aws

Panduan Pengembang Database

Amazon Redshift

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Redshift: Panduan Pengembang Database

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

..... xxxii
Pengantar 1
Prasyarat untuk menggunakan Amazon Redshift 1
Arsitektur Amazon Redshift 2
Arsitektur gudang data 2
Performa 5
Penyimpanan kolumnar 9
Manajemen beban kerja 11
Menggunakan Amazon Redshift dengan layanan lain 12
Database sampel 14
Praktik terbaik 21
Melakukan bukti konsep 22
Langkah 1: Cakupan POC Anda 22
Langkah 2: Luncurkan Amazon Redshift 24
Langkah 3: Muat data Anda 25
Langkah 4: Analisis data Anda 26
Langkah 5: Optimalkan 29
Praktik terbaik untuk mendesain tabel 30
Pilih tombol sortir terbaik 30
Pilih gaya distribusi terbaik 31
Gunakan kompresi otomatis 32
Tentukan kendala 33
Gunakan ukuran kolom sekecil mungkin 33
Gunakan tipe date/time data untuk kolom tanggal 33
Praktik terbaik untuk memuat data 34
Pelajari cara memuat data 34
Gunakan perintah COPY untuk memuat data 35
Gunakan satu perintah COPY 35
Memuat file data 35
Mengompresi file data Anda 36
Verifikasi file data sebelum dan sesudah pemuatan 36
Gunakan sisipan multi-baris 37
Gunakan sisipan massal 37
Muat data dalam urutan kunci sortir 38

Muat data dalam blok berurutan 38
Gunakan tabel deret waktu 38
Jadwalkan di sekitar jendela pemeliharaan 39
Praktik terbaik untuk mendesain kueri 39
Ikuti rekomendasi Penasihat 42
Bagaimana Advisor Bekerja 42
Mengoptimalkan Arsitektur Berbagi Data 43
Wilayah Amazon Redshift tempat Advisor didukung 43
Melihat rekomendasi Penasihat 44
Rekomendasi penasihat 45
Tutorial 61
Optimalisasi basis data otomatis 63
Mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan 65
Mengelola sumber daya komputasi tambahan untuk otonom 65
Kontrol biaya untuk otonom menggunakan sumber daya komputasi tambahan 69
Penagihan untuk operasi otonom 70
Penagihan otonom untuk cluster yang disediakan 70
Penagihan otonom untuk kelompok kerja tanpa server 71
Metrik penggunaan untuk operasi otonom 72
Optimalisasi tabel otomatis 73
Mengaktifkan, menonaktifkan, dan memantau optimasi tabel otomatis 74
Mengaktifkan optimasi tabel otomatis 74
Menghapus optimasi tabel otomatis dari tabel 74
Memantau optimasi tabel otomatis 75
Mengelola pengecualian beban kerja dari Autonomics 75
Mengelola sumber daya denylist di konsol Amazon Redshift 76
Menambahkan sumber denylist 77
Hapus sumber denylist 77
Kompresi kolom 77
Pengkodean kompresi 79
Menguji pengkodean kompresi 89
Distribusi data 96
Konsep distribusi data 96
Gaya distribusi 98
Melihat gaya distribusi 99
Mengevaluasi pola kueri 101

Menunjuk gaya distribusi 101
Mengevaluasi rencana kueri 103
Contoh rencana kueri 105
Contoh distribusi 110
Sortir kunci 112
Penyortiran tata letak data multidimensi 114
Kunci sortir majemuk 114
Kunci pengurutan disisipkan 115
Kendala tabel 116
Memuat data 118
Memuat tabel dengan COPY 122
Kredensyal dan izin akses 124
Mempersiapkan data masukan Anda 125
Memuat data dari Amazon S3 126
Memuat data dari Amazon EMR 139
Memuat data dari host jarak jauh 145
Memuat dari Amazon DynamoDB 154
Memverifikasi bahwa data dimuat dengan benar 157
Memvalidasi data masukan 158
Memuat tabel dengan kompresi otomatis 159
Mengoptimalkan untuk tabel sempit 162
Memuat nilai kolom default 162
Memecahkan masalah beban data 163
Buat integrasi acara S3 untuk menyalin file secara otomatis 171
Prasyarat 171
Buat integrasi acara S3 176
Membuat dan memantau COPY JOB 179
Pertimbangan-pertimbangan 180
Wilayah yang Didukung 181
Memuat tabel dengan DML 183
Memperbarui dan menyisipkan 183
Melakukan salinan yang dalam 192
Menganalisis tabel 196
Analisis otomatis 196
Analisis data tabel baru 197
ANALISIS riwayat perintah 202

Tabel penyedot debu 203
Penyortiran tabel otomatis 204
Hapus vakum otomatis 205
Frekuensi VAKUM 205
Urutkan tahap dan gabungkan tahap 206
Ambang vakum 207
Jenis vakum 207
Meminimalkan waktu vakum 207
Mengelola operasi tulis bersamaan 216
Tingkat isolasi 218
Menulis dan read/write operasi 223
Contoh tulis bersamaan 225
Pemecahan masalah 228
Tutorial: Memuat data dari Amazon S3 231
Prasyarat 231
Ikhtisar 232
Langkah 1: Buat cluster 232
Langkah 2: Unduh file data 233
Langkah 3: Unggah file ke bucket Amazon S3 234
Langkah 4: Buat tabel sampel 236
Langkah 5: Jalankan perintah COPY 239
Langkah 6: Vakum dan analisis database 257
Langkah 7: Bersihkan sumber daya Anda 257
Ringkasan 258
Membongkar data 259
Membongkar data ke Amazon S3 259
Membongkar file data terenkripsi 263
Membongkar data dalam format lebar terbatas atau tetap 265
Memuat ulang data yang dibongkar 266
Fungsi yang ditetapkan pengguna 268
Keamanan dan izin UDF 268
Mencegah konflik penamaan UDF 269
Nama fungsi overloading 269
Menghindari konflik dengan fungsi Amazon Redshift bawaan 270
Skalar SQL UDFs 270
Contoh 271

Skalar Python UDFs ... 272
Contoh ... 273
Tipe data Python UDF ... 273
Dukungan bahasa Python ... 275
Batasan ... 280
Kesalahan dan peringatan pencatatan ... 280
Lambda Skalar UDFs ... 282
Mengelola keamanan dan izin Lambda UDF ... 283
Mengkonfigurasi parameter otorisasi untuk Lambda UDFs ... 284
Menggunakan antarmuka JSON antara Amazon Redshift dan Lambda ... 286
Gunakan contoh kasus untuk UDFs ... 289
Membuat prosedur tersimpan ... 291
Ikhtisar prosedur tersimpan ... 291
Penamaan prosedur tersimpan ... 295
Keamanan dan hak istimewa ... 296
Mengembalikan set hasil ... 297
Mengelola transaksi ... 299
Kesalahan perangkap ... 312
Prosedur tersimpan logging ... 321
Batasan ... 321
Referensi bahasa PL/PGSQL ... 323
Konvensi referensi PL/PGSQL ... 323
Struktur PL/PGSQL ... 324
Pernyataan PL/PGSQL yang didukung ... 330
Tampilan terwujud ... 347
Kueri tampilan terwujud ... 350
Penulisan ulang kueri otomatis untuk menggunakan tampilan terwujud ... 351
Catatan penggunaan ... 351
Cara kerja penulisan ulang kueri otomatis dari tampilan terwujud ... 352
Batasan ... 353
Tampilan terwujud pada tabel danau data eksternal ... 354
Batasan ... 354
Menyegarkan tampilan yang terwujud ... 356
Pandangan terwujud bersarang ... 356
Batasan ... 358
Autorefreshing tampilan yang terwujud ... 359

Tampilan terwujud otomatis 361
Ruang lingkup SQL dan pertimbangan untuk tampilan terwujud otomatis 363
Batasan tampilan terwujud otomatis 363
Penagihan untuk tampilan terwujud otomatis 364
Sumber daya tambahan 364
Menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) dalam tampilan terwujud 364
Merujuk UDF dalam tampilan yang terwujud 364
Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud 367
Bagaimana data mengalir dari layanan streaming ke Redshift 367
Praktik terbaik penguraian data untuk meningkatkan kinerja 367
Perilaku konsumsi streaming dan tipe data 368
Memulai dengan konsumsi streaming dari Amazon Kinesis Data Streams 375
Memulai dengan konsumsi streaming dari Apache Kafka 379
Tutorial konsumsi streaming data stasiun kendaraan listrik, menggunakan Kinesis 395
Tampilan Katalog Data 399
Prasyarat 400
End-to-end contoh 401
Pertimbangan-pertimbangan 402
Meminta data spasial 403
Tutorial: Menggunakan fungsi SQL spasial 406
Prasyarat 407
Langkah 1: Buat tabel dan muat data uji 407
Langkah 2: Kueri data spasial 410
Langkah 3: Bersihkan sumber daya Anda 414
Memuat shapefile 414
Terminologi 416
Kotak pembatas 416
Validitas geometris 417
Kesederhanaan geometris 419
H3 421
Pertimbangan-pertimbangan 421
Kueri data dengan kueri federasi 423
Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke PostgreSQL 424
Memulai menggunakan kueri federasi ke PostgreSQL dengan CloudFormation 425
Meluncurkan CloudFormation tumpukan untuk kueri federasi Redshift 426
Memeriksa data dari skema eksternal 427

Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke MySQL 428
Membuat rahasia dan peran IAM 430
Prasyarat 430
Contoh menggunakan kueri federasi 432
Contoh menggunakan kueri federasi dengan PostgreSQL 432
Contoh menggunakan nama mixed-case 435
Contoh menggunakan kueri federasi dengan MySQL 436
Perbedaan jenis data 437
Pertimbangan-pertimbangan 442
Versi database federasi yang didukung 443
Izin federasi 445
Konsep utama 445
Manfaat 446
Kasus penggunaan 446
Pertimbangan-pertimbangan 447
Prasyarat 450
Persyaratan kebijakan IAM 450
Konfigurasi aplikasi 451
Prasyarat Lake Formation 457
Hak istimewa Connect 459
Orientasi 460
Pendaftaran klaster Redshift 460
Registrasi namespace Redshift Tanpa Server 463
Aktifkan propagasi AWS IAM Identity Center identitas 464
MENGUBAH IDENTITAS GLOBAL YANG DITETAPKAN PENGGUNA 467
Menanyakan katalog 469
Prasyarat 469
Meminta Database Federasi 469
Keamanan dan Kontrol Akses 470
Kontrol akses 470
Hibah/Cabut 471
Kontrol akses detail 471
Contoh 475
Prasyarat 476
Pada instance katalog, berikan sys:secadmin Peran ke Peran IAM yang sesuai 476
Menyiapkan Lingkungan 477

Menyiapkan Izin Tingkat Kolom (CLP) 478
Membuat Kebijakan Keamanan Tingkat Baris (RLS) 478
Membuat Kebijakan Dynamic Data Masking (DDM) 479
Kebijakan Audit Available/Applied 480
Menguji Pola Akses 480
Mengubah Kebijakan 481
Kebijakan Melepaskan dan Menjatuhkan 481
Bersihkan: Matikan kebijakan RLS dan jatuhkan 482
Setel ulang identitas Global 482
Konfigurasi pengguna federasi 483
Konfigurasi Pengguna yang konsisten di seluruh Amazon Redshift Warehouses 483
Manajemen Koneksi dan Konfigurasi 484
Menonaktifkan propagasi Pusat Identitas IAM 484
Cluster yang disediakan 485
Namespace 485
Deregister dari AWS Glue Data Catalog 486
Amazon Redshift Spectrum 489
Ikhtisar Amazon Redshift Spectrum 490
Wilayah Spektrum Pergeseran Merah Amazon 491
Keterbatasan Amazon Redshift Spectrum 491
Memulai dengan Amazon Redshift Spectrum 492
Prasyarat 492
CloudFormation 493
Memulai dengan Redshift Spectrum langkah demi langkah 493
Langkah 1. Membuat peran IAM 494
Langkah 2: Kaitkan peran IAM dengan cluster Anda 498
Langkah 3: Buat skema eksternal dan tabel eksternal 498
Langkah 4: Kueri data Anda di Amazon S3 500
Luncurkan CloudFormation tumpukan Anda dan kemudian kueri data Anda 503
Tabel Kueri S3 507
Prasyarat 507
Kueri Tabel S3 dari Amazon Redshift 507
Kebijakan IAM untuk Amazon Redshift Spectrum 515
Izin Amazon S3 516
Izin Amazon S3 lintas akun 517
Berikan atau batasi akses menggunakan Redshift Spectrum 518

Izin minimum 518
Merantai peran IAM 520
Mengakses data AWS Glue 521
Spektrum Pergeseran Merah dan Formasi Danau 530
Menggunakan filter data untuk keamanan tingkat baris dan tingkat sel 531
File data untuk kueri di Amazon Redshift Spectrum 532
Format data untuk Redshift Spectrum 532
Jenis kompresi untuk Redshift Spectrum 534
Enkripsi untuk Redshift Spectrum 535
Skema eksternal 535
Bekerja dengan katalog eksternal 537
Tabel eksternal 542
Pseudokolom 544
Mempartisi tabel eksternal Redshift Spectrum 545
Pemetaan ke kolom ORC 551
Membuat tabel eksternal untuk data yang dikelola HUDI 554
Membuat tabel eksternal untuk data Delta Lake 555
Menggunakan tabel Apache Iceberg 558
Pertimbangan saat menggunakan tabel Apache Iceberg 559
Jenis data yang didukung 560
Merujuk tabel Iceberg 564
Menulis ke tabel Apache Iceberg 568
Kinerja kueri Amazon Redshift Spectrum 576
Opsi penanganan data 579
Melakukan subquery yang berkorelasi 580
Metrik-metrik 581
Pemecahan masalah kueri 582
Mencoba lagi terlampaui 582
Akses dibatasi 583
Batas sumber daya terlampaui 584
Tidak ada baris yang dikembalikan untuk tabel yang dipartisi 585
Kesalahan tidak diotorisasi 585
Format data yang tidak kompatibel 585
Kesalahan sintaks saat menggunakan Hive DDL di Amazon Redshift 586
Izin untuk membuat tabel sementara 586
Rentang tidak valid 586

Nomor versi Parket tidak valid ... 587
Bidang wajib hilang dari informasi partisi eksternal ... 587
Tutorial: Menanyakan data bersarang dengan Amazon Redshift Spectrum ... 588
Ikhtisar ... 588
Langkah 1: Buat tabel eksternal yang berisi data bersarang ... 589
Langkah 2: Kueri data bersarang Anda di Amazon S3 dengan ekstensi SQL ... 590
Kasus penggunaan data bersarang ... 595
Batasan data bersarang (pratinjau) ... 597
Serialisasi JSON bersarang kompleks ... 599
HyperLogLog sketsa ... 603
Pertimbangan-pertimbangan ... 604
Batasan ... 605
Contoh ... 606
Contoh: Kembalikan kardinalitas dalam subquery ... 606
Contoh: Mengembalikan tipe HLLSKETCH dari sketsa gabungan dalam subquery ... 607
Contoh: Kembalikan HyperLogLog sketsa dari menggabungkan beberapa sketsa ... 607
Contoh: Menghasilkan HyperLogLog sketsa atas data S3 menggunakan tabel eksternal ... 608
Kueri lintas basis data ... 612
Pertimbangan-pertimbangan ... 614
Batasan ... 615
Contoh ... 615
Menggunakan kueri lintas basis data dengan editor kueri ... 621
Kompatibilitas Apache Iceberg ... 623
Wilayah di mana kompatibilitas Apache Iceberg tersedia ... 623
Pertimbangan dan batasan saat menggunakan katalog Amazon Redshift di AWS Glue Data Catalog ... 624
Persyaratan kebijakan IAM ... 625
Mendaftarkan cluster dan ruang nama ... 626
Membatalkan pendaftaran cluster dan ruang nama ... 627
Kelompok kerja terkelola ... 629
Menanyakan katalog yang terdaftar di AWS Glue Data Catalog ... 629
Berbagi data ... 631
Kasus penggunaan berbagi data ... 631
Multi-gudang menulis kasus penggunaan ... 632
Berbagi data di berbagai tingkatan ... 632
Manajemen konsistensi berbagi data ... 633

Pertimbangan-pertimbangan 633
Pertimbangan umum untuk berbagi data 634
Pertimbangan untuk berbagi data membaca dan menulis 635
Pertimbangan untuk berbagi data dalam pemulihan tanpa server 637
Pertimbangan untuk berbagi data dengan tabel data lake 638
Pertimbangan untuk berbagi data dengan AWS Lake Formation 638
Pertimbangan untuk berbagi data dengan AWS Data Exchange 639
Izin yang dapat Anda berikan kepada datashares 640
Pernyataan SQL yang didukung untuk berbagi data menulis pada konsumen 641
Pernyataan SQL yang tidak didukung untuk berbagi data menulis pada konsumen 643
Tersedia Wilayah AWS 643
Memulai 647
Memulai berbagi data hanya-baca di konsol 647
Memulai berbagi data read-only dengan antarmuka SQL 665
Memulai dengan penulisan multi-gudang 710
Memulai dengan CloudFormation 742
Jenis datashares 748
Datashares standar 748
AWS Data Exchange datashares 750
AWS Lake Formation-datashares terkelola 753
Status Datashare 754
Mengelola akses ke operasi API berbagi data dengan kebijakan IAM 756
Menghubungkan ke database konsumen 757
Mengakses data bersama 757
Mengakses metadata untuk objek bersama 758
Mengintegrasikan berbagi data Amazon Redshift dengan alat intelijen bisnis 759
Memantau dan mengaudit berbagi data 759
Mengintegrasikan berbagi data Amazon Redshift dengan AWS CloudTrail 761
Data semi-terstruktur di Amazon Redshift 762
Praktik terbaik untuk bekerja dengan data semi-terstruktur 762
Konsep untuk penggunaan tipe data SUPER 763
Pertimbangan untuk menggunakan data tipe SUPER 764
PartiQL untuk Amazon Redshift 765
Apa yang dimaksud dengan PartiQL? 765
PartiQL di Amazon Redshift 766
Memuat data semi-terstruktur 766

Menggunakan JSON_PARSE untuk menyisipkan data JSON 766
Menggunakan COPY untuk memuat data JSON 767
Membongkar data semi-terstruktur 773
Meminta data semi-terstruktur 774
Navigasi 775
Kueri yang tidak bersarang 775
Objek tidak berputar 777
Pengetikan dinamis 779
Kueri case-insensitive 782
Semantik longgar 783
Memesan oleh 783
Operator dan fungsi 784
Operator aritmatika 784
Fungsi aritmatika 785
Fungsi array 785
Perilaku pengumpulan 788
Fungsi informasi 788
Fungsi objek 789
Fungsi string 789
Konfigurasi SUPER 791
Mode longgar dan ketat untuk SUPER 791
Mengakses bidang JSON dengan huruf besar dan huruf campuran 792
Opsi penguraian 793
Batasan 793
Tipe data SUPER dan tampilan terwujud 796
Mempercepat kueri PartiQL 797
Merobek-robek data semi-terstruktur ke dalam kolom SUPER dengan tampilan terwujud 797
Membuat kolom skalar Amazon Redshift dari data yang diparut 799
Contoh 801
Memuat data semi-terstruktur 801
Menanyakan data semi-terstruktur bersarang 808
Menggunakan `enable_case_sensitive_identifier` dan `enable_case_sensitive_super_attribute` dengan data semi-terstruktur 809
Memfilter data semi-terstruktur 810
Menghapus data semi-terstruktur 811
Array bersarang yang tidak bersarang 812

Menggunakan data semi-terstruktur dalam subquery ... 813
Menggabungkan kueri menggunakan data semi-terstruktur ... 813
Menggunakan data semi-terstruktur dalam tampilan terwujud ... 814
Menggunakan PIVOT dan UNPIVOT dengan data semi-terstruktur ... 814
Machine learning ... 817
Ikhtisar pembelajaran mesin ... 819
Bagaimana pembelajaran mesin dapat memecahkan masalah ... 820
Syarat dan konsep untuk Amazon Redshift ML ... 822
Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli ... 823
Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML ... 826
Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift MLdengan AI SageMaker ... 826
Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock ... 826
Memulai: Amazon Redshift ML ... 828
Pengaturan administratif ... 828
Menggunakan penjelasan model dengan Amazon Redshift ML. ... 834
Metrik probabilitas Amazon Redshift MS ... 834
Tutorial untuk Amazon Redshift ML ... 837
Tutorial: Membangun model churn pelanggan ... 838
Tutorial: Membangun model pengelompokan K-means ... 847
Tutorial: Membangun model klasifikasi multi-kelas ... 857
Tutorial: Membangun XGBoost model ... 867
Tutorial: Membangun model regresi ... 873
Tutorial: Membangun model regresi dengan pelajar linier ... 886
Tutorial: Membangun model klasifikasi multi-kelas dengan pelajar linier ... 894
Integrasi Amazon Redshift MLL dengan Amazon Bedrock ... 917
Membuat peran IAM ... 917
Membuat model eksternal ... 918
Menggunakan model eksternal ... 920
Rekayasa yang cepat ... 922
Penyetelan kinerja kueri ... 924
Pemrosesan kueri ... 924
Perencanaan kueri dan alur kerja eksekusi ... 925
Membuat dan menafsirkan rencana kueri ... 927
Meninjau langkah-langkah rencana kueri ... 935
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kueri ... 938
Analisis dan peningkatan kueri ... 939

Alur kerja analisis kueri ... 940
Meninjau peringatan kueri ... 941
Menganalisis rencana kueri ... 943
Menganalisis ringkasan kueri ... 944
Peningkatan kueri ... 952
Kueri diagnostik untuk penyetelan kueri ... 956
Pemecahan masalah kueri ... 961
Koneksi gagal ... 961
Kueri hang ... 962
Query membutuhkan waktu terlalu lama ... 963
Beban gagal ... 965
Beban memakan waktu terlalu lama ... 965
Memuat data tidak benar ... 966
Mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC ... 966
Manajemen beban kerja ... 968
Beralih mode WLM ... 970
Memodifikasi konfigurasi WLM ... 970
Migrasi dari WLM manual ke WLM otomatis ... 970
WLM otomatis ... 972
Prioritas ... 973
Mode penskalaan konkurensi ... 973
Grup pengguna ... 974
Peran pengguna ... 974
Grup kueri ... 974
Wildcard ... 974
Aturan pemantauan kueri ... 975
Memeriksa WLM otomatis ... 975
Prioritas kueri ... 976
Panduan WLM ... 981
Mode penskalaan konkurensi ... 982
Tingkat konkurensi ... 983
Grup pengguna ... 985
Peran pengguna ... 985
Grup kueri ... 985
Wildcard ... 986
Persen memori WLM untuk digunakan ... 986

Batas waktu WLM 986
Aturan pemantauan kueri 987
Antrian kueri WLM melompat 987
Tutorial: Mengkonfigurasi antrian WLM manual 991
Penskalaan konkurensi 1010
Kemampuan penskalaan konkurensi 1010
Batasan untuk penskalaan konkurensi 1011
Wilayah untuk penskalaan konkurensi 1012
Kandidat penskalaan konkurensi 1014
Mengkonfigurasi antrian penskalaan konkurensi 977
Memantau penskalaan konkurensi 1015
Tampilan sistem penskalaan konkurensi 1016
Akselerasi kueri pendek 1017
Runtime SQA maksimum 1018
Pemantauan SQA 1018
Aturan penetapan antrian WLM 1019
Contoh tugas antrian 1021
Menetapkan kueri ke antrian 1023
Menetapkan kueri ke antrian berdasarkan peran pengguna 1023
Menetapkan kueri ke antrian berdasarkan grup pengguna 1024
Menetapkan kueri ke grup kueri 1024
Menetapkan kueri ke antrian superuser 1025
Sifat dinamis dan statis 1025
Alokasi memori dinamis WLM 1027
Contoh WLM dinamis 1028
Aturan pemantauan kueri 1030
Mendefinisikan aturan monitor kueri 1031
Metrik pemantauan kueri untuk Amazon Redshift disediakan 1034
Metrik pemantauan kueri untuk Amazon Redshift Tanpa Server 1037
Templat aturan pemantauan kueri 1040
Tabel dan tampilan sistem untuk aturan pemantauan kueri 1041
Tabel dan tampilan sistem WLM 1042
Kelas layanan WLM IDs 1044
Keamanan basis data 1045
Ikhtisar keamanan Amazon Redshift 1046
Izin pengguna basis data default 1047

Pengguna super 1048
Pengguna 1049
Membuat, mengubah, dan menghapus pengguna 1049
Grup 1050
Membuat, mengubah, dan menghapus grup 1050
Contoh untuk mengontrol akses pengguna dan grup 1051
Skema 1053
Jalur pencarian 1053
Membuat, mengubah, dan menghapus skema 1054
Izin 1054
Kontrol akses berbasis peran 1055
Hirarki peran 1055
Penugasan peran 1056
Peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift 1057
Izin sistem 1061
Izin objek database 1072
UBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT untuk RBAC 1072
Pertimbangan untuk penggunaan peran 1073
Mengelola peran 1074
Tutorial: Membuat peran dan query dengan RBAC 1074
Keamanan tingkat baris 1094
Menggunakan kebijakan RLS dalam pernyataan SQL 1094
Menggabungkan beberapa kebijakan per pengguna 1095
Kepemilikan dan manajemen kebijakan RLS 1097
Objek dan prinsip yang bergantung pada kebijakan 1098
Pertimbangan dan batasan 1101
Praktik terbaik 1104
End-to-end contoh 1106
Keamanan metadata 1110
Penutupan data dinamis 1112
Perintah SQL untuk kebijakan DDM 1113
Hirarki kebijakan DDM 1114
Menggunakan DDM dengan jalur tipe SUPER 1116
Masking data dinamis bersyarat 1121
Tampilan sistem DDM 1122
Pertimbangan-pertimbangan 1124

End-to-end contoh 1129
Izin tercakup 1133
Pertimbangan-pertimbangan 1133
Referensi SQL 1135
Amazon Redshift SQL 1135
Fungsi SQL didukung pada node pemimpin 1136
Amazon Redshift dan PostgreSQL 1138
Menggunakan SQL 1146
Konvensi referensi SQL 1147
Elemen dasar 1148
Ekspresi 1204
Ketentuan 1209
Perintah SQL 1237
MENGGUGURKAN 1242
ALTER DATABASE 1243
MENGUBAH DATASHARE 1249
MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT 1252
MENGUBAH SKEMA EKSTERNAL 1256
MENGUBAH TAMPILAN EKSTERNAL 1259
ALTER FUNCTION 1260
MENGUBAH KELOMPOK 1261
MENGUBAH PENYEDIA IDENTITAS 1263
MENGUBAH KEBIJAKAN MASKING 1266
MENGUBAH TAMPILAN TERWUJUD 1267
MENGUBAH KEBIJAKAN RLS 1274
MENGUBAH PERAN 1275
MENGUBAH PROSEDUR 1277
ALTER SCHEMA 1278
MENGUBAH SISTEM 1280
ALTER TABLE 1282
UBAH TABEL TAMBAHKAN 1308
MENGUBAH TEMPLATE 1314
ALTER USER 1317
MENGANALISA 1323
MENGANALISIS KOMPRESI 1326
LAMPIRKAN KEBIJAKAN MASKING 1329

LAMPIRKAN KEBIJAKAN RLS 1331
MULAI 1333
PANGGILAN 1335
CANCEL (BATALKAN) 1339
TUTUP 1341
MENGOMENTARI 1342
COMMIT 1345
MENYONTEK 1345
BUAT BASIS DATA 1453
BUAT DATASHARE 1468
BUAT FUNGSI EKSTERNAL 1469
BUAT MODEL EKSTERNAL 1480
BUAT SKEMA EKSTERNAL 1485
CREATE EXTERNAL TABLE 1497
BUAT TAMPILAN EKSTERNAL 1525
CREATE FUNCTION 1527
BUAT GRUP 1533
BUAT PENYEDIA IDENTITAS 1534
BUAT PUSTAKA 1537
BUAT KEBIJAKAN MASKING 1541
BUAT TAMPILAN TERWUJUD 1542
BUAT MODEL 1548
BUAT PROSEDUR 1578
BUAT KEBIJAKAN RLS 1585
CREATE ROLE 1586
BUAT SKEMA 1588
CREATE TABLE 1591
CREATE TABLE AS 1615
BUAT TEMPLATE 1628
BUAT PENGGUNA 1631
CREATE VIEW 1639
DEALOKASI 1645
MENYATAKAN 1645
DELETE 1650
DESC DATASHARE 1653
PENYEDIA IDENTITAS DESC 1655

KEBIJAKAN PELEPASAN MASKING 1656
KEBIJAKAN DETACH RLS 1657
DROP DATABASE 1659
JATUHKAN DATASHARE 1660
JATUHKAN TAMPILAN EKSTERNAL 1662
FUNGSI DROP 1663
GRUP DROP 1664
JATUHKAN PENYEDIA IDENTITAS 1666
DROP PERPUSTAKAAN 1666
KEBIJAKAN DROP MASKING 1667
MODEL DROP 1668
JATUHKAN TAMPILAN TERWUJUD 1669
PROSEDUR DROP 1670
KEBIJAKAN DROP RLS 1671
DROP ROLE 1673
DROP SCHEMA 1674
MEJA DROP 1677
DROP TEMPLATE 1681
JATUHKAN PENGGUNA 1682
TAMPILAN DROP 1684
AKHIR 1686
EXECUTE 1687
EXPLAIN 1688
AMBIL 1697
HIBAH 1699
INSERT 1728
INSERT (tabel eksternal) 1735
GEMBOK 1738
MERGE 1739
MEMPERSIAPKAN 1746
MENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD 1748
ATUR ULANG 1753
MENCABUT 1754
ROLLBACK 1774
SELECT 1775
PILIH KE 1856

SET 1857
MENGATUR OTORISASI SESI 1863
MENGATUR KARAKTERISTIK SESI 1864
MEMPERLIHATKAN 1864
TUNJUKKAN HIBAH KOLOM 1865
TAMPILKAN KOLOM 1867
TUNJUKKAN KENDALA 1870
TAMPILKAN TABEL EKSTERNAL 1873
TAMPILKAN DATABASE 1876
TAMPILKAN FUNGSI 1880
TUNJUKKAN HIBAH 1882
MODEL PERTUNJUKAN 1890
TAMPILKAN DATASHARES 1892
TAMPILKAN PARAMETER 1893
TAMPILKAN KEBIJAKAN 1897
TAMPILKAN PROSEDUR 1900
TUNJUKKAN PROSEDUR 1901
TAMPILKAN SKEMA 1903
TAMPILKAN TABEL 1906
TAMPILKAN TABEL 1908
TAMPILKAN TEMPLATE 1910
TAMPILKAN TEMPLATE 1912
TAMPILKAN TAMPILAN 1914
START TRANSACTION 1916
MEMOTONG 1916
MEMBONGKAR 1918
UPDATE 1952
USE 1961
VAKUM 1970
Referensi fungsi SQL 1978
Fungsi simpul pemimpin—hanya 1980
Fungsi agregat 1981
Fungsi array 2010
Fungsi agregat bit-wise 2035
Ekspresi bersyarat 2043
Fungsi pemformatan tipe data 2058

Fungsi tanggal dan waktu 2097
Fungsi hash 2170
HyperLogLog fungsi 2180
Fungsi JSON 2186
Fungsi pembelajaran mesin 2208
Fungsi matematika 2211
Fungsi objek 2251
Fungsi spasial 2262
Fungsi string 2412
Fungsi informasi tipe SUPER 2492
Fungsi VARBYTE 2508
Fungsi jendela 2517
Fungsi administrasi sistem 2585
Fungsi informasi sistem 2596
Kata yang dicadangkan 2629
Tabel sistem dan tampilan referensi 2634
Jenis tabel dan tampilan sistem 2635
Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem 2636
Memfilter kueri yang dihasilkan sistem 2637
Memigrasi kueri khusus yang disediakan ke kueri tampilan pemantauan SYS 2637
Bermigrasi dari cluster yang disediakan ke Amazon Redshift Tanpa Server 2637
Memperbarui kueri sambil tetap berada di klaster yang disediakan 2638
Meningkatkan pelacakan pengenal kueri menggunakan tampilan pemantauan SYS 2638
Contoh 2639
Kueri tabel sistem, proses, dan id sesi 2646
Tampilan metadata SVV 2646
SVV_ACTIVE_KURSOR 2649
SVV_ALL_COLUMNS 2650
SVV_ALL_SCHEMAS 2652
SVV_ALL_TABLES 2653
SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS 2654
SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY 2656
SVV_COLUMNS 2659
SVV_COLUMN_PRIVILEGES 2661
SVV_COPY_JOB_INTEGRATIONS 2663
SVV_DATABASE_PRIVILEGES 2664

SVV_DATASHARE_PRIVILEGES 2665
SVV_DATASHARES 2667
SVV_DATASHARE_CONSUMER 2670
SVV_DATASHARE_OBJECTS 2671
SVV_DEFAULT_PRIVILEGES 2673
SVV_DISKUSAGE 2674
SVV_EXTERNAL_COLUMNS 2678
SVV_EXTERNAL_DATABASES 2679
SVV_EXTERNAL_PARTITIONS 2680
SVV_EXTERNAL_SCHEMAS 2681
SVV_EXTERNAL_TABLES 2682
SVV_FUNCTION_PRIVILEGES 2684
SVV_GEOGRAPHY_COLUMNS 2685
SVV_GEOMETRY_COLUMNS 2686
SVV_IAM_PRIVILEGES 2688
SVV_IDENTITY_PROVIDERS 2689
SVV_INTEGRASI 2691
SVV_INTEGRATION_TABLE_MAPPING 2693
SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE 2696
SVV_INTERLEAVED_COLUMNS 2697
SVV_LANGUAGE_PRIVILEGES 2699
SVV_MASKING_POLICY 2700
SVV_ML_MODEL_INFO 2701
SVV_ML_MODEL_PRIVILEGES 2702
SVV_MV_KETERGANTUNGAN 2704
SVV_MV_INFO 2705
SVV_QUERY_DALAM PENERBANGAN 2707
SVV_QUERY_STATE 2709
SVV_REDSHIFT_COLUMNS 2712
SVV_REDSHIFT_DATABASES 2715
SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS 2716
SVV_REDSHIFT_SCHEMA_KUOTA 2718
SVV_REDSHIFT_SKEMA 2719
SVV_REDSHIFT_TABLES 2720
SVV_RELATION_PRIVILEGES 2722
SVV_RLS_APPLIED_POLICY 2723

SVV_RLS_ATTACHED_POLICY 2725
SVV_RLS_POLICY 2726
SVV_RLS_RELASI 2728
SVV_ROLE_HIBAH 2729
SVV_ROLE 2730
SVV_SCHEMA_PRIVILEGES 2731
SVV_SCHEMA_QUOTA_STATE 2733
SVV_SYSTEM_PRIVILEGES 2734
SVV_TABLE_INFO 2735
SVV_TABLES 2740
SVV_TRANSAKSI-TRANSAKSI 2741
SVV_USER_HIBAH 2743
SVV_USER_INFO 2745
SVV_VACUUM_PROGRESS 2746
SVV_VACUUM_SUMMARY 2748
Tampilan pemantauan SYS 2751
SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY 2753
SYS_ANALYZE_HISTORY 2755
SYS_APPLIED_MASKING_POLICY_LOG 2757
SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION 2759
SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION 2762
SYS_CHILD_QUERY_TEXT 2764
SYS_CONNECTION_LOG 2765
SYS_COPY_JOB 2769
SYS_COPY_JOB_DETAIL 2770
SYS_COPY_JOB_INFO 2772
SYS_COPY_REPLACEMENTS 2773
SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG 2775
SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE 2778
SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER 2779
SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER 2780
SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL 2782
SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR 2785
SYS_EXTRA_COMPUTE_FOR_AUTOMATIC_OPTIMIZATION 2787
SYS_INTEGRATION_ACTIVITY 2789
SYS_INTEGRATION_TABLE_ACTIVITY 2790

SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE 2792
SYS_LOAD_DETAIL 2793
SYS_LUDF_DETAIL 2796
SYS_LOAD_ERROR_DETAIL 2799
SYS_LOAD_HISTORY 2801
SYS_MV_REFRESH_HISTORY 2805
SYS_MV_STATE 2809
SYS_PROCEDURE _CALL 2812
SYS_PROCEDURE _MESSAGES 2815
SYS_QUERY_DETAIL 2816
SYS_QUERY_JELASKAN 2824
SYS_QUERY_HISTORY 2829
SYS_QUERY_TEXT 2841
SYS_REDSHIFT_TEMPLATE 2843
SYS_RESTORE_LOG 2845
SYS_RESTORE_STATE 2848
SYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS 2850
SYS_SERVERLESS_USAGE 2852
SYS_SESSION_HISTORY 2855
SYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN 2857
SYS_STREAM_SCAN_ERRORS 2859
SYS_STREAM_SCAN_STATES 2860
SYS_TRANSACTION_HISTORY 2862
SYS_UDF_LOG 2865
SYS_UNLOAD_DETAIL 2867
SYS_UNLOAD_HISTORY 2869
SYS_USERLOG 2871
SYS_VACUUM_HISTORY 2873
Pemetaan tampilan sistem untuk bermigrasi ke tampilan pemantauan SYS 2877
SYS_QUERY_HISTORY 2878
SYS_QUERY_DETAIL 2878
SYS_RESTORE_LOG 2880
SYS_RESTORE_STATE 2880
SYS_TRANSACTION_HISTORY 2880
SYS_QUERY_TEXT 2880
SYS_CONNECTION_LOG 2880

SYS_SESSION_HISTORY 2881
SYS_LOAD_DETAIL 2881
SYS_LOAD_HISTORY 2881
SYS_LOAD_ERROR_DETAIL 2881
SYS_UNLOAD_HISTORY 2881
SYS_UNLOAD_DETAIL 2881
SYS_COPY_REPLACEMENTS 2882
SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER 2882
SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER 2882
SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE 2882
SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG 2882
SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL 2883
SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR 2883
SYS_VACUUM_HISTORY 2883
SYS_ANALYZE_HISTORY 2883
SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY 2883
SYS_MV_REFRESH_HISTORY 2884
SYS_MV_STATE 2884
SYS_PROCEDURE _CALL 2884
SYS_PROCEDURE _MESSAGES 2884
SYS_UDF_LOG 2884
SYS_USERLOG 2884
SYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS 2885
SYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN 2885
Pemantauan sistem (hanya disediakan) 2885
Tampilan STL untuk pencatatan 2886
Tabel STV untuk data snapshot 3027
Tampilan SVCS untuk klaster penskalaan utama dan konkurensi 3084
Tampilan SVL untuk cluster utama 3113
Tabel katalog sistem 3189
PG_ATTRIBUTE_INFO 3190
PG_CLASS_INFO 3191
PG_DATABASE_INFO 3193
PG_DEFAULT_ACL 3193
PG_EXTERNAL_SCHEMA 3196
PG_LIBRARY 3197

PG_PROC_INFO 3198
PG_STATISTIC_INDICATOR 3199
PG_TABLE_DEF 3200
PG_USER_INFO 3203
Menanyakan tabel katalog 3204
Referensi konfigurasi 3211
Memodifikasi konfigurasi server 3212
analyze_threshold_percent 3213
Nilai (default dalam huruf tebal) 3213
Deskripsi 3213
Contoh 3214
cast_super_null_on_error 3214
Nilai (default dalam huruf tebal) 3214
Deskripsi 3214
datashare_break_glass_session_var 3214
Nilai (default dalam huruf tebal) 3214
Deskripsi 3214
Contoh 3215
datestyle 3215
Nilai (default dalam huruf tebal) 3215
Deskripsi 3214
Contoh 3215
default_array_search_null_handling 3216
Nilai (default dalam huruf tebal) 3216
Deskripsi 3214
Contoh 3216
default_geometry_encoding 3217
Nilai (default dalam huruf tebal) 3217
Deskripsi 3214
describe_field_name_in_uppercase 3217
Nilai (default dalam huruf tebal) 3217
Deskripsi 3214
Contoh 3215
downcase_delimited_identifier 3218
Nilai (default dalam huruf tebal) 3218
Deskripsi 3214

Catatan Penggunaan 3218
enable_case_sensitive_identifier 3219
Nilai (default dalam huruf tebal) 3219
Deskripsi 3220
Contoh 3220
Catatan Penggunaan 3221
enable_case_sensitive_super_attribute 3223
Nilai (default dalam huruf tebal) 3223
Deskripsi 3223
Contoh 3223
Catatan Penggunaan 3224
enable_numeric_rounding 3225
Nilai (default dalam huruf tebal) 3225
Deskripsi 3225
Contoh 3225
enable_result_cache_for_session 3227
Nilai (default dalam huruf tebal) 3227
Deskripsi 3227
Contoh 3227
enable_vacuum_boost 3227
Nilai (default dalam huruf tebal) 3227
Deskripsi 3214
error_on_nondeterministic_update 3228
Nilai (default dalam huruf tebal) 3228
Deskripsi 3214
Contoh 3215
extra_float_digits 3228
Nilai (default dalam huruf tebal) 3228
Deskripsi 3228
Contoh 3229
interval_forbid_composite_literal 3230
Nilai (default dalam huruf tebal) 3230
Deskripsi 3214
json_serialization_enable 3230
Nilai (default dalam huruf tebal) 3230
Deskripsi 3214

json_serialization_parse_nested_string 3231
Nilai (default dalam huruf tebal) 3231
Deskripsi 3214
max_concurrency_scaling_clusters 3231
Nilai (default dalam huruf tebal) 3231
Deskripsi 3231
max_cursor_result_set_size 3232
Nilai (default dalam huruf tebal) 3232
Deskripsi 3232
mv_enable_aqmv_for_session 3232
Nilai (default dalam huruf tebal) 3232
Deskripsi 3232
navigate_super_null_on_error 3232
Nilai (default dalam huruf tebal) 3232
Deskripsi 3214
parse_super_null_on_error 3233
Nilai (default dalam huruf tebal) 3233
Deskripsi 3214
pg_federation_repeatable_read 3233
Nilai (default dalam huruf tebal) 3233
Deskripsi 3214
Contoh 3233
query_group 3234
Nilai (default dalam huruf tebal) 3234
Deskripsi 3234
search_path 3235
Nilai (default dalam huruf tebal) 3235
Deskripsi 3235
Contoh 3236
spectrum_enable_pseudo_columns 3237
Nilai (default dalam huruf tebal) 3237
Deskripsi 3237
Contoh 3237
enable_spectrum_oid 3237
Nilai (default dalam huruf tebal) 3237
Deskripsi 3237

Contoh ... 3237
spectrum_query_maxerror ... 3238
Nilai (default dalam huruf tebal) ... 3238
Deskripsi ... 3238
Contoh ... 3238
statement_timeout ... 3238
Nilai (default dalam huruf tebal) ... 3238
Deskripsi ... 3239
Contoh ... 3239
stored_proc_log_min_messages ... 3239
Nilai (default dalam huruf tebal) ... 3239
Deskripsi ... 3214
timezone ... 3240
Nilai (default dalam huruf tebal) ... 3240
Sintaks ... 3240
Deskripsi ... 3240
Format zona waktu ... 3241
Contoh ... 3243
gunakan_fips_ssl ... 3243
Nilai (default dalam huruf tebal) ... 3243
Deskripsi ... 3214
wlm_query_slot_count ... 3244
Nilai (default dalam huruf tebal) ... 3244
Deskripsi ... 3244
Contoh ... 3245
Riwayat dokumen ... 3246
Pembaruan lebih awal ... 3262

Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung pembuatan Python UDFs baru mulai Patch 198. Python yang ada UDFs akan terus berfungsi hingga 30 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut, lihat posting blog.

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

Pengantar Amazon Redshift

Selamat datang di Panduan Pengembang Database Amazon Redshift. Panduan ini berfokus untuk membantu Anda memahami cara menggunakan Amazon Redshift untuk membuat dan mengelola gudang data. Jika Anda bekerja dengan database sebagai desainer, pengembang perangkat lunak, atau administrator, panduan ini memberi Anda informasi yang Anda butuhkan untuk merancang, membangun, menanyakan, dan memelihara gudang data Anda.

Amazon Redshift adalah layanan gudang data dengan skala petabyte yang terkelola penuh di cloud. Amazon Redshift Serverless memungkinkan Anda mengakses dan menganalisis data tanpa konfigurasi biasa dari gudang data yang disediakan. Sumber daya secara otomatis disediakan dan kapasitas gudang data ditingkatkan secara cerdas untuk memberikan kinerja yang cepat bahkan untuk beban kerja yang paling menuntut dan tidak dapat diprediksi. Anda tidak dikenakan biaya saat gudang data menganggur, jadi Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan. Terlepas dari ukuran kumpulan data, Anda dapat memuat data dan langsung mulai melakukan kueri di editor kueri Amazon Redshift v2 atau di alat intelijen bisnis (BI) favorit Anda. Nikmati kinerja harga terbaik dan fitur SQL yang akrab di lingkungan easy-to-use administrasi nol.

Topik

- Prasyarat untuk menggunakan Amazon Redshift
- Arsitektur Amazon Redshift
- Database sampel

Prasyarat untuk menggunakan Amazon Redshift

Topik ini menjelaskan prasyarat yang Anda perlukan untuk menggunakan Amazon Redshift.

Sebelum Anda menggunakan panduan ini, Anda harus membaca Memulai dengan gudang data Redshift Tanpa Server, yang membahas cara menyelesaikan tugas-tugas berikut.

- Buat gudang data dengan Amazon Redshift Serverless.
- Memuat data sampel dengan editor kueri Amazon Redshift v2
- Memuat data dari Amazon S3.

Anda juga harus tahu cara menggunakan klien SQL Anda dan harus memiliki pemahaman mendasar tentang bahasa SQL.

Arsitektur Amazon Redshift

Topik ini membantu Anda memahami komponen yang membentuk Amazon Redshift.

Gudang data Amazon Redshift adalah kueri database relasional kelas perusahaan dan sistem manajemen.

Amazon Redshift mendukung koneksi klien dengan berbagai jenis aplikasi, termasuk intelijen bisnis (BI), pelaporan, data, dan alat analitik.

Ketika Anda menjalankan kueri analitik, Anda mengambil, membandingkan, dan mengevaluasi sejumlah besar data dalam operasi multi-tahap untuk menghasilkan hasil akhir.

Amazon Redshift mencapai penyimpanan yang efisien dan kinerja kueri yang optimal melalui kombinasi pemrosesan paralel besar-besaran, penyimpanan data kolumnar, dan skema pengkodean kompresi data bertarget yang sangat efisien. Bagian ini menyajikan pengantar arsitektur sistem Amazon Redshift.

Topik

- Arsitektur sistem gudang data
- Kinerja Amazon Redshift
- Penyimpanan kolumnar
- Manajemen beban kerja
- Menggunakan Amazon Redshift dengan layanan lain

Arsitektur sistem gudang data

Bagian ini menjelaskan komponen yang membentuk arsitektur gudang data Amazon Redshift, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

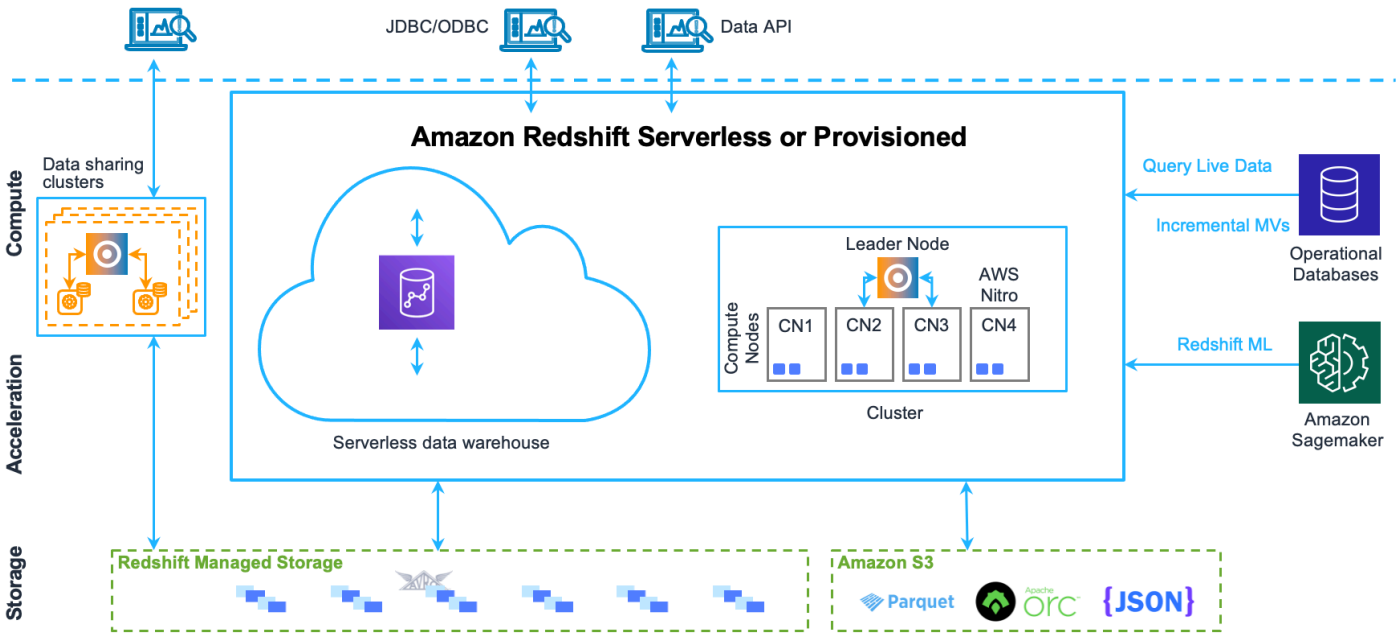

Aplikasi klien

Amazon Redshift terintegrasi dengan berbagai alat pemuatan data dan ETL (ekstrak, transformasi, dan muat) serta alat pelaporan, penambangan data, dan analitik intelijen bisnis (BI). Amazon Redshift didasarkan pada PostgreSQL standar terbuka, sehingga sebagian besar aplikasi klien SQL yang ada akan bekerja dengan hanya sedikit perubahan. Untuk informasi tentang perbedaan penting antara Amazon Redshift SQL dan PostgreSQL, lihat. Amazon Redshift dan PostgreSQL

Cluster

Komponen infrastruktur inti dari gudang data Amazon Redshift adalah cluster.

Sebuah cluster terdiri dari satu atau lebih node komputasi. Jika sebuah cluster disediakan dengan dua atau lebih node komputasi, node pemimpin tambahan mengoordinasikan node komputasi dan menangani komunikasi eksternal. Aplikasi klien Anda berinteraksi langsung hanya dengan node pemimpin. Node komputasi transparan untuk aplikasi eksternal.

Node pemimpin

Node pemimpin mengelola komunikasi dengan program klien dan semua komunikasi dengan node komputasi. Ini mem-parsing dan mengembangkan rencana eksekusi untuk melaksanakan operasi database, khususnya, serangkaian langkah yang diperlukan untuk mendapatkan hasil untuk kueri yang kompleks. Berdasarkan rencana eksekusi, node pemimpin mengkompilasi kode,

mendistribusikan kode yang dikompilasi ke node komputasi, dan menetapkan sebagian data ke setiap node komputasi.

Node pemimpin mendistribusikan pernyataan SQL ke node komputasi hanya ketika kueri referensi tabel yang disimpan pada node komputasi. Semua kueri lainnya berjalan secara eksklusif pada node pemimpin. Amazon Redshift dirancang untuk mengimplementasikan fungsi SQL tertentu hanya pada node pemimpin. Kueri yang menggunakan salah satu fungsi ini akan mengembalikan kesalahan jika referensi tabel yang berada di node komputasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi SQL didukung pada node pemimpin.

Hitung node

Node pemimpin mengkompilasi kode untuk elemen individu dari rencana eksekusi dan menetapkan kode ke node komputasi individu. Node komputasi menjalankan kode yang dikompilasi dan mengirim hasil perantara kembali ke node pemimpin untuk agregasi akhir.

Setiap node komputasi memiliki CPU dan memori khusus sendiri, yang ditentukan oleh jenis node. Seiring bertambahnya beban kerja, Anda dapat meningkatkan kapasitas komputasi klaster dengan meningkatkan jumlah node, memutakhirkan tipe node, atau keduanya.

Amazon Redshift menyediakan beberapa tipe node untuk kebutuhan komputasi Anda. Untuk detail setiap jenis node, lihat klaster Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Penyimpanan Terkelola Redshift

Data gudang data disimpan dalam tingkat penyimpanan terpisah Redshift Managed Storage (RMS). RMS menyediakan kemampuan untuk menskalakan penyimpanan Anda ke petabyte menggunakan penyimpanan Amazon S3. RMS memungkinkan Anda menskalakan dan membayar komputasi dan penyimpanan secara independen, sehingga Anda dapat mengukur cluster Anda hanya berdasarkan kebutuhan komputasi Anda. Secara otomatis menggunakan penyimpanan lokal berbasis SSD berkinerja tinggi sebagai cache tier-1. Ini juga memanfaatkan pengoptimalan, seperti suhu blok data, usia blok data, dan pola beban kerja untuk memberikan kinerja tinggi sambil menskalakan penyimpanan secara otomatis ke Amazon S3 bila diperlukan tanpa memerlukan tindakan apa pun.

Irisan simpul

Sebuah node komputasi dipartisi menjadi irisan. Setiap irisan dialokasikan sebagian dari memori node dan ruang disk, di mana ia memproses sebagian dari beban kerja yang ditugaskan ke node. Node pemimpin mengelola distribusi data ke irisan dan membagi beban kerja untuk kueri atau operasi database lainnya ke irisan. Irisan kemudian bekerja secara paralel untuk menyelesaikan operasi.

Jumlah irisan per node ditentukan oleh ukuran node cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah irisan untuk setiap ukuran node, buka Tentang cluster dan node di Amazon Redshift Management Guide.

Saat Anda membuat tabel, Anda dapat secara opsional menentukan satu kolom sebagai kunci distribusi. Ketika tabel dimuat dengan data, baris didistribusikan ke irisan simpul sesuai dengan kunci distribusi yang didefinisikan untuk tabel. Memilih kunci distribusi yang baik memungkinkan Amazon Redshift menggunakan pemrosesan paralel untuk memuat data dan menjalankan kueri secara efisien. Untuk informasi tentang memilih kunci distribusi, lihatPilih gaya distribusi terbaik.

Jaringan internal

Amazon Redshift memanfaatkan koneksi bandwidth tinggi, kedekatan, dan protokol komunikasi khusus untuk menyediakan komunikasi jaringan pribadi berkecepatan sangat tinggi antara node pemimpin dan node komputasi. Node komputasi berjalan pada jaringan terpisah dan terisolasi yang tidak pernah diakses oleh aplikasi klien secara langsung.

Basis Data

Sebuah cluster berisi satu atau lebih database. Data pengguna disimpan pada node komputasi. Klien SQL Anda berkomunikasi dengan node pemimpin, yang pada gilirannya mengkoordinasikan kueri yang dijalankan dengan node komputasi.

Amazon Redshift adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS), sehingga kompatibel dengan aplikasi RDBMS lainnya. Meskipun menyediakan fungsionalitas yang sama dengan RDBMS biasa, termasuk fungsi pemrosesan transaksi online (OLTP) seperti memasukkan dan menghapus data, Amazon Redshift dioptimalkan untuk analisis kinerja tinggi dan pelaporan kumpulan data yang sangat besar.

Amazon Redshift didasarkan pada PostgreSQL. Amazon Redshift dan PostgreSQL memiliki sejumlah perbedaan yang sangat penting yang perlu Anda perhitungkan saat Anda merancang dan mengembangkan aplikasi gudang data Anda. Untuk informasi tentang bagaimana Amazon Redshift SQL berbeda dari PostgreSQL, lihat. Amazon Redshift dan PostgreSQL

Kinerja Amazon Redshift

Topik ini menjelaskan komponen Amazon Redshift yang mendorong kinerja. Memahami komponen ini akan membantu Anda menyetel kinerja dan memecahkan masalah kinerja buruk dengan Amazon Redshift.

Amazon Redshift mencapai kueri yang sangat cepat dijalankan dengan menggunakan fitur kinerja ini.

Topik

- Pemrosesan paralel secara besar-besaran
- Penyimpanan data kolumnar
- Kompresi data
- Pengoptimal kueri
- Hasil caching
- Kode yang dikompilasi

Pemrosesan paralel secara besar-besaran

Massively parallel processing (MPP) memungkinkan menjalankan cepat kueri paling kompleks yang beroperasi pada sejumlah besar data. Beberapa node komputasi menangani semua pemrosesan kueri yang mengarah ke agregasi hasil akhir, dengan setiap inti dari setiap node menjalankan segmen kueri terkompilasi yang sama pada bagian dari seluruh data.

Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke node komputasi sehingga data dapat diproses secara paralel. Dengan memilih kunci distribusi yang sesuai untuk setiap tabel, Anda dapat mengoptimalkan distribusi data untuk menyeimbangkan beban kerja dan meminimalkan pergerakan data dari node ke node. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pilih gaya distribusi terbaik.

Memuat data dari file datar memanfaatkan pemrosesan paralel dengan menyebarkan beban kerja di beberapa node sambil secara bersamaan membaca dari beberapa file. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memuat data ke dalam tabel, lihatPraktik terbaik Amazon Redshift untuk memuat data.

Penyimpanan data kolumnar

Penyimpanan kolumnar untuk tabel database secara drastis mengurangi persyaratan I/O disk secara keseluruhan dan merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan kinerja kueri analitik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan kolumnar.

Ketika kolom diurutkan dengan tepat, prosesor kueri dapat dengan cepat menyaring sebagian besar blok data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pilih tombol sortir terbaik.

Kompresi data

Kompresi data mengurangi kebutuhan penyimpanan, sehingga mengurangi disk I/O, yang meningkatkan kinerja kueri. Saat Anda menjalankan kueri, data terkompresi dibaca ke dalam

memori, lalu tidak dikompresi selama kueri dijalankan. Memuat lebih sedikit data ke dalam memori memungkinkan Amazon Redshift mengalokasikan lebih banyak memori untuk menganalisis data. Karena penyimpanan kolumnar menyimpan data serupa secara berurutan, Amazon Redshift dapat menerapkan pengkodean kompresi adaptif yang secara khusus terkait dengan tipe data kolumnar. Cara terbaik untuk mengaktifkan kompresi data pada kolom tabel adalah dengan mengizinkan Amazon Redshift menerapkan pengkodean kompresi optimal saat Anda memuat tabel dengan data. Untuk mempelajari selengkapnya tentang menggunakan kompresi data otomatis, lihatMemuat tabel dengan kompresi otomatis.

Pengoptimal kueri

Mesin kueri Amazon Redshift menggabungkan pengoptimal kueri yang sadar MPP dan juga memanfaatkan penyimpanan data berorientasi kolumnar. Pengoptimal kueri Amazon Redshift mengimplementasikan penyempurnaan dan ekstensi yang signifikan untuk memproses kueri analitik kompleks yang sering menyertakan gabungan, subkueri, dan agregasi multi-tabel. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengoptimalkan kueri, lihat. Penyetelan kinerja kueri

Hasil caching

Untuk mengurangi runtime kueri dan meningkatkan kinerja sistem, Amazon Redshift menyimpan hasil jenis kueri tertentu dalam memori pada node pemimpin. Saat pengguna mengirimkan kueri, Amazon Redshift memeriksa cache hasil untuk salinan hasil kueri yang valid dan di-cache. Jika kecocokan ditemukan di cache hasil, Amazon Redshift menggunakan hasil cache dan tidak menjalankan kueri. Hasil caching transparan bagi pengguna.

Hasil caching diaktifkan secara default. Untuk mematikan caching hasil untuk sesi saat ini, atur enable_result_cache_for_session parameter `keoff`.

Amazon Redshift menggunakan hasil cache untuk kueri baru jika semua hal berikut benar:

- Pengguna yang mengirimkan kueri memiliki izin akses ke objek yang digunakan dalam kueri.
- Tabel atau tampilan dalam kueri belum dimodifikasi.
- Kueri tidak menggunakan fungsi yang harus dievaluasi setiap kali dijalankan, seperti GETDATE.
- Kueri tidak mereferensikan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum.
- Parameter konfigurasi yang mungkin memengaruhi hasil kueri tidak berubah.
- Kueri secara sintaksis cocok dengan kueri yang di-cache.

Untuk memaksimalkan efektivitas cache dan penggunaan sumber daya yang efisien, Amazon Redshift tidak menyimpan beberapa set hasil kueri besar. Amazon Redshift menentukan apakah akan menyimpan hasil kueri berdasarkan sejumlah faktor. Faktor-faktor ini termasuk jumlah entri dalam cache dan jenis instans klaster Amazon Redshift Anda.

Untuk menentukan apakah kueri menggunakan cache hasil, kueri tampilan SVL_QLOG sistem. Jika kueri menggunakan cache hasil, kolom source_query mengembalikan ID kueri dari kueri sumber. Jika hasil caching tidak digunakan, nilai kolom source_query adalah NULL.

Contoh berikut menunjukkan bahwa kueri yang dikirimkan oleh userid 104 dan userid 102 menggunakan cache hasil dari kueri yang dijalankan oleh userid 100.

```
select userid, query, elapsed, source_query from svl_qlog
where userid > 1
order by query desc;

userid | query  | elapsed  | source_query
-------+--------+----------+-------------
   104 | 629035 |       27 |       628919
   104 | 629034 |       60 |       628900
   104 | 629033 |       23 |       628891
   102 | 629017 |  1229393 |
   102 | 628942 |       28 |       628919
   102 | 628941 |       57 |       628900
   102 | 628940 |       26 |       628891
   100 | 628919 | 84295686 |
   100 | 628900 | 87015637 |
   100 | 628891 | 58808694 |
```

Kode yang dikompilasi

Kompilasi kode — Amazon Redshift menghasilkan dan mengkompilasi kode yang dioptimalkan untuk setiap rencana eksekusi kueri. Kode yang dikompilasi berjalan lebih cepat karena menghilangkan overhead menggunakan interpreter. Untuk meminimalkan latensi kueri baru sambil mempertahankan manfaat kinerja kode yang dikompilasi, Amazon Redshift menggunakan teknik yang disebut komposisi. Komposisi menghasilkan pengaturan ringan logika yang sudah ada sebelumnya untuk memproses kueri baru dengan segera, sambil secara bersamaan mengkompilasi kode khusus kueri yang sangat dioptimalkan di latar belakang. Ini menghapus kompilasi dari jalur kritis eksekusi kueri, sehingga kueri baru dimulai lebih cepat dan memberikan kinerja yang konsisten dengan proses berikutnya.

Amazon Redshift juga menggunakan layanan kompilasi tanpa server untuk menskalakan kompilasi kueri di luar sumber daya komputasi klaster Amazon Redshift. Segmen kode yang dikompilasi di-cache baik secara lokal di cluster maupun dalam cache jarak jauh yang hampir tidak terbatas yang bertahan setelah reboot cluster. Eksekusi selanjutnya dari kueri yang sama berjalan lebih cepat karena mereka dapat melewati fase kompilasi. Dengan menggunakan layanan kompilasi yang dapat diskalakan, Amazon Redshift mengkompilasi kode secara paralel untuk memberikan kinerja yang cepat secara konsisten.

Penyimpanan kolumnar

Bagian ini menjelaskan penyimpanan kolumnar, yang merupakan metode yang digunakan Amazon Redshift untuk menyimpan data tabular secara efisien.

Penyimpanan kolumnar untuk tabel database merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan kinerja kueri analitik, karena secara drastis mengurangi kebutuhan disk secara keseluruhan. I/O Ini mengurangi jumlah data yang Anda butuhkan untuk memuat dari disk.

Rangkaian ilustrasi berikut menjelaskan bagaimana penyimpanan data kolumnar mengimplementasikan efisiensi, dan bagaimana hal itu diterjemahkan ke dalam efisiensi saat mengambil data ke dalam memori.

Ilustrasi pertama ini menunjukkan bagaimana catatan dari tabel database biasanya disimpan ke dalam blok disk demi baris.

SSN	Name	Age	Addr	City	St
101259797	SMITH	88	899 FIRST ST	JUNO	AL
892375862	CHIN	37	16137 MAIN ST	POMONA	CA
318370701	HANDU	12	42 JUNE ST	CHICAGO	IL

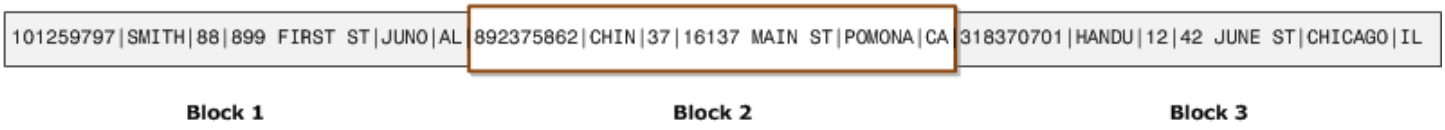

Dalam tabel database relasional yang khas, setiap baris berisi nilai bidang untuk satu catatan. Dalam penyimpanan basis data baris, blok data menyimpan nilai secara berurutan untuk setiap kolom berturut-turut yang membentuk seluruh baris. Jika ukuran blok lebih kecil dari ukuran rekaman, penyimpanan untuk seluruh catatan mungkin memakan waktu lebih dari satu blok. Jika ukuran blok lebih besar dari ukuran rekaman, penyimpanan untuk seluruh catatan mungkin memakan waktu kurang dari satu blok, sehingga penggunaan ruang disk tidak efisien. Dalam aplikasi pemrosesan

transaksi online (OLTP), sebagian besar transaksi melibatkan sering membaca dan menulis semua nilai untuk seluruh catatan, biasanya satu catatan atau sejumlah kecil catatan pada suatu waktu. Akibatnya, penyimpanan baris optimal untuk database OLTP.

Ilustrasi berikutnya menunjukkan bagaimana dengan penyimpanan kolumnar, nilai untuk setiap kolom disimpan secara berurutan ke dalam blok disk.

SSN	Name	Age	Addr	City	St
101259797	SMITH	88	899 FIRST ST	JUNO	AL
892375862	CHIN	37	16137 MAIN ST	POMONA	CA
318370701	HANDU	12	42 JUNE ST	CHICAGO	IL



Block 1

Menggunakan penyimpanan kolumnar, setiap blok data menyimpan nilai dari satu kolom untuk beberapa baris. Saat catatan memasuki sistem, Amazon Redshift secara transparan mengubah data menjadi penyimpanan kolumnar untuk setiap kolom.

Dalam contoh yang disederhanakan ini, menggunakan penyimpanan kolumnar, setiap blok data menyimpan nilai bidang kolom sebanyak tiga kali lebih banyak catatan sebagai penyimpanan berbasis baris. Ini berarti bahwa membaca jumlah nilai bidang kolom yang sama untuk jumlah catatan yang sama memerlukan sepertiga I/O operasi dibandingkan dengan penyimpanan baris. Dalam praktiknya, menggunakan tabel dengan jumlah kolom yang sangat besar dan jumlah baris yang sangat besar, efisiensi penyimpanan bahkan lebih besar.

Keuntungan tambahan adalah bahwa, karena setiap blok memiliki jenis data yang sama, data blok dapat menggunakan skema kompresi yang dipilih khusus untuk tipe data kolom, selanjutnya mengurangi ruang disk dan I/O. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengkodean kompresi berdasarkan tipe data, lihat. Pengkodean kompresi

Penghematan ruang untuk menyimpan data pada disk juga dibawa ke pengambilan dan kemudian menyimpan data itu dalam memori. Karena banyak operasi database hanya perlu mengakses atau beroperasi pada satu atau sejumlah kecil kolom pada satu waktu, Anda dapat menghemat ruang memori dengan hanya mengambil blok untuk kolom yang sebenarnya Anda butuhkan untuk kueri. Di mana transaksi OLTP biasanya melibatkan sebagian besar atau semua kolom berturut-turut untuk sejumlah kecil catatan, kueri gudang data biasanya hanya membaca beberapa kolom untuk jumlah baris yang sangat besar. Ini berarti bahwa membaca jumlah nilai kolom kolom yang sama untuk

jumlah baris yang sama memerlukan sebagian kecil dari I/O operasi. Ini menggunakan sebagian kecil dari memori yang akan diperlukan untuk memproses blok baris demi baris. Dalam praktiknya, menggunakan tabel dengan jumlah kolom yang sangat besar dan jumlah baris yang sangat besar, keuntungan efisiensi secara proporsional lebih besar. Misalnya, sebuah tabel berisi 100 kolom. Kueri yang menggunakan lima kolom hanya perlu membaca sekitar lima persen dari data yang terkandung dalam tabel. Penghematan ini diulang untuk mungkin miliaran atau bahkan triliunan catatan untuk database besar. Sebaliknya, database baris akan membaca blok yang berisi 95 kolom yang tidak dibutuhkan juga.

Ukuran blok database tipikal berkisar dari 2 KB hingga 32 KB. Amazon Redshift menggunakan ukuran blok 1 MB, yang lebih efisien dan selanjutnya mengurangi jumlah I/O permintaan yang diperlukan untuk melakukan pemuatan basis data atau operasi lain yang merupakan bagian dari proses kueri.

Manajemen beban kerja

Bagian ini menjelaskan manajemen beban kerja (WLM), yang membantu Anda memahami cara Amazon Redshift menyiapkan dan menjalankan kueri.

Amazon Redshift workload management (WLM) memungkinkan prioritas manajemen yang fleksibel dalam beban kerja sehingga kueri yang singkat dan berjalan cepat tidak terjebak dalam antrian di belakang kueri yang berjalan lama. Amazon Redshift membuat antrian kueri saat runtime sesuai dengan kelas layanan, yang menentukan parameter konfigurasi untuk berbagai jenis antrian, termasuk antrian sistem internal dan antrian yang dapat diakses pengguna. Dari perspektif pengguna, kelas layanan yang dapat diakses pengguna dan antrian secara fungsional setara. Untuk konsistensi, dokumentasi ini menggunakan istilah antrian yang berarti kelas layanan yang dapat diakses pengguna serta antrian runtime.

Redshift menawarkan manajemen beban kerja otomatis, yang disebut WLM otomatis, yang disetel untuk menangani berbagai beban kerja dan merupakan default yang direkomendasikan. Dengan WLM otomatis, Redshift menentukan pemanfaatan sumber daya saat kueri tiba dan secara dinamis menentukan apakah akan menjalankannya di cluster utama, pada cluster penskalaan konkurensi, atau mengirim masing-masing ke antrian. (Saat kueri diantrian, WLM otomatis memprioritaskan kueri berdurasi lebih pendek.) WLM otomatis memaksimalkan total throughput dan memungkinkan Anda mempertahankan sumber daya gudang data yang efisien. Anda menjalankan beban kerja tanpa harus peduli dengan ukurannya atau bagaimana mereka dijadwalkan. WLM otomatis adalah default untuk cluster yang disediakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan WLM otomatis.

> **Note**
>
> Grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server selalu menggunakan WLM otomatis.

Pada saat banyak kueri atau kueri intensif sumber daya berjalan, manajemen beban kerja dapat menskalakan ke sumber daya komputasi tambahan saat beban kerja mengantri pada sumber daya lokal. Penskalaan konkurensi dengan WLM otomatis mendukung kinerja yang konsisten untuk pengguna dan kueri bersamaan yang hampir tidak terbatas.

Cluster yang disediakan Redshift menawarkan WLM manual jika Anda memerlukan pengoptimalan manual berbutir halus. Di sini, pelanggan mengelola alokasi sumber daya, konkurensi kueri, dan antrian. Saat kueri berjalan, WLM menetapkan kueri ke antrian sesuai dengan grup pengguna pengguna atau dengan mencocokkan grup kueri yang tercantum dalam konfigurasi antrian. Ini dikonfigurasi dengan label grup kueri yang ditetapkan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan WLM manual.

Meskipun WLM Manual dapat disetel dengan baik dari waktu ke waktu agar sesuai dengan pola beban kerja Anda, dalam banyak kasus kami mencegah penggunaannya karena sifat statisnya dapat membuat Anda lebih sulit untuk beradaptasi dengan perubahan beban kerja selama sehari atau selama periode yang diperpanjang. Ini membutuhkan lebih banyak pemantauan dan penyetelan berkelanjutan. Selain itu, WLM Manual dalam banyak kasus tidak menggunakan sumber daya komputasi seefisien WLM otomatis, seperti misalnya jika antrian diatur secara manual untuk membatasi memori yang dialokasikan kepada mereka.

Metrik penting untuk mengukur keberhasilan konfigurasi manajemen beban kerja adalah throughput sistem, yang dengan kata lain adalah berapa banyak kueri yang berhasil diselesaikan. Throughput sistem diukur dalam kueri per detik. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik sistem, lihat Memantau performa klaster Amazon Redshift.

Cara termudah untuk mengelola konfigurasi WLM Anda adalah dengan menggunakan konsol Amazon Redshift Management. Anda juga dapat menggunakan antarmuka baris perintah Amazon Redshift (CLI) atau Amazon Redshift API. Untuk informasi selengkapnya tentang menerapkan dan menggunakan manajemen beban kerja, lihat Menerapkan manajemen beban kerja.

Menggunakan Amazon Redshift dengan layanan lain

Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan layanan lain sebagai sumber dan tujuan untuk data Amazon Redshift.

Amazon Redshift terintegrasi dengan AWS layanan lain untuk memungkinkan Anda memindahkan, mengubah, dan memuat data dengan cepat dan andal, menggunakan fitur keamanan data.

S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) adalah layanan web yang menyimpan data di cloud. Amazon Redshift memanfaatkan pemrosesan paralel untuk membaca dan memuat data dari beberapa file data yang disimpan di bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari Amazon S3.

Anda juga dapat menggunakan pemrosesan paralel untuk mengekspor data dari gudang data Amazon Redshift ke beberapa file data di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membongkar data di Amazon Redshift.

DynamoDB

Amazon DynamoDB adalah layanan database NoSQL yang dikelola sepenuhnya. Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk memuat tabel Amazon Redshift dengan data dari satu tabel Amazon DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari tabel Amazon DynamoDB.

SSH

Anda dapat menggunakan perintah COPY di Amazon Redshift untuk memuat data dari satu atau beberapa host jarak jauh, seperti cluster EMR Amazon, instans Amazon EC2, atau komputer lain. COPY terhubung ke host jarak jauh menggunakan SSH dan menjalankan perintah pada host jarak jauh untuk menghasilkan data. Amazon Redshift mendukung beberapa koneksi simultan. Perintah COPY membaca dan memuat output dari beberapa sumber host secara paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari host jarak jauh.

AWS DMS

Anda dapat memigrasikan data ke Amazon AWS Database Migration Service Redshift menggunakan. AWS DMS dapat memigrasikan data Anda ke dan dari basis data komersial dan sumber terbuka yang paling banyak digunakan seperti Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Amazon Redshift, cluster Aurora DB, DynamoDB, Amazon S3, MariaDB, dan MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan database Amazon Redshift sebagai target. AWS Database Migration Service

Database sampel

Bagian ini menjelaskan TICKIT, database contoh yang digunakan contoh dokumentasi Amazon Redshift.

Database kecil ini terdiri dari tujuh tabel: dua tabel fakta dan lima dimensi. Anda dapat memuat kumpulan data TICKIT dengan mengikuti langkah-langkah di Langkah 4: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift di Panduan Memulai Pergeseran Merah Amazon.

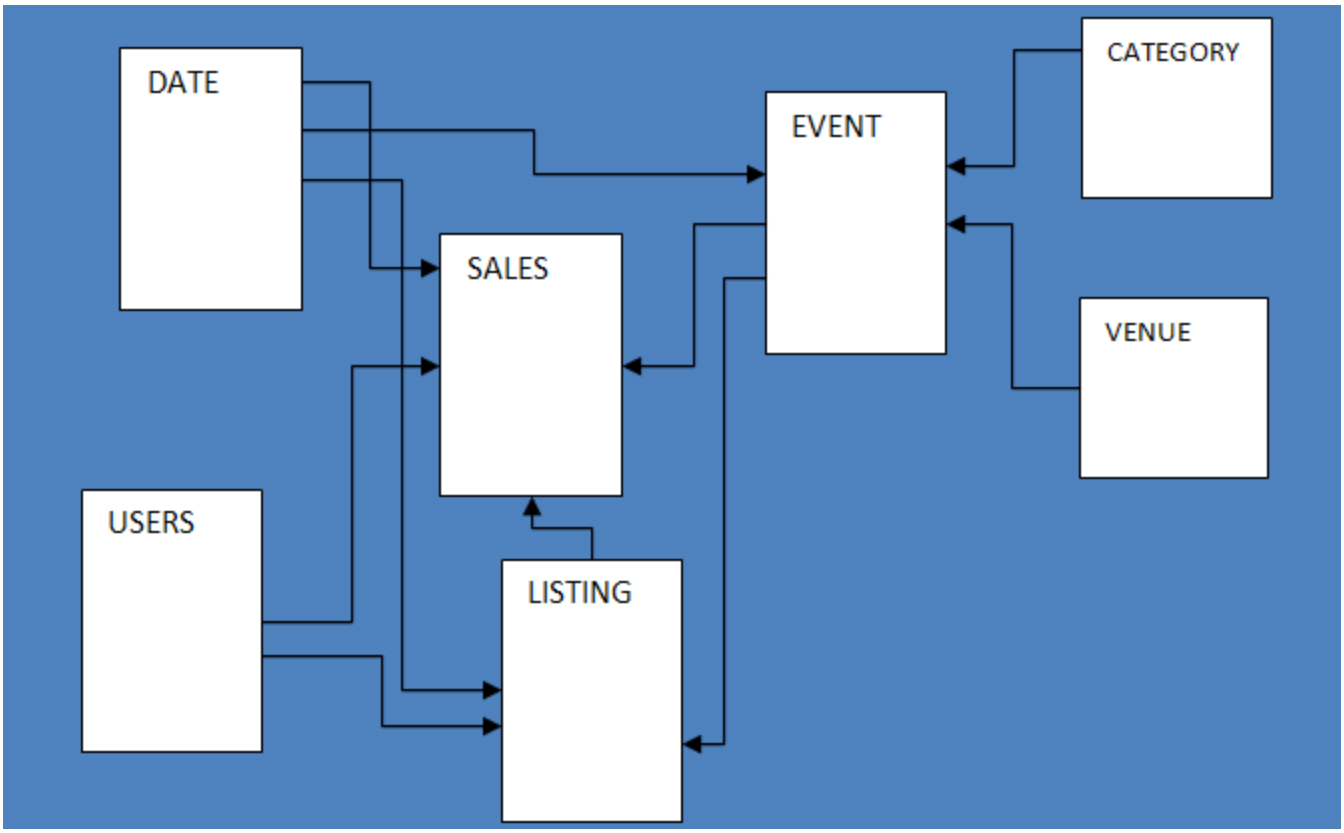

Aplikasi database sampel ini membantu analis melacak aktivitas penjualan untuk situs web TICKIT fiksi, tempat pengguna membeli dan menjual tiket secara online untuk acara olahraga, pertunjukan, dan konser. Secara khusus, analis dapat mengidentifikasi pergerakan tiket dari waktu ke waktu, tingkat keberhasilan untuk penjual, dan acara, tempat, dan musim terlaris. Analis dapat menggunakan informasi ini untuk memberikan insentif kepada pembeli dan penjual yang sering mengunjungi situs, untuk menarik pengguna baru, dan untuk mendorong iklan dan promosi.

Misalnya, kueri berikut menemukan lima penjual teratas di San Diego, berdasarkan jumlah tiket yang terjual pada tahun 2008:

```
select sellerid, username, (firstname ||' '|| lastname) as name,
```

```
city, sum(qtysold)
from sales, date, users
where sales.sellerid = users.userid
and sales.dateid = date.dateid
and year = 2008
and city = 'San Diego'
group by sellerid, username, name, city
order by 5 desc
limit 5;

sellerid | username |       name        |   city    | sum
----------+----------+-------------------+-----------+-----
49977 | JJK84WTE | Julie Hanson      | San Diego |  22
19750 | AAS23BDR | Charity Zimmerman | San Diego |  21
29069 | SVL81MEQ | Axel Grant        | San Diego |  17
43632 | VAG08HKW | Griffin Dodson    | San Diego |  16
36712 | RXT40MKU | Hiram Turner      | San Diego |  14
(5 rows)
```

Database yang digunakan untuk contoh dalam panduan ini berisi kumpulan data kecil; dua tabel fakta masing-masing berisi kurang dari 200.000 baris, dan dimensi berkisar dari 11 baris dalam tabel KATEGORI hingga sekitar 50.000 baris dalam tabel USERS.

Secara khusus, contoh database dalam panduan ini menunjukkan fitur utama dari desain tabel Amazon Redshift:

- Distribusi data
- Urutkan data
- Kompresi kolumnar

Untuk informasi tentang skema tabel dalam database TICKIT, pilih tab berikut:

CATEGORY table

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
CATID	SMALLINT	Kunci primer, nilai ID unik untuk setiap baris. Setiap baris mewakili jenis acara tertentu yang tiketnya dibeli dan dijual.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
KELOMPOK KUCING	VARCHAR(10)	Nama deskriptif untuk sekelompok acara, seperti **`Shows`** dan**`Sports`**.
NAMA KUCING	VARCHAR(10)	Nama deskriptif singkat untuk jenis acara dalam grup, seperti **`Opera`** dan**`Musicals`**.
CATDESC	VARCHAR (50)	Nama deskriptif yang lebih panjang untuk jenis acara, seperti**`Musical theatre`**.

DATE table

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
DATEID	SMALLINT	Kunci primer, nilai ID unik untuk setiap baris. Setiap baris mewakili satu hari dalam tahun kalender.
KALDAT	DATE	Tanggal kalender, seperti **`2008-06-24`**
DAY	ARANG (3)	Hari dalam seminggu (bentuk pendek), seperti**`SA`**.
MINGGU	SMALLINT	Nomor minggu, seperti**`26`**.
MONTH	ARANG (5)	Nama bulan (bentuk pendek), seperti**`JUN`**.
QTR	ARANG (5)	Nomor seperempat (**`1`**melalui**`4`**).
YEAR	SMALLINT	Empat digit tahun (**`2008`**).
LIBURAN	BOOLEAN	Bendera yang menunjukkan apakah hari itu adalah hari libur nasional (AS).

EVENT table

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
EVENTID	INTEGER	Kunci primer, nilai ID unik untuk setiap baris. Setiap baris mewakili acara terpisah yang berlangsung di tempat tertentu pada waktu tertentu.
VENUEID	SMALLINT	Referensi kunci asing ke tabel VENUE.
CATID	SMALLINT	Referensi kunci asing ke tabel KATEGORI.
DATEID	SMALLINT	Referensi kunci asing ke tabel DATE.
NAMA ACARA	VARCHAR (200)	Nama acara, seperti **`Hamlet`** atau**`La Traviata`**.
WAKTU MULAI	TIMESTAMP	Tanggal penuh dan waktu mulai untuk acara tersebut, seperti**`2008-10-10 19:30:00`** .

VENUE table

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
VENUEID	SMALLINT	Kunci primer, nilai ID unik untuk setiap baris. Setiap baris mewakili tempat tertentu di mana acara berlangsung.
NAMA VENUENAME	VARCHAR (100)	Nama tempat yang tepat, seperti**`Cleveland Browns Stadium`**.
KELIMPAHAN	VARCHAR (30)	Nama kota, seperti **`Cleveland`**
VENUESTATE	ARANG (2)	Singkatan dua huruf negara bagian atau provinsi (Amerika Serikat dan Kanada), seperti. **`OH`**
KURSI TEMPAT DUDUK	INTEGER	Jumlah maksimum kursi yang tersedia di venue, jika diketahui, seperti**`73200`**. Untuk tujuan

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		demonstrasi, kolom ini berisi beberapa nilai nol dan nol.

USERS table

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
USERID	INTEGER	Kunci primer, nilai ID unik untuk setiap baris. Setiap baris mewakili pengguna terdaftar (pembeli atau penjual atau keduanya) yang telah mendaftarkan atau membeli tiket untuk setidaknya satu acara.
NAMA PENGGUNA	ARANG (8)	Nama pengguna alfanumerik 8 karakter, seperti. **`PGL08LJI`**
NAMA DEPAN	VARCHAR (30)	Nama depan pengguna, seperti**`Victor`**.
NAMA BELAKANG	VARCHAR (30)	Nama belakang pengguna, seperti**`Hernandez`** .
KOTA	VARCHAR (30)	Kota asal pengguna, seperti**`Naperville`** .
STATE	ARANG (2)	Negara asal pengguna, seperti**`GA`**.
Email	VARCHAR (100)	Alamat email pengguna; kolom ini berisi nilai-nil ai Latin acak, seperti**`turpis@accumsanlaoreet.org`** .
TELEPON	ARANG (14)	Nomor telepon 14 karakter pengguna, seperti**`(818) 765-4255`**.
LIKESPORTS,...	BOOLEAN	Serangkaian 10 kolom berbeda yang mengident ifikasi suka dan tidak suka **`true`** dan **`false`** nilai pengguna.

LISTING table

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
LISTID	INTEGER	Kunci primer, nilai ID unik untuk setiap baris. Setiap baris mewakili daftar batch tiket untuk acara tertentu.
SELLERID	INTEGER	Referensi kunci asing ke tabel USERS, mengident ifikasi pengguna yang menjual tiket.
EVENTID	INTEGER	Referensi kunci asing ke tabel EVENT.
DATEID	SMALLINT	Referensi kunci asing ke tabel DATE.
NUMTICKETS	SMALLINT	Jumlah tiket yang tersedia untuk dijual, seperti **2** atau**20**.
PRICEPERT ICKET	DESIMAL (8,2)	Harga tetap dari tiket individu, seperti **27.00** atau**206.00**.
TOTALHARGA	DESIMAL (8,2)	Total harga untuk listing ini (NUMTICKETS*PRICEP ERTICKET).
DAFTAR WAKTU	TIMESTAMP	Tanggal dan waktu penuh ketika daftar diposting, seperti**2008-03-18 07:19:35** .

SALES table

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
SALESID	INTEGER	Kunci primer, nilai ID unik untuk setiap baris. Setiap baris mewakili penjualan satu atau lebih tiket untuk acara tertentu, seperti yang ditawarkan dalam daftar tertentu.
LISTID	INTEGER	Referensi kunci asing ke tabel LISTING.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
SELLERID	INTEGER	Referensi kunci asing ke tabel USERS (pengguna yang menjual tiket).
PEMBELI	INTEGER	Referensi kunci asing ke tabel USERS (pengguna yang membeli tiket).
EVENTID	INTEGER	Referensi kunci asing ke tabel EVENT.
DATEID	SMALLINT	Referensi kunci asing ke tabel DATE.
QTYSOLD	SMALLINT	Jumlah tiket yang terjual, dari **1** ke**8**. (Maksimal 8 tiket dapat dijual dalam satu transaksi.)
PRICEPAID	DESIMAL (8,2)	Total harga yang dibayarkan untuk tiket, seperti **75.00** atau**488.00**. Harga individual tiket adalah PRICEPAID /QTYSOLD.
KOMISI	DESIMAL (8,2)	Komisi 15% yang dikumpulkan bisnis dari penjualan, seperti **11.25** atau**73.20**. Penjual menerima 85% dari nilai PRICEPAID.
WAKTU PENJUALAN	TIMESTAMP	Tanggal dan waktu penuh ketika penjualan selesai, seperti**2008-05-24 06:21:47** .

Praktik terbaik Amazon Redshift

Berikut ini, Anda dapat menemukan praktik terbaik untuk merencanakan bukti konsep, mendesain tabel, memuat data ke dalam tabel, dan menulis kueri untuk Amazon Redshift, dan juga diskusi tentang bekerja dengan Amazon Redshift Advisor.

Amazon Redshift tidak sama dengan sistem database SQL lainnya. Untuk sepenuhnya menyadari manfaat arsitektur Amazon Redshift, Anda harus secara khusus merancang, membangun, dan memuat tabel Anda untuk menggunakan pemrosesan paralel besar-besaran, penyimpanan data kolumnar, dan kompresi data kolumnar. Jika waktu pemuatan data dan eksekusi kueri lebih lama dari yang Anda harapkan, atau lebih lama dari yang Anda inginkan, Anda mungkin mengabaikan informasi penting.

Jika Anda adalah pengembang database SQL yang berpengalaman, kami sangat menyarankan Anda meninjau topik ini sebelum mulai mengembangkan gudang data Amazon Redshift Anda.

Jika Anda baru mengembangkan database SQL, topik ini bukan tempat terbaik untuk memulai. Kami menyarankan Anda memulai dengan membaca perintah Jalankan untuk menentukan dan menggunakan database di gudang data Anda di Panduan Memulai Pergeseran Merah Amazon, dan mencoba sendiri contoh tersebut.

Dalam topik ini, Anda dapat menemukan gambaran umum tentang prinsip-prinsip pengembangan yang paling penting, bersama dengan tip, contoh, dan praktik terbaik khusus untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Tidak ada praktik tunggal yang dapat diterapkan untuk setiap aplikasi. Evaluasi semua pilihan Anda sebelum menyelesaikan desain database. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Optimalisasi tabel otomatisMemuat data di Amazon Redshift,Penyetelan kinerja kueri,, dan bab-babnya.

Topik

- Lakukan bukti konsep (POC) untuk Amazon Redshift
- Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain tabel
- Praktik terbaik Amazon Redshift untuk memuat data
- Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri
- Ikuti rekomendasi dari Amazon Redshift Advisor

Lakukan bukti konsep (POC) untuk Amazon Redshift

Amazon Redshift adalah gudang data cloud yang populer, yang menawarkan layanan berbasis cloud yang dikelola sepenuhnya yang terintegrasi dengan data lake Amazon Simple Storage Service organisasi, aliran waktu nyata, alur kerja pembelajaran mesin (ML), alur kerja transaksional, dan banyak lagi. Bagian berikut memandu Anda melalui proses melakukan bukti konsep (POC) di Amazon Redshift. Informasi di sini membantu Anda menetapkan sasaran untuk POC Anda, dan memanfaatkan alat yang dapat mengotomatiskan penyediaan dan konfigurasi layanan untuk POC Anda.

> **Note**
>
> Untuk salinan informasi ini sebagai PDF, pilih tautan Jalankan POC Redshift Anda sendiri di halaman sumber daya Amazon Redshift.

Saat melakukan POC Amazon Redshift, Anda menguji, membuktikan, dan mengadopsi fitur mulai best-in-class dari kemampuan keamanan, penskalaan elastis, integrasi dan konsumsi yang mudah, dan opsi arsitektur data terdesentralisasi yang fleksibel.

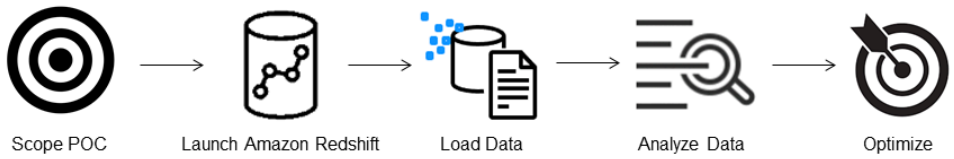

Ikuti langkah-langkah ini untuk melakukan POC yang sukses.

Langkah 1: Cakupan POC Anda

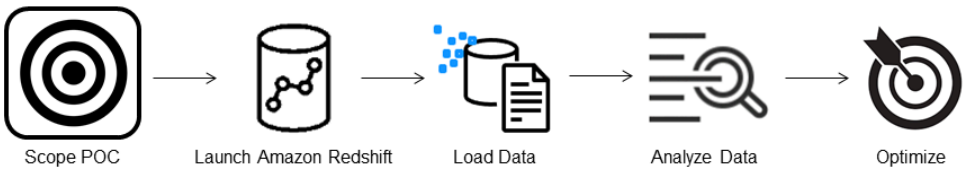

Saat melakukan POC, Anda dapat memilih untuk menggunakan data Anda sendiri, atau Anda dapat memilih untuk menggunakan kumpulan data benchmarking. Ketika Anda memilih data Anda sendiri,

Anda menjalankan kueri Anda sendiri terhadap data. Dengan data pembandingan, kueri sampel disediakan dengan tolok ukur. Lihat Menggunakan kumpulan data sampel untuk detail selengkapnya jika Anda belum siap melakukan POC dengan data Anda sendiri.

Secara umum, kami merekomendasikan penggunaan data dua minggu untuk POC Amazon Redshift.

Mulailah dengan melakukan hal berikut:

1. Identifikasi kebutuhan bisnis dan fungsional Anda, lalu kerjakan mundur. Contoh umum adalah: kinerja yang lebih cepat, biaya lebih rendah, menguji beban kerja atau fitur baru, atau perbandingan antara Amazon Redshift dan gudang data lainnya.
2. Tetapkan target spesifik yang menjadi kriteria keberhasilan POC. Misalnya, dari kinerja yang lebih cepat, buat daftar lima proses teratas yang ingin Anda percepat, dan sertakan waktu berjalan saat ini bersama dengan waktu berjalan yang Anda butuhkan. Ini bisa berupa laporan, kueri, proses ETL, konsumsi data, atau apa pun titik nyeri Anda saat ini.
3. Identifikasi ruang lingkup dan artefak spesifik yang diperlukan untuk menjalankan tes. Kumpulan data apa yang Anda perlukan untuk memigrasikan atau terus-menerus masuk ke Amazon Redshift, dan kueri serta proses apa yang diperlukan untuk menjalankan pengujian untuk mengukur terhadap kriteria keberhasilan? Ada dua cara untuk melakukan hal ini:

   Bawa data Anda sendiri

   - Untuk menguji data Anda sendiri, buat daftar artefak data minimum yang layak yang diperlukan untuk menguji kriteria keberhasilan Anda. Misalnya, jika gudang data Anda saat ini memiliki 200 tabel, tetapi laporan yang ingin Anda uji hanya membutuhkan 20, POC Anda dapat dijalankan lebih cepat dengan hanya menggunakan subset tabel yang lebih kecil.

   Gunakan kumpulan data sampel

   - Jika Anda belum menyiapkan kumpulan data sendiri, Anda masih dapat mulai melakukan POC di Amazon Redshift dengan menggunakan kumpulan data benchmark standar industri seperti TPC-DS atau TPC-H dan menjalankan contoh kueri benchmarking untuk memanfaatkan kekuatan Amazon Redshift. Kumpulan data ini dapat diakses dari dalam gudang data Amazon Redshift Anda setelah dibuat. Untuk petunjuk terperinci tentang cara mengakses kumpulan data dan kueri sampel ini, lihat. Langkah 2: Luncurkan Amazon Redshift

Langkah 2: Luncurkan Amazon Redshift

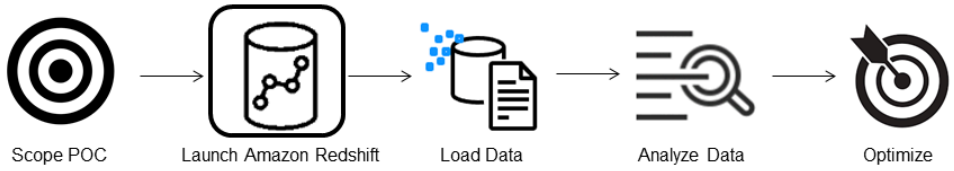

Amazon Redshift mempercepat waktu Anda ke wawasan dengan pergudangan data cloud yang cepat, mudah, dan aman dalam skala besar. Anda dapat memulai dengan cepat dengan meluncurkan gudang Anda di konsol Redshift Tanpa Server dan beralih dari data ke wawasan dalam hitungan detik. Dengan Redshift Serverless, Anda dapat fokus untuk memberikan hasil bisnis Anda tanpa khawatir mengelola gudang data Anda.

Siapkan Amazon Redshift Tanpa Server

Pertama kali Anda menggunakan Redshift Serverless, konsol mengarahkan Anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk meluncurkan gudang Anda. Anda mungkin juga memenuhi syarat untuk kredit terhadap penggunaan Redshift Tanpa Server di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang memilih uji coba gratis, lihat uji coba gratis Amazon Redshift. Ikuti langkah-langkah dalam Membuat gudang data dengan Redshift Serverless di Panduan Memulai Amazon Redshift untuk membuat gudang data dengan Redshift Serverless. Jika Anda tidak memiliki kumpulan data yang ingin Anda muat, panduan ini juga berisi langkah-langkah tentang cara memuat kumpulan data sampel.

Jika sebelumnya Anda telah meluncurkan Redshift Serverless di akun Anda, ikuti langkah-langkah dalam Membuat grup kerja dengan namespace di Panduan Manajemen Amazon Redshift. Setelah gudang Anda tersedia, Anda dapat memilih untuk memuat data sampel yang tersedia di Amazon Redshift. Untuk informasi tentang menggunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk memuat data, lihat Memuat data sampel di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Jika Anda membawa data Anda sendiri alih-alih memuat kumpulan data sampel, lihatLangkah 3: Muat data Anda.

Langkah 3: Muat data Anda

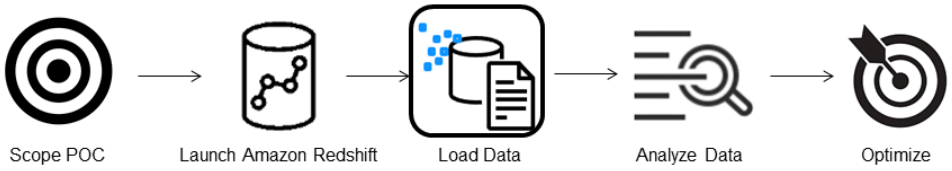

Setelah meluncurkan Redshift Serverless, langkah selanjutnya adalah memuat data Anda untuk POC. Baik Anda mengunggah file CSV sederhana, menelan data semi-terstruktur dari S3, atau streaming data secara langsung, Amazon Redshift memberikan fleksibilitas untuk memindahkan data dengan cepat dan mudah ke tabel Amazon Redshift dari sumbernya.

Pilih salah satu metode berikut untuk memuat data Anda.

Unggah file lokal

Untuk penyerapan dan analisis cepat, Anda dapat menggunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk memuat file data dengan mudah dari desktop lokal Anda. Ini memiliki kemampuan untuk memproses file dalam berbagai format seperti CSV, JSON, AVRO, PARQUET, ORC, dan banyak lagi. Untuk memungkinkan pengguna Anda, sebagai administrator, memuat data dari desktop lokal menggunakan editor kueri v2, Anda harus menentukan bucket Amazon S3 umum, dan akun pengguna harus dikonfigurasi dengan izin yang tepat. Anda dapat mengikuti Pemuatan data menjadi mudah dan aman di Amazon Redshift menggunakan Query Editor V2 untuk step-by-step panduan.

Memuat file Amazon S3

Untuk memuat data dari bucket Amazon S3 ke Amazon Redshift, mulailah dengan menggunakan perintah COPY, tentukan lokasi sumber Amazon S3 dan targetkan tabel Amazon Redshift. Pastikan peran dan izin IAM dikonfigurasi dengan benar untuk memungkinkan Amazon Redshift mengakses bucket Amazon S3 yang ditentukan. Ikuti Tutorial: Memuat data dari Amazon S3 untuk step-by-step panduan. Anda juga dapat memilih opsi Muat data di editor kueri v2 untuk langsung memuat data dari bucket S3 Anda.

Konsumsi data terus menerus

Autocopy (dalam pratinjau) adalah perpanjangan dari perintah COPY dan mengotomatiskan pemuatan data berkelanjutan dari bucket Amazon S3. Saat Anda membuat tugas penyalinan,

Amazon Redshift mendeteksi kapan file Amazon S3 baru dibuat di jalur yang ditentukan, lalu memuatnya secara otomatis tanpa campur tangan Anda. Amazon Redshift melacak file yang dimuat untuk memverifikasi bahwa file tersebut dimuat hanya satu kali. Untuk petunjuk tentang cara membuat pekerjaan penyalinan, lihat SALIN PEKERJAAN

> **Note**
>
> Salinan otomatis saat ini dalam pratinjau dan hanya didukung di cluster yang disediakan secara spesifik. Wilayah AWS Untuk membuat klaster pratinjau untuk autocopy, lihatBuat integrasi acara S3 untuk menyalin file secara otomatis dari bucket Amazon S3.

Muat data streaming Anda

Streaming ingestion menyediakan latensi rendah, konsumsi data streaming berkecepatan tinggi dari Amazon Kinesis Data Streams dan Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka Kafka ke Amazon Redshift. Konsumsi streaming Amazon Redshift menggunakan tampilan terwujud, yang diperbarui langsung dari aliran menggunakan penyegaran otomatis. Tampilan terwujud memetakan ke sumber data aliran. Anda dapat melakukan pemfilteran dan agregasi pada data aliran sebagai bagian dari definisi tampilan yang terwujud. Untuk step-by-step panduan memuat data dari streaming, lihat Memulai Amazon Kinesis Data Streams atau Memulai Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

Langkah 4: Analisis data Anda

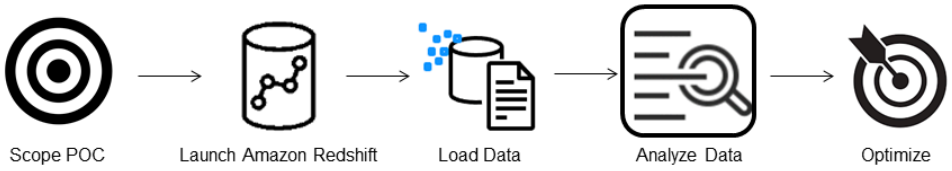

Setelah membuat workgroup Redshift Serverless dan namespace, dan memuat data Anda, Anda dapat langsung menjalankan kueri dengan membuka Query editor v2 dari panel navigasi konsol Redshift Serverless. Anda dapat menggunakan editor kueri v2 untuk menguji fungsionalitas kueri atau kinerja kueri terhadap kumpulan data Anda sendiri.

Kueri menggunakan editor kueri Amazon Redshift v2

Anda dapat mengakses editor kueri v2 dari konsol Amazon Redshift. Lihat Menyederhanakan analisis data Anda dengan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk panduan lengkap tentang cara mengonfigurasi, menghubungkan, dan menjalankan kueri dengan editor kueri v2.

Atau, jika Anda ingin menjalankan tes beban sebagai bagian dari POC Anda, Anda dapat melakukan ini dengan langkah-langkah berikut untuk menginstal dan menjalankan JMeter Apache.

Jalankan uji beban menggunakan Apache JMeter

Untuk melakukan uji beban untuk mensimulasikan pengguna “N” yang mengirimkan kueri secara bersamaan ke Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan JMeter Apache, alat berbasis Java open-source.

Untuk menginstal dan mengonfigurasi Apache JMeter agar berjalan melawan grup kerja Redshift Serverless Anda, ikuti petunjuk di Automate Amazon Redshift load testing dengan Analytics Automation Toolkit. AWS Ini menggunakan toolkit AWS Analytics Automation (AAA), utilitas open source untuk menerapkan solusi Redshift secara dinamis, untuk meluncurkan sumber daya ini secara otomatis. Jika Anda telah memuat data Anda sendiri ke Amazon Redshift, pastikan untuk melakukan opsi Langkah #5 — Kustomisasi SQL, untuk memastikan Anda menyediakan pernyataan SQL yang sesuai yang ingin Anda uji terhadap tabel Anda. Uji setiap pernyataan SQL ini satu kali menggunakan editor kueri v2 untuk memastikan mereka berjalan tanpa kesalahan.

Setelah Anda menyelesaikan penyesuaian pernyataan SQL Anda dan menyelesaikan rencana pengujian Anda, simpan dan jalankan rencana pengujian Anda terhadap grup kerja Redshift Serverless Anda. Untuk memantau kemajuan pengujian Anda, buka konsol Redshift Serverless, navigasikan ke Query dan pemantauan database, pilih tab Query history dan lihat informasi tentang kueri Anda.

Untuk metrik kinerja, pilih tab Kinerja Database di konsol Redshift Tanpa Server, untuk memantau metrik seperti Koneksi Database dan pemanfaatan CPU. Di sini Anda dapat melihat grafik untuk memantau kapasitas RPU yang digunakan dan mengamati bagaimana Redshift Serverless secara otomatis menskalakan untuk memenuhi tuntutan beban kerja bersamaan saat uji beban berjalan di workgroup Anda.

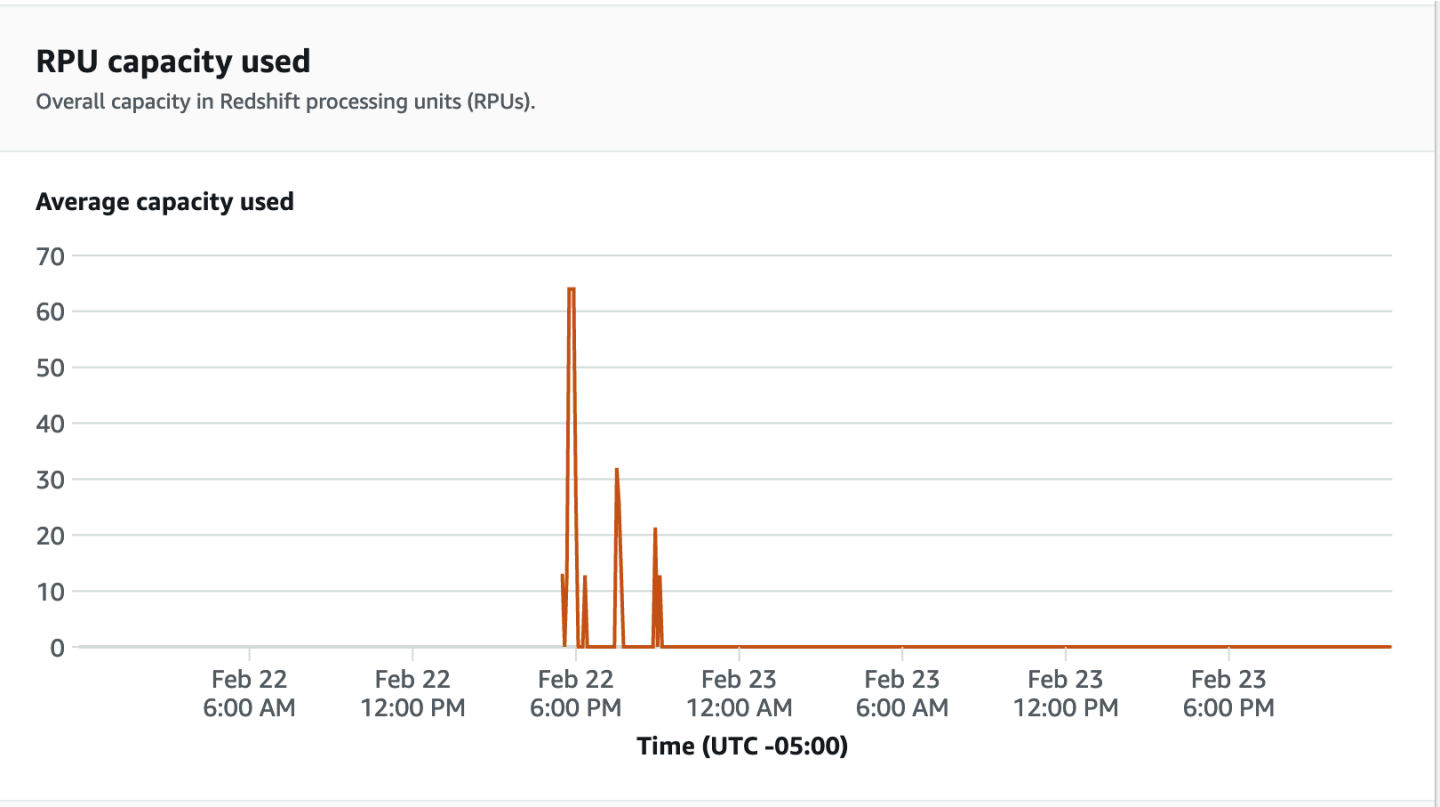

Koneksi database adalah metrik lain yang berguna untuk dipantau saat menjalankan uji beban untuk melihat bagaimana kelompok kerja Anda menangani banyak koneksi bersamaan pada waktu tertentu untuk memenuhi tuntutan beban kerja yang meningkat.

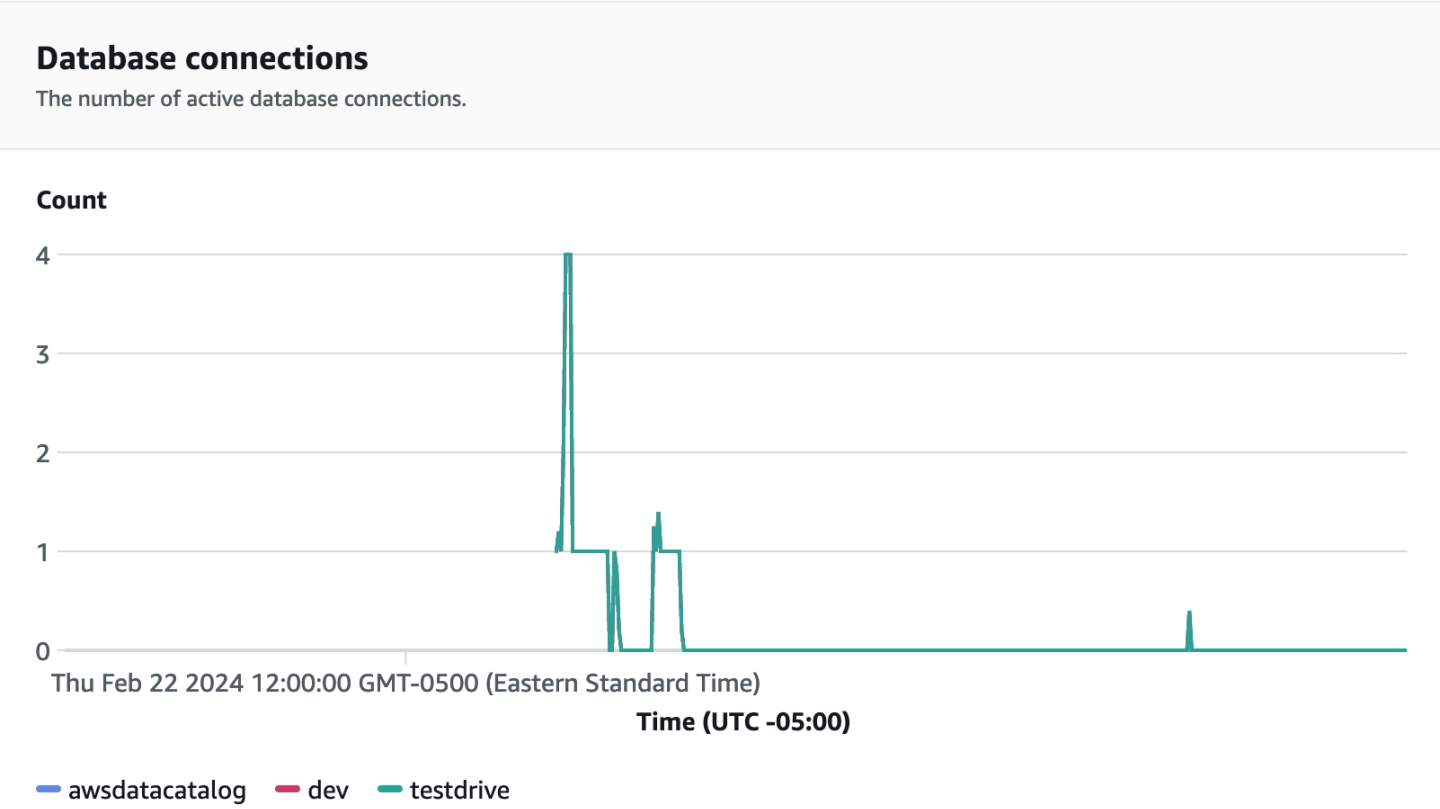

Langkah 5: Optimalkan

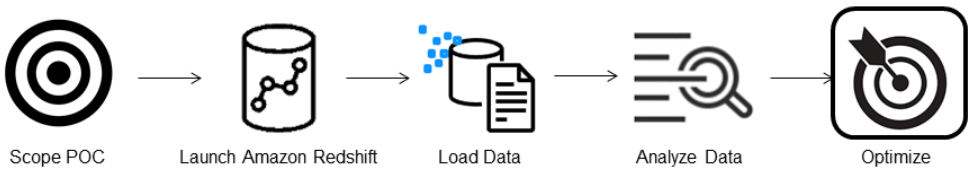

Amazon Redshift memberdayakan puluhan ribu pengguna untuk memproses exabyte data setiap hari dan memperkuat beban kerja analitik mereka dengan menawarkan berbagai konfigurasi dan fitur untuk mendukung kasus penggunaan individual. Saat memilih di antara opsi ini, pelanggan mencari alat yang membantu mereka menentukan konfigurasi gudang data yang paling optimal untuk mendukung beban kerja Amazon Redshift mereka.

Uji coba

Anda dapat menggunakan Test Drive untuk memutar ulang beban kerja yang ada secara otomatis pada konfigurasi potensial dan menganalisis output yang sesuai untuk mengevaluasi target optimal untuk memigrasikan beban kerja Anda. Lihat Menemukan konfigurasi Amazon Redshift terbaik untuk

beban kerja Anda menggunakan Redshift Test Drive untuk informasi tentang penggunaan Test Drive guna mengevaluasi konfigurasi Amazon Redshift yang berbeda.

Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain tabel

Saat Anda merencanakan database Anda, keputusan desain tabel kunci tertentu sangat memengaruhi kinerja kueri secara keseluruhan. Pilihan desain ini juga memiliki efek signifikan pada persyaratan penyimpanan, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja kueri dengan mengurangi jumlah operasi I/O dan meminimalkan memori yang diperlukan untuk memproses kueri.

Di bagian ini, Anda dapat menemukan ringkasan keputusan desain yang paling penting dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan kinerja kueri. Optimalisasi tabel otomatismemberikan penjelasan yang lebih rinci dan contoh opsi desain tabel.

Topik

- Pilih tombol sortir terbaik
- Pilih gaya distribusi terbaik
- Biarkan COPY memilih pengkodean kompresi
- Tentukan kendala kunci primer dan kunci asing
- Gunakan ukuran kolom sekecil mungkin
- Gunakan tipe date/time data untuk kolom tanggal

Pilih tombol sortir terbaik

Amazon Redshift menyimpan data Anda pada disk dalam urutan yang diurutkan sesuai dengan kunci sortir. Pengoptimal kueri Amazon Redshift menggunakan urutan pengurutan saat menentukan paket kueri yang optimal.

> **Note**
>
> Saat Anda menggunakan optimasi tabel otomatis, Anda tidak perlu memilih kunci pengurutan tabel Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Optimalisasi tabel otomatis.

Beberapa saran untuk pendekatan terbaik berikut:

- Agar Amazon Redshift memilih urutan pengurutan yang sesuai, tentukan kunci AUTO sortir.

- Jika data terbaru paling sering ditanyakan, tentukan kolom stempel waktu sebagai kolom utama untuk kunci pengurutan.

  Kueri lebih efisien karena mereka dapat melewati seluruh blok yang berada di luar rentang waktu.
- Jika Anda sering melakukan pemfilteran rentang atau pemfilteran kesetaraan pada satu kolom, tentukan kolom itu sebagai kunci pengurutan.

  Amazon Redshift dapat melewatkan membaca seluruh blok data untuk kolom itu. Ini dapat melakukannya karena melacak nilai kolom minimum dan maksimum yang disimpan di setiap blok dan dapat melewati blok yang tidak berlaku untuk rentang predikat.
- Jika Anda sering bergabung dengan tabel, tentukan kolom gabungan sebagai kunci sortir dan kunci distribusi.

  Melakukan hal ini memungkinkan pengoptimal kueri untuk memilih gabungan penggabungan pengurutan alih-alih bergabung dengan hash yang lebih lambat. Karena data sudah diurutkan pada kunci join, pengoptimal kueri dapat melewati fase sort merge join.

Pilih gaya distribusi terbaik

Saat Anda menjalankan kueri, pengoptimal kueri mendistribusikan ulang baris ke node komputasi sesuai kebutuhan untuk melakukan gabungan dan agregasi apa pun. Tujuan dalam memilih gaya distribusi tabel adalah untuk meminimalkan dampak dari langkah redistribusi dengan menemukan data di tempat yang diperlukan sebelum kueri dijalankan.

> **Note**
>
> Bila Anda menggunakan optimasi tabel otomatis, Anda tidak perlu memilih gaya distribusi tabel Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Optimalisasi tabel otomatis.

Beberapa saran untuk pendekatan terbaik berikut:

1. Bagikan tabel fakta dan satu tabel dimensi pada kolom umum mereka.

   Tabel fakta Anda hanya dapat memiliki satu kunci distribusi. Setiap tabel yang bergabung pada kunci lain tidak ditempatkan dengan tabel fakta. Pilih satu dimensi untuk dikolokasikan berdasarkan seberapa sering digabungkan dan ukuran baris yang bergabung. Tentukan kunci utama tabel dimensi dan kunci asing yang sesuai dengan tabel fakta sebagai DISTKEY.

2. Pilih dimensi terbesar berdasarkan ukuran kumpulan data yang difilter.

   Hanya baris yang digunakan dalam gabungan yang harus didistribusikan, jadi pertimbangkan ukuran kumpulan data setelah pemfilteran, bukan ukuran tabel.
3. Pilih kolom dengan kardinalitas tinggi di set hasil yang difilter.

   Jika Anda mendistribusikan tabel penjualan pada kolom tanggal, misalnya, Anda mungkin harus mendapatkan distribusi data yang cukup merata, kecuali sebagian besar penjualan Anda bersifat musiman. Namun, jika Anda biasanya menggunakan predikat terbatas rentang untuk memfilter untuk periode tanggal yang sempit, sebagian besar baris yang difilter terjadi pada kumpulan irisan terbatas dan beban kerja kueri miring.
4. Ubah beberapa tabel dimensi untuk menggunakan distribusi ALL.

   Jika tabel dimensi tidak dapat ditempatkan dengan tabel fakta atau tabel gabungan penting lainnya, Anda dapat meningkatkan kinerja kueri secara signifikan dengan mendistribusikan seluruh tabel ke semua node. Menggunakan distribusi ALL melipatgandakan kebutuhan ruang penyimpanan dan meningkatkan waktu muat dan operasi pemeliharaan, jadi Anda harus mempertimbangkan semua faktor sebelum memilih distribusi ALL.

Agar Amazon Redshift memilih gaya distribusi yang sesuai, tentukan AUTO gaya distribusi.

Untuk informasi selengkapnya tentang memilih gaya distribusi, lihatDistribusi data untuk optimasi kueri.

Biarkan COPY memilih pengkodean kompresi

Anda dapat menentukan pengkodean kompresi saat Anda membuat tabel, tetapi dalam kebanyakan kasus, kompresi otomatis menghasilkan hasil terbaik.

ENCODE AUTO adalah default untuk tabel. Saat tabel diatur ke ENCODE AUTO, Amazon Redshift secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE TABLE dan ALTER TABLE.

Perintah COPY menganalisis data Anda dan menerapkan pengkodean kompresi ke tabel kosong secara otomatis sebagai bagian dari operasi beban.

Kompresi otomatis menyeimbangkan kinerja keseluruhan saat memilih pengkodean kompresi. Pemindaian terbatas rentang mungkin berkinerja buruk jika kolom kunci pengurutan dikompresi jauh lebih tinggi daripada kolom lain dalam kueri yang sama. Akibatnya, kompresi otomatis memilih

pengkodean kompresi yang kurang efisien untuk menjaga kolom kunci sortir seimbang dengan kolom lain.

Misalkan kunci pengurutan tabel Anda adalah tanggal atau stempel waktu dan tabel menggunakan banyak kolom varchar besar. Dalam hal ini, Anda mungkin mendapatkan kinerja yang lebih baik dengan tidak mengompresi kolom kunci sortir sama sekali. Jalankan MENGANALISIS KOMPRESI perintah di atas meja, lalu gunakan pengkodean untuk membuat tabel baru, tetapi tinggalkan pengkodean kompresi untuk kunci pengurutan.

Ada biaya kinerja untuk pengkodean kompresi otomatis, tetapi hanya jika tabel kosong dan belum memiliki pengkodean kompresi. Untuk tabel dan tabel berumur pendek yang sering Anda buat, seperti tabel pementasan, muat tabel sekali dengan kompresi otomatis atau jalankan perintah ANALYZE COMPRESSION. Kemudian gunakan pengkodean tersebut untuk membuat tabel baru. Anda dapat menambahkan pengkodean ke pernyataan CREATE TABLE, atau menggunakan CREATE TABLE LIKE untuk membuat tabel baru dengan pengkodean yang sama.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat tabel dengan kompresi otomatis.

Tentukan kendala kunci primer dan kunci asing

Tentukan kunci primer dan kendala kunci asing antara tabel di mana pun sesuai. Meskipun hanya bersifat informasi, pengoptimal kueri menggunakan batasan tersebut untuk menghasilkan rencana kueri yang lebih efisien.

Jangan mendefinisikan kunci utama dan kendala kunci asing kecuali aplikasi Anda memberlakukan kendala. Amazon Redshift tidak memberlakukan batasan unik, kunci utama, dan kunci asing.

Lihat Kendala tabel untuk informasi tambahan tentang cara Amazon Redshift menggunakan kendala.

Gunakan ukuran kolom sekecil mungkin

Jangan menjadikannya praktik untuk menggunakan ukuran kolom maksimum untuk kenyamanan.

Sebagai gantinya, pertimbangkan nilai terbesar yang mungkin Anda simpan di kolom Anda dan ukurannya sesuai. Misalnya, kolom CHAR untuk menyimpan singkatan negara bagian dan teritori AS yang digunakan oleh kantor pos hanya perlu CHAR (2).

Gunakan tipe date/time data untuk kolom tanggal

Amazon Redshift menyimpan data DATE dan TIMESTAMP lebih efisien daripada CHAR atau VARCHAR, yang menghasilkan kinerja kueri yang lebih baik. Gunakan tipe data DATE atau

TIMESTAMP, tergantung pada resolusi yang Anda butuhkan, bukan tipe karakter saat menyimpan informasi tanggal/waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis Datetime.

Praktik terbaik Amazon Redshift untuk memuat data

Memuat dataset yang sangat besar dapat memakan waktu lama dan menghabiskan banyak sumber daya komputasi. Bagaimana data Anda dimuat juga dapat memengaruhi kinerja kueri. Bagian ini menyajikan praktik terbaik untuk memuat data secara efisien menggunakan perintah COPY, sisipan massal, dan tabel pementasan.

Topik

- Pelajari cara memuat data dengan tutorial
- Gunakan perintah COPY untuk memuat data
- Gunakan satu perintah COPY untuk memuat dari beberapa file
- Memuat file data
- Mengompresi file data Anda
- Verifikasi file data sebelum dan sesudah pemuatan
- Gunakan sisipan multi-baris
- Gunakan sisipan massal
- Muat data dalam urutan kunci sortir
- Muat data dalam blok berurutan
- Gunakan tabel deret waktu
- Jadwalkan di sekitar jendela pemeliharaan

Pelajari cara memuat data dengan tutorial

Tutorial: Memuat data dari Amazon S3memandu Anda mulai melewati langkah-langkah untuk mengunggah data ke bucket Amazon S3 dan kemudian menggunakan perintah COPY untuk memuat data ke dalam tabel Anda. Tutorial ini mencakup bantuan dengan pemecahan masalah kesalahan beban dan membandingkan perbedaan kinerja antara memuat dari satu file dan memuat dari beberapa file.

Gunakan perintah COPY untuk memuat data

Perintah COPY memuat data secara paralel dari Amazon S3, Amazon EMR, Amazon DynamoDB, atau beberapa sumber data pada host jarak jauh. COPY memuat data dalam jumlah besar jauh lebih efisien daripada menggunakan pernyataan INSERT, dan menyimpan data dengan lebih efektif juga.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah COPY, lihat Memuat data dari Amazon S3 danMemuat data dari tabel Amazon DynamoDB.

Gunakan satu perintah COPY untuk memuat dari beberapa file

Amazon Redshift dapat secara otomatis memuat secara paralel dari beberapa file data terkompresi. Anda dapat menentukan file yang akan dimuat menggunakan awalan objek Amazon S3 atau dengan menggunakan file manifes.

Namun, jika Anda menggunakan beberapa perintah COPY bersamaan untuk memuat satu tabel dari beberapa file, Amazon Redshift terpaksa melakukan pemuatan serial. Jenis beban ini jauh lebih lambat dan membutuhkan proses VACUUM di akhir jika tabel memiliki kolom pengurutan yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan COPY untuk memuat data secara paralel, lihatMemuat data dari Amazon S3.

Memuat file data

File sumber-data datang dalam format yang berbeda dan menggunakan berbagai algoritma kompresi. Saat memuat data dengan perintah COPY, Amazon Redshift memuat semua file yang direferensikan oleh awalan bucket Amazon S3. (Awalan adalah string karakter di awal nama kunci objek.) Jika awalan mengacu pada beberapa file atau file yang dapat dibagi, Amazon Redshift memuat data secara paralel, memanfaatkan arsitektur MPP Amazon Redshift. Ini membagi beban kerja di antara node di cluster. Sebaliknya, saat Anda memuat data dari file yang tidak dapat dibagi, Amazon Redshift dipaksa untuk melakukan pemuatan serial, yang jauh lebih lambat. Bagian berikut menjelaskan cara yang disarankan untuk memuat berbagai jenis file ke Amazon Redshift, tergantung pada format dan kompresi mereka.

Memuat data dari file yang dapat dibagi

File-file berikut dapat secara otomatis dibagi ketika data mereka dimuat:

- file CSV yang tidak terkompresi

- berkas kolumnar (parquet/ORC)

Amazon Redshift secara otomatis membagi file 128MB atau lebih besar menjadi beberapa bagian. File kolumnar, khususnya Parket dan ORC, tidak dibagi jika kurang dari 128MB. Redshift menggunakan irisan yang bekerja secara paralel untuk memuat data. Ini memberikan kinerja beban yang cepat.

Memuat data dari file yang tidak dapat dibagi

Jenis file seperti JSON, atau CSV, ketika dikompresi dengan algoritma kompresi lain, seperti GZIP, tidak secara otomatis dibagi. Untuk ini, kami sarankan untuk membagi data secara manual menjadi beberapa file yang lebih kecil yang ukurannya dekat, dari 1 MB hingga 1 GB setelah kompresi. Selain itu, buat jumlah file kelipatan dari jumlah irisan di cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membagi data menjadi beberapa file dan contoh pemuatan data menggunakan COPY, lihat Memuat data dari Amazon S3.

Mengompresi file data Anda

Saat Anda ingin mengompres file beban besar, kami sarankan Anda menggunakan gzip, lzop, bzip2, atau Zstandard untuk mengompresnya dan membagi data menjadi beberapa file yang lebih kecil.

Tentukan opsi GZIP, LZOP, BZIP2, atau ZSTD dengan perintah COPY. Contoh ini memuat tabel TIME dari file lzop yang dibatasi pipa.

```
copy time
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/timerows.lzo'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
lzop
delimiter '|';
```

Ada contoh ketika Anda tidak perlu membagi file data yang tidak terkompresi. Untuk informasi selengkapnya tentang pemisahan data dan contoh penggunaan COPY untuk memuat data, lihatMemuat data dari Amazon S3.

Verifikasi file data sebelum dan sesudah pemuatan

Sebelum Anda memuat data dari Amazon S3, verifikasi terlebih dahulu bahwa bucket Amazon S3 Anda berisi semua file yang benar, dan hanya file tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memverifikasi bahwa file yang benar ada di bucket Anda.

Setelah operasi pemuatan selesai, kueri tabel STL_LOAD_COMMIT sistem untuk memverifikasi bahwa file yang diharapkan dimuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memverifikasi bahwa data dimuat dengan benar.

Gunakan sisipan multi-baris

Jika perintah COPY bukan pilihan dan Anda memerlukan sisipan SQL, gunakan sisipan multi-baris bila memungkinkan. Kompresi data tidak efisien ketika Anda menambahkan data hanya satu baris atau beberapa baris pada satu waktu.

Sisipan multi-baris meningkatkan kinerja dengan mengumpulkan serangkaian sisipan. Contoh berikut menyisipkan tiga baris ke dalam tabel empat kolom menggunakan pernyataan INSERT tunggal. Ini masih merupakan sisipan kecil, ditampilkan hanya untuk menggambarkan sintaks dari sisipan multi-baris.

```
insert into category_stage values
(default, default, default, default),
(20, default, 'Country', default),
(21, 'Concerts', 'Rock', default);
```

Untuk detail dan contoh selengkapnya, lihatINSERT.

Gunakan sisipan massal

Gunakan operasi penyisipan massal dengan klausa SELECT untuk penyisipan data berkinerja tinggi.

Gunakan CREATE TABLE AS perintah INSERT dan saat Anda perlu memindahkan data atau subset data dari satu tabel ke tabel lainnya.

Misalnya, pernyataan INSERT berikut memilih semua baris dari tabel CATEGORY dan menyisipkannya ke dalam tabel CATEGORY_STAGE.

```
insert into category_stage
(select * from category);
```

Contoh berikut membuat CATEGORY_STAGE sebagai salinan CATEGORY dan menyisipkan semua baris dalam CATEGORY_STAGE ke CATEGORY_STAGE.

```
create table category_stage as
```

```
select * from category;
```

Muat data dalam urutan kunci sortir

Muat data Anda dalam urutan kunci sortir untuk menghindari kebutuhan untuk vakum.

Jika setiap kumpulan data baru mengikuti baris yang ada di tabel Anda dan operasi COPY tidak cukup besar untuk memicu pengoptimalan beban tertentu, data Anda disimpan dengan benar dalam urutan pengurutan, dan Anda tidak perlu menjalankan ruang hampa. Anda tidak perlu melakukan presort baris di setiap pemuatan karena COPY mengurutkan setiap batch data yang masuk saat dimuat.

Misalnya, anggaplah Anda memuat data setiap hari berdasarkan aktivitas hari ini. Jika kunci pengurutan Anda adalah kolom stempel waktu dan operasi COPY tidak cukup besar untuk memicu pengoptimalan beban tertentu, data Anda disimpan dalam urutan pengurutan. Urutan ini terjadi karena data hari ini selalu ditambahkan pada akhir data hari sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Muat data Anda dalam urutan kunci sortir. Untuk informasi lebih lanjut tentang operasi vakum, lihat Tabel menyedot debu.

Muat data dalam blok berurutan

Jika Anda perlu menambahkan sejumlah besar data, muat data dalam blok berurutan sesuai dengan urutan pengurutan untuk menghilangkan kebutuhan untuk menyedot debu.

Misalnya, anggaplah Anda perlu memuat tabel dengan acara dari Januari 2017 hingga Desember 2017. Dengan asumsi setiap bulan dalam satu file, muat baris untuk Januari, lalu Februari, dan seterusnya. Meja Anda benar-benar diurutkan saat beban Anda selesai, dan Anda tidak perlu menjalankan ruang hampa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan tabel deret waktu.

Saat memuat kumpulan data yang sangat besar, ruang yang diperlukan untuk mengurutkan mungkin melebihi total ruang yang tersedia. Dengan memuat data dalam blok yang lebih kecil, Anda menggunakan lebih sedikit ruang sortir menengah selama setiap beban. Selain itu, memuat blok yang lebih kecil memudahkan untuk memulai ulang jika COPY gagal dan digulung kembali.

Gunakan tabel deret waktu

Jika data Anda memiliki periode retensi tetap, Anda dapat mengatur data Anda sebagai urutan tabel deret waktu. Dalam urutan seperti itu, setiap tabel identik tetapi berisi data untuk rentang waktu yang berbeda.

Anda dapat dengan mudah menghapus data lama hanya dengan menjalankan perintah DROP TABLE pada tabel yang sesuai. Pendekatan ini jauh lebih cepat daripada menjalankan proses DELETE skala besar dan menyelamatkan Anda dari keharusan menjalankan proses VACUUM berikutnya untuk merebut kembali ruang. Untuk menyembunyikan fakta bahwa data disimpan dalam tabel yang berbeda, Anda dapat membuat tampilan UNION ALL. Saat Anda menghapus data lama, perbaiki tampilan UNION ALL Anda untuk menghapus tabel yang dijatuhkan. Demikian pula, saat Anda memuat periode waktu baru ke dalam tabel baru, tambahkan tabel baru ke tampilan. Untuk memberi sinyal kepada pengoptimal agar melewati pemindaian pada tabel yang tidak cocok dengan filter kueri, definisi tampilan Anda menyaring rentang tanggal yang sesuai dengan setiap tabel.

Hindari memiliki terlalu banyak tabel di tampilan UNION ALL. Setiap tabel tambahan menambahkan waktu pemrosesan kecil ke kueri. Tabel tidak perlu menggunakan kerangka waktu yang sama. Misalnya, Anda mungkin memiliki tabel untuk periode waktu yang berbeda, seperti harian, bulanan, dan tahunan.

Jika Anda menggunakan tabel deret waktu dengan kolom stempel waktu untuk kunci pengurutan, Anda secara efektif memuat data Anda dalam urutan kunci pengurutan. Melakukan hal ini menghilangkan kebutuhan untuk vakum untuk mengurutkan kembali data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Muat data Anda dalam urutan kunci sortir.

Jadwalkan di sekitar jendela pemeliharaan

Jika pemeliharaan terjadwal terjadi saat kueri sedang berjalan, kueri dihentikan dan diputar kembali dan Anda perlu memulai ulang. Jadwalkan operasi yang berjalan lama, seperti beban data besar atau operasi VACUUM, untuk menghindari jendela pemeliharaan. Anda juga dapat meminimalkan risiko, dan membuat restart lebih mudah saat dibutuhkan, dengan melakukan pemuatan data dalam peningkatan yang lebih kecil dan mengelola ukuran operasi VACUUM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Muat data dalam blok berurutan dan Tabel penyedot debu.

Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri

Untuk memaksimalkan kinerja kueri, ikuti rekomendasi ini saat membuat kueri:

- Desain tabel sesuai dengan praktik terbaik untuk memberikan dasar yang kuat untuk kinerja kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain tabel.
- Hindari menggunakan`select *`. Sertakan hanya kolom yang Anda butuhkan secara khusus.
- Gunakan a Ekspresi bersyarat CASE untuk melakukan agregasi kompleks alih-alih memilih dari tabel yang sama beberapa kali.

- Jangan gunakan cross-joins kecuali benar-benar diperlukan. Ini bergabung tanpa kondisi gabungan menghasilkan produk Cartesian dari dua tabel. Cross-join biasanya dijalankan sebagai nested-loop join, yang merupakan jenis gabungan paling lambat.
- Gunakan subquery dalam kasus di mana satu tabel dalam query digunakan hanya untuk kondisi predikat dan subquery mengembalikan sejumlah kecil baris (kurang dari sekitar 200). Contoh berikut menggunakan subquery untuk menghindari bergabung dengan tabel LISTING.

```
select sum(sales.qtysold)
from sales
where salesid in (select listid from listing where listtime > '2008-12-26');
```

- Gunakan predikat untuk membatasi kumpulan data sebanyak mungkin.
- Dalam predikat, gunakan operator paling murah yang Anda bisa. Kondisi perbandinganoperator lebih disukai daripada SUKA operator. Operator LIKE masih lebih disukai SIMILAR TO atauOperator POSIX.
- Hindari menggunakan fungsi dalam predikat kueri. Menggunakannya dapat menaikkan biaya kueri dengan membutuhkan sejumlah besar baris untuk menyelesaikan langkah-langkah perantara kueri.
- Jika memungkinkan, gunakan klausa WHERE untuk membatasi kumpulan data. Perencana kueri kemudian dapat menggunakan urutan baris untuk membantu menentukan catatan mana yang cocok dengan kriteria, sehingga dapat melewati pemindaian sejumlah besar blok disk. Tanpa ini, mesin eksekusi kueri harus memindai kolom yang berpartisipasi sepenuhnya.
- Tambahkan predikat untuk memfilter tabel yang berpartisipasi dalam gabungan, bahkan jika predikat menerapkan filter yang sama. Kueri mengembalikan set hasil yang sama, tetapi Amazon Redshift dapat memfilter tabel gabungan sebelum langkah pemindaian dan kemudian dapat secara efisien melewati blok pemindaian dari tabel tersebut. Filter redundan tidak diperlukan jika Anda memfilter pada kolom yang digunakan dalam kondisi gabungan.

  Misalnya, misalkan Anda ingin bergabung `SALES` dan menemukan penjualan tiket `LISTING` untuk tiket yang terdaftar setelah Desember, dikelompokkan berdasarkan penjual. Kedua tabel diurutkan berdasarkan tanggal. Kueri berikut menggabungkan tabel pada kunci umum dan filter untuk `listing.listtime` nilai yang lebih besar dari 1 Desember.

```
select listing.sellerid, sum(sales.qtysold)
from sales, listing
where sales.salesid = listing.listid
and listing.listtime > '2008-12-01'
```

```
group by 1 order by 1;
```

Klausa WHERE tidak menyertakan predikat untuk`sales.saletime`, sehingga mesin eksekusi dipaksa untuk memindai seluruh SALES tabel. Jika Anda tahu filter akan menghasilkan lebih sedikit baris yang berpartisipasi dalam gabungan, tambahkan filter itu juga. Contoh berikut memotong waktu eksekusi secara signifikan.

```
select listing.sellerid, sum(sales.qtysold)
from sales, listing
where sales.salesid = listing.listid
and listing.listtime > '2008-12-01'
and sales.saletime > '2008-12-01'
group by 1 order by 1;
```

- Gunakan tombol sortir dalam klausa GROUP BY sehingga perencana kueri dapat menggunakan agregasi yang lebih efisien. Kueri mungkin memenuhi syarat untuk agregasi satu fase ketika daftar GROUP BY hanya berisi kolom kunci pengurutan, salah satunya juga merupakan kunci distribusi. Kolom kunci sortir dalam daftar GROUP BY harus menyertakan kunci sortir pertama, lalu kunci pengurutan lain yang ingin Anda gunakan dalam urutan kunci pengurutan. Misalnya, valid untuk menggunakan kunci sortir pertama, kunci sortir pertama dan kedua, kunci pengurutan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Tidak valid untuk menggunakan kunci pengurutan pertama dan ketiga.

  Anda dapat mengonfirmasi penggunaan agregasi satu fase dengan menjalankan EXPLAIN perintah dan mencari `XN GroupAggregate` di langkah agregasi kueri.

- Jika Anda menggunakan klausa GROUP BY dan ORDER BY, pastikan Anda meletakkan kolom dalam urutan yang sama di keduanya. Artinya, gunakan pendekatan hanya mengikuti.

  ```
  group by a, b, c
  order by a, b, c
  ```

  Jangan gunakan pendekatan berikut.

  ```
  group by b, c, a
  order by a, b, c
  ```

Ikuti rekomendasi dari Amazon Redshift Advisor

Untuk membantu Anda meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya pengoperasian klaster Amazon Redshift, Amazon Redshift Advisor menawarkan rekomendasi spesifik tentang perubahan yang harus dilakukan. Advisor mengembangkan rekomendasi yang disesuaikan dengan menganalisis metrik kinerja dan penggunaan untuk klaster Anda. Rekomendasi yang disesuaikan ini terkait dengan operasi dan pengaturan cluster. Untuk membantu Anda memprioritaskan pengoptimalan Anda, Advisor memberi peringkat rekomendasi berdasarkan urutan dampak.

Bagaimana Advisor Bekerja

Penasihat mendasarkan rekomendasinya pada pengamatan mengenai statistik kinerja atau data operasi. Advisor mengembangkan pengamatan dengan menjalankan tes pada Anda clusters/workgroups untuk menentukan apakah nilai tes berada dalam kisaran yang ditentukan. Jika hasil tes berada di luar kisaran itu, Advisor menghasilkan pengamatan untuk cluster Anda. Pada saat yang sama, Advisor membuat rekomendasi tentang cara mengembalikan nilai yang diamati ke dalam rentang praktik terbaik.

Untuk arsitektur multi cluster yang menggunakan Amazon Redshift Data Sharing, Advisor kini menyediakan optimasi yang disempurnakan dengan menganalisis pola beban kerja di clusters/workgroups semua data mesh Anda, clusters/workgroups termasuk di berbagai wilayah. Saat Anda berbagi tabel antara kelompok produsen dan konsumen/grup kerja, Advisor secara otomatis mengumpulkan pola kueri dari semua titik akhir konsumen di mesh data, kecuali jika secara eksplisit dicantumkan, dan menggabungkannya dengan beban kerja produsen untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih efektif. Ini berarti pengoptimalan tabel Anda—termasuk kunci pengurutan, kunci distribusi, dan kompresi didasarkan pada bagaimana data Anda sebenarnya digunakan di seluruh organisasi Anda, tidak hanya pada satu cluster. Advisor juga mendukung Amazon Redshift Tanpa Server, secara otomatis mempertahankan kontinuitas pengoptimalan di seluruh siklus jeda dan melanjutkan.

Misalnya, gudang data Anda berisi tabel dengan kunci distribusi suboptimal yang menyebabkan data miring di seluruh node komputasi. Dalam hal ini, Advisor secara otomatis merekomendasikan mendistribusikan ulang tabel menggunakan parameter DISTKEY untuk menentukan kolom yang mendistribusikan data secara merata. Dalam contoh lain, misalkan Advisor mengamati bahwa klaster Anda memiliki tabel tanpa kunci pengurutan atau dengan definisi kunci pengurutan yang tidak efisien yang menghasilkan kinerja kueri yang buruk. Dalam hal ini, Advisor secara otomatis memberikan rekomendasi untuk kolom kunci pengurutan yang sesuai berdasarkan pola kueri Anda untuk meningkatkan pemfilteran data dan mengurangi disk I/O.

Mengoptimalkan Arsitektur Berbagi Data

Saat Anda menggunakan Amazon Redshift Data Sharing untuk mendistribusikan beban kerja di beberapa. clusters/workgroups, Advisor helps you optimize performance across your entire data mesh. Advisor automatically analyzes how shared tables are being queried across all consumer clusters/workgroups Ini termasuk memahami kolom mana yang sering disaring, tabel mana yang biasanya disatukan, dan bagaimana data dipindai. Dengan mempertimbangkan gambaran lengkap penggunaan data, Advisor menghasilkan rekomendasi yang meningkatkan kinerja untuk semua pengguna data bersama Anda.

Dengan mengoptimalkan tabel berdasarkan pola penggunaan di seluruh organisasi Anda, bukan satu cluster, Anda dapat:

- Buat keputusan pengoptimalan berbasis data berdasarkan pola akses data clusters/workgroups di semua mesh
- Menurunkan biaya penyimpanan melalui strategi kompresi yang lebih efektif
- Tingkatkan pemanfaatan sumber daya di seluruh data mesh Anda

Wilayah Amazon Redshift tempat Advisor didukung

Fitur Amazon Redshift Advisor hanya tersedia di Wilayah berikut: AWS

- Wilayah AS Timur (Virginia N.) (us-east-1)
- Wilayah AS Timur (Ohio) (us-east-2)
- Wilayah AS Barat (California N.) (us-west-1)
- Wilayah AS Barat (Oregon) (us-west-2)
- Wilayah Afrika (Cape Town) (af-south-1)
- Wilayah Asia Pasifik (Hong Kong) (ap-east-1)
- Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad) (ap-south-2)
- Wilayah Asia Pasifik (Jakarta) (ap-southeast-3)
- Wilayah Asia Pasifik (Melbourne) (ap-southeast-4)
- Wilayah Asia Pasifik (Malaysia) (ap-tenggara 5)
- Wilayah Asia Pasifik (Mumbai) (ap-south-1)
- Wilayah Asia Pasifik (Osaka) (ap-northeast-3)

- Wilayah Asia Pasifik (Seoul) (ap-northeast-2)
- Wilayah Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
- Wilayah Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2)
- Wilayah Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Wilayah Kanada (Tengah) (ca-central-1)
- Wilayah Kanada Barat (Calgary) (ca-west-1)
- Wilayah Tiongkok (Beijing) (cn-utara-1)
- Wilayah Tiongkok (Ningxia) (cn-barat laut-1)
- Wilayah Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)
- Wilayah Eropa (Irlandia) (eu-west-1)
- Wilayah Eropa (London) (eu-west-2)
- Wilayah Eropa (Milan) (eu-south-1)
- Wilayah Eropa (Paris) (eu-west-3)
- Wilayah Eropa (Spanyol) (eu-south-2)
- Wilayah Eropa (Stockholm) (eu-north-1)
- Wilayah Eropa (Zurich) (eu-central-2)
- Wilayah Israel (Tel Aviv) (il-central-1)
- Wilayah Timur Tengah (Bahrain) (me-south-1)
- Wilayah Timur Tengah (UEA) (me-central-1)
- Wilayah Amerika Selatan (São Paulo) (sa-east-1)

Topik

- Melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor
- Rekomendasi Amazon Redshift Advisor

Melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor

Anda dapat mengakses rekomendasi Amazon Redshift Advisor menggunakan konsol Amazon Redshift, Amazon Redshift API, atau. AWS CLI Untuk mengakses rekomendasi, Anda harus memiliki izin yang `redshift:ListRecommendations` melekat pada peran atau identitas IAM Anda.

Melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor di konsol yang disediakan Amazon Redshift

Anda dapat melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor di. Konsol Manajemen AWS

Untuk melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor untuk klaster Amazon Redshift di konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Advisor.
3. Perluas setiap rekomendasi untuk melihat detail lebih lanjut. Di halaman ini, Anda dapat mengurutkan dan mengelompokkan rekomendasi.

Melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor menggunakan operasi Amazon Redshift API

Anda dapat mencantumkan rekomendasi Amazon Redshift Advisor untuk klaster Amazon Redshift menggunakan Amazon Redshift API. Biasanya, Anda mengembangkan dan aplikasi dalam bahasa pemrograman pilihan Anda untuk memanggil `redshift:ListRecommendations` API menggunakan AWS SDK. Untuk informasi selengkapnya, lihat ListRecommendationsdi Referensi API Amazon Redshift.

Melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor menggunakan operasi AWS Command Line Interface

Anda dapat mencantumkan rekomendasi Amazon Redshift Advisor untuk klaster Amazon Redshift menggunakan. AWS Command Line Interface Untuk informasi selengkapnya, lihat daftar-rekomendasi di Referensi AWS CLI Perintah.

Rekomendasi Amazon Redshift Advisor

Amazon Redshift Advisor menawarkan rekomendasi tentang cara mengoptimalkan klaster Amazon Redshift Anda untuk meningkatkan kinerja dan menghemat biaya pengoperasian. Anda dapat menemukan penjelasan untuk setiap rekomendasi di konsol, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Anda dapat menemukan detail lebih lanjut tentang rekomendasi ini di bagian berikut.

Topik

- Kompres objek file Amazon S3 yang dimuat oleh COPY

- Mengisolasi beberapa database aktif
- Realokasi memori manajemen beban kerja (WLM)
- Lewati analisis kompresi selama COPY
- Pisahkan objek Amazon S3 yang dimuat oleh COPY
- Perbarui statistik tabel
- Aktifkan akselerasi kueri singkat
- Mengubah kunci distribusi pada tabel
- Ubah tombol sortir pada tabel
- Mengubah pengkodean kompresi pada kolom
- Rekomendasi tipe data

Kompres objek file Amazon S3 yang dimuat oleh COPY

Perintah COPY memanfaatkan arsitektur massively parallel processing (MPP) di Amazon Redshift untuk membaca dan memuat data secara paralel. Itu dapat membaca file dari Amazon S3, tabel DynamoDB, dan output teks dari satu atau lebih host jarak jauh.

Saat memuat data dalam jumlah besar, kami sangat menyarankan menggunakan perintah COPY untuk memuat file data terkompresi dari S3. Mengompresi kumpulan data besar menghemat waktu mengunggah file ke Amazon S3. COPY juga dapat mempercepat proses pemuatan dengan membuka kompresi file saat dibaca.

Analisis

Perintah COPY yang berjalan lama yang memuat kumpulan data besar yang tidak terkompresi sering kali memiliki peluang untuk peningkatan kinerja yang cukup besar. Analisis Advisor mengidentifikasi perintah COPY yang memuat kumpulan data besar yang tidak terkompresi. Dalam kasus seperti itu, Advisor menghasilkan rekomendasi untuk menerapkan kompresi pada file sumber di Amazon S3.

Rekomendasi

Pastikan setiap COPY yang memuat sejumlah besar data, atau berjalan selama durasi yang signifikan, menyerap objek data terkompresi dari Amazon S3. Anda dapat mengidentifikasi perintah COPY yang memuat kumpulan data besar yang tidak terkompresi dari Amazon S3 dengan menjalankan perintah SQL berikut sebagai superuser.

```
SELECT
    wq.userid, query, exec_start_time AS starttime, COUNT(*) num_files,
    ROUND(MAX(wq.total_exec_time/1000000.0),2) execution_secs,
    ROUND(SUM(transfer_size)/(1024.0*1024.0),2) total_mb,
    SUBSTRING(querytxt,1,60) copy_sql
FROM stl_s3client s
JOIN stl_query q USING (query)
JOIN stl_wlm_query wq USING (query)
WHERE s.userid>1 AND http_method = 'GET'
    AND POSITION('COPY ANALYZE' IN querytxt) = 0
    AND aborted = 0 AND final_state='Completed'
GROUP BY 1, 2, 3, 7
HAVING SUM(transfer_size) = SUM(data_size)
AND SUM(transfer_size)/(1024*1024) >= 5
ORDER BY 6 DESC, 5 DESC;
```

Jika data bertahap tetap berada di Amazon S3 setelah Anda memuatnya, yang umum dalam arsitektur data lake, menyimpan data ini dalam bentuk terkompresi dapat mengurangi biaya penyimpanan Anda.

Kiat implementasi

- Ukuran objek yang ideal adalah 1-128 MB setelah kompresi.
- Anda dapat mengompres file dengan format gzip, lzop, atau bzip2.

Mengisolasi beberapa database aktif

Sebagai praktik terbaik, kami merekomendasikan untuk mengisolasi database di Amazon Redshift satu sama lain. Kueri berjalan dalam database tertentu dan tidak dapat mengakses data dari database lain di cluster. Namun, kueri yang Anda jalankan di semua database cluster berbagi ruang penyimpanan klaster dasar dan sumber daya komputasi yang sama. Ketika satu cluster berisi beberapa database aktif, beban kerja mereka biasanya tidak terkait.

Analisis

Analisis Advisor meninjau semua database di cluster untuk beban kerja aktif yang berjalan pada saat yang bersamaan. Jika ada beban kerja aktif yang berjalan pada saat bersamaan, Advisor akan membuat rekomendasi untuk mempertimbangkan migrasi database untuk memisahkan kluster Amazon Redshift.

Rekomendasi

Pertimbangkan untuk memindahkan setiap database yang ditanyakan secara aktif ke cluster khusus yang terpisah. Menggunakan cluster terpisah dapat mengurangi pertentangan sumber daya dan meningkatkan kinerja kueri. Hal ini dapat dilakukan karena memungkinkan Anda untuk mengatur ukuran untuk setiap cluster untuk penyimpanan, biaya, dan kebutuhan kinerja setiap beban kerja. Selain itu, beban kerja yang tidak terkait sering mendapat manfaat dari konfigurasi manajemen beban kerja yang berbeda.

Untuk mengidentifikasi database mana yang digunakan secara aktif, Anda dapat menjalankan perintah SQL ini sebagai superuser.

```
SELECT database,
  COUNT(*) as num_queries,
  AVG(DATEDIFF(sec,starttime,endtime)) avg_duration,
  MIN(starttime) as oldest_ts,
  MAX(endtime) as latest_ts
FROM stl_query
WHERE userid > 1
GROUP BY database;
```

Kiat implementasi

- Karena pengguna harus terhubung ke setiap database secara khusus, dan kueri hanya dapat mengakses satu database, memindahkan database ke cluster terpisah memiliki dampak minimal bagi pengguna.
- Salah satu opsi untuk memindahkan database adalah dengan mengambil langkah-langkah berikut:
  1. Kembalikan snapshot dari cluster saat ini untuk sementara ke cluster dengan ukuran yang sama.
  2. Hapus semua database dari cluster baru kecuali database target yang akan dipindahkan.
  3. Ubah ukuran cluster ke jenis node yang sesuai dan hitung untuk beban kerja database.

Realokasi memori manajemen beban kerja (WLM)

Amazon Redshift merutekan kueri pengguna untuk Menerapkan manual WLM diproses. Manajemen beban kerja (WLM) mendefinisikan bagaimana kueri tersebut diarahkan ke antrian. Amazon Redshift

mengalokasikan setiap antrian sebagian dari memori cluster yang tersedia. Memori antrian dibagi di antara slot kueri antrian.

Ketika antrian dikonfigurasi dengan lebih banyak slot daripada yang dibutuhkan beban kerja, memori yang dialokasikan ke slot yang tidak digunakan ini kurang dimanfaatkan. Mengurangi slot yang dikonfigurasi agar sesuai dengan persyaratan beban kerja puncak mendistribusikan kembali memori yang kurang dimanfaatkan ke slot aktif, dan dapat menghasilkan peningkatan kinerja kueri.

Analisis

Analisis Advisor meninjau persyaratan konkurensi beban kerja untuk mengidentifikasi antrian kueri dengan slot yang tidak digunakan. Advisor menghasilkan rekomendasi untuk mengurangi jumlah slot dalam antrian ketika menemukan yang berikut:

- Antrian dengan slot yang sama sekali tidak aktif selama analisis.
- Antrian dengan lebih dari empat slot yang memiliki setidaknya dua slot tidak aktif selama analisis.

Rekomendasi

Mengurangi slot yang dikonfigurasi agar sesuai dengan persyaratan beban kerja puncak mendistribusikan kembali memori yang kurang dimanfaatkan ke slot aktif. Pertimbangkan untuk mengurangi jumlah slot yang dikonfigurasi untuk antrian di mana slot belum pernah sepenuhnya digunakan. Untuk mengidentifikasi antrian ini, Anda dapat membandingkan persyaratan slot per jam puncak untuk setiap antrian dengan menjalankan perintah SQL berikut sebagai superuser.

```
WITH
 generate_dt_series AS (select sysdate - (n * interval '5 second') as dt from (select
 row_number() over () as n from stl_scan limit 17280)),
 apex AS (
     SELECT iq.dt, iq.service_class, iq.num_query_tasks, count(iq.slot_count) as
 service_class_queries, sum(iq.slot_count) as service_class_slots
     FROM
         (select gds.dt, wq.service_class, wscc.num_query_tasks, wq.slot_count
         FROM stl_wlm_query wq
         JOIN stv_wlm_service_class_config wscc ON (wscc.service_class =
 wq.service_class AND wscc.service_class > 5)
         JOIN generate_dt_series gds ON (wq.service_class_start_time <= gds.dt AND
 wq.service_class_end_time > gds.dt)
         WHERE wq.userid > 1 AND wq.service_class > 5) iq
     GROUP BY iq.dt, iq.service_class, iq.num_query_tasks),
```

```
     maxes as (SELECT apex.service_class, trunc(apex.dt) as d, date_part(h,apex.dt) as
 dt_h, max(service_class_slots) max_service_class_slots
                    from apex group by apex.service_class, apex.dt,
 date_part(h,apex.dt))
SELECT apex.service_class - 5 AS queue, apex.service_class, apex.num_query_tasks AS
 max_wlm_concurrency, maxes.d AS day, maxes.dt_h || ':00 - ' || maxes.dt_h || ':59' as
 hour, MAX(apex.service_class_slots) as max_service_class_slots
FROM apex
JOIN maxes ON (apex.service_class = maxes.service_class AND apex.service_class_slots =
 maxes.max_service_class_slots)
GROUP BY  apex.service_class, apex.num_query_tasks, maxes.d, maxes.dt_h
ORDER BY apex.service_class, maxes.d, maxes.dt_h;
```

`max_service_class_slots`Kolom mewakili jumlah maksimum slot kueri WLM dalam antrian kueri untuk jam itu. Jika ada antrian yang kurang dimanfaatkan, terapkan optimasi pengurangan slot dengan memodifikasi grup parameter, seperti yang dijelaskan dalam Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Kiat implementasi

- Jika beban kerja Anda sangat bervariasi dalam volume, pastikan bahwa analisis menangkap periode pemanfaatan puncak. Jika tidak, jalankan SQL sebelumnya berulang kali untuk memantau persyaratan konkurensi puncak.
- Untuk detail lebih lanjut tentang menafsirkan hasil kueri dari kode SQL sebelumnya, lihat skrip wlm_apex_hourly.sql di. GitHub

Lewati analisis kompresi selama COPY

Saat Anda memuat data ke dalam tabel kosong dengan pengkodean kompresi yang dideklarasikan dengan perintah COPY, Amazon Redshift menerapkan kompresi penyimpanan. Optimalisasi ini memastikan bahwa data di cluster Anda disimpan secara efisien bahkan ketika dimuat oleh pengguna akhir. Analisis yang diperlukan untuk menerapkan kompresi dapat membutuhkan waktu yang signifikan.

Analisis

Analisis Advisor memeriksa operasi COPY yang tertunda oleh analisis kompresi otomatis. Analisis menentukan pengkodean kompresi dengan mengambil sampel data saat sedang dimuat. Pengambilan sampel ini mirip dengan yang dilakukan oleh MENGANALISIS KOMPRESI perintah.

Saat Anda memuat data sebagai bagian dari proses terstruktur, seperti dalam batch ekstrak, transformasi, beban (ETL) semalam, Anda dapat menentukan kompresi sebelumnya. Anda juga dapat mengoptimalkan definisi tabel Anda untuk melewati fase ini secara permanen tanpa dampak negatif.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan respons COPY dengan melewatkan fase analisis kompresi, terapkan salah satu dari dua opsi berikut:

- Gunakan `ENCODE` parameter kolom saat membuat tabel apa pun yang Anda muat menggunakan perintah COPY.
- Matikan kompresi sama sekali dengan memasok `COMPUPDATE OFF` parameter dalam perintah COPY.

Solusi terbaik umumnya menggunakan pengkodean kolom selama pembuatan tabel, karena pendekatan ini juga mempertahankan manfaat menyimpan data terkompresi pada disk. Anda dapat menggunakan perintah ANALYZE COMPRESSION untuk menyarankan pengkodean kompresi, tetapi Anda harus membuat ulang tabel untuk menerapkan pengkodean ini. Untuk mengotomatiskan proses ini, Anda dapat menggunakan AWSColumnEncodingUtility, ditemukan di GitHub.

Untuk mengidentifikasi operasi COPY terbaru yang memicu analisis kompresi otomatis, jalankan perintah SQL berikut.

```
  WITH xids AS (
    SELECT xid FROM stl_query WHERE userid>1 AND aborted=0
    AND querytxt = 'analyze compression phase 1' GROUP BY xid
    INTERSECT SELECT xid FROM stl_commit_stats WHERE node=-1)
SELECT a.userid, a.query, a.xid, a.starttime, b.complyze_sec,
    a.copy_sec, a.copy_sql
FROM (SELECT q.userid, q.query, q.xid, date_trunc('s',q.starttime)
    starttime, substring(querytxt,1,100) as copy_sql,
    ROUND(datediff(ms,starttime,endtime)::numeric / 1000.0, 2) copy_sec
    FROM stl_query q JOIN xids USING (xid)
    WHERE (querytxt ilike 'copy %from%' OR querytxt ilike '% copy %from%')
    AND querytxt not like 'COPY ANALYZE %') a
LEFT JOIN (SELECT xid,
    ROUND(sum(datediff(ms,starttime,endtime))::numeric / 1000.0,2) complyze_sec
    FROM stl_query q JOIN xids USING (xid)
```

```
    WHERE (querytxt like 'COPY ANALYZE %'
    OR querytxt like 'analyze compression phase %')
    GROUP BY xid ) b ON a.xid = b.xid
WHERE b.complyze_sec IS NOT NULL ORDER BY a.copy_sql, a.starttime;
```

Kiat implementasi

- Pastikan bahwa semua tabel dengan ukuran signifikan yang dibuat selama proses ETL Anda (misalnya, tabel pementasan dan tabel sementara) mendeklarasikan pengkodean kompresi untuk semua kolom kecuali kunci pengurutan pertama.
- Perkirakan ukuran masa pakai yang diharapkan dari tabel yang dimuat untuk masing-masing perintah COPY yang diidentifikasi oleh perintah SQL sebelumnya. Jika Anda yakin bahwa tabel akan tetap sangat kecil, matikan kompresi sama sekali dengan `COMPUPDATE OFF` parameter. Jika tidak, buat tabel dengan kompresi eksplisit sebelum memuatnya dengan perintah COPY.

Pisahkan objek Amazon S3 yang dimuat oleh COPY

Perintah COPY memanfaatkan arsitektur massively parallel processing (MPP) di Amazon Redshift untuk membaca dan memuat data dari file di Amazon S3. Perintah COPY memuat data secara paralel dari beberapa file, membagi beban kerja di antara node di cluster Anda. Untuk mencapai throughput yang optimal, kami sangat menyarankan Anda membagi data Anda menjadi beberapa file untuk memanfaatkan pemrosesan paralel.

Analisis

Analisis Advisor mengidentifikasi perintah COPY yang memuat kumpulan data besar yang terdapat dalam sejumlah kecil file yang dipentaskan di Amazon S3. Perintah COPY yang berjalan lama yang memuat kumpulan data besar dari beberapa file sering kali memiliki peluang untuk peningkatan kinerja yang cukup besar. Ketika Advisor mengidentifikasi bahwa perintah COPY ini membutuhkan banyak waktu, itu membuat rekomendasi untuk meningkatkan paralelisme dengan membagi data menjadi file tambahan di Amazon S3.

Rekomendasi

Dalam hal ini, kami merekomendasikan tindakan berikut, tercantum dalam urutan prioritas:

1. Optimalkan perintah COPY yang memuat lebih sedikit file daripada jumlah node cluster.
2. Optimalkan perintah COPY yang memuat lebih sedikit file daripada jumlah irisan cluster.

3. Optimalkan perintah COPY di mana jumlah file bukan kelipatan dari jumlah irisan cluster.

Perintah COPY tertentu memuat sejumlah besar data atau berjalan untuk durasi yang signifikan. Untuk perintah ini, sebaiknya Anda memuat sejumlah objek data dari Amazon S3 yang setara dengan kelipatan jumlah irisan di cluster. Untuk mengidentifikasi berapa banyak objek S3 setiap perintah COPY telah dimuat, jalankan kode SQL berikut sebagai superuser.

```
SELECT
    query, COUNT(*) num_files,
    ROUND(MAX(wq.total_exec_time/1000000.0),2) execution_secs,
    ROUND(SUM(transfer_size)/(1024.0*1024.0),2) total_mb,
    SUBSTRING(querytxt,1,60) copy_sql
FROM stl_s3client s
JOIN stl_query q USING (query)
JOIN stl_wlm_query wq USING (query)
WHERE s.userid>1 AND http_method = 'GET'
    AND POSITION('COPY ANALYZE' IN querytxt) = 0
    AND aborted = 0 AND final_state='Completed'
GROUP BY query, querytxt
HAVING (SUM(transfer_size)/(1024*1024))/COUNT(*) >= 2
ORDER BY CASE
WHEN COUNT(*) < (SELECT max(node)+1 FROM stv_slices) THEN 1
WHEN COUNT(*) < (SELECT COUNT(*) FROM stv_slices WHERE node=0) THEN 2
ELSE 2+((COUNT(*) % (SELECT COUNT(*) FROM stv_slices))/(SELECT COUNT(*)::DECIMAL FROM
 stv_slices))
END, (SUM(transfer_size)/(1024.0*1024.0))/COUNT(*) DESC;
```

Kiat implementasi

- Jumlah irisan dalam sebuah node tergantung pada ukuran node cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah irisan di berbagai jenis node, lihat Cluster dan Node di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- Anda dapat memuat beberapa file dengan menentukan awalan umum, atau kunci awalan, untuk set, atau dengan secara eksplisit mencantumkan file dalam file manifes. Untuk informasi selengkapnya tentang memuat file, lihatMemuat data dari file terkompresi dan tidak terkompresi.
- Amazon Redshift tidak memperhitungkan ukuran file saat membagi beban kerja. Pisahkan file data beban Anda sehingga file berukuran hampir sama, antara 1 MB dan 1 GB setelah kompresi.

Perbarui statistik tabel

Amazon Redshift menggunakan pengoptimal kueri berbasis biaya untuk memilih paket eksekusi optimal untuk kueri. Perkiraan biaya didasarkan pada statistik tabel yang dikumpulkan menggunakan perintah ANALYZE. Ketika statistik kedaluwarsa atau hilang, database mungkin memilih rencana yang kurang efisien untuk eksekusi kueri, terutama untuk kueri yang kompleks. Mempertahankan statistik saat ini membantu kueri kompleks berjalan dalam waktu sesingkat mungkin.

Analisis

Analisis Advisor melacak tabel yang statistiknya hilang out-of-date atau hilang. Ini meninjau metadata akses tabel yang terkait dengan kueri kompleks. Jika tabel yang sering diakses dengan pola kompleks kehilangan statistik, Advisor membuat rekomendasi penting untuk menjalankan ANALYSIS. Jika tabel yang sering diakses dengan pola kompleks memiliki out-of-date statistik, Advisor membuat rekomendasi yang disarankan untuk menjalankan ANALYSIS.

Rekomendasi

Setiap kali konten tabel berubah secara signifikan, perbarui statistik dengan ANALISIS. Kami merekomendasikan menjalankan ANALISIS setiap kali sejumlah besar baris data baru dimuat ke dalam tabel yang ada dengan perintah COPY atau INSERT. Kami juga merekomendasikan menjalankan ANALYSIS setiap kali sejumlah besar baris dimodifikasi menggunakan perintah UPDATE atau DELETE. Untuk mengidentifikasi tabel dengan hilang atau out-of-date statistik, jalankan perintah SQL berikut sebagai superuser. Hasilnya diurutkan dari tabel terbesar hingga terkecil.

Untuk mengidentifikasi tabel dengan hilang atau out-of-date statistik, jalankan perintah SQL berikut sebagai superuser. Hasilnya diurutkan dari tabel terbesar hingga terkecil.

```
SELECT
   ti.schema||'.'||ti."table" tablename,
   ti.size table_size_mb,
   ti.stats_off statistics_accuracy
 FROM svv_table_info ti
 WHERE ti.stats_off > 5.00
 ORDER BY ti.size DESC;
```

Kiat implementasi

Ambang batas ANALYSIS default adalah 10 persen. Default ini berarti bahwa perintah ANALYZE melewatkan tabel yang diberikan jika kurang dari 10 persen baris tabel telah berubah sejak ANALISIS terakhir. Akibatnya, Anda dapat memilih untuk mengeluarkan perintah ANALISIS di akhir setiap proses ETL. Mengambil pendekatan ini berarti bahwa ANALISIS sering dilewati tetapi juga memastikan bahwa ANALISIS berjalan saat diperlukan.

Statistik ANALISIS memiliki dampak paling besar untuk kolom yang digunakan dalam gabungan (misalnya,`JOIN tbl_a ON col_b`) atau sebagai predikat (misalnya,`WHERE col_b = 'xyz'`). Secara default, ANALYZE mengumpulkan statistik untuk semua kolom dalam tabel yang ditentukan. Jika diperlukan, Anda dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan ANALISIS dengan menjalankan ANALISIS hanya untuk kolom yang memiliki dampak paling besar. Anda dapat menjalankan perintah SQL berikut untuk mengidentifikasi kolom yang digunakan sebagai predikat. Anda juga dapat membiarkan Amazon Redshift memilih kolom mana yang akan dianalisis dengan menentukan. `ANALYZE PREDICATE COLUMNS`

```
WITH predicate_column_info as (
SELECT ns.nspname AS schema_name, c.relname AS table_name, a.attnum as col_num,
 a.attname as col_name,
        CASE
            WHEN 10002 = s.stakind1 THEN array_to_string(stavalues1, '||')
            WHEN 10002 = s.stakind2 THEN array_to_string(stavalues2, '||')
            WHEN 10002 = s.stakind3 THEN array_to_string(stavalues3, '||')
            WHEN 10002 = s.stakind4 THEN array_to_string(stavalues4, '||')
            ELSE NULL::varchar
        END AS pred_ts
   FROM pg_statistic s
   JOIN pg_class c ON c.oid = s.starelid
   JOIN pg_namespace ns ON c.relnamespace = ns.oid
   JOIN pg_attribute a ON c.oid = a.attrelid AND a.attnum = s.staattnum)
SELECT schema_name, table_name, col_num, col_name,
       pred_ts NOT LIKE '2000-01-01%' AS is_predicate,
       CASE WHEN pred_ts NOT LIKE '2000-01-01%' THEN (split_part(pred_ts,
 '||',1))::timestamp ELSE NULL::timestamp END as first_predicate_use,
       CASE WHEN pred_ts NOT LIKE '%||2000-01-01%' THEN (split_part(pred_ts,
 '||',2))::timestamp ELSE NULL::timestamp END as last_analyze
FROM predicate_column_info;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis tabel.

Aktifkan akselerasi kueri singkat

Akselerasi kueri singkat (SQA) memprioritaskan kueri jangka pendek yang dipilih sebelum kueri yang berjalan lebih lama. SQA menjalankan kueri jangka pendek di ruang khusus, sehingga kueri SQA tidak dipaksa untuk menunggu dalam antrian di belakang kueri yang lebih panjang. SQA hanya memprioritaskan kueri yang berjalan singkat dan berada dalam antrian yang ditentukan pengguna. Dengan SQA, kueri jangka pendek mulai berjalan lebih cepat dan pengguna melihat hasilnya lebih cepat.

Jika Anda mengaktifkan SQA, Anda dapat mengurangi atau menghilangkan antrian manajemen beban kerja (WLM) yang didedikasikan untuk menjalankan kueri singkat. Selain itu, kueri yang berjalan lama tidak perlu bersaing dengan kueri singkat untuk slot dalam antrian, sehingga Anda dapat mengonfigurasi antrian WLM Anda untuk menggunakan lebih sedikit slot kueri. Bila Anda menggunakan konkurensi yang lebih rendah, throughput kueri meningkat dan kinerja sistem secara keseluruhan ditingkatkan untuk sebagian besar beban kerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akselerasi kueri pendek.

Analisis

Advisor memeriksa pola beban kerja dan melaporkan jumlah kueri terbaru di mana SQA akan mengurangi latensi dan waktu antrian harian untuk kueri yang memenuhi syarat SQA.

Rekomendasi

Ubah konfigurasi WLM untuk mengaktifkan SQA. Amazon Redshift menggunakan algoritme pembelajaran mesin untuk menganalisis setiap kueri yang memenuhi syarat. Prediksi meningkat saat SQA belajar dari pola kueri Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Manajemen Beban Kerja.

Saat Anda mengaktifkan SQA, WLM menetapkan runtime maksimum untuk kueri singkat ke dinamis secara default. Kami merekomendasikan untuk menjaga pengaturan dinamis untuk runtime maksimum SQA.

Kiat implementasi

Untuk memeriksa apakah SQA diaktifkan, jalankan query berikut. Jika query mengembalikan baris, maka SQA dihidupkan.

```
select * from stv_wlm_service_class_config
```

```
where service_class = 14;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan SQA.

Mengubah kunci distribusi pada tabel

Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel di seluruh cluster sesuai dengan gaya distribusi tabel. Tabel dengan distribusi KEY memerlukan kolom sebagai kunci distribusi (DISTKEY). Baris tabel ditugaskan ke irisan simpul cluster berdasarkan nilai kolom DISTKEY-nya.

DISTKEY yang sesuai menempatkan jumlah baris yang sama pada setiap irisan node dan sering direferensikan dalam kondisi gabungan. Gabungan yang dioptimalkan terjadi ketika tabel digabungkan pada kolom DISTKEY mereka, mempercepat kinerja kueri.

Analisis

Advisor menganalisis beban kerja klaster Anda untuk mengidentifikasi kunci distribusi yang paling tepat untuk tabel yang secara signifikan dapat memperoleh manfaat dari gaya distribusi KEY.

Rekomendasi

Penasihat memberikan ALTER TABLE pernyataan yang mengubah DISTYLE dan DISTYLE tabel berdasarkan analisisnya. Untuk mewujudkan manfaat kinerja yang signifikan, pastikan untuk mengimplementasikan semua pernyataan SQL dalam grup rekomendasi.

Mendistribusikan ulang tabel besar dengan ALTER TABLE menghabiskan sumber daya cluster dan membutuhkan kunci meja sementara di berbagai waktu. Terapkan setiap grup rekomendasi saat beban kerja cluster lainnya ringan. Untuk detail selengkapnya tentang mengoptimalkan properti distribusi tabel, lihat Buku Pedoman Desain Tabel Lanjutan Amazon Redshift Engineering: Gaya Distribusi dan Kunci Distribusi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ALTER DISTSYLE dan DISTKEY, lihat. ALTER TABLE

> **Note**
>
> Jika Anda tidak melihat rekomendasi yang tidak berarti bahwa gaya distribusi saat ini adalah yang paling tepat. Penasihat tidak memberikan rekomendasi ketika tidak ada cukup data atau manfaat redistribusi yang diharapkan kecil.
> Rekomendasi penasihat berlaku untuk tabel tertentu dan tidak selalu berlaku untuk tabel yang berisi kolom dengan nama yang sama. Tabel yang berbagi nama kolom dapat memiliki karakteristik yang berbeda untuk kolom tersebut kecuali data di dalam tabel adalah sama.

Jika Anda melihat rekomendasi untuk tabel pementasan yang dibuat atau dihapus oleh pekerjaan ETL, ubah proses ETL Anda untuk menggunakan kunci distribusi yang direkomendasikan Advisor.

Ubah tombol sortir pada tabel

Amazon Redshift mengurutkan baris tabel sesuai dengan tombol pengurutan tabel. Penyortiran baris tabel didasarkan pada nilai kolom kunci sortir.

Mengurutkan tabel pada kunci pengurutan yang sesuai dapat mempercepat kinerja kueri, terutama yang memiliki predikat terbatas rentang, dengan membutuhkan lebih sedikit blok tabel untuk dibaca dari disk.

Analisis

Advisor menganalisis beban kerja klaster Anda selama beberapa hari untuk mengidentifikasi kunci pengurutan yang bermanfaat untuk tabel Anda.

Rekomendasi

Advisor menyediakan dua kelompok pernyataan ALTER TABLE yang mengubah kunci jenis tabel berdasarkan analisisnya:

- Pernyataan yang mengubah tabel yang saat ini tidak memiliki kunci pengurutan untuk menambahkan kunci sortir COMPOUND.
- Pernyataan yang mengubah kunci sortir dari INTERLEAVED ke COMPOUND atau no sort key.

  Menggunakan kunci sortir majemuk secara signifikan mengurangi overhead pemeliharaan. Tabel dengan kunci sortir majemuk tidak memerlukan operasi VACUUM REINDEX mahal yang diperlukan untuk jenis interleaved. Dalam praktiknya, kunci pengurutan majemuk lebih efektif daripada kunci pengurutan yang disisipkan untuk sebagian besar beban kerja Amazon Redshift. Namun, jika tabel kecil, lebih efisien untuk tidak memiliki kunci pengurutan untuk menghindari overhead penyimpanan kunci sortir.

Saat menyortir tabel besar dengan ALTER TABLE, sumber daya cluster dikonsumsi dan kunci tabel diperlukan pada berbagai waktu. Menerapkan setiap rekomendasi ketika beban kerja cluster moderat. Detail lebih lanjut tentang mengoptimalkan konfigurasi kunci pengurutan tabel dapat

ditemukan di Buku Pedoman Desain Tabel Lanjutan Amazon Redshift Engineering: Compound and Interleaved Sort Keys.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ALTER SORTKEY, lihat. ALTER TABLE

> **Note**
>
> Jika Anda tidak melihat rekomendasi untuk tabel, itu tidak berarti bahwa konfigurasi saat ini adalah yang terbaik. Penasihat tidak memberikan rekomendasi ketika tidak ada cukup data atau manfaat yang diharapkan dari penyortiran kecil.
> Rekomendasi penasihat berlaku untuk tabel tertentu dan tidak selalu berlaku untuk tabel yang berisi kolom dengan nama dan tipe data yang sama. Tabel yang berbagi nama kolom dapat memiliki rekomendasi yang berbeda berdasarkan data dalam tabel dan beban kerja.

Mengubah pengkodean kompresi pada kolom

Kompresi adalah operasi tingkat kolom yang mengurangi ukuran data saat disimpan. Kompresi digunakan di Amazon Redshift untuk menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan kinerja kueri dengan mengurangi jumlah disk I/O. Kami merekomendasikan pengkodean kompresi optimal untuk setiap kolom berdasarkan tipe data dan pola kueri. Dengan kompresi optimal, kueri dapat berjalan lebih efisien dan database dapat mengambil ruang penyimpanan minimal.

Analisis

Advisor melakukan analisis beban kerja kluster dan skema database Anda secara terus-menerus untuk mengidentifikasi pengkodean kompresi optimal untuk setiap kolom tabel.

Rekomendasi

Advisor memberikan pernyataan ALTER TABLE yang mengubah pengkodean kompresi kolom tertentu, berdasarkan analisisnya.

Mengubah pengkodean kompresi kolom dengan ALTER TABLE mengkonsumsi sumber daya cluster dan membutuhkan kunci tabel pada berbagai waktu. Yang terbaik adalah menerapkan rekomendasi saat beban kerja cluster ringan.

Untuk referensi, Contoh ALTER TABLE menunjukkan beberapa pernyataan yang mengubah pengkodean untuk kolom.

> **Note**
>
> Penasihat tidak memberikan rekomendasi ketika tidak ada cukup data atau manfaat yang diharapkan dari mengubah pengkodean kecil.

Rekomendasi tipe data

Amazon Redshift memiliki pustaka tipe data SQL untuk berbagai kasus penggunaan. Ini termasuk tipe integer seperti `INT` dan tipe untuk menyimpan karakter, sepertiVARCHAR. Redshift menyimpan jenis dengan cara yang dioptimalkan untuk menyediakan akses cepat dan kinerja kueri yang baik. Selain itu, Redshift menyediakan fungsi untuk tipe tertentu, yang dapat Anda gunakan untuk memformat atau melakukan perhitungan pada hasil kueri.

Analisis

Advisor melakukan analisis beban kerja klaster dan skema database Anda secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kolom yang dapat memperoleh manfaat secara signifikan dari perubahan tipe data.

Rekomendasi

Advisor memberikan `ALTER TABLE` pernyataan yang menambahkan kolom baru dengan tipe data yang disarankan. `UPDATE`Pernyataan yang menyertainya menyalin data dari kolom yang ada ke kolom baru. Setelah Anda membuat kolom baru dan memuat data, ubah kueri dan skrip konsumsi Anda untuk mengakses kolom baru. Kemudian manfaatkan fitur dan fungsi khusus untuk tipe data baru, ditemukan diReferensi fungsi SQL.

Menyalin data yang ada ke kolom baru dapat memakan waktu. Kami menyarankan Anda menerapkan setiap rekomendasi penasihat ketika beban kerja klaster ringan. Referensi daftar tipe data yang tersedia diJenis Data.

Perhatikan bahwa Advisor tidak memberikan rekomendasi ketika tidak ada cukup data atau manfaat yang diharapkan dari mengubah tipe data kecil.

Tutorial untuk Amazon Redshift

Ikuti langkah-langkah dalam tutorial ini untuk mempelajari tentang fitur Amazon Redshift:

Tutorial: Memuat data dari Amazon S3	Dalam tutorial ini, Anda berjalan melalui proses memuat data ke dalam tabel database Amazon Redshift Anda dari file data dalam bucket S3 dari awal hingga akhir.
Tutorial: Menanyakan data bersarang dengan Amazon Redshift Spectrum	Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Redshift Spectrum untuk menanyakan data bersarang . Redshift Spectrum memungkinkan Anda menanyakan data dalam format file Parket, ORC, JSON, atau Ion.
Tutorial: Mengkonfigurasi antrian manajemen beban kerja manual (WLM)	Dalam tutorial ini, Anda mengonfigurasi Amazon Redshift untuk menggunakan antrian manajemen beban kerja manual (WLM). Amazon Redshift menggunakan antrian WLM untuk mengelola cara sumber daya dibagi untuk menjalankan kueri bersamaan. Anda harus mengonfigurasi Amazon Redshift untuk menggunakan WLM manual jika Anda perlu menggunakan beberapa antrian WLM WLM.
Tutorial: Menggunakan fungsi SQL spasial dengan Amazon Redshift	Dalam tutorial ini, Anda menanyakan data menggunakan fungsi spasial. Anda menggunak an fungsi spasial untuk menanyakan data geometri dan geografi.
Tutorial untuk Amazon Redshift ML	Dalam tutorial ini, Anda membuat dan menggunakan model pembelajaran mesin.
Tutorial: Membuat peran dan query dengan RBAC	Dalam tutorial ini, Anda menggunakan kontrol akses berbasis peran (RBAC) untuk membuat dan menggunakan izin dalam database yang Anda buat. Dengan RBAC, Anda dapat

	membuat peran dengan izin tertentu, seperti izin baca-saja atau baca tulis. Anda kemudian dapat menetapkan peran ini kepada pengguna untuk memberi mereka izin yang ditentukan.

Optimalisasi basis data otomatis

Amazon Redshift memiliki serangkaian fitur otomatis, yang disebut secara kolektif sebagai otonom, yang meningkatkan kinerja, mengurangi pemeliharaan manual, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Otonomi memanfaatkan pembelajaran mesin dan proses latar belakang untuk mengelola operasi database secara efisien, mengotomatiskan banyak tugas pemeliharaan rutin untuk mengurangi beban kerja administrator database.

Tabel berikut merinci fitur otonom Amazon Redshift:

Fitur otonom	Deskripsi
Penyortiran vakum otomatis	Amazon Redshift secara otomatis mengatur ulang data tabel berdasarkan pola kueri yang diamati untuk memastikan urutan pengurutan yang optimal. Fitur ini diaktifkan secara default untuk tabel dengan tombol pengurutan tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyortiran tabel otomatis.
Hapus vakum otomatis	Amazon Redshift secara otomatis menjalank an operasi vakum untuk merebut kembali ruang dari baris yang dihapus dan mengurutkan data. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi penghapusan vakum otomatis, lihatHapus vakum otomatis.
Optimalisasi tabel otomatis	Amazon Redshift memantau kinerja kueri dan metadata tabel untuk secara otomatis menentukan kunci pengurutan dan distribusi terbaik untuk tabel, dan memilih jenis kompresi yang diterapkan ke kolom nilai data saat baris ditambahkan ke tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Optimalisasi tabel otomatis dan Pengkodean kompresi.

Fitur otonom	Deskripsi
Analisis otomatis	Amazon Redshift secara otomatis menganalisis tabel saat data di dalamnya berubah, memastikan bahwa perencana kueri memiliki up-to-date informasi untuk rencana eksekusi yang optimal. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi analisis otomatis, lihatAnalisis otomatis.
Tampilan terwujud otomatis	Amazon Redshift secara otomatis membuat dan menyegarkan tampilan terwujud berdasarkan pola kueri yang diamati. Ini mengurangi kebutuhan pengguna untuk membuat atau menyegarkan tampilan secara manual untuk mendapatkan manfaat dari respons kueri yang lebih cepat. Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

Fitur otonom ini diaktifkan secara default dan berjalan secara otomatis di latar belakang selama periode lalu lintas rendah untuk mengoptimalkan kinerja cluster Anda. Anda dapat merujuk ke nilai parameter default di Panduan Manajemen Amazon Redshift untuk mengonfigurasi fitur otomatis.

Untuk cluster atau kelompok kerja dengan lalu lintas tinggi yang berkelanjutan, kami sarankan untuk mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk memastikan pengoptimalan berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk pengoptimalan basis data otomatis.

Topik

- Mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk pengoptimalan basis data otomatis
- Penagihan untuk operasi otonom
- Metrik penggunaan untuk operasi otonom

Mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk pengoptimalan basis data otomatis

Otonom meningkatkan kinerja kueri pada klaster Anda dan membantu mengelola biaya penyimpanan dan pengoptimalan. Anda dapat memilih untuk mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk memastikan bahwa fitur otonom berjalan secara konsisten, bahkan selama masa lalu lintas tinggi, untuk mendapatkan keuntungan dari pengoptimalan. Perhatikan bahwa otonom yang dijalankan menggunakan sumber daya tambahan ini dapat ditagih. Untuk informasi selengkapnya tentang penagihan untuk otonom, lihat Penagihan untuk operasi otonom dan harga Amazon Redshift.

Jika sumber daya komputasi tambahan untuk otonom dinonaktifkan, Amazon Redshift untuk sementara menangguhkan operasi otonom selama periode pemuatan sistem yang tinggi untuk meminimalkan dampak pada beban kerja bersamaan, hingga ada cukup sumber daya untuk menjalankannya tanpa berdampak negatif pada kueri pengguna, yang berpotensi memengaruhi kinerja.

Mengelola sumber daya komputasi tambahan untuk otonom

Secara default, sumber daya komputasi tambahan untuk otonom dinonaktifkan untuk cluster yang disediakan dan grup kerja tanpa server, dengan pengecualian grup kerja tanpa server dengan penskalaan dan pengoptimalan berbasis AI. Untuk grup kerja tanpa server dengan penskalaan dan pengoptimalan berbasis AI, sumber daya komputasi tambahan untuk otonom selalu diaktifkan dan dikelola secara otomatis tergantung pada profil performa harga Anda.

Anda dapat memilih untuk mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan selama atau setelah membuat klaster atau grup kerja.

Mengelola sumber daya komputasi tambahan untuk otonom pada cluster yang disediakan menggunakan konsol Amazon Redshift

Saat membuat cluster baru, Anda dapat mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk otonom dengan memilih Aktifkan komputasi ekstra di panel konfigurasi Autonomics. Untuk melakukannya:

- Pilih Buat klaster.
- Di panel konfigurasi Autonomics, pilih Aktifkan komputasi ekstra.
- Anda akan membuat cluster dengan komputasi tambahan diaktifkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat klaster di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Untuk mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan setelah membuat cluster:

- Arahkan ke cluster di konsol Amazon Redshift.
- Di halaman detail cluster, pilih Edit konfigurasi otonom dari menu tarik-turun Tindakan.
- Pilih Aktifkan komputasi ekstra.

Mengelola otonom komputasi ekstra untuk cluster yang disediakan menggunakan AWS CLI

Untuk membuat cluster yang disediakan dengan sumber daya komputasi tambahan untuk otonom, gunakan `create-cluster` perintah dengan opsi. `extra-compute-for-automatic-optimization`

```
aws redshift create-cluster --cluster-identifier <value> \
--node-type <value> \
--cluster-type <value> \
--master-username <value> \
--master-user-password <value> \
--extra-compute-for-automatic-optimization \
--region <value>
```

Untuk mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk otonom pada klaster yang sudah ada, gunakan `modify-cluster` perintah dengan opsi. `extra-compute-for-automatic-optimization`

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier <value> \
--extra-compute-for-automatic-optimization \
--region <value>
```

Untuk menonaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk otonom pada klaster yang sudah ada, gunakan `modify-cluster` perintah dengan opsi. `no-extra-compute-for-automatic-optimization`

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier <value> \
--no-extra-compute-for-automatic-optimization \
--region <value>
```

Mengelola otonom komputasi ekstra untuk grup kerja tanpa server menggunakan konsol Amazon Redshift

Saat membuat grup kerja baru, Anda dapat mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk otonom dengan memilih Aktifkan komputasi ekstra di panel konfigurasi Autonomics.

- Pilih Buat grup kerja.
- Pada Langkah 1, di panel konfigurasi Autonomics, pilih Aktifkan komputasi ekstra.
- Anda akan membuat workgroup tanpa server dengan komputasi ekstra diaktifkan.

> **Note**
>
> Opsi Aktifkan komputasi ekstra mungkin tidak tersedia jika Anda telah memilih target Price-performance. Ini karena untuk grup kerja tanpa server dengan penskalaan dan pengoptimalan berbasis AI, sumber daya komputasi tambahan untuk otonom diaktifkan dan dikelola secara otomatis berdasarkan profil harga-kinerja Anda.

Untuk mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan setelah membuat grup kerja:

- Arahkan ke workgroup di konsol Amazon Redshift Serverless.
- Dari halaman detail grup kerja, pilih Edit konfigurasi otonom dari menu tarik-turun Tindakan.
- Pilih Aktifkan komputasi ekstra.

> **Note**
>
> Opsi konfigurasi Edit otonom mungkin berwarna abu-abu jika grup kerja memiliki target Price-performance yang ditetapkan. Ini karena untuk grup kerja tanpa server dengan penskalaan dan pengoptimalan berbasis AI, sumber daya komputasi tambahan untuk otonom diaktifkan dan dikelola secara otomatis berdasarkan profil harga-kinerja Anda.

Mengelola otonom komputasi ekstra untuk grup kerja tanpa server menggunakan AWS CLI

Untuk membuat grup kerja tanpa server dengan sumber daya komputasi tambahan yang dialokasikan untuk otonom, gunakan perintah dengan opsi. `create-workgroup` `extra-compute-for-automatic-optimization`

```
aws redshift-serverless create-workgroup --base-capacity <value> \
--namespace-name <value> \
--workgroup-name <value> \
--extra-compute-for-automatic-optimization \
--region <value>
```

Untuk mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk otonom pada workgroup tanpa server yang ada, gunakan perintah dengan `update-workgroup` opsi. `--extra-compute-for-automatic-optimization`

```
aws redshift-serverless update-workgroup \
--workgroup-name <value> \
--extra-compute-for-automatic-optimization \
--region <value>
```

Untuk menonaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk otonom pada workgroup tanpa server yang ada, gunakan perintah dengan `update-workgroup` opsi. `--no-extra-compute-for-automatic-optimization`

```
aws redshift-serverless update-workgroup \
--workgroup-name <value> \
--no-extra-compute-for-automatic-optimization \
--region <value>
```

Kontrol biaya untuk otonom menggunakan sumber daya komputasi tambahan

Kontrol biaya untuk otonom komputasi ekstra pada cluster yang disediakan

Anda dapat menetapkan batas penggunaan pada sumber daya komputasi tambahan yang digunakan untuk otonom pada kluster yang disediakan menggunakan konsol Amazon Redshift. Sumber daya komputasi tambahan yang digunakan untuk otonom tidak dihitung terhadap batasan apa pun yang mungkin telah Anda tetapkan untuk penskalaan konkurensi dan sebaliknya.

Untuk membuat batas penggunaan untuk komputasi tambahan menggunakan konsol:

- Arahkan ke halaman detail cluster dan pilih tab Maintenance dari menu navigasi cluster.
- Gulir ke bawah dan klik Buat batas penggunaan, itu akan menavigasi ke halaman Kelola batas penggunaan.
- Pada halaman Kelola batas penggunaan, cari bagian berjudul Batas penggunaan untuk komputasi tambahan untuk pengoptimalan otomatis dan pilih Tambah batas.

Untuk membuat batas penggunaan untuk komputasi ekstra menggunakan AWS CLI, gunakan `create-usage-limit` perintah dengan jenis `extra-compute-for-automatic-optimization` fitur. `--limit-type`Parameter harus diatur ke `time` untuk jenis fitur ini.

```
aws redshift create-usage-limit \
--cluster-identifier <value> \
--feature-type extra-compute-for-automatic-optimization \
--limit-type time \
--period <value> \
--amount <value> \
--breach-action <value>
```

`--breach-action`Parameter `--period` dan menerima nilai yang sama dengan batas penggunaan lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyetel batas penggunaan di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Kontrol biaya untuk otonomi komputasi ekstra pada kelompok kerja tanpa server

Amazon Redshift Tanpa Server menyediakan kemampuan untuk menetapkan batas penggunaan untuk grup kerja tanpa server, lihat Menyetel batas penggunaan, termasuk menetapkan batas RPU

di Panduan Manajemen Amazon Redshift. Penggunaan untuk otonom komputasi ekstra di Amazon Redshift Tanpa Server disertakan dalam penggunaan tanpa server secara keseluruhan, termasuk kueri pengguna.

Anda dapat melihat berapa banyak RPU-detik yang digunakan grup kerja tanpa server Anda untuk otonom komputasi tambahan menggunakan konsol Amazon Redshift Tanpa Server. Untuk melakukannya:

- Arahkan ke konsol Amazon Redshift Tanpa Server.
- Pilih Pemantauan sumber daya dari bilah sisi.
- Pilih workgroup.
- Gulir ke bawah ke Komputasi ekstra untuk pengoptimalan otomatis grafik detik yang dibebankan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat konsol Amazon Redshift Tanpa Server di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Anda juga dapat memeriksa tampilan SYS_SERVERLESS_USAGE sistem untuk menemukan`charged_extra_compute_for_automatic_optimization_seconds`, yang mencatat akumulasi unit komputasi (RPU) detik yang diisi untuk pengoptimalan otomatis.

Penagihan untuk operasi otonom

Secara default, Amazon Redshift tidak akan menagih Anda untuk sumber daya yang digunakan untuk otonom. Jika Anda memilih untuk mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk otonomi yang lebih konsisten, Amazon Redshift akan menagih Anda hanya untuk operasi otonom yang benar-benar menggunakan sumber daya tambahan, seperti kluster penskalaan konkurensi (atau tambahan RPUs), yang dialokasikan hanya jika klaster atau basis utama dimanfaatkan sepenuhnya menjalankan beban kerja pengguna. RPUs Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk pengoptimalan basis data otomatis dan Penskalaan konkurensi.

Penagihan otonom untuk cluster yang disediakan

Pada cluster yang disediakan, penagihan untuk operasi otonom mematuhi logika berikut:

Jenis operasi otonom	Perilaku penagihan
Amazon Redshift menjalankan operasi otonom di cluster utama.	Amazon Redshift tidak menagih Anda untuk operasi otonom.
Amazon Redshift menjalankan operasi otonom pada cluster penskalaan konkurensi.	Amazon Redshift menagih Anda untuk operasi otonom.

Untuk informasi selengkapnya, lihat harga Amazon Redshift.

Penagihan otonom untuk kelompok kerja tanpa server

Pada kelompok kerja tanpa server, penagihan untuk operasi otonom mematuhi logika berikut:

Jenis operasi otonom	Perilaku penagihan
Amazon Redshift menjalankan kueri pengguna dan sementara itu menyelesaikan operasi otonom.	Amazon Redshift tidak menagih Anda untuk operasi otonom.
Amazon Redshift harus mengalokasikan kapasitas komputasi tambahan untuk eksekusi otonom selama periode beban sistem yang tinggi.	Amazon Redshift menagih Anda untuk kapasitas komputasi tambahan yang digunakan pada eksekusi otonom.
Amazon Redshift mulai menjalankan operasi otonom sementara tidak ada kueri pengguna yang berjalan. Amazon Redshift hanya akan melakukan ini jika Anda telah mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk otonom.	Amazon Redshift menagih Anda untuk operasi otonom.

Anda hanya ditagih sekali untuk aktivitas yang tumpang tindih dari beban kerja pengguna atau otonom. Misalnya, Amazon Redshift memulai operasi otonom saat tidak ada kueri pengguna yang berjalan, dan kueri pengguna dimulai selama operasi itu. Dalam hal ini, penagihan diterapkan sekali untuk interval di mana kelompok kerja aktif.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Penagihan Amazon Redshift Tanpa Server di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Metrik penggunaan untuk operasi otonom

Jika Anda telah mengaktifkan sumber daya komputasi tambahan untuk pengoptimalan otomatis, Anda dapat melihat informasi tentang penggunaan otonom yang ditagih menggunakan konsol Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik otonom di konsol untuk grup kerja tanpa server, lihat bagian pengelolaan sumber daya di konsol Amazon Redshift Tanpa Server di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Tabel sistem berikut menyimpan metrik penggunaan tentang otonom:

- SYS_EXTRA_COMPUTE_FOR_AUTOMATIC_OPTIMIZATION- Gunakan SYS_EXTRA_COMPUTE_FOR_AUTOMATIC_OPTIMIZATION untuk melihat jumlah waktu Amazon Redshift menjalankan operasi otonom cluster yang disediakan dalam periode penggunaan tertentu.
- SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION- Gunakan SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION untuk melihat informasi rinci tentang operasi otonom untuk cluster yang disediakan dan grup kerja tanpa server.
- SYS_SERVERLESS_USAGE- Gunakan SYS_SERVERLESS_USAGE untuk melihat jumlah waktu Amazon Redshift menjalankan operasi otonom workgroup tanpa server dalam periode penggunaan tertentu.

Optimalisasi tabel otomatis

Optimalisasi tabel otomatis adalah kemampuan self-tuning yang secara otomatis mengoptimalkan desain tabel dengan menerapkan kunci pengurutan dan distribusi tanpa perlu intervensi administrator. Dengan menggunakan otomatisasi untuk menyetel desain tabel, Anda dapat memulai dan mendapatkan kinerja tercepat tanpa menginvestasikan waktu untuk menyetel dan menerapkan pengoptimalan tabel secara manual.

Optimasi tabel otomatis terus mengamati bagaimana kueri berinteraksi dengan tabel. Ini menggunakan metode kecerdasan buatan canggih untuk memilih kunci pengurutan dan distribusi untuk mengoptimalkan kinerja beban kerja cluster. Jika Amazon Redshift menentukan bahwa menerapkan kunci meningkatkan kinerja klaster, tabel secara otomatis diubah dalam beberapa jam sejak kluster dibuat, dengan dampak minimal pada kueri.

Untuk memanfaatkan otomatisasi ini, administrator Amazon Redshift membuat tabel baru, atau mengubah tabel yang ada untuk memungkinkannya menggunakan pengoptimalan otomatis. Tabel yang ada dengan gaya distribusi atau kunci pengurutan AUTO sudah diaktifkan untuk otomatisasi. Saat Anda menjalankan kueri terhadap tabel tersebut, Amazon Redshift menentukan apakah kunci pengurutan atau kunci distribusi akan meningkatkan kinerja. Jika demikian, maka Amazon Redshift secara otomatis memodifikasi tabel tanpa memerlukan intervensi administrator. Jika jumlah kueri minimum dijalankan, pengoptimalan diterapkan dalam beberapa jam setelah klaster diluncurkan.

Jika Amazon Redshift menentukan bahwa kunci distribusi meningkatkan kinerja kueri, tabel dengan gaya distribusi AUTO dapat diubah menjadi gaya distribusinya. KEY

Topik

- Mengaktifkan, menonaktifkan, dan memantau optimasi tabel otomatis
- Mengelola pengecualian beban kerja dari Autonomics
- Kompresi kolom untuk mengurangi ukuran data yang disimpan
- Distribusi data untuk optimasi kueri
- Sortir kunci
- Kendala tabel

Mengaktifkan, menonaktifkan, dan memantau optimasi tabel otomatis

Secara default, tabel yang dibuat tanpa secara eksplisit mendefinisikan kunci pengurutan atau kunci distribusi diatur ke. AUTO Pada saat pembuatan tabel, Anda juga dapat secara eksplisit mengatur pengurutan atau kunci distribusi secara manual. Jika Anda mengatur kunci pengurutan atau distribusi, maka tabel tidak dikelola secara otomatis.

Mengaktifkan optimasi tabel otomatis

Untuk mengaktifkan tabel yang ada untuk dioptimalkan secara otomatis, gunakan opsi pernyataan ALTER untuk mengubah tabel menjadiAUTO. Anda mungkin memilih untuk menentukan otomatisasi untuk kunci pengurutan, tetapi tidak untuk kunci distribusi (dan sebaliknya). Jika Anda menjalankan pernyataan ALTER untuk mengonversi tabel menjadi tabel otomatis, kunci pengurutan dan gaya distribusi yang ada akan dipertahankan.

```
ALTER TABLE table_name ALTER SORTKEY AUTO;
```

```
ALTER TABLE table_name ALTER DISTSTYLE AUTO;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE.

Awalnya, tabel tidak memiliki kunci distribusi atau kunci sortir. Gaya distribusi diatur ke salah satu EVEN atau ALL tergantung pada ukuran tabel. Saat tabel bertambah besar, Amazon Redshift menerapkan kunci distribusi dan kunci sortir yang optimal. Pengoptimalan diterapkan dalam beberapa jam setelah jumlah minimum kueri dijalankan. Saat menentukan pengoptimalan kunci sortir, Amazon Redshift mencoba mengoptimalkan blok data yang dibaca dari disk selama pemindaian tabel. Saat menentukan pengoptimalan gaya distribusi, Amazon Redshift mencoba mengoptimalkan jumlah byte yang ditransfer antar node cluster.

Menghapus optimasi tabel otomatis dari tabel

Anda dapat menghapus tabel dari optimasi otomatis. Menghapus tabel dari otomatisasi melibatkan pemilihan kunci sortir atau gaya distribusi. Untuk mengubah gaya distribusi, tentukan gaya distribusi tertentu.

```
ALTER TABLE table_name ALTER DISTSTYLE EVEN;
```

```
ALTER TABLE table_name ALTER DISTSTYLE ALL;
```

```
ALTER TABLE table_name ALTER DISTSTYLE KEY DISTKEY c1;
```

Untuk mengubah kunci sortir, Anda dapat menentukan kunci pengurutan atau memilih tidak ada.

```
ALTER TABLE table_name ALTER SORTKEY(c1, c2);
```

```
ALTER TABLE table_name ALTER SORTKEY NONE;
```

Memantau optimasi tabel otomatis

Tampilan sistem SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS mencatat rekomendasi Amazon Redshift Advisor saat ini untuk tabel. Tampilan ini menunjukkan rekomendasi untuk semua tabel, yang ditentukan untuk pengoptimalan otomatis dan yang tidak.

Untuk melihat apakah tabel didefinisikan untuk optimasi otomatis, kueri tampilan sistemSVV_TABLE_INFO. Entri hanya muncul untuk tabel yang terlihat di database sesi saat ini. Rekomendasi dimasukkan ke dalam tampilan dua kali per hari mulai dalam beberapa jam sejak cluster dibuat. Setelah rekomendasi tersedia, itu dimulai dalam waktu satu jam. Setelah rekomendasi diterapkan (baik oleh Amazon Redshift atau oleh Anda), itu tidak lagi muncul di tampilan.

Tampilan sistem SVL_AUTO_WORKER_ACTION menunjukkan log audit dari semua tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift, dan status tabel sebelumnya.

Tampilan sistem SVV_TABLE_INFO mencantumkan semua tabel dalam sistem, bersama dengan kolom untuk menunjukkan apakah kunci pengurutan dan gaya distribusi tabel diatur keAUTO.

Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan sistem ini, lihatPemantauan sistem (hanya disediakan).

Mengelola pengecualian beban kerja dari Autonomics

Anda dapat mengecualikan titik akhir tertentu yang disediakan atau grup kerja tanpa server agar tidak memengaruhi keputusan otonom seperti kunci distribusi dan kunci sortir melalui fitur denylist. Ini memungkinkan Anda mengontrol beban kerja yang dipertimbangkan Amazon Redshift saat membuat keputusan pengoptimalan untuk data Redshift Managed Storage (RMS) Anda.

Menggunakan denylist

Anda dapat mengelola denlist melalui bagian Autonomics di konsol Amazon Redshift:

1. Menambah atau menghapus item

   Tambahkan titik akhir tertentu yang disediakan atau grup kerja tanpa server ke denylist, dan hapus jika diperlukan.
2. Lihat dan cari

   Lihat semua item yang terdaftar dan cari titik akhir atau kelompok kerja tertentu di daftar denylist.

Denylist sangat berguna ketika Anda menjalankan pasar data, berbagi data dengan pengguna eksternal, atau memiliki beberapa unit bisnis, di mana Anda ingin mencegah pola penggunaan tertentu memengaruhi keputusan pengoptimalan yang sesuai dengan beban kerja Anda. Misalnya, jika workgroup A menjalankan beban kerja A, dan workgroup B menjalankan beban kerja B pada tabel bersama T, kunci sort T akan ditentukan oleh beban kerja A dan B. Jika Anda menginginkan bahwa hanya beban kerja A yang harus memengaruhi keputusan kunci sortir, lalu tambahkan workgroup B ke daftar tolak titik akhir atau workgroup yang memiliki tabel T. Secara default, Amazon Redshift Autonomics mempertimbangkan pola kueri dari produsen dan semua konsumen kecuali secara khusus dikecualikan melalui denylist. clusters/workgroups

> **Note**
>
> Anda dapat menolak daftar sumber daya di berbagai AWS Wilayah dalam akun yang sama. Denylisting lintas akun belum didukung.

Mengelola sumber daya denylist di konsol Amazon Redshift

Di konsol Amazon Redshift Tanpa Server, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Pilih Cluster atau Kelompok kerja Tanpa Server.
2. Arahkan ke halaman detail klaster atau grup kerja tertentu.
3. Pilih Autonomics di bagian tab.
4. Di bawah tab Autonomics, Anda dapat melihat dan mengelola denlist Anda.
5. Untuk mengelola denylist lintas wilayah, pilih Wilayah yang sesuai AWS .

Menambahkan sumber denylist

1. Arahkan ke tab Autonomics dari cluster atau workgroup yang dipilih, pilih AWS Wilayah, dan pilih Tambahkan sumber daya.
2. Pilih satu atau beberapa Cluster yang disediakan atau grup kerja Tanpa Server untuk ditambahkan ke denylist dan pilih Tambah.
3. Tabel menunjukkan daftar sumber denylist.

Hapus sumber denylist

1. Arahkan ke tab Autonomics dari cluster atau workgroup yang dipilih, pilih Region. AWS
2. Pilih cluster atau workgroup yang ingin Anda hapus dari daftar dan pilih Hapus.
3. Kotak dialog konfirmasi terbuka. Pilih Hapus untuk mengonfirmasi.

Kompresi kolom untuk mengurangi ukuran data yang disimpan

Kompresi adalah operasi tingkat kolom yang mengurangi ukuran data saat disimpan. Kompresi menghemat ruang penyimpanan dan mengurangi ukuran data yang dibaca dari penyimpanan, yang mengurangi jumlah disk I/O dan karenanya meningkatkan kinerja kueri.

ENCODE AUTO adalah default untuk tabel. Saat tabel diatur ke ENCODE AUTO, Amazon Redshift secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE TABLE dan ALTER TABLE.

Namun, jika Anda menentukan pengkodean kompresi untuk kolom apa pun dalam tabel, tabel tidak lagi diatur ke ENCODE AUTO. Amazon Redshift tidak lagi secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel.

Anda dapat menerapkan jenis kompresi, atau pengkodean, ke kolom dalam tabel secara manual saat Anda membuat tabel. Atau Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk menganalisis dan menerapkan kompresi secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Biarkan COPY memilih pengkodean kompresi. Untuk detail tentang menerapkan kompresi otomatis, lihatMemuat tabel dengan kompresi otomatis.

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan menggunakan perintah COPY untuk menerapkan kompresi otomatis.

Anda dapat memilih untuk menerapkan pengkodean kompresi secara manual jika tabel baru memiliki karakteristik data yang sama dengan tabel lain. Atau Anda dapat melakukannya jika Anda menemukan dalam pengujian bahwa pengkodean kompresi yang diterapkan selama kompresi otomatis tidak paling cocok untuk data Anda. Jika Anda memilih untuk menerapkan pengkodean kompresi secara manual, Anda dapat menjalankan MENGANALISIS KOMPRESI perintah terhadap tabel yang sudah diisi dan menggunakan hasilnya untuk memilih pengkodean kompresi.

Untuk menerapkan kompresi secara manual, Anda menentukan pengkodean kompresi untuk kolom individual sebagai bagian dari pernyataan CREATE TABLE. Sintaksnya adalah sebagai berikut.

```
CREATE TABLE table_name (column_name
data_type ENCODE encoding-type)[, ...]
```

Di sini, encoding-type diambil dari tabel kata kunci di bagian berikut.

Misalnya, pernyataan berikut membuat tabel dua kolom, PRODUCT. Ketika data dimuat ke dalam tabel, kolom PRODUCT_ID tidak dikompresi, tetapi kolom PRODUCT_NAME dikompresi, menggunakan pengkodean kamus byte (BYTEDICT).

```
create table product(
product_id int encode raw,
product_name char(20) encode bytedict);
```

Anda dapat menentukan pengkodean untuk kolom ketika ditambahkan ke tabel menggunakan perintah ALTER TABLE.

```
ALTER TABLE table-name ADD [ COLUMN ] column_name column_type ENCODE encoding-type
```

Topik

- Pengkodean kompresi
- Menguji pengkodean kompresi

Pengkodean kompresi

Pengkodean kompresi menentukan jenis kompresi yang diterapkan ke kolom nilai data saat baris ditambahkan ke tabel.

ENCODE AUTO adalah default untuk tabel. Saat tabel diatur ke ENCODE AUTO, Amazon Redshift secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE TABLE dan ALTER TABLE.

Namun, jika Anda menentukan pengkodean kompresi untuk kolom apa pun dalam tabel, tabel tidak lagi diatur ke ENCODE AUTO. Amazon Redshift tidak lagi secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel.

Saat Anda menggunakan CREATE TABLE, ENCODE AUTO dinonaktifkan saat Anda menentukan pengkodean kompresi untuk kolom apa pun dalam tabel. Jika ENCODE AUTO dinonaktifkan, Amazon Redshift secara otomatis menetapkan pengkodean kompresi ke kolom yang tidak Anda tentukan jenis ENCODE sebagai berikut:

- Kolom yang didefinisikan sebagai kunci pengurutan diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, atau DOUBLE PRECISION diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, DATE, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ diberi kompresi. AZ64
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data CHAR atau VARCHAR diberi kompresi LZO.

Anda dapat mengubah pengkodean tabel setelah membuatnya dengan menggunakan ALTER TABLE. Jika Anda menonaktifkan ENCODE AUTO menggunakan ALTER TABLE, Amazon Redshift tidak lagi secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk kolom Anda. Semua kolom akan menyimpan jenis pengkodean kompresi yang mereka miliki saat Anda menonaktifkan ENCODE AUTO hingga Anda mengubahnya atau Anda mengaktifkan ENCODE AUTO lagi.

Amazon Redshift mendukung pengkodean kompresi berikut:

Raw

Pengkodean mentah adalah pengkodean default untuk kolom yang ditetapkan sebagai kunci pengurutan dan kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, atau DOUBLE PRECISION. Dengan pengkodean mentah, data disimpan dalam bentuk mentah dan tidak terkompresi.

AZ64

AZ64 adalah algoritma pengkodean kompresi eksklusif yang dirancang oleh Amazon untuk mencapai rasio kompresi tinggi dan pemrosesan kueri yang ditingkatkan. Pada intinya, AZ64 algoritma memampatkan kelompok nilai data yang lebih kecil dan menggunakan instruksi instruksi tunggal, beberapa data (SIMD) untuk pemrosesan paralel. Gunakan AZ64 untuk mencapai penghematan penyimpanan yang signifikan dan kinerja tinggi untuk tipe data numerik, tanggal, dan waktu.

Anda dapat menggunakan AZ64 sebagai pengkodean kompresi saat mendefinisikan kolom menggunakan pernyataan CREATE TABLE dan ALTER TABLE dengan tipe data berikut:

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- DECIMAL
- DATE
- TIMESTAMP
- TIMESTAMPTZ

Byte-dictionary

Dalam pengkodean kamus byte, kamus terpisah dari nilai unik dibuat untuk setiap blok nilai kolom pada disk. (Blok disk Amazon Redshift menempati 1 MB.) Kamus berisi hingga 256 nilai satu-byte yang disimpan sebagai indeks ke nilai data asli. Jika lebih dari 256 nilai disimpan dalam satu blok, nilai tambahan ditulis ke dalam blok dalam bentuk mentah dan tidak terkompresi. Proses ini berulang untuk setiap blok disk.

Pengkodean ini sangat efektif pada kolom string kardinalitas rendah. Pengkodean ini optimal ketika domain data kolom kurang dari 256 nilai unik.

Untuk kolom dengan tipe data string (CHAR dan VARCHAR) yang dikodekan dengan BYTEDICT, Amazon Redshift melakukan pemindaian vektor dan evaluasi predikat yang beroperasi melalui data terkompresi secara langsung. Pemindaian ini menggunakan instruksi tunggal khusus perangkat keras dan beberapa data (SIMD) untuk pemrosesan paralel. Ini secara signifikan mempercepat pemindaian kolom string. Pengkodean byte-dictionary sangat hemat ruang jika kolom memegang string karakter yang CHAR/VARCHAR panjang.

Misalkan sebuah tabel memiliki kolom COUNTRY dengan tipe data CHAR (30). Saat data dimuat, Amazon Redshift membuat kamus dan mengisi kolom COUNTRY dengan nilai indeks. Kamus berisi nilai unik yang diindeks, dan tabel itu sendiri hanya berisi subskrip satu byte dari nilai yang sesuai.

> **Note**
>
> Trailing blank disimpan untuk kolom karakter dengan panjang tetap. Oleh karena itu, dalam kolom CHAR (30), setiap nilai terkompresi menyimpan 29 byte penyimpanan saat Anda menggunakan pengkodean byte-dictionary.

Tabel berikut mewakili kamus untuk kolom COUNTRY.

Nilai data unik	Indeks kamus	Ukuran (panjang tetap, 30 byte per nilai)
England	0	30
United States of America	1	30
Venezuela	2	30
Sri Lanka	3	30
Argentina	4	30
Japan	5	30
Total		180

Tabel berikut mewakili nilai-nilai dalam kolom COUNTRY.

Nilai data asli	Ukuran asli (panjang tetap, 30 byte per nilai)	Nilai terkompresi (indeks)	Ukuran baru (byte)
England	30	0	1

Nilai data asli	Ukuran asli (panjang tetap, 30 byte per nilai)	Nilai terkompresi (indeks)	Ukuran baru (byte)
England	30	0	1
United States of America	30	1	1
United States of America	30	1	1
Venezuela	30	2	1
Sri Lanka	30	3	1
Argentina	30	4	1
Japan	30	5	1
Sri Lanka	30	3	1
Argentina	30	4	1
Total	300		10

Total ukuran terkompresi dalam contoh ini dihitung sebagai berikut: 6 entri berbeda disimpan dalam kamus (6 * 30 = 180), dan tabel berisi 10 nilai terkompresi 1-byte, dengan total 190 byte.

Delta

Pengkodean Delta sangat berguna untuk kolom waktu tanggal.

Delta encoding memampatkan data dengan merekam perbedaan antara nilai-nilai yang mengikuti satu sama lain di kolom. Perbedaan ini dicatat dalam kamus terpisah untuk setiap blok nilai kolom pada disk. (Blok disk Amazon Redshift menempati 1 MB.) Misalnya, anggaplah kolom berisi 10 bilangan bulat secara berurutan dari 1 hingga 10. Yang pertama disimpan sebagai integer 4-byte (ditambah bendera 1-byte). Sembilan berikutnya masing-masing disimpan sebagai byte dengan nilai 1, menunjukkan bahwa itu adalah satu lebih besar dari nilai sebelumnya.

Delta encoding hadir dalam dua variasi:

- DELTA mencatat perbedaan sebagai nilai 1-byte (bilangan bulat 8-bit)
- DELTA32K mencatat perbedaan sebagai nilai 2-byte (bilangan bulat 16-bit)

Jika sebagian besar nilai dalam kolom dapat dikompresi dengan menggunakan satu byte, variasi 1-byte sangat efektif. Namun, jika delta lebih besar, pengkodean ini, dalam kasus terburuk, agak kurang efektif daripada menyimpan data yang tidak terkompresi. Logika serupa berlaku untuk versi 16-bit.

Jika perbedaan antara dua nilai melebihi rentang 1-byte (DELTA) atau rentang 2-byte (DELTA32K), nilai asli lengkap disimpan, dengan tanda 1-byte terkemuka. Rentang 1-byte adalah dari -127 hingga 127, dan kisaran 2-byte adalah dari -32K hingga 32K.

Tabel berikut menunjukkan bagaimana pengkodean delta bekerja untuk kolom numerik.

Nilai data asli	Ukuran asli (byte)	Perbedaan (delta)	Nilai terkompresi	Ukuran terkompresi (byte)
1	4		1	1+4 (tanda+nilai aktual)
5	4	4	4	1
50	4	45	45	1
200	4	150	150	1+4 (tanda+nilai aktual)
185	4	-15	-15	1
220	4	35	35	1
221	4	1	1	1
Total	28			15

LZO

Pengkodean LZO memberikan rasio kompresi yang sangat tinggi dengan kinerja yang baik. Pengkodean LZO bekerja sangat baik untuk kolom CHAR dan VARCHAR yang menyimpan string karakter yang sangat panjang. Mereka sangat baik untuk teks bentuk bebas, seperti deskripsi produk, komentar pengguna, atau string JSON.

Mostly

Sebagian besar pengkodean berguna ketika tipe data untuk kolom lebih besar dari yang dibutuhkan sebagian besar nilai yang disimpan. Dengan menentukan sebagian besar pengkodean untuk jenis kolom ini, Anda dapat mengompres sebagian besar nilai di kolom ke ukuran penyimpanan standar yang lebih kecil. Nilai yang tersisa yang tidak dapat dikompresi disimpan dalam bentuk mentahnya. Misalnya, Anda dapat mengompres kolom 16-bit, seperti INT2 kolom, ke penyimpanan 8-bit.

Secara umum, sebagian besar pengkodean bekerja dengan tipe data berikut:

- KECIL/ (16-bit) INT2
- INTEGER/INT (32-bit)
- BESAR/ (64-bit) INT8
- DESIMAL/NUMERIK (64-bit)

Pilih variasi yang sesuai dari sebagian besar pengkodean agar sesuai dengan ukuran tipe data untuk kolom. Misalnya, berlaku MOSTLY8 untuk kolom yang didefinisikan sebagai kolom integer 16-bit. Menerapkan MOSTLY16 ke kolom dengan tipe data 16-bit atau MOSTLY32 ke kolom dengan tipe data 32-bit tidak diperbolehkan.

Sebagian besar pengkodean mungkin kurang efektif daripada tidak ada kompresi ketika jumlah nilai yang relatif tinggi dalam kolom tidak dapat dikompresi. Sebelum menerapkan salah satu pengkodean ini ke kolom, lakukan pemeriksaan. Sebagian besar nilai yang akan Anda muat sekarang (dan kemungkinan akan dimuat di masa depan) harus sesuai dengan rentang yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Pengodean	Ukuran penyimpanan terkompresi	Rentang nilai yang dapat dikompresi (nilai di luar rentang disimpan mentah)
MOSTLY8	1 byte (8 bit)	-128 hingga 127

Pengodean	Ukuran penyimpanan terkompresi	Rentang nilai yang dapat dikompresi (nilai di luar rentang disimpan mentah)
MOSTLY16	2 byte (16 bit)	-32768 ke 32767
MOSTLY32	4 byte (32 bit)	-2147483648 ke +2147483647

> **Note**
>
> Untuk nilai desimal, abaikan titik desimal untuk menentukan apakah nilainya cocok dengan rentang. Misalnya, 1.234,56 diperlakukan sebagai 123.456 dan dapat dikompresi dalam kolom. MOSTLY32

Misalnya, kolom VENUEID dalam tabel VENUE didefinisikan sebagai kolom integer mentah, yang berarti nilainya mengkonsumsi 4 byte penyimpanan. Namun, rentang nilai saat ini di kolom adalah **0** untuk**309**. Oleh karena itu, membuat ulang dan memuat ulang tabel ini dengan MOSTLY16 pengkodean untuk VENUEID akan mengurangi penyimpanan setiap nilai di kolom itu menjadi 2 byte.

Jika nilai VENUEID yang direferensikan dalam tabel lain sebagian besar berada dalam kisaran 0 hingga 127, mungkin masuk akal untuk menyandikan kolom kunci asing itu sebagai. MOSTLY8 Sebelum membuat pilihan, jalankan beberapa kueri terhadap data tabel referensi untuk mengetahui apakah nilai sebagian besar jatuh ke dalam kisaran 8-bit, 16-bit, atau 32-bit.

Tabel berikut menunjukkan ukuran terkompresi untuk nilai numerik tertentu ketika MOSTLY8, MOSTLY16, dan MOSTLY32 pengkodean digunakan:

Nilai asli	Ukuran INT atau BIGINT asli (byte)	MOSTLY8 ukuran terkompresi (byte)	MOSTLY16 ukuran terkompresi (byte)	MOSTLY32 ukuran terkompresi (byte)
1	4	1	2	4
10	4	1	2	4
100	4	1	2	4

Nilai asli	Ukuran INT atau BIGINT asli (byte)	MOSTLY8 ukuran terkompresi (byte)	MOSTLY16 ukuran terkompresi (byte)	MOSTLY32 ukuran terkompresi (byte)
1000	4	Sama seperti ukuran data mentah	2	4
10000	4		2	4
20000	4		2	4
40000	8		Sama seperti ukuran data mentah	4
100000	8			4
2000000000	8			4

Run length

Run length encoding menggantikan nilai yang diulang secara berurutan dengan token yang terdiri dari nilai dan hitungan jumlah kejadian berurutan (panjang run). Kamus terpisah dari nilai unik dibuat untuk setiap blok nilai kolom pada disk. (Blok disk Amazon Redshift menempati 1 MB.) Pengkodean ini paling cocok untuk tabel di mana nilai data sering diulang secara berurutan, misalnya, ketika tabel diurutkan berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Misalnya, anggaplah bahwa kolom dalam tabel dimensi besar memiliki domain kecil yang dapat diprediksi, seperti kolom COLOR dengan nilai kurang dari 10 kemungkinan. Nilai-nilai ini cenderung jatuh dalam urutan panjang di seluruh tabel, bahkan jika data tidak diurutkan.

Kami tidak menyarankan menerapkan pengkodean panjang run pada kolom apa pun yang ditetapkan sebagai kunci pengurutan. Pemindaian terbatas rentang berkinerja lebih baik ketika blok berisi jumlah baris yang sama. Jika kolom kunci sortir dikompresi jauh lebih tinggi daripada kolom lain dalam kueri yang sama, pemindaian terbatas rentang mungkin berkinerja buruk.

Tabel berikut menggunakan contoh kolom COLOR untuk menunjukkan cara kerja pengkodean run length.

Nilai data asli	Ukuran asli (byte)	Nilai terkompresi (token)	Ukuran terkompresi (byte)
Blue	4	{2, Biru}	5
Blue	4		0
Green	5	{3, Hijau}	6
Green	5		0
Green	5		0
Blue	4	{1,Blue}	5
Yellow	6	{4,Yellow}	7
Yellow	6		0
Yellow	6		0
Yellow	6		0
Total	51		23

Text255 and Text32k

Pengkodean Text255 dan text32k berguna untuk mengompresi kolom VARCHAR di mana kata-kata yang sama sering berulang. Kamus terpisah dari kata-kata unik dibuat untuk setiap blok nilai kolom pada disk. (Blok disk Amazon Redshift menempati 1 MB.) Kamus berisi 245 kata unik pertama di kolom. Kata-kata itu diganti pada disk dengan nilai indeks satu byte yang mewakili salah satu dari 245 nilai, dan kata-kata apa pun yang tidak diwakili dalam kamus disimpan tanpa kompresi. Proses ini berulang untuk setiap blok disk 1-MB. Jika kata-kata yang diindeks sering muncul di kolom, kolom menghasilkan rasio kompresi yang tinggi.

Untuk pengkodean text32k, prinsipnya sama, tetapi kamus untuk setiap blok tidak menangkap sejumlah kata tertentu. Sebaliknya, kamus mengindeks setiap kata unik yang ditemukannya hingga entri gabungan mencapai panjang 32K, dikurangi beberapa overhead. Nilai indeks disimpan dalam dua byte.

Misalnya, pertimbangkan kolom VENUENAME di tabel VENUE. Kata-kata seperti**`Arena`**,**`Center`**, dan **`Theatre`** berulang di kolom ini dan cenderung berada di antara 245 kata pertama yang ditemui di setiap blok jika kompresi text255 diterapkan. Jika demikian, kolom ini mendapat manfaat dari kompresi. Ini karena setiap kali kata-kata itu muncul, mereka hanya menempati 1 byte penyimpanan (bukan 5, 6, atau 7 byte, masing-masing).

ZSTD

Pengkodean Zstandard (ZSTD) memberikan rasio kompresi tinggi dengan kinerja yang sangat baik di berbagai kumpulan data. ZSTD bekerja sangat baik dengan kolom CHAR dan VARCHAR yang menyimpan berbagai string panjang dan pendek, seperti deskripsi produk, komentar pengguna, log, dan string JSON. Di mana beberapa algoritma, seperti pengkodean Delta atau sebagian besar pengkodean, berpotensi menggunakan lebih banyak ruang penyimpanan daripada tidak ada kompresi, ZSTD tidak mungkin meningkatkan penggunaan disk.

ZSTD mendukung tipe data SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, REAL, DOUBLE PRECISION, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, TIMESTAMP, dan TIMESTAMPTZ.

Tabel berikut mengidentifikasi pengkodean kompresi yang didukung dan tipe data yang mendukung pengkodean.

Jenis pengkodean	Kata kunci dalam CREATE TABLE dan ALTER TABLE	Jenis Data
Mentah (tanpa kompresi)	RAW	Semua
AZ64	AZ64	SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DESIMAL, TANGGAL, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ
Kamus byte	BYTEDIKTUS	SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DESIMAL, NYATA, PRESISI GANDA, CHAR, VARCHAR, TANGGAL, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ
kuala	DELTA DELTA32K	SMALLINT, INT, BIGINT, TANGGAL, STEMPEL WAKTU, DESIMAL

Jenis pengkodean	Kata kunci dalam CREATE TABLE dan ALTER TABLE	Jenis Data
		INT, BIGINT, TANGGAL, STEMPEL WAKTU, DESIMAL
LZO	LZO	SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DESIMAL, CHAR, VARCHAR, TANGGAL, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ, SUPER
Sebagian besar n	MOSTLY8	SMALLINT, INT, BIGINT, DESIMAL
	MOSTLY16	INT, BESAR, DESIMAL
	MOSTLY32	KECIL, DESIMAL
Panjang lari	RUNLENGTH	SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DESIMAL, NYATA, PRESISI GANDA, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, TANGGAL, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ
Teks	TEXT255	Hanya VARCHAR
	TEXT32K	Hanya VARCHAR
Zstandard	ZSTD	SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DESIMAL, NYATA, PRESISI GANDA, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, TANGGAL, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ, SUPER

Menguji pengkodean kompresi

Jika Anda memutuskan untuk menentukan pengkodean kolom secara manual, Anda mungkin ingin menguji pengkodean yang berbeda dengan data Anda.

> **Note**
>
> Kami menyarankan Anda menggunakan perintah COPY untuk memuat data bila memungkinkan, dan memungkinkan perintah COPY untuk memilih pengkodean optimal berdasarkan data Anda. Atau Anda dapat menggunakan MENGANALISIS KOMPRESI perintah untuk melihat pengkodean yang disarankan untuk data yang ada. Untuk detail tentang menerapkan kompresi otomatis, lihatMemuat tabel dengan kompresi otomatis.

Untuk melakukan tes kompresi data yang berarti, Anda harus memiliki sejumlah besar baris. Untuk contoh ini, kita membuat tabel dan menyisipkan baris dengan menggunakan pernyataan yang memilih dari dua tabel; VENUE dan LISTING. Kami meninggalkan klausa WHERE yang biasanya akan bergabung dengan dua tabel. Hasilnya adalah bahwa setiap baris dalam tabel VENUE digabungkan ke semua baris dalam tabel LISTING, dengan total lebih dari 32 juta baris. Ini dikenal sebagai bergabung Cartesian dan biasanya tidak disarankan. Namun, untuk tujuan ini, ini adalah metode yang nyaman untuk membuat banyak baris. Jika Anda memiliki tabel yang ada dengan data yang ingin Anda uji, Anda dapat melewati langkah ini.

Setelah kami memiliki tabel dengan data sampel, kami membuat tabel dengan tujuh kolom. Masing-masing memiliki pengkodean kompresi yang berbeda: raw, bytedict, lzo, run length, text255, text32k, dan zstd. Kami mengisi setiap kolom dengan data yang persis sama dengan menjalankan perintah INSERT yang memilih data dari tabel pertama.

Untuk menguji pengkodean kompresi, lakukan hal berikut:

1. (Opsional) Pertama, gunakan gabungan Cartesian untuk membuat tabel dengan sejumlah besar baris. Lewati langkah ini jika Anda ingin menguji tabel yang ada.

```
create table cartesian_venue(
venueid smallint not null distkey sortkey,
venuename varchar(100),
venuecity varchar(30),
venuestate char(2),
venueseats integer);

insert into cartesian_venue
select venueid, venuename, venuecity, venuestate, venueseats
from venue, listing;
```

2. Selanjutnya, buat tabel dengan pengkodean yang ingin Anda bandingkan.

```
create table encodingvenue (
venueraw varchar(100) encode raw,
venuebytedict varchar(100) encode bytedict,
venuelzo varchar(100) encode lzo,
venuerunlength varchar(100) encode runlength,
venuetext255 varchar(100) encode text255,
venuetext32k varchar(100) encode text32k,
venuezstd varchar(100) encode zstd);
```

3. Masukkan data yang sama ke semua kolom menggunakan pernyataan INSERT dengan klausa SELECT.

```
insert into encodingvenue
select venuename as venueraw, venuename as venuebytedict, venuename as venuelzo,
 venuename as venuerunlength, venuename as  venuetext32k, venuename as  venuetext255,
 venuename as venuezstd
from cartesian_venue;
```

4. Verifikasi jumlah baris di tabel baru.

```
select count(*) from encodingvenue

  count
----------
 38884394
(1 row)
```

5. Kueri tabel STV_BLOCKLIST sistem untuk membandingkan jumlah blok disk 1 MB yang digunakan oleh setiap kolom.

   Fungsi agregat MAX mengembalikan nomor blok tertinggi untuk setiap kolom. Tabel STV_BLOCKLIST mencakup rincian untuk tiga kolom yang dihasilkan sistem. Contoh ini digunakan `col < 6` dalam klausa WHERE untuk mengecualikan kolom yang dihasilkan sistem.

```
select col, max(blocknum)
from stv_blocklist b, stv_tbl_perm p
where (b.tbl=p.id) and name ='encodingvenue'
and col < 7
group by name, col
order by col;
```

Query mengembalikan hasil sebagai berikut. Kolom diberi nomor dimulai dengan nol. Bergantung pada bagaimana cluster Anda dikonfigurasi, hasil Anda mungkin memiliki angka yang berbeda, tetapi ukuran relatifnya harus serupa. Anda dapat melihat bahwa pengkodean BYTEDICT pada kolom kedua menghasilkan hasil terbaik untuk kumpulan data ini. Pendekatan ini memiliki rasio kompresi lebih baik dari 20:1. Pengkodean LZO dan ZSTD juga menghasilkan hasil yang sangat baik. Kumpulan data yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda, tentu saja. Ketika kolom berisi string teks yang lebih panjang, LZO sering menghasilkan hasil kompresi terbaik.

```
 col | max
-----+-----
   0 | 203
   1 |  10
   2 |  22
   3 | 204
   4 |  56
   5 |  72
   6 |  20
(7 rows)
```

Jika Anda memiliki data dalam tabel yang ada, Anda dapat menggunakan MENGANALISIS KOMPRESI perintah untuk melihat pengkodean yang disarankan untuk tabel. Misalnya, contoh berikut menunjukkan pengkodean yang disarankan untuk salinan tabel VENUE, CARTESIAN_VENUE, yang berisi 38 juta baris. Perhatikan bahwa ANALYZE COMPRESSION merekomendasikan pengkodean LZO untuk kolom VENUENAME. ANALISIS KOMPRESI memilih kompresi optimal berdasarkan beberapa faktor, yang mencakup persen pengurangan. Dalam kasus khusus ini, BYTEDICT memberikan kompresi yang lebih baik, tetapi LZO juga menghasilkan kompresi lebih dari 90 persen.

```
analyze compression cartesian_venue;

Table          | Column     | Encoding | Est_reduction_pct
---------------+------------+----------+------------------
reallybigvenue | venueid    | lzo      | 97.54
reallybigvenue | venuename  | lzo      | 91.71
reallybigvenue | venuecity  | lzo      | 96.01
reallybigvenue | venuestate | lzo      | 97.68
reallybigvenue | venueseats | lzo      | 98.21
```

Contoh

Contoh berikut membuat tabel PELANGGAN yang memiliki kolom dengan berbagai tipe data. Pernyataan CREATE TABLE ini menunjukkan salah satu dari banyak kemungkinan kombinasi pengkodean kompresi untuk kolom ini.

```
create table customer(
custkey int encode delta,
custname varchar(30) encode raw,
gender varchar(7) encode text255,
address varchar(200) encode text255,
city varchar(30) encode text255,
state char(2) encode raw,
zipcode char(5) encode bytedict,
start_date date encode delta32k);
```

Tabel berikut menunjukkan pengkodean kolom yang dipilih untuk tabel PELANGGAN dan memberikan penjelasan untuk pilihan:

Kolom	Jenis data	Pengodean	Penjelasan
CUSTKEY	int	delta	CUSTKEY terdiri dari nilai integer yang unik dan berurutan . Karena perbedaan nya satu byte, DELTA adalah pilihan yang baik.
NAMA CUSTNAME	varchar (30)	mentah	CUSTNAME memiliki domain besar dengan beberapa nilai berulang. Pengkodea n kompresi apa pun mungkin tidak efektif.
GENDER	varchar (7)	teks255	GENDER adalah domain yang sangat kecil dengan banyak

Kolom	Jenis data	Pengodean	Penjelasan
			nilai berulang. Text255 bekerja dengan baik dengan kolom VARCHAR di mana kata-kata yang sama berulang.
MENEGUR	varchar (200)	teks255	ADDRESS adalah domain besar, tetapi berisi banyak kata berulang, seperti Street, Avenue, North, South, dan sebagainya. Teks 255 dan teks 32k berguna untuk mengompresi kolom VARCHAR di mana kata-kata yang sama berulang. Panjang kolom pendek, jadi text255 adalah pilihan yang baik.
KOTA	varchar (30)	teks255	CITY adalah domain besar, dengan beberapa nilai berulang. Nama-nama kota tertentu digunakan jauh lebih umum daripada yang lain. Text255 adalah pilihan yang baik untuk alasan yang sama seperti ALAMAT.

Kolom	Jenis data	Pengodean	Penjelasan
STATE	arang (2)	mentah	Di Amerika Serikat, STATE adalah domain tepat dari 50 nilai dua karakter. Pengkodean Bytedict akan menghasilkan beberapa kompresi, tetapi karena ukuran kolom hanya dua karakter, kompresi mungkin tidak sebanding dengan overhead untuk membuka kompresi data.
KODE POS	arang (5)	bytediktus	ZIPCODE adalah domain yang dikenal kurang dari 50.000 nilai unik. Kode pos tertentu terjadi jauh lebih umum daripada yang lain. Pengkodea n Bytedict sangat efektif ketika kolom berisi sejumlah nilai unik.
START_DATE	date	delta32k	Pengkodean Delta sangat berguna untuk kolom waktu tanggal, terutama jika baris dimuat dalam urutan tanggal.

Distribusi data untuk optimasi kueri

Saat Anda memuat data ke dalam tabel, Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke masing-masing node komputasi sesuai dengan gaya distribusi tabel. Saat Anda menjalankan kueri, pengoptimal kueri mendistribusikan ulang baris ke node komputasi sesuai kebutuhan untuk melakukan gabungan dan agregasi apa pun. Tujuan dalam memilih gaya distribusi tabel adalah untuk meminimalkan dampak dari langkah redistribusi dengan menemukan data di tempat yang seharusnya sebelum kueri dijalankan.

> **Note**
>
> Bagian ini akan memperkenalkan Anda pada prinsip-prinsip distribusi data dalam database Amazon Redshift. Kami menyarankan Anda membuat tabel Anda dengan`DISTSTYLE AUTO`. Jika Anda melakukannya, Amazon Redshift menggunakan optimasi tabel otomatis untuk memilih gaya distribusi data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Optimalisasi tabel otomatis. Sisa bagian ini memberikan rincian tentang gaya distribusi.

Topik

- Konsep distribusi data
- Gaya distribusi
- Melihat gaya distribusi
- Mengevaluasi pola kueri
- Menunjuk gaya distribusi
- Mengevaluasi rencana kueri
- Contoh rencana kueri
- Contoh distribusi

Konsep distribusi data

Beberapa konsep distribusi data untuk Amazon Redshift mengikuti.

Node dan irisan

Cluster Amazon Redshift adalah sekumpulan node. Setiap node dalam cluster memiliki sistem operasi sendiri, memori khusus, dan penyimpanan disk khusus. Satu node adalah node pemimpin,

yang mengelola distribusi data dan tugas pemrosesan kueri ke node komputasi. Node komputasi menyediakan sumber daya untuk melakukan tugas-tugas tersebut.

Penyimpanan disk untuk node komputasi dibagi menjadi beberapa irisan. Jumlah irisan per node tergantung pada ukuran node cluster. Semua node berpartisipasi dalam menjalankan query paralel, bekerja pada data yang didistribusikan secara merata di seluruh irisan. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah irisan yang dimiliki setiap ukuran node, lihat Tentang cluster dan node di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Redistribusi data

Saat Anda memuat data ke dalam tabel, Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke masing-masing irisan node sesuai dengan gaya distribusi tabel. Sebagai bagian dari rencana kueri, pengoptimal menentukan di mana blok data harus ditempatkan untuk menjalankan kueri dengan sebaik-baiknya. Data kemudian dipindahkan secara fisik, atau didistribusikan kembali, sementara kueri berjalan. Redistribusi mungkin melibatkan pengiriman baris tertentu ke node untuk bergabung atau menyiarkan seluruh tabel ke semua node.

Redistribusi data dapat menjelaskan sebagian besar biaya rencana kueri, dan lalu lintas jaringan yang dihasilkannya dapat memengaruhi operasi database lainnya dan memperlambat kinerja sistem secara keseluruhan. Sejauh Anda mengantisipasi tempat terbaik untuk menemukan data pada awalnya, Anda dapat meminimalkan dampak redistribusi data.

Tujuan distribusi data

Saat Anda memuat data ke dalam tabel, Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke node komputasi dan irisan sesuai dengan gaya distribusi yang Anda pilih saat membuat tabel. Distribusi data memiliki dua tujuan utama:

- Untuk mendistribusikan beban kerja secara seragam di antara node di cluster. Distribusi yang tidak merata, atau kemiringan distribusi data, memaksa beberapa node untuk melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain, yang mengganggu kinerja kueri.
- Untuk meminimalkan pergerakan data saat kueri berjalan. Jika baris yang berpartisipasi dalam gabungan atau agregat sudah ditempatkan pada node dengan baris penggabungannya di tabel lain, pengoptimal tidak perlu mendistribusikan ulang sebanyak mungkin data saat kueri dijalankan.

Strategi distribusi yang Anda pilih untuk database Anda memiliki konsekuensi penting untuk kinerja kueri, persyaratan penyimpanan, pemuatan data, dan pemeliharaan. Dengan memilih gaya distribusi

terbaik untuk setiap tabel, Anda dapat menyeimbangkan distribusi data Anda dan secara signifikan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.

Gaya distribusi

Saat Anda membuat tabel, Anda dapat menunjuk salah satu gaya distribusi berikut: AUTO, EVEN, KEY, atau ALL.

Jika Anda tidak menentukan gaya distribusi, Amazon Redshift menggunakan distribusi AUTO.

Distribusi AUTO

Dengan distribusi AUTO, Amazon Redshift menetapkan gaya distribusi optimal berdasarkan ukuran data tabel. Misalnya, jika gaya distribusi AUTO ditentukan, Amazon Redshift awalnya menetapkan gaya distribusi ALL ke tabel kecil. Saat tabel bertambah besar, Amazon Redshift mungkin mengubah gaya distribusi menjadi KEY, memilih kunci primer (atau kolom kunci primer komposit) sebagai kunci distribusi. Jika tabel bertambah besar dan tidak ada kolom yang cocok untuk menjadi kunci distribusi, Amazon Redshift mengubah gaya distribusi menjadi EVEN. Perubahan gaya distribusi terjadi di latar belakang dengan dampak minimal pada kueri pengguna.

Untuk melihat tindakan yang dilakukan Amazon Redshift secara otomatis untuk mengubah kunci distribusi tabel, lihat. SVL_AUTO_WORKER_ACTION Untuk melihat rekomendasi terkini mengenai mengubah kunci distribusi tabel, lihatSVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS.

Untuk melihat gaya distribusi yang diterapkan ke tabel, kueri tampilan katalog sistem PG_CLASS_INFO. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat gaya distribusi. Jika Anda tidak menentukan gaya distribusi dengan pernyataan CREATE TABLE, Amazon Redshift menerapkan distribusi AUTO.

Distribusi GENAP

Node pemimpin mendistribusikan baris di seluruh irisan dengan cara round-robin, terlepas dari nilai di kolom tertentu. Distribusi EVEN sesuai ketika tabel tidak berpartisipasi dalam gabungan. Ini juga tepat ketika tidak ada pilihan yang jelas antara distribusi KUNCI dan distribusi SEMUA.

Distribusi KUNCI

Baris didistribusikan sesuai dengan nilai dalam satu kolom. Node pemimpin menempatkan nilai yang cocok pada irisan simpul yang sama. Jika Anda mendistribusikan sepasang tabel pada kunci penggabungan, simpul pemimpin mengkolokasikan baris pada irisan sesuai dengan nilai di kolom penggabungan. Dengan cara ini, nilai yang cocok dari kolom umum disimpan secara fisik bersama.

SEMUA distribusi

Salinan seluruh tabel didistribusikan ke setiap node. Di mana distribusi EVEN atau distribusi KEY hanya menempatkan sebagian dari baris tabel pada setiap node, distribusi ALL memastikan bahwa setiap baris ditempatkan untuk setiap gabungan yang berpartisipasi dalam tabel.

Distribusi ALL mengalikan penyimpanan yang dibutuhkan dengan jumlah node di cluster, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk memuat, memperbarui, atau menyisipkan data ke dalam beberapa tabel. Distribusi ALL hanya sesuai untuk tabel bergerak relatif lambat; yaitu, tabel yang tidak sering diperbarui atau ekstensif. Karena biaya mendistribusikan ulang tabel kecil selama kueri rendah, tidak ada manfaat yang signifikan untuk mendefinisikan tabel dimensi kecil sebagai DISTSTYLE ALL.

> **Note**
>
> Setelah Anda menentukan gaya distribusi untuk kolom, Amazon Redshift menangani distribusi data di tingkat cluster. Amazon Redshift tidak memerlukan atau mendukung konsep partisi data dalam objek database. Anda tidak perlu membuat spasi tabel atau menentukan skema partisi untuk tabel.

Dalam skenario tertentu, Anda dapat mengubah gaya distribusi tabel setelah dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE. Untuk skenario ketika Anda tidak dapat mengubah gaya distribusi tabel setelah dibuat, Anda dapat membuat ulang tabel dan mengisi tabel baru dengan salinan mendalam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melakukan salinan yang dalam

Melihat gaya distribusi

Untuk melihat gaya distribusi tabel, kueri tampilan PG_CLASS_INFO atau tampilan SVV_TABLE_INFO.

Kolom RELEFFECTIVEDISTSTYLE di PG_CLASS_INFO menunjukkan gaya distribusi saat ini untuk tabel. Jika tabel menggunakan distribusi otomatis, RELEFFECTIVEDISTSTYLE adalah 10, 11, atau 12, yang menunjukkan apakah gaya distribusi efektif adalah AUTO (ALL), AUTO (EVEN), atau AUTO (KEY). Jika tabel menggunakan distribusi otomatis, gaya distribusi mungkin awalnya menampilkan AUTO (ALL), lalu ubah ke AUTO (EVEN) atau AUTO (KEY) saat tabel tumbuh.

Tabel berikut memberikan gaya distribusi untuk setiap nilai dalam kolom RELEFFECTIVEDISTSTYLE:

RELEFFECTIVEDISTSTYLE	Gaya distribusi saat ini
0	PUN
1	KUNCI
8	SEMUA
10	OTOMATIS (SEMUA)
11	OTOMATIS (GENAP)
12	OTOMATIS (KUNCI)

Kolom DISTSTYLE di SVV_TABLE_INFO menunjukkan gaya distribusi saat ini untuk tabel. Jika tabel menggunakan distribusi otomatis, DISTSTYLE adalah AUTO (ALL), AUTO (EVEN), atau AUTO (KEY).

Contoh berikut membuat empat tabel menggunakan tiga gaya distribusi dan distribusi otomatis, lalu query SVV_TABLE_INFO untuk melihat gaya distribusi.

```
create table public.dist_key (col1 int)
diststyle key distkey (col1);

insert into public.dist_key values (1);

create table public.dist_even (col1 int)
diststyle even;

insert into public.dist_even values (1);

create table public.dist_all (col1 int)
diststyle all;

insert into public.dist_all values (1);

create table public.dist_auto (col1 int);

insert into public.dist_auto values (1);
```

```
select "schema", "table", diststyle from SVV_TABLE_INFO
where "table" like 'dist%';

        schema   |    table        | diststyle
     ------------+-----------------+------------
      public     | dist_key        | KEY(col1)
      public     | dist_even       | EVEN
      public     | dist_all        | ALL
      public     | dist_auto       | AUTO(ALL)
```

Mengevaluasi pola kueri

Memilih gaya distribusi hanyalah salah satu aspek dari desain database. Pertimbangkan gaya distribusi dalam konteks keseluruhan sistem, menyeimbangkan distribusi dengan faktor penting lainnya seperti ukuran cluster, metode pengkodean kompresi, kunci pengurutan, dan kendala tabel.

Uji sistem Anda dengan data yang sedekat mungkin dengan data nyata.

Untuk membuat pilihan yang baik untuk gaya distribusi, Anda harus memahami pola kueri untuk aplikasi Amazon Redshift Anda. Identifikasi kueri paling mahal di sistem Anda dan mendasarkan desain basis data awal Anda pada permintaan kueri tersebut. Faktor-faktor yang menentukan total biaya kueri termasuk berapa lama kueri dijalankan dan berapa banyak sumber daya komputasi yang dikonsumsi. Faktor lain yang menentukan biaya kueri adalah seberapa sering dijalankan, dan seberapa mengganggu kueri dan operasi database lainnya.

Identifikasi tabel yang digunakan oleh kueri paling mahal, dan evaluasi perannya dalam runtime kueri. Pertimbangkan bagaimana tabel digabungkan dan dikumpulkan.

Gunakan pedoman di bagian ini untuk memilih gaya distribusi untuk setiap tabel. Setelah Anda melakukannya, buat tabel dan muat dengan data yang sedekat mungkin dengan data nyata. Kemudian uji tabel untuk jenis kueri yang Anda harapkan untuk digunakan. Anda dapat mengevaluasi kueri menjelaskan rencana untuk mengidentifikasi peluang penyetelan. Bandingkan waktu muat, ruang penyimpanan, dan runtime kueri untuk menyeimbangkan persyaratan keseluruhan sistem Anda.

Menunjuk gaya distribusi

Pertimbangan dan rekomendasi untuk menunjuk gaya distribusi di bagian ini menggunakan skema bintang sebagai contoh. Desain database Anda mungkin didasarkan pada skema bintang, beberapa varian skema bintang, atau skema yang sama sekali berbeda. Amazon Redshift dirancang untuk

bekerja secara efektif dengan desain skema apa pun yang Anda pilih. Prinsip-prinsip dalam bagian ini dapat diterapkan pada skema desain apa pun.

1. Tentukan kunci utama dan kunci asing untuk semua tabel Anda.

   Amazon Redshift tidak menerapkan batasan kunci primer dan kunci asing, tetapi pengoptimal kueri menggunakannya saat menghasilkan paket kueri. Jika Anda menyetel kunci utama dan kunci asing, aplikasi Anda harus mempertahankan validitas kunci.

2. Bagikan tabel fakta dan tabel dimensi terbesarnya pada kolom umum mereka.

   Pilih dimensi terbesar berdasarkan ukuran kumpulan data yang berpartisipasi dalam gabungan yang paling umum, tidak hanya ukuran tabel. Jika tabel biasanya disaring, menggunakan klausa WHERE, hanya sebagian dari barisnya yang berpartisipasi dalam gabungan. Tabel semacam itu memiliki dampak yang lebih kecil pada redistribusi daripada tabel yang lebih kecil yang memberikan kontribusi lebih banyak data. Tentukan kunci utama tabel dimensi dan kunci asing yang sesuai dengan tabel fakta sebagai DISTKEY. Jika beberapa tabel menggunakan kunci distribusi yang sama, mereka juga ditempatkan dengan tabel fakta. Tabel fakta Anda hanya dapat memiliki satu kunci distribusi. Setiap tabel yang bergabung pada kunci lain tidak ditempatkan dengan tabel fakta.

3. Tentukan kunci distribusi untuk tabel dimensi lainnya.

   Bagikan tabel pada kunci utama atau kunci asing mereka, tergantung pada bagaimana mereka paling sering bergabung dengan tabel lain.

4. Evaluasi apakah akan mengubah beberapa tabel dimensi untuk menggunakan distribusi ALL.

   Jika tabel dimensi tidak dapat ditempatkan dengan tabel fakta atau tabel gabungan penting lainnya, Anda dapat meningkatkan kinerja kueri secara signifikan dengan mendistribusikan seluruh tabel ke semua node. Menggunakan distribusi ALL melipatgandakan kebutuhan ruang penyimpanan dan meningkatkan waktu muat dan operasi pemeliharaan, jadi Anda harus mempertimbangkan semua faktor sebelum memilih distribusi ALL. Bagian berikut menjelaskan cara mengidentifikasi kandidat untuk SEMUA distribusi dengan mengevaluasi rencana EXPLORE.

5. Gunakan distribusi AUTO untuk tabel yang tersisa.

   Jika tabel sebagian besar didenormalisasi dan tidak berpartisipasi dalam gabungan, atau jika Anda tidak memiliki pilihan yang jelas untuk gaya distribusi lain, gunakan distribusi AUTO.

Agar Amazon Redshift memilih gaya distribusi yang sesuai, jangan tentukan gaya distribusi secara eksplisit.

Mengevaluasi rencana kueri

Anda dapat menggunakan rencana kueri untuk mengidentifikasi kandidat untuk mengoptimalkan gaya distribusi.

Setelah membuat keputusan desain awal Anda, buat tabel Anda, muat dengan data, dan uji. Gunakan kumpulan data pengujian yang sedekat mungkin dengan data nyata. Ukur waktu muat untuk digunakan sebagai dasar untuk perbandingan.

Evaluasi kueri yang mewakili kueri paling mahal yang Anda harapkan untuk dijalankan, khususnya kueri yang menggunakan gabungan dan agregasi. Bandingkan runtime untuk berbagai opsi desain. Saat Anda membandingkan runtime, jangan hitung saat pertama kali kueri dijalankan, karena runtime pertama menyertakan waktu kompilasi.

DS_DIST_TIDAK ADA

Tidak diperlukan redistribusi, karena irisan yang sesuai ditempatkan pada node komputasi. Anda biasanya hanya memiliki satu langkah DS_DIST_NONE, gabungan antara tabel fakta dan satu tabel dimensi.

DS_DIST_ALL_NONE

Tidak diperlukan redistribusi, karena tabel gabungan bagian dalam menggunakan DISTSTYLE ALL. Seluruh tabel terletak di setiap node.

DS_DIST_INNER

Meja bagian dalam didistribusikan kembali.

DS_DIST_OUTER

Tabel luar didistribusikan kembali.

DS_BCAST_INNER

Salinan seluruh tabel bagian dalam disiarkan ke semua node komputasi.

DS_DIST_ALL_INNER

Seluruh tabel bagian dalam didistribusikan kembali ke satu irisan karena tabel luar menggunakan DISTSTYLE ALL.

DS_DIST_KEDUANYA

Kedua tabel didistribusikan kembali.

DS_DIST_ERR

Ketika tabel tidak memiliki gaya distribusi yang dipilih.

DS_DIST_NONE dan DS_DIST_ALL_NONE bagus. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada distribusi yang diperlukan untuk langkah itu karena semua gabungan ditempatkan.

DS_DIST_INNER berarti bahwa langkah tersebut mungkin memiliki biaya yang relatif tinggi karena tabel bagian dalam didistribusikan kembali ke node. DS_DIST_INNER menunjukkan bahwa tabel luar sudah didistribusikan dengan benar pada kunci gabungan. Atur kunci distribusi tabel bagian dalam ke kunci gabungan untuk mengonversinya menjadi DS_DIST_NONE. Dalam beberapa kasus, mendistribusikan tabel bagian dalam pada kunci gabungan tidak dimungkinkan karena tabel luar tidak didistribusikan pada kunci gabungan. Jika ini masalahnya, evaluasi apakah akan menggunakan distribusi ALL untuk tabel bagian dalam. Jika tabel tidak sering diperbarui atau ekstensif, dan cukup besar untuk membawa biaya redistribusi yang tinggi, ubah gaya distribusi menjadi ALL dan uji lagi. Semua distribusi menyebabkan peningkatan waktu muat, jadi ketika Anda menguji ulang, sertakan waktu muat dalam faktor evaluasi Anda.

DS_DIST_ALL_INNER tidak bagus. Ini berarti bahwa seluruh tabel bagian dalam didistribusikan kembali ke satu irisan karena tabel luar menggunakan DISTYLE ALL, sehingga salinan dari seluruh tabel luar terletak di setiap node. Ini menghasilkan runtime serial yang tidak efisien dari gabungan pada satu node, alih-alih memanfaatkan runtime paralel menggunakan semua node. DISTSTYLE ALL dimaksudkan untuk digunakan hanya untuk tabel gabungan bagian dalam. Sebagai gantinya, tentukan kunci distribusi atau gunakan distribusi genap untuk tabel luar.

DS_BCAST_INNER dan DS_DIST_BOTH tidak bagus. Biasanya redistribusi ini terjadi karena tabel tidak bergabung pada kunci distribusinya. Jika tabel fakta belum memiliki kunci distribusi, tentukan kolom penggabungan sebagai kunci distribusi untuk kedua tabel. Jika tabel fakta sudah memiliki kunci distribusi di kolom lain, evaluasi apakah mengubah kunci distribusi untuk mengkolokasi gabungan ini meningkatkan kinerja keseluruhan. Jika mengubah kunci distribusi tabel luar bukanlah pilihan yang optimal, Anda dapat mencapai kolokasi dengan menentukan DISTYLE ALL untuk tabel bagian dalam.

Contoh berikut menunjukkan sebagian dari rencana query dengan label DS_BCAST_INNER dan DS_DIST_NONE.

```
->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=112.50..3272334142.59 rows=170771 width=84)
        Hash Cond: ("outer".venueid = "inner".venueid)
        ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=109.98..3167290276.71 rows=172456
 width=47)
              Hash Cond: ("outer".eventid = "inner".eventid)
              ->  XN Merge Join DS_DIST_NONE  (cost=0.00..6286.47 rows=172456 width=30)
                    Merge Cond: ("outer".listid = "inner".listid)
                    ->  XN Seq Scan on listing  (cost=0.00..1924.97 rows=192497
 width=14)
                    ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=24)
```

Setelah mengubah tabel dimensi untuk menggunakan DISTSTYLE ALL, rencana kueri untuk kueri yang sama menunjukkan DS_DIST_ALL_NONE sebagai pengganti DS_BCAST_INNER. Juga, ada perubahan dramatis dalam biaya relatif untuk langkah-langkah bergabung. Total biaya `14142.59` dibandingkan `3272334142.59` dengan permintaan sebelumnya.

```
->  XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE  (cost=112.50..14142.59 rows=170771 width=84)
        Hash Cond: ("outer".venueid = "inner".venueid)
        ->  XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE  (cost=109.98..10276.71 rows=172456 width=47)
              Hash Cond: ("outer".eventid = "inner".eventid)
              ->  XN Merge Join DS_DIST_NONE  (cost=0.00..6286.47 rows=172456 width=30)
                    Merge Cond: ("outer".listid = "inner".listid)
                    ->  XN Seq Scan on listing  (cost=0.00..1924.97 rows=192497
 width=14)
                    ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=24)
```

Contoh rencana kueri

Contoh ini menunjukkan bagaimana mengevaluasi rencana kueri untuk menemukan peluang untuk mengoptimalkan distribusi.

Jalankan query berikut dengan perintah EXPLOW untuk menghasilkan rencana query.

```
explain
select lastname, catname, venuename, venuecity, venuestate, eventname,
month, sum(pricepaid) as buyercost, max(totalprice) as maxtotalprice
from category join event on category.catid = event.catid
join venue on venue.venueid = event.venueid
join sales on sales.eventid = event.eventid
join listing on sales.listid = listing.listid
```

```
join date on sales.dateid = date.dateid
join users on users.userid = sales.buyerid
group by lastname, catname, venuename, venuecity, venuestate, eventname, month
having sum(pricepaid)>9999
order by catname, buyercost desc;
```

Dalam database TICKIT, PENJUALAN adalah tabel fakta dan LISTING adalah dimensi terbesarnya. Untuk menyusun tabel, PENJUALAN didistribusikan di LISTID, yang merupakan kunci asing untuk LISTING, dan LISTING didistribusikan pada kunci utamanya, LISTID. Contoh berikut menunjukkan perintah CREATE TABLE untuk PENJUALAN dan LISTING.

```
create table sales(
 salesid integer not null,
 listid integer not null distkey,
 sellerid integer not null,
 buyerid integer not null,
 eventid integer not null encode mostly16,
 dateid smallint not null,
 qtysold smallint not null encode mostly8,
 pricepaid decimal(8,2) encode delta32k,
 commission decimal(8,2) encode delta32k,
 saletime timestamp,
 primary key(salesid),
 foreign key(listid) references listing(listid),
 foreign key(sellerid) references users(userid),
 foreign key(buyerid) references users(userid),
 foreign key(dateid) references date(dateid))
        sortkey(listid,sellerid);

create table listing(
 listid integer not null distkey sortkey,
 sellerid integer not null,
 eventid integer not null encode mostly16,
 dateid smallint not null,
 numtickets smallint not null encode mostly8,
 priceperticket decimal(8,2) encode bytedict,
 totalprice decimal(8,2) encode mostly32,
 listtime timestamp,
 primary key(listid),
 foreign key(sellerid) references users(userid),
 foreign key(eventid) references event(eventid),
 foreign key(dateid) references date(dateid));
```

Dalam paket kueri berikut, langkah Gabung Gabung untuk bergabung di SALES dan LISTING menunjukkan DS_DIST_NONE, yang menunjukkan bahwa tidak diperlukan redistribusi untuk langkah tersebut. Namun, naik rencana kueri, gabungan bagian dalam lainnya menunjukkan DS_BCAST_INNER, yang menunjukkan bahwa tabel bagian dalam disiarkan sebagai bagian dari eksekusi kueri. Karena hanya satu pasang tabel yang dapat ditempatkan menggunakan distribusi kunci, lima tabel harus disiarkan ulang.

```
QUERY PLAN
XN Merge  (cost=1015345167117.54..1015345167544.46 rows=1000 width=103)
  Merge Key: category.catname, sum(sales.pricepaid)
  ->  XN Network  (cost=1015345167117.54..1015345167544.46 rows=170771 width=103)
        Send to leader
        ->  XN Sort  (cost=1015345167117.54..1015345167544.46 rows=170771 width=103)
              Sort Key: category.catname, sum(sales.pricepaid)
              ->  XN HashAggregate  (cost=15345150568.37..15345152276.08 rows=170771
 width=103)
                    Filter: (sum(pricepaid) > 9999.00)
                     ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=742.08..15345146299.10
 rows=170771 width=103)
                           Hash Cond: ("outer".catid = "inner".catid)
                           ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER
 (cost=741.94..15342942456.61 rows=170771 width=97)
                                 Hash Cond: ("outer".dateid = "inner".dateid)
                                 ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER
 (cost=737.38..15269938609.81 rows=170766 width=90)
                                       Hash Cond: ("outer".buyerid = "inner".userid)
                                       ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER
 (cost=112.50..3272334142.59 rows=170771 width=84)
                                             Hash Cond: ("outer".venueid =
 "inner".venueid)
                                             ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER
 (cost=109.98..3167290276.71 rows=172456 width=47)
                                                   Hash Cond: ("outer".eventid =
 "inner".eventid)
                                                   ->  XN Merge Join DS_DIST_NONE
 (cost=0.00..6286.47 rows=172456 width=30)
                                                         Merge Cond: ("outer".listid =
 "inner".listid)
                                                         ->  XN Seq Scan on listing
 (cost=0.00..1924.97 rows=192497 width=14)
                                                         ->  XN Seq Scan on sales
 (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=24)
```

```
                                                    ->  XN Hash  (cost=87.98..87.98
rows=8798 width=25)
                                                          ->  XN Seq Scan on event
(cost=0.00..87.98 rows=8798 width=25)
                                                ->  XN Hash  (cost=2.02..2.02 rows=202
width=41)
                                                      ->  XN Seq Scan on venue
(cost=0.00..2.02 rows=202 width=41)
                                          ->  XN Hash  (cost=499.90..499.90 rows=49990
width=14)
                                                ->  XN Seq Scan on users
(cost=0.00..499.90 rows=49990 width=14)
                                    ->  XN Hash  (cost=3.65..3.65 rows=365 width=11)
                                          ->  XN Seq Scan on date  (cost=0.00..3.65
rows=365 width=11)
                              ->  XN Hash  (cost=0.11..0.11 rows=11 width=10)
                                    ->  XN Seq Scan on category  (cost=0.00..0.11 rows=11
width=10)
```

Salah satu solusinya adalah mengubah tabel menjadi DISTSTYLE ALL.

```
ALTER TABLE users ALTER DISTSTYLE ALL;
ALTER TABLE venue ALTER DISTSTYLE ALL;
ALTER TABLE category ALTER DISTSTYLE ALL;
ALTER TABLE date ALTER DISTSTYLE ALL;
ALTER TABLE event ALTER DISTSTYLE ALL;
```

Jalankan kueri yang sama dengan EXPLORE lagi, dan periksa rencana kueri baru. Gabungan sekarang menunjukkan DS_DIST_ALL_NONE, menunjukkan bahwa tidak diperlukan redistribusi karena data didistribusikan ke setiap node menggunakan DISTYLE ALL.

```
QUERY PLAN
XN Merge  (cost=1000000047117.54..1000000047544.46 rows=1000 width=103)
  Merge Key: category.catname, sum(sales.pricepaid)
  ->  XN Network  (cost=1000000047117.54..1000000047544.46 rows=170771 width=103)
        Send to leader
        ->  XN Sort  (cost=1000000047117.54..1000000047544.46 rows=170771 width=103)
              Sort Key: category.catname, sum(sales.pricepaid)
              ->  XN HashAggregate  (cost=30568.37..32276.08 rows=170771 width=103)
                    Filter: (sum(pricepaid) > 9999.00)
                    ->  XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE  (cost=742.08..26299.10
 rows=170771 width=103)
                          Hash Cond: ("outer".buyerid = "inner".userid)
```

```
                          ->  XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE  (cost=117.20..21831.99
rows=170766 width=97)
                                Hash Cond: ("outer".dateid = "inner".dateid)
                                ->  XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE
(cost=112.64..17985.08 rows=170771 width=90)
                                      Hash Cond: ("outer".catid = "inner".catid)
                                      ->  XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE
(cost=112.50..14142.59 rows=170771 width=84)
                                            Hash Cond: ("outer".venueid =
"inner".venueid)
                                            ->  XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE
(cost=109.98..10276.71 rows=172456 width=47)
                                                  Hash Cond: ("outer".eventid =
"inner".eventid)
                                                  ->  XN Merge Join DS_DIST_NONE
(cost=0.00..6286.47 rows=172456 width=30)
                                                        Merge Cond: ("outer".listid =
"inner".listid)
                                                        ->  XN Seq Scan on listing
(cost=0.00..1924.97 rows=192497 width=14)
                                                        ->  XN Seq Scan on sales
(cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=24)
                                                  ->  XN Hash  (cost=87.98..87.98
rows=8798 width=25)
                                                        ->  XN Seq Scan on event
(cost=0.00..87.98 rows=8798 width=25)
                                            ->  XN Hash  (cost=2.02..2.02 rows=202
width=41)
                                                  ->  XN Seq Scan on venue
(cost=0.00..2.02 rows=202 width=41)
                                      ->  XN Hash  (cost=0.11..0.11 rows=11 width=10)
                                            ->  XN Seq Scan on category
(cost=0.00..0.11 rows=11 width=10)
                                ->  XN Hash  (cost=3.65..3.65 rows=365 width=11)
                                      ->  XN Seq Scan on date  (cost=0.00..3.65
rows=365 width=11)
                          ->  XN Hash  (cost=499.90..499.90 rows=49990 width=14)
                                ->  XN Seq Scan on users  (cost=0.00..499.90 rows=49990
width=14)
```

Contoh distribusi

Contoh berikut menunjukkan bagaimana data didistribusikan sesuai dengan opsi yang Anda tentukan dalam pernyataan CREATE TABLE.

Contoh DISTKEY

Lihatlah skema tabel USERS di database TICKIT. USERID didefinisikan sebagai kolom SORTKEY dan kolom DISTKEY:

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 'users';

    column     |          type          | encoding | distkey | sortkey
---------------+------------------------+----------+---------+---------
 userid        | integer                | none     | t       |       1
 username      | character(8)           | none     | f       |       0
 firstname     | character varying(30)  | text32k  | f       |       0

...
```

USERID adalah pilihan yang baik untuk kolom distribusi pada tabel ini. Jika Anda menanyakan tampilan sistem SVV_DISKUSAGE, Anda dapat melihat bahwa tabel didistribusikan dengan sangat merata. Nomor kolom berbasis nol, jadi USERID adalah kolom 0.

```
select slice, col, num_values as rows, minvalue, maxvalue
from svv_diskusage
where name='users' and col=0 and rows>0
order by slice, col;

slice| col | rows  | minvalue | maxvalue
-----+-----+-------+----------+----------
0    | 0   | 12496 | 4        | 49987
1    | 0   | 12498 | 1        | 49988
2    | 0   | 12497 | 2        | 49989
3    | 0   | 12499 | 3        | 49990
(4 rows)
```

Tabel berisi 49.990 baris. Kolom baris (num_values) menunjukkan bahwa setiap irisan berisi jumlah baris yang hampir sama. Kolom minvalue dan maxvalue menunjukkan rentang nilai pada setiap

irisan. Setiap irisan mencakup hampir seluruh rentang nilai, jadi ada kemungkinan besar setiap irisan berpartisipasi dalam menjalankan kueri yang memfilter untuk berbagai pengguna. IDs

Contoh ini menunjukkan distribusi pada sistem uji kecil. Jumlah total irisan biasanya jauh lebih tinggi.

Jika Anda biasanya bergabung atau mengelompokkan menggunakan kolom STATE, Anda dapat memilih untuk mendistribusikan pada kolom STATE. Contoh berikut menunjukkan kasus di mana Anda membuat tabel baru dengan data yang sama dengan tabel USERS tetapi mengatur DISTKEY ke kolom STATE. Dalam hal ini, distribusinya tidak genap. Slice 0 (13.587 baris) memegang sekitar 30 persen lebih banyak baris daripada slice 3 (10.150 baris). Dalam tabel yang jauh lebih besar, jumlah kemiringan distribusi ini dapat berdampak buruk pada pemrosesan kueri.

```
create table userskey distkey(state) as select * from users;

select slice, col, num_values as rows, minvalue, maxvalue from svv_diskusage
where name = 'userskey' and col=0 and rows>0
order by slice, col;

slice | col | rows  | minvalue | maxvalue
------+-----+-------+----------+----------
    0 |   0 | 13587 |        5 |    49989
    1 |   0 | 11245 |        2 |    49990
    2 |   0 | 15008 |        1 |    49976
    3 |   0 | 10150 |        4 |    49986
(4 rows)
```

Contoh DISTSTYLE BAHKAN

Jika Anda membuat tabel baru dengan data yang sama dengan tabel USERS tetapi mengatur DISTSTYLE ke EVEN, baris selalu didistribusikan secara merata di seluruh irisan.

```
create table userseven diststyle even as
select * from users;

select slice, col, num_values as rows, minvalue, maxvalue from svv_diskusage
where name = 'userseven' and col=0 and rows>0
order by slice, col;

slice | col | rows  | minvalue | maxvalue
------+-----+-------+----------+----------
    0 |   0 | 12497 |        4 |    49990
    1 |   0 | 12498 |        8 |    49984
```

```
    2 |   0 | 12498 |        2 |    49988
    3 |   0 | 12497 |        1 |    49989
(4 rows)
```

Namun, karena distribusi tidak didasarkan pada kolom tertentu, pemrosesan kueri dapat terdegradasi, terutama jika tabel bergabung dengan tabel lain. Kurangnya distribusi pada kolom bergabung sering mempengaruhi jenis operasi gabungan yang dapat dilakukan secara efisien. Operasi gabungan, agregasi, dan pengelompokan dioptimalkan saat kedua tabel didistribusikan dan diurutkan pada kolom penggabungannya masing-masing.

DISTSTYLE SEMUA contoh

Jika Anda membuat tabel baru dengan data yang sama dengan tabel USERS tetapi mengatur DISTSTYLE ke ALL, semua baris didistribusikan ke irisan pertama dari setiap node.

```
select slice, col, num_values as rows, minvalue, maxvalue from svv_diskusage
where name = 'usersall' and col=0 and rows > 0
order by slice, col;

slice | col | rows  | minvalue | maxvalue
------+-----+-------+----------+----------
    0 |   0 | 49990 |        4 |    49990
    2 |   0 | 49990 |        2 |    49990

(4 rows)
```

Sortir kunci

> **Note**
>
> Kami menyarankan Anda membuat tabel Anda dengan`SORTKEY AUTO`. Jika Anda melakukannya, Amazon Redshift menggunakan optimasi tabel otomatis untuk memilih tombol sortir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Optimalisasi tabel otomatis. Sisa bagian ini memberikan rincian tentang urutan pengurutan.

Saat Anda membuat tabel, Anda dapat mendefinisikan satu atau lebih kolomnya sebagai kunci pengurutan. Ketika data awalnya dimuat ke dalam tabel kosong, baris disimpan pada disk dalam urutan yang diurutkan. Informasi tentang kolom kunci sortir diteruskan ke perencana kueri, dan

perencana menggunakan informasi ini untuk membuat rencana yang mengeksploitasi cara data diurutkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE TABLE. Untuk informasi tentang praktik terbaik saat membuat kunci pengurutan, lihatPilih tombol sortir terbaik.

Penyortiran memungkinkan penanganan predikat terbatas rentang yang efisien. Amazon Redshift menyimpan data kolumnar dalam blok disk 1 MB. Nilai min dan max untuk setiap blok disimpan sebagai bagian dari metadata. Jika kueri menggunakan predikat yang dibatasi rentang, prosesor kueri dapat menggunakan nilai min dan maks untuk dengan cepat melewati sejumlah besar blok selama pemindaian tabel. Misalnya, tabel menyimpan lima tahun data yang diurutkan berdasarkan tanggal dan kueri menentukan rentang tanggal satu bulan. Dalam hal ini, Anda dapat menghapus hingga 98 persen blok disk dari pemindaian. Jika data tidak diurutkan, lebih banyak blok disk (mungkin semuanya) harus dipindai.

Anda dapat menentukan kunci sortir majemuk atau interleaved. Kunci sortir majemuk lebih efisien ketika predikat kueri menggunakan awalan, yang merupakan bagian dari kolom kunci pengurutan secara berurutan. Kunci sortir yang disisipkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kolom dalam kunci pengurutan, sehingga predikat kueri dapat menggunakan subset kolom apa pun yang membentuk kunci pengurutan, dalam urutan apa pun.

Untuk memahami dampak kunci sortir yang dipilih pada kinerja kueri, gunakan EXPLAIN perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perencanaan kueri dan alur kerja eksekusi.

Untuk menentukan jenis pengurutan, gunakan kata kunci INTERLEAVED atau COMPOUND dengan pernyataan CREATE TABLE atau CREATE TABLE AS. Defaultnya adalah COMPOUND. COMPOUND direkomendasikan ketika Anda memperbarui tabel Anda secara teratur dengan operasi INSERT, UPDATE, atau DELETE. Kunci sortir INTERLEAVED dapat menggunakan maksimal delapan kolom. Bergantung pada data dan ukuran cluster Anda, VACUUM REINDEX membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada VACUUM FULL karena membuat pass tambahan untuk menganalisis kunci sortir yang disisipkan. Operasi pengurutan dan penggabungan dapat memakan waktu lebih lama untuk tabel yang disisipkan karena pengurutan yang disisipkan mungkin harus mengatur ulang lebih banyak baris daripada pengurutan majemuk.

Untuk melihat tombol pengurutan untuk tabel, kueri tampilan SVV_TABLE_INFO sistem.

Topik

- Penyortiran tata letak data multidimensi
- Kunci sortir majemuk
- Kunci pengurutan disisipkan

Penyortiran tata letak data multidimensi

Kunci pengurutan tata letak data multidimensi adalah jenis kunci pengurutan AUTO yang didasarkan pada predikat berulang yang ditemukan dalam beban kerja. Jika beban kerja Anda memiliki predikat berulang, Amazon Redshift dapat meningkatkan kinerja pemindaian tabel dengan mengkolokasi baris data yang memenuhi predikat berulang. Alih-alih menyimpan data tabel dalam urutan kolom yang ketat, kunci pengurutan tata letak data multidimensi menyimpan data dengan menganalisis predikat berulang yang muncul dalam beban kerja. Lebih dari satu predikat berulang dapat ditemukan dalam beban kerja. Bergantung pada beban kerja Anda, jenis kunci semacam ini dapat meningkatkan kinerja banyak predikat. Amazon Redshift secara otomatis menentukan apakah metode kunci sortir ini harus digunakan untuk tabel yang didefinisikan dengan kunci `AUTO` pengurutan.

Misalnya, Anda memiliki tabel yang memiliki data diurutkan dalam urutan kolom. Banyak blok data mungkin perlu diperiksa untuk menentukan apakah mereka memenuhi predikat dalam beban kerja Anda. Tetapi, jika data disimpan pada disk dalam urutan predikat, maka lebih sedikit blok yang perlu dipindai untuk memenuhi kueri. Menggunakan kunci pengurutan tata letak data multidimensi bermanfaat dalam kasus ini.

Untuk melihat apakah kueri menggunakan kunci tata letak data multidimensi, lihat `step_attribute` kolom SYS_QUERY_DETAIL tampilan. Ketika nilainya `multi-dimensional` maka tata letak data multidimensi digunakan untuk kueri.

Untuk mencegah Amazon Redshift menggunakan kunci pengurutan tata letak data multidimensi, pilih opsi tombol sortir tabel yang berbeda selain. `SORTKEY AUTO` Untuk informasi selengkapnya tentang opsi SORTKEY, lihat. CREATE TABLE

Kunci sortir majemuk

Kunci majemuk terdiri dari semua kolom yang tercantum dalam definisi kunci sortir, dalam urutan mereka terdaftar. Kunci sortir majemuk paling berguna ketika filter kueri menerapkan kondisi, seperti filter dan gabungan, yang menggunakan awalan kunci pengurutan. Manfaat kinerja penyortiran majemuk berkurang ketika kueri hanya bergantung pada kolom pengurutan sekunder, tanpa mereferensikan kolom utama. COMPOUND adalah tipe pengurutan default.

Tombol sortir majemuk dapat mempercepat operasi gabungan, GROUP BY dan ORDER BY, dan fungsi jendela yang menggunakan PARTITION BY dan ORDER BY. Misalnya, gabungan gabungan, yang seringkali lebih cepat daripada gabungan hash, layak dilakukan ketika data didistribusikan dan di-presorting pada kolom penggabungan. Tombol sortir majemuk juga membantu meningkatkan kompresi.

Saat Anda menambahkan baris ke tabel yang diurutkan yang sudah berisi data, wilayah yang tidak disortir akan bertambah, yang memiliki efek signifikan pada kinerja. Efeknya lebih besar ketika tabel menggunakan penyortiran interleaved, terutama ketika kolom pengurutan menyertakan data yang meningkat secara monoton, seperti kolom tanggal atau stempel waktu. Jalankan operasi VACUUM secara teratur, terutama setelah pemuatan data yang besar, untuk mengurutkan ulang dan menganalisis ulang data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kurangi ukuran wilayah yang tidak disortir. Setelah menyedot debu untuk menggunakan data, adalah praktik yang baik untuk menjalankan perintah ANALYZE untuk memperbarui metadata statistik untuk perencana kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis tabel.

Kunci pengurutan disisipkan

Urutan yang disisipkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kolom, atau subset kolom, dalam kunci pengurutan. Jika beberapa kueri menggunakan kolom yang berbeda untuk filter, maka Anda sering dapat meningkatkan kinerja untuk kueri tersebut dengan menggunakan gaya pengurutan interleaved. Ketika kueri menggunakan predikat restriktif pada kolom pengurutan sekunder, penyortiran interleaved secara signifikan meningkatkan kinerja kueri dibandingkan dengan pengurutan majemuk.

> **Important**
>
> Jangan gunakan kunci sortir interleaved pada kolom dengan atribut yang meningkat secara monoton, seperti kolom identitas, tanggal, atau stempel waktu.

Peningkatan kinerja yang Anda peroleh dengan menerapkan kunci sortir interleaved harus ditimbang terhadap peningkatan waktu beban dan vakum.

Jenis interleaved paling efektif dengan kueri yang sangat selektif yang memfilter pada satu atau lebih kolom kunci sortir di klausa WHERE, misalnya. `select c_name from customer where c_region = 'ASIA'` Manfaat penyortiran interleaved meningkat dengan jumlah kolom yang diurutkan yang dibatasi.

Jenis interleaved lebih efektif dengan tabel besar. Penyortiran diterapkan pada setiap irisan. Dengan demikian, jenis interleaved paling efektif ketika tabel cukup besar untuk membutuhkan beberapa blok 1 MB per irisan. Di sini, prosesor kueri dapat melewati sebagian besar blok menggunakan predikat restriktif. Untuk melihat jumlah blok yang digunakan tabel, kueri tampilan STV_BLOCKLIST sistem.

Saat menyortir pada satu kolom, pengurutan yang disisipkan mungkin memberikan kinerja yang lebih baik daripada pengurutan majemuk jika nilai kolom memiliki awalan umum yang panjang. Misalnya, URLs biasanya dimulai dengan "http://www”. Tombol sortir majemuk menggunakan sejumlah karakter dari awalan, yang menghasilkan banyak duplikasi kunci. Jenis interleaved menggunakan skema kompresi internal untuk nilai peta zona yang memungkinkan mereka untuk membedakan dengan lebih baik di antara nilai kolom yang memiliki awalan umum yang panjang.

Saat memigrasikan cluster yang disediakan Amazon Redshift ke Amazon Redshift Tanpa Server, Redshift mengonversi tabel dengan tombol pengurutan yang disisipkan dan KUNCI DISTSTYLE menjadi kunci pengurutan majemuk. Namun, tabel dengan hanya kunci pengurutan yang disisipkan tetap tidak berubah. Untuk informasi selengkapnya tentang gaya distribusi, lihat Bekerja dengan gaya distribusi data.

INDEKS ULANG VAKUM

Saat Anda menambahkan baris ke tabel yang diurutkan yang sudah berisi data, kinerja mungkin memburuk seiring waktu. Kerusakan ini terjadi untuk jenis majemuk dan interleaved, tetapi memiliki efek yang lebih besar pada tabel yang disisipkan. VACUUM mengembalikan urutan pengurutan, tetapi operasi dapat memakan waktu lebih lama untuk tabel interleaved karena menggabungkan data interleaved baru mungkin melibatkan modifikasi setiap blok data.

Saat tabel awalnya dimuat, Amazon Redshift menganalisis distribusi nilai di kolom kunci sortir dan menggunakan informasi tersebut untuk interleaving kolom kunci pengurutan yang optimal. Saat tabel tumbuh, distribusi nilai dalam kolom kunci sortir dapat berubah, atau miring, terutama dengan kolom tanggal atau stempel waktu. Jika kemiringan menjadi terlalu besar, kinerja mungkin terpengaruh. Untuk menganalisis kembali kunci sortir dan mengembalikan kinerja, jalankan perintah VACUUM dengan kata kunci REINDEX. Karena harus mengambil analisis ekstra melewati data, VACUUM REINDEX dapat memakan waktu lebih lama dari VACUUM standar untuk tabel interleaved. Untuk melihat informasi tentang kemiringan distribusi kunci dan waktu indeks ulang terakhir, kueri tampilan sistem. SVV_INTERLEAVED_COLUMNS

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menentukan seberapa sering menjalankan VACUUM dan kapan menjalankan VACUUM REINDEX, lihatPutuskan apakah akan mengindeks ulang.

Kendala tabel

Keunikan, kunci utama, dan kendala kunci asing hanya bersifat informasi; mereka tidak diberlakukan oleh Amazon Redshift saat Anda mengisi tabel. Misalnya, jika Anda menyisipkan data ke dalam tabel

dengan dependensi, sisipan dapat berhasil meskipun melanggar batasan. Meskipun demikian, kunci utama dan kunci asing digunakan sebagai petunjuk perencanaan dan mereka harus dinyatakan jika proses ETL Anda atau beberapa proses lain dalam aplikasi Anda menegakkan integritasnya.

Misalnya, perencana kueri menggunakan kunci primer dan asing dalam perhitungan statistik tertentu. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan keunikan dan hubungan referensial yang mempengaruhi teknik decorrelation subquery. Dengan melakukan ini, ia dapat memesan sejumlah besar gabungan dan menghapus gabungan yang berlebihan.

Perencana memanfaatkan hubungan kunci ini, tetapi mengasumsikan bahwa semua kunci dalam tabel Amazon Redshift valid saat dimuat. Jika aplikasi Anda mengizinkan kunci asing atau kunci utama yang tidak valid, beberapa kueri dapat mengembalikan hasil yang salah. Misalnya, kueri SELECT DISTINCT mungkin mengembalikan baris duplikat jika kunci utama tidak unik. Jangan tentukan batasan kunci untuk tabel Anda jika Anda meragukan validitasnya. Namun, selalu nyatakan kunci primer dan asing serta kendala keunikan ketika Anda tahu bahwa kunci tersebut valid.

Amazon Redshift tidak memberlakukan batasan kolom NOT NULL.

Untuk informasi selengkapnya tentang batasan tabel, lihat. CREATE TABLE Untuk informasi tentang cara menjatuhkan tabel dengan dependensi, lihat. MEJA DROP

Memuat data di Amazon Redshift

Ada beberapa cara untuk memuat data ke dalam database Amazon Redshift. Salah satu sumber data yang populer untuk dimuat adalah file Amazon S3. Tabel berikut merangkum beberapa metode yang akan digunakan mulai dari sumber Amazon S3.

Metode untuk menggunakan	Deskripsi	Ketika metode yang dibutuhkan
Perintah SALIN	Menjalankan konsumsi file batch untuk memuat data dari file Amazon S3 Anda. Metode ini memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat tabel dengan perintah COPY.	Harus digunakan ketika persyaratan pemuatan data dasar untuk memulai konsumsi file batch secara manual diperlukan. Metode ini sebagian besar digunakan dengan pipeline konsumsi file kustom dan pihak ketiga atau beban kerja konsumsi file satu kali, atau ad hoc.
SALIN... CREATE JOB perintah (auto-copy)	Menjalankan perintah COPY Anda secara otomatis saat file baru dibuat di jalur Amazon S3 yang dilacak. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat integrasi acara S3 untuk menyalin file secara otomatis dari bucket Amazon S3.	Harus digunakan saat pipeline konsumsi file perlu secara otomatis menyerap data saat file baru dibuat di Amazon S3. Amazon Redshift melacak file yang tertelan untuk mencegah duplikasi data. Metode ini memerlukan konfigurasi oleh pemilik bucket Amazon S3.
Muat dari kueri data lake	Buat tabel eksternal untuk menjalankan kueri data lake pada file Amazon S3 Anda dan kemudian jalankan perintah INSERT INTO untuk memuat hasil dari kueri data lake Anda ke tabel lokal.	Harus digunakan dalam salah satu skenario berikut: • AWS Glue Memuat dari dan membuka format tabel (seperti Apache Iceberg,

Metode untuk menggunakan	Deskripsi	Ketika metode yang dibutuhkan
	Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel eksternal untuk Redshift Spectrum.	Apache Hudi, atau Delta Lake). • File sumber perlu dicerna sebagian (misalnya, diperlukan untuk menjalankan klausa WHERE untuk menelan baris tertentu). • Lebih banyak fleksibilitas diperlukan untuk menyerap kolom tertentu (seperti menjalankan perintah SELECT) atau melakukan transformasi data dasar saat bepergian (seperti menerapkan operasi dasar atau memanggil UDFs nilai dari file sumber).
Metode lain yang dapat Anda pertimbangkan		

Metode untuk menggunakan	Deskripsi	Ketika metode yang dibutuhkan
Streaming konsumsi	Penyerapan streaming menyediakan konsumsi data streaming berkecepatan tinggi dengan latensi rendah dan berkecepatan tinggi dari Amazon Kinesis Data Streams dan Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka Kafka ke tampilan terwujud Amazon Redshift atau Redshift Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai dengan konsumsi streaming dari Amazon Kinesis Data Streams dan Memulai dengan konsumsi streaming dari sumber Apache Kafka.	Harus dipertimbangkan untuk kasus penggunaan ketika data pertama kali dialirkan ke file di Amazon S3 dan kemudian dimuat dari Amazon S3. Jika menyimpan data di Amazon S3 tidak diperlukan, Anda sering dapat mempertimbangkan streaming data Anda langsung ke Amazon Redshift.
Menjalankan kueri data lake	Menjalankan kueri langsung dari tabel data lake alih-alih menelan isi tabel ke dalam tabel lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Redshift Spectrum.	Harus digunakan ketika kasus penggunaan tidak memerlukan kinerja kueri tabel lokal di Amazon Redshift.
Pemuatan batch menggunakan editor kueri Amazon Redshift v2	Anda dapat menyiapkan dan menjalankan beban kerja penyerapan file batch secara visual di editor kueri Amazon Redshift v2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari S3 di Panduan Manajemen Amazon Redshift.	Harus digunakan ketika Anda ingin editor kueri v2 untuk menyiapkan pernyataan COPY dan Anda ingin alat visual untuk menyederhanakan proses persiapan pernyataan COPY.

Metode untuk menggunakan	Deskripsi	Ketika metode yang dibutuhkan
Memuat data dari file lokal menggunakan editor kueri Amazon Redshift v2	Anda dapat langsung mengunggah file dari desktop Anda ke tabel Amazon Redshift tanpa perlu mengunggah file Anda secara manual ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari penyiapan dan alur kerja file lokal di Panduan Manajemen Amazon Redshift.	Harus digunakan ketika Anda perlu memuat file dengan cepat dari komputer lokal Anda untuk tujuan kueri satu kali. Dengan metode ini, editor kueri Amazon Redshift v2 untuk sementara menyimpan file di bucket Amazon S3 milik pelanggan dan menjalankan perintah salin menggunakan jalur Amazon S3 ini.

Perintah COPY adalah cara paling efisien untuk memuat tabel. Anda juga dapat menambahkan data ke tabel Anda menggunakan perintah INSERT, meskipun jauh lebih efisien daripada menggunakan COPY. Perintah COPY dapat membaca dari beberapa file data atau beberapa aliran data secara bersamaan. Amazon Redshift mengalokasikan beban kerja ke node Amazon Redshift dan melakukan operasi pemuatan secara paralel, termasuk menyortir baris dan mendistribusikan data di seluruh irisan node.

> **Note**
>
> Tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat COPY atau INSERT ke tabel eksternal.

Untuk mengakses data pada AWS sumber daya lain, Amazon Redshift harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya tersebut dan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengakses data. Anda dapat menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membatasi akses yang dimiliki pengguna ke sumber daya dan data Amazon Redshift.

Setelah data awal Anda dimuat, jika Anda menambahkan, memodifikasi, atau menghapus sejumlah besar data, Anda harus menindaklanjuti dengan menjalankan perintah VACUUM untuk mengatur ulang data Anda dan merebut kembali ruang setelah dihapus. Anda juga harus menjalankan perintah ANALYZE untuk memperbarui statistik tabel.

Topik

- Memuat tabel dengan perintah COPY
- Buat integrasi acara S3 untuk menyalin file secara otomatis dari bucket Amazon S3
- Memuat tabel dengan perintah DML
- Melakukan salinan yang dalam
- Menganalisis tabel
- Tabel penyedot debu
- Mengelola operasi tulis bersamaan
- Tutorial: Memuat data dari Amazon S3

Memuat tabel dengan perintah COPY

Perintah COPY memanfaatkan arsitektur Amazon Redshift massively parallel processing (MPP) untuk membaca dan memuat data secara paralel dari file di Amazon S3, dari tabel DynamoDB, atau dari output teks dari satu atau beberapa host jarak jauh.

Sebelum mempelajari semua opsi perintah COPY, kami sarankan mempelajari opsi dasar untuk memuat data Amazon S3. Panduan Memulai Amazon Redshift menunjukkan penggunaan sederhana perintah COPY untuk memuat data Amazon S3 menggunakan peran IAM default. Lihat Langkah 4: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift untuk detailnya.

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan menggunakan perintah COPY untuk memuat sejumlah besar data. Menggunakan pernyataan INSERT individu untuk mengisi tabel mungkin sangat lambat. Atau, jika data Anda sudah ada di tabel database Amazon Redshift lainnya, gunakan INSERT INTO... PILIH atau BUAT TABEL AS untuk meningkatkan kinerja. Untuk informasi, lihat INSERT atauCREATE TABLE AS.

Untuk memuat data dari AWS sumber daya lain, Amazon Redshift harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya dan melakukan tindakan yang diperlukan.

Untuk memberikan atau mencabut hak istimewa untuk memuat data ke dalam tabel menggunakan perintah COPY, berikan atau cabut hak istimewa INSERT.

Data Anda harus dalam format yang tepat untuk dimuat ke tabel Amazon Redshift Anda. Bagian ini menyajikan panduan untuk mempersiapkan dan memverifikasi data Anda sebelum memuat dan untuk memvalidasi pernyataan COPY sebelum Anda menjalankannya.

Untuk melindungi informasi dalam file Anda, Anda dapat mengenkripsi file data sebelum mengunggahnya ke bucket Amazon S3 Anda; COPY akan mendekripsi data saat melakukan pemuatan. Anda juga dapat membatasi akses ke data pemuatan Anda dengan memberikan kredensil keamanan sementara kepada pengguna. Kredensi keamanan sementara memberikan keamanan yang ditingkatkan karena mereka memiliki rentang hidup yang pendek dan tidak dapat digunakan kembali setelah kedaluwarsa.

Amazon Redshift memiliki fitur bawaan untuk COPY untuk memuat data yang tidak terkompresi dan dibatasi dengan cepat. Tetapi Anda dapat mengompres file Anda menggunakan gzip, lzop, atau bzip2 untuk menghemat waktu mengunggah file.

Jika kata kunci berikut ada dalam kueri COPY, pemisahan otomatis data yang tidak terkompresi tidak didukung: ESCAPE, REMOVEQUOTES, dan FIXEDWIDTH. Tetapi kata kunci CSV didukung.

Untuk membantu menjaga keamanan data Anda saat transit di dalam AWS Cloud, Amazon Redshift menggunakan SSL yang dipercepat perangkat keras untuk berkomunikasi dengan Amazon S3 atau Amazon DynamoDB untuk operasi COPY, UNLOAD, backup, dan restore.

Saat memuat tabel langsung dari tabel Amazon DynamoDB, Anda memiliki opsi untuk mengontrol jumlah throughput yang disediakan Amazon DynamoDB yang Anda konsumsi.

Anda dapat secara opsional membiarkan COPY menganalisis data input Anda dan secara otomatis menerapkan pengkodean kompresi optimal ke tabel Anda sebagai bagian dari proses pemuatan.

Topik

- Kredensyal dan izin akses
- Mempersiapkan data masukan Anda
- Memuat data dari Amazon S3
- Memuat data dari Amazon EMR
- Memuat data dari host jarak jauh
- Memuat data dari tabel Amazon DynamoDB
- Memverifikasi bahwa data dimuat dengan benar
- Memvalidasi data masukan
- Memuat tabel dengan kompresi otomatis

- Mengoptimalkan penyimpanan untuk tabel sempit
- Memuat nilai kolom default
- Memecahkan masalah beban data

Kredensyal dan izin akses

Untuk memuat atau membongkar data menggunakan AWS sumber daya lain, seperti Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon EMR, atau Amazon EC2, Amazon Redshift harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengakses data. Misalnya, untuk memuat data dari Amazon S3, COPY harus memiliki akses LIST ke bucket dan GET access untuk objek bucket.

Untuk mendapatkan otorisasi untuk mengakses sumber daya, Amazon Redshift harus diautentikasi. Anda dapat memilih kontrol akses berbasis peran atau kontrol akses berbasis kunci. Bagian ini menyajikan ikhtisar dari dua metode. Untuk detail dan contoh selengkapnya, lihatIzin untuk mengakses Sumber Daya lainnya AWS.

Kontrol akses berbasis peran

Dengan kontrol akses berbasis peran, Amazon Redshift untuk sementara mengambil peran AWS Identity and Access Management (IAM) atas nama Anda. Kemudian, berdasarkan otorisasi yang diberikan untuk peran tersebut, Amazon Redshift dapat mengakses sumber daya yang AWS diperlukan.

Sebaiknya gunakan kontrol akses berbasis peran karena memberikan kontrol akses yang lebih aman dan halus terhadap AWS sumber daya dan data pengguna yang sensitif, selain melindungi kredensyal Anda. AWS

Untuk menggunakan kontrol akses berbasis peran, Anda harus terlebih dahulu membuat peran IAM menggunakan jenis peran layanan Amazon Redshift, lalu lampirkan peran tersebut ke gudang data Anda. Peran harus memiliki, setidaknya, izin yang tercantum dalamIzin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY. Untuk langkah-langkah untuk membuat peran IAM dan melampirkannya ke cluster Anda, lihat Membuat Peran IAM untuk Mengizinkan Cluster Amazon Redshift Anda AWS Mengakses Layanan di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Anda dapat menambahkan peran ke klaster atau melihat peran yang terkait dengan klaster menggunakan Amazon Redshift Management Console, CLI, atau API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengotorisasi Operasi COPY dan UNLOAD Menggunakan Peran IAM di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Saat Anda membuat peran IAM, IAM mengembalikan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran tersebut. Untuk menjalankan perintah COPY menggunakan peran IAM, berikan peran ARN menggunakan parameter IAM_ROLE atau parameter CREDENTIALS.

Contoh perintah COPY berikut menggunakan parameter IAM_ROLE dengan peran untuk otentikasi. `MyRedshiftRole`

```
COPY customer FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/mydata'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::12345678901:role/MyRedshiftRole';
```

AWS Pengguna harus memiliki, setidaknya, izin yang tercantum dalamIzin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY.

Kontrol akses berbasis kunci

Dengan kontrol akses berbasis kunci, Anda memberikan ID kunci akses dan kunci akses rahasia untuk pengguna yang berwenang untuk mengakses AWS sumber daya yang berisi data.

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan menggunakan peran IAM untuk otentikasi daripada menyediakan ID kunci akses teks biasa dan kunci akses rahasia. Jika Anda memilih kontrol akses berbasis kunci, jangan pernah menggunakan kredensi AWS akun (root) Anda. Selalu buat pengguna IAM dan berikan ID kunci akses dan kunci akses rahasia pengguna tersebut. Untuk langkah-langkah untuk membuat pengguna IAM, lihat Membuat Pengguna IAM di Akun Anda AWS.

Mempersiapkan data masukan Anda

Jika data input Anda tidak kompatibel dengan kolom tabel yang akan menerimanya, perintah COPY akan gagal.

Gunakan panduan berikut untuk membantu memastikan bahwa data masukan Anda valid:

- Data Anda hanya dapat berisi karakter UTF-8 hingga empat byte.
- Verifikasi bahwa string CHAR dan VARCHAR tidak lebih dari panjang kolom yang sesuai. String VARCHAR diukur dalam byte, bukan karakter, jadi, misalnya, string empat karakter karakter karakter Mandarin yang masing-masing menempati empat byte memerlukan kolom VARCHAR (16).

- Karakter multibyte hanya dapat digunakan dengan kolom VARCHAR. Verifikasi bahwa karakter multibyte tidak lebih dari empat byte panjangnya.
- Verifikasi bahwa data untuk kolom CHAR hanya berisi karakter byte tunggal.
- Jangan sertakan karakter atau sintaks khusus untuk menunjukkan bidang terakhir dalam catatan. Bidang ini bisa menjadi pembatas.
- Jika data Anda menyertakan terminator null, juga disebut NUL (UTF-8 0000) atau biner nol (0x000), Anda dapat memuat karakter ini sebagai NULLS ke kolom CHAR atau VARCHAR dengan menggunakan opsi NULL AS dalam perintah COPY: atau. `null as '\0'` `null as '\000'` Jika Anda tidak menggunakan NULL AS, terminator null akan menyebabkan COPY Anda gagal.
- Jika string Anda berisi karakter khusus, seperti pembatas dan baris baru yang disematkan, gunakan opsi ESCAPE dengan perintah. MENYONTEK
- Verifikasi bahwa semua tanda kutip tunggal dan ganda cocok dengan tepat.
- Verifikasi bahwa string floating-point berada dalam format floating-point standar, seperti 12.123, atau format eksponensial, seperti 1.0E4.
- Verifikasi bahwa semua stempel waktu dan string tanggal mengikuti spesifikasi untuk. string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT Format stempel waktu default adalah YYYY-MM-DD hh:mm:ss, dan format tanggal defaultnya adalah. YYYY-MM-DD
- Untuk informasi selengkapnya tentang batasan dan batasan pada tipe data individual, lihatJenis Data. Untuk informasi tentang kesalahan karakter multibyte, lihat Kesalahan pemuatan karakter multibyte

Memuat data dari Amazon S3

Perintah COPY memanfaatkan arsitektur Amazon Redshift massively parallel processing (MPP) untuk membaca dan memuat data secara paralel dari file atau beberapa file dalam bucket Amazon S3. Anda dapat mengambil keuntungan maksimal dari pemrosesan paralel dengan membagi data Anda menjadi beberapa file, dalam kasus di mana file dikompresi. (Ada pengecualian untuk aturan ini. Ini dirinci dalam Memuat file data.) Anda juga dapat mengambil keuntungan maksimal dari pemrosesan paralel dengan mengatur kunci distribusi pada tabel Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci distribusi, lihatDistribusi data untuk optimasi kueri.

Data dimuat ke dalam tabel target, satu baris per baris. Bidang dalam file data dicocokkan dengan kolom tabel secara berurutan, kiri ke kanan. Bidang dalam file data dapat dengan lebar tetap atau dibatasi karakter; pembatas default adalah pipa (|). Secara default, semua kolom tabel dimuat, tetapi Anda dapat secara opsional menentukan daftar kolom yang dipisahkan koma. Jika kolom tabel tidak

termasuk dalam daftar kolom yang ditentukan dalam perintah COPY, itu dimuat dengan nilai default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat nilai kolom default.

Topik

- Memuat data dari file terkompresi dan tidak terkompresi
- Mengunggah file ke Amazon S3 untuk digunakan dengan COPY
- Menggunakan perintah COPY untuk memuat dari Amazon S3

Memuat data dari file terkompresi dan tidak terkompresi

Saat memuat data terkompresi, sebaiknya Anda membagi data untuk setiap tabel menjadi beberapa file. Saat Anda memuat data yang tidak terkompresi dan dibatasi, perintah COPY menggunakan pemrosesan paralel masif (MPP) dan rentang pemindaian untuk memuat data dari file besar di bucket Amazon S3.

Memuat data dari beberapa file terkompresi

Dalam kasus di mana Anda memiliki data terkompresi, kami sarankan Anda membagi data untuk setiap tabel menjadi beberapa file. Perintah COPY dapat memuat data dari beberapa file secara paralel. Anda dapat memuat beberapa file dengan menentukan awalan umum, atau kunci awalan, untuk set, atau dengan secara eksplisit mencantumkan file dalam file manifes.

Pisahkan data Anda menjadi file sehingga jumlah file adalah kelipatan dari jumlah irisan di cluster Anda. Dengan begitu, Amazon Redshift dapat membagi data secara merata di antara irisan. Jumlah irisan per node tergantung pada ukuran node cluster. Misalnya, setiap node komputasi dc2.large memiliki dua irisan, dan setiap node komputasi dc2.8xlarge memiliki 16 irisan. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah irisan yang dimiliki setiap ukuran node, lihat Tentang cluster dan node di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Semua node berpartisipasi dalam menjalankan query paralel, bekerja pada data yang didistribusikan secara merata di seluruh irisan. Jika Anda memiliki cluster dengan dua node dc2.large, Anda dapat membagi data Anda menjadi empat file atau beberapa kelipatan dari empat. Amazon Redshift tidak memperhitungkan ukuran file saat membagi beban kerja. Dengan demikian, Anda perlu memastikan bahwa file berukuran kira-kira sama, dari 1 MB hingga 1 GB setelah kompresi.

Untuk menggunakan awalan objek untuk mengidentifikasi file beban, beri nama setiap file dengan awalan umum. Misalnya, Anda mungkin membagi `venue.txt` file mungkin dibagi menjadi empat file, sebagai berikut.

```
venue.txt.1
venue.txt.2
venue.txt.3
venue.txt.4
```

Jika Anda meletakkan beberapa file dalam folder di bucket Anda dan menentukan nama folder sebagai awalan, COPY memuat semua file dalam folder. Jika Anda secara eksplisit mencantumkan file yang akan dimuat menggunakan file manifes, file dapat berada di bucket atau folder yang berbeda.

Untuk informasi selengkapnya tentang file manifes, lihatExample: COPY from Amazon S3 using a manifest.

Memuat data dari file yang tidak terkompresi dan dibatasi

Saat Anda memuat data yang tidak terkompresi dan dibatasi, perintah COPY menggunakan arsitektur massively parallel processing (MPP) di Amazon Redshift. Amazon Redshift secara otomatis menggunakan irisan yang bekerja secara paralel untuk memuat rentang data dari file besar di bucket Amazon S3. File harus dibatasi agar pemuatan paralel terjadi. Misalnya, pipa dibatasi. Pemuatan data paralel otomatis dengan perintah COPY juga tersedia untuk file CSV. Anda juga dapat memanfaatkan pemrosesan paralel dengan mengatur kunci distribusi pada tabel Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci distribusi, lihatDistribusi data untuk optimasi kueri.

Pemuatan data paralel otomatis tidak didukung ketika kueri COPY menyertakan salah satu kata kunci berikut: ESCAPE, REMOVEQUOTES, dan FIXEDWIDTH.

Data dari file atau file dimuat ke dalam tabel target, satu baris per baris. Bidang dalam file data dicocokkan dengan kolom tabel secara berurutan, kiri ke kanan. Bidang dalam file data dapat dengan lebar tetap atau dibatasi karakter; pembatas default adalah pipa (|). Secara default, semua kolom tabel dimuat, tetapi Anda dapat secara opsional menentukan daftar kolom yang dipisahkan koma. Jika kolom tabel tidak disertakan dalam daftar kolom yang ditentukan dalam perintah COPY, kolom tersebut dimuat dengan nilai default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat nilai kolom default.

Ikuti proses umum ini untuk memuat data dari Amazon S3, saat data Anda tidak dikompresi dan dibatasi:

1. Unggah file Anda ke Amazon S3.
2. Jalankan perintah COPY untuk memuat tabel.
3. Verifikasi bahwa data dimuat dengan benar.

Untuk contoh perintah COPY, lihatContoh COPY. Untuk informasi tentang data yang dimuat ke Amazon Redshift, periksa tabel STL_LOAD_COMMIT dan STL_LOAD_ERRORS sistem.

Untuk informasi selengkapnya tentang node dan irisan yang terdapat di masing-masing node, lihat Tentang cluster dan node di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Mengunggah file ke Amazon S3 untuk digunakan dengan COPY

Ada beberapa pendekatan yang harus diambil saat mengunggah file teks ke Amazon S3:

- Jika Anda memiliki file terkompresi, kami sarankan Anda membagi file besar untuk memanfaatkan pemrosesan paralel di Amazon Redshift.
- Di sisi lain, COPY secara otomatis membagi data file besar, tidak terkompresi, dibatasi teks untuk memfasilitasi paralelisme dan secara efektif mendistribusikan data dari file besar.

Buat bucket Amazon S3 untuk menyimpan file data Anda, lalu unggah file data ke bucket. Untuk informasi tentang membuat bucket dan mengunggah file, lihat Bekerja dengan Bucket Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

> **Important**
>
> Bucket Amazon S3 yang menyimpan file data harus dibuat di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Anda kecuali Anda menggunakan REGION opsi untuk menentukan Wilayah tempat bucket Amazon S3 berada.

Pastikan rentang IP S3 ditambahkan ke daftar yang diizinkan Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang rentang IP S3 yang diperlukan, lihat Isolasi jaringan.

Anda dapat membuat bucket Amazon S3 di Wilayah tertentu baik dengan memilih Wilayah saat membuat bucket menggunakan konsol Amazon S3, atau dengan menentukan titik akhir saat membuat bucket menggunakan Amazon S3 API atau CLI.

Setelah pemuatan data, verifikasi bahwa file yang benar ada di Amazon S3.

Topik

- Mengelola konsistensi data
- Mengunggah data terenkripsi ke Amazon S3
- Memverifikasi bahwa file yang benar ada di bucket Anda

Mengelola konsistensi data

Amazon S3 memberikan read-after-write konsistensi yang kuat untuk operasi COPY, UNLOAD, INSERT (tabel eksternal), CREATE EXTERNAL TABLE AS, dan Amazon Redshift Spectrum pada bucket Amazon S3 di semua Wilayah. AWS Selain itu, operasi baca di Amazon S3 Select, Daftar Kontrol Akses Amazon S3, Tag Objek Amazon S3, dan metadata objek (misalnya, objek HEAD) sangat konsisten. Untuk informasi selengkapnya tentang konsistensi data, lihat Model Konsistensi Data Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Mengunggah data terenkripsi ke Amazon S3

Amazon S3 mendukung enkripsi sisi server dan enkripsi sisi klien. Topik ini membahas perbedaan antara enkripsi sisi server dan sisi klien dan menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan enkripsi sisi klien dengan Amazon Redshift. Enkripsi sisi server transparan untuk Amazon Redshift.

enkripsi di sisi server

Enkripsi sisi server adalah enkripsi data saat istirahat—yaitu, Amazon S3 mengenkripsi data Anda saat mengunggahnya dan mendekripsi untuk Anda saat Anda mengaksesnya. Saat Anda memuat tabel menggunakan perintah COPY, tidak ada perbedaan dalam cara Anda memuat dari objek terenkripsi atau tidak terenkripsi sisi server di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi sisi server, lihat Menggunakan Enkripsi Sisi Server di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Enkripsi di sisi klien

Dalam enkripsi sisi klien, aplikasi klien Anda mengelola enkripsi data Anda, kunci enkripsi, dan alat terkait. Anda dapat mengunggah data ke bucket Amazon S3 menggunakan enkripsi sisi klien, lalu memuat data menggunakan perintah COPY dengan opsi ENCRYPTED dan kunci enkripsi pribadi untuk memberikan keamanan yang lebih besar.

Anda mengenkripsi data Anda menggunakan enkripsi amplop. Dengan enkripsi amplop, aplikasi Anda menangani semua enkripsi secara eksklusif. Kunci enkripsi pribadi Anda dan data tidak terenkripsi Anda tidak pernah dikirim ke AWS, jadi sangat penting bagi Anda untuk mengelola kunci enkripsi dengan aman. Jika Anda kehilangan kunci enkripsi, Anda tidak akan dapat membatalkan enkripsi data Anda, dan Anda tidak dapat memulihkan kunci enkripsi Anda. AWS Enkripsi amplop menggabungkan kinerja enkripsi simetris cepat sambil mempertahankan keamanan yang lebih besar yang disediakan oleh manajemen kunci dengan kunci asimetris. Kunci one-time-use simetris (kunci simetris amplop) dihasilkan oleh klien enkripsi Amazon S3 Anda untuk mengenkripsi data Anda, kemudian kunci itu dienkripsi oleh kunci root Anda dan disimpan bersama data Anda di Amazon S3.

Saat Amazon Redshift mengakses data Anda selama pemuatan, kunci simetris terenkripsi diambil dan didekripsi dengan kunci asli Anda, lalu data didekripsi.

Untuk bekerja dengan data terenkripsi sisi klien Amazon S3 di Amazon Redshift, ikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Klien di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon, dengan persyaratan tambahan yang Anda gunakan:

- Enkripsi simetris — AWS SDK for `AmazonS3EncryptionClient` Java class menggunakan enkripsi amplop, dijelaskan sebelumnya, yang didasarkan pada enkripsi kunci simetris. Gunakan kelas ini untuk membuat klien Amazon S3 untuk mengunggah data terenkripsi sisi klien.
- Kunci simetris root AES 256-bit — Kunci root mengenkripsi kunci amplop. Anda meneruskan kunci root ke instance `AmazonS3EncryptionClient` kelas Anda. Simpan kunci ini, karena Anda akan membutuhkannya untuk menyalin data ke Amazon Redshift.
- Metadata objek untuk menyimpan kunci amplop terenkripsi — Secara default, Amazon S3 menyimpan kunci amplop sebagai metadata objek untuk kelas. `AmazonS3EncryptionClient` Kunci amplop terenkripsi yang disimpan sebagai metadata objek digunakan selama proses dekripsi.

> **Note**
>
> Jika Anda mendapatkan pesan kesalahan enkripsi sandi saat Anda menggunakan API enkripsi untuk pertama kalinya, versi JDK Anda mungkin memiliki file kebijakan yurisdiksi Java Cryptography Extension (JCE) yang membatasi panjang kunci maksimum untuk enkripsi dan transformasi dekripsi menjadi 128 bit. Untuk informasi tentang mengatasi masalah ini, buka Menentukan Enkripsi Sisi Klien Menggunakan SDK for AWS Java di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk informasi tentang memuat file terenkripsi sisi klien ke dalam tabel Amazon Redshift menggunakan perintah COPY, lihat. Memuat file data terenkripsi dari Amazon S3

Contoh: Mengunggah data terenkripsi sisi klien

Untuk contoh cara menggunakan AWS SDK for Java untuk mengunggah data terenkripsi sisi klien, buka Melindungi data menggunakan enkripsi sisi klien di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Opsi kedua menunjukkan pilihan yang harus Anda buat selama enkripsi sisi klien sehingga data dapat dimuat di Amazon Redshift. Secara khusus, contoh menunjukkan penggunaan metadata objek untuk menyimpan kunci amplop terenkripsi dan penggunaan kunci simetris akar AES 256-bit.

Contoh ini memberikan contoh kode menggunakan AWS SDK for Java untuk membuat kunci root simetris AES 256-bit dan menyimpannya ke file. Kemudian contoh mengunggah objek ke Amazon S3 menggunakan klien enkripsi S3 yang pertama mengenkripsi data sampel di sisi klien. Contoh ini juga mengunduh objek dan memverifikasi bahwa datanya sama.

Memverifikasi bahwa file yang benar ada di bucket Anda

Setelah Anda mengunggah file ke bucket Amazon S3, sebaiknya cantumkan konten bucket untuk memverifikasi bahwa semua file yang benar ada dan tidak ada file yang tidak diinginkan. Misalnya, jika bucket `amzn-s3-demo-bucket` menyimpan file bernama`venue.txt.back`, file itu akan dimuat, mungkin secara tidak sengaja, dengan perintah berikut:

```
COPY venue FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue' … ;
```

Jika Anda ingin mengontrol secara spesifik file mana yang dimuat, Anda dapat menggunakan file manifes untuk secara eksplisit mencantumkan file data. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan file manifes, lihat copy_from_s3_manifest_file opsi untuk perintah COPY dan Example: COPY from Amazon S3 using a manifest dalam contoh COPY.

Untuk informasi selengkapnya tentang mencantumkan konten bucket, lihat Daftar Kunci Objek di Panduan Pengembang Amazon S3.

Menggunakan perintah COPY untuk memuat dari Amazon S3

Gunakan MENYONTEK perintah untuk memuat tabel secara paralel dari file data di Amazon S3. Anda dapat menentukan file yang akan dimuat menggunakan awalan objek Amazon S3 atau dengan menggunakan file manifes.

Sintaks untuk menentukan file yang akan dimuat dengan menggunakan awalan adalah sebagai berikut:

```
COPY <table_name> FROM 's3://<bucket_name>/<object_prefix>'
authorization;
```

File manifes adalah file berformat JSON yang mencantumkan file data yang akan dimuat. Sintaks untuk menentukan file yang akan dimuat dengan menggunakan file manifes adalah sebagai berikut:

```
COPY <table_name> FROM 's3://<bucket_name>/<manifest_file>'
authorization
MANIFEST;
```

Tabel yang akan dimuat harus sudah ada dalam database. Untuk informasi tentang membuat tabel, lihat CREATE TABLE di Referensi SQL.

Nilai untuk otorisasi memberikan otorisasi yang AWS dibutuhkan Amazon Redshift untuk mengakses objek Amazon S3. Untuk informasi tentang izin yang diperlukan, lihatIzin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY. Metode yang lebih disukai untuk otentikasi adalah menentukan parameter IAM_ROLE dan memberikan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM dengan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol akses berbasis peran.

Untuk mengautentikasi menggunakan parameter IAM_ROLE, ganti *<aws-account-id>* dan *<role-name>* seperti yang ditunjukkan dalam sintaks berikut.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
```

Contoh berikut menunjukkan otentikasi menggunakan peran IAM.

```
COPY customer
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/mydata'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi otorisasi lainnya, lihat Parameter otorisasi

Jika Anda ingin memvalidasi data Anda tanpa benar-benar memuat tabel, gunakan opsi NOLOAD dengan perintah. MENYONTEK

Contoh berikut menunjukkan beberapa baris pertama dari data yang dibatasi pipa dalam file bernama. `venue.txt`

```
1|Toyota Park|Bridgeview|IL|0
2|Columbus Crew Stadium|Columbus|OH|0
3|RFK Stadium|Washington|DC|0
```

Sebelum mengunggah file ke Amazon S3, pisahkan file menjadi beberapa file sehingga perintah COPY dapat memuatnya menggunakan pemrosesan paralel. Jumlah file harus kelipatan dari jumlah irisan di cluster Anda. Pisahkan file data beban Anda sehingga file berukuran hampir sama,

antara 1 MB dan 1 GB setelah kompresi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari file terkompresi dan tidak terkompresi.

Misalnya, `venue.txt` file tersebut dapat dibagi menjadi empat file, sebagai berikut:

```
venue.txt.1
venue.txt.2
venue.txt.3
venue.txt.4
```

Perintah COPY berikut memuat tabel VENUE menggunakan data yang dibatasi pipa dalam file data dengan awalan 'venue' di bucket Amazon S3. `amzn-s3-demo-bucket`

> **Note**
>
> Bucket Amazon S3 `amzn-s3-demo-bucket` dalam contoh berikut tidak ada. Untuk contoh perintah COPY yang menggunakan data nyata di bucket Amazon S3 yang ada, lihat Memuat data sampel.

```
COPY venue FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
DELIMITER '|';
```

Jika tidak ada objek Amazon S3 dengan awalan kunci 'venue' yang ada, pemuatan gagal.

Topik

- Menggunakan manifes untuk menentukan file data
- Memuat file data terkompresi dari Amazon S3
- Memuat data dengan lebar tetap dari Amazon S3
- Memuat data multibyte dari Amazon S3
- Memuat file data terenkripsi dari Amazon S3

Menggunakan manifes untuk menentukan file data

Anda dapat menggunakan manifes untuk memastikan bahwa perintah COPY memuat semua file yang diperlukan, dan hanya file yang diperlukan, untuk memuat data. Anda dapat menggunakan manifes untuk memuat file dari berbagai bucket atau file yang tidak memiliki awalan yang sama. Alih-

alih menyediakan jalur objek untuk perintah COPY, Anda memberikan nama file teks berformat JSON yang secara eksplisit mencantumkan file yang akan dimuat. URL dalam manifes harus menentukan nama bucket dan path objek lengkap untuk file, bukan hanya awalan.

Untuk informasi selengkapnya tentang file manifes, lihat contoh COPY Menggunakan manifes untuk menentukan file data.

Contoh berikut menunjukkan JSON untuk memuat file dari bucket yang berbeda dan dengan nama file yang dimulai dengan stempel tanggal.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/2013-10-04-custdata", "mandatory":true},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/2013-10-05-custdata", "mandatory":true},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/2013-10-04-custdata", "mandatory":true},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/2013-10-05-custdata", "mandatory":true}
  ]
}
```

`mandatory`Bendera opsional menentukan apakah COPY harus mengembalikan kesalahan jika file tidak ditemukan. `mandatory`Defaultnya adalah`false`. Terlepas dari pengaturan wajib apa pun, COPY akan berakhir jika tidak ada file yang ditemukan.

Contoh berikut menjalankan perintah COPY dengan manifes dalam contoh sebelumnya, yang diberi nama`cust.manifest`.

```
COPY customer
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/cust.manifest'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
MANIFEST;
```

Menggunakan manifes yang dibuat oleh UNLOAD

Manifes yang dibuat oleh MEMBONGKAR operasi menggunakan parameter MANIFEST mungkin memiliki kunci yang tidak diperlukan untuk operasi COPY. Misalnya, `UNLOAD` manifes berikut menyertakan `meta` kunci yang diperlukan untuk tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum dan untuk memuat file data dalam format `ORC` file `Parquet` atau. `meta`Kunci berisi `content_length` kunci dengan nilai yang merupakan ukuran sebenarnya dari file dalam byte. Operasi COPY hanya membutuhkan `url` kunci dan `mandatory` kunci opsional.

```
{
```

```
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/unload/manifest_0000_part_00", "meta":
 { "content_length": 5956875 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/unload/unload/manifest_0001_part_00", "meta":
 { "content_length": 5997091 }}
 ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang file manifes, lihatExample: COPY from Amazon S3 using a manifest.

Memuat file data terkompresi dari Amazon S3

Untuk memuat file data yang dikompresi menggunakan gzip, lzop, atau bzip2, sertakan opsi yang sesuai: GZIP, LZOP, atau. BZIP2

Misalnya, perintah berikut dimuat dari file yang dikompresi menggunakan lzop.

```
COPY customer FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/customer.lzo'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
DELIMITER '|' LZOP;
```

> **Note**
>
> Jika Anda mengompres file data dengan kompresi lzop dan menggunakan opsi --filter, perintah COPY tidak mendukungnya.

Memuat data dengan lebar tetap dari Amazon S3

File data dengan lebar tetap memiliki panjang yang seragam untuk setiap kolom data. Setiap bidang dalam file data dengan lebar tetap memiliki panjang dan posisi yang persis sama. Untuk data karakter (CHAR dan VARCHAR) dalam file data dengan lebar tetap, Anda harus menyertakan spasi depan atau belakang sebagai placeholder agar lebarnya tetap seragam. Untuk bilangan bulat, Anda harus menggunakan angka nol di depan sebagai placeholder. File data dengan lebar tetap tidak memiliki pembatas untuk memisahkan kolom.

Untuk memuat file data dengan lebar tetap ke dalam tabel yang ada, GUNAKAN parameter FIXEDWIDTH dalam perintah COPY. Spesifikasi tabel Anda harus sesuai dengan nilai fixedwidth_spec agar data dapat dimuat dengan benar.

Untuk memuat data dengan lebar tetap dari file ke tabel, keluarkan perintah berikut:

```
COPY table_name FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/prefix'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
FIXEDWIDTH 'fixedwidth_spec';
```

Parameter fixedwidth_spec adalah string yang berisi pengidentifikasi untuk setiap kolom dan lebar setiap kolom, dipisahkan oleh titik dua. **`column:width`**Pasangan dibatasi oleh koma. Pengenal dapat berupa apa saja yang Anda pilih: angka, huruf, atau kombinasi keduanya. Pengidentifikasi tidak memiliki hubungan dengan tabel itu sendiri, sehingga spesifikasi harus berisi kolom dalam urutan yang sama dengan tabel.

Dua contoh berikut menunjukkan spesifikasi yang sama, dengan yang pertama menggunakan pengidentifikasi numerik dan yang kedua menggunakan pengidentifikasi string:

```
'0:3,1:25,2:12,3:2,4:6'
```

```
'venueid:3,venuename:25,venuecity:12,venuestate:2,venueseats:6'
```

Contoh berikut menunjukkan data sampel lebar tetap yang dapat dimuat ke dalam tabel VENUE menggunakan spesifikasi sebelumnya:

```
1  Toyota Park               Bridgeview  IL0
2  Columbus Crew Stadium     Columbus    OH0
3  RFK Stadium               Washington  DC0
4  CommunityAmerica Ballpark Kansas City KS0
5  Gillette Stadium          Foxborough  MA68756
```

Perintah COPY berikut memuat kumpulan data ini ke dalam tabel VENUE:

```
COPY venue
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/venue_fw.txt'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
FIXEDWIDTH 'venueid:3,venuename:25,venuecity:12,venuestate:2,venueseats:6';
```

Memuat data multibyte dari Amazon S3

Jika data Anda menyertakan karakter multibyte non-ASCII (seperti karakter Mandarin atau Sirilik), Anda harus memuat data ke kolom VARCHAR. Tipe data VARCHAR mendukung karakter UTF-8

empat byte, tetapi tipe data CHAR hanya menerima karakter ASCII single-byte. Anda tidak dapat memuat karakter lima byte atau lebih panjang ke dalam tabel Amazon Redshift. Untuk informasi lebih lanjut tentang CHAR dan VARCHAR, lihat. Jenis Data

Untuk memeriksa pengkodean mana yang digunakan file input, gunakan *file*perintah Linux:

```
$ file ordersdata.txt
ordersdata.txt: ASCII English text
$ file uni_ordersdata.dat
uni_ordersdata.dat: UTF-8 Unicode text
```

Memuat file data terenkripsi dari Amazon S3

Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk memuat file data yang diunggah ke Amazon S3 menggunakan enkripsi sisi server, enkripsi sisi klien, atau keduanya.

Perintah COPY mendukung jenis enkripsi Amazon S3 berikut:

- Enkripsi sisi server dengan kunci yang dikelola Amazon S3 (SSE-S3)
- Enkripsi sisi server dengan AWS KMS keys (SSE-KMS)
- Enkripsi sisi klien menggunakan kunci root simetris sisi klien

Perintah COPY tidak mendukung jenis enkripsi Amazon S3 berikut:

- Enkripsi di sisi server dengan kunci yang disediakan pelanggan (SSE-C)
- Enkripsi sisi klien menggunakan AWS KMS key
- Enkripsi sisi klien menggunakan kunci root asimetris yang disediakan pelanggan

Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi Amazon S3, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dan Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Klien di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

MEMBONGKARPerintah secara otomatis mengenkripsi file menggunakan SSE-S3. Anda juga dapat membongkar menggunakan SSE-KMS atau enkripsi sisi klien dengan kunci simetris yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membongkar file data terenkripsi

Perintah COPY secara otomatis mengenali dan memuat file yang dienkripsi menggunakan SSE-S3 dan SSE-KMS. Anda dapat memuat file yang dienkripsi menggunakan kunci root simetris sisi klien

dengan menentukan opsi ENCRYPTED dan memberikan nilai kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengunggah data terenkripsi ke Amazon S3.

Untuk memuat file data terenkripsi sisi klien, berikan nilai kunci root menggunakan parameter MASTER_SYMMETRIC_KEY dan sertakan opsi ENCRYPTED.

```
COPY customer FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/encrypted/customer'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
MASTER_SYMMETRIC_KEY '<root_key>'
ENCRYPTED
DELIMITER '|';
```

Untuk memuat file data terenkripsi yang gzip, lzop, atau bzip2 dikompresi, sertakan GZIP, LZOP, atau BZIP2 opsi bersama dengan nilai kunci root dan opsi ENCRYPTED.

```
COPY customer FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/encrypted/customer'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
MASTER_SYMMETRIC_KEY '<root_key>'
ENCRYPTED
DELIMITER '|'
GZIP;
```

Memuat data dari Amazon EMR

Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk memuat data secara paralel dari kluster EMR Amazon yang dikonfigurasi untuk menulis file teks ke Hadoop Distributed File System (HDFS) cluster sebagai file dengan lebar tetap, file yang dibatasi karakter, file CSV, atau file berformat JSON.

Proses untuk memuat data dari Amazon EMR

Bagian ini memandu Anda melalui proses memuat data dari cluster EMR Amazon. Bagian berikut memberikan rincian yang harus Anda capai setiap langkah.

- Langkah 1: Konfigurasikan izin IAM

  Pengguna yang membuat cluster EMR Amazon dan menjalankan perintah Amazon Redshift COPY harus memiliki izin yang diperlukan.
- Langkah 2: Buat cluster EMR Amazon

Konfigurasikan cluster untuk mengeluarkan file teks ke Hadoop Distributed File System (HDFS). Anda akan memerlukan ID klaster EMR Amazon dan DNS publik utama klaster (titik akhir untuk instans Amazon EC2 yang menghosting cluster).

- Langkah 3: Ambil kunci publik klaster Amazon Redshift dan alamat IP node cluster

  Kunci publik memungkinkan node cluster Amazon Redshift untuk membuat koneksi SSH ke host. Anda akan menggunakan alamat IP untuk setiap node cluster untuk mengonfigurasi grup keamanan host untuk mengizinkan akses dari cluster Amazon Redshift Anda menggunakan alamat IP ini.

- Langkah 4: Tambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke setiap file kunci resmi host Amazon EC2

  Anda menambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke file kunci resmi host sehingga host akan mengenali klaster Amazon Redshift dan menerima koneksi SSH.

- Langkah 5: Konfigurasikan host untuk menerima semua alamat IP cluster Amazon Redshift

  Ubah grup keamanan instans EMR Amazon untuk menambahkan aturan input guna menerima alamat IP Amazon Redshift.

- Langkah 6: Jalankan perintah COPY untuk memuat data

  Dari database Amazon Redshift, jalankan perintah COPY untuk memuat data ke dalam tabel Amazon Redshift.

Langkah 1: Konfigurasikan izin IAM

Pengguna yang membuat cluster EMR Amazon dan menjalankan perintah Amazon Redshift COPY harus memiliki izin yang diperlukan.

Untuk mengonfigurasi izin IAM

1. Tambahkan izin berikut untuk pengguna yang akan membuat cluster EMR Amazon.

```
ec2:DescribeSecurityGroups
ec2:RevokeSecurityGroupIngress
ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
redshift:DescribeClusters
```

2. Tambahkan izin berikut untuk peran IAM atau pengguna yang akan menjalankan perintah COPY.

```
elasticmapreduce:ListInstances
```

3. Tambahkan izin berikut ke peran IAM klaster EMR Amazon.

```
redshift:DescribeClusters
```

Langkah 2: Buat cluster EMR Amazon

Perintah COPY memuat data dari file di Amazon EMR Hadoop Distributed File System (HDFS). Saat Anda membuat kluster EMR Amazon, konfigurasikan cluster untuk mengeluarkan file data ke HDFS cluster.

Untuk membuat cluster EMR Amazon

1. Buat klaster EMR Amazon di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift.

   Jika cluster Amazon Redshift berada dalam VPC, cluster EMR Amazon harus berada dalam grup VPC yang sama. Jika cluster Amazon Redshift menggunakan mode EC2-Classic (yaitu, tidak dalam VPC), cluster EMR Amazon juga harus menggunakan mode EC2-Classic. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola Cluster di Virtual Private Cloud (VPC) di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
2. Konfigurasikan cluster untuk mengeluarkan file data ke HDFS cluster. Nama file HDFS tidak boleh menyertakan tanda bintang (*) atau tanda tanya (?).

   > **Important**
   >
   > Nama file tidak boleh menyertakan tanda bintang (*) atau tanda tanya (?).

3. Tentukan Tidak untuk opsi Auto-terminate dalam konfigurasi klaster EMR Amazon sehingga cluster tetap tersedia saat perintah COPY berjalan.

   > **Important**
   >
   > Jika salah satu file data diubah atau dihapus sebelum COPY selesai, Anda mungkin memiliki hasil yang tidak terduga, atau operasi COPY mungkin gagal.

4. Perhatikan ID cluster dan DNS publik utama (titik akhir untuk instans Amazon EC2 yang menghosting cluster). Anda akan menggunakan informasi itu di langkah selanjutnya.

Langkah 3: Ambil kunci publik klaster Amazon Redshift dan alamat IP node cluster

Anda akan menggunakan alamat IP untuk setiap node cluster untuk mengonfigurasi grup keamanan host untuk mengizinkan akses dari cluster Amazon Redshift Anda menggunakan alamat IP ini.

Untuk mengambil kunci publik klaster Amazon Redshift dan alamat IP node cluster untuk klaster Anda menggunakan konsol

1. Akses Konsol Manajemen Amazon Redshift.
2. Pilih tautan Clusters di panel navigasi.
3. Pilih klaster Anda dari daftar.
4. Temukan grup Pengaturan Penyerapan SSH.

   Perhatikan alamat IP Cluster Public Key dan Node. Anda akan menggunakannya di langkah selanjutnya.

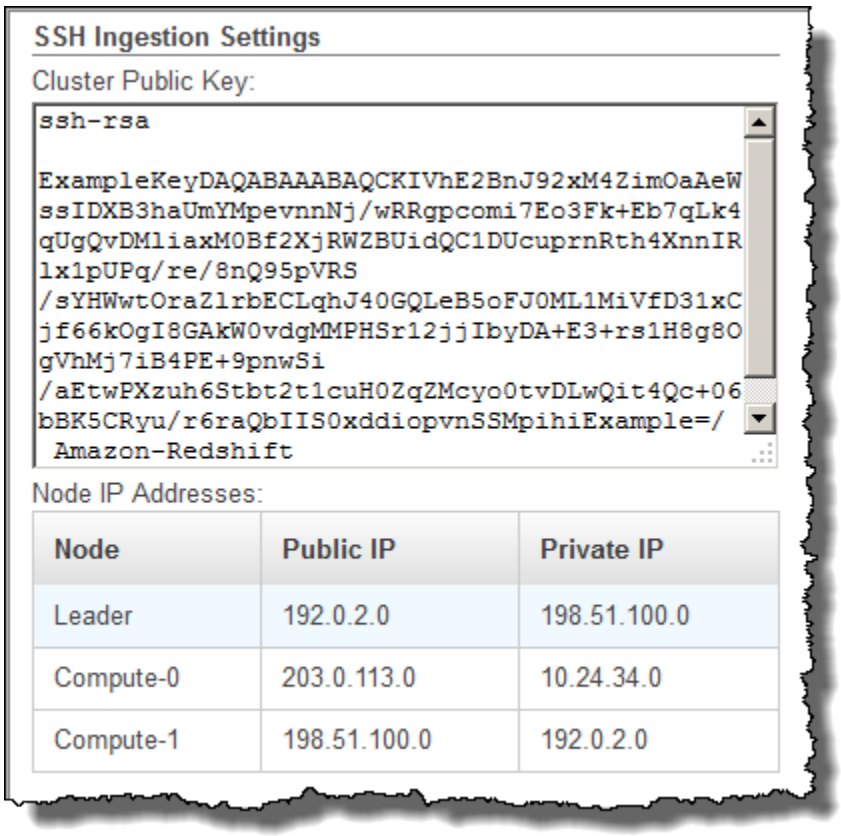

Anda akan menggunakan alamat IP pribadi di Langkah 3 untuk mengonfigurasi host Amazon EC2 untuk menerima koneksi dari Amazon Redshift.

Untuk mengambil kunci publik klaster dan alamat IP node cluster untuk klaster Anda menggunakan Amazon Redshift CLI, jalankan perintah describe-clusters. Contoh:

```
aws redshift describe-clusters --cluster-identifier <cluster-identifier>
```

Respons akan mencakup ClusterPublicKey nilai dan daftar alamat IP pribadi dan publik, mirip dengan yang berikut ini:

```
{
    "Clusters": [
        {
            "VpcSecurityGroups": [],
            "ClusterStatus": "available",
            "ClusterNodes": [
                {
                    "PrivateIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn",
                    "NodeRole": "LEADER",
                    "PublicIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn"
                },
                {
                    "PrivateIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn",
                    "NodeRole": "COMPUTE-0",
                    "PublicIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn"
                },
                {
                    "PrivateIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn",
                    "NodeRole": "COMPUTE-1",
                    "PublicIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn"
                }
            ],
            "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
            "PreferredMaintenanceWindow": "wed:05:30-wed:06:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "NodeType": "dc2.large",
            "ClusterPublicKey": "ssh-rsa AAAABexamplepublickey...Y3TAl Amazon-
Redshift",
             ...
             ...
```

```
}
```

Untuk mengambil kunci publik klaster dan alamat IP node cluster untuk klaster Anda menggunakan Amazon Redshift API, gunakan `DescribeClusters` tindakan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat deskripsikan klaster di Panduan CLI Amazon Redshift atau DescribeClustersdi Panduan Amazon Redshift API.

Langkah 4: Tambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke setiap file kunci resmi host Amazon EC2

Anda menambahkan kunci publik klaster ke file kunci resmi masing-masing host untuk semua node cluster EMR Amazon sehingga host akan mengenali Amazon Redshift dan menerima koneksi SSH.

Untuk menambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke file kunci resmi host

1. Akses host menggunakan koneksi SSH.

   Untuk informasi tentang menghubungkan ke instans menggunakan SSH, lihat Connect to Your Instance di Panduan Pengguna Amazon EC2.
2. Salin kunci publik Amazon Redshift dari konsol atau dari teks respons CLI.
3. Salin dan tempel isi kunci publik ke dalam `/home/<ssh_username>/.ssh/authorized_keys` file di host. Sertakan string lengkap, termasuk awalan "`ssh-rsa`" dan akhiran ""`Amazon-Redshift`. Contoh:

   ```
   ssh-rsa AAAACTP3isxgGzVWoIWpbVvRCOzYdVifMrh… uA70BnMHCaMiRdmvsDOedZDOedZ Amazon-
   Redshift
   ```

Langkah 5: Konfigurasikan host untuk menerima semua alamat IP cluster Amazon Redshift

Untuk mengizinkan lalu lintas masuk ke instans host, edit grup keamanan dan tambahkan satu aturan Inbound untuk setiap node cluster Amazon Redshift. Untuk Type, pilih SSH dengan protokol TCP pada Port 22. Untuk Sumber, masukkan alamat IP pribadi node cluster Amazon Redshift yang Anda ambil. Langkah 3: Ambil kunci publik klaster Amazon Redshift dan alamat IP node cluster Untuk informasi tentang menambahkan aturan ke grup keamanan Amazon EC2, lihat Mengotorisasi Lalu Lintas Masuk untuk Instans Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Langkah 6: Jalankan perintah COPY untuk memuat data

Jalankan MENYONTEK perintah untuk menyambung ke kluster EMR Amazon dan memuat data ke dalam tabel Amazon Redshift. Cluster EMR Amazon harus terus berjalan hingga perintah COPY selesai. Misalnya, jangan mengkonfigurasi cluster untuk mengakhiri otomatis.

> **Important**
>
> Jika salah satu file data diubah atau dihapus sebelum COPY selesai, Anda mungkin memiliki hasil yang tidak terduga, atau operasi COPY mungkin gagal.

Dalam perintah COPY, tentukan ID cluster EMR Amazon dan jalur file HDFS dan nama file.

```
COPY sales
FROM 'emr://myemrclusterid/myoutput/part*' CREDENTIALS
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Anda dapat menggunakan karakter wildcard asterisk (*) dan tanda tanya (?) sebagai bagian dari argumen nama file. Misalnya, `part*` memuat file`part-0000`,`part-0001`, dan sebagainya. Jika Anda hanya menentukan nama folder, COPY mencoba memuat semua file di folder.

> **Important**
>
> Jika Anda menggunakan karakter wildcard atau hanya menggunakan nama folder, verifikasi bahwa tidak ada file yang tidak diinginkan yang akan dimuat atau perintah COPY akan gagal. Misalnya, beberapa proses mungkin menulis file log ke folder output.

Memuat data dari host jarak jauh

Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk memuat data secara paralel dari satu atau lebih host jarak jauh, seperti instans Amazon EC2 atau komputer lain. COPY terhubung ke host jarak jauh menggunakan SSH dan menjalankan perintah pada host jarak jauh untuk menghasilkan output teks.

Host jarak jauh dapat berupa instans Amazon EC2 Linux atau komputer Unix atau Linux lain yang dikonfigurasi untuk menerima koneksi SSH. Panduan ini mengasumsikan host jarak jauh Anda adalah instans Amazon EC2. Di mana prosedurnya berbeda untuk komputer lain, panduan akan menunjukkan perbedaannya.

Amazon Redshift dapat terhubung ke beberapa host, dan dapat membuka beberapa koneksi SSH ke setiap host. Amazon Redshifts mengirimkan perintah unik melalui setiap koneksi untuk menghasilkan output teks ke output standar host, yang kemudian dibaca Amazon Redshift seperti halnya file teks.

Sebelum Anda mulai

Sebelum Anda mulai, Anda harus memiliki yang berikut:

- Satu atau lebih mesin host, seperti instans Amazon EC2, yang dapat Anda sambungkan menggunakan SSH.
- Sumber data pada host.

  Anda akan memberikan perintah bahwa cluster Amazon Redshift akan berjalan pada host untuk menghasilkan output teks. Setelah cluster terhubung ke host, perintah COPY menjalankan perintah, membaca teks dari output standar host, dan memuat data secara paralel ke dalam tabel Amazon Redshift. Output teks harus dalam bentuk yang dapat dicerna oleh perintah COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempersiapkan data masukan Anda
- Akses ke host dari komputer Anda.

  Untuk instans Amazon EC2, Anda akan menggunakan koneksi SSH untuk mengakses host. Anda harus mengakses host untuk menambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke file kunci resmi host.
- Cluster Amazon Redshift yang sedang berjalan.

  Untuk informasi tentang cara meluncurkan klaster, lihat Panduan Memulai Amazon Redshift.

Memuat proses data

Bagian ini memandu Anda melalui proses memuat data dari host jarak jauh. Bagian berikut memberikan rincian yang harus Anda capai di setiap langkah.

- Langkah 1: Ambil kunci publik cluster dan alamat IP node cluster

  Kunci publik memungkinkan node cluster Amazon Redshift untuk membuat koneksi SSH ke host jarak jauh. Anda akan menggunakan alamat IP untuk setiap node cluster untuk mengonfigurasi grup keamanan host atau firewall untuk mengizinkan akses dari cluster Amazon Redshift Anda menggunakan alamat IP ini.
- Langkah 2: Tambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke file kunci resmi host

Anda menambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke file kunci resmi host sehingga host akan mengenali klaster Amazon Redshift dan menerima koneksi SSH.

- Langkah 3: Konfigurasikan host untuk menerima semua alamat IP cluster Amazon Redshift

  Untuk Amazon EC2, ubah grup keamanan instans untuk menambahkan aturan input guna menerima alamat IP Amazon Redshift. Untuk host lain, modifikasi firewall sehingga node Amazon Redshift Anda dapat membuat koneksi SSH ke host jarak jauh.

- Langkah 4: Dapatkan kunci publik untuk tuan rumah

  Anda dapat secara opsional menentukan bahwa Amazon Redshift harus menggunakan kunci publik untuk mengidentifikasi host. Anda harus menemukan kunci publik dan menyalin teks ke file manifes Anda.

- Langkah 5: Buat file manifes

  Manifes adalah file teks berformat JSON dengan detail yang dibutuhkan Amazon Redshift untuk terhubung ke host dan mengambil data.

- Langkah 6: Unggah file manifes ke bucket Amazon S3

  Amazon Redshift membaca manifes dan menggunakan informasi tersebut untuk terhubung ke host jarak jauh. Jika bucket Amazon S3 tidak berada di Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift Anda, Anda harus menggunakan REGION opsi untuk menentukan Wilayah tempat data berada.

- Langkah 7: Jalankan perintah COPY untuk memuat data

  Dari database Amazon Redshift, jalankan perintah COPY untuk memuat data ke dalam tabel Amazon Redshift.

Langkah 1: Ambil kunci publik cluster dan alamat IP node cluster

Anda akan menggunakan alamat IP untuk setiap node cluster untuk mengonfigurasi grup keamanan host untuk mengizinkan akses dari cluster Amazon Redshift Anda menggunakan alamat IP ini.

Untuk mengambil kunci publik klaster dan alamat IP node cluster untuk cluster Anda menggunakan konsol

1. Akses Konsol Manajemen Amazon Redshift.
2. Pilih tautan Clusters di panel navigasi.

3. Pilih klaster Anda dari daftar.
4. Temukan grup Pengaturan Penyerapan SSH.

   Perhatikan alamat IP Cluster Public Key dan Node. Anda akan menggunakannya di langkah selanjutnya.

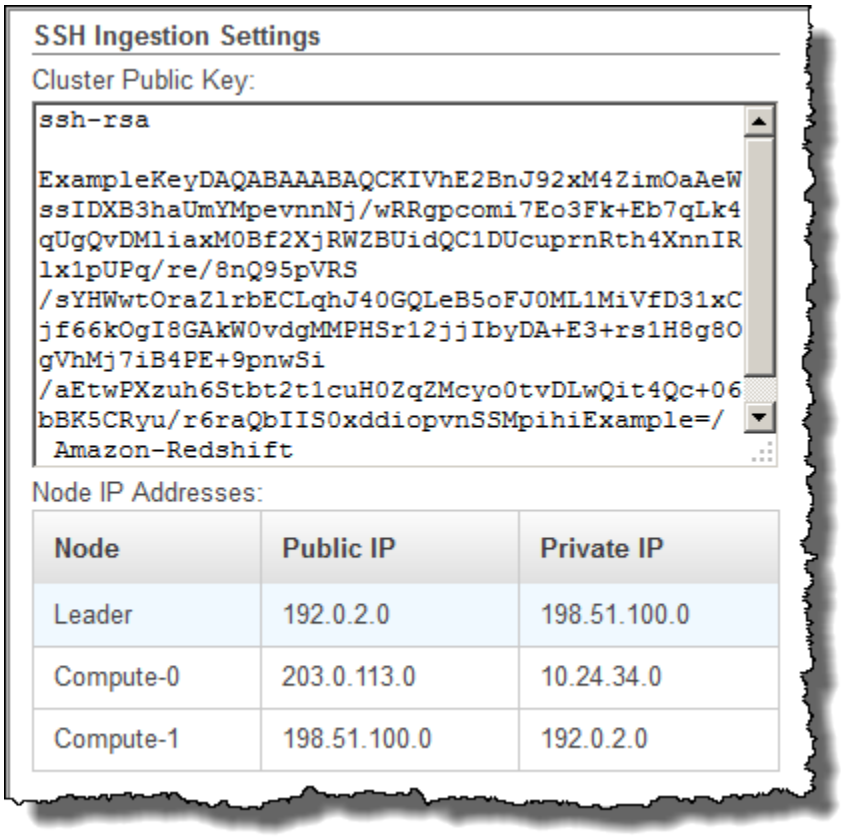

   Anda akan menggunakan alamat IP di Langkah 3 untuk mengonfigurasi host untuk menerima koneksi dari Amazon Redshift. Tergantung pada jenis host yang Anda sambungkan dan apakah itu dalam VPC, Anda akan menggunakan alamat IP publik atau alamat IP pribadi.

Untuk mengambil kunci publik klaster dan alamat IP node cluster untuk klaster Anda menggunakan Amazon Redshift CLI, jalankan perintah describe-clusters.

Contoh:

```
aws redshift describe-clusters --cluster-identifier <cluster-identifier>
```

Respons akan mencakup ClusterPublicKey dan daftar alamat IP pribadi dan publik, mirip dengan yang berikut ini:

```
{
    "Clusters": [
        {
            "VpcSecurityGroups": [],
            "ClusterStatus": "available",
            "ClusterNodes": [
                {
                    "PrivateIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn",
                    "NodeRole": "LEADER",
                    "PublicIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn"
                },
                {
                    "PrivateIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn",
                    "NodeRole": "COMPUTE-0",
                    "PublicIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn"
                },
                {
                    "PrivateIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn",
                    "NodeRole": "COMPUTE-1",
                    "PublicIPAddress": "10.nnn.nnn.nnn"
                }
            ],
            "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
            "PreferredMaintenanceWindow": "wed:05:30-wed:06:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "NodeType": "dc2.large",
            "ClusterPublicKey": "ssh-rsa AAAABexamplepublickey...Y3TAl Amazon-
Redshift",
             ...
             ...
}
```

Untuk mengambil kunci publik klaster dan alamat IP node cluster untuk klaster Anda menggunakan Amazon Redshift API, gunakan DescribeClusters tindakan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat deskripsikan klaster di Panduan CLI Amazon Redshift atau DescribeClustersdi Panduan Amazon Redshift API.

Langkah 2: Tambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke file kunci resmi host

Anda menambahkan kunci publik cluster ke file kunci resmi masing-masing host sehingga host akan mengenali Amazon Redshift dan menerima koneksi SSH.

Untuk menambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke file kunci resmi host

1. Akses host menggunakan koneksi SSH.

   Untuk informasi tentang menghubungkan ke instans menggunakan SSH, lihat Connect to Your Instance di Panduan Pengguna Amazon EC2.
2. Salin kunci publik Amazon Redshift dari konsol atau dari teks respons CLI.
3. Salin dan tempel konten kunci publik ke dalam `/home/<ssh_username>/.ssh/authorized_keys` file di host jarak jauh. `<ssh_username>`Harus cocok dengan nilai untuk bidang “nama pengguna” di file manifes. Sertakan string lengkap, termasuk awalan "`ssh-rsa`" dan akhiran ""`Amazon-Redshift`. Contoh:

   ```
   ssh-rsa AAAACTP3isxgGzVWoIWpbVvRCOzYdVifMrh… uA70BnMHCaMiRdmvsDOedZDOedZ Amazon-
   Redshift
   ```

Langkah 3: Konfigurasikan host untuk menerima semua alamat IP cluster Amazon Redshift

Jika Anda bekerja dengan instans Amazon EC2 atau kluster EMR Amazon, tambahkan aturan Inbound ke grup keamanan host untuk mengizinkan lalu lintas dari setiap node cluster Amazon Redshift. Untuk Type, pilih SSH dengan protokol TCP pada Port 22. Untuk Sumber, masukkan alamat IP node cluster Amazon Redshift yang Anda ambil. Langkah 1: Ambil kunci publik cluster dan alamat IP node cluster Untuk informasi tentang menambahkan aturan ke grup keamanan Amazon EC2, lihat Mengotorisasi Lalu Lintas Masuk untuk Instans Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Gunakan alamat IP pribadi saat:

- Anda memiliki klaster Amazon Redshift yang tidak ada di Virtual Private Cloud (VPC), dan instans Amazon EC2 -Classic, keduanya berada di Wilayah yang sama. AWS
- Anda memiliki cluster Amazon Redshift yang ada di VPC, dan instans Amazon EC2 -VPC, keduanya berada di Wilayah yang sama dan di VPC yang sama. AWS

Jika tidak, gunakan alamat IP publik.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Amazon Redshift di VPC, lihat Mengelola Cluster di Virtual Private Cloud (VPC) di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Langkah 4: Dapatkan kunci publik untuk tuan rumah

Anda dapat memberikan kunci publik host secara opsional dalam file manifes sehingga Amazon Redshift dapat mengidentifikasi host. Perintah COPY tidak memerlukan kunci publik host tetapi, untuk alasan keamanan, kami sangat menyarankan menggunakan kunci publik untuk membantu man-in-the-middle mencegah serangan.

Anda dapat menemukan kunci publik tuan rumah di lokasi berikut, di `<ssh_host_rsa_key_name>` mana nama unik untuk kunci publik tuan rumah:

```
:  /etc/ssh/<ssh_host_rsa_key_name>.pub
```

> **Note**
>
> Amazon Redshift hanya mendukung tombol RSA. Kami tidak mendukung kunci DSA.

Saat Anda membuat file manifes di Langkah 5, Anda akan menempelkan teks kunci publik ke bidang “Kunci Publik” di entri file manifes.

Langkah 5: Buat file manifes

Perintah COPY dapat terhubung ke beberapa host menggunakan SSH, dan dapat membuat beberapa koneksi SSH ke setiap host. COPY menjalankan perintah melalui setiap koneksi host, dan kemudian memuat output dari perintah secara paralel ke dalam tabel. File manifes adalah file teks dalam format JSON yang digunakan Amazon Redshift untuk terhubung ke host. File manifes menentukan titik akhir host SSH dan perintah yang dijalankan pada host untuk mengembalikan data ke Amazon Redshift. Secara opsional, Anda dapat menyertakan kunci publik host, nama pengguna login, dan bendera wajib untuk setiap entri.

Buat file manifes di komputer lokal Anda. Pada langkah selanjutnya, Anda mengunggah file ke Amazon S3.

File manifes dalam format berikut:

```
{
   "entries": [
     {"endpoint":"<ssh_endpoint_or_IP>",
```

```
        "command": "<remote_command>",
        "mandatory":true,
        "publickey": "<public_key>",
        "username": "<host_user_name>"},
      {"endpoint":"<ssh_endpoint_or_IP>",
        "command": "<remote_command>",
        "mandatory":true,
        "publickey": "<public_key>",
        "username": "host_user_name"}
    ]
}
```

File manifes berisi satu konstruksi “entri” untuk setiap koneksi SSH. Setiap entri mewakili koneksi SSH tunggal. Anda dapat memiliki beberapa koneksi ke satu host atau beberapa koneksi ke beberapa host. Tanda kutip ganda diperlukan seperti yang ditunjukkan, baik untuk nama bidang maupun nilainya. Satu-satunya nilai yang tidak memerlukan tanda kutip ganda adalah nilai Boolean **`true`** atau **`false`** untuk bidang wajib.

Berikut ini menjelaskan bidang dalam file manifes.

titik akhir

Alamat URL atau alamat IP host. Misalnya, "`ec2-111-222-333.compute-1.amazonaws.com`" atau "`22.33.44.56`”

perintah

Perintah yang akan dijalankan oleh host untuk menghasilkan teks atau biner (gzip, lzop, atau bzip2) output. Perintah dapat berupa perintah apa pun yang pengguna “host_user_name” memiliki izin untuk dijalankan. Perintahnya bisa sesederhana mencetak file, atau bisa menanyakan database atau meluncurkan skrip. Output (file teks, file biner gzip, file biner lzop, atau file biner bzip2) harus dalam bentuk yang dapat dikonsumsi oleh perintah Amazon Redshift COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempersiapkan data masukan Anda.

kunci publik

(Opsional) Kunci publik tuan rumah. Jika tersedia, Amazon Redshift akan menggunakan kunci publik untuk mengidentifikasi host. Jika kunci publik tidak disediakan, Amazon Redshift tidak akan mencoba identifikasi host. Misalnya, jika kunci publik host jarak jauh adalah:`ssh-rsa AbcCbaxxx…xxxDHKJ root@amazon.com`, masukkan teks berikut di bidang kunci publik:`AbcCbaxxx…xxxDHKJ`.

wajib

(Opsional) Menunjukkan apakah perintah COPY harus gagal jika koneksi gagal. Nilai default-nya `false`. Jika Amazon Redshift tidak berhasil membuat setidaknya satu koneksi, perintah COPY gagal.

nama pengguna

(Opsional) Nama pengguna yang akan digunakan untuk masuk ke sistem host dan menjalankan perintah jarak jauh. Nama login pengguna harus sama dengan login yang digunakan untuk menambahkan kunci publik ke file kunci resmi host di Langkah 2. Nama pengguna default adalah “redshift”.

Contoh berikut menunjukkan manifes lengkap untuk membuka empat koneksi ke host yang sama dan menjalankan perintah yang berbeda melalui setiap koneksi:

```
{
  "entries": [
       {"endpoint":"ec2-184-72-204-112.compute-1.amazonaws.com",
          "command": "cat loaddata1.txt",
          "mandatory":true,
          "publickey": "ec2publickeyportionoftheec2keypair",
          "username": "ec2-user"},
       {"endpoint":"ec2-184-72-204-112.compute-1.amazonaws.com",
          "command": "cat loaddata2.txt",
          "mandatory":true,
          "publickey": "ec2publickeyportionoftheec2keypair",
          "username": "ec2-user"},
       {"endpoint":"ec2-184-72-204-112.compute-1.amazonaws.com",
          "command": "cat loaddata3.txt",
          "mandatory":true,
          "publickey": "ec2publickeyportionoftheec2keypair",
          "username": "ec2-user"},
       {"endpoint":"ec2-184-72-204-112.compute-1.amazonaws.com",
          "command": "cat loaddata4.txt",
          "mandatory":true,
          "publickey": "ec2publickeyportionoftheec2keypair",
          "username": "ec2-user"}
     ]
}
```

Langkah 6: Unggah file manifes ke bucket Amazon S3

Unggah file manifes ke bucket Amazon S3. Jika bucket Amazon S3 tidak berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift, Anda harus menggunakan REGION opsi untuk menentukan AWS Wilayah tempat manifes berada. Untuk informasi tentang membuat bucket Amazon S3 dan mengunggah file, lihat Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Langkah 7: Jalankan perintah COPY untuk memuat data

Jalankan MENYONTEK perintah untuk menyambung ke host dan memuat data ke dalam tabel Amazon Redshift. Dalam perintah COPY, tentukan jalur objek Amazon S3 eksplisit untuk file manifes dan sertakan opsi SSH. Misalnya,

```
COPY sales
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/ssh_manifest'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
DELIMITER '|'
SSH;
```

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan kompresi otomatis, perintah COPY melakukan dua pembacaan data, yang berarti menjalankan perintah jarak jauh dua kali. Pembacaan pertama adalah memberikan sampel untuk analisis kompresi, kemudian pembacaan kedua benar-benar memuat data. Jika menjalankan perintah jarak jauh dua kali dapat menyebabkan masalah karena potensi efek samping, Anda harus mematikan kompresi otomatis. Untuk mematikan kompresi otomatis, jalankan perintah COPY dengan opsi COMPUPDATE diatur ke OFF. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat tabel dengan kompresi otomatis.

Memuat data dari tabel Amazon DynamoDB

Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk memuat tabel dengan data dari satu tabel Amazon DynamoDB.

> **Important**
>
> Tabel Amazon DynamoDB yang menyediakan data harus dibuat di Wilayah AWS yang sama dengan klaster Anda kecuali Anda menggunakan opsi untuk menentukan AWS Wilayah REGION tempat tabel Amazon DynamoDB berada.

Perintah COPY menggunakan arsitektur Amazon Redshift massively parallel processing (MPP) untuk membaca dan memuat data secara paralel dari tabel Amazon DynamoDB. Anda dapat memanfaatkan pemrosesan paralel secara maksimal dengan menyetel gaya distribusi pada tabel Amazon Redshift Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

> **Important**
>
> Saat perintah COPY membaca data dari tabel Amazon DynamoDB, transfer data yang dihasilkan adalah bagian dari throughput yang disediakan tabel tersebut.

Untuk menghindari konsumsi throughput baca yang disediakan dalam jumlah berlebihan, sebaiknya Anda tidak memuat data dari tabel Amazon DynamoDB yang ada di lingkungan produksi. Jika Anda memuat data dari tabel produksi, sebaiknya Anda menyetel opsi READRATIO jauh lebih rendah daripada persentase rata-rata throughput yang tidak digunakan. Pengaturan READRATIO rendah akan membantu meminimalkan masalah pelambatan. Untuk menggunakan seluruh throughput yang disediakan dari tabel Amazon DynamoDB, setel READRATIO ke 100.

Perintah COPY cocok dengan nama atribut dalam item yang diambil dari tabel DynamoDB ke nama kolom dalam tabel Amazon Redshift yang ada menggunakan aturan berikut:

- Kolom tabel Amazon Redshift secara tidak peka huruf besar/kecil dicocokkan dengan atribut item Amazon DynamoDB. Jika item dalam tabel DynamoDB berisi beberapa atribut yang hanya berbeda dalam kasus, seperti Harga dan HARGA, perintah COPY akan gagal.
- Kolom tabel Amazon Redshift yang tidak cocok dengan atribut dalam tabel Amazon DynamoDB dimuat sebagai NULL atau kosong, tergantung pada nilai yang ditentukan dengan opsi EMPTYASNULL dalam perintah. MENYONTEK
- Atribut Amazon DynamoDB yang tidak cocok dengan kolom di tabel Amazon Redshift dibuang. Atribut dibaca sebelum dicocokkan, dan bahkan atribut yang dibuang menggunakan bagian dari throughput yang disediakan tabel itu.

- Hanya atribut Amazon DynamoDB dengan tipe data STRING dan NUMBER skalar yang didukung. Jenis data Amazon DynamoDB BINARY dan SET tidak didukung. Jika perintah COPY mencoba memuat atribut dengan tipe data yang tidak didukung, perintah akan gagal. Jika atribut tidak cocok dengan kolom tabel Amazon Redshift, COPY tidak mencoba memuatnya, dan tidak menimbulkan kesalahan.

Perintah COPY menggunakan sintaks berikut untuk memuat data dari tabel Amazon DynamoDB:

```
COPY <redshift_tablename> FROM 'dynamodb://<dynamodb_table_name>'
authorization
readratio '<integer>';
```

Nilai untuk otorisasi adalah AWS kredensional yang diperlukan untuk mengakses tabel Amazon DynamoDB. Jika kredensil ini sesuai dengan pengguna, pengguna tersebut harus memiliki izin untuk MEMINDAI dan MENDESKRIPSIKAN tabel Amazon DynamoDB yang sedang dimuat.

Nilai untuk otorisasi memberikan otorisasi yang AWS dibutuhkan klaster Anda untuk mengakses tabel Amazon DynamoDB. Izin harus menyertakan SCAN dan DESCRIPTION untuk tabel Amazon DynamoDB yang sedang dimuat. Untuk informasi lebih lanjut tentang izin yang diperlukan, lihat Izin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY. Metode yang lebih disukai untuk otentikasi adalah menentukan parameter IAM_ROLE dan memberikan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM dengan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol akses berbasis peran.

Untuk mengautentikasi menggunakan parameter IAM_ROLE, *<aws-account-id>* dan *<role-name>* seperti yang ditunjukkan dalam sintaks berikut.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
```

Contoh berikut menunjukkan otentikasi menggunakan peran IAM.

```
COPY favoritemovies
FROM 'dynamodb://ProductCatalog'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi otorisasi lainnya, lihat Parameter otorisasi

Jika Anda ingin memvalidasi data Anda tanpa benar-benar memuat tabel, gunakan opsi NOLOAD dengan perintah. MENYONTEK

Contoh berikut memuat tabel FAVORITEMOVIES dengan data dari tabel DynamoDB. my-favorite-movies-table Aktivitas membaca dapat mengkonsumsi hingga 50% dari throughput yang disediakan.

```
COPY favoritemovies FROM 'dynamodb://my-favorite-movies-table'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
READRATIO 50;
```

Untuk memaksimalkan throughput, perintah COPY memuat data dari tabel Amazon DynamoDB secara paralel di seluruh node komputasi di cluster.

Throughput yang disediakan dengan kompresi otomatis

Secara default, perintah COPY menerapkan kompresi otomatis setiap kali Anda menentukan tabel target kosong tanpa pengkodean kompresi. Analisis kompresi otomatis awalnya mengambil sampel sejumlah besar baris dari tabel Amazon DynamoDB. Ukuran sampel didasarkan pada nilai parameter COMPROWS. Defaultnya adalah 100.000 baris per irisan.

Setelah pengambilan sampel, baris sampel dibuang dan seluruh tabel dimuat. Akibatnya, banyak baris dibaca dua kali. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja kompresi otomatis, lihatMemuat tabel dengan kompresi otomatis.

> **Important**
>
> Saat perintah COPY membaca data dari tabel Amazon DynamoDB, termasuk baris yang digunakan untuk pengambilan sampel, transfer data yang dihasilkan adalah bagian dari throughput yang disediakan tabel tersebut.

Memuat data multibyte dari Amazon DynamoDB

Jika data Anda menyertakan karakter multibyte non-ASCII (seperti karakter Mandarin atau Sirilik), Anda harus memuat data ke kolom VARCHAR. Tipe data VARCHAR mendukung karakter UTF-8 empat byte, tetapi tipe data CHAR hanya menerima karakter ASCII single-byte. Anda tidak dapat memuat karakter lima byte atau lebih panjang ke dalam tabel Amazon Redshift. Untuk informasi lebih lanjut tentang CHAR dan VARCHAR, lihat. Jenis Data

Memverifikasi bahwa data dimuat dengan benar

Setelah operasi pemuatan selesai, kueri tabel STL_LOAD_COMMIT sistem untuk memverifikasi bahwa file yang diharapkan dimuat. Jalankan perintah COPY dan muat verifikasi dalam transaksi

yang sama sehingga jika ada masalah dengan beban Anda dapat memutar kembali seluruh transaksi.

Kueri berikut mengembalikan entri untuk memuat tabel dalam database TICKIT:

```
SELECT query, trim(filename) AS filename, curtime, status
FROM stl_load_commits
WHERE filename like '%tickit%' order by query;


 query |         filename          |          curtime           | status
-------+---------------------------+----------------------------+--------
 22475 | tickit/allusers_pipe.txt  | 2013-02-08 20:58:23.274186 |      1
 22478 | tickit/venue_pipe.txt     | 2013-02-08 20:58:25.070604 |      1
 22480 | tickit/category_pipe.txt  | 2013-02-08 20:58:27.333472 |      1
 22482 | tickit/date2008_pipe.txt  | 2013-02-08 20:58:28.608305 |      1
 22485 | tickit/allevents_pipe.txt | 2013-02-08 20:58:29.99489  |      1
 22487 | tickit/listings_pipe.txt  | 2013-02-08 20:58:37.632939 |      1
 22489 | tickit/sales_tab.txt      | 2013-02-08 20:58:37.632939 |      1
(6 rows)
```

Memvalidasi data masukan

Untuk memvalidasi data dalam file input Amazon S3 atau tabel Amazon DynamoDB sebelum Anda benar-benar memuat data, gunakan opsi NOLOAD dengan perintah. MENYONTEK Gunakan NOLOAD dengan perintah dan opsi COPY yang sama yang akan Anda gunakan untuk memuat data. NOLOAD memeriksa integritas semua data tanpa memuatnya ke dalam database. Opsi NOLOAD menampilkan kesalahan apa pun yang terjadi jika Anda mencoba memuat data.

Misalnya, jika Anda menentukan jalur Amazon S3 yang salah untuk file input, Amazon Redshift akan menampilkan kesalahan berikut.

```
ERROR:  No such file or directory
DETAIL:
-----------------------------------------------
Amazon Redshift error:  The specified key does not exist
code:      2
context:   S3 key being read :
location:  step_scan.cpp:1883
process:   xenmaster [pid=22199]
-----------------------------------------------
```

Untuk memecahkan masalah pesan kesalahan, lihat. Referensi kesalahan muat

Untuk contoh menggunakan opsi NOLOAD, lihatCOPY perintah dengan opsi NOLOAD.

Memuat tabel dengan kompresi otomatis

Anda dapat menerapkan pengkodean kompresi ke kolom dalam tabel secara manual, berdasarkan evaluasi data Anda sendiri. Atau Anda dapat menggunakan perintah COPY dengan COMPUPDATE diatur ke ON untuk menganalisis dan menerapkan kompresi secara otomatis berdasarkan data sampel.

Anda dapat menggunakan kompresi otomatis saat membuat dan memuat tabel baru. Perintah COPY melakukan analisis kompresi. Anda juga dapat melakukan analisis kompresi tanpa memuat data atau mengubah kompresi pada tabel dengan menjalankan MENGANALISIS KOMPRESI perintah pada tabel yang sudah diisi. Misalnya, Anda dapat menjalankan ANALYSIS COMPRESSION ketika Anda ingin menganalisis kompresi pada tabel untuk penggunaan di masa mendatang, sambil mempertahankan pernyataan bahasa definisi data (DDL) yang ada.

Kompresi otomatis menyeimbangkan kinerja keseluruhan saat memilih pengkodean kompresi. Pemindaian terbatas rentang mungkin berkinerja buruk jika kolom kunci pengurutan dikompresi jauh lebih tinggi daripada kolom lain dalam kueri yang sama. Akibatnya, kompresi otomatis melewatkan fase analisis data pada kolom kunci sortir dan mempertahankan jenis pengkodean yang ditentukan pengguna.

Kompresi otomatis memilih pengkodean RAW jika Anda belum secara eksplisit mendefinisikan jenis pengkodean. ANALISIS KOMPRESI berperilaku sama. Untuk kinerja kueri yang optimal, pertimbangkan untuk menggunakan RAW untuk kunci pengurutan.

Cara kerja kompresi otomatis

Ketika parameter COMPUPDATE AKTIF, perintah COPY menerapkan kompresi otomatis setiap kali Anda menjalankan perintah COPY dengan tabel target kosong dan semua kolom tabel memiliki pengkodean RAW atau tidak ada pengkodean.

Untuk menerapkan kompresi otomatis ke tabel kosong, terlepas dari pengkodean kompresi saat ini, jalankan perintah COPY dengan opsi COMPUPDATE diatur ke ON. Untuk mematikan kompresi otomatis, jalankan perintah COPY dengan opsi COMPUPDATE diatur ke OFF.

Anda tidak dapat menerapkan kompresi otomatis ke tabel yang sudah berisi data.

> **Note**
>
> Analisis kompresi otomatis membutuhkan baris yang cukup dalam data beban (setidaknya 100.000 baris per irisan) untuk menghasilkan sampel yang bermakna.

Kompresi otomatis melakukan operasi ini di latar belakang sebagai bagian dari transaksi beban:

1. Sampel awal baris dimuat dari file input. Ukuran sampel didasarkan pada nilai parameter COMPROWS. Defaultnya adalah 100.000.
2. Opsi kompresi dipilih untuk setiap kolom.
3. Baris sampel dihapus dari tabel.
4. Tabel dibuat ulang dengan pengkodean kompresi yang dipilih.
5. Seluruh file input dimuat dan dikompresi menggunakan pengkodean baru.

Setelah Anda menjalankan perintah COPY, tabel dimuat penuh, dikompresi, dan siap digunakan. Jika Anda memuat lebih banyak data nanti, baris yang ditambahkan dikompresi sesuai dengan pengkodean yang ada.

Jika Anda hanya ingin melakukan analisis kompresi, jalankan ANALYZE COMPRESSION, yang lebih efisien daripada menjalankan COPY lengkap. Kemudian Anda dapat mengevaluasi hasilnya untuk memutuskan apakah akan menggunakan kompresi otomatis atau membuat ulang tabel secara manual.

Kompresi otomatis hanya didukung untuk perintah COPY. Atau, Anda dapat menerapkan pengkodean kompresi secara manual saat membuat tabel. Untuk informasi tentang pengkodean kompresi manual, lihatKompresi kolom untuk mengurangi ukuran data yang disimpan.

Contoh kompresi otomatis

Dalam contoh ini, asumsikan bahwa database TICKIT berisi salinan tabel LISTING yang disebut BIGLIST, dan Anda ingin menerapkan kompresi otomatis ke tabel ini ketika dimuat dengan sekitar 3 juta baris.

Untuk memuat dan secara otomatis mengompres tabel

1. Pastikan meja kosong. Anda dapat menerapkan kompresi otomatis hanya ke tabel kosong:

```
TRUNCATE biglist;
```

2. Muat tabel dengan satu perintah COPY. Meskipun tabel kosong, beberapa pengkodean sebelumnya mungkin telah ditentukan. Untuk memfasilitasi Amazon Redshift melakukan analisis kompresi, atur parameter COMPUPDATE ke ON.

```
COPY biglist FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/biglist.txt'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
DELIMITER '|' COMPUPDATE ON;
```

   Karena tidak ada opsi COMPROWS yang ditentukan, ukuran sampel default dan yang direkomendasikan 100.000 baris per irisan digunakan.

3. Lihatlah skema baru untuk tabel BIGLIST untuk meninjau skema pengkodean yang dipilih secara otomatis.

```
SELECT "column", type, encoding
from pg_table_def where tablename = 'biglist';


     Column     |            Type             | Encoding
----------------+-----------------------------+----------
 listid         | integer                     | az64
 sellerid       | integer                     | az64
 eventid        | integer                     | az64
 dateid         | smallint                    | none
 numtickets     | smallint                    | az64
 priceperticket | numeric(8,2)                | az64
 totalprice     | numeric(8,2)                | az64
 listtime       | timestamp without time zone | az64
```

4. Verifikasi bahwa jumlah baris yang diharapkan dimuat:

```
select count(*) from biglist;

count
---------
3079952
(1 row)
```

Ketika baris kemudian ditambahkan ke tabel ini menggunakan pernyataan COPY atau INSERT, pengkodean kompresi yang sama diterapkan.

Mengoptimalkan penyimpanan untuk tabel sempit

Jika Anda memiliki tabel dengan sangat sedikit kolom tetapi jumlah baris yang sangat besar, tiga kolom identitas metadata tersembunyi (INSERT_XID, DELETE_XID, ROW_ID) akan mengkonsumsi jumlah ruang disk yang tidak proporsional untuk tabel.

Untuk mengoptimalkan kompresi kolom tersembunyi, muat tabel dalam satu transaksi COPY jika memungkinkan. Jika Anda memuat tabel dengan beberapa perintah COPY terpisah, kolom INSERT_XID tidak akan terkompres dengan baik. Anda harus melakukan operasi vakum jika Anda menggunakan beberapa perintah COPY, tetapi itu tidak akan meningkatkan kompresi INSERT_XID.

Memuat nilai kolom default

Anda dapat secara opsional menentukan daftar kolom dalam perintah COPY Anda. Jika kolom dalam tabel dihilangkan dari daftar kolom, COPY akan memuat kolom dengan nilai yang diberikan oleh opsi DEFAULT yang ditentukan dalam perintah CREATE TABLE, atau dengan NULL jika opsi DEFAULT tidak ditentukan.

Jika COPY mencoba untuk menetapkan NULL ke kolom yang didefinisikan sebagai NOT NULL, perintah COPY gagal. Untuk informasi tentang menetapkan opsi DEFAULT, lihatCREATE TABLE.

Saat memuat dari file data di Amazon S3, kolom dalam daftar kolom harus dalam urutan yang sama dengan bidang dalam file data. Jika bidang dalam file data tidak memiliki kolom yang sesuai dalam daftar kolom, perintah COPY gagal.

Saat memuat dari tabel Amazon DynamoDB, pesanan tidak masalah. Bidang apa pun di atribut Amazon DynamoDB yang tidak cocok dengan kolom di tabel Amazon Redshift akan dibuang.

Pembatasan berikut berlaku saat menggunakan perintah COPY untuk memuat nilai DEFAULT ke dalam tabel:

- Jika IDENTITY kolom disertakan dalam daftar kolom, opsi EXPLICIT_IDS juga harus ditentukan dalam MENYONTEK perintah, atau perintah COPY akan gagal. Demikian pula, jika kolom IDENTITY dihilangkan dari daftar kolom, dan opsi EXPLICIT_IDS ditentukan, operasi COPY akan gagal.

- Karena ekspresi DEFAULT yang dievaluasi untuk kolom tertentu adalah sama untuk semua baris yang dimuat, ekspresi DEFAULT yang menggunakan fungsi RANDOM () akan menetapkan nilai yang sama ke semua baris.
- Ekspresi DEFAULT yang berisi CURRENT_DATE atau SYSDATE diatur ke stempel waktu transaksi saat ini.

Sebagai contoh, lihat “Memuat data dari file dengan nilai default” diContoh COPY.

Memecahkan masalah beban data

Saat memuat data ke tabel Amazon Redshift, Anda mungkin mengalami kesalahan dari Amazon S3, data input tidak valid, dan kesalahan perintah COPY. Bagian berikut memberikan informasi tentang mengidentifikasi dan menyelesaikan kesalahan pemuatan data.

Topik

- Memecahkan masalah integrasi acara S3 dan kesalahan COPY JOB
- Kesalahan S3 ServiceException
- Tabel sistem untuk memecahkan masalah beban data
- Kesalahan pemuatan karakter multibyte
- Referensi kesalahan muat

Memecahkan masalah integrasi acara S3 dan kesalahan COPY JOB

Gunakan informasi berikut untuk memecahkan masalah umum dengan integrasi acara Amazon S3 dan COPY JOB dengan Amazon Redshift.

Pembuatan integrasi acara S3 gagal

Jika pembuatan integrasi acara S3 gagal, status integrasinya adalah`Inactive`. Pastikan bahwa berikut ini benar untuk gudang data Amazon Redshift Anda.

- Anda menambahkan sumber utama dan integrasi resmi yang benar untuk namespace target Anda di Amazon Redshift. Lihat Prasyarat untuk membuat integrasi acara S3.
- Anda menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang benar ke bucket Amazon S3 sumber. Lihat Prasyarat untuk membuat integrasi acara S3.

Data Amazon S3 Anda tidak muncul di database target

Jika data dari COPY JOB tidak muncul, periksa berikut ini.

- Kueri SYS_COPY_JOB_DETAIL untuk melihat apakah file Amazon S3 telah dimuat, apakah konsumsi yang tertunda, atau ada kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat SYS_COPY_JOB_DETAIL.
- Konsultasikan STL_ERROR atau SYS_COPY_JOB_INFO jika file Amazon S3 tidak ada atau ada waktu tunggu yang tidak terduga. Cari kesalahan kredensi atau apa pun yang menunjukkan bahwa integrasi tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat STL_ERROR dan SYS_COPY_JOB_INFO.

Kesalahan S3 ServiceException

ServiceException Kesalahan s3 yang paling umum disebabkan oleh string kredensyal yang diformat dengan tidak benar atau salah, klaster dan bucket Anda berada di Wilayah yang berbeda AWS , serta izin Amazon S3 yang tidak mencukupi.

Bagian ini menyediakan informasi pemecahan masalah untuk setiap jenis kesalahan.

String kredensial tidak valid

Jika string kredensil Anda tidak diformat dengan benar, Anda akan menerima pesan galat berikut:

```
ERROR: Invalid credentials. Must be of the format: credentials
'aws_access_key_id=<access-key-id>;aws_secret_access_key=<secret-access-key>
[;token=<temporary-session-token>]'
```

Verifikasi bahwa string kredensil tidak mengandung spasi atau jeda baris, dan diapit dalam tanda kutip tunggal.

ID kunci akses tidak valid

Jika ID kunci akses Anda tidak ada, Anda akan menerima pesan galat berikut:

```
[Amazon](500310) Invalid operation: S3ServiceException:The AWS Access Key Id you
 provided does not exist in our records.
```

Ini sering merupakan kesalahan salin dan tempel. Verifikasi bahwa ID kunci akses telah dimasukkan dengan benar. Juga, jika Anda menggunakan kunci sesi sementara, periksa apakah nilai untuk `token` disetel.

Kunci akses rahasia tidak valid

Jika kunci akses rahasia Anda salah, Anda akan menerima pesan galat berikut:

```
[Amazon](500310) Invalid operation: S3ServiceException:The request signature we
 calculated does not match the signature you provided.
Check your key and signing method.,Status 403,Error SignatureDoesNotMatch
```

Ini sering merupakan kesalahan salin dan tempel. Verifikasi bahwa kunci akses rahasia dimasukkan dengan benar dan itu adalah kunci yang benar untuk ID kunci akses.

Bucket berada di Wilayah yang berbeda

Bucket Amazon S3 yang ditentukan dalam perintah COPY harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster. Jika bucket Amazon S3 dan kluster Anda berada di Wilayah yang berbeda, Anda akan menerima kesalahan yang mirip dengan berikut ini:

```
ERROR: S3ServiceException:The bucket you are attempting to access must be addressed
 using the specified endpoint.
```

Anda dapat membuat bucket Amazon S3 di Wilayah tertentu baik dengan memilih Wilayah saat membuat bucket menggunakan Konsol Manajemen Amazon S3, atau dengan menentukan titik akhir saat membuat bucket menggunakan Amazon S3 API atau CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengunggah file ke Amazon S3 untuk digunakan dengan COPY.

Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah Amazon S3, lihat Mengakses Bucket di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Atau, Anda dapat menentukan Wilayah menggunakan REGION opsi dengan perintah COPY.

Akses ditolak

Jika pengguna tidak memiliki izin yang memadai, Anda akan menerima pesan galat berikut:

```
ERROR: S3ServiceException:Access Denied,Status 403,Error AccessDenied
```

Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pengguna yang diidentifikasi oleh kredensialnya tidak memiliki LIST dan GET akses ke bucket Amazon S3. Untuk penyebab lainnya, lihat Memecahkan masalah kesalahan Akses Ditolak (403 Terlarang) di Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk informasi tentang mengelola akses pengguna ke bucket, lihat Manajemen identitas dan akses di Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Tabel sistem untuk memecahkan masalah beban data

Tabel sistem Amazon Redshift berikut dapat membantu dalam memecahkan masalah pemuatan data:

- Kueri STL_LOAD_ERRORS untuk menemukan kesalahan yang terjadi selama pemuatan tertentu.
- Kueri STL_FILE_SCAN untuk melihat waktu muat untuk file tertentu atau untuk melihat apakah file tertentu bahkan dibaca.
- Kueri STL_S3CLIENT_ERROR untuk menemukan detail untuk kesalahan yang ditemui saat mentransfer data dari Amazon S3.

Untuk menemukan dan mendiagnosis kesalahan beban

1. Buat tampilan atau tentukan kueri yang mengembalikan detail tentang kesalahan pemuatan. Contoh berikut menggabungkan tabel STL_LOAD_ERRORS ke tabel STV_TBL_PERM untuk mencocokkan tabel dengan nama tabel yang sebenarnya. IDs

```
create view loadview as
(select distinct tbl, trim(name) as table_name, query, starttime,
trim(filename) as input, line_number, colname, err_code,
trim(err_reason) as reason
from stl_load_errors sl, stv_tbl_perm sp
where sl.tbl = sp.id);
```

2. Setel opsi MAXERRORS dalam perintah COPY Anda ke nilai yang cukup besar untuk mengaktifkan COPY untuk mengembalikan informasi yang berguna tentang data Anda. Jika COPY menemukan kesalahan, pesan kesalahan mengarahkan Anda untuk melihat tabel STL_LOAD_ERRORS untuk detailnya.
3. Kueri tampilan LOADVIEW untuk melihat detail kesalahan. Contoh:

```
select * from loadview where table_name='venue';
```

```
  tbl   | table_name | query |         starttime
--------+------------+-------+---------------------------
```

```
 100551 | venue      | 20974 | 2013-01-29 19:05:58.365391

|     input      | line_number | colname | err_code |       reason
+----------------+-------------+---------+----------+--------------------
| venue_pipe.txt |           1 |       0 |     1214 | Delimiter not found
```

4. Perbaiki masalah dalam file input atau skrip pemuatan, berdasarkan informasi yang dikembalikan tampilan. Beberapa kesalahan pemuatan khas yang harus diperhatikan meliputi:

   - Ketidakcocokan antara tipe data dalam tabel dan nilai di bidang data input.
   - Ketidakcocokan antara jumlah kolom dalam tabel dan jumlah bidang dalam data input.
   - Tanda kutip yang tidak cocok. Amazon Redshift mendukung tanda kutip tunggal dan ganda; Namun, tanda kutip ini harus diseimbangkan dengan tepat.
   - Format date/time data yang salah dalam file input.
   - Out-of-range nilai dalam file input (untuk kolom numerik).
   - Jumlah nilai yang berbeda untuk kolom melebihi batasan untuk pengkodean kompresi.

Kesalahan pemuatan karakter multibyte

Kolom dengan tipe data CHAR hanya menerima karakter UTF-8 byte tunggal, hingga nilai byte 127, atau 7F hex, yang juga merupakan kumpulan karakter ASCII. Kolom VARCHAR menerima karakter multibyte UTF-8, hingga maksimal empat byte. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis karakter.

Jika baris dalam data pemuatan Anda berisi karakter yang tidak valid untuk tipe data kolom, COPY mengembalikan kesalahan dan mencatat baris dalam tabel log sistem STL_LOAD_ERRORS dengan nomor kesalahan 1220. Bidang ERR_REASON menyertakan urutan byte, dalam hex, untuk karakter yang tidak valid.

Alternatif untuk memperbaiki karakter yang tidak valid dalam data pemuatan Anda adalah dengan mengganti karakter yang tidak valid selama proses pemuatan. Untuk mengganti karakter UTF-8 yang tidak valid, tentukan opsi ACCEPTINVCHARS dengan perintah COPY. Jika opsi ACCEPTINVCHARS diatur, karakter yang Anda tentukan menggantikan titik kode. Jika opsi ACCEPTINVCHARS tidak disetel, Amazon Redshift menerima karakter sebagai UTF-8 yang valid. Untuk informasi selengkapnya, lihat ACCEPTINVCHARS.

Daftar poin kode berikut adalah UTF-8 yang valid, operasi COPY tidak mengembalikan kesalahan jika opsi ACCEPTINVCHARS tidak disetel. Namun, poin kode ini bukan karakter yang valid. Anda dapat menggunakan ACCEPTINVCHARS opsi untuk mengganti titik kode dengan karakter

yang Anda tentukan. Poin kode ini mencakup rentang nilai dari 0xFDD0 ke 0xFDEF dan nilai hingga0x10FFFF, diakhiri dengan FFFE atauFFFF:

- 0xFFFE, 0x1FFFE, 0x2FFFE, ..., 0xFFFFE, 0x10FFFE
- 0xFFFF, 0x1FFFF, 0x2FFFF, ..., 0xFFFFF, 0x10FFFF

Contoh berikut menunjukkan alasan kesalahan ketika COPY mencoba untuk memuat karakter UTF-8 e0 a1 c7a4 ke dalam kolom CHAR.

```
Multibyte character not supported for CHAR
(Hint: Try using  VARCHAR). Invalid char: e0 a1 c7a4
```

Jika kesalahan terkait dengan tipe data VARCHAR, alasan kesalahan mencakup kode kesalahan serta urutan hex UTF-8 yang tidak valid. Contoh berikut menunjukkan alasan kesalahan saat COPY mencoba memuat UTF-8 a4 ke dalam bidang VARCHAR.

```
String contains invalid or unsupported UTF-8 codepoints.
Bad UTF-8 hex sequence: a4 (error 3)
```

Tabel berikut mencantumkan deskripsi dan solusi yang disarankan untuk kesalahan pemuatan VARCHAR. Jika salah satu kesalahan ini terjadi, ganti karakter dengan urutan kode UTF-8 yang valid atau hapus karakter.

Kode kesalahan	Deskripsi
1	Urutan byte UTF-8 melebihi maksimum empat byte yang didukung oleh VARCHAR.
2	Urutan byte UTF-8 tidak lengkap. COPY tidak menemukan jumlah byte lanjutan yang diharapkan untuk karakter multibyte sebelum akhir string.
3	Karakter single-byte UTF-8 berada di luar jangkauan. Byte awal tidak boleh 254, 255 atau karakter apa pun antara 128 dan 191 (inklusif).
4	Nilai byte trailing dalam urutan byte berada di luar jangkauan. Byte kelanjutan harus antara 128 dan 191 (inklusif).

Kode kesalahan	Deskripsi
5	Karakter UTF-8 dicadangkan sebagai pengganti. Poin kode pengganti (U+D800 hingga U+DFFF) tidak valid.
8	Urutan byte melebihi titik kode UTF-8 maksimum.
9	Urutan byte UTF-8 tidak memiliki titik kode yang cocok.

Referensi kesalahan muat

Jika terjadi kesalahan saat memuat data dari file, kueri STL_LOAD_ERRORS tabel untuk mengidentifikasi kesalahan dan menentukan penjelasan yang mungkin. Tabel berikut mencantumkan semua kode kesalahan yang mungkin terjadi selama pemuatan data:

Memuat kode kesalahan

Kode kesalahan	Deskripsi
1200	Kesalahan parse tidak diketahui. Hubungi support.
1201	Pembatas bidang tidak ditemukan dalam file input.
1202	Data input memiliki lebih banyak kolom daripada yang didefinisikan dalam DDL.
1203	Data input memiliki lebih sedikit kolom daripada yang ditentukan dalam DDL.
1204	Data input melebihi rentang yang dapat diterima untuk tipe data.
1205	Format tanggal tidak valid. Lihat string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT untuk format yang valid.
1206	Format stempel waktu tidak valid. Lihat string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT untuk format yang valid.
1207	Data berisi nilai di luar kisaran yang diharapkan dari 0-9.

Kode kesalahan	Deskripsi
1208	Kesalahan format tipe data FLOAT.
1209	Kesalahan format tipe data DESIMAL.
1210	Kesalahan format tipe data BOOLEAN.
1211	Baris input tidak mengandung data.
1212	File beban tidak ditemukan.
1213	Bidang yang ditentukan sebagai TIDAK NULL tidak berisi data.
1214	Pembatas tidak ditemukan.
1215	Kesalahan bidang CHAR.
1216	Baris input tidak valid.
1217	Nilai kolom identitas tidak valid.
1218	Saat menggunakan NULL AS '\ 0', bidang yang berisi terminator null (NUL, atau UTF-8 0000) berisi lebih dari satu byte.
1219	UTF-8 heksadesimal berisi digit yang tidak valid.
1220	String berisi poin kode UTF-8 yang tidak valid atau tidak didukung.
1221	Pengkodean file tidak sama dengan yang ditentukan dalam perintah COPY.
1222	Kesalahan luapan nilai integer.
1223	Tipe data tidak valid.
1224	Input data format JSON tidak terbentuk dengan baik untuk tipe data super.
8001	COPY dengan parameter MANIFEST memerlukan jalur lengkap objek Amazon S3.
9005	Kunci akhir tidak valid ditentukan.

Buat integrasi acara S3 untuk menyalin file secara otomatis dari bucket Amazon S3

> **Note**
>
> Rilis pratinjau untuk salinan otomatis telah berakhir. Akibatnya, klaster pratinjau akan dihapus secara otomatis 30 hari setelah akhir periode pratinjau. Jika Anda berencana untuk terus menggunakan penyalinan otomatis, sebaiknya buat ulang pekerjaan penyalinan otomatis yang ada di klaster Amazon Redshift lainnya. Memutakhirkan klaster pratinjau ke versi Amazon Redshift terbaru tidak didukung.

Anda dapat menggunakan pekerjaan salin otomatis untuk memuat data ke tabel Amazon Redshift dari file yang disimpan di Amazon S3. Amazon Redshift mendeteksi kapan file Amazon S3 baru ditambahkan ke jalur yang ditentukan dalam perintah COPY Anda. Perintah COPY kemudian dijalankan secara otomatis tanpa Anda harus membuat pipeline konsumsi data eksternal. Amazon Redshift melacak file mana yang telah dimuat. Amazon Redshift menentukan jumlah file yang dikumpulkan bersama per perintah COPY. Anda dapat melihat perintah COPY yang dihasilkan dalam tampilan sistem.

Langkah pertama untuk membuat COPY JOB otomatis adalah membuat integrasi acara S3. Saat file baru muncul di bucket sumber Amazon S3, Amazon Redshift kemudian mengelola pemuatan file ke database Anda menggunakan perintah COPY.

Prasyarat untuk membuat integrasi acara S3

Untuk mengatur integrasi acara s3 Anda, konfirmasikan prasyarat berikut telah selesai.

- Bucket Amazon S3 Anda harus memiliki kebijakan bucket yang memungkinkan beberapa izin Amazon S3. Misalnya, kebijakan contoh berikut mengizinkan izin untuk bucket sumber daya `amzn-s3-demo-bucket` yang di-host. *`us-east-1`* Baik bucket Amazon S3 dan integrasinya sama. AWS Region

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "Auto-Copy-Policy-01",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "redshift.amazonaws.com"
                },
            "Action": [
                "s3:GetBucketNotification",
                "s3:PutBucketNotification",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket:*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:111122223333:integration:*"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Cluster yang disediakan Amazon Redshift target atau namespace Tanpa Server Redshift Anda harus memiliki izin ke bucket. Konfirmasikan peran IAM yang terkait dengan cluster atau ruang nama tanpa server Anda memiliki kebijakan IAM yang memungkinkan izin yang tepat. Kebijakan harus mengizinkan sumber daya bucket seperti *amzn-s3-demo-bucket* dan `s3:ListBucket` untuk sumber daya bucket dan isinya seperti*amzn-s3-demo-bucket*`/*`. `s3:GetObject`

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AutoCopyReadId",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Tambahkan kebijakan Anda ke peran IAM yang memiliki hubungan kepercayaan untuk peran tersebut adalah sebagai berikut.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "redshift.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Jika gudang data target Anda adalah klaster yang disediakan, Anda dapat mengaitkan peran IAM ke kluster yang disediakan menggunakan konsol Amazon Redshift, tab izin Cluster di detail klaster Anda. Untuk informasi tentang cara mengaitkan peran ke kluster yang disediakan, lihat Mengaitkan peran IAM dengan klaster di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Jika gudang data target Anda adalah Redshift Serverless, Anda dapat mengaitkan peran IAM ke namespace tanpa server menggunakan konsol Redshift Serverless, tab Keamanan, dan enkripsi di detail namespace Anda. Untuk informasi tentang cara mengaitkan peran ke namespace tanpa server, lihat Memberikan izin ke Amazon Redshift Tanpa Server di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

- Gudang data Amazon Redshift Anda juga harus memiliki kebijakan sumber daya yang memungkinkan bucket Amazon S3. Jika Anda menggunakan konsol Amazon Redshift, saat

Anda membuat integrasi acara s3, Amazon Redshift menyediakan opsi Perbaiki agar saya menambahkan kebijakan ini ke gudang data Amazon Redshift Anda. Untuk memperbarui kebijakan sumber daya sendiri, Anda dapat menggunakan put-resource-policy AWS CLI perintah. Misalnya, untuk melampirkan kebijakan sumber daya ke kluster yang disediakan Amazon Redshift untuk integrasi peristiwa S3 dengan bucket Amazon S3, jalankan perintah yang serupa dengan berikut ini. AWS CLI Contoh berikut menunjukkan kebijakan untuk namespace klaster yang disediakan di akun untuk pengguna. *us-east-1* AWS Region *123456789012* Ember itu diberi nama*amzn-s3-demo-bucket*.

```
aws redshift put-resource-policy \
--policy file://rs-rp.json \
--resource-arn "arn:aws:redshift: us-east-1:123456789012:namespace/cc4ffe56-
ad2c-4fd1-a5a2-f29124a56433"
```

Di mana `rs-rp.json` berisi:

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "Service": "redshift.amazonaws.com"
   },
   "Action": "redshift:AuthorizeInboundIntegration",
   "Resource": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:cc4ffe56-
ad2c-4fd1-a5a2-f29124a56433",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
     "aws:SourceAccount": 111122223333
    }
   }
  },
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/myRedshiftRole"
   },
   "Action": "redshift:CreateInboundIntegration",
```

```
   "Resource": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:cc4ffe56-
ad2c-4fd1-a5a2-f29124a56433",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
     "aws:SourceAccount": 111122223333
    }
   }
  }
 ]
}
```

Untuk melampirkan kebijakan sumber daya ke namespace Redshift Tanpa Server Anda untuk integrasi peristiwa S3 dengan bucket Amazon S3, jalankan perintah yang serupa dengan berikut ini. AWS CLI Contoh berikut menunjukkan kebijakan untuk namespace tanpa server di akun untuk pengguna. *us-east-1* AWS Region *123456789012* Ember itu diberi nama*amzn-s3-demo-bucket*.

```
aws redshift put-resource-policy \
--policy file://rs-rp.json \
--resource-arn "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:namespace/
namespace-1"
```

Di mana `rs-rp.json` berisi:

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "Service": "redshift.amazonaws.com"
   },
   "Action": "redshift:AuthorizeInboundIntegration",
   "Resource": "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:namespace/
namespace-1",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
     "aws:SourceAccount": 111122223333
```

```
    }
   }
  },
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/myUser"
   },
   "Action": "redshift:CreateInboundIntegration",
   "Resource": "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:namespace/
namespace-1",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
     "aws:SourceAccount": 111122223333
    }
   }
  }
 ]
}
```

Buat integrasi acara S3

Untuk menyiapkan pekerjaan penyalinan Anda, pertama-tama Anda menentukan integrasi acara S3.

Amazon Redshift console

Untuk membuat integrasi acara Amazon S3 di konsol Amazon Redshift

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Di panel navigasi kiri, pilih integrasi acara S3.
3. Pilih Buat integrasi acara Amazon S3 untuk membuka wizard untuk membuat dan integrasi acara S3 untuk digunakan dengan auto-copy. Bucket Amazon S3 sumber Anda dan gudang data Amazon Redshift target harus sama. AWS Region Tentukan informasi berikut saat melalui langkah-langkah untuk membuat integrasi:
   - Nama integrasi - Adalah pengidentifikasi unik di semua integrasi yang dimiliki oleh Anda Akun AWS saat ini. AWS Region

- Deskripsi - Adalah teks yang menjelaskan integrasi acara Amazon S3 untuk referensi nanti.
- Bucket S3 Sumber — Apakah bucket Amazon S3 Akun AWS saat ini AWS Region dan yang merupakan sumber penyerapan data ke Amazon Redshift.
- Gudang data Amazon Redshift — Apakah klaster yang disediakan Amazon Redshift target atau grup kerja Tanpa Server Redshift yang menerima data dari integrasi.

  Jika target Amazon Redshift Anda ada di akun yang sama, Anda dapat memilih target. Jika target ada di akun yang berbeda, Anda menentukan ARN gudang data Amazon Redshift. Target harus memiliki kebijakan sumber daya dengan prinsip resmi dan sumber integrasi. Jika Anda tidak memiliki kebijakan sumber daya yang benar pada target dan target Anda berada di akun yang sama, Anda dapat memilih opsi Perbaiki untuk saya untuk menerapkan kebijakan sumber daya secara otomatis selama proses integrasi buat. Jika target Anda berbeda Akun AWS, Anda perlu menerapkan kebijakan sumber daya di gudang Amazon Redshift secara manual.

4. Masukkan hingga 50 tag Kunci dan dengan Nilai opsional — Untuk memberikan metadata tambahan tentang integrasi.
5. Halaman ulasan ditampilkan di mana Anda dapat memilih Buat integrasi acara S3.

AWS CLI

Untuk membuat integrasi acara Amazon S3 menggunakan AWS CLI, gunakan `create-integration` perintah dengan opsi berikut:

- `integration-name` – Tentukan nama untuk integrasi.
- `source-arn`— Tentukan ARN dari bucket sumber Amazon S3.
- `target-arn`— Tentukan ARN namespace dari cluster yang disediakan Amazon Redshift atau target grup kerja Redshift Serverless.

Contoh berikut menciptakan integrasi dengan memberikan nama integrasi, sumber ARN, dan ARN target. Integrasi tidak dienkripsi.

```
aws redshift create-integration \
--integration-name s3-integration \
--source-arn arn:aws:s3:us-east-1::s3-example-bucket \
--target-arn arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222
```

```
        {
    "IntegrationArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:integration:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "IntegrationName": "s3-integration",
    "SourceArn": "arn:aws:s3:::s3-example-bucket",
    "SourceType": "s3-event-notifications",
    "TargetArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "Status": "creating",
    "Errors": [],
    "CreateTime": "2024-10-09T19:08:52.758000+00:00",
    "Tags": []
}
```

Anda juga dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengelola integrasi acara S3 Anda.

- `delete-integration`— Tentukan ARN integrasi untuk menghapus integrasi acara S3.
- `modify-integration`— Tentukan ARN integrasi untuk mengubah nama atau deskripsi (atau keduanya) dari integrasi acara S3.
- `describe-integrations`— Tentukan ARN integrasi untuk melihat properti integrasi acara S3.

Lihat Panduan CLI Amazon Redshift untuk informasi selengkapnya tentang perintah ini.

Amazon Redshift kemudian membuat integrasi peristiwa S3 dengan sumber dan target terkait, status, dan informasi tentang status pekerjaan penyalinan otomatis terkait. Anda dapat melihat informasi tentang integrasi acara S3 di konsol Amazon Redshift dengan memilih integrasi acara S3, dan memilih integrasi untuk menampilkan detailnya. Integrasi dipisahkan oleh yang dibuat Di akun saya dan Dari akun lain. Dalam daftar akun saya menunjukkan integrasi di mana sumber dan target berada di akun yang sama. Daftar Dari akun lain menunjukkan integrasi di mana sumber dimiliki oleh akun lain.

Jika Anda menghapus integrasi acara S3, status COPY JOB yang sesuai berubah dari 1 (aktif) menjadi `0` (tidak aktif/tertunda). Namun, COPY JOB yang sesuai tidak secara otomatis dijatuhkan. Jika nanti Anda mencoba membuat COPY JOB dengan nama yang sama, mungkin ada konflik.

Membuat dan memantau COPY JOB

Setelah integrasi dibuat, pada halaman detail integrasi acara S3 untuk integrasi yang Anda buat, pilih Buat pekerjaan penyalinan otomatis untuk membuka editor kueri Amazon Redshift v2 di mana Anda dapat membuat pekerjaan salin otomatis untuk integrasi. Amazon Redshift mencocokkan bucket dalam klausa FROM dalam pernyataan COPY JOB CREATE dengan bucket yang digunakan dalam integrasi acara S3. Untuk informasi tentang cara menggunakan editor kueri Amazon Redshift v2, lihat Menanyakan database menggunakan editor kueri Amazon Redshift v2 di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon. Misalnya, jalankan perintah COPY berikut di editor kueri v2 untuk membuat COPY JOB otomatis yang cocok dengan bucket Amazon S3 dengan `s3://amzn-s3-demo-bucket/staging-folder` integrasi peristiwa Amazon S3.

```
COPY public.target_table
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/staging-folder'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyLoadRoleName'
JOB CREATE my_copy_job_name
AUTO ON;
```

Anda mendefinisikan COPY JOB satu kali. Parameter yang sama digunakan untuk run future.

Untuk menentukan dan mengelola COPY JOB, Anda harus memiliki izin. Untuk informasi tentang pemberian dan pencabutan izin pada COPY JOB, lihat dan. HIBAH MENCABUT Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian dan pencabutan izin cakupan untuk COPY JOB, lihat dan. Memberikan izin terbatas Membatalkan izin tercakup

Anda mengelola operasi pemuatan menggunakan opsi untuk CREATE, LIST, SHOW, DROP, ALTER, dan RUN jobs. Untuk informasi selengkapnya, lihat SALIN PEKERJAAN.

Anda dapat menanyakan tampilan sistem untuk melihat status dan kemajuan COPY JOB. Tampilan disediakan sebagai berikut:

- SYS_COPY_JOB— berisi baris untuk setiap COPY JOB yang saat ini ditentukan.
- SYS_COPY_JOB_DETAIL— berisi detail tentang file yang tertunda, kesalahan, dan tertelan untuk setiap COPY JOB.
- SYS_COPY_JOB_INFO— berisi pesan yang dicatat tentang COPY JOB.
- SYS_LOAD_HISTORY— berisi rincian perintah COPY.
- SYS_LOAD_ERROR_DETAIL— berisi rincian kesalahan perintah COPY.
- SVV_COPY_JOB_INTEGRATIONS— berisi rincian integrasi acara S3.

- STL_LOAD_ERRORS— berisi kesalahan dari perintah COPY.
- STL_LOAD_COMMIT— berisi informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah beban data perintah COPY.

Untuk informasi tentang pemecahan masalah kesalahan integrasi peristiwa S3, lihat. Memecahkan masalah integrasi acara S3 dan kesalahan COPY JOB

Untuk mendapatkan daftar file yang dimuat oleh COPY JOB, jalankan SQL berikut, tetapi ganti *<job_id>* terlebih dahulu:

```
SELECT job_id, job_name, data_source, copy_query, filename, status, curtime
FROM sys_copy_job copyjob
JOIN stl_load_commits loadcommit
ON copyjob.job_id = loadcommit.copy_job_id
WHERE job_id = <job_id>;
```

Pertimbangan saat membuat integrasi acara S3 untuk salinan otomatis

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan auto-copy.

- Anda dapat membuat maksimal 200 COPY JOBS untuk setiap cluster atau workgroup dalam file Akun AWS.
- Anda dapat membuat maksimal 50 integrasi acara S3 untuk setiap target Amazon Redshift.
- Anda tidak dapat membuat integrasi acara S3 dengan bucket Amazon S3 sumber yang memiliki titik (.) dalam nama bucket.
- Anda hanya dapat membuat satu integrasi acara S3 antara sumber dan target yang sama. Artinya, hanya ada satu integrasi acara S3 antara bucket Amazon S3 dan gudang data Amazon Redshift sekaligus.
- Anda tidak dapat memiliki pemberitahuan peristiwa yang ada untuk jenis acara `S3_OBJECT_CREATED` yang ditentukan pada bucket Amazon S3 sumber. Namun, setelah integrasi acara S3 dibuat, Anda dapat memperbarui notifikasi acara bucket Amazon S3 dengan cakupan prefix/suffix yang lebih sempit. Dengan cara ini, Anda juga dapat mengonfigurasi `S3_OBJECT_CREATED` target lain prefix/suffix ke target lain dan menghindari konflik dengan integrasi acara S3. Jika Anda mengalami masalah bahwa penyalinan otomatis tidak berjalan seperti yang diharapkan, siapkan AWS CloudTrail log `s3:PutBucketNotificationConfiguration` tindakan pada bucket S3 Anda untuk kerangka waktu yang dimaksud saat Anda menghubungi. AWS Dukungan

Wilayah yang Didukung

Wilayah berikut tersedia untuk salinan otomatis.

Region	Salin otomatis
Africa (Cape Town)	Available
Asia Pasifik (Hong Kong)	Available
Asia Pasifik (Taipei)	Available
Asia Pasifik (Tokyo)	Available
Asia Pasifik (Seoul)	Available
Asia Pasifik (Osaka)	Available
Asia Pasifik (Mumbai)	Available
Asia Pasifik (Hyderabad)	Available
Asia Pasifik (Singapura)	Available
Asia Pasifik (Sydney)	Available
Asia Pasifik (Jakarta)	Available
Asia Pacific (Melbourne)	Available
Asia Pasifik (Malaysia)	Available
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Available
Kanada (Pusat)	Available
Kanada Barat (Calgary)	Available
Tiongkok (Beijing)	Available

Region	Salin otomatis
Tiongkok (Ningxia)	Available
Eropa (Frankfurt)	Available
Europe (Zurich)	Available
Eropa (Stockholm)	Available
Europe (Milan)	Available
Eropa (Spanyol)	Available
Eropa (Irlandia)	Available
Eropa (London)	Available
Eropa (Paris)	Available
Israel (Tel Aviv)	Available
Timur Tengah (UAE)	Available
Timur Tengah (Bahrain)	Available
Meksiko (Tengah)	Available
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Available
AS Timur (Virginia Utara)	Available
AS Timur (Ohio)	Available
AS Barat (California Utara)	Available
AS Barat (Oregon)	Available
AWS GovCloud (AS-Timur)	Available
AWS GovCloud (AS-Barat)	Available

Memuat tabel dengan perintah DML

Amazon Redshift mendukung perintah bahasa manipulasi data standar (DHTML) (INSERT, UPDATE, dan DELETE) yang dapat Anda gunakan untuk memodifikasi baris dalam tabel. Anda juga dapat menggunakan perintah TRUNCATE untuk melakukan penghapusan massal cepat.

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan Anda untuk menggunakan MENYONTEK perintah untuk memuat sejumlah besar data. Menggunakan pernyataan INSERT individu untuk mengisi tabel mungkin sangat lambat. Atau, jika data Anda sudah ada di tabel database Amazon Redshift lainnya, gunakan INSERT INTO... PILIH DARI atau BUAT TABEL AS untuk meningkatkan kinerja. Untuk informasi, lihat INSERT atauCREATE TABLE AS.

Jika Anda menyisipkan, memperbarui, atau menghapus sejumlah besar baris dalam tabel, relatif terhadap jumlah baris sebelum perubahan, jalankan perintah ANALYZE dan VACUUM terhadap tabel ketika Anda selesai. Jika sejumlah perubahan kecil terakumulasi dari waktu ke waktu dalam aplikasi Anda, Anda mungkin ingin menjadwalkan perintah ANALYSIS dan VACUUM untuk berjalan secara berkala. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis tabel dan Tabel penyedot debu.

Topik

- Memperbarui dan menyisipkan data baru

Memperbarui dan menyisipkan data baru

Anda dapat secara efisien menambahkan data baru ke tabel yang ada dengan menggunakan perintah MERGE. Lakukan operasi gabungan dengan membuat tabel pementasan dan kemudian menggunakan salah satu metode yang dijelaskan di bagian ini untuk memperbarui tabel target dari tabel pementasan. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah MERGE, lihatMERGE.

Gabungkan contohPenggunaan kumpulan data sampel untuk Amazon Redshift, yang disebut kumpulan data TICKIT. Sebagai prasyarat, Anda dapat mengatur tabel dan data TICKIT dengan mengikuti petunjuk yang tersedia di Memulai tugas database umum. Informasi lebih rinci tentang kumpulan data sampel ditemukan di database Sampel.

Gabungkan metode 1: Mengganti baris yang ada

Jika Anda menimpa semua kolom dalam tabel target, metode tercepat untuk melakukan penggabungan adalah dengan mengganti baris yang ada. Ini memindai tabel target hanya sekali, dengan menggunakan gabungan dalam untuk menghapus baris yang akan diperbarui. Setelah baris dihapus, mereka diganti dengan baris baru dengan operasi sisipan tunggal dari tabel pementasan.

Gunakan metode ini jika semua hal berikut benar:

- Tabel target Anda dan tabel pementasan Anda berisi kolom yang sama.
- Anda bermaksud mengganti semua data di kolom tabel target dengan semua kolom tabel pementasan.
- Anda akan menggunakan semua baris dalam tabel pementasan dalam penggabungan.

Jika salah satu kriteria ini tidak berlaku, gunakan metode Gabung 2: Menentukan daftar kolom tanpa menggunakan MERGE, dijelaskan di bagian berikut.

Jika Anda tidak akan menggunakan semua baris dalam tabel pementasan, filter pernyataan DELETE dan INSERT dengan menggunakan klausa WHERE untuk meninggalkan baris yang tidak berubah. Namun, jika sebagian besar baris dalam tabel pementasan tidak akan berpartisipasi dalam penggabungan, kami sarankan melakukan UPDATE dan INSERT dalam langkah-langkah terpisah, seperti yang dijelaskan nanti di bagian ini.

Menggabungkan metode 2: Menentukan daftar kolom tanpa menggunakan MERGE

Gunakan metode ini untuk memperbarui kolom tertentu dalam tabel target alih-alih menimpa seluruh baris. Metode ini memakan waktu lebih lama dari metode sebelumnya karena memerlukan langkah pembaruan tambahan dan tidak menggunakan perintah MERGE. Gunakan metode ini jika salah satu dari berikut ini benar:

- Tidak semua kolom dalam tabel target akan diperbarui.
- Sebagian besar baris dalam tabel pementasan tidak akan digunakan dalam pembaruan.

Topik

- Membuat tabel pementasan sementara
- Melakukan operasi penggabungan dengan mengganti baris yang ada

- Melakukan operasi gabungan dengan menentukan daftar kolom tanpa menggunakan perintah MERGE
- Gabungkan contoh

Membuat tabel pementasan sementara

Tabel pementasan adalah tabel sementara yang menyimpan semua data yang akan digunakan untuk membuat perubahan pada tabel target, termasuk pembaruan dan sisipan.

Operasi penggabungan membutuhkan gabungan antara tabel pementasan dan tabel target. Untuk mengurutkan baris yang bergabung, atur kunci distribusi tabel pementasan ke kolom yang sama dengan kunci distribusi tabel target. Misalnya, jika tabel target menggunakan kolom kunci asing sebagai kunci distribusinya, gunakan kolom yang sama untuk kunci distribusi tabel pementasan. Jika Anda membuat tabel pementasan dengan menggunakan CREATE TABLE LIKE pernyataan, tabel pementasan akan mewarisi kunci distribusi dari tabel induk. Jika Anda menggunakan pernyataan CREATE TABLE AS, tabel baru tidak mewarisi kunci distribusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri

Jika kunci distribusi tidak sama dengan kunci utama dan kunci distribusi tidak diperbarui sebagai bagian dari operasi penggabungan, tambahkan predikat gabungan redundan pada kolom kunci distribusi untuk mengaktifkan gabungan yang ditempatkan. Contoh:

```
where target.primarykey = stage.primarykey
and target.distkey = stage.distkey
```

Untuk memverifikasi bahwa kueri akan menggunakan gabungan yang ditempatkan, jalankan kueri dengan EXPLAIN dan periksa DS_DIST_NONE pada semua gabungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengevaluasi rencana kueri

Melakukan operasi penggabungan dengan mengganti baris yang ada

Saat Anda menjalankan operasi penggabungan yang dirinci dalam prosedur, letakkan semua langkah kecuali untuk membuat dan menjatuhkan tabel pementasan sementara dalam satu transaksi. Transaksi bergulir kembali jika ada langkah yang gagal. Menggunakan satu transaksi juga mengurangi jumlah komit, yang menghemat waktu dan sumber daya.

Untuk melakukan operasi penggabungan dengan mengganti baris yang ada

1. Buat tabel pementasan, lalu isi dengan data yang akan digabungkan, seperti yang ditunjukkan pada pseudocode berikut.

```
CREATE temp table stage (like target);

INSERT INTO stage
SELECT * FROM source
WHERE source.filter = 'filter_expression';
```

2. Gunakan MERGE untuk melakukan penggabungan batin dengan tabel pementasan untuk memperbarui baris dari tabel target yang cocok dengan tabel pementasan, lalu masukkan semua baris yang tersisa ke dalam tabel target yang tidak cocok dengan tabel pementasan.

   Kami menyarankan Anda menjalankan pembaruan dan menyisipkan operasi dalam satu perintah MERGE.

```
MERGE INTO target
USING stage [optional alias] on (target.primary_key = stage.primary_key)
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET col_name1 = stage.col_name1 , col_name2= stage.col_name2, col_name3 =
 {expr}
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (col_name1 , col_name2, col_name3) VALUES (stage.col_name1, stage.col_name2,
 {expr});
```

3. Jatuhkan meja pementasan.

```
DROP TABLE stage;
```

Melakukan operasi gabungan dengan menentukan daftar kolom tanpa menggunakan perintah MERGE

Saat Anda menjalankan operasi penggabungan yang dirinci dalam prosedur, masukkan semua langkah dalam satu transaksi. Transaksi bergulir kembali jika ada langkah yang gagal. Menggunakan satu transaksi juga mengurangi jumlah komit, yang menghemat waktu dan sumber daya.

Untuk melakukan operasi gabungan dengan menentukan daftar kolom

1. Letakkan seluruh operasi dalam satu blok transaksi.

```
BEGIN transaction;
…
END transaction;
```

2. Buat tabel pementasan, lalu isi dengan data yang akan digabungkan, seperti yang ditunjukkan pada pseudocode berikut.

```
create temp table stage (like target);
insert into stage
select * from source
where source.filter = 'filter_expression';
```

3. Perbarui tabel target dengan menggunakan gabungan bagian dalam dengan tabel pementasan.

   - Dalam klausa UPDATE, secara eksplisit daftar kolom yang akan diperbarui.
   - Lakukan gabungan batin dengan tabel pementasan.
   - Jika kunci distribusi berbeda dari kunci utama dan kunci distribusi tidak diperbarui, tambahkan gabungan redundan pada kunci distribusi. Untuk memverifikasi bahwa kueri akan menggunakan gabungan yang ditempatkan, jalankan kueri dengan EXPLAIN dan periksa DS_DIST_NONE pada semua gabungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengevaluasi rencana kueri
   - Jika tabel target Anda diurutkan berdasarkan stempel waktu, tambahkan predikat untuk memanfaatkan pemindaian terbatas rentang pada tabel target. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri.
   - Jika Anda tidak akan menggunakan semua baris dalam penggabungan, tambahkan klausa untuk memfilter baris yang ingin Anda ubah. Misalnya, tambahkan filter ketidaksetaraan pada satu atau beberapa kolom untuk mengecualikan baris yang belum berubah.
   - Masukkan pembaruan, hapus, dan sisipkan operasi dalam satu blok transaksi sehingga jika ada masalah, semuanya akan dibatalkan.

   Contoh:

```
begin transaction;
```

```
update target
set col1 = stage.col1,
col2 = stage.col2,
col3 = 'expression'
from stage
where target.primarykey = stage.primarykey
and target.distkey = stage.distkey
and target.col3 > 'last_update_time'
and (target.col1 != stage.col1
or target.col2 != stage.col2
or target.col3 = 'filter_expression');
```

4. Hapus baris yang tidak dibutuhkan dari tabel pementasan dengan menggunakan gabungan batin dengan tabel target. Beberapa baris di tabel target sudah cocok dengan baris yang sesuai di tabel pementasan, dan lainnya diperbarui pada langkah sebelumnya. Dalam kedua kasus, mereka tidak diperlukan untuk sisipan.

```
delete from stage
using target
where stage.primarykey = target.primarykey;
```

5. Masukkan baris yang tersisa dari tabel pementasan. Gunakan daftar kolom yang sama dalam klausa VALUES yang Anda gunakan dalam pernyataan UPDATE di langkah kedua.

```
insert into target
(select col1, col2, 'expression'
from stage);

end transaction;
```

6. Jatuhkan meja pementasan.

```
drop table stage;
```

Gabungkan contoh

Contoh berikut melakukan penggabungan untuk memperbarui tabel PENJUALAN. Contoh pertama menggunakan metode sederhana menghapus dari tabel target dan kemudian memasukkan semua baris dari tabel pementasan. Contoh kedua memerlukan pembaruan pada kolom tertentu di tabel target, sehingga termasuk langkah pembaruan tambahan.

Gabungkan contohPenggunaan kumpulan data sampel untuk Amazon Redshift, yang disebut kumpulan data TICKIT. Sebagai prasyarat, Anda dapat mengatur tabel dan data TICKIT dengan mengikuti petunjuk yang tersedia di panduan Memulai tugas basis data umum. Informasi lebih rinci tentang kumpulan data sampel ditemukan di database Sampel.

Contoh menggabungkan sumber data

Contoh di bagian ini memerlukan sumber data sampel yang mencakup pembaruan dan sisipan. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel sampel bernama SALES_UPDATE yang menggunakan data dari tabel SALES. Kami akan mengisi tabel baru dengan data acak yang mewakili aktivitas penjualan baru untuk bulan Desember. Kami akan menggunakan tabel sampel SALES_UPDATE untuk membuat tabel pementasan dalam contoh berikut.

```
-- Create a sample table as a copy of the SALES table.

create table tickit.sales_update as
select * from tickit.sales;

-- Change every fifth row to have updates.

update tickit.sales_update
set qtysold = qtysold*2,
pricepaid = pricepaid*0.8,
commission = commission*1.1
where saletime > '2008-11-30'
and mod(sellerid, 5) = 0;

-- Add some new rows to have inserts.
-- This example creates a duplicate of every fourth row.

insert into tickit.sales_update
select (salesid + 172456) as salesid, listid, sellerid, buyerid, eventid, dateid,
 qtysold, pricepaid, commission, getdate() as saletime
from tickit.sales_update
where saletime > '2008-11-30'
and mod(sellerid, 4) = 0;
```

Contoh penggabungan yang menggantikan baris yang ada berdasarkan kunci yang cocok

Skrip berikut menggunakan tabel SALES_UPDATE untuk melakukan operasi gabungan pada tabel PENJUALAN dengan data baru untuk aktivitas penjualan Desember. Contoh ini menggantikan baris

dalam tabel PENJUALAN yang memiliki pembaruan. Untuk contoh ini, kami akan memperbarui kolom qtysold dan pricepaid, tetapi membiarkan komisi dan waktu penjualan tidak berubah.

```
MERGE into tickit.sales
USING tickit.sales_update sales_update
on ( sales.salesid = sales_update.salesid
and sales.listid = sales_update.listid
and sales_update.saletime > '2008-11-30'
and (sales.qtysold != sales_update.qtysold
or sales.pricepaid != sales_update.pricepaid))
WHEN MATCHED THEN
update SET qtysold = sales_update.qtysold,
pricepaid = sales_update.pricepaid
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (salesid, listid, sellerid, buyerid, eventid, dateid, qtysold , pricepaid,
 commission, saletime)
values (sales_update.salesid, sales_update.listid, sales_update.sellerid,
 sales_update.buyerid, sales_update.eventid,
sales_update.dateid, sales_update.qtysold , sales_update.pricepaid,
 sales_update.commission, sales_update.saletime);

-- Drop the staging table.
drop table tickit.sales_update;

-- Test to see that commission and salestime were not impacted.
SELECT sales.salesid, sales.commission, sales.salestime, sales_update.commission,
 sales_update.salestime
FROM tickit.sales
INNER JOIN tickit.sales_update sales_update
ON
sales.salesid = sales_update.salesid
AND sales.listid = sales_update.listid
AND sales_update.saletime > '2008-11-30'
AND (sales.commission != sales_update.commission
OR sales.salestime != sales_update.salestime);
```

Contoh gabungan yang menentukan daftar kolom tanpa menggunakan MERGE

Contoh berikut melakukan operasi penggabungan untuk memperbarui PENJUALAN dengan data baru untuk aktivitas penjualan Desember. Kami membutuhkan data sampel yang mencakup pembaruan dan sisipan, bersama dengan baris yang tidak berubah. Untuk contoh ini, kami ingin memperbarui kolom QTYSOLD dan PRICEPAID tetapi membiarkan KOMISI dan SALETIME tidak

berubah. Skrip berikut menggunakan tabel SALES_UPDATE untuk melakukan operasi gabungan pada tabel PENJUALAN.

```
-- Create a staging table and populate it with rows from SALES_UPDATE for Dec
create temp table stagesales as select * from sales_update
where saletime > '2008-11-30';

-- Start a new transaction
begin transaction;

-- Update the target table using an inner join with the staging table
-- The join includes a redundant predicate to collocate on the distribution key -- A
 filter on saletime enables a range-restricted scan on SALES

update sales
set qtysold = stagesales.qtysold,
pricepaid = stagesales.pricepaid
from stagesales
where sales.salesid = stagesales.salesid
and sales.listid = stagesales.listid
and stagesales.saletime > '2008-11-30'
and (sales.qtysold != stagesales.qtysold
or sales.pricepaid != stagesales.pricepaid);

-- Delete matching rows from the staging table
-- using an inner join with the target table

delete from stagesales
using sales
where sales.salesid = stagesales.salesid
and sales.listid = stagesales.listid;

-- Insert the remaining rows from the staging table into the target table
insert into sales
select * from stagesales;

-- End transaction and commit
end transaction;

-- Drop the staging table
drop table stagesales;
```

Melakukan salinan yang dalam

Salinan mendalam membuat ulang dan mengisi ulang tabel dengan menggunakan sisipan massal, yang secara otomatis mengurutkan tabel. Jika sebuah tabel memiliki Wilayah besar yang tidak disortir, salinan dalam jauh lebih cepat daripada ruang hampa. Kami menyarankan Anda hanya membuat pembaruan bersamaan selama operasi penyalinan mendalam jika Anda dapat melacaknya. Setelah proses selesai, pindahkan pembaruan delta ke tabel baru. Operasi VACUUM mendukung pembaruan bersamaan secara otomatis.

Anda dapat memilih salah satu metode berikut untuk membuat salinan tabel asli:

- Gunakan tabel asli DDL.

  Jika CREATE TABLE DDL tersedia, ini adalah metode tercepat dan disukai. Jika Anda membuat tabel baru, Anda dapat menentukan semua atribut tabel dan kolom, termasuk kunci primer dan kunci asing. Anda dapat menemukan DDL asli dengan menggunakan fungsi SHOW TABLE.
- Gunakan CREATE TABLE LIKE.

  Jika DDL asli tidak tersedia, Anda dapat menggunakan CREATE TABLE LIKE untuk membuat ulang tabel asli. Tabel baru mewarisi encoding, kunci distribusi, kunci sortir, dan atribut bukan-null dari tabel induk. Tabel baru tidak mewarisi kunci primer dan atribut kunci asing dari tabel induk, tetapi Anda dapat menambahkannya menggunakanALTER TABLE.
- Buat tabel sementara dan potong tabel asli.

  Jika Anda harus mempertahankan kunci primer dan atribut kunci asing dari tabel induk. Jika tabel induk memiliki dependensi, Anda dapat menggunakan CREATE TABLE... AS (CTAS) untuk membuat tabel sementara. Kemudian potong tabel asli dan isi dari tabel sementara.

  Menggunakan tabel sementara meningkatkan kinerja secara signifikan dibandingkan dengan menggunakan tabel permanen, tetapi ada risiko kehilangan data. Tabel sementara secara otomatis dijatuhkan di akhir sesi di mana ia dibuat. TRUNCATE berkomitmen segera, bahkan jika itu berada di dalam blok transaksi. Jika TRUNCATE berhasil tetapi sesi dimatikan sebelum INSERT berikut selesai, data akan hilang. Jika kehilangan data tidak dapat diterima, gunakan tabel permanen.

Setelah membuat salinan tabel, Anda mungkin harus memberikan akses ke tabel baru. Anda dapat menggunakan HIBAH untuk menentukan hak akses. Untuk melihat dan memberikan semua hak akses tabel, Anda harus menjadi salah satu dari yang berikut:

- Seorang pengguna super.
- Pemilik tabel yang ingin Anda salin.
- Pengguna dengan hak istimewa ACCESS SYSTEM TABLE untuk melihat hak istimewa tabel, dan dengan hak istimewa pemberian untuk semua izin yang relevan.

Selain itu, Anda mungkin harus memberikan izin penggunaan untuk skema salinan mendalam Anda. Pemberian izin penggunaan diperlukan jika skema deep copy Anda berbeda dari skema tabel asli, dan juga bukan skema. `public` Untuk melihat dan memberikan hak penggunaan, Anda harus menjadi salah satu dari yang berikut:

- Seorang pengguna super.
- Pengguna yang dapat memberikan izin USE untuk skema deep copy.

Untuk melakukan deep copy menggunakan tabel asli DDL

1. (Opsional) Buat ulang tabel DDL dengan menjalankan skrip yang disebut. `v_generate_tbl_ddl`
2. Buat salinan tabel menggunakan CREATE TABLE DDL asli.
3. Gunakan pernyataan INSERT INTO... SELECT untuk mengisi salinan dengan data dari tabel asli.
4. Periksa izin yang diberikan pada tabel lama. Anda dapat melihat izin ini di tampilan sistem SVV_RELATION_PRIVILEGES.
5. Jika perlu, berikan izin tabel lama ke tabel baru.
6. Berikan izin penggunaan kepada setiap grup dan pengguna yang memiliki hak istimewa di tabel asli. Langkah ini tidak diperlukan jika tabel deep copy Anda ada dalam `public` skema, atau berada dalam skema yang sama dengan tabel asli.
7. Jatuhkan meja aslinya.
8. Gunakan pernyataan ALTER TABLE untuk mengganti nama salinan ke nama tabel asli.

Contoh berikut melakukan deep copy pada tabel SAMPLE menggunakan duplikat SAMPLE bernama sample_copy.

```
--Create a copy of the original table in the sample_namespace namespace using the
 original CREATE TABLE DDL.
create table sample_namespace.sample_copy ( … );
```

```
--Populate the copy with data from the original table in the public namespace.
insert into sample_namespace.sample_copy (select * from public.sample);

--Check SVV_RELATION_PRIVILEGES for the original table's privileges.
select * from svv_relation_privileges where namespace_name = 'public' and relation_name
 = 'sample' order by identity_type, identity_id, privilege_type;

--Grant the original table's privileges to the copy table.
grant DELETE on table sample_namespace.sample_copy to group group1;
grant INSERT, UPDATE on table sample_namespace.sample_copy to group group2;
grant SELECT on table sample_namespace.sample_copy to user1;
grant INSERT, SELECT, UPDATE on table sample_namespace.sample_copy to user2;

--Grant usage permission to every group and user that has privileges in the original
 table.
grant USAGE on schema sample_namespace to group group1, group group2, user1, user2;

--Drop the original table.
drop table public.sample;

--Rename the copy table to match the original table's name.
alter table sample_namespace.sample_copy rename to sample;
```

Untuk melakukan deep copy menggunakan CREATE TABLE LIKE

1. Buat tabel baru menggunakan CREATE TABLE LIKE.
2. Gunakan pernyataan INSERT INTO... SELECT untuk menyalin baris dari tabel saat ini ke tabel baru.
3. Periksa izin yang diberikan pada tabel lama. Anda dapat melihat izin ini di tampilan sistem SVV_RELATION_PRIVILEGES.
4. Jika perlu, berikan izin tabel lama ke tabel baru.
5. Berikan izin penggunaan kepada setiap grup dan pengguna yang memiliki hak istimewa di tabel asli. Langkah ini tidak diperlukan jika tabel deep copy Anda ada dalam `public` skema, atau berada dalam skema yang sama dengan tabel asli.
6. Jatuhkan tabel saat ini.
7. Gunakan pernyataan ALTER TABLE untuk mengganti nama tabel baru menjadi nama tabel asli.

Contoh berikut melakukan deep copy pada tabel SAMPLE menggunakan CREATE TABLE LIKE.

```
--Create a copy of the original table in the sample_namespace namespace using CREATE
 TABLE LIKE.
create table sameple_namespace.sample_copy (like public.sample);

--Populate the copy with data from the original table.
insert into sample_namespace.sample_copy (select * from public.sample);

--Check SVV_RELATION_PRIVILEGES for the original table's privileges.
select * from svv_relation_privileges where namespace_name = 'public' and relation_name
 = 'sample' order by identity_type, identity_id, privilege_type;

--Grant the original table's privileges to the copy table.
grant DELETE on table sample_namespace.sample_copy to group group1;
grant INSERT, UPDATE on table sample_namespace.sample_copy to group group2;
grant SELECT on table sample_namespace.sample_copy to user1;
grant INSERT, SELECT, UPDATE on table sample_namespace.sample_copy to user2;

--Grant usage permission to every group and user that has privileges in the original
 table.
grant USAGE on schema sample_namespace to group group1, group group2, user1, user2;

--Drop the original table.
drop table public.sample;

--Rename the copy table to match the original table's name.
alter table sample_namespace.sample_copy rename to sample;
```

Untuk melakukan penyalinan mendalam dengan membuat tabel sementara dan memotong tabel asli

1. Gunakan CREATE TABLE AS untuk membuat tabel sementara dengan baris dari tabel asli.
2. Memotong tabel saat ini.
3. Gunakan pernyataan INSERT INTO... SELECT untuk menyalin baris dari tabel sementara ke tabel asli.
4. Jatuhkan meja sementara.

Contoh berikut melakukan salinan mendalam pada tabel PENJUALAN dengan membuat tabel sementara dan memotong tabel asli. Karena tabel asli tetap ada, Anda tidak perlu memberikan izin ke tabel salin.

```
--Create a temp table copy using CREATE TABLE AS.
```

```
create temp table salestemp as select * from sales;

--Truncate the original table.
truncate sales;

--Copy the rows from the temporary table to the original table.
insert into sales (select * from salestemp);

--Drop the temporary table.
drop table salestemp;
```

Menganalisis tabel

Operasi ANALISIS memperbarui metadata statistik yang digunakan perencana kueri untuk memilih paket yang optimal.

Dalam kebanyakan kasus, Anda tidak perlu menjalankan perintah ANALYZE secara eksplisit. Amazon Redshift memantau perubahan pada beban kerja Anda dan secara otomatis memperbarui statistik di latar belakang. Selain itu, perintah COPY melakukan analisis secara otomatis ketika memuat data ke dalam tabel kosong.

Untuk secara eksplisit menganalisis tabel atau seluruh database, jalankan perintah. MENGANALISA

Analisis otomatis

Amazon Redshift terus memantau database Anda dan secara otomatis melakukan operasi analisis di latar belakang. Untuk meminimalkan dampak terhadap kinerja sistem Anda, analisis otomatis berjalan selama periode ketika beban kerja ringan.

Analisis otomatis diaktifkan secara default. Untuk mematikan analisis otomatis, atur `auto_analyze` parameter **`false`** dengan memodifikasi grup parameter cluster Anda.

Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, Amazon Redshift melewatkan analisis otomatis untuk tabel mana pun yang tingkat modifikasinya kecil.

Operasi analisis melewatkan tabel yang memiliki up-to-date statistik. Jika Anda menjalankan ANALYZE sebagai bagian dari alur kerja ekstrak, transformasi, dan muat (ETL), analisis otomatis melewatkan tabel yang memiliki statistik saat ini. Demikian pula, ANALISIS eksplisit melewatkan tabel ketika analisis otomatis telah memperbarui statistik tabel.

Analisis data tabel baru

Secara default, perintah COPY melakukan ANALISIS setelah memuat data ke dalam tabel kosong. Anda dapat memaksa ANALYSIS terlepas dari apakah tabel kosong dengan menyetel STATUPDATE ON. Jika Anda menentukan STATUPDATE OFF, ANALISIS tidak dilakukan. Hanya pemilik tabel atau superuser yang dapat menjalankan perintah ANALYZE atau menjalankan perintah COPY dengan STATUPDATE disetel ke ON.

Amazon Redshift juga menganalisis tabel baru yang Anda buat dengan perintah berikut:

- BUAT TABEL SEBAGAI (CTAS)
- BUAT TABEL TEMP SEBAGAI
- PILIH KE

Amazon Redshift mengembalikan pesan peringatan saat Anda menjalankan kueri terhadap tabel baru yang tidak dianalisis setelah datanya awalnya dimuat. Tidak ada peringatan yang terjadi saat Anda menanyakan tabel setelah pembaruan atau pemuatan berikutnya. Pesan peringatan yang sama ditampilkan saat Anda menjalankan perintah EXPLOW pada kueri yang mereferensikan tabel yang belum dianalisis.

Setiap kali menambahkan data ke tabel nonempty secara signifikan mengubah ukuran tabel, Anda dapat secara eksplisit memperbarui statistik. Anda melakukannya baik dengan menjalankan perintah ANALYZE atau dengan menggunakan opsi STATUPDATE ON dengan perintah COPY. Untuk melihat detail tentang jumlah baris yang telah disisipkan atau dihapus sejak ANALISIS terakhir, kueri tabel katalog PG_STATISTIC_INDICATOR sistem.

Anda dapat menentukan ruang lingkup MENGANALISA perintah ke salah satu dari berikut ini:

- Seluruh database saat ini
- Satu meja
- Satu atau lebih kolom spesifik dalam satu tabel
- Kolom yang kemungkinan akan digunakan sebagai predikat dalam kueri

Perintah ANALYZE mendapatkan contoh baris dari tabel, melakukan beberapa perhitungan, dan menyimpan statistik kolom yang dihasilkan. Secara default, Amazon Redshift menjalankan sample pass untuk kolom DISTKEY dan pass sampel lainnya untuk semua kolom lain dalam tabel. Jika Anda ingin menghasilkan statistik untuk subset kolom, Anda dapat menentukan daftar kolom yang

dipisahkan koma. Anda dapat menjalankan ANALYZE dengan klausa PREDICATE COLUMNS untuk melewati kolom yang tidak digunakan sebagai predikat.

Operasi ANALISIS bersifat intensif sumber daya, jadi jalankan hanya pada tabel dan kolom yang benar-benar memerlukan pembaruan statistik. Anda tidak perlu menganalisis semua kolom di semua tabel secara teratur atau pada jadwal yang sama. Jika data berubah secara substansif, analisis kolom yang sering digunakan sebagai berikut:

- Operasi penyortiran dan pengelompokan
- Gabungan
- Predikat kueri

Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, Amazon Redshift melewatkan ANALISIS untuk tabel apa pun yang memiliki persentase baris yang diubah rendah, sebagaimana ditentukan oleh parameter. analyze_threshold_percent Secara default, ambang analisis diatur ke 10 persen. Anda dapat mengubah ambang analisis untuk sesi saat ini dengan menjalankan SET perintah.

Kolom yang cenderung tidak memerlukan analisis yang sering adalah kolom yang mewakili fakta dan ukuran dan atribut terkait apa pun yang tidak pernah benar-benar ditanyakan, seperti kolom VARCHAR besar. Misalnya, pertimbangkan tabel LISTING dalam database TICKIT.

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 'listing';


column         |        type        | encoding | distkey | sortkey
---------------+--------------------+----------+---------+---------
listid         | integer            | none     | t       | 1
sellerid       | integer            | none     | f       | 0
eventid        | integer            | mostly16 | f       | 0
dateid         | smallint           | none     | f       | 0
numtickets     | smallint           | mostly8  | f       | 0
priceperticket | numeric(8,2)       | bytedict | f       | 0
totalprice     | numeric(8,2)       | mostly32 | f       | 0
listtime       | timestamp with...  | none     | f       | 0
```

Jika tabel ini dimuat setiap hari dengan sejumlah besar catatan baru, kolom LISTID, yang sering digunakan dalam kueri sebagai kunci gabungan, harus dianalisis secara teratur. Jika TOTALPRICE

dan LISTTIME adalah kendala yang sering digunakan dalam kueri, Anda dapat menganalisis kolom tersebut dan kunci distribusi setiap hari kerja.

```
analyze listing(listid, totalprice, listtime);
```

Misalkan penjual dan acara dalam aplikasi jauh lebih statis, dan tanggalnya IDs mengacu pada serangkaian hari tetap yang hanya mencakup dua atau tiga tahun. Dalam hal ini, nilai unik untuk kolom ini tidak berubah secara signifikan. Namun, jumlah contoh dari setiap nilai unik akan terus meningkat.

Selain itu, pertimbangkan kasus di mana tindakan NUMTICKETS dan PRICEPERTICKET jarang ditanyakan dibandingkan dengan kolom TOTALPRICE. Dalam hal ini, Anda dapat menjalankan perintah ANALISIS di seluruh tabel sekali setiap akhir pekan untuk memperbarui statistik untuk lima kolom yang tidak dianalisis setiap hari:

Kolom predikat

Sebagai alternatif yang nyaman untuk menentukan daftar kolom, Anda dapat memilih untuk menganalisis hanya kolom yang kemungkinan akan digunakan sebagai predikat. Saat Anda menjalankan kueri, kolom apa pun yang digunakan dalam gabungan, kondisi filter, atau grup berdasarkan klausa ditandai sebagai kolom predikat dalam katalog sistem. Saat Anda menjalankan ANALISIS dengan klausa KOLOM PREDIKAT, operasi analisis hanya mencakup kolom yang memenuhi kriteria berikut:

- Kolom ditandai sebagai kolom predikat.
- Kolom adalah kunci distribusi.
- Kolom adalah bagian dari kunci sortir.

Jika tidak ada kolom tabel yang ditandai sebagai predikat, ANALISIS mencakup semua kolom, bahkan ketika KOLOM PREDIKAT ditentukan. Jika tidak ada kolom yang ditandai sebagai kolom predikat, mungkin karena tabel belum ditanyakan.

Anda dapat memilih untuk menggunakan KOLOM PREDIKAT ketika pola kueri beban kerja Anda relatif stabil. Ketika pola kueri bervariasi, dengan kolom yang berbeda sering digunakan sebagai predikat, menggunakan KOLOM PREDIKAT untuk sementara dapat menghasilkan statistik basi. Statistik basi dapat menyebabkan rencana runtime kueri suboptimal dan runtime yang lama. Namun, saat berikutnya Anda menjalankan ANALISIS menggunakan KOLOM PREDIKAT, kolom predikat baru disertakan.

Untuk melihat detail kolom predikat, gunakan SQL berikut untuk membuat tampilan bernama PREDICATE_COLUMNS.

```
CREATE VIEW predicate_columns AS
WITH predicate_column_info as (
SELECT ns.nspname AS schema_name, c.relname AS table_name, a.attnum as col_num,
 a.attname as col_name,
        CASE
            WHEN 10002 = s.stakind1 THEN array_to_string(stavalues1, '||')
            WHEN 10002 = s.stakind2 THEN array_to_string(stavalues2, '||')
            WHEN 10002 = s.stakind3 THEN array_to_string(stavalues3, '||')
            WHEN 10002 = s.stakind4 THEN array_to_string(stavalues4, '||')
            ELSE NULL::varchar
        END AS pred_ts
   FROM pg_statistic s
   JOIN pg_class c ON c.oid = s.starelid
   JOIN pg_namespace ns ON c.relnamespace = ns.oid
   JOIN pg_attribute a ON c.oid = a.attrelid AND a.attnum = s.staattnum)
SELECT schema_name, table_name, col_num, col_name,
       pred_ts NOT LIKE '2000-01-01%' AS is_predicate,
       CASE WHEN pred_ts NOT LIKE '2000-01-01%' THEN (split_part(pred_ts,
 '||',1))::timestamp ELSE NULL::timestamp END as first_predicate_use,
       CASE WHEN pred_ts NOT LIKE '%||2000-01-01%' THEN (split_part(pred_ts,
 '||',2))::timestamp ELSE NULL::timestamp END as last_analyze
FROM predicate_column_info;
```

Misalkan Anda menjalankan query berikut terhadap tabel LISTING. Perhatikan bahwa LISTID, LISTTIME, dan EVENTID digunakan dalam klausa join, filter, dan group by.

```
select s.buyerid,l.eventid, sum(l.totalprice)
from listing l
join sales s on l.listid = s.listid
where l.listtime > '2008-12-01'
group by l.eventid, s.buyerid;
```

Saat Anda menanyakan tampilan PREDICATE_COLUMNS, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut, Anda melihat bahwa LISTID, EVENTID, dan LISTTIME ditandai sebagai kolom predikat.

```
select * from predicate_columns
where table_name = 'listing';
```

```
schema_name | table_name | col_num | col_name       | is_predicate |
 first_predicate_use | last_analyze
------------+------------+---------+----------------+--------------
+---------------------+--------------------
public      | listing    |       1 | listid         | true         | 2017-05-05
 19:27:59 | 2017-05-03 18:27:41
public      | listing    |       2 | sellerid       | false        |
  | 2017-05-03 18:27:41
public      | listing    |       3 | eventid        | true         | 2017-05-16
 20:54:32 | 2017-05-03 18:27:41
public      | listing    |       4 | dateid         | false        |
  | 2017-05-03 18:27:41
public      | listing    |       5 | numtickets     | false        |
  | 2017-05-03 18:27:41
public      | listing    |       6 | priceperticket | false        |
  | 2017-05-03 18:27:41
public      | listing    |       7 | totalprice     | false        |
  | 2017-05-03 18:27:41
public      | listing    |       8 | listtime       | true         | 2017-05-16
 20:54:32 | 2017-05-03 18:27:41
```

Menjaga statistik terkini meningkatkan kinerja kueri dengan memungkinkan perencana kueri untuk memilih paket yang optimal. Amazon Redshift menyegarkan statistik secara otomatis di latar belakang, dan Anda juga dapat menjalankan perintah ANALYZE secara eksplisit. Jika Anda memilih untuk menjalankan ANALYSIS secara eksplisit, lakukan hal berikut:

- Jalankan perintah ANALYZE sebelum menjalankan query.
- Jalankan perintah ANALYZE pada database secara rutin di akhir setiap siklus pemuatan atau pembaruan reguler.
- Jalankan perintah ANALYZE pada tabel baru yang Anda buat dan tabel atau kolom yang ada yang mengalami perubahan signifikan.
- Pertimbangkan untuk menjalankan operasi ANALISIS pada jadwal yang berbeda untuk berbagai jenis tabel dan kolom, tergantung pada penggunaannya dalam kueri dan kecenderungannya untuk berubah.
- Untuk menghemat waktu dan sumber daya cluster, gunakan klausa PREDICATE COLUMNS saat Anda menjalankan ANALYSIS.

Anda tidak perlu menjalankan perintah ANALYZE secara eksplisit setelah memulihkan snapshot ke cluster yang disediakan atau namespace tanpa server, atau setelah melanjutkan cluster penyediaan

yang dijeda. Amazon Redshift menyimpan informasi tabel sistem dalam kasus ini, membuat perintah ANALYZE manual tidak diperlukan. Amazon Redshift akan terus menjalankan operasi analisis otomatis sesuai kebutuhan.

Operasi analisis melewatkan tabel yang memiliki up-to-date statistik. Jika Anda menjalankan ANALYZE sebagai bagian dari alur kerja ekstrak, transformasi, dan muat (ETL), analisis otomatis melewatkan tabel yang memiliki statistik saat ini. Demikian pula, ANALISIS eksplisit melewatkan tabel ketika analisis otomatis telah memperbarui statistik tabel.

ANALISIS riwayat perintah

Ini berguna untuk mengetahui kapan perintah ANALYZE terakhir dijalankan pada tabel atau database. Saat perintah ANALYZE dijalankan, Amazon Redshift menjalankan beberapa kueri yang terlihat seperti ini:

```
padb_fetch_sample: select * from table_name
```

Kueri STL_ANALYZE untuk melihat riwayat operasi analisis. Jika Amazon Redshift menganalisis tabel menggunakan analisis otomatis, `is_background` kolom disetel ke `t` (true). Jika tidak, itu diatur ke `f` (false). Contoh berikut bergabung dengan STV_TBL_PERM untuk menunjukkan nama tabel dan rincian runtime.

```
select distinct a.xid, trim(t.name) as name, a.status, a.rows, a.modified_rows,
 a.starttime, a.endtime
from stl_analyze a
join stv_tbl_perm t  on t.id=a.table_id
where name = 'users'
order by starttime;


xid    | name  | status          | rows  | modified_rows | starttime           |
 endtime
-------+-------+-----------------+-------+---------------+---------------------
+---------------------
  1582 | users | Full            | 49990 |         49990 | 2016-09-22 22:02:23 |
 2016-09-22 22:02:28
244287 | users | Full            | 24992 |         74988 | 2016-10-04 22:50:58 |
 2016-10-04 22:51:01
244712 | users | Full            | 49984 |         24992 | 2016-10-04 22:56:07 |
 2016-10-04 22:56:07
```

```
245071 | users | Skipped         | 49984 |             0 | 2016-10-04 22:58:17 |
 2016-10-04 22:58:17
245439 | users | Skipped         | 49984 |          1982 | 2016-10-04 23:00:13 |
 2016-10-04 23:00:13
(5 rows)
```

Atau, Anda dapat menjalankan kueri yang lebih kompleks yang mengembalikan semua pernyataan yang berjalan di setiap transaksi selesai yang menyertakan perintah ANALISIS:

```
select xid, to_char(starttime, 'HH24:MM:SS.MS') as starttime,
datediff(sec,starttime,endtime ) as secs, substring(text, 1, 40)
from svl_statementtext
where sequence = 0
and xid in (select xid from svl_statementtext s where s.text like 'padb_fetch_sample
%' )
order by xid desc, starttime;

xid  |  starttime   | secs |                 substring
-----+--------------+------+-------------------------------------------
1338 | 12:04:28.511 |    4 | Analyze date
1338 | 12:04:28.511 |    1 | padb_fetch_sample: select count(*) from
1338 | 12:04:29.443 |    2 | padb_fetch_sample: select * from date
1338 | 12:04:31.456 |    1 | padb_fetch_sample: select * from date
1337 | 12:04:24.388 |    1 | padb_fetch_sample: select count(*) from
1337 | 12:04:24.388 |    4 | Analyze sales
1337 | 12:04:25.322 |    2 | padb_fetch_sample: select * from sales
1337 | 12:04:27.363 |    1 | padb_fetch_sample: select * from sales
...
```

Tabel penyedot debu

Amazon Redshift dapat secara otomatis mengurutkan dan melakukan operasi VACUUM DELETE pada tabel di latar belakang. Untuk membersihkan tabel setelah pemuatan atau serangkaian pembaruan tambahan, Anda juga dapat menjalankan VAKUM perintah, baik terhadap seluruh database atau terhadap tabel individual.

> **Note**
>
> Hanya pengguna dengan izin tabel yang diperlukan yang dapat secara efektif menyedot tabel. Jika VACUUM dijalankan tanpa izin tabel yang diperlukan, operasi selesai dengan

sukses tetapi tidak berpengaruh. Untuk daftar izin tabel yang valid untuk menjalankan VACUUM secara efektif, lihatVAKUM.
Untuk alasan ini, kami merekomendasikan menyedot debu tabel individual sesuai kebutuhan. Kami juga merekomendasikan pendekatan ini karena menyedot debu seluruh database berpotensi menjadi operasi yang mahal.

Penyortiran tabel otomatis

Amazon Redshift secara otomatis mengurutkan data di latar belakang untuk mempertahankan data tabel dalam urutan kunci sortir. Amazon Redshift melacak kueri pemindaian Anda untuk menentukan bagian tabel mana yang akan mendapat manfaat dari penyortiran. Amazon Redshift juga melacak kueri pemindaian dari cluster penskalaan konkurensi. Untuk arsitektur multi cluster yang menggunakan Amazon Redshift Data Sharing, Amazon Redshift juga melacak kueri pemindaian yang berasal dari clusters/workgroups konsumen di mesh data Anda, termasuk di berbagai wilayah. clusters/workgroups Statistik pemindaian dari cluster utama, cluster penskalaan konkurensi, dan cluster konsumen dikumpulkan untuk menentukan bagian tabel mana yang akan mendapat manfaat dari penyortiran.

Bergantung pada beban pada sistem, Amazon Redshift secara otomatis memulai pengurutan. Penyortiran otomatis ini mengurangi kebutuhan untuk menjalankan perintah VACUUM untuk menyimpan data dalam urutan kunci sortir. Jika Anda membutuhkan data yang sepenuhnya diurutkan dalam urutan kunci sortir, misalnya setelah pemuatan data yang besar, maka Anda masih dapat menjalankan perintah VACUUM secara manual. Untuk menentukan apakah tabel Anda akan mendapat manfaat dengan menjalankan VACUUM SORT, pantau `vacuum_sort_benefit` kolom diSVV_TABLE_INFO.

Amazon Redshift melacak kueri pemindaian yang menggunakan tombol sortir pada setiap tabel. Amazon Redshift memperkirakan persentase maksimum peningkatan dalam pemindaian dan pemfilteran data untuk setiap tabel (jika tabel diurutkan sepenuhnya). Perkiraan ini terlihat di `vacuum_sort_benefit` kolom diSVV_TABLE_INFO. Anda dapat menggunakan kolom ini, bersama dengan `unsorted` kolom, untuk menentukan kapan kueri dapat memperoleh manfaat dari menjalankan VACUUM SORT secara manual di atas meja. `unsorted`Kolom mencerminkan urutan fisik dari sebuah tabel. `vacuum_sort_benefit`Kolom menentukan dampak penyortiran tabel dengan menjalankan VACUUM SORT secara manual.

Misalnya, pertimbangkan kueri berikut:

```
select "table", unsorted,vacuum_sort_benefit from svv_table_info order by 1;
```

```
 table | unsorted | vacuum_sort_benefit
-------+----------+---------------------
 sales |    85.71 |                5.00
 event |    45.24 |               67.00
```

Untuk tabel “penjualan”, meskipun tabel ~ 86% tidak disortir secara fisik, dampak kinerja kueri dari tabel yang 86% tidak disortir hanya 5%. Ini mungkin karena hanya sebagian kecil dari tabel yang diakses oleh kueri, atau sangat sedikit kueri yang mengakses tabel. Untuk tabel “acara”, tabel ~ 45% tidak disortir secara fisik. Tetapi dampak kinerja kueri sebesar 67% menunjukkan bahwa sebagian besar tabel diakses oleh kueri, atau jumlah kueri yang mengakses tabel besar. Tabel “acara” berpotensi mendapat manfaat dari menjalankan VACUUM SORT.

Hapus vakum otomatis

Saat Anda melakukan penghapusan, baris ditandai untuk dihapus, tetapi tidak dihapus. Amazon Redshift secara otomatis menjalankan operasi VACUUM DELETE di latar belakang berdasarkan jumlah baris yang dihapus dalam tabel database. Amazon Redshift menjadwalkan VACUUM DELETE untuk berjalan selama periode pengurangan beban dan menghentikan operasi selama periode beban tinggi.

Topik

- Frekuensi VAKUM
- Urutkan tahap dan gabungkan tahap
- Ambang vakum
- Jenis vakum
- Meminimalkan waktu vakum

Frekuensi VAKUM

Anda harus menyedot debu sesering yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja kueri yang konsisten. Pertimbangkan faktor-faktor ini saat menentukan seberapa sering menjalankan perintah VACUUM Anda:

- Jalankan VACUUM selama periode waktu ketika Anda mengharapkan aktivitas minimal di cluster, seperti malam hari atau selama jendela administrasi database yang ditentukan.
- Jalankan perintah VACUUM di luar jendela pemeliharaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjadwalkan di sekitar jendela pemeliharaan.
- Wilayah besar yang tidak disortir menghasilkan waktu vakum yang lebih lama. Jika Anda menunda penyedot debu, vakum akan memakan waktu lebih lama karena lebih banyak data harus ditata ulang.
- VACUUM adalah operasi I/O intensif, jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan vakum Anda, semakin besar dampaknya pada kueri bersamaan dan operasi database lainnya yang berjalan di cluster Anda.
- VACUUM membutuhkan waktu lebih lama untuk tabel yang menggunakan penyortiran interleaved. Untuk mengevaluasi apakah tabel yang disisipkan harus diurutkan ulang, kueri tampilan. SVV_INTERLEAVED_COLUMNS

Urutkan tahap dan gabungkan tahap

Amazon Redshift melakukan operasi vakum dalam dua tahap: pertama, ia mengurutkan baris di wilayah yang tidak disortir, kemudian, jika perlu, ia menggabungkan baris yang baru diurutkan di akhir tabel dengan baris yang ada. Saat menyedot debu meja besar, operasi vakum berlangsung dalam serangkaian langkah yang terdiri dari jenis tambahan diikuti dengan penggabungan. Jika operasi gagal atau jika Amazon Redshift offline selama vakum, tabel atau database yang disedot sebagian akan berada dalam keadaan konsisten, tetapi Anda harus memulai ulang operasi vakum secara manual. Jenis tambahan hilang, tetapi baris gabungan yang dilakukan sebelum kegagalan tidak perlu disedot lagi. Jika wilayah yang tidak disortir besar, waktu yang hilang mungkin signifikan. Untuk informasi selengkapnya tentang tahapan pengurutan dan penggabungan, lihatKurangi volume baris gabungan.

Pengguna dapat mengakses tabel saat sedang disedot. Anda dapat melakukan kueri dan menulis operasi saat tabel sedang disedot, tetapi ketika DHTML dan vakum berjalan secara bersamaan, keduanya mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Jika Anda menjalankan pernyataan UPDATE dan DELETE selama vakum, kinerja sistem mungkin berkurang. Penggabungan tambahan untuk sementara memblokir operasi UPDATE dan DELETE bersamaan, dan operasi UPDATE dan DELETE pada gilirannya memblokir sementara langkah penggabungan tambahan pada tabel yang terpengaruh. Operasi DDL, seperti ALTER TABLE, diblokir sampai operasi vakum selesai dengan tabel.

> **Note**
>
> Berbagai pengubah untuk VACUUM mengontrol cara kerjanya. Anda dapat menggunakannya untuk menyesuaikan operasi vakum untuk kebutuhan saat ini. Misalnya, menggunakan VACUUM RECLUSTER memperpendek operasi vakum dengan tidak melakukan operasi penggabungan penuh. Untuk informasi selengkapnya, lihat VAKUM.

Ambang vakum

Secara default, VACUUM melewatkan fase pengurutan untuk tabel mana pun di mana lebih dari 95 persen baris tabel sudah diurutkan. Melewatkan fase pengurutan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja VACUUM. Untuk mengubah ambang batas pengurutan default untuk satu tabel, sertakan nama tabel dan parameter TO threshold PERCENT saat Anda menjalankan perintah VACUUM.

Jenis vakum

Untuk informasi tentang berbagai jenis vakum, lihatVAKUM.

Meminimalkan waktu vakum

Amazon Redshift secara otomatis mengurutkan data dan menjalankan VACUUM DELETE di latar belakang. Ini mengurangi kebutuhan untuk menjalankan perintah VACUUM. Menyedot debu berpotensi memakan waktu. Bergantung pada sifat data Anda, kami merekomendasikan praktik berikut untuk meminimalkan waktu vakum.

Topik

- Putuskan apakah akan mengindeks ulang
- Kurangi ukuran wilayah yang tidak disortir
- Kurangi volume baris gabungan
- Muat data Anda dalam urutan kunci sortir
- Gunakan tabel deret waktu untuk mengurangi data yang tersimpan

Putuskan apakah akan mengindeks ulang

Anda sering dapat meningkatkan kinerja kueri secara signifikan dengan menggunakan gaya pengurutan interleaved, tetapi seiring waktu kinerja mungkin menurun jika distribusi nilai dalam kolom kunci sortir berubah.

Saat Anda pertama kali memuat tabel interleaved kosong menggunakan COPY atau CREATE TABLE AS, Amazon Redshift secara otomatis membuat indeks interleaved. Jika Anda awalnya memuat tabel interleaved menggunakan INSERT, Anda perlu menjalankan VACUUM REINDEX setelahnya untuk menginisialisasi indeks interleaved.

Seiring waktu, saat Anda menambahkan baris dengan nilai kunci sortir baru, kinerja mungkin menurun jika distribusi nilai dalam kolom kunci sortir berubah. Jika baris baru Anda terutama berada dalam kisaran nilai kunci pengurutan yang ada, Anda tidak perlu mengindeks ulang. Jalankan VACUUM SORT ONLY atau VACUUM FULL untuk mengembalikan urutan pengurutan.

Mesin kueri dapat menggunakan urutan pengurutan untuk secara efisien memilih blok data mana yang perlu dipindai untuk memproses kueri. Untuk pengurutan interleaved, Amazon Redshift menganalisis nilai kolom kunci sortir untuk menentukan urutan pengurutan yang optimal. Jika distribusi nilai kunci berubah, atau miring, saat baris ditambahkan, strategi pengurutan tidak akan lagi optimal, dan manfaat kinerja penyortiran akan menurun. Untuk menganalisis ulang distribusi kunci sortir, Anda dapat menjalankan VACUUM REINDEX. Operasi reindex memakan waktu, jadi untuk memutuskan apakah sebuah tabel akan mendapat manfaat dari reindex, kueri tampilan. SVV_INTERLEAVED_COLUMNS

Misalnya, kueri berikut menunjukkan detail untuk tabel yang menggunakan kunci pengurutan interleaved.

```
select tbl as tbl_id, stv_tbl_perm.name as table_name,
col, interleaved_skew, last_reindex
from svv_interleaved_columns, stv_tbl_perm
where svv_interleaved_columns.tbl = stv_tbl_perm.id
and interleaved_skew is not null;


 tbl_id | table_name | col | interleaved_skew | last_reindex
--------+------------+-----+------------------+---------------------
 100048 | customer   |   0 |             3.65 | 2015-04-22 22:05:45
 100068 | lineorder  |   1 |             2.65 | 2015-04-22 22:05:45
 100072 | part       |   0 |             1.65 | 2015-04-22 22:05:45
```

```
 100077 | supplier   |   1 |            1.00 | 2015-04-22 22:05:45
(4 rows)
```

Nilai untuk `interleaved_skew` adalah rasio yang menunjukkan jumlah kemiringan. Nilai 1 berarti tidak ada kemiringan. Jika kemiringan lebih besar dari 1,4, VACUUM REINDEX biasanya akan meningkatkan kinerja kecuali kemiringan melekat pada set yang mendasarinya.

Anda dapat menggunakan nilai tanggal `last_reindex` untuk menentukan berapa lama sejak reindex terakhir.

Kurangi ukuran wilayah yang tidak disortir

Wilayah yang tidak disortir tumbuh ketika Anda memuat sejumlah besar data baru ke dalam tabel yang sudah berisi data atau ketika Anda tidak mengosongkan tabel sebagai bagian dari operasi pemeliharaan rutin Anda. Untuk menghindari operasi vakum yang berjalan lama, gunakan praktik berikut:

- Jalankan operasi vakum pada jadwal reguler.

  Jika Anda memuat tabel Anda secara bertahap (seperti pembaruan harian yang mewakili persentase kecil dari jumlah total baris dalam tabel), menjalankan VACUUM secara teratur akan membantu memastikan bahwa operasi vakum individu berjalan dengan cepat.
- Jalankan beban terbesar terlebih dahulu.

  Jika Anda perlu memuat tabel baru dengan beberapa operasi COPY, jalankan beban terbesar terlebih dahulu. Saat Anda menjalankan pemuatan awal ke tabel baru atau terpotong, semua data dimuat langsung ke wilayah yang diurutkan, jadi tidak diperlukan vakum.
- Memotong tabel alih-alih menghapus semua baris.

  Menghapus baris dari tabel tidak merebut kembali ruang yang ditempati baris sampai Anda melakukan operasi vakum; Namun, memotong tabel mengosongkan tabel dan merebut kembali ruang disk, sehingga tidak diperlukan ruang hampa. Atau, jatuhkan tabel dan buat kembali.
- Memotong atau menjatuhkan tabel uji.

  Jika Anda memuat sejumlah kecil baris ke dalam tabel untuk tujuan pengujian, jangan hapus baris setelah selesai. Sebagai gantinya, potong tabel dan muat ulang baris tersebut sebagai bagian dari operasi beban produksi berikutnya.
- Lakukan salinan yang dalam.

Jika tabel yang menggunakan tabel kunci sortir majemuk memiliki wilayah besar yang tidak disortir, salinan dalam jauh lebih cepat daripada ruang hampa. Salinan mendalam membuat ulang dan mengisi ulang tabel dengan menggunakan sisipan massal, yang secara otomatis mengurutkan ulang tabel. Jika sebuah tabel memiliki wilayah besar yang tidak disortir, salinan dalam jauh lebih cepat daripada ruang hampa. Trade off adalah Anda tidak dapat membuat pembaruan bersamaan selama operasi penyalinan mendalam, yang dapat Anda lakukan selama ruang hampa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri.

Kurangi volume baris gabungan

Jika operasi vakum perlu menggabungkan baris baru ke dalam wilayah yang diurutkan tabel, waktu yang diperlukan untuk ruang hampa akan meningkat seiring dengan bertambahnya tabel. Anda dapat meningkatkan kinerja vakum dengan mengurangi jumlah baris yang harus digabungkan.

Sebelum ruang hampa, tabel terdiri dari wilayah yang diurutkan di kepala tabel, diikuti oleh wilayah yang tidak disortir, yang tumbuh setiap kali baris ditambahkan atau diperbarui. Ketika satu set baris ditambahkan oleh operasi COPY, kumpulan baris baru diurutkan pada kunci sortir karena ditambahkan ke wilayah yang tidak disortir di akhir tabel. Baris baru diurutkan dalam set mereka sendiri, tetapi tidak dalam wilayah yang tidak disortir.

Diagram berikut menggambarkan wilayah yang tidak disortir setelah dua operasi COPY berturut-turut, di mana kunci sortir adalah CUSTID. Untuk mempermudah, contoh ini menunjukkan kunci sortir majemuk, tetapi prinsip yang sama berlaku untuk kunci sortir yang disisipkan, kecuali bahwa dampak wilayah yang tidak disortir lebih besar untuk tabel yang disisipkan.

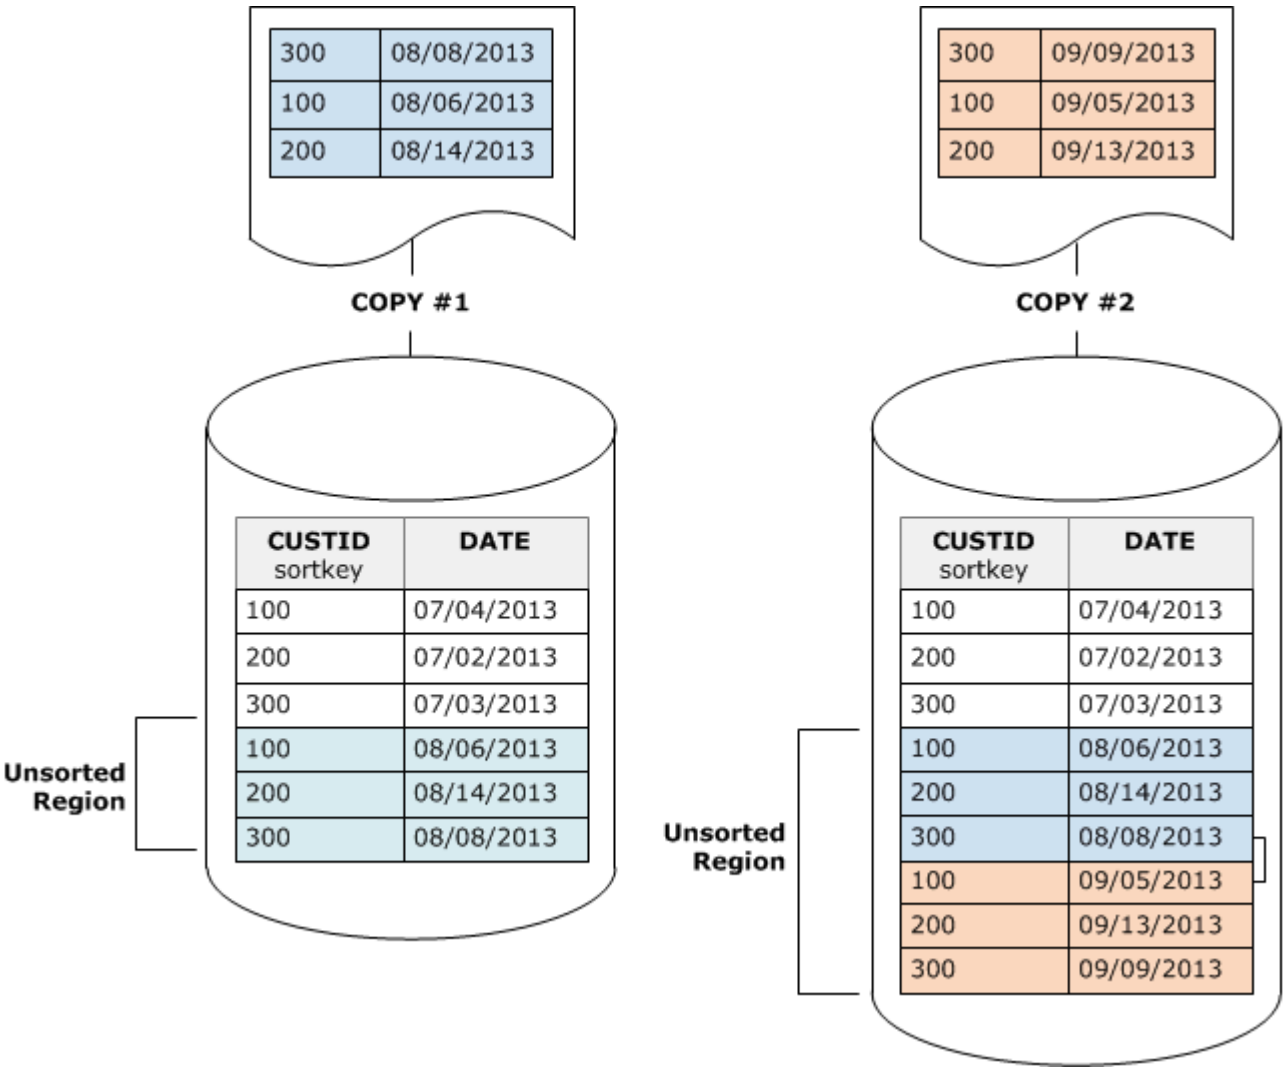

Vakum mengembalikan urutan tabel dalam dua tahap:

1. Urutkan wilayah yang tidak disortir menjadi wilayah yang baru diurutkan.

   Tahap pertama relatif murah, karena hanya wilayah yang tidak disortir yang ditulis ulang. Jika rentang nilai kunci sortir dari wilayah yang baru diurutkan lebih tinggi dari rentang yang ada, hanya baris baru yang perlu ditulis ulang, dan ruang hampa selesai. Misalnya, jika wilayah yang diurutkan berisi nilai ID 1 hingga 500 dan operasi penyalinan berikutnya menambahkan nilai kunci yang lebih besar dari 500, maka hanya wilayah yang tidak disortir yang perlu ditulis ulang.

2. Gabungkan wilayah yang baru diurutkan dengan wilayah yang telah diurutkan sebelumnya.

   Jika kunci di wilayah yang baru diurutkan tumpang tindih dengan kunci di wilayah yang diurutkan, maka VACUUM perlu menggabungkan baris. Mulai dari awal wilayah yang baru diurutkan (pada

kunci pengurutan terendah), ruang hampa menulis baris gabungan dari wilayah yang diurutkan sebelumnya dan wilayah yang baru diurutkan ke dalam kumpulan blok baru.

Sejauh mana rentang kunci sortir baru tumpang tindih dengan kunci pengurutan yang ada menentukan sejauh mana wilayah yang diurutkan sebelumnya perlu ditulis ulang. Jika kunci yang tidak disortir tersebar di seluruh rentang pengurutan yang ada, ruang hampa mungkin perlu menulis ulang bagian tabel yang ada.

Diagram berikut menunjukkan bagaimana vakum akan mengurutkan dan menggabungkan baris yang ditambahkan ke tabel di mana CUSTID adalah kunci sortir. Karena setiap operasi penyalinan menambahkan satu set baris baru dengan nilai kunci yang tumpang tindih dengan kunci yang ada, hampir seluruh tabel perlu ditulis ulang. Diagram menunjukkan pengurutan tunggal dan penggabungan, tetapi dalam praktiknya, ruang hampa besar terdiri dari serangkaian langkah pengurutan dan penggabungan tambahan.

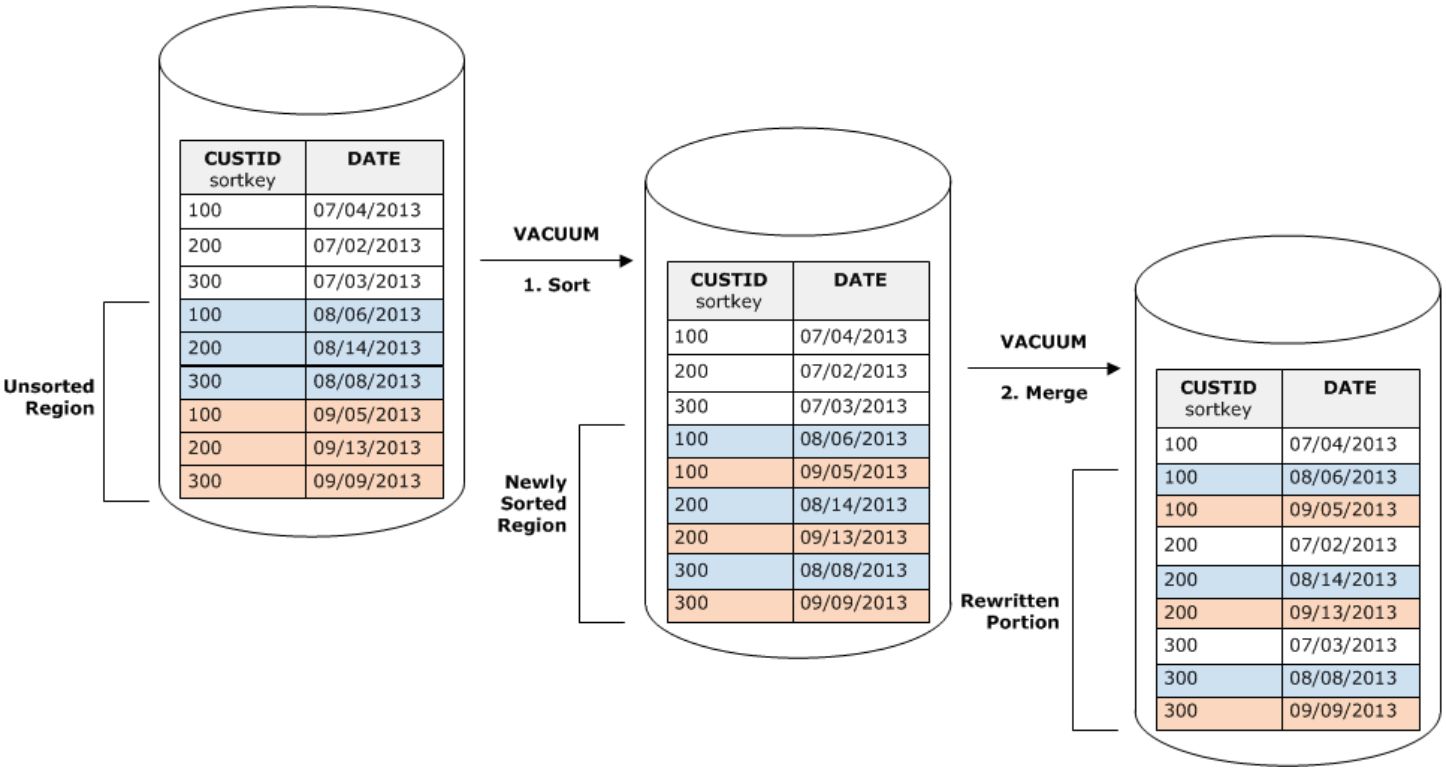

Jika rentang kunci sortir dalam satu set baris baru tumpang tindih dengan kisaran kunci yang ada, biaya tahap penggabungan terus tumbuh sebanding dengan ukuran tabel saat tabel tumbuh sementara biaya tahap pengurutan tetap sebanding dengan ukuran wilayah yang tidak disortir. Dalam kasus seperti itu, biaya tahap penggabungan membayangi biaya tahap pengurutan, seperti yang ditunjukkan diagram berikut.

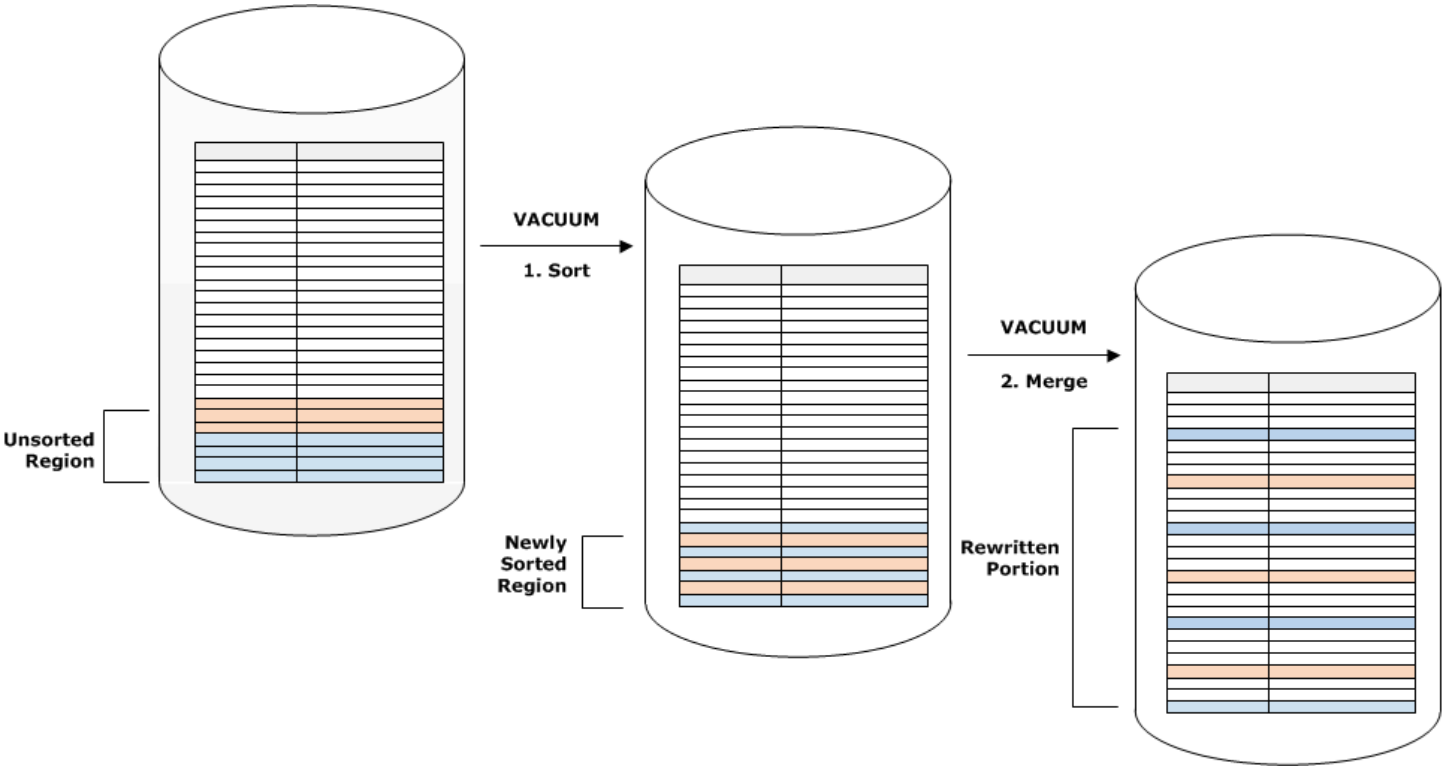

Untuk menentukan proporsi tabel yang digabungkan ulang, kueri SVV_VACUUM_SUMMARY setelah operasi vakum selesai. Kueri berikut menunjukkan efek dari enam vakum berturut-turut karena CUSTSALES tumbuh lebih besar dari waktu ke waktu.

```
select * from svv_vacuum_summary
where table_name = 'custsales';


 table_name | xid  | sort_      | merge_     | elapsed_   | row_  | sortedrow_ | block_
  | max_merge_
            |      | partitions | increments | time       | delta | delta      | delta
  | partitions
 -----------+------+------------+------------+------------+-------+------------
+---------+---------------
  custsales | 7072 |          3 |          2 |  143918314 |     0 |   88297472 |   1524
  |      47
  custsales | 7122 |          3 |          3 |  164157882 |     0 |   88297472 |    772
  |      47
  custsales | 7212 |          3 |          4 |  187433171 |     0 |   88297472 |    767
  |      47
  custsales | 7289 |          3 |          4 |  255482945 |     0 |   88297472 |    770
  |      47
```

```
 custsales | 7420 |          3 |          5 |  316583833 |     0 |   88297472 |    769
 |      47
 custsales | 9007 |          3 |          6 |  306685472 |     0 |   88297472 |    772
 |      47
(6 rows)
```

Kolom merge_increments memberikan indikasi jumlah data yang digabungkan untuk setiap operasi vakum. Jika jumlah kenaikan penggabungan selama vakum berturut-turut meningkat sebanding dengan pertumbuhan ukuran tabel, ini menunjukkan bahwa setiap operasi vakum menggabungkan kembali peningkatan jumlah baris dalam tabel karena daerah yang ada dan yang baru diurutkan tumpang tindih.

Muat data Anda dalam urutan kunci sortir

Jika Anda memuat data Anda dalam urutan kunci sortir menggunakan perintah COPY, Anda dapat mengurangi atau bahkan menghapus kebutuhan untuk menyedot debu.

COPY secara otomatis menambahkan baris baru ke wilayah tabel yang diurutkan ketika semua hal berikut benar:

- Tabel menggunakan kunci sortir majemuk dengan hanya satu kolom sortir.
- Kolom sortir BUKAN NULL.
- Tabel 100 persen diurutkan atau kosong.
- Semua baris baru lebih tinggi dalam urutan pengurutan daripada baris yang ada, termasuk baris yang ditandai untuk dihapus. Dalam hal ini, Amazon Redshift menggunakan delapan byte pertama dari kunci sortir untuk menentukan urutan pengurutan.
- Perintah COPY tidak memicu optimasi beban tertentu. Saat memuat volume data yang besar, Amazon Redshift mungkin mengoptimalkan kinerja dengan membuat partisi baru yang diurutkan daripada menambahkan baris ke wilayah tabel yang diurutkan.

Misalnya, Anda memiliki tabel yang mencatat peristiwa pelanggan menggunakan ID pelanggan dan waktu. Jika Anda mengurutkan ID pelanggan, kemungkinan rentang kunci pengurutan baris baru yang ditambahkan oleh beban tambahan akan tumpang tindih dengan rentang yang ada, seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya, yang mengarah ke operasi vakum yang mahal.

Jika Anda mengatur kunci pengurutan ke kolom stempel waktu, baris baru Anda akan ditambahkan dalam urutan pengurutan di akhir tabel, seperti yang ditunjukkan diagram berikut, mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk menyedot debu.

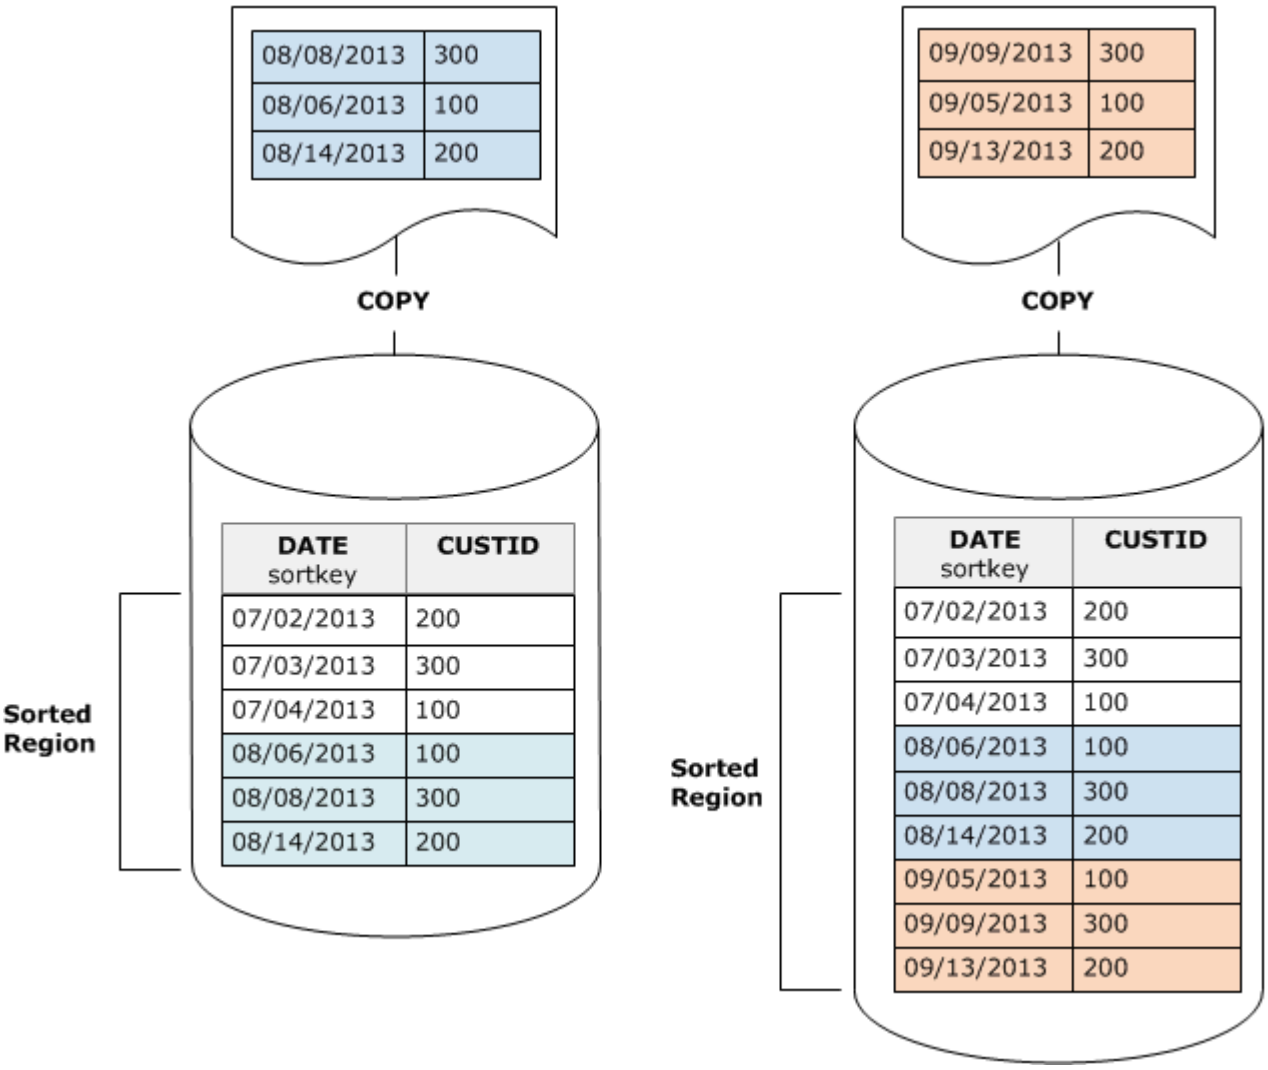

Gunakan tabel deret waktu untuk mengurangi data yang tersimpan

Jika Anda memelihara data untuk periode waktu bergulir, gunakan serangkaian tabel, seperti yang diilustrasikan diagram berikut.

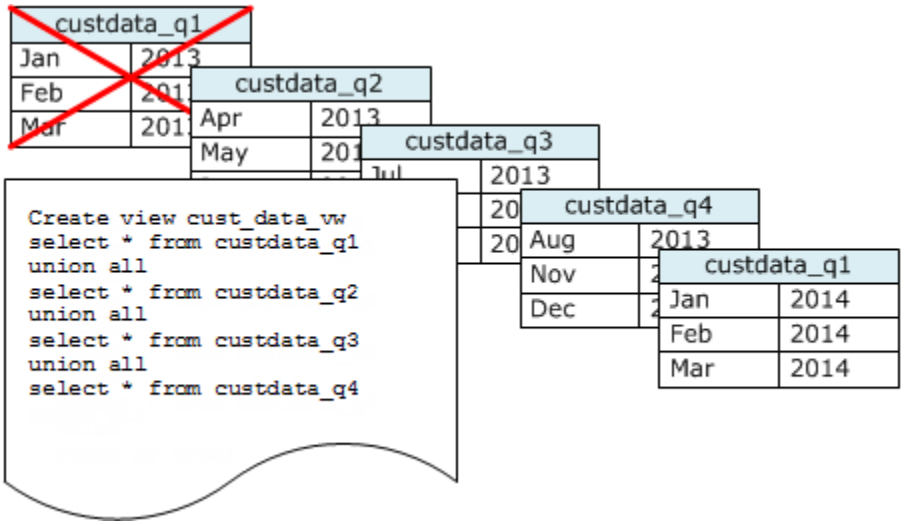

Buat tabel baru setiap kali Anda menambahkan satu set data, lalu hapus tabel tertua dalam seri. Anda mendapatkan manfaat ganda:

- Anda menghindari biaya tambahan untuk menghapus baris, karena operasi DROP TABLE jauh lebih efisien daripada DELETE massal.
- Jika tabel diurutkan berdasarkan stempel waktu, tidak diperlukan vakum. Jika setiap tabel berisi data selama satu bulan, ruang hampa paling banyak harus menulis ulang data selama satu bulan, bahkan jika tabel tidak diurutkan berdasarkan stempel waktu.

Anda dapat membuat tampilan UNION ALL untuk digunakan dengan melaporkan kueri yang menyembunyikan fakta bahwa data disimpan dalam beberapa tabel. Jika kueri memfilter pada kunci pengurutan, perencana kueri dapat secara efisien melewati semua tabel yang tidak digunakan. UNION ALL bisa kurang efisien untuk jenis kueri lainnya, jadi Anda harus mengevaluasi kinerja kueri dalam konteks semua kueri yang menggunakan tabel.

Mengelola operasi tulis bersamaan

Beberapa aplikasi tidak hanya memerlukan kueri dan pemuatan bersamaan, tetapi juga kemampuan untuk menulis ke beberapa tabel atau tabel yang sama secara bersamaan. Dalam konteks ini, secara bersamaan berarti tumpang tindih, tidak dijadwalkan untuk berjalan pada waktu yang bersamaan. Dua transaksi dianggap bersamaan jika yang kedua dimulai sebelum komitmen pertama. Operasi bersamaan dapat berasal dari sesi berbeda yang dikendalikan baik oleh pengguna yang sama atau oleh pengguna yang berbeda.

Amazon Redshift mendukung jenis aplikasi ini dengan memungkinkan tabel dibaca saat sedang dimuat atau dimodifikasi secara bertahap. Kueri hanya melihat versi komit terbaru, atau snapshot, dari data, daripada menunggu versi berikutnya untuk dilakukan. Jika Anda ingin kueri tertentu menunggu komit dari operasi penulisan lain, Anda harus menjadwalkannya sesuai.

> **Note**
>
> Amazon Redshift mendukung perilaku komit otomatis default di mana masing-masing menjalankan komit perintah SQL secara terpisah satu per satu. Jika Anda melampirkan satu set perintah dalam blok transaksi (didefinisikan oleh MULAI dan AKHIR pernyataan), blok tersebut melakukan sebagai satu transaksi, sehingga Anda dapat memutar kembali jika perlu. Pengecualian untuk perilaku ini adalah perintah TRUNCATE dan VACUUM, yang secara otomatis melakukan semua perubahan yang belum selesai yang dibuat dalam transaksi saat ini.
>
> Beberapa klien SQL mengeluarkan perintah BEGIN dan COMMIT secara otomatis, sehingga klien mengontrol apakah sekelompok pernyataan dijalankan sebagai transaksi atau setiap pernyataan individu dijalankan sebagai transaksinya sendiri. Periksa dokumentasi untuk antarmuka yang Anda gunakan. Misalnya, saat menggunakan driver Amazon Redshift JDBC, JDBC `PreparedStatement` dengan string kueri yang berisi beberapa perintah SQL (dipisahkan titik koma) menjalankan semua pernyataan sebagai satu transaksi. Sebaliknya, jika Anda menggunakan SQL Workbench/J dan mengatur AUTO COMMIT ON, maka jika Anda menjalankan beberapa pernyataan, setiap pernyataan berjalan sebagai transaksinya sendiri.

Topik berikut menjelaskan beberapa konsep kunci dan kasus penggunaan yang melibatkan transaksi, snapshot database, pembaruan, dan perilaku bersamaan.

Topik

- Tingkat isolasi di Amazon Redshift
- Menulis dan read/write operasi
- Contoh tulis bersamaan
- Memecahkan masalah kesalahan isolasi serial

Tingkat isolasi di Amazon Redshift

Operasi penulisan bersamaan didukung di Amazon Redshift dengan cara protektif, menggunakan kunci tulis pada tabel dan prinsip isolasi serial. Isolasi serializable mempertahankan ilusi bahwa transaksi yang berjalan melawan tabel adalah satu-satunya transaksi yang berjalan melawan tabel itu.

Basis data Amazon Redshift mendukung operasi penulisan bersamaan dengan meminta setiap operasi menggunakan versi komit terbaru, atau snapshot, dari data mereka pada awal transaksi. Sebuah snapshot database dibuat dalam transaksi pada kemunculan pertama dari sebagian besar pernyataan SELECT, perintah DMLseperti COPY, DELETE, INSERT, UPDATE, dan TRUNCATE, dan perintah DDL berikut:

- ALTER TABLE (untuk menambah atau menjatuhkan kolom)
- CREATE TABLE
- MEJA DROP
- MEMOTONG TABEL

Tidak ada transaksi lain yang dapat mengubah snapshot ini, artinya transaksi terisolasi satu sama lain. Artinya, transaksi bersamaan tidak terlihat satu sama lain dan tidak dapat mendeteksi perubahan satu sama lain.

Eksekusi transaksi bersamaan harus menghasilkan hasil yang sama dengan eksekusi serial dari transaksi tersebut. Jika tidak ada eksekusi serial dari transaksi tersebut yang dapat menghasilkan hasil yang sama, transaksi yang menjalankan pernyataan yang mungkin merusak kemampuan untuk membuat serial dihentikan dan digulung kembali.

Misalnya, pengguna mencoba menjalankan dua transaksi bersamaan, T1 dan T2. Menjalankan T1 dan T2 harus menghasilkan hasil yang sama dengan setidaknya salah satu skenario berikut:

- T1 dan T2 berjalan secara serial dalam urutan itu.
- T2 dan T1 berjalan secara serial dalam urutan itu.

Tingkat isolasi di Amazon Redshift mencegah masalah berikut:

- Pembacaan kotor - Pembacaan kotor terjadi ketika transaksi membaca data yang belum dilakukan. Misalnya, transaksi 1 memperbarui baris. Transaksi 2 membaca baris yang diperbarui sebelum T1

melakukan pembaruan. Jika T1 mengembalikan perubahan, T2 akan membaca data dalam baris yang tidak terikat yang sekarang dianggap Amazon Redshift tidak pernah ada.

- Pembacaan yang tidak dapat diulang - Pembacaan yang tidak dapat diulang terjadi ketika satu transaksi membaca baris yang sama dua kali tetapi mendapatkan data yang berbeda setiap kali. Misalnya, transaksi 1 membaca satu baris. Transaksi 2 memperbarui atau menghapus baris itu dan melakukan pembaruan atau penghapusan. Jika T1 membaca ulang baris, ia mengambil nilai baris yang berbeda atau menemukan bahwa baris telah dihapus.
- Phantom adalah baris yang cocok dengan kriteria pencarian tetapi awalnya tidak terlihat. Misalnya, transaksi 1 membaca satu set baris yang memenuhi kriteria pencariannya. Transaksi 2 menghasilkan baris baru dalam pernyataan UPDATE atau INSERT yang cocok dengan kriteria pencarian untuk T1. Jika T1 menjalankan kembali pernyataan pencariannya, ia mendapat serangkaian baris yang berbeda.

Isolasi SNAPSHOT dan SERIALIZABLE

Isolasi SNAPSHOT dan SERIALIZABLE adalah dua tingkat isolasi serial yang tersedia di Amazon Redshift.

Isolasi SNAPSHOT adalah tingkat isolasi default saat membuat cluster yang disediakan dan grup kerja tanpa server, memungkinkan Anda memproses volume data yang lebih besar daripada isolasi SERIALIZABLE dalam waktu yang lebih singkat.

Isolasi SERIALIZABLE membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi menerapkan batasan yang lebih ketat pada transaksi bersamaan. Tingkat isolasi ini mencegah masalah seperti anomali write-skew dengan hanya mengizinkan satu transaksi untuk dilakukan, sementara membatalkan semua transaksi bersamaan lainnya dengan kesalahan pelanggaran isolasi serializable.

Berikut ini adalah contoh timeline tentang bagaimana dua operasi penulisan bersamaan akan ditangani saat menggunakan isolasi SNAPSHOT. Setiap pernyataan UPDATE pengguna diizinkan untuk melakukan komit karena mereka tidak bertentangan dengan mencoba memperbarui baris yang sama.

Waktu	Penggur 1 tindakan	Tindakan Pengguna 2
1	MULAI;	

Waktu	Penggur 1 tindakan	Tindakan Pengguna 2
2		MULAI;

3	PILIH * DARI Angka;
	`digits`
	`------`
	`0`
	`1`	

4		PILIH * DARI Angka;
		`digits`
		`------`
		`0`
		`1`

5	UPDATE Nomor SET digit = 0 DIMANA digit = 1;	

Waktu	Penggur 1 tindakan	Tindakan Pengguna 2

6	PILIH * DARI Angka;
	`digits`
	`------`
	`0`
	`0`	

7	BERKOM EN;	
8		Perbarui Nomor SET digit = 1 WHERE digit = 0;

9		PILIH * DARI Angka;
		`digits`
		`------`
		`1`
		`1`

10		BERKOMITMEN;

Waktu	Penggur 1 tindakan	Tindakan Pengguna 2

11	PILIH * DARI Angka;
	`digits`
	`------`
	`1`
	`0`	

12		PILIH * DARI Angka;
		`digits`
		`------`
		`1`
		`0`

Jika skenario yang sama dijalankan menggunakan isolasi serial, Amazon Redshift menghentikan pengguna 2 karena pelanggaran serial dan mengembalikan kesalahan. `1023` Untuk informasi selengkapnya, lihat Memecahkan masalah kesalahan isolasi serial. Dalam hal ini, hanya pengguna 1 yang dapat melakukan komit dengan sukses.

Pertimbangan-pertimbangan

Saat menggunakan tingkat isolasi di Amazon Redshift, pertimbangkan hal berikut:

- Kueri tampilan katalog STV_DB_ISOLATION_LEVEL untuk melihat tingkat isolasi yang digunakan database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat STV_DB_ISOLASI_TINGKAT.
- Kueri tampilan PG_DATABASE_INFO untuk melihat berapa banyak transaksi bersamaan yang didukung untuk database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat PG_DATABASE_INFO.

- Tabel katalog sistem (PG) dan tabel sistem Amazon Redshift lainnya tidak terkunci dalam transaksi. Oleh karena itu, perubahan pada objek database yang muncul dari operasi DDL dan TRUNCATE terlihat pada komit untuk setiap transaksi bersamaan.

  Misalnya, anggaplah tabel A ada dalam database ketika dua transaksi bersamaan, T1 dan T2, dimulai. Misalkan T2 mengembalikan daftar tabel dengan memilih dari tabel katalog PG_TABLES. Kemudian T1 menjatuhkan tabel A dan komit, lalu T2 mencantumkan tabel lagi. Tabel A sekarang tidak lagi terdaftar. Jika T2 mencoba menanyakan tabel yang dijatuhkan, Amazon Redshift mengembalikan kesalahan “relasi tidak ada”. Kueri katalog yang mengembalikan daftar tabel ke T2 atau memeriksa bahwa tabel A ada tidak tunduk pada aturan isolasi yang sama seperti operasi yang dilakukan pada tabel pengguna.

  Transaksi untuk pembaruan tabel ini berjalan dalam mode isolasi komited baca.
- Tabel katalog awalan PG tidak mendukung isolasi SNAPSHOT.

Menulis dan read/write operasi

Anda dapat mengelola perilaku spesifik operasi penulisan bersamaan dengan memutuskan kapan dan bagaimana menjalankan berbagai jenis perintah. Perintah berikut relevan dengan diskusi ini:

- perintah COPY, yang melakukan beban (awal atau inkremental)
- INSERT perintah yang menambahkan satu atau beberapa baris pada satu waktu
- Perintah UPDATE, yang memodifikasi baris yang ada
- DELETE perintah, yang menghapus baris

Operasi COPY dan INSERT adalah operasi penulisan murni. Operasi DELETE dan UPDATE adalah read/write operasi (untuk baris yang akan dihapus atau diperbarui, mereka harus dibaca terlebih dahulu). Hasil operasi penulisan bersamaan bergantung pada perintah spesifik yang sedang dijalankan secara bersamaan.

Operasi UPDATE dan DELETE berperilaku berbeda karena mereka mengandalkan pembacaan tabel awal sebelum mereka melakukan penulisan apa pun. Mengingat bahwa transaksi bersamaan tidak terlihat satu sama lain, keduanya UPDATEs dan DELETEs harus membaca snapshot data dari komit terakhir. Ketika UPDATE atau DELETE pertama melepaskan kuncinya, UPDATE atau DELETE kedua perlu menentukan apakah data yang akan digunakan berpotensi basi. Itu tidak akan basi, karena transaksi kedua tidak mendapatkan snapshot datanya sampai setelah transaksi pertama merilis kuncinya.

Potensi situasi kebuntuan untuk transaksi tulis bersamaan yang melibatkan beberapa tabel

Ketika transaksi melibatkan pembaruan lebih dari satu tabel, selalu ada kemungkinan transaksi yang berjalan secara bersamaan menjadi menemui jalan buntu ketika keduanya mencoba menulis ke set tabel yang sama. Sebuah transaksi melepaskan semua kunci tabelnya sekaligus ketika melakukan atau memutar kembali; itu tidak melepaskan kunci satu per satu.

Misalnya, transaksi T1 dan T2 dimulai pada waktu yang hampir bersamaan. Jika T1 mulai menulis ke tabel A dan T2 mulai menulis ke tabel B, kedua transaksi dapat dilanjutkan tanpa konflik. Namun, jika T1 selesai menulis ke tabel A dan perlu mulai menulis ke tabel B, itu tidak akan dapat melanjutkan karena T2 masih memegang kunci pada B. Demikian pula, jika T2 selesai menulis ke tabel B dan perlu mulai menulis ke tabel A, itu tidak akan dapat melanjutkan baik karena T1 masih memegang kunci pada A. Karena tidak ada transaksi yang dapat melepaskan kunci sampai semua operasi penulisannya dilakukan, tidak ada transaksi yang dapat dilanjutkan. Untuk menghindari kebuntuan semacam ini, Anda perlu menjadwalkan operasi penulisan bersamaan dengan hati-hati. Misalnya, Anda harus selalu memperbarui tabel dalam urutan yang sama dalam transaksi dan, jika menentukan kunci, mengunci tabel dalam urutan yang sama sebelum Anda melakukan operasi DML apa pun.

Potensi situasi kebuntuan untuk transaksi tulis bersamaan yang melibatkan satu tabel

Dalam lingkungan isolasi snapshot, kebuntuan dapat terjadi saat menjalankan transaksi tulis bersamaan pada tabel yang sama. Kebuntuan isolasi snapshot terjadi ketika pernyataan INSERT atau COPY bersamaan berbagi kunci dan membuat kemajuan, dan pernyataan lain perlu melakukan operasi (UPDATE, DELETE, MERGE, atau operasi DDL) yang memerlukan kunci eksklusif pada tabel yang sama.

Pertimbangkan skenario berikut:

Transaksi 1 (T1):

```
INSERT/COPY INTO table_A;
```

Transaksi 2 (T2):

```
INSERT/COPY INTO table_A;
            <UPDATE/DELETE/MERGE/DDL statement> table_A
```

Kebuntuan dapat terjadi ketika beberapa transaksi dengan operasi INSERT atau COPY berjalan bersamaan pada tabel yang sama dengan kunci bersama, dan salah satu transaksi tersebut mengikuti operasi tulis murni dengan operasi yang memerlukan kunci eksklusif, seperti pernyataan UPDATE, MERGE, DELETE, atau DDL.

Untuk menghindari kebuntuan dalam situasi ini, Anda dapat memisahkan pernyataan yang membutuhkan kunci eksklusif (UPDATE/MERGE/DELETE/DDL statements) to a different transaction so that any INSERT/COPY statements can progress simultaneously, and the statements requiring exclusive locks can execute after them. Alternatively, for transactions with INSERT/COPY statements and MERGE/UPDATE/MERGEpernyataan pada tabel yang sama, Anda dapat menyertakan logika coba lagi dalam aplikasi Anda untuk mengatasi potensi kebuntuan.

Contoh tulis bersamaan

Contoh pseudo-code berikut menunjukkan bagaimana transaksi berjalan atau menunggu saat dijalankan secara bersamaan.

Contoh tulis bersamaan dengan isolasi serial

Operasi COPY bersamaan ke dalam tabel yang sama dengan isolasi serial

Transaksi 1 salinan baris ke dalam tabel LISTING:

```
begin;
copy listing from ...;
end;
```

Transaksi 2 dimulai secara bersamaan dalam sesi terpisah dan mencoba menyalin lebih banyak baris ke dalam tabel LISTING. Transaksi 2 harus menunggu hingga transaksi 1 melepaskan kunci tulis pada tabel LISTING, kemudian dapat dilanjutkan.

```
begin;
[waits]
copy listing from ;
end;
```

Perilaku yang sama akan terjadi jika salah satu atau kedua transaksi berisi perintah INSERT alih-alih perintah COPY.

Operasi DELETE bersamaan dari tabel yang sama dengan isolasi serial

Transaksi 1 menghapus baris dari tabel:

```
begin;
delete from listing where ...;
end;
```

Transaksi 2 dimulai secara bersamaan dan mencoba menghapus baris dari tabel yang sama. Ini akan berhasil karena menunggu transaksi 1 selesai sebelum mencoba menghapus baris.

```
begin
[waits]
delete from listing where ;
end;
```

Perilaku yang sama akan terjadi jika salah satu atau kedua transaksi berisi perintah UPDATE ke tabel yang sama, bukan perintah DELETE.

Transaksi bersamaan dengan campuran operasi baca dan tulis dengan isolasi serial

Dalam contoh ini, transaksi 1 menghapus baris dari tabel USERS, memuat ulang tabel, menjalankan kueri COUNT (*), dan kemudian ANALISIS, sebelum melakukan:

```
begin;
delete one row from USERS table;
copy ;
select count(*) from users;
analyze ;
end;
```

Sementara itu, transaksi 2 dimulai. Transaksi ini mencoba menyalin baris tambahan ke dalam tabel USERS, menganalisis tabel, dan kemudian menjalankan kueri COUNT (*) yang sama dengan transaksi pertama:

```
begin;
[waits]
copy users from ...;
select count(*) from users;
analyze;
```

```
end;
```

Transaksi kedua akan berhasil karena harus menunggu yang pertama selesai. Kueri COUNT-nya akan mengembalikan hitungan berdasarkan beban yang telah diselesaikan.

Contoh tulis bersamaan dengan isolasi snapshot

Operasi COPY bersamaan ke dalam tabel yang sama dengan isolasi snapshot

Transaksi 1 salinan baris ke dalam tabel LISTING:

```
begin;
copy listing from ...;
end;
```

Transaksi 2 dimulai secara bersamaan dalam sesi terpisah dan mencoba menyalin lebih banyak baris ke dalam tabel LISTING. Transaksi 2 dapat berkembang secara bersamaan hingga salah satu transaksi perlu menulis data ke tabel target`listing`, di mana mereka akan berjalan secara berurutan.

```
begin;
//When the COPY statement from T1 needs to write data to the table, the COPY statement
 from T2 waits.
copy listing from ...;
end;
```

Perilaku yang sama akan terjadi jika salah satu atau kedua transaksi berisi perintah INSERT alih-alih perintah COPY.

Operasi DELETE bersamaan dari tabel yang sama dengan isolasi snapshot

Operasi DELETE atau UPDATE bersamaan dari tabel yang sama dengan isolasi snapshot berjalan sama seperti operasi yang dijalankan dengan isolasi serializable.

Transaksi bersamaan dengan campuran operasi baca dan tulis dengan isolasi snapshot

Transaksi bersamaan yang dijalankan dengan campuran operasi dengan isolasi snapshot berjalan sama seperti transaksi dengan campuran operasi yang dijalankan dengan isolasi serializable.

Memecahkan masalah kesalahan isolasi serial

ERROR:1023 DETAIL: Pelanggaran isolasi serial di atas meja di Redshift

Saat Amazon Redshift mendeteksi kesalahan isolasi yang dapat diserialisasi, Anda akan melihat pesan kesalahan seperti berikut ini.

```
ERROR:1023 DETAIL: Serializable isolation violation on table in Redshift
```

Untuk mengatasi kesalahan isolasi serializable, Anda dapat mencoba metode berikut:

- Coba lagi transaksi yang dibatalkan.

  Amazon Redshift mendeteksi bahwa beban kerja bersamaan tidak dapat diserialkan. Ini menunjukkan celah dalam logika aplikasi, yang biasanya dapat diatasi dengan mencoba kembali transaksi yang mengalami kesalahan. Jika masalah berlanjut, coba salah satu metode lain.
- Pindahkan operasi apa pun yang tidak harus berada dalam transaksi atom yang sama di luar transaksi.

  Metode ini berlaku ketika operasi individu dalam dua transaksi saling merujuk satu sama lain dengan cara yang dapat mempengaruhi hasil transaksi lainnya. Misalnya, dua sesi berikut masing-masing memulai transaksi.

  ```
  Session1_Redshift=# begin;
  ```

  ```
  Session2_Redshift=# begin;
  ```

  Hasil dari pernyataan SELECT dalam setiap transaksi mungkin dipengaruhi oleh pernyataan INSERT di yang lain. Dengan kata lain, anggaplah Anda menjalankan pernyataan berikut secara serial, dalam urutan apa pun. Dalam setiap kasus, hasilnya adalah salah satu pernyataan SELECT mengembalikan satu baris lebih banyak daripada jika transaksi dijalankan secara bersamaan. Tidak ada urutan di mana operasi dapat berjalan secara serial yang menghasilkan hasil yang sama seperti ketika dijalankan secara bersamaan. Dengan demikian, operasi terakhir yang dijalankan menghasilkan kesalahan isolasi serial.

  ```
  Session1_Redshift=# select * from tab1;
  Session1_Redshift=# insert into tab2 values (1);
  ```

```
Session2_Redshift=# insert into tab1 values (1);
Session2_Redshift=# select * from tab2;
```

Dalam banyak kasus, hasil dari pernyataan SELECT tidak penting. Dengan kata lain, atomisitas operasi dalam transaksi tidak penting. Dalam kasus ini, pindahkan pernyataan SELECT di luar transaksi mereka, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
Session1_Redshift=# begin;
Session1_Redshift=# insert into tab1 values (1)
Session1_Redshift=# end;
Session1_Redshift=# select * from tab2;
```

```
Session2_Redshift # select * from tab1;
Session2_Redshift=# begin;
Session2_Redshift=# insert into tab2 values (1)
Session2_Redshift=# end;
```

Dalam contoh ini, tidak ada referensi silang dalam transaksi. Kedua pernyataan INSERT tidak saling mempengaruhi. Dalam contoh ini, setidaknya ada satu urutan di mana transaksi dapat berjalan secara serial dan menghasilkan hasil yang sama seolah-olah dijalankan secara bersamaan. Ini berarti bahwa transaksi dapat diserialkan.

- Paksa serialisasi dengan mengunci semua tabel di setiap sesi.

  GEMBOKPerintah memblokir operasi yang dapat mengakibatkan kesalahan isolasi serializable. Saat Anda menggunakan perintah LOCK, pastikan untuk melakukan hal berikut:

  - Kunci semua tabel yang terpengaruh oleh transaksi, termasuk yang terpengaruh oleh pernyataan SELECT hanya-baca di dalam transaksi.
  - Kunci tabel dalam urutan yang sama, terlepas dari urutan operasi yang dilakukan.
  - Kunci semua tabel di awal transaksi, sebelum melakukan operasi apa pun.
- Gunakan isolasi snapshot untuk transaksi bersamaan

  Gunakan perintah ALTER DATABASE dengan isolasi snapshot. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter SNAPSHOT untuk ALTER DATABASE, lihat. Parameter

ERROR:1018 DETAIL: Relasi tidak ada

Saat menjalankan operasi Amazon Redshift bersamaan di sesi yang berbeda, Anda akan melihat pesan galat seperti berikut ini.

```
ERROR: 1018 DETAIL: Relation does not exist.
```

Transaksi di Amazon Redshift mengikuti isolasi snapshot. Setelah transaksi dimulai, Amazon Redshift mengambil snapshot dari database. Untuk seluruh siklus hidup transaksi, transaksi beroperasi pada status database sebagaimana tercermin dalam snapshot. Jika transaksi membaca dari tabel yang tidak ada dalam snapshot, itu akan menampilkan pesan kesalahan 1018 yang ditunjukkan sebelumnya. Bahkan ketika transaksi bersamaan lainnya membuat tabel setelah transaksi mengambil snapshot, transaksi tidak dapat membaca dari tabel yang baru dibuat.

Untuk mengatasi kesalahan isolasi serialisasi ini, Anda dapat mencoba memindahkan awal transaksi ke titik di mana Anda tahu tabel itu ada.

Jika tabel dibuat oleh transaksi lain, poin ini setidaknya setelah transaksi dilakukan. Juga, pastikan bahwa tidak ada transaksi bersamaan yang dilakukan yang mungkin telah menjatuhkan tabel.

```
session1 = # BEGIN;
session1 = # DROP TABLE A;
session1 = # COMMIT;
```

```
session2 = # BEGIN;
```

```
session3 = # BEGIN;
session3 = # CREATE TABLE A (id INT);
session3 = # COMMIT;
```

```
session2 = # SELECT * FROM A;
```

Operasi terakhir yang dijalankan sebagai operasi baca oleh session2 menghasilkan kesalahan isolasi serial. Kesalahan ini terjadi ketika session2 mengambil snapshot dan tabel telah dijatuhkan oleh sesi komitmen1. Dengan kata lain, meskipun session3 bersamaan telah membuat tabel, session2 tidak melihat tabel karena tidak ada dalam snapshot.

Untuk mengatasi kesalahan ini, Anda dapat menyusun ulang sesi sebagai berikut.

```
session1 = # BEGIN;
session1 = # DROP TABLE A;
session1 = # COMMIT;
```

```
session3 = # BEGIN;
session3 = # CREATE TABLE A (id INT);
session3 = # COMMIT;
```

```
session2 = # BEGIN;
session2 = # SELECT * FROM A;
```

Sekarang ketika session2 mengambil snapshot-nya, session3 telah dilakukan, dan tabelnya ada di database. Session2 dapat membaca dari tabel tanpa kesalahan.

Tutorial: Memuat data dari Amazon S3

Dalam tutorial ini, Anda berjalan melalui proses memuat data ke dalam tabel database Amazon Redshift Anda dari file data dalam bucket Amazon S3 dari awal hingga akhir.

Dalam tutorial ini, Anda akan melakukan hal-hal berikut:

- Unduh file data yang menggunakan nilai dipisahkan koma (CSV), dibatasi karakter, dan format lebar tetap.
- Buat bucket Amazon S3 lalu unggah file data ke bucket.
- Luncurkan cluster Amazon Redshift dan buat tabel database.
- Gunakan perintah COPY untuk memuat tabel dari file data di Amazon S3.
- Memecahkan masalah kesalahan pemuatan dan memodifikasi perintah COPY Anda untuk memperbaiki kesalahan.

Prasyarat

Anda membutuhkan prasyarat berikut:

- AWS Akun untuk meluncurkan cluster Amazon Redshift dan membuat ember di Amazon S3.
- AWS Kredensi Anda (peran IAM) untuk memuat data pengujian dari Amazon S3. Jika Anda membutuhkan peran IAM baru, buka Membuat peran IAM.
- Klien SQL seperti editor kueri konsol Amazon Redshift.

Tutorial ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diambil dengan sendirinya. Selain tutorial ini, kami sarankan untuk menyelesaikan tutorial berikut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang cara merancang dan menggunakan database Amazon Redshift:

- Panduan Memulai Amazon Redshift memandu Anda melalui proses pembuatan klaster Amazon Redshift dan memuat data sampel.

Ikhtisar

Anda dapat menambahkan data ke tabel Amazon Redshift baik dengan menggunakan perintah INSERT atau dengan menggunakan perintah COPY. Pada skala dan kecepatan gudang data Amazon Redshift, perintah COPY berkali-kali lebih cepat dan lebih efisien daripada perintah INSERT.

Perintah COPY menggunakan arsitektur Amazon Redshift massively parallel processing (MPP) untuk membaca dan memuat data secara paralel dari berbagai sumber data. Anda dapat memuat dari file data di Amazon S3, Amazon EMR, atau host jarak jauh apa pun yang dapat diakses melalui koneksi Secure Shell (SSH). Atau Anda dapat memuat langsung dari tabel Amazon DynamoDB.

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan perintah COPY untuk memuat data dari Amazon S3. Banyak prinsip yang disajikan di sini berlaku untuk pemuatan dari sumber data lain juga.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan perintah COPY, lihat sumber daya ini:

- Praktik terbaik Amazon Redshift untuk memuat data
- Memuat data dari Amazon EMR
- Memuat data dari host jarak jauh
- Memuat data dari tabel Amazon DynamoDB

Langkah 1: Buat cluster

Jika Anda sudah memiliki cluster yang ingin Anda gunakan, Anda dapat melewati langkah ini.

Untuk latihan dalam tutorial ini, gunakan cluster empat simpul.

Untuk membuat klaster DB

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/

Menggunakan menu navigasi, pilih dasbor Cluster yang disediakan.

> **Important**
>
> Pastikan Anda memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan operasi cluster. Untuk informasi tentang pemberian izin yang diperlukan, lihat Mengotorisasi Amazon Redshift untuk mengakses layanan. AWS

2. Di kanan atas, pilih AWS Wilayah tempat Anda ingin membuat cluster. Untuk keperluan tutorial ini, pilih US West (Oregon).
3. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster. Halaman Create cluster muncul.
4. Pada halaman Create cluster masukkan parameter untuk cluster Anda. Pilih nilai Anda sendiri untuk parameter, kecuali ubah nilai berikut:
   - Pilih **`dc2.large`** untuk jenis node.
   - Pilih **`4`** untuk Jumlah node.
   - Di bagian izin Cluster, pilih peran IAM dari peran IAM yang Tersedia. Peran ini harus menjadi salah satu yang Anda buat sebelumnya dan yang memiliki akses ke Amazon S3. Kemudian pilih peran IAM Associate untuk menambahkannya ke daftar peran IAM Terkait untuk cluster.
5. Pilih Buat klaster.

Ikuti langkah-langkah Panduan Memulai Amazon Redshift untuk menyambung ke cluster Anda dari klien SQL dan menguji koneksi. Anda tidak perlu menyelesaikan langkah-langkah Memulai yang tersisa untuk membuat tabel, mengunggah data, dan mencoba contoh kueri.

Langkah 2: Unduh file data

Pada langkah ini, Anda mengunduh satu set file data sampel ke komputer Anda. Pada langkah berikutnya, Anda mengunggah file ke bucket Amazon S3.

Untuk mengunduh file data

1. Unduh file zip: LoadingDataSampleFiles.zip.
2. Ekstrak file ke folder di komputer Anda.
3. Verifikasi bahwa folder Anda berisi file-file berikut.

```
customer-fw-manifest
customer-fw.tbl-000
customer-fw.tbl-000.bak
customer-fw.tbl-001
customer-fw.tbl-002
customer-fw.tbl-003
customer-fw.tbl-004
customer-fw.tbl-005
customer-fw.tbl-006
customer-fw.tbl-007
customer-fw.tbl.log
dwdate-tab.tbl-000
dwdate-tab.tbl-001
dwdate-tab.tbl-002
dwdate-tab.tbl-003
dwdate-tab.tbl-004
dwdate-tab.tbl-005
dwdate-tab.tbl-006
dwdate-tab.tbl-007
part-csv.tbl-000
part-csv.tbl-001
part-csv.tbl-002
part-csv.tbl-003
part-csv.tbl-004
part-csv.tbl-005
part-csv.tbl-006
part-csv.tbl-007
```

Langkah 3: Unggah file ke bucket Amazon S3

Pada langkah ini, Anda membuat bucket Amazon S3 dan mengunggah file data ke bucket.

Untuk mengunggah file ke bucket Amazon S3

1. Buat ember di Amazon S3.

   Untuk informasi selengkapnya tentang membuat bucket, lihat Membuat bucket di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

a. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon S3 di. https://console.aws.amazon.com/s3/

b. Pilih Buat bucket.

c. Pilih sebuah AWS Region.

   Buat bucket di Region yang sama dengan cluster Anda. Jika cluster Anda berada di Wilayah AS Barat (Oregon), pilih Wilayah AS Barat (Oregon) (us-west-2).

d. Di kotak Nama Bucket pada kotak dialog Buat ember, masukkan nama bucket.

   Nama bucket yang Anda pilih harus unik di antara semua nama bucket yang ada di Amazon S3. Salah satu cara untuk membantu memastikan keunikan adalah dengan mengawali nama bucket Anda dengan nama organisasi Anda. Nama bucket harus mematuhi aturan tertentu. Untuk informasi selengkapnya, buka Pembatasan dan batasan Bucket di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

e. Pilih default yang disarankan untuk opsi lainnya.

f. Pilih Buat bucket.

   Saat Amazon S3 berhasil membuat bucket Anda, konsol akan menampilkan bucket kosong Anda di panel Bucket.

2. Buat folder.

   a. Pilih nama ember baru.

   b. Pilih tombol Buat Folder.

   c. Beri nama folder baru**`load`**.

   > **Note**
   >
   > Ember yang Anda buat tidak ada di kotak pasir. Dalam latihan ini, Anda menambahkan objek ke ember sungguhan. Anda dikenakan jumlah nominal untuk waktu Anda menyimpan benda-benda di ember. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga Amazon S3, buka halaman harga Amazon S3.

3. Unggah file data ke bucket Amazon S3 baru.

   a. Pilih nama folder data.

   b. Di wizard Unggah, pilih Tambahkan file.

Ikuti petunjuk konsol Amazon S3 untuk mengunggah semua file yang Anda unduh dan ekstrak,

c. Pilih Unggah.

Kredensial Pengguna

Perintah Amazon Redshift COPY harus memiliki akses untuk membaca objek file di bucket Amazon S3. Jika Anda menggunakan kredensi pengguna yang sama untuk membuat bucket Amazon S3 dan menjalankan perintah Amazon Redshift COPY, perintah COPY memiliki semua izin yang diperlukan. Jika Anda ingin menggunakan kredensil pengguna yang berbeda, Anda dapat memberikan akses dengan menggunakan kontrol akses Amazon S3. Perintah Amazon Redshift COPY memerlukan setidaknya ListBucket dan GetObject izin untuk mengakses objek file di bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang mengontrol akses ke sumber daya Amazon S3, buka Mengelola izin akses ke sumber daya Amazon S3 Anda.

Langkah 4: Buat tabel sampel

Untuk tutorial ini, Anda menggunakan satu set tabel berdasarkan skema Star Schema Benchmark (SSB). Diagram berikut menunjukkan model data SSB.

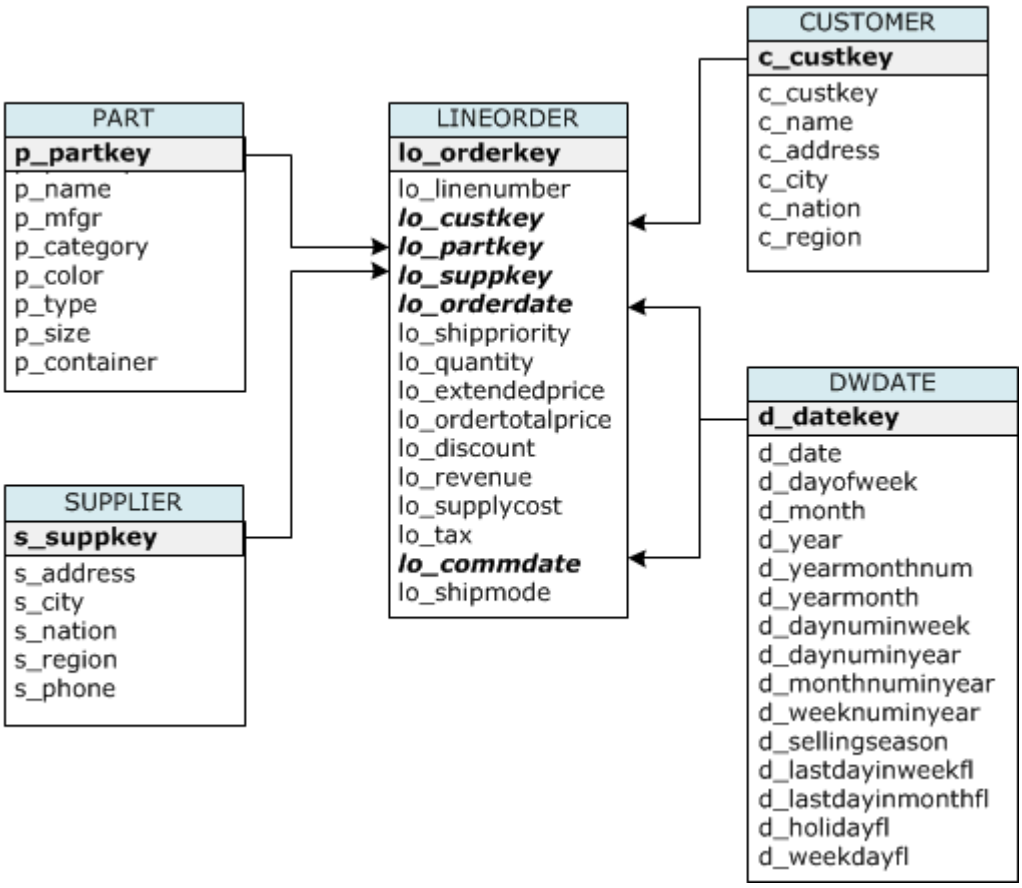

Tabel SSB mungkin sudah ada di database saat ini. Jika demikian, jatuhkan tabel untuk menghapusnya dari database sebelum Anda membuatnya menggunakan perintah CREATE TABLE di langkah berikutnya. Tabel yang digunakan dalam tutorial ini mungkin memiliki atribut yang berbeda dari tabel yang ada.

Untuk membuat tabel sampel

1. Untuk menjatuhkan tabel SSB, jalankan perintah berikut di klien SQL Anda.

```
drop table part cascade;
drop table supplier;
drop table customer;
drop table dwdate;
drop table lineorder;
```

2. Jalankan perintah CREATE TABLE berikut di klien SQL Anda.

```
CREATE TABLE part
(
```

```
  p_partkey     INTEGER NOT NULL,
  p_name        VARCHAR(22) NOT NULL,
  p_mfgr        VARCHAR(6),
  p_category    VARCHAR(7) NOT NULL,
  p_brand1      VARCHAR(9) NOT NULL,
  p_color       VARCHAR(11) NOT NULL,
  p_type        VARCHAR(25) NOT NULL,
  p_size        INTEGER NOT NULL,
  p_container   VARCHAR(10) NOT NULL
);

CREATE TABLE supplier
(
  s_suppkey   INTEGER NOT NULL,
  s_name      VARCHAR(25) NOT NULL,
  s_address   VARCHAR(25) NOT NULL,
  s_city      VARCHAR(10) NOT NULL,
  s_nation    VARCHAR(15) NOT NULL,
  s_region    VARCHAR(12) NOT NULL,
  s_phone     VARCHAR(15) NOT NULL
);

CREATE TABLE customer
(
  c_custkey      INTEGER NOT NULL,
  c_name         VARCHAR(25) NOT NULL,
  c_address      VARCHAR(25) NOT NULL,
  c_city         VARCHAR(10) NOT NULL,
  c_nation       VARCHAR(15) NOT NULL,
  c_region       VARCHAR(12) NOT NULL,
  c_phone        VARCHAR(15) NOT NULL,
  c_mktsegment   VARCHAR(10) NOT NULL
);

CREATE TABLE dwdate
(
  d_datekey            INTEGER NOT NULL,
  d_date               VARCHAR(19) NOT NULL,
  d_dayofweek          VARCHAR(10) NOT NULL,
  d_month              VARCHAR(10) NOT NULL,
  d_year               INTEGER NOT NULL,
  d_yearmonthnum       INTEGER NOT NULL,
  d_yearmonth          VARCHAR(8) NOT NULL,
  d_daynuminweek       INTEGER NOT NULL,
```

```
  d_daynuminmonth      INTEGER NOT NULL,
  d_daynuminyear       INTEGER NOT NULL,
  d_monthnuminyear     INTEGER NOT NULL,
  d_weeknuminyear      INTEGER NOT NULL,
  d_sellingseason      VARCHAR(13) NOT NULL,
  d_lastdayinweekfl    VARCHAR(1) NOT NULL,
  d_lastdayinmonthfl   VARCHAR(1) NOT NULL,
  d_holidayfl          VARCHAR(1) NOT NULL,
  d_weekdayfl          VARCHAR(1) NOT NULL
);
CREATE TABLE lineorder
(
  lo_orderkey          INTEGER NOT NULL,
  lo_linenumber        INTEGER NOT NULL,
  lo_custkey           INTEGER NOT NULL,
  lo_partkey           INTEGER NOT NULL,
  lo_suppkey           INTEGER NOT NULL,
  lo_orderdate         INTEGER NOT NULL,
  lo_orderpriority     VARCHAR(15) NOT NULL,
  lo_shippriority      VARCHAR(1) NOT NULL,
  lo_quantity          INTEGER NOT NULL,
  lo_extendedprice     INTEGER NOT NULL,
  lo_ordertotalprice   INTEGER NOT NULL,
  lo_discount          INTEGER NOT NULL,
  lo_revenue           INTEGER NOT NULL,
  lo_supplycost        INTEGER NOT NULL,
  lo_tax               INTEGER NOT NULL,
  lo_commitdate        INTEGER NOT NULL,
  lo_shipmode          VARCHAR(10) NOT NULL
);
```

Langkah 5: Jalankan perintah COPY

Anda menjalankan perintah COPY untuk memuat setiap tabel dalam skema SSB. Contoh perintah COPY menunjukkan pemuatan dari format file yang berbeda, menggunakan beberapa opsi perintah COPY, dan pemecahan masalah kesalahan pemuatan.

COPY sintaks perintah

Sintaks MENYONTEK perintah dasar adalah sebagai berikut.

```
COPY table_name [ column_list ] FROM data_source CREDENTIALS access_credentials
 [options]
```

Untuk menjalankan perintah COPY, Anda memberikan nilai-nilai berikut.

Nama tabel

Tabel target untuk perintah COPY. Tabel harus sudah ada dalam basis data. Tabel bisa bersifat sementara atau persisten. Perintah COPY menambahkan data input baru ke setiap baris yang ada dalam tabel.

Daftar kolom

Secara default, COPY memuat bidang dari data sumber ke kolom tabel secara berurutan. Anda dapat secara opsional menentukan daftar kolom, yaitu daftar nama kolom yang dipisahkan koma, untuk memetakan bidang data ke kolom tertentu. Anda tidak menggunakan daftar kolom dalam tutorial ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Column List di referensi perintah COPY.

Sumber data

Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk memuat data dari bucket Amazon S3, cluster EMR Amazon, host jarak jauh menggunakan koneksi SSH, atau tabel Amazon DynamoDB. Untuk tutorial ini, Anda memuat dari file data di bucket Amazon S3. Saat memuat dari Amazon S3, Anda harus memberikan nama bucket dan lokasi file data. Untuk melakukan ini, berikan jalur objek untuk file data atau lokasi file manifes yang secara eksplisit mencantumkan setiap file data dan lokasinya.

- Awalan kunci

  Objek yang disimpan di Amazon S3 diidentifikasi secara unik oleh kunci objek, yang mencakup nama bucket, nama folder, jika ada, dan nama objek. Sebuah key prefix mengacu pada satu set objek dengan awalan yang sama. Object path adalah key prefix yang digunakan perintah COPY untuk memuat semua objek yang berbagi key prefix. Misalnya, key prefix `custdata.txt` dapat merujuk ke satu file atau ke satu set file, termasuk, `custdata.txt.001custdata.txt.002`, dan sebagainya.
- Berkas manifes

  Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu memuat file dengan awalan yang berbeda, misalnya dari beberapa bucket atau folder. Di tempat lain, Anda mungkin perlu mengecualikan file yang berbagi awalan. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan file manifes. File manifes secara

eksplisit mencantumkan setiap file pemuatan dan kunci objek uniknya. Anda menggunakan file manifes untuk memuat tabel PART nanti dalam tutorial ini.

Kredensial

Untuk mengakses AWS sumber daya yang berisi data yang akan dimuat, Anda harus memberikan kredensi AWS akses bagi pengguna dengan hak istimewa yang memadai. Kredensi ini mencakup peran IAM Amazon Resource Name (ARN). Untuk memuat data dari Amazon S3, kredensi harus menyertakan dan izin. ListBucket GetObject Kredensi tambahan diperlukan jika data Anda dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi di referensi perintah COPY. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola akses, buka Mengelola izin akses ke sumber daya Amazon S3 Anda.

Pilihan

Anda dapat menentukan sejumlah parameter dengan perintah COPY untuk menentukan format file, mengelola format data, mengelola kesalahan, dan mengontrol fitur lainnya. Dalam tutorial ini, Anda menggunakan opsi dan fitur perintah COPY berikut:

- Awalan kunci

  Untuk informasi tentang cara memuat dari beberapa file dengan menentukan key prefix, lihat. Muat tabel PART menggunakan NULL AS
- Format CSV

  Untuk informasi tentang cara memuat data dalam format CSV, lihatMuat tabel PART menggunakan NULL AS.
- NULL SEBAGAI

  Untuk informasi tentang cara memuat PART menggunakan opsi NULL AS, lihatMuat tabel PART menggunakan NULL AS.
- Format yang dibatasi karakter

  Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi DELIMITER, lihat. Opsi DELIMITER dan REGION
- DAERAH

  Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi REGION, lihatOpsi DELIMITER dan REGION.
- Lebar format tetap

Untuk informasi tentang cara memuat tabel PELANGGAN dari data dengan lebar tetap, lihat. Muat tabel PELANGGAN menggunakan MANIFEST

- MAXERROR

  Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi MAXERROR, lihatMuat tabel PELANGGAN menggunakan MANIFEST.

- MENERIMAINVCHARS

  Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi ACCEPTINVCHARS, lihat. Muat tabel PELANGGAN menggunakan MANIFEST

- NYATA

  Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi MANIFEST, lihatMuat tabel PELANGGAN menggunakan MANIFEST.

- FORMAT TANGGAL

  Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi DATEFORMAT, lihat. Muat tabel DWDATE menggunakan DATEFORMAT

- GZIP, LZOP dan BZIP2

  Untuk informasi tentang cara mengompres file Anda, lihatMemuat beberapa file data.

- KOMPUPDATE

  Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi COMPUPDATE, lihat. Memuat beberapa file data

- Beberapa file

  Untuk informasi tentang cara memuat banyak file, lihatMemuat beberapa file data.

Memuat tabel SSB

Anda menggunakan perintah COPY berikut untuk memuat setiap tabel dalam skema SSB. Perintah untuk setiap tabel menunjukkan opsi COPY dan teknik pemecahan masalah yang berbeda.

Untuk memuat tabel SSB, ikuti langkah-langkah ini:

1. Ganti nama bucket dan AWS kredensialnya
2. Muat tabel PART menggunakan NULL AS

3. Muat tabel PELANGGAN menggunakan MANIFEST
4. Muat tabel DWDATE menggunakan DATEFORMAT

Ganti nama bucket dan AWS kredensialnya

Perintah COPY dalam tutorial ini disajikan dalam format berikut.

```
copy table from 's3://<your-bucket-name>/load/key_prefix'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
options;
```

Untuk setiap perintah COPY, lakukan hal berikut:

1. Ganti *<your-bucket-name>* dengan nama bucket di wilayah yang sama dengan cluster Anda.

   Langkah ini mengasumsikan bucket dan cluster berada di wilayah yang sama. Atau, Anda dapat menentukan wilayah menggunakan REGION opsi dengan perintah COPY.
2. Ganti *<aws-account-id>* dan *<role-name>* dengan peran Anda sendiri Akun AWS dan IAM. Segmen string kredensial yang diapit tanda kutip tunggal tidak boleh berisi spasi atau jeda baris. Perhatikan bahwa ARN mungkin sedikit berbeda dalam format dari sampel. Yang terbaik adalah menyalin ARN untuk peran dari konsol IAM, untuk memastikan bahwa itu akurat, ketika Anda menjalankan perintah COPY.

Muat tabel PART menggunakan NULL AS

Pada langkah ini, Anda menggunakan opsi CSV dan NULL AS untuk memuat tabel PART.

Perintah COPY dapat memuat data dari beberapa file secara paralel, yang jauh lebih cepat daripada memuat dari satu file. Untuk menunjukkan prinsip ini, data untuk setiap tabel dalam tutorial ini dibagi menjadi delapan file, meskipun file sangat kecil. Pada langkah selanjutnya, Anda membandingkan perbedaan waktu antara memuat dari satu file dan memuat dari beberapa file. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat file data.

Awalan kunci

Anda dapat memuat dari beberapa file dengan menentukan key prefix untuk kumpulan file, atau dengan secara eksplisit mencantumkan file dalam file manifes. Pada langkah ini, Anda menggunakan key prefix. Pada langkah selanjutnya, Anda menggunakan file manifes. Prefix key `'s3://amzn-s3-demo-bucket/load/part-csv.tbl'` memuat kumpulan file berikut dalam folder. `load`

```
part-csv.tbl-000
part-csv.tbl-001
part-csv.tbl-002
part-csv.tbl-003
part-csv.tbl-004
part-csv.tbl-005
part-csv.tbl-006
part-csv.tbl-007
```

Format CSV

CSV, yang merupakan singkatan dari nilai dipisahkan koma, adalah format umum yang digunakan untuk mengimpor dan mengekspor data spreadsheet. CSV lebih fleksibel daripada format yang dibatasi koma karena memungkinkan Anda untuk memasukkan string yang dikutip dalam bidang. Karakter tanda kutip default untuk COPY dari format CSV adalah tanda kutip ganda ("), tetapi Anda dapat menentukan karakter tanda kutip lain dengan menggunakan opsi QUOTE AS. Saat Anda menggunakan karakter tanda kutip di dalam bidang, lepaskan karakter dengan karakter tanda kutip tambahan.

Kutipan berikut dari file data berformat CSV untuk tabel PART menunjukkan string terlampir dalam tanda kutip ganda (). `"LARGE ANODIZED BRASS"` Ini juga menunjukkan string tertutup dalam dua tanda kutip ganda dalam string yang dikutip (). `"MEDIUM ""BURNISHED"" TIN"`

```
15,dark sky,MFGR#3,MFGR#47,MFGR#3438,indigo,"LARGE ANODIZED BRASS",45,LG CASE
22,floral beige,MFGR#4,MFGR#44,MFGR#4421,medium,"PROMO, POLISHED BRASS",19,LG DRUM
23,bisque slate,MFGR#4,MFGR#41,MFGR#4137,firebrick,"MEDIUM ""BURNISHED"" TIN",42,JUMBO
 JAR
```

Data untuk tabel PART berisi karakter yang menyebabkan COPY gagal. Dalam latihan ini, Anda memecahkan masalah kesalahan dan memperbaikinya.

Untuk memuat data yang dalam format CSV, tambahkan `csv` ke perintah COPY Anda. Jalankan perintah berikut untuk memuat tabel PART.

```
copy part from 's3://<your-bucket-name>/load/part-csv.tbl'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
csv;
```

Anda mungkin mendapatkan pesan kesalahan yang mirip dengan berikut ini.

```
An error occurred when executing the SQL command:
copy part from 's3://amzn-s3-demo-bucket/load/part-csv.tbl'
credentials' ...

ERROR: Load into table 'part' failed.  Check 'stl_load_errors' system table for
 details. [SQL State=XX000]

Execution time: 1.46s

1 statement(s) failed.
1 statement(s) failed.
```

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kesalahan, kueri tabel STL_LOAD_ERRORS. Kueri berikut menggunakan fungsi SUBSTRING untuk mempersingkat kolom agar mudah dibaca dan menggunakan LIMIT 10 untuk mengurangi jumlah baris yang dikembalikan. Anda dapat menyesuaikan nilai `substring(filename,22,25)` untuk memungkinkan panjang nama bucket Anda.

```
select query, substring(filename,22,25) as filename,line_number as line,
substring(colname,0,12) as column, type, position as pos, substring(raw_line,0,30) as
 line_text,
substring(raw_field_value,0,15) as field_text,
substring(err_reason,0,45) as reason
from stl_load_errors
order by query desc
limit 10;
```

```
 query  |    filename      | line |  column   |    type    | pos |
--------+------------------------+-----------+------------+------------+-----+----
 333765 | part-csv.tbl-000 |    1 |           |            |   0 |

 line_text        | field_text |                    reason
------------------+------------+-----------------------------------------------
 15,NUL next,     |            | Missing newline: Unexpected character 0x2c f
```

NULL SEBAGAI

File `part-csv.tbl` data menggunakan karakter terminator NUL (`\x000`atau`\x0`) untuk menunjukkan nilai NULL.

> **Note**
>
> Meskipun ejaan yang sangat mirip, NUL dan NULL tidak sama. NUL adalah karakter UTF-8 dengan codepoint `x000` yang sering digunakan untuk menunjukkan akhir catatan (EOR). NULL adalah nilai SQL yang mewakili tidak adanya data.

Secara default, COPY memperlakukan karakter terminator NUL sebagai karakter EOR dan mengakhiri rekaman, yang sering menghasilkan hasil yang tidak terduga atau kesalahan. Tidak ada metode standar tunggal untuk menunjukkan NULL dalam data teks. Dengan demikian, opsi perintah NULL AS COPY memungkinkan Anda menentukan karakter mana yang akan diganti dengan NULL saat memuat tabel. Dalam contoh ini, Anda ingin COPY memperlakukan karakter terminator NUL sebagai nilai NULL.

> **Note**
>
> Kolom tabel yang menerima nilai NULL harus dikonfigurasi sebagai nullable. Artinya, itu tidak boleh menyertakan kendala NOT NULL dalam spesifikasi CREATE TABLE.

Untuk memuat BAGIAN menggunakan opsi NULL AS, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy part from 's3://<your-bucket-name>/load/part-csv.tbl'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
csv
null as '\000';
```

Untuk memverifikasi bahwa COPY memuat nilai NULL, jalankan perintah berikut untuk memilih hanya baris yang berisi NULL.

```
select p_partkey, p_name, p_mfgr, p_category from part where p_mfgr is null;
```

```
 p_partkey |  p_name  | p_mfgr | p_category
-----------+----------+--------+------------
        15 | NUL next |        | MFGR#47
        81 | NUL next |        | MFGR#23
       133 | NUL next |        | MFGR#44
(2 rows)
```

Opsi DELIMITER dan REGION

Opsi DELIMITER dan REGION penting untuk memahami cara memuat data.

Format yang dibatasi karakter

Bidang dalam file yang dibatasi karakter dipisahkan oleh karakter tertentu, seperti karakter pipa (|), koma (,) atau tab (\ t). File yang dibatasi karakter dapat menggunakan karakter ASCII tunggal apa pun, termasuk salah satu karakter ASCII yang tidak dicetak, sebagai pembatas. Anda menentukan karakter pembatas dengan menggunakan opsi DELIMITER. Pembatas default adalah karakter pipa (|).

Kutipan berikut dari data untuk tabel SUPPLIER menggunakan format yang dibatasi pipa.

```
1|1|257368|465569|41365|19950218|2-HIGH|0|17|2608718|9783671|4|2504369|92072|2|
19950331|TRUCK
1|2|257368|201928|8146|19950218|2-HIGH|0|36|6587676|9783671|9|5994785|109794|6|
19950416|MAIL
```

DAERAH

Jika memungkinkan, Anda harus menemukan data pemuatan Anda di AWS wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift Anda. Jika data dan cluster Anda berada di wilayah yang sama, Anda mengurangi latensi dan menghindari biaya transfer data lintas wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk memuat data.

Jika Anda harus memuat data dari AWS wilayah yang berbeda, gunakan opsi REGION untuk menentukan AWS wilayah di mana data beban berada. Jika Anda menentukan wilayah, semua data pemuatan, termasuk file manifes, harus berada di wilayah bernama. Untuk informasi selengkapnya, lihat REGION.

Misalnya, jika klaster Anda berada di Wilayah AS Timur (Virginia N.), dan bucket Amazon S3 Anda terletak di Wilayah AS Barat (Oregon), perintah COPY berikut menunjukkan cara memuat tabel SUPPLIER dari data yang dibatasi pipa.

```
copy supplier from 's3://amzn-s3-demo-bucket/ssb/supplier.tbl'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
delimiter '|'
gzip
region 'us-west-2';
```

Muat tabel PELANGGAN menggunakan MANIFEST

Pada langkah ini, Anda menggunakan opsi FIXEDWIDTH, MAXERROR, ACCEPTINVCHARS, dan MANIFEST untuk memuat tabel PELANGGAN.

Data sampel untuk latihan ini berisi karakter yang menyebabkan kesalahan saat COPY mencoba memuatnya. Anda menggunakan opsi MAXERRORS dan tabel sistem STL_LOAD_ERRORS untuk memecahkan masalah kesalahan pemuatan dan kemudian menggunakan opsi ACCEPTINVCHARS dan MANIFEST untuk menghilangkan kesalahan.

Format Lebar Tetap

Format Fixed-width mendefinisikan setiap bidang sebagai jumlah karakter tetap, bukan memisahkan bidang dengan pembatas. Kutipan berikut dari data untuk tabel PELANGGAN menggunakan format lebar tetap.

```
1   Customer#000000001   IVhzIApeRb            MOROCCO  0MOROCCO  AFRICA      25-705
2   Customer#000000002   XSTf4,NCwDVaWNe6tE    JORDAN   6JORDAN   MIDDLE EAST 23-453
3   Customer#000000003   MG9kdTD               ARGENTINA5ARGENTINAAMERICA     11-783
```

Urutan label/width pasangan harus sesuai dengan urutan kolom tabel dengan tepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat FIXEDWIDTH.

String spesifikasi lebar tetap untuk data tabel PELANGGAN adalah sebagai berikut.

```
fixedwidth 'c_custkey:10, c_name:25, c_address:25, c_city:10, c_nation:15,
c_region :12, c_phone:15,c_mktsegment:10'
```

Untuk memuat tabel CUSTOMER dari data fixed-width, jalankan perintah berikut.

```
copy customer
from 's3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
fixedwidth 'c_custkey:10, c_name:25, c_address:25, c_city:10, c_nation:15,
 c_region :12, c_phone:15,c_mktsegment:10';
```

Anda harus mendapatkan pesan kesalahan, mirip dengan yang berikut ini.

```
An error occurred when executing the SQL command:
copy customer
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/load/customer-fw.tbl'
```

```
credentials'...

ERROR: Load into table 'customer' failed.  Check 'stl_load_errors' system table for
 details. [SQL State=XX000]

Execution time: 2.95s

1 statement(s) failed.
```

MAXERROR

Secara default, pertama kali COPY menemukan kesalahan, perintah gagal dan mengembalikan pesan kesalahan. Untuk menghemat waktu selama pengujian, Anda dapat menggunakan opsi MAXERROR untuk menginstruksikan COPY untuk melewati sejumlah kesalahan tertentu sebelum gagal. Karena kami mengharapkan kesalahan saat pertama kali kami menguji pemuatan data tabel PELANGGAN, tambahkan `maxerror 10` ke perintah COPY.

Untuk menguji menggunakan opsi FIXEDWIDTH dan MAXERROR, jalankan perintah berikut.

```
copy customer
from 's3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
fixedwidth 'c_custkey:10, c_name:25, c_address:25, c_city:10, c_nation:15,
 c_region :12, c_phone:15,c_mktsegment:10'
maxerror 10;
```

Kali ini, alih-alih pesan kesalahan, Anda mendapatkan pesan peringatan yang mirip dengan yang berikut ini.

```
Warnings:
Load into table 'customer' completed, 112497 record(s) loaded successfully.
Load into table 'customer' completed, 7 record(s) could not be loaded.  Check
 'stl_load_errors' system table for details.
```

Peringatan menunjukkan bahwa COPY mengalami tujuh kesalahan. Untuk memeriksa kesalahan, kueri tabel STL_LOAD_ERRORS, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
select query, substring(filename,22,25) as filename,line_number as line,
substring(colname,0,12) as column, type, position as pos, substring(raw_line,0,30) as
 line_text,
substring(raw_field_value,0,15) as field_text,
substring(err_reason,0,45) as error_reason
```

```
from stl_load_errors
order by query desc, filename
limit 7;
```

Hasil kueri STL_LOAD_ERRORS akan terlihat mirip dengan yang berikut ini.

```
 query  |         filename          | line |  column   |    type    | pos |
 line_text           | field_text |              error_reason
--------+---------------------------+------+-----------
+------------+-----+-------------------------------+------------
+--------------------------------------------
 334489 | customer-fw.tbl.log       |    2 | c_custkey | int4       |  -1 | customer-
fw.tbl              | customer-f | Invalid digit, Value 'c', Pos 0, Type: Integ
 334489 | customer-fw.tbl.log       |    6 | c_custkey | int4       |  -1 | Complete
                  | Complete   | Invalid digit, Value 'C', Pos 0, Type: Integ
 334489 | customer-fw.tbl.log       |    3 | c_custkey | int4       |  -1 | #Total rows
                  | #Total row | Invalid digit, Value '#', Pos 0, Type: Integ
 334489 | customer-fw.tbl.log       |    5 | c_custkey | int4       |  -1 | #Status
                  | #Status    | Invalid digit, Value '#', Pos 0, Type: Integ
 334489 | customer-fw.tbl.log       |    1 | c_custkey | int4       |  -1 | #Load file
                  | #Load file | Invalid digit, Value '#', Pos 0, Type: Integ
 334489 | customer-fw.tbl000        |    1 | c_address | varchar    |  34 | 1
 Customer#000000001  | .Mayag.ezR | String contains invalid or unsupported UTF8
 334489 | customer-fw.tbl000        |    1 | c_address | varchar    |  34 | 1
 Customer#000000001  | .Mayag.ezR | String contains invalid or unsupported UTF8
(7 rows)
```

Dengan memeriksa hasilnya, Anda dapat melihat bahwa ada dua pesan di `error_reasons` kolom:

- ```
  Invalid digit, Value '#', Pos 0, Type: Integ
  ```

  Kesalahan ini disebabkan oleh `customer-fw.tbl.log` file. Masalahnya adalah itu adalah file log, bukan file data, dan tidak boleh dimuat. Anda dapat menggunakan file manifes untuk menghindari memuat file yang salah.

- ```
  String contains invalid or unsupported UTF8
  ```

  Tipe data VARCHAR mendukung multibyte UTF-8 karakter hingga tiga byte. Jika data pemuatan berisi karakter yang tidak didukung atau tidak valid, Anda dapat menggunakan opsi ACCEPTINVCHARS untuk mengganti setiap karakter yang tidak valid dengan karakter alternatif tertentu.

Masalah lain dengan beban lebih sulit dideteksi — beban menghasilkan hasil yang tidak terduga. Untuk menyelidiki masalah ini, jalankan perintah berikut untuk query tabel CUSTOMER.

```
select c_custkey, c_name, c_address
from customer
order by c_custkey
limit 10;
```

```
 c_custkey |          c_name           |         c_address
-----------+---------------------------+---------------------------
         2 | Customer#000000002        | XSTf4,NCwDVaWNe6tE
         2 | Customer#000000002        | XSTf4,NCwDVaWNe6tE
         3 | Customer#000000003        | MG9kdTD
         3 | Customer#000000003        | MG9kdTD
         4 | Customer#000000004        | XxVSJsL
         4 | Customer#000000004        | XxVSJsL
         5 | Customer#000000005        | KvpyuHCplrB84WgAi
         5 | Customer#000000005        | KvpyuHCplrB84WgAi
         6 | Customer#000000006        | sKZz0CsnMD7mp4Xd0YrBvx
         6 | Customer#000000006        | sKZz0CsnMD7mp4Xd0YrBvx
(10 rows)
```

Baris harus unik, tetapi ada duplikat.

Cara lain untuk memeriksa hasil yang tidak terduga adalah dengan memverifikasi jumlah baris yang dimuat. Dalam kasus kami, 100000 baris seharusnya dimuat, tetapi pesan pemuatan melaporkan memuat 112497 catatan. Baris tambahan dimuat karena COPY memuat file asing,. `customer-fw.tbl0000.bak`

Dalam latihan ini, Anda menggunakan file manifes untuk menghindari memuat file yang salah.

MENERIMAINVCHARS

Secara default, ketika COPY menemukan karakter yang tidak didukung oleh tipe data kolom, ia melewatkan baris dan mengembalikan kesalahan. Untuk informasi tentang karakter UTF-8 yang tidak valid, lihat. Kesalahan pemuatan karakter multibyte

Anda dapat menggunakan opsi MAXERRORS untuk mengabaikan kesalahan dan melanjutkan pemuatan, lalu kueri STL_LOAD_ERRORS untuk menemukan karakter yang tidak valid, dan kemudian memperbaiki file data. Namun, MAXERRORS paling baik digunakan untuk memecahkan masalah beban dan umumnya tidak boleh digunakan dalam lingkungan produksi.

Opsi ACCEPTINVCHARS biasanya merupakan pilihan yang lebih baik untuk mengelola karakter yang tidak valid. ACCEPTINVCHARS menginstruksikan COPY untuk mengganti setiap karakter yang tidak valid dengan karakter valid yang ditentukan dan melanjutkan operasi pemuatan. Anda dapat menentukan karakter ASCII yang valid, kecuali NULL, sebagai karakter pengganti. Karakter pengganti default adalah tanda tanya (?). COPY menggantikan karakter multibyte dengan string pengganti dengan panjang yang sama. Misalnya, karakter 4-byte akan diganti dengan`'????'`.

COPY mengembalikan jumlah baris yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid. Ini juga menambahkan entri ke tabel sistem STL_REPLACEMENTS untuk setiap baris yang terpengaruh, hingga maksimum 100 baris per irisan node. Karakter UTF-8 tambahan yang tidak valid juga diganti, tetapi peristiwa pengganti tersebut tidak direkam.

ACCEPTINVCHARS hanya berlaku untuk kolom VARCHAR.

Untuk langkah ini, Anda menambahkan ACCEPTINVCHARS dengan karakter pengganti. `'^'`

NYATA

Saat Anda MENYALIN dari Amazon S3 menggunakan key prefix, ada risiko Anda mungkin memuat tabel yang tidak diinginkan. Misalnya, `'s3://amzn-s3-demo-bucket/load/` folder berisi delapan file data yang berbagi key prefix`customer-fw.tbl`:`customer-fw.tbl0000`,`customer-fw.tbl0001`, dan seterusnya. Namun, folder yang sama juga berisi file `customer-fw.tbl.log` asing dan. `customer-fw.tbl-0001.bak`

Untuk memastikan bahwa Anda memuat semua file yang benar, dan hanya file yang benar, gunakan file manifes. Manifes adalah file teks dalam format JSON yang secara eksplisit mencantumkan kunci objek unik untuk setiap file sumber yang akan dimuat. Objek file dapat berada di folder yang berbeda atau ember yang berbeda, tetapi mereka harus berada di wilayah yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat MANIFEST.

Berikut ini menunjukkan `customer-fw-manifest` teks.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl-000"},
    {"url":"s3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl-001"},
    {"url":"s3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl-002"},
    {"url":"s3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl-003"},
    {"url":"s3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl-004"},
    {"url":"s3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl-005"},
    {"url":"s3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl-006"},
```

```
    {"url":"s3://<your-bucket-name>/load/customer-fw.tbl-007"}
    ]
}
```

Untuk memuat data untuk tabel CUSTOMER menggunakan file manifes

1. Buka file `customer-fw-manifest` di editor teks.
2. Ganti *<your-bucket-name>* dengan nama bucket Anda.
3. Simpan file tersebut.
4. Unggah file ke folder pemuatan di bucket Anda.
5. Jalankan perintah COPY berikut.

```
copy customer from 's3://<your-bucket-name>/load/customer-fw-manifest'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
fixedwidth 'c_custkey:10, c_name:25, c_address:25, c_city:10, c_nation:15,
 c_region :12, c_phone:15,c_mktsegment:10'
maxerror 10
acceptinvchars as '^'
manifest;
```

Muat tabel DWDATE menggunakan DATEFORMAT

Pada langkah ini, Anda menggunakan opsi DELIMITER dan DATEFORMAT untuk memuat tabel DWDATE.

Saat memuat kolom DATE dan TIMESTAMP, COPY mengharapkan format default, yaitu YYYY-MM-DD untuk tanggal dan YYYY-MM-DD HH:MI: SS untuk stempel waktu. Jika data beban tidak menggunakan format default, Anda dapat menggunakan DATEFORMAT dan TIMEFORMAT untuk menentukan format.

Kutipan berikut menunjukkan format tanggal dalam tabel DWDATE. Perhatikan bahwa format tanggal di kolom dua tidak konsisten.

```
19920104 1992-01-04          Sunday  January 1992 199201 Jan1992 1 4 4 1...
19920112 January 12, 1992 Monday  January 1992 199201 Jan1992 2 12 12 1...
19920120 January 20, 1992 Tuesday     January 1992 199201 Jan1992 3 20 20 1...
```

FORMAT TANGGAL

Anda hanya dapat menentukan satu format tanggal. Jika data pemuatan berisi format yang tidak konsisten, mungkin dalam kolom yang berbeda, atau jika format tidak diketahui pada waktu muat, Anda menggunakan DATEFORMAT dengan argumen. `'auto'` Kapan `'auto'` ditentukan, COPY mengenali format tanggal atau waktu yang valid dan mengubahnya menjadi format default. `'auto'`Opsi ini mengenali beberapa format yang tidak didukung saat menggunakan string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan pengenalan otomatis dengan DATEFORMAT dan TIMEFORMAT.

Untuk memuat tabel DWDATE, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy dwdate from 's3://<your-bucket-name>/load/dwdate-tab.tbl'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
delimiter '\t'
dateformat 'auto';
```

Memuat beberapa file data

Anda dapat menggunakan opsi GZIP dan COMPUPDATE untuk memuat tabel.

Anda dapat memuat tabel dari satu file data atau beberapa file. Lakukan ini untuk membandingkan waktu muat untuk kedua metode.

GZIP, LZOP dan BZIP2

Anda dapat mengompres file Anda menggunakan format kompresi gzip, lzop, atau bzip2. Saat memuat dari file terkompresi, COPY membuka kompres file selama proses pemuatan. Mengompresi file Anda menghemat ruang penyimpanan dan mempersingkat waktu upload.

KOMPUPDATE

Ketika COPY memuat tabel kosong tanpa pengkodean kompresi, ia menganalisis data beban untuk menentukan pengkodean yang optimal. Kemudian mengubah tabel untuk menggunakan pengkodean tersebut sebelum memulai beban. Proses analisis ini membutuhkan waktu, tetapi terjadi, paling banyak, sekali per tabel. Untuk menghemat waktu, Anda dapat melewati langkah ini dengan mematikan COMPUPDATE. Untuk mengaktifkan evaluasi waktu COPY yang akurat, Anda menonaktifkan COMPUPDATE untuk langkah ini.

Beberapa File

Perintah COPY dapat memuat data dengan sangat efisien ketika memuat dari beberapa file secara paralel, bukan dari satu file. Anda dapat membagi data Anda menjadi file sehingga jumlah file adalah

kelipatan dari jumlah irisan di cluster Anda. Jika ya, Amazon Redshift membagi beban kerja dan mendistribusikan data secara merata di antara irisan. Jumlah irisan per node tergantung pada ukuran node cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah irisan yang dimiliki setiap ukuran node, lihat Tentang cluster dan node di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Misalnya, node komputasi di cluster Anda dalam tutorial ini dapat memiliki dua irisan masing-masing, sehingga cluster empat simpul memiliki delapan irisan. Pada langkah sebelumnya, data pemuatan terkandung dalam delapan file, meskipun file-file tersebut sangat kecil. Anda dapat membandingkan perbedaan waktu antara memuat dari satu file besar dan memuat dari beberapa file.

Bahkan file yang berisi 15 juta catatan dan menempati sekitar 1,2 GB sangat kecil dalam skala Amazon Redshift. Tetapi mereka cukup untuk menunjukkan keuntungan kinerja pemuatan dari banyak file.

Gambar berikut menunjukkan file data untuk LINEORDER.

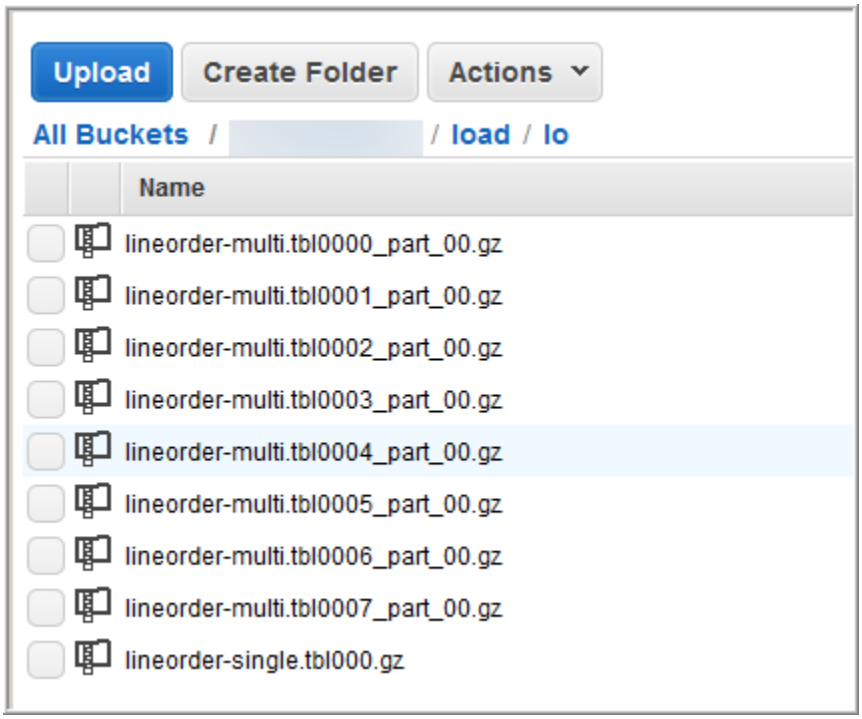

Untuk mengevaluasi kinerja COPY dengan banyak file

1. Dalam uji lab, perintah berikut dijalankan ke COPY dari satu file. Perintah ini menunjukkan ember fiktif.

```
copy lineorder from 's3://amzn-s3-demo-bucket/load/lo/lineorder-single.tbl'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
gzip
```

```
compupdate off
region 'us-east-1';
```

2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan waktu eksekusi.

```
Warnings:
Load into table 'lineorder' completed, 14996734 record(s) loaded successfully.

0 row(s) affected.
copy executed successfully

Execution time: 51.56s
```

3. Kemudian perintah berikut untuk COPY dari beberapa file dijalankan.

```
copy lineorder from 's3://amzn-s3-demo-bucket/load/lo/lineorder-multi.tbl'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
gzip
compupdate off
region 'us-east-1';
```

4. Hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan waktu eksekusi.

```
Warnings:
Load into table 'lineorder' completed, 14996734 record(s) loaded successfully.

0 row(s) affected.
copy executed successfully

Execution time: 17.7s
```

5. Bandingkan waktu eksekusi.

   Dalam percobaan kami, waktu untuk memuat 15 juta catatan menurun dari 51,56 detik menjadi 17,7 detik, pengurangan 65,7 persen.

   Hasil ini didasarkan pada penggunaan cluster empat simpul. Jika cluster Anda memiliki lebih banyak node, penghematan waktu dikalikan. Untuk cluster Amazon Redshift yang khas, dengan puluhan hingga ratusan node, perbedaannya bahkan lebih dramatis. Jika Anda memiliki cluster node tunggal, ada sedikit perbedaan antara waktu eksekusi.

Langkah 6: Vakum dan analisis database

Setiap kali Anda menambahkan, menghapus, atau memodifikasi sejumlah besar baris, Anda harus menjalankan perintah VACUUM dan kemudian perintah ANALYZE. Vakum memulihkan ruang dari baris yang dihapus dan mengembalikan urutan pengurutan. Perintah ANALYZE memperbarui metadata statistik, yang memungkinkan pengoptimal kueri menghasilkan rencana kueri yang lebih akurat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel penyedot debu.

Jika Anda memuat data dalam urutan kunci sortir, ruang hampa cepat. Dalam tutorial ini, Anda menambahkan sejumlah besar baris, tetapi Anda menambahkannya ke tabel kosong. Karena itu, tidak perlu menggunakan, dan Anda tidak menghapus baris apa pun. COPY secara otomatis memperbarui statistik setelah memuat tabel kosong, jadi statistik Anda seharusnya up-to-date. Namun, sebagai masalah tata graha yang baik, Anda menyelesaikan tutorial ini dengan menyedot debu dan menganalisis database Anda.

Untuk menyedot debu dan menganalisis database, jalankan perintah berikut.

```
vacuum;
analyze;
```

Langkah 7: Bersihkan sumber daya Anda

Cluster Anda terus bertambah biaya selama itu berjalan. Ketika Anda telah menyelesaikan tutorial ini, Anda harus mengembalikan lingkungan Anda ke keadaan sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah di Langkah 5: Cabut akses dan hapus cluster sampel Anda di Panduan Memulai Amazon Redshift.

Jika Anda ingin menyimpan cluster, tetapi memulihkan penyimpanan yang digunakan oleh tabel SSB, jalankan perintah berikut.

```
drop table part;
drop table supplier;
drop table customer;
drop table dwdate;
drop table lineorder;
```

Selanjutnya

Ringkasan

Ringkasan

Dalam tutorial ini, Anda mengunggah file data ke Amazon S3 dan kemudian menggunakan perintah COPY untuk memuat data dari file ke tabel Amazon Redshift.

Anda memuat data menggunakan format berikut:

- Karakter-dibatasi
- CSV
- Lebar tetap

Anda menggunakan tabel sistem STL_LOAD_ERRORS untuk memecahkan masalah kesalahan pemuatan, lalu menggunakan opsi REGION, MANIFEST, MAXERROR, ACCEPTINVCHARS, DATEFORMAT, dan NULL AS untuk mengatasi kesalahan.

Anda menerapkan praktik terbaik berikut untuk memuat data:

- Gunakan perintah COPY untuk memuat data
- Memuat file data
- Gunakan satu perintah COPY untuk memuat dari beberapa file
- Mengompresi file data Anda
- Verifikasi file data sebelum dan sesudah pemuatan

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik Amazon Redshift, lihat tautan berikut:

- Praktik terbaik Amazon Redshift untuk memuat data
- Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain tabel
- Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri

Membongkar data di Amazon Redshift

Untuk membongkar data dari tabel database ke sekumpulan file di bucket Amazon S3, Anda dapat menggunakan perintah dengan MEMBONGKAR pernyataan SELECT. Anda dapat membongkar data teks dalam format terbatas atau format lebar tetap, terlepas dari format data yang digunakan untuk memuatnya. Anda juga dapat menentukan apakah akan membuat file GZIP terkompresi.

Anda dapat membatasi akses yang dimiliki pengguna ke bucket Amazon S3 Anda dengan menggunakan kredensil keamanan sementara.

Topik

- Membongkar data ke Amazon S3
- Membongkar file data terenkripsi
- Membongkar data dalam format lebar terbatas atau tetap
- Memuat ulang data yang dibongkar

Membongkar data ke Amazon S3

Amazon Redshift membagi hasil pernyataan pilih di satu set file, satu atau beberapa file per irisan node, untuk menyederhanakan pemuatan ulang data secara paralel. Atau, Anda dapat menentukan yang MEMBONGKAR harus menulis hasil serial ke satu atau lebih file dengan menambahkan opsi PARALLEL OFF. Anda dapat membatasi ukuran file di Amazon S3 dengan menentukan parameter MAXFILESIZE. UNLOAD secara otomatis mengenkripsi file data menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 (SSE-S3).

Anda dapat menggunakan pernyataan pilih apa pun dalam perintah UNLOAD yang didukung Amazon Redshift, kecuali untuk pilih yang menggunakan klausa LIMIT di seleksi luar. Misalnya, Anda dapat menggunakan pernyataan pilih yang menyertakan kolom tertentu atau yang menggunakan klausa where untuk menggabungkan beberapa tabel. Jika kueri Anda berisi tanda kutip (melampirkan nilai literal, misalnya), Anda harus menghindarinya dalam teks kueri (\ '). Untuk informasi selengkapnya, lihat referensi SELECT perintah. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan klausa LIMIT, lihat Catatan penggunaan perintah UNLOAD.

Misalnya, perintah UNLOAD berikut mengirimkan konten tabel VENUE ke bucket Amazon `s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/unload/` S3.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/unload/venue_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Nama file yang dibuat oleh contoh sebelumnya termasuk awalan 'venue_'.

```
venue_0000_part_00
venue_0001_part_00
venue_0002_part_00
venue_0003_part_00
```

Secara default, UNLOAD menulis data secara paralel dengan beberapa file, sesuai dengan jumlah irisan dalam cluster. Untuk menulis data ke satu file, tentukan PARALLEL OFF. UNLOAD menulis data secara serial, diurutkan secara mutlak sesuai dengan klausa ORDER BY, jika digunakan. Ukuran maksimum untuk file data adalah 6,2 GB. Jika ukuran data lebih besar dari maksimum, UNLOAD membuat file tambahan, masing-masing hingga 6,2 GB.

Contoh berikut menulis konten VENUE ke satu file. Hanya satu file yang diperlukan karena ukuran file kurang dari 6,2 GB.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/unload/venue_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
parallel off;
```

> **Note**
>
> Perintah UNLOAD dirancang untuk menggunakan pemrosesan paralel. Sebaiknya biarkan PARALLEL diaktifkan untuk sebagian besar kasus, terutama jika file akan digunakan untuk memuat tabel menggunakan perintah COPY.

Dengan asumsi total ukuran data untuk VENUE adalah 5 GB, contoh berikut menulis isi VENUE ke 50 file, masing-masing berukuran 100 MB.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/unload/venue_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
parallel off
```

```
maxfilesize 100 mb;
```

Jika Anda menyertakan awalan dalam string jalur Amazon S3, UNLOAD akan menggunakan awalan tersebut untuk nama file.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/unload/venue_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Anda dapat membuat file manifes yang mencantumkan file bongkar muat dengan menentukan opsi MANIFEST dalam perintah UNLOAD. Manifes adalah file teks dalam format JSON yang secara eksplisit mencantumkan URL setiap file yang ditulis ke Amazon S3.

Contoh berikut mencakup opsi manifes.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
manifest;
```

Contoh berikut menunjukkan manifes untuk empat file bongkar.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0000_part_00"},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0001_part_00"},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0002_part_00"},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0003_part_00"}
  ]
}
```

File manifes dapat digunakan untuk memuat file yang sama dengan menggunakan COPY dengan opsi MANIFEST. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan manifes untuk menentukan file data.

Setelah Anda menyelesaikan operasi UNLOAD, konfirmasikan bahwa data telah dibongkar dengan benar dengan menavigasi ke bucket Amazon S3 tempat UNLOAD menulis file. Anda akan melihat satu atau lebih file bernomor per irisan, dimulai dengan angka nol. Jika Anda menentukan opsi MANIFEST, Anda juga akan melihat file yang diakhiri dengan '`manifest`'. Contoh:

```
amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0000_part_00
amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0001_part_00
amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0002_part_00
amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0003_part_00
amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_manifest
```

Anda dapat secara terprogram mendapatkan daftar file yang ditulis ke Amazon S3 dengan memanggil operasi daftar Amazon S3 setelah UNLOAD selesai. Anda juga dapat menanyakan STL_UNLOAD_LOG.

Query berikut mengembalikan pathname untuk file yang dibuat oleh UNLOAD. PG_LAST_QUERY_IDFungsi mengembalikan query terbaru.

```
select query, substring(path,0,40) as path
from stl_unload_log
where query=2320
order by path;

query |             path
-------+---------------------------------------
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0000_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0001_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0002_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0003_part_00
(4 rows)
```

Jika jumlah datanya sangat besar, Amazon Redshift mungkin membagi file menjadi beberapa bagian per irisan. Contoh:

```
venue_0000_part_00
venue_0000_part_01
venue_0000_part_02
venue_0001_part_00
venue_0001_part_01
venue_0001_part_02
...
```

Perintah UNLOAD berikut mencakup string yang dikutip dalam pernyataan select, sehingga tanda kutip dilolos kan (). =\'OH\' '

```
unload ('select venuename, venuecity from venue where venuestate=\'OH\' ')
```

```
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue/ '
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Secara default, UNLOAD akan gagal daripada menimpa file yang ada di bucket tujuan. Untuk menimpa file yang ada, termasuk file manifes, tentukan opsi ALLOWOVERWRITE.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
manifest
allowoverwrite;
```

Membongkar file data terenkripsi

UNLOAD secara otomatis membuat file menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 AWS dengan kunci enkripsi terkelola (SSE-S3). Anda juga dapat menentukan enkripsi sisi server dengan AWS Key Management Service kunci (SSE-KMS) atau enkripsi sisi klien dengan kunci yang dikelola pelanggan. UNLOAD tidak mendukung enkripsi sisi server Amazon S3 menggunakan kunci yang disediakan pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Melindungi data menggunakan enkripsi sisi server.

Untuk membongkar ke Amazon S3 menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci, gunakan parameter KMS_KEY_ID untuk AWS KMS memberikan ID kunci seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
unload ('select venuename, venuecity from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/encrypted/venue_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
KMS_KEY_ID '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
encrypted;
```

Jika Anda ingin memberikan kunci enkripsi Anda sendiri, Anda dapat membuat file data terenkripsi sisi klien di Amazon S3 dengan menggunakan perintah UNLOAD dengan opsi ENCRYPTED. UNLOAD menggunakan proses enkripsi amplop yang sama dengan yang digunakan enkripsi sisi klien Amazon S3. Anda kemudian dapat menggunakan perintah COPY dengan opsi ENCRYPTED untuk memuat file terenkripsi.

Prosesnya bekerja seperti ini:

1. Anda membuat kunci AES 256-bit yang dikodekan base64 yang akan Anda gunakan sebagai kunci enkripsi pribadi Anda, atau kunci simetris root.
2. Anda mengeluarkan perintah UNLOAD yang menyertakan kunci simetris root Anda dan opsi ENCRYPTED.
3. UNLOAD menghasilkan kunci one-time-use simetris (disebut kunci simetris amplop) dan vektor inisialisasi (IV), yang digunakan untuk mengenkripsi data Anda.
4. UNLOAD mengenkripsi kunci simetris amplop menggunakan kunci simetris root Anda.
5. UNLOAD kemudian menyimpan file data terenkripsi di Amazon S3 dan menyimpan kunci amplop terenkripsi dan IV sebagai metadata objek dengan setiap file. Kunci amplop terenkripsi disimpan sebagai metadata objek `x-amz-meta-x-amz-key` dan IV disimpan sebagai metadata objek. `x-amz-meta-x-amz-iv`

Untuk informasi selengkapnya tentang proses enkripsi amplop, lihat artikel Enkripsi data sisi klien dengan SDK for AWS Java dan Amazon S3.

Untuk membongkar file data terenkripsi, tambahkan nilai kunci root ke string kredensial dan sertakan opsi ENCRYPTED. Jika Anda menggunakan opsi MANIFEST, file manifes juga dienkripsi.

```
unload ('select venuename, venuecity from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/encrypted/venue_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
master_symmetric_key '<root_key>'
manifest
encrypted;
```

Untuk membongkar file data terenkripsi yang dikompresi GZIP, sertakan opsi GZIP bersama dengan nilai kunci root dan opsi ENCRYPTED.

```
unload ('select venuename, venuecity from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/encrypted/venue_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
master_symmetric_key '<root_key>'
encrypted gzip;
```

Untuk memuat file data terenkripsi, tambahkan parameter MASTER_SYMMETRIC_KEY dengan nilai kunci root yang sama dan sertakan opsi ENCRYPTED.

```
copy venue from 's3://amzn-s3-demo-bucket/encrypted/venue_'
```

```
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
master_symmetric_key '<root_key>'
encrypted;
```

Membongkar data dalam format lebar terbatas atau tetap

Anda dapat membongkar data dalam format terbatas atau format lebar tetap. Output default adalah pipe-delimited (menggunakan karakter '|').

Contoh berikut menentukan koma sebagai pembatas:

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue/comma'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter ',';
```

File output yang dihasilkan terlihat seperti ini:

```
20,Air Canada Centre,Toronto,ON,0
60,Rexall Place,Edmonton,AB,0
100,U.S. Cellular Field,Chicago,IL,40615
200,Al Hirschfeld Theatre,New York City,NY,0
240,San Jose Repertory Theatre,San Jose,CA,0
300,Kennedy Center Opera House,Washington,DC,0
...
```

Untuk membongkar hasil yang sama yang disetel ke file yang dibatasi tab, keluarkan perintah berikut:

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue/tab'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter as '\t';
```

Atau, Anda dapat menggunakan spesifikasi FIXEDWIDTH. Spesifikasi ini terdiri dari pengenal untuk setiap kolom tabel dan lebar kolom (jumlah karakter). Perintah UNLOAD akan gagal daripada memotong data, jadi tentukan lebar yang setidaknya sepanjang entri terpanjang untuk kolom itu. Membongkar data dengan lebar tetap bekerja mirip dengan membongkar data yang dibatasi, kecuali bahwa output yang dihasilkan tidak mengandung karakter pembatas. Contoh:

```
unload ('select * from venue')
```

```
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue/fw'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
fixedwidth '0:3,1:100,2:30,3:2,4:6';
```

Output dengan lebar tetap terlihat seperti ini:

```
20 Air Canada Centre         Toronto      ON0
60 Rexall Place              Edmonton     AB0
100U.S. Cellular Field       Chicago      IL40615
200Al Hirschfeld Theatre     New York CityNY0
240San Jose Repertory TheatreSan Jose     CA0
300Kennedy Center Opera HouseWashington   DC0
```

Untuk detail selengkapnya tentang spesifikasi FIXEDWIDTH, lihat perintah. MEMBONGKAR

Memuat ulang data yang dibongkar

Untuk memuat ulang hasil operasi pembongkaran, Anda dapat menggunakan perintah COPY.

Contoh berikut menunjukkan kasus sederhana di mana tabel VENUE diturunkan menggunakan file manifes, terpotong, dan dimuat ulang.

```
unload  ('select * from venue order by venueid')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue/reload_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
manifest
delimiter '|';

truncate venue;

copy venue
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue/reload_manifest'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
manifest
delimiter '|';
```

Setelah dimuat ulang, tabel VENUE terlihat seperti ini:

```
select * from venue order by venueid limit 5;
```

```
 venueid |         venuename          |  venuecity  | venuestate | venueseats
---------+----------------------------+-------------+------------+-----------
       1 | Toyota Park                | Bridgeview  | IL         |          0
       2 | Columbus Crew Stadium      | Columbus    | OH         |          0
       3 | RFK Stadium                | Washington  | DC         |          0
       4 | CommunityAmerica Ballpark | Kansas City | KS         |          0
       5 | Gillette Stadium           | Foxborough  | MA         |      68756
(5 rows)
```

Fungsi yang ditentukan pengguna di Amazon Redshift

Anda dapat membuat fungsi yang ditentukan pengguna skalar kustom (UDF) menggunakan klausa SQL SELECT atau program Python. Fungsi baru disimpan dalam database dan tersedia untuk setiap pengguna dengan hak istimewa yang cukup untuk dijalankan. Anda menjalankan UDF skalar khusus dengan cara yang sama seperti Anda menjalankan fungsi Amazon Redshift yang ada.

Untuk Python UDFs, selain menggunakan fungsionalitas Python standar, Anda dapat mengimpor modul Python kustom Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan bahasa Python untuk UDFs. Perhatikan bahwa Python 3 tidak tersedia untuk Python. UDFs Untuk mendapatkan dukungan Python 3 untuk Amazon UDFs Redshift, gunakan sebagai gantinya. Lambda Skalar UDFs

Anda juga dapat membuat AWS Lambda UDFs yang menggunakan fungsi kustom yang ditentukan di Lambda sebagai bagian dari kueri SQL Anda. Lambda UDFs memungkinkan Anda untuk menulis kompleks UDFs dan berintegrasi dengan komponen pihak ketiga. Mereka juga dapat membantu Anda mengatasi beberapa keterbatasan Python dan SQL saat ini. UDFs Misalnya, mereka dapat membantu Anda mengakses sumber daya jaringan dan penyimpanan dan menulis pernyataan SQL yang lebih lengkap. Anda dapat membuat Lambda UDFs dalam salah satu bahasa pemrograman yang didukung oleh Lambda, seperti Java, Go,, Node.js, C # PowerShell, Python, dan Ruby. Atau Anda dapat menggunakan runtime khusus.

Secara default, semua pengguna dapat menjalankan UDFs. Untuk informasi lebih lanjut tentang hak istimewa, lihatKeamanan dan izin UDF.

Topik

- Keamanan dan izin UDF
- Mencegah konflik penamaan UDF
- Skalar SQL UDFs
- Skalar Python UDFs
- Lambda Skalar UDFs
- Contoh kasus penggunaan untuk fungsi yang ditentukan pengguna () UDFs

Keamanan dan izin UDF

Untuk membuat UDF, Anda harus memiliki izin untuk penggunaan pada bahasa untuk SQL atau plpythonu (Python). Secara default, PENGGUNAAN PADA BAHASA SQL diberikan kepada PUBLIK,

tetapi Anda harus secara eksplisit memberikan PENGGUNAAN PADA BAHASA PLPYTHONU kepada pengguna atau grup tertentu.

Untuk mencabut penggunaan SQL, pertama-tama cabut penggunaan dari PUBLIC. Kemudian berikan penggunaan pada SQL hanya untuk pengguna atau grup tertentu yang diizinkan untuk membuat SQL UDFs. Contoh berikut mencabut penggunaan pada SQL dari PUBLIC. Kemudian memberikan penggunaan ke grup `udf_devs` pengguna.

```
revoke usage on language sql from PUBLIC;
grant usage on language sql to group udf_devs;
```

Untuk menjalankan UDF, Anda harus memiliki izin untuk melakukannya untuk setiap fungsi. Secara default, izin untuk menjalankan baru UDFs diberikan kepada PUBLIC. Untuk membatasi penggunaan, cabut izin ini dari PUBLIC untuk fungsi tersebut. Kemudian berikan hak istimewa kepada individu atau kelompok tertentu.

Contoh berikut mencabut eksekusi pada fungsi `f_py_greater` dari PUBLIC. Kemudian memberikan penggunaan ke grup `udf_devs` pengguna.

```
revoke execute on function f_py_greater(a float, b float) from PUBLIC;
grant execute on function f_py_greater(a float, b float) to group udf_devs;
```

Superuser memiliki semua hak istimewa secara default.

Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH dan MENCABUT.

Mencegah konflik penamaan UDF

Anda dapat menghindari potensi konflik dan hasil yang tidak terduga dengan mempertimbangkan konvensi penamaan UDF Anda sebelum implementasi. Karena nama fungsi dapat kelebihan beban, mereka dapat bertabrakan dengan nama fungsi Amazon Redshift yang ada dan yang akan datang. Topik ini membahas kelebihan beban dan menyajikan strategi untuk menghindari konflik.

Nama fungsi overloading

Fungsi diidentifikasi dengan nama dan tanda tangannya, yang merupakan jumlah argumen input dan tipe data argumen. Dua fungsi dalam skema yang sama dapat memiliki nama yang sama jika mereka memiliki tanda tangan yang berbeda. Dengan kata lain, nama fungsi bisa kelebihan beban.

Saat Anda menjalankan kueri, mesin kueri menentukan fungsi mana yang akan dipanggil berdasarkan jumlah argumen yang Anda berikan dan tipe data argumen. Anda dapat menggunakan overloading untuk mensimulasikan fungsi dengan sejumlah variabel argumen, hingga batas yang diizinkan oleh perintah. CREATE FUNCTION

Menghindari konflik dengan fungsi Amazon Redshift bawaan

Kami menyarankan Anda memberi nama semua UDFs menggunakan awalan`f_`. Amazon Redshift menyimpan `f_` awalan secara eksklusif untuk UDFs dan dengan mengawali nama UDF Anda`f_`, Anda memastikan bahwa nama UDF Anda tidak akan bertentangan dengan nama fungsi SQL bawaan Amazon Redshift yang ada atau yang akan datang. Misalnya, dengan memberi nama UDF baru`f_sum`, Anda menghindari konflik dengan fungsi Amazon Redshift SUM. Demikian pula, jika Anda memberi nama fungsi baru`f_fibonacci`, Anda menghindari konflik jika Amazon Redshift menambahkan fungsi bernama FIBONACCI di rilis mendatang.

Anda dapat membuat UDF dengan nama dan tanda tangan yang sama dengan fungsi SQL bawaan Amazon Redshift yang ada tanpa nama fungsi kelebihan beban jika UDF dan fungsi bawaan ada dalam skema yang berbeda. Karena fungsi bawaan ada dalam skema katalog sistem, pg_catalog, Anda dapat membuat UDF dengan nama yang sama di skema lain, seperti skema publik atau yang ditentukan pengguna. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memanggil fungsi yang tidak secara eksplisit memenuhi syarat dengan nama skema. Jika demikian, Amazon Redshift mencari skema pg_catalog terlebih dahulu secara default. Dengan demikian, fungsi bawaan berjalan sebelum UDF baru dengan nama yang sama.

Anda dapat mengubah perilaku ini dengan menyetel jalur pencarian untuk menempatkan pg_catalog di akhir. Jika Anda melakukannya, Anda lebih UDFs diutamakan daripada fungsi bawaan, tetapi praktik tersebut dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga. Mengadopsi strategi penamaan yang unik, seperti menggunakan awalan cadangan`f_`, adalah praktik yang lebih andal. Untuk informasi selengkapnya, lihat SET dan search_path.

Skalar SQL UDFs

Sebuah skalar SQL UDF menggabungkan klausa SQL SELECT yang berjalan ketika fungsi dipanggil dan mengembalikan nilai tunggal. CREATE FUNCTIONPerintah mendefinisikan parameter berikut:

- (Opsional) Argumen masukan. Setiap argumen harus memiliki tipe data.
- Satu tipe data pengembalian.

- Satu klausa SQL SELECT. Dalam klausa SELECT, lihat argumen masukan menggunakan $1, $2, dan seterusnya, sesuai dengan urutan argumen dalam definisi fungsi.

Tipe data input dan pengembalian dapat berupa tipe data Amazon Redshift standar apa pun.

Jangan sertakan klausa FROM dalam klausa SELECT Anda. Sebagai gantinya, sertakan klausa FROM dalam pernyataan SQL yang memanggil SQL UDF.

Klausa SELECT tidak dapat menyertakan salah satu jenis klausa berikut:

- FROM
- KE DALAM
- WHERE
- GROUP BY
- ORDER BY
- LIMIT

Contoh fungsi SQL skalar

Contoh berikut menciptakan fungsi yang membandingkan dua angka dan mengembalikan nilai yang lebih besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE FUNCTION.

```
create function f_sql_greater (float, float)
  returns float
stable
as $$
  select case when $1 > $2 then $1
    else $2
  end
$$ language sql;
```

Kueri berikut memanggil fungsi f_sql_greater baru untuk menanyakan tabel PENJUALAN dan mengembalikan KOMISI atau 20 persen PRICEPAID, mana yang lebih besar.

```
select f_sql_greater(commission, pricepaid*0.20) from sales;
```

Skalar Python UDFs

Sebuah skalar Python UDF menggabungkan program Python yang berjalan ketika fungsi dipanggil dan mengembalikan nilai tunggal. CREATE FUNCTIONPerintah mendefinisikan parameter berikut:

- (Opsional) Argumen masukan. Setiap argumen harus memiliki nama dan tipe data.
- Satu tipe data pengembalian.
- Satu program Python yang dapat dieksekusi.

Tipe data input dan return untuk Python UDFs dapat berupa salah satu dari jenis berikut:

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- DECIMAL
- REAL
- DOUBLE PRECISION
- BOOLEAN
- CHAR
- VARCHAR
- DATE
- TIMESTAMP
- MANAPUN

Alias untuk jenis ini juga valid. Untuk daftar lengkap tipe data dan aliasnya, lihatJenis Data.

Saat Python UDFs menggunakan tipe data ANYELEMENT, Amazon Redshift secara otomatis mengonversi ke tipe data standar berdasarkan argumen yang diberikan saat runtime. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tipe data ANYELEMENT.

Saat kueri Amazon Redshift memanggil UDF skalar, langkah-langkah berikut akan terjadi saat runtime:

1. Fungsi mengkonversi argumen masukan ke tipe data Python.

Untuk pemetaan tipe data Amazon Redshift ke tipe data Python, lihat. Tipe data Python UDF

2. Fungsi ini menjalankan program Python, melewati argumen input yang dikonversi.
3. Kode Python mengembalikan nilai tunggal. Tipe data dari nilai yang dikembalikan harus sesuai dengan tipe data RETURNS yang ditentukan oleh definisi fungsi.
4. Fungsi ini mengonversi nilai pengembalian Python ke tipe data Amazon Redshift yang ditentukan, lalu mengembalikan nilai tersebut ke kueri.

> **Note**
>
> Python 3 tidak tersedia untuk Python. UDFs Untuk mendapatkan dukungan Python 3 untuk Amazon UDFs Redshift, gunakan sebagai gantinya. Lambda Skalar UDFs

Contoh UDF Python Skalar

Contoh berikut menciptakan fungsi yang membandingkan dua angka dan mengembalikan nilai yang lebih besar. Perhatikan bahwa lekukan kode antara tanda dolar ganda ($$) adalah persyaratan Python. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE FUNCTION.

```
create function f_py_greater (a float, b float)
  returns float
stable
as $$
  if a > b:
    return a
  return b
$$ language plpythonu;
```

Kueri berikut memanggil `f_greater` fungsi baru untuk menanyakan tabel PENJUALAN dan mengembalikan KOMISI atau 20 persen dari PRICEPAID, mana yang lebih besar.

```
select f_py_greater (commission, pricepaid*0.20) from sales;
```

Tipe data Python UDF

Python UDFs dapat menggunakan tipe data Amazon Redshift standar apa pun untuk argumen input dan nilai pengembalian fungsi. Selain tipe data standar, UDFs dukung tipe data ANYELEMENT,

yang secara otomatis dikonversi Amazon Redshift ke tipe data standar berdasarkan argumen yang diberikan saat runtime. Skalar UDFs dapat mengembalikan tipe data ANYELEMENT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tipe data ANYELEMENT.

Selama eksekusi, Amazon Redshift mengonversi argumen dari tipe data Amazon Redshift ke tipe data Python untuk diproses. Kemudian mengubah nilai kembali dari tipe data Python ke tipe data Amazon Redshift yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data Amazon Redshift, lihat. Jenis Data

Tabel berikut memetakan tipe data Amazon Redshift ke tipe data Python.

Jenis data Amazon Redshift	Tipe data Python
smallint	int
integer	
bigint	
pendek	
long	
desimal atau numerik	desimal
double	float
real	
boolean	bool
char	string
varchar	
timestamp	datetime

Tipe data ANYELEMENT

ANYELEMENT adalah tipe data polimorfik. Ini berarti bahwa jika suatu fungsi dideklarasikan menggunakan ANYELEMENT untuk tipe data argumen, fungsi tersebut dapat menerima tipe data

Amazon Redshift standar apa pun sebagai input untuk argumen tersebut ketika fungsi dipanggil. Argumen ANYELEMENT diatur ke tipe data yang benar-benar diteruskan ke sana ketika fungsi dipanggil.

Jika suatu fungsi menggunakan beberapa tipe data ANYELEMENT, mereka semua harus menyelesaikan ke tipe data aktual yang sama ketika fungsi dipanggil. Semua tipe data argumen ANYELEMENT diatur ke tipe data aktual dari argumen pertama yang diteruskan ke ANYELEMENT. Misalnya, fungsi yang dideklarasikan sebagai `f_equal(anyelement, anyelement)` akan mengambil dua nilai input, asalkan mereka memiliki tipe data yang sama.

Jika nilai kembali fungsi dideklarasikan sebagai ANYELEMENT, setidaknya satu argumen masukan harus ANYELEMENT. Tipe data aktual untuk nilai kembali sama dengan tipe data aktual yang disediakan untuk argumen input ANYELEMENT.

Dukungan bahasa Python untuk UDFs

Anda dapat membuat UDF khusus berdasarkan bahasa pemrograman Python. Pustaka standar Python 2.7 tersedia untuk digunakan UDFs, dengan pengecualian modul berikut:

- ScrolledText
- Tix
- Tkinter
- tk
- kura-kura
- smtpd

Selain Perpustakaan Standar Python, modul berikut adalah bagian dari implementasi Amazon Redshift:

- numpy 1.8.2
- panda 0.14.1
- python tanggal 2.2
- pytz 2014.7
- scipy 0.12.1
- enam 1.3.0
- wsgiref 0.1.2

Anda juga dapat mengimpor modul Python kustom Anda sendiri dan membuatnya tersedia untuk digunakan UDFs dengan menjalankan perintah. BUAT PUSTAKA Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh: Mengimpor modul pustaka Python kustom.

> **Important**
>
> Amazon Redshift memblokir semua akses jaringan dan menulis akses ke sistem file melalui. UDFs

> **Note**
>
> Python 3 tidak tersedia untuk Python. UDFs Untuk mendapatkan dukungan Python 3 untuk Amazon UDFs Redshift, gunakan sebagai gantinya. Lambda Skalar UDFs

Contoh: Mengimpor modul pustaka Python kustom

Anda mendefinisikan fungsi skalar menggunakan sintaks bahasa Python. Anda dapat menggunakan modul Python Standard Library dan modul prainstal Amazon Redshift. Anda juga dapat membuat modul pustaka Python kustom Anda sendiri dan mengimpor pustaka ke dalam cluster Anda, atau menggunakan pustaka yang ada dari Python atau pihak ketiga.

Anda tidak dapat membuat pustaka yang berisi modul dengan nama yang sama dengan modul Perpustakaan Standar Python atau modul Python Amazon Redshift yang sudah diinstal sebelumnya. Jika pustaka yang diinstal pengguna yang ada menggunakan paket Python yang sama dengan pustaka yang Anda buat, Anda harus menghapus pustaka yang ada sebelum menginstal pustaka baru.

Anda harus menjadi pengguna super atau memiliki `USAGE ON LANGUAGE plpythonu` hak istimewa untuk menginstal pustaka khusus; Namun, setiap pengguna dengan hak istimewa yang cukup untuk membuat fungsi dapat menggunakan pustaka yang diinstal. Anda dapat menanyakan katalog PG_LIBRARY sistem untuk melihat informasi tentang pustaka yang diinstal pada klaster Anda.

Mengimpor modul Python khusus ke cluster Anda

Bagian ini memberikan contoh mengimpor modul Python kustom ke cluster Anda. Untuk melakukan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki bucket Amazon S3, tempat Anda mengunggah

paket perpustakaan. Anda kemudian menginstal paket di cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat bucket, buka Membuat ember di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Dalam contoh ini, misalkan Anda membuat UDFs untuk bekerja dengan posisi dan jarak dalam data Anda. Connect ke cluster Amazon Redshift Anda dari alat klien SQL, dan jalankan perintah berikut untuk membuat fungsi.

```
CREATE FUNCTION f_distance (x1 float, y1 float, x2 float, y2 float) RETURNS float
 IMMUTABLE as $$
    def distance(x1, y1, x2, y2):
        import math
        return math.sqrt((y2 - y1) ** 2 + (x2 - x1) ** 2)

    return distance(x1, y1, x2, y2)
$$ LANGUAGE plpythonu;

CREATE FUNCTION f_within_range (x1 float, y1 float, x2 float, y2 float) RETURNS bool
 IMMUTABLE as $$
    def distance(x1, y1, x2, y2):
        import math
        return math.sqrt((y2 - y1) ** 2 + (x2 - x1) ** 2)

    return distance(x1, y1, x2, y2) < 20
$$ LANGUAGE plpythonu;
```

Perhatikan bahwa beberapa baris kode diduplikasi dalam fungsi sebelumnya. Duplikasi ini diperlukan karena UDF tidak dapat mereferensikan isi UDF lain, dan kedua fungsi tersebut memerlukan fungsionalitas yang sama. Namun, alih-alih menduplikasi kode dalam beberapa fungsi, Anda dapat membuat pustaka khusus dan mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakannya.

Untuk melakukannya, pertama-tama buat paket perpustakaan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buat folder bernama geometri. Folder ini adalah paket tingkat atas perpustakaan.
2. Di folder geometri, buat file bernama`__init__.py`. Perhatikan bahwa nama file berisi dua karakter garis bawah ganda. File ini menunjukkan kepada Python bahwa paket dapat diinisialisasi.
3. Juga di folder geometri, buat folder bernama trig. Folder ini adalah subpaket dari perpustakaan.

4. Di folder trig, buat file lain bernama `__init__.py` dan file bernama`line.py`. Dalam folder ini, `__init__.py` menunjukkan kepada Python bahwa subpaket dapat diinisialisasi dan itu `line.py` adalah file yang berisi kode perpustakaan.

   Folder dan struktur file Anda harus sama dengan yang berikut:

   ```
   geometry/
      __init__.py
      trig/
         __init__.py
         line.py
   ```

   Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur paket, buka Modul dalam tutorial Python di situs web Python.

5. Kode berikut berisi kelas dan fungsi anggota untuk perpustakaan. Salin dan tempel ke`line.py`.

   ```
   class LineSegment:
     def __init__(self, x1, y1, x2, y2):
       self.x1 = x1
       self.y1 = y1
       self.x2 = x2
       self.y2 = y2
     def angle(self):
       import math
       return math.atan2(self.y2 - self.y1, self.x2 - self.x1)
     def distance(self):
       import math
       return math.sqrt((self.y2 - self.y1) ** 2 + (self.x2 - self.x1) ** 2)
   ```

Setelah Anda membuat paket, lakukan hal berikut untuk menyiapkan paket dan mengunggahnya ke Amazon S3.

1. Kompres isi folder geometri menjadi file.zip bernama geometry.zip. Jangan sertakan folder geometri itu sendiri; hanya sertakan isi folder seperti yang ditunjukkan berikut:

   ```
   geometry.zip
      __init__.py
      trig/
         __init__.py
   ```

```
        line.py
```

2. Unggah geometry.zip ke bucket Amazon S3 Anda.

> **Important**
>
> Jika bucket Amazon S3 tidak berada di wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift Anda, Anda harus menggunakan opsi REGION untuk menentukan wilayah tempat data berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT PUSTAKA.

3. Dari alat klien SQL Anda, jalankan perintah berikut untuk menginstal perpustakaan. Ganti *<bucket_name>* dengan nama bucket Anda, dan ganti *<access key id>* dan *<secret key>* dengan kunci akses dan kunci akses rahasia dari kredenal pengguna AWS Identity and Access Management (IAM) Anda.

```
CREATE LIBRARY geometry LANGUAGE plpythonu FROM 's3://<bucket_name>/geometry.zip'
 CREDENTIALS 'aws_access_key_id=<access key id>;aws_secret_access_key=<secret key>';
```

Setelah Anda menginstal pustaka di cluster Anda, Anda perlu mengkonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakan perpustakaan. Untuk melakukan ini, jalankan perintah berikut.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_distance (x1 float, y1 float, x2 float, y2 float) RETURNS
 float IMMUTABLE as $$
    from trig.line import LineSegment

    return LineSegment(x1, y1, x2, y2).distance()
$$ LANGUAGE plpythonu;

CREATE OR REPLACE FUNCTION f_within_range (x1 float, y1 float, x2 float, y2 float)
 RETURNS bool IMMUTABLE as $$
    from trig.line import LineSegment

    return LineSegment(x1, y1, x2, y2).distance() < 20
$$ LANGUAGE plpythonu;
```

Pada perintah sebelumnya, `import trig/line` hilangkan kode duplikat dari fungsi asli di bagian ini. Anda dapat menggunakan kembali fungsionalitas yang disediakan oleh pustaka ini dalam beberapa UDFs. Perhatikan bahwa untuk mengimpor modul, Anda hanya perlu menentukan jalur ke subpaket dan nama modul (`trig/line`).

Kendala Python UDF

Dalam batasan yang tercantum dalam topik ini, Anda dapat menggunakan di UDFs mana saja Anda menggunakan fungsi skalar bawaan Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi fungsi SQL.

Amazon Redshift Python UDFs memiliki kendala berikut:

- Python UDFs tidak dapat mengakses jaringan atau membaca atau menulis ke sistem file.
- Ukuran total pustaka Python yang diinstal pengguna tidak dapat melebihi 100 MB.
- Amazon Redshift hanya dapat menjalankan satu Python UDF pada satu waktu untuk klaster yang disediakan menggunakan manajemen beban kerja otomatis (WLM) dan untuk grup kerja tanpa server. Jika Anda mencoba menjalankan lebih dari satu UDF secara bersamaan, Amazon Redshift mengantri UDFs Python yang tersisa untuk dijalankan dalam antrian manajemen beban kerja. SQL UDFs tidak memiliki batas konkurensi saat menggunakan WLM otomatis.
- Saat menggunakan WLM manual untuk cluster yang disediakan, jumlah Python UDFs yang dapat berjalan secara bersamaan per cluster dibatasi hingga seperempat dari total tingkat konkurensi cluster. Misalnya, cluster yang disediakan dengan konkurensi 15 dapat menjalankan maksimal tiga Python bersamaan. UDFs
- Saat menggunakan Python UDFs, Amazon Redshift tidak mendukung tipe data SUPER dan HLLSKETCH.

Kesalahan dan peringatan logging dengan Python UDFs

Anda dapat menggunakan modul logging Python untuk membuat pesan kesalahan dan peringatan yang ditentukan pengguna di file Anda. UDFs Setelah eksekusi kueri, Anda dapat menanyakan tampilan SVL_UDF_LOG sistem untuk mengambil pesan yang dicatat.

> **Note**
>
> Pencatatan UDF mengkonsumsi sumber daya klaster dan dapat memengaruhi kinerja sistem. Kami merekomendasikan menerapkan logging hanya untuk pengembangan dan pemecahan masalah.

Selama eksekusi kueri, penangan log menulis pesan ke tampilan sistem SVL_UDF_LOG, bersama dengan nama fungsi, simpul, dan irisan yang sesuai. Penangan log menulis satu baris ke

SVL_UDF_LOG per pesan, per irisan. Pesan dipotong menjadi 4096 byte. Log UDF dibatasi hingga 500 baris per irisan. Ketika log penuh, penangan log membuang pesan lama dan menambahkan pesan peringatan ke SVL_UDF_LOG.

> **Note**
>
> Handler log Amazon Redshift UDF lolos dari karakter baris baru (\n), pipe (), dan garis miring terbalik (|) dengan karakter garis miring terbalik (\). \

Secara default, level log UDF diatur ke PERINGATAN. Pesan dengan tingkat log PERINGATAN, KESALAHAN, dan KRITIS dicatat. Pesan dengan tingkat keparahan yang lebih rendah INFO, DEBUG, dan NOTSET diabaikan. Untuk mengatur tingkat log UDF, gunakan metode logger Python. Misalnya, berikut ini menetapkan tingkat log ke INFO.

```
logger.setLevel(logging.INFO)
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan modul logging Python, lihat fasilitas Logging untuk Python dalam dokumentasi Python.

Contoh berikut membuat fungsi bernama f_pyerror yang mengimpor modul logging Python, membuat instance logger, dan mencatat kesalahan.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_pyerror()
RETURNS INTEGER
VOLATILE AS
$$
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
logger.info('Your info message here')
return 0
$$ language plpythonu;
```

Contoh berikut query SVL_UDF_LOG untuk melihat pesan yang dicatat dalam contoh sebelumnya.

```
select funcname, node, slice, trim(message) as message
from svl_udf_log;
```

```
  funcname  | query | node | slice |   message
------------+-------+------+-------+-----------------
  f_pyerror | 12345 |     1|     1 | Your info message here
```

Lambda Skalar UDFs

Amazon Redshift dapat menggunakan fungsi kustom yang didefinisikan AWS Lambda sebagai bagian dari kueri SQL. Anda dapat menulis skalar UDFs Lambda dalam bahasa pemrograman apa pun yang didukung oleh Lambda, seperti Java, Go,, Node.js, C # PowerShell, Python, dan Ruby. Atau Anda dapat menggunakan runtime khusus.

BUAT FUNGSI EKSTERNALPerintah membuat parameter berikut:

- (Opsional) Daftar argumen dengan tipe data.
- Satu tipe data pengembalian.
- Salah satu nama fungsi dari fungsi eksternal yang disebut oleh Amazon Redshift.
- Salah satu peran IAM yang diizinkan oleh cluster Amazon Redshift untuk diasumsikan dan dipanggil ke Lambda.
- Satu nama fungsi Lambda yang dipanggil Lambda UDF.

Untuk informasi tentang MEMBUAT FUNGSI EKSTERNAL, lihatBUAT FUNGSI EKSTERNAL.

Jenis data input dan pengembalian untuk Lambda UDFs dapat berupa salah satu dari jenis berikut:

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- DECIMAL
- REAL
- DOUBLE PRECISION
- CHAR
- VARCHAR
- BOOLEAN
- DATE
- TIMESTAMP

Alias untuk jenis ini juga valid. Untuk daftar lengkap tipe data dan aliasnya, lihatJenis Data.

Amazon Redshift memastikan bahwa fungsi eksternal dapat mengirim dan menerima argumen dan hasil batch.

Lambda UDFs didefinisikan dan dikelola di Lambda, dan Anda dapat mengontrol hak akses untuk memanggilnya di Amazon Redshift. UDFs Anda dapat memanggil beberapa fungsi Lambda dalam kueri yang sama atau menjalankan fungsi yang sama beberapa kali.

Gunakan Lambda UDFs dalam klausa pernyataan SQL di mana fungsi skalar didukung. Anda juga dapat menggunakan Lambda UDFs dalam pernyataan SQL seperti SELECT, UPDATE, INSERT, atau DELETE.

> **Note**
>
> Menggunakan Lambda UDFs dapat dikenakan biaya tambahan dari layanan Lambda. Apakah itu tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah permintaan Lambda (pemanggilan UDF) dan total durasi eksekusi program Lambda. Namun, tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan Lambda UDFs di Amazon Redshift. Untuk informasi tentang harga AWS Lambda, lihat AWS Lambda Harga.
>
> Jumlah permintaan Lambda bervariasi tergantung pada klausa pernyataan SQL tertentu di mana Lambda UDF digunakan. Misalnya, fungsi tersebut digunakan dalam klausa WHERE seperti berikut ini.
>
> ```
> SELECT a, b FROM t1 WHERE lambda_multiply(a, b) = 64; SELECT a, b
> FROM t1 WHERE a*b = lambda_multiply(2, 32)
> ```
>
> Dalam hal ini, Amazon Redshift memanggil pernyataan SELECT pertama untuk masing-masing dan memanggil pernyataan SELECT kedua hanya sekali.
>
> Namun, menggunakan UDF di bagian proyeksi kueri mungkin hanya memanggil fungsi Lambda sekali untuk setiap baris yang memenuhi syarat atau gabungan dalam kumpulan hasil.

Keamanan dan izin UDF

Untuk membuat UDF Lambda, pastikan Anda memiliki izin untuk penggunaan pada BAHASA EXFUNC. Anda harus secara eksplisit memberikan PENGGUNAAN PADA BAHASA EXFUNC atau mencabut PENGGUNAAN PADA BAHASA EXFUNC kepada pengguna, grup, atau publik tertentu.

Contoh berikut memberikan penggunaan pada EXFUNC ke PUBLIK.

```
grant usage on language exfunc to PUBLIC;
```

Contoh berikut mencabut penggunaan pada exfunc dari PUBLIC dan kemudian memberikan penggunaan ke grup pengguna lambda_udf_devs.

```
revoke usage on language exfunc from PUBLIC;
grant usage on language exfunc to group lambda_udf_devs;
```

Untuk menjalankan UDF Lambda, pastikan Anda memiliki izin untuk setiap fungsi yang dipanggil. Secara default, izin untuk menjalankan Lambda baru UDFs diberikan kepada PUBLIC. Untuk membatasi penggunaan, cabut izin ini dari PUBLIC untuk fungsi tersebut. Kemudian, berikan hak istimewa kepada pengguna atau grup tertentu.

Contoh berikut mencabut eksekusi pada fungsi exfunc_sum dari PUBLIC. Kemudian, itu memberikan penggunaan ke grup pengguna lambda_udf_devs.

```
revoke execute on function exfunc_sum(int, int) from PUBLIC;
grant execute on function exfunc_sum(int, int) to group lambda_udf_devs;
```

Superuser memiliki semua hak istimewa secara default.

Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian dan pencabutan hak istimewa, lihat dan. HIBAH MENCABUT

Mengkonfigurasi parameter otorisasi untuk Lambda UDFs

Perintah CREATE EXTERNAL FUNCTION memerlukan otorisasi untuk memanggil fungsi Lambda di. AWS Lambda Untuk memulai otorisasi, tentukan peran AWS Identity and Access Management (IAM) saat Anda menjalankan perintah CREATE EXTERNAL FUNCTION. Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM, lihat Peran IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Jika ada peran IAM yang ada dengan izin untuk memanggil fungsi Lambda yang dilampirkan ke klaster Anda, maka Anda dapat mengganti peran Anda Amazon Resource Name (ARN) di parameter IAM_ROLE untuk perintah tersebut. Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan peran IAM dalam perintah CREATE EXTERNAL FUNCTION.

Membuat peran IAM untuk Lambda

Peran IAM memerlukan izin untuk menjalankan fungsi Lambda. Saat membuat peran IAM, berikan izin dengan salah satu cara berikut:

- Lampirkan `AWSLambdaRole` kebijakan di halaman Kebijakan izin Lampirkan saat membuat peran IAM. `AWSLambdaRole`Kebijakan ini memberikan izin untuk menjalankan fungsi Lambda yang merupakan persyaratan minimal. Untuk informasi selengkapnya dan kebijakan lainnya, lihat Kebijakan IAM berbasis identitas AWS Lambda di Panduan Pengembang.AWS Lambda
- Buat kebijakan kustom Anda sendiri untuk dilampirkan ke peran IAM Anda dengan `lambda:InvokeFunction` izin dari semua sumber daya atau fungsi Lambda tertentu dengan ARN fungsi itu. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat kebijakan, lihat Membuat kebijakan IAM di Panduan Pengguna IAM.

  Kebijakan contoh berikut memungkinkan pemanggilan Lambda pada fungsi Lambda tertentu.

  JSON

  ```
  {
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
          {
              "Sid": "Invoke",
              "Effect": "Allow",
              "Action": [
                  "lambda:InvokeFunction"
              ],
              "Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
  function"
          }
      ]
  }
  ```

  Untuk informasi selengkapnya tentang sumber daya untuk fungsi Lambda, lihat Sumber daya dan ketentuan untuk tindakan Lambda di Referensi API IAM.

  Setelah membuat kebijakan kustom dengan izin yang diperlukan, Anda dapat melampirkan kebijakan Anda ke peran IAM di halaman kebijakan Lampirkan izin sambil membuat peran IAM.

Untuk langkah-langkah untuk membuat peran IAM, lihat Mengotorisasi Amazon Redshift untuk mengakses layanan AWS lain atas nama Anda di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Jika Anda tidak ingin membuat peran IAM baru, Anda dapat menambahkan izin yang disebutkan sebelumnya ke peran IAM yang ada.

Mengaitkan peran IAM dengan cluster

Lampirkan peran IAM ke cluster Anda. Anda dapat menambahkan peran ke klaster atau melihat peran yang terkait dengan klaster menggunakan Amazon Redshift Management Console, CLI, atau API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaitkan Peran IAM Dengan Cluster di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Termasuk peran IAM dalam perintah

Sertakan peran IAM ARN dalam perintah CREATE EXTERNAL FUNCTION. Saat Anda membuat peran IAM, IAM mengembalikan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran tersebut. Untuk menentukan peran IAM, berikan peran ARN dengan `IAM_ROLE` parameter. Berikut ini menunjukkan sintaks untuk `IAM_ROLE` parameter.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::aws-account-id:role/role-name'
```

Untuk menjalankan fungsi Lambda yang berada di akun lain dalam Wilayah yang sama, lihat Merantai peran IAM di Amazon Redshift.

Menggunakan antarmuka JSON antara Amazon Redshift dan AWS Lambda

Amazon Redshift menggunakan antarmuka umum untuk semua fungsi Lambda yang dikomunikasikan oleh Amazon Redshift.

Tabel berikut menunjukkan daftar kolom input yang fungsi Lambda yang ditunjuk yang dapat Anda harapkan untuk payload JSON.

Nama bidang	Deskripsi	Rentang nilai
request_id	Pengidentifikasi unik universal (UUID) yang secara unik mengident ifikasi setiap permintaa n pemanggilan.	UUID yang valid.
klaster	Nama Sumber Daya Amazon (ARN) lengkap dari cluster.	ARN cluster yang valid.

Nama bidang	Deskripsi	Rentang nilai
user	Nama pengguna yang melakukan panggilan.	Nama pengguna yang valid.
basis data	Nama database tempat kueri berjalan.	Nama database yang valid.
external_function	Nama yang sepenuhnya memenuhi syarat dari fungsi eksternal yang membuat panggilan.	Nama fungsi yang sepenuhnya memenuhi syarat yang valid.
query_id	ID kueri dari kueri yang membuat panggilan.	ID kueri yang valid.
num_records	Jumlah argumen dalam payload.	Nilai 1 - 2^64.
argumen	Payload data dalam format yang ditentukan.	Data dalam format array harus berupa array JSON. Setiap elemen adalah record yang merupakan array jika jumlah argumen lebih besar dari 1. Dengan menggunakan array, Amazon Redshift mempertahankan urutan catatan dalam payload.

Urutan array JSON menentukan urutan pemrosesan batch. Fungsi Lambda harus memproses argumen secara iteratif dan menghasilkan jumlah catatan yang tepat. Berikut ini adalah contoh payload.

```
{
  "request_id" : "23FF1F97-F28A-44AA-AB67-266ED976BF40",
  "cluster" : "arn:aws:redshift:xxxx",
  "user" : "adminuser",
  "database" : "db1",
  "external_function": "public.foo",
  "query_id" : 5678234,
  "num_records" : 4,
  "arguments" : [
```

```
    [ 1, 2 ],
    [ 3, null],
    null,
    [ 4, 6]
  ]
}
```

Output kembali dari fungsi Lambda berisi bidang-bidang berikut.

Nama bidang	Deskripsi	Rentang nilai
keberhasilan	Indikasi keberhasilan atau kegagalan fungsi.	Nilai dari `"true"` atau`"false"`.
error_msg	Pesan kesalahan jika nilai keberhasilan adalah `"false"` (jika fungsi gagal); jika tidak, bidang ini diabaikan.	Pesan yang valid.
num_records	Jumlah catatan dalam muatan.	Nilai 1 - 2^64.
hasil	Hasil panggilan dalam format yang ditentukan.	N/A

Berikut ini adalah contoh dari output fungsi Lambda.

```
{
  "success": true,   // true indicates the call succeeded
  "error_msg" : "my function isn't working",  // shall only exist when success != true
  "num_records": 4,      // number of records in this payload
  "results" : [
    1,
    4,
    null,
    7
  ]
```

```
}
```

Saat Anda memanggil fungsi Lambda dari kueri SQL, Amazon Redshift memastikan keamanan koneksi dengan pertimbangan berikut:

- IZIN GRANT dan REVOKE. Untuk informasi selengkapnya tentang keamanan dan izin UDF, lihat. Keamanan dan izin UDF
- Amazon Redshift hanya mengirimkan kumpulan data minimum ke fungsi Lambda yang ditentukan.
- Amazon Redshift hanya memanggil fungsi Lambda yang ditunjuk dengan peran IAM yang ditunjuk.

Contoh kasus penggunaan untuk fungsi yang ditentukan pengguna () UDFs

> **Note**
>
> Mulai 1 November 2025, Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung pembuatan Python baru. UDFs Python yang ada UDFs akan terus berfungsi hingga 30 Juni 2026. Mulai 1 Juli 2026, Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung Python. UDFs Kami menyarankan Anda memigrasikan UDFs Python yang ada ke UDFs Lambda sebelum 1 November 2025. Untuk informasi tentang membuat dan menggunakan Lambda UDFs, lihat. Lambda Skalar UDFs Untuk informasi tentang mengonversi UDFs Python yang ada ke UDFs Lambda, lihat posting blog.

Anda dapat menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna untuk memecahkan masalah bisnis dengan mengintegrasikan Amazon Redshift dengan komponen lain. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana orang lain telah menggunakan UDFs untuk kasus penggunaan mereka:

- Mengakses komponen eksternal menggunakan Amazon Redshift UDFs Lambda — menjelaskan cara kerja Amazon Redshift Lambda dan berjalan melalui pembuatan UDFs Lambda UDF.
- Terjemahkan dan analisis teks menggunakan fungsi SQL dengan Amazon Redshift, Amazon Translate, dan Amazon Comprehend — menyediakan Amazon UDFs Redshift Lambda bawaan yang dapat Anda instal dengan beberapa klik untuk menerjemahkan, menyunting, dan menganalisis bidang teks.
- Akses Amazon Location Service dari Amazon Redshift — menjelaskan cara menggunakan Amazon Redshift UDFs Lambda untuk berintegrasi dengan Amazon Location Service.

- Tokenisasi Data dengan Amazon Redshift dan Protegrity — menjelaskan cara mengintegrasikan Amazon Redshift Lambda dengan produk Protegrity Serverless. UDFs
- Amazon Redshift UDFs — koleksi Amazon Redshift SQL, Lambda, dan Python. UDFs

Membuat prosedur tersimpan di Amazon Redshift

Topik ini menjelaskan cara membuat dan menggunakan prosedur tersimpan di Amazon Redshift. Prosedur tersimpan adalah kumpulan pernyataan SQL yang dapat digunakan beberapa program.

Anda dapat menentukan prosedur tersimpan Amazon Redshift menggunakan bahasa prosedural PostgreSQL PL/PGSQL untuk melakukan serangkaian kueri SQL dan operasi logis. Prosedur ini disimpan dalam database dan tersedia untuk setiap pengguna dengan hak istimewa database yang memadai.

Tidak seperti fungsi yang ditentukan pengguna (UDF), prosedur tersimpan dapat menggabungkan bahasa definisi data (DDL) dan bahasa manipulasi data (DHTML) selain kueri SELECT. Prosedur tersimpan tidak perlu mengembalikan nilai. Anda dapat menggunakan bahasa prosedural, termasuk perulangan dan ekspresi bersyarat, untuk mengontrol aliran logis.

Untuk detail tentang perintah SQL untuk membuat dan mengelola prosedur tersimpan, lihat topik perintah berikut:

- BUAT PROSEDUR
- MENGUBAH PROSEDUR
- PROSEDUR DROP
- TAMPILKAN PROSEDUR
- PANGGILAN
- HIBAH
- MENCABUT
- MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT

Topik

- Ikhtisar prosedur tersimpan di Amazon Redshift
- Referensi bahasa PL/PGSQL

Ikhtisar prosedur tersimpan di Amazon Redshift

Topik ini menjelaskan detail tentang tujuan dan penggunaan prosedur yang disimpan.

Prosedur tersimpan biasanya digunakan untuk merangkum logika untuk transformasi data, validasi data, dan logika khusus bisnis. Dengan menggabungkan beberapa langkah SQL ke dalam prosedur tersimpan, Anda dapat mengurangi perjalanan pulang pergi antara aplikasi dan database.

Untuk kontrol akses berbutir halus, Anda dapat membuat prosedur tersimpan untuk menjalankan fungsi tanpa memberikan akses pengguna ke tabel yang mendasarinya. Misalnya, hanya pemilik atau pengguna super yang dapat memotong tabel, dan pengguna memerlukan hak menulis untuk memasukkan data ke dalam tabel. Alih-alih memberikan hak istimewa pengguna pada tabel yang mendasarinya, Anda dapat membuat prosedur tersimpan yang melakukan tugas. Anda kemudian memberikan hak istimewa kepada pengguna untuk menjalankan prosedur yang disimpan.

Prosedur tersimpan dengan atribut keamanan DEFINER berjalan dengan hak istimewa pemilik prosedur tersimpan. Secara default, prosedur yang disimpan memiliki keamanan INVOKER, yang berarti prosedur menggunakan hak istimewa pengguna yang memanggil prosedur.

Untuk membuat prosedur yang disimpan, gunakan BUAT PROSEDUR perintah. Untuk menjalankan prosedur, gunakan PANGGILAN perintah. Contoh berikut nanti di bagian ini.

Note

Beberapa klien mungkin menampilkan kesalahan berikut saat membuat prosedur tersimpan Amazon Redshift.

```
ERROR: 42601: [Amazon](500310) unterminated dollar-quoted string at or near "$$
```

Kesalahan ini terjadi karena ketidakmampuan klien untuk mengurai pernyataan CREATE PROCEDURE dengan benar dengan pernyataan pembatas titik koma dan dengan tanda dolar ($) kutipan. Ini menghasilkan hanya sebagian dari pernyataan yang dikirim ke server Amazon Redshift. Anda sering dapat mengatasi kesalahan ini dengan menggunakan `Execute selected` opsi `Run as batch` atau klien.
Misalnya, saat menggunakan klien Aginity, gunakan `Run entire script as batch` opsi. Saat Anda menggunakan SQL Workbench/J, we recommend version 124. When you use SQL Workbench/J versi 125, pertimbangkan untuk menentukan pembatas alternatif sebagai solusi.
CREATE PROCEDURE berisi pernyataan SQL dibatasi dengan titik koma (;). Mendefinisikan pembatas alternatif seperti garis miring (/) dan menempatkannya di akhir pernyataan CREATE PROCEDURE mengirimkan pernyataan ke server Amazon Redshift untuk diproses. Berikut adalah contohnya.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test()
AS $$
BEGIN
  SELECT 1 a;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql
;
/
```

Anda dapat menggunakan klien dengan dukungan untuk mengurai pernyataan CREATE PROCEDURE, seperti editor kueri di konsol Amazon Redshift atau. TablePlus

Topik

- Penamaan prosedur tersimpan
- Keamanan dan hak istimewa untuk prosedur tersimpan
- Mengembalikan set hasil dari prosedur yang disimpan
- Mengelola transaksi
- Kesalahan perangkap
- Prosedur tersimpan logging
- Keterbatasan prosedur yang disimpan

Contoh berikut menunjukkan prosedur tanpa argumen output. Secara default, argumen adalah argumen input (IN).

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_sp1(f1 int, f2 varchar)
AS $$
BEGIN
  RAISE INFO 'f1 = %, f2 = %', f1, f2;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

call test_sp1(5, 'abc');
INFO: f1 = 5, f2 = abc
CALL
```

> **Note**
>
> Saat Anda menulis prosedur tersimpan, kami merekomendasikan praktik terbaik untuk mengamankan nilai sensitif:
> Jangan hardcode informasi sensitif apa pun dalam logika prosedur tersimpan. Misalnya, jangan tetapkan kata sandi pengguna dalam pernyataan CREATE USER di badan prosedur yang disimpan. Ini menimbulkan risiko keamanan, karena nilai hardcode dapat dicatat sebagai metadata skema dalam tabel katalog. Sebagai gantinya, berikan nilai sensitif, seperti kata sandi, sebagai argumen ke prosedur yang disimpan, melalui parameter.
> Untuk informasi selengkapnya tentang prosedur tersimpan, lihat BUAT PROSEDUR danMembuat prosedur tersimpan di Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang tabel katalog, lihatTabel katalog sistem.

Contoh berikut menunjukkan prosedur dengan argumen output. Argumen adalah input (IN), input dan output (INOUT), dan output (OUT).

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_sp2(f1 IN int, f2 INOUT varchar(256), out_var OUT
 varchar(256))
AS $$
DECLARE
  loop_var int;
BEGIN
  IF f1 is null OR f2 is null THEN
    RAISE EXCEPTION 'input cannot be null';
  END IF;
  DROP TABLE if exists my_etl;
  CREATE TEMP TABLE my_etl(a int, b varchar);
    FOR loop_var IN 1..f1 LOOP
        insert into my_etl values (loop_var, f2);
        f2 := f2 || '+' || f2;
    END LOOP;
  SELECT INTO out_var count(*) from my_etl;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;


call test_sp2(2,'2019');

         f2          | column2
```

```
---------------------+---------
 2019+2019+2019+2019 | 2
(1 row)
```

Penamaan prosedur tersimpan

Topik ini menjelaskan detail tentang nama prosedur yang disimpan.

Jika Anda menentukan prosedur dengan nama yang sama dan tipe data argumen masukan atau tanda tangan yang berbeda, Anda membuat prosedur baru. Akibatnya, nama prosedur kelebihan beban. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama prosedur overloading. Amazon Redshift tidak mengaktifkan prosedur overloading berdasarkan argumen keluaran. Anda tidak dapat memiliki dua prosedur dengan nama yang sama dan tipe data argumen masukan tetapi tipe argumen keluaran yang berbeda.

Pemilik atau superuser dapat mengganti badan prosedur yang disimpan dengan yang baru dengan tanda tangan yang sama. Untuk mengubah tanda tangan atau mengembalikan jenis prosedur yang disimpan, jatuhkan prosedur yang disimpan dan buat ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat PROSEDUR DROP dan BUAT PROSEDUR.

Anda dapat menghindari potensi konflik dan hasil yang tidak terduga dengan mempertimbangkan konvensi penamaan Anda untuk prosedur yang disimpan sebelum menerapkannya. Karena Anda dapat membebani nama prosedur secara berlebihan, mereka dapat bertabrakan dengan nama prosedur Amazon Redshift yang ada dan yang akan datang.

Nama prosedur overloading

Sebuah prosedur diidentifikasi dengan nama dan tanda tangannya, yang merupakan jumlah argumen input dan tipe data argumen. Dua prosedur dalam skema yang sama dapat memiliki nama yang sama jika mereka memiliki tanda tangan yang berbeda. Dengan kata lain, Anda dapat membebani nama prosedur.

Saat Anda menjalankan prosedur, mesin kueri menentukan prosedur mana yang akan dipanggil berdasarkan jumlah argumen yang Anda berikan dan tipe data argumen. Anda dapat menggunakan overloading untuk mensimulasikan prosedur dengan sejumlah variabel argumen, hingga batas yang diizinkan oleh perintah CREATE PROCEDURE. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT PROSEDUR.

Mencegah konflik penamaan

Kami menyarankan Anda memberi nama semua prosedur menggunakan awalan`sp_`. Amazon Redshift menyimpan `sp_` awalan khusus untuk prosedur yang disimpan. Dengan mengawali nama prosedur Anda`sp_`, Anda memastikan bahwa nama prosedur Anda tidak akan bertentangan dengan nama prosedur Amazon Redshift yang ada atau yang akan datang.

Keamanan dan hak istimewa untuk prosedur tersimpan

Topik ini menjelaskan kredensil database yang diperlukan untuk membuat dan menjalankan prosedur tersimpan.

Secara default, semua pengguna memiliki hak istimewa untuk membuat prosedur. Untuk membuat prosedur, Anda harus memiliki hak istimewa PENGGUNAAN pada bahasa PL/pgSQL, which is granted to PUBLIC by default. Only superusers and owners have the privilege to call a procedure by default. Superusers can run REVOKE USAGE on PL/pgSQL dari pengguna jika mereka ingin mencegah pengguna membuat prosedur tersimpan.

Untuk memanggil prosedur, Anda harus diberikan hak EXECUTE pada prosedur. Secara default, hak istimewa EXECUTE untuk prosedur baru diberikan kepada pemilik prosedur dan pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH.

Pengguna yang membuat prosedur adalah pemilik secara default. Pemilik memiliki hak CREATE, DROP, dan EXECUTE pada prosedur secara default. Superuser memiliki semua hak istimewa.

Atribut SECURITY mengontrol hak istimewa prosedur untuk mengakses objek database. Saat Anda membuat prosedur tersimpan, Anda dapat mengatur atribut SECURITY ke DEFINER atau INVOKER. Atribut ini menentukan hak istimewa mana yang digunakan saat mengeksekusi pernyataan di badan prosedur yang disimpan. Jika Anda menentukan SECURITY INVOKER, prosedur menggunakan hak istimewa pengguna yang menjalankan prosedur. Jika Anda menentukan SECURITY DEFINER, prosedur menggunakan hak istimewa pemilik prosedur. INVOKER adalah default.

Karena prosedur SECURITY DEFINER berjalan dengan hak istimewa pengguna yang memilikinya, Anda harus memastikan bahwa prosedur tersebut tidak dapat disalahgunakan. Untuk memastikan bahwa prosedur SECURITY DEFINER tidak dapat disalahgunakan, lakukan hal berikut:

- Berikan EXECUTE pada prosedur SECURITY DEFINER kepada pengguna tertentu, dan bukan kepada PUBLIK.
- Memenuhi syarat semua objek database yang prosedur harus mengakses dengan nama skema. Misalnya, gunakan `myschema.mytable` bukan hanya`mytable`.

- Jika Anda tidak dapat memenuhi syarat nama objek dengan skemanya, atur `search_path` saat membuat prosedur dengan menggunakan opsi SET. Setel `search_path` untuk mengecualikan skema apa pun yang dapat ditulis oleh pengguna yang tidak tepercaya. Pendekatan ini mencegah penelepon prosedur ini membuat objek (misalnya, tabel atau tampilan) yang menutupi objek yang dimaksudkan untuk digunakan oleh prosedur. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi SET, lihatBUAT PROSEDUR.

Contoh berikut ditetapkan `search_path` `admin` untuk memastikan bahwa `user_creds` tabel diakses dari `admin` skema dan bukan dari publik atau skema lain dalam pemanggil. `search_path`

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_get_credentials(userid int, o_creds OUT varchar)
AS $$
BEGIN
  SELECT creds INTO o_creds
  FROM user_creds
  WHERE user_id = $1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
-- Set a secure search_path
SET search_path = admin;
```

Mengembalikan set hasil dari prosedur yang disimpan

Topik ini menjelaskan bagaimana prosedur tersimpan mengembalikan data.

Anda dapat mengembalikan set hasil menggunakan kursor atau tabel temp.

Mengembalikan kursor

Untuk mengembalikan kursor, buat prosedur dengan argumen INOUT yang ditentukan dengan tipe `refcursor` data. Saat Anda memanggil prosedur, beri nama kursor. Kemudian Anda dapat mengambil hasil dari kursor dengan nama.

Contoh berikut membuat prosedur bernama `get_result_set` dengan argumen INOUT bernama `rs_out` menggunakan tipe `refcursor` data. Prosedur membuka kursor menggunakan pernyataan SELECT.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE get_result_set (param IN integer, rs_out INOUT refcursor)
AS $$
```

```
BEGIN
  OPEN rs_out FOR SELECT * FROM fact_tbl where id >= param;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Perintah CALL berikut membuka kursor dengan namamycursor. Gunakan kursor hanya dalam transaksi.

```
BEGIN;
CALL get_result_set(1, 'mycursor');
```

Setelah kursor dibuka, Anda dapat mengambil dari kursor, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
FETCH ALL FROM mycursor;

    id | secondary_id | name
-------+--------------+---------
     1 |            1 | Joe
     1 |            2 | Ed
     2 |            1 | Mary
     1 |            3 | Mike
(4 rows)
```

Pada akhirnya, transaksi dilakukan atau dibatalkan.

```
COMMIT;
```

Kursor yang dikembalikan oleh prosedur tersimpan tunduk pada kendala dan pertimbangan kinerja yang sama seperti yang dijelaskan dalam DECLARE CURSOR. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kendala kursor.

Contoh berikut menunjukkan panggilan prosedur yang `get_result_set` disimpan menggunakan tipe `refcursor` data dari JDBC. Literal `'mycursor'` (nama kursor) diteruskan ke. `prepareStatement` Kemudian hasilnya diambil dari. `ResultSet`

```
static void refcursor_example(Connection conn) throws SQLException {
    conn.setAutoCommit(false);
    PreparedStatement proc = conn.prepareStatement("CALL get_result_set(1,
 'mycursor')");
    proc.execute();
```

```
    ResultSet rs = statement.executeQuery("fetch all from mycursor");
    while (rs.next()) {
      int n = rs.getInt(1);
      System.out.println("n " + n);
    }
```

Menggunakan tabel temp

Untuk mengembalikan hasil, Anda dapat mengembalikan pegangan ke tabel temp yang berisi baris hasil. Klien dapat memberikan nama sebagai parameter untuk prosedur yang disimpan. Di dalam prosedur tersimpan, SQL dinamis dapat digunakan untuk beroperasi pada tabel temp. Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE PROCEDURE get_result_set(param IN integer, tmp_name INOUT varchar(256)) as $$
DECLARE
  row record;
BEGIN
  EXECUTE 'drop table if exists ' || tmp_name;
  EXECUTE 'create temp table ' || tmp_name || ' as select * from fact_tbl where id <= '
 || param;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CALL get_result_set(2, 'myresult');
 tmp_name
-----------
 myresult
(1 row)

SELECT * from myresult;
 id | secondary_id | name
----+--------------+------
  1 |            1 | Joe
  2 |            1 | Mary
  1 |            2 | Ed
  1 |            3 | Mike
(4 rows)
```

Mengelola transaksi

Anda dapat membuat prosedur tersimpan dengan perilaku manajemen transaksi default atau perilaku nonatomik.

Mode default tersimpan manajemen transaksi prosedur

Perilaku komit otomatis mode transaksi default menyebabkan setiap perintah SQL yang berjalan secara terpisah untuk melakukan komit secara individual. Panggilan ke prosedur tersimpan diperlakukan sebagai perintah SQL tunggal. Pernyataan SQL di dalam prosedur berperilaku seolah-olah mereka berada dalam blok transaksi yang secara implisit dimulai ketika panggilan dimulai dan berakhir ketika panggilan selesai. Panggilan bersarang ke prosedur lain diperlakukan seperti pernyataan SQL lainnya dan beroperasi dalam konteks transaksi yang sama dengan pemanggil. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku komit otomatis, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Namun, misalkan Anda memanggil prosedur tersimpan dari dalam blok transaksi yang ditentukan pengguna (didefinisikan oleh BEGIN... COMMIT). Dalam hal ini, semua pernyataan dalam prosedur tersimpan berjalan dalam konteks transaksi yang ditentukan pengguna. Prosedur tidak melakukan secara implisit saat keluar. Penelepon mengontrol prosedur commit atau rollback.

Jika ada kesalahan yang ditemukan saat menjalankan prosedur tersimpan, semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi saat ini dibatalkan.

Anda dapat menggunakan pernyataan kontrol transaksi berikut dalam prosedur tersimpan:

- COMMIT — melakukan semua pekerjaan yang dilakukan dalam transaksi saat ini dan secara implisit memulai transaksi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat COMMIT.
- ROLLBACK — mengembalikan pekerjaan yang dilakukan dalam transaksi saat ini dan secara implisit memulai transaksi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat ROLLBACK.

TRUNCATE adalah pernyataan lain yang dapat Anda keluarkan dari dalam prosedur yang disimpan dan memengaruhi manajemen transaksi. Di Amazon Redshift, TRUNCATE mengeluarkan komit secara implisit. Perilaku ini tetap sama dalam konteks prosedur tersimpan. Ketika pernyataan TRUNCATE dikeluarkan dari dalam prosedur yang disimpan, ia melakukan transaksi saat ini dan memulai yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat MEMOTONG.

Semua pernyataan yang mengikuti pernyataan COMMIT, ROLLBACK, atau TRUNCATE berjalan dalam konteks transaksi baru. Mereka melakukannya sampai pernyataan COMMIT, ROLLBACK, atau TRUNCATE ditemukan atau prosedur yang disimpan keluar.

Bila Anda menggunakan pernyataan COMMIT, ROLLBACK, atau TRUNCATE dari dalam prosedur tersimpan, kendala berikut berlaku:

- Jika prosedur tersimpan dipanggil dari dalam blok transaksi, itu tidak dapat mengeluarkan pernyataan COMMIT, ROLLBACK, atau TRUNCATE. Pembatasan ini berlaku di dalam tubuh prosedur yang disimpan sendiri dan dalam setiap panggilan prosedur bersarang.
- Jika prosedur tersimpan dibuat dengan `SET config` opsi, prosedur tersebut tidak dapat mengeluarkan pernyataan COMMIT, ROLLBACK, atau TRUNCATE. Pembatasan ini berlaku di dalam tubuh prosedur yang disimpan sendiri dan dalam setiap panggilan prosedur bersarang.
- Setiap kursor yang terbuka (secara eksplisit atau implisit) ditutup secara otomatis ketika pernyataan COMMIT, ROLLBACK, atau TRUNCATE diproses. Untuk batasan pada kursor eksplisit dan implisit, lihat. Keterbatasan prosedur yang disimpan

Selain itu, Anda tidak dapat menjalankan COMMIT atau ROLLBACK menggunakan SQL dinamis. Namun, Anda dapat menjalankan TRUNCATE menggunakan SQL dinamis. Untuk informasi selengkapnya, lihat SQL Dinamis.

Saat bekerja dengan prosedur tersimpan, pertimbangkan bahwa pernyataan BEGIN PL/pgSQL dan END hanya untuk pengelompokan. Mereka tidak memulai atau mengakhiri transaksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Blokir.

Contoh berikut menunjukkan perilaku transaksi saat memanggil prosedur tersimpan dari dalam blok transaksi eksplisit. Dua pernyataan sisipan yang dikeluarkan dari luar prosedur yang disimpan dan yang dari dalamnya semuanya merupakan bagian dari transaksi yang sama (3382). Transaksi dilakukan ketika pengguna mengeluarkan komit eksplisit.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_insert_table_a(a int) LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  INSERT INTO test_table_a values (a);
END;
$$;

Begin;
  insert into test_table_a values (1);
  Call sp_insert_table_a(2);
  insert into test_table_a values (3);
Commit;

select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;
```

```
 userid | xid  | pid |  type   |              stmt_text
--------+------+-----+---------+----------------------------------------
    103 | 3382 | 599 | UTILITY | Begin;
    103 | 3382 | 599 | QUERY   | insert into test_table_a values (1);
    103 | 3382 | 599 | UTILITY | Call sp_insert_table_a(2);
    103 | 3382 | 599 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values ( $1 )
    103 | 3382 | 599 | QUERY   | insert into test_table_a values (3);
    103 | 3382 | 599 | UTILITY | COMMIT
```

Sebaliknya, ambil contoh ketika pernyataan yang sama dikeluarkan dari luar blok transaksi eksplisit dan sesi memiliki autocommit disetel ke ON. Dalam hal ini, setiap pernyataan berjalan dalam transaksinya sendiri.

```
insert into test_table_a values (1);
Call sp_insert_table_a(2);
insert into test_table_a values (3);

select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;

 userid | xid  | pid |  type   |
             stmt_text
--------+------+-----+---------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    103 | 3388 | 599 | QUERY   | insert into test_table_a values (1);
    103 | 3388 | 599 | UTILITY | COMMIT
    103 | 3389 | 599 | UTILITY | Call sp_insert_table_a(2);
    103 | 3389 | 599 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values ( $1 )
    103 | 3389 | 599 | UTILITY | COMMIT
    103 | 3390 | 599 | QUERY   | insert into test_table_a values (3);
    103 | 3390 | 599 | UTILITY | COMMIT
```

Contoh berikut mengeluarkan pernyataan TRUNCATE setelah memasukkan ke dalam. `test_table_a` Pernyataan TRUNCATE mengeluarkan komit implisit yang melakukan transaksi saat ini (3335) dan memulai yang baru (3336). Transaksi baru dilakukan ketika prosedur keluar.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_truncate_proc(a int, b int) LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  INSERT INTO test_table_a values (a);
  TRUNCATE test_table_b;
```

```
  INSERT INTO test_table_b values (b);
END;
$$;

Call sp_truncate_proc(1,2);

select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;

 userid | xid  |  pid  |  type   |
                                        stmt_text
--------+------+-------+---------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    103 | 3335 | 23636 | UTILITY | Call sp_truncate_proc(1,2);
    103 | 3335 | 23636 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values ( $1 )
    103 | 3335 | 23636 | UTILITY | TRUNCATE test_table_b
    103 | 3335 | 23636 | UTILITY | COMMIT
    103 | 3336 | 23636 | QUERY   | INSERT INTO test_table_b values ( $1 )
    103 | 3336 | 23636 | UTILITY | COMMIT
```

Contoh berikut mengeluarkan TRUNCATE dari panggilan bersarang. TRUNCATE melakukan semua pekerjaan yang dilakukan sejauh ini dalam prosedur luar dan dalam dalam suatu transaksi (3344). Ini memulai transaksi baru (3345). Transaksi baru dilakukan ketika prosedur luar keluar.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inner(c int, d int) LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  INSERT INTO inner_table values (c);
  TRUNCATE outer_table;
  INSERT INTO inner_table values (d);
END;
$$;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_outer(a int, b int, c int, d int) LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  INSERT INTO outer_table values (a);
  Call sp_inner(c, d);
  INSERT INTO outer_table values (b);
END;
$$;
```

```
Call sp_outer(1, 2, 3, 4);

select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;

 userid | xid  |  pid  |  type   |
                                          stmt_text
--------+------+-------+---------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
    103 | 3344 | 23636 | UTILITY | Call sp_outer(1, 2, 3, 4);
    103 | 3344 | 23636 | QUERY   | INSERT INTO outer_table values ( $1 )
    103 | 3344 | 23636 | UTILITY | CALL sp_inner( $1 , $2 )
    103 | 3344 | 23636 | QUERY   | INSERT INTO inner_table values ( $1 )
    103 | 3344 | 23636 | UTILITY | TRUNCATE outer_table
    103 | 3344 | 23636 | UTILITY | COMMIT
    103 | 3345 | 23636 | QUERY   | INSERT INTO inner_table values ( $1 )
    103 | 3345 | 23636 | QUERY   | INSERT INTO outer_table values ( $1 )
    103 | 3345 | 23636 | UTILITY | COMMIT
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa kursor ditutup `cur1` ketika pernyataan TRUNCATE berkomitmen.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_open_cursor_truncate()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  rec RECORD;
  cur1 cursor for select * from test_table_a order by 1;
BEGIN
  open cur1;
  TRUNCATE table test_table_b;
  Loop
    fetch cur1 into rec;
    raise info '%', rec.c1;
    exit when not found;
  End Loop;
END
$$;

call sp_open_cursor_truncate();
ERROR: cursor "cur1" does not exist
CONTEXT: PL/pgSQL function "sp_open_cursor_truncate" line 8 at fetch
```

Contoh berikut mengeluarkan pernyataan TRUNCATE dan tidak dapat dipanggil dari dalam blok transaksi eksplisit.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_truncate_atomic() LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  TRUNCATE test_table_b;
END;
$$;

Begin;
  Call sp_truncate_atomic();
ERROR: TRUNCATE cannot be invoked from a procedure that is executing in an atomic
 context.
HINT: Try calling the procedure as a top-level call i.e. not from within an explicit
 transaction block.
Or, if this procedure (or one of its ancestors in the call chain) was created with SET
 config options, recreate the procedure without them.
CONTEXT: SQL statement "TRUNCATE test_table_b"
PL/pgSQL function "sp_truncate_atomic" line 2 at SQL statement
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna yang bukan superuser atau pemilik tabel dapat mengeluarkan pernyataan TRUNCATE di atas meja. Pengguna melakukan ini menggunakan prosedur `Security Definer` tersimpan. Contoh menunjukkan tindakan berikut:

- Pengguna1 membuat tabel`test_tbl`.
- Pengguna1 membuat prosedur `sp_truncate_test_tbl` tersimpan.
- User1 memberikan hak EXECUTE istimewa pada prosedur yang disimpan ke user2.
- User2 menjalankan prosedur tersimpan untuk memotong tabel. `test_tbl` Contoh menunjukkan jumlah baris sebelum dan sesudah TRUNCATE perintah.

```
set session_authorization to user1;
create table test_tbl(id int, name varchar(20));
insert into test_tbl values (1,'john'), (2, 'mary');
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_truncate_test_tbl() LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  tbl_rows int;
BEGIN
  select count(*) into tbl_rows from test_tbl;
```

```
  RAISE INFO 'RowCount before Truncate: %', tbl_rows;
  TRUNCATE test_tbl;
  select count(*) into tbl_rows from test_tbl;
  RAISE INFO 'RowCount after Truncate: %', tbl_rows;
END;
$$ SECURITY DEFINER;
grant execute on procedure sp_truncate_test_tbl() to user2;
reset session_authorization;


set session_authorization to user2;
call sp_truncate_test_tbl();
INFO:  RowCount before Truncate: 2
INFO:  RowCount after Truncate: 0
CALL
reset session_authorization;
```

Contoh berikut masalah COMMIT dua kali. COMMIT pertama melakukan semua pekerjaan yang dilakukan dalam transaksi 10363 dan secara implisit memulai transaksi 10364. Transaksi 10364 dilakukan oleh pernyataan COMMIT kedua.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_commit(a int, b int) LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  INSERT INTO test_table values (a);
  COMMIT;
  INSERT INTO test_table values (b);
  COMMIT;
END;
$$;

call sp_commit(1,2);

select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;
 userid |  xid  | pid  |  type   |
                               stmt_text
--------+-------+------+---------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
    100 | 10363 | 3089 | UTILITY | call sp_commit(1,2);
    100 | 10363 | 3089 | QUERY   | INSERT INTO test_table values ( $1 )
    100 | 10363 | 3089 | UTILITY | COMMIT
```

```
    100 | 10364 | 3089 | QUERY   | INSERT INTO test_table values ( $1 )
    100 | 10364 | 3089 | UTILITY | COMMIT
```

Contoh berikut mengeluarkan pernyataan ROLLBACK jika `sum_vals` lebih besar dari 2. Pernyataan ROLLBACK pertama mengembalikan semua pekerjaan yang dilakukan dalam transaksi 10377 dan memulai transaksi baru 10378. Transaksi 10378 dilakukan saat prosedur keluar.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_rollback(a int, b int) LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  sum_vals int;
BEGIN
  INSERT INTO test_table values (a);
  SELECT sum(c1) into sum_vals from test_table;
  IF sum_vals > 2 THEN
    ROLLBACK;
  END IF;

  INSERT INTO test_table values (b);
END;
$$;

call sp_rollback(1, 2);

select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;

userid |  xid  | pid  |  type   |
                              stmt_text
--------+-------+------+---------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
    100 | 10377 | 3089 | UTILITY | call sp_rollback(1, 2);
    100 | 10377 | 3089 | QUERY   | INSERT INTO test_table values ( $1 )
    100 | 10377 | 3089 | QUERY   | SELECT sum(c1) from test_table
    100 | 10377 | 3089 | QUERY   | Undoing 1 transactions on table 133646 with current
 xid 10377 : 10377
    100 | 10378 | 3089 | QUERY   | INSERT INTO test_table values ( $1 )
    100 | 10378 | 3089 | UTILITY | COMMIT
```

Manajemen transaksi prosedur tersimpan mode nonatomik

Prosedur tersimpan yang dibuat dalam mode NONATOMIC memiliki perilaku kontrol transaksi yang berbeda dari prosedur yang dibuat dalam mode default. Mirip dengan perilaku komit otomatis perintah SQL di luar prosedur tersimpan, setiap pernyataan SQL di dalam prosedur NONATOMIC berjalan dalam transaksinya sendiri dan melakukan secara otomatis. Jika pengguna memulai blok transaksi eksplisit dalam prosedur tersimpan NONATOMIC, maka pernyataan SQL dalam blok tidak secara otomatis melakukan komit. Blok transaksi mengontrol komit atau pengembalian pernyataan di dalamnya.

Dalam prosedur tersimpan NONATOMIC, Anda dapat membuka blok transaksi eksplisit di dalam prosedur menggunakan pernyataan MULAI TRANSAKSI. Namun, jika sudah ada blok transaksi terbuka, pernyataan ini tidak akan melakukan apa-apa karena Amazon Redshift tidak mendukung sub transaksi. Transaksi sebelumnya berlanjut.

Saat Anda bekerja dengan kursor FOR loop di dalam prosedur NONATOMIC, pastikan Anda membuka blok transaksi eksplisit sebelum mengulangi hasil kueri. Jika tidak, kursor ditutup ketika pernyataan SQL di dalam loop secara otomatis berkomitmen.

Beberapa pertimbangan saat menggunakan perilaku mode NONATOMIC adalah sebagai berikut:

- Setiap pernyataan SQL di dalam prosedur tersimpan secara otomatis dilakukan jika tidak ada blok transaksi terbuka, dan sesi memiliki autocommit disetel ke ON.
- Anda dapat mengeluarkan COMMIT/ROLLBACK/TRUNCATE pernyataan untuk mengakhiri transaksi jika prosedur yang disimpan dipanggil dari dalam blok transaksi. Ini tidak mungkin dalam mode default.
- Anda dapat mengeluarkan pernyataan MULAI TRANSAKSI untuk memulai blok transaksi di dalam prosedur yang disimpan.

Contoh berikut menunjukkan perilaku transaksi saat bekerja dengan prosedur tersimpan NONATOMIC. Sesi untuk semua contoh berikut memiliki autocommit disetel ke ON.

Dalam contoh berikut, prosedur tersimpan NONATOMIC memiliki dua pernyataan INSERT. Ketika prosedur dipanggil di luar blok transaksi, setiap pernyataan INSERT dalam prosedur secara otomatis melakukan.

```
CREATE TABLE test_table_a(v int);
CREATE TABLE test_table_b(v int);
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_nonatomic_insert_table_a(a int, b int) NONATOMIC AS
$$
BEGIN
    INSERT INTO test_table_a values (a);
    INSERT INTO test_table_b values (b);
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

Call sp_nonatomic_insert_table_a(1,2);

Select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;

 userid | xid  |    pid     |  type   |               stmt_text
--------+------+------------+---------+----------------------------------------
      1 | 1792 | 1073807554 | UTILITY | Call sp_nonatomic_insert_table_a(1,2);
      1 | 1792 | 1073807554 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values ( $1 )
      1 | 1792 | 1073807554 | UTILITY | COMMIT
      1 | 1793 | 1073807554 | QUERY   | INSERT INTO test_table_b values ( $1 )
      1 | 1793 | 1073807554 | UTILITY | COMMIT
(5 rows)
```

Namun, ketika prosedur dipanggil dari dalam blok BEGIN.. COMMIT, semua pernyataan adalah bagian dari transaksi yang sama (xid = 1799).

```
Begin;
  INSERT INTO test_table_a values (10);
  Call sp_nonatomic_insert_table_a(20,30);
  INSERT INTO test_table_b values (40);
Commit;

Select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;

 userid | xid  |    pid     |  type   |                stmt_text
--------+------+------------+---------+-----------------------------------------
      1 | 1799 | 1073914035 | UTILITY | Begin;
      1 | 1799 | 1073914035 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values (10);
      1 | 1799 | 1073914035 | UTILITY | Call sp_nonatomic_insert_table_a(20,30);
```

```
      1 | 1799 | 1073914035 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values ( $1 )
      1 | 1799 | 1073914035 | QUERY   | INSERT INTO test_table_b values ( $1 )
      1 | 1799 | 1073914035 | QUERY   | INSERT INTO test_table_b values (40);
      1 | 1799 | 1073914035 | UTILITY | COMMIT
(7 rows)
```

Dalam contoh ini, dua pernyataan INSERT berada di antara MULAI TRANSAKSI... KOMIT. Ketika prosedur dipanggil di luar blok transaksi, kedua pernyataan INSERT berada dalam transaksi yang sama (xid = 1866).

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_nonatomic_txn_block(a int, b int) NONATOMIC AS
$$
BEGIN
    START TRANSACTION;
    INSERT INTO test_table_a values (a);
    INSERT INTO test_table_b values (b);
    COMMIT;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

Call sp_nonatomic_txn_block(1,2);

Select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;

 userid | xid  |    pid     |  type   |               stmt_text
--------+------+------------+---------+----------------------------------------
      1 | 1865 | 1073823998 | UTILITY | Call sp_nonatomic_txn_block(1,2);
      1 | 1866 | 1073823998 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values ( $1 )
      1 | 1866 | 1073823998 | QUERY   | INSERT INTO test_table_b values ( $1 )
      1 | 1866 | 1073823998 | UTILITY | COMMIT
(4 rows)
```

Ketika prosedur dipanggil dari dalam blok BEGIN... COMMIT, TRANSAKSI MULAI di dalam prosedur tidak melakukan apa-apa karena sudah ada transaksi terbuka. COMMIT di dalam prosedur melakukan transaksi saat ini (xid = 1876) dan memulai yang baru.

```
Begin;
  INSERT INTO test_table_a values (10);
  Call sp_nonatomic_txn_block(20,30);
```

```
  INSERT INTO test_table_b values (40);
Commit;

Select userid, xid, pid, type, trim(text) as stmt_text
from svl_statementtext where pid = pg_backend_pid() order by xid , starttime ,
 sequence;

 userid | xid  |    pid     |  type   |               stmt_text
--------+------+------------+---------+----------------------------------------
      1 | 1876 | 1073832133 | UTILITY | Begin;
      1 | 1876 | 1073832133 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values (10);
      1 | 1876 | 1073832133 | UTILITY | Call sp_nonatomic_txn_block(20,30);
      1 | 1876 | 1073832133 | QUERY   | INSERT INTO test_table_a values ( $1 )
      1 | 1876 | 1073832133 | QUERY   | INSERT INTO test_table_b values ( $1 )
      1 | 1876 | 1073832133 | UTILITY | COMMIT
      1 | 1878 | 1073832133 | QUERY   | INSERT INTO test_table_b values (40);
      1 | 1878 | 1073832133 | UTILITY | COMMIT
(8 rows)
```

Contoh ini menunjukkan cara bekerja dengan loop kursor. Tabel test_table_a memiliki tiga nilai. Tujuannya adalah untuk mengulangi melalui tiga nilai dan memasukkannya ke dalam tabel test_table_b. Jika prosedur tersimpan NONATOMIC dibuat dengan cara berikut, itu akan melempar kursor kesalahan “cur1" tidak ada setelah mengeksekusi pernyataan INSERT di loop pertama. Ini karena komit otomatis INSERT menutup kursor yang terbuka.

```
insert into test_table_a values (1), (2), (3);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_nonatomic_cursor() NONATOMIC
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  rec RECORD;
  cur1 cursor for select * from test_table_a order by 1;
BEGIN
  open cur1;
  Loop
    fetch cur1 into rec;
    exit when not found;
    raise info '%', rec.v;
    insert into test_table_b values (rec.v);
  End Loop;
END
$$;
```

```
CALL sp_nonatomic_cursor();

INFO:  1
ERROR:  cursor "cur1" does not exist
CONTEXT:  PL/pgSQL function "sp_nonatomic_cursor" line 7 at fetch
```

Untuk membuat kursor loop bekerja, letakkan di antara MULAI TRANSAKSI... COMMIT.

```
insert into test_table_a values (1), (2), (3);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_nonatomic_cursor() NONATOMIC
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  rec RECORD;
  cur1 cursor for select * from test_table_a order by 1;
BEGIN
  START TRANSACTION;
  open cur1;
  Loop
    fetch cur1 into rec;
    exit when not found;
    raise info '%', rec.v;
    insert into test_table_b values (rec.v);
  End Loop;
  COMMIT;
END
$$;

CALL sp_nonatomic_cursor();

INFO:  1
INFO:  2
INFO:  3
CALL
```

Kesalahan perangkap

Topik ini menjelaskan bagaimana Amazon Redshift menangani kesalahan.

Ketika kueri atau perintah dalam prosedur tersimpan menyebabkan kesalahan, kueri berikutnya tidak berjalan dan transaksi dibatalkan. Tetapi Anda dapat menangani kesalahan menggunakan blok EXCEPTION.

> **Note**
>
> Perilaku default adalah bahwa kesalahan akan menyebabkan kueri berikutnya tidak berjalan, bahkan ketika tidak ada kondisi penghasil kesalahan tambahan dalam prosedur yang disimpan.

```
[ <<label>> ]
[ DECLARE
  declarations ]
BEGIN
  statements
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    statements
END;
```

Ketika pengecualian terjadi, dan Anda menambahkan blok penanganan pengecualian, Anda dapat menulis pernyataan RAISE dan sebagian besar pernyataan lainnya. PL/pgSQL Misalnya, Anda dapat memunculkan pengecualian dengan pesan khusus atau menyisipkan catatan ke dalam tabel logging.

Saat memasuki blok penanganan pengecualian, transaksi saat ini dibatalkan dan transaksi baru dibuat untuk menjalankan pernyataan di blok. Jika pernyataan di blok berjalan tanpa kesalahan, transaksi dilakukan dan pengecualian dilemparkan kembali. Terakhir, prosedur yang disimpan keluar.

Satu-satunya kondisi yang didukung dalam blok pengecualian adalah OTHERS, yang cocok dengan setiap jenis kesalahan kecuali pembatalan kueri. Juga, jika terjadi kesalahan di blok penanganan pengecualian, itu dapat ditangkap oleh blok penanganan pengecualian luar.

Ketika kesalahan terjadi di dalam prosedur NONATOMIC, kesalahan tidak dilemparkan kembali jika ditangani oleh blok pengecualian. Lihat PL/pgSQL pernyataan `RAISE` untuk melempar pengecualian yang ditangkap oleh blok penanganan pengecualian. Pernyataan ini hanya valid di blok penanganan pengecualian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat MENAIKKAN.

Mengontrol apa yang terjadi setelah kesalahan dalam prosedur tersimpan, dengan pengendali CONTINUE

`CONTINUE`Handler adalah jenis handler pengecualian yang mengontrol aliran eksekusi dalam prosedur tersimpan NONATOMIC. Dengan menggunakannya, Anda dapat menangkap dan menangani pengecualian tanpa mengakhiri blok pernyataan yang ada. Biasanya, ketika kesalahan terjadi dalam prosedur yang disimpan, aliran terganggu dan kesalahan dikembalikan ke pemanggil. Namun, dalam beberapa kasus penggunaan, kondisi kesalahan tidak cukup parah untuk menjamin gangguan aliran. Anda mungkin ingin menangani kesalahan dengan anggun, menggunakan logika penanganan kesalahan yang Anda pilih dalam transaksi terpisah, dan kemudian melanjutkan menjalankan pernyataan yang mengikuti kesalahan. Berikut ini menunjukkan sintaks.

```
[ DECLARE
  declarations ]
BEGIN
  statements
EXCEPTION
  [ CONTINUE_HANDLER | EXIT_HANDLER ] WHEN OTHERS THEN
    handler_statements
END;
```

Ada beberapa tabel sistem yang tersedia untuk membantu Anda mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis kesalahan. Lihat informasi selengkapnya di STL_LOAD_ERRORS, STL_ERROR, dan SYS_STREAM_SCAN_ERRORS. Ada juga tabel sistem tambahan yang dapat Anda gunakan untuk memecahkan masalah kesalahan. Informasi lebih lanjut tentang ini dapat ditemukan diTabel sistem dan tampilan referensi.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan cara menulis pernyataan di blok penanganan pengecualian. Prosedur tersimpan menggunakan perilaku manajemen transaksi default.

```
CREATE TABLE employee (firstname varchar, lastname varchar);
INSERT INTO employee VALUES ('Tomas','Smith');
CREATE TABLE employee_error_log (message varchar);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_employee_sp() AS
$$
BEGIN
    UPDATE employee SET firstname = 'Adam' WHERE lastname = 'Smith';
    EXECUTE 'select invalid';
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    RAISE INFO 'An exception occurred.';
    INSERT INTO employee_error_log VALUES ('Error message: ' || SQLERRM);
```

```
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

CALL update_employee_sp();

INFO:  An exception occurred.
ERROR:  column "invalid" does not exist
CONTEXT:  SQL statement "select invalid"
PL/pgSQL function "update_employee_sp" line 3 at execute statement
```

Dalam contoh ini, jika kita memanggil`update_employee_sp`, pesan informasi Pengecualian terjadi. dinaikkan dan pesan kesalahan dimasukkan ke dalam `employee_error_log` log tabel logging. Pengecualian asli dilemparkan lagi sebelum prosedur yang disimpan keluar. Kueri berikut menunjukkan catatan yang dihasilkan dari menjalankan contoh.

```
SELECT * from employee;

firstname | lastname
-----------+----------
 Tomas     | Smith

SELECT * from employee_error_log;

          message
-----------------------------------------------
 Error message: column "invalid" does not exist
```

Untuk informasi selengkapnya tentang RAISE, termasuk bantuan pemformatan dan daftar level tambahan, lihat[Pernyataan PL/PGSQL yang didukung](#).

Contoh berikut menunjukkan cara menulis pernyataan di blok penanganan pengecualian. Prosedur tersimpan menggunakan perilaku manajemen transaksi NONATOMIC. Dalam contoh ini, tidak ada kesalahan yang dilemparkan kembali ke pemanggil setelah panggilan prosedur selesai. Pernyataan UPDATE tidak dibatalkan karena kesalahan dalam pernyataan berikutnya. Pesan informasi dimunculkan dan pesan kesalahan dimasukkan dalam tabel logging.

```
CREATE TABLE employee (firstname varchar, lastname varchar);
INSERT INTO employee VALUES ('Tomas','Smith');
CREATE TABLE employee_error_log (message varchar);
```

```
-- Create the SP in NONATOMIC mode
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_employee_sp_2() NONATOMIC AS
$$
BEGIN
    UPDATE employee SET firstname = 'Adam' WHERE lastname = 'Smith';
    EXECUTE 'select invalid';
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    RAISE INFO 'An exception occurred.';
    INSERT INTO employee_error_log VALUES ('Error message: ' || SQLERRM);
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

CALL update_employee_sp_2();
INFO:  An exception occurred.
CALL

SELECT * from employee;

 firstname | lastname
-----------+----------
 Adam      | Smith
(1 row)

SELECT * from employee_error_log;

                    message
-----------------------------------------------
 Error message: column "invalid" does not exist
(1 row)
```

Contoh ini menunjukkan cara membuat prosedur dengan dua sub blok. Ketika prosedur tersimpan dipanggil, kesalahan dari sub blok pertama ditangani oleh blok penanganan pengecualian. Setelah sub blok pertama selesai, prosedur terus mengeksekusi sub blok kedua. Anda dapat melihat dari hasil bahwa tidak ada kesalahan yang dilemparkan ketika panggilan prosedur selesai. Operasi UPDATE dan INSERT pada karyawan meja berkomitmen. Pesan kesalahan dari kedua blok pengecualian dimasukkan dalam tabel logging.

```
CREATE TABLE employee (firstname varchar, lastname varchar);
INSERT INTO employee VALUES ('Tomas','Smith');
CREATE TABLE employee_error_log (message varchar);
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_employee_sp_3() NONATOMIC AS
$$
BEGIN
    BEGIN
        UPDATE employee SET firstname = 'Adam' WHERE lastname = 'Smith';
        EXECUTE 'select invalid1';
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        RAISE INFO 'An exception occurred in the first block.';
        INSERT INTO employee_error_log VALUES ('Error message: ' || SQLERRM);
    END;
    BEGIN
        INSERT INTO employee VALUES ('Edie','Robertson');
        EXECUTE 'select invalid2';
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        RAISE INFO 'An exception occurred in the second block.';
        INSERT INTO employee_error_log VALUES ('Error message: ' || SQLERRM);
    END;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

CALL update_employee_sp_3();
INFO:  An exception occurred in the first block.
INFO:  An exception occurred in the second block.
CALL

SELECT * from employee;

 firstname | lastname
-----------+-----------
 Adam      | Smith
 Edie      | Robertson
(2 rows)

SELECT * from employee_error_log;

                     message
-----------------------------------------------
 Error message: column "invalid1" does not exist
 Error message: column "invalid2" does not exist
(2 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan handler pengecualian CONTINUE. Sampel ini membuat dua tabel dan menggunakannya dalam prosedur tersimpan. Handler CONTINUE mengontrol aliran eksekusi dalam prosedur tersimpan dengan perilaku manajemen transaksi NONATOMIC.

```
CREATE TABLE tbl_1 (a int);
CREATE TABLE tbl_error_logging(info varchar, err_state varchar, err_msg varchar);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_exc_handling_1() NONATOMIC AS
$$
BEGIN
    INSERT INTO tbl_1 VALUES (1);
    -- Expect an error for the insert statement following, because of the invalid value
    INSERT INTO tbl_1 VALUES ("val");
    INSERT INTO tbl_1 VALUES (2);
EXCEPTION CONTINUE_HANDLER WHEN OTHERS THEN
    INSERT INTO tbl_error_logging VALUES ('Encountered error', SQLSTATE, SQLERRM);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Panggil prosedur yang disimpan:

```
CALL sp_exc_handling_1();
```

Aliran berlangsung seperti ini:

1. Terjadi kesalahan karena upaya dilakukan untuk menyisipkan tipe data yang tidak kompatibel dalam kolom. Kontrol lolos ke blok EXCEPTION. Ketika blok penanganan pengecualian dimasukkan, transaksi saat ini dibatalkan dan transaksi implisit baru dibuat untuk menjalankan pernyataan di dalamnya.
2. Jika pernyataan di CONTINUE_HANDLER berjalan tanpa kesalahan, kontrol akan diteruskan ke pernyataan segera setelah pernyataan yang menyebabkan pengecualian. (Jika pernyataan di CONTINUE_HANDLER memunculkan pengecualian baru, Anda dapat menanganinya dengan penangan pengecualian di dalam blok EXCEPTION.)

Setelah Anda memanggil prosedur tersimpan sampel, tabel berisi catatan berikut:

- Jika Anda menjalankan`SELECT * FROM tbl_1;`, ia mengembalikan dua catatan. Ini berisi nilai-nilai 1 dan2.

- Jika Anda menjalankan`SELECT * FROM tbl_error_logging;`, ia mengembalikan satu catatan dengan nilai-nilai ini: Error yang ditemui, 42703, dan kolom “val” tidak ada di tbl_1.

Contoh penanganan kesalahan tambahan berikut menggunakan handler EXIT dan handler CONTINUE. Ini menciptakan dua tabel: tabel data dan tabel logging. Ini juga menciptakan prosedur tersimpan yang menunjukkan penanganan kesalahan:

```
CREATE TABLE tbl_1 (a int);
CREATE TABLE tbl_error_logging(info varchar, err_state varchar, err_msg varchar);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_exc_handling_2() NONATOMIC AS
$$
BEGIN
    INSERT INTO tbl_1 VALUES (1);
    BEGIN
        INSERT INTO tbl_1 VALUES (100);
        -- Expect an error for the insert statement following, because of the invalid
 value
        INSERT INTO tbl_1 VALUES ("val");
        INSERT INTO tbl_1 VALUES (101);
    EXCEPTION EXIT_HANDLER WHEN OTHERS THEN
        INSERT INTO tbl_error_logging VALUES ('Encountered error', SQLSTATE, SQLERRM);
    END;
    INSERT INTO tbl_1 VALUES (2);
    -- Expect an error for the insert statement following, because of the invalid value
    INSERT INTO tbl_1 VALUES ("val");
    INSERT INTO tbl_1 VALUES (3);
EXCEPTION CONTINUE_HANDLER WHEN OTHERS THEN
    INSERT INTO tbl_error_logging VALUES ('Encountered error', SQLSTATE, SQLERRM);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Setelah Anda membuat prosedur yang disimpan, sebut saja dengan yang berikut:

```
CALL sp_exc_handling_2();
```

Ketika kesalahan terjadi di blok pengecualian bagian dalam, yang dikurung oleh set bagian dalam BEGIN dan END, itu ditangani oleh pengendali EXIT. Setiap kesalahan yang terjadi di blok luar ditangani oleh pengendali CONTINUE.

Setelah Anda memanggil prosedur tersimpan sampel, tabel berisi catatan berikut:

- Jika Anda menjalankan`SELECT * FROM tbl_1;`, ia mengembalikan empat catatan, dengan nilai 1, 2, 3, dan 100.
- Jika Anda menjalankan`SELECT * FROM tbl_error_logging;`, ia mengembalikan dua catatan. Mereka memiliki nilai-nilai ini: Ditemui kesalahan, 42703, dan kolom “val” tidak ada di tbl_1.

Jika tabel tbl_error_logging tidak ada, itu menimbulkan pengecualian.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan handler pengecualian CONTINUE dengan loop FOR. Sampel ini membuat tiga tabel dan menggunakannya dalam loop FOR dalam prosedur tersimpan. Loop FOR adalah varian set hasil, artinya iterasi atas hasil kueri:

```
CREATE TABLE tbl_1 (a int);
INSERT INTO tbl_1 VALUES (1), (2), (3);
CREATE TABLE tbl_2 (a int);
CREATE TABLE tbl_error_logging(info varchar, err_state varchar, err_msg varchar);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_exc_handling_loop() NONATOMIC AS
$$
DECLARE
 rec RECORD;
BEGIN
    FOR rec IN SELECT a FROM tbl_1
    LOOP
        IF rec.a = 2 THEN
            -- Expect an error for the insert statement following, because of the
 invalid value
            INSERT INTO tbl_2 VALUES("val");
        ELSE
            INSERT INTO tbl_2 VALUES (rec.a);
        END IF;
    END LOOP;
EXCEPTION CONTINUE_HANDLER WHEN OTHERS THEN
    INSERT INTO tbl_error_logging VALUES ('Encountered error', SQLSTATE, SQLERRM);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Panggil prosedur yang disimpan:

```
CALL sp_exc_handling_loop();
```

Setelah Anda memanggil prosedur tersimpan sampel, tabel berisi catatan berikut:

- Jika Anda menjalankan`SELECT * FROM tbl_2;`, ia mengembalikan dua catatan. Ini berisi nilai 1 dan 3.
- Jika Anda menjalankan`SELECT * FROM tbl_error_logging;`, ia mengembalikan satu catatan dengan nilai-nilai ini: Error yang ditemui, 42703, dan kolom “val” tidak ada di tbl_2.

Catatan penggunaan mengenai handler CONTINUE:

- Kata kunci CONTINUE_HANDLER dan EXIT_HANDLER hanya dapat digunakan dalam prosedur tersimpan NONATOMIC.
- Kata kunci CONTINUE_HANDLER dan EXIT_HANDLER bersifat opsional. EXIT_HANDLER adalah default.

Prosedur tersimpan logging

Topik ini menjelaskan prosedur dan tampilan tersimpan yang digunakan Amazon Redshift untuk pencatatan prosedur tersimpan.

Rincian tentang prosedur tersimpan dicatat dalam tabel dan tampilan sistem berikut:

- SVL_STORED_PROC_CALL — rincian dicatat tentang waktu mulai dan waktu akhir panggilan prosedur yang disimpan, dan apakah panggilan berakhir sebelum selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVL_STORED_PROC_CALL.
- SVL_STORED_PROC_MESSAGES — pesan dalam prosedur tersimpan yang dipancarkan oleh kueri RAISE dicatat dengan tingkat logging yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVL_STORED_PROC_MESSAGES.
- SVL_QLOG — ID kueri dari panggilan prosedur dicatat untuk setiap kueri yang dipanggil dari prosedur yang disimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVL_QLOG.
- STL_UTILITYTEXT - panggilan prosedur yang disimpan dicatat setelah selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat STL_UTILITYTEXT.
- PG_PROC_INFO — tampilan katalog sistem ini menunjukkan informasi tentang prosedur yang disimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat PG_PROC_INFO.

Keterbatasan prosedur yang disimpan

Topik ini menjelaskan batasan untuk prosedur tersimpan Amazon Redshift.

Pertimbangan berikut berlaku saat Anda menggunakan prosedur tersimpan Amazon Redshift.

Perbedaan antara Amazon Redshift dan PostgreSQL untuk dukungan prosedur tersimpan

Berikut ini adalah perbedaan antara dukungan prosedur tersimpan di Amazon Redshift dan PostgreSQL:

- Amazon Redshift tidak mendukung subtransaksi, dan karenanya memiliki dukungan terbatas untuk blok penanganan pengecualian.

Pertimbangan dan batasan

Berikut ini adalah pertimbangan tentang prosedur tersimpan di Amazon Redshift:

- Jumlah maksimum prosedur yang disimpan untuk database adalah 10.000.
- Ukuran maksimum kode sumber untuk suatu prosedur adalah 2 MB.
- Jumlah maksimum kursor eksplisit dan implisit yang dapat Anda buka secara bersamaan dalam sesi pengguna adalah satu. UNTUK loop yang mengulangi set hasil pernyataan SQL membuka kursor implisit. Kursor bersarang tidak didukung.
- Kursor eksplisit dan implisit memiliki batasan yang sama pada ukuran set hasil seperti kursor Amazon Redshift standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kendala kursor.
- Jumlah maksimum level untuk panggilan bersarang adalah 16.
- Jumlah maksimum parameter prosedur adalah 32 untuk argumen masukan dan 32 untuk argumen keluaran.
- Jumlah maksimum variabel dalam prosedur yang disimpan adalah 1.024.
- Perintah SQL apa pun yang memerlukan konteks transaksinya sendiri tidak didukung di dalam prosedur tersimpan. Contohnya termasuk:
  - MEMPERSIAPKAN
  - BUAT/JATUHKAN DATABASE
  - CREATE EXTERNAL TABLE
  - VAKUM
  - MENGATUR LOKAL
  - UBAH TABEL TAMBAHKAN

- Panggilan `registerOutParameter` metode melalui driver Java Database Connectivity (JDBC) tidak didukung untuk tipe `refcursor` data. Untuk contoh menggunakan tipe `refcursor` data, lihatMengembalikan set hasil dari prosedur yang disimpan.

Referensi bahasa PL/PGSQL

Prosedur tersimpan di Amazon Redshift didasarkan pada PostgreSQL, lihat PL/PGSQL - bahasa prosedural SQL dalam dokumentasi PL/pgSQL procedural language, with some important differences. In this reference, you can find details of PL/pgSQL syntax as implemented by Amazon Redshift. For more information about PL/pgSQL PostgreSQL.

Topik

- Konvensi referensi PL/PGSQL
- Struktur PL/PGSQL
- Pernyataan PL/PGSQL yang didukung

Konvensi referensi PL/PGSQL

Di bagian ini, Anda dapat menemukan konvensi yang digunakan untuk menulis sintaks untuk bahasa prosedur tersimpan PL/PGSQL.

Karakter	Deskripsi
PENUTUP	Kata-kata dalam huruf kapital adalah kata kunci.
[ ]	Tanda kurung menunjukkan argumen opsional. Beberapa argumen dalam tanda kurung menunjukkan bahwa Anda dapat memilih sejumlah argumen. Selain itu, argumen dalam tanda kurung pada baris terpisah menunjukk an bahwa parser Amazon Redshift mengharapkan argumen berada dalam urutan yang tercantum dalam sintaks.
{ }	Tanda kurung menunjukkan bahwa Anda diminta untuk memilih salah satu penjelasan di dalam kurung kurawal.
|	Pipa menunjukkan bahwa Anda dapat memilih di antara argumen.

Karakter	Deskripsi
red italics	Kata-kata dalam huruf miring merah menunjukkan placeholder. Masukkan nilai yang sesuai sebagai pengganti kata dengan huruf miring merah.
. . .	Elipsis menunjukkan bahwa Anda dapat mengulangi elemen sebelumnya.
'	Kata-kata dalam tanda kutip tunggal menunjukkan bahwa Anda harus mengetikkan tanda kutip.

Struktur PL/PGSQL

PL/PGSQL adalah bahasa prosedural dengan banyak konstruksi yang sama dengan bahasa prosedural lainnya.

Topik

- Blokir
- Deklarasi variabel
- Deklarasi alias
- Variabel bawaan
- Jenis rekaman

Blokir

PL/pgSQL is a block-structured language. The complete body of a procedure is defined in a block, which contains variable declarations and PL/pgSQLpernyataan. Pernyataan juga bisa berupa blok bersarang, atau subblok.

Akhiri deklarasi dan pernyataan dengan titik koma. Ikuti kata kunci END di blok atau subblok dengan titik koma. Jangan gunakan titik koma setelah kata kunci DECLARE dan BEGIN.

Anda dapat menulis semua kata kunci dan pengidentifikasi dalam huruf besar dan kecil campuran. Pengidentifikasi secara implisit dikonversi ke huruf kecil kecuali diapit dalam tanda kutip ganda.

Tanda hubung ganda (--) memulai komentar yang meluas ke akhir baris. A /* memulai komentar blok yang meluas ke kejadian berikutnya dari */. Anda tidak dapat memblokir komentar sarang. Namun,

Anda dapat melampirkan komentar tanda hubung ganda dalam komentar blok, dan tanda hubung ganda dapat menyembunyikan pembatas komentar blok /* dan */.

Pernyataan apa pun di bagian pernyataan blok dapat berupa subblok. Anda dapat menggunakan subblok untuk pengelompokan logis atau untuk melokalisasi variabel ke sekelompok kecil pernyataan.

```
[ <<label>> ]
[ DECLARE
  declarations ]
BEGIN
  statements
END [ label ];
```

Variabel yang dideklarasikan di bagian deklarasi sebelum blok diinisialisasi ke nilai defaultnya setiap kali blok dimasukkan. Dengan kata lain, mereka tidak diinisialisasi hanya sekali per panggilan fungsi.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE PROCEDURE update_value() AS $$
DECLARE
  value integer := 20;
BEGIN
  RAISE NOTICE 'Value here is %', value;  -- Value here is 20
  value := 50;
  --
  -- Create a subblock
  --
  DECLARE
    value integer := 80;
  BEGIN
    RAISE NOTICE 'Value here is %', value;  -- Value here is 80
  END;

  RAISE NOTICE 'Value here is %', value;  -- Value here is 50
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Gunakan label untuk mengidentifikasi blok yang akan digunakan dalam pernyataan EXIT atau untuk memenuhi syarat nama variabel yang dideklarasikan di blok.

Jangan bingung penggunaan hanya untuk pengelompokan. BEGIN/END for grouping statements in PL/pgSQL with the database commands for transaction control. The BEGIN and END in PL/pgSQL Mereka tidak memulai atau mengakhiri transaksi.

Deklarasi variabel

Deklarasikan semua variabel dalam blok, kecuali variabel loop, di bagian DECLARE blok. Variabel dapat menggunakan tipe data Amazon Redshift yang valid. Untuk tipe data yang didukung, lihatJenis Data.

Variabel PL/PGSQL dapat berupa jenis data yang didukung Amazon Redshift, plus dan. `RECORD` `refcursor` Untuk informasi selengkapnya tentang `RECORD`, lihat Jenis rekaman. Untuk informasi selengkapnya tentang `refcursor`, lihat Cursors.

```
DECLARE
name [ CONSTANT ] type [ NOT NULL ] [ { DEFAULT | := } expression ];
```

Berikut, Anda dapat menemukan contoh deklarasi variabel.

```
customerID integer;
numberofitems numeric(6);
link varchar;
onerow RECORD;
```

Variabel loop dari loop FOR iterasi pada rentang bilangan bulat secara otomatis dinyatakan sebagai variabel integer.

Klausa DEFAULT, jika diberikan, menentukan nilai awal yang ditetapkan untuk variabel ketika blok dimasukkan. Jika klausa DEFAULT tidak diberikan, maka variabel diinisialisasi ke nilai SQL NULL. Opsi CONSTANT mencegah variabel ditetapkan, sehingga nilainya tetap konstan selama durasi blok. Jika NOT NULL ditentukan, penugasan nilai null menghasilkan kesalahan runtime. Semua variabel yang dinyatakan sebagai NOT NULL harus memiliki nilai default non-null yang ditentukan.

Nilai default dievaluasi setiap kali blok dimasukkan. Misalnya, menetapkan `now()` ke variabel tipe `timestamp` menyebabkan variabel memiliki waktu pemanggilan fungsi saat ini, bukan waktu ketika fungsi dikompilasi sebelumnya.

```
quantity INTEGER DEFAULT 32;
url VARCHAR := 'http://mysite.com';
user_id CONSTANT INTEGER := 10;
```

Tipe `refcursor` data adalah tipe data variabel kursor dalam prosedur tersimpan. `refcursor`Nilai dapat dikembalikan dari dalam prosedur yang disimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengembalikan set hasil dari prosedur yang disimpan.

Deklarasi alias

Jika tanda tangan prosedur tersimpan menghilangkan nama argumen, Anda dapat mendeklarasikan alias untuk argumen tersebut.

```
name ALIAS FOR $n;
```

Variabel bawaan

Variabel bawaan berikut didukung:

- MENEMUKAN
- SQLSTATE
- SQLERRM
- DAPATKAN DIAGNOSTIK integer_var: = ROW_COUNT;

FOUND adalah variabel khusus dari jenis Boolean. FOUND memulai false dalam setiap panggilan prosedur. FOUND diatur oleh jenis pernyataan berikut:

- PILIH KE

  Set FOUND ke true jika mengembalikan baris, false jika tidak ada baris dikembalikan.
- UPDATE, INSERT, dan DELETE

  Set FOUND ke true jika setidaknya satu baris terpengaruh, false jika tidak ada baris yang terpengaruh.
- AMBIL

  Set FOUND ke true jika mengembalikan baris, false jika tidak ada baris dikembalikan.
- UNTUK pernyataan

  Set FOUND ke true jika pernyataan FOR iterasi satu kali atau lebih, dan sebaliknya false. Ini berlaku untuk ketiga varian pernyataan FOR: integer FOR loop, record-set FOR loop, dan dynamic record-set FOR loop.

FOUND diatur ketika FOR loop keluar. Di dalam runtime loop, FOUND tidak dimodifikasi oleh pernyataan FOR. Namun, itu dapat diubah dengan menjalankan pernyataan lain di dalam badan loop.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE TABLE employee(empname varchar);
CREATE OR REPLACE PROCEDURE show_found()
AS  $$
DECLARE
  myrec record;
BEGIN
  SELECT INTO myrec * FROM employee WHERE empname = 'John';
  IF NOT FOUND THEN
    RAISE EXCEPTION 'employee John not found';
  END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Dalam handler pengecualian, variabel khusus SQLSTATE berisi kode kesalahan yang sesuai dengan pengecualian yang dimunculkan. Variabel khusus SQLERRM berisi pesan kesalahan yang terkait dengan pengecualian. Variabel ini tidak terdefinisi di luar penangan pengecualian dan menampilkan kesalahan jika digunakan.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sqlstate_sqlerrm() AS
$$
BEGIN
  UPDATE employee SET firstname = 'Adam' WHERE lastname = 'Smith';
  EXECUTE 'select invalid';
  EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  RAISE INFO 'error message SQLERRM %', SQLERRM;
  RAISE INFO 'error message SQLSTATE %', SQLSTATE;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

ROW_COUNT digunakan dengan perintah GET DIAGNOSTICS. Ini menunjukkan jumlah baris yang diproses oleh perintah SQL terakhir yang dikirim ke mesin SQL.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_row_count() AS
$$
DECLARE
  integer_var int;
BEGIN
  INSERT INTO tbl_row_count VALUES(1);
  GET DIAGNOSTICS integer_var := ROW_COUNT;
  RAISE INFO 'rows inserted = %', integer_var;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Jenis rekaman

Tipe RECORD bukan tipe data yang benar, hanya placeholder. Variabel tipe rekaman mengasumsikan struktur baris sebenarnya dari baris yang ditetapkan selama perintah SELECT atau FOR. Substruktur variabel record dapat berubah setiap kali diberi nilai. Sampai variabel record pertama kali ditugaskan, ia tidak memiliki substruktur. Setiap upaya untuk mengakses bidang di dalamnya akan menimbulkan kesalahan runtime.

```
name RECORD;
```

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE TABLE tbl_record(a int, b int);
INSERT INTO tbl_record VALUES(1, 2);
CREATE OR REPLACE PROCEDURE record_example()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  rec RECORD;
BEGIN
  FOR rec IN SELECT a FROM tbl_record
  LOOP
    RAISE INFO 'a = %', rec.a;
  END LOOP;
END;
$$;
```

Pernyataan PL/PGSQL yang didukung

Pernyataan PL/PGSQL menambah perintah SQL dengan konstruksi prosedural, termasuk perulangan dan ekspresi bersyarat, untuk mengontrol aliran logis. Sebagian besar perintah SQL dapat digunakan, termasuk bahasa manipulasi data (DHTML) seperti COPY, UNLOAD, dan INSERT, dan bahasa definisi data (DDL) seperti CREATE TABLE. Untuk daftar perintah SQL yang komprehensif, lihatPerintah SQL. Selain itu, pernyataan PL/PGSQL berikut didukung oleh Amazon Redshift.

Topik

- Penugasan
- PILIH KE
- No-op
- SQL Dinamis
- Nilai yang ditampilkan
- Kondisional: JIKA
- Kondisional: KASUS
- Loop
- Cursors
- MENAIKKAN
- Kontrol transaksi

Penugasan

Pernyataan penugasan memberikan nilai ke variabel. Ekspresi harus mengembalikan satu nilai.

```
identifier := expression;
```

Menggunakan nonstandar = untuk penugasan, alih-alih:=, juga diterima.

Jika tipe data ekspresi tidak cocok dengan tipe data variabel atau variabel memiliki ukuran atau presisi, nilai hasil secara implisit dikonversi.

Berikut ini menunjukkan contoh.

```
customer_number := 20;
```

```
tip := subtotal * 0.15;
```

PILIH KE

Pernyataan SELECT INTO memberikan hasil dari beberapa kolom (tetapi hanya satu baris) ke dalam variabel rekaman atau daftar variabel skalar.

```
SELECT INTO target select_expressions FROM ...;
```

Dalam sintaks sebelumnya, *target* dapat berupa variabel rekaman atau daftar variabel sederhana dan bidang catatan yang dipisahkan koma. *select_expressions*Daftar dan sisa perintah sama seperti di SQL biasa.

Jika daftar variabel digunakan sebagai*target*, nilai yang dipilih harus sama persis dengan struktur target, atau kesalahan runtime terjadi. Ketika variabel rekaman adalah target, secara otomatis mengkonfigurasi dirinya sendiri ke jenis baris kolom hasil kueri.

Klausa INTO dapat muncul hampir di mana saja dalam pernyataan SELECT. Biasanya muncul tepat setelah klausa SELECT, atau tepat sebelum klausa FROM. Artinya, muncul tepat sebelum atau setelah *select_expressions* daftar.

Jika query mengembalikan nol baris, nilai NULL ditetapkan untuk*target*. Jika kueri mengembalikan beberapa baris, baris pertama ditetapkan *target* dan sisanya dibuang. Kecuali pernyataan tersebut berisi ORDER BY, baris pertama tidak deterministik.

Untuk menentukan apakah tugas mengembalikan setidaknya satu baris, gunakan variabel FOUND khusus.

```
SELECT INTO customer_rec * FROM cust WHERE custname = lname;
IF NOT FOUND THEN
  RAISE EXCEPTION 'employee % not found', lname;
END IF;
```

Untuk menguji apakah hasil record adalah null, Anda dapat menggunakan IS NULL bersyarat. Tidak ada cara untuk menentukan apakah ada baris tambahan yang mungkin telah dibuang. Contoh berikut menangani kasus di mana tidak ada baris yang dikembalikan.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE select_into_null(return_webpage OUT varchar(256))
AS $$
DECLARE
```

```
  customer_rec RECORD;
BEGIN
  SELECT INTO customer_rec * FROM users WHERE user_id=3;
  IF customer_rec.webpage IS NULL THEN
    -- user entered no webpage, return "http://"
    return_webpage = 'http://';
  END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

No-op

Pernyataan no-op (`NULL;`) adalah pernyataan placeholder yang tidak melakukan apa-apa. Pernyataan no-op dapat menunjukkan bahwa satu cabang IF-THEN-ELSE rantai kosong.

```
NULL;
```

SQL Dinamis

Untuk menghasilkan perintah dinamis yang dapat melibatkan tabel yang berbeda atau tipe data yang berbeda setiap kali dijalankan dari prosedur tersimpan PL/PGSQL, gunakan pernyataan tersebut. `EXECUTE`

```
EXECUTE command-string [ INTO target ];
```

Di bagian sebelumnya, *`command-string`* adalah ekspresi yang menghasilkan string (dari jenis teks) yang berisi perintah yang akan dijalankan. *`command-string`*Nilai ini dikirim ke mesin SQL. Tidak ada substitusi variabel PL/PGSQL yang dilakukan pada string perintah. Nilai-nilai variabel harus dimasukkan dalam string perintah seperti yang dibangun.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menggunakan pernyataan COMMIT dan ROLLBACK dari dalam SQL dinamis. Untuk informasi tentang menggunakan pernyataan COMMIT dan ROLLBACK dalam prosedur tersimpan, lihat. Mengelola transaksi

Saat bekerja dengan perintah dinamis, Anda sering harus menangani pelolosan tanda kutip tunggal. Sebaiknya lampirkan teks tetap dalam tanda kutip di badan fungsi Anda menggunakan kutipan dolar. Nilai dinamis untuk dimasukkan ke dalam kueri yang dibangun memerlukan penanganan khusus

karena mungkin mengandung tanda kutip. Contoh berikut mengasumsikan kutipan dolar untuk fungsi secara keseluruhan, sehingga tanda kutip tidak perlu digandakan.

```
EXECUTE 'UPDATE tbl SET '
  || quote_ident(colname)
  || ' = '
  || quote_literal(newvalue)
  || ' WHERE key = '
  || quote_literal(keyvalue);
```

Contoh sebelumnya menunjukkan fungsi `quote_ident(text)` dan. `quote_literal(text)` Contoh ini meneruskan variabel yang berisi pengidentifikasi kolom dan tabel ke `quote_ident` fungsi. Ini juga melewati variabel yang berisi string literal dalam perintah yang dibangun ke `quote_literal` fungsi. Kedua fungsi mengambil langkah yang tepat untuk mengembalikan teks input yang diapit tanda kutip ganda atau tunggal masing-masing, dengan karakter khusus yang disematkan dengan benar lolos.

Kutipan dolar hanya berguna untuk mengutip teks tetap. Jangan menulis contoh sebelumnya dalam format berikut.

```
EXECUTE 'UPDATE tbl SET '
  || quote_ident(colname)
  || ' = $$'
  || newvalue
  || '$$ WHERE key = '
  || quote_literal(keyvalue);
```

Anda tidak melakukan ini karena contoh rusak jika konten `newvalue` kebetulan berisi $$. Masalah yang sama berlaku untuk pembatas kutipan dolar lainnya yang mungkin Anda pilih. Untuk mengutip teks yang tidak diketahui sebelumnya dengan aman, gunakan `quote_literal` fungsinya.

Nilai yang ditampilkan

Pernyataan RETURN kembali ke pemanggil dari prosedur yang disimpan.

```
RETURN;
```

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE return_example(a int)
AS $$
```

```
BEGIN
  FOR b in 1..10 LOOP
    IF b < a THEN
      RAISE INFO 'b = %', b;
    ELSE
      RETURN;
    END IF;
  END LOOP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Kondisional: JIKA

Pernyataan bersyarat IF dapat mengambil formulir berikut dalam bahasa PL/PGSQL yang digunakan Amazon Redshift:

- JIKA... KEMUDIAN

  ```
  IF boolean-expression THEN
    statements
  END IF;
  ```

  Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

  ```
  IF v_user_id <> 0 THEN
    UPDATE users SET email = v_email WHERE user_id = v_user_id;
  END IF;
  ```

- JIKA... LALU... LAIN

  ```
  IF boolean-expression THEN
    statements
  ELSE
    statements
  END IF;
  ```

  Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

  ```
  IF parentid IS NULL OR parentid = ''
  THEN
    return_name = fullname;
  ```

```
  RETURN;
ELSE
  return_name = hp_true_filename(parentid) || '/' || fullname;
  RETURN;
END IF;
```

- JIKA... LALU... ELSIF... LALU... LAIN

  Kata kunci ELSIF juga bisa dieja ELSEIF.

```
IF boolean-expression THEN
  statements
[ ELSIF boolean-expression THEN
  statements
[ ELSIF boolean-expression THEN
  statements
    ...] ]
[ ELSE
  statements ]
END IF;
```

  Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
IF number = 0 THEN
  result := 'zero';
ELSIF number > 0 THEN
  result := 'positive';
ELSIF number < 0 THEN
  result := 'negative';
ELSE
  -- the only other possibility is that number is null
  result := 'NULL';
END IF;
```

Kondisional: KASUS

Pernyataan bersyarat CASE dapat mengambil formulir berikut dalam bahasa PL/PGSQL yang digunakan Amazon Redshift:

- KASUS Sederhana

```
CASE search-expression
WHEN expression [, expression [ ... ]] THEN
  statements
[ WHEN expression [, expression [ ... ]] THEN
  statements
  ... ]
[ ELSE
  statements ]
END CASE;
```

Sebuah pernyataan CASE sederhana memberikan eksekusi bersyarat berdasarkan kesetaraan operan.

*search-expression*Nilai dievaluasi satu kali dan berturut-turut dibandingkan dengan masing-masing *expression* dalam klausa WHEN. Jika kecocokan ditemukan, maka *statements* run yang sesuai, dan kemudian kontrol lolos ke pernyataan berikutnya setelah END CASE. Ekspresi WHEN selanjutnya tidak dievaluasi. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, ELSE *statements* berjalan. Namun, jika ELSE tidak ada, maka pengecualian CASE_NOT_FOUND dimunculkan.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CASE x
WHEN 1, 2 THEN
  msg := 'one or two';
ELSE
  msg := 'other value than one or two';
END CASE;
```

- Dicari CASE

```
CASE
WHEN boolean-expression THEN
  statements
[ WHEN boolean-expression THEN
  statements
  ... ]
[ ELSE
  statements ]
END CASE;
```

Bentuk CASE yang dicari menyediakan eksekusi bersyarat berdasarkan kebenaran ekspresi Boolean.

Setiap klausa WHEN *boolean-expression* dievaluasi secara bergantian, sampai ditemukan yang menghasilkan benar. Kemudian pernyataan yang sesuai berjalan, dan kemudian kontrol lolos ke pernyataan berikutnya setelah END CASE. Selanjutnya KAPAN *expressions* tidak dievaluasi. Jika tidak ada hasil yang benar ditemukan, ELSE *statements* dijalankan. Namun, jika ELSE tidak ada, maka pengecualian CASE_NOT_FOUND dimunculkan.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CASE
WHEN x BETWEEN 0 AND 10 THEN
  msg := 'value is between zero and ten';
WHEN x BETWEEN 11 AND 20 THEN
  msg := 'value is between eleven and twenty';
END CASE;
```

Loop

Pernyataan loop dapat mengambil formulir berikut dalam bahasa PL/PGSQL yang digunakan Amazon Redshift:

- Loop sederhana

```
[<<label>>]
LOOP
  statements
END LOOP [ label ];
```

Loop sederhana mendefinisikan loop tanpa syarat yang diulang tanpa batas hingga diakhiri oleh pernyataan EXIT atau RETURN. Label opsional dapat digunakan oleh pernyataan EXIT dan CONTINUE dalam loop bersarang untuk menentukan loop mana yang dirujuk oleh pernyataan EXIT dan CONTINUE.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE simple_loop()
```

```
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  <<simple_while>>
  LOOP
    RAISE INFO 'I am raised once';
    EXIT simple_while;
    RAISE INFO 'I am not raised';
  END LOOP;
  RAISE INFO 'I am raised once as well';
END;
$$;
```

- Keluar dari loop

```
EXIT [ label ] [ WHEN expression ];
```

Jika *label* tidak ada, loop terdalam dihentikan dan pernyataan berikut END LOOP berjalan berikutnya. Jika *label* ada, itu harus berupa label arus atau tingkat luar loop atau blok bersarang. Kemudian, loop atau blok bernama dihentikan dan kontrol berlanjut dengan pernyataan setelah loop atau blok END yang sesuai.

Jika WHEN ditentukan, loop exit hanya terjadi jika *expression* benar. Jika tidak, kontrol lolos ke pernyataan setelah EXIT.

Anda dapat menggunakan EXIT dengan semua jenis loop; itu tidak terbatas untuk digunakan dengan loop tanpa syarat.

Ketika digunakan dengan blok BEGIN, EXIT meneruskan kontrol ke pernyataan berikutnya setelah akhir blok. Label harus digunakan untuk tujuan ini. EXIT yang tidak berlabel tidak pernah dianggap cocok dengan blok BEGIN.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE simple_loop_when(x int)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE i INTEGER := 0;
BEGIN
  <<simple_loop_when>>
  LOOP
```

```
    RAISE INFO 'i %', i;
    i := i + 1;
    EXIT simple_loop_when WHEN (i >= x);
  END LOOP;
END;
$$;
```

- Lanjutkan loop

```
CONTINUE [ label ] [ WHEN expression ];
```

Jika tidak *label* diberikan, eksekusi melompat ke iterasi berikutnya dari loop terdalam. Artinya, semua pernyataan yang tersisa di badan loop dilewati. Kontrol kemudian kembali ke ekspresi kontrol loop (jika ada) untuk menentukan apakah iterasi loop lain diperlukan. Jika *label* ada, itu menentukan label loop yang eksekusinya dilanjutkan.

Jika WHEN ditentukan, iterasi loop berikutnya dimulai hanya jika *expression* benar. Jika tidak, kontrol lolos ke pernyataan setelah LANJUTKAN.

Anda dapat menggunakan CONTINUE dengan semua jenis loop; itu tidak terbatas untuk digunakan dengan loop tanpa syarat.

```
CONTINUE mylabel;
```

- LINGKARAN SEMENTARA

```
[<<label>>]
WHILE expression LOOP
  statements
END LOOP [ label ];
```

Pernyataan WHILE mengulangi urutan pernyataan selama *boolean-expression* evaluasi menjadi benar. Ekspresi diperiksa tepat sebelum setiap entri ke badan loop.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
WHILE amount_owed > 0 AND gift_certificate_balance > 0 LOOP
  -- some computations here
END LOOP;

WHILE NOT done LOOP
```

```
  -- some computations here
END LOOP;
```

- UNTUK loop (varian integer)

```
[<<label>>]
FOR name IN [ REVERSE ] expression .. expression LOOP
  statements
END LOOP [ label ];
```

Loop FOR (varian integer) menciptakan loop yang iterasi pada rentang nilai integer. Nama variabel secara otomatis didefinisikan sebagai tipe integer dan hanya ada di dalam loop. Setiap definisi yang ada dari nama variabel diabaikan dalam loop. Dua ekspresi yang memberikan batas bawah dan atas rentang dievaluasi satu kali saat memasuki loop. Jika Anda menentukan REVERSE, maka nilai langkah dikurangi, bukan ditambahkan, setelah setiap iterasi.

Jika batas bawah lebih besar dari batas atas (atau kurang dari, dalam kasus REVERSE), badan loop tidak berjalan. Tidak ada kesalahan yang muncul.

Jika label dilampirkan ke loop FOR, maka Anda dapat mereferensikan variabel loop integer dengan nama yang memenuhi syarat, menggunakan label itu.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
FOR i IN 1..10 LOOP
  -- i will take on the values 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 within the loop
END LOOP;

FOR i IN REVERSE 10..1 LOOP
  -- i will take on the values 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 within the loop
END LOOP;
```

- UNTUK loop (varian set hasil)

```
[<<label>>]
FOR target IN query LOOP
  statements
END LOOP [ label ];
```

target Ini adalah variabel rekaman atau daftar variabel skalar yang dipisahkan koma. Target secara berturut-turut ditetapkan setiap baris yang dihasilkan dari kueri, dan badan loop dijalankan untuk setiap baris.

Loop FOR (varian set hasil) memungkinkan prosedur tersimpan untuk mengulangi hasil kueri dan memanipulasi data yang sesuai.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE PROCEDURE cs_refresh_reports() AS $$
DECLARE
  reports RECORD;
BEGIN
  FOR reports IN SELECT * FROM cs_reports ORDER BY sort_key LOOP
    -- Now "reports" has one record from cs_reports
    EXECUTE 'INSERT INTO ' || quote_ident(reports.report_name) || ' ' ||
 reports.report_query;
  END LOOP;
  RETURN;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

- UNTUK loop dengan SQL dinamis

```
[<<label>>]
FOR record_or_row IN EXECUTE text_expression LOOP
  statements
END LOOP;
```

Sebuah FOR loop dengan SQL dinamis memungkinkan prosedur tersimpan untuk iterasi melalui hasil query dinamis dan memanipulasi data yang sesuai.

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE for_loop_dynamic_sql(x int)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  rec RECORD;
  query text;
BEGIN
```

```
  query := 'SELECT * FROM tbl_dynamic_sql LIMIT ' || x;
  FOR rec IN EXECUTE query
  LOOP
    RAISE INFO 'a %', rec.a;
  END LOOP;
END;
$$;
```

Cursors

Daripada menjalankan seluruh kueri sekaligus, Anda dapat mengatur kursor. Kursor merangkum kueri dan membaca hasil kueri beberapa baris sekaligus. Salah satu alasan untuk melakukan ini adalah untuk menghindari overrun memori ketika hasilnya berisi sejumlah besar baris. Alasan lain adalah mengembalikan referensi ke kursor yang telah dibuat oleh prosedur tersimpan, yang memungkinkan pemanggil membaca baris. Pendekatan ini menyediakan cara yang efisien untuk mengembalikan set baris besar dari prosedur yang disimpan.

Untuk menggunakan kursor dalam prosedur tersimpan NONATOMIC, tempatkan kursor loop antara MULAI TRANSAKSI... COMMIT.

Untuk mengatur kursor, pertama Anda mendeklarasikan variabel kursor. Semua akses ke kursor di PL/PGSQL melewati variabel kursor, yang selalu dari tipe data khusus. `refcursor` Tipe `refcursor` data hanya memegang referensi ke kursor.

Anda dapat membuat variabel kursor dengan mendeklarasikannya sebagai variabel tipe. `refcursor` Atau, Anda dapat menggunakan sintaks deklarasi kursor berikut.

```
name CURSOR [ ( arguments ) ] FOR query ;
```

Dalam sebelumnya, *`arguments`* (jika ditentukan) adalah daftar *`name datatype`* pasangan yang dipisahkan koma yang masing-masing menentukan nama yang akan diganti dengan nilai parameter di. *`query`* Nilai aktual untuk menggantikan nama-nama ini ditentukan kemudian, ketika kursor dibuka.

Berikut ini menunjukkan contoh.

```
DECLARE
  curs1 refcursor;
  curs2 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
  curs3 CURSOR (key integer) IS SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 = key;
```

Ketiga variabel ini memiliki tipe data`refcursor`, tetapi yang pertama dapat digunakan dengan kueri apa pun. Sebaliknya, yang kedua memiliki kueri yang ditentukan sepenuhnya yang sudah terikat padanya, dan yang terakhir memiliki kueri berparameter yang terikat padanya. `key`Nilai digantikan oleh nilai parameter integer ketika kursor dibuka. Variabel `curs1` dikatakan tidak terikat karena tidak terikat pada kueri tertentu.

Sebelum Anda dapat menggunakan kursor untuk mengambil baris, itu harus dibuka. PL/PGSQL memiliki tiga bentuk pernyataan OPEN, di mana dua menggunakan variabel kursor tak terikat dan yang ketiga menggunakan variabel kursor terikat:

- Buka untuk pilih: Variabel kursor dibuka dan diberikan kueri yang ditentukan untuk dijalankan. Kursor belum bisa dibuka. Juga, itu pasti telah dideklarasikan sebagai kursor tidak terikat (yaitu, sebagai `refcursor` variabel sederhana). Kueri SELECT diperlakukan dengan cara yang sama seperti pernyataan SELECT lainnya di PL/PGSQL.

  ```
  OPEN cursor_name FOR SELECT ...;
  ```

  Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

  ```
  OPEN curs1 FOR SELECT * FROM foo WHERE key = mykey;
  ```

- Buka untuk dieksekusi: Variabel kursor dibuka dan diberikan kueri yang ditentukan untuk dijalankan. Kursor belum bisa dibuka. Juga, itu pasti telah dideklarasikan sebagai kursor tidak terikat (yaitu, sebagai `refcursor` variabel sederhana). Query ditentukan sebagai ekspresi string dengan cara yang sama seperti pada perintah EXECUTE. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas sehingga kueri dapat bervariasi dari satu run ke yang berikutnya.

  ```
  OPEN cursor_name FOR EXECUTE query_string;
  ```

  Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

  ```
  OPEN curs1 FOR EXECUTE 'SELECT * FROM ' || quote_ident($1);
  ```

- Buka kursor terikat: Bentuk OPEN ini digunakan untuk membuka variabel kursor yang kuerinya terikat padanya ketika dideklarasikan. Kursor belum bisa dibuka. Daftar ekspresi nilai argumen aktual harus muncul jika dan hanya jika kursor dideklarasikan untuk mengambil argumen. Nilai-nilai ini diganti dalam kueri.

```
OPEN bound_cursor_name [ ( argument_values ) ];
```

Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
OPEN curs2;
OPEN curs3(42);
```

Setelah kursor dibuka, Anda dapat bekerja dengannya dengan menggunakan pernyataan yang dijelaskan berikut. Pernyataan ini tidak harus terjadi dalam prosedur tersimpan yang sama yang membuka kursor. Anda dapat mengembalikan `refcursor` nilai dari prosedur yang disimpan dan membiarkan pemanggil beroperasi pada kursor. Semua portal ditutup secara implisit pada akhir transaksi. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan `refcursor` nilai untuk mereferensikan kursor terbuka hanya sampai akhir transaksi.

- FETCH mengambil baris berikutnya dari kursor ke target. Target ini dapat berupa variabel baris, variabel rekaman, atau daftar variabel sederhana yang dipisahkan koma, seperti halnya SELECT INTO. Seperti halnya SELECT INTO, Anda dapat memeriksa variabel khusus FOUND untuk melihat apakah baris diperoleh.

  ```
  FETCH cursor INTO target;
  ```

  Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

  ```
  FETCH curs1 INTO rowvar;
  ```

- CLOSE menutup portal yang mendasari kursor terbuka. Anda dapat menggunakan pernyataan ini untuk melepaskan sumber daya lebih awal dari akhir transaksi. Anda juga dapat menggunakan pernyataan ini untuk membebaskan variabel kursor untuk dibuka lagi.

  ```
  CLOSE cursor;
  ```

  Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

  ```
  CLOSE curs1;
  ```

MENAIKKAN

Gunakan `RAISE level` pernyataan untuk melaporkan pesan dan memunculkan kesalahan.

```
RAISE level 'format' [, variable [, ...]];
```

Level yang mungkin adalah NOTICE, INFO, LOG, WARNING, dan EXCEPTION. EXCEPTION menimbulkan kesalahan, yang biasanya membatalkan transaksi saat ini. Level lain hanya menghasilkan pesan dari tingkat prioritas yang berbeda.

Di dalam format string,% digantikan oleh representasi string argumen opsional berikutnya. Tulis%% untuk memancarkan% literal. Saat ini, argumen opsional harus variabel sederhana, bukan ekspresi, dan formatnya harus berupa string literal sederhana.

Dalam contoh berikut, nilai `v_job_id` menggantikan% dalam string.

```
RAISE NOTICE 'Calling cs_create_job(%)', v_job_id;
```

Gunakan `RAISE` pernyataan untuk melempar kembali pengecualian yang ditangkap oleh blok penanganan pengecualian. Pernyataan ini hanya valid di blok penanganan pengecualian dari prosedur tersimpan mode NONATOMIC.

```
RAISE;
```

Kontrol transaksi

Anda dapat bekerja dengan pernyataan kontrol transaksi dalam bahasa PL/PGSQL yang digunakan Amazon Redshift. Untuk informasi tentang menggunakan pernyataan COMMIT, ROLLBACK, dan TRUNCATE dalam prosedur tersimpan, lihat. Mengelola transaksi

Dalam prosedur tersimpan mode NONATOMIC, gunakan `START TRANSACTION` untuk memulai blok transaksi.

```
START TRANSACTION;
```

> **Note**
>
> Pernyataan PL/PGSQL MULAI TRANSAKSI berbeda dari perintah SQL MULAI TRANSAKSI dengan cara berikut:

- Dalam prosedur tersimpan, MULAI TRANSAKSI tidak identik dengan BEGIN.
- Pernyataan PL/PGSQL tidak mendukung tingkat isolasi opsional dan kata kunci izin akses.

Tampilan terwujud di Amazon Redshift

Bagian ini menjelaskan cara membuat dan menggunakan tampilan terwujud di Amazon Redshift. Tampilan terwujud adalah objek database yang menyimpan hasil kueri, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

Dalam lingkungan gudang data, aplikasi sering harus melakukan kueri kompleks pada tabel besar. Contohnya adalah pernyataan SELECT yang melakukan gabungan dan agregasi multi-tabel pada tabel yang berisi miliaran baris. Memproses kueri ini bisa mahal, dalam hal sumber daya sistem dan waktu yang diperlukan untuk menghitung hasilnya.

Tampilan terwujud di Amazon Redshift menyediakan cara untuk mengatasi masalah ini. Tampilan terwujud berisi kumpulan hasil yang telah dihitung sebelumnya, berdasarkan kueri SQL di atas satu atau beberapa tabel dasar. Anda dapat mengeluarkan pernyataan SELECT untuk menanyakan tampilan terwujud, dengan cara yang sama seperti Anda dapat menanyakan tabel atau tampilan lain dalam database. Amazon Redshift mengembalikan hasil yang telah dihitung sebelumnya dari tampilan terwujud, tanpa harus mengakses tabel dasar sama sekali. Dari sudut pandang pengguna, hasil kueri dikembalikan jauh lebih cepat dibandingkan saat mengambil data yang sama dari tabel dasar.

Tampilan terwujud sangat berguna untuk mempercepat kueri yang dapat diprediksi dan diulang. Alih-alih melakukan kueri intensif sumber daya terhadap tabel besar (seperti agregat atau beberapa gabungan), aplikasi dapat menanyakan tampilan yang terwujud dan mengambil kumpulan hasil yang telah dihitung sebelumnya. Misalnya, pertimbangkan skenario di mana satu set kueri digunakan untuk mengisi dasbor, seperti Amazon Quick. Kasus penggunaan ini ideal untuk tampilan yang terwujud, karena kueri dapat diprediksi dan diulang berulang kali.

Anda dapat menentukan tampilan terwujud dalam hal pandangan terwujud lainnya. Gunakan pandangan terwujud pada pandangan yang terwujud untuk memperluas kemampuan pandangan yang terwujud. Dalam pendekatan ini, tampilan terwujud yang ada memainkan peran yang sama sebagai tabel dasar untuk kueri untuk mengambil data.

Pendekatan ini sangat berguna untuk menggunakan kembali gabungan yang telah dihitung sebelumnya untuk opsi agregat atau GROUP BY yang berbeda. Misalnya, ambil tampilan terwujud yang menggabungkan informasi pelanggan (berisi jutaan baris) dengan informasi detail pesanan item (berisi miliaran baris). Ini adalah kueri mahal untuk dihitung berdasarkan permintaan berulang kali. Anda dapat menggunakan opsi GROUP BY yang berbeda untuk tampilan terwujud yang dibuat di atas tampilan terwujud ini dan bergabung dengan tabel lain. Melakukan hal ini menghemat

waktu komputasi jika tidak digunakan untuk menjalankan gabungan dasar yang mahal setiap saat. STV_MV_DEPSTabel menunjukkan dependensi dari tampilan terwujud pada pandangan terwujud lainnya.

Saat Anda membuat tampilan terwujud, Amazon Redshift menjalankan pernyataan SQL yang ditentukan pengguna untuk mengumpulkan data dari tabel dasar atau tabel dan menyimpan kumpulan hasil. Ilustrasi berikut memberikan gambaran umum tentang tampilan terwujud `tickets_mv` yang kueri SQL mendefinisikan dengan menggunakan dua tabel dasar, dan. `events` `sales`

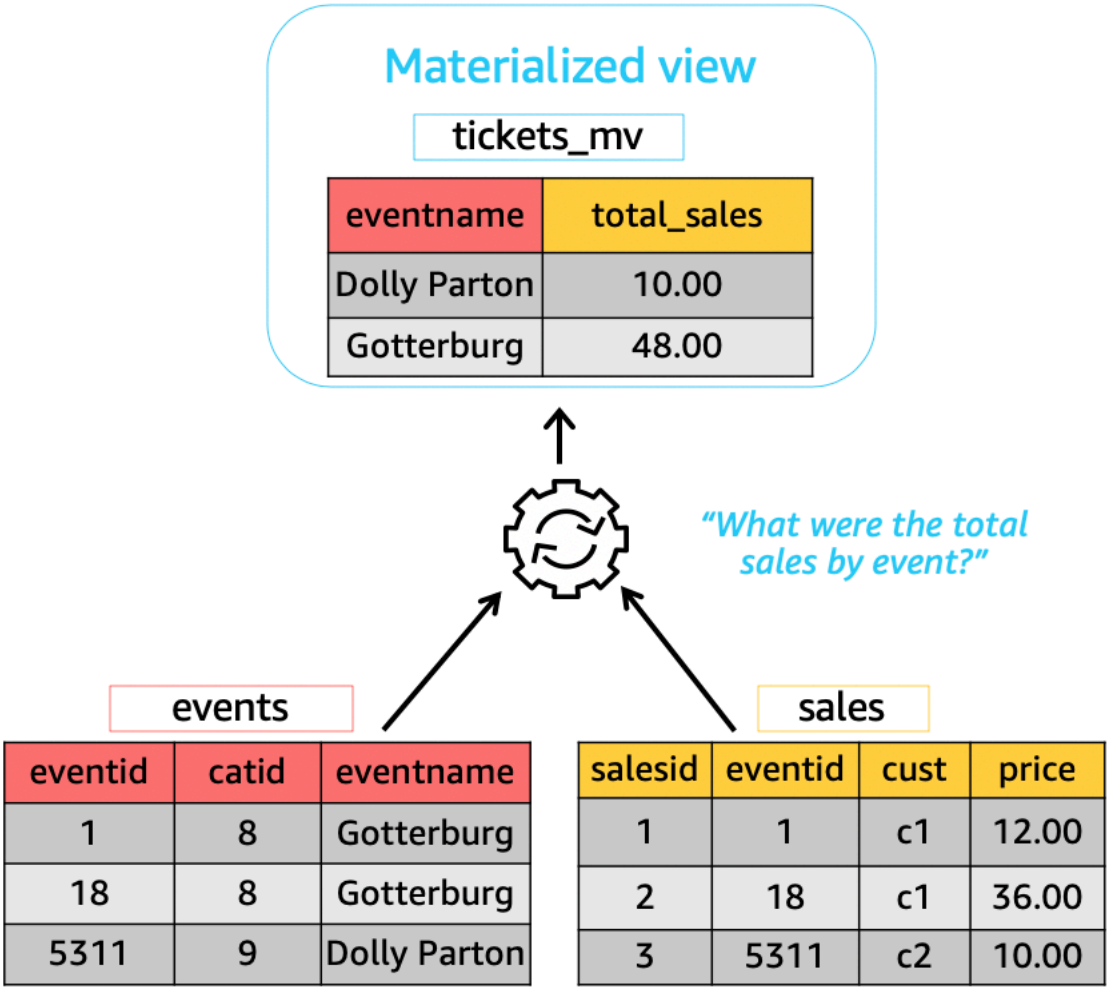

Anda kemudian dapat menggunakan tampilan terwujud ini dalam kueri untuk mempercepatnya. Selain itu, Amazon Redshift dapat secara otomatis menulis ulang kueri ini untuk menggunakan tampilan terwujud, bahkan ketika kueri tidak secara eksplisit mereferensikan tampilan yang terwujud. Penulisan ulang kueri secara otomatis sangat kuat dalam meningkatkan kinerja saat Anda tidak dapat mengubah kueri untuk menggunakan tampilan terwujud.

Untuk memperbarui data dalam tampilan terwujud, Anda dapat menggunakan pernyataan REFRESH MATERIALIZED VIEW kapan saja untuk menyegarkan tampilan terwujud secara manual. Amazon Redshift mengidentifikasi perubahan yang terjadi di tabel dasar atau tabel, lalu menerapkan perubahan tersebut ke tampilan terwujud. Karena penulisan ulang kueri secara otomatis memerlukan tampilan terwujud untuk diperbarui, sebagai pemilik tampilan terwujud, pastikan untuk menyegarkan tampilan yang terwujud setiap kali tabel dasar berubah.

Amazon Redshift menyediakan beberapa cara untuk menjaga tampilan terwujud tetap mutakhir untuk penulisan ulang otomatis. Anda dapat mengonfigurasi tampilan terwujud dengan opsi penyegaran otomatis untuk menyegarkan tampilan terwujud saat tabel dasar tampilan terwujud diperbarui. Operasi autorefresh ini berjalan pada saat sumber daya cluster tersedia untuk meminimalkan gangguan pada beban kerja lainnya. Karena penjadwalan autorefresh bergantung pada beban kerja, Anda dapat memiliki kontrol lebih besar saat Amazon Redshift menyegarkan tampilan terwujud Anda. Anda dapat menjadwalkan pekerjaan penyegaran tampilan terwujud dengan menggunakan API penjadwal Amazon Redshift dan integrasi konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang penjadwalan kueri, lihat Menjadwalkan kueri di konsol Amazon Redshift.

Melakukan hal ini sangat berguna ketika ada persyaratan perjanjian tingkat layanan (SLA) untuk up-to-date data dari tampilan yang terwujud. Anda juga dapat menyegarkan tampilan terwujud secara manual yang dapat Anda autorefresh. Untuk informasi tentang cara membuat tampilan terwujud, lihatBUAT TAMPILAN TERWUJUD.

Anda dapat mengeluarkan pernyataan SELECT untuk menanyakan tampilan terwujud. Untuk informasi tentang cara menanyakan tampilan terwujud, lihatKueri tampilan terwujud. Hasil set akhirnya menjadi basi ketika data dimasukkan, diperbarui, dan dihapus dalam tabel dasar. Anda dapat menyegarkan tampilan terwujud kapan saja untuk memperbaruinya dengan perubahan terbaru dari tabel dasar. Untuk informasi tentang cara menyegarkan tampilan terwujud, lihatMENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD.

Untuk detail tentang perintah SQL yang digunakan untuk membuat dan mengelola tampilan terwujud, lihat topik perintah berikut:

- BUAT TAMPILAN TERWUJUD
- MENGUBAH TAMPILAN TERWUJUD
- MENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD
- JATUHKAN TAMPILAN TERWUJUD

Untuk informasi tentang tabel sistem dan tampilan untuk memantau tampilan terwujud, lihat topik berikut:

- STV_MV_INFO
- STL_MV_STATE
- SVL_MV_REFRESH_STATUS
- STV_MV_DEPS

Topik

- Kueri tampilan terwujud
- Penulisan ulang kueri otomatis untuk menggunakan tampilan terwujud
- Tampilan terwujud pada tabel danau data eksternal di Amazon Redshift Spectrum
- Menyegarkan tampilan yang terwujud
- Tampilan terwujud otomatis
- Menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) dalam tampilan terwujud
- Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud

Kueri tampilan terwujud

Anda dapat menggunakan tampilan terwujud dalam kueri SQL apa pun dengan mereferensikan nama tampilan terwujud sebagai sumber data, seperti tabel atau tampilan standar.

Saat kueri mengakses tampilan terwujud, kueri hanya melihat data yang disimpan dalam tampilan terwujud pada penyegaran terbarunya. Dengan demikian, kueri mungkin tidak melihat semua perubahan terbaru dari tabel dasar yang sesuai dari tampilan terwujud.

Jika pengguna lain ingin menanyakan tampilan terwujud, pemilik tampilan terwujud memberikan izin SELECT kepada pengguna tersebut. Pengguna lain tidak perlu memiliki izin SELECT pada tabel dasar yang mendasarinya. Pemilik tampilan terwujud juga dapat mencabut izin SELECT dari pengguna lain untuk mencegah mereka menanyakan tampilan terwujud. Perhatikan bahwa pengguna lain masih memerlukan izin PENGGUNAAN pada skema yang berisi tabel dasar tampilan terwujud.

Jika pemilik tampilan terwujud tidak lagi memiliki izin SELECT lokal pada tabel dasar yang mendasarinya:

- Pemilik tidak dapat lagi menanyakan tampilan yang terwujud.

- Pengguna lain yang memiliki izin SELECT pada tampilan terwujud tidak dapat lagi menanyakan tampilan terwujud.

Ini terbatas pada izin lokal. Perubahan izin yang dikelola oleh Lake Formation tidak diverifikasi saat menanyakan tampilan terwujud. Ini berarti bahwa jika tabel dasar yang mendasarinya dikelola oleh Lake Formation dan izin pilih pada tabel dicabut di Lake Formation, Anda masih dapat menanyakan tampilan terwujud.

Contoh berikut menanyakan tampilan `tickets_mv` terwujud. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah SQL yang digunakan untuk membuat tampilan terwujud, lihat. BUAT TAMPILAN TERWUJUD

```
SELECT sold
FROM tickets_mv
WHERE catgroup = 'Concerts';
```

Karena hasil kueri sudah dihitung sebelumnya, tidak perlu mengakses tabel yang mendasarinya (`category`,`event`, dan`sales`). Amazon Redshift dapat mengembalikan hasilnya langsung dari. `tickets_mv`

Penulisan ulang kueri otomatis untuk menggunakan tampilan terwujud

Anda dapat menggunakan penulisan ulang kueri otomatis dari tampilan terwujud di Amazon Redshift agar kueri penulisan ulang Amazon Redshift menggunakan tampilan terwujud. Melakukan hal ini mempercepat beban kerja kueri bahkan untuk kueri yang tidak secara eksplisit mereferensikan tampilan yang terwujud. Saat Amazon Redshift menulis ulang kueri, Amazon Redshift hanya menggunakan tampilan terwujud yang mutakhir.

Catatan penggunaan

Untuk memeriksa apakah penulisan ulang kueri secara otomatis digunakan untuk kueri, Anda dapat memeriksa rencana kueri atau STL_EXPLOW. Berikut ini menunjukkan pernyataan SELECT dan output EXPLORE dari rencana query asli.

```
SELECT catgroup, SUM(qtysold) AS sold
FROM category c, event e, sales s
WHERE c.catid = e.catid AND e.eventid = s.eventid
```

```
GROUP BY 1;

EXPLAIN
 XN HashAggregate  (cost=920021.24..920021.24 rows=1 width=35)
   ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=440004.53..920021.22 rows=4 width=35)
         Hash Cond: ("outer".eventid = "inner".eventid)
         ->  XN Seq Scan on sales s  (cost=0.00..7.40 rows=740 width=6)
         ->  XN Hash  (cost=440004.52..440004.52 rows=1 width=37)
               ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=0.01..440004.52 rows=1 width=37)
                     Hash Cond: ("outer".catid = "inner".catid)
                     ->  XN Seq Scan on event e  (cost=0.00..2.00 rows=200 width=6)
                     ->  XN Hash  (cost=0.01..0.01 rows=1 width=35)
                           ->  XN Seq Scan on category c  (cost=0.00..0.01 rows=1
 width=35)
```

Berikut ini menunjukkan output EXPLORE setelah penulisan ulang otomatis berhasil. Output ini mencakup pemindaian pada tampilan terwujud dalam rencana kueri yang menggantikan bagian dari rencana kueri asli.

```
* EXPLAIN
     XN HashAggregate  (cost=11.85..12.35 rows=200 width=41)
       ->  XN Seq Scan on mv_tbl__tickets_mv__0 derived_table1  (cost=0.00..7.90
 rows=790 width=41)
```

Hanya tampilan terwujud up-to-date (segar) yang dipertimbangkan untuk penulisan ulang kueri secara otomatis, terlepas dari strategi penyegaran, seperti auto, terjadwal, atau manual. Oleh karena itu, kueri asli mengembalikan up-to-date hasil. Saat tampilan terwujud direferensikan secara eksplisit dalam kueri, Amazon Redshift mengakses data yang saat ini disimpan dalam tampilan terwujud. Data ini mungkin tidak mencerminkan perubahan terbaru dari tabel dasar tampilan terwujud.

Anda dapat menggunakan penulisan ulang kueri otomatis dari tampilan terwujud yang dibuat pada klaster versi 1.0.20949 atau yang lebih baru.

Anda dapat menghentikan penulisan ulang kueri otomatis pada tingkat sesi dengan menggunakan SET mv_enable_aqmv_for_session ke FALSE.

Cara kerja penulisan ulang kueri otomatis dari tampilan terwujud

Berdasarkan pengoptimalan internal, Amazon Redshift dapat memutuskan untuk memanggil penulisan ulang kueri otomatis dari tampilan terwujud secara transparan untuk memberikan eksekusi kueri yang paling optimal dengan waktu kueri serendah mungkin.

Misalnya, Pengguna A membuat tampilan terwujud M1 pada tabel T1 dengan kueri. `SELECT * FROM T1` Pengguna A memiliki hak pilih penuh di T1. Pengguna A memberikan akses ke M1 ke semua pengguna, termasuk Pengguna B. Namun, ketika Pengguna B mencoba menanyakan T1 secara langsung, mereka ditolak aksesnya. Ini karena Pengguna B tidak memiliki hak SELECT pada T1.

Beberapa waktu kemudian, Pengguna B kembali mencoba untuk query T1, tetapi kali ini mendapatkan hasil kembali dari T1. Ini karena penulisan ulang kueri otomatis menggunakan tampilan terwujud menulis ulang kueri Pengguna B pada tabel T1 (`SELECT <cols> FROM T1`) ke kueri pada tampilan terwujud M1 (). `SELECT <cols> FROM M1`

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk menggunakan penulisan ulang kueri otomatis dari tampilan terwujud:

- Penulisan ulang kueri otomatis berfungsi dengan tampilan terwujud yang tidak mereferensikan atau menyertakan salah satu dari berikut ini:
  - Subkueri
  - Gabungan luar kiri, kanan, atau penuh
  - Tetapkan operasi
  - Semua fungsi agregat, kecuali SUM, COUNT, MIN, MAX, dan AVG. (Ini adalah satu-satunya fungsi agregat yang bekerja dengan penulisan ulang kueri otomatis.)
  - Setiap fungsi agregat dengan DISTINCT
  - Fungsi jendela apa pun
  - PILIH Klausul DISTINCT atau HAVING
  - Tabel eksternal atau bersama
  - Pandangan terwujud lainnya
- Penulisan ulang kueri otomatis menulis ulang kueri SELECT yang merujuk ke tabel Amazon Redshift yang ditentukan pengguna. Amazon Redshift tidak menulis ulang kueri berikut:
  - BUAT TABEL SEBAGAI pernyataan
  - Pernyataan SELECT INTO
  - Kueri pada katalog atau tabel sistem
  - Kueri dengan gabungan luar atau klausa SELECT DISTINCT
- Jika kueri tidak ditulis ulang secara otomatis, periksa apakah Anda memiliki izin SELECT pada tampilan terwujud yang ditentukan dan mv_enable_aqmv_for_session opsi disetel ke TRUE.

Anda juga dapat memeriksa apakah tampilan terwujud Anda memenuhi syarat untuk penulisan ulang kueri secara otomatis dengan memeriksa STV_MV_INFO. Untuk informasi selengkapnya, lihat STV_MV_INFO.

Tampilan terwujud pada tabel danau data eksternal di Amazon Redshift Spectrum

Tampilan terwujud dapat memberikan pemeliharaan tambahan pada tabel danau data eksternal. Dengan pemeliharaan tambahan, Amazon Redshift memperbarui data dalam tampilan terwujud hanya dengan perubahan pada data di tabel dasar sejak penyegaran terakhir. Pemeliharaan tambahan lebih hemat biaya daripada sepenuhnya menghitung ulang tampilan terwujud setelah setiap perubahan data pada tabel dasar.

Saat Anda menggunakan tampilan terwujud pada setidaknya satu tabel eksternal, pembuatan tampilan terwujud bersifat bertahap pada:

- Tabel danau data standar, dipartisi dan tidak dipartisi, dengan file data dalam format apa pun yang didukung (Parket, Avro, CSV, dll.).
- Tabel Apache Iceberg, dipartisi dan tidak dipartisi, dengan dan. copy-on-write merge-on-read
- Tabel Amazon Redshift Spectrum bergabung dengan tabel Amazon Redshift apa pun di database yang sama.

Penyegaran tampilan terwujud bersifat bertahap pada:

- Tabel data lake standar setelah S3 DELETE atau PUT overwrite (penghapusan file data), jika tampilan terwujud tidak melakukan agregasi.
- Apache Iceberg tabel setelah INSERT, DELETE, UPDATE, atau tabel pemadatan.

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Redshift Spectrum, Amazon Redshift Spectrum lihat.

Batasan

Keterbatasan umum pada tampilan terwujud masih berlaku untuk tampilan terwujud pada tabel danau data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyegarkan tampilan yang terwujud. Selain itu,

pertimbangkan batasan berikut saat Anda menggunakan tampilan terwujud pada tabel danau data eksternal.

- Pembuatan tampilan terwujud tidak bersifat inkremental pada:
  - Meja Danau Hudi atau Delta.
  - Akses data bersarang spektrum.
  - Referensi ke kolom VARBYTE.
- Penyegaran tampilan terwujud kembali ke perhitungan ulang penuh pada:
  - Apache Iceberg menabel saat snapshot yang diperlukan kedaluwarsa, jika tampilan terwujud melakukan agregasi.
  - Tabel data lake standar setelah penghapusan atau pembaruan file data di Amazon S3, jika tampilan terwujud melakukan agregasi.
  - Tabel data lake standar disegarkan lebih dari sekali dalam blok transaksi.
  - Tabel danau data standar diatur oleh manifes. Untuk informasi selengkapnya tentang manifes, lihat Menggunakan manifes untuk menentukan file data.
  - Amazon Redshift kembali ke perhitungan ulang penuh jika ini diharapkan lebih berkinerja, khususnya untuk tampilan terwujud yang berisi gabungan dan lebih dari satu tabel dasar telah diperbarui sejak penyegaran terakhir.
- Pada tabel Apache Iceberg, penyegaran tampilan terwujud hanya dapat menangani hingga 4 juta posisi yang dihapus dalam satu file data. Setelah batas ini tercapai, tabel dasar Apache Iceberg harus dipadatkan untuk terus menyegarkan tampilan yang terwujud.
- Pada tabel Apache Iceberg, penskalaan konkurensi tidak didukung untuk pembuatan dan penyegaran tampilan yang terwujud.
- Fitur otonom tidak didukung. Ini termasuk tampilan terwujud otomatis dan penulisan ulang kueri otomatis.
- Saat tampilan materialisasi inkremental disegarkan, izin IAM hanya berlaku untuk bagian yang diakses dari tabel dasar Amazon Redshift.
- Perubahan izin yang dikelola oleh Lake Formation tidak diverifikasi saat menanyakan tampilan terwujud. Ini berarti bahwa jika tampilan terwujud didefinisikan pada tabel data lake dan hak pilih dihapus dari tabel dengan Lake Formation, maka Anda masih dapat menanyakan tampilan terwujud.

Menyegarkan tampilan yang terwujud

Topik ini menjelaskan cara me-refresh data dalam tampilan material dari tabel yang mendasarinya.

Saat Anda membuat tampilan terwujud, isinya mencerminkan keadaan hubungan basis data yang mendasarinya (tabel atau tampilan terwujud lainnya) pada saat itu. Data dalam tampilan terwujud tetap tidak berubah, bahkan ketika aplikasi mengubah data dalam tabel yang mendasarinya. Untuk memperbarui data dalam tampilan terwujud, Anda dapat menggunakan `REFRESH MATERIALIZED VIEW` pernyataan kapan saja untuk menyegarkan tampilan terwujud secara manual. Saat Anda menggunakan pernyataan ini, Amazon Redshift mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam relasi dasar dan menerapkan perubahan tersebut ke tampilan terwujud.

Amazon Redshift memiliki dua strategi untuk menyegarkan tampilan yang terwujud:

- Dalam banyak kasus, Amazon Redshift dapat melakukan penyegaran tambahan. Dalam penyegaran tambahan, Amazon Redshift dengan cepat mengidentifikasi perubahan pada data dalam relasi dasar sejak penyegaran terakhir dan memperbarui data dalam tampilan terwujud. Penyegaran tambahan didukung pada konstruksi SQL berikut yang digunakan dalam kueri saat mendefinisikan tampilan terwujud:
  - Konstruksi yang berisi klausa SELECT, FROM, [INNER] JOIN, WHERE, GROUP BY, atau HAVING.
  - Konstruksi yang berisi agregasi, seperti SUM, MIN, MAX, AVG, dan COUNT.
  - Sebagian besar fungsi SQL bawaan, khususnya yang tidak dapat diubah, mengingat ini memiliki argumen input yang sama dan selalu menghasilkan output yang sama.

  Penyegaran tambahan juga didukung untuk tampilan terwujud yang didasarkan pada tabel datashare atau tampilan terwujud.
- Jika penyegaran tambahan tidak memungkinkan, Amazon Redshift akan melakukan penyegaran penuh. Penyegaran penuh menjalankan ulang pernyataan SQL yang mendasarinya, menggantikan semua data dalam tampilan terwujud.
- Amazon Redshift secara otomatis memilih metode penyegaran untuk tampilan terwujud tergantung pada kueri SELECT yang digunakan untuk menentukan tampilan terwujud.

Pandangan terwujud bersarang

Tampilan terwujud dapat didefinisikan di atas tampilan terwujud lainnya. Untuk menyegarkan tampilan terwujud seperti itu, Anda harus secara eksplisit menggunakan `CASCADE` kata kunci di

penyegaran tampilan paling terwujud teratas. Misalnya, asumsikan struktur tampilan terwujud bersarang berikut:

```
CREATE TABLE t(a INT);
CREATE MATERIALIZED VIEW u AS SELECT * FROM t;
CREATE MATERIALIZED VIEW v AS SELECT * FROM u;
CREATE MATERIALIZED VIEW w AS SELECT * FROM v;

-- w -> v -> u -> t

INSERT INTO t VALUES (1);
```

Untuk memperbarui sepenuhnya, Anda memiliki dua pilihan:

- (Disarankan) Segarkan w menggunakan `REFRESH MATERIALIZED VIEW w CASCADE` perintah. Perintah ini mengeksekusi refresh semua tampilan terwujud dalam satu transaksi.
- Segarkan u, v, dan w sebagai perintah terpisah, dalam urutan ketergantungan (pertama u, lalu v, lalu w).

Jika `CASCADE` kata kunci tidak digunakan secara eksplisit, tampilan terwujud akan disegarkan dalam `RESTRICT` mode, hanya menyegarkan tampilan terwujud saat ini. Contoh berikut menunjukkan pesan informasi saat Anda menjalankan tampilan terwujud yang `REFRESH MATERIALIZED VIEW` bergantung pada tampilan out-of-date terwujud.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW w;
INFO:  Materialized view w is already up to date.  However, it depends on another
 materialized view that is not up to date.

REFRESH MATERIALIZED VIEW w CASCADE;
INFO:  Materialized view w was incrementally updated successfully.
```

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW v;
INFO: Materialized view v is already up to date. However, it depends on another
 materialized view that is not up to date.

REFRESH MATERIALIZED VIEW v CASCADE;
INFO: Materialized view v was incrementally updated successfully.
```

Dalam contoh di atas dengan opsi penyegaran kaskade, tampilan terwujud u disegarkan terlebih dahulu, tampilan terwujud v disegarkan berikutnya, dan tampilan terwujud w tidak disegarkan.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat rencana penyegaran penuh untuk tampilan terwujud secara terprogram. Untuk menyegarkan tampilan terwujud v, pertama-tama segarkan tampilan terwujud u. Untuk menyegarkan tampilan terwujud w, pertama-tama segarkan tampilan terwujud u dan kemudian tampilan terwujud v.

```
WITH RECURSIVE recursive_deps (mv_tgt, lvl, mv_dep) AS
( SELECT trim(name) as mv_tgt, 0 as lvl, trim(ref_name) as mv_dep
  FROM stv_mv_deps
  UNION ALL
  SELECT R.mv_tgt, R.lvl+1 as lvl, trim(S.ref_name) as mv_dep
  FROM stv_mv_deps S, recursive_deps R
  WHERE R.mv_dep = S.name
)

SELECT mv_tgt, mv_dep from recursive_deps
ORDER BY mv_tgt, lvl DESC;

 mv_tgt | mv_dep
--------+--------
 v      | u
 w      | u
 w      | v
(3 rows)
```

Batasan

Amazon Redshift tidak mendukung penyegaran cascading untuk tampilan terwujud berdasarkan sumber selain:

- Tabel lokal
- Lokal MVs
- Streaming MVs

Amazon Redshift tidak mendukung penyegaran tambahan untuk tampilan terwujud yang ditentukan dengan kueri menggunakan elemen SQL berikut:

- OUTER JOIN (KANAN, KIRI, atau PENUH).

- Operasi set UNION, INTERSECT, EXCEPT, dan MINUS.
- Fungsi agregat MEDIAN, PERCENTILE_CONT, LISTAGG, STDDEV_SAMP, STDDEV_POP, PERKIRAAN HITUNGAN, PERKIRAAN PERSENTIL, dan fungsi agregat bitwise.

> **Note**
>
> Fungsi agregat COUNT, SUM, dan AVG didukung.

- Fungsi agregat yang berbeda, seperti DISTINCT COUNT, DISTINCT SUM, dan sebagainya.
- Fungsi Jendela.
- Kueri yang menggunakan tabel sementara untuk optimasi kueri, seperti mengoptimalkan subexpressions umum.
- Subkueri.
- Tabel eksternal yang mereferensikan format berikut dalam kueri yang mendefinisikan tampilan terwujud.
  - Danau Delta
  - Hudi

  Penyegaran tambahan didukung untuk tampilan terwujud yang ditentukan menggunakan format selain yang tercantum di atas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tampilan terwujud pada tabel danau data eksternal di Amazon Redshift Spectrum.

Autorefreshing tampilan yang terwujud

Amazon Redshift dapat secara otomatis menyegarkan tampilan terwujud dengan up-to-date data dari tabel dasarnya ketika tampilan terwujud dibuat dengan atau diubah untuk memiliki opsi autorefresh. Amazon Redshift secara otomatis menyegarkan tampilan terwujud sesegera mungkin setelah tabel dasar berubah.

Untuk menyelesaikan penyegaran tampilan terwujud yang paling penting dengan dampak minimal terhadap beban kerja aktif di klaster Anda, Amazon Redshift mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor ini termasuk beban sistem saat ini, sumber daya yang dibutuhkan untuk penyegaran, sumber daya cluster yang tersedia, dan seberapa sering tampilan terwujud digunakan.

Amazon Redshift memprioritaskan beban kerja Anda daripada autorefresh dan mungkin menghentikan autorefresh untuk mempertahankan kinerja beban kerja pengguna. Pendekatan ini

mungkin menunda penyegaran beberapa pandangan yang terwujud. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memerlukan perilaku penyegaran yang lebih deterministik untuk tampilan terwujud Anda. Jika demikian, pertimbangkan untuk menggunakan penyegaran manual seperti yang dijelaskan dalam MENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD atau penyegaran terjadwal menggunakan operasi API penjadwal Amazon Redshift atau konsol.

Anda dapat mengatur autorefresh untuk tampilan terwujud menggunakan CREATE MATERIALIZED VIEW. Anda juga dapat menggunakan klausa AUTO REFRESH untuk menyegarkan tampilan terwujud secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat tampilan terwujud, lihatBUAT TAMPILAN TERWUJUD. Anda dapat mengaktifkan autorefresh untuk tampilan terwujud saat ini dengan menggunakan. MENGUBAH TAMPILAN TERWUJUD

Pertimbangkan hal berikut saat Anda menyegarkan tampilan terwujud:

- Anda masih dapat menyegarkan tampilan terwujud secara eksplisit menggunakan perintah REFRESH MATERIALIZED VIEW meskipun Anda belum mengaktifkan autorefresh untuk tampilan terwujud.
- Penyegaran otomatis didukung pada tampilan terwujud yang ditentukan pada tabel datasharing atau tabel Iceberg tetapi tidak pada kombinasi keduanya.
- Untuk status penyegaran, Anda dapat memeriksa SVL_MV_REFRESH_STATUS, yang mencatat kueri yang dimulai pengguna atau disegarkan secara otomatis.
- Untuk menjalankan REFRESH pada tampilan terwujud hanya komputasi ulang, pastikan Anda memiliki izin CREATE pada skema. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH.

Mulai 27 Februari 2026, kueri REFRESH Otomatis untuk tampilan terwujud Amazon Redshift dijalankan sebagai kueri pengguna daripada proses otonom latar belakang. Akibatnya, kueri Auto REFRESH sekarang berjalan dengan prioritas yang sama dengan kueri pengguna lainnya.

Perubahan ini meningkatkan kesegaran tampilan terwujud dengan Auto REFRESH diaktifkan, membantu mereka tetap up to date dengan perubahan terbaru pada tabel dasar mereka dibandingkan dengan perilaku sebelumnya.

Catatan: Fitur perubahan perilaku MV Auto REFRESH hanya diaktifkan untuk klaster Amazon Redshift Provisioned pada Track CURRENT dari rilis patch P198 dan yang lebih baru. Saat ini dinonaktifkan di Tanpa Server.

Tampilan terwujud otomatis

Topik ini menjelaskan cara Amazon Redshift menggunakan tampilan terwujud otomatis untuk meningkatkan kinerja. Amazon Redshift membuat tampilan terwujud secara otomatis berdasarkan aktivitas dan kinerja database. Amazon Redshift menggunakan tampilan terwujud otomatis secara default.

Tampilan terwujud adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kinerja kueri di Amazon Redshift. Mereka melakukan ini dengan menyimpan set hasil yang telah dihitung sebelumnya. Kueri serupa tidak harus menjalankan kembali logika yang sama setiap kali, karena mereka dapat mengambil catatan dari kumpulan hasil yang ada. Pengembang dan analis membuat pandangan yang terwujud setelah menganalisis beban kerja mereka untuk menentukan kueri mana yang akan menguntungkan, dan apakah biaya pemeliharaan dari setiap tampilan yang terwujud bermanfaat. Ketika beban kerja tumbuh atau berubah, pandangan yang terwujud ini harus ditinjau untuk memastikan mereka terus memberikan manfaat kinerja yang nyata.

Fitur Automated Materialized Views (AutoMV) di Redshift meningkatkan kinerja kueri dengan secara otomatis membuat dan mengelola tampilan terwujud berdasarkan pemantauan beban kerja dan algoritma pembelajaran mesin. Berikut ini termasuk fitur utama AutoMV:

- Pemantauan berkelanjutan — Redshift terus memantau beban kerja menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi peluang peningkatan kinerja melalui penciptaan pandangan yang terwujud.
- Pembuatan dan penghapusan otomatis — Ketika sistem mendeteksi bahwa tampilan yang terwujud akan bermanfaat, ia secara otomatis membuat dan memeliharanya. Sebaliknya, jika AutoMV yang dibuat sebelumnya tidak lagi memberikan manfaat kinerja, sistem akan secara otomatis menjatuhkannya.
- Tidak ada persyaratan aktivitas pengguna - Fitur AutoMV hanya beroperasi selama periode aktivitas pengguna rendah atau beban kerja yang berjalan di cluster. Ini memastikan bahwa operasi AutoMV tidak mengganggu atau memengaruhi beban kerja pelanggan.
- Lonjakan penggunaan CPU — Selama tidak ada aktivitas beban kerja, pembuatan atau penyegaran tampilan terwujud oleh AutoMV dapat menyebabkan lonjakan penggunaan CPU. Ini adalah perilaku normal karena sistem menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membuat dan menyegarkan tampilan yang terwujud.
- Prioritas beban kerja pengguna - Jika Anda memulai beban kerja saat operasi AutoMV sedang berlangsung, tugas AutoMV akan berhenti untuk melepaskan sumber daya untuk beban kerja pengguna. Ini memastikan bahwa beban kerja Anda diprioritaskan daripada operasi AutoMV.

Meskipun fitur AutoMV dapat menyebabkan lonjakan penggunaan CPU selama periode tidak ada aktivitas pengguna, fitur ini beroperasi secara transparan dan tanpa memengaruhi beban kerja Anda. Sistem mengelola tampilan terwujud untuk meningkatkan kinerja kueri dan secara bersamaan memprioritaskan beban kerja pengguna daripada operasi AutoMV.

Perilaku dan kemampuan AutoMV sama dengan tampilan terwujud yang dibuat pengguna. Mereka disegarkan secara otomatis dan bertahap, menggunakan kriteria dan batasan yang sama. Sama seperti tampilan terwujud yang dibuat oleh pengguna, Penulisan ulang kueri otomatis untuk menggunakan tampilan terwujud mengidentifikasi kueri yang dapat memperoleh manfaat dari Auto yang dibuat sistem. MVs Secara otomatis menulis ulang kueri tersebut untuk menggunakan AutoMVs, meningkatkan kinerja kueri. Pengembang tidak perlu merevisi kueri untuk memanfaatkan AutoMV.

> **Note**
>
> Tampilan terwujud otomatis disegarkan sebentar-sebentar. Kueri yang ditulis ulang untuk menggunakan AutoMV selalu mengembalikan hasil terbaru. Saat Redshift mendeteksi bahwa data tidak mutakhir, kueri tidak ditulis ulang untuk dibaca dari tampilan terwujud otomatis. Sebagai gantinya, kueri memilih data terbaru dari tabel dasar.

Beban kerja apa pun dengan kueri yang digunakan berulang kali dapat memperoleh manfaat dari AutoMV. Kasus penggunaan umum meliputi:

- Dasbor - Dasbor banyak digunakan untuk memberikan tampilan cepat dari indikator bisnis utama (KPIs), peristiwa, tren, dan metrik lainnya. Mereka sering memiliki tata letak umum dengan bagan dan tabel, tetapi menunjukkan tampilan yang berbeda untuk pemfilteran, atau untuk operasi pemilihan dimensi, seperti menelusuri. Dasbor sering memiliki serangkaian kueri umum yang digunakan berulang kali dengan parameter yang berbeda. Kueri dasbor dapat memperoleh manfaat besar dari tampilan terwujud otomatis.
- Laporan - Permintaan pelaporan dapat dijadwalkan pada berbagai frekuensi, berdasarkan persyaratan bisnis dan jenis laporan. Selain itu, mereka dapat otomatis atau sesuai permintaan. Karakteristik umum dari kueri pelaporan adalah bahwa mereka dapat berjalan lama dan intensif sumber daya. Dengan AutoMV, kueri ini tidak perlu dihitung ulang setiap kali dijalankan, yang mengurangi runtime untuk setiap kueri dan pemanfaatan sumber daya di Redshift.

Untuk menonaktifkan tampilan terwujud otomatis, Anda memperbarui grup `auto_mv` parameter `kefalse`. Untuk informasi selengkapnya, lihat grup parameter Amazon Redshift di Panduan Manajemen Cluster Amazon Redshift.

Ruang lingkup SQL dan pertimbangan untuk tampilan terwujud otomatis

- Tampilan terwujud otomatis dapat dimulai dan dibuat oleh kueri atau subkueri, asalkan berisi `GROUP BY` klausa atau salah satu fungsi agregat berikut: SUM, COUNT, MIN, MAX atau AVG. Tetapi tidak dapat mengandung salah satu dari yang berikut:
  - Gabungan luar kiri, kanan, atau penuh
  - Fungsi agregat selain SUM, COUNT, MIN, MAX, dan AVG. (Fungsi khusus ini bekerja dengan penulisan ulang kueri otomatis.)
  - Setiap fungsi agregat yang mencakup DISTINCT
  - Fungsi jendela apa pun
  - PILIH Klausul DISTINCT atau HAVING
  - Pandangan terwujud lainnya

  Tidak dijamin bahwa kueri yang memenuhi kriteria akan memulai pembuatan tampilan terwujud otomatis. Sistem menentukan dari mana kandidat untuk membuat tampilan, berdasarkan manfaat yang diharapkan untuk beban kerja dan biaya dalam sumber daya untuk mempertahankan, yang mencakup biaya untuk sistem untuk menyegarkan. Setiap tampilan terwujud yang dihasilkan dapat digunakan dengan penulisan ulang kueri otomatis.
- Meskipun AutoMV mungkin diprakarsai oleh subquery atau kaki individu dari operator set, tampilan terwujud yang dihasilkan tidak akan berisi subkueri atau operator set.
- Untuk menentukan apakah AutoMV digunakan untuk kueri, lihat rencana EXPLOW dan cari `%_auto_mv_%` di output. Untuk informasi lebih lanjut, lihat JELASKAN.
- Tampilan terwujud otomatis tidak didukung pada tabel eksternal, seperti datashares dan tabel federasi.

Batasan tampilan terwujud otomatis

Berikut ini adalah batasan untuk bekerja dengan tampilan terwujud otomatis:

- Jumlah maksimum Otomatis MVs - Batas tampilan terwujud otomatis adalah 200 per database di cluster.

- Ruang penyimpanan dan kapasitas - Karakteristik penting AutoMV adalah bahwa hal itu dilakukan dengan menggunakan siklus latar belakang cadangan untuk membantu mencapai bahwa beban kerja pengguna tidak terpengaruh. Jika cluster sibuk atau kehabisan ruang penyimpanan, AutoMV menghentikan aktivitasnya. Secara khusus, pada 80% dari total kapasitas cluster, tidak ada tampilan terwujud otomatis baru yang dibuat. Pada 90% dari total kapasitas, mereka dapat dijatuhkan untuk memfasilitasi beban kerja pengguna berlanjut tanpa penurunan kinerja. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan kapasitas cluster, lihatSTV_NODE_STORAGE_CAPACITY.

Penagihan untuk tampilan terwujud otomatis

Kemampuan optimasi otomatis Amazon Redshift menciptakan dan menyegarkan tampilan terwujud otomatis. Tidak ada biaya untuk sumber daya komputasi untuk proses ini. Penyimpanan tampilan terwujud otomatis dibebankan pada tarif reguler untuk penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga Amazon Redshift.

Sumber daya tambahan

Posting blog berikut memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tampilan terwujud otomatis. Ini merinci bagaimana mereka dibuat, dipelihara, dan dijatuhkan. Ini juga menjelaskan algoritme dasar yang mendorong keputusan ini: Optimalkan kinerja kueri Amazon Redshift Anda dengan tampilan terwujud otomatis.

Video ini dimulai dengan penjelasan tentang tampilan yang terwujud dan menunjukkan bagaimana mereka meningkatkan kinerja dan menghemat sumber daya. Ini kemudian memberikan penjelasan mendalam tentang tampilan terwujud otomatis dengan animasi aliran proses dan demonstrasi langsung.

Menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) dalam tampilan terwujud

Anda dapat menggunakan UDF skalar dalam tampilan terwujud Amazon Redshift. Tentukan ini baik dalam python atau SQL dan referensikan mereka dalam definisi tampilan terwujud.

Merujuk UDF dalam tampilan yang terwujud

Prosedur berikut menunjukkan cara menggunakan UDFs yang melakukan perbandingan aritmatika sederhana, dalam definisi tampilan terwujud.

1. Buat tabel untuk digunakan dalam definisi tampilan terwujud.

```
CREATE TABLE base_table (a int, b int);
```

2. Buat fungsi skalar yang ditentukan pengguna dalam python yang mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah bilangan bulat lebih besar dari bilangan bulat perbandingan.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION udf_python_bool(x1 int, x2 int) RETURNS bool IMMUTABLE
AS $$
  return x1 > x2
$$ LANGUAGE plpythonu;
```

   Secara opsional, buat UDF yang mirip secara fungsional dengan SQL, yang dapat Anda gunakan untuk membandingkan hasil dengan yang pertama.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION udf_sql_bool(int, int) RETURNS bool IMMUTABLE
AS $$
  select $1 > $2;
$$ LANGUAGE SQL;
```

3. Buat tampilan terwujud yang memilih dari tabel yang Anda buat dan referensi UDF.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_python_udf AS SELECT udf_python_bool(a, b) AS a FROM
 base_table;
```

   Secara opsional, Anda dapat membuat tampilan terwujud yang mereferensikan SQL UDF.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_sql_udf AS SELECT udf_sql_bool(a, b) AS a FROM
 base_table;
```

4. Tambahkan data ke tabel dan segarkan tampilan terwujud.

```
INSERT INTO base_table VALUES (1,2), (1,3), (4,2);
```

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_python_udf;
```

   Secara opsional, Anda dapat menyegarkan tampilan terwujud yang mereferensikan SQL UDF.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_sql_udf;
```

5. Kueri data dari tampilan terwujud Anda.

```
SELECT * FROM mv_python_udf ORDER BY a;
```

Hasil kueri adalah sebagai berikut:

```
a
-----
false
false
true
```

Ini mengembalikan `true` untuk set nilai terakhir karena nilai untuk kolom a (4) lebih besar dari nilai untuk kolom b (2).

6. Secara opsional, Anda dapat menanyakan tampilan terwujud yang mereferensikan SQL UDF. Hasil untuk fungsi SQL cocok dengan hasil dari versi Python.

```
SELECT * FROM mv_sql_udf ORDER BY a;
```

Hasil kueri adalah sebagai berikut:

```
a
-----
false
false
true
```

Ini mengembalikan `true` set nilai terakhir untuk dibandingkan.

7. Gunakan pernyataan DROP dengan CASCADE untuk menghapus fungsi yang ditentukan pengguna dan tampilan terwujud yang mereferensikannya.

```
DROP FUNCTION udf_python_bool(int, int) CASCADE;
```

```
DROP FUNCTION udf_sql_bool(int, int) CASCADE;
```

Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud

Topik ini menjelaskan cara menggunakan tampilan terwujud untuk akses cepat ke data streaming.

Penyerapan streaming menyediakan konsumsi data berkecepatan tinggi dengan latensi rendah dari Amazon Kinesis Data Streams atau Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka Kafka ke database Amazon Redshift yang disediakan atau Amazon Redshift Tanpa Server. Data mendarat di tampilan terwujud Redshift yang dikonfigurasi untuk tujuan tersebut. Ini menghasilkan akses cepat ke data eksternal. Streaming ingestion menurunkan waktu akses data dan mengurangi biaya penyimpanan. Anda dapat mengonfigurasinya untuk klaster Amazon Redshift atau untuk workgroup Amazon Redshift Tanpa Server Anda, menggunakan kumpulan kecil perintah SQL. Setelah diatur, setiap penyegaran tampilan terwujud dapat menelan ratusan megabyte data per detik.

Bagaimana data mengalir dari layanan streaming ke Redshift

Ini membantu untuk memahami bagaimana streaming ingestion bekerja dan objek database yang digunakan dalam proses. Data mengalir langsung dari penyedia aliran data ke klaster yang disediakan Amazon Redshift atau ke grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server. Tidak ada area pendaratan sementara, seperti ember Amazon S3. Cluster atau workgroup yang disediakan adalah konsumen aliran. Dalam database Redshift, data yang dibaca dari aliran mendarat dalam tampilan yang terwujud. Data diproses saat tiba. Misalnya, nilai JSON dapat dikonsumsi dan dipetakan ke kolom data tampilan terwujud, menggunakan SQL. Saat tampilan terwujud disegarkan, Redshift mengkonsumsi data dari pecahan data Kinesis yang dialokasikan atau partisi Kafka hingga tampilan diperbarui dengan aliran.

Kasus penggunaan untuk konsumsi streaming Amazon Redshift melibatkan data yang dihasilkan terus-menerus dan harus diproses dalam waktu singkat, atau latensi, dari asalnya. Ini biasa disebut analitik dekat waktu nyata. Sumber dapat mencakup perangkat TI, perangkat telemetri sistem, dan data klik-aliran dari situs web atau aplikasi yang sibuk.

Praktik terbaik penguraian data untuk meningkatkan kinerja

Saat Anda mengonfigurasi konsumsi streaming, ada opsi bagaimana Anda dapat mengurai data yang masuk. Praktik dapat mencakup melakukan logika bisnis atau pemformatan saat data tiba. Kami merekomendasikan praktik terbaik berikut untuk menghindari kesalahan atau kehilangan data. Ini berasal dari pengujian internal dan membantu pelanggan mengatasi masalah konfigurasi dan penguraian masalah.

- Mengekstrak nilai dari data yang dialirkan - Jika Anda menggunakan fungsi JSON_EXTRACT_PATH_TEXT dalam definisi tampilan terwujud untuk mengurai atau menghancurkan JSON yang dialirkan, ini dapat memengaruhi kinerja dan latensi secara signifikan. Untuk menjelaskan, untuk setiap kolom yang diekstraksi menggunakan JSON_EXTRACT_PATH_TEXT, JSON yang masuk diurai ulang. Setelah ini, konversi tipe data, pemfilteran, dan perhitungan logika bisnis terjadi. Ini berarti, misalnya, bahwa jika Anda mengekstrak 10 kolom dari data JSON, setiap catatan JSON diurai 10 kali, yang mencakup logika tambahan. Ini menghasilkan latensi konsumsi yang lebih tinggi. Pendekatan alternatif yang kami rekomendasikan adalah menggunakan fungsi JSON_PARSE untuk mengonversi catatan JSON ke tipe data SUPER Redshift. Setelah data yang dialirkan mendarat di tampilan terwujud, gunakan PartiQL untuk mengekstrak string individu dari representasi SUPER dari data JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menanyakan data semi-terstruktur.

  Selain itu, perhatikan bahwa JSON_EXTRACT_PATH_TEXT memiliki maksimum ukuran data 64KB. Jadi, jika ada catatan JSON yang lebih besar dari 64KB, memprosesnya dengan JSON_EXTRACT_PATH_TEXT menghasilkan kesalahan.

- Memetakan Amazon Kinesis Data Streams aliran atau topik MSK Amazon ke beberapa tampilan terwujud — Kami tidak menyarankan membuat beberapa tampilan terwujud untuk menyerap data dari satu aliran atau topik. Ini karena setiap tampilan yang terwujud menciptakan konsumen untuk setiap pecahan di aliran atau partisi Kinesis Data Streams dalam topik Kafka. Hal ini dapat mengakibatkan pelambatan atau melebihi throughput aliran atau topik. Ini juga dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi, karena Anda menelan data yang sama beberapa kali. Saat Anda mengonfigurasi konsumsi streaming, kami sarankan Anda membuat satu tampilan terwujud untuk setiap aliran atau topik.

  Jika kasus penggunaan Anda mengharuskan Anda mencerna data dari satu aliran KDS atau topik MSK ke dalam beberapa tampilan terwujud, lihat blog AWS Big Data, khususnya Praktik terbaik untuk menerapkan analitik menggunakan near-real-time Amazon Redshift Streaming Ingestion dengan Amazon MSK, sebelum Anda melakukannya.

Perilaku konsumsi streaming dan tipe data

Tabel berikut menjelaskan rincian perilaku teknis dan batas ukuran untuk berbagai tipe data. Kami merekomendasikan untuk membiasakan diri dengan ini sebelum mengonfigurasi tampilan terwujud untuk konsumsi streaming.

Fitur atau perilaku	Deskripsi
Batas panjang topik Kafka	Tidak mungkin menggunakan topik Kafka dengan nama lebih dari 128 karakter (tidak termasuk tanda kutip). Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama dan pengenal.
Penyegaran tambahan dan JOINs pada tampilan yang terwujud	Tampilan yang terwujud harus dapat dipertahankan secara bertahap. Komputasi ulang penuh tidak dimungkinkan untuk Kinesis atau Amazon MSK karena mereka tidak menyimpan riwayat streaming atau topik selama 24 jam atau 7 hari, secara default. Anda dapat mengatur periode retensi data yang lebih lama di Kinesis atau Amazon MSK. Namun, ini dapat menghasil kan lebih banyak perawatan dan biaya. Selain itu, JOINs saat ini tidak didukung pada tampilan terwujud yang dibuat pada aliran Kinesis, atau pada topik MSK Amazon. Setelah membuat tampilan terwujud pada aliran atau topik Anda, Anda dapat membuat tampilan terwujud lainnya untuk menggabungkan tampilan terwujud streaming Anda ke tampilan, tabel, atau tampilan terwujud lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat REFRESH MATERIALIZED VIEW.
Rekam penguraian	Penyerapan streaming Amazon Redshift tidak mendukung catatan penguraian yang telah dikumpulkan oleh Perpustak aan Produser Kinesis (Konsep Kunci KPL - Agregasi). Catatan agregat dicerna, tetapi disimpan sebagai data buffer protokol biner. (Lihat Buffer protokol untuk informasi lebih lanjut.) Bergantung pada bagaimana Anda mendorong data ke Kinesis, Anda mungkin perlu mematikan fitur ini.
Nilai duplikat di header Kafka	Klien konsumen streaming Amazon Redshift untuk topik Kafka yang bersumber dari Amazon MSK, Confluent atau Apache Kafka tidak mendukung nilai duplikat di header topik Kafka.
Dekompresi	`VARBYTE`tidak mendukung dekompresi. Karena itu, catatan yang berisi data terkompresi tidak dapat ditanyakan di Redshift.

Fitur atau perilaku	Deskripsi
	Dekompresi data Anda sebelum menambahkannya ke aliran Kinesis atau topik MSK Amazon.
Ukuran rekor maksimum	Ukuran maksimum rekaman apa pun yang dapat dikonsumsi Amazon Redshift dari layanan streaming adalah 16.777.216 byte (16 MiB), ukuran maksimum yang didukung oleh tipe data VARBYTE di Amazon Redshift. Namun, Kinesis hanya mendukung ukuran rekor maksimum 1.048.576 byte (1 MiB). Amazon MSK mendukung ukuran rekor maksimum 16.777.216 byte (16 MiB). Oleh karena itu, secara default, Amazon Redshift streaming tampilan terwujud yang dibuat pada aliran data Kinesis akan mengatur ukuran kolom tipe data VARBYTE menjadi 1.048.576 byte (1 MiB), dan tampilan terwujud streaming Amazon Redshift yang dibuat pada topik MSK Amazon akan mengatur ukuran kolom data VARBYTE menjadi 16.777.216 byte (16 MiB MiB). Untuk informasi selengkapnya tentang batas ukuran Kinesis, buka Kuota dan batas di Panduan Pengembang Amazon Kinesis Data Streams.
Catatan kesalahan	Dalam setiap kasus di mana catatan tidak dapat dicerna ke Redshift karena ukuran data melebihi maksimum, catatan itu dilewati. Penyegaran tampilan terwujud masih berhasil, dalam hal ini, dan segmen dari setiap catatan kesalahan ditulis ke tabel SYS_STREAM_SCAN_ERRORS sistem. Kesalahan yang dihasilkan dari logika bisnis, seperti kesalahan dalam perhitungan atau kesalahan yang dihasilkan dari konversi tipe, tidak dilewati. Uji logika dengan hati-hati sebelum Anda menambahkannya ke definisi tampilan terwujud Anda.

Fitur atau perilaku	Deskripsi
Konektivitas pribadi Multi-VPC Amazon MSK	Konektivitas pribadi Amazon MSK Multi-VPC saat ini tidak didukung untuk konsumsi streaming Redshift. Atau, Anda dapat menggunakan peering VPC untuk menghubungkan VPCs atau AWS Transit Gatewaymenghubungkan VPCs dan jaringan lokal melalui hub pusat. Salah satu dari ini dapat memungkinkan Redshift untuk berkomunikasi dengan cluster MSK Amazon atau dengan Amazon MSK Tanpa Server di VPC lain.
Penggunaan dan aktivasi penyegaran otomatis	Kueri penyegaran otomatis untuk tampilan atau tampilan yang terwujud diperlakukan sebagai beban kerja pengguna lainnya. Penyegaran otomatis memuat data dari aliran saat tiba. Penyegaran otomatis dapat diaktifkan secara eksplisit untuk tampilan terwujud yang dibuat untuk konsumsi streaming. Untuk melakukan ini, tentukan `AUTO REFRESH` dalam definisi tampilan terwujud. Penyegaran manual adalah default. Untuk menentukan penyegaran otomatis untuk tampilan terwujud yang ada untuk konsumsi streaming, Anda dapat menjalankannya `ALTER MATERIALIZED VIEW` untuk mengaktifkannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat MEMBUAT TAMPILAN TERWUJUD atau MENGUBAH TAMPILAN MATERIALISASI.
Konsumsi streaming dan Amazon Redshift Tanpa Server	Petunjuk penyiapan dan konfigurasi yang berlaku untuk konsumsi streaming Amazon Redshift pada klaster yang disediakan juga berlaku untuk konsumsi streaming di Amazon Redshift Tanpa Server. Penting untuk menentukan tingkat yang diperlukan RPUs untuk mendukung konsumsi streaming dengan penyegaran otomatis dan beban kerja lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penagihan untuk Amazon Redshift Tanpa Server.

Fitur atau perilaku	Deskripsi
Node Amazon Redshift di zona ketersediaan yang berbeda dari cluster MSK Amazon	Saat Anda mengonfigurasi konsumsi streaming, Amazon Redshift mencoba terhubung ke kluster MSK Amazon di zona ketersediaan yang sama, jika kesadaran rak diaktifkan untuk Amazon MSK. Jika semua node berada di zona ketersedi aan yang berbeda dari klaster Amazon Redshift, Anda dapat dikenakan biaya transfer data lintas zona ketersediaan. Untuk menghindari hal ini, simpan setidaknya satu node kluster broker MSK Amazon di AZ yang sama dengan cluster atau grup kerja yang disediakan Redshift Anda.
Segarkan lokasi awal	Setelah membuat tampilan terwujud, penyegaran awalnya dimulai dari aliran Kinesis, atau dari offset 0 topik MSK Amazon. `TRIM_HORIZON`
Format data	Format data yang didukung terbatas pada format yang dapat dikonversi`VARBYTE`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis VARBYTE dan Operator VARBYTE.
Menambahkan catatan ke tabel	Anda dapat menjalankan `ALTER TABLE APPEND` untuk menambahkan baris ke tabel target dari tampilan terwujud sumber yang ada. Ini hanya berfungsi jika tampilan terwujud dikonfigurasi untuk konsumsi streaming. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ALTER TABLE APPEND. `ALTER TABLE APPEND`Operasi menyimpan kunci eksklusif saat dijalankan di Amazon Redshift streaming tampilan terwujud yang terhubung ke salah satu dari berikut ini: • Aliran data Amazon Kinesis • Topik Amazon Managed Streaming for Apache Kafka • Aliran eksternal yang didukung, seperti topik Confluent Cloud Kafka

Fitur atau perilaku	Deskripsi
Menjalankan TRUNCATE atau DELETE	Anda dapat menghapus rekaman dari tampilan terwujud yang digunakan untuk streaming konsumsi, menggunakan yang berikut ini: • `TRUNCATE`— Ini menghapus semua baris dari tampilan terwujud yang dikonfigurasi untuk streaming konsumsi. Itu tidak melakukan pemindaian tabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat TRUNCATE. • `DELETE`— Ini menghapus semua baris dari tampilan terwujud yang dikonfigurasi untuk streaming konsumsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGHAPUS. `TRUNCATE`dan `DELETE` operasi menyimpan kunci eksklusif saat dijalankan di Amazon Redshift streaming tampilan terwujud yang terhubung ke salah satu dari berikut ini: • Aliran data Amazon Kinesis • Topik Amazon Managed Streaming for Apache Kafka • Aliran eksternal yang didukung, seperti topik Confluent Cloud Kafka

Fitur atau perilaku	Deskripsi
Pengidentifikasi non-huruf kecil	Saat membuat streaming tampilan terwujud di Amazon Managed Streaming for Apache Kafka topik atau Kinesis Data Streams yang berisi pengidentifikasi non-huruf kecil, penyegaran otomatis mungkin gagal. Untuk mengatasinya, lakukan salah satu hal berikut: • Gunakan penyegaran manual dengan `enable_case_sensitive_identifier` parameter yang disetel ke `true` • Aktifkan penyegaran otomatis dengan menyetel `enable_case_sensitive_identifier` ke `true` tingkat basis data atau cluster **Note** Pengaturan `enable_case_sensitive_identifier` di tingkat pengguna tidak cukup untuk penyegaran otomatis, tetapi akan berfungsi untuk penyegaran manual. Untuk informasi selengkapnya tentang pengidentifikasi peka huruf besar/kecil, lihat. enable_case_sensitive_identifier
Idempotensi	Amazon Redshift menjamin bahwa setiap rekaman diproses tepat sekali saat menelan data dari sumber streaming. Jaminan ini berlaku untuk dua jenis sumber: Amazon Kinesis (menggunakan pengenal aliran, pecahan, dan nomor urut) dan Apache Kafka (menggunakan pengidentifikasi topik, partisi, dan offset), termasuk Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) dan Confluent Cloud.

Memulai dengan konsumsi streaming dari Amazon Kinesis Data Streams

Topik ini menjelaskan cara menggunakan data streaming dari Kinesis Data Streams menggunakan tampilan terwujud.

Menyiapkan konsumsi streaming Amazon Redshift melibatkan pembuatan skema eksternal yang memetakan ke sumber data streaming dan membuat tampilan terwujud yang mereferensikan skema eksternal. Konsumsi streaming Amazon Redshift mendukung Kinesis Data Streams sebagai sumber. Dengan demikian, Anda harus memiliki sumber Kinesis Data Streams yang tersedia sebelum mengonfigurasi konsumsi streaming. Jika Anda tidak memiliki sumber, ikuti petunjuk dalam dokumentasi Kinesis di Memulai Amazon Kinesis Data Streams atau buat satu di konsol menggunakan instruksi di Membuat Stream melalui Konsol Manajemen. AWS

Penyerapan streaming Amazon Redshift menggunakan tampilan terwujud, yang diperbarui langsung dari aliran saat dijalankan. `REFRESH` Tampilan terwujud memetakan ke sumber data aliran. Anda dapat melakukan pemfilteran dan agregasi pada data aliran sebagai bagian dari definisi tampilan terwujud. Tampilan terwujud konsumsi streaming Anda (tampilan dasar yang terwujud) hanya dapat mereferensikan satu aliran, tetapi Anda dapat membuat tampilan terwujud tambahan yang bergabung dengan tampilan dasar yang terwujud dan dengan tampilan atau tabel terwujud lainnya.

> **Note**
>
> Penyerapan streaming dan Amazon Redshift Tanpa Server - Langkah-langkah konfigurasi dalam topik ini berlaku baik untuk cluster Amazon Redshift yang disediakan dan Amazon Redshift Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perilaku konsumsi streaming dan tipe data.

Dengan asumsi Anda memiliki aliran Kinesis Data Streams yang tersedia, langkah pertama adalah menentukan skema di Amazon Redshift dengan dan mereferensikan sumber daya Kinesis Data Streams. `CREATE EXTERNAL SCHEMA` Setelah itu, untuk mengakses data dalam aliran, tentukan `STREAM` dalam tampilan terwujud. Anda dapat menyimpan catatan aliran dalam `SUPER` format semi-terstruktur, atau menentukan skema yang menghasilkan data yang dikonversi ke tipe data Redshift. Saat Anda menanyakan tampilan terwujud, catatan yang dikembalikan adalah point-in-time tampilan aliran.

1. Buat peran IAM dengan kebijakan kepercayaan yang memungkinkan klaster Amazon Redshift atau grup kerja Tanpa Server Amazon Redshift Anda untuk mengambil peran tersebut.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi kebijakan kepercayaan untuk peran IAM, lihat Mengotorisasi Amazon Redshift untuk mengakses layanan AWS lain atas nama Anda. Setelah dibuat, peran harus memiliki kebijakan IAM berikut, yang memberikan izin untuk komunikasi dengan aliran data Amazon Kinesis.

Kebijakan IAM untuk aliran tidak terenkripsi dari Kinesis Data Streams

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ReadStream",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kinesis:DescribeStreamSummary",
                "kinesis:GetShardIterator",
                "kinesis:GetRecords",
                "kinesis:ListShards",
                "kinesis:DescribeStream"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kinesis:*:111122223333:stream/*"
        },
        {
            "Sid": "ListStream",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "kinesis:ListStreams",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Kebijakan IAM untuk aliran terenkripsi dari Kinesis Data Streams

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "ReadStream",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kinesis:DescribeStreamSummary",
                "kinesis:GetShardIterator",
                "kinesis:GetRecords",
                "kinesis:ListShards",
                "kinesis:DescribeStream"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kinesis:*:111122223333:stream/*"
        },
        {
            "Sid": "DecryptStream",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        },
        {
            "Sid": "ListStream",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "kinesis:ListStreams",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

2. Periksa VPC Anda dan verifikasi bahwa klaster Amazon Redshift atau Amazon Redshift Serverless memiliki rute untuk mencapai titik akhir Kinesis Data Streams melalui internet menggunakan gateway NAT atau gateway internet. Jika Anda ingin lalu lintas antara Redshift dan Kinesis Data Streams tetap berada dalam jaringan, pertimbangkan untuk menggunakan Titik Akhir AWS VPC Antarmuka Kinesis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Amazon Kinesis Data Streams Kinesis Data Streams dengan Titik Akhir VPC Antarmuka.

3. Di Amazon Redshift, buat skema eksternal untuk memetakan data dari Kinesis ke skema.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA kds
FROM KINESIS
IAM_ROLE { default | 'iam-role-arn' };
```

Penyerapan streaming untuk Kinesis Data Streams tidak memerlukan jenis otentikasi. Ini menggunakan peran IAM yang didefinisikan dalam `CREATE EXTERNAL SCHEMA` pernyataan untuk membuat permintaan Kinesis Data Streams.

Opsional: Gunakan kata kunci REGION untuk menentukan wilayah tempat aliran MSK Amazon Kinesis Data Streams atau Amazon berada.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA kds
FROM KINESIS
REGION 'us-west-2'
IAM_ROLE { default | 'iam-role-arn' };
```

Dalam sampel ini, wilayah menentukan lokasi aliran sumber. IAM_ROLE adalah contoh.

4. Buat tampilan terwujud untuk menggunakan data aliran. Dengan pernyataan seperti berikut ini, jika catatan tidak dapat diuraikan, itu menyebabkan kesalahan. Gunakan perintah seperti ini jika Anda tidak ingin catatan kesalahan dilewati.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW my_view AUTO REFRESH YES AS
SELECT *
FROM kds.my_stream_name;
```

Nama aliran Kinesis peka huruf besar/kecil dan dapat berisi huruf besar dan kecil.
Untuk menyerap dari aliran dengan nama huruf besar, Anda dapat mengatur konfigurasi `enable_case_sensitive_identifier` ke `true` tingkat database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama dan pengenal dan enable_case_sensitive_identifier.

Untuk mengaktifkan penyegaran otomatis, gunakan`AUTO REFRESH YES`. Perilaku default adalah penyegaran manual. Catatan ketika Anda menggunakan CAN_JSON_PARSE, ada kemungkinan bahwa rekaman yang tidak dapat diuraikan dilewati.

Kolom metadata meliputi yang berikut:

Kolom metadata	Jenis data	Deskripsi
approximate_arrival_timestamp	stempel waktu tanpa zona waktu	Perkiraan waktu rekaman itu dimasukkan ke dalam aliran Kinesis

Kolom metadata	Jenis data	Deskripsi
partition_key	varchar (256)	Kunci yang digunakan oleh Kinesis untuk menetapkan catatan ke pecahan
shard_id	arang (20)	Pengidentifikasi unik dari pecahan di dalam aliran dari mana catatan diambil
urutan_nomor	varchar (128)	Pengidentifikasi unik catatan dari pecahan Kinesis
refresh_time	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu penyegaran dimulai
kinesis_data	varbyte	Catatan dari aliran Kinesis

Penting untuk dicatat jika Anda memiliki logika bisnis dalam definisi tampilan terwujud bahwa kesalahan logika bisnis dapat menyebabkan konsumsi streaming diblokir dalam beberapa kasus. Ini mungkin menyebabkan Anda harus menjatuhkan dan membuat ulang tampilan yang terwujud. Untuk menghindari hal ini, kami sarankan Anda menjaga logika Anda sesederhana mungkin dan melakukan sebagian besar pemeriksaan logika bisnis Anda pada data setelah tertelan.

5. Segarkan tampilan, yang memanggil Redshift untuk membaca dari aliran dan memuat data ke tampilan terwujud.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW my_view;
```

6. Data kueri dalam tampilan terwujud.

```
select * from my_view;
```

Memulai dengan konsumsi streaming dari sumber Apache Kafka

Topik ini menjelaskan cara mengonsumsi data streaming dari Amazon MSK, Apache Kafka atau Confluent Cloud menggunakan tampilan terwujud.

Tujuan dari konsumsi streaming Amazon Redshift adalah untuk menyederhanakan proses untuk secara langsung menelan data streaming dari layanan streaming ke Amazon Redshift atau Amazon Redshift Serverless. Ini berfungsi dengan Amazon MSK Provisioned dan Amazon MSK Serverless, dengan Apache Kafka open-source, dan dengan Confluent Cloud. Konsumsi streaming Amazon Redshift menghilangkan kebutuhan untuk mementaskan topik Apache Kafka di Amazon S3 sebelum menelan data aliran ke Redshift.

Pada tingkat teknis, konsumsi streaming menyediakan latensi rendah, konsumsi data aliran atau topik berkecepatan tinggi ke dalam tampilan terwujud Amazon Redshift. Setelah penyiapan, menggunakan penyegaran tampilan terwujud, Anda dapat mengambil volume data yang besar.

Anda harus memiliki sumber Apache Kafka yang tersedia sebelum mengonfigurasi konsumsi streaming Amazon Redshift. Jika Anda tidak memiliki sumber, buat satu menggunakan instruksi berikut:

- Amazon MSK - Memulai Menggunakan Amazon MSK
- Apache Kafka — Apache Kafka Mulai Cepat
- Confluent Cloud — Mulai Cepat untuk Confluent Cloud

Menyiapkan konsumsi streaming dari Kafka

Gunakan prosedur berikut untuk mengatur konsumsi streaming ke Amazon Redshift dari Amazon MSK, atau sumber Apache Kafka yang tidak dikelola (Apache Kafka dan AWS Confluent Cloud).

Topik

- Mengatur otentikasi
- Menyiapkan VPC Anda
- Buat Tampilan Terwujud

Mengatur otentikasi

Bagian ini menjelaskan pengaturan otentikasi untuk memungkinkan aplikasi Amazon Redshift Anda mengakses sumber MSK Amazon.

Setelah Anda membuat peran aplikasi, lampirkan salah satu kebijakan berikut untuk mengizinkan akses ke kluster Amazon MSK, Apache Kafka, atau Confluent Cloud Anda. Untuk autentikasi mTLS, Anda dapat menyimpan sertifikat yang digunakan Amazon Redshift di ACM atau Secrets Manager, jadi Anda harus memilih kebijakan yang cocok dengan tempat penyimpanan sertifikat.

Perhatikan bahwa sertifikat yang ditandatangani sendiri tidak didukung untuk autentikasi atau data dalam perjalanan saat Anda menggunakan konsumsi streaming langsung ke Amazon Redshift dengan salah satu sumber streaming Apache Kafka yang didukung. Ini termasuk Amazon MSK, Apache Kafka, dan Confluent Cloud. Pertimbangkan untuk menggunakan sertifikat yang dihasilkan dengan AWS Certificate Manager atau otoritas sertifikat tepercaya publik lainnya.

Autentikasi Amazon Redshift IAM dengan MSK hanya didukung pada Kafka versi 2.7.1 atau lebih tinggi.

AUTENTIKASI IAM (hanya Amazon MSK):

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MSKIAMpolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kafka-cluster:ReadData",
                "kafka-cluster:DescribeTopic",
                "kafka-cluster:Connect"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kafka:*:111122223333:cluster/MyTestCluster/*",
                "arn:aws:kafka:*:111122223333:topic/MyTestCluster/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kafka-cluster:AlterGroup",
                "kafka-cluster:DescribeGroup"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kafka:*:111122223333:group/MyTestCluster/*"
            ]
        }
    ]
}
```

OTENTIKASI MTLS: menggunakan sertifikat yang disimpan di AWS Certificate Manager

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MSKmTLSACMpolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "acm:ExportCertificate"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:acm:us-east-1:444455556666:certificate/certificate_ID"
            ]
        }
    ]
}
```

OTENTIKASI MTLS: menggunakan sertifikat yang disimpan di AWS Secrets Manager

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MSKmTLSSecretsManagerpolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:444455556666:secret:secret_ID"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon MSK

Jika Anda menggunakan AUTHENTICATION NONE untuk menyambung ke sumber MSK Amazon, tidak diperlukan peran IAM. Namun, jika Anda menggunakan AUTHENTICATION IAM atau MTLS untuk mengautentikasi dengan klaster MSK Amazon, cluster Amazon Redshift atau namespace Tanpa Server Amazon Redshift harus memiliki peran IAM terlampir dengan izin yang sesuai. Buat peran IAM dengan kebijakan kepercayaan yang memungkinkan klaster Amazon Redshift atau namespace Tanpa Server Amazon Redshift Anda untuk mengambil peran tersebut. Setelah Anda membuat peran, tambahkan salah satu izin berikut untuk mendukung IAM atau MTLS. Untuk autentikasi mTLS, sertifikat yang digunakan Amazon Redshift dapat disimpan AWS Certificate Manager di AWS Secrets Manager atau, jadi Anda harus memilih kebijakan yang cocok dengan tempat penyimpanan sertifikat. Lampirkan peran ke klaster yang disediakan Amazon Redshift atau namespace Tanpa Server Redshift. Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi kebijakan kepercayaan untuk peran IAM, lihat Mengotorisasi Amazon Redshift untuk mengakses layanan AWS lain atas nama Anda.

Tabel berikut menunjukkan opsi konfigurasi gratis untuk disetel untuk streaming konsumsi dari Amazon MSK:

Konfigurasi Amazon Redshift	Konfigurasi MSK Amazon	Port yang akan dibuka antara Redshift dan Amazon MSK
OTENTIKASI TIDAK ADA	Transportasi TLS dinonaktifkan	9092
OTENTIKASI TIDAK ADA	Transportasi TLS diaktifkan	9094
OTENTIKASI IAM	IAM	9098/9198
OTENTIKASI MTLS	Transportasi TLS diaktifkan	9094

Autentikasi Amazon Redshift diatur dalam pernyataan CREATE EXTERNAL SCHEMA.

> **Note**
>
> Dalam kasus di mana kluster MSK Amazon mengaktifkan autentikasi Mutual Transport Layer Security (mTLS), mengonfigurasi Amazon Redshift untuk menggunakan AUTHENTICATION NONE mengarahkannya untuk menggunakan port 9094 untuk akses

yang tidak diautentikasi. Namun, ini akan gagal karena port sedang digunakan oleh otentikasi mTLS. Karena itu, kami menyarankan Anda beralih ke mtls AUTHENTICATION saat Anda menggunakan MTL.

Apache Kafka or Confluent Cloud

Untuk Apache Kafka dan Confluent Cloud, Amazon Redshift mendukung protokol koneksi berikut:

- Anda dapat menggunakan mTLS atau plaintext dengan transportasi TLS untuk otentikasi saat menghubungkan ke Apache Kafka.
- Anda hanya dapat menggunakan mTL untuk otentikasi saat menghubungkan ke Confluent Cloud.

Amazon Redshift mendukung protokol enkripsi berikut untuk menghubungkan ke Apache Kafka atau Confluent Cloud:

Metode otentikasi yang didukung untuk Apache Kafka dan Confluent Cloud

Amazon Redshift	Protokol Keamanan Kafka	Dukungan Apache Kafka	Dukungan Confluent Cloud
OTENTIKASI TIDAK ADA	PLAINTEXT	Tidak	Tidak
OTENTIKASI TIDAK ADA	SSL	Ya	Tidak
OTENTIKASI IAM	SASL_SSL	Tidak	Tidak
OTENTIKASI MTLS	SSL	Ya (dengan sertifikat)	Ya (dengan sertifikat)

Perhatikan bahwa Amazon Redshift tidak mendukung SASL/SCRAM atau SASL/PLAINTEXT.

Menyiapkan VPC Anda

Setelah Anda membuat sumber daya autentikasi, periksa VPC Anda dan verifikasi bahwa klaster Amazon Redshift atau grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server memiliki rute untuk menuju ke sumber Apache Kafka Anda.

> **Note**
>
> Untuk Amazon MSK, aturan grup keamanan masuk untuk klaster MSK Amazon Anda harus mengizinkan klaster Amazon Redshift atau grup keamanan grup kerja Redshift Tanpa Server Anda. Port yang Anda tentukan bergantung pada metode otentikasi yang dikonfigurasi pada kluster MSK Amazon Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Informasi port dan Akses dari dalam AWS tetapi di luar VPC.

Selanjutnya, aktifkan perutean VPC yang disempurnakan di cluster Amazon Redshift atau workgroup Amazon Redshift Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan perutean VPC yang disempurnakan.

Buat Tampilan Terwujud

Di bagian ini, Anda mengatur tampilan terwujud yang digunakan Amazon Redshift untuk mengakses data streaming Apache Kafka Anda.

Dengan asumsi Anda memiliki cluster Apache Kafka yang tersedia, langkah pertama adalah mendefinisikan skema di Redshift `CREATE EXTERNAL SCHEMA` dengan dan merujuk cluster sebagai sumber data. Setelah itu, untuk mengakses data dalam topik, tentukan `STREAM` dalam tampilan terwujud. Anda dapat menyimpan catatan dari topik menggunakan tipe data Amazon Redshift VARBYTE default, atau menentukan skema yang mengonversi data ke format semi-terstruktur. `SUPER` Saat Anda menanyakan tampilan terwujud, catatan yang dikembalikan adalah point-in-time tampilan topik.

1. Di Amazon Redshift, buat skema eksternal untuk dipetakan ke cluster Apacke Kafka. Sintaksnya adalah sebagai berikut:

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA MySchema
FROM KAFKA
[ IAM_ROLE [ default | 'iam-role-arn' ] ]
AUTHENTICATION [ none | iam | mtls ]
{AUTHENTICATION_ARN 'acm-certificate-arn' |  SECRET_ARN 'asm-secret-arn'};
```

Dalam FROM klausa, KAFKA menunjukkan bahwa skema memetakan data dari sumber Apache Kafka.

AUTHENTICATIONmenunjukkan jenis otentikasi untuk konsumsi streaming. Ada tiga jenis yang tersedia:

- none - Menentukan bahwa tidak ada otentikasi yang diperlukan. Ini sesuai dengan Akses tidak diautentikasi di MSK. Ini sesuai dengan otentikasi SSL di Apache Kafka. Metode otentikasi ini tidak didukung untuk Confluent Cloud.
- iam - Menentukan otentikasi IAM. Anda hanya dapat menggunakan otentikasi IAM dengan Amazon MSK. Ketika Anda memilih ini, pastikan bahwa peran IAM memiliki izin untuk autentikasi IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan kebijakan IAM yang diperlukan, lihatMenyiapkan konsumsi streaming dari Kafka.
- mtls — Menentukan bahwa keamanan lapisan transportasi timbal balik menyediakan komunikasi yang aman dengan memfasilitasi otentikasi antara klien dan server. Dalam hal ini, klien adalah Redshift dan servernya adalah Apache Kafka. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi konsumsi streaming dengan mTL, lihat. Otentikasi dengan mTL untuk konsumsi streaming Redshift dari sumber Apache Kafka

Perhatikan bahwa otentikasi MSK Amazon dengan nama pengguna dan kata sandi tidak didukung untuk konsumsi streaming.

AUTHENTICATION_ARNParameter menentukan ARN dari sertifikat ACM mutual transport layer security (mTLS) yang Anda gunakan untuk membuat koneksi terenkripsi.

SECRET_ARNParameter menentukan arn AWS Secrets Manager rahasia yang berisi sertifikat yang akan digunakan oleh Amazon Redshift untuk mTLS.

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur URI broker untuk klaster MSK Amazon saat Anda membuat skema eksternal:

Menggunakan otentikasi IAM:

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA my_schema
FROM KAFKA
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::012345678901:role/my_role'
AUTHENTICATION IAM
```

```
URI 'b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9098,b-2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9098'
```

Tidak menggunakan otentikasi:

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA my_schema
FROM KAFKA
AUTHENTICATION none
URI 'b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9092,b-2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9092'
```

Menggunakan mTLS:

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA my_schema
FROM KAFKA
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::012345678901:role/my_role'
AUTHENTICATION MTLS
URI 'b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-west-1.amazonaws.com:9094,b-
 2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-west-1.amazonaws.com:9094'
{AUTHENTICATION_ARN 'acm-certificate-arn' |  SECRET_ARN 'asm-secret-arn'}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat skema eksternal, lihat MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL.

2. Buat tampilan terwujud untuk mengkonsumsi data dari topik. Gunakan perintah SQL seperti contoh berikut.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW MyView AUTO REFRESH YES AS
SELECT *
FROM MySchema."mytopic";
```

Nama topik Kafka peka huruf besar/kecil dan dapat berisi huruf besar dan kecil. Untuk menyerap dari topik dengan nama huruf besar, Anda dapat mengatur konfigurasi `enable_case_sensitive_identifier` ke `true` tingkat sesi atau basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama dan pengenal dan enable_case_sensitive_identifier.

Untuk mengaktifkan penyegaran otomatis, gunakan`AUTO REFRESH YES`. Perilaku default adalah penyegaran manual.

3. Kolom metadata meliputi yang berikut:

Kolom metadata	Jenis data	Deskripsi
kafka_partisi	bigint	Id partisi catatan dari topik Kafka
kafka_offset	bigint	Offset catatan dalam topik Kafka untuk partisi tertentu
kafka_timestamp_type	arang (1)	Jenis stempel waktu yang digunakan dalam catatan Kafka: • C - Rekam waktu pembuatan (CREATE_TIME) di sisi klien • L - Rekam waktu penambahan (LOG_APPEND_TIME) di sisi server Kafka • U - Rekam waktu pembuatan tidak tersedia (NO_TIMESTAMP_TYPE)
kafka_timestamp	stempel waktu tanpa zona waktu	Nilai stempel waktu untuk catatan
kafka_key	varbyte	Kunci dari catatan Kafka
kafka_nilai	varbyte	Rekor yang diterima dari Kafka
kafka_header	super	Header catatan yang diterima dari Kafka
refresh_time	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu penyegaran dimulai

Penting untuk dicatat jika Anda memiliki logika bisnis dalam definisi tampilan terwujud yang menghasilkan kesalahan logika bisnis, ini dapat mengakibatkan kegagalan konsumsi dalam konsumsi streaming dalam beberapa kasus. Ini mungkin menyebabkan Anda harus menjatuhkan dan membuat ulang tampilan yang terwujud. Untuk menghindari hal ini, kami sarankan Anda menjaga logika bisnis Anda sederhana dan menjalankan logika tambahan pada data setelah Anda menelannya.

4. Segarkan tampilan, yang memanggil Amazon Redshift untuk membaca dari topik dan memuat data ke tampilan terwujud.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW MyView;
```

5. Data kueri dalam tampilan terwujud.

```
select * from MyView;
```

Tampilan terwujud diperbarui langsung dari topik saat `REFRESH` dijalankan. Anda membuat tampilan terwujud yang memetakan ke sumber data topik Kafka. Anda dapat melakukan pemfilteran dan agregasi pada data sebagai bagian dari definisi tampilan yang terwujud. Tampilan terwujud konsumsi streaming Anda (tampilan terwujud dasar) hanya dapat mereferensikan satu topik Kafka, tetapi Anda dapat membuat tampilan terwujud tambahan yang bergabung dengan tampilan dasar yang terwujud dan dengan tampilan atau tabel terwujud lainnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang batasan konsumsi streaming, lihat. Perilaku konsumsi streaming dan tipe data

Otentikasi dengan mTL untuk konsumsi streaming Redshift dari sumber Apache Kafka

Mutual transport-layer security (mTLS) menyediakan sarana bagi server untuk mengotentikasi klien yang mengirim informasi ke, dan bagi klien untuk mengautentikasi server. Manfaat menggunakan mTL adalah menyediakan otentikasi tepercaya untuk berbagai kasus penggunaan di beberapa aplikasi vertikal industri. Ini termasuk kasus penggunaan di industri keuangan, ritel, pemerintah dan perawatan kesehatan. Dalam kasus konsumsi streaming ke Redshift, otentikasi terjadi antara server, yang dapat berupa Amazon MSK, Apache Kafka, atau Confluent Cloud, dan cluster yang disediakan Amazon Redshift atau grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server.

Topik ini menyediakan prosedur dan contoh perintah SQL yang menunjukkan cara untuk membuat skema eksternal yang menggunakan mTLS untuk mengautentikasi antara klien Redshift dan server Apache Kafka apa pun. Langkah-langkah dalam topik ini melengkapi serangkaian langkah lengkap untuk mengatur konsumsi streaming dari sumber Apache Kafka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai dengan konsumsi streaming dari sumber Apache Kafka.

Prasyarat untuk menggunakan mTL untuk streaming konsumsi

Bagian ini memberikan langkah-langkah prasyarat untuk menggunakan mTL untuk streaming konsumsi dengan salah satu atau. AWS Certificate Manager AWS Secrets Manager

Sebagai langkah awal, Anda harus memiliki atau membuat otoritas sertifikat pribadi (PCA), yang dapat Anda gunakan untuk menerbitkan sertifikat yang, di antara fungsi-fungsi lainnya, memungkinkan komunikasi yang aman melalui saluran komunikasi yang aman. AWS Private Certificate Authority (Private CA) adalah layanan yang tersedia yang melakukan fungsi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat CA pribadi di Panduan AWS Private Certificate Authority Pengguna. Setelah membuat Private CA, ekspor sertifikat CA root dan simpan ke file dengan ekstensi.pem.

Untuk membuat cluster yang menggunakan sertifikat CA, lakukan hal berikut:

Amazon MSK

1. Buat kluster MSK Amazon yang mendukung otentikasi klien mtls. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi klaster MSK Amazon, lihat Autentikasi klien Mutual TLS untuk Amazon MSK di Panduan Pengembang Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.
2. Edit pengaturan keamanan untuk kluster MSK Amazon, aktifkan otentikasi klien TLS menggunakan AWS Certificate Manager (ACM) dan memilih AWS Private CA (PCA) yang Anda buat sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui setelan keamanan klaster di Panduan Pengembang Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

Confluent Cloud

1. Buat cluster Confluent Cloud khusus, sebaiknya AWS Region sama dengan cluster Amazon Redshift Anda. Untuk informasi tentang membuat cluster Confluent Cloud, lihat Membuat klaster Kafka di Confluent Cloud.
2. Unggah file pem sertifikat CA AWS Private CA root yang diekspor yang Anda buat sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola otoritas sertifikat untuk

autentikasi mTLS untuk Confluent Cloud. Confluent Cloud menggunakan sertifikat ini untuk memverifikasi sertifikat klien Amazon Redshift.

Menggunakan mTL untuk streaming konsumsi dengan AWS Certificate Manager

Prosedur berikut menunjukkan cara mengonfigurasi mTL untuk konsumsi streaming Redshift dengan AWS Certificate Manager menggunakan (ACM) untuk penyimpanan dan manajemen sertifikat:

1. Minta sertifikat pribadi melalui ACM. Ketika Anda melakukan ini, pilih PCA yang Anda buat di bagian Prasyarat sebagai otoritas sertifikat. ACM menyimpan sertifikat yang ditandatangani dan kunci pribadi terlampir untuk komunikasi yang aman. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola sertifikat dengan ACM, lihat Menerbitkan dan mengelola sertifikat di AWS Certificate Manager Panduan Pengguna.
2. Untuk peran IAM yang Anda gunakan untuk mengelola klaster Redshift atau workgroup Amazon Redshift Tanpa Server, lampirkan izin untuk mengekspor sertifikat, yaitu acm:. ExportCertificate Untuk informasi lebih lanjut tentang menyiapkan sumber daya IAM yang diperlukan untuk streaming konsumsi, lihat. Menyiapkan konsumsi streaming dari Kafka Tentukan peran IAM yang sama di langkah berikutnya untuk membuat skema eksternal.

   > **Note**
   >
   > Permintaan untuk AWS Certificate Manager meminta gateway Internet (IGW) atau gateway NAT (NGW) di VPC Anda. Jika VPC Anda tidak memiliki IGW atau NGW, lakukan hal berikut:
   >
   > - Gunakan Secrets Manager alih-alih ACM untuk menyimpan sertifikat Anda.
   > - Lampirkan titik akhir VPC Secrets Manager ke VPC Anda.
   >
   > Untuk informasi tentang menggunakan Secrets Manager dengan mTLS untuk streaming konsumsi, lihat berikut. Menggunakan mTL untuk streaming konsumsi dengan AWS Secrets Manager

3. Dapatkan URI broker bootstrap untuk Amazon MSK, Apache Kafka, atau cluster Confluent Cloud. Untuk informasi tentang mendapatkan URI broker bootstrap untuk Amazon MSK, lihat Mendapatkan broker bootstrap untuk cluster MSK Amazon di Panduan Pengembang Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

4. Jalankan perintah SQL seperti contoh berikut untuk membuat skema eksternal yang memetakan cluster ke skema eksternal Redshift, menggunakan. `mtls`

   Amazon MSK

   ```
   CREATE EXTERNAL SCHEMA my_schema
   FROM KAFKA
   IAM_ROLE 'arn:aws:iam::012345678901:role/my_role'
   AUTHENTICATION mtls
   URI 'b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
   west-1.amazonaws.com:9094,b-2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
   west-1.amazonaws.com:9094'
   AUTHENTICATION_ARN 'arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID';
   ```

   Apache Kafka or Confluent Cloud

   ```
   CREATE EXTERNAL SCHEMA my_schema
   FROM KAFKA
   IAM_ROLE 'arn:aws:iam::012345678901:role/my_role'
   AUTHENTICATION mtls
   URI 'lkc-2v531.domz6wj0p.us-west-1.aws.confluent.cloud:9092'
   AUTHENTICATION_ARN 'arn:aws:acm:region:444455556666:certificate/certificate_ID';
   ```

   Parameter penting:

   - IAM_ROLE — Peran IAM yang terkait dengan cluster, untuk streaming konsumsi.
   - URI — URI broker bootstrap untuk cluster. Perhatikan bahwa untuk Amazon MSK, port 9094 ditentukan untuk berkomunikasi dengan broker untuk enkripsi TLS.
   - AUTHENTICATION_ARN — ARN dari sertifikat ACM. ARN tersedia di konsol ACM saat Anda memilih sertifikat yang dikeluarkan.

Setelah melakukan langkah-langkah konfigurasi ini, Anda dapat membuat tampilan terwujud Redshift yang mereferensikan skema yang ditentukan dalam sampel dan kemudian menggunakan REFRESH MATERIALIZED VIEW untuk mengalirkan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai dengan konsumsi streaming dari sumber Apache Kafka.

Menggunakan mTL untuk streaming konsumsi dengan AWS Secrets Manager

Anda dapat mengonfigurasi mTL untuk konsumsi streaming Redshift dengan AWS Secrets Manager menggunakan untuk manajemen sertifikat jika Anda tidak ingin mereferensikan sertifikat. AWS Certificate Manager Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengkonfigurasi mTL menggunakan Secrets Manager.

1. Buat permintaan penandatanganan sertifikat dan kunci pribadi dengan alat pilihan Anda. Kemudian Anda dapat menggunakan permintaan penandatanganan untuk menghasilkan sertifikat yang ditandatangani, menggunakan AWS Private CA (PCA) yang sama yang Anda gunakan untuk menghasilkan sertifikat untuk klaster. Untuk informasi selengkapnya tentang menerbitkan sertifikat, lihat IssueCertificatedi Referensi AWS Private Certificate Authority API.
2. Ekstrak sertifikat menggunakan AWS Private Certificate Authority. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengambil sertifikat pribadi di Panduan AWS Private Certificate Authority Pengguna.
3. Simpan sertifikat dan kunci pribadi yang dihasilkan pada langkah sebelumnya di AWS Secrets Manager. Pilih `Other type of secret` dan gunakan format plaintext. Pasangan kunci-nilai harus dalam format`{"certificate":"<cert value>","privateKey":"<pkey value>"}`, seperti pada contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengelola rahasia AWS Secrets Manager, lihat Membuat dan mengelola rahasia dengan AWS Secrets Manager di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

   ```
   {"certificate":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
   klhdslkfjahksgdfkgioeuyihbflahabhbdslv6akybeoiwv1hoaiusdhbahsbdi
   H4hAX8/eE96qCcjkpfT84EdvHzp6fC+/WwM0oXlwUEWlvfMCXNaG5D8SqRq3qA==
   -----END CERTIFICATE-----
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   klhdslkfjahksgdfkgioeuyihbflahabhbdslv6akybeoiwv1hoaiusdhbahsbdi
   wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
   -----END CERTIFICATE-----",
   "privateKey":"-----BEGIN PRIVATE KEY-----
   klhdslkfjahksgdfkgioeuyihbflahabhbdslv6akybeoiwv1hoaiusdhbahsbdi
   7OD4m1dBEs3Fj++hDMH9rYRp99RqtCOf0EWOUe139KOilOsW+cyhAoc9Ci2+Jo/k
   17u2N1iGILMQEZuCRtnJOkFYkw==
   -----END PRIVATE KEY-----"}
   ```

4. Lampirkan kebijakan izin untuk mengambil rahasia ke peran IAM yang Anda gunakan untuk mengelola klaster Amazon Redshift atau grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server. Izin ini`secretsmanager:GetSecretValue`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur

otentikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola kebijakan IAM, lihat Mengedit kebijakan IAM. Tentukan peran IAM yang sama di langkah berikutnya untuk membuat skema eksternal.

5. Di Redshift, jalankan perintah SQL untuk membuat skema eksternal. Anda menggunakan jenis `mtls` OTENTIKASI. Anda juga menentukan URI cluster dan ARN rahasia di. AWS Secrets Manager

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA my_schema
FROM KAFKA
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::012345678901:role/my_role'
AUTHENTICATION mtls
URI 'b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9094,b-2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9094'
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-east-1:012345678910:secret:myMTLSSecret';
```

Parameter penting:

- IAM_ROLE — Peran IAM yang terkait dengan cluster, untuk streaming konsumsi.
- URI — URI broker bootstrap untuk cluster. Perhatikan bahwa untuk Amazon MSK, port 9094 ditentukan untuk berkomunikasi dengan broker untuk enkripsi TLS.
- SECRET_ARN — ARN rahasia dari Secrets Manager, berisi sertifikat yang akan digunakan untuk mTL.

Mengaktifkan otentikasi mTLS untuk skema eksternal yang ada

Jika Anda memiliki skema eksternal yang ada yang Anda gunakan untuk streaming konsumsi dan Anda ingin menerapkan TLS timbal balik untuk otentikasi, Anda dapat menjalankan perintah seperti berikut ini, yang menentukan otentikasi mTLS dan sertifikat ACM ARN di ACM.

```
ALTER EXTERNAL SCHEMA schema_name
AUTHENTICATION mtls
AUTHENTICATION_ARN 'arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID';
```

Atau Anda dapat menentukan otentikasi mTLS, dengan mengacu pada ARN rahasia di. AWS Secrets Manager

```
ALTER EXTERNAL SCHEMA schema_name
```

```
AUTHENTICATION mtls
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-east-1:012345678910:secret:myMTLSSecret';
```

Untuk informasi tentang perintah ALTER EXTERNAL SCHEMA, lihat. MENGUBAH SKEMA EKSTERNAL

Menelan data streaming menggunakan Kinesis

Prosedur ini menunjukkan cara menelan data dari aliran Kinesis bernama ev_station_data, yang berisi data konsumsi dari stasiun pengisian EV yang berbeda, dalam format JSON. Skema didefinisikan dengan baik. Contoh menunjukkan cara menyimpan data sebagai JSON mentah dan juga cara mengonversi data JSON ke tipe data Amazon Redshift saat dicerna.

Pengaturan produser

1. Menggunakan Amazon Kinesis Data Streams, ikuti langkah-langkah untuk membuat aliran bernama. `ev_station_data` Pilih Sesuai Permintaan untuk mode Kapasitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Stream melalui Konsol AWS Manajemen.
2. Amazon Kinesis Data Generator dapat membantu Anda menghasilkan data pengujian untuk digunakan dengan streaming Anda. Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam alat untuk memulai, dan gunakan templat data berikut untuk menghasilkan data Anda:

```
{

   "_id" : "{{random.uuid}}",
   "clusterID": "{{random.number(
        {   "min":1,
            "max":50
        }
    )}}",
    "connectionTime": "{{date.now("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")}}",
    "kWhDelivered": "{{commerce.price}}",
    "stationID": "{{random.number(
        {   "min":1,
            "max":467
        }
    )}}",
      "spaceID": "{{random.word}}-{{random.number(
        {   "min":1,
            "max":20
        }
```

```
    )}}",

   "timezone": "America/Los_Angeles",
   "userID": "{{random.number(
        {   "min":1000,
            "max":500000
        }
    )}}"
}
```

Setiap objek JSON dalam data aliran memiliki properti berikut:

```
{
    "_id": "12084f2f-fc41-41fb-a218-8cc1ac6146eb",
    "clusterID": "49",
    "connectionTime": "2022-01-31 13:17:15",
    "kWhDelivered": "74.00",
    "stationID": "421",
    "spaceID": "technologies-2",
    "timezone": "America/Los_Angeles",
    "userID": "482329"
}
```

Penyiapan Amazon Redshift

Langkah-langkah ini menunjukkan cara mengonfigurasi tampilan terwujud untuk menyerap data.

1. Buat skema eksternal untuk memetakan data dari Kinesis ke objek Redshift.

   ```
   CREATE EXTERNAL SCHEMA evdata FROM KINESIS
   IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789:role/redshift-streaming-role';
   ```

   Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi peran IAM, lihatMemulai dengan konsumsi streaming dari Amazon Kinesis Data Streams.

2. Buat tampilan terwujud untuk menggunakan data aliran. Contoh berikut menunjukkan bagaimana mendefinisikan tampilan terwujud untuk menelan data yang diformat JSON dari aliran Kinesis.

   Pertama, simpan catatan aliran dalam format SUPER semi-terstruktur. Dalam contoh ini, sumber JSON disimpan dalam Redshift tanpa mengonversi ke tipe Redshift.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW ev_station_data AS
    SELECT approximate_arrival_timestamp,
    partition_key,
    shard_id,
    sequence_number,
    case when can_json_parse(kinesis_data) then json_parse(kinesis_data) else null
 end as payload,
    case when not can_json_parse(kinesis_data) then kinesis_data else null end as
 failed_payload
    FROM evdata."ev_station_data" ;
```

Kueri aliran

1. Aktifkan atribut SUPER peka huruf besar/kecil menggunakan perintah di bawah ini. Amazon Redshift tidak peka huruf besar/kecil secara default, jadi untuk mengakses atribut SUPER yang peka huruf besar/kecil, Anda harus mengaktifkan fungsi ini.

   ```
   SET enable_case_sensitive_super_attribute to TRUE;
   ```

2. Segarkan tampilan terwujud dengan perintah berikut untuk menarik data dari aliran.

   ```
   REFRESH MATERIALIZED VIEW ev_station_data;
   ```

3. Kueri tampilan terwujud yang diperbarui untuk mendapatkan statistik penggunaan.

   ```
   SELECT e.payload.connectionTime::date as connectiontime
   ,SUM(e.payload.kWhDelivered::decimal(10,2)) AS Energy_Consumed
   ,count(distinct e.payload.userID) AS #Users
   from ev_station_data as e
   group by connectiontime
   order by 1 desc;
   ```

4. Lihat hasil.

   ```
   connectiontime        energy_consumed    #users
   2022-02-08                 4139          10
   2022-02-09                 5571          10
   2022-02-10                 8697          20
   2022-02-11                 4408          10
   2022-02-12                 4257          10
   ```

```
2022-02-23                  6861          10
```

AWS Glue Data Catalog pandangan

Topik ini menjelaskan cara membuat tampilan di AWS Glue Data Catalog. Anda dapat menggunakan tampilan di Katalog Data untuk mengakses data di sumber data yang berbeda menggunakan skema yang sama.

Dengan membuat tampilan di Katalog Data, Anda dapat membuat satu skema tampilan umum dan objek metadata untuk digunakan di seluruh mesin seperti Amazon Athena dan Amazon EMR Spark. Melakukannya memungkinkan Anda menggunakan tampilan yang sama di seluruh danau data dan gudang data agar sesuai dengan kasus penggunaan Anda. Tampilan dalam Katalog Data bersifat khusus karena dikategorikan sebagai tampilan yang lebih jelas, di mana izin akses ditentukan oleh pengguna yang membuat tampilan, bukan pengguna yang menanyakan tampilan. Berikut ini adalah beberapa kasus penggunaan dan manfaat membuat tampilan di Katalog Data:

- Buat tampilan yang membatasi akses data berdasarkan izin yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, Anda dapat menggunakan tampilan di Katalog Data untuk mencegah karyawan yang tidak bekerja di departemen SDM melihat informasi identitas pribadi (PII).
- Pastikan pengguna tidak dapat mengakses catatan yang tidak lengkap. Dengan menerapkan filter tertentu ke tampilan Anda di Katalog Data, Anda memastikan bahwa catatan data di dalam tampilan di Katalog Data selalu lengkap.
- Tampilan Katalog Data memiliki manfaat keamanan yang disertakan untuk memastikan bahwa definisi kueri yang digunakan untuk membuat tampilan harus lengkap untuk membuat tampilan. Manfaat keamanan ini berarti bahwa tampilan dalam Katalog Data tidak rentan terhadap perintah SQL dari pemain jahat.
- Tampilan dalam Katalog Data mendukung keuntungan yang sama seperti tampilan normal, seperti membiarkan pengguna mengakses tampilan tanpa membuat tabel yang mendasarinya tersedia bagi pengguna.

Untuk membuat tampilan di Katalog Data, Anda harus memiliki tabel eksternal Spectrum, objek yang terdapat dalam database yang dikelola Lake Formation, atau tabel Apache Iceberg.

Definisi tampilan Katalog Data disimpan dalam AWS Glue Data Catalog. Gunakan AWS Lake Formation untuk memberikan akses melalui hibah sumber daya, hibah kolom, atau kontrol akses berbasis tag. Untuk informasi selengkapnya tentang memberikan dan mencabut akses di Lake Formation, lihat Memberikan dan mencabut izin pada sumber daya Katalog Data.

Saat Anda menggunakan Amazon Redshift untuk menjalankan kueri yang mereferensikan AWS Glue Data Catalog tampilan tersebut, Amazon Redshift secara otomatis menutupi bidang dalam tabel sistem tertentu dan kolom tampilan saat mencatat metadata tentang kueri tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Logging aman di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat membuat tampilan di Katalog Data, pastikan bahwa Anda telah menyelesaikan prasyarat berikut:

- Pastikan peran IAM Anda memiliki kebijakan kepercayaan berikut.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
               "Service": [
                    "glue.amazonaws.com",
                    "lakeformation.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

- Anda juga memerlukan kebijakan peran pass berikut.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Stmt1",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "glue.amazonaws.com",
                        "lakeformation.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Terakhir, Anda juga memerlukan izin berikut.
  - Glue:GetDatabase
  - Glue:GetDatabases
  - Glue:CreateTable
  - Glue:GetTable
  - Glue:UpdateTable
  - Glue:DeleteTable
  - Glue:GetTables
  - Glue:SearchTables
  - Glue:BatchGetPartition
  - Glue:GetPartitions
  - Glue:GetPartition
  - Glue:GetTableVersion
  - Glue:GetTableVersions

End-to-end contoh

Mulailah dengan membuat skema eksternal berdasarkan database Katalog Data Anda.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA IF NOT EXISTS external_schema FROM DATA CATALOG DATABASE
 'external_data_catalog_db'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/sample-role';
```

Anda sekarang dapat membuat tampilan Katalog Data.

```
CREATE EXTERNAL PROTECTED VIEW external_schema.remote_view
AS SELECT * FROM external_schema.remote_table;
```

Anda kemudian dapat mulai menanyakan tampilan Anda.

```
SELECT * FROM external_schema.remote_view;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang perintah SQL yang terkait dengan tampilan di Katalog Data, lihat MEMBUAT TAMPILAN EKSTERNAL, MENGUBAH TAMPILAN EKSTERNAL, dan MENJATUHKAN TAMPILAN EKSTERNAL.

Pertimbangan dan batasan

Berikut ini adalah pertimbangan dan batasan yang berlaku untuk tampilan yang dibuat dalam Katalog Data.

- AWS Glue Data Catalog tampilan hanya didukung pada cluster yang RA3 disediakan atau grup kerja Redshift Serverless.
- Anda tidak dapat membuat tampilan Katalog Data yang didasarkan pada tampilan lain.
- Anda hanya dapat memiliki 10 tabel dasar dalam tampilan Katalog Data.
- Penentu tampilan harus memiliki `SELECT GRANTABLE` izin penuh pada tabel dasar.
- Tampilan hanya dapat berisi objek Lake Formation dan built-in. Objek berikut tidak diizinkan di dalam tampilan.
  - Tabel sistem
  - Fungsi yang ditentukan pengguna () UDFs
  - Tabel pergeseran merah, tampilan, tampilan terwujud, dan tampilan pengikatan akhir yang tidak ada dalam pembagian data terkelola Lake Formation.
- Tampilan tidak dapat berisi tabel Redshift Spectrum bersarang.
- AWS Glue representasi objek dasar tampilan harus sama Akun AWS dan Wilayah sebagai tampilan.

Menanyakan data spasial di Amazon Redshift

Data spasial menggambarkan posisi dan bentuk geometri dalam ruang yang ditentukan (sistem referensi spasial). Amazon Redshift mendukung data spasial dengan tipe `GEOMETRY` dan `GEOGRAPHY` data, yang berisi data spasial dan opsional pengenal sistem referensi spasial (SRID) data.

Data spasial berisi data geometris yang dapat Anda gunakan untuk mewakili fitur geografis. Contoh jenis data ini termasuk laporan cuaca, arah peta, tweet dengan posisi geografis, lokasi toko, dan rute maskapai penerbangan. Data spasial memainkan peran penting dalam analisis bisnis, pelaporan, dan peramalan.

Anda dapat melakukan kueri data spasial dengan fungsi Amazon Redshift SQL. Data spasial berisi nilai geometris untuk suatu objek.

Operasi tipe `GEOMETRY` data bekerja pada pesawat Cartesian. Meskipun pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) disimpan di dalam objek, SRID ini hanyalah pengidentifikasi sistem koordinat dan tidak berperan dalam algoritma yang digunakan untuk memproses objek. `GEOMETRY` Sebaliknya, operasi pada tipe `GEOGRAPHY` data memperlakukan koordinat di dalam objek sebagai koordinat bola pada spheroid. Spheroid ini didefinisikan oleh SRID, yang merujuk pada sistem referensi spasial geografis. Secara default, tipe `GEOGRAPHY` data dibuat dengan referensi spasial (SRID) 4326, merujuk pada Sistem Geodetik Dunia (WGS) 84. Untuk informasi selengkapnya SRIDs, lihat Sistem referensi spasial di Wikipedia.

Anda dapat menggunakan fungsi ST_Transform untuk mengubah koordinat dari berbagai sistem referensi spasial. Setelah transformasi koordinat selesai, Anda juga dapat menggunakan pemeran sederhana di antara keduanya, selama input `GEOMETRY` dikodekan dengan SRID geografis. Pemeran ini hanya menyalin koordinat tanpa transformasi lebih lanjut. Contoh:

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeomFromEWKT('SRID=4326;POINT(10 20)')::geography);
```

```
st_asewkt
-----------------------
 SRID=4326;POINT(10 20)
```

Untuk lebih memahami perbedaan antara `GEOMETRY` dan tipe `GEOGRAPHY` data, pertimbangkan untuk menghitung jarak antara bandara Berlin (BER) dan bandara San Francisco (SFO)

menggunakan Sistem Geodetik Dunia (WGS) 84. Menggunakan tipe GEOGRAPHY data, hasilnya dalam meter. Saat menggunakan tipe GEOMETRY data dengan SRID 4326, hasilnya dalam derajat, yang tidak dapat dikonversi menjadi meter karena jarak satu derajat tergantung di mana geometri globe berada.

Perhitungan pada tipe GEOGRAPHY data sebagian besar digunakan untuk perhitungan bumi bulat yang realistis seperti area yang tepat dari suatu negara tanpa distorsi. Tetapi mereka jauh lebih mahal untuk dihitung. Oleh karena itu, ST_Transform dapat mengubah koordinat Anda ke sistem koordinat proyeksi lokal yang sesuai dan melakukan perhitungan pada tipe data lebih cepat. GEOMETRY

Menggunakan data spasial, Anda dapat menjalankan kueri untuk melakukan hal berikut:

- Temukan jarak antara dua titik.
- Periksa apakah satu wilayah (poligon) berisi lain.
- Periksa apakah satu linestring memotong linestring atau poligon lain.

Anda dapat menggunakan tipe GEOMETRY data untuk menyimpan nilai data spasial. GEOMETRYNilai di Amazon Redshift dapat menentukan tipe data primitif geometri dua dimensi (2D), tiga dimensi (3DZ), dua dimensi dengan ukuran (3DM), dan geometri empat dimensi (4D):

- Geometri dua dimensi (2D) ditentukan oleh dua koordinat Cartesian (x, y) dalam bidang.
- Geometri tiga dimensi (3DZ) ditentukan oleh tiga koordinat Cartesian (x, y, z) dalam ruang.
- Geometri dua dimensi dengan ukuran (3DM) ditentukan oleh tiga koordinat (x, y, m), di mana dua yang pertama adalah koordinat Cartesian dalam bidang dan yang ketiga adalah pengukuran.
- Geometri empat dimensi (4D) ditentukan oleh empat koordinat (x, y, z, m), di mana tiga yang pertama adalah koordinat Cartesian dalam suatu ruang dan yang keempat adalah pengukuran.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tipe data primitif geometri, lihat Representasi teks geometri yang terkenal di Wikipedia.

Anda dapat menggunakan tipe GEOGRAPHY data untuk menyimpan nilai data spasial. GEOGRAPHYNilai di Amazon Redshift dapat menentukan tipe data primitif geometri dua dimensi (2D), tiga dimensi (3DZ), dua dimensi dengan ukuran (3DM), dan geometri empat dimensi (4D):

- Geometri dua dimensi (2D) ditentukan oleh koordinat bujur dan lintang pada spheroid.
- Geometri tiga dimensi (3DZ) ditentukan oleh koordinat bujur, lintang, dan ketinggian pada spheroid.

- Geometri dua dimensi dengan ukuran (3DM) ditentukan oleh tiga koordinat (bujur, garis lintang, ukuran), di mana dua yang pertama adalah koordinat sudut pada bola dan yang ketiga adalah pengukuran.
- Geometri empat dimensi (4D) ditentukan oleh empat koordinat (bujur, lintang, ketinggian, ukuran), di mana tiga yang pertama adalah bujur, lintang dan ketinggian, dan yang keempat adalah pengukuran.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sistem koordinat geografis, lihat Sistem koordinat geografis dan sistem koordinat bola di Wikipedia.

Tipe `GEOMETRY` dan `GEOGRAPHY` data memiliki subtipe berikut:

- `POINT`
- `LINESTRING`
- `POLYGON`
- `MULTIPOINT`
- `MULTILINESTRING`
- `MULTIPOLYGON`
- `GEOMETRYCOLLECTION`

Ada fungsi Amazon Redshift SQL yang mendukung representasi data geometris berikut:

- GeoJSON
- Teks terkenal (WKT)
- Teks terkenal yang diperluas (EWKT)
- Representasi biner (WKB) yang terkenal
- Biner terkenal yang diperluas (EWKB)

Anda dapat mentransmisikan antara `GEOMETRY` dan tipe `GEOGRAPHY` data.

SQL berikut melemparkan linestring dari a ke a. `GEOMETRY` `GEOGRAPHY`

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeomFromText('LINESTRING(110 40, 2 3, -10 80, -7 9)')::geography);
```

```
 st_asewkt
-------------------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING(110 40,2 3,-10 80,-7 9)
```

SQL berikut melemparkan linestring dari a ke a. `GEOGRAPHY` `GEOMETRY`

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeogFromText('LINESTRING(110 40, 2 3, -10 80, -7 9)')::geometry);
```

```
 st_asewkt
-------------------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING(110 40,2 3,-10 80,-7 9)
```

Amazon Redshift menyediakan banyak fungsi SQL untuk menanyakan data spasial. Kecuali untuk `ST_IsValid` fungsi, fungsi spasial yang menerima `GEOMETRY` objek sebagai argumen mengharapkan `GEOMETRY` objek ini menjadi geometri yang valid. Jika `GEOGRAPHY` objek `GEOMETRY` or tidak valid, maka perilaku fungsi spasial tidak terdefinisi. Untuk informasi lebih lanjut tentang validitas, lihatValiditas geometris.

Untuk detail tentang fungsi SQL untuk menanyakan data spasial, lihatFungsi spasial.

Untuk detail tentang memuat data spasial, lihatMemuat kolom tipe data GEOMETRI atau GEOGRAFI.

Topik

- Tutorial: Menggunakan fungsi SQL spasial dengan Amazon Redshift
- Memuat shapefile ke Amazon Redshift
- Terminologi untuk data spasial Amazon Redshift
- Pertimbangan saat menggunakan data spasial dengan Amazon Redshift

Tutorial: Menggunakan fungsi SQL spasial dengan Amazon Redshift

Tutorial ini menunjukkan cara menggunakan beberapa fungsi SQL spasial dengan Amazon Redshift.

Untuk melakukan ini, Anda menanyakan dua tabel menggunakan fungsi SQL spasial. Tutorial ini menggunakan data dari kumpulan data publik yang menghubungkan data lokasi akomodasi sewa dengan kode pos di Berlin, Jerman.

Topik

- Prasyarat
- Langkah 1: Buat tabel dan muat data uji
- Langkah 2: Kueri data spasial
- Langkah 3: Bersihkan sumber daya Anda

Prasyarat

Untuk tutorial ini, Anda memerlukan sumber daya berikut:

- Cluster dan database Amazon Redshift yang sudah ada yang dapat Anda akses dan perbarui. Di cluster yang ada, Anda membuat tabel, memuat data sampel, dan menjalankan kueri SQL untuk mendemonstrasikan fungsi spasial. Cluster Anda harus memiliki setidaknya dua node. Untuk mempelajari cara membuat klaster, ikuti langkah-langkah di Panduan Memulai Amazon Redshift.
- Untuk menggunakan editor kueri Amazon Redshift, pastikan klaster Anda berada di AWS Wilayah yang mendukung editor kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menanyakan database menggunakan editor kueri di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
- AWS kredensil untuk klaster Amazon Redshift Anda yang memungkinkannya memuat data pengujian dari Amazon S3. Untuk informasi tentang cara mengakses AWS layanan lain seperti Amazon S3, lihat Mengotorisasi Amazon Redshift untuk mengakses layanan. AWS
- Peran AWS Identity and Access Management (IAM) bernama`mySpatialDemoRole`, yang memiliki kebijakan terkelola yang `AmazonS3ReadOnlyAccess` dilampirkan untuk membaca data Amazon S3. Untuk membuat peran dengan izin untuk memuat data dari bucket Amazon S3, lihat Mengotorisasi operasi COPY, UNLOAD, dan CREATE EXTERNAL SCHEMA menggunakan peran IAM di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
- Setelah Anda membuat peran IAM`mySpatialDemoRole`, peran tersebut memerlukan asosiasi dengan klaster Amazon Redshift Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat asosiasi tersebut, lihat Mengotorisasi operasi COPY, UNLOAD, dan CREATE EXTERNAL SCHEMA menggunakan peran IAM dalam Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Langkah 1: Buat tabel dan muat data uji

Sumber data yang digunakan oleh tutorial ini adalah dalam file bernama `accommodations.csv` dan`zipcodes.csv`.

`accommodations.csv`File tersebut adalah data sumber terbuka dari insideairbnb.com. `zipcodes.csv`File tersebut menyediakan kode pos yang merupakan data sumber terbuka dari institut statistik nasional Berlin-Brandenburg di Jerman (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg). Kedua sumber data disediakan di bawah lisensi Creative Commons. Data terbatas pada wilayah Berlin, Jerman. File-file ini terletak di bucket publik Amazon S3 untuk digunakan dengan tutorial ini.

Anda dapat mengunduh data sumber secara opsional dari tautan Amazon S3 berikut:

- Sumber data untuk `accommodations` tabel.
- Sumber data untuk `zipcode` tabel.

Gunakan prosedur berikut untuk membuat tabel dan memuat data uji.

Untuk membuat tabel dan memuat data uji

1. Buka editor kueri Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan editor kueri, lihat Menanyakan database menggunakan editor kueri di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
2. Jatuhkan tabel apa pun yang digunakan oleh tutorial ini jika sudah ada di database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 3: Bersihkan sumber daya Anda.
3. Buat `accommodations` tabel untuk menyimpan lokasi geografis setiap akomodasi (bujur dan lintang), nama daftar, dan data bisnis lainnya.

   Tutorial ini mengeksplorasi penyewaan kamar di Berlin, Jerman. `shape`Kolom menyimpan titik-titik geografis dari lokasi akomodasi. Kolom lainnya berisi informasi tentang sewa.

   Untuk membuat `accommodations` tabel, jalankan pernyataan SQL berikut di editor kueri Amazon Redshift.

```
CREATE TABLE public.accommodations (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  shape GEOMETRY,
  name VARCHAR(100),
  host_name VARCHAR(100),
  neighbourhood_group VARCHAR(100),
  neighbourhood VARCHAR(100),
  room_type VARCHAR(100),
  price SMALLINT,
  minimum_nights SMALLINT,
```

```
  number_of_reviews SMALLINT,
  last_review DATE,
  reviews_per_month NUMERIC(8,2),
  calculated_host_listings_count SMALLINT,
  availability_365 SMALLINT
);
```

4. Buat `zipcode` tabel di editor kueri untuk menyimpan kode pos Berlin.

   Kode pos didefinisikan sebagai poligon di kolom. `wkb_geometry` Sisa kolom menjelaskan metadata spasial tambahan tentang kode pos.

   Untuk membuat `zipcode` tabel, jalankan pernyataan SQL berikut di editor kueri Amazon Redshift.

```
CREATE TABLE public.zipcode (
  ogc_field INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,
  wkb_geometry GEOMETRY,
  gml_id VARCHAR(256),
  spatial_name VARCHAR(256),
  spatial_alias VARCHAR(256),
  spatial_type VARCHAR(256)
 );
```

5. Muat tabel menggunakan data sampel.

   Data sampel untuk tutorial ini disediakan dalam bucket Amazon S3 yang memungkinkan akses baca ke semua pengguna yang diautentikasi AWS . Pastikan Anda memberikan AWS kredensi valid yang mengizinkan akses ke Amazon S3.

   Untuk memuat data uji ke tabel Anda, jalankan perintah COPY berikut. Ganti *`account-number`* dengan nomor AWS akun Anda sendiri. Segmen string kredensial yang diapit tanda kutip tunggal tidak dapat berisi spasi atau jeda baris apa pun.

```
COPY public.accommodations
FROM 's3://redshift-downloads/spatial-data/accommodations.csv'
DELIMITER ';'
IGNOREHEADER 1 REGION 'us-east-1'
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::account-number:role/mySpatialDemoRole';
```

```
COPY public.zipcode
```

```
FROM 's3://redshift-downloads/spatial-data/zipcode.csv'
DELIMITER ';'
IGNOREHEADER 1 REGION 'us-east-1'
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::account-number:role/mySpatialDemoRole';
```

6. Verifikasi bahwa setiap tabel dimuat dengan benar dengan menjalankan perintah berikut.

```
select count(*) from accommodations;
```

```
select count(*) from zipcode;
```

Hasil berikut menunjukkan jumlah baris di setiap tabel data uji.

Nama tabel	Baris
akomodasi	22.248
kode pos	190

Langkah 2: Kueri data spasial

Setelah tabel Anda dibuat dan dimuat, Anda dapat menanyakannya menggunakan pernyataan SQL SELECT. Kueri berikut menunjukkan beberapa informasi yang dapat Anda ambil. Anda dapat menulis banyak kueri lain yang menggunakan fungsi spasial untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Untuk menanyakan data spasial

1. Query untuk mendapatkan hitungan jumlah total listing yang disimpan dalam `accommodations` tabel, seperti yang ditunjukkan berikut. Sistem referensi spasial adalah World Geodetic System (WGS) 84, yang memiliki pengidentifikasi referensi spasial unik 4326.

```
SELECT count(*) FROM public.accommodations WHERE ST_SRID(shape) = 4326;
```

```
 count
-------
 22248
```

2. Ambil objek geometri dalam format teks terkenal (WKT) dengan beberapa atribut tambahan. Selain itu, Anda dapat memvalidasi jika data kode pos ini juga disimpan di World Geodetic System (WGS) 84, yang menggunakan ID referensi spasial (SRID) 4326. Data spasial harus disimpan dalam sistem referensi spasial yang sama agar dapat dioperasikan.

```
SELECT ogc_field, spatial_name, spatial_type, ST_SRID(wkb_geometry),
 ST_AsText(wkb_geometry)
FROM public.zipcode
ORDER BY spatial_name;
```

```
ogc_field  spatial_name  spatial_type  st_srid  st_astext
-----------------------------------------------------------------
0          10115        Polygon        4326     POLYGON((...))
4          10117        Polygon        4326     POLYGON((...))
8          10119        Polygon        4326     POLYGON((...))
...
(190 rows returned)
```

3. Pilih poligon Berlin Mitte (10117), sebuah wilayah Berlin, dalam format GeoJSON, dimensinya, dan jumlah titik dalam poligon ini.

```
SELECT ogc_field, spatial_name, ST_AsGeoJSON(wkb_geometry),
 ST_Dimension(wkb_geometry), ST_NPoints(wkb_geometry)
FROM public.zipcode
WHERE spatial_name='10117';
```

```
ogc_field  spatial_name  spatial_type
 st_dimension  st_npoint
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4          10117         {"type":"Polygon", "coordinates":[[[...]]]}    2
    331
```

4. Jalankan perintah SQL berikut untuk melihat berapa banyak akomodasi yang berada dalam jarak 500 meter dari Gerbang Brandenburg.

```
SELECT count(*)
FROM public.accommodations
```

```
WHERE ST_DistanceSphere(shape, ST_GeomFromText('POINT(13.377704 52.516431)', 4326))
 < 500;
```

```
count
------
  29
```

5. Dapatkan lokasi kasar Gerbang Brandenburg dari data yang disimpan di akomodasi yang terdaftar di dekatnya dengan menjalankan kueri berikut.

   Query ini membutuhkan subselect. Ini mengarah ke hitungan yang berbeda karena lokasi yang diminta tidak sama dengan kueri sebelumnya karena lebih dekat ke akomodasi.

```
WITH poi(loc) as (
  SELECT st_astext(shape) FROM accommodations WHERE name LIKE '%brandenburg gate%'
)
SELECT count(*)
FROM accommodations a, poi p
WHERE ST_DistanceSphere(a.shape, ST_GeomFromText(p.loc, 4326)) < 500;
```

```
count
------
  60
```

6. Jalankan kueri berikut untuk menunjukkan detail semua akomodasi di sekitar Gerbang Brandenburg, dipesan berdasarkan harga dalam urutan menurun.

```
SELECT name, price, ST_AsText(shape)
FROM public.accommodations
WHERE ST_DistanceSphere(shape, ST_GeomFromText('POINT(13.377704 52.516431)', 4326))
 < 500
ORDER BY price DESC;
```

```
name                                                price  st_astext
-------------------------------------------------------------------------------------------
DUPLEX APARTMENT/PENTHOUSE in 5* LOCATION! 7583        300
 POINT(13.3826510209548 52.5159819722552)
```

```
DUPLEX-PENTHOUSE IN FIRST LOCATION! 7582              300
 POINT(13.3799997083855 52.5135918444834)
...
(29 rows returned)
```

7. Jalankan kueri berikut untuk mengambil akomodasi paling mahal dengan kode posnya.

```
SELECT
  a.price, a.name, ST_AsText(a.shape),
  z.spatial_name, ST_AsText(z.wkb_geometry)
FROM accommodations a, zipcode z
WHERE price = 9000 AND ST_Within(a.shape, z.wkb_geometry);
```

```
price   name                                st_astext
     spatial_name      st_astext
-------------------------------------------------------------------------------------------
9000    Ueber den Dächern Berlins Zentrum    POINT(13.334436985013
 52.4979779501538)    10777             POLYGON((13.3318284987227
 52.4956021172799,...
```

8. Hitung harga maksimum, minimum, atau median akomodasi dengan menggunakan subquery.

   Kueri berikut mencantumkan harga rata-rata akomodasi berdasarkan kode pos.

```
SELECT
  a.price, a.name, ST_AsText(a.shape),
  z.spatial_name, ST_AsText(z.wkb_geometry)
FROM accommodations a, zipcode z
WHERE
  ST_Within(a.shape, z.wkb_geometry) AND
  price = (SELECT median(price) FROM accommodations)
ORDER BY a.price;
```

```
price name                            st_astext
 spatial_name   st_astext
-------------------------------------------------------------------------------------------

45    "Cozy room Berlin-Mitte"        POINT(13.3864349535358 52.5292016386514)
 10115          POLYGON((13.3658598465795 52.535659581048,...
...
```

```
(723 rows returned)
```

9. Jalankan kueri berikut untuk mengambil jumlah akomodasi yang tercantum di Berlin. Untuk menemukan hot spot, ini dikelompokkan berdasarkan kode pos dan diurutkan berdasarkan jumlah pasokan.

```
SELECT z.spatial_name as zip, count(*) as numAccommodations
FROM public.accommodations a, public.zipcode z
WHERE ST_Within(a.shape, z.wkb_geometry)
GROUP BY zip
ORDER BY numAccommodations DESC;
```

```
zip   numaccommodations
----------------------------
10245 872
10247 832
10437 733
10115 664
...
(187 rows returned)
```

Langkah 3: Bersihkan sumber daya Anda

Cluster Anda terus bertambah biaya selama itu berjalan. Ketika Anda telah menyelesaikan tutorial ini, Anda dapat menghapus cluster sampel Anda.

Jika Anda ingin menyimpan cluster tetapi memulihkan penyimpanan yang digunakan oleh tabel data uji, jalankan perintah berikut untuk menghapus tabel.

```
drop table public.accommodations cascade;
```

```
drop table public.zipcode cascade;
```

Memuat shapefile ke Amazon Redshift

Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk menelan shapefile Esri yang disimpan di Amazon S3 ke dalam tabel Amazon Redshift. Shapefile menyimpan lokasi geometris dan informasi atribut fitur

geografis dalam format vektor. Format shapefile dapat secara spasial menggambarkan objek spasial seperti titik, garis, dan poligon. Untuk informasi selengkapnya tentang shapefile, lihat Shapefile di Wikipedia.

Perintah COPY mendukung parameter format data`SHAPEFILE`. Secara default, kolom pertama dari shapefile adalah kolom `GEOMETRY` atau`IDENTITY`. Semua kolom berikutnya mengikuti urutan yang ditentukan dalam shapefile. Namun, tabel target tidak perlu berada dalam tata letak yang tepat ini karena Anda dapat menggunakan pemetaan kolom COPY untuk menentukan urutannya. Untuk informasi tentang dukungan perintah COPY shapefile, lihat. SHAPEFILE

Dalam beberapa kasus, ukuran geometri yang dihasilkan mungkin lebih besar dari maksimum untuk menyimpan geometri di Amazon Redshift. Jika demikian, Anda dapat menggunakan opsi COPY `SIMPLIFY` atau `SIMPLIFY AUTO` untuk menyederhanakan geometri selama konsumsi sebagai berikut:

- Tentukan `SIMPLIFY` *`tolerance`* untuk menyederhanakan semua geometri selama konsumsi menggunakan Ramer-Douglas-Peucker algoritma dan toleransi yang diberikan.
- Tentukan `SIMPLIFY AUTO` tanpa toleransi untuk menyederhanakan hanya geometri yang lebih besar dari ukuran maksimum menggunakan algoritma. Ramer-Douglas-Peucker Pendekatan ini menghitung toleransi minimum yang cukup besar untuk menyimpan objek dalam batas ukuran maksimum.
- Tentukan `SIMPLIFY AUTO` *`max_tolerance`* untuk menyederhanakan hanya geometri yang lebih besar dari ukuran maksimum menggunakan Ramer-Douglas-Peucker algoritma dan toleransi yang dihitung secara otomatis. Pendekatan ini memastikan bahwa toleransi tidak melebihi toleransi maksimum.

Untuk informasi tentang ukuran maksimum nilai `GEOMETRY` data, lihatPertimbangan saat menggunakan data spasial dengan Amazon Redshift.

Dalam beberapa kasus, toleransi cukup rendah sehingga catatan tidak dapat menyusut di bawah ukuran maksimum nilai `GEOMETRY` data. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan `MAXERROR` opsi perintah COPY untuk mengabaikan semua atau hingga sejumlah kesalahan konsumsi.

Perintah COPY juga mendukung pemuatan shapefiles GZIP. Untuk melakukan ini, tentukan parameter COPY GZIP. Dengan opsi ini, semua komponen shapefile harus dikompresi secara independen dan berbagi akhiran kompresi yang sama.

Jika file deskripsi proyeksi (.prj) ada dengan shapefile, Redshift menggunakannya untuk menentukan id sistem referensi spasial (SRID). Jika SRID valid, geometri yang dihasilkan memiliki SRID ini ditetapkan. Jika nilai SRID yang terkait dengan geometri input tidak ada, geometri yang dihasilkan memiliki nilai SRID nol. Anda dapat menonaktifkan deteksi otomatis id sistem referensi spasial di tingkat sesi dengan menggunakan `SET read_srid_on_shapefile_ingestion` to`OFF`.

Kueri tampilan `SYS_SPATIAL_SIMPLIFY` atau `SVL_SPATIAL_SIMPLIFY` sistem untuk melihat catatan mana yang telah disederhanakan, bersama dengan toleransi yang dihitung. Saat Anda menentukan`SIMPLIFY` *`tolerance`*, tampilan ini berisi catatan untuk setiap operasi COPY. Jika tidak, ini berisi catatan untuk setiap geometri yang disederhanakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat SYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN atau SVL_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN.

Untuk contoh memuat shapefile, lihat. Memuat shapefile ke Amazon Redshift

Terminologi untuk data spasial Amazon Redshift

Istilah berikut digunakan untuk menggambarkan beberapa fungsi spasial Amazon Redshift.

Kotak pembatas

Kotak pembatas geometri atau geografi didefinisikan sebagai produk silang (lintas dimensi) dari luasan koordinat semua titik dalam geometri atau geografi. Untuk geometri dua dimensi, kotak pembatas adalah persegi panjang yang sepenuhnya mencakup semua titik dalam geometri. Misalnya, kotak pembatas poligon `POLYGON((0 0,1 0,0 2,0 0))` adalah persegi panjang yang ditentukan oleh titik (0, 0) dan (1, 2) sebagai sudut kiri bawah dan kanan atas. Amazon Redshift menghitung dan menyimpan kotak pembatas di dalam geometri untuk mempercepat predikat geometris dan gabungan spasial. Misalnya jika kotak pembatas dari dua geometri tidak berpotongan, maka kedua geometri ini tidak dapat berpotongan, dan mereka tidak dapat berada dalam kumpulan hasil gabungan spasial menggunakan predikat ST_Intersects.

Anda dapat menggunakan fungsi spasial untuk menambahkan (Tambahkan BBox), menjatuhkan (Jatuhkan BBox), dan menentukan support (Mendukung BBox) untuk kotak pembatas. Amazon Redshift mendukung precomputaton kotak pembatas untuk semua subtipe geometri.

Contoh berikut menunjukkan cara memperbarui geometri yang ada dalam tabel untuk menyimpannya dengan kotak pembatas. Jika cluster Anda berada di cluster versi 1.0.26809 atau yang lebih baru, maka semua geometri baru dibuat dengan kotak pembatas yang telah dihitung sebelumnya secara default.

```
UPDATE my_table SET geom = AddBBox(geom) WHERE SupportsBBox(geom) = false;
```

Setelah Anda memperbarui geometri yang ada, kami sarankan Anda menjalankan perintah VACUUM pada tabel yang diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat VAKUM.

Untuk mengatur apakah geometri dikodekan dengan kotak pembatas selama sesi, lihat. default_geometry_encoding

Validitas geometris

Algoritma geometris yang digunakan oleh Amazon Redshift mengasumsikan bahwa geometri input adalah geometri yang valid. Jika input ke algoritma tidak valid, maka hasilnya tidak terdefinisi. Bagian berikut menjelaskan definisi validitas geometris yang digunakan oleh Amazon Redshift untuk setiap subtipe geometri.

Poin

Sebuah poin dianggap valid jika salah satu dari kondisi berikut benar:

- Intinya adalah titik kosong.
- Semua koordinat titik adalah bilangan floating point terbatas.

Sebuah titik bisa menjadi titik kosong.

Linestring

Sebuah linestring dianggap valid jika salah satu kondisi berikut benar:

- Linestring kosong; artinya, tidak mengandung poin.
- Semua titik dalam linestring yang tidak kosong memiliki koordinat yang merupakan bilangan floating point terbatas.
- Linestring, jika tidak kosong, harus satu dimensi; artinya, ia tidak dapat merosot ke suatu titik.

Sebuah linestring tidak dapat berisi poin kosong.

Sebuah linestring dapat memiliki duplikat poin berturut-turut.

Sebuah linestring dapat memiliki persimpangan sendiri.

Polygon

Poligon dianggap valid jika salah satu dari kondisi berikut ini benar:

- Poligon kosong; artinya, tidak mengandung cincin.

- Jika tidak kosong, poligon valid jika semua kondisi berikut benar:
  - Semua cincin poligon valid. Cincin dianggap valid jika semua kondisi berikut benar:
    - Semua titik cincin memiliki koordinat yang merupakan bilangan floating point yang terbatas.
    - Cincin ditutup; yaitu, titik pertama dan titik terakhirnya bertepatan.
    - Cincin itu tidak memiliki persimpangan sendiri.
    - Cincin itu dua dimensi.
  - Cincin poligon harus memiliki orientasi yang konsisten. Artinya, jika Anda melintasi cincin apa pun, bagian dalam poligon ada di sebelah kanan atau ke kiri Anda.
  - Semua cincin interior harus berada di dalam cincin eksterior poligon.
  - Semua cincin interior harus memiliki orientasi yang sama, dan itu harus menjadi orientasi yang berlawanan dari cincin eksterior.
  - Cincin interior tidak bisa bersarang; artinya, cincin interior tidak bisa berada di dalam cincin interior lain.
  - Cincin interior dan eksterior hanya dapat berpotongan pada sejumlah titik yang terbatas.
  - Bagian dalam poligon harus terhubung secara sederhana.

Poligon tidak dapat berisi titik kosong.

Multipoint

Multipoint dianggap valid jika salah satu dari kondisi berikut benar:

- Multipoint kosong; artinya, tidak mengandung poin.
- Multipoint tidak kosong, dan semua poin valid sesuai dengan definisi validitas titik.

Sebuah multipoint dapat berisi satu atau lebih titik kosong.

Multipoint dapat memiliki poin duplikat.

Multilinestring

Sebuah multilinestring dianggap valid jika salah satu kondisi berikut benar:

- Multilinestring kosong; artinya, tidak mengandung linestrings.
- Semua linestring dalam multilinestring nonempty valid sesuai dengan definisi validitas linestring.

Sebuah multilinestring nonempty yang hanya terdiri dari linestring kosong dianggap valid.

Sebuah linestring kosong dalam multilinestring tidak mempengaruhi validitasnya.

Sebuah multilinestring dapat memiliki linestrings dengan duplikat titik berturut-turut.

Sebuah multilinestring dapat memiliki persimpangan sendiri.

Sebuah multilinestring tidak dapat berisi poin kosong.

Multipoligon

Multipoligon dianggap valid jika salah satu dari kondisi berikut benar:

- Multipoligon tidak mengandung poligon apa pun (kosong).
- Multipoligon tidak kosong dan semua hal berikut ini benar:
  - Semua poligon dalam multipoligon valid.
  - Tidak ada dua poligon dalam multipoligon yang dapat berpotongan pada jumlah titik yang tak terbatas. Secara khusus, ini menyiratkan bahwa bagian dalam dua poligon tidak dapat berpotongan dan bahwa mereka hanya dapat menyentuh pada sejumlah titik yang terbatas.

Poligon kosong dalam multipoligon tidak membatalkan multipoligon.

Multipoligon tidak dapat berisi titik kosong.

Koleksi geometri

Koleksi geometri dianggap valid jika salah satu dari kondisi berikut benar:

- Koleksi geometri kosong; artinya, tidak mengandung geometri apa pun.
- Semua geometri dalam koleksi geometri nonempty valid.

Definisi ini masih berlaku, meskipun secara rekursif, untuk koleksi geometri bersarang.

Koleksi geometri dapat berisi titik kosong dan multipoint dengan titik kosong.

Kesederhanaan geometris

Algoritma geometris yang digunakan oleh Amazon Redshift mengasumsikan bahwa geometri input adalah geometri yang valid. Jika input ke algoritma tidak valid, maka pemeriksaan kesederhanaan tidak terdefinisi. Bagian berikut menjelaskan definisi kesederhanaan geometris yang digunakan oleh Amazon Redshift untuk setiap subtipe geometri.

Poin

Poin yang valid dianggap sederhana jika salah satu dari kondisi berikut benar:

- Poin yang valid selalu dianggap sederhana.
- Titik kosong dianggap sederhana.

Linestring

Sebuah linestring yang valid dianggap sederhana jika salah satu kondisi berikut benar:

- Linestring kosong.
- Linestring tidak kosong dan semua kondisi berikut benar:
  - Ini tidak memiliki poin duplikat berturut-turut.
  - Ia tidak memiliki persimpangan diri, kecuali mungkin untuk poin pertama dan titik terakhir, yang dapat bertepatan. Dengan kata lain, linestring tidak dapat memiliki persimpangan sendiri kecuali pada titik batas.

Polygon

Poligon yang valid dianggap sederhana jika tidak mengandung duplikat poin berurutan.

Multipoint

Multipoint yang valid dianggap sederhana jika salah satu dari kondisi berikut benar:

- Multipoint kosong; artinya, tidak mengandung poin.
- Tidak ada dua titik nonempty dari multipoint yang bertepatan.

Multilinestring

Sebuah multilinestring yang valid dianggap sederhana jika salah satu kondisi berikut benar:

- Multilinestring kosong.
- Multilinestring adalah nonempty dan semua kondisi berikut adalah true:
  - Semua garis keturunannya sederhana.
  - Setiap dua garis garis dari multilinestring tidak berpotongan, kecuali pada titik-titik yang merupakan titik batas dari dua garis garis.

Sebuah multilinestring nonempty yang hanya terdiri dari linestrings kosong dianggap kosong.

Sebuah linestring kosong dalam multilinestring tidak mempengaruhi kesederhanaannya.

Sebuah linestring tertutup dalam multilinestring tidak dapat berpotongan dengan linestring lain di multilinestring.

Sebuah multilinestring tidak dapat memiliki linestring dengan duplikat titik berurutan.

Multipoligon

Multipoligon yang valid dianggap sederhana jika tidak mengandung duplikat poin berurutan.

Koleksi geometri

Koleksi geometri yang valid dianggap sederhana jika salah satu dari kondisi berikut benar:

- Koleksi geometri kosong; artinya, tidak mengandung geometri apa pun.
- Semua geometri dalam koleksi geometri yang tidak kosong sederhana.

Definisi ini masih berlaku, meskipun secara rekursif, untuk koleksi geometri bersarang.

H3

H3 adalah sistem grid pengindeksan geospasial hierarkis, yang menawarkan cara untuk mengindeks koordinat spasial hingga resolusi meter persegi. Data yang diindeks dapat digabungkan di seluruh kumpulan data yang berbeda dan digabungkan pada tingkat presisi yang berbeda. H3 memungkinkan berbagai algoritma dan pengoptimalan berdasarkan grid, termasuk tetangga terdekat, jalur terpendek, perataan gradien, dan banyak lagi. Indeks H3 mengacu pada sel yang dapat berupa segi enam atau segi lima. Ruang dibagi lagi secara hierarkis diberi resolusi. H3 mendukung 16 resolusi dari 0-15, inklusif. Dengan `0` menjadi yang paling kasar dan `15` menjadi yang terbaik.

Amazon Redshift menyediakan fungsi spasial H3 berikut:

- H3_Batas
- H3_Pusat
- H3_ FromLongLat
- H3_ FromPoint
- H3_ IsValid
- H3_Polyfill
- Resolusi H3_
- H3_ ToChildren
- H3_ ToParent

Pertimbangan saat menggunakan data spasial dengan Amazon Redshift

Berikut ini adalah pertimbangan saat menggunakan data spasial dengan Amazon Redshift:

- Ukuran maksimum GEOGRAPHY objek GEOMETRY atau adalah 1.048.447 byte.
- Amazon Redshift Spectrum tidak mendukung data spasial secara native. Oleh karena itu, Anda tidak dapat membuat atau mengubah tabel eksternal dengan GEOGRAPHY kolom GEOMETRY atau.
- Tipe data untuk fungsi yang ditentukan pengguna Python (UDFs) tidak mendukung atau tipe data. GEOMETRY GEOGRAPHY
- Anda tidak dapat menggunakan GEOGRAPHY kolom GEOMETRY atau sebagai kunci pengurutan atau kunci distribusi untuk tabel Amazon Redshift.
- Anda tidak dapat menggunakan GEOMETRY atau GEOGRAPHY kolom dalam SQL ORDER BY, GROUP BY, atau klausa DISTINCT.
- Anda tidak dapat menggunakan GEOMETRY atau GEOGRAPHY kolom dalam banyak fungsi SQL.
- Anda tidak dapat melakukan operasi UNLOAD pada GEOMETRY atau GEOGRAPHY kolom ke dalam setiap format. Anda dapat MEMBONGKAR GEOMETRY atau GEOGRAPHY kolom ke file teks atau nilai dipisahkan koma (CSV). Melakukan ini menulis GEOMETRY atau GEOGRAPHY data dalam format EWKB heksadesimal. Jika ukuran data EWKB lebih dari 4 MB, maka peringatan terjadi karena data nantinya tidak dapat dimuat ke dalam tabel.
- Pengkodean kompresi GEOMETRY atau GEOGRAPHY data yang didukung adalah RAW.
- Saat menggunakan driver JDBC atau ODBC, gunakan pemetaan tipe yang disesuaikan. Dalam hal ini, aplikasi klien harus memiliki informasi tentang parameter ResultSet objek GEOMETRY atau GEOGRAPHY objek mana. ResultSetMetadataOperasi mengembalikan jenisVARCHAR.
- Untuk menyalin tanggal geografis dari aSHAPEFILE, pertama menelan ke dalam GEOMETRY kolom, dan kemudian melemparkan objek ke GEOGRAPHY objek.

Fungsi nonspasial berikut dapat menerima input tipe GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau kolom tipe GEOMETRY atauGEOGRAPHY:

- Fungsi agregat COUNT
- Ekspresi bersyarat COALESCE dan NVL
- Ekspresi CASE
- Pengkodean default untuk GEOMETRY dan GEOGRAPHY adalah RAW. Lihat informasi yang lebih lengkap di Pengkodean kompresi.

Menanyakan data dengan kueri gabungan di Amazon Redshift

Dengan menggunakan kueri federasi di Amazon Redshift, Anda dapat melakukan kueri dan menganalisis data di seluruh database operasional, gudang data, dan data lake. Dengan fitur Kueri Federasi, Anda dapat mengintegrasikan kueri dari Amazon Redshift pada data langsung di database eksternal dengan kueri di seluruh lingkungan Amazon Redshift dan Amazon S3 Anda. Kueri federasi dapat bekerja dengan database eksternal di Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition, Amazon RDS for MySQL, dan Amazon Aurora MySQL Compatible Edition.

Anda dapat menggunakan kueri federasi untuk memasukkan data langsung sebagai bagian dari intelijen bisnis (BI) dan aplikasi pelaporan Anda. Misalnya, untuk mempermudah konsumsi data ke Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan kueri gabungan untuk melakukan hal berikut:

- Kueri database operasional secara langsung.
- Terapkan transformasi dengan cepat.
- Muat data ke dalam tabel target tanpa perlu jalur pipa ekstrak, transformasi, beban (ETL) yang kompleks.

Untuk mengurangi pergerakan data melalui jaringan dan meningkatkan kinerja, Amazon Redshift mendistribusikan sebagian komputasi untuk kueri federasi langsung ke database operasional jarak jauh. Amazon Redshift juga menggunakan kapasitas pemrosesan paralelnya untuk mendukung menjalankan kueri ini, sesuai kebutuhan.

Saat menjalankan kueri federasi, Amazon Redshift pertama-tama membuat koneksi klien ke instans DB cluster RDS atau Aurora DB dari node pemimpin untuk mengambil metadata tabel. Dari node komputasi, Amazon Redshift mengeluarkan subkueri dengan predikat ditekan ke bawah dan mengambil baris hasil. Amazon Redshift kemudian mendistribusikan baris hasil di antara node komputasi untuk diproses lebih lanjut.

Detail tentang kueri yang dikirim ke database Amazon Aurora PostgreSQL atau database Amazon RDS for PostgreSQL dicatat dalam tampilan sistem. SVL_FEDERATED_QUERY

Topik

- Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke PostgreSQL

- Memulai menggunakan kueri federasi ke PostgreSQL dengan AWS CloudFormation
- Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke MySQL
- Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi
- Contoh menggunakan kueri federasi
- Perbedaan tipe data antara Amazon Redshift dan database PostgreSQL dan MySQL yang didukung
- Pertimbangan saat mengakses data federasi dengan Amazon Redshift

Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke PostgreSQL

Untuk membuat kueri federasi, Anda mengikuti pendekatan umum ini:

1. Siapkan konektivitas dari cluster Amazon Redshift ke instans DB Amazon RDS atau Aurora PostgreSQL Anda.

   Untuk melakukan ini, pastikan instans RDS PostgreSQL atau Aurora PostgreSQL DB Anda dapat menerima koneksi dari cluster Amazon Redshift Anda. Kami menyarankan agar cluster Amazon Redshift dan Amazon RDS atau Aurora PostgreSQL instance Anda berada di cloud pribadi virtual (VPC) dan grup subnet yang sama. Dengan cara ini, Anda dapat menambahkan grup keamanan untuk klaster Amazon Redshift ke aturan masuk grup keamanan untuk instans RDS atau PostgreSQL DB Aurora Anda.

   Anda juga dapat mengatur peering VPC atau jaringan lain yang memungkinkan Amazon Redshift membuat koneksi ke instans RDS atau Aurora PostgreSQL Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan VPC, lihat berikut ini.

   - Apa itu VPC peering? di Panduan Peering VPC Amazon
   - Bekerja dengan instans DB di VPC di Panduan Pengguna Amazon RDS

   > **Note**
   >
   > Ada kasus di mana Anda harus mengaktifkan perutean VPC yang disempurnakan: Misalnya, jika klaster Amazon Redshift Anda berada di VPC yang berbeda dari instance RDS atau Aurora PostgreSQL Anda, atau jika mereka berada di VPC yang sama dan rute Anda memerlukannya. Jika tidak, Anda mungkin menerima kesalahan batas waktu saat menjalankan kueri federasi.

2. Siapkan rahasia AWS Secrets Manager untuk database RDS PostgreSQL dan Aurora PostgreSQL Anda. Kemudian referensi rahasia dalam kebijakan dan peran akses AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi.

   > **Note**
   >
   > Jika cluster Anda menggunakan perutean VPC yang disempurnakan, Anda mungkin perlu mengonfigurasi titik akhir VPC antarmuka untuk. AWS Secrets Manager Ini diperlukan ketika VPC dan subnet cluster Amazon Redshift Anda tidak memiliki akses ke titik akhir publik. AWS Secrets Manager Saat Anda menggunakan titik akhir antarmuka VPC, komunikasi antara cluster Amazon Redshift di VPC Anda dan AWS Secrets Manager dirutekan secara pribadi dari VPC Anda ke antarmuka titik akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

3. Terapkan peran IAM yang sebelumnya Anda buat ke cluster Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi.
4. Connect ke database RDS PostgreSQL dan Aurora PostgreSQL Anda dengan skema eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL. Untuk contoh tentang cara menggunakan kueri federasi, lihatContoh menggunakan kueri federasi.
5. Jalankan kueri SQL Anda yang mereferensikan skema eksternal yang mereferensikan database PostgreSQL RDS dan Aurora PostgreSQL Anda.

Memulai menggunakan kueri federasi ke PostgreSQL dengan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan kueri federasi untuk melakukan kueri di seluruh basis data operasional. Dalam panduan memulai ini, Anda dapat mengotomatiskan penyiapan dengan menggunakan AWS CloudFormation tumpukan sampel untuk mengaktifkan kueri gabungan dari klaster Amazon Redshift ke database tanpa server Aurora PostgreSQL. Anda dapat bangun dan berjalan dengan cepat tanpa harus menjalankan pernyataan SQL untuk menyediakan sumber daya Anda.

Tumpukan membuat skema eksternal, mereferensikan instance Aurora PostgreSQL Anda, yang mencakup tabel dengan data sampel. Anda dapat melakukan kueri tabel dalam skema eksternal dari cluster Redshift Anda.

Jika sebaliknya Anda ingin memulai dengan kueri federasi dengan menjalankan pernyataan SQL untuk menyiapkan skema eksternal, tanpa menggunakan, lihat. CloudFormation Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke PostgreSQL

Sebelum menjalankan CloudFormation tumpukan untuk kueri federasi, pastikan Anda memiliki database tanpa server Amazon Aurora PostgreSQL Edition yang kompatibel dengan API Data diaktifkan. Anda dapat mengaktifkan Data API di properti database. Jika Anda tidak dapat menemukan pengaturannya, periksa kembali apakah Anda menjalankan instance Aurora PostgreSQL tanpa server. Pastikan juga Anda memiliki cluster Amazon Redshift yang menggunakan RA3 node. Kami merekomendasikan bahwa cluster Redshift dan instance Aurora PostgreSQL tanpa server berada di cloud pribadi virtual (VPC) dan grup subnet yang sama. Dengan cara ini, Anda dapat menambahkan grup keamanan untuk klaster Amazon Redshift ke aturan masuk grup keamanan untuk instance database Aurora PostgreSQL Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang memulai penyiapan klaster Amazon Redshift, lihat Memulai gudang data yang disediakan Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan sumber daya dengan CloudFormation, lihat Apa itu AWS CloudFormation? . Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan database cluster Aurora DB, lihat Membuat klaster Aurora DB Kluster v1 DB Tanpa Server.

Meluncurkan CloudFormation tumpukan untuk kueri federasi Redshift

Gunakan prosedur berikut untuk meluncurkan CloudFormation tumpukan Anda untuk Amazon Redshift guna mengaktifkan kueri federasi. Sebelum melakukannya, pastikan Anda telah menyiapkan klaster Amazon Redshift dan instans PostgreSQL Aurora tanpa server.

Untuk meluncurkan CloudFormation tumpukan Anda untuk kueri federasi

1. Klik Luncurkan tumpukan CFN di sini untuk meluncurkan CloudFormation layanan di. Konsol Manajemen AWS

   Jika Anda diminta, masuk.

   Proses pembuatan tumpukan dimulai, mereferensikan file CloudFormation template, yang disimpan di Amazon S3. CloudFormation Template adalah file teks dalam format JSON yang mendeklarasikan AWS sumber daya yang membentuk tumpukan.
2. Pilih Berikutnya untuk memasukkan detail tumpukan.
3. Di bawah Parameter, untuk cluster, masukkan yang berikut ini:

- Nama cluster Amazon Redshift, misalnya **`ra3-consumer-cluster`**
- Nama database tertentu, misalnya **`dev`**
- Nama pengguna database, misalnya **`consumeruser`**

Masukkan juga parameter untuk database cluster Aurora DB, termasuk pengguna, nama database, port, dan titik akhir. Sebaiknya gunakan cluster uji dan uji database tanpa server, karena tumpukan membuat beberapa objek database.

Pilih Berikutnya.

Opsi tumpukan muncul.

4. Pilih Berikutnya untuk menerima pengaturan default.
5. Di bawah Kemampuan, pilih Saya mengakui yang AWS CloudFormation mungkin membuat sumber daya IAM.
6. Pilih Buat tumpukan.

Pilih Buat tumpukan. CloudFormation menyediakan sumber daya template, yang memakan waktu sekitar 10 menit, dan membuat skema eksternal.

Jika terjadi kesalahan saat tumpukan dibuat, lakukan hal berikut:

- Lihat tab CloudFormation Acara untuk informasi yang dapat membantu Anda mengatasi kesalahan.
- Pastikan Anda memasukkan nama, nama database, dan nama pengguna database yang benar untuk cluster Redshift. Periksa juga parameter untuk instance Aurora PostgreSQL.
- Pastikan klaster Anda memiliki RA3 node.
- Pastikan database dan kluster Redshift Anda berada dalam subnet dan grup keamanan yang sama.

Memeriksa data dari skema eksternal

Untuk menggunakan prosedur berikut, pastikan Anda memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan kueri di cluster dan database yang dijelaskan.

Untuk menanyakan database eksternal dengan kueri federasi

1. Hubungkan ke database Redshift yang Anda masukkan saat membuat tumpukan, menggunakan alat klien seperti editor kueri Redshift.
2. Kueri untuk skema eksternal yang dibuat oleh tumpukan.

   ```
   select * from svv_external_schemas;
   ```

   SVV_EXTERNAL_SCHEMASTampilan mengembalikan informasi tentang skema eksternal yang tersedia. Dalam hal ini, skema eksternal yang dibuat oleh tumpukan dikembalikan,`myfederated_schema`. Anda mungkin juga memiliki skema eksternal lainnya yang dikembalikan, jika Anda memiliki pengaturan apa pun. Tampilan juga mengembalikan database terkait skema ini. Database adalah database cluster Aurora DB yang Anda masukkan saat Anda membuat tumpukan. Tumpukan menambahkan tabel ke database cluster Aurora DB, disebut`category`, dan tabel lain disebut. `sales`
3. Jalankan kueri SQL pada tabel dalam skema eksternal yang mereferensikan database Aurora PostgreSQL Anda. Contoh berikut menunjukkan query.

   ```
   SELECT count(*) FROM myfederated_schema.category;
   ```

   `category`Tabel mengembalikan beberapa catatan. Anda juga dapat mengembalikan catatan dari `sales` tabel.

   ```
   SELECT count(*) FROM myfederated_schema.sales;
   ```

   Untuk contoh lainnya, lihat Contoh menggunakan kueri federasi.

Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke MySQL

Untuk membuat kueri federasi ke database MySQL, Anda mengikuti pendekatan umum ini:

1. Siapkan konektivitas dari klaster Amazon Redshift ke instans Amazon RDS atau Aurora MySQL DB.

   Untuk melakukan ini, pastikan instans RDS MySQL atau Aurora MySQL DB Anda dapat menerima koneksi dari cluster Amazon Redshift Anda. Sebaiknya cluster Amazon Redshift dan Amazon RDS atau instance MySQL Aurora Anda berada dalam grup cloud pribadi virtual (VPC) dan subnet yang

sama. Dengan cara ini, Anda dapat menambahkan grup keamanan untuk klaster Amazon Redshift ke aturan masuk grup keamanan untuk instans RDS atau Aurora MySQL DB Anda.

Anda juga dapat mengatur peering VPC atau jaringan lain yang memungkinkan Amazon Redshift membuat koneksi ke instans RDS atau Aurora MySQL Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan VPC, lihat berikut ini.

- Apa itu VPC peering? di Panduan Peering VPC Amazon
- Bekerja dengan instans DB di VPC di Panduan Pengguna Amazon RDS

> **Note**
>
> Jika klaster Amazon Redshift Anda berada di VPC yang berbeda dari instance RDS atau Aurora MySQL Anda, aktifkan perutean VPC yang disempurnakan. Jika tidak, Anda mungkin menerima kesalahan batas waktu saat menjalankan kueri federasi.

2. Siapkan rahasia AWS Secrets Manager untuk database MySQL RDS dan Aurora MySQL Anda. Kemudian referensi rahasia dalam kebijakan dan peran akses AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi.

   > **Note**
   >
   > Jika cluster Anda menggunakan perutean VPC yang disempurnakan, Anda mungkin perlu mengonfigurasi titik akhir VPC antarmuka untuk. AWS Secrets Manager Ini diperlukan ketika VPC dan subnet cluster Amazon Redshift Anda tidak memiliki akses ke titik akhir publik. AWS Secrets Manager Saat Anda menggunakan titik akhir antarmuka VPC, komunikasi antara cluster Amazon Redshift di VPC Anda dan AWS Secrets Manager dirutekan secara pribadi dari VPC Anda ke antarmuka titik akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

3. Terapkan peran IAM yang sebelumnya Anda buat ke cluster Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi.
4. Connect ke database MySQL RDS dan Aurora MySQL Anda dengan skema eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL. Untuk contoh tentang cara menggunakan kueri federasi, lihat. Contoh menggunakan kueri federasi dengan MySQL

5. Jalankan kueri SQL Anda yang merujuk skema eksternal yang mereferensikan database RDS MySQL dan Aurora MySQL Anda.

Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara membuat rahasia dan peran IAM untuk digunakan dengan kueri federasi.

Prasyarat

Pastikan Anda memiliki prasyarat berikut untuk membuat rahasia dan peran IAM untuk digunakan dengan kueri federasi:

- Sebuah contoh RDS PostgreSQL, Aurora PostgreSQL DB instance, RDS MySQL, atau Aurora MySQL DB instance dengan nama pengguna dan otentikasi password.
- Cluster Amazon Redshift dengan versi pemeliharaan klaster yang mendukung kueri gabungan.

Untuk membuat rahasia (nama pengguna dan kata sandi) dengan AWS Secrets Manager

1. Masuk ke konsol Secrets Manager dengan akun yang memiliki instans cluster RDS atau Aurora DB Anda.
2. Pilih Simpan rahasia baru.
3. Pilih Credentials for RDS database tile. Untuk nama Pengguna dan Kata Sandi, masukkan nilai untuk instans Anda. Konfirmasikan atau pilih nilai untuk kunci Enkripsi. Kemudian pilih database RDS yang akan diakses rahasia Anda.

   > **Note**
   >
   > Sebaiknya gunakan kunci enkripsi default (`DefaultEncryptionKey`). Jika Anda menggunakan kunci enkripsi khusus, peran IAM yang digunakan untuk mengakses rahasia harus ditambahkan sebagai pengguna kunci.

4. Masukkan nama untuk rahasia, lanjutkan dengan langkah pembuatan dengan pilihan default, lalu pilih Store.
5. Lihat rahasia Anda dan catat nilai Rahasia ARN yang Anda buat untuk mengidentifikasi rahasia.

Untuk membuat kebijakan keamanan menggunakan rahasia

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Buat kebijakan dengan JSON yang mirip dengan berikut ini.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AccessSecret",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetResourcePolicy",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
            ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-rds-secret-VNenFy"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetRandomPassword",
                "secretsmanager:ListSecrets"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   Untuk mengambil rahasia, Anda perlu daftar dan membaca tindakan. Kami menyarankan Anda membatasi sumber daya ke rahasia spesifik yang Anda buat. Untuk melakukan ini, gunakan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) rahasia untuk membatasi sumber daya. Anda juga dapat menentukan izin dan sumber daya menggunakan editor visual pada konsol IAM.
3. Beri nama kebijakan dan selesaikan pembuatannya.

4. Arahkan ke peran IAM.
5. Buat peran IAM untuk Redshift - Dapat Disesuaikan.
6. Lampirkan kebijakan IAM yang baru saja Anda buat ke peran IAM yang ada, atau buat peran IAM baru dan lampirkan kebijakan.
7. Pada tab Hubungan kepercayaan peran IAM Anda, konfirmasikan bahwa peran tersebut berisi entitas `redshift.amazonaws.com` kepercayaan.
8. Perhatikan ARN Peran yang Anda buat. ARN ini memiliki akses ke rahasia.

Untuk melampirkan peran IAM ke cluster Amazon Redshift Anda

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Cluster. Cluster untuk akun Anda di AWS Wilayah saat ini terdaftar.
3. Pilih nama cluster dalam daftar untuk melihat detail selengkapnya tentang cluster.
4. Untuk Tindakan, pilih Kelola peran IAM. Halaman Kelola peran IAM muncul.
5. Tambahkan peran IAM Anda ke cluster.

Contoh menggunakan kueri federasi

Contoh berikut menunjukkan cara menjalankan kueri federasi. Jalankan SQL menggunakan klien SQL Anda yang terhubung ke database Amazon Redshift.

Contoh menggunakan kueri federasi dengan PostgreSQL

Contoh berikut menunjukkan cara menyiapkan kueri federasi yang mereferensikan database Amazon Redshift, database Aurora PostgreSQL, dan Amazon S3. Contoh ini menggambarkan cara kerja kueri federasi. Untuk menjalankannya di lingkungan Anda sendiri, ubahlah agar sesuai dengan lingkungan Anda. Untuk prasyarat untuk melakukan ini, lihat. Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke PostgreSQL

Buat skema eksternal yang mereferensikan database Aurora PostgreSQL.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA apg
FROM POSTGRES
DATABASE 'database-1' SCHEMA 'myschema'
URI 'endpoint to aurora hostname'
```

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-SecretsManager-RO'
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:federation/test/
dataplane-apg-creds-YbVKQw';
```

Buat skema eksternal lain yang mereferensikan Amazon S3, yang menggunakan Amazon Redshift Spectrum. Juga, berikan izin untuk menggunakan skema untuk`public`.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA s3
FROM DATA CATALOG
DATABASE 'default' REGION 'us-west-2'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-S3';

GRANT USAGE ON SCHEMA s3 TO public;
```

Tampilkan jumlah baris di tabel Amazon Redshift.

```
SELECT count(*) FROM public.lineitem;

  count
----------
25075099
```

Tampilkan hitungan baris dalam tabel PostgreSQL Aurora.

```
SELECT count(*) FROM apg.lineitem;

count
-------
11760
```

Tampilkan jumlah baris di Amazon S3.

```
SELECT count(*) FROM s3.lineitem_1t_part;

   count
------------
6144008876
```

Buat tampilan tabel dari Amazon Redshift, Aurora PostgreSQL, dan Amazon S3. Tampilan ini digunakan untuk menjalankan kueri federasi Anda.

```
CREATE VIEW lineitem_all AS
  SELECT
 l_orderkey,l_partkey,l_suppkey,l_linenumber,l_quantity,l_extendedprice,l_discount,l_tax,l_retu
        l_shipdate::date,l_commitdate::date,l_receiptdate::date,
 l_shipinstruct ,l_shipmode,l_comment
  FROM s3.lineitem_1t_part
  UNION ALL SELECT * FROM public.lineitem
  UNION ALL SELECT * FROM apg.lineitem
     with no schema binding;
```

Tampilkan jumlah baris dalam tampilan `lineitem_all` dengan predikat untuk membatasi hasil.

```
SELECT count(*) from lineitem_all WHERE l_quantity = 10;

   count
-----------
123373836
```

Cari tahu berapa banyak penjualan satu item yang ada pada bulan Januari setiap tahun.

```
SELECT extract(year from l_shipdate) as year,
       extract(month from l_shipdate) as month,
       count(*) as orders
FROM lineitem_all
WHERE extract(month from l_shipdate) = 1
AND l_quantity < 2
GROUP BY 1,2
ORDER BY 1,2;

 year | month | orders
------+-------+---------
 1992 |     1 |  196019
 1993 |     1 | 1582034
 1994 |     1 | 1583181
 1995 |     1 | 1583919
 1996 |     1 | 1583622
 1997 |     1 | 1586541
 1998 |     1 | 1583198
 2016 |     1 |   15542
 2017 |     1 |   15414
 2018 |     1 |   15527
```

```
 2019 |     1 |     151
```

Contoh menggunakan nama mixed-case

Untuk menanyakan database jarak jauh PostgreSQL yang didukung yang memiliki nama kasus campuran dari database, skema, tabel, atau kolom, lalu atur ke. `enable_case_sensitive_identifier` `true` Untuk informasi selengkapnya tentang parameter sesi ini, lihatenable_case_sensitive_identifier.

```
SET enable_case_sensitive_identifier TO TRUE;
```

Biasanya, nama database dan skema dalam huruf kecil. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat terhubung ke database jarak jauh PostgreSQL yang didukung yang memiliki nama huruf kecil untuk database dan skema serta nama huruf campuran untuk tabel dan kolom.

Buat skema eksternal yang mereferensikan database Aurora PostgreSQL yang memiliki nama database huruf kecil () dan nama skema huruf kecil (). `dblower` `schemalower`

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA apg_lower
FROM POSTGRES
DATABASE 'dblower' SCHEMA 'schemalower'
URI 'endpoint to aurora hostname'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-SecretsManager-RO'
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:federation/test/
dataplane-apg-creds-YbVKQw';
```

Dalam sesi di mana kueri berjalan, atur `enable_case_sensitive_identifier` ke`true`.

```
SET enable_case_sensitive_identifier TO TRUE;
```

Jalankan kueri federasi untuk memilih semua data dari database PostgreSQL. Tabel (`MixedCaseTab`) dan kolom (`MixedCaseName`) memiliki nama kasus campuran. Hasilnya adalah satu baris (`Harry`).

```
select * from apg_lower."MixedCaseTab";
```

```
 MixedCaseName
-------
 Harry
```

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat terhubung ke database jarak jauh PostgreSQL yang didukung yang memiliki nama kasus campuran untuk database, skema, tabel, dan kolom.

Setel `enable_case_sensitive_identifier` ke `true` sebelum Anda membuat skema eksternal. Jika tidak `enable_case_sensitive_identifier` disetel ke `true` sebelum membuat skema eksternal, maka terjadi kesalahan database tidak ada.

Buat skema eksternal yang mereferensikan database Aurora PostgreSQL yang memiliki nama database kasus campuran `UpperDB` () dan schema (). `UpperSchema`

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA apg_upper
FROM POSTGRES
DATABASE 'UpperDB' SCHEMA 'UpperSchema'
URI 'endpoint to aurora hostname'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-SecretsManager-RO'
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:federation/test/
dataplane-apg-creds-YbVKQw';
```

Jalankan kueri federasi untuk memilih semua data dari database PostgreSQL. Tabel (`MixedCaseTab`) dan kolom (`MixedCaseName`) memiliki nama kasus campuran. Hasilnya adalah satu baris (`Harry`).

```
select * from apg_upper."MixedCaseTab";
```

```

 MixedCaseName
-------
 Harry
```

Contoh menggunakan kueri federasi dengan MySQL

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur query federasi yang mereferensikan database MySQL Aurora. Contoh ini menggambarkan cara kerja kueri federasi. Untuk menjalankannya di lingkungan Anda sendiri, ubahlah agar sesuai dengan lingkungan Anda. Untuk prasyarat untuk melakukan ini, lihat. Memulai dengan menggunakan kueri federasi ke MySQL

Contoh ini tergantung pada prasyarat berikut:

- Sebuah rahasia yang diatur di Secrets Manager untuk database Aurora MySQL. Rahasia ini direferensikan dalam kebijakan dan peran akses IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi.
- Grup keamanan yang disiapkan untuk menghubungkan Amazon Redshift dan Aurora MySQL.

Buat skema eksternal yang mereferensikan database Aurora MySQL.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA amysql
FROM MYSQL
DATABASE 'functional'
URI 'endpoint to remote hostname'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-SecretsManager-RO'
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:federation/test/
dataplane-apg-creds-YbVKQw';
```

Jalankan contoh SQL pilih tabel Aurora MySQL untuk menampilkan satu baris dari tabel karyawan di Aurora MySQL.

```
SELECT level FROM amysql.employees LIMIT 1;

 level
-------
     8
```

Perbedaan tipe data antara Amazon Redshift dan database PostgreSQL dan MySQL yang didukung

Tabel berikut menunjukkan pemetaan tipe data Amazon Redshift ke tipe data Amazon RDS PostgreSQL atau Aurora PostgreSQL yang sesuai.

Jenis data Amazon Redshift	Tipe data RDS PostgreSQL atau Aurora PostgreSQL	Deskripsi
SMALLINT	SMALLINT	Bilangan bulat dua byte bertanda

Jenis data Amazon Redshift	Tipe data RDS PostgreSQL atau Aurora PostgreSQL	Deskripsi
INTEGER	INTEGER	Bilangan bulat empat byte bertanda
BIGINT	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda
DECIMAL	DECIMAL	Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih
REAL	REAL	Angka floating-point presisi tunggal
DOUBLE PRECISION	DOUBLE PRECISION	Angka floating-point presisi ganda
BOOLEAN	BOOLEAN	Logis Boolean (benar/salah)
CHAR	CHAR	String karakter dengan panjang tetap
VARCHAR	VARCHAR	String karakter panjang variabel dengan batas yang ditentukan pengguna
DATE	DATE	Tanggal kalender (tahun, bulan, hari)
TIMESTAMP	TIMESTAMP	Tanggal dan waktu (tanpa zona waktu)
TIMESTAMPTZ	TIMESTAMPTZ	Tanggal dan waktu (dengan zona waktu)

Jenis data Amazon Redshift	Tipe data RDS PostgreSQL atau Aurora PostgreSQL	Deskripsi
GEOMETRY	POSTGIS GEOMETRI	Data spasial

Tipe data RDS PostgreSQL dan Aurora PostgreSQL berikut dikonversi ke VARCHAR (64K) di Amazon Redshift:

- JSON, JSONB
- Array
- SEDIKIT, SEDIKIT BERVARIASI
- BYTEA
- Jenis komposit
- Jenis tanggal dan waktu INTERVAL, WAKTU, WAKTU DENGAN ZONA WAKTU
- Jenis yang disebutkan
- Jenis moneter
- Jenis alamat jaringan
- Jenis numerik SERIAL, BIGSERIAL, SMALLSERIAL, dan MONEY
- Jenis pengenal objek
- tipe pg_lsn
- Pseudotipe
- Jenis rentang
- Jenis pencarian teks
- TXID_SNAPSHOT
- UUID
- Tipe XML

Tabel berikut menunjukkan pemetaan tipe data Amazon Redshift ke jenis data MySQL Amazon RDS atau MySQL Aurora yang sesuai.

Jenis data Amazon Redshift	Tipe data MySQL RDS atau Aurora MySQL	Deskripsi
BOOLEAN	TINYINT(1)	Logis Boolean (benar atau salah)
SMALLINT	TINYINT (TIDAK DITANDATANGANI)	Bilangan bulat dua byte bertanda
SMALLINT	SMALLINT	Bilangan bulat dua byte bertanda
INTEGER	SMALLINT UNSIGNED	Bilangan bulat empat byte bertanda
INTEGER	MEDIUMINT (TIDAK DITANDATANGANI)	Bilangan bulat empat byte bertanda
INTEGER	INT	Bilangan bulat empat byte bertanda
BIGINT	INT UNSIGNED	Bilangan bulat delapan byte bertanda
BIGINT	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda
DECIMAL	BIGINT UNSIGNED	Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih
DECIMAL	DESIMAL (M, D)	Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih
REAL	FLOAT	Angka floating-point presisi tunggal

Jenis data Amazon Redshift	Tipe data MySQL RDS atau Aurora MySQL	Deskripsi
DOUBLE PRECISION	DOUBLE	Angka floating-point presisi ganda
CHAR	CHAR	String karakter dengan panjang tetap
VARCHAR	VARCHAR	String karakter panjang variabel dengan batas yang ditentukan pengguna
DATE	DATE	Tanggal kalender (tahun, bulan, hari)
TIME	TIME	Waktu (tanpa zona waktu)
TIMESTAMP	TIMESTAMP	Tanggal dan waktu (tanpa zona waktu)
TIMESTAMP	DATETIME	Waktu (tanpa zona waktu)
VARCHAR(4)	YEAR	Karakter panjang variabel yang mewakili tahun

Kesalahan terjadi ketika data TIME berada di luar jangkauan (00:00:00 — 24:00:00).

Tipe data RDS MySQL dan Aurora MySQL berikut dikonversi ke VARCHAR (64K) di Amazon Redshift:

- BIT
- BINARY
- VARBINARY

- TINYBLOB, GUMPALAN, MEDIUMBLOB, LONGBLOB
- TINYTEXT, TEKS, MEDIUMTEXT, TEKS PANJANG
- ENUM
- SET
- SPASIAL

Pertimbangan saat mengakses data federasi dengan Amazon Redshift

Beberapa fitur Amazon Redshift tidak mendukung akses ke data federasi. Anda dapat menemukan batasan dan pertimbangan terkait berikut.

Berikut ini adalah batasan dan pertimbangan saat menggunakan kueri gabungan dengan Amazon Redshift:

- Kueri federasi mendukung akses baca ke sumber data eksternal. Anda tidak dapat menulis atau membuat objek database di sumber data eksternal.
- Dalam beberapa kasus, Anda mungkin mengakses database cluster Amazon RDS atau Aurora DB di Wilayah yang AWS berbeda dari Amazon Redshift. Dalam kasus ini, Anda biasanya dikenakan biaya latensi jaringan dan tagihan untuk mentransfer data di seluruh Wilayah. AWS Sebaiknya gunakan database global Aurora dengan titik akhir lokal di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift Anda. Database global Aurora menggunakan infrastruktur khusus untuk replikasi berbasis penyimpanan di dua AWS Wilayah mana pun dengan latensi tipikal kurang dari 1 detik.
- Pertimbangkan biaya mengakses Amazon RDS atau Aurora DB cluster. Misalnya, saat menggunakan fitur ini untuk mengakses cluster Aurora DB, biaya cluster Aurora DB didasarkan pada IOPS.
- Kueri federasi tidak mengaktifkan akses ke Amazon Redshift dari klaster RDS atau Aurora DB.
- Kueri gabungan hanya tersedia di AWS Wilayah di mana Amazon Redshift dan Amazon RDS atau Aurora DB cluster tersedia.
- Kueri federasi saat ini tidak mendukung. `ALTER SCHEMA` Untuk mengubah skema, gunakan `DROP` dan kemudian`CREATE EXTERNAL SCHEMA`.
- Kueri federasi tidak berfungsi dengan penskalaan konkurensi.
- Kueri federasi saat ini tidak mendukung akses melalui pembungkus data asing PostgreSQL.

- Kueri gabungan ke RDS MySQL atau Aurora MySQL mendukung isolasi transaksi pada tingkat READ COMMITTED.
- Jika tidak ditentukan, Amazon Redshift terhubung ke RDS untuk MySQL atau Aurora MySQL pada port 3306. Konfirmasikan nomor port MySQL sebelum membuat skema eksternal untuk MySQL.
- Jika tidak ditentukan, Amazon Redshift terhubung ke RDS PostgreSQL atau Aurora PostgreSQL pada port 5432. Konfirmasikan nomor port PostgreSQL sebelum membuat skema eksternal untuk PostgreSQL.
- Saat mengambil tipe data TIMESTAMP dan DATE dari MySQL, nilai nol diperlakukan sebagai NULL.
- Jika titik akhir pembaca basis data cluster Aurora DB digunakan, kesalahan “snapshot tidak valid” dapat terjadi. Ini dapat dihindari dengan salah satu metode berikut:
  - Gunakan titik akhir instans cluster Aurora DB tertentu (alih-alih menggunakan titik akhir cluster cluster Aurora DB). Metode ini menggunakan isolasi transaksi REPEATABLE READ untuk hasil dari database PostgreSQL.
  - Gunakan titik akhir pembaca cluster Aurora DB dan atur `pg_federation_repeatable_read` ke false untuk sesi tersebut. Metode ini menggunakan isolasi transaksi READ COMMITTED untuk hasil dari database PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir pembaca klaster Aurora DB, lihat Jenis titik akhir klaster Aurora DB di Panduan Pengguna Amazon Aurora. Untuk informasi tentang `pg_federation_repeatable_read`, lihat pg_federation_repeatable_read.

Berikut ini adalah pertimbangan untuk transaksi saat bekerja dengan kueri federasi ke database PostgreSQL:

- Jika kueri terdiri dari tabel federasi, node pemimpin memulai transaksi READ ONLY REPEATABLE READING pada database jarak jauh. Transaksi ini tetap selama transaksi Amazon Redshift.
- Node pemimpin membuat snapshot dari database jarak jauh dengan memanggil `pg_export_snapshot` dan membuat kunci baca pada tabel yang terpengaruh.
- Node komputasi memulai transaksi dan menggunakan snapshot yang dibuat di node pemimpin untuk mengeluarkan kueri ke database jarak jauh.

Versi database federasi yang didukung

Skema eksternal Amazon Redshift dapat mereferensikan database di PostgreSQL RDS eksternal atau PostgreSQL Aurora. Ketika itu terjadi, batasan ini berlaku:

- Saat membuat skema eksternal yang merujuk cluster Aurora DB, database Aurora PostgreSQL harus pada versi 9.6, atau yang lebih baru.
- Saat membuat skema eksternal yang merujuk Amazon RDS, database Amazon RDS PostgreSQL harus pada versi 9.6, atau yang lebih baru.

Skema eksternal Amazon Redshift dapat mereferensikan database di MySQL RDS eksternal atau Aurora MySQL. Ketika itu terjadi, batasan ini berlaku:

- Saat membuat skema eksternal yang merujuk cluster Aurora DB, database Aurora MySQL harus pada versi 5.6 atau yang lebih baru.
- Saat membuat skema eksternal yang merujuk Amazon RDS, database RDS MySQL harus pada versi 5.6 atau yang lebih baru.

Izin federasi Amazon Redshift

Izin gabungan Amazon Redshift menyederhanakan pengelolaan izin di beberapa gudang data Redshift dengan memungkinkan Anda menentukan izin data sekali dan secara otomatis menerapkannya di semua gudang di Anda. Akun AWS Ini menghilangkan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang, mengelola izin, dan kebijakan kontrol akses berbutir halus di beberapa gudang.

Saat Anda mendaftarkan gudang Redshift AWS Glue Data Catalog, semua database dari gudang namespace/cluster terdaftar namespaces/clusters dipasang secara otomatis di setiap gudang, memberikan penemuan data yang mulus tanpa konfigurasi manual.

Anda menentukan izin pada objek database menggunakan perintah Redshift SQL yang sudah dikenal, menentukan identitas AWS Identity and Access Management global melalui (IAM) atau. AWS IAM Identity Center Izin ini disimpan bersama dengan data gudang dan diberlakukan secara konsisten terlepas dari gudang mana yang mengeksekusi kueri.

Konsep utama

- Gudang Redshift dengan izin federasi: Gudang produsen yang terdaftar di Katalog Data dan tempat data dan izin Redshift disimpan.
- Mengkonsumsi gudang Redshift: Setiap gudang yang menanyakan data dari gudang jarak jauh. Gudang konsumsi secara opsional dapat diaktifkan untuk izin federasi Redshift.
- Identitas global: IAM dan IAM Identity Center menyediakan identitas global di semua gudang yang diaktifkan untuk izin federasi Redshift. Pengguna mengautentikasi sekali melalui penyedia identitas yang ada dan menerima akses yang konsisten berdasarkan identitas global mereka, terlepas dari gudang mana mereka terhubung.
- Pemasangan otomatis: Semua gudang yang diaktifkan untuk izin federasi Redshift secara otomatis terlihat di semua gudang dalam akun Anda. Kemampuan pemasangan otomatis ini memungkinkan penemuan katalog dan database untuk analitik lintas gudang.
- Propagasi identitas: Saat Anda menjalankan kueri lintas gudang, Redshift menyebarkan identitas global Anda (peran IAM atau pengguna Pusat Identitas IAM) ke gudang jarak jauh.
- Otorisasi di seluruh gudang: Gudang jarak jauh mengaktifkan izin federasi Redshift memvalidasi izin Anda untuk kueri lintas gudang dan diberlakukan di gudang konsumsi.
- Kontrol akses berbutir halus: Kebijakan untuk Keamanan Tingkat Baris (RLS), Kebijakan Tingkat Kolom (CLP), dan Masking Data Dinamis (DDM) yang dapat diterapkan di seluruh gudang.

Manfaat

Administrasi yang disederhanakan

- Tentukan izin sekali di gudang
- Secara otomatis memberlakukan izin yang sama di semua gudang yang dikonsumsi
- Menghilangkan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang, mengelola izin, dan kebijakan kontrol akses berbutir halus di beberapa gudang
- Mengurangi overhead administratif dan potensi kesalahan konfigurasi

Keamanan dan kepatuhan yang ditingkatkan

- Pastikan penegakan kebijakan keamanan yang konsisten di semua gudang
- Menerapkan kontrol akses berbutir halus pada tabel, dan tingkat kolom
- Izin audit dari gudang mana pun
- Perkakas kepatuhan yang ditingkatkan dengan perintah SHOW tambahan

Pengalaman pengguna yang lebih baik

- Daftar sekali dan tidak perlu membuat pembagian data secara manual
- Single sign-on di semua gudang dan akses yang konsisten berdasarkan identitas global
- Penemuan namespace yang mulus tanpa konfigurasi katalog manual
- Tidak perlu mengelola akun pengguna lokal terpisah di setiap gudang

Skalabilitas horisontal

- Tambahkan gudang baru tanpa meningkatkan kompleksitas tata kelola
- Gudang konsumsi baru secara otomatis memberlakukan kebijakan izin
- Analis segera melihat semua database dari gudang terdaftar

Kasus penggunaan

Isolasi beban kerja dengan tata kelola terpadu

Pisahkan sumber daya komputasi untuk beban kerja yang berbeda (ETL, analitik, pelaporan) sambil mempertahankan kebijakan keamanan yang konsisten di semua gudang.

Akses data multi-tim

Aktifkan beberapa tim untuk mengakses data bersama dari gudang mereka sendiri dengan kontrol akses yang sesuai secara otomatis diberlakukan.

Arsitektur data mesh

Menerapkan pendekatan data mesh di mana beberapa sumber daya komputasi independen beroperasi pada data bersama dengan tata kelola terpadu.

Optimalisasi biaya

Skalakan sumber daya komputasi secara independen untuk kasus penggunaan yang berbeda sambil mempertahankan manajemen izin terpusat.

Pertimbangan saat menggunakan izin federasi Amazon Redshift

Berikut ini adalah pertimbangan dan batasan untuk berbagi data Amazon Redshift AWS Glue Data Catalog dengan menggunakan izin federasi. Untuk informasi umum tentang pertimbangan dan batasan berbagi data, lihat Pertimbangan saat menggunakan berbagi data di Amazon Redshift.

Fitur ini hanya didukung dengan klaster versi 197 dan seterusnya.

Wilayah yang Tidak Didukung

- Africa (Cape Town)
- Asia Pasifik (Hyderabad)
- Europe (Milan)
- Eropa (Spanyol)
- Timur Tengah (UAE)

Persyaratan Lingkungan

Instans Redshift terdaftar dan konsumen harus memenuhi persyaratan ini:

- Jenis instans: kluster yang RA3 disediakan atau grup kerja Tanpa Server

- Wilayah: Sama AWS Region
- Akun: Sama Akun AWS
- Enkripsi: Diaktifkan
- Tingkat isolasi: Isolasi snapshot

Objek Tidak Didukung

Instance konsumen tidak dapat mengakses objek berikut dari katalog izin federasi:

- SQL UDFs, UDFs Python, dan Lambda UDFs
- Model ML
- Skema eksternal dibuat pada instance terdaftar

Pembatasan Kontrol Akses Berbutir Kasar

Hibah hanya didukung pada tabel, database, skema, fungsi yang digunakan dengan notasi 3dot

Pembatasan kontrol akses berbutir halus

Selain pembatasan kebijakan Row-level Security (RLS) dan Dynamic Data Masking (DDM) standar di Amazon Redshift, instance konsumen tidak dapat mengakses objek yang dilindungi RLS atau DDM dari katalog izin federasi jika kebijakan berisi fungsi sistem ini:

- `user_is_member_of`
- `role_is_member_of`
- `user_is_member_of_role`

Catatan: Dalam rilis Redshift saat ini, metadata tabel terkait FGAC yang diakses saat mengkonsumsi Redshift Warehouses sementara terlihat di katalog.

Penemuan Metadata

- Perintah SHOW didukung untuk Kolom, Tabel, Prosedur Tersimpan, Fungsi, dan Parameter.

Formasi Danau

- Izin Lake Formation tidak didukung pada objek di katalog izin federasi Amazon Redshift.

Identitas

- Hanya pengguna yang terdaftar dengan IAM atau AWS IAM Identity Center dapat menanyakan objek di katalog izin federasi Amazon Redshift.
- Jika Cluster Amazon Redshift atau Ruang Nama Tanpa Server Amazon Redshift terdaftar dengan izin federasi Amazon Redshift, Anda tidak dapat mengelola tata kelola data untuk pengguna federasi IAM menggunakan grup federasi IAM. Ini termasuk kontrol akses granular yang dikonfigurasi sebelumnya pada objek melalui grup federasi IAM.
- Saat mendaftarkan Cluster Amazon Redshift atau Ruang Nama Tanpa Server Amazon Redshift yang ada dengan katalog izin federasi Amazon Redshift, semua pengguna federasi, termasuk pengguna yang sebelumnya memiliki akses AWS IAM Identity Center , harus secara eksplisit diberikan hak istimewa CONNECT untuk mengakses klaster atau grup kerja. Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian hak istimewa CONNECT, lihat. the section called “Hak istimewa Connect”
- AWS Pengguna Federasi IAM yang terhubung ke klaster Amazon Redshift atau grup kerja menggunakan tag utama dan kredensyal IAM sementara tidak dikenali sebagai identitas global dan tidak dapat mengakses katalog izin federasi Amazon Redshift. Hanya pengguna AWS IAM Identity Center federasi dan pengguna atau peran federasi AWS IAM yang diizinkan untuk menanyakan katalog izin federasi Amazon Redshift.
- Jika namespace Amazon Redshift Cluster atau Amazon Redshift Tanpa Server terdaftar dengan izin federasi Amazon Redshift, AWS IAM Identity Center batasan perintah GRANT berikut berlaku untuk pengguna atau peran federasi dan pengguna atau peran federasi IAM: AWS
  - Anda tidak dapat memberikan peran federasi kepada pengguna atau peran mana pun. Satu pengecualian untuk aturan ini adalah Anda dapat memberikan peran database Redshift ke pengguna federasi IAM.
  - Anda tidak dapat memberikan peran apa pun kepada peran atau pengguna federasi. Satu pengecualian untuk aturan ini adalah Anda dapat memberikan peran yang ditentukan sistem kepada pengguna atau peran federasi.

Akses Mesin

- Akses dari mesin selain Redshift tidak didukung

Ubah Pengguna Set Identitas global

- Didukung hanya pada “Pilih”, “Hapus”, “Perbarui”, “Tampilkan”, “Sisipkan”

- Peran IAM yang terkait dengan pengguna melalui ALTER USER SET GLOBAL IDENTITY hanya digunakan ketika kueri bertentangan dengan Redshift Warehouse dengan Izin Federasi dan hanya ketika kueri menargetkan relasi, seperti kueri SELECT, UDPATE, dan DELETE.
- Peran IAM tersebut juga digunakan SHOW DATABASES, SHOW SCHEMAS dan SHOW TABLES query terhadap sumber daya di Redshift Warehouse dengan Federated Permissions.
- Peran IAM tersebut tidak digunakan pada kueri definisi data seperti CREATE, ALTER dan DROP.

Pesan Kesalahan

- Setiap operasi yang tidak didukung terhadap database di katalog Izin Federasi Amazon Redshift akan menampilkan kesalahan berikut:

```
Operation is not supported through datashares
```

Prasyarat

Persyaratan kebijakan IAM untuk penyiapan izin federasi Amazon Redshift

Izin gabungan Amazon Redshift memungkinkan Anda mengelola akses data secara terpusat di seluruh beban kerja analitik Anda, dengan izin yang dikelola oleh gudang Redshift secara langsung.

Untuk mengaktifkan izin gabungan Amazon Redshift, izin IAM tertentu diperlukan di luar izin standar yang diperlukan untuk membuat kluster yang disediakan Redshift dan ruang nama tanpa server.

Untuk gudang yang disediakan Redshift untuk mengaktifkan izin federasi Redshift:

- `redshift:ModifyLakehouseConfiguration`
- `redshift:RegisterNamespace`

Untuk gudang Redshift Tanpa Server untuk mengaktifkan izin federasi Redshift:

- `redshift-serverless:UpdateLakehouseConfiguration`
- `redshift:RegisterNamespace`

Untuk AWS Glue Data Catalog integrasi untuk membuat katalog dengan izin federasi Redshift:

- `glue:CreateCatalog`
- `glue:GetCatalog`

Untuk pendaftaran sumber daya Lake Formation sebagai pendaftaran satu kali untuk mengaktifkan federasi izin Redshift dari gudang jarak jauh dengan izin federasi:

- `lakeformation:RegisterResource`
- `lakeformation:RegisterResourceWithPrivilegedAccess`

Konfigurasi aplikasi IAM Identity Center untuk gudang Redshift dengan izin federasi

Amazon Redshift mendukung propagasi identitas pusat identitas untuk meneruskan identitas pengguna dengan mulus antara instans dan layanan Redshift. AWS Lake Formation AWS Glue Kemampuan ini membutuhkan konfigurasi aplikasi iDC khusus.

Izin IAM yang Diperlukan

Untuk membuat dan mengelola aplikasi pusat identitas untuk propagasi identitas pusat identitas, pastikan izin IAM Anda menyertakan izin berikut:

Untuk manajemen aplikasi Amazon Redshift IDC:

- `redshift:CreateRedshiftIdcApplication`
- `redshift:ModifyRedshiftIdcApplication`
- `redshift:DescribeRedshiftIdcApplications`

Untuk manajemen aplikasi Lake Formation IDC:

- `lakeformation:CreateLakeFormationIdentityCenterConfiguration`
- `lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration`
- `lakeformation:UpdateLakeFormationIdentityCenterConfiguration`

Buat aplikasi dan konfigurasi iDC yang sesuai

Untuk membuat propagasi identitas untuk beban kerja analitik Anda, buat aplikasi Amazon Redshift IDC tipe Lakehouse. Ini mengelola izin tanpa memerlukan tugas pengguna eksplisit. Gudang Redshift

yang ditautkan ke aplikasi ini memerlukan hak istimewa CONNECT bagi pengguna IDC untuk mengautentikasi koneksi.

Anda hanya dapat membuat satu aplikasi Amazon Redshift IDC tipe Lakehouse per. Akun AWS Aplikasi ini menangani propagasi identitas di semua gudang Redshift yang terintegrasi dengan Lake Formation dan layanan. AWS Glue Aplikasi ini hanya dapat digunakan dengan gudang Redshift yang terdaftar di. AWS Glue Data Catalog

Siapkan peran IAM yang diasumsikan oleh Redshift dan digunakan oleh propagasi identitas IDC

Pembuatan aplikasi Redshift Lakehouse iDC memerlukan peran IAM dari akun Anda dengan izin IAM tertentu. Peran IAM Anda yang digunakan dalam Aplikasi Redshift IDc Anda harus memiliki hubungan kepercayaan berikut untuk memungkinkan Redshift mengasumsikan dan mengatur konteks untuk propagasi identitas IDC.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "redshift-serverless.amazonaws.com",
                    "redshift.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetContext"
            ]
        }
    ]
}
```

Dan izin di bawah ini untuk peran IDC IAM Anda untuk mendukung propagasi identitas IDC.

- AmazonRedshiftFederatedAuthorization— Kebijakan ini memungkinkan Amazon Redshift untuk menanyakan AWS Glue Data Catalog database melalui izin federasi.
- AWSIDC Tetapkan Kebijakan Konteks

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "sts:SetContext"
           ],
           "Resource": "*"
       }
   ]
}
```

- Menyiapkan Redshift sebagai aplikasi AWS terkelola dengan. AWS IAM Identity Center
- AWSIDC kebijakan SSO IAM pusat identitas:
  - `sso:DescribeApplication`— Diperlukan untuk membuat entri penyedia identitas (iDP) di katalog.
  - `sso:DescribeInstance`— Digunakan untuk membuat peran atau pengguna federasi IDP secara manual.

```
{
  "Sid": "VisualEditor1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sso:DescribeApplication",
    "sso:DescribeInstance"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:sso:::instance/<IAM Identity Center Instance ID>",
    "arn:aws:sso::<AWS-account-id>:application/<IAM Identity Center Instance ID>/*"
  ]
}
```

Buat aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse baru

CLI

Buat aplikasi Lakehouse IDC Anda dengan menentukan jenis aplikasi Lakehouse dalam `create-redshift-idc-application` permintaan, yang menghilangkan kebutuhan akan penugasan

pengguna eksplisit di Identity Center sambil mengaktifkan persyaratan hak istimewa untuk otentikasi pengguna IDC: `CONNECT`

```
aws redshift create-redshift-idc-application \
--idc-instance-arn <your_idc_instance_arn> \
--idc-display-name '<name_of_idc_application_display_on_idc_console>' \
--iam-role-arn <idc_carrier_role_arn> \
--application-type Lakehouse \
--redshift-idc-application-name '<name_of_idc_display_on_redshift_console>' \
--service-integrations '[
        {
            "LakeFormation":[
                {
                    "LakeFormationQuery":{"Authorization": "Enabled"}
                }
            ]
        },
        {
            "Redshift":[
                {
                    "Connect" : {
                        "Authorization": "Enabled"
                    }
                }
            ]
        }
    ]'
```

Konfigurasi ini memungkinkan propagasi identitas tepercaya antara Redshift dan Lake Formation, memungkinkan pengguna mengakses data di seluruh layanan menggunakan kredensyal Pusat Identitas mereka tanpa penetapan izin tambahan.

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke halaman koneksi IAM Identity Center dan pilih Buat aplikasi.
3. Konfigurasikan pengaturan aplikasi idc umum Anda.
4. Pilih Konfigurasikan izin federasi Amazon Redshift menggunakan AWS IAM Identity Center (Disarankan) untuk mengatur jenis aplikasi.
5. Integrasi propagasi identitas koneksi Lake Formation dan Redshift diaktifkan secara default.

6. Lengkapi pengaturan cluster yang tersisa dan pilih Buat aplikasi.

Memodifikasi aplikasi Redshift IDC yang ada

Jika Anda memiliki aplikasi Redshift IDC yang tidak mengaktifkan integrasi layanan yang diperlukan, Anda dapat memperbaruinya untuk mendukung propagasi identitas antara layanan dan cluster/namespace.

CLI

Gunakan `modify-redshift-idc-application` perintah untuk mengaktifkan `LakeFormation:query` otorisasi dan `Redshift:Connect` otorisasi. Integrasi ini penting untuk propagasi identitas IdC lintas layanan dan lintas cluster:

```
aws redshift modify-redshift-idc-application \
--redshift-idc-application-arn '<arn_of_the_target_redshift_idc_application>' \
--service-integrations '[
        {
            "LakeFormation":[
                {
                    "LakeFormationQuery":{"Authorization": "Enabled"}
                }
            ]
        },
        {
            "Redshift":[
                {
                    "Connect" : {
                        "Authorization": "Enabled"
                    }
                }
            ]
        }
    ]'
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke halaman koneksi IAM Identity Center dan pilih aplikasi IDC yang sudah ada yang ingin Anda edit.

3. Pilih Integrasi propagasi identitas untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi pengaturan lain dan pilih Simpan perubahan.

Buat konfigurasi pusat identitas Lake Formation

Layanan Lake Formation Anda memerlukan aplikasi IDC khusus jika belum dibuat. Anda juga harus mengaktifkan `Redshift:Connect` otorisasi agar konfigurasi berfungsi dengan baik.

CLI

Gunakan `create-lake-formation-identity-center-configuration` perintah untuk mengaktifkan `Redshift:Connect` otorisasi. Integrasi ini penting untuk Lake Formation menyebarkan identitas IDC ke cluster Redshift dan Ruang Nama Tanpa Server Redshift

```
aws lakeformation  create-lake-formation-identity-center-configuration \
--instance-arn <your_idc_instance_arn> \
--service-integrations '[{
  "Redshift": [{
    "RedshiftConnect": {
      "Authorization": "ENABLED"
    }
  }]
}]'
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol Lake Formation di https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Di panel navigasi kiri, pilih integrasi Pusat Identitas IAM.
3. Pada halaman integrasi Pusat Identitas IAM, Anda dapat mengaktifkan propagasi identitas tepercaya untuk koneksi Amazon Redshift. Lake Formation menyebarkan identitas ke hilir berdasarkan izin yang efektif, sehingga aplikasi yang berwenang dapat mengakses data atas nama pengguna.

Perbarui konfigurasi pusat identitas Lake Formation

Jika Anda telah mengonfigurasi aplikasi Lake Formation IDC yang tidak mengaktifkan integrasi layanan yang diperlukan, Anda dapat memperbaruinya untuk mendukung propagasi identitas antara layanan dan cluster/ruang nama.

CLI

Gunakan `update-lake-formation-identity-center-configuration` perintah untuk mengaktifkan `Redshift:Connect` otorisasi. Integrasi ini penting untuk propagasi identitas IdC lintas layanan dan lintas cluster:

```
aws lakeformation update-lake-formation-identity-center-configuration \
--service-integrations '[{

  "Redshift": [{
    "RedshiftConnect": {
      "Authorization": "ENABLED"
    }
  }]
}]'
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol Lake Formation di https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Di panel navigasi kiri, pilih integrasi Pusat Identitas IAM.
3. Pada halaman integrasi Pusat Identitas IAM, Anda dapat mengaktifkan propagasi identitas tepercaya untuk koneksi Amazon Redshift. Lake Formation menyebarkan identitas ke hilir berdasarkan izin yang efektif, sehingga aplikasi yang berwenang dapat mengakses data atas nama pengguna.

Prasyarat Lake Formation

Pelanggan memerlukan `CREATE_CATALOG` izin Lake Formation untuk mengaktifkan AWS Glue Data Catalog dengan izin federasi Amazon Redshift.

1. Jika akun milik pelanggan Lake Formation yang ada, administrator Lake Formation harus secara eksplisit memberikan izin CREATE_CATALOG kepada setiap pembuat klaster. Gunakan contoh perintah CLI berikut:

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json \
    '{
        "Principal": {
```

```
            "DataLakePrincipalIdentifier": "<PrincipalArn>"
        },
        "Resource": {
            "Catalog": {}
        },
        "Permissions": [
            "CREATE_CATALOG"
        ]
    }'
```

2. Jika akun belum pernah menggunakan Lake Formation, verifikasi bahwa Pembuat Katalog disetel ke IAMAllowed Prinsipal di halaman Peran Administratif dan Tugas di konsol Lake Formation. Jika tidak dikonfigurasi, siapkan Administrator Data Lake dengan mengikuti administrator Buat data lake. Atau, Anda dapat membuat Administrator Data Lake dengan kebijakan minimum yang diperlukan jika Anda hanya akan menggunakan AWS Glue Data Catalog dengan izin federasi Amazon Redshift.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lakeformation:PutDataLakeSettings",
                "lakeformation:GrantPermissions",
                "lakeformation:GetDataLakeSettings",
                "lakeformation:BatchGrantPermissions",
                "lakeformation:ListPermissions"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

3. Minta izin pemberian DataLake Admin ke IAMAllowed Prinsipal untuk Membuat Katalog. Akses dapat diberikan melalui tombol Hibah untuk Pembuat Katalog di halaman Peran dan Tugas Administratif.

Hak istimewa Connect

Sebagai bagian dari izin federasi Amazon Redshift, Amazon Redshift telah memperkenalkan hak istimewa CONNECT untuk mengelola akses AWS IAM Identity Center pengguna federasi ke grup kerja atau cluster Amazon Redshift. Fitur ini tersedia saat izin federasi Amazon Redshift diaktifkan di workgroup atau cluster.

Hak istimewa ini memungkinkan administrator untuk mengontrol akses pengguna melalui izin terperinci di setiap grup kerja Amazon Redshift atau cluster tempat izin federasi Amazon Redshift diaktifkan. Administrator Amazon Redshift dapat menentukan pengguna atau grup AWS IAM Identity Center federasi mana yang memiliki akses untuk terhubung langsung ke workgroup atau cluster Amazon Redshift, memberikan kontrol halus atas akses pengguna di setiap workgroup atau cluster. AWS IAM Identity Center

Sintaksis

```
GRANT CONNECT [ON WORKGROUP]
TO [USER] <prefix>:<username> | ROLE <prefix>:<rolename> | PUBLIC;
```

SAMBUNGKAN [PADA KELOMPOK KERJA]

Memberikan izin untuk terhubung ke workgroup. Izin CONNECT hanya berlaku untuk AWS IAM Identity Center identitas (pengguna dan peran).

UNTUK<prefix>: <username>

Menunjukkan pengguna AWS IAM Identity Center federasi yang menerima izin.

UNTUK PERAN<prefix>: <rolename>

Menunjukkan grup AWS IAM Identity Center federasi yang menerima izin.

UMUM

Memberikan izin CONNECT ke semua pengguna AWS IAM Identity Center federasi, termasuk pengguna yang dibuat nanti.

Orientasi

Pendaftaran klaster Redshift

Redshift mendukung pembuatan cluster baru atau memulihkan cluster dari snapshot dengan registrasi AWS Glue Data Catalog (GDC). Anda dapat menentukan bagian nama katalog GDC dari pendaftaran ini. Untuk mendukung propagasi identitas IDC, Anda dapat menentukan aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse untuk mengaktifkan propagasi identitas IDC.

Buat cluster baru dengan pendaftaran katalog data Glue

CLI

Untuk secara otomatis mendaftarkan klaster Anda yang baru dibuat dengan Data Catalog, berikan nama katalog yang akan digunakan untuk membuat dan mendaftarkan Katalog Data Anda. `redshift-idc-application-arn`Parameternya opsional - sertakan jika Anda ingin menautkan cluster Anda dengan Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse. Anda juga dapat membuat asosiasi aplikasi IDC ini di lain waktu.

```
aws redshift create-cluster \
    --cluster-identifier 'redshift-cluster' \
   --catalog-name 'glue-data-catalog-name' \
   --redshift-idc-application-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:012345678912:redshiftidcapplication:3f966e50-f1b7-495c-8ace-bd0d6c3c3b17' \
   --<other_configurations_as_needed>
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke dasbor cluster yang disediakan dan pilih Buat klaster.
3. Konfigurasikan pengaturan cluster umum Anda.
4. Di AWS Glue Data Catalog bagian Daftar dengan, pilih Daftar dengan izin federasi Amazon Redshift.
   - Masukkan pengenal nama katalog.
   - (Disarankan) Pilih izin federasi Amazon Redshift yang digunakan untuk AWS IAM Identity Center mengaitkan dengan aplikasi Redshift IDC.
5. Selesaikan pengaturan cluster yang tersisa dan pilih Buat cluster.

Kembalikan cluster baru dengan AWS Glue Data Catalog registrasi

CLI

Untuk mengembalikan snapshot ke cluster baru dengan AWS Glue Data Catalog integrasi, berikan nama katalog yang akan digunakan untuk membuat dan mendaftarkan katalog Anda. AWS Glue `redshift-idc-application-arn`Parameternya opsional - sertakan jika Anda ingin menautkan cluster Anda dengan Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse. Anda juga dapat membuat asosiasi asplikasi IDC ini di lain waktu.

```
aws redshift restore-from-cluster-snapshot \
   --cluster-identifier 'redshift-cluster' \
   --catalog-name 'glue-data-catalog-name' \
   --snapshot-identifier 'redshift-cluster-snapshot' \
   --redshift-idc-application-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:012345678912:redshiftidcapplication:3f966e50-f1b7-495c-8ace-bd0d6c3c3b17' \
   --<other_configurations_as_needed>
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke halaman snapshot yang disediakan. Dari tabel snapshots, pilih Restore to provisioned cluster dari menu drop-down Restore snapshot.
3. Konfigurasikan pengaturan cluster umum.
4. Di AWS Glue Data Catalog bagian Daftar dengan, pilih Daftar dengan izin federasi Amazon Redshift.
   - Masukkan pengenal nama katalog.
   - (Disarankan) Pilih izin federasi Amazon Redshift yang digunakan untuk AWS IAM Identity Center mengaitkan dengan aplikasi Redshift IDC.
5. Selesaikan pengaturan cluster yang tersisa dan pilih Buat cluster.

Ubah cluster yang ada dengan AWS Glue Data Catalog registrasi

Jika klaster Redshift Anda sudah dikaitkan dengan Aplikasi Redshift IDC tipe non-lakehouse, hal berikut terjadi saat pendaftaran: AWS Glue Data Catalog

- Jika tidak ada ARN Aplikasi Redshift IDC yang disediakan, Aplikasi Redshift idC yang ada di katalog Anda akan disetel ke status dinonaktifkan.
- Ketika Aplikasi Redshift idC tipe Lakehouse dari AWS IAM Identity Center instance yang berbeda ditentukan, penyedia idC saat ini menjadi dinonaktifkan
- Saat Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse dari instance yang sama disediakan AWS IAM Identity Center
  - ARN Aplikasi Redshift IDC di katalog Anda akan diubah menjadi ARN dari Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse. Katalog yang diperbarui dapat diperiksa dengan menanyakan svv_identity_providers. Untuk informasi selengkapnya tentang svv_identity_providers, lihat svv_identity_providers.
  - AWS IAM Identity Center pengguna federasi yang sebelumnya memiliki akses ke kluster Redshift, harus secara eksplisit diberikan hak istimewa CONNECT oleh Admin untuk mengakses cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian hak istimewa CONNECT, lihat. the section called “Hak istimewa Connect”
  - Setelah mendaftar AWS Glue Data Catalog, identitas AWS IAM Identity Center federasi Anda yang ada dan sumber daya milik mereka tetap tidak berubah. Asosiasi namespace untuk identitas federasi ini juga dipertahankan.

CLI

Anda dapat menggunakan `modify-lakehouse-configuration` perintah untuk mendaftarkan cluster Anda ke AWS Glue Data Catalog, yang `catalog-name` digunakan untuk membuat dan mendaftarkan AWS Glue katalog Anda. Untuk mendukung propagasi identitas IDC, tentukan arn tipe lakehouse Anda, RedshiftIdcApplication ini memerlukan Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse, silakan lihat Buat aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse baru: Konfigurasi Aplikasi Pusat Identitas untuk Gudang Pergeseran Merah dengan izin federasi.

```
aws redshift modify-lakehouse-configuration \
    --cluster-identifier 'redshift-cluster' \
    --lakehouse-registration Register \
    --catalog-name 'glue-data-catalog-name' \
    --lakehouse-idc-registration Associate \
    --lakehouse-idc-application-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:012345678912:redshiftidcapplication:3f966e50-f1b7-495c-8ace-bd0d6c3c3b17' \
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke klaster yang disediakan yang ingin Anda daftarkan dan pilih.
3. Dari halaman detail cluster, pilih Daftar dengan AWS Glue Data Catalog dari menu tarik-turun Tindakan.
4. Pilih Daftar dengan opsi izin federasi Amazon Redshift dan
   - Masukkan pengenal nama katalog.
   - (Disarankan) Pilih izin federasi Amazon Redshift menggunakan untuk AWS IAM Identity Center mengaitkan dengan aplikasi Redshift IDC dan pilih Daftar.

Registrasi namespace Redshift Tanpa Server

Redshift Tanpa Server memungkinkan ruang nama Tanpa Server yang dilampirkan grup kerja untuk mendaftar. AWS Glue Data Catalog Perhatikan bahwa database Anda akan restart selama pembaruan ini.

Jika Namespace Tanpa Server Redshift Anda sudah dikaitkan dengan Aplikasi Redshift IDC tipe non-lakehouse, hal berikut terjadi selama pendaftaran Glue Data Catalog:

- Jika tidak ada ARN Aplikasi Redshift IDC yang disediakan, Aplikasi Redshift idC yang ada di katalog Anda akan disetel ke status dinonaktifkan.
- Ketika Aplikasi Redshift idC tipe Lakehouse dari AWS IAM Identity Center instance yang berbeda ditentukan, penyedia idC saat ini menjadi dinonaktifkan
- Saat Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse dari instance yang sama disediakan AWS IAM Identity Center
  - ARN Aplikasi Redshift IDC di katalog Anda akan diubah menjadi ARN dari Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse. Katalog yang diperbarui dapat diperiksa dengan menanyakan svv_identity_providers. Untuk informasi selengkapnya tentang svv_identity_providers, lihat svv_identity_providers.
  - AWS IAM Identity Center pengguna federasi yang sebelumnya memiliki akses ke kluster Redshift, harus secara eksplisit diberikan hak istimewa CONNECT oleh Admin untuk mengakses cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian hak istimewa CONNECT, lihat. the section called “Hak istimewa Connect”

- Setelah mendaftar AWS Glue Data Catalog, identitas AWS IAM Identity Center federasi Anda yang ada dan sumber daya milik mereka tetap tidak berubah. Asosiasi namespace untuk identitas federasi ini juga dipertahankan.

CLI

Anda dapat menggunakan `update-lakehouse-configuration` perintah untuk mendaftarkan namespace Redshift Serverless Anda ke AWS Glue Data Catalog, yang digunakan untuk membuat dan mendaftarkan `catalog-name` katalog lem Anda. Untuk mendukung propagasi identitas IDC, tentukan arn Aplikasi Redshift Idc tipe Lakehouse.

```
aws redshift-serverless update-lakehouse-configuration \
    --namespace-name 'serverless-namespace-name' \
    --lakehouse-registration Register \
    --catalog-name 'glue-data-catalog-name' \
    --lakehouse-idc-registration Associate \
    --lakehouse-idc-application-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:012345678912:redshiftidcapplication:3f966e50-f1b7-495c-8ace-bd0d6c3c3b17'
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke klaster yang disediakan yang ingin Anda daftarkan dan pilih.
3. Dari halaman detail cluster, pilih Daftar dengan AWS Glue Data Catalog dari menu tarik-turun Tindakan.
4. Pilih Daftar dengan opsi izin federasi Amazon Redshift dan
   - Masukkan pengenal nama katalog.
   - (Disarankan) Pilih izin federasi Amazon Redshift menggunakan untuk AWS IAM Identity Center mengaitkan dengan aplikasi Redshift IDC dan pilih Daftar.

Aktifkan propagasi AWS IAM Identity Center identitas

Amazon Redshift mendukung propagasi identitas Pusat Identitas (IDC) untuk meneruskan identitas pengguna IDC dengan mulus antara instans Redshift dan layanan/. AWS Lake FormationAWS Glue

Prasyarat

- Anda telah membuat Aplikasi Amazon Redshift IDC tipe Lakehouse, lihat AWS IAM Identity Center konfigurasi aplikasi untuk gudang Redshift dengan izin federasi.
- Anda memiliki Cluster Amazon Redshift atau Namespace Tanpa Server Amazon Redshift yang terdaftar. AWS Glue Data Catalog
  - Redshift Serverless Namespace memerlukan workgroup yang dilampirkan untuk melakukan operasi terkait.

Jika Redshift Cluster atau Redshift Serverless Namespace Anda sudah dikaitkan dengan Aplikasi Redshift IDC jenis selain Lakehouse, hal berikut terjadi saat pendaftaran: AWS Glue Data Catalog

- Jika tidak ada ARN Aplikasi Redshift IDC yang disediakan, Aplikasi Redshift idC yang ada di katalog Anda akan disetel ke status dinonaktifkan.
- Ketika Aplikasi Redshift idC tipe Lakehouse dari AWS IAM Identity Center instance yang berbeda ditentukan, penyedia idC saat ini menjadi dinonaktifkan
- Saat Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse dari instance yang sama disediakan AWS IAM Identity Center
  - ARN Aplikasi Redshift IDC di katalog Anda akan diubah menjadi ARN dari Aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse. Katalog yang diperbarui dapat diperiksa dengan menanyakan svv_identity_providers. Untuk informasi selengkapnya tentang svv_identity_providers, lihat svv_identity_providers.
  - AWS IAM Identity Center pengguna federasi yang sebelumnya memiliki akses ke kluster Redshift, harus secara eksplisit diberikan hak istimewa CONNECT oleh Admin untuk mengakses cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian hak istimewa CONNECT, lihat. the section called “Hak istimewa Connect”
  - Setelah mendaftar AWS Glue Data Catalog, identitas AWS IAM Identity Center federasi Anda yang ada dan sumber daya milik mereka tetap tidak berubah. Asosiasi namespace untuk identitas federasi ini juga dipertahankan.

Aktifkan propagasi AWS IAM Identity Center identitas untuk klaster yang disediakan Amazon Redshift

Untuk Cluster Penyediaan Amazon Redshift yang mendaftarkan namespace-nya, ia AWS Glue Data Catalog memerlukan Aplikasi IdC Amazon Redshift Amazon Lakehouse yang tidak memerlukan

penetapan pengguna AWS IAM Identity Center Identitas secara eksplisit ke aplikasi, hak istimewa login pengguna iDC dikelola oleh hak istimewa CONNECT di gudang Redshift.

CLI

Anda dapat menggunakan `modify-lakehouse-configuration` perintah untuk mengaktifkan propagasi identitas IDC untuk cluster Anda dengan izin federasi Redshift, tentukan arn tipe lakehouse Anda, RedshiftIdcApplication ini memerlukan Aplikasi Redshift Lakehouse IDC silakan lihat Buat aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse baru: Konfigurasi Aplikasi Pusat Identitas untuk Gudang Redshift dengan izin federasi.

```
aws redshift modify-lakehouse-configuration \
    --cluster-identifier 'redshift-cluster' \
    --lakehouse-idc-registration Associate \
    --lakehouse-idc-application-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:012345678912:redshiftidcapplication:3f966e50-f1b7-495c-8ace-bd0d6c3c3b17' \
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke klaster yang disediakan yang ingin Anda daftarkan dan pilih.
3. Dari halaman detail cluster, pilih Daftar dengan AWS Glue Data Catalog dari menu tarik-turun Tindakan.
4. Pilih Aktifkan dari izin federasi Amazon Redshift menggunakan AWS IAM Identity Center drop-down untuk mengaitkan aplikasi IDC dan pilih Simpan perubahan.

Aktifkan propagasi AWS IAM Identity Center identitas untuk ruang nama Amazon Redshift Tanpa Server

CLI

Anda dapat menggunakan `modify-lakehouse-configuration` perintah untuk mengaktifkan propagasi identitas IDC untuk namespace Anda dengan izin federasi Redshift, tentukan arn tipe lakehouse Anda RedshiftIdcApplication, ini memerlukan Aplikasi Redshift Lakehouse IDC silakan lihat Buat aplikasi Redshift IDC tipe Lakehouse baru: Konfigurasi Aplikasi Pusat Identitas untuk Gudang Redshift dengan izin federasi.

```
aws redshift modify-lakehouse-configuration \
    --cluster-identifier 'redshift-cluster' \
    --lakehouse-idc-registration Associate \
    --lakehouse-idc-application-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:012345678912:redshiftidcapplication:3f966e50-f1b7-495c-8ace-bd0d6c3c3b17' \
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke namespace tanpa server yang ingin Anda edit registrasi dan pilih.
3. Dari halaman detail klaster, pilih Edit AWS Glue Data Catalog pendaftaran dari menu tarik-turun Tindakan.
4. Pilih Aktifkan dari izin federasi Amazon Redshift menggunakan AWS IAM Identity Center drop-down untuk mengaitkan aplikasi IDC dan pilih Simpan perubahan.

MENGUBAH IDENTITAS GLOBAL YANG DITETAPKAN PENGGUNA

Selain IAM dan AWS IAM Identity Center kredensyal, pengguna yang menjalankan kueri terhadap Redshift Warehouses dengan izin federasi dapat mengautentikasi menggunakan peran IAM. Superuser dapat mengatur peran IAM untuk pengguna non-federasi lain untuk mengasosiasikan secara otomatis pada pembentukan sesi, dan peran IAM ini akan diasumsikan saat membuat kueri terhadap Gudang Redshift dengan Izin Federasi. Fungsionalitas ini disediakan untuk memungkinkan pengguna AWS IDC mengautentikasi secara non-interaktif.

Fitur ini berguna untuk kasus penggunaan berikut:

- Pelanggan yang memiliki pengaturan besar dan kompleks dengan pengguna gudang lokal yang ada selain pengguna dengan identitas global.
- Pelanggan yang menggunakan IDC, tetapi yang ingin dapat masuk secara otomatis tanpa tindakan browser interaktif untuk masuk.

Persyaratan dan pembatasan:

- Hanya pengguna super yang dapat mengatur peran IAM dengan`ALTER USER`.
- Peran IAM harus dilampirkan ke cluster.

- Peran IAM harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kueri di gudang Redshift dengan izin federasi. Sebaiknya gunakan kebijakan `AmazonRedshiftFederatedAuthorization` AWS terkelola.
- Pengguna yang mengautentikasi melalui peran IAM IDENTITAS GLOBAL dapat menanyakan tampilan di Gudang Redshift dengan Izin Federasi, tetapi tidak dapat MEMBUAT, MENGUBAH, MENYEGARKAN, atau MENJATUHKANNYA.

Sintaksis

Sintaks berikut menjelaskan `ALTER USER SET GLOBAL IDENTITY` perintah yang digunakan untuk mengatur peran IAM bagi pengguna database non-federasi untuk menjalankan kueri terhadap Redshift Warehouses with Federated Permissions.

```
ALTER USER username SET
GLOBAL IDENTITY IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<AWS-account-id>:role/<role-name>'
```

Sekarang ketika diautentikasi sebagai pengguna target (dengan menghubungkan langsung sebagai*username*, atau dengan menggunakan SET SESSION AUTHORIZATION), Anda dapat memeriksa peran identitas global menggunakan

```
SHOW GLOBAL IDENTITY
```

Catatan, peran identitas global dikaitkan dengan pengguna pada pembentukan sesi. Jika Anda menyetel identitas global untuk pengguna yang saat ini masuk, pengguna tersebut perlu menyambung kembali agar identitas global diterapkan.

Perintah berikut dapat digunakan untuk menghapus peran IAM terkait.

```
ALTER USER username RESET GLOBAL IDENTITY
```

Parameter

nama pengguna

Nama pengguna. Tidak dapat menjadi pengguna federasi, seperti pengguna IAM atau pengguna AWS IDC.

<account-id><role-name>IAM_ROLE 'arn:aws:iam: ::peran/ '

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi saat pengguna menjalankan *username* kueri di gudang Redshift dengan izin federasi. Peran ini harus memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan kueri. Kami merekomendasikan menggunakan Kebijakan `AmazonRedshiftFederatedAuthorization` AWS Terkelola.

Menanyakan katalog yang terdaftar di dengan izin federasi AWS Glue Data Catalog Redshift

Saat Anda mendaftarkan gudang data Amazon Redshift ke izin federasi Amazon Redshift yang AWS Glue Data Catalog menggunakan, database di namespace tersebut secara otomatis dipasang di semua instans Amazon Redshift di itu dan Wilayah. Akun AWS Hal ini memungkinkan kueri di seluruh lingkungan multi-gudang sambil menjaga keamanan melalui identitas global dan kebijakan kontrol akses halus (FGAC).

Prasyarat

Sebelum menanyakan database federasi, pastikan Anda memiliki:

- Kebijakan AmazonRedshiftFederatedAuthorization AWS terkelola yang dilampirkan pada pengguna atau peran IAM Anda. Untuk kontrol akses berbutir halus, Anda dapat memberikan tindakan IAM tertentu dari kebijakan ini alih-alih melampirkan kebijakan lengkap.
- Izin yang tepat dikonfigurasi untuk objek katalog di gudang data sumber
- Akses ke gudang data Amazon Redshift di area yang sama Akun AWS dan Wilayah.

Meminta Database Federasi

Anda dapat menanyakan objek dalam database di bawah katalog terdaftar menggunakan sintaks tiga bagian untuk mengakses tabel:

```
database@namespace_catalog.schema.table
```

Contoh Kueri

```
SELECT * FROM my_database@my_namespace.sales.transactions
WHERE transaction_date >= '2024-01-01';
```

Selain itu, Anda dapat mengakses objek dari database federasi melalui database USE.

Basis data federasi juga tersedia untuk koneksi langsung.

Keamanan dan Kontrol Akses

Identitas Global dan Penegakan FGAC

Saat Anda mengaktifkan gudang data Amazon Redshift dengan Izin Federasi, hibah dan kebijakan FGAC yang ditentukan pada objek ini secara otomatis diberlakukan di gudang yang menggunakan. Ini memastikan keamanan yang konsisten di seluruh lingkungan multi-gudang Anda.

Fitur Keamanan yang Didukung

Anda dapat mengonfigurasi kontrol keamanan berikut pada objek di gudang data Amazon Redshift, yang akan diberlakukan di semua gudang yang menggunakan

- Hak Istimewa Tingkat Kolom-(CLP): Berikan atau batasi akses ke kolom tertentu
- Row-Level Security (RLS): Kontrol akses ke baris tertentu berdasarkan atribut pengguna
- Dynamic Data Masking (DDM): Secara otomatis menutupi data sensitif berdasarkan izin pengguna

Mengelola kontrol akses di katalog izin federasi Amazon Redshift

Dengan izin federasi Amazon Redshift, pengguna dapat menentukan kontrol akses berbutir kasar dan halus dari gudang Redshift mana pun di. Akun AWS Izin kasar mengelola akses ke tabel, tampilan, dan objek database, termasuk izin terbatas, sementara kontrol halus memungkinkan hak istimewa tingkat kolom dan penerapan kebijakan keamanan seperti keamanan tingkat baris (RLS) dan masking data dinamis (DDM).

Hibah/Cabut

Dengan izin federasi, Anda dapat menentukan izin pada akses tingkat tabel seperti akses untuk membaca, menulis data dalam tabel, dan tampilan di database Izin Federasi Pergeseran Merah dari gudang Redshift mana pun.

```
GRANT SELECT ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.sales_table TO
 "IAMR:sales_analyst";

GRANT INSERT ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.sales_view TO
 "IAMR:sales_data_engineer";

REVOKE UPDATE ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.us_sales_view FROM
 "IAMR:us_sales_analyst";

REVOKE DELETE ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.us_sales_view FROM
 "IAMR:us_sales_analyst";
```

Izin gabungan Amazon Redshift mendukung izin terbatas untuk memungkinkan Anda memberikan atau mencabut izin pada semua objek tipe dalam database atau skema.

```
GRANT SELECT FOR TABLES IN SCHEMA "sales_db@finance-catalog".sales_schema TO
 "IAMR:sales_manager";

REVOKE UPDATE FOR TABLES IN SCHEMA sales_schmea DATABASE "sales_db@finance-catalog"
 FROM "IAMR:sales_analyst";
```

Anda dapat menentukan hibah/mencabut izin akses pada database.

```
GRANT CREATE ON DATABASE "sales_db@finance-catalog" TO "IAMR:sales_admin";

REVOKE TEMP ON DATABASE "sales_db@finance-catalog" FROM "IAMR:sales_analyst";
```

Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks hibah yang didukung izin gabungan Amazon Redshift untuk hibah, lihat. the section called “Izin yang dapat Anda berikan di katalog izin federasi Amazon Redshift”

Kontrol akses detail

Anda dapat menentukan kontrol akses berbutir halus atas data sensitif menggunakan kontrol akses tingkat kolom, keamanan tingkat baris (RLS), dan masking data dinamis (DDM) dalam

database dengan izin federasi Amazon Redshift. Kontrol akses tingkat kolom memungkinkan untuk menentukan hak akses tingkat kolom berbutir halus pada tabel dan tampilan. Pengguna super dan pengguna atau peran dengan `sys:secadmin` peran pada database dapat membuat kebijakan RLS dan DDM, melampirkan kebijakan ini ke hubungan tertentu, dan mengaktifkan RLS pada suatu relasi.

Kontrol akses tingkat kolom:

Anda dapat memberikan atau mencabut hak istimewa tertentu pada kolom individual tabel atau tampilan.

```
GRANT SELECT ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.sales_table(order_number,
 sales_date, purchase_amount, sale_amount) TO "IAMR:sales_revenue_analyst";

REVOKE UPDATE ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.us_sales_view(order_number,
 sales_date, purchase_amount, sale_amount) FROM "IAMR:sales_revenue_analyst";
```

Keamanan tingkat baris (RLS):

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan keamanan tingkat baris untuk suatu relasi.

```
ALTER TABLE "sales_db@finance-catalog".sales_schema.sales_table ROW LEVEL SECURITY ON;
```

Anda dapat membuat, mengubah, menjatuhkan kebijakan RLS pada database.

```
-- Create an RLS policy
CREATE RLS POLICY "sales_db@finance-catalog".policy_america
WITH (region VARCHAR(10))
USING (region = 'USA');

-- Alter an RLS policy
ALTER RLS POLICY "sales_db@finance-catalog".policy_america
USING (region IN ('USA', 'CANADA', 'Mexico'));

-- Drop an RLS policy
DROP RLS POLICY "sales_db@finance-catalog".policy_america;
```

Anda dapat melampirkan atau melepaskan kebijakan RLS pada suatu relasi.

```
-- Attach an RLS policy
```

```
ATTACH RLS POLICY "sales_db@finance-catalog".policy_america
ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.sales_table
TO "IAMR:america_sales_analyst";

-- Detach an RLS policy
DETACH RLS POLICY "sales_db@finance-catalog".policy_america
ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.sales_view_america
FROM "IAMR:global_sales_analyst";
```

Masking data dinamis (DDM):

Anda dapat membuat, mengubah, menjatuhkan kebijakan masking pada database.

```
-- Create a masking policy
CREATE MASKING POLICY "sales_db@finance-catalog".hash_credit
WITH (credit_card varchar(256))
USING (sha2(credit_card + 'testSalt', 256));

-- Alter an masking policy
ALTER MASKING POLICY "sales_db@finance-catalog".hash_credit
USING (sha2(credit_card + 'otherTestSalt', 256));

-- Drop an masking policy
DROP MASKING POLICY "sales_db@finance-catalog".hash_credit;
```

Anda dapat melampirkan atau melepaskan kebijakan masking pada suatu relasi.

```
-- Attach a masking policy
 ATTACH MASKING POLICY hash_credit
ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.transaction_table (credit_card)
TO "IAMR:sales_analyst" PRIORITY 30;

-- Detach a masking policy
DETACH MASKING POLICY hash_credit
ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.transaction_view (credit_card)
FROM "IAMR:transaction_analyst";
```

Superuser atau pengguna dengan `sys:secadmin` hak istimewa dapat melihat kebijakan RLS dan DDM, serta lampiran mereka pada hubungan dengan izin federasi, dengan menggunakan perintah. TAMPILKAN KEBIJAKAN

> **Note**
>
> - Fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) di RLS, definisi kebijakan DDM tidak didukung dengan izin federasi Amazon Redshift.
> - Fungsi Redshift SQL user_is_member_of, role_is_member_of, user_is_member_of_role tidak didukung dengan izin federasi Amazon Redshift.

Izin yang dapat Anda berikan di katalog izin federasi Amazon Redshift

Pernyataan SQL untuk mendukung manajemen izin pada database dengan izin federasi Amazon Redshift pada sumber daya pada tingkat perincian yang berbeda. Sintaks mendukung referensi tabel lokal (ketika terhubung ke database yang berisi sumber daya atau ketika database sumber dalam USE) dan referensi lintas basis data yang memenuhi syarat sepenuhnya.

Catatan

- *username*dapat merujuk ke pengguna IAM, peran IAM, atau pengguna idC ()AWS IAM Identity Center.
- *role_name*dapat merujuk ke grup IDC. Grup IAM tidak didukung.

Izin Berbutir Kasar

```
GRANT { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE} ON
[ TABLE ] { table_name | database@catalog.schema_name.table_name }
TO { username | ROLE role_name | PUBLIC }

REVOKE { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE } ON
[ TABLE ] { table_name | database@catalog.schema_name.table_name }
FROM { username | ROLE role_name | PUBLIC }
```

Hak Istimewa Tingkat Kolom

```
GRANT { { SELECT | UPDATE | DELETE }
( column_name [, ...] ) [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [,...] ) }
ON { table_name | database@catalog.schema_name.table_name }
TO { username | ROLE role_name | PUBLIC }
```

```
REVOKE { { SELECT | UPDATE | DELETE }
( column_name [, ...] ) [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [,...] ) }
ON { table_name | database@catalog.schema_name.table_name }
FROM { username | ROLE role_name | PUBLIC }
```

Izin Tercakup

```
GRANT { CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR SCHEMAS IN
DATABASE database@catalog
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name } [, ...]

GRANT
{ { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | ALTER | TRUNCATE | REFERENCES }
 [, ...] } | ALL [ PRIVILEGES ] } }
FOR TABLES IN
{ SCHEMA schema_name [DATABASE database@catalog ] | DATABASE database@catalog }
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name } [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION ] { CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }

FOR SCHEMAS IN
DATABASE database@catalog
FROM { username | ROLE role_name } [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION ] { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | ALTER | TRUNCATE
 | REFERENCES } [, ...] } | ALL [ PRIVILEGES ] } }
FOR TABLES IN
{ SCHEMA schema_name [ DATABASE database@catalog ] | DATABASE database@catalog }
FROM { username | ROLE role_name } [, ...]
```

Izin federasi Amazon Redshift - contoh end-to-end

Berikut ini adalah end-to-end contoh yang menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat dan mengelola kebijakan tata kelola data yang komprehensif menggunakan Izin Federasi Amazon Redshift. Kebijakan ini meliputi Row Level Security (RLS), Dynamic Data Masking (DDM), dan Column Level Permissions (CLP) yang bekerja sama untuk mengontrol akses data berdasarkan peran dan kondisi pengguna.

Anda harus menjadi `superuser` atau memiliki peran sys:secadmin untuk menjalankan contoh ini.

Prasyarat

Contoh mengasumsikan bahwa peran “IAMR: role_name” di bawah ini sudah ada di akun, jika tidak, buatlah. Selain itu, gudang data Redshift terdaftar AWS Glue Data Catalog dengan nama “catalog_name” dan memiliki database “db_name”.

Pada instance katalog, berikan sys:secadmin Peran ke Peran IAM yang sesuai

```
-- Grant sys:secadmin role to relevant user (must be run on Redshift catalog instance)

        GRANT ROLE sys:secadmin TO "IAMR:AccountSecurityAdminrole_name";
```

Istirahat akan dijalankan di gudang komputasi Redshift

Jika Anda menggunakan pengguna IAM atau IDC, Anda dapat melewati dua langkah berikut untuk membuat pengguna gudang lokal dan pemetaan identitas Global.

Langkah 1: Membuat gudang lokal yang diperlukan pengguna untuk menguji kebijakan tata kelola

```
-- Create test users.
CREATE USER alice WITH PASSWORD 'Alice_pass_1';
CREATE USER oscar WITH PASSWORD 'Oscar_pass_1';
CREATE USER sierra WITH PASSWORD 'Sierra_pass_1';
```

Langkah 2: Menyiapkan Pemetaan Peran IAM Identitas Global

```
-- Map local users to IAM roles (executed by superuser).

-- Make user sierra a sys:secadmin by setting the global identity
-- to `IAMR:AccountSecurityAdmin`.
-- This role has been granted secadmin privilege on Redshift catalog instance.

ALTER USER sierra SET GLOBAL IDENTITY
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/AccountSecurityAdmin';

ALTER USER alice SET GLOBAL IDENTITY
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Analyst';
```

```
ALTER USER oscar SET GLOBAL IDENTITY
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Operator';

-- Verify global identity settings.
SET SESSION AUTHORIZATION sierra;
SHOW GLOBAL IDENTITY;

SET SESSION AUTHORIZATION alice;
SHOW GLOBAL IDENTITY;

SET SESSION AUTHORIZATION oscar;
SHOW GLOBAL IDENTITY;

-- Reset to default session.
RESET SESSION AUTHORIZATION;
```

Menyiapkan Lingkungan

Pertama, buat tabel dan isi dengan sampel data pelanggan dan tabel pencarian untuk kebijakan tata kelola.

```
-- Create the main customer table.
CREATE TABLE db_name@catalog_name.public.customers (
    id INTEGER,
    name VARCHAR(50),
    email VARCHAR(100),
    region VARCHAR(20),
    revenue DECIMAL(10,2)
);

-- Populate with sample customer data.
INSERT INTO db_name@catalog_name.public.customers VALUES
(1, 'John Smith', 'john@email.com', 'US', 1000.00),
(2, 'Jane Doe', 'jane@email.com', 'EU', 500.00),
(3, 'Mike Johnson', 'mike@email.com', 'US', 2000.00);

-- Grant basic table access.
GRANT ALL ON db_name@catalog_name.public.customers TO PUBLIC;

-- Create lookup table for region-based policies.
CREATE TABLE db_name@catalog_name.public.lookup_regions (
    region_code VARCHAR(20),
```

```
    allowed BOOLEAN
);

INSERT INTO db_name@catalog_name.public.lookup_regions VALUES
('US', TRUE),
('EU', FALSE),
('APAC', TRUE);

GRANT ALL ON db_name@catalog_name.public.lookup_regions TO PUBLIC;

-- Create lookup table for revenue-based masking.
CREATE TABLE db_name@catalog_name.public.lookup_revenue_tiers (base_revenue INTEGER);

INSERT INTO db_name@catalog_name.public.lookup_revenue_tiers VALUES (1000), (2000);
GRANT ALL ON db_name@catalog_name.public.lookup_revenue_tiers TO PUBLIC;
```

Menyiapkan Izin Tingkat Kolom (CLP)

Konfigurasikan akses tingkat kolom untuk pengguna yang berbeda untuk mengontrol kolom mana yang dapat diakses pengguna.

```
-- Grant specific column access to Analyst i.e. `alice`.
GRANT SELECT (id, region) ON db_name@catalog_name.public.customers
    TO "IAMR:Analyst";

-- Grant different column access to Operator i.e. `oscar`.
GRANT SELECT (id, name, revenue) ON db_name@catalog_name.public.customers
    TO "IAMR:operator";
```

Membuat Kebijakan Keamanan Tingkat Baris (RLS)

Buat kebijakan RLS untuk mengontrol baris mana yang dapat dilihat pengguna berdasarkan hibah dan kondisi data mereka.

```
-- Switch to admin user to create policies.
SET SESSION AUTHORIZATION sierra;

-- Create simple RLS policy: Analysts see only US customers.
CREATE RLS POLICY db_name@catalog_name.us_only
WITH (region VARCHAR(20))
USING (region = 'US');
```

```
-- Attach the policy to the Analyst i.e. `alice`.
ATTACH RLS POLICY db_name@catalog_name.us_only
ON db_name@catalog_name.public.customers
TO "IAMR:Analyst";

-- Enable row level security on the table.
ALTER TABLE db_name@catalog_name.public.customers ROW LEVEL SECURITY ON;

-- Create advanced RLS policy using lookup table.
CREATE RLS POLICY db_name@catalog_name.region_lookup_policy
WITH (region VARCHAR(20)) AS r
USING (r.region IN (
    SELECT region_code
    FROM public.lookup_regions
    WHERE allowed = TRUE
));

-- Attach the lookup-based policy to Operator i.e. `oscar`.
ATTACH RLS POLICY db_name@catalog_name.region_lookup_policy
ON db_name@catalog_name.public.customers
TO "IAMR:Operator";
```

Membuat Kebijakan Dynamic Data Masking (DDM)

Buat kebijakan masking untuk mengaburkan data sensitif berdasarkan peran dan kondisi pengguna.

```
-- Create masking policy for PII data (names and emails).
CREATE MASKING POLICY db_name@catalog_name.mask_pii
WITH (DATA VARCHAR(100))
USING (SHA2(DATA + 'secret', 256)::TEXT);

-- Attach masking to name and email columns for all users.
ATTACH MASKING POLICY db_name@catalog_name.mask_pii
ON db_name@catalog_name.public.customers (name)
TO PUBLIC;

ATTACH MASKING POLICY db_name@catalog_name.mask_pii
ON db_name@catalog_name.public.customers (email)
TO PUBLIC;

-- Create conditional masking policy for revenue data.
CREATE MASKING POLICY db_name@catalog_name.conditional_mask
```

```
WITH (revenue DECIMAL(10,2))
USING (CASE WHEN revenue IN (SELECT base_revenue
                                    FROM public.lookup_revenue_tiers)
            THEN revenue ELSE 0.00 END);

-- Attach conditional masking to Analyst i.e. `alice` with priority.
ATTACH MASKING POLICY db_name@catalog_name.conditional_mask
ON db_name@catalog_name.public.customers (revenue)
TO "IAMR:Analyst"
PRIORITY 20;
```

Kebijakan Audit Available/Applied

Gunakan perintah SHOW untuk mengonfirmasi kebijakan tata kelola Anda telah dikonfigurasi dengan benar.

```
-- Show all RLS policies in the database.
SHOW RLS POLICIES FROM DATABASE db_name@catalog_name LIMIT 10;

-- Show RLS policies for specific users and tables.
SHOW RLS POLICIES ON db_name@catalog_name.public.customers FOR "IAMR:Analyst" LIMIT 10;

SHOW RLS POLICIES ON db_name@catalog_name.public.customers FOR "IAMR:Operator" LIMIT
 10;
SHOW RLS POLICIES ON db_name@catalog_name.public.customers FOR PUBLIC LIMIT 10;

-- Show all masking policies in the database.
SHOW MASKING POLICIES FROM DATABASE db_name@catalog_name LIMIT 10;

-- Show Masking policies for specific users and tables.
SHOW MASKING POLICIES ON db_name@catalog_name.public.customers FOR "IAMR:Analyst" LIMIT
 10;
SHOW MASKING POLICIES ON db_name@catalog_name.public.customers FOR "IAMR:Operator"
 LIMIT 10;
SHOW MASKING POLICIES ON db_name@catalog_name.public.customers FOR PUBLIC LIMIT 10;
```

Menguji Pola Akses

Uji bagaimana pengguna yang berbeda melihat data berdasarkan peran dan kebijakan yang diterapkan.

```
-- Test as analyst: Only US customers, only id/region columns,
```

```
-- conditional revenue masking.
SET SESSION AUTHORIZATION alice;
SELECT id, region FROM db_name@catalog_name.public.customers ORDER BY id;
SELECT id, region, revenue FROM db_name@catalog_name.public.customers ORDER BY id;

-- Test as operator: Allowed regions only, masked names, specific columns.
SET SESSION AUTHORIZATION oscar;
SELECT id, name, revenue FROM db_name@catalog_name.public.customers ORDER BY id;
SELECT id, name, region FROM db_name@catalog_name.public.customers ORDER BY id;

-- Test as admin: Full access to all data.
SET SESSION AUTHORIZATION sierra;
SELECT * FROM db_name@catalog_name.public.customers ORDER BY id;
```

Mengubah Kebijakan

Ubah kebijakan yang ada untuk mengubah perilaku mereka tanpa membuatnya kembali.

```
-- Switch back to admin user.
SET SESSION AUTHORIZATION sierra;

-- Alter the PII masking policy to use simple string replacement.
ALTER MASKING POLICY db_name@catalog_name.mask_pii
USING ('***MASKED***'::TEXT);

-- Alter the conditional masking policy to use different threshold.
ALTER MASKING POLICY db_name@catalog_name.conditional_mask
USING (CASE WHEN revenue >= 500.00 THEN revenue ELSE -1.00 END);

-- Alter the RLS policy to show only disallowed regions.
ALTER RLS POLICY db_name@catalog_name.region_lookup_policy
USING (r.region IN (
    SELECT region_code
    FROM db_name@catalog_name.public.lookup_regions
    WHERE allowed = FALSE
));
```

Kebijakan Melepaskan dan Menjatuhkan

Hapus kebijakan saat tidak lagi diperlukan.

```
-- Detach RLS policies from users.
```

```
DETACH RLS POLICY db_name@catalog_name.us_only
ON db_name@catalog_name.public.customers
FROM "IAMR:Analyst";

DETACH RLS POLICY db_name@catalog_name.region_lookup_policy
ON db_name@catalog_name.public.customers
FROM "IAMR:Operator";

-- Detach masking policies.
DETACH MASKING POLICY db_name@catalog_name.mask_pii
ON db_name@catalog_name.public.customers (name)
FROM PUBLIC;

DETACH MASKING POLICY db_name@catalog_name.mask_pii
ON db_name@catalog_name.public.customers (email)
FROM PUBLIC;

DETACH MASKING POLICY db_name@catalog_name.conditional_mask
ON db_name@catalog_name.public.customers (revenue)
FROM "IAMR:Analyst";
```

Bersihkan: Matikan kebijakan RLS dan jatuhkan

```
-- Turn off Row-level security.
ALTER TABLE db_name@catalog_name.public.customers ROW LEVEL SECURITY OFF;

-- Drop policies.
DROP RLS POLICY db_name@catalog_name.us_only CASCADE;
DROP RLS POLICY db_name@catalog_name.region_lookup_policy CASCADE;
DROP MASKING POLICY db_name@catalog_name.mask_pii CASCADE;
DROP MASKING POLICY db_name@catalog_name.conditional_mask CASCADE;

-- Drop tables.
DROP TABLE db_name@catalog_name.public.customers;
DROP TABLE db_name@catalog_name.public.lookup_regions;
DROP TABLE db_name@catalog_name.public.lookup_revenue_tiers;
```

Setel ulang identitas Global

```
-- TO rest the global identity.
ALTER USER alice RESET GLOBAL IDENTITY;
ALTER USER oscar RESET GLOBAL IDENTITY;
```

```
ALTER USER sierra RESET GLOBAL IDENTITY;
```

Konfigurasi pengguna federasi

Dengan izin federasi Amazon Redshift, pengguna yang diautentikasi dengan kredensyal IAM atau IAM Identity Center (IDC) bisa mendapatkan pengalaman yang konsisten di semua gudang Amazon Redshift mereka.

Ketika pengguna terhubung ke klaster Redshift, parameter konfigurasi mereka—seperti format tanggal, jalur pencarian, dan preferensi zona waktu—secara otomatis diterapkan ke sesi mereka. Ini memastikan bahwa pengalaman pengguna yang sama dipertahankan di semua cluster, tanpa memerlukan konfigurasi ulang manual, memberikan pengalaman yang mulus dan personal.

Contoh

Pertimbangkan Alex, seorang analis data yang telah mengonfigurasi format tanggal dan zona waktu pilihan mereka di database Redshift utama mereka. Ketika Alex menjalankan kueri di sana, semua nilai tanggal muncul dalam format yang disukai.

Sekarang, ketika Alex terhubung ke database bersama atau yang dipasang secara otomatis di gudang Redshift lain, preferensi yang sama diterapkan secara konsisten. Alex melihat hasil dalam format tanggal dan zona waktu yang sama, memastikan pengalaman yang konsisten di seluruh lingkungan.

Konfigurasi Pengguna yang konsisten di seluruh Amazon Redshift Warehouses

Konfigurasi tingkat pengguna berikut secara otomatis disinkronkan di seluruh kluster Redshift untuk pengguna yang diautentikasi dengan kredensyal IAM atau (IDC):AWS IAM Identity Center

- tanggal
- enable_case_sensitive_identifier
- extra_float_digits
- search_path
- cast_super_null_on_error
- default_geometry_encoding
- describe_field_name_in_uppercase

- downcase_delimited_identifier
- enable_case_sensitive_super_attribute
- enable_numeric_rounding
- enable_result_cache_for_session
- error_on_nondeterministic_update
- interval_forc_composite_literal
- json_serialization_enable
- json_serialization_parse_nested_string
- mv_enable_aqmv_for_session
- navigate_super_null_on_error
- parse_super_null_on_error
- spectrum_enable_pseudo_columns
- enable_spectrum_oid
- spectrum_query_maxerror
- stored_proc_log_min_messages
- analyze_threshold_percent
- enable_vacuum_boost
- pg_federation_repeatable_read

Manajemen Koneksi dan Konfigurasi

- Saat menghubungkan ke Amazon Redshiftusing JDBC, beberapa konfigurasi tingkat sesi juga dapat diterapkan secara otomatis. Untuk detail selengkapnya, lihat dokumentasi konfigurasi tingkat sesi JDBC.
- Pengguna juga dapat menentukan konfigurasi tingkat pengguna yang persisten menggunakan ALTER USER.

Menonaktifkan AWS IAM Identity Center propagasi

Sebelum Anda dapat menonaktifkan AWS IAM Identity Center propagasi, Anda harus memiliki Amazon Redshift Cluster atau Amazon Redshift Serverless Namespace telah terdaftar AWS Glue

Data Catalog dan terkait dengan Aplikasi Lakehouse Redshift IDC. Namespace Amazon Redshift Tanpa Server memerlukan workgroup yang dilampirkan untuk melakukan operasi terkait.

Nonaktifkan Propagasi AWS IAM Identity Center Identitas untuk klaster yang disediakan Amazon Redshift

Saat menonaktifkan Propagasi AWS IAM Identity Center Identitas untuk Cluster Penyediaan Amazon Redshift Anda, Aplikasi IDC Redshift Lakehouse yang dilampirkan padanya akan ditandai sebagai dinonaktifkan di cluster.

CLI

Anda dapat menggunakan `modify-lakehouse-configuration` perintah untuk menonaktifkan propagasi identitas IDC untuk cluster Anda dengan Izin Federasi Redshift, perhatikan itu tidak menghapus penyedia IDC dari cluster Anda tetapi memasukkannya ke mode dinonaktifkan.

```
aws redshift modify-lakehouse-configuration \
    --cluster-identifier 'redshift-cluster' \
    --lakehouse-idc-registration Disassociate \
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke klaster yang disediakan yang ingin Anda edit registrasi dan pilih.
3. Dari halaman detail klaster, pilih Edit AWS Glue Data Catalog pendaftaran dari menu tarik-turun Tindakan.
4. Pilih Nonaktifkan dari izin federasi Amazon Redshift menggunakan AWS IAM Identity Center drop-down untuk memisahkan aplikasi IDC dan pilih Simpan perubahan.

Nonaktifkan Propagasi AWS IAM Identity Center Identitas untuk ruang nama Amazon Redshift Tanpa Server

CLI

Anda dapat menggunakan `modify-lakehouse-configuration` perintah untuk menonaktifkan propagasi identitas IDC untuk namespace Anda dengan Izin Federasi Redshift, perhatikan

bahwa itu tidak menghapus penyedia IDC dari cluster Anda tetapi memasukkannya ke mode dinonaktifkan.

```
aws redshift-serverless update-lakehouse-configuration \
--namespace-name 'serverless-namespace-name' \
--lakehouse-idc-registration Disassociate \
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke namespace tanpa server yang ingin Anda edit registrasi dan pilih.
3. Dari halaman detail namespace, pilih Edit AWS Glue Data Catalog registrasi dari menu tarik-turun Tindakan.
4. Pilih Nonaktifkan dari izin federasi Amazon Redshift menggunakan AWS IAM Identity Center drop-down untuk memisahkan aplikasi IDC dan pilih Simpan perubahan.

Deregister dari AWS Glue Data Catalog

Persyaratan Kebijakan IAM untuk Deregistrasi Izin Federasi Amazon Redshift

Untuk membatalkan pendaftaran klaster atau namespace tanpa server dari AWS Glue Data Catalog, izin IAM di bawah ini diperlukan.

Untuk Cluster Penyediaan Pergeseran Merah

- `redshift:ModifyLakehouseConfiguration`
- `redshift:DregisterNamespace`

Untuk Redshift Tanpa Server

- `redshift-serverless:UpdateLakehouseConfiguration`
- `redshift:DregisterNamespace`

Untuk AWS Glue Data Catalog Integrasi

- `glue:DeleteCatalog`

- `glue:GetCatalog`

Untuk Pendaftaran Sumber Daya Lake Formation

- `lakeformation:DeregisterResource`

Deregister Redshift dari AWS Glue Data Catalog

CLI

Anda dapat menggunakan `modify-lakehouse-configuration` perintah untuk membatalkan pendaftaran cluster Anda dari AWS Glue Data Catalog, jika Anda memiliki penyedia IDC yang terkait dengan cluster Anda, itu akan menempatkan penyedia IDC di cluster ke mode dinonaktifkan.

```
aws redshift modify-lakehouse-configuration \
--cluster-identifier 'redshift-cluster' \
--lakehouse-registration Deregister
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke klaster yang disediakan yang ingin Anda hapus registrasi dan pilih.
3. Dari halaman detail cluster, pilih Deregister AWS Glue Data Catalog dari menu tarik-turun Tindakan dan pilih Deregister.

Deregister Redshift Namespace Tanpa Server dari AWS Glue Data Catalog

CLI

Anda dapat menggunakan `update-lakehouse-configuration` perintah untuk membatalkan pendaftaran namespace Redshift Tanpa Server dari AWS Glue Data Catalog, jika Anda memiliki penyedia IDC yang terkait dengan cluster Anda, itu akan menempatkan penyedia IDC di cluster ke mode dinonaktifkan.

```
aws redshift modify-lakehouse-configuration \
--cluster-identifier 'redshift-cluster' \
```

```
--lakehouse-registration Deregister
```

Console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke klaster namespace tanpa server yang ingin Anda hapus registrasi dan pilih.
3. Dari halaman detail cluster, pilih Deregister AWS Glue Data Catalog dari menu tarik-turun Tindakan dan pilih Deregister.

Amazon Redshift Spectrum

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan Redshift Spectrum untuk membaca data secara efisien dari Amazon S3.

Menggunakan Amazon Redshift Spectrum, Anda dapat secara efisien melakukan kueri dan mengambil data terstruktur dan semi-terstruktur dari file di Amazon S3 tanpa harus memuat data ke dalam tabel Amazon Redshift. Kueri Redshift Spectrum menggunakan paralelisme masif untuk berjalan sangat cepat terhadap kumpulan data besar. Sebagian besar pemrosesan terjadi di lapisan Redshift Spectrum, dan sebagian besar data tetap ada di Amazon S3. Beberapa cluster dapat secara bersamaan menanyakan kumpulan data yang sama di Amazon S3 tanpa perlu membuat salinan data untuk setiap cluster.

Topik

- Ikhtisar Amazon Redshift Spectrum
- Memulai dengan Amazon Redshift Spectrum
- Kueri Tabel Amazon S3 dari Amazon Redshift
- Kebijakan IAM untuk Amazon Redshift Spectrum
- Spektrum Pergeseran Merah dan AWS Lake Formation
- File data untuk kueri di Amazon Redshift Spectrum
- Skema eksternal di Amazon Redshift Spectrum
- Tabel eksternal untuk Redshift Spectrum
- Menggunakan tabel Apache Iceberg dengan Amazon Redshift
- Kinerja kueri Amazon Redshift Spectrum
- Opsi penanganan data
- Contoh: Melakukan subkueri berkorelasi dalam Redshift Spectrum
- Metrik dalam Amazon Redshift Spectrum
- Pemecahan masalah kueri di Amazon Redshift Spectrum
- Tutorial: Menanyakan data bersarang dengan Amazon Redshift Spectrum

Ikhtisar Amazon Redshift Spectrum

Topik ini menjelaskan detail penggunaan Redshift Spectrum untuk membaca secara efisien dari Amazon S3.

Amazon Redshift Spectrum berada di server Amazon Redshift khusus yang independen dari cluster Anda. Amazon Redshift mendorong banyak tugas komputasi intensif, seperti pemfilteran predikat dan agregasi, ke lapisan Redshift Spectrum. Dengan demikian, kueri Redshift Spectrum menggunakan kapasitas pemrosesan klaster Anda jauh lebih sedikit daripada kueri lainnya. Redshift Spectrum juga berskala cerdas. Berdasarkan permintaan kueri Anda, Redshift Spectrum berpotensi menggunakan ribuan instance untuk memanfaatkan pemrosesan paralel secara masif.

Anda membuat tabel Redshift Spectrum dengan mendefinisikan struktur untuk file Anda dan mendaftarkannya sebagai tabel dalam katalog data eksternal. Katalog data eksternal dapat berupa AWS Glue, katalog data yang disertakan dengan Amazon Athena, atau metastore Apache Hive Anda sendiri. Anda dapat membuat dan mengelola tabel eksternal baik dari Amazon Redshift menggunakan perintah bahasa definisi data (DDL) atau menggunakan alat lain yang terhubung ke katalog data eksternal. Perubahan pada katalog data eksternal segera tersedia untuk klaster Amazon Redshift Anda.

Secara opsional, Anda dapat mempartisi tabel eksternal pada satu atau lebih kolom. Mendefinisikan partisi sebagai bagian dari tabel eksternal dapat meningkatkan kinerja. Peningkatan terjadi karena pengoptimal kueri Amazon Redshift menghilangkan partisi yang tidak berisi data untuk kueri.

Tampilan terwujud pada tabel Spectrum dapat sangat meningkatkan biaya dan kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tampilan terwujud pada tabel danau data eksternal di Amazon Redshift Spectrum.

Setelah tabel Redshift Spectrum Anda telah ditentukan, Anda dapat menanyakan dan menggabungkan tabel seperti yang Anda lakukan pada tabel Amazon Redshift lainnya. Redshift Spectrum tidak mendukung operasi pembaruan pada tabel eksternal. Anda dapat menambahkan tabel Redshift Spectrum ke beberapa cluster Amazon Redshift dan menanyakan data yang sama di Amazon S3 dari cluster mana pun di Wilayah yang sama. AWS Saat Anda memperbarui file data Amazon S3, data akan segera tersedia untuk kueri dari salah satu cluster Amazon Redshift Anda.

Katalog AWS Glue Data yang Anda akses mungkin dienkripsi untuk meningkatkan keamanan. Jika AWS Glue katalog dienkripsi, Anda memerlukan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) AWS Glue untuk mengakses katalog. AWS Glue AWS Glue enkripsi katalog tidak tersedia di semua AWS Wilayah. Untuk daftar AWS Wilayah yang didukung, lihat Enkripsi dan Akses Aman AWS Glue

di Panduan AWS Glue Pengembang.Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi Katalog AWS Glue Data, lihat Mengenkripsi Katalog AWS Glue Data Anda di Panduan AWS Glue Pengembang.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat melihat detail untuk tabel Redshift Spectrum menggunakan sumber daya yang sama dengan yang Anda gunakan untuk tabel Amazon Redshift standar, PG_TABLE_DEF seperti,, PG_CLASS, atau STV_TBL_PERM information_schema. Jika alat intelijen bisnis atau analitik Anda tidak mengenali tabel eksternal Redshift Spectrum, konfigurasikan aplikasi Anda ke kueri SVV_EXTERNAL_TABLES dan. SVV_EXTERNAL_COLUMNS

Wilayah Spektrum Pergeseran Merah Amazon

Redshift Spectrum tersedia di Wilayah AWS tempat Amazon Redshift tersedia, kecuali ditentukan lain dalam dokumentasi khusus Wilayah. Untuk AWS Region ketersediaan di Wilayah komersial, lihat Titik akhir layanan untuk Redshift API di. Referensi Umum Amazon Web

Keterbatasan Amazon Redshift Spectrum

Topik ini menjelaskan batasan untuk menggunakan Redshift Spectrum.

Perhatikan pertimbangan berikut saat Anda menggunakan Redshift Spectrum:

- Cluster Amazon Redshift dan bucket Amazon S3 harus berada di Wilayah yang sama. AWS
- Redshift Spectrum tidak mendukung peningkatan perutean VPC dengan cluster yang disediakan. Untuk mengakses data Amazon S3, Anda mungkin perlu melakukan langkah konfigurasi tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Redshift Spectrum dan perutean VPC yang disempurnakan di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- Redshift Spectrum mendukung alias jalur akses Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan alias gaya ember untuk titik akses Anda di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Namun, Redshift Spectrum tidak mendukung VPC dengan alias jalur akses Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Redshift Spectrum dan perutean VPC yang disempurnakan di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- Anda tidak dapat melakukan pembaruan atau penghapusan operasi pada tabel eksternal. Untuk membuat tabel eksternal baru dalam skema yang ditentukan, Anda dapat menggunakan CREATE EXTERNAL TABLE. Untuk informasi selengkapnya tentang MEMBUAT TABEL EKSTERNAL,

lihatCREATE EXTERNAL TABLE. Untuk menyisipkan hasil kueri SELECT ke dalam tabel eksternal yang ada pada katalog eksternal, Anda dapat menggunakan INSERT (tabel eksternal). Untuk informasi selengkapnya tentang INSERT (tabel eksternal), lihatINSERT (tabel eksternal).

- Kecuali Anda menggunakan AWS Glue Data Catalog yang diaktifkan untuk AWS Lake Formation, Anda tidak dapat mengontrol izin pengguna pada tabel eksternal. Sebagai gantinya, Anda dapat memberikan dan mencabut izin pada skema eksternal. Untuk informasi lebih lanjut tentang bekerja dengan AWS Lake Formation, lihatSpektrum Pergeseran Merah dan AWS Lake Formation.
- Untuk menjalankan kueri Redshift Spectrum, pengguna database harus memiliki izin untuk membuat tabel sementara dalam database. Contoh berikut memberikan izin sementara pada database `spectrumdb` ke grup `spectrumusers` pengguna.

```
grant temp on database spectrumdb to group spectrumusers;
```

  Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH.
- Saat menggunakan Katalog Data Athena atau Katalog AWS Glue Data sebagai penyimpanan metadata, lihat Kuota dan Batas di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- Redshift Spectrum tidak mendukung Amazon EMR dengan Kerberos.

Memulai dengan Amazon Redshift Spectrum

Dalam tutorial ini, Anda mempelajari cara menggunakan Amazon Redshift Spectrum untuk menanyakan data langsung dari file di Amazon S3. Jika Anda sudah memiliki cluster dan klien SQL, Anda dapat menyelesaikan tutorial ini dengan pengaturan minimal.

> **Note**
>
> Kueri Redshift Spectrum dikenakan biaya tambahan. Biaya menjalankan query sampel dalam tutorial ini adalah nominal. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat harga Amazon Redshift Spectrum.

Prasyarat

Untuk menggunakan Redshift Spectrum, Anda memerlukan klaster Amazon Redshift dan klien SQL yang terhubung ke cluster Anda sehingga Anda dapat menjalankan perintah SQL. Cluster dan file data di Amazon S3 harus sama. AWS Region

Untuk informasi tentang cara membuat klaster Amazon Redshift, lihat Memulai gudang data yang disediakan Amazon Redshift di Panduan Memulai Pergeseran Merah Amazon. Untuk informasi tentang cara menyambung ke klaster, lihat Menyambungkan ke gudang data Amazon Redshift di Panduan Memulai Pergeseran Merah Amazon.

Dalam beberapa contoh berikut, data sampel berada di Wilayah AS Timur (Virginia N.us-east-1), jadi Anda memerlukan cluster yang juga ada di dalamnyaus-east-1. Atau, Anda dapat menggunakan Amazon S3 untuk menyalin objek data dari bucket dan folder berikut ke bucket di AWS Region tempat klaster Anda berada:

- `s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/customers/*`
- `s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/*`
- `s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/*`
- `s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/*`

Jalankan perintah Amazon S3 yang mirip dengan berikut ini untuk menyalin data sampel yang terletak di AS Timur (Virginia N.) ke file Anda. AWS Region Sebelum menjalankan perintah, buat bucket dan folder di bucket agar sesuai dengan perintah salin Amazon S3. Output dari perintah salinan Amazon S3 mengonfirmasi bahwa file disalin ke yang Anda inginkan*bucket-name*. AWS Region

```
aws s3 cp s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/ s3://bucket-name/tickit/spectrum/ --
copy-props none --recursive
```

Memulai dengan Redshift Spectrum menggunakan AWS CloudFormation

Sebagai alternatif dari langkah-langkah berikut, Anda dapat mengakses DataLake AWS CloudFormation template Redshift Spectrum untuk membuat tumpukan dengan bucket Amazon S3 yang dapat Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Luncurkan AWS CloudFormation tumpukan Anda dan kemudian kueri data Anda di Amazon S3.

Memulai dengan Redshift Spectrum langkah demi langkah

Untuk mulai menggunakan Amazon Redshift Spectrum, ikuti langkah-langkah berikut:

- Langkah 1. Buat peran IAM untuk Amazon Redshift
- Langkah 2: Kaitkan peran IAM dengan cluster Anda

- Langkah 3: Buat skema eksternal dan tabel eksternal
- Langkah 4: Kueri data Anda di Amazon S3

Langkah 1. Buat peran IAM untuk Amazon Redshift

Cluster Anda memerlukan otorisasi untuk mengakses Katalog Data eksternal Anda di AWS Glue atau Amazon Athena dan file data Anda di Amazon S3. Untuk memberikan otorisasi tersebut, Anda mereferensikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dilampirkan ke klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan peran dengan Amazon Redshift, lihat Mengotorisasi Operasi COPY dan UNLOAD Menggunakan Peran IAM.

> **Note**
>
> Dalam kasus tertentu, Anda dapat memigrasikan Katalog Data Athena ke AWS Glue Katalog Data. Anda dapat melakukan ini jika klaster Anda berada di AWS Wilayah yang AWS Glue didukung dan Anda memiliki tabel eksternal Redshift Spectrum di Katalog Data Athena. Untuk menggunakan Katalog AWS Glue Data dengan Redshift Spectrum, Anda mungkin perlu mengubah kebijakan IAM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutakhirkan ke Katalog AWS Glue Data di Panduan Pengguna Athena.

Saat Anda membuat peran untuk Amazon Redshift, pilih salah satu pendekatan berikut:

- Jika Anda menggunakan Redshift Spectrum dengan Katalog Data Athena atau AWS Glue Katalog Data, ikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam. Untuk membuat peran IAM untuk Amazon Redshift
- Jika Anda menggunakan Redshift Spectrum dengan AWS Glue Data Catalog yang diaktifkan AWS Lake Formation, ikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam prosedur ini:
  - Untuk membuat peran IAM untuk Amazon Redshift menggunakan AWS Glue Data Catalog diaktifkan untuk AWS Lake Formation
  - Untuk memberikan izin SELECT pada tabel untuk kueri dalam database Lake Formation

Untuk membuat peran IAM untuk Amazon Redshift

1. Buka konsol IAM.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.

3. Pilih Buat peran.
4. Pilih AWS layanan sebagai entitas tepercaya, lalu pilih Redshift sebagai kasus penggunaan.
5. Di bawah Use case for other Layanan AWS, pilih Redshift - Customizable dan kemudian pilih Next.
6. Halaman kebijakan Tambah izin muncul. Pilih `AmazonS3ReadOnlyAccess` dan`AWSGlueConsoleFullAccess`, jika Anda menggunakan Katalog AWS Glue Data. Atau pilih `AmazonAthenaFullAccess` apakah Anda menggunakan Katalog Data Athena. Pilih Berikutnya.

   > **Note**
   >
   > `AmazonS3ReadOnlyAccess`Kebijakan ini memberikan akses hanya-baca klaster Anda ke semua bucket Amazon S3. Untuk memberikan akses hanya ke bucket data AWS sampel, buat kebijakan baru dan tambahkan izin berikut.
   >
   > JSON

   ```
   {
       "Version":"2012-10-17",
       "Statement": [
           {
               "Effect": "Allow",
               "Action": [
                   "s3:Get*",
                   "s3:List*"
               ],
               "Resource": "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*"
           }
       ]
   }
   ```

7. Untuk nama Peran, masukkan nama untuk peran Anda, misalnya**`myspectrum_role`**.
8. Tinjau informasi, lalu pilih Buat peran.
9. Di panel navigasi, pilih Peran. Pilih nama peran baru Anda untuk melihat ringkasan, lalu salin ARN Peran ke clipboard Anda. Nilai ini adalah Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk peran yang baru saja Anda buat. Anda menggunakan nilai tersebut saat membuat tabel eksternal untuk mereferensikan file data Anda di Amazon S3.

Untuk membuat peran IAM untuk Amazon Redshift menggunakan AWS Glue Data Catalog diaktifkan untuk AWS Lake Formation

1. Buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.

   Jika ini pertama kalinya Anda memilih Kebijakan, akan muncul halaman Selamat Datang di Kebijakan Terkelola. Pilih Memulai.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Pilih untuk membuat kebijakan di tab JSON.
5. Tempel di dokumen kebijakan JSON berikut, yang memberikan akses ke Katalog Data tetapi menolak izin administrator untuk Lake Formation.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RedshiftPolicyForLF",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:*",
                "lakeformation:GetDataAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

6. Setelah selesai, pilih Tinjau untuk meninjau kebijakan. Validator kebijakan melaporkan kesalahan sintaksis.
7. Pada halaman Kebijakan tinjauan, untuk Nama masukkan **`myspectrum_policy`** untuk memberi nama kebijakan yang Anda buat. Masukkan Deskripsi (opsional). Ulas Ringkasan kebijakan untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda. Kemudian pilih Buat kebijakan untuk menyimpan pekerjaan Anda.

   Setelah membuat kebijakan, Anda dapat memberikan akses ke pengguna.

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

  Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di Buat rangkaian izin dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

  Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga (federasi) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:
  - Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam Buat peran untuk pengguna IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
  - (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam Menambahkan izin ke pengguna (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk memberikan izin SELECT pada tabel untuk kueri dalam database Lake Formation

1. Buka konsol Lake Formation di https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Di panel navigasi, pilih Izin data lake, lalu pilih Grant.
3. Ikuti petunjuk dalam Pemberian izin tabel menggunakan metode sumber daya bernama di Panduan AWS Lake Formation Pengembang. Saat diminta, berikan informasi berikut:
   - Untuk peran IAM, pilih peran IAM yang Anda buat,. `myspectrum_role` Saat Anda menjalankan Amazon Redshift Query Editor, ia menggunakan peran IAM ini untuk izin ke data.

     > **Note**
     >
     > Untuk memberikan izin SELECT pada tabel dalam Katalog Data yang diaktifkan Formasi Danau untuk kueri, lakukan hal berikut:
     >
     > - Daftarkan jalur untuk data di Lake Formation.
     > - Berikan izin pengguna ke jalur itu di Lake Formation.
     > - Tabel yang dibuat dapat ditemukan di jalur yang terdaftar di Lake Formation.

4. PilihIzin.

> **Important**
>
> Sebagai praktik terbaik, izinkan akses hanya ke objek Amazon S3 yang mendasarinya melalui izin Lake Formation. Untuk mencegah akses yang tidak disetujui, hapus izin apa pun yang diberikan ke objek Amazon S3 di luar Lake Formation. Jika sebelumnya Anda mengakses objek Amazon S3 sebelum menyiapkan Lake Formation, hapus kebijakan IAM atau izin bucket yang sebelumnya telah disiapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutakhirkan Izin AWS Glue Data ke Izin AWS Lake Formation Model dan Lake Formation.

Langkah 2: Kaitkan peran IAM dengan cluster Anda

Sekarang Anda memiliki peran IAM yang mengizinkan Amazon Redshift untuk mengakses Katalog Data eksternal dan Amazon S3 untuk Anda. Pada titik ini, Anda harus mengaitkan peran itu dengan cluster Amazon Redshift Anda.

Untuk mengaitkan peran IAM dengan cluster

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Cluster, lalu pilih nama cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Untuk Tindakan, pilih Kelola peran IAM. Halaman peran IAM muncul.
4. Pilih Enter ARN lalu masukkan ARN atau peran IAM, atau pilih peran IAM dari daftar. Kemudian pilih Tambahkan peran IAM untuk menambahkannya ke daftar peran IAM Terlampir.
5. Pilih Selesai untuk mengaitkan peran IAM dengan cluster. Cluster dimodifikasi untuk menyelesaikan perubahan.

Langkah 3: Buat skema eksternal dan tabel eksternal

Buat tabel eksternal dalam skema eksternal. Skema eksternal mereferensikan database dalam katalog data eksternal dan menyediakan ARN peran IAM yang mengizinkan klaster Anda untuk mengakses Amazon S3 atas nama Anda. Anda dapat membuat database eksternal di Katalog Data Amazon Athena AWS Glue Data Catalog, atau metastore Apache Hive, seperti Amazon EMR. Untuk contoh ini, Anda membuat database eksternal di Katalog Data Amazon Athena saat Anda membuat skema eksternal Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Skema eksternal di Amazon Redshift Spectrum.

Untuk membuat skema eksternal dan tabel eksternal

1. Untuk membuat skema eksternal, ganti ARN peran IAM dalam perintah berikut dengan peran ARN yang Anda buat di langkah 1. Kemudian jalankan perintah di klien SQL Anda.

```
create external schema myspectrum_schema
from data catalog
database 'myspectrum_db'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myspectrum_role'
create external database if not exists;
```

2. Untuk membuat tabel eksternal, jalankan perintah CREATE EXTERNAL TABLE berikut.

> **Note**
>
> Cluster Anda dan bucket Amazon S3 harus sama. AWS Region Untuk contoh ini CREATE EXTERNAL TABLE perintah, bucket Amazon S3 dengan data sampel terletak di AS Timur (Virginia N.). AWS Region Untuk melihat data sumber, unduh sales_ts.000file. .
> Anda dapat memodifikasi contoh ini untuk dijalankan di yang berbeda AWS Region. Buat bucket Amazon S3 sesuai keinginan Anda. AWS Region Salin data penjualan dengan perintah salin Amazon S3. Kemudian perbarui opsi lokasi dalam CREATE EXTERNAL TABLE perintah contoh ke bucket Anda.
>
> ```
> aws s3 cp s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/ s3://bucket-name/
> tickit/spectrum/sales/ --copy-props none --recursive
> ```
>
> Output dari perintah salinan Amazon S3 mengonfirmasi bahwa file tersebut disalin ke yang Anda inginkan*bucket-name*. AWS Region
>
> ```
> copy: s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/sales_ts.000 to
>  s3://bucket-name/tickit/spectrum/sales/sales_ts.000
> ```

```
create external table myspectrum_schema.sales(
salesid integer,
listid integer,
sellerid integer,
buyerid integer,
```

```
eventid integer,
dateid smallint,
qtysold smallint,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp)
row format delimited
fields terminated by '\t'
stored as textfile
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/'
table properties ('numRows'='172000');
```

Langkah 4: Kueri data Anda di Amazon S3

Setelah tabel eksternal dibuat, Anda dapat menanyainya menggunakan pernyataan SELECT yang sama yang Anda gunakan untuk menanyakan tabel Amazon Redshift lainnya. Kueri pernyataan SELECT ini termasuk menggabungkan tabel, menggabungkan data, dan memfilter predikat.

Untuk menanyakan data Anda di Amazon S3

1. Dapatkan jumlah baris dalam tabel MYSPECTRUM_SCHEMA.SALES.

   ```
   select count(*) from myspectrum_schema.sales;
   ```

   ```
   count
   ------
   172462
   ```

2. Simpan tabel fakta Anda yang lebih besar di Amazon S3 dan tabel dimensi Anda yang lebih kecil di Amazon Redshift, sebagai praktik terbaik. Jika Anda memuat data sampel di Load data, Anda memiliki tabel bernama EVENT dalam database Anda. Jika tidak, buat tabel EVENT dengan menggunakan perintah berikut.

   ```
   create table event(
   eventid integer not null distkey,
   venueid smallint not null,
   catid smallint not null,
   dateid smallint not null sortkey,
   eventname varchar(200),
   starttime timestamp);
   ```

3. Muat tabel EVENT dengan mengganti ARN peran IAM dalam perintah COPY berikut dengan peran ARN yang Anda buat. Langkah 1. Buat peran IAM untuk Amazon Redshift Anda dapat mengunduh dan melihat data sumber untuk bucket Amazon S3 secara opsional. `allevents_pipe.txt` AWS Region `us-east-1`

```
copy event from 's3://redshift-downloads/tickit/allevents_pipe.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myspectrum_role'
delimiter '|' timeformat 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS' region 'us-east-1';
```

Contoh berikut bergabung dengan tabel Amazon S3 eksternal MYSPECTRUM_SCHEMA.SALES dengan EVENT tabel Amazon Redshift lokal untuk menemukan total penjualan untuk 10 acara teratas.

```
select top 10 myspectrum_schema.sales.eventid,
 sum(myspectrum_schema.sales.pricepaid) from myspectrum_schema.sales, event
where myspectrum_schema.sales.eventid = event.eventid
and myspectrum_schema.sales.pricepaid > 30
group by myspectrum_schema.sales.eventid
order by 2 desc;
```

```
eventid | sum
--------+---------
    289 | 51846.00
   7895 | 51049.00
   1602 | 50301.00
    851 | 49956.00
   7315 | 49823.00
   6471 | 47997.00
   2118 | 47863.00
    984 | 46780.00
   7851 | 46661.00
   5638 | 46280.00
```

4. Lihat paket kueri untuk kueri sebelumnya. Perhatikan`S3 Seq Scan`,`S3 HashAggregate`, dan `S3 Query Scan` langkah-langkah yang dijalankan terhadap data di Amazon S3.

```
explain
select top 10 myspectrum_schema.sales.eventid,
 sum(myspectrum_schema.sales.pricepaid)
from myspectrum_schema.sales, event
```

```
where myspectrum_schema.sales.eventid = event.eventid
and myspectrum_schema.sales.pricepaid > 30
group by myspectrum_schema.sales.eventid
order by 2 desc;
```

```
QUERY PLAN

------------------------------------------------------------------------------
XN Limit  (cost=1001055770628.63..1001055770628.65 rows=10 width=31)

  ->  XN Merge  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200 width=31)

        Merge Key: sum(sales.derived_col2)

        ->  XN Network  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200 width=31)

              Send to leader

              ->  XN Sort  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200
 width=31)

                    Sort Key: sum(sales.derived_col2)

                    ->  XN HashAggregate  (cost=1055770620.49..1055770620.99
 rows=200 width=31)

                          ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER
 (cost=3119.97..1055769620.49 rows=200000 width=31)

                                Hash Cond: ("outer".derived_col1 = "inner".eventid)

                                ->  XN S3 Query Scan sales  (cost=3010.00..5010.50
 rows=200000 width=31)
```

```
                                    ->  S3 HashAggregate  (cost=3010.00..3010.50
rows=200000 width=16)

                                          ->  S3 Seq Scan myspectrum_schema.sales
location:"s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales" format:TEXT
(cost=0.00..2150.00 rows=172000 width=16)
                                                Filter: (pricepaid > 30.00)


                               ->  XN Hash  (cost=87.98..87.98 rows=8798 width=4)


                                    ->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98
rows=8798 width=4)
```

Luncurkan AWS CloudFormation tumpukan Anda dan kemudian kueri data Anda di Amazon S3

Setelah Anda membuat cluster Amazon Redshift dan terhubung ke cluster, Anda dapat menginstal DataLake AWS CloudFormation template Redshift Spectrum Anda dan kemudian kueri data Anda.

CloudFormation menginstal template Redshift Spectrum Getting DataLake Started dan membuat tumpukan yang mencakup yang berikut ini:

- Peran bernama `myspectrum_role` terkait dengan cluster Redshift Anda
- Skema eksternal bernama `myspectrum_schema`
- Tabel eksternal bernama `sales` dalam bucket Amazon S3
- Tabel Redshift bernama `event` sarat dengan data

Untuk meluncurkan tumpukan Redshift Spectrum Memulai DataLake CloudFormation

1. Pilih Luncurkan tumpukan CFN. CloudFormation Konsol terbuka dengan DataLake template.yl yang dipilih.

   Anda juga dapat mengunduh dan menyesuaikan template DataLake CloudFormation CFN Redshift Spectrum Getting Started, lalu buka CloudFormation konsol (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) dan buat tumpukan dengan template yang disesuaikan.

2. Pilih Berikutnya.
3. Di bawah Parameter, masukkan nama cluster Amazon Redshift, nama database, dan nama pengguna database Anda.
4. Pilih Berikutnya.

   Opsi tumpukan muncul.
5. Pilih Berikutnya untuk menerima pengaturan default.
6. Tinjau informasi dan di bawah Kemampuan, dan pilih Saya mengakui yang AWS CloudFormation mungkin membuat sumber daya IAM.
7. Pilih Buat tumpukan.

Jika terjadi kesalahan saat tumpukan sedang dibuat, lihat informasi berikut:

- Lihat tab CloudFormation Acara untuk informasi yang dapat membantu Anda mengatasi kesalahan.
- Hapus DataLake CloudFormation tumpukan sebelum mencoba operasi lagi.
- Pastikan Anda terhubung ke database Amazon Redshift Anda.
- Pastikan Anda memasukkan informasi yang benar untuk nama cluster Amazon Redshift, nama database, dan nama pengguna database.

Kueri data Anda di Amazon S3

Anda melakukan kueri tabel eksternal menggunakan pernyataan SELECT yang sama yang Anda gunakan untuk menanyakan tabel Amazon Redshift lainnya. Kueri pernyataan SELECT ini termasuk menggabungkan tabel, menggabungkan data, dan memfilter predikat.

Query berikut mengembalikan jumlah baris dalam tabel `myspectrum_schema.sales` eksternal.

```
select count(*) from myspectrum_schema.sales;
```

```
count
------
172462
```

Bergabunglah dengan tabel eksternal dengan tabel lokal

Contoh berikut bergabung dengan tabel eksternal `myspectrum_schema.sales` dengan tabel lokal `event` untuk menemukan total penjualan untuk 10 acara teratas.

```
select top 10 myspectrum_schema.sales.eventid, sum(myspectrum_schema.sales.pricepaid)
 from myspectrum_schema.sales, event
where myspectrum_schema.sales.eventid = event.eventid
and myspectrum_schema.sales.pricepaid > 30
group by myspectrum_schema.sales.eventid
order by 2 desc;
```

```
eventid | sum
--------+---------
    289 | 51846.00
   7895 | 51049.00
   1602 | 50301.00
    851 | 49956.00
   7315 | 49823.00
   6471 | 47997.00
   2118 | 47863.00
    984 | 46780.00
   7851 | 46661.00
   5638 | 46280.00
```

Lihat paket kueri

Lihat paket kueri untuk kueri sebelumnya. Perhatikan`S3 Seq Scan`,`S3 HashAggregate`, dan `S3 Query Scan` langkah-langkah yang dijalankan pada data di Amazon S3.

```
explain
select top 10 myspectrum_schema.sales.eventid, sum(myspectrum_schema.sales.pricepaid)
from myspectrum_schema.sales, event
where myspectrum_schema.sales.eventid = event.eventid
and myspectrum_schema.sales.pricepaid > 30
group by myspectrum_schema.sales.eventid
order by 2 desc;
```

```
QUERY PLAN

------------------------------------------------------------------------------
XN Limit  (cost=1001055770628.63..1001055770628.65 rows=10 width=31)

  ->  XN Merge  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200 width=31)

        Merge Key: sum(sales.derived_col2)

        ->  XN Network  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200 width=31)

              Send to leader

              ->  XN Sort  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200 width=31)

                    Sort Key: sum(sales.derived_col2)

                    ->  XN HashAggregate  (cost=1055770620.49..1055770620.99 rows=200
 width=31)

                          ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=3119.97..1055769620.49
 rows=200000 width=31)

                                Hash Cond: ("outer".derived_col1 = "inner".eventid)

                                ->  XN S3 Query Scan sales  (cost=3010.00..5010.50
 rows=200000 width=31)

                                      ->  S3 HashAggregate  (cost=3010.00..3010.50
 rows=200000 width=16)

                                            ->  S3 Seq Scan spectrum.sales
 location:"s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales" format:TEXT
 (cost=0.00..2150.00 rows=172000 width=16)
```

```
                                                Filter: (pricepaid > 30.00)

                                ->  XN Hash  (cost=87.98..87.98 rows=8798 width=4)

                                      ->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98
rows=8798 width=4)
```

Kueri Tabel Amazon S3 dari Amazon Redshift

Amazon Redshift terintegrasi dengan bucket tabel Amazon S3, memungkinkan Anda mengakses sumber daya tabel S3 menggunakan Amazon Redshift. Apakah Anda baru memulai atau mengelola ribuan tabel di lingkungan Gunung Es Anda, bucket tabel menyederhanakan pengelolaan data lake pada skala apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bucket tabel.

Topik ini menjelaskan cara memulai Tabel Amazon S3 dan Redshift dan mengakses objek Tabel S3 menggunakan Amazon Redshift.

Prasyarat

Sebelum menanyakan Tabel S3 dari Amazon Redshift, Anda harus mengintegrasikan Tabel S3 dengan. AWS Glue Data Catalog Untuk petunjuk, lihat Mengintegrasikan Tabel Amazon S3 dengan. AWS Glue Data Catalog

Setelah Tabel S3 terintegrasi dengan AWS Glue Data Catalog, prinsipal IAM dengan Tabel S3 yang diperlukan dan izin AWS Glue IAM dapat menemukan Tabel S3 melalui. AWS Glue Data Catalog

> **Note**
>
> Metode 3 (Auto-mounted awsdatacatalog) memiliki prasyarat tambahan. Lihat the section called “Metode 3: Awsdatacatalog yang dipasang secara otomatis” untuk detail.

Kueri Tabel S3 dari Amazon Redshift

Untuk memulai kueri Tabel S3, ikuti langkah-langkah ini:

- Langkah 1: Buat peran IAM untuk Amazon Redshift
- Langkah 2: Lampirkan peran IAM ke cluster Amazon Redshift Anda

- Langkah 3: Kueri Tabel S3 dari Amazon Redshift

Langkah 1: Buat peran IAM untuk Amazon Redshift

Cluster Anda memerlukan otorisasi untuk mengakses katalog Tabel S3 eksternal di. AWS Glue Untuk memberikan otorisasi tersebut, Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang dilampirkan ke cluster Anda. Buat peran IAM dengan izin kebijakan berikut.

> **Note**
>
> Dalam kebijakan dan contoh di bawah ini, ganti `us-west-2` dengan AWS Wilayah Anda dan `111122223333` dengan ID AWS akun Anda.

Untuk membuat kebijakan:

1. Buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Pilih tab JSON.
5. Tempel di dokumen kebijakan JSON berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GlueDataCatalogPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog/s3tablescatalog",
        "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog/s3tablescatalog/*",
```

```
        "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/s3tablescatalog/*/*",
        "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/s3tablescatalog/*/*/*",
        "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/*",
        "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "S3TablesDataAccessPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:CreateTable",
        "s3tables:PutTableData",
        "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:DeleteTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3tables:us-west-2:111122223333:bucket/*",
        "arn:aws:s3tables:us-west-2:111122223333:bucket/*/table/*"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Pilih Tinjau kebijakan.
7. Pada halaman Kebijakan peninjauan, masukkan `GlueCatalogS3Tables_Policy` Nama. Secara opsional, masukkan deskripsi. Tinjau ringkasan kebijakan, lalu pilih Buat kebijakan.

Untuk membuat peran IAM untuk Amazon Redshift:

1. Buka konsol IAM.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.
4. Pilih AWS layanan sebagai entitas tepercaya, lalu pilih Redshift sebagai kasus penggunaan.

5. Di bawah Kasus penggunaan untuk AWS layanan lain, pilih Redshift - Dapat Disesuaikan, lalu pilih Berikutnya.
6. Pada halaman Tambahkan izin, lampirkan `GlueCatalogS3Tables_Policy` kebijakan yang Anda buat di atas. Pilih Berikutnya.
7. Untuk nama Peran, masukkan nama untuk peran Anda, misalnya`RedshiftS3TablesRole`.
8. Tinjau informasi, lalu pilih Buat peran.
9. Di panel navigasi, pilih Peran. Pilih nama peran baru Anda untuk melihat ringkasan, lalu salin ARN Peran ke clipboard Anda. Anda akan menggunakan ARN ini saat membuat skema eksternal untuk ruang nama Tabel S3.

> **Note**
>
> Cakupan ke sumber daya tertentu dengan mengganti wildcard dengan Amazon Resource Names (ARNs) yang tepat.

Langkah 2: Lampirkan peran IAM ke cluster Amazon Redshift Anda

Kaitkan peran IAM yang Anda konfigurasikan di Langkah 1 dengan klaster Amazon Redshift Anda.

Menggunakan Konsol AWS Manajemen:

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Cluster, lalu pilih cluster yang ingin Anda perbarui.
3. Untuk Tindakan, pilih Kelola peran IAM untuk menampilkan daftar peran IAM saat ini yang terkait dengan cluster.
4. Pada halaman Kelola peran IAM, pilih peran IAM yang akan ditambahkan, lalu pilih Tambahkan peran IAM.
5. Pilih Selesai untuk menyimpan perubahan Anda.

Menggunakan AWS CLI:

Jalankan perintah berikut untuk mengaitkan peran IAM dengan cluster atau namespace yang ada. Ganti `my-redshift-cluster` atau `my-redshift-namespace` dengan pengenal klaster atau namespace Anda dan `111122223333` dengan ID akun Anda AWS .

```
aws redshift modify-cluster-iam-roles \
    --cluster-identifier my-redshift-cluster \
    --add-iam-roles arn:aws:iam::111122223333:role/RedshiftS3TablesRole

-- for serverless
aws redshift-serverless update-namespace \
    --namespace-name my-redshift-namespace \
    --iam-roles "arn:aws:iam::111122223333:role/RedshiftS3TablesRole"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaitkan peran IAM dengan klaster di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Langkah 3: Kueri Tabel S3 dari Amazon Redshift

Saat Anda mengintegrasikan Tabel S3 dengan AWS Glue Data Catalog, layanan akan membuat struktur katalog gabungan yang memetakan sumber daya Tabel S3 ke AWS Glue objek katalog:

- Bucket meja S3 menjadi katalog di. AWS Glue Data Catalog
- Namespace S3 menjadi database.AWS Glue
- Tabel S3 menjadi objek AWS Glue tabel.

Integrasi menciptakan hierarki berikut:

- Katalog federasi: `s3tablescatalog` (dibuat secara otomatis)
- Katalog anak: Setiap ember meja S3 menjadi katalog anak di bawah. `s3tablescatalog`
- Database: Setiap namespace S3 dalam keranjang tabel menjadi database.
- Tabel: Setiap tabel S3 dalam namespace menjadi tabel.

Misalnya, jika Anda memiliki bucket tabel S3 bernama `analytics-bucket` dengan namespace `sales` yang berisi tabel`transactions`, jalur lengkap di dalamnya AWS Glue Data Catalog adalah:. `s3tablescatalog/analytics-bucket/sales/transactions`

Buat tautan sumber daya

Sebelum menggunakan salah satu dari tiga metode kueri di bawah ini, Anda harus membuat tautan sumber daya di AWS Glue Data Catalog. Tautan sumber daya memungkinkan Amazon Redshift untuk mereferensikan database Tabel S3 melalui katalog standar.

Menggunakan AWS Glue konsol:

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih Buat, lalu pilih Tautan sumber daya.
4. Pada halaman tautan Buat sumber daya, berikan informasi berikut:
   - Nama tautan sumber daya: Masukkan nama untuk tautan sumber daya (misalnya,`sales_resource_link`).
   - Database bersama: Masukkan jalur database Tabel S3 (misalnya,`s3tablescatalog/analytics-bucket/sales`).
   - Pemilik database bersama: Masukkan ID AWS akun Anda.
   - ID katalog database bersama: Masukkan ID katalog dalam format`<account-id>:s3tablescatalog/<bucket-name>`.
5. Pilih Buat.

Menggunakan AWS CLI:

```
aws glue create-database \
  --region us-west-2 \
  --cli-input-json '{
        "CatalogId": "111122223333",
        "DatabaseInput": {
            "Name": "sales_resource_link",
            "TargetDatabase": {
                "CatalogId": "111122223333:s3tablescatalog/analytics-bucket",
                "DatabaseName": "sales"
            }
        }
  }'
```

Perintah ini membuat tautan sumber daya bernama `sales_resource_link` dalam Katalog AWS Glue Data default Anda yang menunjuk ke `sales` database di bucket `analytics-bucket` tabel S3.

Setelah tautan sumber daya dibuat, Amazon Redshift menyediakan tiga metode untuk menanyakan Tabel S3. Pilih metode yang paling sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

> **Note**
>
> Untuk membuat tautan sumber daya di tingkat database, Administrator Redshift harus memiliki `AWS Glue:CreateDatabase` izin pada katalog default dan database yang sedang dibuat.

Metode 1: BUAT SKEMA EKSTERNAL

Gunakan `CREATE EXTERNAL SCHEMA` untuk membuat skema eksternal yang mereferensikan database Tabel S3 Anda. Metode ini memberikan kontrol eksplisit atas penamaan skema dan konfigurasi.

Untuk detail sintaks lengkap, lihat MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL di Panduan Pengembang Database Amazon Redshift.

Contoh

Gunakan nama database dan ID katalog dari Langkah 3. Ganti `111122223333` dengan ID AWS akun Anda.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA s3tables_schema
FROM DATA CATALOG DATABASE 'sales_resource_link'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::111122223333:role/RedshiftS3TablesRole'
REGION 'us-west-2'
CATALOG_ID '111122223333';

SELECT * FROM s3tables_schema.transactions;
```

Metode 2: BUAT DATABASE DARI ARN

Gunakan `CREATE DATABASE` dengan `FROM ARN` klausa untuk membuat database federasi yang secara langsung mereferensikan tautan AWS Glue sumber daya Anda. Metode ini secara otomatis memetakan AWS Glue database ke database Redshift.

Untuk detail sintaks lengkap, lihat MEMBUAT DATABASE di Panduan Pengembang Database Amazon Redshift.

Contoh

Ganti 111122223333 dengan ID AWS akun Anda.

```
CREATE DATABASE s3tables_db
FROM ARN 'arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/sales_resource_link'
WITH DATA CATALOG SCHEMA analytics_schema
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::111122223333:role/RedshiftS3TablesRole';

SELECT * FROM s3tables_db.analytics_schema.transactions;
```

Metode 3: Awsdatacatalog yang dipasang secara otomatis

Amazon Redshift dapat secara otomatis memasang AWS Glue Data Catalog database, termasuk tautan sumber daya Tabel S3, melalui database. `awsdatacatalog` Metode ini memerlukan akses federasi ke Spectrum (FAS) untuk diaktifkan di cluster Anda.

Prasyarat

Untuk menggunakan `awsdatacatalog` database yang dipasang secara otomatis, Anda harus mengaktifkan akses federasi ke Spectrum. Hal ini memungkinkan Amazon Redshift untuk menggunakan kredenal identitas federasi untuk mengakses AWS Glue Data Catalog dan sumber data eksternal.

Untuk mengaktifkan akses federasi ke Spectrum:

1. Connect ke klaster Redshift Anda menggunakan identitas IAM dengan izin berikut:
   - `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM`(untuk cluster yang disediakan) atau `redshift-serverless:GetCredentials` (untuk Tanpa Server)
   - `AmazonS3ReadOnlyAccess`
   - `AWSGlueConsoleFullAccess`
   - Izin Tabel S3 (seperti yang didefinisikan pada Langkah 1)
2. Saat Anda terhubung dengan identitas IAM, Amazon Redshift secara otomatis membuat pengguna database yang diawali `IAM:` dengan (untuk pengguna) `IAMR:` atau (untuk peran).
3. Sebagai administrator klaster, berikan izin pengguna federasi untuk mengakses skema eksternal. Ganti `my_user` dengan peran IAM atau nama pengguna Anda:

   ```
   GRANT ALL ON SCHEMA awsdatacatalog TO "IAMR:my_user";
   ```

Untuk petunjuk mendetail tentang pengaturan akses federasi, lihat Menggunakan identitas federasi untuk mengelola akses Amazon Redshift ke sumber daya lokal dan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Tabel Kueri S3

Setelah akses federasi dikonfigurasi, verifikasi skema yang dipasang dan kueri Tabel S3 Anda.

Verifikasi skema yang dipasang:

```
SHOW SCHEMAS FROM DATABASE awsdatacatalog;
```

Kueri Tabel S3 menggunakan nama tautan sumber daya dari Langkah 3:

```
SELECT * FROM awsdatacatalog.sales_resource_link.transactions;
```

Kebijakan IAM untuk Amazon Redshift Spectrum

Topik ini menjelaskan izin IAM yang diperlukan untuk menggunakan Redshift Spectrum.

Secara default, Amazon Redshift Spectrum menggunakan AWS Glue Data Catalog AWS di Wilayah yang AWS Glue mendukung. Di AWS Wilayah lain, Redshift Spectrum menggunakan Katalog Data Athena. Cluster Anda memerlukan otorisasi untuk mengakses katalog data eksternal Anda di AWS Glue atau Athena dan file data Anda di Amazon S3. Anda memberikan otorisasi tersebut dengan mereferensikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dilampirkan ke klaster Anda. Jika Anda menggunakan metastore Apache Hive untuk mengelola katalog data Anda, Anda tidak perlu menyediakan akses ke Athena.

Anda dapat merantai peran sehingga klaster Anda dapat mengambil peran lain yang tidak melekat pada klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum.

AWS Glue Katalog yang Anda akses mungkin dienkripsi untuk meningkatkan keamanan. Jika AWS Glue katalog dienkripsi, Anda memerlukan AWS KMS kunci AWS Glue untuk mengakses Katalog AWS Glue Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi Katalog AWS Glue Data Anda di Panduan AWS Glue Pengembang.

Topik

- Izin Amazon S3
- Izin Amazon S3 lintas akun
- Kebijakan untuk memberikan atau membatasi akses menggunakan Redshift Spectrum
- Kebijakan untuk memberikan izin minimum
- Merantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum
- Mengontrol akses ke Katalog AWS Glue Data

Izin Amazon S3

Minimal, klaster Anda membutuhkan akses GET dan LIST ke bucket Amazon S3 Anda. Jika bucket Anda tidak berada di AWS akun yang sama dengan cluster Anda, bucket Anda juga harus mengotorisasi klaster Anda untuk mengakses data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengotorisasi Amazon Redshift untuk Mengakses Layanan AWS Lain atas Nama Anda.

> **Note**
>
> Bucket Amazon S3 tidak dapat menggunakan kebijakan bucket yang membatasi akses hanya dari titik akhir VPC tertentu.

Kebijakan berikut memberikan akses GET dan LIST ke bucket Amazon S3 apa pun. Kebijakan ini memungkinkan akses ke bucket Amazon S3 untuk Redshift Spectrum serta operasi COPY.

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [{
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["s3:Get*", "s3:List*"],
  "Resource": "*"
 }]
}
```

Kebijakan berikut memberikan akses GET dan LIST ke bucket Amazon S3 Anda yang diberi nama. `amzn-s3-demo-bucket`

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [{
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["s3:Get*", "s3:List*"],
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
 }]
}
```

Izin Amazon S3 lintas akun

Untuk memberikan izin Redshift Spectrum untuk mengakses data di bucket Amazon S3 milik akun AWS lain, tambahkan kebijakan berikut ke bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan Izin Bucket Lintas Akun.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Example permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/spectrumrole"
            },
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListBucketMultipartUploads"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucketname",
                "arn:aws:s3:::bucketname/*"
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

Kebijakan untuk memberikan atau membatasi akses menggunakan Redshift Spectrum

Kebijakan contoh berikut memungkinkan akses ke bucket Amazon S3 untuk Amazon Redshift. Saat menambahkan kebijakan ini ke peran IAM, sebaiknya gunakan peran IAM yang hanya digunakan untuk Amazon Redshift. Kami juga menyarankan agar Anda tidak menggunakan kembali peran yang ada atau menambahkan izin tambahan ke peran IAM ini.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Kebijakan untuk memberikan izin minimum

Kebijakan berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk menggunakan Redshift Spectrum dengan Amazon S3,, dan Athena. AWS Glue

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucketname",
                "arn:aws:s3:::bucketname/folder1/folder2/*"
             ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:DeleteDatabase",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetDatabases",
                "glue:UpdateDatabase",
                "glue:CreateTable",
                "glue:DeleteTable",
                "glue:BatchDeleteTable",
                "glue:UpdateTable",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:BatchCreatePartition",
                "glue:CreatePartition",
                "glue:DeletePartition",
                "glue:BatchDeletePartition",
                "glue:UpdatePartition",
                "glue:GetPartition",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchGetPartition"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

Jika Anda menggunakan Athena untuk katalog data Anda AWS Glue, kebijakan tersebut memerlukan akses Athena penuh. Kebijakan berikut memberikan akses ke sumber daya Athena. Jika database eksternal Anda berada di metastore Hive, Anda tidak memerlukan akses Athena.

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [{
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["athena:*"],
  "Resource": ["*"]
 }]
}
```

Merantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum

Saat Anda melampirkan peran ke klaster, klaster Anda dapat mengambil peran tersebut untuk mengakses Amazon S3, Athena, dan AWS Glue atas nama Anda. Jika peran yang dilampirkan ke klaster Anda tidak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan, Anda dapat merantai peran lain, mungkin milik akun lain. Cluster Anda kemudian sementara mengasumsikan peran berantai untuk mengakses data. Anda juga dapat memberikan akses lintas akun dengan merantai peran. Anda dapat merantai maksimal 10 peran. Setiap peran dalam rantai mengasumsikan peran berikutnya dalam rantai, sampai cluster mengambil peran di akhir rantai.

Untuk peran rantai, Anda membangun hubungan kepercayaan antara peran. Peran yang mengasumsikan peran lain harus memiliki kebijakan izin yang memungkinkannya mengambil peran yang ditentukan. Pada gilirannya, peran yang melewati izin harus memiliki kebijakan kepercayaan yang memungkinkannya meneruskan izinnya ke peran lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merantai Peran IAM di Amazon Redshift.

Saat menjalankan perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA, Anda dapat merantai peran dengan menyertakan daftar peran yang dipisahkan koma. ARNs

> **Note**
>
> Daftar peran yang dirantai tidak boleh menyertakan spasi.

Dalam contoh berikut, `MyRedshiftRole` melekat pada cluster. `MyRedshiftRole`mengasumsikan peran`AcmeData`, yang menjadi milik akun`111122223333`.

```
create external schema acme from data catalog
database 'acmedb' region 'us-west-2'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole,arn:aws:iam::111122223333:role/
AcmeData';
```

Mengontrol akses ke Katalog AWS Glue Data

Jika Anda menggunakan AWS Glue untuk katalog data Anda, Anda dapat menerapkan kontrol akses halus ke Katalog AWS Glue Data dengan kebijakan IAM Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin mengekspos hanya beberapa database dan tabel ke peran IAM tertentu.

Bagian berikut menjelaskan kebijakan IAM untuk berbagai tingkat akses ke data yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data.

Topik

- Kebijakan untuk operasi basis data
- Kebijakan untuk operasi tabel
- Kebijakan untuk operasi partisi

Kebijakan untuk operasi basis data

Jika Anda ingin memberi pengguna izin untuk melihat dan membuat database, mereka memerlukan hak akses ke database dan Katalog AWS Glue Data.

Contoh query berikut membuat database.

```

CREATE EXTERNAL SCHEMA example_db
FROM DATA CATALOG DATABASE 'example_db' region 'us-west-2'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::redshift-account:role/spectrumrole'
CREATE EXTERNAL DATABASE IF NOT EXISTS
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk membuat database.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabase",
                "glue:CreateDatabase"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog"
            ]
        }
    ]
}
```

Contoh query berikut mencantumkan database saat ini.

```
SELECT * FROM SVV_EXTERNAL_DATABASES WHERE
databasename = 'example_db1' or databasename = 'example_db2';
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk membuat daftar database saat ini.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabases"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db1",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db2",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog"
            ]
        }
    ]
}
```

Kebijakan untuk operasi tabel

Jika Anda ingin memberi pengguna izin untuk melihat, membuat, menjatuhkan, mengubah, atau mengambil tindakan lain pada tabel, mereka memerlukan beberapa jenis akses. Mereka membutuhkan akses ke tabel itu sendiri, database tempat mereka berada, dan katalog.

Contoh query berikut membuat tabel eksternal.

```
CREATE EXTERNAL TABLE example_db.example_tbl0(
    col0 INT,
    col1 VARCHAR(255)
) PARTITIONED BY (part INT) STORED AS TEXTFILE
LOCATION 's3://test/s3/location/';
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk membuat tabel eksternal.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateTable"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl0"
            ]
        }
    ]
}
```

Contoh berikut query masing-masing daftar tabel eksternal saat ini.

```
SELECT * FROM svv_external_tables
WHERE tablename = 'example_tbl0' OR
tablename = 'example_tbl1';
```

```
SELECT * FROM svv_external_columns
WHERE tablename = 'example_tbl0' OR
tablename = 'example_tbl1';
```

```
SELECT parameters FROM svv_external_tables
WHERE tablename = 'example_tbl0' OR
tablename = 'example_tbl1';
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk membuat daftar tabel eksternal saat ini.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "glue:GetTables"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl0",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl1"
            ]
        }
    ]
}
```

Contoh query berikut mengubah tabel yang ada.

```
ALTER TABLE example_db.example_tbl0
SET TABLE PROPERTIES ('numRows' = '100');
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk mengubah tabel yang ada.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetTable",
                "glue:UpdateTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl0"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

Contoh query berikut menjatuhkan tabel yang ada.

```
DROP TABLE example_db.example_tbl0;
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk menghapus tabel yang ada.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:DeleteTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl0"
            ]
        }
    ]
}
```

Kebijakan untuk operasi partisi

Jika Anda ingin memberi pengguna izin untuk melakukan operasi tingkat partisi (melihat, membuat, menjatuhkan, mengubah, dan sebagainya), mereka memerlukan izin ke tabel yang menjadi milik partisi. Mereka juga memerlukan izin ke database terkait dan Katalog AWS Glue Data.

Contoh query berikut membuat partisi.

```
ALTER TABLE example_db.example_tbl0
ADD PARTITION (part=0) LOCATION 's3://test/s3/location/part=0/';
ALTER TABLE example_db.example_t
ADD PARTITION (part=1) LOCATION 's3://test/s3/location/part=1/';
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk membuat partisi.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetTable",
                "glue:BatchCreatePartition"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl0"
            ]
        }
    ]
}
```

Contoh query berikut mencantumkan partisi saat ini.

```
SELECT * FROM svv_external_partitions
WHERE schemname = 'example_db' AND
tablename = 'example_tbl0'
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk membuat daftar partisi saat ini.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetPartitions",
                "glue:GetTables",
                "glue:GetTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl0"
            ]
        }
    ]
}
```

Contoh query berikut mengubah partisi yang ada.

```
ALTER TABLE example_db.example_tbl0 PARTITION(part='0')
SET LOCATION 's3://test/s3/new/location/part=0/';
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk mengubah partisi yang ada.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetPartition",
                "glue:UpdatePartition"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl0"
            ]
        }
    ]
}
```

Contoh query berikut menjatuhkan partisi yang ada.

```
ALTER TABLE example_db.example_tbl0 DROP PARTITION(part='0');
```

Kebijakan IAM berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk menjatuhkan partisi yang ada.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:DeletePartition"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:database/example_db",
                "arn:aws:glue:us-west-2:111122223333:table/example_db/
example_tbl0"
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

Spektrum Pergeseran Merah dan AWS Lake Formation

Topik ini menjelaskan cara menggunakan Redshift Spectrum dengan Lake Formation. Lake Formation adalah layanan untuk berbagi data analitik.

Anda dapat menggunakan AWS Lake Formation untuk menentukan dan menerapkan kebijakan akses tingkat database, tabel, dan kolom secara terpusat ke data yang disimpan di Amazon S3. Setelah data Anda terdaftar dengan AWS Glue Data Catalog diaktifkan dengan Lake Formation, Anda dapat menanyakannya dengan menggunakan beberapa layanan, termasuk Redshift Spectrum.

Lake Formation menyediakan keamanan dan tata kelola Katalog Data. Dalam Lake Formation, Anda dapat memberikan dan mencabut izin ke objek Katalog Data, seperti database, tabel, kolom, dan penyimpanan Amazon S3 yang mendasarinya.

> **Important**
>
> Anda hanya dapat menggunakan Redshift Spectrum dengan Katalog Data yang diaktifkan Lake Formation di AWS Wilayah tempat Lake Formation tersedia. Untuk daftar Wilayah yang tersedia, lihat AWS Lake Formation titik akhir dan kuota di. Referensi Umum AWS

Dengan menggunakan Redshift Spectrum dengan Lake Formation, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Gunakan Lake Formation sebagai tempat terpusat di mana Anda memberikan dan mencabut izin dan kebijakan kontrol akses pada semua data Anda di data lake. Lake Formation menyediakan hierarki izin untuk mengontrol akses ke database dan tabel dalam Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar izin Lake Formation di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.
- Buat tabel eksternal dan jalankan kueri pada data di danau data. Sebelum pengguna di akun Anda dapat menjalankan kueri, administrator akun data lake mendaftarkan jalur Amazon S3 yang ada yang berisi data sumber dengan Lake Formation. Administrator juga membuat tabel dan memberikan izin kepada pengguna Anda. Akses dapat diberikan pada database, tabel, atau kolom. Administrator dapat menggunakan filter data di Lake Formation untuk memberikan kontrol akses granular atas data sensitif Anda yang disimpan di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan filter data untuk keamanan tingkat baris dan tingkat sel.

Setelah data terdaftar di Katalog Data, setiap kali pengguna mencoba menjalankan kueri, Lake Formation memverifikasi akses ke tabel untuk prinsipal tertentu. Lake Formation menjual kredensil sementara ke Redshift Spectrum, dan kueri berjalan.

- Jalankan kueri Redshift Spectrum terhadap yang di-automounted AWS Glue Data Catalog menggunakan kredensil IAM yang diperoleh dengan atau, `GetCredentials` dan `GetClusterCredentials` kelola izin Lake Formation oleh pengguna database (IAMR:Username atau IAM:Username).

Saat Anda menggunakan Redshift Spectrum dengan Katalog Data yang diaktifkan untuk Lake Formation, salah satu dari berikut ini harus ada:

- Peran IAM yang terkait dengan cluster yang memiliki izin untuk Katalog Data.
- Identitas IAM federasi yang dikonfigurasi untuk mengelola akses ke sumber daya eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan identitas federasi untuk mengelola akses Amazon Redshift ke sumber daya lokal dan tabel eksternal Amazon Redshift.

> **Important**
>
> Anda tidak dapat merantai peran IAM saat menggunakan Redshift Spectrum dengan Katalog Data yang diaktifkan untuk Lake Formation.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang langkah-langkah yang diperlukan AWS Lake Formation untuk mengatur agar dapat digunakan dengan Redshift Spectrum, lihat Tutorial: Membuat data lake dari sumber JDBC di Lake Formation di Panduan Pengembang.AWS Lake Formation Secara khusus, lihat Kueri data di data lake menggunakan Amazon Redshift Spectrum untuk detail tentang integrasi dengan Redshift Spectrum. Data dan AWS sumber daya yang digunakan dalam topik ini bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dalam tutorial.

Menggunakan filter data untuk keamanan tingkat baris dan tingkat sel

Anda dapat menentukan filter data AWS Lake Formation untuk mengontrol akses tingkat baris dan tingkat sel kueri Redshift Spectrum Anda ke data yang ditentukan dalam Katalog Data Anda. Untuk mengatur ini, Anda melakukan tugas-tugas berikut:

- Buat filter data di Lake Formation dengan informasi berikut:

- Spesifikasi kolom dengan daftar kolom untuk menyertakan atau mengecualikan dari hasil kueri.
- Ekspresi filter baris yang menentukan baris untuk disertakan dalam hasil query.

  Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat filter data, lihat Filter data di Lake Formation di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.

- Buat tabel eksternal di Amazon Redshift yang mereferensikan tabel di Katalog Data yang diaktifkan Lake Formation. Untuk detail tentang cara menanyakan tabel Lake Formation menggunakan Redshift Spectrum, lihat Kueri data di data lake menggunakan Amazon Redshift Spectrum di AWS Lake Formation Panduan Pengembang.

Setelah tabel didefinisikan di Amazon Redshift, Anda dapat menanyakan tabel Lake Formation dan hanya mengakses baris dan kolom yang diizinkan oleh filter data.

Untuk panduan mendetail tentang cara mengatur keamanan tingkat baris dan tingkat sel di Lake Formation, lalu kueri menggunakan Redshift Spectrum, lihat Menggunakan Amazon Redshift Spectrum dengan kebijakan keamanan tingkat baris dan tingkat sel yang ditentukan dalam. AWS Lake Formation

File data untuk kueri di Amazon Redshift Spectrum

Bagian ini menjelaskan cara membuat file data di Amazon S3 dalam format yang didukung Redshift Spectrum.

File data yang Anda gunakan untuk kueri di Amazon Redshift Spectrum umumnya jenis file yang sama yang Anda gunakan untuk aplikasi lain. Misalnya, jenis file yang sama digunakan dengan Amazon Athena, Amazon EMR, dan Quick. Anda dapat menanyakan data dalam format aslinya langsung dari Amazon S3. Untuk melakukan ini, file data harus dalam format yang didukung Redshift Spectrum dan ditempatkan di bucket Amazon S3 yang dapat diakses kluster Anda.

Bucket Amazon S3 dengan file data dan cluster Amazon Redshift harus berada di Wilayah yang sama. AWS Untuk informasi tentang AWS Wilayah yang didukung, lihatWilayah Spektrum Pergeseran Merah Amazon.

Format data untuk Redshift Spectrum

Redshift Spectrum mendukung format data terstruktur dan semi-terstruktur berikut.

Format file	Kolumnar	Mendukung pembacaan paralel	Split unit
Parquet	Ya	Ya	Grup baris
ORC	Ya	Ya	Stripe
RCFile	Ya	Ya	Grup baris
TextFile	Tidak	Ya	Baris
SequenceFile	Tidak	Ya	Baris atau blok
RegexSerde	Tidak	Ya	Baris
OpenCSV	Tidak	Ya	Baris
AVRO	Tidak	Ya	Blokir
Ion	Tidak	Tidak	N/A
JSON	Tidak	Tidak	N/A

Pada tabel sebelumnya, judul menunjukkan yang berikut:

- Columnar — Apakah format file secara fisik menyimpan data dalam struktur berorientasi kolom sebagai lawan dari yang berorientasi baris.
- Mendukung pembacaan paralel - Apakah format file mendukung membaca blok individu dalam file. Membaca blok individual memungkinkan pemrosesan terdistribusi file di beberapa permintaan Redshift Spectrum independen alih-alih harus membaca file lengkap dalam satu permintaan.
- Split unit — Untuk format file yang dapat dibaca secara paralel, unit split adalah potongan data terkecil yang dapat diproses oleh satu permintaan Redshift Spectrum.

> **Note**
>
> Nilai stempel waktu dalam file teks harus dalam formatyyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS, seperti yang ditunjukkan oleh nilai stempel waktu berikut:. 2017-05-01 11:30:59.000000

Sebaiknya gunakan format file penyimpanan kolumnar, seperti Apache Parquet. Amazon Redshift mendukung format file data Apache Parquet v1. Dengan format file penyimpanan kolumnar, Anda dapat meminimalkan transfer data dari Amazon S3 dengan memilih hanya kolom yang Anda butuhkan.

Jenis kompresi untuk Redshift Spectrum

Untuk mengurangi ruang penyimpanan, meningkatkan kinerja, dan meminimalkan biaya, kami sangat menyarankan Anda mengompres file data Anda. Redshift Spectrum mengenali jenis kompresi file berdasarkan ekstensi file.

Redshift Spectrum mendukung jenis dan ekstensi kompresi berikut.

Algoritma Kompresi	Ekstensi File	Mendukung Bacaan Paralel
Gzip	.gz	Tidak
Bzip2	.bz2	Ya
Tajam	.tajam	Tidak

Amazon Redshift juga mendukung kompresi Zstandard (zstd) untuk file Apache Parquet dan tabel Apache Iceberg.

Anda dapat menerapkan kompresi pada level yang berbeda. Paling umum, Anda mengompres seluruh file atau mengompres blok individual dalam file. Mengompresi format kolumnar pada tingkat file tidak menghasilkan manfaat kinerja.

Agar Redshift Spectrum dapat membaca file secara paralel, berikut ini harus benar:

- Format file mendukung pembacaan paralel.
- Kompresi tingkat file, jika ada, mendukung pembacaan paralel.

Tidak masalah apakah unit split individu dalam file dikompresi menggunakan algoritma kompresi yang dapat dibaca secara paralel, karena setiap unit split diproses oleh permintaan Redshift Spectrum tunggal. Contoh dari ini adalah file Parket terkompresi Snappy-. Grup baris individu dalam file Parket dikompresi menggunakan Snappy, tetapi struktur tingkat atas file tetap tidak terkompresi.

Dalam hal ini, file dapat dibaca secara paralel karena setiap permintaan Redshift Spectrum dapat membaca dan memproses grup baris individual dari Amazon S3.

Enkripsi untuk Redshift Spectrum

Redshift Spectrum secara transparan mendekripsi file data yang dienkripsi menggunakan opsi enkripsi berikut:

- Enkripsi sisi server (SSE-S3) menggunakan kunci enkripsi AES-256 yang dikelola oleh Amazon S3.
- Enkripsi sisi server dengan kunci yang dikelola oleh AWS Key Management Service (SSE-KMS).

Redshift Spectrum tidak mendukung enkripsi sisi klien Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi sisi server, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Amazon Redshift menggunakan massively parallel processing (MPP) untuk mencapai eksekusi cepat dari kueri kompleks yang beroperasi pada sejumlah besar data. Redshift Spectrum memperluas prinsip yang sama untuk menanyakan data eksternal, menggunakan beberapa instance Redshift Spectrum sesuai kebutuhan untuk memindai file. Tempatkan file dalam folder terpisah untuk setiap tabel.

Anda dapat mengoptimalkan data Anda untuk pemrosesan paralel dengan melakukan hal berikut:

- Jika format atau kompresi file Anda tidak mendukung pembacaan secara paralel, pecahkan file besar menjadi banyak file yang lebih kecil. Sebaiknya gunakan ukuran file antara 64 MB dan 1 GB.
- Simpan semua file dengan ukuran yang sama. Jika beberapa file jauh lebih besar dari yang lain, Redshift Spectrum tidak dapat mendistribusikan beban kerja secara merata.

Skema eksternal di Amazon Redshift Spectrum

Topik ini menjelaskan cara membuat dan menggunakan skema eksternal dengan Redshift Spectrum. Skema eksternal adalah kumpulan tabel yang Anda gunakan sebagai referensi untuk mengakses data di luar klaster Amazon Redshift Anda. Tabel ini berisi metadata tentang data eksternal yang dibaca Redshift Spectrum.

Semua tabel eksternal harus dibuat dalam skema eksternal, yang Anda buat menggunakan BUAT SKEMA EKSTERNAL pernyataan.

> **Note**
>
> Beberapa aplikasi menggunakan istilah database dan skema secara bergantian. Di Amazon Redshift, kami menggunakan istilah skema.

Skema eksternal Amazon Redshift mereferensikan database eksternal dalam katalog data eksternal. Anda dapat membuat database eksternal di Amazon Redshift, di Amazon Athena, di, atau AWS Glue Data Catalogdi metastore Apache Hive, seperti Amazon EMR. Jika Anda membuat database eksternal di Amazon Redshift, database berada di Katalog Data Athena. Untuk membuat database di metastore Hive, Anda perlu membuat database di aplikasi Hive Anda.

Amazon Redshift memerlukan otorisasi untuk mengakses Katalog Data di Athena dan file data di Amazon S3 atas nama Anda. Untuk memberikan otorisasi tersebut, pertama-tama Anda membuat peran AWS Identity and Access Management (IAM). Kemudian Anda melampirkan peran ke cluster Anda dan memberikan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran dalam pernyataan Amazon `CREATE EXTERNAL SCHEMA` Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang otorisasi, lihatKebijakan IAM untuk Amazon Redshift Spectrum.

Untuk membuat database eksternal pada saat yang sama Anda membuat skema eksternal, tentukan `FROM DATA CATALOG` dan sertakan `CREATE EXTERNAL DATABASE` klausa dalam pernyataan Anda`CREATE EXTERNAL SCHEMA`.

Contoh berikut membuat skema eksternal bernama `spectrum_schema` menggunakan database `spectrum_db` eksternal.

```
create external schema spectrum_schema from data catalog
database 'spectrum_db'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MySpectrumRole'
create external database if not exists;
```

Jika Anda mengelola katalog data menggunakan Athena, tentukan nama database Athena dan AWS Wilayah tempat Katalog Data Athena berada.

Contoh berikut membuat skema eksternal menggunakan `sampledb` database default di Athena Data Catalog.

```
create external schema athena_schema from data catalog
database 'sampledb'
```

```
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MySpectrumRole'
region 'us-east-2';
```

> **Note**
>
> `region`Parameter tersebut mereferensikan AWS Wilayah tempat Katalog Data Athena berada, bukan lokasi file data di Amazon S3.

Jika Anda mengelola katalog data menggunakan metastore Hive, seperti Amazon EMR, grup keamanan Anda harus dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas antar kluster.

Dalam pernyataan CREATE EXTERNAL SCHEMA, tentukan `FROM HIVE METASTORE` dan sertakan URI dan nomor port metastore. Contoh berikut membuat skema eksternal menggunakan database metastore Hive bernama. `hive_db`

```
create external schema hive_schema
from hive metastore
database 'hive_db'
uri '172.10.10.10' port 99
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MySpectrumRole'
```

Untuk melihat skema eksternal untuk klaster Anda, kueri tabel katalog PG_EXTERNAL_SCHEMA atau tampilan SVV_EXTERNAL_SCHEMAS. Contoh berikut query SVV_EXTERNAL_SCHEMAS, yang bergabung dengan PG_EXTERNAL_SCHEMA dan PG_NAMESPACE.

```
select * from svv_external_schemas
```

Untuk sintaks perintah lengkap dan contoh, lihatBUAT SKEMA EKSTERNAL.

Bekerja dengan katalog eksternal di Amazon Redshift Spectrum

Metadata untuk database eksternal Amazon Redshift Spectrum dan tabel eksternal disimpan dalam katalog data eksternal. Secara default, metadata Redshift Spectrum disimpan dalam Katalog Data Athena. Anda dapat melihat dan mengelola database dan tabel Redshift Spectrum di konsol Athena Anda.

Anda juga dapat membuat dan mengelola database eksternal dan tabel eksternal menggunakan bahasa definisi data Hive (DDL) menggunakan Athena atau metastore Hive, seperti Amazon EMR.

> **Note**
>
> Sebaiknya gunakan Amazon Redshift untuk membuat dan mengelola database eksternal dan tabel eksternal di Redshift Spectrum.

Melihat database Redshift Spectrum di Athena dan AWS Glue

Anda dapat membuat database eksternal dengan menyertakan klausa CREATE EXTERNAL DATABASE IF NOT EXISTS sebagai bagian dari pernyataan CREATE EXTERNAL SCHEMA Anda. Dalam kasus seperti itu, metadata database eksternal disimpan dalam Katalog Data Anda. Metadata untuk tabel eksternal yang Anda buat memenuhi syarat oleh skema eksternal juga disimpan dalam Katalog Data Anda.

Athena dan AWS Glue memelihara Katalog Data untuk setiap yang didukung. AWS Region Untuk melihat metadata tabel, masuk ke Athena atau konsol. AWS Glue Di Athena, pilih Sumber data, milik Anda AWS Glue, lalu lihat detail database Anda. Di AWS Glue, pilih Database, database eksternal Anda, lalu lihat detail database Anda.

Jika Anda membuat dan mengelola tabel eksternal menggunakan Athena, daftarkan database menggunakan CREATE EXTERNAL SCHEMA. Misalnya, perintah berikut mendaftarkan database Athena bernama. `sampledb`

```
create external schema athena_sample
from data catalog
database 'sampledb'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole'
region 'us-east-1';
```

Saat Anda menanyakan tampilan sistem SVV_EXTERNAL_TABLES, Anda akan melihat tabel di `sampledb` database Athena dan juga tabel yang Anda buat di Amazon Redshift.

```
select * from svv_external_tables;
```

```
schemaname    | tablename        | location

--------------+------------------
+-----------------------------------------------------
athena_sample | elb_logs         | s3://athena-examples/elb/plaintext
```

```
athena_sample | lineitem_1t_csv  | s3://myspectrum/tpch/1000/lineitem_csv

athena_sample | lineitem_1t_part | s3://myspectrum/tpch/1000/lineitem_partition

spectrum      | sales            | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales

spectrum      | sales_part       | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_part
```

Mendaftarkan database metastore Apache Hive

Jika Anda membuat tabel eksternal dalam metastore Apache Hive, Anda dapat menggunakan CREATE EXTERNAL SCHEMA untuk mendaftarkan tabel tersebut di Redshift Spectrum.

Dalam pernyataan CREATE EXTERNAL SCHEMA, tentukan klausa FROM HIVE METASTORE dan berikan URI metastore Hive dan nomor port. Peran IAM harus menyertakan izin untuk mengakses Amazon S3 tetapi tidak memerlukan izin Athena. Contoh berikut mendaftarkan metastore Hive.

```
create external schema if not exists hive_schema
from hive metastore
database 'hive_database'
uri 'ip-10-0-111-111.us-west-2.compute.internal' port 9083
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole';
```

Mengaktifkan klaster Amazon Redshift Anda untuk mengakses kluster EMR Amazon Anda

Jika metastore Hive Anda ada di Amazon EMR, Anda harus memberikan akses kluster Amazon Redshift ke cluster EMR Amazon Anda. Untuk melakukannya, Anda membuat grup keamanan Amazon EC2. Anda kemudian mengizinkan semua lalu lintas masuk ke grup keamanan EC2 dari grup keamanan klaster Amazon Redshift dan grup keamanan klaster Amazon EMR Anda. Kemudian Anda menambahkan keamanan EC2 ke cluster Amazon Redshift dan cluster EMR Amazon Anda.

Lihat nama grup keamanan klaster Amazon Redshift Anda

Untuk menampilkan grup keamanan, lakukan hal berikut:

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Cluster, lalu pilih cluster dari daftar untuk membuka detailnya.
3. Pilih Properti dan lihat bagian Pengaturan Jaringan dan keamanan.

4. Temukan grup keamanan Anda di grup keamanan VPC dan catat.

Lihat nama grup keamanan simpul master EMR Amazon

1. Buka kluster EMR Amazon Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan konfigurasi keamanan untuk menyiapkan keamanan klaster di Panduan Manajemen EMR Amazon.
2. Di bawah Keamanan dan akses, catat nama grup keamanan simpul master Amazon EMR.

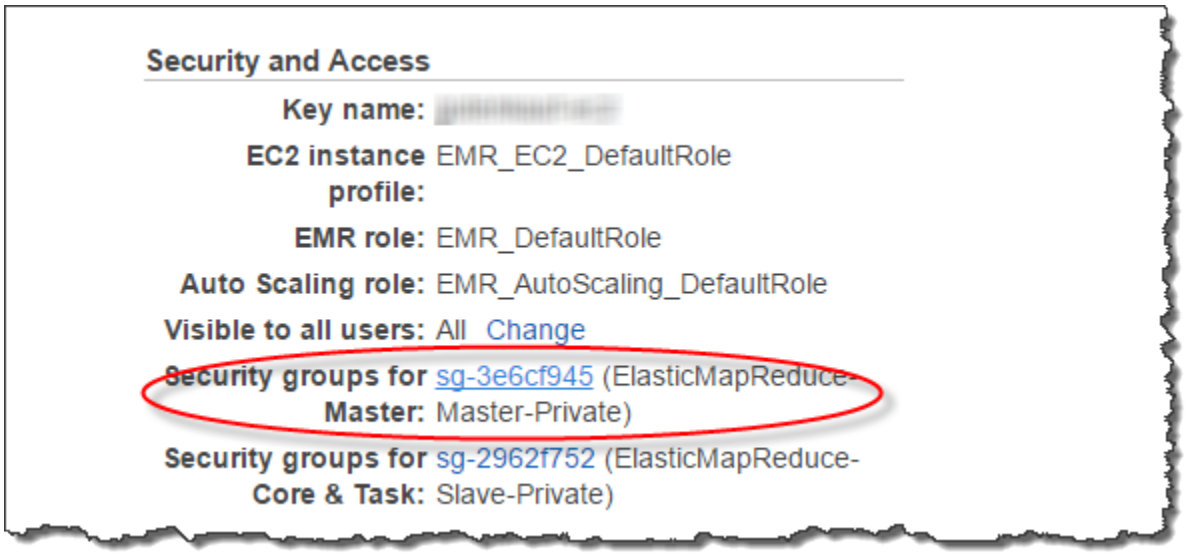

Untuk membuat atau memodifikasi grup keamanan Amazon EC2 untuk memungkinkan koneksi antara Amazon Redshift dan Amazon EMR

1. Di dasbor Amazon EC2, pilih Grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan grup keamanan di Panduan Pengguna Amazon EC2
2. Pilih Buat grup keamanan.
3. Jika Anda menggunakan VPC, pilih VPC tempat Amazon Redshift dan Amazon EMR cluster Anda berada.
4. Tambahkan aturan masuk.
    1. Untuk Jenis, pilih TCP kustom.
    2. Untuk Sumber, pilih Kustom.
    3. Masukkan nama grup keamanan Amazon Redshift Anda.
5. Tambahkan aturan masuk lainnya.

1. Untuk Type, pilih TCP.
2. Untuk Port Range, masukkan 9083.

> **Note**
>
> Port default untuk EMR HMS adalah 9083. Jika HMS Anda menggunakan port yang berbeda, tentukan port itu dalam aturan masuk dan dalam definisi skema eksternal.

3. Untuk Sumber, pilih Kustom.

6. Masukkan nama dan deskripsi grup keamanan.
7. Pilih Buat grup keamanan.

Untuk menambahkan grup keamanan Amazon EC2 yang Anda buat di prosedur sebelumnya ke cluster Amazon Redshift Anda

1. Di Amazon Redshift, pilih cluster Anda.
2. Pilih Properti.
3. Lihat pengaturan Jaringan dan keamanan dan pilih Edit.
4. Di grup keamanan VPC, pilih nama grup keamanan baru.
5. Pilih Simpan perubahan.

Untuk menambahkan grup keamanan Amazon EC2 ke cluster EMR Amazon Anda

1. Di Amazon EMR, pilih cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan konfigurasi keamanan untuk menyiapkan keamanan klaster di Panduan Manajemen EMR Amazon.
2. Di bawah Hardware, pilih link untuk node Master.
3. Pilih tautan di kolom ID instans EC2.

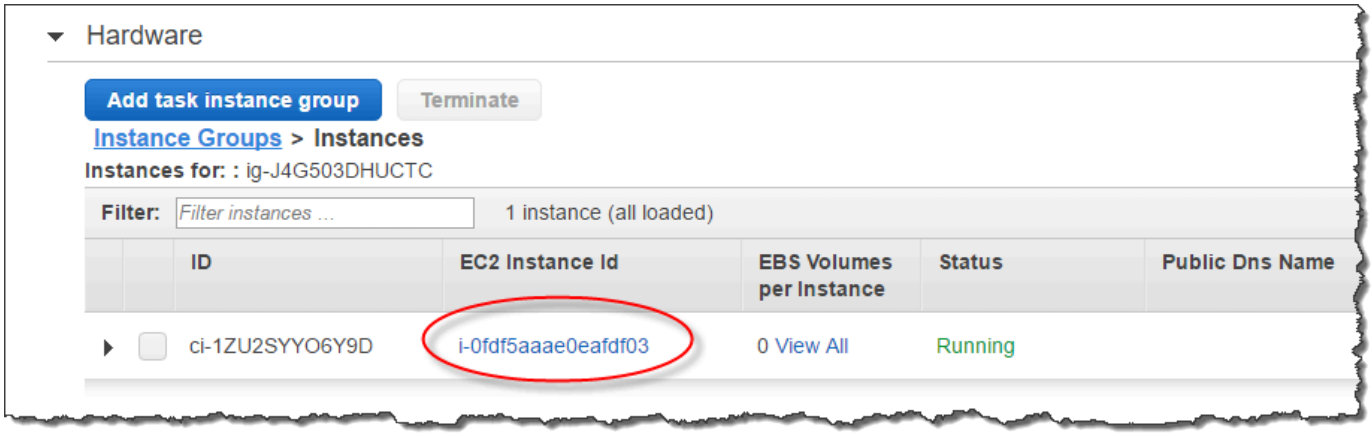

4. Untuk Tindakan, pilih Keamanan, Ubah grup keamanan.
5. Di Grup sercurity terkait, pilih grup keamanan baru, dan pilih Tambahkan grup keamanan.
6. Pilih Simpan.

Tabel eksternal untuk Redshift Spectrum

Topik ini menjelaskan cara membuat dan menggunakan tabel eksternal dengan Redshift Spectrum. Tabel eksternal adalah tabel yang Anda gunakan sebagai referensi untuk mengakses data di luar klaster Amazon Redshift Anda. Tabel ini berisi metadata tentang data eksternal yang dibaca Redshift Spectrum.

Anda membuat tabel eksternal dalam skema eksternal. Untuk membuat tabel eksternal, Anda harus menjadi pemilik skema eksternal atau superuser. Untuk mentransfer kepemilikan skema eksternal, gunakan ALTER SCHEMA untuk mengubah pemilik. Contoh berikut mengubah pemilik `spectrum_schema` skema menjadi`newowner`.

```
alter schema spectrum_schema owner to newowner;
```

Untuk menjalankan kueri Redshift Spectrum, Anda memerlukan izin berikut:

- Izin penggunaan pada skema
- Izin untuk membuat tabel sementara dalam database saat ini

Contoh berikut memberikan izin penggunaan pada skema `spectrum_schema` ke grup `spectrumusers` pengguna.

```
grant usage on schema spectrum_schema to group spectrumusers;
```

Contoh berikut memberikan izin sementara pada database `spectrumdb` ke grup `spectrumusers` pengguna.

```
grant temp on database spectrumdb to group spectrumusers;
```

Anda dapat membuat tabel eksternal di Amazon Redshift, Amazon Athena AWS Glue, atau metastore Apache Hive. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai Penggunaan AWS Glue di Panduan AWS Glue Pengembang, Memulai di Panduan Pengguna Amazon Athena, atau Apache Hive di Panduan Pengembang Amazon EMR.

Jika tabel eksternal Anda didefinisikan dalam AWS Glue, Athena, atau metastore Hive, Anda terlebih dahulu membuat skema eksternal yang mereferensikan database eksternal. Kemudian Anda dapat mereferensikan tabel eksternal dalam pernyataan SELECT Anda dengan mengawali nama tabel dengan nama skema, tanpa perlu membuat tabel di Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Skema eksternal di Amazon Redshift Spectrum.

Untuk mengizinkan Amazon Redshift melihat tabel di AWS Glue Data Catalog, tambahkan `glue:GetTable` ke peran IAM Amazon Redshift. Jika tidak, Anda mungkin mendapatkan kesalahan yang mirip dengan berikut ini.

```
RedshiftIamRoleSession is not authorized to perform: glue:GetTable on resource: *;
```

Misalnya, Anda memiliki tabel eksternal bernama `lineitem_athena` didefinisikan dalam katalog eksternal Athena. Dalam hal ini, Anda dapat menentukan skema eksternal bernama`athena_schema`, lalu kueri tabel menggunakan pernyataan SELECT berikut.

```
select count(*) from athena_schema.lineitem_athena;
```

Untuk menentukan tabel eksternal di Amazon Redshift, gunakan perintah. CREATE EXTERNAL TABLE Pernyataan tabel eksternal mendefinisikan kolom tabel, format file data Anda, dan lokasi data Anda di Amazon S3. Redshift Spectrum memindai file di folder yang ditentukan dan subfolder apa pun. Redshift Spectrum mengabaikan file dan file tersembunyi yang dimulai dengan titik, garis bawah, atau tanda hash (., _, atau #) atau diakhiri dengan tilde (~).

Contoh berikut membuat tabel bernama SALES dalam skema eksternal Amazon Redshift bernama. `spectrum` Data ada dalam file teks yang dibatasi tab.

```
create external table spectrum.sales(
salesid integer,
listid integer,
sellerid integer,
buyerid integer,
eventid integer,
dateid smallint,
qtysold smallint,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp)
row format delimited
fields terminated by '\t'
stored as textfile
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/'
table properties ('numRows'='172000');
```

Untuk melihat tabel eksternal, kueri tampilan SVV_EXTERNAL_TABLES sistem.

Pseudokolom

Secara default, Amazon Redshift membuat tabel eksternal dengan pseudocolumns`$path`,, dan. `$size` `$spectrum_oid` Pilih `$path` kolom untuk melihat jalur ke file data di Amazon S3, dan pilih `$size` kolom untuk melihat ukuran file data untuk setiap baris yang dikembalikan oleh kueri. `$spectrum_oid`Kolom menyediakan kemampuan untuk melakukan kueri berkorelasi dengan Redshift Spectrum. Sebagai contoh, lihat Contoh: Melakukan subkueri berkorelasi dalam Redshift Spectrum. Anda harus membatasi`$path`,`$size`, dan nama `$spectrum_oid` kolom dengan tanda kutip ganda. Klausa SELECT * tidak mengembalikan pseudocolumns. Anda harus secara eksplisit menyertakan`$path`,`$size`, dan nama `$spectrum_oid` kolom dalam kueri Anda, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
select "$path", "$size", "$spectrum_oid"
from spectrum.sales_part where saledate = '2008-12-01';
```

Anda dapat menonaktifkan pembuatan pseudocolumns untuk sesi dengan menyetel parameter `spectrum_enable_pseudo_columns` konfigurasi ke. `false` Untuk informasi selengkapnya, lihat spectrum_enable_pseudo_columns. Anda juga dapat menonaktifkan hanya `$spectrum_oid` pseudocolumn dengan menyetel ke. `enable_spectrum_oid` `false` Untuk informasi selengkapnya, lihat enable_spectrum_oid. Namun, menonaktifkan `$spectrum_oid` pseudocolumn juga menonaktifkan dukungan untuk kueri berkorelasi dengan Redshift Spectrum.

> **Important**
>
> Memilih`$size`,`$path`, atau `$spectrum_oid` menimbulkan biaya karena Redshift Spectrum memindai file data di Amazon S3 untuk menentukan ukuran kumpulan hasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Harga Amazon Redshift.

Contoh pseudocolumns

Contoh berikut mengembalikan ukuran total file data terkait untuk tabel eksternal.

```
select distinct "$path", "$size"
from spectrum.sales_part;

 $path                                                                      | $size
----------------------------------------------------------------------------+-------
s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-01/ |  1616
s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-02/ |  1444
s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-03/ |  1644
```

Mempartisi tabel eksternal Redshift Spectrum

Saat Anda mempartisi data Anda, Anda dapat membatasi jumlah data yang dipindai Redshift Spectrum dengan memfilter pada tombol partisi. Anda dapat mempartisi data Anda dengan kunci apa pun.

Praktik yang umum adalah mempartisi data berdasarkan waktu. Misalnya, Anda dapat memilih untuk mempartisi berdasarkan tahun, bulan, tanggal, dan jam. Jika Anda memiliki data yang berasal dari berbagai sumber, Anda dapat mempartisi dengan pengenal dan tanggal sumber data.

Prosedur berikut menjelaskan cara mempartisi data Anda.

Untuk mempartisi data Anda

1. Simpan data Anda dalam folder di Amazon S3 sesuai dengan kunci partisi Anda.

   Buat satu folder untuk setiap nilai partisi dan beri nama folder dengan kunci dan nilai partisi. Misalnya, jika Anda mempartisi berdasarkan tanggal, Anda mungkin memiliki folder bernama `saledate=2017-04-01saledate=2017-04-02`,, dan sebagainya. Redshift Spectrum memindai file di folder partisi dan subfolder apa pun. Redshift Spectrum mengabaikan file dan file

tersembunyi yang dimulai dengan titik, garis bawah, atau tanda hash (., _, atau #) atau diakhiri dengan tilde (~).

2. Buat tabel eksternal dan tentukan kunci partisi dalam klausa PARTITIONED BY.

   Kunci partisi tidak bisa menjadi nama kolom tabel. Tipe data dapat berupa tipe data SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, REAL, DOUBLE PRECISION, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, atau TIMESTAMP.

3. Tambahkan partisi.

   MenggunakanALTER TABLE... ADD PARTITION, tambahkan setiap partisi, tentukan kolom partisi dan nilai kunci, dan lokasi folder partisi di Amazon S3. Anda dapat menambahkan beberapa partisi dalam satu pernyataan ALTER TABLE... ADD. Contoh berikut menambahkan partisi untuk `'2008-01'` dan`'2008-03'`.

```
alter table spectrum.sales_part add
partition(saledate='2008-01-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/
saledate=2008-01/'
partition(saledate='2008-03-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/
saledate=2008-03/';
```

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan AWS Glue katalog, Anda dapat menambahkan hingga 100 partisi menggunakan pernyataan ALTER TABLE tunggal.

Mempartisi contoh data

Dalam contoh ini, Anda membuat tabel eksternal yang dipartisi oleh kunci partisi tunggal dan tabel eksternal yang dipartisi oleh dua kunci partisi.

Data sampel untuk contoh ini terletak di bucket Amazon S3 yang memberikan akses baca ke semua pengguna yang diautentikasi AWS . Cluster Anda dan file data eksternal Anda harus sama AWS Region. Bucket data sampel berada di Wilayah AS Timur (Virginia N.) (us-east-1). Untuk mengakses data menggunakan Redshift Spectrum, cluster Anda juga harus berada di us-east-1. Untuk membuat daftar folder di Amazon S3, jalankan perintah berikut.

```
aws s3 ls s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/
```

```
PRE saledate=2008-01/
PRE saledate=2008-03/
PRE saledate=2008-04/
PRE saledate=2008-05/
PRE saledate=2008-06/
PRE saledate=2008-12/
```

Jika Anda belum memiliki skema eksternal, jalankan perintah berikut. Gantikan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk peran AWS Identity and Access Management (IAM) Anda.

```
create external schema spectrum
from data catalog
database 'spectrumdb'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myspectrumrole'
create external database if not exists;
```

Contoh 1: Partisi dengan kunci partisi tunggal

Dalam contoh berikut, Anda membuat tabel eksternal yang dipartisi berdasarkan bulan.

Untuk membuat tabel eksternal yang dipartisi berdasarkan bulan, jalankan perintah berikut.

```
create external table spectrum.sales_part(
salesid integer,
listid integer,
sellerid integer,
buyerid integer,
eventid integer,
dateid smallint,
qtysold smallint,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp)
partitioned by (saledate char(10))
row format delimited
fields terminated by '|'
stored as textfile
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/'
table properties ('numRows'='172000');
```

Untuk menambahkan partisi, jalankan perintah ALTER TABLE berikut.

```
alter table spectrum.sales_part add
partition(saledate='2008-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-01/'

partition(saledate='2008-03')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-03/'

partition(saledate='2008-04')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-04/';
```

Untuk memilih data dari tabel yang dipartisi, jalankan kueri berikut.

```
select top 5 spectrum.sales_part.eventid, sum(spectrum.sales_part.pricepaid)
from spectrum.sales_part, event
where spectrum.sales_part.eventid = event.eventid
  and spectrum.sales_part.pricepaid > 30
  and saledate = '2008-01'
group by spectrum.sales_part.eventid
order by 2 desc;
```

```
eventid | sum
--------+---------
   4124 | 21179.00
   1924 | 20569.00
   2294 | 18830.00
   2260 | 17669.00
   6032 | 17265.00
```

Untuk melihat partisi tabel eksternal, kueri tampilan SVV_EXTERNAL_PARTITIONS sistem.

```
select schemaname, tablename, values, location from svv_external_partitions
where tablename = 'sales_part';
```

```
schemaname | tablename  | values      | location

-----------+------------+-------------
+-------------------------------------------------------------------------
spectrum   | sales_part | ["2008-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-01
```

```
spectrum   | sales_part | ["2008-03"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-03
spectrum   | sales_part | ["2008-04"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-04
```

Contoh 2: Mempartisi dengan beberapa kunci partisi

Untuk membuat tabel eksternal yang dipartisi oleh `date` dan`eventid`, jalankan perintah berikut.

```
create external table spectrum.sales_event(
salesid integer,
listid integer,
sellerid integer,
buyerid integer,
eventid integer,
dateid smallint,
qtysold smallint,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp)
partitioned by (salesmonth char(10), event integer)
row format delimited
fields terminated by '|'
stored as textfile
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/'
table properties ('numRows'='172000');
```

Untuk menambahkan partisi, jalankan perintah ALTER TABLE berikut.

```
alter table spectrum.sales_event add
partition(salesmonth='2008-01', event='101')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-01/
event=101/'

partition(salesmonth='2008-01', event='102')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-01/
event=102/'

partition(salesmonth='2008-01', event='103')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-01/
event=103/'

partition(salesmonth='2008-02', event='101')
```

```
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-02/
event=101/'

partition(salesmonth='2008-02', event='102')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-02/
event=102/'

partition(salesmonth='2008-02', event='103')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-02/
event=103/'

partition(salesmonth='2008-03', event='101')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-03/
event=101/'

partition(salesmonth='2008-03', event='102')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-03/
event=102/'

partition(salesmonth='2008-03', event='103')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/salesevent/salesmonth=2008-03/
event=103/';
```

Jalankan query berikut untuk memilih data dari tabel dipartisi.

```
select spectrum.sales_event.salesmonth, event.eventname,
 sum(spectrum.sales_event.pricepaid)
from spectrum.sales_event, event
where spectrum.sales_event.eventid = event.eventid
  and salesmonth = '2008-02'
 and (event = '101'
 or event = '102'
 or event = '103')
group by event.eventname, spectrum.sales_event.salesmonth
order by 3 desc;
```

```
salesmonth | eventname       | sum
-----------+-----------------+--------
2008-02    | The Magic Flute | 5062.00
2008-02    | La Sonnambula   | 3498.00
2008-02    | Die Walkure     |  534.00
```

Memetakan kolom tabel eksternal ke kolom ORC

Anda menggunakan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum untuk menanyakan data dari file dalam format ORC. Format kolom baris yang dioptimalkan (ORC) adalah format file penyimpanan kolumnar yang mendukung struktur data bersarang. Untuk informasi selengkapnya tentang menanyakan data bersarang, lihat Menanyakan Data Bersarang dengan Amazon Redshift Spectrum.

Saat Anda membuat tabel eksternal yang mereferensikan data dalam file ORC, Anda memetakan setiap kolom di tabel eksternal ke kolom dalam data ORC. Untuk melakukannya, Anda menggunakan salah satu metode berikut:

- Pemetaan berdasarkan posisi
- Pemetaan dengan nama kolom

Pemetaan dengan nama kolom adalah default.

Pemetaan berdasarkan posisi

Dengan pemetaan posisi, kolom pertama yang ditentukan dalam tabel eksternal memetakan ke kolom pertama dalam file data ORC, yang kedua ke yang kedua, dan seterusnya. Pemetaan berdasarkan posisi mengharuskan urutan kolom dalam tabel eksternal dan dalam file ORC cocok. Jika urutan kolom tidak cocok, maka Anda dapat memetakan kolom berdasarkan nama.

Important

Dalam rilis sebelumnya, Redshift Spectrum menggunakan pemetaan posisi secara default. Jika Anda perlu terus menggunakan pemetaan posisi untuk tabel yang ada, atur properti tabel `orc.schema.resolution` ke`position`, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
alter table spectrum.orc_example
set table properties('orc.schema.resolution'='position');
```

Misalnya, tabel `SPECTRUM.ORC_EXAMPLE` didefinisikan sebagai berikut.

```
create external table spectrum.orc_example(
int_col int,
float_col float,
```

```
nested_col struct<
  "int_col" : int,
  "map_col" : map<int, array<float >>
   >
) stored as orc
location 's3://example/orc/files/';
```

Struktur tabel dapat diabstraksikan sebagai berikut.

```
• 'int_col' : int
• 'float_col' : float
• 'nested_col' : struct
   o 'int_col' : int
   o 'map_col' : map
      - key : int
      - value : array
         - value : float
```

File ORC yang mendasarinya memiliki struktur file berikut.

```
• ORC file root(id = 0)
   o 'int_col' : int (id = 1)
   o 'float_col' : float (id = 2)
   o 'nested_col' : struct (id = 3)
      - 'int_col' : int (id = 4)
      - 'map_col' : map (id = 5)
         - key : int (id = 6)
         - value : array (id = 7)
            - value : float (id = 8)
```

Dalam contoh ini, Anda dapat memetakan setiap kolom di tabel eksternal ke kolom dalam file ORC secara ketat berdasarkan posisi. Berikut ini menunjukkan pemetaan.

Nama kolom tabel eksternal	ID kolom ORC	Nama kolom ORC
int_col	1	int_col
float_col	2	float_col
nested_col	3	nested_col

Nama kolom tabel eksternal	ID kolom ORC	Nama kolom ORC
nested_col.int_col	4	int_col
nested_col.map_col	5	map_col
nested_col.map_col.key	6	TA
nested_col.map_col.value	7	TA
nested_col.map_col.value.item	8	TA

Pemetaan dengan nama kolom

Menggunakan pemetaan nama, Anda memetakan kolom dalam tabel eksternal ke kolom bernama dalam file ORC pada tingkat yang sama, dengan nama yang sama.

Misalnya, misalkan Anda ingin memetakan tabel dari contoh sebelumnya`SPECTRUM.ORC_EXAMPLE`, dengan file ORC yang menggunakan struktur file berikut.

```
• ORC file root(id = 0)
   o 'nested_col' : struct (id = 1)
      - 'map_col' : map (id = 2)
         - key : int (id = 3)
         - value : array (id = 4)
            - value : float (id = 5)
      - 'int_col' : int (id = 6)
   o 'int_col' : int (id = 7)
   o 'float_col' : float (id = 8)
```

Menggunakan pemetaan posisi, Redshift Spectrum mencoba pemetaan berikut.

Nama kolom tabel eksternal	ID kolom ORC	Nama kolom ORC
int_col	1	struct
float_col	7	int_col
nested_col	8	float_col

Saat Anda menanyakan tabel dengan pemetaan posisi sebelumnya, perintah SELECT gagal pada validasi tipe karena strukturnya berbeda.

Anda dapat memetakan tabel eksternal yang sama ke kedua struktur file yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya dengan menggunakan pemetaan nama kolom. Kolom tabel `int_colfloat_col`,, dan `nested_col` peta dengan nama kolom ke kolom dengan nama yang sama dalam file ORC. Kolom bernama `nested_col` dalam tabel eksternal adalah `struct` kolom dengan subkolom bernama `map_col` dan`int_col`. Subkolom juga memetakan dengan benar ke kolom yang sesuai dalam file ORC dengan nama kolom.

Membuat tabel eksternal untuk data yang dikelola di Apache Hudi

Untuk kueri data dalam format Apache Hudi Copy On Write (CoW), Anda dapat menggunakan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum. Tabel Hudi Copy On Write adalah kumpulan file Apache Parquet yang disimpan di Amazon S3. Anda dapat membaca tabel Copy On Write (CoW) di Apache Hudi versi 0.5.2, 0.6.0, 0.7.0, 0.8.0, 0.9.0, 0.10.0, 0.10.1, 0.11.0, dan 0.11.1 yang dibuat dan dimodifikasi dengan menyisipkan, menghapus, dan meningkatkan operasi penulisan. Misalnya, tabel bootstrap tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyalin Tabel Tulis di dokumentasi Apache Hudi open source.

Saat Anda membuat tabel eksternal yang mereferensikan data dalam format Hudi CoW, Anda memetakan setiap kolom di tabel eksternal ke kolom dalam data Hudi. Pemetaan dilakukan dengan kolom.

Pernyataan bahasa definisi data (DDL) untuk tabel Hudi yang dipartisi dan tidak dipartisi mirip dengan yang untuk format file Apache Parquet lainnya. Untuk tabel Hudi, Anda mendefinisikan `INPUTFORMAT` sebagai`org.apache.hudi.hadoop.HoodieParquetInputFormat`. `LOCATION`Parameter harus menunjuk ke folder dasar tabel Hudi yang berisi `.hoodie` folder, yang diperlukan untuk menetapkan timeline komit Hudi. Dalam beberapa kasus, operasi SELECT pada tabel Hudi mungkin gagal dengan pesan Tidak ditemukan timeline komit Hudi yang valid. Jika demikian, periksa apakah `.hoodie` folder tersebut berada di lokasi yang benar dan berisi timeline komit Hudi yang valid.

> **Note**
>
> Format Apache Hudi hanya didukung saat Anda menggunakan file. AWS Glue Data Catalog Ini tidak didukung ketika Anda menggunakan metastore Apache Hive sebagai katalog eksternal.

DDL untuk mendefinisikan tabel yang tidak dipartisi memiliki format berikut.

```
CREATE EXTERNAL TABLE tbl_name (columns)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT 'org.apache.hudi.hadoop.HoodieParquetInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat'
LOCATION 's3://s3-bucket/prefix'
```

DDL untuk mendefinisikan tabel dipartisi memiliki format berikut.

```
CREATE EXTERNAL TABLE tbl_name (columns)
PARTITIONED BY(pcolumn1 pcolumn1-type[,...])
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT 'org.apache.hudi.hadoop.HoodieParquetInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat'
LOCATION 's3://s3-bucket/prefix'
```

Untuk menambahkan partisi ke tabel Hudi yang dipartisi, jalankan perintah ALTER TABLE ADD PARTITION di mana `LOCATION` parameter menunjuk ke subfolder Amazon S3 dengan file milik partisi.

DDL untuk menambahkan partisi memiliki format berikut.

```
ALTER TABLE tbl_name
ADD IF NOT EXISTS PARTITION(pcolumn1=pvalue1[,...])
LOCATION 's3://s3-bucket/prefix/partition-path'
```

Membuat tabel eksternal untuk data yang dikelola di Delta Lake

Untuk menanyakan data dalam tabel Delta Lake, Anda dapat menggunakan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum.

Untuk mengakses tabel Delta Lake dari Redshift Spectrum, buat manifes sebelum kueri. Manifes Delta Lake berisi daftar file yang membentuk snapshot yang konsisten dari tabel Delta Lake. Dalam tabel yang dipartisi, ada satu manifes per partisi. Tabel Delta Lake adalah kumpulan file Apache Parquet yang disimpan di Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Delta Lake di dokumentasi Delta Lake open source.

Saat Anda membuat tabel eksternal yang mereferensikan data dalam tabel Delta Lake, Anda memetakan setiap kolom di tabel eksternal ke kolom di tabel Delta Lake. Pemetaan dilakukan dengan nama kolom.

DDL untuk tabel Delta Lake yang dipartisi dan tidak dipartisi mirip dengan yang untuk format file Apache Parquet lainnya. Untuk tabel Delta Lake, Anda mendefinisikan `INPUTFORMAT` sebagai `org.apache.hadoop.hive.ql.io.SymlinkTextInputFormat` dan `OUTPUTFORMAT` as`org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat`. `LOCATION`Parameter harus menunjuk ke folder manifes di folder dasar tabel. Jika operasi SELECT pada tabel Delta Lake gagal, untuk alasan yang mungkin lihatKeterbatasan dan pemecahan masalah untuk tabel Delta Lake.

DDL untuk mendefinisikan tabel yang tidak dipartisi memiliki format berikut.

```
CREATE EXTERNAL TABLE tbl_name (columns)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.SymlinkTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://s3-bucket/prefix/_symlink_format_manifest'
```

DDL untuk mendefinisikan tabel dipartisi memiliki format berikut.

```
CREATE EXTERNAL TABLE tbl_name (columns)
PARTITIONED BY(pcolumn1 pcolumn1-type[,...])
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.SymlinkTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://s3-bucket>/prefix/_symlink_format_manifest'
```

Untuk menambahkan partisi ke tabel Delta Lake yang dipartisi, jalankan perintah ALTER TABLE ADD PARTITION di mana `LOCATION` parameter menunjuk ke subfolder Amazon S3 yang berisi manifes untuk partisi.

DDL untuk menambahkan partisi memiliki format berikut.

```
ALTER TABLE tbl_name
ADD IF NOT EXISTS PARTITION(pcolumn1=pvalue1[,...])
LOCATION
```

```
's3://s3-bucket/prefix/_symlink_format_manifest/partition-path'
```

Atau jalankan DDL yang menunjuk langsung ke file manifes Delta Lake.

```
ALTER TABLE tbl_name
ADD IF NOT EXISTS PARTITION(pcolumn1=pvalue1[,...])
LOCATION
's3://s3-bucket/prefix/_symlink_format_manifest/partition-path/manifest'
```

Keterbatasan dan pemecahan masalah untuk tabel Delta Lake

Pertimbangkan hal berikut saat menanyakan tabel Delta Lake dari Redshift Spectrum:

- Jika manifes menunjuk ke snapshot atau partisi yang tidak ada lagi, kueri gagal hingga manifes baru yang valid telah dibuat. Misalnya, ini mungkin hasil dari operasi VACUUM pada tabel yang mendasarinya,
- Manifestasi Danau Delta hanya memberikan konsistensi tingkat partisi.

Tabel berikut menjelaskan beberapa alasan potensial untuk kesalahan tertentu saat Anda menanyakan tabel Delta Lake.

Pesan kesalahan	Kemungkinan alasannya
Manifes Delta Lake di bucket s3-bucket-1 tidak dapat berisi entri di bucket s3-bucket-2.	Entri manifes mengarah ke file di bucket Amazon S3 yang berbeda dari yang ditentukan.
File Delta Lake diharapkan berada di folder yang sama.	Entri manifes mengarah ke file yang memiliki awalan Amazon S3 berbeda dari yang ditentukan.
Nama file yang tercantum dalam jalur manifes Delta Lake tidak ditemukan.	File yang tercantum dalam manifes tidak ditemukan di Amazon S3.
Kesalahan saat mengambil manifes Delta Lake.	Manifes tidak ditemukan di Amazon S3.
Jalur S3 Tidak Valid.	Entri dalam file manifes bukan jalur Amazon S3 yang valid, atau file manifes telah rusak.

Menggunakan tabel Apache Iceberg dengan Amazon Redshift

> **Note**
>
> Untuk mencapai kinerja terbaik saat menggunakan tabel Apache Iceberg dengan Amazon Redshift, Anda harus menghasilkan statistik kolom untuk tabel yang digunakan. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghasilkan statistik kolom untuk tabel Iceberg di Panduan AWS Glue Pengembang.

Topik ini menjelaskan cara menggunakan tabel dalam format Apache Iceberg dengan Redshift Spectrum atau Redshift Serverless. Apache Iceberg adalah format kinerja tinggi untuk tabel analitik besar.

Anda dapat menggunakan Redshift Spectrum atau Redshift Serverless untuk menanyakan tabel Apache Iceberg yang dikatalogkan di. AWS Glue Data Catalog Apache Iceberg adalah format tabel sumber terbuka untuk danau data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Apache Iceberg di dokumentasi Apache Iceberg.

Amazon Redshift memberikan konsistensi transaksional untuk menanyakan tabel Apache Iceberg. Anda dapat memanipulasi data dalam tabel menggunakan layanan yang sesuai dengan ACID (atomisitas, konsistensi, isolasi, daya tahan) seperti Amazon Athena dan Amazon EMR saat menjalankan kueri menggunakan Amazon Redshift. Amazon Redshift dapat menggunakan statistik tabel yang disimpan dalam metadata Apache Iceberg untuk mengoptimalkan paket kueri dan mengurangi pemindaian file selama pemrosesan kueri. Dengan Amazon Redshift SQL, Anda dapat menggabungkan tabel Redshift dengan tabel data lake.

Untuk mulai menggunakan tabel Iceberg dengan Amazon Redshift:

1. Buat tabel Apache Iceberg pada AWS Glue Data Catalog database menggunakan layanan yang kompatibel seperti Amazon Athena atau Amazon EMR. Untuk membuat tabel Gunung Es menggunakan Athena, lihat Menggunakan tabel Apache Iceberg di Panduan Pengguna Amazon Athena.
2. Buat klaster Amazon Redshift atau grup kerja Redshift Serverless dengan peran IAM terkait yang memungkinkan akses ke data lake Anda. Untuk informasi tentang cara membuat klaster atau grup kerja, lihat Memulai gudang data yang disediakan Amazon Redshift dan Memulai gudang data Tanpa Server Redshift di Panduan Memulai Pergeseran Merah Amazon.

3. Connect ke cluster atau workgroup Anda menggunakan query editor v2 atau klien SQL pihak ketiga. Untuk informasi tentang cara menyambung menggunakan editor kueri v2, lihat Menyambungkan ke gudang data Amazon Redshift menggunakan alat klien SQL di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
4. Buat skema eksternal di database Amazon Redshift Anda untuk database Katalog Data tertentu yang menyertakan tabel Iceberg Anda. Untuk informasi tentang membuat skema eksternal, lihatSkema eksternal di Amazon Redshift Spectrum.
5. Jalankan kueri SQL untuk mengakses tabel Iceberg dalam skema eksternal yang Anda buat.

Pertimbangan saat menggunakan tabel Apache Iceberg dengan Amazon Redshift

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan Amazon Redshift dengan tabel Iceberg:

- Dukungan versi Iceberg - Amazon Redshift mendukung kueri yang berjalan terhadap versi tabel Iceberg berikut:
  - Versi 1 mendefinisikan bagaimana tabel analitik besar dikelola menggunakan file data yang tidak dapat diubah.
  - Versi 2 menambahkan kemampuan untuk mendukung pembaruan dan penghapusan tingkat baris sambil menjaga file data yang ada tidak berubah, dan menangani perubahan data tabel menggunakan file hapus.

  Untuk perbedaan antara tabel versi 1 dan versi 2, lihat Format perubahan versi dalam dokumentasi Apache Iceberg.
- Menambahkan partisi - Anda tidak perlu menambahkan partisi secara manual untuk tabel Apache Iceberg Anda. Partisi baru dalam tabel Apache Iceberg secara otomatis terdeteksi oleh Amazon Redshift dan tidak diperlukan operasi manual untuk memperbarui partisi dalam definisi tabel. Setiap perubahan dalam spesifikasi partisi juga secara otomatis diterapkan ke kueri Anda tanpa campur tangan pengguna.
- Menyerap data Gunung Es ke Amazon Redshift - Anda dapat menggunakan perintah INSERT INTO atau CREATE TABLE AS untuk mengimpor data dari tabel Iceberg ke tabel Amazon Redshift lokal. Saat ini Anda tidak dapat menggunakan perintah COPY untuk menyerap konten tabel Apache Iceberg ke dalam tabel Amazon Redshift lokal.
- Tampilan terwujud - Anda dapat membuat tampilan terwujud pada tabel Apache Iceberg seperti tabel eksternal lainnya di Amazon Redshift. Pertimbangan yang sama untuk format tabel data lake

lainnya berlaku untuk tabel Apache Iceberg. Penulisan ulang kueri otomatis dan tampilan terwujud otomatis pada tabel data lake saat ini tidak didukung.

- AWS Lake Formation kontrol akses berbutir halus - Amazon Redshift mendukung kontrol akses AWS Lake Formation berbutir halus pada tabel Apache Iceberg.
- Parameter penanganan data yang ditentukan pengguna — Amazon Redshift mendukung parameter penanganan data yang ditentukan pengguna pada tabel Apache Iceberg. Anda menggunakan parameter penanganan data yang ditentukan pengguna pada file yang ada untuk menyesuaikan data yang sedang ditanyakan di tabel eksternal untuk menghindari kesalahan pemindaian. Parameter ini memberikan kemampuan untuk menangani ketidakcocokan antara skema tabel dan data aktual pada file. Anda dapat menggunakan parameter penanganan data yang ditentukan pengguna pada tabel Apache Iceberg juga.
- Pertanyaan perjalanan waktu — Pertanyaan perjalanan waktu saat ini tidak didukung dengan tabel Apache Iceberg.
- Harga — Saat Anda mengakses tabel Iceberg dari klaster, Anda dikenakan harga Redshift Spectrum. Saat Anda mengakses tabel Iceberg dari grup kerja, Anda dikenakan harga Redshift Tanpa Server. Untuk informasi tentang harga Redshift Spectrum dan Redshift Tanpa Server, lihat harga Amazon Redshift.
- Metadata caching — Metadata caching mengasumsikan file metadata tidak dapat diubah berdasarkan spesifikasi Iceberg. Kekekalan file metadata adalah persyaratan untuk integritas data di Amazon Redshift.
- Identitas federasi — Identitas federasi tidak didukung saat menulis ke tabel Apache Iceberg. Ini termasuk menggunakan kata kunci SESSION untuk parameter IAM_ROLE saat membuat skema eksternal. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter IAM_ROLE, lihat MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL.

Tipe data yang didukung dengan tabel Apache Iceberg

Topik ini menjelaskan tipe data yang didukung yang dapat dibaca Redshift Spectrum dari tabel dalam format Apache Iceberg.

Amazon Redshift dapat menanyakan tabel Iceberg yang berisi tipe data berikut:

```
binary
boolean
date
decimal
```

```
double
float
int
list
long
map
string
struct
timestamp without time zone
```

Saat Anda membuat dan menentukan tabel Iceberg, gunakan nama tipe data Amazon Redshift dalam pernyataan SQL. Redshift secara otomatis memetakannya ke jenis Gunung Es yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data Gunung Es, lihat Skema untuk Gunung Es di dokumentasi Apache Iceberg.

Saat membaca dari tabel Iceberg, tipe data Iceberg dipetakan ke dalam tipe data Redshift seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jenis gunung es	Jenis Amazon Redshift	Catatan
`boolean`	`boolean`	-
-	`tinyint`	Tidak didukung untuk tabel Iceberg.
-	`smallint`	Tidak didukung untuk tabel Iceberg.
`int`	`int`	-
`long`	`bigint`	-
`double`	`double precision`	-
`float`	`real`	-
`decimal(P, S)`	`decimal(P, S)`	Padalah presisi, S adalah skala.
-	`char`	Tidak didukung untuk tabel Iceberg.

Jenis gunung es	Jenis Amazon Redshift	Catatan
`string`	`varchar(16384)`	String yang lebih besar dari 16384 yang dipotong menjadi. 16384
`binary`	`varbyte(64000)`	-
`date`	`date`	-
`time`	-	-
`timestamp`	`timestamp`	-
`timestamptz`	`timestampz`	-
`list<E>`	`SUPER`	-
`map<K,V>`	`SUPER`	-
`struct<...>`	`SUPER`	-
`fixed(L)`	-	`fixed(L)`Jenis saat ini tidak didukung di Redshift Spectrum.
`uuid`	-	`uuid`Jenis saat ini tidak didukung di Redshift Spectrum.
`variant`	-	Amazon Redshift tidak mendukung Iceberg V3.
`geometry`	-	Amazon Redshift tidak mendukung Iceberg V3.
`geography`	-	Amazon Redshift tidak mendukung Iceberg V3.

Jenis gunung es	Jenis Amazon Redshift	Catatan
timestamp_ns	-	Amazon Redshift tidak mendukung Iceberg V3.
timestamptz_ns	-	Amazon Redshift tidak mendukung Iceberg V3.
Unknown	-	Amazon Redshift tidak mendukung Iceberg V3.

Jenis data berikut didukung saat membuat tabel Iceberg dari Redshift. Tipe data pergeseran merah dipetakan ke dalam tipe data Iceberg seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Jenis Amazon Redshift	Alias Amazon Redshift	Jenis gunung es	Catatan
integer	int, int4	int	-
bigint	int8	long	-
decimal	numeric	decimal(p,S)	-
real	float4	float	-
double precision	float8, float	double	-
varchar	characte r varying,n varchar, text	string	Tipe varchar(n) data tidak didukung saat membuat tabel Iceberg.
date	-	date	-
timestamp	-	timestamp	-
timestamptz	-	timestamptz	-

Jenis Amazon Redshift	Alias Amazon Redshift	Jenis gunung es	Catatan
`boolean`	-	`boolean`	-

Saat menulis ke tabel Iceberg, selain tipe data yang disebutkan dalam tabel sebelumnya, beberapa tipe data sumber dipromosikan ke tipe Iceberg yang kompatibel seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Jenis Amazon Redshift	Jenis gunung es
`tinyint`	`int`
`smallint`	`int`
`varchar(n)`	`string`

Mencoba menggunakan tipe data yang tidak didukung akan menghasilkan kesalahan sintaks. Saat Anda membuat tabel Iceberg dengan `CREATE TABLE AS SELECT` klausa, Anda dapat menambahkan pemeran eksplisit untuk mengatasi perbedaan tipe.

Misalnya, Anda memiliki tabel Redshift RMS dengan skema berikut:

```
CREATE TABLE rms_t (c1 int, c2 char(20));
```

Jika Anda ingin membuat tabel Iceberg menggunakan `rms_t` sebagai sumber, Anda memerlukan pemeran eksplisit untuk `c2` kolom, karena `varchar(n)` jenisnya tidak didukung:

```
CREATE TABLE ext_schema.iceberg_t AS SELECT c1, c2::varchar FROM rms_t;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data di Amazon Redshift, lihat. Jenis Data

Merujuk tabel Iceberg di Amazon Redshift

Amazon Redshift menyediakan beberapa cara untuk mereferensikan tabel Apache Iceberg yang disimpan di danau data Anda. Anda dapat menggunakan skema eksternal untuk membuat referensi

ke database Katalog Data yang berisi tabel Gunung Es, atau menggunakan notasi tiga bagian untuk akses langsung ke katalog yang dipasang secara otomatis.

Menggunakan skema eksternal untuk mereferensikan tabel Gunung Es

Skema eksternal menyediakan cara untuk mereferensikan tabel di Katalog Data Anda dari dalam Amazon Redshift. Saat membuat skema eksternal, Anda membuat sambungan antara database Amazon Redshift dan database Katalog Data tertentu yang berisi tabel Iceberg Anda.

Untuk membuat skema eksternal untuk tabel Iceberg:

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA schema_name
FROM DATA CATALOG
DATABASE 'glue_database_name'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::account-id:role/role-name';
```

Setelah membuat skema eksternal, Anda dapat menanyakan tabel Iceberg menggunakan notasi dua bagian:

```
SELECT * FROM schema_name.iceberg_table_name;
```

Anda juga dapat bergabung dengan tabel Iceberg dengan tabel Amazon Redshift lokal:

```
SELECT r.customer_id, i.order_date, r.customer_name
FROM local_customers r
JOIN schema_name.iceberg_orders i
ON r.customer_id = i.customer_id;
```

Menggunakan notasi tiga bagian dengan katalog yang dipasang secara otomatis

Notasi tiga bagian memungkinkan Anda untuk secara langsung mereferensikan tabel dalam katalog yang dipasang secara otomatis tanpa membuat skema eksternal. Metode ini sangat berguna saat bekerja dengan bucket tabel Amazon S3 yang digabungkan dengan. AWS Lake Formation Untuk informasi tentang pengaturan pemasangan otomatis Katalog Data, lihat Menyederhanakan akses objek eksternal di Amazon Redshift menggunakan pemasangan otomatis dari. AWS Glue Data Catalog

Sintaks untuk notasi tiga bagian adalah:

```
"catalog_name".database_name.table_name
```

Misalnya, untuk menanyakan tabel Iceberg di katalog tabel Amazon S3 yang dipasang secara otomatis:

```
SELECT * FROM "my_table_bucket@s3tablescatalog".my_database.my_iceberg_table;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengintegrasikan bucket tabel Amazon S3 dengan Amazon Redshift, lihat Mengintegrasikan Tabel S3 dengan Amazon Redshift di Panduan Pengguna Amazon S3.

Anda juga dapat menggunakan USE pernyataan untuk mengatur katalog dan database default:

```
USE "my_table_bucket@s3tablescatalog".my_database;
SELECT * FROM my_iceberg_table;
```

Untuk menyetel jalur pencarian resolusi skema:

```
USE "my_table_bucket@s3tablescatalog";
SET search_path TO my_database;
SELECT * FROM my_iceberg_table;
```

Praktik terbaik untuk mereferensikan tabel Iceberg

Pertimbangkan praktik terbaik berikut saat mereferensikan tabel Iceberg di Amazon Redshift:

- Gunakan nama skema deskriptif — Saat membuat skema eksternal, gunakan nama yang secara jelas menunjukkan sumber dan tujuan data, seperti atau. `sales_data_lake` `customer_analytics`
- Leverage statistik tabel — Pastikan statistik kolom dibuat untuk tabel Iceberg Anda gunakan AWS Glue untuk mengoptimalkan kinerja kueri. Amazon Redshift menggunakan statistik ini untuk perencanaan dan pengoptimalan kueri.
- Pertimbangkan kesegaran data — Tabel gunung es dapat diperbarui oleh layanan lain saat Anda menanyakannya. Amazon Redshift memberikan konsistensi transaksional, memastikan Anda melihat snapshot data yang konsisten selama eksekusi kueri.
- Gunakan izin IAM yang sesuai — Pastikan klaster atau grup kerja Amazon Redshift Anda memiliki izin IAM yang diperlukan untuk mengakses lokasi Amazon S3 tempat tabel Iceberg Anda disimpan, serta metadata Katalog Data.

- Pantau kinerja kueri — Gunakan fitur pemantauan kueri Amazon Redshift untuk melacak kinerja kueri terhadap tabel Iceberg dan mengoptimalkan sesuai kebutuhan.

Pola referensi umum

Contoh berikut menunjukkan pola umum untuk referensi tabel Iceberg:

Menggabungkan data di beberapa tabel Gunung Es:

```
SELECT
    region,
    SUM(sales_amount) as total_sales,
    COUNT(*) as transaction_count
FROM data_lake.sales_transactions
WHERE transaction_date >= '2024-01-01'
GROUP BY region
ORDER BY total_sales DESC;
```

Bergabung dengan tabel Iceberg dengan tabel Amazon Redshift lokal:

```
SELECT
    c.customer_name,
    c.customer_tier,
    SUM(o.order_amount) as total_orders
FROM customers c
JOIN data_lake.order_history o ON c.customer_id = o.customer_id
WHERE o.order_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
GROUP BY c.customer_name, c.customer_tier;
```

Menggunakan notasi tiga bagian dengan kueri kompleks:

```
WITH recent_orders AS (
    SELECT customer_id, order_date, order_amount
    FROM "analytics_bucket@s3tablescatalog".ecommerce.orders
    WHERE order_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days'
)
SELECT
    customer_id,
    COUNT(*) as order_count,
    AVG(order_amount) as avg_order_value
FROM recent_orders
```

```
GROUP BY customer_id
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Menulis ke tabel Apache Iceberg

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat membuat dan menulis ke tabel Apache Iceberg yang disimpan di bucket tabel Amazon S3 dan Amazon S3. Menulis data Iceberg langsung dari Amazon Redshift merampingkan manajemen data Anda dengan menghilangkan alat tambahan. Tabel gunung es harus terdaftar. AWS Glue Data Catalog

Anda dapat menggunakan arsitektur lakehouse dengan tabel Apache Iceberg sambil secara bersamaan memanfaatkan analitik SQL Amazon Redshift yang kuat di gudang dan danau. Anda juga mendapatkan akses langsung ke fitur Amazon Redshift tingkat lanjut seperti tampilan terwujud pada tabel Iceberg Anda, secara signifikan meningkatkan kemampuan analitis Anda tanpa menambah kerumitan.

Penulisan Iceberg didukung pada cluster yang disediakan Amazon Redshift dan instans Tanpa Server Amazon Redshift.

Topik

- Perintah SQL
- Semantik transaksi
- Praktik terbaik

Perintah SQL

Tabel Apache Iceberg di Amazon Redshift menyediakan cara ampuh untuk mengelola kumpulan data analitik besar di danau data Anda. Tabel ini mendukung transaksi ACID, evolusi skema, dan kemampuan perjalanan waktu sambil mempertahankan kinerja tinggi untuk beban kerja analitik. Menggunakan tabel Apache Iceberg, Anda dapat secara efisien mengatur dan mempartisi data Anda, mengontrol format file dan kompresi, dan terintegrasi dengan mulus dengan layanan lain. AWS

Anda dapat membuat tabel Iceberg yang dipartisi dan tidak dipartisi menggunakan dan perintah. `CREATE TABLE ... USING ICEBERG` `CREATE TABLE ... USING ICEBERG AS SELECT` Anda dapat mereferensikan tabel Iceberg menggunakan notasi skema eksternal (`external_schema.table_name`) atau notasi tiga bagian (). `"catalog_name".database_name.table_name` Contoh di bagian ini menunjukkan kedua metode.

Setelah Anda membuat tabel, Anda dapat menambahkan data menggunakan `INSERT` perintah standar. Ingatlah bahwa meskipun Amazon Redshift bekerja dengan banyak tipe data Iceberg, Anda mungkin perlu mengonversi beberapa format data saat memasukkan informasi.

Anda dapat melihat tabel Iceberg menggunakan `SHOW TABLES` perintah. Jika Anda ingin menghapus tabel dari AWS Glue Data Catalog, Anda dapat menggunakan `DROP TABLE` perintah. Perhatikan bahwa ini hanya menghapus pendaftaran tabel. Data aktual akan tetap disimpan sampai Anda menghapusnya secara terpisah.

Semua pernyataan SQL lainnya, seperti`DELETE`,,`UPDATE`, dan `MERGEALTER TABLE`, belum didukung pada tabel Iceberg.

Bagian berikut menunjukkan sintaks SQL untuk membuat, menyisipkan, dan mengelola tabel Iceberg di Amazon Redshift.

Daftar Isi

- CREATE TABLE
- BUAT TABEL SEBAGAI PILIH
- TAMPILKAN TABEL
- MASUKKAN KE DALAM
- MEJA DROP

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] <external_schema>.<table_name> (
  column_name data_type [, ...]
)
USING ICEBERG
[LOCATION 's3://your-bucket-name/prefix/']
[PARTITIONED BY [[column_name | transform_function]], ...]
[TABLE PROPERTIES ('compression_type'='<compression_value>')]
```

Anda juga dapat menggunakan notasi tiga bagian untuk bucket tabel S3:

```
CREATE TABLE "<table_bucket_name>@s3tablescatalog".<database_name>.<table_name> (
  column_name data_type [, ...]
)
USING ICEBERG
```

```
[PARTITIONED BY [[column_name | transform_function]], ...]
[TABLE PROPERTIES ('compression_type'='<compression_value>')]
```

Perhatikan bahwa *<external_schema>* harus ada nama skema eksternal di mana tabel eksternal akan dibuat. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat dan mengelola skema eksternal, lihat MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL di dokumentasi Amazon Redshift.

`LOCATION`Klausa mendefinisikan lokasi tabel untuk tabel Iceberg yang baru dibuat ini. Untuk tabel Amazon S3, `LOCATION` tidak dapat ditentukan karena lokasi tabel ditentukan oleh katalog tabel Amazon S3 (). `s3tablescatalog`

Dalam semua kasus lain, `LOCATION` diperlukan, dan itu harus menjadi lokasi kosong, artinya tidak ada objek Amazon S3 yang berbagi ember dan awalan yang sama ini. Perhatikan bahwa wilayah bucket Amazon S3 harus berada di wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift.

Namun, AWS menyediakan metode untuk mereplikasi data dari tabel Iceberg yang disimpan AWS Glue Data Catalog dalam satu AWS Region ke yang berbeda AWS Region, yang memungkinkan Anda untuk mereplikasi penulisan ke wilayah yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mereplikasi data di seluruh Wilayah AWS.

`PARTITIONED BY`mendefinisikan partisi tabel Iceberg. Amazon Redshift mendukung semua transformasi partisi Iceberg v2 kecuali untuk. `void` Berikut adalah daftar transformasi yang didukung:

- identitas
- ember [N]
- memotong [W]
- tahun
- bulan
- hari
- jam

Untuk definisi lengkap dari transformasi ini dan tipe data yang kompatibel, lihat Transformasi Partisi dalam dokumentasi Apache Iceberg.

`PARTITIONED BY`Mendukung partisi multi-level. Misalnya, Anda dapat menjalankan perintah berikut:

```
CREATE TABLE ...
```

```
USING ICEBERG
LOCATION ...
PARTITIONED BY (bucket(16, id), year(ship_date));
```

Namun, Amazon Redshift tidak mendukung penggunaan satu kolom di lebih dari satu transformasi. Misalnya, sintaks berikut tidak didukung:

```
CREATE TABLE ...
USING ICEBERG
LOCATION ...
PARTITIONED BY (bucket(16, ship_date), year(ship_date));
```

`TABLE PROPERTIES`Klausa mendefinisikan properti tabel tambahan untuk tabel Iceberg ini. Satu-satunya properti tabel yang kami dukung adalah `compression_type` yang mendefinisikan kompresi file data Parket default. Jika ini tidak ditentukan, `snappy` digunakan sebagai codec kompresi. Nilai yang mungkin untuk `compression_type` adalah:`zstd`,`brotli`,`gzip`,`snappy`, dan`uncompressed`.

> **Note**
>
> `CREATE TABLE ... LIKE ...`tidak didukung untuk tabel Iceberg. Tabel gunung es juga tidak mendukung batasan kolom dan atribut kolom seperti tabel RMS.

Atau, Anda dapat membuat dan mengisi tabel Iceberg dalam satu operasi menggunakan: `CREATE TABLE AS SELECT`

BUAT TABEL SEBAGAI PILIH

```
CREATE TABLE <external_schema>.<table_name> [(
  column_name[, ...]
)]
USING ICEBERG
[LOCATION 's3://your-bucket-name/prefix/']
[PARTITIONED BY [[column_name | transform_function]], ...]
[TABLE PROPERTIES ('compression_type'='<compression-value>')]
AS
SELECT query
```

Anda juga dapat menggunakan notasi tiga bagian untuk membuat tabel dalam katalog yang dipasang secara otomatis:

```
CREATE TABLE "<catalog_name>".<database_name>.<table_name> [(
  column_name[, ...]
)]
USING ICEBERG
[LOCATION 's3://your-bucket-name/prefix/']
[PARTITIONED BY [[column_name | transform_function]], ...]
[TABLE PROPERTIES ('compression_type'='<compression-value>')]
AS
SELECT query
```

Ini mirip dengan CREATE TABLE pernyataan kecuali yang diikuti CREATE oleh SELECT pernyataan untuk mengisi tabel dengan hasil SELECT kueri.

CREATE TABLEKlausa di sini tidak lagi memungkinkan Anda untuk menentukan tipe data karena tipe data kolom akan ditentukan oleh SELECT kueri.

Jika SELECT kueri gagal karena alasan apa pun, kueri ini akan gagal dan tabel Iceberg tidak akan dibuat.

Anda dapat melihat struktur tabel Iceberg Anda menggunakan: SHOW TABLE

TAMPILKAN TABEL

```
SHOW TABLE <external_schema>.<table_name>
```

Anda juga dapat menggunakan notasi tiga bagian dengan katalog yang dipasang secara otomatis:

```
SHOW TABLE "<catalog_name>".<database_name>.<table_name>
```

SHOW TABLEmenampilkan CREATE TABLE pernyataan untuk tabel Iceberg. Perintah akan menunjukkan hasil yang sesuai berdasarkan jenis tabel. Berikut ini adalah contoh SHOW TABLE output untuk tabel Iceberg:

```
CREATE TABLE my_schema.items (id int, price decimal(5, 2))
USING ICEBERG
LOCATION 's3://my_s3_bucket/items/'
PARTITIONED BY (bucket(16, id))
TABLE PROPERTIES ('compression_type'='snappy')
```

> **Note**
>
> Untuk tabel Amazon S3, karena lokasi tabel dikelola oleh katalog tabel Amazon S3, klausa akan dihilangkan `LOCATION` dalam hasil. `SHOW TABLE`

Setelah membuat tabel, Anda dapat menambahkan data menggunakan`INSERT INTO`:

MASUKKAN KE DALAM

```
INSERT INTO <external_schema>.<table_name> [(column_name [, ...])] VALUES (...)
INSERT INTO <external_schema>.<table_name> [(column_name [, ...])] (SELECT query)

-- Using three-part notation for S3 table buckets:
INSERT INTO "<table_bucket_name>@s3tablescatalog".<database_name>.<table_name>
 [(column_name [, ...])] VALUES (...)
INSERT INTO "<table_bucket_name>@s3tablescatalog".<database_name>.<table_name>
 [(column_name [, ...])] (SELECT query)
```

Anda dapat `INSERT INTO` ada tabel Iceberg menggunakan sintaks di atas. Jika `VALUES` klausa digunakan, Anda memberikan nilai untuk kolom yang terdaftar oleh`column_name`, atau semua kolom jika `column_name` bagian dihilangkan.

Ketika data dimasukkan ke dalam tabel dipartisi, baris baru didistribusikan sesuai dengan spesifikasi partisi yang telah ditentukan. Jika karena alasan apapun `SELECT` query gagal, query akan gagal dan tidak ada data akan dimasukkan ke dalam tabel Iceberg.

Anda dapat melihat tabel Iceberg `INSERT INTO` yang tidak dibuat oleh Amazon Redshift. Namun, ada beberapa batasan:

- Tabel harus berupa tabel Iceberg v2.
- Tabel harus menggunakan Parket sebagai format data default.
- Tabel tidak boleh memiliki kompresi metadata yang disetel ke True.
- Tabel tidak boleh mengaktifkan Write-Audit-Publish (WAP).

Untuk menghapus tabel Iceberg dari katalog, gunakan perintah: `DROP TABLE`

MEJA DROP

```
DROP TABLE <external_schema>.<table_name>
```

Anda juga dapat menggunakan notasi tiga bagian dengan katalog yang dipasang secara otomatis:

```
DROP TABLE "<catalog_name>.<database_name>.<table_name>
```

Menjatuhkan tabel Iceberg adalah operasi metadata saja. Ini menghapus entri tabel dari AWS Glue Data Catalog dan katalog tabel Amazon S3, jika ini adalah tabel Amazon S3. Amazon Redshift tidak membersihkan atau menghapus file data atau file metadata yang ada di bawah lokasi tabel. Anda dapat menggunakan fitur dalam AWS Glue dan tabel Amazon S3 untuk menghapus file yatim piatu. Untuk AWS Glue, lihat Menghapus file yatim piatu. Untuk tabel Amazon S3, lihat Pemeliharaan tabel.

Semantik transaksi

Kueri tulis Redshift Iceberg mendukung ACID dan isolasi snapshot. Transaksi tulis telah menjamin atomisitas dan tidak menghasilkan pembaruan sebagian ketika kueri gagal secara tak terduga.

Beberapa transaksi Iceberg dapat berjalan secara bersamaan, dan jika dua transaksi mencoba memodifikasi tabel atau partisi yang sama secara bersamaan, komit transaksi gagal. Ini memastikan integritas data. Ketika ini terjadi, Anda harus menyelesaikan konflik secara manual dan menjalankan kembali kueri yang gagal. Amazon Redshift tidak secara otomatis mencoba lagi dan menyelesaikan konflik.

Satu kueri tulis Iceberg selalu diperlakukan sebagai transaksi komit otomatis tunggal. Ketika kueri tulis Iceberg, seperti kueri CREATE atau INSERT, disertakan dalam blok transaksi eksplisit, tidak ada kueri lain yang dapat berjalan dalam blok transaksi yang sama. Transaksi akan gagal.

Berikut adalah beberapa contoh. Contoh pertama menunjukkan bahwa query pernyataan tunggal selalu auto-commit setelah query selesai. Dalam skenario ini, Anda membuat tabel pesanan penjualan baru:

```
CREATE TABLE sales_schema.orders (
    order_id int,
    customer_id int,
    order_date date,
    total_amount decimal(10,2)
) USING ICEBERG LOCATION 's3://my-data-lake/sales/orders/';
```

Contoh ini adalah blok transaksi eksplisit untuk memasukkan pesanan pelanggan menggunakan notasi tiga bagian untuk bucket tabel S3. Transaksi tidak melakukan komit otomatis setelah kueri INSERT, melainkan melakukan dan menyisipkan data pesanan dengan perintah COMMIT:

```
BEGIN;
INSERT INTO "analytics_bucket@s3tablescatalog".sales_db.orders VALUES (12345, 9876,
 '2024-10-30', 299.99);
COMMIT;
```

Contoh ini adalah skenario rollback blok transaksi eksplisit di mana Anda menguji penyisipan pesanan tetapi memutuskan untuk membatalkannya. Transaksi tidak melakukan komit otomatis setelah kueri INSERT, melainkan memutar kembali dengan perintah ROLLBACK tanpa memasukkan urutan pengujian.

```
BEGIN;
INSERT INTO sales_schema.orders VALUES (12346, 5432, '2024-10-30', 150.75);
ROLLBACK;
```

Contoh terakhir ini menunjukkan bagaimana, ketika Anda mencoba menjalankan pernyataan lain dalam blok transaksi yang sama dengan query INSERT, transaksi gagal tanpa memasukkan data pesanan. Dalam skenario ini, Anda mencoba menyisipkan pesanan dan segera menanyakan tabel:

```
BEGIN;
INSERT INTO sales_schema.orders VALUES (12347, 7890, '2024-10-30', 425.50);
SELECT * FROM sales_schema.orders WHERE order_id = 12347;
```

Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah `DROP TABLE` pernyataan, yang selalu berperilaku sebagai pernyataan komit otomatis dan tidak dapat berjalan dalam blok transaksi eksplisit. Ini untuk mempertahankan perilaku yang sama seperti `DROP TABLE` pada tabel eksternal. Untuk informasi lebih lanjut, lihat DROP TABLE.

> **Note**
>
> Iceberg write SQLs tidak dapat dieksekusi dari dalam prosedur tersimpan.

Praktik terbaik

Pertimbangkan praktik terbaik berikut saat Anda menulis ke tabel Apache Iceberg:

- Untuk beban kerja menulis atau streaming yang kecil dan sering, pertimbangkan untuk menggunakan fitur pemadatan yang disediakan oleh AWS Glue Data Catalog atau tabel Amazon S3 untuk mengoptimalkan ukuran file untuk dibaca.

- `DROP TABLE`Perintah membatalkan pendaftaran tabel dari AWS Glue Data Catalog atau katalog tabel Amazon S3, tetapi file Anda masih tetap ada. Anda dapat menggunakan fitur dalam AWS Glue dan tabel Amazon S3 untuk menghapus file yatim piatu. Untuk AWS Glue, lihat Menghapus file yatim piatu. Untuk tabel Amazon S3, lihat Pemeliharaan tabel.

Kinerja kueri Amazon Redshift Spectrum

Topik ini menjelaskan cara meningkatkan kinerja kueri Redshift Spectrum.

Lihatlah rencana kueri untuk menemukan langkah-langkah apa yang telah didorong ke lapisan Amazon Redshift Spectrum.

Langkah-langkah berikut terkait dengan kueri Redshift Spectrum:

- Pemindaian Seq S3
- S3 HashAggregate
- Pemindaian Kueri S3
- Pemindaian Seq PartitionInfo
- Partisi Loop

Contoh berikut menunjukkan rencana query untuk query yang bergabung dengan tabel eksternal dengan tabel lokal. Perhatikan HashAggregate langkah-langkah S3 Seq Scan dan S3 yang dijalankan terhadap data di Amazon S3.

```
explain
select top 10 spectrum.sales.eventid, sum(spectrum.sales.pricepaid)
from spectrum.sales, event
where spectrum.sales.eventid = event.eventid
and spectrum.sales.pricepaid > 30
group by spectrum.sales.eventid
order by 2 desc;
```

```
QUERY PLAN


------------------------------------------------------------------------------
XN Limit  (cost=1001055770628.63..1001055770628.65 rows=10 width=31)


  ->  XN Merge  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200 width=31)


        Merge Key: sum(sales.derived_col2)


        ->  XN Network  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200 width=31)


              Send to leader


              ->  XN Sort  (cost=1001055770628.63..1001055770629.13 rows=200 width=31)


                    Sort Key: sum(sales.derived_col2)


                    ->  XN HashAggregate  (cost=1055770620.49..1055770620.99 rows=200
 width=31)


                          ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=3119.97..1055769620.49
 rows=200000 width=31)


                                Hash Cond: ("outer".derived_col1 = "inner".eventid)


                                ->  XN S3 Query Scan sales  (cost=3010.00..5010.50
 rows=200000 width=31)


                                      ->  S3 HashAggregate  (cost=3010.00..3010.50
 rows=200000 width=16)


                                            ->  S3 Seq Scan spectrum.sales
 location:"s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales" format:TEXT
 (cost=0.00..2150.00 rows=172000 width=16)
```

```
                                                Filter: (pricepaid > 30.00)

                                ->  XN Hash  (cost=87.98..87.98 rows=8798 width=4)

                                      ->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98
rows=8798 width=4)
```

Perhatikan elemen-elemen berikut dalam rencana query:

- `S3 Seq Scan`Node menunjukkan filter diproses `pricepaid > 30.00` di lapisan Redshift Spectrum.

  Node filter di bawah `XN S3 Query Scan` node menunjukkan pemrosesan predikat di Amazon Redshift di atas data yang dikembalikan dari lapisan Redshift Spectrum.
- `S3 HashAggregate`Node menunjukkan agregasi di lapisan Redshift Spectrum untuk grup dengan `group by spectrum.sales.eventid` klausa ().

Berikut ini adalah cara untuk meningkatkan kinerja Redshift Spectrum:

- Gunakan file data berformat Apache Parquet. Parket menyimpan data dalam format kolom, sehingga Redshift Spectrum dapat menghilangkan kolom yang tidak dibutuhkan dari pemindaian. Saat data dalam format file teks, Redshift Spectrum perlu memindai seluruh file.
- Gunakan beberapa file untuk mengoptimalkan pemrosesan paralel. Pertahankan ukuran file Anda lebih besar dari 64 MB. Hindari kemiringan ukuran data dengan menyimpan file dengan ukuran yang sama. Untuk informasi tentang file Apache Parquet dan rekomendasi konfigurasi, lihat Format File: Konfigurasi dalam Dokumentasi Parket Apache.
- Gunakan kolom sesedikit mungkin dalam kueri Anda.
- Letakkan tabel fakta besar Anda di Amazon S3 dan simpan tabel dimensi kecil yang sering digunakan di database Amazon Redshift lokal Anda.
- Perbarui statistik tabel eksternal dengan mengatur parameter TABLE PROPERTIES NumRows. Gunakan CREATE EXTERNAL TABLE atau ALTER TABLE untuk mengatur parameter TABLE PROPERTIES NumRows untuk mencerminkan jumlah baris dalam tabel. Amazon Redshift tidak menganalisis tabel eksternal untuk menghasilkan statistik tabel yang digunakan pengoptimal kueri untuk menghasilkan paket kueri. Jika statistik tabel tidak disetel untuk tabel eksternal, Amazon Redshift akan menghasilkan rencana eksekusi kueri. Amazon Redshift menghasilkan rencana ini

berdasarkan asumsi bahwa tabel eksternal adalah tabel yang lebih besar dan tabel lokal adalah tabel yang lebih kecil.

- Perencana kueri Amazon Redshift mendorong predikat dan agregasi ke lapisan kueri Redshift Spectrum bila memungkinkan. Ketika sejumlah besar data dikembalikan dari Amazon S3, pemrosesan dibatasi oleh sumber daya klaster Anda. Redshift Spectrum menskalakan secara otomatis untuk memproses permintaan besar. Dengan demikian, kinerja Anda secara keseluruhan meningkat setiap kali Anda dapat mendorong pemrosesan ke lapisan Redshift Spectrum.
- Tulis kueri Anda untuk menggunakan filter dan agregasi yang memenuhi syarat untuk didorong ke lapisan Redshift Spectrum.

  Berikut ini adalah contoh dari beberapa operasi yang dapat didorong ke lapisan Redshift Spectrum:

  - Klausul GROUP BY
  - Kondisi perbandingan dan kondisi pencocokan pola, seperti LIKE.
  - Fungsi agregat, seperti COUNT, SUM, AVG, MIN, dan MAX.
  - Fungsi string.

  Operasi yang tidak dapat didorong ke lapisan Redshift Spectrum termasuk DISTINCT dan ORDER BY.
- Gunakan partisi untuk membatasi data yang dipindai. Partisi data Anda berdasarkan predikat kueri yang paling umum, lalu pangkas partisi dengan memfilter pada kolom partisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempartisi tabel eksternal Redshift Spectrum.

  Kueri SVL_S3PARTISI untuk melihat partisi total dan partisi yang memenuhi syarat.
- Gunakan AWS Glue generator statistik untuk menghitung statistik tingkat kolom untuk tabel. AWS Glue Data Catalog Setelah AWS Glue menghasilkan statistik untuk tabel di Katalog Data, Amazon Redshift Spectrum secara otomatis menggunakan statistik tersebut untuk mengoptimalkan paket kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan statistik tingkat kolom komputasi AWS Glue, lihat Bekerja dengan statistik kolom di Panduan AWS Glue Pengembang.

Opsi penanganan data

Topik ini menjelaskan cara mengonfigurasi cara Redshift Spectrum menangani data dalam format yang tidak terduga.

Anda dapat mengatur parameter tabel saat membuat tabel eksternal untuk menyesuaikan data yang ditanyakan di tabel eksternal. Jika tidak, kesalahan pemindaian dapat terjadi. Untuk informasi

selengkapnya, lihat PROPERTI TABEL diCREATE EXTERNAL TABLE. Sebagai contoh, lihat Contoh penanganan data. Untuk daftar kesalahan, lihatSVL_SPECTRUM_SCAN_ERROR.

Anda dapat mengatur PROPERTI TABLE berikut saat Anda membuat tabel eksternal untuk menentukan penanganan masukan untuk data yang ditanyakan dalam tabel eksternal.

- `column_count_mismatch_handling`untuk mengidentifikasi apakah file berisi kurang atau lebih nilai untuk baris daripada jumlah kolom yang ditentukan dalam definisi tabel eksternal.
- `invalid_char_handling`untuk menentukan penanganan input untuk karakter yang tidak valid dalam kolom yang berisi data VARCHAR, CHAR, dan string. Saat Anda menentukan GANTI untuk`invalid_char_handling`, Anda dapat menentukan karakter pengganti yang akan digunakan.
- `numeric_overflow_handling`untuk menentukan penanganan cast overflow di kolom yang berisi data integer dan desimal.
- `surplus_bytes_handling`untuk menentukan penanganan input untuk kelebihan byte dalam kolom yang berisi data VARBYTE.
- `surplus_char_handling`untuk menentukan penanganan input untuk karakter surplus dalam kolom yang berisi data VARCHAR, CHAR, dan string.

Anda dapat mengatur opsi konfigurasi untuk membatalkan kueri yang melebihi jumlah kesalahan maksimum. Untuk informasi selengkapnya, lihat spectrum_query_maxerror.

Contoh: Melakukan subkueri berkorelasi dalam Redshift Spectrum

Topik ini menjelaskan cara melakukan subkueri yang berkorelasi di Redshift Spectrum. Subquery berkorelasi adalah kueri yang menggunakan nilai dari kueri luar.

Anda dapat melakukan subkueri berkorelasi di Redshift Spectrum. `$spectrum_oid`Pseudocolumn menyediakan kemampuan untuk melakukan kueri berkorelasi dengan Redshift Spectrum. Untuk melakukan subquery berkorelasi, pseudocolumn `$spectrum_oid` harus diaktifkan tetapi tidak muncul dalam pernyataan SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pseudokolom.

Untuk membuat skema eksternal dan tabel eksternal untuk contoh ini, lihatMemulai dengan Amazon Redshift Spectrum.

Berikut ini adalah contoh subquery berkorelasi di Redshift Spectrum.

```
select *
from myspectrum_schema.sales s
where exists
( select *
from myspectrum_schema.listing l
where l.listid = s.listid )
order by salesid
limit 5;
```

```
salesid  listid   sellerid   buyerid   eventid   dateid  qtysold  pricepaid
 commission   saletime
1        1        36861      21191     7872      1875    4        728         109.2
    2008-02-18 02:36:48
2        4        8117       11498     4337      1983    2        76          11.4
    2008-06-06 05:00:16
3        5        1616       17433     8647      1983    2        350         52.5
    2008-06-06 08:26:17
4        5        1616       19715     8647      1986    1        175         26.25
    2008-06-09 08:38:52
5        6        47402      14115     8240      2069    2        154         23.1
    2008-08-31 09:17:02
```

Metrik dalam Amazon Redshift Spectrum

Topik ini menjelaskan tampilan sistem yang dapat Anda gunakan untuk memantau kueri Redshift Spectrum.

Anda dapat memantau kueri Amazon Redshift Spectrum menggunakan tampilan sistem berikut:

- SVL_S3QUERY

  Gunakan tampilan SVL_S3QUERY untuk mendapatkan detail tentang kueri Redshift Spectrum (kueri S3) di segmen dan tingkat irisan node.
- SVL_S3QUERY_SUMMARY

  Gunakan tampilan SVL_S3QUERY_SUMMARY untuk mendapatkan ringkasan semua kueri Amazon Redshift Spectrum (kueri S3) yang telah dijalankan di sistem.

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dicari di SVL_S3QUERY_SUMMARY:

- Jumlah file yang diproses oleh kueri Redshift Spectrum.
- Jumlah byte yang dipindai dari Amazon S3. Biaya kueri Redshift Spectrum tercermin dalam jumlah data yang dipindai dari Amazon S3.
- Jumlah byte yang dikembalikan dari lapisan Redshift Spectrum ke cluster. Sejumlah besar data yang dikembalikan dapat mempengaruhi kinerja sistem.
- Durasi maksimum dan durasi rata-rata permintaan Redshift Spectrum. Permintaan yang berjalan lama mungkin menunjukkan kemacetan.

Pemecahan masalah kueri di Amazon Redshift Spectrum

Topik ini adalah referensi untuk masalah umum yang mungkin Anda temui dengan kueri Amazon Redshift Spectrum.

Untuk melihat kesalahan yang dihasilkan oleh kueri Redshift Spectrum, kueri tabel sistem. SVL_S3LOG

Topik

- Mencoba lagi terlampaui
- Akses dibatasi
- Batas sumber daya terlampaui
- Tidak ada baris yang dikembalikan untuk tabel yang dipartisi
- Kesalahan tidak diotorisasi
- Format data yang tidak kompatibel
- Kesalahan sintaks saat menggunakan Hive DDL di Amazon Redshift
- Izin untuk membuat tabel sementara
- Rentang tidak valid
- Nomor versi Parket tidak valid
- Bidang wajib hilang dari informasi partisi eksternal

Mencoba lagi terlampaui

Jika waktu permintaan Amazon Redshift Spectrum habis, permintaan dibatalkan dan dikirimkan kembali. Setelah lima percobaan ulang gagal, kueri gagal dengan kesalahan berikut.

```
error:  Spectrum Scan Error: Retries exceeded
```

Kemungkinan penyebabnya meliputi:

- Ukuran file besar (lebih besar dari 1 GB). Periksa ukuran file Anda di Amazon S3 dan cari file besar dan ukuran file miring. Pecah file besar menjadi file yang lebih kecil, antara 100 MB dan 1 GB. Cobalah untuk membuat file dengan ukuran yang sama.
- Throughput jaringan lambat. Coba kueri Anda nanti.

Akses dibatasi

Amazon Redshift Spectrum tunduk pada kuota layanan layanan lain. AWS Dalam penggunaan tinggi, permintaan Redshift Spectrum mungkin diperlukan untuk melambat, mengakibatkan kesalahan berikut.

```
error:  Spectrum Scan Error: Access throttled
```

Dua jenis pelambatan dapat terjadi:

- Akses dibatasi oleh Amazon S3.
- Akses dibatasi oleh. AWS KMS

Konteks kesalahan memberikan detail lebih lanjut tentang jenis pelambatan. Setelah itu, Anda dapat menemukan penyebab dan kemungkinan resolusi untuk pelambatan ini.

Akses dibatasi oleh Amazon S3

Amazon S3 mungkin membatasi permintaan Redshift Spectrum jika tingkat permintaan baca pada awalan terlalu tinggi. Untuk informasi tentang tarif GET/HEAD permintaan yang dapat Anda capai di Amazon S3, lihat Mengoptimalkan Kinerja Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Tingkat GET/HEAD permintaan Amazon S3 memperhitungkan semua GET/HEAD permintaan pada awalan sehingga aplikasi yang berbeda yang mengakses awalan yang sama berbagi tingkat permintaan total.

Jika permintaan Redshift Spectrum Anda sering dibatasi oleh Amazon S3, kurangi jumlah GET/HEAD permintaan Amazon S3 yang dibuat Redshift Spectrum ke Amazon S3. Untuk melakukan ini, coba

gabungkan file kecil menjadi file yang lebih besar. Sebaiknya gunakan ukuran file 64 MB atau lebih besar.

Pertimbangkan juga untuk mempartisi tabel Redshift Spectrum Anda untuk mendapatkan manfaat dari pemfilteran awal dan untuk mengurangi jumlah file yang diakses di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempartisi tabel eksternal Redshift Spectrum.

Akses dibatasi oleh AWS KMS

Jika Anda menyimpan data di Amazon S3 menggunakan enkripsi sisi server (SSE-S3 atau SSE-KMS), Amazon S3 memanggil operasi API untuk setiap file yang diakses Redshift Spectrum. AWS KMS Permintaan ini dihitung dalam kuota operasi kriptografi Anda; untuk informasi selengkapnya, lihat AWS KMS Meminta Kuota. Untuk informasi selengkapnya tentang SSE-S3 dan SSE-KMS, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dan Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan kunci KMS yang Disimpan di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. AWS KMS

Langkah pertama untuk mengurangi jumlah permintaan yang dibuat oleh Redshift Spectrum AWS KMS adalah mengurangi jumlah file yang diakses. Untuk melakukan ini, coba gabungkan file kecil menjadi file yang lebih besar. Sebaiknya gunakan ukuran file 64 MB atau lebih besar.

Jika permintaan Redshift Spectrum Anda sering dibatasi AWS KMS, pertimbangkan untuk meminta peningkatan kuota untuk tingkat permintaan Anda AWS KMS untuk operasi kriptografi. Untuk meminta peningkatan kuota, lihat Batas AWS Layanan di. Referensi Umum Amazon Web Services

Batas sumber daya terlampaui

Redshift Spectrum memberlakukan batas atas jumlah memori yang dapat digunakan permintaan. Permintaan Redshift Spectrum yang membutuhkan lebih banyak memori gagal, menghasilkan kesalahan berikut.

```
error:  Spectrum Scan Error: Resource limit exceeded
```

Ada dua alasan umum yang dapat menyebabkan permintaan Redshift Spectrum membanjiri tunjangan memorinya:

- Redshift Spectrum memproses sebagian besar data yang tidak dapat dibagi menjadi potongan yang lebih kecil.
- Langkah agregasi besar diproses oleh Redshift Spectrum.

Sebaiknya gunakan format file yang mendukung pembacaan paralel dengan ukuran split 128 MB atau kurang. Lihat File data untuk kueri di Amazon Redshift Spectrum format file yang didukung dan pedoman umum untuk pembuatan file data. Saat menggunakan format file atau algoritma kompresi yang tidak mendukung pembacaan paralel, kami sarankan untuk menjaga ukuran file antara 64 MB dan 128 MB.

Tidak ada baris yang dikembalikan untuk tabel yang dipartisi

Jika kueri Anda mengembalikan nol baris dari tabel eksternal yang dipartisi, periksa apakah partisi telah ditambahkan untuk tabel eksternal ini. Redshift Spectrum hanya memindai file di lokasi Amazon S3 yang telah ditambahkan secara eksplisit menggunakan. `ALTER TABLE … ADD PARTITION` Kueri SVV_EXTERNAL_PARTITIONS tampilan untuk menemukan partisi yang ada. Jalankan `ALTER TABLE … ADD PARTITION` untuk setiap partisi yang hilang.

Kesalahan tidak diotorisasi

Verifikasi bahwa peran IAM untuk cluster memungkinkan akses ke objek file Amazon S3. Jika database eksternal Anda ada di Amazon Athena, verifikasi bahwa peran IAM memungkinkan akses ke sumber daya Athena. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan IAM untuk Amazon Redshift Spectrum.

Format data yang tidak kompatibel

Untuk format file kolumnar, seperti Apache Parquet, jenis kolom disematkan dengan data. Jenis kolom dalam definisi CREATE EXTERNAL TABLE harus cocok dengan tipe kolom file data. Jika ada ketidakcocokan, Anda menerima kesalahan yang mirip dengan berikut ini:

```
File 'https://s3bucket/location/file has an incompatible Parquet schema
for column ‘s3://s3bucket/location.col1'. Column type: VARCHAR, Par
```

Pesan kesalahan mungkin terpotong karena batas panjang pesan. Untuk mengambil pesan kesalahan lengkap, termasuk nama kolom dan jenis kolom, kueri tampilan SVL_S3LOG sistem.

Contoh berikut query SVL_S3LOG untuk query terakhir selesai.

```
select message
from svl_s3log
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment,slice;
```

Berikut ini adalah contoh hasil yang menunjukkan pesan kesalahan lengkap.

```
                            message
-----------------------------------------------------------------------------------------
Spectrum Scan Error. File 'https://s3bucket/location/file has an incompatible
Parquet schema for column ' s3bucket/location.col1'.
Column type: VARCHAR, Parquet schema:\noptional int64 l_orderkey [i:0 d:1 r:0]\n
```

Untuk memperbaiki kesalahan, ubah tabel eksternal agar sesuai dengan jenis kolom file Parket.

Kesalahan sintaks saat menggunakan Hive DDL di Amazon Redshift

Amazon Redshift mendukung data definition language (DDL) untuk CREATE EXTERNAL TABLE yang mirip dengan Hive DDL. Namun, kedua jenis DDL tidak selalu persis sama. Jika Anda menyalin Hive DDL untuk membuat atau mengubah tabel eksternal Amazon Redshift, Anda mungkin mengalami kesalahan sintaks. Berikut ini adalah contoh perbedaan antara Amazon Redshift dan Hive DDL:

- Amazon Redshift memerlukan tanda kutip tunggal (') di mana Hive DDL mendukung tanda kutip ganda (“).
- Amazon Redshift tidak mendukung tipe data STRING. Gunakan VARCHAR sebagai gantinya.

Izin untuk membuat tabel sementara

Untuk menjalankan kueri Redshift Spectrum, pengguna database harus memiliki izin untuk membuat tabel sementara dalam database. Contoh berikut memberikan izin sementara pada database `spectrumdb` ke grup `spectrumusers` pengguna.

```
grant temp on database spectrumdb  to group spectrumusers;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH.

Rentang tidak valid

Redshift Spectrum mengharapkan bahwa file di Amazon S3 yang termasuk dalam tabel eksternal tidak ditimpa selama kueri. Jika ini terjadi, itu dapat mengakibatkan kesalahan berikut.

```
Error: HTTP response error code: 416 Message: InvalidRange The requested range is not
 satisfiable
```

Untuk menghindari kesalahan, pastikan file Amazon S3 tidak ditimpa saat ditanyakan dengan Redshift Spectrum.

Nomor versi Parket tidak valid

Redshift Spectrum memeriksa metadata dari setiap file Apache Parquet yang diaksesnya. Jika pemeriksaan gagal, itu dapat mengakibatkan kesalahan yang mirip dengan yang berikut ini:

```
File 'https://s3.region.amazonaws.com/s3bucket/location/file has an invalid version
 number
```

Ada dua alasan umum yang dapat menyebabkan pemeriksaan gagal:

- File Parket telah ditimpa selama kueri (lihatRentang tidak valid).
- File Parquet rusak.

Bidang wajib hilang dari informasi partisi eksternal

Saat Anda mencoba menambahkan partisi ke tabel eksternal di katalog eksternal, Anda mungkin mendapatkan kesalahan berikut:

```
Error: The required field (<field_name>) is missing from the external partition
 information. Add missing field in partition and retry. Partition location:
 <partition_path>
```

Kesalahan ini berarti bahwa salah satu partisi dalam tabel eksternal yang digunakan dalam kueri Anda memiliki informasi metadata partisi yang hilang. Ini dapat terjadi dalam kasus-kasus berikut:

- Anda menambahkan partisi ke tabel eksternal dalam katalog eksternal, seperti AWS Glue Data Catalog, dengan sebagian informasi.
- Anda menanyakan tabel yang dipartisi di Amazon Redshift sambil menambahkan atau memperbarui partisi untuk tabel terkait di katalog eksternal, seperti. AWS Glue Data Catalog

Berikut ini adalah bidang yang harus diisi ketika mengambil partisi dari AWS Glue Data Catalog:

- StorageDescriptor
  - InputFormat
  - OutputFormat

  - SerDeInfo
- Nilai

Anda dapat menanyakan SVV_EXTERNAL_PARTITIONS untuk menemukan partisi yang ada dan melihat detail di bidangnya.

Untuk daftar lengkap bidang AWS Glue Data Catalog partisi, lihat Partisi di Referensi API AWS Glue Web.

Tutorial: Menanyakan data bersarang dengan Amazon Redshift Spectrum

Tutorial ini menunjukkan bagaimana untuk query data bersarang dengan Redshift Spectrum. Data bersarang adalah data yang berisi bidang bersarang. Bidang bersarang adalah bidang yang disatukan sebagai entitas tunggal, seperti array, struct, atau objek.

Topik

- Ikhtisar
- Langkah 1: Buat tabel eksternal yang berisi data bersarang
- Langkah 2: Kueri data bersarang Anda di Amazon S3 dengan ekstensi SQL
- Kasus penggunaan data bersarang
- Batasan data bersarang (pratinjau)
- Serialisasi JSON bersarang kompleks

Ikhtisar

Amazon Redshift Spectrum mendukung kueri data bersarang dalam format file Parket, ORC, JSON, dan Ion. Redshift Spectrum mengakses data menggunakan tabel eksternal. Anda dapat membuat tabel eksternal yang menggunakan tipe data yang kompleks`struct`,`array`, dan`map`.

Misalnya, misalkan file data Anda berisi data berikut di Amazon S3 dalam folder bernama. `customers` Meskipun tidak ada elemen root tunggal, setiap objek JSON dalam data sampel ini mewakili baris dalam tabel.

```
{"id": 1,
```

```
 "name": {"given": "John", "family": "Smith"},
 "phones": ["123-457789"],
 "orders": [{"shipdate": "2018-03-01T11:59:59.000Z", "price": 100.50},
            {"shipdate": "2018-03-01T09:10:00.000Z", "price": 99.12}]
}
{"id": 2,
 "name": {"given": "Jenny", "family": "Doe"},
 "phones": ["858-8675309", "415-9876543"],
 "orders": []
}
{"id": 3,
 "name": {"given": "Andy", "family": "Jones"},
 "phones": [],
 "orders": [{"shipdate": "2018-03-02T08:02:15.000Z", "price": 13.50}]
}
```

Anda dapat menggunakan Amazon Redshift Spectrum untuk menanyakan data bersarang dalam file. Tutorial berikut menunjukkan cara melakukannya dengan data Apache Parquet.

Prasyarat

Jika Anda belum menggunakan Redshift Spectrum, ikuti langkah-langkah di Memulai dengan Amazon Redshift Spectrum sebelum melanjutkan.

Untuk membuat skema eksternal, ganti ARN peran IAM dalam perintah berikut dengan peran ARN yang Anda buat di Buat peran IAM. Kemudian jalankan perintah di klien SQL Anda.

```
create external schema spectrum
from data catalog
database 'myspectrum_db'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myspectrum_role'
create external database if not exists;
```

Langkah 1: Buat tabel eksternal yang berisi data bersarang

Anda dapat melihat data sumber dengan mengunduhnya dari Amazon S3.

Untuk membuat tabel eksternal untuk tutorial ini, jalankan perintah berikut.

```
CREATE EXTERNAL TABLE spectrum.customers (
  id     int,
  name   struct<given:varchar(20), family:varchar(20)>,
```

```
  phones array<varchar(20)>,
  orders array<struct<shipdate:timestamp, price:double precision>>
)
STORED AS PARQUET
LOCATION 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/customers/';
```

Pada contoh sebelumnya, tabel eksternal `spectrum.customers` menggunakan tipe `array` data `struct` dan untuk menentukan kolom dengan data bersarang. Amazon Redshift Spectrum mendukung kueri data bersarang dalam format file Parket, ORC, JSON, dan Ion. `STORED AS`Parameternya adalah `PARQUET` untuk file Apache Parquet. `LOCATION`Parameter harus merujuk ke folder Amazon S3 yang berisi data atau file bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE EXTERNAL TABLE.

Anda dapat bersarang `array` dan `struct` mengetik di tingkat mana pun. Misalnya, Anda dapat menentukan kolom bernama `toparray` seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
toparray array<struct<nestedarray:
         array<struct<morenestedarray:
         array<string>>>>>
```

Anda juga dapat `struct` jenis sarang seperti yang ditunjukkan untuk kolom `x` dalam contoh berikut.

```
x struct<a: string,
         b: struct<c: integer,
                   d: struct<e: string>
                  >
        >
```

Langkah 2: Kueri data bersarang Anda di Amazon S3 dengan ekstensi SQL

Redshift Spectrum mendukung kueri `array`map, dan jenis `struct` kompleks melalui ekstensi ke sintaks Amazon Redshift SQL.

Ekstensi 1: Akses ke kolom struct

Anda dapat mengekstrak data dari `struct` kolom menggunakan notasi titik yang menggabungkan nama bidang menjadi jalur. Misalnya, permintaan berikut mengembalikan nama yang diberikan dan keluarga untuk pelanggan. Nama yang diberikan diakses oleh jalur panjang`c.name.given`. Nama keluarga diakses oleh jalan panjang`c.name.family`.

```
SELECT c.id, c.name.given, c.name.family
FROM   spectrum.customers c;
```

Query sebelumnya mengembalikan data berikut.

```
id | given | family
---|-------|-------
1  | John  | Smith
2  | Jenny | Doe
3  | Andy  | Jones
(3 rows)
```

A `struct` bisa berupa kolom lain`struct`, yang bisa berupa kolom lain`struct`, di tingkat mana pun. Jalur yang mengakses kolom dalam `struct` s bersarang sedemikian dalam bisa sangat panjang. Misalnya, lihat definisi untuk kolom x dalam contoh berikut.

```
x struct<a: string,
         b: struct<c: integer,
                   d: struct<e: string>
                  >
        >
```

Anda dapat mengakses data di e as`x.b.d.e`.

Ekstensi 2: Mulai dari array dalam klausa FROM

Anda dapat mengekstrak data dari `array` kolom (dan, dengan ekstensi, `map` kolom) dengan menentukan `array` kolom dalam `FROM` klausa sebagai pengganti nama tabel. Ekstensi berlaku untuk `FROM` klausa kueri utama, dan juga `FROM` klausa subquery.

Anda dapat mereferensikan `array` elemen berdasarkan posisi, seperti`c.orders[0]`. (pratinjau)

Dengan menggabungkan mulai `arrays` dengan gabungan, Anda dapat mencapai berbagai jenis unnesting, seperti yang dijelaskan dalam kasus penggunaan berikut.

Menghapus sarang menggunakan sambungan batin

Kueri berikut memilih tanggal pengiriman pelanggan IDs dan pesanan untuk pelanggan yang memiliki pesanan. Ekstensi SQL dalam klausa FROM `c.orders` o tergantung pada alias. `c`

```
SELECT c.id, o.shipdate
```

```
FROM   spectrum.customers c, c.orders o
```

Untuk setiap pelanggan c yang memiliki pesanan, FROM klausa mengembalikan satu baris untuk setiap pesanan o pelangganc. Baris itu menggabungkan baris pelanggan c dan baris pesanano. Kemudian SELECT klausa hanya menyimpan c.id dano.shipdate. Hasilnya adalah sebagai berikut.

```
id|      shipdate
--|---------------------
1 |2018-03-01  11:59:59
1 |2018-03-01  09:10:00
3 |2018-03-02  08:02:15
(3 rows)
```

Alias c menyediakan akses ke bidang pelanggan, dan alias o menyediakan akses ke bidang pesanan.

Semantiknya mirip dengan SQL standar. Anda dapat menganggap FROM klausa sebagai menjalankan loop bersarang berikut, yang diikuti dengan SELECT memilih bidang yang akan dikeluarkan.

```
for each customer c in spectrum.customers
  for each order o in c.orders
     output c.id and o.shipdate
```

Oleh karena itu, jika pelanggan tidak memiliki pesanan, pelanggan tidak muncul di hasilnya.

Anda juga dapat menganggap ini sebagai FROM klausa yang melakukan a JOIN dengan customers tabel dan orders array. Bahkan, Anda juga dapat menulis query seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
SELECT c.id, o.shipdate
FROM   spectrum.customers c INNER JOIN c.orders o ON true
```

> **Note**
>
> Jika skema bernama c ada dengan tabel bernamaorders, maka c.orders mengacu pada tabelorders, dan bukan kolom array. customers

Menghapus sarang menggunakan gabungan kiri

Kueri berikut menghasilkan semua nama pelanggan dan pesanan mereka. Jika pelanggan belum melakukan pemesanan, nama pelanggan masih dikembalikan. Namun, dalam kasus ini, kolom urutan adalah NULL, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut untuk Jenny Doe.

```
SELECT c.id, c.name.given, c.name.family, o.shipdate, o.price
FROM   spectrum.customers c LEFT JOIN c.orders o ON true
```

Query sebelumnya mengembalikan data berikut.

```
id  |  given  | family  |    shipdate          | price
----|---------|---------|----------------------|--------
 1  |  John   | Smith   | 2018-03-01  11:59:59 | 100.5
 1  |  John   | Smith   | 2018-03-01  09:10:00 |  99.12
 2  |  Jenny  | Doe     |                      |
 3  |  Andy   | Jones   | 2018-03-02  08:02:15 |  13.5
 (4 rows)
```

Ekstensi 3: Mengakses array skalar secara langsung menggunakan alias

Ketika alias p dalam FROM klausa berkisar pada array skalar, kueri mengacu pada nilai as. p p Misalnya, kueri berikut menghasilkan pasangan nama pelanggan dan nomor telepon.

```
SELECT c.name.given, c.name.family, p AS phone
FROM   spectrum.customers c LEFT JOIN c.phones p ON true
```

Query sebelumnya mengembalikan data berikut.

```
given  |  family  |  phone
-------|----------|-----------
John   | Smith    | 123-4577891
Jenny  | Doe      | 858-8675309
Jenny  | Doe      | 415-9876543
Andy   | Jones    |
(4 rows)
```

Ekstensi 4: Mengakses elemen peta

Redshift Spectrum memperlakukan tipe `map` data sebagai `array` tipe yang berisi `struct` tipe dengan `key` kolom dan kolom. `value` `key`Harus `ascalar`; nilainya bisa berupa tipe data apa pun.

Misalnya, kode berikut membuat tabel eksternal dengan `map` untuk menyimpan nomor telepon.

```
CREATE EXTERNAL TABLE spectrum.customers2 (
  id     int,
  name   struct<given:varchar(20), family:varchar(20)>,
  phones map<varchar(20), varchar(20)>,
  orders array<struct<shipdate:timestamp, price:double precision>>
)
STORED AS PARQUET
LOCATION 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/customers/';
```

Karena `map` tipe berperilaku seperti `array` tipe dengan kolom `key` dan`value`, Anda dapat memikirkan skema sebelumnya seolah-olah mereka adalah sebagai berikut.

```
CREATE EXTERNAL TABLE spectrum.customers3 (
  id     int,
  name   struct<given:varchar(20), family:varchar(20)>,
  phones array<struct<key:varchar(20), value:varchar(20)>>,
  orders array<struct<shipdate:timestamp, price:double precision>>
)
STORED AS PARQUET
LOCATION 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/customers/';
```

Kueri berikut mengembalikan nama pelanggan dengan nomor ponsel dan mengembalikan nomor untuk setiap nama. Kueri peta diperlakukan sebagai setara dengan menanyakan tipe bersarang`array`. `struct` Query berikut hanya mengembalikan data jika Anda telah membuat tabel eksternal seperti yang dijelaskan sebelumnya.

```
SELECT c.name.given, c.name.family, p.value
FROM   spectrum.customers c, c.phones p
WHERE  p.key = 'mobile';
```

> **Note**
>
> The `key` for a `map` adalah `string` untuk jenis file Ion dan JSON.

Kasus penggunaan data bersarang

Topik ini menjelaskan kasus penggunaan untuk data bersarang. Data bersarang adalah data yang berisi bidang bersarang. Bidang bersarang adalah bidang yang disatukan sebagai entitas tunggal, seperti array, struct, atau objek.

Anda dapat menggabungkan ekstensi yang dijelaskan sebelumnya dengan fitur SQL biasa. Kasus penggunaan berikut menggambarkan beberapa kombinasi umum. Contoh-contoh ini membantu mendemonstrasikan bagaimana Anda dapat menggunakan data bersarang. Mereka bukan bagian dari tutorial.

Topik

- Menelan data bersarang
- Menggabungkan data bersarang dengan subkueri
- Bergabung dengan Amazon Redshift dan data bersarang

Menelan data bersarang

Anda dapat menggunakan `CREATE TABLE AS` pernyataan untuk menyerap data dari tabel eksternal yang berisi tipe data kompleks. Kueri berikut mengekstrak semua pelanggan dan nomor telepon mereka dari tabel eksternal, menggunakan`LEFT JOIN`, dan menyimpannya di tabel Amazon Redshift. `CustomerPhones`

```
CREATE TABLE CustomerPhones AS
SELECT  c.name.given, c.name.family, p AS phone
FROM    spectrum.customers c LEFT JOIN c.phones p ON true;
```

Menggabungkan data bersarang dengan subkueri

Anda dapat menggunakan subquery untuk mengumpulkan data bersarang. Contoh berikut menggambarkan pendekatan ini.

```
SELECT c.name.given, c.name.family, (SELECT COUNT(*) FROM c.orders o) AS ordercount
FROM   spectrum.customers c;
```

Data berikut dikembalikan.

```
given   |  family  |  ordercount
--------|----------|-------------
```

```
 Jenny   |  Doe     |       0
 John    |  Smith   |       2
 Andy    |  Jones   |       1
 (3 rows)
```

> **Note**
>
> Saat Anda menggabungkan data bersarang dengan mengelompokkan berdasarkan baris induk, cara yang paling efisien adalah yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Dalam contoh itu, baris bersarang `c.orders` dikelompokkan berdasarkan baris induknya. `c` Atau, jika Anda tahu bahwa `id` unik untuk masing-masing `customer` dan `o.shipdate` tidak pernah nol, Anda dapat menggabungkan seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Namun, pendekatan ini umumnya tidak seefisien contoh sebelumnya.

```
SELECT    c.name.given, c.name.family, COUNT(o.shipdate) AS ordercount
FROM      spectrum.customers c LEFT JOIN c.orders o ON true
GROUP BY  c.id, c.name.given, c.name.family;
```

Anda juga dapat menulis kueri dengan menggunakan subquery dalam `FROM` klausa yang mengacu pada alias (`c`) dari kueri leluhur dan mengekstrak data array. Contoh berikut menunjukkan pendekatan ini.

```
SELECT c.name.given, c.name.family, s.count AS ordercount
FROM   spectrum.customers c, (SELECT count(*) AS count FROM c.orders o) s;
```

Bergabung dengan Amazon Redshift dan data bersarang

Anda juga dapat menggabungkan data Amazon Redshift dengan data bersarang di tabel eksternal. Misalnya, misalkan Anda memiliki data bersarang berikut di Amazon S3.

```
CREATE EXTERNAL TABLE spectrum.customers2 (
  id      int,
  name    struct<given:varchar(20), family:varchar(20)>,
  phones  array<varchar(20)>,
  orders  array<struct<shipdate:timestamp, item:int>>
);
```

Misalkan juga Anda memiliki tabel berikut di Amazon Redshift.

```
CREATE TABLE prices (
  id int,
  price double precision
);
```

Kueri berikut menemukan jumlah total dan jumlah pembelian setiap pelanggan berdasarkan sebelumnya. Contoh berikut hanya ilustrasi. Ini hanya mengembalikan data jika Anda telah membuat tabel yang dijelaskan sebelumnya.

```
SELECT   c.name.given, c.name.family, COUNT(o.date) AS ordercount, SUM(p.price) AS
 ordersum
FROM     spectrum.customers2 c, c.orders o, prices p ON o.item = p.id
GROUP BY c.id, c.name.given, c.name.family;
```

Batasan data bersarang (pratinjau)

Topik ini menjelaskan batasan untuk membaca data bersarang dengan Redshift Spectrum. Data bersarang adalah data yang berisi bidang bersarang. Bidang bersarang adalah bidang yang disatukan sebagai entitas tunggal, seperti array, struct, atau objek.

> **Note**
>
> Batasan yang ditandai (pratinjau) dalam daftar berikut hanya berlaku untuk kluster pratinjau yang dibuat di Wilayah berikut.
>
> - AS Timur (Ohio) (us-east-2)
> - AS Timur (Virginia Utara) (us-east-1)
> - AS Barat (California Utara) (us-west-1)
> - Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)
> - Europe (Ireland) (eu-west-1)
> - Eropa (Stockholm) (eu-north-1)
>
> Untuk informasi tentang menyiapkan klaster Pratinjau, lihat Membuat klaster pratinjau di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Batasan berikut berlaku untuk data bersarang:

- `map`Tipe `array` atau dapat berisi `map` jenis lain `array` atau selama kueri pada nilai bersarang `arrays` atau `maps` tidak mengembalikan`scalar`. (pratinjau)
- Amazon Redshift Spectrum mendukung tipe data yang kompleks hanya sebagai tabel eksternal.
- Kolom hasil subquery harus tingkat atas. (pratinjau)
- Jika `OUTER JOIN` ekspresi mengacu pada tabel bersarang, itu hanya dapat merujuk ke tabel itu dan array bersarang (dan peta). Jika `OUTER JOIN` ekspresi tidak merujuk ke tabel bersarang, ekspresi dapat merujuk ke sejumlah tabel yang tidak bersarang.
- Jika `FROM` klausa dalam subquery mengacu pada tabel bersarang, itu tidak dapat merujuk ke tabel lain.
- Jika subquery bergantung pada tabel bersarang yang mengacu pada tabel induk, subquery hanya dapat menggunakan tabel induk dalam klausa. `FROM` Anda tidak dapat menggunakan induk dalam klausa lain, seperti klausa `SELECT` atau`WHERE`. Misalnya, kueri berikut tidak berjalan karena `SELECT` klausa subquery mengacu pada tabel induk. `c`

  ```
  SELECT c.name.given
  FROM   spectrum.customers c
  WHERE (SELECT COUNT(c.id) FROM c.phones p WHERE p LIKE '858%') > 1;
  ```

  Kueri berikut berfungsi karena induk hanya `c` digunakan dalam `FROM` klausa subquery.

  ```
  SELECT c.name.given
  FROM   spectrum.customers c
  WHERE (SELECT COUNT(*) FROM c.phones p WHERE p LIKE '858%') > 1;
  ```

- Subquery yang mengakses data bersarang di mana saja selain `FROM` klausa harus mengembalikan satu nilai. Satu-satunya pengecualian adalah `(NOT) EXISTS` operator dalam `WHERE` klausa.
- `(NOT) IN` tidak didukung.
- Kedalaman bersarang maksimum untuk semua jenis bersarang adalah 100. Pembatasan ini berlaku untuk semua format file (Parket, ORC, Ion, dan JSON).
- Subkueri agregasi yang mengakses data bersarang hanya dapat merujuk ke `arrays` dan `maps` dalam `FROM` klausulnya, bukan ke tabel eksternal.
- Menanyakan pseudocolumns dari data bersarang dalam tabel Redshift Spectrum tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pseudokolom.
- Saat mengekstrak data dari kolom array atau peta dengan menentukannya dalam `FROM` klausa, Anda hanya dapat memilih nilai dari kolom tersebut jika nilainya. `scalar` Misalnya, kueri berikut mencoba `SELECT` elemen dari dalam array. Kueri yang memilih `arr.a` berfungsi karena `arr.a`

merupakan `scalar` nilai. Kueri kedua tidak berfungsi karena `array` merupakan array yang diekstrak dari `s3.nested table` dalam `FROM` klausa. (pratinjau)

```
SELECT array_column FROM s3.nested_table;

array_column
-----------------
[{"a":1},{"b":2}]

SELECT arr.a FROM s3.nested_table t, t.array_column arr;

arr.a
-----
1

--This query fails to run.
SELECT array FROM s3.nested_table tab, tab.array_column array;
```

Anda tidak dapat menggunakan array atau peta dalam `FROM` klausa yang berasal dari array atau peta lain. Untuk memilih array atau struktur kompleks lainnya yang bersarang di dalam array lain, pertimbangkan untuk menggunakan indeks dalam pernyataan. `SELECT`

Serialisasi JSON bersarang kompleks

Topik ini menunjukkan cara membuat serial data bersarang dalam format JSON. Data bersarang adalah data yang berisi bidang bersarang. Bidang bersarang adalah bidang yang disatukan sebagai entitas tunggal, seperti array, struct, atau objek.

Alternatif untuk metode yang ditunjukkan dalam tutorial ini adalah untuk menanyakan kolom koleksi bersarang tingkat atas sebagai JSON serial. Anda dapat menggunakan serialisasi untuk memeriksa, mengonversi, dan menyerap data bersarang sebagai JSON dengan Redshift Spectrum. Metode ini didukung untuk format ORC, JSON, Ion, dan Parket. Gunakan parameter konfigurasi sesi `json_serialization_enable` untuk mengonfigurasi perilaku serialisasi. Saat diatur, tipe data JSON kompleks diserialisasikan ke VARCHAR (65535). JSON bersarang dapat diakses dengan. Fungsi JSON Untuk informasi selengkapnya, lihat json_serialization_enable.

Misalnya, tanpa pengaturan`json_serialization_enable`, kueri berikut yang mengakses kolom bersarang langsung gagal.

```
SELECT * FROM spectrum.customers LIMIT 1;
```

```
=> ERROR:  Nested tables do not support '*' in the SELECT clause.

SELECT name FROM spectrum.customers LIMIT 1;

=> ERROR:  column "name" does not exist in customers
```

Pengaturan `json_serialization_enable` memungkinkan kueri koleksi tingkat atas secara langsung.

```
SET json_serialization_enable TO true;

SELECT * FROM spectrum.customers order by id LIMIT 1;

id | name                                | phones         | orders
---+-------------------------------------+----------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  | {"given": "John", "family": "Smith"} | ["123-457789"] | [{"shipdate":
 "2018-03-01T11:59:59.000Z", "price": 100.50}, {"shipdate": "2018-03-01T09:10:00.000Z",
 "price": 99.12}]

SELECT name FROM spectrum.customers order by id LIMIT 1;

name
---------
{"given": "John", "family": "Smith"}
```

Pertimbangkan item berikut saat membuat serial JSON bersarang.

- Ketika kolom koleksi diserialisasikan sebagai VARCHAR (65535), subbidang bersarangnya tidak dapat diakses secara langsung sebagai bagian dari sintaks kueri (misalnya, dalam klausa filter). Namun, fungsi JSON dapat digunakan untuk mengakses JSON bersarang.
- Representasi khusus berikut tidak didukung:
  - Serikat pekerja ORC
  - Peta ORC dengan tombol tipe kompleks
  - Datagram ion
  - Ion SEXP
- Stempel waktu dikembalikan sebagai string serial ISO.
- Kunci peta primitif dipromosikan ke string (misalnya, 1 ke"1").

- Nilai nol tingkat atas diserialisasikan sebagai. NULLs
- Jika serialisasi meluap ukuran VARCHAR maksimum 65535, sel diatur ke NULL.

Serialisasi tipe kompleks yang berisi string JSON

Secara default, nilai string yang terkandung dalam koleksi bersarang diserialisasikan sebagai string JSON yang lolos. Melarikan diri mungkin tidak diinginkan ketika string adalah JSON yang valid. Sebagai gantinya, Anda mungkin ingin menulis subelement bersarang atau bidang yang VARCHAR secara langsung sebagai JSON. Aktifkan perilaku ini dengan `json_serialization_parse_nested_strings` konfigurasi tingkat sesi. Ketika keduanya `json_serialization_enable` dan `json_serialization_parse_nested_strings` disetel, nilai JSON yang valid diserialkan sebaris tanpa karakter escape. Ketika nilainya tidak valid JSON, nilai ini diloloskan seolah-olah nilai `json_serialization_parse_nested_strings` konfigurasi tidak disetel. Untuk informasi selengkapnya, lihat json_serialization_parse_nested_string.

Misalnya, asumsikan data dari contoh sebelumnya berisi JSON sebagai tipe `structs` kompleks di bidang `name` VARCHAR (20):

```
name
---------
{"given": "{\"first\":\"John\",\"middle\":\"James\"}", "family": "Smith"}
```

Ketika `json_serialization_parse_nested_strings` diatur, `name` kolom diserialisasikan sebagai berikut:

```
SET json_serialization_enable TO true;
SET json_serialization_parse_nested_strings TO true;
SELECT name FROM spectrum.customers order by id LIMIT 1;

name
---------
{"given": {"first":"John","middle":"James"}, "family": "Smith"}
```

Alih-alih melarikan diri seperti ini:

```
SET json_serialization_enable TO true;
SELECT name FROM spectrum.customers order by id LIMIT 1;

name
```

```
---------
{"given": "{\"first\":\"John\",\"middle\":\"James\"}", "family": "Smith"}
```

HyperLogLog sketsa

Topik ini menjelaskan cara menggunakan HyperLogLog sketsa di Amazon Redshift. HyperLogLog adalah algoritma untuk masalah hitungan-berbeda, mendekati jumlah elemen yang berbeda dalam kumpulan data. HyperLogLog sketsa adalah array data keunikan tentang kumpulan data.

HyperLogLogadalah algoritma yang digunakan untuk memperkirakan kardinalitas multiset. Kardinalitas mengacu pada jumlah nilai yang berbeda dalam multiset. Misalnya, dalam himpunan {4,3,6,2,2,6,4,3,6,2,2,3}, kardinalitas adalah 4 dengan nilai berbeda 4, 3, 6, dan 2.

Ketepatan HyperLogLog algoritma (juga dikenal sebagai nilai m) dapat mempengaruhi keakuratan estimasi kardinalitas. Selama estimasi kardinalitas, Amazon Redshift menggunakan nilai presisi default 15. Nilai ini bisa sampai 26 untuk dataset yang lebih kecil. Dengan demikian, rata-rata kesalahan relatif berkisar antara 0,01-0,6%.

Saat menghitung kardinalitas multiset, HyperLogLog algoritma menghasilkan konstruksi yang disebut sketsa HLL. Sketsa HLL merangkum informasi tentang nilai-nilai yang berbeda dalam multiset. Tipe data Amazon Redshift HLLSKETCH mewakili nilai sketsa tersebut. Tipe data ini dapat digunakan untuk menyimpan sketsa dalam tabel Amazon Redshift. Selain itu, Amazon Redshift mendukung operasi yang dapat diterapkan ke nilai HLLSKETCH sebagai fungsi agregat dan skalar. Anda dapat menggunakan fungsi-fungsi ini untuk mengekstrak kardinalitas HLLSKETCH dan menggabungkan beberapa nilai HLLSKETCH.

Tipe data HLLSKETCH menawarkan manfaat kinerja kueri yang signifikan saat mengekstraksi kardinalitas dari kumpulan data besar. Anda dapat melakukan pra-agregat kumpulan data ini menggunakan nilai HLLSKETCH dan menyimpannya dalam tabel. Amazon Redshift dapat mengekstrak kardinalitas langsung dari nilai HLLSKETCH yang disimpan tanpa mengakses kumpulan data yang mendasarinya.

Saat memproses sketsa HLL, Amazon Redshift melakukan pengoptimalan yang meminimalkan jejak memori sketsa dan memaksimalkan ketepatan kardinalitas yang diekstraksi. Amazon Redshift menggunakan dua representasi untuk sketsa HLL, jarang dan padat. HLLSKETCH dimulai dalam format jarang. Saat nilai baru dimasukkan ke dalamnya, ukurannya meningkat. Setelah ukurannya mencapai ukuran representasi padat, Amazon Redshift secara otomatis mengubah sketsa dari jarang menjadi padat.

Amazon Redshift mengimpor, mengekspor, dan mencetak HLLSKETCH sebagai JSON saat sketsa dalam format jarang. Amazon Redshift mengimpor, mengekspor, dan mencetak HLLSKETCH sebagai string Base64 saat sketsa dalam format padat. Untuk informasi selengkapnya

tentang BONGKAR, lihatMembongkar tipe data HLLSKETCH. Untuk mengimpor data teks atau nilai dipisahkan koma (CSV) ke Amazon Redshift, gunakan perintah COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat tipe data HLLSKETCH.

Untuk informasi tentang fungsi yang digunakan HyperLogLog, lihatHyperLogLog fungsi.

Topik

- Pertimbangan-pertimbangan
- Batasan
- Contoh

Pertimbangan-pertimbangan

Topik ini menjelaskan detail penggunaan HyperLogLog di Amazon Redshift.

Berikut ini adalah pertimbangan untuk digunakan HyperLogLog di Amazon Redshift:

- HyperLogLog Non-fungsi berikut dapat menerima input tipe HLLSKETCH atau kolom tipe HLLSKETCH:
  - Fungsi agregat COUNT
  - Ekspresi bersyarat COALESCE dan NVL
  - Ekspresi CASE
- Pengkodean yang didukung adalah RAW.
- Anda dapat melakukan operasi UNLOAD di atas meja dengan kolom HLLSKETCH ke dalam teks atau CSV. Anda dapat menggunakan kolom UNLOAD HLLSKETCH untuk menulis data HLLSKETCH. Amazon Redshift menampilkan data dalam format JSON untuk representasi jarang atau format Base64 untuk representasi padat. Untuk informasi selengkapnya tentang BONGKAR, lihatMembongkar tipe data HLLSKETCH.

  Berikut ini menunjukkan format yang digunakan untuk HyperLogLog sketsa jarang diwakili dalam format JSON.

  ```
  {"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":
  [15099259,33107846,37891580,50065963],"values":[2,3,2,1]}}
  ```
- Anda dapat mengimpor teks atau data CSV ke Amazon Redshift menggunakan perintah COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat tipe data HLLSKETCH.

- Pengkodean default untuk HLLSKETCH adalah RAW. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengkodean kompresi.

Batasan

Topik ini menjelaskan batasan untuk HyperLogLog di Amazon Redshift.

Berikut ini adalah batasan untuk digunakan HyperLogLog di Amazon Redshift:

- Tabel Amazon Redshift tidak mendukung kolom HLLSKETCH sebagai kunci pengurutan atau kunci distribusi untuk tabel Amazon Redshift.
- Amazon Redshift tidak mendukung kolom HLLSKETCH dalam klausa ORDER BY, GROUP BY, atau DISTINCT.
- Anda hanya dapat MEMBONGKAR kolom HLLSKETCH ke teks atau format CSV. Amazon Redshift kemudian menulis data HLLSKETCH baik dalam format JSON atau format Base64. Untuk informasi selengkapnya tentang BONGKAR, lihatMEMBONGKAR.
- Amazon Redshift hanya mendukung HyperLogLog sketsa dengan presisi (nilai logm) 15.
- Driver JDBC dan ODBC tidak mendukung tipe data HLLSKETCH. Oleh karena itu, set hasil menggunakan VARCHAR untuk mewakili nilai HLLSKETCH.
- Amazon Redshift Spectrum tidak mendukung data HLLSKETCH secara native. Oleh karena itu, Anda tidak dapat membuat atau mengubah tabel eksternal dengan kolom HLLSKETCH.
- Tipe data untuk fungsi yang ditentukan pengguna Python (UDFs) tidak mendukung tipe data HLLSKETCH. Untuk informasi lebih lanjut tentang Python UDFs, lihat. Skalar Python UDFs

> **Note**
>
> Mulai 1 November 2025, Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung pembuatan Python baru. UDFs Python yang ada UDFs akan terus berfungsi hingga 30 Juni 2026. Mulai 1 Juli 2026, Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung Python. UDFs Kami menyarankan Anda memigrasikan UDFs Python yang ada ke UDFs Lambda sebelum 1 November 2025. Untuk informasi tentang membuat dan menggunakan Lambda UDFs, lihat. Lambda Skalar UDFs Untuk informasi tentang mengonversi UDFs Python yang ada ke UDFs Lambda, lihat posting blog.

Contoh

Bagian ini berisi contoh untuk digunakan HyperLogLog dengan Amazon Redshift.

Topik

- Contoh: Kembalikan kardinalitas dalam subquery
- Contoh: Mengembalikan tipe HLLSKETCH dari sketsa gabungan dalam subquery
- Contoh: Kembalikan HyperLogLog sketsa dari menggabungkan beberapa sketsa
- Contoh: Menghasilkan HyperLogLog sketsa atas data S3 menggunakan tabel eksternal

Contoh: Kembalikan kardinalitas dalam subquery

Contoh berikut mengembalikan kardinalitas untuk setiap sketsa dalam subquery untuk tabel bernama Sales.

```
CREATE TABLE Sales (customer VARCHAR, country VARCHAR, amount BIGINT);
INSERT INTO Sales VALUES ('David Joe', 'Greece', 14.5),  ('David Joe', 'Greece',
 19.95), ('John Doe', 'USA', 29.95), ('John Doe', 'USA', 19.95), ('George Spanos',
 'Greece', 9.95), ('George Spanos', 'Greece', 2.95);
```

Kueri berikut menghasilkan sketsa HLL untuk pelanggan di setiap negara dan mengekstrak kardinalitas. Ini menunjukkan pelanggan unik dari setiap negara.

```
SELECT hll_cardinality(sketch), country
FROM (SELECT hll_create_sketch(customer) AS sketch, country
        FROM Sales
        GROUP BY country) AS hll_subquery;

hll_cardinality | country
----------------+---------
            1   | USA
            2   | Greece
 ...
```

Contoh: Mengembalikan tipe HLLSKETCH dari sketsa gabungan dalam subquery

Contoh berikut mengembalikan jenis HLLSKETCH tunggal yang mewakili kombinasi sketsa individu dari subquery. Sketsa digabungkan dengan menggunakan fungsi agregat HLL_COMBINE.

```
SELECT hll_combine(sketch)
FROM (SELECT hll_create_sketch(customer) AS sketch
        FROM Sales
        GROUP BY country) AS hll_subquery

                                        hll_combine
-----------------------------------------------------------------------------------------
 {"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":[29808639,35021072,47612452],"values":
[1,1,1]}}
(1 row)
```

Contoh: Kembalikan HyperLogLog sketsa dari menggabungkan beberapa sketsa

Untuk contoh berikut, anggaplah tabel `page-users` menyimpan sketsa pra-agregat untuk setiap halaman yang dikunjungi pengguna di situs web tertentu. Setiap baris dalam tabel ini berisi HyperLogLog sketsa yang mewakili semua pengguna IDs yang menampilkan halaman yang dikunjungi.

```
page_users
-- +----------------+-------------+--------------+
-- | _PARTITIONTIME | page        | sketch |
-- +----------------+-------------+--------------+
-- | 2019-07-28     | homepage    | CHAQkAQYA... |
-- | 2019-07-28     | Product A   | CHAQxPnYB... |
-- +----------------+-------------+--------------+
```

Contoh berikut menyatukan beberapa sketsa yang telah dikumpulkan sebelumnya dan menghasilkan sketsa tunggal. Sketsa ini merangkum kardinalitas kolektif yang dirangkum oleh setiap sketsa.

```
SELECT hll_combine(sketch) as sketch
FROM page_users
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
-- +----------------------------------------+
-- | sketch |
-- +----------------------------------------+
-- | CHAQ3sGoCxgCIAuCB4iAIBgTIBgqgIAgAwY.... |
-- +----------------------------------------+
```

Ketika sketsa baru dibuat, Anda dapat menggunakan fungsi HLL_CARDINALITY untuk mendapatkan nilai kolektif yang berbeda, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
SELECT hll_cardinality(sketch)
FROM (
  SELECT
  hll_combine(sketch) as sketch
  FROM page_users
) AS hll_subquery
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
-- +-------+
-- | count |
-- +-------+
-- | 54356 |
-- +-------+
```

Contoh: Menghasilkan HyperLogLog sketsa atas data S3 menggunakan tabel eksternal

Berikut contoh cache HyperLogLog sketsa untuk menghindari langsung mengakses Amazon S3 untuk estimasi kardinalitas.

Anda dapat melakukan pra-agregat dan cache HyperLogLog sketsa dalam tabel eksternal yang ditentukan untuk menyimpan data Amazon S3. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengekstrak perkiraan kardinalitas tanpa mengakses data dasar yang mendasarinya.

Misalnya, anggaplah Anda telah menurunkan satu set file teks yang dibatasi tab ke Amazon S3. Anda menjalankan kueri berikut untuk menentukan tabel eksternal yang dinamai `sales` dalam skema

eksternal Amazon Redshift bernama. `spectrum` Bucket Amazon S3 untuk contoh ini ada di AS Timur (Virginia N.). AWS Region

```
create external table spectrum.sales(
salesid integer,
listid integer,
sellerid smallint,
buyerid smallint,
eventid integer,
dateid integer,
qtysold integer,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp)
row format delimited
fields terminated by '\t' stored as textfile
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/';
```

Misalkan Anda ingin menghitung pembeli berbeda yang membeli barang pada tanggal yang sewenang-wenang. Untuk melakukannya, contoh berikut menghasilkan sketsa untuk pembeli IDs untuk setiap hari dalam setahun dan menyimpan hasilnya di tabel Amazon `hll_sales` Redshift.

```
CREATE TABLE hll_sales AS
SELECT saletime, hll_create_sketch(buyerid) AS sketch
FROM spectrum.sales
GROUP BY saletime;

SELECT TOP 5 * FROM hll_sales;
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
-- hll_sales

-- | saletime        | sketch
    |
-- +-----------------
+-------------------------------------------------------------------+
-- | 7/22/2008 8:30  | {"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":[9281416],"values":
[1]}}
-- | 2/19/2008 0:38  | {"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":[48735497],"values":
[3]}}
```

```
-- | 11/5/2008 4:49  | {"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":[27858661],"values":
[1]}}
-- | 10/27/2008 4:08 | {"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":[65295430],"values":
[2]}}
-- | 2/16/2008 9:37  | {"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":[56869618],"values":
[2]}}
-- +----------------
 +-----------------------------------------------------------------------+
```

Permintaan berikut menunjukkan perkiraan jumlah pembeli berbeda yang membeli barang selama hari Jumat setelah Thanksgiving pada tahun 2008.

```
SELECT hll_cardinality(hll_combine(sketch)) as distinct_buyers
FROM hll_sales
WHERE trunc(saletime) = '2008-11-28';
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
distinct_buyers
---------------
386
```

Misalkan Anda menginginkan jumlah pengguna berbeda yang membeli item pada rentang tanggal tertentu. Contohnya mungkin dari hari Jumat setelah Thanksgiving hingga Senin berikutnya. Untuk mendapatkan ini, query berikut menggunakan fungsi `hll_combine` agregat. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menghindari pembeli penghitungan ganda yang membeli item lebih dari satu hari dari rentang yang dipilih.

```
SELECT hll_cardinality(hll_combine(sketch)) as distinct_buyers
FROM hll_sales
WHERE saletime BETWEEN '2008-11-28' AND '2008-12-01';
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
distinct_buyers
---------------
1166
```

Untuk menjaga `hll_sales` tabel up-to-date, jalankan kueri berikut di akhir setiap hari. Melakukan hal ini menghasilkan HyperLogLog sketsa berdasarkan pembeli IDs yang membeli barang hari ini dan menambahkannya ke `hll_sales` meja.

```
INSERT INTO hll_sales
SELECT saletime, hll_create_sketch(buyerid)
FROM spectrum.sales
WHERE TRUNC(saletime) = to_char(GETDATE(), 'YYYY-MM-DD')
GROUP BY saletime;
```

Kueri lintas basis data

Topik ini menjelaskan kueri lintas basis data, yang merupakan kueri yang beroperasi di beberapa database Amazon Redshift dalam satu cluster Amazon Redshift.

Dengan menggunakan kueri lintas basis data di Amazon Redshift, Anda dapat melakukan kueri dan menulis di seluruh database dalam klaster Amazon Redshift. Dengan kueri lintas basis data, Anda dapat melakukan kueri dan menulis data dari database apa pun di klaster Amazon Redshift, terlepas dari database mana pun yang terhubung dengan Anda. Kueri lintas basis data menghilangkan salinan data dan menyederhanakan organisasi data Anda untuk mendukung beberapa grup bisnis dari gudang data yang sama.

Dengan kueri lintas basis data, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Kueri data di seluruh database di klaster Amazon Redshift Anda.

  Anda tidak hanya dapat melakukan kueri dari database yang terhubung dengan Anda, Anda juga dapat membaca dari database lain yang Anda memiliki izin.

  Saat Anda menanyakan objek database pada database lain yang tidak terhubung, Anda hanya dapat membaca akses ke objek database tersebut. Anda dapat menggunakan kueri lintas basis data untuk mengakses data dari salah satu database di klaster Amazon Redshift Anda tanpa harus terhubung ke database tertentu. Melakukan hal ini dapat membantu Anda menanyakan dan menggabungkan data yang tersebar di beberapa database di cluster Amazon Redshift Anda dengan cepat dan mudah.

  Anda juga dapat bergabung dengan kumpulan data dari beberapa database dalam satu kueri dan menganalisis data menggunakan intelijen bisnis (BI) atau alat analitik. Anda dapat terus menyiapkan kontrol akses baca tingkat tabel granular untuk pengguna dengan menggunakan perintah Amazon Redshift SQL standar. Dengan demikian, Anda dapat membantu memastikan bahwa pengguna hanya melihat subset yang relevan dari data yang mereka miliki izin.
- Tulis data di seluruh database di klaster Amazon Redshift Anda. .

  Anda dapat menulis dari database yang terhubung dengan Anda, dan juga menulis dari database lain yang Anda memiliki izin.

  Bila Anda memiliki izin menulis pada objek database pada database lain yang tidak terhubung, Anda dapat menggunakan kueri lintas basis data untuk menulis data dari database apa pun di

klaster Amazon Redshift Anda tanpa harus terhubung ke database tertentu. Melakukan hal ini dapat membantu Anda dengan operasi penulisan yang kompleks sambil menggabungkan data dengan cepat dan mudah yang tersebar di beberapa database di cluster Amazon Redshift Anda.

Anda juga dapat menggabungkan kumpulan data dari beberapa database dalam satu kueri dan menulis data menggunakan alat extract-transform-load (ETL) atau analitik yang berbeda. Anda dapat terus menyiapkan kontrol akses tulis tingkat tabel granular untuk pengguna dengan menggunakan perintah Amazon Redshift SQL standar. Hal ini memastikan bahwa pengguna hanya melihat subset yang relevan dari data yang mereka memiliki izin untuk.

- Objek kueri.

  Anda dapat menanyakan objek database lain menggunakan nama objek yang sepenuhnya memenuhi syarat yang dinyatakan dengan notasi tiga bagian. Path lengkap untuk setiap objek database terdiri dari tiga komponen: nama database, skema, dan nama objek. Anda dapat mengakses objek apa pun dari database lain menggunakan notasi jalur lengkap,*database_name*.*schema_name*.*object_name*. Untuk mengakses kolom tertentu, gunakan*database_name*.*schema_name*.*object_name*.*column_name*.

  Anda juga dapat membuat alias untuk skema di database lain menggunakan notasi skema eksternal. Skema eksternal ini merujuk ke database lain dan pasangan skema. Query dapat mengakses objek database lainnya menggunakan notasi skema eksternal,. *external_schema_name*.*object_name*

  Dalam kueri hanya-baca yang sama, Anda dapat menanyakan berbagai objek database, seperti tabel pengguna, tampilan reguler, tampilan terwujud, dan tampilan pengikatan akhir dari database lain.

- Kelola izin.

  Pengguna dengan hak akses untuk objek di database apa pun di kluster Amazon Redshift dapat menanyakan dan menulis data ke objek tersebut. Anda memberikan hak istimewa kepada pengguna dan grup pengguna menggunakan HIBAH perintah. Anda juga dapat mencabut hak istimewa menggunakan MENCABUT perintah ketika pengguna tidak lagi memerlukan akses ke objek database tertentu.

- Bekerja dengan metadata dan alat BI.

  Anda dapat membuat skema eksternal untuk merujuk ke skema di database Amazon Redshift lain dalam cluster Amazon Redshift yang sama. Untuk informasi, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL perintah.

Setelah referensi skema eksternal dibuat, Amazon Redshift menampilkan tabel di bawah skema database lain SVV_EXTERNAL_TABLES di SVV_EXTERNAL_COLUMNS dan untuk alat untuk menjelajahi metadata.

Untuk mengintegrasikan kueri lintas basis data dengan alat BI, Anda dapat menggunakan tampilan sistem berikut. Ini membantu Anda melihat informasi tentang metadata objek di database yang terhubung dan lainnya di cluster Amazon Redshift.

Berikut ini adalah tampilan sistem yang menampilkan semua objek Amazon Redshift dan objek eksternal dari semua database di cluster Amazon Redshift Anda:

- SVV_ALL_COLUMNS
- SVV_ALL_SCHEMAS
- SVV_ALL_TABLES

Berikut ini adalah tampilan sistem yang menampilkan semua objek Amazon Redshift dari semua database di cluster Amazon Redshift Anda:

- SVV_REDSHIFT_COLUMNS
- SVV_REDSHIFT_DATABASES
- SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS
- SVV_REDSHIFT_SKEMA
- SVV_REDSHIFT_TABLES

Topik

- Pertimbangan-pertimbangan
- Batasan
- Contoh kueri lintas basis data
- Menggunakan kueri lintas basis data dengan editor kueri

Pertimbangan-pertimbangan

Topik ini menjelaskan detail penggunaan untuk kueri lintas basis data di Amazon Redshift.

Saat Anda bekerja dengan fitur kueri lintas basis data di Amazon Redshift, pertimbangkan hal berikut:

- Amazon Redshift mendukung kueri lintas basis data pada semua tipe node ra3 dan ruang nama tanpa server.
- Amazon Redshift mendukung penggabungan data dari tabel atau tampilan di satu atau beberapa database dalam cluster Amazon Redshift yang sama.
- Semua kueri dalam transaksi pada database yang terhubung membaca data dalam keadaan yang sama dari database lain seperti data pada awal transaksi. Pendekatan ini membantu memberikan konsistensi transaksional kueri di seluruh database. Amazon Redshift mendukung konsistensi transaksional untuk kueri lintas basis data.
- Untuk mendapatkan metadata di seluruh database, gunakan tampilan metadata SVV_ALL* dan SVV_REDSHIFT*. Anda tidak dapat menggunakan notasi tiga bagian atau skema eksternal untuk menanyakan tabel atau tampilan metadata lintas basis data di bawah information_schema dan pg_catalog.

Batasan

Topik ini menjelaskan batasan untuk kueri lintas basis data di Amazon Redshift.

Saat Anda bekerja dengan fitur kueri lintas basis data di Amazon Redshift, perhatikan batasan berikut:

- Anda tidak dapat menanyakan tampilan yang dibuat pada database lain yang merujuk ke objek dari database lain.
- Anda tidak dapat menulis ke skema eksternal ke objek database pada database lain yang tidak terhubung.
- Anda hanya dapat membuat tampilan yang mengikat akhir dan terwujud pada objek database lain di cluster. Anda tidak dapat membuat tampilan reguler pada objek database lain di cluster.
- Amazon Redshift tidak mendukung tabel dengan hak istimewa tingkat kolom untuk kueri lintas basis data.
- Menjalankan kueri lintas basis data pada tabel dengan kunci pengurutan yang disisipkan tidak didukung.

Contoh kueri lintas basis data

Topik ini berisi contoh cara menggunakan kueri lintas basis data. Kueri lintas basis data adalah kueri yang beroperasi pada beberapa database dalam satu kluster Amazon Redshift.

Gunakan contoh berikut untuk membantu mempelajari cara menyiapkan kueri lintas basis data yang mereferensikan database Amazon Redshift.

Untuk memulai, buat database db1 dan dan pengguna db2 user1 dan user2 di klaster Amazon Redshift Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA dan BUAT PENGGUNA.

```
--As user1 on db1
CREATE DATABASE db1;

CREATE DATABASE db2;

CREATE USER user1 PASSWORD 'Redshift01';

CREATE USER user2 PASSWORD 'Redshift01';
```

Seperti user1 padadb1, buat tabel, berikan hak akses keuser2, dan masukkan nilai ke dalamtable1. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH dan INSERT.

```
--As user1 on db1
CREATE TABLE table1 (c1 int, c2 int, c3 int);

GRANT SELECT ON table1 TO user2;

INSERT INTO table1 VALUES (1,2,3),(4,5,6),(7,8,9);
```

Seperti user2 padadb2, jalankan kueri lintas basis data dalam db2 menggunakan notasi tiga bagian.

```
--As user2 on db2
SELECT * from db1.public.table1 ORDER BY c1;

c1 | c2  | c3
---+-----+----
1  |  2  | 3
4  |  5  | 6
7  |  8  | 9
(3 rows)
```

Sekarang berikan hak istimewa menulis keuser2, dan masukkan nilai ke table1 dalam db1 asuser2.

```
--As user1 on db1
```

```
GRANT INSERT ON table1 TO user2;
```

Seperti `user2` padadb2, jalankan kueri lintas basis data dalam db2 menggunakan notasi tiga bagian untuk menyisipkan data ke dalam. `table1` db1

```
--As user2 on db2
INSERT INTO db1.public.table1 VALUES (10,11,12);
SELECT * from db1.public.table1 ORDER BY c1;

c1  | c2   | c3
----+------+----
1   |  2   | 3
4   |  5   | 6
7   |  8   | 9
10  |  11  | 12
(4 rows)
```

Seperti `user2` padadb2, buat skema eksternal dan jalankan kueri lintas basis data dalam db2 menggunakan notasi skema eksternal.

```
--As user2 on db2
CREATE EXTERNAL SCHEMA db1_public_sch
FROM REDSHIFT DATABASE 'db1' SCHEMA 'public';

SELECT * FROM db1_public_sch.table1 ORDER BY c1;

c1  | c2 | c3
----+----+----
1   | 2  | 3
4   | 5  | 6
7   | 8  | 9
10  | 11 | 12
(4 rows)
```

Untuk membuat tampilan yang berbeda dan memberikan izin untuk tampilan tersebut, seperti `user1` padadb1, lakukan hal berikut.

```
--As user1 on db1
CREATE VIEW regular_view AS SELECT c1 FROM table1;

GRANT SELECT ON regular_view TO user2;
```

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mat_view AS SELECT c2 FROM table1;

GRANT SELECT ON mat_view TO user2;


CREATE VIEW late_bind_view AS SELECT c3 FROM public.table1 WITH NO SCHEMA BINDING;

GRANT SELECT ON late_bind_view TO user2;
```

Seperti `user2` padadb2, jalankan query cross-database berikut menggunakan notasi tiga bagian untuk melihat tampilan tertentu.

```
--As user2 on db2
SELECT * FROM db1.public.regular_view;

c1
----
1
4
7
10
(4 rows)

SELECT * FROM db1.public.mat_view;

c2
----
2
5
8
11
(4 rows)

SELECT * FROM db1.public.late_bind_view;

c3
----
3
6
9
12
(4 rows)
```

Seperti `user2` padadb2, jalankan kueri lintas basis data berikut menggunakan notasi skema eksternal untuk menanyakan tampilan pengikatan akhir.

```
--As user2 on db2
SELECT * FROM db1_public_sch.late_bind_view;

c3
----
3
6
9
12
(4 rows)
```

Seperti `user2` padadb2, jalankan perintah berikut menggunakan tabel terhubung dalam satu query.

```
--As user2 on db2
CREATE TABLE table1 (a int, b int, c int);

INSERT INTO table1 VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9);

SELECT a AS col_1, (db1.public.table1.c2 + b) AS sum_col2, (db1.public.table1.c3 + c)
 AS sum_col3 FROM db1.public.table1, table1 WHERE db1.public.table1.c1 = a;
col_1 | sum_col2 | sum_col3
------+----------+----------
1     | 4        | 6
4     | 10       | 12
7     | 16       | 18
(3 rows)
```

Contoh berikut mencantumkan semua database pada cluster.

```
select database_name, database_owner, database_type
from svv_redshift_databases
where database_name in ('db1', 'db2');

 database_name | database_owner | database_type
---------------+----------------+---------------
 db1           |            100 | local
 db2           |            100 | local
(2 rows)
```

Contoh berikut mencantumkan semua skema Amazon Redshift dari semua database di cluster.

```
select database_name, schema_name, schema_owner, schema_type
from svv_redshift_schemas
where database_name in ('db1', 'db2');

 database_name |    schema_name     | schema_owner | schema_type
---------------+--------------------+--------------+-------------
 db1           | pg_catalog         |            1 | local
 db1           | public             |            1 | local
 db1           | information_schema |            1 | local
 db2           | pg_catalog         |            1 | local
 db2           | public             |            1 | local
 db2           | information_schema |            1 | local
(6 rows)
```

Contoh berikut mencantumkan semua tabel Amazon Redshift atau tampilan semua database di cluster.

```
select database_name, schema_name, table_name, table_type
from svv_redshift_tables
where database_name in ('db1', 'db2') and schema_name in ('public');

 database_name | schema_name |     table_name      | table_type
---------------+-------------+---------------------+------------
 db1           | public      | late_bind_view      | VIEW
 db1           | public      | mat_view            | VIEW
 db1           | public      | mv_tbl__mat_view__0 | TABLE
 db1           | public      | regular_view        | VIEW
 db1           | public      | table1              | TABLE
 db2           | public      | table2              | TABLE
(6 rows)
```

Contoh berikut mencantumkan semua Amazon Redshift dan skema eksternal dari semua database di cluster.

```
select database_name, schema_name, schema_owner, schema_type
from svv_all_schemas where database_name in ('db1', 'db2') ;

 database_name |    schema_name     | schema_owner | schema_type
---------------+--------------------+--------------+-------------
 db1           | pg_catalog         |            1 | local
```

```
 db1           | public             |           1 | local
 db1           | information_schema |           1 | local
 db2           | pg_catalog         |           1 | local
 db2           | public             |           1 | local
 db2           | information_schema |           1 | local
 db2           | db1_public_sch     |           1 | external
(7 rows)
```

Contoh berikut mencantumkan semua Amazon Redshift dan tabel eksternal dari semua database di cluster.

```
select database_name, schema_name, table_name, table_type
from svv_all_tables
where database_name in ('db1', 'db2') and schema_name in ('public');

 database_name | schema_name |     table_name      | table_type
---------------+-------------+---------------------+------------
 db1           | public      | regular_view        | VIEW
 db1           | public      | mv_tbl__mat_view__0 | TABLE
 db1           | public      | mat_view            | VIEW
 db1           | public      | late_bind_view      | VIEW
 db1           | public      | table1              | TABLE
 db2           | public      | table2              | TABLE
(6 rows)
```

Menggunakan kueri lintas basis data dengan editor kueri

Topik ini menjelaskan cara menggunakan kueri lintas basis data dengan editor kueri. Kueri lintas basis data adalah kueri yang beroperasi pada beberapa database dalam satu kluster Amazon Redshift.

Anda dapat menggunakan kueri lintas basis data untuk mengakses data dari salah satu database di klaster Amazon Redshift Anda tanpa harus terhubung ke database tertentu. Ketika Anda menjalankan kueri lintas basis data pada database lain yang tidak terhubung, Anda telah membaca dan menulis akses hanya ke objek database tersebut.

Anda dapat menanyakan dan menulis ke objek database lain menggunakan nama objek yang sepenuhnya memenuhi syarat yang dinyatakan dengan notasi tiga bagian. Path lengkap untuk setiap objek database terdiri dari tiga komponen: nama database, skema, dan nama objek. Contohnya adalah *`database_name.schema_name.object_name`*.

Untuk menggunakan kueri lintas basis data dengan editor kueri v2

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Buat klaster untuk menggunakan kueri lintas basis data di editor kueri Amazon Redshift v2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat klaster di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
3. Aktifkan akses ke editor kueri dengan izin yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menanyakan database menggunakan editor kueri v2 di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
4. Pada menu navigasi, pilih Query editor v2, lalu sambungkan ke database di cluster Anda.

   Saat Anda menyambung ke editor kueri v2 untuk pertama kalinya, Amazon Redshift menampilkan sumber daya untuk database yang terhubung secara default.
5. Pilih database lain yang Anda memiliki akses untuk melihat objek database untuk database lainnya. Untuk melihat objek, pastikan Anda memiliki izin yang sesuai. Setelah Anda memilih database, Amazon Redshift menampilkan daftar skema dari database.

   Pilih skema untuk melihat daftar objek database dalam skema itu.

   > **Note**
   >
   > Amazon Redshift tidak secara langsung mendukung objek katalog kueri yang merupakan bagian dari AWS Glue atau database federasi. Untuk menanyakan ini, pertama-tama buat skema eksternal yang merujuk ke sumber data eksternal tersebut di setiap database.
   > Kueri lintas database Amazon Redshift dengan notasi tiga bagian tidak mendukung tabel metadata di bawah skema `information_schema` dan `pg_catalog` karena tampilan metadata ini khusus untuk database.
6. (Opsional) Filter daftar tabel atau tampilan untuk skema yang Anda pilih.

Kompatibilitas Apache Iceberg untuk Amazon Redshift

Anda dapat mendaftarkan seluruh klaster yang disediakan Amazon Redshift atau ruang nama tanpa server ke untuk membuat katalog yang berbagi data langsung secara aman di seluruh AWS Glue Data Catalog akun. AWS Anda dapat mengakses katalog ini dari mesin kueri SQL apa pun yang mendukung Apache Iceberg REST API. AWS Lake Formation mengelola izin untuk katalog, memungkinkan Anda mengelola satu salinan data dengan satu set izin sambil memanfaatkan fitur Amazon Redshift seperti tampilan terwujud dan integrasi nol-ETL.

Semua katalog yang dibuat dari klaster yang disediakan Amazon Redshift terdaftar dan ruang nama tanpa server di dalamnya dipasang secara otomatis sebagai database eksternal pada semua cluster AWS Glue Data Catalog yang disediakan dan grup kerja tanpa server yang sama di bawah akun yang sama. AWS Region Katalog yang dibuat AWS Glue Data Catalog untuk menyimpan data di Redshift Managed Storage (RMS) juga dipasang sebagai database eksternal. Setelah dipasang, Anda dapat langsung terhubung ke database ini dan menanyakan objek menggunakan notasi tiga bagian. `database@namespace-catalog.schema.table`

Wilayah di mana kompatibilitas Apache Iceberg tersedia

Kompatibilitas Apache Iceberg dengan Amazon Redshift tersedia sebagai berikut: Wilayah AWS

- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (California Utara)
- Asia Pasifik (Hong Kong)
- Asia Pasifik (Seoul);
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Europe (London)
- Europe (Stockholm)

- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Pertimbangan dan batasan saat menggunakan katalog Amazon Redshift di AWS Glue Data Catalog

Saat menggunakan katalog Amazon Redshift di AWS Glue Data Catalog, pertimbangkan hal berikut:

- Gudang data terdaftar AWS Glue Data Catalog mengikuti sintaks tiga bagian untuk mengakses tabel (). `database@namespace-catalog.schema.table` Misalnya, jika Anda mendaftarkan namespace Amazon Redshift bernama a, diisi oleh database bernama b, yang berisi skema bernama c, yang merupakan tabel bernama d, Anda akan memilih dari d menggunakan pernyataan berikut:

  ```
  SELECT * FROM b@a.c.d;
  ```

  Perhatikan bahwa panjang gabungan dari `database@namespace-catalog` bagian sintaks harus 127 karakter atau kurang.
- Saat Anda mendaftarkan cluster atau namespace ke AWS Glue Data Catalog, Amazon Redshift mendaftarkan semua database dan relasi di cluster atau namespace tersebut.
- Anda dapat mendaftarkan beberapa cluster Redshift dan namespace ke file. AWS Glue Data Catalog
- Mendaftarkan cluster atau namespace hanya mendaftarkan skema internal dan relasi di cluster atau namespace tersebut. Berikut ini tidak terdaftar:
  - Skema eksternal.
  - Tabel eksternal. Perhatikan bahwa tampilan pengikatan akhir yang dibuat dari tabel eksternal akan didaftarkan.
  - Fungsi yang dibuat pengguna.
  - Prosedur.
  - Tabel dengan keamanan tingkat baris atau kebijakan masking data dinamis terlampir.
  - Objek database dengan nama huruf besar atau huruf campuran. Tabel yang berisi kolom huruf besar atau huruf campuran tidak terdaftar. Ini berlaku bahkan ketika enable_case_sensitive_identifier dinonaktifkan.
- Izin database Amazon Redshift, seperti peran yang diberikan oleh kontrol akses berbasis peran, tidak ditransfer ke katalog di. AWS Glue Data Catalog Gunakan AWS Lake Formation untuk

mengonfigurasi izin untuk file. AWS Glue Data CatalogUntuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Lake Formation untuk mengonfigurasi izin, lihat Menyiapkan izin untuk rangkaian data Amazon Redshift di Panduan Pengembang.AWS Lake Formation

- Saat Anda membuat katalog dari cluster terdaftar atau namespace tanpa server, akan membuat grup kerja terkelola AWS Glue Data Catalog Amazon Redshift menggunakan resource komputasi Amazon Redshift untuk menangani persyaratan komputasi saat menanyakan katalog tersebut. Anda dapat melihat grup kerja terkelola di konsol Amazon Redshift Tanpa Server dan mengelolanya. AWS Glue
- Saat Anda mendaftarkan klaster yang dijeda, klaster tersebut AWS Glue Data Catalog tidak akan dipasang sebagai katalog hingga cluster dilanjutkan.
- Saat Anda mendaftarkan namespace tanpa server yang tidak digunakan secara aktif, namespace tersebut tidak AWS Glue Data Catalog akan dipasang sebagai katalog hingga namespace digunakan lagi.
- Untuk mengakses tabel di gudang data yang terdaftar AWS Glue Data Catalog, tingkat isolasi database harus SNAPSHOT. Mencoba mengakses tabel dengan tingkat isolasi SERIALIZABLE akan menghasilkan kesalahan. Untuk informasi lebih lanjut tentang isolasi serial, lihat. Tingkat isolasi di Amazon Redshift Untuk informasi tentang mengubah tingkat isolasi database, lihatALTER DATABASE.

  Perhatikan bahwa tingkat isolasi `dev` database default tidak dapat diubah. Akibatnya, ini berarti bahwa tabel dalam `dev` database tidak akan disertakan dalam data yang dapat diakses saat mendaftarkan gudang data ke AWS Glue Data Catalog.

Persyaratan kebijakan IAM untuk mengakses kluster dan ruang nama yang terdaftar di Katalog Data

Topik ini menjelaskan izin IAM yang diperlukan untuk mendaftarkan cluster yang disediakan dan ruang nama tanpa server ke Katalog Data dan mengaksesnya dengan Amazon Redshift.

Setelah mendaftarkan klaster yang disediakan atau namespace tanpa server ke AWS Glue Data Catalog, Anda memerlukan izin berikut untuk menemukan pembuatan dan perubahan pada katalog yang dibuat selanjutnya.

- `glue:GetCatalog`
- `glue:GetCatalogs`

- `lakeformation:GetDataAccess`

Izin ini disertakan dalam peran terkait layanan. `AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy` Untuk informasi selengkapnya tentang peran ini, lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Mendaftarkan cluster dan ruang nama Amazon Redshift ke AWS Glue Data Catalog

Anda dapat menambahkan kluster yang disediakan Amazon Redshift dan ruang nama tanpa server untuk mengaksesnya menggunakan Apache Iceberg REST AWS Glue Data Catalog API. Anda melakukan ini dengan mendaftarkan gudang data Amazon Redshift ke AWS Glue Data Catalog menggunakan konsol Amazon Redshift AWS CLI atau, kemudian membuat katalog federasi Amazon Redshift untuk gudang yang digunakan. AWS Lake Formation

Gudang data Amazon Redshift yang terdaftar di Katalog Data bertindak sebagai datashares produsen. Perubahan yang Anda buat pada cluster atau ruang nama tanpa server dari katalognya tercermin di cluster atau namespace di Redshift, dan sebaliknya.

Registering using the Amazon Redshift console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Arahkan ke namespace tanpa server atau klaster yang disediakan yang ingin Anda daftarkan dan pilih.
3. Dari namespace atau halaman detail klaster, pilih Daftar ke AWS Glue Data Catalog dari menu tarik-turun Tindakan.
4. Masukkan ID akun tujuan yang ingin Anda daftarkan namespace atau cluster dan pilih Daftar.
5. Jika Anda mendaftar dari akun Anda ke akun yang sama AWS Glue, Anda akan dibawa langsung ke AWS Lake Formation konsol untuk menyelesaikan prosesnya. Jika Anda mendaftar ke akun lain, tautan akan muncul yang membawa Anda ke Lake Formation.

Registering using the AWS CLI

Untuk mendaftarkan cluster atau namespace untuk AWS Glue Data Catalog menggunakan AWS CLI, gunakan `register-namespace` perintah dengan opsi berikut:

- `namespace-identifier`: Objek dengan pengenal unik cluster atau namespace yang Anda daftarkan. Objek ini berbeda tergantung pada apakah Anda mendaftarkan klaster yang disediakan atau namespace tanpa server. Pertimbangkan hal berikut:
  - Untuk kluster yang disediakan, Anda menyediakan `ProvisionedIdentifier` objek, yang berisi `ClusterIdentifier` objek dengan pengenal unik cluster yang Anda daftarkan.
  - atau ruang nama tanpa server, Anda menyediakan `ServerlessIdentifier` objek, yang berisi `NamespaceIdentifier` objek dengan pengenal unik namespace yang Anda daftarkan, serta `WorkgroupIdentifier` objek dengan pengenal unik grup kerja yang terkait dengan namespace tersebut.
- `consumer-identifiers`: Array dengan satu elemen, berisi pengenal unik dari akun tempat Anda mendaftarkan cluster atau namespace.

Contoh berikut mendaftarkan namespace `mySampleNamespace` tanpa server ke ID akun. `012345678910`

```
aws redshift register-namespace /
--namespace-identifier {ServerlessIdentifier: {NamespaceIdentifer:
 mySampleNamespace, WorkgroupIdentifier: mySampleWorkgroup}} /
--consumer-identifiers [012345678910]
```

Menderegistrasi cluster dan ruang nama Amazon Redshift dari AWS Glue Data Catalog

Anda dapat membatalkan pendaftaran klaster yang disediakan atau namespace tanpa server dari AWS Glue Data Catalog menggunakan konsol Amazon Redshift atau. AWS CLI Gudang data yang Anda deregister dari hanya AWS Glue Data Catalog dihapus dari itu sendiri. AWS Glue Data Catalog Gudang tetap menjadi bagian dari akun Amazon Redshift Anda. Selain itu, katalog tetap ada AWS Glue dan harus dihapus secara manual. Saat Anda menghapus katalog AWS Glue, grup kerja terkelola yang terkait dengannya juga akan dihapus.

Deregistering using the Amazon Redshift console

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/

2. Arahkan ke namespace tanpa server atau klaster yang disediakan yang ingin Anda deregister dan pilih.
3. Dari namespace atau halaman detail cluster, pilih Deregister AWS Glue Data Catalog dari menu tarik-turun Tindakan. Opsi ini hanya muncul jika Anda telah memilih gudang data yang sudah terdaftar ke AWS Glue Data Catalog.
4. Masukkan ID akun yang memiliki katalog yang menyimpan cluster atau namespace Anda dan pilih Deregister.

Deregistering using the AWS CLI

Untuk membatalkan pendaftaran cluster atau namespace dari AWS Glue Data Catalog menggunakan AWS CLI, gunakan `deregister-namespace` perintah dengan opsi berikut:

- `namespace-identifier`: Objek dengan pengenal unik cluster atau namespace yang Anda deregistrasi. Objek ini berbeda tergantung pada apakah Anda membatalkan pendaftaran cluster yang disediakan atau namespace tanpa server. Pertimbangkan hal berikut:
  - Untuk kluster yang disediakan, Anda menyediakan `ProvisionedIdentifier` objek, yang berisi `ClusterIdentifier` objek dengan pengenal unik cluster yang Anda deregistrasi.
  - atau ruang nama tanpa server, Anda menyediakan `ServerlessIdentifier` objek, yang berisi `NamespaceIdentifier` objek dengan pengenal unik namespace yang Anda deregistrasi, serta `WorkgroupIdentifier` objek dengan pengenal unik grup kerja yang terkait dengan namespace tersebut.
- `consumer-identifiers`: Array dengan satu elemen, berisi pengenal unik akun tempat Anda membatalkan pendaftaran cluster atau namespace.

Contoh berikut membatalkan pendaftaran namespace `mySampleNamespace` tanpa server dari ID akun. `012345678910`

```
aws redshift deregister-namespace /
--namespace-identifier {ServerlessIdentifier: {NamespaceIdentifer:
 mySampleNamespace, WorkgroupIdentifier: mySampleWorkgroup}} /
--consumer-identifiers [012345678910]
```

Kelompok kerja terkelola

Saat Anda mendaftarkan klaster yang disediakan atau namespace tanpa server ke AWS Glue Data Catalog dan membuat katalog darinya, AWS Glue buat grup kerja terkelola untuk menyediakan sumber daya komputasi untuk mesin kueri SQL apa pun yang mengakses katalog tersebut. Misalnya, Amazon Athena pengguna yang menanyakan tabel dalam katalog akan memenuhi persyaratan komputasi mereka oleh resource komputasi Amazon Redshift grup kerja terkelola. Kelompok kerja terkelola menggunakan sumber daya komputasi Amazon Redshift, tetapi dikelola. AWS Glue

Kelompok kerja terkelola dihitung terhadap kuota workgroup Amazon Redshift Serverless, yang secara default adalah 25. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dan batasan di Amazon Redshift dalam Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Anda dapat melihat informasi umum, metrik kinerja, dan informasi kueri untuk grup kerja terkelola di konsol Amazon Redshift Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat properti untuk grup kerja di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Menanyakan katalog yang terdaftar di AWS Glue Data Catalog

Setelah Anda mendaftarkan gudang data Amazon Redshift ke AWS Glue Data Catalog dan menetapkan izin untuk katalog yang dihasilkan AWS Lake Formation, katalog secara otomatis dipasang di semua instans Amazon Redshift dengan akses ke gudang data sumber di akun yang sama dan. AWS Region Anda kemudian dapat menanyakan katalog tersebut seperti halnya cluster atau workgroup lokal. Anda juga dapat menanyakan katalog yang terdaftar AWS Glue Data Catalog menggunakan mesin SQL apa pun yang mendukung Apache Iceberg REST Open API. Untuk informasi selengkapnya tentang menanyakan katalog dalam AWS Glue Data Catalog menggunakan Apache Iceberg REST API, lihat Mengakses Katalog Data di Panduan Pengembang.AWS Glue Untuk informasi tentang Apache Iceberg REST API, lihat spesifikasi Apache Iceberg REST Open API.

Untuk menanyakan katalog, Anda harus terlebih dahulu mengatur izin untuk katalog yang digunakan AWS Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel izin untuk katalog AWS Lake Formation, lihat Menyiapkan izin untuk rangkaian data Amazon Redshift di Panduan Pengembang.AWS Lake Formation Anda juga memerlukan peran IAM dengan kebijakan `AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy` terkelola terlampir. Untuk informasi tentang peran terkait layanan, lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Perhatikan bahwa kueri terhadap katalog harus mengikuti sintaks tiga bagian berikut untuk mengakses tabel:

```
database@namespace.schema.table
```

Untuk informasi umum tentang menanyakan gudang data Amazon Redshift, lihat Menanyakan database di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Querying using the query editor v2

Setelah menyetel izin untuk akun untuk mengakses grup kerja terkelola, grup kerja terkelola tersebut muncul di panel tampilan pohon di bawah bagian database eksternal database tanpa server Anda. Anda dapat melakukan kueri grup kerja terkelola dengan cara yang sama seperti Anda melakukan kueri klaster internal yang disediakan Amazon Redshift atau grup kerja tanpa server, menggunakan format sintaks tiga bagian. `database@namespace/cluster.schema.table` Lihat contoh pernyataan berikut:

```
SELECT price FROM sales_db@mynamespace.sales_schema.inventory_table
```

Querying using the Data API

Anda dapat membuat kueri grup kerja terkelola menggunakan Amazon Redshift Data API dengan cara yang sama seperti Anda akan menanyakan klaster internal yang disediakan Amazon Redshift atau grup kerja tanpa server, meneruskan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) katalog ke atribut yang relevan. `database` Perhatikan contoh berikut yang membuat tabel dalam katalog.

```
aws redshift-data execute-statement –sql 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS "dev@test-
rms-catalog".public.t1 (c1 INT, c2 VARCHAR(10));' –database arn:aws:glue:us-
east-1:550022730026:catalog/test-rms-catalog
```

Berbagi data di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi data dengan aman di seluruh klaster Amazon Redshift atau dengan layanan lain. AWS Berbagi data memungkinkan Anda berbagi data langsung, tanpa harus membuat salinan atau memindahkannya. Administrator database dan insinyur data dapat menggunakan berbagi data untuk menyediakan akses data yang aman dan hanya-baca untuk tujuan analitik, sambil mempertahankan kontrol atas data. Analis data, profesional intelijen bisnis, dan ilmuwan data dapat memanfaatkan data bersama untuk mendapatkan wawasan tanpa menduplikasi atau memindahkan data. Kasus penggunaan umum termasuk berbagi data dengan mitra, memungkinkan analisis lintas fungsi, dan memfasilitasi demokratisasi data dalam suatu organisasi. Bagian berikut mencakup detail konfigurasi dan pengelolaan berbagi data di Amazon Redshift.

Dengan berbagi data Amazon Redshift, Anda dapat berbagi akses ke data langsung dengan aman di seluruh klaster Amazon Redshift, grup kerja Akun AWS, dan Wilayah AWS tanpa memindahkan atau menyalin data secara manual. Karena datanya aktif, semua pengguna dapat melihat informasi yang paling banyak up-to-date dan konsisten di Amazon Redshift segera setelah diperbarui.

Anda dapat berbagi data di seluruh klaster yang disediakan, grup kerja tanpa server, Availability Zone, dan. Akun AWS Wilayah AWS Anda dapat berbagi antara jenis cluster serta antara cluster yang disediakan dan tanpa server.

Anda dapat berbagi objek database untuk membaca dan menulis di berbagai kluster Amazon Redshift atau grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server dalam hal yang sama, atau dari satu ke yang lain. Akun AWS Akun AWS Anda juga dapat membaca dan menulis data di seluruh Wilayah. Anda dapat memberikan izin seperti SELECT, INSERT, dan UPDATE untuk berbagai tabel dan PENGGUNAAN dan BUAT untuk skema yang berbeda. Data aktif dan tersedia untuk semua gudang segera setelah transaksi tulis dilakukan.

Kasus penggunaan berbagi data untuk Amazon Redshift

Berbagi data Amazon Redshift sangat berguna untuk kasus penggunaan ini:

- Mendukung berbagai jenis beban kerja penting bisnis — Gunakan klaster ekstrak, transformasi, dan beban pusat (ETL) yang berbagi data dengan beberapa intelijen bisnis (BI) atau klaster analitik. Pendekatan ini menyediakan isolasi beban kerja baca dan tolak bayar untuk beban kerja individu. Anda dapat mengukur dan menskalakan komputasi beban kerja individual Anda sesuai dengan persyaratan harga dan kinerja khusus beban kerja.

- Mengaktifkan kolaborasi lintas kelompok — Memungkinkan kolaborasi tanpa batas antar tim dan grup bisnis untuk analisis yang lebih luas, ilmu data, dan analisis dampak lintas produk.
- Menyampaikan data sebagai layanan — Bagikan data sebagai layanan di seluruh organisasi Anda.
- Berbagi data antar lingkungan — Berbagi data di antara lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi. Anda dapat meningkatkan kelincahan tim dengan berbagi data pada berbagai tingkat perincian.
- Melisensikan akses ke data di Amazon Redshift — Daftar kumpulan data Amazon Redshift dalam AWS Data Exchange katalog yang dapat ditemukan, berlangganan, dan kueri pelanggan dalam hitungan menit.

Kasus penggunaan akses tulis berbagi data

Berbagi data untuk menulis memiliki beberapa kasus penggunaan penting:

- Memperbarui data sumber bisnis pada produsen — Anda dapat berbagi data sebagai layanan di seluruh organisasi Anda, tetapi kemudian konsumen juga dapat melakukan tindakan pada data sumber. Misalnya, mereka dapat mengkomunikasikan kembali up-to-date nilai atau mengakui penerimaan data. Ini hanya beberapa kemungkinan kasus penggunaan bisnis.
- Menyisipkan catatan tambahan pada produsen — Konsumen dapat menambahkan catatan ke data sumber asli. Ini dapat ditandai sebagai dari konsumen, jika diperlukan.

Untuk informasi khusus mengenai cara melakukan operasi penulisan pada datashare, lihat Berbagi akses tulis ke data.

Berbagi data di berbagai tingkatan di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi data di berbagai tingkatan. Level ini mencakup database, skema, tabel, tampilan (termasuk tampilan reguler, pengikatan akhir, dan terwujud), dan fungsi yang ditentukan pengguna SQL (). UDFs Anda dapat membuat beberapa datashares untuk database tertentu. Sebuah datashare dapat berisi objek dari beberapa skema dalam database tempat berbagi dibuat.

Dengan memiliki fleksibilitas ini dalam berbagi data, Anda mendapatkan kontrol akses yang halus. Anda dapat menyesuaikan kontrol ini untuk berbagai pengguna dan bisnis yang memerlukan akses ke data Amazon Redshift.

Manajemen konsistensi untuk berbagi data di Amazon Redshift

Amazon Redshift memberikan konsistensi transaksional pada semua kelompok produsen dan konsumen serta pembagian up-to-date serta pandangan data yang konsisten dengan semua konsumen.

Anda dapat terus memperbarui data pada cluster produsen. Semua kueri pada kluster konsumen dalam transaksi membaca status yang sama dari data bersama. Amazon Redshift tidak mempertimbangkan data yang diubah oleh transaksi lain pada cluster produsen yang dilakukan setelah awal transaksi di cluster konsumen. Setelah perubahan data dilakukan pada cluster produsen, transaksi baru di cluster konsumen dapat segera meminta data yang diperbarui.

Konsistensi yang kuat menghilangkan risiko laporan bisnis dengan kesetiaan rendah yang mungkin berisi hasil yang tidak valid selama berbagi data. Faktor ini sangat penting untuk analisis keuangan atau di mana hasilnya dapat digunakan untuk menyiapkan kumpulan data yang digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin.

Pertimbangan untuk berbagi data di Amazon Redshift

Dengan berbagi data Amazon Redshift, Anda dapat berbagi akses ke data langsung dengan aman di seluruh klaster Amazon Redshift, grup kerja Akun AWS, dan Wilayah AWS tanpa memindahkan atau menyalin data secara manual. Sebelumnya, objek dalam datashares hanya dibaca dalam segala keadaan. Menulis ke objek dalam datashare adalah fitur baru. Objek dalam datashares hanya diaktifkan penulisan ketika produser secara khusus memberikan hak menulis seperti INSERT atau CREATE pada objek ke datashare. Selain itu, untuk berbagi lintas akun, produsen harus mengotorisasi datashare untuk menulis dan konsumen harus mengaitkan cluster dan kelompok kerja tertentu untuk menulis.

Bagian ini mencakup pertimbangan saat bekerja dengan berbagi data Amazon Redshift.

Topik

- Pertimbangan umum untuk berbagi data di Amazon Redshift
- Pertimbangan untuk berbagi data membaca dan menulis di Amazon Redshift
- Pertimbangan untuk berbagi data di Amazon Redshift Pemulihan Tanpa Server
- Pertimbangan untuk berbagi data dengan tabel data lake di Amazon Redshift
- Pertimbangan untuk berbagi data dengan Amazon AWS Lake Formation Redshift

- Pertimbangan untuk berbagi data dengan Amazon AWS Data Exchange Redshift
- Izin yang dapat Anda berikan kepada datashares
- Pernyataan SQL yang didukung untuk berbagi data menulis pada konsumen
- Pernyataan SQL yang tidak didukung untuk berbagi data menulis pada konsumen

Pertimbangan umum untuk berbagi data di Amazon Redshift

Berikut ini adalah pertimbangan umum saat bekerja dengan datashares di Amazon Redshift:

- Database default — Ketika Anda membaca data dari datashare, Anda tetap terhubung ke database cluster lokal Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan dan pembacaan dari database yang dibuat dari datashare, lihat Menanyakan objek datashare dan. Tampilan terwujud pada tabel danau data eksternal di Amazon Redshift Spectrum
- Koneksi — Anda harus terhubung langsung ke database datashare atau menjalankan perintah USE untuk menulis ke datashares. Anda juga dapat menggunakan notasi tiga bagian. Perintah USE tidak didukung pada tabel eksternal.
- Kinerja — Kinerja kueri pada data bersama tergantung pada kapasitas komputasi kluster konsumen.
- Biaya transfer data — Berbagi data Lintas Wilayah mencakup biaya transfer data Lintas wilayah tambahan.
  - Biaya transfer data ini tidak berlaku di Wilayah yang sama, hanya di seluruh Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola pengendalian biaya untuk berbagi data lintas wilayah.
  - Konsumen dikenakan biaya untuk semua biaya transfer data komputasi dan lintas wilayah yang diperlukan untuk menanyakan data produsen. Produsen dikenakan biaya untuk penyimpanan data yang mendasari di cluster yang disediakan atau namespace tanpa server.
- Berbagi data di dalam dan di antara kluster — Anda hanya memerlukan rangkaian data saat berbagi data antara berbagai kluster yang disediakan Amazon Redshift atau grup kerja tanpa server. Dalam cluster yang sama, Anda dapat menanyakan database lain menggunakan notasi tiga bagian sederhana `database.schema.table` selama Anda memiliki izin yang diperlukan pada objek di database lain.
- Penemuan Metadata — Saat Anda adalah konsumen yang terhubung langsung ke database database database melalui driver Redshift JDBC, ODBC, atau Python, Anda dapat melihat data katalog dengan cara berikut:
  - SQL SHOW perintah.

  - Menanyakan tabel dan tampilan information_schema.
  - Menanyakan tampilan metadata SVV.
- Visibilitas izin — Konsumen dapat melihat izin yang diberikan kepada datashares melalui perintah SHOW GRANTS SQL.
- Manajemen enkripsi klaster untuk berbagi data — Untuk berbagi data di seluruh Akun AWS, baik cluster produsen maupun konsumen harus dienkripsi.
  - Jika cluster produsen dan konsumen dan ruang nama tanpa server berada di akun yang sama, mereka harus memiliki jenis enkripsi yang sama (baik yang tidak terenkripsi, atau keduanya terenkripsi). Dalam setiap kasus lain, termasuk datashares yang dikelola Lake Formation, baik konsumen maupun produsen harus dienkripsi. Ini untuk tujuan keamanan. Namun, mereka tidak perlu berbagi kunci enkripsi yang sama.
  - Untuk melindungi data dalam perjalanan, semua data dienkripsi dalam perjalanan melalui skema enkripsi klaster produsen. Cluster konsumen mengadopsi skema enkripsi ini ketika data dimuat. Cluster konsumen kemudian beroperasi sebagai cluster terenkripsi normal. Komunikasi antara produsen dan konsumen juga dienkripsi menggunakan skema kunci bersama. Untuk informasi lebih lanjut tentang enkripsi dalam perjalanan, Enkripsi dalam perjalanan.

Pertimbangan untuk berbagi data membaca dan menulis di Amazon Redshift

> **Note**
>
> Penulisan multi-gudang Amazon Redshift menggunakan berbagi data hanya didukung pada patch Amazon Redshift 186 untuk klaster yang disediakan pada trek versi 1.0.78881 atau lebih tinggi, dan untuk grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server pada versi 1.0.78890 atau lebih tinggi.

Berikut ini adalah pertimbangan saat bekerja dengan datashare membaca dan menulis di Amazon Redshift:

- Anda hanya dapat berbagi SQL UDFs melalui datashares. Python dan Lambda UDFs tidak didukung.
- Jika database produsen memiliki pemeriksaan khusus, gunakan pengaturan pemeriksaan yang sama untuk database konsumen.

- Amazon Redshift tidak mendukung fungsi yang ditentukan pengguna SQL bersarang pada kluster produsen.
- Amazon Redshift tidak mendukung berbagi tabel dengan kunci pengurutan dan tampilan yang disisipkan yang merujuk ke tabel dengan kunci pengurutan yang disisipkan.
- Amazon Redshift tidak mendukung akses objek datashare yang memiliki DDL bersamaan terjadi antara Prepare dan Execute dari akses.
- Amazon Redshift tidak mendukung berbagi prosedur tersimpan melalui datashares.
- Amazon Redshift tidak mendukung berbagi tampilan sistem metadata dan tabel sistem.
- Jenis komputasi - Anda harus menggunakan grup kerja Tanpa Server, klaster ra3.large, cluster ra3.xlplus, cluster ra3.4xl, atau cluster ra3.16xl untuk menggunakan fitur ini.
- Tingkat isolasi — Tingkat isolasi database Anda harus berupa isolasi snapshot untuk memungkinkan grup kerja Tanpa Server lainnya dan kluster yang disediakan untuk menulis ke sana.
- Kueri dan transaksi multi-pernyataan — Kueri multi-pernyataan di luar blok transaksi saat ini tidak didukung. Akibatnya, jika Anda menggunakan editor kueri seperti dbeaver dan Anda memiliki beberapa kueri tulis, Anda perlu membungkus kueri Anda dalam pernyataan transaksi BEGIN... END eksplisit.

  Ketika pernyataan multi-perintah digunakan di luar transaksi, jika perintah pertama adalah menulis ke database produser, perintah tulis berikutnya dalam pernyataan hanya diperbolehkan untuk database produsen itu. Jika perintah pertama adalah baca, perintah tulis berikutnya hanya diperbolehkan ke database yang digunakan, jika diatur, jika tidak ke database lokal. Perhatikan bahwa penulisan dalam transaksi hanya didukung ke satu database.
- Ukuran konsumen — Cluster konsumen harus memiliki setidaknya 64 irisan atau lebih untuk melakukan penulisan menggunakan berbagi data.
- Tampilan dan tampilan terwujud — Anda tidak dapat membuat, memperbarui, atau mengubah tampilan atau tampilan terwujud pada database database database.
- Keamanan — Anda tidak dapat melampirkan atau menghapus kebijakan keamanan seperti column-level (CLS), row-level (RLS) dan dynamic data masking (DDM) ke objek datashare.
- Pengelolaan - Gudang konsumen tidak dapat menambahkan objek atau tampilan datashare yang mereferensikan objek datashare ke datashare lain. Konsumen juga tidak dapat memodifikasi atau menjatuhkan datashare yang ada.

- Operasi pemotongan - Datashare menulis dukungan pemotongan transaksional untuk tabel jarak jauh. Ini berbeda dengan potongan yang Anda jalankan secara lokal di cluster, yang merupakan komit otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah SQL, lihat TRUNCATE.
- Kloning — BUAT TABEL dengan pernyataan klausa LIKE mendukung kloning dari tabel induk tunggal saat Anda menulis dari gudang konsumen ke produsen.

Pertimbangan untuk berbagi data di Amazon Redshift Pemulihan Tanpa Server

Pertimbangkan untuk mengikuti saat bekerja dengan datashares selama operasi pemulihan Amazon Redshift Tanpa Server:

Kembalikan snapshot ke namespace produsen Amazon Redshift Tanpa Server:

- Memulihkan snapshot ke namespace produsen Amazon Redshift Serverless menggantikan datashares saat ini dengan datashares dalam snapshot. Namun, izin datashare hanya akan dipertahankan jika SEMUA kondisi berikut terpenuhi:
  - Snapshot diambil pada namespace yang sama dengan yang dipulihkan pelanggan, AND
  - Izin datashare ada di namespace saat ini, DAN
  - Izin datashare ada di namespace saat snapshot diambil.
- Jika datashare diberikan kepada konsumen saat mengambil snapshot, tetapi dibatalkan atau hibah dicabut pada namespace terbaru, datashare akan dipulihkan. Namun, izin datashare yang diberikan kepada kluster konsumen tidak lagi valid setelah pemulihan. Untuk menghidupkan kembali akses datashare, berikan kembali izin penggunaan datashares ke kluster konsumen yang diinginkan.
- Jika datashare diberikan kepada konsumen di namespace terbaru, tetapi tidak diberikan saat mengambil snapshot, akses datashare tidak akan dipertahankan setelah pemulihan.
- authorization/association Cakupan datashare tidak akan berubah pada namespace setelah pemulihan. Misalnya, sebelum memulihkan jika datashare dikaitkan dengan keseluruhan Akun AWS, setelah memulihkan cakupan asosiasi akan tetap pada tingkat akun terlepas dari cakupan asosiasi saat mengambil snapshot.
- Memulihkan dari snapshot akan mengembalikan pengaturan yang dapat diakses publik ke statusnya pada saat snapshot dibuat, terlepas dari perubahan selanjutnya.

Kembalikan snapshot ke namespace konsumen Tanpa Server Amazon Redshift:

- Memulihkan namespace konsumen mempertahankan akses datashare tanpa mengharuskan administrator produsen untuk memberikan kembali penggunaan. Namun, jika database yang dibuat dari datashare tidak ada lagi setelah restore, konsumen harus membuatnya kembali dari datashare.

Pertimbangan untuk berbagi data dengan tabel data lake di Amazon Redshift

Berikut ini adalah pertimbangan saat bekerja dengan tabel data lake di Amazon Redshift:

- Berbagi data tabel data lake tidak mendukung pengelolaan pelanggan AWS KMS keys untuk enkripsi bucket Amazon S3. Anda dapat menggunakan Kunci yang dikelola AWS untuk enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci terkelola Amazon S3 (SSE-S3).
- Untuk berbagi data data lake tabel dari AWS Glue katalog terenkripsi, Anda harus mendelegasikan AWS KMS operasi ke peran IAM dengan mengikuti petunjuk dalam Mengenkripsi Katalog Data Anda.
- Tabel eksternal yang secara eksplisit menentukan file manifes dalam `LOCATION` klausa tidak didukung untuk berbagi data. Ini termasuk tabel berikut yang didukung Amazon Redshift Spectrum:
  - Danau Delta
  - Hudi

Pertimbangan untuk berbagi data dengan Amazon AWS Lake Formation Redshift

Berikut ini adalah pertimbangan dan batasan untuk berbagi data Amazon Redshift dengan Lake Formation. Untuk informasi tentang pertimbangan dan batasan berbagi data, lihat Pertimbangan saat menggunakan berbagi data di Amazon Redshift. Untuk informasi tentang batasan Lake Formation, lihat Catatan tentang bekerja dengan datashares Amazon Redshift di Lake Formation.

- Berbagi data ke Lake Formation di seluruh Wilayah saat ini tidak didukung.
- Jika filter tingkat kolom didefinisikan untuk pengguna pada relasi bersama, melakukan `SELECT *` operasi hanya mengembalikan kolom yang dapat diakses pengguna.
- Filter tingkat sel dari Lake Formation tidak didukung.

- Jika Anda membuat dan membagikan tampilan serta tabelnya ke Lake Formation, Anda dapat mengonfigurasi filter untuk mengelola akses tabel, Amazon Redshift memberlakukan kebijakan yang ditentukan Lake Formation saat pengguna klaster konsumen mengakses objek bersama. Saat pengguna mengakses tampilan yang dibagikan dengan Lake Formation, Redshift hanya memberlakukan kebijakan Lake Formation yang ditentukan pada tampilan dan bukan tabel yang terdapat dalam tampilan. Namun, saat pengguna mengakses tabel secara langsung, Redshift memberlakukan kebijakan Lake Formation yang ditentukan pada tabel.
- Anda tidak dapat membuat tampilan terwujud pada konsumen berdasarkan tabel bersama jika tabel memiliki filter Lake Formation yang dikonfigurasi.
- Administrator Lake Formation harus memiliki izin administrator danau data dan izin yang diperlukan untuk menerima datashare.
- Cluster konsumen produsen harus berupa RA3 cluster dengan versi cluster Amazon Redshift terbaru atau grup kerja tanpa server untuk berbagi datashares melalui Lake Formation.
- Baik kelompok produsen dan konsumen harus dienkripsi.
- Kebijakan kontrol akses tingkat baris dan tingkat kolom pergeseran merah yang diterapkan di klaster produsen atau grup kerja diabaikan saat penyimpanan data dibagikan ke Lake Formation. Administrator Lake Formation harus mengonfigurasi kebijakan ini di Lake Formation. Cluster produser atau administrator workgroup dapat mematikan RLS untuk tabel dengan menggunakan perintah ALTER TABLE.
- Berbagi datashares melalui Lake Formation hanya tersedia untuk pengguna yang memiliki akses ke Redshift dan Lake Formation.

Pertimbangan untuk berbagi data dengan Amazon AWS Data Exchange Redshift

Saat menggunakan AWS Data Exchange Amazon Redshift, pertimbangkan hal berikut:

- Baik produsen maupun konsumen harus menggunakan jenis RA3 instans untuk menggunakan datashares Amazon Redshift. Produsen harus menggunakan jenis RA3 instans dengan versi cluster Amazon Redshift terbaru.
- Baik kelompok produsen dan konsumen harus dienkripsi.
- Anda harus terdaftar sebagai AWS Data Exchange penyedia untuk membuat daftar produk AWS Data Exchange, termasuk produk yang mengandung AWS Data Exchange datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai sebagai penyedia.

- Anda tidak perlu menjadi AWS Data Exchange penyedia terdaftar untuk menemukan, berlangganan, dan menanyakan data Amazon Redshift. AWS Data Exchange
- Untuk mengontrol akses ke data Anda, buat AWS Data Exchange datashares dengan pengaturan yang dapat diakses publik diaktifkan. Untuk mengubah AWS Data Exchange datashare untuk mematikan setelan yang dapat diakses publik, setel variabel sesi untuk memungkinkan ALTER DATASHARE SET PUBLICACESSIBLE FALSE. Untuk informasi selengkapnya, lihat UBAH CATATAN PENGGUNAAN DATASHARE.
- Produsen tidak dapat secara manual menambah atau menghapus konsumen dari AWS Data Exchange datashares karena akses ke datashares diberikan berdasarkan memiliki langganan aktif ke produk yang berisi datashare. AWS Data Exchange AWS Data Exchange
- Produsen tidak dapat melihat kueri SQL yang dijalankan konsumen. Mereka hanya dapat melihat metadata, seperti jumlah kueri atau objek kueri konsumen, melalui tabel Amazon Redshift yang hanya dapat diakses oleh produsen. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau dan mengaudit berbagi data di Amazon Redshift.
- Kami menyarankan agar Anda membuat datashares Anda dapat diakses publik. Jika tidak, pelanggan AWS Data Exchange dengan kluster konsumen yang dapat diakses publik tidak akan dapat menggunakan datashare Anda.
- Kami menyarankan agar Anda tidak menghapus AWS Data Exchange datashare yang dibagikan ke orang lain Akun AWS menggunakan pernyataan DROP DATASHARE. Jika Anda melakukannya, Akun AWS yang memiliki akses ke datashare akan kehilangan akses. Tindakan ini tidak dapat diubah. Melakukan jenis perubahan ini dapat melanggar persyaratan produk data di. AWS Data Exchange Jika Anda ingin menghapus AWS Data Exchange datashare, lihat. Catatan penggunaan DROP DATASHARE
- Untuk berbagi data lintas wilayah, Anda dapat membuat AWS Data Exchange datashares untuk berbagi data berlisensi.
- Saat mengkonsumsi data dari Wilayah yang berbeda, konsumen membayar biaya transfer data Lintas Wilayah dari Wilayah produsen ke Wilayah konsumen.

Izin yang dapat Anda berikan kepada datashares

Jenis objek yang berbeda dan berbagai izin yang dapat Anda berikan kepada mereka dalam konteks berbagi data.

Basis data:

- CREATE

- PEMAKAIAN
- MENGUBAH
- MENJATUHKAN

Skema:

- CREATE
- PEMAKAIAN
- MENGUBAH
- MENJATUHKAN

Tabel:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- MEMOTONG
- MENJATUHKAN
- MENGUBAH
- REFERENSI

Fungsi:

- EXECUTE

Pernyataan SQL yang didukung untuk berbagi data menulis pada konsumen

Pernyataan Data Definition Language (DDL) berikut didukung untuk berbagi data dengan menulis:

- ALTER TABLE RENAME TO
- UBAH TABEL GANTI NAMA KOLOM MENJADI

- UBAH KOLOM TABEL ADD/DROP
- UBAH SKEMA GANTI NAMA MENJADI
- SKEMA {BUAT | JATUHKAN}
- {BUAT | JATUHKAN | TAMPILKAN} TABEL
- BUAT TABEL table_name AS
- MULAI | MULAI TRANSAKSI
- AKHIR | COMMIT | ROLLBACK
- MEMOTONG

Pernyataan Data Manipulation Language (DML/Data Manipulation Language) berikut ini didukung untuk berbagi data dengan menulis:

- SELECT
- INSERT
- MASUKKAN KE DALAM PILIH
- UPDATE
- DELETE
- MERGE
- COPY tanpa COMPUPDATE

Pernyataan analisis berikut didukung untuk berbagi data dengan menulis:

- MENGANALISIS. Konsumen menjalankan USER ANALYSIS dan mengirimkan statistik ke produsen.
- Analisis diaktifkan dengan CTAS/COPY berjalan pada konsumen. Ini termasuk multiplexing untuk konsumen kecil.
- Analisis otomatis dijalankan pada produser setelah COPY.

Pernyataan izin berikut didukung untuk berbagi data dengan menulis:

- {GRANT | CABUT} privilege_name PADA OBJECT_TYPE object_name KE consumer_user
- TUNJUKKAN HIBAH. Untuk informasi selengkapnya, lihat TUNJUKKAN HIBAH.

Pernyataan SQL yang tidak didukung untuk berbagi data menulis pada konsumen

Berikut ini tidak didukung:

- Kueri multi-pernyataan ke gudang konsumen saat menulis ke produsen.
- Kueri multi-pernyataan ke gudang konsumen dalam database yang berbeda, jika perintah sebelumnya adalah pernyataan baca.
- Referensi objek selain notasi tiga titik, seperti notasi one.dot atau two.dot, jika tidak terhubung ke database bersama.
- Kueri penskalaan konkurensi yang ditulis dari konsumen ke produsen.
- Auto-copy pekerjaan menulis dari konsumen ke produsen.
- Streaming pekerjaan menulis dari konsumen ke produsen.
- Konsumen membuat tabel integrasi nol-ETL pada cluster produsen. Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi nol-ETL, lihat Bekerja dengan integrasi nol-ETL.
- Menulis ke tabel dengan kunci sortir yang disisipkan melalui berbagi data.
- Menulis ke prosedur yang disimpan melalui berbagi data.
- Menulis ke fungsi yang ditentukan pengguna SQL (UDF) melalui berbagi data. Ini termasuk bersarang, Python, dan Lambda. UDFs
- PERBARUI, INSERT, atau COPY pernyataan pada kolom identitas ke gudang konsumen dengan irisan komputasi lebih banyak daripada produsen.
- Merge pernyataan pada tabel eksternal non-RMS ke gudang konsumen, saat menulis kepada produsen.
- CREATE TABLE pernyataan dengan:
  - Ekspresi DEFAULT diatur ke tipe data VARBYTE. Tipe data VARBYTE tidak dapat secara implisit dikonversi ke tipe data lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi CAST.
  - AS OF SELECT pernyataan dengan parameter NULL ke gudang konsumen, saat menulis ke produsen.

Wilayah AWS di mana berbagi data tersedia

Tabel berikut mencantumkan ketersediaan untuk kemampuan baca dan tulis berbagi data.

Region	Berbagi data wilayah yang sama	Berbagi data lintas wilayah	AWS Lake Formation datashares yang diatur
AS Timur (Virginia Utara) (us-east-1)	Ya	Ya	Ya
AS Timur (Ohio) (us-east-2)	Ya	Ya	Ya
AS Barat (California Utara) (us-west-1)	Ya	Ya	Ya
AS Barat (Oregon) (us-west-2)	Ya	Ya	Ya
Africa (Cape Town) (af-south-1)	Ya	Tidak	Ya
Asia Pacific (Hong Kong) (ap-east-1)	Ya	Tidak	Ya
Asia Pasifik (Hyderabad) (ap-south-2)	Ya	Tidak	Ya
Asia Pasifik (Jakarta) (ap-southeast-3)	Ya	Tidak	Ya
Asia Pasifik (Malaysia) (ap-tenggara 5)	Ya	Tidak	Ya
Asia Pasifik (Melbourn e) (ap-southeast-4)	Ya	Tidak	Ya
Asia Pasifik (Mumbai) (ap-south-1)	Ya	Ya	Ya

Region	Berbagi data wilayah yang sama	Berbagi data lintas wilayah	AWS Lake Formation datashares yang diatur
Asia Pasifik (Osaka) (ap-northeast-3)	Ya	Ya	Ya
Asia Pasifik (Seoul) (ap-northeast-2)	Ya	Ya	Ya
Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)	Ya	Ya	Ya
Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2)	Ya	Ya	Ya
Asia Pasifik (Taipei) (ap-timur-2)	Ya	Tidak	Ya
Asia Pasifik (Thailand) (ap-tenggara 7)	Ya	Tidak	Ya
Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1)	Ya	Ya	Ya
Kanada (Pusat) (ca-central-1)	Ya	Ya	Ya
Kanada Barat (Calgary) (ca-west-1)	Ya	Tidak	Ya
Tiongkok (Beijing) (cn-utara-1)	Ya	Ya	Ya
Tiongkok (Ningxia) (cn-barat laut-1)	Ya	Ya	Ya
Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)	Ya	Ya	Ya

Region	Berbagi data wilayah yang sama	Berbagi data lintas wilayah	AWS Lake Formation datashares yang diatur
Eropa (Irlandia) (eu-west-1)	Ya	Ya	Ya
Eropa (London) (eu-west-2)	Ya	Ya	Ya
Europe (Milan) (eu-south-1)	Ya	Tidak	Ya
Eropa (Paris) (eu-west-3)	Ya	Ya	Ya
Eropa (Spanyol) (eu-south-2)	Ya	Tidak	Ya
Eropa (Stockholm) (eu-north-1)	Ya	Ya	Ya
Eropa (Zurich) (eu-central-2)	Ya	Tidak	Ya
Israel (Tel Aviv) (il-central-1)	Ya	Tidak	Ya
Meksiko (Tengah) (mx-central-1)	Ya	Tidak	Ya
Middle East (Bahrain) (me-south-1)	Ya	Tidak	Ya
Timur Tengah (UEA) (me-central-1)	Ya	Tidak	Ya
Amerika Selatan (Sao Paulo) (sa-east-1)	Ya	Ya	Ya

Region	Berbagi data wilayah yang sama	Berbagi data lintas wilayah	AWS Lake Formation datashares yang diatur
AWS GovCloud (AS-Timur) (us-gov-east-1)	Ya	Tidak	Ya
AWS GovCloud (AS-Barat) (us-gov-west-1)	Ya	Tidak	Ya

Memulai berbagi data di Amazon Redshift

Anda dapat memulai berbagi data dengan mengikuti salah satu panduan di bagian ini.

Topik

- Memulai berbagi data hanya-baca di konsol
- Memulai berbagi data read-only dengan antarmuka SQL
- Memulai penulisan multi-gudang menggunakan berbagi data di Amazon Redshift
- Memulai berbagi data dengan AWS CloudFormation Amazon Redshift

Memulai berbagi data hanya-baca di konsol

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola berbagi data dengan menulis menggunakan konsol untuk mengontrol akses dan mengatur data di seluruh klaster dan akun Amazon Redshift. AWS Bagian berikut memberikan step-by-step petunjuk tentang mengonfigurasi dan mengelola berbagi data dengan menulis menggunakan konsol Amazon Redshift.

Gunakan konsol Amazon Redshift untuk mengelola rangkaian data yang dibuat di akun Anda atau dibagikan dari akun lain.

Anda memerlukan izin untuk membuat, mengedit, atau menghapus datashares. Untuk informasi, lihat Mengelola izin untuk datashares di Amazon Redshift.

- Jika Anda seorang administrator produser, Anda dapat membuat datashares, menambahkan data konsumen, menambahkan objek datashare, membuat database dari datashares, mengedit datashares, atau menghapus datashares dari tab CLUSTERS.

Dari menu navigasi, navigasikan tab Clusters, pilih cluster dari daftar cluster. Kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- Pilih tab Datashares, pilih datashare dari Datashares yang dibuat di bagian namespace saya. Kemudian lakukan salah satu hal berikut:
  - Buat datashare

    Ketika datashare dibuat, Anda dapat menambahkan objek datashare atau konsumen data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tambahkan objek datashare ke datashares dan Tambahkan konsumen data ke datashares.
  - Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda
  - Menghapus datashare yang dibuat di akun Anda
- Pilih Datashares dan pilih datashare dari Datashares dari bagian cluster lain. Kemudian lakukan salah satu hal berikut:
  - Buat datashare
  - Membuat database dari datashares
- Pilih Database dan pilih database dari bagian Database. Kemudian pilih Create datashare. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat database dari datashares.

> **Note**
>
> Untuk melihat database dan objek dalam database atau untuk melihat datashares di cluster, sambungkan ke database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke basis data.

Menghubungkan ke basis data

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat membuat sambungan ke klaster gudang data dan menjalankan kueri SQL, memuat data, atau melakukan tugas administratif. Menghubungkan ke database mengacu pada proses pembuatan saluran aman antara aplikasi atau alat klien dan cluster Amazon Redshift. Bagian berikut akan memberikan step-by-step petunjuk tentang cara menghubungkan ke database Amazon Redshift.

Connect ke database untuk melihat database dan objek dalam database di cluster ini atau untuk melihat datashares.

Kredensi pengguna yang digunakan untuk terhubung ke database tertentu harus memiliki izin yang diperlukan untuk melihat semua datashares.

Jika tidak ada koneksi lokal, lakukan salah satu hal berikut:

- Di halaman detail cluster, dari tab Databases, di bagian Databases atau Datashare objects, pilih Connect to database untuk melihat objek database di cluster.
- Di halaman detail cluster, dari tab Datashares, lakukan salah satu hal berikut:
  - Di bagian Datashares dari cluster lain, pilih Connect to database untuk melihat datashares dari cluster lain.
  - Di Datashares yang dibuat di bagian cluster saya, pilih Connect to database untuk melihat datashares di cluster Anda.
- Pada jendela Connect to database, lakukan salah satu hal berikut:
  - Jika Anda memilih Buat koneksi baru, pilih AWS Secrets Manager untuk menggunakan rahasia tersimpan untuk mengautentikasi akses untuk koneksi.

    Atau, pilih Kredensi sementara untuk menggunakan kredensi database untuk mengautentikasi akses untuk koneksi. Tentukan nilai untuk nama Database dan pengguna Database.

    Pilih Hubungkan.
  - Pilih Gunakan koneksi terbaru untuk terhubung ke database lain yang Anda memiliki izin yang diperlukan.

    Amazon Redshift secara otomatis membuat koneksi.

Setelah koneksi database dibuat, Anda dapat mulai membuat datashares, query datashares, atau membuat database dari datashares.

Membuat datashares

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat membagikan data langsung di seluruh klaster AWS atau akun Amazon Redshift menggunakan rangkaian data. Datashare adalah objek produsen konsumen yang memungkinkan Anda berbagi data langsung dari klaster Amazon Redshift Anda dengan cluster atau akun lain. AWS Membuat datashares memungkinkan berbagi data yang aman sambil mempertahankan kontrol atas akses dan memastikan data tetap ada. up-to-date Bagian berikut memberikan rincian tentang membuat datashares dan menambahkan objek database seperti skema, tabel, dan tampilan untuk berbagi data langsung dengan aman.

Buat datashare

Datashare adalah wadah logis dari objek database, izin, dan konsumen. Konsumen adalah cluster yang disediakan Amazon Redshift atau ruang nama Amazon Redshift Tanpa Server di akun Anda dan lainnya. Akun AWS Setiap datashare dikaitkan dengan database yang dibuatnya dan hanya objek dari database yang dapat ditambahkan. Sebagai administrator produser, Anda dapat membuat datashares di konsol dan dengan SQL dengan mengikuti salah satu prosedur di bawah ini.

Console

Di konsol, Anda dapat membuat datashares dari tab Datashares di halaman detail cluster atau namespace. Setelah datashare dibuat, Anda dapat membuat database dari datashare pada konsumen sebagai administrator konsumen.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Di halaman detail cluster atau namespace, dari tab Datashares, di bagian Datashares, sambungkan ke database jika Anda tidak memiliki koneksi database. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih Buat datashare. Halaman Create datashare muncul.
4. Pilih Buat Datashare. Anda hanya dapat membuat datashare dari database lokal. Jika Anda belum terhubung ke database, halaman Connect to database akan muncul. Ikuti langkah-langkah Menghubungkan ke basis data untuk terhubung ke database. Jika ada koneksi terbaru, halaman Create datashare akan muncul.
5. Di bagian Informasi Datashare, pilih salah satu dari berikut ini:
   - Pilih Datashare untuk membuat rangkaian data untuk berbagi data untuk tujuan baca atau tulis di berbagai gudang data Amazon Redshift (cluster yang disediakan atau titik akhir Tanpa Server) atau dalam hal yang sama atau berbeda. Akun AWS Akun AWS
   - Pilih AWS Data Exchange datashare untuk membuat datashares untuk melisensikan data Anda. AWS Data Exchange
6. Tentukan nilai untuk nama Datashare, nama Database, dan Public accessible. Ketika Anda mengubah nama database, membuat koneksi database baru.
7. Tambahkan objek ke datashare Anda baik menggunakan bagian Scoped permissions atau Direct permissions. Untuk menambahkan objek ke datashare, lihat. Membuat datashare di Amazon Redshift

8. Di bagian Konsumen data, Anda dapat memilih untuk mempublikasikan ke Amazon Redshift, atau mempublikasikan ke AWS Glue Data Catalog, yang memulai proses berbagi data dengan Lake Formation. Menerbitkan data Anda ke Amazon Redshift berarti membagikan data Anda dengan namespace lain atau akun Amazon Redshift yang bertindak sebagai konsumen.

   > **Note**
   >
   > Setelah datashare dibuat, Anda tidak dapat mengedit konfigurasi untuk mempublikasikan ke opsi lain.

9. Pilih Buat Datashare.

SQL

Perintah berikut membuat datashare:

```
CREATE DATASHARE salesshare;
```

Pada saat pembuatan datashare, setiap datashare dikaitkan dengan database. Hanya objek dari database yang dapat dibagikan dalam datashare itu. Beberapa datashares dapat dibuat pada database yang sama dengan granularitas objek yang sama atau berbeda. Tidak ada batasan jumlah datashares yang dapat dibuat oleh cluster. Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT DATASHARE.

Anda juga dapat mengontrol pembatasan keamanan untuk datashare selama pembuatan. Contoh berikut menunjukkan bahwa konsumen dengan akses IP publik diizinkan untuk membaca datashare.

```
CREATE DATASHARE my_datashare [PUBLICACCESSIBLE = TRUE];
```

Menyetel PUBLICACESSIBLE = TRUE memungkinkan konsumen untuk menanyakan datashare Anda dari kluster yang dapat diakses publik dan grup kerja yang disediakan. Tinggalkan ini atau setel secara eksplisit ke false jika Anda tidak ingin mengizinkannya.

Anda dapat memodifikasi properti tentang jenis konsumen setelah Anda membuat datashare. Misalnya, Anda dapat menentukan bahwa cluster yang ingin menggunakan data dari datashare tertentu tidak dapat diakses publik. Kueri dari kluster konsumen yang tidak memenuhi batasan keamanan yang ditentukan dalam datashare ditolak saat runtime kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH DATASHARE.

Tambahkan objek datashare ke datashares

Anda dapat menambahkan objek database dari berbagai jenis pada konsol dan dengan SQL dengan mengikuti salah satu prosedur di bawah ini.

Console

Anda dapat menambahkan objek ke datashare Anda baik menggunakan izin Scoped atau bagian izin langsung. Pilih salah satu Berikan izin cakupan atau Berikan izin langsung untuk menambahkan objek. Pilih tombol Tambah untuk menambahkan objek. Dialog muncul. Lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Jika Anda memilih Hibkan izin cakupan, halaman izin cakupan Hibah akan muncul di mana Anda dapat memberikan izin cakupan baik di database atau tingkat skema. Datashares dengan izin cakupan memiliki izin yang ditentukan pada semua objek saat ini dan masa depan dalam database atau skema. Untuk lebih jelasnya lihat,Izin tercakup.

    1. Selanjutnya, pilih Izin cakupan basis data untuk memberikan izin cakupan di tingkat database. Saat Anda memberikan izin cakupan, izin tersebut berlaku untuk database saat ini saat membuat datashare. Izin ini tidak dapat diberikan ke objek individual dan berlaku untuk objek yang ada dan baru (skema, tabel, tampilan, UDFs).
    2. Pilih izin cakupan untuk skema, tabel atau tampilan atau fungsi yang ditentukan pengguna. Ini berarti semua objek dalam database memiliki izin yang dipilih yang diberikan kepada konsumen. Pilih Hibah untuk menyelesaikan pemberian izin cakupan basis data.
    3. Kemudian, pilih Izin cakupan skema untuk memberikan izin cakupan di tingkat skema. Saat Anda memberikan izin cakupan skema, semua objek yang ditambahkan ke skema memiliki izin datashare yang ditentukan.
    4. Pilih skema yang ingin Anda tambahkan ke datashare dari dropdown. Anda hanya dapat memilih satu skema pada satu waktu. Kemudian, pilih izin langsung yang ingin Anda berikan pada skema yang dipilih.
    5. Pilih izin tercakup untuk objek skema Anda seperti tabel, tampilan, dan fungsi yang ditentukan pengguna. Izin diberikan pada semua objek yang cocok dalam skema. Ini bisa berupa objek yang ada atau yang ditambahkan di masa depan. Saat diterapkan, Anda tidak dapat menghapus izin dari objek tanpa mencabut izin yang dicakup.
    6. Pilih Hibah untuk menyelesaikan pemberian izin cakupan skema.
2. Jika Anda memilih Berikan izin langsung, halaman Berikan izin langsung akan muncul di mana Anda dapat memberikan izin langsung di setiap tingkat objek seperti skema, tabel,

tampilan, atau fungsi yang ditentukan pengguna. Untuk memberikan izin langsung, Anda harus terlebih dahulu menambahkan skema yang relevan ke datashare.

1. Selanjutnya, pilih Berikan izin langsung ke skema untuk menerapkan izin langsung pada skema tertentu. Kemudian, pilih izin skema untuk objek skema Anda seperti tabel, tampilan, dan fungsi yang ditentukan pengguna dan pilih skema yang ingin Anda tambahkan ke datashare. Pilih Grant untuk menyelesaikan penambahan skema ke datashare.
2. Setelah Anda memiliki skema yang ditambahkan ke datashare Anda, Anda dapat melanjutkan dengan menambahkan izin langsung untuk objek skema Anda. Pilih Berikan izin langsung lagi. Halaman izin langsung Hibah muncul. Kemudian, arahkan ke tab izin langsung untuk objek skema.
3. Pilih Berikan izin langsung ke tabel dan tampilan untuk memberikan izin langsung tingkat objek pada objek ini. Pilih izin langsung yang diperlukan dan objek yang diperlukan dari daftar. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan objek datashare. Pilih Grant untuk menyelesaikan penambahan tabel dan tampilan ke datashare.
4. Pilih Berikan izin langsung ke fungsi yang ditentukan pengguna untuk memberikan izin langsung tingkat objek pada fungsi yang ditentukan pengguna. Pilih izin langsung yang diperlukan dan objek yang diperlukan dari daftar. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan objek datashare. Pilih Grant untuk menyelesaikan penambahan fungsi yang ditentukan pengguna ke datashare.

3. Anda juga dapat memilih apakah Anda ingin menambahkan objek future. Ketika Anda memilih untuk menyertakan objek datashare yang ditambahkan ke skema, itu berarti bahwa objek yang ditambahkan ke skema ditambahkan ke datashare secara otomatis.
4. Pilih Tambah untuk menyelesaikan bagian dan menambahkan objek. Mereka terdaftar di bawah objek Datashare.
5. Setelah Anda menambahkan objek, Anda dapat memilih objek individual dan mengedit izinnya. Jika Anda memilih skema, dialog akan muncul yang menanyakan apakah Anda ingin menambahkan izin Scoped. Ini membuatnya sehingga setiap objek yang ada atau ditambahkan ke skema memiliki set izin yang dipilih sebelumnya, sesuai untuk jenis objek. Misalnya, administrator dapat mengatur bahwa semua tabel yang ditambahkan memiliki izin SELECT dan UPDATE, misalnya.
6. Semua objek datashare terdaftar di bawah bagian Scoped permissions atau Direct permissions.

7. Di bagian Konsumen data, Anda dapat menambahkan ruang nama atau menambahkan AWS akun sebagai konsumen dari datashare.
8. Pilih Buat datashare untuk menyimpan perubahan Anda.

Setelah Anda membuat datashare, itu muncul dalam daftar di bawah Datashares dibuat di namespace saya. Jika Anda memilih datashare dari daftar, Anda dapat melihat konsumennya, objeknya, dan properti lainnya.

SQL

Dengan SQL, pemilik datashare harus memberikan USE pada skema yang ingin mereka tambahkan ke datashare. HIBAH digunakan untuk memberikan berbagai tindakan pada skema, termasuk CREATE dan USE. Skema menyimpan objek bersama:

```
CREATE SCHEMA myshared_schema1;
CREATE SCHEMA myshared_schema2;

GRANT USAGE ON SCHEMA myshared_schema1 TO DATASHARE my_datashare;
GRANT CREATE, USAGE ON SCHEMA myshared_schema2 TO DATASHARE my_datashare;
```

Atau, administrator dapat terus menjalankan perintah ALTER untuk menambahkan skema ke datashare. Hanya izin PENGGUNAAN yang diberikan saat skema ditambahkan dengan cara ini.

```
ALTER DATASHARE my_datashare ADD SCHEMA myshared_schema1;
```

Setelah administrator menambahkan skema, mereka dapat memberikan izin datashare pada objek dalam skema. Ini bisa berupa izin baca dan tulis. Contoh GRANT ALL menunjukkan cara memberikan semua izin.

```
GRANT SELECT, INSERT ON TABLE myshared_schema1.table1, myshared_schema1.table2,
 myshared_schema2.table1
TO DATASHARE my_datashare;

GRANT ALL ON TABLE myshared_schema1.table4 TO DATASHARE my_datashare;
```

Anda dapat terus menjalankan perintah seperti ALTER DATASHARE untuk menambahkan tabel. Ketika Anda melakukannya, hanya izin SELECT yang diberikan pada objek yang ditambahkan.

```
ALTER DATASHARE my_datashare ADD TABLE myshared_schema1.table1,
 myshared_schema1.table2, myshared_schema2.table1;
```

Anda dapat memberikan izin cakupan ke datashare pada semua objek dari tipe dalam database atau skema. Datashares dengan izin cakupan memiliki izin yang ditentukan pada semua objek saat ini dan masa depan dalam database atau skema.

Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat database di. SVV_DATABASE_PRIVILEGES
Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat skema di. SVV_SCHEMA_PRIVILEGES

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin cakupan ke datashares. Untuk informasi selengkapnya tentang izin tercakup, lihat. Izin tercakup

```
GRANT { CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }FOR SCHEMAS IN
DATABASE db_name
TO DATASHARE { datashare_name}

GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | ALTER | TRUNCATE | REFERENCES }
 [, ...] } | ALL [PRIVILEGES] } }FOR TABLES IN
{SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
TO DATASHARE { datashare_name}

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }FOR FUNCTIONS IN
{SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
TO DATASHARE { datashare_name}
```

Tambahkan konsumen data ke datashares

Anda dapat menambahkan satu atau lebih konsumen data ke datashares. Konsumen data dapat berupa ruang nama yang secara unik mengidentifikasi cluster Amazon Redshift atau. Akun AWS

Anda harus secara eksplisit memilih untuk menonaktifkan atau mengaktifkan berbagi data Anda ke cluster dengan akses publik.

- Pilih Tambahkan ruang nama ke datashare. Ruang nama adalah pengidentifikasi unik global (GUID) untuk klaster Amazon Redshift.
- Pilih Tambahkan Akun AWS ke Datashare. Yang ditentukan Akun AWS harus memiliki izin akses ke datashare.

Mengotorisasi atau menghapus otorisasi dari datashare

Sebagai administrator produsen, pilih data konsumen mana yang akan diotorisasi untuk mengakses datashares atau untuk menghapus otorisasi dari. Konsumen data resmi menerima pemberitahuan untuk mengambil tindakan pada datashares. Jika Anda menambahkan namespace sebagai konsumen data, Anda tidak perlu melakukan otorisasi.

Prasyarat: Untuk mengotorisasi atau menghapus otorisasi untuk datashare, harus ada setidaknya satu konsumen data yang ditambahkan ke datashare.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Datashares. Halaman daftar datashare muncul.
3. Pilih Di akun saya.
4. Di bagian Datashares di akun saya, lakukan salah satu hal berikut:
   - Pilih satu atau beberapa cluster konsumen yang ingin Anda otorisasi. Halaman Otorisasi konsumen data muncul. Lalu, pilih Otorisasi.

     Jika Anda memilih Publish ke AWS Glue Data Catalog saat membuat datashare, Anda hanya dapat memberikan otorisasi datashare ke akun Lake Formation.

     Untuk AWS Data Exchange datashare, Anda hanya dapat mengotorisasi satu datashare pada satu waktu.

     Ketika Anda mengotorisasi AWS Data Exchange datashare, Anda berbagi datashare dengan AWS Data Exchange layanan dan memungkinkan AWS Data Exchange untuk mengelola akses ke datashare atas nama Anda. AWS Data Exchange memungkinkan akses ke konsumen dengan menambahkan akun konsumen sebagai konsumen data ke AWS Data Exchange datashare ketika mereka berlangganan produk. AWS Data Exchange tidak memiliki akses baca ke datashare.
   - Pilih satu atau beberapa cluster konsumen yang ingin Anda hapus otorisasi. Kemudian pilih Hapus otorisasi.

Setelah konsumen data diotorisasi, mereka dapat mengakses objek datashare dan membuat database konsumen untuk menanyakan data.

Setelah otorisasi dihapus, konsumen data kehilangan akses ke datashare segera.

Mengelola datashares dari akun lain sebagai konsumen

Menghapus asosiasi datashare dari konsumen data

Sebagai administrator konsumen, Anda dapat menghapus asosiasi datashares dari konsumen data.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Datashares. Halaman daftar datashare muncul.
3. Pilih Dari akun lain.
4. Di bagian Datashares dari akun lain, pilih datashare untuk menghapus asosiasi dari konsumen data.
5. Di bagian Konsumen data, pilih satu atau beberapa konsumen data untuk menghapus asosiasi. Kemudian pilih Hapus asosiasi.
6. Saat halaman Hapus asosiasi muncul, pilih Hapus asosiasi.

Setelah asosiasi dihapus, konsumen data akan kehilangan akses ke datashare. Anda dapat mengubah asosiasi konsumen data kapan saja.

Menurunnya datashares

Sebagai administrator konsumen, Anda dapat menolak data apa pun yang statusnya tersedia atau aktif. Setelah Anda menolak datashare, pengguna cluster konsumen kehilangan akses ke datashare. Amazon Redshift tidak mengembalikan datashare yang ditolak jika Anda memanggil operasi API. `DescribeDataSharesForConsumer` Jika administrator produser menjalankan operasi `DescribeDataSharesForProducer` API, mereka akan melihat bahwa datashare ditolak. Setelah datashare ditolak, administrator produsen dapat mengotorisasi datashare ke cluster konsumen lagi, dan administrator konsumen dapat memilih untuk mengaitkan AWS akun mereka dengan datashare atau menolaknya.

Jika AWS akun Anda memiliki asosiasi ke datashare dan asosiasi tertunda ke datashare yang dikelola oleh Lake Formation, menolak asosiasi datashare yang dikelola oleh Lake Formation juga akan menolak datashare asli. Untuk menolak asosiasi tertentu, administrator produsen dapat menghapus otorisasi dari datashare tertentu. Tindakan ini tidak mempengaruhi datashares lainnya.

Untuk menolak datashare, gunakan AWS konsol, operasi API`RejectDataShare`, atau `reject-datashare` di file. AWS CLI

Untuk menolak datashare menggunakan konsol: AWS

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Di menu navigasi, pilih Datashares.
3. Pilih Dari akun lain.
4. Di bagian Datashares dari akun lain, pilih datashare yang ingin Anda tolak. Saat halaman Tolak datashare muncul, pilih Tolak.

Setelah Anda menolak datashares, Anda tidak dapat mengembalikan perubahan. Amazon Redshift menghapus datashares dari daftar. Untuk melihat datashare lagi, administrator produser harus mengotorisasi lagi.

Mengelola datashares yang ada

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola rangkaian data yang ada untuk mengontrol akses ke data Anda di klaster Amazon Redshift. Bagian berikut memberikan step-by-step panduan tentang mengelola datashares di lingkungan Amazon Redshift Anda.

Melihat datashares

Lihat datashares dari tab DATASHARES atau CLUSTERS.

- Gunakan tab DATASHARES untuk mencantumkan datashares di akun Anda atau dari akun lain.
  - Untuk melihat datashares yang dibuat di akun Anda, pilih Di akun saya, lalu pilih datashare yang ingin Anda lihat.
  - Untuk melihat datashares yang dibagikan dari akun lain, pilih Dari akun lain, lalu pilih data yang ingin Anda lihat.
- Gunakan tab CLUSTERS untuk mencantumkan datashares di cluster Anda atau dari cluster lain.

  Connect ke database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke basis data.

  Kemudian pilih datashare baik dari Datashares dari cluster lain atau Datashares yang dibuat di bagian cluster saya untuk melihat detailnya.

Menghapus objek datashare dari datashares

Anda dapat menghapus satu atau lebih objek dari datashare dengan menggunakan prosedur berikut.

Untuk menghapus satu atau beberapa objek dari datashare

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares.
4. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih Connect to database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke basis data.
5. Pilih datashare yang ingin Anda edit, lalu pilih Edit. Halaman detail datashare muncul.
6. Untuk menghapus satu atau beberapa objek datashare ke datashare, lakukan salah satu hal berikut:

   - Untuk menghapus skema dari datashare, pilih satu atau beberapa skema. Kemudian pilih Hapus. Amazon Redshift menghapus skema yang ditentukan dan semua objek skema yang ditentukan dari datashare.
   - Untuk menghapus tabel dan tampilan dari datashare, pilih satu atau beberapa tabel dan tampilan. Kemudian pilih Hapus. Atau, pilih Hapus menurut skema untuk menghapus semua tabel dan tampilan dalam skema yang ditentukan.
   - Untuk menghapus fungsi yang ditentukan pengguna dari datashare, pilih satu atau beberapa fungsi yang ditentukan pengguna. Kemudian pilih Hapus. Atau, pilih Hapus dengan skema untuk menghapus semua fungsi yang ditentukan pengguna dalam skema yang ditentukan.

Menghapus konsumen data dari datashares

Anda dapat menghapus satu atau lebih konsumen data dari datashare. Konsumen data dapat berupa ruang nama yang secara unik mengidentifikasi cluster atau akun Amazon Redshift. AWS

Pilih satu atau beberapa konsumen data baik dari namespace IDs atau AWS akun, lalu pilih Hapus.

Amazon Redshift menghapus konsumen data tertentu dari datashare. Mereka kehilangan akses ke datashare segera.

Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda

Edit datashares yang dibuat di akun Anda menggunakan konsol. Connect ke database terlebih dahulu untuk melihat daftar datashares yang dibuat di akun Anda.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares.
4. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih Connect to database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke basis data.
5. Pilih datashare yang ingin Anda edit, lalu pilih Edit. Halaman detail datashare muncul.
6. Buat perubahan apa pun di objek Datashare atau bagian Konsumen data.

> **Note**
>
> Jika Anda memilih untuk mempublikasikan datashare Anda ke AWS Glue Data Catalog, Anda tidak dapat mengedit konfigurasi untuk mempublikasikan datashare ke akun Amazon Redshift lainnya.

7. Pilih Simpan perubahan.

Amazon Redshift memperbarui data Anda dengan perubahan.

Menghapus datashare yang dibuat di akun Anda

Hapus datashares yang dibuat di akun Anda menggunakan konsol. Connect ke database terlebih dahulu untuk melihat daftar datashares yang dibuat di akun Anda.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares. Daftar datashare muncul.
4. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih Connect to database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke basis data.
5. Pilih satu atau beberapa datashares yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus. Halaman Delete datashares muncul.

   Menghapus data yang dibagikan dengan Lake Formation tidak secara otomatis menghapus izin terkait di Lake Formation. Untuk menghapusnya, buka konsol Lake Formation.
6. Ketik Hapus untuk mengonfirmasi penghapusan datashares yang ditentukan.

7. Pilih Hapus.

Setelah datashares dihapus, konsumen datashare kehilangan akses ke datashares.

Menanyakan datashares

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat melakukan kueri data di seluruh rangkaian data dari kluster produsen untuk mengakses data langsung dengan aman tanpa menyalin atau mentransfernya. Bagian berikut mencakup detail pengaturan dan kueri rangkaian data di lingkungan Amazon Redshift Anda.

Membuat database dari datashares

Untuk memulai query data dalam datashare, buat database dari datashare. Anda dapat membuat hanya satu database dari datashare tertentu.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares. Daftar datashare muncul.
4. Di bagian Datashares dari cluster lain, pilih Connect to database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke basis data.
5. Pilih datashare yang ingin Anda buat database, lalu pilih Create database from datashare. Halaman Buat database dari datashare muncul.
6. Dalam nama Database, tentukan nama database. Nama database harus 1-64 karakter alfanumerik (hanya huruf kecil) dan tidak bisa menjadi kata cadangan.
7. Pilih Buat.

Setelah database dibuat, Anda dapat meminta data dalam database.

Mengelola AWS Data Exchange datashares

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi dan menerima data langsung dengan aman AWS Data Exchange tanpa harus membuat dan mengelola ekstrak data atau pipeline. Mengelola AWS Data Exchange datashares memungkinkan Anda berlangganan produk data pihak ketiga dan mengintegrasikan aliran data langsung langsung ke gudang data Amazon Redshift Anda. Bagian

berikut menunjukkan pengelolaan AWS Data Exchange datashares dalam cluster Amazon Redshift Anda.

Membuat kumpulan data pada AWS Data Exchange

Buat kumpulan data pada AWS Data Exchange.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares.
4. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih datashare. AWS Data Exchange
5. Pilih Buat kumpulan data pada AWS Data Exchange. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerbitkan produk baru.

Mengedit AWS Data Exchange datashares

Edit AWS Data Exchange datashares menggunakan konsol. Connect ke database terlebih dahulu untuk melihat daftar datashares yang dibuat di akun Anda.

Untuk AWS Data Exchange datashares, Anda tidak dapat membuat perubahan pada konsumen data.

Untuk mengedit pengaturan yang dapat diakses publik untuk AWS Data Exchange datashares, gunakan Query editor v2. Amazon Redshift menghasilkan nilai satu kali acak untuk mengatur variabel sesi agar memungkinkan mematikan pengaturan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat UBAH CATATAN PENGGUNAAN DATASHARE.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Dari menu navigator, pilih Editor, lalu Query editor v2.
4. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Query editor v2, konfigurasikan Akun AWS. Secara default, kunci yang AWS dimiliki digunakan untuk mengenkripsi sumber daya. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi Akun AWS, lihat Mengonfigurasi Anda Akun AWS di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
5. Untuk terhubung ke cluster tempat AWS Data Exchange datashare Anda berada, pilih Database dan nama cluster di panel tampilan pohon. Jika diminta, masukkan parameter koneksi.

6. Salin pernyataan SQL berikut. Contoh berikut mengubah pengaturan yang dapat diakses publik dari datashare salesshare.

```
ALTER DATASHARE salesshare SET PUBLICACCESSIBLE FALSE;
```

7. Untuk menjalankan pernyataan SQL yang disalin, pilih Kueri dan tempel pernyataan SQL yang disalin di area kueri. Kemudian pilih Run.

   Kesalahan muncul berikut:

```
ALTER DATASHARE salesshare SET PUBLICACCESSIBLE FALSE;
ERROR:  Alter of ADX-managed datashare salesshare requires session variable
 datashare_break_glass_session_var to be set to value 'c670ba4db22f4b'
```

   Nilai 'c670ba4db22f4b' adalah nilai satu kali acak yang dihasilkan Amazon Redshift ketika operasi yang tidak direkomendasikan terjadi.

8. Salin dan tempel pernyataan sampel berikut ke area kueri. Kemudian jalankan perintah. `SET datashare_break_glass_session_var`Perintah ini menerapkan izin untuk mengizinkan operasi yang tidak direkomendasikan untuk AWS Data Exchange datashare.

```
SET datashare_break_glass_session_var to 'c670ba4db22f4b';
```

9. Jalankan pernyataan ALTER DATASHARE lagi.

```
ALTER DATASHARE salesshare;
```

Amazon Redshift memperbarui data Anda dengan perubahan.

Menghapus AWS Data Exchange datashares yang dibuat di akun Anda

Hapus AWS Data Exchange datashares yang dibuat di akun Anda menggunakan konsol. Connect ke database terlebih dahulu untuk melihat daftar datashares yang dibuat di akun Anda.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Dari menu navigator, pilih Editor, lalu Query editor v2.

4. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Query editor v2, konfigurasikan Akun AWS. Secara default, kunci yang AWS dimiliki digunakan untuk mengenkripsi sumber daya. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi Akun AWS, lihat Mengonfigurasi Anda Akun AWS di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
5. Untuk terhubung ke cluster tempat AWS Data Exchange datashare Anda berada, pilih Database dan nama cluster di panel tampilan pohon. Jika diminta, masukkan parameter koneksi.
6. Salin pernyataan SQL berikut. Contoh berikut menjatuhkan datashare salesshare.

```
DROP DATASHARE salesshare
```

7. Untuk menjalankan pernyataan SQL yang disalin, pilih Kueri dan tempel pernyataan SQL yang disalin di area kueri. Kemudian pilih Run.

   Kesalahan muncul berikut:

```
ERROR:  Drop of ADX-managed datashare salesshare requires session variable
 datashare_break_glass_session_var to be set to value '620c871f890c49'
```

   Nilai '620c871f890c49' adalah nilai satu kali acak yang dihasilkan Amazon Redshift ketika operasi yang tidak direkomendasikan terjadi.
8. Salin dan tempel pernyataan sampel berikut ke area kueri. Kemudian jalankan perintah. `SET datashare_break_glass_session_var`Perintah ini menerapkan izin untuk mengizinkan operasi yang tidak direkomendasikan untuk AWS Data Exchange datashare.

```
SET datashare_break_glass_session_var to '620c871f890c49';
```

9. Jalankan pernyataan DROP DATASHARE lagi.

```
DROP DATASHARE salesshare;
```

Setelah datashare dihapus, konsumen datashare kehilangan akses ke datashare.

Menghapus AWS Data Exchange data bersama dapat melanggar persyaratan produk data di. AWS Data Exchange

Memulai berbagi data read-only dengan antarmuka SQL

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi data dengan aman di seluruh klaster Amazon Redshift, memungkinkan konsumen data untuk menanyakan dan mengakses data langsung tanpa menyalin atau mereplikasinya. Berbagi data memungkinkan Anda membuat dan mengonfigurasi datashares, yang merupakan objek sisi produsen yang mereferensikan objek database yang ingin Anda bagikan.

Anda dapat membagikan data untuk tujuan baca di berbagai kluster Amazon Redshift di dalam atau di seluruh Akun AWS, atau di seberang. Wilayah AWS

Topik

- Berbagi akses baca ke data dalam Akun AWS
- Bekerja dengan tampilan di berbagi data Amazon Redshift
- Menambahkan tabel data lake ke datashare
- Berbagi data di seluruh Akun AWS
- Berbagi data di seluruh Wilayah AWS
- Berbagi data Amazon Redshift berlisensi di AWS Data Exchange
- Memulai dengan AWS Lake Formation datashares -managed

Berbagi akses baca ke data dalam Akun AWS

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi akses baca ke data di berbagai pengguna database atau grup dalam akun yang sama AWS . Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengontrol hak akses data pada tingkat terperinci, memastikan bahwa hanya pengguna atau grup yang berwenang yang dapat membaca kumpulan data tertentu.

Bagikan data untuk tujuan baca sebagai administrator produsen atau pemilik basis data

1. Buat datashares di cluster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT DATASHARE.

   ```
   CREATE DATASHARE salesshare;
   ```

   Superuser cluster dan pemilik database dapat membuat datashares. Setiap datashare dikaitkan dengan database selama pembuatan. Hanya objek dari database yang dapat dibagikan dalam datashare itu. Beberapa datashares dapat dibuat pada database yang sama dengan granularitas

objek yang sama atau berbeda. Tidak ada batasan jumlah datashares yang dapat dibuat oleh cluster.

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat datashare.

2. Delegasikan izin untuk beroperasi di datashare. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH atau MENCABUT.

   Contoh berikut memberikan izin untuk `dbuser` aktif. `salesshare`

   ```
   GRANT ALTER, SHARE ON DATASHARE salesshare TO dbuser;
   ```

   Superuser cluster dan pemilik datashare dapat memberikan atau mencabut izin modifikasi pada datashare kepada pengguna tambahan.

3. Tambahkan objek ke atau hapus objek dari datashares. Untuk menambahkan objek ke datashare, tambahkan skema sebelum menambahkan objek. Saat Anda menambahkan skema, Amazon Redshift tidak menambahkan semua objek di bawahnya. Pastikan untuk menambahkan ini secara eksplisit. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH DATASHARE.

   ```
   ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA PUBLIC;
   ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.tickit_sales_redshift;
   ALTER DATASHARE salesshare ADD ALL TABLES IN SCHEMA PUBLIC;
   ```

   Anda juga dapat menambahkan tampilan ke datashare.

   ```
   CREATE VIEW public.sales_data_summary_view AS SELECT * FROM
    public.tickit_sales_redshift;
   ALTER DATASHARE salesshare ADD VIEW public.sales_data_summary_view;
   ```

   Gunakan ALTER DATASHARE untuk berbagi skema, dan tabel, tampilan, dan fungsi dalam skema tertentu. Superusers, pemilik datashare, atau pengguna yang memiliki ALTER atau ALL izin pada datashare dapat mengubah datashare untuk menambahkan objek ke atau menghapus objek dari itu. Pengguna harus memiliki izin untuk menambah atau menghapus objek dari datashare. Pengguna juga harus menjadi pemilik objek atau memiliki izin SELECT, USE, atau SEMUA pada objek.

   Anda juga dapat menggunakan GRANT untuk menambahkan objek ke datashare. Contoh ini menunjukkan bagaimana:

```
GRANT SELECT ON TABLE public.tickit_sales_redshift TO DATASHARE salesshare;
```

Sintaks ini secara fungsional setara dengan. `ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.tickit_sales_redshift;`

Gunakan klausa INCLUDENEW untuk menambahkan tabel baru, tampilan, atau fungsi yang ditentukan pengguna SQL (UDFs) yang dibuat dalam skema tertentu ke datashare. Hanya pengguna super yang dapat mengubah properti ini untuk setiap pasangan skema rangkaian data.

```
ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA PUBLIC;
ALTER DATASHARE salesshare SET INCLUDENEW = TRUE FOR SCHEMA PUBLIC;
```

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk menambah atau menghapus objek dari datashares. Lihat informasi selengkapnya di Tambahkan objek datashare ke datashares, Menghapus objek datashare dari datashares, dan Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda.

4. Tambahkan konsumen ke atau hapus konsumen dari datashares. Contoh berikut menambahkan namespace konsumen ke. `salesshare` Namespace adalah namespace global unique identifier (GUID) dari cluster konsumen di akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH atau MENCABUT.

```
GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Anda hanya dapat memberikan izin kepada satu konsumen datashare dalam pernyataan GRANT.

Superuser cluster dan pemilik objek datashare atau pengguna yang memiliki izin SHARE pada datashare dapat menambahkan konsumen ke atau menghapus konsumen dari datashare. Untuk melakukannya, mereka menggunakan PENGGUNAAN HIBAH atau MENCABUT PENGGUNAAN.

Untuk menemukan namespace cluster yang Anda lihat saat ini, Anda dapat menggunakan perintah SELECT CURRENT_NAMESPACE. Untuk menemukan namespace dari cluster yang berbeda dalam hal yang sama Akun AWS, buka halaman detail klaster konsol Amazon Redshift. Di halaman itu, temukan bidang namespace yang baru ditambahkan.

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk menambah atau menghapus data konsumen untuk datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tambahkan konsumen data ke datashares dan Menghapus konsumen data dari datashares.

5. (Opsional) Tambahkan batasan keamanan ke datashare. Contoh berikut menunjukkan bahwa cluster konsumen dengan akses IP publik diizinkan untuk membaca datashare. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH DATASHARE.

```
ALTER DATASHARE salesshare SET PUBLICACCESSIBLE = TRUE;
```

Anda dapat memodifikasi properti tentang jenis konsumen setelah pembuatan datashare. Misalnya, Anda dapat menentukan bahwa cluster yang ingin menggunakan data dari datashare tertentu tidak dapat diakses publik. Kueri dari kluster konsumen yang tidak memenuhi batasan keamanan yang ditentukan dalam datashare ditolak saat runtime kueri.

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk mengedit datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda.

6. Daftar datashares yang dibuat di cluster dan melihat ke dalam isi datashare.

Contoh berikut menampilkan informasi dari datashare bernama. `salesshare`

```
DESC DATASHARE salesshare;

 producer_account  |          producer_namespace          | share_type | share_name
 | object_type |           object_name          |   include_new
-------------------+--------------------------------------+------------
+------------+-------------+--------------------------------+-------------------
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_users_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_venue_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_category_redshift|
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_date_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_event_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_listing_redshift |
```

```
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_sales_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | schema      | public                         |  t
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | view        | public.sales_data_summary_view |
```

Contoh berikut menampilkan datashares keluar dalam cluster produser.

```
SHOW DATASHARES LIKE 'sales%';
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
share_name | share_owner  | source_database | consumer_database | share_type |
 createdate      | is_publicaccessible  | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
-----------+--------------+-----------------+-------------------+------------
+---------------------+----------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------
salesshare |    100       | dev             |                   |  OUTBOUND
 | 2020-12-09 02:27:08 |          True        |           |   123456789012   |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat DESC DATASHARE dan TAMPILKAN DATASHARES.

Anda juga dapat menggunakanSVV_DATASHARES,SVV_DATASHARE_CONSUMER, dan SVV_DATASHARE_OBJECTS untuk melihat datashares, objek dalam datashare, dan konsumen datashare.

7. Jatuhkan datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat JATUHKAN DATASHARE.

   Anda dapat menghapus objek datashare kapan saja menggunakan. JATUHKAN DATASHARE Superuser cluster dan pemilik datashare dapat menjatuhkan datashares.

   Contoh berikut menjatuhkan datashare bernama. `salesshare`

   ```
   DROP DATASHARE salesshare;
   ```

   Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk menghapus datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus datashare yang dibuat di akun Anda.

8. Gunakan ALTER DATASHARE untuk menghapus objek dari datashares kapan saja dari datashare. Gunakan REVOKE USE ON untuk mencabut izin pada datashare kepada konsumen tertentu. Ini mencabut izin PENGGUNAAN pada objek dalam datashare dan langsung menghentikan akses ke semua cluster konsumen. Daftar datashares dan kueri metadata, seperti daftar database dan tabel, tidak mengembalikan objek bersama setelah akses dicabut.

```
ALTER DATASHARE salesshare REMOVE TABLE public.tickit_sales_redshift;
```

   Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk mengedit datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda.

9. Cabut akses ke datashare dari ruang nama jika Anda tidak ingin berbagi data dengan konsumen lagi.

```
REVOKE USAGE ON DATASHARE salesshare FROM NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

   Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk mengedit datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda.

Bagikan data untuk tujuan baca sebagai administrator konsumen

1. Buat daftar datashares yang tersedia untuk Anda dan lihat konten datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat DESC DATASHARE dan TAMPILKAN DATASHARES.

   Contoh berikut menampilkan informasi datashares inbound dari namespace produsen tertentu. Ketika Anda menjalankan DESC DATASHARE sebagai administrator konsumen, Anda harus menentukan opsi NAMESPACE untuk melihat datashares masuk.

```
DESC DATASHARE salesshare OF NAMESPACE '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';


 producer_account  |          producer_namespace          | share_type | share_name
 | object_type |           object_name           |   include_new
-------------------+--------------------------------------+------------
+------------+-------------+----------------------------------+------------------
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_users_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_venue_redshift    |
```

```
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_category_redshift |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_date_redshift     |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_event_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_listing_redshift  |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_sales_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | schema      | public                          |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | view        | public.sales_data_summary_view  |
```

Hanya superuser cluster yang bisa melakukan ini. Anda juga dapat menggunakan SVV_DATASHARES untuk melihat datashares dan SVV_DATASHARE_OBJECTS untuk melihat objek dalam datashare.

Contoh berikut menampilkan datashares masuk dalam cluster konsumen.

```
SHOW DATASHARES LIKE 'sales%';


 share_name | share_owner | source_database | consumer_database | share_type
 | createdate | is_publicaccessible | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
------------+-------------+-----------------+-------------------+------------
+------------+---------------------+-----------+------------------
+--------------------------------------
 salesshare |             |                 |                   | INBOUND
    |            |         t           |           |   123456789012   |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d
```

2. Sebagai superuser database, Anda dapat membuat database lokal yang merujuk ke datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA.

```
CREATE DATABASE sales_db FROM DATASHARE salesshare OF NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Jika Anda ingin kontrol lebih terperinci atas akses ke objek dalam database lokal, gunakan klausa WITH PERMISSIONS saat membuat database. Ini memungkinkan Anda memberikan izin tingkat objek untuk objek dalam database pada langkah 4.

```
CREATE DATABASE sales_db WITH PERMISSIONS FROM DATASHARE salesshare OF NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Anda dapat melihat database yang Anda buat dari datashare dengan menanyakan tampilan. SVV_REDSHIFT_DATABASES Anda dapat terhubung ke database ini secara langsung, atau Anda dapat terhubung ke database lokal di cluster konsumen Anda dan melakukan kueri lintas basis data untuk menanyakan data dari database datashare. Anda tidak dapat membuat datashare di atas objek database yang dibuat dari datashare yang ada. Namun, Anda dapat menyalin data ke tabel terpisah di cluster konsumen, melakukan pemrosesan apa pun yang diperlukan, dan kemudian membagikan objek baru yang dibuat.

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat database dari datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat database dari datashares.

3. (Opsional) Buat skema eksternal untuk merujuk dan menetapkan izin granular ke skema tertentu dalam database konsumen yang diimpor di cluster konsumen. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA sales_schema FROM REDSHIFT DATABASE 'sales_db' SCHEMA
 'public';
```

4. Berikan izin pada database dan referensi skema yang dibuat dari datashares kepada pengguna dan peran dalam cluster konsumen sesuai kebutuhan. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH atau MENCABUT.

```
GRANT USAGE ON DATABASE sales_db TO Bob;
```

```
GRANT USAGE ON SCHEMA sales_schema TO ROLE Analyst_role;
```

Jika Anda membuat database tanpa DENGAN IZIN, Anda hanya dapat menetapkan izin pada seluruh database yang dibuat dari datashare ke pengguna dan peran Anda. Dalam beberapa kasus, Anda memerlukan kontrol halus pada subset objek database yang dibuat dari datashare. Jika demikian, Anda dapat membuat referensi skema eksternal yang menunjuk ke skema

tertentu dalam database (seperti yang dijelaskan pada langkah sebelumnya) dan memberikan izin granular pada tingkat skema.

Anda juga dapat membuat tampilan pengikatan akhir di atas objek bersama dan menggunakannya untuk menetapkan izin granular. Anda juga dapat mempertimbangkan agar cluster produsen membuat datashares tambahan untuk Anda dengan perincian yang diperlukan.

Jika Anda membuat database dengan DENGAN IZIN di langkah 2, Anda harus menetapkan izin tingkat objek untuk objek dalam database bersama. Pengguna dengan hanya izin PENGGUNAAN tidak dapat mengakses objek apa pun dalam database yang dibuat dengan IZIN DENGAN IZIN sampai mereka diberikan izin tingkat objek tambahan..

```
GRANT SELECT ON sales_db.public.tickit_sales_redshift to Bob;
```

5. Kueri data dalam objek bersama di datashares.

   Pengguna dan peran dengan izin pada basis data dan skema konsumen pada kluster konsumen dapat menjelajahi dan menavigasi metadata objek yang dibagikan. Mereka juga dapat menjelajahi dan menavigasi objek lokal di cluster konsumen. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan driver JDBC atau ODBC atau tampilan SVV_ALL dan SVV_REDSHIFT.

   Cluster produser mungkin memiliki banyak skema dalam database, tabel, dan tampilan dalam setiap skema. Pengguna di sisi konsumen hanya dapat melihat subset objek yang tersedia melalui datashare. Pengguna ini tidak dapat melihat seluruh metadata dari cluster produsen. Pendekatan ini membantu memberikan kontrol keamanan metadata granular dengan berbagi data.

   Anda terus terhubung ke database cluster lokal. Tapi sekarang, Anda juga dapat membaca dari database dan skema yang dibuat dari datashare menggunakan notasi database.schema.table tiga bagian. Anda dapat melakukan kueri yang menjangkau setiap dan semua database yang terlihat oleh Anda. Ini bisa berupa database lokal pada cluster atau database yang dibuat dari datashares. Cluster konsumen tidak dapat terhubung ke database yang dibuat dari datashares.

   Anda dapat mengakses data menggunakan kualifikasi penuh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh kueri lintas basis data.

```
SELECT * FROM sales_db.public.tickit_sales_redshift ORDER BY 1,2 LIMIT 5;

 salesid | listid | sellerid | buyerid | eventid | dateid | qtysold | pricepaid |
 commission |      saletime
```

```
---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------
       1 |      1 |    36861 |   21191 |    7872 |   1875 |       4 |    728.00 |
   109.20 | 2008-02-18 02:36:48
       2 |      4 |     8117 |   11498 |    4337 |   1983 |       2 |     76.00 |
    11.40 | 2008-06-06 05:00:16
       3 |      5 |     1616 |   17433 |    8647 |   1983 |       2 |    350.00 |
    52.50 | 2008-06-06 08:26:17
       4 |      5 |     1616 |   19715 |    8647 |   1986 |       1 |    175.00 |
    26.25 | 2008-06-09 08:38:52
       5 |      6 |    47402 |   14115 |    8240 |   2069 |       2 |    154.00 |
    23.10 | 2008-08-31 09:17:02
```

Anda hanya dapat menggunakan pernyataan SELECT pada objek bersama. Namun, Anda dapat membuat tabel di cluster konsumen dengan menanyakan data dari objek bersama di database lokal yang berbeda.

Selain kueri, konsumen dapat membuat tampilan pada objek bersama. Hanya tampilan yang mengikat akhir atau tampilan terwujud yang didukung. Amazon Redshift tidak mendukung tampilan reguler pada data bersama. Tampilan yang dibuat konsumen dapat menjangkau beberapa database lokal atau database yang dibuat dari datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE VIEW.

```
// Connect to a local cluster database

// Create a view on shared objects and access it.
CREATE VIEW sales_data
AS SELECT *
FROM sales_db.public.tickit_sales_redshift
WITH NO SCHEMA BINDING;

SELECT * FROM sales_data;
```

Bekerja dengan tampilan di berbagi data Amazon Redshift

Kluster produser dapat berbagi tampilan reguler, pengikatan terlambat, dan terwujud. Saat berbagi tampilan reguler yang mengikat akhir, atau tampilan terwujud, Anda tidak perlu membagikan tabel dasar. Tabel berikut menunjukkan bagaimana tampilan didukung dengan berbagi data.

Nama tampilan	Bisakah tampilan ini ditambahkan ke datashare?	Bisakah konsumen membuat tampilan ini pada objek datashare di seluruh cluster?
Tampilan reguler	Ya	Tidak
Tampilan pengikatan akhir	Ya	Ya
Tampilan terwujud	Ya	Ya, tetapi hanya dengan penyegaran lengkap

Kueri berikut menunjukkan output dari tampilan reguler yang didukung dengan berbagi data. Untuk informasi tentang definisi tampilan reguler, lihatCREATE VIEW.

```
SELECT * FROM tickit_db.public.myevent_regular_vw
ORDER BY eventid LIMIT 5;

   eventid  |  eventname
  ----------+-------------
     3835   | LeAnn Rimes
     3967   | LeAnn Rimes
     4856   | LeAnn Rimes
     4948   | LeAnn Rimes
     5131   | LeAnn Rimes
```

Kueri berikut menunjukkan output dari tampilan pengikatan akhir yang didukung dengan berbagi data. Untuk informasi tentang definisi tampilan pengikatan akhir, lihat. CREATE VIEW

```
SELECT * FROM tickit_db.public.event_lbv
ORDER BY eventid LIMIT 5;

 eventid | venueid | catid | dateid |          eventname           |      starttime
 --------+---------+-------+--------+------------------------------
+---------------------
     1   |   305   |   8   |  1851  |        Gotterdammerung       | 2008-01-25
 14:30:00
```

```
    2   |   306   |   8   |  2114  |           Boris Godunov      | 2008-10-15
 20:00:00
    3   |   302   |   8   |  1935  |              Salome          | 2008-04-19
 14:30:00
    4   |   309   |   8   |  2090  |  La Cenerentola (Cinderella) | 2008-09-21
 14:30:00
    5   |   302   |   8   |  1982  |          Il Trovatore        | 2008-06-05
 19:00:00
```

Kueri berikut menunjukkan output dari tampilan terwujud yang didukung dengan berbagi data. Untuk informasi tentang definisi tampilan terwujud, lihatBUAT TAMPILAN TERWUJUD.

```
SELECT * FROM tickit_db.public.tickets_mv;

  catgroup | qtysold
 ----------+---------
  Concerts | 195444
    Shows  | 149905
```

Anda dapat mempertahankan tabel umum di semua penyewa dalam klaster produsen. Anda juga dapat membagikan subset data yang difilter berdasarkan kolom dimensi, seperti `tenant_id` (`account_id`data`namespace_id`), ke kluster konsumen. Untuk melakukan ini, Anda dapat menentukan tampilan pada tabel dasar dengan filter pada kolom ID ini, misalnya`current_aws_account = tenant_id`. Di sisi konsumen, saat Anda menanyakan tampilan, Anda hanya melihat baris yang memenuhi syarat untuk akun Anda. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan fungsi `current_aws_account` konteks Amazon Redshift dan. `current_namespace`

Kueri berikut mengembalikan ID akun tempat klaster Amazon Redshift saat ini berada. Anda dapat menjalankan kueri ini jika Anda terhubung ke Amazon Redshift.

```
select current_user, current_aws_account;

current_user | current_aws_account
-------------+--------------------
dwuser       |    111111111111
(1row)
```

Kueri berikut mengembalikan namespace dari cluster Amazon Redshift saat ini. Anda dapat menjalankan kueri ini jika Anda terhubung ke database.

```
select current_user, current_namespace;

current_user | current_namespace
-------------+--------------------------------------
dwuser       | 86b5169f-01dc-4a6f-9fbb-e2e24359e9a8
(1 row)
```

Penyegaran tambahan untuk tampilan terwujud dalam datashare

Amazon Redshift mendukung penyegaran inkremental untuk tampilan terwujud dalam data konsumen saat tabel dasar atau tampilan terwujud dibagikan. Penyegaran tambahan adalah operasi di mana Amazon Redshift mengidentifikasi perubahan pada tabel dasar atau tabel yang terjadi setelah penyegaran sebelumnya dan hanya memperbarui catatan terkait dalam tampilan terwujud. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku ini, lihat MEMBUAT TAMPILAN TERWUJUD.

Menambahkan tabel data lake ke datashare

Dengan datashare, produsen data dapat dengan aman berbagi objek database dengan perincian halus, seperti skema dan tabel, dengan konsumen di akun yang sama AWS atau di akun yang berbeda. Produsen juga dapat berbagi objek di seluruh wilayah. Topik ini menjelaskan cara menambahkan objek dari data lake, khususnya, dari katalog AWS Glue data, ke datashare. Ini mencakup dua kasus penggunaan:

- Menambahkan tampilan pengikatan akhir ke datashare yang mereferensikan tabel dari danau data — Ini nyaman bagi konsumen, karena konfigurasi awal, seperti mendefinisikan izin pada data sumber eksternal, misalnya dengan Lake Formation, kemungkinan sudah selesai. Manfaat tambahan adalah tampilan yang ditambahkan ke datashare dapat menggabungkan tabel dari danau data dengan tabel asli Redshift.
- Menambahkan tabel dari skema eksternal ke datashare secara langsung — Ini membuat objek dari data lake tersedia bagi konsumen tanpa lapisan atau logika tambahan. Konsumen dapat menanyakan tabel atau menggabungkannya dengan tabel pada konsumen.

Kasus ini berlaku setelah Anda mereferensikan tabel dari katalog AWS data di Redshift menggunakan CREATE EXTERNAL SCHEMA. Tabel apa pun dari katalog AWS data dapat menjadi sumbernya.

> **Note**
>
> Tabel data lake yang Anda tambahkan ke datashare dapat menyertakan tabel yang terdaftar dengan Lake Formation dan tabel katalog AWS Glue data.

Buat skema eksternal dan tabel eksternal

Anda membuat skema eksternal dan tabel eksternal untuk menambahkannya ke datashare di bagian berikut. Ini adalah langkah awal. Jika Anda sudah melakukan ini, Anda dapat melewati bagian ini.

1. Pada produsen, buat skema eksternal yang mereferensikan data lake data yang disimpan di Amazon S3. Skema eksternal mereferensikan Katalog Data AWS Glue. Peran dan wilayah dalam sampel adalah contoh:

   ```
   CREATE EXTERNAL SCHEMA external_schema_name FROM DATA CATALOG
   DATABASE 'glue_database_name'
   IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/sample-role'
   REGION 'us-east-1';
   ```

2. Buat tabel data lake dalam skema eksternal.

   ```
   CREATE EXTERNAL TABLE external_schema_name.sales(
   salesid INTEGER,
   sellerid INTEGER,
   buyerid INTEGER,
   saledate DATE,
   pricepaid DECIMAL(8,2))
   ROW FORMAT delimited
   FIELDS TERMINATED BY '\t'
   STORED AS textfile
   LOCATION 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/';
   ```

   Sampel termasuk`LOCATION`. Itu harus dalam formulir`s3://{bucket_name}/{folder}/`, di mana folder ditentukan. Folder harus memiliki panjang setidaknya satu karakter. Anda dapat secara opsional menyertakan subfolder. Untuk melihat contoh tambahan untuk membuat tabel di data lake, lihat Contoh untuk MEMBUAT TABEL EKSTERNAL.

> **Note**
>
> Berbagi hanya didukung untuk tabel di mana peran IAM pada produser memiliki akses SELECT di atas meja.

Tambahkan tampilan pengikatan akhir yang mereferensikan tabel data lake ke datashare

Saat Anda membuat tabel berdasarkan skema eksternal dari katalog AWS data, dan Anda ingin menambahkannya ke datashare, cara paling umum untuk melakukannya adalah dengan menambahkan tampilan pengikatan akhir Redshift yang mereferensikan tabel yang Anda buat, yang berisi data dari data lake. Prosedur berikut menunjukkan langkah-langkahnya:

1. Buat tampilan pengikatan akhir yang mereferensikan tabel eksternal yang Anda buat sebelumnya:

```
CREATE VIEW lbv AS
select * from external_schema_name.sales, other_schema.t1
WITH NO SCHEMA BINDING;
```

2. Tambahkan skema tampilan ke datashare. Ini adalah skema lokal yang berisi tampilan pengikatan akhir.

```
ALTER DATASHARE dsx_datashare ADD SCHEMA public;
```

3. Tambahkan skema yang berisi tabel yang direferensikan oleh tampilan pengikatan akhir ke datashare. Menambahkan skema diperlukan untuk setiap tabel dasar yang direferensikan dalam tampilan yang ditambahkan ke datashare, apakah skema berisi objek database lokal atau objek dari danau data. Perhatikan bahwa Anda harus menambahkan skema ini sebelum menambahkan tampilan pengikatan akhir.

```
ALTER DATASHARE dsx_datashare ADD SCHEMA external_schema_name;
ALTER DATASHARE dsx_datashare ADD SCHEMA other_schema;
```

4. Tambahkan tampilan ke datashare, menggunakan perintah SQL. Perhatikan bahwa nama tabel menyertakan awalan skema.

```
ALTER DATASHARE my_datashare ADD TABLE public.lbv;
```

5. Konfirmasikan bahwa tampilan dan skema berhasil ditambahkan ke datashare:

```
SELECT * FROM svv_datashare_objects WHERE share_name = 'my_datashare';
```

6. Administrator konsumen membuat database dari datashare dan kemudian memberikan penggunaan kepada pengguna konsumen.

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkahnya, pengguna konsumen database dengan akses ke tampilan datashare dapat melakukan kueri data.

Tambahkan tabel data lake langsung ke datashare

Menambahkan tabel dalam skema eksternal ke datashare mirip dengan menambahkan tampilan. Ini berfungsi dengan baik untuk kasus di mana konsumen ingin menanyakan tabel data lake dalam keadaan aslinya, atau jika konsumen ingin menggabungkannya ke tabel di gudang data konsumen. Langkah-langkah berikut menunjukkan cara menambahkan tabel data lake ke datashare, menggunakan SQL.

1. Buat skema eksternal dan tabel eksternal, seperti yang dijelaskan di bagian pertama topik ini.
2. Temukan tabel yang ada di skema eksternal, untuk mengonfirmasi bahwa tabel yang Anda buat tersedia:

```
SELECT * FROM svv_external_tables WHERE schemaname = 'external_schema_name';
```

3. Tambahkan skema eksternal ke datashare:

```
ALTER DATASHARE my_datashare ADD SCHEMA external_schema_name;
```

4. Tambahkan tabel eksternal ke datashare. Perhatikan bahwa nama tabel menyertakan awalan skema:

```
ALTER DATASHARE my_datashare ADD TABLE external_schema_name.sales;
```

5. Konfirmasikan bahwa tabel berhasil ditambahkan ke datashare:

```
SELECT * FROM svv_datashare_objects WHERE share_name = 'my_datashare';
```

Untuk instruksi lebih detail, lihat Berbagi akses baca ke data dalam AWS akun.

6. Pada konsumen, yang merupakan database yang menerima data bersama, administrator mengaitkan datashare untuk membuat tabel bersama tersedia bagi pengguna untuk kueri. Untuk informasi selengkapnya mengenai cara melakukan langkah ini, lihat Mengelola datashares dari akun lain sebagai konsumen.

Setelah administrator menyelesaikan langkah-langkah, pengguna database pada konsumen dapat menulis kueri untuk mengambil data dari tabel bersama dan bergabung dengan tabel lain pada konsumen.

Catatan penggunaan untuk menambahkan objek data lake ke datashare

Ada beberapa item yang perlu diperhatikan saat Anda menggunakan tabel dan tampilan dari data lake di datashare:

- Logging with AWS CloudTrail — Akun produsen data dapat menggunakan AWS CloudTrail log untuk mengaudit saat tabel data lake yang dibagikan melalui datashare diakses:
  - Menggunakan data log untuk mengontrol akses data — CloudTrail Log mencatat detail tentang siapa yang mengakses tabel bersama, termasuk produsen dan konsumen data Redshift. Pengidentifikasi tersedia di `ExternalId` bidang di bawah `AssumeRole` CloudTrail log. Pemilik data dapat mengonfigurasi batasan tambahan pada akses data dalam kebijakan IAM melalui tindakan. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan akses data melalui kebijakan, lihat Akses ke AWS akun yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- Keamanan dan izin konsumen — Untuk tabel terdaftar Lake Formation, sumber daya Amazon S3 diamankan oleh Lake Formation dan tersedia menggunakan kredensil yang disediakan oleh Lake Formation.

Pertimbangan penagihan untuk menambahkan objek data lake ke datashare

Berikut ini merinci bagaimana biaya dikaitkan untuk menyimpan dan memindai objek data lake dalam datashare:

- Ketika konsumen menanyakan objek bersama dari danau data, biaya pemindaian ditagih ke konsumen.
  - Saat konsumen adalah cluster yang disediakan, Redshift menggunakan Redshift Spectrum untuk memindai data Amazon S3. Oleh karena itu, biaya Spectrum ditagihkan ke akun konsumen.
  - Ketika konsumen adalah grup kerja Amazon Redshift Serverless, tidak ada biaya terpisah untuk Spectrum.

- Biaya Amazon S3 untuk penyimpanan dan operasi, seperti daftar bucket, ditagih ke akun yang memiliki setiap bucket Amazon S3.

Untuk detail tambahan mengenai penagihan Amazon Redshift Tanpa Server, lihat Penagihan untuk Amazon Redshift Tanpa Server. Informasi penagihan dan harga lainnya tersedia dengan harga Amazon Redshift.

Berbagi data di seluruh Akun AWS

Anda dapat berbagi data untuk tujuan baca di seluruh Akun AWS. Berbagi data di seluruh Akun AWS bekerja sama dengan berbagi data dalam akun. Perbedaannya adalah bahwa ada jabat tangan dua arah yang diperlukan dalam berbagi data. Akun AWS Administrator akun produsen dapat mengotorisasi akun konsumen untuk mengakses datashares atau memilih untuk tidak mengotorisasi akses apa pun. Untuk menggunakan datashare resmi, administrator akun konsumen dapat mengaitkan datashare. Administrator dapat mengaitkan datashare dengan keseluruhan Akun AWS atau dengan cluster tertentu di akun konsumen, atau menolak datashare. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagi data dalam akun, lihatBerbagi akses baca ke data dalam Akun AWS.

Datashare dapat memiliki konsumen data yang merupakan ruang nama di akun yang sama atau berbeda. Akun AWS Anda tidak perlu membuat datashares terpisah untuk berbagi dalam akun dan berbagi lintas akun.

Untuk berbagi data lintas akun, baik produsen maupun cluster konsumen harus dienkripsi.

Saat berbagi data dengan Akun AWS, administrator produsen berbagi dengan Akun AWS sebagai entitas. Administrator konsumen dapat memutuskan namespace mana di akun konsumen yang mendapatkan akses ke datashare.

Topik

- tindakan administrator produser
- Tindakan administrator akun konsumen
- tindakan administrator konsumen

tindakan administrator produser

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat melakukan tugas administratif pada kluster produsen untuk mengelola konsumsi data dan pemrosesan pemuatan.

Jika Anda adalah administrator produser atau pemilik database - ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buat datashares di cluster Anda dan tambahkan objek datashare ke datashares. Untuk langkah-langkah lebih rinci tentang cara membuat datashares dan menambahkan objek datashare ke datashares, lihat. Berbagi akses baca ke data dalam Akun AWS Untuk informasi tentang CREATE DATASHARE dan ALTER DATASHARE, lihat dan. BUAT DATASHARE MENGUBAH DATASHARE

   Contoh berikut menambahkan objek datashare yang berbeda ke datashare. `salesshare`

   ```
   -- Add schema to datashare
   ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA PUBLIC;

   -- Add table under schema to datashare
   ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.tickit_sales_redshift;

   -- Add view to datashare
   ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.sales_data_summary_view;

   -- Add all existing tables and views under schema to datashare (does not include
    future table)
   ALTER DATASHARE salesshare ADD ALL TABLES in schema public;
   ```

   Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat atau mengedit datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat datashare dan Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda.
2. Delegasikan izin untuk beroperasi di datashare. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH atau MENCABUT.

   Contoh berikut memberikan izin untuk dbuser aktif. `salesshare`

   ```
   GRANT ALTER, SHARE ON DATASHARE salesshare TO dbuser;
   ```

   Superuser cluster dan pemilik datashare dapat memberikan atau mencabut izin modifikasi pada datashare kepada pengguna tambahan.
3. Tambahkan konsumen ke atau hapus konsumen dari datashares. Contoh berikut menambahkan Akun AWS ID `kesalesshare`. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH atau MENCABUT.

   ```
   GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO ACCOUNT '123456789012';
   ```

   Anda hanya dapat memberikan izin kepada satu konsumen data dalam pernyataan GRANT.

Superuser cluster dan pemilik objek datashare, atau pengguna yang memiliki izin SHARE pada datashare, dapat menambahkan konsumen ke atau menghapus konsumen dari datashare. Untuk melakukannya, mereka menggunakan PENGGUNAAN HIBAH atau MENCABUT PENGGUNAAN.

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk menambah atau menghapus data konsumen untuk datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tambahkan konsumen data ke datashares dan Menghapus konsumen data dari datashares.

4. (Opsional) Cabut akses ke datashare dari Akun AWS jika Anda tidak ingin berbagi data dengan konsumen lagi.

```
REVOKE USAGE ON DATASHARE salesshare FROM ACCOUNT '123456789012';
```

Jika Anda seorang administrator akun produser - ikuti langkah-langkah berikut:

Setelah memberikan penggunaan ke Akun AWS, status datashare adalah. `pending_authorization` Administrator akun produsen harus mengotorisasi datashares menggunakan konsol Amazon Redshift dan memilih konsumen data.

Masuk ke https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/. Kemudian pilih konsumen data mana yang akan diotorisasi untuk mengakses datashares atau untuk menghapus otorisasi dari. Konsumen data resmi menerima pemberitahuan untuk mengambil tindakan pada datashares. Jika Anda menambahkan namespace sebagai konsumen data, Anda tidak perlu melakukan otorisasi. Setelah konsumen data diotorisasi, mereka dapat mengakses objek datashare dan membuat database konsumen untuk menanyakan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengotorisasi atau menghapus otorisasi dari datashare.

Berbagi izin menulis ke data di seluruh akun

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi data di seluruh AWS akun dan memberikan izin menulis, memungkinkan kolaborasi dan berbagi data antar tim atau organisasi. Berbagi data lintas akun memungkinkan Anda membuat akun penyedia data yang membuat dan mengelola basis data, skema, dan tabel, yang kemudian dapat dibagikan dengan aman dengan akun konsumen data. Bagian berikut menunjukkan proses mengonfigurasi berbagi data lintas akun dan memberikan akses tulis di Amazon Redshift.

Tindakan administrator akun konsumen

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola akun konsumen dan mengontrol akses mereka ke sumber daya pergudangan data Anda.

Jika Anda seorang administrator akun konsumen — ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaitkan satu atau beberapa rangkaian data yang dibagikan dari akun lain dengan seluruh Akun AWS atau ruang nama tertentu di akun, gunakan konsol Amazon Redshift.

Masuk ke https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/. Kemudian, kaitkan satu atau beberapa datashares yang dibagikan dari akun lain dengan seluruh Akun AWS atau ruang nama tertentu di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaitkan datashare dari yang berbeda Akun AWS di Amazon Redshift.

Setelah ruang nama Akun AWS atau spesifik dikaitkan, datashares menjadi tersedia untuk dikonsumsi. Anda juga dapat mengubah asosiasi datashare kapan saja. Saat mengubah asosiasi dari ruang nama individual ke ruang nama Akun AWS, Amazon Redshift menimpa ruang nama dengan informasi tersebut. Akun AWS Saat mengubah asosiasi dari ruang nama Akun AWS ke ruang nama tertentu, Amazon Redshift menimpa Akun AWS informasi dengan informasi namespace. Semua ruang nama di akun mendapatkan akses ke data.

tindakan administrator konsumen

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat melakukan tugas administratif pada kluster konsumen untuk mengelola konsumsi data dan pemrosesan pemuatan.

Jika Anda seorang administrator konsumen - ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buat daftar datashares yang tersedia untuk Anda dan lihat konten datashares. Konten datashares hanya tersedia ketika administrator produsen telah mengotorisasi datashares dan administrator konsumen telah menerima dan mengaitkan datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat DESC DATASHARE dan TAMPILKAN DATASHARES.

   Contoh berikut menampilkan informasi datashares inbound dari namespace produsen tertentu. Ketika Anda menjalankan DESC DATAHSARE sebagai administrator konsumen, Anda harus menentukan NAMESPACE dan ID akun untuk melihat datashares masuk. Untuk datashares keluar, tentukan nama datashare.

   ```
   SHOW DATASHARES LIKE 'sales%';
   ```

```
share_name | share_owner | source_database | consumer_database | share_type
 | createdate | is_publicaccessible | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
-----------+-------------+-----------------+-------------------+-----------
+------------+---------------------+-----------+------------------
+---------------------------------------
salesshare |             |                 |                   | INBOUND    |
            |        t            |           | 123456789012    | 'dd8772e1-
d792-4fa4-996b-1870577efc0d'
```

```
DESC DATASHARE salesshare OF ACCOUNT '123456789012' NAMESPACE 'dd8772e1-
d792-4fa4-996b-1870577efc0d';


 producer_account |          producer_namespace          | share_type | share_name |
 object_type |           object_name
-----------------+--------------------------------------+------------+------------
+-------------+---------------------------------
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d | INBOUND    | salesshare |
 table       | public.tickit_users_redshift
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d | INBOUND    | salesshare |
 table       | public.tickit_venue_redshift
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d | INBOUND    | salesshare |
 table       | public.tickit_category_redshift
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d | INBOUND    | salesshare |
 table       | public.tickit_date_redshift
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d | INBOUND    | salesshare |
 table       | public.tickit_event_redshift
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d | INBOUND    | salesshare |
 table       | public.tickit_listing_redshift
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d | INBOUND    | salesshare |
 table       | public.tickit_sales_redshift
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d | INBOUND    | salesshare |
 schema      | public
(8 rows)
```

Hanya superuser cluster yang bisa melakukan ini. Anda juga dapat menggunakan SVV_DATASHARES untuk melihat datashares dan SVV_DATASHARE_OBJECTS untuk melihat objek dalam datashare.

Contoh berikut menampilkan datashares masuk dalam cluster konsumen.

```
SELECT * FROM SVV_DATASHARES WHERE share_name LIKE 'sales%';

share_name | share_owner | source_database | consumer_database | share_type
 | createdate | is_publicaccessible | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
-----------+-------------+-----------------+-------------------+-----------
+------------+---------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------
salesshare |             |                 |                   | INBOUND    |
            |        t            |           | 123456789012      | 'dd8772e1-
d792-4fa4-996b-1870577efc0d'
```

```
SELECT * FROM SVV_DATASHARE_OBJECTS WHERE share_name LIKE 'sales%';
 share_type | share_name | object_type |           object_name           |
 producer_account |          producer_namespace
------------+------------+-------------+---------------------------------
+------------------+--------------------------------------
 INBOUND    | salesshare | table       | public.tickit_users_redshift    |
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d
 INBOUND    | salesshare | table       | public.tickit_venue_redshift    |
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d
 INBOUND    | salesshare | table       | public.tickit_category_redshift |
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d
 INBOUND    | salesshare | table       | public.tickit_date_redshift     |
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d
 INBOUND    | salesshare | table       | public.tickit_event_redshift    |
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d
 INBOUND    | salesshare | table       | public.tickit_listing_redshift  |
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d
 INBOUND    | salesshare | table       | public.tickit_sales_redshift    |
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d
 INBOUND    | salesshare | schema      | public                          |
 123456789012     | dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d
(8 rows)
```

2. Buat database lokal yang merujuk ke datashares. Tentukan NAMESPACE dan ID akun saat membuat database dari datashare. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA.

```
CREATE DATABASE sales_db FROM DATASHARE salesshare OF ACCOUNT '123456789012'
 NAMESPACE 'dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d';
```

Jika Anda ingin kontrol lebih terperinci atas akses ke objek dalam database lokal, gunakan klausa WITH PERMISSIONS saat membuat database. Ini memungkinkan Anda memberikan izin tingkat objek untuk objek dalam database pada langkah 4.

```
CREATE DATABASE sales_db WITH PERMISSIONS FROM DATASHARE salesshare OF ACCOUNT
 '123456789012' NAMESPACE 'dd8772e1-d792-4fa4-996b-1870577efc0d';
```

Anda dapat melihat database yang Anda buat dari datashare dengan menanyakan tampilan. SVV_REDSHIFT_DATABASES Anda dapat terhubung ke database ini secara langsung, atau Anda dapat terhubung ke database lokal di cluster konsumen Anda dan melakukan kueri lintas basis data untuk menanyakan data dari database datashare. Anda tidak dapat membuat datashare di atas objek database yang dibuat dari datashare yang ada. Namun, Anda dapat menyalin data ke tabel terpisah di cluster konsumen, melakukan pemrosesan apa pun yang diperlukan, dan kemudian membagikan objek baru yang dibuat.

3. (Opsional) Buat skema eksternal untuk merujuk dan menetapkan izin granular ke skema tertentu dalam database konsumen yang diimpor di cluster konsumen. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA sales_schema FROM REDSHIFT DATABASE 'sales_db' SCHEMA
 'public';
```

4. Berikan izin pada database dan referensi skema yang dibuat dari datashares kepada pengguna atau peran dalam cluster konsumen sesuai kebutuhan. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH atau MENCABUT.

```
GRANT USAGE ON DATABASE sales_db TO Bob;
```

```
GRANT USAGE ON SCHEMA sales_schema TO ROLE Analyst_role;
```

Jika Anda membuat database tanpa IZIN, Anda hanya dapat menetapkan izin pada seluruh database yang dibuat dari datashare ke pengguna atau peran Anda. Dalam beberapa kasus, Anda memerlukan kontrol halus pada subset objek database yang dibuat dari datashare. Jika demikian, Anda dapat membuat referensi skema eksternal yang menunjuk ke skema tertentu di datashare, seperti yang dijelaskan pada langkah sebelumnya. Anda kemudian dapat memberikan izin granular di tingkat skema. Anda juga dapat membuat tampilan pengikatan akhir di atas objek bersama dan menggunakannya untuk menetapkan izin granular. Anda juga dapat

mempertimbangkan agar cluster produsen membuat datashares tambahan untuk Anda dengan perincian yang diperlukan. Anda dapat membuat referensi skema sebanyak mungkin ke database yang dibuat dari datashare yang Anda butuhkan.

Jika Anda membuat database dengan DENGAN IZIN di langkah 2, Anda harus menetapkan izin tingkat objek untuk objek dalam database bersama. Pengguna dengan hanya izin PENGGUNAAN tidak dapat mengakses objek apa pun dalam database yang dibuat dengan IZIN DENGAN IZIN sampai mereka diberikan izin tingkat objek tambahan..

```
GRANT SELECT ON sales_db.public.tickit_sales_redshift to Bob;
```

5. Kueri data dalam objek bersama di datashares.

   Pengguna dan peran dengan izin pada basis data dan skema konsumen pada kluster konsumen dapat menjelajahi dan menavigasi metadata objek yang dibagikan. Mereka juga dapat menjelajahi dan menavigasi objek lokal di cluster konsumen. Untuk melakukan ini, gunakan driver JDBC atau ODBC atau tampilan SVV_ALL dan SVV_REDSHIFT.

   Cluster produser mungkin memiliki banyak skema dalam database, tabel, dan tampilan dalam setiap skema. Pengguna di sisi konsumen hanya dapat melihat subset objek yang tersedia melalui datashare. Pengguna ini tidak dapat melihat semua metadata dari cluster produsen. Pendekatan ini membantu memberikan kontrol keamanan metadata granular dengan berbagi data.

   Anda terus terhubung ke database cluster lokal. Tapi sekarang, Anda juga dapat membaca dari database dan skema yang dibuat dari datashare menggunakan notasi database.schema.table tiga bagian. Anda dapat melakukan kueri yang menjangkau setiap dan semua database yang terlihat oleh Anda. Ini bisa berupa database lokal pada cluster atau database yang dibuat dari datashares. Cluster konsumen tidak dapat terhubung ke database yang dibuat dari datashares.

   Anda dapat mengakses data menggunakan kualifikasi penuh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh kueri lintas basis data.

   ```
   SELECT * FROM sales_db.public.tickit_sales_redshift;
   ```

   Anda hanya dapat menggunakan pernyataan SELECT pada objek bersama. Namun, Anda dapat membuat tabel di cluster konsumen dengan menanyakan data dari objek bersama di database lokal yang berbeda.

Selain melakukan kueri, konsumen dapat membuat tampilan pada objek bersama. Hanya tampilan yang mengikat akhir dan tampilan terwujud yang didukung. Amazon Redshift tidak mendukung tampilan reguler pada data bersama. Tampilan yang dibuat konsumen dapat menjangkau beberapa database lokal atau database yang dibuat dari datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE VIEW.

```
// Connect to a local cluster database

// Create a view on shared objects and access it.
CREATE VIEW sales_data
AS SELECT *
FROM sales_db.public.tickit_sales_redshift
WITH NO SCHEMA BINDING;

SELECT * FROM sales_data;
```

Berbagi data di seluruh Wilayah AWS

Anda dapat berbagi data untuk tujuan baca di seluruh klaster Amazon Redshift di. Wilayah AWS Dengan berbagi data lintas wilayah, Anda dapat berbagi data Wilayah AWS tanpa perlu menyalin data secara manual. Anda tidak perlu membongkar data Anda ke Amazon S3 dan menyalin data ke cluster Amazon Redshift baru atau melakukan salinan snapshot lintas wilayah.

Dengan berbagi data lintas wilayah, Anda dapat berbagi data di seluruh kluster dalam hal yang sama Akun AWS, atau berbeda Akun AWS bahkan ketika klaster berada di Wilayah yang berbeda. Saat berbagi data dengan kluster Amazon Redshift yang sama Akun AWS tetapi berbeda Wilayah AWS, ikuti alur kerja yang sama seperti berbagi data dalam file. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Berbagi akses baca ke data dalam Akun AWS.

Jika kluster berbagi data berbeda Akun AWS dan Wilayah AWS, Anda dapat mengikuti alur kerja yang sama seperti berbagi data di seluruh Akun AWS dan menyertakan asosiasi tingkat Region pada cluster konsumen. Berbagi data lintas wilayah mendukung asosiasi datashare dengan seluruh Akun AWS, keseluruhan AWS Region, atau ruang nama tertentu dalam file. AWS Region Untuk informasi selengkapnya tentang berbagi data di seluruh Akun AWS, lihatBerbagi data di seluruh Akun AWS.

Saat mengkonsumsi data dari Wilayah yang berbeda, konsumen membayar biaya transfer data Lintas Wilayah dari wilayah produsen ke Wilayah konsumen.

Untuk menggunakan datashare, administrator akun konsumen dapat mengaitkan datashare dengan salah satu dari tiga cara berikut.

- Asosiasi dengan keseluruhan yang Akun AWS mencakup semua Wilayah AWS
- Asosiasi dengan spesifik AWS Region dalam Akun AWS
- Asosiasi dengan ruang nama tertentu dalam AWS Region

Ketika administrator memilih keseluruhan Akun AWS, semua ruang nama yang ada dan yang akan datang Wilayah AWS di berbagai akun memiliki akses ke datashares. Administrator akun konsumen juga dapat memilih ruang nama tertentu Wilayah AWS atau dalam Wilayah untuk memberi mereka akses ke datashares.

Jika Anda adalah administrator produsen atau pemilik database, buat datashare, tambahkan objek database dan konsumen data ke datashare, dan berikan izin kepada konsumen data. Untuk informasi selengkapnya, lihat tindakan administrator produser.

Jika Anda adalah administrator akun produser, otorisasi rangkaian data menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau konsol Amazon Redshift dan pilih konsumen data.

Jika Anda seorang administrator akun konsumen — ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaitkan satu atau beberapa rangkaian data yang dibagikan dari akun lain ke seluruh Akun AWS atau spesifik Wilayah AWS atau ruang nama Anda dalam, gunakan konsol Amazon AWS Region Redshift.

Dengan berbagi data lintas wilayah, Anda dapat menambahkan cluster tertentu AWS Region menggunakan konsol AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau Amazon Redshift.

Untuk menentukan satu atau beberapa AWS Wilayah, Anda dapat menggunakan perintah `associate-data-share-consumer` CLI dengan opsi opsional`consumer-region`.

Dengan CLI, contoh berikut mengaitkan `Salesshare` dengan keseluruhan Akun AWS dengan opsi. `associate-entire-account` Anda hanya dapat mengasosiasikan satu Wilayah pada satu waktu.

```
aws redshift associate-data-share-consumer
--region {PRODUCER_REGION}
--data-share-arn arn:aws:redshift:{PRODUCER_REGION}:{PRODUCER_ACCOUNT}:datashare:
{PRODUCER_CLUSTER_NAMESPACE}/Salesshare
--associate-entire-account
```

Contoh berikut mengaitkan `Salesshare` dengan Wilayah Timur AS (Ohio) (`us-east-2`).

```
aws redshift associate-data-share-consumer
--region {PRODUCER_REGION}
--data-share-arn arn:aws:redshift:{PRODUCER_REGION}:0123456789012:datashare:
{PRODUCER_CLUSTER_NAMESPACE}/Salesshare
--consumer-region 'us-east-2'
```

Contoh berikut mengaitkan `Salesshare` dengan namespace konsumen tertentu di wilayah Asia Pasifik (Sydney) lainnya Akun AWS (). `ap-southeast-2`

```
aws redshift associate-data-share-consumer
--data-share-arn arn:aws:redshift:{PRODUCER_REGION}:{PRODUCER_ACCOUNT}:datashare:
{PRODUCER_CLUSTER_NAMESPACE}/Salesshare
--consumer-arn 'arn:aws:redshift:ap-southeast-2:{CONSUMER_ACCOUNT}:namespace:
{ConsumerImmutableClusterId}'
```

Anda dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk mengaitkan datashares dengan seluruh Akun AWS atau spesifik Wilayah AWS atau ruang nama Anda dalam file. AWS Region Untuk melakukan ini, masuk ke https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/. Kemudian kaitkan satu atau lebih datashares yang dibagikan dari akun lain dengan keseluruhan Akun AWS, keseluruhan AWS Region, atau namespace tertentu dalam file. AWS Region Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaitkan datashare dari yang berbeda Akun AWS di Amazon Redshift.

Setelah ruang nama Akun AWS atau spesifik dikaitkan, datashares menjadi tersedia untuk dikonsumsi. Anda juga dapat mengubah asosiasi datashare kapan saja. Saat mengubah asosiasi dari ruang nama individual ke ruang nama Akun AWS, Amazon Redshift menimpa ruang nama dengan informasi tersebut. Akun AWS Saat mengubah asosiasi dari ruang nama Akun AWS ke ruang nama tertentu, Amazon Redshift menimpa Akun AWS informasi dengan informasi namespace. Saat mengubah asosiasi dari keseluruhan Akun AWS ke AWS Wilayah dan ruang nama tertentu, Amazon Redshift menimpa informasi dengan informasi Wilayah Akun AWS dan namespace tertentu.

Jika Anda seorang administrator konsumen, Anda dapat membuat database lokal yang merujuk ke datashares dan memberikan izin pada database yang dibuat dari datashares ke pengguna atau peran dalam cluster konsumen sesuai kebutuhan. Anda juga dapat membuat tampilan pada objek bersama dan membuat skema eksternal untuk merujuk dan menetapkan izin granular ke skema tertentu dalam database konsumen yang diimpor di cluster konsumen. Untuk informasi selengkapnya, lihat tindakan administrator konsumen.

Mengelola pengendalian biaya untuk berbagi data lintas wilayah

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola kontrol biaya untuk berbagi data lintas wilayah dengan mengonfigurasi berbagi data untuk membatasi jumlah data yang ditransfer antar Wilayah. AWS Mengelola kontrol biaya untuk berbagi data lintas wilayah memungkinkan Anda menetapkan batas transfer data, memantau penggunaan transfer data, dan menerima pemberitahuan saat mendekati atau melampaui batas tersebut.

Saat mengkonsumsi data dari Wilayah yang berbeda, konsumen membayar biaya transfer data Lintas Wilayah dari Wilayah produsen ke Wilayah konsumen. Harga transfer data berbeda untuk Wilayah yang berbeda. Biaya didasarkan pada byte data yang dipindai untuk setiap kueri yang berhasil dijalankan. Untuk informasi selengkapnya tentang harga Amazon Redshift, lihat harga Amazon Redshift.

Anda dikenakan biaya untuk jumlah byte, dibulatkan ke megabyte berikutnya, dengan minimum 10MB per kueri. Anda dapat mengatur kontrol biaya pada penggunaan kueri dan melihat jumlah data yang ditransfer per kueri di klaster Anda.

Untuk memantau dan mengontrol penggunaan dan biaya terkait penggunaan berbagi data lintas wilayah, Anda dapat membuat batas penggunaan harian, mingguan, bulanan, dan menentukan tindakan yang dilakukan Amazon Redshift secara otomatis jika batas tersebut tercapai untuk membantu mempertahankan anggaran Anda dengan prediktabilitas.

Bergantung pada batas penggunaan yang Anda tetapkan, tindakan yang dilakukan Amazon Redshift dapat berupa mencatat peristiwa ke tabel sistem, mengirim CloudWatch alarm, dan memberi tahu administrator dengan Amazon SNS, atau menonaktifkan berbagi data lintas wilayah untuk penggunaan lebih lanjut.

Untuk membuat batas penggunaan di konsol Amazon Redshift, pilih Konfigurasikan batas penggunaan di bawah Tindakan untuk klaster Anda. Anda dapat memantau tren penggunaan dan mendapatkan peringatan tentang penggunaan yang melebihi batas yang ditentukan dengan CloudWatch metrik yang dibuat secara otomatis dari tab Performa atau Pemantauan Cluster. Anda juga dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus batas penggunaan secara terprogram menggunakan AWS CLI atau operasi Amazon Redshift API.

Berbagi data Amazon Redshift berlisensi di AWS Data Exchange

Saat membuat AWS Data Exchange rangkaian data dan menambahkannya ke AWS Data Exchange produk, penyedia dapat melisensikan data di Amazon Redshift yang dapat ditemukan, berlangganan,

dan menanyakan data konsumen di up-to-date Amazon Redshift saat mereka memiliki langganan aktif. AWS Data Exchange

Dengan AWS Data Exchange datashares ditambahkan ke suatu AWS Data Exchange produk, konsumen secara otomatis memiliki akses ke datashares produk ketika langganan mereka dimulai dan mempertahankan akses mereka selama langganan mereka aktif.

Topik

- Bekerja dengan AWS Data Exchange datashares sebagai produser
- Bekerja dengan AWS Data Exchange datashares sebagai konsumen

Bekerja dengan AWS Data Exchange datashares sebagai produser

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi produk data langsung dengan produsen dengan AWS Data Exchange membuat dan mengelola datashares.

Jika Anda administrator produser, ikuti langkah-langkah berikut untuk mengelola rangkaian AWS Data Exchange data di konsol Amazon Redshift:

1. Buat datashares di cluster Anda untuk berbagi data AWS Data Exchange dan memberikan akses AWS Data Exchange ke datashares.

   Superuser cluster dan pemilik database dapat membuat datashares. Setiap datashare dikaitkan dengan database selama pembuatan. Hanya objek dari database yang dapat dibagikan dalam datashare itu. Beberapa datashares dapat dibuat pada database yang sama dengan granularitas objek yang sama atau berbeda. Tidak ada batasan jumlah datashares yang dapat Anda buat di cluster.

   Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat datashare.

   Gunakan opsi MANAGEDBY ADX untuk secara implisit memberikan akses datashare ke saat menjalankan pernyataan CREATE DATASHARE. AWS Data Exchange Ini menunjukkan bahwa AWS Data Exchange mengelola datashare ini. Anda hanya dapat menggunakan opsi ADX MANAGEDBY ketika Anda membuat datashare baru. Anda tidak dapat menggunakan pernyataan ALTER DATASHARE untuk memodifikasi datashare yang ada untuk menambahkan opsi ADX MANAGEDBY. Setelah datashare dibuat dengan opsi ADX MANAGEDBY, hanya AWS Data Exchange dapat mengakses dan mengelola datashare.

```
CREATE DATASHARE salesshare
[[SET] MANAGEDBY [=] {ADX} ];
```

2. Tambahkan objek ke datashares. Administrator produser terus mengelola objek datashare yang tersedia dalam datashare. AWS Data Exchange

   Untuk menambahkan objek ke datashare, tambahkan skema sebelum menambahkan objek. Saat Anda menambahkan skema, Amazon Redshift tidak menambahkan semua objek di bawahnya. Anda harus menambahkannya secara eksplisit. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH DATASHARE.

   ```
   ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA PUBLIC;
   ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.tickit_sales_redshift;
   ALTER DATASHARE salesshare ADD ALL TABLES IN SCHEMA PUBLIC;
   ```

   Anda juga dapat menambahkan tampilan ke datashare.

   ```
   CREATE VIEW public.sales_data_summary_view AS SELECT * FROM
    public.tickit_sales_redshift;
   ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.sales_data_summary_view;
   ```

   Gunakan ALTER DATASHARE untuk berbagi skema, dan tabel, tampilan, dan fungsi dalam skema tertentu. Superusers, pemilik datashare, atau pengguna yang memiliki ALTER atau ALL izin pada datashare dapat mengubah datashare untuk menambahkan objek ke atau menghapus objek dari itu. Pengguna harus memiliki izin untuk menambah atau menghapus objek dari datashare. Pengguna juga harus menjadi pemilik objek atau memiliki izin SELECT, USE, atau SEMUA pada objek.

   Gunakan klausa INCLUDENEW untuk menambahkan tabel baru, tampilan, atau fungsi yang ditentukan pengguna SQL (UDFs) yang dibuat dalam skema tertentu ke datashare. Hanya pengguna super yang dapat mengubah properti ini untuk setiap pasangan skema rangkaian data.

   ```
   ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA PUBLIC;
   ALTER DATASHARE salesshare SET INCLUDENEW = TRUE FOR SCHEMA PUBLIC;
   ```

   Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk menambah atau menghapus objek dari datashares. Lihat informasi selengkapnya di Tambahkan objek datashare ke

datashares, Menghapus objek datashare dari datashares, dan Mengedit AWS Data Exchange datashares.

3. Untuk mengotorisasi akses ke datashares AWS Data Exchange, lakukan salah satu hal berikut:

   - Secara eksplisit mengotorisasi akses ke datashare AWS Data Exchange dengan menggunakan kata kunci di API. ADX `aws redshift authorize-data-share` Hal ini memungkinkan AWS Data Exchange untuk mengenali datashare di akun layanan dan mengelola asosiasi konsumen ke datashare.

     ```
     aws redshift authorize-data-share
     --data-share-arn arn:aws:redshift:us-east-1:{PRODUCER_ACCOUNT}:datashare:
     {PRODUCER_CLUSTER_NAMESPACE}/salesshare
     --consumer-identifier ADX
     ```

     Anda dapat menggunakan kunci bersyarat `ConsumerIdentifier` `DeauthorizeDataShare` APIs untuk `AuthorizeDataShare` dan secara eksplisit mengizinkan atau menolak AWS Data Exchange untuk melakukan panggilan ke keduanya APIs dalam kebijakan IAM.

     JSON

     ```
     {
         "Version":"2012-10-17",
         "Statement": [
             {
                 "Sid": "VisualEditor0",
                 "Effect": "Deny",
                 "Action": [
                     "redshift:AuthorizeDataShare",
                     "redshift:DeauthorizeDataShare"
                 ],
                 "Resource": "*",
                 "Condition": {
                     "StringEqualsIgnoreCase": {
                         "redshift:ConsumerIdentifier": "ADX"
                     }
                 }
             }
         ]
     }
     ```

- Gunakan konsol Amazon Redshift untuk mengotorisasi atau menghapus otorisasi rangkaian data. AWS Data Exchange Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengotorisasi atau menghapus otorisasi dari datashare.
- Secara opsional, Anda dapat secara implisit mengotorisasi akses ke AWS Data Exchange datashare saat mengimpor datashare ke dalam kumpulan data. AWS Data Exchange

Untuk menghapus otorisasi akses ke AWS Data Exchange datashares, gunakan `ADX` kata kunci dalam operasi API. `aws redshift deauthorize-data-share` Dengan melakukan ini, Anda memungkinkan AWS Data Exchange untuk mengenali datashare di akun layanan dan mengelola penghapusan asosiasi dari datashare.

```
aws redshift deauthorize-data-share
--data-share-arn arn:aws:redshift:us-east-1:{PRODUCER_ACCOUNT}:datashare:
{PRODUCER_CLUSTER_NAMESPACE}/salesshare
--consumer-identifier ADX
```

4. Daftar datashares yang dibuat di cluster dan melihat ke dalam isi datashare.

Contoh berikut menampilkan informasi dari datashare bernama salesshare. Untuk informasi selengkapnya, lihat DESC DATASHARE dan TAMPILKAN DATASHARES.

```
DESC DATASHARE salesshare;

 producer_account  |          producer_namespace          | share_type | share_name
 | object_type |           object_name          |   include_new
-------------------+--------------------------------------+------------
+------------+-------------+---------------------------------+-------------------
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_users_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_venue_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_category_redshift|
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_date_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_event_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_listing_redshift |
```

```
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_sales_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | schema      | public                         |  t
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | view        | public.sales_data_summary_view |
```

Contoh berikut menampilkan datashares keluar dalam cluster produser.

```
SHOW DATASHARES LIKE 'sales%';
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
share_name | share_owner  | source_database | consumer_database | share_type |
 createdate      | is_publicaccessible  | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
-----------+--------------+-----------------+-------------------+------------
+---------------------+----------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------
salesshare |    100       | dev             |                   |  OUTBOUND
 | 2020-12-09 02:27:08 |          True        |           |   123456789012   |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat DESC DATASHARE dan TAMPILKAN DATASHARES.

Anda juga dapat menggunakanSVV_DATASHARES,SVV_DATASHARE_CONSUMER, dan SVV_DATASHARE_OBJECTS untuk melihat datashares, objek dalam datashare, dan konsumen datashare.

5. Jatuhkan datashares. Kami menyarankan agar Anda tidak menghapus AWS Data Exchange datashare yang dibagikan ke orang lain Akun AWS menggunakan pernyataan DROP DATASHARE. Akun-akun tersebut akan kehilangan akses ke datashare. Tindakan ini tidak dapat diubah. Ini mungkin melanggar persyaratan penawaran produk data di AWS Data Exchange. Jika Anda ingin menghapus AWS Data Exchange datashare, lihat. Catatan penggunaan DROP DATASHARE

   Contoh berikut menjatuhkan datashare bernama salesshare.

   ```
   DROP DATASHARE salesshare;
   ```

```
ERROR:  Drop of ADX-managed datashare salesshare requires session variable
 datashare_break_glass_session_var to be set to value '620c871f890c49'
```

Untuk memungkinkan menjatuhkan AWS Data Exchange datashare, atur variabel datashare_break_glass_session_var dan jalankan pernyataan DROP DATASHARE lagi. Jika Anda ingin menghapus AWS Data Exchange datashare, lihat. Catatan penggunaan DROP DATASHARE

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk menghapus datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus AWS Data Exchange datashares yang dibuat di akun Anda.

6. Gunakan ALTER DATASHARE untuk menghapus objek dari datashares kapan saja dari datashare. Gunakan REVOKE USE ON untuk mencabut izin pada datashare kepada konsumen tertentu. Ini mencabut izin PENGGUNAAN pada objek dalam datashare dan langsung menghentikan akses ke semua cluster konsumen. Daftar datashares dan kueri metadata, seperti daftar database dan tabel, tidak mengembalikan objek bersama setelah akses dicabut.

   ```
   ALTER DATASHARE salesshare REMOVE TABLE public.tickit_sales_redshift;
   ```

   Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk mengedit datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit AWS Data Exchange datashares.

7. Berikan atau cabut PENGGUNAAN HIBAH dari AWS Data Exchange datashares. Anda tidak dapat memberikan atau mencabut PENGGUNAAN GRANT untuk AWS Data Exchange datashare. Contoh berikut menunjukkan kesalahan ketika izin GRANT USAGE diberikan ke untuk datashare yang AWS Data Exchange mengelola. Akun AWS

   ```
   CREATE DATASHARE salesshare MANAGEDBY ADX;
   ```

   ```
   GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO ACCOUNT '012345678910';
   ERROR:  Permission denied to add/remove consumer to/from datashare salesshare.
    Datashare consumers are managed by ADX.
   ```

   Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH atau MENCABUT.

Jika Anda adalah administrator produser, ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat dan memublikasikan produk datashare di AWS Data Exchange konsol:

- Ketika AWS Data Exchange datashare telah dibuat, produsen membuat dataset baru, mengimpor aset, membuat revisi, dan membuat serta menerbitkan produk baru.

  Gunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat kumpulan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kumpulan data pada AWS Data Exchange.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan produk data di AWS Data Exchange.

Bekerja dengan AWS Data Exchange datashares sebagai konsumen

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengakses dan menganalisis kumpulan data AWS Data Exchange tanpa harus menyimpan atau mengelola salinan data.

Jika Anda seorang konsumen, ikuti langkah-langkah berikut untuk menemukan produk data yang berisi AWS Data Exchange datashares dan kueri data Amazon Redshift:

1. Di AWS Data Exchange konsol, temukan dan berlangganan produk data yang berisi AWS Data Exchange datashares.

   Setelah langganan dimulai, Anda dapat mengakses data Amazon Redshift berlisensi yang diimpor sebagai aset ke kumpulan data yang berisi rangkaian data. AWS Data Exchange

   Untuk informasi selengkapnya tentang cara memulai menggunakan produk data yang berisi AWS Data Exchange datashares, lihat Berlangganan produk data di. AWS Data Exchange
2. Di konsol Amazon Redshift, buat cluster Amazon Redshift, jika diperlukan.

   Untuk informasi tentang cara membuat klaster, lihat Membuat klaster.
3. Buat daftar datashares yang tersedia untuk Anda dan lihat konten datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat DESC DATASHARE dan TAMPILKAN DATASHARES.

   Contoh berikut menampilkan informasi datashares inbound dari namespace produsen tertentu. Ketika Anda menjalankan DESC DATASHARE sebagai administrator konsumen, Anda harus menentukan opsi ACCOUNT dan NAMESPACE untuk melihat datashares masuk.

```
DESC DATASHARE salesshare of ACCOUNT '123456789012' NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';

 producer_account  |          producer_namespace          | share_type | share_name
 | object_type |          object_name           |   include_new
```

```
-------------------+--------------------------------------+------------
+------------+-------------+----------------------------------+------------------
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_users_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_venue_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_category_redshift |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_date_redshift     |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_event_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_listing_redshift  |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | table       | public.tickit_sales_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | schema      | public                          |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare
 | view        | public.sales_data_summary_view  |
```

Hanya superuser cluster yang bisa melakukan ini. Anda juga dapat menggunakan SVV_DATASHARES untuk melihat datashares dan SVV_DATASHARE_OBJECTS untuk melihat objek dalam datashare.

Contoh berikut menampilkan datashares masuk dalam cluster konsumen.

```
SHOW DATASHARES LIKE 'sales%';


 share_name | share_owner | source_database | consumer_database | share_type
 | createdate | is_publicaccessible | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
------------+-------------+-----------------+-------------------+------------
+------------+---------------------+-----------+------------------
+--------------------------------------
 salesshare |             |                 |                   | INBOUND
    |            |         t           |           |   123456789012   |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d
```

4. Buat database lokal yang merujuk ke datashares. Anda harus menentukan opsi ACCOUNT dan NAMESPACE untuk membuat database lokal untuk datashares. AWS Data Exchange Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA.

```
CREATE DATABASE sales_db FROM DATASHARE salesshare OF ACCOUNT '123456789012'
 NAMESPACE '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Jika Anda ingin kontrol lebih terperinci atas akses ke objek dalam database lokal, gunakan klausa WITH PERMISSIONS saat membuat database. Ini memungkinkan Anda memberikan izin tingkat objek untuk objek dalam database pada langkah 6.

```
CREATE DATABASE sales_db WITH PERMISSIONS FROM DATASHARE salesshare OF ACCOUNT
 '123456789012' NAMESPACE '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Anda dapat melihat database yang Anda buat dari datashare dengan menanyakan tampilan. SVV_REDSHIFT_DATABASES Anda dapat terhubung ke database ini secara langsung, atau Anda dapat terhubung ke database lokal di cluster konsumen Anda dan melakukan kueri lintas basis data untuk menanyakan data dari database datashare. Anda tidak dapat membuat datashare di atas objek database yang dibuat dari datashare yang ada. Namun, Anda dapat menyalin data ke tabel terpisah di cluster konsumen, melakukan pemrosesan apa pun yang diperlukan, dan kemudian membagikan objek baru yang dibuat.

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat database dari datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat database dari datashares.

5. (Opsional) Buat skema eksternal untuk merujuk dan menetapkan izin granular ke skema tertentu dalam database konsumen yang diimpor di cluster konsumen. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA sales_schema FROM REDSHIFT DATABASE 'sales_db' SCHEMA
 'public';
```

6. Berikan izin pada database dan referensi skema yang dibuat dari datashares kepada pengguna atau peran dalam cluster konsumen sesuai kebutuhan. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH atau MENCABUT.

```
GRANT USAGE ON DATABASE sales_db TO Bob;
```

```
GRANT USAGE ON SCHEMA sales_schema TO ROLE Analyst_role;
```

Jika Anda membuat database tanpa DENGAN IZIN, Anda hanya dapat menetapkan izin pada seluruh database yang dibuat dari datashare ke pengguna dan peran Anda. Dalam beberapa kasus, Anda memerlukan kontrol halus pada subset objek database yang dibuat dari datashare. Jika demikian, Anda dapat membuat referensi skema eksternal yang menunjuk ke skema tertentu dalam database (seperti yang dijelaskan pada langkah sebelumnya) dan memberikan izin granular pada tingkat skema.

Anda juga dapat membuat tampilan pengikatan akhir di atas objek bersama dan menggunakannya untuk menetapkan izin granular. Anda juga dapat mempertimbangkan agar cluster produsen membuat datashares tambahan untuk Anda dengan perincian yang diperlukan. Anda dapat membuat referensi skema sebanyak mungkin ke database yang dibuat dari datashare yang Anda butuhkan.

Jika Anda membuat database dengan DENGAN IZIN di langkah 4, Anda harus menetapkan izin tingkat objek untuk objek dalam database bersama. Pengguna dengan hanya izin PENGGUNAAN tidak dapat mengakses objek apa pun dalam database yang dibuat dengan IZIN DENGAN IZIN sampai mereka diberikan izin tingkat objek tambahan..

```
GRANT SELECT ON sales_db.public.tickit_sales_redshift to Bob;
```

7. Kueri data dalam objek bersama di datashares.

   Pengguna dan peran dengan izin pada basis data dan skema konsumen pada kluster konsumen dapat menjelajahi dan menavigasi metadata objek yang dibagikan. Mereka juga dapat menjelajahi dan menavigasi objek lokal di cluster konsumen. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan driver JDBC atau ODBC, perintah SHOW, atau tampilan SVV_ALL dan SVV_REDSHIFT.

   Cluster produser mungkin memiliki banyak skema dalam database, tabel, dan tampilan dalam setiap skema. Pengguna di sisi konsumen hanya dapat melihat subset objek yang tersedia melalui datashare. Pengguna ini tidak dapat melihat seluruh metadata dari cluster produsen. Pendekatan ini membantu memberikan kontrol keamanan metadata granular dengan berbagi data.

   Anda terus terhubung ke database cluster lokal. Tapi sekarang, Anda juga dapat membaca dari database dan skema yang dibuat dari datashare menggunakan notasi database.schema.table

tiga bagian. Anda dapat melakukan kueri yang menjangkau setiap dan semua database yang terlihat oleh Anda. Ini bisa berupa database lokal pada cluster atau database yang dibuat dari datashares. Atau, Anda dapat langsung terhubung ke basis data konsumen ini dan menjalankan kueri terhadap objek bersama dengan notasi sebagian.

Anda dapat mengakses data menggunakan kualifikasi penuh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh kueri lintas basis data.

```
SELECT * FROM sales_db.public.tickit_sales_redshift ORDER BY 1,2 LIMIT 5;

 salesid | listid | sellerid | buyerid | eventid | dateid | qtysold | pricepaid |
 commission |      saletime
---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------
       1 |      1 |    36861 |   21191 |    7872 |   1875 |       4 |    728.00 |
   109.20 | 2008-02-18 02:36:48
       2 |      4 |     8117 |   11498 |    4337 |   1983 |       2 |     76.00 |
    11.40 | 2008-06-06 05:00:16
       3 |      5 |     1616 |   17433 |    8647 |   1983 |       2 |    350.00 |
    52.50 | 2008-06-06 08:26:17
       4 |      5 |     1616 |   19715 |    8647 |   1986 |       1 |    175.00 |
    26.25 | 2008-06-09 08:38:52
       5 |      6 |    47402 |   14115 |    8240 |   2069 |       2 |    154.00 |
    23.10 | 2008-08-31 09:17:02
```

Anda hanya dapat menggunakan pernyataan SELECT pada objek bersama. Namun, Anda dapat membuat tabel di cluster konsumen dengan menanyakan data dari objek bersama di database lokal yang berbeda.

Selain kueri, konsumen dapat membuat tampilan pada objek bersama. Hanya tampilan yang mengikat akhir atau tampilan terwujud yang didukung. Amazon Redshift tidak mendukung tampilan reguler pada data bersama. Tampilan yang dibuat konsumen dapat menjangkau beberapa database lokal atau database yang dibuat dari datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE VIEW.

```
// Connect to a local cluster database

// Create a view on shared objects and access it.
CREATE VIEW sales_data
AS SELECT *
FROM sales_db.public.tickit_sales_redshift
```

```
WITH NO SCHEMA BINDING;

SELECT * FROM sales_data;
```

Memulai dengan AWS Lake Formation datashares -managed

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengakses dan membagikan data langsung di seluruh AWS akun dan kluster AWS Lake Formation Amazon Redshift melalui rangkaian data yang dikelola. AWS Lake Formation Datashares memungkinkan penyedia data untuk berbagi data langsung dengan aman dari data lake Amazon S3 mereka dengan konsumen mana pun, termasuk akun lain dan AWS kluster Amazon Redshift.

Bekerja dengan datashares yang dikelola Lake Formation sebagai produsen

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengakses dan menganalisis data yang dibagikan melalui AWS Lake Formation datashares. AWS Lake Formation Datashares memungkinkan berbagi data yang aman di seluruh AWS akun dan kluster Amazon Redshift tanpa harus menyalin atau memindahkan data yang mendasarinya.

Berbagi data untuk AWS Lake Formation memungkinkan Anda menentukan AWS Lake Formation izin secara terpusat dari datashares Amazon Redshift dan membatasi akses pengguna ke objek dalam datashare.

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi data langsung dengan aman di seluruh AWS akun dan kluster Amazon Redshift menggunakan AWS Lake Formation rangkaian data yang dikelola sebagai produsen. Data yang dikelola Lake Formation adalah objek yang memungkinkan Anda berbagi data langsung dari klaster Amazon Redshift dengan akun dan layanan lain. AWS

Sebagai administrator klaster produsen atau grup kerja, ikuti langkah-langkah berikut untuk membagikan datashares ke Lake Formation:

1. Buat datashares di cluster Anda dan otorisasi AWS Lake Formation untuk mengakses datashares.

   Hanya superuser cluster dan pemilik database yang dapat membuat datashares. Setiap datashare dikaitkan dengan database selama pembuatan. Hanya objek dari database yang dapat dibagikan dalam datashare itu. Beberapa datashares dapat dibuat pada database yang sama dengan granularitas objek yang sama atau berbeda. Tidak ada batasan jumlah datashares yang dapat Anda buat di cluster.

```
CREATE DATASHARE salesshare;
```

2. Tambahkan objek ke datashare. Cluster produser atau administrator workgroup terus mengelola objek datashare yang tersedia. Untuk menambahkan objek ke datashare, tambahkan skema sebelum menambahkan objek. Saat Anda menambahkan skema, Amazon Redshift tidak menambahkan semua objek di bawahnya. Anda harus menambahkannya secara eksplisit. Untuk informasi lebih lanjut, lihat MENGUBAH DATASHARE.

```
ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA PUBLIC;
ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.tickit_sales_redshift;
ALTER DATASHARE salesshare ADD ALL TABLES IN SCHEMA PUBLIC;
```

Anda juga dapat menambahkan tampilan ke datashare. Tampilan yang didukung adalah tampilan standar, tampilan pengikatan akhir, dan tampilan terwujud.

```
CREATE VIEW public.sales_data_summary_view AS SELECT * FROM
 public.tickit_sales_redshift;
ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.tickit_sales_redshift;
```

Gunakan ALTER DATASHARE untuk berbagi skema, tabel, dan tampilan, dalam skema tertentu. Superusers, pemilik datashare, atau pengguna yang memiliki ALTER atau ALL izin pada datashare dapat mengubah datashare untuk menambahkan objek ke atau menghapus objek dari itu. Pengguna database harus menjadi pemilik objek atau memiliki SELECT, PENGGUNAAN, atau SEMUA izin pada objek.

Gunakan klausa INCLUDENEW untuk menambahkan tabel dan tampilan baru yang dibuat dalam skema tertentu ke datashare. Hanya pengguna super yang dapat mengubah properti ini untuk setiap pasangan skema rangkaian data.

```
ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA PUBLIC;
ALTER DATASHARE salesshare SET INCLUDENEW = TRUE FOR SCHEMA PUBLIC;
```

3. Berikan akses data ke akun administrator Lake Formation.

```
GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO ACCOUNT '012345678910' VIA DATA CATALOG;
```

Untuk mencabut penggunaan, gunakan perintah berikut.

```
REVOKE USAGE ON DATASHARE salesshare FROM ACCOUNT '012345678910' VIA DATA CATALOG;
```

4. Otorisasi akses ke datashare untuk Lake Formation dengan menggunakan operasi API. `aws redshift authorize-data-share` Melakukannya memungkinkan Lake Formation mengenali datashare di akun layanan dan mengelola asosiasi konsumen ke datashare.

```
aws redshift authorize-data-share
--data-share-arn arn:aws:redshift:us-east-1:{PRODUCER_ACCOUNT}:datashare:
{PRODUCER_CLUSTER_NAMESPACE}/salesshare
--consumer-identifier {"DataCatalog/<consumer-account-id>"}
```

Untuk menghapus otorisasi dari rangkaian data yang dikelola Lake Formation, gunakan operasi API. `aws redshift deauthorize-data-share` Dengan demikian, Anda mengizinkan AWS Lake Formation untuk mengenali datashare di akun layanan dan menghapus otorisasi.

```
aws redshift deauthorize-data-share
--data-share-arn arn:aws:redshift:us-east-1:{PRODUCER_ACCOUNT}:datashare:
{PRODUCER_CLUSTER_NAMESPACE}/salesshare
--consumer-identifier {"DataCatalog/<consumer-account-id>"}
```

Kapan saja, jika cluster produsen atau administrator workgroup memutuskan bahwa tidak perlu lagi berbagi data dengan cluster konsumen atau workgroup, mereka dapat menggunakan DROP DATASHARE untuk menghapus datashare, membatalkan otorisasi datashare, atau mencabut izin datashare. Izin dan objek terkait di Lake Formation tidak dihapus secara otomatis.

```
DROP DATASHARE salesshare;
```

Setelah mengotorisasi akun Lake Formation untuk mengelola datashare, administrator Lake Formation dapat menemukan datashare bersama, mengaitkan dateshare dengan Data Catalog ARN, dan membuat database dalam penautan ke datashare. AWS Glue Data Catalog Untuk mengaitkan datashares menggunakan AWS CLI, gunakan perintah. associate-data-share-consumer Untuk berbagi data Wilayah AWS, tentukan `--region` parameter dalam `associate-data-share-consumer` perintah atau gunakan AWS konsol untuk memilih konsumen data Anda. Contoh berikut menunjukkan cara berbagi datashare yang dikelola Lake Formation di seluruh Wilayah.

```
aws redshift associate-data-share-consumer --region <region-1>
```

```
--data-share-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:12345678912:datashare:035c45ea-61ce-86f0-8b75-19ac6102c3b7/sample_share'
--consumer-arn 'arn:aws:glue:<region-1>:111912345678:catalog'
```

Administrator Lake Formation juga harus membuat sumber daya lokal yang menentukan bagaimana objek dalam data harus dipetakan ke objek dalam Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya tentang menemukan rangkaian data dan membuat sumber daya lokal, lihat Mengelola izin untuk data dalam rangkaian data Amazon Redshift.

Bekerja dengan datashares yang dikelola Lake Formation sebagai konsumen

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengakses dan menganalisis data yang dibagikan dengan Anda melalui AWS Lake Formation datashares. Datashare adalah produk data yang berisi kumpulan objek data, seperti tabel atau database, dari sumber data yang berbeda.

Setelah AWS Lake Formation administrator menemukan undangan datashare dan membuat database di link AWS Glue Data Catalog tersebut ke datashare, cluster konsumen atau administrator workgroup dapat mengaitkan cluster dengan datashare dan database di AWS Glue Data Catalog, membuat database lokal ke cluster konsumen atau workgroup, dan memberikan akses ke pengguna dan peran di cluster konsumen Amazon Redshift atau workgroup untuk memulai kueri. Ikuti langkah-langkah ini untuk menyiapkan izin kueri.

1. Di konsol Amazon Redshift, buat klaster Redshift untuk berfungsi sebagai cluster konsumen atau workgroup, jika diperlukan. Untuk informasi tentang cara membuat klaster, lihat Membuat klaster.
2. Untuk mencantumkan database mana di cluster AWS Glue Data Catalog konsumen atau kelompok kerja yang dapat diakses pengguna, jalankan perintah SHOW DATABASES.

   ```
   SHOW DATABASES FROM DATA CATALOG [ACCOUNT <account-id>,<account-id2>] [LIKE
    <expression>]
   ```

   Melakukan hal itu mencantumkan sumber daya yang tersedia dari Katalog Data, seperti ARN AWS Glue database, nama database, dan informasi tentang datashare.
3. Menggunakan AWS Glue database ARN dari SHOW DATABASES, buat database lokal di cluster konsumen atau workgroup. Untuk informasi selengkapnya, lihat MEMBUAT DATABASE.

   ```
   CREATE DATABASE lf_db FROM ARN <lake-formation-database-ARN> WITH [NO] DATA CATALOG
    SCHEMA [<schema>];
   ```

4. Berikan akses pada database dan referensi skema yang dibuat dari datashares kepada pengguna dan peran dalam cluster konsumen atau kelompok kerja sesuai kebutuhan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat GRANT atau REVOKE. Perhatikan bahwa pengguna yang dibuat dari perintah CREATE USER tidak dapat mengakses objek di datashare yang telah dibagikan ke Lake Formation. Hanya pengguna dengan akses ke Redshift dan Lake Formation yang dapat mengakses datashares yang telah dibagikan dengan Lake Formation.

   ```
   GRANT USAGE ON DATABASE sales_db TO IAM:Bob;
   ```

   Sebagai administrator klaster konsumen atau grup kerja, Anda hanya dapat menetapkan izin di seluruh database yang dibuat dari database ke pengguna dan peran Anda. Dalam beberapa kasus, Anda memerlukan kontrol halus pada subset objek database yang dibuat dari datashare.

   Anda juga dapat membuat tampilan pengikatan akhir di atas objek bersama dan menggunakannya untuk menetapkan izin granular. Anda juga dapat mempertimbangkan agar cluster produsen atau grup kerja membuat datashares tambahan untuk Anda dengan perincian yang diperlukan. Anda dapat membuat referensi skema sebanyak mungkin ke database yang dibuat dari datashare.

5. Pengguna database dapat menggunakan tampilan SVV_EXTERNAL_TABLES dan SVV_EXTERNAL_COLUMNS untuk menemukan semua tabel atau kolom bersama dalam database AWS Glue

   ```
   SELECT * from svv_external_tables WHERE redshift_database_name = 'lf_db';

   SELECT * from svv_external_columns WHERE redshift_database_name = 'lf_db';
   ```

6. Kueri data dalam objek bersama di datashares.

   Pengguna dan peran dengan izin pada basis data dan skema konsumen pada kluster konsumen atau grup kerja dapat menjelajahi dan menavigasi metadata objek bersama apa pun. Mereka juga dapat menjelajahi dan menavigasi objek lokal di cluster konsumen atau kelompok kerja. Untuk melakukannya, mereka dapat menggunakan driver JDBC atau ODBC atau tampilan SVV_ALL dan SVV_EXTERNAL.

   ```
   SELECT * FROM lf_db.schema.table;
   ```

Anda hanya dapat menggunakan pernyataan SELECT pada objek bersama. Namun, Anda dapat membuat tabel di cluster konsumen dengan menanyakan data dari objek bersama di database lokal yang berbeda.

```
// Connect to a local cluster database

// Create a view on shared objects and access it.

CREATE VIEW sales_data
AS SELECT *
FROM sales_db.public.tickit_sales_redshift
WITH NO SCHEMA BINDING;

SELECT * FROM sales_data;
```

Memulai penulisan multi-gudang menggunakan berbagi data di Amazon Redshift

Anda dapat berbagi objek database untuk membaca dan menulis di berbagai kluster Amazon Redshift atau grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server dalam hal yang sama Akun AWS, di seluruh akun, dan lintas wilayah. Prosedur dalam topik ini menunjukkan cara mengatur berbagi data yang mencakup izin menulis. Anda dapat memberikan izin seperti SELECT, INSERT, dan UPDATE untuk berbagai tabel dan PENGGUNAAN dan BUAT untuk skema.

Data aktif dan tersedia untuk semua gudang segera setelah Anda melakukan transaksi tulis Administrator akun produsen dapat menentukan apakah ruang nama atau wilayah tertentu mendapatkan hanya-baca, read-and-write, atau akses apa pun ke data. Prosedurnya mengasumsikan Anda bekerja di database di klaster yang disediakan atau grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server.

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola berbagi data dengan menulis menggunakan konsol atau antarmuka SQL untuk mengontrol akses dan mengatur data di seluruh klaster dan akun Amazon Redshift. AWS Bagian berikut memberikan step-by-step petunjuk tentang mengonfigurasi dan mengelola berbagi data dengan menulis menggunakan Amazon Redshift.

Untuk daftar Wilayah tempat berbagi data tersedia, lihatWilayah AWS di mana berbagi data tersedia. Untuk pertimbangan dan batasan untuk menulis, lihatPertimbangan untuk berbagi data di Amazon Redshift.

> **Note**
>
> Penulisan multi-gudang Amazon Redshift menggunakan berbagi data hanya didukung pada patch Amazon Redshift 186 untuk klaster yang disediakan pada trek versi 1.0.78881 atau lebih tinggi, dan untuk grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server pada versi 1.0.78890 atau lebih tinggi.

Topik

- Menghubungkan ke database di Amazon Redshift
- Tindakan produser untuk datashares baru di Amazon Redshift
- Tindakan konsumen untuk datashares baru di Amazon Redshift
- Tindakan produsen untuk datashares yang ada di Amazon Redshift
- Tindakan konsumen untuk datashares yang ada di Amazon Redshift

Menghubungkan ke database di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat membuat sambungan ke klaster gudang data dan menjalankan kueri SQL, memuat data, atau melakukan tugas administratif. Menghubungkan ke database mengacu pada proses pembuatan saluran aman antara aplikasi atau alat klien dan cluster Amazon Redshift. Bagian berikut memberikan step-by-step petunjuk tentang cara menghubungkan ke database Amazon Redshift.

Console

Connect ke database untuk melihat database dan objek dalam database atau untuk melihat datashares di gudang data Amazon Redshift. Kredensi pengguna yang digunakan untuk terhubung ke database tertentu harus memiliki izin yang diperlukan untuk melihat semua datashares.

Jika tidak ada koneksi lokal, lakukan salah satu hal berikut:

- Jika Anda adalah administrator produser, buka tab Clusters untuk kluster yang disediakan, atau tab konfigurasi Namespaces untuk titik akhir Tanpa Server. Pilih cluster atau namespace masing-masing dari daftar.
- Di halaman detail cluster atau namespace, dari tab Datashares, pilih Connect to database dan lakukan salah satu hal berikut:
  - Di Datashares dari ruang nama dan Akun AWS bagian lain, lihat datashares dari cluster, namespace, atau akun lain.
  - Di Datashares yang dibuat di bagian cluster saya, lihat datashares di cluster Anda.
- Pada jendela Connect to database, lakukan salah satu hal berikut:
  - Jika Anda memilih Buat koneksi baru, pilih AWS Secrets Manager untuk menggunakan rahasia tersimpan untuk mengautentikasi akses untuk koneksi.

    Atau, pilih Kredensi sementara untuk menggunakan kredensi database untuk mengautentikasi akses untuk koneksi. Tentukan nilai untuk nama Database dan pengguna Database.

    Pilih Hubungkan.
  - Pilih Gunakan koneksi terbaru untuk terhubung ke database lain yang Anda memiliki izin yang diperlukan.

    Amazon Redshift secara otomatis membuat koneksi.

Setelah koneksi database dibuat, Anda dapat mulai membuat datashares, query datashares, atau membuat database dari datashares.

Tindakan produser untuk datashares baru di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat membagikan data langsung di seluruh klaster AWS atau akun Amazon Redshift menggunakan rangkaian data. Datashare adalah objek produsen konsumen yang memungkinkan Anda berbagi data langsung dari klaster Amazon Redshift Anda dengan cluster atau akun lain. AWS Membuat datashares memungkinkan berbagi data yang aman sambil mempertahankan kontrol atas akses dan memastikan data tetap ada. up-to-date Bagian berikut memberikan rincian tentang membuat datashares dan menambahkan objek database seperti skema, tabel, dan tampilan untuk berbagi data langsung dengan aman.

Topik

- Membuat datashare di Amazon Redshift
- Menambahkan objek ke datashare di Amazon Redshift
- Menambahkan konsumen data ke datashare di Amazon Redshift
- Mengotorisasi datashare di Amazon Redshift

Membuat datashare di Amazon Redshift

Datashare adalah wadah logis dari objek database, izin, dan konsumen. Konsumen adalah cluster yang disediakan Amazon Redshift atau ruang nama Amazon Redshift Tanpa Server di akun Anda dan lainnya. Akun AWS Setiap datashare dikaitkan dengan database yang dibuatnya dan hanya objek dari database yang dapat ditambahkan. Sebagai administrator produser, Anda dapat membuat datashares di konsol dan dengan SQL dengan mengikuti salah satu prosedur di bawah ini.

Console

Di konsol, Anda dapat membuat datashares dari tab Datashares di halaman detail cluster atau namespace. Setelah datashare dibuat, Anda dapat membuat database dari datashare pada konsumen sebagai administrator konsumen.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Di halaman detail cluster atau namespace, dari tab Datashares, di bagian Datashares, sambungkan ke database jika Anda tidak memiliki koneksi database. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih Buat datashare. Halaman Create datashare muncul.
4. Pilih Buat Datashare. Anda hanya dapat membuat datashare dari database lokal. Jika Anda belum terhubung ke database, halaman Connect to database akan muncul. Ikuti langkah-langkah Menghubungkan ke basis data untuk terhubung ke database. Jika ada koneksi terbaru, halaman Create datashare akan muncul.
5. Di bagian Informasi Datashare, pilih salah satu dari berikut ini:
   - Pilih Datashare untuk membuat rangkaian data untuk berbagi data untuk tujuan baca atau tulis di berbagai gudang data Amazon Redshift (cluster yang disediakan atau titik akhir Tanpa Server) atau dalam hal yang sama atau berbeda. Akun AWS Akun AWS
   - Pilih AWS Data Exchange datashare untuk membuat datashares untuk melisensikan data Anda. AWS Data Exchange

6. Tentukan nilai untuk nama Datashare, nama Database, dan Public accessible. Ketika Anda mengubah nama database, membuat koneksi database baru.
7. Tambahkan objek ke datashare Anda baik menggunakan bagian Scoped permissions atau Direct permissions. Untuk menambahkan objek ke datashare, lihat. Membuat datashare di Amazon Redshift
8. Di bagian Konsumen data, Anda dapat memilih untuk mempublikasikan ke Amazon Redshift, atau mempublikasikan ke AWS Glue Data Catalog, yang memulai proses berbagi data dengan Lake Formation. Menerbitkan data Anda ke Amazon Redshift berarti membagikan data Anda dengan namespace lain atau akun Amazon Redshift yang bertindak sebagai konsumen.

   > **Note**
   >
   > Setelah datashare dibuat, Anda tidak dapat mengedit konfigurasi untuk mempublikasikan ke opsi lain.

9. Pilih Buat Datashare.

SQL

Perintah berikut membuat datashare:

```
CREATE DATASHARE salesshare;
```

Pada saat pembuatan datashare, setiap datashare dikaitkan dengan database. Hanya objek dari database yang dapat dibagikan dalam datashare itu. Beberapa datashares dapat dibuat pada database yang sama dengan granularitas objek yang sama atau berbeda. Tidak ada batasan jumlah datashares yang dapat dibuat oleh cluster. Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT DATASHARE.

Anda juga dapat mengontrol pembatasan keamanan untuk datashare selama pembuatan. Contoh berikut menunjukkan bahwa konsumen dengan akses IP publik diizinkan untuk membaca datashare.

```
CREATE DATASHARE my_datashare [PUBLICACCESSIBLE = TRUE];
```

Menyetel PUBLICACESSIBLE = TRUE memungkinkan konsumen untuk menanyakan datashare Anda dari kluster yang dapat diakses publik dan grup kerja yang disediakan. Tinggalkan ini atau setel secara eksplisit ke false jika Anda tidak ingin mengizinkannya.

Anda dapat memodifikasi properti tentang jenis konsumen setelah Anda membuat datashare. Misalnya, Anda dapat menentukan bahwa cluster yang ingin menggunakan data dari datashare tertentu tidak dapat diakses publik. Kueri dari kluster konsumen yang tidak memenuhi batasan keamanan yang ditentukan dalam datashare ditolak saat runtime kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH DATASHARE.

Menambahkan objek ke datashare di Amazon Redshift

Anda dapat menambahkan objek database dari berbagai jenis pada konsol dan dengan SQL dengan mengikuti salah satu prosedur di bawah ini.

Console

Anda dapat menambahkan objek ke datashare Anda baik menggunakan izin Scoped atau bagian izin langsung. Pilih salah satu Berikan izin cakupan atau Berikan izin langsung untuk menambahkan objek. Pilih tombol Tambah untuk menambahkan objek. Dialog muncul. Lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Jika Anda memilih Hibkan izin cakupan, halaman izin cakupan Hibah akan muncul di mana Anda dapat memberikan izin cakupan baik di database atau tingkat skema. Datashares dengan izin cakupan memiliki izin yang ditentukan pada semua objek saat ini dan masa depan dalam database atau skema. Untuk lebih jelasnya lihat,Izin tercakup.

    1. Selanjutnya, pilih Izin cakupan basis data untuk memberikan izin cakupan di tingkat database. Saat Anda memberikan izin cakupan, izin tersebut berlaku untuk database saat ini saat membuat datashare. Izin ini tidak dapat diberikan ke objek individual dan berlaku untuk objek yang ada dan baru (skema, tabel, tampilan, UDFs).
    2. Pilih izin cakupan untuk skema, tabel atau tampilan atau fungsi yang ditentukan pengguna. Ini berarti semua objek dalam database memiliki izin yang dipilih yang diberikan kepada konsumen. Pilih Hibah untuk menyelesaikan pemberian izin cakupan basis data.
    3. Kemudian, pilih Izin cakupan skema untuk memberikan izin cakupan di tingkat skema. Saat Anda memberikan izin cakupan skema, semua objek yang ditambahkan ke skema memiliki izin datashare yang ditentukan.
    4. Pilih skema yang ingin Anda tambahkan ke datashare dari dropdown. Anda hanya dapat memilih satu skema pada satu waktu. Kemudian, pilih izin langsung yang ingin Anda berikan pada skema yang dipilih.

5. Pilih izin tercakup untuk objek skema Anda seperti tabel, tampilan, dan fungsi yang ditentukan pengguna. Izin diberikan pada semua objek yang cocok dalam skema. Ini bisa berupa objek yang ada atau yang ditambahkan di masa depan. Saat diterapkan, Anda tidak dapat menghapus izin dari objek tanpa mencabut izin yang dicakup.
6. Pilih Hibah untuk menyelesaikan pemberian izin cakupan skema.

2. Jika Anda memilih Berikan izin langsung, halaman Berikan izin langsung akan muncul di mana Anda dapat memberikan izin langsung di setiap tingkat objek seperti skema, tabel, tampilan, atau fungsi yang ditentukan pengguna. Untuk memberikan izin langsung, Anda harus terlebih dahulu menambahkan skema yang relevan ke datashare.

   1. Selanjutnya, pilih Berikan izin langsung ke skema untuk menerapkan izin langsung pada skema tertentu. Kemudian, pilih izin skema untuk objek skema Anda seperti tabel, tampilan, dan fungsi yang ditentukan pengguna dan pilih skema yang ingin Anda tambahkan ke datashare. Pilih Grant untuk menyelesaikan penambahan skema ke datashare.
   2. Setelah Anda memiliki skema yang ditambahkan ke datashare Anda, Anda dapat melanjutkan dengan menambahkan izin langsung untuk objek skema Anda. Pilih Berikan izin langsung lagi. Halaman izin langsung Hibah muncul. Kemudian, arahkan ke tab izin langsung untuk objek skema.
   3. Pilih Berikan izin langsung ke tabel dan tampilan untuk memberikan izin langsung tingkat objek pada objek ini. Pilih izin langsung yang diperlukan dan objek yang diperlukan dari daftar. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan objek datashare. Pilih Grant untuk menyelesaikan penambahan tabel dan tampilan ke datashare.
   4. Pilih Berikan izin langsung ke fungsi yang ditentukan pengguna untuk memberikan izin langsung tingkat objek pada fungsi yang ditentukan pengguna. Pilih izin langsung yang diperlukan dan objek yang diperlukan dari daftar. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan objek datashare. Pilih Grant untuk menyelesaikan penambahan fungsi yang ditentukan pengguna ke datashare.

3. Anda juga dapat memilih apakah Anda ingin menambahkan objek future. Ketika Anda memilih untuk menyertakan objek datashare yang ditambahkan ke skema, itu berarti bahwa objek yang ditambahkan ke skema ditambahkan ke datashare secara otomatis.
4. Pilih Tambah untuk menyelesaikan bagian dan menambahkan objek. Mereka terdaftar di bawah objek Datashare.
5. Setelah Anda menambahkan objek, Anda dapat memilih objek individual dan mengedit izinnya. Jika Anda memilih skema, dialog akan muncul yang menanyakan apakah Anda

ingin menambahkan izin Scoped. Ini membuatnya sehingga setiap objek yang ada atau ditambahkan ke skema memiliki set izin yang dipilih sebelumnya, sesuai untuk jenis objek. Misalnya, administrator dapat mengatur bahwa semua tabel yang ditambahkan memiliki izin SELECT dan UPDATE, misalnya.

6. Semua objek datashare terdaftar di bawah bagian Scoped permissions atau Direct permissions.
7. Di bagian Konsumen data, Anda dapat menambahkan ruang nama atau menambahkan AWS akun sebagai konsumen dari datashare.
8. Pilih Buat datashare untuk menyimpan perubahan Anda.

Setelah Anda membuat datashare, itu muncul dalam daftar di bawah Datashares dibuat di namespace saya. Jika Anda memilih datashare dari daftar, Anda dapat melihat konsumennya, objeknya, dan properti lainnya.

SQL

Dengan SQL, pemilik datashare harus memberikan USE pada skema yang ingin mereka tambahkan ke datashare. HIBAH digunakan untuk memberikan berbagai tindakan pada skema, termasuk CREATE dan USE. Skema menyimpan objek bersama:

```
CREATE SCHEMA myshared_schema1;
CREATE SCHEMA myshared_schema2;

GRANT USAGE ON SCHEMA myshared_schema1 TO DATASHARE my_datashare;
GRANT CREATE, USAGE ON SCHEMA myshared_schema2 TO DATASHARE my_datashare;
```

Atau, administrator dapat terus menjalankan perintah ALTER untuk menambahkan skema ke datashare. Hanya izin PENGGUNAAN yang diberikan saat skema ditambahkan dengan cara ini.

```
ALTER DATASHARE my_datashare ADD SCHEMA myshared_schema1;
```

Setelah administrator menambahkan skema, mereka dapat memberikan izin datashare pada objek dalam skema. Ini bisa berupa izin baca dan tulis. Contoh GRANT ALL menunjukkan cara memberikan semua izin.

```
GRANT SELECT, INSERT ON TABLE myshared_schema1.table1, myshared_schema1.table2,
 myshared_schema2.table1
TO DATASHARE my_datashare;
```

```
GRANT ALL ON TABLE myshared_schema1.table4 TO DATASHARE my_datashare;
```

Anda dapat terus menjalankan perintah seperti ALTER DATASHARE untuk menambahkan tabel. Ketika Anda melakukannya, hanya izin SELECT yang diberikan pada objek yang ditambahkan.

```
ALTER DATASHARE my_datashare ADD TABLE myshared_schema1.table1,
 myshared_schema1.table2, myshared_schema2.table1;
```

Anda dapat memberikan izin cakupan ke datashare pada semua objek dari tipe dalam database atau skema. Datashares dengan izin cakupan memiliki izin yang ditentukan pada semua objek saat ini dan masa depan dalam database atau skema.

Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat database di. SVV_DATABASE_PRIVILEGES Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat skema di. SVV_SCHEMA_PRIVILEGES

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin cakupan ke datashares. Untuk informasi selengkapnya tentang izin tercakup, lihat. Izin tercakup

```
GRANT { CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }FOR SCHEMAS IN
DATABASE db_name
TO DATASHARE { datashare_name}

GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | ALTER | TRUNCATE | REFERENCES }
 [, ...] } | ALL [PRIVILEGES] } }FOR TABLES IN
{SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
TO DATASHARE { datashare_name}

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }FOR FUNCTIONS IN
{SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
TO DATASHARE { datashare_name}
```

Menambahkan konsumen data ke datashare di Amazon Redshift

Anda dapat menambahkan satu atau lebih konsumen data ke datashares di konsol atau dengan SQL. Konsumen data dapat berupa ruang nama yang secara unik mengidentifikasi cluster Amazon Redshift atau. Akun AWS

Console

Anda harus secara eksplisit memilih untuk menonaktifkan atau mengaktifkan berbagi data Anda ke cluster dengan akses publik.

- Pilih Tambahkan ruang nama ke datashare. Ruang nama adalah pengidentifikasi unik global (GUID) untuk klaster Amazon Redshift.
- Pilih Tambahkan Akun AWS ke Datashare. Yang ditentukan Akun AWS harus memiliki izin akses ke datashare.

SQL

Dengan SQL, administrator memberikan penggunaan pada datashare ke namespace tertentu di akun. Anda dapat menemukan ID namespace sebagai bagian dari ARN di halaman detail cluster, di halaman detail namespace Amazon Redshift Tanpa Server, atau dengan menjalankan perintah. `SELECT current_namespace;` Untuk informasi selengkapnya, lihat CURRENT_NAMESPACE.

```
GRANT USAGE ON DATASHARE my_datashare TO NAMESPACE '86b5169f-012a-234b-9fbb-
e2e24359e9a8';
```

Berikut ini adalah contoh bagaimana memberikan penggunaan datashare ke sebuah. Akun AWS

```
GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO ACCOUNT '123456789012';
```

Berikut ini adalah contoh bagaimana memberikan penggunaan datashare ke akun Lake Formation.

```
GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO ACCOUNT '123456789012' VIA DATA CATALOG;
```

Mengotorisasi datashare di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengontrol akses ke datashares dengan memberi otorisasi kepada konsumen tertentu. Datashares memungkinkan Anda berbagi data langsung di seluruh klaster Amazon Redshift di AWS akun yang sama atau berbeda, menyediakan cara yang mulus untuk mendistribusikan dan menggunakan data analitis. Bagian ini memberikan step-by-step petunjuk untuk mengotorisasi dan mencabut akses konsumen ke datashares Anda di Amazon Redshift.

> **Note**
>
> Jika Anda menambahkan namespace sebagai konsumen data, Anda tidak perlu melakukan otorisasi. Untuk mengotorisasi datashare, harus ada setidaknya satu konsumen data yang ditambahkan ke datashare.

Console

Sebagai administrator produsen di konsol, Anda dapat memilih konsumen data mana yang akan diotorisasi untuk mengakses datashares atau untuk menghapus otorisasi. Konsumen data resmi menerima pemberitahuan untuk mengambil tindakan pada datashares. Jika Anda menambahkan namespace sebagai konsumen data, Anda tidak perlu melakukan otorisasi.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Datashares. Dari sini Anda dapat melihat daftar yang disebut konsumen Datashares. Pilih satu atau beberapa cluster konsumen yang ingin Anda otorisasi. Lalu, pilih Otorisasi.
3. Dialog Otorisasi akun muncul. Anda dapat memilih di antara beberapa jenis otorisasi.
   - Hanya baca di [nama klaster atau nama grup kerja] — Ini berarti tidak ada izin tulis yang tersedia di konsumen, meskipun pembuat data memberikan izin menulis.
   - Baca dan tulis di [nama klaster atau nama grup kerja] — Ini berarti bahwa semua izin yang diberikan oleh pembuat, termasuk izin menulis, tersedia di konsumen.
4. Pilih Simpan.

Anda juga dapat mengotorisasi AWS Data Exchange sebagai konsumen.

1. Jika Anda memilih Publish ke AWS Glue Data Catalog saat membuat datashare, Anda hanya dapat memberikan otorisasi datashare ke akun Lake Formation.

   Untuk AWS Data Exchange datashare, Anda hanya dapat mengotorisasi satu datashare pada satu waktu.

   Ketika Anda mengotorisasi AWS Data Exchange datashare, Anda berbagi datashare dengan AWS Data Exchange layanan dan memungkinkan AWS Data Exchange untuk mengelola akses ke datashare atas nama Anda. AWS Data Exchange memungkinkan akses ke konsumen dengan menambahkan akun konsumen sebagai konsumen data ke AWS Data Exchange datashare ketika mereka berlangganan produk. AWS Data Exchange tidak memiliki akses baca ke datashare.
2. Pilih Simpan.

Setelah konsumen data diotorisasi, mereka dapat mengakses objek datashare dan membuat database konsumen untuk menanyakan data.

API

Administrator keamanan produsen menentukan hal berikut:

- Apakah akun lain dapat memiliki akses ke datashare atau tidak.
- Jika akun memiliki akses ke datashare, apakah akun tersebut memiliki izin menulis atau tidak.

Izin IAM berikut diperlukan untuk mengotorisasi datashare:

pergeseran merah: AuthorizeDataShare

Anda dapat mengotorisasi penggunaan dan menulis menggunakan panggilan CLI atau dengan API:

```
authorize-data-share
--data-share-arn <value>
--consumer-identifier <value>
[--allow-writes | --no-allow-writes]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang perintah, lihat authorize-data-share.

Pengidentifikasi konsumen dapat berupa:

- ID AWS akun dua belas digit.
- Pengenal namespace ARN.

> **Note**
>
> Izin tulis tidak diberikan pada langkah otorisasi. Mengotorisasi datashare untuk menulis hanya memungkinkan akun untuk memiliki izin menulis yang diberikan oleh administrator datashare. Jika administrator tidak mengizinkan penulisan, satu-satunya izin yang tersedia untuk konsumen tertentu adalah SELECT, USAGE, dan EXECUTE.

Anda dapat mengubah otorisasi konsumen datashare dengan menelepon `authorize-data-share` lagi, tetapi dengan nilai yang berbeda. Otorisasi lama ditimpa oleh otorisasi baru. Jadi jika Anda awalnya mengotorisasi dan mengizinkan penulisan, tetapi mengotorisasi ulang dan

menentukan `no-allow-writes` atau hanya tidak menentukan nilai, konsumen akan mencabut izin menulis mereka.

Tindakan konsumen untuk datashares baru di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan datashares dari AWS akun lain, memungkinkan berbagi data lintas akun dan kolaborasi. Datashare adalah cara aman untuk berbagi data langsung di seluruh kluster Amazon Redshift, meskipun mereka berada di akun yang berbeda. AWS Bagian berikut menyediakan langkah-langkah rinci untuk mengkonfigurasi akses, membuat database dari datashares, memberikan izin tingkat objek, dan query data bersama.

Topik

- Mengaitkan datashare dari yang berbeda Akun AWS di Amazon Redshift
- Membuat database dari datashare di Amazon Redshift
- Memberikan izin tingkat objek kepada pengguna dan peran konsumen di Amazon Redshift
- Mengkueri data dalam database di Amazon Redshift

Mengaitkan datashare dari yang berbeda Akun AWS di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengaitkan rangkaian data yang dibagikan oleh orang lain Akun AWS, memungkinkan berbagi data yang lancar dan aman melintasi batas-batas organisasi. Datashares adalah objek database yang dapat dibagikan yang merangkum data dari satu atau lebih database Amazon Redshift. Bagian berikut menunjukkan proses mengaitkan datashares.

Console

Sebagai administrator konsumen, Anda dapat mengaitkan satu atau beberapa rangkaian data yang dibagikan dari akun lain ke seluruh akun atau ruang nama tertentu di AWS akun Anda.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Datashares. Halaman daftar datashare muncul. Pilih Dari akun lain.
3. Di bagian Datashares dari akun lain, pilih datashare yang ingin Anda kaitkan dan pilih Associate. Saat halaman Associate datashare muncul, pilih salah satu jenis asosiasi berikut:

   - Pilih Seluruh AWS akun untuk mengaitkan semua ruang nama yang ada dan yang akan datang di berbagai AWS Wilayah di AWS akun Anda dengan datashare.

- Jika datashare dipublikasikan ke AWS Glue Data Catalog, Anda hanya dapat mengaitkan datashare dengan seluruh akun. AWS

4. Dari sini Anda dapat memilih Izin yang diizinkan. Pilihannya adalah:

   - Hanya baca - Jika Anda memilih hanya baca, izin menulis seperti UPDATE atau INSERT tidak tersedia di konsumen, meskipun izin ini diberikan dan diotorisasi pada produsen.
   - Baca dan tulis — Pengguna datashare konsumen akan memiliki semua izin, baik baca maupun tulis, yang diberikan dan diotorisasi oleh produsen.

5. Atau, pilih AWS Wilayah Tertentu dan ruang nama untuk mengaitkan satu atau beberapa AWS Wilayah dan ruang nama tertentu dengan datashare. Pilih Tambah Wilayah untuk menambahkan AWS Wilayah dan ruang nama tertentu ke datashare. Halaman Tambah AWS Wilayah muncul.
6. Pilih AWS Wilayah.
7. Lakukan salah satu tindakan berikut:

   - Pilih Tambahkan semua ruang nama untuk menambahkan semua ruang nama yang ada dan yang akan datang di Wilayah ini ke datashare.
   - Pilih Tambahkan ruang nama tertentu untuk menambahkan satu atau beberapa ruang nama spesifik di Wilayah ini ke datashare.
   - Pilih satu atau beberapa ruang nama dan pilih Tambah AWS Wilayah.

8. Pilih Kaitkan.

Adalah mungkin bagi produsen untuk kembali dan mengubah pengaturan untuk otorisasi, yang dapat memengaruhi pengaturan asosiasi pada konsumen.

Jika Anda mengaitkan datashare dengan akun Lake Formation, buka konsol Lake Formation untuk membuat database, lalu tentukan izin atas database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan izin untuk datashares Amazon Redshift di Panduan Pengembang. AWS Lake Formation Setelah Anda membuat AWS Glue database atau database federasi, Anda dapat menggunakan editor kueri v2 atau klien SQL pilihan dengan cluster konsumen Anda untuk menanyakan data.

Setelah datashare dikaitkan, datashares menjadi tersedia.

> **Note**
>
> Anda juga dapat mengubah asosiasi datashare kapan saja. Saat mengubah asosiasi dari AWS Wilayah dan ruang nama tertentu ke seluruh AWS akun, Amazon Redshift menimpa informasi Wilayah dan ruang nama tertentu dengan informasi akun. AWS Semua AWS Wilayah dan ruang nama di Akun AWS kemudian memiliki akses ke datashare.

API

> **Note**
>
> Langkah-langkah di bagian ini dilakukan setelah administrator produsen memberikan tindakan spesifik pada objek database bersama dan, jika datashare sedang dibagikan dengan akun lain, administrator keamanan produsen mengotorisasi akses.

Administrator keamanan konsumen menentukan hal berikut:

- Apakah semua ruang nama di akun, ruang nama di wilayah tertentu di akun, atau ruang nama tertentu memiliki akses ke datashare.
- Jika namespace memiliki akses ke datashare, apakah namespace tersebut memiliki izin menulis atau tidak.

Administrator keamanan konsumen dapat mengaitkan datashare dengan perintah berikut:

```
associate-data-share-consumer
--data-share-arn <value>
--consumer-identifier <value>
[--allow-writes | --no-allow-writes]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang perintah, lihat associate-data-share-consumer.

Administrator keamanan konsumen harus secara eksplisit disetel `allow-writes` ke true saat mengaitkan datashare dengan namespace, untuk mengizinkan penggunaan perintah INSERT dan UPDATE. Jika tidak, pengguna hanya dapat melakukan operasi baca, seperti hak pilih, penggunaan, atau EXECUTE.

Anda dapat mengubah asosiasi namespace untuk datashare dengan memanggil `associate-data-share-consumer` lagi, dengan nilai yang berbeda. Asosiasi lama ditimpa oleh asosiasi baru, jadi jika Anda awalnya mengaitkan dan menetapkan`allow-writes`, tetapi mengaitkan dan menentukan`no-allow-writes`, atau hanya tidak menentukan nilai, konsumen akan mencabut izin menulis mereka.

Membuat database dari datashare di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan datashare untuk membuat database, lalu kueri data di seluruh rangkaian data dari kluster produsen untuk mengakses data langsung dengan aman tanpa menyalin atau mentransfernya. Langkah-langkah berikut mencakup detail pengaturan database di lingkungan Amazon Redshift Anda.

Console

Sebelum Anda dapat query data dalam datashare, Anda harus membuat database dari datashare. Anda dapat membuat hanya satu database dari datashare tertentu.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares. Daftar datashare muncul.
4. Di bagian Datashares dari cluster lain, pilih Connect to database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke basis data.
5. Pilih datashare yang ingin Anda buat database, lalu pilih Create database from datashare. Halaman Buat database dari datashare muncul.
6. Dalam nama Database, tentukan nama database. Nama database harus 1-64 karakter alfanumerik (hanya huruf kecil) dan tidak bisa menjadi kata cadangan.
7. Pilih Buat.

Setelah database dibuat, Anda dapat meminta data dalam database atau melakukan operasi tulis, jika mereka telah diberikan, diotorisasi, dan dikaitkan oleh administrator konsumen.

API

Untuk berbagi data untuk tujuan baca sebagai administrator konsumen, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Buat daftar datashares yang tersedia untuk Anda dan lihat konten datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat DESC DATASHARE dan TAMPILKAN DATASHARES.

   Contoh berikut menampilkan informasi datashares inbound dari namespace produsen tertentu. Ketika Anda menjalankan DESC DATASHARE sebagai administrator konsumen, Anda harus menentukan opsi NAMESPACE untuk melihat datashares masuk.

```
DESC DATASHARE salesshare OF NAMESPACE '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';


 producer_account  |          producer_namespace          | share_type |
 share_name | object_type |           object_name           |   include_new
-------------------+-------------------------------------+------------
+------------+------------+---------------------------------+-----------------
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | table       | public.tickit_users_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | table       | public.tickit_venue_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | table       | public.tickit_category_redshift |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | table       | public.tickit_date_redshift     |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | table       | public.tickit_event_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | table       | public.tickit_listing_redshift  |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | table       | public.tickit_sales_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | schema      | public                          |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    |
 salesshare | view        | public.sales_data_summary_view  |
```

   Hanya superuser cluster yang bisa melakukan ini. Anda juga dapat menggunakan SVV_DATASHARES untuk melihat datashares dan SVV_DATASHARE_OBJECTS untuk melihat objek dalam datashare.

   Contoh berikut menampilkan datashares masuk dalam cluster konsumen.

```
SHOW DATASHARES LIKE 'sales%';
```

```
 share_name | share_owner | source_database | consumer_database | share_type
 | createdate | is_publicaccessible | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
-----------+-------------+-----------------+-------------------+-----------
+-----------+---------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------
 salesshare |             |                 |                   | INBOUND
    |            |         t           |           |   123456789012   |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d
```

2. Sebagai superuser database, Anda dapat membuat database lokal yang merujuk ke datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA.

```
CREATE DATABASE sales_db FROM DATASHARE salesshare OF NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Jika Anda ingin kontrol lebih terperinci atas akses ke objek dalam database lokal, gunakan klausa WITH PERMISSIONS saat membuat database. Ini memungkinkan Anda memberikan izin tingkat objek untuk objek dalam database pada langkah 4.

```
CREATE DATABASE sales_db WITH PERMISSIONS FROM DATASHARE salesshare OF NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Anda dapat melihat database yang Anda buat dari datashare dengan menanyakan tampilan. SVV_REDSHIFT_DATABASES Anda dapat terhubung ke database ini secara langsung, atau Anda dapat terhubung ke database lokal di cluster konsumen Anda dan melakukan kueri lintas basis data untuk menanyakan data dari database datashare.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat membuat datashare di atas objek database yang dibuat dari datashare yang ada. Namun, Anda dapat menyalin data ke tabel terpisah di cluster konsumen, melakukan pemrosesan apa pun yang diperlukan, dan kemudian membagikan objek baru yang dibuat.

Anda juga dapat menggunakan konsol Amazon Redshift untuk membuat database dari datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat database dari datashares.

Memberikan izin tingkat objek kepada pengguna dan peran konsumen di Amazon Redshift

Sebagai administrator konsumen, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran konsumen di tingkat objek dengan menyelesaikan langkah-langkah berikut.

SQL

Jika Anda membuat database tanpa DENGAN IZIN, Anda hanya dapat menetapkan izin pada seluruh database yang dibuat dari datashare ke pengguna dan peran Anda.

```
GRANT USAGE ON DATABASE sales_db TO Bob;
```

```
GRANT USAGE ON SCHEMA sales_schema TO ROLE Analyst_role;
```

Anda juga dapat membuat tampilan pengikatan akhir di atas objek bersama dan menggunakannya untuk menetapkan izin granular. Anda juga dapat mempertimbangkan agar cluster produsen membuat datashares tambahan untuk Anda dengan perincian yang diperlukan.

Jika Anda membuat database Anda dengan IZIN, Anda harus menetapkan izin tingkat objek untuk objek dalam database bersama. Pengguna dengan hanya izin PENGGUNAAN tidak dapat mengakses objek apa pun dalam database yang dibuat dengan IZIN DENGAN IZIN sampai mereka diberikan izin tingkat objek tambahan..

```
GRANT SELECT ON sales_db.public.tickit_sales_redshift to Bob;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian izin dengan penulisan multi-gudang, lihat. Mengelola izin untuk datashares di Amazon Redshift

Mengkueri data dalam database di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat melakukan kueri data di seluruh rangkaian data dari kluster produsen untuk mengakses data langsung dengan aman tanpa menyalin atau mentransfernya. Bagian berikut mencakup kueri rangkaian data di lingkungan Amazon Redshift Anda.

Pengguna dan peran dengan izin pada basis data dan skema konsumen pada kluster konsumen dapat menjelajahi dan menavigasi metadata objek yang dibagikan. Mereka juga dapat menjelajahi dan menavigasi objek lokal di cluster konsumen. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan driver JDBC atau ODBC atau tampilan SVV_ALL dan SVV_REDSHIFT.

Cluster produser mungkin memiliki banyak skema dalam database, tabel, dan tampilan dalam setiap skema. Pengguna di sisi konsumen hanya dapat melihat subset objek yang tersedia melalui datashare. Pengguna ini tidak dapat melihat seluruh metadata dari cluster produsen. Pendekatan ini membantu memberikan kontrol keamanan metadata granular dengan berbagi data.

Anda terus terhubung ke database cluster lokal. Tapi sekarang, Anda juga dapat membaca dari database dan skema yang dibuat dari datashare menggunakan notasi database.schema.table tiga bagian. Anda dapat melakukan kueri yang menjangkau setiap dan semua database yang terlihat oleh Anda. Ini bisa berupa database lokal pada cluster atau database yang dibuat dari datashares. Cluster konsumen tidak dapat terhubung ke database yang dibuat dari datashares.

Anda dapat mengakses data menggunakan kualifikasi penuh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh kueri lintas basis data.

SQL

```
SELECT * FROM sales_db.public.tickit_sales_redshift ORDER BY 1,2 LIMIT 5;

 salesid | listid | sellerid | buyerid | eventid | dateid | qtysold | pricepaid |
 commission |      saletime
---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------
       1 |      1 |    36861 |   21191 |    7872 |   1875 |       4 |    728.00 |
  109.20 | 2008-02-18 02:36:48
       2 |      4 |     8117 |   11498 |    4337 |   1983 |       2 |     76.00 |
   11.40 | 2008-06-06 05:00:16
       3 |      5 |     1616 |   17433 |    8647 |   1983 |       2 |    350.00 |
   52.50 | 2008-06-06 08:26:17
       4 |      5 |     1616 |   19715 |    8647 |   1986 |       1 |    175.00 |
   26.25 | 2008-06-09 08:38:52
       5 |      6 |    47402 |   14115 |    8240 |   2069 |       2 |    154.00 |
   23.10 | 2008-08-31 09:17:02
```

Anda hanya dapat menggunakan pernyataan SELECT pada objek bersama. Namun, Anda dapat membuat tabel di cluster konsumen dengan menanyakan data dari objek bersama di database lokal yang berbeda.

Tindakan produsen untuk datashares yang ada di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola rangkaian data yang ada untuk mengontrol akses ke data Anda di klaster Amazon Redshift. Bagian berikut memberikan step-by-step panduan tentang memodifikasi objek datashare, mengelola izin datashare, dan memperbarui properti datashare untuk mengontrol dan mengaudit akses data secara efektif di lingkungan Amazon Redshift Anda.

Topik

- Melihat datashare di Amazon Redshift
- Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda di Amazon Redshift
- Menghapus otorisasi dari datashare di Amazon Redshift
- Menghapus objek datashare dari datashare di Amazon Redshift
- Menghapus konsumen data dari datashare di Amazon Redshift
- Menghapus data yang dibuat di akun Anda di Amazon Redshift

Melihat datashare di Amazon Redshift

Anda dapat melihat datashares dari konsol atau dengan SQL.

Console

Anda dapat melihat datashares dari tab Datashares atau Clusters.

- Gunakan tab Datashares untuk mencantumkan datashares di akun Anda atau dari akun lain.
  - Untuk melihat datashares yang dibuat di akun Anda, pilih Di akun saya, lalu pilih datashare yang ingin Anda lihat.
  - Untuk melihat datashares yang dibagikan dari akun lain, pilih Dari akun lain, lalu pilih data yang ingin Anda lihat.
- Gunakan tab Clusters untuk daftar datashares di cluster Anda atau dari cluster lain.

  Pertama, sambungkan ke database. Kemudian, pilih datashare baik dari Datashares dari cluster lain atau Datashares yang dibuat di bagian cluster saya untuk melihat detailnya.

SQL

Anda dapat membuat daftar datashares yang dibuat di cluster dan melihat ke dalam isi datashare.

Contoh berikut menampilkan informasi dari datashare bernama. `salesshare`

```
DESC DATASHARE salesshare;

 producer_account  |          producer_namespace          | share_type | share_name
 | object_type |           object_name          |   include_new
-------------------+--------------------------------------+------------+------------
+-------------+--------------------------------+------------------
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_users_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_venue_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_category_redshift|
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_date_redshift    |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_event_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_listing_redshift |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | table       | public.tickit_sales_redshift   |
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | schema      | public                         |  t
 123456789012      | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | OUTBOUND   | salesshare
 | view        | public.sales_data_summary_view |
```

Contoh berikut menampilkan datashares keluar dalam cluster produser.

```
SHOW DATASHARES LIKE 'sales%';
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
share_name | share_owner  | source_database | consumer_database | share_type |
  createdate      | is_publicaccessible  | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
-----------+-------------+-----------------+-------------------+------------
+---------------------+----------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------
salesshare |    100       | dev             |                   |  OUTBOUND
 | 2020-12-09 02:27:08 |          True        |           |   123456789012   |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat DESC DATASHARE dan TAMPILKAN DATASHARES.

Anda juga dapat menggunakanSVV_DATASHARES,SVV_DATASHARE_CONSUMER, dan SVV_DATASHARE_OBJECTS untuk melihat datashares, objek dalam datashare, dan konsumen datashare.

Mengedit datashares yang dibuat di akun Anda di Amazon Redshift

Anda dapat mengedit datashare yang dibuat di akun Anda menggunakan konsol dan dengan SQL.

Console

Di konsol, ambil langkah-langkah berikut untuk terhubung ke database terlebih dahulu untuk melihat daftar datashares yang dibuat di akun Anda.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares.
4. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih Connect to database.
5. Pilih datashare yang ingin Anda edit, lalu pilih Edit. Halaman detail datashare muncul.
6. Buat perubahan apa pun di objek Datashare atau bagian Konsumen data.
7. Pilih Simpan perubahan. Amazon Redshift memperbarui data Anda dengan perubahan.

> **Note**
>
> Jika Anda memilih untuk mempublikasikan datashare Anda ke AWS Glue Data Catalog, Anda tidak dapat mengedit konfigurasi untuk mempublikasikan datashare ke akun Amazon Redshift lainnya.

SQL

Gunakan ALTER DATASHARE untuk menghapus objek dari datashares kapan saja dari datashare. Untuk menghapus skema, gunakan perintah berikut:

```
ALTER DATASHARE salesshare REMOVE SCHEMA PUBLIC;
```

Untuk menghapus tabel, gunakan perintah berikut:

```
ALTER DATASHARE salesshare REMOVE TABLE public.tickit_sales_redshift;
```

Gunakan REVOKE USE ON untuk mencabut izin pada datashare kepada konsumen tertentu. Ini mencabut izin PENGGUNAAN pada objek dalam datashare dan langsung menghentikan akses ke semua cluster konsumen. Daftar datashares dan kueri metadata, seperti daftar database dan tabel, tidak mengembalikan objek bersama setelah akses dicabut. Cabut akses ke datashare dari ruang nama jika Anda tidak ingin berbagi data dengan konsumen lagi.

```
REVOKE USAGE ON DATASHARE salesshare FROM NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Jika Anda tidak ingin berbagi data dengan konsumen lagi, cabut akses ke datashare dari: Akun AWS

```
REVOKE USAGE ON DATASHARE salesshare FROM ACCOUNT '123456789012';
```

Menghapus otorisasi dari datashare di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengontrol akses ke datashares dengan mencabut otorisasi untuk konsumen tertentu. Bagian ini memberikan petunjuk untuk mencabut akses konsumen ke datashares Anda di Amazon Redshift.

> **Note**
>
> Untuk menghapus otorisasi untuk datashare, harus ada setidaknya satu konsumen data yang ditambahkan ke datashare.

Console

Pilih satu atau beberapa kluster konsumen yang ingin Anda hapus otorisasi. Kemudian, pilih Hapus otorisasi.

Setelah otorisasi dihapus, konsumen data kehilangan akses ke datashare segera.

API

Administrator keamanan produsen menentukan hal berikut:

- Apakah akun lain dapat memiliki akses ke datashare atau tidak.
- Jika akun memiliki akses ke datashare, apakah akun tersebut memiliki izin menulis atau tidak.

Izin IAM berikut diperlukan untuk membatalkan otorisasi datashare:

pergeseran merah: DeauthorizeDataShare

Anda dapat membatalkan otorisasi penggunaan dan menulis menggunakan panggilan CLI atau dengan API:

```
deauthorize-data-share
--data-share-arn <value>
--consumer-identifier <value>
```

Untuk informasi selengkapnya tentang perintah, lihat deauthorize-data-share.

Menghapus objek datashare dari datashare di Amazon Redshift

Anda dapat menghapus satu atau lebih objek dari datashare dengan menggunakan prosedur berikut.

Console

Untuk menghapus satu atau beberapa objek dari datashare di consoe, ikuti langkah-langkah ini.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares.
4. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih Connect to database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke basis data.
5. Pilih datashare yang ingin Anda edit, lalu pilih Edit. Halaman detail datashare muncul.
6. Untuk menghapus satu atau beberapa objek datashare ke datashare, lakukan salah satu hal berikut:

   - Untuk menghapus skema dari datashare, pilih satu atau beberapa skema. Kemudian pilih Hapus. Amazon Redshift menghapus skema yang ditentukan dan semua objek skema yang ditentukan dari datashare.

- Untuk menghapus tabel dan tampilan dari datashare, pilih satu atau beberapa tabel dan tampilan. Kemudian pilih Hapus. Atau, pilih Hapus menurut skema untuk menghapus semua tabel dan tampilan dalam skema yang ditentukan.
- Untuk menghapus fungsi yang ditentukan pengguna dari datashare, pilih satu atau beberapa fungsi yang ditentukan pengguna. Kemudian pilih Hapus. Atau, pilih Hapus dengan skema untuk menghapus semua fungsi yang ditentukan pengguna dalam skema yang ditentukan.

SQL

Gunakan ALTER DATASHARE untuk menghapus objek dari datashares kapan saja dari datashare. Untuk menghapus skema, gunakan perintah berikut:

```
ALTER DATASHARE salesshare REMOVE SCHEMA PUBLIC;
```

Untuk menghapus tabel, gunakan perintah berikut:

```
ALTER DATASHARE salesshare REMOVE TABLE public.tickit_sales_redshift;
```

Menghapus konsumen data dari datashare di Amazon Redshift

Anda dapat menghapus satu atau lebih konsumen data dari datashare. Konsumen data dapat berupa ruang nama yang secara unik mengidentifikasi cluster atau akun Amazon Redshift. AWS

Console

Untuk menghapus satu atau beberapa konsumen data dari datashare di konsol, pilih satu atau beberapa konsumen data baik dari namespace IDs atau akun. AWS Kemudian, pilih Hapus.

Amazon Redshift menghapus konsumen data tertentu dari datashare. Mereka kehilangan akses ke datashare segera.

SQL

Gunakan REVOKE USE ON untuk mencabut izin pada datashare kepada konsumen tertentu. Ini mencabut izin PENGGUNAAN pada objek dalam datashare dan langsung menghentikan akses ke semua cluster konsumen. Daftar datashares dan kueri metadata, seperti daftar database dan tabel, tidak mengembalikan objek bersama setelah akses dicabut. Cabut akses ke datashare dari ruang nama jika Anda tidak ingin berbagi data dengan konsumen lagi.

```
REVOKE USAGE ON DATASHARE salesshare FROM NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Menghapus data yang dibuat di akun Anda di Amazon Redshift

Anda dapat menghapus datashare yang dibuat di akun Anda menggunakan konsol atau dengan SQL.

Console

Untuk menghapus datashare yang dibuat di akun Anda menggunakan konsol, pertama-tama sambungkan ke database untuk melihat daftar datashares yang dibuat di akun Anda.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Clusters, lalu pilih cluster Anda. Halaman detail cluster muncul.
3. Pilih Datashares. Daftar datashare muncul.
4. Di bagian Datashares yang dibuat di akun saya, pilih Connect to database.
5. Pilih satu atau beberapa datashares yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus. Halaman Delete datashares muncul.

   Menghapus data yang dibagikan dengan Lake Formation tidak secara otomatis menghapus izin terkait di Lake Formation. Untuk menghapusnya, buka konsol Lake Formation.
6. Ketik Hapus untuk mengonfirmasi penghapusan datashares yang ditentukan.
7. Pilih Hapus.

Setelah datashares dihapus, konsumen datashare kehilangan akses ke datashares.

SQL

Anda dapat menggunakan SQL untuk menghapus objek datashare kapan saja menggunakan. JATUHKAN DATASHARE Superuser cluster dan pemilik datashare dapat menjatuhkan datashares.

Contoh berikut menjatuhkan datashare bernama. `salesshare`

```
DROP DATASHARE salesshare;
```

Tindakan konsumen untuk datashares yang ada di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola rangkaian data yang ada untuk mengontrol akses ke data Anda di klaster Amazon Redshift. Bagian berikut memberikan step-by-step panduan tentang mengelola datashares di lingkungan Amazon Redshift Anda sebagai administrator konsumen.

Topik

- Mengelola izin untuk datashares di Amazon Redshift
- Menghapus asosiasi datashare dari konsumen data yang berbeda Akun AWS di Amazon Redshift
- Menolak datashare dari yang berbeda Akun AWS di Amazon Redshift

Mengelola izin untuk datashares di Amazon Redshift

Sebagai administrator produser, Anda mempertahankan kontrol untuk kumpulan data yang Anda bagikan. Anda dapat menambahkan objek baru ke atau menghapusnya dari datashare. Anda juga dapat memberikan atau mencabut akses ke datashares secara keseluruhan untuk kluster konsumen, akun, atau Wilayah. AWS AWS Ketika izin dicabut, kluster konsumen segera kehilangan akses ke objek bersama dan berhenti melihatnya dalam daftar datashares INBOUND di SVV_DATASHARES.

Contoh berikut membuat datashare`salesshare`, menambahkan skema`public`, dan menambahkan tabel ke. `public.tickit_sales_redshift` `salesshare` Ini juga memberikan izin penggunaan ke namespace `salesshare` yang ditentukan.

```
CREATE DATASHARE salesshare;

ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA public;

ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.tickit_sales_redshift;

GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Untuk CREATE DATASHARE, superusers dan pemilik database dapat membuat datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT DATASHARE. Untuk ALTER DATASHARE, pemilik datashare dengan izin yang diperlukan pada objek datashare yang akan ditambahkan atau dihapus dapat mengubah datashare. Untuk informasi, lihat MENGUBAH DATASHARE.

Sebagai administrator produser, ketika Anda menjatuhkan datashare, data berhenti terdaftar di cluster konsumen. Database dan referensi skema yang dibuat di cluster konsumen dari datashare

yang dijatuhkan terus ada tanpa objek di dalamnya. Administrator konsumen harus menghapus database ini secara manual.

Di sisi konsumen, administrator konsumen dapat menentukan pengguna dan peran mana yang harus mendapatkan akses ke data bersama dengan membuat database dari datashare. Bergantung pada opsi yang Anda pilih saat membuat database, Anda dapat mengontrol akses ke sana sebagai berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat database dari datashare, lihat. BUAT BASIS DATA

Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan datashare dan membaca data dari konsumen, lihat Berbagi akses baca ke data dalam akun AWS.

Membuat database tanpa klausa WITH PERMISSIONS

Administrator dapat mengontrol akses di tingkat database atau skema. Untuk mengontrol akses pada tingkat skema, administrator harus membuat skema eksternal dari database Amazon Redshift yang dibuat dari datashare.

Contoh berikut memberikan izin untuk mengakses tabel bersama di tingkat database dan tingkat skema.

```
GRANT USAGE ON DATABASE sales_db TO Bob;

CREATE EXTERNAL SCHEMA sales_schema FROM REDSHIFT DATABASE sales_db SCHEMA 'public';

GRANT USAGE ON SCHEMA sales_schema TO ROLE Analyst_role;
```

Untuk lebih membatasi akses, Anda dapat membuat tampilan di atas objek bersama, hanya mengekspos data yang diperlukan. Anda kemudian dapat menggunakan tampilan ini untuk memberikan akses ke pengguna dan peran.

Setelah pengguna diberikan akses ke database atau skema, mereka akan memiliki akses ke semua objek bersama dalam database atau skema itu.

Membuat database dengan klausa WITH PERMISSIONS

Setelah memberikan hak penggunaan pada database atau skema, administrator dapat mengontrol akses lebih lanjut menggunakan proses pemberian izin yang sama seperti yang mereka lakukan pada database atau skema lokal. Tanpa izin objek individual, pengguna tidak dapat mengakses objek apa pun dalam database atau skema datashared bahkan setelah diberikan izin USE.

Contoh berikut memberikan izin untuk mengakses tabel bersama di tingkat database.

```
GRANT USAGE ON DATABASE sales_db TO Bob;
GRANT USAGE FOR SCHEMAS IN DATABASE sales_db TO Bob;
GRANT SELECT ON sales_db.public.tickit_sales_redshift TO Bob;
```

Setelah diberikan akses ke database atau skema, pengguna masih perlu diberikan izin yang relevan untuk objek apa pun dalam database atau skema yang Anda ingin mereka akses.

Berbagi granular menggunakan DENGAN IZIN

Anda dapat menggunakan berbagi granular menggunakan DENGAN IZIN untuk mengaktifkan cluster atau grup kerja Tanpa Server untuk menanyakan datashare. Proses ini mengasumsikan datashare berasal dari cluster lain atau namespace Amazon Redshift Tanpa Server di akun Anda, atau berasal dari akun lain dan telah dikaitkan dengan namespace yang Anda gunakan.

1. Administrator database konsumen dapat membuat database dari datashare.

   ```
   CREATE DATABASE my_ds_db [WITH PERMISSIONS] FROM DATASHARE my_datashare OF
    NAMESPACE 'abc123def';
   ```

   Jika Anda membuat database DENGAN IZIN, Anda dapat memberikan izin granular pada objek datashare kepada pengguna dan peran yang berbeda. Tanpa ini, semua pengguna dan peran yang diberikan izin PENGGUNAAN pada database datashare diberikan semua izin pada semua objek dalam database datashare.

2. Berikut ini menunjukkan cara memberikan izin kepada pengguna atau peran database Redshift. Anda harus terhubung ke database lokal untuk menjalankan pernyataan ini. Anda tidak dapat menjalankan pernyataan ini jika Anda menjalankan perintah USE pada database datashare sebelum menjalankan pernyataan hibah.

   ```
   GRANT USAGE ON DATABASE my_ds_db TO ROLE data_eng;
   GRANT CREATE, USAGE ON SCHEMA my_ds_db.my_shared_schema TO ROLE data_eng;
   GRANT ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA my_ds_db.my_shared_schema TO ROLE data_eng;

   GRANT USAGE ON DATABASE my_ds_db TO bi_user;
   GRANT USAGE ON SCHEMA my_ds_db.my_shared_schema TO bi_user;
   GRANT SELECT ON my_ds_db.my_shared_schema.table1 TO bi_user;
   ```

Menghapus asosiasi datashare dari konsumen data yang berbeda Akun AWS di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menghapus asosiasi dari datashares yang dibagikan oleh orang lain. Akun AWS Datashares adalah objek database yang dapat dibagikan yang merangkum data dari satu atau lebih database Redshift. Bagian berikut menunjukkan proses memisahkan datashares dalam lingkungan Redshift Anda.

Console

Sebagai administrator konsumen, Anda dapat menghapus asosiasi datashares dari konsumen data di konsol.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Datashares. Halaman daftar datashare muncul.
3. Pilih Dari akun lain.
4. Di bagian Datashares dari akun lain, pilih datashare untuk menghapus asosiasi dari konsumen data.
5. Di bagian Konsumen data, pilih satu atau beberapa konsumen data untuk menghapus asosiasi. Kemudian pilih Hapus asosiasi.
6. Saat halaman Hapus asosiasi muncul, pilih Hapus asosiasi.

Setelah asosiasi dihapus, konsumen data akan kehilangan akses ke datashare. Anda dapat mengubah asosiasi konsumen data kapan saja.

SQL

> **Note**
>
> Langkah-langkah di bagian ini dilakukan setelah administrator produsen memberikan tindakan spesifik pada objek database bersama dan, jika datashare sedang dibagikan dengan akun lain, administrator keamanan produsen mengotorisasi akses.

Administrator keamanan konsumen dapat memisahkan datashare dengan perintah berikut:

```
disassociate-data-share-consumer
```

```
--data-share-arn <value>
```

Untuk informasi selengkapnya tentang perintah, lihat disassociate-data-share-consumer.

Menolak datashare dari yang berbeda Akun AWS di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menolak datashares yang dibagikan oleh AWS akun lain, memungkinkan berbagi data yang lancar dan aman melintasi batas-batas organisasi. Datashares adalah objek database yang dapat dibagikan yang merangkum data dari satu atau lebih database Amazon Redshift.

Sebagai administrator konsumen, Anda dapat menolak data apa pun yang statusnya tersedia atau aktif. Setelah Anda menolak datashare, pengguna cluster konsumen kehilangan akses ke datashare. Amazon Redshift tidak mengembalikan datashare yang ditolak jika Anda memanggil operasi API. `DescribeDataSharesForConsumer` Jika administrator produser menjalankan operasi `DescribeDataSharesForProducer` API, mereka akan melihat bahwa datashare ditolak. Setelah datashare ditolak, administrator produsen dapat mengotorisasi datashare ke cluster konsumen lagi, dan administrator konsumen dapat memilih untuk mengaitkan AWS akun mereka dengan datashare atau menolaknya.

Jika AWS akun Anda memiliki asosiasi ke datashare dan asosiasi tertunda ke datashare yang dikelola oleh Lake Formation, menolak asosiasi datashare yang dikelola oleh Lake Formation juga akan menolak datashare asli. Untuk menolak asosiasi tertentu, administrator produsen dapat menghapus otorisasi dari datashare tertentu. Tindakan ini tidak mempengaruhi datashares lainnya.

Untuk menolak datashare, gunakan AWS konsol, operasi API`RejectDataShare`, atau `reject-datashare` di file. AWS CLI

Console

Untuk menolak datashare menggunakan AWS konsol, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Di menu navigasi, pilih Datashares.
3. Pilih Dari akun lain.
4. Di bagian Datashares dari akun lain, pilih datashare yang ingin Anda tolak. Saat halaman Tolak datashare muncul, pilih Tolak.

Setelah Anda menolak datashares, Anda tidak dapat mengembalikan perubahan. Amazon Redshift menghapus datashares dari daftar. Untuk melihat datashare lagi, administrator produser harus mengotorisasi lagi.

CLI

Untuk menolak datashare, administrator menggunakan perintah berikut:

```
reject-data-share
--data-share-arn <value>
```

Untuk informasi selengkapnya tentang perintah, lihat reject-data-share.

Memulai berbagi data dengan AWS CloudFormation Amazon Redshift

Anda dapat mengotomatiskan penyiapan berbagi data dengan menggunakan AWS CloudFormation tumpukan, yang menyediakan AWS sumber daya. CloudFormation Tumpukan mengatur berbagi data antara dua cluster Amazon Redshift di akun yang sama. AWS Dengan demikian, Anda dapat memulai berbagi data tanpa menjalankan pernyataan SQL untuk menyediakan sumber daya Anda.

Tumpukan membuat datashare pada cluster yang Anda tentukan. Datashare mencakup tabel dan sampel data hanya-baca. Data ini dapat dibaca oleh cluster Amazon Redshift Anda yang lain.

Jika Anda ingin mulai berbagi data di AWS akun dengan menjalankan pernyataan SQL untuk menyiapkan datashare dan memberikan izin, tanpa menggunakan, lihat. CloudFormation Berbagi akses baca ke data dalam Akun AWS

Sebelum menjalankan CloudFormation tumpukan berbagi data, Anda harus masuk dengan pengguna yang memiliki izin untuk membuat peran IAM dan fungsi Lambda. Anda juga memerlukan dua cluster Amazon Redshift di akun yang sama. Anda menggunakan satu, produsen, untuk berbagi data sampel, dan yang lainnya, konsumen, untuk membacanya. Persyaratan utama untuk cluster ini adalah bahwa masing-masing menggunakan RA3 node. Untuk keperluan tambahan, lihat Pertimbangan untuk berbagi data di Amazon Redshift.

Untuk informasi selengkapnya tentang memulai penyiapan klaster Amazon Redshift, lihat Memulai gudang data yang disediakan Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang mengotomatisasi penyiapan dengan CloudFormation, lihat Apa itu? AWS CloudFormation

> **Important**
>
> Sebelum meluncurkan CloudFormation tumpukan Anda, pastikan Anda memiliki dua cluster Amazon Redshift di akun yang sama dan cluster menggunakan node. RA3 Pastikan setiap cluster memiliki database dan superuser. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA dan superuser.

Untuk meluncurkan CloudFormation tumpukan Anda untuk berbagi data Amazon Redshift:

1. Klik Luncurkan tumpukan CFN, yang akan membawa Anda ke CloudFormation layanan di. Konsol Manajemen AWS

   Jika Anda diminta, masuk.

   Proses pembuatan tumpukan dimulai, mereferensikan file CloudFormation template, yang disimpan di Amazon S3. CloudFormation Template adalah file teks dalam format JSON yang mendeklarasikan AWS sumber daya yang membentuk tumpukan. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudFormation templat, lihat Pelajari dasar-dasar templat.
2. Pilih Berikutnya untuk memasukkan detail tumpukan.
3. Di bawah Parameter, untuk setiap cluster, masukkan yang berikut ini:

   - Nama cluster Amazon Redshift Anda, misalnya **`ra3-consumer-cluster`**
   - Nama database Anda, misalnya **`dev`**
   - Nama pengguna database Anda, misalnya **`consumeruser`**

   Sebaiknya gunakan cluster uji, karena tumpukan membuat beberapa objek database.

   Pilih Berikutnya.
4. Opsi tumpukan muncul.

   Pilih Berikutnya untuk menerima pengaturan default.
5. Di bawah Kemampuan, pilih Saya mengakui yang AWS CloudFormation mungkin membuat sumber daya IAM.
6. Pilih Buat tumpukan.

CloudFormation membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk membangun tumpukan Amazon Redshift menggunakan template, membuat datashare yang disebut. `myproducer_share` Tumpukan membuat datashare dalam database yang ditentukan dalam detail tumpukan. Hanya objek dari database yang dapat dibagikan.

Jika terjadi kesalahan saat tumpukan dibuat, lakukan hal berikut:

- Pastikan Anda memasukkan nama cluster, nama database, dan nama pengguna database yang benar untuk setiap cluster Redshift.
- Pastikan klaster Anda memiliki RA3 node.
- Pastikan Anda masuk dengan pengguna yang memiliki izin untuk membuat peran IAM dan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran IAM, lihat Membuat peran IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan pembuatan fungsi Λ, lihat Pengembangan fungsi.

Menanyakan datashare yang Anda buat

Untuk menggunakan prosedur berikut, pastikan Anda memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan kueri pada setiap cluster yang dijelaskan.

Untuk menanyakan datashare Anda:

1. Sambungkan ke cluster produser pada database yang dimasukkan saat CloudFormation tumpukan Anda dibuat, menggunakan alat klien seperti editor kueri Amazon Redshift v2.
2. Kueri untuk datashares.

```
SHOW DATASHARES;

+------------------+-------------+-----------------+------------------
+------------+------------+--------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------+
|    share_name    | share_owner | source_database | consumer_database | share_type
 | createdate | is_publicaccessible | share_acl | producer_account |
 producer_namespace          |
+------------------+-------------+-----------------+------------------
+------------+------------+--------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------+
| myproducer_share | 100         | sample_data_dev | myconsumer_db     | INBOUND
  | NULL       | true               | NULL      |  producer-acct   |        your-
producer-namespace       |
```

```
+-----------------+------------+----------------+------------------
+-----------+-----------+--------------------+----------+-----------------
+-------------------------------------+
```

Perintah sebelumnya mengembalikan nama datashare yang dibuat oleh tumpukan, yang disebut. `myproducer_share` Ini juga mengembalikan nama database yang terkait dengan datashare,. `myconsumer_db`

Salin pengenal namespace produser untuk digunakan di langkah selanjutnya.

3. Jelaskan objek dalam datashare.

```
DESC DATASHARE myproducer_share;

+-----------------+-------------------------------------+-----------
+-----------------+------------+-----------------------------------
+-------------+
| producer_account |          producer_namespace          | share_type |
 share_name    | object_type |             object_name             | include_new |
+-----------------+-------------------------------------+-----------
+-----------------+------------+-----------------------------------
+-------------+
|   producer-acct  |        your-producer-namespace       | OUTBOUND   |
 myproducer_share | schema      | myproducer_schema                   | true
 |
|   producer-acct  |        your-producer-namespace       | OUTBOUND   |
 myproducer_share | table       | myproducer_schema.tickit_sales      | NULL
 |
|   producer-acct  |        your-producer-namespace       | OUTBOUND   |
 myproducer_share | view        | myproducer_schema.ticket_sales_view | NULL
 |
+-----------------+-------------------------------------+-----------
+-----------------+------------+-----------------------------------
+-------------+
```

Ketika Anda mendeskripsikan datashare, ia mengembalikan properti untuk tabel dan tampilan. Tumpukan menambahkan tabel dan tampilan dengan data sampel ke database produsen, misalnya `tickit_sales` dan`tickit_sales_view`. Untuk informasi selengkapnya tentang database sampel TICKIT, lihatDatabase sampel.

Anda tidak perlu mendelegasikan izin pada datashare untuk menjalankan kueri. Tumpukan memberikan izin yang diperlukan.

4. Connect ke cluster konsumen menggunakan alat klien Anda. Jelaskan datashare, tentukan namespace produser.

```
DESC DATASHARE myproducer_share OF NAMESPACE '<namespace id>'; --specify the unique
 identifier for the producer namespace

+------------------+--------------------------------------+------------
+------------------+-------------+-------------------------------------
+-------------+
| producer_account |          producer_namespace          | share_type |
 share_name    | object_type |             object_name             | include_new |
+------------------+--------------------------------------+------------
+------------------+-------------+-------------------------------------
+-------------+
|   producer-acct  |        your-producer-namespace       | INBOUND    |
 myproducer_share | schema      | myproducer_schema                   | NULL
 |
|   producer-acct  |        your-producer-namespace       | INBOUND    |
 myproducer_share | table       | myproducer_schema.tickit_sales      | NULL
 |
|   producer-acct  |        your-producer-namespace       | INBOUND    |
 myproducer_share | view        | myproducer_schema.ticket_sales_view | NULL
 |
+------------------+--------------------------------------+------------
+------------------+-------------+-------------------------------------
+-------------+
```

5. Anda dapat menanyakan tabel di datashare dengan menentukan database dan skema datashare. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh kueri lintas basis data. Kueri berikut mengembalikan data penjualan dan penjual dari tabel PENJUALAN di database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

```
SELECT * FROM myconsumer_db.myproducer_schema.tickit_sales_view;

+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
| salesid | listid | sellerid | buyerid | eventid | dateid | qtysold | pricepaid |
 commission |      saletime       |
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
|       1 |      1 |    36861 |   21191 |    7872 |   1875 |       4 |       728 |
     109.2 | 2008-02-18 02:36:48 |
```

```
|       2 |      4 |     8117 |   11498 |    4337 |   1983 |       2 |        76 |
      11.4 | 2008-06-06 05:00:16 |
|       3 |      5 |     1616 |   17433 |    8647 |   1983 |       2 |       350 |
      52.5 | 2008-06-06 08:26:17 |
|       4 |      5 |     1616 |   19715 |    8647 |   1986 |       1 |       175 |
     26.25 | 2008-06-09 08:38:52 |
|       5 |      6 |    47402 |   14115 |    8240 |   2069 |       2 |       154 |
      23.1 | 2008-08-31 09:17:02 |
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
```

> **Note**
>
> Kueri berjalan terhadap tampilan dalam skema bersama. Anda tidak dapat terhubung langsung ke database yang dibuat dari datashares. Mereka hanya-baca.

6. Untuk menjalankan kueri yang menyertakan agregasi, gunakan contoh berikut.

```
SELECT * FROM myconsumer_db.myproducer_schema.tickit_sales ORDER BY 1,2 LIMIT 5;

+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
| salesid | listid | sellerid | buyerid | eventid | dateid | qtysold | pricepaid |
 commission |      saletime       |
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
|       1 |      1 |    36861 |   21191 |    7872 |   1875 |       4 |       728 |
     109.2 | 2008-02-18 02:36:48 |
|       2 |      4 |     8117 |   11498 |    4337 |   1983 |       2 |        76 |
      11.4 | 2008-06-06 05:00:16 |
|       3 |      5 |     1616 |   17433 |    8647 |   1983 |       2 |       350 |
      52.5 | 2008-06-06 08:26:17 |
|       4 |      5 |     1616 |   19715 |    8647 |   1986 |       1 |       175 |
     26.25 | 2008-06-09 08:38:52 |
|       5 |      6 |    47402 |   14115 |    8240 |   2069 |       2 |       154 |
      23.1 | 2008-08-31 09:17:02 |
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
```

Kueri mengembalikan data penjualan dan penjual dari sampel data TICKIT.

Untuk lebih banyak contoh kueri datashare, lihat. Berbagi akses baca ke data dalam Akun AWS

Jenis datashares di Amazon Redshift

Datashare adalah unit berbagi data di Amazon Redshift. Gunakan datashares untuk berbagi data dalam hal yang sama Akun AWS atau berbeda. Akun AWS Juga, bagikan data untuk tujuan baca di berbagai kluster Amazon Redshift.

Setiap datashare dikaitkan dengan database tertentu di cluster Amazon Redshift Anda.

Administrator produser dapat membuat datashares dan menambahkan objek datashare untuk berbagi data dengan cluster lain, yang disebut sebagai saham keluar. Administrator konsumen dapat menerima datashares dari cluster lain, yang disebut sebagai saham masuk. Untuk detail tentang produsen dan konsumen, lihatProdusen dan konsumen Datashare.

Objek Datashare adalah objek dari database tertentu pada cluster yang administrator produsen dapat menambahkan ke datashares untuk dibagikan dengan konsumen data. Objek datashare bersifat hanya baca untuk konsumen data. Contoh objek datashare adalah tabel, tampilan, dan fungsi yang ditentukan pengguna. Anda dapat menambahkan objek datashare ke datashares saat membuat datashares atau mengedit datashare kapan saja.

Berbagi data terus bekerja ketika cluster diubah ukurannya atau ketika cluster produsen dijeda.

Ada berbagai jenis datashares: datashares standar, datashares, AWS Data Exchange dan -managed datashares. AWS Lake Formation Halaman-halaman berikut memberikan ikhtisar masing-masing.

Datashares standar

Dengan datashares standar, Anda dapat berbagi data di seluruh klaster yang disediakan, grup kerja tanpa server, Availability Zone, dan. Akun AWS Wilayah AWS Anda dapat berbagi antara tipe cluster serta antara cluster yang disediakan dan Amazon Redshift Serverless.

Untuk berbagi data, perhatikan klaster yang disediakan, namespace tanpa server, dan pengidentifikasi berikut: Akun AWS

- Ruang nama yang disediakan adalah pengidentifikasi yang mengidentifikasi kluster yang disediakan Amazon Redshift. Sebuah namespace global unique identifier (GUID) secara otomatis dibuat selama pembuatan klaster yang disediakan dan dilampirkan ke cluster. Namespace Nama Sumber Daya Amazon (ARN) ada dalam format arn: {partition} :redshift: {region}: {account-id} :namespace: {namespace-guid}. Anda dapat melihat namespace klaster yang disediakan di halaman detail cluster di konsol Amazon Redshift.

Dalam alur kerja berbagi data, nilai GUID namespace dan ARN namespace digunakan untuk berbagi data dengan cluster di. Akun AWS Anda juga dapat menemukan namespace untuk cluster saat ini dengan menggunakan fungsi. `current_namespace`

- Ruang nama tanpa server adalah pengidentifikasi yang mengidentifikasi Amazon Redshift Tanpa Server. Namespace global unique identifier (GUID) dibuat secara otomatis selama pembuatan Amazon Redshift Tanpa Server dan dilampirkan ke instance. ARN namespace tanpa server ada dalam format arn: {partition} :redshift-serverless: {region}: {account-id} :namespace/ {namespace-guid}.
- Akun AWS dapat menjadi konsumen untuk datashares dan masing-masing diwakili oleh ID 12 digit. Akun AWS

Untuk datashares standar, pertimbangkan hal berikut:

- Ketika cluster produser dihapus, Amazon Redshift menghapus datashares yang dibuat oleh cluster produser. Ketika cluster produser dicadangkan dan dipulihkan, datashares yang dibuat masih bertahan di cluster yang dipulihkan. Jika pemulihan dilakukan pada namespace tanpa server yang sama, izin datashare mungkin dipertahankan. Lihat Pertimbangan untuk berbagi data di Amazon Redshift Pemulihan Tanpa Server skenario yang didukung. Untuk skenario lain, izin datashare yang diberikan kepada kluster konsumen tidak lagi valid pada cluster yang dipulihkan. Berikan kembali izin penggunaan datashares ke kluster konsumen yang diinginkan. Database konsumen pada cluster konsumen menunjuk ke datashare dari cluster asli tempat snapshot diambil. Untuk menanyakan data bersama dari cluster yang dipulihkan, administrator konsumen membuat database yang berbeda. Atau administrator dapat menghapus dan membuat ulang database konsumen yang ada untuk menggunakan datashare dari cluster yang baru dipulihkan.
- Ketika cluster konsumen dihapus dan dipulihkan dari snapshot, akses sebelumnya yang dibagikan ke cluster ini tidak lagi valid dan terlihat. Jika akses ke datashares masih diperlukan pada cluster konsumen yang dipulihkan, administrator produsen harus memberikan penggunaan datashares ke cluster konsumen yang dipulihkan lagi. Administrator konsumen harus menghapus database konsumen basi yang dibuat dari datashares yang tidak aktif. Kemudian administrator harus membuat ulang database konsumen dari datashare, setelah produsen memberikan kembali izin. Karena GUID namespace berbeda pada cluster yang dipulihkan dari cluster asli, berikan kembali izin perawatan data saat cluster konsumen atau produsen dipulihkan dari cadangan.

AWS Data Exchange datashares

Anda dapat menggunakan AWS Data Exchange datashares untuk mengelola penagihan untuk berbagi data Amazon Redshift.

AWS Data Exchange Datashare adalah unit lisensi untuk berbagi data Anda melalui. AWS Data Exchange AWS mengelola semua penagihan dan pembayaran yang terkait dengan langganan AWS Data Exchange dan penggunaan berbagi data Amazon Redshift. Penyedia data yang disetujui dapat menambahkan AWS Data Exchange datashares ke produk. AWS Data Exchange Ketika pelanggan berlangganan produk dengan AWS Data Exchange datashares, mereka mendapatkan akses ke datashares dalam produk.

AWS Data Exchange untuk Amazon Redshift memudahkan untuk melisensikan akses ke data Amazon Redshift Anda melalui. AWS Data Exchange Ketika pelanggan berlangganan produk dengan AWS Data Exchange datashares, AWS Data Exchange secara otomatis menambahkan pelanggan sebagai konsumen data pada semua AWS Data Exchange datashares yang disertakan dengan produk. Faktur dibuat secara otomatis, dan pembayaran dikumpulkan secara terpusat dan dicairkan secara otomatis. AWS Marketplace Entitlement Service

Penyedia dapat melisensikan data di Amazon Redshift pada tingkat granular, seperti skema, tabel, tampilan, dan fungsi yang ditentukan pengguna. Anda dapat menggunakan AWS Data Exchange datashare yang sama di beberapa AWS Data Exchange produk. Setiap objek yang ditambahkan ke AWS Data Exchange datashare tersedia untuk konsumen. Produsen dapat melihat semua AWS Data Exchange datashares yang dikelola oleh AWS Data Exchange atas nama mereka menggunakan operasi Amazon Redshift API, perintah SQL, dan konsol Amazon Redshift. Pelanggan yang berlangganan AWS Data Exchange datashares produk memiliki akses hanya-baca ke objek di datashares.

Pelanggan yang ingin menggunakan data produsen pihak ketiga dapat menelusuri AWS Data Exchange katalog untuk menemukan dan berlangganan kumpulan data di Amazon Redshift. Setelah AWS Data Exchange langganan mereka aktif, mereka dapat membuat database dari datashare di cluster mereka dan menanyakan data di Amazon Redshift.

Bagaimana AWS Data Exchange datashares bekerja

Mengelola AWS Data Exchange datashares sebagai administrator produser

Jika Anda adalah produsen data (juga dikenal sebagai penyedia di AWS Data Exchange), Anda dapat membuat AWS Data Exchange datashares yang terhubung ke database Amazon Redshift

Anda. Untuk menambahkan AWS Data Exchange datashares ke produk AWS Data Exchange, Anda harus menjadi penyedia terdaftar. AWS Data Exchange

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memulai dengan AWS Data Exchange datashares, lihat. Berbagi data Amazon Redshift berlisensi di AWS Data Exchange

Menggunakan AWS Data Exchange datashares sebagai konsumen dengan langganan aktif AWS Data Exchange

Jika Anda adalah konsumen dengan AWS Data Exchange langganan aktif (juga dikenal sebagai pelanggan aktif AWS Data Exchange), Anda dapat menelusuri AWS Data Exchange katalog di AWS Data Exchange konsol untuk menemukan produk yang mengandung AWS Data Exchange datashares.

Setelah Anda berlangganan produk yang berisi AWS Data Exchange datashares, buat database dari datashare dalam cluster Anda. Anda kemudian dapat menanyakan data di Amazon Redshift secara langsung tanpa mengekstrak, mengubah, dan memuat data.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memulai dengan AWS Data Exchange datashares, lihat. Berbagi data Amazon Redshift berlisensi di AWS Data Exchange

Untuk AWS Data Exchange datashares, pertimbangkan hal berikut:

- Ketika cluster produser dihapus, Amazon Redshift menghapus datashares yang dibuat oleh cluster produser. Ketika cluster produser dicadangkan dan dipulihkan, datashares yang dibuat masih bertahan di cluster yang dipulihkan. Agar pelanggan data dapat terus mengakses data, buat kembali AWS Data Exchange datashares dan publikasikan ke kumpulan data produk. Database konsumen pada cluster konsumen menunjuk ke datashare dari cluster asli tempat snapshot diambil. Untuk menanyakan data bersama dari cluster yang dipulihkan, administrator konsumen membuat database yang berbeda, atau menghapus dan membuat ulang database konsumen yang ada untuk menggunakan AWS Data Exchange datashare yang baru dibuat dari cluster yang baru dipulihkan.
- Kami menyarankan Anda untuk tidak menghapus cluster Anda jika Anda memiliki AWS Data Exchange datashares. Melakukan jenis perubahan ini dapat melanggar persyaratan produk data di. AWS Data Exchange

Produsen dan konsumen Datashare

Produsen data (juga dikenal sebagai produsen berbagi data atau produsen datashare) adalah cluster yang ingin Anda bagikan data. administrator produser dan pemilik database dapat membuat datashares menggunakan perintah CREATE DATASHARE. Anda dapat menambahkan objek seperti skema, tabel, tampilan, dan fungsi yang ditentukan pengguna SQL (UDFs) dari database yang ingin dibagikan oleh kluster produsen dengan kluster konsumen.

Produsen data (juga dikenal sebagai penyedia di AWS Data Exchange) untuk AWS Data Exchange datashares dapat melisensikan data melalui. AWS Data Exchange Penyedia yang disetujui dapat menambahkan AWS Data Exchange datashares ke produk. AWS Data Exchange

Ketika pelanggan berlangganan produk dengan AWS Data Exchange datashares, AWS Data Exchange secara otomatis menambahkan pelanggan sebagai konsumen data pada semua AWS Data Exchange datashares yang disertakan dengan produk. AWS Data Exchange juga menghapus semua pelanggan dari AWS Data Exchange datashares ketika langganan mereka berakhir. AWS Data Exchange juga secara otomatis mengelola penagihan, faktur, pengumpulan pembayaran, dan distribusi pembayaran untuk produk berbayar dengan AWS Data Exchange datashares. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Data Exchange datashares. Untuk mendaftar sebagai penyedia AWS Data Exchange data, lihat Memulai sebagai penyedia.

Konsumen data (juga dikenal sebagai konsumen berbagi data atau konsumen datashare) adalah cluster yang menerima datashares dari cluster produsen.

Cluster Amazon Redshift yang berbagi data bisa sama atau berbeda Akun AWS atau berbeda Wilayah AWS, sehingga Anda dapat berbagi data di seluruh organisasi dan berkolaborasi dengan pihak lain. administrator konsumen menerima datashares yang diberikan penggunaannya dan meninjau konten setiap datashare. Untuk menggunakan data bersama, administrator konsumen membuat database Amazon Redshift dari datashare. Administrator kemudian memberikan izin untuk database kepada pengguna dan peran di cluster konsumen. Setelah izin diberikan, pengguna dan peran dapat mencantumkan objek bersama sebagai bagian dari kueri metadata standar, bersama dengan data lokal di kluster konsumen. Mereka dapat segera mulai menanyakan.

Jika Anda adalah konsumen dengan AWS Data Exchange langganan aktif (juga dikenal sebagai pelanggan aktif AWS Data Exchange), Anda dapat menemukan, berlangganan, dan menanyakan up-to-date data terperinci di Amazon Redshift tanpa perlu mengekstrak, mengubah, dan memuat data. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Data Exchange datashares.

AWS Lake Formation-datashares terkelola

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengakses dan membagikan data langsung di seluruh AWS akun dan kluster AWS Lake Formation Amazon Redshift melalui rangkaian data yang dikelola. AWS Lake Formation Datashares memungkinkan penyedia data untuk berbagi data langsung dengan aman dari data lake Amazon S3 mereka dengan konsumen mana pun, termasuk akun lain dan AWS kluster Amazon Redshift.

Dengan menggunakan AWS Lake Formation, Anda dapat menentukan dan menerapkan izin akses tingkat baris, database, tabel, kolom, dan basis data Amazon Redshift secara terpusat dan membatasi akses pengguna ke objek dalam database. Dengan berbagi data melalui Lake Formation, Anda dapat menentukan izin di Lake Formation dan menerapkan izin tersebut ke setiap datashare dan objeknya. Misalnya, jika Anda memiliki tabel yang berisi informasi karyawan, Anda dapat menggunakan filter tingkat kolom Lake Formation untuk mencegah karyawan yang tidak bekerja di departemen SDM melihat informasi identitas pribadi (PII), seperti nomor jaminan sosial. Untuk informasi selengkapnya tentang filter data, lihat Pemfilteran data dan keamanan tingkat sel di Lake Formation di Panduan PengembangAWS Lake Formation .

Anda juga dapat menggunakan tag di Lake Formation untuk mengonfigurasi izin pada sumber daya Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol akses berbasis Lake Formation Tag.

Amazon Redshift saat ini mendukung berbagi data melalui Lake Formation saat berbagi dalam akun yang sama atau di seluruh akun. Berbagi Lintas Wilayah saat ini tidak didukung.

Berikut ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang cara menggunakan Lake Formation untuk mengontrol izin datashare:

1. Di Amazon Redshift, administrator klaster produser atau grup kerja membuat database di klaster produsen atau grup kerja dan memberikan penggunaan ke akun Lake Formation.
2. Cluster produser atau administrator workgroup mengotorisasi akun Lake Formation untuk mengakses datashare.
3. Administrator Lake Formation menemukan dan mendaftarkan datashares. Mereka juga harus menemukan bahwa AWS Glue ARNs mereka memiliki akses ke dan mengaitkan datashares dengan ARN. AWS Glue Data Catalog Jika Anda menggunakan, AWS CLI Anda dapat menemukan dan menerima datashares dengan operasi CLI Redshift dan. `describe-data-shares` `associate-data-share-consumer` Untuk mendaftarkan datashare, gunakan operasi Lake Formation CLI. `register-resource`

4. Administrator Lake Formation membuat database federasi di AWS Glue Data Catalog, dan mengonfigurasi izin Lake Formation untuk mengontrol akses pengguna ke objek dalam datashare. Untuk informasi selengkapnya tentang database federasi di AWS Glue, lihat Mengelola izin untuk data dalam data Amazon Redshift.
5. Administrator Lake Formation menemukan AWS Glue database yang mereka akses dan mengaitkan datashare dengan ARN. AWS Glue Data Catalog
6. Administrator Redshift menemukan database yang dapat ARNs mereka akses, membuat AWS Glue database eksternal di cluster konsumen Amazon Redshift menggunakan database AWS Glue ARN, dan memberikan penggunaan kepada pengguna database yang diautentikasi dengan kredensi IAM untuk mulai menanyakan database Amazon Redshift.
7. Pengguna database dapat menggunakan tampilan SVV_EXTERNAL_TABLES dan SVV_EXTERNAL_COLUMNS untuk menemukan semua tabel atau kolom dalam database yang dapat mereka akses, dan kemudian mereka dapat menanyakan tabel AWS Glue database. AWS Glue
8. Ketika administrator klaster produsen atau workgroup memutuskan untuk tidak lagi membagikan data dengan cluster konsumen, administrator produsen dapat mencabut penggunaan, membatalkan otorisasi, atau menghapus datashare dari Redshift. Izin dan objek terkait di Lake Formation tidak dihapus secara otomatis.

Untuk informasi selengkapnya tentang berbagi data dengan AWS Lake Formation sebagai cluster produser atau administrator workgroup, lihat. Bekerja dengan datashares yang dikelola Lake Formation sebagai produsen Untuk menggunakan data bersama dari cluster produsen atau workgroup, lihatBekerja dengan datashares yang dikelola Lake Formation sebagai konsumen.

Nilai status Datashare di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat berbagi data langsung dengan aman di seluruh klaster Amazon Redshift tanpa harus menyalin atau mentransfer data. Datashares for Amazon Redshift memungkinkan Anda membagikan hasil kueri langsung, termasuk pembaruan data sumber, dengan klaster Amazon Redshift apa pun di akun dan Wilayah yang sama atau berbeda. AWS AWS Topik ini menjelaskan kemungkinan status yang dapat dimiliki oleh datashares di Amazon Redshift.

Dengan datashares lintas akun, ada berbagai status datashares yang memerlukan tindakan Anda. Datashare Anda dapat memiliki status aktif, tindakan yang diperlukan, atau tidak aktif.

Berikut ini menjelaskan setiap status datashare dan tindakan yang diperlukan:

- Saat administrator produser membuat datashare, status datashare di cluster produser adalah Otorisasi tertunda. Administrator produsen dapat mengotorisasi konsumen data untuk mengakses datashare. Tidak ada tindakan apa pun untuk administrator konsumen.
- Ketika administrator produser mengotorisasi datashare, status datashare menjadi Authorized pada cluster produser. Tidak ada tindakan untuk administrator produser. Bila setidaknya ada satu asosiasi dengan konsumen data untuk datashare, status datashare akan berubah dari Authorized ke Active.

  Status berbagi datashare kemudian menjadi Tersedia (Tindakan diperlukan di konsol Amazon Redshift) di cluster konsumen. Administrator konsumen dapat mengaitkan datashare dengan konsumen data atau menolak datashare. Administrator konsumen juga dapat menggunakan AWS CLI perintah `describeDatashareforConsumer` untuk melihat status datashares. Atau administrator dapat menggunakan perintah CLI `describeDatashare` dan memberikan datashare Amazon Resource Name (ARN) untuk melihat status datashare.
- Ketika administrator konsumen mengaitkan datashare dengan konsumen data, status datashare menjadi Aktif di cluster produsen. Bila setidaknya ada satu asosiasi dengan konsumen data untuk datashare, status datashare akan berubah dari Authorized ke Active. Tidak ada tindakan yang diperlukan untuk administrator produser.

  Status datashare menjadi Aktif di cluster konsumen. Tidak ada tindakan yang diperlukan untuk administrator konsumen.
- Ketika administrator konsumen menghapus asosiasi konsumen dari datashare, status datashare menjadi Aktif atau Resmi. Ini menjadi Aktif ketika setidaknya ada satu asosiasi yang ada untuk datashare dengan konsumen data lain. Itu menjadi Resmi ketika tidak ada asosiasi konsumen dengan datashare di cluster produsen. Tidak ada tindakan untuk administrator produser.

  Status datashare menjadi Tindakan yang diperlukan pada cluster konsumen jika semua asosiasi dihapus. Administrator konsumen dapat mengasosiasikan kembali datashare dengan konsumen data ketika datashare tersedia untuk konsumen.
- Ketika administrator konsumen menolak datashare, status datashare pada cluster produsen menjadi Action required dan Declined pada cluster konsumen. Administrator produser dapat mengotorisasi ulang datashare. Tidak ada tindakan apa pun untuk administrator konsumen.
- Ketika administrator produser menghapus otorisasi dari datashare, status datashare menjadi Action required pada cluster produser. Administrator produser dapat memilih untuk mengotorisasi ulang datashare, jika perlu. Tidak ada tindakan yang diperlukan untuk administrator konsumen.

Mengelola akses ke operasi API berbagi data dengan kebijakan IAM

Untuk mengontrol akses ke operasi API berbagi data, gunakan kebijakan berbasis tindakan IAM. Untuk informasi tentang cara mengelola kebijakan IAM, lihat Mengelola kebijakan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi tentang izin yang diperlukan untuk menggunakan operasi API berbagi data, lihat Izin yang diperlukan untuk menggunakan operasi API berbagi data di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Untuk membuat berbagi data lintas akun lebih aman, Anda dapat menggunakan kunci bersyarat `ConsumerIdentifier` untuk operasi `AuthorizeDataShare` dan `DeauthorizeDataShare` API. Dengan melakukan ini, Anda dapat secara eksplisit mengontrol mana yang Akun AWS dapat melakukan panggilan ke dua operasi API.

Anda dapat menolak otorisasi atau membatalkan otorisasi berbagi data untuk setiap konsumen yang bukan akun Anda sendiri. Untuk melakukannya, tentukan Akun AWS nomor dalam kebijakan IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "redshift:AuthorizeDataShare",
                "redshift:DeauthorizeDataShare"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "redshift:ConsumerIdentifier": "555555555555"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Anda dapat mengizinkan produsen dengan a DataShareArn **`testshare2`** untuk secara eksplisit berbagi dengan konsumen dengan Akun AWS 111122223333 dalam kebijakan IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift:AuthorizeDataShare",
                "redshift:DeauthorizeDataShare"
            ],
            "Resource": "arn:aws:redshift:us-
east-1:666666666666:datashare:af06285e-8a45-4ee9-b598-648c218c8ff1/testshare2",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "redshift:ConsumerIdentifier": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Menghubungkan ke database konsumen di Amazon Redshift

Dengan koneksi langsung ke database datashare, Anda dapat langsung terhubung ke database yang dibuat dari datashare dengan cara yang sama seperti Anda dapat terhubung ke jenis database Amazon Redshift lainnya. Misalnya, Anda dapat menyambung ke database yang dibuat dari database menggunakan driver JDBC atau ODBC, editor kueri Amazon Redshift v2, atau alat lain yang dapat terhubung ke database Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyambungkan ke gudang data Amazon Redshift menggunakan alat klien SQL.

Mengakses data bersama

Saat Anda terhubung ke database yang dibuat dari datashare, Anda dapat melakukan kueri objek bersama menggunakan notasi dua bagian (). *`schema_name`*`.`*`table_name`* Jika tabel dapat

ditemukan di jalur pencarian database konsumen, Anda juga dapat menggunakan notasi satu bagian ()*table_name*.

Jika Anda ingin melakukan kueri lintas basis data, Anda dapat menggunakan notasi tiga bagian (). *consumer_database_name*.*schema_name*.*table_name* Kueri ini dapat mereferensikan objek bersama dari database konsumen lain di cluster, atau objek lokal dari database lokal. Mereka juga dapat mereferensikan database lokal dan data yang dibagikan dari cluster lain dalam kueri yang sama.

> **Note**
>
> Database yang dibuat dari datashare tidak memiliki katalog lokal. Oleh karena itu, kueri apa pun yang mengakses tabel katalog lokal, sepertipg_class, mengembalikan hasil kosong.

Mengakses metadata untuk objek bersama

Untuk membantu administrator klaster menemukan objek bersama dalam database konsumen, Amazon Redshift menyediakan sekumpulan tampilan metadata dan perintah SHOW yang mencantumkan metadata untuk objek tersebut. Saat Anda terhubung ke database konsumen, tampilan dan perintah metadata ini tidak mendukung penemuan metadata lintas basis data. Mereka hanya mengembalikan metadata untuk objek bersama di datashare yang terkait dengan database yang terhubung.

Gunakan SKEMA TAMPILKAN untuk melihat daftar skema bersama dalam rangkaian data yang terkait dengan database yang terhubung. Untuk informasi selengkapnya, lihat TAMPILKAN SKEMA.

Gunakan TAMPILKAN TABEL untuk melihat daftar tabel dalam skema bersama dari datashare yang terkait dengan database yang terhubung. Untuk informasi selengkapnya, lihat TAMPILKAN TABEL.

Gunakan SHOW COLUMNS untuk melihat daftar kolom dari tabel bersama di datashare yang terkait dengan database yang terhubung. Untuk informasi selengkapnya, lihat TAMPILKAN KOLOM.

Gunakan SVV_ALL_SCHEMAS untuk melihat daftar skema bersama dalam datashare yang terkait dengan database yang terhubung. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_ALL_SCHEMAS.

Gunakan SVV_ALL_TABLES untuk melihat daftar tabel bersama dalam datashare yang terkait dengan database yang terhubung. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_ALL_TABLES.

Gunakan SVV_ALL_COLUMNS untuk melihat daftar kolom bersama dalam datashare yang terkait dengan database yang terhubung. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_ALL_COLUMNS.

Mengintegrasikan berbagi data Amazon Redshift dengan alat intelijen bisnis

Untuk mengintegrasikan berbagi data dengan alat intelijen bisnis (BI), sebaiknya gunakan driver Amazon Redshift JDBC atau ODBC. Driver Amazon Redshift JDBC dan ODBC mendukung operasi `GetCatalogs` API di driver. Operasi ini mengembalikan daftar semua database, termasuk yang dibuat dari datashares.

Driver juga mendukung operasi hilir, seperti `GetSchemas` dan GetTables, yang mengembalikan data dari semua database yang `GetCatalogs` kembali. Driver memberikan dukungan ini bahkan ketika Anda tidak secara eksplisit menentukan katalog dalam panggilan. Untuk informasi selengkapnya tentang driver JDBC atau ODBC, lihat Mengonfigurasi koneksi di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Editor kueri Amazon Redshift v2 menyertakan database konsumen dalam antarmuka pengalihan koneksinya. Namun, sebagian besar alat mengecualikan database ini dan hanya menyertakan database cluster lokal sebagai database yang dapat dihubungkan.

> **Note**
>
> Database sistem baru `sys:internal` bernama ditambahkan untuk pemeliharaan internal. Beberapa alat termasuk database sistem ini sebagai database yang dapat dihubungkan. Namun, Anda tidak dapat terhubung ke sana atau menjalankan kueri terhadap objeknya.

Memantau dan mengaudit berbagi data di Amazon Redshift

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat memantau dan mengaudit aktivitas berbagi data untuk memastikan kepatuhan dan keamanan.

Dengan mengaudit berbagi data, produsen dapat melacak evolusi datashare. Misalnya, audit membantu melacak kapan rangkaian data dibuat, objek ditambahkan atau dihapus, dan izin diberikan atau dicabut ke klaster, akun, atau Wilayah Amazon Redshift. AWS AWS

Selain audit, produsen dan konsumen melacak penggunaan datashare di berbagai granularitas, seperti akun, cluster, dan tingkat objek. Untuk informasi selengkapnya

tentang melacak penggunaan dan tampilan audit, lihat SVL_DATASHARE_CHANGE_LOG dan SVL_DATASHARE_USAGE_PRODUCER.

Anda dapat memantau datashares dengan menanyakan tampilan sistem.

1. Administrator produser yang ingin berbagi data membuat datashare Amazon Redshift. Administrator produser kemudian menambahkan objek database yang diperlukan. Ini mungkin skema, tabel, dan tampilan ke datashare dan menentukan daftar konsumen yang objek yang akan dibagikan.

   Gunakan tampilan sistem berikut untuk melihat tampilan terkonsolidasi untuk melacak perubahan dan penggunaan rangkaian data di kluster konsumen produsen: and/or

   - SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG
   - SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER
   - SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER

   Gunakan tampilan sistem berikut untuk melihat objek datashare dan informasi konsumen data untuk datashares keluar:

   - SVV_DATASHARES
   - SVV_DATASHARE_CONSUMER
   - SVV_DATASHARE_OBJECTS
2. Administrator konsumen melihat datashares yang diberikan penggunaannya dan meninjau konten setiap datashare dengan melihat datashares masuk menggunakan. SVV_DATASHARES

   Untuk menggunakan data bersama, setiap administrator konsumen membuat database Amazon Redshift dari datashare. Administrator kemudian memberikan izin kepada pengguna dan peran yang sesuai di cluster konsumen. Pengguna dan peran dapat mencantumkan objek bersama sebagai bagian dari kueri metadata standar dengan melihat tampilan sistem metadata berikut dan dapat segera memulai kueri data.

   - SVV_REDSHIFT_COLUMNS
   - SVV_REDSHIFT_DATABASES
   - SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS
   - SVV_REDSHIFT_SKEMA
   - SVV_REDSHIFT_TABLES

Untuk melihat objek skema lokal dan bersama Amazon Redshift dan skema eksternal, gunakan tampilan sistem metadata berikut untuk menanyakannya.

- SVV_ALL_COLUMNS
- SVV_ALL_SCHEMAS
- SVV_ALL_TABLES

Saat Anda terhubung ke database konsumen, penemuan lintas basis data dinonaktifkan. Tampilan sistem metadata hanya mengembalikan metadata untuk objek bersama dalam rangkaian data yang terkait dengan database yang terhubung.

Mengintegrasikan berbagi data Amazon Redshift dengan AWS CloudTrail

Berbagi data terintegrasi dengan AWS CloudTrail. CloudTrail adalah layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Amazon Redshift. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk berbagi data sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari AWS CloudTrail konsol dan panggilan kode ke operasi berbagi data. Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi Amazon Redshift dengan AWS CloudTrail, lihat Logging with. CloudTrail

Untuk informasi selengkapnya CloudTrail, lihat Cara CloudTrail kerja.

Data semi-terstruktur di Amazon Redshift

Dengan menggunakan dukungan data semi-terstruktur di Amazon Redshift, Anda dapat menyerap dan menyimpan data semi-terstruktur di gudang data Amazon Redshift. Menggunakan tipe data SUPER dan bahasa PartiQL, Amazon Redshift memperluas kemampuan gudang data untuk berintegrasi dengan sumber data SQL dan NoSQL. Dengan cara ini, Amazon Redshift memungkinkan analisis yang efisien pada data tersimpan relasional dan semi-terstruktur seperti JSON. Untuk informasi tentang integrasi Amazon Redshift dengan PartiQL, lihat. PartiQL — bahasa kueri yang kompatibel dengan SQL untuk Amazon Redshift

Amazon Redshift menawarkan dua bentuk dukungan data semi-terstruktur: tipe data SUPER dan Amazon Redshift Spectrum.

Anda dapat melakukan kueri data semi-terstruktur dengan memasukkannya ke Amazon Redshift dan menyimpannya dalam tipe data SUPER atau menggunakan Amazon Redshift Spectrum untuk menanyakan data yang disimpan di Amazon S3.

Praktik terbaik untuk bekerja dengan data semi-terstruktur

Pertimbangkan praktik terbaik berikut saat bekerja dengan data semi-terstruktur.

- Kami menyarankan Anda mengatur opsi `enable_case_sensitive_super_attribute` dan `enable_case_sensitive_identifier` konfigurasi ke true saat bekerja dengan data SUPER. Untuk informasi selengkapnya, lihat enable_case_sensitive_super_attribute dan enable_case_sensitive_identifier.
- Gunakan perintah COPY untuk memuat data dari bucket Amazon S3 ke kolom Amazon Redshift SUPER.
- Gunakan pengetikan dinamis PartiQL dan semantik longgar untuk menjalankan kueri ad hoc pada nilai data SUPER tanpa harus memaksakan skema sebelum melakukan kueri. Untuk informasi tentang pengetikan dinamis, lihatPengetikan dinamis. Untuk informasi tentang semantik longgar, lihat. Semantik longgar
- Rusak data tanpa skema dan semi-terstruktur menjadi tampilan terwujud menggunakan PartiQL jika Anda berencana untuk sering menanyakan data. Saat Anda melakukan analitik pada data yang diparut, organisasi kolumnar tampilan terwujud Amazon Redshift memberikan kinerja yang lebih baik. Selain itu, pengguna dan alat intelijen bisnis (BI) yang memerlukan skema konvensional untuk data yang dicerna dapat menggunakan tampilan (baik terwujud atau virtual) sebagai penyajian skema konvensional dari data.

Setelah tampilan terwujud PartiQL Anda mengekstrak data yang ditemukan di JSON atau SUPER ke dalam tampilan materialisasi kolumnar konvensional, Anda dapat menanyakan tampilan yang terwujud. Untuk informasi tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja tipe data SUPER dengan tampilan terwujud, lihatTipe data SUPER dan tampilan terwujud.

Konsep untuk penggunaan tipe data SUPER

Berikut ini, Anda dapat menemukan beberapa konsep tipe data Amazon Redshift SUPER.

Pahami tipe data SUPER di Amazon Redshift — Tipe data SUPER adalah tipe data Amazon Redshift yang memungkinkan penyimpanan array dan struktur tanpa skema yang berisi skalar Amazon Redshift dan kemungkinan array dan struktur bersarang. Tipe data SUPER dapat menyimpan berbagai format data semi-terstruktur, seperti JSON atau data yang berasal dari sumber berorientasi dokumen. Anda dapat menambahkan kolom SUPER baru untuk menyimpan data semi-terstruktur dan menulis kueri yang mengakses kolom SUPER, bersama dengan kolom skalar biasa. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data SUPER, lihatTipe SUPER.

Menyerap JSON tanpa skema menjadi SUPER - Dengan tipe data SUPER semi-terstruktur yang fleksibel, Amazon Redshift dapat menerima dan menyerap JSON tanpa skema ke dalam kolom dengan tipe data SUPER. Misalnya, Anda dapat menelan nilai JSON `[10.5, “first”]` ke dalam kolom tipe data SUPER dengan menggunakan perintah COPY. Kolom akan menyimpan nilai SUPER dari`[10.5, ‘first’]`. Anda juga dapat menelan JSON menggunakan. Fungsi JSON_PARSE Baik COPY dan `json_parse` ingest JSON menggunakan semantik parsing yang ketat secara default. Anda juga dapat membangun nilai SUPER termasuk array dan struktur, menggunakan data database itu sendiri.

Kolom SUPER tidak memerlukan modifikasi skema saat menelan struktur fleksibel JSON tanpa skema. Misalnya, saat menganalisis aliran klik, Anda awalnya menyimpan di struktur “klik” kolom SUPER dengan atribut “IP” dan “waktu”. Anda dapat menambahkan atribut “id pelanggan” tanpa mengubah skema Anda untuk menyerap perubahan tersebut.

Format asli yang digunakan untuk tipe data SUPER adalah format biner yang membutuhkan lebih sedikit ruang daripada nilai JSON dalam bentuk tekstualnya. Ini memungkinkan konsumsi lebih cepat dan pemrosesan runtime nilai SUPER pada kueri.

Kueri data SUPER dengan PartiQL — PartiQL adalah ekstensi SQL-92 yang kompatibel ke belakang yang digunakan banyak layanan saat ini. AWS Dengan penggunaan PartiQL, konstruksi SQL yang

sudah dikenal dengan mulus menggabungkan akses ke data SQL tabular klasik dan data semi-terstruktur SUPER. Anda dapat melakukan navigasi objek dan array dan array unnest. PartiQL memperluas bahasa SQL standar untuk mengekspresikan dan memproses data bersarang dan multivaluasi secara deklaratif.

PartiQL adalah perpanjangan dari SQL di mana data bersarang dan tanpa skema kolom SUPER adalah warga kelas satu. PartiQL tidak memerlukan semua ekspresi kueri untuk diperiksa tipe selama waktu kompilasi kueri. Pendekatan ini memungkinkan ekspresi kueri yang berisi tipe data SUPER untuk diketik secara dinamis selama eksekusi kueri ketika tipe aktual data di dalam kolom SUPER diakses. Juga, PartiQL beroperasi dalam mode longgar di mana inkonsistensi tipe tidak menyebabkan kegagalan tetapi mengembalikan null. Kombinasi pemrosesan kueri tanpa skema dan longgar membuat PartiQL ideal untuk aplikasi ekstrak, muat, transformasi (ELT) tempat kueri SQL Anda mengevaluasi data JSON yang dicerna di kolom SUPER.

Untuk informasi lebih lanjut tentang PartiQL untuk Amazon Redshift, lihat. PartiQL — bahasa kueri yang kompatibel dengan SQL untuk Amazon Redshift Untuk informasi tentang pengetikan dinamis, lihatPengetikan dinamis. Untuk informasi tentang pemrosesan kueri yang lemah, lihatSemantik longgar.

Integrasikan dengan Redshift Spectrum — Amazon Redshift mendukung berbagai aspek PartiQL saat menjalankan kueri Redshift Spectrum melalui JSON, Parket, dan format lain yang memiliki data bersarang. Redshift Spectrum hanya mendukung data bersarang yang memiliki skema. Misalnya, dengan Redshift Spectrum Anda dapat menyatakan bahwa data JSON Anda memiliki atribut dalam skema. `nested_schemaful_example` `ARRAY<STRUCT<a:INTEGER, b:DECIMAL(5,2)>>` Skema atribut ini menentukan bahwa data selalu berisi array, yang berisi struktur dengan integer a dan desimal b. Jika data berubah untuk menyertakan lebih banyak atribut, jenisnya juga berubah. Sebaliknya, tipe data SUPER tidak memerlukan skema. Anda dapat menyimpan array dengan elemen struktur yang memiliki atribut atau tipe yang berbeda. Juga, nilai dapat disimpan di luar array.

Pertimbangan untuk menggunakan data tipe SUPER

Saat bekerja dengan data SUPER, pertimbangkan hal berikut:

- Gunakan driver JDBC versi 2.x, driver ODBC versi 2.x, atau driver Amazon Redshift Python versi 2.0.872 atau yang lebih baru. Driver ODBC versi 1.x tidak didukung.

  Untuk informasi tentang driver JDBC, lihat Mengonfigurasi sambungan untuk driver JDBC versi 2.x untuk Amazon Redshift di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Untuk informasi tentang driver ODBC, lihat Mengonfigurasi sambungan untuk driver ODBC versi 2.x untuk Amazon Redshift di Panduan Manajemen Amazon Redshift..

Untuk informasi tentang driver Python, lihat konektor Amazon Redshift Python di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon..

Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi SUPER, lihatKonfigurasi SUPER.

PartiQL — bahasa kueri yang kompatibel dengan SQL untuk Amazon Redshift

Amazon Redshift mendukung PartiQL, bahasa kueri yang kompatibel dengan SQL, untuk memilih, menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data di Amazon Redshift. Menggunakan PartiQL, Anda dapat dengan mudah berinteraksi dengan tabel Amazon Redshift dan menjalankan kueri ad hoc menggunakan, SQL Workbench/J, Konsol Manajemen AWS the, dan Amazon Redshift Data untuk PartiQL. AWS Command Line Interface APIs

Operasi PartiQL memberikan ketersediaan, latensi, dan kinerja yang sama dengan operasi bidang data Redshift lainnya.

Bagian berikut menjelaskan implementasi Amazon Redshift dari PartiQL.

Apa yang dimaksud dengan PartiQL?

PartiQL menyediakan akses kueri yang kompatibel dengan SQL di beberapa penyimpanan data yang berisi data terstruktur, semi-terstruktur, dan bersarang. Ini banyak digunakan di Amazon dan sekarang tersedia sebagai bagian dari banyak AWS layanan, termasuk Amazon Redshift.

Untuk spesifikasi PartiQL dan tutorial tentang bahasa kueri inti, lihat ikhtisar PartiQL.

Untuk contoh penggunaan kueri PartiQL di Amazon Redshift dengan data semi-terstruktur, lihat. Contoh penggunaan data semi-terstruktur di Amazon Redshift

> **Note**
>
> - Amazon Redshift mendukung subset dari bahasa kueri PartiQL.
> - Amazon Redshift tidak mendukung format data Amazon Ion atau literal Amazon Ion.

PartiQL di Amazon Redshift

Untuk menjalankan kueri PartiQL di Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan metode berikut:

- The Konsol Manajemen AWS
- Bangku Kerja SQL/J
- The AWS CLI
- Data APIs Pergeseran Merah Amazon untuk PartiQL

Memuat data semi-terstruktur ke Amazon Redshift

Gunakan tipe data SUPER untuk mengurai dan menanyakan data hierarkis dan generik di Amazon Redshift. Amazon Redshift memperkenalkan data Fungsi JSON_PARSE to parse dalam format JSON dan mengubahnya menjadi representasi SUPER. Amazon Redshift juga mendukung pemuatan kolom SUPER menggunakan perintah COPY. Format file yang didukung adalah format JSON, Avro, teks, nilai dipisahkan koma (CSV), Parket, dan ORC.

Anda dapat menggunakan JSON_PARSE untuk menyisipkan dan memperbarui data JSON ke kolom SUPER, atau menggunakan COPY untuk memuat data JSON ke Amazon Redshift dari sumber luar seperti dari bucket Amazon S3.

Topik

- Menggunakan JSON_PARSE untuk menyisipkan data ke kolom SUPER
- Menggunakan COPY untuk memuat data ke kolom SUPER

Menggunakan JSON_PARSE untuk menyisipkan data ke kolom SUPER

Anda dapat menyisipkan atau memperbarui data JSON ke dalam kolom SUPER menggunakan. Fungsi JSON_PARSE Fungsi mem-parsing data dalam format JSON dan mengubahnya menjadi tipe data SUPER, yang dapat Anda gunakan dalam pernyataan INSERT atau UPDATE.

Contoh berikut menyisipkan data JSON ke dalam kolom SUPER. Jika fungsi JSON_PARSE tidak ada dalam kueri, Amazon Redshift memperlakukan nilai sebagai string tunggal, bukan string berformat JSON yang harus diurai.

```
--Drop the table if it exists.
```

```
DROP TABLE IF EXISTS test_json;

--Create the table.
CREATE TABLE test_json (all_data SUPER);

--Populate the table.
INSERT INTO test_json VALUES (JSON_PARSE('
{
    "name": {
        "first_name": "Jake",
        "last_name": "Smith"
    },
    "age": 30,
    "hobby": "Biking"
}'
) );

SELECT * FROM test_json;

 all_data
---------
{"name":{"first_name":"Jake","last_name":"Smith"},"age":30,"hobby":"Biking"}
```

Menggunakan COPY untuk memuat data ke kolom SUPER

Di bagian berikut, Anda dapat mempelajari berbagai cara menggunakan perintah COPY untuk memuat data JSON ke Amazon Redshift. Untuk informasi tentang parameter format data yang digunakan Amazon Redshift untuk mengurai JSON dalam perintah COPY, baca deskripsi parameter diJSON format for COPY. Parameter format data

Topik

- Menyalin data dari JSON dan Avro
- Menyalin data dari teks dan CSV
- Menyalin data dari format kolom Parket dan ORC

Menyalin data dari JSON dan Avro

Amazon Redshift menyediakan metode berikut untuk menyerap dokumen JSON menggunakan COPY, bahkan dengan struktur JSON yang sepenuhnya atau sebagian tidak diketahui:

- Simpan data yang berasal dari dokumen JSON ke dalam satu kolom data SUPER menggunakan opsi. `noshred` Metode ini berguna ketika skema tidak diketahui atau diharapkan berubah. Dengan demikian, metode ini memudahkan untuk menyimpan seluruh tupel dalam satu kolom SUPER.
- Rusak dokumen JSON menjadi beberapa kolom Amazon Redshift menggunakan `auto` opsi or. `jsonpaths` Atribut dapat berupa skalar Amazon Redshift atau nilai SUPER.

Anda dapat menggunakan opsi ini dengan format JSON atau Avro. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi JSON seperti`noshred`,`auto`, dan`jsonpaths`, lihat[JSON format for COPY](#).

Ukuran maksimum untuk objek JSON di Amazon Redshift adalah 4 MB, yang berlaku sebelum penghancuran atau penguraian apa pun.

Metode 1: Menyalin dokumen JSON ke dalam satu kolom data SUPER menggunakan **`noshred`**

Anda dapat menyalin seluruh dokumen JSON ke dalam kolom data SUPER tunggal menggunakan `noshred` opsi dalam perintah COPY. Pertimbangkan contoh berikut:

1. Buat tabel dengan kolom data SUPER tunggal.

   ```
   CREATE TABLE region_nations_noshred (rdata SUPER);
   ```

2. Salin data dari Amazon S3 ke kolom data SUPER tunggal. Untuk menyerap data sumber JSON ke dalam satu kolom data SUPER, tentukan `noshred` opsi dalam klausa FORMAT JSON.

   ```
   COPY region_nations_noshred FROM 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-
   nested/data/json/region_nation'
   REGION 'us-east-1' IAM_ROLE 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxx:role/Redshift-S3'
   FORMAT JSON 'noshred';
   ```

   Setelah COPY berhasil menelan JSON, tabel Anda memiliki kolom data `rdata` SUPER yang berisi data dari seluruh objek JSON. Data yang dicerna mempertahankan semua properti hierarki JSON. Namun, daun dikonversi ke jenis skalar Amazon Redshift untuk pemrosesan kueri yang efisien.

3. Gunakan query berikut untuk mengambil string JSON asli.

   ```
   SELECT rdata FROM region_nations_noshred;
   ```

Saat Amazon Redshift menghasilkan kolom data SUPER, kolom tersebut dapat diakses menggunakan JDBC sebagai string melalui serialisasi JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat Serialisasi JSON bersarang kompleks.

Metode 2: Menyalin dokumen JSON ke beberapa kolom data SUPER

Anda dapat menghancurkan dokumen JSON menjadi beberapa kolom yang dapat berupa kolom data SUPER atau jenis skalar Amazon Redshift. Amazon Redshift menyebarkan bagian yang berbeda dari objek JSON ke kolom yang berbeda. Pertimbangkan contoh berikut:

1. Buat tabel dengan beberapa kolom untuk menahan JSON yang diparut.

```
CREATE TABLE region_nations
(
 r_regionkey smallint
 ,r_name varchar
 ,r_comment varchar
 ,r_nations super
 );
```

2. Untuk menyalin JSON ke dalam `region_nations` tabel, tentukan AUTO opsi di Format JSON klausa untuk membagi nilai JSON di beberapa kolom. COPY mencocokkan atribut JSON tingkat atas dengan nama kolom dan memungkinkan nilai bersarang untuk dicerna sebagai nilai SUPER, seperti array dan objek JSON.

```
COPY region_nations FROM 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/
json/region_nation'
REGION 'us-east-1' IAM_ROLE 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/Redshift-S3'
FORMAT JSON 'auto';
```

Ketika nama atribut JSON dalam kasus atas dan bawah campuran, tentukan `auto ignorecase` opsi dalam klausa FORMAT JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah COPY, lihatMuat dari data JSON menggunakan opsi 'auto ignorecase'.

Dalam beberapa kasus, ada ketidakcocokan antara nama kolom dan atribut JSON atau atribut untuk memuat bersarang lebih dari satu level. Jika demikian, gunakan `jsonpaths` file untuk memetakan atribut JSON secara manual ke kolom Amazon Redshift. Pertimbangkan contoh berikut:

1. Buat tabel dengan beberapa kolom untuk menahan JSON yang diparut.

```
CREATE TABLE region_nations
(
 r_regionkey smallint
 ,r_name varchar
 ,r_comment varchar
 ,r_nations super
 );
```

2. Dalam hal ini, nama kolom tidak cocok dengan atribut JSON. Anda dapat membuat `jsonpaths` file yang memetakan jalur atribut ke kolom tabel berdasarkan posisinya dalam `jsonpaths` array, seperti berikut ini:

```
{"jsonpaths": [
       "$.r_regionkey",
       "$.r_name",
       "$.r_comment",
       "$.r_nations
    ]
}
```

3. Gunakan lokasi `jsonpaths` file sebagai argumen ke opsi FORMAT JSON di COPY.

```
COPY nations FROM 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/json/
region_nation'
REGION 'us-east-1' IAM_ROLE 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxx:role/Redshift-S3'
FORMAT JSON 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/jsonpaths/
nations_jsonpaths.json';
```

4. Gunakan kueri berikut untuk mengakses tabel yang menunjukkan penyebaran data ke beberapa kolom. Kolom data SUPER dicetak menggunakan format JSON.

```
SELECT r_regionkey,r_name,r_comment,r_nations[0].n_nationkey FROM region_nations
 ORDER BY 1,2,3 LIMIT 1;
```

`jsonpaths`file memetakan bidang dalam dokumen JSON ke kolom tabel. Anda dapat mengekstrak kolom tambahan, seperti distribusi dan kunci pengurutan, sambil tetap memuat dokumen lengkap sebagai kolom SUPER. Kueri berikut memuat dokumen lengkap ke `nations` kolom. `name`Kolom adalah kunci sortir dan `regionkey` kolom adalah kunci distribusi. Pertimbangkan contoh berikut:

1. Buat tabel dengan beberapa kolom untuk menahan JSON yang diparut.

```
CREATE TABLE nations_sorted (
    regionkey smallint,
    name varchar,
    nations super
) DISTKEY(regionkey) SORTKEY(name);
```

2. Petakan root jsonpath “$” ke root dokumen sebagai berikut:

```
{"jsonpaths": [
       "$.r_regionkey",
       "$.r_name",
       "$"
    ]
}
```

3. Gunakan lokasi `jsonpaths` file sebagai argumen ke opsi FORMAT JSON di COPY.

```
COPY nations_sorted FROM 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/
json/region_nation'
REGION 'us-east-1' IAM_ROLE 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxx:role/Redshift-S3'
FORMAT JSON 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/jsonpaths/
nations_sorted_jsonpaths.json';
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan`jsonpaths`, lihatCOPY dari format JSON.

Menyalin data dari teks dan CSV

Amazon Redshift mewakili kolom SUPER dalam format teks dan CSV sebagai JSON serial. Pemformatan JSON yang valid diperlukan agar kolom SUPER dimuat dengan informasi tipe yang benar. Unquote objek, array, angka, boolean, dan nilai null. Bungkus nilai string dalam tanda kutip ganda. Kolom SUPER menggunakan aturan pelolosan standar untuk format teks dan CSV.

Saat menyalin dari CSV, pembatas diloloskan sesuai dengan standar CSV. Pertimbangkan contoh berikut:

```
CREATE TABLE region_nations
(
 r_regionkey smallint
 ,r_name varchar
```

```
 ,r_comment varchar
 ,r_nations super
 );

 COPY region_nations FROM 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/csv/
region_nation'
REGION 'us-east-1' IAM_ROLE 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/Redshift-S3'
FORMAT CSV;
```

Saat menyalin dari teks, jika pembatas yang dipilih mungkin juga muncul di bidang SUPER, gunakan opsi ESCAPE selama COPY dan UNLOAD. Pertimbangkan contoh berikut:

```
CREATE TABLE region_nations
(
 r_regionkey smallint
 ,r_name varchar
 ,r_comment varchar
 ,r_nations super
 );

COPY region_nations FROM 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/text/
region_nation'
REGION 'us-east-1' IAM_ROLE 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/Redshift-S3'
DELIMITER ','
ESCAPE;
```

Menyalin data dari format kolom Parket dan ORC

Jika data semi-terstruktur atau bersarang Anda sudah tersedia dalam format Apache Parquet atau Apache ORC, Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk menyerap data ke Amazon Redshift.

Struktur tabel Amazon Redshift harus sesuai dengan jumlah kolom dan tipe data kolom dari file Parket atau ORC. Dengan menentukan SERIALIZETOJSON dalam perintah COPY, Anda dapat memuat semua jenis kolom dalam file yang sejajar dengan kolom SUPER dalam tabel sebagai SUPER. Ini termasuk tipe struktur dan array.

Contoh berikut menggunakan format Parket:

```
COPY region_nations FROM 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/
parquet/region_nation'
REGION 'us-east-1' IAM_ROLE 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/Redshift-S3'
```

```
FORMAT PARQUET SERIALIZETOJSON;
```

Contoh berikut menggunakan format ORC.

```
COPY region_nations FROM 's3://redshift-downloads/semistructured/tpch-nested/data/orc/
region_nation'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/Redshift-S3'
FORMAT ORC SERIALIZETOJSON;
```

Saat atribut tipe data tanggal atau waktu ada di ORC, Amazon Redshift mengonversinya menjadi varchar setelah menyandikannya di SUPER.

Membongkar data semi-terstruktur

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengekspor data semi-terstruktur dari cluster Amazon Redshift ke Amazon S3 dalam berbagai format, termasuk teks, Apache Parquet, Apache ORC, dan Avro. Bagian berikut akan memandu Anda melalui proses mengonfigurasi dan menjalankan operasi pembongkaran untuk data semi-terstruktur Anda di Amazon Redshift.

CSV or text formats

Anda dapat membongkar tabel dengan kolom data SUPER ke Amazon S3 dalam nilai dipisahkan koma (CSV) atau format teks. Menggunakan kombinasi navigasi dan klausa unnest, Amazon Redshift membongkar data hierarkis dalam format data SUPER ke Amazon S3 dalam format CSV atau teks. Selanjutnya, Anda dapat membuat tabel eksternal terhadap data yang dibongkar dan menanyakannya menggunakan Redshift Spectrum. Untuk informasi tentang penggunaan UNLOAD dan izin IAM yang diperlukan, lihat. MEMBONGKAR

Contoh berikut membongkar semua data dari tabel Amazon Redshift ke dalam bucket Amazon S3.

```
UNLOAD ('SELECT * FROM <redshift_table>')
TO '<S3_bucket>'
IAM_ROLE '<iam_role>'
DELIMITER AS '|'
GZIP
ALLOWOVERWRITE;
```

Tidak seperti tipe data lain di mana string yang ditentukan pengguna mewakili nilai nol, Amazon Redshift mengekspor kolom data SUPER menggunakan format JSON dan merepresentasikannya

sebagai null sebagaimana ditentukan oleh format JSON. Akibatnya, kolom data SUPER mengabaikan opsi NULL [AS] yang digunakan dalam perintah UNLOAD.

Parquet format

Anda dapat membongkar tabel dengan kolom data SUPER ke Amazon S3 dalam format Parket. Amazon Redshift mewakili kolom SUPER di Parket sebagai tipe data JSON. Hal ini memungkinkan data semi-terstruktur untuk direpresentasikan dalam Parket. Anda dapat menanyakan kolom ini menggunakan Redshift Spectrum atau menelannya kembali ke Amazon Redshift menggunakan perintah COPY. Untuk informasi tentang penggunaan UNLOAD dan izin IAM yang diperlukan, lihat. MEMBONGKAR

Contoh berikut membongkar semua data dari tabel Amazon Redshift ke bucket Amazon S3 dalam format Parket.

```
UNLOAD ('SELECT * FROM <Amazon Redshift_table>')
TO '<S3_bucket>'
IAM_ROLE '<iam_role>'
FORMAT PARQUET;
```

Meminta data semi-terstruktur

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat melakukan kueri dan menganalisis data semi-terstruktur, seperti JSON, Avro, atau Ion, di samping data terstruktur Anda. Data semi-terstruktur mengacu pada data yang memiliki skema fleksibel, memungkinkan struktur hierarkis atau bersarang. Bagian berikut menunjukkan kueri data semi-terstruktur menggunakan dukungan Amazon Redshift untuk format data terbuka, memungkinkan Anda untuk membuka informasi berharga dari struktur data yang kompleks.

Amazon Redshift menggunakan bahasa PartiQL untuk menawarkan akses yang kompatibel dengan SQL ke data relasional, semi-terstruktur, dan bersarang.

PartiQL beroperasi dengan tipe dinamis. Pendekatan ini memungkinkan penyaringan, penggabungan, dan agregasi intuitif pada kombinasi kumpulan data terstruktur, semi-terstruktur, dan bersarang. Sintaks PartiQL menggunakan notasi putus-putus dan subskrip array untuk navigasi jalur saat mengakses data bersarang. Ini juga memungkinkan item klausa FROM untuk mengulangi array dan digunakan untuk operasi unnest. Berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi pola kueri berbeda yang menggabungkan penggunaan tipe data SUPER dengan navigasi jalur dan array,

unnesting, unpivoting, dan join. Untuk informasi lebih lanjut tentang PartiQL, lihat. PartiQL — bahasa kueri yang kompatibel dengan SQL untuk Amazon Redshift

Navigasi

Amazon Redshift menggunakan PartiQL untuk mengaktifkan navigasi ke dalam array dan struktur menggunakan braket [...] dan notasi titik masing-masing. Selanjutnya, Anda dapat mencampur navigasi ke dalam struktur menggunakan notasi titik dan array menggunakan notasi braket. Misalnya, pernyataan berikut hanya memilih elemen ketiga dalam array bersarang satu tingkat dalam objek SUPER:

```
SELECT super_object.array[2];

 array
---------------
 third_element
```

Anda dapat menggunakan notasi titik dan braket saat melakukan operasi data seperti penyaringan, penggabungan, dan agregasi. Anda dapat menggunakan notasi ini di mana saja dalam kueri di mana biasanya ada referensi kolom. Misalnya, pernyataan berikut memilih jumlah peristiwa dengan tipeUPDATED.

```
SELECT COUNT(*)
FROM test_json
WHERE all_data.data.pnr.events[0]."eventType" = 'UPDATED';

 eventType | count
-----------+-------
 "UPDATED" | 1
```

Untuk contoh lebih mendalam tentang penggunaan navigasi PartiQL, lihat. Contoh penggunaan data semi-terstruktur di Amazon Redshift

Kueri yang tidak bersarang

Untuk kueri unnest, Amazon Redshift menyediakan dua cara untuk mengulangi array SUPER: sintaks PartiQL dan operasi UNNEST di klausa FROM. Kedua metode unnesting menghasilkan output yang sama. Untuk informasi tentang operasi UNNEST, lihatKlausa FROM. Untuk contoh menggunakan operasi UNNEST, lihatContoh UNNEST.

Amazon Redshift dapat menavigasi array SUPER menggunakan sintaks PartiQL dalam klausa FROM kueri. Menggunakan contoh sebelumnya, contoh berikut iterasi atas nilai atribut untuk`c_orders`.

```
SELECT orders.*, o FROM customer_orders orders, orders.c_orders o;
```

Sintaks PartiQL dari unnesting menggunakan `x (AS) y` item klausa FROM berarti `y` bahwa iterasi atas setiap nilai (SUPER) dalam ekspresi array (SUPER) `x`. Dalam hal ini, `x` adalah ekspresi SUPER dan `y` merupakan alias untuk`x`.

Operan kiri juga dapat menggunakan notasi titik dan braket untuk navigasi reguler. Dalam contoh berikut, `customer_orders_lineitem c` adalah iterasi atas tabel `customer_order_lineitem` dasar dan `c.c_orders o` merupakan iterasi atas array. `c.c_orders` Untuk mengulangi `o_lineitems` atribut, yang merupakan array dalam array, Anda dapat menambahkan beberapa klausa, seperti:

```
SELECT c.*, o, l FROM customer_orders_lineitem c, c.c_orders o, o.o_lineitems l;
```

Amazon Redshift juga mendukung indeks array saat mengulangi array menggunakan kata kunci AT. Klausa `x AS y AT z` iterasi atas array `x` dan menghasilkan bidang yang `z,` merupakan indeks array. Contoh berikut menunjukkan bagaimana indeks array bekerja.

```
SELECT c_name,
       orders.o_orderkey AS orderkey,
       index AS orderkey_index
FROM customer_orders_lineitem c, c.c_orders AS orders AT index
ORDER BY orderkey_index;

c_name             | orderkey | orderkey_index
-------------------+----------+---------------
Customer#000008251 | 3020007  |        0
Customer#000009452 | 4043971  |        0
  (2 rows)
```

Berikut ini adalah contoh iterasi atas array skalar.

```
CREATE TABLE bar AS SELECT json_parse('{"scalar_array": [1, 2.3, 45000000]}') AS data;

SELECT element, index FROM bar AS b, b.data.scalar_array AS element AT index;
```

```
 index | element
-------+----------
     0 | 1
     1 | 2.3
     2 | 45000000
(3 rows)
```

Contoh berikut iterasi atas array dari beberapa level. Contoh menggunakan beberapa klausa unnest untuk beralih ke array terdalam. Array `f.multi_level_array` AS berulang`multi_level_array`. Elemen array AS adalah iterasi atas array di dalamnya. `multi_level_array`

```
CREATE TABLE foo AS SELECT json_parse('[[1.1, 1.2], [2.1, 2.2], [3.1, 3.2]]') AS
 multi_level_array;

SELECT array, element FROM foo AS f, f.multi_level_array AS array, array AS element;

 element | array
---------+---------
 1.1     | [1.1,1.2]
 1.2     | [1.1,1.2]
 2.1     | [2.1,2.2]
 2.2     | [2.1,2.2]
 3.1     | [3.1,3.2]
 3.2     | [3.1,3.2]
(6 rows)
```

Untuk informasi selengkapnya tentang klausa FROM, lihatKlausa FROM. Untuk lebih banyak contoh kueri SUPER yang tidak bersarang, lihat. Contoh penggunaan data semi-terstruktur di Amazon Redshift

Objek tidak berputar

Untuk melakukan unpivoting objek, Amazon Redshift menggunakan sintaks PartiQL untuk mengulangi objek SUPER. Ini dilakukan dengan menggunakan klausa FROM dari kueri bersama dengan kata kunci UNPIVOT. Dalam contoh berikut, ekspresi adalah `c.c_orders[0]` objek. Contoh query iterasi atas setiap atribut dikembalikan oleh objek.

```
SELECT attr as attribute_name, json_typeof(val) as value_type
FROM customer_orders_lineitem c, UNPIVOT c.c_orders[0] AS val AT attr
WHERE c_custkey = 9451;
```

```
 attribute_name  | value_type
-----------------+------------
 o_orderstatus   | string
 o_clerk         | string
 o_lineitems     | array
 o_orderdate     | string
 o_shippriority  | number
 o_totalprice    | number
 o_orderkey      | number
 o_comment       | string
 o_orderpriority | string
(9 rows)
```

Seperti halnya unnesting, sintaks unpivoting juga merupakan perpanjangan dari klausa FROM. Perbedaannya adalah bahwa sintaks unpivoting menggunakan kata kunci UNPIVOT untuk menunjukkan bahwa itu iterasi di atas objek, bukan array. Ini menggunakan AS `value_alias` untuk iterasi atas semua nilai di dalam objek, dan menggunakan AT `attribute_alias` untuk iterasi atas semua atribut. Pertimbangkan sintaks berikut:

```
UNPIVOT expression AS value_alias [ AT attribute_alias ]
```

Amazon Redshift mendukung penggunaan objek unpivoting dan array unnesting dalam satu klausa FROM sebagai berikut:

```
SELECT attr as attribute_name, val as object_value
FROM customer_orders_lineitem c, c.c_orders AS o, UNPIVOT o AS val AT attr
WHERE c_custkey = 9451;
```

Saat Anda menggunakan unpivoting objek, Amazon Redshift tidak mendukung unpivoting yang berkorelasi. Secara khusus, anggaplah Anda memiliki kasus di mana ada beberapa contoh unpivoting di tingkat kueri yang berbeda dan unpivoting bagian dalam mereferensikan yang luar. Amazon Redshift tidak mendukung jenis multiple unpivoting ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang klausa FROM, lihatKlausa FROM. Untuk contoh menggunakan pivoting dengan tipe SUPER, lihat. Contoh penggunaan data semi-terstruktur di Amazon Redshift

Pengetikan dinamis

Pengetikan dinamis tidak memerlukan pengecoran data eksplisit yang diekstraksi dari jalur titik dan braket. Amazon Redshift menggunakan pengetikan dinamis untuk memproses data SUPER tanpa skema tanpa perlu mendeklarasikan tipe data sebelum Anda menggunakannya dalam kueri. Pengetikan dinamis menggunakan hasil navigasi ke kolom data SUPER tanpa harus secara eksplisit memasukkannya ke dalam jenis Amazon Redshift. Pengetikan dinamis paling berguna dalam klausa gabungan dan GROUP BY. Contoh berikut menggunakan pernyataan SELECT yang tidak memerlukan casting eksplisit dari ekspresi titik dan braket ke jenis Amazon Redshift yang biasa. Untuk informasi tentang kompatibilitas jenis dan konversi, lihatKetik kompatibilitas dan konversi.

Perhatikan contoh berikut, yang mencari baris di mana status pesanan adalah`shipped`:

```
SELECT c_orders[0].o_orderkey
FROM customer_orders_lineitem
WHERE c_orders[0].o_orderstatus = 'shipped';
```

Tanda kesetaraan dalam kueri sampel ini mengevaluasi `true` kapan nilai c_orders [0] .o_orderstatus adalah string 'dikirim'. Dalam semua kasus lain, tanda kesetaraan mengevaluasi`false`, termasuk kasus-kasus di mana argumen kesetaraan adalah jenis yang berbeda. Misalnya, jika status pesanan adalah bilangan bulat, barisnya tidak akan dipilih.

Pengetikan dinamis dan statis

Tanpa menggunakan pengetikan dinamis, Anda tidak dapat menentukan apakah c_orders [0] .o_orderstatus adalah string, bilangan bulat, atau struktur. Anda hanya dapat menentukan bahwa c_orders [0] .o_orderstatus adalah tipe data SUPER, yang dapat berupa skalar Amazon Redshift, array, atau struktur. Tipe statis c_orders [0] .o_orderstatus adalah tipe data SUPER. Secara konvensional, tipe secara implisit merupakan tipe statis di SQL.

Amazon Redshift menggunakan pengetikan dinamis untuk memproses data tanpa skema. Saat kueri mengevaluasi data, c_orders [0] .o_orderstatus ternyata tipe tertentu. Misalnya, mengevaluasi c_orders [0] .o_orderstatus pada catatan pertama customer_orders_lineitem dapat menghasilkan bilangan bulat. Mengevaluasi pada catatan kedua dapat menghasilkan string. Ini adalah tipe ekspresi yang dinamis.

Saat menggunakan operator SQL atau fungsi dengan ekspresi titik dan braket yang memiliki tipe dinamis, Amazon Redshift menghasilkan hasil yang mirip dengan menggunakan operator SQL

standar atau fungsi dengan tipe statis masing-masing. Dalam contoh ini, ketika tipe dinamis dari ekspresi jalur adalah string, perbandingan dengan string 'P' bermakna. Setiap kali tipe dinamis c_orders [0] .o_orderstatus adalah tipe data lain kecuali string, kesetaraan mengembalikan false. Fungsi lain mengembalikan null ketika argumen yang salah ketik digunakan.

Contoh berikut menulis query sebelumnya dengan pengetikan statis:

```
SELECT c_custkey
FROM customer_orders_lineitem
WHERE CASE WHEN JSON_TYPEOF(c_orders[0].o_orderstatus) = 'string'
           THEN c_orders[0].o_orderstatus::VARCHAR = 'P'
           ELSE FALSE END;
```

Perhatikan perbedaan berikut antara predikat kesetaraan dan predikat perbandingan. Pada contoh sebelumnya, jika Anda mengganti predikat kesetaraan dengan predikat, semantik menghasilkan null, bukan false. less-than-or-equal

```
SELECT c_orders[0]. o_orderkey
FROM customer_orders_lineitem
WHERE c_orders[0].o_orderstatus <= 'P';
```

Dalam contoh ini, jika c_orders [0] .o_orderstatus adalah string, Amazon Redshift mengembalikan true jika menurut abjad sama dengan atau lebih kecil dari 'P'. Amazon Redshift mengembalikan false jika menurut abjad lebih besar dari 'P'. Namun, jika c_orders [0] .o_orderstatus bukan string, Amazon Redshift mengembalikan null karena Amazon Redshift tidak dapat membandingkan nilai dari jenis yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada kueri berikut:

```
SELECT c_custkey
FROM customer_orders_lineitem
WHERE CASE WHEN JSON_TYPEOF(c_orders[0].o_orderstatus) = 'string'
           THEN c_orders[0].o_orderstatus::VARCHAR <= 'P'
           ELSE NULL END;
```

Pengetikan dinamis tidak dikecualikan dari perbandingan tipe yang sebanding minimal. Misalnya, Anda dapat mengonversi jenis skalar CHAR dan VARCHAR Amazon Redshift menjadi SUPER. Mereka sebanding dengan string, termasuk mengabaikan karakter spasi putih yang mirip dengan jenis Amazon Redshift CHAR dan VARCHAR. Demikian pula, bilangan bulat, desimal, dan nilai floating-point sebanding dengan nilai SUPER. Khusus untuk kolom desimal, setiap nilai juga dapat memiliki skala yang berbeda. Amazon Redshift masih menganggapnya sebagai tipe dinamis.

Amazon Redshift juga mendukung kesetaraan pada objek dan array yang dievaluasi sebagai deep equal, seperti mengevaluasi jauh ke dalam objek atau array dan membandingkan semua atribut. Gunakan deep equal dengan hati-hati, karena proses melakukan deep equal bisa memakan waktu.

Menggunakan pengetikan dinamis untuk bergabung

Untuk bergabung, pengetikan dinamis secara otomatis mencocokkan nilai dengan tipe dinamis yang berbeda tanpa melakukan analisis CASE WHEN yang panjang untuk mengetahui tipe data apa yang mungkin muncul. Misalnya, asumsikan bahwa organisasi Anda mengubah format yang digunakan untuk kunci bagian dari waktu ke waktu.

Kunci bagian integer awal yang dikeluarkan diganti dengan kunci bagian string, seperti 'A55', dan kemudian diganti lagi dengan kunci bagian array, seperti ['X', 10] menggabungkan string dan angka. Amazon Redshift tidak harus melakukan analisis kasus panjang tentang kunci bagian dan dapat menggunakan gabungan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
SELECT c.c_name
    ,l.l_extendedprice
    ,l.l_discount
FROM customer_orders_lineitem c
    ,c.c_orders o
    ,o.o_lineitems l
    ,supplier_partsupp s
    ,s.s_partsupps ps
WHERE l.l_partkey = ps.ps_partkey
AND c.c_nationkey = s.s_nationkey
ORDER BY c.c_name;
```

Contoh berikut menunjukkan betapa kompleks dan tidak efisiennya kueri yang sama tanpa menggunakan pengetikan dinamis:

```
SELECT c.c_name
    ,l.l_extendedprice
    ,l.l_discount
FROM customer_orders_lineitem c
    ,c.c_orders o
    ,o.o_lineitems l
    ,supplier_partsupp s
    ,s.s_partsupps ps
WHERE CASE WHEN IS_INTEGER(l.l_partkey) AND IS_INTEGER(ps.ps_partkey)
           THEN l.l_partkey::integer = ps.ps_partkey::integer
```

```
            WHEN IS_VARCHAR(l.l_partkey) AND IS_VARCHAR(ps.ps_partkey)
            THEN l.l_partkey::varchar = ps.ps_partkey::varchar
            WHEN IS_ARRAY(l.l_partkey) AND IS_ARRAY(ps.ps_partkey)
                 AND IS_VARCHAR(l.l_partkey[0]) AND IS_VARCHAR(ps.ps_partkey[0])
                 AND IS_INTEGER(l.l_partkey[1]) AND IS_INTEGER(ps.ps_partkey[1])
            THEN l.l_partkey[0]::varchar = ps.ps_partkey[0]::varchar
                 AND l.l_partkey[1]::integer = ps.ps_partkey[1]::integer
            ELSE FALSE END
AND c.c_nationkey = s.s_nationkey
ORDER BY c.c_name;
```

Kueri case-insensitive

Anda dapat melakukan perbandingan string case-insensitive pada data SUPER menggunakan fungsi COLLATE atau dengan mengatur pemeriksaan pada kolom atau tingkat database. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan pemeriksaan pada pembuatan tabel, lihatCREATE TABLE. Untuk informasi tentang perilaku pemeriksaan dengan operator dan fungsi data SUPER, lihatPerilaku pengumpulan.

Contoh berikut menggunakan fungsi COLLATE pada nilai string diekstrak dari data SUPER.

```
CREATE TABLE events (data SUPER);
INSERT INTO events VALUES (JSON_PARSE('{"status": "Active", "name": "Event1"}'));
INSERT INTO events VALUES (JSON_PARSE('{"status": "ACTIVE", "name": "Event2"}'));
INSERT INTO events VALUES (JSON_PARSE('{"status": "active", "name": "Event3"}'));

SELECT data.name FROM events
WHERE COLLATE(data.status::VARCHAR, 'case_insensitive') = 'active';

 name
----------
 "Event1"
 "Event2"
 "Event3"
(3 rows)
```

Anda juga dapat menentukan kolom SUPER dengan pemeriksaan case-insensitive pada pembuatan tabel. Dalam hal ini, semua perbandingan string pada kolom tidak peka huruf besar/kecil.

```
CREATE TABLE events_ci (data SUPER COLLATE CASE_INSENSITIVE);
INSERT INTO events_ci VALUES (JSON_PARSE('{"status": "Active"}'));
```

```
INSERT INTO events_ci VALUES (JSON_PARSE('{"status": "ACTIVE"}'));

SELECT * FROM events_ci WHERE data.status::VARCHAR = 'active';

 data
----------------------
 {"status":"Active"}
 {"status":"ACTIVE"}
(2 rows)
```

Semantik longgar

Secara default, operasi navigasi pada nilai SUPER mengembalikan null alih-alih mengembalikan kesalahan saat navigasi tidak valid. Navigasi objek tidak valid jika nilai SUPER bukan objek atau jika nilai SUPER adalah objek tetapi tidak berisi nama atribut yang digunakan dalam kueri. Misalnya, kueri berikut mengakses nama atribut yang tidak valid di kolom data SUPER cdata:

```
SELECT c.c_orders.something FROM customer_orders_lineitem c;
```

Navigasi array mengembalikan null jika nilai SUPER bukan array atau indeks array di luar batas. Kueri berikut mengembalikan null karena c_orders [1] [1] berada di luar batas.

```
SELECT c.c_orders[1][1] FROM customer_orders_lineitem c;
```

Semantik lax sangat berguna saat menggunakan pengetikan dinamis untuk memberikan nilai SUPER. Mengirimkan nilai SUPER ke tipe yang salah mengembalikan null alih-alih kesalahan jika pemeran tidak valid. Misalnya, query berikut mengembalikan null karena tidak dapat melemparkan nilai string 'Baik' dari atribut objek o_orderstatus ke INTEGER. Amazon Redshift mengembalikan kesalahan untuk pemeran VARCHAR ke INTEGER tetapi tidak untuk pemeran SUPER.

```
SELECT c.c_orders.o_orderstatus::integer FROM customer_orders_lineitem c;
```

Memesan oleh

Amazon Redshift tidak mendefinisikan perbandingan SUPER antara nilai dengan tipe dinamis yang berbeda. Nilai SUPER yang merupakan string tidak lebih kecil atau lebih besar dari nilai SUPER yang merupakan angka. Untuk menggunakan klausa ORDER BY dengan kolom SUPER, Amazon Redshift mendefinisikan urutan total di antara berbagai jenis yang akan diamati saat Amazon Redshift

memberi peringkat nilai SUPER menggunakan klausa ORDER BY. Urutan di antara tipe dinamis adalah boolean, number, string, array, object.

Untuk contoh menggunakan GROUP BY dan ORDER BY dalam kueri SUPER, lihatMemfilter data semi-terstruktur.

Operator dan fungsi

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat melakukan analisis lanjutan pada kumpulan data besar menggunakan data SUPER menggunakan operator dan fungsi. Operator dan fungsi untuk data SUPER adalah konstruksi SQL yang memungkinkan analisis kompleks dan manipulasi data semi-terstruktur yang disimpan dalam tabel Amazon Redshift.

Bagian berikut akan mencakup sintaks, contoh, dan praktik terbaik untuk menggunakan operator dan fungsi untuk data SUPER di Amazon Redshift untuk membuka potensi penuh data semi-terstruktur Anda.

Operator aritmatika

Nilai SUPER mendukung semua operator aritmatika dasar +, -, *,/,% menggunakan pengetikan dinamis. Jenis operasi yang dihasilkan tetap sebagai SUPER. Untuk semua operator, kecuali operator biner +, operan input harus berupa angka. Jika tidak, Amazon Redshift mengembalikan nol. Perbedaan antara nilai desimal dan floating-point dipertahankan saat Amazon Redshift menjalankan operator ini dan tipe dinamis tidak berubah. Namun, skala desimal berubah saat Anda menggunakan perkalian dan pembagian. Limpahan aritmatika masih menyebabkan kesalahan kueri, mereka tidak diubah menjadi null. Operator biner+melakukan penambahan jika inputnya adalah angka atau penggabungan jika inputnya adalah string. Jika satu operan adalah string dan operan lainnya adalah angka, hasilnya adalah nol. Operator awalan unary + dan - mengembalikan null jika nilai SUPER bukan angka seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
SELECT (c_orders[0]. o_orderkey + 0.5) * c_orders[0]. o_orderkey / 10 AS math FROM
 customer_orders_lineitem;
            math
----------------------------
 1757958232200.1500
(1 row)
```

Pengetikan dinamis memungkinkan nilai desimal di SUPER memiliki skala yang berbeda. Amazon Redshift memperlakukan nilai desimal seolah-olah mereka adalah tipe statis yang berbeda dan

memungkinkan semua operasi matematika. Amazon Redshift menghitung skala yang dihasilkan secara dinamis berdasarkan skala operan. Jika salah satu operan adalah angka floating-point, maka Amazon Redshift mempromosikan operan lainnya ke nomor floating-point dan menghasilkan hasilnya sebagai angka floating-point.

Fungsi aritmatika

Amazon Redshift mendukung fungsi aritmatika berikut untuk kolom SUPER. Mereka mengembalikan null jika inputnya bukan angka:

- LANTAI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi FLOOR.
- CEIL dan LANGIT-LANGIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi CEILING (atau CEIL).
- BULAT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ROUND.
- BATANG. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi TRUNC.
- PERUT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ABS.

Contoh berikut menggunakan fungsi aritmatika untuk query data:

```
SELECT x, FLOOR(x), CEIL(x), ROUND(x)
FROM (
    SELECT (c_orders[0]. o_orderkey + 0.5) * c_orders[0].o_orderkey / 10 AS x
    FROM customer_orders_lineitem
    );

         x          |     floor     |     ceil      |     round
--------------------+---------------+---------------+---------------
 1389636795898.0500  | 1389636795898  | 1389636795899  | 1389636795898
```

Fungsi ABS mempertahankan skala desimal input sementara FLOOR, CEIL. ROUND menghilangkan skala desimal input.

Fungsi array

Amazon Redshift mendukung komposisi array dan fungsi utilitas berikut:

- ARRAY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY.
- ARRAY_CONCAT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_CONCAT.

- ARRAY_CONTAINS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_CONTAINS.
- ARRAY_DISTINCT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_DISTINCT.
- ARRAY_EXCEPT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_EXCEPLE.
- ARRAY_RATAKAN. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_FLATTEN.
- ARRAY_PERSIMPANGAN. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_INTERSECTION.
- ARRAY_POSISI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_POSITION.
- ARRAY_POSITIONS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_POSITIONS.
- ARRAY_SORT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_SORT.
- ARRAY_UNION. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAY_UNION.
- ARRAYS_TUMPANG TINDIH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi ARRAYS_OVERLAP.
- GET_ARRAY_LENGTH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi GET_ARRAY_LENGTH.
- SPLIT_TO_ARRAY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi SPLIT_TO_ARRAY.
- SUBARRAY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi SUBARRAY.

Anda dapat membuat array SUPER dari nilai dalam tipe data Amazon Redshift menggunakan fungsi ARRAY, termasuk nilai SUPER lainnya. Contoh berikut menggunakan fungsi variadik ARRAY:

```
SELECT ARRAY(1, c.c_custkey, NULL, c.c_name, 'abc') FROM customer_orders_lineitem c;
                              array
 ------------------------------------------------------
[1,8401,null,""Customer#000008401"",""abc""]
[1,9452,null,""Customer#000009452"",""abc""]
[1,9451,null,""Customer#000009451"",""abc""]
[1,8251,null,""Customer#000008251"",""abc""]
[1,5851,null,""Customer#000005851"",""abc""]
(5 rows)
```

Contoh berikut menggunakan rangkaian array dengan fungsi ARRAY_CONCAT:

```
SELECT ARRAY_CONCAT(JSON_PARSE('[10001,10002]'),JSON_PARSE('[10003,10004]'));

             array_concat
-----------------------------------
 [10001,10002,10003,10004]
(1 row)
```

Contoh berikut menggunakan manipulasi array dengan fungsi SUBARRAY yang mengembalikan subset dari array input.

```
SELECT SUBARRAY(ARRAY('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'), 2, 3);

   subarray
---------------
 ["c","d","e"]
(1 row))
```

Contoh berikut menggabungkan beberapa tingkat array ke dalam array tunggal menggunakan ARRAY_FLATTEN:

```
SELECT x, ARRAY_FLATTEN(x) FROM (SELECT ARRAY(1, ARRAY(2, ARRAY(3, ARRAY())))  AS x);

     x           | array_flatten
 ----------------+---------------
 [1,[2,[3,[]]]]  | [1,2,3]
(1 row)
```

Fungsi array ARRAY_CONCAT dan ARRAY_FLATTEN menggunakan aturan pengetikan dinamis. Mereka mengembalikan null alih-alih kesalahan jika input bukan array. Fungsi GET_ARRAY_LENGTH mengembalikan panjang array SUPER diberikan objek atau jalur array.

```
SELECT c_name
FROM customer_orders_lineitem
WHERE GET_ARRAY_LENGTH(c_orders) = (
    SELECT MAX(GET_ARRAY_LENGTH(c_orders))
    FROM customer_orders_lineitem
    );
```

Contoh berikut membagi string ke array string menggunakan SPLIT_TO_ARRAY. Fungsi ini menggunakan pembatas sebagai parameter opsional. Jika tidak ada pembatas yang tidak ada, maka defaultnya adalah koma.

```
SELECT SPLIT_TO_ARRAY('12|345|6789', '|');

   split_to_array
---------------------
 ["12","345","6789"]
```

```
(1 row)
```

Perilaku pengumpulan

Dengan SUPER, Anda dapat mengatur pemeriksaan kolom dengan CREATE TABLE, mengambil set pemeriksaan default dengan CREATE DATABASE, dan mengatur pemeriksaan ekspresi dengan fungsi COLLATE.

Pengaturan pemeriksaan berlaku untuk semua operator perbandingan dan nilai string yang disimpan di SUPER, apakah itu nilai string, string di dalam array SUPER, atau nilai objek SUPER. Untuk objek SUPER, perilaku pemeriksaan hanya berlaku untuk nilai dan bukan pada atribut. Misalnya, perbandingan nilai yang memiliki pemeriksaan case insensitive mengembalikan true, sementara `{"attribute": "a"} = {"attribute": "A"}` `{"attribute": "a"} = {"ATTRIBUTE": "a"}` mengembalikan false.

Fungsi informasi

Kolom data SUPER mendukung fungsi inspeksi yang mengembalikan tipe dinamis dan informasi tipe lainnya tentang nilai SUPER. Contoh paling umum adalah fungsi skalar JSON_TYPEOF yang mengembalikan VARCHAR dengan nilai boolean, number, string, object, array, atau null, tergantung pada tipe dinamis dari nilai SUPER. Amazon Redshift mendukung fungsi boolean berikut untuk kolom data SUPER:

- Fungsi IS_ARRAY
- Fungsi IS_BIGINT
- Fungsi IS_CHAR
- Fungsi IS_DECIMAL
- Fungsi IS_FLOAT
- Fungsi IS_INTEGER
- fungsi IS_OBJECT
- Fungsi IS_SCALAR
- Fungsi IS_SMALLINT
- Fungsi IS_VARCHAR

Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi informasi tipe SUPER, lihatFungsi informasi tipe SUPER.

Fungsi objek

Berikut ini adalah fungsi objek SQL yang didukung Amazon Redshift untuk membuat dan mengoperasikan objek tipe SUPER:

- Fungsi GET_NUMBER_ATTRIBUTES
- fungsi LOWER_ATTRIBUTE_NAMES
- Fungsi OBJECT
- fungsi OBJECT_TRANSFORM
- Fungsi UPPER_ATTRIBUTE_NAMES

Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi objek, lihatFungsi objek.

Fungsi string

Untuk menggunakan fungsi string dengan literal string dalam tipe data SUPER, Anda harus mengonversi string literal ke tipe string sebelum menerapkan fungsi. Fungsi mengembalikan null jika input bukan string literal.

Fungsi stringsekarang mendukung hingga 16.000.000 byte.

Contoh berikut menggunakan SUBSTRING untuk mengekstrak pratinjau string dengan ukuran 5.000.000 byte yang disimpan dalam objek SUPER JSON

```
CREATE TABLE customer_data (
   customer_id INT,
   profile SUPER
);

INSERT INTO customer_data VALUES (
   1,
   JSON_PARSE('{"name": "John Doe", "description": "' || REPEAT('A', 5000000) || '"}')
);

SELECT
   customer_id,
   profile.name::VARCHAR AS name,
   SUBSTRING(profile.description::VARCHAR, 1, 50) AS description_preview
FROM customer_data;
```

```
 customer_id | name     | description_preview
-------------+----------+-----------------------------------------------------
           1 | John Doe | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
```

Contoh berikut menunjukkan fungsi KIRI, KANAN, dan CONCAT pada literal string dari array SUPER:

```
CREATE TABLE documents (
   doc_id INT,
   chapters SUPER
);

INSERT INTO documents VALUES (
   1,
   JSON_PARSE('["' || REPEAT('hello', 400000) || '", "' || REPEAT('world', 600000) ||
 '"]')
);

SELECT
   doc_id,
   LEFT(chapters[0]::VARCHAR, 20) AS chapter1_start,
   RIGHT(chapters[1]::VARCHAR, 20) AS chapter2_end,
   LEN(CONCAT(chapters[0]::VARCHAR, chapters[1]::VARCHAR)) AS concat_size
FROM documents;

 doc_id |    chapter1_start    |     chapter2_end     | concat_size
--------+----------------------+----------------------+-------------
      1 | hellohellohellohello | worldworldworldworld |     5000000
```

Contoh berikut menyimpan string mandiri di SUPER:

```
CREATE TABLE text_storage (
   text_id INT,
   content SUPER
);

INSERT INTO text_storage VALUES
   (1, REPEAT('A', 8000000)),
   (2, REPEAT('B', 16000000));

SELECT
```

```
   text_id,
   LEN(content::VARCHAR) AS content_length
FROM text_storage;

 text_id | content_length
---------+----------------
       1 |        8000000
       2 |       16000000
```

Konfigurasi SUPER

Anda dapat mengonfigurasi data SUPER Anda untuk skenario tertentu. Bagian berikut memberikan detail tentang memilih dan menerapkan konfigurasi SUPER yang sesuai berdasarkan persyaratan format data Anda.

Topik

- Mode longgar dan ketat untuk SUPER
- Mengakses bidang JSON dengan nama atau atribut bidang huruf besar dan huruf campuran
- Opsi parsing untuk SUPER

Mode longgar dan ketat untuk SUPER

Saat Anda menanyakan data SUPER, ekspresi jalur mungkin tidak cocok dengan struktur data SUPER yang sebenarnya. Jika Anda mencoba mengakses anggota objek atau elemen array yang tidak ada, Amazon Redshift mengembalikan nilai NULL jika kueri dijalankan dalam mode lax default. Jika Anda menjalankan kueri dalam mode ketat, Amazon Redshift mengembalikan kesalahan. Parameter sesi berikut dapat diatur untuk mengatur mode lax on atau off.

Contoh berikut menggunakan parameter sesi untuk mengaktifkan modus longgar.

```
SET navigate_super_null_on_error=ON;  --default lax mode for navigation

SET cast_super_null_on_error=ON;  --default lax mode for casting

SET parse_super_null_on_error=OFF;  --default strict mode for ingestion
```

Mengakses bidang JSON dengan nama atau atribut bidang huruf besar dan huruf campuran

Ketika nama atribut JSON Anda dalam huruf besar atau huruf campuran, Anda harus dapat menavigasi struktur tipe SUPER dengan cara yang peka huruf besar/kecil. Untuk melakukan itu, Anda dapat mengonfigurasi `enable_case_sensitive_identifier` ke TRUE dan membungkus nama atribut huruf besar dan huruf campuran dengan tanda kutip ganda.

Contoh berikut mengilustrasikan cara mengatur `enable_case_sensitive_identifier` ke data query.

```
SET enable_case_sensitive_identifier to TRUE;

-- Accessing JSON attribute names with uppercase and mixed-case names
SELECT json_table.data."ITEMS"."Name",
       json_table.data."price"
FROM
  (SELECT json_parse('{"ITEMS":{"Name":"TV"}, "price": 345}') AS data) AS json_table;

 Name | price
------+-------
 "TV" | 345
(1 row)

RESET enable_case_sensitive_identifier;

-- After resetting the above configuration, the following query accessing JSON
 attribute names with uppercase and mixed-case names should return null (if in lax
 mode).
SELECT json_table.data."ITEMS"."Name",
       json_table.data."price"
FROM
  (SELECT json_parse('{"ITEMS":{"Name":"TV"}, "price": 345}') AS data) AS json_table;

 name | price
------+-------
      | 345
(1 row)
```

Opsi parsing untuk SUPER

Saat Anda menggunakan fungsi JSON_PARSE untuk mengurai string JSON menjadi nilai SUPER, batasan tertentu berlaku:

- Nama atribut yang sama tidak dapat muncul di objek yang sama, tetapi dapat muncul di objek bersarang. Opsi `json_parse_dedup_attributes` konfigurasi memungkinkan JSON_PARSE untuk menyimpan hanya kemunculan terakhir dari atribut duplikat alih-alih mengembalikan kesalahan.
- Literal string individu dalam objek SUPER memiliki batas ukuran 16.000.000 byte. Opsi `json_parse_truncate_strings` konfigurasi memungkinkan JSON_PARSE () untuk secara otomatis memotong string yang lebih panjang dari batas ini tanpa mengembalikan kesalahan. Perilaku ini hanya memengaruhi nilai string dan bukan nama atribut.

Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi JSON_PARSE, lihat. Fungsi JSON_PARSE

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur opsi `json_parse_dedup_attributes` konfigurasi ke perilaku default mengembalikan kesalahan untuk atribut duplikat.

```
SET json_parse_dedup_attributes=OFF;  --default behavior of returning error instead of
 de-duplicating attributes
```

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur opsi `json_parse_truncate_strings` konfigurasi untuk perilaku default mengembalikan kesalahan untuk string yang lebih panjang dari batas ini.

```
SET json_parse_truncate_strings=OFF;  --default behavior of returning error instead of
 truncating strings
```

Batasan

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat bekerja dengan tipe data SUPER untuk menyimpan dan menanyakan data semi-terstruktur seperti JSON, Avro, atau Ion. Batasan tipe data SUPER mengacu pada batasan dan batasan saat menggunakan tipe data ini di Amazon Redshift. Bagian berikut memberikan rincian tentang batasan spesifik tipe data SUPER, seperti ukuran maksimum, tingkat bersarang, dan tipe data yang didukung dalam data semi-terstruktur.

- Anda tidak dapat mendefinisikan kolom SUPER sebagai kunci distribusi atau sortir.
- Objek SUPER individu dapat menampung hingga 16 MB data.

- Kedalaman bersarang maksimum untuk array dan struktur tipe data SUPER adalah 1.000.
- Setiap string literal yang disimpan dalam satu objek SUPER dibatasi hingga 16.000.000 byte.
- Jika tidak, nilai individual dalam objek SUPER terbatas pada panjang maksimum jenis Amazon Redshift yang sesuai.
- Anda tidak dapat melakukan pembaruan sebagian atau operasi transformasi pada kolom SUPER.
- Anda tidak dapat menggunakan tipe data SUPER dan aliasnya dalam gabungan kanan atau gabungan luar penuh.
- Tipe data SUPER tidak mendukung XMLsebagai format serialisasi masuk atau keluar.
- Dalam klausa FROM dari subquery (yang berkorelasi atau tidak) yang mereferensikan variabel tabel untuk unnesting, kueri hanya dapat merujuk ke tabel induknya dan bukan tabel lainnya.
- Anda tidak dapat melakukan unnesting atau unpivoting objek pada kolom SUPER yang dihasilkan oleh ekspresi tabel umum rekursif (). `WITH RECURSIVE` Untuk informasi lebih lanjut tentang rekursif CTEs, lihatEkspresi tabel umum rekursif.
- Batasan pengecoran

  Nilai SUPER dapat dilemparkan ke dan dari tipe data lain, dengan pengecualian berikut:

  - Amazon Redshift tidak membedakan bilangan bulat dan desimal skala 0.
  - Jika skala tidak nol, tipe data SUPER memiliki perilaku yang sama dengan tipe data Amazon Redshift lainnya, kecuali Amazon Redshift mengonversi kesalahan Super-related menjadi null, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
SELECT 5::bool;
 bool
-------
 True
(1 row)

SELECT 5::decimal::bool;
ERROR:  cannot cast type numeric to boolean

SELECT 5::super::bool;
 bool
-------
 True
(1 row)

SELECT 5.0::bool;
ERROR:  cannot cast type numeric to boolean
```

```
SELECT 5.0::super::bool;
 bool
-------
(1 row)
```

- Amazon Redshift tidak mentransmisikan tipe tanggal dan waktu ke tipe data SUPER. Amazon Redshift hanya dapat mentransmisikan tipe data tanggal dan waktu dari tipe data SUPER, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
SELECT o.o_orderdate FROM customer_orders_lineitem c,c.c_orders o;
  order_date
------------------
 "2001-09-08"
(1 row)


SELECT JSON_TYPEOF(o.o_orderdate) FROM customer_orders_lineitem c,c.c_orders o;
 json_typeof
-----------------
 string
(1 row)


SELECT o.o_orderdate::date FROM customer_orders_lineitem c,c.c_orders o;
 order_date
----------------
 2001-09-08
(1 row)


--date/time cannot be cast to super
SELECT '2019-09-09'::date::super;
ERROR:  cannot cast type date to super
```

- Cast dari nilai-nilai non-skalar (objek dan array) ke string mengembalikan NULL. Untuk membuat serial nilai non-skalar ini dengan benar, jangan dilemparkan. Sebagai gantinya, gunakan `json_serialize` untuk melemparkan nilai non-skalar. `json_serialize`Fungsi mengembalikan varchar. Biasanya, Anda tidak perlu mentransmisikan nilai non-skalar ke varchar karena Amazon Redshift secara implisit membuat serial seperti yang ditunjukkan pada contoh pertama berikut.

```
SELECT r_nations FROM region_nations WHERE r_regionkey=300;
   r_nations
----------------
 [1,"abc",null]
(1 row)

SELECT r_nations::varchar FROM region_nations WHERE r_regionkey=300;
 r_nations
-------------
(1 row)

SELECT JSON_SERIALIZE(r_nations) FROM region_nations WHERE r_regionkey=300;
 json_serialize
-----------------
 [1,"abc",null]
(1 row)
```

- Amazon Redshift tidak mendukung fungsi volatil, seperti RANDOM () atau TIMEOFDAY (), dalam subkueri yang menghapus tabel luar atau sisi kiri (LHS) fungsi IN dengan subkueri tersebut.

Tipe data SUPER dan tampilan terwujud

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan tampilan terwujud untuk meningkatkan kinerja dan fleksibilitas kueri yang dijalankan terhadap tipe data SUPER. Tipe data SUPER memungkinkan Anda menyimpan superset kolom dari tabel dasar dalam tampilan terwujud, memungkinkan Anda menanyakan tampilan terwujud secara langsung tanpa bergabung dengan tabel dasar. Bagian berikut menunjukkan cara membuat dan menggunakan tampilan terwujud dengan tipe data SUPER di Amazon Redshift.

Amazon Redshift mendukung tampilan terwujud yang menggabungkan kolom tipe data SUPER dan kueri PartiQL. Tampilan terwujud dapat disegarkan secara bertahap, sedangkan Amazon Redshift hanya memperbarui data yang telah berubah di tabel dasar sejak operasi penyegaran terakhir. Pendekatan pembaruan selektif ini membuat proses penyegaran lebih efisien daripada perhitungan ulang penuh. Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

Mempercepat kueri PartiQL

Anda dapat menggunakan tampilan terwujud untuk mempercepat kueri PartiQL yang menavigasi dan/atau menghapus data hierarkis di kolom SUPER. Dengan membuat satu atau beberapa tampilan terwujud untuk menghancurkan nilai SUPER menjadi beberapa kolom dan memanfaatkan organisasi kolumnar kueri analitik Amazon Redshift, pada dasarnya Anda dapat mengekstrak dan menormalkan data bersarang. Tingkat normalisasi tergantung pada seberapa banyak upaya yang Anda lakukan untuk mengubah data SUPER menjadi data kolumnar konvensional.

Topik berikut menampilkan contoh pemecahan, atau penghancuran, data kompleks menjadi kolom yang lebih kecil, serta membuat kolom skalar dari data yang diparut untuk meningkatkan kinerja.

Topik

- Merobek-robek data semi-terstruktur ke dalam kolom SUPER dengan tampilan terwujud
- Membuat kolom skalar Amazon Redshift dari data yang diparut

Merobek-robek data semi-terstruktur ke dalam kolom SUPER dengan tampilan terwujud

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat meningkatkan kinerja kueri dengan merobek-robek data ke dalam kolom SUPER menggunakan tampilan terwujud. Penghancuran mengacu pada proses memecah tipe data yang kompleks seperti JSON semi-terstruktur atau XMLmenjadi kolom yang lebih kecil dan datar. Kolom SUPER adalah bentuk khusus penyimpanan kolumnar yang dioptimalkan untuk memindai data parut dengan cepat.

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah dan pertimbangan untuk merobek-robek data ke dalam kolom SUPER menggunakan tampilan terwujud di Amazon Redshift.

Contoh berikut menunjukkan definisi tampilan terwujud yang mencabik-cabik data bersarang dengan kolom yang dihasilkan masih menjadi tipe data SUPER.

```
SELECT c.c_name, o.o_orderstatus
FROM customer_orders_lineitem c, c.c_orders o;
```

Contoh berikut menunjukkan definisi tampilan terwujud yang membuat kolom skalar Amazon Redshift konvensional dari data yang diparut.

```
SELECT c.c_name, c.c_orders[0].o_totalprice
```

```
FROM customer_orders_lineitem c;
```

Anda dapat membuat satu tampilan terwujud super_mv untuk mempercepat kedua kueri.

Untuk menjawab kueri pertama, Anda harus mewujudkan atribut o_orderstatus. Anda dapat menghilangkan atribut c_name karena tidak melibatkan navigasi bersarang atau unnesting. Anda juga harus menyertakan dalam tampilan terwujud atribut c_custkey dari customer_orders_lineitem untuk dapat menggabungkan tabel dasar dengan tampilan terwujud.

Untuk menjawab kueri kedua, Anda juga harus mewujudkan atribut o_totalprice dan indeks array o_idx dari c_orders. Oleh karena itu, Anda dapat mengakses indeks 0 dari c_orders.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW super_mv distkey(c_custkey) sortkey(c_custkey) AS (
  SELECT c_custkey, o.o_orderstatus, o.o_totalprice, o_idx
  FROM customer_orders_lineitem c, c.c_orders o AT o_idx
);
```

Atribut o_orderstatus dan o_totalprice dari tampilan super_mv yang terwujud adalah SUPER.

Tampilan super_mv yang terwujud akan disegarkan secara bertahap setelah perubahan pada tabel dasar customer_orders_lineitem.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW super_mv;
INFO: Materialized view super_mv was incrementally updated successfully.
```

Untuk menulis ulang kueri PartiQL pertama sebagai kueri SQL biasa, bergabunglah dengan customer_orders_lineitem dengan super_mv sebagai berikut.

```
SELECT c.c_name, v.o_orderstatus
FROM customer_orders_lineitem c
JOIN super_mv v ON c.c_custkey = v.c_custkey;
```

Demikian pula, Anda dapat menulis ulang kueri PartiQL kedua. Contoh berikut menggunakan filter pada o_idx = 0.

```
SELECT c.c_name, v.o_totalprice
FROM customer_orders_lineitem c
JOIN super_mv v ON c.c_custkey = v.c_custkey
WHERE v.o_idx = 0;
```

Dalam perintah CREATE MATERIALIZED VIEW, tentukan c_custkey sebagai kunci distribusi dan kunci sortir untuk super_mv. Amazon Redshift melakukan gabungan gabungan yang efisien, dengan asumsi bahwa c_custkey juga merupakan kunci distribusi dan kunci pengurutan customer_orders_lineitem. Jika bukan itu masalahnya, Anda dapat menentukan c_custkey sebagai kunci pengurutan dan kunci distribusi customer_orders_lineitem sebagai berikut.

```
ALTER TABLE customer_orders_lineitem
ALTER DISTKEY c_custkey, ALTER SORTKEY (c_custkey);
```

Gunakan pernyataan EXPLOW untuk memverifikasi bahwa Amazon Redshift melakukan gabungan gabungan pada kueri yang ditulis ulang.

```
EXPLAIN
      SELECT c.c_name, v.o_orderstatus
      FROM customer_orders_lineitem c JOIN super_mv v ON c.c_custkey = v.c_custkey;

      QUERY PLAN

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
      XN Merge Join DS_DIST_NONE  (cost=0.00..34701.82 rows=1470776 width=27)
      Merge Cond: ("outer".c_custkey = "inner".c_custkey)
      ->  XN Seq Scan on mv_tbl__super_mv__0 derived_table2  (cost=0.00..14999.86
 rows=1499986 width=13)
      ->  XN Seq Scan on customer_orders_lineitem c  (cost=0.00..999.96 rows=99996
 width=30)
      (4 rows)
```

Membuat kolom skalar Amazon Redshift dari data yang diparut

Data tanpa skema yang disimpan di SUPER dapat memengaruhi kinerja Amazon Redshift. Misalnya, filter predikat atau bergabung dengan kondisi karena pemindaian terbatas rentang tidak dapat menggunakan peta zona secara efektif. Pengguna dan alat BI dapat menggunakan pandangan terwujud sebagai presentasi data konvensional dan meningkatkan kinerja kueri analitis.

Kueri berikut memindai tampilan `super_mv` dan filter yang terwujud. `o_orderstatus`

```
SELECT c.c_name, v.o_totalprice
FROM customer_orders_lineitem c
JOIN super_mv v ON c.c_custkey = v.c_custkey
WHERE v.o_orderstatus = 'F';
```

Periksa `stl_scan` untuk memverifikasi bahwa Amazon Redshift tidak dapat menggunakan peta zona secara efektif pada pemindaian terbatas rentang. `o_orderstatus`

```
SELECT slice, is_rrscan FROM stl_scan
WHERE query = pg_last_query_id() AND perm_table_name LIKE '%super_mv%';

 slice | is_rrscan
-------+-----------
     0 | f
     1 | f
     5 | f
     4 | f
     2 | f
     3 | f
(6 rows)
```

Contoh berikut menyesuaikan tampilan terwujud `super_mv` untuk membuat kolom skalar dari data yang diparut. Dalam hal ini, Amazon Redshift beralih `o_orderstatus` dari SUPER ke VARCHAR. Selain itu, tentukan `o_orderstatus` sebagai kunci pengurutan untuk`super_mv`.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW super_mv distkey(c_custkey) sortkey(c_custkey, o_orderstatus)
 AS (
  SELECT c_custkey, o.o_orderstatus::VARCHAR AS o_orderstatus, o.o_totalprice, o_idx
  FROM customer_orders_lineitem c, c.c_orders o AT o_idx
);
```

Setelah menjalankan kembali kueri, verifikasi bahwa Amazon Redshift sekarang dapat menggunakan peta zona.

```
SELECT v.o_totalprice
FROM super_mv v
WHERE v.o_orderstatus = 'F';
```

Anda dapat memverifikasi bahwa pemindaian terbatas rentang sekarang menggunakan peta zona sebagai berikut.

```
SELECT slice, is_rrscan FROM stl_scan
WHERE query = pg_last_query_id() AND perm_table_name LIKE '%super_mv%';

 slice | is_rrscan
-------+-----------
```

```
     0 | t
     1 | t
     2 | t
     3 | t
     4 | t
     5 | t
(6 rows)
```

Contoh penggunaan data semi-terstruktur di Amazon Redshift

Contoh berikut menunjukkan cara bekerja dengan data semi-terstruktur di Amazon Redshift menggunakan sintaks PartiQL. Anda akan membuat tabel sampel untuk memuat kumpulan sampel data semi-terstruktur, lalu kueri objek data semi-terstruktur dalam berbagai kasus penggunaan.

> **Note**
>
> Kami menyarankan Anda mengatur opsi `enable_case_sensitive_identifier` dan `enable_case_sensitive_super_attribute` konfigurasi sebelum bekerja dengan tipe data SUPER. Untuk informasi selengkapnya, lihat enable_case_sensitive_identifier dan enable_case_sensitive_super_attribute.

Memuat data semi-terstruktur

Pernyataan berikut membuat tabel sampel dan memuat objek JSON sampel ke dalam kolom `all_data` SUPER.

```
DROP TABLE IF EXISTS test_json;

SET enable_case_sensitive_super_attribute TO true;
SET enable_case_sensitive_identifier TO true;

CREATE TABLE test_json (all_data SUPER);

INSERT INTO test_json VALUES (JSON_PARSE('
{
   "data":{
      "pnr":{
         "type":"pnr",
         "pnrid":"123PQRS-2024-09-20",
```

```
        "bookingIdentifier":"123PQRS",
        "version":"5",
        "triggerType":"",
        "events":[
           {
              "eventType":"UPDATED",
              "type":"PART",
              "id":"123PQRS-2024-09-20-HO-1"
           },
           {
              "eventType":"CREATED",
              "type":"ABC",
              "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-38"
           }
        ],
        "create":{
           "pnrCreateDate":"2024-09-20T16:56:00Z",
           "officeID":"OFFCID1234",
           "officeIDCategory":"Email"
        },
        "lastModification":{
           "dateTime":"2024-09-20T17:09:00Z"
        },
        "PARTDetails":[
           {
              "path":"1",
              "TrainPARTs":[
                 {
                    "PARTID":"123PQRS-2024-09-20-HO-1",
                    "departure":{
                       "departureStation":"XYZ",
                       "departureTimeLocal":"2024-10-03T06:30:00",
                       "departureTimeGMT":"2024-10-03T10:30:00Z"
                    },
                    "arrival":{
                       "arrivalStation":"ABC",
                       "arrivalTimeLocal":"2024-10-03T08:20:00",
                       "arrivalTimeGMT":"2024-10-03T15:20:00Z"
                    },
                    "marketing":{
                       "carrierCode":"XX",
                       "TrainNumber":"100"
                    },
                    "operating":{
```

```
                  "carrierCode":"YY",
                  "TrainNumber":"100-A"
               },
               "status":"ON",
               "aircraft":{
                  "code":"222"
               },
               "class":"WC",
               "first":"Y",
               "seating":[

               ]
            }
         ]
      }
   ],
   "commuterInformation":[
      {
         "commuterID":"2",
         "commuterPNR":"123PQRS-2024-09-20-RO-2",
         "commuterTypeCode":"DOM",
         "firstName":"JOHN",
         "lastName":"MILLER"
      }
   ],
   "contactDetail":[
      {
         "emailContacts":[
            {
               "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-4",
               "contact":"JOHNMILLER@EXAMPLE.COM",
               "purpose":[
                  "BUSINESS"
               ],
               "commuter":[
                  "123PQRS-2024-09-20-RO-2"
               ],
               "language":"EN"
            },
            {
               "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-5",
               "contact":"HARVEYCORMIER@EXAMPLE.COM",
               "purpose":[
                  "NOTIFICATION"
```

```
                    ],
                    "commuter":[
                       "123PQRS-2024-09-20-RO-2"
                    ],
                    "language":"EN"
                 }
              ]
           },
           {
              "phoneContacts":[
                 {
                    "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-3",
                    "contact":"1234567890",
                    "purpose":[
                       "NOTIFICATION"
                    ],
                    "commuter":[
                       "123PQRS-2024-09-20-RO-2"
                    ],
                    "language":""
                 }
              ]
           },
           {
              "addressInfo":[
                 {
                    "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-6",
                    "addressline":[
                       "112 PORT STREET"
                    ],
                    "provinceState":"CA",
                    "cityName":"SAN JOSE",
                    "postalCode":"12345",
                    "countryCode":"USA",
                    "purpose":[
                       "MAILING"
                    ],
                    "commuter":[
                       "123PQRS-2024-09-20-RO-2"
                    ]
                 }
              ]
           }
        ],
```

```
         "PendingService":[
            {
               "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-26",
               "code":"MONO",
               "status":"",
               "text":"Broken Seat at Coach-No XYZ123 Seat-No 567",
               "trainCode":"WC-1",
               "TrainsArray":[
                  "123PQRS-2024-09-20-HO-1"
               ],
               "commuter":[
                  "123PQRS-2024-09-20-RO-2"
               ]
            },
            {
               "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-27",
               "code":"OTHS",
               "status":"",
               "text":"Broken Seat at Coach-No XYZ567 Seat-No 111",
               "trainCode":"WC-1",
               "TrainsArray":[
                  "123PQRS-2024-09-20-HO-1"
               ],
               "commuter":[
                  "123PQRS-2024-09-20-RO-2"
               ]
            },
            {
               "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-28",
               "code":"OTHS",
               "status":"",
               "text":"Broken Seat at Coach-No XYZ890 Seat-No 123",
               "trainCode":"WC-1",
               "TrainsArray":[
                  "123PQRS-2024-09-20-HO-1"
               ],
               "commuter":[
                  "123PQRS-2024-09-20-RO-2"
               ]
            },
            {
               "id":"123PQRS-2024-09-20-OT-29",
               "code":"OTHS",
               "status":"",
```

```
            "text":"Broken Seat at Coach-No XYZ111 Seat-No 333",
            "trainCode":"WC-1",
            "TrainsArray":[
               "123PQRS-2024-09-20-HO-1"
            ],
            "commuter":[
               "123PQRS-2024-09-20-RO-2"
            ]
         }
      ],
      "parts": [
         {
            "partname": "prop",
            "manufacturer": "local parts co",
            "quality": 2,
            "price": 10.00
         },
         {
            "partname": "prop",
            "manufacturer": "big parts co",
            "quality": null,
            "price": 9.00
         },
         {
            "partname": "prop",
            "manufacturer": "small parts co",
            "quality": 1,
            "price": 12.00
         },
         {
            "partname": "rudder",
            "manufacturer": "local parts co",
            "quality": 1,
            "price": 2.50
         },
         {
            "partname": "rudder",
            "manufacturer": "big parts co",
            "quality": 2,
            "price": 3.75
         },
         {
            "partname": "rudder",
            "manufacturer": "small parts co",
```

```
            "quality": null,
            "price": 1.90
         },
         {
            "partname": "wing",
            "manufacturer": "local parts co",
            "quality": null,
            "price": 7.50
         },
         {
            "partname": "wing",
            "manufacturer": "big parts co",
            "quality": 1,
            "price": 15.20
         },
         {
            "partname": "wing",
            "manufacturer": "small parts co",
            "quality": null,
            "price": 11.80
         }
      ],
      "count_by_color": [
         {
            "quality": "high",
            "red": 15,
            "green": 20,
            "blue": 7
         },
         {
            "quality": "normal",
            "red": 35,
            "green": null,
            "blue": 40
         },
         {
            "quality": "low",
            "red": 10,
            "green": 23,
            "blue": null
         }
      ]
   }
},
```

```
   "id":"abcdefgh-ijklmnop-qrstuvwxyz123",
   "mainIds":[
      {
         "ID":"pqrstuvwxyz-aabbcc123",
         "Source":"NYC"
      }
   ]
}
'));
```

Menanyakan data semi-terstruktur bersarang

Pernyataan berikut menggunakan notasi titik PartiQL untuk mengekstrak `pnrid` bidang, yang bersarang tiga tingkat jauh di dalam objek tingkat atas. `all_data`

```
select all_data.data.pnr.pnrid::varchar from test_json;

 pnrid
--------------------
 123PQRS-2024-09-20
```

Pernyataan berikut menggunakan notasi braket PartiQL untuk menentukan dan mengekstrak hanya elemen pertama dari `events` array bersarang di dalam objek tingkat atas.

```
SELECT
    all_data.data.pnr.events[0]
FROM test_json;

 events
---------------------------------
{
   "eventType":"UPDATED",
   "type":"PART",
   "id":"123PQRS-2024-09-20-HO-1"
}
```

Pernyataan berikut mengekstrak `eventType` properti hanya elemen tertentu dari `events` array.

```
SELECT
    all_data.data.pnr.events[0].eventType
FROM test_json;
```

```
 eventtype
-----------
 "UPDATED"
```

Pernyataan berikut

Menggunakan **enable_case_sensitive_identifier** dan **enable_case_sensitive_super_attribute** dengan data semi-terstruktur

Contoh berikut menunjukkan bagaimana opsi konfigurasi enable_case_sensitive_identifier dan enable_case_sensitive_super_attribute perbedaan saat digunakan untuk kueri data semi-terstruktur. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi konfigurasi ini, lihatMengakses bidang JSON dengan nama atau atribut bidang huruf besar dan huruf campuran.

Dalam pernyataan berikut, mengatur ulang kedua opsi konfigurasi ke default false membuat kueri mengembalikan NULL.

```
RESET enable_case_sensitive_identifier;
RESET enable_case_sensitive_super_attribute;

SELECT
    all_data.data.pnr.events[0].eventType
FROM test_json;

 eventtype
-----------
NULL
```

Dalam contoh berikut, kueri sampel mengembalikan hasil yang diinginkan setelah Anda membungkus atribut case sensitive dalam tanda kutip ganda dan disetel `enable_case_sensitive_identifier` ke true.

```
RESET enable_case_sensitive_identifier;
RESET enable_case_sensitive_super_attribute;

SELECT
    all_data.data.pnr.events[0]."eventType"
FROM test_json;

 eventtype
```

```
-----------
NULL

SET enable_case_sensitive_identifier TO true;

SELECT
    all_data.data.pnr.events[0]."eventType"
FROM test_json;

 eventtype
-----------
 "UPDATED"
```

Dalam contoh berikut, kueri sampel mengembalikan hasil yang diinginkan setelah Anda menyetel `enable_case_sensitive_super_attribute` ke true tanpa membungkus atribut case sensitive dalam tanda kutip ganda.

```
RESET enable_case_sensitive_identifier;
RESET enable_case_sensitive_super_attribute;

SELECT
    all_data.data.pnr.events[0].eventType
FROM test_json;

 eventtype
-----------
NULL

SET enable_case_sensitive_super_attribute TO true;

SELECT
    all_data.data.pnr.events[0].eventType
FROM test_json;

 eventtype
-----------
 "UPDATED"
```

Memfilter data semi-terstruktur

Pernyataan berikut menggunakan sintaks PartiQL dalam klausa WHERE dari pernyataan yang menghitung peristiwa dari `UPDATED` jenis untuk mengambil data dari atribut tertentu dari dalam

array. Anda dapat menggunakan sintaks ini di setiap bagian dari query di mana Anda biasanya akan referensi kolom.

```
SELECT COUNT(*)
FROM test_json
WHERE all_data.data.pnr.events[0].eventType = 'UPDATED';

 count
------
 1
```

Contoh berikut menggunakan braket dan titik sintaks PartiQL di kedua klausa GROUP BY dan ORDER BY.

```
SELECT all_data.data.pnr.events[0].eventType::varchar,
       COUNT(*)
FROM test_json
WHERE all_data.data.pnr.events[0].eventType IS NOT NULL
GROUP BY all_data.data.pnr.events[0].eventType
ORDER BY all_data.data.pnr.events[0].eventType;

 eventtype | count
-----------+-------
 "UPDATED" | 1
```

Menghapus data semi-terstruktur

Pernyataan berikut menggunakan PartiQL bergabung untuk unnest array. `events` Perhatikan bahwa gabungan ini berfungsi bahkan ketika jumlah indeks untuk array tidak statis.

Untuk contoh penghapusan data semi-terstruktur menggunakan UNNEST dalam klausa FROM, lihat. Contoh UNNEST

```
SELECT
a.all_data.data.pnr.type::varchar type_info,
a.all_data.data.pnr.pnrid::varchar pnr_id ,
a.all_data.data.pnr.bookingIdentifier::varchar booking_id,
a.all_data.data.pnr.version::varchar version_info,
b.eventType::varchar event_type,
b.id::varchar event_id
FROM test_json a,
```

```
  a.all_data.data.pnr.events b;

 type_info | pnr_id              | booking_id | version_info | event_type | event_id
-----------+---------------------+------------+--------------+------------
+-------------------------
 pnr       | 123PQRS-2024-09-20  | 123PQRS    | 5            | UPDATED    |
 123PQRS-2024-09-20-HO-1
 pnr       | 123PQRS-2024-09-20  | 123PQRS    | 5            | CREATED    |
 123PQRS-2024-09-20-OT-38
```

Array bersarang yang tidak bersarang

Pernyataan berikut menggunakan PartiQL bergabung untuk unnest array yang bersarang di dalam array lain.

Untuk contoh unnesting data semi-terstruktur menggunakan UNNEST dalam klausa FROM, lihat. Contoh UNNEST

```
SELECT
a.all_data.data.pnr.type::varchar type_info,
a.all_data.data.pnr.pnrid::varchar pnr_id ,
a.all_data.data.pnr.bookingIdentifier::varchar booking_id,
a.all_data.data.pnr.version::varchar version_info,
d.id::varchar email_record_id,
d.contact::varchar email_contact,
e::varchar email_purpose,
f::varchar email_commuter
FROM test_json a,
  a.all_data.data.pnr.contactDetail c,
  c."emailContacts" d,
  d.purpose e,
  d.commuter f;

 type_info | pnr_id              | booking_id | version_info | email_record_id
 | email_contact             | email_purpose | email_commuter
-----------+---------------------+------------+--------------+-------------------------
+--------------------------+---------------+-------------------------
 pnr       | 123PQRS-2024-09-20  | 123PQRS    | 5            | 123PQRS-2024-09-20-OT-4
 | JOHNMILLER@EXAMPLE.COM    | BUSINESS      | 123PQRS-2024-09-20-RO-2
 pnr       | 123PQRS-2024-09-20  | 123PQRS    | 5            | 123PQRS-2024-09-20-OT-5
 | HARVEYCORMIER@EXAMPLE.COM | NOTIFICATION  | 123PQRS-2024-09-20-RO-2
```

Menggunakan data semi-terstruktur dalam subquery

Pernyataan berikut menggunakan subquery dalam klausa WHERE untuk mengembalikan hanya subbagian dari hasil dari contoh sebelumnya.

```
SELECT
a.all_data.data.pnr.type::varchar type_info,
a.all_data.data.pnr.pnrid::varchar pnr_id ,
a.all_data.data.pnr.bookingIdentifier::varchar booking_id,
a.all_data.data.pnr.version::varchar version_info,
d.id::varchar email_record_id,
d.contact::varchar email_contact
FROM test_json a,
a.all_data.data.pnr.contactDetail c,
c."emailContacts" d
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM d.purpose e WHERE e = 'BUSINESS') > 0;

 type_info | pnr_id              | booking_id | version_info | email_record_id
 | email_contact             | email_purpose | email_commuter
-----------+---------------------+------------+--------------+-------------------------
+--------------------------+---------------+-------------------------
 pnr       | 123PQRS-2024-09-20  | 123PQRS    | 5            | 123PQRS-2024-09-20-OT-4
 | JOHNMILLER@EXAMPLE.COM    | BUSINESS      | 123PQRS-2024-09-20-RO-2
```

Menggabungkan kueri menggunakan data semi-terstruktur

Pernyataan berikut menggunakan fungsi COUNT untuk mengumpulkan jumlah elemen dalam `PendingService` array.

```
SELECT
a.all_data.data.pnr.type::varchar type_info,
a.all_data.data.pnr.pnrid::varchar pnr_id ,
a.all_data.data.pnr.bookingIdentifier::varchar booking_id,
a.all_data.data.pnr.version::varchar version_info,
COUNT(*) AS total_pending_service
FROM test_json a,
  a.all_data.data.pnr.PendingService c
GROUP BY 1,2,3,4;

 type_info | pnr_id             | booking_id | version_info | total_pending_service
-----------+--------------------+------------+--------------+----------------------
 pnr       | 123PQRS-2024-09-20 | 123PQRS    | 5            | 4
```

Menggunakan data semi-terstruktur dalam tampilan terwujud

Pernyataan berikut menggunakan pernyataan dari contoh sebelumnya untuk membuat tampilan terwujud. Tampilan terwujud secara otomatis menyegarkan jumlah layanan yang tertunda saat tabel dasar mendapatkan data baru.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_total_pending_service
AUTO REFRESH YES
AS
SELECT
a.all_data.data.pnr.type::varchar type_info,
a.all_data.data.pnr.pnrid::varchar pnr_id ,
a.all_data.data.pnr.bookingIdentifier::varchar booking_id,
a.all_data.data.pnr.version::varchar version_info,
COUNT(*) AS total_pending_service
FROM test_json a,
  a.all_data.data.pnr.PendingService c
GROUP BY 1,2,3,4;
```

Menggunakan PIVOT dan UNPIVOT dengan data semi-terstruktur

Pernyataan berikut menggunakan PIVOT pada `partname` kolom untuk mengembalikan harga rata-rata setiap bagian.

```
SELECT *
FROM
(
SELECT
c.partname::varchar, c.price
FROM test_json a,
  a.all_data.data.pnr.parts c)
PIVOT (AVG(price) for partname IN ('prop', 'rudder', 'wing'));


 prop       | rudder             |  wing
------------+--------------------+--------
 10.33      | 2.71               |  11.50
```

Pada contoh sebelumnya, hasilnya diubah menjadi kolom. Contoh berikut menunjukkan kueri GROUP BY yang mengembalikan harga rata-rata dalam baris, bukan di kolom.

```
SELECT partname, avg(price)
FROM (
SELECT
c.partname::varchar, c.price
FROM test_json a,
  a.all_data.data.pnr.parts c)
WHERE partname IN ('prop', 'rudder', 'wing')
GROUP BY partname;

 partname |  avg
----------+-------
 prop     | 10.33
 rudder   |  2.71
 wing     | 11.50
```

Berikut ini adalah contoh PIVOT dengan `manufacturer` sebagai kolom implisit.

```
SELECT *
FROM (
SELECT
c.quality, c.manufacturer::varchar
FROM test_json a,
  a.all_data.data.pnr.parts c) PIVOT (
count(*) FOR quality IN (1, 2, NULL)
);

 manufacturer      | 1  | 2  | null
-------------------+----+----+------
 local parts co    | 1  | 1  |  1
 big parts co      | 1  | 1  |  1
 small parts co    | 1  | 0  |  2
```

Berikut ini adalah contoh UNPIVOT pada kolom. `quality`

```
SELECT *
FROM
(
SELECT
c.quality as quality
FROM test_json a,
  a.all_data.data.pnr.parts c)
UNPIVOT (cnt FOR column_header IN (quality));
```

```
 column_header   | cnt
-----------------+----
 quality         | 2
 quality         | 1
 quality         | 1
 quality         | 2
 quality         | 1
```

Machine learning

Amazon Redshift machine learning (Amazon Redshift ML) adalah layanan berbasis cloud yang kuat yang memudahkan analis dan ilmuwan data dari semua tingkat keahlian untuk menggunakan teknologi pembelajaran mesin. Amazon Redshift ML menggunakan model untuk menghasilkan hasil. Anda dapat menggunakan model dengan cara berikut:

- Anda dapat memberikan data yang ingin Anda latih model, dan metadata yang terkait dengan input data ke Amazon Redshift. Kemudian Amazon Redshift MLmembuat model di Amazon SageMaker AI yang menangkap pola dalam data input. Dengan menggunakan data Anda sendiri untuk model, Anda dapat menggunakan Amazon Redshift MLuntuk mengidentifikasi tren dalam data, seperti prediksi churn, nilai masa pakai pelanggan, atau prediksi pendapatan. Anda dapat menggunakan model ini untuk menghasilkan prediksi untuk data input baru tanpa menimbulkan biaya tambahan.
- Anda dapat menggunakan salah satu Model Foundation (FM) yang disediakan oleh Amazon Bedrock, seperti Claude atau Amazon Titan. Menggunakan Amazon Bedrock, Anda dapat menggabungkan kekuatan model bahasa besar (LLMs) dengan data analitik Anda di Amazon Redshift dalam beberapa langkah. Dengan menggunakan Large Language Model (LLM) eksternal, Anda dapat menggunakan Amazon Redshift untuk melakukan Natural Language Processing (NLP) pada data Anda. Anda dapat menggunakan NLP untuk aplikasi seperti pembuatan teks, analisis sentimen, atau terjemahan. Untuk informasi tentang menggunakan Amazon Bedrock dengan Amazon Integrasi Amazon Redshift MLL dengan Amazon Bedrock Redshift, lihat.

> **Note**
>
> Memilih untuk tidak menggunakan data Anda untuk peningkatan layanan
> Jika Anda menggunakan model Amazon Bedrock, kami mendorong Anda untuk membaca AWS kebijakan tentang cara layanan Amazon Bedrock menangani data Anda. Anda harus menentukan apakah Anda perlu menggunakan kebijakan opt-out untuk mencegah layanan menggunakan data Anda untuk peningkatan model atau layanan, jika Amazon Bedrock menerapkan fungsionalitas tersebut di masa mendatang. Untuk memastikan bahwa layanan tidak menggunakan data Anda untuk tujuan tersebut, gunakan kebijakan AWS opt-out umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:
>
> - Kebijakan opt-out layanan AI
> - Amazon Bedrock FAQs

> **Note**
>
> LLMs dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Kami merekomendasikan untuk memverifikasi informasi yang LLMs dihasilkan untuk memastikan bahwa itu akurat dan lengkap.

Bagaimana Amazon Redshift ML bekerja dengan Amazon AI SageMaker

Amazon Redshift bekerja dengan Amazon SageMaker AI Autopilot untuk secara otomatis mendapatkan model terbaik dan membuat fungsi prediksi tersedia di Amazon Redshift.

Diagram berikut mengilustrasikan cara kerja Amazon Redshift ML.

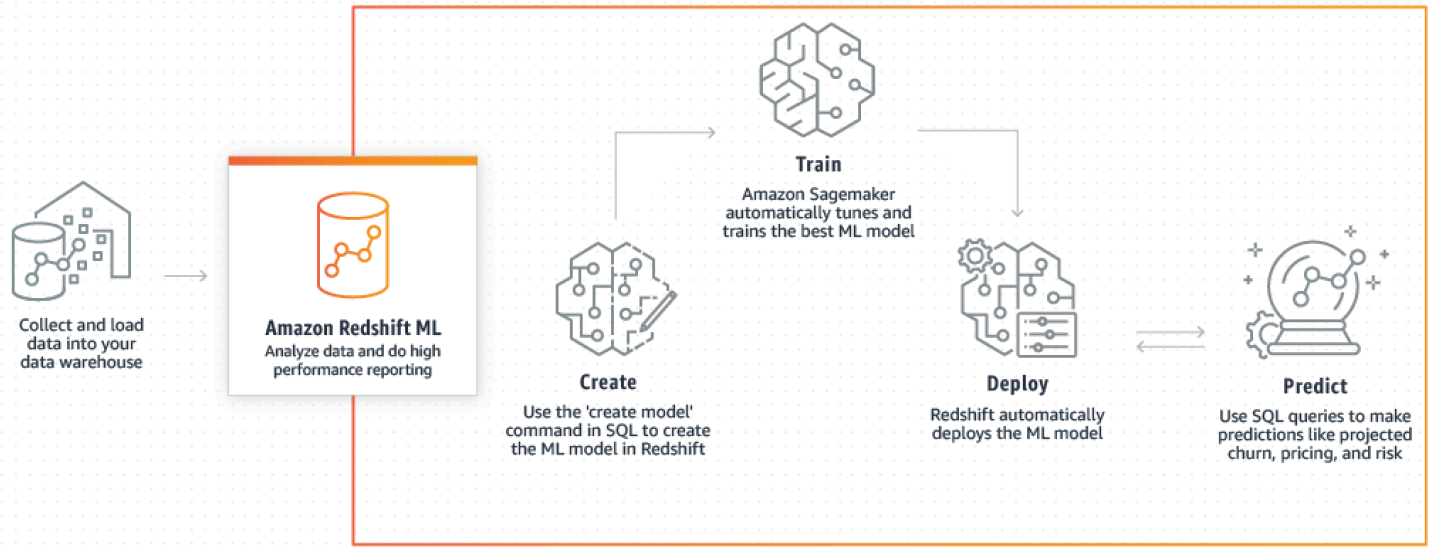

Alur kerja umum adalah sebagai berikut:

1. Amazon Redshift mengekspor data pelatihan ke Amazon S3.
2. Amazon SageMaker AI Autopilot memproses data pelatihan. Preprocessing melakukan fungsi-fungsi penting, seperti memasukkan nilai yang hilang. Ini mengakui bahwa kolom tertentu bersifat kategoris (seperti kode pos), memformatnya dengan benar untuk pelatihan, dan melakukan banyak tugas lainnya. Memilih preprosesor terbaik untuk diterapkan pada kumpulan data pelatihan adalah masalah tersendiri, dan Amazon SageMaker AI Autopilot mengotomatiskan solusinya.
3. Amazon SageMaker AI Autopilot menemukan algoritma dan algoritma hyperparameters yang memberikan model dengan prediksi paling akurat.

4. Amazon Redshift mendaftarkan fungsi prediksi sebagai fungsi SQL di cluster Amazon Redshift Anda.
5. Saat Anda menjalankan pernyataan CREATE MODEL, Amazon Redshift menggunakan Amazon SageMaker AI untuk pelatihan. Oleh karena itu, ada biaya terkait untuk melatih model Anda. Ini adalah item baris terpisah untuk Amazon SageMaker AI di AWS tagihan Anda. Anda juga membayar penyimpanan yang digunakan di Amazon S3 untuk menyimpan data pelatihan Anda. Inferensi menggunakan model yang dibuat dengan CREATE MODEL yang dapat Anda kompilasi dan jalankan di klaster Redshift Anda tidak dikenakan biaya. Tidak ada biaya Amazon Redshift tambahan untuk menggunakan Amazon Redshift Ml.

Topik

- Ikhtisar pembelajaran mesin
- Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli
- Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML
- Memulai dengan Amazon Redshift Ml
- Tutorial untuk Amazon Redshift ML
- Integrasi Amazon Redshift MLL dengan Amazon Bedrock

Ikhtisar pembelajaran mesin

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat memanfaatkan kemampuan pembelajaran mesin untuk mendapatkan wawasan berharga dari data Anda. Ikhtisar Machine Learning (ML) ini menunjukkan kepada Anda cara mengeksplorasi, memvisualisasikan, dan menyiapkan data Anda untuk pelatihan dan penerapan model ML. Bagian berikut akan memandu Anda melalui proses memanfaatkan Amazon Redshift MLuntuk membuka potensi data Anda melalui pembelajaran mesin.

Dengan menggunakan Amazon Redshift ML, Anda dapat melatih model pembelajaran mesin menggunakan pernyataan SQL dan memanggilnya dalam kueri SQL untuk prediksi.

Untuk membantu Anda mempelajari cara menggunakan Amazon Redshift ML, Anda dapat menonton video berikut: Amazon Redshift Ml.

Untuk informasi tentang prasyarat untuk menyiapkan klaster Redshift atau grup kerja Tanpa Server, izin, dan kepemilikan untuk menggunakan Amazon Redshift MS, baca bagian berikut. Bagian-bagian ini juga menjelaskan cara kerja pelatihan dan prediksi sederhana di Amazon Redshift Ml.

Bagaimana pembelajaran mesin dapat memecahkan masalah

Model pembelajaran mesin menghasilkan prediksi dengan menemukan pola dalam data pelatihan Anda dan kemudian menerapkan pola-pola ini ke data baru. Dalam pembelajaran mesin, Anda melatih model-model ini dengan mempelajari pola yang paling menjelaskan data Anda. Kemudian Anda menggunakan model untuk membuat prediksi (juga disebut inferensi) pada data baru. Pembelajaran mesin biasanya merupakan proses berulang di mana Anda dapat terus meningkatkan akurasi prediksi dengan mengubah parameter dan meningkatkan data pelatihan Anda. Jika data berubah, pelatihan ulang model baru dengan dataset baru terjadi.

Untuk mengatasi berbagai tujuan bisnis, ada pendekatan pembelajaran mesin dasar yang berbeda.

Pembelajaran yang diawasi di Amazon Redshift ML

Amazon Redshift mendukung pembelajaran yang diawasi, yang merupakan pendekatan paling umum untuk analisis perusahaan tingkat lanjut. Pembelajaran yang diawasi adalah pendekatan pembelajaran mesin yang disukai ketika Anda memiliki kumpulan data yang mapan dan pemahaman tentang bagaimana data input spesifik memprediksi berbagai hasil bisnis. Hasil ini kadang-kadang disebut label. Secara khusus, dataset Anda adalah tabel dengan atribut yang terdiri dari fitur (input) dan target (output). Misalnya, Anda memiliki tabel yang memberikan usia dan kode pos untuk pelanggan masa lalu dan sekarang. Misalkan Anda juga memiliki bidang “aktif” yang berlaku untuk pelanggan saat ini dan palsu untuk pelanggan yang telah menangguhkan keanggotaan mereka. Tujuan dari pembelajaran mesin yang diawasi adalah untuk menemukan pola usia dan kode pos yang mengarah ke churn pelanggan, sebagaimana diwakili oleh pelanggan yang targetnya “Salah.” Anda dapat menggunakan model ini untuk memprediksi pelanggan yang cenderung melakukan churn, seperti menangguhkan keanggotaan mereka, dan berpotensi menawarkan insentif retensi.

Amazon Redshift mendukung pembelajaran terawasi yang mencakup regresi, klasifikasi biner, dan klasifikasi multikelas. Regresi mengacu pada masalah memprediksi nilai kontinu, seperti total pengeluaran pelanggan. Klasifikasi biner mengacu pada masalah memprediksi salah satu dari dua hasil, seperti memprediksi apakah pelanggan melakukan churns atau tidak. Klasifikasi multiclass mengacu pada masalah memprediksi salah satu dari banyak hasil, seperti memprediksi item yang mungkin diminati pelanggan. Analis data dan ilmuwan data dapat menggunakannya untuk melakukan pembelajaran yang diawasi untuk mengatasi masalah mulai dari peramalan, personalisasi, atau prediksi churn pelanggan. Anda juga dapat menggunakan pembelajaran yang diawasi dalam masalah seperti prediksi penjualan mana yang akan ditutup, prediksi pendapatan, deteksi penipuan, dan prediksi nilai seumur hidup pelanggan.

Pembelajaran tanpa pengawasan di Amazon Redshift ML

Pembelajaran tanpa pengawasan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis dan mengelompokkan data pelatihan yang tidak berlabel. Algoritma menemukan pola atau pengelompokan tersembunyi. Tujuannya adalah untuk memodelkan struktur atau distribusi yang mendasari dalam data untuk mempelajari lebih lanjut tentang data.

Amazon Redshift mendukung algoritma pengelompokan K-Means untuk memecahkan masalah pembelajaran tanpa pengawasan. Algoritma ini memecahkan masalah pengelompokan di mana Anda ingin menemukan pengelompokan dalam data. Algoritma K-Means mencoba untuk menemukan pengelompokan diskrit dalam data. Data yang tidak diklasifikasikan dikelompokkan dan dipartisi berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dengan pengelompokan, algoritma K-Means secara iteratif menentukan centroid terbaik dan menetapkan setiap anggota ke centroid terdekat. Anggota terdekat dengan centroid yang sama termasuk dalam kelompok yang sama. Anggota kelompok semirip mungkin dengan anggota lain dalam kelompok yang sama, dan berbeda mungkin dari anggota kelompok lain. Misalnya, algoritma pengelompokan K-Means dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kota yang terkena dampak pandemi atau mengklasifikasikan kota berdasarkan popularitas produk konsumen.

Saat menggunakan algoritma K-Means, Anda menentukan input k yang menentukan jumlah cluster yang akan ditemukan dalam data. Output dari algoritma ini adalah satu set k centroid. Setiap titik data milik salah satu kluster k yang paling dekat dengannya. Setiap cluster dijelaskan oleh centroid-nya. Centroid dapat dianggap sebagai rata-rata multi-dimensi cluster. Algoritma K-Means membandingkan jarak untuk melihat betapa berbedanya cluster satu sama lain. Jarak yang lebih besar umumnya menunjukkan perbedaan yang lebih besar antara cluster.

Preprocessing data penting untuk K-Means, karena memastikan bahwa fitur model tetap pada skala yang sama dan menghasilkan hasil yang andal. Amazon Redshift mendukung beberapa preprosesor K-Means untuk pernyataan CREATE MODEL, seperti StandardScaler,, dan. MinMax NumericPassthrough Jika Anda tidak ingin menerapkan pra-pemrosesan apa pun untuk K-mean, pilih NumericPassthrough secara eksplisit sebagai transformator. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter K-Means, lihatBUAT MODEL dengan parameter K-MEANS.

Untuk membantu Anda mempelajari cara melakukan pelatihan tanpa pengawasan dengan pengelompokan K-Means, Anda dapat menonton video berikut: Pelatihan tanpa pengawasan dengan pengelompokan K-Means.

Syarat dan konsep untuk Amazon Redshift ML

Istilah-istilah berikut digunakan untuk menggambarkan beberapa konsep Amazon Redshift MS:

- Pembelajaran mesin di Amazon Redshift melatih model dengan satu perintah SQL. Amazon Redshift ML dan Amazon SageMaker AI mengelola semua konversi data, izin, penggunaan sumber daya, dan penemuan model yang tepat.
- Pelatihan adalah fase ketika Amazon Redshift membuat model pembelajaran mesin dengan menjalankan subset data tertentu ke dalam model. Amazon Redshift secara otomatis meluncurkan pekerjaan pelatihan di Amazon SageMaker AI dan menghasilkan model.
- Prediksi (juga disebut inferensi) adalah penggunaan model dalam kueri Amazon Redshift SQL untuk memprediksi hasil. Pada waktu inferensi, Amazon Redshift menggunakan fungsi prediksi berbasis model sebagai bagian dari kueri yang lebih besar untuk menghasilkan prediksi. Prediksi dihitung secara lokal, di cluster Redshift, sehingga memberikan throughput tinggi, latensi rendah, dan biaya tambahan nol.
- Dengan bring your own model (BYOM), Anda dapat menggunakan model yang dilatih di luar Amazon Redshift dengan Amazon AI untuk inferensi dalam database secara lokal di SageMaker Amazon Redshift. Amazon Redshift MLmendukung penggunaan BYOM dalam inferensi lokal.
- Inferensi lokal digunakan saat model dilatih sebelumnya di Amazon SageMaker AI, dikompilasi oleh Amazon SageMaker AI Neo, dan dilokalkan di Amazon Redshift Ml. Untuk mengimpor model yang didukung untuk inferensi lokal ke Amazon Redshift, gunakan perintah CREATE MODEL. Amazon Redshift mengimpor model AI yang telah dilatih sebelumnya dengan memanggil Amazon SageMaker AI Neo. SageMaker Anda mengkompilasi model di sana dan mengimpor model yang dikompilasi ke Amazon Redshift. Gunakan inferensi lokal untuk kecepatan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.
- Inferensi jarak jauh digunakan saat Amazon Redshift memanggil titik akhir model yang digunakan di AI. SageMaker Inferensi jarak jauh memberikan fleksibilitas untuk menggunakan semua jenis model khusus dan model pembelajaran mendalam, seperti TensorFlow model yang Anda buat dan gunakan di Amazon AI. SageMaker

Yang juga penting adalah sebagai berikut:

- Amazon SageMaker AI adalah layanan pembelajaran mesin yang dikelola sepenuhnya. Dengan Amazon SageMaker AI, ilmuwan dan pengembang data dapat dengan mudah membangun, melatih, dan langsung menerapkan model ke dalam lingkungan host yang siap produksi. Untuk

informasi tentang Amazon SageMaker AI, lihat Apa itu Amazon SageMaker AI di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

- Amazon SageMaker AI Autopilot adalah rangkaian fitur yang secara otomatis melatih dan menyetel model pembelajaran mesin terbaik untuk klasifikasi atau regresi, berdasarkan data Anda. Anda mempertahankan kontrol dan visibilitas penuh. Amazon SageMaker AI Autopilot mendukung data input dalam format tabel. Amazon SageMaker AI Autopilot menyediakan pembersihan dan pra-pemrosesan data otomatis, pemilihan algoritme otomatis untuk regresi linier, klasifikasi biner, dan klasifikasi multiclass. Ini juga mendukung optimasi hyperparameter otomatis (HPO), pelatihan terdistribusi, instance otomatis, dan pemilihan ukuran cluster. Untuk informasi tentang Amazon SageMaker AI Autopilot, lihat Mengotomatiskan pengembangan model dengan Amazon SageMaker AI Autopilot di Panduan Pengembang Amazon AI. SageMaker
- Amazon Bedrock adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang menawarkan pilihan model fondasi berkinerja tinggi (FMs) dari perusahaan AI terkemuka seperti AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI, dan Amazon melalui satu API, bersama dengan serangkaian luas kemampuan yang diperlukan untuk membangun aplikasi AI generatif.

Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat memanfaatkan kemampuan Machine Learning (ML/Machine Learning) untuk mendapatkan wawasan dari data Anda, baik Anda pemula maupun ahli di bidang ML. Machine Learning adalah fitur Amazon Redshift yang memungkinkan Anda membuat, melatih, dan menerapkan model ML menggunakan perintah SQL, tanpa memerlukan keahlian MS yang luas atau rekayasa data yang kompleks.

Bagian berikut memandu Anda melalui proses pemanfaatan Machine Learning, memberdayakan Anda untuk membuka potensi penuh data Anda dengan Amazon Redshift.

Amazon Redshift MLmemungkinkan Anda untuk melatih model dengan satu perintah SQL CREATE MODEL tunggal. Perintah CREATE MODEL membuat model yang digunakan Amazon Redshift untuk menghasilkan prediksi berbasis model dengan konstruksi SQL yang sudah dikenal.

Amazon Redshift ML sangat berguna ketika Anda tidak memiliki keahlian dalam pembelajaran mesin, alat, bahasa, algoritme, dan. APIs Dengan Amazon Redshift ML, Anda tidak perlu melakukan pengangkatan berat tanpa diferensiasi yang diperlukan untuk berintegrasi dengan layanan pembelajaran mesin eksternal. Amazon Redshift menghemat waktu Anda untuk memformat dan memindahkan data, mengelola kontrol izin, atau membuat integrasi, alur kerja, dan skrip khusus. Anda dapat dengan mudah menggunakan algoritme pembelajaran mesin populer dan

menyederhanakan kebutuhan pelatihan yang memerlukan iterasi sering dari pelatihan hingga prediksi. Amazon Redshift secara otomatis menemukan algoritme terbaik dan menyetel model terbaik untuk masalah Anda. Anda dapat membuat prediksi dari dalam cluster Amazon Redshift tanpa perlu memindahkan data dari Amazon Redshift atau berinteraksi dengan dan membayar layanan lain.

Amazon Redshift ML mendukung analis data dan ilmuwan data dalam menggunakan pembelajaran mesin. Ini juga memungkinkan para ahli pembelajaran mesin untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk memandu pernyataan CREATE MODEL untuk hanya menggunakan aspek yang mereka tentukan. Dengan demikian, Anda dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan CREATE MODEL untuk menemukan kandidat terbaik, meningkatkan akurasi model, atau keduanya.

Pernyataan CREATE MODEL menawarkan fleksibilitas dalam bagaimana Anda dapat menentukan parameter untuk pekerjaan pelatihan. Dengan menggunakan fleksibilitas ini, baik pemula atau ahli pembelajaran mesin dapat memilih preprosesor, algoritma, jenis masalah, dan hiperparameter pilihan mereka. Misalnya, pengguna yang tertarik dengan churn pelanggan mungkin menentukan untuk pernyataan CREATE MODEL bahwa jenis masalahnya adalah klasifikasi biner, yang berfungsi dengan baik untuk churn pelanggan. Kemudian pernyataan CREATE MODEL mempersempit pencariannya untuk model terbaik menjadi model klasifikasi biner. Bahkan dengan pilihan pengguna dari jenis masalah, masih ada banyak opsi yang dapat digunakan oleh pernyataan CREATE MODEL. Misalnya, CREATE MODEL menemukan dan menerapkan transformasi preprocessing terbaik dan menemukan pengaturan hyperparameter terbaik.

Amazon Redshift MLmempermudah pelatihan dengan secara otomatis menemukan model terbaik menggunakan Amazon SageMaker AI Autopilot. Di balik layar, Amazon SageMaker AI Autopilot secara otomatis melatih dan menyetel model pembelajaran mesin terbaik berdasarkan data yang Anda berikan. Amazon SageMaker AI Neo kemudian mengkompilasi model pelatihan dan membuatnya tersedia untuk prediksi di cluster Redshift Anda. Saat Anda menjalankan kueri inferensi pembelajaran mesin menggunakan model terlatih, kueri dapat menggunakan kemampuan pemrosesan paralel besar-besaran Amazon Redshift. Pada saat yang sama, kueri dapat menggunakan prediksi berbasis pembelajaran mesin.

- Sebagai pemula pembelajaran mesin, dengan pengetahuan umum tentang berbagai aspek pembelajaran mesin seperti preprosesor, algoritma, dan hiperparameter, gunakan pernyataan CREATE MODEL hanya untuk aspek yang Anda tentukan. Kemudian Anda dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan CREATE MODEL untuk menemukan kandidat terbaik atau meningkatkan akurasi model. Selain itu, Anda dapat meningkatkan nilai bisnis prediksi dengan memperkenalkan pengetahuan domain tambahan seperti jenis masalah atau tujuan. Misalnya, dalam skenario churn pelanggan, jika hasil “pelanggan tidak aktif” jarang terjadi, maka tujuan F1 sering lebih disukai

daripada tujuan Akurasi. Karena model Akurasi tinggi mungkin memprediksi “pelanggan aktif” sepanjang waktu, ini menghasilkan akurasi tinggi tetapi nilai bisnis kecil. Untuk informasi tentang tujuan F1, lihat MLJobTujuan Otomatis di Referensi API Amazon SageMaker AI.

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi dasar untuk pernyataan CREATE MODEL, lihatModel Buat Sederhana.

- Sebagai praktisi tingkat lanjut pembelajaran mesin, Anda dapat menentukan jenis masalah dan preprosesor untuk fitur tertentu (tetapi tidak semua). Kemudian CREATE MODEL mengikuti saran Anda pada aspek yang ditentukan. Pada saat yang sama, CREATE MODEL masih menemukan preprocessors terbaik untuk fitur yang tersisa dan hyperparameter terbaik. Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana Anda dapat membatasi satu atau lebih aspek dari jalur pelatihan, lihatBUAT MODEL dengan panduan pengguna.
- Sebagai ahli pembelajaran mesin, Anda dapat mengendalikan sepenuhnya pelatihan dan penyetelan hyperparameter. Kemudian pernyataan CREATE MODEL tidak mencoba menemukan preprocessors, algoritma, dan hyperparameters yang optimal karena Anda membuat semua pilihan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan CREATE MODEL dengan AUTO OFF, lihatBUAT XGBoost model dengan AUTO OFF.
- Sebagai insinyur data, Anda dapat membawa XGBoost model yang telah dilatih sebelumnya di Amazon SageMaker AI dan mengimpornya ke Amazon Redshift untuk inferensi lokal. Dengan bring your own model (BYOM), Anda dapat menggunakan model yang dilatih di luar Amazon Redshift dengan Amazon AI untuk inferensi dalam database secara lokal di SageMaker Amazon Redshift. Amazon Redshift MLmendukung penggunaan BYOM baik dalam inferensi lokal maupun jarak jauh.

  Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan pernyataan CREATE MODEL untuk inferensi lokal atau jarak jauh, lihatBawa model Anda sendiri (BYOM) - inferensi lokal.

Sebagai pengguna Amazon Redshift MS, Anda dapat memilih salah satu opsi berikut untuk melatih dan menerapkan model Anda:

- Jenis masalah, lihatBUAT MODEL dengan panduan pengguna.
- Tujuan, lihat BUAT MODEL dengan panduan pengguna atauBUAT XGBoost model dengan AUTO OFF.
- Jenis model, lihatBUAT XGBoost model dengan AUTO OFF.
- Preprosesor, lihatBUAT MODEL dengan panduan pengguna.
- Hyperparameter, lihatBUAT XGBoost model dengan AUTO OFF.
- Bawa model Anda sendiri (BYOM), lihat. Bawa model Anda sendiri (BYOM) - inferensi lokal

Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat memanfaatkan kemampuan pembelajaran mesin untuk mendapatkan wawasan dari data Anda tanpa perlu keahlian rekayasa data atau pembelajaran mesin yang ekstensif. Bagian berikut menjelaskan biaya yang terkait dengan penggunaan Amazon Redshift ML, membantu Anda merencanakan dan mengoptimalkan pengeluaran sambil memanfaatkan integrasi pembelajaran mesin yang kuat ini.

Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift MLdengan AI SageMaker

Amazon Redshift MLfor SageMaker AI menggunakan sumber daya cluster yang ada untuk prediksi sehingga Anda dapat menghindari biaya tambahan Amazon Redshift. Tidak ada biaya Amazon Redshift tambahan untuk membuat atau menggunakan model. Prediksi terjadi secara lokal di cluster Redshift Anda, jadi Anda tidak perlu membayar ekstra kecuali Anda perlu mengubah ukuran cluster Anda. Amazon Redshift MLmenggunakan Amazon SageMaker AI untuk melatih model Anda, yang memang memiliki biaya terkait tambahan.

Tidak ada biaya tambahan untuk fungsi prediksi yang berjalan di dalam klaster Amazon Redshift Anda. Pernyataan CREATE MODEL menggunakan Amazon SageMaker AI dan menimbulkan biaya tambahan. Biaya meningkat dengan jumlah sel dalam data pelatihan Anda. Jumlah sel adalah produk dari jumlah catatan (dalam kueri pelatihan atau waktu tabel) dikalikan jumlah kolom. Misalnya, ketika kueri SELECT dari pernyataan CREATE MODEL membuat 10.000 catatan dan 5 kolom, maka jumlah sel yang dibuatnya adalah 50.000.

Dalam beberapa kasus, data pelatihan yang dihasilkan oleh kueri SELECT CREATE MODEL melebihi batas MAX_CELLS yang Anda berikan (atau default 1 juta jika Anda tidak memberikan batas). Dalam kasus ini, CREATE MODEL secara acak memilih kira-kira MAX_CELLS (yaitu catatan “jumlah kolom” dari kumpulan data pelatihan). CREATE MODEL kemudian melakukan pelatihan menggunakan tupel yang dipilih secara acak ini. Pengambilan sampel acak memastikan bahwa kumpulan data pelatihan yang dikurangi tidak memiliki bias apa pun. Dengan demikian, dengan mengatur MAX_CELLS, Anda dapat mengontrol biaya pelatihan Anda.

Saat menggunakan pernyataan CREATE MODEL, Anda dapat menggunakan opsi MAX_CELLS dan MAX_RUNTIME untuk mengontrol biaya, waktu, dan akurasi model potensial.

MAX_RUNTIME menentukan jumlah waktu maksimum yang dapat diambil pelatihan dalam SageMaker AI saat opsi AUTO ON atau OFF digunakan. Pekerjaan pelatihan sering selesai lebih cepat dari MAX_RUNTIME, tergantung pada ukuran kumpulan data. Setelah model dilatih, Amazon Redshift melakukan pekerjaan tambahan di latar belakang untuk mengkompilasi dan menginstal

model Anda di cluster Anda. Dengan demikian, CREATE MODEL dapat memakan waktu lebih lama dari MAX_RUNTIME untuk menyelesaikannya. Namun, MAX_RUNTIME membatasi jumlah perhitungan dan waktu yang digunakan dalam SageMaker AI untuk melatih model Anda. Anda dapat memeriksa status model Anda kapan saja menggunakan SHOW MODEL.

Saat Anda menjalankan CREATE MODEL dengan AUTO ON, Amazon Redshift MLmenggunakan SageMaker AI Autopilot untuk secara otomatis dan cerdas menjelajahi berbagai model (atau kandidat) untuk menemukan yang terbaik. MAX_RUNTIME membatasi jumlah waktu dan perhitungan yang dihabiskan. Jika MAX_RUNTIME disetel terlalu rendah, mungkin tidak ada cukup waktu untuk menjelajahi bahkan satu kandidat. Jika Anda melihat kesalahan “Kandidat Autopilot tidak memiliki model,” jalankan kembali CREATE MODEL dengan nilai MAX_RUNTIME yang lebih besar. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ini, lihat MaxAutoMLJobRuntimeInSecondsdi Referensi Amazon SageMaker AI API.

Saat Anda menjalankan CREATE MODEL dengan AUTO OFF, MAX_RUNTIME sesuai dengan batas berapa lama pekerjaan pelatihan dijalankan di AI. SageMaker Pekerjaan pelatihan sering selesai lebih cepat, tergantung pada ukuran kumpulan data dan parameter lain yang digunakan, seperti num_rounds di MODEL_TYPE XGBOOST.

Anda juga dapat mengontrol biaya atau mengurangi waktu pelatihan dengan menentukan nilai MAX_CELLS yang lebih kecil saat Anda menjalankan CREATE MODEL. Sel adalah entri dalam database. Setiap baris sesuai dengan sel sebanyak kolom, yang dapat memiliki lebar tetap atau bervariasi. MAX_CELLS membatasi jumlah sel, dan dengan demikian jumlah contoh pelatihan yang digunakan untuk melatih model Anda. Secara default, MAX_CELLS diatur ke 1 juta sel. Mengurangi MAX_CELLS mengurangi jumlah baris dari hasil kueri SELECT di CREATE MODEL yang diekspor Amazon Redshift dan dikirim SageMaker ke AI untuk melatih model. Mengurangi MAX_CELLS dengan demikian mengurangi ukuran kumpulan data yang digunakan untuk melatih model baik dengan AUTO ON dan AUTO OFF. Pendekatan ini membantu mengurangi biaya dan waktu untuk melatih model. Untuk melihat informasi tentang pelatihan dan waktu penagihan dari pekerjaan pelatihan tertentu, pilih Pekerjaan pelatihan di Amazon SageMaker AI.

Meningkatkan MAX_RUNTIME dan MAX_CELLS sering meningkatkan kualitas model dengan memungkinkan SageMaker AI untuk mengeksplorasi lebih banyak kandidat. Dengan cara ini, SageMaker AI dapat mengambil lebih banyak waktu untuk melatih setiap kandidat dan menggunakan lebih banyak data untuk melatih model yang lebih baik. Jika Anda ingin iterasi atau eksplorasi kumpulan data yang lebih cepat, gunakan MAX_RUNTIME dan MAX_CELLS yang lebih rendah. Jika Anda ingin meningkatkan akurasi model, gunakan MAX_RUNTIME dan MAX_CELLS yang lebih tinggi.

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya yang terkait dengan berbagai nomor sel dan detail uji coba gratis, lihat harga Amazon Redshift.

Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock

Menggunakan Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock menimbulkan biaya tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Harga Amazon Bedrock.

Memulai dengan Amazon Redshift Ml

Amazon Redshift ML memudahkan pengguna SQL untuk membuat, melatih, dan menerapkan model pembelajaran mesin menggunakan perintah SQL yang sudah dikenal. Dengan Amazon Redshift ML, Anda dapat menggunakan data di klaster Redshift untuk melatih model dengan Amazon AI. SageMaker Kemudian, model dilokalkan dan prediksi dapat dibuat dalam database Amazon Redshift. Amazon Redshift ML saat ini mendukung algoritme pembelajaran mesin: XGBoost (AUTO ON dan OFF) dan perceptron multilayer (AUTO ON), K-Means (AUTO OFF), dan Linear Learner.

Topik

- Cluster dan konfigurasikan pengaturan untuk administrasi Amazon Redshift ML.
- Menggunakan penjelasan model dengan Amazon Redshift ML.
- Metrik probabilitas Amazon Redshift MS

Cluster dan konfigurasikan pengaturan untuk administrasi Amazon Redshift ML.

Sebelum Anda bekerja dengan Amazon Redshift ML, selesaikan penyiapan klaster dan konfigurasikan izin untuk menggunakan Amazon Redshift ML.

Penyiapan klaster untuk menggunakan Amazon Redshift ML

Sebelum Anda bekerja dengan Amazon Redshift ML, lengkapi prasyarat berikut.

Sebagai administrator Amazon Redshift, lakukan penyiapan satu kali berikut untuk menggunakan kluster yang disediakan Amazon Redshift. Untuk menggunakan Amazon Redshift MLdengan Amazon Redshift Serverless, lihat Memulai Amazon Redshift Serverless.

Untuk melakukan penyiapan cluster satu kali untuk Amazon Redshift ML.

1. Buat cluster Redshift menggunakan Konsol Manajemen AWS atau AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Pastikan untuk melampirkan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) saat membuat cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk menggunakan Amazon Redshift MLdengan SageMaker Amazon AI, lihat Izin yang diperlukan untuk menggunakan pembelajaran mesin Amazon Redshift (ML)
2. Buat peran IAM yang diperlukan untuk menggunakan Amazon Redshift MLdengan salah satu cara berikut:

   - Untuk menggunakan SageMaker AI dengan Amazon Redshift ML, buat peran dan kebijakan IAM. `AmazonS3FullAccess` `AmazonSageMakerFullAccess` Jika Anda berencana juga membuat model Forecast, lampirkan `AmazonForecastFullAccess` kebijakan tersebut ke peran Anda juga.
   - Untuk menggunakan Amazon Bedrock dengan Amazon Redshift ML, buat peran `AmazonS3FullAccess` dan kebijakan IAM. `AmazonBedrockFullAccess`
   - Sebaiknya Anda membuat peran IAM melalui konsol Amazon Redshift yang memiliki `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` kebijakan dengan izin untuk menjalankan perintah SQL, seperti CREATE MODEL. Amazon Redshift menggunakan mekanisme berbasis API yang mulus untuk membuat peran IAM secara terprogram atas nama Anda. Akun AWS Amazon Redshift secara otomatis melampirkan kebijakan AWS terkelola yang ada ke peran IAM. Pendekatan ini berarti Anda dapat tetap berada di dalam konsol Amazon Redshift dan tidak perlu beralih ke konsol IAM untuk pembuatan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat peran IAM sebagai default untuk Amazon Redshift.

     Saat peran IAM dibuat sebagai default untuk klaster Anda, sertakan `redshift` sebagai bagian dari nama sumber daya atau gunakan tag khusus RedShift untuk menandai sumber daya tersebut.

     Untuk menggunakan model foundation Amazon Bedrock, tambahkan bagian berikut:

```
// Required section if you use Bedrock models.
{
   "Effect": "Allow",
   "Action": "bedrock:InvokeModel",
   "Resource": [
       "arn:aws:bedrock:<region>::foundation-model/*"
   ]
}
```

- Jika Anda ingin membuat peran IAM dengan kebijakan yang lebih ketat, Anda dapat menggunakan kebijakan berikut ini. Anda juga dapat mengubah kebijakan ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.

  Bucket Amazon S3 `redshift-downloads/redshift-ml/` adalah lokasi di mana data sampel yang digunakan untuk langkah dan contoh lain disimpan. Anda dapat menghapusnya jika Anda tidak perlu memuat data dari Amazon S3. Atau, ganti dengan bucket Amazon S3 lain yang Anda gunakan untuk memuat data ke Amazon Redshift.

  Nilai*`your-account-id`*,*`your-role`*, dan adalah `amzn-s3-demo-bucket` nilai yang Anda tentukan sebagai bagian dari perintah CREATE MODEL Anda.

  (Opsional) Gunakan bagian AWS KMS kunci dari kebijakan sampel jika Anda menentukan AWS KMS kunci saat menggunakan Amazon Redshift ML. *`your-kms-key`*Nilai adalah kunci yang Anda gunakan sebagai bagian dari perintah CREATE MODEL Anda.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutLogEvents",
                "sagemaker:*Job*",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:CreateModel",
                "sagemaker:CreateEndpoint",
                "sagemaker:CreateEndpointConfig",
                "sagemaker:DeleteEndpoint",
                "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
```

```
                "sagemaker:DeleteModel"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/<your-role>",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::redshift-downloads"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:Decrypt",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:Encrypt",
                "kms:GenerateDataKey*"
             ],
             "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<your-kms-key>"
             ]
        }
    ]
```

```
}
```

3. Untuk memungkinkan Amazon Redshift dan SageMaker AI untuk mengambil peran untuk berinteraksi dengan layanan lain, tambahkan kebijakan kepercayaan berikut ke peran IAM.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "redshift.amazonaws.com",
          "sagemaker.amazonaws.com",
          "forecast.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

4. (Opsional) Buat bucket Amazon S3 dan kunci. AWS KMS Ini untuk Amazon Redshift untuk digunakan untuk menyimpan data pelatihan yang dikirim ke Amazon SageMaker AI dan menerima model terlatih dari Amazon SageMaker AI.
5. (Opsional) Buat kombinasi yang berbeda dari peran IAM dan bucket Amazon S3 untuk mengontrol akses ke grup pengguna yang berbeda.
6. Saat Anda mengaktifkan perutean VPC yang disempurnakan, lalu lintas antara Redshift ML dan bucket S3 Anda melewati VPC pribadi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang perutean VPC, lihat Perutean VPC yang ditingkatkan di Amazon Redshift.

   Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk menentukan VPC pribadi untuk pekerjaan penyetelan hiperparameter Anda, lihat Izin yang diperlukan untuk menggunakan Amazon Redshift MLdengan Amazon AI. SageMaker

> **Note**
>
> Panggilan inferensi yang dilakukan ke model SageMaker AI jarak jauh tidak melalui VPC Anda.

Untuk informasi tentang cara menggunakan pernyataan CREATE MODEL untuk mulai membuat model untuk kasus penggunaan yang berbeda, lihatBUAT MODEL.

Mengelola izin dan kepemilikan

Sama seperti objek database lainnya, seperti tabel atau fungsi, Amazon Redshift mengikat pembuatan dan menggunakan model ML untuk mengakses mekanisme kontrol. Ada izin terpisah untuk membuat model yang menjalankan fungsi prediksi.

Contoh berikut menggunakan dua grup pengguna, `retention_analyst_grp` (pembuat model) dan `marketing_analyst_grp` (pengguna model) untuk menggambarkan bagaimana Amazon Redshift mengelola kontrol akses. Analis retensi membuat model pembelajaran mesin yang dapat digunakan oleh pengguna lain melalui izin yang diperoleh.

Superuser dapat MEMBERIKAN izin PENGGUNA atau GRUP untuk membuat model pembelajaran mesin menggunakan pernyataan berikut.

```
GRANT CREATE MODEL TO GROUP retention_analyst_grp;
```

Pengguna atau grup dengan izin ini dapat membuat model dalam skema apa pun di cluster jika pengguna memiliki izin CREATE biasa pada SCHEMA. Model pembelajaran mesin adalah bagian dari hierarki skema dengan cara yang mirip dengan tabel, tampilan, prosedur, dan fungsi yang ditentukan pengguna.

Dengan asumsi skema `demo_ml` sudah ada, berikan dua grup pengguna izin pada skema sebagai berikut.

```
GRANT CREATE, USAGE ON SCHEMA demo_ml TO GROUP retention_analyst_grp;
```

```
GRANT USAGE ON SCHEMA demo_ml TO GROUP marketing_analyst_grp;
```

Untuk mengizinkan pengguna lain menggunakan fungsi inferensi pembelajaran mesin Anda, berikan izin EXECUTE. Contoh berikut menggunakan izin EXECUTE untuk memberikan marketing_analyst_grp GROUP izin untuk menggunakan model.

```
GRANT EXECUTE ON MODEL demo_ml.customer_churn_auto_model TO GROUP
 marketing_analyst_grp;
```

Gunakan pernyataan REVOKE dengan CREATE MODEL dan EXECUTE untuk mencabut izin tersebut dari pengguna atau grup. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah kontrol izin, lihat HIBAH danMENCABUT.

Menggunakan penjelasan model dengan Amazon Redshift ML.

Dengan penjelasan model di Amazon Redshift ML, Anda menggunakan nilai kepentingan fitur untuk membantu memahami bagaimana setiap atribut dalam data pelatihan berkontribusi pada hasil yang diprediksi.

Keterjelasan model membantu meningkatkan model pembelajaran mesin (ML) Anda dengan menjelaskan prediksi yang dibuat model Anda. Keterjelasan model membantu menjelaskan bagaimana model ini membuat prediksi menggunakan pendekatan atribusi fitur.

Amazon Redshift MLmenggabungkan kemampuan penjelasan model untuk memberikan fungsionalitas penjelasan model kepada pengguna Amazon Redshift ML. Untuk informasi lebih lanjut tentang penjelasan model, lihat Apa Itu Keadilan dan Penjelasan Model untuk Prediksi Machine Learning? di Panduan Pengembang SageMaker AI Amazon.

Keterjelasan model juga memantau kesimpulan yang dibuat model dalam produksi untuk penyimpangan atribusi fitur. Ini juga menyediakan alat untuk membantu Anda menghasilkan laporan tata kelola model yang dapat Anda gunakan untuk menginformasikan tim risiko dan kepatuhan, serta regulator eksternal.

Saat Anda menentukan opsi AUTO ON atau AUTO OFF saat menggunakan pernyataan CREATE MODEL, setelah pekerjaan pelatihan model selesai, SageMaker AI membuat keluaran penjelasan. Anda dapat menggunakan fungsi EXPLAIN_MODEL untuk menanyakan laporan penjelasan dalam format JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi pembelajaran mesin.

Metrik probabilitas Amazon Redshift MS

Dalam masalah pembelajaran yang diawasi, label kelas adalah hasil prediksi yang menggunakan data input. Misalnya, jika Anda menggunakan model untuk memprediksi apakah pelanggan akan

berlangganan kembali ke layanan streaming, kemungkinan label mungkin dan tidak mungkin. Redshift ML menyediakan kemampuan metrik probabilitas, yang menetapkan probabilitas untuk setiap label untuk menunjukkan kemungkinannya. Ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil yang diprediksi. Di Amazon Redshift ML, metrik probabilitas tersedia saat membuat model AUTO ON dengan jenis masalah klasifikasi biner atau klasifikasi multiclass. Jika Anda menghilangkan parameter AUTO ON, Redshift MLmengasumsikan bahwa model harus memiliki AUTO ON.

Buat model

Saat membuat model, Amazon Redshift secara otomatis mendeteksi jenis model dan jenis masalah. Jika ini adalah masalah klasifikasi, Redshift secara otomatis membuat fungsi inferensi kedua yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan probabilitas relatif terhadap setiap label. Nama fungsi inferensi kedua ini adalah nama fungsi inferensi yang Anda tentukan diikuti oleh string. `_probabilities` Misalnya, jika Anda menamai fungsi inferensi Anda sebagai`customer_churn_predict`, maka nama fungsi inferensi kedua adalah. `customer_churn_predict_probabilities` Anda kemudian dapat menanyakan fungsi ini untuk mendapatkan probabilitas setiap label.

```
CREATE MODEL customer_churn_model
FROM customer_activity
    PROBLEM_TYPE BINARY_CLASSIFICATION
TARGET churn
FUNCTION customer_churn_predict
IAM_ROLE {default}
AUTO ON
SETTINGS ( S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Dapatkan probabilitas

Setelah fungsi probabilitas siap, menjalankan perintah mengembalikan tipe SUPER yang berisi array dari probabilitas yang dikembalikan dan label terkait. Misalnya, hasilnya `"probabilities" : [0.7, 0.3], "labels" : ["False.", "True."]` berarti bahwa label False memiliki probabilitas 0,7, dan label True memiliki probabilitas 0,3.

```
SELECT customer_churn_predict_probabilities(Account_length, Area_code,
            VMail_message, Day_mins, Day_calls, Day_charge,Eve_mins, Eve_calls,
            Eve_charge, Night_mins, Night_calls, Night_charge,Intl_mins, Intl_calls,
            Intl_charge, Cust_serv_calls)
```

```
FROM customer_activity;

customer_churn_predict_probabilities
 --------------------
 {"probabilities" : [0.7, 0.3], "labels" : ["False.", "True."]}
 {"probabilities" : [0.8, 0.2], "labels" : ["False.", "True."]}
 {"probabilities" : [0.75, 0.25], "labels" : ["True.", "False"]}
```

Probabilitas dan label array selalu diurutkan berdasarkan probabilitasnya dalam urutan menurun. Anda dapat menulis kueri untuk mengembalikan hanya label yang diprediksi dengan probabilitas tertinggi dengan melepaskan hasil SUPER yang dikembalikan dari fungsi probabilitas.

```
SELECT prediction.labels[0], prediction.probabilities[0]
            FROM (SELECT customer_churn_predict_probabilities(Account_length,
 Area_code,
            VMail_message, Day_mins, Day_calls, Day_charge,Eve_mins, Eve_calls,
            Eve_charge, Night_mins, Night_calls, Night_charge,Intl_mins, Intl_calls,
            Intl_charge, Cust_serv_calls) AS prediction
FROM customer_activity);

  labels   | probabilities
-----------+--------------
 "False."  | 0.7
 "False."  | 0.8
 "True."   | 0.75
```

Untuk membuat kueri lebih sederhana, Anda dapat menyimpan hasil fungsi prediksi dalam tabel.

```
CREATE TABLE churn_auto_predict_probabilities AS
             (SELECT customer_churn_predict_probabilities(Account_length, Area_code,
             VMail_message, Day_mins, Day_calls, Day_charge,Eve_mins, Eve_calls,
             Eve_charge, Night_mins, Night_calls, Night_charge,Intl_mins,
             Intl_calls, Intl_charge, Cust_serv_calls) AS prediction
FROM customer_activity);
```

Anda dapat menanyakan tabel dengan hasil untuk mengembalikan hanya prediksi yang memiliki probabilitas lebih tinggi dari 0,7.

```
SELECT prediction.labels[0], prediction.probabilities[0]
FROM churn_auto_predict_probabilities
WHERE prediction.probabilities[0] > 0.7;
```

```
  labels   | probabilities
-----------+--------------
 "False."  | 0.8
 "True."   | 0.75
```

Menggunakan notasi indeks, Anda bisa mendapatkan probabilitas label tertentu. Contoh berikut mengembalikan probabilitas dari semua label. `True.`

```
SELECT label, index, p.prediction.probabilities[index]
FROM churn_auto_predict_probabilities p, p.prediction.labels AS label AT index
WHERE label='True.';

  label  | index | probabilities
---------+-------+---------------
 "True." |     0 | 0.3
 "True." |     0 | 0.2
 "True." |     0 | 0.75
```

Contoh berikut mengembalikan semua baris yang memiliki label`True`. dengan probabilitas lebih besar dari 0,7, menunjukkan bahwa pelanggan cenderung churn.

```
SELECT prediction.labels[0], prediction.probabilities[0]
FROM churn_auto_predict_probabilities
WHERE prediction.probabilities[0] > 0.7 AND prediction.labels[0] = "True.";

labels     | probabilities
-----------+--------------
 "True."   | 0.75
```

Tutorial untuk Amazon Redshift ML

Anda dapat menggunakan Amazon Redshift ML untuk melatih model pembelajaran mesin menggunakan pernyataan SQL, lalu memanggil model dalam kueri SQL untuk prediksi. Pembelajaran mesin di Amazon Redshift melatih model dengan satu perintah SQL. Amazon Redshift secara otomatis meluncurkan pekerjaan pelatihan di Amazon SageMaker AI dan menghasilkan model. Setelah model dibuat, Anda dapat melakukan prediksi di Amazon Redshift menggunakan fungsi prediksi model.

Ikuti langkah-langkah dalam tutorial ini untuk mempelajari tentang fitur Amazon Redshift ML:

- Tutorial: Membangun model churn pelanggan— Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Redshift MLuntuk membuat model churn pelanggan dengan perintah CREATE MODEL, dan menjalankan query prediksi untuk skenario pengguna. Kemudian, Anda mengimplementasikan kueri menggunakan fungsi SQL yang dihasilkan oleh perintah CREATE MODEL.
- Tutorial: Membangun model pengelompokan K-means— Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Redshift MLuntuk membuat, melatih, dan menerapkan model pembelajaran mesin berdasarkan algoritma K-means.
- Tutorial: Membangun model klasifikasi multi-kelas— Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Redshift MLuntuk membuat model pembelajaran mesin yang memecahkan masalah klasifikasi multi-kelas. Algoritma klasifikasi multi-kelas mengklasifikasikan titik data menjadi salah satu dari tiga kelas atau lebih. Kemudian, Anda mengimplementasikan kueri menggunakan fungsi SQL yang dihasilkan oleh perintah CREATE MODEL.
- Tutorial: Membangun XGBoost model— Dalam tutorial ini, Anda membuat model dengan data dari Amazon S3 dan menjalankan kueri prediksi dengan model menggunakan Amazon Redshift ML. XGBoost Algoritma ini adalah implementasi yang dioptimalkan dari algoritma pohon yang ditingkatkan gradien.
- Tutorial: Membangun model regresi— Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Redshift MLuntuk membuat model regresi pembelajaran mesin dan menjalankan kueri prediksi pada model. Model regresi memungkinkan Anda memprediksi hasil numerik, seperti harga rumah, atau berapa banyak orang yang akan menggunakan layanan penyewaan sepeda kota.
- Tutorial: Membangun model regresi dengan pelajar linier— Dalam tutorial ini, Anda membuat model pembelajar linier dengan data dari Amazon S3 dan menjalankan kueri prediksi dengan model menggunakan Amazon Redshift ML. Algoritma pembelajar linier SageMaker AI memecahkan masalah regresi atau klasifikasi multi-kelas.
- Tutorial: Membangun model klasifikasi multi-kelas dengan pelajar linier— Dalam tutorial ini, Anda membuat model pembelajar linier dengan data dari Amazon S3, dan kemudian menjalankan kueri prediksi dengan model menggunakan Amazon Redshift ML. Algoritma pembelajar linier SageMaker AI memecahkan masalah regresi atau klasifikasi.

Tutorial: Membangun model churn pelanggan

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Redshift MLuntuk membuat model churn pelanggan dengan perintah CREATE MODEL, dan menjalankan query prediksi untuk skenario pengguna. Kemudian, Anda mengimplementasikan kueri menggunakan fungsi SQL yang dihasilkan oleh perintah CREATE MODEL.

Anda dapat menggunakan perintah CREATE MODEL sederhana untuk mengekspor data pelatihan, melatih model, mengimpor model, dan menyiapkan fungsi prediksi Amazon Redshift. Gunakan pernyataan CREATE MODEL untuk menentukan data pelatihan baik sebagai tabel atau pernyataan SELECT.

Contoh ini menggunakan informasi historis untuk membangun model pembelajaran mesin dari churn pelanggan operator seluler. Pertama, SageMaker AI melatih model pembelajaran mesin Anda dan kemudian menguji model Anda menggunakan informasi profil pelanggan yang sewenang-wenang. Setelah model divalidasi, Amazon SageMaker AI menyebarkan model dan fungsi prediksi ke Amazon Redshift. Anda dapat menggunakan fungsi prediksi untuk memprediksi apakah pelanggan akan churn atau tidak.

Contoh kasus penggunaan

Anda dapat memecahkan masalah klasifikasi biner lainnya menggunakan Amazon Redshift ML, seperti memprediksi apakah prospek penjualan akan ditutup atau tidak. Anda juga bisa memprediksi apakah transaksi keuangan itu curang atau tidak.

Tugas

- Prasyarat
- Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift
- Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin
- Langkah 3: Lakukan prediksi dengan model

Prasyarat

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus memiliki prasyarat berikut:

- Anda harus menyiapkan klaster Amazon Redshift untuk Amazon Redshift Ml. Untuk melakukannya, gunakan dokumentasi untuk Cluster dan konfigurasikan penyiapan untuk administrasi Amazon Redshift ML.
- Cluster Amazon Redshift yang Anda gunakan untuk membuat model, dan bucket Amazon S3 yang Anda gunakan untuk mementaskan data pelatihan dan menyimpan artefak model harus berada di Wilayah yang sama. AWS
- Untuk mengunduh perintah SQL dan kumpulan data sampel yang digunakan dalam dokumentasi ini, lakukan salah satu hal berikut:

- Unduh perintah SQL, file aktivitas Pelanggan, dan file Abalone.
- Menggunakan AWS CLI untuk Amazon S3, jalankan perintah berikut. Anda dapat menggunakan jalur target Anda sendiri.

```
aws s3 cp s3://redshift-downloads/redshift-ml/tutorial-scripts/redshift-ml-
tutorial.sql </target/path>
aws s3 cp s3://redshift-downloads/redshift-ml/customer_activity/
customer_activity.csv </target/path>
aws s3 cp s3://redshift-downloads/redshift-ml/abalone_xgb/abalone_xgb.csv </target/
path>
```

Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift

Gunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk mengedit dan menjalankan kueri serta memvisualisasikan hasil.

Menjalankan kueri berikut akan membuat tabel bernama `customer_activity` dan menyerap kumpulan data sampel dari Amazon S3.

```
DROP TABLE IF EXISTS customer_activity;

CREATE TABLE customer_activity (
state varchar(2),
account_length int,
area_code int,
phone varchar(8),
intl_plan varchar(3),
vMail_plan varchar(3),
vMail_message int,
day_mins float,
day_calls int,
day_charge float,
total_charge float,
eve_mins float,
eve_calls int,
eve_charge float,
night_mins float,
night_calls int,
night_charge float,
intl_mins float,
intl_calls int,
```

```
intl_charge float,
cust_serv_calls int,
churn varchar(6),
record_date date
);

COPY customer_activity
FROM 's3://redshift-downloads/redshift-ml/customer_activity/'
REGION 'us-east-1' IAM_ROLE default
FORMAT AS CSV IGNOREHEADER 1;
```

Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin

Churn adalah masukan target kami dalam model ini. Semua input lain untuk model adalah atribut yang membantu membuat fungsi untuk memprediksi churn.

Contoh berikut menggunakan operasi CREATE MODEL untuk memberikan model yang memprediksi apakah pelanggan akan aktif, menggunakan input seperti usia pelanggan, kode pos, pengeluaran, dan kasus. Dalam contoh berikut, ganti amzn-s3-demo-bucket dengan bucket Amazon S3 Anda sendiri.

```
CREATE MODEL customer_churn_auto_model
FROM
    (
      SELECT state,
             account_length,
             area_code,
             total_charge/account_length AS average_daily_spend,
             cust_serv_calls/account_length AS average_daily_cases,
             churn
      FROM customer_activity
      WHERE  record_date < '2020-01-01'
     )
TARGET churn FUNCTION ml_fn_customer_churn_auto
IAM_ROLE default SETTINGS (
  S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket'
);
```

Query SELECT dalam contoh sebelumnya membuat data pelatihan. Klausa TARGET menentukan kolom mana yang merupakan label pembelajaran mesin yang digunakan operasi CREATE MODEL untuk mempelajari cara memprediksi. Kolom target “churn” menunjukkan apakah pelanggan masih memiliki keanggotaan aktif atau telah menangguhkan keanggotaan. Bidang S3_BUCKET adalah

nama bucket Amazon S3 yang sebelumnya Anda buat. Bucket Amazon S3 digunakan untuk berbagi data pelatihan dan artefak antara Amazon Redshift dan Amazon AI. SageMaker Kolom yang tersisa adalah fitur yang digunakan untuk prediksi.

Untuk ringkasan sintaks dan fitur kasus penggunaan dasar perintah CREATE MODEL, lihat Simple CREATE MODEL.

Tambahkan izin untuk enkripsi sisi server (opsional)

Amazon Redshift secara default menggunakan Amazon SageMaker AI Autopilot untuk pelatihan. Secara khusus, Amazon Redshift mengekspor data pelatihan dengan aman ke bucket Amazon S3 yang ditentukan pelanggan. Jika Anda tidak menentukan`KMS_KEY_ID`, maka data dienkripsi menggunakan enkripsi sisi server SSE-S3 secara default.

Saat Anda mengenkripsi input menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci AWS KMS terkelola (SSE-MMS), tambahkan izin berikut:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:Encrypt"
    "kms:Decrypt"
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang peran Amazon SageMaker AI, lihat peran Amazon SageMaker AI di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

Periksa status pelatihan model (opsional)

Anda dapat menggunakan perintah SHOW MODEL untuk mengetahui kapan model Anda siap.

Gunakan operasi berikut untuk memeriksa status model.

```
SHOW MODEL customer_churn_auto_model;
```

Berikut ini adalah contoh output dari operasi sebelumnya.

```
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

```
|           Key            |
                 Value
             |
+-------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
|        Model Name        |
        customer_churn_auto_model
             |
|       Schema Name        |
                 public
             |
|          Owner           |
                 awsuser
             |
|      Creation Time       |
        Tue, 14.06.2022 17:15:52
             |
|       Model State        |
                TRAINING
             |
|                          |

             |
|      TRAINING DATA:      |

             |
|          Query           | SELECT STATE, ACCOUNT_LENGTH, AREA_CODE, TOTAL_CHARGE /
 ACCOUNT_LENGTH AS AVERAGE_DAILY_SPEND, CUST_SERV_CALLS / ACCOUNT_LENGTH AS
 AVERAGE_DAILY_CASES, CHURN |
|                          |
         FROM CUSTOMER_ACTIVITY
             |
|                          |
    WHERE RECORD_DATE < '2020-01-01'
             |
|      Target Column       |
                 CHURN
             |
|                          |

             |
```

```
|       PARAMETERS:        |

             |
|        Model Type        |
                  auto
             |
|       Problem Type       |

             |
|        Objective         |

             |
|     AutoML Job Name      |
     redshiftml-20220614171552640901
             |
|      Function Name       |
        ml_fn_customer_churn_auto
             |
|   Function Parameters    |                                          state
 account_length area_code average_daily_spend average_daily_cases
                       |
| Function Parameter Types |
      varchar int4 int4 float8 int4
             |
|         IAM Role         |
          default-aws-iam-role
             |
|        S3 Bucket         |
              amzn-s3-demo-bucket
               |
|       Max Runtime        |
                  5400
             |
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

Ketika pelatihan model selesai, `model_state` variabel menjadi`Model is Ready`, dan fungsi prediksi menjadi tersedia.

Langkah 3: Lakukan prediksi dengan model

Anda dapat menggunakan pernyataan SQL untuk melihat prediksi yang dibuat oleh model prediksi. Dalam contoh ini, fungsi prediksi yang dibuat oleh operasi CREATE MODEL diberi nama`ml_fn_customer_churn_auto`. Argumen input untuk fungsi prediksi sesuai dengan jenis fitur, seperti varchar untuk `state` dan integer untuk. `account_length` Output dari fungsi prediksi adalah tipe yang sama dengan kolom TARGET dari pernyataan CREATE MODEL.

1. Anda melatih model pada data dari sebelum 2020-01-01, jadi sekarang Anda menggunakan fungsi prediksi pada set pengujian. Kueri berikut menampilkan prediksi apakah pelanggan yang mendaftar setelah 2020-01-01 akan melalui churn atau tidak.

```
SELECT
    phone,
    ml_fn_customer_churn_auto(
        state,
        account_length,
        area_code,
        total_charge / account_length,
        cust_serv_calls / account_length
    ) AS active
FROM
    customer_activity
WHERE
    record_date > '2020-01-01';
```

2. Contoh berikut menggunakan fungsi prediksi yang sama untuk kasus penggunaan yang berbeda. Dalam hal ini, Amazon Redshift memprediksi proporsi churner dan non-churner di antara pelanggan dari berbagai negara bagian di mana tanggal pencatatan lebih besar dari 2020-01-01.

```
WITH predicted AS (
    SELECT
        state,
        ml_fn_customer_churn_auto(
            state,
            account_length,
            area_code,
            total_charge / account_length,
            cust_serv_calls / account_length
        ) :: varchar(6) AS active
    FROM
        customer_activity
```

```
    WHERE
        record_date > '2020-01-01'
)
SELECT
    state,
    SUM(
        CASE
            WHEN active = 'True.' THEN 1
            ELSE 0
        END
    ) AS churners,
    SUM(
        CASE
            WHEN active = 'False.' THEN 1
            ELSE 0
        END
    ) AS nonchurners,
    COUNT(*) AS total_per_state
FROM
    predicted
GROUP BY
    state
ORDER BY
    state;
```

3. Contoh berikut menggunakan fungsi prediksi untuk kasus penggunaan memprediksi persentase pelanggan yang melakukan churn dalam suatu keadaan. Dalam hal ini, Amazon Redshift memprediksi persentase churn di mana tanggal rekor lebih besar dari 2020-01-01.

```
WITH predicted AS (
    SELECT
        state,
        ml_fn_customer_churn_auto(
            state,
            account_length,
            area_code,
            total_charge / account_length,
            cust_serv_calls / account_length
        ) :: varchar(6) AS active
    FROM
        customer_activity
    WHERE
        record_date > '2020-01-01'
```

```
)
SELECT
    state,
    CAST((CAST((SUM(
        CASE
            WHEN active = 'True.' THEN 1
            ELSE 0
        END
    )) AS FLOAT) / CAST(COUNT(*) AS FLOAT)) AS DECIMAL (3, 2)) AS pct_churn,
    COUNT(*) AS total_customers_per_state
FROM
    predicted
GROUP BY
    state
ORDER BY
    3 DESC;
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Redshift ML, lihat dokumentasi berikut:

- Biaya untuk menggunakan Amazon RedShiftMl
- BUAT perintah MODEL
- Fungsi EXPLAIN_MODEL

Untuk informasi selengkapnya tentang pembelajaran mesin, lihat dokumentasi berikut:

- Ikhtisar pembelajaran mesin
- Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli
- Apa Keadilan dan Penjelasan Model untuk Prediksi Machine Learning?

Tutorial: Membangun model pengelompokan K-means

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Redshift ML untuk membuat, melatih, dan menerapkan model pembelajaran mesin berdasarkan algoritma K-means. Algoritma ini memecahkan masalah pengelompokan di mana Anda ingin menemukan pengelompokan dalam data. K-means membantu dalam mengelompokkan data yang belum diberi label. Untuk mempelajari lebih lanjut

tentang pengelompokan K-means, lihat Cara Kerja K-Means Clustering di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

Anda akan menggunakan operasi CREATE MODEL untuk membuat model K-means dari cluster Amazon Redshift. Anda dapat menggunakan perintah CREATE MODEL untuk mengekspor data pelatihan, melatih model, mengimpor model, dan menyiapkan fungsi prediksi Amazon Redshift. Gunakan operasi CREATE MODEL untuk menentukan data pelatihan baik sebagai tabel atau pernyataan SELECT.

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan K-means pada dataset Global Database of Events, Language, and Tone (GDELT), yang memantau berita dunia di seluruh dunia, dan data disimpan setiap detik setiap hari. K-means akan mengelompokkan acara yang memiliki nada, aktor, atau lokasi yang sama. Data disimpan sebagai beberapa file di Amazon Simple Storage Service, dalam dua folder berbeda. Folder tersebut bersejarah, yang mencakup tahun 1979-2013, dan pembaruan harian, yang mencakup tahun 2013 dan setelahnya. Untuk contoh ini, kami menggunakan format historis dan membawa data 1979.

Contoh kasus penggunaan

Anda dapat memecahkan masalah pengelompokan lainnya dengan Amazon Redshift ML, seperti mengelompokkan pelanggan yang memiliki kebiasaan menonton serupa pada layanan streaming. Anda juga dapat menggunakan Redshift ML untuk memprediksi jumlah optimal pusat pengiriman untuk layanan pengiriman.

Tugas

- Prasyarat
- Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift
- Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin
- Langkah 3: Lakukan prediksi dengan model

Prasyarat

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus menyelesaikan pengaturan Administratif untuk Amazon Redshift Ml.

Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift

1. Gunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk menjalankan kueri berikut. Kueri menjatuhkan `gdelt_data` tabel dalam skema publik jika ada dan membuat tabel dengan nama yang sama dalam skema publik.

```
DROP TABLE IF EXISTS gdelt_data CASCADE;

CREATE TABLE gdelt_data (
    GlobalEventId bigint,
    SqlDate bigint,
    MonthYear bigint,
    Year bigint,
    FractionDate double precision,
    Actor1Code varchar(256),
    Actor1Name varchar(256),
    Actor1CountryCode varchar(256),
    Actor1KnownGroupCode varchar(256),
    Actor1EthnicCode varchar(256),
    Actor1Religion1Code varchar(256),
    Actor1Religion2Code varchar(256),
    Actor1Type1Code varchar(256),
    Actor1Type2Code varchar(256),
    Actor1Type3Code varchar(256),
    Actor2Code varchar(256),
    Actor2Name varchar(256),
    Actor2CountryCode varchar(256),
    Actor2KnownGroupCode varchar(256),
    Actor2EthnicCode varchar(256),
    Actor2Religion1Code varchar(256),
    Actor2Religion2Code varchar(256),
    Actor2Type1Code varchar(256),
    Actor2Type2Code varchar(256),
    Actor2Type3Code varchar(256),
    IsRootEvent bigint,
    EventCode bigint,
    EventBaseCode bigint,
    EventRootCode bigint,
    QuadClass bigint,
    GoldsteinScale double precision,
    NumMentions bigint,
    NumSources bigint,
    NumArticles bigint,
```

```
    AvgTone double precision,
    Actor1Geo_Type bigint,
    Actor1Geo_FullName varchar(256),
    Actor1Geo_CountryCode varchar(256),
    Actor1Geo_ADM1Code varchar(256),
    Actor1Geo_Lat double precision,
    Actor1Geo_Long double precision,
    Actor1Geo_FeatureID bigint,
    Actor2Geo_Type bigint,
    Actor2Geo_FullName varchar(256),
    Actor2Geo_CountryCode varchar(256),
    Actor2Geo_ADM1Code varchar(256),
    Actor2Geo_Lat double precision,
    Actor2Geo_Long double precision,
    Actor2Geo_FeatureID bigint,
    ActionGeo_Type bigint,
    ActionGeo_FullName varchar(256),
    ActionGeo_CountryCode varchar(256),
    ActionGeo_ADM1Code varchar(256),
    ActionGeo_Lat double precision,
    ActionGeo_Long double precision,
    ActionGeo_FeatureID bigint,
    DATEADDED bigint
);
```

2. Query berikut memuat data sampel ke dalam `gdelt_data` tabel.

```
COPY gdelt_data
FROM 's3://gdelt-open-data/events/1979.csv'
REGION 'us-east-1'
IAM_ROLE default
CSV
DELIMITER '\t';
```

Periksa data pelatihan (opsional)

Untuk melihat data apa yang akan dilatih model Anda, gunakan kueri berikut.

```
SELECT
    AvgTone,
    EventCode,
    NumArticles,
```

```
    Actor1Geo_Lat,
    Actor1Geo_Long,
    Actor2Geo_Lat,
    Actor2Geo_Long
FROM
    gdelt_data LIMIT 100;
```

Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin

Contoh berikut menggunakan perintah CREATE MODEL untuk membuat model yang mengelompokkan data menjadi tujuh cluster. Nilai K adalah jumlah cluster tempat titik data Anda dibagi menjadi. Model ini mengklasifikasikan titik data Anda ke dalam cluster di mana titik data lebih mirip satu sama lain. Dengan mengelompokkan titik data ke dalam kelompok, algoritma K-Means secara iteratif menentukan pusat cluster terbaik. Algoritma kemudian menetapkan setiap titik data ke pusat cluster terdekat. Anggota terdekat dengan pusat cluster yang sama termasuk dalam grup yang sama. Anggota kelompok semirip mungkin dengan anggota lain dalam kelompok yang sama, dan berbeda mungkin dari anggota kelompok lain. Nilai K bersifat subjektif dan bergantung pada metode yang mengukur kesamaan antar titik data. Anda dapat mengubah nilai K untuk menghaluskan ukuran cluster jika cluster tidak terdistribusi secara merata.

Dalam contoh berikut, ganti amzn-s3-demo-bucket dengan bucket Amazon S3 Anda sendiri.

```
CREATE MODEL news_data_clusters
FROM
    (
        SELECT
            AvgTone,
            EventCode,
            NumArticles,
            Actor1Geo_Lat,
            Actor1Geo_Long,
            Actor2Geo_Lat,
            Actor2Geo_Long
        FROM
            gdelt_data
    ) FUNCTION news_monitoring_cluster
    IAM_ROLE default
    AUTO OFF
    MODEL_TYPE KMEANS
    PREPROCESSORS 'none'
    HYPERPARAMETERS DEFAULT
    EXCEPT
```

```
    (K '7')
    SETTINGS (S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket');
```

Periksa status pelatihan model (opsional)

Anda dapat menggunakan perintah SHOW MODEL untuk mengetahui kapan model Anda siap.

Untuk memeriksa status model, gunakan operasi SHOW MODEL berikut dan temukan apakah `Model State` ada`Ready`.

```
SHOW MODEL NEWS_DATA_CLUSTERS;
```

Ketika model siap, output dari operasi sebelumnya harus menunjukkan bahwa `Model State` adalah`Ready`. Berikut ini adalah contoh output dari operasi SHOW MODEL.

```
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
|        Model Name        |
 news_data_clusters                                    |
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
|       Schema Name        |                                                 public
                                        |
|          Owner           |                                               awsuser
                                        |
|      Creation Time       |                                    Fri, 17.06.2022
 16:32:19                                    |
|       Model State        |                                                 READY
                                        |
|        train:msd         |                                          2973.822754
                                        |
|      train:progress      |                                           100.000000
                                        |
|     train:throughput     |                                         237114.875000
                                        |
|      Estimated Cost      |                                            0.004983
                                        |
|                          |
                                        |
|      TRAINING DATA:      |
                                        |
```

```
|          Query           | SELECT AVGTONE, EVENTCODE, NUMARTICLES, ACTOR1GEO_LAT,
 ACTOR1GEO_LONG, ACTOR2GEO_LAT, ACTOR2GEO_LONG |
|                          |                                                FROM GDELT_DATA
                                          |
|                          |
                                          |
|       PARAMETERS:        |
                                          |
|        Model Type        |                                                    kmeans
                                          |
|    Training Job Name     |
 redshiftml-20220617163219978978-kmeans                                |
|      Function Name       |
 news_monitoring_cluster                                      |
|   Function Parameters    |       avgtone eventcode numarticles actor1geo_lat
 actor1geo_long actor2geo_lat actor2geo_long        |
| Function Parameter Types |                             float8 int8 int8 float8 float8
 float8 float8                            |
|         IAM Role         |                                        default-aws-iam-
role                                        |
|        S3 Bucket         |                                           amzn-s3-demo-
bucket                                      |
|       Max Runtime        |                                             5400
                                          |
|                          |
                                          |
|     HYPERPARAMETERS:     |
                                          |
|       feature_dim        |                                              7
                                          |
|            k             |                                              7
                                          |
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

Langkah 3: Lakukan prediksi dengan model

Identifikasi cluster

Anda dapat menemukan pengelompokan diskrit yang diidentifikasi dalam data oleh model Anda, atau dikenal sebagai cluster. Cluster adalah kumpulan titik data yang lebih dekat ke pusat klaster daripada pusat cluster lainnya. Karena nilai K mewakili jumlah cluster dalam model, itu juga mewakili jumlah

pusat cluster. Kueri berikut mengidentifikasi cluster dengan menunjukkan cluster yang terkait dengan masing-masing. `globaleventid`

```
SELECT
    globaleventid,
    news_monitoring_cluster (
        AvgTone,
        EventCode,
        NumArticles,
        Actor1Geo_Lat,
        Actor1Geo_Long,
        Actor2Geo_Lat,
        Actor2Geo_Long
    ) AS cluster
FROM
    gdelt_data;
```

Periksa distribusi data

Anda dapat memeriksa distribusi data di seluruh cluster untuk melihat apakah nilai K yang Anda pilih menyebabkan data terdistribusi agak merata. Gunakan kueri berikut untuk menentukan apakah data didistribusikan secara merata di seluruh cluster Anda.

```
SELECT
    events_cluster,
    COUNT(*) AS nbr_events
FROM
    (
        SELECT
            globaleventid,
            news_monitoring_cluster(
                AvgTone,
                EventCode,
                NumArticles,
                Actor1Geo_Lat,
                Actor1Geo_Long,
                Actor2Geo_Lat,
                Actor2Geo_Long
            ) AS events_cluster
        FROM
            gdelt_data
    )
GROUP BY
```

```
    1;
```

Perhatikan bahwa Anda dapat mengubah nilai K untuk menghaluskan ukuran cluster jika cluster tidak terdistribusi secara merata.

Tentukan pusat cluster

Titik data lebih dekat ke pusat klaster daripada ke pusat cluster lainnya. Dengan demikian, menemukan pusat cluster membantu Anda menentukan cluster.

Jalankan kueri berikut untuk menentukan pusat cluster berdasarkan jumlah artikel berdasarkan kode acara.

```
SELECT
    news_monitoring_cluster (
        AvgTone,
        EventCode,
        NumArticles,
        Actor1Geo_Lat,
        Actor1Geo_Long,
        Actor2Geo_Lat,
        Actor2Geo_Long
    ) AS events_cluster,
    eventcode,
    SUM(numArticles) AS numArticles
FROM
    gdelt_data
GROUP BY
    1,
    2;
```

Menampilkan informasi tentang titik data dalam klaster

Gunakan kueri berikut untuk mengembalikan data untuk poin yang ditetapkan ke cluster kelima. Artikel yang dipilih harus memiliki dua aktor.

```
SELECT
    news_monitoring_cluster (
        AvgTone,
        EventCode,
        NumArticles,
        Actor1Geo_Lat,
        Actor1Geo_Long,
```

```
        Actor2Geo_Lat,
        Actor2Geo_Long
    ) AS events_cluster,
    eventcode,
    actor1name,
    actor2name,
    SUM(numarticles) AS totalarticles
FROM
    gdelt_data
WHERE
    events_cluster = 5
    AND actor1name <> ' '
    AND actor2name <> ' '
GROUP BY
    1,
    2,
    3,
    4
ORDER BY
    5 desc;
```

Tampilkan data tentang peristiwa dengan aktor dari kode etnis yang sama

Kueri berikut menghitung jumlah artikel yang ditulis tentang peristiwa dengan nada positif. Kueri juga mengharuskan kedua aktor memiliki kode etnis yang sama dan mengembalikan cluster mana yang ditugaskan untuk setiap peristiwa.

```
SELECT
    news_monitoring_cluster (
        AvgTone,
        EventCode,
        NumArticles,
        Actor1Geo_Lat,
        Actor1Geo_Long,
        Actor2Geo_Lat,
        Actor2Geo_Long
    ) AS events_cluster,
    SUM(numarticles) AS total_articles,
    eventcode AS event_code,
    Actor1EthnicCode AS ethnic_code
FROM
    gdelt_data
WHERE
```

```
    Actor1EthnicCode = Actor2EthnicCode
    AND Actor1EthnicCode <> ' '
    AND Actor2EthnicCode <> ' '
    AND AvgTone > 0
GROUP BY
    1,
    3,
    4
HAVING
    (total_articles) > 4
ORDER BY
    1,
    2 ASC;
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Redshift ML, lihat dokumentasi berikut:

- Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML
- OPERASI BUAT MODEL
- Fungsi EXPLAIN_MODEL

Untuk informasi selengkapnya tentang pembelajaran mesin, lihat dokumentasi berikut:

- Ikhtisar pembelajaran mesin
- Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli
- Apa Keadilan dan Penjelasan Model untuk Prediksi Machine Learning?

Tutorial: Membangun model klasifikasi multi-kelas

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Redshift ML untuk membuat model pembelajaran mesin yang memecahkan masalah klasifikasi multi-kelas. Algoritma klasifikasi multi-kelas mengklasifikasikan titik data menjadi salah satu dari tiga kelas atau lebih. Kemudian, Anda mengimplementasikan kueri menggunakan fungsi SQL yang dihasilkan oleh perintah CREATE MODEL.

Anda dapat menggunakan perintah CREATE MODEL untuk mengekspor data pelatihan, melatih model, mengimpor model, dan menyiapkan fungsi prediksi Amazon Redshift. Gunakan operasi CREATE MODEL untuk menentukan data pelatihan baik sebagai tabel atau pernyataan SELECT.

Untuk mengikuti tutorial, Anda menggunakan dataset publik E-Commerce Sales Forecast, yang mencakup data penjualan pengecer Inggris online. Model yang Anda hasilkan akan menargetkan pelanggan paling aktif untuk program loyalitas pelanggan khusus. Dengan klasifikasi multi-kelas, Anda dapat menggunakan model untuk memprediksi berapa bulan pelanggan akan aktif selama periode 13 bulan. Fungsi prediksi menunjuk pelanggan yang diprediksi akan aktif selama 7 bulan atau lebih untuk masuk ke program.

Contoh kasus penggunaan

Anda dapat memecahkan masalah klasifikasi multi-kelas lainnya dengan Amazon Redshift ML, seperti memprediksi produk terlaris dari lini produk. Anda juga dapat memprediksi buah mana yang terkandung dalam gambar, seperti memilih apel atau pir atau jeruk.

Tugas

- Prasyarat
- Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift
- Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin
- Langkah 3: Lakukan prediksi dengan model

Prasyarat

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus menyelesaikan pengaturan Administratif untuk Amazon Redshift Ml.

Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift

Gunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk menjalankan kueri berikut. Kueri ini memuat data sampel ke Amazon Redshift.

1. Query berikut membuat tabel bernama`ecommerce_sales`.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ecommerce_sales (
    invoiceno VARCHAR(30),
    stockcode VARCHAR(30),
    description VARCHAR(60),
    quantity DOUBLE PRECISION,
    invoicedate VARCHAR(30),
    unitprice DOUBLE PRECISION,
    customerid BIGINT,
```

```
    country VARCHAR(25)
);
```

2. Kueri berikut menyalin data sampel dari dataset E-Commerce Sales Forecast ke dalam `ecommerce_sales` tabel.

```
COPY ecommerce_sales
FROM
    's3://redshift-ml-multiclass/ecommerce_data.txt'
IAM_ROLE default
DELIMITER '\t'
IGNOREHEADER 1
REGION 'us-east-1'
MAXERROR 100;
```

Membagi data

Saat Anda membuat model di Amazon Redshift ML, SageMaker AI secara otomatis membagi data Anda menjadi set pelatihan dan pengujian, sehingga SageMaker AI dapat menentukan akurasi model. Dengan memisahkan data secara manual pada langkah ini, Anda akan dapat memverifikasi keakuratan model dengan mengalokasikan set prediksi tambahan.

Gunakan pernyataan SQL berikut untuk membagi data menjadi tiga set untuk pelatihan, validasi, dan prediksi.

```
--creates table with all data
CREATE TABLE ecommerce_sales_data AS (
    SELECT
        t1.stockcode,
        t1.description,
        t1.invoicedate,
        t1.customerid,
        t1.country,
        t1.sales_amt,
        CAST(RANDOM() * 100 AS INT) AS data_group_id
    FROM
        (
            SELECT
                stockcode,
                description,
                invoicedate,
                customerid,
```

```
                country,
                SUM(quantity * unitprice) AS sales_amt
            FROM
                ecommerce_sales
            GROUP BY
                1,
                2,
                3,
                4,
                5
        ) t1
);

--creates training set
CREATE TABLE ecommerce_sales_training AS (
    SELECT
        a.customerid,
        a.country,
        a.stockcode,
        a.description,
        a.invoicedate,
        a.sales_amt,
        (b.nbr_months_active) AS nbr_months_active
    FROM
        ecommerce_sales_data a
        INNER JOIN (
            SELECT
                customerid,
                COUNT(
                    DISTINCT(
                        DATE_PART(y, CAST(invoicedate AS DATE)) || '-' || LPAD(
                            DATE_PART(mon, CAST(invoicedate AS DATE)),
                            2,
                            '00'
                        )
                    )
                ) AS nbr_months_active
            FROM
                ecommerce_sales_data
            GROUP BY
                1
        ) b ON a.customerid = b.customerid
    WHERE
        a.data_group_id < 80
```

```
);

--creates validation set
CREATE TABLE ecommerce_sales_validation AS (
    SELECT
        a.customerid,
        a.country,
        a.stockcode,
        a.description,
        a.invoicedate,
        a.sales_amt,
        (b.nbr_months_active) AS nbr_months_active
    FROM
        ecommerce_sales_data a
        INNER JOIN (
            SELECT
                customerid,
                COUNT(
                    DISTINCT(
                        DATE_PART(y, CAST(invoicedate AS DATE)) || '-' || LPAD(
                            DATE_PART(mon, CAST(invoicedate AS DATE)),
                            2,
                            '00'
                        )
                    )
                ) AS nbr_months_active
            FROM
                ecommerce_sales_data
            GROUP BY
                1
        ) b ON a.customerid = b.customerid
    WHERE
        a.data_group_id BETWEEN 80
        AND 90
);

--creates prediction set
CREATE TABLE ecommerce_sales_prediction AS (
    SELECT
        customerid,
        country,
        stockcode,
        description,
        invoicedate,
```

```
        sales_amt
    FROM
        ecommerce_sales_data
    WHERE
        data_group_id > 90);
```

Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin

Pada langkah ini, Anda menggunakan pernyataan CREATE MODEL untuk membuat model pembelajaran mesin Anda menggunakan klasifikasi multi-kelas.

Kueri berikut membuat model klasifikasi multi-kelas dengan set pelatihan menggunakan operasi CREATE MODEL. Ganti amzn-s3-demo-bucket dengan bucket Amazon S3 Anda sendiri.

```
CREATE MODEL ecommerce_customer_activity
FROM
    (
        SELECT
            customerid,
            country,
            stockcode,
            description,
            invoicedate,
            sales_amt,
            nbr_months_active
        FROM
            ecommerce_sales_training
    ) TARGET nbr_months_active FUNCTION predict_customer_activity IAM_ROLE default
 PROBLEM_TYPE MULTICLASS_CLASSIFICATION SETTINGS (
        S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket',
        S3_GARBAGE_COLLECT OFF
    );
```

Dalam kueri ini, Anda menentukan jenis masalah sebagai`Multiclass_Classification`. Target yang Anda prediksi untuk model tersebut adalah`nbr_months_active`. Ketika SageMaker AI selesai melatih model, itu menciptakan fungsi`predict_customer_activity`, yang akan Anda gunakan untuk membuat prediksi di Amazon Redshift.

Tampilkan status pelatihan model (opsional)

Anda dapat menggunakan perintah SHOW MODEL untuk mengetahui kapan model Anda siap.

Gunakan kueri berikut untuk mengembalikan berbagai metrik model, termasuk status model dan akurasi.

```
SHOW MODEL ecommerce_customer_activity;
```

Ketika model siap, output dari operasi sebelumnya harus menunjukkan bahwa `Model State` adalah`Ready`. Berikut ini adalah contoh output dari operasi SHOW MODEL.

```
+--------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------
+
|        Model Name        |
 ecommerce_customer_activity                                |
+--------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------
+
|       Schema Name        |                                                  public
                                  |
|          Owner           |                                                  awsuser
                                  |
|      Creation Time       |                                   Fri, 17.06.2022 19:02:15
                                  |
|       Model State        |                                                   READY
                                  |
|   Training Job Status    |
 MaxAutoMLJobRuntimeReached                                 |
|   validation:accuracy    |                                           0.991280
                                  |
|      Estimated Cost      |                                           7.897689
                                  |
|                          |
                                  |
|      TRAINING DATA:      |
                                  |
|          Query           | SELECT CUSTOMERID, COUNTRY, STOCKCODE, DESCRIPTION,
 INVOICEDATE, SALES_AMT, NBR_MONTHS_ACTIVE |
|                          |                                      FROM
 ECOMMERCE_SALES_TRAINING                                  |
|      Target Column       |                                           NBR_MONTHS_ACTIVE
                                  |
|                          |
                                  |
```

```
|       PARAMETERS:        |
                                  |
|        Model Type        |                                        xgboost
                                  |
|       Problem Type       |                                MulticlassClassification
                                  |
|        Objective         |                                       Accuracy
                                  |
|     AutoML Job Name      |
 redshiftml-20220617190215268770                                  |
|      Function Name       |
 predict_customer_activity                                  |
|   Function Parameters    |               customerid country stockcode description
 invoicedate sales_amt               |
| Function Parameter Types |                          int8 varchar varchar varchar
 varchar float8                         |
|         IAM Role         |                                  default-aws-iam-role
                                  |
|        S3 Bucket         |                                      amzn-s3-demo-
bucket                                    |
|       Max Runtime        |                                         5400
                                  |
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

Langkah 3: Lakukan prediksi dengan model

Kueri berikut menunjukkan pelanggan mana yang memenuhi syarat untuk program loyalitas pelanggan Anda. Jika model memprediksi bahwa pelanggan akan aktif setidaknya selama tujuh bulan, maka model memilih pelanggan untuk program loyalitas.

```
SELECT
    customerid,
    predict_customer_activity(
        customerid,
        country,
        stockcode,
        description,
        invoicedate,
        sales_amt
    ) AS predicted_months_active
FROM
```

```
    ecommerce_sales_prediction
WHERE
    predicted_months_active >= 7
GROUP BY
    1,
    2
LIMIT
    10;
```

Jalankan kueri prediksi terhadap data validasi (opsional)

Jalankan kueri prediksi berikut terhadap data validasi untuk melihat tingkat akurasi model.

```
SELECT
    CAST(SUM(t1.match) AS decimal(7, 2)) AS predicted_matches,
    CAST(SUM(t1.nonmatch) AS decimal(7, 2)) AS predicted_non_matches,
    CAST(SUM(t1.match + t1.nonmatch) AS decimal(7, 2)) AS total_predictions,
    predicted_matches / total_predictions AS pct_accuracy
FROM
    (
        SELECT
            customerid,
            country,
            stockcode,
            description,
            invoicedate,
            sales_amt,
            nbr_months_active,
            predict_customer_activity(
                customerid,
                country,
                stockcode,
                description,
                invoicedate,
                sales_amt
            ) AS predicted_months_active,
            CASE
                WHEN nbr_months_active = predicted_months_active THEN 1
                ELSE 0
            END AS match,
            CASE
                WHEN nbr_months_active <> predicted_months_active THEN 1
                ELSE 0
            END AS nonmatch
```

```
        FROM
            ecommerce_sales_validation
    )t1;
```

Memprediksi berapa banyak pelanggan yang melewatkan entri (opsional)

Kueri berikut membandingkan jumlah pelanggan yang diprediksi aktif hanya selama 5 atau 6 bulan. Model memprediksi bahwa pelanggan ini akan kehilangan program loyalitas. Kueri kemudian membandingkan jumlah yang hampir tidak ketinggalan program dengan nomor yang diperkirakan memenuhi syarat untuk program loyalitas. Kueri ini dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan apakah akan menurunkan ambang batas untuk program loyalitas. Anda juga dapat menentukan apakah ada sejumlah besar pelanggan yang diperkirakan hampir tidak akan melewatkan program. Anda kemudian dapat mendorong pelanggan tersebut untuk meningkatkan aktivitas mereka untuk mendapatkan keanggotaan program loyalitas.

```
SELECT
    predict_customer_activity(
        customerid,
        country,
        stockcode,
        description,
        invoicedate,
        sales_amt
    ) AS predicted_months_active,
    COUNT(customerid)
FROM
    ecommerce_sales_prediction
WHERE
    predicted_months_active BETWEEN 5 AND 6
GROUP BY
    1
ORDER BY
    1 ASC
LIMIT
    10)
UNION
(SELECT
      NULL AS predicted_months_active,
    COUNT (customerid)
FROM
    ecommerce_sales_prediction
WHERE
```

```
    predict_customer_activity(
        customerid,
        country,
        stockcode,
        description,
        invoicedate,
        sales_amt
    ) >=7);
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Redshift ML, lihat dokumentasi berikut:

- Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML
- OPERASI BUAT MODEL
- Fungsi EXPLAIN_MODEL

Untuk informasi selengkapnya tentang pembelajaran mesin, lihat dokumentasi berikut:

- Ikhtisar pembelajaran mesin
- Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli
- Apa Keadilan dan Penjelasan Model untuk Prediksi Machine Learning?

Tutorial: Membangun XGBoost model

Dalam tutorial ini, Anda membuat model dengan data dari Amazon S3 dan menjalankan kueri prediksi dengan model menggunakan Amazon Redshift ML. XGBoost Algoritma ini adalah implementasi yang dioptimalkan dari algoritma pohon yang ditingkatkan gradien. XGBoost menangani lebih banyak tipe data, hubungan, dan distribusi daripada algoritma pohon yang ditingkatkan gradien lainnya. Anda dapat menggunakan XGBoost untuk regresi, klasifikasi biner, klasifikasi multi-kelas, dan masalah peringkat. Untuk informasi selengkapnya tentang XGBoost algoritme, lihat XGBoostalgoritme di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

`CREATE MODEL`Operasi Amazon Redshift MLdengan `AUTO OFF` opsi yang saat ini mendukung XGBoost sebagai. `MODEL_TYPE` Anda dapat memberikan informasi yang relevan seperti tujuan dan hiperparameter sebagai bagian dari `CREATE MODEL` perintah, berdasarkan kasus penggunaan Anda.

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan dataset otentikasi uang kertas, yang merupakan masalah klasifikasi biner untuk memprediksi apakah uang kertas yang diberikan asli atau palsu.

Contoh kasus penggunaan

Anda dapat memecahkan masalah klasifikasi biner lainnya menggunakan Amazon Redshift ML, seperti memprediksi apakah pasien sehat atau memiliki penyakit. Anda juga bisa memprediksi apakah email itu spam atau bukan spam.

Tugas

- Prasyarat
- Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift
- Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin
- Langkah 3: Lakukan prediksi dengan model

Prasyarat

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus menyelesaikan pengaturan Administratif untuk Amazon Redshift Ml.

Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift

Gunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk menjalankan kueri berikut.

Kueri berikut membuat dua tabel, memuat data dari Amazon S3, dan membagi data menjadi satu set pelatihan dan satu set pengujian. Anda akan menggunakan set pelatihan untuk melatih model Anda dan membuat fungsi prediksi. Kemudian, Anda akan menguji fungsi prediksi pada set pengujian.

```
--create training set table
CREATE TABLE banknoteauthentication_train(
    variance FLOAT,
    skewness FLOAT,
    curtosis FLOAT,
    entropy FLOAT,
    class INT
);

--Load into training table
```

```
COPY banknoteauthentication_train
FROM
    's3://redshiftbucket-ml-sagemaker/banknote_authentication/train_data/' IAM_ROLE
 default REGION 'us-west-2' IGNOREHEADER 1 CSV;

--create testing set table
CREATE TABLE banknoteauthentication_test(
    variance FLOAT,
    skewness FLOAT,
    curtosis FLOAT,
    entropy FLOAT,
    class INT
);

--Load data into testing table
COPY banknoteauthentication_test
FROM
    's3://redshiftbucket-ml-sagemaker/banknote_authentication/test_data/'
    IAM_ROLE default
    REGION 'us-west-2'
    IGNOREHEADER 1
    CSV;
```

Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin

Kueri berikut membuat XGBoost model di Amazon Redshift MLdari set pelatihan yang Anda buat pada langkah sebelumnya. Ganti `amzn-s3-demo-bucket` dengan milik Anda sendiri`S3_BUCKET`, yang akan menyimpan dataset input Anda dan artefak Redshift ML lainnya.

```
CREATE MODEL model_banknoteauthentication_xgboost_binary
FROM
    banknoteauthentication_train
    TARGET class
    FUNCTION func_model_banknoteauthentication_xgboost_binary
    IAM_ROLE default
    AUTO OFF
    MODEL_TYPE xgboost
    OBJECTIVE 'binary:logistic'
    PREPROCESSORS 'none'
    HYPERPARAMETERS DEFAULT
EXCEPT(NUM_ROUND '100')
SETTINGS(S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket');
```

Tampilkan status pelatihan model (opsional)

Anda dapat menggunakan perintah SHOW MODEL untuk mengetahui kapan model Anda siap.

Gunakan kueri berikut untuk memantau kemajuan pelatihan model.

```
SHOW MODEL model_banknoteauthentication_xgboost_binary;
```

Jika modelnyaREADY, operasi SHOW MODEL juga menyediakan `train:error` metrik, seperti yang ditunjukkan pada contoh output berikut. `train:error`Metrik adalah ukuran akurasi model Anda yang mengukur hingga enam tempat desimal. Nilai 0 paling akurat dan nilai 1 paling tidak akurat.

```
+--------------------------+-------------------------------------------------+
|        Model Name        |   model_banknoteauthentication_xgboost_binary   |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
| Schema Name              | public                                          |
| Owner                    | awsuser                                         |
| Creation Time            | Tue, 21.06.2022 19:07:35                        |
| Model State              | READY                                           |
| train:error              |                                        0.000000 |
| Estimated Cost           |                                        0.006197 |
|                          |                                                 |
| TRAINING DATA:           |                                                 |
| Query                    | SELECT *                                        |
|                          | FROM "BANKNOTEAUTHENTICATION_TRAIN"             |
| Target Column            | CLASS                                           |
|                          |                                                 |
| PARAMETERS:              |                                                 |
| Model Type               | xgboost                                         |
| Training Job Name        | redshiftml-20220621190735686935-xgboost         |
| Function Name            | func_model_banknoteauthentication_xgboost_binary |
| Function Parameters      | variance skewness curtosis entropy              |
| Function Parameter Types | float8 float8 float8 float8                     |
| IAM Role                 | default-aws-iam-role                            |
| S3 Bucket                | amzn-s3-demo-bucket                             |
| Max Runtime              |                                            5400 |
|                          |                                                 |
| HYPERPARAMETERS:         |                                                 |
| num_round                |                                             100 |
| objective                | binary:logistic                                 |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
```

Langkah 3: Lakukan prediksi dengan model

Periksa keakuratan model

Kueri prediksi berikut menggunakan fungsi prediksi yang dibuat pada langkah sebelumnya untuk memeriksa keakuratan model Anda. Jalankan kueri ini pada set pengujian untuk memastikan model tidak sesuai terlalu dekat dengan set pelatihan. Korespondensi dekat ini juga dikenal sebagai overfitting, dan overfitting dapat menyebabkan model membuat prediksi yang tidak dapat diandalkan.

```
WITH predict_data AS (
    SELECT
        class AS label,
        func_model_banknoteauthentication_xgboost_binary (variance, skewness, curtosis,
 entropy) AS predicted,
        CASE
            WHEN label IS NULL THEN 0
            ELSE label
        END AS actual,
        CASE
            WHEN actual = predicted THEN 1 :: INT
            ELSE 0 :: INT
        END AS correct
    FROM
        banknoteauthentication_test
),
aggr_data AS (
    SELECT
        SUM(correct) AS num_correct,
        COUNT(*) AS total
    FROM
        predict_data
)
SELECT
    (num_correct :: FLOAT / total :: FLOAT) AS accuracy
FROM
    aggr_data;
```

Memprediksi jumlah uang kertas asli dan palsu

Kueri prediksi berikut mengembalikan jumlah uang kertas asli dan palsu yang diprediksi dalam set pengujian.

```
WITH predict_data AS (
    SELECT
        func_model_banknoteauthentication_xgboost_binary(variance, skewness, curtosis,
 entropy) AS predicted
    FROM
        banknoteauthentication_test
)
SELECT
    CASE
        WHEN predicted = '0' THEN 'Original banknote'
        WHEN predicted = '1' THEN 'Counterfeit banknote'
        ELSE 'NA'
    END AS banknote_authentication,
    COUNT(1) AS count
FROM
    predict_data
GROUP BY
    1;
```

Temukan pengamatan rata-rata untuk uang kertas asli dan palsu

Kueri prediksi berikut mengembalikan nilai rata-rata setiap fitur untuk uang kertas yang diprediksi asli dan palsu dalam set pengujian.

```
WITH predict_data AS (
    SELECT
        func_model_banknoteauthentication_xgboost_binary(variance, skewness, curtosis,
 entropy) AS predicted,
          variance,
          skewness,
          curtosis,
          entropy
    FROM
        banknoteauthentication_test
)
SELECT
    CASE
        WHEN predicted = '0' THEN 'Original banknote'
```

```
        WHEN predicted = '1' THEN 'Counterfeit banknote'
        ELSE 'NA'
    END AS banknote_authentication,
    TRUNC(AVG(variance), 2) AS avg_variance,
    TRUNC(AVG(skewness), 2) AS avg_skewness,
    TRUNC(AVG(curtosis), 2) AS avg_curtosis,
    TRUNC(AVG(entropy), 2) AS avg_entropy
FROM
    predict_data
GROUP BY
    1
ORDER BY
    2;
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Redshift ML, lihat dokumentasi berikut:

- Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML
- OPERASI BUAT MODEL
- Fungsi EXPLAIN_MODEL

Untuk informasi selengkapnya tentang pembelajaran mesin, lihat dokumentasi berikut:

- Ikhtisar pembelajaran mesin
- Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli
- Apa Keadilan dan Penjelasan Model untuk Prediksi Machine Learning?

Tutorial: Membangun model regresi

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Redshift MLuntuk membuat model regresi pembelajaran mesin dan menjalankan kueri prediksi pada model. Model regresi memungkinkan Anda memprediksi hasil numerik, seperti harga rumah, atau berapa banyak orang yang akan menggunakan layanan penyewaan sepeda kota. Anda menggunakan perintah CREATE MODEL di Amazon Redshift dengan data pelatihan Anda. Kemudian, Amazon Redshift ML mengkompilasi model, mengimpor model terlatih ke Redshift, dan menyiapkan fungsi prediksi SQL. Anda dapat menggunakan fungsi prediksi dalam kueri SQL di Amazon Redshift.

Dalam tutorial ini, Anda akan menggunakan Amazon Redshift MLuntuk membangun model regresi yang memprediksi jumlah orang yang menggunakan layanan berbagi sepeda kota Toronto pada jam tertentu dalam sehari. Input untuk model termasuk hari libur dan kondisi cuaca. Anda akan menggunakan model regresi, karena Anda menginginkan hasil numerik untuk masalah ini.

Anda dapat menggunakan perintah CREATE MODEL untuk mengekspor data pelatihan, melatih model, dan membuat model tersedia di Amazon Redshift sebagai fungsi SQL. Gunakan operasi CREATE MODEL untuk menentukan data pelatihan baik sebagai tabel atau pernyataan SELECT.

Contoh kasus penggunaan

Anda dapat memecahkan masalah regresi lainnya dengan Amazon Redshift ML, seperti memprediksi nilai seumur hidup pelanggan. Anda juga dapat menggunakan Redshift ML untuk memprediksi harga yang paling menguntungkan dan pendapatan yang dihasilkan dari suatu produk.

Tugas

- Prasyarat
- Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift
- Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin
- Langkah 3: Validasi model

Prasyarat

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus menyelesaikan pengaturan Administratif untuk Amazon Redshift Ml.

Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift

Gunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk menjalankan kueri berikut.

1. Anda harus membuat tiga tabel untuk memuat tiga kumpulan data publik ke Amazon Redshift. Kumpulan data tersebut adalah Data Pengendara Sepeda Toronto, datacuaca historis, dan data liburan historis. Jalankan kueri berikut di editor kueri Amazon Redshift untuk membuat tabel bernama`ridership`,`weather`, dan. `holiday`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ridership (
    trip_id INT,
    trip_duration_seconds INT,
    trip_start_time timestamp,
```

```
    trip_stop_time timestamp,
    from_station_name VARCHAR(50),
    to_station_name VARCHAR(50),
    from_station_id SMALLINT,
    to_station_id SMALLINT,
    user_type VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS weather (
    longitude_x DECIMAL(5, 2),
    latitude_y DECIMAL(5, 2),
    station_name VARCHAR(20),
    climate_id BIGINT,
    datetime_utc TIMESTAMP,
    weather_year SMALLINT,
    weather_month SMALLINT,
    weather_day SMALLINT,
    time_utc VARCHAR(5),
    temp_c DECIMAL(5, 2),
    temp_flag VARCHAR(1),
    dew_point_temp_c DECIMAL(5, 2),
    dew_point_temp_flag VARCHAR(1),
    rel_hum SMALLINT,
    rel_hum_flag VARCHAR(1),
    precip_amount_mm DECIMAL(5, 2),
    precip_amount_flag VARCHAR(1),
    wind_dir_10s_deg VARCHAR(10),
    wind_dir_flag VARCHAR(1),
    wind_spd_kmh VARCHAR(10),
    wind_spd_flag VARCHAR(1),
    visibility_km VARCHAR(10),
    visibility_flag VARCHAR(1),
    stn_press_kpa DECIMAL(5, 2),
    stn_press_flag VARCHAR(1),
    hmdx SMALLINT,
    hmdx_flag VARCHAR(1),
    wind_chill VARCHAR(10),
    wind_chill_flag VARCHAR(1),
    weather VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS holiday (holiday_date DATE, description VARCHAR(100));
```

2. Kueri berikut memuat data sampel ke dalam tabel yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

```
COPY ridership
FROM
    's3://redshift-ml-bikesharing-data/bike-sharing-data/ridership/'
    IAM_ROLE default
    FORMAT CSV
    IGNOREHEADER 1
    DATEFORMAT 'auto'
    TIMEFORMAT 'auto'
    REGION 'us-west-2'
    gzip;

COPY weather
FROM
    's3://redshift-ml-bikesharing-data/bike-sharing-data/weather/'
    IAM_ROLE default
    FORMAT csv
    IGNOREHEADER 1
    DATEFORMAT 'auto'
    TIMEFORMAT 'auto'
    REGION 'us-west-2'
    gzip;

COPY holiday
FROM
    's3://redshift-ml-bikesharing-data/bike-sharing-data/holiday/'
    IAM_ROLE default
    FORMAT csv
    IGNOREHEADER 1
    DATEFORMAT 'auto'
    TIMEFORMAT 'auto'
    REGION 'us-west-2'
    gzip;
```

3. Kueri berikut melakukan transformasi pada `weather` kumpulan data `ridership` dan untuk menghilangkan bias atau anomali. Menghapus bias dan anomali menghasilkan peningkatan akurasi model. Query menyederhanakan tabel dengan membuat dua tampilan baru yang disebut `ridership_view` dan`weather_view`.

```
CREATE
OR REPLACE VIEW ridership_view AS
SELECT
    trip_time,
```

```
    trip_count,
    TO_CHAR(trip_time, 'hh24') :: INT trip_hour,
    TO_CHAR(trip_time, 'dd') :: INT trip_day,
    TO_CHAR(trip_time, 'mm') :: INT trip_month,
    TO_CHAR(trip_time, 'yy') :: INT trip_year,
    TO_CHAR(trip_time, 'q') :: INT trip_quarter,
    TO_CHAR(trip_time, 'w') :: INT trip_month_week,
    TO_CHAR(trip_time, 'd') :: INT trip_week_day
FROM
    (
        SELECT
            CASE
                WHEN TRUNC(r.trip_start_time) < '2017-07-01' :: DATE THEN
 CONVERT_TIMEZONE(
                    'US/Eastern',
                    DATE_TRUNC('hour', r.trip_start_time)
                )
                ELSE DATE_TRUNC('hour', r.trip_start_time)
            END trip_time,
            COUNT(1) trip_count
        FROM
            ridership r
        WHERE
            r.trip_duration_seconds BETWEEN 60
            AND 60 * 60 * 24
        GROUP BY
            1
    );

CREATE
OR REPLACE VIEW weather_view AS
SELECT
    CONVERT_TIMEZONE(
        'US/Eastern',
        DATE_TRUNC('hour', datetime_utc)
    ) daytime,
    ROUND(AVG(temp_c)) temp_c,
    ROUND(AVG(precip_amount_mm)) precip_amount_mm
FROM
    weather
GROUP BY
    1;
```

4. Query berikut membuat tabel yang menggabungkan semua atribut input yang relevan dari `ridership_view` dan `weather_view` ke dalam `trip_data` tabel.

```
CREATE TABLE trip_data AS
SELECT
    r.trip_time,
    r.trip_count,
    r.trip_hour,
    r.trip_day,
    r.trip_month,
    r.trip_year,
    r.trip_quarter,
    r.trip_month_week,
    r.trip_week_day,
    w.temp_c,
    w.precip_amount_mm,CASE
        WHEN h.holiday_date IS NOT NULL THEN 1
        WHEN TO_CHAR(r.trip_time, 'D') :: INT IN (1, 7) THEN 1
        ELSE 0
    END is_holiday,
    ROW_NUMBER() OVER (
        ORDER BY
            RANDOM()
    ) serial_number
FROM
    ridership_view r
    JOIN weather_view w ON (r.trip_time = w.daytime)
    LEFT OUTER JOIN holiday h ON (TRUNC(r.trip_time) = h.holiday_date);
```

Lihat data sampel (opsional)

Kueri berikut menunjukkan entri dari tabel. Anda dapat menjalankan operasi ini untuk memastikan tabel dibuat dengan benar.

```
SELECT *
FROM trip_data
LIMIT 5;
```

Berikut ini adalah contoh output dari operasi sebelumnya.

```
+--------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------
+-------------+----------------+--------------+--------+-----------------
+-----------+--------------+
|      trip_time      | trip_count | trip_hour | trip_day | trip_month | trip_year
 | trip_quarter | trip_month_week | trip_week_day | temp_c | precip_amount_mm |
 is_holiday | serial_number |
+--------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------
+-------------+----------------+--------------+--------+-----------------
+-----------+--------------+
| 2017-03-21 22:00:00 |         47 |        22 |       21 |          3 |        17 |
         1 |               3 |             3 |      1 |               0 |          0 |
             1 |
| 2018-05-04 01:00:00 |         19 |         1 |        4 |          5 |        18 |
         2 |               1 |             6 |     12 |               0 |          0 |
             3 |
| 2018-01-11 10:00:00 |         93 |        10 |       11 |          1 |        18 |
         1 |               2 |             5 |      9 |               0 |          0 |
             5 |
| 2017-10-28 04:00:00 |         20 |         4 |       28 |         10 |        17 |
         4 |               4 |             7 |     11 |               0 |          1 |
             7 |
| 2017-12-31 21:00:00 |         11 |        21 |       31 |         12 |        17 |
         4 |               5 |             1 |    -15 |               0 |          1 |
             9 |
+--------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------
+-------------+----------------+--------------+--------+-----------------
+-----------+--------------+
```

Tampilkan korelasi antara atribut (opsional)

Menentukan korelasi membantu Anda mengukur kekuatan asosiasi antar atribut. Tingkat asosiasi dapat membantu Anda menentukan apa yang mempengaruhi output target Anda. Dalam tutorial ini, target output adalah`trip_count`.

Query berikut membuat atau menggantikan `sp_correlation` prosedur. Anda menggunakan prosedur tersimpan yang dipanggil `sp_correlation` untuk menunjukkan korelasi antara atribut dan atribut lainnya dalam tabel di Amazon Redshift.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_correlation(source_schema_name in varchar(255),
 source_table_name in varchar(255), target_column_name in varchar(255),
 output_temp_table_name inout varchar(255)) AS $$
DECLARE
```

```
  v_sql varchar(max);
  v_generated_sql varchar(max);
  v_source_schema_name varchar(255)=lower(source_schema_name);
  v_source_table_name varchar(255)=lower(source_table_name);
  v_target_column_name varchar(255)=lower(target_column_name);
BEGIN
  EXECUTE 'DROP TABLE IF EXISTS ' || output_temp_table_name;
  v_sql = '
SELECT
  ''CREATE temp table '|| output_temp_table_name||' AS SELECT ''|| outer_calculation||
  '' FROM (SELECT COUNT(1) number_of_items, SUM('||v_target_column_name||')
 sum_target, SUM(POW('||v_target_column_name||',2)) sum_square_target, POW(SUM('||
v_target_column_name||'),2) square_sum_target,''||
  inner_calculation||
  '' FROM (SELECT ''||
  column_name||
  '' FROM '||v_source_table_name||''))''
FROM
  (
  SELECT
    DISTINCT
    LISTAGG(outer_calculation,'','') OVER () outer_calculation
    ,LISTAGG(inner_calculation,'','') OVER () inner_calculation
    ,LISTAGG(column_name,'','') OVER () column_name
  FROM
    (
    SELECT
      CASE WHEN atttypid=16 THEN ''DECODE(''||column_name||'',true,1,0)'' ELSE
 column_name END column_name
      ,atttypid
      ,''CAST(DECODE(number_of_items * sum_square_''||rn||'' - square_sum_''||
rn||'',0,null,(number_of_items*sum_target_''||rn||'' - sum_target * sum_''||rn||
        '')/SQRT((number_of_items * sum_square_target - square_sum_target) *
 (number_of_items * sum_square_''||rn||
        '' - square_sum_''||rn||'')) AS numeric(5,2)) ''||column_name
 outer_calculation
      ,''sum(''||column_name||'') sum_''||rn||'',''||
            ''SUM(trip_count*''||column_name||'') sum_target_''||rn||'',''||
            ''SUM(POW(''||column_name||'',2)) sum_square_''||rn||'',''||
            ''POW(SUM(''||column_name||''),2) square_sum_''||rn inner_calculation
    FROM
      (
      SELECT
        row_number() OVER (order by a.attnum) rn
```

```
        ,a.attname::VARCHAR column_name
        ,a.atttypid
      FROM pg_namespace AS n
        INNER JOIN pg_class AS c ON n.oid = c.relnamespace
        INNER JOIN pg_attribute AS a ON c.oid = a.attrelid
      WHERE a.attnum > 0
        AND n.nspname = '''||v_source_schema_name||'''
        AND c.relname = '''||v_source_table_name||'''
        AND a.atttypid IN (16,20,21,23,700,701,1700)
      )
    )
)';
  EXECUTE v_sql INTO v_generated_sql;
  EXECUTE  v_generated_sql;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Kueri berikut menunjukkan korelasi antara kolom target,`trip_count`, dan atribut numerik lainnya dalam dataset kami.

```
call sp_correlation(
    'public',
    'trip_data',
    'trip_count',
    'tmp_corr_table'
);

SELECT
    *
FROM
    tmp_corr_table;
```

Contoh berikut menunjukkan output dari `sp_correlation` operasi sebelumnya.

```
+------------+-----------+----------+------------+-----------+--------------
+-----------------+---------------+--------+------------------+------------
+---------------+
| trip_count | trip_hour | trip_day | trip_month | trip_year | trip_quarter
 | trip_month_week | trip_week_day | temp_c | precip_amount_mm | is_holiday |
 serial_number |
+------------+-----------+----------+------------+-----------+--------------
+-----------------+---------------+--------+------------------+------------
+---------------+
```

```
|          1 |      0.32 |     0.01 |       0.18 |      0.12 |         0.18 |
     0 |          0.02 |   0.53 |            -0.07 |      -0.13 |             0 |
+------------+-----------+----------+------------+-----------+--------------
+-----------------+---------------+--------+------------------+------------
+---------------+
```

Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin

1. Kueri berikut membagi data Anda menjadi satu set pelatihan dan set validasi dengan menunjuk 80% dari dataset untuk pelatihan dan 20% untuk validasi. Set pelatihan adalah input untuk model ML untuk mengidentifikasi algoritme terbaik untuk model tersebut. Setelah model dibuat, Anda menggunakan set validasi untuk memvalidasi akurasi model.

```
CREATE TABLE training_data AS
SELECT
    trip_count,
    trip_hour,
    trip_day,
    trip_month,
    trip_year,
    trip_quarter,
    trip_month_week,
    trip_week_day,
    temp_c,
    precip_amount_mm,
    is_holiday
FROM
    trip_data
WHERE
    serial_number > (
        SELECT
            COUNT(1) * 0.2
        FROM
            trip_data
    );

CREATE TABLE validation_data AS
SELECT
    trip_count,
    trip_hour,
    trip_day,
    trip_month,
```

```
    trip_year,
    trip_quarter,
    trip_month_week,
    trip_week_day,
    temp_c,
    precip_amount_mm,
    is_holiday,
    trip_time
FROM
    trip_data
WHERE
    serial_number <= (
        SELECT
            COUNT(1) * 0.2
        FROM
            trip_data
    );
```

2. Kueri berikut membuat model regresi untuk memprediksi `trip_count` nilai untuk setiap tanggal dan waktu masukan. Dalam contoh berikut, ganti amzn-s3-demo-bucket dengan bucket S3 Anda sendiri.

```
CREATE MODEL predict_rental_count
FROM
    training_data TARGET trip_count FUNCTION predict_rental_count
    IAM_ROLE default
    PROBLEM_TYPE regression
    OBJECTIVE 'mse'
    SETTINGS (
        s3_bucket 'amzn-s3-demo-bucket',
        s3_garbage_collect off,
        max_runtime 5000
    );
```

Langkah 3: Validasi model

1. Gunakan kueri berikut untuk menampilkan aspek model, dan temukan metrik kesalahan kuadrat rata-rata dalam output. Mean square error adalah metrik akurasi khas untuk masalah regresi.

```
show model predict_rental_count;
```

2. Jalankan kueri prediksi berikut terhadap data validasi untuk membandingkan jumlah perjalanan yang diprediksi dengan jumlah perjalanan yang sebenarnya.

```
SELECT
    trip_time,
    actual_count,
    predicted_count,
    (actual_count - predicted_count) difference
FROM
    (
        SELECT
            trip_time,
            trip_count AS actual_count,
            PREDICT_RENTAL_COUNT (
                trip_hour,
                trip_day,
                trip_month,
                trip_year,
                trip_quarter,
                trip_month_week,
                trip_week_day,
                temp_c,
                precip_amount_mm,
                is_holiday
            ) predicted_count
        FROM
            validation_data
    )
LIMIT
    5;
```

3. Kueri berikut menghitung kesalahan kuadrat rata-rata dan kesalahan kuadrat rata-rata akar berdasarkan data validasi Anda. Anda menggunakan kesalahan kuadrat rata-rata dan kesalahan kuadrat rata-rata akar untuk mengukur jarak antara target numerik yang diprediksi dan jawaban numerik yang sebenarnya. Model yang baik memiliki skor rendah di kedua metrik. Query berikut mengembalikan nilai kedua metrik.

```
SELECT
    ROUND(
        AVG(POWER((actual_count - predicted_count), 2)),
        2
    ) mse,
```

```
    ROUND(
        SQRT(AVG(POWER((actual_count - predicted_count), 2))),
        2
    ) rmse
FROM
    (
        SELECT
            trip_time,
            trip_count AS actual_count,
            PREDICT_RENTAL_COUNT (
                trip_hour,
                trip_day,
                trip_month,
                trip_year,
                trip_quarter,
                trip_month_week,
                trip_week_day,
                temp_c,
                precip_amount_mm,
                is_holiday
            ) predicted_count
        FROM
            validation_data
    );
```

4. Kueri berikut menghitung persen kesalahan dalam jumlah perjalanan untuk setiap waktu perjalanan pada 2017-01-01. Kueri memesan waktu perjalanan dari waktu dengan kesalahan persen terendah ke waktu dengan kesalahan persen tertinggi.

```
SELECT
    trip_time,
    CAST(ABS(((actual_count - predicted_count) / actual_count)) * 100 AS DECIMAL
 (7,2)) AS pct_error
FROM
    (
        SELECT
            trip_time,
            trip_count AS actual_count,
            PREDICT_RENTAL_COUNT (
                trip_hour,
                trip_day,
                trip_month,
                trip_year,
```

```
                trip_quarter,
                trip_month_week,
                trip_week_day,
                temp_c,
                precip_amount_mm,
                is_holiday
            ) predicted_count
        FROM
            validation_data
    )
WHERE
   trip_time LIKE '2017-01-01 %%:%%:%%'
ORDER BY
   2 ASC;
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Redshift ML, lihat dokumentasi berikut:

- Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML
- OPERASI BUAT MODEL
- Fungsi EXPLAIN_MODEL

Untuk informasi selengkapnya tentang pembelajaran mesin, lihat dokumentasi berikut:

- Ikhtisar pembelajaran mesin
- Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli
- Apa Keadilan dan Penjelasan Model untuk Prediksi Machine Learning?

Tutorial: Membangun model regresi dengan pelajar linier

Dalam tutorial ini, Anda membuat model pembelajar linier dengan data dari Amazon S3 dan menjalankan kueri prediksi dengan model menggunakan Amazon Redshift ML. Algoritma pembelajar linier SageMaker AI memecahkan masalah regresi atau klasifikasi multi-kelas. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah regresi dan klasifikasi multi-kelas, lihat Jenis masalah untuk paradigma pembelajaran mesin di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI. Dalam tutorial ini, Anda memecahkan masalah regresi. Algoritma pembelajar linier melatih banyak model secara paralel, dan secara otomatis menentukan model yang paling dioptimalkan. Anda menggunakan operasi

CREATE MODEL di Amazon Redshift, yang membuat model pembelajar linier menggunakan SageMaker AI dan mengirimkan fungsi prediksi ke Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang algoritme pembelajar linier, lihat Algoritma Linear Learner di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

Anda dapat menggunakan perintah CREATE MODEL untuk mengekspor data pelatihan, melatih model, mengimpor model, dan menyiapkan fungsi prediksi Amazon Redshift. Gunakan operasi CREATE MODEL untuk menentukan data pelatihan baik sebagai tabel atau pernyataan SELECT.

Model pembelajar linier mengoptimalkan tujuan berkelanjutan atau tujuan diskrit. Tujuan kontinu digunakan untuk regresi, sedangkan variabel diskrit digunakan untuk klasifikasi. Beberapa metode memberikan solusi hanya untuk tujuan berkelanjutan, seperti metode regresi. Algoritma pembelajar linier memberikan peningkatan kecepatan dibandingkan teknik optimasi hiperparameter naif, seperti teknik Naive Bayes. Teknik optimasi naif mengasumsikan bahwa setiap variabel input independen. Untuk menggunakan algoritme pembelajar linier, Anda harus menyediakan kolom yang mewakili dimensi input, dan baris yang mewakili pengamatan. Untuk informasi selengkapnya tentang algoritme pembelajar linier, lihat Algoritma Linear Learner di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

Dalam tutorial ini, Anda membangun model pembelajar linier yang memprediksi usia abalon. Anda menggunakan perintah CREATE MODEL pada dataset Abalone untuk menentukan hubungan antara pengukuran fisik abalon. Kemudian, Anda menggunakan model untuk menentukan usia abalon.

Contoh kasus penggunaan

Anda dapat memecahkan masalah regresi lainnya dengan pelajar linier dan Amazon Redshift MS, seperti memprediksi harga rumah. Anda juga dapat menggunakan Redshift ML untuk memprediksi jumlah orang yang akan menggunakan layanan penyewaan sepeda kota.

Tugas

- Prasyarat
- Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift
- Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin
- Langkah 3: Validasi model

Prasyarat

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus menyelesaikan pengaturan Administratif untuk Amazon Redshift Ml.

Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift

Gunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk menjalankan kueri berikut. Kueri ini memuat data sampel ke dalam Redshift dan membagi data menjadi satu set pelatihan dan set validasi.

1. Query berikut membuat `abalone_dataset` tabel.

```
CREATE TABLE abalone_dataset (
    id INT IDENTITY(1, 1),
    Sex CHAR(1),
    Length float,
    Diameter float,
    Height float,
    Whole float,
    Shucked float,
    Viscera float,
    Shell float,
    Rings integer
);
```

2. Kueri berikut menyalin data sampel dari kumpulan data Abalone di Amazon S3 ke tabel yang Anda buat `abalone_dataset` sebelumnya di Amazon Redshift.

```
COPY abalone_dataset
FROM
    's3://redshift-ml-multiclass/abalone.csv' REGION 'us-east-1' IAM_ROLE default CSV
 IGNOREHEADER 1 NULL AS 'NULL';
```

3. Dengan memisahkan data secara manual, Anda akan dapat memverifikasi keakuratan model dengan mengalokasikan set prediksi tambahan. Query berikut membagi data menjadi dua set. `abalone_training`Tabel untuk pelatihan dan `abalone_validation` tabel untuk validasi.

```
CREATE TABLE abalone_training as
SELECT
    *
FROM
    abalone_dataset
WHERE
    mod(id, 10) < 8;

CREATE TABLE abalone_validation as
SELECT
```

```
    *
FROM
    abalone_dataset
WHERE
    mod(id, 10) >= 8;
```

Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin

Pada langkah ini, Anda menggunakan pernyataan CREATE MODEL untuk membuat model pembelajaran mesin Anda dengan algoritme pembelajar linier.

Kueri berikut membuat model pembelajar linier dengan operasi CREATE MODEL menggunakan bucket S3 Anda. Ganti amzn-s3-demo-bucket dengan bucket S3 Anda sendiri.

```
CREATE MODEL model_abalone_ring_prediction
FROM
    (
        SELECT
            Sex,
            Length,
            Diameter,
            Height,
            Whole,
            Shucked,
            Viscera,
            Shell,
            Rings AS target_label
        FROM
            abalone_training
    ) TARGET target_label FUNCTION f_abalone_ring_prediction IAM_ROLE default
 MODEL_TYPE LINEAR_LEARNER PROBLEM_TYPE REGRESSION OBJECTIVE 'MSE' SETTINGS (
        S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket',
        MAX_RUNTIME 15000
    );
```

Tampilkan status pelatihan model (opsional)

Anda dapat menggunakan perintah SHOW MODEL untuk mengetahui kapan model Anda siap.

Gunakan kueri berikut untuk memantau kemajuan pelatihan model.

```
SHOW MODEL model_abalone_ring_prediction;
```

Ketika model siap, output dari operasi sebelumnya akan terlihat mirip dengan contoh berikut. Perhatikan bahwa output menyediakan `validation:mse` metrik, yang merupakan kesalahan kuadrat rata-rata. Anda akan menggunakan kesalahan kuadrat rata-rata untuk memvalidasi keakuratan model pada langkah berikutnya.

```
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
|        Model Name        |
 model_abalone_ring_prediction                                      |
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
| Schema Name              | public
                                        |
| Owner                    | awsuser
                                        |
| Creation Time            | Thu, 30.06.2022 18:00:10
                                        |
| Model State              | READY
                                        |
| validation:mse           |
                                   4.168633 |
| Estimated Cost           |
                                   4.291608 |
|                          |
                                        |
| TRAINING DATA:           |
                                        |
| Query                    | SELECT SEX , LENGTH , DIAMETER , HEIGHT , WHOLE ,
 SHUCKED , VISCERA , SHELL, RINGS AS TARGET_LABEL |
|                          | FROM ABALONE_TRAINING
                                        |
| Target Column            | TARGET_LABEL
                                        |
|                          |
                                        |
| PARAMETERS:              |
                                        |
```

```
| Model Type                | linear_learner
                                        |
| Problem Type              | Regression
                                        |
| Objective                 | MSE
                                        |
| AutoML Job Name           | redshiftml-20220630180010947843
                                        |
| Function Name             | f_abalone_ring_prediction
                                        |
| Function Parameters       | sex length diameter height whole shucked viscera shell
                                        |
| Function Parameter Types | bpchar float8 float8 float8 float8 float8 float8 float8
                                        |
| IAM Role                  | default-aws-iam-role
                                        |
| S3 Bucket                 | amzn-s3-demo-bucket
                                        |
| Max Runtime               |
                                15000 |
+--------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

Langkah 3: Validasi model

1. Kueri prediksi berikut memvalidasi keakuratan model pada `abalone_validation` kumpulan data dengan menghitung kesalahan kuadrat rata-rata dan kesalahan kuadrat rata-rata akar.

```
SELECT
    ROUND(AVG(POWER((tgt_label - predicted), 2)), 2) mse,
    ROUND(SQRT(AVG(POWER((tgt_label - predicted), 2))), 2) rmse
FROM
    (
        SELECT
            Sex,
            Length,
            Diameter,
            Height,
            Whole,
            Shucked,
            Viscera,
            Shell,
```

```
            Rings AS tgt_label,
            f_abalone_ring_prediction(
                Sex,
                Length,
                Diameter,
                Height,
                Whole,
                Shucked,
                Viscera,
                Shell
            ) AS predicted,
            CASE
                WHEN tgt_label = predicted then 1
                ELSE 0
            END AS match,
            CASE
                WHEN tgt_label <> predicted then 1
                ELSE 0
            END AS nonmatch
        FROM
            abalone_validation
    ) t1;
```

Output dari query sebelumnya akan terlihat seperti contoh berikut. Nilai metrik kesalahan kuadrat rata-rata harus serupa dengan `validation:mse` metrik yang ditunjukkan oleh output operasi SHOW MODEL.

```
+-----+--------------------+
| mse |        rmse        |
+-----+--------------------+
| 5.1 | 2.2600000000000002 |
+-----+--------------------+
```

2. Gunakan kueri berikut untuk menjalankan operasi EXPLAIN_MODEL pada fungsi prediksi Anda. Operasi akan mengembalikan laporan penjelasan model. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi EXPLAIN_MODEL, lihat fungsi EXPLAIN_MODEL di Panduan Pengembang Database Amazon Redshift.

```
SELECT
    EXPLAIN_MODEL ('model_abalone_ring_prediction');
```

Informasi berikut adalah contoh laporan penjelasan model yang dihasilkan oleh operasi EXPLAIN_MODEL sebelumnya. Nilai untuk masing-masing input adalah nilai Shapley. Nilai Shapley mewakili efek setiap input terhadap prediksi model Anda, dengan input bernilai lebih tinggi memiliki dampak lebih besar pada prediksi. Dalam contoh ini, input bernilai lebih tinggi memiliki dampak lebih besar pada prediksi usia abalon.

```
{
    "explanations": {
        "kernel_shap": {
            "label0": {
                "expected_value" :10.290688514709473,
                "global_shap_values": {
                    "diameter" :0.6856910187882492,
                    "height" :0.4415323937124035,
                    "length" :0.21507476107609084,
                    "sex" :0.448611774505744,
                    "shell" :1.70426496893776,
                    "shucked" :2.1181392924386994,
                    "viscera" :0.342220754059912,
                    "whole" :0.6711906974084011
                }
            }
        }
    },
    "version" :"1.0"
};
```

3. Gunakan kueri berikut untuk menghitung persentase prediksi yang benar yang dibuat model tentang abalon yang belum matang. Abalone yang belum matang memiliki 10 cincin atau kurang, dan prediksi yang benar akurat dalam satu cincin dari jumlah cincin yang sebenarnya.

```
SELECT
    TRUNC(
        SUM(
            CASE
                WHEN ROUND(
                    f_abalone_ring_prediction(
                        Sex,
                        Length,
                        Diameter,
                        Height,
```

```
                        Whole,
                        Shucked,
                        Viscera,
                        Shell
                    ),
                    0
                ) BETWEEN Rings - 1
                AND Rings + 1 THEN 1
                ELSE 0
            END
        ) / CAST(COUNT(SHELL) AS FLOAT),
        4
    ) AS prediction_pct
FROM
    abalone_validation
WHERE
    Rings <= 10;
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Redshift ML, lihat dokumentasi berikut:

- Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML
- OPERASI BUAT MODEL
- Fungsi EXPLAIN_MODEL

Untuk informasi selengkapnya tentang pembelajaran mesin, lihat dokumentasi berikut:

- Ikhtisar pembelajaran mesin
- Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli
- Apa Keadilan dan Penjelasan Model untuk Prediksi Machine Learning?

Tutorial: Membangun model klasifikasi multi-kelas dengan pelajar linier

Dalam tutorial ini, Anda membuat model pembelajar linier dengan data dari Amazon S3, lalu menjalankan kueri prediksi dengan model menggunakan Amazon Redshift ML. Algoritma pembelajar linier SageMaker AI memecahkan masalah regresi atau klasifikasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah regresi dan klasifikasi multi-kelas, lihat Jenis masalah untuk paradigma

pembelajaran mesin di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI. Dalam tutorial ini, Anda memecahkan masalah klasifikasi multi-kelas. Algoritma pembelajar linier melatih banyak model secara paralel, dan secara otomatis menentukan model yang paling dioptimalkan. Anda menggunakan operasi CREATE MODEL di Amazon Redshift, yang membuat model pembelajar linier menggunakan SageMaker AI dan mengirimkan fungsi prediksi ke Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang algoritme pembelajar linier, lihat Algoritma Linear Learner di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

Anda dapat menggunakan perintah CREATE MODEL untuk mengekspor data pelatihan, melatih model, mengimpor model, dan menyiapkan fungsi prediksi Amazon Redshift. Gunakan operasi CREATE MODEL untuk menentukan data pelatihan baik sebagai tabel atau pernyataan SELECT.

Model pembelajar linier mengoptimalkan tujuan berkelanjutan atau tujuan diskrit. Tujuan kontinu digunakan untuk regresi, sedangkan variabel diskrit digunakan untuk klasifikasi. Beberapa metode memberikan solusi hanya untuk tujuan berkelanjutan, seperti metode regresi. Algoritma pembelajar linier memberikan peningkatan kecepatan dibandingkan teknik optimasi hiperparameter naif, seperti teknik Naive Bayes. Teknik optimasi naif mengasumsikan bahwa setiap variabel input independen. Algoritma pembelajar linier melatih banyak model secara paralel dan memilih model yang paling dioptimalkan. Algoritma serupa adalah XGBoost, yang menggabungkan perkiraan dari serangkaian model yang lebih sederhana dan lebih lemah untuk membuat prediksi. Untuk mempelajari selengkapnya XGBoost, lihat XGBoost algoritme di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

Untuk menggunakan algoritme pembelajar linier, Anda harus menyediakan kolom yang mewakili dimensi input, dan baris yang mewakili pengamatan. Untuk informasi selengkapnya tentang algoritme pembelajar linier, lihat Algoritma Linear Learner di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI.

Dalam tutorial ini, Anda membangun model pembelajar linier yang memprediksi jenis penutup untuk area tertentu. Anda menggunakan perintah CREATE MODEL pada dataset Covertype dari UCI Machine Learning Repository. Kemudian, Anda menggunakan fungsi prediksi yang dibuat oleh perintah untuk menentukan jenis penutup di area hutan belantara. Jenis tutupan hutan biasanya merupakan jenis pohon. Input yang akan digunakan Redshift MLuntuk membuat model termasuk jenis tanah, jarak ke jalan raya, dan penunjukan area hutan belantara. Untuk informasi selengkapnya tentang kumpulan data, lihat Dataset Jenis Covertype dari UCI Machine Learning Repository.

Contoh kasus penggunaan

Anda dapat memecahkan masalah klasifikasi multi-kelas lainnya dengan pembelajar linier dengan Amazon Redshift ML. seperti memprediksi spesies tanaman dari gambar. Anda juga dapat memprediksi jumlah produk yang akan dibeli pelanggan.

Tugas

- Prasyarat
- Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift
- Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin
- Langkah 3: Validasi model

Prasyarat

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus menyelesaikan pengaturan Administratif untuk Amazon Redshift Ml.

Langkah 1: Muat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift

Gunakan editor kueri Amazon Redshift v2 untuk menjalankan kueri berikut. Kueri ini memuat data sampel ke dalam Redshift dan membagi data menjadi satu set pelatihan dan set validasi.

1. Query berikut membuat `covertype_data` tabel.

```
CREATE TABLE public.covertype_data (
    elevation bigint ENCODE az64,
    aspect bigint ENCODE az64,
    slope bigint ENCODE az64,
    horizontal_distance_to_hydrology bigint ENCODE az64,
    vertical_distance_to_hydrology bigint ENCODE az64,
    horizontal_distance_to_roadways bigint ENCODE az64,
    hillshade_9am bigint ENCODE az64,
    hillshade_noon bigint ENCODE az64,
    hillshade_3pm bigint ENCODE az64,
    horizontal_distance_to_fire_points bigint ENCODE az64,
    wilderness_area1 bigint ENCODE az64,
    wilderness_area2 bigint ENCODE az64,
    wilderness_area3 bigint ENCODE az64,
    wilderness_area4 bigint ENCODE az64,
    soil_type1 bigint ENCODE az64,
```

```
    soil_type2 bigint ENCODE az64,
    soil_type3 bigint ENCODE az64,
    soil_type4 bigint ENCODE az64,
    soil_type5 bigint ENCODE az64,
    soil_type6 bigint ENCODE az64,
    soil_type7 bigint ENCODE az64,
    soil_type8 bigint ENCODE az64,
    soil_type9 bigint ENCODE az64,
    soil_type10 bigint ENCODE az64,
    soil_type11 bigint ENCODE az64,
    soil_type12 bigint ENCODE az64,
    soil_type13 bigint ENCODE az64,
    soil_type14 bigint ENCODE az64,
    soil_type15 bigint ENCODE az64,
    soil_type16 bigint ENCODE az64,
    soil_type17 bigint ENCODE az64,
    soil_type18 bigint ENCODE az64,
    soil_type19 bigint ENCODE az64,
    soil_type20 bigint ENCODE az64,
    soil_type21 bigint ENCODE az64,
    soil_type22 bigint ENCODE az64,
    soil_type23 bigint ENCODE az64,
    soil_type24 bigint ENCODE az64,
    soil_type25 bigint ENCODE az64,
    soil_type26 bigint ENCODE az64,
    soil_type27 bigint ENCODE az64,
    soil_type28 bigint ENCODE az64,
    soil_type29 bigint ENCODE az64,
    soil_type30 bigint ENCODE az64,
    soil_type31 bigint ENCODE az64,
    soil_type32 bigint ENCODE az64,
    soil_type33 bigint ENCODE az64,
    soil_type34 bigint ENCODE az64,
    soil_type35 bigint ENCODE az64,
    soil_type36 bigint ENCODE az64,
    soil_type37 bigint ENCODE az64,
    soil_type38 bigint ENCODE az64,
    soil_type39 bigint ENCODE az64,
    soil_type40 bigint ENCODE az64,
    cover_type bigint ENCODE az64
) DISTSTYLE AUTO;
```

2. Kueri berikut menyalin data sampel dari kumpulan data Covertype di Amazon S3 ke tabel yang Anda buat `covertype_data` sebelumnya di Amazon Redshift.

```
COPY public.covertype_data
FROM
    's3://redshift-ml-multiclass/covtype.data.gz' IAM_ROLE DEFAULT gzip DELIMITER ','
 REGION 'us-east-1';
```

3. Dengan memisahkan data secara manual, Anda akan dapat memverifikasi keakuratan model dengan mengalokasikan set pengujian tambahan. Query berikut membagi data menjadi tiga set. `covertype_training`Tabel untuk pelatihan, `covertype_validation` tabel untuk validasi, dan `covertype_test` tabel untuk menguji model Anda. Anda akan menggunakan set pelatihan untuk melatih model Anda dan set validasi untuk memvalidasi pengembangan model. Kemudian, Anda menggunakan set pengujian untuk menguji kinerja model dan melihat apakah model tersebut terlalu pas atau tidak sesuai dengan kumpulan data.

```
CREATE TABLE public.covertype_data_prep AS
SELECT
    a.*,
    CAST (random() * 100 AS int) AS data_group_id
FROM
    public.covertype_data a;

--training dataset
 CREATE TABLE public.covertype_training as
SELECT
    *
FROM
    public.covertype_data_prep
WHERE
    data_group_id < 80;

--validation dataset
 CREATE TABLE public.covertype_validation AS
SELECT
    *
FROM
    public.covertype_data_prep
WHERE
    data_group_id BETWEEN 80
    AND 89;

--test dataset
 CREATE TABLE public.covertype_test AS
```

```
SELECT
    *
FROM
    public.covertype_data_prep
WHERE
    data_group_id > 89;
```

Langkah 2: Buat model pembelajaran mesin

Pada langkah ini, Anda menggunakan pernyataan CREATE MODEL untuk membuat model pembelajaran mesin Anda dengan algoritme pembelajar linier.

Kueri berikut membuat model pembelajar linier dengan operasi CREATE MODEL menggunakan bucket S3 Anda. Ganti amzn-s3-demo-bucket dengan bucket S3 Anda sendiri.

```
CREATE MODEL forest_cover_type_model
FROM
    (
        SELECT
            Elevation,
            Aspect,
            Slope,
            Horizontal_distance_to_hydrology,
            Vertical_distance_to_hydrology,
            Horizontal_distance_to_roadways,
            HIllshade_9am,
            Hillshade_noon,
            Hillshade_3pm,
            Horizontal_Distance_To_Fire_Points,
            Wilderness_Area1,
            Wilderness_Area2,
            Wilderness_Area3,
            Wilderness_Area4,
            soil_type1,
            Soil_Type2,
            Soil_Type3,
            Soil_Type4,
            Soil_Type5,
            Soil_Type6,
            Soil_Type7,
            Soil_Type8,
            Soil_Type9,
```

```
            Soil_Type10,
            Soil_Type11,
            Soil_Type12,
            Soil_Type13,
            Soil_Type14,
            Soil_Type15,
            Soil_Type16,
            Soil_Type17,
            Soil_Type18,
            Soil_Type19,
            Soil_Type20,
            Soil_Type21,
            Soil_Type22,
            Soil_Type23,
            Soil_Type24,
            Soil_Type25,
            Soil_Type26,
            Soil_Type27,
            Soil_Type28,
            Soil_Type29,
            Soil_Type30,
            Soil_Type31,
            Soil_Type32,
            Soil_Type33,
            Soil_Type34,
            Soil_Type36,
            Soil_Type37,
            Soil_Type38,
            Soil_Type39,
            Soil_Type40,
            Cover_type
        from
            public.covertype_training
    ) TARGET cover_type FUNCTION predict_cover_type IAM_ROLE default MODEL_TYPE
LINEAR_LEARNER PROBLEM_TYPE MULTICLASS_CLASSIFICATION OBJECTIVE 'Accuracy' SETTINGS (
        S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket',
        S3_GARBAGE_COLLECT OFF,
        MAX_RUNTIME 15000
    );
```

Tampilkan status pelatihan model (opsional)

Anda dapat menggunakan perintah SHOW MODEL untuk mengetahui kapan model Anda siap.

Gunakan kueri berikut untuk memantau kemajuan pelatihan model.

```
SHOW MODEL forest_cover_type_model;
```

Ketika model siap, output dari operasi sebelumnya akan terlihat mirip dengan contoh berikut. Perhatikan bahwa output menyediakan `validation:multiclass_accuracy` metrik, yang dapat Anda lihat di sisi kanan contoh berikut. Akurasi multi-kelas mengukur persentase titik data yang diklasifikasikan dengan benar oleh model. Anda akan menggunakan akurasi multi-kelas untuk memvalidasi keakuratan model pada langkah berikutnya.

```
+--------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|              Key               |




 Value




                                                        |
+--------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| Model Name                     | forest_cover_type_model









                                                       |
| Schema Name                    | public
```

```
                                                    |
| Owner                          | awsuser

                                                    |
| Creation Time                  | Tue, 12.07.2022 20:24:32

                                                    |
| Model State                    | READY

                                                    |
| validation:multiclass_accuracy |

                                          0.724952 |
```

```
| Estimated Cost                 |

                                                5.341750 |
|                                |

                                                         |
| TRAINING DATA:                 |

                                                         |
| Query                          | SELECT ELEVATION, ASPECT, SLOPE,
 HORIZONTAL_DISTANCE_TO_HYDROLOGY, VERTICAL_DISTANCE_TO_HYDROLOGY,
 HORIZONTAL_DISTANCE_TO_ROADWAYS, HILLSHADE_9AM, HILLSHADE_NOON, HILLSHADE_3PM ,
 HORIZONTAL_DISTANCE_TO_FIRE_POINTS, WILDERNESS_AREA1, WILDERNESS_AREA2,
 WILDERNESS_AREA3, WILDERNESS_AREA4, SOIL_TYPE1, SOIL_TYPE2, SOIL_TYPE3, SOIL_TYPE4,
 SOIL_TYPE5, SOIL_TYPE6, SOIL_TYPE7, SOIL_TYPE8, SOIL_TYPE9, SOIL_TYPE10 , SOIL_TYPE11,
 SOIL_TYPE12 , SOIL_TYPE13 , SOIL_TYPE14, SOIL_TYPE15, SOIL_TYPE16, SOIL_TYPE17,
 SOIL_TYPE18, SOIL_TYPE19, SOIL_TYPE20, SOIL_TYPE21, SOIL_TYPE22, SOIL_TYPE23,
 SOIL_TYPE24, SOIL_TYPE25, SOIL_TYPE26, SOIL_TYPE27, SOIL_TYPE28, SOIL_TYPE29,
 SOIL_TYPE30, SOIL_TYPE31, SOIL_TYPE32, SOIL_TYPE33, SOIL_TYPE34, SOIL_TYPE36,
 SOIL_TYPE37, SOIL_TYPE38, SOIL_TYPE39, SOIL_TYPE40, COVER_TYPE |
|                                | FROM PUBLIC.COVERTYPE_TRAINING
```

```
                                                    |
| Target Column                  | COVER_TYPE

                                                    |
|                                |

                                                    |
| PARAMETERS:                    |

                                                    |
| Model Type                     | linear_learner
```

```
                                                    |
| Problem Type                    | MulticlassClassification

                                                    |
| Objective                       | Accuracy

                                                    |
| AutoML Job Name                 | redshiftml-20220712202432187659

                                                    |
| Function Name                   | predict_cover_type

                                                    |
```

```
| Function Parameters            | elevation aspect slope
 horizontal_distance_to_hydrology vertical_distance_to_hydrology
 horizontal_distance_to_roadways hillshade_9am hillshade_noon hillshade_3pm
 horizontal_distance_to_fire_points wilderness_area1 wilderness_area2 wilderness_area3
 wilderness_area4 soil_type1 soil_type2 soil_type3 soil_type4 soil_type5 soil_type6
 soil_type7 soil_type8 soil_type9 soil_type10 soil_type11 soil_type12 soil_type13
 soil_type14 soil_type15 soil_type16 soil_type17 soil_type18 soil_type19 soil_type20
 soil_type21 soil_type22 soil_type23 soil_type24 soil_type25 soil_type26 soil_type27
 soil_type28 soil_type29 soil_type30 soil_type31 soil_type32 soil_type33 soil_type34
 soil_type36 soil_type37 soil_type38 soil_type39 soil_type40
                                                 |
| Function Parameter Types       | int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8
 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8
 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8
 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8 int8

                                                       |
| IAM Role                       | default-aws-iam-role

                                                  |
| S3 Bucket                      | amzn-s3-demo-bucket

                                                  |
| Max Runtime                    |
```

```
                                                15000 |
+--------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

Langkah 3: Validasi model

1. Kueri prediksi berikut memvalidasi keakuratan model pada `covertype_validation` kumpulan data dengan menghitung akurasi multi-kelas. Akurasi multi-kelas adalah persentase prediksi model yang benar.

```
SELECT
    CAST(sum(t1.match) AS decimal(7, 2)) AS predicted_matches,
    CAST(sum(t1.nonmatch) AS decimal(7, 2)) AS predicted_non_matches,
    CAST(sum(t1.match + t1.nonmatch) AS decimal(7, 2)) AS total_predictions,
    predicted_matches / total_predictions AS pct_accuracy
FROM
    (
        SELECT
            Elevation,
            Aspect,
            Slope,
            Horizontal_distance_to_hydrology,
            Vertical_distance_to_hydrology,
            Horizontal_distance_to_roadways,
            HIllshade_9am,
            Hillshade_noon,
            Hillshade_3pm,
            Horizontal_Distance_To_Fire_Points,
            Wilderness_Area1,
            Wilderness_Area2,
            Wilderness_Area3,
            Wilderness_Area4,
            soil_type1,
            Soil_Type2,
            Soil_Type3,
            Soil_Type4,
```

```
            Soil_Type5,
            Soil_Type6,
            Soil_Type7,
            Soil_Type8,
            Soil_Type9,
            Soil_Type10,
            Soil_Type11,
            Soil_Type12,
            Soil_Type13,
            Soil_Type14,
            Soil_Type15,
            Soil_Type16,
            Soil_Type17,
            Soil_Type18,
            Soil_Type19,
            Soil_Type20,
            Soil_Type21,
            Soil_Type22,
            Soil_Type23,
            Soil_Type24,
            Soil_Type25,
            Soil_Type26,
            Soil_Type27,
            Soil_Type28,
            Soil_Type29,
            Soil_Type30,
            Soil_Type31,
            Soil_Type32,
            Soil_Type33,
            Soil_Type34,
            Soil_Type36,
            Soil_Type37,
            Soil_Type38,
            Soil_Type39,
            Soil_Type40,
            Cover_type AS actual_cover_type,
            predict_cover_type(
                Elevation,
                Aspect,
                Slope,
                Horizontal_distance_to_hydrology,
                Vertical_distance_to_hydrology,
                Horizontal_distance_to_roadways,
                HIllshade_9am,
```

```
                Hillshade_noon,
                Hillshade_3pm,
                Horizontal_Distance_To_Fire_Points,
                Wilderness_Area1,
                Wilderness_Area2,
                Wilderness_Area3,
                Wilderness_Area4,
                soil_type1,
                Soil_Type2,
                Soil_Type3,
                Soil_Type4,
                Soil_Type5,
                Soil_Type6,
                Soil_Type7,
                Soil_Type8,
                Soil_Type9,
                Soil_Type10,
                Soil_Type11,
                Soil_Type12,
                Soil_Type13,
                Soil_Type14,
                Soil_Type15,
                Soil_Type16,
                Soil_Type17,
                Soil_Type18,
                Soil_Type19,
                Soil_Type20,
                Soil_Type21,
                Soil_Type22,
                Soil_Type23,
                Soil_Type24,
                Soil_Type25,
                Soil_Type26,
                Soil_Type27,
                Soil_Type28,
                Soil_Type29,
                Soil_Type30,
                Soil_Type31,
                Soil_Type32,
                Soil_Type33,
                Soil_Type34,
                Soil_Type36,
                Soil_Type37,
                Soil_Type38,
```

```
                Soil_Type39,
                Soil_Type40
            ) AS predicted_cover_type,
            CASE
                WHEN actual_cover_type = predicted_cover_type THEN 1
                ELSE 0
            END AS match,
            CASE
                WHEN actual_cover_type <> predicted_cover_type THEN 1
                ELSE 0
            END AS nonmatch
        FROM
            public.covertype_validation
    ) t1;
```

Output dari query sebelumnya akan terlihat seperti contoh berikut. Nilai metrik akurasi multi-kelas harus serupa dengan `validation:multiclass_accuracy` metrik yang ditunjukkan oleh output operasi SHOW MODEL.

```
+------------------+----------------------+------------------+--------------+
| predicted_matches | predicted_non_matches | total_predictions | pct_accuracy |
+------------------+----------------------+------------------+--------------+
|             41211 |                16324 |             57535 |   0.71627704 |
+------------------+----------------------+------------------+--------------+
```

2. Kueri berikut memprediksi jenis sampul yang paling umum untuk`wilderness_area2`. Dataset ini mencakup empat area hutan belantara dan tujuh jenis penutup. Area hutan belantara dapat memiliki beberapa jenis penutup.

```
SELECT t1. predicted_cover_type, COUNT(*)
FROM
(
SELECT
   Elevation,
   Aspect,
   Slope,
   Horizontal_distance_to_hydrology,
   Vertical_distance_to_hydrology,
   Horizontal_distance_to_roadways,
   HIllshade_9am,
   Hillshade_noon,
   Hillshade_3pm ,
```

```
    Horizontal_Distance_To_Fire_Points,
    Wilderness_Area1,
    Wilderness_Area2,
    Wilderness_Area3,
    Wilderness_Area4,
    soil_type1,
    Soil_Type2,
    Soil_Type3,
    Soil_Type4,
    Soil_Type5,
    Soil_Type6,
    Soil_Type7,
    Soil_Type8,
    Soil_Type9,
    Soil_Type10 ,
    Soil_Type11,
    Soil_Type12 ,
    Soil_Type13 ,
    Soil_Type14,
    Soil_Type15,
    Soil_Type16,
    Soil_Type17,
    Soil_Type18,
    Soil_Type19,
    Soil_Type20,
    Soil_Type21,
    Soil_Type22,
    Soil_Type23,
    Soil_Type24,
    Soil_Type25,
    Soil_Type26,
    Soil_Type27,
    Soil_Type28,
    Soil_Type29,
    Soil_Type30,
    Soil_Type31,
    Soil_Type32,
    Soil_Type33,
    Soil_Type34,
    Soil_Type36,
    Soil_Type37,
    Soil_Type38,
    Soil_Type39,
    Soil_Type40,
```

```
    predict_cover_type( Elevation,
    Aspect,
    Slope,
    Horizontal_distance_to_hydrology,
    Vertical_distance_to_hydrology,
    Horizontal_distance_to_roadways,
    HIllshade_9am,
    Hillshade_noon,
    Hillshade_3pm ,
    Horizontal_Distance_To_Fire_Points,
    Wilderness_Area1,
    Wilderness_Area2,
    Wilderness_Area3,
    Wilderness_Area4,
    soil_type1,
    Soil_Type2,
    Soil_Type3,
    Soil_Type4,
    Soil_Type5,
    Soil_Type6,
    Soil_Type7,
    Soil_Type8,
    Soil_Type9,
    Soil_Type10,
    Soil_Type11,
    Soil_Type12,
    Soil_Type13,
    Soil_Type14,
    Soil_Type15,
    Soil_Type16,
    Soil_Type17,
    Soil_Type18,
    Soil_Type19,
    Soil_Type20,
    Soil_Type21,
    Soil_Type22,
    Soil_Type23,
    Soil_Type24,
    Soil_Type25,
    Soil_Type26,
    Soil_Type27,
    Soil_Type28,
    Soil_Type29,
    Soil_Type30,
```

```
   Soil_Type31,
   Soil_Type32,
   Soil_Type33,
   Soil_Type34,
   Soil_Type36,
   Soil_Type37,
   Soil_Type38,
   Soil_Type39,
   Soil_Type40) AS predicted_cover_type

FROM public.covertype_test
WHERE wilderness_area2 = 1)
t1
GROUP BY 1;
```

Output dari operasi sebelumnya akan terlihat mirip dengan contoh berikut. Output ini berarti bahwa model memprediksi bahwa mayoritas penutup adalah tipe penutup 1, dan ada beberapa penutup jenis penutup 2 dan 7.

```
+----------------------+-------+
| predicted_cover_type | count |
+----------------------+-------+
|                    2 |   564 |
|                    7 |    97 |
|                    1 |  2309 |
+----------------------+-------+
```

3. Kueri berikut menunjukkan jenis penutup yang paling umum di satu area hutan belantara. Kueri menampilkan jumlah jenis penutup itu dan area hutan belantara tipe penutup.

```
SELECT t1. predicted_cover_type, COUNT(*), wilderness_area
FROM
(
SELECT
   Elevation,
   Aspect,
   Slope,
   Horizontal_distance_to_hydrology,
   Vertical_distance_to_hydrology,
   Horizontal_distance_to_roadways,
   HIllshade_9am,
   Hillshade_noon,
```

```
    Hillshade_3pm ,
    Horizontal_Distance_To_Fire_Points,
    Wilderness_Area1,
    Wilderness_Area2,
    Wilderness_Area3,
    Wilderness_Area4,
    soil_type1,
    Soil_Type2,
    Soil_Type3,
    Soil_Type4,
    Soil_Type5,
    Soil_Type6,
    Soil_Type7,
    Soil_Type8,
    Soil_Type9,
    Soil_Type10 ,
    Soil_Type11,
    Soil_Type12 ,
    Soil_Type13 ,
    Soil_Type14,
    Soil_Type15,
    Soil_Type16,
    Soil_Type17,
    Soil_Type18,
    Soil_Type19,
    Soil_Type20,
    Soil_Type21,
    Soil_Type22,
    Soil_Type23,
    Soil_Type24,
    Soil_Type25,
    Soil_Type26,
    Soil_Type27,
    Soil_Type28,
    Soil_Type29,
    Soil_Type30,
    Soil_Type31,
    Soil_Type32,
    Soil_Type33,
    Soil_Type34,
    Soil_Type36,
    Soil_Type37,
    Soil_Type38,
    Soil_Type39,
```

```
    Soil_Type40,
    predict_cover_type( Elevation,
    Aspect,
    Slope,
    Horizontal_distance_to_hydrology,
    Vertical_distance_to_hydrology,
    Horizontal_distance_to_roadways,
    HIllshade_9am,
    Hillshade_noon,
    Hillshade_3pm ,
    Horizontal_Distance_To_Fire_Points,
    Wilderness_Area1,
    Wilderness_Area2,
    Wilderness_Area3,
    Wilderness_Area4,
    soil_type1,
    Soil_Type2,
    Soil_Type3,
    Soil_Type4,
    Soil_Type5,
    Soil_Type6,
    Soil_Type7,
    Soil_Type8,
    Soil_Type9,
    Soil_Type10,
    Soil_Type11,
    Soil_Type12,
    Soil_Type13,
    Soil_Type14,
    Soil_Type15,
    Soil_Type16,
    Soil_Type17,
    Soil_Type18,
    Soil_Type19,
    Soil_Type20,
    Soil_Type21,
    Soil_Type22,
    Soil_Type23,
    Soil_Type24,
    Soil_Type25,
    Soil_Type26,
    Soil_Type27,
    Soil_Type28,
    Soil_Type29,
```

```
   Soil_Type30,
   Soil_Type31,
   Soil_Type32,
   Soil_Type33,
   Soil_Type34,
   Soil_Type36,
   Soil_Type37,
   Soil_Type38,
   Soil_Type39,
   Soil_Type40) AS predicted_cover_type,
   CASE WHEN Wilderness_Area1 = 1 THEN 1
        WHEN Wilderness_Area2 = 1 THEN 2
        WHEN Wilderness_Area3 = 1 THEN 3
        WHEN Wilderness_Area4 = 1 THEN 4
        ELSE 0
   END AS wilderness_area

FROM public.covertype_test)
t1
GROUP BY 1, 3
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 1;
```

Output dari operasi sebelumnya akan terlihat mirip dengan contoh berikut.

```
+----------------------+-------+-----------------+
| predicted_cover_type | count | wilderness_area |
+----------------------+-------+-----------------+
|                    2 | 15738 |               1 |
+----------------------+-------+-----------------+
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Redshift ML, lihat dokumentasi berikut:

- Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML
- OPERASI BUAT MODEL
- Fungsi EXPLAIN_MODEL

Untuk informasi selengkapnya tentang pembelajaran mesin, lihat dokumentasi berikut:

- Ikhtisar pembelajaran mesin
- Pembelajaran mesin untuk pemula dan ahli
- Apa Keadilan dan Penjelasan Model untuk Prediksi Machine Learning?

Integrasi Amazon Redshift MLL dengan Amazon Bedrock

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock. Dengan fitur ini, Anda dapat memanggil model Amazon Bedrock menggunakan SQL, dan Anda dapat menggunakan data Anda dari gudang data Amazon Redshift untuk membangun aplikasi AI generatif seperti pembuatan teks, analisis sentimen, atau terjemahan.

Topik

- Membuat atau memperbarui peran IAM untuk integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock
- Membuat model eksternal untuk integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock
- Menggunakan model eksternal untuk integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock
- Rekayasa cepat untuk integrasi Amazon Redshift MS dengan Amazon Bedrock

Membuat atau memperbarui peran IAM untuk integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock

Bagian ini menunjukkan cara membuat peran IAM untuk digunakan dengan integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock.

Tambahkan kebijakan berikut ke peran IAM yang Anda gunakan dengan integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock:

- `AmazonBedrockFullAccess`

Agar Amazon Redshift dapat berperan berinteraksi dengan layanan lain, tambahkan kebijakan kepercayaan berikut ke peran IAM:

JSON

```
{
```

```
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "Service": [
               "redshift.amazonaws.com"
            ]
         },
         "Action": "sts:AssumeRole"
      }
   ]
}
```

Jika cluster atau namespace berada dalam VPC, ikuti instruksi di. Cluster dan konfigurasikan pengaturan untuk administrasi Amazon Redshift ML.

Jika Anda memerlukan kebijakan yang lebih ketat, Anda dapat membuat kebijakan yang hanya menyertakan izin Amazon Bedrock yang ditentukan di halaman berikut:

- Cluster dan konfigurasikan pengaturan untuk administrasi Amazon Redshift ML.
- Izin yang diperlukan untuk menggunakan machine learning Amazon Redshift (ML)

Untuk informasi tentang membuat peran IAM, lihat Pembuatan Peran IAM di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

Membuat model eksternal untuk integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock

Bagian ini menunjukkan cara membuat model eksternal untuk digunakan sebagai antarmuka untuk Amazon Bedrock dalam gudang data Amazon Redshift Anda.

Untuk menjalankan model Amazon Bedrock dari Amazon Redshift, Anda harus menjalankan perintah terlebih dahulu. `CREATE EXTERNAL MODEL` Perintah ini membuat objek model eksternal dalam database, dan fungsi pengguna terkait yang Anda gunakan untuk menghasilkan konten teks dengan Amazon Bedrock.

Contoh kode berikut menunjukkan `CREATE EXTERNAL MODEL` perintah dasar:

```
CREATE EXTERNAL MODEL llm_claude
```

```
FUNCTION llm_claude_func
IAM_ROLE '<IAM role arn>'
MODEL_TYPE BEDROCK
SETTINGS (
   MODEL_ID 'anthropic.claude-v2:1',
   PROMPT 'Summarize the following text:');
```

`CREATE EXTERNAL MODEL`Perintah ini memiliki antarmuka terpadu dan konsisten dengan Amazon Bedrock untuk semua Model Foundation (FM) yang mendukung pesan. Ini adalah opsi default saat menggunakan `CREATE EXTERNAL MODEL` perintah atau ketika secara eksplisit menentukan jenis permintaan yang akan menjadi. `UNIFIED` Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Converse API di dokumentasi Amazon Bedrock API.

Jika FM tidak mendukung pesan, maka Anda harus mengatur `request_type` pengaturan ke`RAW`, seperti contoh berikut menunjukkan. Saat Anda menyetel `request_type` ke`RAW`, Anda harus membuat permintaan yang dikirim ke Amazon Bedrock saat menggunakan fungsi inferensi berdasarkan FM yang dipilih. Pastikan Anda mengaktifkan akses ke model Titan Text G1 — Express di Amazon Bedrock sebelum menjalankan contoh berikut.

```
CREATE EXTERNAL MODEL titan_raw
FUNCTION func_titan_raw
IAM_ROLE '<IAM role arn>'
MODEL_TYPE BEDROCK
SETTINGS (
   MODEL_ID 'amazon.titan-text-express-v1',
   REQUEST_TYPE RAW,
   RESPONSE_TYPE SUPER);
```

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang permintaan input seperti total token, Anda dapat meminta `RESPONSE_TYPE` untuk menjadi `super` ketika Anda membuat model.

```
CREATE EXTERNAL MODEL patient_recommendations_v2
FUNCTION patient_recommendations_func_v2
IAM_ROLE '<IAM role arn>'
MODEL_TYPE BEDROCK
SETTINGS (
   MODEL_ID 'anthropic.claude-v2',
   PROMPT 'Generate personalized diet plan for following patient:',
   RESPONSE_TYPE SUPER);
```

`PROMPT`Parameter untuk `CREATE EXTERNAL MODEL` perintah adalah prompt statis. Jika Anda memerlukan prompt dinamis untuk aplikasi Anda, Anda harus menentukannya saat menggunakan fungsi inferensi. Untuk detail selengkapnya, lihat Rekayasa cepat untuk integrasi Amazon Redshift MS dengan Amazon Bedrock.

Untuk informasi selengkapnya tentang `CREATE EXTERNAL MODEL` pernyataan dan parameter serta pengaturannya, lihatBUAT MODEL EKSTERNAL.

Menggunakan model eksternal untuk integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock

Bagian ini menunjukkan cara memanggil model eksternal untuk menghasilkan teks sebagai respons terhadap permintaan yang diberikan. Untuk memanggil model eksternal, gunakan fungsi inferensi yang Anda buat dengan. `CREATE EXTERNAL MODEL`

Topik

- Inferensi dengan model tipe UNIFIED permintaan
- Inferensi dengan model tipe RAW permintaan
- Fungsi inferensi sebagai fungsi khusus pemimpin
- Catatan penggunaan fungsi inferensi

Inferensi dengan model tipe **`UNIFIED`** permintaan

Fungsi inferensi untuk model dengan tipe permintaan `UNIFIED` memiliki tiga parameter berikut yang diteruskan ke fungsi secara berurutan:

- Teks input (wajib): Parameter ini menentukan teks masukan yang diteruskan Amazon Redshift ke Amazon Bedrock.
- Konfigurasi inferensi dan bidang permintaan model tambahan (opsional): Amazon Redshift meneruskan parameter ini ke parameter yang sesuai untuk API model Converse.

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan fungsi inferensi `UNIFIED` tipe:

```
SELECT llm_claude_func(input_text, object('temperature', 0.7, 'maxtokens', 500))
   FROM some_data;
```

Inferensi dengan model tipe **RAW** permintaan

Fungsi inferensi untuk model dengan tipe permintaan hanya `RAW` memiliki satu parameter tipe `SUPER` data. Sintaks parameter ini tergantung pada model Amazon Bedrock yang digunakan.

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan fungsi inferensi `RAW` tipe:

```
SELECT llm_titan_func(
    object(
        "inputText", "Summarize the following text: " | input_text,
        "textGenerationConfig", object("temperature", 0.5, "maxTokenCount", 500)
    )
)
FROM some_data;
```

Fungsi inferensi sebagai fungsi khusus pemimpin

Fungsi inferensi untuk model Amazon Bedrock dapat dijalankan sebagai fungsi khusus simpul pemimpin saat kueri yang menggunakannya tidak mereferensikan tabel apa pun. Ini dapat membantu jika Anda ingin segera mengajukan pertanyaan LLM.

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan fungsi inferensi khusus pemimpin:

```
SELECT general_titan_llm_func('Summarize the benefits of LLM on data analytics in 100
 words');
```

Catatan penggunaan fungsi inferensi

Perhatikan hal berikut saat menggunakan fungsi inferensi dengan integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock:

- Nama-nama parameter untuk semua model Amazon Bedrock peka huruf besar/kecil. Jika parameter Anda tidak cocok dengan yang diperlukan oleh model, Amazon Bedrock mungkin diam-diam mengabaikannya.
- Throughput kueri inferensi dibatasi oleh kuota runtime dari berbagai model yang ditawarkan oleh Amazon Bedrock di berbagai wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk Amazon Bedrock di Panduan Pengguna Amazon Bedrock.
- Jika Anda membutuhkan throughput yang terjamin dan konsisten, pertimbangkan untuk mendapatkan throughput yang disediakan untuk model yang Anda butuhkan dari Amazon

Bedrock. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan kapasitas pemanggilan model dengan Throughput yang Disediakan di Amazon Bedrock di Panduan Pengguna Amazon Bedrock.

- Kueri inferensi dengan sejumlah besar data mungkin mendapatkan pengecualian pelambatan. Ini karena kuota runtime terbatas untuk Amazon Bedrock. Amazon Redshift mencoba ulang permintaan beberapa kali, tetapi kueri masih dapat dibatasi karena throughput untuk model yang tidak disediakan mungkin bervariasi.
- Jika Anda menemukan pengecualian pembatasan yang berasal dari Amazon Bedrock seperti `Too many requests, please wait before trying again.` bahkan dengan sejumlah kecil data, periksa kuota di bawah Service Quotas di akun Amazon Bedrock Anda. Periksa apakah kuota tingkat akun yang diterapkan setidaknya sama dengan nilai kuota AWS default untuk InvokeModelpermintaan model yang Anda gunakan.

Rekayasa cepat untuk integrasi Amazon Redshift MS dengan Amazon Bedrock

Bagian ini menunjukkan cara menggunakan prompt statis dengan model eksternal.

Untuk menggunakan awalan statis dan sufiks prompt untuk model eksternal Anda, berikan mereka menggunakan `PROMPT` dan `SUFFIX` parameter pernyataan. `CREATE EXTERNAL MODEL` Permintaan ini ditambahkan ke setiap kueri menggunakan model eksternal.

Contoh berikut menunjukkan cara menambahkan awalan dan sufiks prompt ke model eksternal:

```
CREATE EXTERNAL MODEL llm_claude
FUNCTION llm_claude_func
IAM_ROLE '<IAM role arn>'
MODEL_TYPE BEDROCK
SETTINGS (
   MODEL_ID 'anthropic.claude-v2:1',
   PROMPT 'Summarize the following text:',
   SUFFIX 'Respond in an analytic tone');
```

Untuk menggunakan prompt dinamis, Anda dapat memberikannya saat menggunakan fungsi inferensi dengan menggabungkannya dalam input fungsi. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan prompt dinamis dengan fungsi inferensi:

```
SELECT llm_claude_func('Summarize the following review:' | input_text | 'The review
 should have formal tone.')
```

```
FROM some_data
```

Penyetelan kinerja kueri

Amazon Redshift menggunakan kueri berdasarkan bahasa kueri terstruktur (SQL) untuk berinteraksi dengan data dan objek dalam sistem. Bahasa manipulasi data (DHTML) adalah bagian dari SQL yang Anda gunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data. Data definition language (DDL) adalah bagian dari SQL yang Anda gunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus objek database seperti tabel dan tampilan.

Setelah sistem Anda diatur, Anda biasanya bekerja dengan DHTML paling banyak, terutama SELECT perintah untuk mengambil dan melihat data. Untuk menulis kueri pengambilan data yang efektif di Amazon Redshift, kenali SELECT dan terapkan tip yang diuraikan Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain tabel untuk memaksimalkan efisiensi kueri.

Untuk memahami cara Amazon Redshift memproses kueri, gunakan bagian dan. Pemrosesan kueri Analisis dan peningkatan kueri Kemudian Anda dapat menerapkan informasi ini dalam kombinasi dengan alat diagnostik untuk mengidentifikasi dan menghapus masalah dalam kinerja kueri.

Untuk mengidentifikasi dan mengatasi beberapa masalah paling umum dan paling serius yang mungkin Anda temui dengan kueri Amazon Redshift, gunakan bagian ini. Pemecahan masalah kueri

Topik

- Pemrosesan kueri
- Analisis dan peningkatan kueri
- Pemecahan masalah kueri

Pemrosesan kueri

Amazon Redshift merutekan kueri SQL yang dikirimkan melalui parser dan pengoptimal untuk mengembangkan rencana kueri. Mesin eksekusi kemudian menerjemahkan rencana kueri ke dalam kode dan mengirimkan kode itu ke node komputasi untuk dieksekusi.

Topik

- Perencanaan kueri dan alur kerja eksekusi
- Membuat dan menafsirkan rencana kueri
- Meninjau langkah-langkah rencana kueri
- Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kueri

Perencanaan kueri dan alur kerja eksekusi

Ilustrasi berikut memberikan tampilan tingkat tinggi dari alur kerja perencanaan dan eksekusi kueri.

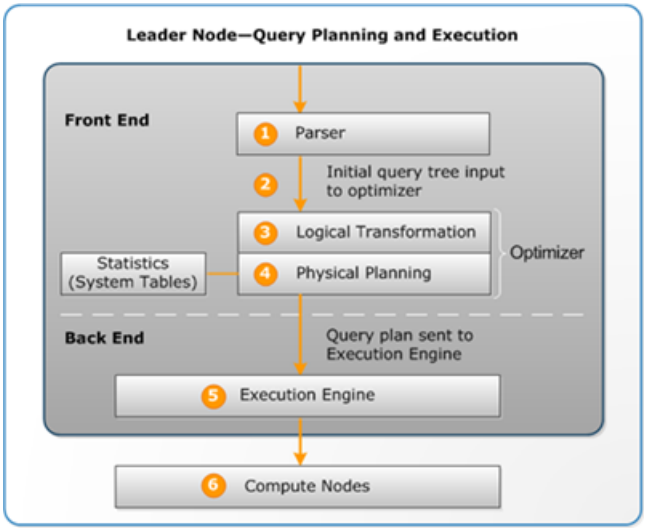

Alur kerja perencanaan dan eksekusi kueri mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Node pemimpin menerima kueri dan mem-parsing SQL.
2. Parser menghasilkan pohon query awal yang merupakan representasi logis dari query asli. Amazon Redshift kemudian memasukkan pohon kueri ini ke pengoptimal kueri.
3. Pengoptimal mengevaluasi dan jika perlu menulis ulang kueri untuk memaksimalkan efisiensinya. Proses ini terkadang menghasilkan beberapa kueri terkait untuk menggantikan satu kueri.
4. Pengoptimal menghasilkan rencana kueri (atau beberapa, jika langkah sebelumnya menghasilkan beberapa kueri) untuk eksekusi dengan kinerja terbaik. Paket kueri menentukan opsi eksekusi seperti tipe gabungan, urutan gabungan, opsi agregasi, dan persyaratan distribusi data.

   Anda dapat menggunakan EXPLAIN perintah untuk melihat rencana kueri. Rencana kueri adalah alat mendasar untuk menganalisis dan menyetel kueri yang kompleks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan menafsirkan rencana kueri.
5. Mesin eksekusi menerjemahkan rencana kueri menjadi langkah, segmen, dan aliran:

   Langkah

   > Setiap langkah adalah operasi individual yang diperlukan selama eksekusi kueri. Langkah-langkah dapat digabungkan untuk memungkinkan node komputasi melakukan kueri, bergabung, atau operasi database lainnya.

Segment

Kombinasi dari beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh satu proses, juga unit kompilasi terkecil yang dapat dieksekusi oleh irisan node komputasi. Slice adalah unit pemrosesan paralel di Amazon Redshift. Segmen dalam aliran berjalan secara paralel.

Streaming

Kumpulan segmen yang akan dibagi di atas irisan node komputasi yang tersedia.

Mesin eksekusi menghasilkan kode yang dikompilasi berdasarkan langkah, segmen, dan aliran. Kode yang dikompilasi berjalan lebih cepat daripada kode yang ditafsirkan dan menggunakan kapasitas komputasi yang lebih sedikit. Kode yang dikompilasi ini kemudian disiarkan ke node komputasi.

> **Note**
>
> Saat membandingkan kueri Anda, Anda harus selalu membandingkan waktu untuk eksekusi kedua kueri, karena waktu eksekusi pertama mencakup overhead kompilasi kode. Untuk informasi selengkapnya, lihat Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kueri.

6. Irisan node komputasi menjalankan segmen kueri secara paralel. Sebagai bagian dari proses ini, Amazon Redshift memanfaatkan komunikasi jaringan, memori, dan manajemen disk yang dioptimalkan untuk meneruskan hasil perantara dari satu langkah rencana kueri ke langkah berikutnya. Ini juga membantu mempercepat eksekusi kueri.

Langkah 5 dan 6 terjadi sekali untuk setiap aliran. Mesin membuat segmen yang dapat dieksekusi untuk satu aliran dan mengirimkannya ke node komputasi. Ketika segmen aliran itu selesai, mesin menghasilkan segmen untuk aliran berikutnya. Dengan cara ini, mesin dapat menganalisis apa yang terjadi di aliran sebelumnya (misalnya, apakah operasi berbasis disk) untuk mempengaruhi generasi segmen di aliran berikutnya.

Ketika node komputasi selesai, mereka mengembalikan hasil kueri ke node pemimpin untuk pemrosesan akhir. Node pemimpin menggabungkan data menjadi satu set hasil dan menangani penyortiran atau agregasi yang diperlukan. Node pemimpin kemudian mengembalikan hasilnya ke klien.

> **Note**
>
> Node komputasi mungkin mengembalikan beberapa data ke node pemimpin selama eksekusi kueri jika perlu. Misalnya, jika Anda memiliki subquery dengan klausa LIMIT, limit diterapkan pada node pemimpin sebelum data didistribusikan kembali di seluruh cluster untuk diproses lebih lanjut.

Membuat dan menafsirkan rencana kueri

Anda dapat menggunakan paket kueri untuk mendapatkan informasi tentang operasi individual yang diperlukan untuk menjalankan kueri. Sebelum Anda bekerja dengan paket kueri, sebaiknya Anda terlebih dahulu memahami cara Amazon Redshift menangani kueri pemrosesan dan membuat paket kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perencanaan kueri dan alur kerja eksekusi.

Untuk membuat rencana kueri, jalankan EXPLAIN perintah diikuti oleh teks kueri yang sebenarnya. Paket kueri memberi Anda informasi berikut:

- Operasi apa yang dilakukan mesin eksekusi, membaca hasil dari bawah ke atas.
- Jenis langkah apa yang dilakukan setiap operasi.
- Tabel dan kolom mana yang digunakan dalam setiap operasi.
- Berapa banyak data yang diproses dalam setiap operasi, dalam hal jumlah baris dan lebar data dalam byte.
- Biaya relatif operasi. Biaya adalah ukuran yang membandingkan waktu eksekusi relatif dari langkah-langkah dalam suatu rencana. Biaya tidak memberikan informasi yang tepat tentang waktu eksekusi aktual atau konsumsi memori, juga tidak memberikan perbandingan yang berarti antara rencana eksekusi. Itu memberi Anda indikasi operasi mana dalam kueri yang menghabiskan sumber daya paling banyak.

Perintah EXPLOW tidak benar-benar menjalankan kueri. Ini hanya menunjukkan paket yang dijalankan Amazon Redshift jika kueri dijalankan dalam kondisi operasi saat ini. Jika Anda mengubah skema atau data untuk tabel dan menjalankannya MENGANALISA lagi untuk memperbarui metadata statistik, rencana kueri mungkin berbeda.

Output rencana kueri oleh EXPLOW adalah tampilan eksekusi kueri tingkat tinggi yang disederhanakan. Itu tidak menggambarkan detail pemrosesan query paralel. Untuk melihat

informasi terperinci, jalankan kueri itu sendiri, lalu dapatkan informasi ringkasan kueri dari tampilan SVL_QUERY_SUMMARY atau SVL_QUERY_REPORT. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan tampilan ini, lihatMenganalisis ringkasan kueri.

Contoh berikut menunjukkan output EXPLOW untuk query GROUP BY sederhana pada tabel EVENT:

```
explain select eventname, count(*) from event group by eventname;

                            QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
XN HashAggregate  (cost=131.97..133.41 rows=576 width=17)
  ->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98 rows=8798 width=17)
```

EXPLORE mengembalikan metrik berikut untuk setiap operasi:

Biaya

Nilai relatif yang berguna untuk membandingkan operasi dalam rencana. Biaya terdiri dari dua nilai desimal yang dipisahkan oleh dua periode, misalnya. `cost=131.97..133.41` Nilai pertama, dalam hal ini 131,97, memberikan biaya relatif untuk mengembalikan baris pertama untuk operasi ini. Nilai kedua, dalam hal ini 133,41, memberikan biaya relatif untuk menyelesaikan operasi. Biaya dalam paket kueri bersifat kumulatif saat Anda membaca rencana, sehingga HashAggregate biaya dalam contoh ini (131,97.. 133,41) termasuk biaya Pemindaian Seq di bawahnya (0,00.87.98).

Baris

Perkiraan jumlah baris untuk kembali. Dalam contoh ini, pemindaian diharapkan mengembalikan 8798 baris. HashAggregate Operator sendiri diharapkan mengembalikan 576 baris (setelah nama peristiwa duplikat dibuang dari set hasil).

> **Note**
>
> Perkiraan baris didasarkan pada statistik yang tersedia yang dihasilkan oleh perintah ANALYZE. Jika ANALYSIS belum dijalankan baru-baru ini, estimasi kurang dapat diandalkan.

Lebar

Perkiraan lebar baris rata-rata, dalam byte. Dalam contoh ini, baris rata-rata diharapkan menjadi 17 byte lebar.

JELASKAN operator

Bagian ini menjelaskan secara singkat operator yang paling sering Anda lihat di output EXPLOW. Untuk daftar lengkap operator, lihat EXPLAIN di bagian Perintah SQL.

Operator pemindaian berurutan

Operator pemindaian sekuensial (Seq Scan) menunjukkan pemindaian tabel. Seq Scan memindai setiap kolom dalam tabel secara berurutan dari awal hingga akhir dan mengevaluasi kendala kueri (dalam klausa WHERE) untuk setiap baris.

Bergabunglah dengan operator

Amazon Redshift memilih operator gabungan berdasarkan desain fisik tabel yang digabungkan, lokasi data yang diperlukan untuk bergabung, dan persyaratan spesifik kueri itu sendiri.

- Loop Bersarang

  Gabungan yang paling tidak optimal, loop bersarang digunakan terutama untuk cross-join (produk Cartesian) dan beberapa kesenjangan bergabung.
- Hash Bergabung dan Hash

  Biasanya lebih cepat daripada gabungan loop bersarang, gabungan hash dan hash digunakan untuk gabungan dalam dan gabungan luar kiri dan kanan. Operator ini digunakan saat menggabungkan tabel di mana kolom gabungan bukan kunci distribusi dan kunci pengurutan. Operator hash membuat tabel hash untuk tabel bagian dalam di join; operator bergabung hash membaca tabel luar, hash kolom bergabung, dan menemukan kecocokan di tabel hash bagian dalam.
- Gabung Bergabung

  Biasanya gabungan tercepat, gabungan gabungan digunakan untuk sambungan dalam dan gabungan luar. Gabungan gabungan tidak digunakan untuk bergabung penuh. Operator ini digunakan saat menggabungkan tabel di mana kolom gabungan adalah kunci distribusi dan kunci pengurutan, dan ketika kurang dari 20 persen tabel penggabungan tidak disortir. Ia membaca

dua tabel yang diurutkan secara berurutan dan menemukan baris yang cocok. Untuk melihat persentase baris yang tidak disortir, kueri tabel SVV_TABLE_INFO sistem.

- Bergabung Spasial

  Biasanya gabungan cepat berdasarkan kedekatan data spasial, digunakan untuk `GEOMETRY` dan tipe `GEOGRAPHY` data.

Operator agregat

Paket kueri menggunakan operator berikut dalam kueri yang melibatkan fungsi agregat dan operasi GROUP BY.

- Agregat

  Operator untuk fungsi agregat skalar seperti AVG dan SUM.

- HashAggregate

  Operator untuk fungsi agregat dikelompokkan yang tidak disortir.

- GroupAggregate

  Operator untuk fungsi agregat dikelompokkan yang diurutkan.

Mengurutkan operator

Paket kueri menggunakan operator berikut ketika kueri harus mengurutkan atau menggabungkan kumpulan hasil.

- Urutkan

  Mengevaluasi klausa ORDER BY dan operasi pengurutan lainnya, seperti jenis yang diperlukan oleh kueri dan gabungan UNION, kueri SELECT DISTINCT, dan fungsi jendela.

- Gabungkan

  Menghasilkan hasil akhir yang diurutkan menurut hasil diurutkan antara yang berasal dari operasi paralel.

UNION, INTERSECT, dan KECUALI operator

Paket kueri menggunakan operator berikut untuk kueri yang melibatkan operasi set dengan UNION, INTERSECT, dan EXCEPT.

- Subkueri

  Digunakan untuk menjalankan query UNION.
- Hash Intersect Berbeda

  Digunakan untuk menjalankan query INTERSECT.
- SetOp Kecuali

  Digunakan untuk menjalankan kueri KECUALI (atau MINUS).

Operator lainnya

Operator berikut juga sering muncul dalam output EXPLOW untuk kueri rutin.

- Unik

  Menghapus duplikat untuk kueri SELECT DISTINCT dan kueri UNION.
- Batasi

  Memproses klausa LIMIT.
- Jendela

  Menjalankan fungsi jendela.
- Hasil

  Menjalankan fungsi skalar yang tidak melibatkan akses tabel apa pun.
- Subrencana

  Digunakan untuk subquery tertentu.
- Jaringan

  Mengirim hasil antara ke node pemimpin untuk diproses lebih lanjut.
- Terwujud

Menyimpan baris untuk input ke gabungan loop bersarang dan beberapa gabungan gabungan.

Bergabung dalam EXPLOW

Pengoptimal kueri menggunakan jenis gabungan yang berbeda untuk mengambil data tabel, tergantung pada struktur kueri dan tabel yang mendasarinya. Output EXPLORE mereferensikan tipe gabungan, tabel yang digunakan, dan cara data tabel didistribusikan di seluruh cluster untuk menjelaskan bagaimana kueri diproses.

Contoh tipe gabungan

Contoh berikut menunjukkan berbagai jenis gabungan yang dapat digunakan oleh pengoptimal kueri. Jenis gabungan yang digunakan dalam rencana kueri tergantung pada desain fisik tabel yang terlibat.

Contoh: Hash bergabung dengan dua tabel

Kueri berikut bergabung dengan EVENT dan CATEGORY pada kolom CATID. CATID adalah kunci distribusi dan sortir untuk CATEGORY tetapi tidak untuk EVENT. Gabungan hash dilakukan dengan EVENT sebagai tabel luar dan CATEGORY sebagai tabel bagian dalam. Karena CATEGORY adalah tabel yang lebih kecil, perencana menyiarkan salinannya ke node komputasi selama pemrosesan kueri dengan menggunakan DS_BCAST_INNER. Biaya bergabung dalam contoh ini menyumbang sebagian besar biaya kumulatif paket.

```
explain select * from category, event where category.catid=event.catid;

                              QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------
 XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=0.14..6600286.07 rows=8798 width=84)
   Hash Cond: ("outer".catid = "inner".catid)
   ->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98 rows=8798 width=35)
   ->  XN Hash  (cost=0.11..0.11 rows=11 width=49)
         ->  XN Seq Scan on category  (cost=0.00..0.11 rows=11 width=49)
```

> **Note**
>
> Indentasi selaras untuk operator dalam output EXPLOW terkadang menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak bergantung satu sama lain dan dapat dimulai secara paralel. Dalam contoh sebelumnya, meskipun pemindaian pada tabel EVENT dan operasi hash selaras, pemindaian EVENT harus menunggu sampai operasi hash selesai sepenuhnya.

Contoh: Gabung bergabung dengan dua tabel

Kueri berikut juga menggunakan SELECT *, tetapi bergabung dengan SALES dan LISTING pada kolom LISTID, di mana LISTID telah ditetapkan sebagai distribusi dan kunci pengurutan untuk kedua tabel. Gabungan gabungan dipilih, dan tidak diperlukan redistribusi data untuk join (DS_DIST_NONE).

```
explain select * from sales, listing where sales.listid = listing.listid;
QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
XN Merge Join DS_DIST_NONE  (cost=0.00..6285.93 rows=172456 width=97)
  Merge Cond: ("outer".listid = "inner".listid)
  ->  XN Seq Scan on listing  (cost=0.00..1924.97 rows=192497 width=44)
  ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=53)
```

Contoh berikut menunjukkan berbagai jenis gabungan dalam query yang sama. Seperti pada contoh sebelumnya, SALES dan LISTING digabungkan, tetapi tabel ketiga, EVENT, harus hash bergabung dengan hasil gabungan gabungan. Sekali lagi, bergabung hash menimbulkan biaya siaran.

```
explain select * from sales, listing, event
where sales.listid = listing.listid and sales.eventid = event.eventid;
                                  QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=109.98..3871130276.17 rows=172456 width=132)
  Hash Cond: ("outer".eventid = "inner".eventid)
  ->  XN Merge Join DS_DIST_NONE  (cost=0.00..6285.93 rows=172456 width=97)
        Merge Cond: ("outer".listid = "inner".listid)
        ->  XN Seq Scan on listing  (cost=0.00..1924.97 rows=192497 width=44)
        ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=53)
  ->  XN Hash  (cost=87.98..87.98 rows=8798 width=35)
        ->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98 rows=8798 width=35)
```

Contoh: Gabung, agregat, dan urutkan

Kueri berikut menjalankan gabungan hash dari tabel SALES dan EVENT, diikuti oleh agregasi dan operasi pengurutan untuk memperhitungkan fungsi SUM yang dikelompokkan dan klausa ORDER BY. Operator pengurutan awal berjalan secara paralel pada node komputasi. Kemudian operator Jaringan mengirimkan hasilnya ke node pemimpin, di mana operator Merge menghasilkan hasil akhir yang diurutkan.

```
explain select eventname, sum(pricepaid) from sales, event
```

```
where sales.eventid=event.eventid group by eventname
order by 2 desc;
                                          QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 XN Merge  (cost=1002815366604.92..1002815366606.36 rows=576 width=27)
  Merge Key: sum(sales.pricepaid)
  ->  XN Network  (cost=1002815366604.92..1002815366606.36 rows=576 width=27)
        Send to leader
        ->  XN Sort  (cost=1002815366604.92..1002815366606.36 rows=576 width=27)
              Sort Key: sum(sales.pricepaid)
              ->  XN HashAggregate  (cost=2815366577.07..2815366578.51 rows=576
 width=27)
                    ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=109.98..2815365714.80
 rows=172456 width=27)
                          Hash Cond: ("outer".eventid = "inner".eventid)
                          ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456
 width=14)
                          ->  XN Hash  (cost=87.98..87.98 rows=8798 width=21)
                                ->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98 rows=8798
 width=21)
```

Redistribusi data

Output EXPLOW untuk gabungan juga menentukan metode untuk bagaimana data dipindahkan di sekitar cluster untuk memfasilitasi penggabungan. Pergerakan data ini dapat berupa siaran atau redistribusi. Dalam siaran, nilai data dari satu sisi gabungan disalin dari setiap node komputasi ke setiap node komputasi lainnya, sehingga setiap node komputasi berakhir dengan salinan data yang lengkap. Dalam redistribusi, nilai data yang berpartisipasi dikirim dari irisan mereka saat ini ke irisan baru (mungkin pada node yang berbeda). Data biasanya didistribusikan ulang agar sesuai dengan kunci distribusi dari tabel lain yang berpartisipasi dalam gabungan jika kunci distribusi itu adalah salah satu kolom yang bergabung. Jika tidak satu pun dari tabel memiliki kunci distribusi pada salah satu kolom yang bergabung, baik kedua tabel didistribusikan atau tabel bagian dalam disiarkan ke setiap node.

Output EXPLORE juga mereferensikan tabel dalam dan luar. Tabel bagian dalam dipindai terlebih dahulu, dan muncul lebih dekat di bagian bawah rencana kueri. Meja bagian dalam adalah meja yang diperiksa untuk korek api. Biasanya disimpan dalam memori, biasanya tabel sumber untuk hashing, dan jika mungkin, adalah tabel yang lebih kecil dari keduanya yang bergabung. Tabel luar adalah sumber baris untuk dicocokkan dengan meja bagian dalam. Biasanya dibaca dari disk. Pengoptimal kueri memilih tabel bagian dalam dan luar berdasarkan statistik database dari proses terbaru dari

perintah ANALYZE. Urutan tabel dalam klausa FROM dari kueri tidak menentukan tabel mana yang dalam dan mana yang luar.

Gunakan atribut berikut dalam rencana kueri untuk mengidentifikasi bagaimana data dipindahkan untuk memfasilitasi kueri:

- DS_BCAST_INNER

  Salinan seluruh tabel bagian dalam disiarkan ke semua node komputasi.
- DS_DIST_ALL_NONE

  Tidak diperlukan redistribusi, karena tabel bagian dalam telah didistribusikan ke setiap node menggunakan DISTYLE ALL.
- DS_DIST_TIDAK ADA

  Tidak ada tabel yang didistribusikan kembali. Gabungan kolokasi dimungkinkan karena irisan yang sesuai digabungkan tanpa memindahkan data antar node.
- DS_DIST_INNER

  Meja bagian dalam didistribusikan kembali.
- DS_DIST_OUTER

  Tabel luar didistribusikan kembali.
- DS_DIST_ALL_INNER

  Seluruh tabel bagian dalam didistribusikan kembali ke satu irisan karena tabel luar menggunakan DISTSTYLE ALL.
- DS_DIST_KEDUANYA

  Kedua tabel didistribusikan kembali.

Meninjau langkah-langkah rencana kueri

Anda dapat melihat langkah-langkah dalam rencana kueri dengan menjalankan perintah EXPLOW. Contoh berikut menunjukkan query SQL dan menjelaskan output. Membaca rencana query dari bawah ke atas, Anda dapat melihat setiap operasi logis yang digunakan untuk melakukan query. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan menafsirkan rencana kueri.

```
explain
select eventname, sum(pricepaid) from sales, event
where sales.eventid = event.eventid
group by eventname
order by 2 desc;
```

```
XN Merge  (cost=1002815366604.92..1002815366606.36 rows=576 width=27)
  Merge Key: sum(sales.pricepaid)
  ->  XN Network  (cost=1002815366604.92..1002815366606.36 rows=576 width=27)
        Send to leader
        ->  XN Sort  (cost=1002815366604.92..1002815366606.36 rows=576 width=27)
              Sort Key: sum(sales.pricepaid)
              ->  XN HashAggregate  (cost=2815366577.07..2815366578.51 rows=576
 width=27)
                    ->  XN Hash Join DS_BCAST_INNER  (cost=109.98..2815365714.80
 rows=172456 width=27)
                          Hash Cond: ("outer".eventid = "inner".eventid)
                          ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456
 width=14)
                          ->  XN Hash  (cost=87.98..87.98 rows=8798 width=21)
                                ->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98 rows=8798
 width=21)
```

Sebagai bagian dari pembuatan rencana kueri, pengoptimal kueri memecah paket menjadi aliran, segmen, dan langkah. Pengoptimal kueri memecah rencana untuk mempersiapkan pendistribusian data dan beban kerja kueri ke node komputasi. Untuk informasi selengkapnya tentang aliran, segmen, dan langkah, lihatPerencanaan kueri dan alur kerja eksekusi.

Ilustrasi berikut menunjukkan kueri sebelumnya dan rencana kueri terkait. Ini menampilkan bagaimana operasi kueri melibatkan peta ke langkah-langkah yang digunakan Amazon Redshift untuk menghasilkan kode yang dikompilasi untuk irisan node komputasi. Setiap operasi rencana kueri memetakan ke beberapa langkah dalam segmen, dan terkadang ke beberapa segmen dalam aliran.

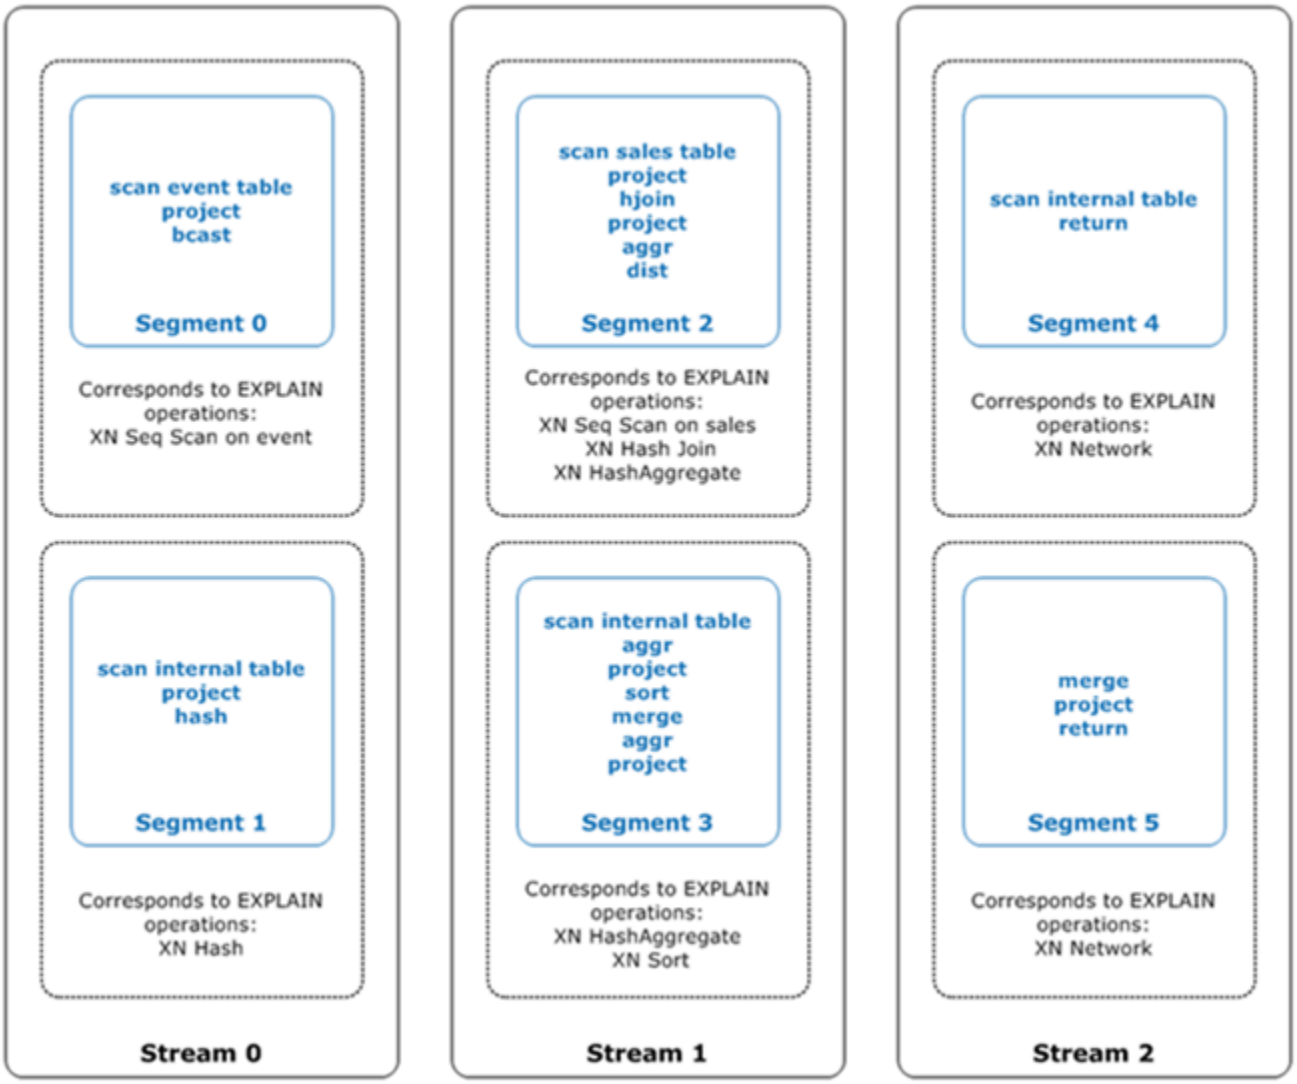

Dalam ilustrasi ini, pengoptimal kueri menjalankan rencana kueri sebagai berikut:

1. Di`Stream 0`, kueri berjalan `Segment 0` dengan operasi pemindaian sekuensial untuk memindai `events` tabel. Query berlanjut `Segment 1` dengan operasi hash untuk membuat tabel hash untuk tabel bagian dalam di join.
2. Di`Stream 1`, kueri berjalan `Segment 2` dengan operasi pemindaian sekuensial untuk memindai `sales` tabel. Ini berlanjut `Segment 2` dengan bergabung dengan hash untuk bergabung dengan tabel di mana kolom gabungan bukan kunci distribusi dan kunci pengurutan. Sekali lagi berlanjut `Segment 2` dengan agregat hash untuk mengumpulkan hasil. Kemudian kueri berjalan `Segment 3` dengan operasi agregat hash untuk melakukan fungsi agregat dikelompokkan yang tidak disortir, dan operasi pengurutan untuk mengevaluasi klausa ORDER BY dan operasi pengurutan lainnya.
3. Dalam`Stream 2`, kueri menjalankan operasi jaringan di `Segment 4` dan `Segment 5` untuk mengirim hasil antara ke node pemimpin untuk diproses lebih lanjut.

Segmen terakhir dari query mengembalikan data. Jika set pengembalian dikumpulkan atau diurutkan, node komputasi masing-masing mengirim bagian hasil perantara mereka ke node pemimpin. Node pemimpin kemudian menggabungkan data sehingga hasil akhir dapat dikirim kembali ke klien yang meminta.

Untuk informasi selengkapnya tentang operator EXPLORE, lihatEXPLAIN.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kueri

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi kinerja kueri. Aspek berikut dari operasi data, cluster, dan database Anda semuanya berperan dalam seberapa cepat proses kueri Anda.

- Jumlah node, prosesor, atau irisan — Node komputasi dipartisi menjadi irisan. Lebih banyak node berarti lebih banyak prosesor dan lebih banyak irisan, yang memungkinkan kueri Anda memproses lebih cepat dengan menjalankan bagian kueri secara bersamaan di seluruh irisan. Namun, lebih banyak node juga berarti biaya yang lebih besar, jadi Anda perlu menemukan keseimbangan biaya dan kinerja yang sesuai untuk sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang arsitektur klaster Amazon Redshift, lihat. Arsitektur sistem gudang data
- Tipe node — Cluster Amazon Redshift dapat menggunakan salah satu dari beberapa jenis node. Setiap jenis node menawarkan ukuran dan batasan yang berbeda untuk membantu Anda menskalakan klaster dengan tepat. Ukuran node menentukan kapasitas penyimpanan, memori, CPU, dan harga setiap node dalam cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis node, lihat Ringkasan klaster Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- Distribusi data — Amazon Redshift menyimpan data tabel pada node komputasi sesuai dengan gaya distribusi tabel. Saat Anda menjalankan kueri, pengoptimal kueri mendistribusikan ulang data ke node komputasi sesuai kebutuhan untuk melakukan gabungan dan agregasi apa pun. Memilih gaya distribusi yang tepat untuk tabel membantu meminimalkan dampak langkah redistribusi dengan menemukan data di tempat yang diperlukan sebelum penggabungan dilakukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.
- Urutan pengurutan data - Amazon Redshift menyimpan data tabel pada disk dalam urutan yang diurutkan sesuai dengan kunci pengurutan tabel. Pengoptimal kueri dan prosesor kueri menggunakan informasi tentang lokasi data untuk mengurangi jumlah blok yang perlu dipindai dan dengan demikian meningkatkan kecepatan kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sortir kunci.
- Ukuran set data — Volume data yang lebih tinggi di cluster dapat memperlambat kinerja kueri untuk kueri, karena lebih banyak baris perlu dipindai dan didistribusikan kembali. Anda dapat mengurangi efek ini dengan menyedot debu dan pengarsipan data secara teratur, dan dengan menggunakan predikat untuk membatasi kumpulan data kueri.

- Operasi bersamaan — Menjalankan beberapa operasi sekaligus dapat memengaruhi kinerja kueri. Setiap operasi mengambil satu atau lebih slot dalam antrian kueri yang tersedia dan menggunakan memori yang terkait dengan slot tersebut. Jika operasi lain berjalan, slot antrian kueri yang cukup mungkin tidak tersedia. Dalam hal ini, kueri harus menunggu slot terbuka sebelum dapat mulai diproses. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi antrian kueri, lihat. Manajemen beban kerja
- Struktur kueri — Bagaimana kueri Anda ditulis mempengaruhi kinerjanya. Sebisa mungkin, tulis kueri untuk memproses dan mengembalikan data sesedikit mungkin yang memenuhi kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri.
- Kompilasi kode — Amazon Redshift menghasilkan dan mengkompilasi kode yang dioptimalkan untuk setiap rencana eksekusi kueri. Kode yang dikompilasi berjalan lebih cepat karena menghilangkan overhead menggunakan interpreter. Untuk meminimalkan latensi kueri baru sambil mempertahankan manfaat kinerja kode yang dikompilasi, Amazon Redshift menggunakan teknik yang disebut komposisi. Komposisi menghasilkan pengaturan ringan logika yang sudah ada sebelumnya untuk memproses kueri baru dengan segera, sambil secara bersamaan mengkompilasi kode khusus kueri yang sangat dioptimalkan di latar belakang. Ini menghapus kompilasi dari jalur kritis eksekusi kueri, sehingga kueri baru dimulai lebih cepat dan memberikan kinerja yang konsisten dengan proses berikutnya.

  Amazon Redshift juga menggunakan layanan kompilasi tanpa server untuk menskalakan kompilasi kueri di luar sumber daya komputasi klaster Amazon Redshift. Segmen kode yang dikompilasi di-cache baik secara lokal di cluster maupun dalam cache jarak jauh yang hampir tidak terbatas yang bertahan setelah reboot cluster. Eksekusi selanjutnya dari kueri yang sama berjalan lebih cepat karena mereka dapat melewati fase kompilasi. Dengan menggunakan layanan kompilasi yang dapat diskalakan, Amazon Redshift mengkompilasi kode secara paralel untuk memberikan kinerja yang cepat secara konsisten.

Analisis dan peningkatan kueri

Mengambil informasi dari gudang data Amazon Redshift melibatkan menjalankan kueri kompleks pada data dalam jumlah yang sangat besar, yang dapat memakan waktu lama untuk diproses. Untuk memastikan bahwa kueri diproses secepat mungkin, ada sejumlah alat yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah kinerja.

Topik

- Alur kerja analisis kueri

- Meninjau peringatan kueri
- Menganalisis rencana kueri
- Menganalisis ringkasan kueri
- Peningkatan kinerja kueri
- Kueri diagnostik untuk penyetelan kueri

Alur kerja analisis kueri

Jika kueri membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan, gunakan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin berdampak negatif pada kinerja kueri. Jika Anda tidak yakin kueri apa di sistem Anda yang mungkin mendapat manfaat dari penyetelan kinerja, mulailah dengan menjalankan kueri diagnostik. Mengidentifikasi kueri yang merupakan kandidat teratas untuk penyetelan

1. Pastikan tabel Anda dirancang sesuai dengan praktik terbaik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain tabel.
2. Lihat apakah Anda dapat menghapus atau mengarsipkan data yang tidak dibutuhkan di tabel Anda. Misalnya, kueri Anda selalu menargetkan data senilai 6 bulan terakhir tetapi Anda memiliki nilai 18 bulan terakhir di tabel Anda. Dalam hal ini, Anda dapat menghapus atau mengarsipkan data lama untuk mengurangi jumlah catatan yang harus dipindai dan didistribusikan.
3. Jalankan VAKUM perintah pada tabel dalam kueri untuk merebut kembali ruang dan mengurutkan ulang baris. Menjalankan VACUUM membantu jika wilayah yang tidak disortir besar dan kueri menggunakan kunci pengurutan dalam gabungan atau predikat.
4. Jalankan MENGANALISA perintah pada tabel dalam kueri untuk memastikan bahwa statistik mutakhir. Menjalankan ANALYZE membantu jika salah satu tabel dalam kueri baru-baru ini banyak berubah ukurannya. Jika menjalankan perintah ANALYZE penuh akan memakan waktu terlalu lama, jalankan ANALYZE pada satu kolom untuk mengurangi waktu pemrosesan. Pendekatan ini masih memperbarui statistik ukuran tabel; ukuran tabel merupakan faktor penting dalam perencanaan kueri.
5. Pastikan bahwa kueri Anda telah dijalankan sekali untuk setiap jenis klien (berdasarkan jenis protokol koneksi apa yang digunakan klien) sehingga kueri dikompilasi dan di-cache. Pendekatan ini mempercepat proses kueri berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kueri.
6. Periksa STL_ALERT_EVENT_LOG tabel untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kemungkinan masalah dengan kueri Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meninjau peringatan kueri.

7. Jalankan EXPLAIN perintah untuk mendapatkan paket kueri dan gunakan untuk mengoptimalkan kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis rencana kueri.
8. Gunakan SVL_QUERY_SUMMARY dan SVL_QUERY_REPORT tampilan untuk mendapatkan informasi ringkasan dan menggunakannya untuk mengoptimalkan kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis ringkasan kueri.

Terkadang kueri yang harus berjalan cepat dipaksa untuk menunggu hingga kueri lain yang berjalan lebih lama selesai. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak memiliki apa pun untuk ditingkatkan dalam kueri itu sendiri, tetapi Anda dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan membuat dan menggunakan antrian kueri untuk berbagai jenis kueri. Untuk mendapatkan gambaran tentang waktu tunggu antrian untuk kueri Anda, lihat. Meninjau waktu tunggu antrian untuk kueri Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi antrian kueri, lihat. Manajemen beban kerja

Meninjau peringatan kueri

Untuk menggunakan tabel STL_ALERT_EVENT_LOG sistem untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah kinerja dengan kueri Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Jalankan berikut ini untuk menentukan ID kueri Anda:

```
select query, elapsed, substring
from svl_qlog
order by query
desc limit 5;
```

   Periksa teks kueri terpotong di `substring` bidang untuk menentukan `query` nilai mana yang akan dipilih. Jika Anda telah menjalankan kueri lebih dari sekali, gunakan `query` nilai dari baris dengan `elapsed` nilai yang lebih rendah. Itu adalah baris untuk versi yang dikompilasi. Jika Anda telah menjalankan banyak kueri, Anda dapat meningkatkan nilai yang digunakan oleh klausa LIMIT yang digunakan untuk memastikan bahwa kueri Anda disertakan.
2. Pilih baris dari STL_ALERT_EVENT_LOG untuk kueri Anda:

```
Select * from stl_alert_event_log where query = MyQueryID;
```

userid	query	slice	segment	step	pid	xid	event	solution	event_time
100	32359	4	0	0	8780	71195	Very selective query filter:ratio=rows(2)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-10 17:40:50
100	32359	5	0	0	8781	71195	Very selective query filter:ratio=rows(2)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-10 17:40:50
100	109142	4	0	0	8780	302411	Very selective query filter:ratio=rows(2)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-24 20:32:28
100	109142	5	0	0	8781	302411	Very selective query filter:ratio=rows(2)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-24 20:32:28
100	109828	4	1	0	8746	304543	Very selective query filter:ratio=rows(3)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-24 23:27:52
100	109828	5	1	0	8747	304543	Very selective query filter:ratio=rows(3)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-24 23:27:52
100	109829	4	1	0	8760	304543	Very selective query filter:ratio=rows(3)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-24 23:28:01
100	109829	5	1	0	8761	304543	Very selective query filter:ratio=rows(3)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-24 23:28:01
100	113910	4	1	0	8774	316848	Very selective query filter:ratio=rows(3)/r	Review the choice of sort key to enable...	2015-02-25 17:14:58

3. Evaluasi hasil untuk kueri Anda. Gunakan tabel berikut untuk menemukan solusi potensial untuk masalah apa pun yang telah Anda identifikasi.

> **Note**
>
> Tidak semua kueri memiliki baris di STL_ALERT_EVENT_LOG, hanya yang memiliki masalah yang diidentifikasi.

Isu	Nilai acara	Nilai solusi	Solusi yang direkomendasikan
Statistik untuk tabel dalam kueri hilang atau kedaluwarsa.	Statistik perencana kueri tidak ada	Jalankan perintah ANALYZE	Lihat Statistik tabel hilang atau kedaluwarsa.
Ada gabungan loop bersarang (gabungan paling tidak optimal) dalam paket kueri.	Nested Loop Bergabung dalam paket kueri	Tinjau predikat gabungan untuk menghindari produk Cartesian	Lihat Loop Bersarang.
Pemindaian melewati sejumlah besar baris yang ditandai sebagai dihapus tetapi tidak disedot, atau baris yang telah disisipkan tetapi tidak dilakukan.	Memindai sejumlah besar baris yang dihapus	Jalankan perintah VACUUM untuk merebut kembali ruang yang dihapus	Lihat Baris hantu atau baris yang tidak terikat.

Isu	Nilai acara	Nilai solusi	Solusi yang direkomendasikan
Lebih dari 1.000.000 baris didistribusikan kembali untuk bergabung atau agregasi hash.	Mendistribusikan sejumlah besar baris di seluruh jaringan: RowCount baris didistribusikan untuk memproses agregasi	Tinjau pilihan kunci distribusi untuk mengkolokasi gabungan atau agregasi	Lihat Distribusi data suboptimal.
Lebih dari 1.000.000 baris disiarkan untuk bergabung dengan hash.	Menyiarkan sejumlah besar baris di seluruh jaringan	Tinjau pilihan kunci distribusi untuk mengkolokasi gabungan dan pertimbangkan untuk menggunakan tabel terdistribusi	Lihat Distribusi data suboptimal.
Gaya redistribusi DS_DIST_ALL_INNER ditunjukkan dalam rencana kueri, yang memaksa eksekusi serial karena seluruh tabel bagian dalam didistribusikan kembali ke satu node.	DS_DIST_ALL_INNER untuk Hash Bergabung dalam paket kueri	Tinjau pilihan strategi distribusi untuk mendistribusikan tabel bagian dalam, bukan luar	Lihat Distribusi data suboptimal.

Menganalisis rencana kueri

Jalankan EXPLAIN perintah untuk mendapatkan rencana kueri.

Sebelum menganalisis rencana kueri, Anda harus terbiasa dengan cara membacanya. Jika Anda tidak terbiasa membaca rencana kueri, kami sarankan Anda membaca Membuat dan menafsirkan rencana kueri sebelum melanjutkan.

Untuk menganalisis data yang disediakan oleh rencana kueri, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi langkah-langkah dengan biaya tertinggi. Berkonsentrasilah untuk mengoptimalkannya saat melanjutkan langkah-langkah yang tersisa.
2. Lihatlah jenis gabungannya:
   - Nested Loop: Gabungan seperti itu biasanya terjadi karena kondisi gabungan dihilangkan. Untuk solusi yang direkomendasikan, lihatLoop Bersarang.
   - Hash dan Hash Join: Gabungan hash digunakan saat menggabungkan tabel di mana kolom gabungan bukan kunci distribusi dan juga bukan kunci pengurutan. Untuk solusi yang direkomendasikan, lihatHash bergabung.
   - Gabung Gabung: Tidak diperlukan perubahan.
3. Perhatikan tabel mana yang digunakan untuk penggabungan bagian dalam, dan yang mana untuk gabungan luar. Mesin kueri umumnya memilih tabel yang lebih kecil untuk sambungan bagian dalam, dan tabel yang lebih besar untuk gabungan luar. Jika pilihan seperti itu tidak terjadi, statistik Anda kemungkinan sudah ketinggalan zaman. Untuk solusi yang direkomendasikan, lihatStatistik tabel hilang atau kedaluwarsa.
4. Lihat apakah ada operasi pengurutan berbiaya tinggi. Jika ada, lihat Baris yang tidak disortir atau disortir solusi yang direkomendasikan.
5. Cari operator siaran berikut di mana ada operasi berbiaya tinggi:
   - DS_BCAST_INNER: Menunjukkan bahwa tabel disiarkan ke semua node komputasi. Ini bagus untuk meja kecil, tetapi tidak ideal untuk meja yang lebih besar.
   - DS_DIST_ALL_INNER: Menunjukkan bahwa semua beban kerja berada pada satu irisan.
   - DS_DIST_BOTH: Menunjukkan redistribusi berat.

   Untuk solusi yang direkomendasikan untuk situasi ini, lihatDistribusi data suboptimal.

Menganalisis ringkasan kueri

Untuk mendapatkan langkah-langkah eksekusi dan statistik secara lebih rinci daripada dalam rencana kueri yang EXPLAIN menghasilkan, gunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY dan SVL_QUERY_REPORT sistem.

SVL_QUERY_SUMMARY menyediakan statistik kueri berdasarkan aliran. Anda dapat menggunakan informasi yang diberikannya untuk mengidentifikasi masalah dengan langkah-langkah mahal, langkah-langkah yang berjalan lama, dan langkah-langkah yang menulis ke disk.

Tampilan sistem SVL_QUERY_REPORT memungkinkan Anda melihat informasi yang mirip dengan itu untuk SVL_QUERY_SUMMARY, hanya dengan menghitung irisan simpul daripada berdasarkan aliran. Anda dapat menggunakan informasi tingkat irisan untuk mendeteksi distribusi data yang tidak merata di seluruh cluster (juga dikenal sebagai kemiringan distribusi data), yang memaksa beberapa node untuk melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain dan merusak kinerja kueri.

Topik

- Menggunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY
- Menggunakan tampilan SVL_QUERY_REPORT
- Memetakan rencana kueri ke ringkasan kueri

Menggunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY

Untuk menganalisis informasi ringkasan kueri dengan streaming menggunakanSVL_QUERY_SUMMARY, lakukan hal berikut:

1. Jalankan kueri berikut untuk menentukan ID kueri Anda:

   ```
   select query, elapsed, substring
   from svl_qlog
   order by query
   desc limit 5;
   ```

   Periksa teks kueri terpotong di `substring` bidang untuk menentukan `query` nilai mana yang mewakili kueri Anda. Jika Anda telah menjalankan kueri lebih dari sekali, gunakan `query` nilai dari baris dengan `elapsed` nilai yang lebih rendah. Itu adalah baris untuk versi yang dikompilasi. Jika Anda telah menjalankan banyak kueri, Anda dapat meningkatkan nilai yang digunakan oleh klausa LIMIT yang digunakan untuk memastikan bahwa kueri Anda disertakan.

2. Pilih baris dari SVL_QUERY_SUMMARY untuk kueri Anda. Urutkan hasil berdasarkan aliran, segmen, dan langkah:

   ```
   select * from svl_query_summary where query = MyQueryID order by stm, seg, step;
   ```

Berikut ini adalah contoh hasil.

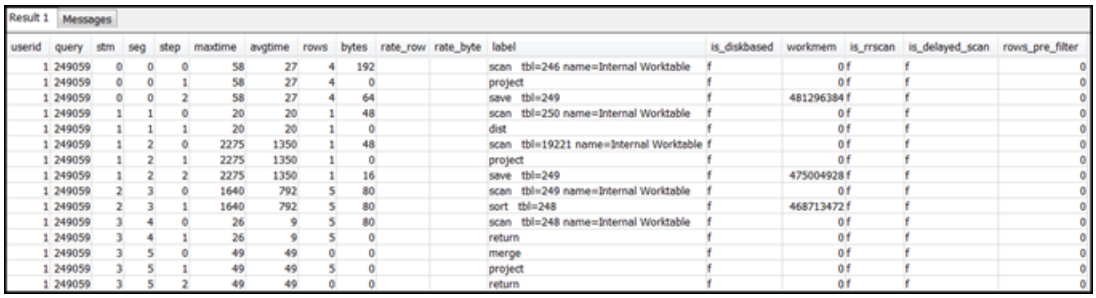

Result 1 | Messages

userid	query	stm	seg	step	maxtime	avgtime	rows	bytes	rate_row	rate_byte	label	is_diskbased	workmem	is_rrscan	is_delayed_scan	rows_pre_filter
1	249059	0	0	0	58	27	4	192			scan tbl=246 name=Internal Worktable	f	0	f	f	0
1	249059	0	0	1	58	27	4	0			project	f	0	f	f	0
1	249059	0	0	2	58	27	4	64			save tbl=249	f	481296384	f	f	0
1	249059	1	1	0	20	20	1	48			scan tbl=250 name=Internal Worktable	f	0	f	f	0
1	249059	1	1	1	20	20	1	0			dist	f	0	f	f	0
1	249059	1	2	0	2275	1350	1	48			scan tbl=19221 name=Internal Worktable	f	0	f	f	0
1	249059	1	2	1	2275	1350	1	0			project	f	0	f	f	0
1	249059	1	2	2	2275	1350	1	16			save tbl=249	f	475004928	f	f	0
1	249059	2	3	0	1640	792	5	80			scan tbl=249 name=Internal Worktable	f	0	f	f	0
1	249059	2	3	1	1640	792	5	80			sort tbl=248	f	468713472	f	f	0
1	249059	3	4	0	26	9	5	80			scan tbl=248 name=Internal Worktable	f	0	f	f	0
1	249059	3	4	1	26	9	5	0			return	f	0	f	f	0
1	249059	3	5	0	49	49	0	0			merge	f	0	f	f	0
1	249059	3	5	1	49	49	5	0			project	f	0	f	f	0
1	249059	3	5	2	49	49	0	0			return	f	0	f	f	0

3. Petakan langkah-langkah untuk operasi dalam rencana kueri menggunakan informasi diMemetakan rencana kueri ke ringkasan kueri. Mereka harus memiliki nilai yang kira-kira sama untuk baris dan byte (baris * lebar dari rencana kueri). Jika tidak, lihat solusi Statistik tabel hilang atau kedaluwarsa yang direkomendasikan.
4. Lihat apakah `is_diskbased` bidang memiliki nilai `t` (true) untuk setiap langkah. Hash, agregat, dan sortir adalah operator yang cenderung menulis data ke disk jika sistem tidak memiliki cukup memori yang dialokasikan untuk pemrosesan kueri.

   Jika `is_diskbased` benar, lihat Memori tidak cukup dialokasikan untuk kueri solusi yang direkomendasikan.
5. Tinjau nilai `label` bidang dan lihat apakah ada AGG-DIST-AGG urutan di mana saja dalam langkah-langkahnya. Kehadirannya menunjukkan agregasi dua langkah, yang mahal. Untuk memperbaikinya, ubah klausa GROUP BY untuk menggunakan kunci distribusi (kunci pertama, jika ada beberapa kunci).
6. Tinjau `maxtime` nilai untuk setiap segmen (sama di semua langkah di segmen). Identifikasi segmen dengan `maxtime` nilai tertinggi dan tinjau langkah-langkah di segmen ini untuk operator berikut.

> **Note**
>
> `maxtime`Nilai tinggi tidak selalu menunjukkan masalah dengan segmen. Meskipun nilainya tinggi, segmen ini mungkin tidak membutuhkan waktu lama untuk diproses. Semua segmen dalam aliran mulai diatur waktunya secara serempak. Namun, beberapa segmen hilir mungkin tidak dapat berjalan sampai mereka mendapatkan data dari segmen hulu. Efek ini mungkin membuat mereka tampak memakan waktu lama karena `maxtime` nilainya mencakup waktu tunggu dan waktu pemrosesan mereka.

- BCAST atau DIST: Dalam kasus ini, `maxtime` nilai tinggi mungkin merupakan hasil dari mendistribusikan kembali sejumlah besar baris. Untuk solusi yang direkomendasikan, lihatDistribusi data suboptimal.
- HJOIN (hash join): Jika langkah yang dimaksud memiliki nilai yang sangat tinggi di `rows` bidang dibandingkan dengan `rows` nilai pada langkah RETURN terakhir dalam kueri, lihat solusi yang Hash bergabung direkomendasikan.
- SCAN/SORT: Cari urutan langkah SCAN, SORT, SCAN, MERGE tepat sebelum langkah bergabung. Pola ini menunjukkan bahwa data yang tidak disortir sedang dipindai, diurutkan, dan kemudian digabungkan dengan area tabel yang diurutkan.

  Lihat apakah nilai baris untuk langkah SCAN memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan nilai baris pada langkah RETURN terakhir dalam kueri. Pola ini menunjukkan bahwa mesin eksekusi memindai baris yang kemudian dibuang, yang tidak efisien. Untuk solusi yang direkomendasikan, lihatPredikat yang tidak cukup membatasi.

  Jika `maxtime` nilai untuk langkah SCAN tinggi, lihat solusi yang Klausa WHERE suboptimal direkomendasikan.

  Jika `rows` nilai untuk langkah SORT bukan nol, lihat solusi yang Baris yang tidak disortir atau disortir direkomendasikan.

7. Tinjau `rows` dan `bytes` nilai untuk 5-10 langkah yang mendahului langkah RETURN akhir untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah data yang dikembalikan ke klien. Proses ini bisa menjadi sedikit seni.

   Misalnya, dalam ringkasan kueri contoh berikut, langkah PROJECT ketiga memberikan `rows` nilai, tetapi bukan `bytes` nilai. Dengan melihat melalui langkah-langkah sebelumnya untuk satu dengan `rows` nilai yang sama, Anda menemukan langkah SCAN yang menyediakan informasi baris dan byte.

   Berikut ini adalah hasil sampel.

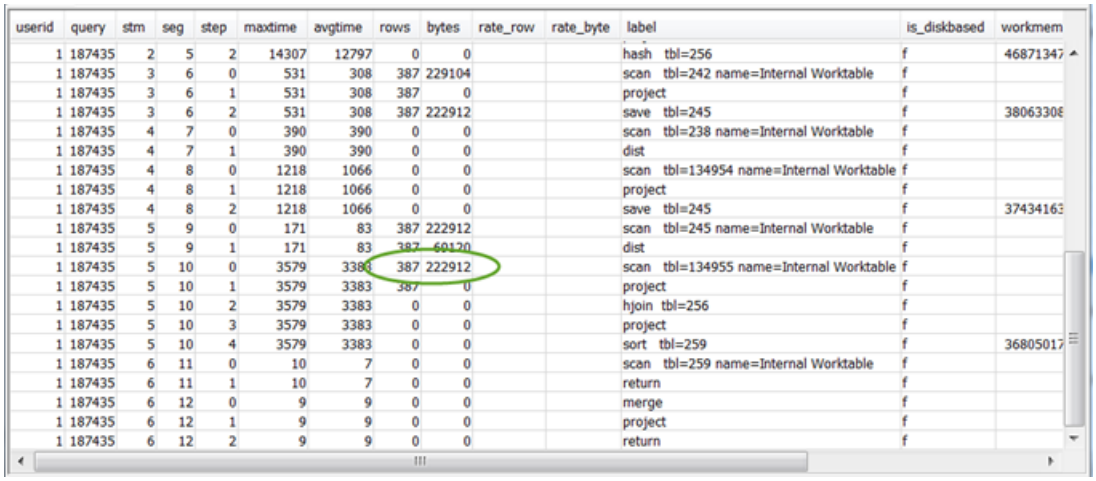

userid	query	stm	seg	step	maxtime	avgtime	rows	bytes	rate_row	rate_byte	label	is_diskbased	workmem
1	187435	2	5	2	14307	12797	0	0			hash tbl=256	f	46871347
1	187435	3	6	0	531	308	387	229104			scan tbl=242 name=Internal Worktable	f	
1	187435	3	6	1	531	308	387	0			project	f	
1	187435	3	6	2	531	308	387	222912			save tbl=245	f	38063308
1	187435	4	7	0	390	390	0	0			scan tbl=238 name=Internal Worktable	f	
1	187435	4	7	1	390	390	0	0			dist	f	
1	187435	4	8	0	1218	1066	0	0			scan tbl=134954 name=Internal Worktable	f	
1	187435	4	8	1	1218	1066	0	0			project	f	
1	187435	4	8	2	1218	1066	0	0			save tbl=245	f	37434163
1	187435	5	9	0	171	83	387	222912			scan tbl=245 name=Internal Worktable	f	
1	187435	5	9	1	171	83	387	69120			dist	f	
1	187435	5	10	0	3579	3383	387	222912			scan tbl=134955 name=Internal Worktable	f	
1	187435	5	10	1	3579	3383	387	0			project	f	
1	187435	5	10	2	3579	3383	0	0			hjoin tbl=256	f	
1	187435	5	10	3	3579	3383	0	0			project	f	
1	187435	5	10	4	3579	3383	0	0			sort tbl=259	f	36805017
1	187435	6	11	0	10	7	0	0			scan tbl=259 name=Internal Worktable	f	
1	187435	6	11	1	10	7	0	0			return	f	
1	187435	6	12	0	9	9	0	0			merge	f	
1	187435	6	12	1	9	9	0	0			project	f	
1	187435	6	12	2	9	9	0	0			return	f	

Jika Anda mengembalikan volume data yang luar biasa besar, lihat solusi yang Set hasil yang sangat besar direkomendasikan.

8. Lihat apakah `bytes` nilainya relatif tinggi terhadap `rows` nilai untuk langkah apa pun, dibandingkan dengan langkah lain. Pola ini dapat menunjukkan bahwa Anda memilih banyak kolom. Untuk solusi yang direkomendasikan, lihatDaftar SELECT besar.

Menggunakan tampilan SVL_QUERY_REPORT

Untuk menganalisis informasi ringkasan kueri dengan menggunakan sliceSVL_QUERY_REPORT, lakukan hal berikut:

1. Jalankan berikut ini untuk menentukan ID kueri Anda:

```
select query, elapsed, substring
from svl_qlog
order by query
desc limit 5;
```

Periksa teks kueri terpotong di `substring` bidang untuk menentukan `query` nilai mana yang mewakili kueri Anda. Jika Anda telah menjalankan kueri lebih dari sekali, gunakan `query` nilai dari baris dengan `elapsed` nilai yang lebih rendah. Itu adalah baris untuk versi yang dikompilasi. Jika Anda telah menjalankan banyak kueri, Anda dapat meningkatkan nilai yang digunakan oleh klausa LIMIT yang digunakan untuk memastikan bahwa kueri Anda disertakan.

2. Pilih baris dari SVL_QUERY_REPORT untuk kueri Anda. Urutkan hasil berdasarkan segmen, langkah, elapsed_time, dan baris:

```
select * from svl_query_report where query = MyQueryID order by segment, step,
 elapsed_time, rows;
```

3. Untuk setiap langkah, periksa untuk melihat bahwa semua irisan memproses kira-kira jumlah baris yang sama:

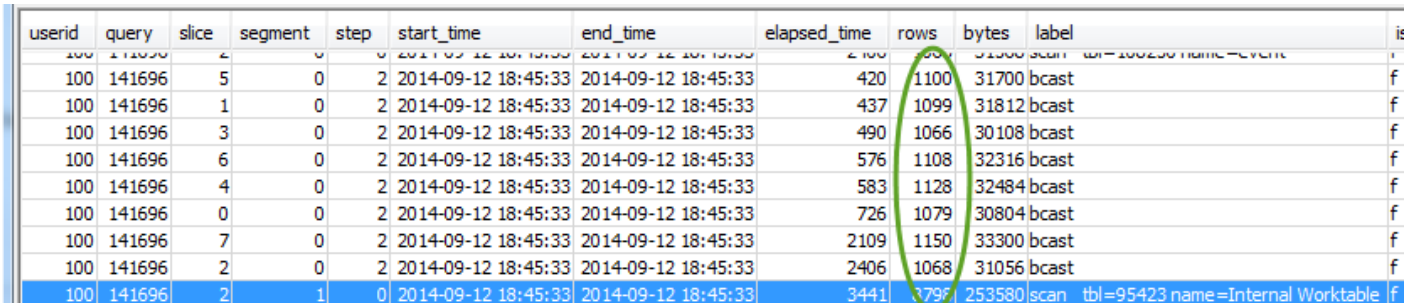

userid	query	slice	segment	step	start_time	end_time	elapsed_time	rows	bytes	label
100	141696	5	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	420	1100	31700	bcast
100	141696	1	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	437	1099	31812	bcast
100	141696	3	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	490	1066	30108	bcast
100	141696	6	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	576	1108	32316	bcast
100	141696	4	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	583	1128	32484	bcast
100	141696	0	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	726	1079	30804	bcast
100	141696	7	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	2109	1150	33300	bcast
100	141696	2	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	2406	1068	31056	bcast
100	141696	2	1	0	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	3441	8798	253580	scan tbl=95423 name=Internal Worktable

Periksa juga untuk melihat bahwa semua irisan membutuhkan waktu yang kira-kira sama:

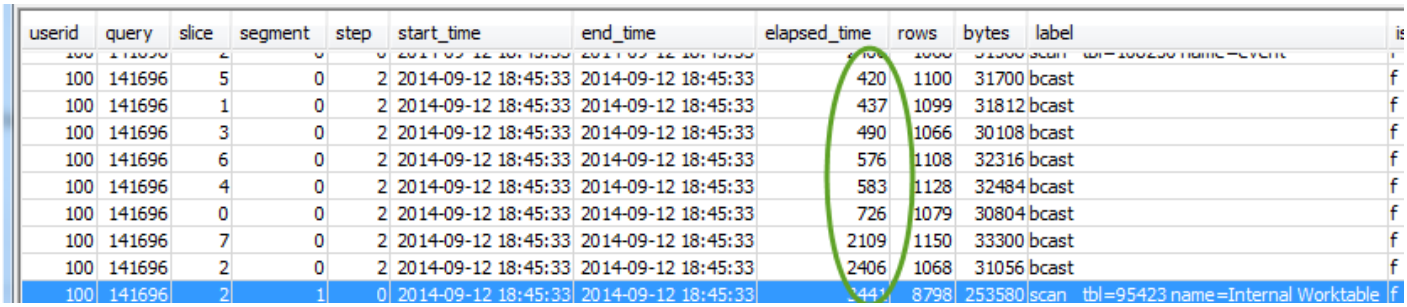

userid	query	slice	segment	step	start_time	end_time	elapsed_time	rows	bytes	label
100	141696	5	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	420	1100	31700	bcast
100	141696	1	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	437	1099	31812	bcast
100	141696	3	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	490	1066	30108	bcast
100	141696	6	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	576	1108	32316	bcast
100	141696	4	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	583	1128	32484	bcast
100	141696	0	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	726	1079	30804	bcast
100	141696	7	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	2109	1150	33300	bcast
100	141696	2	0	2	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	2406	1068	31056	bcast
100	141696	2	1	0	2014-09-12 18:45:33	2014-09-12 18:45:33	3441	8798	253580	scan tbl=95423 name=Internal Worktable

Perbedaan besar dalam nilai-nilai ini dapat menunjukkan kemiringan distribusi data karena gaya distribusi suboptimal untuk kueri khusus ini. Untuk solusi yang direkomendasikan, lihatDistribusi data suboptimal.

Memetakan rencana kueri ke ringkasan kueri

Saat menganalisis ringkasan kueri, Anda bisa mendapatkan detail lebih lanjut dengan memetakan operasi dari rencana kueri ke langkah-langkah (diidentifikasi oleh nilai bidang label) dalam ringkasan kueri. Tabel berikut memetakan operasi rencana kueri ke langkah-langkah ringkasan kueri.

Operasi rencana kueri	Nilai bidang label	Deskripsi
Agregat HashAggregate	AGGR	Mengevaluasi fungsi agregat dan kondisi GROUP BY.

Operasi rencana kueri	Nilai bidang label	Deskripsi
GroupAggregate		
DS_BCAST_INNER	BCAST (siaran)	Menyiarkan seluruh tabel atau beberapa set baris (seperti kumpulan baris yang difilter dari tabel) ke semua node.
Tidak muncul dalam paket kueri	DELETE	Menghapus baris dari tabel.
DS_DIST_NONE DS_DIST_ALL_NONE DS_DIST_INNER DS_DIST_ALL_INNER DS_DIST_ALL_KEDUANYA	DIST (mendistribusikan)	Mendistribusikan baris ke node untuk tujuan penggabungan paralel atau pemrosesan paralel lainnya.
PAGAR	PAGAR	Membangun tabel hash untuk digunakan dalam gabungan hash.
Hash Bergabung	HJOIN (bergabung dengan hash)	Melakukan gabungan hash dari dua tabel atau set hasil menengah.
Tidak muncul dalam paket kueri	INSERT	Menyisipkan baris ke dalam tabel.
Kuota	LIMIT	Menerapkan klausa LIMIT ke set hasil.
Gabungkan	MERGE	Menggabungkan baris yang berasal dari operasi pengurutan paralel atau gabungan.

Operasi rencana kueri	Nilai bidang label	Deskripsi
Gabung Bergabung	MJOIN (bergabung bergabung)	Melakukan gabungan gabungan dua tabel atau set hasil menengah.
Loop Bersarang	NLOOP (loop bersarang)	Melakukan gabungan loop bersarang dari dua tabel atau set hasil perantara.
Tidak muncul dalam paket kueri	MENGURAI	Mem-parsing string menjadi nilai biner untuk pemuatan.
Proyek	PROYEK	Mengevaluasi ekspresi.
Jaringan	KEMBALI	Mengembalikan baris ke pemimpin atau klien.
Tidak muncul dalam paket kueri	MENYIMPAN	Terwujud baris untuk digunakan pada langkah pemrosesan berikutnya.
Pemindaian Seq	MEMINDAI	Memindai tabel atau set hasil menengah.
Urutkan	SORT	Mengurutkan baris atau set hasil antara seperti yang dipersyaratkan oleh operasi berikutnya lainnya (seperti gabungan atau agregasi) atau untuk memenuhi klausa ORDER BY.
Unik	UNIK	Menerapkan klausa SELECT DISTINCT atau menghapus duplikat seperti yang dipersyaratkan oleh operasi lain.

Operasi rencana kueri	Nilai bidang label	Deskripsi
Jendela	JENDELA	Menghitung fungsi jendela agregat dan peringkat.

Peningkatan kinerja kueri

Berikut ini adalah beberapa masalah umum yang memengaruhi kinerja kueri Amazon Redshift, dengan petunjuk tentang cara mendiagnosis dan menyelesaikannya.

Topik

- Statistik tabel hilang atau kedaluwarsa
- Loop Bersarang
- Hash bergabung
- Baris hantu atau baris yang tidak terikat
- Baris yang tidak disortir atau disortir
- Distribusi data suboptimal
- Memori tidak cukup dialokasikan untuk kueri
- Klausa WHERE suboptimal
- Predikat yang tidak cukup membatasi
- Set hasil yang sangat besar
- Daftar SELECT besar

Statistik tabel hilang atau kedaluwarsa

Jika statistik tabel hilang atau kedaluwarsa, Anda mungkin melihat yang berikut:

- Pesan peringatan dalam hasil perintah EXPLORE.
- Peristiwa peringatan statistik yang hilang di STL_ALERT_EVENT_LOG. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meninjau peringatan kueri.

Untuk memperbaiki masalah ini, jalankanMENGANALISA.

Loop Bersarang

Jika loop bersarang hadir, Anda mungkin melihat peristiwa peringatan loop bersarang di STL_ALERT_EVENT_LOG. Anda juga dapat mengidentifikasi jenis acara ini dengan menjalankan kueri diMengidentifikasi kueri dengan loop bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meninjau peringatan kueri.

Untuk memperbaikinya, tinjau kueri Anda untuk cross-join dan hapus jika memungkinkan. Cross-join adalah gabungan tanpa kondisi gabungan yang menghasilkan produk Cartesian dari dua tabel. Mereka biasanya dijalankan sebagai gabungan loop bersarang, yang merupakan jenis gabungan yang paling lambat.

Hash bergabung

Jika bergabung dengan hash hadir, Anda mungkin melihat yang berikut ini:

- Hash dan hash bergabung dengan operasi dalam rencana kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis rencana kueri.
- Langkah HJOIN di segmen dengan nilai maxtime tertinggi di SVL_QUERY_SUMMARY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY.

Untuk memperbaiki masalah ini, Anda dapat mengambil beberapa pendekatan:

- Tulis ulang kueri untuk menggunakan gabungan gabungan jika memungkinkan. Anda dapat melakukan ini dengan menentukan kolom gabungan yang merupakan kunci distribusi dan kunci sortir.
- Jika langkah HJOIN di SVL_QUERY_SUMMARY memiliki nilai yang sangat tinggi di bidang baris dibandingkan dengan nilai baris pada langkah RETURN terakhir dalam kueri, periksa apakah Anda dapat menulis ulang kueri untuk bergabung pada kolom unik. Ketika kueri tidak bergabung pada kolom unik, seperti kunci utama, itu meningkatkan jumlah baris yang terlibat dalam gabungan.

Baris hantu atau baris yang tidak terikat

Jika ada baris hantu atau baris yang tidak terikat, Anda mungkin melihat peristiwa peringatan di STL_ALERT_EVENT_LOG yang menunjukkan baris hantu yang berlebihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meninjau peringatan kueri.

Untuk memperbaiki masalah ini, Anda dapat mengambil beberapa pendekatan:

- Periksa tab Memuat konsol Amazon Redshift Anda untuk operasi pemuatan aktif di salah satu tabel kueri. Jika Anda melihat operasi beban aktif, tunggu sampai selesai sebelum mengambil tindakan.
- Jika tidak ada operasi pemuatan aktif, jalankan VAKUM pada tabel kueri untuk menghapus baris yang dihapus.

Baris yang tidak disortir atau disortir

Jika ada baris yang tidak disortir atau disortir, Anda mungkin melihat peristiwa peringatan filter yang sangat selektif di STL_ALERT_EVENT_LOG. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meninjau peringatan kueri.

Anda juga dapat memeriksa untuk melihat apakah ada tabel dalam kueri Anda memiliki area besar yang tidak disortir dengan menjalankan kueri di. Mengidentifikasi tabel dengan data miring atau baris yang tidak disortir

Untuk memperbaiki masalah ini, Anda dapat mengambil beberapa pendekatan:

- Jalankan VAKUM pada tabel kueri untuk mengurutkan ulang baris.
- Tinjau kunci pengurutan pada tabel kueri untuk melihat apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan. Ingatlah untuk mempertimbangkan kinerja kueri ini terhadap kinerja kueri penting lainnya dan sistem secara keseluruhan sebelum membuat perubahan apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sortir kunci.

Distribusi data suboptimal

Jika distribusi data kurang optimal, Anda mungkin melihat yang berikut:

- Eksekusi serial, siaran besar, atau peristiwa peringatan distribusi besar muncul di STL_ALERT_EVENT_LOG. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meninjau peringatan kueri.
- Irisan tidak memproses kira-kira jumlah baris yang sama untuk langkah tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan tampilan SVL_QUERY_REPORT.
- Irisan tidak mengambil kira-kira jumlah waktu yang sama untuk langkah tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan tampilan SVL_QUERY_REPORT.

Jika tidak ada yang sebelumnya benar, Anda juga dapat melihat apakah salah satu tabel dalam kueri Anda memiliki kemiringan data dengan menjalankan kueri di. Mengidentifikasi tabel dengan data miring atau baris yang tidak disortir

Untuk memperbaiki masalah ini, tinjau gaya distribusi untuk tabel dalam kueri dan lihat apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan. Ingatlah untuk mempertimbangkan kinerja kueri ini terhadap kinerja kueri penting lainnya dan sistem secara keseluruhan sebelum membuat perubahan apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

Memori tidak cukup dialokasikan untuk kueri

Jika memori tidak cukup dialokasikan untuk kueri Anda, Anda mungkin melihat langkah di SVL_QUERY_SUMMARY yang memiliki nilai true. `is_diskbased` Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY.

Untuk memperbaiki masalah ini, alokasikan lebih banyak memori ke kueri dengan meningkatkan sementara jumlah slot kueri yang digunakannya. Manajemen Beban Kerja (WLM) menyimpan slot dalam antrian kueri yang setara dengan tingkat konkurensi yang ditetapkan untuk antrian. Misalnya, antrian dengan level konkurensi 5 memiliki 5 slot. Memori yang ditugaskan ke antrian dialokasikan secara merata ke setiap slot. Menetapkan beberapa slot ke satu kueri memberikan akses kueri ke memori untuk semua slot tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara meningkatkan slot sementara untuk kueri, lihatwlm_query_slot_count.

Klausa WHERE suboptimal

Jika klausa WHERE menyebabkan pemindaian tabel yang berlebihan, Anda mungkin melihat langkah SCAN di segmen dengan `maxtime` nilai tertinggi di SVL_QUERY_SUMMARY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY.

Untuk memperbaiki masalah ini, tambahkan klausa WHERE ke kueri berdasarkan kolom pengurutan utama tabel terbesar. Pendekatan ini membantu meminimalkan waktu pemindaian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain tabel.

Predikat yang tidak cukup membatasi

Jika kueri Anda memiliki predikat restriktif yang tidak memadai, Anda mungkin melihat langkah SCAN di segmen dengan `maxtime` nilai tertinggi di SVL_QUERY_SUMMARY yang memiliki nilai sangat tinggi dibandingkan dengan `rows` nilai pada langkah RETURN terakhir dalam `rows` kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY.

Untuk memperbaiki masalah ini, coba tambahkan predikat ke kueri atau buat predikat yang ada lebih ketat untuk mempersempit output.

Set hasil yang sangat besar

Jika kueri Anda mengembalikan kumpulan hasil yang sangat besar, pertimbangkan untuk menulis ulang kueri yang akan digunakan MEMBONGKAR untuk menulis hasil ke Amazon S3. Pendekatan ini meningkatkan kinerja langkah RETURN dengan memanfaatkan pemrosesan paralel. Untuk informasi lebih lanjut tentang memeriksa set hasil yang sangat besar, lihatMenggunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY.

Daftar SELECT besar

Jika kueri Anda memiliki daftar SELECT yang luar biasa besar, Anda mungkin melihat `bytes` nilai yang relatif tinggi terhadap nilai untuk langkah apa pun (dibandingkan dengan `rows` langkah lain) di SVL_QUERY_SUMMARY. `bytes`Nilai tinggi ini bisa menjadi indikator bahwa Anda memilih banyak kolom. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY.

Untuk memperbaiki masalah ini, tinjau kolom yang Anda pilih dan lihat apakah ada yang dapat dihapus.

Kueri diagnostik untuk penyetelan kueri

Gunakan kueri berikut untuk mengidentifikasi masalah dengan kueri atau tabel dasar yang dapat memengaruhi kinerja kueri. Sebaiknya gunakan kueri ini dengan proses penyetelan kueri yang dibahas di. Analisis dan peningkatan kueri

> **Note**
>
> Kueri ini untuk kluster yang disediakan Amazon Redshift. Kueri ini tidak untuk digunakan dengan grup kerja Redshift Serverless.

Topik

- Mengidentifikasi kueri yang merupakan kandidat teratas untuk penyetelan
- Mengidentifikasi tabel dengan data miring atau baris yang tidak disortir
- Mengidentifikasi kueri dengan loop bersarang
- Meninjau waktu tunggu antrian untuk kueri
- Meninjau peringatan kueri berdasarkan tabel

- Mengidentifikasi tabel dengan statistik yang hilang

Mengidentifikasi kueri yang merupakan kandidat teratas untuk penyetelan

Kueri berikut mengidentifikasi 50 pernyataan paling memakan waktu teratas yang telah dijalankan dalam 7 hari terakhir. Anda dapat menggunakan hasilnya untuk mengidentifikasi kueri yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Anda juga dapat mengidentifikasi kueri yang sering dijalankan (kueri yang muncul lebih dari sekali dalam kumpulan hasil). Kueri ini seringkali merupakan kandidat yang baik untuk penyetelan guna meningkatkan kinerja sistem.

Kueri ini juga menyediakan hitungan peristiwa peringatan yang terkait dengan setiap kueri yang diidentifikasi. Peringatan ini memberikan detail yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan kinerja kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meninjau peringatan kueri.

```
select trim(database) as db, count(query) as n_qry,
max(substring (qrytext,1,80)) as qrytext,
min(run_minutes) as "min" ,
max(run_minutes) as "max",
avg(run_minutes) as "avg", sum(run_minutes) as total,
max(query) as max_query_id,
max(starttime)::date as last_run,
sum(alerts) as alerts, aborted
from (select userid, label, stl_query.query,
trim(database) as database,
trim(querytxt) as qrytext,
md5(trim(querytxt)) as qry_md5,
starttime, endtime,
(datediff(seconds, starttime,endtime)::numeric(12,2))/60 as run_minutes,
alrt.num_events as alerts, aborted
from stl_query
left outer join
(select query, 1 as num_events from stl_alert_event_log group by query ) as alrt
on alrt.query = stl_query.query
where userid <> 1 and starttime >=  dateadd(day, -7, current_date))
group by database, label, qry_md5, aborted
order by total desc limit 50;
```

Mengidentifikasi tabel dengan data miring atau baris yang tidak disortir

Kueri berikut mengidentifikasi tabel yang memiliki distribusi data yang tidak merata (data miring) atau persentase tinggi baris yang tidak disortir.

`skew`Nilai rendah menunjukkan bahwa data tabel didistribusikan dengan benar. Jika tabel memiliki `skew` nilai 4,00 atau lebih tinggi, pertimbangkan untuk memodifikasi gaya distribusi datanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data suboptimal.

Jika tabel memiliki `pct_unsorted` nilai lebih besar dari 20 persen, pertimbangkan untuk menjalankan VAKUM perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Baris yang tidak disortir atau disortir.

Juga tinjau `mbytes` dan `pct_of_total` nilai untuk setiap tabel. Kolom ini mengidentifikasi ukuran tabel dan berapa persentase ruang disk mentah yang dikonsumsi tabel. Ruang disk mentah mencakup ruang yang dicadangkan oleh Amazon Redshift untuk penggunaan internal, sehingga lebih besar dari kapasitas disk nominal, yang merupakan jumlah ruang disk yang tersedia untuk pengguna. Gunakan informasi ini untuk memverifikasi bahwa Anda memiliki ruang disk kosong sama dengan setidaknya 2,5 kali ukuran tabel terbesar Anda. Memiliki ruang ini memungkinkan sistem untuk menulis hasil perantara ke disk saat memproses kueri kompleks.

```
select trim(pgn.nspname) as schema,
trim(a.name) as table, id as tableid,
decode(pgc.reldiststyle,0, 'even',1,det.distkey ,8,'all') as distkey,
 dist_ratio.ratio::decimal(10,4) as skew,
det.head_sort as "sortkey",
det.n_sortkeys as "#sks", b.mbytes,
decode(b.mbytes,0,0,((b.mbytes/part.total::decimal)*100)::decimal(5,2)) as
 pct_of_total,
decode(det.max_enc,0,'n','y') as enc, a.rows,
decode( det.n_sortkeys, 0, null, a.unsorted_rows ) as unsorted_rows ,
decode( det.n_sortkeys, 0, null, decode( a.rows,0,0, (a.unsorted_rows::decimal(32)/
a.rows)*100) )::decimal(5,2) as pct_unsorted
from (select db_id, id, name, sum(rows) as rows,
sum(rows)-sum(sorted_rows) as unsorted_rows
from stv_tbl_perm a
group by db_id, id, name) as a
join pg_class as pgc on pgc.oid = a.id
join pg_namespace as pgn on pgn.oid = pgc.relnamespace
left outer join (select tbl, count(*) as mbytes
from stv_blocklist group by tbl) b on a.id=b.tbl
inner join (select attrelid,
min(case attisdistkey when 't' then attname else null end) as "distkey",
min(case attsortkeyord when 1 then attname  else null end ) as head_sort ,
max(attsortkeyord) as n_sortkeys,
max(attencodingtype) as max_enc
from pg_attribute group by 1) as det
```

```
on det.attrelid = a.id
inner join ( select tbl, max(mbytes)::decimal(32)/min(mbytes) as ratio
from (select tbl, trim(name) as name, slice, count(*) as mbytes
from svv_diskusage group by tbl, name, slice )
group by tbl, name ) as dist_ratio on a.id = dist_ratio.tbl
join ( select sum(capacity) as  total
from stv_partitions where part_begin=0 ) as part on 1=1
where mbytes is not null
order by  mbytes desc;
```

Mengidentifikasi kueri dengan loop bersarang

Kueri berikut mengidentifikasi kueri yang memiliki peristiwa peringatan dicatat untuk loop bersarang. Untuk informasi tentang cara memperbaiki kondisi loop bersarang, lihatLoop Bersarang.

```
select query, trim(querytxt) as SQL, starttime
from stl_query
where query in (
select distinct query
from stl_alert_event_log
where event like 'Nested Loop Join in the query plan%')
order by starttime desc;
```

Meninjau waktu tunggu antrian untuk kueri

Kueri berikut menunjukkan berapa lama kueri terbaru menunggu slot terbuka dalam antrian kueri sebelum dijalankan. Jika Anda melihat tren waktu tunggu yang tinggi, Anda mungkin ingin mengubah konfigurasi antrian kueri Anda untuk throughput yang lebih baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan manual WLM.

```
select trim(database) as DB , w.query,
substring(q.querytxt, 1, 100) as querytxt,  w.queue_start_time,
w.service_class as class, w.slot_count as slots,
w.total_queue_time/1000000 as queue_seconds,
w.total_exec_time/1000000 exec_seconds, (w.total_queue_time+w.total_Exec_time)/1000000
 as total_seconds
from stl_wlm_query w
left join stl_query q on q.query = w.query and q.userid = w.userid
where w.queue_start_Time >= dateadd(day, -7, current_Date)
and w.total_queue_Time > 0  and w.userid >1
and q.starttime >= dateadd(day, -7, current_Date)
```

```
order by w.total_queue_time desc, w.queue_start_time desc limit 35;
```

Meninjau peringatan kueri berdasarkan tabel

Kueri berikut mengidentifikasi tabel yang memiliki peristiwa peringatan yang dicatat untuk mereka, dan juga mengidentifikasi jenis peringatan apa yang paling sering muncul.

Jika `minutes` nilai untuk baris dengan tabel yang diidentifikasi tinggi, periksa tabel tersebut untuk melihat apakah perlu pemeliharaan rutin, seperti memiliki MENGANALISA atau VAKUM menjalankannya.

Jika `count` nilainya tinggi untuk sebuah baris tetapi `table` nilainya nol, jalankan kueri terhadap STL_ALERT_EVENT_LOG untuk `event` nilai terkait guna menyelidiki mengapa peringatan itu sering muncul.

```
select trim(s.perm_table_name) as table,
(sum(abs(datediff(seconds, s.starttime, s.endtime)))/60)::numeric(24,0) as minutes,
 trim(split_part(l.event,':',1)) as event,  trim(l.solution) as solution,
max(l.query) as sample_query, count(*)
from stl_alert_event_log as l
left join stl_scan as s on s.query = l.query and s.slice = l.slice
and s.segment = l.segment and s.step = l.step
where l.event_time >=  dateadd(day, -7, current_Date)
group by 1,3,4
order by 2 desc,6 desc;
```

Mengidentifikasi tabel dengan statistik yang hilang

Kueri berikut memberikan hitungan kueri yang Anda jalankan terhadap tabel yang tidak memiliki statistik. Jika query ini mengembalikan baris apapun, melihat `plannode` nilai untuk menentukan tabel terpengaruh, dan kemudian berjalan MENGANALISA di atasnya.

```
select substring(trim(plannode),1,100) as plannode, count(*)
from stl_explain
where plannode like '%missing statistics%'
group by plannode
order by 2 desc;
```

Pemecahan masalah kueri

Bagian ini memberikan referensi cepat untuk mengidentifikasi dan mengatasi beberapa masalah paling umum dan paling serius yang mungkin Anda temui dengan kueri Amazon Redshift.

Topik

- Koneksi gagal
- Kueri hang
- Query membutuhkan waktu terlalu lama
- Beban gagal
- Beban memakan waktu terlalu lama
- Memuat data tidak benar
- Mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC

Saran ini memberi Anda titik awal untuk pemecahan masalah. Anda juga dapat merujuk ke sumber daya berikut untuk informasi lebih rinci.

Untuk informasi tentang perubahan perilaku dalam fungsionalitas Amazon Redshift yang dapat memengaruhi aplikasi Anda, lihat Perubahan Perilaku.

- Mengakses cluster dan database Amazon Redshift
- Optimalisasi tabel otomatis
- Memuat data di Amazon Redshift
- Tutorial: Memuat data dari Amazon S3

Koneksi gagal

Koneksi kueri Anda dapat gagal karena alasan berikut. Kami menyarankan pendekatan pemecahan masalah berikut.

Klien tidak dapat terhubung ke server

Jika Anda menggunakan sertifikat SSL atau server, pertama-tama hapus kompleksitas ini saat Anda memecahkan masalah koneksi. Kemudian tambahkan sertifikat SSL atau server kembali ketika Anda telah menemukan solusi. Untuk informasi selengkapnya, buka Konfigurasi Opsi Keamanan untuk Koneksi di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Koneksi ditolak

Umumnya, ketika Anda menerima pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa ada kegagalan untuk membuat koneksi, itu berarti bahwa ada masalah dengan izin untuk mengakses cluster. Untuk informasi lebih lanjut, buka Koneksi ditolak atau gagal di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Kueri hang

Kueri Anda dapat menggantung, atau berhenti merespons, karena alasan berikut. Kami menyarankan pendekatan pemecahan masalah berikut.

Koneksi ke database terputus

Kurangi ukuran unit transmisi maksimum (MTU). Ukuran MTU menentukan ukuran maksimum, dalam byte, dari paket yang dapat ditransfer dalam satu bingkai Ethernet melalui koneksi jaringan Anda. Untuk informasi selengkapnya, buka Koneksi ke database dijatuhkan di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Waktu koneksi ke database habis

Koneksi klien Anda ke database tampaknya hang atau time out saat menjalankan kueri panjang, seperti perintah COPY. Dalam kasus ini, Anda mungkin mengamati bahwa konsol Amazon Redshift menampilkan bahwa kueri telah selesai, tetapi alat klien itu sendiri tampaknya masih menjalankan kueri. Hasil kueri mungkin hilang atau tidak lengkap tergantung kapan koneksi berhenti. Efek ini terjadi ketika koneksi idle diakhiri oleh komponen jaringan perantara. Untuk informasi selengkapnya, buka Masalah Timeout Firewall di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

out-of-memoryKesalahan sisi klien terjadi dengan ODBC

Jika aplikasi klien Anda menggunakan koneksi ODBC dan kueri Anda membuat kumpulan hasil yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam memori, Anda dapat mengalirkan hasil yang disetel ke aplikasi klien Anda dengan menggunakan kursor. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENYATAKAN dan Pertimbangan kinerja saat menggunakan kursor.

out-of-memoryKesalahan sisi klien terjadi dengan JDBC

Saat Anda mencoba mengambil set hasil besar melalui koneksi JDBC, Anda mungkin mengalami kesalahan sisi klien. out-of-memory Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC.

Ada potensi kebuntuan

Jika ada potensi kebuntuan, coba yang berikut ini:

- Lihat tabel STV_LOCKS dan STL_TR_CONFLICT sistem untuk menemukan konflik yang melibatkan pembaruan ke lebih dari satu tabel.
- Gunakan PG_CANCEL_BACKEND fungsi untuk membatalkan satu atau beberapa kueri yang saling bertentangan.
- Gunakan PG_TERMINATE_BACKEND fungsi untuk mengakhiri sesi, yang memaksa setiap transaksi yang sedang berjalan di sesi yang dihentikan untuk melepaskan semua kunci dan memutar kembali transaksi.
- Jadwalkan operasi tulis bersamaan dengan hati-hati. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola operasi tulis bersamaan.

Query membutuhkan waktu terlalu lama

Permintaan Anda bisa memakan waktu terlalu lama karena alasan berikut. Kami menyarankan pendekatan pemecahan masalah berikut.

Tabel tidak dioptimalkan

Atur kunci sortir, gaya distribusi, dan pengkodean kompresi tabel untuk memanfaatkan sepenuhnya pemrosesan paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Optimalisasi tabel otomatis

Query menulis ke disk

Kueri Anda mungkin menulis ke disk untuk setidaknya sebagian dari eksekusi kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peningkatan kinerja kueri.

Kueri harus menunggu kueri lain selesai

Anda mungkin dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan membuat antrian kueri dan menetapkan berbagai jenis kueri ke antrian yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen beban kerja.

Kueri tidak dioptimalkan

Analisis rencana penjelasan untuk menemukan peluang untuk menulis ulang kueri atau mengoptimalkan database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan menafsirkan rencana kueri.

Kueri membutuhkan lebih banyak memori untuk dijalankan

Jika kueri tertentu membutuhkan lebih banyak memori, Anda dapat meningkatkan memori yang tersedia dengan meningkatkanwlm_query_slot_count.

Database membutuhkan perintah VACUUM untuk dijalankan

Jalankan perintah VACUUM setiap kali Anda menambahkan, menghapus, atau memodifikasi sejumlah besar baris, kecuali jika Anda memuat data Anda dalam urutan kunci sortir. Perintah VACUUM mengatur ulang data Anda untuk mempertahankan urutan pengurutan dan memulihkan kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel penyedot debu.

Sumber daya tambahan untuk memecahkan masalah kueri yang berjalan lama

Berikut ini adalah topik tampilan sistem dan bagian dokumentasi lainnya yang berguna untuk penyetelan kueri:

- Tampilan STV_DALAM PENERBANGAN sistem menunjukkan kueri mana yang berjalan di cluster. Akan sangat membantu untuk menggunakannya bersama STV_TERBARU untuk menentukan kueri mana yang sedang berjalan atau baru saja selesai.
- SYS_QUERY_HISTORYberguna untuk pemecahan masalah. Ini menunjukkan kueri DDL dan DMLdengan properti yang relevan seperti statusnya saat ini, seperti `running` atau`failed`, waktu yang dibutuhkan masing-masing untuk dijalankan, dan apakah kueri dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi.
- STL_QUERYTEXTmenangkap teks kueri untuk perintah SQL. Selain ituSVV_QUERY_DALAM PENERBANGAN, yang menggabungkan STL_QUERYTEXT ke STV_INFLIGHT, menampilkan lebih banyak metadata kueri.
- Konflik kunci transaksi dapat menjadi kemungkinan sumber masalah kinerja kueri. Untuk informasi tentang transaksi yang saat ini menyimpan kunci pada tabel, lihatSVV_TRANSAKSI-TRANSAKSI.
- Mengidentifikasi kueri yang merupakan kandidat teratas untuk penyetelan memberikan kueri pemecahan masalah yang membantu Anda menentukan kueri mana yang baru-baru ini dijalankan paling memakan waktu. Ini dapat membantu Anda memfokuskan upaya Anda pada pertanyaan yang perlu diperbaiki.

- Jika Anda ingin menjelajahi manajemen kueri lebih lanjut dan memahami cara mengelola antrian kueri, Manajemen beban kerja tunjukkan cara melakukannya. Manajemen beban kerja adalah fitur canggih dan kami merekomendasikan manajemen beban kerja otomatis dalam banyak kasus.

Beban gagal

Beban data Anda dapat gagal karena alasan berikut. Kami menyarankan pendekatan pemecahan masalah berikut.

Sumber Data berada di AWS Wilayah yang berbeda

Secara default, bucket Amazon S3 atau tabel Amazon DynamoDB yang ditentukan dalam perintah COPY harus berada di Wilayah yang sama dengan cluster. AWS Jika data dan klaster Anda berada di Wilayah yang berbeda, Anda menerima kesalahan yang mirip dengan berikut ini:

```
The bucket you are attempting to access must be addressed using the specified endpoint.
```

Jika memungkinkan, pastikan klaster dan sumber data Anda berada di Wilayah yang sama. Anda dapat menentukan Wilayah yang berbeda dengan menggunakan REGION opsi dengan perintah COPY.

> **Note**
>
> Jika cluster dan sumber data Anda berada di AWS Wilayah yang berbeda, Anda akan dikenakan biaya transfer data. Anda juga memiliki latensi yang lebih tinggi.

Perintah COPY gagal

Kueri STL_LOAD_ERRORS untuk menemukan kesalahan yang terjadi selama pemuatan tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat STL_LOAD_ERRORS.

Beban memakan waktu terlalu lama

Operasi beban Anda bisa memakan waktu terlalu lama karena alasan berikut. Kami menyarankan pendekatan pemecahan masalah berikut.

COPY memuat data dari satu file

Pisahkan data pemuatan Anda menjadi beberapa file. Saat Anda memuat semua data dari satu file besar, Amazon Redshift dipaksa untuk melakukan pemuatan serial, yang jauh lebih lambat. Jumlah file harus kelipatan dari jumlah irisan di cluster Anda, dan file harus berukuran sama, antara 1 MB dan 1 GB setelah kompresi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri.

Operasi beban menggunakan beberapa perintah COPY

Jika Anda menggunakan beberapa perintah COPY bersamaan untuk memuat satu tabel dari beberapa file, Amazon Redshift dipaksa untuk melakukan pemuatan serial, yang jauh lebih lambat. Dalam hal ini, gunakan satu perintah COPY.

Memuat data tidak benar

Operasi COPY Anda dapat memuat data yang salah dengan cara berikut. Kami menyarankan pendekatan pemecahan masalah berikut.

File yang salah dimuat

Menggunakan awalan objek untuk menentukan file data dapat menyebabkan file yang tidak diinginkan dibaca. Sebagai gantinya, gunakan file manifes untuk menentukan dengan tepat file mana yang akan dimuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat copy_from_s3_manifest_file opsi untuk perintah COPY dan Example: COPY from Amazon S3 using a manifest dalam contoh COPY.

Mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC

Secara default, driver Redshift JDBC menggunakan buffer ring untuk mengelola memori secara efisien dan mencegah kesalahan. out-of-memory Parameter ukuran pengambilan hanya berlaku ketika buffer cincin dinonaktifkan secara eksplisit. Untuk informasi lebih lanjut, tinjau tautannya. Dalam konfigurasi ini, Anda harus mengatur ukuran pengambilan untuk mengontrol berapa banyak baris yang diambil di setiap batch.

Kapan Menggunakan Ukuran Ambil?

Gunakan parameter ukuran ambil saat:

- Anda membutuhkan kontrol halus atas batching berbasis baris
- Bekerja dengan aplikasi lama yang memerlukan perilaku ukuran pengambilan tradisional

Pengaturan Ukuran Ambil

Ketika buffer dering dinonaktifkan, driver JDBC mengumpulkan semua hasil untuk kueri pada satu waktu secara default. Kueri yang mengembalikan set hasil besar dapat menghabiskan memori yang berlebihan. Untuk mengambil set hasil dalam batch, bukan sekaligus, atur parameter ukuran pengambilan JDBC di aplikasi Anda.

> **Note**
>
> Ukuran pengambilan tidak didukung untuk ODBC.

Untuk kinerja terbaik, atur ukuran pengambilan ke nilai tertinggi yang tidak menyebabkan kesalahan memori. Nilai ukuran pengambilan yang lebih rendah menghasilkan lebih banyak perjalanan server, yang memperpanjang waktu eksekusi. Server menyimpan sumber daya, termasuk slot kueri WLM dan memori terkait, hingga klien mengambil seluruh kumpulan hasil atau kueri dibatalkan. Saat Anda menyetel ukuran pengambilan dengan tepat, sumber daya tersebut dirilis lebih cepat, membuatnya tersedia untuk kueri lain.

> **Note**
>
> Jika Anda perlu mengekstrak kumpulan data besar, sebaiknya gunakan pernyataan UNLOAD untuk mentransfer data ke Amazon S3. Saat Anda menggunakan UNLOAD, node komputasi bekerja secara paralel untuk mempercepat transfer data.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan parameter ukuran pengambilan JDBC, buka Mendapatkan hasil berdasarkan kursor dalam dokumentasi PostgreSQL.

Manajemen beban kerja

Anda dapat mengonfigurasi Amazon Redshift WLM agar berjalan dengan WLM otomatis atau WLM manual.

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola dan memprioritaskan kueri bersamaan dan beban kerja pengguna untuk mengoptimalkan kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Manajemen beban kerja (WLM) memungkinkan Anda menentukan antrian, grup pengguna, dan konstruksi lain untuk mengontrol sumber daya yang dialokasikan ke berbagai jenis kueri atau pengguna.

Bagian berikut menguraikan fitur manajemen beban kerja tertentu di Amazon Redshift, dan memandu Anda melalui konfigurasi dan pemantauannya.

WLM otomatis

Untuk memaksimalkan throughput sistem dan menggunakan sumber daya secara efektif, Anda dapat mengaktifkan Amazon Redshift untuk mengelola cara sumber daya dibagi untuk menjalankan kueri bersamaan dengan WLM otomatis. WLM otomatis mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kueri. Amazon Redshift menentukan berapa banyak kueri yang dijalankan secara bersamaan dan berapa banyak memori yang dialokasikan untuk setiap kueri yang dikirim. Gunakan WLM Otomatis saat Anda ingin Amazon Redshift mengelola cara sumber daya dibagi untuk menjalankan kueri bersamaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan WLM otomatis.

Bekerja dengan penskalaan konkurensi dan WLM otomatis, Anda dapat mendukung pengguna bersamaan yang hampir tidak terbatas dan kueri bersamaan, dengan kinerja kueri yang cepat secara konsisten. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penskalaan konkurensi.

> **Note**
>
> Dalam kebanyakan kasus, kami menyarankan Anda menggunakan WLM otomatis. Jika Anda menggunakan WLM manual dan Anda ingin bermigrasi dari WLM otomatis ke WLM otomatis, lihat. Migrasi dari WLM manual ke WLM otomatis

Dengan Auto WLM, dimungkinkan untuk menentukan prioritas kueri untuk beban kerja dalam antrian. Untuk informasi selengkapnya tentang prioritas kueri, lihatPrioritas kueri.

Panduan WLM

Anda mungkin memiliki beberapa sesi atau pengguna yang menjalankan kueri secara bersamaan. Beberapa kueri mungkin menggunakan sumber daya klaster untuk waktu yang lama dan memengaruhi kinerja orang lain. Manual WLM dapat membantu mengelola ini untuk kasus penggunaan khusus. Gunakan WLM Manual ketika Anda ingin lebih banyak kontrol atas konkurensi.

Anda dapat mengelola kinerja sistem dengan memodifikasi konfigurasi WLM Anda untuk membuat antrian terpisah untuk kueri yang berjalan lama dan kueri jangka pendek. Saat runtime, Anda dapat merutekan kueri ke antrian ini sesuai dengan grup pengguna atau grup kueri.

Anda dapat mengatur aturan untuk merutekan kueri ke antrian tertentu berdasarkan pengguna yang menjalankan kueri atau label yang Anda tentukan. Anda juga dapat mengonfigurasi jumlah memori yang dialokasikan untuk setiap antrian, sehingga kueri besar berjalan dalam antrian dengan lebih banyak memori daripada antrian lainnya. Anda juga dapat mengonfigurasi aturan pemantauan kueri (QMR) untuk membatasi kueri yang berjalan lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan manual WLM.

> **Note**
>
> Sebaiknya konfigurasi antrian kueri WLM manual Anda dengan total 15 slot kueri atau lebih sedikit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tingkat konkurensi.

Perhatikan bahwa sehubungan dengan konfigurasi WLM manual, slot maksimum yang dapat Anda alokasikan ke antrian adalah 50. Namun, ini tidak berarti bahwa dalam konfigurasi WLM otomatis, cluster Amazon Redshift selalu menjalankan 50 kueri secara bersamaan. Ini dapat berubah, berdasarkan kebutuhan memori atau jenis alokasi sumber daya lainnya di cluster.

Topik

- Beralih mode WLM
- Memodifikasi konfigurasi WLM
- Menerapkan WLM otomatis
- Menerapkan manual WLM
- Penskalaan konkurensi
- Akselerasi kueri pendek
- Aturan penetapan antrian WLM
- Menetapkan kueri ke antrian
- Properti konfigurasi dinamis dan statis WLM

- Aturan pemantauan kueri WLM
- Tabel dan tampilan sistem WLM

Beralih mode WLM

Anda dapat mengaktifkan WLM otomatis atau manual menggunakan konsol Amazon Redshift:

1. Pilih Beralih mode WLM.
2. Untuk mengaturnya ke WLM otomatis, pilih Auto WLM. Dengan pilihan ini, hingga delapan antrian digunakan untuk mengelola kueri, dan Memori dan Konkurensi pada bidang utama keduanya diatur ke Otomatis. Selain itu, prioritas default kueri diatur ke Normal.
3. Untuk mengaktifkan konfigurasi manual menggunakan konsol Amazon Redshift, beralih ke Manual WLM. Dengan pilihan ini, Anda menentukan antrian yang digunakan untuk mengelola kueri, dan Memori dan Konkurensi pada nilai bidang utama. Dengan konfigurasi manual, Anda dapat mengonfigurasi hingga delapan antrian kueri dan mengatur jumlah kueri yang dapat berjalan di setiap antrian tersebut secara bersamaan.

Memodifikasi konfigurasi WLM

Cara termudah untuk memodifikasi konfigurasi WLM adalah dengan menggunakan konsol Amazon Redshift. Anda juga dapat menggunakan AWS CLI atau Amazon Redshift API.

Saat Anda mengganti cluster antara WLM otomatis dan manual, cluster Anda dimasukkan ke dalam `pending reboot` status. Perubahan tidak berlaku sampai cluster berikutnya reboot.

Untuk informasi mendetail tentang memodifikasi konfigurasi WLM, lihat Mengonfigurasi Manajemen Beban Kerja di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Migrasi dari WLM manual ke WLM otomatis

Untuk memaksimalkan throughput sistem dan menggunakan sumber daya dengan paling efektif, kami menyarankan Anda mengatur WLM otomatis untuk antrian Anda. Pertimbangkan untuk mengambil pendekatan berikut untuk mengatur transisi yang mulus dari WLM manual ke WLM otomatis.

Untuk bermigrasi dari WLM manual ke WLM otomatis dan menggunakan prioritas kueri, sebaiknya Anda membuat grup parameter baru, lalu lampirkan grup parameter tersebut ke cluster Anda. Untuk

informasi selengkapnya, lihat Grup Parameter Pergeseran Merah Amazon di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

> **Important**
>
> Untuk mengubah grup parameter atau beralih dari manual ke WLM otomatis memerlukan reboot cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Properti konfigurasi dinamis dan statis WLM.

Mari kita ambil contoh di mana ada tiga antrian WLM manual. Masing-masing untuk beban kerja ETL, beban kerja analitik, dan beban kerja ilmu data. Beban kerja ETL berjalan setiap 6 jam, beban kerja analitik berjalan sepanjang hari, dan beban kerja ilmu data dapat melonjak kapan saja. Dengan WLM manual, Anda menentukan memori dan konkurensi yang didapat setiap antrian beban kerja berdasarkan pemahaman Anda tentang pentingnya setiap beban kerja bagi bisnis. Menentukan memori dan konkurensi tidak hanya sulit untuk diketahui, tetapi juga menghasilkan sumber daya cluster yang dipartisi secara statis dan dengan demikian terbuang sia-sia ketika hanya sebagian dari beban kerja yang berjalan.

Anda dapat menggunakan WLM otomatis dengan prioritas kueri untuk menunjukkan prioritas relatif beban kerja, menghindari masalah sebelumnya. Untuk contoh ini, ikuti langkah-langkah ini:

- Buat grup parameter baru dan beralih ke mode WLM Otomatis.
- Tambahkan antrian untuk masing-masing dari tiga beban kerja: beban kerja ETL, beban kerja analitik, dan beban kerja ilmu data. Gunakan grup pengguna yang sama untuk setiap beban kerja yang digunakan dengan mode WLM Manual.
- Tetapkan prioritas untuk beban kerja ETL`High`, beban kerja analitik`Normal`, dan ilmu data. `Low` Prioritas ini mencerminkan prioritas bisnis Anda untuk beban kerja atau grup pengguna yang berbeda.
- Secara opsional, aktifkan penskalaan konkurensi untuk analitik atau antrian ilmu data sehingga kueri dalam antrian ini mendapatkan kinerja yang konsisten bahkan ketika beban kerja ETL berjalan setiap 6 jam.

Dengan prioritas kueri, ketika hanya beban kerja analitik yang berjalan di cluster, itu membuat seluruh sistem menjadi dirinya sendiri. Ini menghasilkan throughput tinggi dengan pemanfaatan sistem yang lebih baik. Namun, ketika beban kerja ETL dimulai, ia mendapat hak karena memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kueri yang berjalan sebagai bagian dari beban kerja ETL mendapatkan prioritas

selama penerimaan, selain alokasi sumber daya preferensial setelah diterima. Akibatnya, beban kerja ETL dapat diprediksi terlepas dari apa lagi yang mungkin berjalan pada sistem. Kinerja yang dapat diprediksi untuk beban kerja prioritas tinggi datang dengan biaya beban kerja prioritas lain yang lebih rendah yang berjalan lebih lama baik karena kueri mereka menunggu di belakang kueri yang lebih penting untuk diselesaikan. Atau, karena mereka mendapatkan sebagian kecil sumber daya ketika mereka berjalan bersamaan dengan kueri prioritas yang lebih tinggi. Algoritma penjadwalan yang digunakan oleh Amazon Redshift memfasilitasi bahwa kueri prioritas yang lebih rendah tidak mengalami kelaparan, melainkan terus membuat kemajuan meskipun pada kecepatan yang lebih lambat.

Note

- Bidang batas waktu tidak tersedia di WLM otomatis. Sebaliknya, gunakan aturan QMR,`query_execution_time`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.
- Tindakan QMR, HOP, tidak berlaku untuk WLM otomatis. Sebaliknya, gunakan `change priority` tindakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.
- Cluster menggunakan WLM otomatis dan antrian WLM manual secara berbeda, yang dapat menyebabkan kebingungan dengan konfigurasi Anda. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi properti prioritas dalam antrian WLM otomatis tetapi tidak dalam antrian WLM manual. Dengan demikian, hindari pencampuran antrian WLM otomatis dan antrian WLM manual dalam grup parameter. Sebagai gantinya, buat grup parameter baru saat bermigrasi ke WLM otomatis.

Menerapkan WLM otomatis

Dengan manajemen beban kerja otomatis (WLM), Amazon Redshift mengelola konkurensi kueri dan alokasi memori. Anda dapat membuat hingga delapan antrian dengan pengidentifikasi kelas layanan 100—107. Setiap antrian memiliki prioritas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Prioritas kueri.

WLM otomatis menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan kueri dan menyesuaikan konkurensi berdasarkan beban kerja. Ketika kueri yang membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar ada di sistem (misalnya, hash bergabung di antara tabel besar), konkurensi lebih rendah. Ketika kueri yang lebih ringan (seperti sisipan, penghapusan, pemindaian, atau agregasi sederhana) dikirimkan, konkurensi lebih tinggi.

WLM otomatis terpisah dari akselerasi kueri pendek (SQA) dan mengevaluasi kueri secara berbeda. WLM dan SQA otomatis bekerja sama untuk memungkinkan kueri berjalan singkat dan ringan untuk diselesaikan bahkan saat berjalan lama, kueri intensif sumber daya aktif. Untuk informasi selengkapnya tentang SQA, lihatAkselerasi kueri pendek.

Amazon Redshift memungkinkan WLM otomatis melalui grup parameter:

- Jika cluster Anda menggunakan grup parameter default, Amazon Redshift mengaktifkan WLM otomatis untuk mereka.
- Jika cluster Anda menggunakan grup parameter kustom, Anda dapat mengonfigurasi cluster untuk mengaktifkan WLM otomatis. Kami menyarankan Anda membuat grup parameter terpisah untuk konfigurasi WLM otomatis Anda.

Untuk mengkonfigurasi WLM, edit `wlm_json_configuration` parameter dalam grup parameter yang dapat dikaitkan dengan satu atau beberapa cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi konfigurasi WLM.

Anda menentukan antrian kueri dalam konfigurasi WLM. Anda dapat menambahkan antrian kueri tambahan ke konfigurasi WLM default, hingga total delapan antrian pengguna. Anda dapat mengonfigurasi berikut ini untuk setiap antrian kueri:

- Prioritas
- Mode penskalaan konkurensi
- Grup pengguna
- Grup kueri
- Aturan pemantauan kueri

Prioritas

Anda dapat menentukan kepentingan relatif kueri dalam beban kerja dengan menetapkan nilai prioritas. Prioritas ditentukan untuk antrian dan diwarisi oleh semua kueri yang terkait dengan antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Prioritas kueri.

Mode penskalaan konkurensi

Saat penskalaan konkurensi diaktifkan, Amazon Redshift secara otomatis menambahkan kapasitas klaster tambahan saat Anda membutuhkannya untuk memproses peningkatan kueri baca dan tulis

bersamaan. Pengguna Anda melihat data terbaru, apakah kueri berjalan di klaster utama atau pada klaster penskalaan konkurensi.

Anda mengelola kueri mana yang dikirim ke cluster penskalaan konkurensi dengan mengonfigurasi antrian WLM. Saat Anda mengaktifkan penskalaan konkurensi untuk antrian, kueri yang memenuhi syarat akan dikirim ke klaster penskalaan konkurensi alih-alih menunggu dalam antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penskalaan konkurensi.

Grup pengguna

Anda dapat menetapkan satu set grup pengguna ke antrian dengan menentukan setiap nama grup pengguna atau dengan menggunakan wildcard. Ketika anggota grup pengguna yang terdaftar menjalankan kueri, kueri tersebut berjalan dalam antrean yang sesuai. Tidak ada batasan yang ditetapkan pada jumlah grup pengguna yang dapat ditetapkan ke antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan kueri ke antrian berdasarkan grup pengguna.

Peran pengguna

Anda dapat menetapkan satu set peran pengguna ke antrian dengan menentukan setiap nama peran pengguna atau dengan menggunakan wildcard. Ketika anggota dari peran pengguna yang terdaftar menjalankan kueri, kueri tersebut berjalan dalam antrean yang sesuai. Tidak ada batasan yang ditetapkan pada jumlah peran pengguna yang dapat ditetapkan ke antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan kueri ke antrian berdasarkan peran pengguna.

Grup kueri

Anda dapat menetapkan satu set grup kueri ke antrian dengan menentukan setiap nama grup kueri atau dengan menggunakan wildcard. Grup kueri hanyalah sebuah label. Saat runtime, Anda dapat menetapkan label grup kueri ke serangkaian kueri. Setiap kueri yang ditetapkan ke grup kueri terdaftar berjalan dalam antrean yang sesuai. Tidak ada batasan yang ditetapkan untuk jumlah grup kueri yang dapat ditetapkan ke antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan kueri ke grup kueri.

Wildcard

Jika wildcard diaktifkan dalam konfigurasi antrian WLM, Anda dapat menetapkan grup pengguna dan grup kueri ke antrian baik secara individual atau dengan menggunakan wildcard bergaya shell Unix. Pencocokan pola tidak peka huruf besar/kecil.

Misalnya, karakter wildcard '*' cocok dengan sejumlah karakter. Jadi, jika Anda menambahkan `dba_*` ke daftar grup pengguna untuk antrian, setiap kueri yang dijalankan pengguna yang termasuk dalam grup dengan nama yang dimulai dengan `dba_` ditetapkan ke antrian tersebut. Contohnya adalah `dba_admin` atau `DBA_primary`. Yang '?' karakter wildcard cocok dengan karakter tunggal apa pun. Jadi, jika antrian menyertakan grup penggunadba?1, maka grup pengguna bernama `dba11` dan `dba21` cocok, tetapi `dba12` tidak cocok.

Secara default, wildcard tidak diaktifkan.

Aturan pemantauan kueri

Aturan pemantauan kueri menentukan batas kinerja berbasis metrik untuk antrian WLM dan menentukan tindakan apa yang harus diambil ketika kueri melampaui batas-batas tersebut. Misalnya, untuk antrian yang didedikasikan untuk kueri berjalan pendek, Anda dapat membuat aturan yang membatalkan kueri yang berjalan selama lebih dari 60 detik. Untuk melacak kueri yang dirancang dengan buruk, Anda mungkin memiliki aturan lain yang mencatat kueri yang berisi loop bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.

Memeriksa WLM otomatis

Untuk memeriksa apakah WLM otomatis diaktifkan, jalankan kueri berikut. Jika kueri mengembalikan setidaknya satu baris, maka WLM otomatis diaktifkan.

```
select * from stv_wlm_service_class_config
where service_class >= 100;
```

Kueri berikut menunjukkan jumlah kueri yang melewati setiap antrian kueri (kelas layanan). Ini juga menunjukkan waktu eksekusi rata-rata, jumlah kueri dengan waktu tunggu pada persentil ke-90, dan waktu tunggu rata-rata. Kueri WLM otomatis menggunakan kelas layanan 100 hingga 107.

```
select final_state, service_class, count(*), avg(total_exec_time),
percentile_cont(0.9) within group (order by total_queue_time), avg(total_queue_time)
from stl_wlm_query where userid >= 100 group by 1,2 order by 2,1;
```

Untuk menemukan kueri mana yang dijalankan oleh WLM otomatis, dan berhasil diselesaikan, jalankan kueri berikut.

```
select a.queue_start_time, a.total_exec_time, label, trim(querytxt)
```

```
from stl_wlm_query a, stl_query b
where a.query = b.query and a.service_class >= 100 and a.final_state = 'Completed'
order by b.query desc limit 5;
```

Prioritas kueri

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola prioritas kueri dan alokasi sumber daya di seluruh kueri dan beban kerja bersamaan menggunakan Manajemen Beban Kerja (WM). Bagian berikut merinci cara mengonfigurasi antrian kueri WM, menentukan properti antrian seperti alokasi memori dan penskalaan konkurensi, dan menerapkan aturan prioritas yang disesuaikan dengan persyaratan beban kerja Anda.

Tidak semua kueri sama pentingnya, dan seringkali kinerja satu beban kerja atau kumpulan pengguna mungkin lebih penting. Jika Anda telah mengaktifkan WLM otomatis, Anda dapat menentukan kepentingan relatif kueri dalam beban kerja dengan menetapkan nilai prioritas. Prioritas ditentukan untuk antrian dan diwarisi oleh semua kueri yang terkait dengan antrian. Anda mengaitkan kueri ke antrian dengan memetakan grup pengguna dan grup kueri ke antrian. Anda dapat mengatur prioritas berikut (terdaftar dari prioritas tertinggi ke terendah):

1. `HIGHEST`
2. `HIGH`
3. `NORMAL`
4. `LOW`
5. `LOWEST`

Administrator menggunakan prioritas ini untuk menunjukkan kepentingan relatif beban kerja mereka ketika ada kueri dengan prioritas berbeda yang bersaing untuk sumber daya yang sama. Amazon Redshift menggunakan prioritas saat membiarkan kueri masuk ke sistem, dan untuk menentukan jumlah sumber daya yang dialokasikan ke kueri. Secara default, kueri dijalankan dengan prioritasnya disetel ke`NORMAL`.

Prioritas tambahan,`CRITICAL`, yang merupakan prioritas lebih tinggi daripada`HIGHEST`, tersedia untuk pengguna super. Untuk menetapkan prioritas ini, Anda dapat menggunakan fungsi`CHANGE_QUERY_PRIORITY`,`CHANGE_SESSION_PRIORITY`. dan`CHANGE_USER_PRIORITY`. Untuk memberikan izin pengguna database untuk menggunakan fungsi ini, Anda dapat membuat prosedur tersimpan dan memberikan izin kepada pengguna. Sebagai contoh, lihat CHANGE_SESSION_PRIORITY.

> **Note**
>
> Hanya satu `CRITICAL` kueri yang dapat dijalankan pada satu waktu.
> Rollback selalu berjalan sebagai prioritas KRITIS.

Mari kita ambil contoh di mana prioritas beban kerja ekstrak, transformasi, beban (ETL) lebih tinggi daripada prioritas beban kerja analitik. Beban kerja ETL berjalan setiap enam jam, dan beban kerja analitik berjalan sepanjang hari. Ketika hanya beban kerja analitik yang berjalan di cluster, itu membuat seluruh sistem menjadi dirinya sendiri, menghasilkan throughput tinggi dengan pemanfaatan sistem yang optimal. Namun, ketika beban kerja ETL dimulai, ia mendapat hak karena memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kueri yang berjalan sebagai bagian dari beban kerja ETL mendapatkan hak selama penerimaan dan juga alokasi sumber daya preferensial setelah diterima. Akibatnya, beban kerja ETL dapat diprediksi terlepas dari apa lagi yang mungkin berjalan pada sistem. Dengan demikian, ini memberikan kinerja yang dapat diprediksi dan kemampuan bagi administrator untuk memberikan perjanjian tingkat layanan (SLAs) untuk pengguna bisnis mereka.

Dalam klaster tertentu, kinerja yang dapat diprediksi untuk beban kerja prioritas tinggi datang dengan mengorbankan beban kerja prioritas lain yang lebih rendah. Beban kerja prioritas yang lebih rendah mungkin berjalan lebih lama karena kueri mereka menunggu di belakang kueri yang lebih penting untuk diselesaikan. Atau mereka mungkin berjalan lebih lama karena mereka mendapatkan sebagian kecil sumber daya ketika mereka berjalan bersamaan dengan kueri prioritas yang lebih tinggi. Kueri prioritas yang lebih rendah tidak menderita kelaparan, melainkan terus membuat kemajuan dengan kecepatan yang lebih lambat.

Pada contoh sebelumnya, administrator dapat mengaktifkan penskalaan konkurensi untuk beban kerja analitik. Melakukan hal ini memungkinkan beban kerja untuk mempertahankan throughputnya, meskipun beban kerja ETL berjalan pada prioritas tinggi.

Mengkonfigurasi prioritas antrian

Jika Anda telah mengaktifkan WLM otomatis, setiap antrian memiliki nilai prioritas. Kueri diarahkan ke antrian berdasarkan grup pengguna dan grup kueri. Mulailah dengan prioritas antrian yang disetel ke`NORMAL`. Tetapkan prioritas yang lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan beban kerja yang terkait dengan grup pengguna dan grup kueri antrian.

Anda dapat mengubah prioritas antrian di konsol Amazon Redshift. Di konsol Amazon Redshift, halaman Manajemen Beban Kerja menampilkan antrian dan memungkinkan pengeditan properti

antrian seperti Prioritas. Untuk menetapkan prioritas menggunakan operasi CLI atau API, gunakan parameter. `wlm_json_configuration` Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Manajemen Beban Kerja di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

`wlm_json_configuration`Contoh berikut mendefinisikan tiga kelompok pengguna (`ingest`,`reporting`, dan`analytics`). Kueri yang dikirimkan dari pengguna dari salah satu grup ini berjalan dengan prioritas`highest`,`normal`, dan`low`, masing-masing.

```
[
    {
        "user_group": [
            "ingest"
        ],
        "priority": "highest",
        "queue_type": "auto"
    },
    {
        "user_group": [
            "reporting"
        ],
        "priority": "normal",
        "queue_type": "auto"
    },
    {
        "user_group": [
            "analytics"
        ],
        "priority": "low",
        "queue_type": "auto",
        "auto_wlm": true
    }
]
```

Mengubah prioritas kueri dengan aturan pemantauan kueri

Aturan pemantauan kueri (QMR) memungkinkan Anda mengubah prioritas kueri berdasarkan perilakunya saat sedang berjalan. Anda melakukan ini dengan menentukan atribut prioritas dalam predikat QMR selain tindakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.

Misalnya, Anda dapat menentukan aturan untuk membatalkan kueri apa pun yang diklasifikasikan sebagai `high` prioritas yang berjalan selama lebih dari 10 menit.

```
"rules" :[
  {
    "rule_name":"rule_abort",
    "predicate":[
      {
        "metric_name":"query_cpu_time",
        "operator":">",
        "value":600
      },
      {
        "metric_name":"query_priority",
        "operator":"=",
        "value":"high"
      }
    ],
    "action":"abort"
  }
]
```

Contoh lain adalah mendefinisikan aturan untuk mengubah prioritas kueri untuk kueri apa pun dengan prioritas saat ini `normal` yang menumpahkan lebih dari 1 TB ke disk. `lowest`

```
"rules":[
  {
    "rule_name":"rule_change_priority",
    "predicate":[
      {
        "metric_name":"query_temp_blocks_to_disk",
        "operator":">",
        "value":1000000
      },
      {
        "metric_name":"query_priority",
        "operator":"=",
        "value":"normal"
      }
    ],
    "action":"change_query_priority",
    "value":"lowest"
  }
]
```

Memantau prioritas kueri

Untuk menampilkan prioritas untuk menunggu dan menjalankan kueri, lihat `query_priority` kolom dalam tabel sistem stv_wlm_query_state.

```
query    | service_cl | wlm_start_time             | state            | queue_time |
 query_priority
---------+------------+----------------------------+------------------+------------
+----------------
2673299  | 102        | 2019-06-24 17:35:38.866356 | QueuedWaiting    | 265116     |
 Highest
2673236  | 101        | 2019-06-24 17:35:33.313854 | Running          | 0          |
 Highest
2673265  | 102        | 2019-06-24 17:35:33.523332 | Running          | 0          |
 High
2673284  | 102        | 2019-06-24 17:35:38.477366 | Running          | 0          |
 Highest
2673288  | 102        | 2019-06-24 17:35:38.621819 | Running          | 0          |
 Highest
2673310  | 103        | 2019-06-24 17:35:39.068513 | QueuedWaiting    | 62970      |
 High
2673303  | 102        | 2019-06-24 17:35:38.968921 | QueuedWaiting    | 162560     |
 Normal
2673306  | 104        | 2019-06-24 17:35:39.002733 | QueuedWaiting    | 128691     |
 Lowest
```

Untuk mencantumkan prioritas kueri untuk kueri yang diselesaikan, lihat `query_priority` kolom di tabel sistem stl_wlm_query.

```
select query, service_class as svclass, service_class_start_time as starttime,
 query_priority
from stl_wlm_query order by 3 desc limit 10;
```

```
  query  | svclass |         starttime          |    query_priority
---------+---------+----------------------------+----------------------
 2723254 |     100 | 2019-06-24 18:14:50.780094 | Normal
 2723251 |     102 | 2019-06-24 18:14:50.749961 | Highest
 2723246 |     102 | 2019-06-24 18:14:50.725275 | Highest
 2723244 |     103 | 2019-06-24 18:14:50.719241 | High
 2723243 |     101 | 2019-06-24 18:14:50.699325 | Low
```

```
2723242 |     102 | 2019-06-24 18:14:50.692573 | Highest
2723239 |     101 | 2019-06-24 18:14:50.668535 | Low
2723237 |     102 | 2019-06-24 18:14:50.661918 | Highest
2723236 |     102 | 2019-06-24 18:14:50.643636 | Highest
```

Untuk mengoptimalkan throughput beban kerja Anda, Amazon Redshift dapat mengubah prioritas kueri yang dikirimkan pengguna. Amazon Redshift menggunakan algoritme pembelajaran mesin canggih untuk menentukan kapan pengoptimalan ini menguntungkan beban kerja Anda dan menerapkannya secara otomatis ketika semua kondisi berikut terpenuhi.

- WLM otomatis diaktifkan.
- Hanya satu antrian WLM yang ditentukan.
- Anda belum menentukan aturan pemantauan kueri (QMRs) yang menetapkan prioritas kueri. Aturan tersebut termasuk metrik QMR `query_priority` atau tindakan QMR. `change_query_priority` Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.

Menerapkan manual WLM

Dengan WLM manual, Anda dapat mengelola kinerja sistem dan pengalaman pengguna Anda dengan memodifikasi konfigurasi WLM untuk membuat antrian terpisah untuk kueri yang berjalan lama dan kueri jangka pendek.

Saat pengguna menjalankan kueri di Amazon Redshift, kueri dirutekan ke antrian kueri. Setiap antrian kueri berisi sejumlah slot kueri. Setiap antrian dialokasikan sebagian dari memori cluster yang tersedia. Memori antrian dibagi di antara slot kueri antrian. Anda dapat mengaktifkan Amazon Redshift untuk mengelola konkurensi kueri dengan WLM otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan WLM otomatis.

Atau Anda dapat mengonfigurasi properti WLM untuk setiap antrian kueri. Anda melakukannya untuk menentukan cara memori dialokasikan di antara slot dan bagaimana kueri dapat diarahkan ke antrian tertentu saat runtime. Anda juga dapat mengonfigurasi properti WLM untuk membatalkan kueri yang berjalan lama.

Secara default, Amazon Redshift mengonfigurasi antrian kueri berikut:

- Satu antrian superuser

  Antrian superuser hanya disediakan untuk pengguna super dan tidak dapat dikonfigurasi. Gunakan antrian ini hanya ketika Anda perlu menjalankan kueri yang memengaruhi sistem atau untuk tujuan

pemecahan masalah. Misalnya, gunakan antrean ini saat Anda perlu membatalkan kueri pengguna yang sudah berjalan lama atau menambahkan pengguna ke database. Jangan menggunakannya untuk melakukan kueri rutin. Antrian tidak muncul di konsol, tetapi muncul di tabel sistem dalam database sebagai antrian kelima. Untuk menjalankan kueri dalam antrean superuser, pengguna harus login sebagai superuser, dan harus menjalankan kueri menggunakan grup kueri yang telah `superuser` ditentukan sebelumnya.

- Satu antrian pengguna default

  Antrian default awalnya dikonfigurasi untuk menjalankan lima kueri secara bersamaan. Bila Anda menggunakan WLM manual, Anda dapat mengubah properti konkurensi, batas waktu, dan alokasi memori untuk antrian default, tetapi Anda tidak dapat menentukan grup pengguna atau grup kueri. Antrian default harus antrian terakhir dalam konfigurasi WLM. Setiap kueri yang tidak dirutekan ke antrian lain berjalan dalam antrian default.

Antrian kueri didefinisikan dalam konfigurasi WLM. Konfigurasi WLM adalah parameter yang dapat diedit (`wlm_json_configuration`) dalam grup parameter, yang dapat dikaitkan dengan satu atau lebih cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Manajemen Beban Kerja di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Anda dapat menambahkan antrian kueri tambahan ke konfigurasi WLM default, hingga total delapan antrian pengguna. Anda dapat mengonfigurasi berikut ini untuk setiap antrian kueri:

- Mode penskalaan konkurensi
- Tingkat konkurensi
- Grup pengguna
- Grup kueri
- Persen memori WLM untuk digunakan
- Batas waktu WLM
- Antrian kueri WLM melompat
- Aturan pemantauan kueri

Mode penskalaan konkurensi

Saat penskalaan konkurensi diaktifkan, Amazon Redshift secara otomatis menambahkan kapasitas klaster tambahan saat Anda membutuhkannya untuk memproses peningkatan kueri baca dan tulis

bersamaan. Pengguna melihat data terbaru, apakah kueri berjalan di cluster utama atau pada cluster penskalaan konkurensi.

Anda mengelola kueri mana yang dikirim ke cluster penskalaan konkurensi dengan mengonfigurasi antrian WLM. Saat Anda mengaktifkan penskalaan konkurensi untuk antrian, kueri yang memenuhi syarat akan dikirim ke klaster penskalaan konkurensi alih-alih menunggu dalam antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penskalaan konkurensi.

Tingkat konkurensi

Kueri dalam antrian berjalan secara bersamaan hingga mencapai jumlah slot kueri WLM, atau tingkat konkurensi, yang ditentukan untuk antrian tersebut. Pertanyaan selanjutnya kemudian menunggu dalam antrian.

> **Note**
>
> Tingkat konkurensi WLM berbeda dari jumlah koneksi pengguna bersamaan yang dapat dibuat ke cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke Cluster di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Dalam konfigurasi WLM otomatis, yang direkomendasikan, level konkurensi diatur ke Otomatis. Amazon Redshift secara dinamis mengalokasikan memori ke kueri, yang kemudian menentukan berapa banyak yang akan dijalankan secara bersamaan. Ini didasarkan pada sumber daya yang diperlukan untuk kueri berjalan dan antrian. Auto WLM tidak dapat dikonfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan WLM otomatis.

Dalam konfigurasi WLM manual, Amazon Redshift secara statis mengalokasikan jumlah memori tetap untuk setiap antrian. Memori antrian dibagi secara merata di antara slot kueri. Sebagai ilustrasi, jika antrian dialokasikan 20% dari memori cluster dan memiliki 10 slot, setiap kueri dialokasikan 2% dari memori cluster. Alokasi memori tetap tetap terlepas dari jumlah kueri yang berjalan secara bersamaan. Karena alokasi memori tetap ini, kueri yang berjalan sepenuhnya dalam memori ketika jumlah slot adalah 5 mungkin menulis hasil antara ke disk jika jumlah slot ditingkatkan menjadi 20. Dalam hal ini, setiap bagian kueri dari memori antrian dikurangi dari 1/5 menjadi 1/20. Disk tambahan I/O dapat menurunkan kinerja.

Jumlah slot maksimum di semua antrian yang ditentukan pengguna adalah 50. Ini membatasi total slot untuk semua antrian, termasuk antrian default. Satu-satunya antrian yang tidak tunduk pada batas adalah antrian superuser yang dicadangkan.

Secara default, antrian WLM manual memiliki tingkat konkurensi 5. Beban kerja Anda mungkin mendapat manfaat dari tingkat konkurensi yang lebih tinggi dalam kasus-kasus tertentu, seperti berikut ini:

- Jika banyak kueri kecil dipaksa untuk menunggu kueri yang berjalan lama, buat antrian terpisah dengan jumlah slot yang lebih tinggi dan tetapkan kueri yang lebih kecil ke antrian itu. Antrian dengan tingkat konkurensi yang lebih tinggi memiliki lebih sedikit memori yang dialokasikan untuk setiap slot kueri, tetapi kueri yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit memori.

  > **Note**
  >
  > Jika Anda mengaktifkan akselerasi kueri pendek (SQA), WLM secara otomatis memprioritaskan kueri pendek daripada kueri yang berjalan lebih lama, sehingga Anda tidak memerlukan antrian terpisah untuk kueri singkat untuk sebagian besar alur kerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akselerasi kueri pendek.

- Jika Anda memiliki beberapa kueri yang masing-masing mengakses data pada satu irisan, siapkan antrian WLM terpisah untuk menjalankan kueri tersebut secara bersamaan. Amazon Redshift menetapkan kueri bersamaan ke irisan terpisah, yang memungkinkan beberapa kueri berjalan secara paralel pada beberapa irisan. Misalnya, jika kueri adalah agregat sederhana dengan predikat pada kunci distribusi, data untuk kueri terletak pada satu irisan.

Contoh WLM manual

Contoh ini adalah skenario WLM manual sederhana untuk menunjukkan bagaimana slot dan memori dapat dialokasikan. Anda menerapkan WLM manual dengan tiga antrian, yaitu sebagai berikut:

- antrian konsumsi data — Ini disiapkan untuk menelan data. Ini dialokasikan 20% dari memori cluster dan memiliki 5 slot. Selanjutnya, 5 kueri dapat berjalan secara bersamaan dalam antrian dan masing-masing dialokasikan 4% dari memori.
- antrian data-scientist — Ini dirancang untuk kueri intensif memori. Ini dialokasikan 40% dari memori cluster dan memiliki 5 slot. Selanjutnya, 5 kueri dapat berjalan secara bersamaan dan masing-masing dialokasikan 8% dari memori.
- antrian default — Ini dirancang untuk sebagian besar pengguna dalam organisasi. Ini termasuk grup penjualan dan akuntansi yang biasanya memiliki kueri berjalan pendek atau menengah yang tidak rumit. Ini dialokasikan 40% dari memori cluster dan memiliki 40 slot. 40 kueri dapat berjalan secara bersamaan dalam antrian ini, dengan setiap kueri dialokasikan 1% dari memori. Ini adalah

jumlah maksimum slot yang dapat dialokasikan untuk antrian ini karena di antara semua antrian batasnya adalah 50.

Jika Anda menjalankan WLM otomatis dan beban kerja Anda memerlukan lebih dari 15 kueri untuk dijalankan secara paralel, sebaiknya aktifkan penskalaan konkurensi. Ini karena meningkatkan jumlah slot kueri di atas 15 dapat menciptakan pertengkaran untuk sumber daya sistem dan membatasi keseluruhan throughput dari satu cluster. Dengan penskalaan konkurensi, Anda dapat menjalankan ratusan kueri secara paralel, hingga sejumlah cluster penskalaan konkurensi yang dikonfigurasi. Jumlah cluster penskalaan konkurensi dikendalikan oleh. max_concurrency_scaling_clusters Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan konkurensi, lihat. Penskalaan konkurensi

Untuk informasi selengkapnya, lihat Peningkatan kinerja kueri.

Grup pengguna

Anda dapat menetapkan satu set grup pengguna ke antrian dengan menentukan setiap nama grup pengguna atau dengan menggunakan wildcard. Ketika anggota grup pengguna yang terdaftar menjalankan kueri, kueri tersebut berjalan dalam antrean yang sesuai. Tidak ada batasan yang ditetapkan pada jumlah grup pengguna yang dapat ditetapkan ke antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan kueri ke antrian berdasarkan grup pengguna.

Peran pengguna

Anda dapat menetapkan satu set peran pengguna ke antrian dengan menentukan setiap nama peran pengguna atau dengan menggunakan wildcard. Ketika anggota dari peran pengguna yang terdaftar menjalankan kueri, kueri tersebut berjalan dalam antrean yang sesuai. Tidak ada batasan yang ditetapkan pada jumlah peran pengguna yang dapat ditetapkan ke antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan kueri ke antrian berdasarkan peran pengguna.

Grup kueri

Anda dapat menetapkan satu set grup kueri ke antrian dengan menentukan setiap nama grup kueri atau dengan menggunakan wildcard. Grup kueri hanyalah sebuah label. Saat runtime, Anda dapat menetapkan label grup kueri ke serangkaian kueri. Setiap kueri yang ditetapkan ke grup kueri terdaftar berjalan dalam antrean yang sesuai. Tidak ada batasan yang ditetapkan untuk jumlah grup kueri yang dapat ditetapkan ke antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan kueri ke grup kueri.

Wildcard

Jika wildcard diaktifkan dalam konfigurasi antrian WLM, Anda dapat menetapkan grup pengguna dan grup kueri ke antrian baik secara individual atau dengan menggunakan wildcard bergaya shell Unix. Pencocokan pola tidak peka huruf besar/kecil.

Misalnya, karakter wildcard '*' cocok dengan sejumlah karakter. Jadi, jika Anda menambahkan `dba_*` ke daftar grup pengguna untuk antrian, setiap kueri yang dijalankan pengguna yang termasuk dalam grup dengan nama yang dimulai dengan `dba_` ditetapkan ke antrian tersebut. Contohnya adalah `dba_admin` atau`DBA_primary`,. Yang '?' karakter wildcard cocok dengan karakter tunggal apa pun. Jadi, jika antrian menyertakan grup penggunadba?1, maka grup pengguna bernama `dba11` dan `dba21` cocok, tetapi `dba12` tidak cocok.

Wildcard dimatikan secara default.

Persen memori WLM untuk digunakan

Dalam konfigurasi WLM otomatis, persen memori diatur ke. **`auto`** Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan WLM otomatis.

Dalam konfigurasi WLM manual, untuk menentukan jumlah memori yang tersedia yang dialokasikan ke kueri, Anda dapat mengatur parameter. `WLM Memory Percent to Use` Secara default, setiap antrian yang ditentukan pengguna dialokasikan porsi yang sama dari memori yang tersedia untuk kueri yang ditentukan pengguna. Misalnya, jika Anda memiliki empat antrian yang ditentukan pengguna, setiap antrian dialokasikan 25 persen dari memori yang tersedia. Antrian superuser memiliki memori yang dialokasikan sendiri dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk mengubah alokasi, Anda menetapkan persentase integer memori untuk setiap antrian, hingga total 100 persen. Memori yang tidak teralokasi dikelola oleh Amazon Redshift dan dapat diberikan sementara ke antrian jika antrian meminta memori tambahan untuk diproses.

Misalnya, jika Anda mengonfigurasi empat antrian, Anda dapat mengalokasikan memori sebagai berikut: 20 persen, 30 persen, 15 persen, 15 persen. Sisanya 20 persen tidak dialokasikan dan dikelola oleh layanan.

Batas waktu WLM

WLM timeout (`max_execution_time`) tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya, buat aturan pemantauan kueri (QMR) menggunakan `query_execution_time` untuk membatasi waktu eksekusi yang telah berlalu untuk kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.

Untuk membatasi jumlah waktu kueri dalam antrian WLM tertentu diizinkan untuk digunakan, Anda dapat mengatur nilai batas waktu WLM untuk setiap antrian. Parameter batas waktu menentukan jumlah waktu, dalam milidetik, Amazon Redshift menunggu kueri berjalan sebelum membatalkan atau melompati kueri. Batas waktu didasarkan pada waktu eksekusi kueri dan tidak termasuk waktu yang dihabiskan menunggu dalam antrian.

WLM mencoba untuk melompat CREATE TABLE AS (CTAS) pernyataan dan query read-only, seperti pernyataan SELECT. Kueri yang tidak dapat dilewati dibatalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Antrian kueri WLM melompat.

Batas waktu WLM tidak berlaku untuk kueri yang telah mencapai status kembali. Untuk melihat status kueri, lihat tabel STV_WLM_QUERY_STATE sistem. Pernyataan COPY dan operasi pemeliharaan, seperti ALTER, ANALISIS dan VACUUM, tidak tunduk pada batas waktu WLM.

Fungsi batas waktu WLM mirip dengan parameter konfigurasi. statement_timeout Perbedaannya adalah, di mana parameter `statement_timeout` konfigurasi berlaku untuk seluruh cluster, batas waktu WLM khusus untuk antrian tunggal dalam konfigurasi WLM.

Jika juga statement_timeout ditentukan, yang lebih rendah dari statement_timeout dan WLM timeout (max_execution_time) digunakan.

Aturan pemantauan kueri

Aturan pemantauan kueri menentukan batas kinerja berbasis metrik untuk antrian WLM dan menentukan tindakan apa yang harus diambil ketika kueri melampaui batas-batas tersebut. Misalnya, untuk antrian yang didedikasikan untuk kueri berjalan pendek, Anda dapat membuat aturan yang membatalkan kueri yang berjalan selama lebih dari 60 detik. Untuk melacak kueri yang dirancang dengan buruk, Anda mungkin memiliki aturan lain yang mencatat kueri yang berisi loop bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.

Antrian kueri WLM melompat

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola konkurensi beban kerja dan alokasi sumber daya dengan mengaktifkan lompatan antrian kueri WLM (Manajemen Beban Kerja). Fitur ini memungkinkan kueri untuk sementara “melompat” dari antrian yang ditetapkan ke antrian prioritas yang lebih tinggi ketika sumber daya tersedia, meningkatkan kinerja kueri secara keseluruhan dan pemanfaatan sistem. Bagian berikut memberikan panduan terperinci tentang mengonfigurasi dan memanfaatkan lompatan antrian kueri WLM di Amazon Redshift.

Kueri dapat dilewati karena batas waktu WLM atau tindakan hop Query Monitoring Rule (QMR). Anda hanya dapat melompati kueri dalam konfigurasi WLM manual.

Saat kueri di-hop, WLM mencoba merutekan kueri ke antrian pencocokan berikutnya berdasarkan aturan penetapan antrian WLM. Jika kueri tidak cocok dengan definisi antrian lainnya, kueri dibatalkan. Itu tidak ditetapkan ke antrian default.

Tindakan batas waktu WLM

Tabel berikut merangkum perilaku berbagai jenis kueri dengan batas waktu WLM.

Jenis kueri	Tindakan
INSERT, UPDATE, dan DELETE	Batalkan
Fungsi yang ditentukan pengguna () UDFs	Batalkan
MEMBONGKAR	Batalkan
MENYONTEK	Lanjutkan eksekusi
Operasi pemeliharaan	Lanjutkan eksekusi
Kueri hanya-baca dalam suatu keadaan `returning`	Lanjutkan eksekusi
Kueri hanya-baca dalam suatu keadaan `running`	Tetapkan kembali atau mulai ulang
BUAT TABEL SEBAGAI (CTAS), PILIH KE	Tetapkan kembali atau mulai ulang

Antrian batas waktu WLM melompat

WLM melompati jenis kueri berikut saat waktunya habis:

- Kueri hanya-baca, seperti pernyataan SELECT, yang berada dalam status WLM. `running` Untuk menemukan status WLM dari kueri, lihat kolom STATE pada tabel STV_WLM_QUERY_STATE sistem.
- CREATE TABLE AS (CTAS) pernyataan. WLM queue hopping mendukung pernyataan CTAS yang ditentukan pengguna dan yang dihasilkan sistem.

- SELECT INTO pernyataan.

Kueri yang tidak tunduk pada batas waktu WLM terus berjalan di antrean asli hingga selesai. Jenis kueri berikut tidak tunduk pada batas waktu WLM:

- pernyataan COPY
- Operasi pemeliharaan, seperti ALTER, ANALISIS dan VACUUM
- Kueri hanya-baca, seperti pernyataan SELECT, yang telah mencapai status WLM. `returning` Untuk menemukan status WLM dari kueri, lihat kolom STATE pada tabel STV_WLM_QUERY_STATE sistem.

Kueri yang tidak memenuhi syarat untuk melewati batas waktu WLM dibatalkan saat waktu habis. Jenis kueri berikut ini tidak memenuhi syarat untuk melewati batas waktu WLM:

- INSERT, UPDATE, dan DELETE pernyataan
- Pernyataan BONGKAR
- Fungsi yang ditentukan pengguna () UDFs

Batas waktu WLM ditugaskan kembali dan memulai ulang kueri

Ketika kueri dilompat dan tidak ada antrian yang cocok ditemukan, kueri dibatalkan.

Saat kueri dilompat dan antrian yang cocok ditemukan, WLM mencoba menetapkan ulang kueri ke antrian baru. Jika kueri tidak dapat ditetapkan kembali, kueri akan dimulai ulang dalam antrian baru, seperti yang dijelaskan berikut.

Kueri dipindahkan hanya jika semua hal berikut benar:

- Antrian yang cocok ditemukan.
- Antrian baru memiliki slot gratis yang cukup untuk menjalankan kueri. Kueri mungkin memerlukan beberapa slot jika wlm_query_slot_count parameter disetel ke nilai yang lebih besar dari 1.
- Antrian baru memiliki setidaknya memori sebanyak yang tersedia seperti yang digunakan kueri saat ini.

Jika kueri dipindahkan, kueri terus dijalankan dalam antrian baru. Hasil antara dipertahankan, sehingga ada efek minimal pada total waktu eksekusi.

Jika kueri tidak dapat ditetapkan kembali, kueri dibatalkan dan dimulai ulang dalam antrian baru. Hasil menengah dihapus. Kueri menunggu dalam antrian, kemudian mulai berjalan ketika slot yang cukup tersedia.

Tindakan hop QMR

Tabel berikut merangkum perilaku berbagai jenis kueri dengan tindakan hop QMR.

Jenis kueri	Tindakan
MENYONTEK	Lanjutkan eksekusi
Operasi pemeliharaan	Lanjutkan eksekusi
Fungsi yang ditentukan pengguna () UDFs	Lanjutkan eksekusi
MEMBONGKAR	Tetapkan kembali atau lanjutkan eksekusi
INSERT, UPDATE, dan DELETE	Tetapkan kembali atau lanjutkan eksekusi
Kueri hanya-baca dalam suatu keadaan `returning`	Tetapkan kembali atau lanjutkan eksekusi
Kueri hanya-baca dalam suatu keadaan `running`	Tetapkan kembali atau mulai ulang
BUAT TABEL SEBAGAI (CTAS), PILIH KE	Tetapkan kembali atau mulai ulang

Untuk mengetahui apakah kueri yang di-hop oleh QMR telah ditetapkan kembali, dimulai ulang, atau dibatalkan, kueri tabel log sistem. STL_WLM_RULE_ACTION

Tindakan hop QMR ditugaskan kembali dan memulai ulang kueri

Ketika kueri dilompat dan tidak ada antrian yang cocok ditemukan, kueri dibatalkan.

Saat kueri dilompat dan antrian yang cocok ditemukan, WLM mencoba menetapkan ulang kueri ke antrian baru. Jika kueri tidak dapat ditetapkan ulang, kueri akan dimulai ulang dalam antrian baru atau melanjutkan eksekusi dalam antrian asli, seperti yang dijelaskan berikut.

Kueri dipindahkan hanya jika semua hal berikut benar:

- Antrian yang cocok ditemukan.
- Antrian baru memiliki slot gratis yang cukup untuk menjalankan kueri. Kueri mungkin memerlukan beberapa slot jika wlm_query_slot_count parameter disetel ke nilai yang lebih besar dari 1.
- Antrian baru memiliki setidaknya memori sebanyak yang tersedia seperti yang digunakan kueri saat ini.

Jika kueri dipindahkan, kueri terus dijalankan dalam antrian baru. Hasil antara dipertahankan, sehingga ada efek minimal pada total waktu eksekusi.

Jika kueri tidak dapat ditetapkan ulang, kueri akan dimulai ulang atau melanjutkan eksekusi dalam antrean asli. Jika kueri dimulai ulang, kueri dibatalkan dan dimulai ulang dalam antrian baru. Hasil menengah dihapus. Kueri menunggu dalam antrian, kemudian memulai eksekusi ketika slot yang cukup tersedia.

Tutorial: Mengkonfigurasi antrian manajemen beban kerja manual (WLM)

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengonfigurasi antrian manajemen beban kerja manual (WLM) untuk memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya untuk berbagai jenis kueri dan pengguna. Antrian WLM manual memungkinkan Anda untuk mengontrol memori dan pengaturan konkurensi untuk antrian tertentu, memastikan bahwa beban kerja kritis menerima sumber daya yang diperlukan sambil mencegah kueri prioritas rendah memonopoli sistem. Bagian berikut memandu Anda melalui proses pembuatan dan konfigurasi antrian WLM manual di Amazon Redshift untuk memenuhi persyaratan manajemen beban kerja Anda.

Ikhtisar

Kami merekomendasikan untuk mengonfigurasi manajemen beban kerja otomatis (WLM) di Amazon Redshift. Untuk informasi lebih lanjut tentang WLM otomatis, lihat. Manajemen beban kerja Namun, jika Anda memerlukan beberapa antrian WLM, tutorial ini memandu Anda melalui proses mengonfigurasi manajemen beban kerja manual (WLM) di Amazon Redshift. Dengan mengonfigurasi WLM manual, Anda dapat meningkatkan kinerja kueri dan alokasi sumber daya di cluster Anda.

Amazon Redshift merutekan kueri pengguna ke antrian untuk diproses. WLM mendefinisikan bagaimana kueri tersebut diarahkan ke antrian. Secara default, Amazon Redshift memiliki dua antrian yang tersedia untuk kueri: satu untuk pengguna super, dan satu untuk pengguna. Antrian superuser tidak dapat dikonfigurasi dan hanya dapat memproses satu kueri pada satu waktu. Anda harus memesan antrian ini hanya untuk tujuan pemecahan masalah. Antrian pengguna dapat

memproses hingga lima kueri sekaligus, tetapi Anda dapat mengonfigurasinya dengan mengubah tingkat konkurensi antrian jika diperlukan.

Ketika Anda memiliki beberapa pengguna yang menjalankan kueri terhadap database, Anda mungkin menemukan konfigurasi lain menjadi lebih efisien. Misalnya, jika beberapa pengguna menjalankan operasi intensif sumber daya, seperti VACUUM, ini mungkin berdampak negatif pada kueri yang kurang intensif, seperti laporan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan antrian tambahan dan mengonfigurasinya untuk beban kerja yang berbeda.

Perkiraan waktu: 75 menit

Perkiraan biaya: 50 sen

Prasyarat

Anda memerlukan klaster Amazon Redshift, database TICKIT sampel, dan alat klien Amazon Redshift RSQL. Jika Anda belum menyiapkan ini, buka Panduan Memulai Amazon Redshift dan Amazon Redshift RSQL.

Bagian-bagian

- Bagian 1: Memahami perilaku pemrosesan antrian default
- Bagian 2: Memodifikasi konfigurasi antrian kueri WLM
- Bagian 3: Merutekan kueri ke antrian berdasarkan grup pengguna dan grup kueri
- Bagian 4: Menggunakan wlm_query_slot_count untuk sementara mengganti level konkurensi dalam antrian
- Bagian 5: Membersihkan sumber daya Anda

Bagian 1: Memahami perilaku pemrosesan antrian default

Sebelum Anda mulai mengonfigurasi WLM manual, ada baiknya memahami perilaku default pemrosesan antrian di Amazon Redshift. Di bagian ini, Anda membuat dua tampilan database yang mengembalikan informasi dari beberapa tabel sistem. Kemudian Anda menjalankan beberapa kueri pengujian untuk melihat bagaimana kueri dirutekan secara default. Untuk informasi selengkapnya tentang tabel sistem, lihatTabel sistem dan tampilan referensi.

Langkah 1: Buat tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW

Pada langkah ini, Anda membuat tampilan yang disebut WLM_QUEUE_STATE_VW. Tampilan ini mengembalikan informasi dari tabel sistem berikut.

- STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG
- STV_WLM_SERVICE_CLASS_CONFIG
- STV_WLM_SERVICE_CLASS_STATE

Anda menggunakan tampilan ini sepanjang tutorial untuk memantau apa yang terjadi pada antrian setelah Anda mengubah konfigurasi WLM. Tabel berikut menjelaskan data bahwa tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW mengembalikan.

Kolom	Deskripsi
antrean	Nomor yang terkait dengan baris yang mewakili antrian. Nomor antrian menentukan urutan antrian dalam database.
deskripsi	Nilai yang menjelaskan apakah antrian hanya tersedia untuk grup pengguna tertentu, ke grup kueri tertentu, atau semua jenis kueri.
slot	Jumlah slot yang dialokasikan untuk antrian.
mem	Jumlah memori, dalam MB per slot, dialokasikan ke antrian.
max_execution_time	Jumlah waktu kueri diizinkan untuk dijalankan sebelum dihentikan.
pengguna_*	Nilai yang menunjukkan apakah karakter wildcard diizinkan dalam konfigurasi WLM agar sesuai dengan grup pengguna.
pertanyaan_*	Nilai yang menunjukkan apakah karakter wildcard diizinkan dalam konfigurasi WLM untuk mencocokkan grup kueri.
mengantri	Jumlah kueri yang menunggu dalam antrian untuk diproses.
mengeksekusi	Jumlah kueri yang sedang berjalan.
dieksekusi	Jumlah query yang telah dijalankan.

Untuk membuat tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW

1. Buka Amazon Redshift RSQL dan sambungkan ke database sampel TICKIT Anda. Jika Anda tidak memiliki database ini, lihatPrasyarat.

2. Jalankan query berikut untuk membuat tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW.

```
create view WLM_QUEUE_STATE_VW as
select (config.service_class-5) as queue
, trim (class.condition) as description
, config.num_query_tasks as slots
, config.query_working_mem as mem
, config.max_execution_time as max_time
, config.user_group_wild_card as "user_*"
, config.query_group_wild_card as "query_*"
, state.num_queued_queries queued
, state.num_executing_queries executing
, state.num_executed_queries executed
from
STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG class,
STV_WLM_SERVICE_CLASS_CONFIG config,
STV_WLM_SERVICE_CLASS_STATE state
where
class.action_service_class = config.service_class
and class.action_service_class = state.service_class
and config.service_class > 4
order by config.service_class;
```

3. Jalankan kueri berikut untuk melihat informasi yang berisi tampilan.

```
select * from wlm_queue_state_vw;
```

Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | description                                | slots | mem | max_time | user_* |
 query_* | queued | executing | executed
------+--------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
+---------+--------+-----------+----------
    0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    1 | (querytype:any)                           |     5 | 836 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |      160
```

Langkah 2: Buat tampilan WLM_QUERY_STATE_VW

Pada langkah ini, Anda membuat tampilan yang disebut WLM_QUERY_STATE_VW. Tampilan ini mengembalikan informasi dari tabel STV_WLM_QUERY_STATE sistem.

Anda menggunakan tampilan ini di seluruh tutorial untuk memantau kueri yang sedang berjalan. Tabel berikut menjelaskan data bahwa tampilan WLM_QUERY_STATE_VW mengembalikan.

Kolom	Deskripsi
kueri	ID kueri.
antrean	Nomor antrian.
slot_count	Jumlah slot yang dialokasikan untuk kueri.
start_time	Waktu kueri dimulai.
status	Keadaan query, seperti mengeksekusi.
antrian_waktu	Jumlah mikrodetik yang telah dihabiskan kueri dalam antrian.
exec_time	Jumlah mikrodetik yang telah dijalankan kueri.

Untuk membuat tampilan WLM_QUERY_STATE_VW

1. Di RSQL, jalankan query berikut untuk membuat tampilan WLM_QUERY_STATE_VW.

```
create view WLM_QUERY_STATE_VW as
select query, (service_class-5) as queue, slot_count, trim(wlm_start_time) as
 start_time, trim(state) as state, trim(queue_time) as queue_time, trim(exec_time) as
 exec_time
from stv_wlm_query_state;
```

2. Jalankan kueri berikut untuk melihat informasi yang berisi tampilan.

```
select * from wlm_query_state_vw;
```

   Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
+-----------
 1249 |     1 |          1 | 2014-09-24 22:19:16 | Executing | 0          | 516
```

Langkah 3: Jalankan kueri uji

Pada langkah ini, Anda menjalankan kueri dari beberapa koneksi di RSQL dan meninjau tabel sistem untuk menentukan bagaimana kueri dirutekan untuk diproses.

Untuk langkah ini, Anda memerlukan dua jendela RSQL yang terbuka:

- Di jendela RSQL 1, Anda menjalankan kueri yang memantau keadaan antrian dan kueri menggunakan tampilan yang sudah Anda buat dalam tutorial ini.
- Di jendela RSQL 2, Anda menjalankan kueri yang berjalan lama untuk mengubah hasil yang Anda temukan di jendela RSQL 1.

Untuk menjalankan kueri pengujian

1. Buka dua jendela RSQL. Jika Anda sudah memiliki satu jendela terbuka, Anda hanya perlu membuka jendela kedua. Anda dapat menggunakan akun pengguna yang sama untuk kedua koneksi ini.
2. Di jendela RSQL 1, jalankan query berikut.

   ```
   select * from wlm_query_state_vw;
   ```

   Berikut ini adalah contoh hasil.

   ```
   query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
   ------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
   +-----------
    1258 |     1 |          1 | 2014-09-24 22:21:03 | Executing | 0          | 549
   ```

   Kueri ini mengembalikan hasil referensial diri. Kueri yang sedang berjalan adalah pernyataan SELECT dari tampilan ini. Kueri pada tampilan ini selalu mengembalikan setidaknya satu hasil. Bandingkan hasil ini dengan hasil yang terjadi setelah memulai kueri yang berjalan lama di langkah berikutnya.

3. Di jendela RSQL 2, jalankan kueri dari database sampel TICKIT. Kueri ini harus berjalan sekitar satu menit sehingga Anda memiliki waktu untuk menjelajahi hasil tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW dan tampilan WLM_QUERY_STATE_VW yang Anda buat sebelumnya. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menemukan bahwa kueri tidak berjalan cukup lama bagi Anda untuk menanyakan kedua tampilan. Dalam kasus ini, Anda dapat meningkatkan nilai filter `l.listid` untuk membuatnya berjalan lebih lama.

   > **Note**
   >
   > Untuk mengurangi waktu eksekusi kueri dan meningkatkan kinerja sistem, Amazon Redshift menyimpan hasil jenis kueri tertentu dalam memori pada node pemimpin. Ketika hasil caching diaktifkan, kueri berikutnya berjalan lebih cepat. Untuk mencegah kueri berjalan dengan cepat, nonaktifkan caching hasil untuk sesi saat ini.

   Untuk mematikan caching hasil untuk sesi saat ini, atur enable_result_cache_for_session parameter ke`off`, seperti yang ditunjukkan berikut.

   ```
   set enable_result_cache_for_session to off;
   ```

   Di jendela RSQL 2, jalankan query berikut.

   ```
   select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <
    100000;
   ```

4. Di jendela RSQL 1, kueri WLM_QUEUE_STATE_VW dan WLM_QUERY_STATE_VW dan bandingkan hasilnya dengan hasil sebelumnya.

   ```
   select * from wlm_queue_state_vw;
   select * from wlm_query_state_vw;
   ```

   Berikut ini adalah contoh hasil.

   ```
   query | description                                | slots | mem | max_time | user_* |
    query_* | queued | executing | executed
   ------+--------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
   +---------+--------+-----------+----------
       0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
    false   |      0 |         0 |        0
   ```

```
    1 | (querytype:any)                          |     5 | 836 |        0 |  false |
 false   |      0 |         2 |      163

query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
+-----------
 1267 |     1 |          1 | 2014-09-24 22:22:30 | Executing | 0          | 684
 1265 |     1 |          1 | 2014-09-24 22:22:36 | Executing | 0          | 4080859
```

Perhatikan perbedaan berikut antara kueri Anda sebelumnya dan hasil di langkah ini:

- Ada dua baris sekarang di WLM_QUERY_STATE_VW. Salah satu hasilnya adalah kueri referensi mandiri untuk menjalankan operasi SELECT pada tampilan ini. Hasil kedua adalah kueri yang berjalan lama dari langkah sebelumnya.
- Kolom eksekusi di WLM_QUEUE_STATE_VW telah meningkat dari 1 menjadi 2. Entri kolom ini berarti bahwa ada dua query yang berjalan dalam antrian.
- Kolom yang dieksekusi bertambah setiap kali Anda menjalankan kueri dalam antrian.

Tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW berguna untuk mendapatkan tampilan keseluruhan antrian dan berapa banyak kueri yang sedang diproses di setiap antrian. Tampilan WLM_QUERY_STATE_VW berguna untuk mendapatkan tampilan yang lebih rinci dari kueri individual yang sedang berjalan.

Bagian 2: Memodifikasi konfigurasi antrian kueri WLM

Sekarang setelah Anda memahami cara kerja antrian secara default, Anda dapat mempelajari cara mengonfigurasi antrian kueri menggunakan WLM manual. Di bagian ini, Anda membuat dan mengkonfigurasi grup parameter baru untuk cluster Anda. Anda membuat dua antrian pengguna tambahan dan mengonfigurasinya untuk menerima kueri berdasarkan grup pengguna kueri atau label grup kueri. Setiap kueri yang tidak dirutekan ke salah satu dari dua antrian ini dirutekan ke antrian default saat runtime.

Untuk membuat konfigurasi WLM manual dalam grup parameter

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Konfigurasi, lalu pilih Manajemen beban kerja untuk menampilkan halaman Manajemen beban kerja.
3. Pilih Buat untuk menampilkan jendela Buat grup parameter.

4. Masukkan **`WLMTutorial`** untuk kedua nama grup Parameter dan Deskripsi, lalu pilih Buat untuk membuat grup parameter.

   > **Note**
   >
   > Nama grup Parameter dikonversi ke semua format huruf kecil saat dibuat.

5. Pada halaman Manajemen beban kerja, pilih grup parameter **`wlmtutorial`** untuk menampilkan halaman detail dengan tab untuk Parameter dan Manajemen Beban Kerja.
6. Konfirmasikan bahwa Anda berada di tab Manajemen beban kerja, lalu pilih Ganti mode WLM untuk menampilkan jendela Pengaturan Konkurensi.
7. Pilih Manual WLM, lalu pilih Simpan untuk beralih ke WLM manual.
8. Pilih Edit antrian beban kerja.
9. Pilih Tambahkan antrian dua kali untuk menambahkan dua antrian. Sekarang ada tiga antrian: Antrian 1, Antrian 2, dan antrian Default.
10. Masukkan informasi untuk setiap antrian sebagai berikut:

    - Untuk Antrian 1, masukkan **`30`** untuk Memori (%), **`2`** untuk Concurrency di main, dan **`test`** untuk grup Query. Biarkan pengaturan lain dengan nilai defaultnya.
    - Untuk Antrian 2, masukkan **`40`** untuk Memori (%), **`3`** untuk Konkurensi di main, dan **`admin`** untuk grup Pengguna. Biarkan pengaturan lain dengan nilai defaultnya.
    - Tetapkan Concurrency pada nilai utama untuk antrian default ke nilai yang lebih besar dari atau sama dengan 1. Jangan membuat perubahan lain pada antrian Default. WLM menetapkan memori yang tidak terisi ke antrian default.

11. Pilih Simpan untuk menyimpan pengaturan Anda.

Selanjutnya, kaitkan grup parameter yang memiliki konfigurasi WLM manual dengan cluster.

Untuk mengaitkan grup parameter dengan konfigurasi WLM manual dengan cluster

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Pada menu navigasi, pilih Cluster, lalu pilih Cluster untuk menampilkan daftar cluster Anda.
3. Pilih cluster Anda, seperti `examplecluster` untuk menampilkan detail cluster. Kemudian pilih tab Properties untuk menampilkan properti cluster itu.

4. Di bagian Konfigurasi database, pilih Edit, Edit grup parameter untuk menampilkan jendela grup parameter.
5. Untuk grup Parameter pilih grup **`wlmtutorial`** parameter yang sebelumnya Anda buat.
6. Pilih Simpan perubahan untuk mengaitkan grup parameter.

   Cluster dimodifikasi dengan grup parameter yang diubah. Namun, Anda perlu me-reboot cluster agar perubahan juga diterapkan ke database.
7. Pilih klaster Anda, lalu pilih Reboot for Actions.

Setelah cluster di-boot ulang, statusnya kembali ke Available.

Bagian 3: Merutekan kueri ke antrian berdasarkan grup pengguna dan grup kueri

Sekarang Anda memiliki cluster Anda terkait dengan grup parameter baru dan Anda telah mengkonfigurasi WLM. Selanjutnya, jalankan beberapa kueri untuk melihat bagaimana Amazon Redshift merutekan kueri ke antrian untuk diproses.

Langkah 1: Lihat konfigurasi antrian kueri dalam database

Pertama, verifikasi bahwa database memiliki konfigurasi WLM yang Anda harapkan.

Untuk melihat konfigurasi antrian kueri

1. Buka RSQL dan jalankan query berikut. Kueri menggunakan tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW yang Anda buat. Langkah 1: Buat tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW Jika Anda sudah memiliki sesi yang terhubung ke database sebelum cluster reboot, Anda perlu menyambung kembali.

   ```
   select * from wlm_queue_state_vw;
   ```

   Berikut ini adalah contoh hasil.

   ```
   query | description                                | slots | mem | max_time | user_* |
    query_* | queued | executing | executed
   ------+--------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
   +---------+--------+-----------+----------
       0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
    false   |      0 |         0 |        0
       1 | (query group: test)                       |     2 | 627 |        0 |  false |
    false   |      0 |         0 |        0
   ```

```
   2 | (suser group: admin)                    |     3 | 557 |        0 |  false |
false   |      0 |         0 |        0
   3 | (querytype:any)                         |     5 | 250 |        0 |  false |
false   |      0 |         1 |        0
```

Bandingkan hasil ini dengan hasil yang Anda terimaLangkah 1: Buat tampilan WLM_QUEUE_STATE_VW. Perhatikan bahwa sekarang ada dua antrian tambahan. Antrian 1 sekarang menjadi antrian untuk grup kueri pengujian, dan antrean 2 adalah antrian untuk grup pengguna admin.

Antrian 3 sekarang menjadi antrian default. Antrian terakhir dalam daftar selalu antrian default. Itulah antrian ke mana kueri dirutekan secara default jika tidak ada grup pengguna atau grup kueri yang ditentukan dalam kueri.

2. Jalankan kueri berikut untuk mengonfirmasi bahwa kueri Anda sekarang berjalan dalam antrian 3.

```
select * from wlm_query_state_vw;
```

Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
+-----------
 2144 |     3 |          1 | 2014-09-24 23:49:59 | Executing | 0          | 550430
```

Langkah 2: Jalankan kueri menggunakan antrian grup kueri

Untuk menjalankan kueri menggunakan antrian grup kueri

1. Jalankan query berikut untuk merutekan ke grup `test` query.

```
set query_group to test;
select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <40000;
```

2. Dari jendela RSQL lainnya, jalankan query berikut.

```
select * from wlm_query_state_vw;
```

Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
+-----------
 2168 |     1 |          1 | 2014-09-24 23:54:18 | Executing | 0          | 6343309
 2170 |     3 |          1 | 2014-09-24 23:54:24 | Executing | 0          | 847
```

Kueri dirutekan ke grup kueri uji, yang sekarang merupakan antrian 1.

3. Pilih semua dari tampilan status antrian.

```
select * from wlm_queue_state_vw;
```

Anda melihat hasil yang mirip dengan berikut ini.

```
query | description                                | slots | mem | max_time | user_* |
 query_* | queued | executing | executed
------+--------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
+---------+--------+-----------+----------
    0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    1 | (query group: test)                       |     2 | 627 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |        0
    2 | (suser group: admin)                      |     3 | 557 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    3 | (querytype:any)                           |     5 | 250 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |        0
```

4. Sekarang, atur ulang grup kueri dan jalankan kueri panjang lagi:

```
reset query_group;
select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <40000;
```

5. Jalankan kueri terhadap tampilan untuk melihat hasilnya.

```
select * from wlm_queue_state_vw;
select * from wlm_query_state_vw;
```

Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | description                                | slots | mem | max_time | user_* |
 query_* | queued | executing | executed
------+--------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
+---------+--------+-----------+----------
    0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    1 | (query group: test)                       |     2 | 627 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        1
    2 | (suser group: admin)                      |     3 | 557 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    3 | (querytype:any)                           |     5 | 250 |        0 |  false |
 false   |      0 |         2 |        5

query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
+-----------
 2186 |     3 |          1 | 2014-09-24 23:57:52 | Executing | 0          | 649
 2184 |     3 |          1 | 2014-09-24 23:57:48 | Executing | 0          | 4137349
```

Hasilnya seharusnya kueri sekarang berjalan dalam antrian 3 lagi.

Langkah 3: Buat pengguna database dan grup

Sebelum Anda dapat menjalankan kueri apa pun dalam antrian ini, Anda perlu membuat grup pengguna dalam database dan menambahkan pengguna ke grup. Kemudian Anda masuk dengan RSQL menggunakan kredensi pengguna baru dan menjalankan kueri. Anda perlu menjalankan kueri sebagai superuser, seperti pengguna admin, untuk membuat pengguna database.

Untuk membuat pengguna database baru dan grup pengguna

1. Dalam database, buat pengguna database baru bernama `adminwlm` dengan menjalankan perintah berikut di jendela RSQL.

```
create user adminwlm createuser password '123Admin';
```

2. Kemudian, jalankan perintah berikut untuk membuat grup pengguna baru dan menambahkan `adminwlm` pengguna baru Anda ke dalamnya.

```
create group admin;
alter group admin add user adminwlm;
```

Langkah 4: Jalankan kueri menggunakan antrian grup pengguna

Selanjutnya Anda menjalankan kueri dan mengarahkannya ke antrian grup pengguna. Anda melakukan ini ketika Anda ingin merutekan kueri Anda ke antrian yang dikonfigurasi untuk menangani jenis kueri yang ingin Anda jalankan.

Untuk menjalankan kueri menggunakan antrean grup pengguna

1. Di jendela RSQL 2, jalankan kueri berikut untuk beralih ke `adminwlm` akun dan menjalankan kueri sebagai pengguna tersebut.

```
set session authorization 'adminwlm';
select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <40000;
```

2. Di jendela RSQL 1, jalankan kueri berikut untuk melihat antrian kueri yang dialihkan ke kueri.

```
select * from wlm_query_state_vw;
select * from wlm_queue_state_vw;
```

   Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | description                                | slots | mem | max_time | user_* |
 query_* | queued | executing | executed
------+--------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
+---------+--------+-----------+----------
    0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    1 | (query group: test)                       |     2 | 627 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        1
    2 | (suser group: admin)                      |     3 | 557 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |        0
    3 | (querytype:any)                           |     5 | 250 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |        8

query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
+-----------
 2202 |     2 |          1 | 2014-09-25 00:01:38 | Executing | 0          | 4885796
 2204 |     3 |          1 | 2014-09-25 00:01:43 | Executing | 0          | 650
```

Antrian tempat kueri ini dijalankan adalah antrian 2, antrian `admin` pengguna. Setiap kali Anda menjalankan kueri yang masuk sebagai pengguna ini, mereka berjalan dalam antrian 2 kecuali Anda menentukan grup kueri yang berbeda untuk digunakan. Antrian yang dipilih tergantung pada aturan penetapan antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan penetapan antrian WLM.

3. Sekarang jalankan query berikut dari jendela RSQL 2.

```
set query_group to test;
select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <40000;
```

4. Di jendela RSQL 1, jalankan kueri berikut untuk melihat antrian kueri yang dialihkan ke kueri.

```
select * from wlm_queue_state_vw;
select * from wlm_query_state_vw;
```

Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | description                                | slots | mem | max_time | user_* |
 query_* | queued | executing | executed
------+--------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
+---------+--------+-----------+----------
    0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    1 | (query group: test)                       |     2 | 627 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |        1
    2 | (suser group: admin)                      |     3 | 557 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        1
    3 | (querytype:any)                           |     5 | 250 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |       10

query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
+-----------
 2218 |     1 |          1 | 2014-09-25 00:04:30 | Executing | 0          | 4819666
 2220 |     3 |          1 | 2014-09-25 00:04:35 | Executing | 0          | 685
```

5. Setelah selesai, setel ulang grup kueri.

```
reset query_group;
```

Bagian 4: Menggunakan wlm_query_slot_count untuk sementara mengganti level konkurensi dalam antrian

Terkadang, pengguna mungkin sementara membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk kueri tertentu. Jika demikian, mereka dapat menggunakan pengaturan konfigurasi wlm_query_slot_count untuk mengganti sementara cara slot dialokasikan dalam antrian kueri. Slot adalah unit memori dan CPU yang digunakan untuk memproses kueri. Anda dapat mengganti jumlah slot ketika Anda memiliki kueri sesekali yang mengambil banyak sumber daya di cluster, seperti ketika Anda melakukan operasi VACUUM dalam database.

Anda mungkin menemukan bahwa pengguna sering perlu mengatur wlm_query_slot_count untuk jenis kueri tertentu. Jika demikian, pertimbangkan untuk menyesuaikan konfigurasi WLM dan memberi pengguna antrian yang lebih sesuai dengan kebutuhan kueri mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengesampingkan sementara level konkurensi dengan menggunakan jumlah slot, lihat. wlm_query_slot_count

Langkah 1: Ganti level konkurensi menggunakan wlm_query_slot_count

Untuk keperluan tutorial ini, kami menjalankan query SELECT yang sudah berjalan lama. Kami menjalankannya sebagai `adminwlm` pengguna menggunakan wlm_query_slot_count untuk meningkatkan jumlah slot yang tersedia untuk kueri.

Untuk mengganti level konkurensi menggunakan wlm_query_slot_count

1. Tingkatkan batas kueri untuk memastikan bahwa Anda memiliki cukup waktu untuk menanyakan tampilan WLM_QUERY_STATE_VW dan melihat hasilnya.

   ```
   set wlm_query_slot_count to 3;
   select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <40000;
   ```

2. Sekarang, kueri WLM_QUERY_STATE_VW dengan pengguna admin untuk melihat bagaimana kueri berjalan.

   ```
   select * from wlm_query_state_vw;
   ```

   Berikut ini adalah contoh hasil.

   ```
   query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
   ------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
   +-----------
   ```

```
 2240 |     2 |          1 | 2014-09-25 00:08:45 | Executing | 0          | 3731414
 2242 |     3 |          1 | 2014-09-25 00:08:49 | Executing | 0          | 596
```

Perhatikan bahwa jumlah slot untuk kueri adalah 3. Hitungan ini berarti bahwa kueri menggunakan ketiga slot untuk memproses kueri, mengalokasikan semua sumber daya dalam antrian ke kueri itu.

3. Sekarang, jalankan query berikut.

```
select * from WLM_QUEUE_STATE_VW;
```

Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | description                              | slots | mem | max_time | user_* |
 query_* | queued | executing | executed
------+------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
+---------+--------+-----------+----------
    0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    1 | (query group: test)                       |     2 | 627 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        4
    2 | (suser group: admin)                      |     3 | 557 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |        3
    3 | (querytype:any)                           |     5 | 250 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |       25
```

Pengaturan konfigurasi wlm_query_slot_count hanya berlaku untuk sesi saat ini. Jika sesi itu kedaluwarsa, atau pengguna lain menjalankan kueri, konfigurasi WLM digunakan.

4. Setel ulang jumlah slot dan jalankan kembali tes.

```
reset wlm_query_slot_count;
select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <40000;
```

Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | description                              | slots | mem | max_time | user_* |
 query_* | queued | executing | executed
------+------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
+---------+--------+-----------+----------
```

```
    0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    1 | (query group: test)                       |     2 | 627 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        2
    2 | (suser group: admin)                      |     3 | 557 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |        2
    3 | (querytype:any)                           |     5 | 250 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |       14

query | queue | slot_count | start_time          | state     | queue_time | exec_time
------+-------+------------+---------------------+-----------+------------
+-----------
 2260 |     2 |          1 | 2014-09-25 00:12:11 | Executing | 0          | 4042618
 2262 |     3 |          1 | 2014-09-25 00:12:15 | Executing | 0          | 680
```

Langkah 2: Jalankan kueri dari sesi yang berbeda

Selanjutnya, jalankan kueri dari sesi yang berbeda.

Untuk menjalankan kueri dari sesi yang berbeda

1. Di jendela RSQL 1 dan 2, jalankan berikut ini untuk menggunakan kelompok kueri uji.

```
set query_group to test;
```

2. Di jendela RSQL 1, jalankan kueri yang berjalan lama berikut.

```
select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <40000;
```

3. Karena kueri yang berjalan lama masih berjalan di jendela RSQL 1, jalankan yang berikut ini. Perintah ini meningkatkan jumlah slot untuk menggunakan semua slot untuk antrian dan kemudian mulai menjalankan kueri yang berjalan lama.

```
set wlm_query_slot_count to 2;
select avg(l.priceperticket*s.qtysold) from listing l, sales s where l.listid <40000;
```

4. Buka jendela RSQL ketiga dan kueri tampilan untuk melihat hasilnya.

```
select * from wlm_queue_state_vw;
select * from wlm_query_state_vw;
```

Berikut ini adalah contoh hasil.

```
query | description                                | slots | mem | max_time | user_* |
 query_* | queued | executing | executed
------+--------------------------------------------+-------+-----+----------+--------
+---------+--------+-----------+----------
    0 | (super user) and (query group: superuser) |     1 | 357 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        0
    1 | (query group: test)                       |     2 | 627 |        0 |  false |
 false   |      1 |         1 |        2
    2 | (suser group: admin)                      |     3 | 557 |        0 |  false |
 false   |      0 |         0 |        3
    3 | (querytype:any)                           |     5 | 250 |        0 |  false |
 false   |      0 |         1 |       18

query | queue | slot_count | start_time          | state         | queue_time |
 exec_time
------+-------+------------+---------------------+---------------+------------
+-----------
 2286 |     1 |          2 | 2014-09-25 00:16:48 | QueuedWaiting | 3758950    | 0
 2282 |     1 |          1 | 2014-09-25 00:16:33 | Executing     | 0          |
 19335850
 2288 |     3 |          1 | 2014-09-25 00:16:52 | Executing     | 0          | 666
```

Perhatikan bahwa kueri pertama menggunakan salah satu slot yang dialokasikan untuk antrian 1 untuk menjalankan kueri. Selain itu, perhatikan bahwa ada satu kueri yang menunggu dalam antrian (di mana `queued` 1 dan di `state` mana`QueuedWaiting`). Setelah kueri pertama selesai, yang kedua mulai berjalan. Eksekusi ini terjadi karena kedua kueri dirutekan ke grup `test` kueri, dan kueri kedua harus menunggu slot yang cukup untuk mulai diproses.

Bagian 5: Membersihkan sumber daya Anda

Cluster Anda terus bertambah biaya selama itu berjalan. Setelah Anda menyelesaikan tutorial ini, kembalikan lingkungan Anda ke keadaan sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah di Temukan Sumber Daya Tambahan dan Atur Ulang Lingkungan Anda di Panduan Memulai Pergeseran Merah Amazon.

Untuk informasi lebih lanjut tentang WLM, lihat. Manajemen beban kerja

Penskalaan konkurensi

Dengan fitur Penskalaan Konkurensi, Anda dapat mendukung ribuan pengguna bersamaan dan kueri bersamaan, dengan kinerja kueri yang cepat secara konsisten. Saat Anda mengaktifkan penskalaan konkurensi, Amazon Redshift secara otomatis menambahkan kapasitas klaster tambahan untuk memproses peningkatan kueri baca dan tulis. Pengguna melihat data terbaru, apakah kueri berjalan di cluster utama atau cluster penskalaan konkurensi.

Anda dapat mengelola kueri mana yang dikirim ke cluster penskalaan konkurensi dengan mengonfigurasi antrian WLM. Saat Anda mengaktifkan penskalaan konkurensi, kueri yang memenuhi syarat akan dikirim ke klaster penskalaan persetujuan alih-alih menunggu dalam antrian.

Anda dikenakan biaya untuk klaster penskalaan konkurensi hanya untuk saat mereka aktif menjalankan kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, termasuk bagaimana biaya bertambah dan biaya minimum, lihat Harga Penskalaan Konkurensi.

Topik

- Kemampuan penskalaan konkurensi
- Batasan untuk penskalaan konkurensi
- Wilayah AWS untuk penskalaan konkurensi
- Kandidat penskalaan konkurensi
- Mengkonfigurasi antrian penskalaan konkurensi
- Memantau penskalaan konkurensi
- Tampilan sistem penskalaan konkurensi

Kemampuan penskalaan konkurensi

Saat Anda mengaktifkan penskalaan konkurensi untuk antrian WLM, ini berfungsi untuk operasi baca, seperti kueri dasbor. Ini juga berfungsi untuk operasi penulisan yang umum digunakan, seperti pernyataan untuk konsumsi dan pemrosesan data.

Kemampuan penskalaan konkurensi untuk operasi penulisan

Penskalaan konkurensi mendukung operasi penulisan yang sering digunakan, seperti pernyataan ekstrak, transformasi, dan beban (ETL). Penskalaan konkurensi untuk operasi penulisan sangat berguna ketika Anda ingin mempertahankan waktu respons yang konsisten ketika klaster Anda

menerima sejumlah besar permintaan. Ini meningkatkan throughput untuk operasi penulisan yang bersaing untuk sumber daya di cluster utama.

Penskalaan konkurensi mendukung pernyataan COPY, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE TABLE AS (CTAS), dan VACUUM. Selain itu, penskalaan konkurensi mendukung penyegaran manual tampilan terwujud (MVs) dan operasi vakum otomatis. Pernyataan bahasa manipulasi data (DML/bahasa manipulasi data) lainnya dan pernyataan bahasa definisi data (DDL) tidak didukung. Ketika pernyataan tulis yang tidak didukung, seperti CREATE tanpa TABLE AS, disertakan dalam transaksi eksplisit sebelum pernyataan tulis yang didukung, tidak ada pernyataan tulis yang akan berjalan pada cluster penskalaan konkurensi.

Ketika Anda memperoleh kredit untuk penskalaan konkurensi, akrual kredit ini berlaku untuk operasi baca dan tulis.

Batasan untuk penskalaan konkurensi

Berikut ini adalah batasan untuk menggunakan penskalaan konkurensi Amazon Redshift:

- Itu tidak mendukung kueri pada tabel yang menggunakan kunci pengurutan interleaved.
- Itu tidak mendukung kueri pada tabel sementara.
- Itu tidak mendukung kueri yang mengakses sumber daya eksternal yang dilindungi oleh konfigurasi jaringan terbatas atau virtual private cloud (VPC).
- Itu tidak mendukung kueri yang berisi fungsi yang ditentukan pengguna Python () UDFs dan Lambda. UDFs
- Itu tidak mendukung kueri yang mengakses tabel sistem, tabel katalog PostgreSQL, atau tabel tanpa cadangan.
- Itu tidak mendukung kueri COPY atau UNLOAD yang mengakses sumber daya eksternal ketika izin kebijakan IAM yang membatasi diberlakukan. Ini termasuk izin yang diterapkan baik ke sumber daya, seperti bucket Amazon S3 atau tabel DynamoDB, atau ke sumber. Sumber IAM dapat mencakup yang berikut:
  - `aws:sourceVpc`— Sumber VPC.
  - `aws:sourceVpce`— Titik akhir VPC sumber.
  - `aws:sourceIp`— Alamat IP sumber.

  Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu menghapus izin yang membatasi sumber daya atau sumber, sehingga kueri COPY dan UNLOAD yang mengakses sumber daya dikirim ke cluster penskalaan konkurensi.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan sumber daya, lihat Jenis kebijakan di panduan AWS Identity and Access Management pengguna dan Mengontrol akses dari titik akhir VPC dengan kebijakan bucket.

- Penskalaan konkurensi Amazon Redshift untuk operasi penulisan tidak didukung untuk sebagian besar operasi DDL, seperti CREATE TABLE.
- Itu tidak mendukung ANALISIS untuk perintah COPY.
- Itu tidak mendukung operasi tulis pada tabel target di mana DISTSTYLE disetel ke ALL.
- Itu tidak mendukung COPY dari format file berikut:
  - Parquet
  - ORC
- Itu tidak mendukung operasi tulis pada tabel dengan kolom identitas.
- Amazon Redshift mendukung penskalaan konkurensi untuk operasi penulisan hanya pada node Amazon Redshift. RA3 Penskalaan konkurensi untuk operasi penulisan tidak didukung pada jenis node lainnya.

Wilayah AWS untuk penskalaan konkurensi

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan penskalaan konkurensi untuk mengelola tuntutan beban kerja bersamaan di seluruh klaster Redshift. Topik ini merinci di wilayah mana Anda dapat menggunakan penskalaan konkurensi dengan Amazon Redshift.

Penskalaan konkurensi tersedia di Wilayah ini AWS :

- Wilayah AS Timur (Virginia N.) (us-east-1)
- Wilayah AS Timur (Ohio) (us-east-2)
- Wilayah AS Barat (California N.) (us-west-1)
- Wilayah AS Barat (Oregon) (us-west-2)
- Wilayah Afrika (Cape Town) (af-south-1)
- Wilayah Asia Pasifik (Mumbai) (ap-south-1)
- Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad) (ap-south-2)
- Wilayah Asia Pasifik (Seoul) (ap-northeast-2)
- Wilayah Asia Pasifik (Osaka) (ap-northeast-3)
- Wilayah Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)

- Wilayah Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2)
- Wilayah Asia Pasifik (Jakarta) (ap-southeast-3)
- Wilayah Asia Pasifik (Malaysia) (ap-tenggara 5)
- Wilayah Asia Pasifik (Selandia Baru) (ap-tenggara 6)
- Wilayah Asia Pasifik (Thailand) (ap-tenggara 7)
- Wilayah Asia Pasifik (Hong Kong) (ap-east-1)
- Wilayah Asia Pasifik (Taipei) (ap-timur-2)
- Wilayah Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Wilayah Kanada (Tengah) (ca-central-1)
- Wilayah Kanada Barat (Calgary) (ca-west-1)
- Wilayah Tiongkok (Beijing) (cn-utara-1)
- Wilayah Tiongkok (Ningxia) (cn-barat laut-1)
- Wilayah Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)
- Wilayah Eropa (Irlandia) (eu-west-1)
- Wilayah Eropa (London) (eu-west-2)
- Wilayah Eropa (Paris) (eu-west-3)
- Wilayah Eropa (Stockholm) (eu-north-1)
- Wilayah Eropa (Zurich) (eu-central-2)
- Wilayah Eropa (Milan) (eu-south-1)
- Wilayah Eropa (Spanyol) (eu-south-2)
- Wilayah Israel (Tel Aviv) (il-central-1)
- Wilayah Timur Tengah (Bahrain) (me-south-1)
- Wilayah Meksiko (Tengah) (mx-central-1)
- Wilayah Amerika Selatan (São Paulo) (sa-east-1)
- AWS GovCloud (AS-Timur)
- AWS GovCloud (AS-Barat)

Kandidat penskalaan konkurensi

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat meningkatkan skala pemrosesan kueri untuk mempercepat eksekusi kueri bersamaan. Topik berikut menjelaskan kriteria yang digunakan Amazon Redshift untuk menentukan kueri apa yang akan dirutekan ke penskalaan konkurensi.

Kueri dialihkan ke cluster penskalaan konkurensi hanya jika klaster utama memenuhi persyaratan berikut:

- Platform EC2-VPC.
- Jenis node harus dc2.8xlarge, dc2.large, ra3.large, ra3.xlplus, ra3.4xlarge, atau ra3.16xlarge. Penskalaan konkurensi untuk operasi penulisan hanya didukung pada node Amazon RA3 Redshift.
- Maksimum 32 node komputasi untuk cluster dengan tipe node ra3.xlplus, ra3.4xlarge, atau ra3.16xlarge. Selain itu, jumlah node dari cluster utama tidak boleh lebih besar dari 32 node ketika cluster awalnya dibuat. Misalnya, bahkan jika sebuah cluster saat ini memiliki 20 node, tetapi awalnya dibuat dengan 40, itu tidak memenuhi persyaratan untuk penskalaan konkurensi. Sebaliknya, jika sebuah DC2 cluster saat ini memiliki 40 node, tetapi awalnya dibuat dengan 20, itu memenuhi persyaratan untuk penskalaan konkurensi.
- Bukan cluster simpul tunggal.

Mengkonfigurasi antrian penskalaan konkurensi

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola konkurensi dan sumber daya sistem dengan mengonfigurasi penskalaan konkurensi. Antrian penskalaan konkurensi memungkinkan Anda menetapkan batasan jumlah kueri atau sesi pengguna yang dapat dieksekusi secara bersamaan. Bagian berikut memberikan petunjuk tentang cara mengaktifkan antrian penskalaan konkurensi di Amazon Redshift, memungkinkan Anda menangani kueri dan sesi pengguna secara efektif.

Anda merutekan kueri ke kluster penskalaan konkurensi dengan mengaktifkan penskalaan konkurensi dalam antrian manajer beban kerja (WLM). Untuk mengaktifkan penskalaan konkurensi untuk antrian, atur nilai mode Penskalaan Konkurensi ke auto.

Ketika jumlah kueri yang dirutekan ke antrian dengan penskalaan konkurensi diaktifkan melebihi kapasitas konkurensi antrian, baik kapasitas dikonfigurasi secara manual atau ditentukan secara otomatis, kueri yang memenuhi syarat akan dikirim ke klaster penskalaan konkurensi. Ketika slot antrian tersedia di cluster utama, kueri dirutekan ke dan dijalankan di cluster utama. Seperti halnya antrian WLM, Anda merutekan kueri ke antrian penskalaan konkurensi berdasarkan grup pengguna,

atau dengan memberi label kueri dengan label grup kueri, atau sesuai dengan kondisi pencocokan yang ditentukan dalam Menetapkan kueri ke antrian. Anda juga dapat merutekan kueri dengan mendefinisikanAturan pemantauan kueri WLM. Misalnya, Anda dapat merutekan semua kueri yang membutuhkan waktu lebih dari 5 detik ke antrian penskalaan konkurensi. Perlu diingat bahwa perilaku antrian dapat bervariasi, tergantung pada apakah Anda menggunakan WLM otomatis atau WLM manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan WLM otomatis atau Menerapkan WLM manual.

Jumlah default cluster penskalaan konkurensi adalah satu. Jumlah cluster penskalaan konkurensi yang dapat digunakan dikendalikan oleh. max_concurrency_scaling_clusters

Memantau penskalaan konkurensi

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat memantau dan mengelola penskalaan konkurensi untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi biaya untuk beban kerja pergudangan data Anda. Penskalaan konkurensi memungkinkan Amazon Redshift untuk secara otomatis menambahkan kapasitas klaster tambahan saat tuntutan beban kerja meningkat, dan menghapus kapasitas tersebut saat permintaan berkurang. Bagian berikut memberikan panduan tentang pemantauan penskalaan konkurensi untuk klaster Amazon Redshift Anda.

Anda dapat melihat apakah kueri berjalan di cluster utama atau klaster penskalaan konkurensi dengan menavigasi ke Cluster di konsol Amazon Redshift dan memilih klaster. Kemudian pilih tab Pemantauan kueri dan konkurensi Beban Kerja untuk melihat informasi tentang menjalankan kueri dan kueri antrian.

Untuk menemukan waktu eksekusi, kueri tabel STL_QUERY dan filter pada kolom. `concurrency_scaling_status` Kueri berikut membandingkan waktu antrian dan waktu eksekusi untuk kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi dan kueri yang dijalankan di cluster utama.

```
SELECT w.service_class AS queue
, CASE WHEN q.concurrency_scaling_status = 1 THEN 'concurrency scaling cluster' ELSE
 'main cluster' END as concurrency_scaling_status
, COUNT( * ) AS queries
, SUM( q.aborted ) AS aborted
, SUM( ROUND( total_queue_time::NUMERIC / 1000000,2) ) AS queue_secs
, SUM( ROUND( total_exec_time::NUMERIC / 1000000,2) ) AS exec_secs
FROM stl_query q
JOIN stl_wlm_query w
USING (userid,query)
```

```
WHERE q.userid > 1
AND q.starttime > '2019-01-04 16:38:00'
AND q.endtime < '2019-01-04 17:40:00'
GROUP BY 1,2
ORDER BY 1,2;
```

Sesuaikan `starttime` dan `endtime` nilai sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tampilan sistem penskalaan konkurensi

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan tampilan sistem penskalaan konkurensi untuk memantau dan mengelola aktivitas penskalaan konkurensi di klaster Anda. Bagian berikut menjelaskan kueri tampilan sistem ini dan menafsirkan hasilnya untuk secara efektif memanfaatkan penskalaan konkurensi di lingkungan Amazon Redshift Anda.

Satu set tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan rincian dari tabel log sistem tentang kueri pada cluster penskalaan utama dan konkurensi.

Tampilan berikut memiliki informasi yang serupa dengan tampilan STL atau tampilan SVL yang sesuai:

- SVCS_ALERT_EVENT_LOG
- SVCS_COMPILE
- SVCS_JELASKAN
- SVCS_PLAN_INFO
- SVCS_QUERY_SUMMARY
- SVCS_STREAM_SEGS

Tampilan berikut khusus untuk penskalaan konkurensi.

- SVCS_CONCURRENCY_SCALING_USAGE

Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan konkurensi, lihat topik berikut di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

- Melihat Data Penskalaan Konkurensi
- Melihat Kinerja Cluster Selama Eksekusi Kueri

- Melihat Detail Kueri

Akselerasi kueri pendek

Akselerasi kueri singkat (SQA) memprioritaskan kueri jangka pendek yang dipilih sebelum kueri yang berjalan lebih lama. SQA menjalankan kueri jangka pendek di ruang khusus, sehingga kueri SQA tidak dipaksa untuk menunggu dalam antrian di belakang kueri yang lebih panjang. SQA hanya memprioritaskan kueri yang berjalan singkat dan berada dalam antrian yang ditentukan pengguna. Dengan SQA, kueri jangka pendek mulai berjalan lebih cepat dan pengguna melihat hasilnya lebih cepat.

Jika Anda mengaktifkan SQA, Anda dapat mengurangi antrian manajemen beban kerja (WLM) yang didedikasikan untuk menjalankan kueri singkat. Selain itu, kueri yang berjalan lama tidak perlu bersaing dengan kueri singkat untuk slot dalam antrian, sehingga Anda dapat mengonfigurasi antrian WLM Anda untuk menggunakan lebih sedikit slot kueri. Bila Anda menggunakan konkurensi yang lebih rendah, throughput kueri meningkat dan kinerja sistem secara keseluruhan ditingkatkan untuk sebagian besar beban kerja.

CREATE TABLE ASPernyataan (CTAS) dan kueri hanya-baca, seperti SELECT pernyataan, memenuhi syarat untuk SQA.

Amazon Redshift menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis setiap kueri yang memenuhi syarat dan memprediksi waktu eksekusi kueri. Secara default, WLM secara dinamis menetapkan nilai untuk runtime maksimum SQA berdasarkan analisis beban kerja klaster Anda. Atau, Anda dapat menentukan nilai tetap 1-20 detik. Jika waktu berjalan yang diprediksi kueri kurang dari runtime maksimum SQA yang ditentukan atau ditetapkan secara dinamis dan kueri menunggu dalam antrian WLM, SQA memisahkan kueri dari antrian WLM dan menjadwalkannya untuk eksekusi prioritas. Jika kueri berjalan lebih lama dari runtime maksimum SQA, WLM memindahkan kueri ke antrian WLM pertama yang cocok berdasarkan aturan penetapan antrian WLM. Seiring waktu, prediksi meningkat saat SQA belajar dari pola kueri Anda.

SQA diaktifkan secara default di grup parameter default dan untuk semua grup parameter baru. Untuk menonaktifkan SQA di konsol Amazon Redshift, edit konfigurasi WLM untuk grup parameter dan batalkan pilihan Aktifkan akselerasi kueri singkat. Sebagai praktik terbaik, kami sarankan menggunakan jumlah slot kueri WLM 15 atau kurang untuk mempertahankan kinerja sistem keseluruhan yang optimal. Untuk informasi tentang memodifikasi konfigurasi WLM, lihat Mengonfigurasi Manajemen Beban Kerja di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Runtime maksimum untuk kueri singkat

Saat Anda mengaktifkan SQA, WLM menetapkan runtime maksimum untuk kueri singkat ke dinamis secara default. Kami merekomendasikan untuk menjaga pengaturan dinamis untuk runtime maksimum SQA. Anda dapat mengganti pengaturan default dengan menentukan nilai tetap 1-20 detik.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan nilai yang berbeda untuk nilai runtime maksimum SQA untuk meningkatkan kinerja sistem Anda. Dalam kasus seperti itu, analisis beban kerja Anda untuk menemukan waktu eksekusi maksimum untuk sebagian besar kueri jangka pendek Anda. Kueri berikut mengembalikan runtime maksimum untuk kueri sekitar persentil ke-70.

```
select least(greatest(percentile_cont(0.7)
within group (order by total_exec_time / 1000000) + 2, 2), 20)
from stl_wlm_query
where userid >= 100
and final_state = 'Completed';
```

Setelah Anda mengidentifikasi nilai runtime maksimum yang berfungsi dengan baik untuk beban kerja Anda, Anda tidak perlu mengubahnya kecuali beban kerja Anda berubah secara signifikan.

Pemantauan SQA

Untuk memeriksa apakah SQA diaktifkan, jalankan query berikut. Jika query mengembalikan baris, maka SQA diaktifkan.

```
select * from stv_wlm_service_class_config
where service_class = 14;
```

Kueri berikut menunjukkan jumlah kueri yang melewati setiap antrian kueri (kelas layanan). Ini juga menunjukkan waktu eksekusi rata-rata, jumlah kueri dengan waktu tunggu pada persentil ke-90, dan waktu tunggu rata-rata. Kueri SQA digunakan di kelas layanan 14.

```
select final_state, service_class, count(*), avg(total_exec_time),
percentile_cont(0.9) within group (order by total_queue_time), avg(total_queue_time)
from stl_wlm_query where userid >= 100 group by 1,2 order by 2,1;
```

Untuk menemukan kueri mana yang diambil oleh SQA dan berhasil diselesaikan, jalankan kueri berikut.

```
select a.queue_start_time, a.total_exec_time, label, trim(querytxt)
from stl_wlm_query a, stl_query b
where a.query = b.query and a.service_class = 14 and a.final_state = 'Completed'
order by b.query desc limit 5;
```

Untuk menemukan kueri yang diambil SQA tetapi waktunya habis, jalankan kueri berikut.

```
select a.queue_start_time, a.total_exec_time, label, trim(querytxt)
from stl_wlm_query a, stl_query b
where a.query = b.query and a.service_class = 14 and a.final_state = 'Evicted'
order by b.query desc limit 5;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang kueri yang diusir dan, lebih umum, tindakan berbasis aturan yang dapat diambil pada kueri, lihat. Aturan pemantauan kueri WLM

Aturan penetapan antrian WLM

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengontrol alokasi memori dan sumber daya CPU ke kueri pengguna dengan menentukan aturan penetapan antrian dalam konfigurasi manajemen beban kerja (WLM). Bagian berikut menjelaskan pembuatan dan pengelolaan aturan penetapan antrian WLM untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan memenuhi perjanjian tingkat layanan untuk beragam beban kerja di Amazon Redshift.

Saat pengguna menjalankan kueri, WLM menetapkan kueri ke antrian pencocokan pertama, berdasarkan aturan penetapan antrian WLM:

1. Jika pengguna masuk sebagai pengguna super dan menjalankan kueri di grup kueri berlabel superuser, kueri ditetapkan ke antrean superuser.
2. Jika pengguna adalah bagian dari peran, termasuk dalam grup pengguna yang terdaftar, atau menjalankan kueri dalam grup kueri yang terdaftar, kueri ditetapkan ke antrian pencocokan pertama.
3. Jika kueri tidak memenuhi kriteria apa pun, kueri ditetapkan ke antrian default, yang merupakan antrian terakhir yang ditentukan dalam konfigurasi WLM.

Diagram berikut menggambarkan bagaimana aturan ini bekerja.

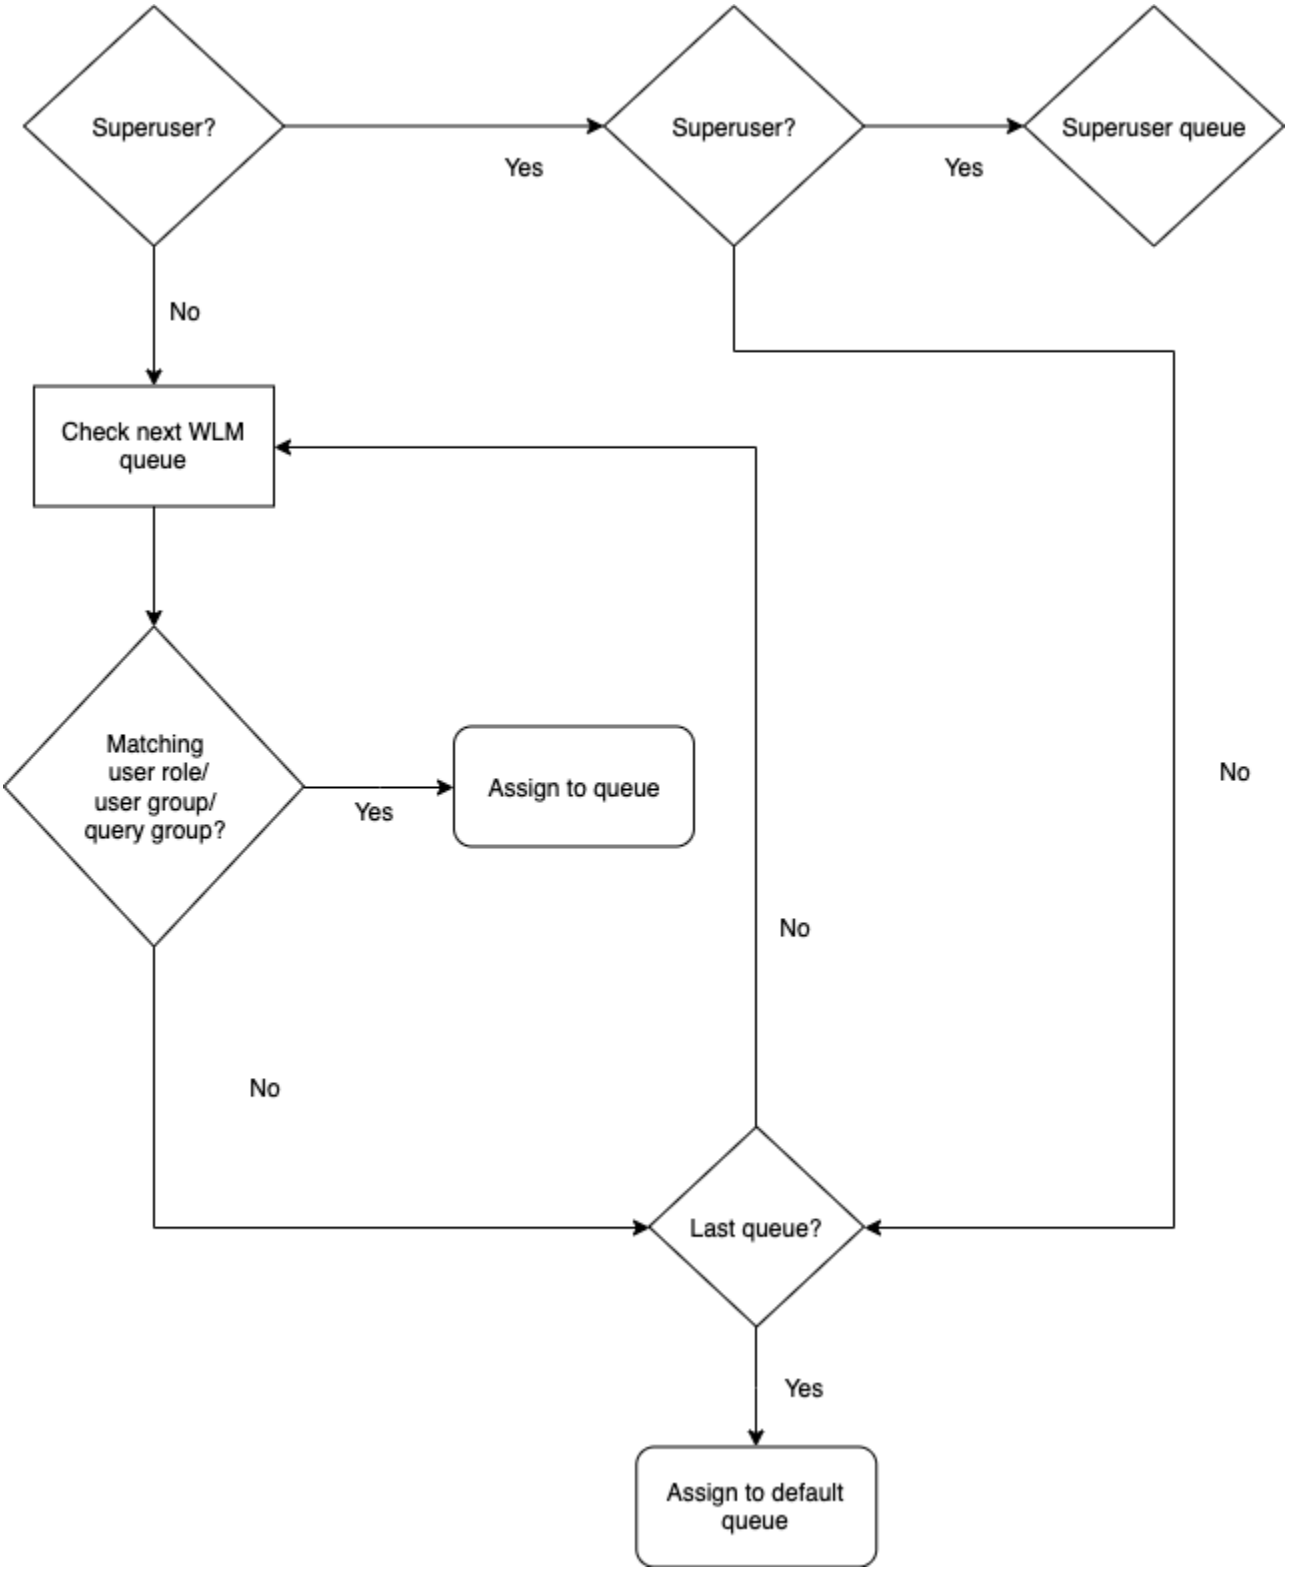
Superuser?
Yes
Superuser?
Yes
Superuser queue
No
Check next WLM queue
Matching user role/ user group/ query group?
Yes
Assign to queue
No
No
No
Last queue?
Yes
Assign to default queue

Contoh tugas antrian

Tabel berikut menunjukkan konfigurasi WLM dengan antrian superuser dan empat antrian yang ditentukan pengguna.

Antrean	Bersamaan	Peran Pengguna	Grup Pengguna	Grup Kueri
Superuser	1			pengguna super
1	5	test_db_rw	UG_1	
2	5			QG_B
3	5		UG_2	QG_C
Default	5			

Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana kueri ditetapkan ke antrian di tabel sebelumnya sesuai dengan grup pengguna dan grup kueri. Untuk informasi tentang cara menetapkan kueri ke grup pengguna dan grup kueri saat runtime, lihat Menetapkan kueri ke antrian nanti di bagian ini.

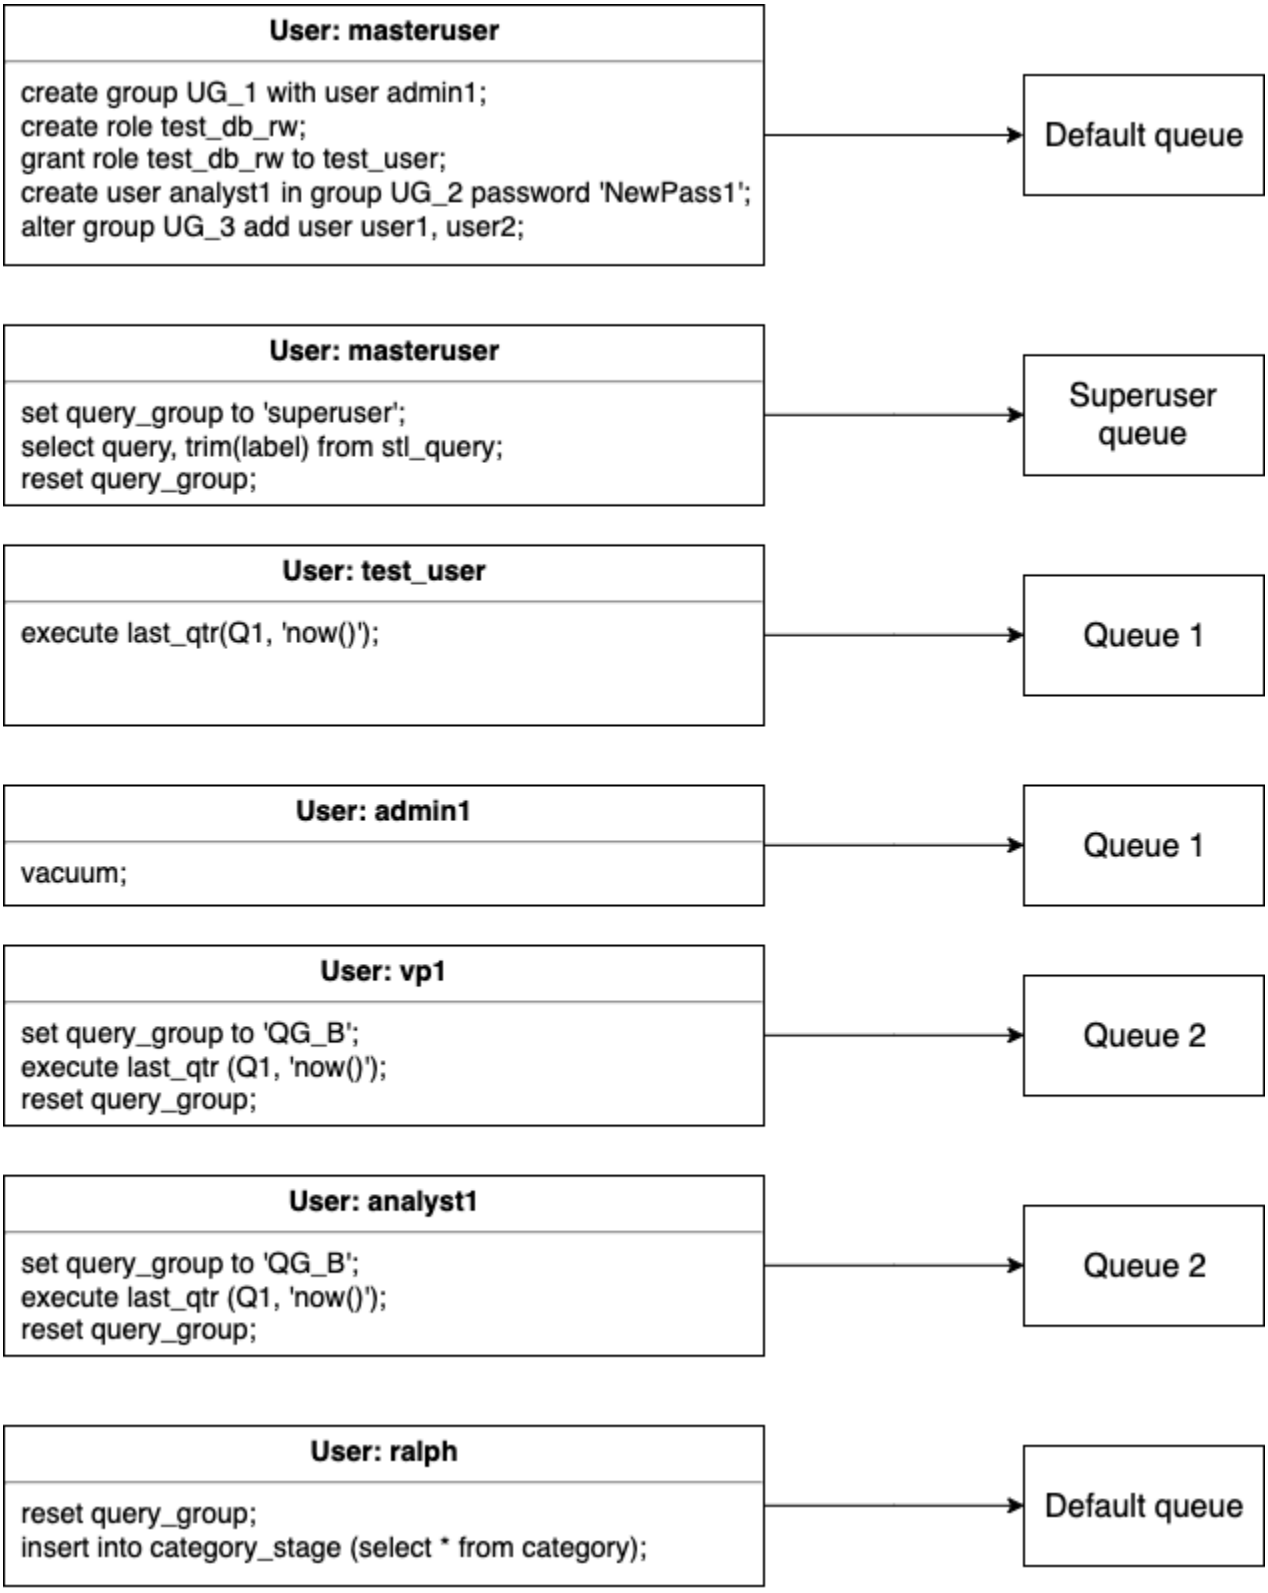

Dalam contoh ini, WLM membuat tugas berikut:

1. Kumpulan pernyataan pertama menunjukkan tiga cara untuk menetapkan pengguna ke grup pengguna. Pernyataan dijalankan oleh penggunaadminuser, yang bukan anggota grup pengguna yang tercantum dalam antrian WLM apa pun. Tidak ada grup kueri yang disetel, sehingga pernyataan dirutekan ke antrian default.
2. Pengguna adminuser adalah superuser dan grup kueri diatur ke'superuser', sehingga kueri ditetapkan ke antrian superuser.
3. Pengguna test_user diberi peran yang test_db_rw tercantum dalam antrian 1, sehingga kueri ditetapkan ke antrian 1.
4. Pengguna admin1 adalah anggota grup pengguna yang tercantum dalam antrian 1, sehingga kueri ditetapkan ke antrian 1.
5. Pengguna vp1 bukan anggota grup pengguna yang terdaftar. Grup kueri diatur ke'QG_B', sehingga kueri ditugaskan ke antrian 2.
6. Pengguna analyst1 adalah anggota grup pengguna yang tercantum dalam antrian 3, tetapi 'QG_B' cocok dengan antrian 2, sehingga kueri ditetapkan ke antrian 2.
7. Pengguna ralph bukan anggota grup pengguna yang terdaftar dan grup kueri disetel ulang, jadi tidak ada antrian yang cocok. Kueri ditugaskan ke antrian default.

Menetapkan kueri ke antrian

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat mengelola konkurensi beban kerja dan memprioritaskan kueri dengan menetapkannya ke antrian. Antrian memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya seperti memori dan CPU untuk berbagai jenis kueri atau pengguna, memastikan kueri kritis diprioritaskan daripada yang kurang penting. Bagian berikut menjelaskan cara membuat antrian, mengonfigurasi propertinya, dan menetapkan kueri masuk berdasarkan kriteria yang Anda tentukan.

Contoh berikut menetapkan kueri ke antrian sesuai dengan peran pengguna, grup pengguna, dan grup kueri.

Menetapkan kueri ke antrian berdasarkan peran pengguna

Jika pengguna ditetapkan ke peran dan peran tersebut dilampirkan ke antrian, maka kueri yang dijalankan oleh pengguna tersebut ditetapkan ke antrian tersebut. Contoh berikut membuat peran pengguna bernama sales_rw dan menetapkan pengguna test_user untuk peran itu.

```
create role sales_rw;
grant role sales_rw to test_user;
```

Anda juga dapat menggabungkan izin dari dua peran dengan secara eksplisit memberikan satu peran ke peran lain. Menetapkan peran bersarang ke pengguna memberikan izin kedua peran kepada pengguna.

```
create role sales_rw;
create role sales_ro;
grant role sales_ro to role sales_rw;
grant role sales_rw to test_user;
```

Untuk melihat daftar pengguna yang telah diberikan peran dalam klaster, kueri tabel SVV_USER_GRANTS. Untuk melihat daftar peran yang telah diberikan peran dalam klaster, kueri tabel SVV_ROLE_GRANTS.

```
select * from svv_user_grants;
select * from svv_role_grants;
```

Menetapkan kueri ke antrian berdasarkan grup pengguna

Jika nama grup pengguna tercantum dalam definisi antrian, kueri yang dijalankan oleh anggota grup pengguna tersebut ditetapkan ke antrian yang sesuai. Contoh berikut membuat grup pengguna dan menambahkan pengguna ke grup dengan menggunakan perintah SQLBUAT PENGGUNA,BUAT GRUP, danMENGUBAH KELOMPOK.

```
create group admin_group with user admin246, admin135, sec555;
create user vp1234 in group ad_hoc_group password 'vpPass1234';
alter group admin_group add user analyst44, analyst45, analyst46;
```

Menetapkan kueri ke grup kueri

Anda dapat menetapkan kueri ke antrian saat runtime dengan menetapkan kueri Anda ke grup kueri yang sesuai. Gunakan perintah SET untuk memulai grup kueri.

```
SET query_group TO group_label
```

Di sini, *group_label* adalah label grup kueri yang tercantum dalam konfigurasi WLM.

Semua kueri yang Anda jalankan setelah `SET query_group` perintah dijalankan sebagai anggota grup kueri yang ditentukan hingga Anda mengatur ulang grup kueri atau mengakhiri sesi login Anda

saat ini. Untuk informasi tentang pengaturan dan pengaturan ulang objek Amazon Redshift, SET lihat ATUR ULANG dan di Referensi Perintah SQL.

Label grup kueri yang Anda tentukan harus disertakan dalam konfigurasi WLM saat ini; jika tidak, perintah SET query_group tidak berpengaruh pada antrian kueri.

Label yang ditentukan dalam klausa TO ditangkap dalam log kueri sehingga Anda dapat menggunakan label untuk pemecahan masalah. Untuk informasi tentang parameter konfigurasi query_group, lihat query_group di Referensi Konfigurasi.

Contoh berikut menjalankan dua query sebagai bagian dari kelompok query 'prioritas' dan kemudian me-reset grup query.

```
set query_group to 'priority';
select count(*)from stv_blocklist;
select query, elapsed, substring from svl_qlog order by query desc limit 5;
reset query_group;
```

Menetapkan kueri ke antrian superuser

Untuk menetapkan kueri ke antrean superuser, masuk ke Amazon Redshift sebagai superuser lalu jalankan kueri di grup superuser. Setelah selesai, atur ulang grup kueri sehingga kueri berikutnya tidak berjalan dalam antrian superuser.

Contoh berikut menetapkan dua perintah untuk dijalankan dalam antrian superuser.

```
set query_group to 'superuser';

analyze;
vacuum;
reset query_group;
```

Untuk melihat daftar pengguna super, kueri tabel katalog sistem PG_USER.

```
select * from pg_user where usesuper = 'true';
```

Properti konfigurasi dinamis dan statis WLM

Properti konfigurasi WLM bersifat dinamis atau statis. Anda dapat menerapkan properti dinamis ke database tanpa reboot cluster, tetapi properti statis memerlukan reboot cluster agar perubahan

diterapkan. Namun, jika Anda mengubah properti dinamis dan statis secara bersamaan, maka Anda harus me-reboot cluster agar semua perubahan properti diterapkan. Ini benar apakah properti yang diubah bersifat dinamis atau statis.

Sementara properti dinamis sedang diterapkan, status klaster Anda adalah`modifying`. Beralih antara WLM otomatis dan WLM manual adalah perubahan statis dan membutuhkan reboot cluster untuk diterapkan.

Tabel berikut menunjukkan properti WLM mana yang dinamis atau statis saat menggunakan WLM otomatis atau WLM manual.

Properti WLM	WLM otomatis	Panduan WLM
Grup kueri	Dinamis	Statis
Wildcard grup kueri	Dinamis	Statis
Grup pengguna	Dinamis	Statis
Wildcard grup pengguna	Dinamis	Statis
Peran pengguna	Dinamis	Statis
Wildcard peran pengguna	Dinamis	Statis
Konkurensi di main	Tidak berlaku	Dinamis
Mode Penskalaan Konkurensi	Dinamis	Dinamis
Aktifkan akselerasi kueri singkat	Tidak berlaku	Dinamis
Runtime maksimum untuk kueri singkat	Dinamis	Dinamis
Persentase memori untuk digunakan	Tidak berlaku	Dinamis
Waktu habis	Tidak berlaku	Dinamis
Prioritas	Dinamis	Tidak berlaku

Properti WLM	WLM otomatis	Panduan WLM
Menambahkan atau menghapus antrian	Dinamis	Statis

Jika Anda menambahkan aturan pemantauan kueri (QMR), atau memodifikasi atau menghapus QMR yang ada, perubahan terjadi secara otomatis tanpa perlu memulai ulang cluster.

> **Note**
>
> Saat menggunakan WLM manual, jika nilai batas waktu diubah, nilai baru diterapkan ke kueri apa pun yang mulai berjalan setelah nilai diubah. Jika konkurensi atau persen memori yang digunakan diubah, Amazon Redshift berubah ke konfigurasi baru secara dinamis. Dengan demikian, kueri yang sedang berjalan tidak terpengaruh oleh perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Alokasi Memori Dinamis WLM.

Topik

- Alokasi memori dinamis WLM
- Contoh WLM dinamis

Alokasi memori dinamis WLM

Di setiap antrian, WLM membuat sejumlah slot kueri yang sama dengan tingkat konkurensi antrian. Jumlah memori yang dialokasikan ke slot kueri sama dengan persentase memori yang dialokasikan ke antrian dibagi dengan jumlah slot. Jika Anda mengubah alokasi memori atau konkurensi, Amazon Redshift secara dinamis mengelola transisi ke konfigurasi WLM baru. Dengan demikian, kueri aktif dapat berjalan hingga selesai menggunakan jumlah memori yang saat ini dialokasikan. Pada saat yang sama, Amazon Redshift memastikan bahwa penggunaan memori total tidak pernah melebihi 100 persen dari memori yang tersedia.

Manajer beban kerja menggunakan proses berikut untuk mengelola transisi:

1. WLM menghitung ulang alokasi memori untuk setiap slot kueri baru.
2. Jika slot kueri tidak digunakan secara aktif oleh kueri yang sedang berjalan, WLM menghapus slot, yang membuat memori itu tersedia untuk slot baru.

3. Jika slot kueri aktif digunakan, WLM menunggu kueri selesai.
4. Saat kueri aktif selesai, slot kosong dihapus dan memori terkait dibebaskan.
5. Karena memori yang cukup tersedia untuk menambahkan satu atau lebih slot, slot baru ditambahkan.
6. Ketika semua kueri yang berjalan pada saat perubahan selesai, jumlah slot sama dengan tingkat konkurensi baru, dan transisi ke konfigurasi WLM baru selesai.

Akibatnya, kueri yang berjalan saat perubahan terjadi terus menggunakan alokasi memori asli. Pertanyaan yang diantrian saat perubahan terjadi dialihkan ke slot baru saat tersedia.

Jika properti dinamis WLM diubah selama proses transisi, WLM segera mulai transisi ke konfigurasi baru, mulai dari keadaan saat ini. Untuk melihat status transisi, kueri tabel STV_WLM_SERVICE_CLASS_CONFIG sistem.

Contoh WLM dinamis

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat secara otomatis mengelola distribusi beban kerja dan alokasi sumber daya di seluruh klaster Amazon Redshift menggunakan Dynamic WLM (Manajemen Beban Kerja). Dynamic WLM adalah contoh konfigurasi Workload Management (WLM) yang secara dinamis menyesuaikan alokasi memori berdasarkan tuntutan beban kerja, memungkinkan konkurensi dan kinerja yang optimal. Bagian berikut memberikan detail tentang penerapan dan konfigurasi Dynamic WLM untuk cluster Amazon Redshift Anda.

Misalkan WLM cluster Anda dikonfigurasi dengan dua antrian, menggunakan properti dinamis berikut.

Antrean	Bersamaan	% Memori untuk Digunakan
1	4	50%
2	4	50%

Sekarang anggaplah klaster Anda memiliki 200 GB memori yang tersedia untuk pemrosesan kueri. (Nomor ini sewenang-wenang dan hanya digunakan untuk ilustrasi.) Seperti yang ditunjukkan persamaan berikut, setiap slot dialokasikan 25 GB.

```
(200 GB * 50% ) / 4 slots  = 25 GB
```

Selanjutnya, Anda mengubah WLM Anda untuk menggunakan properti dinamis berikut.

Antrean	Bersamaan	% Memori untuk Digunakan
1	3	75%
2	4	25%

Seperti yang ditunjukkan persamaan berikut, alokasi memori baru untuk setiap slot dalam antrian 1 adalah 50 GB.

```
(200 GB * 75% ) / 3 slots = 50 GB
```

Misalkan kueri A1, A2, A3, dan A4 berjalan saat konfigurasi baru diterapkan, dan kueri B1, B2, B3, dan B4 diantrian. WLM secara dinamis mengkonfigurasi ulang slot kueri sebagai berikut.

Langkah	Kueri Berjalan	Jumlah Slot Saat Ini	Jumlah Slot Target	Memori yang Dialokasikan	Memori Tersedia
1	A1, A2, A3, A4	4	0	100 GB	50 GB
2	A2, A3, A4	3	0	75 GB	75 GB
3	A3, A4	2	0	50 GB	100 GB
4	A3, A4, B1	2	1	100 GB	50 GB
5	A4, B1	1	1	75 GB	75 GB
6	A4, B1, B2	1	2	125 GB	25 GB
7	B1, B2	0	2	100 GB	50 GB
8	B1, B2, B3	0	3	150 GB	0 GB

1. WLM menghitung ulang alokasi memori untuk setiap slot kueri. Awalnya, antrian 1 dialokasikan 100 GB. Antrian baru memiliki alokasi total 150 GB, sehingga antrian baru segera memiliki 50 GB

yang tersedia. Antrian 1 sekarang menggunakan empat slot, dan level konkurensi baru adalah tiga slot, jadi tidak ada slot baru yang ditambahkan.

2. Ketika satu kueri selesai, slot dihapus dan 25 GB dibebaskan. Antrian 1 sekarang memiliki tiga slot dan 75 GB memori yang tersedia. Konfigurasi baru membutuhkan 50 GB untuk setiap slot baru, tetapi level konkurensi baru adalah tiga slot, jadi tidak ada slot baru yang ditambahkan.
3. Ketika kueri kedua selesai, slot dihapus, dan 25 GB dibebaskan. Antrian 1 sekarang memiliki dua slot dan 100 GB memori bebas.
4. Slot baru ditambahkan menggunakan 50 GB memori bebas. Antrian 1 sekarang memiliki tiga slot, dan memori bebas 50 GB. Query antrian sekarang dapat diarahkan ke slot baru.
5. Ketika kueri ketiga selesai, slot dihapus, dan 25 GB dibebaskan. Antrian 1 sekarang memiliki dua slot, dan 75 GB memori bebas.
6. Slot baru ditambahkan menggunakan 50 GB memori bebas. Antrian 1 sekarang memiliki tiga slot, dan memori bebas 25 GB. Query antrian sekarang dapat diarahkan ke slot baru.
7. Ketika kueri keempat selesai, slot dihapus, dan 25 GB dibebaskan. Antrian 1 sekarang memiliki dua slot dan 50 GB memori bebas.
8. Slot baru ditambahkan menggunakan memori bebas 50 GB. Antrian 1 sekarang memiliki tiga slot dengan masing-masing 50 GB dan semua memori yang tersedia telah dialokasikan.

Transisi selesai dan semua slot kueri tersedia untuk kueri antrian.

Aturan pemantauan kueri WLM

Di Amazon Redshift workload management (WLM), aturan pemantauan kueri menentukan batas kinerja berbasis metrik untuk antrian WLM dan menentukan tindakan apa yang harus diambil ketika kueri melampaui batas-batas tersebut. Misalnya, untuk antrian yang didedikasikan untuk kueri berjalan pendek, Anda dapat membuat aturan yang membatalkan kueri yang berjalan selama lebih dari 60 detik. Untuk melacak kueri yang dirancang dengan buruk, Anda mungkin memiliki aturan lain yang mencatat kueri yang berisi loop bersarang.

Anda menentukan aturan pemantauan kueri sebagai bagian dari konfigurasi manajemen beban kerja (WLM) Anda. Anda dapat menentukan hingga 25 aturan untuk setiap antrian, dengan batas 25 aturan untuk semua antrian. Setiap aturan mencakup hingga tiga kondisi, atau predikat, dan satu tindakan. Predikat terdiri dari metrik, kondisi perbandingan (=, <, or >), dan nilai. Jika semua predikat untuk aturan apa pun terpenuhi, tindakan aturan itu dipicu. Tindakan aturan yang mungkin adalah log, hop, dan abort, seperti yang dibahas berikut.

Aturan dalam antrian tertentu hanya berlaku untuk kueri yang berjalan dalam antrian itu. Aturan tidak tergantung pada aturan lain.

WLM mengevaluasi metrik setiap 10 detik. Amazon Redshift menerapkan aturan pemantauan kueri pada tingkat kueri anak saat kueri ditulis ulang secara otomatis. Jika lebih dari satu aturan dipicu selama periode yang sama, WLM memilih aturan dengan tindakan paling parah. Jika tindakan untuk dua aturan memiliki tingkat keparahan yang sama, WLM menjalankan aturan dalam urutan abjad, berdasarkan nama aturan. Jika tindakan melompat atau membatalkan, tindakan dicatat dan kueri diusir dari antrian. Jika tindakannya log, kueri terus berjalan dalam antrian. WLM hanya memulai satu tindakan log per kueri per aturan. Jika antrian berisi aturan lain, aturan tersebut tetap berlaku. Jika tindakannya hop dan kueri dirutekan ke antrian lain, aturan untuk antrian baru berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang pemantauan kueri dan tindakan pelacakan yang dilakukan pada kueri tertentu, lihat kumpulan sampel diAkselerasi kueri pendek.

Ketika semua predikat aturan terpenuhi, WLM menulis baris ke tabel sistemSTL_WLM_RULE_ACTION. Selain itu, Amazon Redshift merekam metrik kueri untuk kueri yang sedang berjalan. STV_QUERY_METRICS Metrik untuk kueri yang diselesaikan disimpan di. STL_QUERY_METRICS

> **Note**
>
> Untuk Amazon Redshift Tanpa Server, Anda dapat mengonfigurasi antrian kueri dan aturan pemantauan menggunakan parameter. `wlm_json_configuration` Ini memungkinkan Anda membuat beberapa antrian dengan peran pengguna, grup kueri, dan aturan pemantauan yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi antrian kueri tanpa server, lihat Menyetel antrian kueri di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Mendefinisikan aturan pemantauan kueri

Anda membuat aturan pemantauan kueri sebagai bagian dari konfigurasi WLM Anda, yang Anda tentukan sebagai bagian dari definisi grup parameter klaster Anda.

Anda dapat membuat aturan menggunakan Konsol Manajemen AWS atau terprogram menggunakan JSON.

> **Note**
>
> Jika Anda memilih untuk membuat aturan secara terprogram, kami sangat menyarankan menggunakan konsol untuk menghasilkan JSON yang Anda sertakan dalam definisi grup parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat aturan pemantauan kueri dan Mengonfigurasi Nilai Parameter Menggunakan AWS CLI Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Untuk menentukan aturan pemantauan kueri, Anda menentukan elemen berikut:

- Nama aturan - Nama aturan harus unik dalam konfigurasi WLM. Nama aturan dapat mencapai 32 karakter alfanumerik atau garis bawah, dan tidak dapat berisi spasi atau tanda kutip. Anda dapat memiliki hingga 25 aturan per antrian, dan batas total untuk semua antrian adalah 25 aturan.
- Satu atau lebih predikat — Anda dapat memiliki hingga tiga predikat per aturan. Jika semua predikat untuk aturan apa pun terpenuhi, tindakan terkait dipicu. Predikat didefinisikan oleh nama metrik, operator (=, <, or >), dan nilai. Contohnya adalah `query_cpu_time > 100000`. Untuk daftar metrik dan contoh nilai untuk metrik yang berbeda, lihat Metrik pemantauan kueri untuk Amazon Redshift disediakan berikut di bagian ini.
- Tindakan — Jika lebih dari satu aturan dipicu, WLM memilih aturan dengan tindakan paling parah. Tindakan yang mungkin, dalam urutan keparahan yang meningkat, adalah:
  - Log - Rekam informasi tentang kueri dalam tabel sistem STL_WLM_RULE_ACTION. Gunakan tindakan Log saat Anda hanya ingin menulis catatan log. WLM membuat paling banyak satu log per kueri, per aturan. Setelah tindakan log, aturan lain tetap berlaku dan WLM terus memantau kueri.
  - Hop (hanya tersedia dengan WLM manual) - Log tindakan dan lompat kueri ke antrian pencocokan berikutnya. Jika tidak ada antrian lain yang cocok, kueri dibatalkan. QMR hanya membuat pernyataan TABEL AS (CTAS) dan kueri hanya-baca, seperti pernyataan SELECT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Antrian kueri WLM melompat.
  - Batalkan — Log tindakan dan batalkan kueri. QMR tidak menghentikan pernyataan COPY dan operasi pemeliharaan, seperti ALTER, ANALYSIS dan VACUUM.
  - Ubah prioritas (hanya tersedia dengan WLM otomatis) - Ubah prioritas kueri.

Untuk membatasi runtime kueri, sebaiknya buat aturan pemantauan kueri alih-alih menggunakan batas waktu WLM. Misalnya, Anda dapat mengatur `max_execution_time` ke 50.000 milidetik seperti yang ditunjukkan pada cuplikan JSON berikut.

```
"max_execution_time": 50000
```

Namun sebaiknya Anda mendefinisikan aturan pemantauan kueri yang setara. Contoh berikut menunjukkan aturan pemantauan query yang ditetapkan `query_execution_time` untuk 50 detik:

```
"rules":
[
    {
        "rule_name": "rule_query_execution",
        "predicate": [
            {
                "metric_name": "query_execution_time",
                "operator": ">",
                "value": 50
            }
        ],
        "action": "abort"
    }
]
```

Untuk langkah-langkah untuk membuat atau mengubah aturan pemantauan kueri, lihat Membuat aturan pemantauan kueri dan Properti di Parameter wlm_json_configuration di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Anda dapat menemukan informasi selengkapnya tentang aturan pemantauan kueri dalam topik berikut:

- Metrik pemantauan kueri untuk Amazon Redshift disediakan
- Templat aturan pemantauan kueri
- Membuat aturan pemantauan kueri
- Mengkonfigurasi Manajemen Beban Kerja
- Tabel dan tampilan sistem untuk aturan pemantauan kueri

Metrik pemantauan kueri untuk Amazon Redshift disediakan

Tabel berikut menjelaskan metrik yang digunakan dalam aturan pemantauan kueri. (Metrik ini berbeda dari metrik yang disimpan dalam tabel STV_QUERY_METRICS dan STL_QUERY_METRICS sistem.)

Untuk metrik tertentu, ambang kinerja dilacak baik pada tingkat kueri atau tingkat segmen. Untuk informasi selengkapnya tentang segmen dan langkah, lihatPerencanaan kueri dan alur kerja eksekusi.

> **Note**
>
> Batas waktu WLMParameter ini berbeda dari aturan pemantauan kueri.

Metrik	Nama	Deskripsi
Waktu kueri CPU	`query_cpu_time`	Waktu CPU yang digunakan oleh kueri, dalam hitungan detik. `CPU time`berbeda dari`Query execution time`. Nilai yang valid adalah 0—999.999.
Blok dibaca	`query_blocks_read`	Jumlah blok data 1 MB yang dibaca oleh kueri. Nilai yang valid adalah 0—1.048.575.
Pindai jumlah baris	`scan_row_count`	Jumlah baris dalam langkah pemindaian. Jumlah baris adalah jumlah total baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu) dan sebelum menerapkan filter kueri yang ditentukan pengguna. Nilai yang valid adalah 0—999.999.999.999.999.
Waktu eksekusi kueri	`query_execution_time`	Waktu eksekusi yang telah berlalu untuk kueri, dalam hitungan detik. Waktu eksekusi tidak

Metrik	Nama	Deskripsi
		termasuk waktu yang dihabiskan menunggu dalam antrian. Nilai yang valid adalah 0—86.399.
Waktu antrian kueri	`query_queue_time`	Waktu yang dihabiskan menunggu dalam antrian, dalam hitungan detik. Nilai yang valid adalah 0—86.399.
Penggunaan CPU	`query_cpu_usage_percent`	Persentase kapasitas CPU yang digunakan oleh query. Nilai yang valid adalah 0—6.399.
Memori ke disk	`query_temp_blocks_to_disk`	Ruang disk sementara digunakan untuk menulis hasil antara, dalam blok 1 MB. Nilai yang valid adalah 0—319.815.679.
Kemiringan CPU	`cpu_skew`	Rasio penggunaan CPU maksimum untuk setiap irisan terhadap penggunaan CPU rata-rata untuk semua irisan. Metrik ini didefinisikan pada tingkat segmen. Nilai yang valid adalah 0—99.
I/O miring	`io_skew`	Rasio pembacaan blok maksimum (I/O) untuk setiap irisan dengan blok rata-rata dibaca untuk semua irisan. Metrik ini didefinisikan pada tingkat segmen. Nilai yang valid adalah 0—99.
Baris bergabung	`join_row_count`	Jumlah baris yang diproses dalam langkah gabungan. Nilai yang valid adalah 0—999.999.999.999.999.

Metrik	Nama	Deskripsi
Loop bersarang bergabung dengan jumlah baris	`nested_loop_join_row_count`	Angka atau baris dalam loop bersarang bergabung. Nilai yang valid adalah 0—999.999.999.999.999.
Mengembalikan jumlah baris	`return_row_count`	Jumlah baris yang dikembalikan oleh kueri. Nilai yang valid adalah 0—999.999.999.999.999.
Waktu eksekusi segmen	`segment_execution_time`	Waktu eksekusi berlalu untuk satu segmen, dalam hitungan detik. Untuk menghindari atau mengurangi kesalahan pengambilan sampel, sertakan `segment_execution_time > 10` dalam aturan Anda. Nilai yang valid adalah 0—86.388.
Jumlah baris pemindaian spektrum	`spectrum_scan_row_count`	Jumlah baris data di Amazon S3 yang dipindai oleh kueri Amazon Redshift Spectrum. Nilai yang valid adalah 0—999.999.999.999.999.
Ukuran pemindaian spektrum	`spectrum_scan_size_mb`	Ukuran data di Amazon S3, dalam MB, dipindai oleh kueri Amazon Redshift Spectrum. Nilai yang valid adalah 0—999.999.999.999.999.

Metrik	Nama	Deskripsi
Prioritas kueri	`query_priority`	Prioritas kueri. Nilai yang valid adalah `HIGHEST`, `HIGH`, `NORMAL`, `LOW`, dan `LOWEST`. Ketika membandingkan `query_priority` menggunakan operator yang lebih besar dari (`>`) dan kurang dari (`<`)`HIGH`, `HIGH` lebih besar dari`NORMAL`, dan seterusnya. `HIGHEST`

> **Note**
>
> - Tindakan hop tidak didukung dengan `query_queue_time` predikat. Artinya, aturan yang didefinisikan untuk melompat ketika `query_queue_time` predikat terpenuhi diabaikan.
> - Waktu eksekusi segmen yang pendek dapat mengakibatkan kesalahan pengambilan sampel dengan beberapa metrik, seperti `io_skew` dan. `query_cpu_usage_percent` Untuk menghindari atau mengurangi kesalahan pengambilan sampel, sertakan waktu eksekusi segmen dalam aturan Anda. Titik awal yang baik adalah`segment_execution_time > 10`.

SVL_QUERY_METRICSTampilan menunjukkan metrik untuk kueri yang diselesaikan. SVL_QUERY_METRICS_SUMMARYTampilan menunjukkan nilai maksimum metrik untuk kueri yang diselesaikan. Gunakan nilai dalam tampilan ini sebagai bantuan untuk menentukan nilai ambang batas untuk mendefinisikan aturan pemantauan kueri.

Metrik pemantauan kueri untuk Amazon Redshift Tanpa Server

Tabel berikut menjelaskan metrik yang digunakan dalam aturan pemantauan kueri untuk Amazon Redshift Tanpa Server.

Metrik	Nama Predikat WLM	Nama	Deskripsi
Blok dibaca	query_blocks_read	max_query_blocks_read	Jumlah blok data 1 MB yang dibaca oleh kueri. Nilai yang valid adalah 0—1.048.575.
Pindai jumlah baris	scan_row_count	max_scan_row_count	Jumlah baris dalam langkah pemindaian. Jumlah baris adalah jumlah total baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu) dan sebelum menerapkan filter kueri yang ditentukan pengguna. Nilai yang valid adalah 0—999.999.999.999.999.
Waktu eksekusi kueri	query_execution_time	max_query_execution_time	Waktu eksekusi yang telah berlalu untuk kueri, dalam hitungan detik. Waktu eksekusi tidak termasuk waktu yang dihabiskan menunggu dalam antrian. Jika kueri melebihi waktu eksekusi yang ditetapkan, Amazon Redshift Serverless menghentikan kueri. Nilai yang valid adalah 0—86.399.
Waktu antrian kueri	query_queue_time	max_query_queue_time	Waktu yang dihabiskan menunggu dalam antrian, dalam hitungan detik. Nilai yang valid adalah 0—86.399.
Memori ke disk	query_temp_blocks_to_disk	max_query_temp_blocks_to_disk	Ruang disk sementara digunakan untuk menulis hasil antara, dalam blok 1 MB.

Metrik	Nama Predikat WLM	Nama	Deskripsi
			Nilai yang valid adalah 0—319.815 .679.
Baris bergabung	`join_row_count`	`max_join_row_count`	Jumlah baris yang diproses dalam langkah gabungan. Nilai yang valid adalah 0—999.999 .999.999.999.
Loop bersarang bergabung dengan jumlah baris	`nested_loop_join_row_count`	`max_nested_loop_join_row_count`	Angka atau baris dalam loop bersarang bergabung. Nilai yang valid adalah 0—999.999 .999.999.999.

Note

- Tindakan hop tidak didukung dengan `max_query_queue_time` predikat. Artinya, aturan yang didefinisikan untuk melompat ketika `max_query_queue_time` predikat terpenuhi diabaikan.
- Waktu eksekusi segmen yang pendek dapat mengakibatkan kesalahan pengambilan sampel dengan beberapa metrik, seperti `max_io_skew` dan. `max_query_cpu_usage_percent`

Untuk Amazon Redshift Tanpa Server, Anda dapat mengonfigurasi antrian kueri dan aturan pemantauan menggunakan parameter. `wlm_json_configuration` Ini memungkinkan Anda membuat beberapa antrian dengan peran pengguna yang berbeda, grup kueri, dan aturan pemantauan menggunakan metrik yang tercantum di atas. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi antrian kueri tanpa server, lihat struktur konfigurasi WLM JSON di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Templat aturan pemantauan kueri

Saat menambahkan aturan menggunakan konsol Amazon Redshift, Anda dapat memilih untuk membuat aturan dari templat yang telah ditentukan sebelumnya. Amazon Redshift membuat aturan baru dengan serangkaian predikat dan mengisi predikat dengan nilai default. Tindakan default adalah log. Anda dapat memodifikasi predikat dan tindakan untuk memenuhi kasus penggunaan Anda.

Tabel berikut mencantumkan templat yang tersedia.

Nama Templat	Predikat	Deskripsi
Loop bersarang bergabung	`nested_loop_join_row_count > 100`	Gabungan loop bersarang mungkin menunjukkan predikat gabungan yang tidak lengkap, yang sering menghasilkan set pengembalian yang sangat besar (produk Cartesian). Gunakan jumlah baris rendah untuk menemukan kueri yang berpotensi melarikan diri lebih awal.
Query mengembalikan sejumlah besar baris	`return_row_count > 1000000`	Jika Anda mendedikasikan antrian untuk kueri sederhana yang berjalan singkat, Anda mungkin menyertakan aturan yang menemukan kueri yang mengembalikan jumlah baris tinggi. Template menggunakan default 1 juta baris. Untuk beberapa sistem, Anda mungkin menganggap satu juta baris tinggi, atau dalam sistem yang lebih besar, satu miliar baris atau lebih mungkin tinggi.
Bergabunglah dengan jumlah baris yang tinggi	`join_row_count > 1000000000`	Langkah gabungan yang melibatkan jumlah baris yang luar biasa tinggi mungkin menunjukkan perlunya filter yang lebih ketat. Template menggunakan default 1 miliar baris. Untuk antrean ad hoc (satu kali) yang ditujukan untuk kueri cepat dan sederhana, Anda dapat menggunakan angka yang lebih rendah.
Penggunaan disk yang tinggi saat	`query_temp_blocks_`	Saat menjalankan kueri menggunakan lebih dari RAM sistem yang tersedia, mesin eksekusi

Nama Templat	Predikat	Deskripsi
menulis hasil menengah	`to_disk > 100000`	kueri menulis hasil perantara ke disk (memori tumpah). Biasanya, kondisi ini adalah hasil dari kueri nakal, yang biasanya juga merupakan kueri yang menggunakan ruang disk paling banyak. Ambang batas yang dapat diterima untuk penggunaan disk bervariasi berdasarkan jenis node cluster dan jumlah node. Template menggunakan default 100.000 blok, atau 100 GB. Untuk cluster kecil, Anda mungkin menggunakan angka yang lebih rendah.
Kueri berjalan lama dengan I/O kemiringan tinggi	`segment_execution_time > 120` dan `io_skew > 1.30`	I/O skew occurs when one node slice has a much higher I/O rate than the other slices. As a starting point, a skew of 1.30 (1.3 times average) is considered high. High I/Okemiringan tidak selalu menjadi masalah, tetapi ketika dikombinasikan dengan waktu kueri yang berjalan lama, itu mungkin menunjukkan masalah dengan gaya distribusi atau kunci pengurutan.

Tabel dan tampilan sistem untuk aturan pemantauan kueri

Ketika semua predikat aturan terpenuhi, WLM menulis baris ke tabel sistemSTL_WLM_RULE_ACTION. Baris ini berisi detail untuk kueri yang memicu aturan dan tindakan yang dihasilkan.

Selain itu, Amazon Redshift mencatat metrik kueri tabel dan tampilan sistem berikut.

- STV_QUERY_METRICSTabel menampilkan metrik untuk kueri yang sedang berjalan.
- STL_QUERY_METRICSTabel mencatat metrik untuk kueri yang diselesaikan.
- SVL_QUERY_METRICSTampilan menunjukkan metrik untuk kueri yang diselesaikan.
- SVL_QUERY_METRICS_SUMMARYTampilan menunjukkan nilai maksimum metrik untuk kueri yang diselesaikan.

Tabel dan tampilan sistem WLM

WLM mengonfigurasi antrian kueri sesuai dengan kelas layanan WLM, yang didefinisikan secara internal. Amazon Redshift membuat beberapa antrian internal sesuai dengan kelas layanan ini bersama dengan antrian yang ditentukan dalam konfigurasi WLM. Istilah antrian dan kelas layanan sering digunakan secara bergantian dalam tabel sistem. Antrian superuser menggunakan kelas layanan 5. Antrian yang ditentukan pengguna menggunakan kelas layanan 6 dan lebih besar.

Anda dapat melihat status kueri, antrian, dan kelas layanan dengan menggunakan tabel sistem khusus WLM. Kueri tabel sistem berikut untuk melakukan hal berikut:

- Lihat kueri mana yang sedang dilacak dan sumber daya apa yang dialokasikan oleh manajer beban kerja.
- Lihat antrian mana yang telah ditetapkan kueri.
- Melihat status kueri yang saat ini sedang dilacak oleh manajer beban kerja.

Nama Tabel	Deskripsi
STL_WLM_ERROR	Berisi log peristiwa kesalahan terkait WLM.
KUERI STL_WLM_	Daftar query yang sedang dilacak oleh WLM.
STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG	Menunjukkan aturan klasifikasi saat ini untuk WLM.
STV_WLM_QUERY_QUEUE_STATE	Merekam keadaan antrian kueri saat ini.
STV_WLM_QUERY_STATE	Memberikan snapshot dari keadaan kueri saat ini yang sedang dilacak oleh WLM.
STV_WLM_QUERY_TASK_STATE	Berisi status tugas kueri saat ini.
STV_WLM_SERVICE_CLASS_CONFIG	Merekam konfigurasi kelas layanan untuk WLM.

Nama Tabel	Deskripsi
STV_WLM_SERVICE_CLASS_STATE	Berisi status kelas layanan saat ini.
STL_WLM_RULE_ACTION	Merekam detail tentang tindakan yang dihasilkan dari aturan pemantauan kueri WLM yang terkait dengan antrian yang ditentukan pengguna.
STV_WLM_QMR_CONFIG	Merekam konfigurasi untuk aturan pemantauan kueri WLM (QMR).

Anda menggunakan ID tugas untuk melacak kueri dalam tabel sistem. Contoh berikut menunjukkan cara mendapatkan ID tugas dari kueri pengguna yang paling baru dikirimkan:

```
select task from stl_wlm_query where exec_start_time =(select max(exec_start_time) from
 stl_wlm_query);

task
------
137
(1 row)
```

Contoh berikut menampilkan query yang sedang mengeksekusi atau menunggu di berbagai kelas layanan (antrian). Kueri ini berguna dalam melacak keseluruhan beban kerja bersamaan untuk Amazon Redshift:

```
select * from stv_wlm_query_state order by query;


xid |task|query|service_| wlm_start_  |  state  |queue_ | exec_
    |    |     |class   | time        |         |time   | time
----+----+-----+--------+-------------+---------+-------+--------
2645| 84 | 98  | 3      | 2010-10-... |Returning|   0   | 3438369
2650| 85 | 100 | 3      | 2010-10-... |Waiting  |   0   | 1645879
2660| 87 | 101 | 2      | 2010-10-... |Executing|   0   | 916046
2661| 88 | 102 | 1      | 2010-10-... |Executing|   0   | 13291
(4 rows)
```

Kelas layanan WLM IDs

Tabel berikut mencantumkan yang IDs ditugaskan ke kelas layanan.

ID	Kelas layanan
1—4	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
5	Digunakan oleh antrian superuser.
6—13	Digunakan oleh antrian WLM manual yang didefinisikan dalam konfigurasi WLM.
14	Digunakan oleh akselerasi kueri singkat.
15	Dicadangkan untuk aktivitas pemeliharaan yang dijalankan oleh Amazon Redshift.
100—107	Digunakan oleh antrian WLM otomatis ketika auto_wlm benar.

Keamanan basis data

Anda mengelola keamanan database dengan mengontrol pengguna mana yang memiliki akses ke objek database mana. Pengguna dapat diberi peran atau grup, dan izin yang Anda berikan kepada pengguna, peran, atau grup menentukan objek database mana yang dapat mereka akses.

Topik

- Ikhtisar keamanan Amazon Redshift
- Izin pengguna basis data default
- Pengguna super
- Pengguna
- Grup
- Skema
- Kontrol akses berbasis peran (RBAC)
- Keamanan tingkat baris
- Keamanan metadata
- Penutupan data dinamis
- Izin tercakup

Akses ke objek database bergantung pada izin yang Anda berikan kepada pengguna atau peran. Pedoman berikut merangkum cara kerja keamanan database:

- Secara default, izin hanya diberikan kepada pemilik objek.
- Pengguna database Amazon Redshift diberi nama pengguna yang dapat terhubung ke database. Pengguna diberikan izin dengan dua cara: secara eksplisit, dengan meminta izin tersebut ditetapkan langsung ke akun, atau secara implisit, dengan menjadi anggota grup yang diberikan izin.
- Grup adalah kumpulan pengguna yang dapat secara kolektif diberi izin untuk pemeliharaan keamanan yang efisien.
- Skema adalah kumpulan tabel database dan objek database lainnya. Skema mirip dengan direktori sistem file, kecuali skema tidak dapat bersarang. Pengguna dapat diberikan akses ke skema tunggal atau ke beberapa skema.

Selain itu, Amazon Redshift menggunakan fitur-fitur berikut untuk memberi Anda kontrol yang lebih baik atas pengguna mana yang memiliki akses ke objek database mana:

- Kontrol akses berbasis peran (RBAC) memungkinkan Anda menetapkan izin untuk peran yang kemudian dapat Anda terapkan ke pengguna, memungkinkan Anda mengontrol izin untuk kelompok besar pengguna. Tidak seperti grup, peran dapat mewarisi izin dari peran lain.

  Keamanan tingkat baris (RLS) memungkinkan Anda menentukan kebijakan yang membatasi akses ke baris pilihan Anda, lalu menerapkan kebijakan tersebut ke pengguna atau grup.

  Dynamic data masking (DDM) lebih melindungi data Anda dengan mengubahnya pada waktu proses kueri sehingga Anda dapat mengizinkan pengguna mengakses data tanpa mengekspos detail sensitif.

Untuk contoh implementasi keamanan, lihatContoh untuk mengontrol akses pengguna dan grup.

Untuk informasi selengkapnya tentang melindungi data Anda, lihat Keamanan di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Ikhtisar keamanan Amazon Redshift

Keamanan basis data Amazon Redshift berbeda dari jenis keamanan Amazon Redshift lainnya. Selain keamanan database, yang dijelaskan di bagian ini, Amazon Redshift menyediakan fitur-fitur ini untuk mengelola keamanan:

- Kredensyal masuk — Akses ke Konsol AWS Manajemen Amazon Redshift Anda dikendalikan oleh izin akun Anda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredensyal masuk.
- Manajemen akses — Untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon Redshift tertentu, Anda menentukan akun AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengontrol akses ke resource Amazon Redshift.
- Grup keamanan klaster — Untuk memberi pengguna lain akses masuk ke klaster Amazon Redshift, Anda menentukan grup keamanan klaster dan mengaitkannya dengan klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat grup keamanan klaster Amazon Redshift.
- VPC — Untuk melindungi akses ke klaster Anda dengan menggunakan lingkungan jaringan virtual, Anda dapat meluncurkan klaster Anda di Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola klaster di Virtual Private Cloud (VPC).

- Enkripsi klaster — Untuk mengenkripsi data di semua tabel yang dibuat pengguna, Anda dapat mengaktifkan enkripsi klaster saat meluncurkan klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat klaster Amazon Redshift.
- Koneksi SSL — Untuk mengenkripsi koneksi antara klien SQL dan cluster Anda, Anda dapat menggunakan enkripsi lapisan soket aman (SSL). Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke cluster Anda menggunakan SSL.
- Memuat enkripsi data — Untuk mengenkripsi file data pemuatan tabel saat Anda mengunggahnya ke Amazon S3, Anda dapat menggunakan enkripsi sisi server atau enkripsi sisi klien. Saat Anda memuat dari data terenkripsi sisi server, Amazon S3 menangani dekripsi secara transparan. Saat Anda memuat dari data terenkripsi sisi klien, perintah Amazon Redshift COPY mendekripsi data saat memuat tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengunggah data terenkripsi ke Amazon S3.
- Data dalam perjalanan — Untuk melindungi data Anda saat transit di dalam AWS Cloud, Amazon Redshift menggunakan SSL yang dipercepat perangkat keras untuk berkomunikasi dengan Amazon S3 atau Amazon DynamoDB untuk operasi COPY, UNLOAD, backup, dan restore.
- Kontrol akses tingkat kolom — Untuk memiliki kontrol akses tingkat kolom untuk data di Amazon Redshift, gunakan pernyataan hibah dan cabut tingkat kolom tanpa harus menerapkan kontrol akses berbasis tampilan atau menggunakan sistem lain.
- Kontrol keamanan tingkat baris — Untuk memiliki kontrol keamanan tingkat baris untuk data di Amazon Redshift, buat dan lampirkan kebijakan ke peran atau pengguna yang membatasi akses ke baris yang ditentukan dalam kebijakan.

Izin pengguna basis data default

Ketika Anda membuat objek database, Anda adalah pemiliknya. Secara default, hanya superuser atau pemilik objek yang dapat menanyakan, memodifikasi, atau memberikan izin pada objek. Agar pengguna dapat menggunakan objek, Anda harus memberikan izin yang diperlukan kepada pengguna atau grup yang berisi pengguna. Superuser database memiliki izin yang sama dengan pemilik database.

Amazon Redshift mendukung izin berikut: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, CREATE, TEMPORARY, dan USE. Izin yang berbeda dikaitkan dengan jenis objek yang berbeda. Untuk informasi tentang izin objek database yang didukung oleh Amazon Redshift, lihat HIBAH perintahnya.

Hanya pemilik yang memiliki izin untuk memodifikasi atau menghancurkan suatu objek.

Secara default, semua pengguna memiliki izin CREATE dan USE pada skema PUBLIC database. Untuk melarang pengguna membuat objek dalam skema PUBLIC database, gunakan perintah REVOKE untuk menghapus izin tersebut.

Untuk mencabut izin yang sebelumnya diberikan, gunakan perintah. MENCABUT Izin pemilik objek, seperti izin DROP, GRANT, dan REVOKE, bersifat implisit dan tidak dapat diberikan atau dicabut. Pemilik objek dapat mencabut izin biasa mereka sendiri, misalnya, untuk membuat tabel hanya-baca untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Pengguna super mempertahankan semua izin terlepas dari perintah GRANT dan REVOKE.

Pengguna super

Superuser database memiliki izin yang sama dengan pemilik database untuk semua database.

Pengguna admin, yang merupakan pengguna yang Anda buat saat Anda meluncurkan cluster, adalah superuser.

Anda harus menjadi superuser untuk membuat superuser.

Tabel sistem Amazon Redshift dan tampilan sistem hanya dapat dilihat oleh pengguna super atau terlihat oleh semua pengguna. Hanya pengguna super yang dapat menanyakan tabel sistem dan tampilan sistem yang ditunjuk “terlihat oleh pengguna super.” Untuk informasi, lihat Tampilan pemantauan SYS.

Superusers dapat melihat semua tabel katalog. Untuk informasi, lihat Tabel katalog sistem.

Superuser database melewati semua pemeriksaan izin. Pengguna super mempertahankan semua izin terlepas dari perintah GRANT dan REVOKE. Hati-hati saat menggunakan peran superuser. Kami menyarankan Anda melakukan sebagian besar pekerjaan Anda sebagai peran yang bukan pengguna super. Anda dapat membuat peran administrator dengan izin yang lebih ketat. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran, lihat Kontrol akses berbasis peran (RBAC)

Untuk membuat superuser database baru, masuk ke database sebagai superuser dan mengeluarkan perintah CREATE USER atau perintah ALTER USER dengan izin CREATEUSER.

```
CREATE USER adminuser CREATEUSER PASSWORD '1234Admin';
ALTER USER adminuser CREATEUSER;
```

Untuk membuat, mengubah, atau menjatuhkan superuser, gunakan perintah yang sama untuk mengelola pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat, mengubah, dan menghapus pengguna.

Pengguna

Anda dapat membuat dan mengelola pengguna database menggunakan perintah Amazon Redshift SQL CREATE USER dan ALTER USER. Atau Anda dapat mengonfigurasi klien SQL Anda dengan driver Amazon Redshift JDBC atau ODBC khusus. Ini mengelola proses pembuatan pengguna database dan kata sandi sementara sebagai bagian dari proses logon database.

Driver mengautentikasi pengguna database berdasarkan otentikasi AWS Identity and Access Management (IAM). Jika Anda sudah mengelola identitas pengguna di luar AWS, Anda dapat menggunakan penyedia identitas (IDP) yang sesuai dengan SAMP 2.0 untuk mengelola akses ke sumber daya Amazon Redshift. Anda menggunakan peran IAM untuk mengonfigurasi IDP Anda AWS dan mengizinkan pengguna federasi Anda menghasilkan kredensyal database sementara dan masuk ke database Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan autentikasi IAM untuk menghasilkan kredensyal pengguna database.

Pengguna Amazon Redshift hanya dapat dibuat dan dijatuhkan oleh superuser database. Pengguna diautentikasi saat mereka masuk ke Amazon Redshift. Mereka dapat memiliki database dan objek database (misalnya, tabel). Mereka juga dapat memberikan izin pada objek tersebut kepada pengguna, grup, dan skema untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke objek mana. Pengguna dengan hak CREATE DATABASE dapat membuat database dan memberikan izin ke database tersebut. Superusers memiliki izin kepemilikan database untuk semua database.

Membuat, mengubah, dan menghapus pengguna

Pengguna database bersifat global di seluruh cluster gudang data (dan bukan untuk setiap database individu).

- Untuk membuat pengguna, gunakan BUAT PENGGUNA perintah.
- Untuk membuat superuser, gunakan BUAT PENGGUNA perintah dengan opsi CREATEUSER.
- Untuk menghapus pengguna yang ada, gunakan JATUHKAN PENGGUNA perintah.
- Untuk mengubah pengguna, misalnya mengubah kata sandi, gunakan ALTER USER perintah.
- Untuk melihat daftar pengguna, kueri tabel katalog PG_USER.

```
select * from pg_user;

  usename   | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd |  passwd  | valuntil |
 useconfig
------------+----------+-------------+----------+-----------+----------+----------
+-----------
 rdsdb      |        1 | t           | t        | t         | ******** |          |
 masteruser |      100 | t           | t        | f         | ******** |          |
 dwuser     |      101 | f           | f        | f         | ******** |          |
 simpleuser |      102 | f           | f        | f         | ******** |          |
 poweruser  |      103 | f           | t        | f         | ******** |          |
 dbuser     |      104 | t           | f        | f         | ******** |          |
(6 rows)
```

Grup

Grup adalah kumpulan pengguna yang semuanya diberikan izin apa pun yang terkait dengan grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menetapkan izin. Misalnya, Anda dapat membuat grup yang berbeda untuk penjualan, administrasi, dan dukungan dan memberi pengguna di setiap grup akses yang sesuai ke data yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka. Anda dapat memberikan atau mencabut izin di tingkat grup, dan perubahan tersebut akan berlaku untuk semua anggota grup, kecuali untuk pengguna super.

Untuk melihat semua grup pengguna, kueri tabel katalog sistem PG_GROUP:

```
select * from pg_group;
```

Misalnya, untuk daftar semua pengguna database berdasarkan grup, jalankan SQL berikut.

```
SELECT u.usesysid
,g.groname
,u.usename
FROM pg_user u
LEFT JOIN pg_group g ON u.usesysid = ANY (g.grolist)
```

Membuat, mengubah, dan menghapus grup

Hanya pengguna super yang dapat membuat, mengubah, atau menjatuhkan grup.

Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Untuk membuat grup, gunakan BUAT GRUP perintah.
- Untuk menambahkan pengguna ke atau menghapus pengguna dari grup yang ada, gunakan MENGUBAH KELOMPOK perintah.
- Untuk menghapus grup, gunakan GRUP DROP perintah. Perintah ini hanya menjatuhkan grup, bukan pengguna anggotanya.

Contoh untuk mengontrol akses pengguna dan grup

Contoh ini membuat grup pengguna dan pengguna dan kemudian memberi mereka berbagai izin untuk database Amazon Redshift yang terhubung ke klien aplikasi web. Contoh ini mengasumsikan tiga kelompok pengguna: pengguna reguler aplikasi web, pengguna daya aplikasi web, dan pengembang web.

Untuk informasi tentang cara menghapus pengguna dari grup, lihatMENGUBAH KELOMPOK.

1. Buat grup tempat pengguna akan ditugaskan. Kumpulan perintah berikut menciptakan tiga kelompok pengguna yang berbeda:

```
create group webappusers;

create group webpowerusers;

create group webdevusers;
```

2. Buat beberapa pengguna database dengan izin berbeda dan tambahkan ke grup.
   a. Buat dua pengguna dan tambahkan ke grup WEBAPPUSERS:

```
create user webappuser1 password 'webAppuser1pass'
in group webappusers;

create user webappuser2 password 'webAppuser2pass'
in group webappusers;
```

   b. Buat pengguna pengembang web dan tambahkan ke grup WEBDEVUSERS:

```
create user webdevuser1 password 'webDevuser2pass'
in group webdevusers;
```

c. Buat superuser. Pengguna ini akan memiliki hak administratif untuk membuat pengguna lain:

```
create user webappadmin  password 'webAppadminpass1'
createuser;
```

3. Buat skema untuk dikaitkan dengan tabel database yang digunakan oleh aplikasi web, dan berikan berbagai grup pengguna akses ke skema ini:

a. Buat skema WEBAPP:

```
create schema webapp;
```

b. Berikan izin PENGGUNAAN ke grup WEBAPPUSERS:

```
grant usage on schema webapp to group webappusers;
```

c. Berikan izin PENGGUNAAN ke grup WEBPOWERUSERS:

```
grant usage on schema webapp to group webpowerusers;
```

d. Berikan SEMUA izin ke grup WEBDEVUSERS:

```
grant all on schema webapp to group webdevusers;
```

Pengguna dasar dan grup sekarang sudah diatur. Anda sekarang dapat mengubah pengguna dan grup.

4. Misalnya, perintah berikut mengubah parameter search_path untuk. WEBAPPUSER1

```
alter user webappuser1 set search_path to webapp, public;
```

SEARCH_PATH menentukan urutan pencarian skema untuk objek database, seperti tabel dan fungsi, ketika objek direferensikan dengan nama sederhana tanpa skema yang ditentukan.

5. Anda juga dapat menambahkan pengguna ke grup setelah membuat grup, seperti menambahkan WEBAPPUSER2 ke grup WEBPOWERUSERS:

```
alter group webpowerusers add user webappuser2;
```

Skema

Database berisi satu atau lebih skema bernama. Setiap skema dalam database berisi tabel dan jenis objek bernama lainnya. Secara default, database memiliki skema tunggal, yang bernama PUBLIC. Anda dapat menggunakan skema untuk mengelompokkan objek database dengan nama umum. Skema mirip dengan direktori sistem file, kecuali skema tidak dapat bersarang.

Nama objek database identik dapat digunakan dalam skema yang berbeda dalam database yang sama tanpa konflik. Misalnya, baik MY_SCHEMA dan YOUR_SCHEMA dapat berisi tabel bernama MYTABLE. Pengguna dengan izin yang diperlukan dapat mengakses objek di beberapa skema dalam database.

Secara default, objek dibuat dalam skema pertama di jalur pencarian database. Untuk informasi, lihat Jalur pencarian nanti di bagian ini.

Skema dapat membantu masalah organisasi dan konkurensi dalam lingkungan multipengguna dengan cara berikut:

- Untuk membiarkan banyak pengembang bekerja dalam database yang sama tanpa mengganggu satu sama lain.
- Untuk mengatur objek database ke dalam kelompok logis untuk membuatnya lebih mudah dikelola.
- Untuk memberikan aplikasi kemampuan untuk menempatkan objek mereka ke dalam skema terpisah sehingga nama mereka tidak akan bertabrakan dengan nama-nama objek yang digunakan oleh aplikasi lain.

Jalur pencarian

Jalur pencarian didefinisikan dalam parameter search_path dengan daftar nama skema yang dipisahkan koma. Jalur pencarian menentukan urutan skema yang dicari ketika objek, seperti tabel atau fungsi, direferensikan dengan nama sederhana yang tidak menyertakan kualifikasi skema.

Jika objek dibuat tanpa menentukan skema target, objek ditambahkan ke skema pertama yang terdaftar di jalur pencarian. Ketika objek dengan nama identik ada dalam skema yang berbeda, nama objek yang tidak menentukan skema akan merujuk ke skema pertama di jalur pencarian yang berisi objek dengan nama itu.

Untuk mengubah skema default untuk sesi saat ini, gunakan SET perintah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat search_path deskripsi di Referensi Konfigurasi.

Membuat, mengubah, dan menghapus skema

Setiap pengguna dapat membuat skema dan mengubah atau menjatuhkan skema yang mereka miliki.

Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Untuk membuat skema, gunakan BUAT SKEMA perintah.
- Untuk mengubah pemilik skema, gunakan ALTER SCHEMA perintah.
- Untuk menghapus skema dan objeknya, gunakan DROP SCHEMA perintah.
- Untuk membuat tabel dalam skema, buat tabel dengan format schema_name.table_name.

Untuk melihat daftar semua skema, kueri tabel katalog sistem PG_NAMESPACE:

```
select * from pg_namespace;
```

Untuk melihat daftar tabel yang termasuk dalam skema, kueri tabel katalog sistem PG_TABLE_DEF. Misalnya, query berikut mengembalikan daftar tabel dalam skema PG_CATALOG.

```
select distinct(tablename) from pg_table_def
where schemaname = 'pg_catalog';
```

Izin berbasis skema

Izin berbasis skema ditentukan oleh pemilik skema:

- Secara default, semua pengguna memiliki izin CREATE dan USE pada skema PUBLIC database. Untuk melarang pengguna membuat objek dalam skema PUBLIC database, gunakan MENCABUT perintah untuk menghapus izin tersebut.
- Kecuali mereka diberikan izin PENGGUNAAN oleh pemilik objek, pengguna tidak dapat mengakses objek apa pun dalam skema yang tidak mereka miliki.
- Jika pengguna telah diberikan izin CREATE untuk skema yang dibuat oleh pengguna lain, pengguna tersebut dapat membuat objek dalam skema tersebut.

Kontrol akses berbasis peran (RBAC)

Dengan menggunakan kontrol akses berbasis peran (RBAC) untuk mengelola izin database di Amazon Redshift, Anda dapat menyederhanakan pengelolaan izin keamanan di Amazon Redshift. Anda dapat mengamankan akses ke data sensitif dengan mengontrol apa yang dapat dilakukan pengguna baik pada tingkat yang luas atau halus. Anda juga dapat mengontrol akses pengguna ke tugas yang biasanya dibatasi untuk pengguna super. Dengan menetapkan izin yang berbeda untuk peran yang berbeda dan menetapkannya ke pengguna yang berbeda, Anda dapat memiliki kontrol akses pengguna yang lebih terperinci.

Pengguna dengan peran yang ditetapkan hanya dapat melakukan tugas yang ditentukan oleh peran yang ditetapkan yang mereka otorisasi. Misalnya, pengguna dengan peran yang ditetapkan yang memiliki izin CREATE TABLE dan DROP TABLE hanya diizinkan untuk melakukan tugas tersebut. Anda dapat mengontrol akses pengguna dengan memberikan berbagai tingkat izin keamanan kepada pengguna yang berbeda untuk mengakses data yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka.

RBAC menerapkan prinsip izin paling sedikit kepada pengguna berdasarkan persyaratan peran mereka, terlepas dari jenis objek yang terlibat. Pemberian dan pencabutan izin dilakukan pada tingkat peran, tanpa perlu memperbarui izin pada objek database individu.

Dengan RBAC, Anda dapat membuat peran dengan izin untuk menjalankan perintah yang dulu memerlukan izin pengguna super. Pengguna dapat menjalankan perintah ini, selama mereka diberi wewenang dengan peran yang menyertakan izin ini. Demikian pula, Anda juga dapat membuat peran untuk membatasi akses ke perintah tertentu, dan menetapkan peran untuk pengguna super atau pengguna yang telah diberi wewenang dengan peran tersebut.

Untuk mempelajari cara kerja Amazon Redshift RBAC, tonton video berikut: Memperkenalkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) di Amazon Redshift.

Hirarki peran

Peran adalah kumpulan izin yang dapat Anda tetapkan ke pengguna atau peran lain. Anda dapat menetapkan izin sistem atau database untuk peran. Pengguna mewarisi izin dari peran yang ditetapkan.

Di RBAC, pengguna dapat memiliki peran bersarang. Anda dapat memberikan peran kepada pengguna dan peran. Saat memberikan peran kepada pengguna, Anda memberi otorisasi kepada pengguna dengan semua izin yang disertakan peran ini. Saat memberikan peran r1 kepada

pengguna, Anda mengotorisasi pengguna dengan izin dari r1. Pengguna sekarang memiliki izin dari r1 dan juga izin yang ada yang sudah mereka miliki.

Saat memberikan peran (r1) ke peran lain (r2), Anda mengotorisasi r2 dengan semua izin dari r1. Juga, ketika memberikan r2 ke peran lain (r3), izin r3 adalah kombinasi dari izin dari r1 dan r2. Hirarki peran memiliki izin mewarisi r2 dari r1. Amazon Redshift menyebarkan izin dengan setiap otorisasi peran. Pemberian r1 ke r2 dan kemudian r2 ke r3 mengotorisasi r3 dengan semua izin dari tiga peran. Dengan demikian, dengan memberikan r3 kepada pengguna, pengguna memiliki semua izin dari tiga peran.

Amazon Redshift tidak mengizinkan pembuatan siklus otorisasi peran. Siklus otorisasi peran terjadi ketika peran bersarang ditetapkan kembali ke peran sebelumnya dalam hierarki peran, seperti r3 ditugaskan kembali ke r1. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat peran dan mengelola penetapan peran, lihatMengelola peran di RBAC.

Penugasan peran

Pengguna super dan pengguna biasa dengan izin CREATE ROLE dapat menggunakan pernyataan CREATE ROLE untuk membuat peran. Pengguna super dan administrator peran dapat menggunakan pernyataan GRANT ROLE untuk memberikan peran kepada orang lain. Mereka dapat menggunakan pernyataan REVOKE ROLE untuk mencabut peran dari orang lain, dan pernyataan DROP ROLE untuk menghapus peran. Administrator peran termasuk pemilik peran dan pengguna yang telah diberikan peran dengan izin OPSI ADMIN.

Hanya pengguna super atau administrator peran yang dapat memberikan dan mencabut peran. Anda dapat memberikan atau mencabut satu atau beberapa peran ke atau dari satu atau beberapa peran atau pengguna. Gunakan opsi WITH ADMIN OPTION dalam pernyataan GRANT ROLE untuk menyediakan opsi administrasi untuk semua peran yang diberikan kepada semua penerima hibah.

Amazon Redshift mendukung kombinasi penugasan peran yang berbeda, seperti memberikan banyak peran atau memiliki banyak penerima hibah. OPSI DENGAN ADMIN hanya berlaku untuk pengguna dan bukan untuk peran. Demikian pula, gunakan opsi WITH ADMIN OPTION dalam pernyataan REVOKE ROLE untuk menghapus peran dan otorisasi administratif dari penerima hibah. Saat digunakan dengan OPSI ADMIN, hanya otorisasi administratif yang dicabut dari peran.

Contoh berikut mencabut otorisasi administratif `sample_role2` peran dari. `user2`

```
REVOKE ADMIN OPTION FOR sample_role2 FROM user2;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat peran dan mengelola penetapan peran, lihatMengelola peran di RBAC.

Peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift

Amazon Redshift menyediakan beberapa peran yang ditentukan sistem yang ditentukan dengan izin tertentu. Peran khusus sistem dimulai dengan awalan. `sys:` Hanya pengguna dengan akses yang sesuai yang dapat mengubah peran yang ditentukan sistem atau membuat peran yang ditentukan sistem khusus. Anda tidak dapat menggunakan `sys:` awalan untuk peran yang ditentukan sistem kustom.

Tabel berikut merangkum peran dan izinnya.

Nama peran	Deskripsi		
`sys:monitor`	Peran ini memiliki izin untuk mengakses katalog atau tabel sistem.		
`sys:operator`	Peran ini memiliki izin untuk mengakses katalog atau tabel sistem, menganalisis, menyedot debu, atau membatalkan kueri.		
`sys:dba`	Peran ini memiliki izin untuk membuat skema, membuat tabel, menjatuhkan skema, menjatuhkan tabel, dan memotong tabel. Ini memiliki izin untuk membuat atau mengganti prosedur yang disimpan, menjatuhkan		

Nama peran	Deskripsi		
	prosedur, membuat atau mengganti fungsi, membuat atau mengganti fungsi eksternal, membuat tampilan, dan menjatuhkan tampilan. Selain itu, peran ini mewarisi semua izin dari peran sys:operator.		
`sys:superuser`	Peran ini memiliki semua izin sistem yang didukung yang ditentukan dalamIzin sistem untuk RBAC.		

Nama peran	Deskripsi		
`sys:secadmin`	• Peran ini memiliki izin untuk membuat pengguna, mengubah pengguna, menjatuhkan pengguna, membuat peran, menjatuhkan peran, dan memberikan peran. • Peran ini memiliki izin untuk mengaktifkan atau MEMATIKAN RLS pada relasi dan izin untuk mengelola kebijakan RLS dan DDM (CREATE, DROP, ATTACH, DETACH, dan ALTER). Juga, perhatikan bahwa izin EXPLOW RLS, IGNORE RLS, dan EXPLOW MASKING diberikan ke peran ini secara default. • Peran ini dapat memiliki akses ke tabel pengguna hanya jika izin		

Nama peran	Deskripsi		
	secara eksplisit diberikan ke peran.		

Peran dan pengguna yang ditentukan sistem untuk berbagi data

Amazon Redshift menciptakan peran dan pengguna untuk penggunaan internal yang sesuai dengan datashares dan konsumen datashare. Setiap nama peran internal dan nama pengguna memiliki awalan namespace yang dicadangkan. `ds:` Mereka memiliki format berikut:

Nama	Deskripsi		
`ds:`*`sharename`*	Peran sistem yang sesuai dengan datashare.		
`ds:`*`sharename_consumer`*	Pengguna sistem yang sesuai dengan konsumen datashare.		

Peran berbagi data dibuat untuk setiap datashare. Ini memegang semua izin yang saat ini diberikan ke datashare. Pengguna berbagi data dibuat untuk setiap konsumen dari datashare. Ini diberikan izin untuk peran berbagi data tunggal. Konsumen yang ditambahkan ke beberapa datashares akan memiliki pengguna berbagi data yang dibuat untuk setiap datashare.

Pengguna dan peran ini diperlukan agar berbagi data berfungsi dengan baik. Mereka tidak dapat dimodifikasi atau dijatuhkan dan tidak dapat diakses atau digunakan untuk tugas apa pun yang dijalankan oleh pelanggan. Anda dapat dengan aman mengabaikannya. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagi data, lihat Berbagi data di seluruh klaster di Amazon Redshift.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menggunakan `ds:` awalan untuk membuat peran atau pengguna yang ditentukan pengguna.

Izin sistem untuk RBAC

Berikut ini adalah daftar izin sistem yang dapat Anda berikan atau cabut dari peran.

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
CREATE ROLE	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin CREATE ROLE.		
DROP ROLE	• Pengguna super. • Pemilik peran yang merupakan pengguna yang membuat peran atau pengguna yang telah diberikan peran dengan izin WITH ADMIN OPTION.		
BUAT PENGGUNA	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin CREATE USER. Pengguna ini tidak dapat membuat pengguna super.		
JATUHKAN PENGGUNA	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin DROP USER.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
ALTER USER	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin ALTER USER. Pengguna ini tidak dapat mengubah pengguna menjadi pengguna super atau mengubah pengguna super menjadi pengguna. • Pengguna saat ini yang ingin mengubah kata sandi mereka sendiri.		
BUAT SKEMA	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin CREATE SCHEMA.		
DROP SCHEMA	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin DROP SCHEMA. • Pemilik skema.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin HAK ISTIMEWA DEFAULT ALTER. • Pengguna mengubah izin akses default mereka sendiri. • Pengguna menyetel izin untuk skema yang memiliki izin aksesnya.		
KATALOG AKSES	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin KATALOG AKSES.		
TABEL SISTEM AKSES	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES.		
CREATE TABLE	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin CREATE TABLE. • Pengguna dengan izin CREATE pada skema.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
MEJA DROP	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin DROP TABLE. • Pemilik tabel dengan izin PENGGUNAAN pada skema.		
ALTER TABLE	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin ALTER TABLE. • Pemilik tabel dengan izin PENGGUNAAN pada skema.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		

MEMBUAT ATAU MENGGANTI FUNGSI	• Untuk CREATE FUNCTION:
	  • Pengguna super.
	  • Pengguna dengan izin CREATE OR REPLACE FUNCTION.
	  • Pengguna dengan izin PENGGUNAAN pada bahasa.
	• Untuk FUNGSI GANTI:
	  • Pengguna super.
	  • Pengguna dengan izin CREATE OR REPLACE FUNCTION.
	  • Pemilik fungsi.		

MEMBUAT ATAU MENGGANTI FUNGSI EKSTERNAL	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin CREATE OR REPLACE EXTERNAL FUNCTION.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
FUNGSI DROP	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin DROP FUNCTION. • Pemilik fungsi.		

MEMBUAT ATAU MENGGANTI PROSEDUR	• Untuk CREATE PROCEDURE:
	  • Pengguna super.
	  • Pengguna dengan izin CREATE OR REPLACE PROCEDURE.
	  • Pengguna dengan izin PENGGUNAAN pada bahasa.
	• Untuk PROSEDUR PENGGANTIAN:
	  • Pengguna super.
	  • Pengguna dengan izin CREATE OR REPLACE PROCEDURE.
	  • Pemilik prosedur.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
PROSEDUR DROP	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin PROSEDUR DROP. • Pemilik prosedur.		

MEMBUAT ATAU MENGGANTI TAMPILAN	• Untuk CREATE VIEW:
	  • Pengguna super.
	  • Pengguna dengan izin CREATE OR REPLACE VIEW.
	  • Pengguna dengan izin CREATE pada skema.
	• Untuk REPLACE VIEW:
	  • Pengguna super.
	  • Pengguna dengan izin CREATE OR REPLACE VIEW.
	  • Lihat pemilik.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
TAMPILAN DROP	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin DROP VIEW. • Lihat pemilik.		
BUAT MODEL	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin sistem CREATE MODEL, yang seharusnya dapat membaca hubungan CREATE MODEL. • Pengguna dengan izin CREATE MODEL.		
MODEL JATUHKAN	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin DROP MODEL. • Pemilik model. • Pemilik skema.		
BUAT DATASHARE	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin CREATE DATASHARE. • Pemilik database.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
MENGUBAH DATASHARE	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin ALTER DATASHARE. • Pengguna yang memiliki izin ALTER atau ALL pada datashare. • Untuk menambahkan objek tertentu ke datashare, pengguna ini harus memiliki izin pada objek. Pengguna harus menjadi pemilik objek atau memiliki izin SELECT, USE, atau SEMUA pada objek.		
JATUHKAN DATASHARE	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin DROP DATASHARE. • Pemilik database.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
BUAT PUSTAKA	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin CREATE LIBRARY atau dengan izin dari bahasa yang ditentukan.		
DROP PERPUSTAKAAN	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin DROP LIBRARY. • Pemilik perpustakaan.		
MENGANALISA	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin ANALISIS. • Pemilik relasi. • Pemilik database yang tabel dibagikan.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
CANCEL (BATALKAN)	• Superuser membatalkan kueri mereka sendiri. • Superuser membatalkan kueri pengguna. • Pengguna dengan izin CANCEL membatalkan kueri pengguna. • Pengguna membatalkan kueri mereka sendiri.		
MEMOTONG TABEL	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin TRUNCATE TABLE. • Pemilik meja.		
VAKUM	• Pengguna super. • Pengguna dengan izin VACUUM. • Pemilik meja. • Pemilik database yang tabel dibagikan.		

Perintah	Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan perintah		
ABAIKAN RLS	• Pengguna super. • Pengguna dalam `sys:secadmin` peran tersebut.		
JELASKAN RLS	• Pengguna super. • Pengguna dalam `sys:secadmin` peran tersebut.		
JELASKAN MASKING	• Pengguna super. • Pengguna dalam `sys:secadmin` peran tersebut.		

Izin objek database

Terlepas dari izin sistem, Amazon Redshift menyertakan izin objek database yang menentukan opsi akses. Ini termasuk opsi seperti kemampuan untuk membaca data dalam tabel dan tampilan, menulis data, membuat tabel, dan menjatuhkan tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH.

Dengan menggunakan RBAC, Anda dapat menetapkan izin objek database untuk peran, mirip dengan bagaimana Anda bisa dengan izin sistem. Kemudian Anda dapat menetapkan peran kepada pengguna, mengotorisasi pengguna dengan izin sistem, dan mengotorisasi pengguna dengan izin database.

UBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT untuk RBAC

Gunakan pernyataan ALTER DEFAULT PRIVILEGES untuk menentukan set default izin akses yang akan diterapkan ke objek yang dibuat di masa depan oleh pengguna yang ditentukan. Secara default, pengguna hanya dapat mengubah izin akses default mereka sendiri. Dengan RBAC, Anda

dapat mengatur izin akses default untuk peran. Untuk informasi lebih lanjut, lihat MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT perintah.

RBAC memungkinkan Anda untuk menetapkan izin objek database untuk peran, mirip dengan izin sistem. Kemudian Anda dapat menetapkan peran kepada pengguna, mengotorisasi pengguna dengan izin sistem dan/atau database.

Pertimbangan untuk penggunaan peran di RBAC

Saat bekerja dengan peran RBAC, pertimbangkan hal berikut:

- Amazon Redshift tidak mengizinkan siklus otorisasi peran. Anda tidak dapat memberikan r1 ke r2 dan kemudian memberikan r2 ke r1.
- RBAC berfungsi untuk objek Amazon Redshift asli dan tabel Amazon Redshift Spectrum.
- Sebagai administrator Amazon Redshift, Anda dapat mengaktifkan RBAC dengan memutakhirkan klaster Anda ke patch pemeliharaan terbaru untuk memulai.
- Hanya pengguna super dan pengguna dengan izin sistem CREATE ROLE yang dapat membuat peran.
- Hanya pengguna super dan administrator peran yang dapat memodifikasi atau menghapus peran.
- Nama peran tidak bisa sama dengan nama pengguna.
- Nama peran tidak dapat berisi karakter yang tidak valid, seperti “:/\n.”
- Nama peran tidak dapat berupa kata yang dicadangkan, seperti PUBLIC.
- Nama peran tidak dapat dimulai dengan awalan cadangan untuk peran default. `sys:`
- Anda tidak dapat menghapus peran yang memiliki parameter RESTRICT ketika diberikan ke peran lain. Pengaturan default adalah RESTRICT. Amazon Redshift memunculkan kesalahan saat Anda mencoba menjatuhkan peran yang mewarisi peran lain.
- Pengguna yang tidak memiliki izin admin pada peran tidak dapat memberikan atau mencabut peran.
- RBAC tidak sepenuhnya didukung untuk tabel dan tampilan sistem. Izin RBAC untuk tabel dan tampilan sistem tidak bertahan melalui peningkatan, penurunan, atau pengubahan ukuran. Sebaiknya gunakan Peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift untuk mengelola tabel sistem dan melihat izin. Untuk informasi lebih lanjut tentang tabel sistem, bukaTabel sistem dan tampilan referensi.

Mengelola peran di RBAC

Untuk melakukan tindakan berikut, gunakan perintah berikut:

- Untuk membuat peran, gunakan CREATE ROLE perintah.
- Untuk mengganti nama peran atau mengubah pemilik peran, gunakan MENGUBAH PERAN perintah.
- Untuk menghapus peran, gunakan DROP ROLE perintah.
- Untuk memberikan peran kepada pengguna, gunakan HIBAH perintah.
- Untuk mencabut peran dari pengguna, gunakan perintah. MENCABUT
- Untuk memberikan izin sistem ke peran, gunakan HIBAH perintah.
- Untuk mencabut izin sistem dari peran, gunakan perintah. MENCABUT

Untuk melihat daftar peran di klaster atau grup kerja Anda, lihatSVV_ROLE.

Tutorial: Membuat peran dan query dengan RBAC

Dengan RBAC, Anda dapat membuat peran dengan izin untuk menjalankan perintah yang dulu memerlukan izin pengguna super. Pengguna dapat menjalankan perintah ini, selama mereka diberi wewenang dengan peran yang menyertakan izin ini.

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan kontrol akses berbasis peran (RBAC) untuk mengelola izin dalam database yang Anda buat. Anda kemudian terhubung ke database dan kueri database dari dua peran yang berbeda untuk menguji fungsionalitas RBAC.

Dua peran yang Anda buat dan gunakan untuk query database adalah `sales_ro` dan`sales_rw`. Anda membuat data `sales_ro` peran dan kueri sebagai pengguna dengan `sales_ro` peran tersebut. `sales_ro`Pengguna hanya dapat menggunakan perintah SELECT tetapi tidak dapat menggunakan perintah UPDATE. Kemudian, Anda membuat `sales_rw` peran dan data kueri sebagai pengguna dengan `sales_rw` peran tersebut. `sales_rw`Pengguna dapat menggunakan perintah SELECT dan perintah UPDATE.

Selain itu, Anda dapat membuat peran untuk membatasi akses ke perintah tertentu, dan menetapkan peran untuk pengguna super atau pengguna.

Tugas

- Prasyarat

- Langkah 1: Buat pengguna administrator
- Langkah 2: Mengatur skema
- Langkah 3: Buat pengguna hanya-baca
- Langkah 4: Kueri data sebagai pengguna hanya-baca
- Langkah 5: Buat pengguna baca-tulis
- Langkah 6: Kueri data sebagai pengguna dengan peran hanya-baca yang diwariskan
- Langkah 7: Berikan pembaruan dan masukkan izin ke peran baca-tulis
- Langkah 8: Kueri data sebagai pengguna baca-tulis
- Langkah 9: Analisis dan vakum tabel dalam database sebagai pengguna administrator
- Langkah 10: Potong tabel sebagai pengguna baca-tulis
- Fungsi sistem untuk RBAC (opsional)
- Tampilan sistem untuk RBAC (opsional)
- Gunakan keamanan tingkat baris dengan RBAC (opsional)

Prasyarat

- Buat klaster Amazon Redshift atau workgroup tanpa server yang dimuat dengan database sampel TICKIT. Untuk membuat grup kerja tanpa server, lihat Memulai gudang data Redshift Tanpa Server. Untuk membuat klaster, lihat Membuat contoh klaster Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang database sampel TICKIT, lihatDatabase sampel.
- Memiliki akses ke pengguna dengan izin superuser atau administrator peran. Hanya pengguna super atau administrator peran yang dapat memberikan atau mencabut peran. Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk RBAC, lihat. Izin sistem untuk RBAC
- TinjauPertimbangan untuk penggunaan peran di RBAC.

Langkah 1: Buat pengguna administrator

Untuk mengatur tutorial ini, Anda membuat peran admin database dan melampirkannya ke pengguna administrator database di langkah ini. Anda harus membuat administrator database sebagai superuser atau administrator peran.

Jalankan semua kueri di editor kueri Amazon Redshift v2.

1. Untuk membuat peran administrator db_admin, gunakan contoh berikut.

```
CREATE ROLE db_admin;
```

2. Untuk membuat pengguna database bernama dbadmin, gunakan contoh berikut.

```
CREATE USER dbadmin PASSWORD 'Test12345';
```

3. Untuk memberikan peran yang ditentukan sistem bernama sys:dba ke peran db_admin, gunakan contoh berikut. Ketika diberikan peran sys:dba, pengguna dbadmin dapat membuat skema dan tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift.

Langkah 2: Mengatur skema

Pada langkah ini, Anda terhubung ke database Anda sebagai administrator database. Kemudian, Anda membuat dua skema dan menambahkan data ke dalamnya.

1. Connect ke database dev sebagai pengguna dbadmin menggunakan query editor v2. Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke database, lihat Bekerja dengan editor kueri v2.
2. Untuk membuat skema basis data penjualan dan pemasaran, gunakan contoh berikut.

```
CREATE SCHEMA sales;
CREATE SCHEMA marketing;
```

3. Untuk membuat dan menyisipkan nilai ke dalam tabel dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE sales.cat(
catid smallint,
catgroup varchar(10),
catname varchar(10),
catdesc varchar(50)
);
INSERT INTO sales.cat(SELECT * FROM category);

CREATE TABLE sales.dates(
dateid smallint,
caldate date,
day char(3),
week smallint,
month char(5),
```

```
qtr char(5),
year smallint,
holiday boolean
);
INSERT INTO sales.dates(SELECT * FROM date);

CREATE TABLE sales.events(
eventid integer,
venueid smallint,
catid smallint,
dateid smallint,
eventname varchar(200),
starttime timestamp
);
INSERT INTO sales.events(SELECT * FROM event);

 CREATE TABLE sales.sale(
salesid integer,
listid integer,
sellerid integer,
buyerid integer,
eventid integer,
dateid smallint,
qtysold smallint,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp
);
INSERT INTO sales.sale(SELECT * FROM sales);
```

4. Untuk membuat dan menyisipkan nilai ke dalam tabel dalam skema pemasaran, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE marketing.cat(
catid smallint,
catgroup varchar(10),
catname varchar(10),
catdesc varchar(50)
);
INSERT INTO marketing.cat(SELECT * FROM category);

CREATE TABLE marketing.dates(
dateid smallint,
```

```
caldate date,
day char(3),
week smallint,
month char(5),
qtr char(5),
year smallint,
holiday boolean
);
INSERT INTO marketing.dates(SELECT * FROM date);

CREATE TABLE marketing.events(
eventid integer,
venueid smallint,
catid smallint,
dateid smallint,
eventname varchar(200),
starttime timestamp
);
INSERT INTO marketing.events(SELECT * FROM event);

CREATE TABLE marketing.sale(
marketingid integer,
listid integer,
sellerid integer,
buyerid integer,
eventid integer,
dateid smallint,
qtysold smallint,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp
);
INSERT INTO marketing.sale(SELECT * FROM marketing);
```

Langkah 3: Buat pengguna hanya-baca

Pada langkah ini, Anda membuat peran hanya-baca dan pengguna analis penjualan untuk peran hanya-baca. Analis penjualan hanya membutuhkan akses read-only ke tabel dalam skema penjualan untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan untuk menemukan peristiwa yang menghasilkan komisi terbesar.

1. Connect ke database sebagai pengguna dbadmin.

2. Untuk membuat peran sales_ro, gunakan contoh berikut.

```
CREATE ROLE sales_ro;
```

3. Untuk membuat pengguna salesanalyst, gunakan contoh berikut.

```
CREATE USER salesanalyst PASSWORD 'Test12345';
```

4. Untuk memberikan penggunaan peran sales_ro dan memilih akses ke objek skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
GRANT USAGE ON SCHEMA sales TO ROLE sales_ro;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA sales TO ROLE sales_ro;
```

5. Untuk memberi pengguna salesanalyst peran sales_ro, gunakan contoh berikut.

```
GRANT ROLE sales_ro TO salesanalyst;
```

Langkah 4: Kueri data sebagai pengguna hanya-baca

Pada langkah ini, pengguna analis penjualan menanyakan data dari skema penjualan. Kemudian, pengguna analis penjualan mencoba memperbarui tabel dan membaca tabel dalam skema pemasaran.

1. Connect ke database sebagai pengguna salesanalyst.
2. Untuk menemukan 10 penjualan dengan komisi tertinggi, gunakan contoh berikut.

```
SET SEARCH_PATH TO sales;
SELECT DISTINCT events.dateid, sale.commission, cat.catname
FROM sale, events, dates, cat
WHERE events.dateid=dates.dateid AND events.dateid=sale.dateid AND events.catid =
 cat.catid
ORDER BY 2 DESC LIMIT 10;

+--------+------------+----------+
| dateid | commission | catname  |
+--------+------------+----------+
|   1880 |     1893.6 | Pop      |
|   1880 |     1893.6 | Opera    |
|   1880 |     1893.6 | Plays    |
```

```
|   1880 |     1893.6 | Musicals |
|   1861 |       1500 | Plays    |
|   2003 |       1500 | Pop      |
|   1861 |       1500 | Opera    |
|   2003 |       1500 | Plays    |
|   1861 |       1500 | Musicals |
|   1861 |       1500 | Pop      |
+--------+------------+----------+
```

3. Untuk memilih 10 peristiwa dari tabel acara dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
SELECT * FROM sales.events LIMIT 10;

+---------+---------+-------+--------+--------------------+---------------------+
| eventid | venueid | catid | dateid |     eventname      |      starttime      |
+---------+---------+-------+--------+--------------------+---------------------+
|    4836 |      73 |     9 |   1871 | Soulfest           | 2008-02-14 19:30:00 |
|    5739 |      41 |     9 |   1871 | Fab Faux           | 2008-02-14 19:30:00 |
|     627 |     229 |     6 |   1872 | High Society       | 2008-02-15 14:00:00 |
|    2563 |     246 |     7 |   1872 | Hamlet             | 2008-02-15 20:00:00 |
|    7703 |      78 |     9 |   1872 | Feist              | 2008-02-15 14:00:00 |
|    7903 |      90 |     9 |   1872 | Little Big Town    | 2008-02-15 19:30:00 |
|    7925 |     101 |     9 |   1872 | Spoon              | 2008-02-15 19:00:00 |
|    8113 |      17 |     9 |   1872 | Santana            | 2008-02-15 15:00:00 |
|     463 |     303 |     8 |   1873 | Tristan und Isolde | 2008-02-16 19:00:00 |
|     613 |     236 |     6 |   1873 | Pal Joey           | 2008-02-16 15:00:00 |
+---------+---------+-------+--------+--------------------+---------------------+
```

4. Untuk mencoba memperbarui eventname untuk eventid 1, jalankan contoh berikut. Contoh ini akan menghasilkan kesalahan izin ditolak karena pengguna analis penjualan hanya memiliki izin SELECT pada tabel peristiwa dalam skema penjualan. Untuk memperbarui tabel peristiwa, Anda harus memberikan izin peran sales_ro ke UPDATE. Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian izin untuk memperbarui tabel, lihat parameter UPDATE untuk. HIBAH Untuk informasi selengkapnya tentang perintah UPDATE, lihatUPDATE.

```
UPDATE sales.events
SET eventname = 'Comment event'
WHERE eventid = 1;

ERROR: permission denied for relation events
```

5. Untuk mencoba memilih semua dari tabel acara dalam skema pemasaran, gunakan contoh berikut. Contoh ini akan menghasilkan kesalahan izin ditolak karena pengguna analis penjualan hanya memiliki izin SELECT untuk tabel peristiwa dalam skema penjualan. Untuk memilih data dari tabel peristiwa dalam skema pemasaran, Anda harus memberikan izin SELECT peran sales_ro pada tabel peristiwa dalam skema pemasaran.

```
SELECT * FROM marketing.events;

               ERROR: permission denied for schema marketing
```

Langkah 5: Buat pengguna baca-tulis

Pada langkah ini, insinyur penjualan yang bertanggung jawab untuk membangun pipeline ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) untuk pemrosesan data dalam skema penjualan akan diberikan akses hanya-baca, tetapi nantinya akan diberikan akses baca dan tulis untuk melakukan tugas mereka.

1. Connect ke database sebagai pengguna dbadmin.
2. Untuk membuat peran sales_rw dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
CREATE ROLE sales_rw;
```

3. Untuk membuat pengguna salesengineer, gunakan contoh berikut.

```
CREATE USER salesengineer PASSWORD 'Test12345';
```

4. Untuk memberikan penggunaan peran sales_rw dan memilih akses ke objek skema penjualan dengan menetapkan peran sales_ro untuk itu, gunakan contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara peran mewarisi izin di Amazon Redshift, lihat. Hirarki peran

```
GRANT ROLE sales_ro TO ROLE sales_rw;
```

5. Untuk menetapkan peran sales_rw ke pengguna salesengineer, gunakan contoh berikut.

```
GRANT ROLE sales_rw TO salesengineer;
```

Langkah 6: Kueri data sebagai pengguna dengan peran hanya-baca yang diwariskan

Pada langkah ini, pengguna salesengineer mencoba memperbarui tabel peristiwa sebelum diberikan izin baca.

1. Connect ke database sebagai pengguna salesengineer.
2. Pengguna salesengineer dapat berhasil membaca data dari tabel peristiwa skema penjualan. Untuk memilih acara dengan eventid 1 dari tabel acara dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
SELECT * FROM sales.events where eventid=1;

+---------+---------+-------+--------+-----------------+---------------------+
| eventid | venueid | catid | dateid |    eventname    |      starttime      |
+---------+---------+-------+--------+-----------------+---------------------+
|       1 |     305 |     8 |   1851 | Gotterdammerung | 2008-01-25 14:30:00 |
+---------+---------+-------+--------+-----------------+---------------------+
```

3. Untuk mencoba memilih semua dari tabel acara dalam skema pemasaran, gunakan contoh berikut. Pengguna salesengineer tidak memiliki izin untuk tabel dalam skema pemasaran, jadi kueri ini akan menghasilkan kesalahan izin ditolak. Untuk memilih data dari tabel peristiwa dalam skema pemasaran, Anda harus memberikan izin SELECT peran sales_rw pada tabel peristiwa dalam skema pemasaran.

```
SELECT * FROM marketing.events;

ERROR: permission denied for schema marketing
```

4. Untuk mencoba memperbarui eventname untuk eventid 1, jalankan contoh berikut. Contoh ini akan menghasilkan kesalahan izin ditolak karena pengguna salesengineer hanya memiliki izin pilih pada tabel peristiwa dalam skema penjualan. Untuk memperbarui tabel peristiwa, Anda harus memberikan izin peran sales_rw ke UPDATE.

```
UPDATE sales.events
SET eventname = 'Comment event'
WHERE eventid = 1;

ERROR: permission denied for relation events
```

Langkah 7: Berikan pembaruan dan masukkan izin ke peran baca-tulis

Pada langkah ini, Anda memberikan pembaruan dan menyisipkan izin ke peran sales_rw.

1. Connect ke database sebagai pengguna dbadmin.
2. Untuk memberikan izin UPDATE, INSERT, dan DELETE ke peran sales_rw, gunakan contoh berikut.

```
GRANT UPDATE, INSERT, ON ALL TABLES IN SCHEMA sales TO role sales_rw;
```

Langkah 8: Kueri data sebagai pengguna baca-tulis

Pada langkah ini, insinyur penjualan berhasil memperbarui tabel setelah peran mereka diberikan izin sisipan dan pembaruan. Selanjutnya, insinyur penjualan mencoba menganalisis dan menyedot tabel peristiwa tetapi gagal melakukannya.

1. Connect ke database sebagai pengguna salesengineer.
2. Untuk memperbarui eventname untuk eventid 1, jalankan contoh berikut.

```
UPDATE sales.events
SET eventname = 'Comment event'
WHERE eventid = 1;
```

3. Untuk melihat perubahan yang dibuat dalam kueri sebelumnya, gunakan contoh berikut untuk memilih acara dengan eventid 1 dari tabel peristiwa dalam skema penjualan.

```
SELECT * FROM sales.events WHERE eventid=1;

+---------+---------+-------+--------+--------------+---------------------+
| eventid | venueid | catid | dateid |   eventname   |      starttime      |
+---------+---------+-------+--------+--------------+---------------------+
|       1 |     305 |     8 |   1851 | Comment event | 2008-01-25 14:30:00 |
+---------+---------+-------+--------+--------------+---------------------+
```

4. Untuk menganalisis tabel peristiwa yang diperbarui dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut. Contoh ini akan menghasilkan kesalahan izin ditolak karena pengguna salesengineer tidak memiliki izin yang diperlukan dan bukan pemilik tabel peristiwa dalam skema penjualan. Untuk menganalisis tabel peristiwa, Anda harus memberikan izin peran sales_rw untuk MENGANALISIS

menggunakan perintah GRANT. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah ANALYZE, lihatMENGANALISA.

```
ANALYZE sales.events;

               ERROR: skipping "events" --- only table or database owner can analyze
```

5. Untuk mengosongkan tabel peristiwa yang diperbarui, gunakan contoh berikut. Contoh ini akan menghasilkan kesalahan izin ditolak karena pengguna salesengineer tidak memiliki izin yang diperlukan dan bukan pemilik tabel peristiwa dalam skema penjualan. Untuk mengosongkan tabel peristiwa, Anda harus memberikan izin peran sales_rw ke VACUUM menggunakan perintah GRANT. Untuk informasi lebih lanjut tentang perintah VACUUM, lihatVAKUM.

```
VACUUM sales.events;

ERROR: skipping "events" --- only table or database owner can vacuum it
```

Langkah 9: Analisis dan vakum tabel dalam database sebagai pengguna administrator

Pada langkah ini, pengguna dbadmin menganalisis dan menyedot semua tabel. Pengguna memiliki izin administrator pada database ini, sehingga mereka dapat menjalankan perintah ini.

1. Connect ke database sebagai pengguna dbadmin.
2. Untuk menganalisis tabel peristiwa dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
ANALYZE sales.events;
```

3. Untuk menyedot tabel acara dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
VACUUM sales.events;
```

4. Untuk menganalisis tabel peristiwa dalam skema pemasaran, gunakan contoh berikut.

```
ANALYZE marketing.events;
```

5. Untuk menyedot tabel acara dalam skema pemasaran, gunakan contoh berikut.

```
VACUUM marketing.events;
```

Langkah 10: Potong tabel sebagai pengguna baca-tulis

Pada langkah ini, pengguna salesengineer mencoba memotong tabel peristiwa dalam skema penjualan, tetapi hanya berhasil jika diberikan izin pemotongan oleh pengguna dbadmin.

1. Connect ke database sebagai pengguna salesengineer.
2. Untuk mencoba menghapus semua baris dari tabel peristiwa dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut. Contoh ini akan mengakibatkan kesalahan karena pengguna salesengineer tidak memiliki izin yang diperlukan dan bukan pemilik tabel peristiwa dalam skema penjualan. Untuk memotong tabel peristiwa, Anda harus memberikan izin peran sales_rw ke TRUNCATE menggunakan perintah GRANT. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah TRUNCATE, lihat. MEMOTONG

```
TRUNCATE sales.events;

ERROR: must be owner of relation events
```

3. Connect ke database sebagai pengguna dbadmin.
4. Untuk memberikan hak istimewa tabel pemotongan ke peran sales_rw, gunakan contoh berikut.

```
GRANT TRUNCATE TABLE TO role sales_rw;
```

5. Connect ke database sebagai pengguna salesengineer menggunakan query editor v2.
6. Untuk membaca 10 peristiwa pertama dari tabel acara dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
SELECT * FROM sales.events ORDER BY eventid LIMIT 10;

+---------+---------+-------+--------+----------------------------
+---------------------+
| eventid | venueid | catid | dateid |          eventname          |      starttime
    |
+---------+---------+-------+--------+----------------------------
+---------------------+
|       1 |     305 |     8 |   1851 | Comment event               | 2008-01-25
 14:30:00 |
|       2 |     306 |     8 |   2114 | Boris Godunov               | 2008-10-15
 20:00:00 |
|       3 |     302 |     8 |   1935 | Salome                      | 2008-04-19
 14:30:00 |
```

```
|       4 |     309 |     8 |   2090 | La Cenerentola (Cinderella) | 2008-09-21
 14:30:00 |
|       5 |     302 |     8 |   1982 | Il Trovatore                | 2008-06-05
 19:00:00 |
|       6 |     308 |     8 |   2109 | L Elisir d Amore            | 2008-10-10
 19:30:00 |
|       7 |     309 |     8 |   1891 | Doctor Atomic               | 2008-03-06
 14:00:00 |
|       8 |     302 |     8 |   1832 | The Magic Flute             | 2008-01-06
 20:00:00 |
|       9 |     308 |     8 |   2087 | The Fly                     | 2008-09-18
 19:30:00 |
|      10 |     305 |     8 |   2079 | Rigoletto                   | 2008-09-10
 15:00:00 |
+---------+---------+-------+--------+-----------------------------
+---------------------+
```

7. Untuk memotong tabel acara dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
TRUNCATE sales.events;
```

8. Untuk membaca data dari tabel peristiwa yang diperbarui dalam skema penjualan, gunakan contoh berikut.

```
SELECT * FROM sales.events ORDER BY eventid LIMIT 10;

+---------+---------+-------+--------+-----------------------------
+---------------------+
| eventid | venueid | catid | dateid |          eventname          |      starttime
    |
+---------+---------+-------+--------+-----------------------------
+---------------------+
```

Buat peran read-only dan read-write untuk skema pemasaran (opsional)

Pada langkah ini, Anda membuat peran read-only dan read-write untuk skema pemasaran.

1. Connect ke database sebagai pengguna dbadmin.
2. Untuk membuat peran read-only dan read-write untuk skema pemasaran, gunakan contoh berikut.

```
CREATE ROLE marketing_ro;
```

```
CREATE ROLE marketing_rw;

GRANT USAGE ON SCHEMA marketing TO ROLE marketing_ro, ROLE marketing_rw;

GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA marketing TO ROLE marketing_ro;

GRANT ROLE marketing_ro TO ROLE marketing_rw;

GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA marketing TO ROLE marketing_rw;

CREATE USER marketinganalyst PASSWORD 'Test12345';

CREATE USER marketingengineer PASSWORD 'Test12345';

GRANT ROLE marketing_ro TO marketinganalyst;

GRANT ROLE marketing_rw TO marketingengineer;
```

Fungsi sistem untuk RBAC (opsional)

Amazon Redshift memiliki dua fungsi untuk menyediakan informasi sistem tentang keanggotaan pengguna dan keanggotaan peran dalam grup atau peran tambahan: role_is_member_of dan user_is_member_of. Fungsi-fungsi ini tersedia untuk pengguna super dan pengguna biasa. Superusers dapat memeriksa semua keanggotaan peran. Pengguna reguler hanya dapat memeriksa keanggotaan untuk peran yang telah diberikan akses kepada mereka.

Untuk menggunakan fungsi role_is_member_of

1. Connect ke database sebagai pengguna salesengineer.
2. Untuk memeriksa apakah peran sales_rw adalah anggota dari peran sales_ro, gunakan contoh berikut.

```
SELECT role_is_member_of('sales_rw', 'sales_ro');

+-------------------+
| role_is_member_of |
+-------------------+
| true              |
+-------------------+
```

3. Untuk memeriksa apakah peran sales_ro adalah anggota dari peran sales_rw, gunakan contoh berikut.

```
SELECT role_is_member_of('sales_ro', 'sales_rw');

+-------------------+
| role_is_member_of |
+-------------------+
| false             |
+-------------------+
```

Untuk menggunakan fungsi user_is_member_of

1. Connect ke database sebagai pengguna salesengineer.
2. Contoh berikut mencoba untuk memeriksa keanggotaan pengguna untuk pengguna salesanalyst. Kueri ini menghasilkan kesalahan karena salesengineer tidak memiliki akses ke analis penjualan. Untuk menjalankan perintah ini dengan sukses, sambungkan ke database sebagai pengguna salesanalyst dan gunakan contoh.

```
SELECT user_is_member_of('salesanalyst', 'sales_ro');

ERROR
```

3. Connect ke database sebagai superuser.
4. Untuk memeriksa keanggotaan pengguna salesanalyst saat terhubung sebagai superuser, gunakan contoh berikut.

```
SELECT user_is_member_of('salesanalyst', 'sales_ro');

+-------------------+
| user_is_member_of |
+-------------------+
| true              |
+-------------------+
```

5. Connect ke database sebagai pengguna dbadmin.
6. Untuk memeriksa keanggotaan pengguna salesengineer, gunakan contoh berikut.

```
SELECT user_is_member_of('salesengineer', 'sales_ro');
```

```
+-------------------+
| user_is_member_of |
+-------------------+
| true              |
+-------------------+

SELECT user_is_member_of('salesengineer', 'marketing_ro');

+-------------------+
| user_is_member_of |
+-------------------+
| false             |
+-------------------+

SELECT user_is_member_of('marketinganalyst', 'sales_ro');

+-------------------+
| user_is_member_of |
+-------------------+
| false             |
+-------------------+
```

Tampilan sistem untuk RBAC (opsional)

Untuk melihat peran, penetapan peran ke pengguna, hierarki peran, dan hak istimewa untuk objek database melalui peran, gunakan tampilan sistem untuk Amazon Redshift. Tampilan ini tersedia untuk pengguna super dan pengguna biasa. Pengguna super dapat memeriksa semua detail peran. Pengguna reguler hanya dapat memeriksa detail untuk peran yang telah diberikan akses kepada mereka.

1. Untuk melihat daftar pengguna yang secara eksplisit diberikan peran dalam klaster, gunakan contoh berikut.

   ```
   SELECT * FROM svv_user_grants;
   ```

2. Untuk melihat daftar peran yang secara eksplisit diberikan peran dalam klaster, gunakan contoh berikut.

   ```
   SELECT * FROM svv_role_grants;
   ```

Untuk daftar lengkap tampilan sistem, lihatTampilan metadata SVV.

Gunakan keamanan tingkat baris dengan RBAC (opsional)

Untuk memiliki kontrol akses terperinci atas data sensitif Anda, gunakan keamanan tingkat baris (RLS). Untuk informasi lebih lanjut tentang RLS, lihatKeamanan tingkat baris.

Di bagian ini, Anda membuat kebijakan RLS yang memberikan izin `salesengineer` pengguna untuk hanya melihat baris dalam `cat` tabel yang memiliki `catdesc` nilai Major League Baseball. Anda kemudian menanyakan database sebagai `salesengineer` pengguna.

1. Connect ke database sebagai `salesengineer` pengguna.
2. Untuk melihat 5 entri pertama dalam `cat` tabel, gunakan contoh berikut.

```
SELECT *
FROM sales.cat
ORDER BY catid ASC
LIMIT 5;

+-------+----------+---------+---------------------------------+
| catid | catgroup | catname |             catdesc             |
+-------+----------+---------+---------------------------------+
|     1 | Sports   | MLB     | Major League Baseball           |
|     2 | Sports   | NHL     | National Hockey League          |
|     3 | Sports   | NFL     | National Football League        |
|     4 | Sports   | NBA     | National Basketball Association |
|     5 | Sports   | MLS     | Major League Soccer             |
+-------+----------+---------+---------------------------------+
```

3. Connect ke database sebagai `dbadmin` pengguna.
4. Untuk membuat kebijakan RLS untuk `catdesc` kolom dalam `cat` tabel, gunakan contoh berikut.

```
CREATE RLS POLICY policy_mlb_engineer
WITH (catdesc VARCHAR(50))
USING (catdesc = 'Major League Baseball');
```

5. Untuk melampirkan kebijakan RLS ke `sales_rw` peran, gunakan contoh berikut.

```
ATTACH RLS POLICY policy_mlb_engineer ON sales.cat TO ROLE sales_rw;
```

6. Untuk mengubah tabel untuk mengaktifkan RLS, gunakan contoh berikut.

```
ALTER TABLE sales.cat ROW LEVEL SECURITY ON;
```

7. Connect ke database sebagai `salesengineer` pengguna.
8. Untuk mencoba melihat 5 entri pertama dalam `cat` tabel, gunakan contoh berikut. Perhatikan bahwa hanya entri yang hanya muncul ketika `catdesc` kolom tersebut`Major League Baseball`.

```
SELECT *
FROM sales.cat
ORDER BY catid ASC
LIMIT 5;

+-------+----------+---------+----------------------+
| catid | catgroup | catname |        catdesc       |
+-------+----------+---------+----------------------+
|     1 | Sports   | MLB     | Major League Baseball |
+-------+----------+---------+----------------------+
```

9. Connect ke database sebagai `salesanalyst` pengguna.
10. Untuk mencoba melihat 5 entri pertama dalam `cat` tabel, gunakan contoh berikut. Perhatikan bahwa tidak ada entri yang muncul karena kebijakan penolakan default semua diterapkan.

```
SELECT *
FROM sales.cat
ORDER BY catid ASC
LIMIT 5;

+-------+----------+---------+----------------------+
| catid | catgroup | catname |        catdesc       |
+-------+----------+---------+----------------------+
```

11. Connect ke database sebagai `dbadmin` pengguna.
12. Untuk memberikan izin IGNORE RLS ke `sales_ro` peran, gunakan contoh berikut. Ini memberi `salesanalyst` pengguna izin untuk mengabaikan kebijakan RLS karena mereka adalah anggota peran. `sales_ro`

```
GRANT IGNORE RLS TO ROLE sales_ro;
```

13. Connect ke database sebagai `salesanalyst` pengguna.

14. Untuk melihat 5 entri pertama dalam `cat` tabel, gunakan contoh berikut.

```
SELECT *
FROM sales.cat
ORDER BY catid ASC
LIMIT 5;

+-------+----------+---------+--------------------------------+
| catid | catgroup | catname |             catdesc            |
+-------+----------+---------+--------------------------------+
|     1 | Sports   | MLB     | Major League Baseball          |
|     2 | Sports   | NHL     | National Hockey League         |
|     3 | Sports   | NFL     | National Football League       |
|     4 | Sports   | NBA     | National Basketball Association |
|     5 | Sports   | MLS     | Major League Soccer            |
+-------+----------+---------+--------------------------------+
```

15. Connect ke database sebagai `dbadmin` pengguna.

16. Untuk mencabut izin IGNORE RLS dari `sales_ro` peran, gunakan contoh berikut.

```
REVOKE IGNORE RLS FROM ROLE sales_ro;
```

17. Connect ke database sebagai `salesanalyst` pengguna.

18. Untuk mencoba melihat 5 entri pertama dalam `cat` tabel, gunakan contoh berikut. Perhatikan bahwa tidak ada entri yang muncul karena kebijakan penolakan default semua diterapkan.

```
SELECT *
FROM sales.cat
ORDER BY catid ASC
LIMIT 5;

+-------+----------+---------+----------------------+
| catid | catgroup | catname |        catdesc       |
+-------+----------+---------+----------------------+
```

19. Connect ke database sebagai `dbadmin` pengguna.

20. Untuk melepaskan kebijakan RLS dari `cat` tabel, gunakan contoh berikut.

```
DETACH RLS POLICY policy_mlb_engineer ON cat FROM ROLE sales_rw;
```

21. Connect ke database sebagai `salesanalyst` pengguna.

22. Untuk mencoba melihat 5 entri pertama dalam `cat` tabel, gunakan contoh berikut. Perhatikan bahwa tidak ada entri yang muncul karena kebijakan penolakan default semua diterapkan.

```
SELECT *
FROM sales.cat
ORDER BY catid ASC
LIMIT 5;

+-------+----------+---------+---------------------------------+
| catid | catgroup | catname |             catdesc             |
+-------+----------+---------+---------------------------------+
|     1 | Sports   | MLB     | Major League Baseball           |
|     2 | Sports   | NHL     | National Hockey League          |
|     3 | Sports   | NFL     | National Football League        |
|     4 | Sports   | NBA     | National Basketball Association |
|     5 | Sports   | MLS     | Major League Soccer             |
+-------+----------+---------+---------------------------------+
```

23. Connect ke database sebagai `dbadmin` pengguna.

24. Untuk menghapus kebijakan RLS, gunakan contoh berikut.

```
DROP RLS POLICY policy_mlb_engineer;
```

25. Untuk menghapus RLS, gunakan contoh berikut.

```
ALTER TABLE cat ROW LEVEL SECURITY OFF;
```

Topik terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang RBAC, lihat dokumentasi berikut:

- Hirarki peran
- Penugasan peran
- Izin objek database
- UBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT untuk RBAC

Keamanan tingkat baris

Menggunakan keamanan tingkat baris (RLS) di Amazon Redshift, Anda dapat memiliki kontrol akses granular atas data sensitif Anda. Anda dapat memutuskan pengguna atau peran mana yang dapat mengakses catatan data tertentu dalam skema atau tabel, berdasarkan kebijakan keamanan yang ditentukan pada tingkat objek database. Selain keamanan tingkat kolom, di mana Anda dapat memberikan izin kepada pengguna ke subset kolom, gunakan kebijakan RLS untuk membatasi akses lebih lanjut ke baris tertentu dari kolom yang terlihat. Untuk informasi selengkapnya tentang keamanan tingkat kolom, lihat. Catatan penggunaan untuk kontrol akses tingkat kolom

Saat menerapkan kebijakan RLS pada tabel, Anda dapat membatasi set hasil yang dikembalikan saat pengguna menjalankan kueri.

Saat membuat kebijakan RLS, Anda dapat menentukan ekspresi yang menentukan apakah Amazon Redshift mengembalikan baris yang ada dalam tabel dalam kueri. Dengan membuat kebijakan RLS untuk membatasi akses, Anda tidak perlu menambahkan atau mengeksternalisasi kondisi tambahan dalam kueri Anda.

Saat membuat kebijakan RLS, sebaiknya Anda membuat kebijakan sederhana dan menghindari pernyataan yang rumit dalam kebijakan. Saat mendefinisikan kebijakan RLS, jangan gunakan gabungan tabel berlebihan dalam definisi kebijakan yang didasarkan pada kebijakan.

Saat kebijakan mengacu pada tabel pencarian, Amazon Redshift memindai tabel tambahan, selain tabel tempat kebijakan tersebut ada. Akan ada perbedaan kinerja antara kueri yang sama untuk pengguna dengan kebijakan RLS yang dilampirkan, dan pengguna tanpa kebijakan apa pun yang dilampirkan.

Menggunakan kebijakan RLS dalam pernyataan SQL

Saat menggunakan kebijakan RLS dalam pernyataan SQL, Amazon Redshift menerapkan aturan berikut:

- Amazon Redshift menerapkan kebijakan RLS ke pernyataan SELECT, UPDATE, dan DELETE secara default.
- Untuk SELECT dan UNLOAD, Amazon Redshift memfilter baris sesuai dengan kebijakan yang Anda tentukan.
- Untuk PEMBARUAN, Amazon Redshift hanya memperbarui baris yang terlihat oleh Anda. Jika kebijakan membatasi subset baris dalam tabel, Anda tidak dapat memperbaruinya.

- Untuk DELETE, Anda hanya dapat menghapus baris yang terlihat oleh Anda. Jika kebijakan membatasi subset baris dalam tabel, Anda tidak dapat menghapusnya. Untuk TRUNCATE, Anda masih bisa memotong tabel.
- Untuk CREATE TABLE LIKE, tabel yang dibuat dengan opsi LIKE tidak akan mewarisi pengaturan izin dari tabel sumber. Demikian pula, tabel target tidak akan mewarisi kebijakan RLS dari tabel sumber.

Menggabungkan beberapa kebijakan per pengguna

RLS di Amazon Redshift mendukung melampirkan beberapa kebijakan per pengguna dan objek. Jika ada beberapa kebijakan yang ditentukan untuk pengguna, Amazon Redshift menerapkan semua kebijakan dengan sintaks AND atau OR tergantung pada setelan JENIS KONJUNGSI RLS untuk tabel. Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis konjungsi, lihatALTER TABLE.

Beberapa kebijakan pada tabel dapat dikaitkan dengan Anda. Baik beberapa kebijakan secara langsung melekat pada Anda, atau Anda termasuk dalam beberapa peran, dan peran tersebut memiliki kebijakan berbeda yang melekat padanya.

Jika beberapa kebijakan harus membatasi akses baris dalam relasi tertentu, Anda dapat menyetel JENIS KONJUNGSI RLS dari relasi ke AND. Pertimbangkan contoh berikut. Alice hanya dapat melihat acara Olahraga yang memiliki “catname” NBA sesuai kebijakan yang ditentukan.

```
-- Create an analyst role and grant it to a user named Alice.
CREATE ROLE analyst;
CREATE USER alice WITH PASSWORD 'Name_is_alice_1';
GRANT ROLE analyst TO alice;

-- Create an RLS policy that only lets the user see sports.
CREATE RLS POLICY policy_sports
WITH (catgroup VARCHAR(10))
USING (catgroup = 'Sports');

-- Create an RLS policy that only lets the user see NBA.
CREATE RLS POLICY policy_nba
WITH (catname VARCHAR(10))
USING (catname = 'NBA');

-- Attach both to the analyst role.
ATTACH RLS POLICY policy_sports ON category TO ROLE analyst;
ATTACH RLS POLICY policy_nba ON category TO ROLE analyst;
```

```
-- Activate RLS on the category table with AND CONJUNCTION TYPE.
ALTER TABLE category ROW LEVEL SECURITY ON CONJUNCTION TYPE AND;

-- Change session to Alice.
SET SESSION AUTHORIZATION alice;

-- Select all from the category table.
SELECT catgroup, catname
FROM category;

 catgroup | catname
---------+---------
 Sports   | NBA
(1 row)
```

Ketika beberapa kebijakan harus mengizinkan pengguna untuk melihat lebih banyak baris dalam relasi tertentu, pengguna dapat menyetel JENIS KONJUNGSI RLS dari relasi ke OR. Pertimbangkan contoh berikut. Alice hanya dapat melihat “Konser” dan “Olahraga” sebagai kebijakan yang ditentukan.

```
-- Create an analyst role and grant it to a user named Alice.
CREATE ROLE analyst;
CREATE USER alice WITH PASSWORD 'Name_is_alice_1';
GRANT ROLE analyst TO alice;

-- Create an RLS policy that only lets the user see concerts.
CREATE RLS POLICY policy_concerts
WITH (catgroup VARCHAR(10))
USING (catgroup = 'Concerts');

-- Create an RLS policy that only lets the user see sports.
CREATE RLS POLICY policy_sports
WITH (catgroup VARCHAR(10))
USING (catgroup = 'Sports');

-- Attach both to the analyst role.
ATTACH RLS POLICY policy_concerts ON category TO ROLE analyst;
ATTACH RLS POLICY policy_sports ON category TO ROLE analyst;

-- Activate RLS on the category table with OR CONJUNCTION TYPE.
ALTER TABLE category ROW LEVEL SECURITY ON CONJUNCTION TYPE OR;
```

```
-- Change session to Alice.
SET SESSION AUTHORIZATION alice;

-- Select all from the category table.
SELECT catgroup, count(*)
FROM category
GROUP BY catgroup ORDER BY catgroup;

 catgroup | count
---------+-------
 Concerts |  3
 Sports   |  5
(2 rows)
```

Kepemilikan dan manajemen kebijakan RLS

Sebagai superuser, administrator keamanan, atau pengguna yang memiliki peran sys:secadmin, Anda dapat membuat, memodifikasi, melampirkan, dan melepaskan kebijakan RLS. Kebijakan RLS dapat dilampirkan ke tabel, tampilan, tampilan pengikatan akhir (LBVs), dan tampilan terwujud (MVs). Pada tingkat objek, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan keamanan tingkat baris tanpa mengubah definisi skema untuk tabel.

Untuk memulai dengan keamanan tingkat baris, berikut adalah pernyataan SQL yang dapat Anda gunakan:

- Gunakan pernyataan ALTER TABLE untuk mengaktifkan atau menonaktifkan RLS pada tabel, tampilan, atau tampilan pengikatan akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE.
- Gunakan pernyataan ALTER MATERIALIZED VIEW ke pernyataan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan RLS pada tampilan terwujud (MV). Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH TAMPILAN TERWUJUD.
- Gunakan pernyataan CREATE RLS POLICY untuk membuat kebijakan keamanan untuk satu atau beberapa tabel, dan tentukan satu atau beberapa pengguna atau peran dalam kebijakan tersebut.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT KEBIJAKAN RLS.
- Gunakan pernyataan ALTER RLS POLICY untuk mengubah kebijakan, seperti mengubah definisi kebijakan. Anda dapat menggunakan kebijakan yang sama untuk beberapa tabel atau tampilan.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH KEBIJAKAN RLS.

- Gunakan pernyataan ATTACH RLS POLICY untuk melampirkan kebijakan ke satu atau beberapa relasi, ke satu atau beberapa pengguna, atau peran.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat LAMPIRKAN KEBIJAKAN RLS.
- Gunakan pernyataan KEBIJAKAN RLS DETACH untuk melepaskan kebijakan dari satu atau beberapa relasi, dari satu atau beberapa pengguna, atau dari peran.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat KEBIJAKAN DETACH RLS.
- Gunakan pernyataan DROP RLS POLICY untuk menghapus kebijakan.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat KEBIJAKAN DROP RLS.
- Gunakan pernyataan GRANT dan REVOKE untuk secara eksplisit memberikan dan mencabut izin SELECT ke kebijakan RLS yang mereferensikan tabel pencarian. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH dan MENCABUT.

Untuk memantau kebijakan yang dibuat, sys:secadmin dapat melihat dan. SVV_RLS_POLICY SVV_RLS_ATTACHED_POLICY

Untuk membuat daftar hubungan yang dilindungi RLS, sys:secadmin dapat melihat. SVV_RLS_RELASI

Untuk melacak penerapan kebijakan RLS pada kueri yang mereferensikan hubungan yang dilindungi RLS, superuser, sys:operator, atau pengguna mana pun dengan izin sistem ACCESS SYSTEM TABLE dapat melihat. SVV_RLS_APPLIED_POLICY Perhatikan bahwa sys:secadmin tidak diberikan izin ini secara default.

Untuk memungkinkan pengguna mengakses penuh ke relasi yang dilindungi RLS, Anda dapat memberikan izin IGNORE RLS. Superusers atau sys:secadmin secara otomatis diberikan IGNORE RLS. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH.

Untuk menjelaskan filter kebijakan RLS dari kueri dalam rencana EXPLOW untuk memecahkan masalah kueri terkait RLS, Anda dapat memberikan izin EXPLORE RLS kepada pengguna mana pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH dan EXPLAIN.

Objek dan prinsip yang bergantung pada kebijakan

Untuk memberikan keamanan bagi aplikasi dan mencegah objek kebijakan menjadi basi atau tidak valid, Amazon Redshift tidak mengizinkan menjatuhkan atau mengubah objek yang direferensikan oleh kebijakan RLS.

Berikut daftar dependensi objek skema yang dilacak Amazon Redshift untuk kebijakan RLS.

- Saat melacak ketergantungan objek skema untuk tabel target, Amazon Redshift mengikuti aturan berikut:
  - Amazon Redshift melepaskan kebijakan dari relasi, pengguna, peran, atau publik saat Anda menjatuhkan tabel target.
  - Saat Anda mengganti nama tabel target, tidak ada dampak pada kebijakan terlampir.
  - Anda hanya dapat menjatuhkan kolom tabel target yang direferensikan di dalam definisi kebijakan jika Anda menghapus atau melepaskan kebijakan terlebih dahulu. Ini juga berlaku ketika opsi CASCADE ditentukan. Anda dapat menjatuhkan kolom lain di tabel target.
  - Anda tidak dapat mengganti nama kolom yang dirujuk dari tabel target. Untuk mengganti nama kolom yang dirujuk, lepaskan kebijakan terlebih dahulu. Ini juga berlaku ketika opsi CASCADE ditentukan.
  - Anda tidak dapat mengubah jenis kolom yang dirujuk, bahkan ketika Anda menentukan opsi CASCADE.
- Saat melacak ketergantungan objek skema untuk tabel pencarian, Amazon Redshift mengikuti aturan berikut:
  - Anda tidak dapat menjatuhkan tabel pencarian. Untuk menjatuhkan tabel pencarian, pertama-tama lepaskan kebijakan di mana tabel pencarian dirujuk.
  - Anda tidak dapat mengganti nama tabel pencarian. Untuk mengganti nama tabel pencarian, pertama-tama lepaskan kebijakan di mana tabel pencarian dirujuk. Ini juga berlaku ketika opsi CASCADE ditentukan.
  - Anda tidak dapat menjatuhkan kolom tabel pencarian yang digunakan dalam definisi kebijakan. Untuk menghapus kolom tabel pencarian yang digunakan dalam definisi kebijakan, pertama-tama lepaskan kebijakan tempat tabel pencarian dirujuk. Ini juga berlaku ketika opsi CASCADE ditentukan dalam pernyataan ALTER TABLE DROP COLUMN. Anda dapat menjatuhkan kolom lain di tabel pencarian.
  - Anda tidak dapat mengganti nama kolom yang dirujuk dari tabel pencarian. Untuk mengganti nama kolom yang dirujuk, pertama-tama lepaskan kebijakan di mana tabel pencarian dirujuk. Ini juga berlaku ketika opsi CASCADE ditentukan.
  - Anda tidak dapat mengubah jenis kolom yang dirujuk.
- Saat pengguna atau peran dihapus, Amazon Redshift akan melepaskan semua kebijakan yang dilampirkan ke pengguna atau peran secara otomatis.

- Saat Anda menggunakan opsi CASCADE dalam pernyataan DROP SCHEMA, Amazon Redshift juga menghapus relasi dalam skema. Ini juga menjatuhkan hubungan dalam skema lain yang bergantung pada hubungan dalam skema yang dijatuhkan. Untuk relasi yang merupakan tabel pencarian dalam kebijakan, Amazon Redshift gagal dalam DROP SCHEMA DDL. Untuk setiap hubungan yang dijatuhkan oleh pernyataan DROP SCHEMA, Amazon Redshift melepaskan semua kebijakan yang melekat pada hubungan tersebut.
- Anda hanya dapat menghapus fungsi pencarian (fungsi yang dirujuk di dalam definisi kebijakan) saat Anda juga menghapus kebijakan. Ini juga berlaku ketika opsi CASCADE ditentukan.
- Saat kebijakan dilampirkan ke tabel, Amazon Redshift memeriksa apakah tabel ini adalah tabel pencarian dalam kebijakan yang berbeda. Jika demikian, Amazon Redshift tidak akan mengizinkan melampirkan kebijakan ke tabel ini.
- Saat membuat kebijakan RLS, Amazon Redshift memeriksa apakah tabel ini adalah tabel target untuk kebijakan RLS lainnya. Jika ini masalahnya, Amazon Redshift tidak akan mengizinkan pembuatan kebijakan di tabel ini.

Contoh

Contoh berikut menggambarkan bagaimana ketergantungan skema dilacak.

```
-- The CREATE and ATTACH policy statements for `policy_events` references some
-- target and lookup tables.
-- Target tables are tickit_event_redshift and target_schema.target_event_table.
-- Lookup table is tickit_sales_redshift.
-- Policy `policy_events` has following dependencies:
--   table tickit_sales_redshift column eventid, qtysold
--   table tickit_event_redshift column eventid
--   table target_event_table column eventid
--   schema public and target_schema
CREATE RLS POLICY policy_events
WITH (eventid INTEGER)
USING (
    eventid IN (SELECT eventid FROM tickit_sales_redshift WHERE qtysold <3)
);

ATTACH RLS POLICY policy_events ON tickit_event_redshift TO ROLE analyst;

ATTACH RLS POLICY policy_events ON target_schema.target_event_table TO ROLE consumer;
```

Pertimbangan dan batasan menggunakan kebijakan RLS

Pertimbangan-pertimbangan

Berikut ini adalah pertimbangan untuk bekerja dengan kebijakan RLS:

- Amazon Redshift menerapkan kebijakan RLS ke pernyataan SELECT, UPDATE, atau DELETE.
- Amazon Redshift tidak menerapkan kebijakan RLS ke pernyataan INSERT, COPY, ALTER TABLE APPEND.
- Kebijakan RLS dapat dilampirkan ke tabel, tampilan, tampilan pengikatan akhir (LBVs), dan tampilan terwujud (MVs).
- Keamanan tingkat baris bekerja dengan keamanan tingkat kolom untuk melindungi data Anda.
- Ketika RLS diaktifkan untuk relasi sumber, Amazon Redshift mendukung pernyataan ALTER TABLE APPEND untuk pengguna super, pengguna yang telah secara eksplisit diberikan izin sistem IGNORE RLS, atau peran sys:secadmin. Dalam hal ini, Anda dapat menjalankan pernyataan ALTER TABLE APPEND untuk menambahkan baris ke tabel target dengan memindahkan data dari tabel sumber yang ada. Amazon Redshift memindahkan semua tupel dari relasi sumber ke dalam relasi target. Status RLS dari relasi target tidak mempengaruhi pernyataan ALTER TABLE APPEND.
- Untuk memfasilitasi migrasi dari sistem gudang data lain, Anda dapat mengatur dan mengambil variabel konteks sesi yang disesuaikan untuk koneksi dengan menentukan nama dan nilai variabel.

  Contoh berikut menetapkan variabel konteks sesi untuk kebijakan keamanan tingkat baris (RLS).

```
-- Set a customized context variable.
SELECT set_config(‘app.category’, ‘Concerts’, FALSE);

-- Create a RLS policy using current_setting() to get the value of a customized
 context variable.
CREATE RLS POLICY policy_categories
WITH (catgroup VARCHAR(10))
USING (catgroup = current_setting('app.category', FALSE));

-- Set correct roles and attach the policy on the target table to one or more roles.
ATTACH RLS POLICY policy_categories ON tickit_category_redshift TO ROLE analyst, ROLE
 dbadmin;
```

Untuk detail tentang cara mengatur dan mengambil variabel konteks sesi yang disesuaikan, bukaSET,,SET_CONFIG, MEMPERLIHATKANCURRENT_SETTING, danATUR ULANG. Untuk informasi lebih lanjut tentang memodifikasi konfigurasi server secara umum, buka. Memodifikasi konfigurasi server

> **Important**
>
> Saat menggunakan variabel konteks sesi dalam kebijakan RLS, kebijakan keamanan bergantung pada pengguna atau peran yang memanggil kebijakan. Berhati-hatilah untuk menghindari kerentanan keamanan saat menggunakan variabel konteks sesi dalam kebijakan RLS.

- Mengubah pengguna sesi menggunakan OTORISASI SESI SET antara DECLARE dan FETCH atau antara pernyataan FETCH berikutnya tidak akan menyegarkan paket yang sudah disiapkan berdasarkan kebijakan pengguna pada waktu DECLARE. Hindari mengubah pengguna sesi saat kursor digunakan dengan tabel yang dilindungi RLS.
- Ketika objek dasar di dalam objek tampilan dilindungi RLS, kebijakan yang dilampirkan ke pengguna yang menjalankan kueri diterapkan pada objek dasar masing-masing. Ini berbeda dari pemeriksaan izin tingkat objek, di mana izin pemilik tampilan diperiksa terhadap objek dasar tampilan. Anda dapat melihat hubungan kueri yang dilindungi RLS dalam output rencana EXPLOW.
- Ketika fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) direferensikan dalam kebijakan RLS dari relasi yang dilampirkan ke pengguna, pengguna harus memiliki izin EXECUTE atas UDF untuk menanyakan relasi tersebut.
- Keamanan tingkat baris mungkin membatasi pengoptimalan kueri. Sebaiknya evaluasi kinerja kueri dengan cermat sebelum menerapkan tampilan yang dilindungi RLS pada kumpulan data besar.
- Kebijakan keamanan tingkat baris yang diterapkan pada tampilan yang mengikat akhir mungkin didorong ke tabel federasi. Kebijakan RLS ini mungkin terlihat di log mesin pemrosesan eksternal.

Batasan

Berikut ini adalah batasan saat bekerja dengan kebijakan RLS:

- Kebijakan RLS tidak dapat dilampirkan ke tabel eksternal dan beberapa jenis relasi lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat LAMPIRKAN KEBIJAKAN RLS.

- Amazon Redshift mendukung pernyataan SELECT untuk kebijakan RLS tertentu dengan pencarian yang memiliki gabungan kompleks, tetapi tidak mendukung pernyataan UPDATE atau DELETE. Dalam kasus dengan pernyataan UPDATE atau DELETE, Amazon Redshift mengembalikan kesalahan berikut:

```
ERROR: One of the RLS policies on target relation is not supported in UPDATE/DELETE.
```

- Setiap kali fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) direferensikan dalam kebijakan RLS dari relasi yang dilampirkan ke pengguna, pengguna harus memiliki izin EXECUTE atas UDF untuk menanyakan relasi.
- Subquery berkorelasi tidak didukung. Amazon Redshift mengembalikan kesalahan berikut:

```
ERROR: RLS policy could not be rewritten.
```

- Amazon Redshift tidak mendukung datasharing dengan RLS. Jika relasi tidak menonaktifkan RLS untuk datashares, kueri gagal di cluster konsumen dengan kesalahan berikut:

```
RLS-protected relation "rls_protected_table" cannot be accessed via datasharing
 query.
```

  Anda dapat mematikan RLS untuk datashares menggunakan perintah ALTER TABLE dengan parameter ROW LEVEL SECURITY OFF FOR DATASHARES. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan ALTER TABLE untuk mengaktifkan atau menonaktifkan RLS, buka. ALTER TABLE
- Dalam kueri lintas basis data, Amazon Redshift memblokir pembacaan ke relasi yang dilindungi RLS. Pengguna dengan izin IGNORE RLS dapat mengakses relasi yang dilindungi menggunakan kueri lintas basis data. Ketika pengguna tanpa izin IGNORE RLS mengakses relasi yang dilindungi RLS melalui kueri lintas basis data, kesalahan berikut akan muncul:

```
RLS-protected relation "rls_protected_table" cannot be accessed via cross-database
 query.
```

- KEBIJAKAN ALTER RLS hanya mendukung modifikasi kebijakan RLS menggunakan klausa USING (using_predicate_exp). Anda tidak dapat mengubah kebijakan RLS dengan klausa WITH saat menjalankan KEBIJAKAN ALTER RLS.
- Anda tidak dapat melakukan kueri relasi yang mengaktifkan keamanan tingkat baris jika nilai untuk salah satu opsi konfigurasi berikut tidak cocok dengan nilai default sesi:
  - `enable_case_sensitive_super_attribute`

  - `enable_case_sensitive_identifier`
  - `downcase_delimited_identifier`

  Pertimbangkan untuk mengatur ulang opsi konfigurasi sesi jika Anda mencoba menanyakan relasi dengan keamanan tingkat baris dan melihat pesan “RLS protected relation does not support session level config on case sensitivity be different from the default value.”

- Jika klaster yang disediakan atau namespace tanpa server memiliki kebijakan keamanan tingkat baris, perintah berikut akan diblokir untuk pengguna biasa:

  ```
  ALTER <current_user> SET enable_case_sensitive_super_attribute/
  enable_case_sensitive_identifier/downcase_delimited_identifier
  ```

  Saat Anda membuat kebijakan RLS, sebaiknya Anda mengubah pengaturan opsi konfigurasi default untuk pengguna biasa agar sesuai dengan pengaturan opsi konfigurasi sesi pada saat kebijakan dibuat. Pengguna super dan pengguna dengan hak istimewa ALTER USER dapat melakukan ini dengan menggunakan pengaturan grup parameter atau perintah ALTER USER. Untuk informasi tentang grup parameter, lihat grup parameter Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon. Untuk informasi tentang perintah ALTER USER, lihatALTER USER.

- Tampilan dan tampilan yang mengikat akhir dengan kebijakan keamanan tingkat baris tidak dapat diganti oleh pengguna biasa yang menggunakan perintah. CREATE VIEW Untuk mengganti tampilan atau LBVs dengan kebijakan RLS, pertama-tama lepaskan kebijakan RLS yang dilampirkan padanya, ganti tampilan atau LBVs, dan pasang kembali kebijakan. Pengguna super dan pengguna dengan `sys:secadmin permission` dapat menggunakan CREATE VIEW pada tampilan atau LBVs dengan kebijakan RLS tanpa melepaskan kebijakan.
- Tampilan dengan kebijakan keamanan tingkat baris tidak dapat mereferensikan tabel sistem dan tampilan sistem.
- Tampilan pengikatan akhir yang direferensikan oleh tampilan reguler tidak dapat dilindungi RLS.
- Relasi yang dilindungi RLS dan data bersarang dari data lake tidak dapat diakses dalam kueri yang sama.

Praktik terbaik untuk kinerja RLS

Berikut ini adalah praktik terbaik untuk memastikan kinerja yang lebih baik dari Amazon Redshift pada tabel yang dilindungi oleh RLS.

Keamanan operator dan fungsi

Saat menanyakan tabel yang dilindungi RLS, penggunaan operator atau fungsi tertentu dapat menyebabkan penurunan kinerja. Amazon Redshift mengklasifikasikan operator dan fungsi sebagai aman atau tidak aman untuk menanyakan tabel yang dilindungi RLS. Fungsi atau operator diklasifikasikan sebagai RLS-safe ketika tidak memiliki efek samping yang dapat diamati tergantung pada input. Secara khusus, fungsi atau operator RLS-safe tidak dapat menjadi salah satu dari yang berikut:

- Mengeluarkan nilai input, atau nilai apa pun yang bergantung pada nilai input, dengan atau tanpa pesan kesalahan.
- Gagal atau mengembalikan kesalahan yang tergantung pada nilai input.

Operator RLS-tidak aman meliputi:

- Operator aritmatika — +, -,/, *,%.
- Operator teks — LIKE dan MIRIP DENGAN.
- Operator pemeran.
- UDFs.

Gunakan pernyataan SELECT berikut untuk memeriksa keamanan operator dan fungsi.

```
SELECT proname, proc_is_rls_safe(oid) FROM pg_proc;
```

Amazon Redshift memberlakukan pembatasan pada urutan evaluasi predikat pengguna yang berisi operator dan fungsi RLS-unsafe saat merencanakan kueri pada tabel yang dilindungi RLS. Kueri yang merujuk pada operator atau fungsi RLS-unsafe dapat menyebabkan penurunan kinerja saat menanyakan tabel yang dilindungi RLS. Kinerja dapat menurun secara signifikan ketika Amazon Redshift tidak dapat mendorong predikat RLS-unsafe ke pemindaian tabel dasar untuk memanfaatkan kunci pengurutan. Untuk kinerja yang lebih baik, hindari kueri menggunakan predikat RLS-unsafe yang memanfaatkan kunci pengurutan. Untuk memverifikasi bahwa Amazon Redshift dapat menekan operator dan fungsi, Anda dapat menggunakan pernyataan EXPLORE dalam kombinasi dengan izin sistem EXPLORE RLS.

Hasil caching

Untuk mengurangi runtime kueri dan meningkatkan kinerja sistem, Amazon Redshift menyimpan hasil jenis kueri tertentu dalam memori pada node pemimpin.

Amazon Redshift menggunakan hasil cache untuk kueri baru yang memindai tabel yang dilindungi RLS ketika semua kondisi untuk tabel yang tidak dilindungi benar dan ketika semua hal berikut benar:

- Tabel atau tampilan dalam kebijakan belum diubah.
- Kebijakan tidak menggunakan fungsi yang harus dievaluasi setiap kali dijalankan, seperti GETDATE atau CURRENT_USER.

Untuk kinerja yang lebih baik, hindari penggunaan predikat kebijakan yang tidak memenuhi kondisi sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang caching hasil di Amazon Redshift, lihat. Hasil caching

Kebijakan yang kompleks

Untuk kinerja yang lebih baik, hindari menggunakan kebijakan kompleks dengan subkueri yang menggabungkan beberapa tabel.

Contoh keamanan tingkat baris end-to-end

Berikut ini adalah end-to-end contoh untuk menggambarkan bagaimana superuser menciptakan beberapa pengguna dan peran. Kemudian, pengguna dengan peran secadmin membuat, melampirkan, melepaskan, dan menjatuhkan kebijakan RLS. Contoh ini menggunakan database sampel tickit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift di Panduan Memulai Pergeseran Merah Amazon.

```
-- Create users and roles referenced in the policy statements.
CREATE ROLE analyst;
CREATE ROLE consumer;
CREATE ROLE dbadmin;
CREATE ROLE auditor;
CREATE USER bob WITH PASSWORD 'Name_is_bob_1';
CREATE USER alice WITH PASSWORD 'Name_is_alice_1';
CREATE USER joe WITH PASSWORD 'Name_is_joe_1';
CREATE USER molly WITH PASSWORD 'Name_is_molly_1';
CREATE USER bruce WITH PASSWORD 'Name_is_bruce_1';
GRANT ROLE sys:secadmin TO bob;
```

```
GRANT ROLE analyst TO alice;
GRANT ROLE consumer TO joe;
GRANT ROLE dbadmin TO molly;
GRANT ROLE auditor TO bruce;
GRANT ALL ON TABLE tickit_category_redshift TO PUBLIC;
GRANT ALL ON TABLE tickit_sales_redshift TO PUBLIC;
GRANT ALL ON TABLE tickit_event_redshift TO PUBLIC;

-- Create table and schema referenced in the policy statements.
CREATE SCHEMA target_schema;
GRANT ALL ON SCHEMA target_schema TO PUBLIC;
CREATE TABLE target_schema.target_event_table (LIKE tickit_event_redshift);
GRANT ALL ON TABLE target_schema.target_event_table TO PUBLIC;

-- Change session to analyst alice.
SET SESSION AUTHORIZATION alice;

-- Check the tuples visible to analyst alice.
-- Should contain all 3 categories.
SELECT catgroup, count(*)
FROM tickit_category_redshift
GROUP BY catgroup ORDER BY catgroup;

-- Change session to security administrator bob.
SET SESSION AUTHORIZATION bob;

CREATE RLS POLICY policy_concerts
WITH (catgroup VARCHAR(10))
USING (catgroup = 'Concerts');

SELECT poldb, polname, polalias, polatts, polqual, polenabled, polmodifiedby FROM
 svv_rls_policy WHERE poldb = CURRENT_DATABASE();

ATTACH RLS POLICY policy_concerts ON tickit_category_redshift TO ROLE analyst, ROLE
 dbadmin;

ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY ON;

SELECT * FROM svv_rls_attached_policy;

-- Change session to analyst alice.
SET SESSION AUTHORIZATION alice;

-- Check that tuples with only `Concert` category will be visible to analyst alice.
```

```
SELECT catgroup, count(*)
FROM tickit_category_redshift
GROUP BY catgroup ORDER BY catgroup;

-- Change session to consumer joe.
SET SESSION AUTHORIZATION joe;

-- Although the policy is attached to a different role, no tuples will be
-- visible to consumer joe because the default deny all policy is applied.
SELECT catgroup, count(*)
FROM tickit_category_redshift
GROUP BY catgroup ORDER BY catgroup;

-- Change session to dbadmin molly.
SET SESSION AUTHORIZATION molly;

-- Check that tuples with only `Concert` category will be visible to dbadmin molly.
SELECT catgroup, count(*)
FROM tickit_category_redshift
GROUP BY catgroup ORDER BY catgroup;

-- Check that EXPLAIN output contains RLS SecureScan to prevent disclosure of
-- sensitive information such as RLS filters.
EXPLAIN SELECT catgroup, count(*) FROM tickit_category_redshift GROUP BY catgroup ORDER
 BY catgroup;

-- Change session to security administrator bob.
SET SESSION AUTHORIZATION bob;

-- Grant IGNORE RLS permission so that RLS policies do not get applicable to role
 dbadmin.
GRANT IGNORE RLS TO ROLE dbadmin;

-- Grant EXPLAIN RLS permission so that anyone in role auditor can view complete
 EXPLAIN output.
GRANT EXPLAIN RLS TO ROLE auditor;

-- Change session to dbadmin molly.
SET SESSION AUTHORIZATION molly;

-- Check that all tuples are visible to dbadmin molly because `IGNORE RLS` is granted
 to role dbadmin.
SELECT catgroup, count(*)
FROM tickit_category_redshift
```

```
GROUP BY catgroup ORDER BY catgroup;

-- Change session to auditor bruce.
SET SESSION AUTHORIZATION bruce;

-- Check explain plan is visible to auditor bruce because `EXPLAIN RLS` is granted to
 role auditor.
EXPLAIN SELECT catgroup, count(*) FROM tickit_category_redshift GROUP BY catgroup ORDER
 BY catgroup;

-- Change session to security administrator bob.
SET SESSION AUTHORIZATION bob;

DETACH RLS POLICY policy_concerts ON tickit_category_redshift FROM ROLE analyst, ROLE
 dbadmin;

-- Change session to analyst alice.
SET SESSION AUTHORIZATION alice;

-- Check that no tuples are visible to analyst alice.
-- Although the policy is detached, no tuples will be visible to analyst alice
-- because of default deny all policy is applied if the table has RLS on.
SELECT catgroup, count(*)
FROM tickit_category_redshift
GROUP BY catgroup ORDER BY catgroup;

-- Change session to security administrator bob.
SET SESSION AUTHORIZATION bob;

CREATE RLS POLICY policy_events
WITH (eventid INTEGER) AS ev
USING (
    ev.eventid IN (SELECT eventid FROM tickit_sales_redshift WHERE qtysold <3)
);

ATTACH RLS POLICY policy_events ON tickit_event_redshift TO ROLE analyst;
ATTACH RLS POLICY policy_events ON target_schema.target_event_table TO ROLE consumer;

RESET SESSION AUTHORIZATION;

-- Can not cannot alter type of dependent column.
ALTER TABLE target_schema.target_event_table ALTER COLUMN eventid TYPE float;
ALTER TABLE tickit_event_redshift ALTER COLUMN eventid TYPE float;
ALTER TABLE tickit_sales_redshift ALTER COLUMN eventid TYPE float;
```

```
ALTER TABLE tickit_sales_redshift ALTER COLUMN qtysold TYPE float;

-- Can not cannot rename dependent column.
ALTER TABLE target_schema.target_event_table RENAME COLUMN eventid TO renamed_eventid;
ALTER TABLE tickit_event_redshift RENAME COLUMN eventid TO renamed_eventid;
ALTER TABLE tickit_sales_redshift RENAME COLUMN eventid TO renamed_eventid;
ALTER TABLE tickit_sales_redshift RENAME COLUMN qtysold TO renamed_qtysold;

-- Can not drop dependent column.
ALTER TABLE target_schema.target_event_table DROP COLUMN eventid CASCADE;
ALTER TABLE tickit_event_redshift DROP COLUMN eventid CASCADE;
ALTER TABLE tickit_sales_redshift DROP COLUMN eventid CASCADE;
ALTER TABLE tickit_sales_redshift DROP COLUMN qtysold CASCADE;

-- Can not drop lookup table.
DROP TABLE tickit_sales_redshift CASCADE;

-- Change session to security administrator bob.
SET SESSION AUTHORIZATION bob;

DROP RLS POLICY policy_concerts;
DROP RLS POLICY IF EXISTS policy_events;

ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY OFF;

RESET SESSION AUTHORIZATION;

-- Drop users and roles.
DROP USER bob;
DROP USER alice;
DROP USER joe;
DROP USER molly;
DROP USER bruce;
DROP ROLE analyst;
DROP ROLE consumer;
DROP ROLE auditor FORCE;
DROP ROLE dbadmin FORCE;
```

Keamanan metadata

Seperti keamanan tingkat baris Amazon Redshift, keamanan metadata memberi Anda kontrol yang lebih terperinci atas metadata Anda. Jika keamanan metadata diaktifkan untuk klaster yang

disediakan atau grup kerja tanpa server, pengguna dapat melihat metadata untuk objek yang dapat diakses oleh mereka. Keamanan metadata memungkinkan Anda memisahkan visibilitas berdasarkan kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan gudang data tunggal untuk memusatkan semua penyimpanan data Anda. Namun, jika Anda menyimpan data untuk berbagai sektor, mengelola keamanan bisa menjadi merepotkan. Dengan keamanan metadata diaktifkan, Anda dapat mengonfigurasi visibilitas Anda. Pengguna dari satu sektor dapat memiliki lebih banyak visibilitas atas objek mereka, sementara Anda membatasi akses melihat ke pengguna sektor lain. Keamanan metadata mendukung semua jenis objek, seperti skema, tabel, tampilan, tampilan terwujud, prosedur tersimpan, fungsi yang ditentukan pengguna, dan model pembelajaran mesin.

Pengguna dapat melihat metadata objek dalam keadaan berikut:

- Jika akses objek diberikan kepada pengguna.
- Jika akses objek diberikan ke grup atau peran yang menjadi bagian dari pengguna.
- Objeknya publik.
- Pengguna adalah pemilik objek database.

Untuk mengaktifkan keamanan metadata, gunakan perintah ALTER SYSTEM. Berikut ini adalah sintaks bagaimana menggunakan perintah ALTER SYSTEM dengan keamanan metadata.

```
ALTER SYSTEM SET metadata_security=[true|t|on|false|f|off];
```

Saat Anda mengaktifkan keamanan metadata, semua pengguna yang memiliki izin yang diperlukan dapat melihat metadata objek yang relevan yang dapat mereka akses. Jika Anda hanya ingin pengguna tertentu yang dapat melihat keamanan metadata, berikan `ACCESS CATALOG` izin ke peran, lalu tetapkan peran tersebut kepada pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan peran untuk mengontrol keamanan dengan lebih baik, lihat Kontrol akses berbasis peran.

Contoh berikut menunjukkan cara memberikan `ACCESS CATALOG` izin untuk peran, dan kemudian menetapkan peran untuk pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian izin, lihat perintah GRANT.

```
CREATE ROLE sample_metadata_viewer;

GRANT ACCESS CATALOG TO ROLE sample_metadata_viewer;

GRANT ROLE sample_metadata_viewer to salesadmin;
```

Jika Anda lebih suka menggunakan peran yang sudah ditentukan, peran yang ditentukan sistem`operator`,, `secadmindba`, dan `superuser` semuanya memiliki izin yang diperlukan untuk melihat metadata objek. Secara default, pengguna super dapat melihat katalog lengkap.

```
GRANT ROLE operator to sample_user;
```

Jika Anda menggunakan peran untuk mengontrol keamanan metadata, Anda memiliki akses ke semua tampilan sistem dan fungsi yang disertakan dengan kontrol akses berbasis peran. Misalnya, Anda dapat menanyakan tampilan SVV_ROLES untuk melihat semua peran. Untuk melihat apakah pengguna adalah anggota peran atau grup, gunakan fungsi USER_IS_MEMBER_OF. Untuk daftar lengkap tampilan SVV, lihat Tampilan metadata SVV. Untuk daftar fungsi informasi sistem, lihat Fungsi informasi sistem.

Penutupan data dinamis

> **Note**
>
> Amazon Redshift secara otomatis menutupi kolom tabel sistem tertentu saat mencatat informasi tentang kueri yang dibuat ke tampilan Katalog Data untuk mencegah pemaparan metadata sensitif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Logging aman di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Menggunakan masking data dinamis (DDM) di Amazon Redshift, Anda dapat melindungi data sensitif di gudang data Anda. Anda dapat memanipulasi cara Amazon Redshift menampilkan data sensitif kepada pengguna pada waktu kueri, tanpa mengubahnya dalam database. Anda mengontrol akses ke data melalui kebijakan masking yang menerapkan aturan obfuscation kustom ke pengguna atau peran tertentu. Dengan cara itu, Anda dapat menanggapi perubahan persyaratan privasi tanpa mengubah data yang mendasarinya atau mengedit kueri SQL.

Kebijakan masking data dinamis menyembunyikan, mengaburkan, atau mensamarkan data yang cocok dengan format tertentu. Saat dilampirkan ke tabel, ekspresi masking diterapkan ke satu atau lebih kolomnya. Anda dapat memodifikasi kebijakan masking lebih lanjut untuk hanya menerapkannya pada pengguna tertentu, atau ke peran yang ditentukan pengguna yang dapat Anda buat. Kontrol akses berbasis peran (RBAC) Selain itu, Anda dapat menerapkan DDM pada tingkat sel dengan menggunakan kolom bersyarat saat membuat kebijakan masking Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang masking bersyarat, lihat. Masking data dinamis bersyarat

Anda dapat menerapkan beberapa kebijakan masking dengan berbagai tingkat kekaburan ke kolom yang sama dalam tabel dan menetapkannya ke peran yang berbeda. Untuk menghindari konflik ketika Anda memiliki peran yang berbeda dengan kebijakan berbeda yang diterapkan pada satu kolom, Anda dapat menetapkan prioritas untuk setiap aplikasi. Dengan cara itu, Anda dapat mengontrol data apa yang dapat diakses oleh pengguna atau peran tertentu. Kebijakan DDM dapat menyunting sebagian atau seluruhnya data, atau hash dengan menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna yang ditulis dalam SQL, Python, atau dengan. AWS Lambda Dengan menyembunyikan data menggunakan hash, Anda dapat menerapkan gabungan pada data ini tanpa akses ke informasi yang berpotensi sensitif.

Perintah SQL untuk mengelola kebijakan masking data dinamis

Anda dapat melakukan tindakan berikut untuk membuat, melampirkan, melepaskan, dan menghapus kebijakan masking data dinamis:

- Untuk membuat kebijakan DDM, gunakan BUAT KEBIJAKAN MASKING perintah.

  Berikut ini adalah contoh pembuatan kebijakan masking menggunakan fungsi hash SHA-2.

  ```
  CREATE MASKING POLICY hash_credit
  WITH (credit_card varchar(256))
  USING (sha2(credit_card + 'testSalt', 256));
  ```

- Untuk mengubah kebijakan DDM yang ada, gunakan perintah. MENGUBAH KEBIJAKAN MASKING

  Berikut ini adalah contoh mengubah kebijakan masking yang ada.

  ```
  ALTER MASKING POLICY hash_credit
  USING (sha2(credit_card + 'otherTestSalt', 256));
  ```

- Untuk melampirkan kebijakan DDM pada tabel ke satu atau beberapa pengguna atau peran, gunakan LAMPIRKAN KEBIJAKAN MASKING perintah.

  Berikut ini adalah contoh melampirkan kebijakan masking ke pasangan. column/role

  ```
   ATTACH MASKING POLICY hash_credit
  ON credit_cards (credit_card)
  TO ROLE science_role
  PRIORITY 30;
  ```

Klausa PRIORITAS menentukan kebijakan masking mana yang berlaku untuk sesi pengguna ketika beberapa kebijakan dilampirkan ke kolom yang sama. Misalnya, jika pengguna dalam contoh sebelumnya memiliki kebijakan masking lain yang dilampirkan ke kolom kartu kredit yang sama dengan prioritas 20, kebijakan science_role adalah kebijakan yang berlaku, karena memiliki prioritas lebih tinggi yaitu 30.

- Untuk melepaskan kebijakan DDM pada tabel dari satu atau beberapa pengguna atau peran, gunakan perintah. KEBIJAKAN PELEPASAN MASKING

  Berikut ini adalah contoh melepaskan kebijakan masking dari pasangan. column/role

```
DETACH MASKING POLICY hash_credit
ON credit_cards(credit_card)
FROM ROLE science_role;
```

- Untuk menghapus kebijakan DDM dari semua database, gunakan perintah. KEBIJAKAN DROP MASKING

  Berikut ini adalah contoh menjatuhkan kebijakan masking dari semua database.

```
DROP MASKING POLICY hash_credit;
```

Hirarki kebijakan penyembunyian data dinamis

Saat melampirkan beberapa kebijakan masking, pertimbangkan hal berikut:

- Anda dapat melampirkan beberapa kebijakan masking ke satu kolom.
- Jika beberapa kebijakan masking berlaku untuk kueri, kebijakan prioritas tertinggi yang dilampirkan pada setiap kolom masing-masing berlaku. Pertimbangkan contoh berikut.

```
ATTACH MASKING POLICY partial_hash
ON credit_cards(address, credit_card)
TO ROLE analytics_role
PRIORITY 20;

ATTACH MASKING POLICY full_hash
ON credit_cards(credit_card, ssn)
TO ROLE auditor_role
PRIORITY 30;
```

```
SELECT address, credit_card, ssn
FROM credit_cards;
```

Saat menjalankan pernyataan SELECT, pengguna dengan peran analitik dan auditor akan melihat kolom alamat dengan kebijakan `partial_hash` masking yang diterapkan. Mereka melihat kolom kartu kredit dan SSN dengan kebijakan `full_hash` masking diterapkan karena `full_hash` kebijakan tersebut memiliki prioritas lebih tinggi pada kolom kartu kredit.

- Jika Anda tidak menentukan prioritas saat melampirkan kebijakan masking, prioritas defaultnya adalah 0.
- Anda tidak dapat melampirkan dua kebijakan ke kolom yang sama dengan prioritas yang sama.
- Anda tidak dapat melampirkan dua kebijakan ke kombinasi pengguna dan kolom atau peran dan kolom yang sama.
- Ketika beberapa kebijakan masking berlaku di sepanjang jalur SUPER yang sama saat dilampirkan ke pengguna atau peran yang sama, hanya lampiran prioritas tertinggi yang berlaku. Pertimbangkan contoh berikut.

  Contoh pertama menunjukkan dua kebijakan masking yang dilampirkan pada jalur yang sama, dengan kebijakan prioritas yang lebih tinggi mulai berlaku.

```
ATTACH MASKING POLICY hide_name
ON employees(col_person.name)
TO PUBLIC
PRIORITY 20;

ATTACH MASKING POLICY hide_last_name
ON employees(col_person.name.last)
TO PUBLIC
PRIORITY 30;

--Only the hide_last_name policy takes effect.
SELECT employees.col_person.name FROM employees;
```

  Contoh kedua menunjukkan dua kebijakan masking yang dilampirkan ke jalur berbeda di objek SUPER yang sama, tanpa konflik antar kebijakan. Kedua lampiran akan berlaku pada saat yang sama.

```
ATTACH MASKING POLICY hide_first_name
ON employees(col_person.name.first)
```

```
TO PUBLIC
PRIORITY 20;

ATTACH MASKING POLICY hide_last_name
ON employees(col_person.name.last)
TO PUBLIC
PRIORITY 20;

--Both col_person.name.first and col_person.name.last are masked.
SELECT employees.col_person.name FROM employees;
```

Untuk mengonfirmasi kebijakan penyembunyian mana yang berlaku untuk kombinasi pengguna dan kolom atau peran dan kolom tertentu, pengguna dengan `sys:secadmin`peran tersebut dapat mencari pasangan kolom/pengguna column/role atau kolom/pengguna dalam tampilan sistem. SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY Untuk informasi selengkapnya, lihat Tampilan sistem penyembunyian data dinamis.

Menggunakan masking data dinamis dengan jalur tipe data SUPER

Amazon Redshift mendukung melampirkan kebijakan masking data dinamis ke jalur kolom tipe SUPER. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data SUPER, lihatData semi-terstruktur di Amazon Redshift.

Saat melampirkan kebijakan masking ke jalur kolom tipe SUPER, pertimbangkan hal berikut.

- Saat melampirkan kebijakan masking ke jalur pada kolom, kolom tersebut harus didefinisikan sebagai tipe data SUPER. Anda hanya dapat menerapkan kebijakan masking ke nilai skalar di jalur SUPER. Anda tidak dapat menerapkan kebijakan penyembunyian ke struktur atau array yang kompleks.
- Anda dapat menerapkan kebijakan masking yang berbeda ke beberapa nilai skalar pada satu kolom SUPER, selama jalur SUPER tidak bertentangan. Misalnya, jalur SUPER `a.b` dan `a.b.c` konflik karena mereka berada di jalur yang sama, dengan `a.b` menjadi induk daria`.b.c`. Jalur SUPER `a.b.c` dan `a.b.d` jangan konflik.
- Amazon Redshift tidak dapat memeriksa apakah jalur yang dilampirkan kebijakan masking ada dalam data dan merupakan jenis yang diharapkan hingga kebijakan diterapkan pada waktu proses kueri pengguna. Misalnya, saat Anda melampirkan kebijakan masking yang menutupi nilai TEXT ke jalur SUPER yang berisi nilai INT, Amazon Redshift akan mencoba mentransmisikan tipe nilai di jalur.

Dalam situasi seperti itu, perilaku Amazon Redshift saat runtime bergantung pada pengaturan konfigurasi Anda untuk menanyakan objek SUPER. Secara default, Amazon Redshift berada dalam mode longgar, dan akan menyelesaikan jalur yang hilang dan cast yang tidak valid seperti NULL untuk jalur SUPER yang diberikan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan konfigurasi Super-related, lihatKonfigurasi SUPER.

- SUPER adalah tipe tanpa skema, yang berarti Amazon Redshift tidak dapat mengkonfirmasi keberadaan nilai pada jalur SUPER tertentu. Jika Anda melampirkan kebijakan masking ke jalur SUPER yang tidak ada dan Amazon Redshift dalam mode longgar, Amazon Redshift akan menyelesaikan jalur ke nilai. NULL Kami menyarankan Anda mempertimbangkan format objek SUPER yang diharapkan dan kemungkinan objek tersebut memiliki atribut yang tidak terduga saat melampirkan kebijakan masking ke jalur kolom SUPER. Jika menurut Anda mungkin ada skema yang tidak terduga di kolom SUPER Anda, pertimbangkan untuk melampirkan kebijakan masking Anda langsung ke kolom SUPER. Anda dapat menggunakan fungsi informasi tipe SUPER untuk memeriksa atribut dan tipe, dan menggunakan OBJECT_TRANSFORM untuk menutupi nilai. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi informasi tipe SUPER, lihatFungsi informasi tipe SUPER.

Contoh

Melampirkan kebijakan masking ke jalur SUPER

Contoh berikut melampirkan beberapa kebijakan masking ke beberapa jalur tipe SUPER dalam satu kolom.

```
CREATE TABLE employees (
    col_person SUPER
);

INSERT INTO employees
VALUES
    (
        json_parse('
            {
                "name": {
                    "first": "John",
                    "last": "Doe"
                },
                "age": 25,
                "ssn": "111-22-3333",
                "company": "Company Inc."
```

```
            }
        ')
    ),
    (
        json_parse('
            {
                "name": {
                    "first": "Jane",
                    "last": "Appleseed"
                },
                "age": 34,
                "ssn": "444-55-7777",
                "company": "Organization Org."
            }
        ')
    )
;
GRANT ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO PUBLIC;

-- Create the masking policies.

-- This policy converts the given name to all uppercase letters.
CREATE MASKING POLICY mask_first_name
WITH(first_name TEXT)
USING ( UPPER(first_name) );

-- This policy replaces the given name with the fixed string 'XXXX'.
CREATE MASKING POLICY mask_last_name
WITH(last_name TEXT)
USING ( 'XXXX'::TEXT );

-- This policy rounds down the given age to the nearest 10.
CREATE MASKING POLICY mask_age
WITH(age INT)
USING ( (FLOOR(age::FLOAT / 10) * 10)::INT );

-- This policy converts the first five digits of the given SSN to 'XXX-XX'.
CREATE MASKING POLICY mask_ssn
WITH(ssn TEXT)
USING ( 'XXX-XX-'::TEXT || SUBSTRING(ssn::TEXT FROM 8 FOR 4) );

-- Attach the masking policies to the employees table.
ATTACH MASKING POLICY mask_first_name
ON employees(col_person.name.first)
```

```
TO PUBLIC;

ATTACH MASKING POLICY mask_last_name
ON employees(col_person.name.last)
TO PUBLIC;

ATTACH MASKING POLICY mask_age
ON employees(col_person.age)
TO PUBLIC;

ATTACH MASKING POLICY mask_ssn
ON employees(col_person.ssn)
TO PUBLIC;

-- Verify that your masking policies are attached.
SELECT
    policy_name,
    TABLE_NAME,
    priority,
    input_columns,
    output_columns
FROM
    svv_attached_masking_policy;

   policy_name   | table_name | priority |           input_columns           |
 output_columns
-----------------+------------+----------+-----------------------------------
+-----------------------------------
 mask_age        | employees  |        0 | ["col_person.\"age\""]            |
 ["col_person.\"age\""]
 mask_first_name | employees  |        0 | ["col_person.\"name\".\"first\""] |
 ["col_person.\"name\".\"first\""]
 mask_last_name  | employees  |        0 | ["col_person.\"name\".\"last\""]  |
 ["col_person.\"name\".\"last\""]
 mask_ssn        | employees  |        0 | ["col_person.\"ssn\""]            |
 ["col_person.\"ssn\""]
(4 rows)

-- Observe the masking policies taking effect.
SELECT col_person FROM employees ORDER BY col_person.age;

-- This result is formatted for ease of reading.
         col_person
-------------------------------
```

```
{
    "name": {
        "first": "JOHN",
        "last": "XXXX"
    },
    "age": 20,
    "ssn": "XXX-XX-3333",
    "company": "Company Inc."
}
{
    "name": {
        "first": "JANE",
        "last": "XXXX"
    },
    "age": 30,
    "ssn": "XXX-XX-7777",
    "company": "Organization Org."
}
```

Berikut ini adalah beberapa contoh lampiran kebijakan masking yang tidak valid ke jalur SUPER.

```
-- This attachment fails because there is already a policy
-- with equal priority attached to employees.name.last, which is
-- on the same SUPER path as employees.name.
ATTACH MASKING POLICY mask_ssn
ON employees(col_person.name)
TO PUBLIC;
ERROR:  DDM policy "mask_last_name" is already attached on relation "employees" column
 "col_person."name"."last"" with same priority

-- Create a masking policy that masks DATETIME objects.
CREATE MASKING POLICY mask_date
WITH(INPUT DATETIME)
USING ( INPUT );

-- This attachment fails because SUPER type columns can't contain DATETIME objects.
ATTACH MASKING POLICY mask_date
ON employees(col_person.company)
TO PUBLIC;
ERROR:  cannot attach masking policy for output of type "timestamp without time zone"
 to column "col_person."company"" of type "super
```

Berikut ini adalah contoh melampirkan kebijakan masking ke jalur SUPER yang tidak ada. Secara default, Amazon Redshift akan menyelesaikan jalur ke. NULL

```
ATTACH MASKING POLICY mask_first_name
ON employees(col_person.not_exists)
TO PUBLIC;

SELECT col_person FROM employees LIMIT 1;

-- This result is formatted for ease of reading.
         col_person
---------------------------------
{
    "name": {
        "first": "JOHN",
        "last": "XXXX"
    },
    "age": 20,
    "ssn": "XXX-XX-3333",
    "company": "Company Inc.",
    "not_exists": null
}
```

Masking data dinamis bersyarat

Anda dapat menutupi data di tingkat sel dengan membuat kebijakan masking dengan ekspresi kondisional dalam ekspresi masking. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan masking yang menerapkan masker berbeda ke nilai, bergantung pada nilai kolom lain di baris tersebut.

Berikut ini adalah contoh penggunaan masking data bersyarat untuk membuat dan melampirkan kebijakan masking yang sebagian menyunting nomor kartu kredit yang terlibat dalam penipuan, sementara sepenuhnya menyembunyikan semua nomor kartu kredit lainnya. Anda harus menjadi superuser atau memiliki `sys:secadmin`peran untuk menjalankan contoh ini.

```
--Create an analyst role.
CREATE ROLE analyst;

--Create a credit card table. The table contains an is_fraud boolean column,
--which is TRUE if the credit card number in that row was involved in a fraudulent
 transaction.
CREATE TABLE credit_cards (id INT, is_fraud BOOLEAN, credit_card_number VARCHAR(16));
```

```
--Create a function that partially redacts credit card numbers.
CREATE FUNCTION REDACT_CREDIT_CARD (credit_card VARCHAR(16))
RETURNS VARCHAR(16) IMMUTABLE
AS $$
    import re
    regexp = re.compile("^([0-9]{6})[0-9]{5,6}([0-9]{4})")

    match = regexp.search(credit_card)
    if match != None:
        first = match.group(1)
        last = match.group(2)
    else:
        first = "000000"
        last = "0000"

    return "{}XXXXX{}".format(first, last)
$$ LANGUAGE plpythonu;

--Create a masking policy that partially redacts credit card numbers if the is_fraud
 value for that row is TRUE,
--and otherwise blanks out the credit card number completely.
CREATE MASKING POLICY card_number_conditional_mask
    WITH (fraudulent BOOLEAN, pan varchar(16))
    USING (CASE WHEN fraudulent THEN REDACT_CREDIT_CARD(pan)
                ELSE Null
           END);

--Attach the masking policy to the credit_cards/analyst table/role pair.
ATTACH MASKING POLICY card_number_conditional_mask ON credit_cards (credit_card_number)
 USING (is_fraud, credit_card_number)
 TO ROLE analyst PRIORITY 100;
```

Tampilan sistem penyembunyian data dinamis

Pengguna super, pengguna dengan `sys:operator` peran, dan pengguna dengan izin ACCESS SYSTEM TABLE dapat mengakses tampilan sistem terkait DDM berikut.

- SVV_MASKING_POLICY

  Gunakan SVV_MASKING_POLICY untuk melihat semua kebijakan masking yang dibuat pada cluster atau workgroup.

- SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY

Gunakan SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY untuk melihat semua relasi dan pengguna atau peran dengan kebijakan yang dilampirkan pada database yang saat ini terhubung.

- SYS_APPLIED_MASKING_POLICY_LOG

  Gunakan SYS_APPLIED_MASKING_POLICY_LOG untuk melacak penerapan kebijakan masking pada kueri yang mereferensikan hubungan yang dilindungi DDM.

Berikut adalah beberapa contoh informasi yang dapat Anda temukan menggunakan tampilan sistem.

```
--Select all policies associated with specific users, as opposed to roles
SELECT policy_name,
       schema_name,
       table_name,
       grantee
FROM svv_attached_masking_policy
WHERE grantee_type = 'user';

--Select all policies attached to a specific user
SELECT policy_name,
       schema_name,
       table_name,
       grantee
FROM svv_attached_masking_policy
WHERE grantee = 'target_grantee_name'

--Select all policies attached to a given table
SELECT policy_name,
       schema_name,
       table_name,
       grantee
FROM svv_attached_masking_policy
WHERE table_name = 'target_table_name'
      AND schema_name = 'target_schema_name';

--Select the highest priority policy attachment for a given role
SELECT samp.policy_name,
       samp.priority,
       samp.grantee,
       smp.policy_expression
FROM svv_masking_policy AS smp
JOIN svv_attached_masking_policy AS samp
```

```
    ON samp.policy_name = smp.policy_name
WHERE
    samp.grantee_type = 'role' AND
    samp.policy_name = mask_get_policy_for_role_on_column(
        'target_schema_name',
        'target_table_name',
        'target_column_name',
        'target_role_name')
ORDER BY samp.priority desc
LIMIT 1;

--See which policy a specific user will see on a specific column in a given relation
SELECT samp.policy_name,
       samp.priority,
       samp.grantee,
       smp.policy_expression
FROM svv_masking_policy AS smp
JOIN svv_attached_masking_policy AS samp
    ON samp.policy_name = smp.policy_name
WHERE
    samp.grantee_type = 'role' AND
    samp.policy_name = mask_get_policy_for_user_on_column(
        'target_schema_name',
        'target_table_name',
        'target_column_name',
        'target_user_name')
ORDER BY samp.priority desc;

 --Select all policies attached to a given relation.
SELECT policy_name,
schema_name,
relation_name,
database_name
FROM sys_applied_masking_policy_log
WHERE relation_name = 'relation_name'
AND schema_name = 'schema_name';
```

Pertimbangan saat menggunakan masking data dinamis

Saat menggunakan masking data dinamis, pertimbangkan hal berikut:

- Saat menanyakan objek yang dibuat dari tabel, seperti tampilan, pengguna akan melihat hasil berdasarkan kebijakan masking mereka sendiri, bukan kebijakan pengguna yang membuat objek.

Misalnya, pengguna dengan peran analis yang menanyakan tampilan yang dibuat oleh secadmin akan melihat hasil dengan kebijakan masking yang dilampirkan pada peran analis.

- Untuk mencegah perintah EXPLORE berpotensi mengekspos filter kebijakan masking sensitif, hanya pengguna dengan izin SYS_EXPLAIN_DDM yang dapat melihat kebijakan penyembunyian yang diterapkan dalam output EXPLOW. Pengguna tidak memiliki izin SYS_EXPLAIN_DDM secara default.

  Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin untuk peran.

  ```
  GRANT EXPLAIN MASKING TO ROLE rolename
  ```

  Untuk informasi selengkapnya tentang perintah EXPLORE, lihatEXPLAIN.
- Pengguna dengan peran yang berbeda dapat melihat hasil yang berbeda berdasarkan kondisi filter atau kondisi gabungan yang digunakan. Misalnya, menjalankan perintah SELECT pada tabel menggunakan nilai kolom tertentu akan gagal jika pengguna yang menjalankan perintah tersebut menerapkan kebijakan masking yang mengaburkan kolom tersebut.
- Kebijakan DDM harus diterapkan sebelum operasi predikat, atau proyeksi. Kebijakan masking dapat mencakup yang berikut:
  - Operasi konstan berbiaya rendah seperti mengubah nilai menjadi nol
  - Operasi biaya moderat seperti hashing HMAC
  - Operasi berbiaya tinggi seperti panggilan ke fungsi yang ditentukan pengguna Lambda eksternal

  Karena itu, kami menyarankan Anda menggunakan ekspresi masking sederhana jika memungkinkan.
- Anda dapat menggunakan kebijakan DDM untuk peran dengan kebijakan keamanan tingkat baris, tetapi perhatikan bahwa kebijakan RLS diterapkan sebelum DDM. Ekspresi masking data dinamis tidak akan dapat membaca baris yang dilindungi oleh RLS. Untuk informasi lebih lanjut tentang RLS, lihatKeamanan tingkat baris.
- Saat menggunakan MENYONTEK perintah untuk menyalin dari parket ke tabel target yang dilindungi, Anda harus secara eksplisit menentukan kolom dalam pernyataan COPY. Untuk informasi selengkapnya tentang pemetaan kolom dengan COPY, lihatOpsi pemetaan kolom.
- Kebijakan DDM tidak dapat dilampirkan pada relasi berikut:
  - Tabel dan katalog sistem
  - Tabel eksternal
  - Tabel Datasharing

  - Hubungan lintas-DB
  - Tabel sementara
  - Kueri yang berkorelasi
- Kebijakan DDM dapat berisi tabel pencarian. Tabel pencarian dapat hadir dalam klausa USING. Jenis relasi berikut tidak dapat digunakan sebagai tabel pencarian:
  - Tabel dan katalog sistem
  - Tabel eksternal
  - Tabel Datasharing
  - Tampilan, tampilan terwujud, dan tampilan yang mengikat akhir
  - Hubungan lintas-DB
  - Tabel sementara
  - Kueri yang berkorelasi

  Berikut ini adalah contoh melampirkan kebijakan masking ke tabel pencarian.

```
--Create a masking policy referencing a lookup table
CREATE MASKING POLICY lookup_mask_credit_card WITH (credit_card TEXT) USING (
  CASE
    WHEN
      credit_card IN (SELECT credit_card_lookup FROM credit_cards_lookup)
    THEN '000000XXXX0000'
    ELSE REDACT_CREDIT_CARD(credit_card)
    END
  );

--Provides access to the lookup table via a policy attached to a role
GRANT SELECT ON TABLE credit_cards_lookup TO MASKING POLICY lookup_mask_credit_card;
```

- Anda tidak dapat melampirkan kebijakan masking yang akan menghasilkan output yang tidak kompatibel dengan jenis dan ukuran kolom target. Misalnya, Anda tidak dapat melampirkan kebijakan masking yang menampilkan string panjang 12 karakter ke kolom VARCHAR (10). Amazon Redshift mendukung pengecualian berikut:
  - Kebijakan masking dengan tipe input INTN dapat dilampirkan ke kebijakan dengan ukuran INTM selama M < N. Misalnya, kebijakan input BIGINT (INT8) dapat dilampirkan ke kolom smallint (). INT4
  - Kebijakan masking dengan tipe input NUMERIC atau DECIMAL selalu dapat dilampirkan ke kolom FLOAT.

- Anda tidak dapat menggunakan kebijakan DDM dengan berbagi data. Jika produsen data data melampirkan kebijakan DDM ke tabel di datashare, tabel menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna dari konsumen data yang mencoba menanyakan tabel. Mencoba menambahkan relasi ke datashare gagal pada cluster sisi produsen atau namespace dengan kesalahan berikut:

  ```
  <ddm_protected_relation> or a relation dependent on it is protected by a masking
   policy and cannot be added to a datashare
  ```

  Jika Anda melampirkan kebijakan masking ke relasi di sisi produsen dan relasi tersebut sudah termasuk dalam datashare, upaya untuk menanyakan relasi di sisi konsumen gagal dengan kesalahan berikut:

  ```
  cross-cluster query of the masked relation <ddm_protected_relation> is not supported.
  ```

  Anda dapat mematikan DDM untuk datashares menggunakan perintah ALTER TABLE dengan parameter MASKING OFF FOR DATASHARES. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE.

- Anda tidak dapat menanyakan relasi yang telah melampirkan kebijakan DDM jika nilai Anda untuk salah satu opsi konfigurasi berikut tidak cocok dengan nilai default sesi:
  - `enable_case_sensitive_super_attribute`
  - `enable_case_sensitive_identifier`
  - `downcase_delimited_identifier`

  Pertimbangkan untuk mengatur ulang opsi konfigurasi sesi Anda jika Anda mencoba menanyakan relasi dengan kebijakan DDM yang dilampirkan dan melihat pesan “DDM protected relation does not support session level config on case sensitivity be different from the default value.”

- Jika klaster yang disediakan atau namespace tanpa server memiliki kebijakan penyembunyian data dinamis, perintah berikut akan diblokir untuk pengguna biasa:

  ```
  ALTER <current_user> SET enable_case_sensitive_super_attribute/
  enable_case_sensitive_identifier/downcase_delimited_identifier
  ```

  Saat Anda membuat kebijakan DDM, sebaiknya Anda mengubah pengaturan opsi konfigurasi default untuk pengguna biasa agar sesuai dengan pengaturan opsi konfigurasi sesi pada saat kebijakan dibuat. Pengguna super dan pengguna dengan hak istimewa ALTER USER dapat melakukan ini dengan menggunakan pengaturan grup parameter atau perintah ALTER USER.

Untuk informasi tentang grup parameter, lihat grup parameter Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon. Untuk informasi tentang perintah ALTER USER, lihatALTER USER.

- Tampilan dan tampilan yang mengikat akhir dengan kebijakan DDM terlampir tidak dapat diganti oleh pengguna biasa yang menggunakan perintah. CREATE VIEW Untuk mengganti tampilan atau LBVs dengan kebijakan DDM, pertama-tama lepaskan kebijakan DDM yang melekat padanya, ganti tampilan atau LBVs, dan pasang kembali kebijakan tersebut. Pengguna super dan pengguna dengan `sys:secadmin` izin dapat menggunakan CREATE VIEW pada tampilan atau LBVs dengan kebijakan DDM tanpa melepaskan kebijakan.
- Tampilan dengan kebijakan DDM terlampir tidak dapat mereferensikan tabel dan tampilan sistem. Tampilan yang mengikat akhir dapat mereferensikan tabel dan tampilan sistem.
- Tampilan pengikatan akhir dengan kebijakan DDM terlampir tidak dapat mereferensikan data bersarang di data lake, seperti dokumen JSON.
- Tampilan yang mengikat akhir tidak dapat memiliki kebijakan DDM yang dilampirkan jika tampilan pengikatan terlambat itu direferensikan oleh tampilan apa pun.
- Kebijakan DDM yang dilampirkan pada tampilan yang mengikat akhir dilampirkan dengan nama kolom. Pada waktu kueri, Amazon Redshift memvalidasi bahwa semua kebijakan masking yang dilampirkan ke tampilan pengikatan akhir telah berhasil diterapkan, dan bahwa jenis kolom keluaran tampilan pengikatan akhir cocok dengan tipe dalam kebijakan masking terlampir. Jika validasi gagal, Amazon Redshift mengembalikan kesalahan untuk kueri.
- Anda dapat menggunakan variabel konteks sesi yang disesuaikan saat membuat kebijakan DDM. Contoh berikut menetapkan variabel konteks sesi untuk kebijakan DDM.

```
-- Set a customized context variable.
SELECT set_config('app.city', 'XXXX', FALSE);

-- Create a MASKING policy using current_setting() to get the value of a customized
 context variable.
CREATE MASKING POLICY city_mask
WITH (city VARCHAR(30))
USING (current_setting('app.city')::VARCHAR(30));

-- Attach the policy on the target table to one or more roles.
ATTACH MASKING POLICY city_mask
ON tickit_users_redshift(city)
TO ROLE analyst, ROLE dbadmin;
```

Untuk detail tentang cara mengatur dan mengambil variabel konteks sesi yang disesuaikan, bukaSET,,SET_CONFIG, MEMPERLIHATKANCURRENT_SETTING, danATUR ULANG. Untuk informasi lebih lanjut tentang memodifikasi konfigurasi server secara umum, buka. Memodifikasi konfigurasi server

> **Important**
>
> Saat menggunakan variabel konteks sesi dalam kebijakan DDM, kebijakan keamanan bergantung pada pengguna atau peran yang memanggil kebijakan. Berhati-hatilah untuk menghindari kerentanan keamanan saat menggunakan variabel konteks sesi dalam kebijakan DDM.

Contoh masking end-to-end data dinamis

Berikut ini adalah end-to-end contoh yang menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat dan melampirkan kebijakan masking ke kolom. Kebijakan ini memungkinkan pengguna mengakses kolom dan melihat nilai yang berbeda, tergantung pada tingkat kebingungan dalam kebijakan yang dilampirkan pada peran mereka. Anda harus menjadi superuser atau memiliki `sys:secadmin`peran untuk menjalankan contoh ini.

Membuat kebijakan masking

Pertama, buat tabel dan isi dengan nilai kartu kredit.

```
--create the table
CREATE TABLE credit_cards (
  customer_id INT,
  credit_card TEXT
);

--populate the table with sample values
INSERT INTO credit_cards
VALUES
  (100, '4532993817514842'),
  (100, '4716002041425888'),
  (102, '5243112427642649'),
  (102, '6011720771834675'),
  (102, '6011378662059710'),
  (103, '373611968625635')
```

```
;

--run GRANT to grant permission to use the SELECT statement on the table
GRANT SELECT ON credit_cards TO PUBLIC;

--create two users
CREATE USER regular_user WITH PASSWORD '1234Test!';

CREATE USER analytics_user WITH PASSWORD '1234Test!';

--create the analytics_role role and grant it to analytics_user
--regular_user does not have a role
CREATE ROLE analytics_role;

GRANT ROLE analytics_role TO analytics_user;
```

Selanjutnya, buat kebijakan masking untuk diterapkan pada peran analitik.

```
--create a masking policy that fully masks the credit card number
CREATE MASKING POLICY mask_credit_card_full
WITH (credit_card VARCHAR(256))
USING ('000000XXXX0000'::TEXT);

--create a user-defined function that partially obfuscates credit card data
CREATE FUNCTION REDACT_CREDIT_CARD (credit_card TEXT)
RETURNS TEXT IMMUTABLE
AS $$
    import re
    regexp = re.compile("^([0-9]{6})[0-9]{5,6}([0-9]{4})")

    match = regexp.search(credit_card)
    if match != None:
        first = match.group(1)
        last = match.group(2)
    else:
        first = "000000"
        last = "0000"

    return "{}XXXXX{}".format(first, last)
$$ LANGUAGE plpythonu;

--create a masking policy that applies the REDACT_CREDIT_CARD function
CREATE MASKING POLICY mask_credit_card_partial
```

```
WITH (credit_card VARCHAR(256))
USING (REDACT_CREDIT_CARD(credit_card));

--confirm the masking policies using the associated system views
SELECT * FROM svv_masking_policy;

SELECT * FROM svv_attached_masking_policy;
```

Melampirkan kebijakan masking

Lampirkan kebijakan masking ke tabel kartu kredit.

```
--attach mask_credit_card_full to the credit card table as the default policy
--all users will see this masking policy unless a higher priority masking policy is
 attached to them or their role
ATTACH MASKING POLICY mask_credit_card_full
ON credit_cards(credit_card)
TO PUBLIC;

--attach mask_credit_card_partial to the analytics role
--users with the analytics role can see partial credit card information
ATTACH MASKING POLICY mask_credit_card_partial
ON credit_cards(credit_card)
TO ROLE analytics_role
PRIORITY 10;

--confirm the masking policies are applied to the table and role in the associated
 system view
SELECT * FROM svv_attached_masking_policy;

--confirm the full masking policy is in place for normal users by selecting from the
 credit card table as regular_user
SET SESSION AUTHORIZATION regular_user;

SELECT * FROM credit_cards;

--confirm the partial masking policy is in place for users with the analytics role by
 selecting from the credit card table as analytics_user
SET SESSION AUTHORIZATION analytics_user;

SELECT * FROM credit_cards;
```

Mengubah kebijakan masking

Bagian berikut menunjukkan cara mengubah kebijakan masking data dinamis.

```
--reset session authorization to the default
RESET SESSION AUTHORIZATION;

--alter the mask_credit_card_full policy
ALTER MASKING POLICY mask_credit_card_full
USING ('00000000000000'::TEXT);

--confirm the full masking policy is in place after altering the policy, and that
 results are altered from '000000XXXX0000' to '00000000000000'
SELECT * FROM credit_cards;
```

Melepaskan dan menjatuhkan kebijakan masking

Bagian berikut menunjukkan cara melepaskan dan menghapus kebijakan masking dengan menghapus semua kebijakan masking data dinamis dari tabel.

```
--reset session authorization to the default
RESET SESSION AUTHORIZATION;

--detach both masking policies from the credit_cards table
DETACH MASKING POLICY mask_credit_card_full
ON credit_cards(credit_card)
FROM PUBLIC;

DETACH MASKING POLICY mask_credit_card_partial
ON credit_cards(credit_card)
FROM ROLE analytics_role;

--drop both masking policies
DROP MASKING POLICY mask_credit_card_full;

DROP MASKING POLICY mask_credit_card_partial;
```

Izin tercakup

Izin tercakup memungkinkan Anda memberikan izin kepada pengguna atau peran pada semua objek dari tipe dalam database atau skema. Pengguna dan peran dengan izin cakupan memiliki izin yang ditentukan pada semua objek saat ini dan masa depan dalam database atau skema.

Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat database di. SVV_DATABASE_PRIVILEGES Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat skema di. SVV_SCHEMA_PRIVILEGES

Untuk informasi selengkapnya tentang penerapan izin cakupan, lihat dan. HIBAH MENCABUT

Pertimbangan untuk menggunakan izin cakupan

Saat menggunakan izin cakupan, pertimbangkan hal berikut:

- Anda dapat menggunakan izin cakupan untuk memberikan atau mencabut izin pada database atau cakupan skema ke atau dari pengguna atau peran tertentu.
- Anda tidak dapat memberikan izin tercakup ke grup pengguna.
- Pemberian atau pencabutan izin cakupan mengubah izin untuk semua objek saat ini dan masa depan dalam lingkup.
- Izin cakupan dan izin tingkat objek beroperasi secara independen satu sama lain. Misalnya, pengguna akan mempertahankan izin pada tabel dalam kedua kasus berikut.
  - Pengguna diberikan SELECT pada tabel schema1.table1 dan SELECT izin cakupan pada schema1. Pengguna kemudian telah SELECT dicabut untuk semua tabel dalam skema schema1. Pengguna mempertahankan SELECT pada schema1.table1.
  - Pengguna diberikan SELECT pada tabel schema1.table1 dan SELECT izin cakupan pada schema1. Pengguna kemudian telah SELECT dicabut untuk schema1.table1. Pengguna mempertahankan SELECT pada schema1.table1.
- Untuk memberikan atau mencabut izin cakupan, Anda harus memenuhi salah satu kriteria berikut:
  - Pengguna super.
  - Pengguna dengan opsi hibah untuk izin itu. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi hibah, buka parameter WITH GRANT OPTION diHIBAH.
- Izin cakupan hanya dapat diberikan atau dicabut dari objek untuk database yang terhubung, atau dari database yang diimpor dari datashare.
- Anda dapat menggunakan izin cakupan untuk mengatur izin default pada database yang dibuat dari datashare. Pengguna datashare sisi konsumen yang diberikan izin cakupan pada

database bersama akan secara otomatis mendapatkan izin tersebut untuk setiap objek baru yang ditambahkan ke datashare di sisi produsen.

- Produsen dapat memberikan izin cakupan pada objek dalam skema ke datashare. (pratinjau)

Referensi SQL

Dengan Amazon Redshift, Anda dapat memanfaatkan SQL untuk secara efisien melakukan kueri dan menganalisis sejumlah besar data yang disimpan di gudang data Anda. Referensi SQL mencakup sintaks dan penggunaan perintah SQL, tipe data, fungsi, operator, dan lainnya, memberdayakan Anda untuk mengekstrak wawasan dan membuat keputusan berbasis data. Anda dapat berkonsultasi dengan referensi ini untuk menulis kueri yang dioptimalkan, membuat dan mengelola objek database, dan melakukan transformasi data yang kompleks. Referensi berikut memberikan rincian lengkap tentang penggunaan SQL dalam lingkungan Amazon Redshift untuk memenuhi persyaratan analisis data Anda.

Topik

- Amazon Redshift SQL
- Menggunakan SQL
- Perintah SQL
- Referensi fungsi SQL
- Kata yang dicadangkan

Amazon Redshift SQL

Topik

- Fungsi SQL didukung pada node pemimpin
- Amazon Redshift dan PostgreSQL

Amazon Redshift dibangun di sekitar SQL standar industri, dengan fungsionalitas tambahan untuk mengelola kumpulan data yang sangat besar dan mendukung analisis kinerja tinggi dan pelaporan data tersebut.

> **Note**
>
> Ukuran maksimum untuk satu pernyataan Amazon Redshift SQL adalah 16 MB.

Fungsi SQL didukung pada node pemimpin

Beberapa kueri Amazon Redshift didistribusikan dan dijalankan di node komputasi, dan kueri lainnya dijalankan secara eksklusif di node pemimpin.

Node pemimpin mendistribusikan SQL ke node komputasi setiap kali kueri mereferensikan tabel atau tabel sistem yang dibuat pengguna (tabel dengan awalan STL atau STV dan tampilan sistem dengan awalan SVL atau SVV). Kueri yang hanya mereferensikan tabel katalog (tabel dengan awalan PG, seperti PG_TABLE_DEF, yang berada di node pemimpin) atau yang tidak mereferensikan tabel apa pun, berjalan secara eksklusif pada node pemimpin.

Beberapa fungsi Amazon Redshift SQL hanya didukung pada node pemimpin dan tidak didukung pada node komputasi. Kueri yang menggunakan fungsi leader-node harus dijalankan secara eksklusif pada node pemimpin, bukan pada node komputasi, atau akan mengembalikan kesalahan.

Dokumentasi untuk setiap fungsi yang harus dijalankan secara eksklusif pada node pemimpin menyertakan catatan yang menyatakan bahwa fungsi tersebut akan mengembalikan kesalahan jika mereferensikan tabel yang ditentukan pengguna atau tabel sistem Amazon Redshift. Lihat Fungsi simpul pemimpin—hanya daftar fungsi yang berjalan secara eksklusif pada node pemimpin.

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi lebih lanjut tentang database sampel, bukaDatabase sampel.

SKEMA SAAT INI

Fungsi CURRENT_SCHEMA adalah fungsi leader-node saja. Dalam contoh ini, kueri tidak mereferensikan tabel, sehingga berjalan secara eksklusif pada node pemimpin.

```
select current_schema();

current_schema
---------------
public
```

Dalam contoh berikutnya, query referensi tabel katalog sistem, sehingga berjalan secara eksklusif pada node pemimpin.

```
select * from pg_table_def
```

```
where schemaname = current_schema() limit 1;

 schemaname | tablename | column |   type   | encoding | distkey | sortkey | notnull
------------+-----------+--------+----------+----------+---------+---------+---------
 public     | category  | catid  | smallint | none     | t       |       1 | t
```

Dalam contoh berikutnya, kueri mereferensikan tabel sistem Amazon Redshift yang berada di node komputasi, sehingga mengembalikan kesalahan.

```
select current_schema(), userid from users;

INFO:  Function "current_schema()" not supported.
ERROR:  Specified types or functions (one per INFO message) not supported on Amazon
 Redshift tables.
```

SUBSTR

SUBSTR juga merupakan fungsi leader-node saja. Dalam contoh berikut, kueri berjalan eksklusif pada node pemimpin karena tidak mereferensikan tabel.

```
SELECT SUBSTR('amazon', 5);

+--------+
| substr |
+--------+
| on     |
+--------+
```

Dalam contoh berikut, query referensi tabel yang berada pada node komputasi. Ini menghasilkan kesalahan.

```
SELECT SUBSTR(catdesc, 1) FROM category LIMIT 1;

ERROR: SUBSTR() function is not supported (Hint: use SUBSTRING instead)
```

Untuk berhasil menjalankan kueri sebelumnya, gunakan SUBSTRING.

```
SELECT SUBSTRING(catdesc, 1) FROM category LIMIT 1;

+--------------------------------+
|           substring            |
```

```
+---------------------------------+
| National Basketball Association |
+---------------------------------+
```

FAKTORIAL ()

FACTORIAL () adalah fungsi leader-node saja. Dalam contoh berikut, kueri berjalan eksklusif pada node pemimpin karena tidak mereferensikan tabel.

```
SELECT FACTORIAL(5);

 factorial
-------------
 120
```

Dalam contoh berikut, query referensi tabel yang berada pada node komputasi. Ini menghasilkan kesalahan saat dijalankan menggunakan editor kueri v2.

```
create table t(a int);
insert into t values (5);
select factorial(a) from t;

ERROR: Specified types or functions (one per INFO message) not supported on Redshift
 tables.
Info: Function "factorial(bigint)" not supported.
```

Amazon Redshift dan PostgreSQL

Topik

- Amazon Redshift dan PostgreSQL JDBC dan ODBC
- Fitur yang diimplementasikan secara berbeda
- Fitur PostgreSQL yang tidak didukung
- Tipe data PostgreSQL yang tidak didukung
- Fungsi PostgreSQL yang tidak didukung

Amazon Redshift didasarkan pada PostgreSQL. Amazon Redshift dan PostgreSQL memiliki sejumlah perbedaan yang sangat penting yang harus Anda waspadai saat merancang dan mengembangkan aplikasi gudang data Anda.

Amazon Redshift dirancang khusus untuk aplikasi pemrosesan analitik online (OLAP) dan intelijen bisnis (BI), yang memerlukan kueri kompleks terhadap kumpulan data besar. Karena memenuhi persyaratan yang sangat berbeda, skema penyimpanan data khusus dan mesin eksekusi kueri yang digunakan Amazon Redshift benar-benar berbeda dari implementasi PostgreSQL. Misalnya, di mana aplikasi pemrosesan transaksi online (OLTP) biasanya menyimpan data dalam baris, Amazon Redshift menyimpan data dalam kolom, menggunakan pengkodean kompresi data khusus untuk penggunaan memori optimal dan I/O disk. Beberapa fitur PostgreSQL yang cocok untuk pemrosesan OLTP skala lebih kecil, seperti indeks sekunder dan operasi manipulasi data baris tunggal yang efisien, telah dihilangkan untuk meningkatkan kinerja.

Lihat Arsitektur Amazon Redshift penjelasan rinci tentang arsitektur sistem gudang data Amazon Redshift.

PostgreSQL 9.x menyertakan beberapa fitur yang tidak didukung di Amazon Redshift. Selain itu, ada perbedaan penting antara Amazon Redshift SQL dan PostgreSQL yang harus Anda ketahui. Bagian ini menyoroti perbedaan antara Amazon Redshift dan PostgreSQL dan memberikan panduan untuk mengembangkan gudang data yang memanfaatkan sepenuhnya implementasi Amazon Redshift SQL.

Amazon Redshift dan PostgreSQL JDBC dan ODBC

Karena Amazon Redshift didasarkan pada PostgreSQL, kami sebelumnya merekomendasikan menggunakan driver Postgresql versi 8.4.703 dan driver psqlodBC versi JDBC4 9.x. Jika saat ini Anda menggunakan driver tersebut, kami sarankan untuk beralih ke driver khusus Amazon Redshift yang baru ke depan. Untuk informasi selengkapnya tentang driver dan mengonfigurasi koneksi, lihat Driver JDBC dan ODBC untuk Amazon Redshift di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Untuk menghindari out-of-memory kesalahan sisi klien saat mengambil kumpulan data besar menggunakan JDBC, Anda dapat mengaktifkan klien Anda untuk mengambil data dalam batch dengan mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC.

Amazon Redshift tidak mengenali parameter JDBC MaxRows. Sebagai gantinya, tentukan LIMIT klausa untuk membatasi kumpulan hasil. Anda juga dapat menggunakan OFFSET klausa untuk melompat ke titik awal tertentu dalam kumpulan hasil.

Fitur yang diimplementasikan secara berbeda

Banyak elemen bahasa Amazon Redshift SQL memiliki karakteristik kinerja yang berbeda dan menggunakan sintaks dan semantik dan yang sangat berbeda dari implementasi PostgreSQL yang setara.

> **Important**
>
> Jangan berasumsi bahwa semantik elemen yang dimiliki Amazon Redshift dan PostgreSQL adalah identik. Pastikan untuk berkonsultasi dengan Panduan Pengembang Amazon Redshift Perintah SQL untuk memahami perbedaan yang seringkali tidak kentara.

Salah satu contoh khususnya adalah VAKUM perintah, yang digunakan untuk membersihkan dan mengatur ulang tabel. VACUUM berfungsi secara berbeda dan menggunakan serangkaian parameter yang berbeda dari versi PostgreSQL. Lihat Tabel penyedot debu untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan VACUUM di Amazon Redshift.

Seringkali, manajemen database dan fitur administrasi dan alat-alat yang berbeda juga. Misalnya, Amazon Redshift mempertahankan satu set tabel sistem dan tampilan yang memberikan informasi tentang bagaimana sistem berfungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tampilan pemantauan SYS.

Daftar berikut mencakup beberapa contoh fitur SQL yang diimplementasikan secara berbeda di Amazon Redshift.

- CREATE TABLE

  Amazon Redshift tidak mendukung ruang tabel, partisi tabel, pewarisan, dan batasan tertentu. Implementasi Amazon Redshift CREATE TABLE memungkinkan Anda menentukan algoritme pengurutan dan distribusi tabel guna mengoptimalkan pemrosesan paralel.

  Amazon Redshift Spectrum mendukung partisi tabel menggunakan perintah. CREATE EXTERNAL TABLE
- ALTER TABLE

  Hanya sebagian dari tindakan ALTER COLUMN yang didukung.

  ADD COLUMN mendukung penambahan hanya satu kolom di setiap pernyataan ALTER TABLE.
- MENYONTEK

Perintah Amazon Redshift COPY sangat khusus untuk memungkinkan pemuatan data dari bucket Amazon S3 dan tabel Amazon DynamoDB dan untuk memfasilitasi kompresi otomatis. Lihat Memuat data di Amazon Redshift bagian dan referensi perintah COPY untuk detailnya.

- VAKUM

  Parameter untuk VACUUM sama sekali berbeda. Misalnya, operasi VACUUM default di PostgreSQL hanya merebut kembali ruang dan membuatnya tersedia untuk digunakan kembali; Namun, operasi VACUUM default di Amazon Redshift adalah VACUUM FULL, yang merebut kembali ruang disk dan menggunakan semua baris.
- Spasi tambahan dalam nilai VARCHAR diabaikan saat nilai string dibandingkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Signifikansi trailing blanko.

Fitur PostgreSQL yang tidak didukung

Fitur PostgreSQL ini tidak didukung di Amazon Redshift.

> **Important**
>
> Jangan berasumsi bahwa semantik elemen yang dimiliki Amazon Redshift dan PostgreSQL adalah identik. Pastikan untuk berkonsultasi dengan Panduan Pengembang Amazon Redshift Perintah SQL untuk memahami perbedaan yang seringkali tidak kentara.

- Alat kueri psql tidak didukung. Klien Amazon Redshift RSQL didukung.
- Partisi tabel (rentang dan daftar partisi)
- Ruang Meja
- Batasan
  - Unik
  - Kunci asing
  - Kunci primer
  - Batasan pemeriksaan
  - Kendala pengecualian

  Kendala unik, kunci utama, dan kunci asing diizinkan, tetapi hanya bersifat informasi. Mereka tidak ditegakkan oleh sistem, tetapi mereka digunakan oleh perencana kueri.

- Warisan
- Kolom sistem PostgreSQL

  Amazon Redshift SQL tidak secara implisit mendefinisikan kolom sistem. Namun, nama kolom sistem PostgreSQL berikut tidak dapat digunakan sebagai nama kolom yang ditentukan penggunaoid:`tableoid`,,,,,, dan. `xmin` `cmin` `xmax` `cmax` `ctid` Untuk informasi selengkapnya, lihat https://www.postgresql.org/docs/8.0/static/ddl-system-columns.html.
- Indeks
- Klausa NULLS dalam fungsi Jendela
- Kolasi

  Amazon Redshift tidak mendukung urutan pemeriksaan khusus lokal atau yang ditentukan pengguna. Lihat Urutan pemeriksaan.
- Ekspresi nilai
  - Ekspresi berlangganan
  - Konstruktor array
  - Konstruktor baris
- Pemicu
- Pengelolaan Data Eksternal (SQL/MED)
- Fungsi tabel
- Daftar VALUES digunakan sebagai tabel konstan
- Urutan
- Pencarian teks lengkap
- Izin ATURAN dan TRIGGER.

  Amazon Redshift memberikan atau mencabut izin ini saat Anda menjalankan GRANT ALL atau REVOKE ALL, tetapi ada atau tidaknya izin RULE dan TRIGGER tidak memengaruhi izin akses penerima hibah dengan cara apa pun.

Tipe data PostgreSQL yang tidak didukung

Umumnya, jika kueri mencoba menggunakan tipe data yang tidak didukung, termasuk cast eksplisit atau implisit, itu akan mengembalikan kesalahan. Namun, beberapa kueri yang menggunakan tipe

data yang tidak didukung akan berjalan pada node pemimpin tetapi tidak pada node komputasi. Lihat Fungsi SQL didukung pada node pemimpin.

Untuk daftar tipe data yang didukung, lihatJenis Data.

Tipe data PostgreSQL ini tidak didukung di Amazon Redshift.

- Array
- SEDIKIT, SEDIKIT BERVARIASI
- BYTEA
- Jenis Komposit
- Jenis yang disebutkan
- Jenis Geometris (Implementasi Amazon Redshift dari tipe geometris berbeda dari PostgreSQL)
- HSTORE
- JSON
- Jenis Alamat Jaringan
- Jenis Numerik
  - SERIAL, SERIAL BESAR, SERIAL KECIL
  - MONEY
- Jenis Pengenal Objek
- Jenis Pseudo
- Jenis Rentang
- Jenis Karakter Khusus
  - “char” — Tipe internal single-byte (di mana tipe data bernama char terlampir dalam tanda kutip).
  - name — Tipe internal untuk nama objek.

  Untuk informasi selengkapnya tentang jenis ini, lihat Jenis Karakter Khusus dalam dokumentasi PostgreSQL.
- Jenis Pencarian Teks
- TXID_SNAPSHOT
- UUID
- XML

Fungsi PostgreSQL yang tidak didukung

Banyak fungsi yang tidak dikecualikan memiliki semantik atau penggunaan yang berbeda. Misalnya, beberapa fungsi yang didukung hanya akan berjalan pada node pemimpin. Juga, beberapa fungsi yang tidak didukung tidak akan mengembalikan kesalahan saat dijalankan pada node pemimpin. Fakta bahwa fungsi-fungsi ini tidak mengembalikan kesalahan dalam beberapa kasus tidak boleh diambil untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut didukung oleh Amazon Redshift.

> **Important**
>
> Jangan berasumsi bahwa semantik elemen yang dimiliki Amazon Redshift dan PostgreSQL adalah identik. Pastikan untuk berkonsultasi dengan Panduan Pengembang Database Amazon Redshift Perintah SQL untuk memahami perbedaan yang seringkali tidak kentara.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi SQL didukung pada node pemimpin.

Fungsi PostgreSQL ini tidak didukung di Amazon Redshift.

- Akses fungsi penyelidikan hak istimewa
- Fungsi kunci penasehat
- Fungsi agregat
  - STRING_AGG ()
  - ARRAY_AGG ()
  - SETIAP
  - XML_AGG ()
  - CORR ()
  - COVAR_POP ()
  - COVAR_SAMP ()
  - REGR_AVGX (), REGR_AVGY ()
  - REGR_COUNT ()
  - REGR_INTERSEP ()
  - REGR_R2 ()
  - REGR_SLOPE ()
  - REGR_SXX (), REGR_SXY (), REGR_SYY ()

- Fungsi dan operator array
- Fungsi kontrol Backup
- Fungsi informasi komentar
- Fungsi lokasi objek database
- Fungsi ukuran objek database
- Fungsi dan operator Tanggal/Waktu
  - CLOCK_TIMESTAMP ()
  - JUSTIFY_DAYS (), JUSTIFY_HOURS (), JUSTIFY_INTERVAL ()
  - PG_SLEEP ()
  - TRANSACTION_TIMESTAMP ()
- Fungsi dukungan ENUM
- Fungsi geometris dan operator
- Fungsi akses file generik
- IS DISTINCT FROM
- Fungsi dan operator alamat jaringan
- Fungsi matematika
  - DIV ()
  - BIJI SETSEED ()
  - WIDTH_BUCKET ()
- Atur fungsi yang kembali
  - GENERATE_SERIES ()
  - GENERATE_SUBSCRIPTS ()
- Jangkauan fungsi dan operator
- Fungsi kontrol pemulihan
- Fungsi informasi pemulihan
- Fungsi ROLLBACK KE SAVEPOINT
- Fungsi penyelidikan visibilitas skema
- Fungsi pensinyalan server
- Fungsi sinkronisasi snapshot
- Fungsi manipulasi urutan

- Fungsi string
  - BIT_LENGTH ()
  - HAMPARAN ()
  - CONVERT (), CONVERT_FROM (), CONVERT_TO ()
  - MENGKODEKAN ()
  - FORMAT ()
  - QUOTE_NULLABLE ()
  - REGEXP_MATCHES ()
  - REGEXP_SPLIT_TO_ARRAY ()
  - REGEXP_SPLIT_TO_TABLE ()
- Fungsi informasi katalog sistem
- Fungsi informasi sistem
  - CURRENT_CATALOG CURRENT_QUERY ()
  - INET_CLIENT_ADDR ()
  - INET_CLIENT_PORT ()
  - INET_SERVER_ADDR () INET_SERVER_PORT ()
  - PG_CONF_LOAD_TIME ()
  - PG_IS_OTHER_TEMP_SCHEMA ()
  - PG_LISTENING_CHANNELS ()
  - PG_MY_TEMP_SKEMA ()
  - PG_POSTMASTER_START_TIME ()
  - PG_TRIGGER_DEPTH ()
  - TAMPILKAN VERSI ()
- Fungsi pencarian teks dan operator
- Fungsi transaksi IDs dan snapshot
- Fungsi pemicu
- fungsi XML/XML

Menggunakan SQL

Topik

- Konvensi referensi SQL
- Elemen dasar
- Ekspresi
- Ketentuan

Bahasa SQL terdiri dari perintah dan fungsi yang Anda gunakan untuk bekerja dengan database dan objek database. Bahasa ini juga memberlakukan aturan mengenai penggunaan tipe data, ekspresi, dan literal.

Konvensi referensi SQL

Bagian ini menjelaskan konvensi yang digunakan untuk menulis sintaks untuk ekspresi SQL, perintah, dan fungsi yang dijelaskan di bagian referensi SQL.

Karakter	Deskripsi
PENUTUP	Kata-kata dalam huruf kapital adalah kata kunci.
[ ]	Tanda kurung menunjukkan argumen opsional. Beberapa argumen dalam tanda kurung menunjukkan bahwa Anda dapat memilih sejumlah argumen. Selain itu, argumen dalam tanda kurung pada baris terpisah menunjukk an bahwa parser Amazon Redshift mengharapkan argumen berada dalam urutan yang tercantum dalam sintaks. Sebagai contoh, lihat SELECT.
{ }	Tanda kurung menunjukkan bahwa Anda diminta untuk memilih salah satu penjelasan di dalam kurung kurawal.
|	Pipa menunjukkan bahwa Anda dapat memilih di antara argumen.
miring	Kata-kata yang dicetak miring menunjukkan placeholder. Anda harus memasukkan nilai yang sesuai di tempat kata yang dicetak miring.
. . .	Elipsis menunjukkan bahwa Anda dapat mengulangi elemen sebelumnya.
'	Kata-kata dalam tanda kutip tunggal menunjukkan bahwa Anda harus mengetik tanda kutip.

Elemen dasar

Topik

- Nama dan pengidentifikasi
- Literal
- Nulls
- Jenis Data
- Urutan pemeriksaan

Bagian ini mencakup aturan untuk bekerja dengan nama objek database, literal, nol, dan tipe data.

Nama dan pengidentifikasi

Nama mengidentifikasi objek database, termasuk tabel dan kolom, serta pengguna dan kata sandi. Istilah nama dan pengenal dapat digunakan secara bergantian. Ada dua jenis pengidentifikasi, pengidentifikasi standar dan pengidentifikasi yang dikutip atau dibatasi. Pengidentifikasi harus terdiri dari hanya karakter UTF-8 yang dapat dicetak. Huruf ASCII dalam pengidentifikasi standar dan terbatas tidak peka huruf besar/kecil dan dilipat menjadi huruf kecil dalam database. Dalam hasil kueri, nama kolom dikembalikan sebagai huruf kecil secara default. Untuk mengembalikan nama kolom dalam huruf besar, atur parameter describe_field_name_in_uppercase konfigurasi ke. **`true`**

Pengidentifikasi standar

Pengidentifikasi SQL standar mematuhi seperangkat aturan dan harus:

- Mulailah dengan karakter alfabet satu byte ASCII atau karakter garis bawah, atau karakter multibyte UTF-8 dengan panjang dua hingga empat byte.
- Karakter berikutnya dapat berupa karakter alfanumerik byte tunggal ASCII, garis bawah, atau tanda dolar, atau karakter multibyte UTF-8 dengan panjang dua hingga empat byte.
- Panjangnya antara 1 dan 127 byte, tidak termasuk tanda kutip untuk pengidentifikasi yang dibatasi.
- Tidak mengandung tanda kutip dan tidak ada spasi.
- Tidak menjadi kata kunci SQL yang dicadangkan.

Pengidentifikasi yang dibatasi

Pengidentifikasi yang dibatasi (juga dikenal sebagai pengidentifikasi yang dikutip) dimulai dan diakhiri dengan tanda kutip ganda (“). Jika Anda menggunakan pengidentifikasi terbatas, Anda harus menggunakan tanda kutip ganda untuk setiap referensi ke objek itu. Pengidentifikasi dapat berisi karakter standar UTF-8 yang dapat dicetak selain tanda kutip ganda itu sendiri. Oleh karena itu, Anda dapat membuat nama kolom atau tabel yang menyertakan karakter ilegal, seperti spasi atau simbol persen.

Huruf ASCII dalam pengidentifikasi yang dibatasi tidak peka huruf besar/kecil dan dilipat menjadi huruf kecil. Untuk menggunakan tanda kutip ganda dalam string, Anda harus mendahuluinya dengan karakter tanda kutip ganda lainnya.

Pengidentifikasi peka huruf besar/kecil

Pengidentifikasi case-sensitive (juga dikenal sebagai pengidentifikasi huruf campuran) dapat berisi huruf besar dan kecil. Untuk menggunakan pengidentifikasi peka huruf besar/kecil, Anda dapat mengatur konfigurasi ke. `enable_case_sensitive_identifier` `true` Anda dapat mengatur konfigurasi ini untuk cluster atau untuk sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai parameter default di Panduan Manajemen Amazon Redshift dan. enable_case_sensitive_identifier

Nama kolom sistem

Nama kolom sistem PostgreSQL berikut tidak dapat digunakan sebagai nama kolom di kolom yang ditentukan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://www.postgresql.org/docs/8.0/static/ddl-system-columns.html.

- `oid`
- `tableoid`
- `xmin`
- `cmin`
- `xmax`
- `cmax`
- `ctid`

Contoh

Tabel ini menunjukkan contoh pengidentifikasi yang dibatasi, output yang dihasilkan, dan diskusi:

Sintaksis	Hasil	Diskusi
“kelompok”	grup	GROUP adalah kata yang dicadangkan, jadi penggunaa nnya dalam pengenal memerlukan tanda kutip ganda.
“" "DIMANA" "”	“di mana”	WHERE juga merupakan kata yang dicadangkan. Untuk menyertakan tanda kutip dalam string, lepaskan setiap karakter tanda kutip ganda dengan karakter tanda kutip ganda tambahan.
“Nama ini”	nama ini	Tanda kutip ganda diperlukan untuk melestarikan ruang.
“Ini “" ADALAH ITU" "”	ini “apakah itu”	Tanda kutip di sekitar IS IT masing-masing harus didahului dengan tanda kutip tambahan untuk menjadi bagian dari nama.

Untuk membuat tabel bernama grup dengan kolom bernama ini “is it”:

```
create table "group" (
"This ""IS IT""" char(10));
```

Kueri berikut mengembalikan hasil yang sama:

```
select "This ""IS IT"""
from "group";

this "is it"
--------------
(0 rows)
```

```
select "this ""is it"""
from "group";

this "is it"
--------------
(0 rows)
```

`table.column`Sintaks yang sepenuhnya memenuhi syarat berikut juga mengembalikan hasil yang sama:

```
select "group"."this ""is it"""
from "group";

this "is it"
--------------
(0 rows)
```

Perintah CREATE TABLE berikut membuat tabel dengan garis miring dalam nama kolom:

```
create table if not exists city_slash_id(
                  "city/id" integer not null,
                  state char(2) not null);
```

Literal

Literal atau konstanta adalah nilai data tetap, terdiri dari urutan karakter atau konstanta numerik. Amazon Redshift mendukung beberapa jenis literal, termasuk:

- Literal numerik untuk bilangan bulat, desimal, dan floating-point. Untuk informasi selengkapnya, lihat Literal integer dan floating-point.
- Karakter literal, juga disebut sebagai string, string karakter, atau konstanta karakter
- Datetime dan interval literal, digunakan dengan tipe data datetime. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tanggal, waktu, dan literal stempel waktu dan Tipe data interval dan literal.

Nulls

Jika kolom dalam baris hilang, tidak diketahui, atau tidak berlaku, itu adalah nilai nol atau dikatakan berisi null. Null dapat muncul di bidang tipe data apa pun yang tidak dibatasi oleh kunci primer atau NOT NULL kendala. Null tidak setara dengan nilai nol atau string kosong.

Setiap ekspresi aritmatika yang mengandung nol selalu mengevaluasi ke nol. Semua operator mengembalikan null ketika diberi argumen null atau operan.

Untuk menguji nol, gunakan kondisi perbandingan IS NULL dan IS NOT NULL. Karena null mewakili kurangnya data, null tidak sama atau tidak sama dengan nilai apa pun atau nol lainnya.

Jenis Data

Topik

- Karakter multibyte
- Jenis numerik
- Jenis karakter
- Jenis Datetime
- Jenis Boolean
- Jenis HLLSKETCH
- Tipe SUPER
- Jenis VARBYTE
- Ketik kompatibilitas dan konversi

Setiap nilai yang disimpan atau diambil Amazon Redshift memiliki tipe data dengan sekumpulan properti terkait tetap. Tipe data dideklarasikan saat tabel dibuat. Tipe data membatasi kumpulan nilai yang dapat berisi kolom atau argumen.

Tabel berikut mencantumkan tipe data yang dapat Anda gunakan di tabel Amazon Redshift.

Jenis data	Alias	Deskripsi
SMALLINT	INT2	Bilangan bulat dua byte bertanda
INTEGER	INT, INT4	Bilangan bulat empat byte bertanda
BIGINT	INT8	Bilangan bulat delapan byte bertanda
DECIMAL	NUMERIC	Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih
REAL	FLOAT4	Angka floating-point presisi tunggal
DOUBLE PRECISION	FLOAT8, MENGAPUNG	Angka floating-point presisi ganda

Jenis data	Alias	Deskripsi
CHAR	KARAKTER, NCHAR, BPCHAR	String karakter dengan panjang tetap
VARCHAR	KARAKTER BERVARIASI, NVARCHAR, TEKS	String karakter panjang variabel dengan batas yang ditentukan pengguna
DATE		Tanggal kalender (tahun, bulan, hari)
TIME	WAKTU TANPA ZONA WAKTU	Waktu hari
JADWAL	TIME WITH TIME ZONE	Waktu hari dengan zona waktu
TIMESTAMP	STEMPEL WAKTU TANPA ZONA WAKTU	Tanggal dan waktu (tanpa zona waktu)
TIMESTAMPTZ	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Tanggal dan waktu (dengan zona waktu)
INTERVAL TAHUN KE BULAN		Durasi waktu dalam pesanan tahun ke bulan
INTERVAL HARI KE DETIK		Durasi waktu dalam hari ke urutan kedua
BOOLEAN	BOOL	Logis Boolean (benar/salah)
HLLSKETSA		Jenis yang digunakan dengan HyperLogLog sketsa.

Jenis data	Alias	Deskripsi
SUPER		Tipe data superset yang mencakup semua jenis skalar Amazon Redshift termasuk tipe kompleks seperti ARRAY dan STRUCTS.
VARBYTE	VARBINARY, BINER BERVARIASI	Nilai biner dengan panjang variabel
GEOMETRY		Data spasial
GEOGRAPHY		Data spasial

> **Note**
>
> Untuk informasi tentang tipe data yang tidak didukung, seperti “char” (perhatikan bahwa char terlampir dalam tanda kutip), lihat. Tipe data PostgreSQL yang tidak didukung

Karakter multibyte

Tipe data VARCHAR mendukung karakter multibyte UTF-8 hingga maksimal empat byte. Karakter lima byte atau lebih lama tidak didukung. Untuk menghitung ukuran kolom VARCHAR yang berisi karakter multibyte, kalikan jumlah karakter dengan jumlah byte per karakter. Misalnya, jika string memiliki empat karakter Mandarin, dan setiap karakter panjangnya tiga byte, maka Anda memerlukan kolom VARCHAR (12) untuk menyimpan string.

Tipe data VARCHAR tidak mendukung titik kode UTF-8 yang tidak valid berikut ini:

`0xD800 – 0xDFFF`(Urutan byte: `ED A0 80` —) `ED BF BF`

Tipe data CHAR tidak mendukung karakter multibyte.

Jenis numerik

Topik

- Jenis bilangan bulat

- Jenis DESIMAL atau NUMERIK
- Catatan tentang menggunakan kolom DESIMAL atau NUMERIK 128-bit
- Jenis Floating-Point
- Perhitungan dengan nilai numerik
- Literal integer dan floating-point
- Contoh dengan tipe numerik

Tipe data numerik termasuk bilangan bulat, desimal, dan angka floating-point.

Jenis bilangan bulat

Gunakan tipe data SMALLINT, INTEGER, dan BIGINT untuk menyimpan seluruh nomor dari berbagai rentang. Anda tidak dapat menyimpan nilai di luar rentang yang diizinkan untuk setiap jenis.

Nama	Penyimpanan	Kisaran
SMALLINT atau INT2	2 byte	-32768 ke +32767
INTEGER, INT, atau INT4	4 byte	-2147483648 ke +2147483647
BIGINT atau INT8	8 byte	-9223372036854775808 ke 9223372036854775807

Jenis DESIMAL atau NUMERIK

Gunakan tipe data DECIMAL atau NUMERIK untuk menyimpan nilai dengan presisi yang ditentukan pengguna. Kata kunci DECIMAL dan NUMERIK dapat dipertukarkan. Dalam dokumen ini, desimal adalah istilah yang disukai untuk tipe data ini. Istilah numerik digunakan secara umum untuk merujuk pada tipe data integer, desimal, dan floating-point.

Penyimpanan	Kisaran
Variabel, hingga 128 bit untuk tipe DECIMAL yang tidak terkompresi.	Bilangan bulat bertanda 128-bit dengan presisi hingga 38 digit.

Tentukan kolom DECIMAL dalam tabel dengan menentukan presisi dan skala:

```
decimal(precision, scale)
```

presisi

Jumlah total digit signifikan dalam seluruh nilai: jumlah digit di kedua sisi titik desimal. Misalnya, angka tersebut `48.2891` memiliki presisi 6 dan skala 4. Presisi default, jika tidak ditentukan, adalah 18. Presisi maksimum adalah 38.

Jika jumlah digit di sebelah kiri titik desimal dalam nilai input melebihi presisi kolom dikurangi skalanya, nilai tidak dapat disalin ke kolom (atau dimasukkan atau diperbarui). Aturan ini berlaku untuk setiap nilai yang berada di luar rentang definisi kolom. Misalnya, rentang nilai yang diizinkan untuk `numeric(5,2)` kolom adalah `-999.99` untuk`999.99`.

skala

Jumlah digit desimal di bagian pecahan nilai, di sebelah kanan titik desimal. Bilangan bulat memiliki skala nol. Dalam spesifikasi kolom, nilai skala harus kurang dari atau sama dengan nilai presisi. Skala default, jika tidak ditentukan, adalah 0. Skala maksimum adalah 37.

Jika skala nilai input yang dimuat ke dalam tabel lebih besar dari skala kolom, nilainya dibulatkan ke skala yang ditentukan. Misalnya, kolom PRICEPAID dalam tabel PENJUALAN adalah kolom DECIMAL (8,2). Jika nilai DECIMAL (8,4) dimasukkan ke dalam kolom PRICEPAID, nilainya dibulatkan ke skala 2.

```
insert into sales
values (0, 8, 1, 1, 2000, 14, 5, 4323.8951, 11.00, null);

select pricepaid, salesid from sales where salesid=0;

pricepaid | salesid
-----------+---------
4323.90 |       0
(1 row)
```

Namun, hasil pemeran eksplisit nilai yang dipilih dari tabel tidak dibulatkan.

> **Note**
>
> Nilai positif maksimum yang dapat Anda masukkan ke dalam kolom DECIMAL (19,0) adalah `9223372036854775807` ($2^{63}-1$). Nilai negatif maksimum adalah `-9223372036854775808`. Misalnya, upaya untuk memasukkan nilai `9999999999999999999` (19 nines) akan menyebabkan kesalahan overflow. Terlepas dari penempatan titik desimal, string terbesar yang dapat diwakili oleh Amazon Redshift sebagai angka DESIMAL adalah. `9223372036854775807` Misalnya, nilai terbesar yang dapat Anda muat ke kolom DECIMAL (19,18) adalah. `9.223372036854775807`
> Aturan-aturan ini karena nilai DECIMAL dengan 19 atau kurang digit presisi signifikan disimpan secara internal sebagai bilangan bulat 8-byte, sedangkan nilai DECIMAL dengan 20 hingga 38 digit presisi signifikan disimpan sebagai bilangan bulat 16-byte.

Catatan tentang menggunakan kolom DESIMAL atau NUMERIK 128-bit

Jangan sewenang-wenang menetapkan presisi maksimum ke kolom DECIMAL kecuali Anda yakin bahwa aplikasi Anda memerlukan presisi itu. Nilai 128-bit menggunakan ruang disk dua kali lebih banyak daripada nilai 64-bit dan dapat memperlambat waktu eksekusi kueri.

Jenis Floating-Point

Gunakan tipe data REAL dan DOUBLE PRECISION untuk menyimpan nilai numerik dengan presisi variabel. Jenis ini adalah tipe yang tidak tepat, yang berarti bahwa beberapa nilai disimpan sebagai perkiraan, sehingga menyimpan dan mengembalikan nilai tertentu dapat mengakibatkan sedikit perbedaan. Jika Anda memerlukan penyimpanan dan perhitungan yang tepat (seperti untuk jumlah uang), gunakan tipe data DECIMAL.

REAL mewakili format floating point presisi tunggal, menurut IEEE Standard 754 untuk Binary Floating-Point Arithmetic. Ini memiliki presisi sekitar 6 digit, dan kisaran sekitar 1E-37 hingga 1E+37. Anda juga dapat menentukan tipe data ini sebagai FLOAT4.

DOUBLE PRECISION mewakili format floating point presisi ganda, menurut IEEE Standard 754 untuk Binary Floating-Point Arithmetic. Ini memiliki presisi sekitar 15 digit, dan kisaran sekitar 1E-307 hingga 1E+308. Anda juga dapat menentukan tipe data ini sebagai FLOAT atau FLOAT8.

Selain nilai numerik biasa, tipe floating-point memiliki beberapa nilai khusus. Gunakan tanda kutip tunggal di sekitar nilai-nilai ini saat menggunakannya di SQL:

- `NaN` – not-a-number
- `Infinity`— tak terhingga
- `-Infinity`— ketidakterbatasan negatif

Misalnya, untuk not-a-number `day_charge` menyisipkan kolom tabel `customer_activity` menjalankan SQL berikut:

```
insert into customer_activity(day_charge) values('NaN');
```

Perhitungan dengan nilai numerik

Dalam konteks ini, komputasi mengacu pada operasi matematika biner: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagian ini menjelaskan jenis pengembalian yang diharapkan untuk operasi ini, serta rumus spesifik yang diterapkan untuk menentukan presisi dan skala saat tipe data DECIMAL terlibat.

Ketika nilai numerik dihitung selama pemrosesan kueri, Anda mungkin mengalami kasus di mana perhitungan tidak mungkin dan kueri mengembalikan kesalahan luapan numerik. Anda mungkin juga mengalami kasus di mana skala nilai yang dihitung bervariasi atau tidak terduga. Untuk beberapa operasi, Anda dapat menggunakan casting eksplisit (jenis promosi) atau parameter konfigurasi Amazon Redshift untuk mengatasi masalah ini.

Untuk informasi tentang hasil perhitungan serupa dengan fungsi SQL, lihat. Fungsi agregat

Jenis pengembalian untuk perhitungan

Mengingat kumpulan tipe data numerik yang didukung di Amazon Redshift, tabel berikut menunjukkan tipe pengembalian yang diharapkan untuk operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kolom pertama di sisi kiri tabel mewakili operan pertama dalam perhitungan, dan baris atas mewakili operan kedua.

Operan 1	Operan 2	Jenis pengembalian
INT2	INT2	INT2
INT2	INT4	INT4
INT2	INT8	INT8

Operan 1	Operan 2	Jenis pengembalian
INT2	DECIMAL	DECIMAL
INT2	FLOAT4	FLOAT8
INT2	FLOAT8	FLOAT8
INT4	INT4	INT4
INT4	INT8	INT8
INT4	DECIMAL	DECIMAL
INT4	FLOAT4	FLOAT8
INT4	FLOAT8	FLOAT8
INT8	INT8	INT8
INT8	DECIMAL	DECIMAL
INT8	FLOAT4	FLOAT8
INT8	FLOAT8	FLOAT8
DECIMAL	DECIMAL	DECIMAL
DECIMAL	FLOAT4	FLOAT8
DECIMAL	FLOAT8	FLOAT8
FLOAT4	FLOAT8	FLOAT8
FLOAT8	FLOAT8	FLOAT8

Presisi dan skala hasil DECIMAL yang dihitung

Tabel berikut merangkum aturan untuk menghitung presisi dan skala yang dihasilkan ketika operasi matematika mengembalikan hasil DECIMAL. Dalam tabel ini, `p1` dan `s1` mewakili presisi dan skala operan pertama dalam perhitungan dan `p2` dan `s2` mewakili presisi dan skala operan kedua.

(Terlepas dari perhitungan ini, presisi hasil maksimum adalah 38, dan skala hasil maksimum adalah 38.)

Operasi	Ketepatan dan skala hasil
+ atau -	Skala = `max(s1,s2)` presisi = `max(p1-s1,p2-s2)+1+scale`
*	Skala = `s1+s2` presisi = `p1+p2+1`
/	Skala = `max(4,s1+p2-s2+1)` presisi = `p1-s1+ s2+scale`

Misalnya, kolom PRICEPAID dan KOMISI dalam tabel PENJUALAN keduanya adalah kolom DECIMAL (8,2). Jika Anda membagi PRICEPAID dengan KOMISI (atau sebaliknya), rumusnya diterapkan sebagai berikut:

```
Precision = 8-2 + 2 + max(4,2+8-2+1)
= 6 + 2 + 9 = 17

Scale = max(4,2+8-2+1) = 9

Result = DECIMAL(17,9)
```

Perhitungan berikut adalah aturan umum untuk menghitung presisi dan skala yang dihasilkan untuk operasi yang dilakukan pada nilai DECIMAL dengan operator yang ditetapkan seperti UNION, INTERSECT, dan EXCEPT atau fungsi seperti COALESCE dan DECODE:

```
Scale = max(s1,s2)
Precision = min(max(p1-s1,p2-s2)+scale,19)
```

Misalnya, DEC1 tabel dengan satu kolom DECIMAL (7,2) digabungkan dengan DEC2 tabel dengan satu kolom DECIMAL (15,3) untuk membuat tabel. DEC3 Skema DEC3 menunjukkan bahwa kolom menjadi kolom NUMERIK (15,3).

```
create table dec3 as select * from dec1 union select * from dec2;
```

Hasil

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 'dec3';

column |     type      | encoding | distkey | sortkey
-------+---------------+----------+---------+---------
c1     | numeric(15,3) | none     | f       | 0
```

Pada contoh di atas, rumus diterapkan sebagai berikut:

```
Precision = min(max(7-2,15-3) + max(2,3), 19)
= 12 + 3 = 15

Scale = max(2,3) = 3

Result = DECIMAL(15,3)
```

Catatan tentang operasi divisi

Untuk operasi divisi, divide-by-zero kondisi mengembalikan kesalahan.

Batas skala 100 diterapkan setelah presisi dan skala dihitung. Jika skala hasil yang dihitung lebih besar dari 100, hasil pembagian diskalakan sebagai berikut:

- presisi = `precision - (scale - max_scale)`
- Skala = `max_scale`

Jika presisi yang dihitung lebih besar dari presisi maksimum (38), presisi dikurangi menjadi 38, dan skala menjadi hasil dari: `max((38 + scale - precision), min(4, 100))`

Kondisi luapan

Overflow diperiksa untuk semua perhitungan numerik. Data DESIMAL dengan presisi 19 atau kurang disimpan sebagai bilangan bulat 64-bit. Data DESIMAL dengan presisi yang lebih besar dari 19 disimpan sebagai bilangan bulat 128-bit. Ketepatan maksimum untuk semua nilai DECIMAL adalah

38, dan skala maksimum adalah 37. Kesalahan overflow terjadi ketika nilai melebihi batas ini, yang berlaku untuk set hasil menengah dan akhir:

- Casting eksplisit menghasilkan kesalahan runtime overflow ketika nilai data tertentu tidak sesuai dengan presisi atau skala yang diminta yang ditentukan oleh fungsi cast. Misalnya, Anda tidak dapat mentransmisikan semua nilai dari kolom PRICEPAID di tabel PENJUALAN (kolom DECIMAL (8,2)) dan mengembalikan hasil DECIMAL (7,3):

  ```
  select pricepaid::decimal(7,3) from sales;
  ERROR:  Numeric data overflow (result precision)
  ```

  Kesalahan ini terjadi karena beberapa nilai yang lebih besar di kolom PRICEPAID tidak dapat dilemparkan.

- Operasi perkalian menghasilkan hasil di mana skala hasil adalah jumlah dari skala masing-masing operan. Jika kedua operan memiliki skala 4, misalnya, skala hasilnya adalah 8, hanya menyisakan 10 digit untuk sisi kiri titik desimal. Oleh karena itu, relatif mudah untuk mengalami kondisi luapan ketika mengalikan dua angka besar yang keduanya memiliki skala signifikan.

  Contoh berikut menghasilkan kesalahan overflow.

  ```
  SELECT CAST(1 AS DECIMAL(38, 20)) * CAST(10 AS DECIMAL(38, 20));
  ERROR: 128 bit numeric data overflow (multiplication)
  ```

  Anda dapat mengatasi kesalahan overflow dengan menggunakan pembagian alih-alih perkalian. Gunakan contoh berikut untuk membagi dengan 1 dibagi dengan pembagi asli.

  ```
  SELECT CAST(1 AS DECIMAL(38, 20)) / (1 / CAST(10 AS DECIMAL(38, 20)));
  +----------+
  | ?column? |
  +----------+
  | 10       |
  +----------+
  ```

Perhitungan numerik dengan tipe INTEGER dan DECIMAL

Ketika salah satu operan dalam perhitungan memiliki tipe data INTEGER dan operan lainnya adalah DECIMAL, operan INTEGER secara implisit dilemparkan sebagai DECIMAL:

- INT2 (SMALLINT) dilemparkan sebagai DECIMAL (5,0)
- INT4 (INTEGER) dilemparkan sebagai DECIMAL (10,0)
- INT8 (BIGINT) berperan sebagai DECIMAL (19,0)

Misalnya, jika Anda mengalikan SALES.COMMISSION, kolom DECIMAL (8,2), dan SALES.QTYSOLD, kolom SMALLINT, perhitungan ini dilemparkan sebagai:

```
DECIMAL(8,2) * DECIMAL(5,0)
```

Literal integer dan floating-point

Literal atau konstanta yang mewakili angka dapat berupa integer atau floating-point.

Literal bilangan bulat

Konstanta bilangan bulat adalah urutan digit 0-9, dengan tanda opsional positif (+) atau negatif (-) sebelum digit.

Sintaksis

```
[ + | - ] digit ...
```

Contoh

Bilangan bulat yang valid meliputi yang berikut:

```
23
-555
+17
```

Literal titik mengambang

Literal floating-point (juga disebut sebagai literal desimal, numerik, atau fraksional) adalah urutan digit yang dapat mencakup titik desimal, dan opsional penanda eksponen (e).

Sintaksis

```
[ + | - ] digit ... [ . ] [ digit ...]
[ e | E [ + | - ] digit ... ]
```

Argumen

e | E

e atau E menunjukkan bahwa angka tersebut ditentukan dalam notasi ilmiah.

Contoh

Literal floating-point yang valid meliputi:

```
3.14159
-37.
2.0e19
-2E-19
```

Contoh dengan tipe numerik

CREATE TABLE pernyataan

Pernyataan CREATE TABLE berikut menunjukkan deklarasi tipe data numerik yang berbeda:

```
create table film (
film_id integer,
language_id smallint,
original_language_id smallint,
rental_duration smallint default 3,
rental_rate numeric(4,2) default 4.99,
length smallint,
replacement_cost real default 25.00);
```

Mencoba menyisipkan bilangan bulat yang berada di luar jangkauan

Contoh berikut mencoba untuk memasukkan nilai 33000 ke dalam kolom SMALLINT.

```
insert into film(language_id) values(33000);
```

Rentang untuk SMALLINT adalah -32768 hingga +32767, jadi Amazon Redshift mengembalikan kesalahan.

```
An error occurred when executing the SQL command:
insert into film(language_id) values(33000)
```

```
ERROR: smallint out of range [SQL State=22003]
```

Masukkan nilai desimal ke dalam kolom integer

Contoh berikut menyisipkan nilai desimal ke dalam kolom INT.

```
insert into film(language_id) values(1.5);
```

Nilai ini dimasukkan tetapi dibulatkan ke nilai integer 2.

Masukkan desimal yang berhasil karena skalanya dibulatkan

Contoh berikut menyisipkan nilai desimal yang memiliki presisi lebih tinggi dari kolom.

```
insert into film(rental_rate) values(35.512);
```

Dalam hal ini, nilai `35.51` dimasukkan ke dalam kolom.

Mencoba menyisipkan nilai desimal yang berada di luar jangkauan

Dalam hal ini, `350.10` nilainya di luar jangkauan. Jumlah digit untuk nilai dalam kolom DECIMAL sama dengan presisi kolom dikurangi skalanya (4 minus 2 untuk kolom RENTAL_RATE). Dengan kata lain, rentang yang diizinkan untuk `DECIMAL(4,2)` kolom adalah `-99.99` melalui`99.99`.

```
insert into film(rental_rate) values (350.10);
ERROR:  numeric field overflow
DETAIL:  The absolute value is greater than or equal to 10^2 for field with precision
 4, scale 2.
```

Masukkan nilai presisi variabel ke dalam kolom NYATA

Contoh berikut menyisipkan nilai presisi variabel ke dalam kolom REAL.

```
insert into film(replacement_cost) values(1999999.99);

insert into film(replacement_cost) values(1999.99);

select replacement_cost from film;

+------------------+
| replacement_cost |
```

```
+------------------+
| 2000000          |
| 1999.99          |
+------------------+
```

Nilai `1999999.99` dikonversi `2000000` untuk memenuhi persyaratan presisi untuk `REAL` kolom. Nilai `1999.99` dimuat apa adanya.

Jenis karakter

Topik

- Penyimpanan dan rentang
- CHAR atau KARAKTER
- VARCHAR atau KARAKTER BERVARIASI
- Jenis NCHAR dan NVARCHAR
- Jenis TEXT dan BPCHAR
- Signifikansi trailing blanko
- Contoh dengan tipe karakter

Tipe data karakter termasuk CHAR (karakter) dan VARCHAR (karakter bervariasi).

Penyimpanan dan rentang

Tipe data CHAR dan VARCHAR didefinisikan dalam hal byte, bukan karakter. Kolom CHAR hanya dapat berisi karakter single-byte, sehingga kolom CHAR (10) dapat berisi string dengan panjang maksimum 10 byte. VARCHAR dapat berisi karakter multibyte, hingga maksimal empat byte per karakter. Misalnya, kolom VARCHAR (12) dapat berisi 12 karakter single-byte, 6 karakter dua-byte, 4 karakter tiga byte, atau 3 karakter empat byte.

Nama	Penyimpanan	Rentang (lebar kolom)
CHAR, KARAKTER atau NCHAR	Panjang string, termasuk trailing blank (jika ada)	4096 bita
VARCHAR, KARAKTER BERVARIASI, atau NVARCHAR	4 byte+total byte untuk karakter, di mana setiap	65535 byte (64K -1)

Nama	Penyimpanan	Rentang (lebar kolom)
	karakter dapat 1 sampai 4 byte.	
BPCHAR	Dikonversi ke CHAR dengan panjang tetap (256).	256 byte
TEXT	Dikonversi ke VARCHAR (256).	260 byte

> **Note**
>
> Sintaks CREATE TABLE mendukung kata kunci MAX untuk tipe data karakter. Contoh:
>
> ```
> create table test(col1 varchar(max));
> ```
>
> Untuk CHAR, MAX mendefinisikan lebar kolom sebagai 4096 byte.
> Untuk VARCHAR, MAX mendefinisikan lebar kolom sebagai 65.535 byte dalam pernyataan CREATE TABLE. Untuk operasi dalam memori, VARCHAR (MAX) mendukung hingga 16.000.000 byte.

CHAR atau KARAKTER

Gunakan kolom CHAR atau CHARACTER untuk menyimpan string dengan panjang tetap. String ini dilapisi dengan blanko, sehingga kolom CHAR (10) selalu menempati 10 byte penyimpanan.

```
char(10)
```

Kolom CHAR tanpa spesifikasi panjang menghasilkan kolom CHAR (1).

VARCHAR atau KARAKTER BERVARIASI

Gunakan kolom VARCHAR atau CHARACTER VARY untuk menyimpan string panjang variabel dengan batas tetap. String ini tidak dilapisi dengan blanko, sehingga kolom VARCHAR (120) terdiri

dari maksimum 120 karakter single-byte, 60 karakter dua-byte, 40 karakter tiga byte, atau 30 karakter empat byte.

```
varchar(120)
```

Jika Anda menggunakan tipe data VARCHAR tanpa penentu panjang dalam pernyataan CREATE TABLE, panjang default adalah 256.

Fungsi stringsekarang mendukung hingga 16.000.000 byte. Misalnya, output fungsi CONCAT sebelumnya terbatas pada 65535 byte, tetapi sekarang mendukung hingga 16.000.000 byte.

```
SELECT LEN(CONCAT(REPEAT('A', 5000000), REPEAT('B', 5000000))) AS total_length;

 total_length
--------------
     10000000
```

Jenis NCHAR dan NVARCHAR

Anda dapat membuat kolom dengan tipe NCHAR dan NVARCHAR (juga dikenal sebagai karakter nasional dan karakter nasional yang bervariasi jenis). Jenis ini dikonversi ke tipe CHAR dan VARCHAR, masing-masing, dan disimpan dalam jumlah byte yang ditentukan.

Kolom NCHAR tanpa spesifikasi panjang dikonversi ke kolom CHAR (1).

Kolom NVARCHAR tanpa spesifikasi panjang dikonversi ke kolom VARCHAR (256).

Jenis TEXT dan BPCHAR

Anda dapat membuat tabel Amazon Redshift dengan kolom TEXT, tetapi dikonversi ke kolom VARCHAR (256) yang menerima nilai panjang variabel dengan maksimum 256 karakter.

Anda dapat membuat kolom Amazon Redshift dengan tipe BPCHAR (blank-padded character), yang diubah Amazon Redshift menjadi kolom CHAR (256) dengan panjang tetap.

Signifikansi trailing blanko

Baik tipe data CHAR dan VARCHAR menyimpan string hingga n byte panjangnya. Upaya untuk menyimpan string yang lebih panjang ke dalam kolom jenis ini menghasilkan kesalahan, kecuali karakter tambahan adalah semua spasi (kosong), dalam hal ini string terpotong hingga panjang maksimum. Jika string lebih pendek dari panjang maksimum, nilai CHAR dilapisi dengan kosong, tetapi nilai VARCHAR menyimpan string tanpa kosong.

Trailing blank dalam nilai CHAR selalu tidak signifikan secara semantik. Mereka diabaikan ketika Anda membandingkan dua nilai CHAR, tidak termasuk dalam perhitungan PANJANG, dan dihapus saat Anda mengonversi nilai CHAR ke tipe string lain.

Spasi trailing dalam nilai VARCHAR dan CHAR diperlakukan sebagai tidak signifikan secara semantik ketika nilai dibandingkan.

Perhitungan panjang mengembalikan panjang string karakter VARCHAR dengan spasi tambahan yang termasuk dalam panjangnya. Trailing blank tidak dihitung panjangnya untuk string karakter dengan panjang tetap.

Contoh dengan tipe karakter

CREATE TABLE pernyataan

Pernyataan CREATE TABLE berikut menunjukkan penggunaan tipe data VARCHAR dan CHAR:

```
create table address(
address_id integer,
address1 varchar(100),
address2 varchar(50),
district varchar(20),
city_name char(20),
state char(2),
postal_code char(5)
);
```

Contoh berikut menggunakan tabel ini.

Bagian belakang kosong dalam string karakter panjang variabel

Karena ADDRESS1 adalah kolom VARCHAR, bagian belakang kosong di alamat yang disisipkan kedua secara semantik tidak signifikan. Dengan kata lain, kedua alamat yang disisipkan ini cocok.

```
insert into address(address1) values('9516 Magnolia Boulevard');

insert into address(address1) values('9516 Magnolia Boulevard  ');
```

```
select count(*) from address
where address1='9516 Magnolia Boulevard';
```

```
count
-------
2
(1 row)
```

Jika ADDRESS1 kolom adalah kolom CHAR dan nilai yang sama dimasukkan, kueri COUNT (*) akan mengenali string karakter sebagai sama dan kembali. 2

Hasil dari fungsi LENGTH

Fungsi LENGTH mengenali trailing blank di kolom VARCHAR:

```
select length(address1) from address;

length
--------
23
25
(2 rows)
```

Nilai `Augusta` dalam kolom CITY_NAME, yang merupakan kolom CHAR, akan selalu mengembalikan panjang 7 karakter, terlepas dari setiap trailing blank dalam string input.

Nilai yang melebihi panjang kolom

String karakter tidak terpotong agar sesuai dengan lebar kolom yang dideklarasikan:

```
insert into address(city_name) values('City of South San Francisco');
ERROR: value too long for type character(20)
```

Solusi untuk masalah ini adalah dengan mentransmisikan nilai ke ukuran kolom:

```
insert into address(city_name)
values('City of South San Francisco'::char(20));
```

Dalam hal ini, 20 karakter pertama dari string (`City of South San Fr`) akan dimuat ke dalam kolom.

Jenis Datetime

Topik

- Penyimpanan dan rentang
- DATE
- TIME
- JADWAL
- TIMESTAMP
- TIMESTAMPTZ
- Contoh dengan tipe datetime
- Tanggal, waktu, dan literal stempel waktu
- Tipe data interval dan literal

Tipe data datetime termasuk DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, dan TIMESTAMPTZ.

Penyimpanan dan rentang

Nama	Penyimpanan	Kisaran	Resolusi
DATE	4 byte	4713 SM hingga 294276 M	1 hari
TIME	8 byte	00:00:00 hingga 24:00:00	1 mikrodetik
JADWAL	8 byte	00:00:00 +1459 hingga 00:00:00 +1459	1 mikrodetik
TIMESTAMP	8 byte	4713 SM hingga 294276 M	1 mikrodetik
TIMESTAMPTZ	8 byte	4713 SM hingga 294276 M	1 mikrodetik

DATE

Gunakan tipe data DATE untuk menyimpan tanggal kalender sederhana tanpa cap waktu.

TIME

Waktu adalah alias dari TIME WITHOUT TIME ZONE.

Gunakan tipe data TIME untuk menyimpan waktu dalam sehari.

Kolom TIME menyimpan nilai hingga maksimum enam digit presisi untuk detik pecahan.

Secara default, nilai TIME adalah Coordinated Universal Time (UTC) di tabel pengguna dan tabel sistem Amazon Redshift.

JADWAL

TIMETZ adalah alias dari TIME WITH TIME ZONE.

Gunakan tipe data TIMETZ untuk menyimpan waktu hari dengan zona waktu.

Kolom TIMETZ menyimpan nilai hingga maksimum enam digit presisi untuk detik pecahan.

Secara default, nilai TIMETZ adalah UTC di tabel pengguna dan tabel sistem Amazon Redshift.

TIMESTAMP

TIMESTAMP adalah alias TIMESTAMP TANPA ZONA WAKTU.

Gunakan tipe data TIMESTAMP untuk menyimpan nilai stempel waktu lengkap yang menyertakan tanggal dan waktu hari.

Kolom TIMESTAMP menyimpan nilai dengan presisi maksimal enam digit selama pecahan detik.

Jika Anda menyisipkan tanggal ke kolom TIMESTAMP, atau tanggal dengan nilai stempel waktu sebagian, nilai tersebut secara implisit diubah menjadi nilai stempel waktu penuh. Nilai stempel waktu penuh ini memiliki nilai default (00) untuk jam, menit, dan detik yang hilang. Nilai zona waktu dalam string masukan diabaikan.

Secara default, nilai TIMESTAMP adalah UTC di tabel pengguna dan tabel sistem Amazon Redshift.

TIMESTAMPTZ

TIMESTAMPTZ adalah alias dari TIMESTAMP WITH TIME ZONE.

Gunakan tipe data TIMESTAMPTZ untuk memasukkan nilai stempel waktu lengkap yang mencakup tanggal, waktu hari, dan zona waktu. Ketika nilai input menyertakan zona waktu, Amazon Redshift menggunakan zona waktu untuk mengonversi nilai ke UTC dan menyimpan nilai UTC.

Untuk melihat daftar nama zona waktu yang didukung, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_names();
```

Untuk melihat daftar singkatan zona waktu yang didukung, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_abbrevs();
```

Anda juga dapat menemukan informasi terkini tentang zona waktu di Database Zona Waktu IANA.

Tabel berikut memiliki contoh format zona waktu.

format	Contoh
dd mon hh:mi:ss yyyy tz	17 Des 07:37:16 1997 PST
mm/dd/yyyyhh:mi: ss.ss tz	12/17/1997 07:37:16.00 PST
mm/dd/yyyyhh:mi: ss.ss tz	12/17/1997 07:37:16.00 US/Pasifik
yyyy-mm-dd hh:mi: ss+/- tz	1997-12-17 07:37:16-08
dd.mm.yyyy hh:mi:ss tz	17.12.1997 07:37:16.00 PST

Kolom TIMESTAMPTZ menyimpan nilai hingga maksimum enam digit presisi untuk detik pecahan.

Jika Anda menyisipkan tanggal ke kolom TIMESTAMPTZ, atau tanggal dengan stempel waktu sebagian, nilainya secara implisit diubah menjadi nilai stempel waktu penuh. Nilai stempel waktu penuh ini memiliki nilai default (00) untuk jam, menit, dan detik yang hilang.

Nilai TIMESTAMPTZ adalah UTC dalam tabel pengguna.

Contoh dengan tipe datetime

Berikut ini, Anda dapat menemukan contoh untuk bekerja dengan tipe datetime yang didukung oleh Amazon Redshift.

Contoh tanggal

Contoh berikut menyisipkan tanggal yang memiliki format berbeda dan menampilkan output.

```
create table datetable (start_date date, end_date date);
```

```
insert into datetable values ('2008-06-01','2008-12-31');
```

```
insert into datetable values ('Jun 1,2008','20081231');
```

```
select * from datetable order by 1;

start_date |  end_date
-----------------------
2008-06-01 | 2008-12-31
2008-06-01 | 2008-12-31
```

Jika Anda memasukkan nilai stempel waktu ke kolom DATE, bagian waktu diabaikan dan hanya tanggal yang dimuat.

Contoh waktu

Contoh berikut menyisipkan TIME dan TIMETZ nilai yang memiliki format yang berbeda dan menampilkan output.

```
create table timetable (start_time time, end_time timetz);
```

```
insert into timetable values ('19:11:19','20:41:19 UTC');
insert into timetable values ('191119', '204119 UTC');
```

```
select * from timetable order by 1;
start_time |  end_time
-----------------------
 19:11:19  | 20:41:19+00
 19:11:19  | 20:41:19+00
```

Contoh cap waktu

Jika Anda memasukkan tanggal ke kolom TIMESTAMP atau TIMESTAMPTZ, waktu defaultnya adalah tengah malam. Misalnya, jika Anda memasukkan literal`20081231`, nilai yang disimpan adalah`2008-12-31 00:00:00`.

Untuk mengubah zona waktu untuk sesi saat ini, gunakan SET perintah untuk mengatur parameter timezone konfigurasi.

Contoh berikut menyisipkan stempel waktu yang memiliki format berbeda dan menampilkan tabel yang dihasilkan.

```
create table tstamp(timeofday timestamp, timeofdaytz timestamptz);

insert into tstamp values('Jun 1,2008  09:59:59', 'Jun 1,2008 09:59:59 EST' );
insert into tstamp values('Dec 31,2008 18:20','Dec 31,2008 18:20');
insert into tstamp values('Jun 1,2008  09:59:59 EST', 'Jun 1,2008 09:59:59');

SELECT * FROM tstamp;

+---------------------+-----------------------+
|      timeofday      |      timeofdaytz      |
+---------------------+-----------------------+
| 2008-06-01 09:59:59 | 2008-06-01 14:59:59+00 |
| 2008-12-31 18:20:00 | 2008-12-31 18:20:00+00 |
| 2008-06-01 09:59:59 | 2008-06-01 09:59:59+00 |
+---------------------+-----------------------+
```

Tanggal, waktu, dan literal stempel waktu

Berikut ini adalah aturan untuk bekerja dengan literal tanggal, waktu, dan stempel waktu yang didukung oleh Amazon Redshift.

Tanggal

Tanggal input berikut adalah semua contoh valid dari nilai tanggal literal untuk tipe data DATE yang dapat Anda muat ke dalam tabel Amazon Redshift. `MDY DateStyle`Mode default diasumsikan berlaku. Mode ini berarti bahwa nilai bulan mendahului nilai hari dalam string seperti `1999-01-08` dan. `01/02/00`

> **Note**
>
> Tanggal atau stempel waktu literal harus dilampirkan dalam tanda kutip saat Anda memuatnya ke dalam tabel.

Tanggal masukan	Tanggal penuh
8 Januari 1999	8 Januari 1999
1999-01-08	8 Januari 1999

Tanggal masukan	Tanggal penuh
1/8/1999	8 Januari 1999
01/02/00	2 Januari 2000
2000-Jan-31	31 Januari 2000
Jan-31-2000	31 Januari 2000
31-Jan-2000	31 Januari 2000
20080215	15 Februari 2008
080215	15 Februari 2008
2008.366	31 Desember 2008 (bagian tiga digit tanggal harus antara 001 dan 366)

Kali

Waktu input berikut adalah semua contoh valid dari nilai waktu literal untuk tipe data TIME dan TIMETZ yang dapat Anda muat ke dalam tabel Amazon Redshift.

Waktu masukan	Deskripsi (bagian waktu)
04:05:06.789	4:05 AM dan 6.789 detik
04:05:06	4:05 AM dan 6 detik
04:05	4:05 AM tepatnya
040506	4:05 AM dan 6 detik
04:05AM	4:05 AM tepatnya; AM adalah opsional
04:05 SORE	4:05 PM tepatnya; nilai jam harus kurang dari 12
16:05	16:05 PM tepatnya

Stempel waktu

Stempel waktu masukan berikut adalah semua contoh valid dari nilai waktu literal untuk tipe data TIMESTAMP dan TIMESTAMPTZ yang dapat Anda muat ke dalam tabel Amazon Redshift. Semua literal tanggal yang valid dapat digabungkan dengan literal waktu berikut.

Masukan stempel waktu (tanggal dan waktu gabungan)	Deskripsi (bagian waktu)
20080215 04:05:06.789	4:05 AM dan 6.789 detik
20080215 04:05:06	4:05 AM dan 6 detik
20080215 04:05	4:05 AM tepatnya
20080215 040506	4:05 AM dan 6 detik
20080215 04:05AM	4:05 AM tepatnya; AM adalah opsional
20080215 04:05PM	4:05 PM tepatnya; nilai jam harus kurang dari 12
20080215 16:05	16:05 PM tepatnya
20080215	Tengah malam (secara default)

Nilai datetime khusus

Nilai khusus berikut dapat digunakan sebagai literal datetime dan sebagai argumen untuk fungsi tanggal. Mereka membutuhkan tanda kutip tunggal dan dikonversi ke nilai stempel waktu biasa selama pemrosesan kueri.

Nilai khusus	Deskripsi
now	Mengevaluasi waktu mulai transaksi saat ini dan mengembalikan stempel waktu dengan presisi mikrodetik.

Nilai khusus	Deskripsi
today	Mengevaluasi ke tanggal yang sesuai dan mengembalikan stempel waktu dengan nol untuk bagian waktu.
tomorrow	Mengevaluasi ke tanggal yang sesuai dan mengembalikan stempel waktu dengan nol untuk bagian waktu.
yesterday	Mengevaluasi ke tanggal yang sesuai dan mengembalikan stempel waktu dengan nol untuk bagian waktu.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana now dan today bekerja dengan fungsi DATEADD.

```
select dateadd(day,1,'today');

date_add
---------------------
2009-11-17 00:00:00
(1 row)

select dateadd(day,1,'now');

date_add
----------------------------
2009-11-17 10:45:32.021394
(1 row)
```

Tipe data interval dan literal

Anda dapat menggunakan tipe data interval untuk menyimpan durasi waktu dalam unit seperti,,,seconds, minuteshours, daysmonths, danyears. Tipe data interval dan literal dapat digunakan dalam perhitungan datetime, seperti, menambahkan interval ke tanggal dan stempel waktu, menjumlahkan interval, dan mengurangi interval dari tanggal atau stempel waktu. Literal interval dapat digunakan sebagai nilai masukan untuk kolom tipe data interval dalam tabel.

Sintaks tipe data interval

Untuk menentukan tipe data interval untuk menyimpan durasi waktu dalam tahun dan bulan:

```
INTERVAL year_to_month_qualifier
```

Untuk menentukan tipe data interval untuk menyimpan durasi dalam hari, jam, menit, dan detik:

```
INTERVAL day_to_second_qualifier [ (fractional_precision) ]
```

Sintaks interval literal

Untuk menentukan interval literal untuk menentukan durasi waktu dalam tahun dan bulan:

```
INTERVAL quoted-string year_to_month_qualifier
```

Untuk menentukan interval literal untuk menentukan durasi dalam hari, jam, menit, dan detik:

```
INTERVAL quoted-string day_to_second_qualifier [ (fractional_precision) ]
```

Pendapat

string yang dikutip

Menentukan nilai numerik positif atau negatif menentukan kuantitas dan unit datetime sebagai string input. Jika string yang dikutip hanya berisi numerik, maka Amazon Redshift menentukan unit dari year_to_month_qualifier atau day_to_second_qualifier. Misalnya, `'23' MONTH` mewakili`1 year 11 months`, `'-2' DAY` mewakili`-2 days 0 hours 0 minutes 0.0 seconds`, `'1-2' MONTH` mewakili`1 year 2 months`, dan `'13 day 1 hour 1 minute 1.123 seconds' SECOND` mewakili`13 days 1 hour 1 minute 1.123 seconds`. Untuk informasi selengkapnya tentang format keluaran suatu interval, lihatGaya interval.

year_to_month_qualifier

Menentukan rentang interval. Jika Anda menggunakan qualifier dan membuat interval dengan satuan waktu yang lebih kecil dari qualifier, Amazon Redshift memotong dan membuang bagian interval yang lebih kecil. Nilai yang valid untuk year_to_month_qualifier adalah:

- `YEAR`
- `MONTH`

- YEAR TO MONTH

day_to_second_qualifier

Menentukan rentang interval. Jika Anda menggunakan qualifier dan membuat interval dengan satuan waktu yang lebih kecil dari qualifier, Amazon Redshift memotong dan membuang bagian interval yang lebih kecil. Nilai yang valid untuk day_to_second_qualifier adalah:

- DAY
- HOUR
- MINUTE
- SECOND
- DAY TO HOUR
- DAY TO MINUTE
- DAY TO SECOND
- HOUR TO MINUTE
- HOUR TO SECOND
- MINUTE TO SECOND

Output dari literal INTERVAL terpotong ke komponen INTERVAL terkecil yang ditentukan. Misalnya, saat menggunakan kualifikasi MINUTE, Amazon Redshift membuang satuan waktu yang lebih kecil dari MINUTE.

```
select INTERVAL '1 day 1 hour 1 minute 1.123 seconds' MINUTE
```

Nilai yang dihasilkan terpotong menjadi. `'1 day 01:01:00'`

fractional_precision

Parameter opsional yang menentukan jumlah digit fraksional yang diizinkan dalam interval. Argumen fractional_precision seharusnya hanya ditentukan jika interval Anda berisi SECOND. Misalnya, `SECOND(3)` buat interval yang memungkinkan hanya tiga digit pecahan, seperti 1,234 detik. Jumlah maksimum digit fraksional adalah enam.

Konfigurasi sesi `interval_forbid_composite_literals` menentukan apakah kesalahan dikembalikan ketika interval ditentukan dengan bagian YEAR TO MONTH dan DAY TO SECOND. Untuk informasi selengkapnya, lihat interval_forbid_composite_literal.

Aritmatika interval

Anda dapat menggunakan nilai interval dengan nilai datetime lainnya untuk melakukan operasi aritmatika. Tabel berikut menjelaskan operasi yang tersedia dan jenis data apa yang dihasilkan dari setiap operasi.

> **Note**
>
> Operasi yang dapat menghasilkan keduanya `date` dan `timestamp` hasil melakukannya berdasarkan satuan waktu terkecil yang terlibat dalam persamaan. Misalnya, ketika Anda menambahkan `interval` ke hasilnya adalah `date` jika itu adalah interval TAHUN KE BULAN, dan stempel waktu jika itu adalah interval HARI KE KEDUA. `date`

Operasi di mana operan pertama adalah `interval` menghasilkan hasil sebagai berikut untuk operan kedua yang diberikan:

Operator	Date	Stempel waktu	Interval	Numerik
-	N/A	N/A	Interval	N/A
+	Date	Tanggal/Stempel Waktu	Interval	N/A
*	N/A	N/A	N/A	Interval
/	N/A	N/A	N/A	Interval

Operasi di mana operan pertama adalah `date` menghasilkan hasil sebagai berikut untuk operan kedua yang diberikan:

Operator	Date	Stempel waktu	Interval	Numerik
-	Numerik	Interval	Tanggal/Stempel Waktu	Date
+	N/A	N/A	N/A	N/A

Operasi di mana operan pertama adalah `timestamp` menghasilkan hasil sebagai berikut untuk operan kedua yang diberikan:

Operator	Date	Stempel waktu	Interval	Numerik
-	Numerik	Interval	Stempel waktu	Stempel waktu
+	N/A	N/A	N/A	N/A

Gaya interval

Anda dapat menggunakan the section called “SET” perintah SQL untuk mengubah format tampilan output dari nilai interval Anda. Saat Anda menggunakan tipe data interval di SQL, lemparkan ke teks untuk melihat gaya interval yang diharapkan, misalnya,`YEAR TO MONTH::text`. Nilai yang tersedia untuk SET `IntervalStyle` nilainya adalah:

- `postgres`— mengikuti gaya PostgreSQL. Ini adalah opsi default.
- `postgres_verbose`— mengikuti gaya verbose PostgreSQL.
- `sql_standard`— mengikuti gaya literal interval standar SQL.

Perintah berikut menetapkan gaya interval ke`sql_standard`.

```
SET IntervalStyle to 'sql_standard';
```

format keluaran postgres

Berikut ini adalah format output untuk gaya `postgres` interval. Setiap nilai numerik bisa negatif.

```
'<numeric> <unit> [, <numeric> <unit> ...]'
```

```
select INTERVAL '1-2' YEAR TO MONTH::text

varchar
---------------
1 year 2 mons
```

```
select INTERVAL '1 2:3:4.5678' DAY TO SECOND::text
```

```
varchar
------------------
1 day 02:03:04.5678
```

format keluaran postgres_verbose

sintaks postgres_verbose mirip dengan postgres, tetapi output postgres_verbose juga berisi satuan waktu.

```
'[@] <numeric> <unit> [, <numeric> <unit> ...] [direction]'
```

```
select INTERVAL '1-2' YEAR TO MONTH::text

varchar
-----------------
@ 1 year 2 mons
```

```
select INTERVAL '1 2:3:4.5678' DAY TO SECOND::text

varchar
--------------------------
@ 1 day 2 hours 3 mins 4.56 secs
```

format keluaran sql_standard

Nilai interval tahun ke bulan diformat sebagai berikut. Menentukan tanda negatif sebelum interval menunjukkan interval adalah nilai negatif dan berlaku untuk seluruh interval.

```
'[-]yy-mm'
```

Interval hari ke nilai kedua diformat sebagai berikut.

```
'[-]dd hh:mm:ss.ffffff'
```

```
SELECT INTERVAL '1-2' YEAR TO MONTH::text

varchar
-------
```

```
1-2
```

```
select INTERVAL '1 2:3:4.5678' DAY TO SECOND::text

varchar
---------------
1 2:03:04.5678
```

Contoh tipe data interval

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan tipe data INTERVAL dengan tabel.

```
create table sample_intervals (y2m interval month, h2m interval hour to minute);
insert into sample_intervals values (interval '20' month, interval '2 days
 1:1:1.123456' day to second);
select y2m::text, h2m::text from sample_intervals;


      y2m      |       h2m
---------------+-----------------
 1 year 8 mons | 2 days 01:01:00
```

```
update sample_intervals set y2m = interval '2' year where y2m = interval '1-8' year to
 month;
select * from sample_intervals;

   y2m   |       h2m
---------+-----------------
 2 years | 2 days 01:01:00
```

```
delete from sample_intervals where h2m = interval '2 1:1:0' day to second;
select * from sample_intervals;

 y2m | h2m
-----+-----
```

Contoh literal interval

Contoh berikut dijalankan dengan gaya interval diatur ke`postgres`.

Contoh berikut menunjukkan cara membuat INTERVAL literal 1 tahun.

```
select INTERVAL '1' YEAR

intervaly2m
---------------
1 years 0 mons
```

Jika Anda menentukan string yang dikutip yang melebihi kualifikasi, satuan waktu yang tersisa dipotong dari interval. Dalam contoh berikut, interval 13 bulan menjadi 1 tahun dan 1 bulan, tetapi sisanya 1 bulan ditinggalkan karena kualifikasi YEAR.

```
select INTERVAL '13 months' YEAR

intervaly2m
---------------
1 years 0 mons
```

Jika Anda menggunakan qualifier yang lebih rendah dari string interval Anda, unit sisa disertakan.

```
select INTERVAL '13 months' MONTH

intervaly2m
---------------
1 years 1 mons
```

Menentukan presisi dalam interval Anda memotong jumlah digit pecahan ke presisi yang ditentukan.

```
select INTERVAL '1.234567' SECOND (3)

intervald2s
--------------------------------
0 days 0 hours 0 mins 1.235 secs
```

Jika Anda tidak menentukan presisi, Amazon Redshift menggunakan presisi maksimum 6.

```
select INTERVAL '1.23456789' SECOND

intervald2s
----------------------------------
```

```
0 days 0 hours 0 mins 1.234567 secs
```

Contoh berikut menunjukkan cara membuat interval berkisar.

```
select INTERVAL '2:2' MINUTE TO SECOND

intervald2s
-----------------------------
0 days 0 hours 2 mins 2.0 secs
```

Kualifikasi mendikte unit yang Anda tentukan. Misalnya, meskipun contoh berikut menggunakan string kutipan yang sama dari '2:2' seperti contoh sebelumnya, Amazon Redshift mengakui bahwa ia menggunakan satuan waktu yang berbeda karena qualifier.

```
select INTERVAL '2:2' HOUR TO MINUTE

intervald2s
-----------------------------
0 days 2 hours 2 mins 0.0 secs
```

Singkatan dan bentuk jamak dari masing-masing unit juga didukung. Misalnya,, `5s` `5 second`, dan `5 seconds` merupakan interval yang setara. Unit yang didukung adalah tahun, bulan, jam, menit, dan detik.

```
select INTERVAL '5s' SECOND

intervald2s
-----------------------------
0 days 0 hours 0 mins 5.0 secs
```

```
select INTERVAL '5 HOURS' HOUR

intervald2s
-----------------------------
0 days 5 hours 0 mins 0.0 secs
```

```
select INTERVAL '5 h' HOUR

intervald2s
-----------------------------
```

```
0 days 5 hours 0 mins 0.0 secs
```

Contoh literal interval tanpa sintaks qualifier

> **Note**
>
> Contoh berikut menunjukkan menggunakan interval literal tanpa `YEAR TO MONTH` atau `DAY TO SECOND` kualifikasi. Untuk informasi tentang penggunaan literal interval yang direkomendasikan dengan kualifikasi, lihatTipe data interval dan literal.

Gunakan interval literal untuk mengidentifikasi periode waktu tertentu, seperti `12 hours` atau6 `months`. Anda dapat menggunakan literal interval ini dalam kondisi dan perhitungan yang melibatkan ekspresi datetime.

Interval literal dinyatakan sebagai kombinasi kata kunci INTERVAL dengan kuantitas numerik dan bagian tanggal yang didukung, misalnya `INTERVAL '7 days'` atau`INTERVAL '59 minutes'`. Anda dapat menghubungkan beberapa kuantitas dan unit untuk membentuk interval yang lebih tepat, misalnya:`INTERVAL '7 days, 3 hours, 59 minutes'`. Singkatan dan bentuk jamak dari setiap unit juga didukung; misalnya:`5 s`,`5 second`, dan `5 seconds` merupakan interval yang setara.

Jika Anda tidak menentukan bagian tanggal, nilai interval mewakili detik. Anda dapat menentukan nilai kuantitas sebagai pecahan (misalnya:`0.5 days`).

Contoh berikut menunjukkan serangkaian perhitungan dengan nilai interval yang berbeda.

Berikut ini menambahkan 1 detik ke tanggal yang ditentukan.

```
select caldate + interval '1 second' as dateplus from date
where caldate='12-31-2008';
dateplus
---------------------
2008-12-31 00:00:01
(1 row)
```

Berikut ini menambahkan 1 menit ke tanggal yang ditentukan.

```
select caldate + interval '1 minute' as dateplus from date
where caldate='12-31-2008';
dateplus
```

```
---------------------
2008-12-31 00:01:00
(1 row)
```

Berikut ini menambahkan 3 jam dan 35 menit ke tanggal yang ditentukan.

```
select caldate + interval '3 hours, 35 minutes' as dateplus from date
where caldate='12-31-2008';
dateplus
---------------------
2008-12-31 03:35:00
(1 row)
```

Berikut ini menambahkan 52 minggu ke tanggal yang ditentukan.

```
select caldate + interval '52 weeks' as dateplus from date
where caldate='12-31-2008';
dateplus
---------------------
2009-12-30 00:00:00
(1 row)
```

Berikut ini menambahkan 1 minggu, 1 jam, 1 menit, dan 1 detik ke tanggal yang ditentukan.

```
select caldate + interval '1w, 1h, 1m, 1s' as dateplus from date
where caldate='12-31-2008';
dateplus
---------------------
2009-01-07 01:01:01
(1 row)
```

Berikut ini menambahkan 12 jam (setengah hari) ke tanggal yang ditentukan.

```
select caldate + interval '0.5 days' as dateplus from date
where caldate='12-31-2008';
dateplus
---------------------
2008-12-31 12:00:00
(1 row)
```

Berikut ini mengurangi 4 bulan dari 15 Februari 2023 dan hasilnya adalah 15 Oktober 2022.

```
select date '2023-02-15' - interval '4 months';

?column?
---------------------
2022-10-15 00:00:00
```

Berikut ini mengurangi 4 bulan dari 31 Maret 2023 dan hasilnya adalah 30 November 2022. Perhitungan mempertimbangkan jumlah hari dalam sebulan.

```
select date '2023-03-31' - interval '4 months';

?column?
---------------------
2022-11-30 00:00:00
```

Jenis Boolean

Gunakan tipe data BOOLEAN untuk menyimpan nilai true dan false dalam kolom single-byte. Tabel berikut menjelaskan tiga kemungkinan status untuk nilai Boolean dan nilai literal yang menghasilkan keadaan itu. Terlepas dari string input, kolom Boolean menyimpan dan mengeluarkan “t” untuk true dan “f” untuk false.

Status	Nilai literal yang valid	Penyimpanan
True	`TRUE 't' 'true' 'y' 'yes' '1'`	1 byte
False	`FALSE 'f' 'false' 'n' 'no' '0'`	1 byte
Tidak Diketahui	`NULL`	1 byte

Anda dapat menggunakan perbandingan IS untuk memeriksa nilai Boolean hanya sebagai predikat dalam klausa WHERE. Anda tidak dapat menggunakan perbandingan IS dengan nilai Boolean dalam daftar SELECT.

Contoh

Anda dapat menggunakan kolom BOOLEAN untuk menyimpan status “Aktif/Tidak Aktif” untuk setiap pelanggan dalam tabel PELANGGAN.

```
create table customer(
custid int,
active_flag boolean default true);
```

```
insert into customer values(100, default);
```

```
select * from customer;
custid | active_flag
-------+-------------
   100 | t
```

Jika tidak ada nilai default (`true`atau`false`) ditentukan dalam pernyataan CREATE TABLE, memasukkan nilai default berarti memasukkan null.

Dalam contoh ini, kueri memilih pengguna dari tabel USERS yang menyukai olahraga tetapi tidak menyukai teater:

```
select firstname, lastname, likesports, liketheatre
from users
where likesports is true and liketheatre is false
order by userid limit 10;

firstname |  lastname  | likesports | liketheatre
----------+------------+------------+-------------
Lars      | Ratliff    | t          | f
Mufutau   | Watkins    | t          | f
Scarlett  | Mayer      | t          | f
Shafira   | Glenn      | t          | f
Winifred  | Cherry     | t          | f
Chase     | Lamb       | t          | f
Liberty   | Ellison    | t          | f
Aladdin   | Haney      | t          | f
Tashya    | Michael    | t          | f
Lucian    | Montgomery | t          | f
(10 rows)
```

Contoh berikut memilih pengguna dari tabel USERS yang tidak diketahui apakah mereka menyukai musik rock.

```
select firstname, lastname, likerock
from users
where likerock is unknown
order by userid limit 10;

firstname | lastname | likerock
----------+----------+----------
Rafael    | Taylor   |
Vladimir  | Humphrey |
Barry     | Roy      |
Tamekah   | Juarez   |
Mufutau   | Watkins  |
Naida     | Calderon |
Anika     | Huff     |
Bruce     | Beck     |
Mallory   | Farrell  |
Scarlett  | Mayer    |
(10 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan kesalahan karena menggunakan perbandingan IS dalam daftar SELECT.

```
select firstname, lastname, likerock is true as "check"
from users
order by userid limit 10;

[Amazon](500310) Invalid operation: Not implemented
```

Contoh berikut berhasil karena menggunakan perbandingan yang sama (=) dalam daftar SELECT alih-alih perbandingan IS.

```
select firstname, lastname, likerock = true as "check"
from users
order by userid limit 10;

firstname | lastname  | check
----------+-----------+------
Rafael    | Taylor    |
Vladimir  | Humphrey  |
```

```
Lars      | Ratliff   | true
Barry     | Roy       |
Reagan    | Hodge     | true
Victor    | Hernandez | true
Tamekah   | Juarez    |
Colton    | Roy       | false
Mufutau   | Watkins   |
Naida     | Calderon  |
```

Jenis HLLSKETCH

Gunakan tipe data HLLSKETCH untuk sketsa. HyperLogLog Amazon Redshift mendukung representasi HyperLogLog sketsa yang jarang atau padat. Sketsa dimulai sebagai jarang dan beralih ke padat ketika format padat lebih efisien untuk meminimalkan jejak memori yang digunakan.

Amazon Redshift secara otomatis mentransisikan HyperLogLog sketsa jarang saat mengimpor, mengekspor, atau mencetak sketsa dalam format JSON berikut.

```
{"logm":15,"sparse":{"indices":[4878,9559,14523],"values":[1,2,1]}}
```

Amazon Redshift menggunakan representasi string dalam format Base64 untuk mewakili sketsa padat. HyperLogLog

Amazon Redshift menggunakan representasi string berikut dalam format Base64 untuk mewakili sketsa padat. HyperLogLog

```
"ABAABA..."
```

Ukuran maksimum objek HLLSKETCH adalah 24.580 byte bila digunakan dalam kompresi mentah.

Tipe SUPER

Gunakan tipe data SUPER untuk menyimpan data atau dokumen semi-terstruktur sebagai nilai. Meskipun Amazon Redshift mampu menyimpan nilai tersebut menggunakan VARCHAR, kami menyarankan Anda menggunakan tipe data SUPER sebagai gantinya.

Data semi-terstruktur tidak sesuai dengan struktur kaku dan tabular dari model data relasional yang digunakan dalam database SQL. Ini berisi tag yang mereferensikan entitas yang berbeda dalam data. Mereka dapat berisi nilai-nilai kompleks seperti array, struktur bersarang, dan struktur kompleks lainnya yang terkait dengan format serialisasi, seperti JSON. Tipe data SUPER adalah seperangkat array tanpa skema dan nilai struktur yang mencakup semua jenis skalar Amazon Redshift lainnya.

Tipe data SUPER mendukung hingga 16 MB data untuk objek SUPER individu. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data SUPER, termasuk contoh penerapannya dalam tabel, lihatData semi-terstruktur di Amazon Redshift.

Amazon Redshift menyediakan dukungan bawaan untuk menyerap format data semi-terstruktur berikut menggunakan perintah COPY:

- JSON
- ARRAY
- TEXT
- CSV

Objek SUPER yang lebih besar dari 1MB hanya dapat dicerna dari format file berikut:

- Parquet
- JSON
- TEXT
- CSV

Tipe data SUPER memiliki properti berikut:

- Nilai skalar Amazon Redshift:
  - Sebuah nol
  - Sebuah boolean
  - Angka, seperti smallint, integer, bigint, desimal, atau floating point (seperti float4 atau float8)
  - Nilai string, seperti varchar atau char
- Nilai yang kompleks:
  - Array nilai, termasuk skalar atau kompleks
  - Struktur, juga dikenal sebagai tuple atau objek, yang merupakan peta nama dan nilai atribut (skalar atau kompleks)

Salah satu dari dua jenis nilai kompleks mengandung skalar atau nilai kompleksnya sendiri tanpa batasan keteraturan.

Pengkodean kompresi default untuk tipe data SUPER adalah ZSTD. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengkodean kompresi, lihatPengkodean kompresi.

Tipe data SUPER mendukung persistensi data semi-terstruktur dalam bentuk skema. Meskipun model data hierarkis dapat berubah, versi data lama dapat hidup berdampingan di kolom SUPER yang sama.

Amazon Redshift menggunakan PartiQL untuk mengaktifkan navigasi ke dalam array dan struktur. Amazon Redshift juga menggunakan sintaks PartiQL untuk mengulangi array SUPER. Untuk informasi selengkapnya, lihat PartiQL — bahasa kueri yang kompatibel dengan SQL untuk Amazon Redshift.

Amazon Redshift menggunakan pengetikan dinamis untuk memproses data SUPER tanpa skema tanpa perlu mendeklarasikan tipe data sebelum Anda menggunakannya dalam kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengetikan dinamis.

Anda dapat menerapkan kebijakan masking data dinamis ke nilai skalar pada jalur kolom tipe SUPER. Untuk informasi selengkapnya tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis. Untuk informasi tentang penggunaan masking data dinamis dengan tipe data SUPER, lihatMenggunakan masking data dinamis dengan jalur tipe data SUPER.

Kami menyarankan Anda mengatur opsi `r_enable_case_sensitive_super_attribute` konfigurasi ke true saat bekerja dengan data SUPER. Untuk informasi selengkapnya, lihat enable_case_sensitive_super_attribute.

Jenis VARBYTE

Gunakan kolom VARBYTE, VARBINARY, atau BINARY VARY VARY untuk menyimpan nilai biner panjang variabel dengan batas tetap.

```
varbyte [ (n) ]
```

Jumlah maksimum byte (n) dapat berkisar dari 1 — 16.777.216. Defaultnya adalah 64.000.

Beberapa contoh di mana Anda mungkin ingin menggunakan tipe data VARBYTE adalah sebagai berikut:

- Menggabungkan tabel pada kolom VARBYTE.
- Membuat tampilan terwujud yang berisi kolom VARBYTE. Penyegaran inkremental tampilan terwujud yang berisi kolom VARBYTE didukung. Namun, fungsi agregat selain COUNT, MIN, dan MAX dan GROUP BY pada kolom VARBYTE tidak mendukung penyegaran tambahan.

Untuk memastikan bahwa semua byte adalah karakter yang dapat dicetak, Amazon Redshift menggunakan format hex untuk mencetak nilai VARBYTE. Misalnya, SQL berikut mengubah string heksadesimal menjadi nilai biner. 6162 Meskipun nilai yang dikembalikan adalah nilai biner, hasilnya dicetak sebagai heksadesimal6162.

```
select from_hex('6162');

 from_hex
----------
 6162
```

Amazon Redshift mendukung casting antara VARBYTE dan tipe data berikut:

- CHAR
- VARCHAR
- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT

Saat casting dengan CHAR dan VARCHAR format UTF-8 digunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang format UTF-8, lihat. TO_VARBYTE Saat casting dari SMALLINT, INTEGER, dan BIGINT jumlah byte dari tipe data asli dipertahankan. Itu adalah dua byte untuk SMALLINT, empat byte untuk INTEGER, dan delapan byte untuk BIGINT.

Pernyataan SQL berikut melemparkan string VARCHAR ke VARBYTE. Meskipun nilai yang dikembalikan adalah nilai biner, hasilnya dicetak sebagai heksadesimal616263.

```
select 'abc'::varbyte;

 varbyte
---------
 616263
```

Pernyataan SQL berikut memberikan nilai CHAR dalam kolom ke VARBYTE. Contoh ini membuat tabel dengan kolom CHAR (10) (c), menyisipkan nilai karakter yang lebih pendek dari panjang 10. Cast yang dihasilkan melapisi hasil dengan karakter spasi (hex'20') ke ukuran kolom yang ditentukan. Meskipun nilai yang dikembalikan adalah nilai biner, hasilnya dicetak sebagai heksadesimal.

```
create table t (c char(10));
insert into t values ('aa'), ('abc');
select c::varbyte from t;
          c
----------------------
 61612020202020202020
 61626320202020202020
```

Pernyataan SQL berikut melemparkan string SMALLINT ke VARBYTE. Meskipun nilai yang dikembalikan adalah nilai biner, hasilnya dicetak sebagai heksadesimal`0005`, yang merupakan dua byte atau empat karakter heksadesimal.

```
select 5::smallint::varbyte;

 varbyte
---------
 0005
```

Pernyataan SQL berikut melemparkan INTEGER ke VARBYTE. Meskipun nilai yang dikembalikan adalah nilai biner, hasilnya dicetak sebagai heksadesimal`00000005`, yaitu empat byte atau delapan karakter heksadesimal.

```
select 5::int::varbyte;

 varbyte
----------
 00000005
```

Pernyataan SQL berikut melemparkan BIGINT ke VARBYTE. Meskipun nilai yang dikembalikan adalah nilai biner, hasilnya dicetak sebagai heksadesimal`0000000000000005`, yaitu delapan byte atau 16 karakter heksadesimal.

```
select 5::bigint::varbyte;

     varbyte
------------------
 0000000000000005
```

Fitur Amazon Redshift yang mendukung tipe data VARBYTE meliputi:

- Operator VARBYTE
- CONCAT
- LEN
- Fungsi PANJANG
- OCTET_LENGTH
- Fungsi SUBSTRING
- DARI_HEX
- TO_HEX
- DARI_VARBYTE
- TO_VARBYTE
- GETBIT
- Memuat kolom tipe data VARBYTE
- Membongkar kolom tipe data VARBYTE

Keterbatasan saat menggunakan tipe data VARBYTE dengan Amazon Redshift

Berikut ini adalah batasan saat menggunakan tipe data VARBYTE dengan Amazon Redshift:

- Amazon Redshift Spectrum mendukung tipe data VARBYTE hanya untuk file Parket dan ORC.
- Editor kueri Amazon Redshift dan editor kueri Amazon Redshift v2 belum sepenuhnya mendukung tipe data VARBYTE. Oleh karena itu, gunakan klien SQL yang berbeda saat bekerja dengan ekspresi VARBYTE.

  Sebagai solusi untuk menggunakan editor kueri, jika panjang data Anda pada atau di bawah 16.000.000 byte dan kontennya adalah UTF-8 yang valid, Anda dapat mentransmisikan nilai VARBYTE ke VARCHAR, misalnya:

  ```
  select to_varbyte('6162', 'hex')::varchar;
  ```
- Anda tidak dapat menggunakan tipe data VARBYTE dengan fungsi yang ditentukan pengguna Python atau Lambda (). UDFs
- Anda tidak dapat membuat kolom HLLSKETCH dari kolom VARBYTE atau menggunakan PERKIRAAN COUNT DISTINCT pada kolom VARBYTE.
- Nilai VARBYTE yang lebih besar dari 1 MB hanya dapat dicerna dari format file berikut:
  - Parquet

- Teks
- Nilai dipisahkan koma (CSV)

Ketik kompatibilitas dan konversi

Berikut ini, Anda dapat menemukan diskusi tentang cara kerja aturan konversi tipe dan kompatibilitas tipe data di Amazon Redshift.

Kompatibilitas

Pencocokan tipe data dan pencocokan nilai literal dan konstanta dengan tipe data terjadi selama berbagai operasi database, termasuk yang berikut ini:

- Bahasa manipulasi data (DML/bahasa manipulasi data) operasi pada tabel
- UNION, INTERSECT, dan EXCEPT query
- Ekspresi CASE
- Evaluasi predikat, seperti LIKE dan IN
- Evaluasi fungsi SQL yang melakukan perbandingan atau ekstraksi data
- Perbandingan dengan operator matematika

Hasil operasi ini bergantung pada aturan konversi tipe dan kompatibilitas tipe data. Kompatibilitas menyiratkan bahwa one-to-one pencocokan nilai tertentu dan tipe data tertentu tidak selalu diperlukan. Karena beberapa tipe data kompatibel, konversi implisit, atau paksaan, dimungkinkan (untuk informasi lebih lanjut, lihat). Jenis konversi implisit Ketika tipe data tidak kompatibel, terkadang Anda dapat mengonversi nilai dari satu tipe data ke tipe data lainnya dengan menggunakan fungsi konversi eksplisit.

Kompatibilitas umum dan aturan konversi

Perhatikan aturan kompatibilitas dan konversi berikut:

- Secara umum, tipe data yang termasuk dalam kategori tipe yang sama (seperti tipe data numerik yang berbeda) kompatibel dan dapat dikonversi secara implisit.

  Misalnya, dengan konversi implisit Anda dapat menyisipkan nilai desimal ke dalam kolom integer. Desimal dibulatkan untuk menghasilkan bilangan bulat. Atau Anda dapat mengekstrak nilai numerik, seperti`2008`, dari tanggal dan memasukkan nilai itu ke dalam kolom integer.

- Tipe data numerik memberlakukan kondisi luapan yang terjadi saat Anda mencoba menyisipkan nilai. out-of-range Misalnya, nilai desimal dengan presisi 5 tidak cocok dengan kolom desimal yang didefinisikan dengan presisi 4. Sebuah integer atau seluruh bagian dari desimal tidak pernah terpotong; Namun, bagian fraksional dari desimal dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah, sebagaimana mestinya. Namun, hasil pemeran eksplisit nilai yang dipilih dari tabel tidak dibulatkan.
- Berbagai jenis string karakter kompatibel; String kolom VARCHAR yang berisi data byte tunggal dan string kolom CHAR sebanding dan dapat dikonversi secara implisit. String VARCHAR yang berisi data multibyte tidak sebanding. Selain itu, Anda dapat mengonversi string karakter ke tanggal, waktu, stempel waktu, atau nilai numerik jika string adalah nilai literal yang sesuai; spasi depan atau belakang apa pun diabaikan. Sebaliknya, Anda dapat mengonversi tanggal, waktu, stempel waktu, atau nilai numerik menjadi string karakter dengan panjang tetap atau panjang variabel.

  > **Note**
  >
  > String karakter yang ingin Anda transmisikan ke tipe numerik harus berisi representasi karakter angka. Misalnya, Anda dapat mentransmisikan string `'1.0'` atau `'5.9'` ke nilai desimal, tetapi Anda tidak dapat mentransmisikan string `'ABC'` ke jenis numerik apa pun.

- Jika Anda membandingkan nilai DECIMAL dengan string karakter, Amazon Redshift mencoba mengonversi string karakter ke nilai DECIMAL. Saat membandingkan semua nilai numerik lainnya dengan string karakter, nilai numerik dikonversi ke string karakter. Untuk menegakkan konversi yang berlawanan (misalnya, mengubah string karakter menjadi bilangan bulat, atau mengubah nilai DECIMAL menjadi string karakter), gunakan fungsi eksplisit, seperti. PEMERAN
- Untuk mengonversi nilai DECIMAL atau NUMERIK 64-bit ke presisi yang lebih tinggi, Anda harus menggunakan fungsi konversi eksplisit seperti fungsi CAST atau CONVERT.
- Saat mengonversi DATE atau TIMESTAMP ke TIMESTAMPTZ, atau mengonversi TIME ke TIMETZ, zona waktu diatur ke zona waktu sesi saat ini. Zona waktu sesi adalah UTC secara default. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan zona waktu sesi, lihattimezone.
- Demikian pula, TIMESTAMPTZ dikonversi ke DATE, TIME, atau TIMESTAMP berdasarkan zona waktu sesi saat ini. Zona waktu sesi adalah UTC secara default. Setelah konversi, informasi zona waktu dijatuhkan.
- String karakter yang mewakili stempel waktu dengan zona waktu yang ditentukan dikonversi ke TIMESTAMPTZ menggunakan zona waktu sesi saat ini, yang merupakan UTC secara default. Demikian juga, string karakter yang mewakili waktu dengan zona waktu yang ditentukan dikonversi ke TIMETZ menggunakan zona waktu sesi saat ini, yang merupakan UTC secara default.

Jenis konversi implisit

Ada dua jenis konversi implisit:

- Konversi implisit dalam tugas, seperti menetapkan nilai dalam perintah INSERT atau UPDATE.
- Konversi implisit dalam ekspresi, seperti melakukan perbandingan dalam klausa WHERE.

Tabel berikut mencantumkan tipe data yang dapat dikonversi secara implisit dalam tugas atau ekspresi. Anda juga dapat menggunakan fungsi konversi eksplisit untuk melakukan konversi ini.

Dari tipe	Untuk mengetik
BIGINT () INT8	BOOLEAN
	CHAR
	DESIMAL (NUMERIK)
	PRESISI GANDA (FLOAT8)
	BILANGAN BULAT (INT, INT4)
	NYATA (FLOAT4)
	KECIL () INT2
	VARCHAR
CHAR	VARCHAR
DATE	CHAR
	VARCHAR
	TIMESTAMP
	TIMESTAMPTZ
DESIMAL (NUMERIK)	BIGINT () INT8
	CHAR

Dari tipe	Untuk mengetik
	PRESISI GANDA (FLOAT8)
	BILANGAN BULAT (INT, INT4)
	NYATA (FLOAT4)
	KECIL () INT2
	VARCHAR
PRESISI GANDA (FLOAT8)	BIGINT () INT8
	CHAR
	DESIMAL (NUMERIK)
	BILANGAN BULAT (INT, INT4)
	NYATA (FLOAT4)
	KECIL () INT2
	VARCHAR
BILANGAN BULAT (INT, INT4)	BIGINT () INT8
	BOOLEAN
	CHAR
	DESIMAL (NUMERIK)
	PRESISI GANDA (FLOAT8)
	NYATA (FLOAT4)
	KECIL () INT2
	VARCHAR

Dari tipe	Untuk mengetik
NYATA (FLOAT4)	BIGINT () INT8
	CHAR
	DESIMAL (NUMERIK)
	BILANGAN BULAT (INT, INT4)
	KECIL () INT2
	VARCHAR
KECIL () INT2	BIGINT () INT8
	BOOLEAN
	CHAR
	DESIMAL (NUMERIK)
	PRESISI GANDA (FLOAT8)
	BILANGAN BULAT (INT, INT4)
	NYATA (FLOAT4)
	VARCHAR
TIMESTAMP	CHAR
	DATE
	VARCHAR
	TIMESTAMPTZ
	TIME
TIMESTAMPTZ	CHAR

Dari tipe	Untuk mengetik
	DATE
	VARCHAR
	TIMESTAMP
	JADWAL
TIME	VARCHAR
	JADWAL
	INTERVAL HARI KE DETIK
JADWAL	VARCHAR
	TIME
GEOMETRY	GEOGRAPHY
GEOGRAPHY	GEOMETRY

> **Note**
>
> Konversi implisit antara TIMESTAMPTZ, TIMESTAMP, DATE, TIME, TIMETZ, atau string karakter menggunakan zona waktu sesi saat ini. Untuk informasi tentang pengaturan zona waktu saat ini, lihattimezone.
> Jenis data GEOMETRI dan GEOGRAFI tidak dapat secara implisit dikonversi ke tipe data lain, kecuali satu sama lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi CAST.
> Tipe data VARBYTE tidak dapat secara implisit dikonversi ke tipe data lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi CAST.

Menggunakan pengetikan dinamis untuk tipe data SUPER

Amazon Redshift menggunakan pengetikan dinamis untuk memproses data SUPER tanpa skema tanpa perlu mendeklarasikan tipe data sebelum Anda menggunakannya dalam kueri.

Pengetikan dinamis menggunakan hasil navigasi ke kolom data SUPER tanpa harus secara eksplisit mentransmisikannya ke jenis Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan pengetikan dinamis untuk tipe data SUPER, lihatPengetikan dinamis.

Anda dapat mentransmisikan nilai SUPER ke dan dari tipe data lain dengan beberapa pengecualian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batasan.

Urutan pemeriksaan

Amazon Redshift tidak mendukung urutan pemeriksaan khusus lokal atau yang ditentukan pengguna. Secara umum, hasil predikat apa pun dalam konteks apa pun dapat dipengaruhi oleh kurangnya aturan khusus lokal untuk menyortir dan membandingkan nilai data. Misalnya, ekspresi dan fungsi ORDER BY seperti MIN, MAX, dan RANK mengembalikan hasil berdasarkan UTF8 urutan biner data yang tidak memperhitungkan karakter spesifik lokal.

Ekspresi

Topik

- Ekspresi sederhana
- Ekspresi majemuk
- Daftar ekspresi
- Subkueri skalar
- Ekspresi fungsi

Ekspresi adalah kombinasi dari satu atau lebih nilai, operator, atau fungsi yang mengevaluasi nilai. Tipe data ekspresi umumnya adalah komponennya.

Ekspresi sederhana

Ekspresi sederhana adalah salah satu dari berikut ini:

- Nilai konstan atau literal
- Nama kolom atau referensi kolom
- Fungsi skalar
- Fungsi agregat (set)
- Fungsi jendela

- Sebuah subquery skalar

Contoh ekspresi sederhana meliputi:

```
5+12
dateid
sales.qtysold * 100
sqrt (4)
max (qtysold)
(select max (qtysold) from sales)
```

Ekspresi majemuk

Ekspresi majemuk adalah serangkaian ekspresi sederhana yang digabungkan oleh operator aritmatika. Ekspresi sederhana yang digunakan dalam ekspresi majemuk harus mengembalikan nilai numerik.

Sintaksis

```
expression
operator
expression | (compound_expression)
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi sederhana yang mengevaluasi nilai.

operator

Ekspresi aritmatika majemuk dapat dibangun menggunakan operator berikut, dalam urutan prioritas ini:

- (): tanda kurung untuk mengontrol urutan evaluasi
- +, -: tanda/operator positif dan negatif
- ^, |/, ||/: eksponensial, akar kuadrat, akar kubus
- *,/,%: operator perkalian, pembagian, dan modulo
- @: nilai absolut

- +, -: penambahan dan pengurangan
- &, |, #, ~, <<, >>: DAN, ATAU, TIDAK, geser ke kiri, geser operator bitwise kanan
- ||: penggabungan

(compound_expression)

Ekspresi majemuk dapat disarangkan menggunakan tanda kurung.

Contoh

Contoh ekspresi majemuk meliputi yang berikut ini.

```
('SMITH' || 'JONES')
sum(x) / y
sqrt(256) * avg(column)
rank() over (order by qtysold) / 100
(select (pricepaid - commission) from sales where dateid = 1882) * (qtysold)
```

Beberapa fungsi juga dapat disarangkan dalam fungsi lain. Misalnya, fungsi skalar apa pun dapat bersarang di dalam fungsi skalar lain. Contoh berikut mengembalikan jumlah nilai absolut dari satu set angka:

```
sum(abs(qtysold))
```

Fungsi jendela tidak dapat digunakan sebagai argumen untuk fungsi agregat atau fungsi jendela lainnya. Ekspresi berikut akan mengembalikan kesalahan:

```
avg(rank() over (order by qtysold))
```

Fungsi jendela dapat memiliki fungsi agregat bersarang. Ekspresi berikut menjumlahkan kumpulan nilai dan kemudian memeringkatnya:

```
rank() over (order by sum(qtysold))
```

Daftar ekspresi

Daftar ekspresi adalah kombinasi ekspresi, dan dapat muncul dalam kondisi keanggotaan dan perbandingan (klausa WHERE) dan dalam klausa GROUP BY.

Sintaksis

```
expression , expression , ... | (expression, expression, ...)
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi sederhana yang mengevaluasi nilai. Daftar ekspresi dapat berisi satu atau lebih ekspresi dipisahkan koma atau satu atau lebih kumpulan ekspresi dipisahkan koma. Ketika ada beberapa set ekspresi, setiap set harus berisi jumlah ekspresi yang sama, dan dipisahkan oleh tanda kurung. Jumlah ekspresi di setiap set harus sesuai dengan jumlah ekspresi sebelum operator dalam kondisi.

Contoh

Berikut ini adalah contoh daftar ekspresi dalam kondisi:

```
(1, 5, 10)
('THESE', 'ARE', 'STRINGS')
(('one', 'two', 'three'), ('blue', 'yellow', 'green'))
```

Jumlah ekspresi di setiap set harus sesuai dengan angka di bagian pertama pernyataan:

```
select * from venue
where (venuecity, venuestate) in (('Miami', 'FL'), ('Tampa', 'FL'))
order by venueid;

venueid |        venuename        | venuecity | venuestate | venueseats
---------+-------------------------+-----------+------------+------------
28 | American Airlines Arena | Miami     | FL         |          0
54 | St. Pete Times Forum    | Tampa     | FL         |          0
91 | Raymond James Stadium   | Tampa     | FL         |      65647
(3 rows)
```

Subkueri skalar

Subquery skalar adalah kueri SELECT biasa dalam tanda kurung yang mengembalikan tepat satu nilai: satu baris dengan satu kolom. Kueri dijalankan dan nilai yang dikembalikan digunakan dalam kueri luar. Jika subquery mengembalikan nol baris, nilai ekspresi subquery adalah nol. Jika

mengembalikan lebih dari satu baris, Amazon Redshift mengembalikan kesalahan. Subquery dapat merujuk ke variabel dari kueri induk, yang akan bertindak sebagai konstanta selama salah satu pemanggilan subquery.

Anda dapat menggunakan subkueri skalar di sebagian besar pernyataan yang membutuhkan ekspresi. Subquery skalar bukan ekspresi yang valid dalam kasus berikut:

- Sebagai nilai default untuk ekspresi
- Dalam klausa GROUP BY dan HAVING

Contoh

Subquery berikut menghitung harga rata-rata yang dibayarkan per penjualan sepanjang tahun 2008, kemudian kueri luar menggunakan nilai tersebut dalam output untuk membandingkan dengan harga rata-rata per penjualan per kuartal:

```
select qtr, avg(pricepaid) as avg_saleprice_per_qtr,
(select avg(pricepaid)
from sales join date on sales.dateid=date.dateid
where year = 2008) as avg_saleprice_yearly
from sales join date on sales.dateid=date.dateid
where year = 2008
group by qtr
order by qtr;
qtr  | avg_saleprice_per_qtr | avg_saleprice_yearly
-------+-----------------------+----------------------
1     |                647.64 |               642.28
2     |                646.86 |               642.28
3     |                636.79 |               642.28
4     |                638.26 |               642.28
(4 rows)
```

Ekspresi fungsi

Sintaksis

Setiap built-in dapat digunakan sebagai ekspresi. Sintaks untuk panggilan fungsi adalah nama fungsi diikuti oleh daftar argumen dalam tanda kurung.

```
function ( [expression [, expression...]] )
```

Pendapat

fungsi

Fungsi bawaan apa pun. Untuk beberapa contoh fungsi, lihatReferensi fungsi SQL.

ekspresi

Ekspresi apa pun yang cocok dengan tipe data dan jumlah parameter yang diharapkan oleh fungsi.

Contoh

```
abs (variable)
select avg (qtysold + 3) from sales;
select dateadd (day,30,caldate) as plus30days from date;
```

Ketentuan

Topik

- Sintaksis
- Kondisi perbandingan
- Kondisi logis
- Kondisi pencocokan pola
- ANTARA kondisi rentang
- Kondisi nol
- Kondisi EXISTS
- Dalam kondisi

Kondisi adalah pernyataan dari satu atau lebih ekspresi dan operator logis yang mengevaluasi benar, salah, atau tidak diketahui. Kondisi juga kadang-kadang disebut sebagai predikat.

> **Note**
>
> Semua perbandingan string dan kecocokan pola LIKE peka huruf besar/kecil. Misalnya, 'A' dan 'a' tidak cocok. Namun, Anda dapat melakukan kecocokan pola case-insensitive dengan menggunakan predikat ILIKE.

Sintaksis

```
comparison_condition
| logical_condition
| range_condition
| pattern_matching_condition
| null_condition
| EXISTS_condition
| IN_condition
```

Kondisi perbandingan

Kondisi perbandingan menyatakan hubungan logis antara dua nilai. Semua kondisi perbandingan adalah operator biner dengan tipe pengembalian Boolean. Amazon Redshift mendukung operator perbandingan yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Operator	Sintaksis	Deskripsi
<	`a < b`	Nilai a kurang dari nilai b.
>	`a > b`	Nilai a lebih besar dari nilai b.
<=	`a <= b`	Nilai a kurang dari atau sama dengan nilai b.
>=	`a >= b`	Nilai a lebih besar dari atau sama dengan nilai b.
=	`a = b`	Nilai a sama dengan nilai b.
<> atau! =	`a <> b or a != b`	Nilai a tidak sama dengan nilai b.
APA SAJA | BEBERAPA	`a = ANY(subquery)`	Nilai a sama dengan nilai apa pun yang dikembali kan oleh subquery.
SEMUA	`a <> ALL or != ALL (subquery))`	Nilai a tidak sama dengan nilai apa pun yang dikembalikan oleh subquery.
BENAR | SALAH | TIDAK DIKETAHUI	`a IS TRUE`	Nilai a adalah Boolean TRUE.

Catatan penggunaan

= APA SAJA | BEBERAPA

Kata kunci ANY dan SOME identik dengan kondisi IN, dan mengembalikan true jika perbandingan benar untuk setidaknya satu nilai yang dikembalikan oleh subquery yang mengembalikan satu atau lebih nilai. Amazon Redshift hanya mendukung kondisi = (sama) untuk ANY dan BEBERAPA. Kondisi ketidaksetaraan tidak didukung.

> **Note**
>
> Predikat ALL tidak didukung.

<> SEMUA

Kata kunci ALL identik dengan NOT IN (lihat Dalam kondisi kondisi) dan mengembalikan true jika ekspresi tidak termasuk dalam hasil subquery. Amazon Redshift hanya mendukung <> atau! = (tidak sama) kondisi untuk SEMUA. Kondisi perbandingan lainnya tidak didukung.

ADALAH TRUE/FALSE/UNKNOWN

Nilai bukan nol sama dengan TRUE, 0 sama dengan FALSE, dan null sama dengan UNKNOWN. Lihat tipe Jenis Boolean datanya.

Contoh

Berikut adalah beberapa contoh sederhana dari kondisi perbandingan:

```
a = 5
a < b
min(x) >= 5
qtysold = any (select qtysold from sales where dateid = 1882
```

Kueri berikut mengembalikan tempat dengan lebih dari 10.000 kursi dari tabel VENUE:

```
select venueid, venuename, venueseats from venue
where venueseats > 10000
order by venueseats desc;

venueid |           venuename            | venueseats
```

```
---------+--------------------------------+------------
83 | FedExField                     |      91704
 6 | New York Giants Stadium        |      80242
79 | Arrowhead Stadium              |      79451
78 | INVESCO Field                  |      76125
69 | Dolphin Stadium                |      74916
67 | Ralph Wilson Stadium           |      73967
76 | Jacksonville Municipal Stadium |      73800
89 | Bank of America Stadium        |      73298
72 | Cleveland Browns Stadium       |      73200
86 | Lambeau Field                  |      72922
...
(57 rows)
```

Contoh ini memilih user (USERID) dari tabel USERS yang menyukai musik rock:

```
select userid from users where likerock = 't' order by 1 limit 5;

userid
--------
3
5
6
13
16
(5 rows)
```

Contoh ini memilih user (USERID) dari tabel USERS yang tidak diketahui apakah mereka menyukai musik rock:

```
select firstname, lastname, likerock
from users
where likerock is unknown
order by userid limit 10;

firstname | lastname | likerock
----------+----------+----------
Rafael    | Taylor   |
Vladimir  | Humphrey |
Barry     | Roy      |
Tamekah   | Juarez   |
Mufutau   | Watkins  |
Naida     | Calderon |
```

```
Anika     | Huff     |
Bruce     | Beck     |
Mallory   | Farrell  |
Scarlett  | Mayer    |
(10 rows
```

Contoh dengan kolom TIME

Berikut contoh tabel TIME_TEST memiliki kolom TIME_VAL (tipe TIME) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select time_val from time_test;

time_val
---------------------
20:00:00
00:00:00.5550
00:58:00
```

Contoh berikut mengekstrak jam dari setiap timetz_val.

```
select time_val from time_test where time_val < '3:00';
   time_val
---------------
 00:00:00.5550
 00:58:00
```

Contoh berikut membandingkan dua literal waktu.

```
select time '18:25:33.123456' = time '18:25:33.123456';
 ?column?
----------
 t
```

Contoh dengan kolom TIMETZ

Contoh tabel berikut TIMETZ_TEST memiliki kolom TIMETZ_VAL (tipe TIMETZ) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select timetz_val from timetz_test;

timetz_val
```

```
------------------
04:00:00+00
00:00:00.5550+00
05:58:00+00
```

Contoh berikut hanya memilih nilai TIMETZ kurang dari. `3:00:00 UTC` Perbandingan dilakukan setelah mengkonversi nilai ke UTC.

```
select timetz_val from timetz_test where timetz_val < '3:00:00 UTC';

   timetz_val
---------------
 00:00:00.5550+00
```

Contoh berikut membandingkan dua literal TIMETZ. Zona waktu diabaikan untuk perbandingan.

```
select time '18:25:33.123456 PST' < time '19:25:33.123456 EST';

 ?column?
----------
 t
```

Kondisi logis

Kondisi logis menggabungkan hasil dari dua kondisi untuk menghasilkan satu hasil. Semua kondisi logis adalah operator biner dengan tipe pengembalian Boolean.

Sintaksis

```
expression
{ AND | OR }
expression
NOT expression
```

Kondisi logis menggunakan logika Boolean tiga nilai di mana nilai nol mewakili hubungan yang tidak diketahui. Tabel berikut menjelaskan hasil untuk kondisi logis, di mana `E1` dan `E2` mewakili ekspresi:

E1	E2	E1 DAN E2	E1 ATAU E2	BUKAN E2
BETUL	BETUL	BETUL	BETUL	SALAH

E1	E2	E1 DAN E2	E1 ATAU E2	BUKAN E2
BETUL	SALAH	SALAH	BETUL	BETUL
BETUL	TIDAK DIKETAHUI	TIDAK DIKETAHUI	BETUL	TIDAK DIKETAHUI
SALAH	BETUL	SALAH	BETUL	
SALAH	SALAH	SALAH	SALAH	
SALAH	TIDAK DIKETAHUI	SALAH	TIDAK DIKETAHUI	
TIDAK DIKETAHUI	BETUL	TIDAK DIKETAHUI	BETUL	
TIDAK DIKETAHUI	SALAH	SALAH	TIDAK DIKETAHUI	
TIDAK DIKETAHUI	TIDAK DIKETAHUI	TIDAK DIKETAHUI	TIDAK DIKETAHUI	

Operator NOT dievaluasi sebelum AND, dan operator AND dievaluasi sebelum operator OR. Tanda kurung apa pun yang digunakan dapat mengesampingkan urutan evaluasi default ini.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan USERID dan USERNAME dari tabel USERS tempat pengguna menyukai Las Vegas dan olahraga:

```
select userid, username from users
where likevegas = 1 and likesports = 1
order by userid;

userid | username
--------+----------
1 | JSG99FHE
67 | TWU10MZT
87 | DUF19VXU
92 | HYP36WEQ
```

```
109 | FPL38HZK
120 | DMJ24GUZ
123 | QZR22XGQ
130 | ZQC82ALK
133 | LBN45WCH
144 | UCX04JKN
165 | TEY68OEB
169 | AYQ83HGO
184 | TVX65AZX
...
(2128 rows)
```

Contoh berikutnya mengembalikan USERID dan USERNAME dari tabel USERS di mana pengguna menyukai Las Vegas, atau olahraga, atau keduanya. Kueri ini mengembalikan semua output dari contoh sebelumnya ditambah pengguna yang hanya menyukai Las Vegas atau olahraga.

```
select userid, username from users
where likevegas = 1 or likesports = 1
order by userid;

userid | username
--------+----------
1 | JSG99FHE
2 | PGL08LJI
3 | IFT66TXU
5 | AEB55QTM
6 | NDQ15VBM
9 | MSD36KVR
10 | WKW41AIW
13 | QTF33MCG
15 | OWU78MTR
16 | ZMG93CDD
22 | RHT62AGI
27 | KOY02CVE
29 | HUH27PKK
...
(18968 rows)
```

Kueri berikut menggunakan tanda kurung di sekitar 0R kondisi untuk menemukan tempat di New York atau California tempat Macbeth dilakukan:

```
select distinct venuename, venuecity
```

```
from venue join event on venue.venueid=event.venueid
where (venuestate = 'NY' or venuestate = 'CA') and eventname='Macbeth'
order by 2,1;

venuename                |   venuecity
-----------------------------------------+---------------
Geffen Playhouse                         | Los Angeles
Greek Theatre                            | Los Angeles
Royce Hall                               | Los Angeles
American Airlines Theatre                | New York City
August Wilson Theatre                    | New York City
Belasco Theatre                          | New York City
Bernard B. Jacobs Theatre                | New York City
...
```

Menghapus tanda kurung dalam contoh ini mengubah logika dan hasil kueri.

Contoh berikut menggunakan NOT operator:

```
select * from category
where not catid=1
order by 1;

catid | catgroup |  catname  |                 catdesc
-------+----------+-----------+--------------------------------------------
2 | Sports   | NHL       | National Hockey League
3 | Sports   | NFL       | National Football League
4 | Sports   | NBA       | National Basketball Association
5 | Sports   | MLS       | Major League Soccer
...
```

Contoh berikut menggunakan NOT kondisi yang diikuti oleh suatu AND kondisi:

```
select * from category
where (not catid=1) and catgroup='Sports'
order by catid;

catid | catgroup | catname |             catdesc
-------+----------+---------+----------------------------------
2 | Sports   | NHL     | National Hockey League
3 | Sports   | NFL     | National Football League
4 | Sports   | NBA     | National Basketball Association
5 | Sports   | MLS     | Major League Soccer
```

```
(4 rows)
```

Kondisi pencocokan pola

Topik

- SUKA
- SIMILAR TO
- Operator POSIX

Operator pencocokan pola mencari string untuk pola yang ditentukan dalam ekspresi kondisional dan mengembalikan true atau false tergantung pada apakah ia menemukan kecocokan. Amazon Redshift menggunakan tiga metode untuk pencocokan pola:

- Seperti ekspresi

  Operator LIKE membandingkan ekspresi string, seperti nama kolom, dengan pola yang menggunakan karakter wildcard % (persen) dan _ (garis bawah). Pencocokan pola LIKE selalu mencakup seluruh string. LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil dan ILIKE melakukan pertandingan case-insensitive.
- MIRIP dengan ekspresi reguler

  Operator SIMILAR TO mencocokkan ekspresi string dengan pola ekspresi reguler standar SQL, yang dapat menyertakan satu set metakarakter pencocokan pola yang mencakup dua yang didukung oleh operator LIKE. MIRIP DENGAN mencocokkan seluruh string dan melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil.
- Ekspresi reguler bergaya POSIX

  Ekspresi reguler POSIX memberikan sarana yang lebih kuat untuk pencocokan pola daripada operator LIKE dan SIMILAR TO. Pola ekspresi reguler POSIX dapat mencocokkan bagian mana pun dari string dan melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil.

Pencocokan ekspresi reguler, menggunakan operator SIMILAR TO atau POSIX, mahal secara komputasi. Kami merekomendasikan menggunakan LIKE bila memungkinkan, terutama saat memproses sejumlah besar baris. Misalnya, kueri berikut identik secara fungsional, tetapi kueri yang menggunakan LIKE berjalan beberapa kali lebih cepat daripada kueri yang menggunakan ekspresi reguler:

```
select count(*) from event where eventname SIMILAR TO '%(Ring|Die)%';
select count(*) from event where eventname LIKE '%Ring%' OR eventname LIKE '%Die%';
```

SUKA

Operator LIKE membandingkan ekspresi string, seperti nama kolom, dengan pola yang menggunakan karakter wildcard% (percent) dan _ (underscore). Pencocokan pola LIKE selalu mencakup seluruh string. Untuk mencocokkan urutan di mana saja dalam string, pola harus dimulai dan diakhiri dengan tanda persen.

LIKE peka huruf besar/kecil; ILIKE tidak peka huruf besar/kecil.

Sintaksis

```
expression [ NOT ] LIKE | ILIKE pattern [ ESCAPE 'escape_char' ]
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid, seperti nama kolom.

SEPERTI | ILIKE

LIKE melakukan kecocokan pola peka huruf besar/kecil. ILIKE melakukan kecocokan pola case-insensitive untuk karakter single-byte UTF-8 (ASCII). Untuk melakukan kecocokan pola case-insensitive untuk karakter multibyte, gunakan fungsi LOWER pada ekspresi dan pola dengan kondisi LIKE.

Berbeda dengan predikat perbandingan, seperti = dan <>, predikat LIKE dan ILIKE tidak secara implisit mengabaikan spasi tambahan. Untuk mengabaikan spasi tambahan, gunakan RTRIM atau secara eksplisit melemparkan kolom CHAR ke VARCHAR.

~~Operator setara dengan LIKE, dan ~~* setara dengan ILIKE. Juga !~~ dan !~~* operator setara dengan TIDAK SUKA dan TIDAK ILIKE.

pola

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola yang akan dicocokkan.

escape_char

Ekspresi karakter yang akan lolos dari karakter metakarakter dalam pola. Defaultnya adalah dua garis miring terbalik ('\\').

Jika pola tidak mengandung metakarakter, maka pola hanya mewakili string itu sendiri; dalam hal ini LIKE bertindak sama dengan operator sama dengan.

Salah satu ekspresi karakter dapat berupa tipe data CHAR atau VARCHAR. Jika berbeda, Amazon Redshift mengubah pola ke tipe data ekspresi.

LIKE mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Operator	Deskripsi
%	Cocokkan dengan urutan nol atau lebih karakter.
_	Cocokkan karakter tunggal apa pun.

Contoh

Tabel berikut menunjukkan contoh pencocokan pola menggunakan LIKE:

Ekspresi	Pengembalian
`'abc' LIKE 'abc'`	True
`'abc' LIKE 'a%'`	Benar
`'abc' LIKE '_B_'`	Salah
`'abc' ILIKE '_B_'`	Benar
`'abc' LIKE 'c%'`	False

Contoh berikut menemukan semua kota yang namanya dimulai dengan “E”:

```
select distinct city from users
where city like 'E%' order by city;
city
---------------
East Hartford
East Lansing
East Rutherford
```

```
East St. Louis
Easthampton
Easton
Eatontown
Eau Claire
...
```

Contoh berikut menemukan pengguna yang nama belakangnya berisi “sepuluh”:

```
select distinct lastname from users
where lastname like '%ten%' order by lastname;
lastname
-------------
Christensen
Wooten
...
```

Contoh berikut menunjukkan bagaimana untuk mencocokkan beberapa pola.

```
select distinct lastname from tickit.users
where lastname like 'Chris%' or lastname like '%Wooten' order by lastname;
lastname
-------------
Christensen
Christian
Wooten
...
```

Contoh berikut menemukan kota yang karakter ketiga dan keempat adalah “ea”. Perintah menggunakan ILIKE untuk menunjukkan ketidakpekaan kasus:

```
select distinct city from users where city ilike '__EA%' order by city;
city
-------------
Brea
Clearwater
Great Falls
Ocean City
Olean
Wheaton
(6 rows)
```

Contoh berikut menggunakan string escape default (\\) untuk mencari string yang menyertakan “start_” (teks `start` diikuti oleh garis bawah): _

```
select tablename, "column" from pg_table_def
where "column" like '%start\\_%'
limit 5;

     tablename     |    column
-------------------+---------------
 stl_s3client      | start_time
 stl_tr_conflict   | xact_start_ts
 stl_undone        | undo_start_ts
 stl_unload_log    | start_time
 stl_vacuum_detail | start_row
(5 rows)
```

Contoh berikut menentukan '^' sebagai karakter escape, kemudian menggunakan karakter escape untuk mencari string yang menyertakan “start_” (teks `start` diikuti dengan garis bawah): _

```
select tablename, "column" from pg_table_def
where "column" like '%start^_%' escape '^'
limit 5;

     tablename     |    column
-------------------+---------------
 stl_s3client      | start_time
 stl_tr_conflict   | xact_start_ts
 stl_undone        | undo_start_ts
 stl_unload_log    | start_time
 stl_vacuum_detail | start_row
(5 rows)
```

Contoh berikut menggunakan ~~* operator untuk melakukan pencarian case-insensitive (ILIKE) untuk kota yang dimulai dengan “Ag”.

```
select distinct city from users where city ~~* 'Ag%' order by city;

city
------------
Agat
Agawam
Agoura Hills
```

```
Aguadilla
```

SIMILAR TO

Operator MIRIP TO cocok dengan ekspresi string, seperti nama kolom, dengan pola ekspresi reguler standar SQL. Pola ekspresi reguler SQL dapat mencakup satu set metakarakter pencocokan pola, termasuk dua yang didukung oleh operator. SUKA

Operator SIMILAR TO mengembalikan true hanya jika polanya cocok dengan seluruh string, tidak seperti perilaku ekspresi reguler POSIX, di mana pola dapat cocok dengan bagian mana pun dari string.

MIRIP DENGAN melakukan kecocokan case-sensitive.

> **Note**
>
> Pencocokan ekspresi reguler menggunakan SIMILAR TO mahal secara komputasi. Kami merekomendasikan menggunakan LIKE bila memungkinkan, terutama saat memproses sejumlah besar baris. Misalnya, kueri berikut identik secara fungsional, tetapi kueri yang menggunakan LIKE berjalan beberapa kali lebih cepat daripada kueri yang menggunakan ekspresi reguler:
>
> ```
> select count(*) from event where eventname SIMILAR TO '%(Ring|Die)%';
> select count(*) from event where eventname LIKE '%Ring%' OR eventname LIKE '%Die
> %';
> ```

Sintaksis

```
expression [ NOT ] SIMILAR TO pattern [ ESCAPE 'escape_char' ]
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid, seperti nama kolom.

SIMILAR TO

MIRIP DENGAN melakukan kecocokan pola peka huruf besar/kecil untuk seluruh string dalam ekspresi.

pola

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid mewakili pola ekspresi reguler standar SQL.

escape_char

Ekspresi karakter yang akan lolos dari metakarakter dalam pola. Defaultnya adalah dua garis miring terbalik ('\\').

Jika pola tidak mengandung metakarakter, maka pola hanya mewakili string itu sendiri.

Salah satu ekspresi karakter dapat berupa tipe data CHAR atau VARCHAR. Jika berbeda, Amazon Redshift mengubah pola ke tipe data ekspresi.

MIRIP DENGAN mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Operator	Deskripsi
%	Cocokkan dengan urutan nol atau lebih karakter.
_	Cocokkan karakter tunggal apa pun.
|	Menunjukkan pergantian (salah satu dari dua alternatif).
*	Ulangi item sebelumnya nol atau lebih kali.
+	Ulangi item sebelumnya satu kali atau lebih.
?	Ulangi item sebelumnya nol atau satu kali.
{m}	Ulangi item sebelumnya tepat m kali.
{m,}	Ulangi item sebelumnya m atau lebih kali.
{m,n}	Ulangi item sebelumnya setidaknya m dan tidak lebih dari n kali.
()	Tanda kurung mengelompokkan item menjadi satu item logis.
[...]	Ekspresi braket menentukan kelas karakter, seperti dalam ekspresi reguler POSIX.

Contoh

Tabel berikut menunjukkan contoh pencocokan pola menggunakan SIMILAR TO:

Ekspresi	Pengembalian
`'abc' SIMILAR TO 'abc'`	True
`'abc' SIMILAR TO '_b_'`	Benar
`'abc' SIMILAR TO '_A_'`	Salah
`'abc' SIMILAR TO '%(b|d)%'`	Benar
`'abc' SIMILAR TO '(b|c)%'`	Salah
`'AbcAbcdefgefg12efgefg12' SIMILAR TO '((Ab)?c)+d((efg)+(12))+'`	Benar
`'aaaaaab11111xy' SIMILAR TO 'a{6}_[0-9]{5}(x|y){2}'`	Benar
`'$0.87' SIMILAR TO '$[0-9]+(.[0-9][0-9])?'`	True

Contoh berikut menemukan kota yang namanya mengandung “E” atau “H”:

```
SELECT DISTINCT city FROM users
WHERE city SIMILAR TO '%E%|%H%' ORDER BY city LIMIT 5;

      city
-----------------
 Agoura Hills
 Auburn Hills
 Benton Harbor
 Beverly Hills
 Chicago Heights
```

Contoh berikut menggunakan string escape default ('\\') untuk mencari string yang menyertakan "_“:

```
SELECT tablename, "column" FROM pg_table_def
WHERE "column" SIMILAR TO '%start\\_%'
ORDER BY tablename, "column" LIMIT 5;

        tablename         |       column
--------------------------+---------------------
 stcs_abort_idle          | idle_start_time
 stcs_abort_idle          | txn_start_time
 stcs_analyze_compression | start_time
 stcs_auto_worker_levels  | start_level
 stcs_auto_worker_levels  | start_wlm_occupancy
```

Contoh berikut menentukan '^' sebagai string escape, kemudian menggunakan string escape untuk mencari string yang menyertakan '"_':

```
SELECT tablename, "column" FROM pg_table_def
WHERE "column" SIMILAR TO '%start^_%' ESCAPE '^'
ORDER BY tablename, "column" LIMIT 5;

        tablename         |       column
--------------------------+---------------------
 stcs_abort_idle          | idle_start_time
 stcs_abort_idle          | txn_start_time
 stcs_analyze_compression | start_time
 stcs_auto_worker_levels  | start_level
 stcs_auto_worker_levels  | start_wlm_occupancy
```

Operator POSIX

Ekspresi reguler POSIX adalah urutan karakter yang menentukan pola kecocokan. String cocok dengan ekspresi reguler jika itu adalah anggota dari set reguler yang dijelaskan oleh ekspresi reguler.

Ekspresi reguler POSIX memberikan sarana yang lebih kuat untuk pencocokan pola daripada SIMILAR TO operator SUKA dan. Pola ekspresi reguler POSIX dapat cocok dengan setiap bagian dari string, tidak seperti operator SIMILAR TO, yang mengembalikan true hanya jika polanya cocok dengan seluruh string.

> **Note**
>
> Pencocokan ekspresi reguler menggunakan operator POSIX mahal secara komputasi. Kami merekomendasikan menggunakan LIKE bila memungkinkan, terutama saat memproses

sejumlah besar baris. Misalnya, kueri berikut identik secara fungsional, tetapi kueri yang menggunakan LIKE berjalan beberapa kali lebih cepat daripada kueri yang menggunakan ekspresi reguler:

```
select count(*) from event where eventname ~ '.*(Ring|Die).*';
select count(*) from event where eventname LIKE '%Ring%' OR eventname LIKE '%Die
%';
```

Sintaksis

```
expression [ ! ] ~ pattern
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid, seperti nama kolom.

!

Operator negasi. Tidak cocok dengan ekspresi reguler.

~

Lakukan kecocokan peka huruf besar/kecil untuk setiap substring ekspresi.

> **Note**
>
> A ~~ adalah sinonim untuk. SUKA

pola

Sebuah string literal yang mewakili pola ekspresi reguler.

Jika pola tidak mengandung karakter wildcard, maka pola hanya mewakili string itu sendiri.

Untuk mencari string yang menyertakan metakarakter, seperti `'. * | ? '`, dan seterusnya, hindari karakter menggunakan dua garis miring terbalik (''). `\\` Tidak seperti `SIMILAR TO` dan`LIKE`, sintaks ekspresi reguler POSIX tidak mendukung karakter escape yang ditentukan pengguna.

Salah satu ekspresi karakter dapat berupa tipe data CHAR atau VARCHAR. Jika berbeda, Amazon Redshift mengubah pola ke tipe data ekspresi.

Semua ekspresi karakter dapat berupa tipe data CHAR atau VARCHAR. Jika ekspresi berbeda dalam tipe data, Amazon Redshift mengonversinya menjadi tipe data ekspresi.

Pencocokan pola POSIX mendukung metakarakter berikut:

POSIX	Deskripsi
.	Cocokkan karakter tunggal apa pun.
*	Cocokkan nol atau lebih kejadian.
+	Cocokkan satu atau lebih kejadian.
?	Cocokkan nol atau satu kejadian.
|	Menentukan kecocokan alternatif; misalnya, `E | H` berarti E atauH.
^	Cocokkan dengan beginning-of-line karakter.
$	Cocokkan dengan end-of-line karakter.
$	Cocokkan ujung string.
[]	Tanda kurung menentukan daftar yang cocok, yang harus cocok dengan satu ekspresi dalam daftar. Tanda sisipan (^) mendahului daftar yang tidak cocok, yang cocok dengan karakter apa pun kecuali ekspresi yang diwakili dalam daftar.
( )	Tanda kurung mengelompokkan item menjadi satu item logis.
{m}	Ulangi item sebelumnya tepat m kali.
{m,}	Ulangi item sebelumnya m atau lebih kali.
{m,n}	Ulangi item sebelumnya setidaknya m dan tidak lebih dari n kali.

POSIX	Deskripsi
`[: :]`	Cocokkan karakter apa pun dalam kelas karakter POSIX. Di kelas karakter berikut, Amazon Redshift hanya mendukung karakter ASCII:,,, `[:alnum:]` `[:alpha:]` `[:lower:]` `[:upper:]`

Amazon Redshift mendukung kelas karakter POSIX berikut.

Kelas Karakter	Deskripsi
`[[:alnum:]]`	Semua karakter alfanumerik ASCII
`[[:alpha:]]`	Semua karakter alfabet ASCII
`[[:blank:]]`	Semua karakter ruang kosong
`[[:cntrl:]]`	Semua karakter kontrol (nonprinting)
`[[:digit:]]`	Semua digit numerik
`[[:lower:]]`	Semua huruf kecil ASCII karakter alfabet
`[[:punct:]]`	Semua karakter tanda baca
`[[:space:]]`	Semua karakter spasi (nonprinting)
`[[:upper:]]`	Semua huruf besar ASCII karakter alfabet
`[[:xdigit:]]`	Semua karakter heksadesimal yang valid

Amazon Redshift mendukung operator yang dipengaruhi Perl berikut dalam ekspresi reguler. Melarikan diri dari operator menggunakan dua garis miring terbalik ('\\').

Operator	Deskripsi	Ekspresi kelas karakter yang setara
`\\d`	Karakter digit	`[[:digit:]]`
`\\D`	Karakter nondigit	`[^[:digit:]]`

Operator	Deskripsi	Ekspresi kelas karakter yang setara
\\w	Karakter kata	[[:word:]]
\\W	Karakter non-kata	[^[:word:]]
\\s	Karakter spasi putih	[[:space:]]
\\S	Karakter ruang non-putih	[^[:space:]]
\\b	Sebuah kata batas	

Contoh

Tabel berikut menunjukkan contoh pencocokan pola menggunakan operator POSIX:

Ekspresi	Pengembalian
'abc' ~ 'abc'	True
'abc' ~ 'a'	Benar
'abc' ~ 'A'	Salah
'abc' ~ '.*(b|d).*'	Benar
'abc' ~ '(b|c).*'	Benar
'AbcAbcdefgefg12efgefg12' ~ '((Ab)?c)+d((efg)+(12))+'	Benar
'aaaaaab11111xy' ~ 'a{6}.[1]{5}(x|y){2}'	Benar
'$0.87' ~ '\\$[0-9]+(\\.[0-9][0-9])?'	Benar
'ab c' ~ '[[:space:]]'	Benar
'ab c' ~ '\\s'	Benar

Ekspresi	Pengembalian
' ' ~ '\\S'	False

Contoh berikut menemukan kota yang namanya mengandung E atauH:

```
SELECT DISTINCT city FROM users
WHERE city ~ '.*E.*|.*H.*' ORDER BY city LIMIT 5;

      city
-----------------
 Agoura Hills
 Auburn Hills
 Benton Harbor
 Beverly Hills
 Chicago Heights
```

Contoh berikut menemukan kota yang namanya tidak mengandung E atauH:

```
SELECT DISTINCT city FROM users WHERE city !~ '.*E.*|.*H.*' ORDER BY city LIMIT 5;

      city
-----------------
 Aberdeen
 Abilene
 Ada
 Agat
 Agawam
```

Contoh berikut menggunakan escape string ('\\') untuk mencari string yang menyertakan titik.

```
SELECT venuename FROM venue
WHERE venuename ~ '.*\\..*'
ORDER BY venueid;

          venuename
------------------------------
 St. Pete Times Forum
 Jobing.com Arena
 Hubert H. Humphrey Metrodome
 U.S. Cellular Field
```

```
 Superpages.com Center
 E.J. Nutter Center
 Bernard B. Jacobs Theatre
 St. James Theatre
```

ANTARA kondisi rentang

Sebuah BETWEEN kondisi menguji ekspresi untuk dimasukkan dalam berbagai nilai, menggunakan kata kunci BETWEEN danAND.

Sintaksis

```
expression [ NOT ] BETWEEN expression AND expression
```

Ekspresi dapat berupa tipe data numerik, karakter, atau datetime, tetapi harus kompatibel. Kisarannya inklusif.

Contoh

Contoh pertama menghitung berapa banyak transaksi terdaftar penjualan baik 2, 3, atau 4 tiket:

```
select count(*) from sales
where qtysold between 2 and 4;

count
--------
104021
(1 row)
```

Kondisi rentang mencakup nilai awal dan akhir.

```
select min(dateid), max(dateid) from sales
where dateid between 1900 and 1910;

min  | max
-----+-----
1900 | 1910
```

Ekspresi pertama dalam kondisi rentang harus nilai yang lebih rendah dan ekspresi kedua nilai yang lebih besar. Contoh berikut akan selalu mengembalikan nol baris karena nilai-nilai ekspresi:

```
select count(*) from sales
where qtysold between 4 and 2;

count
-------
0
(1 row)
```

Namun, menerapkan pengubah NOT akan membalikkan logika dan menghasilkan hitungan semua baris:

```
select count(*) from sales
where qtysold not between 4 and 2;

count
--------
172456
(1 row)
```

Kueri berikut mengembalikan daftar tempat dengan 20000 hingga 50000 kursi:

```
select venueid, venuename, venueseats from venue
where venueseats between 20000 and 50000
order by venueseats desc;

venueid |       venuename               | venueseats
---------+-------------------------------+------------
116 | Busch Stadium                 |      49660
106 | Rangers BallPark in Arlington |      49115
96 | Oriole Park at Camden Yards   |      48876
...
(22 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan menggunakan BETWEEN untuk nilai tanggal:

```
select salesid, qtysold, pricepaid, commission, saletime
from sales
where eventid between 1000 and 2000
   and saletime between '2008-01-01' and '2008-01-03'
order by saletime asc;
```

```
salesid | qtysold | pricepaid | commission |   saletime
--------+---------+-----------+------------+---------------
  65082 |       4 |       472 |       70.8 | 1/1/2008 06:06
 110917 |       1 |       337 |      50.55 | 1/1/2008 07:05
 112103 |       1 |       241 |      36.15 | 1/2/2008 03:15
 137882 |       3 |      1473 |     220.95 | 1/2/2008 05:18
  40331 |       2 |        58 |        8.7 | 1/2/2008 05:57
 110918 |       3 |      1011 |     151.65 | 1/2/2008 07:17
  96274 |       1 |       104 |       15.6 | 1/2/2008 07:18
 150499 |       3 |       135 |      20.25 | 1/2/2008 07:20
  68413 |       2 |       158 |       23.7 | 1/2/2008 08:12
```

Perhatikan bahwa meskipun rentang BETWEEN inklusif, tanggal default memiliki nilai waktu 00:00:00. Satu-satunya baris 3 Januari yang valid untuk kueri sampel adalah baris dengan waktu penjualan. `1/3/2008 00:00:00`

Kondisi nol

Kondisi null menguji nol, ketika nilai hilang atau tidak diketahui.

Sintaksis

```
expression IS [ NOT ] NULL
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi apa pun seperti kolom.

IS NULL

Benar ketika nilai ekspresi adalah null dan false ketika memiliki nilai.

IS NOT NULL

Adalah false ketika nilai ekspresi adalah null dan true ketika memiliki nilai.

Contoh

Contoh ini menunjukkan berapa kali tabel PENJUALAN berisi null di bidang QTYSOLD:

```
select count(*) from sales
```

```
where qtysold is null;
count
-------
0
(1 row)
```

Kondisi EXISTS

EXISTS kondisi tes untuk keberadaan baris dalam subquery, dan mengembalikan true jika subquery mengembalikan setidaknya satu baris. Jika NOT ditentukan, kondisi mengembalikan true jika subquery mengembalikan tidak ada baris.

Sintaksis

```
[ NOT ] EXISTS (table_subquery)
```

Argumen

ADA

Benar ketika table_subquery mengembalikan setidaknya satu baris.

TIDAK ADA

Benar ketika table_subquery tidak mengembalikan baris.

table_subquery

Subquery yang mengevaluasi tabel dengan satu atau lebih kolom dan satu atau lebih baris.

Contoh

Contoh ini mengembalikan semua pengidentifikasi tanggal, masing-masing satu kali, untuk setiap tanggal yang memiliki penjualan dalam bentuk apa pun:

```
select dateid from date
where exists (
select 1 from sales
where date.dateid = sales.dateid
)
order by dateid;

dateid
```

```
--------
1827
1828
1829
...
```

Dalam kondisi

Kondisi IN menguji nilai untuk keanggotaan dalam satu set nilai atau dalam subquery.

Sintaksis

```
expression [ NOT ] IN (expr_list | table_subquery)
```

Pendapat

ekspresi

Ekspresi numerik, karakter, atau datetime yang dievaluasi terhadap expr_list atau table_subquery dan harus kompatibel dengan tipe data daftar atau subquery tersebut.

expr_list

Satu atau lebih ekspresi yang dibatasi koma, atau satu atau lebih kumpulan ekspresi yang dibatasi koma yang dibatasi oleh tanda kurung.

table_subquery

Subquery yang mengevaluasi tabel dengan satu atau lebih baris, tetapi terbatas hanya satu kolom dalam daftar pilihannya.

DI | TIDAK DI

IN mengembalikan true jika ekspresi adalah anggota dari daftar ekspresi atau query. NOT IN mengembalikan true jika ekspresi bukan anggota. IN dan NOT IN mengembalikan NULL dan tidak ada baris yang dikembalikan dalam kasus berikut: Jika ekspresi menghasilkan null; atau jika tidak ada nilai expr_list atau table_subquery yang cocok dan setidaknya satu dari baris perbandingan ini menghasilkan null.

Contoh

Kondisi berikut benar hanya untuk nilai-nilai yang tercantum:

```
qtysold in (2, 4, 5)
date.day in ('Mon', 'Tues')
date.month not in ('Oct', 'Nov', 'Dec')
```

Optimalisasi untuk Daftar IN Besar

Untuk mengoptimalkan kinerja kueri, daftar IN yang mencakup lebih dari 10 nilai dievaluasi secara internal sebagai array skalar. Daftar IN dengan nilai kurang dari 10 dievaluasi sebagai serangkaian predikat OR. Optimalisasi ini didukung untuk tipe data SMALLINT, INTEGER, BIGINT, REAL, DOUBLE PRECISION, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, TIMESTAMP, dan TIMESTAMPTZ.

Lihatlah output EXPLOW untuk kueri untuk melihat efek dari pengoptimalan ini. Contoh:

```
explain select * from sales
QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------
XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..6035.96 rows=86228 width=53)
Filter: (salesid = ANY ('{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}'::integer[]))
(2 rows)
```

Perintah SQL

Bahasa SQL terdiri dari perintah yang Anda gunakan untuk membuat dan memanipulasi objek database, menjalankan kueri, memuat tabel, dan memodifikasi data dalam tabel.

Amazon Redshift didasarkan pada PostgreSQL. Amazon Redshift dan PostgreSQL memiliki sejumlah perbedaan penting yang harus Anda waspadai saat merancang dan mengembangkan aplikasi gudang data Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan Amazon Redshift SQL dari PostgreSQL, lihat. Amazon Redshift dan PostgreSQL

> **Note**
>
> Ukuran maksimum untuk satu pernyataan SQL adalah 16 MB.

Topik

- MENGGUGURKAN
- ALTER DATABASE

- MENGUBAH DATASHARE
- MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT
- MENGUBAH SKEMA EKSTERNAL
- MENGUBAH TAMPILAN EKSTERNAL
- ALTER FUNCTION
- MENGUBAH KELOMPOK
- MENGUBAH PENYEDIA IDENTITAS
- MENGUBAH KEBIJAKAN MASKING
- MENGUBAH TAMPILAN TERWUJUD
- MENGUBAH KEBIJAKAN RLS
- MENGUBAH PERAN
- MENGUBAH PROSEDUR
- ALTER SCHEMA
- MENGUBAH SISTEM
- ALTER TABLE
- UBAH TABEL TAMBAHKAN
- MENGUBAH TEMPLATE
- ALTER USER
- MENGANALISA
- MENGANALISIS KOMPRESI
- LAMPIRKAN KEBIJAKAN MASKING
- LAMPIRKAN KEBIJAKAN RLS
- MULAI
- PANGGILAN
- CANCEL (BATALKAN)
- TUTUP
- MENGOMENTARI
- COMMIT
- MENYONTEK
- BUAT BASIS DATA

- BUAT DATASHARE
- BUAT FUNGSI EKSTERNAL
- BUAT MODEL EKSTERNAL
- BUAT SKEMA EKSTERNAL
- CREATE EXTERNAL TABLE
- BUAT TAMPILAN EKSTERNAL
- CREATE FUNCTION
- BUAT GRUP
- BUAT PENYEDIA IDENTITAS
- BUAT PUSTAKA
- BUAT KEBIJAKAN MASKING
- BUAT TAMPILAN TERWUJUD
- BUAT MODEL
- BUAT PROSEDUR
- BUAT KEBIJAKAN RLS
- CREATE ROLE
- BUAT SKEMA
- CREATE TABLE
- CREATE TABLE AS
- BUAT TEMPLATE
- BUAT PENGGUNA
- CREATE VIEW
- DEALOKASI
- MENYATAKAN
- DELETE
- DESC DATASHARE
- PENYEDIA IDENTITAS DESC
- KEBIJAKAN PELEPASAN MASKING
- KEBIJAKAN DETACH RLS
- DROP DATABASE

- JATUHKAN DATASHARE
- JATUHKAN TAMPILAN EKSTERNAL
- FUNGSI DROP
- GRUP DROP
- JATUHKAN PENYEDIA IDENTITAS
- DROP PERPUSTAKAAN
- KEBIJAKAN DROP MASKING
- MODEL DROP
- JATUHKAN TAMPILAN TERWUJUD
- PROSEDUR DROP
- KEBIJAKAN DROP RLS
- DROP ROLE
- DROP SCHEMA
- MEJA DROP
- DROP TEMPLATE
- JATUHKAN PENGGUNA
- TAMPILAN DROP
- AKHIR
- EXECUTE
- EXPLAIN
- AMBIL
- HIBAH
- INSERT
- INSERT (tabel eksternal)
- GEMBOK
- MERGE
- MEMPERSIAPKAN
- MENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD
- ATUR ULANG
- MENCABUT

- ROLLBACK
- SELECT
- PILIH KE
- SET
- MENGATUR OTORISASI SESI
- MENGATUR KARAKTERISTIK SESI
- MEMPERLIHATKAN
- TUNJUKKAN HIBAH KOLOM
- TAMPILKAN KOLOM
- TUNJUKKAN KENDALA
- TAMPILKAN TABEL EKSTERNAL
- TAMPILKAN DATABASE
- TAMPILKAN FUNGSI
- TUNJUKKAN HIBAH
- MODEL PERTUNJUKAN
- TAMPILKAN DATASHARES
- TAMPILKAN PARAMETER
- TAMPILKAN KEBIJAKAN
- TAMPILKAN PROSEDUR
- TUNJUKKAN PROSEDUR
- TAMPILKAN SKEMA
- TAMPILKAN TABEL
- TAMPILKAN TABEL
- TAMPILKAN TEMPLATE
- TAMPILKAN TEMPLATE
- TAMPILKAN TAMPILAN
- START TRANSACTION
- MEMOTONG
- MEMBONGKAR
- UPDATE

- USE
- VAKUM

MENGGUGURKAN

Menghentikan transaksi yang sedang berjalan dan membuang semua pembaruan yang dilakukan oleh transaksi tersebut. ABORT tidak berpengaruh pada transaksi yang sudah selesai.

Perintah ini melakukan fungsi yang sama dengan perintah ROLLBACK. Untuk informasi, lihat ROLLBACK.

Sintaksis

```
ABORT [ WORK | TRANSACTION ]
```

Parameter

PEKERJAAN

Kata kunci opsional.

TRANSAKSI

Kata kunci opsional; KERJA dan TRANSAKSI adalah sinonim.

Contoh

Contoh berikut membuat tabel kemudian memulai transaksi di mana data dimasukkan ke dalam tabel. Perintah ABORT kemudian memutar kembali penyisipan data untuk membiarkan tabel kosong.

Perintah berikut membuat tabel contoh yang disebut MOVIE_GROSS:

```
create table movie_gross( name varchar(30), gross bigint );
```

Kumpulan perintah berikutnya memulai transaksi yang menyisipkan dua baris data ke dalam tabel:

```
begin;

insert into movie_gross values ( 'Raiders of the Lost Ark', 23400000);
```

```
insert into movie_gross values ( 'Star Wars', 10000000 );
```

Selanjutnya, perintah berikut memilih data dari tabel untuk menunjukkan bahwa itu berhasil dimasukkan:

```
select * from movie_gross;
```

Output perintah menunjukkan bahwa kedua baris berhasil dimasukkan:

```
         name           |  gross
------------------------+----------
Raiders of the Lost Ark | 23400000
Star Wars               | 10000000
(2 rows)
```

Perintah ini sekarang memutar kembali perubahan data ke tempat transaksi dimulai:

```
abort;
```

Memilih data dari tabel sekarang menunjukkan tabel kosong:

```
select * from movie_gross;

 name | gross
------+-------
(0 rows)
```

ALTER DATABASE

Mengubah atribut database.

Hak istimewa yang diperlukan

Untuk menggunakan ALTER DATABASE, diperlukan salah satu hak istimewa berikut..

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa ALTER DATABASE
- Pemilik database

Sintaksis

```
ALTER DATABASE database_name
{
  RENAME TO new_name
  | OWNER TO new_owner
  | [ CONNECTION LIMIT { limit | UNLIMITED } ]
    [ COLLATE { CASE_SENSITIVE | CS | CASE_INSENSITIVE | CI } ]
    [ ISOLATION LEVEL { SNAPSHOT | SERIALIZABLE } ]
| INTEGRATION
 {
  REFRESH { { ALL | INERROR } TABLES [ IN SCHEMA schema [, ...] ] | TABLE schema.table
 [, ...] }
   | SET
     [ QUERY_ALL_STATES [=] { TRUE | FALSE } ]
     [ ACCEPTINVCHARS [=] { TRUE | FALSE } ]
     [ REFRESH_INTERVAL <interval> ]
     [ TRUNCATECOLUMNS [=] { TRUE | FALSE } ]
     [ HISTORY_MODE [=] {TRUE | FALSE} [ FOR { {ALL} TABLES [IN SCHEMA schema [, ...] ]
 | TABLE schema.table [, ...] } ] ]
 }
}
```

Parameter

database_name

Nama database untuk diubah. Biasanya, Anda mengubah database yang saat ini tidak terhubung dengan Anda; dalam hal apapun, perubahan hanya berlaku di sesi berikutnya. Anda dapat mengubah pemilik database saat ini, tetapi Anda tidak dapat mengganti namanya:

```
alter database tickit rename to newtickit;
ERROR:  current database may not be renamed
```

GANTI NAMA MENJADI

Mengganti nama database yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi. Anda tidak dapat mengganti nama database dev, padb_harvest, template0, template1, atau sys:internal, dan Anda tidak dapat mengganti nama database saat ini. Hanya pemilik database atau yang superuser (p. 1048) dapat mengganti nama database; pemilik non-superuser juga harus memiliki hak istimewa CREATEDB.

new_name

Nama database baru.

PEMILIK UNTUK

Mengubah pemilik database yang ditentukan. Anda dapat mengubah pemilik database saat ini atau beberapa database lainnya. Hanya superuser yang bisa mengubah pemiliknya.

new_owner

Pemilik database baru. Pemilik baru harus menjadi pengguna database yang sudah ada dengan hak istimewa menulis. Untuk informasi selengkapnya tentang hak istimewa pengguna, lihatHIBAH.

BATAS KONEKSI {limit | UNLIMITED}

Jumlah maksimum koneksi database pengguna diizinkan untuk membuka secara bersamaan. Batas tidak diberlakukan untuk pengguna super. Gunakan kata kunci UNLIMITED untuk memungkinkan jumlah maksimum koneksi bersamaan. Batas jumlah koneksi untuk setiap pengguna mungkin juga berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT PENGGUNA. Defaultnya adalah UNLIMITED. Untuk melihat koneksi saat ini, kueri tampilan STV_SESSION sistem.

> **Note**
>
> Jika batas koneksi pengguna dan database berlaku, slot koneksi yang tidak digunakan harus tersedia yang berada dalam kedua batas saat pengguna mencoba untuk terhubung.

MENYUSUN {CASE_SENSITIVE | CS | CASE_INSENSITIVE | CI}

Klausa yang menentukan apakah pencarian string atau perbandingan bersifat case-sensitive atau case-insensitive.

Anda dapat mengubah sensitivitas kasus database saat ini meskipun kosong.

Anda harus memiliki izin ALTER untuk database saat ini untuk mengubah sensitivitas kasus. Superuser atau pemilik database dengan izin CREATE DATABASE juga dapat mengubah sensitivitas kasus database.

CASE_SENSITIVE dan CS dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama. Demikian pula, CASE_INSENSITIVE dan CI dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama.

TINGKAT ISOLASI {SNAPSHOT | SERIALIZABLE}

Sebuah klausa yang menentukan tingkat isolasi yang digunakan ketika query dijalankan terhadap database. Untuk informasi lebih lanjut tentang tingkat isolasi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

- Isolasi SNAPSHOT — menyediakan tingkat isolasi dengan perlindungan terhadap pembaruan dan penghapusan konflik.
- Isolasi SERIALIZABLE — menyediakan serialisasi penuh untuk transaksi bersamaan.

Pertimbangkan item berikut saat mengubah tingkat isolasi database:

- Anda harus memiliki superuser atau CREATE DATABASE privilege ke database saat ini untuk mengubah tingkat isolasi database.
- Anda tidak dapat mengubah tingkat isolasi `dev` database.
- Anda tidak dapat mengubah tingkat isolasi dalam blok transaksi.
- Perintah tingkat isolasi alter gagal jika pengguna lain terhubung ke database.
- Perintah tingkat isolasi alter dapat mengubah pengaturan tingkat isolasi sesi saat ini.

INTEGRASI

Mengubah database integrasi nol-ETL.

REFRESH {{ALL | INERROR} TABEL [DALAM SKEMA SKEMA [,...]] | TABLE schema.table [,...]}

Klausa yang menentukan apakah Amazon Redshift akan menyegarkan semua tabel atau tabel dengan kesalahan dalam skema atau tabel yang ditentukan. Penyegaran akan memicu tabel dalam skema atau tabel yang ditentukan untuk sepenuhnya direplikasi dari database sumber.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi nol-ETL di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang status integrasi, lihat SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE danSVV_INTEGRASI.

QUERY_ALL_STATES [=] {BENAR | SALAH}

Klausa QUERY_ALL_STATES menetapkan apakah tabel integrasi Zero-ETL dapat ditanyakan di semua status (,,, dan). `Synced` `Failed` `ResyncRequired` `ResyncInitiated` Secara default, tabel integrasi nol-ETL hanya dapat ditanyakan dalam status. `Synced`

ACCEPTINVCHARS [=] {TRUE | FALSE}

Klausa ACCEPTINVCHARS menetapkan apakah tabel integrasi nol-ETL berlanjut dengan konsumsi ketika karakter yang tidak valid terdeteksi untuk tipe data VARCHAR. Ketika karakter yang tidak valid ditemui, karakter yang tidak valid diganti dengan karakter default. ?

REFRESH_INTERVAL <interval>

Klausa REFRESH_INTERVAL menetapkan perkiraan interval waktu, dalam hitungan detik, untuk menyegarkan data dari sumber nol-ETL ke database target. `interval`Dapat diatur 0-432.000 detik (5 hari) untuk integrasi nol-ETL yang tipe sumbernya adalah Aurora MySQL, Aurora PostgreSQL, atau RDS untuk MySQL. Untuk integrasi Amazon DynamoDB Zero-ETL, dapat diatur 900—432.000 detik (15 `interval` menit —5 hari).

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat database dengan integrasi Nol-ETL, lihat Membuat database tujuan di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

TRUNCATECOLUMNS [=] {TRUE | FALSE}

Klausa TRUNCATECOLUMNS menetapkan apakah tabel integrasi nol-ETL berlanjut dengan konsumsi ketika nilai untuk kolom VARCHAR atau atribut kolom SUPER berada di luar batas. KapanTRUE, nilai terpotong agar sesuai dengan kolom dan nilai atribut JSON yang meluap dipotong agar sesuai dengan kolom SUPER.

HISTORY_MODE [=] {TRUE | FALSE} [UNTUK {{SEMUA} TABEL [DALAM SKEMA SKEMA [,...]] | TABLE schema.table [,...]}]

Klausa yang menentukan apakah Amazon Redshift akan menyetel mode riwayat untuk semua tabel atau tabel dalam skema tertentu yang berpartisipasi dalam integrasi nol-ETL. Opsi ini hanya berlaku untuk database yang dibuat untuk integrasi nol-ETL.

Klausa HISTORY_MODE dapat diatur ke atau. `TRUE` `FALSE` Nilai default-nya `FALSE`. Mengaktifkan dan menonaktifkan mode riwayat hanya berlaku untuk tabel yang berada dalam `Synced` status. Untuk informasi tentang HISTORY_MODE, lihat Mode riwayat di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Catatan penggunaan

Perintah ALTER DATABASE berlaku untuk sesi berikutnya bukan sesi saat ini. Anda harus menyambung kembali ke database yang diubah untuk melihat efek perubahan.

Contoh

Contoh berikut mengganti nama database bernama TICKIT_SANDBOX menjadi TICKIT_TEST:

```
alter database tickit_sandbox rename to tickit_test;
```

Contoh berikut mengubah pemilik database TICKIT (database saat ini) menjadi DWUSER:

```
alter database tickit owner to dwuser;
```

Contoh berikut mengubah sensitivitas kasus database database sampledb:

```
ALTER DATABASE sampledb COLLATE CASE_INSENSITIVE;
```

Contoh berikut mengubah database bernama **sampledb** dengan tingkat isolasi SNAPSHOT.

```
ALTER DATABASE sampledb ISOLATION LEVEL SNAPSHOT;
```

Contoh berikut menyegarkan tabel **schema1.sample_table1** dan database **schema2.sample_table2 sample_integration_db** dalam integrasi nol-ETL Anda.

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION REFRESH TABLE schema1.sample_table1,
 schema2.sample_table2;
```

Contoh berikut menyegarkan semua tabel yang disinkronkan dan gagal dalam integrasi nol-ETL Anda.

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION REFRESH ALL tables;
```

Contoh berikut menetapkan interval refresh untuk integrasi nol-ETL ke 600 detik..

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION SET REFRESH_INTERVAL 600;
```

Contoh berikut menyegarkan semua tabel yang ada di `ErrorState` dalam skema. **sample_schema**

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION REFRESH INERROR TABLES in SCHEMA
 sample_schema;
```

Contoh berikut mengaktifkan mode riwayat untuk tabel`myschema.table1`.

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION SET HISTORY_MODE = true FOR TABLE
 myschema.table1
```

Contoh berikut mengaktifkan mode riwayat untuk semua tabel di`myschema`.

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION SET HISTORY_MODE = true for ALL TABLES
 IN SCHEMA myschema
```

MENGUBAH DATASHARE

Mengubah definisi datashare. Anda dapat menambahkan objek atau menghapus objek menggunakan ALTER DATASHARE. Anda hanya dapat mengubah datashare di database saat ini. Menambahkan atau menghapus objek dari database terkait ke datashare. Pemilik datashare dengan izin yang diperlukan pada objek datashare yang akan ditambahkan atau dihapus dapat mengubah datashare.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk ALTER DATASHARE:

- Pengguna super.
- Pengguna dengan hak istimewa ALTER DATASHARE.
- Pengguna yang memiliki hak ALTER atau ALL pada datashare.
- Untuk menambahkan objek tertentu ke datashare, pengguna harus memiliki hak istimewa pada objek. Untuk kasus ini, pengguna harus menjadi pemilik objek atau memiliki hak PILIH, PENGGUNAAN, atau SEMUA pada objek.

Sintaksis

Sintaks berikut menggambarkan cara menambah atau menghapus objek ke datashare.

```
ALTER DATASHARE datashare_name { ADD | REMOVE } {
TABLE schema.table [, ...]
| SCHEMA schema [, ...]
| FUNCTION schema.sql_udf (argtype,...) [, ...]
| ALL TABLES IN SCHEMA schema [, ...]
| ALL FUNCTIONS IN SCHEMA schema [, ...] }
```

Sintaks berikut menggambarkan cara mengkonfigurasi properti datashare.

```
ALTER DATASHARE datashare_name {
[ SET PUBLICACCESSIBLE [=] TRUE | FALSE ]
```

```
[ SET INCLUDENEW [=] TRUE | FALSE FOR SCHEMA schema ] }
```

Parameter

datashare_name

Nama datashare yang akan diubah.

TAMBAHKAN | HAPUS

Klausa yang menentukan apakah akan menambahkan objek ke atau menghapus objek dari datashare.

Skema TABEL. meja [,...]

Nama tabel atau tampilan dalam skema yang ditentukan untuk ditambahkan ke datashare.

Skema SKEMA [,...]

Nama skema untuk ditambahkan ke datashare.

Skema FUNGSI. sql_udf (argtype,...) [,...]

Nama fungsi SQL yang ditentukan pengguna dengan tipe argumen untuk ditambahkan ke datashare.

SEMUA TABEL DALAM skema SKEMA [,...]

Sebuah klausa yang menentukan apakah akan menambahkan semua tabel dan tampilan dalam skema tertentu untuk datashare.

SEMUA FUNGSI DALAM SKEMA skema [,...]}

Sebuah klausa yang menentukan menambahkan semua fungsi dalam skema tertentu untuk datashare.

[SET PUBLICACCESSIBLE [=] TRUE | FALSE]

Klausa yang menentukan apakah datashare dapat dibagikan ke kluster yang dapat diakses publik.

[SET INCLUDENEW [=] BENAR | SALAH UNTUK SKEMA SKEMA]

Klausa yang menentukan apakah akan menambahkan tabel masa depan, tampilan, atau fungsi yang ditentukan pengguna (UDFs) yang dibuat dalam skema yang ditentukan ke datashare. Tabel, tampilan, atau SQL saat ini UDFs dalam skema yang ditentukan tidak ditambahkan ke

datashare. Hanya pengguna super yang dapat mengubah properti ini untuk setiap pasangan skema rangkaian data. Secara default, klausa INCLUDENEW adalah false.

UBAH CATATAN PENGGUNAAN DATASHARE

- Pengguna berikut dapat mengubah datashare:
  - Seorang superuser
  - Pemilik datashare
  - Pengguna yang memiliki hak ALTER atau ALL pada datashare
- Untuk menambahkan objek tertentu ke datashare, pengguna harus memiliki hak istimewa yang benar pada objek. Pengguna harus menjadi pemilik objek atau memiliki hak PILIH, PENGGUNAAN, atau SEMUA hak istimewa pada objek.
- Anda dapat berbagi skema, tabel, tampilan reguler, tampilan pengikatan akhir, tampilan terwujud, dan fungsi yang ditentukan pengguna SQL (). UDFs Tambahkan skema ke datashare terlebih dahulu sebelum menambahkan objek dalam skema.

  Saat Anda menambahkan skema, Amazon Redshift tidak menambahkan semua objek di bawahnya. Anda harus menambahkannya secara eksplisit.
- Kami menyarankan Anda membuat AWS Data Exchange datashares dengan pengaturan yang dapat diakses publik diaktifkan.
- Secara umum, kami menyarankan agar Anda tidak mengubah AWS Data Exchange datashare untuk menonaktifkan aksesibilitas publik menggunakan pernyataan ALTER DATASHARE. Jika Anda melakukannya, Akun AWS yang memiliki akses ke datashare kehilangan akses jika cluster mereka dapat diakses publik. Melakukan jenis perubahan ini dapat melanggar persyaratan produk data di. AWS Data Exchange Untuk pengecualian untuk rekomendasi ini, lihat berikut.

  Contoh berikut menunjukkan kesalahan ketika AWS Data Exchange datashare dibuat dengan pengaturan dimatikan.

```
ALTER DATASHARE salesshare SET PUBLICACCESSIBLE FALSE;
ERROR:  Alter of ADX-managed datashare salesshare requires session variable
 datashare_break_glass_session_var to be set to value 'c670ba4db22f4b'
```

  Untuk memungkinkan mengubah AWS Data Exchange datashare untuk mematikan pengaturan yang dapat diakses publik, atur variabel berikut dan jalankan pernyataan ALTER DATASHARE lagi.

```
SET datashare_break_glass_session_var to 'c670ba4db22f4b';
```

```
ALTER DATASHARE salesshare SET PUBLICACCESSIBLE FALSE;
```

Dalam kasus ini, Amazon Redshift menghasilkan nilai satu kali acak untuk menyetel variabel sesi agar memungkinkan ALTER DATASHARE SET PUBLICACESSIBLE FALSE untuk datashare. AWS Data Exchange

Contoh

Contoh berikut menambahkan `public` skema ke `salesshare` datashare.

```
ALTER DATASHARE salesshare ADD SCHEMA public;
```

Contoh berikut menambahkan `public.tickit_sales_redshift` tabel ke datashare`salesshare`.

```
ALTER DATASHARE salesshare ADD TABLE public.tickit_sales_redshift;
```

Contoh berikut menambahkan semua tabel ke datashare`salesshare`.

```
ALTER DATASHARE salesshare ADD ALL TABLES IN SCHEMA PUBLIC;
```

Contoh berikut menghapus `public.tickit_sales_redshift` tabel dari datashare`salesshare`.

```
ALTER DATASHARE salesshare REMOVE TABLE public.tickit_sales_redshift;
```

MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT

Mendefinisikan set default izin akses yang akan diterapkan ke objek yang dibuat di masa depan oleh pengguna tertentu. Secara default, pengguna hanya dapat mengubah izin akses default mereka sendiri. Hanya pengguna super yang dapat menentukan izin default untuk pengguna lain.

Anda dapat menerapkan hak istimewa default ke peran, pengguna, atau grup pengguna. Anda dapat mengatur izin default secara global untuk semua objek yang dibuat dalam database saat ini, atau untuk objek yang dibuat hanya dalam skema yang ditentukan.

Izin default hanya berlaku untuk objek baru. Menjalankan HAK ISTIMEWA DEFAULT ALTER tidak mengubah izin pada objek yang ada. Untuk memberikan izin pada semua objek saat ini dan masa depan yang dibuat oleh pengguna mana pun dalam database atau skema, lihat Izin tercakup.

Untuk melihat informasi tentang hak istimewa default bagi pengguna database, kueri tabel katalog PG_DEFAULT_ACL sistem.

Untuk informasi lebih lanjut tentang hak istimewa, lihatHIBAH.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa ALTER DEFAULT PRIVILECES
- Pengguna mengubah hak akses default mereka sendiri
- Pengguna menetapkan hak istimewa untuk skema yang mereka miliki hak akses

Sintaksis

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
    [ FOR USER target_user [, ...] ]
    [ IN SCHEMA schema_name [, ...] ]
    grant_or_revoke_clause

where grant_or_revoke_clause is one of:

GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | REFERENCES | TRUNCATE } [,...] |
 ALL [ PRIVILEGES ] }
 ON TABLES
 TO { user_name [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
 ON FUNCTIONS
 TO { user_name [ WITH GRANT OPTION ] |  ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
 ON PROCEDURES
```

```
 TO { user_name [ WITH GRANT OPTION ] |  ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES |
 TRUNCATE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
 ON TABLES
 FROM user_name [, ...] [ RESTRICT ]

REVOKE  { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES | TRUNCATE } [,...] | ALL
 [ PRIVILEGES ] }
 ON TABLES
 FROM { ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...] [ RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
 ON FUNCTIONS
 FROM user_name [, ...] [ RESTRICT ]

REVOKE { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
 ON FUNCTIONS
 FROM { ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...] [ RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
 ON PROCEDURES
 FROM user_name [, ...] [ RESTRICT ]

REVOKE { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
 ON PROCEDURES
 FROM { ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...] [ RESTRICT ]
```

Parameter

UNTUK PENGGUNA target_user

Tidak wajib. Nama pengguna yang hak istimewa defaultnya ditentukan. Hanya pengguna super yang dapat menentukan hak istimewa default untuk pengguna lain. Nilai default adalah pengguna saat ini.

DI SKEMA schema_name

Tidak wajib. Jika klausa IN SCHEMA muncul, hak istimewa default yang ditentukan diterapkan ke objek baru yang dibuat dalam schema_name yang ditentukan. Dalam hal ini, pengguna atau grup pengguna yang menjadi target ALTER DEFAULT PRIVILEGES harus memiliki hak istimewa CREATE untuk skema yang ditentukan. Hak istimewa default yang khusus untuk skema

ditambahkan ke hak istimewa default global yang ada. Secara default, hak istimewa default diterapkan secara global ke seluruh database.

HIBAH

Kumpulan hak istimewa untuk diberikan kepada pengguna atau grup tertentu untuk semua tabel dan tampilan baru, fungsi, atau prosedur tersimpan yang dibuat oleh pengguna tertentu. Anda dapat mengatur hak istimewa dan opsi yang sama dengan klausa GRANT yang Anda bisa dengan perintah. HIBAH

DENGAN OPSI HIBAH

Klausul yang menunjukkan bahwa pengguna yang menerima hak istimewa pada gilirannya dapat memberikan hak istimewa yang sama kepada orang lain. Anda tidak dapat memberikan WITH GRANT OPTION ke grup atau ke PUBLIK.

KE user_name | ROLE role_name | GROUP group_name

Nama pengguna, peran, atau grup pengguna yang menerapkan hak istimewa default yang ditentukan.

MENCABUT

Kumpulan hak istimewa untuk dicabut dari pengguna atau grup yang ditentukan untuk semua tabel, fungsi, atau prosedur tersimpan baru yang dibuat oleh pengguna yang ditentukan. Anda dapat mengatur hak istimewa dan opsi yang sama dengan klausa REVOKE yang Anda bisa dengan perintah. MENCABUT

OPSI HIBAH UNTUK

Klausa yang hanya mencabut opsi untuk memberikan hak istimewa tertentu kepada pengguna lain dan tidak mencabut hak istimewa itu sendiri. Anda tidak dapat mencabut OPSI GRANT dari grup atau dari PUBLIK.

DARI user_name | ROLE role_name | GROUP group_name

Nama pengguna, peran, atau grup pengguna dari mana hak istimewa yang ditentukan dicabut secara default.

MEMBATASI

Opsi RESTRICT hanya mencabut hak istimewa yang diberikan pengguna secara langsung. Ini adalah opsi default.

Contoh

Misalkan Anda ingin mengizinkan setiap pengguna dalam grup pengguna `report_readers` untuk melihat semua tabel dan tampilan yang dibuat oleh penggunareport_admin. Dalam hal ini, jalankan perintah berikut sebagai superuser.

```
alter default privileges for user report_admin grant select on tables to group
 report_readers;
```

Dalam contoh berikut, perintah pertama memberikan hak SELECT pada semua tabel baru yang Anda buat. Setiap kali Anda membuat tampilan baru, Anda harus secara eksplisit memberikan hak istimewa ke tampilan atau menjalankan kembali perintah itu lagi. `alter default privileges`

```
alter default privileges grant select on tables to public;
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa INSERT ke grup `sales_admin` pengguna untuk semua tabel dan tampilan baru yang Anda buat dalam skema. `sales`

```
alter default privileges in schema sales grant insert on tables to group sales_admin;
```

Contoh berikut membalikkan perintah ALTER DEFAULT PRIVILEGES dalam contoh sebelumnya.

```
alter default privileges in schema sales revoke insert on tables from group
 sales_admin;
```

Secara default, grup pengguna PUBLIC memiliki izin eksekusi untuk semua fungsi baru yang ditentukan pengguna. Untuk mencabut izin `public` eksekusi untuk fungsi baru Anda dan kemudian memberikan izin eksekusi hanya ke grup `dev_test` pengguna, jalankan perintah berikut.

```
alter default privileges revoke execute on functions from public;
alter default privileges grant execute on functions to group dev_test;
```

MENGUBAH SKEMA EKSTERNAL

Mengubah skema eksternal yang ada dalam database saat ini. Hanya pemilik skema, pengguna super, atau pengguna dengan hak ALTER pada skema yang dapat mengubahnya. Hanya skema eksternal yang dibuat dari KATALOG DATA, KAFKA, atau MSK yang dapat diubah.

Pemilik skema ini adalah penerbit perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA. Untuk mentransfer kepemilikan skema eksternal, gunakan ALTER SCHEMA untuk mengubah pemilik. Untuk memberikan akses ke skema ke pengguna lain atau grup pengguna, gunakan perintah GRANT.

Anda tidak dapat menggunakan perintah GRANT atau REVOKE untuk izin pada tabel eksternal. Sebagai gantinya, berikan atau cabut izin pada skema eksternal.

Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- ALTER SCHEMA
- HIBAH
- MENCABUT
- BUAT SKEMA EKSTERNAL
- Mengaktifkan otentikasi mTLS untuk skema eksternal yang ada

Untuk melihat detail skema eksternal, kueri tampilan sistem SVV_EXTERNAL_SCHEMAS. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_EXTERNAL_SCHEMAS.

Sintaks

```
ALTER EXTERNAL SCHEMA schema_name
[ IAM_ROLE [ default | 'SESSION' | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>' ] ]
[ AUTHENTICATION [ none | iam | mtls] ]
[ AUTHENTICATION_ARN 'acm-certificate-arn' | SECRET_ARN 'asm-secret-arn' ]
[ URI 'Kafka bootstrap URL' ]
```

Jika Anda memiliki skema eksternal yang ada yang Anda gunakan untuk streaming konsumsi dan Anda ingin menerapkan TLS timbal balik untuk otentikasi, Anda dapat menjalankan perintah seperti berikut ini, yang menentukan otentikasi mTLS dan sertifikat ACM ARN di ACM.

```
ALTER EXTERNAL SCHEMA schema_name
AUTHENTICATION mtls
AUTHENTICATION_ARN 'arn:aws:acm:us-east-1:444455556666:certificate/certificate_ID';
```

Atau Anda dapat memodifikasi otentikasi mTLS, dengan mengacu pada ARN rahasia di Secrets Manager.

```
ALTER EXTERNAL SCHEMA schema_name
AUTHENTICATION mtls
```

```
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-east-1:012345678910:secret:myMTLSSecret';
```

Contoh berikut menunjukkan cara memodifikasi URI untuk ALTER EXTERNAL SCHEMA:

```
ALTER EXTERNAL SCHEMA schema_name
URI 'lkc-ghidef-67890.centralus.azure.glb.confluent.cloud:9092';
```

Contoh berikut menunjukkan cara memodifikasi peran IAM untuk ALTER EXTERNAL SCHEMA:

```
ALTER EXTERNAL SCHEMA schema_name
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::012345678901:role/testrole';
```

Parameter

<role-name>IAM_ROLE [default | 'SESI' | 'arn:aws:iam: :< account-id>:role/ ']AWS

Gunakan `default` kata kunci agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default.

Gunakan `'SESSION'` jika Anda terhubung ke klaster Amazon Redshift menggunakan identitas federasi dan mengakses tabel dari skema eksternal yang dibuat menggunakan perintah ini.

Lihat MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL untuk informasi selengkapnya.

OTENTIKASI

Jenis otentikasi yang ditentukan untuk konsumsi streaming. Streaming ingestion dengan jenis otentikasi berfungsi dengan Apache Kafka, Confluent Cloud, dan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Lihat MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL untuk informasi selengkapnya.

AUTHENTICATION_ARN

ARN dari AWS Certificate Manager sertifikat yang digunakan oleh Amazon Redshift untuk otentikasi mtls dengan Apache Kafka, Confluent Cloud, atau Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). ARN tersedia di konsol ACM saat Anda memilih sertifikat yang dikeluarkan.

SECRET_ARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari rahasia yang didukung yang dibuat menggunakan. AWS Secrets Manager Untuk informasi tentang cara membuat dan mengambil ARN untuk rahasia, lihat Mengelola rahasia AWS Secrets Manager dengan di AWS Secrets Manager Panduan Pengguna, dan Mengambil Nama Sumber Daya Amazon (ARN) rahasia di Amazon Redshift.

URI

URL bootstrap dari Apache Kafka, Confluent Cloud atau Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) cluster. Titik akhir harus dapat dijangkau (dapat dirutekan) dari cluster Amazon Redshift. Lihat MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL untuk informasi selengkapnya.

MENGUBAH TAMPILAN EKSTERNAL

Gunakan perintah ALTER EXTERNAL VIEW untuk memperbarui tampilan eksternal Anda. Bergantung pada parameter yang Anda gunakan, mesin SQL lain seperti Amazon Athena dan Amazon EMR Spark yang juga dapat mereferensikan tampilan ini mungkin terpengaruh. Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan Katalog Data, lihat AWS Glue Data Catalog tampilan.

Sintaksis

```
ALTER EXTERNAL VIEW schema_name.view_name
{catalog_name.schema_name.view_name | awsdatacatalog.dbname.view_name |
 external_schema_name.view_name}
[FORCE] { AS (query_definition) | REMOVE DEFINITION }
```

Parameter

schema_name.view_name

Skema yang dilampirkan ke AWS Glue database Anda, diikuti dengan nama tampilan.

catalog_name.schema_name.view_name | awsdatacatalog.dbname.view_name | external_schema_name.view_name

Notasi skema yang akan digunakan saat mengubah tampilan. Anda dapat menentukan untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog, database Glue yang Anda buat, atau skema eksternal yang Anda buat. Lihat MEMBUAT DATABASE dan MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL untuk informasi selengkapnya.

KEKUATAN

Apakah AWS Lake Formation harus memperbarui definisi tampilan bahkan jika objek yang direferensikan dalam tabel tidak konsisten dengan mesin SQL lainnya. Jika Lake Formation memperbarui tampilan, tampilan dianggap basi untuk mesin SQL lainnya sampai mesin tersebut diperbarui juga.

AS query_definition

Definisi kueri SQL yang dijalankan Amazon Redshift untuk mengubah tampilan.

HAPUS DEFINISI

Apakah akan menjatuhkan dan membuat ulang tampilan. Tampilan harus dijatuhkan dan dibuat ulang untuk menandainya sebagai`PROTECTED`.

Contoh

Contoh berikut mengubah tampilan Data Catalog bernama sample_schema.glue_data_catalog_view.

```
ALTER EXTERNAL VIEW sample_schema.glue_data_catalog_view
FORCE
REMOVE DEFINITION
```

ALTER FUNCTION

Mengganti nama fungsi atau mengubah pemilik. Baik nama fungsi dan tipe data diperlukan. Hanya pemilik atau pengguna super yang dapat mengganti nama suatu fungsi. Hanya superuser yang dapat mengubah pemilik suatu fungsi.

Sintaksis

```
ALTER FUNCTION function_name ( { [ py_arg_name py_arg_data_type | sql_arg_data_type }
 [ , ... ] ] )
    RENAME TO new_name
```

```
ALTER FUNCTION function_name ( { [ py_arg_name py_arg_data_type | sql_arg_data_type }
 [ , ... ] ] )
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER }
```

Parameter

function_name

Nama fungsi yang akan diubah. Entah menentukan nama fungsi di jalur pencarian saat ini, atau gunakan format `schema_name.function_name` untuk menggunakan skema tertentu.

py_arg_name py_arg_data_type | sql_arg_data_type

Tidak wajib. Daftar nama argumen masukan dan tipe data untuk fungsi yang ditentukan pengguna Python, atau daftar tipe data argumen masukan untuk fungsi yang ditentukan pengguna SQL.

new_name

Nama baru untuk fungsi yang ditentukan pengguna.

new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER

Pemilik baru untuk fungsi yang ditentukan pengguna.

Contoh

Contoh berikut mengubah nama fungsi dari `first_quarter_revenue` kequarterly_revenue.

```
ALTER FUNCTION first_quarter_revenue(bigint, numeric, int)
         RENAME TO quarterly_revenue;
```

Contoh berikut mengubah pemilik `quarterly_revenue` fungsi menjadi`etl_user`.

```
ALTER FUNCTION quarterly_revenue(bigint, numeric) OWNER TO etl_user;
```

MENGUBAH KELOMPOK

Mengubah grup pengguna. Gunakan perintah ini untuk menambahkan pengguna ke grup, menghapus pengguna dari grup, atau mengganti nama grup.

Sintaksis

```
ALTER GROUP group_name
{
ADD USER username [, ... ] |
DROP USER username [, ... ] |
RENAME TO new_name
}
```

Parameter

group_name

Nama grup pengguna yang akan dimodifikasi.

MENAMBAHKAN

Menambahkan pengguna ke grup pengguna.

MENJATUHKAN

Menghapus pengguna dari grup pengguna.

username

Nama pengguna untuk ditambahkan ke grup atau drop dari grup.

GANTI NAMA MENJADI

Mengganti nama grup pengguna. Nama grup yang dimulai dengan dua garis bawah dicadangkan untuk penggunaan internal Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

new_name

Nama baru grup pengguna.

Contoh

Contoh berikut menambahkan pengguna bernama DWUSER ke grup ADMIN_GROUP.

```
ALTER GROUP admin_group
ADD USER dwuser;
```

Contoh berikut mengganti nama grup ADMIN_GROUP menjadi ADMINISTRATORS.

```
ALTER GROUP admin_group
RENAME TO administrators;
```

Contoh berikut menambahkan dua pengguna ke grup ADMIN_GROUP.

```
ALTER GROUP admin_group
ADD USER u1, u2;
```

Contoh berikut menjatuhkan dua pengguna dari grup ADMIN_GROUP.

```
ALTER GROUP admin_group
DROP USER u1, u2;
```

MENGUBAH PENYEDIA IDENTITAS

Mengubah penyedia identitas untuk menetapkan parameter dan nilai baru. Saat Anda menjalankan perintah ini, semua nilai parameter yang ditetapkan sebelumnya akan dihapus sebelum nilai baru ditetapkan. Hanya pengguna super yang dapat mengubah penyedia identitas.

Sintaksis

```
ALTER IDENTITY PROVIDER identity_provider_name
[PARAMETERS parameter_string]
[NAMESPACE namespace]
[IAM_ROLE iam_role]
[AUTO_CREATE_ROLES
    [ TRUE [ { INCLUDE | EXCLUDE } GROUPS LIKE filter_pattern] |
      FALSE
    ]
[DISABLE | ENABLE]
```

Parameter

identity_provider_name

Nama penyedia identitas baru. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

parameter_string

String yang berisi objek JSON yang diformat dengan benar yang berisi parameter dan nilai yang diperlukan untuk penyedia identitas tertentu.

namespace

Namespace organisasi.

iam_role

Peran IAM yang menyediakan izin untuk koneksi ke IAM Identity Center. Parameter ini hanya berlaku jika tipe penyedia identitas adalah. AWSIDC

auto_create_roles

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur peran buat otomatis. Jika nilainya BENAR, Amazon Redshift mengaktifkan fitur peran buat otomatis. Jika nilainya SALAH, Amazon Redshift menonaktifkan fitur peran buat otomatis. Jika nilai untuk parameter ini tidak ditentukan, Amazon Redshift menentukan nilai menggunakan logika berikut:

- Jika `AUTO_CREATE_ROLES` disediakan tetapi nilainya tidak ditentukan, nilainya disetel ke TRUE.
- Jika `AUTO_CREATE_ROLES` tidak disediakan dan penyedia identitas AWSIDC, nilainya disetel ke FALSE.
- Jika `AUTO_CREATE_ROLES` tidak disediakan dan penyedia identitasnya adalah Azure, nilainya disetel ke TRUE.

Untuk memasukkan grup, tentukan`INCLUDE`. Defaultnya kosong, yang berarti sertakan semua grup `AUTO_CREATE_ROLES` jika aktif.

Untuk mengecualikan grup, tentukan`EXCLUDE`. Defaultnya kosong, yang berarti jangan mengecualikan grup apa pun `AUTO_CREATE_ROLES` jika aktif.

filter_pattern

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola untuk mencocokkan nama grup. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
`%`	Cocokkan urutan karakter nol atau lebih.
`_`	Cocokkan karakter tunggal apa pun.

Jika filter_pattern tidak mengandung metakarakter, maka pola hanya mewakili string itu sendiri; dalam hal ini LIKE bertindak sama dengan operator sama dengan.

filter_pattern mendukung karakter berikut:

- Karakter alfabet huruf besar dan kecil (A-Z dan a-z)
- Angka (0-9)
- Karakter khusus berikut:

```
_ % ^ * + ? { } , $
```

NONAKTIFKAN atau AKTIFKAN

Mengaktifkan atau menonaktifkan penyedia identitas. Defaultnya adalah ENABLE.

Contoh

Contoh berikut mengubah penyedia identitas bernama oauth_standard. Ini berlaku khusus ketika Microsoft Azure AD adalah penyedia identitas.

```
ALTER IDENTITY PROVIDER oauth_standard
PARAMETERS '{"issuer":"https://sts.windows.net/2sdfdsf-d475-420d-b5ac-667adad7c702/",
"client_id":"87f4aa26-78b7-410e-bf29-57b39929ef9a",
"client_secret":"BUAH~ewrqewrqwerUUY^%tHe1oNZShoiU7",
"audience":["https://analysis.windows.net/powerbi/connector/AmazonRedshift"]
}'
```

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur namespace penyedia identitas. Ini dapat berlaku untuk Microsoft Azure AD, jika mengikuti pernyataan seperti sampel sebelumnya, atau ke penyedia identitas lain. Ini juga dapat berlaku untuk kasus di mana Anda menghubungkan kluster yang disediakan Amazon Redshift atau grup kerja Tanpa Server Amazon Redshift ke Pusat Identitas IAM, jika Anda memiliki koneksi yang disiapkan melalui aplikasi terkelola.

```
ALTER IDENTITY PROVIDER "my-redshift-idc-application"
NAMESPACE 'MYCO';
```

Contoh berikut menetapkan peran IAM dan bekerja dalam kasus penggunaan untuk mengonfigurasi integrasi Redshift dengan IAM Identity Center.

```
ALTER IDENTITY PROVIDER "my-redshift-idc-application"
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/myadministratorrole';
```

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan koneksi ke IAM Identity Center dari Redshift, lihat Connect Redshift dengan IAM Identity Center untuk memberikan pengalaman masuk tunggal kepada pengguna.

Menonaktifkan penyedia identitas

Pernyataan contoh berikut menunjukkan cara menonaktifkan penyedia identitas. Saat dinonaktifkan, pengguna federasi dari penyedia identitas tidak dapat masuk ke klaster hingga diaktifkan kembali.

```
ALTER IDENTITY PROVIDER "redshift-idc-app" DISABLE;
```

MENGUBAH KEBIJAKAN MASKING

Mengubah kebijakan masking data dinamis yang ada. Untuk informasi selengkapnya tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran sys:secadmin dapat mengubah kebijakan masking.

Sintaksis

```
ALTER MASKING POLICY
{ policy_name | database_name.policy_name }
USING (masking_expression);
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan masking. Ini harus menjadi nama kebijakan masking yang sudah ada dalam database.

database_name

Nama database dari mana kebijakan dibuat. Basis data dapat berupa database yang terhubung atau database yang mendukung izin federasi Amazon Redshift.

masking_expression

Ekspresi SQL digunakan untuk mengubah kolom target. Ini dapat ditulis menggunakan fungsi manipulasi data seperti fungsi manipulasi String, atau dalam hubungannya dengan fungsi yang ditentukan pengguna yang ditulis dalam SQL, Python, atau dengan. AWS Lambda

Ekspresi harus cocok dengan kolom input ekspresi asli dan tipe data. Misalnya, jika kolom input kebijakan masking asli adalah `sample_1 FLOAT` dan`sample_2 VARCHAR(10)`, Anda tidak akan dapat mengubah kebijakan masking untuk mengambil kolom ketiga, atau membuat

kebijakan menggunakan FLOAT dan BOOLEAN. Jika Anda menggunakan konstanta sebagai ekspresi masking Anda, Anda harus secara eksplisit mentransmisikannya ke tipe yang cocok dengan tipe input.

Anda harus memiliki izin PENGGUNAAN pada fungsi yang ditentukan pengguna yang Anda gunakan dalam ekspresi masking.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN ALTER MASKING di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

MENGUBAH TAMPILAN TERWUJUD

Mengubah atribut tampilan terwujud.

Sintaksis

```
ALTER MATERIALIZED VIEW mv_name
{
AUTO REFRESH { YES | NO }
| ALTER DISTKEY column_name
| ALTER DISTSTYLE ALL
| ALTER DISTSTYLE EVEN
| ALTER DISTSTYLE KEY DISTKEY column_name
| ALTER DISTSTYLE AUTO
| ALTER [COMPOUND] SORTKEY ( column_name [,...] )
| ALTER SORTKEY AUTO
| ALTER SORTKEY NONE
| ROW LEVEL SECURITY { ON | OFF } [ CONJUNCTION TYPE { AND | OR } ] [FOR DATASHARES]
};
```

Parameter

mv_nama

Nama pandangan terwujud untuk diubah.

PENYEGARAN OTOMATIS {YA | TIDAK}

Klausa yang mengaktifkan atau menonaktifkan penyegaran otomatis tampilan yang terwujud. Untuk informasi selengkapnya tentang penyegaran otomatis tampilan terwujud, lihatMenyegarkan tampilan yang terwujud.

MENGUBAH DISTSTYLE SEMUA

Klausa yang mengubah gaya distribusi yang ada dari suatu relasi dengan`ALL`. Pertimbangkan hal berikut:

- ALTER DISTYLE, ALTER SORTKEY, dan VACUUM tidak dapat berjalan secara bersamaan pada relasi yang sama.
  - Jika VACUUM sedang berjalan, maka menjalankan ALTER DISTYLE ALL mengembalikan kesalahan.
  - Jika ALTER DISTYLE ALL berjalan, maka kekosongan latar belakang tidak dimulai pada relasi.
- Perintah ALTER DISTYLE ALL tidak didukung untuk relasi dengan kunci sortir interleaved dan tabel sementara.
- Jika gaya distribusi sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka relasi tidak lagi menjadi kandidat untuk optimasi tabel otomatis.

Untuk informasi lebih lanjut tentang DISTSTYLE ALL, kunjungiBUAT TAMPILAN TERWUJUD.

MENGUBAH DISTSTYLE BAHKAN

Klausa yang mengubah gaya distribusi yang ada dari suatu relasi dengan`EVEN`. Pertimbangkan hal berikut:

- ALTER DISTSYTLE, ALTER SORTKEY, dan VACUUM tidak dapat berjalan secara bersamaan pada relasi yang sama.
  - Jika VACUUM sedang berjalan, maka menjalankan ALTER DISTYLE EVEN mengembalikan kesalahan.
  - Jika ALTER DISTYLE EVEN sedang berjalan, maka kekosongan latar belakang tidak dimulai pada relasi.
- Perintah ALTER DISTYLE EVEN tidak didukung untuk relasi dengan kunci sortir interleaved dan tabel sementara.
- Jika gaya distribusi sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka relasi tidak lagi menjadi kandidat untuk optimasi tabel otomatis.

Untuk informasi lebih lanjut tentang DISTSTYLE EVEN, kunjungiBUAT TAMPILAN TERWUJUD.

UBAH DISTKEY column_name atau ALTER DISTYLE KEY DISTYLE column_name

Klausa yang mengubah kolom yang digunakan sebagai kunci distribusi relasi. Pertimbangkan hal berikut:

- VACUUM dan ALTER DISTKEY tidak dapat berjalan secara bersamaan pada relasi yang sama.
  - Jika VACUUM sudah berjalan, maka ALTER DISTKEY mengembalikan kesalahan.
  - Jika ALTER DISTKEY sedang berjalan, maka vakum latar belakang tidak dimulai pada suatu relasi.
  - Jika ALTER DISTKEY sedang berjalan, maka vakum latar depan mengembalikan kesalahan.
- Anda hanya dapat menjalankan satu perintah ALTER DISTKEY pada relasi pada satu waktu.
- Perintah ALTER DISTKEY tidak didukung untuk hubungan dengan kunci pengurutan yang disisipkan.
- Jika gaya distribusi sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka relasi tidak lagi menjadi kandidat untuk optimasi tabel otomatis.

Saat menentukan KUNCI DISTYLE, data didistribusikan oleh nilai-nilai di kolom DISTKEY. Untuk informasi lebih lanjut tentang DISTSTYLE, kunjungiBUAT TAMPILAN TERWUJUD.

MENGUBAH DISTSTYLE MOBIL

Klausa yang mengubah gaya distribusi yang ada dari relasi ke AUTO.

Saat Anda mengubah gaya distribusi ke AUTO, gaya distribusi relasi diatur ke yang berikut:

- Hubungan kecil dengan DISTSTYLE ALL dikonversi ke AUTO (ALL).
- Hubungan kecil dengan DISTSTYLE EVEN dikonversi ke AUTO (ALL).
- Hubungan kecil dengan DISTYLE KEY dikonversi ke AUTO (ALL).
- Hubungan besar dengan DISTSTYLE ALL dikonversi ke AUTO (EVEN).
- Hubungan besar dengan DISTSTYLE EVEN dikonversi ke AUTO (EVEN).
- Hubungan besar dengan DISTYLE KEY dikonversi ke AUTO (KEY) dan DISTKEY dipertahankan. Dalam hal ini, Amazon Redshift tidak membuat perubahan pada relasi.

Jika Amazon Redshift menentukan bahwa gaya distribusi atau kunci baru akan meningkatkan kinerja kueri, Amazon Redshift dapat mengubah gaya distribusi atau kunci relasi Anda di masa mendatang. Misalnya, Amazon Redshift mungkin mengonversi relasi dengan DISTSTYLE AUTO (KEY) ke AUTO (EVEN), atau sebaliknya. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku saat kunci distribusi diubah, termasuk redistribusi data dan kunci, buka rekomendasi Amazon Redshift Advisor.

Untuk informasi lebih lanjut tentang DISTSTYLE AUTO, buka. BUAT TAMPILAN TERWUJUD

Untuk melihat gaya distribusi relasi, kueri tampilan katalog sistem SVV_TABLE_INFO. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi SVV_TABLE_INFO. Untuk melihat

rekomendasi Amazon Redshift Advisor untuk relasi, kueri tampilan katalog sistem SVV_ALTER_TABLE_REKOMENDASIONS. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS. Untuk melihat tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift, kueri tampilan katalog sistem SVL_AUTO_WORKER_ACTION. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi SVL_AUTO_WORKER_ACTION.

UBAH [COMPOUND] SORTKEY (column_name [,...])

Klausa yang mengubah atau menambahkan kunci pengurutan yang digunakan untuk relasi. ALTER SORTKEY tidak didukung untuk tabel sementara.

Saat Anda mengubah kunci pengurutan, pengkodean kompresi kolom di kunci pengurutan baru atau asli dapat berubah. Jika tidak ada pengkodean yang didefinisikan secara eksplisit untuk relasi, maka Amazon Redshift secara otomatis menetapkan pengkodean kompresi sebagai berikut:

- Kolom yang didefinisikan sebagai kunci pengurutan diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, atau DOUBLE PRECISION diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ diberi kompresi. AZ64
- Kolom yang didefinisikan sebagai CHAR atau VARCHAR diberi kompresi LZO.

Pertimbangkan hal berikut:

- Anda dapat menentukan maksimum 400 kolom untuk kunci pengurutan per relasi.
- Anda dapat mengubah kunci sortir yang disisipkan ke kunci sortir majemuk atau tanpa kunci pengurutan. Namun, Anda tidak dapat mengubah kunci sortir majemuk menjadi kunci sortir yang disisipkan.
- Jika kunci pengurutan sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka relasinya tidak lagi menjadi kandidat untuk pengoptimalan tabel otomatis.
- Amazon Redshift merekomendasikan penggunaan pengkodean RAW (tanpa kompresi) untuk kolom yang didefinisikan sebagai tombol pengurutan. Saat Anda mengubah kolom untuk memilihnya sebagai kunci pengurutan, kompresi kolom diubah menjadi kompresi RAW (tidak ada kompresi). Ini dapat meningkatkan jumlah penyimpanan yang dibutuhkan oleh relasi. Seberapa besar ukuran relasi meningkat tergantung pada definisi relasi spesifik dan isi relasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang kompresi, bukaPengkodean kompresi.

Ketika data dimuat ke dalam relasi, data dimuat dalam urutan kunci sortir. Saat Anda mengubah kunci pengurutan, Amazon Redshift menyusun ulang data. Untuk informasi lebih lanjut tentang SORTKEY, kunjungi. BUAT TAMPILAN TERWUJUD

MENGUBAH SORTKEY OTOMATIS

Klausa yang mengubah atau menambahkan kunci pengurutan dari relasi target ke AUTO. ALTER SORTKEY AUTO tidak didukung untuk tabel sementara.

Saat Anda mengubah kunci pengurutan ke AUTO, Amazon Redshift mempertahankan kunci pengurutan relasi yang ada.

Jika Amazon Redshift menentukan bahwa kunci pengurutan baru akan meningkatkan kinerja kueri, Amazon Redshift mungkin mengubah kunci jenis relasi Anda di masa mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SORTKEY AUTO, buka. BUAT TAMPILAN TERWUJUD

Untuk melihat kunci pengurutan relasi, kueri tampilan katalog sistem SVV_TABLE_INFO. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi SVV_TABLE_INFO. Untuk melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor untuk relasi, kueri tampilan katalog sistem SVV_ALTER_TABLE_REKOMENDASIONS. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS. Untuk melihat tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift, kueri tampilan katalog sistem SVL_AUTO_WORKER_ACTION. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi SVL_AUTO_WORKER_ACTION.

UBAH SORTKEY TIDAK ADA

Sebuah klausa yang menghapus kunci jenis dari relasi target.

Jika kunci pengurutan sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka relasinya tidak lagi menjadi kandidat untuk pengoptimalan tabel otomatis.

KEAMANAN TINGKAT BARIS {ON | OFF} [TIPE KONJUNGSI {DAN | ATAU}] [UNTUK DATASHARES]

Klausul yang mengaktifkan atau menonaktifkan keamanan tingkat baris untuk suatu relasi.

Ketika keamanan tingkat baris diaktifkan untuk suatu relasi, Anda hanya dapat membaca baris yang diizinkan oleh kebijakan keamanan tingkat baris untuk Anda akses. Jika tidak ada kebijakan yang memberi Anda akses ke relasi, Anda tidak dapat melihat baris apa pun dari relasi tersebut. Hanya pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran yang dapat menyetel klausa ROW LEVEL SECURITY. `sys:secadmin` Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan tingkat baris.

- [TIPE KONJUNGSI {DAN | ATAU}]

  Klausa yang memungkinkan Anda memilih jenis konjungsi kebijakan keamanan tingkat baris untuk suatu relasi. Ketika beberapa kebijakan keamanan tingkat baris dilampirkan ke relasi, Anda dapat menggabungkan kebijakan dengan klausa AND atau OR. Secara default, Amazon Redshift menggabungkan kebijakan RLS dengan klausa AND. Pengguna super, pengguna, atau peran yang memiliki `sys:secadmin` peran dapat menggunakan klausa ini untuk menentukan jenis konjungsi kebijakan keamanan tingkat baris untuk suatu relasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggabungkan beberapa kebijakan per pengguna.

- UNTUK DATASHARES

  Klausa yang menentukan apakah relasi yang dilindungi RLS dapat diakses melalui datashares. Secara default, relasi yang dilindungi RLS tidak dapat diakses melalui datashare. Perintah ALTER MATERIALIZED VIEW ROW LEVEL SECURITY yang dijalankan dengan klausa ini hanya memengaruhi properti aksesibilitas datashare relasi. Properti ROW LEVEL SECURITY tidak berubah.

  Jika Anda membuat relasi yang dilindungi RLS dapat diakses melalui datashares, relasi tersebut tidak memiliki keamanan tingkat baris dalam database datashared sisi konsumen. Relasi mempertahankan properti RLS di sisi produsen.

Contoh

Contoh berikut memungkinkan tampilan `tickets_mv` terwujud untuk disegarkan secara otomatis.

```
ALTER MATERIALIZED VIEW tickets_mv AUTO REFRESH YES
```

Contoh DISTYLE dan SORTKEY untuk ALTER MATERIALIZED VIEW

Contoh dalam topik ini menunjukkan cara melakukan perubahan DISTSTYLE dan SORTKEY, menggunakan ALTER MATERIALIZED VIEW.

Contoh kueri berikut menunjukkan cara mengubah kolom DISTYLE KEY DISTYLE menggunakan tabel dasar sampel:

```
CREATE TABLE base_inventory(
  inv_date_sk int4 NOT NULL,
  inv_item_sk int4 NOT NULL,
  inv_warehouse_sk int4 NOT NULL,
```

```
  inv_quantity_on_hand int4
);

INSERT INTO base_inventory VALUES(1,1,1,1);

CREATE materialized VIEW inventory diststyle even AS SELECT * FROM base_inventory;
SELECT "table", diststyle FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

ALTER materialized VIEW inventory ALTER diststyle KEY distkey inv_warehouse_sk;
SELECT "table", diststyle FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

ALTER materialized VIEW inventory ALTER distkey inv_item_sk;
SELECT "table", diststyle FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

DROP TABLE base_inventory CASCADE;
```

Ubah tampilan terwujud menjadi DISTSTYLE ALL:

```
CREATE TABLE base_inventory(
  inv_date_sk int4 NOT NULL,
  inv_item_sk int4 NOT NULL,
  inv_warehouse_sk int4 NOT NULL,
  inv_quantity_on_hand int4
);

INSERT INTO base_inventory VALUES(1,1,1,1);

CREATE materialized VIEW inventory diststyle even AS SELECT * FROM base_inventory;
SELECT "table", diststyle FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

ALTER MATERIALIZED VIEW inventory ALTER diststyle ALL;
SELECT "table", diststyle FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

DROP TABLE base_inventory CASCADE;
```

Perintah berikut menunjukkan contoh ALTER MATERIALIZED VIEW SORTKEY menggunakan tabel dasar sampel:

```
CREATE TABLE base_inventory (c0 int, c1 int);

INSERT INTO base_inventory VALUES(1,1);
```

```
CREATE materialized VIEW inventory interleaved sortkey(c0, c1) AS SELECT * FROM
 base_inventory;
SELECT "table", sortkey1 FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

ALTER materialized VIEW inventory ALTER sortkey(c0, c1);
SELECT "table", diststyle, sortkey_num FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

ALTER materialized VIEW inventory ALTER sortkey NONE;
SELECT "table", diststyle, sortkey_num FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

ALTER materialized VIEW inventory ALTER sortkey(c0);
SELECT "table", diststyle, sortkey_num FROM svv_table_info WHERE "table" = 'inventory';

DROP TABLE base_inventory CASCADE;
```

MENGUBAH KEBIJAKAN RLS

Ubah kebijakan keamanan tingkat baris yang ada di atas meja.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki `sys:secadmin` peran dapat mengubah kebijakan.

Sintaksis

```
ALTER RLS POLICY
{ policy_name | database_name.policy_name }
USING ( using_predicate_exp );
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan .

database_name

Nama database dari mana kebijakan dibuat. Basis data dapat berupa database yang terhubung atau database yang mendukung izin federasi Amazon Redshift.

MENGGUNAKAN (menggunakan_predicate_exp)

Menentukan filter yang diterapkan ke klausa WHERE dari query. Amazon Redshift menerapkan predikat kebijakan sebelum predikat pengguna tingkat kueri. Misalnya, **`current_user = 'joe' and price > 10`** membatasi Joe untuk hanya melihat catatan dengan harga lebih dari $10.

Ekspresi memiliki akses ke variabel yang dideklarasikan dalam klausa WITH dari pernyataan CREATE RLS POLICY yang digunakan untuk membuat kebijakan dengan nama policy_name.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN ALTER RLS di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

Contoh

Contoh berikut mengubah kebijakan RLS.

```
-- First create an RLS policy that limits access to rows where catgroup is 'concerts'.
CREATE RLS POLICY policy_concerts
WITH (catgroup VARCHAR(10))
USING (catgroup = 'concerts');

-- Then, alter the RLS policy to only show rows where catgroup is 'piano concerts'.
ALTER RLS POLICY policy_concerts
USING (catgroup = 'piano concerts');
```

MENGUBAH PERAN

Mengganti nama peran atau mengubah pemilik. Untuk daftar peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift, lihat. the section called “Peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift”

Izin yang diperlukan

Berikut ini adalah izin yang diperlukan untuk ALTER ROLE:

- Superuser
- Pengguna dengan izin ALTER ROLE

Sintaksis

```
ALTER ROLE role [ WITH ]
```

```
  { { RENAME TO role } | { OWNER TO user_name } }[, ...]
  [ EXTERNALID TO external_id ]
```

Parameter

peran

Nama peran yang akan diubah.

GANTI NAMA MENJADI

Nama baru untuk peran tersebut.

PEMILIK UNTUK user_name

Pemilik baru untuk peran tersebut.

EKSTERNALID KE external_id

ID eksternal baru untuk peran, yang terkait dengan penyedia identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Federasi penyedia identitas asli (iDP) untuk Amazon Redshift.

Contoh

Contoh berikut mengubah nama peran dari `sample_role1` menjadi`sample_role2`.

```
ALTER ROLE sample_role1 RENAME TO sample_role2;
```

Contoh berikut mengubah pemilik peran.

```
ALTER ROLE sample_role1 WITH OWNER TO user1
```

Sintaks dari ALTER ROLE mirip dengan ALTER PROCEDURE berikut.

```
ALTER PROCEDURE first_quarter_revenue(bigint, numeric) RENAME TO quarterly_revenue;
```

Contoh berikut mengubah pemilik prosedur menjadi`etl_user`.

```
ALTER PROCEDURE quarterly_revenue(bigint, numeric) OWNER TO etl_user;
```

Contoh berikut memperbarui peran `sample_role1` dengan ID eksternal baru yang dikaitkan dengan penyedia identitas.

```
ALTER ROLE sample_role1 EXTERNALID TO "XYZ456";
```

MENGUBAH PROSEDUR

Mengganti nama prosedur atau mengubah pemilik. Baik nama prosedur dan tipe data, atau tanda tangan, diperlukan. Hanya pemilik atau pengguna super yang dapat mengganti nama prosedur. Hanya superuser yang dapat mengubah pemilik prosedur.

Sintaksis

```
ALTER PROCEDURE sp_name [ ( [ [ argname ] [ argmode ] argtype [, ...] ] ) ]
    RENAME TO new_name
```

```
ALTER PROCEDURE sp_name [ ( [ [ argname ] [ argmode ] argtype [, ...] ] ) ]
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER }
```

Parameter

sp_nama

Nama prosedur yang akan diubah. Entah menentukan hanya nama prosedur di jalur pencarian saat ini, atau gunakan format `schema_name.sp_procedure_name` untuk menggunakan skema tertentu.

[argname] [argmode] argtype

Daftar nama argumen, mode argumen, dan tipe data. Hanya tipe data input yang diperlukan, yang digunakan untuk mengidentifikasi prosedur yang disimpan. Atau, Anda dapat memberikan tanda tangan lengkap yang digunakan untuk membuat prosedur termasuk parameter input dan output dengan mode mereka.

new_name

Nama baru untuk prosedur yang disimpan.

new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER

Pemilik baru untuk prosedur yang disimpan.

Contoh

Contoh berikut mengubah nama prosedur dari `first_quarter_revenue` menjadi`quarterly_revenue`.

```
ALTER PROCEDURE first_quarter_revenue(volume INOUT bigint, at_price IN numeric,
 result OUT int) RENAME TO quarterly_revenue;
```

Contoh ini setara dengan yang berikut ini.

```
ALTER PROCEDURE first_quarter_revenue(bigint, numeric) RENAME TO quarterly_revenue;
```

Contoh berikut mengubah pemilik prosedur menjadi`etl_user`.

```
ALTER PROCEDURE quarterly_revenue(bigint, numeric) OWNER TO etl_user;
```

ALTER SCHEMA

Mengubah definisi skema yang ada. Gunakan perintah ini untuk mengganti nama skema atau mengubah pemilik skema. Misalnya, ganti nama skema yang ada untuk menyimpan salinan cadangan skema tersebut saat Anda berencana membuat versi baru skema tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang skema, lihatBUAT SKEMA.

Untuk melihat kuota skema yang dikonfigurasi, lihat. SVV_SCHEMA_QUOTA_STATE

Untuk melihat catatan di mana kuota skema terlampaui, lihat. STL_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk ALTER SCHEMA:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa ALTER SCHEMA
- Pemilik skema

Saat Anda mengubah nama skema, perhatikan bahwa objek yang menggunakan nama lama, seperti prosedur tersimpan atau tampilan terwujud, harus diperbarui untuk menggunakan nama baru.

Sintaksis

```
ALTER SCHEMA schema_name
{
RENAME TO new_name |
OWNER TO new_owner |
QUOTA { quota [MB | GB | TB] | UNLIMITED }
}
```

Parameter

schema_name

Nama skema database yang akan diubah.

GANTI NAMA MENJADI

Klausa yang mengganti nama skema.

new_name

Nama baru skema. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

PEMILIK UNTUK

Klausul yang mengubah pemilik skema.

new_owner

Pemilik baru skema.

KUOTA

Jumlah maksimum ruang disk yang dapat digunakan skema yang ditentukan. Ruang ini adalah ukuran kolektif dari semua tabel di bawah skema yang ditentukan. Amazon Redshift mengonversi nilai yang dipilih menjadi megabyte. Gigabytes adalah unit pengukuran default ketika Anda tidak menentukan nilai.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi kuota skema, lihat. BUAT SKEMA

Contoh

Contoh berikut mengganti nama skema SALES menjadi US_SALES.

```
alter schema sales
rename to us_sales;
```

Contoh berikut memberikan kepemilikan skema US_SALES kepada pengguna DWUSER.

```
alter schema us_sales
owner to dwuser;
```

Contoh berikut mengubah kuota menjadi 300 GB dan menghapus kuota.

```
alter schema us_sales QUOTA 300 GB;
alter schema us_sales QUOTA UNLIMITED;
```

MENGUBAH SISTEM

Mengubah opsi konfigurasi tingkat sistem untuk klaster Amazon Redshift atau grup kerja Redshift Serverless.

Hak istimewa yang diperlukan

Salah satu tipe pengguna berikut dapat menjalankan perintah ALTER SYSTEM:

- Superuser
- Pengguna admin

Sintaksis

```
ALTER SYSTEM SET system-level-configuration = {true| t | on | false | f | off}
```

Parameter

system-level-configuration

Konfigurasi tingkat sistem. Nilai valid: `data_catalog_auto_mount` dan`metadata_security`.

{benar| t | pada | salah | f | mati}

Nilai untuk mengaktifkan atau menonaktifkan konfigurasi tingkat sistem. A`true`,`t`, atau on menunjukkan untuk mengaktifkan konfigurasi. A`false`,`f`, atau `off` menunjukkan untuk menonaktifkan konfigurasi.

Catatan penggunaan

Untuk klaster yang disediakan, perubahan `data_catalog_auto_mount` akan diterapkan pada reboot cluster berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mem-boot ulang klaster di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Untuk grup kerja tanpa server, perubahan `data_catalog_auto_mount` tidak segera berlaku.

Contoh

Contoh berikut mengaktifkan automounting file. AWS Glue Data Catalog

```
ALTER SYSTEM SET data_catalog_auto_mount = true;
```

Contoh berikut mengaktifkan keamanan metadata.

```
ALTER SYSTEM SET metadata_security = true;
```

Menyetel namespace identitas default

Contoh ini khusus untuk bekerja dengan penyedia identitas. Anda dapat mengintegrasikan Redshift dengan IAM Identity Center dan penyedia identitas untuk memusatkan manajemen identitas untuk Redshift dan layanan lainnya. AWS

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur namespace identitas default untuk sistem. Melakukan hal ini selanjutnya membuatnya lebih mudah untuk menjalankan pernyataan GRANT dan CREATE, karena Anda tidak perlu menyertakan namespace sebagai awalan untuk setiap identitas.

```
ALTER SYSTEM SET default_identity_namespace = 'MYCO';
```

Setelah menjalankan perintah, Anda dapat menjalankan pernyataan seperti berikut:

```
GRANT SELECT ON TABLE mytable TO alice;

GRANT UPDATE ON TABLE mytable TO salesrole;

CREATE USER bob password 'md50c983d1a624280812631c5389e60d48c';
```

Efek dari pengaturan namespace identitas default adalah bahwa setiap identitas tidak memerlukannya sebagai awalan. Dalam contoh `alice` ini, diganti dengan`MYCO:alice`. Ini terjadi dengan identitas apa pun yang disertakan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan

penyedia identitas dengan Redshift, lihat Connect Redshift dengan IAM Identity Center untuk memberikan pengalaman masuk tunggal kepada pengguna.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang berkaitan dengan konfigurasi Redshift dengan IAM Identity Center, lihat dan. SET MENGUBAH PENYEDIA IDENTITAS

ALTER TABLE

Perintah ini mengubah definisi tabel Amazon Redshift atau tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum. Perintah ini memperbarui nilai dan properti yang ditetapkan oleh CREATE TABLE atauCREATE EXTERNAL TABLE. Anda dapat menggunakan ALTER TABLE pada tampilan untuk keamanan tingkat baris (RLS).

Anda tidak dapat menjalankan ALTER TABLE pada tabel eksternal dalam blok transaksi (MULAI... AKHIR). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

ALTER TABLE mengunci tabel untuk operasi baca dan tulis sampai transaksi yang melampirkan operasi ALTER TABLE selesai, kecuali jika secara khusus dinyatakan dalam dokumentasi bahwa Anda dapat melakukan kueri data atau melakukan operasi lain di atas meja saat diubah.

Hak istimewa yang diperlukan

Pengguna yang mengubah tabel membutuhkan hak istimewa yang tepat agar perintah berhasil. Bergantung pada perintah ALTER TABLE, salah satu hak istimewa berikut diperlukan.

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa ALTER TABLE
- Pemilik tabel dengan hak istimewa USE pada skema

Sintaksis

```
ALTER TABLE table_name
{
ADD table_constraint
| DROP CONSTRAINT constraint_name [ RESTRICT | CASCADE ]
| OWNER TO new_owner
| RENAME TO new_name
| RENAME COLUMN column_name TO new_name
| ALTER COLUMN column_name TYPE updated_varchar_data_type_size
| ALTER COLUMN column_name ENCODE new_encode_type
```

```
| ALTER COLUMN column_name ENCODE encode_type,
| ALTER COLUMN column_name ENCODE encode_type, .....;
| ALTER DISTKEY column_name
| ALTER DISTSTYLE ALL
| ALTER DISTSTYLE EVEN
| ALTER DISTSTYLE KEY DISTKEY column_name
| ALTER DISTSTYLE AUTO
| ALTER [COMPOUND] SORTKEY ( column_name [,...] )
| ALTER SORTKEY AUTO
| ALTER SORTKEY NONE
| ALTER ENCODE AUTO
| ADD [ COLUMN ] column_name column_type
  [ DEFAULT default_expr ]
  [ ENCODE encoding ]
  [ NOT NULL | NULL ]
  [ COLLATE { CASE_SENSITIVE | CS | CASE_INSENSITIVE | CI } ] |
| DROP [ COLUMN ] column_name [ RESTRICT | CASCADE ]
| ROW LEVEL SECURITY { ON | OFF } [ CONJUNCTION TYPE { AND | OR } ] [ FOR DATASHARES ]
| MASKING { ON | OFF } FOR DATASHARES }

where table_constraint is:

[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ UNIQUE ( column_name [, ... ] )
| PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] )
| FOREIGN KEY (column_name [, ... ] )
   REFERENCES  reftable [ ( refcolumn ) ]}

The following options apply only to external tables:

SET LOCATION { 's3://bucket/folder/' | 's3://bucket/manifest_file' }
| SET FILE FORMAT format |
| SET TABLE PROPERTIES ('property_name'='property_value')
| PARTITION ( partition_column=partition_value [, ...] )
  SET LOCATION { 's3://bucket/folder' |'s3://bucket/manifest_file' }
| ADD [IF NOT EXISTS]
    PARTITION ( partition_column=partition_value [, ...] ) LOCATION
 { 's3://bucket/folder' |'s3://bucket/manifest_file' }
    [, ... ]
| DROP PARTITION ( partition_column=partition_value [, ...] )
```

Untuk mengurangi waktu menjalankan perintah ALTER TABLE, Anda dapat menggabungkan beberapa klausa dari perintah ALTER TABLE.

Amazon Redshift mendukung kombinasi klausa ALTER TABLE berikut:

```
ALTER TABLE tablename ALTER SORTKEY (column_list), ALTER DISTKEY column_Id;
ALTER TABLE tablename ALTER DISTKEY column_Id, ALTER SORTKEY (column_list);
ALTER TABLE tablename ALTER SORTKEY (column_list), ALTER DISTSTYLE ALL;
ALTER TABLE tablename ALTER DISTSTYLE ALL, ALTER SORTKEY (column_list);
```

Parameter

table_name

Nama tabel untuk diubah. Entah menentukan hanya nama tabel, atau menggunakan format schema_name.table_name untuk menggunakan skema tertentu. Tabel eksternal harus memenuhi syarat dengan nama skema eksternal. Anda juga dapat menentukan nama tampilan jika Anda menggunakan pernyataan ALTER TABLE untuk mengganti nama tampilan atau mengubah pemiliknya. Panjang maksimum untuk nama tabel adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte. Anda dapat menggunakan karakter multibyte UTF-8 hingga maksimal empat byte. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

TAMBAHKAN table_constraint

Sebuah klausa yang menambahkan kendala tertentu ke tabel. Untuk deskripsi nilai table_constraint yang valid, lihat. CREATE TABLE

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menambahkan batasan kunci utama ke kolom nullable. Jika kolom awalnya dibuat dengan batasan NOT NULL, Anda dapat menambahkan kendala kunci utama.

DROP CONSTRAINT constraint_name

Sebuah klausa yang menjatuhkan kendala bernama dari tabel. Untuk menjatuhkan batasan, tentukan nama kendala, bukan tipe kendala. Untuk melihat nama batasan tabel, jalankan kueri berikut.

```
select constraint_name, constraint_type
from information_schema.table_constraints;
```

MEMBATASI

Sebuah klausa yang menghapus hanya kendala yang ditentukan. RESTRICT adalah opsi untuk DROP CONSTRAINT. RESTRICT tidak dapat digunakan dengan CASCADE.

RIAM

Klausa yang menghapus batasan yang ditentukan dan apa pun yang bergantung pada kendala itu. CASCADE adalah pilihan untuk DROP CONSTRAINT. CASCADE tidak dapat digunakan dengan RESTRICT.

PEMILIK UNTUK new_owner

Klausa yang mengubah pemilik tabel (atau tampilan) ke nilai new_owner.

GANTI NAMA MENJADI new_name

Klausa yang mengganti nama tabel (atau tampilan) ke nilai yang ditentukan dalam new_name. Panjang nama tabel maksimum adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte.

Anda tidak dapat mengganti nama tabel permanen menjadi nama yang dimulai dengan '#'. Nama tabel yang dimulai dengan '#' menunjukkan tabel sementara.

Anda tidak dapat mengganti nama tabel eksternal.

UBAH KOLOM column_name JENIS updated_varchar_data_type_size

Sebuah klausa yang mengubah ukuran kolom didefinisikan sebagai tipe data VARCHAR. Klausul ini hanya mendukung mengubah ukuran tipe data VARCHAR. Pertimbangkan batasan berikut:

- Anda tidak dapat mengubah kolom dengan pengkodean kompresi BYTEDICT, RUNLENGTH,, atau K. TEXT255 TEXT32
- Anda tidak dapat mengurangi ukuran kurang dari ukuran maksimum data yang ada.
- Anda tidak dapat mengubah kolom dengan nilai default.
- Anda tidak dapat mengubah kolom dengan UNIQUE, PRIMARY KEY, atau FOREIGN KEY.
- Anda tidak dapat mengubah kolom dalam blok transaksi (MULAI... AKHIR). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

UBAH KOLOM column_name ENCODE new_encode_type

Klausa yang mengubah pengkodean kompresi kolom. Jika Anda menentukan pengkodean kompresi untuk kolom, tabel tidak lagi diatur ke ENCODE AUTO. Untuk informasi tentang pengkodean kompresi, lihatKompresi kolom untuk mengurangi ukuran data yang disimpan.

Saat Anda mengubah pengkodean kompresi untuk kolom, tabel tetap tersedia untuk kueri.

Pertimbangkan batasan berikut:

- Anda tidak dapat mengubah kolom ke pengkodean yang sama seperti yang saat ini ditentukan untuk kolom.
- Anda tidak dapat mengubah pengkodean untuk kolom dalam tabel dengan sortkey yang disisipkan.

UBAH KOLOM kolom_name ENCODE encode_type, UBAH KOLOM kolom_name ENCODE encode_type, ... ;

Klausa yang mengubah pengkodean kompresi beberapa kolom dalam satu perintah. Untuk informasi tentang pengkodean kompresi, lihatKompresi kolom untuk mengurangi ukuran data yang disimpan.

Saat Anda mengubah pengkodean kompresi untuk kolom, tabel tetap tersedia untuk kueri.

Pertimbangkan batasan berikut:

- Anda tidak dapat mengubah kolom ke jenis pengkodean yang sama atau berbeda beberapa kali dalam satu perintah.
- Anda tidak dapat mengubah kolom ke pengkodean yang sama seperti yang saat ini ditentukan untuk kolom.
- Anda tidak dapat mengubah pengkodean untuk kolom dalam tabel dengan sortkey yang disisipkan.

MENGUBAH DISTSTYLE SEMUA

Klausa yang mengubah gaya distribusi tabel yang ada menjadi. ALL Pertimbangkan hal berikut:

- ALTER DISTYLE, ALTER SORTKEY, dan VACUUM tidak dapat berjalan secara bersamaan pada tabel yang sama.
  - Jika VACUUM sedang berjalan, maka menjalankan ALTER DISTYLE ALL mengembalikan kesalahan.
  - Jika ALTER DISTYLE ALL berjalan, maka vakum latar belakang tidak dimulai di atas meja.
- Perintah ALTER DISTYLE ALL tidak didukung untuk tabel dengan kunci pengurutan yang disisipkan dan tabel sementara.
- Jika gaya distribusi sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka tabel tidak lagi menjadi kandidat untuk optimasi tabel otomatis.

Untuk informasi lebih lanjut tentang DISTSTYLE ALL, lihatCREATE TABLE.

MENGUBAH DISTSTYLE BAHKAN

Klausa yang mengubah gaya distribusi tabel yang ada menjadi. EVEN Pertimbangkan hal berikut:

- ALTER DISTSYTLE, ALTER SORTKEY, dan VACUUM tidak dapat berjalan secara bersamaan pada tabel yang sama.
  - Jika VACUUM sedang berjalan, maka menjalankan ALTER DISTYLE EVEN mengembalikan kesalahan.
  - Jika ALTER DISTYLE EVEN sedang berjalan, maka vakum latar belakang tidak dimulai di atas meja.
- Perintah ALTER DISTSTYLE EVEN tidak didukung untuk tabel dengan kunci pengurutan yang disisipkan dan tabel sementara.
- Jika gaya distribusi sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka tabel tidak lagi menjadi kandidat untuk optimasi tabel otomatis.

Untuk informasi lebih lanjut tentang DISTSTYLE EVEN, lihatCREATE TABLE.

UBAH DISTKEY column_name atau ALTER DISTYLE KEY DISTYLE column_name

Klausa yang mengubah kolom yang digunakan sebagai kunci distribusi tabel. Pertimbangkan hal berikut:

- VACUUM dan ALTER DISTKEY tidak dapat berjalan secara bersamaan pada tabel yang sama.
  - Jika VACUUM sudah berjalan, maka ALTER DISTKEY mengembalikan kesalahan.
  - Jika ALTER DISTKEY sedang berjalan, maka vakum latar belakang tidak dimulai di atas meja.
  - Jika ALTER DISTKEY sedang berjalan, maka vakum latar depan mengembalikan kesalahan.
- Anda hanya dapat menjalankan satu perintah ALTER DISTKEY di atas meja pada satu waktu.
- Perintah ALTER DISTKEY tidak didukung untuk tabel dengan kunci pengurutan yang disisipkan.
- Jika gaya distribusi sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka tabel tidak lagi menjadi kandidat untuk optimasi tabel otomatis.

Saat menentukan KUNCI DISTYLE, data didistribusikan oleh nilai-nilai di kolom DISTKEY. Untuk informasi lebih lanjut tentang DISTSTYLE, lihatCREATE TABLE.

MENGUBAH DISTSTYLE MOBIL

Klausa yang mengubah gaya distribusi tabel yang ada menjadi AUTO.

Bila Anda mengubah gaya distribusi ke AUTO, gaya distribusi tabel diatur sebagai berikut:

- Meja kecil dengan DISTSTYLE ALL dikonversi ke AUTO (ALL).
- Meja kecil dengan DISTSTYLE EVEN dikonversi ke AUTO (ALL).
- Sebuah meja kecil dengan DISTYLE KEY dikonversi ke AUTO (ALL).
- Meja besar dengan DISTSTYLE ALL dikonversi ke AUTO (EVEN).
- Meja besar dengan DISTSTYLE EVEN dikonversi ke AUTO (EVEN).
- Tabel besar dengan DISTYLE KEY dikonversi ke AUTO (KEY) dan DISTKEY dipertahankan. Dalam hal ini, Amazon Redshift tidak membuat perubahan pada tabel.

Jika Amazon Redshift menentukan bahwa gaya distribusi atau kunci baru akan meningkatkan kinerja kueri, Amazon Redshift dapat mengubah gaya distribusi atau kunci tabel Anda di masa mendatang. Misalnya, Amazon Redshift mungkin mengonversi tabel dengan DISTSTYLE AUTO (KEY) ke AUTO (EVEN), atau sebaliknya. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku saat kunci distribusi diubah, termasuk redistribusi data dan penguncian, lihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor.

Untuk informasi lebih lanjut tentang DISTSTYLE AUTO, lihatCREATE TABLE.

Untuk melihat gaya distribusi tabel, kueri tampilan katalog sistem SVV_TABLE_INFO. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_TABLE_INFO. Untuk melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor untuk tabel, kueri tampilan katalog sistem SVV_ALTER_TABLE_REKOMENDASIONS. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS.
Untuk melihat tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift, kueri tampilan katalog sistem SVL_AUTO_WORKER_ACTION. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVL_AUTO_WORKER_ACTION.

UBAH [COMPOUND] SORTKEY (column_name [,...])

Klausa yang mengubah atau menambahkan kunci pengurutan yang digunakan untuk tabel. ALTER SORTKEY tidak didukung untuk tabel sementara.

Saat Anda mengubah kunci pengurutan, pengkodean kompresi kolom di kunci pengurutan baru atau asli dapat berubah. Jika tidak ada pengkodean yang didefinisikan secara eksplisit untuk tabel, maka Amazon Redshift secara otomatis menetapkan pengkodean kompresi sebagai berikut:

- Kolom yang didefinisikan sebagai kunci pengurutan diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, atau DOUBLE PRECISION diberi kompresi RAW.

- Kolom yang didefinisikan sebagai SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ diberi kompresi. AZ64
- Kolom yang didefinisikan sebagai CHAR atau VARCHAR diberi kompresi LZO.

Pertimbangkan hal berikut:

- Anda dapat menentukan maksimum 400 kolom untuk kunci pengurutan per tabel.
- Anda dapat mengubah kunci sortir yang disisipkan ke kunci sortir majemuk atau tanpa kunci pengurutan. Namun, Anda tidak dapat mengubah kunci sortir majemuk menjadi kunci sortir yang disisipkan.
- Jika kunci pengurutan sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka tabel tidak lagi menjadi kandidat untuk optimasi tabel otomatis.
- Amazon Redshift merekomendasikan penggunaan pengkodean RAW (tanpa kompresi) untuk kolom yang didefinisikan sebagai tombol pengurutan. Saat Anda mengubah kolom untuk memilihnya sebagai kunci pengurutan, kompresi kolom diubah menjadi kompresi RAW (tidak ada kompresi). Ini dapat meningkatkan jumlah penyimpanan yang dibutuhkan oleh tabel. Berapa banyak ukuran tabel meningkat tergantung pada definisi tabel tertentu dan isi tabel. Untuk informasi selengkapnya tentang kompresi, lihat Pengkodean kompresi

Ketika data dimuat ke dalam tabel, data dimuat dalam urutan kunci sortir. Saat Anda mengubah kunci pengurutan, Amazon Redshift menyusun ulang data. Untuk informasi lebih lanjut tentang SORTKEY, lihat. CREATE TABLE

MENGUBAH SORTKEY OTOMATIS

Klausa yang mengubah atau menambahkan kunci pengurutan dari tabel target ke AUTO. ALTER SORTKEY AUTO tidak didukung untuk tabel sementara.

Saat Anda mengubah kunci pengurutan ke AUTO, Amazon Redshift mempertahankan kunci pengurutan tabel yang ada.

Jika Amazon Redshift menentukan bahwa kunci pengurutan baru akan meningkatkan kinerja kueri, Amazon Redshift mungkin mengubah kunci pengurutan tabel Anda di masa mendatang.

Untuk informasi selengkapnya tentang SORTKEY AUTO, lihat. CREATE TABLE

Untuk melihat kunci pengurutan tabel, kueri tampilan katalog sistem SVV_TABLE_INFO. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_TABLE_INFO. Untuk melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor untuk tabel, kueri tampilan katalog sistem SVV_ALTER_TABLE_REKOMENDASIONS. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS.

Untuk melihat tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift, kueri tampilan katalog sistem SVL_AUTO_WORKER_ACTION. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVL_AUTO_WORKER_ACTION.

UBAH SORTKEY TIDAK ADA

Sebuah klausa yang menghapus kunci sort dari tabel target.

Jika kunci pengurutan sebelumnya didefinisikan sebagai AUTO, maka tabel tidak lagi menjadi kandidat untuk optimasi tabel otomatis.

MENGUBAH ENCODE OTOMATIS

Klausa yang mengubah jenis pengkodean kolom tabel target menjadi AUTO. Saat Anda mengubah pengkodean ke AUTO, Amazon Redshift mempertahankan jenis pengkodean kolom yang ada dalam tabel. Kemudian, jika Amazon Redshift menentukan bahwa jenis pengkodean baru dapat meningkatkan kinerja kueri, Amazon Redshift dapat mengubah jenis pengkodean kolom tabel.

Jika Anda mengubah satu atau beberapa kolom untuk menentukan pengkodean, Amazon Redshift tidak lagi secara otomatis menyesuaikan pengkodean untuk semua kolom dalam tabel. Kolom mempertahankan pengaturan encode saat ini.

Tindakan berikut tidak memengaruhi pengaturan ENCODE AUTO untuk tabel:

- Mengganti nama tabel.
- Mengubah pengaturan DISTYLE atau SORTKEY untuk tabel.
- Menambahkan atau menjatuhkan kolom dengan pengaturan ENCODE.
- Menggunakan opsi COMPUPDATE dari perintah COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Operasi pemuatan data.

Untuk melihat pengkodean tabel, kueri tampilan katalog sistem SVV_TABLE_INFO. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_TABLE_INFO.

GANTI NAMA KOLOM column_name MENJADI new_name

Sebuah klausa yang mengganti nama kolom ke nilai yang ditentukan dalam new_name. Panjang nama kolom maksimum adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

TAMBAHKAN [KOLOM] column_name

Klausa yang menambahkan kolom dengan nama yang ditentukan ke tabel. Anda dapat menambahkan hanya satu kolom di setiap pernyataan ALTER TABLE.

Anda tidak dapat menambahkan kolom yang merupakan kunci distribusi (DISTKEY) atau kunci sortir (SORTKEY) dari tabel.

Anda tidak dapat menggunakan perintah ALTER TABLE ADD COLUMN untuk memodifikasi atribut tabel dan kolom berikut:

- UNIK
- KUNCI UTAMA
- REFERENSI (kunci asing)
- IDENTITAS atau DIHASILKAN SECARA DEFAULT SEBAGAI IDENTITAS

Panjang nama kolom maksimum adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte. Jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel adalah 1.600.

Pembatasan berikut berlaku saat menambahkan kolom ke tabel eksternal:

- Anda tidak dapat menambahkan kolom ke tabel eksternal dengan batasan kolom DEFAULT, ENCODE, NOT NULL, atau NULL.
- Anda tidak dapat menambahkan kolom ke tabel eksternal yang ditentukan menggunakan format file AVRO.
- Jika pseudocolumns diaktifkan, jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel eksternal adalah 1.598. Jika pseudocolumns tidak diaktifkan, jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel adalah 1.600.

Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE EXTERNAL TABLE.

column_type

Tipe data kolom yang ditambahkan. Untuk kolom CHAR dan VARCHAR, Anda dapat menggunakan kata kunci MAX alih-alih mendeklarasikan panjang maksimum. MAX menetapkan panjang maksimum untuk 4.096 byte untuk CHAR atau 65.535 byte untuk VARCHAR. Ukuran maksimum objek GEOMETRI adalah 1.048.447 byte.

Untuk informasi tentang tipe data yang didukung Amazon Redshift, lihat. Jenis Data

default default_expr

Sebuah klausa yang menetapkan nilai data default untuk kolom. Tipe data default_expr harus cocok dengan tipe data kolom. Nilai DEFAULT harus berupa ekspresi bebas variabel. Subkueri, referensi silang ke kolom lain dalam tabel saat ini, dan fungsi yang ditentukan pengguna tidak diperbolehkan.

Default_expr digunakan dalam setiap operasi INSERT yang tidak menentukan nilai untuk kolom. Jika tidak ada nilai default yang ditentukan, nilai default untuk kolom adalah null.

Jika operasi COPY menemukan bidang null pada kolom yang memiliki nilai DEFAULT dan batasan NOT NULL, perintah COPY menyisipkan nilai default_expr.

DEFAULT tidak didukung untuk tabel eksternal.

PENGKODEAN PENGKODEAN

Pengkodean kompresi untuk kolom. Secara default, Amazon Redshift secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel jika Anda tidak menentukan pengkodean kompresi untuk kolom apa pun dalam tabel atau jika Anda menentukan opsi ENCODE AUTO untuk tabel.

Jika Anda menentukan pengkodean kompresi untuk kolom apa pun dalam tabel atau jika Anda tidak menentukan opsi ENCODE AUTO untuk tabel, Amazon Redshift secara otomatis menetapkan pengkodean kompresi ke kolom yang tidak Anda tentukan pengkodean kompresi sebagai berikut:

- Semua kolom dalam tabel sementara diberi kompresi RAW secara default.
- Kolom yang didefinisikan sebagai kunci pengurutan diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, PRESISI GANDA, GEOMETRI, atau GEOGRAFI diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ diberi kompresi. AZ64
- Kolom yang didefinisikan sebagai CHAR, VARCHAR, atau VARBYTE diberi kompresi LZO.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak ingin kolom dikompresi, tentukan secara eksplisit pengkodean RAW.

compression encodings (p. 79) berikut didukung:

- AZ64
- BYTEDIKTUS
- DELTA
- DELTA32K

- LZO
- MOSTLY8
- MOSTLY16
- MOSTLY32
- RAW (tanpa kompresi)
- RUNLENGTH
- TEXT255
- TEXT32K
- ZSTD

ENCODE tidak didukung untuk tabel eksternal.

TIDAK NULL | NULL

NOT NULL menentukan bahwa kolom tidak diperbolehkan untuk berisi nilai-nilai null. NULL, default, menentukan bahwa kolom menerima nilai null.

NOT NULL dan NULL tidak didukung untuk tabel eksternal.

MENYUSUN {CASE_SENSITIVE | CS | CASE_INSENSITIVE | CI}

Klausa yang menentukan apakah pencarian string atau perbandingan pada kolom peka huruf besar/kecil atau tidak peka huruf besar/kecil. Nilai defaultnya sama dengan konfigurasi sensitivitas kasus saat ini dari database.

Untuk menemukan informasi pemeriksaan database, gunakan perintah berikut:

```
SELECT db_collation();

db_collation
----------------
 case_sensitive
(1 row)
```

CASE_SENSITIVE dan CS dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama. Demikian pula, CASE_INSENSITIVE dan CI dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama.

JATUHKAN [KOLOM] column_name

Nama kolom yang akan dihapus dari tabel.

Anda tidak dapat menjatuhkan kolom terakhir dalam tabel. Sebuah tabel harus memiliki setidaknya satu kolom.

Anda tidak dapat menjatuhkan kolom yang merupakan kunci distribusi (DISTKEY) atau kunci sortir (SORTKEY) dari tabel. Perilaku default untuk DROP COLUMN adalah RESTRICT jika kolom memiliki objek dependen, seperti tampilan, kunci primer, kunci asing, atau pembatasan UNIK.

Pembatasan berikut berlaku saat menjatuhkan kolom dari tabel eksternal:

- Anda tidak dapat menjatuhkan kolom dari tabel eksternal jika kolom digunakan sebagai partisi.
- Anda tidak dapat menjatuhkan kolom dari tabel eksternal yang ditentukan menggunakan format file AVRO.
- RESTRICT dan CASCADE diabaikan untuk tabel eksternal.
- Anda tidak dapat menghapus kolom tabel kebijakan yang direferensikan di dalam definisi kebijakan kecuali Anda menghapus atau melepaskan kebijakan. Ini juga berlaku ketika opsi CASCADE ditentukan. Anda dapat menjatuhkan kolom lain di tabel kebijakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE EXTERNAL TABLE.

MEMBATASI

Ketika digunakan dengan DROP COLUMN, RESTRICT berarti kolom yang akan dijatuhkan tidak dijatuhkan, dalam kasus ini:

- Jika tampilan yang ditentukan mereferensikan kolom yang sedang dijatuhkan
- Jika kunci asing mereferensikan kolom
- Jika kolom mengambil bagian dalam kunci multipart

RESTRICT tidak dapat digunakan dengan CASCADE.

RESTRICT dan CASCADE diabaikan untuk tabel eksternal.

RIAM

Saat digunakan dengan DROP COLUMN, menghapus kolom yang ditentukan dan apa pun yang bergantung pada kolom itu. CASCADE tidak dapat digunakan dengan RESTRICT.

RESTRICT dan CASCADE diabaikan untuk tabel eksternal.

Opsi berikut hanya berlaku untuk tabel eksternal.

SET LOKASI {'s3://ember/folder /' | 's3://ember/manifest_file '}

Jalur ke folder Amazon S3 yang berisi file data atau file manifes yang berisi daftar jalur objek Amazon S3. Ember harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift. Untuk daftar AWS Wilayah yang didukung, lihatKeterbatasan Amazon Redshift Spectrum. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan file manifes, lihat LOKASI dalam Parameter referensi BUAT TABEL EKSTERNAL.

ATUR FORMAT FILE

Format file untuk file data eksternal.

Format yang valid adalah sebagai berikut:

- AVRO
- PARQUET
- RCFILE
- SEQUENCEFILE
- TEXTFILE

SET PROPERTI TABEL ('property_name' = 'property_value')

Klausa yang menetapkan definisi tabel untuk properti tabel untuk tabel eksternal.

> **Note**
>
> Properti tabel peka huruf besar/kecil.

'numRows'=' baris_hitungan '

Properti yang menetapkan nilai NumRows untuk definisi tabel. Untuk secara eksplisit memperbarui statistik tabel eksternal, atur properti NumRows untuk menunjukkan ukuran tabel. Amazon Redshift tidak menganalisis tabel eksternal untuk menghasilkan statistik tabel yang digunakan pengoptimal kueri untuk menghasilkan paket kueri. Jika statistik tabel tidak disetel untuk tabel eksternal, Amazon Redshift akan menghasilkan rencana eksekusi kueri. Rencana ini didasarkan pada asumsi bahwa tabel eksternal adalah tabel yang lebih besar dan tabel lokal adalah tabel yang lebih kecil.

'skip.header.line.count'=' line_count '

Properti yang menetapkan jumlah baris untuk dilewati di awal setiap file sumber.

PARTISI (partition_column = partition_value [,...] SET LOKASI {'s3://bucket/folder '| 's3://bucket/manifest_file'}

Klausa yang menetapkan lokasi baru untuk satu atau beberapa kolom partisi.

TAMBAHKAN [JIKA TIDAK ADA] PARTISI (partition_column = partition_value [,...]) LOKASI {'s3://bucket/folder '| 's3://bucket/manifest_file'} [,...]

Sebuah klausa yang menambahkan satu atau lebih partisi. Anda dapat menentukan beberapa klausa PARTISI menggunakan pernyataan ALTER TABLE... ADD tunggal.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan AWS Glue katalog, Anda dapat menambahkan hingga 100 partisi menggunakan pernyataan ALTER TABLE tunggal.

Klausa IF NOT EXISTS menunjukkan bahwa jika partisi yang ditentukan sudah ada, perintah seharusnya tidak membuat perubahan. Ini juga menunjukkan bahwa perintah harus mengembalikan pesan bahwa partisi ada, daripada berakhir dengan kesalahan. Klausa ini berguna saat membuat skrip, sehingga skrip tidak gagal jika ALTER TABLE mencoba menambahkan partisi yang sudah ada.

DROP PARTITION (partition_column = partition_value [,...])

Sebuah klausa yang menjatuhkan partisi yang ditentukan. Menjatuhkan partisi hanya mengubah metadata tabel eksternal. Data di Amazon S3 tidak terpengaruh.

KEAMANAN TINGKAT BARIS {ON | OFF} [TIPE KONJUNGSI {DAN | ATAU}] [UNTUK DATASHARES]

Klausul yang mengaktifkan atau menonaktifkan keamanan tingkat baris untuk suatu relasi.

Ketika keamanan tingkat baris diaktifkan untuk suatu relasi, Anda hanya dapat membaca baris yang diizinkan oleh kebijakan keamanan tingkat baris untuk Anda akses. Jika tidak ada kebijakan yang memberi Anda akses ke relasi, Anda tidak dapat melihat baris apa pun dari relasi tersebut. Hanya pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran yang dapat menyetel klausa ROW LEVEL SECURITY. `sys:secadmin` Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan tingkat baris. Pernyataan ini didukung pada database yang terhubung atau pada database dengan izin federasi amazon redshift. Klausa FOR DATASHARES tidak didukung pada database dengan izin federasi Amazon Redshift.

- [TIPE KONJUNGSI {DAN | ATAU}]

  Klausa yang memungkinkan Anda memilih jenis konjungsi kebijakan keamanan tingkat baris untuk suatu relasi. Ketika beberapa kebijakan keamanan tingkat baris dilampirkan ke relasi, Anda dapat menggabungkan kebijakan dengan klausa AND atau OR. Secara default, Amazon Redshift menggabungkan kebijakan RLS dengan klausa AND. Pengguna super, pengguna, atau peran yang memiliki `sys:secadmin` peran dapat menggunakan klausa ini untuk menentukan jenis konjungsi kebijakan keamanan tingkat baris untuk suatu relasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggabungkan beberapa kebijakan per pengguna.

- UNTUK DATASHARES

  Klausa yang menentukan apakah relasi yang dilindungi RLS dapat diakses melalui datashares. Secara default, relasi yang dilindungi RLS tidak dapat diakses melalui datashare. Perintah ALTER TABLE ROW LEVEL SECURITY yang dijalankan dengan klausa ini hanya memengaruhi properti aksesibilitas datashare relasi. Properti ROW LEVEL SECURITY tidak berubah.

  Jika Anda membuat relasi yang dilindungi RLS dapat diakses melalui datashares, relasi tersebut tidak memiliki keamanan tingkat baris dalam database datashared sisi konsumen. Relasi mempertahankan properti RLS di sisi produsen.

MASKING {ON | OFF} UNTUK DATASHARES

Klausa yang menentukan apakah relasi yang dilindungi DDM dapat diakses melalui datashares. Secara default, relasi yang dilindungi DDM tidak dapat diakses melalui datashare. Jika Anda membuat relasi yang dilindungi DDM dapat diakses melalui datashares, relasi tersebut tidak akan memiliki perlindungan masking di database datashared sisi konsumen. Relasi mempertahankan properti masking di sisi produsen. Hanya pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran yang dapat mengatur `sys:secadmin` klausa MASKING FOR DATASHARES. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penutupan data dinamis.

Contoh

Untuk contoh yang menunjukkan cara menggunakan perintah ALTER TABLE, lihat berikut ini.

- Contoh ALTER TABLE
- UBAH CONTOH TABEL EKSTERNAL
- ALTER TABLE ADD dan DROP COLUMN contoh

Contoh ALTER TABLE

Contoh berikut menunjukkan penggunaan dasar dari perintah ALTER TABLE.

Ganti nama tabel atau tampilan

Perintah berikut mengganti nama tabel USERS menjadi USERS_BKUP:

```
alter table users
rename to users_bkup;
```

Anda juga dapat menggunakan jenis perintah ini untuk mengganti nama tampilan.

Mengubah pemilik tabel atau tampilan

Perintah berikut mengubah pemilik tabel VENUE ke pengguna DWUSER:

```
alter table venue
owner to dwuser;
```

Perintah berikut membuat tampilan, lalu ubah pemiliknya:

```
create view vdate as select * from date;
alter table vdate owner to vuser;
```

Ubah Nama Kolom

Perintah berikut mengganti nama kolom VENUESEATS di tabel VENUE menjadi VENUESIZE:

```
alter table venue
rename column venueseats to venuesize;
```

Jatuhkan kendala tabel

Untuk menjatuhkan batasan tabel, seperti kunci utama, kunci asing, atau batasan unik, pertama-tama temukan nama internal kendala. Kemudian tentukan nama kendala dalam perintah ALTER TABLE. Contoh berikut menemukan kendala untuk tabel CATEGORY, lalu menjatuhkan kunci utama dengan nama. `category_pkey`

```
select constraint_name, constraint_type
from information_schema.table_constraints
```

```
where constraint_schema ='public'
and table_name = 'category';

constraint_name | constraint_type
----------------+----------------
category_pkey   | PRIMARY KEY

alter table category
drop constraint category_pkey;
```

Mengubah kolom VARCHAR

Untuk menghemat penyimpanan, Anda dapat menentukan tabel awalnya dengan kolom VARCHAR dengan ukuran minimum yang diperlukan untuk kebutuhan data Anda saat ini. Kemudian, untuk mengakomodasi string yang lebih panjang, Anda dapat mengubah tabel untuk meningkatkan ukuran kolom.

Contoh berikut meningkatkan ukuran kolom EVENTNAME ke VARCHAR (300).

```
alter table event alter column eventname type varchar(300);
```

Mengubah kolom VARBYTE

Untuk menghemat penyimpanan, Anda dapat menentukan tabel awalnya dengan kolom VARBYTE dengan ukuran minimum yang diperlukan untuk kebutuhan data Anda saat ini. Kemudian, untuk mengakomodasi string yang lebih panjang, Anda dapat mengubah tabel untuk meningkatkan ukuran kolom.

Contoh berikut meningkatkan ukuran kolom EVENTNAME ke VARBYTE (300).

```
alter table event alter column eventname type varbyte(300);
```

Mengubah pengkodean kompresi untuk kolom

Anda dapat mengubah pengkodean kompresi kolom. Di bawah ini, Anda dapat menemukan serangkaian contoh yang menunjukkan pendekatan ini. Definisi tabel untuk contoh-contoh ini adalah sebagai berikut.

```
create table t1(c0 int encode lzo, c1 bigint encode zstd, c2 varchar(16) encode lzo, c3
 varchar(32) encode zstd);
```

Pernyataan berikut mengubah pengkodean kompresi untuk kolom c0 dari pengkodean LZO ke pengkodean. AZ64

```
alter table t1 alter column c0 encode az64;
```

Pernyataan berikut mengubah pengkodean kompresi untuk kolom c1 dari pengkodean Zstandard menjadi pengkodean. AZ64

```
alter table t1 alter column c1 encode az64;
```

Pernyataan berikut mengubah pengkodean kompresi untuk kolom c2 dari pengkodean LZO ke pengkodean Byte-dictionary.

```
alter table t1 alter column c2 encode bytedict;
```

Pernyataan berikut mengubah pengkodean kompresi untuk kolom c3 dari pengkodean Zstandard ke pengkodean Runlength.

```
alter table t1 alter column c3 encode runlength;
```

Mengubah kolom DISTYLE KEY DISTYLE

Contoh berikut menunjukkan bagaimana mengubah DISTYLE dan DISTYLE dari tabel.

Buat tabel dengan gaya distribusi EVEN. Tampilan SVV_TABLE_INFO menunjukkan bahwa DISTSTYLE adalah EVEN.

```
create table inventory(
  inv_date_sk int4 not null ,
  inv_item_sk int4 not null ,
  inv_warehouse_sk int4 not null ,
  inv_quantity_on_hand int4
) diststyle even;

Insert into inventory values(1,1,1,1);

select "table", "diststyle" from svv_table_info;

   table   |   diststyle
-----------+----------------
```

```
 inventory |     EVEN
```

Ubah tabel DISTKEY menjadi. `inv_warehouse_sk` Tampilan SVV_TABLE_INFO menunjukkan `inv_warehouse_sk` kolom sebagai kunci distribusi yang dihasilkan.

```
alter table inventory alter diststyle key distkey inv_warehouse_sk;

select "table", "diststyle" from svv_table_info;

   table   |       diststyle
-----------+----------------------
 inventory | KEY(inv_warehouse_sk)
```

Ubah tabel DISTKEY menjadi. `inv_item_sk` Tampilan SVV_TABLE_INFO menunjukkan `inv_item_sk` kolom sebagai kunci distribusi yang dihasilkan.

```
alter table inventory alter distkey inv_item_sk;

select "table", "diststyle" from svv_table_info;

   table   |       diststyle
-----------+----------------------
 inventory | KEY(inv_item_sk)
```

Ubah tabel menjadi DISTSTYLE ALL

Contoh berikut menunjukkan cara mengubah tabel ke DISTSTYLE ALL.

Buat tabel dengan gaya distribusi EVEN. Tampilan SVV_TABLE_INFO menunjukkan bahwa DISTSTYLE adalah EVEN.

```
create table inventory(
  inv_date_sk int4 not null ,
  inv_item_sk int4 not null ,
  inv_warehouse_sk int4 not null ,
  inv_quantity_on_hand int4
) diststyle even;

Insert into inventory values(1,1,1,1);

select "table", "diststyle" from svv_table_info;
```

```
   table   |   diststyle
-----------+----------------
 inventory |     EVEN
```

Ubah tabel DISTSTYLE menjadi ALL. Tampilan SVV_TABLE_INFO menunjukkan DISTSYTLE yang diubah.

```
alter table inventory alter diststyle all;

select "table", "diststyle" from svv_table_info;

   table   |   diststyle
-----------+----------------
 inventory |     ALL
```

Mengubah tabel SORTKEY

Anda dapat mengubah tabel untuk memiliki kunci sortir majemuk atau tidak ada kunci pengurutan.

Dalam definisi tabel berikut, tabel `t1` didefinisikan dengan sortkey yang disisipkan.

```
create table t1 (c0 int, c1 int) interleaved sortkey(c0, c1);
```

Perintah berikut mengubah tabel dari kunci sortir yang disisipkan ke kunci sortir majemuk.

```
alter table t1 alter sortkey(c0, c1);
```

Perintah berikut mengubah tabel untuk menghapus kunci sortir yang disisipkan.

```
alter table t1 alter sortkey none;
```

Dalam definisi tabel berikut, tabel `t1` didefinisikan dengan kolom `c0` sebagai sortkey.

```
create table t1 (c0 int, c1 int) sortkey(c0);
```

Perintah berikut mengubah tabel `t1` menjadi kunci sortir majemuk.

```
alter table t1 alter sortkey(c0, c1);
```

Ubah tabel menjadi ENCODE AUTO

Contoh berikut menunjukkan bagaimana mengubah tabel untuk ENCODE AUTO.

Definisi tabel untuk contoh ini berikut. Kolom `c0` didefinisikan dengan jenis pengkodean AZ64, dan kolom `c1` didefinisikan dengan jenis pengkodean LZO.

```
create table t1(c0 int encode AZ64, c1 varchar encode LZO);
```

Untuk tabel ini, pernyataan berikut mengubah pengkodean ke AUTO.

```
alter table t1 alter encode auto;
```

Contoh berikut menunjukkan cara mengubah tabel untuk menghapus pengaturan ENCODE AUTO.

Definisi tabel untuk contoh ini berikut. Kolom tabel didefinisikan tanpa pengkodean. Dalam hal ini, encoding default ke ENCODE AUTO.

```
create table t2(c0 int, c1 varchar);
```

Untuk tabel ini, pernyataan berikut mengubah pengkodean kolom c0 ke LZO. Pengkodean tabel tidak lagi diatur ke ENCODE AUTO.

```
alter table t2 alter column c0 encode lzo;;
```

Ubah kontrol keamanan tingkat baris

Perintah berikut mematikan RLS untuk tabel:

```
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY OFF;
```

Perintah berikut mengaktifkan RLS untuk tabel:

```
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY ON;
```

Perintah berikut mengaktifkan RLS untuk tabel dan membuatnya dapat diakses melalui datashares:

```
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY ON;
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY FOR DATASHARES OFF;
```

Perintah berikut mengaktifkan RLS untuk tabel dan membuatnya tidak dapat diakses melalui datashares:

```
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY ON;
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY FOR DATASHARES ON;
```

Perintah berikut mengaktifkan RLS dan menetapkan tipe konjungsi RLS ke OR untuk tabel:

```
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY ON CONJUNCTION TYPE OR;
```

Perintah berikut mengaktifkan RLS dan menetapkan tipe konjungsi RLS ke AND untuk tabel:

```
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY ON CONJUNCTION TYPE AND;
```

UBAH CONTOH TABEL EKSTERNAL

Contoh berikut menggunakan bucket Amazon S3 yang terletak di Wilayah AS Timur (Virginia Utara) (`us-east-1`) AWS Region dan tabel contoh yang dibuat Contoh untuk CREATE TABLE. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan partisi dengan tabel eksternal, lihatMempartisi tabel eksternal Redshift Spectrum.

Contoh berikut menetapkan properti tabel NumRows untuk tabel eksternal SPECTRUM.SALES menjadi 170.000 baris.

```
alter table spectrum.sales
set table properties ('numRows'='170000');
```

Contoh berikut mengubah lokasi untuk tabel eksternal SPECTRUM.SALES.

```
alter table spectrum.sales
set location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/';
```

Contoh berikut mengubah format untuk tabel eksternal SPECTRUM.SALES menjadi Parket.

```
alter table spectrum.sales
set file format parquet;
```

Contoh berikut menambahkan satu partisi untuk tabel SPECTRUM.SALES_PART.

```
alter table spectrum.sales_part
```

```
add if not exists partition(saledate='2008-01-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-01/';
```

Contoh berikut menambahkan tiga partisi untuk tabel SPECTRUM.SALES_PART.

```
alter table spectrum.sales_part add if not exists
partition(saledate='2008-01-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-01/'
partition(saledate='2008-02-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-02/'
partition(saledate='2008-03-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-03/';
```

Contoh berikut mengubah SPECTRUM.SALES_PART untuk menjatuhkan partisi dengan. `saledate='2008-01-01''`

```
alter table spectrum.sales_part
drop partition(saledate='2008-01-01');
```

Contoh berikut menetapkan jalur Amazon S3 baru untuk partisi dengan. `saledate='2008-01-01'`

```
alter table spectrum.sales_part
partition(saledate='2008-01-01')
set location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/
saledate=2008-01-01/';
```

Contoh berikut mengubah nama `sales_date` menjadi`transaction_date`.

```
alter table spectrum.sales rename column sales_date to transaction_date;
```

Contoh berikut menetapkan pemetaan kolom ke pemetaan posisi untuk tabel eksternal yang menggunakan format kolom baris (ORC) yang dioptimalkan.

```
alter table spectrum.orc_example
set table properties('orc.schema.resolution'='position');
```

Contoh berikut menetapkan pemetaan kolom untuk pemetaan nama untuk tabel eksternal yang menggunakan format ORC.

```
alter table spectrum.orc_example
```

```
set table properties('orc.schema.resolution'='name');
```

ALTER TABLE ADD dan DROP COLUMN contoh

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan ALTER TABLE untuk menambahkan dan kemudian menjatuhkan kolom tabel dasar dan juga cara menjatuhkan kolom dengan objek dependen.

TAMBAHKAN lalu JATUHKAN kolom dasar

Contoh berikut menambahkan kolom FEEDBACK_SCORE mandiri ke tabel USERS. Kolom ini hanya berisi integer, dan nilai default untuk kolom ini adalah NULL (tidak ada skor umpan balik).

Pertama, kueri tabel katalog PG_TABLE_DEF untuk melihat skema tabel USERS:

```
column        | type                   | encoding | distkey | sortkey
--------------+------------------------+----------+---------+--------
userid        | integer                | delta    | true    |       1
username      | character(8)           | lzo      | false   |       0
firstname     | character varying(30)  | text32k  | false   |       0
lastname      | character varying(30)  | text32k  | false   |       0
city          | character varying(30)  | text32k  | false   |       0
state         | character(2)           | bytedict | false   |       0
email         | character varying(100) | lzo      | false   |       0
phone         | character(14)          | lzo      | false   |       0
likesports    | boolean                | none     | false   |       0
liketheatre   | boolean                | none     | false   |       0
likeconcerts  | boolean                | none     | false   |       0
likejazz      | boolean                | none     | false   |       0
likeclassical | boolean                | none     | false   |       0
likeopera     | boolean                | none     | false   |       0
likerock      | boolean                | none     | false   |       0
likevegas     | boolean                | none     | false   |       0
likebroadway  | boolean                | none     | false   |       0
likemusicals  | boolean                | none     | false   |       0
```

Sekarang tambahkan kolom feedback_score:

```
alter table users
add column feedback_score int
default NULL;
```

Pilih kolom FEEDBACK_SCORE dari USERS untuk memverifikasi bahwa kolom tersebut telah ditambahkan:

```
select feedback_score from users limit 5;

feedback_score
----------------
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
```

Jatuhkan kolom untuk mengembalikan DDL asli:

```
alter table users drop column feedback_score;
```

Menjatuhkan kolom dengan objek dependen

Contoh berikut menjatuhkan kolom yang memiliki objek dependen. Akibatnya, objek dependen juga dijatuhkan.

Untuk memulai, tambahkan kolom FEEDBACK_SCORE ke tabel USERS lagi:

```
alter table users
add column feedback_score int
default NULL;
```

Selanjutnya, buat tampilan dari tabel USERS_VIEW yang disebut USERS_VIEW:

```
create view users_view as select * from users;
```

Sekarang, coba jatuhkan kolom FEEDBACK_SCORE dari tabel USERS. Pernyataan DROP ini menggunakan perilaku default (RESTRICT):

```
alter table users drop column feedback_score;
```

Amazon Redshift menampilkan pesan kesalahan bahwa kolom tidak dapat dijatuhkan karena objek lain bergantung padanya.

Coba jatuhkan kolom FEEDBACK_SCORE lagi, kali ini tentukan CASCADE untuk menjatuhkan semua objek dependen:

```
alter table users
drop column feedback_score cascade;
```

UBAH TABEL TAMBAHKAN

Menambahkan baris ke tabel target dengan memindahkan data dari tabel sumber yang ada. Data dalam tabel sumber dipindahkan ke kolom yang cocok di tabel target. Urutan kolom tidak masalah. Setelah data berhasil ditambahkan ke tabel target, tabel sumber kosong. ALTER TABLE APPEND biasanya jauh lebih cepat daripada operasi serupa CREATE TABLE AS atau INSERT INTO karena data dipindahkan, tidak digandakan.

> **Note**
>
> ALTER TABLE APPEND memindahkan blok data antara tabel sumber dan tabel target. Untuk meningkatkan kinerja, ALTER TABLE APPEND tidak memadatkan penyimpanan sebagai bagian dari operasi append. Akibatnya, penggunaan penyimpanan meningkat sementara. Untuk merebut kembali ruang, jalankan operasi. VAKUM

Kolom dengan nama yang sama juga harus memiliki atribut kolom yang identik. Jika tabel sumber atau tabel target berisi kolom yang tidak ada di tabel lain, gunakan parameter IGNOREEXTRA atau FILLTARGET untuk menentukan bagaimana kolom tambahan harus dikelola.

Anda tidak dapat menambahkan kolom identitas. Jika kedua tabel menyertakan kolom identitas, perintah gagal. Jika hanya satu tabel yang memiliki kolom identitas, sertakan parameter FILLTARGET atau IGNOREEXTRA. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE TAMBAHKAN catatan penggunaan.

Anda dapat menambahkan kolom GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY. Anda dapat memperbarui kolom yang didefinisikan sebagai DIHASILKAN OLEH DEFAULT SEBAGAI IDENTITAS dengan nilai yang Anda berikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE TAMBAHKAN catatan penggunaan.

Tabel target harus berupa tabel permanen. Namun, sumbernya dapat berupa tabel permanen atau tampilan terwujud yang dikonfigurasi untuk konsumsi streaming. Kedua objek harus menggunakan gaya distribusi dan kunci distribusi yang sama, jika salah satu didefinisikan. Jika objek diurutkan,

kedua objek harus menggunakan gaya pengurutan yang sama dan mendefinisikan kolom yang sama sebagai kunci pengurutan.

Perintah ALTER TABLE APPEND secara otomatis melakukan segera setelah operasi selesai. Itu tidak bisa digulung kembali. Anda tidak dapat menjalankan ALTER TABLE APPEND dalam blok transaksi (MULAI... AKHIR). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Hak istimewa yang diperlukan

Bergantung pada perintah ALTER TABLE APPEND, salah satu hak istimewa berikut diperlukan:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa sistem ALTER TABLE
- Pengguna dengan hak istimewa DELETE dan SELECT pada tabel sumber, dan hak istimewa INSERT pada tabel target

Sintaksis

```
ALTER TABLE target_table_name APPEND FROM [ source_table_name
 | source_materialized_view_name ]
[ IGNOREEXTRA | FILLTARGET ]
```

Menambahkan dari tampilan terwujud hanya berfungsi jika tampilan terwujud Anda dikonfigurasi. Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud

Parameter

target_table_name

Nama tabel tempat baris ditambahkan. Entah menentukan hanya nama tabel atau menggunakan format schema_name.table_name untuk menggunakan skema tertentu. Tabel target harus berupa tabel permanen yang ada.

DARI source_table_name

Nama tabel yang menyediakan baris yang akan ditambahkan. Entah menentukan hanya nama tabel atau menggunakan format schema_name.table_name untuk menggunakan skema tertentu. Tabel sumber harus berupa tabel permanen yang ada.

DARI source_materialized_view_name

Nama tampilan terwujud yang menyediakan baris yang akan ditambahkan. Menambahkan dari tampilan terwujud hanya berfungsi jika tampilan terwujud Anda dikonfigurasi. Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud Tampilan sumber yang terwujud harus sudah ada.

ABAIKANEKSTRA

Kata kunci yang menentukan bahwa jika tabel sumber menyertakan kolom yang tidak ada dalam tabel target, data di kolom tambahan harus dibuang. Anda tidak dapat menggunakan IGNOREEXTRA dengan FILLTARGET.

FILLTARGET

Kata kunci yang menentukan bahwa jika tabel target menyertakan kolom yang tidak ada dalam tabel sumber, kolom harus diisi dengan nilai DEFAULT kolom, jika salah satu didefinisikan, atau NULL. Anda tidak dapat menggunakan IGNOREEXTRA dengan FILLTARGET.

ALTER TABLE TAMBAHKAN catatan penggunaan

- ALTER TABLE APPEND hanya memindahkan kolom identik dari tabel sumber ke tabel target. Urutan kolom tidak masalah.
- Jika tabel sumber atau tabel target berisi kolom tambahan, gunakan FILLTARGET atau IGNOREEXTRA sesuai dengan aturan berikut:
  - Jika tabel sumber berisi kolom yang tidak ada di tabel target, sertakan IGNOREEXTRA. Perintah mengabaikan kolom tambahan di tabel sumber.
  - Jika tabel target berisi kolom yang tidak ada di tabel sumber, sertakan FILLTARGET. Perintah mengisi kolom tambahan dalam tabel target dengan nilai kolom default atau nilai IDENTITAS, jika salah satu didefinisikan, atau NULL.
  - Jika tabel sumber dan tabel target berisi kolom tambahan, perintah gagal. Anda tidak dapat menggunakan FILLTARGET dan IGNOREEXTRA.
- Jika kolom dengan nama yang sama tetapi atribut yang berbeda ada di kedua tabel, perintah gagal. Kolom dengan nama sama harus memiliki atribut berikut yang sama:
  - Jenis data
  - Ukuran kolom
  - Pengkodean kompresi
  - Tidak null

  - Urutkan gaya
  - Urutkan kolom kunci
  - Gaya distribusi
  - Kolom kunci distribusi
- Anda tidak dapat menambahkan kolom identitas. Jika tabel sumber dan tabel target memiliki kolom identitas, perintah gagal. Jika hanya tabel sumber yang memiliki kolom identitas, sertakan parameter IGNOREEXTRA sehingga kolom identitas diabaikan. Jika hanya tabel target yang memiliki kolom identitas, sertakan parameter FILLTARGET sehingga kolom identitas diisi sesuai dengan klausa IDENTITY yang ditentukan untuk tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat DEFAULT.
- Anda dapat menambahkan kolom identitas default dengan pernyataan ALTER TABLE APPEND. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE TABLE.
- Operasi ALTER TABLE APPEND menyimpan kunci eksklusif saat dijalankan di Amazon Redshift streaming tampilan terwujud yang terhubung ke salah satu dari berikut ini:
  - Aliran data Amazon Kinesis
  - Topik Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
  - Aliran eksternal yang didukung, seperti topik Confluent Cloud Kafka

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud.

ALTER TABLE APPEND contoh

Misalkan organisasi Anda memelihara tabel, SALES_MONTHLY, untuk menangkap transaksi penjualan saat ini. Anda ingin memindahkan data dari tabel transaksi ke tabel PENJUALAN, setiap bulan.

Anda dapat menggunakan perintah INSERT INTO dan TRUNCATE berikut untuk menyelesaikan tugas.

```
insert into sales (select * from sales_monthly);
truncate sales_monthly;
```

Namun, Anda dapat melakukan operasi yang sama jauh lebih efisien dengan menggunakan perintah ALTER TABLE APPEND.

Pertama, kueri tabel katalog PG_TABLE_DEF sistem untuk memverifikasi bahwa kedua tabel memiliki kolom yang sama dengan atribut kolom yang identik.

```
select trim(tablename) as table, "column", trim(type) as type,
encoding, distkey, sortkey, "notnull"
from pg_table_def where tablename like 'sales%';

table      | column     | type                        | encoding | distkey | sortkey |
 notnull
-----------+------------+-----------------------------+----------+---------+---------
+--------
sales      | salesid    | integer                     | lzo      | false   |       0 |
 true
sales      | listid     | integer                     | none     | true    |       1 |
 true
sales      | sellerid   | integer                     | none     | false   |       2 |
 true
sales      | buyerid    | integer                     | lzo      | false   |       0 |
 true
sales      | eventid    | integer                     | mostly16 | false   |       0 |
 true
sales      | dateid     | smallint                    | lzo      | false   |       0 |
 true
sales      | qtysold    | smallint                    | mostly8  | false   |       0 |
 true
sales      | pricepaid  | numeric(8,2)                | delta32k | false   |       0 |
 false
sales      | commission | numeric(8,2)                | delta32k | false   |       0 |
 false
sales      | saletime   | timestamp without time zone | lzo      | false   |       0 |
 false
salesmonth | salesid    | integer                     | lzo      | false   |       0 |
 true
salesmonth | listid     | integer                     | none     | true    |       1 |
 true
salesmonth | sellerid   | integer                     | none     | false   |       2 |
 true
salesmonth | buyerid    | integer                     | lzo      | false   |       0 |
 true
salesmonth | eventid    | integer                     | mostly16 | false   |       0 |
 true
salesmonth | dateid     | smallint                    | lzo      | false   |       0 |
 true
```

```
salesmonth | qtysold    | smallint                    | mostly8  | false   |       0 |
 true
salesmonth | pricepaid  | numeric(8,2)                | delta32k | false   |       0 |
 false
salesmonth | commission | numeric(8,2)                | delta32k | false   |       0 |
 false
salesmonth | saletime   | timestamp without time zone | lzo      | false   |       0 |
 false
```

Selanjutnya, lihat ukuran setiap tabel.

```
select count(*) from sales_monthly;
 count
-------
  2000
(1 row)

select count(*) from sales;
 count
-------
 412,214
(1 row)
```

Sekarang jalankan perintah ALTER TABLE APPEND berikut.

```
alter table sales append from sales_monthly;
```

Lihatlah ukuran setiap tabel lagi. Tabel SALES_MONTHLY sekarang memiliki 0 baris, dan tabel PENJUALAN telah tumbuh 2000 baris.

```
select count(*) from sales_monthly;
 count
-------
     0
(1 row)

select count(*) from sales;
 count
-------
 414214
(1 row)
```

Jika tabel sumber memiliki lebih banyak kolom daripada tabel target, tentukan parameter IGNOREEXTRA. Contoh berikut menggunakan parameter IGNOREEXTRA untuk mengabaikan kolom tambahan dalam tabel SALES_LISTING saat menambahkan ke tabel PENJUALAN.

```
alter table sales append from sales_listing ignoreextra;
```

Jika tabel target memiliki lebih banyak kolom daripada tabel sumber, tentukan parameter FILLTARGET. Contoh berikut menggunakan parameter FILLTARGET untuk mengisi kolom dalam tabel SALES_REPORT yang tidak ada dalam tabel SALES_MONTH.

```
alter table sales_report append from sales_month filltarget;
```

Contoh berikut menunjukkan contoh bagaimana menggunakan ALTER TABLE APPEND dengan tampilan terwujud sebagai sumber.

```
ALTER TABLE target_tbl APPEND FROM my_streaming_materialized_view;
```

Tabel dan nama tampilan terwujud dalam contoh ini adalah sampel. Menambahkan dari tampilan terwujud hanya berfungsi jika tampilan terwujud Anda dikonfigurasi. Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud Ini memindahkan semua catatan dalam tampilan terwujud sumber ke tabel target dengan skema yang sama dengan tampilan terwujud dan membiarkan tampilan terwujud tetap utuh. Ini adalah perilaku yang sama seperti ketika sumber data adalah tabel.

MENGUBAH TEMPLATE

Mengubah definisi template yang ada. Gunakan perintah ini untuk mengganti nama template, mengubah pemilik template, menambah atau menghapus parameter dari definisi template, atau menetapkan nilai parameter.

Hak istimewa yang diperlukan

Untuk mengubah template, Anda harus memiliki salah satu dari berikut ini:

- Hak istimewa pengguna super
- HAK ISTIMEWA UBAH TEMPLATE dan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema yang berisi template

Sintaksis

```
ALTER TEMPLATE [database_name.][schema_name.]template_name
{
RENAME TO new_name
| OWNER TO new_owner
| ADD  parameter [AS] [value]
| DROP parameter
| SET parameter TO value1 [, parameter2 TO value2 , ...]
};
```

Parameter

database_name

(Opsional) Nama database tempat template dibuat. Jika tidak ditentukan, database saat ini digunakan.

schema_name

(Opsional) Nama skema di mana template dibuat. Jika tidak ditentukan, template dicari di jalur pencarian saat ini.

template_name

Nama template yang akan diubah.

GANTI NAMA MENJADI

Sebuah klausa yang mengganti nama template.

new_name

Nama baru template. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

PEMILIK UNTUK

Sebuah klausa yang mengubah pemilik template.

new_owner

Pemilik baru template.

TAMBAHKAN parameter [AS] [nilai]

Menambahkan parameter baru ke template.

- Untuk parameter khusus kata kunci (seperti CSV atau GZIP), tentukan hanya nama parameter.
- Untuk parameter yang memerlukan nilai, tentukan nama parameter diikuti oleh nilai. Anda dapat secara opsional menyertakan AS antara parameter dan nilai.

Parameter DROP

Menghapus parameter yang ditentukan dari template. Tidak dapat menjatuhkan beberapa parameter dengan satu perintah DROP.

SET parameter KE value1 [, parameter2 TO value2,...]

Memperbarui nilai parameter template yang ada. Hanya gunakan untuk parameter yang sudah memiliki nilai. Beberapa parameter dapat diperbarui dalam satu perintah.

Contoh

Contoh berikut mengganti nama template test_template menjadi demo_template.

```
ALTER TEMPLATE test_template
RENAME TO demo_template;
```

Contoh berikut memberikan kepemilikan skema demo_template ke bob pengguna.

```
ALTER TEMPLATE demo_template
OWNER TO bob;
```

Contoh berikut menambahkan parameter CSV ke template demo_template

```
ALTER TEMPLATE demo_template
ADD CSV;
```

Contoh berikut menambahkan parameter TIMEFORMAT 'auto' ke template demo_template

```
ALTER TEMPLATE demo_template
ADD TIMEFORMAT 'auto';
```

Contoh berikut menjatuhkan parameter ENCRYPTED dari template demo_template

```
ALTER TEMPLATE demo_template
```

```
DROP ENCRYPTED;
```

Contoh berikut menetapkan DELIMITER parameter ke '|' dan TIMEFORMAT parameter untuk'epochsecs':

```
ALTER TEMPLATE demo_template
SET DELIMITER TO '|', TIMEFORMAT TO 'epochsecs';
```

ALTER USER

Mengubah pengguna database.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk ALTER USER:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa ALTER USER
- Pengguna saat ini yang ingin mengubah kata sandi mereka sendiri

Sintaksis

```
ALTER USER username [ WITH ] option [, ... ]

where option is

CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEUSER | NOCREATEUSER
| SYSLOG ACCESS { RESTRICTED | UNRESTRICTED }
| PASSWORD { 'password' | 'md5hash' | 'sha256hash' | DISABLE }
[ VALID UNTIL 'expiration_date' ]
| RENAME TO new_name |
| CONNECTION LIMIT { limit | UNLIMITED }
| SESSION TIMEOUT limit | RESET SESSION TIMEOUT
| SET parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
| RESET parameter
| EXTERNALID external_id
```

Parameter

username

Nama pengguna.

DENGAN

Kata kunci opsional.

CREATEDB | NOCREATEDB

Opsi CREATEDB memungkinkan pengguna untuk membuat database baru. NOCREATEDB adalah default.

CREATEUSER | NOCREATEUSER

Opsi CREATEUSER menciptakan superuser dengan semua hak istimewa database, termasuk CREATE USER. Defaultnya adalah NOCREATEUSER. Untuk informasi selengkapnya, lihat superuser.

AKSES SYSLOG {TERBATAS | TIDAK DIBATASI}

Klausa yang menentukan tingkat akses yang dimiliki pengguna ke tabel dan tampilan sistem Amazon Redshift.

Pengguna biasa yang memiliki izin SYSLOG ACCESS RESTRICTED hanya dapat melihat baris yang dihasilkan oleh pengguna tersebut dalam tabel dan tampilan sistem yang terlihat pengguna. Defaultnya dibatasi.

Pengguna biasa yang memiliki izin SYSLOG ACCESS UNRESTRICTED dapat melihat semua baris dalam tabel dan tampilan sistem yang terlihat pengguna, termasuk baris yang dihasilkan oleh pengguna lain. UNRESTRICTED tidak memberikan akses pengguna reguler ke tabel yang terlihat oleh pengguna super. Hanya pengguna super yang dapat melihat tabel yang terlihat oleh pengguna super.

> **Note**
>
> Memberikan pengguna akses tak terbatas ke tabel sistem memberikan visibilitas pengguna ke data yang dihasilkan oleh pengguna lain. Misalnya, STL_QUERY dan STL_QUERYTEXT berisi teks lengkap pernyataan INSERT, UPDATE, dan DELETE, yang mungkin berisi data sensitif buatan pengguna.

Semua baris di SVV_TRANSACTIONS dapat dilihat oleh semua pengguna.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

PASSWORD {'password' | 'md5hash' | 'sha256hash' | NONAKTIFKAN}

Mengatur kata sandi pengguna.

Secara default, pengguna dapat mengubah kata sandi mereka sendiri, kecuali kata sandi dinonaktifkan. Untuk menonaktifkan kata sandi pengguna, tentukan NONAKTIFKAN. Ketika kata sandi pengguna dinonaktifkan, kata sandi dihapus dari sistem dan pengguna dapat masuk hanya menggunakan kredensyal pengguna sementara AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan autentikasi IAM untuk menghasilkan kredensi pengguna database. Hanya superuser yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kata sandi. Anda tidak dapat menonaktifkan kata sandi pengguna super. Untuk mengaktifkan kata sandi, jalankan ALTER USER dan tentukan kata sandi.

Untuk detail tentang penggunaan parameter PASSWORD, lihatBUAT PENGGUNA.

VALID SAMPAI 'expiration_date'

Menentukan bahwa password memiliki tanggal kedaluwarsa. Gunakan nilai `'infinity'` untuk menghindari tanggal kedaluwarsa. Tipe data yang valid untuk parameter ini adalah stempel waktu.

Hanya pengguna super yang dapat menggunakan parameter ini.

GANTI NAMA MENJADI

Mengganti nama pengguna.

new_name

Nama baru pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

> **Important**
>
> Saat mengganti nama pengguna, Anda juga harus mengatur ulang kata sandi pengguna. Kata sandi reset tidak harus berbeda dari kata sandi sebelumnya. Nama pengguna digunakan sebagai bagian dari enkripsi kata sandi, jadi ketika pengguna diganti namanya, kata sandi dihapus. Pengguna tidak akan dapat masuk sampai kata sandi diatur ulang. Contoh:

```
alter user newuser password 'EXAMPLENewPassword11';
```

BATAS KONEKSI {limit | UNLIMITED}

Jumlah maksimum koneksi database pengguna diizinkan untuk membuka secara bersamaan. Batas tidak diberlakukan untuk pengguna super. Gunakan kata kunci UNLIMITED untuk memungkinkan jumlah maksimum koneksi bersamaan. Batas jumlah koneksi untuk setiap database mungkin juga berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA. Defaultnya adalah UNLIMITED. Untuk melihat koneksi saat ini, kueri tampilan STV_SESSION sistem.

> **Note**
>
> Jika batas koneksi pengguna dan database berlaku, slot koneksi yang tidak digunakan harus tersedia yang berada dalam kedua batas saat pengguna mencoba untuk terhubung.

BATAS WAKTU SESI | ATUR ULANG BATAS WAKTU SESI

Waktu maksimum dalam hitungan detik sesi tetap tidak aktif atau menganggur. Kisarannya adalah 60 detik (satu menit) hingga 1.728.000 detik (20 hari). Jika tidak ada batas waktu sesi yang ditetapkan untuk pengguna, pengaturan cluster berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dan batas di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Saat Anda mengatur batas waktu sesi, itu hanya diterapkan ke sesi baru.

Untuk melihat informasi tentang sesi pengguna aktif, termasuk waktu mulai, nama pengguna, dan batas waktu sesi, kueri tampilan STV_SESSION sistem. Untuk melihat informasi tentang riwayat sesi pengguna, kueri tampilan. STL_SESSION Untuk mengambil informasi tentang pengguna database, termasuk nilai session-timeout, kueri tampilan. SVL_USER_INFO

SET

Menetapkan parameter konfigurasi ke nilai default baru untuk semua sesi yang dijalankan oleh pengguna tertentu.

ATUR ULANG

Mengatur ulang parameter konfigurasi ke nilai default asli untuk pengguna yang ditentukan.

parameter

Nama parameter untuk mengatur atau mengatur ulang.

nilai

Nilai baru dari parameter.

DEFAULT

Menetapkan parameter konfigurasi ke nilai default untuk semua sesi yang dijalankan oleh pengguna tertentu.

EXTERNALID external_id

Pengidentifikasi untuk pengguna, yang terkait dengan penyedia identitas. Pengguna harus menonaktifkan kata sandi mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Federasi penyedia identitas asli (iDP) untuk Amazon Redshift.

Catatan penggunaan

- Mencoba mengubah rdsdb - Anda tidak dapat mengubah nama pengguna. `rdsdb`
- Membuat kata sandi yang tidak dikenal — Saat menggunakan autentikasi AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat kredensyal pengguna basis data, Anda mungkin ingin membuat superuser yang hanya dapat masuk menggunakan kredensyal sementara. Anda tidak dapat menonaktifkan kata sandi pengguna super, tetapi Anda dapat membuat kata sandi yang tidak dikenal menggunakan string MD5 hash yang dibuat secara acak.

```
alter user iam_superuser password 'md512345678901234567801234567890l2';
```

- Pengaturan search_path - Ketika Anda mengatur search_path parameter dengan perintah ALTER USER, modifikasi akan berlaku pada login berikutnya pengguna yang ditentukan. Jika Anda ingin mengubah nilai search_path untuk pengguna dan sesi saat ini, gunakan perintah SET.
- Mengatur zona waktu - Saat Anda menggunakan SET TIMEZONE dengan perintah ALTER USER, modifikasi akan berlaku pada login berikutnya pengguna yang ditentukan.
- Bekerja dengan masking data dinamis dan kebijakan keamanan tingkat baris — Saat klaster yang disediakan atau namespace tanpa server memiliki kebijakan keamanan masking data dinamis atau tingkat baris, perintah berikut akan diblokir untuk pengguna biasa:

```
ALTER <current_user> SET enable_case_sensitive_super_attribute/
enable_case_sensitive_identifier/downcase_delimited_identifier
```

Hanya pengguna super dan pengguna dengan hak istimewa ALTER USER yang dapat mengatur opsi konfigurasi ini. Untuk informasi tentang keamanan tingkat baris, lihat. Keamanan tingkat baris Untuk informasi tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.

Contoh

Contoh berikut memberikan pengguna ADMIN hak istimewa untuk membuat database:

```
alter user admin createdb;
```

Contoh berikut menetapkan kata sandi pengguna ADMIN ke `adminPass9` dan menetapkan tanggal kedaluwarsa dan waktu untuk kata sandi:

```
alter user admin password 'adminPass9'
valid until '2017-12-31 23:59';
```

Contoh berikut mengganti nama pengguna ADMIN menjadi SYSADMIN:

```
alter user admin rename to sysadmin;
```

Contoh berikut memperbarui batas waktu siaga untuk pengguna menjadi 300 detik.

```
ALTER USER dbuser SESSION TIMEOUT 300;
```

Mengatur ulang batas waktu sesi idle pengguna. Saat Anda mengatur ulang, pengaturan cluster berlaku. Anda harus menjadi superuser database untuk menjalankan perintah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dan batasan di Amazon Redshift dalam Panduan Manajemen Amazon Redshift.

```
ALTER USER dbuser RESET SESSION TIMEOUT;
```

Contoh berikut memperbarui ID eksternal untuk pengguna bernama`bob`. Namespace adalah. `myco_aad` Jika namespace tidak terkait dengan penyedia identitas terdaftar, itu menghasilkan kesalahan.

```
ALTER USER myco_aad:bob EXTERNALID "ABC123" PASSWORD DISABLE;
```

Contoh berikut menetapkan zona waktu untuk semua sesi yang dijalankan oleh pengguna database tertentu. Ini mengubah zona waktu untuk sesi berikutnya, tetapi tidak untuk sesi saat ini.

```
ALTER USER odie SET TIMEZONE TO 'Europe/Zurich';
```

Contoh berikut menetapkan jumlah maksimum koneksi database yang pengguna bob diizinkan untuk membuka.

```
ALTER USER bob CONNECTION LIMIT 10;
```

MENGANALISA

Memperbarui statistik tabel untuk digunakan oleh perencana kueri.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk ANALISIS:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa ANALISIS
- Pemilik relasi
- Pemilik database yang tabel dibagikan

Sintaksis

```
ANALYZE [ VERBOSE ]
[ [ table_name [ ( column_name [, ...] ) ] ]
[ PREDICATE COLUMNS | ALL  COLUMNS ]
```

Parameter

BERTELE-TELE

Klausa yang mengembalikan pesan informasi kemajuan tentang operasi ANALISIS. Opsi ini berguna ketika Anda tidak menentukan tabel.

table_name

Anda dapat menganalisis tabel tertentu, termasuk tabel sementara. Anda dapat memenuhi syarat tabel dengan nama skema. Anda dapat secara opsional menentukan table_name untuk menganalisis satu tabel. Anda tidak dapat menentukan lebih dari satu table_name dengan satu pernyataan ANALYZE table_name. Jika Anda tidak menentukan nilai table_name, semua tabel dalam database yang saat ini terhubung akan dianalisis, termasuk tabel persisten dalam katalog sistem. Amazon Redshift melewatkan menganalisis tabel jika persentase baris yang telah berubah sejak ANALISIS terakhir lebih rendah dari ambang analisis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis ambang.

Anda tidak perlu menganalisis tabel sistem Amazon Redshift (tabel STL dan STV).

column_name

Jika Anda menentukan table_name, Anda juga dapat menentukan satu atau beberapa kolom dalam tabel (sebagai daftar yang dipisahkan kolom dalam tanda kurung). Jika daftar kolom ditentukan, hanya kolom yang terdaftar yang dianalisis.

KOLOM PREDIKAT | SEMUA KOLOM

Klausa yang menunjukkan apakah ANALYSIS harus menyertakan hanya kolom predikat. Tentukan KOLOM PREDIKAT untuk menganalisis hanya kolom yang telah digunakan sebagai predikat dalam kueri sebelumnya atau kemungkinan kandidat untuk digunakan sebagai predikat. Tentukan SEMUA KOLOM untuk menganalisis semua kolom. Defaultnya adalah SEMUA KOLOM.

Kolom disertakan dalam kumpulan kolom predikat jika salah satu dari berikut ini benar:

- Kolom telah digunakan dalam kueri sebagai bagian dari filter, kondisi gabungan, atau kelompok demi klausa.
- Kolom adalah kunci distribusi.
- Kolom adalah bagian dari kunci sortir.

Jika tidak ada kolom yang ditandai sebagai kolom predikat, misalnya karena tabel belum ditanyakan, semua kolom dianalisis bahkan ketika KOLOM PREDIKAT ditentukan. Ketika ini terjadi, Amazon Redshift mungkin merespons dengan pesan seperti Tidak ada kolom predikat yang ditemukan untuk "". *table-name* Menganalisis semua kolom. Untuk informasi selengkapnya tentang kolom predikat, lihatMenganalisis tabel.

Catatan penggunaan

Amazon Redshift secara otomatis menjalankan ANALISIS pada tabel yang Anda buat dengan perintah berikut:

- CREATE TABLE AS
- BUAT TABEL TEMP SEBAGAI
- PILIH KE DALAM

Anda tidak dapat menganalisis tabel eksternal.

Anda tidak perlu menjalankan perintah ANALYZE pada tabel ini saat pertama kali dibuat. Jika Anda memodifikasinya, Anda harus menganalisisnya dengan cara yang sama seperti tabel lainnya.

Menganalisis ambang

Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, Amazon Redshift melewatkan ANALISIS untuk tabel jika persentase baris yang telah berubah sejak perintah ANALYZE terakhir dijalankan lebih rendah dari ambang analisis yang ditentukan oleh parameter. analyze_threshold_percent Secara default, `analyze_threshold_percent` adalah 10. `analyze_threshold_percent`Untuk mengubah sesi saat ini, jalankan SET perintah. Contoh berikut berubah `analyze_threshold_percent` menjadi 20 persen.

```
set analyze_threshold_percent to 20;
```

Untuk menganalisis tabel ketika hanya sejumlah kecil baris telah berubah, atur `analyze_threshold_percent` ke angka kecil yang sewenang-wenang. Misalnya, jika Anda mengatur `analyze_threshold_percent` ke 0,01, maka tabel dengan 100.000.000 baris tidak dilewati jika setidaknya 10.000 baris telah berubah.

```
set analyze_threshold_percent to 0.01;
```

Jika ANALYZE melewatkan tabel karena tidak memenuhi ambang analisis, Amazon Redshift menampilkan pesan berikut.

```
ANALYZE SKIP
```

Untuk menganalisis semua tabel meskipun tidak ada baris yang berubah, atur `analyze_threshold_percent` ke 0.

Untuk melihat hasil operasi ANALISIS, kueri tabel STL_ANALISIS sistem.

Untuk informasi selengkapnya tentang menganalisis tabel, lihatMenganalisis tabel.

Contoh

Analisis semua tabel dalam database TICKIT dan kembalikan informasi kemajuan.

```
analyze verbose;
```

Analisis tabel LISTING saja.

```
analyze listing;
```

Analisis kolom VENUEID dan VENUENAME di tabel VENUE.

```
analyze venue(venueid, venuename);
```

Analisis hanya kolom predikat di tabel VENUE.

```
analyze venue predicate columns;
```

MENGANALISIS KOMPRESI

Melakukan analisis kompresi dan menghasilkan laporan dengan pengkodean kompresi yang disarankan untuk tabel yang dianalisis. Untuk setiap kolom, laporan tersebut mencakup perkiraan potensi pengurangan ruang disk dibandingkan dengan pengkodean RAW.

Sintaksis

```
ANALYZE COMPRESSION
[ [ table_name ]
[ ( column_name [, ...] ) ] ]
[COMPROWS numrows]
```

Parameter

table_name

Anda dapat menganalisis kompresi untuk tabel tertentu, termasuk tabel sementara. Anda dapat memenuhi syarat tabel dengan nama skema. Anda dapat secara opsional menentukan

table_name untuk menganalisis satu tabel. Jika Anda tidak menentukan table_name, semua tabel dalam database yang saat ini terhubung akan dianalisis. Anda tidak dapat menentukan lebih dari satu table_name dengan satu pernyataan ANALYZE COMPRESSION.

column_name

Jika Anda menentukan table_name, Anda juga dapat menentukan satu atau beberapa kolom dalam tabel (sebagai daftar yang dipisahkan kolom dalam tanda kurung).

COMPROWS

Jumlah baris yang akan digunakan sebagai ukuran sampel untuk analisis kompresi. Analisis dijalankan pada baris dari setiap irisan data. Misalnya, jika Anda menentukan COMPROWS 1000000 (1.000.000) dan sistem berisi 4 irisan total, tidak lebih dari 250.000 baris per irisan dibaca dan dianalisis. Jika COMPROWS tidak ditentukan, ukuran sampel default menjadi 100.000 per irisan. Nilai COMPROWS lebih rendah dari default 100.000 baris per irisan secara otomatis ditingkatkan ke nilai default. Namun, analisis kompresi tidak menghasilkan rekomendasi jika jumlah data dalam tabel tidak cukup untuk menghasilkan sampel yang bermakna. Jika jumlah COMPROWS lebih besar dari jumlah baris dalam tabel, perintah ANALYZE COMPRESSION masih melanjutkan dan menjalankan analisis kompresi terhadap semua baris yang tersedia. Menggunakan COMPROWS menghasilkan kesalahan jika tabel tidak ditentukan.

numrows

Jumlah baris yang akan digunakan sebagai ukuran sampel untuk analisis kompresi. Rentang yang diterima untuk numrows adalah angka antara 1000 dan 1000000000 (1.000.000.000).

Catatan penggunaan

ANALISIS KOMPRESI memperoleh kunci tabel eksklusif, yang mencegah pembacaan dan penulisan bersamaan terhadap tabel. Hanya jalankan perintah ANALYZE COMPRESSION ketika tabel dalam keadaan idle.

Jalankan ANALYZE COMPRESSION untuk mendapatkan rekomendasi skema pengkodean kolom, berdasarkan sampel isi tabel. ANALISIS KOMPRESI adalah alat penasihat dan tidak memodifikasi pengkodean kolom tabel. Anda dapat menerapkan pengkodean yang disarankan dengan membuat ulang tabel atau dengan membuat tabel baru dengan skema yang sama. Membuat ulang tabel yang tidak terkompresi dengan skema pengkodean yang sesuai dapat secara signifikan mengurangi jejak pada disk. Pendekatan ini menghemat ruang disk dan meningkatkan kinerja kueri untuk beban kerja terikat I/O.

ANALISIS KOMPRESI melewatkan fase analisis aktual dan langsung mengembalikan jenis pengkodean asli pada kolom apa pun yang ditunjuk sebagai SORTKEY. Ini dilakukan karena pemindaian terbatas rentang mungkin berkinerja buruk ketika kolom SORTKEY dikompresi jauh lebih tinggi daripada kolom lainnya.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan pengkodean dan perkiraan pengurangan persen untuk kolom dalam tabel LISTING saja:

```
analyze compression listing;

  Table  |     Column     | Encoding | Est_reduction_pct
---------+----------------+----------+-------------------
 listing | listid         | az64     | 40.96
 listing | sellerid       | az64     | 46.92
 listing | eventid        | az64     | 53.37
 listing | dateid         | raw      | 0.00
 listing | numtickets     | az64     | 65.66
 listing | priceperticket | az64     | 72.94
 listing | totalprice     | az64     | 68.05
 listing | listtime       | az64     | 49.74
```

Contoh berikut menganalisis kolom QTYSOLD, COMMISSION, dan SALETIME dalam tabel PENJUALAN.

```
analyze compression sales(qtysold, commission, saletime);

 Table |   Column   | Encoding | Est_reduction_pct
-------+------------+----------+-------------------
 sales | salesid    | N/A      | 0.00
 sales | listid     | N/A      | 0.00
 sales | sellerid   | N/A      | 0.00
 sales | buyerid    | N/A      | 0.00
 sales | eventid    | N/A      | 0.00
 sales | dateid     | N/A      | 0.00
 sales | qtysold    | az64     | 83.06
 sales | pricepaid  | N/A      | 0.00
 sales | commission | az64     | 71.85
 sales | saletime   | az64     | 49.63
```

LAMPIRKAN KEBIJAKAN MASKING

Melampirkan kebijakan masking data dinamis yang ada ke kolom. Untuk informasi selengkapnya tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran sys:secadmin dapat melampirkan kebijakan masking.

Sintaksis

```
ATTACH MASKING POLICY
{
  policy_name ON relation_name
  | database_name.policy_name ON database_name.schema_name.relation_name
}
( { output_column_names | output_path } )
[ USING ( { input_column_names | input_path } ) ]
TO { user_name | ROLE role_name | PUBLIC }
[ PRIORITY priority ];
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan masking untuk dilampirkan.

database_name

Nama database tempat kebijakan dan relasi dibuat. Kebijakan dan relasi harus berada pada database yang sama. Basis data dapat berupa database yang terhubung atau database yang mendukung izin federasi Amazon Redshift.

schema_name

Nama skema yang dimiliki relasi.

hubungan_nama

Nama relasi untuk melampirkan kebijakan masking ke.

output_column_names

Nama-nama kolom yang akan diterapkan kebijakan masking.

output_paths

Jalur lengkap objek SUPER yang akan diterapkan kebijakan masking, termasuk nama kolom. Misalnya, untuk relasi dengan kolom tipe SUPER bernama`person`, output_path mungkin. `person.name.first_name`

input_column_names

Nama-nama kolom yang akan diambil oleh kebijakan masking sebagai masukan. Parameter ini bersifat opsional. Jika tidak ditentukan, kebijakan masking menggunakan output_column_names sebagai input.

input_paths

Jalur lengkap objek SUPER yang akan diambil oleh kebijakan masking sebagai input. Parameter ini bersifat opsional. Jika tidak ditentukan, kebijakan masking menggunakan output_path untuk input.

user_name

Nama pengguna yang akan dilampirkan oleh kebijakan masking. Anda tidak dapat melampirkan dua kebijakan ke kombinasi pengguna dan kolom atau peran dan kolom yang sama. Anda dapat melampirkan kebijakan ke pengguna dan kebijakan lain ke peran pengguna. Dalam hal ini, kebijakan dengan prioritas lebih tinggi berlaku.

Anda hanya dapat menyetel salah satu user_name, role_name, dan PUBLIC dalam satu perintah ATTACH MASKING POLICY.

role_name

Nama peran yang akan dilampirkan oleh kebijakan masking. Anda tidak dapat melampirkan dua kebijakan ke column/role pasangan yang sama. Anda dapat melampirkan kebijakan ke pengguna dan kebijakan lain ke peran pengguna. Dalam hal ini, kebijakan dengan prioritas lebih tinggi berlaku.

Anda hanya dapat menyetel salah satu user_name, role_name, dan PUBLIC dalam satu perintah ATTACH MASKING POLICY.

PUBLIK

Melampirkan kebijakan masking ke semua pengguna yang mengakses tabel. Anda harus memberikan kebijakan masking lain yang dilampirkan pada spesifik column/user atau column/role pasangan prioritas yang lebih tinggi daripada kebijakan PUBLIK agar dapat diterapkan.

Anda hanya dapat menyetel salah satu user_name, role_name, dan PUBLIC dalam satu perintah ATTACH MASKING POLICY.

prioritas

Prioritas kebijakan masking. Jika beberapa kebijakan masking berlaku untuk kueri pengguna tertentu, kebijakan prioritas tertinggi akan berlaku.

Anda tidak dapat melampirkan dua kebijakan berbeda ke kolom yang sama dengan prioritas yang sama, meskipun kedua kebijakan tersebut dilampirkan ke pengguna atau peran yang berbeda. Anda dapat melampirkan kebijakan yang sama beberapa kali ke set tabel, kolom keluaran, kolom input, dan parameter prioritas yang sama, selama pengguna atau peran yang dilampirkan kebijakan berbeda setiap kali.

Anda tidak dapat menerapkan kebijakan ke kolom dengan prioritas yang sama dengan kebijakan lain yang dilampirkan pada kolom tersebut, meskipun untuk peran yang berbeda. Bidang ini bersifat opsional. Jika Anda tidak menentukan prioritas, kebijakan masking default melampirkan dengan prioritas 0.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN MASKING LAMPIRKAN di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

LAMPIRKAN KEBIJAKAN RLS

Lampirkan kebijakan keamanan tingkat baris pada tabel ke satu atau beberapa pengguna atau peran.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki `sys:secadmin` peran dapat melampirkan kebijakan.

Sintaksis

```
ATTACH RLS POLICY
{
  policy_name ON [TABLE] table_name [, ...]
  | database_name.policy_name ON [TABLE] database_name.schema_name.table_name [, ...]
}
TO { user_name | ROLE role_name | PUBLIC } [, ...]
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan .

database_name

Nama database tempat kebijakan dan relasi dibuat. Kebijakan dan relasi harus berada pada database yang sama. Basis data dapat berupa database yang terhubung atau database yang mendukung izin federasi Amazon Redshift.

schema_name

Nama skema yang dimiliki relasi.

table_name

Hubungan yang dilampirkan oleh kebijakan keamanan tingkat baris.

KE {user_name | ROLE role_name | PUBLIK} [,...]

Menentukan apakah kebijakan dilampirkan ke satu atau beberapa pengguna atau peran tertentu.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN ATTACH RLS di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

Catatan penggunaan

Saat bekerja dengan pernyataan ATTACH RLS POLICY, amati hal berikut:

- Tabel yang dilampirkan harus memiliki semua kolom yang tercantum dalam klausa WITH dari pernyataan pembuatan kebijakan.
- Amazon Redshift RLS mendukung melampirkan kebijakan RLS ke objek berikut:
  - Tabel
  - Tampilan
  - Tampilan pengikatan akhir
  - Tampilan terwujud
- Amazon Redshift RLS tidak mendukung melampirkan kebijakan RLS ke objek berikut:
  - Tabel katalog
  - Hubungan lintas basis data

- Tabel eksternal
- Tabel sementara
- Tabel pencarian kebijakan
- Tabel dasar tampilan terwujud

- Kebijakan RLS yang dilampirkan ke pengguna super atau pengguna dengan `sys:secadmin` izin diabaikan.

Contoh

Contoh berikut melampirkan kebijakan RLS ke tabel dan kombinasi peran yang ditentukan. Kebijakan RLS berlaku untuk setiap pengguna dengan peran `analyst` atau `dbadmin` ketika mereka mengakses tabel tickit_category_redshift.

```
ATTACH RLS POLICY policy_concerts ON tickit_category_redshift TO ROLE analyst, ROLE
 dbadmin;
```

MULAI

Memulai transaksi. Identik dengan MULAI TRANSAKSI.

Transaksi adalah unit kerja tunggal yang logis, apakah itu terdiri dari satu perintah atau beberapa perintah. Secara umum, semua perintah dalam transaksi berjalan pada snapshot database yang waktu mulai ditentukan oleh nilai yang ditetapkan untuk parameter konfigurasi `transaction_snapshot_begin` sistem.

Secara default, operasi Amazon Redshift individual (kueri, pernyataan DDL, pemuatan) secara otomatis berkomitmen ke database. Jika Anda ingin menangguhkan komit untuk operasi sampai pekerjaan selanjutnya selesai, Anda perlu membuka transaksi dengan pernyataan BEGIN, lalu jalankan perintah yang diperlukan, lalu tutup transaksi dengan AKHIR pernyataan COMMIT atau. Jika perlu, Anda dapat menggunakan ROLLBACK pernyataan untuk menghentikan transaksi yang sedang berlangsung. Pengecualian untuk perilaku ini adalah MEMOTONG perintah, yang melakukan transaksi di mana ia dijalankan dan tidak dapat diputar kembali.

Sintaksis

```
BEGIN [ WORK | TRANSACTION ] [ ISOLATION LEVEL option ] [ READ WRITE | READ ONLY ]
```

```
START TRANSACTION [ ISOLATION LEVEL option ] [ READ WRITE | READ ONLY ]

Where option is

SERIALIZABLE
| READ UNCOMMITTED
| READ COMMITTED
| REPEATABLE READ

Note: READ UNCOMMITTED, READ COMMITTED, and REPEATABLE READ have no
operational impact and map to SERIALIZABLE in Amazon Redshift. You can see database
 isolation levels on your cluster
by querying the stv_db_isolation_level table.
```

Parameter

PEKERJAAN

Kata kunci opsional.

TRANSAKSI

Kata kunci opsional; KERJA dan TRANSAKSI adalah sinonim.

TINGKAT ISOLASI SERIALIZABLE

Isolasi serializable didukung secara default, sehingga perilaku transaksi adalah sama apakah sintaks ini disertakan dalam pernyataan atau tidak. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola operasi tulis bersamaan. Tidak ada tingkat isolasi lain yang didukung.

> **Note**
>
> Standar SQL mendefinisikan empat tingkat isolasi transaksi untuk mencegah pembacaan kotor (di mana transaksi membaca data yang ditulis oleh transaksi tanpa komitmen bersamaan), pembacaan yang tidak dapat diulang (di mana transaksi membaca ulang data yang dibaca sebelumnya dan menemukan bahwa data diubah oleh transaksi lain yang dilakukan sejak pembacaan awal), dan phantom membaca (di mana transaksi menjalankan kembali kueri, mengembalikan serangkaian baris yang memenuhi kondisi pencarian, dan kemudian menemukan bahwa kumpulan baris telah berubah karena yang lain baru-baru ini transaksi yang dilakukan):
>
> - Baca tanpa komitmen: Bacaan kotor, bacaan yang tidak dapat diulang, dan pembacaan hantu dimungkinkan.

- Baca berkomitmen: Pembacaan yang tidak dapat diulang dan pembacaan hantu dimungkinkan.
- Bacaan berulang: Pembacaan hantu dimungkinkan.
- Serializable: Mencegah pembacaan kotor, pembacaan yang tidak dapat diulang, dan pembacaan hantu.

Meskipun Anda dapat menggunakan salah satu dari empat tingkat isolasi transaksi, Amazon Redshift memproses semua tingkat isolasi sebagai serializable.

BACA TULIS

Memberikan izin baca dan tulis transaksi.

BACA SAJA

Memberikan izin read-only transaksi.

Contoh

Contoh berikut memulai blok transaksi serializable:

```
begin;
```

Contoh berikut memulai blok transaksi dengan tingkat isolasi serializable dan izin baca dan tulis:

```
begin read write;
```

PANGGILAN

Menjalankan prosedur yang disimpan. Perintah CALL harus menyertakan nama prosedur dan nilai argumen masukan. Anda harus memanggil prosedur tersimpan dengan menggunakan pernyataan CALL.

> **Note**
>
> CALL tidak dapat menjadi bagian dari kueri reguler.

Sintaksis

```
CALL sp_name ( [ argument ] [, ...] )
```

Parameter

sp_nama

Nama prosedur yang akan dijalankan.

argumen

Nilai argumen masukan. Parameter ini juga bisa menjadi nama fungsi, misalnya`pg_last_query_id()`. Anda tidak dapat menggunakan kueri sebagai argumen CALL.

Catatan penggunaan

Prosedur tersimpan Amazon Redshift mendukung panggilan bersarang dan rekursif, seperti yang dijelaskan berikut. Selain itu, pastikan dukungan driver Anda up-to-date, juga dijelaskan sebagai berikut.

Topik

- Panggilan bersarang
- Dukungan pengemudi

Panggilan bersarang

Prosedur tersimpan Amazon Redshift mendukung panggilan bersarang dan rekursif. Jumlah maksimum level bersarang yang diizinkan adalah 16. Panggilan bersarang dapat merangkum logika bisnis ke dalam prosedur yang lebih kecil, yang dapat dibagikan oleh beberapa penelepon.

Jika Anda memanggil prosedur bersarang yang memiliki parameter keluaran, prosedur bagian dalam harus mendefinisikan argumen INOUT. Dalam hal ini, prosedur bagian dalam diteruskan dalam variabel nonkonstan. Argumen OUT tidak diizinkan. Perilaku ini terjadi karena variabel diperlukan untuk menahan output dari panggilan batin.

Hubungan antara prosedur dalam dan luar dicatat di `from_sp_call` kolomSVL_STORED_PROC_CALL.

Contoh berikut menunjukkan melewati variabel ke panggilan prosedur bersarang melalui argumen INOUT.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inner_proc(INOUT a int, b int, INOUT c int) LANGUAGE
 plpgsql
AS $$
BEGIN
  a := b * a;
  c := b * c;
END;
$$;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE outer_proc(multiplier int) LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  x int := 3;
  y int := 4;
BEGIN
  DROP TABLE IF EXISTS test_tbl;
  CREATE TEMP TABLE test_tbl(a int, b varchar(256));
  CALL inner_proc(x, multiplier, y);
  insert into test_tbl values (x, y::varchar);
END;
$$;

CALL outer_proc(5);

SELECT * from test_tbl;
 a  | b
----+----
 15 | 20
(1 row)
```

Dukungan pengemudi

Kami menyarankan Anda meningkatkan driver Java Database Connectivity (JDBC) dan Open Database Connectivity (ODBC) ke versi terbaru yang memiliki dukungan untuk prosedur tersimpan Amazon Redshift.

Anda mungkin dapat menggunakan driver yang ada jika alat klien Anda menggunakan operasi API driver yang melewati pernyataan CALL ke server. Parameter output, jika ada, dikembalikan sebagai hasil set satu baris.

Versi terbaru dari driver Amazon Redshift JDBC dan ODBC memiliki dukungan metadata untuk penemuan prosedur tersimpan. Mereka juga memiliki `CallableStatement` dukungan untuk aplikasi Java kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang driver, lihat Menghubungkan ke Cluster Amazon Redshift Menggunakan Alat Klien SQL di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan operasi API yang berbeda dari driver JDBC untuk panggilan prosedur tersimpan.

```
void statement_example(Connection conn) throws SQLException {
  statement.execute("CALL sp_statement_example(1)");
}

void prepared_statement_example(Connection conn) throws SQLException {
  String sql = "CALL sp_prepared_statement_example(42, 84)";
  PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
  pstmt.execute();
}

void callable_statement_example(Connection conn) throws SQLException {
  CallableStatement cstmt = conn.prepareCall("CALL sp_create_out_in(?,?)");
  cstmt.registerOutParameter(1, java.sql.Types.INTEGER);
  cstmt.setInt(2, 42);
  cstmt.executeQuery();
  Integer out_value = cstmt.getInt(1);
}
```

Contoh

Contoh berikut memanggil nama prosedur`test_spl`.

```
call test_sp1(3,'book');
INFO:  Table "tmp_tbl" does not exist and will be skipped
INFO:  min_val = 3, f2 = book
```

Contoh berikut memanggil nama prosedur`test_spl2`.

```
call test_sp2(2,'2019');

         f2          | column2
---------------------+---------
 2019+2019+2019+2019 | 2
```

```
(1 row)
```

CANCEL (BATALKAN)

Membatalkan kueri database yang sedang berjalan.

Perintah CANCEL memerlukan ID proses atau ID sesi dari kueri yang sedang berjalan dan menampilkan pesan konfirmasi untuk memverifikasi bahwa kueri telah dibatalkan.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CANCEL:

- Superuser membatalkan kueri mereka sendiri
- Superuser membatalkan kueri pengguna
- Pengguna dengan hak istimewa CANCEL membatalkan kueri pengguna
- Pengguna membatalkan kueri mereka sendiri

Sintaksis

```
CANCEL process_id [ 'message' ]
```

Parameter

process_id

Untuk membatalkan kueri yang berjalan di klaster Amazon Redshift, gunakan `pid` (ID Proses) dari kueri STV_TERBARU yang sesuai dengan kueri yang ingin Anda batalkan.

Untuk membatalkan kueri yang berjalan di grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server, gunakan `session_id` dari kueri SYS_QUERY_HISTORY yang sesuai dengan kueri yang ingin Anda batalkan.

'pesan'

Pesan konfirmasi opsional yang ditampilkan saat pembatalan kueri selesai. Jika Anda tidak menentukan pesan, Amazon Redshift menampilkan pesan default sebagai verifikasi. Anda harus melampirkan pesan dalam tanda kutip tunggal.

Catatan penggunaan

Anda tidak dapat membatalkan kueri dengan menentukan ID kueri; Anda harus menentukan ID proses kueri (PID) atau ID Sesi. Anda hanya dapat membatalkan kueri yang saat ini dijalankan oleh pengguna Anda. Pengguna super dapat membatalkan semua kueri.

Jika kueri dalam beberapa sesi menahan kunci pada tabel yang sama, Anda dapat menggunakan PG_TERMINATE_BACKEND fungsi untuk mengakhiri salah satu sesi. Melakukan hal ini memaksa setiap transaksi yang sedang berjalan di sesi yang dihentikan untuk melepaskan semua kunci dan memutar kembali transaksi. Untuk melihat kunci yang saat ini ditahan, kueri tabel STV_LOCKS sistem.

Setelah peristiwa internal tertentu, Amazon Redshift mungkin memulai ulang sesi aktif dan menetapkan PID baru. Jika PID telah berubah, Anda mungkin menerima pesan galat berikut.

```
Session <PID> does not exist. The session PID might have changed. Check the
 stl_restarted_sessions system table for details.
```

Untuk menemukan PID baru, kueri tabel STL_RESTARTED_SESSIONS sistem dan filter pada `oldpid` kolom.

```
select oldpid, newpid from stl_restarted_sessions where oldpid = 1234;
```

Contoh

Untuk membatalkan kueri yang sedang berjalan di kluster Amazon Redshift, pertama-tama ambil ID proses untuk kueri yang ingin dibatalkan. Untuk menentukan proses IDs untuk semua kueri yang sedang berjalan, ketik perintah berikut:

```
select pid, starttime, duration,
trim(user_name) as user,
trim (query) as querytxt
from stv_recents
where status = 'Running';

pid |         starttime          | duration |   user   |    querytxt
-----+----------------------------+----------+----------+-----------------
802 | 2008-10-14 09:19:03.550885 |      132 | dwuser | select
venuename from venue where venuestate='FL', where venuecity not in
('Miami' , 'Orlando');
```

```
834 | 2008-10-14 08:33:49.473585 |  1250414 | dwuser | select *
from listing;
964 | 2008-10-14 08:30:43.290527 |   326179 | dwuser | select
sellerid from sales where qtysold in (8, 10);
```

Periksa teks kueri untuk menentukan id proses (PID) mana yang sesuai dengan kueri yang ingin Anda batalkan.

Ketik perintah berikut untuk menggunakan PID 802 untuk membatalkan kueri itu:

```
cancel 802;
```

Sesi tempat kueri berjalan menampilkan pesan berikut:

```
ERROR:  Query (168) cancelled on user's request
```

di 168 mana ID kueri (bukan ID proses yang digunakan untuk membatalkan kueri).

Atau, Anda dapat menentukan pesan konfirmasi kustom untuk ditampilkan, bukan pesan default. Untuk menentukan pesan kustom, sertakan pesan Anda dalam tanda kutip tunggal di akhir perintah CANCEL:

```
cancel 802 'Long-running query';
```

Sesi tempat kueri berjalan menampilkan pesan berikut:

```
ERROR:  Long-running query
```

TUTUP

(Opsional) Menutup semua sumber daya gratis yang terkait dengan kursor terbuka. COMMIT,AKHIR, dan ROLLBACK secara otomatis menutup kursor, sehingga tidak perlu menggunakan perintah CLOSE untuk secara eksplisit menutup kursor.

Untuk informasi lebih lanjut, lihatMENYATAKAN,AMBIL.

Sintaksis

```
CLOSE cursor
```

Parameter

kursor

Nama kursor untuk ditutup.

Tutup contoh

Perintah berikut menutup kursor dan melakukan komit, yang mengakhiri transaksi:

```
close movie_cursor;
commit;
```

MENGOMENTARI

Membuat atau mengubah komentar tentang objek database.

Sintaksis

```
COMMENT ON
{
TABLE object_name |
COLUMN object_name.column_name |
CONSTRAINT constraint_name ON table_name |
DATABASE object_name |
VIEW object_name
}
IS 'text' | NULL
```

Parameter

object_name

Nama objek database yang dikomentari. Anda dapat menambahkan komentar ke objek berikut:

- TABEL
- COLUMN (juga mengambil column_name).
- CONSTRAINT (juga mengambil constraint_name dan table_name).
- BASIS DATA

- MELIHAT
- SCHEMA

IS 'teks' | NULL

Teks komentar yang ingin Anda tambahkan atau ganti untuk objek yang ditentukan. String teks adalah tipe data TEXT. Lampirkan komentar dalam tanda kutip tunggal. Tetapkan nilainya ke NULL untuk menghapus teks komentar.

column_name

Nama kolom yang dikomentari. Parameter dari COLUMN. Mengikuti tabel yang ditentukan dalam`object_name`.

constraint_name

Nama kendala yang sedang dikomentari. Parameter KENDALA.

table_name

Nama tabel yang berisi kendala. Parameter KENDALA.

Catatan penggunaan

Anda harus menjadi superuser atau pemilik objek database untuk menambah atau memperbarui komentar.

Komentar pada database hanya dapat diterapkan ke database saat ini. Pesan peringatan ditampilkan jika Anda mencoba mengomentari database yang berbeda. Peringatan yang sama ditampilkan untuk komentar pada database yang tidak ada.

Komentar pada tabel eksternal, kolom eksternal, dan kolom tampilan pengikatan akhir tidak didukung.

Contoh

Contoh berikut menambahkan komentar ke tabel PENJUALAN.

```
COMMENT ON TABLE sales IS 'This table stores tickets sales data';
```

Contoh berikut menampilkan komentar pada tabel PENJUALAN.

```
select obj_description('public.sales'::regclass);
```

```
obj_description
-------------------------------------
This table stores tickets sales data
```

Contoh berikut menghapus komentar dari tabel PENJUALAN.

```
COMMENT ON TABLE sales IS NULL;
```

Contoh berikut menambahkan komentar ke kolom EVENTID dari tabel PENJUALAN.

```
COMMENT ON COLUMN sales.eventid IS 'Foreign-key reference to the EVENT table.';
```

Contoh berikut menampilkan komentar pada kolom EVENTID (kolom nomor 5) dari tabel PENJUALAN.

```
select col_description( 'public.sales'::regclass, 5::integer );

col_description
----------------------------------------
Foreign-key reference to the EVENT table.
```

Contoh berikut menambahkan komentar deskriptif ke tabel EVENT.

```
comment on table event is 'Contains listings of individual events.';
```

Untuk melihat komentar, kueri katalog sistem PG_DESCRIPTION. Contoh berikut mengembalikan deskripsi untuk tabel EVENT.

```
select * from pg_catalog.pg_description
where objoid =
(select oid from pg_class where relname = 'event'
and relnamespace =
(select oid from pg_catalog.pg_namespace where nspname = 'public') );

objoid | classoid | objsubid | description
-------+----------+----------+----------------------------------------
```

```
116658 |     1259 |        0 | Contains listings of individual events.
```

COMMIT

Melakukan transaksi saat ini ke database. Perintah ini membuat pembaruan database dari transaksi permanen.

Sintaksis

```
COMMIT [ WORK | TRANSACTION ]
```

Parameter

PEKERJAAN

Kata kunci opsional. Kata kunci ini tidak didukung dalam prosedur tersimpan.

TRANSAKSI

Kata kunci opsional. KERJA dan TRANSAKSI adalah sinonim. Tidak ada yang didukung dalam prosedur tersimpan.

Untuk informasi tentang penggunaan COMMIT dalam prosedur tersimpan, lihatMengelola transaksi.

Contoh

Masing-masing contoh berikut melakukan transaksi saat ini ke database:

```
commit;
```

```
commit work;
```

```
commit transaction;
```

MENYONTEK

Enkripsi sisi klien untuk perintah COPY dan UNLOAD tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 30 April 2025. Jika Anda menggunakan enkripsi sisi klien dengan perintah COPY dan

UNLOAD dalam 12 bulan sebelum 30 April 2025, Anda dapat terus menggunakan enkripsi sisi klien dengan perintah COPY atau UNLOAD hingga 30 April 2026. Setelah 30 April 2026, Anda tidak akan dapat menggunakan enkripsi sisi klien untuk COPY dan UNLOAD. Kami menyarankan Anda beralih menggunakan enkripsi sisi server untuk COPY dan UNLOAD sesegera mungkin. Jika Anda sudah menggunakan enkripsi sisi server untuk COPY dan UNLOAD, tidak ada perubahan dan Anda dapat terus menggunakannya tanpa mengubah kueri Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi untuk COPY dan UNLOAD, lihat parameter ENCRYPTED di bawah ini.

Memuat data ke dalam tabel dari file data atau dari tabel Amazon DynamoDB. File dapat ditemukan di bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), cluster EMR Amazon, atau host jarak jauh yang diakses menggunakan koneksi Secure Shell (SSH).

> **Note**
>
> Tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat MENYALIN ke tabel eksternal.

Perintah COPY menambahkan data input sebagai baris tambahan ke tabel.

Ukuran maksimum satu baris input dari sumber apa pun adalah 4 MB.

Topik

- Izin yang diperlukan
- COPY sintaks
- Parameter yang diperlukan
- Parameter opsional
- Catatan penggunaan dan sumber daya tambahan untuk perintah COPY
- COPY contoh perintah
- SALIN PEKERJAAN
- COPY dengan TEMPLATE
- Referensi parameter COPY
- Catatan penggunaan
- Contoh COPY

Izin yang diperlukan

Untuk menggunakan perintah COPY, Anda harus memiliki INSERT hak istimewa untuk tabel Amazon Redshift.

COPY sintaks

```
COPY table-name
[ column-list ]
FROM data_source
authorization
[ [ FORMAT ] [ AS ] data_format ]
[ parameter [ argument ] [, ... ] ]
```

Anda dapat melakukan operasi COPY dengan sedikitnya tiga parameter: nama tabel, sumber data, dan otorisasi untuk mengakses data.

Amazon Redshift memperluas fungsionalitas perintah COPY untuk memungkinkan Anda memuat data dalam beberapa format data dari berbagai sumber data, mengontrol akses untuk memuat data, mengelola transformasi data, dan mengelola operasi pemuatan.

Bagian berikut menyajikan parameter perintah COPY yang diperlukan, mengelompokkan parameter opsional berdasarkan fungsi. Mereka juga menjelaskan setiap parameter dan menjelaskan bagaimana berbagai opsi bekerja sama. Anda dapat langsung menuju deskripsi parameter dengan menggunakan daftar parameter alfabet.

Parameter yang diperlukan

Perintah COPY membutuhkan tiga elemen:

- Table Name
- Data Source
- Authorization

Perintah COPY paling sederhana menggunakan format berikut.

```
COPY table-name
FROM data-source
authorization;
```

Contoh berikut membuat tabel bernama CATDEMO, dan kemudian memuat tabel dengan data sampel dari file data di Amazon `category_pipe.txt` S3 bernama.

```
create table catdemo(catid smallint, catgroup varchar(10), catname varchar(10), catdesc
 varchar(50));
```

Dalam contoh berikut, sumber data untuk perintah COPY adalah file data bernama `category_pipe.txt` dalam `tickit` folder bucket Amazon S3 bernama. `redshift-downloads` Perintah COPY diizinkan untuk mengakses bucket Amazon S3 melalui peran AWS Identity and Access Management (IAM). Jika klaster Anda memiliki peran IAM yang sudah ada dengan izin untuk mengakses Amazon S3 terlampir, Anda dapat mengganti Nama Sumber Daya Amazon (ARN) peran Anda dalam perintah COPY berikut dan menjalankannya.

```
copy catdemo
from 's3://redshift-downloads/tickit/category_pipe.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
region 'us-east-1';
```

Untuk petunjuk lengkap tentang cara menggunakan perintah COPY untuk memuat data sampel, termasuk petunjuk untuk memuat data dari AWS wilayah lain, lihat Memuat Data Sampel dari Amazon S3 di Panduan Memulai Amazon Redshift.

nama-meja

Nama tabel target untuk perintah COPY. Tabel harus sudah ada dalam basis data. Tabel bisa bersifat sementara atau persisten. Perintah COPY menambahkan data input baru ke setiap baris yang ada dalam tabel.

DARI data-sumber

Lokasi data sumber yang akan dimuat ke dalam tabel target. File manifes dapat ditentukan dengan beberapa sumber data.

Repositori data yang paling umum digunakan adalah bucket Amazon S3. Anda juga dapat memuat dari file data yang terletak di kluster EMR Amazon, instans Amazon EC2, atau host jarak jauh yang dapat diakses kluster menggunakan koneksi SSH, atau Anda dapat memuat langsung dari tabel DynamoDB.

- SALIN dari Amazon S3
- SALIN dari Amazon EMR

- COPY dari host jarak jauh (SSH)
- SALIN dari Amazon DynamoDB

Otorisasi

Klausa yang menunjukkan metode yang digunakan klaster Anda untuk otentikasi dan otorisasi untuk mengakses sumber daya lain. AWS Perintah COPY memerlukan otorisasi untuk mengakses data di AWS sumber daya lain, termasuk di Amazon S3, Amazon EMR, Amazon DynamoDB, dan Amazon EC2. Anda dapat memberikan otorisasi tersebut dengan mereferensikan peran IAM yang dilampirkan ke klaster Anda atau dengan memberikan ID kunci akses dan kunci akses rahasia untuk pengguna IAM.

- Parameter otorisasi
- Kontrol akses berbasis peran
- Kontrol akses berbasis kunci

Parameter opsional

Anda dapat secara opsional menentukan cara COPY memetakan data bidang ke kolom di tabel target, menentukan atribut data sumber untuk mengaktifkan perintah COPY membaca dan mengurai data sumber dengan benar, dan mengelola operasi mana yang dilakukan perintah COPY selama proses pemuatan.

- Opsi pemetaan kolom
- Parameter format data
- Parameter konversi data
- Operasi pemuatan data

Pemetaan kolom

Secara default, COPY menyisipkan nilai bidang ke kolom tabel target dalam urutan yang sama seperti bidang yang terjadi dalam file data. Jika urutan kolom default tidak akan berfungsi, Anda dapat menentukan daftar kolom atau menggunakan JSONPath ekspresi untuk memetakan bidang data sumber ke kolom target.

- Column List
- JSONPaths File

Parameter format data

Anda dapat memuat data dari file teks dalam lebar tetap, dibatasi karakter, nilai dipisahkan koma (CSV), atau format JSON, atau dari file Avro.

Secara default, perintah COPY mengharapkan data sumber berada dalam file teks UTF-8 yang dibatasi karakter. Pembatas default adalah karakter pipa (|). Jika data sumber dalam format lain, gunakan parameter berikut untuk menentukan format data.

- FORMAT
- CSV
- DELIMITER
- FIXEDWIDTH
- SHAPEFILE
- AVRO
- JSON format for COPY
- ENCRYPTED
- BZIP2
- GZIP
- LZOP
- PARQUET
- ORC
- ZSTD

Parameter konversi data

Saat memuat tabel, COPY mencoba untuk secara implisit mengonversi string dalam data sumber ke tipe data kolom target. Jika Anda perlu menentukan konversi yang berbeda dari perilaku default, atau jika konversi default menghasilkan kesalahan, Anda dapat mengelola konversi data dengan menentukan parameter berikut.

- ACCEPTANYDATE
- ACCEPTINVCHARS
- BLANKSASNULL
- DATEFORMAT

- EMPTYASNULL
- ENCODING
- ESCAPE
- EXPLICIT_IDS
- FILLRECORD
- IGNOREBLANKLINES
- IGNOREHEADER
- NULL AS
- REMOVEQUOTES
- ROUNDEC
- TIMEFORMAT
- TRIMBLANKS
- TRUNCATECOLUMNS

Operasi pemuatan data

Kelola perilaku default operasi pemuatan untuk pemecahan masalah atau untuk mengurangi waktu muat dengan menentukan parameter berikut.

- COMPROWS
- COMPUPDATE
- IGNOREALLERRORS
- MAXERROR
- NOLOAD
- STATUPDATE

Catatan penggunaan dan sumber daya tambahan untuk perintah COPY

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan perintah COPY, lihat topik berikut:

- Catatan penggunaan
- Tutorial: Memuat data dari Amazon S3
- Praktik terbaik Amazon Redshift untuk memuat data

- Memuat tabel dengan perintah COPY
  - Memuat data dari Amazon S3
  - Memuat data dari Amazon EMR
  - Memuat data dari host jarak jauh
  - Memuat data dari tabel Amazon DynamoDB
- Memecahkan masalah beban data

COPY contoh perintah

Untuk contoh lainnya yang menunjukkan cara MENYALIN dari berbagai sumber, dalam format yang berbeda, dan dengan opsi COPY yang berbeda, lihat. Contoh COPY

SALIN PEKERJAAN

Untuk informasi tentang menggunakan perintah ini, lihatBuat integrasi acara S3 untuk menyalin file secara otomatis dari bucket Amazon S3.

Mengelola perintah COPY yang memuat data ke dalam tabel. Perintah COPY JOB adalah perpanjangan dari perintah COPY dan mengotomatiskan pemuatan data dari bucket Amazon S3. Saat Anda membuat pekerjaan COPY, Amazon Redshift mendeteksi kapan file Amazon S3 baru dibuat di jalur yang ditentukan, lalu memuatnya secara otomatis tanpa campur tangan Anda. Parameter yang sama yang digunakan dalam perintah COPY asli digunakan saat memuat data. Amazon Redshift melacak file yang dimuat (berdasarkan nama file) untuk memverifikasi bahwa file tersebut dimuat hanya satu kali.

> **Note**
>
> Untuk informasi tentang perintah COPY, termasuk penggunaan, parameter, dan izin, lihatMENYONTEK.

Izin yang diperlukan

Untuk menggunakan perintah COPY JOB, Anda harus memiliki salah satu izin berikut selain semua izin yang diperlukan untuk menggunakan COPY:

- Superuser

- Semua hal berikut:
  - Izin cakupan CREATE, ALTER, atau DROP yang relevan untuk COPY JOBS dalam database yang ingin Anda SALIN.
  - Izin PENGGUNAAN untuk skema yang ingin Anda SALIN, atau izin cakupan PENGGUNAAN untuk skema dalam database yang ingin Anda SALIN.
  - Izin INSERT untuk tabel yang ingin Anda SALIN, atau INSERT izin cakupan untuk tabel dalam skema atau database yang ingin Anda SALIN.

Peran IAM yang ditentukan dengan perintah COPY harus memiliki izin untuk mengakses data yang akan dimuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY.

Sintaks

Buat pekerjaan penyalinan. Parameter perintah COPY disimpan dengan pekerjaan salin.

Anda tidak dapat menjalankan COPY JOB CREATE dalam lingkup blok transaksi.

```
COPY copy-command JOB CREATE job-name
[AUTO ON | OFF]
```

Ubah konfigurasi pekerjaan penyalinan.

```
COPY JOB ALTER job-name
[AUTO ON | OFF]
```

Jalankan pekerjaan penyalinan. Parameter perintah COPY yang disimpan digunakan.

```
COPY JOB RUN job-name
```

Buat daftar semua pekerjaan salinan.

```
COPY JOB LIST
```

Tampilkan detail pekerjaan penyalinan.

```
COPY JOB SHOW job-name
```

Hapus pekerjaan penyalinan.

Anda tidak dapat menjalankan COPY JOB DROP dalam lingkup blok transaksi.

```
COPY JOB DROP job-name
```

Parameter

salin-perintah

Perintah COPY yang memuat data dari Amazon S3 ke Amazon Redshift. Klausa berisi parameter COPY yang menentukan bucket Amazon S3, tabel target, peran IAM, dan parameter lain yang digunakan saat memuat data. Semua parameter perintah COPY untuk pemuatan data Amazon S3 didukung kecuali:

- COPY JOB tidak menyerap file yang sudah ada sebelumnya di folder yang ditunjuk oleh perintah COPY. Hanya file yang dibuat setelah stempel waktu pembuatan COPY JOB yang dicerna.
- Anda tidak dapat menentukan perintah COPY dengan opsi MAXERROR atau IGNOREALLERRORS.
- Anda tidak dapat menentukan file manifes. COPY JOB memerlukan lokasi Amazon S3 yang ditunjuk untuk memantau file yang baru dibuat.
- Anda tidak dapat menentukan perintah COPY dengan jenis otorisasi seperti kunci Akses dan Rahasia. Hanya perintah COPY yang menggunakan `IAM_ROLE` parameter untuk otorisasi yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi.
- COPY JOB tidak mendukung peran IAM default yang terkait dengan cluster. Anda harus menentukan `IAM_ROLE` dalam perintah COPY.

Untuk informasi selengkapnya, lihat SALIN dari Amazon S3.

nama-pekerjaan

Nama pekerjaan yang digunakan untuk mereferensikan pekerjaan COPY. Nama pekerjaan tidak dapat berisi tanda hubung (-).

[OTOMATIS HIDUP | MATI]

Klausul yang menunjukkan apakah data Amazon S3 dimuat secara otomatis ke dalam tabel Amazon Redshift.

- Saat`ON`, Amazon Redshift memantau jalur sumber Amazon S3 untuk file yang baru dibuat, dan jika ditemukan, perintah COPY dijalankan dengan parameter COPY dalam definisi pekerjaan. Ini adalah opsi default.
- Saat`OFF`, Amazon Redshift tidak menjalankan COPY JOB secara otomatis.

Catatan penggunaan

Opsi perintah COPY tidak divalidasi hingga waktu berjalan. Misalnya, sumber data Amazon S3 yang tidak valid `IAM_ROLE` atau menghasilkan kesalahan waktu proses saat COPY JOB dimulai.

Jika cluster dijeda, COPY JOBS tidak dijalankan.

Untuk menanyakan file perintah COPY yang dimuat dan memuat kesalahan, lihatSTL_LOAD_COMMIT,STL_LOAD_ERRORS,STL_LOADERROR_DETAIL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memverifikasi bahwa data dimuat dengan benar.

COPY JOBS tidak didukung pada database Zero-ETL karena beroperasi dalam mode read-only.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan pembuatan COPY JOB untuk memuat data dari bucket Amazon S3.

```
COPY public.target_table
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/staging-folder'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyLoadRoleName'
JOB CREATE my_copy_job_name
AUTO ON;
```

COPY dengan TEMPLATE

Anda dapat menggunakan template Redshift dengan perintah COPY untuk menyederhanakan sintaks perintah dan memastikan konsistensi di seluruh operasi pemuatan data. Alih-alih menentukan parameter pemformatan yang sama berulang kali, Anda mendefinisikannya sekali dalam templat dan mereferensikan templat dalam perintah COPY Anda. Saat Anda menggunakan templat, perintah COPY menggabungkan parameter dari template dengan parameter apa pun yang ditentukan langsung dalam perintah. Jika parameter yang sama muncul di template dan perintah, parameter perintah diutamakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT TEMPLATE.

Template untuk perintah COPY dapat dibuat dengan:

- Parameter format data
- Parameter kompresi file
- Parameter konversi data
- Operasi pemuatan data

Untuk daftar lengkap parameter yang didukung, lihat MENYONTEK perintah.

Izin yang diperlukan

Untuk menggunakan template dalam perintah COPY, Anda harus memiliki:

- Semua izin yang diperlukan untuk menjalankan perintah COPY (lihatIzin yang diperlukan)
- Salah satu izin template berikut:
  - Hak istimewa pengguna super
  - Hak istimewa PENGGUNAAN pada template dan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema yang berisi template

Sintaksis

```
COPY target_table FROM 's3://...'
authorization
[ option, ...]
USING TEMPLATE [database_name.][schema_name.]template_name;
```

Parameter

database_name

(Opsional) Nama database tempat template ada. Jika tidak ditentukan, database saat ini digunakan.

schema_name

(Opsional) Nama skema tempat template ada. Jika tidak ditentukan, template dicari di jalur pencarian saat ini.

template_name

Nama template yang akan digunakan dalam COPY.

Catatan penggunaan

- Parameter khusus perintah (sumber, tujuan, otorisasi) masih harus ditentukan dalam perintah COPY.
- Template tidak dapat berisi spesifikasi file manifes untuk perintah COPY.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan cara membuat template dan menggunakannya dalam perintah COPY:

```
CREATE TEMPLATE public.test_template FOR COPY AS
CSV DELIMITER '|' IGNOREHEADER 1 MAXERROR 100;

COPY public.target_table
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/staging-folder'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyLoadRoleName'
USING TEMPLATE public.test_template;
```

Ketika parameter ada di template dan perintah, parameter perintah diutamakan. Dalam contoh ini, jika template `public.test_template` berisi `DELIMITER '|'` tetapi perintah COPY menentukan`DELIMITER ','`, pembatas koma (`,`) dari perintah akan digunakan sebagai pengganti pembatas pipa (`|`) dari template.

```
COPY public.target_table
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/staging-folder'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyLoadRoleName'
DELIMITER ','
USING TEMPLATE public.test_template;
```

Referensi parameter COPY

COPY memiliki banyak parameter yang dapat digunakan dalam banyak situasi. Namun, tidak semua parameter didukung dalam setiap situasi. Misalnya, untuk memuat dari file ORC atau PARQUET ada sejumlah parameter yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari format data kolumnar.

Topik

- Sumber data
- Parameter otorisasi

- Opsi pemetaan kolom
- Parameter format data
- Parameter kompresi file
- Parameter konversi data
- Operasi pemuatan data
- Daftar parameter abjad

Sumber data

Anda dapat memuat data dari file teks di bucket Amazon S3, di kluster EMR Amazon, atau pada host jarak jauh yang dapat diakses klaster Anda menggunakan koneksi SSH. Anda juga dapat memuat data langsung dari tabel DynamoDB.

Ukuran maksimum satu baris input dari sumber apa pun adalah 4 MB.

Untuk mengekspor data dari tabel ke satu set file di Amazon S3, gunakan perintah. MEMBONGKAR

Topik

- SALIN dari Amazon S3
- SALIN dari Amazon EMR
- COPY dari host jarak jauh (SSH)
- SALIN dari Amazon DynamoDB

SALIN dari Amazon S3

Untuk memuat data dari file yang terletak di satu atau beberapa bucket S3, gunakan klausa FROM untuk menunjukkan cara COPY menemukan file di Amazon S3. Anda dapat memberikan jalur objek ke file data sebagai bagian dari klausa FROM, atau Anda dapat memberikan lokasi file manifes yang berisi daftar jalur objek Amazon S3. COPY dari Amazon S3 menggunakan koneksi HTTPS. Pastikan rentang IP S3 ditambahkan ke daftar izin Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang rentang IP S3 yang diperlukan, lihat Isolasi jaringan.

> **Important**
>
> Jika bucket Amazon S3 yang menyimpan file data tidak berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Anda, Anda harus menggunakan REGION parameter untuk menentukan Wilayah tempat data berada.

Topik

- Sintaksis
- Contoh
- Parameter opsional
- Parameter yang tidak didukung

Sintaksis

```
FROM { 's3://objectpath' | 's3://manifest_file' }
authorization
| MANIFEST
| ENCRYPTED
| REGION [AS] 'aws-region'
| optional-parameters
```

Contoh

Contoh berikut menggunakan path objek untuk memuat data dari Amazon S3.

```
copy customer
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/customer'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Contoh berikut menggunakan file manifes untuk memuat data dari Amazon S3.

```
copy customer
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/cust.manifest'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
manifest;
```

Parameter

FROM

Sumber data yang akan dimuat. Untuk informasi selengkapnya tentang pengkodean file Amazon S3, lihat. Parameter konversi data

's3://copy_from_s3_objectpath '

Menentukan jalur ke objek Amazon S3 yang berisi data—misalnya,. `'s3://amzn-s3-demo-bucket/custdata.txt'` Parameter s3://copy_from_s3_objectpath dapat mereferensikan satu file atau satu set objek atau folder yang memiliki key prefix yang sama. Misalnya, nama `custdata.txt` adalah key prefix yang mengacu pada sejumlah file fisik:`custdata.txt`,,, `custdata.txt.1` `custdata.txt.2``custdata.txt.bak`, dan sebagainya. Key prefix juga dapat mereferensikan sejumlah folder. Misalnya, `'s3://amzn-s3-demo-bucket/custfolder'` mengacu pada folder`custfolder`,`custfolder_1`,`custfolder_2`, dan sebagainya. Jika key prefix mereferensikan beberapa folder, semua file dalam folder dimuat. Jika key prefix cocok dengan file serta folder, seperti`custfolder.log`, COPY mencoba memuat file juga. Jika key prefix dapat mengakibatkan COPY mencoba memuat file yang tidak diinginkan, gunakan file manifes. Untuk informasi lebih lanjut, lihatcopy_from_s3_manifest_file, berikut.

> **Important**
>
> Jika bucket S3 yang menyimpan file data tidak berada di AWS Region yang sama dengan cluster Anda, Anda harus menggunakan REGION parameter tersebut untuk menentukan Wilayah tempat data berada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari Amazon S3.

's3://copy_from_s3_manifest_file '

Menentukan kunci objek Amazon S3 untuk file manifes yang mencantumkan file data yang akan dimuat. Argumen 's3://copy_from_s3_manifest_file' harus secara eksplisit mereferensikan satu file —misalnya,. `'s3://amzn-s3-demo-bucket/manifest.txt'` Itu tidak dapat mereferensikan key prefix.

Manifes adalah file teks dalam format JSON yang mencantumkan URL setiap file yang akan dimuat dari Amazon S3. URL menyertakan nama bucket dan path objek lengkap untuk file tersebut. File yang ditentukan dalam manifes dapat berada di bucket yang berbeda, tetapi semua bucket harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift. Jika file

terdaftar dua kali, file dimuat dua kali. Contoh berikut menunjukkan JSON untuk manifes yang memuat tiga file.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/custdata.1","mandatory":true},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/custdata.2","mandatory":true},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/custdata.1","mandatory":false}
  ]
}
```

Karakter tanda kutip ganda diperlukan, dan harus berupa tanda kutip sederhana (0x22), bukan tanda kutip miring atau “pintar”. Setiap entri dalam manifes secara opsional dapat menyertakan `mandatory` bendera. Jika `mandatory` diatur ke`true`, COPY berakhir jika tidak menemukan file untuk entri itu; jika tidak, COPY akan berlanjut. Nilai default-nya `mandatory` is `false`.

Saat memuat dari file data dalam format ORC atau Parket, `meta` bidang diperlukan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
{
   "entries":[
      {
         "url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/orc/2013-10-04-custdata",
         "mandatory":true,
         "meta":{
            "content_length":99
         }
      },
      {
         "url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/orc/2013-10-05-custdata",
         "mandatory":true,
         "meta":{
            "content_length":99
         }
      }
   ]
}
```

File manifes tidak boleh dienkripsi atau dikompresi, bahkan jika opsi ENCRYPTED, GZIP, LZOP,, atau ZSTD ditentukan. BZIP2 COPY mengembalikan kesalahan jika file manifes yang ditentukan tidak ditemukan atau file manifes tidak terbentuk dengan benar.

Jika file manifes digunakan, parameter MANIFEST harus ditentukan dengan perintah COPY. Jika parameter MANIFEST tidak ditentukan, COPY mengasumsikan bahwa file yang ditentukan dengan FROM adalah file data.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari Amazon S3.

otorisasi

Perintah COPY memerlukan otorisasi untuk mengakses data di AWS sumber daya lain, termasuk di Amazon S3, Amazon EMR, Amazon DynamoDB, dan Amazon EC2. Anda dapat memberikan otorisasi tersebut dengan mereferensikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dilampirkan ke klaster Anda (kontrol akses berbasis peran) atau dengan memberikan kredenal akses untuk pengguna (kontrol akses berbasis kunci). Untuk meningkatkan keamanan dan fleksibilitas, sebaiknya gunakan kontrol akses berbasis peran IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi.

NYATA

Menentukan bahwa manifes digunakan untuk mengidentifikasi file data yang akan dimuat dari Amazon S3. Jika parameter MANIFEST digunakan, COPY memuat data dari file yang tercantum dalam manifes yang direferensikan oleh 's3://copy_from_s3_manifest_file'. Jika file manifes tidak ditemukan, atau tidak dibentuk dengan benar, COPY gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan manifes untuk menentukan file data.

DIENKRIPSI

Klausa yang menetapkan bahwa file input di Amazon S3 dienkripsi menggunakan enkripsi sisi klien dengan kunci yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat file data terenkripsi dari Amazon S3. Jangan tentukan ENCRYPTED jika file input dienkripsi menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 (SSE-KMS atau SSE-S3). COPY membaca file terenkripsi sisi server secara otomatis.

Jika Anda menentukan parameter ENCRYPTED, Anda juga harus menentukan MASTER_SYMMETRIC_KEY parameter atau menyertakan **`master_symmetric_key`** nilai dalam string. the section called “Menggunakan KREDENSIAL”

Jika file terenkripsi dalam format terkompresi, tambahkan parameter GZIP, LZOP, atau ZSTD. BZIP2

File dan JSONPaths file manifes tidak boleh dienkripsi, bahkan jika opsi TERENKRIPSI ditentukan.

MASTER_SYMMETRIC_KEY 'root_key'

Kunci simetris root yang digunakan untuk mengenkripsi file data di Amazon S3. Jika MASTER_SYMMETRIC_KEY ditentukan, parameter juga harus ditentukan. ENCRYPTED MASTER_SYMMETRIC_KEY tidak dapat digunakan dengan parameter CREDENTIALS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat file data terenkripsi dari Amazon S3.

Jika file terenkripsi dalam format terkompresi, tambahkan parameter GZIP, LZOP, atau ZSTD. BZIP2

WILAYAH [AS] 'aws-region'

Menentukan AWS Wilayah tempat data sumber berada. REGION diperlukan untuk COPY dari bucket Amazon S3 atau tabel DynamoDB jika AWS sumber daya yang berisi data tidak berada di Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift.

Nilai untuk aws_region harus cocok dengan Region yang tercantum di wilayah Amazon Redshift dan tabel titik akhir.

Jika parameter REGION ditentukan, semua sumber daya, termasuk file manifes atau beberapa bucket Amazon S3, harus berada di Wilayah yang ditentukan.

> **Note**
>
> Mentransfer data di seluruh Wilayah menimbulkan biaya tambahan terhadap bucket Amazon S3 atau tabel DynamoDB yang berisi data. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat Transfer Data KELUAR Dari Amazon S3 Ke AWS Wilayah Lain di halaman Harga Amazon S3 dan Transfer Data KELUAR di halaman Harga Amazon DynamoDB.

Secara default, COPY mengasumsikan bahwa data terletak di Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift.

Parameter opsional

Anda dapat secara opsional menentukan parameter berikut dengan COPY dari Amazon S3:

- Opsi pemetaan kolom
- Parameter format data

- Parameter konversi data
- Operasi pemuatan data

Parameter yang tidak didukung

Anda tidak dapat menggunakan parameter berikut dengan COPY dari Amazon S3:

- SSH
- RASIO BACA

SALIN dari Amazon EMR

Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk memuat data secara paralel dari kluster EMR Amazon yang dikonfigurasi untuk menulis file teks ke Hadoop Distributed File System (HDFS) cluster dalam bentuk file dengan lebar tetap, file yang dibatasi karakter, file CSV, file berformat JSON, atau file Avro.

Topik

- Sintaksis
- Contoh
- Parameter
- Parameter yang didukung
- Parameter yang tidak didukung

Sintaksis

```
FROM 'emr://emr_cluster_id/hdfs_filepath'
authorization
[ optional_parameters ]
```

Contoh

Contoh berikut memuat data dari cluster EMR Amazon.

```
copy sales
from 'emr://j-SAMPLE2B500FC/myoutput/part-*'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Parameter

FROM

Sumber data yang akan dimuat.

'emr://emr_cluster_id/ hdfs_file_path '

Pengidentifikasi unik untuk cluster EMR Amazon dan jalur file HDFS yang mereferensikan file data untuk perintah COPY. Nama file data HDFS tidak boleh berisi tanda bintang karakter wildcard (*) dan tanda tanya (?).

> **Note**
>
> Cluster EMR Amazon harus terus berjalan hingga operasi COPY selesai. Jika salah satu file data HDFS diubah atau dihapus sebelum operasi COPY selesai, Anda mungkin memiliki hasil yang tidak terduga, atau operasi COPY mungkin gagal.

Anda dapat menggunakan karakter wildcard asterisk (*) dan tanda tanya (?) sebagai bagian dari argumen hdfs_file_path untuk menentukan beberapa file yang akan dimuat. Misalnya, `'emr://j-SAMPLE2B500FC/myoutput/part*'` mengidentifikasi file`part-0000`,`part-0001`, dan sebagainya. Jika path file tidak berisi karakter wildcard, itu diperlakukan sebagai string literal. Jika Anda hanya menentukan nama folder, COPY mencoba memuat semua file di folder.

> **Important**
>
> Jika Anda menggunakan karakter wildcard atau hanya menggunakan nama folder, verifikasi bahwa tidak ada file yang tidak diinginkan yang akan dimuat. Misalnya, beberapa proses mungkin menulis file log ke folder output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari Amazon EMR.

otorisasi

Perintah COPY memerlukan otorisasi untuk mengakses data di AWS sumber daya lain, termasuk di Amazon S3, Amazon EMR, Amazon DynamoDB, dan Amazon EC2. Anda dapat memberikan otorisasi tersebut dengan mereferensikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dilampirkan ke klaster Anda (kontrol akses berbasis peran) atau dengan memberikan kredenal akses untuk pengguna (kontrol akses berbasis kunci). Untuk meningkatkan keamanan

dan fleksibilitas, sebaiknya gunakan kontrol akses berbasis peran IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi.

Parameter yang didukung

Anda dapat secara opsional menentukan parameter berikut dengan COPY dari Amazon EMR:

- Opsi pemetaan kolom
- Parameter format data
- Parameter konversi data
- Operasi pemuatan data

Parameter yang tidak didukung

Anda tidak dapat menggunakan parameter berikut dengan COPY dari Amazon EMR:

- DIENKRIPSI
- NYATA
- DAERAH
- RASIO BACA
- SSH

COPY dari host jarak jauh (SSH)

Anda dapat menggunakan perintah COPY untuk memuat data secara paralel dari satu atau beberapa host jarak jauh, seperti instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) atau komputer lain. COPY terhubung ke host jarak jauh menggunakan Secure Shell (SSH) dan menjalankan perintah pada host jarak jauh untuk menghasilkan output teks. Host jarak jauh dapat berupa instans Linux EC2 atau komputer Unix atau Linux lain yang dikonfigurasi untuk menerima koneksi SSH. Amazon Redshift dapat terhubung ke beberapa host, dan dapat membuka beberapa koneksi SSH ke setiap host. Amazon Redshift mengirimkan perintah unik melalui setiap koneksi untuk menghasilkan output teks ke output standar host, yang kemudian dibaca Amazon Redshift seperti halnya file teks.

Gunakan klausa FROM untuk menentukan kunci objek Amazon S3 untuk file manifes yang menyediakan informasi yang digunakan COPY untuk membuka koneksi SSH dan menjalankan perintah jarak jauh.

Topik

- Sintaksis
- Contoh
- Parameter
- Parameter opsional
- Parameter yang tidak didukung

> **Important**
>
> Jika bucket S3 yang menyimpan file manifes tidak berada di AWS Region yang sama dengan cluster, Anda harus menggunakan parameter REGION untuk menentukan Region tempat bucket berada.

Sintaksis

```
FROM 's3://'ssh_manifest_file' }
authorization
SSH
| optional-parameters
```

Contoh

Contoh berikut menggunakan file manifes untuk memuat data dari host jarak jauh menggunakan SSH.

```
copy sales
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/ssh_manifest'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
ssh;
```

Parameter

FROM

Sumber data yang akan dimuat.

's3://copy_from_ssh_manifest_file '

Perintah COPY dapat terhubung ke beberapa host menggunakan SSH, dan dapat membuat beberapa koneksi SSH ke setiap host. COPY menjalankan perintah melalui setiap koneksi host, dan kemudian memuat output dari perintah secara paralel ke dalam tabel. Argumen s3://copy_from_ssh_manifest_file menentukan kunci objek Amazon S3 untuk file manifes yang menyediakan informasi yang digunakan COPY untuk membuka koneksi SSH dan menjalankan perintah jarak jauh.

Argumen s3://copy_from_ssh_manifest_file harus secara eksplisit mereferensikan satu file; itu tidak bisa menjadi key prefix. Berikut ini menunjukkan contoh:

```
's3://amzn-s3-demo-bucket/ssh_manifest.txt'
```

File manifes adalah file teks dalam format JSON yang digunakan Amazon Redshift untuk terhubung ke host. File manifes menentukan titik akhir host SSH dan perintah yang akan dijalankan pada host untuk mengembalikan data ke Amazon Redshift. Secara opsional, Anda dapat menyertakan kunci publik host, nama pengguna login, dan bendera wajib untuk setiap entri. Contoh berikut menunjukkan file manifes yang menciptakan dua koneksi SSH:

```
{
    "entries": [
     {"endpoint":"<ssh_endpoint_or_IP>",
           "command": "<remote_command>",
           "mandatory":true,
           "publickey": "<public_key>",
           "username": "<host_user_name>"},
     {"endpoint":"<ssh_endpoint_or_IP>",
           "command": "<remote_command>",
           "mandatory":true,
           "publickey": "<public_key>",
           "username": "<host_user_name>"}
     ]
}
```

File manifes berisi satu "entries" konstruksi untuk setiap koneksi SSH. Anda dapat memiliki beberapa koneksi ke satu host atau beberapa koneksi ke beberapa host. Karakter tanda kutip ganda diperlukan seperti yang ditunjukkan, baik untuk nama bidang maupun nilainya. Karakter tanda kutip harus berupa tanda kutip sederhana (0x22), bukan tanda kutip miring atau “pintar”.

Satu-satunya nilai yang tidak memerlukan karakter tanda kutip ganda adalah nilai Boolean `true` atau `false` untuk bidang. `"mandatory"`

Daftar berikut menjelaskan bidang dalam file manifes.

titik akhir

Alamat URL atau alamat IP host—misalnya,`"ec2-111-222-333.compute-1.amazonaws.com"`, atau. `"198.51.100.0"`

perintah

Perintah yang akan dijalankan oleh host untuk menghasilkan output teks atau output biner dalam format gzip, lzop, bzip2, atau zstd. Perintah dapat berupa perintah apa pun yang pengguna “host_user_name” memiliki izin untuk dijalankan. Perintahnya bisa sesederhana mencetak file, atau bisa menanyakan database atau meluncurkan skrip. Output (file teks, file biner gzip, file biner lzop, atau file biner bzip2) harus dalam bentuk yang dapat dikonsumsi oleh perintah Amazon Redshift COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempersiapkan data masukan Anda.

kunci publik

(Opsional) Kunci publik tuan rumah. Jika tersedia, Amazon Redshift akan menggunakan kunci publik untuk mengidentifikasi host. Jika kunci publik tidak disediakan, Amazon Redshift tidak akan mencoba identifikasi host. Misalnya, jika kunci publik host jarak jauh adalah`ssh-rsa AbcCbaxxx…Example root@amazon.com`, ketik teks berikut di bidang kunci publik: `"AbcCbaxxx…Example"`

wajib

(Opsional) Klausa yang menunjukkan apakah perintah COPY harus gagal jika upaya koneksi gagal. Nilai default-nya `false`. Jika Amazon Redshift tidak berhasil membuat setidaknya satu koneksi, perintah COPY gagal.

nama pengguna

(Opsional) Nama pengguna yang akan digunakan untuk masuk ke sistem host dan menjalankan perintah jarak jauh. Nama login pengguna harus sama dengan login yang digunakan untuk menambahkan kunci publik klaster Amazon Redshift ke file kunci resmi host. Nama pengguna default adalah`redshift`.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat file manifes, lihatMemuat proses data.

Untuk COPY dari host jarak jauh, parameter SSH harus ditentukan dengan perintah COPY. Jika parameter SSH tidak ditentukan, COPY mengasumsikan bahwa file yang ditentukan dengan FROM adalah file data dan akan gagal.

Jika Anda menggunakan kompresi otomatis, perintah COPY melakukan dua operasi baca data, yang berarti akan menjalankan perintah jarak jauh dua kali. Operasi baca pertama adalah menyediakan sampel data untuk analisis kompresi, kemudian operasi baca kedua benar-benar memuat data. Jika menjalankan perintah jarak jauh dua kali dapat menyebabkan masalah, Anda harus menonaktifkan kompresi otomatis. Untuk menonaktifkan kompresi otomatis, jalankan perintah COPY dengan parameter COMPUPDATE diatur ke OFF. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat tabel dengan kompresi otomatis.

Untuk prosedur rinci untuk menggunakan COPY dari SSH, lihatMemuat data dari host jarak jauh.

otorisasi

Perintah COPY memerlukan otorisasi untuk mengakses data di AWS sumber daya lain, termasuk di Amazon S3, Amazon EMR, Amazon DynamoDB, dan Amazon EC2. Anda dapat memberikan otorisasi tersebut dengan mereferensikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dilampirkan ke klaster Anda (kontrol akses berbasis peran) atau dengan memberikan kredenal akses untuk pengguna (kontrol akses berbasis kunci). Untuk meningkatkan keamanan dan fleksibilitas, sebaiknya gunakan kontrol akses berbasis peran IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi.

SSH

Klausa yang menentukan bahwa data akan dimuat dari host jarak jauh menggunakan protokol SSH. Jika Anda menentukan SSH, Anda juga harus menyediakan file manifes menggunakan s3://copy_from_ssh_manifest_file argumen.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan SSH untuk menyalin dari host menggunakan alamat IP pribadi di VPC jarak jauh, VPC harus mengaktifkan perutean VPC yang ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya tentang perutean VPC yang Ditingkatkan, lihat Perutean VPC yang Ditingkatkan Amazon Redshift.

Parameter opsional

Anda dapat secara opsional menentukan parameter berikut dengan COPY dari SSH:

- Opsi pemetaan kolom
- Parameter format data
- Parameter konversi data
- Operasi pemuatan data

Parameter yang tidak didukung

Anda tidak dapat menggunakan parameter berikut dengan COPY dari SSH:

- DIENKRIPSI
- NYATA
- RASIO BACA

SALIN dari Amazon DynamoDB

Untuk memuat data dari tabel DynamoDB yang ada, gunakan klausa FROM untuk menentukan nama tabel DynamoDB.

Topik

- Sintaksis
- Contoh
- Parameter opsional
- Parameter yang tidak didukung

> **Important**
>
> Jika tabel DynamoDB tidak berada di wilayah yang sama dengan kluster Amazon Redshift, Anda harus menggunakan parameter REGION untuk menentukan wilayah tempat data berada.

Sintaksis

```
FROM 'dynamodb://table-name'
authorization
```

```
READRATIO ratio
| REGION [AS] 'aws_region'
| optional-parameters
```

Contoh

Contoh berikut memuat data dari tabel DynamoDB.

```
copy favoritemovies from 'dynamodb://ProductCatalog'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
readratio 50;
```

Parameter

FROM

Sumber data yang akan dimuat.

'dynamodb://nama-tabel '

Nama tabel DynamoDB yang berisi data, misalnya. `'dynamodb://ProductCatalog'` Untuk detail tentang cara atribut DynamoDB dipetakan ke kolom Amazon Redshift, lihat. Memuat data dari tabel Amazon DynamoDB

Nama tabel DynamoDB unik untuk akun, AWS yang diidentifikasi oleh AWS kredenal akses.

otorisasi

Perintah COPY memerlukan otorisasi untuk mengakses data di AWS sumber daya lain, termasuk di Amazon S3, Amazon EMR, DynamoDB, dan Amazon EC2. Anda dapat memberikan otorisasi tersebut dengan mereferensikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dilampirkan ke klaster Anda (kontrol akses berbasis peran) atau dengan memberikan kredenal akses untuk pengguna (kontrol akses berbasis kunci). Untuk meningkatkan keamanan dan fleksibilitas, sebaiknya gunakan kontrol akses berbasis peran IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi.

Rasio READRATIO [AS]

Persentase throughput disediakan tabel DynamoDB untuk digunakan untuk pemuatan data. READRATIO diperlukan untuk COPY dari DynamoDB. Itu tidak dapat digunakan dengan COPY dari Amazon S3. Kami sangat menyarankan untuk menyetel rasio ke nilai yang kurang dari rata-rata throughput yang tidak digunakan. Nilai yang valid adalah bilangan bulat 1-200.

> **Important**
>
> Menyetel READRATIO ke 100 atau lebih tinggi memungkinkan Amazon Redshift menggunakan keseluruhan throughput yang disediakan tabel DynamoDB, yang secara serius menurunkan kinerja operasi baca bersamaan terhadap tabel yang sama selama sesi COPY. Lalu lintas tulis tidak terpengaruh. Nilai yang lebih tinggi dari 100 diizinkan untuk memecahkan masalah skenario langka saat Amazon Redshift gagal memenuhi throughput tabel yang disediakan. Jika Anda memuat data dari DynamoDB ke Amazon Redshift secara berkelanjutan, pertimbangkan untuk mengatur tabel DynamoDB Anda sebagai rangkaian waktu untuk memisahkan lalu lintas langsung dari operasi COPY.

Parameter opsional

Anda dapat secara opsional menentukan parameter berikut dengan COPY dari Amazon DynamoDB:

- Opsi pemetaan kolom
- Parameter konversi data berikut didukung:
  - ACCEPTANYDATE
  - BLANKSASNULL
  - DATEFORMAT
  - EMPTYASNULL
  - ROUNDEC
  - TIMEFORMAT
  - TRIMBLANKS
  - TRUNCATECOLUMNS
- Operasi pemuatan data

Parameter yang tidak didukung

Anda tidak dapat menggunakan parameter berikut dengan COPY dari DynamoDB:

- Semua parameter format data
- MELARIKAN DIRI
- FILLRECORD

- IGNOREBLANKLINES
- IGNOREHEADER
- NULL
- HAPUSQUOTES
- TERIMA INVCHARS
- NYATA
- DIENKRIPSI

Parameter otorisasi

Perintah COPY memerlukan otorisasi untuk mengakses data di AWS sumber daya lain, termasuk di Amazon S3, Amazon EMR, Amazon DynamoDB, dan Amazon EC2. Anda dapat memberikan otorisasi tersebut dengan mereferensikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dilampirkan ke klaster Anda (kontrol akses berbasis peran). Anda dapat mengenkripsi data pemuatan Anda di Amazon S3.

Topik berikut memberikan rincian lebih lanjut dan contoh opsi otentikasi:

- Izin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY
- Kontrol akses berbasis peran
- Kontrol akses berbasis kunci

Gunakan salah satu dari berikut ini untuk memberikan otorisasi untuk perintah COPY:

- the section called “Menggunakan IAM_ROLE”parameter
- Parameter the section called “Menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY”
- Klausa the section called “Menggunakan KREDENSIAL”

Menggunakan parameter IAM_ROLE

IAM_ROLE

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah COPY berjalan.

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi. Jika Anda menentukan IAM_ROLE, Anda tidak dapat menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY, SESSION_TOKEN, atau CREDENTIALS.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk parameter IAM_ROLE.

```
IAM_ROLE { default | 'arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>' }
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol akses berbasis peran.

Menggunakan parameter ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY

ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY

Metode otorisasi ini tidak disarankan.

> **Note**
>
> Alih-alih memberikan kredensi akses sebagai teks biasa, kami sangat menyarankan menggunakan otentikasi berbasis peran dengan menentukan parameter IAM_ROLE. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol akses berbasis peran.

SESSION_TOKEN

Token sesi untuk digunakan dengan kredensil akses sementara. Ketika SESSION_TOKEN ditentukan, Anda juga harus menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY untuk memberikan kredensyal kunci akses sementara. Jika Anda menentukan SESSION_TOKEN, Anda tidak dapat menggunakan IAM_ROLE atau CREDENTIALS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredensial keamanan sementara di Panduan Pengguna IAM.

> **Note**
>
> Alih-alih membuat kredensil keamanan sementara, kami sangat menyarankan untuk menggunakan otentikasi berbasis peran. Saat Anda mengotorisasi penggunaan peran IAM, Amazon Redshift secara otomatis membuat kredensil pengguna sementara untuk setiap sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol akses berbasis peran.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk parameter SESSION_TOKEN dengan parameter ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY.

```
ACCESS_KEY_ID '<access-key-id>'
SECRET_ACCESS_KEY '<secret-access-key>'
SESSION_TOKEN '<temporary-token>';
```

Jika Anda menentukan SESSION_TOKEN, Anda tidak dapat menggunakan CREDENTIALS atau IAM_ROLE.

Menggunakan parameter CREDENTIALS

KREDENSIAL

Klausa yang menunjukkan metode yang akan digunakan cluster Anda saat mengakses AWS sumber daya lain yang berisi file data atau file manifes. Anda tidak dapat menggunakan parameter CREDENTIALS dengan IAM_ROLE atau ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk parameter CREDENTIALS.

```
[WITH] CREDENTIALS [AS] 'credentials-args'
```

> **Note**
>
> Untuk meningkatkan fleksibilitas, sebaiknya gunakan IAM_ROLE parameter alih-alih parameter CREDENTIALS.

Secara opsional, jika ENCRYPTED parameter digunakan, string credentials-args juga menyediakan kunci enkripsi.

String credentials-args bersifat case-sensitive dan tidak boleh berisi spasi.

Kata kunci WITH dan AS bersifat opsional dan diabaikan.

Anda dapat menentukan role-based access control atau key-based access control. Dalam kedua kasus, peran IAM atau pengguna harus memiliki izin yang diperlukan untuk mengakses sumber daya yang ditentukan AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY.

> **Note**
>
> Untuk melindungi AWS kredensyal Anda dan melindungi data sensitif, kami sangat menyarankan untuk menggunakan kontrol akses berbasis peran.

Untuk menentukan kontrol akses berbasis peran, berikan string credentials-args dalam format berikut.

```
'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
```

Untuk menggunakan kredensil token sementara, Anda harus memberikan ID kunci akses sementara, kunci akses rahasia sementara, dan token sementara. String credentials-args dalam format berikut.

```
CREDENTIALS
'aws_access_key_id=<temporary-access-key-id>;aws_secret_access_key=<temporary-secret-access-key>;token=<temporary-token>'
```

Perintah COPY menggunakan kontrol akses berbasis peran dengan kredensi sementara akan menyerupai pernyataan contoh berikut:

```
COPY customer FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/mydata'
CREDENTIALS
'aws_access_key_id=<temporary-access-key-id>;aws_secret_access_key=<temporary-secret-access-key-id>;token=<temporary-token>'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredensial keamanan sementara.

Jika ENCRYPTED parameter digunakan, string credentials-args dalam format berikut, di mana *<root-key>* nilai kunci root yang digunakan untuk mengenkripsi file.

```
CREDENTIALS
'<credentials-args>;master_symmetric_key=<root-key>'
```

Perintah COPY menggunakan kontrol akses berbasis peran dengan kunci enkripsi akan menyerupai pernyataan contoh berikut:

```
COPY customer FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/mydata'
CREDENTIALS
```

```
'aws_iam_role=arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>;master_symmetric_key=<root-key>'
```

Opsi pemetaan kolom

Secara default, COPY menyisipkan nilai ke kolom tabel target dalam urutan yang sama seperti bidang yang terjadi dalam file data. Jika urutan kolom default tidak akan berfungsi, Anda dapat menentukan daftar kolom atau menggunakan JSONPath ekspresi untuk memetakan bidang data sumber ke kolom target.

- Column List
- JSONPaths File

Daftar kolom

Anda dapat menentukan daftar nama kolom yang dipisahkan koma untuk memuat bidang data sumber ke kolom target tertentu. Kolom dapat dalam urutan apa pun dalam pernyataan COPY, tetapi saat memuat dari file datar, seperti di bucket Amazon S3, urutannya harus sesuai dengan urutan data sumber.

Saat memuat dari tabel Amazon DynamoDB, pesanan tidak masalah. Perintah COPY cocok dengan nama atribut dalam item yang diambil dari tabel DynamoDB ke nama kolom di tabel Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari tabel Amazon DynamoDB

Format untuk daftar kolom adalah sebagai berikut.

```
COPY tablename (column1 [,column2, ...])
```

Jika kolom dalam tabel target dihilangkan dari daftar kolom, maka COPY memuat ekspresi kolom targetDEFAULT.

Jika kolom target tidak memiliki default, COPY mencoba memuat NULL.

Jika COPY mencoba untuk menetapkan NULL ke kolom yang didefinisikan sebagai NOT NULL, perintah COPY gagal.

Jika IDENTITY kolom disertakan dalam daftar kolom, maka EXPLICIT_IDS harus juga ditentukan; jika kolom IDENTITY dihilangkan, maka EXPLICIT_IDS tidak dapat ditentukan. Jika tidak ada daftar kolom yang ditentukan, perintah berperilaku seolah-olah daftar kolom lengkap dalam urutan ditentukan, dengan kolom IDENTITY dihilangkan jika EXPLICIT_IDS juga tidak ditentukan.

Jika kolom didefinisikan dengan GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY, maka itu dapat disalin. Nilai dihasilkan atau diperbarui dengan nilai yang Anda berikan. Opsi EXPLICIT_IDS tidak diperlukan. COPY tidak memperbarui tanda air identitas tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY.

JSONPaths berkas

Saat memuat dari file data dalam format JSON atau Avro, COPY secara otomatis memetakan elemen data dalam data sumber JSON atau Avro ke kolom di tabel target. Ia melakukannya dengan mencocokkan nama bidang dalam skema Avro dengan nama kolom di tabel target atau daftar kolom.

Dalam beberapa kasus, nama kolom dan nama bidang Anda tidak cocok, atau Anda perlu memetakan ke tingkat yang lebih dalam dalam hierarki data. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan JSONPaths file untuk secara eksplisit memetakan elemen data JSON atau Avro ke kolom.

Untuk informasi selengkapnya, lihat JSONPaths berkas.

Parameter format data

Secara default, perintah COPY mengharapkan data sumber menjadi teks UTF-8 yang dibatasi karakter. Pembatas default adalah karakter pipa (|). Jika data sumber dalam format lain, gunakan parameter berikut untuk menentukan format data:

- FORMAT
- CSV
- DELIMITER
- FIXEDWIDTH
- SHAPEFILE
- AVRO
- JSON format for COPY
- PARQUET
- ORC

Selain format data standar, COPY mendukung format data kolumnar berikut untuk COPY dari Amazon S3:

- ORC

- PARQUET

COPY dari format kolumnar didukung dengan batasan tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari format data kolumnar.

Parameter format data

FORMAT [SEBAGAI]

(Opsional) Mengidentifikasi kata kunci format data. Argumen FORMAT dijelaskan sebagai berikut.

CSV [KUTIPAN [AS] 'quote_character']

Memungkinkan penggunaan format CSV dalam data input. Untuk secara otomatis menghindari pembatas, karakter baris baru, dan pengembalian carriage, lampirkan bidang dalam karakter yang ditentukan oleh parameter QUOTE. Karakter tanda kutip default adalah tanda kutip ganda ("). Ketika karakter tanda kutip digunakan dalam bidang, keluar dari karakter dengan karakter tanda kutip tambahan. Misalnya, jika karakter tanda kutip adalah tanda kutip ganda, untuk memasukkan string `A "quoted" word` file input harus menyertakan string. `"A ""quoted"" word"` Ketika parameter CSV digunakan, pembatas default adalah koma (,). Anda dapat menentukan pembatas yang berbeda dengan menggunakan parameter DELIMITER.

Ketika bidang diapit tanda kutip, spasi putih antara pembatas dan karakter tanda kutip diabaikan. Jika pembatas adalah karakter spasi putih, seperti tab, pembatas tidak diperlakukan sebagai spasi putih.

CSV tidak dapat digunakan dengan FIXEDWIDTH, REMOVEQUOTES, atau ESCAPE.

KUTIPAN [AS] 'quote_character'

Tidak wajib. Menentukan karakter yang akan digunakan sebagai karakter tanda kutip saat menggunakan parameter CSV. Defaultnya adalah tanda kutip ganda ("). Jika Anda menggunakan parameter QUOTE untuk menentukan karakter tanda kutip selain tanda kutip ganda, Anda tidak perlu melepaskan tanda kutip ganda di dalam bidang. Parameter QUOTE hanya dapat digunakan dengan parameter CSV. Kata kunci AS adalah opsional.

PEMBATAS [AS] ['delimiter_char']

Menentukan karakter yang digunakan untuk memisahkan bidang dalam file input, seperti karakter pipa (`|`), koma (`,`), tab (`\t`), atau beberapa karakter seperti. `|~|` Karakter yang tidak dapat dicetak didukung. Karakter juga dapat direpresentasikan dalam oktal sebagai unit kode UTF-8 mereka. Untuk oktal, gunakan format '\ ddd', di mana' d 'adalah digit oktal (0-7). Pembatas default

adalah karakter pipa (|), kecuali parameter CSV digunakan, dalam hal ini pembatas default adalah koma (). , Kata kunci AS adalah opsional. DELIMITER tidak dapat digunakan dengan FIXEDWIDTH.

FIXEDWIDTH 'fixedwidth_spec'

Memuat data dari file di mana setiap lebar kolom adalah panjang tetap, bukan kolom yang dipisahkan oleh pembatas. Fixedwidth_spec adalah string yang menentukan label kolom yang ditentukan pengguna dan lebar kolom. Label kolom dapat berupa string teks atau bilangan bulat, tergantung pada apa yang dipilih pengguna. Label kolom tidak memiliki hubungan dengan nama kolom. Urutan label/width pasangan harus sesuai dengan urutan kolom tabel dengan tepat. FIXEDWIDTH tidak dapat digunakan dengan CSV atau DELIMITER. Di Amazon Redshift, panjang kolom CHAR dan VARCHAR dinyatakan dalam byte, jadi pastikan bahwa lebar kolom yang Anda tentukan mengakomodasi panjang biner karakter multibyte saat menyiapkan file yang akan dimuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis karakter.

Format untuk fixedwidth_spec ditampilkan sebagai berikut:

```
'colLabel1:colWidth1,colLabel:colWidth2, ...'
```

SHAPEFILE [MENYEDERHANAKAN [AUTO] ['toleransi']]

Mengaktifkan penggunaan format SHAPEFILE dalam data input. Secara default, kolom pertama dari shapefile adalah kolom `GEOMETRY` atau`IDENTITY`. Semua kolom berikutnya mengikuti urutan yang ditentukan dalam shapefile.

Anda tidak dapat menggunakan SHAPEFILE dengan FIXEDWIDTH, REMOVEQUOTES, atau ESCAPE.

Untuk menggunakan `GEOGRAPHY` objek dengan`COPY FROM SHAPEFILE`, pertama menelan ke dalam `GEOMETRY` kolom, dan kemudian melemparkan objek ke `GEOGRAPHY` objek.

MENYEDERHANAKAN [toleransi]

(Opsional) Menyederhanakan semua geometri selama proses konsumsi menggunakan Ramer-Douglas-Peucker algoritma dan toleransi yang diberikan.

MENYEDERHANAKAN AUTO [toleransi]

(Opsional) Menyederhanakan hanya geometri yang lebih besar dari ukuran geometri maksimum. Penyederhanaan ini menggunakan Ramer-Douglas-Peucker algoritma dan toleransi yang dihitung secara otomatis jika ini tidak melebihi toleransi yang ditentukan.

Algoritma ini menghitung ukuran untuk menyimpan objek dalam toleransi yang ditentukan. Nilai toleransi adalah opsional.

Untuk contoh memuat shapefile, lihat. Memuat shapefile ke Amazon Redshift

AVRO [AS] 'avro_option'

Menentukan bahwa data sumber dalam format Avro.

Format Avro didukung untuk COPY dari layanan dan protokol ini:

- Amazon S3
- Amazon EMR
- Host jarak jauh (SSH)

Avro tidak didukung untuk COPY dari DynamoDB.

Avro adalah protokol serialisasi data. File sumber Avro menyertakan skema yang mendefinisikan struktur data. Jenis skema Avro harus. `record` COPY menerima file Avro yang dibuat menggunakan codec default yang tidak terkompresi serta codec kompresi dan. `deflate` `snappy` Untuk informasi lebih lanjut tentang Avro, buka Apache Avro.

Nilai yang valid untuk avro_option adalah sebagai berikut:

- `'auto'`
- `'auto ignorecase'`
- `'s3://jsonpaths_file'`

Nilai default-nya `'auto'`.

COPY secara otomatis memetakan elemen data dalam data sumber Avro ke kolom di tabel target. Ia melakukannya dengan mencocokkan nama bidang dalam skema Avro dengan nama kolom di tabel target. Pencocokan peka huruf besar/kecil untuk `'auto'` dan tidak peka huruf besar/kecil untuk. `'auto ignorecase'`

Nama kolom di tabel Amazon Redshift selalu huruf kecil, jadi saat Anda menggunakan `'auto'` opsi, nama bidang yang cocok juga harus huruf kecil. Jika nama bidang tidak semuanya huruf kecil, Anda dapat menggunakan opsi. `'auto ignorecase'` Dengan `'auto'` argumen default, COPY hanya mengenali bidang tingkat pertama, atau bidang luar, dalam struktur.

Untuk secara eksplisit memetakan nama kolom ke nama bidang Avro, Anda dapat menggunakan. JSONPaths berkas

Secara default, COPY mencoba untuk mencocokkan semua kolom dalam tabel target dengan nama bidang Avro. Untuk memuat subset kolom, Anda dapat menentukan daftar kolom secara opsional. Jika kolom dalam tabel target dihilangkan dari daftar kolom, COPY memuat ekspresi kolom targetDEFAULT. Jika kolom target tidak memiliki default, COPY mencoba memuat NULL. Jika kolom disertakan dalam daftar kolom dan COPY tidak menemukan bidang yang cocok dalam data Avro, COPY mencoba memuat NULL ke kolom.

Jika COPY mencoba untuk menetapkan NULL ke kolom yang didefinisikan sebagai NOT NULL, perintah COPY gagal.

Avro Skema

File data sumber Avro mencakup skema yang mendefinisikan struktur data. COPY membaca skema yang merupakan bagian dari file data sumber Avro untuk memetakan elemen data ke kolom tabel target. Contoh berikut menunjukkan skema Avro.

```
{
    "name": "person",
    "type": "record",
    "fields": [
        {"name": "id", "type": "int"},
        {"name": "guid", "type": "string"},
        {"name": "name", "type": "string"},
        {"name": "address", "type": "string"}]
}
```

Skema Avro didefinisikan menggunakan format JSON. Objek JSON tingkat atas berisi tiga pasangan nama-nilai dengan nama, atau kunci,,, dan. `"name"` `"type"` `"fields"`

Pasangan `"fields"` kunci dengan array objek yang menentukan nama dan tipe data dari setiap bidang dalam struktur data. Secara default, COPY secara otomatis mencocokkan nama bidang dengan nama kolom. Nama kolom selalu huruf kecil, jadi nama bidang yang cocok juga harus huruf kecil, kecuali jika Anda menentukan opsi. `‘auto ignorecase’` Nama bidang apa pun yang tidak cocok dengan nama kolom akan diabaikan. Pesanan tidak masalah. Pada contoh sebelumnya, COPY memetakan ke nama kolom`id`,`guid`,`name`, dan`address`.

Dengan `'auto'` argumen default, COPY hanya mencocokkan objek tingkat pertama dengan kolom. Untuk memetakan ke tingkat yang lebih dalam dalam skema, atau jika nama bidang dan nama kolom tidak cocok, gunakan JSONPaths file untuk menentukan pemetaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat JSONPaths berkas.

Jika nilai yang terkait dengan kunci adalah tipe data Avro yang kompleks seperti byte, array, record, map, atau link, COPY memuat nilai sebagai string. Di sini, string adalah representasi JSON dari data. COPY memuat tipe data Avro enum sebagai string, di mana konten adalah nama tipe. Sebagai contoh, lihat COPY dari format JSON.

Ukuran maksimum header file Avro, yang mencakup skema dan metadata file, adalah 1 MB.

Ukuran maksimum satu blok data Avro adalah 4 MB. Ini berbeda dari ukuran baris maksimum. Jika ukuran maksimum satu blok data Avro terlampaui, bahkan jika ukuran baris yang dihasilkan kurang dari batas ukuran baris 4 MB, perintah COPY gagal.

Dalam menghitung ukuran baris, Amazon Redshift secara internal menghitung karakter pipa (|) dua kali. Jika data input Anda berisi sejumlah besar karakter pipa, dimungkinkan untuk ukuran baris melebihi 4 MB bahkan jika blok data kurang dari 4 MB.

JSON [AS] 'json_option'

Sumber data dalam format JSON.

Format JSON didukung untuk COPY dari layanan dan protokol ini:

- Amazon S3
- SALIN dari Amazon EMR
- COPY dari SSH

JSON tidak didukung untuk COPY dari DynamoDB.

Nilai yang valid untuk json_option adalah sebagai berikut:

- `'auto'`
- `'auto ignorecase'`
- `'s3://jsonpaths_file'`
- `'noshred'`

Nilai default-nya `'auto'`. Amazon Redshift tidak merusak atribut struktur JSON menjadi beberapa kolom saat memuat dokumen JSON.

Secara default, COPY mencoba untuk mencocokkan semua kolom dalam tabel target dengan kunci nama bidang JSON. Untuk memuat subset kolom, Anda dapat menentukan daftar kolom secara opsional. Jika kunci nama bidang JSON tidak semuanya huruf kecil, Anda dapat menggunakan `'auto ignorecase'` opsi atau untuk secara eksplisit JSONPaths berkas memetakan nama kolom ke kunci nama bidang JSON.

Jika kolom dalam tabel target dihilangkan dari daftar kolom, maka COPY memuat ekspresi kolom targetDEFAULT. Jika kolom target tidak memiliki default, COPY mencoba memuat NULL. Jika kolom disertakan dalam daftar kolom dan COPY tidak menemukan bidang yang cocok dalam data JSON, COPY mencoba memuat NULL ke kolom.

Jika COPY mencoba untuk menetapkan NULL ke kolom yang didefinisikan sebagai NOT NULL, perintah COPY gagal.

COPY memetakan elemen data dalam data sumber JSON ke kolom di tabel target. Ia melakukannya dengan mencocokkan kunci objek, atau nama, dalam pasangan nama-nilai sumber dengan nama kolom dalam tabel target.

Lihat detail berikut tentang setiap nilai json_option:

'otomatis'

Dengan opsi ini, pencocokan peka huruf besar/kecil. Nama kolom di tabel Amazon Redshift selalu huruf kecil, jadi saat Anda menggunakan `'auto'` opsi, nama bidang JSON yang cocok juga harus huruf kecil.

'abaikan otomatis'

Dengan opsi ini, pencocokan tidak peka huruf besar/kecil. Nama kolom di tabel Amazon Redshift selalu huruf kecil, jadi saat Anda menggunakan `'auto ignorecase'` opsi, nama bidang JSON yang sesuai dapat berupa huruf kecil, huruf besar, atau huruf campuran.

's3://jsonpaths_file '

Dengan opsi ini, COPY menggunakan JSONPaths file bernama untuk memetakan elemen data dalam data sumber JSON ke kolom di tabel target. *`s3://jsonpaths_file`*Argumen harus berupa kunci objek Amazon S3 yang secara eksplisit mereferensikan satu file. Contohnya adalah `'s3://amzn-s3-demo-bucket/jsonpaths.txt'`. Argumen tidak bisa menjadi key prefix. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan JSONPaths file, lihatthe section called “JSONPaths berkas”.

Dalam beberapa kasus, file yang ditentukan oleh `jsonpaths_file` memiliki awalan yang sama dengan jalur yang ditentukan oleh `copy_from_s3_objectpath` untuk file data. Jika demikian, COPY membaca JSONPaths file sebagai file data dan mengembalikan kesalahan. Misalnya, misalkan file data Anda menggunakan path objek `s3://amzn-s3-demo-bucket/my_data.json` dan JSONPaths file Andas`3://amzn-s3-demo-bucket/my_data.jsonpaths`. Dalam hal ini, COPY mencoba memuat `my_data.jsonpaths` sebagai file data.

'hidung'

Dengan opsi ini, Amazon Redshift tidak merusak atribut struktur JSON menjadi beberapa kolom saat memuat dokumen JSON.

Berkas data JSON

File data JSON berisi satu set objek atau array. COPY memuat setiap objek JSON atau array ke dalam satu baris dalam tabel target. Setiap objek atau array yang sesuai dengan baris harus merupakan struktur tingkat akar yang berdiri sendiri; artinya, ia tidak boleh menjadi anggota struktur JSON lain.

Objek JSON dimulai dan diakhiri dengan tanda kurung kurung ({}) dan berisi kumpulan pasangan nama-nilai yang tidak berurutan. Setiap nama dan nilai yang dipasangkan dipisahkan oleh titik dua, dan pasangan dipisahkan dengan koma. Secara default, kunci objek, atau nama, dalam pasangan nama-nilai harus cocok dengan nama kolom yang sesuai dalam tabel. Nama kolom di tabel Amazon Redshift selalu huruf kecil, jadi kunci nama bidang JSON yang cocok juga harus huruf kecil. Jika nama kolom dan kunci JSON Anda tidak cocok, gunakan a the section called “JSONPaths berkas” untuk secara eksplisit memetakan kolom ke kunci.

Urutan dalam objek JSON tidak masalah. Nama apa pun yang tidak cocok dengan nama kolom diabaikan. Berikut ini menunjukkan struktur objek JSON sederhana.

```
{
  "column1": "value1",
  "column2": value2,
  "notacolumn" : "ignore this value"
}
```

Array JSON dimulai dan diakhiri dengan tanda kurung ([]), dan berisi kumpulan nilai yang diurutkan dipisahkan oleh koma. Jika file data Anda menggunakan array, Anda harus menentukan JSONPaths file untuk mencocokkan nilai ke kolom. Berikut ini menunjukkan struktur array JSON sederhana.

```
["value1", value2]
```

JSON harus dibentuk dengan baik. Misalnya, objek atau array tidak dapat dipisahkan dengan koma atau karakter lain kecuali spasi putih. String harus dilampirkan dalam karakter tanda kutip ganda. Karakter kutipan harus berupa tanda kutip sederhana (0x22), bukan tanda kutip miring atau “pintar”.

Ukuran maksimum objek atau array JSON tunggal, termasuk kawat gigi atau tanda kurung, adalah 4 MB. Ini berbeda dari ukuran baris maksimum. Jika ukuran maksimum objek atau array JSON tunggal terlampaui, bahkan jika ukuran baris yang dihasilkan kurang dari batas ukuran baris 4 MB, perintah COPY gagal.

Dalam menghitung ukuran baris, Amazon Redshift secara internal menghitung karakter pipa (|) dua kali. Jika data input Anda berisi sejumlah besar karakter pipa, dimungkinkan untuk ukuran baris melebihi 4 MB bahkan jika ukuran objek kurang dari 4 MB.

COPY dimuat `\n` sebagai karakter baris baru dan dimuat `\t` sebagai karakter tab. Untuk memuat garis miring terbalik, lepaskan dengan garis miring terbalik (). `\\`

COPY mencari sumber JSON yang ditentukan untuk objek atau array JSON yang terbentuk dengan baik dan valid. Jika COPY menemukan karakter non-spasi putih sebelum menemukan struktur JSON yang dapat digunakan, atau di antara objek atau array JSON yang valid, COPY mengembalikan kesalahan untuk setiap instance. Kesalahan ini dihitung dalam jumlah kesalahan MAXERROR. Ketika jumlah kesalahan sama atau melebihi MAXERROR, COPY gagal.

Untuk setiap kesalahan, Amazon Redshift merekam baris dalam tabel sistem STL_LOAD_ERRORS. Kolom LINE_NUMBER mencatat baris terakhir dari objek JSON yang menyebabkan kesalahan.

Jika IGNOREHEADER ditentukan, COPY mengabaikan jumlah baris yang ditentukan dalam data JSON. Karakter baris baru dalam data JSON selalu dihitung untuk perhitungan IGNOREHEADER.

COPY memuat string kosong sebagai bidang kosong secara default. Jika EMTTYASNULL ditentukan, COPY memuat string kosong untuk bidang CHAR dan VARCHAR sebagai NULL. String kosong untuk tipe data lain, seperti INT, selalu dimuat dengan NULL.

Opsi berikut tidak didukung dengan JSON:

- CSV
- PEMBATAS
- MELARIKAN DIRI
- FILLRECORD
- FIXEDWIDTH
- IGNOREBLANKLINES
- NULL SEBAGAI
- RASIO BACA

- HAPUSQUOTES

Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari format JSON. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur data JSON, kunjungi www.json.org.

JSONPaths berkas

Jika Anda memuat dari data sumber berformat JSON atau Avro, secara default COPY memetakan elemen data tingkat pertama dalam data sumber ke kolom di tabel target. Ia melakukannya dengan mencocokkan setiap nama, atau kunci objek, dalam pasangan nama-nilai dengan nama kolom dalam tabel target.

Jika nama kolom dan kunci objek Anda tidak cocok, atau untuk memetakan ke tingkat yang lebih dalam dalam hierarki data, Anda dapat menggunakan JSONPaths file untuk secara eksplisit memetakan elemen data JSON atau Avro ke kolom. JSONPaths File memetakan elemen data JSON ke kolom dengan mencocokkan urutan kolom dalam tabel target atau daftar kolom.

JSONPaths File harus berisi hanya satu objek JSON (bukan array). Objek JSON adalah pasangan nama-nilai. Kunci objek, yang merupakan nama dalam pasangan nama-nilai, harus. `"jsonpaths"` Nilai dalam pasangan nama-nilai adalah array ekspresi. JSONPath Setiap JSONPath ekspresi mereferensikan satu elemen dalam hierarki data JSON atau skema Avro, mirip dengan bagaimana XPath ekspresi mengacu pada elemen dalam dokumen XHTML. Untuk informasi selengkapnya, lihat JSONPath ekspresi.

Untuk menggunakan JSONPaths file, tambahkan kata kunci JSON atau AVRO ke perintah COPY. Tentukan nama bucket S3 dan path objek JSONPaths file menggunakan format berikut.

```
COPY tablename
FROM 'data_source'
CREDENTIALS 'credentials-args'
FORMAT AS { AVRO | JSON } 's3://jsonpaths_file';
```

`s3://jsonpaths_file`Nilai harus berupa kunci objek Amazon S3 yang secara eksplisit mereferensikan satu file, seperti. `'s3://amzn-s3-demo-bucket/jsonpaths.txt'` Itu tidak bisa menjadi key prefix.

Dalam beberapa kasus, jika Anda memuat dari Amazon S3, file yang ditentukan oleh `jsonpaths_file` memiliki awalan yang sama dengan jalur yang ditentukan oleh `copy_from_s3_objectpath` untuk file data. Jika demikian, COPY membaca JSONPaths file

sebagai file data dan mengembalikan kesalahan. Misalnya, misalkan file data Anda menggunakan path objek `s3://amzn-s3-demo-bucket/my_data.json` dan JSONPaths file Andas3:// `amzn-s3-demo-bucket/my_data.jsonpaths`. Dalam hal ini, COPY mencoba memuat `my_data.jsonpaths` sebagai file data.

Jika nama kunci adalah string selain`"jsonpaths"`, perintah COPY tidak mengembalikan kesalahan, tetapi mengabaikan jsonpaths_file dan menggunakan argumen sebagai gantinya. `'auto'`

Jika salah satu hal berikut terjadi, perintah COPY gagal:

- JSON cacat.
- Ada lebih dari satu objek JSON.
- Karakter apa pun kecuali ruang putih ada di luar objek.
- Elemen array adalah string kosong atau bukan string.

MAXERROR tidak berlaku untuk JSONPaths file.

JSONPaths File tidak boleh dienkripsi, bahkan jika ENCRYPTED opsi ditentukan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari format JSON.

JSONPath ekspresi

JSONPaths File menggunakan JSONPath ekspresi untuk memetakan bidang data ke kolom target. Setiap JSONPath ekspresi sesuai dengan satu kolom di tabel target Amazon Redshift. Urutan elemen JSONPath array harus sesuai dengan urutan kolom dalam tabel target atau daftar kolom, jika daftar kolom digunakan.

Karakter tanda kutip ganda diperlukan seperti yang ditunjukkan, baik untuk nama bidang maupun nilainya. Karakter tanda kutip harus berupa tanda kutip sederhana (0x22), bukan tanda kutip miring atau “pintar”.

Jika elemen objek yang direferensikan oleh JSONPath ekspresi tidak ditemukan dalam data JSON, COPY mencoba memuat nilai NULL. Jika objek yang direferensikan cacat, COPY mengembalikan kesalahan pemuatan.

Jika elemen array yang direferensikan oleh JSONPath ekspresi tidak ditemukan dalam data JSON atau Avro, COPY gagal dengan kesalahan berikut: `Invalid JSONPath format: Not an array or index out of range.` Hapus elemen array dari JSONPaths yang tidak ada dalam data sumber dan verifikasi bahwa array dalam data sumber terbentuk dengan baik.

JSONPath Ekspresi dapat menggunakan notasi braket atau notasi titik, tetapi Anda tidak dapat mencampur notasi. Contoh berikut menunjukkan JSONPath ekspresi menggunakan notasi braket.

```
{
    "jsonpaths": [
        "$['venuename']",
        "$['venuecity']",
        "$['venuestate']",
        "$['venueseats']"
    ]
}
```

Contoh berikut menunjukkan JSONPath ekspresi menggunakan notasi titik.

```
{
    "jsonpaths": [
        "$.venuename",
        "$.venuecity",
        "$.venuestate",
        "$.venueseats"
    ]
}
```

Dalam konteks sintaks Amazon Redshift COPY, JSONPath ekspresi harus menentukan jalur eksplisit ke elemen nama tunggal dalam struktur data hierarkis JSON atau Avro. Amazon Redshift tidak mendukung JSONPath elemen apa pun, seperti karakter wildcard atau ekspresi filter, yang mungkin diselesaikan ke jalur ambigu atau beberapa elemen nama.

Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari format JSON.

Menggunakan JSONPaths dengan Avro Data

Contoh berikut menunjukkan skema Avro dengan beberapa level.

```
{
    "name": "person",
    "type": "record",
    "fields": [
        {"name": "id", "type": "int"},
        {"name": "guid", "type": "string"},
        {"name": "isActive", "type": "boolean"},
```

```
        {"name": "age", "type": "int"},
        {"name": "name", "type": "string"},
        {"name": "address", "type": "string"},
        {"name": "latitude", "type": "double"},
        {"name": "longitude", "type": "double"},
        {
            "name": "tags",
            "type": {
                        "type" : "array",
                        "name" : "inner_tags",
                        "items" : "string"
                    }
        },
        {
            "name": "friends",
            "type": {
                        "type" : "array",
                        "name" : "inner_friends",
                        "items" : {
                                    "name" : "friends_record",
                                    "type" : "record",
                                    "fields" : [
                                                {"name" : "id", "type" : "int"},
                                                {"name" : "name", "type" : "string"}
                                               ]
                                   }
                    }
        },
        {"name": "randomArrayItem", "type": "string"}
    ]
}
```

Contoh berikut menunjukkan JSONPaths file yang menggunakan AvroPath ekspresi untuk referensi skema sebelumnya.

```
{
    "jsonpaths": [
        "$.id",
        "$.guid",
        "$.address",
        "$.friends[0].id"
    ]
}
```

JSONPaths Contohnya meliputi elemen-elemen berikut:

jsonpath

Nama objek JSON yang berisi AvroPath ekspresi.

[…]

Tanda kurung melampirkan array JSON yang berisi elemen jalur.

$

Tanda dolar mengacu pada elemen root dalam skema Avro, yang merupakan array. `"fields"`

“$.id”,

Target AvroPath ekspresi. Dalam hal ini, target adalah elemen dalam `"fields"` array dengan nama`"id"`. Ekspresi dipisahkan oleh koma.

“$.friends [0] .id”

Tanda kurung menunjukkan indeks array. JSONPath ekspresi menggunakan pengindeksan berbasis nol, jadi ekspresi ini mereferensikan elemen pertama dalam `"friends"` array dengan nama. `"id"`

Sintaks skema Avro membutuhkan penggunaan bidang dalam untuk menentukan struktur tipe data record dan array. Bidang dalam diabaikan oleh AvroPath ekspresi. Misalnya, bidang `"friends"` mendefinisikan array bernama`"inner_friends"`, yang pada gilirannya mendefinisikan catatan bernama. `"friends_record"` AvroPath Ekspresi untuk mereferensikan bidang `"id"` dapat mengabaikan bidang tambahan untuk mereferensikan bidang target secara langsung. AvroPath Ekspresi berikut mereferensikan dua bidang yang termasuk dalam `"friends"` array.

```
"$.friends[0].id"
"$.friends[0].name"
```

Parameter format data kolumnar

Selain format data standar, COPY mendukung format data kolumnar berikut untuk COPY dari Amazon S3. COPY dari format kolumnar didukung dengan batasan tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari format data kolumnar.

ORC

Memuat data dari file yang menggunakan format file Optimized Row Columnar (ORC).

PARQUET

Memuat data dari file yang menggunakan format file Parket.

Parameter kompresi file

Anda dapat memuat dari file data terkompresi dengan menentukan parameter berikut.

Parameter kompresi file

BZIP2

Nilai yang menentukan bahwa file input atau file dalam format bzip2 terkompresi (file.bz2). Operasi COPY membaca setiap file terkompresi dan membuka kompres data saat dimuat.

GZIP

Nilai yang menentukan bahwa file input atau file dalam format gzip terkompresi (file.gz). Operasi COPY membaca setiap file terkompresi dan membuka kompres data saat dimuat.

LZOP

Nilai yang menentukan bahwa file input atau file dalam format lzop terkompresi (file.lzo). Operasi COPY membaca setiap file terkompresi dan membuka kompres data saat dimuat.

> **Note**
>
> COPY tidak mendukung file yang dikompresi menggunakan opsi lzop --filter.

ZSTD

Nilai yang menentukan bahwa file input atau file dalam format Zstandard terkompresi (file.zst). Operasi COPY membaca setiap file terkompresi dan membuka kompres data saat dimuat.

> **Note**
>
> ZSTD hanya didukung dengan COPY dari Amazon S3.

Parameter konversi data

Saat memuat tabel, COPY mencoba untuk secara implisit mengonversi string dalam data sumber ke tipe data kolom target. Jika Anda perlu menentukan konversi yang berbeda dari perilaku default, atau jika konversi default menghasilkan kesalahan, Anda dapat mengelola konversi data dengan menentukan parameter berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks parameter ini, lihat sintaks COPY.

- ACCEPTANYDATE
- ACCEPTINVCHARS
- BLANKSASNULL
- DATEFORMAT
- EMPTYASNULL
- ENCODING
- ESCAPE
- EXPLICIT_IDS
- FILLRECORD
- IGNOREBLANKLINES
- IGNOREHEADER
- NULL AS
- REMOVEQUOTES
- ROUNDEC
- TIMEFORMAT
- TRIMBLANKS
- TRUNCATECOLUMNS

Parameter konversi data

ACCEPTANYDATE

Memungkinkan format tanggal apa pun, termasuk format yang tidak valid seperti`00/00/00 00:00:00`, dimuat tanpa menimbulkan kesalahan. Parameter ini hanya berlaku untuk kolom TIMESTAMP dan DATE. Selalu gunakan ACCEPTANYDATE dengan parameter DATEFORMAT. Jika format tanggal untuk data tidak cocok dengan spesifikasi DATEFORMAT, Amazon Redshift menyisipkan nilai NULL ke bidang tersebut.

TERIMA INVCHARS [AS] ['replacement_char']

Memungkinkan pemuatan data ke kolom VARCHAR bahkan jika data berisi karakter UTF-8 yang tidak valid. Ketika ACCEPTINVCHARS ditentukan, COPY menggantikan setiap karakter UTF-8 yang tidak valid dengan string dengan panjang yang sama yang terdiri dari karakter yang ditentukan oleh replacement_char. Misalnya, jika karakter pengganti adalah '^', karakter tiga byte yang tidak valid akan diganti dengan ''. ^^^

Karakter pengganti dapat berupa karakter ASCII kecuali NULL. Defaultnya adalah tanda tanya (?). Untuk informasi tentang karakter UTF-8 yang tidak valid, lihat. Kesalahan pemuatan karakter multibyte

COPY mengembalikan jumlah baris yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid, dan menambahkan entri ke tabel STL_REPLACEMENTS sistem untuk setiap baris yang terpengaruh, hingga maksimum 100 baris untuk setiap irisan node. Karakter UTF-8 tambahan yang tidak valid juga diganti, tetapi peristiwa pengganti tersebut tidak direkam.

Jika ACCEPTINVCHARS tidak ditentukan, COPY mengembalikan kesalahan setiap kali menemukan karakter UTF-8 yang tidak valid.

ACCEPTINVCHARS hanya berlaku untuk kolom VARCHAR.

BLANKSASNULL

Memuat bidang kosong, yang hanya terdiri dari karakter spasi putih, sebagai NULL. Opsi ini hanya berlaku untuk kolom CHAR dan VARCHAR. Bidang kosong untuk tipe data lain, seperti INT, selalu dimuat dengan NULL. Misalnya, string yang berisi tiga karakter spasi berturut-turut (dan tidak ada karakter lain) dimuat sebagai NULL. Perilaku default, tanpa opsi ini, adalah memuat karakter spasi apa adanya.

DATEFORMAT [AS] {'dateformat_string' | 'auto'}

Jika tidak ada DATEFORMAT yang ditentukan, format defaultnya adalah. `'YYYY-MM-DD'` Misalnya, format alternatif yang valid adalah`'MM-DD-YYYY'`.

Jika perintah COPY tidak mengenali format nilai tanggal atau waktu Anda, atau jika nilai tanggal atau waktu Anda menggunakan format yang berbeda, gunakan `'auto'` argumen dengan parameter DATEFORMAT atau TIMEFORMAT. `'auto'`Argumen mengenali beberapa format yang tidak didukung saat menggunakan string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT. Kata kunci `'auto'` 'peka huruf besar/kecil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan pengenalan otomatis dengan DATEFORMAT dan TIMEFORMAT.

Format tanggal dapat mencakup informasi waktu (jam, menit, detik), tetapi informasi ini diabaikan. Kata kunci AS adalah opsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT.

KOSONGNULL

Menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus memuat bidang CHAR dan VARCHAR kosong sebagai NULL. Bidang kosong untuk tipe data lain, seperti INT, selalu dimuat dengan NULL. Bidang kosong terjadi ketika data berisi dua pembatas berturut-turut tanpa karakter di antara pembatas. EMTTYASNULL dan NULL AS '' (string kosong) menghasilkan perilaku yang sama.

PENGKODEAN [AS] file_encoding

Menentukan jenis pengkodean data beban. Perintah COPY mengubah data dari pengkodean yang ditentukan menjadi UTF-8 selama pemuatan.

Nilai yang valid untuk file_encoding adalah sebagai berikut:

- `UTF8`
- `UTF16`
- `UTF16LE`
- `UTF16BE`
- `ISO88591`

Nilai default-nya `UTF8`.

Nama file sumber harus menggunakan pengkodean UTF-8.

File-file berikut harus menggunakan pengkodean UTF-8, bahkan jika pengkodean yang berbeda ditentukan untuk data beban:

- File manifes
- JSONPaths berkas

String argumen yang disediakan dengan parameter berikut harus menggunakan UTF-8:

- FIXEDWIDTH 'fixedwidth_spec'
- TERIMA INVCHARS 'replacement_char'
- DATEFORMAT 'dateformat_string'
- FORMAT WAKTU 'timeformat_string'
- NULL SEBAGAI 'null_string'

File data dengan lebar tetap harus menggunakan pengkodean UTF-8. Lebar bidang didasarkan pada jumlah karakter, bukan jumlah byte.

Semua data beban harus menggunakan pengkodean yang ditentukan. Jika COPY menemukan pengkodean yang berbeda, ia melewatkan file dan mengembalikan kesalahan.

Jika Anda menentukanUTF16, maka data Anda harus memiliki tanda urutan byte (BOM). Jika Anda tahu apakah data UTF-16 Anda adalah little-endian (LE) atau big-endian (BE), Anda dapat menggunakan UTF16LE atauUTF16BE, terlepas dari keberadaan BOM.

Untuk menggunakan pengkodean ISO-8859-1 tentukan. ISO88591 Untuk informasi lebih lanjut, lihat ISO/IEC 8859-1 di Wikipedia.

MELARIKAN DIRI

Ketika parameter ini ditentukan, karakter garis miring terbalik (\) dalam data input diperlakukan sebagai karakter escape. Karakter yang segera mengikuti karakter garis miring terbalik dimuat ke dalam tabel sebagai bagian dari nilai kolom saat ini, bahkan jika itu adalah karakter yang biasanya melayani tujuan khusus. Misalnya, Anda dapat menggunakan parameter ini untuk menghindari karakter pembatas, tanda kutip, karakter baris baru yang disematkan, atau karakter escape itu sendiri ketika salah satu karakter ini adalah bagian yang sah dari nilai kolom.

Jika Anda menentukan parameter ESCAPE dalam kombinasi dengan parameter REMOVEQUOTES, Anda dapat melarikan diri dan mempertahankan tanda kutip (' atau '') yang mungkin dihapus. String null default,\N, berfungsi apa adanya, tetapi juga dapat diloloskan dalam data input sebagai. \\N Selama Anda tidak menentukan string null alternatif dengan parameter NULL AS, \N dan \\N menghasilkan hasil yang sama.

> **Note**
>
> Karakter kontrol 0x00 (NUL) tidak dapat lolos dan harus dihapus dari data input atau dikonversi. Karakter ini diperlakukan sebagai penanda akhir catatan (EOR), menyebabkan sisa catatan terpotong.

Anda tidak dapat menggunakan parameter ESCAPE untuk beban FIXEDWIDTH, dan Anda tidak dapat menentukan karakter escape itu sendiri; karakter escape selalu karakter garis miring terbalik. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa data input berisi karakter escape di tempat yang sesuai.

Berikut adalah beberapa contoh data input dan data yang dimuat yang dihasilkan saat parameter ESCAPE ditentukan. Hasil untuk baris 4 mengasumsikan bahwa parameter REMOVEQUOTES juga ditentukan. Data input terdiri dari dua bidang yang dibatasi pipa:

```
1|The quick brown fox\[newline]
jumped over the lazy dog.
2| A\\B\\C
3| A \| B \| C
4| 'A Midsummer Night\'s Dream'
```

Data yang dimuat ke kolom 2 terlihat seperti ini:

```
The quick brown fox
jumped over the lazy dog.
A\B\C
A|B|C
A Midsummer Night's Dream
```

> **Note**
>
> Menerapkan karakter escape ke data input untuk beban adalah tanggung jawab pengguna. Satu pengecualian untuk persyaratan ini adalah ketika Anda memuat ulang data yang sebelumnya dibongkar dengan parameter ESCAPE. Dalam hal ini, data sudah berisi karakter escape yang diperlukan.

Parameter ESCAPE tidak menafsirkan oktal, hex, Unicode, atau notasi urutan escape lainnya. Misalnya, jika data sumber Anda berisi nilai umpan baris oktal (`\012`) dan Anda mencoba memuat data ini dengan parameter ESCAPE, Amazon Redshift memuat `012` nilai ke dalam tabel dan tidak menafsirkan nilai ini sebagai umpan baris yang sedang di-escape.

Untuk menghindari karakter baris baru dalam data yang berasal dari platform Microsoft Windows, Anda mungkin perlu menggunakan dua karakter escape: satu untuk carriage return dan satu untuk line feed. Atau, Anda dapat menghapus pengembalian carriage sebelum memuat file (misalnya, dengan menggunakan utilitas dos2unix).

EKSPLISIT

Gunakan EXPLICIT_IDS dengan tabel yang memiliki kolom IDENTITY jika Anda ingin mengganti nilai yang dibuat secara otomatis dengan nilai eksplisit dari file data sumber untuk tabel. Jika

perintah menyertakan daftar kolom, daftar itu harus menyertakan kolom IDENTITY untuk menggunakan parameter ini. Format data untuk nilai EXPLICIT_IDS harus cocok dengan format IDENTITY yang ditentukan oleh definisi CREATE TABLE.

Saat Anda menjalankan perintah COPY terhadap tabel dengan opsi EXPLICIT_IDS, Amazon Redshift tidak memeriksa keunikan kolom IDENTITY dalam tabel.

Jika kolom didefinisikan dengan GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY, maka itu dapat disalin. Nilai dihasilkan atau diperbarui dengan nilai yang Anda berikan. Opsi EXPLICIT_IDS tidak diperlukan. COPY tidak memperbarui tanda air identitas tinggi.

Untuk contoh perintah COPY menggunakan EXPLICIT_IDS, lihat. Muat VENUE dengan nilai eksplisit untuk kolom IDENTITY

FILLRECORD

Memungkinkan file data dimuat ketika kolom yang berdekatan hilang di akhir beberapa catatan. Kolom yang hilang dimuat sebagai NULLs. Untuk format teks dan CSV, jika kolom yang hilang adalah kolom VARCHAR, string panjang nol dimuat, bukan. NULLs Untuk memuat NULLs ke kolom VARCHAR dari teks dan CSV, tentukan kata kunci EMPTYASNULL. Substitusi NULL hanya berfungsi jika definisi kolom memungkinkan. NULLs

Misalnya, jika definisi tabel berisi empat kolom CHAR yang dapat dibatalkan, dan catatan berisi nilai`apple, orange, banana, mango`, perintah COPY dapat memuat dan mengisi catatan yang hanya berisi nilai. `apple, orange` Nilai CHAR yang hilang akan dimuat sebagai nilai NULL.

IGNOREBLANKLINES

Mengabaikan baris kosong yang hanya berisi umpan baris dalam file data dan tidak mencoba memuatnya.

IGNOREHEADER [AS] number_rows

Memperlakukan number_rows yang ditentukan sebagai header file dan tidak memuatnya. Gunakan IGNOREHEADER untuk melewati header file di semua file dalam beban paralel.

NULL SEBAGAI 'null_string'

Memuat bidang yang cocok dengan null_string sebagai NULL, di mana null_string dapat berupa string apa pun. Jika data Anda menyertakan terminator null, juga disebut NUL (UTF-8 0000) atau biner nol (0x000), COPY memperlakukannya sebagai karakter lainnya. Misalnya, rekaman

yang berisi '1' || NUL || '2' disalin sebagai string dengan panjang 3 byte. Jika bidang hanya berisi NUL, Anda dapat menggunakan NULL AS untuk mengganti terminator null dengan NULL dengan menentukan `'\0'` atau —misalnya, atau. `'\000' NULL AS '\0' NULL AS '\000'` Jika bidang berisi string yang berakhir dengan NUL dan NULL AS ditentukan, string dimasukkan dengan NUL di akhir. Jangan gunakan '\n' (baris baru) untuk nilai null_string. Amazon Redshift mencadangkan '\n' untuk digunakan sebagai pembatas garis. Null_string default adalah '. `'\N`

> **Note**
>
> Jika Anda mencoba memuat null ke dalam kolom yang didefinisikan sebagai NOT NULL, perintah COPY akan gagal.

HAPUSQUOTES

Hapus tanda kutip yang mengelilingi string pada data yang akan masuk. Semua karakter dalam tanda kutip, termasuk delimiter, dipertahankan. Jika string memiliki tanda kutip tunggal atau ganda awal tetapi tidak ada tanda akhir yang sesuai, perintah COPY gagal memuat baris itu dan mengembalikan kesalahan. Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh sederhana dari string yang berisi tanda kutip dan nilai dimuat yang dihasilkan.

String Input	Nilai dimuat dengan Opsi REMOVEQUOTES
“Pembatas adalah karakter pipa (|)”	Pembatas adalah karakter pipa (|)
'Hitam'	Hitam
“Putih”	Putih
Biru'	Biru'
'Biru	Nilai tidak dimuat: kondisi kesalahan
“Biru	Nilai tidak dimuat: kondisi kesalahan
" 'Hitam' "	" Hitam "
' '	<white space>

ROUNDEC

Membulatkan nilai numerik ketika skala nilai input lebih besar dari skala kolom. Secara default, COPY memotong nilai bila perlu agar sesuai dengan skala kolom. Misalnya, jika nilai dimuat ke kolom DECIMAL (8,2), COPY memotong nilainya secara default. `20.259` `20.25` Jika ROUNDEC ditentukan, COPY membulatkan nilainya ke. `20.26` Perintah INSERT selalu membulatkan nilai bila diperlukan untuk mencocokkan skala kolom, sehingga perintah COPY dengan parameter ROUNDEC berperilaku sama seperti perintah INSERT.

TIMEFORMAT [AS] {'timeformat_string' | 'auto' | 'epochsecs' | 'epochmillisecs'}

Menentukan format waktu. Jika tidak ada TIMEFORMAT yang ditentukan, format default adalah `YYYY-MM-DD HH:MI:SS` untuk kolom TIMESTAMP atau `YYYY-MM-DD HH:MI:SSOF` untuk kolom TIMESTAMPTZ, di mana offset dari Coordinated `OF` Universal Time (UTC). Anda tidak dapat menyertakan penentu zona waktu dalam timeformat_string. Untuk memuat data TIMESTAMPTZ yang dalam format yang berbeda dari format default, tentukan 'auto'; untuk informasi selengkapnya, lihat. Menggunakan pengenalan otomatis dengan DATEFORMAT dan TIMEFORMAT Untuk informasi selengkapnya tentang timeformat_string, lihat. string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT

`'auto'`Argumen mengenali beberapa format yang tidak didukung saat menggunakan string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT. Jika perintah COPY tidak mengenali format nilai tanggal atau waktu Anda, atau jika nilai tanggal dan waktu Anda menggunakan format yang berbeda satu sama lain, gunakan `'auto'` argumen dengan parameter DATEFORMAT atau TIMEFORMAT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan pengenalan otomatis dengan DATEFORMAT dan TIMEFORMAT.

Jika data sumber Anda direpresentasikan sebagai waktu epoch, itu adalah jumlah detik atau milidetik sejak 1 Januari 1970, 00:00:00 UTC, tentukan atau. `'epochsecs'` `'epochmillisecs'`

Kata kunci `'auto''epochsecs'`, dan `'epochmillisecs'` kata kunci peka huruf besar/kecil.

Kata kunci AS adalah opsional.

TRIMBLANKS

Menghapus karakter spasi putih tertinggal dari string VARCHAR. Parameter ini hanya berlaku untuk kolom dengan tipe data VARCHAR.

TRUNCATECOLUMNS

Potong data dalam kolom sesuai dengan jumlah karakter sehingga cocok dengan spesifikasi kolom. Berlaku hanya pada kolom dengan tipe data VARCHAR atau CHAR, dan baris berukuran 4 MB atau kurang.

Operasi pemuatan data

Kelola perilaku default operasi pemuatan untuk pemecahan masalah atau untuk mengurangi waktu muat dengan menentukan parameter berikut.

- COMPROWS
- COMPUPDATE
- IGNOREALLERRORS
- MAXERROR
- NOLOAD
- STATUPDATE

Parameter

COMPROWS numrows

Menentukan jumlah baris yang akan digunakan sebagai ukuran sampel untuk analisis kompresi. Analisis dijalankan pada baris dari setiap irisan data. Misalnya, jika Anda menentukan `COMPROWS 1000000` (1.000.000) dan sistem berisi empat irisan total, tidak lebih dari 250.000 baris untuk setiap irisan dibaca dan dianalisis.

Jika COMPROWS tidak ditentukan, ukuran sampel default menjadi 100.000 untuk setiap irisan. Nilai COMPROWS lebih rendah dari default 100.000 baris untuk setiap irisan secara otomatis ditingkatkan ke nilai default. Namun, kompresi otomatis tidak akan terjadi jika jumlah data yang dimuat tidak cukup untuk menghasilkan sampel yang berarti.

Jika jumlah COMPROWS lebih besar dari jumlah baris dalam file input, perintah COPY masih melanjutkan dan menjalankan analisis kompresi pada semua baris yang tersedia. Rentang yang diterima untuk argumen ini adalah angka antara 1000 dan 2147483647 (2.147.483.647).

COMPUPDATE [PRESET | {ON | TRUE} | {OFF | FALSE}],

Mengontrol apakah pengkodean kompresi diterapkan secara otomatis selama COPY.

Ketika COMPUPDATE PRESET, perintah COPY memilih pengkodean kompresi untuk setiap kolom jika tabel target kosong; bahkan jika kolom sudah memiliki pengkodean selain RAW. Saat ini pengkodean kolom yang ditentukan dapat diganti. Pengkodean untuk setiap kolom didasarkan pada tipe data kolom. Tidak ada data yang diambil sampelnya. Amazon Redshift secara otomatis menetapkan pengkodean kompresi sebagai berikut:

- Kolom yang didefinisikan sebagai kunci pengurutan diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, atau DOUBLE PRECISION diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, DATE, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ diberi kompresi. AZ64
- Kolom yang didefinisikan sebagai CHAR atau VARCHAR diberi kompresi LZO.

Ketika COMPUPDATE dihilangkan, perintah COPY memilih pengkodean kompresi untuk setiap kolom hanya jika tabel target kosong dan Anda belum menentukan pengkodean (selain RAW) untuk salah satu kolom. Pengkodean untuk setiap kolom ditentukan oleh Amazon Redshift. Tidak ada data yang diambil sampelnya.

Ketika COMPUPDATE AKTIF (atau TRUE), atau COMPUPDATE ditentukan tanpa opsi, perintah COPY menerapkan kompresi otomatis jika tabel kosong; bahkan jika kolom tabel sudah memiliki pengkodean selain RAW. Saat ini pengkodean kolom yang ditentukan dapat diganti. Pengkodean untuk setiap kolom didasarkan pada analisis data sampel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat tabel dengan kompresi otomatis.

Ketika COMPUPDATE OFF (atau FALSE), kompresi otomatis dinonaktifkan. Pengkodean kolom tidak diubah.

Untuk informasi tentang tabel sistem untuk menganalisis kompresi, lihatSTL_ANALYZE_COMPRESSION.

IGNOREALLERRORS

Anda dapat menentukan opsi ini untuk mengabaikan semua kesalahan yang terjadi selama operasi pemuatan.

Anda tidak dapat menentukan opsi IGNOREALLERRORS jika Anda menentukan opsi MAXERROR. Anda tidak dapat menentukan opsi IGNOREALLERRORS untuk format kolumnar termasuk ORC dan Parket.

MAXERROR [AS] error_count

Jika beban mengembalikan jumlah kesalahan error_count atau lebih besar, beban gagal. Jika beban mengembalikan lebih sedikit kesalahan, itu berlanjut dan mengembalikan pesan INFO yang menyatakan jumlah baris yang tidak dapat dimuat. Gunakan parameter ini untuk memungkinkan pemuatan berlanjut ketika baris tertentu gagal dimuat ke dalam tabel karena kesalahan pemformatan atau ketidakkonsistenan lainnya dalam data.

Tetapkan nilai ini ke `0` atau `1` jika Anda ingin beban gagal segera setelah kesalahan pertama terjadi. Kata kunci AS adalah opsional. Nilai default MAXERROR adalah `0` dan batasnya adalah`100000`.

Jumlah aktual kesalahan yang dilaporkan mungkin lebih besar daripada MAXERROR yang ditentukan karena sifat paralel Amazon Redshift. Jika ada node di cluster Amazon Redshift yang mendeteksi bahwa MAXERROR telah terlampaui, setiap node melaporkan semua kesalahan yang dialaminya.

NOLOAD

Memeriksa validitas file data tanpa benar-benar memuat data. Gunakan parameter NOLOAD untuk memastikan bahwa file data Anda dimuat tanpa kesalahan sebelum menjalankan pemuatan data yang sebenarnya. Menjalankan COPY dengan parameter NOLOAD jauh lebih cepat daripada memuat data karena hanya mem-parsing file.

STATUPDATE [{ON | TRUE} | {OFF | FALSE}]

Mengatur komputasi otomatis dan penyegaran statistik pengoptimal di akhir perintah COPY yang berhasil. Secara default, jika parameter STATUPDATE tidak digunakan, statistik diperbarui secara otomatis jika tabel awalnya kosong.

Setiap kali memasukkan data ke dalam tabel nonempty secara signifikan mengubah ukuran tabel, kami sarankan memperbarui statistik baik dengan menjalankan MENGANALISA perintah atau dengan menggunakan argumen STATUPDATE ON.

Dengan STATUPDATE ON (atau TRUE), statistik diperbarui secara otomatis terlepas dari apakah tabel awalnya kosong. Jika STATUPDATE digunakan, pengguna saat ini harus pemilik tabel atau superuser. Jika STATUPDATE tidak ditentukan, hanya izin INSERT yang diperlukan.

Dengan STATUPDATE OFF (atau FALSE), statistik tidak pernah diperbarui.

Untuk informasi tambahan, lihat Menganalisis tabel.

Daftar parameter abjad

Daftar berikut menyediakan link ke setiap deskripsi parameter perintah COPY, diurutkan menurut abjad.

- ACCEPTANYDATE
- ACCEPTINVCHARS
- the section called “ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY”
- AVRO
- BLANKSASNULL
- BZIP2
- COMPROWS
- COMPUPDATE
- the section called “KREDENSIAL”
- CSV
- DATEFORMAT
- DELIMITER
- EMPTYASNULL
- ENCODING
- ENCRYPTED
- ESCAPE
- EXPLICIT_IDS
- FILLRECORD
- FIXEDWIDTH
- FORMAT
- FROM
- GZIP
- the section called “IAM_ROLE”
- IGNOREALLERRORS
- IGNOREBLANKLINES
- IGNOREHEADER

- JSON format for COPY
- LZOP
- MANIFEST
- MASTER_SYMMETRIC_KEY
- MAXERROR
- NOLOAD
- NULL AS
- READRATIO
- REGION
- REMOVEQUOTES
- ROUNDEC
- the section called “SESSION_TOKEN”
- SHAPEFILE
- SSH
- STATUPDATE
- TIMEFORMAT
- TRIMBLANKS
- TRUNCATECOLUMNS
- ZSTD

Catatan penggunaan

Topik

- Izin untuk mengakses Sumber Daya lainnya AWS
- Menggunakan COPY dengan alias jalur akses Amazon S3
- Memuat data multibyte dari Amazon S3
- Memuat kolom tipe data GEOMETRI atau GEOGRAFI
- Memuat tipe data HLLSKETCH
- Memuat kolom tipe data VARBYTE
- Kesalahan saat membaca banyak file
- COPY dari format JSON

- COPY dari format data kolumnar
- string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT
- Menggunakan pengenalan otomatis dengan DATEFORMAT dan TIMEFORMAT

Izin untuk mengakses Sumber Daya lainnya AWS

Untuk memindahkan data antara cluster Anda dan AWS sumber daya lain, seperti Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon EMR, atau Amazon EC2, klaster Anda harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya dan melakukan tindakan yang diperlukan. Misalnya, untuk memuat data dari Amazon S3, COPY harus memiliki akses LIST ke bucket dan GET access untuk objek bucket. Untuk informasi tentang izin minimum, lihatIzin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY.

Untuk mendapatkan otorisasi untuk mengakses sumber daya, cluster Anda harus diautentikasi. Anda dapat memilih salah satu dari metode otentikasi berikut:

- Kontrol akses berbasis peran— Untuk kontrol akses berbasis peran, Anda menentukan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang digunakan klaster Anda untuk otentikasi dan otorisasi. Untuk melindungi AWS kredensi dan data sensitif Anda, kami sangat menyarankan untuk menggunakan otentikasi berbasis peran.
- Kontrol akses berbasis kunci— Untuk kontrol akses berbasis kunci, Anda memberikan kredensi AWS akses (ID kunci akses dan kunci akses rahasia) untuk pengguna sebagai teks biasa.

Kontrol akses berbasis peran

Dengan kontrol akses berbasis peran, klaster Anda untuk sementara mengambil peran IAM atas nama Anda. Kemudian, berdasarkan otorisasi yang diberikan untuk peran tersebut, klaster Anda dapat mengakses AWS sumber daya yang diperlukan.

Membuat peran IAM mirip dengan memberikan izin kepada pengguna, karena itu adalah AWS identitas dengan kebijakan izin yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan identitas. AWS Namun, alih-alih dikaitkan secara unik dengan satu pengguna, peran dapat diasumsikan oleh entitas mana pun yang membutuhkannya. Selain itu, peran tidak memiliki kredensi apa pun (kata sandi atau kunci akses) yang terkait dengannya. Sebaliknya, jika peran dikaitkan dengan cluster, kunci akses dibuat secara dinamis dan disediakan untuk cluster.

Sebaiknya gunakan kontrol akses berbasis peran karena memberikan kontrol akses yang lebih aman dan halus terhadap AWS sumber daya dan data pengguna yang sensitif, selain melindungi kredensil Anda. AWS

Otentikasi berbasis peran memberikan manfaat berikut:

- Anda dapat menggunakan alat IAM AWS standar untuk menentukan peran IAM dan mengaitkan peran dengan beberapa cluster. Saat Anda mengubah kebijakan akses untuk peran, perubahan akan diterapkan secara otomatis ke semua cluster yang menggunakan peran tersebut.
- Anda dapat menentukan kebijakan IAM berbutir halus yang memberikan izin bagi kluster dan pengguna database tertentu untuk mengakses sumber daya dan tindakan tertentu. AWS
- Cluster Anda memperoleh kredensi sesi sementara pada waktu berjalan dan menyegarkan kredensialnya sesuai kebutuhan hingga operasi selesai. Jika Anda menggunakan kredensil sementara berbasis kunci, operasi gagal jika kredensil sementara kedaluwarsa sebelum selesai.
- ID kunci akses dan ID kunci akses rahasia Anda tidak disimpan atau ditransmisikan dalam kode SQL Anda.

Untuk menggunakan kontrol akses berbasis peran, Anda harus terlebih dahulu membuat peran IAM menggunakan jenis peran layanan Amazon Redshift, lalu lampirkan peran tersebut ke cluster Anda. Peran harus memiliki, setidaknya, izin yang tercantum dalamIzin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY. Untuk langkah-langkah untuk membuat peran IAM dan melampirkannya ke klaster Anda, lihat Mengotorisasi Amazon Redshift untuk Mengakses Layanan AWS Lain Atas Nama Anda di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Anda dapat menambahkan peran ke klaster atau melihat peran yang terkait dengan klaster menggunakan Amazon Redshift Management Console, CLI, atau API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaitkan Peran IAM Dengan Cluster di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Saat Anda membuat peran IAM, IAM mengembalikan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran tersebut. Untuk menentukan peran IAM, berikan peran ARN dengan parameter atau the section called “Menggunakan KREDENSIAL” parameter. the section called “Menggunakan IAM_ROLE”

Sebagai contoh, misalkan peran berikut dilampirkan ke cluster.

```
"IamRoleArn": "arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole"
```

Contoh perintah COPY berikut menggunakan parameter IAM_ROLE dengan ARN pada contoh sebelumnya untuk otentikasi dan akses ke Amazon S3.

```
copy customer from 's3://amzn-s3-demo-bucket/mydata'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Contoh perintah COPY berikut menggunakan parameter CREDENTIALS untuk menentukan peran IAM.

```
copy customer from 's3://amzn-s3-demo-bucket/mydata'
credentials
'aws_iam_role=arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Selain itu, superuser dapat memberikan hak istimewa ASSUMEROLE kepada pengguna database dan grup untuk menyediakan akses ke peran untuk operasi COPY. Untuk informasi, lihat HIBAH.

Kontrol akses berbasis kunci

Dengan kontrol akses berbasis kunci, Anda memberikan ID kunci akses dan kunci akses rahasia untuk pengguna IAM yang berwenang untuk mengakses AWS sumber daya yang berisi data. Anda dapat menggunakan the section called “Menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY” parameter bersama-sama atau the section called “Menggunakan KREDENSIAL” parameter.

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan menggunakan peran IAM untuk otentikasi daripada menyediakan ID kunci akses teks biasa dan kunci akses rahasia. Jika Anda memilih kontrol akses berbasis kunci, jangan pernah menggunakan kredensyal AWS akun (root) Anda. Selalu buat pengguna IAM dan berikan ID kunci akses dan kunci akses rahasia pengguna tersebut. Untuk langkah-langkah untuk membuat pengguna IAM, lihat Membuat Pengguna IAM di Akun Anda AWS.

Untuk mengautentikasi menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY, ganti *<access-key-id>* dan *<secret-access-key>* dengan ID kunci akses pengguna resmi dan kunci akses rahasia lengkap seperti yang ditunjukkan berikut.

```
ACCESS_KEY_ID '<access-key-id>'
SECRET_ACCESS_KEY '<secret-access-key>';
```

Untuk mengautentikasi menggunakan parameter CREDENTIALS, ganti *<access-key-id>* dan *<secret-access-key>* dengan ID kunci akses pengguna resmi dan kunci akses rahasia lengkap seperti yang ditunjukkan berikut.

```
CREDENTIALS
'aws_access_key_id=<access-key-id>;aws_secret_access_key=<secret-access-key>';
```

Pengguna IAM harus memiliki, minimal, izin yang tercantum dalam. Izin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY

Kredensial keamanan sementara

Jika Anda menggunakan kontrol akses berbasis kunci, Anda dapat membatasi akses yang dimiliki pengguna ke data Anda dengan menggunakan kredensil keamanan sementara. Otentikasi berbasis peran secara otomatis menggunakan kredensil sementara.

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan menggunakan role-based access control alih-alih membuat kredensil sementara dan memberikan ID kunci akses dan kunci akses rahasia sebagai teks biasa. Kontrol akses berbasis peran secara otomatis menggunakan kredensil sementara.

Kredensyal keamanan sementara memberikan keamanan yang ditingkatkan karena mereka memiliki rentang hidup yang pendek dan tidak dapat digunakan kembali setelah kedaluwarsa. ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang dihasilkan dengan token tidak dapat digunakan tanpa token, dan pengguna yang memiliki kredensil keamanan sementara ini dapat mengakses sumber daya Anda hanya sampai kredensialnya kedaluwarsa.

Untuk memberi pengguna akses sementara ke sumber daya Anda, Anda memanggil operasi API AWS Security Token Service (AWS STS). Operasi AWS STS API mengembalikan kredensil keamanan sementara yang terdiri dari token keamanan, ID kunci akses, dan kunci akses rahasia. Anda mengeluarkan kredensi keamanan sementara kepada pengguna yang membutuhkan akses sementara ke sumber daya Anda. Pengguna ini bisa menjadi pengguna IAM yang sudah ada, atau mereka bisa bukan AWS pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kredensil keamanan sementara, lihat Menggunakan Kredensil Keamanan Sementara di Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat menggunakan the section called “Menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY” parameter bersama dengan the section called “SESSION_TOKEN” parameter atau the section called “Menggunakan KREDENSIAL” parameter. Anda juga harus menyediakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang disediakan dengan token.

Untuk mengautentikasi menggunakan ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY, dan SESSION_TOKEN, ganti, dan seperti yang ditunjukkan berikut. *<temporary-access-key-id>* *<temporary-secret-access-key>* *<temporary-token>*

```
ACCESS_KEY_ID '<temporary-access-key-id>'
SECRET_ACCESS_KEY '<temporary-secret-access-key>'
SESSION_TOKEN '<temporary-token>';
```

Untuk mengautentikasi menggunakan CREDENTIALS, sertakan `session_token=`*<temporary-token>* dalam string kredensial seperti yang ditunjukkan berikut.

```
CREDENTIALS
'aws_access_key_id=<temporary-access-key-id>;aws_secret_access_key=<temporary-secret-access-key>;session_token=<temporary-token>';
```

Contoh berikut menunjukkan perintah COPY dengan kredenal keamanan sementara.

```
copy table-name
from 's3://objectpath'
access_key_id '<temporary-access-key-id>'
secret_access_key '<temporary-secret-access-key>'
session_token '<temporary-token>';
```

Contoh berikut memuat tabel LISTING dengan kredensyal sementara dan enkripsi file.

```
copy listing
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/listings_pipe.txt'
access_key_id '<temporary-access-key-id>'
secret_access_key '<temporary-secret-access-key>'
session_token '<temporary-token>'
master_symmetric_key '<root-key>'
encrypted;
```

Contoh berikut memuat tabel LISTING menggunakan parameter CREDENTIALS dengan kredensyal sementara dan enkripsi file.

```
copy listing
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/listings_pipe.txt'
credentials
'aws_access_key_id=<temporary-access-key-id>;aws_secret_access_key=<temporary-secret-access-key>;session_token=<temporary-token>;master_symmetric_key=<root-key>'
```

```
encrypted;
```

> **Important**
>
> Kredensi keamanan sementara harus valid selama seluruh durasi operasi COPY atau UNLOAD. Jika kredensil keamanan sementara kedaluwarsa selama operasi, perintah gagal dan transaksi dibatalkan. Misalnya, jika kredensyal keamanan sementara kedaluwarsa setelah 15 menit dan operasi COPY membutuhkan satu jam, operasi COPY gagal sebelum selesai. Jika Anda menggunakan akses berbasis peran, kredensyal keamanan sementara secara otomatis disegarkan hingga operasi selesai.

Izin IAM untuk COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY

Peran IAM atau pengguna yang direferensikan oleh parameter CREDENTIALS harus memiliki, minimal, izin berikut:

- Untuk COPY dari Amazon S3, izin untuk MENCANTUMKAN bucket Amazon S3 dan DAPATKAN objek Amazon S3 yang sedang dimuat, dan file manifes, jika digunakan.
- Untuk COPY dari Amazon S3, Amazon EMR, dan host jarak jauh (SSH) dengan data berformat JSON, izin untuk DAFTAR dan DAPATKAN file di JSONPaths Amazon S3, jika digunakan.
- Untuk COPY dari DynamoDB, izin untuk SCAN dan DESKRIPSIKAN tabel DynamoDB yang sedang dimuat.
- Untuk COPY dari kluster EMR Amazon, izin untuk `ListInstances` tindakan di klaster EMR Amazon.
- Untuk izin UNLOAD ke Amazon S3, GET, LIST, dan PUT untuk bucket Amazon S3 tempat file datanya dibongkar.
- Untuk CREATE LIBRARY dari Amazon S3, izin untuk DAFTAR bucket Amazon S3 dan DAPATKAN objek Amazon S3 yang sedang diimpor.

> **Note**
>
> Jika Anda menerima pesan galat`S3ServiceException: Access Denied`, saat menjalankan perintah COPY, UNLOAD, atau CREATE LIBRARY, klaster Anda tidak memiliki izin akses yang tepat untuk Amazon S3.

Anda dapat mengelola izin IAM dengan melampirkan kebijakan IAM ke peran IAM yang dilampirkan ke kluster Anda, ke pengguna, atau ke grup tempat pengguna Anda berada. Misalnya, kebijakan `AmazonS3ReadOnlyAccess` terkelola memberikan izin LIST dan GET ke resource Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan IAM, lihat Mengelola Kebijakan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan COPY dengan alias jalur akses Amazon S3

COPY mendukung alias jalur akses Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan alias gaya ember untuk titik akses Anda di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Memuat data multibyte dari Amazon S3

Jika data Anda menyertakan karakter multibyte non-ASCII (seperti karakter Mandarin atau Sirilik), Anda harus memuat data ke kolom VARCHAR. Tipe data VARCHAR mendukung karakter UTF-8 empat byte, tetapi tipe data CHAR hanya menerima karakter ASCII single-byte. Anda tidak dapat memuat karakter lima byte atau lebih panjang ke dalam tabel Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Karakter multibyte.

Memuat kolom tipe data GEOMETRI atau GEOGRAFI

Anda dapat MENYALIN ke `GEOMETRY` atau `GEOGRAPHY` kolom dari data dalam file teks yang dibatasi karakter, seperti file CSV. Data harus dalam bentuk heksadesimal dari format biner yang terkenal (baik WKB atau EWKB) atau format teks terkenal (baik WKT atau EWKT) dan sesuai dengan ukuran maksimum satu baris input ke perintah COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENYONTEK.

Untuk informasi tentang cara memuat dari shapefile, lihat. Memuat shapefile ke Amazon Redshift

Untuk informasi selengkapnya tentang `GEOMETRY` atau tipe `GEOGRAPHY` data, lihatMenanyakan data spasial di Amazon Redshift.

Memuat tipe data HLLSKETCH

Anda dapat menyalin sketsa HLL hanya dalam format jarang atau padat yang didukung oleh Amazon Redshift. Untuk menggunakan perintah COPY pada HyperLogLog sketsa, gunakan format Base64 untuk HyperLogLog sketsa padat dan format JSON untuk sketsa jarang. HyperLogLog Untuk informasi selengkapnya, lihat HyperLogLog fungsi.

Contoh berikut mengimpor data dari file CSV ke dalam tabel menggunakan CREATE TABLE dan COPY. Pertama, contoh membuat tabel `t1` menggunakan CREATE TABLE.

```
CREATE TABLE t1 (sketch hllsketch, a bigint);
```

Kemudian menggunakan COPY untuk mengimpor data dari file CSV ke dalam tabel`t1`.

```
COPY t1 FROM s3://amzn-s3-demo-bucket/unload/' IAM_ROLE
 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole' NULL AS 'null' CSV;
```

Memuat kolom tipe data VARBYTE

Anda dapat memuat data dari file dalam format CSV, Parket, dan ORC. Untuk CSV, data dimuat dari file dalam representasi heksadesimal dari data VARBYTE. Anda tidak dapat memuat data VARBYTE dengan `FIXEDWIDTH` opsi. `REMOVEQUOTES`Opsi `ADDQUOTES` atau COPY tidak didukung. Kolom VARBYTE tidak dapat digunakan sebagai kolom partisi.

Kesalahan saat membaca banyak file

Perintah COPY adalah atom dan transaksional. Dengan kata lain, bahkan ketika perintah COPY membaca data dari beberapa file, seluruh proses diperlakukan sebagai satu transaksi. Jika COPY mengalami kesalahan saat membaca file, COPY akan mencoba ulang secara otomatis hingga waktu proses habis (lihatstatement_timeout) atau jika data tidak dapat diunduh dari Amazon S3 untuk jangka waktu yang lama (antara 15 dan 30 menit), memastikan bahwa setiap file dimuat hanya sekali. Jika perintah COPY gagal, seluruh transaksi dibatalkan dan semua perubahan dibatalkan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan error beban, lihatMemecahkan masalah beban data.

Setelah perintah COPY berhasil dimulai, itu tidak gagal jika sesi berakhir, misalnya ketika klien terputus. Namun, jika perintah COPY berada dalam blok transaksi BEGIN... END yang tidak selesai karena sesi berakhir, seluruh transaksi, termasuk COPY, akan dibatalkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatMULAI.

COPY dari format JSON

Struktur data JSON terdiri dari satu set objek atau array. Objek JSON dimulai dan diakhiri dengan tanda kurung gigi, dan berisi kumpulan pasangan nama-nilai yang tidak berurutan. Setiap nama dan nilai dipisahkan oleh titik dua, dan pasangan dipisahkan dengan koma. Namanya adalah string dalam tanda kutip ganda. Karakter tanda kutip harus berupa tanda kutip sederhana (0x22), bukan tanda kutip miring atau “pintar”.

Array JSON dimulai dan diakhiri dengan tanda kurung, dan berisi kumpulan nilai yang diurutkan dipisahkan oleh koma. Nilai dapat berupa string dalam tanda kutip ganda, angka, Boolean benar atau salah, null, objek JSON, atau array.

Objek dan array JSON dapat bersarang, memungkinkan struktur data hierarkis. Contoh berikut menunjukkan struktur data JSON dengan dua objek yang valid.

```
{
    "id": 1006410,
    "title": "Amazon Redshift Database Developer Guide"
}
{
    "id": 100540,
    "name": "Amazon Simple Storage Service User Guide"
}
```

Berikut ini menunjukkan data yang sama dengan dua array JSON.

```
[
    1006410,
    "Amazon Redshift Database Developer Guide"
]
[
    100540,
    "Amazon Simple Storage Service User Guide"
]
```

Opsi COPY untuk JSON

Anda dapat menentukan opsi berikut saat menggunakan COPY dengan data format JSON:

- `'auto'` — COPY secara otomatis memuat bidang dari file JSON.
- `'auto ignorecase'`— COPY secara otomatis memuat bidang dari file JSON sambil mengabaikan kasus nama bidang.
- `s3://jsonpaths_file`— COPY menggunakan JSONPaths file untuk mengurai data sumber JSON. JSONPaths File adalah file teks yang berisi objek JSON tunggal dengan nama `"jsonpaths"` dipasangkan dengan array ekspresi. JSONPath Jika nama adalah string selain`"jsonpaths"`, COPY menggunakan `'auto'` argumen alih-alih menggunakan JSONPaths file.

Untuk contoh yang menunjukkan cara memuat data menggunakan`'auto'`,`'auto ignorecase'`, atau JSONPaths file, dan menggunakan objek JSON atau array, lihat. Salin dari contoh JSON

JSONPath pilihan

Dalam sintaks Amazon Redshift COPY, JSONPath ekspresi menentukan jalur eksplisit ke elemen nama tunggal dalam struktur data hierarkis JSON, menggunakan notasi braket atau notasi titik. Amazon Redshift tidak mendukung JSONPath elemen apa pun, seperti karakter wildcard atau ekspresi filter, yang mungkin diselesaikan ke jalur ambigu atau beberapa elemen nama. Akibatnya, Amazon Redshift tidak dapat mengurai struktur data multi-level yang kompleks.

Berikut ini adalah contoh JSONPaths file dengan JSONPath ekspresi menggunakan notasi braket. Tanda dolar ($) mewakili struktur tingkat akar.

```
{
    "jsonpaths": [
       "$['id']",
       "$['store']['book']['title']",
 "$['location'][0]"
    ]
}
```

Pada contoh sebelumnya, `$['location'][0]` referensi elemen pertama dalam array. JSON menggunakan pengindeksan array berbasis nol. Indeks array harus bilangan bulat positif (lebih besar dari atau sama dengan nol).

Contoh berikut menunjukkan JSONPaths file sebelumnya menggunakan notasi titik.

```
{
    "jsonpaths": [
       "$.id",
       "$.store.book.title",
 "$.location[0]"
    ]
}
```

Anda tidak dapat mencampur notasi braket dan notasi titik dalam array. `jsonpaths` Kurung dapat digunakan dalam notasi braket dan notasi titik untuk referensi elemen array.

Saat menggunakan notasi titik, JSONPath ekspresi tidak dapat berisi karakter berikut:

- Tanda kutip lurus tunggal (')
- Periode, atau titik (.)
- Kurung ([]) kecuali digunakan untuk referensi elemen array

Jika nilai dalam pasangan nama-nilai direferensikan oleh JSONPath ekspresi adalah objek atau array, seluruh objek atau array dimuat sebagai string, termasuk tanda kurung atau tanda kurung. Misalnya, misalkan data JSON Anda berisi objek berikut.

```
{
    "id": 0,
    "guid": "84512477-fa49-456b-b407-581d0d851c3c",
    "isActive": true,
    "tags": [
        "nisi",
        "culpa",
        "ad",
        "amet",
        "voluptate",
        "reprehenderit",
        "veniam"
    ],
    "friends": [
        {
            "id": 0,
            "name": "Martha Rivera"
        },
        {
            "id": 1,
            "name": "Renaldo"
        }
    ]
}
```

JSONPath Ekspresi `$['tags']` kemudian mengembalikan nilai berikut.

```
"["nisi","culpa","ad","amet","voluptate","reprehenderit","veniam"]"
```

JSONPath Ekspresi `$['friends'][1]` kemudian mengembalikan nilai berikut.

```
"{"id": 1,"name": "Renaldo"}"
```

Setiap JSONPath ekspresi dalam `jsonpaths` array sesuai dengan satu kolom di tabel target Amazon Redshift. Urutan elemen `jsonpaths` array harus sesuai dengan urutan kolom dalam tabel target atau daftar kolom, jika daftar kolom digunakan.

Untuk contoh yang menunjukkan cara memuat data menggunakan `'auto'` argumen atau JSONPaths file, dan menggunakan objek JSON atau array, lihat. Salin dari contoh JSON

Untuk informasi tentang cara menyalin beberapa file JSON, lihatMenggunakan manifes untuk menentukan file data.

Karakter melarikan diri di JSON

COPY dimuat `\n` sebagai karakter baris baru dan dimuat `\t` sebagai karakter tab. Untuk memuat garis miring terbalik, lepaskan dengan garis miring terbalik (). `\\`

Misalnya, Anda memiliki JSON berikut dalam file bernama `escape.json` dalam embers`3://amzn-s3-demo-bucket/json/`.

```
{
  "backslash": "This is a backslash: \\",
  "newline": "This sentence\n is on two lines.",
  "tab": "This sentence \t contains a tab."
}
```

Jalankan perintah berikut untuk membuat tabel ESCAPES dan memuat JSON.

```
create table escapes (backslash varchar(25), newline varchar(35), tab varchar(35));

copy escapes from 's3://amzn-s3-demo-bucket/json/escape.json'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
format as json 'auto';
```

Kueri tabel ESCAPES untuk melihat hasilnya.

```
select * from escapes;

       backslash        |      newline      |               tab
------------------------+-------------------+----------------------------------
 This is a backslash: \ | This sentence     | This sentence    contains a tab.
                        :  is on two lines.
(1 row)
```

Hilangnya presisi numerik

Anda mungkin kehilangan presisi saat memuat angka dari file data dalam format JSON ke kolom yang didefinisikan sebagai tipe data numerik. Beberapa nilai floating point tidak terwakili persis dalam

sistem komputer. Akibatnya, data yang Anda salin dari file JSON mungkin tidak dibulatkan seperti yang Anda harapkan. Untuk menghindari hilangnya presisi, kami sarankan menggunakan salah satu alternatif berikut:

- Mewakili angka sebagai string dengan melampirkan nilai dalam karakter kutipan ganda.
- Gunakan ROUNDEC untuk membulatkan angka alih-alih memotong.
- Alih-alih menggunakan file JSON atau Avro, gunakan file teks CSV, dibatasi karakter, atau lebar tetap.

COPY dari format data kolumnar

COPY dapat memuat data dari Amazon S3 dalam format kolumnar berikut:

- ORC
- Parquet

Untuk contoh menggunakan COPY dari format data kolumnar, lihat. Contoh COPY

COPY mendukung data berformat kolom dengan pertimbangan berikut:

- Bucket Amazon S3 harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan database Amazon Redshift.
- Untuk mengakses data Amazon S3 Anda melalui titik akhir VPC, siapkan akses menggunakan kebijakan IAM dan peran IAM seperti yang dijelaskan dalam Menggunakan Amazon Redshift Spectrum dengan Perutean VPC yang Ditingkatkan dalam Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- COPY tidak secara otomatis menerapkan pengkodean kompresi.
- Hanya parameter COPY berikut yang didukung:
  - TERIMA INVCHARS saat menyalin dari file ORC atau Parket.
  - FILLRECORD
  - DARI
  - IAM_PERAN
  - KREDENSIAL
  - STATUPDATE
  - MANIFES
  - EKSPLISIT_ID

- Jika COPY mengalami kesalahan saat memuat, perintah gagal. ACCEPTANYDATE dan MAXERROR tidak didukung untuk tipe data kolumnar.
- Pesan kesalahan dikirim ke klien SQL. Beberapa kesalahan dicatat di STL_LOAD_ERRORS dan STL_ERROR.
- COPY menyisipkan nilai ke dalam kolom tabel target dalam urutan yang sama seperti kolom terjadi dalam file data kolumnar. Jumlah kolom dalam tabel target dan jumlah kolom dalam file data harus cocok.
- Jika file yang Anda tentukan untuk operasi COPY mencakup salah satu ekstensi berikut, kami mendekompresi data tanpa perlu menambahkan parameter apa pun:
  - `.gz`
  - `.snappy`
  - `.bz2`
- SALIN dari format file Parket dan ORC menggunakan Redshift Spectrum dan akses bucket. Untuk menggunakan COPY untuk format ini, pastikan tidak ada kebijakan IAM yang memblokir penggunaan Amazon URLs S3 yang telah ditetapkan sebelumnya. Presigned URLs yang dihasilkan oleh Amazon Redshift berlaku selama 1 jam sehingga Amazon Redshift memiliki cukup waktu untuk memuat semua file dari bucket Amazon S3. URL presigned unik dihasilkan untuk setiap file yang dipindai oleh COPY dari format data kolumnar. Untuk kebijakan bucket yang menyertakan `s3:signatureAge` tindakan, pastikan untuk menetapkan nilainya setidaknya 3.600.000 milidetik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Amazon Redshift Spectrum dengan perutean VPC yang disempurnakan.
- Parameter REGION tidak didukung dengan COPY dari format data kolumnar. Bahkan jika bucket Amazon S3 dan database Anda sama AWS Region, Anda dapat menemukan kesalahan, seperti, argumen REGION tidak didukung untuk COPY berbasis PARQUET.
- COPY dari format kolumnar sekarang mendukung penskalaan konkurensi. Untuk mengaktifkan penskalaan konkurensi, lihat Mengonfigurasi antrian penskalaan konkurensi.

string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT

Perintah COPY menggunakan opsi DATEFORMAT dan TIMEFORMAT untuk mengurai nilai tanggal dan waktu dalam data sumber Anda. DATEFORMAT dan TIMEFORMAT adalah string yang diformat yang harus sesuai dengan format nilai tanggal dan waktu data sumber Anda. Misalnya, perintah COPY memuat data sumber dengan nilai tanggal `Jan-01-1999` harus menyertakan string DATEFORMAT berikut:

```
COPY ...
            DATEFORMAT AS 'MON-DD-YYYY'
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola konversi data COPY, lihat Parameter konversi data.

String DATEFORMAT dan TIMEFORMAT dapat berisi pemisah datetime (seperti '', '-', atau '/:'), serta format datepart dan timepart dalam tabel berikut.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak dapat mencocokkan format nilai tanggal atau waktu dengan bagian tanggal dan waktu berikut, atau jika Anda memiliki nilai tanggal dan waktu yang menggunakan format yang berbeda satu sama lain, gunakan `'auto'` argumen dengan parameter DATEFORMAT atau TIMEFORMAT. `'auto'`Argumen mengenali beberapa format yang tidak didukung saat menggunakan string DATEFORMAT atau TIMEFORMAT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan pengenalan otomatis dengan DATEFORMAT dan TIMEFORMAT.

Datepart atau timepart	Arti
YY	Tahun tanpa abad
YYYY	Tahun dengan abad
MM	Bulan sebagai angka
MON	Bulan sebagai nama (disingkat nama atau nama lengkap)
DD	Hari dalam sebulan sebagai angka
HH atau HH24	Jam (jam 24 jam) **Note** Dalam string format DATETIME untuk fungsi SQL, HH sama dengan. HH12 Namun, dalam string DATEFORMAT

Datepart atau timepart	Arti
	dan TIMEFORMAT untuk COPY, HH sama dengan. HH24
HH12	Jam (jam 12 jam)
MI	Menit
SS	Detik
Pagi atau Sore	Indikator meridian (untuk jam 12 jam)

Format tanggal default adalah YYYY-MM-DD. Format stempel waktu default tanpa zona waktu (TIMESTAMP) adalah HH: MI: SS. YYYY-MM-DD Stempel waktu default dengan format zona waktu (TIMESTAMPTZ) adalah YYYY-MM-DD HH:MI:SSOF, di mana OF adalah offset dari UTC (misalnya, - 8:00. Anda tidak dapat menyertakan penentu zona waktu (TZ, tz, atau OF) di timeformat_string. Bidang detik (SS) juga mendukung detik pecahan hingga tingkat detail mikrodetik. Untuk memuat data TIMESTAMPTZ yang dalam format yang berbeda dari format default, tentukan 'otomatis'.

Berikut ini adalah beberapa contoh tanggal atau waktu yang dapat Anda temui dalam data sumber Anda, dan string DATEFORMAT atau TIMEFORMAT yang sesuai untuknya.

Contoh tanggal atau waktu data sumber	DATEFORMAT atau SINTAKS TIMEFORMAT
03/31/2003	DATEFORMAT SEBAGAI '' MM/DD/YYYY
31 Maret 2003	FORMAT TANGGAL SEBAGAI 'MON DD, YYYY'
03.31.2003 18:45:05 03.31.2003 18:45:05.123 456	FORMAT WAKTU SEBAGAI 'MM.DD.YYYY HH:MI:SS'

Contoh

Untuk contoh menggunakan TIMEFORMAT, lihatMemuat stempel waktu atau datestamp.

Menggunakan pengenalan otomatis dengan DATEFORMAT dan TIMEFORMAT

Jika Anda menentukan `'auto'` sebagai argumen untuk parameter DATEFORMAT atau TIMEFORMAT, Amazon Redshift akan secara otomatis mengenali dan mengonversi format tanggal atau format waktu dalam data sumber Anda. Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

```
copy favoritemovies from 'dynamodb://ProductCatalog'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
dateformat 'auto';
```

Ketika digunakan dengan `'auto'` argumen untuk DATEFORMAT dan TIMEFORMAT, COPY mengenali dan mengonversi format tanggal dan waktu yang tercantum dalam tabel di. string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT Selain itu, `'auto'` argumen mengenali format berikut yang tidak didukung saat menggunakan string DATEFORMAT dan TIMEFORMAT.

Format	Contoh String Masukan yang Valid
ISO 8601	2019-02-11T 05:09:12.195 Z
Julian	J2451187
BC	Januari-08-95 SM
YYYYMMDD HMISS	19960108 040809
YYMMDD HMISS	960108 040809
YYYY.DDD	1996.008
YYYY-MM-DD HH:MI: SS.SSS	1996-01-08 04:05:06.789
DD Senin HH:MI: SS YYYY TZ	17 Des 07:37:16 1997 PST
MM/DD/YYYYHH: MI: SS.SS TZ	12/17/1997 07:37:16.00 PST

Format	Contoh String Masukan yang Valid
YYYY-MM-DD HH: MI: SS +/- TZ	1997-12-17 07:37:16-08
DD.MM.YYYY HH:MI:SS TZ	12.17.1997 07:37:16.00 PST

Pengenalan otomatis tidak mendukung epochsec dan epochmillisecs.

Untuk menguji apakah nilai tanggal atau stempel waktu akan dikonversi secara otomatis, gunakan fungsi CAST untuk mencoba mengonversi string ke nilai tanggal atau stempel waktu. Misalnya, perintah berikut menguji nilai stempel waktu: `'J2345678 04:05:06.789'`

```
create table formattest (test char(21));
insert into formattest values('J2345678 04:05:06.789');
select test, cast(test as timestamp) as timestamp, cast(test as date) as date from
 formattest;

        test          |      timestamp      | date
----------------------+---------------------+------------
J2345678 04:05:06.789   1710-02-23 04:05:06 1710-02-23
```

Jika data sumber untuk kolom DATE menyertakan informasi waktu, komponen waktu terpotong. Jika data sumber untuk kolom TIMESTAMP menghilangkan informasi waktu, 00:00:00 digunakan untuk komponen waktu.

Contoh COPY

> **Note**
>
> Contoh-contoh ini berisi jeda baris untuk keterbacaan. Jangan sertakan jeda baris atau spasi dalam string credentials-args Anda.

Topik

- Muat FAVORITEMOVIES dari tabel DynamoDB
- Muat LISTING dari bucket Amazon S3

- Muat LISTING dari kluster EMR Amazon
- Menggunakan manifes untuk menentukan file data
- Muat LISTING dari file yang dibatasi pipa (pembatas default)
- Muat LISTING menggunakan data kolumnar dalam format Parket
- Muat LISTING menggunakan data kolumnar dalam format ORC
- Muat EVENT dengan opsi
- Muat VENUE dari file data dengan lebar tetap
- Muat KATEGORI dari file CSV
- Muat VENUE dengan nilai eksplisit untuk kolom IDENTITY
- Muat WAKTU dari file GZIP yang dibatasi pipa
- Memuat stempel waktu atau datestamp
- Memuat data dari file dengan nilai default
- SALIN data dengan opsi ESCAPE
- Salin dari contoh JSON
- Salin dari contoh Avro
- Mempersiapkan file untuk COPY dengan opsi ESCAPE
- Memuat shapefile ke Amazon Redshift
- COPY perintah dengan opsi NOLOAD
- Perintah COPY dengan pembatas multibyte dan opsi ENCODING

Muat FAVORITEMOVIES dari tabel DynamoDB

AWS SDKs Termasuk contoh sederhana membuat tabel DynamoDB yang disebut Movies. (Untuk contoh ini, lihat Memulai dengan DynamoDB.) Contoh berikut memuat tabel Amazon Redshift MOVIES dengan data dari tabel DynamoDB. Tabel Amazon Redshift harus sudah ada di database.

```
copy favoritemovies from 'dynamodb://Movies'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
readratio 50;
```

Muat LISTING dari bucket Amazon S3

Contoh berikut memuat LISTING dari bucket Amazon S3. Perintah COPY memuat semua file di `/data/listing/` folder.

```
copy listing
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/listing/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Muat LISTING dari kluster EMR Amazon

Contoh berikut memuat tabel PENJUALAN dengan data yang dibatasi tab dari file terkompresi lzop di cluster EMR Amazon. COPY memuat setiap file di `myoutput/` folder yang dimulai dengan`part-`.

```
copy sales
from 'emr://j-SAMPLE2B500FC/myoutput/part-*'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter '\t' lzop;
```

Contoh berikut memuat tabel PENJUALAN dengan data yang diformat JSON di cluster EMR Amazon. COPY memuat setiap file di `myoutput/json/` folder.

```
copy sales
from 'emr://j-SAMPLE2B500FC/myoutput/json/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
JSON 's3://amzn-s3-demo-bucket/jsonpaths.txt';
```

Menggunakan manifes untuk menentukan file data

Anda dapat menggunakan manifes untuk memastikan bahwa perintah COPY memuat semua file yang diperlukan, dan hanya file yang diperlukan, dari Amazon S3. Anda juga dapat menggunakan manifes saat Anda perlu memuat beberapa file dari bucket atau file berbeda yang tidak memiliki awalan yang sama.

Misalnya, anggaplah Anda perlu memuat tiga file berikut:`custdata1.txt`,`custdata2.txt`, dan`custdata3.txt`. Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk memuat semua file `amzn-s3-demo-bucket` yang dimulai `custdata` dengan menentukan awalan:

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/custdata'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Jika hanya dua file yang ada karena kesalahan, COPY hanya memuat dua file tersebut dan selesai dengan sukses, menghasilkan pemuatan data yang tidak lengkap. Jika bucket juga berisi file yang tidak diinginkan yang kebetulan menggunakan awalan yang sama, seperti file bernama

`custdata.backup` misalnya, COPY memuat file itu juga, sehingga data yang tidak diinginkan dimuat.

Untuk memastikan bahwa semua file yang diperlukan dimuat dan untuk mencegah file yang tidak diinginkan dimuat, Anda dapat menggunakan file manifes. Manifes adalah file teks berformat JSON yang mencantumkan file yang akan diproses oleh perintah COPY. Misalnya, manifes berikut memuat tiga file dalam contoh sebelumnya.

```
{
   "entries":[
      {
         "url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/custdata.1",
         "mandatory":true
      },
      {
         "url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/custdata.2",
         "mandatory":true
      },
      {
         "url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/custdata.3",
         "mandatory":true
      }
   ]
}
```

`mandatory`Bendera opsional menunjukkan apakah COPY harus dihentikan jika file tidak ada. Nilai default-nya `false`. Terlepas dari pengaturan wajib, COPY berakhir jika tidak ada file yang ditemukan. Dalam contoh ini, COPY mengembalikan kesalahan jika salah satu file tidak ditemukan. File yang tidak diinginkan yang mungkin telah diambil jika Anda menetapkan hanya sebuah key prefix, seperti, diabaikan`custdata.backup`, karena mereka tidak berada di manifes.

Saat memuat dari file data dalam format ORC atau Parket, `meta` bidang diperlukan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
{
   "entries":[
      {
         "url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/orc/2013-10-04-custdata",
         "mandatory":true,
         "meta":{
            "content_length":99
```

```
         }
      },
      {
         "url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/orc/2013-10-05-custdata",
         "mandatory":true,
         "meta":{
            "content_length":99
         }
      }
   ]
}
```

Contoh berikut menggunakan manifes bernama`cust.manifest`.

```
copy customer
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/cust.manifest'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
format as orc
manifest;
```

Anda dapat menggunakan manifes untuk memuat file dari bucket atau file yang berbeda yang tidak memiliki awalan yang sama. Contoh berikut menunjukkan JSON untuk memuat data dengan file yang namanya dimulai dengan cap tanggal.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/2013-10-04-custdata.txt","mandatory":true},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/2013-10-05-custdata.txt","mandatory":true},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/2013-10-06-custdata.txt","mandatory":true},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/2013-10-07-custdata.txt","mandatory":true}
  ]
}
```

Manifes dapat mencantumkan file yang ada di bucket yang berbeda, selama bucket berada di AWS Region yang sama dengan cluster.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/custdata1.txt","mandatory":false},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/custdata1.txt","mandatory":false},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/custdata2.txt","mandatory":false}
  ]
```

```
}
```

Muat LISTING dari file yang dibatasi pipa (pembatas default)

Contoh berikut adalah kasus yang sangat sederhana di mana tidak ada opsi yang ditentukan dan file input berisi pembatas default, karakter pipa ('|').

```
copy listing
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/listings_pipe.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Muat LISTING menggunakan data kolumnar dalam format Parket

Contoh berikut memuat data dari folder di Amazon S3 bernama parket.

```
copy listing
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/listings/parquet/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
format as parquet;
```

Muat LISTING menggunakan data kolumnar dalam format ORC

Contoh berikut memuat data dari folder di Amazon S3 bernama. `orc`

```
copy listing
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/listings/orc/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
format as orc;
```

Muat EVENT dengan opsi

Contoh berikut memuat data yang dibatasi pipa ke dalam tabel EVENT dan menerapkan aturan berikut:

- Jika pasangan tanda kutip digunakan untuk mengelilingi string karakter apa pun, mereka akan dihapus.
- Baik string kosong dan string yang berisi kosong dimuat sebagai nilai NULL.
- Beban gagal jika lebih dari 5 kesalahan dikembalikan.
- Nilai stempel waktu harus sesuai dengan format yang ditentukan; misalnya, stempel waktu yang valid adalah. `2008-09-26 05:43:12`

```
copy event
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/allevents_pipe.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
removequotes
emptyasnull
blanksasnull
maxerror 5
delimiter '|'
timeformat 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS';
```

Muat VENUE dari file data dengan lebar tetap

```
copy venue
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/venue_fw.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
fixedwidth 'venueid:3,venuename:25,venuecity:12,venuestate:2,venueseats:6';
```

Contoh sebelumnya mengasumsikan file data yang diformat dengan cara yang sama seperti data sampel yang ditampilkan. Dalam contoh berikut, spasi bertindak sebagai placeholder sehingga semua kolom memiliki lebar yang sama seperti yang tercantum dalam spesifikasi:

```
1  Toyota Park              Bridgeview  IL0
2  Columbus Crew Stadium    Columbus    OH0
3  RFK Stadium              Washington  DC0
4  CommunityAmerica BallparkKansas City KS0
5  Gillette Stadium         Foxborough  MA68756
```

Muat KATEGORI dari file CSV

Misalkan Anda ingin memuat KATEGORI dengan nilai yang ditunjukkan pada tabel berikut.

catid	kelompok kucing	nama kucing	catdesc
12	Menunjukkan	Musikal	Teater musikal
13	Menunjukkan	Dimainkan	Semua teater “non-musikal”
14	Menunjukkan	Opera	Semua opera, cahaya, dan opera “rock”

catid	kelompok kucing	nama kucing	catdesc
15	Konser	Klasik	Semua konser simfoni, konser, dan paduan suara

Contoh berikut menunjukkan isi file teks dengan nilai bidang dipisahkan dengan koma.

```
12,Shows,Musicals,Musical theatre
13,Shows,Plays,All "non-musical" theatre
14,Shows,Opera,All opera, light, and "rock" opera
15,Concerts,Classical,All symphony, concerto, and choir concerts
```

Jika Anda memuat file menggunakan parameter DELIMITER untuk menentukan input yang dibatasi koma, perintah COPY gagal karena beberapa kolom input berisi koma. Anda dapat menghindari masalah itu dengan menggunakan parameter CSV dan melampirkan bidang yang berisi koma dalam karakter tanda kutip. Jika karakter tanda kutip muncul dalam string yang dikutip, Anda harus menghindarinya dengan menggandakan karakter tanda kutip. Karakter tanda kutip default adalah tanda kutip ganda, jadi Anda harus keluar dari setiap tanda kutip ganda dengan tanda kutip ganda tambahan. File input baru Anda terlihat seperti ini.

```
12,Shows,Musicals,Musical theatre
13,Shows,Plays,"All ""non-musical"" theatre"
14,Shows,Opera,"All opera, light, and ""rock"" opera"
15,Concerts,Classical,"All symphony, concerto, and choir concerts"
```

Dengan asumsi nama file`category_csv.txt`, Anda dapat memuat file dengan menggunakan perintah COPY berikut:

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/category_csv.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
csv;
```

Atau, untuk menghindari kebutuhan untuk menghindari tanda kutip ganda di input Anda, Anda dapat menentukan karakter tanda kutip yang berbeda dengan menggunakan parameter QUOTE AS. Misalnya, versi berikut `category_csv.txt` menggunakan '%' sebagai karakter tanda kutip.

```
12,Shows,Musicals,Musical theatre
```

```
13,Shows,Plays,%All "non-musical" theatre%
14,Shows,Opera,%All opera, light, and "rock" opera%
15,Concerts,Classical,%All symphony, concerto, and choir concerts%
```

Perintah COPY berikut menggunakan QUOTE AS untuk memuat`category_csv.txt`:

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/category_csv.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
csv quote as '%';
```

Muat VENUE dengan nilai eksplisit untuk kolom IDENTITY

Contoh berikut mengasumsikan bahwa ketika tabel VENUE dibuat bahwa setidaknya satu kolom (seperti `venueid` kolom) ditentukan untuk menjadi kolom IDENTITY. Perintah ini mengesampingkan perilaku IDENTITY default dari nilai autogenerating untuk kolom IDENTITY dan sebagai gantinya memuat nilai eksplisit dari file venue.txt. Amazon Redshift tidak memeriksa apakah nilai IDENTITAS duplikat dimuat ke dalam tabel saat menggunakan opsi EXLICIT_IDS.

```
copy venue
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/venue.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
explicit_ids;
```

Muat WAKTU dari file GZIP yang dibatasi pipa

Contoh berikut memuat tabel TIME dari file GZIP yang dibatasi pipa:

```
copy time
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/timerows.gz'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
gzip
delimiter '|';
```

Memuat stempel waktu atau datestamp

Contoh berikut memuat data dengan stempel waktu yang diformat.

> **Note**
>
> TIMEFORMAT juga `HH:MI:SS` dapat mendukung detik pecahan di luar tingkat SS detail hingga mikrodetik. File yang `time.txt` digunakan dalam contoh ini berisi satu baris,`2009-01-12 14:15:57.119568`.

```
copy timestamp1
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/time.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
timeformat 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS';
```

Hasil dari salinan ini adalah sebagai berikut:

```
select * from timestamp1;
c1
----------------------------
2009-01-12 14:15:57.119568
(1 row)
```

Memuat data dari file dengan nilai default

Contoh berikut menggunakan variasi tabel VENUE dalam database TICKIT. Pertimbangkan tabel VENUE_NEW yang didefinisikan dengan pernyataan berikut:

```
create table venue_new(
venueid smallint not null,
venuename varchar(100) not null,
venuecity varchar(30),
venuestate char(2),
venueseats integer not null default '1000');
```

Pertimbangkan file data venue_noseats.txt yang tidak berisi nilai untuk kolom VENUESEATS, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
1|Toyota Park|Bridgeview|IL|
2|Columbus Crew Stadium|Columbus|OH|
3|RFK Stadium|Washington|DC|
4|CommunityAmerica Ballpark|Kansas City|KS|
```

```
5|Gillette Stadium|Foxborough|MA|
6|New York Giants Stadium|East Rutherford|NJ|
7|BMO Field|Toronto|ON|
8|The Home Depot Center|Carson|CA|
9|Dick's Sporting Goods Park|Commerce City|CO|
10|Pizza Hut Park|Frisco|TX|
```

Pernyataan COPY berikut akan berhasil memuat tabel dari file dan menerapkan nilai DEFAULT ('1000') ke kolom yang dihilangkan:

```
copy venue_new(venueid, venuename, venuecity, venuestate)
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/venue_noseats.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter '|';
```

Sekarang lihat tabel yang dimuat:

```
select * from venue_new order by venueid;
venueid |         venuename          |    venuecity    | venuestate | venueseats
---------+----------------------------+-----------------+------------+------------
1 | Toyota Park                | Bridgeview      | IL         |       1000
2 | Columbus Crew Stadium      | Columbus        | OH         |       1000
3 | RFK Stadium                | Washington      | DC         |       1000
4 | CommunityAmerica Ballpark  | Kansas City     | KS         |       1000
5 | Gillette Stadium           | Foxborough      | MA         |       1000
6 | New York Giants Stadium    | East Rutherford | NJ         |       1000
7 | BMO Field                  | Toronto         | ON         |       1000
8 | The Home Depot Center      | Carson          | CA         |       1000
9 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City   | CO         |       1000
10 | Pizza Hut Park             | Frisco          | TX         |       1000
(10 rows)
```

Untuk contoh berikut, selain mengasumsikan bahwa tidak ada data VENUESEATS yang disertakan dalam file, asumsikan juga bahwa tidak ada data VENUENAME yang disertakan:

```
1||Bridgeview|IL|
2||Columbus|OH|
3||Washington|DC|
4||Kansas City|KS|
5||Foxborough|MA|
6||East Rutherford|NJ|
7||Toronto|ON|
```

```
8||Carson|CA|
9||Commerce City|CO|
10||Frisco|TX|
```

Menggunakan definisi tabel yang sama, pernyataan COPY berikut gagal karena tidak ada nilai DEFAULT yang ditentukan untuk VENUENAME, dan VENUENAME adalah kolom NOT NULL:

```
copy venue(venueid, venuecity, venuestate)
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/venue_pipe.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter '|';
```

Sekarang pertimbangkan variasi tabel VENUE yang menggunakan kolom IDENTITY:

```
create table venue_identity(
venueid int identity(1,1),
venuename varchar(100) not null,
venuecity varchar(30),
venuestate char(2),
venueseats integer not null default '1000');
```

Seperti contoh sebelumnya, asumsikan bahwa kolom VENUESEATS tidak memiliki nilai yang sesuai dalam file sumber. Pernyataan COPY berikut berhasil memuat tabel, termasuk nilai data IDENTITAS yang telah ditentukan sebelumnya, bukan membuat nilai tersebut secara otomatis:

```
copy venue(venueid, venuename, venuecity, venuestate)
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/venue_pipe.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter '|' explicit_ids;
```

Pernyataan ini gagal karena tidak menyertakan kolom IDENTITY (VENUEID hilang dari daftar kolom) namun menyertakan parameter EXPLICIT_IDS:

```
copy venue(venuename, venuecity, venuestate)
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/venue_pipe.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter '|' explicit_ids;
```

Pernyataan ini gagal karena tidak menyertakan parameter EXPLICIT_IDS:

```
copy venue(venueid, venuename, venuecity, venuestate)
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/venue_pipe.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter '|';
```

SALIN data dengan opsi ESCAPE

Contoh berikut menunjukkan cara memuat karakter yang cocok dengan karakter pembatas (dalam hal ini, karakter pipa). Dalam file input, pastikan bahwa semua karakter pipa (|) yang ingin Anda muat lolos dengan karakter garis miring terbalik (\). Kemudian muat file dengan parameter ESCAPE.

```
$ more redshiftinfo.txt
1|public\|event\|dwuser
2|public\|sales\|dwuser

create table redshiftinfo(infoid int,tableinfo varchar(50));

copy redshiftinfo from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/redshiftinfo.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter '|' escape;

select * from redshiftinfo order by 1;
infoid |       tableinfo
-------+--------------------
1      | public|event|dwuser
2      | public|sales|dwuser
(2 rows)
```

Tanpa parameter ESCAPE, perintah COPY ini gagal dengan `Extra column(s) found` kesalahan.

> **Important**
>
> Jika Anda memuat data Anda menggunakan COPY dengan parameter ESCAPE, Anda juga harus menentukan parameter ESCAPE dengan perintah UNLOAD Anda untuk menghasilkan file output timbal balik. Demikian pula, jika Anda BONGKAR menggunakan parameter ESCAPE, Anda perlu menggunakan ESCAPE saat Anda MENYALIN data yang sama.

Salin dari contoh JSON

Dalam contoh berikut, Anda memuat tabel CATEGORY dengan data berikut.

CATID	KELOMPOK KUCING	NAMA KUCING	CATDESC
1	Olahraga	MLB	Major League Baseball
2	Olahraga	NHL	Liga Hoki Nasional
3	Olahraga	NFL	Liga Sepak Bola Nasional
4	Olahraga	NBA	Asosiasi Bola Basket Nasional
5	Konser	Klasik	Semua konser simfoni, konser, dan paduan suara

Topik

- Muat dari data JSON menggunakan opsi 'auto'
- Muat dari data JSON menggunakan opsi 'auto ignorecase'
- Muat dari data JSON menggunakan file JSONPaths
- Muat dari array JSON menggunakan file JSONPaths

Muat dari data JSON menggunakan opsi 'auto'

Untuk memuat dari data JSON menggunakan `'auto'` opsi, data JSON harus terdiri dari satu set objek. Nama kunci harus cocok dengan nama kolom, tetapi urutannya tidak masalah. Berikut ini menunjukkan isi dari sebuah file bernama`category_object_auto.json`.

```
{
    "catdesc": "Major League Baseball",
    "catid": 1,
    "catgroup": "Sports",
    "catname": "MLB"
}
{
    "catgroup": "Sports",
    "catid": 2,
    "catname": "NHL",
    "catdesc": "National Hockey League"
}
```

```
{
    "catid": 3,
    "catname": "NFL",
    "catgroup": "Sports",
    "catdesc": "National Football League"
}
{
    "bogus": "Bogus Sports LLC",
    "catid": 4,
    "catgroup": "Sports",
    "catname": "NBA",
    "catdesc": "National Basketball Association"
}
{
    "catid": 5,
    "catgroup": "Shows",
    "catname": "Musicals",
    "catdesc": "All symphony, concerto, and choir concerts"
}
```

Untuk memuat dari file data JSON dalam contoh sebelumnya, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_object_auto.json'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
json 'auto';
```

Muat dari data JSON menggunakan opsi 'auto ignorecase'

Untuk memuat dari data JSON menggunakan `'auto ignorecase'` opsi, data JSON harus terdiri dari satu set objek. Kasus nama kunci tidak harus cocok dengan nama kolom dan urutannya tidak masalah. Berikut ini menunjukkan isi dari sebuah file bernama`category_object_auto-ignorecase.json`.

```
{
    "CatDesc": "Major League Baseball",
    "CatID": 1,
    "CatGroup": "Sports",
    "CatName": "MLB"
}
{
    "CatGroup": "Sports",
```

```
    "CatID": 2,
    "CatName": "NHL",
    "CatDesc": "National Hockey League"
}
{
    "CatID": 3,
    "CatName": "NFL",
    "CatGroup": "Sports",
    "CatDesc": "National Football League"
}
{
    "bogus": "Bogus Sports LLC",
    "CatID": 4,
    "CatGroup": "Sports",
    "CatName": "NBA",
    "CatDesc": "National Basketball Association"
}
{
    "CatID": 5,
    "CatGroup": "Shows",
    "CatName": "Musicals",
    "CatDesc": "All symphony, concerto, and choir concerts"
}
```

Untuk memuat dari file data JSON dalam contoh sebelumnya, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_object_auto ignorecase.json'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
json 'auto ignorecase';
```

Muat dari data JSON menggunakan file JSONPaths

Jika objek data JSON tidak sesuai langsung dengan nama kolom, Anda dapat menggunakan JSONPaths file untuk memetakan elemen JSON ke kolom. Urutan tidak masalah dalam data sumber JSON, tetapi urutan ekspresi JSONPaths file harus sesuai dengan urutan kolom. Misalkan Anda memiliki file data berikut, bernama`category_object_paths.json`.

```
{
    "one": 1,
    "two": "Sports",
    "three": "MLB",
```

```
    "four": "Major League Baseball"
}
{
    "three": "NHL",
    "four": "National Hockey League",
    "one": 2,
    "two": "Sports"
}
{
    "two": "Sports",
    "three": "NFL",
    "one": 3,
    "four": "National Football League"
}
{
    "one": 4,
    "two": "Sports",
    "three": "NBA",
    "four": "National Basketball Association"
}
{
    "one": 6,
    "two": "Shows",
    "three": "Musicals",
    "four": "All symphony, concerto, and choir concerts"
}
```

JSONPaths File berikut, bernama`category_jsonpath.json`, memetakan data sumber ke kolom tabel.

```
{
    "jsonpaths": [
        "$['one']",
        "$['two']",
        "$['three']",
        "$['four']"
    ]
}
```

Untuk memuat dari file data JSON dalam contoh sebelumnya, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_object_paths.json'
```

```
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
json 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_jsonpath.json';
```

Muat dari array JSON menggunakan file JSONPaths

Untuk memuat dari data JSON yang terdiri dari satu set array, Anda harus menggunakan JSONPaths file untuk memetakan elemen array ke kolom. Misalkan Anda memiliki file data berikut, bernama`category_array_data.json`.

```
[1,"Sports","MLB","Major League Baseball"]
[2,"Sports","NHL","National Hockey League"]
[3,"Sports","NFL","National Football League"]
[4,"Sports","NBA","National Basketball Association"]
[5,"Concerts","Classical","All symphony, concerto, and choir concerts"]
```

JSONPaths File berikut, bernama`category_array_jsonpath.json`, memetakan data sumber ke kolom tabel.

```
{
    "jsonpaths": [
        "$[0]",
        "$[1]",
        "$[2]",
        "$[3]"
    ]
}
```

Untuk memuat dari file data JSON dalam contoh sebelumnya, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_array_data.json'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
json 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_array_jsonpath.json';
```

Salin dari contoh Avro

Dalam contoh berikut, Anda memuat tabel CATEGORY dengan data berikut.

CATID	KELOMPOK KUCING	NAMA KUCING	CATDESC
1	Olahraga	MLB	Major League Baseball
2	Olahraga	NHL	Liga Hoki Nasional
3	Olahraga	NFL	Liga Sepak Bola Nasional
4	Olahraga	NBA	Asosiasi Bola Basket Nasional
5	Konser	Klasik	Semua konser simfoni, konser, dan paduan suara

Topik

- Muat dari data Avro menggunakan opsi 'auto'
- Muat dari data Avro menggunakan opsi 'auto ignorecase'
- Muat dari data Avro menggunakan file JSONPaths

Muat dari data Avro menggunakan opsi 'auto'

Untuk memuat dari data Avro menggunakan `'auto'` argumen, nama bidang dalam skema Avro harus cocok dengan nama kolom. Saat menggunakan `'auto'` argumen, urutan tidak masalah. Berikut ini menunjukkan skema untuk file bernama`category_auto.avro`.

```
{
    "name": "category",
    "type": "record",
    "fields": [
        {"name": "catid", "type": "int"},
        {"name": "catdesc", "type": "string"},
        {"name": "catname", "type": "string"},
        {"name": "catgroup", "type": "string"},
}
```

Data dalam file Avro dalam format biner, jadi tidak dapat dibaca manusia. Berikut ini menunjukkan representasi JSON dari data dalam `category_auto.avro` file.

```
{
   "catid": 1,
   "catdesc": "Major League Baseball",
   "catname": "MLB",
   "catgroup": "Sports"
}
{
   "catid": 2,
   "catdesc": "National Hockey League",
   "catname": "NHL",
   "catgroup": "Sports"
}
{
   "catid": 3,
   "catdesc": "National Basketball Association",
   "catname": "NBA",
   "catgroup": "Sports"
}
{
   "catid": 4,
   "catdesc": "All symphony, concerto, and choir concerts",
   "catname": "Classical",
   "catgroup": "Concerts"
}
```

Untuk memuat dari file data Avro pada contoh sebelumnya, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_auto.avro'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
format as avro 'auto';
```

Muat dari data Avro menggunakan opsi 'auto ignorecase'

Untuk memuat dari data Avro menggunakan `'auto ignorecase'` argumen, kasus nama bidang dalam skema Avro tidak harus cocok dengan kasus nama kolom. Saat menggunakan `'auto ignorecase'` argumen, urutan tidak masalah. Berikut ini menunjukkan skema untuk file bernama`category_auto-ignorecase.avro`.

```
{
    "name": "category",
```

```
    "type": "record",
    "fields": [
        {"name": "CatID", "type": "int"},
        {"name": "CatDesc", "type": "string"},
        {"name": "CatName", "type": "string"},
        {"name": "CatGroup", "type": "string"},
}
```

Data dalam file Avro dalam format biner, jadi tidak dapat dibaca manusia. Berikut ini menunjukkan representasi JSON dari data dalam `category_auto-ignorecase.avro` file.

```
{
   "CatID": 1,
   "CatDesc": "Major League Baseball",
   "CatName": "MLB",
   "CatGroup": "Sports"
}
{
   "CatID": 2,
   "CatDesc": "National Hockey League",
   "CatName": "NHL",
   "CatGroup": "Sports"
}
{
   "CatID": 3,
   "CatDesc": "National Basketball Association",
   "CatName": "NBA",
   "CatGroup": "Sports"
}
{
   "CatID": 4,
   "CatDesc": "All symphony, concerto, and choir concerts",
   "CatName": "Classical",
   "CatGroup": "Concerts"
}
```

Untuk memuat dari file data Avro pada contoh sebelumnya, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_auto-ignorecase.avro'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
format as avro 'auto ignorecase';
```

Muat dari data Avro menggunakan file JSONPaths

Jika nama bidang dalam skema Avro tidak sesuai langsung dengan nama kolom, Anda dapat menggunakan JSONPaths file untuk memetakan elemen skema ke kolom. Urutan ekspresi JSONPaths file harus sesuai dengan urutan kolom.

Misalkan Anda memiliki file data bernama `category_paths.avro` yang berisi data yang sama seperti pada contoh sebelumnya, tetapi dengan skema berikut.

```
{
    "name": "category",
    "type": "record",
    "fields": [
        {"name": "id", "type": "int"},
        {"name": "desc", "type": "string"},
        {"name": "name", "type": "string"},
        {"name": "group", "type": "string"},
        {"name": "region", "type": "string"}
     ]
}
```

JSONPaths File berikut, bernama`category_path.avropath`, memetakan data sumber ke kolom tabel.

```
{
    "jsonpaths": [
        "$['id']",
        "$['group']",
        "$['name']",
        "$['desc']"
    ]
}
```

Untuk memuat dari file data Avro pada contoh sebelumnya, jalankan perintah COPY berikut.

```
copy category
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_object_paths.avro'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
format avro 's3://amzn-s3-demo-bucket/category_path.avropath ';
```

Mempersiapkan file untuk COPY dengan opsi ESCAPE

Contoh berikut menjelaskan bagaimana Anda menyiapkan data untuk “melarikan diri” karakter baris baru sebelum mengimpor data ke dalam tabel Amazon Redshift menggunakan perintah COPY dengan parameter ESCAPE. Tanpa menyiapkan data untuk membatasi karakter baris baru, Amazon Redshift mengembalikan kesalahan pemuatan saat Anda menjalankan perintah COPY, karena karakter baris baru biasanya digunakan sebagai pemisah catatan.

Misalnya, pertimbangkan file atau kolom dalam tabel eksternal yang ingin Anda salin ke tabel Amazon Redshift. Jika file atau kolom berisi konten berformat XML atau data serupa, Anda perlu memastikan bahwa semua karakter baris baru (\n) yang merupakan bagian dari konten diloloskan dengan karakter garis miring terbalik (\).

File atau tabel yang berisi karakter baris baru yang disematkan memberikan pola yang relatif mudah untuk dicocokkan. Setiap karakter baris baru yang disematkan kemungkinan besar selalu mengikuti > karakter dengan potensi beberapa karakter spasi putih (' 'atau tab) di antaranya, seperti yang dapat Anda lihat dalam contoh file teks bernama `nlTest1.txt` berikut.

```
$ cat nlTest1.txt
<xml start>
<newline characters provide>
<line breaks at the end of each>
<line in content>
</xml>|1000
<xml>
</xml>|2000
```

Dengan contoh berikut, Anda dapat menjalankan utilitas pemrosesan teks untuk pra-proses file sumber dan menyisipkan karakter escape jika diperlukan. (|Karakter dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan data kolom saat disalin ke tabel Amazon Redshift.)

```
$ sed -e ':a;N;$!ba;s/>[[:space:]]*\n/>\\\n/g' nlTest1.txt > nlTest2.txt
```

Demikian pula, Anda dapat menggunakan Perl untuk melakukan operasi serupa:

```
cat nlTest1.txt | perl -p -e 's/>\s*\n/>\\\n/g' > nlTest2.txt
```

Untuk mengakomodasi pemuatan data dari `nlTest2.txt` file ke Amazon Redshift, kami membuat tabel dua kolom di Amazon Redshift. Kolom pertama c1, adalah kolom karakter yang menyimpan

konten berformat XML dari file. `nlTest2.txt` Kolom kedua c2 memegang nilai integer dimuat dari file yang sama.

Setelah menjalankan `sed` perintah, Anda dapat memuat data dengan benar dari `nlTest2.txt` file ke tabel Amazon Redshift menggunakan parameter ESCAPE.

> **Note**
>
> Ketika Anda menyertakan parameter ESCAPE dengan perintah COPY, ia lolos dari sejumlah karakter khusus yang menyertakan karakter garis miring terbalik (termasuk baris baru).

```
copy t2 from 's3://amzn-s3-demo-bucket/data/nlTest2.txt'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
escape
delimiter as '|';

select * from t2 order by 2;

c1           |  c2
-------------+------
<xml start>
<newline characters provide>
<line breaks at the end of each>
<line in content>
</xml>
| 1000
<xml>
</xml>       | 2000
(2 rows)
```

Anda dapat menyiapkan file data yang diekspor dari database eksternal dengan cara yang sama. Misalnya, dengan database Oracle, Anda dapat menggunakan fungsi REPLACE pada setiap kolom yang terpengaruh dalam tabel yang ingin Anda salin ke Amazon Redshift.

```
SELECT c1, REPLACE(c2, \n',\\n' ) as c2 from my_table_with_xml
```

Selain itu, banyak alat ekspor dan ekstrak basis data, transformasi, muat (ETL) yang secara rutin memproses sejumlah besar data menyediakan opsi untuk menentukan karakter escape dan delimiter.

Memuat shapefile ke Amazon Redshift

Contoh berikut menunjukkan cara memuat shapefile Esri menggunakan COPY. Untuk informasi selengkapnya tentang memuat shapefile, lihat. Memuat shapefile ke Amazon Redshift

Memuat shapefile

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara menelan OpenStreetMap data dari Amazon S3 menggunakan perintah COPY. Contoh ini mengasumsikan bahwa arsip shapefile Norwegia dari situs unduhan Geofabrik telah diunggah ke bucket Amazon S3 pribadi di Wilayah Anda. AWS `.dbfFile.shp,.shx`, dan harus berbagi awalan dan nama file Amazon S3 yang sama.

Menelan data tanpa penyederhanaan

Perintah berikut membuat tabel dan menelan data yang dapat muat dalam ukuran geometri maksimum tanpa penyederhanaan apa pun. Buka perangkat `gis_osm_natural_free_1.shp` lunak GIS pilihan Anda dan periksa kolom di lapisan ini. Secara default, kolom IDENTITAS atau GEOMETRI adalah yang pertama. Ketika kolom GEOMETRI pertama, Anda dapat membuat tabel seperti yang ditunjukkan berikut.

```
CREATE TABLE norway_natural (
   wkb_geometry GEOMETRY,
   osm_id BIGINT,
   code INT,
   fclass VARCHAR,
   name VARCHAR);
```

Atau, ketika kolom IDENTITY pertama, Anda dapat membuat tabel seperti yang ditunjukkan berikut.

```
CREATE TABLE norway_natural_with_id (
   fid INT IDENTITY(1,1),
   wkb_geometry GEOMETRY,
   osm_id BIGINT,
   code INT,
   fclass VARCHAR,
   name VARCHAR);
```

Sekarang Anda dapat menelan data menggunakan COPY.

```
COPY norway_natural FROM 's3://bucket_name/shapefiles/norway/
gis_osm_natural_free_1.shp'
```

```
FORMAT SHAPEFILE
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleName';
INFO: Load into table 'norway_natural' completed, 83891 record(s) loaded successfully
```

Atau Anda dapat menelan data seperti yang ditunjukkan berikut.

```
COPY norway_natural_with_id FROM 's3://bucket_name/shapefiles/norway/
gis_osm_natural_free_1.shp'
FORMAT SHAPEFILE
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleName';
INFO: Load into table 'norway_natural_with_id' completed, 83891 record(s) loaded
 successfully.
```

Menelan data dengan penyederhanaan

Perintah berikut membuat tabel dan mencoba untuk menelan data yang tidak dapat muat dalam ukuran geometri maksimum tanpa penyederhanaan apa pun. Periksa `gis_osm_water_a_free_1.shp` shapefile dan buat tabel yang sesuai seperti yang ditunjukkan berikut.

```
CREATE TABLE norway_water (
   wkb_geometry GEOMETRY,
   osm_id BIGINT,
   code INT,
   fclass VARCHAR,
   name VARCHAR);
```

Ketika perintah COPY berjalan, itu menghasilkan kesalahan.

```
COPY norway_water FROM 's3://bucket_name/shapefiles/norway/gis_osm_water_a_free_1.shp'
FORMAT SHAPEFILE
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleName';
ERROR:  Load into table 'norway_water' failed.  Check 'stl_load_errors' system table
 for details.
```

Query STL_LOAD_ERRORS menunjukkan bahwa geometri terlalu besar.

```
SELECT line_number, btrim(colname), btrim(err_reason) FROM stl_load_errors WHERE query
 = pg_last_copy_id();
 line_number |    btrim     |                                btrim
```

```
------------+-------------
+-------------------------------------------------------------------------
     1184705 | wkb_geometry | Geometry size: 1513736 is larger than maximum supported
 size: 1048447
```

Untuk mengatasinya, `SIMPLIFY AUTO` parameter ditambahkan ke perintah COPY untuk menyederhanakan geometri.

```
COPY norway_water FROM 's3://bucket_name/shapefiles/norway/gis_osm_water_a_free_1.shp'
FORMAT SHAPEFILE
SIMPLIFY AUTO
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleName';

INFO:  Load into table 'norway_water' completed, 1989196 record(s) loaded successfully.
```

Untuk melihat baris dan geometri yang disederhanakan, kueri`SVL_SPATIAL_SIMPLIFY`.

```
SELECT * FROM svl_spatial_simplify WHERE query = pg_last_copy_id();
 query | line_number | maximum_tolerance | initial_size | simplified | final_size |
 final_tolerance
-------+-------------+-------------------+--------------+------------+------------
+----------------------
    20 |     1184704 |                -1 |      1513736 | t          |    1008808 |
 1.276386653895e-05
    20 |     1664115 |                -1 |      1233456 | t          |    1023584 |
 6.11707814796635e-06
```

Menggunakan SIMPLIFY AUTO max_tolerance dengan toleransi yang lebih rendah dari yang dihitung secara otomatis mungkin menghasilkan kesalahan konsumsi. Dalam hal ini, gunakan MAXERROR untuk mengabaikan kesalahan.

```
COPY norway_water FROM 's3://bucket_name/shapefiles/norway/gis_osm_water_a_free_1.shp'
FORMAT SHAPEFILE
SIMPLIFY AUTO 1.1E-05
MAXERROR 2
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleName';

INFO:  Load into table 'norway_water' completed, 1989195 record(s) loaded successfully.
INFO:  Load into table 'norway_water' completed, 1 record(s) could not be loaded.
 Check 'stl_load_errors' system table for details.
```

Kueri SVL_SPATIAL_SIMPLIFY lagi untuk mengidentifikasi catatan yang tidak berhasil dimuat COPY.

```
SELECT * FROM svl_spatial_simplify WHERE query = pg_last_copy_id();
 query | line_number | maximum_tolerance | initial_size | simplified | final_size |
 final_tolerance
-------+-------------+-------------------+--------------+------------+------------
+-----------------
    29 |     1184704 |           1.1e-05 |      1513736 | f          |          0 |
             0
    29 |     1664115 |           1.1e-05 |      1233456 | t          |     794432 |
     1.1e-05
```

Dalam contoh ini, rekaman pertama tidak berhasil cocok, sehingga `simplified` kolom menunjukkan false. Rekor kedua dimuat dalam toleransi yang diberikan. Namun, ukuran akhir lebih besar daripada menggunakan toleransi yang dihitung secara otomatis tanpa menentukan toleransi maksimum.

Memuat dari shapefile terkompresi

Amazon Redshift COPY mendukung pengambilan data dari shapefile terkompresi. Semua komponen shapefile harus memiliki awalan Amazon S3 yang sama dan akhiran kompresi yang sama. Sebagai contoh, misalkan Anda ingin memuat data dari contoh sebelumnya. Dalam hal ini, file`gis_osm_water_a_free_1.shp.gz`,`gis_osm_water_a_free_1.dbf.gz`, dan `gis_osm_water_a_free_1.shx.gz` harus berbagi direktori Amazon S3 yang sama. Perintah COPY memerlukan opsi GZIP, dan klausa FROM harus menentukan file terkompresi yang benar, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
COPY norway_natural FROM 's3://bucket_name/shapefiles/norway/compressed/
gis_osm_natural_free_1.shp.gz'
FORMAT SHAPEFILE
GZIP
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleName';
INFO:  Load into table 'norway_natural' completed, 83891 record(s) loaded successfully.
```

Memuat data ke dalam tabel dengan urutan kolom yang berbeda

Jika Anda memiliki tabel yang tidak memiliki `GEOMETRY` kolom pertama, Anda dapat menggunakan pemetaan kolom untuk memetakan kolom ke tabel target. Misalnya, buat tabel dengan `osm_id` ditentukan sebagai kolom pertama.

```
CREATE TABLE norway_natural_order (
   osm_id BIGINT,
   wkb_geometry GEOMETRY,
   code INT,
   fclass VARCHAR,
   name VARCHAR);
```

Kemudian menelan shapefile menggunakan pemetaan kolom.

```
COPY norway_natural_order(wkb_geometry, osm_id, code, fclass, name)
FROM 's3://bucket_name/shapefiles/norway/gis_osm_natural_free_1.shp'
FORMAT SHAPEFILE
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleName';
INFO:  Load into table 'norway_natural_order' completed, 83891 record(s) loaded
 successfully.
```

Memuat data ke dalam tabel dengan kolom geografi

Jika Anda memiliki tabel yang memiliki GEOGRAPHY kolom, pertama-tama Anda menelan ke dalam GEOMETRY kolom dan kemudian melemparkan objek ke GEOGRAPHY objek. Misalnya, setelah Anda menyalin shapefile Anda ke GEOMETRY kolom, ubah tabel untuk menambahkan kolom tipe data. GEOGRAPHY

```
ALTER TABLE norway_natural ADD COLUMN wkb_geography GEOGRAPHY;
```

Kemudian ubah geometri menjadi geografi.

```
UPDATE norway_natural SET wkb_geography = wkb_geometry::geography;
```

Secara opsional, Anda dapat menjatuhkan GEOMETRY kolom.

```
ALTER TABLE norway_natural DROP COLUMN wkb_geometry;
```

COPY perintah dengan opsi NOLOAD

Untuk memvalidasi file data sebelum Anda benar-benar memuat data, gunakan opsi NOLOAD dengan perintah COPY. Amazon Redshift mem-parsing file input dan menampilkan kesalahan yang terjadi. Contoh berikut menggunakan opsi NOLOAD dan tidak ada baris yang benar-benar dimuat ke dalam tabel.

```
COPY public.zipcode1
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/mydata/zipcode.csv'
DELIMITER ';'
IGNOREHEADER 1 REGION 'us-east-1'
NOLOAD
CREDENTIALS 'aws_iam_role=arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole';

Warnings:
Load into table 'zipcode1' completed, 0 record(s) loaded successfully.
```

Perintah COPY dengan pembatas multibyte dan opsi ENCODING

Contoh berikut dimuat LATIN1 dari file Amazon S3 yang berisi data multibyte. Perintah COPY menentukan pembatas dalam bentuk oktal `\302\246\303\254` untuk memisahkan bidang dalam file input yang dikodekan sebagai ISO-8859-1. Untuk menentukan pembatas yang sama di UTF-8, tentukan. `DELIMITER '¦ì'`

```
COPY latin1
FROM 's3://amzn-s3-demo-bucket/multibyte/myfile'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole'
DELIMITER '\302\246\303\254'
ENCODING ISO88591
```

BUAT BASIS DATA

Membuat database baru.

Untuk membuat database, Anda harus menjadi superuser atau memiliki hak istimewa CREATEDB. Untuk membuat database yang terkait dengan integrasi nol-ETL, Anda harus menjadi pengguna super atau memiliki hak istimewa CREATEDB dan CREATEUSER.

Anda tidak dapat menjalankan CREATE DATABASE dalam blok transaksi (MULAI... AKHIR). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Sintaksis

```
CREATE DATABASE database_name
```

```
[ { [
      FROM INTEGRATION '<integration_id>'[ DATABASE '<source_database>' ]
      [ SET ]
      [ ACCEPTINVCHARS [=] { TRUE | FALSE }]
      [ QUERY_ALL_STATES [=] { TRUE | FALSE }]
      [ REFRESH_INTERVAL <interval> ]
      [ TRUNCATECOLUMNS [=] { TRUE | FALSE } ]
      [ HISTORY_MODE [=] {TRUE | FALSE} ]
    ]
    [ WITH ]
    [ OWNER [=] db_owner ]
    [ CONNECTION LIMIT { limit | UNLIMITED } ]
    [ COLLATE { CASE_SENSITIVE | CS | CASE_INSENSITIVE | CI } ]
    [ ISOLATION LEVEL { SNAPSHOT | SERIALIZABLE } ]
  }
  | { FROM { { ARN '<arn>' } { WITH DATA CATALOG SCHEMA '<schema>' | WITH NO DATA
 CATALOG SCHEMA } } }
  | { IAM_ROLE  {default | 'SESSION' | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>' } }
  | { [ WITH PERMISSIONS ] FROM DATASHARE datashare_name OF [ ACCOUNT account_id ]
 NAMESPACE namespace_guid }
]
```

Parameter

database_name

Nama database baru. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

DARI INTEGRASI '<integration_id>' [DATABASE '<source_database>']

Menentukan apakah akan membuat database menggunakan identifier integrasi nol-ETL. Anda dapat mengambil `integration_id` dari tampilan sistem SVV_INTEGRATION. Untuk integrasi Aurora PostgreSQL Zero-ETL, Anda juga perlu menentukan nama, yang juga dapat diambil dari SVV_INTEGRATION. `source_database`

Sebagai contoh, lihat Buat database untuk menerima hasil integrasi nol-ETL. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat database dengan integrasi Nol-ETL, lihat Membuat database tujuan di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

SET

Kata kunci opsional.

ACCEPTINVCHARS [=] {TRUE | FALSE}

Klausa ACCEPTINVCHARS menetapkan apakah tabel integrasi nol-ETL berlanjut dengan konsumsi ketika karakter yang tidak valid terdeteksi untuk tipe data VARCHAR. Ketika karakter yang tidak valid ditemui, karakter yang tidak valid diganti dengan karakter default. ?

QUERY_ALL_STATES [=] {BENAR | SALAH}

Klausa QUERY_ALL_STATES menetapkan apakah tabel integrasi Zero-ETL dapat ditanyakan di semua status (,,, dan). `Synced` `Failed` `ResyncRequired` `ResyncInitiated` Secara default, tabel integrasi nol-ETL hanya dapat ditanyakan dalam status. `Synced`

REFRESH_INTERVAL <interval>

Klausa REFRESH_INTERVAL menetapkan perkiraan interval waktu, dalam hitungan detik, untuk menyegarkan data dari sumber nol-ETL ke database target. Nilai dapat diatur 0—432.000 detik (5 hari) untuk integrasi nol-ETL yang tipe sumbernya adalah Aurora MySQL, Aurora PostgreSQL, atau RDS untuk MySQL. Untuk integrasi Amazon DynamoDB Zero-ETL, nilainya dapat diatur 900 —432.000 detik (15 menit —5 hari). `interval`Defaultnya adalah nol (0) detik untuk integrasi nol-ETL yang tipe sumbernya adalah Aurora MySQL, Aurora PostgreSQL, atau RDS untuk MySQL. Untuk integrasi Amazon DynamoDB Zero-ETL, defaultnya adalah 900 detik (15 menit). `interval`

TRUNCATECOLUMNS [=] {TRUE | FALSE}

Klausa TRUNCATECOLUMNS menetapkan apakah tabel integrasi nol-ETL berlanjut dengan konsumsi ketika nilai untuk kolom VARCHAR atau atribut kolom SUPER berada di luar batas. Kapan`TRUE`, nilai terpotong agar sesuai dengan kolom dan nilai atribut JSON yang meluap dipotong agar sesuai dengan kolom SUPER.

HISTORY_MODE [=] {BENAR | SALAH}

Klausa yang menentukan apakah Amazon Redshift akan mengatur mode riwayat untuk semua tabel baru dalam database yang ditentukan. Opsi ini hanya berlaku untuk database yang dibuat untuk integrasi nol-ETL.

Klausa HISTORY_MODE dapat diatur ke atau. `TRUE` `FALSE` Nilai default-nya `FALSE`. Untuk informasi tentang HISTORY_MODE, lihat Mode riwayat di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

DENGAN

Kata kunci opsional.

PEMILIK [=] db_owner

Menentukan username dari pemilik database.

BATAS KONEKSI {limit | UNLIMITED}

Jumlah maksimum koneksi database pengguna diizinkan untuk membuka secara bersamaan. Batas tidak diberlakukan untuk pengguna super. Gunakan kata kunci UNLIMITED untuk memungkinkan jumlah maksimum koneksi bersamaan. Batas jumlah koneksi untuk setiap pengguna mungkin juga berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT PENGGUNA. Defaultnya adalah UNLIMITED. Untuk melihat koneksi saat ini, kueri tampilan STV_SESSION sistem.

> **Note**
>
> Jika batas koneksi pengguna dan database berlaku, slot koneksi yang tidak digunakan harus tersedia yang berada dalam kedua batas saat pengguna mencoba untuk terhubung.

MENYUSUN {CASE_SENSITIVE | CS | CASE_INSENSITIVE | CI}

Klausa yang menentukan apakah pencarian string atau perbandingan peka huruf besar/kecil atau tidak peka huruf besar/kecil. Defaultnya peka huruf besar/case sensitive.

COLLATE tidak didukung saat Anda membuat database dari datashare.

CASE_SENSITIVE dan CS dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama. Demikian pula, CASE_INSENSITIVE dan CI dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama.

TINGKAT ISOLASI {SNAPSHOT | SERIALIZABLE}

Sebuah klausa yang menentukan tingkat isolasi yang digunakan ketika query dijalankan terhadap database. Untuk informasi lebih lanjut tentang tingkat isolasi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

- Isolasi SNAPSHOT - Menyediakan tingkat isolasi dengan perlindungan terhadap pembaruan dan penghapusan konflik. Ini adalah default untuk database yang dibuat dalam cluster yang disediakan atau namespace tanpa server.
- Isolasi SERIALIZABLE - Menyediakan serialisasi penuh untuk transaksi bersamaan.

<ARN>DARI ARN ''

AWS Glue Basis data ARN digunakan untuk membuat database.

{DENGAN SKEMA KATALOG DATA '<schema>' | TANPA SKEMA KATALOG DATA}

> **Note**
>
> Parameter ini hanya berlaku jika perintah CREATE DATABASE Anda juga menggunakan parameter FROM ARN.

Menentukan apakah untuk membuat database menggunakan skema untuk membantu mengakses objek di. AWS Glue Data Catalog

IAM_ROLE {default | 'SESI' | 'arn:aws:iam: ::role/ '} *<Akun AWS-id> <role-name>*

> **Note**
>
> Parameter ini hanya berlaku jika perintah CREATE DATABASE Anda juga menggunakan parameter FROM ARN.

Jika Anda menentukan peran IAM yang terkait dengan cluster saat menjalankan perintah CREATE DATABASE, Amazon Redshift akan menggunakan kredenal peran saat Anda menjalankan kueri pada database.

Menentukan `default` kata kunci berarti menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster.

Gunakan `'SESSION'` jika Anda terhubung ke klaster Amazon Redshift menggunakan identitas federasi dan mengakses tabel dari skema eksternal yang dibuat menggunakan perintah ini. Untuk contoh penggunaan identitas federasi, lihat Menggunakan identitas federasi untuk mengelola akses Amazon Redshift ke sumber daya lokal dan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum, yang menjelaskan cara mengonfigurasi identitas federasi.

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi. Minimal, peran IAM harus memiliki izin untuk melakukan operasi LIST di bucket Amazon S3 untuk diakses dan operasi GET pada objek Amazon S3 yang berisi bucket. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan IAM_ROLE saat membuat database yang menggunakan AWS Glue Data Catalog untuk datashares, lihat Bekerja dengan jaringan data yang dikelola Lake Formation sebagai konsumen.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk string parameter IAM_ROLE untuk ARN tunggal.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
```

Anda dapat merantai peran sehingga klaster Anda dapat mengambil peran IAM lain, mungkin milik akun lain. Anda dapat merantai hingga 10 peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum.

Untuk peran IAM ini, lampirkan kebijakan izin IAM yang serupa dengan yang berikut ini.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AccessSecret",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetResourcePolicy",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
            ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-rds-secret-VNenFy"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetRandomPassword",
                "secretsmanager:ListSecrets"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Untuk langkah-langkah untuk membuat peran IAM yang akan digunakan dengan kueri federasi, lihat. Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi

> **Note**
>
> Jangan sertakan spasi dalam daftar peran yang dirantai.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk rantai tiga peran.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-1-name>,arn:aws:iam::<aws-
account-id>:role/<role-2-name>,arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-3-name>'
```

Sintaks untuk menggunakan CREATE DATABASE dengan datashare

Sintaks berikut menjelaskan perintah CREATE DATABASE yang digunakan untuk membuat database dari datashare untuk berbagi data dalam akun yang sama. AWS

```
CREATE DATABASE database_name
[ [ WITH PERMISSIONS ] FROM DATASHARE datashare_name OF [ ACCOUNT account_id ]
 NAMESPACE namespace_guid
```

Sintaks berikut menjelaskan perintah CREATE DATABASE yang digunakan untuk membuat database dari datashare untuk berbagi data di seluruh akun. AWS

```
CREATE DATABASE database_name
[ [ WITH PERMISSIONS ] FROM DATASHARE datashare_name OF ACCOUNT account_id
 NAMESPACE namespace_guid
```

Parameter untuk menggunakan CREATE DATABASE dengan datashare

DARI DATASHARE

Kata kunci yang menunjukkan di mana datashare berada.

datashare_name

Nama datashare tempat basis data konsumen dibuat.

DENGAN IZIN

Menentukan bahwa database yang dibuat dari datashare memerlukan izin tingkat objek untuk mengakses objek database individu. Tanpa klausa ini, pengguna atau peran yang diberikan izin

USAGE pada database akan secara otomatis memiliki akses ke semua objek database dalam database.

Namespace namespace_guid

Nilai yang menentukan namespace produsen yang dimiliki datashare.

ACCOUNT account_id

Nilai yang menentukan akun produsen yang dimiliki datashare.

Catatan penggunaan untuk CREATE DATABASE untuk berbagi data

Sebagai superuser database, saat Anda menggunakan CREATE DATABASE untuk membuat database dari datashares dalam AWS akun, tentukan opsi NAMESPACE. Opsi AKUN adalah opsional. Bila Anda menggunakan CREATE DATABASE untuk membuat database dari datashares di seluruh AWS account, tentukan kedua ACCOUNT dan NAMESPACE dari produsen.

Anda hanya dapat membuat satu database konsumen untuk satu datashare pada cluster konsumen. Anda tidak dapat membuat beberapa database konsumen yang mengacu pada datashare yang sama.

BUAT DATABASE dari AWS Glue Data Catalog

Untuk membuat database menggunakan ARN AWS Glue database, tentukan ARN dalam perintah CREATE DATABASE Anda.

```
CREATE DATABASE sampledb FROM ARN <glue-database-arn> WITH NO DATA CATALOG SCHEMA;
```

Secara opsional, Anda juga dapat memberikan nilai ke dalam parameter IAM_ROLE. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter dan nilai yang diterima, lihat Parameter.

Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan cara membuat database dari ARN menggunakan peran IAM.

```
CREATE DATABASE sampledb FROM ARN <glue-database-arn> WITH NO DATA CATALOG SCHEMA
 IAM_ROLE <iam-role-arn>
```

```
CREATE DATABASE sampledb FROM ARN <glue-database-arn> WITH NO DATA CATALOG SCHEMA
 IAM_ROLE default;
```

Anda juga dapat membuat database menggunakan SKEMA KATALOG DATA.

```
CREATE DATABASE sampledb FROM ARN <glue-database-arn> WITH DATA CATALOG SCHEMA
 <sample_schema> IAM_ROLE default;
```

Buat database untuk menerima hasil integrasi nol-ETL

Untuk membuat database menggunakan identitas integrasi nol-ETL, tentukan perintah CREATE `integration_id` DATABASE Anda.

```
CREATE DATABASE destination_db_name FROM INTEGRATION 'integration_id';
```

Misalnya, pertama, ambil id integrasi dari SVV_INTEGRATION;

```
SELECT integration_id FROM SVV_INTEGRATION;
```

Kemudian gunakan salah satu id integrasi yang diambil untuk membuat database yang menerima integrasi nol-ETL.

```
CREATE DATABASE sampledb FROM INTEGRATION 'a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111';
```

Ketika database sumber integrasi nol-ETL diperlukan, maka, misalnya, tentukan.

```
CREATE DATABASE sampledb FROM INTEGRATION 'a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111'
 DATABASE sourcedb;
```

Anda juga dapat mengatur interval penyegaran untuk database. Misalnya, untuk mengatur interval penyegaran ke 7.200 detik untuk data dari sumber integrasi nol-ETL:

```
CREATE DATABASE myacct_mysql FROM INTEGRATION 'a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111'
 SET REFRESH_INTERVAL 7200;
```

Kueri tampilan katalog SVV_INTEGRATION untuk informasi tentang integrasi nol-ETL, seperti, integration_id, target_database, source, refresh_interval, dan banyak lagi.

```
SELECT * FROM svv_integration;
```

Contoh berikut membuat database dari integrasi dengan mode riwayat aktif.

```
CREATE DATABASE sample_integration_db FROM INTEGRATION 'a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111' SET HISTORY_MODE = true;
```

BUAT batas DATABASE

Amazon Redshift memberlakukan batasan ini untuk database:

- Maksimal 60 basis data yang ditentukan pengguna per cluster.
- Maksimum 127 byte untuk nama database.
- Nama database tidak bisa menjadi kata yang dicadangkan.

Pengumpulan basis data

Collation adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana mesin database membandingkan dan mengurutkan data tipe karakter dalam SQL. Pemeriksaan case-insensitive adalah pemeriksaan yang paling umum digunakan. Amazon Redshift menggunakan pemeriksaan case-insensitive untuk memfasilitasi migrasi dari sistem gudang data lainnya. Dengan dukungan asli dari pemeriksaan case-insensitive, Amazon Redshift terus menggunakan metode penyetelan atau pengoptimalan penting, seperti kunci distribusi, kunci sortir, atau pemindaian terbatas rentang.

Klausa COLLATE menentukan pemeriksaan default untuk semua kolom CHAR dan VARCHAR dalam database. Jika CASE_INSENSITIVE ditentukan, semua kolom CHAR atau VARCHAR menggunakan pemeriksaan case-insensitive. Untuk informasi tentang pemeriksaan, lihatUrutan pemeriksaan.

Data yang dimasukkan atau dicerna dalam kolom case-insensitive akan menyimpan case aslinya. Tetapi semua operasi string berbasis perbandingan termasuk penyortiran dan pengelompokan tidak peka huruf besar/kecil. Operasi pencocokan pola seperti predikat LIKE, mirip dengan, dan fungsi ekspresi reguler juga tidak peka huruf besar/kecil.

Operasi SQL berikut mendukung semantik pemeriksaan yang berlaku:

- Operator perbandingan: **=**, **<>**, **<**, **<=**, **>**, **>=**.
- Seperti operator
- ORDER BY klausa
- Klausul GROUP BY
- Fungsi agregat yang menggunakan perbandingan string, seperti MIN dan MAX dan LISTAGG

- Fungsi jendela, seperti klausa PARTITION BY dan klausa ORDER BY
- Fungsi skalar terbesar () dan terkecil (), STRPOS (), REGEXP_COUNT (), REGEXP_REPLACE (), REGEXP_INSTR (), REGEXP_SUBSTR ()
- Klausa yang berbeda
- UNION, INTERSECT dan KECUALI
- DALAM DAFTAR

Untuk kueri eksternal, termasuk kueri federasi Amazon Redshift Spectrum dan Aurora PostgreSQL, pengumpulan kolom VARCHAR atau CHAR sama dengan pengumpulan tingkat database saat ini.

Contoh berikut menanyakan tabel Amazon Redshift Spectrum:

```
SELECT ci_varchar FROM spectrum.test_collation
WHERE ci_varchar = 'AMAZON';

ci_varchar
----------
amazon
Amazon
AMAZON
AmaZon
(4 rows)
```

Untuk informasi tentang cara membuat tabel menggunakan pemeriksaan database, lihatCREATE TABLE.

Untuk informasi tentang fungsi COLLATE, lihatFungsi COLLATE.

Batasan pemeriksaan basis data

Berikut ini adalah batasan saat bekerja dengan pemeriksaan database di Amazon Redshift:

- Semua tabel atau tampilan sistem, termasuk tabel katalog PG dan tabel sistem Amazon Redshift peka huruf besar/kecil.
- Ketika database konsumen dan database produsen memiliki kumpulan tingkat database yang berbeda, Amazon Redshift tidak mendukung kueri lintas basis data dan lintas klaster.
- Amazon Redshift tidak mendukung pemeriksaan case-insensitive dalam kueri khusus node pemimpin.

Contoh berikut menunjukkan kueri case-insensitive yang tidak didukung dan kesalahan yang dikirimkan Amazon Redshift:

```
SELECT collate(usename, 'case_insensitive') FROM pg_user;
ERROR:  Case insensitive collation is not supported in leader node only query.
```

- Amazon Redshift tidak mendukung interaksi antara kolom case-sensitive dan case-sensitive, seperti perbandingan, fungsi, gabungan, atau operasi set.

  Contoh berikut menunjukkan kesalahan saat kolom peka huruf besar/kecil dan tidak peka huruf besar/kecil berinteraksi:

```
CREATE TABLE test
  (ci_col varchar(10) COLLATE case_insensitive,
   cs_col varchar(10) COLLATE case_sensitive,
   cint int,
   cbigint bigint);
```

```
SELECT ci_col = cs_col FROM test;
ERROR:  Query with different collations is not supported yet.
```

```
SELECT concat(ci_col, cs_col) FROM test;
ERROR:  Query with different collations is not supported yet.
```

```
SELECT ci_col FROM test UNION SELECT cs_col FROM test;
ERROR:  Query with different collations is not supported yet.
```

```
SELECT * FROM test a, test b WHERE a.ci_col = b.cs_col;
ERROR:  Query with different collations is not supported yet.
```

```
Select Coalesce(ci_col, cs_col) from test;
ERROR:  Query with different collations is not supported yet.
```

```
Select case when cint > 0 then ci_col else cs_col end from test;
ERROR:  Query with different collations is not supported yet.
```

Untuk membuat kueri ini berfungsi, gunakan fungsi COLLATE untuk mengonversi pemeriksaan satu kolom agar sesuai dengan yang lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi COLLATE.

Contoh

Membuat basis data

Contoh berikut membuat database bernama TICKIT dan memberikan kepemilikan kepada pengguna DWUSER.

```
create database tickit
with owner dwuser;
```

Untuk melihat detail tentang database, kueri tabel katalog PG_DATABASE_INFO.

```
select datname, datdba, datconnlimit
from pg_database_info
where datdba > 1;

 datname     | datdba | datconnlimit
-------------+--------+-------------
 admin       |    100 | UNLIMITED
 reports     |    100 | 100
 tickit      |    100 | 100
```

Contoh berikut membuat database bernama **`sampledb`** dengan tingkat isolasi SNAPSHOT.

```
CREATE DATABASE sampledb ISOLATION LEVEL SNAPSHOT;
```

Contoh berikut membuat database sales_db dari datashare salesshare.

```
CREATE DATABASE sales_db FROM DATASHARE salesshare OF NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Contoh pengumpulan basis data

Membuat database case-insensitive

Contoh berikut membuat `sampledb` database, membuat T1 tabel, dan menyisipkan data ke dalam T1 tabel.

```
create database sampledb collate case_insensitive;
```

Connect ke database baru yang baru saja Anda buat menggunakan klien SQL Anda. Saat menggunakan editor kueri Amazon Redshift v2, pilih **sampledb** di Editor. Saat menggunakan RSQL, gunakan perintah seperti berikut ini.

```
\connect sampledb;
```

```
CREATE TABLE T1 (
  col1 Varchar(20) distkey sortkey
);
```

```
INSERT INTO T1 VALUES ('bob'), ('john'), ('Mary'), ('JOHN'), ('Bob');
```

Kemudian kueri menemukan hasil dengan`John`.

```
SELECT * FROM T1 WHERE col1 = 'John';

 col1
 ------
 john
 JOHN
(2 row)
```

Memesan dalam urutan tidak peka huruf besar/kecil

Contoh berikut menunjukkan urutan case-insensitive dengan tabel T1. Urutan Bob dan bob atau John dan john adalah nondeterministik karena mereka sama dalam kolom case-insensitive.

```
SELECT * FROM T1 ORDER BY 1;

 col1
 ------
 bob
 Bob
 JOHN
 john
 Mary
(5 rows)
```

Demikian pula, contoh berikut menunjukkan urutan case-insensitive dengan klausa GROUP BY. Bob dan bob sama dan termasuk dalam kelompok yang sama. Adalah nondeterministik yang mana yang muncul dalam hasilnya.

```
SELECT col1, count(*) FROM T1 GROUP BY 1;

 col1 | count
 -----+------
 Mary |  1
 bob  |  2
 JOHN |  2
(3 rows)
```

Menanyakan dengan fungsi jendela pada kolom yang tidak peka huruf besar/kecil

Contoh berikut query fungsi jendela pada kolom case-insensitive.

```
SELECT col1, rank() over (ORDER BY col1) FROM T1;

 col1 | rank
 -----+------
 bob  |   1
 Bob  |   1
 john |   3
 JOHN |   3
 Mary |   5
(5 rows)
```

Query dengan kata kunci DISTINCT

Contoh berikut query T1 tabel dengan kata kunci DISTINCT.

```
SELECT DISTINCT col1 FROM T1;

 col1
 ------
 bob
 Mary
 john
(3 rows)
```

Menanyakan dengan klausa UNION

Contoh berikut menunjukkan hasil dari UNION tabel T1 danT2.

```
CREATE TABLE T2 AS SELECT * FROM T1;
```

```
SELECT col1 FROM T1 UNION SELECT col1 FROM T2;

 col1
 ------
 john
 bob
 Mary
(3 rows)
```

BUAT DATASHARE

Membuat datashare baru dalam database saat ini. Pemilik datashare ini adalah penerbit perintah CREATE DATASHARE.

Amazon Redshift mengaitkan setiap datashare dengan satu database Amazon Redshift. Anda hanya dapat menambahkan objek dari database terkait ke datashare. Anda dapat membuat beberapa datashares pada database Amazon Redshift yang sama.

Untuk informasi tentang datashares, lihat. Berbagi data di Amazon Redshift

Untuk melihat informasi tentang datashares, gunakan. TAMPILKAN DATASHARES

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE DATASHARE:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa CREATE DATASHARE
- Pemilik database

Sintaksis

```
CREATE DATASHARE datashare_name
[[SET] PUBLICACCESSIBLE [=] TRUE | FALSE ];
```

Parameter

datashare_name

Nama datashare. Nama datashare harus unik di namespace cluster.

[[SET] DAPAT DIAKSES PUBLIK]

Klausa yang menentukan apakah datashare dapat dibagikan ke cluster yang dapat diakses publik.

Nilai default-nya `SET PUBLICACCESSIBLE` is `FALSE`.

Catatan penggunaan

Secara default, pemilik datashare hanya memiliki saham tetapi bukan objek dalam saham.

Hanya pengguna super dan pemilik database yang dapat menggunakan CREATE DATASHARE dan mendelegasikan hak ALTER ke pengguna atau grup lain.

Contoh

Contoh berikut menciptakan datashare`salesshare`.

```
CREATE DATASHARE salesshare;
```

Contoh berikut menciptakan datashare `demoshare` yang AWS Data Exchange mengelola.

```
CREATE DATASHARE demoshare SET PUBLICACCESSIBLE TRUE, MANAGEDBY ADX;
```

BUAT FUNGSI EKSTERNAL

Membuat fungsi yang ditentukan pengguna skalar (UDF) berdasarkan Amazon AWS Lambda Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi yang ditentukan pengguna Lambda, lihat. Lambda Skalar UDFs

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE EXTERNAL FUNCTION:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa CREATE [OR REPLACE] EXTERNAL FUNCTION

Sintaksis

```
CREATE [ OR REPLACE ] EXTERNAL FUNCTION external_fn_name ( [data_type] [, ...] )
RETURNS data_type
{ VOLATILE | STABLE }
LAMBDA 'lambda_fn_name'
IAM_ROLE { default | ‘arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>’
RETRY_TIMEOUT milliseconds
MAX_BATCH_ROWS count
MAX_BATCH_SIZE size [ KB | MB ];
```

Parameter

ATAU GANTI

Sebuah klausa yang menentukan bahwa jika fungsi dengan nama yang sama dan tipe data argumen masukan, atau tanda tangan, karena ini sudah ada, fungsi yang ada diganti. Anda hanya dapat mengganti fungsi dengan fungsi baru yang mendefinisikan kumpulan tipe data yang identik. Anda harus menjadi superuser untuk mengganti fungsi.

Jika Anda mendefinisikan fungsi dengan nama yang sama dengan fungsi yang ada tetapi tanda tangan yang berbeda, Anda membuat fungsi baru. Dengan kata lain, nama fungsi kelebihan beban. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama fungsi overloading.

external_fn_name

Nama fungsi eksternal. Jika Anda menentukan nama skema (seperti myschema.myfunction), fungsi dibuat menggunakan skema yang ditentukan. Jika tidak, fungsi dibuat dalam skema saat ini. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

Kami menyarankan Anda untuk mengawali semua nama UDF dengan. `f_` Amazon Redshift mencadangkan `f_` awalan untuk nama UDF. Dengan menggunakan `f_` awalan, Anda membantu memastikan bahwa nama UDF Anda tidak akan bertentangan dengan nama fungsi SQL bawaan untuk Amazon Redshift sekarang atau di masa mendatang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencegah konflik penamaan UDF.

data_type

Tipe data untuk argumen masukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Skalar Python UDFs dan Lambda Skalar UDFs.

RETURNS data_type

Tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Tipe data RETURNS dapat berupa tipe data Amazon Redshift standar apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Skalar Python UDFs dan Lambda Skalar UDFs.

VOLATIL | STABIL

Menginformasikan pengoptimal kueri tentang volatilitas fungsi.

Untuk mendapatkan optimasi terbaik, beri label fungsi Anda dengan kategori volatilitas ketat yang berlaku untuk itu. Dalam urutan keketatan, dimulai dengan yang paling ketat, kategori volatilitas adalah sebagai berikut:

- VOLATIL
- STABIL

VOLATIL

Dengan argumen yang sama, fungsi dapat mengembalikan hasil yang berbeda pada panggilan berturut-turut, bahkan untuk baris dalam satu pernyataan. Pengoptimal kueri tidak dapat membuat asumsi tentang perilaku fungsi volatile. Kueri yang menggunakan fungsi volatile harus mengevaluasi kembali fungsi untuk setiap input.

STABIL

Dengan argumen yang sama, fungsi dijamin untuk mengembalikan hasil yang sama pada panggilan berturut-turut yang diproses dalam satu pernyataan. Fungsi ini dapat mengembalikan hasil yang berbeda ketika dipanggil dalam pernyataan yang berbeda. Kategori ini membuatnya sehingga pengoptimal dapat mengurangi berapa kali fungsi dipanggil dalam satu pernyataan.

Perhatikan bahwa jika keketatan yang dipilih tidak valid untuk fungsi tersebut, ada risiko bahwa pengoptimal mungkin melewatkan beberapa panggilan berdasarkan keketatan ini. Hal ini dapat mengakibatkan set hasil yang salah.

Klausa IMMUTABLE saat ini tidak didukung untuk Lambda. UDFs

LAMBDA 'lambda_fn_name'

Nama fungsi yang dipanggil Amazon Redshift.

Untuk langkah-langkah membuat AWS Lambda fungsi, lihat Membuat fungsi Lambda dengan konsol di Panduan AWS Lambda Pengembang.

Untuk informasi mengenai izin yang diperlukan untuk fungsi Lambda, AWS Lambda lihat izin di AWS Lambda Panduan Pengembang.

IAM_ROLE {default | 'arn:aws:iam: ::role/ '*<Akun AWS-id><role-name>*

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah CREATE EXTERNAL FUNCTION berjalan.

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi. Perintah CREATE EXTERNAL FUNCTION diotorisasi untuk memanggil fungsi Lambda melalui peran IAM ini. Jika klaster Anda memiliki peran IAM yang sudah ada dengan izin untuk memanggil fungsi Lambda yang terpasang, Anda dapat mengganti ARN peran Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi parameter otorisasi untuk Lambda UDFs.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk parameter IAM_ROLE.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::aws-account-id:role/role-name'
```

RETRY_TIMEOUT milidetik

Jumlah total waktu dalam milidetik yang digunakan Amazon Redshift untuk penundaan backoff coba lagi.

Alih-alih mencoba kembali segera untuk kueri yang gagal, Amazon Redshift melakukan backoff dan menunggu waktu tertentu di antara percobaan ulang. Kemudian Amazon Redshift mencoba ulang permintaan untuk menjalankan kembali kueri yang gagal hingga jumlah semua penundaan sama dengan atau melebihi nilai RETRY_TIMEOUT yang Anda tentukan. Nilai default adalah 20.000 milidetik.

Saat fungsi Lambda dipanggil, Amazon Redshift mencoba ulang kueri yang menerima kesalahan seperti,, dan. `TooManyRequestsException` `EC2ThrottledException` `ServiceException`

Anda dapat mengatur parameter RETRY_TIMEOUT ke 0 milidetik untuk mencegah percobaan ulang untuk Lambda UDF.

Jumlah MAX_BATCH_ROWS

Jumlah maksimum baris yang dikirimkan Amazon Redshift dalam satu permintaan batch untuk satu pemanggilan lambda.

Nilai minimum parameter ini adalah 1. Nilai maksimumnya adalah INT_MAX, atau 2.147.483.647.

Parameter ini bersifat opsional. Nilai defaultnya adalah INT_MAX, atau 2.147,483.647.

MAX_BATCH_SIZE ukuran [KB | MB]

Ukuran maksimum payload data yang dikirimkan Amazon Redshift dalam satu permintaan batch untuk satu pemanggilan lambda.

Nilai minimum parameter ini adalah 1 KB. Nilai maksimumnya adalah 5 MB.

Nilai default parameter ini adalah 5 MB.

KB dan MB adalah opsional. Jika Anda tidak menyetel unit pengukuran, Amazon Redshift default menggunakan KB.

Catatan penggunaan

Pertimbangkan hal berikut saat Anda membuat Lambda UDFs:

- Urutan panggilan fungsi Lambda pada argumen input tidak diperbaiki atau dijamin. Ini mungkin berbeda antara contoh kueri yang berjalan, tergantung pada konfigurasi cluster.
- Fungsi tidak dijamin akan diterapkan pada setiap argumen masukan sekali dan hanya sekali. Interaksi antara Amazon Redshift dan AWS Lambda dapat menyebabkan panggilan berulang dengan input yang sama.

Contoh

Berikut ini adalah contoh penggunaan fungsi skalar Lambda yang ditentukan pengguna (). UDFs

Contoh Skalar Lambda UDF menggunakan fungsi Lambda Node.js

Contoh berikut menciptakan fungsi eksternal yang disebut `exfunc_sum` yang mengambil dua bilangan bulat sebagai argumen masukan. Fungsi ini mengembalikan jumlah sebagai output integer. Nama fungsi Lambda yang akan dipanggil adalah. `lambda_sum` Bahasa yang digunakan untuk fungsi Lambda ini adalah Node.js 12.x. Pastikan untuk menentukan peran IAM. Contoh digunakan `'arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe'` sebagai peran IAM.

```
CREATE EXTERNAL FUNCTION exfunc_sum(INT,INT)
RETURNS INT
```

```
VOLATILE
LAMBDA 'lambda_sum'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-Exfunc-Test';
```

Fungsi Lambda mengambil payload permintaan dan iterasi di setiap baris. Semua nilai dalam satu baris ditambahkan untuk menghitung jumlah untuk baris itu, yang disimpan dalam array respons. Jumlah baris dalam larik hasil mirip dengan jumlah baris yang diterima dalam payload permintaan.

Payload respons JSON harus memiliki data hasil di bidang 'hasil' agar dapat dikenali oleh fungsi eksternal. Bidang argumen dalam permintaan yang dikirim ke fungsi Lambda berisi payload data. Mungkin ada beberapa baris dalam payload data jika terjadi permintaan batch. Fungsi Lambda berikut iterasi atas semua baris dalam payload data permintaan. Ini juga secara individual mengulangi semua nilai dalam satu baris.

```
exports.handler = async (event) => {
    // The 'arguments' field in the request sent to the Lambda function contains the
 data payload.
    var t1 = event['arguments'];

    // 'len(t1)' represents the number of rows in the request payload.
    // The number of results in the response payload should be the same as the number
 of rows received.
    const resp = new Array(t1.length);

    // Iterating over all the rows in the request payload.
    for (const [i, x] of t1.entries())
    {
        var sum = 0;
        // Iterating over all the values in a single row.
        for (const y of x) {
            sum = sum + y;
        }
        resp[i] = sum;
    }
    // The 'results' field should contain the results of the lambda call.
    const response = {
        results: resp
    };
    return JSON.stringify(response);
};
```

Contoh berikut memanggil fungsi eksternal dengan nilai literal.

```
select exfunc_sum(1,2);
exfunc_sum
------------
 3
(1 row)
```

Contoh berikut membuat tabel yang disebut t_sum dengan dua kolom, c1 dan c2, dari tipe data integer dan menyisipkan dua baris data. Kemudian fungsi eksternal dipanggil dengan melewatkan nama kolom tabel ini. Dua baris tabel dikirim dalam permintaan batch dalam payload permintaan sebagai pemanggilan Lambda tunggal.

```
CREATE TABLE t_sum(c1 int, c2 int);
INSERT INTO t_sum VALUES (4,5), (6,7);
SELECT exfunc_sum(c1,c2) FROM t_sum;
 exfunc_sum
---------------
 9
 13
(2 rows)
```

Contoh Skalar Lambda UDF menggunakan atribut RETRY_TIMEOUT

Di bagian berikut, Anda dapat menemukan contoh cara menggunakan atribut RETRY_TIMEOUT di Lambda. UDFs

AWS Lambda fungsi memiliki batas konkurensi yang dapat Anda atur untuk setiap fungsi. Untuk informasi selengkapnya tentang batas konkurensi, lihat Mengelola konkurensi untuk fungsi Lambda di Panduan AWS Lambda Pengembang dan posting Mengelola Konkurensi AWS Lambda Fungsi di Blog Komputasi. AWS

Ketika jumlah permintaan yang dilayani oleh Lambda UDF melebihi batas konkurensi, permintaan baru menerima kesalahan. `TooManyRequestsException` Lambda UDF mencoba ulang kesalahan ini hingga jumlah semua penundaan antara permintaan yang dikirim ke fungsi Lambda sama dengan atau melebihi nilai RETRY_TIMEOUT yang Anda tetapkan. Nilai RETRY_TIMEOUT default adalah 20.000 milidetik.

Contoh berikut menggunakan fungsi Lambda bernama. `exfunc_sleep_3` Fungsi ini mengambil payload permintaan, iterasi di setiap baris, dan mengubah input menjadi huruf besar. Kemudian tidur selama 3 detik dan mengembalikan hasilnya. Bahasa yang digunakan untuk fungsi Lambda ini adalah Python 3.8.

Jumlah baris dalam larik hasil mirip dengan jumlah baris yang diterima dalam payload permintaan. Payload respons JSON harus memiliki data hasil di `results` lapangan agar dapat dikenali oleh fungsi eksternal. `arguments`Bidang dalam permintaan yang dikirim ke fungsi Lambda berisi muatan data. Dalam kasus permintaan batch, beberapa baris dapat muncul di payload data.

Batas konkurensi untuk fungsi ini secara khusus diatur ke 1 dalam konkurensi cadangan untuk menunjukkan penggunaan atribut RETRY_TIMEOUT. Ketika atribut diatur ke 1, fungsi Lambda hanya dapat melayani satu permintaan pada satu waktu.

```
import json
import time
def lambda_handler(event, context):
    t1 = event['arguments']
    # 'len(t1)' represents the number of rows in the request payload.
    # The number of results in the response payload should be the same as the number of
 rows received.
    resp = [None]*len(t1)

    # Iterating over all rows in the request payload.
    for i, x in enumerate(t1):
        # Iterating over all the values in a single row.
        for j, y in enumerate(x):
            resp[i] = y.upper()

    time.sleep(3)
    ret = dict()
    ret['results'] = resp
    ret_json = json.dumps(ret)
    return ret_json
```

Berikut, dua contoh tambahan menggambarkan atribut RETRY_TIMEOUT. Mereka masing-masing memanggil Lambda UDF tunggal. Saat menjalankan Lambda UDF, setiap contoh menjalankan kueri SQL yang sama untuk memanggil UDF Lambda dari dua sesi database bersamaan pada saat yang bersamaan. Ketika kueri pertama yang memanggil Lambda UDF sedang dilayani oleh UDF, kueri kedua menerima kesalahan. `TooManyRequestsException` Hasil ini terjadi karena Anda secara khusus mengatur konkurensi cadangan di UDF ke 1. Untuk informasi tentang cara menyetel konkurensi cadangan untuk fungsi Lambda, lihat Mengonfigurasi konkurensi cadangan.

Contoh pertama, berikut, menetapkan atribut RETRY_TIMEOUT untuk Lambda UDF ke 0 milidetik. Jika permintaan Lambda menerima pengecualian apa pun dari fungsi Lambda, Amazon Redshift tidak akan mencoba lagi. Hasil ini terjadi karena atribut RETRY_TIMEOUT disetel ke 0.

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL FUNCTION exfunc_upper(varchar)
RETURNS varchar
VOLATILE
LAMBDA 'exfunc_sleep_3'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-Exfunc-Test'
RETRY_TIMEOUT 0;
```

Dengan RETRY_TIMEOUT disetel ke 0, Anda dapat menjalankan dua kueri berikut dari sesi database terpisah untuk melihat hasil yang berbeda.

Kueri SQL pertama yang menggunakan Lambda UDF berjalan dengan sukses.

```
select exfunc_upper('Varchar');
 exfunc_upper
 --------------
 VARCHAR
(1 row)
```

Kueri kedua, yang dijalankan dari sesi database terpisah pada saat yang sama, menerima `TooManyRequestsException` kesalahan.

```
select exfunc_upper('Varchar');
ERROR:  Rate Exceeded.; Exception: TooManyRequestsException; ShouldRetry: 1
DETAIL:
-----------------------------------------------
error:  Rate Exceeded.; Exception: TooManyRequestsException; ShouldRetry: 1
code:      32103
context:query:     0
location:  exfunc_client.cpp:102
process:   padbmaster [pid=26384]
-----------------------------------------------
```

Contoh kedua, berikut, menetapkan atribut RETRY_TIMEOUT untuk Lambda UDF menjadi 3.000 milidetik. Bahkan jika kueri kedua dijalankan secara bersamaan, Lambda UDF mencoba ulang hingga total penundaan adalah 3.000 milidetik. Dengan demikian, kedua kueri berjalan dengan sukses.

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL FUNCTION exfunc_upper(varchar)
RETURNS varchar
VOLATILE
```

```
LAMBDA 'exfunc_sleep_3'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-Exfunc-Test'
RETRY_TIMEOUT 3000;
```

Dengan RETRY_TIMEOUT disetel ke 3.000 milidetik, Anda dapat menjalankan dua kueri berikut dari sesi database terpisah untuk melihat hasil yang sama.

Kueri SQL pertama yang menjalankan Lambda UDF berjalan dengan sukses.

```
select exfunc_upper('Varchar');
 exfunc_upper
 --------------
 VARCHAR
(1 row)
```

Kueri kedua berjalan secara bersamaan, dan Lambda UDF mencoba lagi hingga total penundaan 3.000 milidetik.

```
select exfunc_upper('Varchar');
 exfunc_upper
--------------
 VARCHAR
(1 row)
```

Contoh Skalar Lambda UDF menggunakan fungsi Lambda Python

Contoh berikut menciptakan fungsi eksternal yang bernama `exfunc_multiplication` dan yang mengalikan angka dan mengembalikan integer. Contoh ini menggabungkan keberhasilan dan `error_msg` bidang dalam respons Lambda. Bidang sukses diatur ke false ketika ada luapan bilangan bulat dalam hasil perkalian, dan `error_msg` pesan disetel ke. `Integer multiplication overflow` `exfunc_multiplication`Fungsi ini mengambil tiga bilangan bulat sebagai argumen masukan dan mengembalikan jumlah sebagai output integer.

Nama fungsi Lambda yang disebut adalah. `lambda_multiplication` Bahasa yang digunakan untuk fungsi Lambda ini adalah Python 3.8. Pastikan untuk menentukan peran IAM.

```
CREATE EXTERNAL FUNCTION exfunc_multiplication(int, int, int)
RETURNS INT
VOLATILE
LAMBDA 'lambda_multiplication'
```

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-Exfunc-Test';
```

Fungsi Lambda mengambil payload permintaan dan iterasi di setiap baris. Semua nilai dalam satu baris dikalikan untuk menghitung hasil untuk baris itu, yang disimpan dalam daftar respons. Contoh ini menggunakan nilai keberhasilan Boolean yang diatur ke true secara default. Jika hasil perkalian untuk baris memiliki overflow integer, maka nilai keberhasilan disetel ke false. Kemudian loop iterasi rusak.

Saat membuat payload respons, jika nilai keberhasilannya salah, fungsi Lambda berikut menambahkan bidang `error_msg` di payload. Ini juga mengatur pesan kesalahan ke`Integer multiplication overflow`. Jika nilai keberhasilan benar, maka data hasil ditambahkan di bidang hasil. Jumlah baris dalam larik hasil, jika ada, mirip dengan jumlah baris yang diterima dalam payload permintaan.

Bidang argumen dalam permintaan yang dikirim ke fungsi Lambda berisi payload data. Mungkin ada beberapa baris dalam payload data jika terjadi permintaan batch. Fungsi Lambda berikut mengulangi semua baris dalam payload data permintaan dan secara individual mengulangi semua nilai dalam satu baris.

```
import json
def lambda_handler(event, context):
    t1 = event['arguments']
    # 'len(t1)' represents the number of rows in the request payload.
    # The number of results in the response payload should be the same as the number of
 rows received.
    resp = [None]*len(t1)

    # By default success is set to 'True'.
    success = True
    # Iterating over all rows in the request payload.
    for i, x in enumerate(t1):
        mul = 1
        # Iterating over all the values in a single row.
        for j, y in enumerate(x):
            mul = mul*y

        # Check integer overflow.
        if (mul >= 9223372036854775807 or mul <= -9223372036854775808):
            success = False
            break
        else:
```

```
            resp[i] = mul
    ret = dict()
    ret['success'] = success
    if not success:
        ret['error_msg'] = "Integer multiplication overflow"
    else:
        ret['results'] = resp
    ret_json = json.dumps(ret)

    return ret_json
```

Contoh berikut memanggil fungsi eksternal dengan nilai literal.

```
SELECT exfunc_multiplication(8, 9, 2);
  exfunc_multiplication
--------------------------
          144
(1 row)
```

Contoh berikut membuat tabel bernama t_multi dengan tiga kolom, c1, c2, dan c3, dari tipe data integer. Fungsi eksternal dipanggil dengan melewatkan nama kolom tabel ini. Data dimasukkan sedemikian rupa untuk menyebabkan integer overflow untuk menunjukkan bagaimana kesalahan disebarkan.

```
CREATE TABLE t_multi (c1 int, c2 int, c3 int);
INSERT INTO t_multi VALUES (2147483647, 2147483647, 4);
SELECT exfunc_multiplication(c1, c2, c3) FROM t_multi;
DETAIL:
  -----------------------------------------------
  error:  Integer multiplication overflow
  code:      32004context:
  context:
  query:     38
  location:  exfunc_data.cpp:276
  process:   query2_16_38 [pid=30494]
  -----------------------------------------------
```

BUAT MODEL EKSTERNAL

Topik

- Prasyarat untuk MEMBUAT MODEL EKSTERNAL

- Hak istimewa yang diperlukan
- Pengendalian biaya
- BUAT SINTAKS MODEL EKSTERNAL
- BUAT parameter dan pengaturan MODEL EKSTERNAL
- BUAT parameter fungsi inferensi MODEL EKSTERNAL

Prasyarat untuk MEMBUAT MODEL EKSTERNAL

Sebelum Anda menggunakan pernyataan CREATE EXTERNAL MODEL, lengkapi prasyarat di. Penyiapan klaster untuk menggunakan Amazon Redshift ML Berikut ini adalah ringkasan prasyarat tingkat tinggi.

- Buat klaster Amazon Redshift dengan AWS Management Console atau AWS Command Line Interface (CLI AWS).
- Lampirkan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) saat membuat cluster.
- Untuk memungkinkan Amazon Redshift dan Amazon Bedrock mengambil peran untuk berinteraksi dengan layanan lain, tambahkan kebijakan kepercayaan yang sesuai ke peran IAM.
- Aktifkan akses ke spesifik LLMs yang ingin Anda gunakan dari konsol Amazon Bedrock.
- (Opsional) Jika Anda menemukan pengecualian pembatasan yang berasal dari Amazon Bedrock sepertiToo many requests, please wait before trying again, bahkan dengan sejumlah kecil data, periksa kuota di bawah Service Quotas di akun Amazon Bedrock Anda. Periksa apakah kuota tingkat akun yang diterapkan setidaknya sama dengan nilai kuota AWS default untuk InvokeModelpermintaan model yang Anda gunakan.

Untuk detail tentang peran IAM, kebijakan kepercayaan, dan prasyarat lainnya, lihat. Penyiapan klaster untuk menggunakan Amazon Redshift ML

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE EXTERNAL MODEL:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa CREATE MODEL
- Peran dengan hak istimewa GRANT CREATE MODEL

Pengendalian biaya

Amazon Redshift MLmenggunakan sumber daya kluster yang ada untuk membuat model prediksi, sehingga Anda tidak perlu membayar biaya tambahan. Namun, AWS biaya untuk menggunakan Amazon Bedrock berdasarkan model yang Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift Ml.

BUAT SINTAKS MODEL EKSTERNAL

Berikut ini adalah sintaks lengkap dari pernyataan CREATE EXTERNAL MODEL.

```
CREATE EXTERNAL MODEL model_name
FUNCTION function_name
IAM_ROLE {default/'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>'}
MODEL_TYPE BEDROCK
SETTINGS (
   MODEL_ID model_id
   [, PROMPT 'prompt prefix']
   [, SUFFIX 'prompt suffix']
   [, REQUEST_TYPE {RAW|UNIFIED}]
   [, RESPONSE_TYPE {VARCHAR|SUPER}]
);
```

`CREATE EXTERNAL MODEL`Perintah membuat fungsi inferensi yang Anda gunakan untuk menghasilkan konten.

Berikut ini adalah sintaks dari fungsi inferensi yang `CREATE EXTERNAL MODEL` membuat menggunakan dari`REQUEST_TYPE`: `RAW`

```
SELECT inference_function_name(request_super)
[FROM table];
```

Berikut ini adalah sintaks dari fungsi inferensi yang `CREATE EXTERNAL MODEL` membuat menggunakan dari`REQUEST_TYPE`: `UNIFIED`

```
SELECT inference_function_name(input_text, [, inference_config [,
 additional_model_request_fields]])
[FROM table];
```

Untuk informasi tentang cara menggunakan fungsi inferensi, lihatMenggunakan model eksternal untuk integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock.

BUAT parameter dan pengaturan MODEL EKSTERNAL

Bagian ini menjelaskan parameter dan pengaturan untuk `CREATE EXTERNAL MODEL` perintah.

Topik

- BUAT parameter MODEL EKSTERNAL
- BUAT pengaturan MODEL EKSTERNAL

BUAT parameter MODEL EKSTERNAL

nama_model

Nama untuk model eksternal. Nama model dalam skema harus unik.

FUNGSI function_name (data_type [,...])

Nama untuk fungsi inferensi yang `CREATE EXTERNAL MODEL` menciptakan. Anda menggunakan fungsi inferensi untuk mengirim permintaan ke Amazon Bedrock dan mengambil teks yang dihasilkan MP.

<account-id><role-name>IAM_ROLE {default | 'arn:aws:iam: ::role/ '}

Peran IAM yang digunakan Amazon Redshift untuk mengakses Amazon Bedrock. Untuk informasi tentang peran IAM, lihat Membuat atau memperbarui peran IAM untuk integrasi Amazon Redshift MLdengan Amazon Bedrock.

BATUAN DASAR MODEL_TYPE

Menentukan jenis model. Satu-satunya nilai yang valid adalah `BEDROCK`.

PENGATURAN (MODEL_ID model_id [,...])

Menentukan pengaturan model eksternal. Lihat bagian berikut untuk detailnya.

BUAT pengaturan MODEL EKSTERNAL

MODEL_ID model_id

Pengidentifikasi untuk model eksternal, misalnya,`anthropic.claude-v2`. Untuk informasi tentang model Amazon Bedrock IDs, lihat Model Amazon Bedrock. IDs

PROMPT 'awalan cepat'

Menentukan prompt statis yang ditambahkan Amazon Redshift ke awal setiap permintaan inferensi. Hanya didukung dengan `REQUEST_TYPE` a`UNIFIED`.

AKHIRAN 'akhiran cepat'

Menentukan prompt statis yang ditambahkan Amazon Redshift ke akhir setiap permintaan inferensi. Hanya didukung dengan `REQUEST_TYPE` a`UNIFIED`.

REQUEST_TYPE {MENTAH | TERPADU}

Menentukan format permintaan yang dikirim ke Amazon Bedrock. Nilai-nilai yang valid meliputi:

- RAW: Fungsi inferensi mengambil input sebagai nilai super tunggal, dan selalu mengembalikan nilai super. Format nilai super khusus untuk model Amazon Bedrock yang dipilih. Super adalah model prediksi yang menggabungkan beberapa algoritma untuk menghasilkan prediksi tunggal yang lebih baik.
- UNIFIED: Fungsi inferensi menggunakan API terpadu. Semua model memiliki antarmuka yang terpadu dan konsisten dengan Amazon Bedrock. Ini berfungsi untuk semua model yang mendukung pesan. Nilai ini adalah default.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Converse API di dokumentasi Amazon Bedrock API.

RESPONSE_TYPE {VARCHAR | SUPER}

Menentukan format respon. Jika `REQUEST_TYPE` ada`RAW`, `RESPONSE_TYPE` yang diminta dan satu-satunya nilai yang valid adalah`SUPER`. Untuk semua `REQUEST TYPE` nilai lainnya, nilai defaultnya adalah`VARCHAR`, dan `RESPONSE_TYPE` bersifat opsional. Nilai-nilai yang valid meliputi:

- VARCHAR: Amazon Redshift hanya mengembalikan respons teks yang dihasilkan oleh model.
- SUPER: Amazon Redshift mengembalikan seluruh respons JSON yang dihasilkan oleh model sebagai super. Ini termasuk respons teks, dan informasi seperti alasan berhenti, dan penggunaan token input dan output model. Super adalah model prediksi yang menggabungkan beberapa algoritma untuk menghasilkan prediksi tunggal yang lebih baik.

BUAT parameter fungsi inferensi MODEL EKSTERNAL

Bagian ini menjelaskan parameter yang valid untuk fungsi inferensi yang dibuat oleh `CREATE EXTERNAL MODEL` perintah.

BUAT parameter fungsi inferensi MODEL EKSTERNAL untuk **`REQUEST_TYPE RAW`**

Fungsi inferensi yang dibuat dengan a `REQUEST_TYPE` of `RAW` memiliki satu argumen input super dan selalu mengembalikan tipe data super. Sintaks input super mengikuti sintaks permintaan model tertentu yang dipilih dari Amazon Bedrock.

BUAT parameter fungsi inferensi MODEL EKSTERNAL untuk **`REQUEST_TYPE UNIFIED`**

input_text

Teks yang dikirim Amazon Redshift ke Amazon Bedrock.

inference_config

Nilai super yang berisi parameter opsional yang dikirimkan Amazon Redshift ke Amazon Bedrock. Ini dapat mencakup yang berikut:

- MaxTokens
- StopSequences
- suhu
- TopP

Parameter ini semuanya opsional dan semuanya peka huruf besar/kecil. Untuk informasi tentang parameter ini, lihat InferenceConfigurationdi Referensi Amazon Bedrock API.

BUAT SKEMA EKSTERNAL

Membuat skema eksternal baru dalam database saat ini. Anda dapat menggunakan skema eksternal ini untuk terhubung ke Amazon RDS for PostgreSQL atau database Edisi yang kompatibel dengan Amazon Aurora PostgreSQL. Anda juga dapat membuat skema eksternal yang mereferensikan database dalam katalog data eksternal seperti AWS Glue, Athena, atau database di metastore Apache Hive, seperti Amazon EMR.

Pemilik skema ini adalah penerbit perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA. Untuk mentransfer kepemilikan skema eksternal, gunakan ALTER SCHEMA untuk mengubah pemilik. Untuk memberikan akses ke skema ke pengguna lain atau grup pengguna, gunakan HIBAH perintah.

Anda tidak dapat menggunakan perintah GRANT atau REVOKE untuk izin pada tabel eksternal. Sebagai gantinya, berikan atau cabut izin pada skema eksternal.

> **Note**
>
> Jika saat ini Anda memiliki tabel eksternal Redshift Spectrum di katalog data Amazon Athena, Anda dapat memigrasikan katalog data Athena ke katalog data. AWS Glue Data Catalog Untuk menggunakan Katalog AWS Glue Data dengan Redshift Spectrum, Anda mungkin perlu mengubah kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutakhirkan ke Katalog AWS Glue Data di Panduan Pengguna Athena.

Untuk melihat detail skema eksternal, kueri tampilan SVV_EXTERNAL_SCHEMAS sistem.

Sintaksis

Sintaks berikut menjelaskan perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA yang digunakan untuk referensi data menggunakan katalog data eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Redshift Spectrum.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA [IF NOT EXISTS] local_schema_name
FROM [ [ DATA CATALOG ] | HIVE METASTORE | POSTGRES | MYSQL | KINESIS | MSK | REDSHIFT
 | KAFKA ]
[ DATABASE 'database_name' ]
[ SCHEMA 'schema_name' ]
[ REGION 'aws-region' ]
[ IAM_ROLE [ default | 'SESSION' | 'arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>' ] ]
[ AUTHENTICATION [ none | iam | mtls] ]
[ AUTHENTICATION_ARN 'acm-certificate-arn' | SECRET_ARN 'ssm-secret- arn' ]
[ URI ['hive_metastore_uri' [ PORT port_number ] | 'hostname' [ PORT port_number ] |
 'Kafka bootstrap URL'] ]
[ CLUSTER_ARN 'arn:aws:kafka:<region>:<Akun AWS-id>:cluster/msk/<cluster uuid>' ]
[ CATALOG_ROLE [ 'SESSION' | 'catalog-role-arn-string' ] ]
[ CREATE EXTERNAL DATABASE IF NOT EXISTS ]
[ CATALOG_ID 'Amazon Web Services account ID containing Glue or Lake Formation
 database' ]
```

Sintaks berikut menjelaskan perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA yang digunakan untuk referensi data menggunakan query federasi untuk RDS POSTGRES atau Aurora PostgreSQL. Anda juga dapat membuat skema eksternal yang mereferensikan sumber streaming, seperti Kinesis Data Streams. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menanyakan data dengan kueri gabungan di Amazon Redshift.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA [IF NOT EXISTS] local_schema_name
FROM POSTGRES
DATABASE 'federated_database_name' [SCHEMA 'schema_name']
URI 'hostname' [ PORT port_number ]
IAM_ROLE [ default | 'arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>' ]
SECRET_ARN 'ssm-secret-arn'
```

Sintaks berikut menjelaskan perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA yang digunakan untuk referensi data menggunakan query federasi untuk RDS MySQL atau Aurora MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menanyakan data dengan kueri gabungan di Amazon Redshift.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA [IF NOT EXISTS] local_schema_name
FROM MYSQL
DATABASE 'federated_database_name'
URI 'hostname' [ PORT port_number ]
IAM_ROLE [ default | 'arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>' ]
SECRET_ARN 'ssm-secret-arn'
```

Sintaks berikut menjelaskan perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA yang digunakan untuk referensi data dalam aliran Kinesis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA [IF NOT EXISTS] schema_name
FROM KINESIS
IAM_ROLE [ default | 'arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>' ]
```

Sintaks berikut menjelaskan perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA yang digunakan untuk mereferensikan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka atau cluster Confluent Cloud dan topiknya untuk dicerna. Untuk terhubung, Anda menyediakan URI broker. Untuk informasi selengkapnya, lihat Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA [IF NOT EXISTS] schema_name
FROM KAFKA
[ IAM_ROLE [ default | 'arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>' ] ]
URI 'Kafka bootstrap URI'
AUTHENTICATION [ none | iam | mtls ]
[ AUTHENTICATION_ARN 'acm-certificate-arn' | SECRET_ARN 'ssm-secret- arn' ];
```

Sintaks berikut menjelaskan perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA yang digunakan untuk referensi data menggunakan query cross-database.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA local_schema_name
FROM  REDSHIFT
DATABASE 'redshift_database_name' SCHEMA 'redshift_schema_name'
```

Parameter

JIKA TIDAK ADA

Klausa yang menunjukkan bahwa jika skema yang ditentukan sudah ada, perintah tidak boleh membuat perubahan dan mengembalikan pesan bahwa skema itu ada, daripada berakhir dengan kesalahan. Klausa ini berguna saat membuat skrip, sehingga skrip tidak gagal jika CREATE EXTERNAL SCHEMA mencoba membuat skema yang sudah ada.

local_schema_name

Nama skema eksternal baru. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

DARI [KATALOG DATA] | HIVE METASTORE | POSTGRES | MYSQL | KINESIS | MSK | PERGESERAN MERAH

Kata kunci yang menunjukkan di mana database eksternal berada.

KATALOG DATA menunjukkan bahwa database eksternal didefinisikan dalam katalog data Athena atau. AWS Glue Data Catalog

Jika database eksternal didefinisikan dalam Katalog Data eksternal di AWS Wilayah yang berbeda, parameter REGION diperlukan. DATA CATALOG adalah default.

HIVE METASTORE menunjukkan bahwa database eksternal didefinisikan dalam metastore Apache Hive. Jika HIVE METASTORE, ditentukan, URI diperlukan.

POSTGRES menunjukkan bahwa database eksternal didefinisikan dalam RDS PostgreSQL atau Aurora PostgreSQL.

MYSQL menunjukkan bahwa database eksternal didefinisikan dalam RDS MySQL atau Aurora MySQL.

KINESIS menunjukkan bahwa sumber data adalah aliran dari Kinesis Data Streams.

MSK menunjukkan bahwa sumber data adalah kluster Amazon MSK yang disediakan atau tanpa server.

KAFKA menunjukkan bahwa sumber data adalah cluster Kafka. Anda dapat menggunakan kata kunci ini untuk Amazon MSK dan Confluent Cloud.

DARI PERGESERAN MERAH

Kata kunci yang menunjukkan bahwa database terletak di Amazon Redshift.

DATABASE 'redshift_database_name' SKEMA 'redshift_schema_name'

Nama database Amazon Redshift.

Redshift_schema_name menunjukkan skema di Amazon Redshift. Redshift_schema_name default adalah. `public`

DATABASE 'federated_database_name'

Kata kunci yang menunjukkan nama database eksternal di PostgreSQL atau mesin database MySQL yang didukung.

[SKEMA 'schema_name']

Schema_name menunjukkan skema dalam mesin database PostgreSQL yang didukung. Schema_name default adalah. `public`

Anda tidak dapat menentukan SKEMA saat menyiapkan kueri federasi ke mesin database MySQL yang didukung.

WILAYAH 'aws-region'

Jika database eksternal didefinisikan dalam katalog data Athena atau AWS Glue Data Catalog, AWS Wilayah di mana database berada. Parameter ini diperlukan jika database didefinisikan dalam Katalog Data eksternal.

URI ['hive_metastore_uri' [PORT port_number] | 'hostname' [PORT port_number] | 'Kafka bootstrap URI']

URI hostname dan port_number dari mesin database PostgreSQL atau MySQL yang didukung. Nama host adalah simpul kepala dari set replika. Titik akhir harus dapat dijangkau (dapat dirutekan) dari cluster Amazon Redshift. PostgreSQL port_number default adalah 5432. Port_number MySQL default adalah 3306.

> **Note**
>
> Mesin database PostgreSQL atau MySQL yang didukung harus berada di VPC yang sama dengan cluster Amazon Redshift Anda dengan grup keamanan yang

menghubungkan Amazon Redshift dan URL RDSPOSTGRESQL atau Aurora PostgreSQL. Selain itu, Anda dapat menggunakan perutean VPC yang disempurnakan untuk mengonfigurasi kasus penggunaan lintas VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir VPC yang dikelola RedShift.

Menentukan URI metastore sarang

Jika database berada dalam metastore Hive, tentukan URI dan opsional nomor port untuk metastore. Nomor port default adalah 9083.

URI tidak berisi spesifikasi protokol (“http://”). Contoh URI yang valid:`uri '172.10.10.10'`.

Menentukan URI broker untuk streaming konsumsi

Termasuk URI bootstrap-broker menyediakan kemampuan untuk terhubung ke Amazon MSK atau cluster Confluent Cloud dan menerima data streaming. Untuk informasi selengkapnya dan untuk melihat contohnya, lihat Memulai konsumsi streaming dari Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

IAM_ROLE [default | 'SESI' | 'arn:aws:iam: ::role/ '] *<Akun AWS-id> <role-name>*

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA berjalan.

Gunakan `'SESSION'` jika Anda terhubung ke klaster Amazon Redshift menggunakan identitas federasi dan mengakses tabel dari skema eksternal yang dibuat menggunakan perintah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan identitas federasi untuk mengelola akses Amazon Redshift ke sumber daya lokal dan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum, yang menjelaskan cara mengonfigurasi identitas federasi. Perhatikan bahwa konfigurasi ini, menggunakan `'SESSION'` sebagai pengganti ARN, hanya dapat digunakan jika skema dibuat menggunakan. `DATA CATALOG`

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi. Minimal, peran IAM harus memiliki izin untuk melakukan operasi LIST di bucket Amazon S3 untuk diakses dan operasi GET pada objek Amazon S3 yang berisi bucket.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk string parameter IAM_ROLE untuk ARN tunggal.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
```

Anda dapat merantai peran sehingga klaster Anda dapat mengambil peran IAM lain, mungkin milik akun lain. Anda dapat merantai hingga 10 peran. Untuk contoh peran rantai, lihatMerantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum.

Untuk peran IAM ini, lampirkan kebijakan izin IAM yang serupa dengan yang berikut ini.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AccessSecret",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetResourcePolicy",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
            ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-rds-secret-VNenFy"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetRandomPassword",
                "secretsmanager:ListSecrets"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Untuk langkah-langkah untuk membuat peran IAM yang akan digunakan dengan kueri federasi, lihat. Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi

> **Note**
>
> Jangan sertakan spasi dalam daftar peran yang dirantai.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk rantai tiga peran.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-1-name>,arn:aws:iam::<aws-
account-id>:role/<role-2-name>,arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-3-name>'
```

RAHASIA_ARN '' ssm-secret-arn

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari rahasia mesin database PostgreSQL atau MySQL yang didukung yang dibuat menggunakan. AWS Secrets Manager Untuk informasi tentang cara membuat dan mengambil ARN untuk rahasia, lihat Mengelola rahasia AWS Secrets Manager dengan di AWS Secrets Manager Panduan Pengguna, dan Mengambil Nama Sumber Daya Amazon (ARN) rahasia di Amazon Redshift..

CATALOG_ROLE ['SESI' |] catalog-role-arn-string

Gunakan `'SESSION'` untuk menyambung ke klaster Amazon Redshift menggunakan identitas federasi untuk autentikasi dan otorisasi ke katalog data. Untuk informasi selengkapnya tentang menyelesaikan langkah-langkah untuk identitas federasi, lihat Menggunakan identitas federasi untuk mengelola akses Amazon Redshift ke sumber daya lokal dan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum. Perhatikan bahwa `'SESSION'` peran hanya dapat digunakan jika skema dibuat dalam KATALOG DATA.

Gunakan ARN Nama Sumber Daya Amazon untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi katalog data.

Jika CATALOG_ROLE tidak ditentukan, Amazon Redshift menggunakan IAM_ROLE yang ditentukan. Peran katalog harus memiliki izin untuk mengakses Katalog Data di AWS Glue atau Athena. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan IAM untuk Amazon Redshift Spectrum.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk string parameter CATALOG_ROLE untuk ARN tunggal.

```
CATALOG_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<catalog-role>'
```

Anda dapat merantai peran sehingga klaster Anda dapat mengambil peran IAM lain, mungkin milik akun lain. Anda dapat merantai hingga 10 peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum.

> **Note**
>
> Daftar peran yang dirantai tidak boleh menyertakan spasi.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk rantai tiga peran.

```
CATALOG_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<catalog-role-1-name>,arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<catalog-role-2-name>,arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<catalog-role-3-name>'
```

BUAT DATABASE EKSTERNAL JIKA TIDAK ADA

Klausa yang membuat database eksternal dengan nama yang ditentukan oleh argumen DATABASE, jika database eksternal yang ditentukan tidak ada. Jika database eksternal yang ditentukan ada, perintah tidak membuat perubahan. Dalam hal ini, perintah mengembalikan pesan bahwa database eksternal ada, bukan berakhir dengan kesalahan.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menggunakan CREATE EXTERNAL DATABASE JIKA TIDAK ADA dengan HIVE METASTORE.
> Untuk menggunakan CREATE EXTERNAL DATABASE JIKA TIDAK ADA dengan Katalog Data diaktifkan AWS Lake Formation, Anda memerlukan `CREATE_DATABASE` izin pada Katalog Data.

CATALOG_ID 'ID akun Amazon Web Services yang berisi basis data Glue atau Lake Formation '

Id akun tempat database katalog data disimpan.

`CATALOG_ID`dapat ditentukan hanya jika Anda berencana untuk terhubung ke klaster Amazon Redshift atau ke Amazon Redshift Tanpa Server menggunakan identitas federasi untuk otentikasi dan otorisasi ke katalog data dengan menyetel salah satu dari berikut ini:

- `CATALOG_ROLE` untuk `'SESSION'`
- `IAM_ROLE`ke `'SESSION'` dan `'CATALOG_ROLE'` atur ke defaultnya

Untuk informasi selengkapnya tentang menyelesaikan langkah-langkah untuk identitas federasi, lihat Menggunakan identitas federasi untuk mengelola akses Amazon Redshift ke sumber daya lokal dan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum.

OTENTIKASI

Jenis otentikasi yang ditentukan untuk konsumsi streaming. Penyerapan streaming dengan jenis otentikasi berfungsi dengan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. `AUTHENTICATION`Jenisnya adalah sebagai berikut:

- none - Menentukan bahwa tidak ada otentikasi yang diperlukan. Ini sesuai dengan Akses tidak diautentikasi di MSK atau plaintext dengan TLS di Apache Kafka.
- iam - Menentukan otentikasi IAM. Ketika Anda memilih ini, pastikan bahwa peran IAM memiliki izin untuk autentikasi IAM. Untuk informasi lebih lanjut tentang mendefinisikan skema eksternal, lihat. Memulai dengan konsumsi streaming dari sumber Apache Kafka
- mtls — Menentukan bahwa keamanan lapisan transportasi timbal balik menyediakan komunikasi yang aman dengan memfasilitasi otentikasi antara klien dan server. Dalam hal ini, klien adalah Redshift dan servernya adalah Amazon MSK. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi konsumsi streaming dengan mTL, lihat. Otentikasi dengan mTL untuk konsumsi streaming Redshift dari sumber Apache Kafka

AUTHENTICATION_ARN

ARN dari AWS Certificate Manager sertifikat yang digunakan oleh Amazon Redshift untuk otentikasi mtls dengan Amazon MSK. ARN tersedia di konsol ACM saat Anda memilih sertifikat yang dikeluarkan.

CLUSTER_ARN

Untuk konsumsi streaming, CLUSTER_ARN adalah pengidentifikasi cluster untuk cluster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Kafka tempat Anda streaming. Saat menggunakan CLUSTER_ARN, ini memerlukan kebijakan peran IAM yang menyertakan izin. `kafka:GetBootstrapBrokers` Opsi ini disediakan untuk kompatibilitas mundur. Saat ini, kami merekomendasikan menggunakan opsi URI bootstrap-broker untuk terhubung ke Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Kafka cluster. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Streaming ingestion.

Catatan penggunaan

Untuk batasan saat menggunakan katalog data Athena, lihat Batas Athena di. Referensi Umum AWS

Untuk batas saat menggunakan AWS Glue Data Catalog, lihat AWS Glue Batas di Referensi Umum AWS.

Batasan ini tidak berlaku untuk metastore Hive.

Ada maksimum 9.900 skema per database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dan batasan di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Untuk membatalkan pendaftaran skema, gunakan perintah. DROP SCHEMA

Untuk melihat detail skema eksternal, kueri tampilan sistem berikut:

- SVV_EXTERNAL_SCHEMAS
- SVV_EXTERNAL_TABLES
- SVV_EXTERNAL_COLUMNS

Contoh

Contoh berikut membuat skema eksternal menggunakan database dalam katalog data bernama `sampledb` di Wilayah Barat AS (Oregon). Gunakan contoh ini dengan Athena atau katalog AWS Glue data.

```
create external schema spectrum_schema
from data catalog
database 'sampledb'
region 'us-west-2'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MySpectrumRole';
```

Contoh berikut membuat skema eksternal dan membuat database eksternal baru bernama`spectrum_db`.

```
create external schema spectrum_schema
from data catalog
database 'spectrum_db'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MySpectrumRole'
create external database if not exists;
```

Contoh berikut membuat skema eksternal menggunakan database metastore Hive bernama. `hive_db`

```
create external schema hive_schema
from hive metastore
```

```
database 'hive_db'
uri '172.10.10.10' port 99
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MySpectrumRole';
```

Contoh berikut merantai peran untuk menggunakan peran `myS3Role` untuk mengakses Amazon S3 dan `myAthenaRole` digunakan untuk akses katalog data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum.

```
create external schema spectrum_schema
from data catalog
database 'spectrum_db'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole,arn:aws:iam::123456789012:role/
myS3Role'
catalog_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myAthenaRole'
create external database if not exists;
```

Contoh berikut membuat skema eksternal yang mereferensikan database Aurora PostgreSQL.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA [IF NOT EXISTS] myRedshiftSchema
FROM POSTGRES
DATABASE 'my_aurora_db' SCHEMA 'my_aurora_schema'
URI 'endpoint to aurora hostname' PORT 5432
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyAuroraRole'
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:development/
MyTestDatabase-AbCdEf'
```

Contoh berikut membuat skema eksternal untuk merujuk ke sales_db diimpor pada cluster konsumen.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA sales_schema FROM REDSHIFT DATABASE 'sales_db' SCHEMA 'public';
```

Contoh berikut membuat skema eksternal yang mereferensikan database Aurora MySQL.

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA [IF NOT EXISTS] myRedshiftSchema
FROM MYSQL
DATABASE 'my_aurora_db'
URI 'endpoint to aurora hostname'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyAuroraRole'
SECRET_ARN 'arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:development/
MyTestDatabase-AbCdEf'
```

CREATE EXTERNAL TABLE

Membuat tabel eksternal baru dalam skema yang ditentukan. Semua tabel eksternal harus dibuat dalam skema eksternal. Jalur penelusuran tidak didukung untuk skema eksternal dan tabel eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL.

Selain tabel eksternal yang dibuat menggunakan perintah CREATE EXTERNAL TABLE, Amazon Redshift dapat mereferensikan tabel eksternal yang ditentukan dalam AWS Glue atau AWS Lake Formation katalog atau metastore Apache Hive. Gunakan BUAT SKEMA EKSTERNAL perintah untuk mendaftarkan database eksternal yang ditentukan dalam katalog eksternal dan membuat tabel eksternal tersedia untuk digunakan di Amazon Redshift. Jika tabel eksternal ada di AWS Glue atau AWS Lake Formation katalog atau metastore Hive, Anda tidak perlu membuat tabel menggunakan CREATE EXTERNAL TABLE. Untuk melihat tabel eksternal, kueri tampilan SVV_EXTERNAL_TABLES sistem.

Dengan menjalankan perintah CREATE EXTERNAL TABLE AS, Anda dapat membuat tabel eksternal berdasarkan definisi kolom dari kueri dan menulis hasil kueri tersebut ke Amazon S3. Hasilnya dalam Apache Parquet atau format teks yang dibatasi. Jika tabel eksternal memiliki kunci atau kunci partisi, Amazon Redshift mempartisi file baru sesuai dengan kunci partisi tersebut dan mendaftarkan partisi baru ke dalam katalog eksternal secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang CREATE EXTERNAL TABLE AS, lihatCatatan penggunaan.

Anda dapat melakukan kueri tabel eksternal menggunakan sintaks SELECT yang sama yang Anda gunakan dengan tabel Amazon Redshift lainnya. Anda juga dapat menggunakan sintaks INSERT untuk menulis file baru ke lokasi tabel eksternal di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat INSERT (tabel eksternal).

Untuk membuat tampilan dengan tabel eksternal, sertakan klausa WITH NO SCHEMA BINDING dalam pernyataan. CREATE VIEW

Anda tidak dapat menjalankan CREATE EXTERNAL TABLE di dalam transaksi (BEGIN... END). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Hak istimewa yang diperlukan

Untuk membuat tabel eksternal, Anda harus menjadi pemilik skema eksternal atau superuser. Untuk mentransfer kepemilikan skema eksternal, gunakan ALTER SCHEMA untuk mengubah pemilik. Akses ke tabel eksternal dikendalikan oleh akses ke skema eksternal. Anda tidak bisa HIBAH atau MENCABUT izin pada tabel eksternal. Sebagai gantinya, berikan atau cabut USE pada skema eksternal.

Catatan penggunaanMemiliki informasi tambahan tentang izin khusus untuk tabel eksternal.

Sintaksis

```
CREATE EXTERNAL TABLE
external_schema.table_name
(column_name data_type [, …] )
[ PARTITIONED BY (col_name data_type [, … ] )]
[ { ROW FORMAT DELIMITED row_format |
  ROW FORMAT SERDE 'serde_name'
  [ WITH SERDEPROPERTIES ( 'property_name' = 'property_value' [, ...] ) ] } ]
STORED AS file_format
LOCATION { 's3://bucket/folder/' | 's3://bucket/manifest_file' }
[ TABLE PROPERTIES ( 'property_name'='property_value' [, ...] ) ]
```

Berikut ini adalah sintaks untuk CREATE EXTERNAL TABLE AS.

```
CREATE EXTERNAL TABLE
external_schema.table_name
[ PARTITIONED BY (col_name [, … ] ) ]
[ ROW FORMAT DELIMITED row_format ]
STORED AS file_format
LOCATION { 's3://bucket/folder/' }
[ TABLE PROPERTIES ( 'property_name'='property_value' [, ...] ) ]
 AS
 { select_statement }
```

Parameter

external_schema.table_name

Nama tabel yang akan dibuat, dikualifikasikan oleh nama skema eksternal. Tabel eksternal harus dibuat dalam skema eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL.

Panjang maksimum untuk nama tabel adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte. Anda dapat menggunakan karakter multibyte UTF-8 hingga maksimal empat byte. Amazon Redshift memberlakukan batas 9.900 tabel per cluster, termasuk tabel sementara yang ditentukan pengguna dan tabel sementara yang dibuat oleh Amazon Redshift selama pemrosesan kueri atau pemeliharaan sistem. Secara opsional, Anda dapat memenuhi syarat

nama tabel dengan nama database. Dalam contoh berikut, nama database adalah`spectrum_db`, nama skema eksternal`spectrum_schema`, dan nama tabel adalah`test`.

```
create external table spectrum_db.spectrum_schema.test (c1 int)
stored as parquet
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/myfolder/';
```

Jika database atau skema yang ditentukan tidak ada, tabel tidak dibuat, dan pernyataan mengembalikan kesalahan. Anda tidak dapat membuat tabel atau tampilan dalam database sistem`template0`,, `template1``padb_harvest`, atau`sys:internal`.

Nama tabel harus berupa nama unik untuk skema yang ditentukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

(column_name data_type)

Nama dan tipe data dari setiap kolom yang sedang dibuat.

Panjang maksimum untuk nama kolom adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte. Anda dapat menggunakan karakter multibyte UTF-8 hingga maksimal empat byte. Anda tidak dapat menentukan nama kolom `"$path"` atau`"$size"`. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

Secara default, Amazon Redshift membuat tabel eksternal dengan `$path` pseudocolumns dan. `$size` Anda dapat menonaktifkan pembuatan pseudocolumns untuk sesi dengan menyetel parameter `spectrum_enable_pseudo_columns` konfigurasi ke. `false` Untuk informasi selengkapnya, lihat Pseudokolom.

Jika pseudocolumns diaktifkan, jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel adalah 1.598. Jika pseudocolumns tidak diaktifkan, jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel adalah 1.600.

Jika Anda membuat “tabel lebar”, pastikan daftar kolom Anda tidak melebihi batas lebar baris untuk hasil perantara selama pemuatan dan pemrosesan kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan penggunaan.

Untuk perintah CREATE EXTERNAL TABLE AS, daftar kolom tidak diperlukan, karena kolom berasal dari kueri.

data_type

Jenis Data berikut didukung:

- KECIL () INT2
- BILANGAN BULAT (INT, INT4)
- BIGINT () INT8
- DESIMAL (NUMERIK)
- NYATA (FLOAT4)
- PRESISI GANDA (FLOAT8)
- BOOLEAN (BOOL)
- CHAR (KARAKTER)
- VARCHAR (KARAKTER BERVARIASI)
- VARBYTE (CHARACTER VARY) - dapat digunakan dengan file data Parket dan ORC, dan hanya dengan tabel non-partisi.
- DATE - hanya dapat digunakan dengan teks, Parket, atau file data ORC, atau sebagai kolom partisi.
- TIMESTAMP

Untuk DATE, Anda dapat menggunakan format seperti yang dijelaskan berikut. Untuk nilai bulan yang diwakili menggunakan digit, format berikut didukung:

- `mm-dd-yyyy`Misalnya,`05-01-2017`. Ini adalah opsi default.
- `yyyy-mm-dd`, di mana tahun diwakili oleh lebih dari 2 digit. Misalnya, `2017-05-01`.

Untuk nilai bulan yang diwakili menggunakan singkatan tiga huruf, format berikut didukung:

- `mmm-dd-yyyy`Misalnya,`may-01-2017`. Ini adalah opsi default.
- `dd-mmm-yyyy`, di mana tahun diwakili oleh lebih dari 2 digit. Misalnya, `01-may-2017`.
- `yyyy-mmm-dd`, di mana tahun diwakili oleh lebih dari 2 digit. Misalnya, `2017-may-01`.

Untuk nilai tahun yang secara konsisten kurang dari 100, tahun dihitung dengan cara berikut:

- Jika tahun kurang dari 70, tahun dihitung sebagai tahun ditambah 2000. Misalnya, tanggal 05-01-17 dalam `mm-dd-yyyy` format diubah menjadi. `05-01-2017`
- Jika tahun kurang dari 100 dan lebih besar dari 69, tahun dihitung sebagai tahun ditambah 1900. Misalnya tanggal 05-01-89 dalam `mm-dd-yyyy` format diubah menjadi. `05-01-1989`
- Untuk nilai tahun yang diwakili oleh dua digit, tambahkan angka nol utama untuk mewakili tahun dalam 4 digit.

Nilai stempel waktu dalam file teks harus dalam formatyyyy-mm-dd HH:mm:ss.SSSSSS, seperti yang ditunjukkan oleh nilai stempel waktu berikut:. 2017-05-01 11:30:59.000000

Panjang kolom VARCHAR didefinisikan dalam byte, bukan karakter. Misalnya, kolom VARCHAR (12) dapat berisi 12 karakter single-byte atau 6 karakter dua-byte. Saat Anda menanyakan tabel eksternal, hasil dipotong agar sesuai dengan ukuran kolom yang ditentukan tanpa mengembalikan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan dan rentang.

Untuk performa terbaik, sebaiknya tentukan ukuran kolom terkecil yang sesuai dengan data Anda. Untuk menemukan ukuran maksimum dalam byte untuk nilai dalam kolom, gunakan fungsi OCTET_LENGTH. Contoh berikut mengembalikan ukuran maksimum nilai dalam kolom email.

```
select max(octet_length(email)) from users;

max
---
 62
```

DIPARTISI OLEH (col_name data_type [,...])

Sebuah klausa yang mendefinisikan tabel dipartisi dengan satu atau lebih kolom partisi. Direktori data terpisah digunakan untuk setiap kombinasi yang ditentukan, yang dapat meningkatkan kinerja kueri dalam beberapa keadaan. Kolom yang dipartisi tidak ada dalam data tabel itu sendiri. Jika Anda menggunakan nilai untuk col_name yang sama dengan kolom tabel, Anda mendapatkan kesalahan.

Setelah membuat tabel yang dipartisi, ubah tabel menggunakan pernyataanALTER TABLE... ADD PARTITION untuk mendaftarkan partisi baru ke katalog eksternal. Saat Anda menambahkan partisi, Anda menentukan lokasi subfolder di Amazon S3 yang berisi data partisi.

Misalnya, jika tabel spectrum.lineitem_part didefinisikan denganPARTITIONED BY (l_shipdate date), jalankan perintah ALTER TABLE berikut untuk menambahkan partisi.

```
ALTER TABLE spectrum.lineitem_part ADD PARTITION (l_shipdate='1992-01-29')
LOCATION 's3://spectrum-public/lineitem_partition/l_shipdate=1992-01-29';
```

Jika Anda menggunakan CREATE EXTERNAL TABLE AS, Anda tidak perlu menjalankan ALTER TABLE... ADD PARTITION. Amazon Redshift secara otomatis mendaftarkan partisi baru di katalog eksternal. Amazon Redshift juga secara otomatis menulis data yang sesuai ke partisi di Amazon S3 berdasarkan kunci partisi atau kunci yang ditentukan dalam tabel.

Untuk melihat partisi, kueri tampilan SVV_EXTERNAL_PARTITIONS sistem.

> **Note**
>
> Untuk perintah CREATE EXTERNAL TABLE AS, Anda tidak perlu menentukan tipe data kolom partisi karena kolom ini berasal dari kueri.

FORMAT BARIS FORMAT BARIS DIBATASI

Klausa yang menentukan format data yang mendasarinya. Nilai yang mungkin untuk rowformat adalah sebagai berikut:

- GARIS DIAKHIRI OLEH 'pembatas'
- BIDANG DIAKHIRI OLEH 'pembatas'

Tentukan satu karakter ASCII untuk 'pembatas'. Anda dapat menentukan karakter ASCII non-cetak menggunakan oktal, dalam format di '\ *ddd* ' mana *d*adalah digit oktal (0—7) hingga '\ 177'. Contoh berikut menentukan BEL (bel) karakter menggunakan oktal.

```
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\007'
```

Jika ROW FORMAT dihilangkan, format defaultnya adalah DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\ A' (awal heading) dan LINES TERMINATED BY'\n'(baris baru).

FORMAT BARIS SERDE 'serde_name' , [DENGAN SERDEPROPERTIES ('property_name' = 'property_value' [,...])]

Klausa yang menentukan format SERDE untuk data yang mendasarinya.

'serde_name'

Nama SerDe. Anda dapat menentukan format berikut:

- org.apache.hadoop.hive.serde2. RegexSerDe
- com.amazonaws.glue.serde. GrokSerDe
- org.apache.hadoop.hive.serde2.open CSVSerde

Parameter ini mendukung SerDe properti berikut untuk OpenCSVSerde:

```
'wholeFile' = 'true'
```

Setel `wholeFile` properti `true` untuk mengurai karakter baris baru dengan benar (\n) dalam string yang dikutip untuk permintaan OpenCSV.

- org.openx.data.jsonserde. JsonSerDe
  - JSON SERDE juga mendukung file Ion.
  - JSON harus dibentuk dengan baik.
  - Stempel waktu di Ion dan JSON harus menggunakan format. ISO8601
  - Parameter ini mendukung SerDe properti berikut untuk JsonSerDe:

    ```
    'strip.outer.array'='true'
    ```

    Memproses Ion/JSON file yang berisi satu array yang sangat besar tertutup dalam tanda kurung luar ([...]) seolah-olah berisi beberapa catatan JSON dalam array.
- com.amazon.ionhiveserde. IonHiveSerDe

  Format Amazon ION menyediakan format teks dan biner, selain tipe data. Untuk tabel eksternal yang mereferensikan data dalam format ION, Anda memetakan setiap kolom di tabel eksternal ke elemen yang sesuai dalam data format ION. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Amazon Ion. Anda juga perlu menentukan format input dan output.

DENGAN SERDEPROPERTIES ('property_name' = 'property_value' [,...])]

Secara opsional, tentukan nama dan nilai properti, dipisahkan dengan koma.

Jika ROW FORMAT dihilangkan, format defaultnya adalah DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\ A' (awal heading) dan LINES TERMINATED BY'\n'(baris baru).

DISIMPAN SEBAGAI file_format

Format file untuk file data.

Format yang valid adalah sebagai berikut:

- PARQUET
- RCFILE (untuk data ColumnarSerDe hanya menggunakan, tidak) LazyBinaryColumnarSerDe
- SEQUENCEFILE
- TEXTFILE (untuk file teks, termasuk file JSON).
- ORC
- AVRO

- INPUTFORMAT 'input_format_classname' OUTPUTFORMAT 'output_format_classname'

  Perintah CREATE EXTERNAL TABLE AS hanya mendukung dua format file, TEXTFILE dan PARQUET.

  Untuk INPUTFORMAT dan OUTPUTFORMAT, tentukan nama kelas, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
```

LOKASI {'s3://ember/folder /' | 's3://ember/manifest_file '}

Jalur ke bucket atau folder Amazon S3 yang berisi file data atau file manifes yang berisi daftar jalur objek Amazon S3. Ember harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift. Untuk daftar Wilayah AWS yang didukung, lihat Keterbatasan Amazon Redshift Spectrum.

Jika jalur menentukan bucket atau folder, misalnya`'s3://amzn-s3-demo-bucket/custdata/'`, Redshift Spectrum memindai file di bucket atau folder tertentu dan subfolder apa pun. Redshift Spectrum mengabaikan file dan file tersembunyi yang dimulai dengan titik atau garis bawah.

Jika jalur menentukan file manifes, `'s3://bucket/manifest_file'` argumen harus secara eksplisit mereferensikan satu file — misalnya,. `'s3://amzn-s3-demo-bucket/manifest.txt'` Itu tidak dapat mereferensikan key prefix.

Manifes adalah file teks dalam format JSON yang mencantumkan URL setiap file yang akan dimuat dari Amazon S3 dan ukuran file, dalam byte. URL menyertakan nama bucket dan path objek lengkap untuk file tersebut. File yang ditentukan dalam manifes dapat berada di bucket yang berbeda, tetapi semua bucket harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift. Jika file terdaftar dua kali, file dimuat dua kali. Contoh berikut menunjukkan JSON untuk manifes yang memuat tiga file.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/custdata.1", "meta": { "content_length":
 5956875 } },
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/custdata.2", "meta": { "content_length":
 5997091 } },
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/custdata.1", "meta": { "content_length":
 5978675 } }
```

```
  ]
}
```

Anda dapat membuat penyertaan file tertentu wajib. Untuk melakukan ini, sertakan `mandatory` opsi di tingkat file dalam manifes. Saat Anda menanyakan tabel eksternal dengan file wajib yang hilang, pernyataan SELECT gagal. Pastikan bahwa semua file yang termasuk dalam definisi tabel eksternal ada. Jika tidak semuanya ada, kesalahan muncul yang menunjukkan file wajib pertama yang tidak ditemukan. Contoh berikut menunjukkan JSON untuk manifes dengan `mandatory` opsi disetel `ketrue`.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/custdata.1", "mandatory":true, "meta":
 { "content_length": 5956875 } },
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/custdata.2", "mandatory":false, "meta":
 { "content_length": 5997091 } },
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket2/custdata.1", "meta": { "content_length":
 5978675 } }
  ]
}
```

Untuk mereferensikan file yang dibuat menggunakan UNLOAD, Anda dapat menggunakan manifes yang dibuat menggunakan MEMBONGKAR parameter MANIFEST. File manifes kompatibel dengan file manifes untukSALIN dari Amazon S3, tetapi menggunakan kunci yang berbeda. Kunci yang tidak digunakan diabaikan.

PROPERTI TABEL ('property_name' = 'property_value' [,...])

Sebuah klausa yang menetapkan definisi tabel untuk properti tabel.

> **Note**
>
> Properti tabel peka huruf besar/kecil.

'compression_type'=' nilai '

Properti yang menetapkan jenis kompresi yang akan digunakan jika nama file tidak berisi ekstensi. Jika Anda mengatur properti ini dan ada ekstensi file, ekstensi diabaikan dan nilai yang ditetapkan oleh properti digunakan. Nilai yang valid untuk jenis kompresi adalah sebagai berikut:

- bzip2
- gzip
- none
- tajam

'data_cleansing_enabled'='benar/salah'

Properti ini menetapkan apakah penanganan data aktif untuk tabel. Ketika 'data_cleansing_enabled' disetel ke true, penanganan data aktif untuk tabel. Ketika 'data_cleansing_enabled' disetel ke false, penanganan data tidak aktif untuk tabel. Berikut ini adalah daftar properti penanganan data tingkat tabel yang dikendalikan oleh properti ini:

- column_count_mismatch_handling
- invalid_char_handling
- numeric_overflow_handling
- replacement_char
- surplus_char_handling

Sebagai contoh, lihat Contoh penanganan data.

'invalid_char_handling'=' nilai '

Menentukan tindakan untuk melakukan ketika hasil query berisi nilai karakter UTF-8 tidak valid. Anda dapat menentukan tindakan berikut:

DISABLED

Tidak melakukan penanganan karakter yang tidak valid.

GAGAL

Membatalkan kueri yang mengembalikan data yang berisi nilai UTF-8 yang tidak valid.

SET_TO_NULL

Mengganti nilai UTF-8 yang tidak valid dengan null.

DROP_ROW

Mengganti setiap nilai di baris dengan null.

MENGGANTIKAN

Mengganti karakter yang tidak valid dengan karakter pengganti yang Anda tentukan menggunakan. `replacement_char`

'replacement_char'=' karakter '

Menentukan karakter pengganti untuk digunakan ketika Anda mengatur `invalid_char_handling` ke`REPLACE`.

'numeric_overflow_handling'='nilai'

Menentukan tindakan untuk melakukan ketika data ORC berisi integer (misalnya, BIGINT atau int64) yang lebih besar dari definisi kolom (misalnya, SMALLINT atau int16). Anda dapat menentukan tindakan berikut:

DISABLED

Penanganan karakter yang tidak valid dimatikan.

GAGAL

Batalkan kueri saat data menyertakan karakter yang tidak valid.

SET_TO_NULL

Setel karakter tidak valid ke null.

DROP_ROW

Tetapkan setiap nilai di baris ke null.

'surplus_bytes_handling'=' nilai '

Menentukan cara menangani data yang dimuat yang melebihi panjang tipe data yang ditentukan untuk kolom yang berisi data VARBYTE. Secara default, Redshift Spectrum menetapkan nilai ke null untuk data yang melebihi lebar kolom.

Anda dapat menentukan tindakan berikut yang akan dilakukan saat kueri mengembalikan data yang melebihi panjang tipe data:

SET_TO_NULL

Mengganti data yang melebihi lebar kolom dengan null.

DISABLED

Tidak melakukan penanganan byte surplus.

GAGAL

Membatalkan kueri yang mengembalikan data melebihi lebar kolom.

DROP_ROW

Jatuhkan semua baris yang berisi data melebihi lebar kolom.

MEMOTONG

Menghapus karakter yang melebihi jumlah maksimum karakter yang ditentukan untuk kolom.

'surplus_char_handling'=' nilai '

Menentukan cara menangani data yang dimuat yang melebihi panjang tipe data yang ditentukan untuk kolom yang berisi VARCHAR, CHAR, atau data string. Secara default, Redshift Spectrum menetapkan nilai ke null untuk data yang melebihi lebar kolom.

Anda dapat menentukan tindakan berikut untuk melakukan ketika query mengembalikan data yang melebihi lebar kolom:

SET_TO_NULL

Mengganti data yang melebihi lebar kolom dengan null.

DISABLED

Tidak melakukan penanganan karakter surplus.

GAGAL

Membatalkan kueri yang mengembalikan data melebihi lebar kolom.

DROP_ROW

Mengganti setiap nilai di baris dengan null.

MEMOTONG

Menghapus karakter yang melebihi jumlah maksimum karakter yang ditentukan untuk kolom.

'column_count_mismatch_handling'='nilai'

Mengidentifikasi jika file berisi kurang atau lebih nilai untuk baris daripada jumlah kolom yang ditentukan dalam definisi tabel eksternal. Properti ini hanya tersedia untuk format file teks yang tidak terkompresi. Anda dapat menentukan tindakan berikut:

DISABLED

Penanganan ketidakcocokan jumlah kolom dimatikan.

GAGAL

Gagal kueri jika ketidakcocokan jumlah kolom terdeteksi.

SET_TO_NULL

Isi nilai yang hilang dengan NULL dan abaikan nilai tambahan di setiap baris.

DROP_ROW

Jatuhkan semua baris yang berisi kesalahan ketidakcocokan jumlah kolom dari pemindaian.

'numRows'=' baris_hitungan '

Properti yang menetapkan nilai NumRows untuk definisi tabel. Untuk secara eksplisit memperbarui statistik tabel eksternal, atur properti NumRows untuk menunjukkan ukuran tabel. Amazon Redshift tidak menganalisis tabel eksternal untuk menghasilkan statistik tabel yang digunakan pengoptimal kueri untuk menghasilkan paket kueri. Jika statistik tabel tidak ditetapkan untuk tabel eksternal, Amazon Redshift menghasilkan rencana eksekusi kueri berdasarkan asumsi bahwa tabel eksternal adalah tabel yang lebih besar dan tabel lokal adalah tabel yang lebih kecil.

'skip.header.line.count'=' line_count '

Properti yang menetapkan jumlah baris untuk dilewati di awal setiap file sumber.

'serialization.null.format'=' '

Properti yang menentukan Spectrum harus mengembalikan `NULL` nilai ketika ada kecocokan persis dengan teks yang disediakan dalam bidang.

'orc.schema.resolution'='mapping_type'

Properti yang menetapkan jenis pemetaan kolom untuk tabel yang menggunakan format data ORC. Properti ini diabaikan untuk format data lainnya.

Nilai yang valid untuk jenis pemetaan kolom adalah sebagai berikut:

- name
- posisi

Jika properti orc.schema.resolution dihilangkan, kolom dipetakan berdasarkan nama secara default. Jika orc.schema.resolution disetel ke nilai apa pun selain 'nama' atau 'posisi', kolom

dipetakan berdasarkan posisi. Untuk informasi selengkapnya tentang pemetaan kolom, lihatMemetakan kolom tabel eksternal ke kolom ORC.

> **Note**
>
> Perintah COPY memetakan ke file data ORC hanya berdasarkan posisi. Properti tabel orc.schema.resolution tidak berpengaruh pada perilaku perintah COPY.

'write.parallel'='on/off'

Properti yang menetapkan apakah CREATE EXTERNAL TABLE AS harus menulis data secara paralel. Secara default, CREATE EXTERNAL TABLE AS menulis data secara paralel dengan beberapa file, sesuai dengan jumlah irisan dalam cluster. Opsi default aktif. Ketika 'write.parallel' disetel ke off, CREATE EXTERNAL TABLE AS menulis ke satu atau beberapa file data secara serial ke Amazon S3. Properti tabel ini juga berlaku untuk pernyataan INSERT berikutnya ke dalam tabel eksternal yang sama.

'write.maxfilesize.mb'='ukuran'

Properti yang menetapkan ukuran maksimum (dalam MB) dari setiap file yang ditulis ke Amazon S3 oleh CREATE EXTERNAL TABLE AS. Ukurannya harus berupa bilangan bulat yang valid antara 5 dan 6200. Ukuran file maksimum default adalah 6.200 MB. Properti tabel ini juga berlaku untuk pernyataan INSERT berikutnya ke dalam tabel eksternal yang sama.

'write.kms.key.id'=' nilai '

Anda dapat menentukan AWS Key Management Service kunci untuk mengaktifkan Server-Side Encryption (SSE) untuk objek Amazon S3, di mana nilai adalah salah satu dari berikut ini:

- `auto`untuk menggunakan AWS KMS kunci default yang disimpan di bucket Amazon S3.
- kms-key yang Anda tentukan untuk mengenkripsi data.

select_statement

Pernyataan yang menyisipkan satu atau lebih baris ke dalam tabel eksternal dengan mendefinisikan kueri apa pun. Semua baris yang dihasilkan kueri ditulis ke Amazon S3 dalam format teks atau Parket berdasarkan definisi tabel.

Contoh

Koleksi contoh tersedia diContoh.

Catatan penggunaan

Topik ini berisi catatan penggunaan untukCREATE EXTERNAL TABLE. Anda tidak dapat melihat detail untuk tabel Amazon Redshift Spectrum menggunakan sumber daya yang sama dengan yang Anda gunakan untuk tabel Amazon Redshift standar, PG_TABLE_DEF STV_TBL_PERM seperti,, PG_CLASS, atau information_schema. Jika alat intelijen bisnis atau analitik Anda tidak mengenali tabel eksternal Redshift Spectrum, konfigurasikan aplikasi Anda ke kueri SVV_EXTERNAL_TABLES dan. SVV_EXTERNAL_COLUMNS

BUAT TABEL EKSTERNAL SEBAGAI

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menjalankan perintah CREATE EXTERNAL TABLE AS pada Katalog AWS Glue Data, katalog AWS Lake Formation eksternal, atau metastore Apache Hive. Dalam kasus seperti itu, Anda menggunakan peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat skema eksternal. Peran IAM ini harus memiliki izin baca dan tulis di Amazon S3.

Jika Anda menggunakan katalog Lake Formation, peran IAM harus memiliki izin untuk membuat tabel di katalog. Dalam hal ini, ia juga harus memiliki izin lokasi danau data pada jalur Amazon S3 target. Peran IAM ini menjadi pemilik AWS Lake Formation tabel baru.

Untuk memastikan bahwa nama file unik, Amazon Redshift menggunakan format berikut untuk nama setiap file yang diunggah ke Amazon S3 secara default.

*<date>*_*<time>*_*<microseconds>*_*<query_id>*_*<slice-number>*_part_*<part-number>*.*<format>*.

Contohnya adalah `20200303_004509_810669_1007_0001_part_00.parquet`.

Pertimbangkan hal berikut saat menjalankan perintah CREATE EXTERNAL TABLE AS:

- Lokasi Amazon S3 harus kosong.
- Amazon Redshift hanya mendukung format PARQUET dan TEXTFILE saat menggunakan klausa STORADED AS.
- Anda tidak perlu mendefinisikan daftar definisi kolom. Nama kolom dan tipe data kolom dari tabel eksternal baru diturunkan langsung dari kueri SELECT.
- Anda tidak perlu menentukan tipe data kolom partisi di klausa PARTITIONED BY. Jika Anda menentukan kunci partisi, nama kolom ini harus ada dalam hasil kueri SELECT. Saat memiliki beberapa kolom partisi, urutannya dalam kueri SELECT tidak masalah. Amazon Redshift menggunakan urutannya yang ditentukan dalam klausa PARTITIONED BY untuk membuat tabel eksternal.

- Amazon Redshift secara otomatis mempartisi file output ke dalam folder partisi berdasarkan nilai kunci partisi. Secara default, Amazon Redshift menghapus kolom partisi dari file output.
- Klausa LINES TERMINATED BY 'delimiter' tidak didukung.
- Klausa ROW FORMAT SERDE 'serde_name' tidak didukung.
- Penggunaan file manifes tidak didukung. Dengan demikian, Anda tidak dapat menentukan klausa LOCATION ke file manifes di Amazon S3.
- Amazon Redshift secara otomatis memperbarui properti tabel 'NumRows' di akhir perintah.
- Properti tabel 'compression_type' hanya menerima 'none' atau 'snappy' untuk format file PARQUET.
- Amazon Redshift tidak mengizinkan klausa LIMIT di kueri SELECT luar. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan klausa LIMIT bersarang.
- Anda dapat menggunakan STL_UNLOAD_LOG untuk melacak file yang ditulis ke Amazon S3 oleh setiap operasi CREATE EXTERNAL TABLE AS.

Izin untuk membuat dan menanyakan tabel eksternal

Untuk membuat tabel eksternal, pastikan bahwa Anda adalah pemilik skema eksternal atau superuser. Untuk mentransfer kepemilikan skema eksternal, gunakanALTER SCHEMA. Contoh berikut mengubah pemilik `spectrum_schema` skema menjadi`newowner`.

```
alter schema spectrum_schema owner to newowner;
```

Untuk menjalankan kueri Redshift Spectrum, Anda memerlukan izin berikut:

- Izin penggunaan pada skema
- Izin untuk membuat tabel sementara dalam database saat ini

Contoh berikut memberikan izin penggunaan pada skema `spectrum_schema` ke grup `spectrumusers` pengguna.

```
grant usage on schema spectrum_schema to group spectrumusers;
```

Contoh berikut memberikan izin sementara pada database `spectrumdb` ke grup `spectrumusers` pengguna.

```
grant temp on database spectrumdb to group spectrumusers;
```

Pseudokolom

Secara default, Amazon Redshift membuat tabel eksternal dengan pseudocolumns $path dan $size. Pilih kolom ini untuk melihat jalur ke file data di Amazon S3 dan ukuran file data untuk setiap baris yang dikembalikan oleh kueri. Nama kolom $path dan $size harus dibatasi dengan tanda kutip ganda. Klausa SELECT * tidak mengembalikan pseudocolumns. Anda harus secara eksplisit menyertakan nama kolom $path dan $size dalam kueri Anda, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
select "$path", "$size"
from spectrum.sales_part
where saledate = '2008-12-01';
```

Anda dapat menonaktifkan pembuatan pseudocolumns untuk sesi dengan menyetel parameter konfigurasi spectrum_enable_pseudo_columns ke false.

> **Important**
>
> Memilih $size atau $path menimbulkan biaya karena Redshift Spectrum memindai file data di Amazon S3 untuk menentukan ukuran kumpulan hasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Harga Amazon Redshift.

Mengatur opsi penanganan data

Anda dapat mengatur parameter tabel untuk menentukan penanganan masukan untuk data yang ditanyakan di tabel eksternal, termasuk:

- Karakter surplus dalam kolom yang berisi data VARCHAR, CHAR, dan string. Untuk informasi selengkapnya, lihat properti tabel eksternal`surplus_char_handling`.
- Karakter tidak valid dalam kolom yang berisi data VARCHAR, CHAR, dan string. Untuk informasi selengkapnya, lihat properti tabel eksternal`invalid_char_handling`.
- Karakter pengganti yang akan digunakan saat Anda menentukan REPLACE untuk properti tabel eksternal`invalid_char_handling`.
- Cast penanganan overflow dalam kolom yang berisi data integer dan desimal. Untuk informasi selengkapnya, lihat properti tabel eksternal`numeric_overflow_handling`.

- Surplus_bytes_handling untuk menentukan penanganan masukan untuk kelebihan byte dalam kolom yang berisi data varbyte. Untuk informasi selengkapnya, lihat properti tabel eksternal`surplus_bytes_handling`.

Contoh

Contoh berikut membuat tabel bernama SALES dalam skema eksternal Amazon Redshift bernama. `spectrum` Data ada dalam file teks yang dibatasi tab. Klausa PROPERTI TABLE menetapkan properti NumRows ke 170.000 baris.

Bergantung pada identitas yang Anda gunakan untuk menjalankan CREATE EXTERNAL TABLE, mungkin ada izin IAM yang harus Anda konfigurasi. Sebagai praktik terbaik, kami merekomendasikan untuk melampirkan kebijakan izin ke peran IAM dan kemudian menetapkannya ke pengguna dan grup sesuai kebutuhan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Identitas dan manajemen akses di Amazon Redshift.

```
create external table spectrum.sales(
salesid integer,
listid integer,
sellerid integer,
buyerid integer,
eventid integer,
saledate date,
qtysold smallint,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp)
row format delimited
fields terminated by '\t'
stored as textfile
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales/'
table properties ('numRows'='170000');
```

Contoh berikut membuat tabel yang menggunakan JsonSerDe untuk referensi data dalam format JSON.

```
create external table spectrum.cloudtrail_json (
event_version int,
event_id bigint,
event_time timestamp,
```

```
event_type varchar(10),
awsregion varchar(20),
event_name varchar(max),
event_source varchar(max),
requesttime timestamp,
useragent varchar(max),
recipientaccountid bigint)
row format serde 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
with serdeproperties (
'dots.in.keys' = 'true',
'mapping.requesttime' = 'requesttimestamp'
) location 's3://amzn-s3-demo-bucket/json/cloudtrail';
```

Berikut CREATE EXTERNAL TABLE AS contoh menciptakan tabel eksternal nonpartisi. Kemudian ia menulis hasil kueri SELECT sebagai Apache Parquet ke lokasi Amazon S3 target.

```
CREATE EXTERNAL TABLE spectrum.lineitem
STORED AS parquet
LOCATION 'S3://amzn-s3-demo-bucket/cetas/lineitem/'
AS SELECT * FROM local_lineitem;
```

Contoh berikut membuat tabel eksternal dipartisi dan termasuk kolom partisi dalam query SELECT.

```
CREATE EXTERNAL TABLE spectrum.partitioned_lineitem
PARTITIONED BY (l_shipdate, l_shipmode)
STORED AS parquet
LOCATION 'S3://amzn-s3-demo-bucket/cetas/partitioned_lineitem/'
AS SELECT l_orderkey, l_shipmode, l_shipdate, l_partkey FROM local_table;
```

Untuk daftar database yang ada di katalog data eksternal, kueri tampilan SVV_EXTERNAL_DATABASES sistem.

```
select eskind,databasename,esoptions from svv_external_databases order by databasename;
```

```
eskind | databasename | esoptions
-------+--------------
+-------------------------------------------------------------------------------
     1 | default      | {"REGION":"us-
west-2","IAM_ROLE":"arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole"}
     1 | sampledb     | {"REGION":"us-
west-2","IAM_ROLE":"arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole"}
```

```
     1 | spectrumdb   | {"REGION":"us-
west-2","IAM_ROLE":"arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole"}
```

Untuk melihat detail tabel eksternal, kueri tampilan SVV_EXTERNAL_TABLES dan SVV_EXTERNAL_COLUMNS sistem.

Contoh berikut menanyakan tampilan SVV_EXTERNAL_TABLES.

```
select schemaname, tablename, location from svv_external_tables;
```

```
schemaname | tablename            | location
-----------+----------------------
+-----------------------------------------------------
spectrum   | sales                | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales
spectrum   | sales_part           | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition
```

Contoh berikut menanyakan tampilan SVV_EXTERNAL_COLUMNS.

```
select * from svv_external_columns where schemaname like 'spectrum%' and tablename
 ='sales';
```

```
schemaname | tablename | columnname | external_type | columnnum | part_key
-----------+-----------+------------+---------------+-----------+---------
spectrum   | sales     | salesid    | int           |         1 |        0
spectrum   | sales     | listid     | int           |         2 |        0
spectrum   | sales     | sellerid   | int           |         3 |        0
spectrum   | sales     | buyerid    | int           |         4 |        0
spectrum   | sales     | eventid    | int           |         5 |        0
spectrum   | sales     | saledate   | date          |         6 |        0
spectrum   | sales     | qtysold    | smallint      |         7 |        0
spectrum   | sales     | pricepaid  | decimal(8,2)  |         8 |        0
spectrum   | sales     | commission | decimal(8,2)  |         9 |        0
spectrum   | sales     | saletime   | timestamp     |        10 |        0
```

Untuk melihat partisi tabel, gunakan query berikut.

```
select schemaname, tablename, values, location
from svv_external_partitions
where tablename = 'sales_part';
```

```
schemaname | tablename  | values         | location
-----------+------------+----------------
+-------------------------------------------------------------------------
spectrum   | sales_part | ["2008-01-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-01
spectrum   | sales_part | ["2008-02-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-02
spectrum   | sales_part | ["2008-03-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-03
spectrum   | sales_part | ["2008-04-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-04
spectrum   | sales_part | ["2008-05-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-05
spectrum   | sales_part | ["2008-06-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-06
spectrum   | sales_part | ["2008-07-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-07
spectrum   | sales_part | ["2008-08-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-08
spectrum   | sales_part | ["2008-09-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-09
spectrum   | sales_part | ["2008-10-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-10
spectrum   | sales_part | ["2008-11-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-11
spectrum   | sales_part | ["2008-12-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-12
```

Contoh berikut mengembalikan ukuran total file data terkait untuk tabel eksternal.

```
select distinct "$path", "$size"
   from spectrum.sales_part;

 $path                                                                      | $size
----------------------------------------------------------------------------+-------
s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-01/ |  1616
s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-02/ |  1444
s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-02/ |  1444
```

Contoh partisi

Untuk membuat tabel eksternal yang dipartisi berdasarkan tanggal, jalankan perintah berikut.

```
create external table spectrum.sales_part(
salesid integer,
listid integer,
sellerid integer,
buyerid integer,
eventid integer,
dateid smallint,
qtysold smallint,
pricepaid decimal(8,2),
commission decimal(8,2),
saletime timestamp)
partitioned by (saledate date)
row format delimited
fields terminated by '|'
stored as textfile
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/'
table properties ('numRows'='170000');
```

Untuk menambahkan partisi, jalankan perintah ALTER TABLE berikut.

```
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-01-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-01/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-02-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-02/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-03-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-03/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-04-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-04/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-05-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-05/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-06-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-06/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-07-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-07/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-08-01')
```

```
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-08/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-09-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-09/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-10-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-10/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-11-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-11/';
alter table spectrum.sales_part
add if not exists partition (saledate='2008-12-01')
location 's3://redshift-downloads/tickit/spectrum/sales_partition/saledate=2008-12/';
```

Untuk memilih data dari tabel yang dipartisi, jalankan kueri berikut.

```
select top 10 spectrum.sales_part.eventid, sum(spectrum.sales_part.pricepaid)
from spectrum.sales_part, event
where spectrum.sales_part.eventid = event.eventid
  and spectrum.sales_part.pricepaid > 30
  and saledate = '2008-12-01'
group by spectrum.sales_part.eventid
order by 2 desc;
```

```
eventid | sum
--------+---------
    914 | 36173.00
   5478 | 27303.00
   5061 | 26383.00
   4406 | 26252.00
   5324 | 24015.00
   1829 | 23911.00
   3601 | 23616.00
   3665 | 23214.00
   6069 | 22869.00
   5638 | 22551.00
```

Untuk melihat partisi tabel eksternal, kueri tampilan SVV_EXTERNAL_PARTITIONS sistem.

```
select schemaname, tablename, values, location from svv_external_partitions
where tablename = 'sales_part';
```

```
schemaname | tablename  | values         | location
-----------+------------+----------------
+-----------------------------------------------
spectrum   | sales_part | ["2008-01-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-01
spectrum   | sales_part | ["2008-02-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-02
spectrum   | sales_part | ["2008-03-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-03
spectrum   | sales_part | ["2008-04-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-04
spectrum   | sales_part | ["2008-05-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-05
spectrum   | sales_part | ["2008-06-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-06
spectrum   | sales_part | ["2008-07-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-07
spectrum   | sales_part | ["2008-08-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-08
spectrum   | sales_part | ["2008-09-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-09
spectrum   | sales_part | ["2008-10-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-10
spectrum   | sales_part | ["2008-11-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-11
spectrum   | sales_part | ["2008-12-01"] | s3://redshift-downloads/tickit/spectrum/
sales_partition/saledate=2008-12
```

Contoh format baris

Berikut ini menunjukkan contoh menentukan parameter ROW FORMAT SERDE untuk file data yang disimpan dalam format AVRO.

```
create external table spectrum.sales(salesid int, listid int, sellerid int,
 buyerid int, eventid int, dateid int, qtysold int, pricepaid decimal(8,2), comment
 VARCHAR(255))
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.avro.AvroSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES ('avro.schema.literal'='{\"namespace\": \"dory.sample\",\"name\":
 \"dory_avro\",\"type\": \"record\", \"fields\": [{\"name\":\"salesid\", \"type\":\"int
\"},
{\"name\":\"listid\", \"type\":\"int\"},
{\"name\":\"sellerid\", \"type\":\"int\"},
{\"name\":\"buyerid\", \"type\":\"int\"},
```

```
{\"name\":\"eventid\",\"type\":\"int\"},
{\"name\":\"dateid\",\"type\":\"int\"},
{\"name\":\"qtysold\",\"type\":\"int\"},
{\"name\":\"pricepaid\", \"type\": {\"type\": \"bytes\", \"logicalType\": \"decimal\",
 \"precision\": 8, \"scale\": 2}}, {\"name\":\"comment\",\"type\":\"string\"}]}')
STORED AS AVRO
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/avro/sales' ;
```

Berikut ini menunjukkan contoh menentukan parameter ROW FORMAT SERDE menggunakan. RegEx

```
create external table spectrum.types(
cbigint bigint,
cbigint_null bigint,
cint int,
cint_null int)
row format serde 'org.apache.hadoop.hive.serde2.RegexSerDe'
with serdeproperties ('input.regex'='([^\\x01]+)\\x01([^\\x01]+)\\x01([^\\x01]+)\
\x01([^\\x01]+)')
stored as textfile
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/regex/types';
```

Berikut ini menunjukkan contoh menentukan parameter ROW FORMAT SERDE menggunakan Grok.

```
create external table spectrum.grok_log(
timestamp varchar(255),
pid varchar(255),
loglevel varchar(255),
progname varchar(255),
message varchar(255))
row format serde 'com.amazonaws.glue.serde.GrokSerDe'
with serdeproperties ('input.format'='[DFEWI], \\[%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp} #
%{POSINT:pid:int}\\] *(?<loglevel>:DEBUG|FATAL|ERROR|WARN|INFO) -- +%{DATA:progname}:
 %{GREEDYDATA:message}')
stored as textfile
location 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/grok/logs';
```

Berikut ini menunjukkan contoh mendefinisikan log akses server Amazon S3 di bucket S3. Anda dapat menggunakan Redshift Spectrum untuk menanyakan log akses Amazon S3.

```
CREATE EXTERNAL TABLE spectrum.mybucket_s3_logs(
bucketowner varchar(255),
```

```
bucket varchar(255),
requestdatetime varchar(2000),
remoteip varchar(255),
requester varchar(255),
requested varchar(255),
operation varchar(255),
key varchar(255),
requesturi_operation varchar(255),
requesturi_key varchar(255),
requesturi_httpprotoversion varchar(255),
httpstatus varchar(255),
errorcode varchar(255),
bytessent bigint,
objectsize bigint,
totaltime varchar(255),
turnaroundtime varchar(255),
referrer varchar(255),
useragent varchar(255),
versionid varchar(255)
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.RegexSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
'input.regex' = '([^ ]*) ([^ ]*) \\[(.*?)\\] ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*)
 \"([^ ]*)\\s*([^ ]*)\\s*([^ ]*)\" (- |[^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*)
 ([^ ]*) (\"[^\"]*\") ([^ ]*).*$')
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/s3logs’;
```

Berikut ini menunjukkan contoh menentukan parameter ROW FORMAT SERDE untuk data format ION.

```
CREATE EXTERNAL TABLE tbl_name (columns)
ROW FORMAT SERDE 'com.amazon.ionhiveserde.IonHiveSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT 'com.amazon.ionhiveserde.formats.IonInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'com.amazon.ionhiveserde.formats.IonOutputFormat'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/prefix'
```

Contoh penanganan data

Contoh berikut mengakses file: spi_global_rankings.csv. Anda dapat mengunggah `spi_global_rankings.csv` file ke bucket Amazon S3 untuk mencoba contoh-contoh ini.

Contoh berikut menciptakan skema eksternal `schema_spectrum_uddh` dan databasespectrum_db_uddh. Untukaws-account-id, masukkan ID AWS akun Anda dan `role-name` masukkan nama peran Redshift Spectrum Anda.

```
create external schema schema_spectrum_uddh
from data catalog
database 'spectrum_db_uddh'
iam_role 'arn:aws:iam::aws-account-id:role/role-name'
create external database if not exists;
```

Contoh berikut membuat tabel eksternal `soccer_league` dalam skema `schema_spectrum_uddh` eksternal.

```
CREATE EXTERNAL TABLE schema_spectrum_uddh.soccer_league
(
  league_rank smallint,
  prev_rank   smallint,
  club_name   varchar(15),
  league_name varchar(20),
  league_off  decimal(6,2),
  league_def  decimal(6,2),
  league_spi  decimal(6,2),
  league_nspi integer
)
ROW FORMAT DELIMITED
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LINES TERMINATED BY '\n\l'
stored as textfile
LOCATION 's3://spectrum-uddh/league/'
table properties ('skip.header.line.count'='1');
```

Periksa jumlah baris dalam `soccer_league` tabel.

```
select count(*) from schema_spectrum_uddh.soccer_league;
```

Jumlah baris ditampilkan.

```
count
645
```

Kueri berikut menampilkan 10 klub teratas. Karena klub `Barcelona` memiliki karakter yang tidak valid dalam string, NULL ditampilkan untuk nama tersebut.

```
select league_rank,club_name,league_name,league_nspi
from schema_spectrum_uddh.soccer_league
where league_rank between 1 and 10;
```

```
league_rank club_name league_name   league_nspi
1  Manchester City Barclays Premier Lea  34595
2  Bayern Munich German Bundesliga  34151
3  Liverpool Barclays Premier Lea  33223
4  Chelsea  Barclays Premier Lea  32808
5  Ajax  Dutch Eredivisie  32790
6  Atletico  Madrid Spanish Primera Divi 31517
7  Real Madrid Spanish Primera Divi  31469
8  NULL         Spanish Primera Divi            31321
9  RB Leipzig German Bundesliga  31014
10  Paris Saint-Ger French Ligue 1   30929
```

Contoh berikut mengubah `soccer_league` tabel untuk menentukan`invalid_char_handling`,`replacement_char`, dan properti tabel `data_cleansing_enabled` eksternal untuk menyisipkan tanda tanya (?) sebagai pengganti karakter yang tidak terduga.

```
alter  table schema_spectrum_uddh.soccer_league
set table properties
 ('invalid_char_handling'='REPLACE','replacement_char'='?','data_cleansing_enabled'='true');
```

Contoh berikut menanyakan tabel `soccer_league` untuk tim dengan peringkat dari 1 hingga 10.

```
select league_rank,club_name,league_name,league_nspi
from schema_spectrum_uddh.soccer_league
where league_rank between 1 and 10;
```

Karena properti tabel diubah, hasilnya menunjukkan 10 klub teratas, dengan tanda tanya (?) karakter pengganti di baris kedelapan untuk klub`Barcelona`.

```
league_rank club_name league_name  league_nspi
1  Manchester City Barclays Premier Lea 34595
2  Bayern Munich German Bundesliga 34151
```

```
3  Liverpool Barclays Premier Lea 33223
4  Chelsea  Barclays Premier Lea 32808
5  Ajax  Dutch Eredivisie 32790
6  Atletico Madrid Spanish Primera Divi 31517
7  Real Madrid Spanish Primera Divi 31469
8  Barcel?na Spanish Primera Divi 31321
9  RB Leipzig German Bundesliga 31014
10  Paris Saint-Ger French Ligue 1  30929
```

Contoh berikut mengubah `soccer_league` tabel untuk menentukan properti tabel `invalid_char_handling` eksternal untuk menjatuhkan baris dengan karakter yang tidak terduga.

```
alter table schema_spectrum_uddh.soccer_league
set table properties
 ('invalid_char_handling'='DROP_ROW','data_cleansing_enabled'='true');
```

Contoh berikut menanyakan tabel `soccer_league` untuk tim dengan peringkat dari 1 hingga 10.

```
select league_rank,club_name,league_name,league_nspi
from schema_spectrum_uddh.soccer_league
where league_rank between 1 and 10;
```

Hasilnya menampilkan klub-klub top, tidak termasuk baris kedelapan untuk klub`Barcelona`.

```
league_rank   club_name         league_name            league_nspi
1             Manchester City   Barclays Premier Lea   34595
2             Bayern Munich     German Bundesliga      34151
3             Liverpool         Barclays Premier Lea   33223
4             Chelsea           Barclays Premier Lea   32808
5             Ajax              Dutch Eredivisie       32790
6             Atletico Madrid   Spanish Primera Divi   31517
7             Real Madrid       Spanish Primera Divi   31469
9             RB Leipzig        German Bundesliga      31014
10            Paris Saint-Ger   French Ligue 1         30929
```

BUAT TAMPILAN EKSTERNAL

Fitur pratinjau tampilan Katalog Data hanya tersedia di Wilayah berikut.

- AS Timur (Ohio) (us-east-2)

- AS Timur (Virginia Utara) (us-east-1)
- AS Barat (California Utara) (us-west-1)
- Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Europe (Ireland) (eu-west-1)
- Eropa (Stockholm) (eu-north-1)

Membuat tampilan di Katalog Data. Tampilan Katalog Data adalah skema tampilan tunggal yang bekerja dengan mesin SQL lainnya seperti Amazon Athena dan Amazon EMR. Anda dapat menanyakan tampilan dari mesin pilihan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan Katalog Data, lihat Membuat tampilan Katalog Data.

Sintaksis

```
CREATE EXTERNAL VIEW schema_name.view_name [ IF NOT EXISTS ]
{catalog_name.schema_name.view_name | awsdatacatalog.dbname.view_name |
 external_schema_name.view_name}
AS query_definition;
```

Parameter

schema_name.view_name

Skema yang dilampirkan ke AWS Glue database Anda, diikuti dengan nama tampilan.

DIJAGA

Menentukan bahwa perintah CREATE EXTERNAL VIEW hanya harus selesai jika query dalam query_definition berhasil diselesaikan.

JIKA TIDAK ADA

Membuat tampilan jika tampilan belum ada.

catalog_name.schema_name.view_name | awsdatacatalog.dbname.view_name | external_schema_name.view_name

Notasi skema yang akan digunakan saat membuat tampilan. Anda dapat menentukan untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog, database Glue yang Anda buat, atau skema eksternal yang Anda buat. Lihat MEMBUAT DATABASE dan MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL untuk informasi selengkapnya.

query_definition

Definisi kueri SQL yang dijalankan Amazon Redshift untuk mengubah tampilan.

Contoh

Contoh berikut membuat tampilan Data Catalog bernama sample_schema.glue_data_catalog_view.

```
CREATE EXTERNAL PROTECTED VIEW sample_schema.glue_data_catalog_view IF NOT EXISTS
AS SELECT * FROM sample_database.remote_table "remote-table-name";
```

CREATE FUNCTION

Membuat fungsi skalar yang ditentukan pengguna (UDF) baru menggunakan klausa SQL SELECT atau program Python.

Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat Fungsi yang ditentukan pengguna di Amazon Redshift.

Hak istimewa yang diperlukan

Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan CREATE OR REPLACE FUNCTION:

- Untuk CREATE FUNCTION:
  - Superuser dapat menggunakan bahasa tepercaya dan tidak tepercaya untuk membuat fungsi.
  - Pengguna dengan hak istimewa CREATE [OR REPLACE] FUNCTION dapat membuat fungsi dengan bahasa tepercaya.
- Untuk FUNGSI GANTI:
  - Superuser
  - Pengguna dengan hak istimewa CREATE [OR REPLACE] FUNCTION
  - Pemilik fungsi

Sintaksis

```
CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION f_function_name
( { [py_arg_name  py_arg_data_type |
```

```
sql_arg_data_type } [ , ... ] ] )
RETURNS data_type
{ VOLATILE | STABLE | IMMUTABLE }
AS $$
  { python_program | SELECT_clause }
$$ LANGUAGE { plpythonu | sql }
```

Parameter

ATAU GANTI

Menentukan bahwa jika fungsi dengan nama yang sama dan tipe data argumen masukan, atau tanda tangan, karena ini sudah ada, fungsi yang ada diganti. Anda hanya dapat mengganti fungsi dengan fungsi baru yang mendefinisikan kumpulan tipe data yang identik. Anda harus menjadi superuser untuk mengganti fungsi.

Jika Anda mendefinisikan fungsi dengan nama yang sama dengan fungsi yang ada tetapi tanda tangan yang berbeda, Anda membuat fungsi baru. Dengan kata lain, nama fungsi kelebihan beban. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama fungsi overloading.

f_function_name

Nama fungsi. Jika Anda menentukan nama skema (sepertimyschema.myfunction), fungsi dibuat menggunakan skema yang ditentukan. Jika tidak, fungsi dibuat dalam skema saat ini. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

Kami menyarankan Anda untuk mengawali semua nama UDF dengan. f_ Amazon Redshift mencadangkan f_ awalan untuk nama UDF, jadi dengan menggunakan f_ awalan, Anda memastikan bahwa nama UDF Anda tidak akan bertentangan dengan nama fungsi SQL bawaan Amazon Redshift yang ada atau yang akan datang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencegah konflik penamaan UDF.

Anda dapat mendefinisikan lebih dari satu fungsi dengan nama fungsi yang sama jika tipe data untuk argumen masukan berbeda. Dengan kata lain, nama fungsi kelebihan beban. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama fungsi overloading.

py_arg_name py_arg_data_type | sql_arg_data_type

Untuk Python UDF, daftar nama argumen masukan dan tipe data. Untuk SQL UDF, daftar tipe data, tanpa nama argumen. Dalam UDF Python, lihat argumen menggunakan nama argumen. Dalam SQL UDF, lihat argumen menggunakan $1, $2, dan seterusnya, berdasarkan urutan argumen dalam daftar argumen.

Untuk SQL UDF, tipe data input dan pengembalian dapat berupa tipe data Amazon Redshift standar apa pun. Untuk UDF Python, tipe data input dan return dapat berupa SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, REAL, DOUBLE PRECISION, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, atau TIMESTAMP. Selain itu, fungsi yang ditentukan pengguna Python (UDFs) mendukung tipe data ANYELEMENT. Ini secara otomatis dikonversi ke tipe data standar berdasarkan tipe data dari argumen terkait yang diberikan saat runtime. Jika beberapa argumen menggunakan ANYELEMENT, mereka semua menyelesaikan ke tipe data yang sama saat runtime, berdasarkan argumen ANYELEMENT pertama dalam daftar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tipe data Python UDF dan Jenis Data.

Anda dapat menentukan maksimal 32 argumen.

RETURNS data_type

Tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Tipe data RETURNS dapat berupa tipe data Amazon Redshift standar apa pun. Selain itu, Python UDFs dapat menggunakan tipe data ANYELEMENT, yang secara otomatis dikonversi ke tipe data standar berdasarkan argumen yang diberikan saat runtime. Jika Anda menentukan ANYELEMENT untuk tipe data kembali, setidaknya satu argumen harus menggunakan ANYELEMENT. Tipe data pengembalian aktual cocok dengan tipe data yang disediakan untuk argumen ANYELEMENT ketika fungsi dipanggil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tipe data Python UDF.

VOLATIL | STABIL | TIDAK DAPAT DIUBAH

Menginformasikan pengoptimal kueri tentang volatilitas fungsi.

Anda akan mendapatkan optimasi terbaik jika Anda memberi label fungsi Anda dengan kategori volatilitas ketat yang berlaku untuk itu. Namun, jika kategorinya terlalu ketat, ada risiko bahwa pengoptimal akan salah melewatkan beberapa panggilan, yang mengakibatkan set hasil yang salah. Dalam urutan keketatan, dimulai dengan yang paling ketat, kategori volatilitas adalah sebagai berikut:

- VOLATIL
- STABIL
- ABADI

VOLATIL

Dengan argumen yang sama, fungsi dapat mengembalikan hasil yang berbeda pada panggilan berturut-turut, bahkan untuk baris dalam satu pernyataan. Pengoptimal kueri tidak dapat membuat

asumsi apa pun tentang perilaku fungsi volatile, jadi kueri yang menggunakan fungsi volatile harus mengevaluasi kembali fungsi untuk setiap baris input.

STABIL

Dengan argumen yang sama, fungsi dijamin mengembalikan hasil yang sama untuk semua baris yang diproses dalam satu pernyataan. Fungsi ini dapat mengembalikan hasil yang berbeda ketika dipanggil dalam pernyataan yang berbeda. Kategori ini memungkinkan pengoptimal untuk mengoptimalkan beberapa panggilan fungsi dalam satu pernyataan ke satu panggilan untuk pernyataan.

ABADI

Mengingat argumen yang sama, fungsi selalu mengembalikan hasil yang sama, selamanya. Saat kueri memanggil `IMMUTABLE` fungsi dengan argumen konstan, pengoptimal mengevaluasi fungsi terlebih dahulu.

AS $$ pernyataan $$

Sebuah konstruksi yang melampirkan pernyataan yang akan dijalankan. Kata kunci literal `AS $$` dan $$ diperlukan.

Amazon Redshift mengharuskan Anda untuk melampirkan pernyataan dalam fungsi Anda dengan menggunakan format yang disebut kutipan dolar. Apa pun di dalam kandang dilewatkan persis seperti apa adanya. Anda tidak perlu melarikan diri dari karakter khusus apa pun karena isi string ditulis secara harfiah.

Dengan kutipan dolar, Anda menggunakan sepasang tanda dolar ($$) untuk menandakan awal dan akhir pernyataan yang akan dijalankan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
$$ my statement $$
```

Secara opsional, di antara tanda-tanda dolar di setiap pasangan, Anda dapat menentukan string untuk membantu mengidentifikasi pernyataan tersebut. String yang Anda gunakan harus sama di awal dan akhir pasangan enklosur. String ini peka huruf besar/kecil, dan mengikuti batasan yang sama dengan pengenal yang tidak dikutip kecuali bahwa string ini tidak dapat berisi tanda dolar. Contoh berikut menggunakan string`test`.

```
$test$ my statement $test$
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang kutipan dolar, lihat “Konstanta String yang dikutip Dolar” di bawah Struktur Leksikal dalam dokumentasi PostgreSQL.

python_program

Sebuah program Python executable valid yang mengembalikan nilai. Pernyataan bahwa Anda meneruskan dengan fungsi harus sesuai dengan persyaratan lekukan seperti yang ditentukan dalam Panduan Gaya untuk Kode Python di situs web Python. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan bahasa Python untuk UDFs.

SQL_klausul

Klausul SQL SELECT.

Klausa SELECT tidak dapat menyertakan salah satu jenis klausa berikut:

- FROM
- KE DALAM
- WHERE
- GROUP BY
- ORDER BY
- LIMIT

BAHASA {plpythonu | sql}

Untuk Python, tentukan. `plpythonu` Untuk SQL, tentukan`sql`. Anda harus memiliki izin untuk penggunaan pada bahasa untuk SQL atau plpythonu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan dan izin UDF.

Catatan penggunaan

Fungsi bersarang

Anda dapat memanggil fungsi SQL yang ditentukan pengguna (UDF) lain dari dalam SQL UDF. Fungsi bersarang harus ada saat Anda menjalankan perintah CREATE FUNCTION. Amazon Redshift tidak melacak dependensi untuk UDFs, jadi jika Anda menghapus fungsi bersarang, Amazon Redshift tidak mengembalikan kesalahan. Namun, UDF akan gagal jika fungsi bersarang tidak ada. Misalnya, fungsi berikut memanggil `f_sql_greater` fungsi dalam klausa SELECT.

```
create function f_sql_commission (float, float )
  returns float
```

```
stable
as $$
  select f_sql_greater ($1, $2)
$$ language sql;
```

Keamanan dan hak istimewa UDF

Untuk membuat UDF, Anda harus memiliki izin untuk penggunaan pada bahasa untuk SQL atau plpythonu (Python). Secara default, USAGE ON LANGUAGE SQL diberikan kepada PUBLIK. Namun, Anda harus secara eksplisit memberikan PENGGUNAAN PADA BAHASA PLPYTHONU kepada pengguna atau grup tertentu.

Untuk mencabut penggunaan SQL, pertama-tama cabut penggunaan dari PUBLIC. Kemudian berikan penggunaan pada SQL hanya untuk pengguna atau grup tertentu yang diizinkan untuk membuat SQL UDFs. Contoh berikut mencabut penggunaan pada SQL dari PUBLIC kemudian memberikan penggunaan ke grup pengguna. `udf_devs`

```
revoke usage on language sql from PUBLIC;
grant usage on language sql to group udf_devs;
```

Untuk menjalankan UDF, Anda harus memiliki izin eksekusi untuk setiap fungsi. Secara default, izin eksekusi untuk new UDFs diberikan kepada PUBLIC. Untuk membatasi penggunaan, cabut izin eksekusi dari PUBLIC untuk fungsi tersebut. Kemudian berikan hak istimewa kepada individu atau kelompok tertentu.

Contoh berikut mencabut izin eksekusi pada fungsi `f_py_greater` dari PUBLIC kemudian memberikan penggunaan ke grup pengguna. `udf_devs`

```
revoke execute on function f_py_greater(a float, b float) from PUBLIC;
grant execute on function f_py_greater(a float, b float) to group udf_devs;
```

Superuser memiliki semua hak istimewa secara default.

Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH dan MENCABUT.

Contoh

Contoh UDF Python Skalar

Contoh berikut menciptakan UDF Python yang membandingkan dua bilangan bulat dan mengembalikan nilai yang lebih besar.

```
create function f_py_greater (a float, b float)
  returns float
stable
as $$
  if a > b:
    return a
  return b
$$ language plpythonu;
```

Contoh berikut menanyakan tabel PENJUALAN dan memanggil `f_py_greater` fungsi baru untuk mengembalikan KOMISI atau 20 persen dari PRICEPAID, mana yang lebih besar.

```
select f_py_greater (commission, pricepaid*0.20) from sales;
```

Contoh SQL UDF skalar

Contoh berikut menciptakan fungsi yang membandingkan dua angka dan mengembalikan nilai yang lebih besar.

```
create function f_sql_greater (float, float)
  returns float
stable
as $$
  select case when $1 > $2 then $1
    else $2
  end
$$ language sql;
```

Kueri berikut memanggil `f_sql_greater` fungsi baru untuk menanyakan tabel PENJUALAN dan mengembalikan KOMISI atau 20 persen dari PRICEPAID, mana yang lebih besar.

```
select f_sql_greater (commission, pricepaid*0.20) from sales;
```

BUAT GRUP

Mendefinisikan grup pengguna baru. Hanya superuser yang bisa membuat grup.

Sintaksis

```
CREATE GROUP group_name
```

```
[ [ WITH ] [ USER username ] [, ...] ]
```

Parameter

group_name

Nama grup pengguna baru. Nama grup yang dimulai dengan dua garis bawah dicadangkan untuk penggunaan internal Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

DENGAN

Sintaks opsional untuk menunjukkan parameter tambahan untuk CREATE GROUP.

USER

Tambahkan satu atau lebih pengguna ke grup.

username

Nama pengguna untuk ditambahkan ke grup.

Contoh

Contoh berikut membuat grup pengguna bernama ADMIN_GROUP dengan dua pengguna, dan. ADMIN1 ADMIN2

```
create group admin_group with user admin1, admin2;
```

BUAT PENYEDIA IDENTITAS

Mendefinisikan penyedia identitas baru. Hanya pengguna super yang dapat membuat penyedia identitas.

Sintaksis

```
CREATE IDENTITY PROVIDER identity_provider_name TYPE type_name
NAMESPACE namespace_name
[PARAMETERS parameter_string]
[APPLICATION_ARN arn]
[IAM_ROLE iam_role]
[AUTO_CREATE_ROLES
    [ TRUE [ { INCLUDE | EXCLUDE } GROUPS LIKE filter_pattern] |
```

```
      FALSE
    ]
];
```

Parameter

identity_provider_name

Nama penyedia identitas baru. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

type_name

Penyedia identitas untuk berinteraksi dengan. Azure dan saat AWSIDC ini satu-satunya penyedia identitas yang didukung.

namespace_name

Namespace. Ini adalah pengidentifikasi singkatan yang unik untuk direktori penyedia identitas.

parameter_string

String yang berisi objek JSON yang diformat dengan benar yang berisi parameter dan nilai yang diperlukan untuk penyedia identitas.

arn

Nama sumber daya Amazon (ARN) untuk aplikasi yang dikelola Pusat Identitas IAM. Parameter ini hanya berlaku jika tipe penyedia identitas adalah. AWSIDC

iam_role

Peran IAM yang menyediakan izin untuk membuat koneksi ke IAM Identity Center. Parameter ini hanya berlaku jika tipe penyedia identitas adalah. AWSIDC

auto_create_roles

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur peran buat otomatis. Jika nilainya BENAR, Amazon Redshift mengaktifkan fitur peran buat otomatis. Jika nilainya SALAH, Amazon Redshift menonaktifkan fitur peran buat otomatis. Jika nilai untuk parameter ini tidak ditentukan, Amazon Redshift menentukan nilai menggunakan logika berikut:

- Jika `AUTO_CREATE_ROLES` disediakan tetapi nilainya tidak ditentukan, nilainya disetel ke TRUE.
- Jika `AUTO_CREATE_ROLES` tidak disediakan dan penyedia identitas AWSIDC, nilainya disetel ke FALSE.

- Jika AUTO_CREATE_ROLES tidak disediakan dan penyedia identitasnya adalah Azure, nilainya disetel ke TRUE.

Untuk memasukkan grup, tentukanINCLUDE. Defaultnya kosong, yang berarti sertakan semua grup AUTO_CREATE_ROLES jika aktif.

Untuk mengecualikan grup, tentukanEXCLUDE. Defaultnya kosong, yang berarti jangan mengecualikan grup apa pun AUTO_CREATE_ROLES jika aktif.

filter_pattern

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola untuk mencocokkan nama grup. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
%	Cocokkan dengan urutan nol atau lebih karakter.
_	Cocokkan karakter tunggal apa pun.

Jika filter_pattern tidak mengandung metakarakter, maka pola hanya mewakili string itu sendiri; dalam hal ini LIKE bertindak sama dengan operator sama dengan.

filter_pattern mendukung karakter berikut:

- Karakter alfabet huruf besar dan kecil (A-Z dan a-z)
- Angka (0-9)
- Karakter khusus berikut:

```
_ % ^ * + ? { } , $
```

Contoh

Contoh berikut membuat penyedia identitas bernama oauth_standard, dengan TYPE azure, untuk menjalin komunikasi dengan Microsoft Azure Active Directory (AD).

```
CREATE IDENTITY PROVIDER oauth_standard TYPE azure
NAMESPACE 'aad'
PARAMETERS '{"issuer":"https://sts.windows.net/2sdfdsf-d475-420d-b5ac-667adad7c702/",
```

```
"client_id":"87f4aa26-78b7-410e-bf29-57b39929ef9a",
"client_secret":"BUAH~ewrqewrqwerUUY^%tHe1oNZShoiU7",
"audience":["https://analysis.windows.net/powerbi/connector/AmazonRedshift"]
}'
```

Anda dapat menghubungkan aplikasi yang dikelola Pusat Identitas IAM dengan klaster yang sudah ada atau grup kerja Amazon Redshift Serverless. Ini memberi Anda kemampuan untuk mengelola akses ke database Redshift melalui IAM Identity Center. Untuk melakukannya, jalankan perintah SQL seperti contoh berikut. Anda harus menjadi administrator database.

```
CREATE IDENTITY PROVIDER "redshift-idc-app" TYPE AWSIDC
NAMESPACE 'awsidc'
APPLICATION_ARN 'arn:aws:sso::123456789012:application/ssoins-12345f67fe123d4/apl-
a0b0a12dc123b1a4'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Aplikasi ARN dalam hal ini mengidentifikasi aplikasi yang dikelola untuk terhubung. Anda dapat menemukannya dengan menjalankan`SELECT * FROM SVV_IDENTITY_PROVIDERS;`.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CREATE IDENTITY PROVIDER, termasuk contoh tambahan, lihat Federasi penyedia identitas asli (iDP) untuk Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan koneksi ke IAM Identity Center dari Redshift, lihat Connect Redshift dengan IAM Identity Center untuk memberikan pengalaman masuk tunggal kepada pengguna.

BUAT PUSTAKA

Menginstal pustaka Python, yang tersedia bagi pengguna untuk digabungkan saat membuat fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) dengan perintah. CREATE FUNCTION Ukuran total pustaka yang diinstal pengguna tidak boleh melebihi 100 MB.

CREATE LIBRARY tidak dapat dijalankan di dalam blok transaksi (BEGIN... END). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Amazon Redshift mendukung Python versi 2.7. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.python.org.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh: Mengimpor modul pustaka Python kustom.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE LIBRARY:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa CREATE LIBRARY atau dengan hak istimewa bahasa yang ditentukan

Sintaksis

```
CREATE [ OR REPLACE ] LIBRARY library_name LANGUAGE plpythonu
FROM
{ 'https://file_url'
| 's3://bucketname/file_name'
authorization
  [ REGION [AS] 'aws_region']
  IAM_ROLE { default | ‘arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>’ }
}
```

Parameter

ATAU GANTI

Menentukan bahwa jika perpustakaan dengan nama yang sama dengan yang satu ini sudah ada, perpustakaan yang ada diganti. GANTI komit segera. Jika UDF yang bergantung pada pustaka berjalan secara bersamaan, UDF mungkin gagal atau mengembalikan hasil yang tidak terduga, bahkan jika UDF berjalan dalam transaksi. Anda harus menjadi pemilik atau superuser untuk mengganti perpustakaan.

perpustakaan_name

Nama perpustakaan yang akan diinstal. Anda tidak dapat membuat library yang berisi modul dengan nama yang sama dengan modul Python Standard Library atau modul Python Amazon Redshift yang sudah diinstal sebelumnya. Jika pustaka yang diinstal pengguna yang ada menggunakan paket Python yang sama dengan pustaka yang akan diinstal, Anda harus menghapus pustaka yang ada sebelum menginstal pustaka baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan bahasa Python untuk UDFs.

BAHASA plpythonu

bahasa yang digunakan. Python (plpythonu) adalah satu-satunya bahasa yang didukung. Amazon Redshift mendukung Python versi 2.7. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.python.org.

FROM

Lokasi file perpustakaan. Anda dapat menentukan bucket Amazon S3 dan nama objek, atau Anda dapat menentukan URL untuk mengunduh file dari situs web publik. Perpustakaan harus dikemas dalam bentuk `.zip` file. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun dan Menginstal Modul Python dalam dokumentasi Python.

https://file_url

URL untuk mengunduh file dari situs web publik. URL dapat berisi hingga tiga pengalihan. Berikut ini adalah contoh URL file.

```
'https://www.example.com/pylib.zip'
```

s3://bucket_name/file_name

Jalur ke objek Amazon S3 tunggal yang berisi file pustaka. Berikut ini adalah contoh jalur objek Amazon S3.

```
's3://amzn-s3-demo-bucket/my-pylib.zip'
```

Jika Anda menentukan bucket Amazon S3, Anda juga harus memberikan kredensi bagi AWS pengguna yang memiliki izin untuk mengunduh file tersebut.

> **Important**
>
> Jika bucket Amazon S3 tidak berada di AWS Wilayah yang sama dengan kluster Amazon Redshift, Anda harus menggunakan opsi REGION untuk menentukan AWS Wilayah tempat data berada. Nilai untuk aws_region harus cocok dengan AWS Region yang tercantum dalam tabel dalam deskripsi REGION parameter untuk perintah COPY.

otorisasi

Klausa yang menunjukkan metode yang digunakan klaster untuk autentikasi dan otorisasi guna mengakses bucket Amazon S3 yang berisi file library. Cluster Anda harus memiliki izin untuk mengakses Amazon S3 dengan tindakan LIST dan GET.

Sintaks untuk otorisasi sama dengan otorisasi perintah COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi.

```
IAM_ROLE { default | ‘arn:aws:iam::<Akun AWS-id>:role/<role-name>’
```

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah CREATE LIBRARY berjalan.

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi. Jika Anda menentukan IAM_ROLE, Anda tidak dapat menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY, SESSION_TOKEN, atau CREDENTIALS.

Secara opsional, jika bucket Amazon S3 menggunakan enkripsi sisi server, berikan kunci enkripsi dalam string credentials-args. Jika Anda menggunakan kredensil keamanan sementara, berikan token sementara dalam string credentials-args.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredensial keamanan sementara.

WILAYAH [AS] aws_region

AWS Wilayah tempat ember Amazon S3 berada. REGION diperlukan saat bucket Amazon S3 tidak berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift. Nilai untuk aws_region harus cocok dengan AWS Region yang tercantum dalam tabel dalam deskripsi REGION parameter untuk perintah COPY.

Secara default, CREATE LIBRARY mengasumsikan bahwa bucket Amazon S3 terletak di Wilayah AWS yang sama dengan cluster Amazon Redshift.

Contoh

Dua contoh berikut menginstal modul Python urlparse, yang dikemas dalam file bernama. `urlparse3-1.0.3.zip`

Perintah berikut menginstal pustaka UDF bernama `f_urlparse` dari paket yang telah diunggah ke bucket Amazon S3 yang terletak di Wilayah Timur AS.

```
create library f_urlparse
language plpythonu
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/urlparse3-1.0.3.zip'
credentials 'aws_iam_role=arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
region as 'us-east-1';
```

Contoh berikut menginstal pustaka bernama `f_urlparse` dari file pustaka di situs web.

```
create library f_urlparse
language plpythonu
from 'https://example.com/packages/urlparse3-1.0.3.zip';
```

BUAT KEBIJAKAN MASKING

Membuat kebijakan masking data dinamis baru untuk mengaburkan data dari format tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran sys:secadmin dapat membuat kebijakan masking.

Sintaksis

```
CREATE MASKING POLICY
   { policy_name | database_name.policy_name } [IF NOT EXISTS]
   WITH (input_columns)
   USING (masking_expression);
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan masking. Kebijakan masking tidak dapat memiliki nama yang sama dengan kebijakan masking lain yang sudah ada dalam database.

database_name

Nama database tempat kebijakan akan dibuat. Kebijakan dapat dibuat di database yang terhubung atau di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift.

input_kolom

Tupel nama kolom dalam format (tipe col1, tipe col2...).

Nama kolom digunakan sebagai masukan untuk ekspresi masking. Nama kolom tidak harus cocok dengan nama kolom yang disamarkan, tetapi tipe data input dan output harus cocok.

masking_expression

Ekspresi SQL digunakan untuk mengubah kolom target. Ini dapat ditulis menggunakan fungsi manipulasi data seperti fungsi manipulasi String, atau dalam hubungannya dengan fungsi yang

ditentukan pengguna yang ditulis dalam SQL, Python, atau dengan. AWS Lambda Anda dapat menyertakan tupel ekspresi kolom untuk kebijakan masking yang memiliki beberapa output. Jika Anda menggunakan konstanta sebagai ekspresi masking Anda, Anda harus secara eksplisit mentransmisikannya ke tipe yang cocok dengan tipe input.

Anda harus memiliki izin PENGGUNAAN pada fungsi yang ditentukan pengguna yang Anda gunakan dalam ekspresi masking.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN BUAT MASKING di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

BUAT TAMPILAN TERWUJUD

Membuat tampilan terwujud berdasarkan satu atau beberapa tabel Amazon Redshift. Anda juga dapat mendasarkan tampilan terwujud pada tabel eksternal yang dibuat menggunakan Spectrum atau kueri federasi. Untuk informasi tentang Spectrum, lihatAmazon Redshift Spectrum. Untuk informasi tentang kueri federasi, lihatMenanyakan data dengan kueri gabungan di Amazon Redshift.

Sintaksis

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_name
[ BACKUP { YES | NO } ]
[ table_attributes ]
[ AUTO REFRESH { YES | NO } ]
AS query
```

Parameter

CADANGAN

Klausa yang menentukan apakah tampilan terwujud harus disertakan dalam snapshot cluster otomatis dan manual.

Untuk tampilan terwujud yang tidak berisi data penting, tentukan BACKUP NO untuk menghemat waktu pemrosesan saat membuat snapshot dan memulihkan dari snapshot dan untuk mengurangi ruang penyimpanan di Amazon Simple Storage Service. Pengaturan BACKUP NO tidak berpengaruh pada replikasi otomatis data ke node lain di dalam cluster, sehingga tampilan terwujud dengan BACKUP NO ditentukan dipulihkan jika terjadi kegagalan node. Defaultnya adalah BACKUP YA.

table_attributes

Klausa yang menentukan bagaimana data dalam tampilan terwujud didistribusikan, termasuk yang berikut:

- Gaya distribusi untuk tampilan terwujud, dalam format`DISTSTYLE { EVEN | ALL | KEY }`. Jika Anda menghilangkan klausa ini, gaya distribusinya adalah. `EVEN` Untuk informasi selengkapnya, lihat Gaya distribusi.
- Kunci distribusi untuk tampilan terwujud, dalam format`DISTKEY ( distkey_identifier )`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menunjuk gaya distribusi.
- Kunci sortir untuk tampilan terwujud, dalam format`SORTKEY ( column_name [, ...] )`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sortir kunci.

Sebagai kueri

`SELECT`Pernyataan valid yang mendefinisikan tampilan terwujud dan isinya. Hasil yang ditetapkan dari kueri mendefinisikan kolom dan baris tampilan terwujud. Untuk informasi tentang batasan saat membuat tampilan terwujud, lihatBatasan.

Selanjutnya, konstruksi bahasa SQL tertentu yang digunakan dalam kueri menentukan apakah tampilan terwujud dapat disegarkan secara bertahap atau sepenuhnya. Untuk informasi tentang metode penyegaran, lihatMENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD. Untuk informasi tentang batasan penyegaran tambahan, lihatBatasan untuk penyegaran inkremental.

Jika kueri berisi perintah SQL yang tidak mendukung penyegaran tambahan, Amazon Redshift menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa tampilan terwujud akan menggunakan penyegaran penuh. Pesan mungkin atau mungkin tidak ditampilkan, tergantung pada aplikasi klien SQL. Periksa `state` kolom STV_MV_INFO untuk melihat jenis penyegaran yang digunakan oleh tampilan terwujud.

PENYEGARAN OTOMATIS

Klausa yang menentukan apakah tampilan terwujud harus disegarkan secara otomatis dengan perubahan terbaru dari tabel dasarnya. Nilai default-nya adalah `NO`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyegarkan tampilan yang terwujud.

Catatan penggunaan

Untuk membuat tampilan terwujud, Anda harus memiliki hak istimewa berikut:

- BUAT hak istimewa untuk skema.

- Hak istimewa SELECT tingkat tabel atau kolom pada tabel dasar untuk membuat tampilan terwujud. Jika Anda memiliki hak istimewa tingkat kolom pada kolom tertentu, Anda dapat membuat tampilan terwujud hanya pada kolom tersebut.

Anda dapat membuat tampilan terwujud dari cluster datasharing jarak jauh dengan memberikan nama database eksternal di. `mv_name`

Penyegaran tambahan untuk tampilan terwujud dalam datashare

Amazon Redshift mendukung penyegaran otomatis dan inkremental untuk tampilan terwujud dalam penyimpanan data konsumen saat tabel dasar dibagikan. Penyegaran tambahan adalah operasi di mana Amazon Redshift mengidentifikasi perubahan pada tabel dasar atau tabel yang terjadi setelah penyegaran sebelumnya dan hanya memperbarui catatan terkait dalam tampilan terwujud. Ini berjalan lebih cepat daripada penyegaran penuh dan meningkatkan kinerja beban kerja. Anda tidak perlu mengubah definisi tampilan terwujud Anda untuk memanfaatkan penyegaran tambahan.

Ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan untuk memanfaatkan penyegaran tambahan dengan tampilan yang terwujud:

- Tampilan terwujud harus mereferensikan hanya satu database, baik lokal maupun jarak jauh.
- Penyegaran tambahan hanya tersedia pada tampilan baru yang terwujud. Oleh karena itu, Anda harus menghapus tampilan terwujud yang ada dan membuatnya kembali agar penyegaran tambahan terjadi.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat tampilan terwujud dalam database, lihat Bekerja dengan tampilan di berbagi data Amazon Redshift, yang berisi beberapa contoh kueri.

Pembaruan DDL ke tampilan terwujud atau tabel dasar

Saat menggunakan tampilan terwujud di Amazon Redshift, ikuti catatan penggunaan ini untuk pembaruan bahasa definisi data (DDL) ke tampilan terwujud atau tabel dasar.

- Anda dapat menambahkan kolom ke tabel dasar tanpa memengaruhi tampilan terwujud yang mereferensikan tabel dasar.
- Beberapa operasi dapat meninggalkan tampilan terwujud dalam keadaan yang tidak dapat disegarkan sama sekali. Contohnya adalah operasi seperti mengganti nama atau menjatuhkan kolom, mengubah jenis kolom, dan mengubah nama skema. Pandangan terwujud seperti itu dapat

ditanyakan tetapi tidak dapat disegarkan. Dalam hal ini, Anda harus menjatuhkan dan membuat ulang tampilan yang terwujud.

- Secara umum, Anda tidak dapat mengubah definisi tampilan terwujud (pernyataan SQL-nya).
- Anda tidak dapat mengganti nama tampilan yang terwujud.

Batasan

Anda tidak dapat menentukan tampilan terwujud yang mereferensikan atau menyertakan salah satu dari berikut ini:

- Tampilan standar, atau tabel dan tampilan sistem.
- Tabel sementara.
- Fungsi yang ditentukan pengguna.
- Klausul ORDER BY, LIMIT, atau OFFSET.
- Referensi pengikatan akhir ke tabel dasar. Dengan kata lain, setiap tabel dasar atau kolom terkait yang direferensikan dalam kueri SQL yang menentukan dari tampilan terwujud harus ada dan harus valid.
- Fungsi khusus simpul pemimpin: CURRENT_SCHEMA, CURRENT_SCHEMAS, HAS_DATABASE_PRIVILEGE, HAS_SCHEMA_PRIVILEGE, HAS_TABLE_PRIVILEGE.
- Anda tidak dapat menggunakan opsi AUTO REFRESH YES ketika definisi tampilan yang terwujud menyertakan fungsi yang dapat berubah atau skema eksternal. Anda juga tidak dapat menggunakannya saat menentukan tampilan terwujud pada tampilan terwujud lainnya.
- Anda tidak harus menjalankan secara manual MENGANALISA pada tampilan yang terwujud. Ini terjadi saat ini hanya melalui ANALISIS OTOMATIS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis tabel.
- Tabel yang dilindungi RLS atau dilindungi DDM.
- Pembuatan tampilan terwujud dari cluster pembagian data jarak jauh tidak mendukung referensi pada tampilan terwujud lainnya, tabel Spektrum, tabel yang ditentukan dalam cluster Redshift yang berbeda dan. UDFs Ini didukung untuk pembuatan tampilan terwujud dari cluster lokal (produser).

Contoh

Contoh berikut menciptakan tampilan terwujud dari tiga tabel dasar yang digabungkan dan digabungkan. Setiap baris mewakili kategori dengan jumlah tiket yang terjual. Saat Anda

menanyakan tampilan materialisasi tickets_mv, Anda langsung mengakses data yang telah dihitung sebelumnya dalam tampilan materialisasi tickets_mv.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW tickets_mv AS
    select   catgroup,
    sum(qtysold) as sold
    from     category c, event e, sales s
    where    c.catid = e.catid
    and      e.eventid = s.eventid
    group by catgroup;
```

Contoh berikut membuat tampilan terwujud mirip dengan contoh sebelumnya dan menggunakan fungsi agregat MAX ().

```
CREATE MATERIALIZED VIEW tickets_mv_max AS
    select   catgroup,
    max(qtysold) as sold
    from     category c, event e, sales s
    where    c.catid = e.catid
    and      e.eventid = s.eventid
    group by catgroup;

SELECT name, state FROM STV_MV_INFO;
```

Contoh berikut menggunakan klausa UNION ALL untuk bergabung dengan tabel Amazon `public_sales` Redshift dan tabel Redshift `spectrum.sales` Spectrum untuk membuat tampilan material. `mv_sales_vw` Untuk informasi tentang perintah CREATE EXTERNAL TABLE untuk Amazon Redshift Spectrum, CREATE EXTERNAL TABLE lihat. Tabel eksternal Redshift Spectrum mereferensikan data di Amazon S3.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_sales_vw as
select salesid, qtysold, pricepaid, commission, saletime from public.sales
union all
select salesid, qtysold, pricepaid, commission, saletime from spectrum.sales
```

Contoh berikut membuat tampilan terwujud `mv_fq` berdasarkan tabel eksternal kueri federasi. Untuk informasi tentang kueri federasi, lihatBUAT SKEMA EKSTERNAL.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_fq as select firstname, lastname from apg.mv_fq_example;

select firstname, lastname from mv_fq;
```

```
 firstname | lastname
-----------+----------
 John      | Day
 Jane      | Doe
(2 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan definisi tampilan terwujud.

```
SELECT pg_catalog.pg_get_viewdef('mv_sales_vw'::regclass::oid, true);

pg_get_viewdef
-------------------------------------------------
create materialized view mv_sales_vw as select a from t;
```

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur AUTO REFRESH dalam definisi tampilan terwujud dan juga menentukan DISTSTYLE. Pertama, buat tabel dasar sederhana.

```
CREATE TABLE baseball_table (ball int, bat int);
```

Kemudian, buat tampilan yang terwujud.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_baseball DISTSTYLE ALL AUTO REFRESH YES AS SELECT ball AS
 baseball FROM baseball_table;
```

Sekarang Anda dapat menanyakan tampilan mv_baseball yang terwujud. Untuk memeriksa apakah AUTO REFRESH diaktifkan untuk tampilan terwujud, lihatSTV_MV_INFO.

Contoh berikut membuat tampilan terwujud yang mereferensikan tabel sumber di database lain. Ini mengasumsikan bahwa database yang berisi tabel sumber, Database_A, berada di cluster atau workgroup yang sama dengan tampilan terwujud Anda, yang Anda buat di Database_b. (Anda dapat mengganti database Anda sendiri untuk sampel.) Pertama, buat tabel di Database_a disebut kota, dengan kolom nama kota. Jadikan tipe data kolom sebagai VARCHAR. Setelah Anda membuat tabel sumber, jalankan perintah berikut di Database_b untuk membuat tampilan terwujud yang sumbernya adalah tabel kota Anda. Pastikan untuk menentukan database dan skema tabel sumber dalam klausa FROM:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW cities_mv AS
SELECT  cityname
FROM    database_A.public.cities;
```

Kueri tampilan terwujud yang Anda buat. Kueri mengambil catatan yang sumber aslinya adalah tabel kota di Database_a:

```
select * from cities_mv;
```

Ketika Anda menjalankan pernyataan SELECT, cities_mv mengembalikan catatan. Rekaman disegarkan dari tabel sumber hanya ketika pernyataan REFRESH dijalankan. Juga, perhatikan bahwa Anda tidak dapat memperbarui catatan secara langsung dalam tampilan terwujud. Untuk informasi tentang menyegarkan data dalam tampilan terwujud, lihat. MENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD

Untuk detail tentang ikhtisar tampilan terwujud dan perintah SQL yang digunakan untuk menyegarkan dan menghapus tampilan terwujud, lihat topik berikut:

- Tampilan terwujud di Amazon Redshift
- MENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD
- JATUHKAN TAMPILAN TERWUJUD

BUAT MODEL

Topik

- Prasyarat
- Hak istimewa yang diperlukan
- Pengendalian biaya
- MODEL CREATE penuh
- Parameter
- Catatan penggunaan
- Kasus penggunaan

Prasyarat

Sebelum Anda menggunakan pernyataan CREATE MODEL, lengkapi prasyarat di. Penyiapan klaster untuk menggunakan Amazon Redshift ML Berikut ini adalah ringkasan prasyarat tingkat tinggi.

- Buat klaster Amazon Redshift dengan AWS Management Console atau AWS Command Line Interface (CLI AWS).

- Lampirkan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) saat membuat cluster.
- Untuk memungkinkan Amazon Redshift dan SageMaker AI untuk mengambil peran untuk berinteraksi dengan layanan lain, tambahkan kebijakan kepercayaan yang sesuai ke peran IAM.

Untuk detail tentang peran IAM, kebijakan kepercayaan, dan prasyarat lainnya, lihat. Penyiapan klaster untuk menggunakan Amazon Redshift ML

Berikut ini, Anda dapat menemukan kasus penggunaan yang berbeda untuk pernyataan CREATE MODEL.

- Model Buat Sederhana
- BUAT MODEL dengan panduan pengguna
- BUAT XGBoost model dengan AUTO OFF
- Bawa model Anda sendiri (BYOM) - inferensi lokal
- Bawa model Anda sendiri (BYOM) - inferensi jarak jauh
- BUAT MODEL dengan K-MEANS
- MODEL CREATE penuh

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE MODEL:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa CREATE MODEL
- Peran dengan hak istimewa GRANT CREATE MODEL

Pengendalian biaya

Amazon Redshift MLmenggunakan sumber daya kluster yang ada untuk membuat model prediksi, sehingga Anda tidak perlu membayar biaya tambahan. Namun, Anda mungkin memiliki biaya tambahan jika Anda perlu mengubah ukuran cluster Anda atau ingin melatih model Anda. Amazon Redshift MLmenggunakan Amazon SageMaker AI untuk melatih model, yang memang memiliki biaya terkait tambahan. Ada beberapa cara untuk mengontrol biaya tambahan, seperti membatasi jumlah waktu maksimum yang dapat diambil pelatihan atau dengan membatasi jumlah contoh

pelatihan yang digunakan untuk melatih model Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML.

MODEL CREATE penuh

Berikut ini merangkum opsi dasar dari sintaks CREATE MODEL lengkap.

Sintaks CREATE MODEL penuh

Berikut ini adalah sintaks lengkap dari pernyataan CREATE MODEL.

> **Important**
>
> Saat membuat model menggunakan pernyataan CREATE MODEL, ikuti urutan kata kunci dalam sintaks berikut.

```
CREATE MODEL model_name
FROM { table_name | ( select_statement )  | 'job_name' }
[ TARGET column_name ]
FUNCTION function_name [ ( data_type [, ...] ) ]
[ RETURNS data_type ]
  -- supported only for BYOM
[ SAGEMAKER 'endpoint_name'[:'model_name']]
  -- supported only for BYOM remote inference
IAM_ROLE { default | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>' }
[ AUTO ON / OFF ]
  -- default is AUTO ON
[ MODEL_TYPE { XGBOOST | MLP | LINEAR_LEARNER | KMEANS | FORECAST } ]
  -- not required for non AUTO OFF case, default is the list of all supported types
  -- required for AUTO OFF
[ PROBLEM_TYPE ( REGRESSION | BINARY_CLASSIFICATION | MULTICLASS_CLASSIFICATION ) ]
  -- not supported when AUTO OFF
[ OBJECTIVE ( 'MSE' | 'Accuracy' | 'F1' | 'F1_Macro' | 'AUC' |
              'reg:squarederror' | 'reg:squaredlogerror'| 'reg:logistic'|
              'reg:pseudohubererror' | 'reg:tweedie' | 'binary:logistic' |
 'binary:hinge',
              'multi:softmax' | 'RMSE' | 'WAPE' | 'MAPE' | 'MASE' |
 'AverageWeightedQuantileLoss' ) ]
  -- for AUTO ON: first 5 are valid
  -- for AUTO OFF: 6-13 are valid
  -- for FORECAST: 14-18 are valid
[ PREPROCESSORS 'string' ]
```

```
  -- required for AUTO OFF, when it has to be 'none'
  -- optional for AUTO ON
[ HYPERPARAMETERS { DEFAULT | DEFAULT EXCEPT ( Key 'value' (,...) ) } ]
  -- support XGBoost hyperparameters, except OBJECTIVE
  -- required and only allowed for AUTO OFF
  -- default NUM_ROUND is 100
  -- NUM_CLASS is required if objective is multi:softmax (only possible for AUTO OFF)
 [ SETTINGS (
   S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket',  |
    -- required
  TAGS 'string', |
    -- optional
  KMS_KEY_ID 'kms_string', |
    -- optional
  S3_GARBAGE_COLLECT on / off, |
    -- optional, defualt is on.
  MAX_CELLS integer, |
    -- optional, default is 1,000,000
  MAX_RUNTIME integer (, ...) |
    -- optional, default is 5400 (1.5 hours)
  HORIZON integer, |
    -- required if creating a forecast model
  FREQUENCY integer, |
    -- required if creating a forecast model
  PERCENTILES string, |
    -- optional if creating a forecast model
  MAX_BATCH_ROWS integer -- optional for BYOM remote inference
    ) ]
```

Parameter

nama_model

Nama modul. Nama model dalam skema harus unik.

DARI {table_name | (select_query) | 'job_name'}

Table_name atau query yang menentukan data pelatihan. Mereka dapat berupa tabel yang ada di sistem, atau kueri SELECT yang kompatibel dengan Amazon RedShift yang diapit dengan tanda kurung, yaitu (). Setidaknya harus ada dua kolom dalam hasil kueri.

TARGET kolom_name

Nama kolom yang menjadi target prediksi. Kolom harus ada dalam klausa FROM.

FUNGSI function_name (data_type [,...])

Nama fungsi yang akan dibuat dan tipe data dari argumen input. Anda dapat memberikan nama skema skema dalam database Anda, bukan nama fungsi.

RETURNS data_type

Tipe data yang akan dikembalikan dari fungsi model. Tipe SUPER data yang dikembalikan hanya berlaku untuk BYOM dengan inferensi jarak jauh.

SAGEMAKER 'endpoint_name' [:' model_name ']

Nama titik akhir Amazon SageMaker AI. Jika nama titik akhir menunjuk ke titik akhir multimodel, tambahkan nama model yang akan digunakan. Titik akhir harus di-host AWS Region sama dengan cluster Amazon Redshift.

<account-id><role-name>IAM_ROLE {default | 'arn:aws:iam: ::role/ '}

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah CREATE MODEL berjalan. Atau, Anda dapat menentukan ARN dari peran IAM untuk menggunakan peran itu.

[OTOMATIS MENYALA/MATI]

Mengaktifkan atau menonaktifkan CREATE MODEL penemuan otomatis preprocessor, algoritma, dan pemilihan hyper-parameter. Menentukan saat membuat model Forecast menunjukkan penggunaan AutoPredictor, di mana Amazon Forecast menerapkan kombinasi algoritma yang optimal untuk setiap deret waktu dalam kumpulan data Anda.

MODEL_TYPE {XGBOOST | MLP | LINEAR_LEARNER | KMEANS | PRAKIRAAN}

(Opsional) Menentukan jenis model. Anda dapat menentukan apakah Anda ingin melatih model jenis model tertentu, seperti, multilayer perceptron (MLP) XGBoost, KMEANS, atau Linear Learner, yang semuanya merupakan algoritme yang didukung Amazon AI Autopilot. SageMaker Jika Anda tidak menentukan parameter, maka semua jenis model yang didukung dicari selama pelatihan untuk model terbaik. Anda juga dapat membuat model perkiraan di Redshift MLuntuk membuat perkiraan deret waktu yang akurat.

PROBLEM_TYPE (REGRESI | BINARY_CLASSIFICATION | MULTICLASS_CLASSIFICATION)

(Opsional) Menentukan jenis masalah. Jika Anda mengetahui jenis masalahnya, Anda dapat membatasi Amazon Redshift hanya untuk mencari model terbaik dari jenis model tertentu. Jika Anda tidak menentukan parameter ini, jenis masalah ditemukan selama pelatihan, berdasarkan data Anda.

TUJUAN ('MSE' | 'Akurasi' | 'F1' | 'F1Makro' | 'AUC' | 'reg:squarederror' | 'reg:squaredlogerror' | 'reg:logistic' | 'reg:pseudohubererror' | 'reg:tweedie' | 'binary:logistic' | 'binary:hinge' | 'multi:soft' max' | 'RMSE' | 'WAPE' | 'PETA' | 'MASE' | '') AverageWeightedQuantileLoss

(Opsional) Menentukan nama metrik objektif yang digunakan untuk mengukur kualitas prediktif dari sistem pembelajaran mesin. Metrik ini dioptimalkan selama pelatihan untuk memberikan perkiraan terbaik untuk nilai parameter model dari data. Jika Anda tidak menentukan metrik secara eksplisit, perilaku defaultnya adalah menggunakan MSE: untuk regresi secara otomatis, F1: untuk klasifikasi biner, Akurasi: untuk klasifikasi multiclass. Untuk informasi selengkapnya tentang tujuan, lihat MLJobObjektif Otomatis di parameter tugas Referensi dan Pembelajaran Amazon SageMaker AI API dalam dokumentasi XGBOOST. Nilai RMSE, WAPE, MAPE, MASE, dan hanya berlaku untuk model AverageWeightedQuantileLoss Forecast. Untuk informasi selengkapnya, lihat operasi API CreateAutoPredictor.

PREPROCESSORS 'string'

(Opsional) Menentukan kombinasi tertentu dari preprocessors untuk set tertentu kolom. Formatnya adalah daftar ColumnSets, dan transformasi yang sesuai untuk diterapkan ke setiap set kolom. Amazon Redshift menerapkan semua transformator dalam daftar transformator tertentu ke semua kolom yang sesuai. ColumnSet Misalnya, untuk menerapkan OneHotEncoder dengan Imputer ke kolom t1 dan t2, gunakan perintah contoh berikut.

```
CREATE MODEL customer_churn
FROM customer_data
TARGET 'Churn'
FUNCTION predict_churn
IAM_ROLE { default | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>' }
PROBLEM_TYPE BINARY_CLASSIFICATION
OBJECTIVE 'F1'
PREPROCESSORS '[
...
  {"ColumnSet": [
      "t1",
      "t2"
    ],
    "Transformers": [
      "OneHotEncoder",
      "Imputer"
    ]
  },
  {"ColumnSet": [
      "t3"
```

```
    ],
    "Transformers": [
      "OneHotEncoder"
    ]
  },
  {"ColumnSet": [
      "temp"
    ],
    "Transformers": [
      "Imputer",
      "NumericPassthrough"
    ]
  }
]'
SETTINGS (
  S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket'
)
```

HYPERPARAMETERS {DEFAULT | DEFAULT KECUALI (kunci 'nilai' (,..))}

Menentukan apakah XGBoost parameter default digunakan atau diganti oleh nilai-nilai yang ditentukan pengguna. Nilai harus diapit dengan tanda kutip tunggal. Berikut ini adalah contoh parameter untuk XGBoost dan defaultnya.

Nama parameter	Nilai parameter	Nilai default	Catatan
num_class	Bilangan Bulat	Diperlu n untuk klasifik si Multicl s.	N/A
num_round	Bilangan Bulat	100	N/A
tree_meth od	String	Otoma	N/A
max_depth	Bilangan Bulat	6	[0, 10]

Nama parameter	Nilai parameter	Nilai default	Catatan
min_child_weight	Desimal	1	MinValue: 0, MaxValue: 120
subsampel	Desimal	1	MinValue: 0,5, MaxValue: 1
gama	Desimal	0	MinValue: 0, MaxValue: 5
alfa	Desimal	0	MinValue: 0, MaxValue: 1000
eta	Desimal	0,3	MinValue: 0.1, MaxValue: 0.5
colsample_byleve	Desimal	1	MinValue: 0,1, MaxValue: 1
colsample_bynode	Desimal	1	MinValue: 0,1, MaxValue: 1
colsample_bytree	Desimal	1	MinValue: 0,5, MaxValue: 1
lambda	Desimal	1	MinValue: 0, MaxValue: 1000
max_delta_step	Bilangan Bulat	0	[0, 10]

PENGATURAN (S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket', | TAG 'string', | KMS_KEY_ID 'kms_string', | S3_GARBAGE_COLLECT aktif/mati, | MAX_CELLS integer, | MAX_RUNTIME (,...), | bilangan bulat HORIZON, | FREQUENCY forecast_frequency, | Persentil array string)

Klausa S3_BUCKET menentukan lokasi Amazon S3 yang digunakan untuk menyimpan hasil antara.

(Opsional) Parameter TAGS adalah daftar pasangan nilai kunci yang dipisahkan koma yang dapat Anda gunakan untuk menandai sumber daya yang dibuat di Amazon SageMaker AI; dan Amazon Forecast. Tag membantu Anda mengatur sumber daya dan mengalokasikan biaya. Nilai dalam pasangan adalah opsional, sehingga Anda dapat membuat tag dengan menggunakan format

`key=value` atau hanya dengan membuat kunci. Untuk informasi selengkapnya tentang tag di Amazon Redshift, lihat Ringkasan penandaan.

(Opsional) KMS_KEY_ID menentukan apakah Amazon Redshift menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci untuk melindungi data saat istirahat. AWS KMS Data dalam perjalanan dilindungi dengan Secure Sockets Layer (SSL).

(Opsional) S3_GARBAGE_COLLECT {ON | OFF} menentukan apakah Amazon Redshift melakukan pengumpulan sampah pada kumpulan data yang dihasilkan yang digunakan untuk melatih model dan model. Jika disetel ke OFF, kumpulan data yang dihasilkan digunakan untuk melatih model dan model tetap di Amazon S3 dan dapat digunakan untuk tujuan lain. Jika disetel ke ON, Amazon Redshift menghapus artefak di Amazon S3 setelah pelatihan selesai. Defaultnya adalah ON.

(Opsional) MAX_CELLS menentukan jumlah sel dalam data pelatihan. Nilai ini adalah produk dari jumlah catatan (dalam kueri atau tabel pelatihan) dikalikan jumlah kolom. Default adalah 1.000.000.

(Opsional) MAX_RUNTIME menentukan jumlah maksimum waktu untuk melatih. Pekerjaan pelatihan sering selesai lebih cepat tergantung pada ukuran dataset. Ini menentukan jumlah waktu maksimum yang harus diambil pelatihan. Defaultnya adalah 5.400 (90 menit).

HORIZON menentukan jumlah maksimum prediksi model perkiraan dapat kembali. Setelah model dilatih, Anda tidak dapat mengubah bilangan bulat ini. Parameter ini diperlukan jika melatih model perkiraan.

FREKUENSI menentukan seberapa terperinci dalam satuan waktu yang Anda inginkan prakiraannya. Pilihan yang tersedia adalah`Y | M | W | D | H | 30min | 15min | 10min | 5min | 1min`. Parameter ini diperlukan jika melatih model perkiraan.

(Opsional) PERCENTILES adalah string yang dibatasi koma yang menentukan jenis perkiraan yang digunakan untuk melatih prediktor. Jenis Forecast dapat berupa kuantil dari 0,01 hingga 0,99, dengan penambahan 0,01 atau lebih tinggi. Anda juga dapat menentukan perkiraan rata-rata dengan mean. Anda dapat menentukan maksimal lima jenis perkiraan.

MAX_BATCH_ROWS bilangan bulat

(Opsional) Jumlah maksimum baris yang dikirimkan Amazon Redshift dalam satu permintaan batch untuk satu pemanggilan SageMaker AI. Ini hanya didukung untuk BYOM dengan inferensi jarak jauh. Nilai minimum parameter ini adalah 1. Nilai maksimumnya adalah`INT_MAX`,

atau 2.147.483.647. Parameter ini diperlukan hanya ketika kedua input dan tipe data yang dikembalikan adalah SUPER. Nilai defaultnya adalah`INT_MAX`, atau 2.147,483.647.

Catatan penggunaan

Saat menggunakan CREATE MODEL, pertimbangkan hal berikut:

- Pernyataan CREATE MODEL beroperasi dalam mode asinkron dan kembali setelah ekspor data pelatihan ke Amazon S3. Langkah-langkah pelatihan yang tersisa di Amazon SageMaker AI terjadi di latar belakang. Saat pelatihan sedang berlangsung, fungsi inferensi yang sesuai terlihat tetapi tidak dapat dijalankan. Anda dapat meminta STV_ML_MODEL_INFO untuk melihat status pelatihan.
- Pelatihan dapat berjalan hingga 90 menit di latar belakang, secara default dalam model Otomatis dan dapat diperpanjang. Untuk membatalkan pelatihan, cukup jalankan MODEL DROP perintah.
- Cluster Amazon Redshift yang Anda gunakan untuk membuat model dan bucket Amazon S3 yang digunakan untuk mementaskan data pelatihan dan artefak model harus berada di Wilayah yang sama. AWS
- Selama pelatihan model, Amazon Redshift dan SageMaker AI menyimpan artefak perantara di bucket Amazon S3 yang Anda sediakan. Secara default, Amazon Redshift melakukan pengumpulan sampah di akhir operasi CREATE MODEL. Amazon Redshift menghapus objek tersebut dari Amazon S3. Untuk mempertahankan artefak tersebut di Amazon S3, setel opsi S3_GARBAGE COLLECT OFF.
- Anda harus menggunakan setidaknya 500 baris dalam data pelatihan yang disediakan dalam klausa FROM.
- Anda hanya dapat menentukan hingga 256 kolom fitur (input) di klausa FROM {table_name | (select_query)} saat menggunakan pernyataan CREATE MODEL.
- Untuk AUTO ON, jenis kolom yang dapat Anda gunakan sebagai set pelatihan adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, REAL, DOUBLE, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, dan TIMESTAMPTZ. Untuk AUTO OFF, jenis kolom yang dapat Anda gunakan sebagai set pelatihan adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, REAL, DOUBLE, dan BOOLEAN.
- Anda tidak dapat menggunakan DECIMAL, DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ, GEOMETRY, GEOGRAPHY, HLLSKETCH, SUPER, atau VARBYTE sebagai jenis kolom target.
- Untuk meningkatkan akurasi model, lakukan salah satu hal berikut:

  - Tambahkan sebanyak mungkin kolom yang relevan dalam perintah CREATE MODEL saat Anda menentukan data pelatihan di klausa FROM.
  - Gunakan nilai yang lebih besar untuk MAX_RUNTIME dan MAX_CELLS. Nilai yang lebih besar untuk parameter ini meningkatkan biaya pelatihan model.
- Eksekusi pernyataan CREATE MODEL kembali segera setelah data pelatihan dihitung dan diekspor ke bucket Amazon S3. Setelah titik itu, Anda dapat memeriksa status pelatihan menggunakan perintah SHOW MODEL. Ketika model yang dilatih di latar belakang gagal, Anda dapat memeriksa kesalahan menggunakan SHOW MODEL. Anda tidak dapat mencoba lagi model yang gagal. Gunakan DROP MODEL untuk menghapus model yang gagal dan membuat ulang model baru. Untuk informasi selengkapnya tentang SHOW MODEL, lihatMODEL PERTUNJUKAN.
- BYOM lokal mendukung jenis model yang sama yang didukung Amazon Redshift MLuntuk kasus non-BYOM. Amazon Redshift mendukung polos XGBoost (menggunakan XGBoost versi 1.0 atau yang lebih baru), model KMEANS tanpa preprosesor, dan model XGBOOST/MLP/Linear Learner yang dilatih oleh Amazon AI Autopilot. SageMaker Ini mendukung yang terakhir dengan preprosesor yang ditentukan Autopilot yang juga didukung oleh Amazon AI Neo. SageMaker
- Jika klaster Amazon Redshift Anda telah meningkatkan perutean yang diaktifkan untuk cloud pribadi virtual (VPC) Anda, pastikan untuk membuat titik akhir VPC Amazon S3 dan titik akhir AI VPC untuk SageMaker VPC tempat klaster Anda berada. Melakukan hal ini memungkinkan lalu lintas berjalan melalui VPC Anda di antara layanan ini selama CREATE MODEL. Untuk informasi selengkapnya, lihat SageMaker AI Clarify Job Amazon VPC Subnet dan Grup Keamanan.

Kasus penggunaan

Kasus penggunaan berikut menunjukkan cara menggunakan CREATE MODEL sesuai dengan kebutuhan Anda.

Model Buat Sederhana

Berikut ini merangkum opsi dasar dari sintaks CREATE MODEL.

Sintaks CREATE MODEL sederhana

```
CREATE MODEL model_name
FROM { table_name | ( select_query ) }
TARGET column_name
FUNCTION prediction_function_name
IAM_ROLE { default }
SETTINGS (
```

```
  S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket',
  [ MAX_CELLS integer ]
)
```

Parameter CREATE MODEL sederhana

nama_model

Nama modul. Nama model dalam skema harus unik.

DARI {table_name | (select_query)}

Table_name atau query yang menentukan data pelatihan. Mereka dapat berupa tabel yang ada di sistem, atau kueri SELECT yang kompatibel dengan Amazon RedShift yang diapit dengan tanda kurung, yaitu (). Setidaknya harus ada dua kolom dalam hasil kueri.

TARGET kolom_name

Nama kolom yang menjadi target prediksi. Kolom harus ada dalam klausa FROM.

FUNGSI prediction_function_name

Nilai yang menentukan nama fungsi machine learning Amazon Redshift yang akan dihasilkan oleh CREATE MODEL dan digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model ini. Fungsi ini dibuat dalam skema yang sama dengan objek model dan dapat kelebihan beban.

Pembelajaran mesin Amazon Redshift mendukung model, seperti model Xtreme Gradient Boosted tree (XGBoost) untuk regresi dan klasifikasi.

<account-id><role-name>IAM_ROLE {default | 'arn:aws:iam: ::role/ '}

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah CREAT MODEL berjalan. Atau, Anda dapat menentukan ARN dari peran IAM untuk menggunakan peran itu.

S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-ember'

Nama bucket Amazon S3 yang sebelumnya Anda buat digunakan untuk berbagi data pelatihan dan artefak antara Amazon Redshift dan AI. SageMaker Amazon Redshift membuat subfolder di bucket ini sebelum membongkar data pelatihan. Saat pelatihan selesai, Amazon Redshift menghapus subfolder yang dibuat dan isinya.

bilangan bulat MAX_CELLS

Jumlah maksimum sel untuk diekspor dari klausa FROM. Default adalah 1.000.000.

Jumlah sel adalah produk dari jumlah baris dalam data pelatihan (diproduksi oleh tabel klausa FROM atau kueri) dikalikan jumlah kolom. Jika jumlah sel dalam data pelatihan lebih dari yang ditentukan oleh parameter max_cells, CREATE MODEL menurunkan data pelatihan klausa FROM untuk mengurangi ukuran set pelatihan di bawah MAX_CELLS. Mengizinkan kumpulan data pelatihan yang lebih besar dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi tetapi juga dapat berarti model membutuhkan waktu lebih lama untuk dilatih dan harganya lebih mahal.

Untuk informasi tentang biaya penggunaan Amazon Redshift, lihat. Biaya untuk menggunakan Amazon Redshift ML

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya yang terkait dengan berbagai nomor sel dan detail uji coba gratis, lihat harga Amazon Redshift.

BUAT MODEL dengan panduan pengguna

Berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi opsi untuk CREATE MODEL selain opsi yang dijelaskan dalamModel Buat Sederhana.

Secara default, CREATE MODEL mencari kombinasi terbaik dari preprocessing dan model untuk dataset spesifik Anda. Anda mungkin ingin kontrol tambahan atau memperkenalkan pengetahuan domain tambahan (seperti jenis masalah atau tujuan) atas model Anda. Dalam skenario churn pelanggan, jika hasil “pelanggan tidak aktif” jarang terjadi, maka tujuan F1 sering lebih disukai daripada tujuan akurasi. Karena model akurasi tinggi mungkin memprediksi “pelanggan aktif” sepanjang waktu, ini menghasilkan akurasi tinggi tetapi nilai bisnis kecil. Untuk informasi tentang tujuan F1, lihat MLJobTujuan Otomatis di Referensi API Amazon SageMaker AI.

Kemudian CREATE MODEL mengikuti saran Anda pada aspek yang ditentukan, seperti tujuan. Pada saat yang sama, CREATE MODEL secara otomatis menemukan preprocessors terbaik dan hyperparameter terbaik.

BUAT MODEL dengan sintaks panduan pengguna

CREATE MODEL menawarkan lebih banyak fleksibilitas pada aspek yang dapat Anda tentukan dan aspek-aspek yang ditemukan Amazon Redshift secara otomatis.

```
CREATE MODEL model_name
FROM { table_name | ( select_statement ) }
TARGET column_name
FUNCTION function_name
```

```
IAM_ROLE { default }
[ MODEL_TYPE { XGBOOST | MLP | LINEAR_LEARNER} ]
[ PROBLEM_TYPE ( REGRESSION | BINARY_CLASSIFICATION | MULTICLASS_CLASSIFICATION ) ]
[ OBJECTIVE ( 'MSE' | 'Accuracy' | 'F1' | 'F1Macro' | 'AUC') ]
SETTINGS (
  S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket', |
  S3_GARBAGE_COLLECT { ON | OFF }, |
  KMS_KEY_ID 'kms_key_id', |
  MAX_CELLS integer, |
  MAX_RUNTIME integer (, ...)
)
```

BUAT MODEL dengan parameter panduan pengguna

MODEL_TYPE {XGBOOST | MLP | LINEAR_LEARNER}

(Opsional) Menentukan jenis model. Anda dapat menentukan apakah Anda ingin melatih model jenis model tertentu, seperti, multilayer perceptron (MLP) XGBoost, atau Linear Learner, yang semuanya merupakan algoritme yang didukung Amazon AI Autopilot. SageMaker Jika Anda tidak menentukan parameter, maka semua jenis model yang didukung dicari selama pelatihan untuk model terbaik.

PROBLEM_TYPE (REGRESI | BINARY_CLASSIFICATION | MULTICLASS_CLASSIFICATION)

(Opsional) Menentukan jenis masalah. Jika Anda mengetahui jenis masalahnya, Anda dapat membatasi Amazon Redshift hanya untuk mencari model terbaik dari jenis model tertentu. Jika Anda tidak menentukan parameter ini, jenis masalah ditemukan selama pelatihan, berdasarkan data Anda.

TUJUAN ('MSE' | 'Akurasi' | 'F1' | 'F1Makro' | 'AUC')

(Opsional) Menentukan nama metrik objektif yang digunakan untuk mengukur kualitas prediktif dari sistem pembelajaran mesin. Metrik ini dioptimalkan selama pelatihan untuk memberikan perkiraan terbaik untuk nilai parameter model dari data. Jika Anda tidak menentukan metrik secara eksplisit, perilaku defaultnya adalah menggunakan MSE: untuk regresi secara otomatis, F1: untuk klasifikasi biner, Akurasi: untuk klasifikasi multiclass. Untuk informasi selengkapnya tentang tujuan, lihat MLJobTujuan Otomatis di Referensi Amazon SageMaker AI API.

bilangan bulat MAX_CELLS

(Opsional) Menentukan jumlah sel dalam data pelatihan. Nilai ini adalah produk dari jumlah catatan (dalam kueri atau tabel pelatihan) dikalikan jumlah kolom. Default adalah 1.000.000.

Bilangan bulat MAX_RUNTIME

(Opsional) Menentukan jumlah maksimum waktu untuk berlatih. Pekerjaan pelatihan sering selesai lebih cepat tergantung pada ukuran dataset. Ini menentukan jumlah waktu maksimum yang harus diambil pelatihan. Defaultnya adalah 5.400 (90 menit).

S3_GARBAGE_COLLECT {AKTIF | MATI}

(Opsional) Menentukan apakah Amazon Redshift melakukan pengumpulan sampah pada kumpulan data yang dihasilkan yang digunakan untuk melatih model dan model. Jika disetel ke OFF, kumpulan data yang dihasilkan digunakan untuk melatih model dan model tetap di Amazon S3 dan dapat digunakan untuk tujuan lain. Jika disetel ke ON, Amazon Redshift menghapus artefak di Amazon S3 setelah pelatihan selesai. Defaultnya adalah ON.

KMS_KEY_ID 'kms_key_id'

(Opsional) Menentukan apakah Amazon Redshift menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci untuk melindungi data saat AWS KMS istirahat. Data dalam perjalanan dilindungi dengan Secure Sockets Layer (SSL).

PREPROCESSORS 'string'

(Opsional) Menentukan kombinasi tertentu dari preprocessors untuk set tertentu kolom. Formatnya adalah daftar ColumnSets, dan transformasi yang sesuai untuk diterapkan ke setiap set kolom. Amazon Redshift menerapkan semua transformator dalam daftar transformator tertentu ke semua kolom yang sesuai. ColumnSet Misalnya, untuk menerapkan OneHotEncoder dengan Imputer ke kolom t1 dan t2, gunakan perintah contoh berikut.

```
CREATE MODEL customer_churn
FROM customer_data
TARGET 'Churn'
FUNCTION predict_churn
IAM_ROLE { default | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>' }
PROBLEM_TYPE BINARY_CLASSIFICATION
OBJECTIVE 'F1'
PREPROCESSORS '[
...
{"ColumnSet": [
    "t1",
    "t2"
  ],
  "Transformers": [
    "OneHotEncoder",
```

```
    "Imputer"
  ]
},
{"ColumnSet": [
    "t3"
  ],
  "Transformers": [
    "OneHotEncoder"
  ]
},
{"ColumnSet": [
    "temp"
  ],
  "Transformers": [
    "Imputer",
    "NumericPassthrough"
  ]
}
]'
SETTINGS (
S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket'
)
```

Amazon Redshift mendukung transformator berikut:

- OneHotEncoder — Biasanya digunakan untuk menyandikan nilai diskrit menjadi vektor biner dengan satu nilai bukan nol. Trafo ini cocok untuk banyak model pembelajaran mesin.
- OrdinalEncoder — Mengkodekan nilai diskrit menjadi bilangan bulat tunggal. Trafo ini cocok untuk model machine learning tertentu, seperti MLP dan Linear Learner.
- NumericPassthrough — Melewati input apa adanya ke dalam model.
- Imputer - Mengisi nilai yang hilang dan bukan nilai angka (NaN).
- ImputerWithIndicator — Mengisi nilai yang hilang dan nilai NaN. Trafo ini juga menciptakan indikator apakah ada nilai yang hilang dan terisi.
- Normalizer — Menormalkan nilai, yang dapat meningkatkan kinerja banyak algoritma pembelajaran mesin.
- DateTimeVectorizer — Membuat embedding vektor, mewakili kolom tipe data datetime yang dapat digunakan dalam model pembelajaran mesin.

- PCA — Memproyeksikan data ke ruang dimensi yang lebih rendah untuk mengurangi jumlah fitur sambil menyimpan informasi sebanyak mungkin.
- StandardScaler — Standarisasi fitur dengan menghapus mean dan penskalaan ke varians unit.
- MinMax — Mengubah fitur dengan menskalakan setiap fitur ke rentang tertentu.

Amazon Redshift ML menyimpan trafo terlatih, dan secara otomatis menerapkannya sebagai bagian dari kueri prediksi. Anda tidak perlu menentukannya saat membuat prediksi dari model Anda.

BUAT XGBoost model dengan AUTO OFF

AUTO OFF CREATE MODEL umumnya memiliki tujuan yang berbeda dari CREATE MODEL default.

Sebagai pengguna tingkat lanjut yang sudah mengetahui jenis model yang Anda inginkan dan hyperparameters untuk digunakan saat melatih model ini, Anda dapat menggunakan CREATE MODEL with AUTO OFF untuk mematikan penemuan otomatis CREATE MODEL dari preprocessors dan hyperparameters. Untuk melakukannya, Anda secara eksplisit menentukan jenis model. XGBoost saat ini satu-satunya jenis model yang didukung saat AUTO disetel ke OFF. Anda dapat menentukan hyperparameters. Amazon Redshift menggunakan nilai default untuk setiap hyperparameter yang Anda tentukan.

BUAT XGBoost model dengan sintaks AUTO OFF

```
CREATE MODEL model_name
FROM { table_name | (select_statement ) }
TARGET column_name
FUNCTION function_name
IAM_ROLE { default }
AUTO OFF
MODEL_TYPE XGBOOST
OBJECTIVE { 'reg:squarederror' | 'reg:squaredlogerror' | 'reg:logistic' |
            'reg:pseudohubererror' | 'reg:tweedie' | 'binary:logistic' | 'binary:hinge'
 |
            'multi:softmax' | 'rank:pairwise' | 'rank:ndcg' }
HYPERPARAMETERS DEFAULT EXCEPT (
    NUM_ROUND '10',
    ETA '0.2',
    NUM_CLASS '10',
    (, ...)
)
PREPROCESSORS 'none'
SETTINGS (
```

```
  S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket', |
  S3_GARBAGE_COLLECT { ON | OFF }, |
  KMS_KEY_ID 'kms_key_id', |
  MAX_CELLS integer, |
  MAX_RUNTIME integer (, ...)
)
```

BUAT XGBoost model dengan parameter AUTO OFF

MATI OTOMATIS

Menonaktifkan CREATE MODEL penemuan otomatis preprocessor, algoritma, dan pemilihan hyper-parameter.

MODEL_TYPE XGBOOST

Menentukan untuk menggunakan XGBOOST untuk melatih model.

TUJUAN str

Menentukan tujuan yang diakui oleh algoritma. Amazon Redshift mendukung reg:squarederror, reg:squaredlogerror, reg:logistic, reg:pseudohubererror, reg:tweedie, binary:logistic, binary:engsel, multi:softmax. Untuk informasi selengkapnya tentang tujuan ini, lihat Mempelajari parameter tugas dalam XGBoost dokumentasi.

HYPERPARAMETERS {DEFAULT | DEFAULT KECUALI (kunci 'nilai' (,..))}

Menentukan apakah XGBoost parameter default digunakan atau diganti oleh nilai-nilai yang ditentukan pengguna. Nilai harus diapit dengan tanda kutip tunggal. Berikut ini adalah contoh parameter untuk XGBoost dan defaultnya.

Nama parameter	Nilai parameter	Nilai default	Catatan
num_class	Bilangan Bulat	Diperlu n untuk klasifik si Multicl s.	N/A

Nama parameter	Nilai parameter	Nilai default	Catatan
num_round	Bilangan Bulat	100	N/A
tree_method	String	Otomat	N/A
max_depth	Bilangan Bulat	6	[0, 10]
min_child_weight	Desimal	1	MinValue: 0, MaxValue: 120
subsampel	Desimal	1	MinValue: 0,5, MaxValue: 1
gama	Desimal	0	MinValue: 0, MaxValue: 5
alfa	Desimal	0	MinValue: 0, MaxValue: 1000
eta	Desimal	0,3	MinValue: 0.1, MaxValue: 0.5
colsample_byleve	Desimal	1	MinValue: 0,1, MaxValue: 1
colsample_bynode	Desimal	1	MinValue: 0,1, MaxValue: 1
colsample_bytree	Desimal	1	MinValue: 0,5, MaxValue: 1
lambda	Desimal	1	MinValue: 0, MaxValue: 1000
max_delta_step	Bilangan Bulat	0	[0, 10]

Contoh berikut menyiapkan data untuk XGBoost.

```
DROP TABLE IF EXISTS abalone_xgb;

CREATE TABLE abalone_xgb (
```

```
length_val float,
diameter float,
height float,
whole_weight float,
shucked_weight float,
viscera_weight float,
shell_weight float,
rings int,
record_number int);

COPY abalone_xgb
FROM 's3://redshift-downloads/redshift-ml/abalone_xg/'
REGION 'us-east-1'
IAM_ROLE default
IGNOREHEADER 1 CSV;
```

Contoh berikut membuat XGBoost model dengan opsi lanjutan tertentu, seperti MODEL_TYPE, OBJECTIVE, dan PREPROCESSORS.

```
DROP MODEL abalone_xgboost_multi_predict_age;

CREATE MODEL abalone_xgboost_multi_predict_age
FROM ( SELECT length_val,
              diameter,
              height,
              whole_weight,
              shucked_weight,
              viscera_weight,
              shell_weight,
              rings
   FROM abalone_xgb WHERE record_number < 2500 )
TARGET rings FUNCTION ml_fn_abalone_xgboost_multi_predict_age
IAM_ROLE default
AUTO OFF
MODEL_TYPE XGBOOST
OBJECTIVE 'multi:softmax'
PREPROCESSORS 'none'
HYPERPARAMETERS DEFAULT EXCEPT (NUM_ROUND '100', NUM_CLASS '30')
SETTINGS (S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket');
```

Contoh berikut menggunakan query inferensi untuk memprediksi umur ikan dengan angka rekor lebih besar dari 2500. Ini menggunakan fungsi ml_fn_abalone_xgboost_multi_predict_age dibuat dari perintah di atas.

```
select ml_fn_abalone_xgboost_multi_predict_age(length_val,
                                               diameter,
                                               height,
                                               whole_weight,
                                               shucked_weight,
                                               viscera_weight,
                                               shell_weight)+1.5 as age
from abalone_xgb where record_number > 2500;
```

Bawa model Anda sendiri (BYOM) - inferensi lokal

Amazon Redshift MLmendukung penggunaan bring your own model (BYOM) untuk inferensi lokal.

Berikut ini merangkum opsi untuk sintaks CREATE MODEL untuk BYOM. Anda dapat menggunakan model yang dilatih di luar Amazon Redshift dengan Amazon SageMaker AI untuk inferensi dalam database secara lokal di Amazon Redshift.

BUAT SINTAKS MODEL untuk inferensi lokal

Berikut ini menjelaskan sintaks CREATE MODEL untuk inferensi lokal.

```
CREATE MODEL model_name
FROM ('job_name' | 's3_path' )
FUNCTION function_name ( data_type [, ...] )
RETURNS data_type
IAM_ROLE { default }
[ SETTINGS (
  S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket', | --required
  KMS_KEY_ID 'kms_string') --optional
];
```

Amazon Redshift saat ini hanya mendukung model Pretrained XGBoost, MLP, dan Linear Learner untuk BYOM. Anda dapat mengimpor SageMaker AI Autopilot dan model yang dilatih langsung di Amazon SageMaker AI untuk inferensi lokal menggunakan jalur ini.

BUAT parameter MODEL untuk inferensi lokal

nama_model

Nama modul. Nama model dalam skema harus unik.

DARI ('job_name' | 's3_path')

Job_name menggunakan nama pekerjaan Amazon SageMaker AI sebagai input. Nama pekerjaan dapat berupa nama pekerjaan pelatihan Amazon SageMaker AI atau nama pekerjaan Amazon SageMaker AI Autopilot. Pekerjaan harus dibuat di AWS akun yang sama yang memiliki cluster Amazon Redshift. Untuk menemukan nama pekerjaan, luncurkan Amazon SageMaker AI. Di menu tarik-turun Pelatihan, pilih Pekerjaan Pelatihan.

The 's3_path' menentukan lokasi S3 dari file artefak model.tar.gz yang akan digunakan saat membuat model.

FUNGSI function_name (data_type [,...])

Nama fungsi yang akan dibuat dan tipe data dari argumen input. Anda dapat memberikan nama skema.

RETURNS data_type

Tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi.

<account-id><role-name>IAM_ROLE {default | 'arn:aws:iam: ::role/ '}

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah CREATE MODEL berjalan.

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi.

PENGATURAN (S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket', | KMS_KEY_ID 'kms_string')

Klausa S3_BUCKET menentukan lokasi Amazon S3 yang digunakan untuk menyimpan hasil antara.

(Opsional) Klausa KMS_KEY_ID menentukan apakah Amazon Redshift menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci untuk melindungi data saat istirahat. AWS KMS Data dalam perjalanan dilindungi dengan Secure Sockets Layer (SSL).

Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT MODEL dengan panduan pengguna.

BUAT MODEL untuk contoh inferensi lokal

Contoh berikut membuat model yang sebelumnya telah dilatih di Amazon SageMaker AI, di luar Amazon Redshift. Karena tipe model didukung oleh Amazon Redshift MLuntuk inferensi lokal, CREATE MODEL berikut membuat fungsi yang dapat digunakan secara lokal di Amazon Redshift. Anda dapat memberikan nama pekerjaan pelatihan SageMaker AI.

```
CREATE MODEL customer_churn
FROM 'training-job-customer-churn-v4'
FUNCTION customer_churn_predict (varchar, int, float, float)
RETURNS int
IAM_ROLE default
SETTINGS (S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket');
```

Setelah model dibuat, Anda dapat menggunakan fungsi customer_churn_predict dengan tipe argumen yang ditentukan untuk membuat prediksi.

Bawa model Anda sendiri (BYOM) - inferensi jarak jauh

Amazon Redshift MLjuga mendukung penggunaan bring your own model (BYOM) untuk inferensi jarak jauh.

Berikut ini merangkum opsi untuk sintaks CREATE MODEL untuk BYOM.

BUAT SINTAKS MODEL untuk inferensi jarak jauh

Berikut ini menjelaskan sintaks CREATE MODEL untuk inferensi jarak jauh.

```
CREATE MODEL model_name
FUNCTION function_name ( data_type [, ...] )
RETURNS data_type
SAGEMAKER 'endpoint_name'[:'model_name']
IAM_ROLE { default | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>' }
[SETTINGS (MAX_BATCH_ROWS integer)];
```

BUAT parameter MODEL untuk inferensi jarak jauh

nama_model

Nama modul. Nama model dalam skema harus unik.

FUNGSI fn_name ([data_type] [,...])

Nama fungsi dan tipe data dari argumen input. Lihat Tipe data untuk semua tipe data yang didukung. `Geography`,`geometry`, dan `hllsketch` tidak didukung.

Anda juga dapat memberikan nama fungsi di dalam skema menggunakan notasi dua bagian, seperti. `myschema.myfunction`

RETURNS data_type

Tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Lihat Tipe data untuk semua tipe data yang didukung. `Geography`,`geometry`, dan `hllsketch` tidak didukung.

SAGEMAKER 'endpoint_name' [: 'model_name']

Nama titik akhir Amazon SageMaker AI. Jika nama titik akhir menunjuk ke titik akhir multimodel, tambahkan nama model yang akan digunakan. Titik akhir harus di-host di AWS Wilayah yang sama dan Akun AWS sebagai cluster Amazon Redshift. Untuk menemukan titik akhir Anda, luncurkan Amazon SageMaker AI. Di menu tarik-turun Inferensi, pilih Endpoints.

<account-id><role-name>IAM_ROLE {default | 'arn:aws:iam: ::role/ '}

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah CREATE MODEL berjalan. Atau, Anda dapat menentukan ARN dari peran IAM untuk menggunakan peran itu.

MAX_BATCH_ROWS bilangan bulat

Jumlah maksimum baris yang dikirimkan Amazon Redshift dalam satu permintaan batch untuk satu pemanggilan SageMaker AI. Ini hanya didukung untuk BYOM dengan inferensi jarak jauh. Jumlah sebenarnya dari baris dalam batch juga tergantung pada ukuran input, tetapi kurang dari atau sama dengan nilai ini. Nilai minimum parameter ini adalah 1. Nilai maksimumnya adalah`INT_MAX`, atau 2.147.483.647. Parameter ini diperlukan hanya ketika input dan tipe data yang dikembalikan`SUPER`. Nilai defaultnya adalah`INT_MAX`, atau 2.147,483.647.

Saat model diterapkan ke titik akhir SageMaker AI, SageMaker AI membuat informasi model di Amazon Redshift. Kemudian melakukan inferensi melalui fungsi eksternal. Anda dapat menggunakan perintah SHOW MODEL untuk melihat informasi model di cluster Amazon Redshift Anda.

BUAT MODEL untuk catatan penggunaan inferensi jarak jauh

Sebelum menggunakan CREATE MODEL untuk inferensi jarak jauh, pertimbangkan hal berikut:

- Titik akhir harus di-host oleh AWS akun yang sama yang memiliki cluster Amazon Redshift.
- Pastikan titik akhir Amazon SageMaker AI memiliki sumber daya yang cukup untuk mengakomodasi panggilan inferensi dari Amazon Redshift atau titik akhir SageMaker Amazon AI dapat diskalakan secara otomatis.
- Jika Anda tidak menggunakan tipe SUPER data sebagai input, model hanya menerima input dalam format nilai yang dipisahkan koma (CSV) yang sesuai dengan jenis konten di AI. `text/CSV` SageMaker
- Jika Anda tidak menggunakan tipe SUPER data sebagai input, output model adalah nilai tunggal dari tipe yang ditentukan saat Anda membuat fungsi. Outputnya dalam format nilai dipisahkan koma (CSV) melalui jenis `text/CSV` konten dalam AI. SageMaker VARCHARtipe data tidak dapat dalam tanda kutip dan tidak dapat berisi baris baru, dan setiap output harus dalam baris baru.
- Model menerima nol sebagai string kosong.
- Ketika tipe data masukanSUPER, hanya satu argumen input yang didukung.
- Ketika tipe data input adalahSUPER, tipe data yang dikembalikan juga harusSUPER.
- MAX_BATCH_ROWS diperlukan ketika tipe data input dan yang dikembalikan adalah SUPER.
- Ketika tipe data input adalah tipe konten dari SUPER pemanggilan titik akhir adalah `application/json` ketika MAX_BATCH_ROWS adalah atau dalam semua kasus lainnya. 1 `application/jsonlines`
- Ketika tipe data yang dikembalikan adalah tipe terima dari SUPER pemanggilan titik akhir adalah `application/json` ketika MAX_BATCH_ROWS adalah atau dalam semua kasus lainnya. 1 `application/jsonlines`

BUAT MODEL untuk contoh inferensi jarak jauh

Contoh berikut membuat model yang menggunakan titik akhir SageMaker AI untuk membuat prediksi. Pastikan bahwa endpoint berjalan untuk membuat prediksi dan menentukan namanya dalam perintah CREATE MODEL.

```
CREATE MODEL remote_customer_churn
FUNCTION remote_fn_customer_churn_predict (varchar, int, float, float)
RETURNS int
SAGEMAKER 'customer-churn-endpoint'
IAM_ROLE default;
```

Contoh berikut membuat BYOM dengan inferensi jarak jauh dengan model model bahasa besar (LLM). LLMs di-host di Amazon SageMaker AI Jumpstart menerima dan mengembalikan jenis

`application/json` konten dan mereka mendukung satu JSON per pemanggilan. Masukan dan tipe data yang dikembalikan harus SUPER dan MAX_BATCH_ROWS harus disetel ke 1.

```
CREATE MODEL sample_super_data_model
FUNCTION sample_super_data_model_predict(super)
RETURNS super
SAGEMAKER 'sample_super_data_model_endpoint'
IAM_ROLE default
SETTINGS (MAX_BATCH_ROWS 1);
```

BUAT MODEL dengan K-MEANS

Amazon Redshift mendukung algoritma K-Means yang mengelompokkan data yang tidak diberi label. Algoritma ini memecahkan masalah pengelompokan di mana Anda ingin menemukan pengelompokan dalam data. Data yang tidak diklasifikasikan dikelompokkan dan dipartisi berdasarkan persamaan dan perbedaannya.

BUAT MODEL dengan sintaks K-MEANS

```
CREATE MODEL model_name
FROM { table_name | ( select_statement ) }
FUNCTION function_name
IAM_ROLE { default | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>' }
AUTO OFF
MODEL_TYPE KMEANS
PREPROCESSORS 'string'
HYPERPARAMETERS DEFAULT EXCEPT ( K 'val' [, ...] )
SETTINGS (
  S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket',
  KMS_KEY_ID 'kms_string', |
    -- optional
  S3_GARBAGE_COLLECT on / off, |
    -- optional
  MAX_CELLS integer, |
    -- optional
  MAX_RUNTIME integer
    -- optional);
```

BUAT MODEL dengan parameter K-MEANS

MATI OTOMATIS

Menonaktifkan CREATE MODEL penemuan otomatis preprocessor, algoritma, dan pemilihan hyper-parameter.

MODEL_TYPE KMEANS

Menentukan untuk menggunakan KMEANS untuk melatih model.

PREPROCESSORS 'string'

Menentukan kombinasi tertentu dari preprocessors untuk set tertentu kolom. Formatnya adalah daftar ColumnSets, dan transformasi yang sesuai untuk diterapkan ke setiap set kolom. Amazon Redshift mendukung 3 preprosesor K-Means, yaitu StandardScaler,, dan. MinMax NumericPassthrough Jika Anda tidak ingin menerapkan pra-pemrosesan apa pun untuk K-Means, pilih NumericPassthrough secara eksplisit sebagai transformator. Untuk informasi selengkapnya tentang trafo yang didukung, lihat. BUAT MODEL dengan parameter panduan pengguna

Algoritma K-Means menggunakan jarak Euclidean untuk menghitung kesamaan. Preprocessing data memastikan bahwa fitur model tetap pada skala yang sama dan menghasilkan hasil yang andal.

HYPERPARAMETER DEFAULT KECUALI (K 'val' [,...])

Menentukan apakah parameter K-Means digunakan. Anda harus menentukan K parameter saat menggunakan algoritma K-Means. Untuk informasi selengkapnya, lihat K-Means Hyperparameters di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI

Contoh berikut menyiapkan data untuk K-Means.

```
CREATE MODEL customers_clusters
FROM customers
FUNCTION customers_cluster
IAM_ROLE default
AUTO OFF
MODEL_TYPE KMEANS
PREPROCESSORS '[
{
  "ColumnSet": [ "*" ],
  "Transformers": [ "NumericPassthrough" ]
}
```

```
]'
HYPERPARAMETERS DEFAULT EXCEPT ( K '5' )
SETTINGS (S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket');

select customer_id, customers_cluster(...) from customers;
customer_id | customers_cluster
--------------------
12345            1
12346            2
12347            4
12348
```

BUAT MODEL dengan Forecast

Model Forecast di Redshift ML menggunakan Amazon Forecast untuk membuat perkiraan deret waktu yang akurat. Melakukannya memungkinkan Anda menggunakan data historis selama periode waktu tertentu untuk membuat prediksi tentang peristiwa masa depan. Kasus penggunaan umum Amazon Forecast termasuk menggunakan data produk ritel untuk memutuskan cara menentukan harga inventaris, membuat data kuantitas untuk memprediksi berapa banyak satu item yang akan dipesan, dan data lalu lintas web untuk memperkirakan berapa banyak lalu lintas yang mungkin diterima server web.

Batas kuota dari Amazon Forecast diberlakukan dalam model perkiraan Amazon Redshift. Misalnya, jumlah perkiraan maksimum adalah 100, tetapi dapat disesuaikan. Menjatuhkan model perkiraan tidak secara otomatis menghapus sumber daya terkait di Amazon Forecast. Jika Anda menghapus kluster Redshift, semua model terkait juga akan dihapus.

Perhatikan bahwa model Forecast saat ini hanya tersedia di Wilayah berikut:

- AS Timur (Ohio) (us-east-2)
- US East (N. Virginia) (us-east-1)
- US West (Oregon) (us-west-2)
- Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1)
- Asia Pacific (Seoul) (ap-northeast-2)
- Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
- Asia Pacific (Sydney) (ap-southeast-2)
- Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)

- Eropa (Irlandia) (eu-west-1)

BUAT MODEL dengan sintaks Forecast

```
CREATE [ OR REPLACE ] MODEL forecast_model_name
FROM { table_name | ( select_query ) }
TARGET column_name
IAM_ROLE { default | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>'}
AUTO ON
MODEL_TYPE FORECAST
SETTINGS (
  S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket',
  HORIZON integer,
  FREQUENCY forecast_frequency
  [PERCENTILES '0.1', '0.5', '0.9']
  )
```

BUAT MODEL dengan parameter Forecast

forecast_model_name

Nama modul. Nama model harus unik.

DARI {table_name | (select_query)}

Table_name atau query yang menentukan data pelatihan. Ini bisa berupa tabel yang ada di sistem, atau kueri SELECT yang kompatibel dengan Amazon Redshift yang dilampirkan dengan tanda kurung. Hasil tabel atau kueri harus memiliki setidaknya tiga kolom: (1) kolom varchar yang menentukan nama deret waktu. Setiap kumpulan data dapat memiliki beberapa deret waktu; (2) kolom datetime; dan (3) kolom target untuk diprediksi. Kolom target ini harus berupa int atau float. Jika Anda menyediakan kumpulan data yang memiliki lebih dari tiga kolom, Amazon Redshift mengasumsikan bahwa semua kolom tambahan adalah bagian dari deret waktu terkait. Perhatikan bahwa deret waktu terkait harus bertipe int atau float. Untuk informasi selengkapnya tentang deret waktu terkait, lihat Menggunakan Kumpulan Data Deret Waktu Terkait.

TARGET kolom_name

Nama kolom yang menjadi target prediksi. Kolom harus ada dalam klausa FROM.

<account-id><role-name>IAM_ROLE {default | 'arn:aws:iam: ::role/ '}

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah CREAT MODEL berjalan. Atau, Anda dapat menentukan ARN dari peran IAM untuk menggunakan peran itu.

OTOMATIS PADA

Menghidupkan CREATE MODEL penemuan otomatis algoritma dan pemilihan hyper-parameter. Menentukan saat membuat model Forecast menunjukkan untuk menggunakan Forecast AutoPredictor, di mana Amazon Forecast menerapkan kombinasi algoritma yang optimal untuk setiap deret waktu dalam kumpulan data Anda.

MODEL_TYPE PERKIRAAN

Menentukan untuk menggunakan FORECAST untuk melatih model.

S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-ember'

Nama bucket Amazon Simple Storage Service yang sebelumnya Anda buat dan digunakan untuk berbagi data pelatihan dan artefak antara Amazon Redshift dan Amazon Forecast. Amazon Redshift membuat subfolder di bucket ini sebelum membongkar data pelatihan. Saat pelatihan selesai, Amazon Redshift menghapus subfolder yang dibuat dan isinya.

Bilangan bulat HORIZON

Jumlah prediksi maksimum yang dapat dikembalikan oleh model perkiraan. Setelah model dilatih, Anda tidak dapat mengubah bilangan bulat ini.

FREKUENSI forecast_frequency

Menentukan seberapa granular Anda ingin prakiraan menjadi. Pilihan yang tersedia adalah`Y | M | W | D | H | 30min | 15min | 10min | 5min | 1min`. Diperlukan jika Anda melatih model perkiraan.

String PERSENTIL

String yang dibatasi koma yang menentukan jenis perkiraan yang digunakan untuk melatih prediktor. Jenis Forecast dapat berupa kuantil dari 0,01 hingga 0,99, dengan kenaikan 0,01 atau lebih tinggi. Anda juga dapat menentukan perkiraan rata-rata dengan mean. Anda dapat menentukan maksimal lima jenis perkiraan.

Contoh berikut menunjukkan cara membuat model perkiraan sederhana.

```
CREATE MODEL forecast_example
FROM forecast_electricity_
TARGET target
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>'
AUTO ON
MODEL_TYPE FORECAST
SETTINGS (S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket',
          HORIZON 24,
          FREQUENCY 'H',
          PERCENTILES '0.25,0.50,0.75,mean',
          S3_GARBAGE_COLLECT OFF);
```

Setelah Anda membuat model perkiraan, Anda dapat membuat tabel baru dengan data prediksi.

```
CREATE TABLE forecast_model_results as SELECT Forecast(forecast_example)
```

Anda kemudian dapat menanyakan tabel baru untuk mendapatkan prediksi.

```
SELECT * FROM forecast_model_results
```

BUAT PROSEDUR

Membuat prosedur tersimpan baru atau menggantikan prosedur yang ada untuk database saat ini.

Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat Membuat prosedur tersimpan di Amazon Redshift.

Hak istimewa yang diperlukan

Anda harus memiliki izin dengan salah satu cara berikut untuk menjalankan CREATE OR REPLACE PROCEDURE:

- Untuk CREATE PROCEDURE:
  - Superuser
  - Pengguna dengan hak istimewa CREATE dan USE pada skema tempat prosedur tersimpan dibuat
- Untuk PROSEDUR PENGGANTIAN:
  - Superuser
  - Pemilik prosedur

Sintaksis

```
CREATE [ OR REPLACE ] PROCEDURE sp_procedure_name
  ( [ [ argname ] [ argmode ] argtype [, ...] ] )
[ NONATOMIC ]
AS $$
  procedure_body
$$ LANGUAGE plpgsql
[ { SECURITY INVOKER | SECURITY DEFINER } ]
[ SET configuration_parameter { TO value | = value } ]
```

Parameter

ATAU GANTI

Klausa yang menentukan bahwa jika prosedur dengan nama yang sama dan tipe data argumen masukan, atau tanda tangan, seperti yang sudah ada, prosedur yang ada diganti. Anda hanya dapat mengganti prosedur dengan prosedur baru yang mendefinisikan kumpulan tipe data yang identik.

Jika Anda menentukan prosedur dengan nama yang sama dengan prosedur yang ada, tetapi tanda tangan yang berbeda, Anda membuat prosedur baru. Dengan kata lain, nama prosedur kelebihan beban. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama prosedur overloading.

sp_prosedur_name

Nama prosedurnya. Jika Anda menentukan nama skema (seperti**`myschema.myprocedure`**), prosedur dibuat dalam skema yang ditentukan. Jika tidak, prosedur dibuat dalam skema saat ini. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

Kami menyarankan Anda mengawali semua nama prosedur yang disimpan dengan`sp_`. Amazon Redshift mencadangkan `sp_` awalan untuk nama prosedur yang disimpan. Dengan menggunakan `sp_` awalan, Anda memastikan bahwa nama prosedur tersimpan tidak bertentangan dengan nama prosedur atau fungsi tersimpan bawaan Amazon Redshift yang ada atau yang akan datang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penamaan prosedur tersimpan.

Anda dapat menentukan lebih dari satu prosedur dengan nama yang sama jika tipe data untuk argumen input, atau tanda tangan, berbeda. Dengan kata lain, dalam hal ini nama prosedur kelebihan beban. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama prosedur overloading

[argname] [argmode] argtype

Daftar nama argumen, mode argumen, dan tipe data. Hanya tipe data yang diperlukan. Nama dan mode bersifat opsional dan posisinya dapat dialihkan.

Mode argumen bisa IN, OUT, atau INOUT. Defaultnya adalah IN.

Anda dapat menggunakan argumen OUT dan INOUT untuk mengembalikan satu atau lebih nilai dari panggilan prosedur. Ketika ada argumen OUT atau INOUT, panggilan prosedur mengembalikan satu baris hasil yang berisi n kolom, di mana n adalah jumlah total argumen OUT atau INOUT.

Argumen INOUT adalah argumen input dan output pada saat yang bersamaan. Argumen masukan mencakup argumen IN dan INOUT, dan argumen keluaran mencakup argumen OUT dan INOUT.

Argumen OUT tidak ditentukan sebagai bagian dari pernyataan CALL. Tentukan argumen INOUT dalam pernyataan CALL prosedur yang disimpan. Argumen INOUT dapat berguna saat meneruskan dan mengembalikan nilai dari panggilan bersarang, dan juga saat mengembalikan a. `refcursor` Untuk informasi lebih lanjut tentang `refcursor` jenis, lihatCursors.

Tipe data argumen dapat berupa tipe data Amazon Redshift standar apa pun. Selain itu, tipe data argumen dapat`refcursor`.

Anda dapat menentukan maksimum 32 argumen masukan dan 32 argumen keluaran.

AS $$ processre_body $$

Sebuah konstruksi yang mencakup prosedur yang akan dijalankan. Kata kunci literal AS $$ dan $ $ diperlukan.

Amazon Redshift mengharuskan Anda untuk melampirkan pernyataan dalam prosedur Anda dengan menggunakan format yang disebut kutipan dolar. Apa pun di dalam kandang dilewatkan persis seperti apa adanya. Anda tidak perlu melarikan diri dari karakter khusus apa pun karena isi string ditulis secara harfiah.

Dengan kutipan dolar, Anda menggunakan sepasang tanda dolar ($$) untuk menandakan awal dan akhir pernyataan yang akan dijalankan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
$$ my statement $$
```

Secara opsional, di antara tanda-tanda dolar di setiap pasangan, Anda dapat menentukan string untuk membantu mengidentifikasi pernyataan tersebut. String yang Anda gunakan harus sama di awal dan akhir pasangan enklosur. String ini peka huruf besar/kecil, dan mengikuti batasan yang sama dengan pengenal yang tidak dikutip kecuali bahwa string ini tidak dapat berisi tanda dolar. Contoh berikut menggunakan tes string.

```
$test$ my statement $test$
```

Sintaks ini juga berguna untuk kutipan dolar bersarang. Untuk informasi lebih lanjut tentang kutipan dolar, lihat “Konstanta String yang dikutip Dolar” di bawah Struktur Leksikal dalam dokumentasi PostgreSQL.

prosedur_body

Satu set PL/pgSQL pernyataan yang valid. PL/pgSQL pernyataan menambah perintah SQL dengan konstruksi prosedural, termasuk perulangan dan ekspresi kondisional, untuk mengontrol aliran logis. Sebagian besar perintah SQL dapat digunakan dalam badan prosedur, termasuk bahasa modifikasi data (DHTML) seperti COPY, UNLOAD dan INSERT, dan bahasa definisi data (DDL) seperti CREATE TABLE. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi bahasa PL/PGSQL.

BAHASA plpgsql

Nilai bahasa. Tentukan `plpgsql`. Anda harus memiliki izin untuk penggunaan bahasa untuk digunakan`plpgsql`. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH.

NONATOMIK

Menciptakan prosedur tersimpan dalam modus transaksi nonatomik. Mode NONATOMIC secara otomatis melakukan pernyataan di dalam prosedur. Selain itu, ketika kesalahan terjadi di dalam prosedur NONATOMIC, kesalahan tidak dilemparkan kembali jika ditangani oleh blok pengecualian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola transaksi dan MENAIKKAN.

Saat Anda mendefinisikan prosedur tersimpan sebagai`NONATOMIC`, pertimbangkan hal berikut:

- Saat Anda melakukan panggilan prosedur tersimpan, semua prosedur harus dibuat dalam mode transaksi yang sama.
- `SECURITY DEFINER`Opsi dan `SET configuration_parameter` opsi tidak didukung saat membuat prosedur dalam mode NONATOMIC.
- Setiap kursor yang dibuka (secara eksplisit atau implisit) ditutup secara otomatis ketika komit implisit diproses. Oleh karena itu, Anda harus membuka transaksi eksplisit sebelum memulai

kursor loop untuk memastikan bahwa SQL apa pun dalam iterasi loop tidak secara implisit berkomitmen.

SECURITY INVOKER | SECURITY DEFINER

`SECURITY DEFINER`Opsi ini tidak didukung ketika `NONATOMIC` ditentukan.

Mode keamanan untuk prosedur menentukan hak akses prosedur saat runtime. Prosedur harus memiliki izin untuk mengakses objek database yang mendasarinya.

Untuk mode SECURITY INVOKER, prosedur menggunakan hak istimewa pengguna yang memanggil prosedur. Pengguna harus memiliki izin eksplisit pada objek database yang mendasarinya. Defaultnya adalah SECURITY INVOKER.

Untuk mode SECURITY DEFINER, prosedur menggunakan hak istimewa pemilik prosedur. Pemilik prosedur didefinisikan sebagai pengguna yang memiliki prosedur pada waktu berjalan, belum tentu pengguna yang awalnya mendefinisikan prosedur. Pengguna yang memanggil prosedur memerlukan hak istimewa eksekusi pada prosedur, tetapi tidak memerlukan hak istimewa apa pun pada objek yang mendasarinya.

SET configuration_parameter {TO nilai | = nilai}

Opsi ini tidak didukung saat `NONATOMIC` ditentukan.

Klausa SET menyebabkan yang ditentukan diatur `configuration_parameter` ke nilai yang ditentukan saat prosedur dimasukkan. Klausul ini kemudian mengembalikan `configuration_parameter` ke nilai sebelumnya ketika prosedur keluar.

Catatan penggunaan

Jika prosedur tersimpan dibuat menggunakan opsi SECURITY DEFINER, saat menjalankan fungsi CURRENT_USER dari dalam prosedur tersimpan, Amazon Redshift mengembalikan nama pengguna pemilik prosedur yang disimpan.

Contoh

> **Note**
>
> Jika saat menjalankan contoh ini Anda menemukan kesalahan yang mirip dengan:
>
> ```
> ERROR: 42601: [Amazon](500310) unterminated dollar-quoted string at or near "$$
> ```

Lihat Ikhtisar prosedur tersimpan di Amazon Redshift.

Contoh berikut membuat prosedur dengan dua parameter input.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_sp1(f1 int, f2 varchar(20))
AS $$
DECLARE
  min_val int;
BEGIN
  DROP TABLE IF EXISTS tmp_tbl;
  CREATE TEMP TABLE tmp_tbl(id int);
  INSERT INTO tmp_tbl values (f1),(10001),(10002);
  SELECT min_val MIN(id) FROM tmp_tbl;
  RAISE INFO 'min_val = %, f2 = %', min_val, f2;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Note

Saat Anda menulis prosedur tersimpan, kami merekomendasikan praktik terbaik untuk mengamankan nilai sensitif:
Jangan membuat kode keras informasi sensitif apa pun dalam logika prosedur yang disimpan. Misalnya, jangan tetapkan kata sandi pengguna dalam pernyataan CREATE USER di badan prosedur yang disimpan. Ini menimbulkan risiko keamanan, karena nilai hard-code dapat dicatat sebagai metadata skema dalam tabel katalog. Sebagai gantinya, berikan nilai sensitif, seperti kata sandi, sebagai argumen ke prosedur yang disimpan, melalui parameter. Untuk informasi selengkapnya tentang prosedur tersimpan, lihat MEMBUAT PROSEDUR dan Membuat prosedur tersimpan di Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang tabel katalog, lihat Tabel katalog sistem.

Contoh berikut membuat prosedur dengan satu parameter IN, satu parameter OUT, dan satu parameter INOUT.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_sp2(f1 IN int, f2 INOUT varchar(256), out_var OUT
 varchar(256))
AS $$
DECLARE
```

```
  loop_var int;
BEGIN
  IF f1 is null OR f2 is null THEN
    RAISE EXCEPTION 'input cannot be null';
  END IF;
  DROP TABLE if exists my_etl;
  CREATE TEMP TABLE my_etl(a int, b varchar);
    FOR loop_var IN 1..f1 LOOP
        insert into my_etl values (loop_var, f2);
        f2 := f2 || '+' || f2;
    END LOOP;
  SELECT INTO out_var count(*) from my_etl;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Contoh berikut membuat prosedur yang menggunakan `SECURITY DEFINER` parameter. Prosedur ini berjalan menggunakan hak istimewa pengguna yang memiliki prosedur.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_get_current_user_definer()
AS $$
DECLARE curr_user varchar(250);
BEGIN
  SELECT current_user INTO curr_user;
  RAISE INFO '%', curr_user;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER;
```

Contoh berikut membuat prosedur yang menggunakan `SECURITY INVOKER` parameter. Prosedur ini berjalan menggunakan hak istimewa pengguna yang menjalankan prosedur.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_get_current_user_invoker()
AS $$
DECLARE curr_user varchar(250);
BEGIN
  SELECT current_user INTO curr_user;
  RAISE INFO '%', curr_user;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql
SECURITY INVOKER;
```

BUAT KEBIJAKAN RLS

Membuat kebijakan keamanan tingkat baris baru untuk menyediakan akses terperinci ke objek database.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran sys:secadmin dapat membuat kebijakan.

Sintaksis

```
CREATE RLS POLICY { policy_name | database_name.policy_name }
[ WITH (column_name data_type [, ...]) [ [AS] relation_alias ] ]
USING ( using_predicate_exp )
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan .

database_name

Nama database tempat kebijakan akan dibuat. Kebijakan dapat dibuat pada database yang terhubung atau pada database yang mendukung izin gabungan Amazon Redshift.

DENGAN (column_name data_type [,...])

Menentukan column_name dan data_type direferensikan ke kolom tabel yang kebijakan dilampirkan.

Anda dapat menghilangkan klausa WITH hanya jika kebijakan RLS tidak mereferensikan kolom tabel yang dilampirkan kebijakan tersebut.

AS hubungan_alias

Menentukan alias opsional untuk tabel yang kebijakan RLS akan dilampirkan.

MENGGUNAKAN (menggunakan_predicate_exp)

Menentukan filter yang diterapkan ke klausa WHERE dari query. Amazon Redshift menerapkan predikat kebijakan sebelum predikat pengguna tingkat kueri. Misalnya, **`current_user = 'joe' and price > 10`** membatasi Joe untuk hanya melihat catatan dengan harga lebih dari $10.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN BUAT RLS di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

Catatan penggunaan

Saat bekerja dengan pernyataan CREATE RLS POLICY, amati hal berikut:

- Amazon Redshift mendukung filter yang dapat menjadi bagian dari klausa WHERE dari kueri.
- Semua kebijakan yang dilampirkan ke tabel harus dibuat dengan alias tabel yang sama.
- Anda harus menggunakan pernyataan GRANT dan REVOKE untuk secara eksplisit memberikan dan mencabut izin SELECT ke kebijakan RLS yang mereferensikan tabel pencarian. Tabel pencarian adalah objek tabel yang digunakan di dalam definisi kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “HIBAH” dan the section called “MENCABUT”.
- Keamanan tingkat baris Amazon Redshift tidak mendukung jenis objek berikut di dalam definisi kebijakan: tabel katalog, relasi lintas basis data, tabel eksternal, tampilan reguler, tampilan pengikatan akhir, tabel dengan kebijakan RLS diaktifkan, dan tabel sementara.

Contoh

Contoh berikut membuat kebijakan RLS yang disebut policy_concerts. Kebijakan ini berlaku untuk kolom VARCHAR (10) yang disebut catgroup dan menyetel filter USING agar hanya menampilkan baris yang memiliki nilai catgroup. `'Concerts'`

```
CREATE RLS POLICY policy_concerts
WITH (catgroup VARCHAR(10))
USING (catgroup = 'Concerts');
```

Untuk end-to-end contoh penggunaan kebijakan RLS, lihatContoh keamanan tingkat baris end-to-end.

CREATE ROLE

Membuat peran kustom baru yang merupakan kumpulan izin. Untuk daftar peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift, lihat. the section called “Peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift” Kueri SVV_ROLE untuk melihat peran yang saat ini dibuat di klaster atau grup kerja Anda.

Ada kuota jumlah peran yang dapat dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dan batasan di Amazon Redshift dalam Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Izin yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE ROLE.

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa CREATE ROLE

Sintaksis

```
CREATE ROLE role_name
[ EXTERNALID external_id ]
```

Parameter

role_name

Nama peran. Nama peran harus unik dan tidak bisa sama dengan nama pengguna mana pun. Nama peran tidak bisa menjadi kata yang dicadangkan.

Pengguna super atau pengguna biasa dengan hak istimewa CREATE ROLE dapat membuat peran. Pengguna yang bukan pengguna super tetapi telah diberikan PENGGUNAAN untuk peran DENGAN OPSI GRANT dan hak istimewa ALTER dapat memberikan peran ini kepada siapa pun.

EXTERNALID external_id

Pengidentifikasi untuk peran, yang terkait dengan penyedia identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Federasi penyedia identitas asli (iDP) untuk Amazon Redshift.

Contoh

Contoh berikut menciptakan peran`sample_role1`.

```
CREATE ROLE sample_role1;
```

Contoh berikut membuat peran`sample_role1`, dengan ID eksternal yang terkait dengan penyedia identitas.

```
CREATE ROLE sample_role1 EXTERNALID "ABC123";
```

BUAT SKEMA

Mendefinisikan skema baru untuk database saat ini.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE SCHEMA:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa CREATE SCHEMA

Sintaksis

```
CREATE SCHEMA [ IF NOT EXISTS ] schema_name [ AUTHORIZATION username ]
           [ QUOTA {quota [MB | GB | TB] | UNLIMITED} ] [ schema_element [ ... ]

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION username[ QUOTA {quota [MB | GB | TB] | UNLIMITED} ]
 [ schema_element [ ... ] ]
```

Parameter

JIKA TIDAK ADA

Klausa yang menunjukkan bahwa jika skema yang ditentukan sudah ada, perintah tidak boleh membuat perubahan dan mengembalikan pesan bahwa skema itu ada, daripada berakhir dengan kesalahan.

Klausa ini berguna saat membuat skrip, sehingga skrip tidak gagal jika CREATE SCHEMA mencoba membuat skema yang sudah ada.

schema_name

Nama skema baru. Nama skema tidak bisa. PUBLIC Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

> **Note**
>
> Daftar skema dalam parameter search_path konfigurasi menentukan prioritas objek bernama identik ketika mereka direferensikan tanpa nama skema.

OTORISASI

Klausul yang memberikan kepemilikan kepada pengguna tertentu.

username

Nama pemilik skema.

schema_element

Definisi untuk satu atau lebih objek yang akan dibuat dalam skema.

KUOTA

Jumlah maksimum ruang disk yang dapat digunakan skema yang ditentukan. Ruang ini adalah penggunaan disk kolektif. Ini mencakup semua tabel permanen, tampilan terwujud di bawah skema yang ditentukan, dan salinan duplikat dari semua tabel dengan distribusi SEMUA pada setiap node komputasi. Kuota skema tidak memperhitungkan tabel sementara yang dibuat sebagai bagian dari namespace atau skema sementara.

Untuk melihat kuota skema yang dikonfigurasi, lihat. SVV_SCHEMA_QUOTA_STATE

Untuk melihat catatan di mana kuota skema terlampaui, lihat. STL_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS

Amazon Redshift mengonversi nilai yang dipilih menjadi megabyte. Gigabytes adalah unit pengukuran default ketika Anda tidak menentukan nilai.

Anda harus menjadi superuser database untuk mengatur dan mengubah kuota skema. Pengguna yang bukan pengguna super tetapi memiliki izin CREATE SCHEMA dapat membuat skema dengan kuota yang ditentukan. Ketika Anda membuat skema tanpa menentukan kuota, skema memiliki kuota tak terbatas. Saat Anda menetapkan kuota di bawah nilai saat ini yang digunakan oleh skema, Amazon Redshift tidak mengizinkan konsumsi lebih lanjut hingga Anda mengosongkan ruang disk. Pernyataan DELETE menghapus data dari tabel dan ruang disk dibebaskan hanya ketika VACUUM berjalan.

Amazon Redshift memeriksa setiap transaksi untuk pelanggaran kuota sebelum melakukan transaksi. Amazon Redshift memeriksa ukuran (ruang disk yang digunakan oleh semua tabel dalam skema) dari setiap skema yang dimodifikasi terhadap kuota yang ditetapkan. Karena pemeriksaan pelanggaran kuota terjadi pada akhir transaksi, batas ukuran dapat melebihi kuota sementara dalam transaksi sebelum dilakukan. Ketika transaksi melebihi kuota, Amazon Redshift menghentikan transaksi, melarang konsumsi berikutnya, dan mengembalikan semua perubahan

hingga Anda mengosongkan ruang disk. Karena VACUUM latar belakang dan pembersihan internal, ada kemungkinan bahwa skema tidak penuh pada saat Anda memeriksa skema setelah transaksi dibatalkan.

Sebagai pengecualian, Amazon Redshift mengabaikan pelanggaran kuota dan melakukan transaksi dalam kasus-kasus tertentu. Amazon Redshift melakukan ini untuk transaksi yang hanya terdiri dari satu atau beberapa pernyataan berikut di mana tidak ada pernyataan konsumsi INSERT atau COPY dalam transaksi yang sama:

- DELETE
- MEMOTONG
- VAKUM
- MEJA DROP
- ALTER TABLE APPEND hanya saat memindahkan data dari skema lengkap ke skema non-penuh lainnya

TAK TERBATAS

Amazon Redshift tidak membatasi pertumbuhan ukuran total skema.

Batas

Amazon Redshift memberlakukan batasan berikut untuk skema.

- Ada maksimum 9900 skema per database.

Contoh

Contoh berikut membuat skema bernama US_SALES dan memberikan kepemilikan kepada pengguna DWUSER.

```
create schema us_sales authorization dwuser;
```

Contoh berikut membuat skema bernama US_SALES, memberikan kepemilikan kepada pengguna DWUSER, dan menetapkan kuota ke 50 GB.

```
create schema us_sales authorization dwuser QUOTA 50 GB;
```

Untuk melihat skema baru, kueri tabel katalog PG_NAMESPACE seperti yang ditunjukkan berikut.

```
select nspname as schema, usename as owner
from pg_namespace, pg_user
where pg_namespace.nspowner = pg_user.usesysid
and pg_user.usename ='dwuser';

   schema |  owner
----------+----------
 us_sales | dwuser
(1 row)
```

Contoh berikut membuat skema US_SALES, atau tidak melakukan apa-apa dan mengembalikan pesan jika sudah ada.

```
create schema if not exists us_sales;
```

CREATE TABLE

Membuat tabel baru dalam database saat ini. Anda menentukan daftar kolom, yang masing-masing menyimpan data dari jenis yang berbeda. Pemilik tabel adalah penerbit perintah CREATE TABLE.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE TABLE:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa CREATE TABLE

Sintaksis

```
CREATE [ [LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE
[ IF NOT EXISTS ] table_name
( { column_name data_type [column_attributes] [ column_constraints ]
  | table_constraints
  | LIKE parent_table [ { INCLUDING | EXCLUDING } DEFAULTS ] }
  [, ... ]  )
[ BACKUP { YES | NO } ]
[table_attributes]
```

```
where column_attributes are:
  [ DEFAULT default_expr ]
  [ IDENTITY ( seed, step ) ]
  [ GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY ( seed, step ) ]
  [ ENCODE encoding ]
  [ DISTKEY ]
  [ SORTKEY ]
  [ COLLATE { CASE_SENSITIVE | CS | CASE_INSENSITIVE | CI } ]

and column_constraints are:
  [ { NOT NULL | NULL } ]
  [ { UNIQUE  |  PRIMARY KEY } ]
  [ REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] ]

and table_constraints  are:
  [ UNIQUE ( column_name [, ... ] ) ]
  [ PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] )  ]
  [ FOREIGN KEY (column_name [, ... ] ) REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ]


and table_attributes are:
  [ DISTSTYLE { AUTO | EVEN | KEY | ALL } ]
  [ DISTKEY ( column_name ) ]
  [ [COMPOUND | INTERLEAVED ] SORTKEY ( column_name [,...]) |  [ SORTKEY AUTO ] ]
  [ ENCODE AUTO ]
```

Parameter

LOKAL

Tidak wajib. Meskipun kata kunci ini diterima dalam pernyataan, kata kunci ini tidak berpengaruh di Amazon Redshift.

SEMENTARA | TEMP

Kata kunci yang membuat tabel sementara yang hanya terlihat dalam sesi saat ini. Tabel secara otomatis dijatuhkan pada akhir sesi di mana ia dibuat. Tabel sementara dapat memiliki nama yang sama dengan tabel permanen. Tabel sementara dibuat dalam skema khusus sesi yang terpisah. (Anda tidak dapat menentukan nama untuk skema ini.) Skema sementara ini menjadi skema pertama di jalur pencarian, sehingga tabel sementara lebih diutamakan daripada tabel permanen kecuali Anda memenuhi syarat nama tabel dengan nama skema untuk mengakses tabel permanen. Untuk informasi lebih lanjut tentang skema dan prioritas, lihat. search_path

> **Note**
>
> Secara default, pengguna database memiliki izin untuk membuat tabel sementara dengan keanggotaan otomatis mereka di grup PUBLIC. Untuk menolak hak istimewa ini kepada pengguna, cabut hak istimewa TEMP dari grup PUBLIC, dan kemudian secara eksplisit memberikan hak istimewa TEMP hanya kepada pengguna atau grup pengguna tertentu.

JIKA TIDAK ADA

Klausa yang menunjukkan bahwa jika tabel yang ditentukan sudah ada, perintah tidak boleh membuat perubahan dan mengembalikan pesan bahwa tabel itu ada, daripada berhenti dengan kesalahan. Perhatikan bahwa tabel yang ada mungkin tidak seperti yang akan dibuat; hanya nama tabel yang dibandingkan.

Klausa ini berguna saat membuat skrip, sehingga skrip tidak gagal jika CREATE TABLE mencoba membuat tabel yang sudah ada.

table_name

Nama tabel yang akan dibuat.

> **Important**
>
> Jika Anda menentukan nama tabel yang dimulai dengan '# ', tabel dibuat sebagai tabel sementara. Berikut ini adalah contohnya:
>
> ```
> create table #newtable (id int);
> ```
>
> Anda juga mereferensikan tabel dengan '# '. Contoh:
>
> ```
> select * from #newtable;
> ```

Panjang maksimum untuk nama tabel adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte. Anda dapat menggunakan karakter multibyte UTF-8 hingga maksimal empat byte. Amazon Redshift memberlakukan kuota jumlah tabel per cluster menurut jenis node, termasuk tabel sementara yang ditentukan pengguna dan tabel sementara yang dibuat oleh Amazon Redshift selama pemrosesan kueri atau pemeliharaan sistem. Secara opsional, nama

tabel dapat dikualifikasikan dengan database dan nama skema. Dalam contoh berikut, nama database adalah`tickit`, nama skema`public`, dan nama tabel adalah`test`.

```
create table tickit.public.test (c1 int);
```

Jika database atau skema tidak ada, tabel tidak dibuat, dan pernyataan mengembalikan kesalahan. Anda tidak dapat membuat tabel atau tampilan dalam database sistem`template0`,, `template1`padb_harvest, atau`sys:internal`.

Jika nama skema diberikan, tabel baru dibuat dalam skema itu (dengan asumsi pencipta memiliki akses ke skema). Nama tabel harus menjadi nama unik untuk skema itu. Jika tidak ada skema yang ditentukan, tabel dibuat dengan menggunakan skema database saat ini. Jika Anda membuat tabel sementara, Anda tidak dapat menentukan nama skema, karena tabel sementara ada dalam skema khusus.

Beberapa tabel sementara dengan nama yang sama dapat ada pada saat yang sama dalam database yang sama jika mereka dibuat dalam sesi terpisah karena tabel ditetapkan ke skema yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

column_name

Nama kolom yang akan dibuat di tabel baru. Panjang maksimum untuk nama kolom adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte. Anda dapat menggunakan karakter multibyte UTF-8 hingga maksimal empat byte. Jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel adalah 1.600. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

> **Note**
>
> Jika Anda membuat “tabel lebar”, berhati-hatilah agar daftar kolom Anda tidak melebihi batas lebar baris untuk hasil perantara selama pemuatan dan pemrosesan kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan penggunaan.

data_type

Tipe data kolom yang sedang dibuat. Untuk kolom CHAR dan VARCHAR, Anda dapat menggunakan kata kunci MAX alih-alih mendeklarasikan panjang maksimum. MAX menetapkan

panjang maksimum untuk 4.096 byte untuk CHAR atau 65535 byte untuk VARCHAR. Ukuran maksimum objek GEOMETRI adalah 1.048.447 byte.

Untuk informasi tentang tipe data yang didukung Amazon Redshift, lihat. Jenis Data

DEFAULT_EXPR DEFAULT

Klausul yang menetapkan nilai data default untuk kolom. Tipe data default_expr harus cocok dengan tipe data kolom. Nilai DEFAULT harus berupa ekspresi bebas variabel. Subkueri, referensi silang ke kolom lain dalam tabel saat ini, dan fungsi yang ditentukan pengguna tidak diperbolehkan.

Ekspresi default_expr digunakan dalam setiap operasi INSERT yang tidak menentukan nilai untuk kolom. Jika tidak ada nilai default yang ditentukan, nilai default untuk kolom adalah null.

Jika operasi COPY dengan daftar kolom yang ditentukan menghilangkan kolom yang memiliki nilai DEFAULT, perintah COPY menyisipkan nilai default_expr.

IDENTITAS (benih, langkah)

Klausul yang menentukan bahwa kolom adalah kolom IDENTITAS. Kolom IDENTITAS berisi nilai autogenerated unik. Tipe data untuk kolom IDENTITY harus berupa INT atau BIGINT.

Saat Anda menambahkan baris menggunakan `INSERT INTO [tablename] VALUES()` pernyataan `INSERT` atau, nilai-nilai ini dimulai dengan nilai yang ditentukan sebagai benih dan kenaikan dengan nomor yang ditentukan sebagai langkah.

Saat Anda memuat tabel menggunakan `COPY` pernyataan `INSERT INTO [tablename] SELECT * FROM` atau, data dimuat secara paralel dan didistribusikan ke irisan simpul. Untuk memastikan bahwa nilai identitasnya unik, Amazon Redshift melewatkan sejumlah nilai saat membuat nilai identitas. Nilai identitas unik, tetapi urutannya mungkin tidak cocok dengan urutan dalam file sumber.

DIHASILKAN SECARA DEFAULT SEBAGAI IDENTITAS (seed, step)

Klausul yang menentukan bahwa kolom adalah kolom IDENTITAS default dan memungkinkan Anda untuk secara otomatis menetapkan nilai unik ke kolom. Tipe data untuk kolom IDENTITY harus berupa INT atau BIGINT. Saat Anda menambahkan baris tanpa nilai, nilai-nilai ini dimulai dengan nilai yang ditentukan sebagai benih dan kenaikan dengan nomor yang ditentukan sebagai langkah. Untuk informasi tentang bagaimana nilai dihasilkan, lihatIDENTITY.

Juga, selama INSERT, UPDATE, atau COPY Anda dapat memberikan nilai tanpa EXPLICIT_IDS. Amazon Redshift menggunakan nilai tersebut untuk menyisipkan ke kolom identitas alih-alih

menggunakan nilai yang dihasilkan sistem. Nilai dapat berupa duplikat, nilai kurang dari benih, atau nilai antara nilai langkah. Amazon Redshift tidak memeriksa keunikan nilai di kolom. Memberikan nilai tidak memengaruhi nilai yang dihasilkan sistem berikutnya.

> **Note**
>
> Jika Anda memerlukan keunikan di kolom, jangan tambahkan nilai duplikat. Sebagai gantinya, tambahkan nilai unik yang kurang dari benih atau di antara nilai langkah.

Perlu diingat hal berikut tentang kolom identitas default:

- Kolom identitas default BUKAN NULL. NULL tidak dapat dimasukkan.
- Untuk menyisipkan nilai yang dihasilkan ke kolom identitas default, gunakan kata kunciDEFAULT.

```
INSERT INTO tablename (identity-column-name) VALUES (DEFAULT);
```

- Mengesampingkan nilai kolom identitas default tidak memengaruhi nilai yang dihasilkan berikutnya.
- Anda tidak dapat menambahkan kolom identitas default dengan pernyataan ALTER TABLE ADD COLUMN.
- Anda dapat menambahkan kolom identitas default dengan pernyataan ALTER TABLE APPEND.

PENGKODEAN PENGKODEAN

Pengkodean kompresi untuk kolom. ENCODE AUTO adalah default untuk tabel. Amazon Redshift secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel. Jika Anda menentukan pengkodean kompresi untuk kolom apa pun dalam tabel, tabel tidak lagi diatur ke ENCODE AUTO. Amazon Redshift tidak lagi secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel. Anda dapat menentukan opsi ENCODE AUTO untuk tabel untuk mengaktifkan Amazon Redshift untuk secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel.

Amazon Redshift secara otomatis menetapkan pengkodean kompresi awal ke kolom yang tidak Anda tentukan pengkodean kompresi sebagai berikut:

- Semua kolom dalam tabel sementara diberi kompresi RAW secara default.

- Kolom yang didefinisikan sebagai kunci pengurutan diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, PRESISI GANDA, GEOMETRI, atau GEOGRAFI diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ diberi kompresi. AZ64
- Kolom yang didefinisikan sebagai CHAR, VARCHAR, atau VARBYTE diberi kompresi LZO.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak ingin kolom dikompresi, tentukan secara eksplisit pengkodean RAW.

compression encodings (p. 79) berikut didukung:

- AZ64
- BYTEDIKTUS
- DELTA
- DELTA32K
- LZO
- MOSTLY8
- MOSTLY16
- MOSTLY32
- RAW (tanpa kompresi)
- RUNLENGTH
- TEXT255
- TEXT32K
- ZSTD

DISTKEY

Kata kunci yang menentukan bahwa kolom adalah kunci distribusi untuk tabel. Hanya satu kolom dalam tabel yang dapat menjadi kunci distribusi. Anda dapat menggunakan kata kunci DISTKEY setelah nama kolom atau sebagai bagian dari definisi tabel dengan menggunakan sintaks DISTKEY (column_name). Salah satu metode memiliki efek yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat parameter DISTSTYLE nanti dalam topik ini.

Tipe data kolom kunci distribusi dapat berupa: BOOLEAN, NYATA, PRESISI GANDA, SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ, CHAR, atau VARCHAR.

SORTKEY

Kata kunci yang menentukan bahwa kolom adalah kunci sort untuk tabel. Saat data dimuat ke dalam tabel, data diurutkan berdasarkan satu atau beberapa kolom yang ditetapkan sebagai kunci pengurutan. Anda dapat menggunakan kata kunci SORTKEY setelah nama kolom untuk menentukan kunci pengurutan kolom tunggal, atau Anda dapat menentukan satu atau beberapa kolom sebagai kolom kunci sortir untuk tabel dengan menggunakan sintaks SORTKEY (column_name [,...]). Hanya kunci sortir majemuk yang dibuat dengan sintaks ini.

Anda dapat menentukan maksimum 400 kolom SORTKEY per tabel.

Tipe data dari kolom kunci sortir dapat berupa: BOOLEAN, NYATA, PRESISI GANDA, SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ, CHAR, atau VARCHAR.

MENYUSUN {CASE_SENSITIVE | CS | CASE_INSENSITIVE | CI}

Klausa yang menentukan apakah pencarian string atau perbandingan pada kolom peka huruf besar/kecil atau tidak peka huruf besar/kecil. Nilai defaultnya sama dengan konfigurasi sensitivitas kasus saat ini dari database.

COLLATE hanya didukung pada tipe data berbasis string, termasuk nilai CHAR, VARCHAR, dan string dalam kolom SUPER. Untuk detail tentang kueri data SUPER yang tidak peka huruf besar/kecil, lihat. Kueri case-insensitive

Untuk menemukan informasi pemeriksaan database, gunakan perintah berikut:

```
SELECT db_collation();

db_collation
----------------
 case_sensitive
(1 row)
```

CASE_SENSITIVE dan CS dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama. Demikian pula, CASE_INSENSITIVE dan CI dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama.

TIDAK NULL | NULL

NOT NULL menentukan bahwa kolom tidak diperbolehkan untuk berisi nilai-nilai null. NULL, default, menentukan bahwa kolom menerima nilai null. Kolom IDENTITAS dinyatakan BUKAN NULL secara default.

UNIK

Kata kunci yang menentukan bahwa kolom hanya dapat berisi nilai-nilai unik. Perilaku kendala tabel unik sama dengan batasan kolom, dengan kemampuan tambahan untuk menjangkau beberapa kolom. Untuk menentukan batasan tabel unik, gunakan sintaks UNIQUE (column_name [,...]).

> **Important**
>
> Kendala unik bersifat informasi dan tidak ditegakkan oleh sistem.

KUNCI UTAMA

Kata kunci yang menentukan bahwa kolom adalah kunci utama untuk tabel. Hanya satu kolom yang dapat didefinisikan sebagai kunci utama dengan menggunakan definisi kolom. Untuk menentukan batasan tabel dengan kunci primer multi-kolom, gunakan sintaks PRIMARY KEY (column_name [,...]).

Mengidentifikasi kolom sebagai kunci utama menyediakan metadata tentang desain skema. Kunci utama menyiratkan bahwa tabel lain dapat mengandalkan kumpulan kolom ini sebagai pengidentifikasi unik untuk baris. Satu kunci primer dapat ditentukan untuk tabel, apakah sebagai kendala kolom atau kendala tabel. Kendala kunci primer harus memberi nama satu set kolom yang berbeda dari kumpulan kolom lain yang dinamai oleh batasan unik yang ditentukan untuk tabel yang sama.

Kolom KUNCI PRIMARY juga didefinisikan sebagai NOT NULL.

> **Important**
>
> Kendala kunci primer hanya bersifat informasi. Mereka tidak ditegakkan oleh sistem, tetapi mereka digunakan oleh perencana.

Referensi reftable [(refcolumn)]

Klausul yang menentukan batasan kunci asing, yang menyiratkan bahwa kolom harus berisi hanya nilai yang cocok dengan nilai dalam kolom referensi dari beberapa baris tabel referensi. Kolom yang direferensikan harus berupa kolom kendala kunci unik atau primer dalam tabel yang direferensikan.

> **Important**
>
> Kendala kunci asing hanya bersifat informasi. Mereka tidak ditegakkan oleh sistem, tetapi mereka digunakan oleh perencana.

SUKA parent_table [{TERMASUK | TIDAK TERMASUK} DEFAULT]

Klausa yang menentukan tabel yang ada dari mana tabel baru secara otomatis menyalin nama kolom, tipe data, dan batasan NOT NULL. Tabel baru dan tabel induk dipisahkan, dan setiap perubahan yang dibuat pada tabel induk tidak diterapkan ke tabel baru. Ekspresi default untuk definisi kolom yang disalin disalin hanya jika INCLUDED DEFAULTS ditentukan. Perilaku default adalah untuk mengecualikan ekspresi default, sehingga semua kolom tabel baru memiliki default null.

Tabel yang dibuat dengan opsi LIKE tidak mewarisi kendala kunci primer dan asing. Gaya distribusi, kunci pengurutan, BACKUP, dan properti NULL diwarisi oleh tabel LIKE, tetapi Anda tidak dapat secara eksplisit mengaturnya di CREATE TABLE... Pernyataan SEPERTI.

CADANGAN {YA | TIDAK}

Klausa yang menentukan apakah tabel harus disertakan dalam snapshot cluster otomatis dan manual.

Untuk tabel, seperti tabel pementasan, yang tidak berisi data penting, tentukan BACKUP NO untuk menghemat waktu pemrosesan saat membuat snapshot dan memulihkan dari snapshot dan untuk mengurangi ruang penyimpanan di Amazon Simple Storage Service. Pengaturan BACKUP NO tidak berpengaruh pada replikasi otomatis data ke node lain di dalam cluster, sehingga tabel dengan BACKUP NO ditentukan dipulihkan jika terjadi kegagalan node. Defaultnya adalah BACKUP YA.

> **Note**
>
> Tabel tanpa cadangan tidak didukung untuk klaster yang RA3 disediakan dan grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server. Tabel yang ditandai sebagai no-backup di RA3 cluster atau grup kerja tanpa server diperlakukan sebagai tabel permanen yang akan selalu dicadangkan saat mengambil snapshot, dan selalu dipulihkan saat memulihkan dari snapshot. Untuk menghindari biaya snapshot untuk tabel tanpa cadangan, potong sebelum mengambil snapshot.

DISTSTYLE {OTOMATIS | GENAP | KUNCI | SEMUA}

Kata kunci yang mendefinisikan gaya distribusi data untuk seluruh tabel. Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke node komputasi sesuai dengan gaya distribusi yang ditentukan untuk tabel. Defaultnya adalah AUTO.

Gaya distribusi yang Anda pilih untuk tabel mempengaruhi kinerja keseluruhan database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri. Gaya distribusi yang mungkin adalah sebagai berikut:

- AUTO: Amazon Redshift menetapkan gaya distribusi optimal berdasarkan data tabel. Misalnya, jika gaya distribusi AUTO ditentukan, Amazon Redshift awalnya menetapkan gaya distribusi ALL ke tabel kecil. Saat tabel bertambah besar, Amazon Redshift mungkin mengubah gaya distribusi menjadi KEY, memilih kunci utama (atau kolom kunci primer komposit) sebagai DISTKEY. Jika tabel tumbuh lebih besar dan tidak ada kolom yang cocok untuk menjadi DISTKEY, Amazon Redshift mengubah gaya distribusi menjadi EVEN. Perubahan gaya distribusi terjadi di latar belakang dengan dampak minimal pada kueri pengguna.

  Untuk melihat gaya distribusi yang diterapkan ke tabel, kueri tabel katalog sistem PG_CLASS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat gaya distribusi.
- BAHKAN: Data dalam tabel tersebar merata di seluruh node dalam cluster dalam distribusi round-robin. Baris IDs digunakan untuk menentukan distribusi, dan kira-kira jumlah baris yang sama didistribusikan ke setiap node.
- KUNCI: Data didistribusikan oleh nilai-nilai di kolom DISTKEY. Saat Anda mengatur kolom gabungan dari tabel gabungan sebagai kunci distribusi, baris penggabungan dari kedua tabel ditempatkan pada node komputasi. Saat data dikumpulkan, pengoptimal dapat melakukan penggabungan dengan lebih efisien. Jika Anda menentukan KUNCI DISTYLE, Anda harus

memberi nama kolom DISTKEY, baik untuk tabel atau sebagai bagian dari definisi kolom. Untuk informasi selengkapnya, lihat parameter DISTKEY sebelumnya dalam topik ini.

- ALL: Salinan seluruh tabel didistribusikan ke setiap node. Gaya distribusi ini memastikan bahwa semua baris yang diperlukan untuk gabungan apa pun tersedia di setiap node, tetapi ini mengalikan persyaratan penyimpanan dan meningkatkan waktu pemuatan dan pemeliharaan untuk tabel. Distribusi ALL dapat meningkatkan waktu eksekusi bila digunakan dengan tabel dimensi tertentu di mana distribusi KEY tidak sesuai, tetapi peningkatan kinerja harus dipertimbangkan terhadap biaya pemeliharaan.

DISTKEY (column_name)

Kendala yang menentukan kolom yang akan digunakan sebagai kunci distribusi untuk tabel. Anda dapat menggunakan kata kunci DISTKEY setelah nama kolom atau sebagai bagian dari definisi tabel, dengan menggunakan sintaks DISTKEY (column_name). Salah satu metode memiliki efek yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat parameter DISTSTYLE sebelumnya dalam topik ini.

[SENYAWA | DISISIPKAN] SORTKEY (column_name [,...]) | [SORTKEY AUTO]

Menentukan satu atau lebih kunci sortir untuk tabel. Saat data dimuat ke dalam tabel, data diurutkan berdasarkan kolom yang ditetapkan sebagai kunci pengurutan. Anda dapat menggunakan kata kunci SORTKEY setelah nama kolom untuk menentukan kunci pengurutan kolom tunggal, atau Anda dapat menentukan satu atau beberapa kolom sebagai kolom kunci sortir untuk tabel dengan menggunakan sintaks. `SORTKEY (column_name [ , ... ] )`

Anda dapat secara opsional menentukan gaya pengurutan COMPOUND atau INTERLEAVED. Jika Anda menentukan SORTKEY dengan kolom defaultnya adalah COMPOUND. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sortir kunci.

Jika Anda tidak menentukan opsi kunci pengurutan apa pun, defaultnya adalah AUTO.

Anda dapat menentukan maksimum 400 kolom COMPOUND SORTKEY atau 8 kolom SORTKEY INTERLEAVED per tabel.

MOBIL

Menentukan bahwa Amazon Redshift menetapkan kunci pengurutan optimal berdasarkan data tabel. Misalnya, jika kunci pengurutan AUTO ditentukan, Amazon Redshift awalnya tidak menetapkan kunci pengurutan ke tabel. Jika Amazon Redshift menentukan bahwa kunci pengurutan akan meningkatkan kinerja kueri, Amazon Redshift mungkin mengubah kunci

pengurutan tabel Anda. Penyortiran tabel yang sebenarnya dilakukan dengan pengurutan tabel otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyortiran tabel otomatis.

Amazon Redshift tidak mengubah tabel yang memiliki kunci pengurutan atau distribusi yang ada. Dengan satu pengecualian, jika tabel memiliki kunci distribusi yang belum pernah digunakan dalam JOIN, maka kuncinya mungkin berubah jika Amazon Redshift menentukan ada kunci yang lebih baik.

Untuk melihat kunci pengurutan tabel, kueri tampilan katalog sistem SVV_TABLE_INFO. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_TABLE_INFO. Untuk melihat rekomendasi Amazon Redshift Advisor untuk tabel, kueri tampilan katalog sistem SVV_ALTER_TABLE_REKOMENDASIONS. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS. Untuk melihat tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift, kueri tampilan katalog sistem SVL_AUTO_WORKER_ACTION. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVL_AUTO_WORKER_ACTION.

SENYAWA

Menentukan bahwa data diurutkan menggunakan kunci majemuk yang terdiri dari semua kolom yang terdaftar, dalam urutan mereka terdaftar. Kunci sortir majemuk paling berguna ketika kueri memindai baris sesuai dengan urutan kolom pengurutan. Manfaat kinerja penyortiran dengan kunci majemuk berkurang ketika kueri bergantung pada kolom pengurutan sekunder. Anda dapat menentukan maksimum 400 kolom COMPOUND SORTKEY per tabel.

DISISIPKAN

Menentukan bahwa data diurutkan menggunakan kunci sortir disisipkan. Maksimal delapan kolom dapat ditentukan untuk kunci sortir yang disisipkan.

Pengurutan yang disisipkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kolom, atau subset kolom, dalam kunci pengurutan, sehingga kueri tidak bergantung pada urutan kolom dalam kunci pengurutan. Saat kueri menggunakan satu atau beberapa kolom pengurutan sekunder, penyortiran interleaved secara signifikan meningkatkan kinerja kueri. Penyortiran interleaved membawa biaya overhead yang kecil untuk operasi pemuatan data dan penyedotan debu.

> **Important**
>
> Jangan gunakan kunci sortir interleaved pada kolom dengan atribut yang meningkat secara monoton, seperti kolom identitas, tanggal, atau stempel waktu.

MENYANDIKAN OTOMATIS

Mengaktifkan Amazon Redshift untuk secara otomatis menyesuaikan jenis pengkodean untuk semua kolom dalam tabel untuk mengoptimalkan kinerja kueri. ENCODE AUTO mempertahankan jenis encode awal yang Anda tentukan dalam membuat tabel. Kemudian, jika Amazon Redshift menentukan bahwa jenis pengkodean baru dapat meningkatkan kinerja kueri, Amazon Redshift dapat mengubah jenis pengkodean kolom tabel. ENCODE AUTO adalah default jika Anda tidak menentukan jenis pengkodean pada kolom apa pun dalam tabel.

UNIK (column_name [,...])

Kendala yang menentukan bahwa sekelompok satu atau lebih kolom tabel hanya dapat berisi nilai unik. Perilaku kendala tabel unik sama dengan batasan kolom, dengan kemampuan tambahan untuk menjangkau beberapa kolom. Dalam konteks batasan unik, nilai null tidak dianggap sama. Setiap batasan tabel unik harus memberi nama satu set kolom yang berbeda dari kumpulan kolom yang dinamai oleh kendala kunci unik atau primer lainnya yang ditentukan untuk tabel.

> **Important**
>
> Kendala unik bersifat informasi dan tidak ditegakkan oleh sistem.

KUNCI UTAMA (column_name [,...])

Kendala yang menentukan bahwa kolom atau sejumlah kolom tabel hanya dapat berisi nilai non-null yang unik (nonduplikat). Mengidentifikasi satu set kolom sebagai kunci utama juga menyediakan metadata tentang desain skema. Kunci utama menyiratkan bahwa tabel lain dapat mengandalkan kumpulan kolom ini sebagai pengidentifikasi unik untuk baris. Satu kunci primer dapat ditentukan untuk tabel, apakah sebagai kendala kolom tunggal atau kendala tabel. Kendala kunci primer harus memberi nama satu set kolom yang berbeda dari kumpulan kolom lain yang dinamai oleh batasan unik yang ditentukan untuk tabel yang sama.

> **Important**
>
> Kendala kunci primer hanya bersifat informasi. Mereka tidak ditegakkan oleh sistem, tetapi mereka digunakan oleh perencana.

KUNCI ASING (column_name [,...]) REFERENSI reftable [(refcolumn)]

Kendala yang menentukan batasan kunci asing, yang mengharuskan sekelompok satu atau lebih kolom tabel baru hanya harus berisi nilai yang cocok dengan nilai dalam kolom atau kolom referensi dari beberapa baris tabel referensi. Jika refcolumn dihilangkan, kunci utama reftable digunakan. Kolom yang direferensikan harus berupa kolom dari kendala kunci unik atau primer dalam tabel yang direferensikan.

> **Important**
>
> Kendala kunci asing hanya bersifat informasi. Mereka tidak ditegakkan oleh sistem, tetapi mereka digunakan oleh perencana.

Catatan penggunaan

Keunikan, kunci utama, dan kendala kunci asing hanya bersifat informasi; mereka tidak diberlakukan oleh Amazon Redshift saat Anda mengisi tabel. Misalnya, jika Anda menyisipkan data ke dalam tabel dengan dependensi, sisipan dapat berhasil bahkan jika itu melanggar batasan. Meskipun demikian, kunci utama dan kunci asing digunakan sebagai petunjuk perencanaan dan mereka harus dinyatakan jika proses ETL Anda atau beberapa proses lain dalam aplikasi Anda menegakkan integritasnya. Untuk informasi tentang cara menjatuhkan tabel dengan dependensi, lihat. MEJA DROP

Batas dan kuota

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda membuat tabel.

- Ada batas untuk jumlah maksimum tabel dalam cluster dengan tipe node. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas dalam Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- Jumlah maksimum karakter untuk nama tabel adalah 127.
- Jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel adalah 1.600.
- Jumlah maksimum kolom SORTKEY yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel adalah 400.

Ringkasan pengaturan tingkat kolom dan pengaturan tingkat tabel

Beberapa atribut dan pengaturan dapat diatur pada tingkat kolom atau di tingkat tabel. Dalam beberapa kasus, pengaturan atribut atau kendala pada tingkat kolom atau di tingkat tabel memiliki efek yang sama. Dalam kasus lain, mereka menghasilkan hasil yang berbeda.

Daftar berikut merangkum pengaturan tingkat kolom dan tingkat tabel:

DISTKEY

Tidak ada perbedaan efek apakah diatur pada tingkat kolom atau di tingkat tabel.

Jika DISTKEY diatur, baik di tingkat kolom atau di tingkat tabel, DISTSTYLE harus diatur ke KEY atau tidak diatur sama sekali. DISTSTYLE hanya dapat diatur di tingkat tabel.

SORTKEY

Jika diatur pada tingkat kolom, SORTKEY harus berupa kolom tunggal. Jika SORTKEY diatur pada tingkat tabel, satu atau lebih kolom dapat membentuk senyawa atau kunci sortir komposit yang disisipkan.

COLLATE CASE_SENSITIVE | MENYUSUN CASE_INSENSITIVE

Amazon Redshift tidak mendukung perubahan konfigurasi sensitivitas huruf besar untuk kolom. Saat Anda menambahkan kolom baru ke tabel, Amazon Redshift menggunakan nilai default untuk sensitivitas huruf besar/kecil. Amazon Redshift tidak mendukung kata kunci COLLATE saat menambahkan kolom baru.

Untuk informasi tentang cara membuat database menggunakan pemeriksaan database, lihat. BUAT BASIS DATA

Untuk informasi tentang fungsi COLLATE, lihatFungsi COLLATE.

UNIK

Pada tingkat kolom, satu atau lebih kunci dapat diatur ke UNIK; kendala UNIK berlaku untuk setiap kolom secara individual. Jika UNIQUE diatur pada tingkat tabel, satu atau lebih kolom dapat membuat batasan UNIQUE komposit.

KUNCI UTAMA

Jika diatur pada tingkat kolom, PRIMARY KEY harus berupa kolom tunggal. Jika PRIMARY KEY diatur pada tingkat tabel, satu atau lebih kolom dapat membentuk kunci primer komposit.

KUNCI ASING

Tidak ada perbedaan dalam efek apakah FOREIGN KEY diatur pada tingkat kolom atau di tingkat tabel. Pada tingkat kolom, sintaksnya hanya dapat dikembalikan [REFERENCES(refcolumn)].

Distribusi data yang masuk

Ketika skema distribusi hash dari data yang masuk cocok dengan tabel target, tidak ada distribusi fisik data yang sebenarnya diperlukan ketika data dimuat. Misalnya, jika kunci distribusi diatur untuk tabel baru dan data dimasukkan dari tabel lain yang didistribusikan pada kolom kunci yang sama, data dimuat di tempat, menggunakan node dan irisan yang sama. Namun, jika tabel sumber dan target disetel ke distribusi EVEN, data didistribusikan kembali ke dalam tabel target.

Tabel lebar

Anda mungkin dapat membuat tabel yang sangat lebar tetapi tidak dapat melakukan pemrosesan kueri, seperti pernyataan INSERT atau SELECT, di atas meja. Lebar maksimum tabel dengan kolom lebar tetap, seperti CHAR, adalah 64KB - 1 (atau 65535 byte). Jika tabel menyertakan kolom VARCHAR, tabel dapat memiliki lebar deklarasi yang lebih besar tanpa mengembalikan kesalahan karena kolom VARCHARS tidak menyumbangkan lebar deklarasi penuhnya ke batas pemrosesan kueri yang dihitung. Batas pemrosesan kueri yang efektif dengan kolom VARCHAR akan bervariasi berdasarkan sejumlah faktor.

Jika tabel terlalu lebar untuk memasukkan atau memilih, Anda menerima kesalahan berikut.

```
ERROR:  8001
DETAIL:  The combined length of columns processed in the SQL statement
exceeded the query-processing limit of 65535 characters (pid:7627)
```

Contoh

Untuk contoh yang menunjukkan cara menggunakan perintah CREATE TABLE, lihat Contoh topiknya.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan berbagai atribut kolom dan tabel dalam pernyataan Amazon Redshift CREATE TABLE. Untuk informasi selengkapnya tentang CREATE TABLE, termasuk definisi parameter, lihatCREATE TABLE.

Banyak contoh menggunakan tabel dan data dari kumpulan data sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh database.

Anda dapat mengawali nama tabel dengan nama database dan nama skema dalam perintah CREATE TABLE. Misalnya,`dev_database.public.sales`. Nama database harus berupa

database yang terhubung dengan Anda. Setiap upaya untuk membuat objek database di database lain gagal dengan dan kesalahan operasi tidak valid.

Buat tabel dengan kunci distribusi, kunci sortir majemuk, dan kompresi

Contoh berikut membuat tabel PENJUALAN dalam database TICKIT dengan kompresi didefinisikan untuk beberapa kolom. LISTID dideklarasikan sebagai kunci distribusi, dan LISTID dan SELLERID dideklarasikan sebagai kunci sortir majemuk multicolumn. Kendala kunci primer dan kunci asing juga ditentukan untuk tabel. Sebelum membuat tabel dalam contoh, Anda mungkin perlu menambahkan batasan UNIK ke setiap kolom yang direferensikan oleh kunci asing, jika batasan tidak ada.

```
create table sales(
salesid integer not null,
listid integer not null,
sellerid integer not null,
buyerid integer not null,
eventid integer not null encode mostly16,
dateid smallint not null,
qtysold smallint not null encode mostly8,
pricepaid decimal(8,2) encode delta32k,
commission decimal(8,2) encode delta32k,
saletime timestamp,
primary key(salesid),
foreign key(listid) references listing(listid),
foreign key(sellerid) references users(userid),
foreign key(buyerid) references users(userid),
foreign key(dateid) references date(dateid))
distkey(listid)
compound sortkey(listid,sellerid);
```

Hasilnya mengikuti:

```
schemaname | tablename | column     | type                          | encoding | distkey
 | sortkey | notnull
-----------+-----------+------------+-------------------------------+----------+---------
+---------+--------
public     | sales     | salesid    | integer                       | lzo      | false
 |       0 | true
public     | sales     | listid     | integer                       | none     | true
 |       1 | true
public     | sales     | sellerid   | integer                       | none     | false
 |       2 | true
```

```
public     | sales     | buyerid    | integer                     | lzo      | false
 |       0 | true
public     | sales     | eventid    | integer                     | mostly16 | false
 |       0 | true
public     | sales     | dateid     | smallint                    | lzo      | false
 |       0 | true
public     | sales     | qtysold    | smallint                    | mostly8  | false
 |       0 | true
public     | sales     | pricepaid  | numeric(8,2)                | delta32k | false
 |       0 | false
public     | sales     | commission | numeric(8,2)                | delta32k | false
 |       0 | false
public     | sales     | saletime   | timestamp without time zone | lzo      | false
 |       0 | false
```

Contoh berikut membuat tabel t1 dengan kolom col1 case-insensitive.

```
create table T1 (
  col1 Varchar(20) collate case_insensitive
 );

insert into T1 values ('bob'), ('john'), ('Tom'), ('JOHN'), ('Bob');
```

Kueri tabel:

```
select * from T1 where col1 = 'John';

col1
------
 john
 JOHN
(2 rows)
```

Buat tabel menggunakan kunci sortir yang disisipkan

Contoh berikut membuat tabel CUSTOMER dengan kunci sort interleaved.

```
create table customer_interleaved (
  c_custkey     integer        not null,
  c_name        varchar(25)    not null,
  c_address     varchar(25)    not null,
  c_city        varchar(10)    not null,
```

```
  c_nation       varchar(15)    not null,
  c_region       varchar(12)    not null,
  c_phone        varchar(15)    not null,
  c_mktsegment      varchar(10)    not null)
diststyle all
interleaved sortkey (c_custkey, c_city, c_mktsegment);
```

Buat tabel menggunakan IF NOT EXISTS

Contoh berikut membuat tabel CITIES, atau tidak melakukan apa-apa dan mengembalikan pesan jika sudah ada:

```
create table if not exists cities(
cityid integer not null,
city varchar(100) not null,
state char(2) not null);
```

Buat tabel dengan distribusi SEMUA

Contoh berikut membuat tabel VENUE dengan distribusi ALL.

```
create table venue(
venueid smallint not null,
venuename varchar(100),
venuecity varchar(30),
venuestate char(2),
venueseats integer,
primary key(venueid))
diststyle all;
```

Buat Tabel dengan distribusi EVEN

Contoh berikut membuat tabel yang disebut MYEVENT dengan tiga kolom.

```
create table myevent(
eventid int,
eventname varchar(200),
eventcity varchar(30))
diststyle even;
```

Tabel didistribusikan secara merata dan tidak diurutkan. Tabel tidak memiliki kolom DISTKEY atau SORTKEY yang dinyatakan.

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 'myevent';

  column   |          type          | encoding | distkey | sortkey
-----------+------------------------+----------+---------+---------
 eventid   | integer                | lzo      | f       |       0
 eventname | character varying(200) | lzo      | f       |       0
 eventcity | character varying(30)  | lzo      | f       |       0
(3 rows)
```

Buat tabel sementara yang SEPERTI tabel lain

Contoh berikut membuat tabel sementara yang disebut TEMPEVENT, yang mewarisi kolomnya dari tabel EVENT.

```
create temp table tempevent(like event);
```

Tabel ini juga mewarisi atribut DISTKEY dan SORTKEY dari tabel induknya:

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
 from pg_table_def where tablename = 'tempevent';

  column   |            type             | encoding | distkey | sortkey
-----------+-----------------------------+----------+---------+---------
 eventid   | integer                     | none     | t       |       1
 venueid   | smallint                    | none     | f       |       0
 catid     | smallint                    | none     | f       |       0
 dateid    | smallint                    | none     | f       |       0
 eventname | character varying(200)      | lzo      | f       |       0
 starttime | timestamp without time zone | bytedict | f       |       0
(6 rows)
```

Buat tabel dengan kolom IDENTITY

Contoh berikut membuat tabel bernama VENUE_IDENT, yang memiliki kolom IDENTITY bernama VENUEID. Kolom ini dimulai dengan 0 dan bertambah 1 untuk setiap catatan. VENUEID juga dinyatakan sebagai kunci utama tabel.

```
create table venue_ident(venueid bigint identity(0, 1),
venuename varchar(100),
venuecity varchar(30),
```

```
venuestate char(2),
venueseats integer,
primary key(venueid));
```

Buat tabel dengan kolom IDENTITAS default

Contoh berikut membuat tabel bernama`t1`. Tabel ini memiliki kolom IDENTITY bernama `hist_id` dan kolom IDENTITY default bernama`base_id`.

```
CREATE TABLE t1(
  hist_id BIGINT IDENTITY NOT NULL, /* Cannot be overridden */
  base_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL, /* Can be overridden */
  business_key varchar(10) ,
  some_field varchar(10)
);
```

Memasukkan baris ke dalam tabel menunjukkan bahwa keduanya `hist_id` dan `base_id` nilai dihasilkan.

```
INSERT INTO T1 (business_key, some_field) values ('A','MM');
```

```
SELECT * FROM t1;

 hist_id | base_id | business_key | some_field
---------+---------+--------------+------------
       1 |       1 | A            | MM
```

Memasukkan baris kedua menunjukkan bahwa nilai default untuk `base_id` dihasilkan.

```
INSERT INTO T1 (base_id, business_key, some_field) values (DEFAULT, 'B','MNOP');
```

```
SELECT * FROM t1;

 hist_id | base_id | business_key | some_field
---------+---------+--------------+------------
       1 |       1 | A            | MM
       2 |       2 | B            | MNOP
```

Menyisipkan baris ketiga menunjukkan bahwa nilai untuk `base_id` tidak perlu unik.

```
INSERT INTO T1 (base_id, business_key, some_field) values (2,'B','MNNN');
```

```
SELECT * FROM t1;

 hist_id | base_id | business_key | some_field
---------+---------+--------------+------------
       1 |       1 | A            | MM
       2 |       2 | B            | MNOP
       3 |       2 | B            | MNNN
```

Buat tabel dengan nilai kolom DEFAULT

Contoh berikut membuat tabel CATEGORYDEF yang mendeklarasikan nilai default untuk setiap kolom:

```
create table categorydef(
catid smallint not null default 0,
catgroup varchar(10) default 'Special',
catname varchar(10) default 'Other',
catdesc varchar(50) default 'Special events',
primary key(catid));

insert into categorydef values(default,default,default,default);
```

```
select * from categorydef;

 catid | catgroup | catname |    catdesc
-------+----------+---------+----------------
     0 | Special  | Other   | Special events
(1 row)
```

Opsi DISTSTYLE, DISTKEY, dan SORTKEY

Contoh berikut menunjukkan cara kerja opsi DISTKEY, SORTKEY, dan DISTSTYLE. Dalam contoh ini, COL1 adalah kunci distribusi; oleh karena itu, gaya distribusi harus diatur ke KEY atau tidak diatur. Secara default, tabel tidak memiliki kunci pengurutan sehingga tidak diurutkan:

```
create table t1(col1 int distkey, col2 int) diststyle key;
```

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
```

```
from pg_table_def where tablename = 't1';

column |  type   | encoding | distkey | sortkey
-------+---------+----------+---------+---------
col1   | integer | az64     | t       | 0
col2   | integer | az64     | f       | 0
```

Dalam contoh berikut, kolom yang sama didefinisikan sebagai kunci distribusi dan kunci sortir. Sekali lagi, gaya distribusi harus diatur ke KEY atau tidak diatur.

```
create table t2(col1 int distkey sortkey, col2 int);
```

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 't2';

column |  type   | encoding | distkey | sortkey
-------+---------+----------+---------+---------
col1   | integer | none     | t       | 1
col2   | integer | az64     | f       | 0
```

Dalam contoh berikut, tidak ada kolom yang ditetapkan sebagai kunci distribusi, COL2 ditetapkan sebagai kunci sortir, dan gaya distribusi diatur ke SEMUA:

```
create table t3(col1 int, col2 int sortkey) diststyle all;
```

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 't3';

Column |  Type   | Encoding | DistKey | SortKey
-------+---------+----------+---------+--------
col1   | integer | az64     | f       | 0
col2   | integer | none     | f       | 1
```

Dalam contoh berikut, gaya distribusi diatur ke EVEN dan tidak ada kunci pengurutan didefinisikan secara eksplisit; oleh karena itu tabel didistribusikan secara merata tetapi tidak diurutkan.

```
create table t4(col1 int, col2 int) diststyle even;
```

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
```

```
from pg_table_def where tablename = 't4';

             column |  type   |encoding | distkey | sortkey
--------+---------+---------+---------+--------
col1    | integer | az64    | f       | 0
col2    | integer | az64    | f       | 0
```

Buat tabel dengan opsi ENCODE AUTO

Contoh berikut membuat tabel `t1` dengan pengkodean kompresi otomatis. ENCODE AUTO adalah default untuk tabel ketika Anda tidak menentukan jenis pengkodean untuk kolom apa pun.

```
create table t1(c0 int, c1 varchar);
```

Contoh berikut membuat tabel `t2` dengan pengkodean kompresi otomatis dengan menentukan ENCODE AUTO.

```
create table t2(c0 int, c1 varchar) encode auto;
```

Contoh berikut membuat tabel `t3` dengan pengkodean kompresi otomatis dengan menentukan ENCODE AUTO. Kolom `c0` didefinisikan dengan jenis pengkodean awal DELTA. Amazon Redshift dapat mengubah pengkodean jika pengkodean lain memberikan kinerja kueri yang lebih baik.

```
create table t3(c0 int encode delta, c1 varchar) encode auto;
```

Contoh berikut membuat tabel `t4` dengan pengkodean kompresi otomatis dengan menentukan ENCODE AUTO. Kolom `c0` didefinisikan dengan pengkodean awal DELTA, dan kolom `c1` didefinisikan dengan pengkodean awal LZO. Amazon Redshift dapat mengubah pengkodean ini jika pengkodean lain memberikan kinerja kueri yang lebih baik.

```
create table t4(c0 int encode delta, c1 varchar encode lzo) encode auto;
```

CREATE TABLE AS

Topik

- Sintaksis
- Parameter
- Catatan penggunaan CTAS

- Contoh CTAS

Membuat tabel baru berdasarkan query. Pemilik tabel ini adalah pengguna yang mengeluarkan perintah.

Tabel baru dimuat dengan data yang ditentukan oleh kueri dalam perintah. Kolom tabel memiliki nama dan tipe data yang terkait dengan kolom keluaran kueri. Perintah CREATE TABLE AS (CTAS) membuat tabel baru dan mengevaluasi kueri untuk memuat tabel baru.

Sintaksis

```
CREATE [ [ LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ]
TABLE table_name
[ ( column_name [, ... ] ) ]
[ BACKUP { YES | NO } ]
[ table_attributes ]
AS query

where table_attributes are:
[ DISTSTYLE { AUTO | EVEN | ALL | KEY } ]
[ DISTKEY( distkey_identifier ) ]
[ [ COMPOUND | INTERLEAVED ] SORTKEY( column_name [, ...] ) ]
```

Parameter

LOKAL

Meskipun kata kunci opsional ini diterima dalam pernyataan, itu tidak berpengaruh di Amazon Redshift.

SEMENTARA | TEMP

Membuat tabel sementara. Tabel sementara secara otomatis dijatuhkan di akhir sesi di mana ia dibuat.

table_name

Nama tabel untuk dibuat.

> **Important**
>
> Jika Anda menentukan nama tabel yang dimulai dengan '# ', tabel dibuat sebagai tabel sementara. Contoh:

```
create table #newtable (id) as select * from oldtable;
```

Panjang nama tabel maksimum adalah 127 byte; nama yang lebih panjang dipotong menjadi 127 byte. Amazon Redshift memberlakukan kuota jumlah tabel per cluster menurut jenis node. Nama tabel dapat dikualifikasikan dengan database dan nama skema, seperti yang ditunjukkan tabel berikut.

```
create table tickit.public.test (c1) as select * from oldtable;
```

Dalam contoh ini, `tickit` adalah nama database dan `public` merupakan nama skema. Jika database atau skema tidak ada, pernyataan mengembalikan kesalahan.

Jika nama skema diberikan, tabel baru dibuat dalam skema itu (dengan asumsi pencipta memiliki akses ke skema). Nama tabel harus menjadi nama unik untuk skema itu. Jika tidak ada skema yang ditentukan, tabel dibuat menggunakan skema database saat ini. Jika Anda membuat tabel sementara, Anda tidak dapat menentukan nama skema, karena tabel sementara ada dalam skema khusus.

Beberapa tabel sementara dengan nama yang sama diizinkan untuk ada pada saat yang sama dalam database yang sama jika mereka dibuat dalam sesi terpisah. Tabel ini ditugaskan ke skema yang berbeda.

column_name

Nama kolom di tabel baru. Jika tidak ada nama kolom yang disediakan, nama kolom diambil dari nama kolom keluaran kueri. Nama kolom default digunakan untuk ekspresi. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

CADANGAN {YA | TIDAK}

Klausa yang menentukan apakah tabel harus disertakan dalam snapshot cluster otomatis dan manual.

Untuk tabel, seperti tabel pementasan, yang tidak berisi data penting, tentukan BACKUP NO untuk menghemat waktu pemrosesan saat membuat snapshot dan memulihkan dari snapshot dan untuk mengurangi ruang penyimpanan di Amazon Simple Storage Service. Pengaturan BACKUP NO tidak berpengaruh pada replikasi otomatis data ke node lain di dalam cluster, sehingga

tabel dengan BACKUP NO ditentukan dipulihkan jika terjadi kegagalan node. Defaultnya adalah BACKUP YA.

> **Note**
>
> Tabel tanpa cadangan tidak didukung untuk klaster yang RA3 disediakan dan grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server. Tabel yang ditandai sebagai no-backup di RA3 cluster atau grup kerja tanpa server diperlakukan sebagai tabel permanen yang akan selalu dicadangkan saat mengambil snapshot, dan selalu dipulihkan saat memulihkan dari snapshot. Untuk menghindari biaya snapshot untuk tabel tanpa cadangan, potong sebelum mengambil snapshot.

DISTSTYLE {OTOMATIS | GENAP | KUNCI | SEMUA}

Kata kunci yang mendefinisikan gaya distribusi data untuk seluruh tabel. Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke node komputasi sesuai dengan gaya distribusi yang ditentukan untuk tabel. Defaultnya adalah DISTSTYLE AUTO.

Gaya distribusi yang Anda pilih untuk tabel mempengaruhi kinerja keseluruhan database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

- AUTO: Amazon Redshift menetapkan gaya distribusi optimal berdasarkan data tabel. Untuk melihat gaya distribusi yang diterapkan ke tabel, kueri tabel katalog sistem PG_CLASS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat gaya distribusi.
- BAHKAN: Data dalam tabel tersebar merata di seluruh node dalam cluster dalam distribusi round-robin. Baris IDs digunakan untuk menentukan distribusi, dan kira-kira jumlah baris yang sama didistribusikan ke setiap node. Ini adalah metode distribusi default.
- KUNCI: Data didistribusikan oleh nilai-nilai di kolom DISTKEY. Saat Anda mengatur kolom gabungan dari tabel gabungan sebagai kunci distribusi, baris penggabungan dari kedua tabel ditempatkan pada node komputasi. Saat data dikumpulkan, pengoptimal dapat melakukan penggabungan dengan lebih efisien. Jika Anda menentukan KUNCI DISTYLE, Anda harus memberi nama kolom DISTKEY.
- ALL: Salinan seluruh tabel didistribusikan ke setiap node. Gaya distribusi ini memastikan bahwa semua baris yang diperlukan untuk gabungan apa pun tersedia di setiap node, tetapi ini mengalikan persyaratan penyimpanan dan meningkatkan waktu pemuatan dan pemeliharaan untuk tabel. Distribusi ALL dapat meningkatkan waktu eksekusi bila digunakan dengan

tabel dimensi tertentu di mana distribusi KEY tidak sesuai, tetapi peningkatan kinerja harus dipertimbangkan terhadap biaya pemeliharaan.

DISTKEY (kolom)

Menentukan nama kolom atau nomor posisi untuk kunci distribusi. Gunakan nama yang ditentukan dalam daftar kolom opsional untuk tabel atau daftar pilih kueri. Atau, gunakan nomor posisi, di mana kolom pertama yang dipilih adalah 1, yang kedua adalah 2, dan seterusnya. Hanya satu kolom dalam tabel yang dapat menjadi kunci distribusi:

- Jika Anda mendeklarasikan kolom sebagai kolom DISTKEY, DISTSTYLE harus disetel ke KEY atau tidak disetel sama sekali.
- Jika Anda tidak mendeklarasikan kolom DISTKEY, Anda dapat mengatur DISTYLE ke EVEN.
- Jika Anda tidak menentukan DISTKEY atau DISTYLE, CTAS menentukan gaya distribusi untuk tabel baru berdasarkan rencana kueri untuk klausa SELECT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Warisan atribut kolom dan tabel.

Anda dapat menentukan kolom yang sama dengan kunci distribusi dan kunci pengurutan; pendekatan ini cenderung mempercepat bergabung ketika kolom yang dimaksud adalah kolom gabungan dalam kueri.

[SENYAWA | DISISIPKAN] SORTKEY (column_name [,...])

Menentukan satu atau lebih kunci sortir untuk tabel. Saat data dimuat ke dalam tabel, data diurutkan berdasarkan kolom yang ditetapkan sebagai kunci pengurutan.

Anda dapat secara opsional menentukan gaya pengurutan COMPOUND atau INTERLEAVED. Defaultnya adalah COMPOUND. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sortir kunci.

Anda dapat menentukan maksimum 400 kolom COMPOUND SORTKEY atau 8 kolom SORTKEY INTERLEAVED per tabel.

Jika Anda tidak menentukan SORTKEY, CTAS menentukan kunci pengurutan untuk tabel baru berdasarkan rencana kueri untuk klausa SELECT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Warisan atribut kolom dan tabel.

SENYAWA

Menentukan bahwa data diurutkan menggunakan kunci majemuk yang terdiri dari semua kolom yang terdaftar, dalam urutan mereka terdaftar. Kunci sortir majemuk paling berguna ketika kueri memindai baris sesuai dengan urutan kolom pengurutan. Manfaat kinerja penyortiran dengan kunci majemuk berkurang ketika kueri bergantung pada kolom pengurutan sekunder. Anda dapat menentukan maksimum 400 kolom COMPOUND SORTKEY per tabel.

DISISIPKAN

Menentukan bahwa data diurutkan menggunakan kunci sortir disisipkan. Maksimal delapan kolom dapat ditentukan untuk kunci sortir yang disisipkan.

Pengurutan yang disisipkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kolom, atau subset kolom, dalam kunci pengurutan, sehingga kueri tidak bergantung pada urutan kolom dalam kunci pengurutan. Saat kueri menggunakan satu atau beberapa kolom pengurutan sekunder, penyortiran interleaved secara signifikan meningkatkan kinerja kueri. Penyortiran interleaved membawa biaya overhead yang kecil untuk operasi pemuatan data dan penyedotan debu.

Sebagai kueri

Setiap kueri (pernyataan SELECT) yang didukung Amazon Redshift.

Catatan penggunaan CTAS

Batas

Amazon Redshift memberlakukan kuota jumlah tabel per cluster menurut jenis node.

Jumlah maksimum karakter untuk nama tabel adalah 127.

Jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tabel adalah 1.600.

Warisan atribut kolom dan tabel

Tabel CREATE TABLE AS (CTAS) tidak mewarisi batasan, kolom identitas, nilai kolom default, atau kunci utama dari tabel tempat mereka dibuat.

Anda tidak dapat menentukan pengkodean kompresi kolom untuk tabel CTAS. Amazon Redshift secara otomatis menetapkan pengkodean kompresi sebagai berikut:

- Kolom yang didefinisikan sebagai kunci pengurutan diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, PRESISI GANDA, GEOMETRI, atau GEOGRAFI diberi kompresi RAW.
- Kolom yang didefinisikan sebagai SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, atau TIMESTAMPTZ diberi kompresi. AZ64
- Kolom yang didefinisikan sebagai CHAR, VARCHAR, atau VARBYTE diberi kompresi LZO.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengkodean kompresi dan Jenis Data.

Untuk secara eksplisit menetapkan pengkodean kolom, gunakan. CREATE TABLE

CTAS menentukan gaya distribusi dan kunci pengurutan untuk tabel baru berdasarkan rencana kueri untuk klausa SELECT.

Untuk kueri kompleks, seperti kueri yang menyertakan gabungan, agregasi, klausa urutan demi klausa, atau klausa batas, CTAS berusaha sebaik mungkin untuk memilih gaya distribusi optimal dan kunci pengurutan berdasarkan rencana kueri.

> **Note**
>
> Untuk kinerja terbaik dengan kumpulan data besar atau kueri kompleks, kami merekomendasikan pengujian menggunakan kumpulan data tipikal.

Anda sering dapat memprediksi kunci distribusi dan kunci sortir mana yang dipilih CTAS dengan memeriksa rencana kueri untuk melihat kolom mana, jika ada, yang dipilih pengoptimal kueri untuk menyortir dan mendistribusikan data. Jika node atas dari rencana kueri adalah pemindaian berurutan sederhana dari satu tabel (XN Seq Scan), maka CTAS umumnya menggunakan gaya distribusi tabel sumber dan kunci pengurutan. Jika node teratas dari rencana kueri adalah pemindaian sekuensial lainnya (seperti XN Limit, XN Sort, XN HashAggregate, dan sebagainya), CTAS melakukan upaya terbaik untuk memilih gaya distribusi optimal dan kunci sortir berdasarkan rencana kueri.

Misalnya, Anda membuat lima tabel menggunakan jenis klausa SELECT berikut:

- Pernyataan pilih sederhana
- Klausul batas
- Pesanan dengan klausa menggunakan LISTID
- Pesanan dengan klausa menggunakan QTYSOLD
- Fungsi agregat SUM dengan klausa grup demi klausa.

Contoh berikut menunjukkan rencana query untuk setiap pernyataan CTAS.

```
explain create table sales1_simple as select listid, dateid, qtysold from sales;
                           QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------
 XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=8)
(1 row)
```

```
explain create table sales2_limit as select listid, dateid, qtysold from sales limit
 100;
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 XN Limit  (cost=0.00..1.00 rows=100 width=8)
   ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=8)
(2 rows)


explain create table sales3_orderbylistid as select listid, dateid, qtysold from sales
 order by listid;
                               QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------
 XN Sort  (cost=1000000016724.67..1000000017155.81 rows=172456 width=8)
   Sort Key: listid
   ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=8)
(3 rows)


explain create table sales4_orderbyqty as select listid, dateid, qtysold from sales
 order by qtysold;
                               QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------
 XN Sort  (cost=1000000016724.67..1000000017155.81 rows=172456 width=8)
   Sort Key: qtysold
   ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=8)
(3 rows)


explain create table sales5_groupby as select listid, dateid, sum(qtysold) from sales
 group by listid, dateid;
                              QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
 XN HashAggregate  (cost=3017.98..3226.75 rows=83509 width=8)
   ->  XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..1724.56 rows=172456 width=8)
(2 rows)
```

Untuk melihat kunci distribusi dan kunci sortir untuk setiap tabel, kueri tabel katalog sistem PG_TABLE_DEF, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
select * from pg_table_def where tablename like 'sales%';
```

```
      tablename       |   column   | distkey | sortkey
----------------------+------------+---------+---------
 sales                | salesid    | f       |       0
 sales                | listid     | t       |       0
 sales                | sellerid   | f       |       0
 sales                | buyerid    | f       |       0
 sales                | eventid    | f       |       0
 sales                | dateid     | f       |       1
 sales                | qtysold    | f       |       0
 sales                | pricepaid  | f       |       0
 sales                | commission | f       |       0
 sales                | saletime   | f       |       0
 sales1_simple        | listid     | t       |       0
 sales1_simple        | dateid     | f       |       1
 sales1_simple        | qtysold    | f       |       0
 sales2_limit         | listid     | f       |       0
 sales2_limit         | dateid     | f       |       0
 sales2_limit         | qtysold    | f       |       0
 sales3_orderbylistid | listid     | t       |       1
 sales3_orderbylistid | dateid     | f       |       0
 sales3_orderbylistid | qtysold    | f       |       0
 sales4_orderbyqty    | listid     | t       |       0
 sales4_orderbyqty    | dateid     | f       |       0
 sales4_orderbyqty    | qtysold    | f       |       1
 sales5_groupby       | listid     | f       |       0
 sales5_groupby       | dateid     | f       |       0
 sales5_groupby       | sum        | f       |       0
```

Tabel berikut merangkum hasilnya. Untuk kesederhanaan, kami menghilangkan detail biaya, baris, dan lebar dari rencana penjelasan.

Tabel	Pernyataan CTAS SELECT	Jelaskan rencana node atas	Kunci dist	Sortir kunci
S1_SEDERHANA	`select listid, dateid, qtysold from sales`	`XN Seq Scan on sales ...`	LISTID	DATEID

Tabel	Pernyataan CTAS SELECT	Jelaskan rencana node atas	Kunci dist	Sortir kunci
S2_LIMIT	`select listid, dateid, qtysold from sales limit 100`	`XN Limit ...`	Tidak ada (BAHKAN)	Tidak ada
S3_ORDER_BY_LISTID	`select listid, dateid, qtysold from sales order by listid`	`XN Sort ...` `Sort Key: listid`	LISTID	LISTID
S4_ORDER_BY_QTY	`select listid, dateid, qtysold from sales order by qtysold`	`XN Sort ...` `Sort Key: qtysold`	LISTID	QTYSOLD
S5_GROUP_BY	`select listid, dateid, sum(qtysold) from sales group by listid, dateid`	`XN HashAggregate ...`	Tidak ada (BAHKAN)	Tidak ada

Anda dapat secara eksplisit menentukan gaya distribusi dan kunci sortir dalam pernyataan CTAS. Misalnya, pernyataan berikut membuat tabel menggunakan distribusi EVEN dan menentukan SALESID sebagai kunci pengurutan.

```
create table sales_diseven
diststyle even
sortkey (salesid)
as
select eventid, venueid, dateid, eventname
from event;
```

Pengkodean kompresi

ENCODE AUTO digunakan sebagai default untuk tabel. Amazon Redshift secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel.

Distribusi data yang masuk

Ketika skema distribusi hash dari data yang masuk cocok dengan tabel target, tidak ada distribusi fisik data yang sebenarnya diperlukan ketika data dimuat. Misalnya, jika kunci distribusi diatur untuk tabel baru dan data dimasukkan dari tabel lain yang didistribusikan pada kolom kunci yang sama, data dimuat di tempat, menggunakan node dan irisan yang sama. Namun, jika tabel sumber dan target disetel ke distribusi EVEN, data didistribusikan kembali ke dalam tabel target.

Operasi ANALISIS otomatis

Amazon Redshift secara otomatis menganalisis tabel yang Anda buat dengan perintah CTAS. Anda tidak perlu menjalankan perintah ANALYZE pada tabel ini saat pertama kali dibuat. Jika Anda memodifikasinya, Anda harus menganalisisnya dengan cara yang sama seperti tabel lainnya.

Contoh CTAS

Contoh berikut membuat tabel bernama EVENT_BACKUP untuk tabel EVENT:

```
create table event_backup as select * from event;
```

Tabel yang dihasilkan mewarisi distribusi dan mengurutkan kunci dari tabel EVENT.

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 'event_backup';

column    | type                        | encoding | distkey | sortkey
----------+-----------------------------+----------+---------+--------
catid     | smallint                    | none     | false   |       0
dateid    | smallint                    | none     | false   |       1
eventid   | integer                     | none     | true    |       0
eventname | character varying(200)      | none     | false   |       0
starttime | timestamp without time zone | none     | false   |       0
venueid   | smallint                    | none     | false   |       0
```

Perintah berikut membuat tabel baru yang disebut EVENTDISTSORT dengan memilih empat kolom dari tabel EVENT. Tabel baru didistribusikan oleh EVENTID dan diurutkan berdasarkan EVENTID dan DATEID:

```
create table eventdistsort
distkey (1)
```

```
sortkey (1,3)
as
select eventid, venueid, dateid, eventname
from event;
```

Hasilnya adalah sebagai berikut:

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 'eventdistsort';

column   |          type          | encoding | distkey | sortkey
---------+------------------------+----------+---------+-------
eventid   | integer                | none     | t       | 1
venueid   | smallint               | none     | f       | 0
dateid    | smallint               | none     | f       | 2
eventname | character varying(200)| none     | f       | 0
```

Anda dapat membuat tabel yang persis sama dengan menggunakan nama kolom untuk distribusi dan kunci pengurutan. Contoh:

```
create table eventdistsort1
distkey (eventid)
sortkey (eventid, dateid)
as
select eventid, venueid, dateid, eventname
from event;
```

Pernyataan berikut menerapkan distribusi genap ke tabel tetapi tidak mendefinisikan kunci pengurutan eksplisit.

```
create table eventdisteven
diststyle even
as
select eventid, venueid, dateid, eventname
from event;
```

Tabel tidak mewarisi kunci pengurutan dari tabel EVENT (EVENTID) karena distribusi EVEN ditentukan untuk tabel baru. Tabel baru tidak memiliki kunci pengurutan dan tidak ada kunci distribusi.

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
```

```
from pg_table_def where tablename = 'eventdisteven';

column    |          type          | encoding | distkey | sortkey
----------+------------------------+----------+---------+---------
eventid   | integer                | none     | f       | 0
venueid   | smallint               | none     | f       | 0
dateid    | smallint               | none     | f       | 0
eventname | character varying(200) | none     | f       | 0
```

Pernyataan berikut menerapkan distribusi genap dan mendefinisikan kunci pengurutan:

```
create table eventdistevensort diststyle even sortkey (venueid)
as select eventid, venueid, dateid, eventname from event;
```

Tabel yang dihasilkan memiliki kunci pengurutan tetapi tidak ada kunci distribusi.

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 'eventdistevensort';

column    |          type          | encoding | distkey | sortkey
----------+------------------------+----------+---------+-------
eventid   | integer                | none     | f       | 0
venueid   | smallint               | none     | f       | 1
dateid    | smallint               | none     | f       | 0
eventname | character varying(200) | none     | f       | 0
```

Pernyataan berikut mendistribusikan ulang tabel EVENT pada kolom kunci yang berbeda dari data yang masuk, yang diurutkan pada kolom EVENTID, dan mendefinisikan tidak ada kolom SORTKEY; oleh karena itu tabel tidak diurutkan.

```
create table venuedistevent distkey(venueid)
as select * from event;
```

Hasilnya adalah sebagai berikut:

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey
from pg_table_def where tablename = 'venuedistevent';

 column   |            type             | encoding | distkey | sortkey
----------+-----------------------------+----------+---------+-------
```

```
eventid   | integer                     | none     | f       | 0
venueid   | smallint                    | none     | t       | 0
catid     | smallint                    | none     | f       | 0
dateid    | smallint                    | none     | f       | 0
eventname | character varying(200)      | none     | f       | 0
starttime | timestamp without time zone | none     | f       | 0
```

BUAT TEMPLATE

Membuat template yang dapat digunakan kembali untuk perintah Amazon Redshift seperti. MENYONTEK Template menyimpan parameter yang umum digunakan yang dapat direferensikan di beberapa eksekusi perintah, meningkatkan konsistensi dan mengurangi spesifikasi parameter manual.

Template menghilangkan kebutuhan untuk berulang kali menentukan parameter pemformatan yang sama di beberapa operasi, sementara jalur sumber, tabel target, dan otorisasi dapat bervariasi antar operasi.

Hak istimewa yang diperlukan

Untuk membuat template, Anda harus memiliki salah satu dari berikut ini:

- Hak istimewa pengguna super
- BUAT izin pada skema tempat Anda ingin membuat templat, atau BUAT izin cakupan pada skema di database tempat Anda ingin membuat templat

Sintaksis

```
CREATE [ OR REPLACE ] TEMPLATE [database_name.][schema_name.]template_name
FOR COPY [ AS ]
[ [ FORMAT ] [ AS ] data_format ]
[ parameter [ argument ] [ , ... ] ];
```

Parameter

ATAU GANTI

Jika template dengan nama yang sama sudah ada dalam database dan skema yang ditentukan, template yang ada diganti. Anda hanya dapat mengganti template dengan template baru yang

mendefinisikan jenis operasi yang sama, misalnya, COPY. Anda harus memiliki hak istimewa yang diperlukan untuk mengganti template.

database_name

(Opsional) Nama database tempat template akan dibuat. Jika tidak ditentukan, template dibuat dalam database saat ini.

Jika database atau skema tidak ada, template tidak dibuat, dan pernyataan mengembalikan kesalahan. Anda tidak dapat membuat template dalam database sistem`template0`,, `template1padb_harvest`, atau`sys:internal`.

schema_name

(Opsional) Nama skema tempat template akan dibuat. Jika tidak ditentukan, template dibuat dalam skema saat ini.

Jika nama skema diberikan, template baru dibuat dalam skema itu (dengan asumsi pencipta memiliki akses ke skema). Nama template harus menjadi nama unik untuk skema itu.

template_name

Nama template yang akan dibuat. Secara opsional, nama template dapat dikualifikasikan dengan database dan nama skema. Dalam contoh berikut, nama database adalah`demo_database`, nama skema`demo_schema`, dan nama template adalah`test`. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

```
CREATE TEMPLATE demo_database.demo_schema.test FOR COPY AS CSV;
```

MENYONTEK

Menentukan jenis perintah Redshift yang template dibuat. Saat ini, hanya perintah COPY yang didukung.

[[FORMAT] [AS] data_format]

Ini adalah parameter opsional. Ini menentukan format data untuk operasi COPY.

[parameter [argumen]]

Parameter apa pun yang valid untuk perintah pergeseran merah yang ditentukan.

Misalnya, template untuk perintah COPY dapat mencakup:

- Parameter format data
- Parameter kompresi file
- Parameter konversi data
- Operasi pemuatan data

Untuk daftar lengkap parameter yang didukung, lihat MENYONTEK perintah.

Catatan penggunaan

- Secara default, semua pengguna memiliki hak CREATE dan USE pada skema PUBLIC. Untuk melarang pengguna membuat objek dalam skema PUBLIK database, gunakan perintah REVOKE untuk menghapus hak istimewa itu.
- Ketika parameter ada di template dan perintah, parameter perintah diutamakan.
- Template adalah objek database dan mengikuti aturan penamaan dan izin objek Redshift standar. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.
- Template tidak dapat berisi spesifikasi file manifes untuk MENYONTEK perintah.

Batasan

- Setidaknya satu parameter harus ditentukan saat membuat template.
- Parameter yang dikecualikan — Parameter khusus perintah seperti jalur sumber, tabel target, kredensyal otorisasi, dan spesifikasi file manifes tidak dapat disertakan dalam templat. Parameter ini harus ditentukan dalam perintah yang sebenarnya.
- Template maksimum per cluster - Anda dapat membuat maksimal 1.000 template per cluster. Batas ini berlaku untuk jumlah total template di semua database dan skema di cluster.
- Referensi lintas basis data — Template tidak dapat direferensikan di seluruh database.
- Berbagi data — Template tidak dapat dimasukkan dalam pembagian data. Template harus dibuat secara terpisah di setiap cluster di mana mereka dibutuhkan.

Contoh

Contoh berikut membuat template untuk perintah COPY

```
CREATE TEMPLATE test_schema.demo_template
```

```
FOR COPY
AS
FORMAT JSON 'auto'
NULL AS ''
MAXERROR 100;
```

Gunakan TAMPILKAN TEMPLATE untuk mendapatkan definisi template:

```
SHOW TEMPLATE test_schema.demo_template;
CREATE OR REPLACE TEMPLATE dev.test_schema.demo_template FOR COPY AS FORMAT AS JSON
 'auto' NULL '' MAXERROR 100;
```

Kueri tampilan SYS_REDSHIFT_TEMPLATE sistem untuk mendapatkan detail lebih lanjut tentang template.

```
SELECT * FROM SYS_REDSHIFT_TEMPLATE;

database_name | schema_name | template_name | template_type |        create_time
  |     last_modified_time     | owner_id | last_modified_by | template_parameters
---------------+-------------+---------------+---------------
+----------------------------+----------------------------+----------
+------------------+---------------------
 dev           | test_schema | demo_template |             1 | 2025-12-17
 20:06:01.944171 | 2025-12-17 20:06:01.944171 |        1 |               1 | {
    "JSON": "auto",
    "MAXERROR": 100,
    "NULL": ""
}
```

BUAT PENGGUNA

Menciptakan pengguna database baru. Pengguna database dapat mengambil data, menjalankan perintah, dan melakukan tindakan lain dalam database, tergantung pada hak istimewa dan peran mereka. Anda harus menjadi superuser database untuk menjalankan perintah ini.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk CREATE USER:

- Superuser

- Pengguna dengan hak istimewa CREATE USER

Sintaksis

```
CREATE USER name [ WITH ]
PASSWORD { 'password' | 'md5hash' | 'sha256hash' | DISABLE }
[ option [ ... ] ]

where option can be:

CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEUSER | NOCREATEUSER
| SYSLOG ACCESS { RESTRICTED | UNRESTRICTED }
| IN GROUP groupname [, ... ]
| VALID UNTIL 'abstime'
| CONNECTION LIMIT { limit | UNLIMITED }
| SESSION TIMEOUT limit
| EXTERNALID external_id
```

Parameter

name

Nama pengguna yang akan dibuat. Nama pengguna tidak dapat `PUBLIC`. Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi.

DENGAN

Kata kunci opsional. WITH diabaikan oleh Amazon Redshift

PASSWORD {'password' | 'md5hash' | 'sha256hash' | NONAKTIFKAN}

Mengatur kata sandi pengguna.

Secara default, pengguna dapat mengubah kata sandi mereka sendiri, kecuali kata sandi dinonaktifkan. Untuk menonaktifkan kata sandi pengguna, tentukan NONAKTIFKAN. Ketika kata sandi pengguna dinonaktifkan, kata sandi dihapus dari sistem dan pengguna dapat masuk hanya menggunakan kredensyal pengguna sementara AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Autentikasi IAM untuk Menghasilkan Kredensial Pengguna Database. Hanya superuser yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kata sandi. Anda tidak dapat menonaktifkan kata sandi pengguna super. Untuk mengaktifkan kata sandi, jalankan ALTER USER dan tentukan kata sandi.

Anda dapat menentukan kata sandi dalam teks yang jelas, sebagai string MD5 hash, atau sebagai string SHA256 hash.

> **Note**
>
> Saat meluncurkan klaster baru menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau Amazon Redshift API, Anda harus menyediakan kata sandi teks yang jelas untuk pengguna database awal. Anda dapat mengubah kata sandi nanti dengan menggunakanALTER USER.

Untuk teks yang jelas, kata sandi harus memenuhi batasan berikut:

- Panjangnya harus 8 hingga 64 karakter.
- Ini harus berisi setidaknya satu huruf besar, satu huruf kecil, dan satu angka.
- Ini dapat menggunakan karakter ASCII apa pun dengan kode ASCII 33—126, kecuali '(tanda kutip tunggal), "(tanda kutip ganda),\,/, atau @.

Sebagai alternatif yang lebih aman untuk meneruskan parameter kata sandi CREATE USER sebagai teks yang jelas, Anda dapat menentukan MD5 hash string yang menyertakan kata sandi dan nama pengguna.

> **Note**
>
> Saat Anda menentukan string MD5 hash, perintah CREATE USER memeriksa string MD5 hash yang valid, tetapi tidak memvalidasi bagian kata sandi dari string. Dalam hal ini dimungkinkan untuk membuat kata sandi, seperti string kosong, yang tidak dapat Anda gunakan untuk masuk ke database.

Untuk menentukan kata MD5 sandi, ikuti langkah-langkah ini:

1. Gabungkan kata sandi dan nama pengguna.

   Misalnya, untuk kata sandi `ez` dan penggunauser1, string gabungan adalah. `ezuser1`
2. Ubah string gabungan menjadi string hash 32 MD5 karakter. Anda dapat menggunakan MD5 utilitas apa pun untuk membuat string hash. Contoh berikut menggunakan Amazon Redshift MD5 fungsi dan operator penggabungan (||) untuk mengembalikan string -hash 32-karakter. MD5

```
select md5('ez' || 'user1');

md5
--------------------------------
153c434b4b77c89e6b94f12c5393af5b
```

3. Gabungkan '*md5*' di depan string MD5 hash dan berikan string gabungan sebagai argumen md5hash.

```
create user user1 password 'md5153c434b4b77c89e6b94f12c5393af5b';
```

4. Masuk ke database menggunakan kredensyal masuk.

   Untuk contoh ini, masuk seperti `user1` kata sandi`ez`.

Alternatif aman lainnya adalah menentukan hash SHA-256 dari string kata sandi; atau Anda dapat memberikan intisari SHA-256 yang valid dan garam 256-bit yang digunakan untuk membuat intisari.

- Digest — Output dari fungsi hashing.
- Garam — Data yang dihasilkan secara acak yang dikombinasikan dengan kata sandi untuk membantu mengurangi pola dalam output fungsi hashing.

```
'sha256|Mypassword'
```

```
'sha256|digest|256-bit-salt'
```

Dalam contoh berikut, Amazon Redshift menghasilkan dan mengelola garam.

```
CREATE USER admin PASSWORD 'sha256|Mypassword1';
```

Dalam contoh berikut, intisari SHA-256 yang valid dan garam 256-bit yang digunakan untuk membuat intisari disediakan.

Untuk menentukan kata sandi dan hash dengan garam Anda sendiri, ikuti langkah-langkah ini:

1. Buat garam 256-bit. Anda dapat memperoleh garam dengan menggunakan generator string heksadesimal apa pun untuk menghasilkan string sepanjang 64 karakter. Untuk contoh ini, garamnya`ac721bff5d9042cf541ff7b9d48fa8a6e545c19a763e3710151f9513038b0f6c6`.

2. Gunakan fungsi FROM_HEX untuk mengonversi garam Anda menjadi biner. Ini karena SHA2 fungsinya membutuhkan representasi biner dari garam. Lihat pernyataan berikut.

```
SELECT
 FROM_HEX('c721bff5d9042cf541ff7b9d48fa8a6e545c19a763e3710151f9513038b0f6c6');
```

3. Gunakan fungsi CONCAT untuk menambahkan garam Anda ke kata sandi Anda. Untuk contoh ini, kata sandinya adalah`Mypassword1`. Lihat pernyataan berikut.

```
SELECT
 CONCAT('Mypassword1',FROM_HEX('c721bff5d9042cf541ff7b9d48fa8a6e545c19a763e3710151f951303
```

4. Gunakan SHA2 fungsi untuk membuat intisari dari kata sandi dan kombinasi garam Anda. Lihat pernyataan berikut.

```
SELECT
 SHA2(CONCAT('Mypassword1',FROM_HEX('c721bff5d9042cf541ff7b9d48fa8a6e545c19a763e3710151f9
 0);
```

5. Menggunakan intisari dan garam dari langkah sebelumnya, buat pengguna. Lihat pernyataan berikut.

```
CREATE USER admin PASSWORD 'sha256|
821708135fcc42eb3afda85286dee0ed15c2c461d000291609f77eb113073ec2|
c721bff5d9042cf541ff7b9d48fa8a6e545c19a763e3710151f9513038b0f6c6';
```

6. Masuk ke database menggunakan kredensyal masuk.

   Untuk contoh ini, masuk seperti `admin` kata sandi`Mypassword1`.

Jika Anda menetapkan kata sandi dalam teks biasa tanpa menentukan fungsi hashing, maka MD5 intisari dibuat menggunakan nama pengguna sebagai garam.

CREATEDB | NOCREATEDB

Opsi CREATEDB memungkinkan pengguna baru untuk membuat database. Defaultnya adalah NOCREATEDB.

CREATEUSER | NOCREATEUSER

Opsi CREATEUSER menciptakan superuser dengan semua hak istimewa database, termasuk CREATE USER. Defaultnya adalah NOCREATEUSER. Untuk informasi selengkapnya, lihat superuser.

AKSES SYSLOG {TERBATAS | TIDAK DIBATASI}

Klausa yang menentukan tingkat akses yang dimiliki pengguna ke tabel dan tampilan sistem Amazon Redshift.

Pengguna biasa yang memiliki izin SYSLOG ACCESS RESTRICTED hanya dapat melihat baris yang dihasilkan oleh pengguna tersebut dalam tabel dan tampilan sistem yang terlihat pengguna. Defaultnya dibatasi.

Pengguna biasa yang memiliki izin SYSLOG ACCESS UNRESTRICTED dapat melihat semua baris dalam tabel dan tampilan sistem yang terlihat pengguna, termasuk baris yang dihasilkan oleh pengguna lain. UNRESTRICTED tidak memberikan akses pengguna reguler ke tabel yang terlihat oleh pengguna super. Hanya pengguna super yang dapat melihat tabel yang terlihat oleh pengguna super.

> **Note**
>
> Memberikan pengguna akses tak terbatas ke tabel sistem memberikan visibilitas pengguna ke data yang dihasilkan oleh pengguna lain. Misalnya, STL_QUERY dan STL_QUERYTEXT berisi teks lengkap pernyataan INSERT, UPDATE, dan DELETE, yang mungkin berisi data sensitif buatan pengguna.

Semua baris di SVV_TRANSACTIONS dapat dilihat oleh semua pengguna.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

DI GROUP nama grup

Menentukan nama grup yang ada yang dimiliki pengguna. Beberapa nama grup dapat dicantumkan.

VALID SAMPAI abstime

Opsi VALID UNTIL menetapkan waktu absolut setelah kata sandi pengguna tidak lagi valid. Secara default kata sandi tidak memiliki batas waktu.

BATAS KONEKSI {limit | UNLIMITED}

Jumlah maksimum koneksi database pengguna diizinkan untuk membuka secara bersamaan. Batas tidak diberlakukan untuk pengguna super. Gunakan kata kunci UNLIMITED untuk

memungkinkan jumlah maksimum koneksi bersamaan. Batas jumlah koneksi untuk setiap database mungkin juga berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA. Defaultnya adalah UNLIMITED. Untuk melihat koneksi saat ini, kueri tampilan STV_SESSION sistem.

> **Note**
>
> Jika batas koneksi pengguna dan database berlaku, slot koneksi yang tidak digunakan harus tersedia yang berada dalam kedua batas saat pengguna mencoba untuk terhubung.

Batas TIMEOUT SESI

Waktu maksimum dalam hitungan detik sesi tetap tidak aktif atau menganggur. Kisarannya adalah 60 detik (satu menit) hingga 1.728.000 detik (20 hari). Jika tidak ada batas waktu sesi yang ditetapkan untuk pengguna, pengaturan cluster berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dan batas di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Saat Anda mengatur batas waktu sesi, itu hanya diterapkan ke sesi baru.

Untuk melihat informasi tentang sesi pengguna aktif, termasuk waktu mulai, nama pengguna, dan batas waktu sesi, kueri tampilan STV_SESSION sistem. Untuk melihat informasi tentang riwayat sesi pengguna, kueri tampilan. STL_SESSION Untuk mengambil informasi tentang pengguna database, termasuk nilai session-timeout, kueri tampilan. SVL_USER_INFO

EXTERNALID external_id

Pengidentifikasi untuk pengguna, yang terkait dengan penyedia identitas. Pengguna harus menonaktifkan kata sandi mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Federasi penyedia identitas asli (iDP) untuk Amazon Redshift.

Catatan penggunaan

Secara default, semua pengguna memiliki hak CREATE dan USE pada skema PUBLIC. Untuk melarang pengguna membuat objek dalam skema PUBLIK database, gunakan perintah REVOKE untuk menghapus hak istimewa itu.

Saat menggunakan autentikasi IAM untuk membuat kredensyal pengguna basis data, Anda mungkin ingin membuat superuser yang hanya dapat masuk menggunakan kredensyal sementara. Anda tidak

dapat menonaktifkan kata sandi pengguna super, tetapi Anda dapat membuat kata sandi yang tidak dikenal menggunakan string MD5 hash yang dibuat secara acak.

```
create user iam_superuser password 'md5A1234567890123456780123456789012' createuser;
```

Kasus nama pengguna yang dilampirkan dalam tanda kutip ganda selalu dipertahankan terlepas dari pengaturan opsi `enable_case_sensitive_identifier` konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat enable_case_sensitive_identifier.

Contoh

Perintah berikut membuat pengguna bernama dbuser, dengan kata sandi “ABCD1234", hak istimewa pembuatan database, dan batas koneksi 30.

```
create user dbuser with password 'abcD1234' createdb connection limit 30;
```

Kueri tabel katalog PG_USER_INFO untuk melihat detail tentang pengguna database.

```
select * from pg_user_info;

 usename   | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd | passwd   | valuntil |
 useconfig | useconnlimit
-----------+----------+-------------+----------+-----------+----------+----------
+-----------+-------------
 rdsdb     |        1 | true        | true     | true      | ******** | infinity |
      |
 adminuser |      100 | true        | true     | false     | ******** |          |
      | UNLIMITED
 dbuser    |      102 | true        | false    | false     | ******** |          |
      | 30
```

Dalam contoh berikut, kata sandi akun berlaku hingga 10 Juni 2017.

```
create user dbuser with password 'abcD1234' valid until '2017-06-10';
```

Contoh berikut membuat pengguna dengan password case-sensitive yang berisi karakter khusus.

```
create user newman with password '@AbC4321!';
```

Untuk menggunakan garis miring terbalik ('\') di MD5 kata sandi Anda, hindari garis miring terbalik dengan garis miring terbalik di string sumber Anda. Contoh berikut membuat pengguna bernama `slashpass` dengan garis miring terbalik tunggal ('\') sebagai kata sandi.

```
select md5('\\'||'slashpass');

md5
--------------------------------
0c983d1a624280812631c5389e60d48c
```

Buat pengguna dengan kata sandi md5.

```
create user slashpass password 'md50c983d1a624280812631c5389e60d48c';
```

Contoh berikut membuat pengguna bernama `dbuser` dengan batas waktu siaga disetel ke 120 detik.

```
CREATE USER dbuser password 'abcD1234' SESSION TIMEOUT 120;
```

Contoh berikut membuat pengguna bernama bob. Namespace adalah. `myco_aad` Ini hanya sampel. Untuk menjalankan perintah dengan sukses, Anda harus memiliki penyedia identitas terdaftar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Federasi penyedia identitas asli (iDP) untuk Amazon Redshift.

```
CREATE USER myco_aad:bob EXTERNALID "ABC123" PASSWORD DISABLE;
```

CREATE VIEW

Membuat tampilan dalam database. Tampilan tidak terwujud secara fisik; kueri yang mendefinisikan tampilan dijalankan setiap kali tampilan direferensikan dalam kueri. Untuk membuat tampilan dengan tabel eksternal, sertakan klausa WITH NO SCHEMA BINDING.

Untuk membuat tampilan standar, Anda memerlukan akses ke tabel yang mendasarinya, atau ke tampilan yang mendasarinya. Untuk menanyakan tampilan standar, Anda memerlukan izin pilih untuk tampilan itu sendiri, tetapi Anda tidak memerlukan izin pilih untuk tabel yang mendasarinya. Jika Anda membuat tampilan yang mereferensikan tabel atau tampilan dalam skema lain, atau jika Anda membuat tampilan yang mereferensikan tampilan terwujud, Anda memerlukan izin penggunaan. Untuk menanyakan tampilan pengikatan terlambat, Anda memerlukan izin pilih untuk tampilan pengikatan akhir itu sendiri. Anda juga harus memastikan pemilik tampilan pengikatan akhir memiliki izin pilih untuk objek yang direferensikan (tabel, tampilan, atau fungsi yang ditentukan pengguna). Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan yang mengikat akhir, lihat. Catatan penggunaan

Izin yang diperlukan

Untuk menggunakan CREATE VIEW, salah satu izin berikut diperlukan.

- Untuk membuat tampilan menggunakan CREATE [OR REPLACE] VIEW:
  - Superuser
  - Pengguna dengan izin CREATE [REPLACE] VIEW
- Untuk mengganti tampilan yang ada menggunakan CREATE OR REPLACE VIEW:
  - Superuser
  - Pengguna dengan izin CREATE [OR REPLACE] VIEW
  - Lihat pemilik

Jika pengguna ingin mengakses tampilan yang menggabungkan fungsi yang ditentukan pengguna, pengguna harus memiliki izin EXECUTE pada fungsi tersebut.

Sintaksis

```
CREATE [ OR REPLACE ] VIEW name [ ( column_name [, ...] ) ] AS query
[ WITH NO SCHEMA BINDING ]
```

Parameter

ATAU GANTI

Jika tampilan dengan nama yang sama sudah ada, tampilan diganti. Anda hanya dapat mengganti tampilan dengan kueri baru yang menghasilkan kumpulan kolom yang identik, menggunakan nama kolom dan tipe data yang sama. BUAT ATAU GANTI TAMPILAN mengunci tampilan untuk membaca dan menulis sampai operasi selesai.

Ketika tampilan diganti, properti lainnya seperti kepemilikan dan hak istimewa yang diberikan dipertahankan.

name

Nama tampilan. Jika nama skema diberikan (seperti`myschema.myview`) tampilan dibuat menggunakan skema yang ditentukan. Jika tidak, tampilan dibuat dalam skema saat ini. Nama tampilan harus berbeda dari nama tampilan atau tabel lain dalam skema yang sama.

Jika Anda menentukan nama tampilan yang dimulai dengan '# ', tampilan dibuat sebagai tampilan sementara yang hanya terlihat di sesi saat ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang nama yang valid, lihatNama dan pengidentifikasi. Anda tidak dapat membuat tabel atau tampilan di database sistem template0, template1, padb_harvest, atau sys:internal.

column_name

Daftar opsional nama yang akan digunakan untuk kolom dalam tampilan. Jika tidak ada nama kolom yang diberikan, nama kolom berasal dari kueri. Jumlah maksimum kolom yang dapat Anda tentukan dalam satu tampilan adalah 1.600.

query

Sebuah query (dalam bentuk pernyataan SELECT) yang mengevaluasi ke tabel. Tabel ini mendefinisikan kolom dan baris dalam tampilan.

TANPA PENGIKATAN SKEMA

Klausa yang menentukan bahwa tampilan tidak terikat pada objek database yang mendasarinya, seperti tabel dan fungsi yang ditentukan pengguna. Akibatnya, tidak ada ketergantungan antara tampilan dan objek yang direferensikannya. Anda dapat membuat tampilan bahkan jika objek yang direferensikan tidak ada. Karena tidak ada ketergantungan, Anda dapat menjatuhkan atau mengubah objek yang direferensikan tanpa mempengaruhi tampilan. Amazon Redshift tidak memeriksa dependensi sampai tampilan ditanyakan. Ekspresi tabel umum rekursif (RCTe) tidak didukung dengan tampilan pengikatan akhir. Untuk melihat detail tentang tampilan pengikatan akhir, jalankan fungsi. PG_GET_LATE_BINDING_VIEW_COLS

Bila Anda menyertakan klausa WITH NO SCHEMA BINDING, tabel dan tampilan yang direferensikan dalam pernyataan SELECT harus memenuhi syarat dengan nama skema. Skema harus ada ketika tampilan dibuat, bahkan jika tabel referensi tidak ada. Misalnya, pernyataan berikut mengembalikan kesalahan.

```
create view myevent as select eventname from event
with no schema binding;
```

Pernyataan berikut berjalan dengan sukses.

```
create view myevent as select eventname from public.event
with no schema binding;
```

> **Note**
>
> Anda tidak dapat memperbarui, menyisipkan, atau menghapus dari tampilan.

Catatan penggunaan

Tampilan pengikatan akhir

Tampilan pengikatan akhir tidak memeriksa objek basis data yang mendasarinya, seperti tabel dan tampilan lainnya, hingga tampilan ditanyakan. Akibatnya, Anda dapat mengubah atau menjatuhkan objek yang mendasarinya tanpa menjatuhkan dan membuat ulang tampilan. Jika Anda menjatuhkan objek yang mendasarinya, kueri ke tampilan pengikatan akhir akan gagal. Jika kueri ke kolom referensi tampilan pengikatan akhir di objek dasar yang tidak ada, kueri akan gagal.

Jika Anda menjatuhkan dan kemudian membuat ulang tabel atau tampilan dasar tampilan yang mengikat akhir, objek baru dibuat dengan izin akses default. Anda mungkin perlu memberikan izin ke objek yang mendasarinya bagi pengguna yang akan menanyakan tampilan.

Untuk membuat tampilan pengikatan akhir, sertakan klausa WITH NO SCHEMA BINDING. Contoh berikut membuat tampilan tanpa skema mengikat.

```
create view event_vw as select * from public.event
with no schema binding;
```

```
select * from event_vw limit 1;

eventid | venueid | catid | dateid | eventname     | starttime
--------+---------+-------+--------+---------------+--------------------
      2 |     306 |     8 |   2114 | Boris Godunov | 2008-10-15 20:00:00
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa Anda dapat mengubah tabel yang mendasari tanpa membuat tampilan.

```
alter table event rename column eventname to title;
```

```
select * from event_vw limit 1;
```

```
eventid | venueid | catid | dateid | title         | starttime
--------+---------+-------+--------+---------------+--------------------
      2 |     306 |     8 |   2114 | Boris Godunov | 2008-10-15 20:00:00
```

Anda dapat mereferensikan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum hanya dalam tampilan pengikatan akhir. Salah satu aplikasi tampilan pengikatan akhir adalah untuk menanyakan tabel Amazon Redshift dan Redshift Spectrum. Misalnya, Anda dapat menggunakan MEMBONGKAR perintah untuk mengarsipkan data lama ke Amazon S3. Kemudian, buat tabel eksternal Redshift Spectrum yang mereferensikan data di Amazon S3 dan buat tampilan yang menanyakan kedua tabel. Contoh berikut menggunakan klausa UNION ALL untuk bergabung dengan tabel Amazon `SALES` Redshift dan tabel Redshift Spectrum. `SPECTRUM.SALES`

```
create view sales_vw as
select * from public.sales
union all
select * from spectrum.sales
with no schema binding;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat tabel eksternal Redshift Spectrum, termasuk `SPECTRUM.SALES` tabel, lihat. Memulai dengan Amazon Redshift Spectrum

> **Important**
>
> Saat Anda membuat tampilan standar dari tampilan pengikatan akhir, definisi tampilan standar berisi definisi tampilan pengikatan akhir pada saat tampilan standar dibuat, termasuk pemilik tampilan pengikatan akhir. Jika Anda membuat perubahan pada tampilan pengikatan akhir yang mendasarinya, perubahan tersebut tidak akan digunakan dalam tampilan standar sampai Anda membuat ulang tampilan standar. Oleh karena itu, ketika tampilan standar ditanyakan, tampilan akan selalu menggunakan definisi tampilan pengikatan akhir dan pemilik tampilan pengikatan akhir untuk pemeriksaan izin pada saat pembuatan tampilan standar tersebut.

Untuk memperbarui tampilan standar untuk merujuk ke definisi terbaru dari tampilan pengikatan akhir, jalankan CREATE OR REPLACE VIEW dengan definisi tampilan awal yang Anda gunakan untuk membuat tampilan standar.

Lihat contoh berikut untuk membuat tampilan standar dari tampilan pengikatan akhir.

```
create view sales_vw_lbv as
select * from public.sales
with no schema binding;

show view sales_vw_lbv;
                           Show View DDL statement
-------------------------------------------------------------------------------
 create view sales_vw_lbv as select * from public.sales with no schema binding;
(1 row)

create view sales_vw as
select * from sales_vw_lbv;

show view sales_vw;
                                                 Show View DDL statement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SELECT sales_vw_lbv.price, sales_vw_lbv."region" FROM (SELECT sales.price,
 sales."region" FROM sales) sales_vw_lbv;
(1 row)
```

Perhatikan bahwa tampilan pengikatan akhir seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan DDL untuk tampilan standar ditentukan saat tampilan standar dibuat, dan tidak akan diperbarui dengan perubahan apa pun yang Anda buat pada tampilan pengikatan akhir sesudahnya.

Contoh

Contoh perintah menggunakan satu set sampel objek dan data yang disebut database TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh database.

Perintah berikut menciptakan tampilan yang disebut myevent dari tabel bernama EVENT.

```
create view myevent as select eventname from event
where eventname = 'LeAnn Rimes';
```

Perintah berikut menciptakan tampilan yang disebut myuser dari tabel yang disebut USERS.

```
create view myuser as select lastname from users;
```

Perintah berikut membuat atau menggantikan tampilan yang disebut myuser dari tabel yang disebut USERS.

```
create or replace view myuser as select lastname from users;
```

Contoh berikut membuat tampilan tanpa skema mengikat.

```
create view myevent as select eventname from public.event
with no schema binding;
```

DEALOKASI

Menalokasikan pernyataan yang disiapkan.

Sintaksis

```
DEALLOCATE [PREPARE] plan_name
```

Parameter

MEMPERSIAPKAN

Kata kunci ini opsional dan diabaikan.

plan_nama

Nama pernyataan yang disiapkan untuk dialokasikan.

Catatan Penggunaan

DEALLOCATE digunakan untuk mengalokasikan pernyataan SQL yang disiapkan sebelumnya. Jika Anda tidak secara eksplisit mengalokasikan pernyataan yang disiapkan, itu dialokasikan ketika sesi saat ini berakhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang pernyataan yang disiapkan, lihatMEMPERSIAPKAN.

Lihat Juga

EXECUTE, MEMPERSIAPKAN

MENYATAKAN

Mendefinisikan kursor baru. Gunakan kursor untuk mengambil beberapa baris sekaligus dari kumpulan hasil kueri yang lebih besar.

Ketika baris pertama kursor diambil, seluruh set hasil diwujudkan pada node pemimpin, dalam memori atau pada disk, jika diperlukan. Karena potensi dampak kinerja negatif dari penggunaan kursor dengan set hasil yang besar, sebaiknya gunakan pendekatan alternatif bila memungkinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan kinerja saat menggunakan kursor.

Anda harus mendeklarasikan kursor dalam blok transaksi. Hanya satu kursor pada satu waktu yang dapat dibuka per sesi.

Untuk informasi lebih lanjut, lihatAMBIL,TUTUP.

Sintaksis

```
DECLARE cursor_name CURSOR FOR query
```

Parameter

nama kursor

Nama kursor baru.

query

Pernyataan SELECT yang mengisi kursor.

DEKLARASIKAN catatan penggunaan KURSOR

Jika aplikasi klien Anda menggunakan koneksi ODBC dan kueri Anda membuat kumpulan hasil yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam memori, Anda dapat mengalirkan hasil yang disetel ke aplikasi klien Anda dengan menggunakan kursor. Saat Anda menggunakan kursor, seluruh kumpulan hasil diwujudkan pada node pemimpin, dan kemudian klien Anda dapat mengambil hasilnya secara bertahap.

> **Note**
>
> Untuk mengaktifkan kursor di ODBC untuk Microsoft Windows, aktifkan opsi Use Declare/Fetch di ODBC DSN yang Anda gunakan untuk Amazon Redshift. Sebaiknya atur ukuran cache ODBC, menggunakan bidang Ukuran Cache di dialog opsi DSN ODBC, menjadi 4.000 atau lebih besar pada cluster multi-node untuk meminimalkan perjalanan pulang pergi. Pada cluster simpul tunggal, atur Ukuran Cache menjadi 1.000.

Karena potensi dampak kinerja negatif dari penggunaan kursor, sebaiknya gunakan pendekatan alternatif bila memungkinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan kinerja saat menggunakan kursor.

Kursor Amazon Redshift didukung dengan batasan berikut:

- Hanya satu kursor pada satu waktu yang dapat dibuka per sesi.
- Kursor harus digunakan dalam transaksi (BEGIN... END).
- Ukuran set hasil kumulatif maksimum untuk semua kursor dibatasi berdasarkan jenis node cluster. Jika Anda memerlukan set hasil yang lebih besar, Anda dapat mengubah ukuran ke konfigurasi node XL atau 8XL.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Kendala kursor.

Kendala kursor

Ketika baris pertama kursor diambil, seluruh set hasil diwujudkan pada node pemimpin. Jika set hasil tidak sesuai dengan memori, itu ditulis ke disk sesuai kebutuhan. Untuk melindungi integritas node pemimpin, Amazon Redshift memberlakukan batasan pada ukuran semua set hasil kursor, berdasarkan tipe node cluster.

Tabel berikut menunjukkan total ukuran set hasil maksimum untuk setiap jenis node cluster. Ukuran set hasil maksimum dalam megabyte.

Tipe simpul	Hasil maksimal set per cluster (MB)
DC2 Largebeberapa node	192.000
DC2 Largesimpul tunggal	8.000
DC2 8XL beberapa node	3.200.000
RA3 16XL beberapa node	14.400.000
RA3 4XL beberapa node	3.200.000
RA3 XLPLUS beberapa node	1.000.000
RA3 XLPLUS simpul tunggal	64.000

Tipe simpul	Hasil maksimal set per cluster (MB)
RA3 Banyak node BESAR	240.000
RA3 Node tunggal BESAR	8.000
Amazon Redshift Tanpa Server	150.000

Untuk melihat konfigurasi kursor aktif untuk sebuah cluster, kueri tabel STV_CURSOR_CONFIGURATION sistem sebagai superuser. Untuk melihat status kursor aktif, kueri tabel STV_ACTIVE_KURSOR sistem. Hanya baris untuk kursor pengguna sendiri yang terlihat oleh pengguna, tetapi superuser dapat melihat semua kursor.

Pertimbangan kinerja saat menggunakan kursor

Karena kursor mewujudkan seluruh hasil yang ditetapkan pada node pemimpin sebelum mulai mengembalikan hasil ke klien, menggunakan kursor dengan set hasil yang sangat besar dapat berdampak negatif pada kinerja. Kami sangat menyarankan agar tidak menggunakan kursor dengan set hasil yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, seperti ketika aplikasi Anda menggunakan koneksi ODBC, kursor mungkin satu-satunya solusi yang layak. Jika memungkinkan, kami sarankan menggunakan alternatif ini:

- Gunakan MEMBONGKAR untuk mengekspor meja besar. Saat Anda menggunakan UNLOAD, node komputasi bekerja secara paralel untuk mentransfer data langsung ke file data di Amazon Simple Storage Service. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membongkar data di Amazon Redshift.
- Tetapkan parameter ukuran pengambilan JDBC di aplikasi klien Anda. Jika Anda menggunakan koneksi JDBC dan Anda mengalami out-of-memory kesalahan sisi klien, Anda dapat mengaktifkan klien Anda untuk mengambil set hasil dalam batch yang lebih kecil dengan mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC.

DEKLARASIKAN contoh KURSOR

Contoh berikut mendeklarasikan kursor bernama LOLLAPALOOZA untuk memilih informasi penjualan untuk acara Lollapalooza, dan kemudian mengambil baris dari set hasil menggunakan kursor:

```
-- Begin a transaction

begin;

-- Declare a cursor

declare lollapalooza cursor for
select eventname, starttime, pricepaid/qtysold as costperticket, qtysold
from sales, event
where sales.eventid = event.eventid
and eventname='Lollapalooza';

-- Fetch the first 5 rows in the cursor lollapalooza:

fetch forward 5 from lollapalooza;

  eventname   |      starttime      | costperticket | qtysold
--------------+---------------------+---------------+---------
 Lollapalooza | 2008-05-01 19:00:00 |   92.00000000 |       3
 Lollapalooza | 2008-11-15 15:00:00 |  222.00000000 |       2
 Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00 |  239.00000000 |       3
 Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00 |  239.00000000 |       4
 Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00 |  239.00000000 |       1
(5 rows)

-- Fetch the next row:

fetch next from lollapalooza;

  eventname   |      starttime      | costperticket | qtysold
--------------+---------------------+---------------+---------
 Lollapalooza | 2008-10-06 14:00:00 |  114.00000000 |       2

-- Close the cursor and end the transaction:

close lollapalooza;
commit;
```

Contoh berikut mengulang refkursor dengan semua hasil dari tabel:

```
CREATE TABLE tbl_1 (a int, b int);
INSERT INTO tbl_1 values (1, 2),(3, 4);
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_cursor_loop() AS $$
DECLARE
    target record;
    curs1 cursor for select * from tbl_1;
BEGIN
    OPEN curs1;
    LOOP
        fetch curs1 into target;
        exit when not found;
        RAISE INFO 'a %', target.a;
    END LOOP;
    CLOSE curs1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CALL sp_cursor_loop();

SELECT message
   from svl_stored_proc_messages
   where querytxt like 'CALL sp_cursor_loop()%';

  message
----------
      a 1
      a 3
```

DELETE

Menghapus baris dari tabel.

> **Note**
>
> Ukuran maksimum untuk satu pernyataan SQL adalah 16 MB.

Sintaksis

```
[ WITH [RECURSIVE] common_table_expression [, common_table_expression , ...] ]
DELETE [ FROM ] { table_name | materialized_view_name }
    [ { USING } table_name, ... ]
    [ WHERE condition ]
```

Parameter

DENGAN klausa

Klausa opsional yang menentukan satu atau lebih. common-table-expressions Lihat DENGAN klausa.

FROM

Kata kunci FROM adalah opsional, kecuali ketika klausa USING ditentukan. Pernyataan `delete from event;` dan `delete event;` operasi setara yang menghapus semua baris dari tabel EVENT.

> **Note**
>
> Untuk menghapus semua baris dari tabel, MEMOTONG tabel. TRUNCATE jauh lebih efisien daripada DELETE dan tidak memerlukan VACUUM dan ANALYSIS. Namun, ketahuilah bahwa TRUNCATE melakukan transaksi di mana ia dijalankan.

table_name

Meja sementara atau persisten. Hanya pemilik tabel atau pengguna dengan hak istimewa DELETE pada tabel yang dapat menghapus baris dari tabel.

Pertimbangkan untuk menggunakan perintah TRUNCATE untuk operasi penghapusan cepat tanpa kualifikasi pada tabel besar; lihat. MEMOTONG

> **Note**
>
> Setelah menghapus sejumlah besar baris dari tabel:
>
> - Vakum meja untuk merebut kembali ruang penyimpanan dan mengurutkan ulang baris.
> - Analisis tabel untuk memperbarui statistik untuk perencana kueri.

materialized_view_name

Pandangan yang terwujud. Pernyataan DELETE bekerja pada tampilan terwujud yang digunakan untukStreaming konsumsi ke tampilan yang terwujud. Hanya pemilik tampilan terwujud atau pengguna dengan hak istimewa DELETE pada tampilan terwujud yang dapat menghapus baris darinya.

Anda tidak dapat menjalankan DELETE pada tampilan terwujud untuk streaming konsumsi dengan kebijakan keamanan tingkat baris (RLS) yang tidak memiliki izin IGNORE RLS yang diberikan kepada pengguna. Ada pengecualian untuk ini: Jika pengguna yang melakukan DELETE memiliki IGNORE RLS diberikan, itu berjalan dengan sukses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kepemilikan dan pengelolaan kebijakan RLS.

MENGGUNAKAN table_name,...

Kata kunci USING digunakan untuk memperkenalkan daftar tabel ketika tabel tambahan direferensikan dalam kondisi klausa WHERE. Misalnya, pernyataan berikut menghapus semua baris dari tabel EVENT yang memenuhi kondisi gabungan di atas tabel EVENT dan PENJUALAN. Tabel PENJUALAN harus secara eksplisit disebutkan dalam daftar FROM:

```
delete from event using sales where event.eventid=sales.eventid;
```

Jika Anda mengulangi nama tabel target dalam klausa USING, operasi DELETE menjalankan self-join. Anda dapat menggunakan subquery di klausa WHERE alih-alih sintaks USING sebagai cara alternatif untuk menulis kueri yang sama.

Kondisi DIMANA

Klausa opsional yang membatasi penghapusan baris ke baris yang cocok dengan kondisi. Misalnya, kondisi dapat berupa pembatasan pada kolom, kondisi gabungan, atau kondisi berdasarkan hasil kueri. Kueri dapat mereferensikan tabel selain target perintah DELETE. Contoh:

```
delete from t1
where col1 in(select col2 from t2);
```

Jika tidak ada kondisi yang ditentukan, semua baris dalam tabel akan dihapus.

Catatan penggunaan

- Operasi DELETE menyimpan kunci eksklusif saat dijalankan di Amazon Redshift streaming tampilan terwujud yang terhubung ke salah satu dari berikut ini:
  - Aliran data Amazon Kinesis
  - Topik Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
  - Aliran eksternal yang didukung, seperti topik Confluent Cloud Kafka

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud.

Contoh

Hapus semua baris dari tabel CATEGORY:

```
delete from category;
```

Hapus baris dengan nilai CATID antara 0 dan 9 dari tabel KATEGORI:

```
delete from category
where catid between 0 and 9;
```

Hapus baris dari tabel LISTING yang nilai SELLERIDnya tidak ada di tabel PENJUALAN:

```
delete from listing
where listing.sellerid not in(select sales.sellerid from sales);
```

Dua kueri berikut menghapus satu baris dari tabel CATEGORY, berdasarkan gabungan ke tabel EVENT dan pembatasan tambahan pada kolom CATID:

```
delete from category
using event
where event.catid=category.catid and category.catid=9;
```

```
delete from category
where catid in
(select category.catid from category, event
where category.catid=event.catid and category.catid=9);
```

Kueri berikut menghapus semua baris dari tampilan `mv_cities` terwujud. Nama tampilan terwujud dalam contoh ini adalah contoh:

```
delete from mv_cities;
```

DESC DATASHARE

Menampilkan daftar objek database dalam datashare yang ditambahkan ke dalamnya menggunakan ALTER DATASHARE. Amazon Redshift menampilkan nama, database, skema, dan jenis tabel, tampilan, dan fungsi.

Informasi tambahan tentang objek datashare dapat ditemukan dengan menggunakan tampilan sistem. Untuk informasi selengkapnya, lihat SVV_DATASHARE_OBJECTS dan SVV_DATASHARES.

Sintaksis

```
DESC DATASHARE datashare_name [ OF [ ACCOUNT account_id ] NAMESPACE namespace_guid ]
```

Parameter

datashare_name

Nama datashare.

NAMESPACE namespace_guid

Nilai yang menentukan namespace yang digunakan datashare. Saat Anda menjalankan DESC DATAHSARE sebagai administrator cluster konsumen, tentukan parameter NAMESPACE untuk melihat datashares masuk.

ACCOUNT account_id

Nilai yang menentukan akun yang dimiliki datashare.

Catatan Penggunaan

Sebagai administrator akun konsumen, saat Anda menjalankan DESC DATASHARE untuk melihat datashares masuk dalam akun, tentukan opsi NAMESPACE. AWS Saat Anda menjalankan DESC DATASHARE untuk melihat datashares masuk di seluruh AWS akun, tentukan opsi ACCOUNT dan NAMESPACE.

Contoh

Contoh berikut menampilkan informasi untuk datashares keluar pada cluster produsen.

```
DESC DATASHARE salesshare;

producer_account |          producer_namespace           | share_type  | share_name   |
 object_type |        object_name           |  include_new
-----------------+--------------------------------------+-------------+--------------
+-------------+------------------------------+--------------
```

```
 123456789012    | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d  | OUTBOUND    |  salesshare  |
 TABLE       | public.tickit_sales_redshift |
 123456789012    | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d  | OUTBOUND    |  salesshare  |
 SCHEMA      | public                       |   t
```

Contoh berikut menampilkan informasi untuk datashares masuk pada cluster konsumen.

```
DESC DATASHARE salesshare of ACCOUNT '123456789012' NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';

 producer_account |          producer_namespace          | share_type | share_name |
 object_type |         object_name          |  include_new
------------------+--------------------------------------+------------+------------
+-------------+------------------------------+-------------
 123456789012     | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare |
 table       | public.tickit_sales_redshift |
 123456789012     | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d | INBOUND    | salesshare |
 schema      | public                       |
(2 rows)
```

PENYEDIA IDENTITAS DESC

Menampilkan informasi tentang penyedia identitas. Hanya superuser yang bisa menggambarkan penyedia identitas.

Sintaksis

```
DESC IDENTITY PROVIDER identity_provider_name
```

Parameter

identity_provider_name

Nama penyedia identitas.

Contoh

Contoh berikut menampilkan informasi tentang penyedia identitas.

```
DESC IDENTITY PROVIDER azure_idp;
```

Keluaran sampel.

```
  uid   |   name    | type  |              instanceid              | namespc |

                                                 params

                           | enabled
--------+-----------+-------+--------------------------------------+---------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+---------
 126692 | azure_idp | azure | e40d4bb2-7670-44ae-bfb8-5db013221d73 | aad     |
 {"issuer":"https://login.microsoftonline.com/e40d4bb2-7670-44ae-bfb8-5db013221d73/
v2.0", "client_id":"871c010f-5e61-4fb1-83ac-98610a7e9110", "client_secret":'',
 "audience":["https://analysis.windows.net/powerbi/connector/AmazonRedshift", "https://
analysis.windows.net/powerbi/connector/AWSRDS"]} | t
(1 row)
```

KEBIJAKAN PELEPASAN MASKING

Melepaskan kebijakan masking data dinamis yang sudah terpasang dari kolom. Untuk informasi selengkapnya tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran sys:secadmin dapat melepaskan kebijakan masking.

Sintaksis

```
DETACH MASKING POLICY
{
  policy_name ON table_name
  | database_name.policy_name ON database_name.schema_name.table_name
}
( output_column_names )
FROM { user_name | ROLE role_name | PUBLIC };
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan masking untuk melepaskan.

database_name

Nama database tempat kebijakan dan relasi dibuat. Kebijakan dan relasi harus berada pada database yang sama. Basis data dapat berupa database yang terhubung atau database yang mendukung izin federasi Amazon Redshift.

schema_name

Nama skema yang dimiliki relasi.

table_name

Nama tabel untuk melepaskan kebijakan masking dari.

output_column_names

Nama-nama kolom tempat kebijakan masking dilampirkan.

user_name

Nama pengguna yang dilampirkan kebijakan masking.

Anda hanya dapat menyetel salah satu user_name, role_name, dan PUBLIC dalam satu pernyataan DETACH MASKING POLICY.

role_name

Nama peran yang dilampirkan kebijakan masking.

Anda hanya dapat menyetel salah satu user_name, role_name, dan PUBLIC dalam satu pernyataan DETACH MASKING POLICY.

PUBLIK

Menunjukkan bahwa kebijakan dilampirkan ke semua pengguna dalam tabel.

Anda hanya dapat menyetel salah satu user_name, role_name, dan PUBLIC dalam satu pernyataan DETACH MASKING POLICY.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN PELEPASAN MASKING di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

KEBIJAKAN DETACH RLS

Lepaskan kebijakan keamanan tingkat baris pada tabel dari satu atau beberapa pengguna atau peran.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki `sys:secadmin` peran dapat melepaskan kebijakan.

Sintaksis

```
DETACH RLS POLICY
{
  policy_name ON [TABLE] table_name [, ...]
  | database_name.policy_name ON [TABLE] database_name.schema_name.table_name [, ...]
}
FROM { user_name | ROLE role_name | PUBLIC } [, ...];
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan .

database_name

Nama database tempat kebijakan dan relasi dibuat. Kebijakan dan relasi harus berada pada database yang sama. Basis data dapat berupa database yang terhubung atau database yang mendukung izin federasi Amazon Redshift.

schema_name

Nama skema yang dimiliki relasi.

table_name

Hubungan yang dilampirkan oleh kebijakan keamanan tingkat baris.

DARI {user_name | ROLE role_name | PUBLIK} [,...]

Menentukan apakah kebijakan terlepas dari satu atau beberapa pengguna atau peran tertentu.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN DETACH RLS di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

Catatan penggunaan

Saat bekerja dengan pernyataan KEBIJAKAN RLS DETACH, amati hal berikut:

- Anda dapat melepaskan kebijakan dari relasi, pengguna, peran, atau publik.

Contoh

Contoh berikut melepaskan kebijakan di atas meja dari peran.

```
DETACH RLS POLICY policy_concerts ON tickit_category_redshift FROM ROLE analyst, ROLE
 dbadmin;
```

DROP DATABASE

Mengedrop basis data.

Anda tidak dapat menjalankan DROP DATABASE dalam blok transaksi (MULAI... AKHIR). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Sintaksis

```
DROP DATABASE database_name [ FORCE ]
```

Parameter

database_name

Nama database yang akan dijatuhkan. Anda tidak dapat menghapus database dev, padb_harvest, template0, template1, atau sys:internal, dan Anda tidak dapat menjatuhkan database saat ini.

Untuk menjatuhkan database eksternal, jatuhkan skema eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat DROP SCHEMA.

KEKUATAN

Saat Anda menentukan FORCE, DROP DATABASE mencoba untuk mengakhiri koneksi aktif sebelum menjatuhkan database. Jika semua koneksi aktif berhasil berakhir dalam batas waktu, penurunan berlanjut. Jika tidak semua koneksi berakhir, perintah akan menimbulkan kesalahan.

Catatan penggunaan DATABASE DROP

Saat menggunakan pernyataan DROP DATABASE, pertimbangkan hal berikut:

- Secara umum, kami menyarankan agar Anda tidak menjatuhkan database yang berisi AWS Data Exchange datashare menggunakan pernyataan DROP DATABASE. Jika Anda melakukannya, Akun AWS yang memiliki akses ke datashare kehilangan akses. Melakukan jenis perubahan ini dapat melanggar persyaratan produk data di. AWS Data Exchange

  Contoh berikut menunjukkan kesalahan ketika database yang berisi AWS Data Exchange datashare dijatuhkan.

```
DROP DATABASE test_db;
ERROR:   Drop of database test_db that contains ADX-managed datashare(s)
 requires session variable datashare_break_glass_session_var to be set to value
 'ce8d280c10ad41'
```

  Untuk memungkinkan menjatuhkan database, atur variabel berikut dan jalankan pernyataan DROP DATABASE lagi.

```
SET datashare_break_glass_session_var to 'ce8d280c10ad41';
```

```
DROP DATABASE test_db;
```

  Dalam hal ini, Amazon Redshift menghasilkan nilai satu kali acak untuk mengatur variabel sesi untuk memungkinkan DROP DATABASE untuk database yang berisi datashare. AWS Data Exchange

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan database bernama TICKIT_TEST:

```
drop database tickit_test;
```

JATUHKAN DATASHARE

Menjatuhkan datashare. Perintah ini tidak dapat dibalik.

Hanya superuser atau pemilik datashare yang dapat menjatuhkan datashare.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk DROP DATASHARE:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa DROP DATASHARE
- Pemilik Datashare

Sintaksis

```
DROP DATASHARE datashare_name;
```

Parameter

datashare_name

Nama datashare yang akan dihapus.

Catatan penggunaan DROP DATASHARE

Saat menggunakan pernyataan DROP DATASHARE, pertimbangkan hal berikut:

- Secara umum, kami menyarankan agar Anda tidak menjatuhkan AWS Data Exchange datashare menggunakan pernyataan DROP DATASHARE. Jika Anda melakukannya, Akun AWS yang memiliki akses ke datashare kehilangan akses. Melakukan jenis perubahan ini dapat melanggar persyaratan produk data di. AWS Data Exchange

  Contoh berikut menunjukkan kesalahan ketika AWS Data Exchange datashare dijatuhkan.

  ```
  DROP DATASHARE salesshare;
  ERROR:  Drop of ADX-managed datashare salesshare requires session variable
   datashare_break_glass_session_var to be set to value '620c871f890c49'
  ```

  Untuk memungkinkan menjatuhkan AWS Data Exchange datashare, atur variabel berikut dan jalankan pernyataan DROP DATASHARE lagi.

  ```
  SET datashare_break_glass_session_var to '620c871f890c49';
  ```

  ```
  DROP DATASHARE salesshare;
  ```

Dalam hal ini, Amazon Redshift menghasilkan nilai satu kali acak untuk mengatur variabel sesi untuk memungkinkan DROP DATASHARE untuk datashare. AWS Data Exchange

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan datashare bernama. `salesshare`

```
DROP DATASHARE salesshare;
```

JATUHKAN TAMPILAN EKSTERNAL

Menjatuhkan tampilan eksternal dari database. Menjatuhkan tampilan eksternal menghapusnya dari semua mesin SQL yang terkait dengan tampilan, seperti Amazon Athena dan Amazon EMR Spark. Perintah ini tidak dapat dibalik. Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan Katalog Data, lihat AWS Glue Data Catalog tampilan.

Sintaksis

```
DROP EXTERNAL VIEW schema_name.view_name [ IF EXISTS ]
{catalog_name.schema_name.view_name | awsdatacatalog.dbname.view_name |
 external_schema_name.view_name}
```

Parameter

schema_name.view_name

Skema yang dilampirkan ke AWS Glue database Anda, diikuti dengan nama tampilan.

JIKA ADA

Jatuhkan tampilan hanya jika ada.

catalog_name.schema_name.view_name | awsdatacatalog.dbname.view_name | external_schema_name.view_name

Notasi skema yang akan digunakan saat menjatuhkan tampilan. Anda dapat menentukan untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog, database Glue yang Anda buat, atau skema eksternal yang Anda buat. Lihat MEMBUAT DATABASE dan MEMBUAT SKEMA EKSTERNAL untuk informasi selengkapnya.

query_definition

Definisi kueri SQL yang dijalankan Amazon Redshift untuk mengubah tampilan.

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan tampilan Data Catalog bernama sample_schema.glue_data_catalog_view.

```
DROP EXTERNAL VIEW sample_schema.glue_data_catalog_view IF EXISTS
```

FUNGSI DROP

Menghapus fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) dari database. Tanda tangan fungsi, atau daftar tipe data argumen, harus ditentukan karena beberapa fungsi dapat eksis dengan nama yang sama tetapi tanda tangan yang berbeda. Anda tidak dapat menghapus fungsi bawaan Amazon Redshift.

Perintah ini tidak dapat dibalik.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk FUNGSI DROP:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa DROP FUNCTION
- Pemilik fungsi

Sintaksis

```
DROP FUNCTION name
( [arg_name] arg_type   [, ...] )
[ CASCADE | RESTRICT ]
```

Parameter

name

Nama fungsi yang akan dihapus.

arg_nama

Nama argumen masukan. DROP FUNCTION mengabaikan nama argumen, karena hanya tipe data argumen yang diperlukan untuk menentukan identitas fungsi.

arg_type

Tipe data dari argumen masukan. Anda dapat menyediakan daftar yang dipisahkan koma dengan maksimum 32 tipe data.

RIAM

Kata kunci yang menentukan untuk secara otomatis menjatuhkan objek yang bergantung pada fungsi, seperti tampilan.

Untuk membuat tampilan yang tidak bergantung pada fungsi, sertakan klausa WITH NO SCHEMA BINDING dalam definisi tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE VIEW.

MEMBATASI

Kata kunci yang menentukan bahwa jika ada objek yang bergantung pada fungsi, jangan jatuhkan fungsi dan kembalikan pesan. Tindakan ini adalah default.

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan fungsi bernama`f_sqrt`:

```
drop function f_sqrt(int);
```

Untuk menghapus fungsi yang memiliki dependensi, gunakan opsi CASCADE, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
drop function f_sqrt(int)cascade;
```

GRUP DROP

Menghapus grup pengguna. Perintah ini tidak dapat dibalik. Perintah ini tidak menghapus pengguna individu dalam grup.

Lihat DROP USER untuk menghapus pengguna individual.

Sintaksis

```
DROP GROUP name
```

Parameter

name

Nama grup pengguna yang akan dihapus.

Contoh

Contoh berikut menghapus grup `guests` pengguna:

```
DROP GROUP guests;
```

Anda tidak dapat menjatuhkan grup jika grup memiliki hak istimewa pada suatu objek. Jika Anda mencoba untuk menghapus grup seperti itu, Anda akan menerima kesalahan berikut.

```
ERROR: group "guests" can't be dropped because the group has a privilege on some object
```

Jika grup memiliki hak istimewa untuk suatu objek, Anda harus mencabut hak istimewa sebelum menjatuhkan grup. Untuk menemukan objek yang `guests` grup memiliki hak istimewa, gunakan contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan metadata yang digunakan dalam contoh, lihat SVV_RELATION_PRIVILEGES.

```
SELECT DISTINCT namespace_name, relation_name, identity_name, identity_type
FROM svv_relation_privileges
WHERE identity_type='group' AND identity_name='guests';

+----------------+---------------+---------------+---------------+
| namespace_name | relation_name | identity_name | identity_type |
+----------------+---------------+---------------+---------------+
| public         | table1        | guests        | group         |
+----------------+---------------+---------------+---------------+
| public         | table2        | guests        | group         |
+----------------+---------------+---------------+---------------+
```

Contoh berikut mencabut semua hak istimewa pada semua tabel dalam `public` skema dari grup `guests` pengguna, dan kemudian menjatuhkan grup.

```
REVOKE ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA public FROM GROUP guests;
DROP GROUP guests;
```

JATUHKAN PENYEDIA IDENTITAS

Menghapus penyedia identitas. Perintah ini tidak dapat dibalik. Hanya pengguna super yang dapat menjatuhkan penyedia identitas.

Sintaksis

```
DROP IDENTITY PROVIDER identity_provider_name [ CASCADE ]
```

Parameter

identity_provider_name

Nama penyedia identitas yang akan dihapus.

RIAM

Menghapus pengguna dan peran yang dilampirkan ke penyedia identitas, saat dihapus.

Contoh

Contoh berikut menghapus penyedia identitas oauth_provider.

```
DROP IDENTITY PROVIDER oauth_provider;
```

Jika Anda menjatuhkan penyedia identitas, beberapa pengguna mungkin tidak dapat masuk atau menggunakan alat klien yang dikonfigurasi untuk menggunakan penyedia identitas.

DROP PERPUSTAKAAN

Menghapus pustaka Python kustom dari database. Hanya pemilik perpustakaan atau pengguna super yang dapat menjatuhkan perpustakaan.

DROP LIBRARY tidak dapat dijalankan di dalam blok transaksi (BEGIN... END). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihat Tingkat isolasi di Amazon Redshift.

Perintah ini tidak dapat dibalik. Perintah DROP LIBRARY melakukan segera. Jika UDF yang bergantung pada pustaka berjalan secara bersamaan, UDF mungkin gagal, bahkan jika UDF berjalan dalam transaksi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT PUSTAKA.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk DROPLIBRARY:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa DROP LIBRARY
- Pemilik perpustakaan

Sintaksis

```
DROP LIBRARY library_name
```

Parameter

perpustakaan_name

Nama perpustakaan.

KEBIJAKAN DROP MASKING

Menjatuhkan kebijakan penyembunyian data dinamis dari semua database. Anda tidak dapat menghapus kebijakan masking yang masih melekat pada satu atau beberapa tabel. Untuk informasi selengkapnya tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran sys:secadmin dapat menghapus kebijakan masking.

Sintaksis

```
DROP MASKING POLICY { policy_name | database_name.policy_name };
```

Parameter

policy_name

Nama kebijakan masking untuk dijatuhkan.

database_name

Nama database dari mana kebijakan yang akan dihapus. Basis data dapat berupa database yang terhubung atau database yang mendukung izin federasi Amazon Redshift.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN DROP MASKING di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

MODEL DROP

Menghapus model dari database. Hanya pemilik model atau superuser yang bisa menjatuhkan model.

DROP MODEL juga menghapus semua fungsi prediksi terkait yang berasal dari model ini, semua artefak Amazon Redshift yang terkait dengan model, dan semua data Amazon S3 yang terkait dengan model. Sementara model masih dilatih di Amazon SageMaker AI, DROP MODEL akan membatalkan operasi tersebut.

Perintah ini tidak dapat dibalik. Perintah DROP MODEL segera dilakukan.

Izin yang diperlukan

Berikut ini adalah izin yang diperlukan untuk DROP MODEL:

- Superuser
- Pengguna dengan izin DROP MODEL
- Pemilik model
- Pemilik skema

Sintaksis

```
DROP MODEL [ IF EXISTS ] model_name
```

Parameter

JIKA ADA

Klausa yang menunjukkan bahwa jika skema yang ditentukan sudah ada, perintah seharusnya tidak membuat perubahan dan mengembalikan pesan bahwa skema itu ada.

nama_model

Nama modul. Nama model dalam skema harus unik.

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan model demo_ml.customer_churn.

```
DROP MODEL demo_ml.customer_churn
```

JATUHKAN TAMPILAN TERWUJUD

Menghapus tampilan yang terwujud.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

Sintaksis

```
DROP MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name [, ... ] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

Parameter

JIKA ADA

Sebuah klausa yang menentukan untuk memeriksa apakah tampilan terwujud bernama ada. Jika tampilan terwujud tidak ada, maka `DROP MATERIALIZED VIEW` perintah mengembalikan pesan kesalahan. Klausa ini berguna saat membuat skrip, agar skrip tidak gagal jika Anda menghapus tampilan terwujud yang tidak ada.

mv_nama

Nama tampilan terwujud yang akan dijatuhkan.

RIAM

Klausa yang menunjukkan untuk secara otomatis menjatuhkan objek yang bergantung pada tampilan terwujud, seperti tampilan lainnya.

MEMBATASI

Klausa yang menunjukkan untuk tidak menjatuhkan tampilan terwujud jika ada objek yang bergantung padanya. Ini adalah opsi default.

Catatan Penggunaan

Hanya pemilik tampilan terwujud yang dapat digunakan `DROP MATERIALIZED VIEW` pada tampilan itu. Superuser atau pengguna yang secara khusus telah diberikan hak istimewa DROP dapat menjadi pengecualian untuk ini.

Saat Anda menulis pernyataan drop untuk tampilan terwujud dan tampilan dengan nama yang cocok ada, itu menghasilkan kesalahan yang menginstruksikan Anda untuk menggunakan DROP VIEW. Kesalahan terjadi bahkan dalam kasus di mana Anda menggunakan`DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS`.

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan tampilan `tickets_mv` terwujud.

```
DROP MATERIALIZED VIEW tickets_mv;
```

PROSEDUR DROP

Menjatuhkan prosedur. Untuk menghentikan prosedur, baik nama prosedur dan tipe data argumen masukan (tanda tangan), diperlukan. Secara opsional, Anda dapat menyertakan tipe data argumen lengkap, termasuk argumen OUT. Untuk menemukan tanda tangan untuk suatu prosedur, gunakan TAMPILKAN PROSEDUR perintah. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda tangan prosedur, lihat. PG_PROC_INFO

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk PROSEDUR DROP:

- Superuser

- Pengguna dengan hak istimewa DROP PROCEDURE
- Pemilik prosedur

Sintaksis

```
DROP PROCEDURE sp_name ( [ [ argname ] [ argmode ] argtype [, ...] ] )
```

Parameter

sp_nama

Nama prosedur yang akan dihapus.

argname

Nama argumen masukan. DROP PROCEDURE mengabaikan nama argumen, karena hanya tipe data argumen yang diperlukan untuk menentukan identitas prosedur.

argmode

Modus argumen, yang bisa IN, OUT, atau INOUT. Argumen OUT bersifat opsional karena tidak digunakan untuk mengidentifikasi prosedur yang disimpan.

argtype

Tipe data dari argumen masukan. Untuk daftar tipe data yang didukung, lihatJenis Data.

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan prosedur tersimpan bernama`quarterly_revenue`.

```
DROP PROCEDURE quarterly_revenue(volume INOUT bigint, at_price IN numeric,result OUT
 int);
```

KEBIJAKAN DROP RLS

Menjatuhkan kebijakan keamanan tingkat baris untuk semua tabel di semua database.

Pengguna super dan pengguna atau peran yang memiliki peran sys:secadmin dapat menghapus kebijakan.

Sintaksis

```
DROP RLS POLICY [ IF EXISTS ]
{ policy_name | database_name.policy_name }
[ CASCADE | RESTRICT ]
```

Parameter

JIKA ADA

Klausa yang menunjukkan apakah kebijakan yang ditentukan sudah ada.

policy_name

Nama kebijakan .

database_name

Nama database dari mana kebijakan yang akan dihapus. Basis data dapat berupa database yang terhubung atau database yang mendukung izin federasi Amazon Redshift.

KASKADE

Klausa yang menunjukkan untuk secara otomatis melepaskan kebijakan dari semua tabel terlampir sebelum membatalkan kebijakan.

MEMBATASI

Klausa yang menunjukkan untuk tidak membatalkan kebijakan ketika dilampirkan ke beberapa tabel. Ini adalah opsi default.

Untuk penggunaan KEBIJAKAN DROP RLS di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Mengelola kontrol akses dengan izin federasi Amazon Redshift.

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan kebijakan keamanan tingkat baris.

```
DROP RLS POLICY policy_concerts;
```

DROP ROLE

Menghapus peran dari database. Hanya pemilik peran yang membuat peran, pengguna dengan opsi WITH ADMIN, atau pengguna super yang dapat menghapus peran.

Anda tidak dapat menghapus peran yang diberikan kepada pengguna atau peran lain yang bergantung pada peran ini.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk DROP ROLE:

- Superuser
- Pemilik peran yang merupakan pengguna yang membuat peran atau pengguna yang telah diberikan peran dengan hak istimewa WITH ADMIN OPTION.

Sintaksis

```
DROP ROLE role_name [ FORCE | RESTRICT ]
```

Parameter

role_name

Nama peran.

[KEKUATAN | BATASI]

Pengaturan default adalah RESTRICT. Amazon Redshift menimbulkan kesalahan saat Anda mencoba menjatuhkan peran yang mewarisi peran lain. Gunakan FORCE untuk menghapus semua penetapan peran, jika ada.

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan peran`sample_role`.

```
DROP ROLE sample_role FORCE;
```

Contoh berikut mencoba untuk menghapus peran sample_role1 yang telah diberikan kepada pengguna dengan opsi RESTRICT default.

```
CREATE ROLE sample_role1;
GRANT ROLE sample_role1 TO user1;
DROP ROLE sample_role1;
ERROR:  cannot drop this role since it has been granted on a user
```

Agar berhasil menjatuhkan sample_role1 yang telah diberikan kepada pengguna, gunakan opsi FORCE.

```
DROP ROLE sample_role1 FORCE;
```

Contoh berikut mencoba untuk menghapus peran sample_role2 yang memiliki peran lain yang bergantung padanya dengan opsi RESTRICT default.

```
CREATE ROLE sample_role1;
CREATE ROLE sample_role2;
GRANT ROLE sample_role1 TO sample_role2;
DROP ROLE sample_role2;
ERROR:  cannot drop this role since it depends on another role
```

Agar berhasil menjatuhkan sample_role2 yang memiliki peran lain yang bergantung padanya, gunakan opsi FORCE.

```
DROP ROLE sample_role2 FORCE;
```

DROP SCHEMA

Menghapus skema. Untuk skema eksternal, Anda juga dapat menghapus database eksternal yang terkait dengan skema. Perintah ini tidak dapat dibalik.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk DROP SCHEMA:

- Superuser
- Pemilik skema
- Pengguna dengan hak istimewa DROP SCHEMA

Sintaksis

```
DROP SCHEMA [ IF EXISTS ] name [, ...]
[ DROP EXTERNAL DATABASE ]
[ CASCADE | RESTRICT ]
```

Parameter

JIKA ADA

Klausa yang menunjukkan bahwa jika skema yang ditentukan tidak ada, perintah tidak boleh membuat perubahan dan mengembalikan pesan bahwa skema tidak ada, daripada berakhir dengan kesalahan.

Klausa ini berguna saat membuat skrip, sehingga skrip tidak gagal jika DROP SCHEMA berjalan melawan skema yang tidak ada.

name

Nama-nama skema untuk dijatuhkan. Anda dapat menentukan beberapa nama skema yang dipisahkan dengan koma.

JATUHKAN DATABASE EKSTERNAL

Klausa yang menunjukkan bahwa jika skema eksternal dijatuhkan, jatuhkan database eksternal yang terkait dengan skema eksternal, jika ada. Jika tidak ada database eksternal, perintah mengembalikan pesan yang menyatakan bahwa tidak ada database eksternal. Jika beberapa skema eksternal dijatuhkan, semua database yang terkait dengan skema yang ditentukan akan dihapus.

Jika database eksternal berisi objek dependen seperti tabel, sertakan opsi CASCADE untuk menjatuhkan objek dependen juga.

Ketika Anda menjatuhkan database eksternal, database juga dijatuhkan untuk skema eksternal lainnya yang terkait dengan database. Tabel yang didefinisikan dalam skema eksternal lainnya menggunakan database juga dijatuhkan.

DROP EXTERNAL DATABASE tidak mendukung database eksternal yang disimpan dalam metastore HIVE.

RIAM

Kata kunci yang menunjukkan untuk secara otomatis menjatuhkan semua objek dalam skema. Jika DROP EXTERNAL DATABASE ditentukan, semua objek dalam database eksternal juga dijatuhkan.

MEMBATASI

Kata kunci yang menunjukkan untuk tidak menjatuhkan skema atau database eksternal jika berisi objek apa pun. Tindakan ini adalah default.

Contoh

Contoh berikut menghapus skema bernama S_SALES. Contoh ini menggunakan RESTRICT sebagai mekanisme keamanan sehingga skema tidak dihapus jika berisi objek apa pun. Dalam hal ini, Anda perlu menghapus objek skema sebelum menghapus skema.

```
drop schema s_sales restrict;
```

Contoh berikut menghapus skema bernama S_SALES dan semua objek yang bergantung pada skema itu.

```
drop schema s_sales cascade;
```

Contoh berikut akan menjatuhkan skema S_SALES jika ada, atau tidak melakukan apa-apa dan mengembalikan pesan jika tidak.

```
drop schema if exists s_sales;
```

Contoh berikut menghapus skema eksternal bernama S_SPECTRUM dan database eksternal yang terkait dengannya. Contoh ini menggunakan RESTRICT sehingga skema dan database tidak dihapus jika berisi objek apa pun. Dalam hal ini, Anda perlu menghapus objek dependen sebelum menghapus skema dan database.

```
drop schema s_spectrum drop external database restrict;
```

Contoh berikut menghapus beberapa skema dan database eksternal yang terkait dengan mereka, bersama dengan objek dependen.

```
drop schema s_sales, s_profit, s_revenue drop external database cascade;
```

MEJA DROP

Menghapus tabel dari database.

Jika Anda mencoba mengosongkan tabel baris, tanpa menghapus tabel, gunakan perintah DELETE atau TRUNCATE.

DROP TABLE menghapus kendala yang ada pada tabel target. Beberapa tabel dapat dihapus dengan satu perintah DROP TABLE.

DROP TABLE dengan tabel eksternal tidak dapat dijalankan di dalam transaksi (BEGIN... END). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Untuk menemukan contoh di mana hak istimewa DROP diberikan kepada grup, lihat GRANTContoh.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk DROP TABLE:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa DROP TABLE
- Pemilik tabel dengan hak istimewa USE pada skema

Sintaksis

```
DROP TABLE [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

Parameter

JIKA ADA

Klausa yang menunjukkan bahwa jika tabel yang ditentukan tidak ada, perintah tidak boleh membuat perubahan dan mengembalikan pesan bahwa tabel tidak ada, daripada berakhir dengan kesalahan.

Klausa ini berguna saat membuat skrip, sehingga skrip tidak gagal jika DROP TABLE berjalan melawan tabel yang tidak ada.

name

Nama tabel untuk dijatuhkan.

RIAM

Klausa yang menunjukkan untuk secara otomatis menjatuhkan objek yang bergantung pada tabel, seperti tampilan.

Untuk membuat tampilan yang tidak bergantung pada objek database lainnya, seperti tampilan dan tabel, sertakan klausa WITH NO SCHEMA BINDING dalam definisi tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE VIEW.

MEMBATASI

Klausul yang menunjukkan untuk tidak menjatuhkan tabel jika ada objek yang bergantung padanya. Tindakan ini adalah default.

Contoh

Menjatuhkan tabel tanpa dependensi

Contoh berikut membuat dan menjatuhkan tabel bernama FEEDBACK yang tidak memiliki dependensi:

```
create table feedback(a int);

drop table feedback;
```

Jika tabel berisi kolom yang direferensikan oleh tampilan atau tabel lain, Amazon Redshift menampilkan pesan seperti berikut ini.

```
Invalid operation: cannot drop table feedback because other objects depend on it
```

Menjatuhkan dua tabel secara bersamaan

Set perintah berikut membuat tabel FEEDBACK dan tabel PEMBELI dan kemudian menjatuhkan kedua tabel dengan satu perintah:

```
create table feedback(a int);
```

```
create table buyers(a int);

drop table feedback, buyers;
```

Menjatuhkan tabel dengan ketergantungan

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara menjatuhkan tabel yang disebut FEEDBACK menggunakan sakelar CASCADE.

Pertama, buat tabel sederhana yang disebut FEEDBACK menggunakan perintah CREATE TABLE:

```
create table feedback(a int);
```

Selanjutnya, gunakan perintah CREATE VIEW untuk membuat tampilan bernama FEEDBACK_VIEW yang bergantung pada tabel FEEDBACK:

```
create view feedback_view as select * from feedback;
```

Contoh berikut menjatuhkan tabel FEEDBACK dan juga menghapus tampilan FEEDBACK_VIEW, karena FEEDBACK_VIEW bergantung pada tabel FEEDBACK_VIEW:

```
drop table feedback cascade;
```

Melihat dependensi untuk tabel

Untuk mengembalikan dependensi untuk tabel Anda, gunakan contoh berikut. Ganti *my_schema* dan *my_table* dengan skema dan tabel Anda sendiri.

```
SELECT dependent_ns.nspname as dependent_schema
, dependent_view.relname as dependent_view
, source_ns.nspname as source_schema
, source_table.relname as source_table
, pg_attribute.attname as column_name
FROM pg_depend
JOIN pg_rewrite ON pg_depend.objid = pg_rewrite.oid
JOIN pg_class as dependent_view ON pg_rewrite.ev_class = dependent_view.oid
JOIN pg_class as source_table ON pg_depend.refobjid = source_table.oid
JOIN pg_attribute ON pg_depend.refobjid = pg_attribute.attrelid
    AND pg_depend.refobjsubid = pg_attribute.attnum
JOIN pg_namespace dependent_ns ON dependent_ns.oid = dependent_view.relnamespace
JOIN pg_namespace source_ns ON source_ns.oid = source_table.relnamespace
```

```
WHERE
source_ns.nspname = 'my_schema'
AND source_table.relname = 'my_table'
AND pg_attribute.attnum > 0
ORDER BY 1,2
LIMIT 10;
```

Untuk drop *my_table* dan dependensinya, gunakan contoh berikut. Contoh ini juga mengembalikan semua dependensi untuk tabel yang telah dijatuhkan.

```
DROP TABLE my_table CASCADE;

SELECT dependent_ns.nspname as dependent_schema
, dependent_view.relname as dependent_view
, source_ns.nspname as source_schema
, source_table.relname as source_table
, pg_attribute.attname as column_name
FROM pg_depend
JOIN pg_rewrite ON pg_depend.objid = pg_rewrite.oid
JOIN pg_class as dependent_view ON pg_rewrite.ev_class = dependent_view.oid
JOIN pg_class as source_table ON pg_depend.refobjid = source_table.oid
JOIN pg_attribute ON pg_depend.refobjid = pg_attribute.attrelid
    AND pg_depend.refobjsubid = pg_attribute.attnum
JOIN pg_namespace dependent_ns ON dependent_ns.oid = dependent_view.relnamespace
JOIN pg_namespace source_ns ON source_ns.oid = source_table.relnamespace
WHERE
source_ns.nspname = 'my_schema'
AND source_table.relname = 'my_table'
AND pg_attribute.attnum > 0
ORDER BY 1,2
LIMIT 10;

+------------------+----------------+---------------+--------------+-------------+
| dependent_schema | dependent_view | source_schema | source_table | column_name |
+------------------+----------------+---------------+--------------+-------------+
```

Menjatuhkan tabel Menggunakan IF EXISTS

Contoh berikut akan menjatuhkan tabel FEEDBACK jika ada, atau tidak melakukan apa-apa dan mengembalikan pesan jika tidak:

```
drop table if exists feedback;
```

DROP TEMPLATE

Menjatuhkan template dari database.

Hak istimewa yang diperlukan

Untuk menjatuhkan template, Anda harus memiliki salah satu dari berikut ini:

- Hak istimewa pengguna super
- HAK ISTIMEWA DROP TEMPLATE dan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema yang berisi template

Sintaksis

```
DROP TEMPLATE [database_name.][schema_name.]template_name;
```

Parameter

database_name

(Opsional) Nama database tempat template dibuat. Jika tidak ditentukan, database saat ini digunakan.

schema_name

(Opsional) Nama skema di mana template dibuat. Jika tidak ditentukan, template dicari di jalur pencarian saat ini.

template_name

Nama template yang akan dihapus. Dalam contoh berikut, nama database adalah`demo_database`, nama skema`demo_schema`, dan nama template adalah`test`.

```
DROP TEMPLATE demo_database.demo_schema.test;
```

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan template test_template dari skema saat ini:

```
DROP TEMPLATE test_template;
```

Contoh berikut menjatuhkan template test_template dari skema test_schema:

```
DROP TEMPLATE test_schema.test_template;
```

JATUHKAN PENGGUNA

Menjatuhkan pengguna dari database. Beberapa pengguna dapat dijatuhkan dengan satu perintah DROP USER. Anda harus menjadi superuser database atau memiliki izin DROP USER untuk menjalankan perintah ini.

Sintaksis

```
DROP USER [ IF EXISTS ] name [, ... ]
```

Parameter

JIKA ADA

Klausul yang menunjukkan bahwa jika pengguna yang ditentukan tidak ada, perintah tidak boleh membuat perubahan dan mengembalikan pesan bahwa pengguna tidak ada, daripada berakhir dengan kesalahan.

Klausul ini berguna saat membuat skrip, sehingga skrip tidak gagal jika DROP USER berjalan terhadap pengguna yang tidak ada.

name

Nama pengguna yang akan dihapus. Anda dapat menentukan beberapa pengguna, dengan koma yang memisahkan setiap nama pengguna dari yang berikutnya.

Catatan penggunaan

Anda tidak dapat menjatuhkan nama pengguna `rdsdb` atau pengguna administrator database yang biasanya bernama `awsuser` atau`admin`.

Anda tidak dapat menjatuhkan pengguna jika pengguna memiliki objek database apa pun, seperti skema, database, tabel, atau tampilan, atau jika pengguna memiliki hak istimewa pada database,

tabel, kolom, atau grup. Jika Anda mencoba untuk menjatuhkan pengguna tersebut, Anda menerima salah satu kesalahan berikut.

```
ERROR: user "username" can't be dropped because the user owns some object [SQL
 State=55006]

ERROR: user "username" can't be dropped because the user has a privilege on some object
 [SQL State=55006]
```

Untuk petunjuk terperinci tentang cara menemukan objek yang dimiliki oleh pengguna database, lihat Bagaimana cara mengatasi kesalahan “pengguna tidak dapat dihapus” di Amazon Redshift? di Pusat Pengetahuan.

> **Note**
>
> Amazon Redshift hanya memeriksa database saat ini sebelum menjatuhkan pengguna. DROP USER tidak mengembalikan kesalahan jika pengguna memiliki objek database atau memiliki hak istimewa pada objek di database lain. Jika Anda menjatuhkan pengguna yang memiliki objek di database lain, pemilik untuk objek tersebut diubah menjadi 'tidak diketahui'.

Jika pengguna memiliki objek, pertama-tama jatuhkan objek atau ubah kepemilikannya ke pengguna lain sebelum menjatuhkan pengguna asli. Jika pengguna memiliki hak istimewa untuk suatu objek, pertama-tama cabut hak istimewa sebelum menjatuhkan pengguna. Contoh berikut menunjukkan menjatuhkan objek, mengubah kepemilikan, dan mencabut hak istimewa sebelum menjatuhkan pengguna.

```
drop database dwdatabase;
alter schema dw owner to dwadmin;
revoke all on table dwtable from dwuser;
drop user dwuser;
```

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan pengguna bernama paulo:

```
drop user paulo;
```

Contoh berikut menjatuhkan dua pengguna, paulo dan martha:

```
drop user paulo, martha;
```

Contoh berikut menjatuhkan paulo pengguna jika ada, atau tidak melakukan apa-apa dan mengembalikan pesan jika tidak:

```
drop user if exists paulo;
```

TAMPILAN DROP

Menghapus tampilan dari database. Beberapa tampilan dapat dijatuhkan dengan satu perintah DROP VIEW. Perintah ini tidak dapat dibalik.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk DROP VIEW:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa DROP VIEW
- Lihat pemilik

Sintaksis

```
DROP VIEW [ IF EXISTS ] name [, ... ] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

Parameter

JIKA ADA

Klausa yang menunjukkan bahwa jika tampilan yang ditentukan tidak ada, perintah tidak boleh membuat perubahan dan mengembalikan pesan bahwa tampilan tidak ada, daripada berakhir dengan kesalahan.

Klausa ini berguna saat membuat skrip, sehingga skrip tidak gagal jika DROP VIEW berjalan terhadap tampilan yang tidak ada.

name

Nama tampilan yang akan dihapus.

RIAM

Klausa yang menunjukkan untuk secara otomatis menjatuhkan objek yang bergantung pada tampilan, seperti tampilan lainnya.

Untuk membuat tampilan yang tidak bergantung pada objek database lainnya, seperti tampilan dan tabel, sertakan klausa WITH NO SCHEMA BINDING dalam definisi tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE VIEW.

Perhatikan bahwa jika Anda menyertakan CASCADE dan jumlah objek database yang dijatuhkan berjalan menjadi sepuluh atau lebih, mungkin klien database Anda tidak akan mencantumkan semua objek yang dijatuhkan dalam hasil ringkasan. Ini biasanya karena alat klien SQL memiliki batasan default pada hasil yang dikembalikan.

MEMBATASI

Klausa yang menunjukkan untuk tidak menjatuhkan tampilan jika ada objek yang bergantung padanya. Tindakan ini adalah default.

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan tampilan yang disebut event:

```
drop view event;
```

Untuk menghapus tampilan yang memiliki dependensi, gunakan opsi CASCADE. Sebagai contoh, katakanlah kita mulai dengan tabel yang disebut EVENT. Kami kemudian membuat tampilan eventview dari tabel EVENT, menggunakan perintah CREATE VIEW, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
create view eventview as
select dateid, eventname, catid
from event where catid = 1;
```

Sekarang, kita membuat tampilan kedua yang disebut myeventview, yang didasarkan pada tampilan eventview pertama:

```
create view myeventview as
select eventname, catid
from eventview where eventname <> ' ';
```

Pada titik ini, dua tampilan telah dibuat: eventview dan myeventview.

Tampilan myeventview adalah tampilan anak dengan eventview sebagai induknya.

Untuk menghapus tampilan eventview, perintah yang jelas untuk digunakan adalah sebagai berikut:

```
drop view eventview;
```

Perhatikan bahwa jika Anda menjalankan perintah ini dalam kasus ini, Anda mendapatkan kesalahan berikut:

```
drop view eventview;
ERROR: can't drop view eventview because other objects depend on it
HINT: Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
```

Untuk mengatasinya, jalankan perintah berikut (seperti yang disarankan dalam pesan kesalahan):

```
drop view eventview cascade;
```

Baik eventview dan myeventview kini telah berhasil dijatuhkan.

Contoh berikut akan menghapus tampilan eventview jika ada, atau tidak melakukan apa-apa dan mengembalikan pesan jika tidak:

```
drop view if exists eventview;
```

AKHIR

Melakukan transaksi saat ini. Melakukan fungsi yang persis sama dengan perintah COMMIT.

Lihat COMMIT untuk dokumentasi yang lebih rinci.

Sintaksis

```
END [ WORK | TRANSACTION ]
```

Parameter

PEKERJAAN

Kata kunci opsional.

TRANSAKSI

Kata kunci opsional; KERJA dan TRANSAKSI adalah sinonim.

Contoh

Contoh berikut semua mengakhiri blok transaksi dan melakukan transaksi:

```
end;
```

```
end work;
```

```
end transaction;
```

Setelah salah satu perintah ini, Amazon Redshift mengakhiri blok transaksi dan melakukan perubahan.

EXECUTE

Menjalankan pernyataan yang disiapkan sebelumnya.

Sintaksis

```
EXECUTE plan_name [ (parameter [, ...]) ]
```

Parameter

plan_nama

Nama pernyataan yang disiapkan untuk dijalankan.

parameter

Nilai aktual dari parameter untuk pernyataan disiapkan. Ini harus berupa ekspresi yang menghasilkan nilai tipe yang kompatibel dengan tipe data yang ditentukan untuk posisi parameter ini dalam perintah PREPARE yang membuat pernyataan yang disiapkan.

Catatan penggunaan

EXECUTE digunakan untuk menjalankan pernyataan yang disiapkan sebelumnya. Karena pernyataan yang disiapkan hanya ada selama sesi, pernyataan yang disiapkan harus dibuat oleh pernyataan PREPARE yang dijalankan sebelumnya di sesi saat ini.

Jika pernyataan PREPARE sebelumnya menetapkan beberapa parameter, sekumpulan parameter yang kompatibel harus diteruskan ke pernyataan EXECUTE, atau Amazon Redshift mengembalikan kesalahan. Tidak seperti fungsi, pernyataan yang disiapkan tidak kelebihan beban berdasarkan jenis atau jumlah parameter yang ditentukan; nama pernyataan yang disiapkan harus unik dalam sesi database.

Ketika perintah EXECUTE dikeluarkan untuk pernyataan yang disiapkan, Amazon Redshift dapat secara opsional merevisi rencana eksekusi kueri (untuk meningkatkan kinerja berdasarkan nilai parameter yang ditentukan) sebelum menjalankan pernyataan yang disiapkan. Selain itu, untuk setiap eksekusi baru dari pernyataan yang disiapkan, Amazon Redshift dapat merevisi rencana eksekusi kueri lagi berdasarkan nilai parameter berbeda yang ditentukan dengan pernyataan EXECUTE. Untuk memeriksa rencana eksekusi kueri yang telah dipilih Amazon Redshift untuk pernyataan EXECUTE yang diberikan, gunakan perintah. EXPLAIN

Untuk contoh dan informasi lebih lanjut tentang pembuatan dan penggunaan pernyataan yang disiapkan, lihatMEMPERSIAPKAN.

Lihat juga

DEALOKASI, MEMPERSIAPKAN

EXPLAIN

Menampilkan rencana eksekusi untuk pernyataan query tanpa menjalankan query. Untuk informasi tentang alur kerja analisis kueri, lihatAlur kerja analisis kueri.

Sintaksis

```
EXPLAIN [ VERBOSE ] query
```

Parameter

BERTELE-TELE

Menampilkan rencana kueri lengkap, bukan hanya ringkasan.

query

Pernyataan kueri untuk menjelaskan. Kueri dapat berupa pernyataan SELECT, INSERT, CREATE TABLE AS, UPDATE, atau DELETE.

Catatan penggunaan

PERFORMA EXPLORE terkadang dipengaruhi oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat tabel sementara. Misalnya, kueri yang menggunakan optimasi subexpression umum memerlukan tabel sementara untuk dibuat dan dianalisis untuk mengembalikan output EXPLOW. Rencana kueri tergantung pada skema dan statistik tabel sementara. Oleh karena itu, perintah EXPLOW untuk jenis kueri ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dijalankan dari yang diharapkan.

Anda dapat menggunakan EXPLORE hanya untuk perintah berikut:

- SELECT
- PILIH KE
- CREATE TABLE AS
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Perintah EXPLOW akan gagal jika Anda menggunakannya untuk perintah SQL lainnya, seperti data definition language (DDL) atau operasi database.

Biaya unit relatif EXPLORE output digunakan oleh Amazon Redshift untuk memilih paket kueri. Amazon Redshift membandingkan ukuran berbagai perkiraan sumber daya untuk menentukan rencana.

Perencanaan kueri dan langkah-langkah pelaksanaan

Rencana eksekusi untuk pernyataan kueri Amazon Redshift tertentu memecah eksekusi dan perhitungan kueri menjadi urutan langkah dan operasi tabel terpisah yang akhirnya menghasilkan

hasil akhir yang ditetapkan untuk kueri. Untuk informasi tentang perencanaan kueri, lihatPemrosesan kueri.

Tabel berikut memberikan ringkasan langkah-langkah yang dapat digunakan Amazon Redshift dalam mengembangkan rencana eksekusi untuk kueri apa pun yang dikirimkan pengguna untuk dieksekusi.

JELASKAN operator	Langkah-langkah eksekusi kueri	Deskripsi
PINDAI:		
Pemindaian Berurutan	scan	Pemindaian relasi Amazon Redshift atau operator atau langkah pemindaian tabel. Memindai seluruh tabel secara berurutan dari awal hingga akhir; juga mengevaluasi kendala kueri untuk setiap baris (Filter) jika ditentukan dengan klausa WHERE. Juga digunakan untuk menjalankan pernyataan INSERT, UPDATE, dan DELETE.
JOINS: Amazon Redshift menggunakan operator gabungan yang berbeda berdasarkan desain fisik tabel yang digabungkan, lokasi data yang diperlukan untuk bergabung, dan atribut spesifik dari kueri itu sendiri. Subquery Scan - Subquery scan dan append digunakan untuk menjalankan query UNION.		
Loop Bersarang	nloop	Gabungan yang paling tidak optimal; terutama digunakan untuk cross-join (produk Cartesian ; tanpa kondisi gabungan) dan beberapa ketidaksetaraan bergabung.
Hash Bergabung	hjoin	Juga digunakan untuk sambungan dalam dan gabungan luar kiri dan kanan dan biasanya lebih cepat daripada sambungan loop bersarang. Hash Join membaca tabel luar, hash kolom yang bergabung, dan menemukan kecocokan di tabel hash bagian dalam. Langkah dapat tumpah ke disk. (Input bagian

JELASKAN operator	Langkah-langkah eksekusi kueri	Deskripsi
		dalam hjoin adalah langkah hash yang dapat berbasis disk.)
Gabung Bergabung	mjoin	Juga digunakan untuk gabungan dalam dan gabungan luar (untuk tabel gabungan yang didistribusikan dan diurutkan pada kolom bergabung). Biasanya algoritma bergabung Amazon Redshift tercepat, tidak termasuk pertimbangan biaya lainnya.
AGREGASI: Operator dan langkah-langkah yang digunakan untuk kueri yang melibatkan fungsi agregat dan operasi GROUP BY.		
Agregat	aggr	Operator/langkah untuk fungsi agregat skalar.
HashAggregate	aggr	Operator/langkah untuk fungsi agregat yang dikelompokkan. Dapat beroperasi dari disk berdasarkan tabel hash tumpah ke disk.
GroupAggregate	aggr	Operator terkadang dipilih untuk kueri agregat yang dikelompokkan jika pengaturan konfigurasi Amazon Redshift untuk setelan force_hash_grouping tidak aktif.
SORT: Operator dan langkah-langkah yang digunakan saat kueri harus mengurutkan atau menggabungkan set hasil.		
Urutkan	menyortir	Sortir melakukan penyortiran yang ditentukan oleh klausa ORDER BY serta operasi lain seperti UNIONs dan bergabung. Dapat beroperasi dari disk.
Gabungkan	bermerger	Menghasilkan hasil akhir yang diurutkan dari kueri berdasarkan hasil diurutkan menengah yang berasal dari operasi yang dilakukan secara paralel.

JELASKAN operator	Langkah-langkah eksekusi kueri	Deskripsi
KECUALI, INTERSECT, dan operasi UNION:		
SetOp Kecuali [Berbeda]	hjoin	Digunakan untuk pertanyaan KECUALI. Dapat beroperasi dari disk berdasarkan fakta bahwa input hash dapat berbasis disk.
Hash Intersect [Berbeda]	hjoin	Digunakan untuk pertanyaan INTERSECT. Dapat beroperasi dari disk berdasarkan fakta bahwa input hash dapat berbasis disk.
Tambahkan [Semua | Berbeda]	save	Tambahkan digunakan dengan Subquery Scan untuk mengimplementasikan UNION dan UNION ALL query. Dapat beroperasi dari disk berdasarkan keutamaan “simpan”.
Lain-lain/Lainnya:		
Hash	hash	Digunakan untuk gabungan dalam dan gabungan luar kiri dan kanan (memberikan masukan ke gabungan hash). Operator Hash membuat tabel hash untuk tabel bagian dalam gabungan. (Tabel bagian dalam adalah tabel yang diperiksa untuk kecocokan dan, dalam gabungan dua tabel, biasanya yang lebih kecil dari keduanya.)
Kuota	batasan	Mengevaluasi klausa LIMIT.
Terwujud	save	Terwujud baris untuk input ke gabungan loop bersarang dan beberapa gabungan gabungan. Dapat beroperasi dari disk.
--	mengurai	Digunakan untuk mengurai data input tekstual selama pemuatan.

JELASKAN operator	Langkah-langkah eksekusi kueri	Deskripsi
--	proyek	Digunakan untuk mengatur ulang kolom dan menghitung ekspresi, yaitu data proyek.
Hasil	--	Jalankan fungsi skalar yang tidak melibatkan akses tabel apa pun.
--	kembali	Kembalikan baris ke pemimpin atau klien.
Subrencana	--	Digunakan untuk subquery tertentu.
Unik	khas	Menghilangkan duplikat dari kueri SELECT DISTINCT dan UNION.
Jendela	jendela	Hitung fungsi jendela agregat dan peringkat. Dapat beroperasi dari disk.
Operasi Jaringan:		
Jaringan (Siaran)	bcast	Broadcast juga merupakan atribut dari Join Explain operator dan langkah-langkah.
Jaringan (Distribusikan)	dist	Mendistribusikan baris untuk menghitung node untuk pemrosesan paralel oleh cluster gudang data.
Jaringan (Kirim ke Pemimpin)	kembali	Mengirim hasil kembali ke pemimpin untuk diproses lebih lanjut.
Operasi DML (operator yang memodifikasi data):		
Sisipkan (menggunakan Hasil)	sisipkan	Menyisipkan data.
Hapus (Pindai+Filter)	hapus	Menghapus data. Dapat beroperasi dari disk.
Perbarui (Pindai+Filter)	hapus, masukkan	Diimplementasikan sebagai hapus dan Sisipkan.

Menggunakan EXPLOW untuk RLS

Jika kueri berisi tabel yang tunduk pada kebijakan keamanan tingkat baris (RLS), EXPLOW menampilkan node RLS khusus. SecureScan Amazon Redshift juga mencatat jenis node yang sama ke tabel sistem STL_EXPLOW. EXPLOW tidak mengungkapkan predikat RLS yang berlaku untuk dim_tbl. Jenis SecureScan node RLS berfungsi sebagai indikator bahwa rencana eksekusi berisi operasi tambahan yang tidak terlihat oleh pengguna saat ini.

Contoh berikut menggambarkan node RLS. SecureScan

```
EXPLAIN
SELECT D.cint
FROM fact_tbl F INNER JOIN dim_tbl D ON F.k_dim = D.k
WHERE F.k_dim / 10 > 0;
                               QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------
 XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE  (cost=0.08..0.25 rows=1 width=4)
   Hash Cond: ("outer".k_dim = "inner"."k")
   ->  *XN* *RLS SecureScan f  (cost=0.00..0.14 rows=2 width=4)*
         Filter: ((k_dim / 10) > 0)
   ->  XN Hash  (cost=0.07..0.07 rows=2 width=8)
         ->  XN Seq Scan on dim_tbl d  (cost=0.00..0.07 rows=2 width=8)
               Filter: (("k" / 10) > 0)
```

Untuk mengaktifkan penyelidikan penuh paket kueri yang tunduk pada RLS, Amazon Redshift menawarkan izin sistem EXPLOW RLS. Pengguna yang telah diberikan izin ini dapat memeriksa paket kueri lengkap yang juga menyertakan predikat RLS.

Contoh berikut mengilustrasikan Pemindaian Seq tambahan di bawah SecureScan node RLS juga menyertakan predikat kebijakan RLS (k_dim > 1).

```
EXPLAIN SELECT D.cint
FROM fact_tbl F INNER JOIN dim_tbl D ON F.k_dim = D.k
WHERE F.k_dim / 10 > 0;
                                    QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
 XN Hash Join DS_DIST_ALL_NONE  (cost=0.08..0.25 rows=1 width=4)
   Hash Cond: ("outer".k_dim = "inner"."k")
   *->  XN RLS SecureScan f  (cost=0.00..0.14 rows=2 width=4)
         Filter: ((k_dim / 10) > 0)*
         ->  *XN* *Seq Scan on fact_tbl rls_table  (cost=0.00..0.06 rows=5 width=8)
```

```
               Filter: (k_dim > 1)*
   ->  XN Hash  (cost=0.07..0.07 rows=2 width=8)
         ->  XN Seq Scan on dim_tbl d  (cost=0.00..0.07 rows=2 width=8)
               Filter: (("k" / 10) > 0)
```

Sementara izin EXPLORE RLS diberikan kepada pengguna, Amazon Redshift mencatat paket kueri lengkap termasuk predikat RLS dalam tabel sistem STL_EXPLANAGE. Kueri yang dijalankan saat izin ini tidak diberikan akan dicatat tanpa internal RLS. Memberi atau menghapus izin EXPLOW RLS tidak akan mengubah apa yang telah dicatat Amazon Redshift ke STL_EXPLIGHT untuk kueri sebelumnya.

AWS Lake Formation-RLS melindungi hubungan Redshift

Contoh berikut mengilustrasikan SecureScan node LF, yang dapat Anda gunakan untuk melihat hubungan Lake Formation-RLS.

```
EXPLAIN
SELECT *
FROM lf_db.public.t_share
WHERE a > 1;
QUERY PLAN
------------------------------------------------------------
XN LF SecureScan t_share  (cost=0.00..0.02 rows=2 width=11)
(2 rows)
```

Contoh

> **Note**
>
> Untuk contoh ini, output sampel mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi Amazon Redshift.

Contoh berikut mengembalikan rencana query untuk query yang memilih EVENTID, EVENTNAME, VENUEID, dan VENUENAME dari tabel EVENT dan VENUE:

```
explain
select eventid, eventname, event.venueid, venuename
from event, venue
```

```
where event.venueid = venue.venueid;
```

```
                                QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
XN Hash Join DS_DIST_OUTER  (cost=2.52..58653620.93 rows=8712 width=43)
Hash Cond: ("outer".venueid = "inner".venueid)
->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98 rows=8798 width=23)
->  XN Hash  (cost=2.02..2.02 rows=202 width=22)
->  XN Seq Scan on venue  (cost=0.00..2.02 rows=202 width=22)
(5 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan rencana query untuk query yang sama dengan output verbose:

```
explain verbose
select eventid, eventname, event.venueid, venuename
from event, venue
where event.venueid = venue.venueid;
```

```
                                QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
{HASHJOIN
:startup_cost 2.52
:total_cost 58653620.93
:plan_rows 8712
:plan_width 43
:best_pathkeys <>
:dist_info DS_DIST_OUTER
:dist_info.dist_keys (
TARGETENTRY
{
VAR
:varno 2
:varattno 1
...

XN Hash Join DS_DIST_OUTER  (cost=2.52..58653620.93 rows=8712 width=43)
Hash Cond: ("outer".venueid = "inner".venueid)
->  XN Seq Scan on event  (cost=0.00..87.98 rows=8798 width=23)
->  XN Hash  (cost=2.02..2.02 rows=202 width=22)
->  XN Seq Scan on venue  (cost=0.00..2.02 rows=202 width=22)
(519 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan rencana query untuk pernyataan CREATE TABLE AS (CTAS):

```
explain create table venue_nonulls as
select * from venue
where venueseats is not null;

QUERY PLAN
------------------------------------------------------------
XN Seq Scan on venue  (cost=0.00..2.02 rows=187 width=45)
Filter: (venueseats IS NOT NULL)
(2 rows)
```

AMBIL

Mengambil baris menggunakan kursor. Untuk informasi tentang mendeklarasikan kursor, lihat. MENYATAKAN

FETCH mengambil baris berdasarkan posisi saat ini dalam kursor. Ketika kursor dibuat, itu diposisikan sebelum baris pertama. Setelah FETCH, kursor diposisikan pada baris terakhir yang diambil. Jika FETCH berjalan dari akhir baris yang tersedia, seperti mengikuti FETCH ALL, kursor dibiarkan diposisikan setelah baris terakhir.

FORWARD 0 mengambil baris saat ini tanpa menggerakkan kursor; yaitu, ia mengambil baris yang paling baru diambil. Jika kursor diposisikan sebelum baris pertama atau setelah baris terakhir, tidak ada baris yang dikembalikan.

Ketika baris pertama kursor diambil, seluruh set hasil diwujudkan pada node pemimpin, dalam memori atau pada disk, jika diperlukan. Karena potensi dampak kinerja negatif dari penggunaan kursor dengan set hasil yang besar, sebaiknya gunakan pendekatan alternatif bila memungkinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan kinerja saat menggunakan kursor.

Untuk informasi lebih lanjut, lihatMENYATAKAN,TUTUP.

Sintaksis

```
FETCH [ NEXT | ALL | {FORWARD [ count | ALL ] } ] FROM cursor
```

Parameter

SELANJUTNYA

Mengambil baris berikutnya. Ini adalah opsi default.

SEMUA

Mengambil semua baris yang tersisa. (Sama seperti FORWARD ALL.) ALL tidak didukung untuk kluster simpul tunggal.

MAJU [hitung | SEMUA]

Mengambil baris hitungan berikutnya, atau semua baris yang tersisa. `FORWARD 0`mengambil baris saat ini. Untuk cluster simpul tunggal, nilai maksimum untuk hitungan adalah. `1000` FORWARD ALL tidak didukung untuk kluster simpul tunggal.

kursor

Nama kursor baru.

Ambil contoh

Contoh berikut mendeklarasikan kursor bernama LOLLAPALOOZA untuk memilih informasi penjualan untuk acara Lollapalooza, dan kemudian mengambil baris dari set hasil menggunakan kursor:

```
-- Begin a transaction

begin;

-- Declare a cursor

declare lollapalooza cursor for
select eventname, starttime, pricepaid/qtysold as costperticket, qtysold
from sales, event
where sales.eventid = event.eventid
and eventname='Lollapalooza';

-- Fetch the first 5 rows in the cursor lollapalooza:

fetch forward 5 from lollapalooza;
```

```
  eventname   |      starttime      | costperticket | qtysold
--------------+---------------------+---------------+---------
 Lollapalooza | 2008-05-01 19:00:00 |   92.00000000 |       3
 Lollapalooza | 2008-11-15 15:00:00 |  222.00000000 |       2
 Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00 |  239.00000000 |       3
 Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00 |  239.00000000 |       4
 Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00 |  239.00000000 |       1
(5 rows)

-- Fetch the next row:

fetch next from lollapalooza;

  eventname   |      starttime      | costperticket | qtysold
--------------+---------------------+---------------+---------
 Lollapalooza | 2008-10-06 14:00:00 |  114.00000000 |       2

-- Close the cursor and end the transaction:

close lollapalooza;
commit;
```

HIBAH

Mendefinisikan izin akses untuk pengguna atau peran.

Izin mencakup opsi akses seperti dapat membaca data dalam tabel dan tampilan, menulis data, membuat tabel, dan menjatuhkan tabel. Gunakan perintah ini untuk memberikan izin khusus untuk tabel, database, skema, fungsi, prosedur, bahasa, atau kolom. Untuk mencabut izin dari objek database, gunakan perintah. MENCABUT

Izin juga mencakup opsi akses produsen datashare berikut:

- Memberikan akses datashare ke ruang nama dan akun konsumen.
- Memberikan izin untuk mengubah datashare dengan menambahkan atau menghapus objek dari datashare.
- Memberikan izin untuk berbagi datashare dengan menambahkan atau menghapus namespace konsumen dari datashare.

Opsi akses konsumen Datashare adalah sebagai berikut:

- Memberikan pengguna akses penuh ke database yang dibuat dari datashare atau skema eksternal yang mengarah ke database tersebut.
- Memberikan pengguna izin tingkat objek pada database yang dibuat dari datashare seperti yang Anda bisa untuk objek database lokal. Untuk memberikan tingkat izin ini, Anda harus menggunakan klausa WITH PERMISSIONS saat membuat database dari datashare. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT BASIS DATA.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin datashare, lihat. Izin yang dapat Anda berikan kepada datashares

Izin juga mencakup Katalog Izin Federasi Amazon Redshift berikut:

- Memberikan izin tingkat tabel kepada pengguna dan peran.
- Memberikan izin tingkat kolom berbutir halus pada tabel, tampilan, dan tampilan terwujud.
- Memberikan izin terbatas kepada pengguna dan peran.
- Memberikan izin tingkat database di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola izin di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat. Mengelola kontrol akses di katalog izin federasi Amazon Redshift Untuk informasi selengkapnya tentang grant/revoke sintaks yang didukung Katalog Izin Federasi Amazon Redshift, lihat Memberikan/Mencabut.

Izin juga mencakup hak istimewa CONNECT untuk pengguna AWS IAM Identity Center federasi. Hak istimewa ini memungkinkan administrator untuk mengontrol akses pengguna melalui izin terperinci di setiap grup kerja Amazon Redshift atau cluster tempat Izin Federasi Amazon Redshift diaktifkan. Administrator Amazon Redshift dapat menentukan pengguna atau grup AWS IAM Identity Center federasi mana yang memiliki akses untuk terhubung langsung ke workgroup Amazon Redshift, memberikan kontrol halus atas akses pengguna di setiap workgroup atau cluster. AWS IAM Identity Center

Anda juga dapat memberikan peran untuk mengelola izin database dan mengontrol apa yang dapat dilakukan pengguna relatif terhadap data Anda. Dengan mendefinisikan peran dan menetapkan peran kepada pengguna, Anda dapat membatasi tindakan yang dapat dilakukan pengguna tersebut, seperti membatasi pengguna hanya pada perintah CREATE TABLE dan INSERT. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah CREATE ROLE, lihatthe section called “CREATE ROLE”. Amazon Redshift memiliki beberapa peran yang ditentukan sistem yang juga dapat Anda gunakan untuk

memberikan izin khusus kepada pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Peran yang ditentukan sistem Amazon Redshift”.

Anda hanya dapat MEMBERIKAN atau MENCABUT izin PENGGUNAAN pada skema eksternal untuk pengguna database dan grup pengguna yang menggunakan sintaks ON SCHEMA.
Saat menggunakan ON EXTERNAL SCHEMA with AWS Lake Formation, Anda hanya dapat MEMBERIKAN dan MENCABUT izin ke peran AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk daftar izin, lihat sintaksnya.

Untuk prosedur tersimpan, satu-satunya izin yang dapat Anda berikan adalah EXECUTE.

Anda tidak dapat menjalankan GRANT (pada sumber daya eksternal) dalam blok transaksi (MULAI... AKHIR). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Untuk melihat izin mana yang telah diberikan pengguna untuk database, gunakanHAS_DATABASE_PRIVILEGE. Untuk melihat izin mana yang diberikan pengguna untuk skema, gunakan. HAS_SCHEMA_PRIVILEGE Untuk melihat izin yang diberikan pengguna untuk tabel, gunakanHAS_TABLE_PRIVILEGE.

Sintaksis

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | REFERENCES | ALTER | TRUNCATE }
 [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { [ TABLE ] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT { { CREATE | USAGE | TEMPORARY | TEMP | ALTER } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON DATABASE db_name [, ...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT { { CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON SCHEMA schema_name [, ...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { FUNCTION function_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...] | ALL
 FUNCTIONS IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]
```

```
GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { PROCEDURE procedure_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...] | ALL
 PROCEDURES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT USAGE
    ON LANGUAGE language_name [, ...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT { { ALTER | DROP} [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON COPY JOB job_name [,...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT { { ALTER | DROP | USAGE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TEMPLATE [database_name.][schema_name.]template_name [,...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]
```

Memberikan izin tingkat kolom untuk tabel

Berikut ini adalah sintaks untuk izin tingkat kolom pada tabel dan tampilan Amazon Redshift.

```
GRANT { { SELECT | UPDATE } ( column_name [, ...] ) [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ]
 ( column_name [,...] ) }
     ON { [ TABLE ] table_name [, ...] }

     TO { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

Memberikan izin ASSUMEROLE

Berikut ini adalah sintaks untuk izin ASSUMEROLE yang diberikan kepada pengguna dan grup dengan peran tertentu. Untuk mulai menggunakan hak istimewa ASSUMEROLE, lihat. Catatan penggunaan untuk memberikan izin ASSUMEROLE

```
GRANT ASSUMEROLE
       ON { 'iam_role' [, ...] | default | ALL }
       TO { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
       FOR { ALL | COPY | UNLOAD | EXTERNAL FUNCTION | CREATE MODEL } [, ...]
```

Memberikan izin untuk integrasi Redshift Spectrum dengan Lake Formation

Berikut ini adalah sintaks untuk integrasi Redshift Spectrum dengan Lake Formation.

```
GRANT { SELECT | ALL [ PRIVILEGES ] } ( column_list )
    ON EXTERNAL TABLE schema_name.table_name
    TO { IAM_ROLE iam_role } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]

GRANT { { SELECT | ALTER | DROP | DELETE | INSERT }  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON EXTERNAL TABLE schema_name.table_name [, ...]
    TO { { IAM_ROLE iam_role } [, ...] | PUBLIC } [ WITH GRANT OPTION ]

GRANT { { CREATE | ALTER | DROP }  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON EXTERNAL SCHEMA schema_name [, ...]
    TO { IAM_ROLE iam_role } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
```

Memberikan izin datashare

Izin penyimpanan data sisi produsen

Berikut ini adalah sintaks untuk menggunakan GRANT untuk memberikan izin ALTER atau SHARE kepada pengguna atau peran. Pengguna dapat mengubah datashare dengan izin ALTER, atau memberikan penggunaan kepada konsumen dengan izin SHARE. ALTER dan SHARE adalah satu-satunya izin yang dapat Anda berikan pada datashare kepada pengguna dan peran.

```
GRANT { ALTER | SHARE } ON DATASHARE datashare_name
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]
```

Berikut ini adalah sintaks untuk menggunakan GRANT untuk izin penggunaan datashare di Amazon Redshift. Anda memberikan akses ke datashare ke konsumen menggunakan izin PENGGUNAAN. Anda tidak dapat memberikan izin ini kepada pengguna atau grup pengguna. Izin ini juga tidak mendukung OPSI WITH GRANT untuk pernyataan GRANT. Hanya pengguna atau grup pengguna dengan izin SHARE yang sebelumnya diberikan kepada mereka UNTUK datashare yang dapat menjalankan pernyataan GRANT jenis ini.

```
GRANT USAGE
    ON DATASHARE datashare_name
    TO NAMESPACE 'namespaceGUID' | ACCOUNT 'accountnumber' [ VIA DATA CATALOG ]
```

Berikut ini adalah contoh bagaimana memberikan penggunaan datashare ke akun Lake Formation.

```
GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO ACCOUNT '123456789012' VIA DATA CATALOG;
```

Izin penyimpanan data sisi konsumen

Berikut ini adalah sintaks untuk izin penggunaan berbagi data GRANT pada database atau skema tertentu yang dibuat dari datashare.

Izin lebih lanjut yang diperlukan bagi konsumen untuk mengakses database yang dibuat dari datashare bervariasi tergantung pada apakah perintah CREATE DATABASE yang digunakan untuk membuat database dari datashare menggunakan klausa WITH PERMISSIONS atau tidak. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah CREATE DATABASE dan klausa WITH PERMISSIONS, lihat. BUAT BASIS DATA

Database dibuat tanpa menggunakan klausa WITH PERMISSIONS

Bila Anda memberikan USE pada database yang dibuat dari datashare tanpa klausa WITH PERMISSIONS, Anda tidak perlu memberikan izin secara terpisah pada objek dalam database bersama. Entitas yang diberikan penggunaan pada database yang dibuat dari datashares tanpa klausa WITH PERMISSIONS secara otomatis memiliki akses ke semua objek dalam database.

Database dibuat menggunakan klausa WITH PERMISSIONS

Ketika Anda memberikan USE pada database tempat database bersama dibuat dari datashare dengan klausa WITH PERMISSIONS, identitas sisi konsumen masih harus diberikan izin yang relevan untuk objek database dalam database bersama untuk mengaksesnya, sama seperti Anda akan memberikan izin untuk objek database lokal. Untuk memberikan izin ke objek dalam database yang dibuat dari datashare, gunakan sintaks tiga bagian. `database_name.schema_name.object_name` Untuk memberikan izin ke objek dalam skema eksternal yang menunjuk ke skema bersama dalam database bersama, gunakan sintaks dua bagian. `schema_name.object_name`

```
GRANT USAGE ON { DATABASE shared_database_name [, ...] | SCHEMA shared_schema}
    TO { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

Memberikan izin terbatas

Izin tercakup memungkinkan Anda memberikan izin kepada pengguna atau peran pada semua objek dari tipe dalam database atau skema. Pengguna dan peran dengan izin cakupan memiliki izin yang ditentukan pada semua objek saat ini dan masa depan dalam database atau skema.

Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat database di. SVV_DATABASE_PRIVILEGES Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat skema di. SVV_SCHEMA_PRIVILEGES

Untuk informasi selengkapnya tentang izin tercakup, lihat. Izin tercakup

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin cakupan kepada pengguna dan peran.

```
GRANT { CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR SCHEMAS IN
DATABASE db_name
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name } [, ...]

GRANT
{ { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | ALTER | TRUNCATE | REFERENCES }
 [, ...] } | ALL [PRIVILEGES] } }
FOR TABLES IN
{SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name} [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR FUNCTIONS IN
{SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | } [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR PROCEDURES IN
{SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | } [, ...]

GRANT USAGE
FOR LANGUAGES IN
{DATABASE db_name}
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name } [, ...]

GRANT { { CREATE | ALTER | DROP} [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR COPY JOBS
IN DATABASE db_name
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name } [, ...]

GRANT { { ALTER | DROP | USAGE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR TEMPLATES IN
{SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name } [, ...]
```

Perhatikan bahwa izin tercakup tidak membedakan antara izin untuk fungsi dan prosedur. Misalnya, pernyataan berikut memberikan bob EXECUTE izin untuk fungsi dan prosedur dalam skema`Sales_schema`.

```
GRANT EXECUTE FOR FUNCTIONS IN SCHEMA Sales_schema TO bob;
```

Memberikan izin pembelajaran mesin

Berikut ini adalah sintaks untuk izin model pembelajaran mesin di Amazon Redshift.

```
GRANT CREATE MODEL
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON MODEL model_name [, ...]

    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]
```

Memberikan izin peran

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan peran di Amazon Redshift.

```
GRANT { ROLE role_name } [, ...] TO { { user_name [ WITH ADMIN OPTION ] } |
 ROLE role_name }[, ...]
```

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin sistem untuk peran di Amazon Redshift. Perhatikan bahwa Anda hanya dapat memberikan izin untuk peran, bukan pengguna.

```
GRANT
  {
    { CREATE USER | DROP USER | ALTER USER |
    CREATE SCHEMA | DROP SCHEMA |
    ALTER DEFAULT PRIVILEGES |
    ACCESS CATALOG | ACCESS SYSTEM TABLE
    CREATE TABLE | DROP TABLE | ALTER TABLE |
    CREATE OR REPLACE FUNCTION | CREATE OR REPLACE EXTERNAL FUNCTION |
    DROP FUNCTION |
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE | DROP PROCEDURE |
```

```
    CREATE OR REPLACE VIEW | DROP VIEW |
    CREATE MODEL | DROP MODEL |
    CREATE DATASHARE | ALTER DATASHARE | DROP DATASHARE |
    CREATE LIBRARY | DROP LIBRARY |
    CREATE ROLE | DROP ROLE |
    TRUNCATE TABLE
    VACUUM | ANALYZE | CANCEL |
    IGNORE RLS | EXPLAIN RLS |
    EXPLAIN MASKING }[, ...]
  }
  | { ALL [ PRIVILEGES ] }
TO ROLE role_name [, ...]
```

Pemberian izin penjelasan untuk kebijakan keamanan

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin untuk menjelaskan filter kebijakan keamanan kueri dalam rencana EXPLOW. Kebijakan keamanan yang mungkin termasuk kebijakan keamanan tingkat baris dan kebijakan masking data dinamis.

```
GRANT EXPLAIN { RLS | MASKING } TO ROLE rolename
```

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin untuk melewati kebijakan keamanan tingkat baris untuk kueri. Sintaks ini tidak berlaku untuk kebijakan masking data dinamis.

```
GRANT IGNORE RLS TO ROLE rolename
```

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin tabel pencarian ke kebijakan keamanan yang ditentukan. Kebijakan keamanan yang mungkin termasuk kebijakan keamanan tingkat baris dan kebijakan masking data dinamis.

```
GRANT SELECT ON [ TABLE ] table_name [, ...]
TO { RLS | MASKING } POLICY policy_name [, ...]
```

Memberikan izin koneksi

Berikut ini adalah sintaks untuk memberikan izin bagi pengguna AWS IAM Identity Center federasi (atau grup) untuk terhubung ke workgroup/cluster:

```
GRANT CONNECT [ON WORKGROUP]
TO [USER] <prefix>:<username> | ROLE <prefix>:<rolename> | PUBLIC;
```

Parameter

SELECT

Memberikan izin untuk memilih data dari tabel atau tampilan menggunakan pernyataan SELECT. Izin SELECT juga diperlukan untuk mereferensikan nilai kolom yang ada untuk operasi UPDATE atau DELETE.

INSERT

Memberikan izin untuk memuat data ke dalam tabel menggunakan pernyataan INSERT atau pernyataan COPY.

UPDATE

Memberikan izin untuk memperbarui kolom tabel menggunakan pernyataan UPDATE. Operasi UPDATE juga memerlukan izin SELECT, karena mereka harus mereferensikan kolom tabel untuk menentukan baris mana yang akan diperbarui, atau untuk menghitung nilai baru untuk kolom.

DELETE

Memberikan izin untuk menghapus baris data dari tabel. Operasi DELETE juga memerlukan izin SELECT, karena mereka harus referensi kolom tabel untuk menentukan baris mana yang akan dihapus.

DROP

Bergantung pada objek database, memberikan izin berikut kepada pengguna atau peran:

- Untuk tabel, DROP memberikan izin untuk menjatuhkan tabel atau tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat MEJA DROP.
- Untuk database, DROP memberikan izin untuk menjatuhkan database. Untuk informasi selengkapnya, lihat DROP DATABASE.
- Untuk skema, DROP memberikan izin untuk menghapus skema. Untuk informasi selengkapnya, lihat DROP SCHEMA.

REFERENSI

Memberikan izin untuk membuat kendala kunci asing. Anda harus memberikan izin ini pada tabel referensi dan tabel referensi; jika tidak, pengguna tidak dapat membuat kendala.

ALTER

Bergantung pada objek database, memberikan izin berikut kepada pengguna atau grup pengguna:

- Untuk tabel, ALTER memberikan izin untuk mengubah tabel atau tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE.
- Untuk database, ALTER memberikan izin untuk mengubah database. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER DATABASE.
- Untuk skema, ALTER memberikan izin untuk mengubah skema. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER SCHEMA.
- Untuk tabel eksternal, ALTER memberikan izin untuk mengubah tabel AWS Glue Data Catalog yang diaktifkan untuk Lake Formation. Izin ini hanya berlaku saat menggunakan Lake Formation.

TRUNCATE

Memberikan izin untuk memotong tabel. Tanpa izin ini, hanya pemilik meja atau superuser yang dapat memotong tabel. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah TRUNCATE, lihat. the section called “MEMOTONG”

SEMUA [HAK ISTIMEWA]

Memberikan semua izin yang tersedia sekaligus kepada pengguna atau peran yang ditentukan. Kata kunci PRIVILEGES adalah opsional.

GRANT ALL ON SCHEMA tidak memberikan izin CREATE untuk skema eksternal.

Anda dapat memberikan izin ALL ke tabel di AWS Glue Data Catalog yang diaktifkan untuk Lake Formation. Dalam hal ini, izin individu (seperti SELECT, ALTER, dan sebagainya) dicatat dalam Katalog Data.

> **Note**
>
> Amazon Redshift tidak mendukung izin RULE dan TRIGGER. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Fitur PostgreSQL yang tidak didukung.

ASSUMEROLE

Memberikan izin untuk menjalankan perintah COPY, UNLOAD, EXTERNAL FUNCTION, dan CREATE MODEL kepada pengguna, peran, atau grup dengan peran tertentu. Pengguna, peran, atau grup mengasumsikan peran tersebut saat menjalankan perintah yang ditentukan. Untuk mulai menggunakan izin ASSUMEROLE, lihat. Catatan penggunaan untuk memberikan izin ASSUMEROLE

ON [TABLE] table_name

Memberikan izin yang ditentukan pada tabel atau tampilan. Kata kunci TABLE adalah opsional. Anda dapat membuat daftar beberapa tabel dan tampilan dalam satu pernyataan.

PADA SEMUA TABEL DALAM SKEMA schema_name

Memberikan izin yang ditentukan pada semua tabel dan tampilan dalam skema yang direferensikan.

(column_name [,...]) DI TABLE table_name

Memberikan izin yang ditentukan kepada pengguna, grup, atau PUBLIC pada kolom yang ditentukan dari tabel atau tampilan Amazon Redshift.

(column_list) PADA TABEL EKSTERNAL schema_name.table_name

Memberikan izin yang ditentukan untuk peran IAM pada kolom yang ditentukan dari tabel Lake Formation dalam skema yang direferensikan.

PADA TABEL EKSTERNAL schema_name.table_name

Memberikan izin yang ditentukan untuk peran IAM pada tabel Lake Formation yang ditentukan dalam skema yang direferensikan.

PADA SKEMA EKSTERNAL schema_name

Memberikan izin yang ditentukan ke peran IAM pada skema yang direferensikan.

DI iam_role

Memberikan izin yang ditentukan ke peran IAM.

Untuk nama pengguna

Menunjukkan pengguna yang menerima izin.

KE IAM_ROLE iam_role

Menunjukkan peran IAM yang menerima izin.

DENGAN OPSI HIBAH

Menunjukkan bahwa pengguna yang menerima izin pada gilirannya dapat memberikan izin yang sama kepada orang lain. DENGAN OPSI GRANT tidak dapat diberikan kepada grup atau kepada PUBLIK.

ROLE role_name

Memberikan izin untuk peran.

GROUP group_name

Memberikan izin ke grup pengguna. Dapat berupa daftar yang dipisahkan koma untuk menentukan beberapa grup pengguna.

UMUM

Memberikan izin yang ditentukan untuk semua pengguna, termasuk pengguna yang dibuat nanti. PUBLIC mewakili grup yang selalu mencakup semua pengguna. Izin pengguna individu terdiri dari jumlah izin yang diberikan kepada PUBLIK, izin yang diberikan kepada grup mana pun yang dimiliki pengguna, dan izin apa pun yang diberikan kepada pengguna secara individual.

Pemberian PUBLIK ke TABEL EKSTERNAL Lake Formation menghasilkan pemberian izin kepada kelompok semua orang Formasi Danau.

HUBUNGKAN [DI WORKGROUP] KE {[USER]<prefix>: <username>| PERAN<prefix>: <rolename>| PUBLIK}

Memberikan izin untuk terhubung ke workgroup atau cluster ke pengguna atau grup AWS IAM Identity Center federasi. Awalan mengidentifikasi penyedia identitas. Ketika diberikan kepada PUBLIC, izin berlaku untuk semua pengguna AWS IAM Identity Center federasi, termasuk pengguna yang dibuat nanti. Izin ini hanya berlaku jika Izin Federasi Amazon Redshift diaktifkan di workgroup atau cluster.

CREATE

Bergantung pada objek database, memberikan izin berikut kepada pengguna atau grup pengguna:

- Untuk database, CREATE memungkinkan pengguna untuk membuat skema dalam database.
- Untuk skema, CREATE memungkinkan pengguna untuk membuat objek dalam skema. Untuk mengganti nama objek, pengguna harus memiliki izin CREATE dan memiliki objek yang akan diganti namanya.
- CREATE ON SCHEMA tidak didukung untuk skema eksternal Amazon Redshift Spectrum. Untuk memberikan penggunaan tabel eksternal dalam skema eksternal, berikan SKEMA PENGGUNAAN ON kepada pengguna yang membutuhkan akses. Hanya pemilik skema eksternal atau superuser yang diizinkan untuk membuat tabel eksternal dalam skema eksternal. Untuk mentransfer kepemilikan skema eksternal, gunakan ALTER SCHEMA untuk mengubah pemilik.

SEMENTARA | TEMP

Memberikan izin untuk membuat tabel sementara dalam database yang ditentukan. Untuk menjalankan kueri Amazon Redshift Spectrum, pengguna database harus memiliki izin untuk membuat tabel sementara dalam database.

> **Note**
>
> Secara default, pengguna diberikan izin untuk membuat tabel sementara dengan keanggotaan otomatis mereka di grup PUBLIC. Untuk menghapus izin bagi setiap pengguna untuk membuat tabel sementara, cabut izin TEMP dari grup PUBLIC. Kemudian secara eksplisit memberikan izin untuk membuat tabel sementara untuk pengguna atau grup pengguna tertentu.

PADA DATABASE db_name

Memberikan izin yang ditentukan pada database.

PEMAKAIAN

Memberikan izin PENGGUNAAN pada skema tertentu, yang membuat objek dalam skema tersebut dapat diakses oleh pengguna. Tindakan spesifik pada objek ini harus diberikan secara terpisah (misalnya, izin SELECT atau UPDATE pada tabel) untuk skema Amazon Redshift lokal. Secara default, semua pengguna memiliki izin CREATE dan USE pada skema PUBLIC.

Saat Anda memberikan USE ke skema eksternal menggunakan sintaks ON SCHEMA, Anda tidak perlu memberikan tindakan secara terpisah pada objek dalam skema eksternal. Izin katalog yang sesuai mengontrol izin granular pada objek skema eksternal.

PADA SKEMA schema_name

Memberikan izin yang ditentukan pada skema.

GRANT CREATE ON SCHEMA dan izin CREATE di GRANT ALL ON SCHEMA tidak didukung untuk skema eksternal Amazon Redshift Spectrum. Untuk memberikan penggunaan tabel eksternal dalam skema eksternal, berikan SKEMA PENGGUNAAN ON kepada pengguna yang membutuhkan akses. Hanya pemilik skema eksternal atau superuser yang diizinkan untuk membuat tabel eksternal dalam skema eksternal. Untuk mentransfer kepemilikan skema eksternal, gunakan ALTER SCHEMA untuk mengubah pemilik.

JALANKAN PADA SEMUA FUNGSI DALAM SKEMA schema_name

Memberikan izin yang ditentukan pada semua fungsi dalam skema yang direferensikan.

Amazon Redshift tidak mendukung pernyataan GRANT atau REVOKE untuk entri bawaan pg_proc yang ditentukan dalam namespace pg_catalog.

JALANKAN PROSEDUR prosedur_name

Memberikan izin EXECUTE pada prosedur tersimpan tertentu. Karena nama prosedur yang disimpan dapat kelebihan beban, Anda harus menyertakan daftar argumen untuk prosedur tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penamaan prosedur tersimpan.

JALANKAN PADA SEMUA PROSEDUR DALAM SKEMA schema_name

Memberikan izin yang ditentukan pada semua prosedur yang disimpan dalam skema yang direferensikan.

PENGGUNAAN PADA LANGUAGE language_name

Memberikan izin PENGGUNAAN pada suatu bahasa.

> **Note**
>
> Mulai 1 November 2025, Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung pembuatan Python baru. UDFs Python yang ada UDFs akan terus berfungsi hingga 30 Juni 2026. Mulai 1 Juli 2026, Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung Python. UDFs Kami menyarankan Anda memigrasikan UDFs Python yang ada ke UDFs Lambda sebelum 1 November 2025. Untuk informasi tentang membuat dan menggunakan Lambda UDFs, lihat. Lambda Skalar UDFs Untuk informasi tentang mengonversi UDFs Python yang ada ke UDFs Lambda, lihat posting blog.

Izin PENGGUNAAN PADA BAHASA diperlukan untuk membuat fungsi yang ditentukan pengguna (UDFs) dengan menjalankan perintah. CREATE FUNCTION Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan dan izin UDF.

Izin PENGGUNAAN PADA BAHASA diperlukan untuk membuat prosedur tersimpan dengan menjalankan BUAT PROSEDUR perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan dan hak istimewa untuk prosedur tersimpan.

Untuk Python UDFs, gunakan. `plpythonu` Untuk SQL UDFs, gunakan`sql`. Untuk prosedur yang disimpan, gunakan`plpgsql`.

ON COPY JOB job_name

Memberikan izin yang ditentukan pada pekerjaan penyalinan.

UNTUK {SEMUA | SALIN | BONGKAR | FUNGSI EKSTERNAL | BUAT MODEL} [,...]

Menentukan perintah SQL yang izin diberikan. Anda dapat menentukan SEMUA untuk memberikan izin pada pernyataan COPY, UNLOAD, EXTERNAL FUNCTION, dan CREATE MODEL. Klausul ini hanya berlaku untuk pemberian izin ASSUMEROLE.

MENGUBAH

Memberikan izin ALTER kepada pengguna untuk menambah atau menghapus objek dari datashare, atau untuk mengatur properti PUBLICACESSIBLE. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH DATASHARE.

BERBAGI

Memberikan pemrissions kepada pengguna dan grup pengguna untuk menambahkan konsumen data ke datashare. Izin ini diperlukan untuk mengaktifkan konsumen tertentu (akun atau namespace) untuk mengakses datashare dari cluster mereka. Konsumen dapat berupa AWS akun yang sama atau berbeda, dengan namespace cluster yang sama atau berbeda seperti yang ditentukan oleh pengidentifikasi unik global (GUID).

DI DATASHARE datashare_name

Memberikan izin yang ditentukan pada datashare yang direferensikan. Untuk informasi tentang perincian kontrol akses konsumen, lihat. Berbagi data di berbagai tingkatan di Amazon Redshift

PEMAKAIAN

Ketika USAGE diberikan ke akun konsumen atau namespace dalam akun yang sama, akun konsumen tertentu atau namespace dalam akun dapat mengakses datashare dan objek datashare dengan cara hanya-baca.

KE NAMESPACE 'clusternamespace GUID'

Menunjukkan namespace di akun yang sama di mana konsumen dapat menerima izin yang ditentukan untuk datashare. Ruang nama menggunakan GUID alfanumerik 128-bit.

KE AKUN 'accountnumber' [VIA DATA CATALOG]

Menunjukkan jumlah akun lain yang konsumennya dapat menerima izin yang ditentukan untuk datashare. Menentukan 'VIA DATA CATALOG' menunjukkan bahwa Anda memberikan

penggunaan datashare ke akun Lake Formation. Menghilangkan parameter ini berarti Anda memberikan penggunaan ke akun yang memiliki cluster.

PADA DATABASE shared_database_name> [,...]

Memberikan izin penggunaan yang ditentukan pada database tertentu yang dibuat dalam datashare yang ditentukan.

PADA SKEMA shared_schema

Memberikan izin yang ditentukan pada skema tertentu yang dibuat dalam datashare yang ditentukan.

UNTUK {SKEMA | TABEL | FUNGSI | PROSEDUR | BAHASA | SALINAN PEKERJAAN} DI

Menentukan objek database untuk memberikan izin untuk. Parameter berikut IN menentukan ruang lingkup izin yang diberikan.

BUAT MODEL

Memberikan izin CREATE MODEL kepada pengguna atau grup pengguna tertentu.

PADA MODEL model_name

Memberikan izin EXECUTE pada model tertentu.

KATALOG AKSES

Memberikan izin untuk melihat metadata objek yang relevan yang dapat diakses oleh peran tersebut.

{peran} [,...]

Peran yang akan diberikan kepada peran lain, pengguna, atau PUBLIK.

PUBLIC mewakili grup yang selalu mencakup semua pengguna. Izin pengguna individu terdiri dari jumlah izin yang diberikan kepada PUBLIK, izin yang diberikan kepada grup mana pun yang dimiliki pengguna, dan izin apa pun yang diberikan kepada pengguna secara individual.

KE {{user_name [DENGAN OPSI ADMIN]} | peran} [,...]

Memberikan peran yang ditentukan kepada pengguna tertentu dengan OPSI WITH ADMIN, peran lain, atau PUBLIC.

Klausul WITH ADMIN OPTION menyediakan opsi administrasi untuk semua peran yang diberikan kepada semua penerima hibah.

JELASKAN {RLS | MASKING} UNTUK ROLEName PERAN

Memberikan izin untuk menjelaskan filter kebijakan keamanan kueri dalam rencana EXPLOW ke peran. RLS memberikan izin untuk menjelaskan filter kebijakan keamanan tingkat baris. MASKING memberikan izin untuk menjelaskan filter kebijakan penyembunyian data dinamis.

ABAIKAN RLS KE ROLEName PERAN

Memberikan izin untuk melewati kebijakan keamanan tingkat baris untuk kueri ke peran.

KE {RLS | MASKING} POLICY policy_name

Menunjukkan kebijakan keamanan yang menerima izin. KEBIJAKAN TO RLS menunjukkan kebijakan keamanan tingkat baris. KEBIJAKAN MASKING menunjukkan kebijakan penyembunyian data dinamis.

Catatan penggunaan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang catatan penggunaan untuk GRANT, lihatthe section called “Catatan penggunaan”.

Contoh

Untuk contoh cara menggunakan GRANT, lihatthe section called “Contoh”.

Catatan penggunaan

Untuk memberikan hak istimewa pada suatu objek, Anda harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah pemilik objek.
- Jadilah superuser.
- Miliki hak istimewa hibah untuk objek dan hak istimewa itu.

Misalnya, perintah berikut memungkinkan HR pengguna untuk melakukan perintah SELECT pada tabel karyawan dan untuk memberikan dan mencabut hak istimewa yang sama untuk pengguna lain.

```
grant select on table employees to HR with grant option;
```

SDM tidak dapat memberikan hak istimewa untuk operasi apa pun selain SELECT, atau di meja selain karyawan.

Sebagai contoh lain, perintah berikut memungkinkan HR pengguna untuk melakukan perintah ALTER di meja karyawan dan untuk memberikan dan mencabut hak istimewa yang sama untuk pengguna lain.

```
grant ALTER on table employees to HR with grant option;
```

SDM tidak dapat memberikan hak istimewa untuk operasi apa pun selain ALTER, atau di meja selain karyawan.

Memiliki hak istimewa yang diberikan pada tampilan tidak berarti memiliki hak istimewa pada tabel yang mendasarinya. Demikian pula, memiliki hak istimewa yang diberikan pada skema tidak berarti memiliki hak istimewa pada tabel dalam skema. Sebagai gantinya, berikan akses ke tabel yang mendasarinya secara eksplisit.

Untuk memberikan hak istimewa ke AWS Lake Formation tabel, peran IAM yang terkait dengan skema eksternal tabel harus memiliki izin untuk memberikan hak istimewa ke tabel eksternal. Contoh berikut membuat skema eksternal dengan peran IAM terkait. `myGrantor` Peran IAM `myGrantor` memiliki izin untuk memberikan izin kepada orang lain. Perintah GRANT menggunakan izin peran IAM `myGrantor` yang terkait dengan skema eksternal untuk memberikan izin ke peran IAM. `myGrantee`

```
create external schema mySchema
from data catalog
database 'spectrum_db'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myGrantor'
create external database if not exists;
```

```
grant select
on external table mySchema.mytable
to iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myGrantee';
```

Jika Anda MEMBERIKAN SEMUA hak istimewa untuk peran IAM, hak istimewa individu diberikan dalam Katalog Data Berkemampuan Lake Formation terkait. Misalnya, BERIKAN SEMUA berikut menghasilkan hak istimewa individu yang diberikan (SELECT, ALTER, DROP, DELETE, dan INSERT) yang ditampilkan di konsol Lake Formation.

```
grant all
on external table mySchema.mytable
```

```
to iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myGrantee';
```

Superuser dapat mengakses semua objek terlepas dari perintah GRANT dan REVOKE yang menetapkan hak istimewa objek.

Catatan penggunaan untuk kontrol akses tingkat kolom

Catatan penggunaan berikut berlaku untuk hak istimewa tingkat kolom pada tabel dan tampilan Amazon Redshift. Catatan ini menjelaskan tabel; catatan yang sama berlaku untuk tampilan kecuali kita secara eksplisit mencatat pengecualian.

- Untuk tabel Amazon Redshift, Anda hanya dapat memberikan hak SELECT dan UPDATE di tingkat kolom. Untuk tampilan Amazon Redshift, Anda hanya dapat memberikan hak istimewa SELECT di tingkat kolom.
- Kata kunci ALL adalah sinonim untuk hak istimewa SELECT dan UPDATE yang digabungkan saat digunakan dalam konteks GRANT tingkat kolom pada tabel.
- Jika Anda tidak memiliki hak istimewa SELECT pada semua kolom dalam tabel, melakukan operasi SELECT * hanya mengembalikan kolom-kolom yang dapat Anda akses. Saat menggunakan tampilan, operasi SELECT * mencoba mengakses semua kolom dalam tampilan. Jika Anda tidak memiliki izin untuk mengakses semua kolom, kueri ini gagal dengan kesalahan izin ditolak.
- SELECT * tidak diperluas ke hanya kolom yang dapat diakses dalam kasus berikut:
  - Anda tidak dapat membuat tampilan reguler hanya dengan kolom yang dapat diakses menggunakan SELECT *.
  - Anda tidak dapat membuat tampilan terwujud hanya dengan kolom yang dapat diakses menggunakan SELECT *.
- Jika Anda memiliki hak istimewa SELECT atau UPDATE pada tabel atau tampilan dan menambahkan kolom, Anda masih memiliki hak istimewa yang sama pada tabel atau tampilan dan dengan demikian semua kolomnya.
- Hanya pemilik tabel atau superuser yang dapat memberikan hak istimewa tingkat kolom.
- Klausa WITH GRANT OPTION tidak didukung untuk hak istimewa tingkat kolom.
- Anda tidak dapat memiliki hak istimewa yang sama di tingkat tabel dan tingkat kolom. Misalnya, pengguna tidak `data_scientist` dapat memiliki hak istimewa SELECT pada tabel `employee` dan hak pilih pada kolom. `employee.department` Pertimbangkan hasil berikut saat memberikan hak istimewa yang sama ke tabel dan kolom di dalam tabel:
  - Jika pengguna memiliki hak istimewa tingkat tabel di atas meja, maka pemberian hak istimewa yang sama di tingkat kolom tidak berpengaruh.

  - Jika pengguna memiliki hak istimewa tingkat tabel di atas meja, maka mencabut hak istimewa yang sama untuk satu atau beberapa kolom tabel mengembalikan kesalahan. Sebaliknya, cabut hak istimewa di tingkat tabel.
  - Jika pengguna memiliki hak istimewa tingkat kolom, maka pemberian hak istimewa yang sama di tingkat tabel mengembalikan kesalahan.
  - Jika pengguna memiliki hak istimewa tingkat kolom, maka mencabut hak istimewa yang sama di tingkat tabel akan mencabut hak istimewa kolom dan tabel untuk semua kolom di atas tabel.
- Anda tidak dapat memberikan hak istimewa tingkat kolom pada tampilan yang mengikat akhir.
- Untuk membuat tampilan terwujud, Anda harus memiliki hak istimewa SELECT tingkat tabel pada tabel dasar. Bahkan jika Anda memiliki hak istimewa tingkat kolom pada kolom tertentu, Anda tidak dapat membuat tampilan terwujud hanya pada kolom tersebut. Namun, Anda dapat memberikan hak istimewa SELECT ke kolom tampilan terwujud, mirip dengan tampilan biasa.
- Untuk mencari hibah hak istimewa tingkat kolom, gunakan tampilan PG_ATTRIBUTE_INFO.

Catatan penggunaan untuk memberikan izin ASSUMEROLE

Catatan penggunaan berikut berlaku untuk pemberian izin ASSUMEROLE di Amazon Redshift.

Anda menggunakan izin ASSUMEROLE untuk mengontrol izin akses peran IAM untuk pengguna database, peran, atau grup pada perintah seperti COPY, UNLOAD, FUNGSI EKSTERNAL, atau BUAT MODEL. Setelah Anda memberikan izin ASSUMEROLE kepada pengguna, peran, atau grup untuk peran IAM, pengguna, peran, atau grup dapat mengambil peran tersebut saat menjalankan perintah. Izin ASSUMEROLE memungkinkan Anda untuk memberikan akses ke perintah yang sesuai sesuai kebutuhan.

Hanya pengguna super database yang dapat memberikan atau mencabut izin ASSUMEROLE untuk pengguna, peran, dan grup. Superuser selalu mempertahankan izin ASSUMEROLE.

Untuk mengaktifkan penggunaan izin ASSUMEROLE bagi pengguna, peran, dan grup, pengguna super melakukan dua tindakan berikut:

- Jalankan pernyataan berikut sekali di cluster:

```
revoke assumerole on all from public for all;
```

- Berikan izin ASSUMEROLE kepada pengguna, peran, dan grup untuk perintah yang sesuai.

Anda dapat menentukan rantai peran dalam klausa ON saat memberikan izin ASSUMEROLE. Anda menggunakan koma untuk memisahkan peran dalam rantai peran, misalnya,`Role1,Role2,Role3`. Jika rantai peran ditentukan saat memberikan izin ASSUMEROLE, Anda harus menentukan rantai peran saat melakukan operasi yang diberikan oleh izin ASSUMEROLE. Anda tidak dapat menentukan peran individu dalam rantai peran saat melakukan operasi yang diberikan oleh izin ASSUMEROLE. Misalnya, jika pengguna, peran, atau grup diberikan rantai peran`Role1,Role2,Role3`, Anda tidak dapat menentukan hanya `Role1` untuk melakukan operasi.

Jika pengguna mencoba melakukan operasi COPY, UNLOAD, EXTERNAL FUNCTION, atau CREATE MODEL dan belum diberikan izin ASSUMEROLE, pesan yang mirip dengan berikut akan muncul.

```
ERROR:  User awsuser does not have ASSUMEROLE permission on IAM role
 "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA" for COPY
```

Untuk mencantumkan pengguna yang telah diberikan akses ke peran dan perintah IAM melalui izin ASSUMEROLE, lihat. HAS_ASSUMEROLE_PRIVILEGE Untuk mencantumkan peran IAM dan izin perintah yang telah diberikan kepada pengguna yang Anda tentukan, lihat. PG_GET_IAM_ROLE_BY_USER Untuk mencantumkan pengguna, peran, dan grup yang telah diberikan akses ke peran IAM yang Anda tentukan, lihatPG_GET_GRANTEE_BY_IAM_ROLE.

Catatan penggunaan untuk memberikan izin pembelajaran mesin

Anda tidak dapat secara langsung memberikan atau mencabut izin yang terkait dengan fungsi ML. Fungsi ML milik model ML dan izin dikontrol melalui model. Sebagai gantinya, Anda dapat memberikan izin yang terkait dengan model ML. Contoh berikut menunjukkan bagaimana memberikan izin kepada semua pengguna untuk menjalankan fungsi ML yang terkait dengan model. `customer_churn`

```
GRANT EXECUTE ON MODEL customer_churn TO PUBLIC;
```

Anda juga dapat memberikan semua izin kepada pengguna untuk model `customer_churn` ML.

```
GRANT ALL on MODEL customer_churn TO ml_user;
```

Pemberian `EXECUTE` izin yang terkait dengan fungsi ML akan gagal jika ada fungsi ML dalam skema, bahkan jika fungsi ML tersebut sudah memiliki `EXECUTE` izin melalui. `GRANT EXECUTE ON MODEL` Sebaiknya gunakan skema terpisah saat menggunakan `CREATE MODEL` perintah untuk menjaga fungsi ML dalam skema terpisah sendiri. Contoh berikut menunjukkan bagaimana melakukannya.

```
CREATE MODEL ml_schema.customer_churn
FROM customer_data
TARGET churn
FUNCTION ml_schema.customer_churn_prediction
IAM_ROLE default
SETTINGS (
 S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket'
);
```

Contoh

Contoh berikut memberikan hak istimewa SELECT pada tabel PENJUALAN kepada pengguna. `fred`

```
grant select on table sales to fred;
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa SELECT pada semua tabel dalam skema QA_TICKIT kepada pengguna. `fred`

```
grant select on all tables in schema qa_tickit to fred;
```

Contoh berikut memberikan semua hak istimewa skema pada skema QA_TICKIT ke grup pengguna QA_USERS. Hak istimewa skema adalah CREATE dan USE. PENGGUNAAN memberi pengguna akses ke objek dalam skema, tetapi tidak memberikan hak istimewa seperti INSERT atau SELECT pada objek tersebut. Berikan hak istimewa pada setiap objek secara terpisah.

```
create group qa_users;
grant all on schema qa_tickit to group qa_users;
```

Contoh berikut memberikan semua hak istimewa pada tabel PENJUALAN dalam skema QA_TICKIT untuk semua pengguna dalam grup QA_USERS.

```
grant all on table qa_tickit.sales to group qa_users;
```

Contoh berikut memberikan semua hak istimewa pada tabel PENJUALAN dalam skema QA_TICKIT untuk semua pengguna dalam grup QA_USERS dan RO_USERS.

```
grant all on table qa_tickit.sales to group qa_users, group ro_users;
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa DROP pada tabel PENJUALAN dalam skema QA_TICKIT untuk semua pengguna dalam grup QA_USERS.

```
grant drop on table qa_tickit.sales to group qa_users;>
```

Urutan perintah berikut menunjukkan bagaimana akses ke skema tidak memberikan hak istimewa pada tabel dalam skema.

```
create user schema_user in group qa_users password 'Abcd1234';
create schema qa_tickit;
create table qa_tickit.test (col1 int);
grant all on schema qa_tickit to schema_user;

set session authorization schema_user;
select current_user;


current_user
--------------
schema_user
(1 row)


select count(*) from qa_tickit.test;


ERROR: permission denied for relation test [SQL State=42501]


set session authorization dw_user;
grant select on table qa_tickit.test to schema_user;
set session authorization schema_user;
select count(*) from qa_tickit.test;


count
-------
0
(1 row)
```

Urutan perintah berikut menunjukkan bagaimana akses ke tampilan tidak menyiratkan akses ke tabel dasarnya. Pengguna bernama VIEW_USER tidak dapat memilih dari tabel DATE, meskipun pengguna ini telah diberikan semua hak istimewa pada VIEW_DATE.

```
create user view_user password 'Abcd1234';
create view view_date as select * from date;
grant all on view_date to view_user;
set session authorization view_user;
select current_user;


current_user
--------------
view_user
(1 row)


select count(*) from view_date;


count
-------
365
(1 row)


select count(*) from date;


ERROR:  permission denied for relation date
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa SELECT pada `cust_name` dan `cust_phone` kolom `cust_profile` tabel kepada pengguna. `user1`

```
grant select(cust_name, cust_phone) on cust_profile to user1;
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa SELECT pada `cust_phone` kolom `cust_name` dan hak istimewa UPDATE pada `cust_contact_preference` kolom `cust_profile` tabel ke grup. `sales_group`

```
grant select(cust_name, cust_phone), update(cust_contact_preference) on cust_profile to
 group sales_group;
```

Contoh berikut menunjukkan penggunaan kata kunci ALL untuk memberikan hak SELECT dan UPDATE pada tiga kolom tabel `cust_profile` ke `sales_admin` grup.

```
grant ALL(cust_name, cust_phone,cust_contact_preference) on cust_profile to group
 sales_admin;
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa SELECT pada `cust_name` kolom `cust_profile_vw` tampilan kepada pengguna. `user2`

```
grant select(cust_name) on cust_profile_vw to user2;
```

Contoh pemberian akses ke datashares

Contoh berikut menunjukkan izin penggunaan berbagi data GRANT pada database atau skema tertentu yang dibuat dari datashare.

Dalam contoh berikut, admin sisi produsen memberikan izin USAGE pada `salesshare` datashare ke namespace yang ditentukan.

```
GRANT USAGE ON DATASHARE salesshare TO NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Dalam contoh berikut, admin sisi konsumen memberikan izin PENGGUNAAN pada to. `sales_db` `Bob`

```
GRANT USAGE ON DATABASE sales_db TO Bob;
```

Dalam contoh berikut, admin sisi konsumen memberikan izin PENGGUNAAN HIBAH pada `sales_schema` skema untuk peran tersebut. `Analyst_role` `sales_schema`adalah skema eksternal yang menunjuk ke sales_db.

```
GRANT USAGE ON SCHEMA sales_schema TO ROLE Analyst_role;
```

Pada titik ini, `Bob` dan `Analyst_role` dapat mengakses semua objek database di `sales_schema` dan`sales_db`.

Contoh berikut menunjukkan pemberian izin tingkat objek tambahan untuk objek dalam database bersama. Izin tambahan ini hanya diperlukan jika perintah CREATE DATABASE yang digunakan untuk membuat database bersama menggunakan klausa WITH PERMISSIONS. Jika perintah CREATE DATABASE tidak menggunakan WITH PERMISSIONS, pemberian USE pada database bersama memberikan akses penuh ke semua objek dalam database tersebut.

```
GRANT SELECT ON sales_db.sales_schema.tickit_sales_redshift to Bob;
```

Contoh pemberian izin cakupan

Contoh berikut memberikan penggunaan untuk semua skema saat ini dan masa depan dalam `Sales_db` database untuk peran tersebut. `Sales`

```
GRANT USAGE FOR SCHEMAS IN DATABASE Sales_db TO ROLE Sales;
```

Contoh berikut memberikan izin SELECT untuk semua tabel saat ini dan masa depan dalam `Sales_db` database kepada penggunaalice, dan juga memberikan `alice` izin untuk memberikan izin cakupan pada `Sales_db` tabel ke pengguna lain.

```
GRANT SELECT FOR TABLES IN DATABASE Sales_db TO alice WITH GRANT OPTION;
```

Contoh berikut memberikan izin EXECUTE untuk fungsi dalam `Sales_schema` skema kepada pengguna. bob

```
GRANT EXECUTE FOR FUNCTIONS IN SCHEMA Sales_schema TO bob;
```

Contoh berikut memberikan semua izin untuk semua tabel dalam `ShareSchema` skema `ShareDb` database untuk peran. `Sales` Saat menentukan skema, Anda dapat menentukan database skema menggunakan format dua bagian. `database.schema`

```
GRANT ALL FOR TABLES IN SCHEMA ShareDb.ShareSchema TO ROLE Sales;
```

Contoh berikut ini sama dengan yang sebelumnya. Anda dapat menentukan database menggunakan `DATABASE` kata kunci alih-alih menggunakan format dua bagian.

```
GRANT ALL FOR TABLES IN SCHEMA ShareSchema DATABASE ShareDb TO ROLE Sales;
```

Contoh pemberian hak istimewa ASSUMEROLE

Berikut ini adalah contoh pemberian hak istimewa ASSUMEROLE.

Contoh berikut menunjukkan pernyataan REVOKE bahwa superuser berjalan sekali di cluster untuk mengaktifkan penggunaan hak istimewa ASSUMEROLE untuk pengguna dan grup. Kemudian, superuser memberikan hak istimewa ASSUMEROLE kepada pengguna dan grup untuk perintah yang sesuai. Untuk informasi tentang mengaktifkan penggunaan hak istimewa ASSUMEROLE untuk pengguna dan grup, lihat. Catatan penggunaan untuk memberikan izin ASSUMEROLE

```
revoke assumerole on all from public for all;
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa ASSUMEROLE kepada pengguna untuk peran IAM untuk melakukan `reg_user1` operasi COPY. `Redshift-S3-Read`

```
grant assumerole on 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-S3-Read'
to reg_user1 for copy;
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa ASSUMEROLE kepada pengguna untuk rantai `RoleA` peran IAM, `reg_user1` untuk melakukan operasi UNLOAD. `RoleB`

```
grant assumerole
on 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB'
to reg_user1
for unload;
```

Berikut ini adalah contoh perintah UNLOAD menggunakan rantai `RoleA` peran IAM,. `RoleB`

```
unload ('select * from venue limit 10')
to 's3://companyb/redshift/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa ASSUMEROLE kepada pengguna untuk peran IAM `reg_user1` untuk membuat fungsi eksternal. `Redshift-Exfunc`

```
grant assumerole on 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-Exfunc'
to reg_user1 for external function;
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa ASSUMEROLE kepada pengguna untuk peran `Redshift-model` IAM `reg_user1` untuk membuat model pembelajaran mesin.

```
grant assumerole on 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-ML'
to reg_user1 for create model;
```

Contoh pemberian hak istimewa PERAN

Contoh berikut memberikan sample_role1 ke user1.

```
CREATE ROLE sample_role1;
GRANT ROLE sample_role1 TO user1;
```

Contoh berikut memberikan sample_role1 ke user1 dengan OPSI WITH ADMIN, menetapkan sesi saat ini untuk user1, dan user1 memberikan sample_role1 ke user2.

```
GRANT ROLE sample_role1 TO user1 WITH ADMIN OPTION;
SET SESSION AUTHORIZATION user1;
GRANT ROLE sample_role1 TO user2;
```

Contoh berikut memberikan sample_role1 ke sample_role2.

```
GRANT ROLE sample_role1 TO ROLE sample_role2;
```

Contoh berikut memberikan sample_role2 ke sample_role3 dan sample_role4. Kemudian mencoba memberikan sample_role3 ke sample_role1.

```
GRANT ROLE sample_role2 TO ROLE sample_role3;
GRANT ROLE sample_role3 TO ROLE sample_role2;
ERROR: cannot grant this role, a circular dependency was detected between these roles
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa sistem CREATE USER ke sample_role1.

```
GRANT CREATE USER TO ROLE sample_role1;
```

Contoh berikut memberikan peran `sys:dba` yang ditentukan sistem ke user1.

```
GRANT ROLE sys:dba TO user1;
```

Contoh berikut mencoba memberikan sample_role3 dalam ketergantungan melingkar ke sample_role2.

```
CREATE ROLE sample_role3;
GRANT ROLE sample_role2 TO ROLE sample_role3;
GRANT ROLE sample_role3 TO ROLE sample_role2; -- fail
ERROR:  cannot grant this role, a circular dependency was detected between these roles
```

INSERT

Topik

- Sintaksis
- Parameter
- Catatan penggunaan
- Contoh INSERT

Menyisipkan baris baru ke dalam tabel. Anda dapat menyisipkan satu baris dengan sintaks VALUES, beberapa baris dengan sintaks VALUES, atau satu atau lebih baris yang ditentukan oleh hasil kueri (INSERT INTO... SELECT).

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan Anda untuk menggunakan MENYONTEK perintah untuk memuat sejumlah besar data. Menggunakan pernyataan INSERT individu untuk mengisi tabel mungkin sangat lambat. Atau, jika data Anda sudah ada di tabel database Amazon Redshift lainnya, gunakan INSERT INTO SELECT atau CREATE TABLE AS untuk meningkatkan kinerja. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah COPY untuk memuat tabel, lihatMemuat data di Amazon Redshift.

> **Note**
>
> Ukuran maksimum untuk satu pernyataan SQL adalah 16 MB.

Sintaksis

```
INSERT INTO table_name [ ( column [, ...] ) ]
{DEFAULT VALUES |
VALUES ( { expression | DEFAULT } [, ...] )
```

```
[, ( { expression | DEFAULT } [, ...] )
[, ...] ] |
query }
```

Parameter

table_name

Meja sementara atau persisten. Hanya pemilik tabel atau pengguna dengan hak istimewa INSERT di atas meja yang dapat menyisipkan baris. Jika Anda menggunakan klausa kueri untuk menyisipkan baris, Anda harus memiliki hak pilih pada tabel yang disebutkan dalam kueri.

> **Note**
>
> Gunakan INSERT (tabel eksternal) untuk menyisipkan hasil kueri SELECT ke dalam tabel yang ada di katalog eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat INSERT (tabel eksternal).

kolom

Anda dapat menyisipkan nilai ke dalam satu atau lebih kolom tabel. Anda dapat mencantumkan nama kolom target dalam urutan apa pun. Jika Anda tidak menentukan daftar kolom, nilai yang akan disisipkan harus sesuai dengan kolom tabel dalam urutan yang dideklarasikan dalam pernyataan CREATE TABLE. Jika jumlah nilai yang akan dimasukkan kurang dari jumlah kolom dalam tabel, kolom n pertama dimuat.

Baik nilai default yang dideklarasikan atau nilai null dimuat ke kolom apa pun yang tidak terdaftar (secara implisit atau eksplisit) dalam pernyataan INSERT.

DEFAULT VALUES

Jika kolom dalam tabel diberi nilai default saat tabel dibuat, gunakan kata kunci ini untuk menyisipkan baris yang seluruhnya terdiri dari nilai default. Jika salah satu kolom tidak memiliki nilai default, null dimasukkan ke dalam kolom tersebut. Jika salah satu kolom dinyatakan TIDAK NULL, pernyataan INSERT mengembalikan kesalahan.

NILAI

Gunakan kata kunci ini untuk menyisipkan satu atau lebih baris, setiap baris terdiri dari satu atau lebih nilai. Daftar VALUES untuk setiap baris harus sejajar dengan daftar kolom. Untuk menyisipkan beberapa baris, gunakan pembatas koma di antara setiap daftar ekspresi. Jangan

ulangi kata kunci VALUES. Semua daftar VALUES untuk pernyataan INSERT beberapa baris harus berisi jumlah nilai yang sama.

ekspresi

Nilai tunggal atau ekspresi yang mengevaluasi ke satu nilai. Setiap nilai harus kompatibel dengan tipe data kolom tempat ia dimasukkan. Jika memungkinkan, nilai yang tipe datanya tidak cocok dengan tipe data yang dideklarasikan kolom secara otomatis dikonversi ke tipe data yang kompatibel. Contoh:

- Nilai desimal `1.1` dimasukkan ke dalam kolom INT sebagai. 1
- Nilai desimal `100.8976` dimasukkan ke dalam kolom DEC (5,2) sebagai. `100.90`

Anda dapat secara eksplisit mengonversi nilai ke tipe data yang kompatibel dengan menyertakan sintaks tipe cast dalam ekspresi. Misalnya, jika kolom COL1 dalam tabel T1 adalah kolom CHAR (3):

```
insert into t1(col1) values('Incomplete'::char(3));
```

Pernyataan ini menyisipkan nilai `Inc` ke dalam kolom.

Untuk pernyataan INSERT VALUES baris tunggal, Anda dapat menggunakan subquery skalar sebagai ekspresi. Hasil subquery dimasukkan ke dalam kolom yang sesuai.

> **Note**
>
> Subkueri tidak didukung sebagai ekspresi untuk pernyataan INSERT VALUES beberapa baris.

DEFAULT

Gunakan kata kunci ini untuk menyisipkan nilai default untuk kolom, seperti yang didefinisikan ketika tabel dibuat. Jika tidak ada nilai default untuk kolom, null dimasukkan. Anda tidak dapat menyisipkan nilai default ke dalam kolom yang memiliki batasan NOT NULL jika kolom tersebut tidak memiliki nilai default eksplisit yang ditetapkan padanya dalam pernyataan CREATE TABLE.

query

Masukkan satu atau lebih baris ke dalam tabel dengan mendefinisikan kueri apa pun. Semua baris yang dihasilkan query dimasukkan ke dalam tabel. Kueri harus mengembalikan daftar kolom yang kompatibel dengan kolom dalam tabel, tetapi nama kolom tidak harus cocok.

Catatan penggunaan

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan Anda untuk menggunakan MENYONTEK perintah untuk memuat sejumlah besar data. Menggunakan pernyataan INSERT individu untuk mengisi tabel mungkin sangat lambat. Atau, jika data Anda sudah ada di tabel database Amazon Redshift lainnya, gunakan INSERT INTO SELECT atau CREATE TABLE AS untuk meningkatkan kinerja. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah COPY untuk memuat tabel, lihatMemuat data di Amazon Redshift.

Format data untuk nilai yang disisipkan harus sesuai dengan format data yang ditentukan oleh definisi CREATE TABLE.

Setelah memasukkan sejumlah besar baris baru ke dalam tabel:

- Vakum meja untuk merebut kembali ruang penyimpanan dan mengurutkan ulang baris.
- Analisis tabel untuk memperbarui statistik untuk perencana kueri.

Ketika nilai dimasukkan ke dalam kolom DECIMAL dan mereka melebihi skala yang ditentukan, nilai yang dimuat dibulatkan sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika nilai `20.259` dimasukkan ke dalam kolom DECIMAL (8,2), nilai yang disimpan adalah. `20.26`

Anda dapat menyisipkan ke kolom GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY. Anda dapat memperbarui kolom yang didefinisikan sebagai DIHASILKAN OLEH DEFAULT SEBAGAI IDENTITAS dengan nilai yang Anda berikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY.

Contoh INSERT

Tabel CATEGORY dalam database TICKIT berisi baris berikut:

```
 catid | catgroup |  catname  |                 catdesc
-------+----------+-----------+--------------------------------------------
     1 | Sports   | MLB       | Major League Baseball
     2 | Sports   | NHL       | National Hockey League
     3 | Sports   | NFL       | National Football League
     4 | Sports   | NBA       | National Basketball Association
```

```
     5 | Sports   | MLS       | Major League Soccer
     6 | Shows    | Musicals  | Musical theatre
     7 | Shows    | Plays     | All non-musical theatre
     8 | Shows    | Opera     | All opera and light opera
     9 | Concerts | Pop       | All rock and pop music concerts
    10 | Concerts | Jazz      | All jazz singers and bands
    11 | Concerts | Classical | All symphony, concerto, and choir concerts
(11 rows)
```

Buat tabel CATEGORY_STAGE dengan skema serupa dengan tabel CATEGORY tetapi tentukan nilai default untuk kolom:

```
create table category_stage
(catid smallint default 0,
catgroup varchar(10) default 'General',
catname varchar(10) default 'General',
catdesc varchar(50) default 'General');
```

Pernyataan INSERT berikut memilih semua baris dari tabel CATEGORY dan menyisipkannya ke dalam tabel CATEGORY_STAGE.

```
insert into category_stage
(select * from category);
```

Tanda kurung di sekitar kueri bersifat opsional.

Perintah ini menyisipkan baris baru ke dalam tabel CATEGORY_STAGE dengan nilai yang ditentukan untuk setiap kolom secara berurutan:

```
insert into category_stage values
(12, 'Concerts', 'Comedy', 'All stand-up comedy performances');
```

Anda juga dapat menyisipkan baris baru yang menggabungkan nilai tertentu dan nilai default:

```
insert into category_stage values
(13, 'Concerts', 'Other', default);
```

Jalankan kueri berikut untuk mengembalikan baris yang disisipkan:

```
select * from category_stage
where catid in(12,13) order by 1;
```

```
 catid | catgroup | catname |             catdesc
-------+----------+---------+----------------------------------
    12 | Concerts | Comedy  | All stand-up comedy performances
    13 | Concerts | Other   | General
(2 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan beberapa pernyataan INSERT VALUES beberapa baris. Contoh pertama menyisipkan nilai CATID tertentu untuk dua baris dan nilai default untuk kolom lain di kedua baris.

```
insert into category_stage values
(14, default, default, default),
(15, default, default, default);

select * from category_stage where catid in(14,15) order by 1;
 catid | catgroup | catname | catdesc
-------+----------+---------+---------
    14 | General  | General | General
    15 | General  | General | General
(2 rows)
```

Contoh berikutnya menyisipkan tiga baris dengan berbagai kombinasi nilai spesifik dan default:

```
insert into category_stage values
(default, default, default, default),
(20, default, 'Country', default),
(21, 'Concerts', 'Rock', default);

select * from category_stage where catid in(0,20,21) order by 1;
 catid | catgroup | catname | catdesc
-------+----------+---------+---------
     0 | General  | General | General
    20 | General  | Country | General
    21 | Concerts | Rock    | General
(3 rows)
```

Kumpulan VALUES pertama dalam contoh ini menghasilkan hasil yang sama seperti menentukan NILAI DEFAULT untuk pernyataan INSERT baris tunggal.

Contoh berikut menunjukkan perilaku INSERT ketika tabel memiliki kolom IDENTITY. Pertama, buat versi baru dari tabel CATEGORY, lalu masukkan baris ke dalamnya dari CATEGORY:

```
create table category_ident
(catid int identity not null,
catgroup varchar(10) default 'General',
catname varchar(10) default 'General',
catdesc varchar(50) default 'General');


insert into category_ident(catgroup,catname,catdesc)
select catgroup,catname,catdesc from category;
```

Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menyisipkan nilai integer tertentu ke dalam kolom CATID IDENTITY. Nilai kolom IDENTITAS dihasilkan secara otomatis.

Contoh berikut menunjukkan bahwa subquery tidak dapat digunakan sebagai ekspresi dalam pernyataan INSERT VALUES beberapa baris:

```
insert into category(catid) values
((select max(catid)+1 from category)),
((select max(catid)+2 from category));

ERROR: can't use subqueries in multi-row VALUES
```

Contoh berikut menunjukkan insert ke dalam tabel sementara diisi dengan data dari `venue` tabel menggunakan `WITH SELECT` klausa. Untuk informasi selengkapnya tentang tabel `venue`, lihat Database sampel.

Pertama, buat tabel sementara`#venuetemp`.

```
CREATE TABLE #venuetemp AS SELECT * FROM venue;
```

Buat daftar baris dalam `#venuetemp` tabel.

```
SELECT * FROM #venuetemp ORDER BY venueid;

venueid | venuename                | venuecity  | venuestate| venueseats
--------+--------------------------+------------+-----------+------------
1       Toyota Park                Bridgeview   IL          0
2       Columbus Crew Stadium      Columbus     OH          0
3       RFK Stadium                Washington   DC          0
4       CommunityAmerica Ballpark  Kansas City  KS          0
5       Gillette Stadium           Foxborough   MA          68756
```

```
...
```

Masukkan 10 baris duplikat dalam #venuetemp tabel menggunakan WITH SELECT klausa.

```
INSERT INTO #venuetemp (WITH venuecopy AS (SELECT * FROM venue) SELECT * FROM venuecopy
 ORDER BY 1 LIMIT 10);
```

Buat daftar baris dalam #venuetemp tabel.

```
SELECT * FROM #venuetemp ORDER BY venueid;

venueid | venuename                | venuecity  | venuestate| venueseats
--------+--------------------------+------------+-----------+------------
1       Toyota Park                Bridgeview   IL          0
1       Toyota Park                Bridgeview   IL          0
2       Columbus Crew Stadium      Columbus     OH          0
2       Columbus Crew Stadium      Columbus     OH          0
3       RFK Stadium                Washington   DC          0
3       RFK Stadium                Washington   DC          0
4       CommunityAmerica Ballpark  Kansas City  KS          0
4       CommunityAmerica Ballpark  Kansas City  KS          0
5       Gillette Stadium           Foxborough   MA          68756
5       Gillette Stadium           Foxborough   MA          68756
...
```

INSERT (tabel eksternal)

Menyisipkan hasil kueri SELECT ke dalam tabel eksternal yang ada pada katalog eksternal seperti untuk AWS Glue, AWS Lake Formation, atau metastore Apache Hive. Gunakan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang sama yang digunakan untuk perintah CREATE EXTERNAL SCHEMA untuk berinteraksi dengan katalog eksternal dan Amazon S3.

Untuk tabel yang tidak dipartisi, perintah INSERT (tabel eksternal) menulis data ke lokasi Amazon S3 yang ditentukan dalam tabel, berdasarkan properti tabel dan format file yang ditentukan.

Untuk tabel yang dipartisi, INSERT (tabel eksternal) menulis data ke lokasi Amazon S3 sesuai dengan kunci partisi yang ditentukan dalam tabel. Ini juga secara otomatis mendaftarkan partisi baru di katalog eksternal setelah operasi INSERT selesai.

Anda tidak dapat menjalankan INSERT (tabel eksternal) dalam blok transaksi (MULAI... AKHIR). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

Sintaksis

```
INSERT INTO external_schema.table_name
{ select_statement }
```

Parameter

external_schema.table_name

Nama skema eksternal yang ada dan tabel eksternal target untuk dimasukkan ke dalam.

select_statement

Pernyataan yang menyisipkan satu atau lebih baris ke dalam tabel eksternal dengan mendefinisikan kueri apa pun. Semua baris yang dihasilkan kueri ditulis ke Amazon S3 dalam format teks atau Parket berdasarkan definisi tabel. Kueri harus mengembalikan daftar kolom yang kompatibel dengan tipe data kolom di tabel eksternal. Namun, nama kolom tidak harus cocok.

Catatan penggunaan

Jumlah kolom dalam kueri SELECT harus sama dengan jumlah kolom data dan kolom partisi. Lokasi dan tipe data dari setiap kolom data harus sesuai dengan tabel eksternal. Lokasi kolom partisi harus berada di akhir kueri SELECT, dalam urutan yang sama mereka didefinisikan dalam perintah CREATE EXTERNAL TABLE. Nama kolom tidak harus cocok.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin menjalankan perintah INSERT (tabel eksternal) pada Katalog AWS Glue Data atau metastore Hive. Dalam hal ini AWS Glue, peran IAM yang digunakan untuk membuat skema eksternal harus memiliki izin baca dan tulis di Amazon S3 dan. AWS Glue Jika Anda menggunakan AWS Lake Formation katalog, peran IAM ini menjadi pemilik tabel Lake Formation yang baru. Peran IAM ini setidaknya harus memiliki izin berikut:

- PILIH, INSERT, PERBARUI izin pada tabel eksternal
- Izin lokasi data di jalur Amazon S3 dari tabel eksternal

Untuk memastikan bahwa nama file unik, Amazon Redshift menggunakan format berikut untuk nama setiap file yang diunggah ke Amazon S3 secara default.

*<date>*_*<time>*_*<microseconds>*_*<query_id>*_*<slice-number>*_part_*<part-number>*.*<format>*.

Contohnya adalah `20200303_004509_810669_1007_0001_part_00.parquet`.

Pertimbangkan hal berikut saat menjalankan perintah INSERT (tabel eksternal):

- Tabel eksternal yang memiliki format selain PARQUET atau TEXTFILE tidak didukung.
- Perintah ini mendukung properti tabel yang ada seperti 'write.parallel', 'write.maxfilesize.mb', 'compression_type', dan 'serialization.null.format'. Untuk memperbarui nilai-nilai tersebut, jalankan perintah ALTER TABLE SET TABLE PROPERTIES.
- Properti tabel 'NumRows' secara otomatis diperbarui menjelang akhir operasi INSERT. Properti tabel harus didefinisikan atau ditambahkan ke tabel jika tidak dibuat oleh CREATE EXTERNAL TABLE AS operasi.
- Klausa LIMIT tidak didukung dalam kueri SELECT luar. Sebagai gantinya, gunakan klausa LIMIT bersarang.
- Anda dapat menggunakan STL_UNLOAD_LOG tabel untuk melacak file yang ditulis ke Amazon S3 oleh setiap operasi INSERT (tabel eksternal).
- Amazon Redshift hanya mendukung enkripsi standar Amazon S3 untuk INSERT (tabel eksternal).

INSERT (tabel eksternal) contoh

Contoh berikut menyisipkan hasil pernyataan SELECT ke dalam tabel eksternal.

```
INSERT INTO spectrum.lineitem
SELECT * FROM local_lineitem;
```

Contoh berikut menyisipkan hasil pernyataan SELECT ke dalam tabel eksternal dipartisi menggunakan partisi statis. Kolom partisi di-hardcode dalam pernyataan SELECT. Kolom partisi harus berada di akhir kueri.

```
INSERT INTO spectrum.customer
SELECT name, age, gender, 'May', 28 FROM local_customer;
```

Contoh berikut menyisipkan hasil pernyataan SELECT ke dalam tabel eksternal dipartisi menggunakan partisi dinamis. Kolom partisi tidak di-hardcode. Data secara otomatis ditambahkan ke folder partisi yang ada, atau ke folder baru jika partisi baru ditambahkan.

```
INSERT INTO spectrum.customer
```

```
SELECT name, age, gender, month, day FROM local_customer;
```

GEMBOK

Membatasi akses ke tabel database. Perintah ini hanya berarti ketika dijalankan di dalam blok transaksi.

Perintah LOCK memperoleh kunci tingkat tabel dalam mode “ACCESS EXCLUSIVE”, menunggu jika perlu untuk setiap kunci yang bertentangan dilepaskan. Mengunci tabel secara eksplisit dengan cara ini menyebabkan membaca dan menulis di atas meja menunggu ketika mereka dicoba dari transaksi atau sesi lain. Kunci tabel eksplisit yang dibuat oleh satu pengguna untuk sementara mencegah pengguna lain memilih data dari tabel itu atau memuat data ke dalamnya. Kunci dilepaskan ketika transaksi yang berisi perintah LOCK selesai.

Kunci tabel yang kurang ketat diperoleh secara implisit oleh perintah yang merujuk ke tabel, seperti operasi tulis. Misalnya, jika pengguna mencoba membaca data dari tabel saat pengguna lain memperbarui tabel, data yang dibaca akan menjadi snapshot dari data yang telah dilakukan. (Dalam beberapa kasus, kueri akan berhenti jika melanggar aturan isolasi serial.) Lihat Mengelola operasi tulis bersamaan.

Beberapa operasi DDL, seperti DROP TABLE dan TRUNCATE, membuat kunci eksklusif. Operasi ini mencegah pembacaan data.

Jika terjadi konflik kunci, Amazon Redshift menampilkan pesan kesalahan untuk mengingatkan pengguna yang memulai transaksi dalam konflik. Transaksi yang menerima konflik kunci dihentikan. Setiap kali konflik kunci terjadi, Amazon Redshift menulis entri ke tabel. STL_TR_CONFLICT

Sintaksis

```
LOCK [ TABLE ] table_name [, ...]
```

Parameter

TABEL

Kata kunci opsional.

table_name

Nama tabel untuk dikunci. Anda dapat mengunci lebih dari satu tabel dengan menggunakan daftar nama tabel yang dibatasi koma. Anda tidak dapat mengunci tampilan.

Contoh

```
begin;

lock event, sales;

...
```

MERGE

Secara kondisional menggabungkan baris dari tabel sumber ke dalam tabel target. Secara tradisional, ini hanya dapat dicapai dengan menggunakan beberapa pernyataan insert, update atau delete secara terpisah. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi yang menggabungkan memungkinkan Anda menggabungkan, lihat UPDATE, DELETE, dan INSERT.

Sintaksis

```
MERGE INTO target_table
USING source_table [ [ AS ] alias ]
ON match_condition
[ WHEN MATCHED THEN { UPDATE SET col_name = { expr } [,...] | DELETE }
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT [ ( col_name [,...] ) ] VALUES ( { expr } [, ...] ) |
REMOVE DUPLICATES ]
```

Parameter

target_table

Tabel sementara atau permanen tempat pernyataan MERGE digabungkan.

source_table

Tabel sementara atau permanen yang memasok baris untuk digabungkan menjadi target_table. source_table juga bisa menjadi tabel Spectrum.

alias

Nama alternatif sementara untuk source_table.

Parameter ini bersifat opsional. Alias sebelumnya dengan AS juga opsional.

match_condition

Menentukan predikat yang sama antara kolom tabel sumber dan kolom tabel target yang digunakan untuk menentukan apakah baris di source_table dapat dicocokkan dengan baris di target_table. Jika kondisi terpenuhi, MERGE menjalankan matched_clause untuk baris itu. Jika tidak, MERGE menjalankan not_matched_clause untuk baris itu.

SAAT DICOCOKKAN

Menentukan tindakan yang akan dijalankan ketika kondisi kecocokan antara baris sumber dan baris target mengevaluasi ke True. Anda dapat menentukan tindakan UPDATE atau tindakan DELETE.

UPDATE

Memperbarui baris yang cocok di target_table. Hanya nilai dalam col_name yang Anda tentukan yang diperbarui.

DELETE

Menghapus baris yang cocok di target_table.

BILA TIDAK COCOK

Menentukan tindakan yang akan dijalankan ketika kondisi kecocokan dievaluasi ke False atau Unknown. Anda hanya dapat menentukan tindakan insert insert untuk klausa ini.

INSERT

Menyisipkan ke dalam baris target_table dari source_table yang tidak cocok dengan baris apa pun di target_table, menurut match_condition. Target col_name dapat dicantumkan dalam urutan apa pun. Jika Anda tidak memberikan nilai col_name, urutan default adalah semua kolom tabel dalam urutan yang dideklarasikan.

col_name

Satu atau beberapa nama kolom yang ingin Anda ubah. Jangan sertakan nama tabel saat menentukan kolom target.

expr

Ekspresi mendefinisikan nilai baru untuk col_name.

HAPUS DUPLIKAT

Menentukan bahwa perintah MERGE berjalan dalam mode disederhanakan. Mode yang disederhanakan memiliki persyaratan sebagai berikut:

- target_table dan source_table harus memiliki jumlah kolom yang sama, jenis kolom yang kompatibel, dan urutan kolom yang sama.
- Hilangkan klausa WHEN dan klausa UPDATE dan INSERT dari perintah MERGE Anda.
- Gunakan klausa REMOVE DUPLICATES dalam perintah MERGE Anda.

Dalam mode yang disederhanakan, MERGE melakukan hal berikut:

- Baris di target_table yang memiliki kecocokan di source_table diperbarui agar sesuai dengan nilai di source_table.
- Baris di source_table yang tidak memiliki kecocokan di target_table disisipkan ke target_table.
- Ketika beberapa baris di target_table cocok dengan baris yang sama di source_table, baris duplikat akan dihapus. Amazon Redshift menyimpan satu baris dan memperbaruinya. Baris duplikat yang tidak cocok dengan baris di source_table tetap tidak berubah.

Menggunakan REMOVE DUPLICATES memberikan kinerja yang lebih baik daripada menggunakan WHEN MATCHED dan WHEN NOT MATCHED. Sebaiknya gunakan REMOVE DUPLICATES jika target_table dan source_table kompatibel dan Anda tidak perlu mempertahankan baris duplikat di target_table.

Catatan penggunaan

- Untuk menjalankan pernyataan MERGE, Anda harus menjadi pemilik source_table dan target_table, atau memiliki izin SELECT untuk tabel tersebut. Selain itu, Anda harus memiliki izin UPDATE, DELETE, dan INSERT untuk target_table tergantung pada operasi yang disertakan dalam pernyataan MERGE Anda.
- target_table tidak bisa berupa tabel sistem, tabel katalog, atau tabel eksternal.
- source_table dan target_table tidak bisa menjadi tabel yang sama.
- Anda tidak dapat menggunakan klausa WITH dalam pernyataan MERGE.
- Baris di target_table tidak dapat mencocokkan beberapa baris di source_table.

Pertimbangkan contoh berikut:

```
CREATE TABLE target (id INT, name CHAR(10));
CREATE TABLE source (id INT, name CHAR(10));

INSERT INTO target VALUES (1, 'Bob'), (2, 'John');
INSERT INTO source VALUES (1, 'Tony'), (1, 'Alice'), (3, 'Bill');
```

```
MERGE INTO target USING source ON target.id = source.id
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET id = source.id, name = source.name
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (source.id, source.name);
ERROR: Found multiple matches to update the same tuple.

MERGE INTO target USING source ON target.id = source.id
WHEN MATCHED THEN DELETE
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (source.id, source.name);
ERROR: Found multiple matches to update the same tuple.
```

Dalam kedua pernyataan MERGE, operasi gagal karena ada beberapa baris dalam `source` tabel dengan nilai ID. 1

- match_condition dan expr tidak dapat mereferensikan sebagian kolom tipe SUPER. Misalnya, jika objek tipe SUPER Anda adalah array atau struktur, Anda tidak dapat menggunakan elemen individual dari kolom tersebut untuk match_condition atau expr, tetapi Anda dapat menggunakan seluruh kolom.

  Pertimbangkan contoh berikut:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS target (key INT, value SUPER);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS source (key INT, value SUPER);

INSERT INTO target VALUES (1, JSON_PARSE('{"key": 88}'));
INSERT INTO source VALUES (1, ARRAY(1, 'John')), (2, ARRAY(2, 'Bill'));

MERGE INTO target USING source ON target.key = source.key
WHEN matched THEN UPDATE SET value = source.value[0]
WHEN NOT matched THEN INSERT VALUES (source.key, source.value[0]);
ERROR: Partial reference of SUPER column is not supported in MERGE statement.
```

  Untuk informasi selengkapnya tentang tipe SUPER, lihat tipe SUPER.

- Jika source_table berukuran besar, mendefinisikan kolom gabungan dari target_table dan source_table sebagai kunci distribusi dapat meningkatkan kinerja.
- Untuk menggunakan klausa HAPUS DUPLIKAT, Anda memerlukan izin SELECT, INSERT, dan DELETE untuk target_table.
- source_table dapat berupa tampilan atau subquery. Berikut ini adalah contoh pernyataan MERGE di mana source_table adalah subquery yang menghapus baris duplikat.

```
MERGE INTO target
```

```
USING (SELECT id, name FROM source GROUP BY 1, 2) as my_source
ON target.id = my_source.id
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET id = my_source.id, name = my_source.name
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (my_source.id, my_source.name);
```

- Target tidak dapat menjadi sumber data dari setiap subquery dari pernyataan MERGE yang sama. Misalnya, perintah SQL berikut mengembalikan kesalahan seperti ERROR: Sumber view/subquery dalam pernyataan Merge tidak dapat referensi tabel target. karena referensi subquery `target` bukan. `source`

```
MERGE INTO target
USING (SELECT id, name FROM target GROUP BY 1, 2) as my_source
ON target.id = my_source.id
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET id = my_source.id, name = my_source.name
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (my_source.id, my_source.name);
```

Contoh

Contoh berikut membuat dua tabel, lalu menjalankan operasi MERGE pada mereka, memperbarui baris yang cocok dalam tabel target dan menyisipkan baris yang tidak cocok. Kemudian menyisipkan nilai lain ke dalam tabel sumber dan menjalankan operasi MERGE lain, kali ini menghapus baris yang cocok dan memasukkan baris baru dari tabel sumber.

Pertama buat dan isi tabel sumber dan target.

```
CREATE TABLE target (id INT, name CHAR(10));
CREATE TABLE source (id INT, name CHAR(10));

INSERT INTO target VALUES (101, 'Bob'), (102, 'John'), (103, 'Susan');
INSERT INTO source VALUES (102, 'Tony'), (103, 'Alice'), (104, 'Bill');

SELECT * FROM target;
 id  |    name
-----+------------
 101 | Bob
 102 | John
 103 | Susan
(3 rows)

SELECT * FROM source;
 id  |    name
```

```
-----+------------
 102 | Tony
 103 | Alice
 104 | Bill
(3 rows)
```

Selanjutnya, gabungkan tabel sumber ke dalam tabel target, perbarui tabel target dengan baris yang cocok dan masukkan baris dari tabel sumber yang tidak cocok.

```
MERGE INTO target USING source ON target.id = source.id
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET id = source.id, name = source.name
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (source.id, source.name);

SELECT * FROM target;
 id  |    name
-----+------------
 101 | Bob
 102 | Tony
 103 | Alice
 104 | Bill
(4 rows)
```

Perhatikan bahwa baris dengan nilai id 102 dan 103 diperbarui agar sesuai dengan nilai nama dari tabel target. Juga, baris baru dengan nilai id 104 dan nilai nama Bill dimasukkan ke dalam tabel target.

Selanjutnya, masukkan baris baru ke dalam tabel sumber.

```
INSERT INTO source VALUES (105, 'David');

SELECT * FROM source;
 id  |    name
-----+------------
 102 | Tony
 103 | Alice
 104 | Bill
 105 | David
(4 rows)
```

Terakhir, jalankan operasi gabungan menghapus baris yang cocok di tabel target, dan menyisipkan baris yang tidak cocok.

```
MERGE INTO target USING source ON target.id = source.id
WHEN MATCHED THEN DELETE
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (source.id, source.name);

SELECT * FROM target;
 id  |    name
-----+------------
 101 | Bob
 105 | David
(2 rows)
```

Baris dengan nilai id 102, 103, dan 104 dihapus dari tabel target, dan baris baru dengan nilai id 105 dan nilai nama David dimasukkan ke dalam tabel target.

Contoh berikut menunjukkan sintaks sederhana dari perintah MERGE yang menggunakan klausa REMOVE DUPLICATES.

```
CREATE TABLE target (id INT, name CHAR(10));
CREATE TABLE source (id INT, name CHAR(10));

INSERT INTO target VALUES (30, 'Tony'), (11, 'Alice'), (23, 'Bill');
INSERT INTO source VALUES (23, 'David'), (22, 'Clarence');

MERGE INTO target USING source ON target.id = source.id REMOVE DUPLICATES;

SELECT * FROM target;
id | name
---+------------
30 | Tony
11 | Alice
23 | David
22 | Clarence
(4 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan sintaks sederhana dari perintah MERGE yang menggunakan klausa REMOVE DUPLICATES, menghapus baris duplikat dari target_table jika mereka memiliki baris yang cocok di source_table.

```
CREATE TABLE target (id INT, name CHAR(10));
CREATE TABLE source (id INT, name CHAR(10));
```

```
INSERT INTO target VALUES (30, 'Tony'), (30, 'Daisy'), (11, 'Alice'), (23, 'Bill'),
 (23, 'Nikki');
INSERT INTO source VALUES (23, 'David'), (22, 'Clarence');

MERGE INTO target USING source ON target.id = source.id REMOVE DUPLICATES;

SELECT * FROM target;
id | name
---+------------
30 | Tony
30 | Daisy
11 | Alice
23 | David
22 | Clarence
(5 rows)
```

Setelah MERGE berjalan, hanya ada satu baris dengan nilai ID 23 di target_table. Karena tidak ada baris di source_table dengan nilai ID 30, dua baris duplikat dengan nilai ID 30 tetap berada di target_table.

Lihat juga

INSERT, UPDATE, DELETE

MEMPERSIAPKAN

Siapkan pernyataan untuk dieksekusi.

PREPARE membuat pernyataan yang disiapkan. Ketika pernyataan PREPARE dijalankan, pernyataan yang ditentukan (SELECT, INSERT, UPDATE, atau DELETE) diuraikan, ditulis ulang, dan direncanakan. Ketika perintah EXECUTE kemudian dikeluarkan untuk pernyataan yang disiapkan, Amazon Redshift dapat secara opsional merevisi rencana eksekusi kueri (untuk meningkatkan kinerja berdasarkan nilai parameter yang ditentukan) sebelum menjalankan pernyataan yang disiapkan.

Sintaksis

```
PREPARE plan_name [ (datatype [, ...] ) ] AS statement
```

Parameter

plan_nama

Nama sewenang-wenang yang diberikan untuk pernyataan yang disiapkan khusus ini. Ini harus unik dalam satu sesi dan kemudian digunakan untuk menjalankan atau mengalokasikan pernyataan yang disiapkan sebelumnya.

tipe data

Tipe data parameter untuk pernyataan yang disiapkan. Untuk merujuk pada parameter dalam pernyataan yang disiapkan itu sendiri, gunakan $1, $2, dan seterusnya, hingga maksimum $32767.

pernyataan

Setiap pernyataan SELECT, INSERT, UPDATE, atau DELETE.

Catatan penggunaan

Pernyataan yang disiapkan dapat mengambil parameter: nilai yang diganti ke dalam pernyataan saat dijalankan. Untuk memasukkan parameter dalam pernyataan yang disiapkan, berikan daftar tipe data dalam pernyataan PREPARE, dan, dalam pernyataan yang akan disiapkan sendiri, lihat parameter berdasarkan posisi menggunakan notasi $1, $2,... Jumlah parameter maksimum adalah 32767. Saat menjalankan pernyataan, tentukan nilai aktual untuk parameter ini dalam pernyataan EXECUTE. Untuk detail selengkapnya, lihat EXECUTE.

Pernyataan yang disiapkan hanya bertahan selama sesi saat ini. Ketika sesi berakhir, pernyataan yang disiapkan dibuang, sehingga harus dibuat ulang sebelum digunakan lagi. Ini juga berarti bahwa satu pernyataan yang disiapkan tidak dapat digunakan oleh beberapa klien database simultan; Namun, setiap klien dapat membuat pernyataan yang disiapkan sendiri untuk digunakan. Pernyataan yang disiapkan dapat dihapus secara manual menggunakan perintah DEALLOCATE.

Pernyataan yang disiapkan memiliki keunggulan kinerja terbesar ketika satu sesi digunakan untuk menjalankan sejumlah besar pernyataan serupa. Seperti disebutkan, untuk setiap eksekusi baru dari pernyataan yang disiapkan, Amazon Redshift dapat merevisi rencana eksekusi kueri untuk meningkatkan kinerja berdasarkan nilai parameter yang ditentukan. Untuk memeriksa rencana eksekusi kueri yang telah dipilih Amazon Redshift untuk pernyataan EXECUTE tertentu, gunakan perintah. EXPLAIN

Untuk informasi selengkapnya tentang perencanaan kueri dan statistik yang dikumpulkan oleh Amazon Redshift untuk pengoptimalan kueri, lihat perintah. MENGANALISA

Contoh

Buat tabel sementara, siapkan pernyataan INSERT dan kemudian jalankan:

```
DROP TABLE IF EXISTS prep1;
CREATE TABLE prep1 (c1 int, c2 char(20));
PREPARE prep_insert_plan (int, char)
AS insert into prep1 values ($1, $2);
EXECUTE prep_insert_plan (1, 'one');
EXECUTE prep_insert_plan (2, 'two');
EXECUTE prep_insert_plan (3, 'three');
DEALLOCATE prep_insert_plan;
```

Siapkan pernyataan SELECT dan kemudian jalankan:

```
PREPARE prep_select_plan (int)
AS select * from prep1 where c1 = $1;
EXECUTE prep_select_plan (2);
EXECUTE prep_select_plan (3);
DEALLOCATE prep_select_plan;
```

Lihat juga

DEALOKASI, EXECUTE

MENYEGARKAN TAMPILAN TERWUJUD

Menyegarkan tampilan yang terwujud.

Saat Anda membuat tampilan terwujud, isinya mencerminkan keadaan tabel atau tabel database yang mendasarinya pada saat itu. Data dalam tampilan terwujud tetap tidak berubah, bahkan ketika aplikasi membuat perubahan pada data dalam tabel yang mendasarinya.

Untuk memperbarui data dalam tampilan terwujud, Anda dapat menggunakan `REFRESH MATERIALIZED VIEW` pernyataan kapan saja. Saat Anda menggunakan pernyataan ini, Amazon Redshift mengidentifikasi perubahan yang terjadi di tabel dasar atau tabel, lalu menerapkan perubahan tersebut ke tampilan terwujud.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

Sintaksis

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_name [ RESTRICT | CASCADE ]
```

Parameter

mv_nama

Nama tampilan terwujud untuk disegarkan.

MEMBATASI

Kata kunci opsional. Menyegarkan tampilan terwujud yang ditentukan tetapi bukan pandangan materialisasi dependennya. Default jika RESTRICT atau CASCADE tidak ditentukan.

RIAM

Kata kunci opsional. Menyegarkan tampilan terwujud yang ditentukan dan semua pandangan materialisasi dependennya.

Catatan penggunaan

Hanya pemilik tampilan terwujud yang dapat melakukan `REFRESH MATERIALIZED VIEW` operasi pada tampilan yang terwujud itu. Selanjutnya, pemilik harus memiliki hak istimewa SELECT pada tabel dasar yang mendasarinya agar berhasil dijalankan`REFRESH MATERIALIZED VIEW`.

`REFRESH MATERIALIZED VIEW`Perintah berjalan sebagai transaksi sendiri. Semantik transaksi Amazon Redshift diikuti untuk menentukan data apa dari tabel dasar yang terlihat oleh `REFRESH` perintah, atau kapan perubahan yang dibuat oleh `REFRESH` perintah dibuat terlihat oleh transaksi lain yang berjalan di Amazon Redshift.

- Untuk tampilan materialisasi inkremental, `REFRESH MATERIALIZED VIEW` gunakan hanya baris tabel dasar yang sudah di-commit. Oleh karena itu, jika operasi penyegaran berjalan setelah pernyataan bahasa manipulasi data (DML/bahasa manipulasi data) dalam transaksi yang sama, maka perubahan pernyataan DML tersebut tidak terlihat untuk disegarkan.
- Untuk penyegaran penuh tampilan terwujud, `REFRESH MATERIALIZED VIEW` lihat semua baris tabel dasar yang terlihat oleh transaksi penyegaran, menurut semantik transaksi Amazon Redshift biasa.

- Bergantung pada jenis argumen masukan, Amazon Redshift masih mendukung penyegaran tambahan untuk tampilan terwujud untuk fungsi berikut dengan tipe argumen masukan tertentu: DATE (stempel waktu), DATE_PART (tanggal, waktu, interval, time-tz), DATE_TRUNC (stempel waktu, interval).
- Penyegaran tambahan didukung pada tampilan terwujud di mana tabel dasar berada dalam datashare.
- Penyegaran tampilan terwujud bersama dari kluster pembagian data jarak jauh tidak didukung untuk tampilan terwujud yang berisi referensi ke tampilan terwujud lainnya, tabel Spektrum, tabel yang ditentukan dalam cluster Redshift yang berbeda atau. UDFs Pandangan terwujud seperti itu dapat disegarkan dari cluster lokal (produser).

Beberapa operasi di Amazon Redshift berinteraksi dengan tampilan yang terwujud. Beberapa operasi ini mungkin memaksa `REFRESH MATERIALIZED VIEW` operasi untuk sepenuhnya menghitung ulang tampilan terwujud meskipun kueri yang mendefinisikan tampilan terwujud hanya menggunakan fitur SQL yang memenuhi syarat untuk penyegaran tambahan. Contoh:

- Operasi vakum latar belakang mungkin diblokir jika tampilan terwujud tidak disegarkan. Setelah periode ambang batas yang ditentukan secara internal, operasi vakum diizinkan untuk berjalan. Ketika operasi vakum ini terjadi, setiap tampilan materialisasi dependen ditandai untuk perhitungan ulang pada penyegaran berikutnya (bahkan jika itu bertahap). Untuk informasi tentang VACUUM, lihatVAKUM. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa dan perubahan status, lihatSTL_MV_STATE.
- Beberapa operasi yang dimulai pengguna pada tabel dasar memaksa tampilan terwujud untuk dihitung ulang sepenuhnya saat operasi REFRESH dijalankan. Contoh operasi tersebut adalah VACUUM yang dipanggil secara manual, pengubahan ukuran klasik, operasi ALTER DISTKEY, operasi ALTER SORTKEY, dan operasi pemotongan. Operasi otomatis dalam beberapa kasus juga dapat menghasilkan tampilan terwujud yang dihitung ulang sepenuhnya saat operasi REFRESH dijalankan berikutnya. Misalnya, operasi penghapusan vakum otomatis dapat menyebabkan perhitungan ulang penuh. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa dan perubahan status, lihatSTL_MV_STATE.

Penyegaran bertingkat

Opsi CASCADE menyegarkan tampilan terwujud yang ditentukan dan semua pandangan materialisasi dependennya, dalam urutan ketergantungan: basis MVs berada di REFRESHed depan

di MVs atas (urutan topologi). Ini memungkinkan Anda memperbarui kumpulan tampilan terwujud bersarang dalam satu perintah.

Opsi RESTRICT (default jika RESTRICT atau CASCADE tidak ditentukan) hanya menyegarkan tampilan terwujud yang ditentukan.

Saat menggunakan opsi CASCADE, aturan berikut berlaku:

- Hanya pemilik tampilan terwujud atau superuser yang dapat menjalankan perintah. `REFRESH MATERIALIZED VIEW ... CASCADE`
- Jika salah satu pandangan terwujud dalam kaskade tidak dapat disegarkan, seluruh operasi kaskade akan berhenti.

Fungsionalitas penyegaran cascading hanya didukung untuk MVs bersarang di atas tampilan lokal dan streaming yang terwujud. Tampilan terwujud dengan jenis sumber lain, seperti Spektrum atau Berbagi Data, tidak didukung dalam mode kaskade. CASCADE mengeksekusi refresh dalam satu transaksi untuk semua bersarang. MVs

Penyegaran tambahan untuk tampilan terwujud dalam datashare

Amazon Redshift mendukung penyegaran otomatis dan inkremental untuk tampilan terwujud dalam penyimpanan data konsumen saat tabel dasar dibagikan. Penyegaran tambahan adalah operasi di mana Amazon Redshift mengidentifikasi perubahan pada tabel dasar atau tabel yang terjadi setelah penyegaran sebelumnya dan hanya memperbarui catatan terkait dalam tampilan terwujud. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku ini, lihat MEMBUAT TAMPILAN TERWUJUD.

Batasan untuk penyegaran inkremental

Amazon Redshift saat ini tidak mendukung penyegaran tambahan untuk tampilan terwujud yang ditentukan dengan kueri menggunakan salah satu elemen SQL berikut:

- OUTER JOIN (KANAN, KIRI, atau PENUH).
- Mengatur operasi: UNION, INTERSECT, KECUALI, MINUS.
- UNION ALL ketika itu terjadi dalam subquery dan fungsi agregat, atau klausa GROUP BY hadir dalam kueri, atau tampilan terwujud target berisi sortkey.
- Fungsi agregat: MEDIAN, PERCENTILE_CONT, LISTAGG, STDDEV_SAMP, STDDEV_POP, PERKIRAAN HITUNGAN, PERKIRAAN PERSENTIL, dan fungsi agregat bitwise.

> **Note**
>
> Fungsi agregat COUNT, SUM, MIN, MAX, dan AVG didukung.

- Fungsi agregat yang berbeda, seperti DISTINCT COUNT, DISTINCT SUM, dan sebagainya.
- Fungsi Jendela.
- Kueri yang menggunakan tabel sementara untuk optimasi kueri, seperti mengoptimalkan subexpressions umum.
- Subkueri
- Tabel eksternal yang mereferensikan format berikut dalam kueri yang mendefinisikan tampilan terwujud.
  - Danau Delta
  - Hudi

  Penyegaran tambahan didukung untuk tampilan terwujud yang ditentukan menggunakan format selain yang tercantum di atas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tampilan terwujud pada tabel danau data eksternal di Amazon Redshift Spectrum.
- Fungsi yang dapat berubah, seperti fungsi tanggal-waktu, RANDOM dan fungsi yang ditentukan pengguna yang tidak stabil.
- Untuk batasan terkait penyegaran tambahan untuk integrasi nol-ETL, lihat Pertimbangan saat menggunakan integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift.
- Mengakses tabel dari lebih dari satu database.

Untuk informasi selengkapnya tentang batasan tampilan terwujud, termasuk efek operasi latar belakang seperti VACUUM pada operasi penyegaran tampilan terwujud, lihat. Catatan penggunaan

Contoh

Contoh berikut menyegarkan tampilan `tickets_mv` terwujud.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW tickets_mv;
```

Contoh berikut menyegarkan tampilan terwujud dan semua pandangan `products_mv` materialisasi dependennya:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW products_mv CASCADE;
```

ATUR ULANG

Mengembalikan nilai parameter konfigurasi ke nilai defaultnya.

Anda dapat mengatur ulang satu parameter tertentu atau semua parameter sekaligus. Untuk mengatur parameter ke nilai tertentu, gunakan SET perintah. Untuk menampilkan nilai parameter saat ini, gunakan MEMPERLIHATKAN perintah.

Sintaksis

```
RESET { parameter_name | ALL }
```

Pernyataan berikut menetapkan nilai variabel konteks sesi ke NULL.

```
RESET { variable_name | ALL }
```

Parameter

parameter_name

Nama parameter yang akan diatur ulang. Lihat Memodifikasi konfigurasi server dokumentasi selengkapnya tentang parameter.

SEMUA

Menyetel ulang semua parameter runtime, termasuk semua variabel konteks sesi.

variabel

Nama variabel yang akan diatur ulang. Jika nilai RESET adalah variabel konteks sesi, Amazon Redshift menyetelnya ke NULL.

Contoh

Contoh berikut me-reset `query_group` parameter ke nilai defaultnya:

```
reset query_group;
```

Contoh berikut me-reset semua parameter runtime ke nilai defaultnya.

```
reset all;
```

Contoh berikut me-reset variabel konteks.

```
RESET app_context.user_id;
```

MENCABUT

Menghapus izin akses, seperti izin untuk membuat, menjatuhkan, atau memperbarui tabel, dari pengguna atau peran.

Anda hanya dapat MEMBERIKAN atau MENCABUT izin PENGGUNAAN pada skema eksternal untuk pengguna database dan peran menggunakan sintaks ON SCHEMA. Saat menggunakan ON EXTERNAL SCHEMA with AWS Lake Formation, Anda hanya dapat MEMBERIKAN dan MENCABUT izin ke peran AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk daftar izin, lihat sintaksnya.

Untuk prosedur tersimpan, `plpgsql` izin PENGGUNAAN PADA BAHASA diberikan kepada PUBLIK secara default. Izin EXECUTE ON PROCEDURE hanya diberikan kepada pemilik dan pengguna super secara default.

Tentukan dalam perintah REVOKE izin yang ingin Anda hapus. Untuk memberikan izin, gunakan HIBAH perintah.

Sintaksis

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | REFERENCES | ALTER | TRUNCATE } [,...] |
 ALL [ PRIVILEGES ] }
ON { [ TABLE ] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
[ RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { CREATE | TEMPORARY | TEMP | ALTER } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON DATABASE db_name [, ...]
FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
[ RESTRICT ]
```

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON SCHEMA schema_name [, ...]
FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
[ RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
EXECUTE
    ON FUNCTION function_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...]
    FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
[ RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { EXECUTE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON PROCEDURE procedure_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...]
    FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
[ RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
USAGE
    ON LANGUAGE language_name [, ...]
    FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
[ RESTRICT ]

REVOKE [GRANT OPTION FOR]
{ { ALTER | DROP} [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON COPY JOB job_name [,...]
    FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

REVOKE [GRANT OPTION FOR]
{ { ALTER | DROP | USAGE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TEMPLATE template_name [,...]
    FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

Mencabut izin tingkat kolom untuk tabel

Berikut ini adalah sintaks untuk izin tingkat kolom pada tabel dan tampilan Amazon Redshift.

```
REVOKE { { SELECT | UPDATE } ( column_name [, ...] ) [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ]
 ( column_name [,...] ) }
     ON { [ TABLE ] table_name [, ...] }
     FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
     [ RESTRICT ]
```

Mencabut izin ASSUMEROLE

Berikut ini adalah sintaks untuk mencabut izin ASSUMEROLE dari pengguna dan grup dengan peran tertentu.

```
REVOKE ASSUMEROLE
    ON { 'iam_role' [, ...]  | default | ALL }
    FROM { user_name | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
    FOR { ALL | COPY | UNLOAD | EXTERNAL FUNCTION | CREATE MODEL }
```

Mencabut izin untuk Redshift Spectrum untuk Lake Formation

Berikut ini adalah sintaks untuk integrasi Redshift Spectrum dengan Lake Formation.

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ SELECT | ALL [ PRIVILEGES ] } ( column_list )
    ON EXTERNAL TABLE schema_name.table_name
    FROM { IAM_ROLE iam_role } [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { SELECT | ALTER | DROP | DELETE | INSERT }  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON EXTERNAL TABLE schema_name.table_name [, ...]
    FROM { { IAM_ROLE iam_role } [, ...] | PUBLIC }

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { CREATE | ALTER | DROP }  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON EXTERNAL SCHEMA schema_name [, ...]
    FROM { IAM_ROLE iam_role } [, ...]
```

Membatalkan izin datashare

Izin penyimpanan data sisi produsen

Berikut ini adalah sintaks untuk menggunakan REVOKE untuk menghapus izin ALTER atau SHARE dari pengguna atau peran. Pengguna yang izinnya telah dicabut tidak dapat lagi mengubah datashare, atau memberikan penggunaan kepada konsumen.

```
REVOKE { ALTER | SHARE } ON DATASHARE datashare_name
 FROM { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC }
 [, ...]
```

Berikut ini adalah sintaks untuk menggunakan REVOKE untuk menghapus akses konsumen ke datashare.

```
REVOKE USAGE
 ON DATASHARE datashare_name
 FROM NAMESPACE 'namespaceGUID' [, ...] | ACCOUNT 'accountnumber' [ VIA DATA CATALOG ]
 [, ...]
```

Berikut ini adalah contoh pencabutan penggunaan datashare dari akun Lake Formation.

```
REVOKE USAGE ON DATASHARE salesshare FROM ACCOUNT '123456789012' VIA DATA CATALOG;
```

Izin penyimpanan data sisi konsumen

Berikut ini adalah sintaks REVOKE untuk izin penggunaan berbagi data pada database atau skema tertentu yang dibuat dari datashare. Mencabut izin penggunaan dari database yang dibuat dengan klausa WITH PERMISSIONS tidak mencabut izin tambahan yang Anda berikan kepada pengguna atau peran, termasuk izin tingkat objek yang diberikan untuk objek yang mendasarinya. Jika Anda memberikan kembali izin penggunaan kepada pengguna atau peran tersebut, mereka akan mempertahankan semua izin tambahan yang mereka miliki sebelum Anda mencabut penggunaan.

```
REVOKE USAGE ON { DATABASE shared_database_name [, ...] | SCHEMA shared_schema}
 FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

Membatalkan izin tercakup

Izin tercakup memungkinkan Anda memberikan izin kepada pengguna atau peran pada semua objek dari tipe dalam database atau skema. Pengguna dan peran dengan izin cakupan memiliki izin yang ditentukan pada semua objek saat ini dan masa depan dalam database atau skema.

Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat database di. SVV_DATABASE_PRIVILEGES Anda dapat melihat cakupan izin cakupan tingkat skema di. SVV_SCHEMA_PRIVILEGES

Untuk informasi selengkapnya tentang izin tercakup, lihat. Izin tercakup

Berikut ini adalah sintaks untuk mencabut izin cakupan dari pengguna dan peran.

```
REVOKE [ GRANT OPTION ]
{ CREATE | USAGE | ALTER | DROP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR SCHEMAS IN
DATABASE db_name
```

```
FROM { username | ROLE role_name } [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION ]
{ { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | DROP | ALTER | TRUNCATE | REFERENCES }
 [, ...] } | ALL [PRIVILEGES] } }
FOR TABLES IN
{ SCHEMA schema_name [ DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
FROM { username | ROLE role_name } [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION ] { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR FUNCTIONS IN
{ SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
FROM { username | ROLE role_name } [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION ] { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR PROCEDURES IN
{ SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
FROM { username | ROLE role_name } [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION ] USAGE
FOR LANGUAGES IN
DATABASE db_name
FROM { username | ROLE role_name } [, ...]

REVOKE [GRANT_OPTION]
{ { CREATE | ALTER | DROP} [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR COPY JOBS
IN DATABASE db_name
FROM { username [ WITH GRANT OPTION ] | ROLE role_name } [, ...]

REVOKE [ GRANT OPTION ]
{ {ALTER | DROP  | USAGE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
FOR TEMPLATES IN
{ SCHEMA schema_name [DATABASE db_name ] | DATABASE db_name }
FROM { username | ROLE role_name } [, ...]
```

Perhatikan bahwa izin cakupan tidak membedakan antara izin untuk fungsi dan prosedur. Misalnya, pernyataan berikut mencabut EXECUTE izin untuk fungsi dan prosedur dari bob dalam skema. `Sales_schema`

```
REVOKE EXECUTE FOR FUNCTIONS IN SCHEMA Sales_schema FROM bob;
```

Membatalkan izin pembelajaran mesin

Berikut ini adalah sintaks untuk izin model pembelajaran mesin di Amazon Redshift.

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    CREATE MODEL FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
    [ RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON MODEL model_name [, ...]

    FROM { username | ROLE role_name | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
    [ RESTRICT ]
```

Mencabut izin peran

Berikut ini adalah sintaks untuk mencabut izin peran di Amazon Redshift.

```
REVOKE [ ADMIN OPTION FOR ] { ROLE role_name } [, ...] FROM { user_name } [, ...]
```

```
REVOKE { ROLE role_name } [, ...] FROM { ROLE role_name } [, ...]
```

Berikut ini adalah sintaks untuk mencabut izin sistem untuk peran di Amazon Redshift.

```
REVOKE
  {
    { CREATE USER | DROP USER | ALTER USER |
    CREATE SCHEMA | DROP SCHEMA |
    ALTER DEFAULT PRIVILEGES |
    ACCESS CATALOG |
    CREATE TABLE | DROP TABLE | ALTER TABLE |
    CREATE OR REPLACE FUNCTION | CREATE OR REPLACE EXTERNAL FUNCTION |
    DROP FUNCTION |
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE | DROP PROCEDURE |
    CREATE OR REPLACE VIEW | DROP VIEW |
    CREATE MODEL | DROP MODEL |
    CREATE DATASHARE | ALTER DATASHARE | DROP DATASHARE |
    CREATE LIBRARY | DROP LIBRARY |
    CREATE ROLE | DROP ROLE
    TRUNCATE TABLE
```

```
    VACUUM | ANALYZE | CANCEL }[, ...]
  }
  | { ALL [ PRIVILEGES ] }
FROM { ROLE role_name } [, ...]
```

Mencabut izin untuk kebijakan keamanan

Berikut ini adalah sintaks untuk mencabut izin untuk menjelaskan filter kebijakan keamanan kueri dalam rencana EXPLOW. Kebijakan keamanan yang mungkin termasuk kebijakan keamanan tingkat baris dan kebijakan masking data dinamis.

```
REVOKE EXPLAIN { RLS | MASKING } FROM ROLE rolename
```

Berikut ini adalah sintaks untuk mencabut izin untuk melewati kebijakan keamanan tingkat baris untuk kueri.

```
REVOKE IGNORE RLS FROM ROLE rolename
```

Berikut ini adalah sintaks untuk mencabut izin SELECT dari kebijakan keamanan yang ditentukan. Kebijakan keamanan yang mungkin termasuk kebijakan keamanan tingkat baris dan kebijakan masking data dinamis.

```
REVOKE SELECT ON [ TABLE ] table_name [, ...]
            FROM { RLS | MASKING } POLICY policy_name [, ...]
```

Parameter

OPSI HIBAH UNTUK

Mencabut hanya opsi untuk memberikan izin tertentu kepada pengguna lain dan tidak mencabut izin itu sendiri. Anda tidak dapat mencabut OPSI GRANT dari grup atau dari PUBLIK.

SELECT

Mencabut izin untuk memilih data dari tabel atau tampilan menggunakan pernyataan SELECT.

INSERT

Mencabut izin untuk memuat data ke dalam tabel menggunakan pernyataan INSERT atau pernyataan COPY.

UPDATE

Mencabut izin untuk memperbarui kolom tabel menggunakan pernyataan UPDATE.

DELETE

Mencabut izin untuk menghapus baris data dari tabel.

REFERENSI

Mencabut izin untuk membuat kendala kunci asing. Anda harus mencabut izin ini pada tabel referensi dan tabel referensi.

TRUNCATE

Mencabut izin untuk memotong tabel. Tanpa izin ini, hanya pemilik meja atau superuser yang dapat memotong tabel. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah TRUNCATE, lihat. the section called “MEMOTONG”

SEMUA [HAK ISTIMEWA]

Mencabut semua izin yang tersedia sekaligus dari pengguna atau grup yang ditentukan. Kata kunci PRIVILEGES adalah opsional.

> **Note**
>
> Amazon Redshift tidak mendukung izin RULE dan TRIGGER. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Fitur PostgreSQL yang tidak didukung.

ALTER

Bergantung pada objek database, mencabut izin berikut dari pengguna atau grup pengguna:

- Untuk tabel, ALTER mencabut izin untuk mengubah tabel atau tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE.
- Untuk database, ALTER mencabut izin untuk mengubah database. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER DATABASE.
- Untuk skema, hibah ALTER mencabut untuk mengubah skema. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER SCHEMA.
- Untuk tabel eksternal, ALTER mencabut izin untuk mengubah tabel AWS Glue Data Catalog yang diaktifkan untuk Lake Formation. Izin ini hanya berlaku saat menggunakan Lake Formation.

DROP

Bergantung pada objek database, mencabut izin berikut dari pengguna atau peran:

- Untuk tabel, DROP mencabut izin untuk menjatuhkan tabel atau tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat MEJA DROP.
- Untuk database, DROP mencabut izin untuk menjatuhkan database. Untuk informasi selengkapnya, lihat DROP DATABASE.
- Untuk skema, DROP mencabut izin untuk menghapus skema. Untuk informasi selengkapnya, lihat DROP SCHEMA.

ASSUMEROLE

Mencabut izin untuk menjalankan perintah COPY, UNLOAD, EXTERNAL FUNCTION, atau CREATE MODEL dari pengguna, peran, atau grup dengan peran tertentu.

ON [TABLE] table_name

Mencabut izin yang ditentukan pada tabel atau tampilan. Kata kunci TABLE adalah opsional.

PADA SEMUA TABEL DALAM SKEMA schema_name

Mencabut izin yang ditentukan pada semua tabel dalam skema yang direferensikan.

(column_name [,...]) DI TABLE table_name

Mencabut izin yang ditentukan dari pengguna, grup, atau PUBLIC pada kolom yang ditentukan dari tabel atau tampilan Amazon Redshift.

(column_list) PADA TABEL EKSTERNAL schema_name.table_name

Mencabut izin yang ditentukan dari peran IAM pada kolom yang ditentukan dari tabel Lake Formation dalam skema yang direferensikan.

PADA TABEL EKSTERNAL schema_name.table_name

Mencabut izin yang ditentukan dari peran IAM pada tabel Lake Formation yang ditentukan dalam skema yang direferensikan.

PADA SKEMA EKSTERNAL schema_name

Mencabut izin yang ditentukan dari peran IAM pada skema yang direferensikan.

DARI IAM_ROLE iam_role

Menunjukkan peran IAM kehilangan izin.

ROLE role_name

Mencabut izin dari peran yang ditentukan.

GROUP group_name

Mencabut izin dari grup pengguna yang ditentukan.

UMUM

Mencabut izin yang ditentukan dari semua pengguna. PUBLIC mewakili grup yang selalu mencakup semua pengguna. Izin pengguna individu terdiri dari jumlah izin yang diberikan kepada PUBLIK, izin yang diberikan kepada grup mana pun yang dimiliki pengguna, dan izin apa pun yang diberikan kepada pengguna secara individual.

Mencabut PUBLIK dari tabel eksternal Lake Formation menghasilkan pencabutan izin dari kelompok semua orang Lake Formation.

CREATE

Bergantung pada objek database, mencabut izin berikut dari pengguna atau grup:

- Untuk database, menggunakan klausa CREATE untuk REVOKE mencegah pengguna membuat skema dalam database.
- Untuk skema, menggunakan klausa CREATE untuk REVOKE mencegah pengguna membuat objek dalam skema. Untuk mengganti nama objek, pengguna harus memiliki izin CREATE dan memiliki objek yang akan diganti namanya.

> **Note**
>
> Secara default, semua pengguna memiliki izin CREATE dan USE pada skema PUBLIC.

SEMENTARA | TEMP

Mencabut izin untuk membuat tabel sementara dalam database yang ditentukan.

> **Note**
>
> Secara default, pengguna diberikan izin untuk membuat tabel sementara dengan keanggotaan otomatis mereka di grup PUBLIC. Untuk menghapus izin bagi setiap pengguna untuk membuat tabel sementara, cabut izin TEMP dari grup PUBLIC dan

kemudian secara eksplisit memberikan izin untuk membuat tabel sementara untuk pengguna atau grup pengguna tertentu.

PADA DATABASE db_name

Mencabut izin pada database yang ditentukan.

PEMAKAIAN

Mencabut izin PENGGUNAAN pada objek dalam skema tertentu, yang membuat objek ini tidak dapat diakses oleh pengguna. Tindakan spesifik pada objek ini harus dicabut secara terpisah (seperti izin EXECUTE pada fungsi).

> **Note**
>
> Secara default, semua pengguna memiliki izin CREATE dan USE pada skema PUBLIC.

PADA SKEMA schema_name

Mencabut izin pada skema yang ditentukan. Anda dapat menggunakan izin skema untuk mengontrol pembuatan tabel; izin CREATE untuk database hanya mengontrol pembuatan skema.

MEMBATASI

Hanya mencabut izin yang diberikan pengguna secara langsung. Ini adalah perilaku default .

JALANKAN PROSEDUR prosedur_name

Mencabut izin EXECUTE pada prosedur tersimpan tertentu. Karena nama prosedur yang disimpan dapat kelebihan beban, Anda harus menyertakan daftar argumen untuk prosedur tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penamaan prosedur tersimpan.

JALANKAN PADA SEMUA PROSEDUR DI SKEMA procedure RE_NAME

Mencabut izin yang ditentukan pada semua prosedur dalam skema yang direferensikan.

PENGGUNAAN PADA LANGUAGE language_name

Mencabut izin PENGGUNAAN pada suatu bahasa. Untuk fungsi yang ditentukan pengguna Python ()UDFs, gunakan. `plpythonu` Untuk SQL UDFs, gunakan`sql`. Untuk prosedur yang disimpan, gunakan`plpgsql`.

Untuk membuat UDF, Anda harus memiliki izin untuk penggunaan pada bahasa untuk SQL atau (`plpythonu`Python). Secara default, USAGE ON LANGUAGE SQL diberikan kepada PUBLIC. Namun, Anda harus secara eksplisit memberikan PENGGUNAAN PADA BAHASA PLPYTHONU kepada pengguna atau grup tertentu.

Untuk mencabut penggunaan SQL, pertama-tama cabut penggunaan dari PUBLIC. Kemudian berikan penggunaan pada SQL hanya untuk pengguna atau grup tertentu yang diizinkan untuk membuat SQL UDFs. Contoh berikut mencabut penggunaan pada SQL dari PUBLIC kemudian memberikan penggunaan ke grup pengguna. `udf_devs`

```
revoke usage on language sql from PUBLIC;
grant usage on language sql to group udf_devs;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan dan izin UDF.

Untuk mencabut penggunaan untuk prosedur tersimpan, pertama-tama cabut penggunaan dari PUBLIC. Kemudian berikan penggunaan `plpgsql` hanya kepada pengguna atau grup tertentu yang diizinkan untuk membuat prosedur tersimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan dan hak istimewa untuk prosedur tersimpan.

ON COPY JOB job_name

Mencabut izin yang ditentukan pada pekerjaan penyalinan.

UNTUK {SEMUA | SALIN | BONGKAR | FUNGSI EKSTERNAL | BUAT MODEL} [,...]

Menentukan perintah SQL yang izinnya dicabut. Anda dapat menentukan SEMUA untuk mencabut izin pada pernyataan COPY, UNLOAD, EXTERNAL FUNCTION, dan CREATE MODEL. Klausul ini hanya berlaku untuk mencabut izin ASSUMEROLE.

MENGUBAH

Mencabut izin ALTER untuk pengguna atau grup pengguna yang memungkinkan mereka yang tidak memiliki datashare untuk mengubah datashare. Izin ini diperlukan untuk menambah atau menghapus objek dari datashare, atau untuk mengatur properti PUBLICACESSIBLE. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH DATASHARE.

BERBAGI

Mencabut izin bagi pengguna dan grup pengguna untuk menambahkan konsumen ke datashare. Mencabut izin ini diperlukan untuk menghentikan konsumen tertentu mengakses datashare dari klasternya.

DI DATASHARE datashare_name

Memberikan izin yang ditentukan pada datashare yang direferensikan.

DARI Username

Menunjukkan pengguna kehilangan izin.

DARI GROUP group_name

Menunjukkan grup pengguna kehilangan izin.

DENGAN OPSI HIBAH

Menunjukkan bahwa pengguna yang kehilangan izin pada gilirannya dapat mencabut izin yang sama untuk orang lain. Anda tidak dapat mencabut WITH GRANT OPTION untuk grup atau untuk PUBLIK.

PEMAKAIAN

Ketika USAGE dicabut untuk akun konsumen atau namespace dalam akun yang sama, akun konsumen atau namespace yang ditentukan dalam akun tidak dapat mengakses datashare dan objek datashare dengan cara hanya-baca.

Mencabut izin PENGGUNAAN akan mencabut akses ke datashare dari konsumen.

DARI NAMESPACE 'clusternamespace GUID'

Menunjukkan namespace di akun yang sama yang membuat konsumen kehilangan izin ke datashare. Ruang nama menggunakan pengidentifikasi unik global (GUID) alfanumerik 128-bit.

DARI AKUN 'accountnumber' [VIA DATA CATALOG]

Menunjukkan nomor akun akun lain yang membuat konsumen kehilangan izin ke datashare. Menentukan 'VIA DATA CATALOG' menunjukkan bahwa Anda mencabut penggunaan datashare dari akun Lake Formation. Menghilangkan nomor akun berarti Anda mencabut dari akun yang memiliki klaster.

PADA DATABASE shared_database_name> [,...]

Mencabut izin penggunaan yang ditentukan pada database tertentu yang dibuat dalam datashare yang ditentukan.

PADA SKEMA shared_schema

Mencabut izin yang ditentukan pada skema tertentu yang dibuat dalam datashare yang ditentukan.

UNTUK {SKEMA | TABEL | FUNGSI | PROSEDUR | BAHASA | SALINAN PEKERJAAN} DI

Menentukan objek database untuk mencabut izin dari. Parameter berikut IN menentukan ruang lingkup izin yang dicabut.

BUAT MODEL

Mencabut izin CREATE MODEL untuk membuat model pembelajaran mesin dalam database yang ditentukan.

PADA MODEL model_name

Mencabut izin EXECUTE untuk model tertentu.

KATALOG AKSES

Mencabut izin untuk melihat metadata objek yang relevan yang dapat diakses oleh peran tersebut.

[OPSI ADMIN UNTUK] {peran} [,...]

Peran yang Anda cabut dari pengguna tertentu yang memiliki OPSI WITH ADMIN.

DARI {role} [,...]

Peran tempat Anda mencabut peran yang ditentukan.

JELASKAN {RLS | MASKING} DARI ROLE rolename

Mencabut izin untuk menjelaskan filter kebijakan keamanan kueri dalam rencana EXPLORE dari peran. RLS mencabut izin untuk menjelaskan filter kebijakan keamanan tingkat baris. MASKING mencabut izin untuk menjelaskan filter kebijakan penyamaran data dinamis.

ABAIKAN RLS DARI ROLEName PERAN

Mencabut izin untuk melewati kebijakan keamanan tingkat baris untuk kueri dari peran.

DARI {RLS | MASKING} POLICY policy_name

Menunjukkan kebijakan keamanan kehilangan izin. KEBIJAKAN TO RLS menunjukkan kebijakan keamanan tingkat baris. KEBIJAKAN MASKING menunjukkan kebijakan penyembunyian data dinamis.

Catatan penggunaan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang catatan penggunaan untuk REVOKE, lihat. the section called “Catatan penggunaan”

Contoh

Untuk contoh cara menggunakan REVOKE, lihat. the section called “Contoh”

Catatan penggunaan

Untuk mencabut hak istimewa dari suatu objek, Anda harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah pemilik objek.
- Jadilah superuser.
- Miliki hak istimewa hibah untuk objek dan hak istimewa itu.

  Misalnya, perintah berikut memungkinkan HR pengguna untuk melakukan perintah SELECT pada tabel karyawan dan untuk memberikan dan mencabut hak istimewa yang sama untuk pengguna lain.

  ```
  grant select on table employees to HR with grant option;
  ```

  SDM tidak dapat mencabut hak istimewa untuk operasi apa pun selain SELECT, atau pada tabel selain karyawan.

Superuser dapat mengakses semua objek terlepas dari perintah GRANT dan REVOKE yang menetapkan hak istimewa objek.

PUBLIC mewakili grup yang selalu mencakup semua pengguna. Secara default semua anggota PUBLIC memiliki hak CREATE dan USE pada skema PUBLIC. Untuk membatasi izin pengguna pada skema PUBLIC, Anda harus terlebih dahulu mencabut semua izin dari PUBLIC pada skema PUBLIK, lalu memberikan hak istimewa kepada pengguna atau grup tertentu. Contoh berikut mengontrol hak istimewa pembuatan tabel dalam skema PUBLIC.

```
revoke create on schema public from public;
```

Untuk mencabut hak istimewa dari tabel Lake Formation, peran IAM yang terkait dengan skema eksternal tabel harus memiliki izin untuk mencabut hak istimewa ke tabel eksternal. Contoh berikut membuat skema eksternal dengan peran IAM terkait. `myGrantor` Peran IAM `myGrantor` memiliki izin untuk mencabut izin dari orang lain. Perintah REVOKE menggunakan izin peran IAM `myGrantor` yang terkait dengan skema eksternal untuk mencabut izin ke peran IAM. `myGrantee`

```
create external schema mySchema
from data catalog
database 'spectrum_db'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myGrantor'
create external database if not exists;
```

```
revoke select
on external table mySchema.mytable
from iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/myGrantee';
```

> **Note**
>
> Jika peran IAM juga memiliki ALL izin dalam AWS Glue Data Catalog yang diaktifkan untuk Lake Formation, ALL izin tersebut tidak dicabut. Hanya SELECT izin yang dicabut. Anda dapat melihat izin Lake Formation di konsol Lake Formation.

Catatan penggunaan untuk mencabut izin ASSUMEROLE

Catatan penggunaan berikut berlaku untuk mencabut hak istimewa ASSUMEROLE di Amazon Redshift.

Hanya superuser database yang dapat mencabut hak istimewa ASSUMEROLE untuk pengguna dan grup. Seorang superuser selalu mempertahankan hak istimewa ASSUMEROLE.

Untuk mengaktifkan penggunaan hak istimewa ASSUMEROLE bagi pengguna dan grup, superuser menjalankan pernyataan berikut sekali di cluster. Sebelum memberikan hak istimewa ASSUMEROLE kepada pengguna dan grup, pengguna super harus menjalankan pernyataan berikut sekali di cluster.

```
revoke assumerole on all from public for all;
```

Catatan penggunaan untuk mencabut izin pembelajaran mesin

Anda tidak dapat secara langsung memberikan atau mencabut izin yang terkait dengan fungsi ML. Fungsi ML milik model ML dan izin dikontrol melalui model. Sebagai gantinya, Anda dapat mencabut izin yang terkait dengan model ML. Contoh berikut menunjukkan cara mencabut permisison run dari semua pengguna yang terkait dengan model. `customer_churn`

```
REVOKE EXECUTE ON MODEL customer_churn FROM PUBLIC;
```

Anda juga dapat mencabut semua izin dari pengguna untuk model ML. `customer_churn`

```
REVOKE ALL on MODEL customer_churn FROM ml_user;
```

Pemberian atau pencabutan `EXECUTE` izin yang terkait dengan fungsi ML akan gagal jika ada fungsi ML dalam skema, bahkan jika fungsi ML tersebut sudah memiliki izin melalui. `EXECUTE GRANT EXECUTE ON MODEL` Sebaiknya gunakan skema terpisah saat menggunakan `CREATE MODEL` perintah untuk menjaga fungsi ML dalam skema terpisah sendiri. Contoh berikut menunjukkan bagaimana melakukannya.

```
CREATE MODEL ml_schema.customer_churn
FROM customer_data
TARGET churn
FUNCTION ml_schema.customer_churn_prediction
IAM_ROLE default
SETTINGS (
 S3_BUCKET 'amzn-s3-demo-bucket'
);
```

Contoh

Contoh berikut mencabut hak istimewa INSERT pada tabel PENJUALAN dari grup pengguna TAMU. Perintah ini mencegah anggota GUEST untuk dapat memuat data ke dalam tabel PENJUALAN dengan menggunakan perintah INSERT.

```
revoke insert on table sales from group guests;
```

Contoh berikut mencabut hak istimewa SELECT pada semua tabel dalam skema QA_TICKIT dari pengguna. `fred`

```
revoke select on all tables in schema qa_tickit from fred;
```

Contoh berikut mencabut hak istimewa untuk memilih dari tampilan untuk pengguna. `bobr`

```
revoke select on table eventview from bobr;
```

Contoh berikut mencabut hak istimewa untuk membuat tabel sementara dalam database TICKIT dari semua pengguna.

```
revoke temporary on database tickit from public;
```

Contoh berikut mencabut hak istimewa SELECT pada `cust_name` dan `cust_phone` kolom `cust_profile` tabel dari pengguna. `user1`

```
revoke select(cust_name, cust_phone) on cust_profile from user1;
```

Contoh berikut mencabut hak istimewa SELECT pada `cust_phone` kolom `cust_name` dan hak istimewa UPDATE pada `cust_contact_preference` kolom `cust_profile` tabel dari grup. `sales_group`

```
revoke select(cust_name, cust_phone), update(cust_contact_preference) on cust_profile
 from group sales_group;
```

Contoh berikut menunjukkan penggunaan kata kunci ALL untuk mencabut hak pilih dan UPDATE pada tiga kolom tabel `cust_profile` dari grup. `sales_admin`

```
revoke ALL(cust_name, cust_phone,cust_contact_preference) on cust_profile from group
 sales_admin;
```

Contoh berikut mencabut hak istimewa SELECT pada `cust_name` kolom `cust_profile_vw` tampilan dari pengguna. `user2`

```
revoke select(cust_name) on cust_profile_vw from user2;
```

Contoh pencabutan izin PENGGUNAAN dari database yang dibuat dari datashares

Contoh berikut mencabut akses ke `salesshare` datashare dari dari namespace. `13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d`

```
REVOKE USAGE ON DATASHARE salesshare FROM NAMESPACE
 '13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d';
```

Contoh berikut mencabut izin PENGGUNAAN pada `sales_db` fromBob.

```
REVOKE USAGE ON DATABASE sales_db FROM Bob;
```

Contoh berikut MENCABUT izin PENGGUNAAN `sales_schema` dari. `Analyst_role`

```
REVOKE USAGE ON SCHEMA sales_schema FROM ROLE Analyst_role;
```

Contoh pencabutan izin cakupan

Contoh berikut mencabut penggunaan untuk semua skema saat ini dan masa depan dalam `Sales_db` database dari peran. `Sales`

```
REVOKE USAGE FOR SCHEMAS IN DATABASE Sales_db FROM ROLE Sales;
```

Contoh berikut mencabut kemampuan untuk memberikan izin SELECT untuk semua tabel saat ini dan masa depan dalam `Sales_db` database dari pengguna`alice`. `alice`mempertahankan akses ke semua tabel di`Sales_db`.

```
REVOKE GRANT OPTION SELECT FOR TABLES IN DATABASE Sales_db FROM alice;
```

Contoh berikut mencabut izin EXECUTE untuk fungsi dalam `Sales_schema` skema dari pengguna. `bob`

```
REVOKE EXECUTE FOR FUNCTIONS IN SCHEMA Sales_schema FROM bob;
```

Contoh berikut mencabut semua izin untuk semua tabel dalam `ShareSchema` skema `ShareDb` database dari peran. `Sales` Saat menentukan skema, Anda juga dapat menentukan database skema menggunakan format dua bagian. `database.schema`

```
REVOKE ALL FOR TABLES IN SCHEMA ShareDb.ShareSchema FROM ROLE Sales;
```

Contoh berikut ini sama dengan yang sebelumnya. Anda dapat menentukan database skema menggunakan DATABASE kata kunci alih-alih menggunakan format dua bagian.

```
REVOKE ALL FOR TABLES IN SCHEMA ShareSchema DATABASE ShareDb FROM ROLE Sales;
```

Contoh pencabutan hak istimewa ASSUMEROLE

Berikut ini adalah contoh pencabutan hak istimewa ASSUMEROLE.

Superuser harus mengaktifkan penggunaan hak istimewa ASSUMEROLE untuk pengguna dan grup dengan menjalankan pernyataan berikut sekali di cluster:

```
revoke assumerole on all from public for all;
```

Pernyataan berikut mencabut hak istimewa ASSUMEROLE dari pengguna reg_user1 pada semua peran untuk semua operasi.

```
revoke assumerole on all from reg_user1 for all;
```

Contoh pencabutan hak istimewa PERAN

Contoh berikut mencabut sample_role1 dari sample_role2.

```
CREATE ROLE sample_role2;
GRANT ROLE sample_role1 TO ROLE sample_role2;
REVOKE ROLE sample_role1 FROM ROLE sample_role2;
```

Contoh berikut mencabut hak istimewa sistem dari user1.

```
GRANT ROLE sys:DBA TO user1;
REVOKE ROLE sys:DBA FROM user1;
```

Contoh berikut mencabut sample_role1 dan sample_role2 dari user1.

```
CREATE ROLE sample_role1;
CREATE ROLE sample_role2;
GRANT ROLE sample_role1, ROLE sample_role2 TO user1;
REVOKE ROLE sample_role1, ROLE sample_role2 FROM user1;
```

Contoh berikut mencabut sample_role2 dengan ADMIN OPTION dari user1.

```
GRANT ROLE sample_role2 TO user1 WITH ADMIN OPTION;
REVOKE ADMIN OPTION FOR ROLE sample_role2 FROM user1;
REVOKE ROLE sample_role2 FROM user1;
```

Contoh berikut mencabut sample_role1 dan sample_role2 dari sample_role5.

```
CREATE ROLE sample_role5;
```

```
GRANT ROLE sample_role1, ROLE sample_role2 TO ROLE sample_role5;
REVOKE ROLE sample_role1, ROLE sample_role2 FROM ROLE sample_role5;
```

Contoh berikut mencabut hak istimewa sistem CREATE SCHEMA dan DROP SCHEMA ke sample_role1.

```
GRANT CREATE SCHEMA, DROP SCHEMA TO ROLE sample_role1;
REVOKE CREATE SCHEMA, DROP SCHEMA FROM ROLE sample_role1;
```

ROLLBACK

Menghentikan transaksi saat ini dan membuang semua pembaruan yang dilakukan oleh transaksi tersebut.

Perintah ini melakukan fungsi yang sama dengan MENGGUGURKAN perintah.

Sintaksis

```
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ]
```

Parameter

PEKERJAAN

Kata kunci opsional. Kata kunci ini tidak didukung dalam prosedur tersimpan.

TRANSAKSI

Kata kunci opsional. KERJA dan TRANSAKSI adalah sinonim. Tidak ada yang didukung dalam prosedur tersimpan.

Untuk informasi tentang penggunaan ROLLBACK dalam prosedur tersimpan, lihat. Mengelola transaksi

Contoh

Contoh berikut membuat tabel kemudian memulai transaksi di mana data dimasukkan ke dalam tabel. Perintah ROLLBACK kemudian memutar kembali penyisipan data untuk membiarkan tabel kosong.

Perintah berikut membuat tabel contoh yang disebut MOVIE_GROSS:

```
create table movie_gross( name varchar(30), gross bigint );
```

Kumpulan perintah berikutnya memulai transaksi yang menyisipkan dua baris data ke dalam tabel:

```
begin;

insert into movie_gross values ( 'Raiders of the Lost Ark', 23400000);

insert into movie_gross values ( 'Star Wars', 10000000 );
```

Selanjutnya, perintah berikut memilih data dari tabel untuk menunjukkan bahwa itu berhasil dimasukkan:

```
select * from movie_gross;
```

Output perintah menunjukkan bahwa kedua baris berhasil dimasukkan:

```
name           |  gross
--------------------------+----------
Raiders of the Lost Ark | 23400000
Star Wars               | 10000000
(2 rows)
```

Perintah ini sekarang mengembalikan perubahan data ke tempat transaksi dimulai:

```
rollback;
```

Memilih data dari tabel sekarang menunjukkan tabel kosong:

```
select * from movie_gross;

name | gross
------+-------
(0 rows)
```

SELECT

Mengembalikan baris dari tabel, tampilan, dan fungsi yang ditentukan pengguna.

> **Note**
>
> Ukuran maksimum untuk satu pernyataan SQL adalah 16 MB.

Sintaksis

```
[ WITH with_subquery [, ...] ]
SELECT
[ TOP number | [ ALL | DISTINCT ]
* | expression [ AS output_name ] [, ...] ]
[ EXCLUDE column_list ]
[ FROM table_reference [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ [ START WITH expression ] CONNECT BY expression ]
[ GROUP BY ALL | expression [, ...] ]
[ HAVING condition ]
[ QUALIFY condition ]
[ { UNION | ALL | INTERSECT | EXCEPT | MINUS } query ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC ] ]
[ LIMIT { number | ALL } ]
[ OFFSET start ]
```

Topik

- DENGAN klausa
- PILIH daftar
- KECUALIKAN column_list
- Klausa FROM
- Klausa WHERE
- Klausa GROUP BY
- Klausa HAVING
- Klausul KUALIFIKASI
- UNION, INTERSECT, dan KECUALI
- Klausa ORDER BY
- CONNECT BY klausa
- Contoh subquery

- Subquery yang berkorelasi

DENGAN klausa

Klausa WITH adalah klausa opsional yang mendahului daftar SELECT dalam kueri. Klausa WITH mendefinisikan satu atau lebih common_table_expressions. Setiap ekspresi tabel umum (CTE) mendefinisikan tabel sementara, yang mirip dengan definisi tampilan. Anda dapat mereferensikan tabel sementara ini di klausa FROM. Mereka hanya digunakan saat kueri milik mereka berjalan. Setiap CTE dalam klausa WITH menentukan nama tabel, daftar opsional nama kolom, dan ekspresi kueri yang mengevaluasi tabel (pernyataan SELECT). Saat Anda mereferensikan nama tabel sementara dalam klausa FROM dari ekspresi kueri yang sama yang mendefinisikannya, CTE bersifat rekursif.

Dengan subquery klausa adalah cara yang efisien untuk mendefinisikan tabel yang dapat digunakan selama eksekusi query tunggal. Dalam semua kasus, hasil yang sama dapat dicapai dengan menggunakan subquery di bagian utama pernyataan SELECT, tetapi dengan subquery klausa mungkin lebih mudah untuk ditulis dan dibaca. Jika memungkinkan, subkueri klausa WITH yang direferensikan beberapa kali dioptimalkan sebagai subexpressions umum; yaitu, dimungkinkan untuk mengevaluasi subquery WITH sekali dan menggunakan kembali hasilnya. (Perhatikan bahwa subexpressions umum tidak terbatas pada yang didefinisikan dalam klausa WITH.)

Sintaksis

```
[ WITH [RECURSIVE] common_table_expression [, common_table_expression , ...] ]
```

dimana common_table_expression dapat berupa non-rekursif atau rekursif. Berikut ini adalah bentuk non-rekursif:

```
CTE_table_name [ ( column_name [, ...] ) ] AS ( query )
```

Berikut ini adalah bentuk rekursif common_table_expression:

```
CTE_table_name (column_name [, ...] ) AS ( recursive_query )
```

Parameter

REKURSIF

Kata kunci yang mengidentifikasi kueri sebagai CTE rekursif. Kata kunci ini diperlukan jika common_table_expression yang didefinisikan dalam klausa WITH bersifat rekursif. Anda hanya dapat menentukan kata kunci RECURSIVE sekali, segera mengikuti kata kunci WITH, bahkan ketika klausa WITH berisi beberapa rekursif. CTEs Secara umum, CTE rekursif adalah subquery UNION ALL dengan dua bagian.

common_table_expression

Mendefinisikan tabel sementara yang dapat Anda referensikan di Klausa FROM dan hanya digunakan selama eksekusi kueri yang dimilikinya.

CTE_TABLE_NAME

Nama unik untuk tabel sementara yang mendefinisikan hasil subquery klausa WITH. Anda tidak dapat menggunakan nama duplikat dalam satu klausa WITH. Setiap subquery harus diberi nama tabel yang dapat direferensikan di. Klausa FROM

column_name

Daftar nama kolom output untuk subquery klausa WITH, dipisahkan dengan koma. Jumlah nama kolom yang ditentukan harus sama dengan atau kurang dari jumlah kolom yang ditentukan oleh subquery. Untuk CTE yang non-rekursif, klausa column_name adalah opsional. Untuk CTE rekursif, daftar column_name diperlukan.

query

Kueri SELECT apa pun yang didukung Amazon Redshift. Lihat SELECT.

recursive_query

Kueri UNION ALL yang terdiri dari dua subquery SELECT:

- Subquery SELECT pertama tidak memiliki referensi rekursif ke CTE_TABLE_NAME yang sama. Ia mengembalikan set hasil yang merupakan benih awal rekursi. Bagian ini disebut anggota awal atau anggota benih.
- Subquery SELECT kedua mereferensikan CTE_TABLE_NAME yang sama dalam klausa FROM. Ini disebut anggota rekursif. Recursive_query berisi kondisi WHERE untuk mengakhiri recursive_query.

Catatan penggunaan

Anda dapat menggunakan klausa WITH dalam pernyataan SQL berikut:

- SELECT
- PILIH KE DALAM
- CREATE TABLE AS
- CREATE VIEW
- MENYATAKAN
- EXPLAIN
- MASUKKAN KE... PILIH
- MEMPERSIAPKAN
- UPDATE (dalam subquery klausa WHERE. Anda tidak dapat mendefinisikan CTE rekursif di subquery. CTE rekursif harus mendahului klausa UPDATE.)
- DELETE

Jika klausa FROM dari kueri yang berisi klausa WITH tidak mereferensikan salah satu tabel yang ditentukan oleh klausa WITH, klausa WITH diabaikan dan kueri berjalan seperti biasa.

Sebuah tabel yang didefinisikan oleh subquery klausa WITH dapat direferensikan hanya dalam lingkup kueri SELECT bahwa klausa WITH dimulai. Misalnya, Anda dapat mereferensikan tabel tersebut dalam klausa FROM dari subquery dalam daftar SELECT, klausa WHERE, atau HAVING. Anda tidak dapat menggunakan klausa WITH dalam subquery dan mereferensikan tabelnya di klausa FROM dari kueri utama atau subquery lainnya. Pola kueri ini menghasilkan pesan kesalahan formulir `relation table_name doesn't exist` untuk tabel klausa WITH.

Anda tidak dapat menentukan klausa WITH lain di dalam subquery klausa WITH.

Anda tidak dapat meneruskan referensi ke tabel yang ditentukan oleh subkueri klausa WITH. Misalnya, query berikut mengembalikan kesalahan karena referensi forward ke tabel W2 dalam definisi tabel W1:

```
with w1 as (select * from w2), w2 as (select * from w1)
select * from sales;
ERROR:  relation "w2" does not exist
```

Subquery klausa WITH mungkin tidak terdiri dari pernyataan SELECT INTO; Namun, Anda dapat menggunakan klausa WITH dalam pernyataan SELECT INTO.

Ekspresi tabel umum rekursif

Ekspresi tabel umum rekursif (CTE) adalah CTE yang mereferensikan dirinya sendiri. CTE rekursif berguna dalam kueri data hierarkis, seperti bagan organisasi yang menunjukkan hubungan pelaporan antara karyawan dan manajer. Lihat Contoh: CTE rekursif.

Penggunaan umum lainnya adalah tagihan bahan bertingkat, ketika suatu produk terdiri dari banyak komponen dan setiap komponen itu sendiri juga terdiri dari komponen atau subrakitan lain.

Pastikan untuk membatasi kedalaman rekursi dengan menyertakan klausa WHERE di subquery SELECT kedua dari kueri rekursif. Sebagai contoh, lihat Contoh: CTE rekursif. Jika tidak, kesalahan dapat terjadi serupa dengan yang berikut:

- `Recursive CTE out of working buffers.`
- `Exceeded recursive CTE max rows limit, please add correct CTE termination predicates or change the max_recursion_rows parameter.`

> **Note**
>
> `max_recursion_rows`adalah parameter yang mengatur jumlah maksimum baris yang dapat dikembalikan oleh CTE rekursif untuk mencegah loop rekursi tak terbatas. Kami merekomendasikan untuk tidak mengubah ini ke nilai yang lebih besar daripada default. Ini mencegah masalah rekursi tak terbatas dalam kueri Anda mengambil ruang berlebihan di cluster Anda.

Anda dapat menentukan urutan pengurutan dan membatasi hasil CTE rekursif. Anda dapat menyertakan opsi grup demi dan berbeda pada hasil akhir CTE rekursif.

Anda tidak dapat menentukan klausa WITH RECURSIVE di dalam subquery. Anggota recursive_query tidak dapat menyertakan klausa order by atau limit.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan kasus yang paling sederhana dari query yang berisi klausa WITH. Query WITH bernama VENUECOPY memilih semua baris dari tabel VENUE. Kueri utama pada

gilirannya memilih semua baris dari VENUECOPY. Tabel VENUECOPY hanya ada selama durasi kueri ini.

```
with venuecopy as (select * from venue)
select * from venuecopy order by 1 limit 10;
```

```
 venueid |         venuename          |    venuecity    | venuestate | venueseats
---------+----------------------------+-----------------+------------+------------
1 | Toyota Park                | Bridgeview      | IL         |          0
2 | Columbus Crew Stadium      | Columbus        | OH         |          0
3 | RFK Stadium                | Washington      | DC         |          0
4 | CommunityAmerica Ballpark  | Kansas City     | KS         |          0
5 | Gillette Stadium           | Foxborough      | MA         |      68756
6 | New York Giants Stadium    | East Rutherford | NJ         |      80242
7 | BMO Field                  | Toronto         | ON         |          0
8 | The Home Depot Center      | Carson          | CA         |          0
9 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City   | CO         |          0
v     10 | Pizza Hut Park             | Frisco          | TX         |          0
(10 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan klausa WITH yang menghasilkan dua tabel, bernama VENUE_SALES dan TOP_VENUES. Tabel WITH query kedua memilih dari yang pertama. Pada gilirannya, klausa WHERE dari blok kueri utama berisi subquery yang membatasi tabel TOP_VENUES.

```
with venue_sales as
(select venuename, venuecity, sum(pricepaid) as venuename_sales
from sales, venue, event
where venue.venueid=event.venueid and event.eventid=sales.eventid
group by venuename, venuecity),

top_venues as
(select venuename
from venue_sales
where venuename_sales > 800000)

select venuename, venuecity, venuestate,
sum(qtysold) as venue_qty,
sum(pricepaid) as venue_sales
from sales, venue, event
where venue.venueid=event.venueid and event.eventid=sales.eventid
and venuename in(select venuename from top_venues)
group by venuename, venuecity, venuestate
```

```
order by venuename;
```

```
        venuename       |   venuecity   | venuestate | venue_qty | venue_sales
------------------------+---------------+------------+-----------+-------------
August Wilson Theatre   | New York City | NY         |      3187 |  1032156.00
Biltmore Theatre        | New York City | NY         |      2629 |   828981.00
Charles Playhouse       | Boston        | MA         |      2502 |   857031.00
Ethel Barrymore Theatre | New York City | NY         |      2828 |   891172.00
Eugene O'Neill Theatre  | New York City | NY         |      2488 |   828950.00
Greek Theatre           | Los Angeles   | CA         |      2445 |   838918.00
Helen Hayes Theatre     | New York City | NY         |      2948 |   978765.00
Hilton Theatre          | New York City | NY         |      2999 |   885686.00
Imperial Theatre        | New York City | NY         |      2702 |   877993.00
Lunt-Fontanne Theatre   | New York City | NY         |      3326 |  1115182.00
Majestic Theatre        | New York City | NY         |      2549 |   894275.00
Nederlander Theatre     | New York City | NY         |      2934 |   936312.00
Pasadena Playhouse      | Pasadena      | CA         |      2739 |   820435.00
Winter Garden Theatre   | New York City | NY         |      2838 |   939257.00
(14 rows)
```

Dua contoh berikut menunjukkan aturan untuk ruang lingkup referensi tabel berdasarkan subquery klausa WITH. Kueri pertama berjalan, tetapi yang kedua gagal dengan kesalahan yang diharapkan. Kueri pertama memiliki subquery klausa WITH di dalam daftar SELECT dari kueri utama. Tabel yang ditentukan oleh klausa WITH (HOLIDAYS) direferensikan dalam klausa FROM subquery dalam daftar SELECT:

```
select caldate, sum(pricepaid) as daysales,
(with holidays as (select * from date where holiday ='t')
select sum(pricepaid)
from sales join holidays on sales.dateid=holidays.dateid
where caldate='2008-12-25') as dec25sales
from sales join date on sales.dateid=date.dateid
where caldate in('2008-12-25','2008-12-31')
group by caldate
order by caldate;

caldate   | daysales | dec25sales
----------+----------+------------
2008-12-25 | 70402.00 |   70402.00
2008-12-31 | 12678.00 |   70402.00
(2 rows)
```

Kueri kedua gagal karena mencoba mereferensikan tabel HOLIDAYS di kueri utama serta dalam subquery daftar SELECT. Referensi kueri utama berada di luar cakupan.

```
select caldate, sum(pricepaid) as daysales,
(with holidays as (select * from date where holiday ='t')
select sum(pricepaid)
from sales join holidays on sales.dateid=holidays.dateid
where caldate='2008-12-25') as dec25sales
from sales join holidays on sales.dateid=holidays.dateid
where caldate in('2008-12-25','2008-12-31')
group by caldate
order by caldate;

ERROR:  relation "holidays" does not exist
```

Contoh: CTE rekursif

Berikut ini adalah contoh CTE rekursif yang mengembalikan karyawan yang melapor secara langsung atau tidak langsung kepada John. Kueri rekursif berisi klausa WHERE untuk membatasi kedalaman rekursi hingga kurang dari 4 level.

```
--create and populate the sample table
  create table employee (
  id int,
  name varchar (20),
  manager_id int
  );

  insert into employee(id, name, manager_id)  values
(100, 'Carlos', null),
(101, 'John', 100),
(102, 'Jorge', 101),
(103, 'Kwaku', 101),
(110, 'Liu', 101),
(106, 'Mateo', 102),
(110, 'Nikki', 103),
(104, 'Paulo', 103),
(105, 'Richard', 103),
(120, 'Saanvi', 104),
(200, 'Shirley', 104),
(201, 'Sofía', 102),
(205, 'Zhang', 104);
```

```
--run the recursive query
  with recursive john_org(id, name, manager_id, level) as
( select id, name, manager_id, 1 as level
  from employee
  where name = 'John'
  union all
  select e.id, e.name, e.manager_id, level + 1 as next_level
  from employee e, john_org j
  where e.manager_id = j.id and level < 4
  )
 select distinct id, name, manager_id from john_org order by manager_id;
```

Berikut ini adalah hasil dari query.

```
   id        name      manager_id
  ------+-----------+--------------
   101    John           100
   102    Jorge          101
   103    Kwaku          101
   110    Liu            101
   201    Sofía          102
   106    Mateo          102
   110    Nikki          103
   104    Paulo          103
   105    Richard        103
   120    Saanvi         104
   200    Shirley        104
   205    Zhang          104
```

Berikut ini adalah bagan organisasi untuk departemen John.

PILIH daftar

Topik

- Sintaksis
- Parameter
- Catatan penggunaan
- Contoh

Daftar SELECT menamai kolom, fungsi, dan ekspresi yang ingin Anda kembalikan dari kueri. Daftar ini mewakili output kueri.

Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi SQL, lihatReferensi fungsi SQL. Untuk informasi selengkapnya tentang ekspresi, lihatEkspresi bersyarat.

Sintaksis

```
SELECT
[ TOP number ]
[ ALL | DISTINCT ] * | expression [ AS column_alias ] [, ...]
```

Parameter

Nomor TOP

TOP mengambil integer positif sebagai argumennya, yang mendefinisikan jumlah baris yang dikembalikan ke klien. Perilaku dengan klausa TOP sama dengan perilaku dengan klausa LIMIT. Jumlah baris yang dikembalikan adalah tetap, tetapi himpunan baris tidak. Untuk mengembalikan satu set baris yang konsisten, gunakan TOP atau LIMIT bersama dengan klausa ORDER BY.

SEMUA

Kata kunci redundan yang mendefinisikan perilaku default jika Anda tidak menentukan DISTINCT. `SELECT ALL *`berarti sama dengan `SELECT *` (pilih semua baris untuk semua kolom dan pertahankan duplikat).

DISTINCT

Opsi yang menghilangkan baris duplikat dari set hasil, berdasarkan nilai yang cocok dalam satu atau beberapa kolom.

> **Note**
>
> Jika aplikasi Anda mengizinkan kunci asing atau kunci utama yang tidak valid, itu dapat menyebabkan kueri mengembalikan hasil yang salah. Misalnya, kueri SELECT DISTINCT mungkin menampilkan baris duplikat jika kolom kunci primer tidak berisi semua nilai unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan batasan tabel.

* (tanda bintang)

Mengembalikan seluruh isi tabel (semua kolom dan semua baris).

ekspresi

Ekspresi yang terbentuk dari satu atau lebih kolom yang ada di tabel yang direferensikan oleh kueri. Ekspresi dapat berisi fungsi SQL. Contoh:

```
avg(datediff(day, listtime, saletime))
```

AS column_alias

Nama sementara untuk kolom yang digunakan dalam set hasil akhir. Kata kunci AS adalah opsional. Contoh:

```
avg(datediff(day, listtime, saletime)) as avgwait
```

Jika Anda tidak menentukan alias untuk ekspresi yang bukan nama kolom sederhana, set hasil akan menerapkan nama default ke kolom tersebut.

> **Note**
>
> Alias dikenali tepat setelah didefinisikan dalam daftar target. Anda dapat menggunakan alias dalam ekspresi lain yang ditentukan setelahnya dalam daftar target yang sama. Contoh berikut menggambarkan hal ini.
>
> ```
> select clicks / impressions as probability, round(100 * probability, 1) as
>  percentage from raw_data;
> ```
>
> Manfaat referensi alias lateral adalah Anda tidak perlu mengulangi ekspresi alias saat membangun ekspresi yang lebih kompleks dalam daftar target yang sama. Saat Amazon Redshift mem-parsing jenis referensi ini, itu hanya sebaris dengan alias yang ditentukan sebelumnya. Jika ada kolom dengan nama yang sama yang didefinisikan dalam `FROM` klausa sebagai ekspresi alias sebelumnya, kolom dalam `FROM` klausa akan diprioritaskan. Misalnya, dalam kueri di atas jika ada kolom bernama 'probabilitas' dalam tabel raw_data, 'probabilitas' dalam ekspresi kedua dalam daftar target mengacu pada kolom itu alih-alih nama alias 'probabilitas'.

Catatan penggunaan

TOP adalah ekstensi SQL; ini memberikan alternatif untuk perilaku LIMIT. Anda tidak dapat menggunakan TOP dan LIMIT dalam kueri yang sama.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan 10 baris dari tabel PENJUALAN. Meskipun kueri menggunakan klausa TOP, ia masih mengembalikan sekumpulan baris yang tidak dapat diprediksi karena tidak ada klausa ORDER BY yang ditentukan,

```
select top 10 *
from sales;
```

Kueri berikut secara fungsional setara, tetapi menggunakan klausa LIMIT alih-alih klausa TOP:

```
select *
from sales
limit 10;
```

Contoh berikut mengembalikan 10 baris pertama dari tabel PENJUALAN menggunakan klausa TOP, diurutkan oleh kolom QTYSOLD dalam urutan menurun.

```
select top 10 qtysold, sellerid
from sales
order by qtysold desc, sellerid;

qtysold | sellerid
--------+----------
8 |      518
8 |      520
8 |      574
8 |      718
8 |      868
8 |     2663
8 |     3396
8 |     3726
8 |     5250
8 |     6216
(10 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan dua nilai QTYSOLD dan SELLERID pertama dari tabel PENJUALAN, diurutkan oleh kolom QTYSOLD:

```
select top 2 qtysold, sellerid
from sales
order by qtysold desc, sellerid;

qtysold | sellerid
--------+----------
8 |      518
8 |      520
(2 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan daftar kelompok kategori yang berbeda dari tabel CATEGORY:

```
select distinct catgroup from category
order by 1;

catgroup
----------
Concerts
Shows
Sports
(3 rows)

--the same query, run without distinct
select catgroup from category
order by 1;

catgroup
----------
Concerts
Concerts
Concerts
Shows
Shows
Shows
Sports
Sports
Sports
Sports
Sports
```

```
(11 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan kumpulan angka minggu yang berbeda untuk Desember 2008. Tanpa klausa DISTINCT, pernyataan akan mengembalikan 31 baris, atau satu untuk setiap hari dalam sebulan.

```
select distinct week, month, year
from date
where month='DEC' and year=2008
order by 1, 2, 3;

week | month | year
-----+-------+------
49 | DEC   | 2008
50 | DEC   | 2008
51 | DEC   | 2008
52 | DEC   | 2008
53 | DEC   | 2008
(5 rows)
```

KECUALIKAN column_list

EXCLUDE column_list menamai kolom yang dikecualikan dari hasil kueri. Menggunakan opsi EXCLUDE sangat membantu ketika hanya sebagian kolom yang perlu dikecualikan dari tabel lebar, yang merupakan tabel yang berisi banyak kolom.

Topik

- Sintaksis
- Parameter
- Contoh

Sintaksis

```
EXCLUDE column_list
```

Parameter

column_list

Daftar dipisahkan koma dari satu atau beberapa nama kolom yang ada dalam tabel yang direferensikan oleh kueri. Column_list secara opsional dapat diapit dalam tanda kurung. Hanya nama kolom yang didukung dalam daftar pengecualian nama kolom, bukan ekspresi (sepertiupper(col1)) atau tanda bintang (*).

```
column-name, ... | ( column-name, ... )
```

Contoh:

```
SELECT * EXCLUDE col1, col2 FROM tablea;
```

```
SELECT * EXCLUDE (col1, col2) FROM tablea;
```

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel PENJUALAN yang berisi kolom: salesid, listid, sellerid, buyerid, eventid, dateid, qtysold, pricepaid, commission, dan saletime. Untuk informasi selengkapnya tentang tabel PENJUALAN, lihatDatabase sampel.

Contoh berikut mengembalikan baris dari tabel PENJUALAN, tetapi tidak termasuk kolom SALETIME.

```
SELECT * EXCLUDE saletime FROM sales;

salesid | listid  | sellerid | buyerid | eventid | dateid  | qtysold  | pricepaid  |
 commission
--------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+------------
+-----------
150314  | 173969  | 48680    | 816     | 8762    | 1827    | 2        | 688        |
 103.2
8325    | 8942    | 23600    | 1078    | 2557    | 1828    | 5        | 525        |
 78.75
46807   | 52711   | 34388    | 1047    | 2046    | 1828    | 2        | 482        |
 72.3
...
```

Contoh berikut mengembalikan baris dari tabel PENJUALAN, tetapi tidak termasuk kolom QTYSOLD dan SALETIME.

```
SELECT * EXCLUDE (qtysold, saletime) FROM sales;

salesid | listid  | sellerid | buyerid | eventid | dateid  | pricepaid  | commission
--------+---------+----------+---------+---------+---------+------------+-----------
150314  | 173969  | 48680    | 816     | 8762    | 1827    | 688        | 103.2
8325    | 8942    | 23600    | 1078    | 2557    | 1828    | 525        |  78.75
46807   | 52711   | 34388    | 1047    | 2046    | 1828    | 482        |  72.3
...
```

Contoh berikut membuat tampilan yang mengembalikan baris dari tabel PENJUALAN, tetapi tidak termasuk kolom SALETIME.

```
CREATE VIEW sales_view AS SELECT * EXCLUDE saletime FROM sales;
SELECT * FROM sales_view;

salesid | listid  | sellerid | buyerid | eventid | dateid  | qtysold  | pricepaid  |
 commission
--------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+------------
+-----------
150314  | 173969  | 48680    | 816     | 8762    | 1827    | 2        | 688        |
 103.2
8325    | 8942    | 23600    | 1078    | 2557    | 1828    | 5        | 525        |
 78.75
46807   | 52711   | 34388    | 1047    | 2046    | 1828    | 2        | 482        |
 72.3
...
```

Contoh berikut hanya memilih kolom yang tidak dikecualikan ke dalam tabel temp.

```
SELECT * EXCLUDE saletime INTO TEMP temp_sales FROM sales;
SELECT * FROM temp_sales;

salesid | listid  | sellerid | buyerid | eventid | dateid  | qtysold  | pricepaid  |
 commission
--------+---------+----------+---------+---------+---------+----------+------------
+-----------
150314  | 173969  | 48680    | 816     | 8762    | 1827    | 2        | 688        |
 103.2
```

```
8325    | 8942    | 23600    | 1078    | 2557    | 1828    | 5        | 525        |
 78.75
46807   | 52711   | 34388    | 1047    | 2046    | 1828    | 2        | 482        |
 72.3
...
```

Klausa FROM

Klausa FROM dalam kueri mencantumkan referensi tabel (tabel, tampilan, dan subkueri) tempat data dipilih. Jika beberapa referensi tabel terdaftar, tabel harus digabungkan, menggunakan sintaks yang sesuai baik dalam klausa FROM atau klausa WHERE. Jika tidak ada kriteria gabungan yang ditentukan, sistem memproses kueri sebagai cross-join (produk Cartesian).

Topik

- Sintaksis
- Parameter
- Catatan penggunaan
- Contoh PIVOT dan UNPIVOT
- JOIN contoh
- Contoh UNNEST

Sintaksis

```
FROM table_reference [, ...]
```

di mana table_reference adalah salah satu dari berikut ini:

```
with_subquery_table_name [ table_alias ]
table_name [ * ] [ table_alias ]
( subquery ) [ table_alias ]
table_reference [ NATURAL ] join_type table_reference
   [ ON join_condition | USING ( join_column [, ...] ) ]
table_reference  join_type super_expression
   [ ON join_condition ]
table_reference PIVOT (
   aggregate(expr) [ [ AS ] aggregate_alias ]
   FOR column_name IN ( expression [ AS ] in_alias [, ...] )
) [ table_alias ]
table_reference UNPIVOT [ INCLUDE NULLS | EXCLUDE NULLS ] (
```

```
   value_column_name
   FOR name_column_name IN ( column_reference [ [ AS ]
   in_alias ] [, ...] )
) [ table_alias ]
UNPIVOT expression AS value_alias [ AT attribute_alias ]
( super_expression.attribute_name ) AS value_alias [ AT index_alias ]
UNNEST ( column_reference )
  [AS] table_alias ( unnested_column_name )
UNNEST ( column_reference ) WITH OFFSET
  [AS] table_alias ( unnested_column_name, [offset_column_name] )
```

Table_alias opsional dapat digunakan untuk memberikan nama sementara ke tabel dan referensi tabel kompleks dan, jika diinginkan, kolomnya juga, seperti berikut ini:

```
[ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ]
```

Parameter

dengan_subquery_table_name

Sebuah tabel didefinisikan oleh subquery di. DENGAN klausa

table_name

Nama tabel atau tampilan.

alias

Nama alternatif sementara untuk tabel atau tampilan. Alias harus disediakan untuk tabel yang berasal dari subquery. Dalam referensi tabel lainnya, alias bersifat opsional. Kata kunci AS selalu opsional. Alias tabel menyediakan pintasan yang nyaman untuk mengidentifikasi tabel di bagian lain dari kueri, seperti klausa WHERE. Contoh:

```
select * from sales s, listing l
where s.listid=l.listid
```

column_alias

Nama alternatif sementara untuk kolom dalam tabel atau tampilan.

subkueri

Ekspresi kueri yang mengevaluasi ke tabel. Tabel hanya ada selama durasi kueri dan biasanya diberi nama atau alias. Namun, alias tidak diperlukan. Anda juga dapat menentukan nama

kolom untuk tabel yang berasal dari subquery. Penamaan alias kolom penting saat Anda ingin menggabungkan hasil subkueri ke tabel lain dan saat Anda ingin memilih atau membatasi kolom tersebut di tempat lain dalam kueri.

Subquery mungkin berisi klausa ORDER BY, tetapi klausa ini mungkin tidak berpengaruh jika klausa LIMIT atau OFFSET tidak juga ditentukan.

ALAMI

Mendefinisikan gabungan yang secara otomatis menggunakan semua pasangan kolom bernama identik dalam dua tabel sebagai kolom bergabung. Tidak diperlukan kondisi gabungan eksplisit. Misalnya, jika tabel CATEGORY dan EVENT keduanya memiliki kolom bernama CATID, gabungan alami dari tabel tersebut adalah gabungan di atas kolom CATID mereka.

> **Note**
>
> Jika gabungan NATURAL ditentukan tetapi tidak ada pasangan kolom bernama identik yang ada di tabel yang akan digabungkan, kueri default ke cross-join.

join_type

Tentukan salah satu jenis join berikut:

- [BATIN] BERGABUNG
- KIRI [LUAR] BERGABUNG
- KANAN [LUAR] BERGABUNG
- PENUH [LUAR] BERGABUNG
- CROSS JOIN

Cross-join adalah gabungan yang tidak memenuhi syarat; mereka mengembalikan produk Cartesian dari dua tabel.

Gabungan dalam dan luar adalah gabungan yang memenuhi syarat. Mereka memenuhi syarat baik secara implisit (dalam gabungan alami); dengan sintaks ON atau USING dalam klausa FROM; atau dengan kondisi klausa WHERE.

Gabungan bagian dalam mengembalikan baris yang cocok saja, berdasarkan kondisi gabungan atau daftar kolom yang bergabung. Gabungan luar mengembalikan semua baris yang akan dikembalikan oleh gabungan dalam yang setara ditambah baris yang tidak cocok dari tabel “kiri”,

tabel “kanan”, atau kedua tabel. Tabel kiri adalah tabel yang terdaftar pertama, dan tabel kanan adalah tabel kedua yang terdaftar. Baris yang tidak cocok berisi nilai NULL untuk mengisi celah di kolom output.

PADA join_condition

Jenis spesifikasi gabungan di mana kolom bergabung dinyatakan sebagai kondisi yang mengikuti kata kunci ON. Contoh:

```
sales join listing
on sales.listid=listing.listid and sales.eventid=listing.eventid
```

MENGGUNAKAN (join_column [,...])

Jenis spesifikasi gabungan di mana kolom bergabung tercantum dalam tanda kurung. Jika beberapa kolom bergabung ditentukan, mereka dibatasi oleh koma. Kata kunci USING harus mendahului daftar. Contoh:

```
sales join listing
using (listid,eventid)
```

POROS

Memutar output dari baris ke kolom, untuk tujuan mewakili data tabular dalam format yang mudah dibaca. Output direpresentasikan secara horizontal di beberapa kolom. PIVOT mirip dengan kueri GROUP BY dengan agregasi, menggunakan ekspresi agregat untuk menentukan format output. Namun, berbeda dengan GROUP BY, hasilnya dikembalikan dalam kolom, bukan baris.

Untuk contoh yang menunjukkan cara melakukan kueri dengan PIVOT dan UNPIVOT, lihat. Contoh PIVOT dan UNPIVOT

UNPIVOT

Memutar kolom menjadi baris dengan UNPIVOT - Operator mengubah kolom hasil, dari tabel input atau hasil kueri, menjadi baris, untuk membuat output lebih mudah dibaca. UNPIVOT menggabungkan data kolom masukannya menjadi dua kolom hasil: kolom nama dan kolom nilai. Kolom nama berisi nama kolom dari input, sebagai entri baris. Kolom nilai berisi nilai-nilai dari kolom masukan, seperti hasil agregasi. Misalnya, jumlah item dalam berbagai kategori.

Object unpivoting with UNPIVOT (SUPER) - Anda dapat melakukan unpivoting objek, di mana ekspresi adalah ekspresi SUPER mengacu pada item klausa FROM lainnya. Untuk informasi

selengkapnya, lihat Objek tidak berputar. Ini juga memiliki contoh yang menunjukkan cara menanyakan data semi-terstruktur, seperti data yang diformat JSON.

super_ekspresi

Ekspresi SUPER yang valid. Amazon Redshift mengembalikan satu baris untuk setiap nilai dalam atribut yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data SUPER, lihatTipe SUPER. Untuk informasi selengkapnya tentang nilai SUPER unnested, lihat. Kueri yang tidak bersarang

atribut_nama

Nama atribut dalam ekspresi SUPER.

index_alias

Alias untuk indeks yang menandakan posisi nilai dalam ekspresi SUPER.

UNNEST

Memperluas struktur bersarang, biasanya array SUPER, ke dalam kolom yang berisi elemen unnested. Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus data SUPER, lihat. Meminta data semi-terstruktur Sebagai contoh, lihat Contoh UNNEST.

unnested_column_name

Nama kolom yang berisi elemen unnested.

TIDAK BERSARANG... DENGAN OFFSET

Menambahkan kolom offset ke output unnested, dengan offset mewakili indeks berbasis nol dari setiap elemen dalam array. Varian ini berguna ketika Anda ingin melihat posisi elemen dalam array. Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus data SUPER, lihat. Meminta data semi-terstruktur Sebagai contoh, lihat Contoh UNNEST.

offset_column_name

Nama kustom untuk kolom offset yang memungkinkan Anda secara eksplisit menentukan bagaimana kolom indeks akan muncul di output. Parameter ini bersifat opsional. Secara default, nama kolom offset adalah`offset_col`.

Catatan penggunaan

Kolom yang bergabung harus memiliki tipe data yang sebanding.

Gabungan ALAMI atau MENGGUNAKAN hanya mempertahankan satu dari setiap pasangan kolom penggabungan dalam kumpulan hasil perantara.

Gabungan dengan sintaks ON mempertahankan kedua kolom yang bergabung dalam kumpulan hasil perantara.

Lihat juga DENGAN klausa.

Contoh PIVOT dan UNPIVOT

PIVOT dan UNPIVOT adalah parameter dalam klausa FROM yang memutar output kueri dari baris ke kolom dan kolom ke baris, masing-masing. Mereka mewakili hasil kueri tabel dalam format yang mudah dibaca. Contoh berikut menggunakan data uji dan kueri untuk menunjukkan cara menggunakannya.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ini dan parameter lainnya, lihat klausa FROM.

Contoh PIVOT

Siapkan tabel sampel dan data dan gunakan untuk menjalankan contoh query berikutnya.

```
CREATE TABLE part (
    partname varchar,
    manufacturer varchar,
    quality int,
    price decimal(12, 2)
);

INSERT INTO part VALUES ('prop', 'local parts co', 2, 10.00);
INSERT INTO part VALUES ('prop', 'big parts co', NULL, 9.00);
INSERT INTO part VALUES ('prop', 'small parts co', 1, 12.00);

INSERT INTO part VALUES ('rudder', 'local parts co', 1, 2.50);
INSERT INTO part VALUES ('rudder', 'big parts co', 2, 3.75);
INSERT INTO part VALUES ('rudder', 'small parts co', NULL, 1.90);

INSERT INTO part VALUES ('wing', 'local parts co', NULL, 7.50);
INSERT INTO part VALUES ('wing', 'big parts co', 1, 15.20);
INSERT INTO part VALUES ('wing', 'small parts co', NULL, 11.80);
```

PIVOT aktif `partname` dengan `AVG` agregasi aktif. `price`

```
SELECT *
```

```
FROM (SELECT partname, price FROM part) PIVOT (
    AVG(price) FOR partname IN ('prop', 'rudder', 'wing')
);
```

Hasil query dalam output berikut.

```
  prop   |  rudder  |  wing
---------+----------+---------
 10.33   | 2.71     | 11.50
```

Pada contoh sebelumnya, hasilnya diubah menjadi kolom. Contoh berikut menunjukkan `GROUP BY` kueri yang mengembalikan harga rata-rata dalam baris, bukan di kolom.

```
SELECT partname, avg(price)
FROM (SELECT partname, price FROM part)
WHERE partname IN ('prop', 'rudder', 'wing')
GROUP BY partname;
```

Hasil query dalam output berikut.

```
 partname |  avg
----------+-------
 prop     | 10.33
 rudder   |  2.71
 wing     | 11.50
```

`PIVOT`Contoh dengan `manufacturer` sebagai kolom implisit.

```
SELECT *
FROM (SELECT quality, manufacturer FROM part) PIVOT (
    count(*) FOR quality IN (1, 2, NULL)
);
```

Hasil query dalam output berikut.

```
 manufacturer      | 1  | 2  | null
-------------------+----+----+------
 local parts co    | 1  | 1  |  1
 big parts co      | 1  | 1  |  1
 small parts co    | 1  | 0  |  2
```

Kolom tabel masukan yang tidak direferensikan dalam PIVOT definisi ditambahkan secara implisit ke tabel hasil. Ini adalah kasus untuk manufacturer kolom pada contoh sebelumnya. Contoh ini juga menunjukkan bahwa NULL adalah nilai yang valid untuk IN operator.

PIVOTdalam contoh di atas mengembalikan informasi yang sama sebagai query berikut, yang meliputiGROUP BY. Perbedaannya adalah bahwa PIVOT mengembalikan nilai 0 untuk kolom 2 dan produsensmall parts co. GROUP BYKueri tidak berisi baris yang sesuai. Dalam kebanyakan kasus, PIVOT menyisipkan NULL jika baris tidak memiliki data input untuk kolom tertentu. Namun, agregat hitungan tidak kembali NULL dan 0 merupakan nilai default.

```
SELECT manufacturer, quality, count(*)
FROM (SELECT quality, manufacturer FROM part)
WHERE quality IN (1, 2) OR quality IS NULL
GROUP BY manufacturer, quality
ORDER BY manufacturer;
```

Hasil query dalam output berikut.

```
 manufacturer        | quality | count
---------------------+---------+-------
 big parts co        |         |     1
 big parts co        |       2 |     1
 big parts co        |       1 |     1
 local parts co      |       2 |     1
 local parts co      |       1 |     1
 local parts co      |         |     1
 small parts co      |       1 |     1
 small parts co      |         |     2
```

Operator PIVOT menerima alias opsional pada ekspresi agregat dan pada setiap nilai untuk operator. IN Gunakan alias untuk menyesuaikan nama kolom. Jika tidak ada alias agregat, hanya alias IN daftar yang digunakan. Jika tidak, alias agregat ditambahkan ke nama kolom dengan garis bawah untuk memisahkan nama.

```
SELECT *
FROM (SELECT quality, manufacturer FROM part) PIVOT (
    count(*) AS count FOR quality IN (1 AS high, 2 AS low, NULL AS na)
);
```

Hasil query dalam output berikut.

```
 manufacturer      | high_count  | low_count | na_count
-------------------+-------------+-----------+----------
 local parts co    |           1 |         1 |        1
 big parts co      |           1 |         1 |        1
 small parts co    |           1 |         0 |        2
```

Siapkan tabel sampel dan data berikut dan gunakan untuk menjalankan contoh query berikutnya. Data tersebut menunjukkan tanggal pemesanan untuk koleksi hotel.

```
CREATE TABLE bookings (
    booking_id int,
    hotel_code char(8),
    booking_date date,
    price decimal(12, 2)
);

INSERT INTO bookings VALUES (1, 'FOREST_L', '02/01/2023', 75.12);
INSERT INTO bookings VALUES (2, 'FOREST_L', '02/02/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (3, 'FOREST_L', '02/04/2023', 85.54);

INSERT INTO bookings VALUES (4, 'FOREST_L', '02/08/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (5, 'FOREST_L', '02/11/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (6, 'FOREST_L', '02/14/2023', 90.00);

INSERT INTO bookings VALUES (7, 'FOREST_L', '02/21/2023', 60.00);
INSERT INTO bookings VALUES (8, 'FOREST_L', '02/22/2023', 85.00);
INSERT INTO bookings VALUES (9, 'FOREST_L', '02/27/2023', 90.00);

INSERT INTO bookings VALUES (10, 'DESERT_S', '02/01/2023', 98.00);
INSERT INTO bookings VALUES (11, 'DESERT_S', '02/02/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (12, 'DESERT_S', '02/04/2023', 85.00);

INSERT INTO bookings VALUES (13, 'DESERT_S', '02/05/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (14, 'DESERT_S', '02/06/2023', 34.00);
INSERT INTO bookings VALUES (15, 'DESERT_S', '02/09/2023', 85.00);

INSERT INTO bookings VALUES (16, 'DESERT_S', '02/12/2023', 23.00);
INSERT INTO bookings VALUES (17, 'DESERT_S', '02/13/2023', 76.00);
INSERT INTO bookings VALUES (18, 'DESERT_S', '02/14/2023', 85.00);

INSERT INTO bookings VALUES (19, 'OCEAN_WV', '02/01/2023', 98.00);
INSERT INTO bookings VALUES (20, 'OCEAN_WV', '02/02/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (21, 'OCEAN_WV', '02/04/2023', 85.00);
```

```
INSERT INTO bookings VALUES (22, 'OCEAN_WV', '02/06/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (23, 'OCEAN_WV', '02/09/2023', 34.00);
INSERT INTO bookings VALUES (24, 'OCEAN_WV', '02/12/2023', 85.00);

INSERT INTO bookings VALUES (25, 'OCEAN_WV', '02/13/2023', 23.00);
INSERT INTO bookings VALUES (26, 'OCEAN_WV', '02/14/2023', 76.00);
INSERT INTO bookings VALUES (27, 'OCEAN_WV', '02/16/2023', 85.00);

INSERT INTO bookings VALUES (28, 'CITY_BLD', '02/01/2023', 98.00);
INSERT INTO bookings VALUES (29, 'CITY_BLD', '02/02/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (30, 'CITY_BLD', '02/04/2023', 85.00);

INSERT INTO bookings VALUES (31, 'CITY_BLD', '02/12/2023', 75.00);
INSERT INTO bookings VALUES (32, 'CITY_BLD', '02/13/2023', 34.00);
INSERT INTO bookings VALUES (33, 'CITY_BLD', '02/17/2023', 85.00);

INSERT INTO bookings VALUES (34, 'CITY_BLD', '02/22/2023', 23.00);
INSERT INTO bookings VALUES (35, 'CITY_BLD', '02/23/2023', 76.00);
INSERT INTO bookings VALUES (36, 'CITY_BLD', '02/24/2023', 85.00);
```

Dalam contoh kueri ini, catatan pemesanan dihitung untuk memberikan total untuk setiap minggu. Tanggal akhir untuk setiap minggu menjadi nama kolom.

```
SELECT * FROM
    (SELECT
       booking_id,
       (date_trunc('week', booking_date::date) + '5 days'::interval)::date as enddate,
       hotel_code AS "hotel code"
FROM bookings
) PIVOT (
    count(booking_id) FOR enddate IN ('2023-02-04','2023-02-11','2023-02-18')
);
```

Hasil query dalam output berikut.

```
 hotel code | 2023-02-04  | 2023-02-11 | 2023-02-18
------------+-------------+------------+----------
 FOREST_L   |           3 |          2 |        1
 DESERT_S   |           4 |          3 |        2
 OCEAN_WV   |           3 |          3 |        3
 CITY_BLD   |           3 |          1 |        2
```

Amazon Redshift tidak mendukung CROSSTAB untuk berputar di beberapa kolom. Tetapi Anda dapat mengubah data baris ke kolom, dengan cara yang mirip dengan agregasi dengan PIVOT, dengan kueri seperti berikut ini. Ini menggunakan data sampel pemesanan yang sama dengan contoh sebelumnya.

```
SELECT
  booking_date,
  MAX(CASE WHEN hotel_code = 'FOREST_L' THEN 'forest is booked' ELSE '' END) AS
 FOREST_L,
  MAX(CASE WHEN hotel_code = 'DESERT_S' THEN 'desert is booked' ELSE '' END) AS
 DESERT_S,
  MAX(CASE WHEN hotel_code = 'OCEAN_WV' THEN 'ocean is booked' ELSE '' END)  AS
 OCEAN_WV
FROM bookings
GROUP BY booking_date
ORDER BY booking_date asc;
```

Contoh kueri menghasilkan tanggal pemesanan yang tercantum di sebelah frasa singkat yang menunjukkan hotel mana yang dipesan.

```
 booking_date  | forest_l         | desert_s         | ocean_wv
---------------+------------------+------------------+--------------------
 2023-02-01    | forest is booked | desert is booked |  ocean is booked
 2023-02-02    | forest is booked | desert is booked |  ocean is booked
 2023-02-04    | forest is booked | desert is booked |  ocean is booked
 2023-02-05    |                  | desert is booked |
 2023-02-06    |                  | desert is booked |
```

Berikut ini adalah catatan penggunaan untuk`PIVOT`:

- `PIVOT`dapat diterapkan ke tabel, sub-query, dan ekspresi tabel umum ()CTEs. `PIVOT`tidak dapat diterapkan pada `JOIN` ekspresi, rekursif CTEs`PIVOT`, atau `UNPIVOT` ekspresi apa pun. Juga tidak didukung adalah ekspresi `SUPER` unnested dan tabel bersarang Redshift Spectrum.
- `PIVOT`mendukung fungsi`COUNT`,`SUM`,`MIN`,`MAX`, dan `AVG` agregat.
- Ekspresi `PIVOT` agregat harus berupa panggilan dari fungsi agregat yang didukung. Ekspresi kompleks di atas agregat tidak didukung. Argumen agregat tidak dapat berisi referensi ke tabel selain tabel `PIVOT` input. Referensi berkorelasi ke kueri induk juga tidak didukung. Argumen agregat mungkin berisi sub-kueri. Ini dapat dikorelasikan secara internal atau pada tabel `PIVOT` input.

- Nilai PIVOT IN daftar tidak dapat berupa referensi kolom atau sub-kueri. Setiap nilai harus jenis yang kompatibel dengan referensi FOR kolom.
- Jika nilai IN daftar tidak memiliki alias, PIVOT menghasilkan nama kolom default. Untuk IN nilai konstan seperti 'abc' atau 5 nama kolom default adalah konstanta itu sendiri. Untuk ekspresi kompleks apa pun, nama kolom adalah nama default Amazon Redshift standar seperti. ?column?

Contoh UNPIVOT

Siapkan data sampel dan gunakan untuk menjalankan contoh berikutnya.

```
CREATE TABLE count_by_color (quality varchar, red int, green int, blue int);

INSERT INTO count_by_color VALUES ('high', 15, 20, 7);
INSERT INTO count_by_color VALUES ('normal', 35, NULL, 40);
INSERT INTO count_by_color VALUES ('low', 10, 23, NULL);
```

UNPIVOTpada kolom input merah, hijau, dan biru.

```
SELECT *
FROM (SELECT red, green, blue FROM count_by_color) UNPIVOT (
    cnt FOR color IN (red, green, blue)
);
```

Hasil query dalam output berikut.

```
 color | cnt
-------+-----
 red   |  15
 red   |  35
 red   |  10
 green |  20
 green |  23
 blue  |   7
 blue  |  40
```

Secara default, NULL nilai di kolom input dilewati dan tidak menghasilkan baris hasil.

Contoh berikut menunjukkan UNPIVOT denganINCLUDE NULLS.

```
SELECT *
```

```
FROM (
    SELECT red, green, blue
    FROM count_by_color
) UNPIVOT INCLUDE NULLS (
    cnt FOR color IN (red, green, blue)
);
```

Berikut ini adalah output yang dihasilkan.

```
 color | cnt
-------+-----
 red   |  15
 red   |  35
 red   |  10
 green |  20
 green |
 green |  23
 blue  |   7
 blue  |  40
 blue  |
```

Jika `INCLUDING NULLS` parameter diatur, nilai `NULL` masukan menghasilkan baris hasil.

`The following query shows UNPIVOT`dengan `quality` sebagai kolom implisit.

```
SELECT *
FROM count_by_color UNPIVOT (
    cnt FOR color IN (red, green, blue)
);
```

Hasil query dalam output berikut.

```
 quality | color | cnt
---------+-------+-----
 high    | red   |  15
 normal  | red   |  35
 low     | red   |  10
 high    | green |  20
 low     | green |  23
 high    | blue  |   7
 normal  | blue  |  40
```

Kolom tabel input yang tidak direferensikan dalam UNPIVOT definisi ditambahkan secara implisit ke tabel hasil. Dalam contoh, ini adalah kasus untuk quality kolom.

Contoh berikut menunjukkan UNPIVOT dengan alias untuk nilai-nilai dalam IN daftar.

```
SELECT *
FROM count_by_color UNPIVOT (
    cnt FOR color IN (red AS r, green AS g, blue AS b)
);
```

Hasil query sebelumnya dalam output berikut.

```
 quality | color | cnt
---------+-------+-----
 high    | r     |  15
 normal  | r     |  35
 low     | r     |  10
 high    | g     |  20
 low     | g     |  23
 high    | b     |   7
 normal  | b     |  40
```

UNPIVOTOperator menerima alias opsional pada setiap nilai IN daftar. Setiap alias menyediakan kustomisasi data di setiap value kolom.

Berikut ini adalah catatan penggunaan untukUNPIVOT.

- UNPIVOTdapat diterapkan ke tabel, sub-query, dan ekspresi tabel umum ()CTEs. UNPIVOTtidak dapat diterapkan pada JOIN ekspresi, rekursif CTEsPIVOT, atau UNPIVOT ekspresi apa pun. Juga tidak didukung adalah ekspresi SUPER unnested dan tabel bersarang Redshift Spectrum.
- UNPIVOT INDaftar harus berisi hanya referensi kolom tabel masukan. Kolom IN daftar harus memiliki tipe umum yang semuanya kompatibel dengannya. Kolom UNPIVOT nilai memiliki tipe umum ini. Kolom UNPIVOT nama adalah tipeVARCHAR.
- Jika nilai IN daftar tidak memiliki alias, UNPIVOT menggunakan nama kolom sebagai nilai default.

JOIN contoh

Klausa SQL JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan bidang umum. Hasilnya mungkin atau mungkin tidak berubah tergantung pada metode gabungan yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks klausa JOIN, lihat. Parameter

Contoh berikut menggunakan data dari data TICKIT sampel. Untuk informasi selengkapnya tentang skema database, lihatDatabase sampel. Untuk mempelajari cara memuat data sampel, lihat Memuat data di Panduan Memulai Pergeseran Merah Amazon.

Kueri berikut adalah gabungan dalam (tanpa kata kunci JOIN) antara tabel LISTING dan tabel PENJUALAN, di mana LISTID dari tabel LISTING adalah antara 1 dan 5. Kueri ini cocok dengan nilai kolom LISTID dalam tabel LISTING (tabel kiri) dan tabel PENJUALAN (tabel kanan). Hasilnya menunjukkan bahwa LISTID 1, 4, dan 5 sesuai dengan kriteria.

```
select listing.listid, sum(pricepaid) as price, sum(commission) as comm
from listing, sales
where listing.listid = sales.listid
and listing.listid between 1 and 5
group by 1
order by 1;

listid | price  |  comm
-------+--------+--------
     1 | 728.00 | 109.20
     4 |  76.00 |  11.40
     5 | 525.00 |  78.75
```

Kueri berikut adalah gabungan luar kiri. Gabungan luar kiri dan kanan mempertahankan nilai dari salah satu tabel yang digabungkan ketika tidak ada kecocokan yang ditemukan di tabel lainnya. Tabel kiri dan kanan adalah tabel pertama dan kedua yang tercantum dalam sintaks. Nilai NULL digunakan untuk mengisi “celah” di set hasil. Kueri ini cocok dengan nilai kolom LISTID dalam tabel LISTING (tabel kiri) dan tabel PENJUALAN (tabel kanan). Hasilnya menunjukkan bahwa LISTIDs 2 dan 3 tidak menghasilkan penjualan apa pun.

```
select listing.listid, sum(pricepaid) as price, sum(commission) as comm
from listing left outer join sales on sales.listid = listing.listid
where listing.listid between 1 and 5
group by 1
order by 1;

listid | price  |  comm
-------+--------+--------
     1 | 728.00 | 109.20
     2 | NULL   | NULL
     3 | NULL   | NULL
     4 |  76.00 |  11.40
```

```
     5 | 525.00 |  78.75
```

Kueri berikut adalah gabungan luar kanan. Kueri ini cocok dengan nilai kolom LISTID dalam tabel LISTING (tabel kiri) dan tabel PENJUALAN (tabel kanan). Hasilnya menunjukkan bahwa LISTIDs 1, 4, dan 5 sesuai dengan kriteria.

```
select listing.listid, sum(pricepaid) as price, sum(commission) as comm
from listing right outer join sales on sales.listid = listing.listid
where listing.listid between 1 and 5
group by 1
order by 1;

listid | price  |  comm
-------+--------+--------
     1 | 728.00 | 109.20
     4 |  76.00 |  11.40
     5 | 525.00 |  78.75
```

Kueri berikut adalah gabungan penuh. Gabungan penuh mempertahankan nilai dari tabel yang digabungkan ketika tidak ada kecocokan yang ditemukan di tabel lainnya. Tabel kiri dan kanan adalah tabel pertama dan kedua yang tercantum dalam sintaks. Nilai NULL digunakan untuk mengisi “celah” di set hasil. Kueri ini cocok dengan nilai kolom LISTID dalam tabel LISTING (tabel kiri) dan tabel PENJUALAN (tabel kanan). Hasilnya menunjukkan bahwa LISTIDs 2 dan 3 tidak menghasilkan penjualan apa pun.

```
select listing.listid, sum(pricepaid) as price, sum(commission) as comm
from listing full join sales on sales.listid = listing.listid
where listing.listid between 1 and 5
group by 1
order by 1;

listid | price  |  comm
-------+--------+--------
     1 | 728.00 | 109.20
     2 | NULL   | NULL
     3 | NULL   | NULL
     4 |  76.00 |  11.40
     5 | 525.00 |  78.75
```

Kueri berikut adalah gabungan penuh. Kueri ini cocok dengan nilai kolom LISTID dalam tabel LISTING (tabel kiri) dan tabel PENJUALAN (tabel kanan). Hanya baris yang tidak menghasilkan penjualan apa pun (LISTIDs 2 dan 3) yang ada di hasil.

```
select listing.listid, sum(pricepaid) as price, sum(commission) as comm
from listing full join sales on sales.listid = listing.listid
where listing.listid between 1 and 5
and (listing.listid IS NULL or sales.listid IS NULL)
group by 1
order by 1;

listid | price  |  comm
-------+--------+--------
     2 | NULL   | NULL
     3 | NULL   | NULL
```

Contoh berikut adalah gabungan batin dengan klausa ON. Dalam hal ini, baris NULL tidak dikembalikan.

```
select listing.listid, sum(pricepaid) as price, sum(commission) as comm
from sales join listing
on sales.listid=listing.listid and sales.eventid=listing.eventid
where listing.listid between 1 and 5
group by 1
order by 1;

listid | price  |  comm
-------+--------+--------
     1 | 728.00 | 109.20
     4 |  76.00 |  11.40
     5 | 525.00 |  78.75
```

Kueri berikut adalah gabungan silang atau gabungan Cartesian dari tabel LISTING dan tabel PENJUALAN dengan predikat untuk membatasi hasil. Kueri ini cocok dengan nilai kolom LISTID dalam tabel PENJUALAN dan tabel LISTING untuk LISTIDs 1, 2, 3, 4, dan 5 di kedua tabel. Hasilnya menunjukkan bahwa 20 baris cocok dengan kriteria.

```
select sales.listid as sales_listid, listing.listid as listing_listid
from sales cross join listing
where sales.listid between 1 and 5
and listing.listid between 1 and 5
```

```
order by 1,2;

sales_listid | listing_listid
-------------+---------------
1            | 1
1            | 2
1            | 3
1            | 4
1            | 5
4            | 1
4            | 2
4            | 3
4            | 4
4            | 5
5            | 1
5            | 1
5            | 2
5            | 2
5            | 3
5            | 3
5            | 4
5            | 4
5            | 5
5            | 5
```

Contoh berikut adalah gabungan alami antara dua tabel. Dalam hal ini, kolom listid, sellerid, eventid, dan dateid memiliki nama dan tipe data yang identik di kedua tabel dan digunakan sebagai kolom gabungan. Hasilnya dibatasi hingga lima baris.

```
select listid, sellerid, eventid, dateid, numtickets
from listing natural join sales
order by 1
limit 5;

listid | sellerid  | eventid | dateid | numtickets
-------+-----------+---------+--------+-----------
113    | 29704     | 4699    | 2075   | 22
115    | 39115     | 3513    | 2062   | 14
116    | 43314     | 8675    | 1910   | 28
118    | 6079      | 1611    | 1862   | 9
163    | 24880     | 8253    | 1888   | 14
```

Contoh berikut adalah gabungan antara dua tabel dengan klausa USING. Dalam hal ini, kolom listid dan eventid digunakan sebagai kolom gabungan. Hasilnya dibatasi hingga lima baris.

```
select listid, listing.sellerid, eventid, listing.dateid, numtickets
from listing join sales
using (listid, eventid)
order by 1
limit 5;

listid | sellerid | eventid | dateid | numtickets
-------+----------+---------+--------+-----------
1      | 36861    | 7872    | 1850   | 10
4      | 8117     | 4337    | 1970   | 8
5      | 1616     | 8647    | 1963   | 4
5      | 1616     | 8647    | 1963   | 4
6      | 47402    | 8240    | 2053   | 18
```

Kueri berikut adalah gabungan batin dari dua subquery dalam klausa FROM. Kueri menemukan jumlah tiket yang terjual dan tidak terjual untuk berbagai kategori acara (konser dan pertunjukan). Subquery klausa FROM adalah subquery tabel; mereka dapat mengembalikan beberapa kolom dan baris.

```
select catgroup1, sold, unsold
from
(select catgroup, sum(qtysold) as sold
from category c, event e, sales s
where c.catid = e.catid and e.eventid = s.eventid
group by catgroup) as a(catgroup1, sold)
join
(select catgroup, sum(numtickets)-sum(qtysold) as unsold
from category c, event e, sales s, listing l
where c.catid = e.catid and e.eventid = s.eventid
and s.listid = l.listid
group by catgroup) as b(catgroup2, unsold)

on a.catgroup1 = b.catgroup2
order by 1;

catgroup1 |  sold  | unsold
----------+--------+--------
Concerts  | 195444 |1067199
Shows     | 149905 | 817736
```

Contoh UNNEST

UNNEST adalah parameter dalam klausa FROM yang memperluas data bersarang ke dalam kolom yang menyimpan elemen data yang tidak bersarang. Untuk informasi tentang data yang tidak bersarang, lihat. Meminta data semi-terstruktur

Pernyataan berikut membuat dan mengisi `orders` tabel, yang berisi `products` kolom yang berisi array produk. IDs Contoh di bagian ini menggunakan data sampel dalam tabel ini.

```
CREATE TABLE orders (
    order_id INT,
    products SUPER
);

-- Populate table
INSERT INTO orders VALUES
(1001, JSON_PARSE('[
        {
            "product_id": "P456",
            "name": "Monitor",
            "price": 299.99,
            "quantity": 1,
            "specs": {
                "size": "27 inch",
                "resolution": "4K"
            }
        }
    ]
')),
(1002, JSON_PARSE('
    [
        {
            "product_id": "P567",
            "name": "USB Cable",
            "price": 9.99,
            "quantity": 3
        },
        {
            "product_id": "P678",
            "name": "Headphones",
            "price": 159.99,
            "quantity": 1,
            "specs": {
```

```
                "type": "Wireless",
                "battery_life": "20 hours"
            }
        }
    ]
'));
```

Berikut ini adalah beberapa contoh query unnesting dengan data sampel menggunakan sintaks PartiQL.

Melepaskan array tanpa kolom OFFSET

Kueri berikut menghapus array SUPER di kolom produk, dengan setiap baris mewakili item dari urutan dalam. `order_id`

```
SELECT o.order_id, unnested_products.product
FROM orders o, UNNEST(o.products) AS unnested_products(product);

 order_id |                                                                  product

----------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1001 | {"product_id":"P456","name":"Monitor","price":299.99,"quantity":1,"specs":
{"size":"27 inch","resolution":"4K"}}
     1002 | {"product_id":"P567","name":"USB Cable","price":9.99,"quantity":3}
     1002 |
 {"product_id":"P678","name":"Headphones","price":159.99,"quantity":1,"specs":
{"type":"Wireless","battery_life":"20 hours"}}
(3 rows)
```

Kueri berikut menemukan produk paling mahal di setiap pesanan.

```
SELECT o.order_id, MAX(unnested_products.product)
FROM orders o, UNNEST(o.products) AS unnested_products(product);

 order_id |                                                                  product

----------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1001 | {"product_id":"P456","name":"Monitor","price":299.99,"quantity":1,"specs":
{"size":"27 inch","resolution":"4K"}}
```

```
     1002 |
 {"product_id":"P678","name":"Headphones","price":159.99,"quantity":1,"specs":
{"type":"Wireless","battery_life":"20 hours"}}
(2 rows)
```

Melepaskan array dengan kolom OFFSET implisit

Kueri berikut menggunakan `UNNEST ... WITH OFFSET` parameter untuk menunjukkan posisi berbasis nol dari setiap produk dalam array urutannya.

```
SELECT o.order_id, up.product, up.offset_col
FROM orders o, UNNEST(o.products) WITH OFFSET AS up(product);

 order_id |                                                                    product
                                                 | offset_col
----------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------------
     1001 | {"product_id":"P456","name":"Monitor","price":299.99,"quantity":1,"specs":
{"size":"27 inch","resolution":"4K"}}              |          0
     1002 | {"product_id":"P567","name":"USB Cable","price":9.99,"quantity":3}
                                                 |          0
     1002 |
 {"product_id":"P678","name":"Headphones","price":159.99,"quantity":1,"specs":
{"type":"Wireless","battery_life":"20 hours"}} |          1
(3 rows)
```

Karena pernyataan tidak menentukan alias untuk kolom offset, Amazon Redshift secara default menamainya. `offset_col`

Melepaskan array dengan kolom OFFSET eksplisit

Kueri berikut juga menggunakan `UNNEST ... WITH OFFSET` parameter untuk menampilkan produk dalam array pesanan mereka. Perbedaan dalam kueri ini dibandingkan dengan kueri pada contoh sebelumnya adalah bahwa ia secara eksplisit menamai kolom offset dengan alias. `idx`

```
SELECT o.order_id, up.product, up.idx
FROM orders o, UNNEST(o.products) WITH OFFSET AS up(product, idx);

 order_id |                                                                    product
                                                 | idx
```

```
----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----
     1001 | {"product_id":"P456","name":"Monitor","price":299.99,"quantity":1,"specs":
{"size":"27 inch","resolution":"4K"}}             |   0
     1002 | {"product_id":"P567","name":"USB Cable","price":9.99,"quantity":3}
                                                  |   0
     1002 |
 {"product_id":"P678","name":"Headphones","price":159.99,"quantity":1,"specs":
{"type":"Wireless","battery_life":"20 hours"}} |   1
(3 rows)
```

Klausa WHERE

Klausa WHERE berisi kondisi yang menggabungkan tabel atau menerapkan predikat ke kolom dalam tabel. Tabel dapat bergabung dalam dengan menggunakan sintaks yang sesuai baik dalam klausa WHERE atau klausa FROM. Kriteria gabungan luar harus ditentukan dalam klausa FROM.

Sintaksis

```
[ WHERE condition ]
```

ketentuan

Setiap kondisi pencarian dengan hasil Boolean, seperti kondisi gabungan atau predikat pada kolom tabel. Contoh berikut adalah ketentuan gabungan yang valid:

```
sales.listid=listing.listid
sales.listid<>listing.listid
```

Contoh berikut adalah kondisi yang valid pada kolom dalam tabel:

```
catgroup like 'S%'
venueseats between 20000 and 50000
eventname in('Jersey Boys','Spamalot')
year=2008
length(catdesc)>25
date_part(month, caldate)=6
```

Kondisi bisa sederhana atau kompleks; untuk kondisi kompleks, Anda dapat menggunakan tanda kurung untuk mengisolasi unit logis. Dalam contoh berikut, kondisi bergabung diapit oleh tanda kurung.

```
where (category.catid=event.catid) and category.catid in(6,7,8)
```

Catatan penggunaan

Anda dapat menggunakan alias dalam klausa WHERE untuk referensi ekspresi daftar pilih.

Anda tidak dapat membatasi hasil fungsi agregat dalam klausa WHERE; gunakan klausa HAVING untuk tujuan ini.

Kolom yang dibatasi dalam klausa WHERE harus berasal dari referensi tabel dalam klausa FROM.

Contoh

Kueri berikut menggunakan kombinasi batasan klausa WHERE yang berbeda, termasuk kondisi gabungan untuk tabel PENJUALAN dan EVENT, predikat pada kolom EVENTNAME, dan dua predikat pada kolom STARTTIME.

```
select eventname, starttime, pricepaid/qtysold as costperticket, qtysold
from sales, event
where sales.eventid = event.eventid
and eventname='Hannah Montana'
and date_part(quarter, starttime) in(1,2)
and date_part(year, starttime) = 2008
order by 3 desc, 4, 2, 1 limit 10;

eventname    |      starttime      |   costperticket   | qtysold
---------------+---------------------+-------------------+---------
Hannah Montana | 2008-06-07 14:00:00 |     1706.00000000 |       2
Hannah Montana | 2008-05-01 19:00:00 |     1658.00000000 |       2
Hannah Montana | 2008-06-07 14:00:00 |     1479.00000000 |       1
Hannah Montana | 2008-06-07 14:00:00 |     1479.00000000 |       3
Hannah Montana | 2008-06-07 14:00:00 |     1163.00000000 |       1
Hannah Montana | 2008-06-07 14:00:00 |     1163.00000000 |       2
Hannah Montana | 2008-06-07 14:00:00 |     1163.00000000 |       4
Hannah Montana | 2008-05-01 19:00:00 |      497.00000000 |       1
Hannah Montana | 2008-05-01 19:00:00 |      497.00000000 |       2
Hannah Montana | 2008-05-01 19:00:00 |      497.00000000 |       4
(10 rows)
```

Bagian luar Gaya Oracle bergabung dalam klausa WHERE

Untuk kompatibilitas Oracle, Amazon Redshift mendukung operator outer-join Oracle (+) dalam ketentuan gabungan klausa WHERE. Operator ini dimaksudkan untuk digunakan hanya dalam menentukan kondisi outer-join; jangan mencoba menggunakannya dalam konteks lain. Penggunaan lain dari operator ini secara diam-diam diabaikan dalam banyak kasus.

Gabungan luar mengembalikan semua baris yang akan dikembalikan oleh gabungan dalam yang setara, ditambah baris yang tidak cocok dari satu atau kedua tabel. Dalam klausa FROM, Anda dapat menentukan gabungan luar kiri, kanan, dan penuh. Dalam klausa WHERE, Anda dapat menentukan gabungan luar kiri dan kanan saja.

Untuk menggabungkan tabel luar TABLE1 dan TABLE2 dan mengembalikan baris yang tidak cocok dari TABLE1 (gabungan luar kiri), tentukan `TABLE1 LEFT OUTER JOIN TABLE2` dalam klausa FROM atau terapkan operator (+) ke semua kolom yang bergabung dari TABLE2 dalam klausa WHERE. Untuk semua baris TABLE1 yang tidak memiliki baris yang cocok TABLE2, hasil kueri berisi nol untuk setiap ekspresi daftar pilih yang berisi kolom dari. TABLE2

Untuk menghasilkan perilaku yang sama untuk semua baris yang tidak memiliki baris TABLE2 yang cocok TABLE1, tentukan `TABLE1 RIGHT OUTER JOIN TABLE2` dalam klausa FROM atau terapkan operator (+) ke semua kolom yang bergabung dari TABLE1 dalam klausa WHERE.

Sintaks dasar

```
[ WHERE {
[ table1.column1 = table2.column1(+) ]
[ table1.column1(+) = table2.column1 ]
}
```

Kondisi pertama setara dengan:

```
from table1 left outer join table2
on table1.column1=table2.column1
```

Kondisi kedua setara dengan:

```
from table1 right outer join table2
on table1.column1=table2.column1
```

> **Note**
>
> Sintaks yang ditampilkan di sini mencakup kasus sederhana dari equijoin atas satu pasang kolom yang bergabung. Namun, jenis kondisi perbandingan lainnya dan beberapa pasang kolom penggabungan juga valid.

Misalnya, klausa WHERE berikut mendefinisikan gabungan luar lebih dari dua pasang kolom. Operator (+) harus dilampirkan ke tabel yang sama dalam kedua kondisi:

```
where table1.col1 > table2.col1(+)
and table1.col2 = table2.col2(+)
```

Catatan penggunaan

Jika memungkinkan, gunakan sintaks standar FROM klausa OUTER JOIN alih-alih operator (+) di klausa WHERE. Kueri yang berisi operator (+) tunduk pada aturan berikut:

- Anda hanya dapat menggunakan operator (+) di klausa WHERE, dan hanya mengacu pada kolom dari tabel atau tampilan.
- Anda tidak dapat menerapkan operator (+) ke ekspresi. Namun, ekspresi dapat berisi kolom yang menggunakan operator (+). Misalnya, kondisi bergabung berikut mengembalikan kesalahan sintaks:

  ```
  event.eventid*10(+)=category.catid
  ```

  Namun, kondisi bergabung berikut ini valid:

  ```
  event.eventid(+)*10=category.catid
  ```

- Anda tidak dapat menggunakan operator (+) di blok kueri yang juga berisi sintaks gabungan klausa FROM.
- Jika dua tabel digabungkan dalam beberapa kondisi gabungan, Anda harus menggunakan operator (+) di semua atau tidak ada kondisi ini. Gabungan dengan gaya sintaks campuran berjalan sebagai gabungan dalam, tanpa peringatan.
- Operator (+) tidak menghasilkan gabungan luar jika Anda menggabungkan tabel di kueri luar dengan tabel yang dihasilkan dari kueri dalam.

- Untuk menggunakan operator (+) untuk menggabungkan tabel ke luar ke dirinya sendiri, Anda harus menentukan alias tabel dalam klausa FROM dan mereferensikannya dalam kondisi gabungan:

```
select count(*)
from event a, event b
where a.eventid(+)=b.catid;

count
-------
8798
(1 row)
```

- Anda tidak dapat menggabungkan kondisi gabungan yang berisi operator (+) dengan kondisi OR atau kondisi IN. Contoh:

```
select count(*) from sales, listing
where sales.listid(+)=listing.listid or sales.salesid=0;
ERROR:  Outer join operator (+) not allowed in operand of OR or IN.
```

- Dalam klausa WHERE yang menggabungkan lebih dari dua tabel, operator (+) hanya dapat diterapkan sekali ke tabel tertentu. Dalam contoh berikut, tabel PENJUALAN tidak dapat direferensikan dengan operator (+) dalam dua gabungan berturut-turut.

```
select count(*) from sales, listing, event
where sales.listid(+)=listing.listid and sales.dateid(+)=date.dateid;
ERROR:  A table may be outer joined to at most one other table.
```

- Jika klausa WHERE kondisi outer-join membandingkan kolom dari TABLE2 dengan konstanta, terapkan operator (+) ke kolom. Jika Anda tidak menyertakan operator, baris gabungan luar dari TABLE1, yang berisi nol untuk kolom terbatas, akan dihilangkan. Lihat bagian Contoh di bawah ini.

Contoh

Kueri gabungan berikut menentukan gabungan luar kiri tabel SALES dan LISTING di atas kolom LISTID mereka:

```
select count(*)
from sales, listing
where sales.listid = listing.listid(+);
```

```
count
--------
172456
(1 row)
```

Kueri setara berikut menghasilkan hasil yang sama tetapi menggunakan sintaks gabungan klausa FROM:

```
select count(*)
from sales left outer join listing on sales.listid = listing.listid;

count
--------
172456
(1 row)
```

Tabel PENJUALAN tidak berisi catatan untuk semua listing dalam tabel LISTING karena tidak semua listing menghasilkan penjualan. Kueri berikut menggabungkan bagian luar PENJUALAN dan LISTING dan mengembalikan baris dari LISTING bahkan ketika tabel PENJUALAN melaporkan tidak ada penjualan untuk ID daftar yang diberikan. Kolom PRICE dan COMM, yang berasal dari tabel SALES, berisi nol dalam set hasil untuk baris yang tidak cocok tersebut.

```
select listing.listid, sum(pricepaid) as price,
sum(commission) as comm
from listing, sales
where sales.listid(+) = listing.listid and listing.listid between 1 and 5
group by 1 order by 1;

listid | price  |  comm
--------+--------+--------
1 | 728.00 | 109.20
2 |        |
3 |        |
4 |  76.00 |  11.40
5 | 525.00 |  78.75
(5 rows)
```

Perhatikan bahwa ketika operator bergabung klausa WHERE digunakan, urutan tabel dalam klausa FROM tidak menjadi masalah.

Contoh kondisi gabungan luar yang lebih kompleks dalam klausa WHERE adalah kasus di mana kondisi terdiri dari perbandingan antara dua kolom tabel dan perbandingan dengan konstanta:

```
where category.catid=event.catid(+) and eventid(+)=796;
```

Perhatikan bahwa operator (+) digunakan di dua tempat: pertama dalam perbandingan kesetaraan antara tabel dan kedua dalam kondisi perbandingan untuk kolom EVENTID. Hasil dari sintaks ini adalah pelestarian baris terluar saat pembatasan EVENTID dievaluasi. Jika Anda menghapus operator (+) dari pembatasan EVENTID, kueri memperlakukan pembatasan ini sebagai filter, bukan sebagai bagian dari kondisi outer-join. Pada gilirannya, baris gabungan luar yang berisi nol untuk EVENTID dihilangkan dari kumpulan hasil.

Berikut adalah kueri lengkap yang menggambarkan perilaku ini:

```
select catname, catgroup, eventid
from category, event
where category.catid=event.catid(+) and eventid(+)=796;

catname | catgroup | eventid
-----------+----------+---------
Classical | Concerts |
Jazz | Concerts |
MLB | Sports   |
MLS | Sports   |
Musicals | Shows    | 796
NBA | Sports   |
NFL | Sports   |
NHL | Sports   |
Opera | Shows    |
Plays | Shows    |
Pop | Concerts |
(11 rows)
```

Kueri setara menggunakan sintaks klausa FROM adalah sebagai berikut:

```
select catname, catgroup, eventid
from category left join event
on category.catid=event.catid and eventid=796;
```

Jika Anda menghapus operator kedua (+) dari versi klausa WHERE dari kueri ini, ia hanya mengembalikan 1 baris (baris di mana`eventid`=796).

```
select catname, catgroup, eventid
from category, event
where category.catid=event.catid(+) and eventid=796;

catname | catgroup | eventid
----------+----------+---------
Musicals | Shows    | 796
(1 row)
```

Klausa GROUP BY

Klausa GROUP BY mengidentifikasi kolom pengelompokan untuk kueri. Ini digunakan untuk mengelompokkan baris-baris tersebut dalam tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang terdaftar. Urutan di mana kolom terdaftar tidak masalah. Hasilnya adalah menggabungkan setiap set baris yang memiliki nilai umum menjadi satu baris grup yang mewakili semua baris dalam grup. Gunakan GROUP BY untuk menghilangkan redundansi dalam output dan untuk menghitung agregat yang berlaku untuk grup. Kolom pengelompokan harus dideklarasikan saat kueri menghitung agregat dengan fungsi standar seperti SUM, AVG, dan COUNT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi agregat.

Sintaks

```
[ GROUP BY  expression [, ...] | ALL | aggregation_extension  ]
```

di mana aggregation_extension adalah salah satu dari berikut ini:

```
GROUPING SETS ( () | aggregation_extension [, ...] ) |
ROLLUP ( expr [, ...] ) |
CUBE ( expr [, ...] )
```

Parameter

ekspresi

Daftar kolom atau ekspresi harus cocok dengan daftar ekspresi non-agregat dalam daftar pilih kueri. Misalnya, pertimbangkan kueri sederhana berikut.

```
select listid, eventid, sum(pricepaid) as revenue,
count(qtysold) as numtix
from sales
```

```
group by listid, eventid
order by 3, 4, 2, 1
limit 5;

listid | eventid | revenue | numtix
-------+---------+---------+--------
89397  |      47 |   20.00 |      1
106590 |      76 |   20.00 |      1
124683 |     393 |   20.00 |      1
103037 |     403 |   20.00 |      1
147685 |     429 |   20.00 |      1
(5 rows)
```

Dalam kueri ini, daftar pilih terdiri dari dua ekspresi agregat. Yang pertama menggunakan fungsi SUM dan yang kedua menggunakan fungsi COUNT. Dua kolom yang tersisa, LISTID dan EVENTID, harus dinyatakan sebagai kolom pengelompokan.

Ekspresi dalam klausa GROUP BY juga dapat mereferensikan daftar pilih dengan menggunakan nomor urut. Misalnya, contoh sebelumnya dapat disingkat sebagai berikut.

```
select listid, eventid, sum(pricepaid) as revenue,
count(qtysold) as numtix
from sales
group by 1,2
order by 3, 4, 2, 1
limit 5;

listid | eventid | revenue | numtix
-------+---------+---------+--------
89397  |      47 |   20.00 |      1
106590 |      76 |   20.00 |      1
124683 |     393 |   20.00 |      1
103037 |     403 |   20.00 |      1
147685 |     429 |   20.00 |      1
(5 rows)
```

SEMUA

ALL menunjukkan untuk mengelompokkan dengan semua kolom yang ditentukan dalam daftar SELECT kecuali yang digabungkan. Misalnya, pertimbangkan kueri berikut yang dikelompokkan oleh `col1` dan `col2` tanpa harus menentukannya secara individual dalam klausa GROUP BY. Kolom `col3` adalah argumen `SUM` fungsi dan dengan demikian tidak dikelompokkan.

```
SELECT col1, col2 sum(col3) FROM testtable GROUP BY ALL
```

Jika Anda MENGECUALIKAN kolom dalam daftar SELECT, klausa GROUP BY ALL tidak mengelompokkan hasil berdasarkan kolom tertentu.

```
SELECT * EXCLUDE col3 FROM testtable GROUP BY ALL
```

aggregation_extension

Anda dapat menggunakan ekstensi agregasi GROUPING SETS, ROLLUP, dan CUBE untuk melakukan pekerjaan beberapa operasi GROUP BY dalam satu pernyataan. Untuk informasi selengkapnya tentang ekstensi agregasi dan fungsi terkait, lihatEkstensi agregasi.

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel PENJUALAN yang berisi kolom: salesid, listid, sellerid, buyerid, eventid, dateid, qtysold, pricepaid, commission, dan saletime. Untuk informasi selengkapnya tentang tabel PENJUALAN, lihatDatabase sampel.

Berikut contoh kelompok query oleh `salesid` dan `listid` tanpa harus menentukan mereka secara individual dalam klausa GROUP BY. Kolom `qtysold` adalah argumen `SUM` fungsi dan dengan demikian tidak dikelompokkan.

```
SELECT salesid, listid, sum(qtysold) FROM sales GROUP BY ALL;

salesid | listid  | sum
--------+---------+------
33095   | 36572   | 2
88268   | 100813  | 4
110917  | 127048  | 1
...
```

Contoh query berikut mengecualikan beberapa kolom dalam daftar SELECT, sehingga GROUP BY ALL hanya grup salesid dan listid.

```
SELECT * EXCLUDE sellerid, buyerid, eventid, dateid, qtysold, pricepaid, commission,
 saletime
FROM sales GROUP BY ALL;
```

```
salesid | listid
--------+---------
33095   | 36572
88268   | 100813
110917  | 127048
...
```

Ekstensi agregasi

Amazon Redshift mendukung ekstensi agregasi untuk melakukan pekerjaan beberapa operasi GROUP BY dalam satu pernyataan.

Contoh untuk ekstensi agregasi menggunakan `orders` tabel, yang menyimpan data penjualan untuk perusahaan elektronik. Anda dapat membuat `orders` dengan yang berikut ini.

```
CREATE TABLE ORDERS (
    ID INT,
    PRODUCT CHAR(20),
    CATEGORY CHAR(20),
    PRE_OWNED CHAR(1),
    COST DECIMAL
);

INSERT INTO ORDERS VALUES
    (0, 'laptop',       'computers',    'T', 1000),
    (1, 'smartphone',   'cellphones',   'T', 800),
    (2, 'smartphone',   'cellphones',   'T', 810),
    (3, 'laptop',       'computers',    'F', 1050),
    (4, 'mouse',        'computers',    'F', 50);
```

SET PENGELOMPOKAN

Menghitung satu atau lebih kumpulan pengelompokan dalam satu pernyataan. Kumpulan pengelompokan adalah kumpulan klausa GROUP BY tunggal, satu set kolom 0 atau lebih yang dengannya Anda dapat mengelompokkan kumpulan hasil kueri. GROUP BY GROUPING SETS setara dengan menjalankan query UNION ALL pada satu set hasil yang dikelompokkan berdasarkan kolom yang berbeda. Misalnya, GROUP BY GROUPING SETS ((a), (b)) setara dengan GROUP BY a UNION ALL GROUP BY b.

Contoh berikut mengembalikan biaya produk tabel pesanan dikelompokkan sesuai dengan kategori produk dan jenis produk yang dijual.

```
SELECT category, product, sum(cost) as total
FROM orders
GROUP BY GROUPING SETS(category, product);

       category       |       product        | total
----------------------+----------------------+-------
 computers            |                      |  2100
 cellphones           |                      |  1610
                      | laptop               |  2050
                      | smartphone           |  1610
                      | mouse                |    50

(5 rows)
```

ROLLUP

Mengasumsikan hierarki di mana kolom sebelumnya dianggap sebagai orang tua dari kolom berikutnya. ROLLUP mengelompokkan data berdasarkan kolom yang disediakan, mengembalikan baris subtotal tambahan yang mewakili total di semua tingkat kolom pengelompokan, selain baris yang dikelompokkan. Misalnya, Anda dapat menggunakan GROUP BY ROLLUP ((a), (b)) untuk mengembalikan kumpulan hasil yang dikelompokkan terlebih dahulu oleh a, kemudian oleh b sambil mengasumsikan bahwa b adalah ayat dari a. ROLLUP juga mengembalikan baris dengan seluruh hasil yang ditetapkan tanpa pengelompokan kolom.

GROUP BY ROLLUP ((a), (b)) setara dengan GROUP BY GROUPING SETS ((a, b), (a), ()).

Contoh berikut mengembalikan biaya produk tabel pesanan dikelompokkan pertama berdasarkan kategori dan kemudian produk, dengan produk sebagai subdivisi kategori.

```
SELECT category, product, sum(cost) as total
FROM orders
GROUP BY ROLLUP(category, product) ORDER BY 1,2;

       category       |       product        | total
----------------------+----------------------+-------
 cellphones           | smartphone           |  1610
 cellphones           |                      |  1610
 computers            | laptop               |  2050
 computers            | mouse                |    50
 computers            |                      |  2100
                      |                      |  3710
```

```
(6 rows)
```

KUBUS

Kelompokkan data berdasarkan kolom yang disediakan, mengembalikan baris subtotal tambahan yang mewakili total di semua tingkat kolom pengelompokan, selain baris yang dikelompokkan. CUBE mengembalikan baris yang sama dengan ROLLUP, sambil menambahkan baris subtotal tambahan untuk setiap kombinasi kolom pengelompokan yang tidak dicakup oleh ROLLUP. Misalnya, Anda dapat menggunakan GROUP BY CUBE ((a), (b)) untuk mengembalikan kumpulan hasil yang dikelompokkan terlebih dahulu oleh a, kemudian oleh b sambil mengasumsikan bahwa b adalah subbagian dari a, lalu oleh b saja. CUBE juga mengembalikan baris dengan seluruh hasil yang ditetapkan tanpa pengelompokan kolom.

GROUP BY CUBE ((a), (b)) setara dengan GROUP BY GROUPING SETS ((a, b), (a), (b), ()).

Contoh berikut mengembalikan biaya produk tabel pesanan dikelompokkan pertama berdasarkan kategori dan kemudian produk, dengan produk sebagai subdivisi kategori. Berbeda dengan contoh sebelumnya untuk ROLLUP, pernyataan mengembalikan hasil untuk setiap kombinasi kolom pengelompokan.

```
SELECT category, product, sum(cost) as total
FROM orders
GROUP BY CUBE(category, product) ORDER BY 1,2;

       category       |       product        | total
----------------------+----------------------+-------
 cellphones           | smartphone           |  1610
 cellphones           |                      |  1610
 computers            | laptop               |  2050
 computers            | mouse                |    50
 computers            |                      |  2100
                      | laptop               |  2050
                      | mouse                |    50
                      | smartphone           |  1610
                      |                      |  3710
(9 rows)
```

Fungsi GROUPING/GROUPING_ID

ROLLUP dan CUBE menambahkan nilai NULL ke set hasil untuk menunjukkan baris subtotal. Misalnya, GROUP BY ROLLUP ((a), (b)) mengembalikan satu atau lebih baris yang memiliki nilai

NULL di kolom pengelompokan b untuk menunjukkan bahwa mereka adalah subtotal bidang dalam kolom pengelompokan. Nilai-nilai NULL ini hanya berfungsi untuk memenuhi format tupel yang kembali.

Saat Anda menjalankan operasi GROUP BY dengan ROLLUP dan CUBE pada relasi yang menyimpan nilai NULL itu sendiri, ini dapat menghasilkan kumpulan hasil dengan baris yang tampaknya memiliki kolom pengelompokan yang identik. Kembali ke contoh sebelumnya, jika kolom pengelompokan b berisi nilai NULL yang disimpan, GROUP BY ROLLUP ((a), (b)) mengembalikan baris dengan nilai NULL di kolom pengelompokan b yang bukan subtotal.

Untuk membedakan antara nilai NULL yang dibuat oleh ROLLUP dan CUBE, dan nilai NULL yang disimpan dalam tabel itu sendiri, Anda dapat menggunakan fungsi GROUPING, atau alias GROUPING_ID. GROUPING mengambil satu set pengelompokan sebagai argumennya, dan untuk setiap baris dalam set hasil mengembalikan nilai 0 atau 1 bit yang sesuai dengan kolom pengelompokan di posisi itu, dan kemudian mengubah nilai itu menjadi bilangan bulat. Jika nilai dalam posisi itu adalah nilai NULL yang dibuat oleh ekstensi agregasi, GROUPING mengembalikan 1. Ia mengembalikan 0 untuk semua nilai lainnya, termasuk nilai NULL yang disimpan.

Misalnya, PENGELOMPOKAN (kategori, produk) dapat mengembalikan nilai berikut untuk baris tertentu, tergantung pada nilai kolom pengelompokan untuk baris tersebut. Untuk tujuan contoh ini, semua nilai NULL dalam tabel adalah nilai NULL yang dibuat oleh ekstensi agregasi.

kolom kategori	kolom produk	Nilai bit fungsi PENGELOMPOKAN	Nilai desimal
bukan NULL	bukan NULL	00	0
bukan NULL	NULL	01	1
NULL	bukan NULL	10	2
NULL	NULL	11	3

Fungsi PENGELOMPOKAN muncul di bagian daftar SELECT dari kueri dalam format berikut.

```
SELECT ... [GROUPING( expr )...] ...
  GROUP BY ... {CUBE | ROLLUP| GROUPING SETS} ( expr ) ...
```

Contoh berikut adalah sama dengan contoh sebelumnya untuk CUBE, tetapi dengan penambahan fungsi GROUPING untuk kumpulan pengelompokannya.

```
SELECT category, product,
       GROUPING(category) as grouping0,
       GROUPING(product) as grouping1,
       GROUPING(category, product) as grouping2,
       sum(cost) as total
FROM orders
GROUP BY CUBE(category, product) ORDER BY 3,1,2;

       category       |       product        | grouping0 | grouping1 | grouping2 |
 total
----------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------
+-------
 cellphones           | smartphone           |         0 |         0 |         0 |
 1610
 cellphones           |                      |         0 |         1 |         1 |
 1610
 computers            | laptop               |         0 |         0 |         0 |
 2050
 computers            | mouse                |         0 |         0 |         0 |
 50
 computers            |                      |         0 |         1 |         1 |
 2100
                      | laptop               |         1 |         0 |         2 |
 2050
                      | mouse                |         1 |         0 |         2 |
 50
                      | smartphone           |         1 |         0 |         2 |
 1610
                      |                      |         1 |         1 |         3 |
 3710
(9 rows)
```

ROLLUP sebagian dan CUBE

Anda dapat menjalankan operasi ROLLUP dan CUBE hanya dengan sebagian dari subtotal.

Sintaks untuk operasi ROLLUP dan CUBE sebagian adalah sebagai berikut.

```
GROUP BY expr1, { ROLLUP | CUBE }(expr2, [, ...])
```

Di sini, klausa GROUP BY hanya membuat baris subtotal pada level expr2 dan seterusnya.

Contoh berikut menunjukkan sebagian operasi ROLLUP dan CUBE pada tabel pesanan, mengelompokkan terlebih dahulu berdasarkan apakah suatu produk sudah dimiliki sebelumnya dan kemudian menjalankan ROLLUP dan CUBE pada kategori dan kolom produk.

```
SELECT pre_owned, category, product,
       GROUPING(category, product, pre_owned) as group_id,
       sum(cost) as total
FROM orders
GROUP BY pre_owned, ROLLUP(category, product) ORDER BY 4,1,2,3;

 pre_owned |       category       |       product        | group_id | total
-----------+----------------------+----------------------+----------+-------
 F         | computers            | laptop               |        0 |  1050
 F         | computers            | mouse                |        0 |    50
 T         | cellphones           | smartphone           |        0 |  1610
 T         | computers            | laptop               |        0 |  1000
 F         | computers            |                      |        2 |  1100
 T         | cellphones           |                      |        2 |  1610
 T         | computers            |                      |        2 |  1000
 F         |                      |                      |        6 |  1100
 T         |                      |                      |        6 |  2610
(9 rows)

SELECT pre_owned, category, product,
       GROUPING(category, product, pre_owned) as group_id,
       sum(cost) as total
FROM orders
GROUP BY pre_owned, CUBE(category, product) ORDER BY 4,1,2,3;

 pre_owned |       category       |       product        | group_id | total
-----------+----------------------+----------------------+----------+-------
 F         | computers            | laptop               |        0 |  1050
 F         | computers            | mouse                |        0 |    50
 T         | cellphones           | smartphone           |        0 |  1610
 T         | computers            | laptop               |        0 |  1000
 F         | computers            |                      |        2 |  1100
 T         | cellphones           |                      |        2 |  1610
 T         | computers            |                      |        2 |  1000
 F         |                      | laptop               |        4 |  1050
 F         |                      | mouse                |        4 |    50
 T         |                      | laptop               |        4 |  1000
```

```
 T         |                      | smartphone           |        4 |  1610
 F         |                      |                      |        6 |  1100
 T         |                      |                      |        6 |  2610
(13 rows)
```

Karena kolom pra-dimiliki tidak termasuk dalam operasi ROLLUP dan CUBE, tidak ada total baris besar yang mencakup semua baris lainnya.

Pengelompokan gabungan

Anda dapat menggabungkan beberapa SETS/ROLLUP/CUBE klausa PENGELOMPOKAN untuk menghitung tingkat subtotal yang berbeda. Pengelompokan gabungan mengembalikan produk Cartesian dari kumpulan pengelompokan yang disediakan.

Sintaks untuk menggabungkan klausa GROUPING SETS/ROLLUP/CUBE adalah sebagai berikut.

```
GROUP BY {ROLLUP|CUBE|GROUPING SETS}(expr1[, ...]),
         {ROLLUP|CUBE|GROUPING SETS}(expr1[, ...])[, ...]
```

Perhatikan contoh berikut untuk melihat bagaimana pengelompokan gabungan kecil dapat menghasilkan set hasil akhir yang besar.

```
SELECT pre_owned, category, product,
       GROUPING(category, product, pre_owned) as group_id,
       sum(cost) as total
FROM orders
GROUP BY CUBE(category, product), GROUPING SETS(pre_owned, ())
ORDER BY 4,1,2,3;

 pre_owned |       category       |       product        | group_id | total
-----------+----------------------+----------------------+----------+-------
 F         | computers            | laptop               |        0 |  1050
 F         | computers            | mouse                |        0 |    50
 T         | cellphones           | smartphone           |        0 |  1610
 T         | computers            | laptop               |        0 |  1000
           | cellphones           | smartphone           |        1 |  1610
           | computers            | laptop               |        1 |  2050
           | computers            | mouse                |        1 |    50
 F         | computers            |                      |        2 |  1100
 T         | cellphones           |                      |        2 |  1610
 T         | computers            |                      |        2 |  1000
           | cellphones           |                      |        3 |  1610
           | computers            |                      |        3 |  2100
```

```
 F         |                      | laptop               |        4 |  1050
 F         |                      | mouse                |        4 |    50
 T         |                      | laptop               |        4 |  1000
 T         |                      | smartphone           |        4 |  1610
           |                      | laptop               |        5 |  2050
           |                      | mouse                |        5 |    50
           |                      | smartphone           |        5 |  1610
 F         |                      |                      |        6 |  1100
 T         |                      |                      |        6 |  2610
           |                      |                      |        7 |  3710
(22 rows)
```

Pengelompokan bersarang

Anda dapat menggunakan SETS/ROLLUP/CUBE operasi GROUPING sebagai expr GROUPING SETS Anda untuk membentuk pengelompokan bersarang. Sub pengelompokan di dalam SET PENGELOMPOKAN bersarang diratakan.

Sintaks untuk pengelompokan bersarang adalah sebagai berikut.

```
GROUP BY GROUPING SETS({ROLLUP|CUBE|GROUPING SETS}(expr[, ...])[, ...])
```

Pertimbangkan contoh berikut.

```
SELECT category, product, pre_owned,
       GROUPING(category, product, pre_owned) as group_id,
       sum(cost) as total
FROM orders
GROUP BY GROUPING SETS(ROLLUP(category), CUBE(product, pre_owned))
ORDER BY 4,1,2,3;

       category       |       product        | pre_owned | group_id | total
----------------------+----------------------+-----------+----------+-------
 cellphones           |                      |           |        3 |  1610
 computers            |                      |           |        3 |  2100
                      | laptop               | F         |        4 |  1050
                      | laptop               | T         |        4 |  1000
                      | mouse                | F         |        4 |    50
                      | smartphone           | T         |        4 |  1610
                      | laptop               |           |        5 |  2050
                      | mouse                |           |        5 |    50
                      | smartphone           |           |        5 |  1610
                      |                      | F         |        6 |  1100
```

```
                    |                    | T          |        6 |  2610
                    |                    |            |        7 |  3710
                    |                    |            |        7 |  3710
(13 rows)
```

Perhatikan bahwa karena ROLLUP (kategori) dan CUBE (produk, pre_owned) berisi kumpulan pengelompokan (), baris yang mewakili total besar diduplikasi.

Catatan penggunaan

- Klausa GROUP BY mendukung hingga 64 set pengelompokan. Dalam kasus ROLLUP dan CUBE, atau beberapa kombinasi SET PENGELOMPOKAN, ROLLUP, dan CUBE, batasan ini berlaku untuk jumlah kumpulan pengelompokan yang tersirat. Misalnya, GROUP BY CUBE ((a), (b)) dihitung sebagai 4 set pengelompokan, bukan 2.
- Anda tidak dapat menggunakan konstanta sebagai pengelompokan kolom saat menggunakan ekstensi agregasi.
- Anda tidak dapat membuat kumpulan pengelompokan yang berisi kolom duplikat.

Klausa HAVING

Klausa HAVING menerapkan kondisi untuk kumpulan hasil dikelompokkan perantara yang dikembalikan oleh kueri.

Sintaksis

```
[ HAVING condition ]
```

Misalnya, Anda dapat membatasi hasil fungsi SUM:

```
having sum(pricepaid) >10000
```

Kondisi HAVING diterapkan setelah semua kondisi klausa WHERE diterapkan dan operasi GROUP BY selesai.

Kondisi itu sendiri mengambil bentuk yang sama dengan kondisi klausa WHERE.

Catatan penggunaan

- Setiap kolom yang direferensikan dalam kondisi klausa HAVING harus berupa kolom pengelompokan atau kolom yang mengacu pada hasil fungsi agregat.

- Dalam klausa HAVING, Anda tidak dapat menentukan:
  - Nomor urut yang mengacu pada item daftar pilih. Hanya klausa GROUP BY dan ORDER BY yang menerima nomor urut.

Contoh

Kueri berikut menghitung total penjualan tiket untuk semua acara berdasarkan nama, kemudian menghilangkan peristiwa di mana total penjualan kurang dari $800.000. Kondisi HAVING diterapkan pada hasil fungsi agregat dalam daftar pilih:`sum(pricepaid)`.

```
select eventname, sum(pricepaid)
from sales join event on sales.eventid = event.eventid
group by 1
having sum(pricepaid) > 800000
order by 2 desc, 1;

eventname        |    sum
-----------------+-----------
Mamma Mia!       | 1135454.00
Spring Awakening |  972855.00
The Country Girl |  910563.00
Macbeth          |  862580.00
Jersey Boys      |  811877.00
Legally Blonde   |  804583.00
```

Query berikut menghitung set hasil yang sama. Namun, dalam kasus ini, kondisi HAVING diterapkan ke agregat yang tidak ditentukan dalam daftar pilih:`sum(qtysold)`. Acara yang tidak menjual lebih dari 2.000 tiket dihilangkan dari hasil akhir.

```
select eventname, sum(pricepaid)
from sales join event on sales.eventid = event.eventid
group by 1
having sum(qtysold) >2000
order by 2 desc, 1;

eventname        |    sum
-----------------+-----------
Mamma Mia!       | 1135454.00
Spring Awakening |  972855.00
The Country Girl |  910563.00
Macbeth          |  862580.00
```

```
Jersey Boys      |  811877.00
Legally Blonde   |  804583.00
Chicago          |  790993.00
Spamalot         |  714307.00
```

Kueri berikut menghitung total penjualan tiket untuk semua acara berdasarkan nama, kemudian menghilangkan peristiwa di mana total penjualan kurang dari $800.000. Kondisi HAVING diterapkan pada hasil fungsi agregat dalam daftar pilih menggunakan alias pp untuk. `sum(pricepaid)`

```
select eventname, sum(pricepaid) as pp
from sales join event on sales.eventid = event.eventid
group by 1
having pp > 800000
order by 2 desc, 1;

eventname        |    pp
-----------------+-----------
Mamma Mia!       | 1135454.00
Spring Awakening |  972855.00
The Country Girl |  910563.00
Macbeth          |  862580.00
Jersey Boys      |  811877.00
Legally Blonde   |  804583.00
```

Klausul KUALIFIKASI

Klausa QUALIFY memfilter hasil fungsi jendela yang dihitung sebelumnya sesuai dengan kondisi penelusuran yang ditentukan pengguna. Anda dapat menggunakan klausa untuk menerapkan kondisi penyaringan ke hasil fungsi jendela tanpa menggunakan subquery.

Ini mirip dengan klausa HAVING, yang menerapkan kondisi untuk memfilter baris lebih lanjut dari klausa WHERE. Perbedaan antara QUALIFY dan HAVING adalah bahwa hasil yang disaring dari klausa QUALIFY dapat didasarkan pada hasil menjalankan fungsi jendela pada data. Anda dapat menggunakan klausa QUALIFY dan HAVING dalam satu kueri.

Sintaksis

```
QUALIFY condition
```

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan klausa QUALIFY secara langsung setelah klausa FROM, nama relasi FROM harus memiliki alias yang ditentukan sebelum klausa QUALIFY.

Contoh

Contoh di bagian ini menggunakan data sampel di bawah ini.

```
create table store_sales (ss_sold_date date, ss_sold_time time,
               ss_item text, ss_sales_price float);
insert into store_sales values ('2022-01-01', '09:00:00', 'Product 1', 100.0),
                               ('2022-01-01', '11:00:00', 'Product 2', 500.0),
                               ('2022-01-01', '15:00:00', 'Product 3', 20.0),
                               ('2022-01-01', '17:00:00', 'Product 4', 1000.0),
                               ('2022-01-01', '18:00:00', 'Product 5', 30.0),
                               ('2022-01-02', '10:00:00', 'Product 6', 5000.0),
                               ('2022-01-02', '16:00:00', 'Product 7', 5.0);
```

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menemukan dua barang paling mahal yang dijual setelah pukul 12:00 setiap hari.

```
SELECT *
FROM store_sales ss
WHERE ss_sold_time > time '12:00:00'
QUALIFY row_number()
OVER (PARTITION BY ss_sold_date ORDER BY ss_sales_price DESC) <= 2


 ss_sold_date | ss_sold_time |  ss_item  | ss_sales_price
--------------+--------------+-----------+----------------
 2022-01-01   | 17:00:00     | Product 4 |           1000
 2022-01-01   | 18:00:00     | Product 5 |             30
 2022-01-02   | 16:00:00     | Product 7 |              5
```

Anda kemudian dapat menemukan barang terakhir yang dijual setiap hari.

```
SELECT *
FROM store_sales ss
QUALIFY last_value(ss_item)
OVER (PARTITION BY ss_sold_date ORDER BY ss_sold_time ASC
```

```
      ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) = ss_item;

ss_sold_date | ss_sold_time |  ss_item  | ss_sales_price
-------------+--------------+-----------+---------------
 2022-01-01   | 18:00:00     | Product 5 |             30
 2022-01-02   | 16:00:00     | Product 7 |              5
```

Contoh berikut mengembalikan catatan yang sama dengan kueri sebelumnya, item terakhir yang terjual setiap hari, tetapi tidak menggunakan klausa QUALIFY.

```
SELECT * FROM (
  SELECT *,
  last_value(ss_item)
  OVER (PARTITION BY ss_sold_date ORDER BY ss_sold_time ASC
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) ss_last_item
  FROM store_sales ss
)
WHERE ss_last_item = ss_item;

 ss_sold_date | ss_sold_time |  ss_item  | ss_sales_price | ss_last_item
-------------+--------------+-----------+----------------+--------------
 2022-01-02   | 16:00:00     | Product 7 |              5 | Product 7
 2022-01-01   | 18:00:00     | Product 5 |             30 | Product 5
```

UNION, INTERSECT, dan KECUALI

Topik

- Sintaksis
- Parameter
- Urutan evaluasi untuk operator yang ditetapkan
- Catatan penggunaan
- Contoh kueri UNION
- Contoh UNION ALL query
- Contoh pertanyaan INTERSECT
- Contoh KECUALI kueri

Operator set UNION, INTERSECT, dan EXCEPT digunakan untuk membandingkan dan menggabungkan hasil dari dua ekspresi kueri terpisah. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui

pengguna situs web mana yang merupakan pembeli dan penjual tetapi nama pengguna mereka disimpan dalam kolom atau tabel terpisah, Anda dapat menemukan persimpangan kedua jenis pengguna ini. Jika Anda ingin tahu pengguna situs web mana yang merupakan pembeli tetapi bukan penjual, Anda dapat menggunakan operator EXCEPT untuk menemukan perbedaan antara dua daftar pengguna. Jika Anda ingin membuat daftar semua pengguna, apa pun perannya, Anda dapat menggunakan operator UNION.

Sintaksis

```
query
{ UNION [ ALL ] | INTERSECT | EXCEPT | MINUS }
query
```

Parameter

query

Ekspresi kueri yang sesuai, dalam bentuk daftar pilihannya, dengan ekspresi kueri kedua yang mengikuti operator UNION, INTERSECT, atau EXCEPT. Kedua ekspresi harus berisi jumlah kolom keluaran yang sama dengan tipe data yang kompatibel; jika tidak, dua set hasil tidak dapat dibandingkan dan digabungkan. Operasi set tidak mengizinkan konversi implisit antara berbagai kategori tipe data; untuk informasi selengkapnya, lihatKetik kompatibilitas dan konversi.

Anda dapat membuat kueri yang berisi ekspresi kueri dalam jumlah tak terbatas dan menautkannya dengan operator UNION, INTERSECT, dan EXCEPT dalam kombinasi apa pun. Misalnya, struktur kueri berikut ini valid, dengan asumsi bahwa tabel T1, T2, dan T3 berisi kumpulan kolom yang kompatibel:

```
select * from t1
union
select * from t2
except
select * from t3
order by c1;
```

UNION

Mengatur operasi yang mengembalikan baris dari dua ekspresi query, terlepas dari apakah baris berasal dari satu atau kedua ekspresi.

BERPOTONGAN

Mengatur operasi yang mengembalikan baris yang berasal dari dua ekspresi query. Baris yang tidak dikembalikan oleh kedua ekspresi akan dibuang.

KECUALI | MINUS

Mengatur operasi yang mengembalikan baris yang berasal dari salah satu dari dua ekspresi query. Agar memenuhi syarat untuk hasil, baris harus ada di tabel hasil pertama tetapi bukan yang kedua. MINUS dan KECUALI adalah sinonim yang tepat.

SEMUA

Kata kunci ALL mempertahankan setiap baris duplikat yang dihasilkan oleh UNION. Perilaku default saat kata kunci ALL tidak digunakan adalah membuang duplikat ini. INTERSECT ALL, KECUALI ALL, dan MINUS ALL tidak didukung.

Urutan evaluasi untuk operator yang ditetapkan

Operator set UNION dan EXCEPLE adalah asosiatif kiri. Jika tanda kurung tidak ditentukan untuk mempengaruhi urutan prioritas, kombinasi dari operator set ini dievaluasi dari kiri ke kanan. Misalnya, dalam kueri berikut, UNION T1 dan T2 dievaluasi terlebih dahulu, kemudian operasi EXCEPT dilakukan pada hasil UNION:

```
select * from t1
union
select * from t2
except
select * from t3
order by c1;
```

Operator INTERSECT lebih diutamakan daripada operator UNION dan EXCEPT ketika kombinasi operator digunakan dalam kueri yang sama. Misalnya, kueri berikut mengevaluasi persimpangan T2 dan T3, lalu menyatukan hasilnya dengan T1:

```
select * from t1
union
select * from t2
intersect
select * from t3
order by c1;
```

Dengan menambahkan tanda kurung, Anda dapat menerapkan urutan evaluasi yang berbeda. Dalam kasus berikut, hasil penyatuan T1 dan T2 berpotongan dengan T3, dan kueri kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda.

```
(select * from t1
union
select * from t2)
intersect
(select * from t3)
order by c1;
```

Catatan penggunaan

- Nama kolom yang dikembalikan dalam hasil kueri operasi set adalah nama kolom (atau alias) dari tabel dalam ekspresi kueri pertama. Karena nama kolom ini berpotensi menyesatkan, karena nilai dalam kolom berasal dari tabel di kedua sisi operator set, Anda mungkin ingin memberikan alias yang berarti untuk kumpulan hasil.
- Ekspresi kueri yang mendahului operator set tidak boleh berisi klausa ORDER BY. Klausa ORDER BY menghasilkan hasil yang diurutkan bermakna hanya jika digunakan di akhir kueri yang berisi operator set. Dalam hal ini, klausa ORDER BY berlaku untuk hasil akhir dari semua operasi yang ditetapkan. Kueri terluar juga dapat berisi klausa LIMIT dan OFFSET standar.
- Ketika kueri operator yang disetel mengembalikan hasil desimal, kolom hasil yang sesuai dipromosikan untuk mengembalikan presisi dan skala yang sama. Misalnya, dalam kueri berikut, di mana T1.REVENUE adalah kolom DECIMAL (10,2) dan T2.REVENUE adalah kolom DECIMAL (8,4), hasil desimal dipromosikan ke DECIMAL (12,4):

  ```
  select t1.revenue union select t2.revenue;
  ```

  Skala ini 4 karena itu adalah skala maksimum dari dua kolom. Ketepatannya adalah 12 karena T1.REVENUE membutuhkan 8 digit di sebelah kiri titik desimal (12 - 4 = 8). Promosi jenis ini memastikan bahwa semua nilai dari kedua sisi UNION sesuai dengan hasilnya. Untuk nilai 64-bit, presisi hasil maksimum adalah 19 dan skala hasil maksimum adalah 18. Untuk nilai 128-bit, presisi hasil maksimum adalah 38 dan skala hasil maksimum adalah 37.

  Jika tipe data yang dihasilkan melebihi presisi Amazon Redshift dan batas skala, kueri akan menampilkan kesalahan.
- Untuk operasi set, dua baris diperlakukan sebagai identik jika, untuk setiap pasangan kolom yang sesuai, dua nilai data sama atau keduanya NULL. Misalnya, jika tabel T1 dan T2 keduanya berisi

satu kolom dan satu baris, dan baris itu adalah NULL di kedua tabel, operasi INTERSECT di atas tabel tersebut mengembalikan baris itu.

Contoh kueri UNION

Dalam query UNION berikut, baris dalam tabel PENJUALAN digabungkan dengan baris dalam tabel LISTING. Tiga kolom yang kompatibel dipilih dari setiap tabel; dalam hal ini, kolom yang sesuai memiliki nama dan tipe data yang sama.

Set hasil akhir diurutkan oleh kolom pertama dalam tabel LISTING dan terbatas pada 5 baris dengan nilai LISTID tertinggi.

```
select listid, sellerid, eventid from listing
union select listid, sellerid, eventid from sales
order by listid, sellerid, eventid desc limit 5;

listid | sellerid | eventid
--------+----------+---------
1 |    36861 |    7872
2 |    16002 |    4806
3 |    21461 |    4256
4 |     8117 |    4337
5 |     1616 |    8647
(5 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menambahkan nilai literal untuk output dari query UNION sehingga Anda dapat melihat ekspresi query yang dihasilkan setiap baris dalam set hasil. Kueri mengidentifikasi baris dari ekspresi kueri pertama sebagai “B” (untuk pembeli) dan baris dari ekspresi kueri kedua sebagai “S” (untuk penjual).

Kueri mengidentifikasi pembeli dan penjual untuk transaksi tiket yang harganya $10.000 atau lebih. Satu-satunya perbedaan antara dua ekspresi kueri di kedua sisi operator UNION adalah kolom bergabung untuk tabel PENJUALAN.

```
select listid, lastname, firstname, username,
pricepaid as price, 'S' as buyorsell
from sales, users
where sales.sellerid=users.userid
and pricepaid >=10000
union
select listid, lastname, firstname, username, pricepaid,
```

```
'B' as buyorsell
from sales, users
where sales.buyerid=users.userid
and pricepaid >=10000
order by 1, 2, 3, 4, 5;

listid | lastname | firstname | username |   price   | buyorsell
--------+----------+-----------+----------+-----------+-----------
209658 | Lamb     | Colette   | VOR15LYI |  10000.00 | B
209658 | West     | Kato      | ELU81XAA |  10000.00 | S
212395 | Greer    | Harlan    | GXO71KOC |  12624.00 | S
212395 | Perry    | Cora      | YWR73YNZ |  12624.00 | B
215156 | Banks    | Patrick   | ZNQ69CLT |  10000.00 | S
215156 | Hayden   | Malachi   | BBG56AKU |  10000.00 | B
(6 rows)
```

Contoh berikut menggunakan operator UNION ALL karena baris duplikat, jika ditemukan, perlu dipertahankan dalam hasilnya. Untuk rangkaian acara tertentu IDs, kueri mengembalikan 0 atau lebih baris untuk setiap penjualan yang terkait dengan setiap acara, dan 0 atau 1 baris untuk setiap daftar acara tersebut. Acara IDs unik untuk setiap baris dalam tabel LISTING dan EVENT, tetapi mungkin ada beberapa penjualan untuk kombinasi acara dan daftar yang sama IDs di tabel PENJUALAN.

Kolom ketiga dalam set hasil mengidentifikasi sumber baris. Jika berasal dari tabel PENJUALAN, itu ditandai “Ya” di kolom SALESROW. (SALESROW adalah alias untuk SALES.LISTID.) Jika baris berasal dari tabel LISTING, itu ditandai “Tidak” di kolom SALESROW.

Dalam hal ini, set hasil terdiri dari tiga baris penjualan untuk daftar 500, acara 7787. Dengan kata lain, tiga transaksi berbeda terjadi untuk daftar dan kombinasi acara ini. Dua daftar lainnya, 501 dan 502, tidak menghasilkan penjualan apa pun, jadi satu-satunya baris yang dihasilkan kueri untuk daftar ini IDs berasal dari tabel LISTING (SALESROW = 'Tidak').

```
select eventid, listid, 'Yes' as salesrow
from sales
where listid in(500,501,502)
union all
select eventid, listid, 'No'
from listing
where listid in(500,501,502)
order by listid asc;

eventid | listid | salesrow
---------+--------+----------
```

```
7787 |    500 | No
7787 |    500 | Yes
7787 |    500 | Yes
7787 |    500 | Yes
6473 |    501 | No
5108 |    502 | No
(6 rows)
```

Jika Anda menjalankan kueri yang sama tanpa kata kunci ALL, hasilnya hanya mempertahankan satu dari transaksi penjualan.

```
select eventid, listid, 'Yes' as salesrow
from sales
where listid in(500,501,502)
union
select eventid, listid, 'No'
from listing
where listid in(500,501,502)
order by listid asc;

eventid | listid | salesrow
---------+--------+----------
7787 |    500 | No
7787 |    500 | Yes
6473 |    501 | No
5108 |    502 | No
(4 rows)
```

Contoh UNION ALL query

Contoh berikut menggunakan operator UNION ALL karena baris duplikat, jika ditemukan, perlu dipertahankan dalam hasilnya. Untuk rangkaian acara tertentu IDs, kueri mengembalikan 0 atau lebih baris untuk setiap penjualan yang terkait dengan setiap acara, dan 0 atau 1 baris untuk setiap daftar acara tersebut. Acara IDs unik untuk setiap baris dalam tabel LISTING dan EVENT, tetapi mungkin ada beberapa penjualan untuk kombinasi acara dan daftar yang sama IDs di tabel PENJUALAN.

Kolom ketiga dalam set hasil mengidentifikasi sumber baris. Jika berasal dari tabel PENJUALAN, itu ditandai “Ya” di kolom SALESROW. (SALESROW adalah alias untuk SALES.LISTID.) Jika baris berasal dari tabel LISTING, itu ditandai “Tidak” di kolom SALESROW.

Dalam hal ini, set hasil terdiri dari tiga baris penjualan untuk daftar 500, acara 7787. Dengan kata lain, tiga transaksi berbeda terjadi untuk daftar dan kombinasi acara ini. Dua daftar lainnya, 501 dan

502, tidak menghasilkan penjualan apa pun, jadi satu-satunya baris yang dihasilkan kueri untuk daftar ini IDs berasal dari tabel LISTING (SALESROW = 'Tidak').

```
select eventid, listid, 'Yes' as salesrow
from sales
where listid in(500,501,502)
union all
select eventid, listid, 'No'
from listing
where listid in(500,501,502)
order by listid asc;

eventid | listid | salesrow
---------+--------+----------
7787 |    500 | No
7787 |    500 | Yes
7787 |    500 | Yes
7787 |    500 | Yes
6473 |    501 | No
5108 |    502 | No
(6 rows)
```

Jika Anda menjalankan kueri yang sama tanpa kata kunci ALL, hasilnya hanya mempertahankan satu dari transaksi penjualan.

```
select eventid, listid, 'Yes' as salesrow
from sales
where listid in(500,501,502)
union
select eventid, listid, 'No'
from listing
where listid in(500,501,502)
order by listid asc;

eventid | listid | salesrow
---------+--------+----------
7787 |    500 | No
7787 |    500 | Yes
6473 |    501 | No
5108 |    502 | No
(4 rows)
```

Contoh pertanyaan INTERSECT

Bandingkan contoh berikut dengan contoh UNION pertama. Satu-satunya perbedaan antara kedua contoh adalah operator set yang digunakan, tetapi hasilnya sangat berbeda. Hanya satu baris yang sama:

```
235494 |    23875 |    8771
```

Ini adalah satu-satunya baris dalam hasil terbatas dari 5 baris yang ditemukan di kedua tabel.

```
select listid, sellerid, eventid from listing
intersect
select listid, sellerid, eventid from sales
order by listid desc, sellerid, eventid
limit 5;

listid | sellerid | eventid
--------+----------+---------
235494 |    23875 |    8771
235482 |     1067 |    2667
235479 |     1589 |    7303
235476 |    15550 |     793
235475 |    22306 |    7848
(5 rows)
```

Permintaan berikut menemukan peristiwa (yang tiketnya terjual) yang terjadi di tempat-tempat di New York City dan Los Angeles pada bulan Maret. Perbedaan antara dua ekspresi kueri adalah kendala pada kolom VENUECITY.

```
select distinct eventname from event, sales, venue
where event.eventid=sales.eventid and event.venueid=venue.venueid
and date_part(month,starttime)=3 and venuecity='Los Angeles'
intersect
select distinct eventname from event, sales, venue
where event.eventid=sales.eventid and event.venueid=venue.venueid
and date_part(month,starttime)=3 and venuecity='New York City'
order by eventname asc;

eventname
----------------------------
A Streetcar Named Desire
```

```
Dirty Dancing
Electra
Running with Annalise
Hairspray
Mary Poppins
November
Oliver!
Return To Forever
Rhinoceros
South Pacific
The 39 Steps
The Bacchae
The Caucasian Chalk Circle
The Country Girl
Wicked
Woyzeck
(16 rows)
```

Contoh KECUALI kueri

Tabel CATEGORY dalam database TICKIT berisi 11 baris berikut:

```
 catid | catgroup |  catname  |                 catdesc
-------+----------+-----------+--------------------------------------------
   1   | Sports   | MLB       | Major League Baseball
   2   | Sports   | NHL       | National Hockey League
   3   | Sports   | NFL       | National Football League
   4   | Sports   | NBA       | National Basketball Association
   5   | Sports   | MLS       | Major League Soccer
   6   | Shows    | Musicals  | Musical theatre
   7   | Shows    | Plays     | All non-musical theatre
   8   | Shows    | Opera     | All opera and light opera
   9   | Concerts | Pop       | All rock and pop music concerts
  10   | Concerts | Jazz      | All jazz singers and bands
  11   | Concerts | Classical | All symphony, concerto, and choir concerts
(11 rows)
```

Asumsikan bahwa tabel CATEGORY_STAGE (tabel pementasan) berisi satu baris tambahan:

```
 catid | catgroup |  catname  |                 catdesc
-------+----------+-----------+--------------------------------------------
1 | Sports   | MLB       | Major League Baseball
2 | Sports   | NHL       | National Hockey League
```

```
3 | Sports   | NFL       | National Football League
4 | Sports   | NBA       | National Basketball Association
5 | Sports   | MLS       | Major League Soccer
6 | Shows    | Musicals  | Musical theatre
7 | Shows    | Plays     | All non-musical theatre
8 | Shows    | Opera     | All opera and light opera
9 | Concerts | Pop       | All rock and pop music concerts
10 | Concerts | Jazz      | All jazz singers and bands
11 | Concerts | Classical | All symphony, concerto, and choir concerts
12 | Concerts | Comedy    | All stand up comedy performances
(12 rows)
```

Kembalikan perbedaan antara dua tabel. Dengan kata lain, kembalikan baris yang ada di tabel CATEGORY_STAGE tetapi tidak di tabel CATEGORY:

```
select * from category_stage
except
select * from category;

catid | catgroup | catname |             catdesc
-------+----------+---------+----------------------------------
12 | Concerts | Comedy  | All stand up comedy performances
(1 row)
```

Kueri setara berikut menggunakan sinonim MINUS.

```
select * from category_stage
minus
select * from category;

catid | catgroup | catname |             catdesc
-------+----------+---------+----------------------------------
12 | Concerts | Comedy  | All stand up comedy performances
(1 row)
```

Jika Anda membalikkan urutan ekspresi SELECT, kueri tidak mengembalikan baris.

Klausa ORDER BY

Topik

- Sintaksis

- Parameter
- Catatan penggunaan
- Contoh dengan ORDER BY

Klausa ORDER BY mengurutkan kumpulan hasil kueri.

Sintaksis

```
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC ] ]
[ NULLS FIRST | NULLS LAST ]
[ LIMIT { count | ALL } ]
[ OFFSET start ]
```

Parameter

ekspresi

Ekspresi yang mendefinisikan urutan urutan hasil kueri set, biasanya dengan menentukan satu atau beberapa kolom dalam daftar pilih. Hasil dikembalikan berdasarkan urutan UTF-8 biner. Anda juga dapat menentukan yang berikut:

- Kolom yang tidak ada dalam daftar pilih
- Ekspresi terbentuk dari satu atau lebih kolom yang ada di tabel yang direferensikan oleh kueri
- Nomor urut yang mewakili posisi entri daftar pilih (atau posisi kolom dalam tabel jika tidak ada daftar pilih)
- Alias yang menentukan entri daftar pilih

Ketika klausa ORDER BY berisi beberapa ekspresi, kumpulan hasil diurutkan menurut ekspresi pertama, maka ekspresi kedua diterapkan ke baris yang memiliki nilai yang cocok dari ekspresi pertama, dan seterusnya.

ASC | DESC

Opsi yang mendefinisikan urutan pengurutan untuk ekspresi, sebagai berikut:

- ASC: naik (misalnya, rendah ke tinggi untuk nilai numerik dan 'A' ke 'Z' untuk string karakter). Jika tidak ada opsi yang ditentukan, data diurutkan dalam urutan menaik secara default.
- DESC: turun (tinggi ke rendah untuk nilai numerik; 'Z' ke 'A' untuk string).

NULLS PERTAMA | NULLS TERAKHIR

Opsi yang menentukan apakah nilai NULL harus diurutkan terlebih dahulu, sebelum nilai non-null, atau terakhir, setelah nilai non-null. Secara default, nilai NULL diurutkan dan diberi peringkat terakhir dalam urutan ASC, dan diurutkan dan diberi peringkat pertama dalam urutan DESC.

BATASAN nomor | SEMUA

Opsi yang mengontrol jumlah baris yang diurutkan yang dikembalikan kueri. Bilangan LIMIT harus berupa bilangan bulat positif; nilai maksimumnya adalah2147483647.

LIMIT 0 tidak mengembalikan baris. Anda dapat menggunakan sintaks ini untuk tujuan pengujian: untuk memeriksa apakah kueri berjalan (tanpa menampilkan baris apa pun) atau mengembalikan daftar kolom dari tabel. Klausa ORDER BY berlebihan jika Anda menggunakan LIMIT 0 untuk mengembalikan daftar kolom. Defaultnya adalah LIMIT ALL.

OFFSET mulai

Opsi yang menentukan untuk melewati jumlah baris sebelum memulai sebelum mulai mengembalikan baris. Nomor OFFSET harus berupa bilangan bulat positif; nilai maksimumnya adalah. 2147483647 Saat digunakan dengan opsi LIMIT, baris OFFSET dilewati sebelum mulai menghitung baris LIMIT yang dikembalikan. Jika opsi LIMIT tidak digunakan, jumlah baris dalam kumpulan hasil dikurangi dengan jumlah baris yang dilewati. Baris yang dilewati oleh klausa OFFSET masih harus dipindai, jadi mungkin tidak efisien untuk menggunakan nilai OFFSET yang besar.

Catatan penggunaan

Perhatikan perilaku yang diharapkan berikut dengan klausa ORDER BY:

- Nilai NULL dianggap “lebih tinggi” dari semua nilai lainnya. Dengan urutan urutan menaik default, nilai NULL mengurutkan di akhir. Untuk mengubah perilaku ini, gunakan opsi NULLS FIRST.
- Ketika kueri tidak berisi klausa ORDER BY, sistem mengembalikan set hasil tanpa urutan baris yang dapat diprediksi. Kueri yang sama dijalankan dua kali mungkin mengembalikan set hasil dalam urutan yang berbeda.
- Opsi LIMIT dan OFFSET dapat digunakan tanpa klausa ORDER BY; namun, untuk mengembalikan serangkaian baris yang konsisten, gunakan opsi ini bersama dengan ORDER BY.
- Dalam sistem paralel apa pun seperti Amazon Redshift, ketika ORDER BY tidak menghasilkan urutan unik, urutan baris tidak deterministik. Artinya, jika ekspresi ORDER BY menghasilkan nilai

duplikat, urutan pengembalian baris tersebut mungkin berbeda dari sistem lain atau dari satu proses Amazon Redshift ke yang berikutnya.

- Amazon Redshift tidak mendukung literal string dalam klausa ORDER BY.

Contoh dengan ORDER BY

Kembalikan semua 11 baris dari tabel CATEGORY, diurutkan berdasarkan kolom kedua, CATGROUP. Untuk hasil yang memiliki nilai CATGROUP yang sama, urutkan nilai kolom CATDESC dengan panjang string karakter. Kemudian urutkan berdasarkan kolom CATID dan CATNAME.

```
select * from category order by 2, length(catdesc), 1, 3;

catid | catgroup |  catname  |                 catdesc
------+----------+-----------+--------------------------------------
10    | Concerts | Jazz      | All jazz singers and bands
9     | Concerts | Pop       | All rock and pop music concerts
11    | Concerts | Classical | All symphony, concerto, and choir conce
6     | Shows    | Musicals  | Musical theatre
7     | Shows    | Plays     | All non-musical theatre
8     | Shows    | Opera     | All opera and light opera
5     | Sports   | MLS       | Major League Soccer
1     | Sports   | MLB       | Major League Baseball
2     | Sports   | NHL       | National Hockey League
3     | Sports   | NFL       | National Football League
4     | Sports   | NBA       | National Basketball Association
(11 rows)
```

Kembalikan kolom yang dipilih dari tabel PENJUALAN, diurutkan berdasarkan nilai QTYSOLD tertinggi. Batasi hasilnya ke 10 baris teratas:

```
select salesid, qtysold, pricepaid, commission, saletime from sales
order by qtysold, pricepaid, commission, salesid, saletime desc
limit 10;

salesid | qtysold | pricepaid | commission |     saletime
--------+---------+-----------+------------+---------------------
15401   |       8 |    272.00 |      40.80 | 2008-03-18 06:54:56
61683   |       8 |    296.00 |      44.40 | 2008-11-26 04:00:23
90528   |       8 |    328.00 |      49.20 | 2008-06-11 02:38:09
74549   |       8 |    336.00 |      50.40 | 2008-01-19 12:01:21
130232  |       8 |    352.00 |      52.80 | 2008-05-02 05:52:31
```

```
55243   |       8 |    384.00 |      57.60 | 2008-07-12 02:19:53
16004   |       8 |    440.00 |      66.00 | 2008-11-04 07:22:31
489     |       8 |    496.00 |      74.40 | 2008-08-03 05:48:55
4197    |       8 |    512.00 |      76.80 | 2008-03-23 11:35:33
16929   |       8 |    568.00 |      85.20 | 2008-12-19 02:59:33
(10 rows)
```

Kembalikan daftar kolom dan tidak ada baris dengan menggunakan sintaks LIMIT 0:

```
select * from venue limit 0;
venueid | venuename | venuecity | venuestate | venueseats
---------+-----------+-----------+------------+------------
(0 rows)
```

CONNECT BY klausa

Klausa CONNECT BY menentukan hubungan antara baris dalam hierarki. Anda dapat menggunakan CONNECT BY untuk memilih baris dalam urutan hierarkis dengan menggabungkan tabel ke dirinya sendiri dan memproses data hierarkis. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk melakukan loop secara rekursif melalui bagan organisasi dan daftar data.

Proses kueri hierarkis dalam urutan sebagai berikut:

1. Jika klausa FROM memiliki gabungan, itu diproses terlebih dahulu.
2. Klausa CONNECT BY dievaluasi.
3. Klausul WHERE dievaluasi.

Sintaksis

```
[START WITH start_with_conditions]
CONNECT BY connect_by_conditions
```

> **Note**
>
> Meskipun START dan CONNECT bukan kata yang dicadangkan, gunakan pengidentifikasi yang dibatasi (tanda kutip ganda) atau AS jika Anda menggunakan START dan CONNECT sebagai alias tabel dalam kueri Anda untuk menghindari kegagalan saat runtime.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Employee "start"
CONNECT BY PRIOR id = manager_id
START WITH name = 'John'
```

```
SELECT COUNT(*)
FROM Employee AS start
CONNECT BY PRIOR id = manager_id
START WITH name = 'John'
```

Parameter

start_with_conditions

Kondisi yang menentukan baris root dari hierarki

connect_by_conditions

Kondisi yang menentukan hubungan antara baris induk dan baris anak dari hierarki. Setidaknya satu kondisi harus memenuhi syarat dengan operator unary yang digunakan untuk merujuk ke baris induk.

```
PRIOR column = expression
-- or
expression > PRIOR column
```

Operator

Anda dapat menggunakan operator berikut dalam kueri CONNECT BY.

TINGKAT

Pseudocolumn yang mengembalikan tingkat baris saat ini dalam hierarki. Mengembalikan 1 untuk baris root, 2 untuk anak dari baris root, dan seterusnya.

SEBELUMNYA

Operator unary yang mengevaluasi ekspresi untuk baris induk dari baris saat ini dalam hierarki.

Contoh

Contoh berikut adalah kueri CONNECT BY yang mengembalikan jumlah karyawan yang melaporkan secara langsung atau tidak langsung ke John, tidak lebih dari 4 level.

```
SELECT id, name, manager_id
FROM employee
WHERE LEVEL < 4
START WITH name = 'John'
CONNECT BY PRIOR id = manager_id;
```

Berikut ini adalah hasil dari query.

```
id      name      manager_id
------+----------+--------------
  101     John        100
  102     Jorge       101
  103     Kwaku       101
  110     Liu         101
  201     Sofía       102
  106     Mateo       102
  110     Nikki       103
  104     Paulo       103
  105     Richard     103
  120     Saanvi      104
  200     Shirley     104
  205     Zhang       104
```

Definisi tabel untuk contoh ini:

```
CREATE TABLE employee (
   id INT,
   name VARCHAR(20),
   manager_id INT
   );
```

Berikut ini adalah baris yang dimasukkan ke dalam tabel.

```
INSERT INTO employee(id, name, manager_id)  VALUES
(100, 'Carlos', null),
(101, 'John', 100),
```

```
(102, 'Jorge', 101),
(103, 'Kwaku', 101),
(110, 'Liu', 101),
(106, 'Mateo', 102),
(110, 'Nikki', 103),
(104, 'Paulo', 103),
(105, 'Richard', 103),
(120, 'Saanvi', 104),
(200, 'Shirley', 104),
(201, 'Sofía', 102),
(205, 'Zhang', 104);
```

Berikut ini adalah bagan organisasi untuk departemen John.

Contoh subquery

Contoh berikut menunjukkan cara yang berbeda di mana subquery cocok dengan kueri SELECT. Lihat JOIN contoh contoh lain dari penggunaan subquery.

PILIH daftar subquery

Contoh berikut berisi subquery dalam daftar SELECT. Subquery ini adalah skalar: ia mengembalikan hanya satu kolom dan satu nilai, yang diulang dalam hasil untuk setiap baris yang dikembalikan dari query luar. Kueri membandingkan nilai Q1SALES yang dihitung subquery dengan nilai penjualan untuk dua kuartal lainnya (2 dan 3) pada tahun 2008, seperti yang didefinisikan oleh kueri luar.

```
select qtr, sum(pricepaid) as qtrsales,
(select sum(pricepaid)
from sales join date on sales.dateid=date.dateid
where qtr='1' and year=2008) as q1sales
from sales join date on sales.dateid=date.dateid
where qtr in('2','3') and year=2008
group by qtr
order by qtr;

qtr  |  qtrsales   |   q1sales
-------+-------------+-------------
2     | 30560050.00 | 24742065.00
3     | 31170237.00 | 24742065.00
(2 rows)
```

Subquery klausa WHERE

Contoh berikut berisi subquery tabel dalam klausa WHERE. Subquery ini menghasilkan beberapa baris. Dalam hal ini, baris hanya berisi satu kolom, tetapi subquery tabel dapat berisi beberapa kolom dan baris, sama seperti tabel lainnya.

Kueri menemukan 10 penjual teratas dalam hal tiket maksimum yang terjual. Daftar 10 teratas dibatasi oleh subquery, yang menghapus pengguna yang tinggal di kota di mana ada tempat tiket. Kueri ini dapat ditulis dengan cara yang berbeda; misalnya, subquery dapat ditulis ulang sebagai gabungan dalam kueri utama.

```
select firstname, lastname, city, max(qtysold) as maxsold
from users join sales on users.userid=sales.sellerid
where users.city not in(select venuecity from venue)
group by firstname, lastname, city
order by maxsold desc, city desc
limit 10;

firstname | lastname  |      city      | maxsold
----------+-----------+----------------+---------
Noah      | Guerrero | Worcester      |       8
Isadora   | Moss     | Winooski       |       8
Kieran    | Harrison | Westminster    |       8
Heidi     | Davis    | Warwick        |       8
Sara      | Anthony  | Waco           |       8
Bree      | Buck     | Valdez         |       8
Evangeline | Sampson  | Trenton        |       8
Kendall   | Keith    | Stillwater     |       8
Bertha    | Bishop   | Stevens Point  |       8
Patricia  | Anderson | South Portland |       8
(10 rows)
```

DENGAN subquery klausa

Lihat DENGAN klausa.

Subquery yang berkorelasi

Contoh berikut berisi subquery berkorelasi dalam klausa WHERE; subquery semacam ini berisi satu atau lebih korelasi antara kolom dan kolom yang dihasilkan oleh kueri luar. Dalam hal ini, korelasinya adalah`where s.listid=l.listid`. Untuk setiap baris yang dihasilkan oleh kueri luar, subquery dijalankan untuk memenuhi syarat atau mendiskualifikasi baris.

```
select salesid, listid, sum(pricepaid) from sales s
where qtysold=
(select max(numtickets) from listing l
where s.listid=l.listid)
group by 1,2
order by 1,2
limit 5;

salesid | listid |   sum
--------+--------+----------
 27     |     28 | 111.00
 81     |    103 | 181.00
 142    |    149 | 240.00
 146    |    152 | 231.00
 194    |    210 | 144.00
(5 rows)
```

Pola subquery berkorelasi yang tidak didukung

Perencana kueri menggunakan metode penulisan ulang kueri yang disebut decorrelation subquery untuk mengoptimalkan beberapa pola subquery berkorelasi untuk eksekusi di lingkungan MPP. Beberapa jenis subkueri berkorelasi mengikuti pola yang tidak dapat didekorasi dan tidak didukung oleh Amazon Redshift. Kueri yang berisi referensi korelasi berikut mengembalikan kesalahan:

- Referensi korelasi yang melewati blok kueri, juga dikenal sebagai “referensi korelasi tingkat lewati.” Misalnya, dalam kueri berikut, blok yang berisi referensi korelasi dan blok yang dilewati dihubungkan oleh predikat NOT EXISTS:

  ```
  select event.eventname from event
  where not exists
  (select * from listing
  where not exists
  (select * from sales where event.eventid=sales.eventid));
  ```

  Blok yang dilewati dalam kasus ini adalah subquery terhadap tabel LISTING. Referensi korelasi menghubungkan tabel EVENT dan SALES.

- Referensi korelasi dari subquery yang merupakan bagian dari klausa ON dalam kueri luar:

  ```
  select * from category
  left join event
  ```

```
on category.catid=event.catid and eventid =
(select max(eventid) from sales where sales.eventid=event.eventid);
```

Klausa ON berisi referensi korelasi dari SALES di subquery ke EVENT di kueri luar.

- Referensi korelasi sensitif nol ke tabel sistem Amazon Redshift. Contoh:

```
select attrelid
from stv_locks sl, pg_attribute
where sl.table_id=pg_attribute.attrelid and 1 not in
(select 1 from pg_opclass where sl.lock_owner = opcowner);
```

- Referensi korelasi dari dalam subquery yang berisi fungsi jendela.

```
select listid, qtysold
from sales s
where qtysold not in
(select sum(numtickets) over() from listing l where s.listid=l.listid);
```

- Referensi dalam kolom GROUP BY ke hasil subquery yang berkorelasi. Contoh:

```
select listing.listid,
(select count (sales.listid) from sales where sales.listid=listing.listid) as list
from listing
group by list, listing.listid;
```

- Referensi korelasi dari subquery dengan fungsi agregat dan klausa GROUP BY, terhubung ke kueri luar oleh predikat IN. (Pembatasan ini tidak berlaku untuk fungsi agregat MIN dan MAX.) Contoh:

```
select * from listing where listid in
(select sum(qtysold)
from sales
where numtickets>4
group by salesid);
```

PILIH KE

Memilih baris yang ditentukan oleh kueri apa pun dan menyisipkannya ke dalam tabel baru. Anda dapat menentukan apakah akan membuat tabel sementara atau persisten.

Sintaksis

```
[ WITH with_subquery [, ...] ]
SELECT
[ TOP number | [ ALL | DISTINCT ]
* | expression [ AS output_name ] [, ...] ]
[ EXCLUDE column_list ]
INTO [ TEMPORARY | TEMP ] [ TABLE ] new_table
[ FROM table_reference [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ [ START WITH expression ] CONNECT BY expression ]
[ GROUP BY ALL | expression [, ...] ]
[ HAVING condition ]
[ QUALIFY condition ]
[ { UNION | ALL | INTERSECT | EXCEPT | MINUS } query ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC ] ]
[ LIMIT { number | ALL } ]
[ OFFSET start ]
```

Untuk detail tentang parameter perintah ini, lihatSELECT.

Contoh

Pilih semua baris dari tabel EVENT dan buat tabel NEWEVENT:

```
select * into newevent from event;
```

Pilih hasil kueri agregat ke dalam tabel sementara yang disebut PROFITS:

```
select username, lastname, sum(pricepaid-commission) as profit
into temp table profits
from sales, users
where sales.sellerid=users.userid
group by 1, 2
order by 3 desc;
```

SET

Menetapkan nilai parameter konfigurasi server. Gunakan perintah SET untuk mengganti pengaturan selama sesi atau transaksi saat ini saja.

Gunakan ATUR ULANG perintah untuk mengembalikan parameter ke nilai defaultnya.

Anda dapat mengubah parameter konfigurasi server dengan beberapa cara. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi konfigurasi server.

Sintaks

```
SET { [ SESSION | LOCAL ]
{ SEED | parameter_name } { TO | = }
{ value | 'value' | DEFAULT } |
SEED TO value }
```

Pernyataan berikut menetapkan nilai variabel konteks sesi.

```
SET { [ SESSION | LOCAL ]
variable_name { TO | = }
{ value | 'value'  }
```

Parameter

SESI

Menentukan bahwa pengaturan ini valid untuk sesi saat ini. Nilai default.

variable_name

Menentukan nama variabel konteks yang ditetapkan untuk sesi.

Konvensi penamaan adalah nama dua bagian yang dipisahkan oleh titik, misalnya identifier.identifier. Hanya satu pemisah titik yang diizinkan. Gunakan pengenal yang mengikuti aturan pengenal standar untuk Amazon Redshift Untuk informasi selengkapnya, lihat. Nama dan pengidentifikasi Pengidentifikasi yang dibatasi tidak diizinkan.

LOKAL

Menentukan bahwa pengaturan ini berlaku untuk transaksi saat ini.

Nilai SEED TO

Menetapkan benih internal yang akan digunakan oleh fungsi RANDOM untuk pembuatan bilangan acak.

SET SEED mengambil nilai numerik antara 0 dan 1, dan mengalikan angka ini dengan (2^{31} -1) untuk digunakan dengan fungsi. fungsi RANDOM Jika Anda menggunakan SET SEED sebelum

melakukan beberapa panggilan RANDOM, RANDOM menghasilkan angka dalam urutan yang dapat diprediksi.

parameter_name

Nama parameter yang akan ditetapkan. Lihat Memodifikasi konfigurasi server untuk informasi tentang parameter.

nilai

Nilai parameter baru. Gunakan tanda kutip tunggal untuk mengatur nilai ke string tertentu. Jika menggunakan SET SEED, parameter ini berisi nilai SEED.

DEFAULT

Menetapkan parameter ke nilai default.

Contoh

Mengubah parameter untuk sesi saat ini

Contoh berikut menetapkan datestyle:

```
set datestyle to 'SQL,DMY';
```

Menyetel grup kueri untuk manajemen beban kerja

Jika grup kueri tercantum dalam definisi antrian sebagai bagian dari konfigurasi WLM cluster, Anda dapat mengatur parameter QUERY_GROUP ke nama grup kueri yang terdaftar. Kueri berikutnya ditetapkan ke antrian kueri terkait. Pengaturan QUERY_GROUP tetap berlaku selama durasi sesi atau sampai perintah RESET QUERY_GROUP ditemui.

Contoh ini menjalankan dua kueri sebagai bagian dari grup kueri 'prioritas', lalu mengatur ulang grup kueri.

```
set query_group to 'priority';
select tbl, count(*)from stv_blocklist;
select query, elapsed, substring from svl_qlog order by query desc limit 5;
reset query_group;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen beban kerja.

Mengubah namespace identitas default untuk sesi

Seorang pengguna database dapat mengaturdefault_identity_namespace. Contoh ini menunjukkan cara menggunakan SET SESSION untuk mengganti setelan selama durasi sesi saat ini dan kemudian menampilkan nilai penyedia identitas baru. Ini paling sering digunakan saat Anda menggunakan penyedia identitas dengan Redshift dan IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan penyedia identitas dengan Redshift, lihat Connect Redshift dengan IAM Identity Center untuk memberikan pengalaman masuk tunggal kepada pengguna.

```
SET SESSION default_identity_namespace = 'MYCO';

SHOW default_identity_namespace;
```

Setelah menjalankan perintah, Anda dapat menjalankan pernyataan GRANT atau pernyataan CREATE seperti berikut:

```
GRANT SELECT ON TABLE mytable TO alice;

GRANT UPDATE ON TABLE mytable TO salesrole;

CREATE USER bob password 'md50c983d1a624280812631c5389e60d48c';
```

Dalam hal ini, efek pengaturan namespace identitas default setara dengan awalan setiap identitas dengan namespace. Dalam contoh alice ini, diganti denganMYCO:alice. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang berkaitan dengan konfigurasi Redshift dengan IAM Identity Center, lihat dan. MENGUBAH SISTEM MENGUBAH PENYEDIA IDENTITAS

Menyetel label untuk sekelompok kueri

Parameter QUERY_GROUP mendefinisikan label untuk satu atau beberapa kueri yang dijalankan dalam sesi yang sama setelah perintah SET. Pada gilirannya, label ini dicatat ketika kueri dijalankan dan dapat digunakan untuk membatasi hasil yang dikembalikan dari tabel sistem STL_QUERY dan STV_INFLIGHT dan tampilan SVL_QLOG.

```
show query_group;
query_group
-------------
unset
(1 row)

set query_group to '6 p.m.';
```

```
show query_group;
query_group
-------------
6 p.m.
(1 row)

select * from sales where salesid=500;
salesid | listid | sellerid | buyerid | eventid | dateid | ...
---------+--------+----------+---------+---------+--------+-----
500 |    504 |     3858 |    2123 |    5871 |   2052 | ...
(1 row)

reset query_group;

select query, trim(label) querygroup, pid, trim(querytxt) sql
from stl_query
where label ='6 p.m.';
query | querygroup |  pid  |                  sql
-------+------------+-------+---------------------------------------
57 | 6 p.m.     | 30711 | select * from sales where salesid=500;
(1 row)
```

Label grup kueri adalah mekanisme yang berguna untuk mengisolasi kueri individu atau grup kueri yang dijalankan sebagai bagian dari skrip. Anda tidak perlu mengidentifikasi dan melacak kueri dengan mereka IDs; Anda dapat melacak mereka dengan label mereka.

Menetapkan nilai benih untuk pembuatan bilangan acak

Contoh berikut menggunakan opsi SEED dengan SET untuk menyebabkan fungsi RANDOM menghasilkan angka dalam urutan yang dapat diprediksi.

Pertama, kembalikan tiga bilangan bulat RANDOM tanpa mengatur nilai SEED terlebih dahulu:

```
select cast (random() * 100 as int);
int4
------
6
(1 row)

select cast (random() * 100 as int);
int4
------
```

```
68
(1 row)

select cast (random() * 100 as int);
int4
------
56
(1 row)
```

Sekarang, atur nilai SEED ke `.25`, dan kembalikan tiga angka RANDOM lagi:

```
set seed to .25;

select cast (random() * 100 as int);
int4
------
21
(1 row)

select cast (random() * 100 as int);
int4
------
79
(1 row)

select cast (random() * 100 as int);
int4
------
12
(1 row)
```

Terakhir, setel ulang nilai SEED ke `.25`, dan verifikasi bahwa RANDOM mengembalikan hasil yang sama dengan tiga panggilan sebelumnya:

```
set seed to .25;

select cast (random() * 100 as int);
int4
------
21
(1 row)

select cast (random() * 100 as int);
```

```
int4
------
79
(1 row)

select cast (random() * 100 as int);
int4
------
12
(1 row)
```

Contoh berikut menetapkan variabel konteks yang disesuaikan.

```
SET app_context.user_id TO 123;
SET app_context.user_id TO 'sample_variable_value';
```

MENGATUR OTORISASI SESI

Menetapkan nama pengguna untuk sesi saat ini.

Anda dapat menggunakan perintah SET SESSION AUTHORIZATION, misalnya, untuk menguji akses database dengan menjalankan sementara sesi atau transaksi sebagai pengguna yang tidak memiliki hak istimewa. Anda harus menjadi superuser database untuk menjalankan perintah ini.

Sintaksis

```
SET [ LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION { user_name | DEFAULT }
```

Parameter

LOKAL

Menentukan bahwa pengaturan ini berlaku untuk transaksi saat ini. Menghilangkan parameter ini menentukan bahwa pengaturan valid untuk sesi saat ini.

user_name

Nama pengguna yang akan diatur. Nama pengguna dapat ditulis sebagai pengenal atau string literal.

DEFAULT

Menetapkan nama pengguna sesi ke nilai default.

Contoh

Contoh berikut menetapkan nama pengguna untuk sesi saat ini untuk`dwuser`:

```
SET SESSION AUTHORIZATION 'dwuser';
```

Contoh berikut menetapkan nama pengguna untuk transaksi saat ini menjadi`dwuser`:

```
SET LOCAL SESSION AUTHORIZATION 'dwuser';
```

Contoh ini menetapkan nama pengguna untuk sesi saat ini ke nama pengguna default:

```
SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT;
```

MENGATUR KARAKTERISTIK SESI

Perintah ini sudah usang.

MEMPERLIHATKAN

Menampilkan nilai parameter konfigurasi server saat ini. Nilai ini mungkin spesifik untuk sesi saat ini jika perintah SET berlaku. Untuk daftar parameter konfigurasi, lihatReferensi konfigurasi.

Sintaksis

```
SHOW { parameter_name | ALL }
```

Pernyataan berikut menampilkan nilai saat ini dari variabel konteks sesi. Jika variabel tidak ada, Amazon Redshift memunculkan kesalahan.

```
SHOW variable_name
```

Parameter

parameter_name

Menampilkan nilai saat ini dari parameter yang ditentukan.

SEMUA

Menampilkan nilai saat ini dari semua parameter.

variable_name

Menampilkan nilai saat ini dari variabel yang ditentukan.

Contoh

Contoh berikut menampilkan nilai untuk parameter query_group:

```
show query_group;

query_group

unset
(1 row)
```

Contoh berikut menampilkan daftar semua parameter dan nilai-nilai mereka:

```
show all;
name        |   setting
--------------------+--------------
datestyle          | ISO, MDY
extra_float_digits | 0
query_group        | unset
search_path        | $user,public
statement_timeout  | 0
```

Contoh berikut menampilkan nilai saat ini dari variabel yang ditentukan.

```
SHOW app_context.user_id;
```

TUNJUKKAN HIBAH KOLOM

Menampilkan hibah pada kolom dalam tabel.

Izin yang diperlukan

SHOW GRANTS untuk objek target hanya akan menampilkan hibah yang terlihat oleh pengguna saat ini. Hibah dapat dilihat oleh pengguna saat ini jika pengguna saat ini memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser

- Jadilah pengguna yang diberikan
- Diberikan pemilik peran yang diberikan
- Diberikan peran yang ditargetkan oleh hibah objek

Sintaksis

```
SHOW COLUMN GRANTS ON TABLE
{ database_name.schema_name.table_name | schema_name.table_name }
[FOR {username | ROLE role_name | PUBLIC}]
[LIMIT row_limit]
```

Parameter

database_name

Nama database yang berisi tabel target

schema_name

Nama skema yang berisi tabel target

table_name

Nama tabel target

nama pengguna

Hanya sertakan hibah ke nama pengguna dalam output

role_name

Hanya sertakan hibah ke role_name di output

UMUM

Hanya sertakan hibah kepada PUBLIK dalam output

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan hibah kolom pada tabel demo_db.demo_schema.t100:

```
SHOW COLUMN GRANTS ON TABLE demo_db.demo_schema.t100;
 database_name | schema_name | table_name | column_name | object_type | privilege_type
 | identity_id | identity_name | identity_type | admin_option | privilege_scope |
 grantor_name
---------------+-------------+------------+-------------+-------------+---------------
+-------------+---------------+---------------+--------------+-----------------
+--------------
 demo_db       | demo_schema | t100       | b           | COLUMN      | UPDATE
    |         134 | bob           | user          | f            | COLUMN          |
 dbadmin
 demo_db       | demo_schema | t100       | a           | COLUMN      | SELECT
    |         130 | alice         | user          | f            | COLUMN          |
 dbadmin
 demo_db       | demo_schema | t100       | a           | COLUMN      | UPDATE
    |         130 | alice         | user          | f            | COLUMN          |
 dbadmin
```

Contoh berikut menunjukkan hibah kolom pada tabel demo_schema.t100 untuk pengguna bob:

```
SHOW COLUMN GRANTS ON TABLE demo_schema.t100 for bob;
 database_name | schema_name | table_name | column_name | object_type | privilege_type
 | identity_id | identity_name | identity_type | admin_option | privilege_scope |
 grantor_name
---------------+-------------+------------+-------------+-------------+---------------
+-------------+---------------+---------------+--------------+-----------------
+--------------
 demo_db       | demo_schema | t100       | b           | COLUMN      | UPDATE
    |         135 | bob           | user          | f            | COLUMN          |
 dbadmin
```

TAMPILKAN KOLOM

Menampilkan daftar kolom dalam tabel, bersama dengan beberapa atribut kolom.

Setiap baris keluaran terdiri dari daftar nama database yang dipisahkan koma, nama skema, nama tabel, nama kolom, posisi ordinal, default kolom, dapat dibatalkan, tipe data, panjang maksimum karakter, presisi numerik, komentar, jenis kunci sortir, urutan kunci urutkan, kunci distribusi, pengkodean, dan pemeriksaan. Untuk informasi selengkapnya tentang atribut ini, lihat SVV_ALL_COLUMNS.

Jika lebih dari 10.000 kolom akan dihasilkan dari perintah SHOW COLUMNS, maka kesalahan dikembalikan.

Izin yang diperlukan

Untuk melihat kolom dalam tabel Amazon Redshift, pengguna saat ini harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser.
- Jadilah pemilik meja.
- Diberikan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema induk dan diberikan hak SELECT di atas meja atau diberikan hak pilih pada kolom.

Sintaksis

```
SHOW COLUMNS FROM TABLE database_name.schema_name.table_name [LIKE 'filter_pattern']
 [LIMIT row_limit ]
```

Parameter

database_name

Nama database yang berisi tabel untuk daftar.

Untuk menampilkan tabel dalam AWS Glue Data Catalog, tentukan (`awsdatacatalog`) sebagai nama database, dan pastikan konfigurasi sistem `data_catalog_auto_mount` diatur ke`true`. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH SISTEM.

schema_name

Nama skema yang berisi tabel untuk daftar.

Untuk menampilkan AWS Glue Data Catalog tabel, berikan nama AWS Glue database sebagai nama skema.

table_name

Nama tabel yang berisi kolom untuk daftar.

filter_pattern

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola untuk mencocokkan nama tabel. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
%	Cocokkan dengan urutan nol atau lebih karakter.
_	Cocokkan karakter tunggal apa pun.

Jika filter_pattern tidak mengandung metakarakter, maka pola hanya mewakili string itu sendiri; dalam hal ini LIKE bertindak sama dengan operator sama dengan.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan kolom dalam database Amazon Redshift bernama `sample_data_dev` yang ada di skema `tickit` dan tabel. `event`

```
SHOW COLUMNS FROM TABLE demo_schema.compound_sort_table;

  database_name | schema_name |     table_name      | column_name | ordinal_position
 | column_default | is_nullable |     data_type     | character_maximum_length |
 numeric_precision | numeric_scale | remarks | sort_key_type | sort_key | dist_key |
 encoding | collation
---------------+-------------+---------------------+-------------+------------------
+----------------+-------------+------------------+--------------------------
+------------------+--------------+---------+--------------+----------+----------
+----------+-----------
 demo_db       | demo_schema | compound_sort_table | id          |                1 |
              | YES         | integer             |                           |
     32 |             0 |         | COMPOUND      |        1 |        1 | delta32k |
 demo_db       | demo_schema | compound_sort_table | name        |                2 |
               | YES         | character varying |                        50 |
          |               |         | COMPOUND      |        2 |          | lzo      |
 default
 demo_db       | demo_schema | compound_sort_table | date_col    |                3 |
              | YES         | date                |                           |
       |               |         |               |        0 |          | delta    |
 demo_db       | demo_schema | compound_sort_table | amount      |                4 |
              | YES         | numeric             |                           |
     10 |             2 |         |               |        0 |          | mostly16 |
```

Berikut contoh menunjukkan tabel dalam AWS Glue Data Catalog database bernama `awsdatacatalog` yang dalam skema `batman` dan tabel`nation`. Output terbatas pada 2 baris.

```
SHOW COLUMNS FROM TABLE second_db.public.t22;

 database_name | schema_name | table_name | column_name | ordinal_position |
 column_default | is_nullable |          data_type          | character_maximum_length
 | numeric_precision | numeric_scale | remarks | sort_key_type | sort_key | dist_key |
 encoding | collation
---------------+-------------+------------+-------------+------------------
+----------------+-------------+-----------------------------
+--------------------------+-------------------+---------------+---------
+---------------+----------+----------+----------+-----------
 second_db     | public      | t22        | col1        |                1 |
     | YES         | integer                     |                           |
      32 |             0 |         | INTERLEAVED   |       -1 |          | mostly8  |
 second_db     | public      | t22        | col2        |                2 |
      | YES         | character varying           |                      100 |
           |               |         | INTERLEAVED   |        2 |          | text255  |
 default
 second_db     | public      | t22        | col3        |                3 |
     | YES         | timestamp without time zone |                           |
         |               |         |               |        0 |          | raw      |
 second_db     | public      | t22        | col4        |                4 |
     | YES         | numeric                     |                           |
      10 |             2 |         |               |        0 |          | az64     |
```

TUNJUKKAN KENDALA

Menampilkan daftar kunci primer dan kendala kunci asing dalam tabel.

Izin yang diperlukan

Untuk menjalankan SHOW CONSTRAINTS pada tabel, pengguna saat ini harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser
- Jadilah pemilik meja
- Diberikan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema induk dan hak istimewa SELECT di atas meja

Sintaksis

```
SHOW CONSTRAINTS {PRIMARY KEYS | FOREIGN KEYS [EXPORTED]}
FROM TABLE
{ database_name.schema_name.table_name | schema_name.table_name }
[LIMIT row_limit]
```

Parameter

database_name

Nama database yang berisi tabel target

schema_name

Nama skema yang berisi tabel target

table_name

Nama tabel target

DIEKSPOR

Ketika DIEKSPOR ditentukan, maka daftarkan semua kunci asing dari tabel lain yang mereferensikan tabel target.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan kendala kunci primer dari tabel demo_db.demo_schema.pk1:

```
SHOW CONSTRAINTS PRIMARY KEYS FROM TABLE demo_db.demo_schema.pk1;
 database_name | schema_name | table_name | pk_name  | column_name | key_seq
---------------+-------------+------------+----------+-------------+---------
 demo_db       | demo_schema | pk1        | pk1_pkey | i           |       1
 demo_db       | demo_schema | pk1        | pk1_pkey | j           |       2
 demo_db       | demo_schema | pk1        | pk1_pkey | c           |       3
```

Contoh berikut menunjukkan kendala kunci asing dari tabel demo_schema.fk2:

```
SHOW CONSTRAINTS FOREIGN KEYS FROM TABLE demo_schema.fk2;
```

```
 pk_database_name | pk_schema_name | pk_table_name | pk_column_name | fk_database_name
 | fk_schema_name | fk_table_name | fk_column_name | key_seq |  fk_name   | pk_name  |
 update_rule | delete_rule | deferrability
-----------------+----------------+---------------+----------------+-----------------
+----------------+---------------+----------------+---------+-----------+----------
+-------------+-------------+--------------
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | i              | demo_db
 | demo_schema    | fk2           | i              |       1 | fk2_i_fkey | pk1_pkey |
           |             |
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | j              | demo_db
 | demo_schema    | fk2           | j              |       2 | fk2_i_fkey | pk1_pkey |
           |             |
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | c              | demo_db
 | demo_schema    | fk2           | c              |       3 | fk2_i_fkey | pk1_pkey |
           |             |
```

Contoh berikut menunjukkan kendala kunci asing yang diekspor dari tabel demo_schema.pk1:

```
SHOW CONSTRAINTS FOREIGN KEYS EXPORTED FROM TABLE demo_schema.pk1;
 pk_database_name | pk_schema_name | pk_table_name | pk_column_name | fk_database_name
 | fk_schema_name | fk_table_name | fk_column_name | key_seq |     fk_name     |
 pk_name  | update_rule | delete_rule | deferrability
-----------------+----------------+---------------+----------------+-----------------
+----------------+---------------+----------------+---------+-----------------
+----------+-------------+-------------+---------------
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | i              | demo_db
    | demo_schema    | fk2           | i              |       1 | fk2_i_fkey      |
 pk1_pkey |             |             |
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | j              | demo_db
    | demo_schema    | fk2           | j              |       2 | fk2_i_fkey      |
 pk1_pkey |             |             |
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | c              | demo_db
    | demo_schema    | fk2           | c              |       3 | fk2_i_fkey      |
 pk1_pkey |             |             |
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | i              | demo_db
    | demo_schema    | other_fk      | i              |       1 | other_fk_i_fkey |
 pk1_pkey |             |             |
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | j              | demo_db
    | demo_schema    | other_fk      | j              |       2 | other_fk_i_fkey |
 pk1_pkey |             |             |
 demo_db          | demo_schema    | pk1           | c              | demo_db
    | demo_schema    | other_fk      | c              |       3 | other_fk_i_fkey |
 pk1_pkey |             |             |
```

TAMPILKAN TABEL EKSTERNAL

Menunjukkan definisi tabel eksternal, termasuk atribut tabel dan atribut kolom. Anda dapat menggunakan output dari pernyataan SHOW EXTERNAL TABLE untuk membuat ulang tabel.

Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan tabel eksternal, lihatCREATE EXTERNAL TABLE.

Sintaksis

```
SHOW EXTERNAL TABLE [external_database].external_schema.table_name [ PARTITION ]
```

Parameter

external_database

Nama database eksternal terkait. Parameter ini bersifat opsional.

external_schema

Nama skema eksternal terkait.

table_name

Nama tabel untuk ditampilkan.

PARTITION

Menampilkan pernyataan ALTER TABLE untuk menambahkan partisi ke definisi tabel.

Contoh

Contoh berikut didasarkan pada tabel eksternal yang didefinisikan sebagai berikut:

```
CREATE EXTERNAL TABLE my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned (
     csmallint smallint,
     cint int,
     cbigint bigint,
     cfloat float4,
     cdouble float8,
     cchar char(10),
     cvarchar varchar(255),
     cdecimal_small decimal(18,9),
     cdecimal_big decimal(30,15),
     ctimestamp TIMESTAMP,
```

```
     cboolean boolean,
     cstring varchar(16383)
)
PARTITIONED BY (cdate date, ctime TIMESTAMP)
STORED AS PARQUET
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/alldatatypes_parquet_partitioned';
```

Berikut ini adalah contoh dari perintah SHOW EXTERNAL TABLE dan output untuk tabel`my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned`.

```
SHOW EXTERNAL TABLE my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned;
```

```
"CREATE EXTERNAL TABLE my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned (
    csmallint smallint,
    cint int,
    cbigint bigint,
    cfloat float4,
    cdouble float8,
    cchar char(10),
    cvarchar varchar(255),
    cdecimal_small decimal(18,9),
    cdecimal_big decimal(30,15),
    ctimestamp timestamp,
    cboolean boolean,
    cstring varchar(16383)
)
PARTITIONED BY (cdate date, ctime timestamp)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/alldatatypes_parquet_partitioned';"
```

Berikut ini adalah contoh dari perintah SHOW EXTERNAL TABLE dan output untuk tabel yang sama, tetapi dengan database juga ditentukan dalam parameter.

```
SHOW EXTERNAL TABLE my_database.my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned;
```

```
"CREATE EXTERNAL TABLE my_database.my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned (
    csmallint smallint,
    cint int,
```

```
    cbigint bigint,
    cfloat float4,
    cdouble float8,
    cchar char(10),
    cvarchar varchar(255),
    cdecimal_small decimal(18,9),
    cdecimal_big decimal(30,15),
    ctimestamp timestamp,
    cboolean boolean,
    cstring varchar(16383)
)
PARTITIONED BY (cdate date, ctime timestamp)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/alldatatypes_parquet_partitioned';"
```

Berikut ini adalah contoh dari perintah SHOW EXTERNAL TABLE dan output saat menggunakan PARTITION parameter. Output berisi pernyataan ALTER TABLE untuk menambahkan partisi ke definisi tabel.

```
SHOW EXTERNAL TABLE my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned PARTITION;
```

```
"CREATE EXTERNAL TABLE my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned (
    csmallint smallint,
    cint int,
    cbigint bigint,
    cfloat float4,
    cdouble float8,
    cchar char(10),
    cvarchar varchar(255),
    cdecimal_small decimal(18,9),
    cdecimal_big decimal(30,15),
    ctimestamp timestamp,
    cboolean boolean,
    cstring varchar(16383)
)
PARTITIONED BY (cdate date)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/alldatatypes_parquet_partitioned';
```

```
ALTER TABLE my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned ADD IF NOT
 EXISTS PARTITION (cdate='2021-01-01') LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/
alldatatypes_parquet_partitioned2/cdate=2021-01-01';
ALTER TABLE my_schema.alldatatypes_parquet_test_partitioned ADD IF NOT
 EXISTS PARTITION (cdate='2021-01-02') LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/
alldatatypes_parquet_partitioned2/cdate=2021-01-02';"
```

TAMPILKAN DATABASE

Menampilkan database dari Katalog Data atau gudang data Amazon Redshift. SHOW DATABASES mencantumkan semua database yang dapat diakses, seperti, di dalam gudang data, AWS Glue Data Catalog database (awsdatacatalog), database berbagi data, dan database Lake Formation.

Izin yang diperlukan

Semua database dapat dilihat oleh pengguna kecuali:

- Untuk database yang dibuat dari datashare dengan izin agar terlihat, pengguna saat ini harus diberikan izin PENGGUNAAN pada database.

Sintaksis

Untuk menampilkan database dari gudang data Amazon Redshift:

```
SHOW DATABASES
[ LIKE '<expression>' ]
[ LIMIT row_limit ]
```

Untuk menampilkan database dari Katalog Data:

```
SHOW DATABASES FROM DATA CATALOG
[ ACCOUNT  '<id1>', '<id2>', ... ]
[ LIKE '<expression>' ]
[ IAM_ROLE default | 'SESSION' | 'arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>' ]
[ LIMIT row_limit ]
```

Parameter

AKUN '<id1>', '<id2>',...

AWS Glue Data Catalog Akun yang digunakan untuk membuat daftar database. Menghilangkan parameter ini menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus menampilkan database dari akun yang memiliki cluster.

SEPERTI '<expression>'

Memfilter daftar database ke yang cocok dengan ekspresi yang Anda tentukan. Parameter ini mendukung pola yang menggunakan karakter wildcard% (percent) dan _ (underscore).

<account-id><role-name>IAM_ROLE default | 'SESI' | 'arn:aws:iam: ::role/ '

Jika Anda menentukan peran IAM yang terkait dengan cluster saat menjalankan perintah SHOW DATABASES, Amazon Redshift akan menggunakan kredenal peran saat Anda menjalankan kueri pada database.

Menentukan `default` kata kunci berarti menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster.

Gunakan `'SESSION'` jika Anda terhubung ke klaster Amazon Redshift menggunakan identitas federasi dan mengakses tabel dari database eksternal yang dibuat menggunakan perintah. the section called “BUAT BASIS DATA” Untuk contoh penggunaan identitas federasi, lihat Menggunakan identitas federasi untuk mengelola akses Amazon Redshift ke sumber daya lokal dan tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum, yang menjelaskan cara mengonfigurasi identitas federasi.

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi. Minimal, peran IAM harus memiliki izin untuk melakukan operasi LIST di bucket Amazon S3 untuk diakses dan operasi GET pada objek Amazon S3 yang berisi bucket. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang database yang dibuat dari AWS Glue Data Catalog untuk datashares dan menggunakan IAM_ROLE, lihat Bekerja dengan jaringan data yang dikelola Lake Formation sebagai konsumen.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk string parameter IAM_ROLE untuk ARN tunggal.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>'
```

Anda dapat merantai peran sehingga klaster Anda dapat mengambil peran IAM lain, mungkin milik akun lain. Anda dapat merantai hingga 10 peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum.

Untuk peran IAM ini, lampirkan kebijakan izin IAM yang serupa dengan yang berikut ini.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AccessSecret",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetResourcePolicy",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
            ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-rds-secret-VNenFy"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetRandomPassword",
                "secretsmanager:ListSecrets"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Untuk langkah-langkah untuk membuat peran IAM yang akan digunakan dengan kueri federasi, lihat. Membuat rahasia dan peran IAM untuk menggunakan kueri federasi

> **Note**
>
> Jangan sertakan spasi dalam daftar peran yang dirantai.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk rantai tiga peran.

```
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-1-name>,arn:aws:iam::<aws-
account-id>:role/<role-2-name>,arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-3-name>'
```

BATAS baris_limit

Klausul untuk MEMBATASI jumlah baris yang dikembalikan. Dimana row_limit adalah jumlah maksimum baris yang akan dikembalikan. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

Contoh berikut menampilkan semua database Data Catalog dari ID akun 123456789012.

```
SHOW DATABASES FROM DATA CATALOG ACCOUNT '123456789012'

  catalog_id  | database_name |                        database_arn
 |     type     |                                          target_database
                            | location | parameters
--------------+---------------+-----------------------------------------------------
+--------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------+------------
 123456789012 |   database1   | arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/database1
 | Data Catalog |
                            |          |
 123456789012 |   database2   | arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/database2
 | Data Catalog | arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:datashare:035c45ea-61ce-86f0-8b75-19ac6102c3b7/database2 |
 |
```

Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan cara menampilkan semua database Katalog Data dari ID akun 123456789012 saat menggunakan kredensyal peran IAM.

```
SHOW DATABASES FROM DATA CATALOG ACCOUNT '123456789012' IAM_ROLE default;
```

```
SHOW DATABASES FROM DATA CATALOG ACCOUNT '123456789012' IAM_ROLE <iam-role-arn>;
```

Contoh berikut menampilkan semua database di gudang data Amazon Redshift yang terhubung.

```
SHOW DATABASES

database_name  | database_owner | database_type        | database_acl | parameters |
 database_isolation_level
---------------+----------------+----------------------+--------------+------------
+--------------------
awsdatacatalog | 1              | auto mounted catalog | NULL         | UNKNOWN    |
 UNKNOWN
dev            | 1              | local                | NULL         | NULL       |
 Snapshot Isolation
```

TAMPILKAN FUNGSI

Menampilkan daftar fungsi dalam skema, bersama dengan informasi tentang objek yang terdaftar.

Setiap baris keluaran memiliki kolom database_name, schema_name, function_name, number_of_arguments, argument_list, return_type, komentar.

Jika lebih dari 10.000 baris akan dihasilkan dari SHOW FUNCTIONS, maka perintah tersebut menimbulkan kesalahan.

Izin yang diperlukan

Untuk melihat fungsi dalam skema Redshift, pengguna saat ini harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser
- Jadilah pemilik fungsi
- Diberikan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema induk dan diberikan EXECUTE pada fungsi

Sintaksis

```
SHOW FUNCTIONS FROM SCHEMA
[database_name.]schema_name
[LIKE 'filter_pattern'] [LIMIT row_limit]
```

Parameter

database_name

Nama database yang berisi fungsi untuk daftar.

schema_name

Nama skema yang berisi fungsi untuk daftar.

filter_pattern

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola untuk mencocokkan nama fungsi. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
%	Cocokkan urutan karakter nol atau lebih
_	Cocok dengan karakter tunggal apa pun

Perhatikan bahwa filter_pattern hanya cocok dengan nama fungsi.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi dari skema demo_db.demo_schema:

```
SHOW FUNCTIONS FROM SCHEMA demo_db.demo_schema;
 database_name | schema_name |    function_name     | number_of_arguments |
                     argument_list                                    |    return_type
  | remarks
---------------+-------------+----------------------+---------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
+------------------+---------
 demo_db       | demo_schema | f2                   |                   6 | integer,
 character varying, numeric, date, timestamp without time zone, boolean | character
 varying |
```

```
 demo_db       | demo_schema | f_calculate_discount |                  2 | numeric,
 integer                                                                | numeric
     |
 demo_db       | demo_schema | f_days_between       |                  2 | date, date
                                                                      | integer
  |
```

Contoh berikut menunjukkan fungsi dari skema demo_schema dengan nama yang diakhiri dengan 'discount':

```
SHOW FUNCTIONS FROM SCHEMA demo_schema like '%discount';
 database_name | schema_name |    function_name     | number_of_arguments |
 argument_list   | return_type | remarks
---------------+-------------+----------------------+---------------------
+-----------------+-------------+---------
 demo_db       | demo_schema | f_calculate_discount |                  2 | numeric,
 integer | numeric     |
```

TUNJUKKAN HIBAH

Menampilkan hibah untuk pengguna, peran, atau objek. Objek dapat berupa database, skema, tabel, fungsi, atau templat. Saat Anda menentukan objek, seperti tabel atau fungsi, Anda harus memenuhi syarat dengan notasi dua bagian atau tiga bagian. Misalnya, `schema_name.table_name` atau `database_name.schema_name.table_name`.

Jika lebih dari 10.000 baris akan dihasilkan dari SHOW GRANTS, maka perintah tersebut menimbulkan kesalahan.

Izin yang diperlukan

Untuk menjalankan SHOW GRANTS bagi pengguna atau peran target, pengguna saat ini harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser
- Jadilah pengguna target
- Jadilah pemilik peran target
- Diberikan peran

SHOW GRANTS untuk objek target hanya akan menampilkan hibah yang terlihat oleh pengguna saat ini. Hibah dapat dilihat oleh pengguna saat ini jika pengguna saat ini memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser
- Jadilah pengguna target
- Diberikan pemilik peran yang diberikan
- Diberikan peran yang ditargetkan oleh hibah objek

Sintaksis

Berikut ini adalah sintaks untuk menunjukkan hibah pada objek. Perhatikan bahwa cara kedua menentukan fungsi hanya berlaku untuk skema eksternal dan database yang dibuat dari datashare.

```
SHOW GRANTS ON
{
 DATABASE database_name |
 FUNCTION {database_name.schema_name.function_name | schema_name.function_name }
 ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) |
 FUNCTION {database_name.schema_name.function_name | schema_name.function_name } |
 SCHEMA {database_name.schema_name | schema_name} |
 { TABLE {database_name.schema_name.table_name | schema_name.table_name} | table_name }
 TEMPLATE {database_name.schema_name.template_name | template_name}
}
[FOR {username | ROLE role_name | PUBLIC}]
[LIMIT row_limit]
```

Berikut ini adalah sintaks untuk menampilkan hibah untuk pengguna atau peran.

```
SHOW GRANTS FOR
{username | ROLE role_name}
[FROM DATABASE database_name]
[LIMIT row_limit]
```

Parameter

database_name

Nama database untuk menampilkan hibah pada.

function_name

Nama fungsi untuk menampilkan hibah pada.

template_name

Nama template untuk menampilkan hibah pada.

schema_name

Nama skema untuk menunjukkan hibah.

table_name

Nama tabel untuk menunjukkan hibah.

UNTUK Username

Menunjukkan menunjukkan hibah untuk pengguna.

UNTUK PERAN role_name

Menunjukkan menunjukkan hibah untuk suatu peran.

UNTUK UMUM

Menunjukkan menunjukkan hibah untuk PUBLIK.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

Contoh berikut menampilkan semua hibah pada database bernama`dev`.

```
SHOW GRANTS on database demo_db;

  database_name | privilege_type | identity_id | identity_name | identity_type |
 admin_option | privilege_scope | grantor_name
---------------+----------------+-------------+---------------+---------------
+--------------+-----------------+--------------
 demo_db       | ALTER          |         112 | alice         | user          | f
      | TABLES          | dbadmin
 demo_db       | TRUNCATE       |         112 | alice         | user          | f
      | TABLES          | dbadmin
```

```
 demo_db       | DROP           |         112 | alice         | user          | f
      | TABLES          | dbadmin
 demo_db       | INSERT         |         112 | alice         | user          | f
      | TABLES          | dbadmin
 demo_db       | TEMP           |           0 | public        | public        | f
      | DATABASE        | dbadmin
 demo_db       | SELECT         |         112 | alice         | user          | f
      | TABLES          | dbadmin
 demo_db       | UPDATE         |         112 | alice         | user          | f
      | TABLES          | dbadmin
 demo_db       | DELETE         |         112 | alice         | user          | f
      | TABLES          | dbadmin
 demo_db       | REFERENCES     |         112 | alice         | user          | f
      | TABLES          | dbadmin
```

Perintah berikut menunjukkan semua hibah pada skema bernama. demo

```
SHOW GRANTS ON SCHEMA demo_schema;

 schema_name | object_name | object_type | privilege_type | identity_id | identity_name
 | identity_type | admin_option | privilege_scope | database_name | grantor_name
-------------+-------------+-------------+----------------+-------------
+---------------+---------------+--------------+-----------------+---------------
+--------------
 demo_schema | demo_schema | SCHEMA      | ALTER          |         112 | alice
 | user          | f            | SCHEMA          | db1           | dbadmin
 demo_schema | demo_schema | SCHEMA      | DROP           |         112 | alice
 | user          | f            | SCHEMA          | db1           | dbadmin
 demo_schema | demo_schema | SCHEMA      | USAGE          |         112 | alice
 | user          | f            | SCHEMA          | db1           | dbadmin
 demo_schema | demo_schema | SCHEMA      | CREATE         |         112 | alice
 | user          | f            | SCHEMA          | db1           | dbadmin
```

Perintah berikut menunjukkan semua hibah untuk pengguna bernama`alice`.

```
SHOW GRANTS FOR alice;

 database_name | schema_name | object_name | object_type | privilege_type | identity_id
 | identity_name | identity_type | privilege_scope | grantor_name
---------------+-------------+-------------+-------------+----------------
+-------------+---------------+---------------+-----------------+-------------
```

```
demo_db       |             |             | DATABASE    | INSERT         |          124
| alice         | user          | TABLES          | dbadmin
demo_db       |             |             | DATABASE    | SELECT         |          124
| alice         | user          | TABLES          | dbadmin
demo_db       |             |             | DATABASE    | UPDATE         |          124
| alice         | user          | TABLES          | dbadmin
demo_db       |             |             | DATABASE    | DELETE         |          124
| alice         | user          | TABLES          | dbadmin
demo_db       |             |             | DATABASE    | REFERENCES     |          124
| alice         | user          | TABLES          | dbadmin
demo_db       |             |             | DATABASE    | DROP           |          124
| alice         | user          | TABLES          | dbadmin
demo_db       |             |             | DATABASE    | TRUNCATE       |          124
| alice         | user          | TABLES          | dbadmin
demo_db       |             |             | DATABASE    | ALTER          |          124
| alice         | user          | TABLES          | dbadmin
demo_db       | demo_schema |             | SCHEMA      | USAGE          |          124
| alice         | user          | SCHEMA          | dbadmin
demo_db       | demo_schema |             | SCHEMA      | CREATE         |          124
| alice         | user          | SCHEMA          | dbadmin
demo_db       | demo_schema |             | SCHEMA      | DROP           |          124
| alice         | user          | SCHEMA          | dbadmin
demo_db       | demo_schema |             | SCHEMA      | ALTER          |          124
| alice         | user          | SCHEMA          | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | INSERT         |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | SELECT         |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | UPDATE         |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | DELETE         |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | RULE           |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | REFERENCES     |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | TRIGGER        |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | DROP           |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | TRUNCATE       |          124
| alice         | user          | TABLE           | dbadmin
```

```
 demo_db       | demo_schema | t1          | TABLE       | ALTER          |         124
 | alice         | user          | TABLE           | dbadmin
```

```
SHOW GRANTS FOR alice FROM DATABASE second_db;
 database_name | schema_name | object_name | object_type | privilege_type | identity_id
 | identity_name | identity_type | privilege_scope | grantor_name
---------------+-------------+-------------+-------------+----------------
+-------------+--------------+--------------+-----------------+-------------
 second_db     | public      | t22         | TABLE       | SELECT         |         101
 | alice         | user          | TABLE           | dbadmin
```

Perintah berikut menunjukkan semua hibah pada tabel bernama `t3` untuk pengguna bernama`alice`. Perhatikan bahwa Anda dapat menggunakan notasi dua bagian atau tiga bagian untuk menentukan nama tabel.

```
SHOW GRANTS ON TABLE demo_db.demo_schema.t3 FOR ALICE;
 schema_name | object_name | object_type | privilege_type | identity_id | identity_name
 | identity_type | admin_option | privilege_scope | database_name | grantor_name
-------------+-------------+-------------+----------------+-------------
+---------------+---------------+--------------+-----------------+---------------
+--------------
 demo_schema | t3          | TABLE       | ALTER          |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | TRUNCATE       |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | DROP           |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | TRIGGER        |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | SELECT         |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | INSERT         |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | UPDATE         |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | DELETE         |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | RULE           |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | REFERENCES     |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
```

```
SHOW GRANTS ON TABLE demo_schema.t3 FOR ALICE;
 schema_name | object_name | object_type | privilege_type | identity_id | identity_name
 | identity_type | admin_option | privilege_scope | database_name | grantor_name
-------------+-------------+-------------+----------------+-------------
+---------------+---------------+--------------+-----------------+---------------
+--------------
 demo_schema | t3          | TABLE       | ALTER          |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | TRUNCATE       |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | DROP           |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | TRIGGER        |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | SELECT         |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | INSERT         |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | UPDATE         |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | DELETE         |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | RULE           |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 demo_schema | t3          | TABLE       | REFERENCES     |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
```

Contoh berikut menunjukkan semua hibah pada tabel bernama`t4`. Perhatikan berbagai cara yang dapat Anda tentukan nama tabel.

```
SHOW GRANTS ON t4;
 schema_name | object_name | object_type | privilege_type | identity_id | identity_name
 | identity_type | admin_option | privilege_scope | database_name | grantor_name
-------------+-------------+-------------+----------------+-------------
+---------------+---------------+--------------+-----------------+---------------
+--------------
 public      | t4          | TABLE       | ALTER          |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | TRUNCATE       |         130 | alice
 | user          | f             | TABLE           | demo_db       | dbadmin
```

```
 public      | t4          | TABLE       | DROP           |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | TRIGGER        |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | SELECT         |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | INSERT         |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | UPDATE         |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | DELETE         |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | RULE           |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | REFERENCES     |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin

SHOW GRANTS ON TABLE public.t4;
 schema_name | object_name | object_type | privilege_type | identity_id | identity_name
 | identity_type | admin_option | privilege_scope | database_name | grantor_name
-------------+-------------+-------------+----------------+-------------
+---------------+---------------+--------------+-----------------+---------------
+--------------
 public      | t4          | TABLE       | ALTER          |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | TRUNCATE       |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | DROP           |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | TRIGGER        |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | SELECT         |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | INSERT         |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | UPDATE         |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | DELETE         |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | RULE           |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
 public      | t4          | TABLE       | REFERENCES     |         130 | alice
 | user          | f            | TABLE           | demo_db       | dbadmin
```

MODEL PERTUNJUKAN

Menampilkan informasi yang berguna tentang model pembelajaran mesin, termasuk statusnya, parameter yang digunakan untuk membuatnya dan fungsi prediksi dengan tipe argumen masukannya. Anda dapat menggunakan informasi dari SHOW MODEL untuk membuat ulang model. Jika tabel dasar telah berubah, menjalankan CREATE MODEL dengan pernyataan SQL yang sama menghasilkan model yang berbeda. Informasi yang dikembalikan oleh SHOW MODEL berbeda untuk pemilik model dan pengguna dengan hak istimewa EXECUTE. SHOW MODEL menunjukkan output yang berbeda ketika model dilatih dari Amazon Redshift atau ketika model adalah model BYOM.

Sintaksis

```
SHOW MODEL ( ALL | model_name )
```

Parameter

SEMUA

Mengembalikan semua model yang pengguna dapat menggunakan dan skema mereka.

nama_model

Nama modul. Nama model dalam skema harus unik.

Catatan penggunaan

Perintah SHOW MODEL mengembalikan yang berikut:

- Nama modelnya.
- Skema tempat model dibuat.
- Pemilik model.
- Waktu pembuatan model.
- Status model, seperti READY, TRAINING, atau FAILED.
- Pesan alasan untuk model yang gagal.
- Kesalahan validasi jika model telah menyelesaikan pelatihan.
- Perkiraan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan model untuk pendekatan non-BYOM. Hanya pemilik model yang dapat melihat informasi ini.
- Daftar parameter yang ditentukan pengguna dan nilainya, khususnya yang berikut ini:

- Kolom TARGET yang ditentukan.
- Jenis model, AUTO atau XGBoost.
- Jenis masalah, seperti REGRESSION, BINARY_CLASSIFICATION, MULTICLASS_CLASSIFICATION. Parameter ini khusus untuk AUTO.
- Nama pekerjaan pelatihan Amazon SageMaker AI atau pekerjaan Amazon SageMaker AI Autopilot yang menciptakan model tersebut. Anda dapat menggunakan nama pekerjaan ini untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang model di Amazon SageMaker AI.
- Tujuannya, seperti MSE, F1, Akurasi. Parameter ini khusus untuk AUTO.
- Nama fungsi yang dibuat.
- Jenis inferensi, lokal atau jarak jauh.
- Argumen input fungsi prediksi.
- Jenis argumen input fungsi prediksi untuk model yang tidak membawa model Anda sendiri (BYOM).
- Tipe pengembalian fungsi prediksi. Parameter ini khusus untuk BYOM.
- Nama titik akhir Amazon SageMaker AI untuk model BYOM dengan inferensi jarak jauh.
- Peran IAM. Hanya pemilik model yang bisa melihat ini.
- Ember S3 yang digunakan. Hanya pemilik model yang bisa melihat ini.
- AWS KMS Kuncinya, jika ada yang disediakan. Hanya pemilik model yang bisa melihat ini.
- Waktu maksimum yang dapat dijalankan model.
- Jika jenis model bukan AUTO, maka Amazon Redshift juga menampilkan daftar hiperparameter yang disediakan dan nilainya.

Anda juga dapat melihat beberapa informasi yang disediakan oleh SHOW MODEL di tabel katalog lainnya, seperti pg_proc. Amazon Redshift mengembalikan informasi tentang fungsi prediksi yang terdaftar di tabel katalog pg_proc. Informasi ini mencakup nama argumen masukan dan tipenya untuk fungsi prediksi. Amazon Redshift mengembalikan informasi yang sama dalam perintah SHOW MODEL.

```
SELECT * FROM pg_proc WHERE proname ILIKE '%<function_name>%';
```

Contoh

Contoh berikut menunjukkan output model show.

```
SHOW MODEL ALL;

Schema Name |  Model Name
------------+---------------
 public     | customer_churn
```

Pemilik customer_churn dapat melihat output berikut. Pengguna yang hanya memiliki hak istimewa EXECUTE tidak dapat melihat peran IAM, bucket Amazon S3, dan perkiraan biaya mode.

```
SHOW MODEL customer_churn;

       Key                 |           Value
---------------------------+----------------------------------
 Model Name                | customer_churn
 Schema Name               | public
 Owner                     | 'owner'
 Creation Time             | Sat, 15.01.2000 14:45:20
 Model State               | READY
 validation:F1             | 0.855
 Estimated Cost            | 5.7
                           |
 TRAINING DATA:            |
 Table                     | customer_data
 Target Column             | CHURN
                           |
 PARAMETERS:               |
 Model Type                | auto
 Problem Type              | binary_classification
 Objective                 | f1
 Function Name             | predict_churn
 Function Parameters       | age zip average_daily_spend average_daily_cases
 Function Parameter Types  | int int float float
 IAM Role                  | 'iam_role'
 KMS Key                   | 'kms_key'
 Max Runtime               | 36000
```

TAMPILKAN DATASHARES

Menampilkan saham masuk dan keluar dalam klaster baik dari akun yang sama atau di seluruh akun. Jika Anda tidak menentukan nama datashare, Amazon Redshift akan menampilkan semua

datashares di semua database di cluster. Pengguna yang memiliki hak istimewa ALTER dan SHARE dapat melihat saham yang mereka miliki hak istimewa.

Sintaksis

```
SHOW DATASHARES [ LIKE 'namepattern' ]
```

Parameter

SUKA

Klausa opsional yang membandingkan pola nama yang ditentukan dengan deskripsi datashare. Ketika klausa ini digunakan, Amazon Redshift hanya menampilkan datashares dengan nama yang cocok dengan pola nama yang ditentukan.

namepattern

Nama datashare diminta atau bagian dari nama yang akan dicocokkan menggunakan karakter wildcard.

Contoh

Contoh berikut menampilkan saham inbound dan outbound dalam sebuah cluster.

```
SHOW DATASHARES;
SHOW DATASHARES LIKE 'sales%';

share_name   | share_owner | source_database | consumer_database | share_type |
 createdate          | is_publicaccessible | share_acl | producer_account |
 producer_namespace
-------------+-------------+-----------------+-------------------+------------
+---------------------+---------------------+-----------+------------------
+--------------------------------------
'salesshare' | 100         | dev             |                   | outbound
 | 2020-12-09 01:22:54.| False               |           |   123456789012   |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d
```

TAMPILKAN PARAMETER

Menampilkan daftar parameter untuk fungsi/prosedur, bersama dengan beberapa informasi tentang parameter.

Setiap baris keluaran memiliki kolom database_name, schema_name, processre_name atau function_name, parameter_name, ordinal_position, parameter_type (IN/OUT), data_type, character_maximum_length, numeric_precision, numeric_scale, dan komentar.

Izin yang diperlukan

Untuk melihat skema function/procedure pergeseran merah, pengguna saat ini harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser
- Jadilah pemilik fungsi
- Diberikan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema induk dan diberikan EXECUTE pada fungsi

Sintaksis

```
SHOW PARAMETERS OF {FUNCTION| PROCEDURE}
[database_name.]schema_name.function_name(argtype [, ...] )
[LIKE 'filter_pattern'];
```

Parameter

database_name

Nama database yang berisi fungsi untuk daftar.

schema_name

Nama skema yang berisi fungsi untuk daftar.

filter_pattern

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola untuk mencocokkan nama tabel. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
%	Cocokkan urutan karakter nol atau lebih
_	Cocok dengan karakter tunggal apa pun

Contoh

Contoh berikut menunjukkan parameter prosedur demo_db.demo_schema.f1:

```
SHOW PARAMETERS OF PROCEDURE demo_db.demo_schema.f1(VARCHAR, DECIMAL, DECIMAL,
 DECIMAL);
 database_name | schema_name | procedure_name |  parameter_name  | ordinal_position
 | parameter_type |          data_type          | character_maximum_length |
 numeric_precision | numeric_scale
---------------+-------------+----------------+------------------+-----------------
+----------------+-----------------------------+--------------------------
+-------------------+--------------
 demo_db       | demo_schema | f1             | operation        |               1 |
 IN             | character varying           |                       10 |
      |
 demo_db       | demo_schema | f1             | value1           |               2 |
 IN             | numeric                     |                          |
   18 |            0
 demo_db       | demo_schema | f1             | value2           |               3 |
 IN             | numeric                     |                          |
   18 |            0
 demo_db       | demo_schema | f1             | result           |               4 |
 INOUT          | numeric                     |                          |
   18 |            0
 demo_db       | demo_schema | f1             | operation_status |               5 |
 OUT            | character varying           |                       50 |
      |
 demo_db       | demo_schema | f1             | calculation_time |               6 |
 OUT            | timestamp without time zone |                          |
      |
 demo_db       | demo_schema | f1             | is_successful    |               7 |
 OUT            | boolean                     |                          |
      |
```

Contoh berikut menunjukkan parameter prosedur demo_schema.f1 dengan nama yang dimulai dengan 'val':

```
SHOW PARAMETERS OF PROCEDURE demo_schema.f1(VARCHAR, DECIMAL, DECIMAL, DECIMAL) like
 'val%';
 database_name | schema_name | procedure_name | parameter_name | ordinal_position
 | parameter_type | data_type | character_maximum_length | numeric_precision |
 numeric_scale
```

```
--------------+------------+---------------+---------------+-----------------
+---------------+-----------+-------------------------+------------------
+---------------
 demo_db       | demo_schema | f1             | value1         |               2 | IN
            | numeric   |                          |               18 |             0
 demo_db       | demo_schema | f1             | value2         |               3 | IN
            | numeric   |                          |               18 |             0
```

Contoh berikut menunjukkan parameter fungsi demo_schema.f2:

```
SHOW PARAMETERS OF FUNCTION demo_schema.f2(INT, VARCHAR, DECIMAL, DATE, TIMESTAMP,
 BOOLEAN);
 database_name | schema_name | function_name | parameter_name  | ordinal_position
 | parameter_type |          data_type          | character_maximum_length |
 numeric_precision | numeric_scale
--------------+------------+--------------+----------------+-----------------
+---------------+-----------------------------+-------------------------
+------------------+--------------
 demo_db       | demo_schema | f2           |                |               0 |
 RETURN         | character varying           |                     -1 |
      |
 demo_db       | demo_schema | f2           | int_param      |               1 | IN
             | integer                    |                          |
 32 |             0
 demo_db       | demo_schema | f2           | varchar_param  |               2 | IN
            | character varying          |                      -1 |
  |
 demo_db       | demo_schema | f2           | decimal_param  |               3 | IN
            | numeric                    |                          |
  |
 demo_db       | demo_schema | f2           | date_param     |               4 | IN
            | date                       |                          |
  |
 demo_db       | demo_schema | f2           | timestamp_param |               5 | IN
            | timestamp without time zone |                          |
  |
 demo_db       | demo_schema | f2           | boolean_param  |               6 | IN
            | boolean                    |                          |
  |
```

TAMPILKAN KEBIJAKAN

Menampilkan kebijakan keamanan tingkat baris (RLS) dan masking data dinamis (DDM) yang didefinisikan dalam database, serta kebijakan RLS dan DDM yang diterapkan pada hubungan tertentu. Hanya pengguna super atau pengguna dengan `sys:secadmin` peran di database yang dapat melihat hasil kebijakan ini.

Sintaksis

```
SHOW { RLS | MASKING } POLICIES
[
    ON { database_name.schema_name.relation_name
       | schema_name.relation_name
       }
    [ FOR { user_name | ROLE role_name | PUBLIC } ]
  |
    FROM DATABASE database_name
]
[ LIMIT row_limit ];
```

Parameter

database_name

Nama database untuk menampilkan kebijakan dari.

schema_name

Nama skema hubungan untuk menunjukkan kebijakan terlampir pada.

hubungan_nama

Nama hubungan untuk menunjukkan kebijakan terlampir pada.

user_name

Nama pengguna untuk siapa kebijakan dilampirkan pada hubungan.

role_name

Nama peran di mana kebijakan dilampirkan pada hubungan.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

> **Note**
>
> Tampilkan kebijakan dari database yang berbeda dari database yang terhubung didukung di Katalog Izin Federasi Amazon Redshift. Perintah SHOW POLICIES mendukung kueri lintas basis data untuk semua database di gudang dengan izin federasi Amazon Redshift

Contoh

Perintah berikut menunjukkan kebijakan RLS dari database yang terhubung.

```
SHOW RLS POLICIES;

  policy_name   | policy_alias |                          policy_atts
                |
 policy_qual                                                                  |
 policy_enabled | policy_modified_by |    policy_modified_time
----------------+-------------
+-------------------------------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------+--------------------+---------------------------
 policy_america | rls_table    | [{"colname":"region","type":"character varying(10)"}]
           | (("rls_table"."region" = CAST('USA' AS TEXT)) OR ("rls_table"."region" =
 CAST('CANADA' AS TEXT)) OR ("rls_table"."region" = CAST('Mexico' AS TEXT))) | t
       | admin              | 2025-11-07 14:57:27
```

Perintah berikut menunjukkan kebijakan masking dari database “sales_db.finance-catalog”;

```
SHOW MASKING POLICIES FROM DATABASE "sales_db@finance-catalog";

  policy_name  |                         input_columns                          |
                                        policy_expression
                          | policy_modified_by |    policy_modified_time
--------------+---------------------------------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------+---------------------------
 hash_credit   | [{"colname":"credit_card","type":"character varying(256)"}]      |
 [{"expr":"SHA2((\"masked_table\".\"credit_card\" + CAST('testSalt' AS TEXT)), CAST(256
 AS INT4))","type":"text"}]   | admin              | 2025-11-07 16:05:54
 hash_username | [{"colname":"username","type":"character varying(256)"}]
 | [{"expr":"SHA2((\"masked_table\".\"username\" + CAST('otherTestSalt' AS TEXT)),
 CAST(256 AS INT4))","type":"text"}] | admin              | 2025-11-07 16:07:08
```

```
(2 rows)
```

Perintah berikut menunjukkan kebijakan RLS yang dilampirkan pada relasi sales_table;

```
SHOW RLS POLICIES ON sales_schema.sales_table;

  policy_name   | schema_name  | relation_name | relation_kind | grantor  |
 grantee          | grantee_kind | is_policy_on | is_rls_on | rls_conjunction_type
---------------+-------------+--------------+--------------+----------
+-------------------------+-------------+-------------+-----------
+----------------------
 policy_global  | sales_schema | sales_table   | table         | admin    |
 sales_analyst_role_global | role         | t            | t         | and
 policy_america | sales_schema | sales_table   | table         | admin    |
 sales_analyst_usa         | user         | t            | t         | and
```

Perintah berikut menunjukkan kebijakan masking yang dilampirkan pada relasi transaction_table dari database “sales_db.finance-catalog”.

```
SHOW MASKING POLICIES ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.transaction_table
 LIMIT 1;

  policy_name  | schema_name  |   relation_name   | relation_type | grantor  |
 grantee          | grantee_type | priority |   input_columns   |   output_columns
--------------+-------------+------------------+--------------+----------
+-------------------------+-------------+----------+------------------
+-------------------
 hash_username | sales_schema | transaction_table | table         | admin    |
 transaction_analyst_role | role         |      100 | ["user_name"]     | ["user_name"]
```

Perintah berikut menunjukkan kebijakan RLS yang dilampirkan pada relasi sales_table dari database “sales_db.finance-catalog” untuk pengguna “IAMR:Sales_Analyst_USA”.

```
SHOW RLS POLICIES ON "sales_db@finance-catalog".sales_schema.sales_table FOR
 "IAMR:sales_analyst_usa";

  policy_name   | schema_name  | relation_name | relation_kind | grantor  |
 grantee           | grantee_kind | is_policy_on | is_rls_on | rls_conjunction_type
---------------+-------------+--------------+--------------+----------
+-------------------------+-------------+-------------+-----------
+----------------------
```

```
 policy_america | sales_schema | sales_table   | table         | admin    |
 IAMR:sales_analyst_usa | user         | t            | t         | and
```

Perintah berikut menunjukkan kebijakan RLS yang dilampirkan pada relasi transaction_table dari database “sales_db.finance-catalog” untuk peran transaction_analyst_role.

```
SHOW MASKING POLICIES ON sales_schema.transaction_table FOR ROLE
 transaction_analyst_role;

  policy_name  | schema_name  |   relation_name   | relation_type | grantor  |
 grantee          | grantee_type | priority | input_columns | output_columns
--------------+-------------+------------------+--------------+----------
+-------------------------+-------------+----------+--------------+---------------
 hash_username | sales_schema | transaction_table | table         | admin    |
 transaction_analyst_role | role         |      100 | ["user_name"] | ["user_name"]
```

TAMPILKAN PROSEDUR

Menunjukkan definisi prosedur tersimpan yang diberikan, termasuk tanda tangannya. Anda dapat menggunakan output dari SHOW PROCEDURE untuk membuat ulang prosedur yang disimpan.

Sintaksis

```
SHOW PROCEDURE sp_name [( [ [ argname ] [ argmode ] argtype [, ...] ] )]
```

Parameter

sp_nama

Nama prosedur untuk ditampilkan.

[argname] [argmode] argtype

Jenis argumen masukan untuk mengidentifikasi prosedur yang disimpan. Secara opsional, Anda dapat menyertakan tipe data argumen lengkap, termasuk argumen OUT. Bagian ini opsional jika nama prosedur yang disimpan unik (yaitu, tidak kelebihan beban).

Contoh

Contoh berikut menunjukkan definisi prosedur`test_spl2`.

```
show procedure test_sp2(int, varchar);
                                        Stored Procedure Definition
-------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE PROCEDURE public.test_sp2(f1 integer, INOUT f2 character varying, OUT
 character varying)
LANGUAGE plpgsql
AS $_$
DECLARE
out_var alias for $3;
loop_var int;
BEGIN
IF f1 is null OR f2 is null THEN
RAISE EXCEPTION 'input cannot be null';
END IF;
CREATE TEMP TABLE etl(a int, b varchar);
FOR loop_var IN 1..f1 LOOP
insert into etl values (loop_var, f2);
f2 := f2 || '+' || f2;
END LOOP;
SELECT INTO out_var count(*) from etl;
END;
$_$

(1 row)
```

TUNJUKKAN PROSEDUR

Menampilkan daftar prosedur dalam skema, bersama dengan informasi tentang objek yang terdaftar.

Setiap baris keluaran memiliki kolom `database_name`schema_name,`procedure_name`,`number_of_arguments`,`argument_list`,`return_t` komentar.

Jika lebih dari 10.000 baris akan dihasilkan dari SHOW PROCEDURES, maka perintah tersebut menimbulkan kesalahan.

Izin yang diperlukan

Untuk melihat prosedur dalam skema Redshift, pengguna saat ini harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser

- Jadilah pemilik prosedur
- Diberikan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema induk dan diberikan EXECUTE pada prosedur

Sintaksis

```
SHOW PROCEDURES FROM SCHEMA
[database_name.]schema_name
[LIKE 'filter_pattern'] [LIMIT row_limit]
```

Parameter

database_name

Nama database yang berisi prosedur untuk daftar.

schema_name

Nama skema yang berisi prosedur untuk daftar.

filter_pattern

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola untuk mencocokkan nama prosedur. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
%	Cocokkan urutan karakter nol atau lebih
_	Cocok dengan karakter tunggal apa pun

Perhatikan bahwa filter_pattern hanya cocok dengan nama prosedur.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan prosedur dari schema demo_db.demo_schema:

```
SHOW PROCEDURES FROM SCHEMA demo_db.demo_schema;
 database_name | schema_name |  procedure_name   | number_of_arguments |
 argument_list                 |                          return_type
           | remarks
---------------+-------------+-------------------+---------------------
+-----------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------+---------
 demo_db       | demo_schema | f1                |                   4 | character
 varying, numeric, numeric, numeric | numeric, character varying, timestamp without
 time zone, boolean |
 demo_db       | demo_schema | sp_get_result_set |                   2 | integer,
 refcursor                          | refcursor
                 |
 demo_db       | demo_schema | sp_process_data   |                   2 | numeric,
 numeric                            | numeric, character varying
                 |
```

Contoh berikut menunjukkan prosedur dari skema demo_schema dengan nama yang diakhiri dengan 'data':

```
SHOW PROCEDURES FROM SCHEMA demo_schema like '%data';
 database_name | schema_name | procedure_name  | number_of_arguments |  argument_list
 |        return_type         | remarks
---------------+-------------+-----------------+---------------------
+------------------+----------------------------+---------
 demo_db       | demo_schema | sp_process_data |                   2 | numeric, numeric
 | numeric, character varying |
```

TAMPILKAN SKEMA

Menampilkan daftar skema dalam database, bersama dengan beberapa atribut skema.

Setiap baris output terdiri dari nama database, nama skema, pemilik skema, jenis skema, skema ACL, database sumber, dan opsi skema. Untuk informasi selengkapnya tentang atribut ini, lihat SVV_ALL_SCHEMAS.

Jika lebih dari 10.000 skema dapat dihasilkan dari perintah SHOW SCHEMAS, maka kesalahan dikembalikan.

Izin yang diperlukan

Untuk melihat skema dalam tabel Amazon Redshift, pengguna saat ini harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser.
- Jadilah pemilik skema.
- Diberikan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema.

Sintaksis

```
SHOW SCHEMAS FROM DATABASE database_name [LIKE 'filter_pattern'] [LIMIT row_limit ]
```

Parameter

database_name

Nama database yang berisi tabel untuk daftar.

Untuk menampilkan tabel dalam AWS Glue Data Catalog, tentukan (`awsdatacatalog`) sebagai nama database, dan pastikan konfigurasi sistem `data_catalog_auto_mount` diatur `ketrue`. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH SISTEM.

filter_pattern

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola untuk mencocokkan nama skema. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
%	Cocokkan dengan urutan nol atau lebih karakter.
_	Cocokkan karakter tunggal apa pun.

Jika filter_pattern tidak mengandung metakarakter, maka pola hanya mewakili string itu sendiri; dalam hal ini LIKE bertindak sama dengan operator sama dengan.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan skema dari database Amazon Redshift bernama. dev

```
SHOW SCHEMAS FROM DATABASE dev;

 database_name |     schema_name      | schema_owner | schema_type |         schema_acl
          | source_database | schema_option
---------------+----------------------+--------------+-------------
+-----------------------------+-----------------+--------------
 dev           | pg_automv            |            1 | local       |
          |                 |
 dev           | pg_catalog           |            1 | local       | jpuser=UC/
jpuser~=U/jpuser  |                 |
 dev           | public               |            1 | local       | jpuser=UC/
jpuser~=UC/jpuser |                 |
 dev           | information_schema   |            1 | local       | jpuser=UC/
jpuser~=U/jpuser  |                 |
 dev           | schemad79cd6d93bf043 |            1 | local       |
          |                 |
```

Berikut contoh menunjukkan skema dalam AWS Glue Data Catalog database bernamaawsdatacatalog. Jumlah maksimum baris output adalah5.

```
SHOW SCHEMAS FROM DATABASE awsdatacatalog LIMIT 5;

 database_name  |     schema_name      | schema_owner | schema_type | schema_acl |
 source_database | schema_option
----------------+----------------------+--------------+-------------+------------
+-----------------+---------------
 awsdatacatalog | 000_too_many_glue_db |              | EXTERNAL    |            |
            |
 awsdatacatalog | 123_default          |              | EXTERNAL    |            |
            |
 awsdatacatalog | adhoc                |              | EXTERNAL    |            |
            |
 awsdatacatalog | all_shapes_10mb      |              | EXTERNAL    |            |
            |
```

```
 awsdatacatalog | all_shapes_1g        |             | EXTERNAL    |           |
           |
```

TAMPILKAN TABEL

Menunjukkan definisi tabel, termasuk atribut tabel, kendala tabel, atribut kolom, pemeriksaan kolom, dan batasan kolom. Anda dapat menggunakan output dari pernyataan SHOW TABLE untuk membuat ulang tabel.

Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan tabel, lihatCREATE TABLE.

Sintaksis

```
SHOW TABLE [schema_name.]table_name
```

Parameter

schema_name

(Opsional) Nama skema terkait.

table_name

Nama tabel untuk ditampilkan.

Contoh

Berikut ini adalah contoh dari output SHOW TABLE untuk tabel`sales`.

```
show table sales;
```

```
CREATE TABLE public.sales (
salesid integer NOT NULL ENCODE az64,
listid integer NOT NULL ENCODE az64 distkey,
sellerid integer NOT NULL ENCODE az64,
buyerid integer NOT NULL ENCODE az64,
eventid integer NOT NULL ENCODE az64,
dateid smallint NOT NULL,
qtysold smallint NOT NULL ENCODE az64,
```

```
pricepaid numeric(8,2) ENCODE az64,
commission numeric(8,2) ENCODE az64,
saletime timestamp without time zone ENCODE az64
)
DISTSTYLE KEY SORTKEY ( dateid );
```

Berikut ini adalah contoh dari output SHOW TABLE untuk tabel `category` dalam skema`public`. Pengumpulan database adalah CASE_SENSITIVE.

```
show table public.category;
```

```
CREATE TABLE public.category (
catid smallint NOT NULL distkey,
catgroup character varying(10) ENCODE lzo COLLATE case_sensitive,
catname character varying(10) ENCODE lzo COLLATE case_sensitive,
catdesc character varying(50) ENCODE lzo COLLATE case_sensitive
)
DISTSTYLE KEY SORTKEY ( catid );
```

Contoh berikut membuat tabel `foo` dengan kunci utama.

```
create table foo(a int PRIMARY KEY, b int);
```

Hasil SHOW TABLE menampilkan pernyataan create dengan semua properti `foo` tabel.

```
show table foo;
```

```
CREATE TABLE public.foo (
a integer NOT NULL ENCODE az64,
b integer ENCODE az64, PRIMARY KEY (a)
)
DISTSTYLE AUTO;
```

Dalam contoh ini, kita membuat tabel di mana kolom a mewarisi pemeriksaan CASE_SENSITIVE default database, sementara b dan c secara eksplisit diatur ke pemeriksaan CASE_INSENSITIVE.

```
CREATE TABLE public.foo (
a CHAR,
```

```
b VARCHAR(10) COLLATE CASE_INSENSITIVE,
c SUPER COLLATE CASE_INSENSITIVE
);
```

Hasil SHOW TABLE menampilkan pernyataan create dengan semua properti `foo` tabel.

```
show table public.foo;
```

```
CREATE TABLE public.foo (
a character(1) ENCODE lzo COLLATE case_sensitive,
b character varying(10) ENCODE lzo COLLATE case_insensitive,
c super COLLATE case_insensitive
)
DISTSTYLE AUTO;
```

TAMPILKAN TABEL

Menampilkan daftar tabel dalam skema, bersama dengan beberapa atribut tabel.

Setiap baris keluaran terdiri dari nama database, nama skema, nama tabel, tipe tabel, ACL tabel, komentar, pemilik tabel, waktu terakhir diubah, waktu modifikasi terakhir, dist_style, dan sub-tipe tabel. Untuk informasi selengkapnya tentang atribut ini, lihat SVV_ALL_TABLES.

Stempel waktu modifikasi dan perubahan dapat tertinggal di belakang pembaruan tabel sekitar 20 menit.

Jika lebih dari 10.000 tabel akan dihasilkan dari perintah SHOW TABLES, maka kesalahan dikembalikan.

Izin yang diperlukan

Untuk melihat tabel dalam skema Amazon Redshift, pengguna saat ini harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Jadilah superuser.
- Jadilah pemilik meja.
- Diberikan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema induk dan diberikan hak SELECT di atas meja atau diberikan hak pilih pada kolom mana pun dalam tabel.

Sintaksis

```
SHOW TABLES FROM SCHEMA database_name.schema_name [LIKE 'filter_pattern']
 [LIMIT row_limit ]
```

Parameter

database_name

Nama database yang berisi tabel untuk daftar.

Untuk menampilkan tabel dalam AWS Glue Data Catalog, tentukan (`awsdatacatalog`) sebagai nama database, dan pastikan konfigurasi sistem `data_catalog_auto_mount` diatur `ketrue`. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENGUBAH SISTEM.

schema_name

Nama skema yang berisi tabel untuk daftar.

Untuk menampilkan AWS Glue Data Catalog tabel, berikan nama AWS Glue database sebagai nama skema.

filter_pattern

Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola untuk mencocokkan nama tabel. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
%	Cocokkan dengan urutan nol atau lebih karakter.
_	Cocokkan karakter tunggal apa pun.

Jika filter_pattern tidak mengandung metakarakter, maka pola hanya mewakili string itu sendiri; dalam hal ini LIKE bertindak sama dengan operator sama dengan.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Row_limit bisa 0—10.000.

Contoh

```
SHOW TABLES FROM SCHEMA s1;

 database_name | schema_name |    table_name     | table_type |              table_acl
            | remarks | owner |     last_altered_time      |     last_modified_time
  | dist_style |   table_subtype
---------------+-------------+-------------------+------------
+-------------------------------------+---------+-------+---------------------------
+---------------------------+------------+-------------------
 dev           | s1          | late_binding_view | VIEW       | alice=arwdRxtDPA/
alice~bob=d/alice  |         | alice |                              |
       |            | LATE BINDING VIEW
 dev           | s1          | manual_mv         | VIEW       | alice=arwdRxtDPA/
alice~bob=P/alice  |         | alice |                              |
       |            | MATERIALIZED VIEW
 dev           | s1          | regular_view      | VIEW       | alice=arwdRxtDPA/
alice~bob=r/alice  |         | alice |                              |
       |            | REGULAR VIEW
 dev           | s1          | test_table        | TABLE      | alice=arwdRxtDPA/
alice~bob=rw/alice |         | alice | 2025-11-18 15:52:00.010452 | 2025-11-18
 15:44:34.856073 | AUTO (ALL) | REGULAR TABLE
```

```
SHOW TABLES FROM SCHEMA dev.s1 LIKE '%view' LIMIT 1;

 database_name | schema_name |    table_name     | table_type |              table_acl
             | remarks | owner | last_altered_time | last_modified_time | dist_style |
   table_subtype
---------------+-------------+-------------------+------------
+-------------------------------------+---------+-------+------------------
+--------------------+------------+-------------------
 dev           | s1          | late_binding_view | VIEW       | {alice=arwdRxtDPA/
alice,bob=d/alice} |         | alice |                   |                    |
    | LATE BINDING VIEW
```

TAMPILKAN TEMPLATE

Menampilkan definisi lengkap template, termasuk nama yang sepenuhnya memenuhi syarat (database, skema, dan nama template) dan semua parameter. Outputnya adalah pernyataan CREATE TEMPLATE valid yang dapat Anda gunakan untuk membuat ulang template atau membuat template serupa dengan modifikasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan template, lihatBUAT TEMPLATE.

Izin yang diperlukan

Untuk melihat definisi template, Anda harus memiliki salah satu dari berikut ini:

- Hak istimewa pengguna super
- Hak istimewa PENGGUNAAN pada template dan hak istimewa PENGGUNAAN pada skema yang berisi template

Sintaksis

```
SHOW TEMPLATE [database_name.][schema_name.]template_name;
```

Parameter

database_name

(Opsional) Nama database tempat template dibuat. Jika tidak ditentukan, database saat ini digunakan.

schema_name

(Opsional) Nama skema di mana template dibuat. Jika tidak ditentukan, template dicari di jalur pencarian saat ini.

template_name

Nama templat.

Contoh

Berikut ini adalah contoh dari output SHOW TEMPLATE untuk template`test_template`:

```
CREATE TEMPLATE test_template FOR COPY AS NOLOAD DELIMITER ',' ENCODING UTF16
 ENCRYPTED;
```

```
SHOW TEMPLATE test_template;
```

```
CREATE OR REPLACE TEMPLATE dev.public.test_template FOR COPY AS ENCRYPTED NOLOAD
 ENCODING UTF16 DELIMITER ',';
```

Contoh berikut membuat template `demo_template` dalam skema`demo_schema`.

```
CREATE OR REPLACE TEMPLATE demo_schema.demo_template FOR COPY AS
ACCEPTANYDATE ACCEPTINVCHARS DATEFORMAT 'DD-MM-YYYY' EXPLICIT_IDS ROUNDEC
TIMEFORMAT  AS 'DD.MM.YYYY HH:MI:SS' TRUNCATECOLUMNS NULL  AS 'null_string';
```

```
SHOW TEMPLATE demo_schema.demo_template;

CREATE OR REPLACE TEMPLATE dev.demo_schema.demo_template FOR COPY AS TRUNCATECOLUMNS
 NULL 'null_string' EXPLICIT_IDS TIMEFORMAT 'DD.MM.YYYY HH:MI:SS' ACCEPTANYDATE ROUNDEC
 ACCEPTINVCHARS DATEFORMAT 'DD-MM-YYYY';
```

TAMPILKAN TEMPLATE

Menampilkan daftar template dalam skema, bersama dengan atributnya.

Setiap baris keluaran terdiri dari nama templat, id templat, jenis templat, pemilik templat, nama database, nama skema, waktu pembuatan, waktu modifikasi terakhir, dan terakhir dimodifikasi oleh.

Untuk detail template lengkap, termasuk parameter template, lihatSYS_REDSHIFT_TEMPLATE.

Izin yang diperlukan

Untuk melihat template dalam skema Amazon Redshift, Anda harus memiliki salah satu dari berikut ini:

- Hak istimewa pengguna super
- Hak istimewa PENGGUNAAN pada skema yang berisi templat

Sintaksis

```
SHOW TEMPLATES FROM SCHEMA [database_name.]schema_name [LIKE 'filter_pattern']
 [LIMIT row_limit ];
```

Parameter

database_name

(Opsional) Nama database yang berisi template untuk dicantumkan. Jika tidak disediakan, gunakan database saat ini.

schema_name

Nama skema yang berisi template untuk daftar.

filter_pattern

(Opsional) Ekspresi karakter UTF-8 yang valid dengan pola yang cocok dengan nama template. Opsi LIKE melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil yang mendukung metakarakter pencocokan pola berikut:

Metakarakter	Deskripsi
%	Cocokkan dengan urutan nol atau lebih karakter.
_	Cocokkan karakter tunggal apa pun.

Jika filter_pattern tidak mengandung metakarakter, maka pola hanya mewakili string itu sendiri; dalam hal ini LIKE bertindak sama dengan operator sama dengan.

baris_limit

Jumlah maksimum baris untuk kembali. Rentang yang valid adalah 0 hingga batas template pada cluster (defaultnya adalah 1000).

Contoh

```
SHOW TEMPLATES FROM SCHEMA s1;

 template_name          | template_id | template_type | template_owner | database_name
 | schema_name |        create_time         |     last_modified_time     |
 last_modified_by
------------------------+-------------+---------------+----------------+--------------
+-------------+----------------------------+----------------------------
+------------------
```

```
 template_maxerror      |      107685 | COPY          | alice          | dev
 | s1          | 2025-12-16 19:31:10.514076 | 2025-12-16 19:31:10.514076 |
 100
 json_template          |      107687 | COPY          | alice          | dev
 | s1          | 2025-12-16 19:31:33.229566 | 2025-12-16 19:31:33.229567 |
 100
 noload_template        |      107686 | COPY          | alice          | dev
 | s1          | 2025-12-16 19:31:17.370547 | 2025-12-16 19:31:17.370547 |
 100
 csv_delimiter_template |      107688 | COPY          | alice          | dev
 | s1          | 2025-12-16 19:31:42.354044 | 2025-12-16 19:31:42.354045 |
 100
```

```
SHOW TEMPLATES FROM SCHEMA dev.s1 LIKE '%template' LIMIT 1;

 template_name  | template_id | template_type | template_owner | database_name
 | schema_name |        create_time         |     last_modified_time     |
 last_modified_by
-----------------+-------------+---------------+----------------+---------------
+-------------+----------------------------+----------------------------
+------------------
 noload_template |      107686 | COPY          | alice          | dev           | s1
       | 2025-12-16 19:31:17.370547 | 2025-12-16 19:31:17.370547 |             100
```

TAMPILKAN TAMPILAN

Menunjukkan definisi tampilan, termasuk untuk tampilan yang terwujud dan tampilan yang mengikat akhir. Anda dapat menggunakan output dari pernyataan SHOW VIEW untuk membuat ulang tampilan.

Sintaksis

```
SHOW VIEW [schema_name.]view_name
```

Parameter

schema_name

(Opsional) Nama skema terkait.

view_name

Nama tampilan untuk ditampilkan.

Contoh

Berikut ini adalah definisi tampilan untuk tampilanLA_Venues_v.

```
create view LA_Venues_v as select * from venue where venuecity='Los Angeles';
```

Berikut ini adalah contoh dari perintah SHOW VIEW dan output untuk tampilan didefinisikan sebelumnya.

```
show view LA_Venues_v;
```

```
SELECT venue.venueid,
venue.venuename,
venue.venuecity,
venue.venuestate,
venue.venueseats
FROM venue WHERE ((venue.venuecity)::text = 'Los Angeles'::text);
```

Berikut ini adalah definisi tampilan untuk tampilan public.Sports_v dalam skemapublic.

```
create view public.Sports_v as select * from category where catgroup='Sports';
```

Berikut ini adalah contoh dari perintah SHOW VIEW dan output untuk tampilan didefinisikan sebelumnya.

```
show view public.Sports_v;
```

```
SELECT category.catid,
category.catgroup,
category.catname,
category.catdesc
FROM category WHERE ((category.catgroup)::text = 'Sports'::text);
```

START TRANSACTION

Sinonim dari fungsi BEGIN.

Lihat MULAI.

MEMOTONG

Menghapus semua baris dari tabel tanpa melakukan pemindaian tabel: operasi ini adalah alternatif yang lebih cepat untuk operasi DELETE yang tidak memenuhi syarat. Untuk menjalankan perintah TRUNCATE, Anda harus memiliki izin TRUNCATE untuk tabel, menjadi pemilik tabel, atau menjadi superuser. Untuk memberikan izin untuk memotong tabel, gunakan perintah. HIBAH

TRUNCATE jauh lebih efisien daripada DELETE dan tidak memerlukan VACUUM dan ANALYSIS. Namun, ketahuilah bahwa TRUNCATE melakukan transaksi di mana ia dijalankan.

Sintaksis

```
TRUNCATE [ TABLE ] table_name
```

Perintah ini juga berfungsi pada tampilan yang terwujud.

```
TRUNCATE materialized_view_name
```

Parameter

TABEL

Kata kunci opsional.

table_name

Meja sementara atau persisten. Hanya pemilik meja atau superuser yang dapat memotongnya.

Anda dapat memotong tabel apa pun, termasuk tabel yang direferensikan dalam batasan kunci asing.

Anda tidak perlu menyedot debu meja setelah memotongnya.

materialized_view_name

Pandangan yang terwujud.

Anda dapat memotong tampilan terwujud yang digunakan untuk. Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud

Catatan penggunaan

- Perintah TRUNCATE melakukan transaksi di mana ia dijalankan; oleh karena itu, Anda tidak dapat memutar kembali operasi TRUNCATE, dan perintah TRUNCATE dapat melakukan operasi lain ketika melakukan sendiri.
- Operasi TRUNCATE menyimpan kunci eksklusif saat dijalankan di Amazon Redshift streaming tampilan terwujud yang terhubung ke salah satu dari berikut ini:
  - Aliran data Amazon Kinesis
  - Topik Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
  - Aliran eksternal yang didukung, seperti topik Confluent Cloud Kafka

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud.

Contoh

Gunakan perintah TRUNCATE untuk menghapus semua baris dari tabel CATEGORY:

```
truncate category;
```

Mencoba memutar kembali operasi TRUNCATE:

```
begin;

truncate date;

rollback;

select count(*) from date;
count
-------
0
(1 row)
```

Tabel DATE tetap kosong setelah perintah ROLLBACK karena perintah TRUNCATE dilakukan secara otomatis.

Contoh berikut menggunakan perintah TRUNCATE untuk menghapus semua baris dari tampilan terwujud.

```
truncate my_materialized_view;
```

Ini menghapus semua catatan dalam tampilan terwujud dan membiarkan tampilan terwujud dan skema utuh. Dalam kueri, nama tampilan terwujud adalah contoh.

MEMBONGKAR

Enkripsi sisi klien untuk perintah COPY dan UNLOAD tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 30 April 2025. Jika Anda menggunakan enkripsi sisi klien dengan perintah COPY dan UNLOAD dalam 12 bulan sebelum 30 April 2025, Anda dapat terus menggunakan enkripsi sisi klien dengan perintah COPY atau UNLOAD hingga 30 April 2026. Setelah 30 April 2026, Anda tidak akan dapat menggunakan enkripsi sisi klien untuk COPY dan UNLOAD. Kami menyarankan Anda beralih menggunakan enkripsi sisi server untuk COPY dan UNLOAD sesegera mungkin. Jika Anda sudah menggunakan enkripsi sisi server untuk COPY dan UNLOAD, tidak ada perubahan dan Anda dapat terus menggunakannya tanpa mengubah kueri Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi untuk COPY dan UNLOAD, lihat parameter ENCRYPTED di bawah ini.

Bongkar hasil kueri ke satu atau beberapa file teks, JSON, atau Apache Parquet di Amazon S3, menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 (SSE-S3). Anda juga dapat menentukan enkripsi sisi server dengan AWS Key Management Service kunci (SSE-KMS).

Secara default, format file yang dibongkar adalah teks pipe-delimited (). |

Anda dapat mengelola ukuran file di Amazon S3, dan dengan ekstensi jumlah file, dengan mengatur parameter MAXFILESIZE. Pastikan rentang IP S3 ditambahkan ke daftar izin Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang rentang IP S3 yang diperlukan, lihat Isolasi jaringan.

Anda dapat membongkar hasil kueri Amazon Redshift ke data lake Amazon S3 Anda di Apache Parquet, format penyimpanan kolom terbuka yang efisien untuk analitik. Format parket hingga 2x lebih cepat untuk dibongkar dan mengkonsumsi penyimpanan hingga 6x lebih sedikit di Amazon S3, dibandingkan dengan format teks. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan transformasi data dan pengayaan yang telah Anda lakukan di Amazon S3 ke dalam data lake Amazon S3 Anda dalam

format terbuka. Anda kemudian dapat menganalisis data Anda dengan Redshift Spectrum dan AWS layanan lain seperti Amazon Athena, Amazon EMR, dan Amazon AI. SageMaker

Untuk informasi selengkapnya dan contoh skenario tentang penggunaan perintah UNLOAD, lihatMembongkar data di Amazon Redshift.

Hak istimewa dan izin yang diperlukan

Agar perintah UNLOAD berhasil, setidaknya pilih hak istimewa pada data dalam database diperlukan, bersama dengan izin untuk menulis ke lokasi Amazon S3. Untuk informasi tentang izin untuk mengakses AWS sumber daya untuk perintah UNLOAD, lihat. Izin untuk mengakses Sumber Daya lainnya AWS

Untuk menerapkan izin hak istimewa terkecil, ikuti rekomendasi ini untuk hanya memberikan izin, sesuai kebutuhan, kepada pengguna yang menjalankan perintah.

- Pengguna harus memiliki hak pilih pada data. Untuk informasi tentang cara membatasi hak istimewa database, lihatHIBAH.
- Pengguna memerlukan izin untuk mengambil peran IAM untuk menulis ke bucket Amazon S3 di bucket Anda. Akun AWS Untuk membatasi akses bagi pengguna database untuk mengambil peran, lihat Membatasi akses ke peran IAM di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
- Pengguna membutuhkan akses ke bucket Amazon S3. Untuk membatasi izin menggunakan kebijakan bucket Amazon S3, lihat Kebijakan Bucket untuk Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Sintaks

```
UNLOAD ('select-statement')
TO 's3://object-path/name-prefix'
authorization
[ option, ...]

where authorization is
IAM_ROLE { default | 'arn:aws:iam::<Akun AWS-id-1>:role/<role-name>[,arn:aws:iam::<Akun
 AWS-id-2>:role/<role-name>][,...]' }

where option is
| [ FORMAT [ AS ] ] CSV | PARQUET | JSON
| PARTITION BY ( column_name [, ... ] ) [ INCLUDE ]
```

```
| MANIFEST [ VERBOSE ]
| HEADER
| DELIMITER [ AS ] 'delimiter-char'
| FIXEDWIDTH [ AS ] 'fixedwidth-spec'
| ENCRYPTED [ AUTO ]
| BZIP2
| GZIP
| ZSTD
| ADDQUOTES
| NULL [ AS ] 'null-string'
| ESCAPE
| ALLOWOVERWRITE
| CLEANPATH
| PARALLEL [ { ON | TRUE } | { OFF | FALSE } ]
| MAXFILESIZE [AS] max-size [ MB | GB ]
| ROWGROUPSIZE [AS] size [ MB | GB ]
| REGION [AS] 'aws-region' }
| EXTENSION 'extension-name'
```

Parameter

('pilih-pernyataan')

Kueri SELECT. Hasil kueri dibongkar. Dalam kebanyakan kasus, ada baiknya membongkar data dalam urutan yang diurutkan dengan menentukan klausa ORDER BY dalam kueri. Pendekatan ini menghemat waktu yang diperlukan untuk mengurutkan data saat dimuat ulang.

Kueri harus dilampirkan dalam tanda kutip tunggal seperti yang ditunjukkan berikut:

```
('select * from venue order by venueid')
```

> **Note**
>
> Jika kueri Anda berisi tanda kutip (misalnya untuk melampirkan nilai literal), letakkan literal di antara dua set tanda kutip tunggal—Anda juga harus melampirkan kueri di antara tanda kutip tunggal:
>
> ```
> ('select * from venue where venuestate=''NV''')
> ```

KE 's3://jalur-objek/nama-awalan '

Jalur lengkap, termasuk nama bucket, ke lokasi di Amazon S3 tempat Amazon Redshift menulis objek file keluaran, termasuk file manifes jika MANIFEST ditentukan. Nama objek diawali dengan nama-awalan. Jika Anda menggunakan`PARTITION BY`, garis miring maju (/) secara otomatis ditambahkan ke akhir nilai nama-awalan jika diperlukan. Untuk keamanan tambahan, UNLOAD terhubung ke Amazon S3 menggunakan koneksi HTTPS. Secara default, UNLOAD menulis satu atau lebih file per irisan. UNLOAD menambahkan nomor irisan dan nomor bagian ke awalan nama yang ditentukan sebagai berikut:

<object-path>/*<name-prefix><slice-number>*_part_*<part-number>*.

Jika MANIFEST ditentukan, file manifes ditulis sebagai berikut:

<object_path>/*<name_prefix>*manifest.

Jika PARALLEL ditentukan OFF, file data ditulis sebagai berikut:

<object_path>/*<name_prefix><part-number>*.

UNLOAD secara otomatis membuat file terenkripsi menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 (SSE), termasuk file manifes jika MANIFEST digunakan. Perintah COPY secara otomatis membaca file terenkripsi sisi server selama operasi pemuatan. Anda dapat mengunduh file terenkripsi sisi server secara transparan dari bucket menggunakan konsol Amazon S3 atau API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server.

> **Important**
>
> REGION diperlukan jika bucket Amazon S3 tidak AWS Region sama dengan database Amazon Redshift.

otorisasi

Perintah UNLOAD memerlukan otorisasi untuk menulis data ke Amazon S3. Perintah UNLOAD menggunakan parameter yang sama yang digunakan perintah COPY untuk otorisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi di referensi sintaks perintah COPY.

IAM_ROLE {default | 'arn:aws:iam: ::role/ '*<Akun AWS-id-1><role-name>*

Gunakan kata kunci default agar Amazon Redshift menggunakan peran IAM yang ditetapkan sebagai default dan terkait dengan cluster saat perintah UNLOAD berjalan.

Gunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran IAM yang digunakan klaster Anda untuk autentikasi dan otorisasi. Jika Anda menentukan IAM_ROLE, Anda tidak dapat menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY, SESSION_TOKEN, atau CREDENTIALS. IAM_ROLE dapat dirantai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merantai peran IAM di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

[FORMAT [SEBAGAI]] CSV | PARKET | JSON

Kata kunci untuk menentukan format bongkar untuk mengganti format default.

Saat CSV, bongkar ke file teks dalam format CSV menggunakan karakter koma (,) sebagai pembatas default. Jika bidang berisi pembatas, tanda kutip ganda, karakter baris baru, atau pengembalian carriage, maka bidang dalam file yang dibongkar diapit tanda kutip ganda. Tanda kutip ganda dalam bidang data diloloskan oleh tanda kutip ganda tambahan. Saat nol baris dibongkar, Amazon Redshift mungkin menulis objek Amazon S3 kosong.

Saat PARQUET, bongkar ke file dalam format Apache Parquet versi 1.0. Secara default, setiap grup baris dikompresi menggunakan kompresi SNAPPY. Untuk informasi lebih lanjut tentang format Parket Apache, lihat Parket.

Saat JSON, bongkar ke file JSON dengan setiap baris berisi objek JSON, mewakili catatan lengkap dalam hasil kueri. Amazon Redshift mendukung penulisan JSON bersarang saat hasil kueri berisi kolom SUPER. Untuk membuat objek JSON yang valid, nama setiap kolom dalam kueri harus unik. Dalam file JSON, nilai boolean diturunkan sebagai `t` atau`f`, dan nilai NULL diturunkan sebagai. `null` Saat nol baris dibongkar, Amazon Redshift tidak menulis objek Amazon S3.

Kata kunci FORMAT dan AS bersifat opsional. Anda tidak dapat menggunakan CSV dengan ESCAPE, FIXEDWIDTH, atau ADDQUOTES. Anda tidak dapat menggunakan PARQUET dengan DELIMITER, FIXEDWIDTH, ADDQUOTES, ESCAPE, NULL AS, HEADER, GZIP, atau ZSTD. BZIP2 PARQUET dengan ENCRYPTED hanya didukung dengan enkripsi sisi server dengan kunci (SSE-KMS). AWS Key Management Service Anda tidak dapat menggunakan JSON dengan DELIMITER, HEADER, FIXEDWIDTH, ADDQUOTES, ESCAPE, atau NULL AS.

PARTISI OLEH (column_name [,...]) [TERMASUK]

Menentukan kunci partisi untuk operasi bongkar. UNLOAD secara otomatis mempartisi file output ke dalam folder partisi berdasarkan nilai kunci partisi, mengikuti konvensi Apache Hive. Misalnya, file Parket milik tahun partisi 2019 dan bulan September memiliki awalan berikut:. `s3://amzn-s3-demo-bucket/my_prefix/year=2019/month=September/000.parquet`

Nilai untuk column_name harus berupa kolom dalam hasil kueri yang dibongkar.

Jika Anda menentukan PARTITION BY dengan opsi INCLUDE, kolom partisi tidak dihapus dari file yang dibongkar.

Amazon Redshift tidak mendukung literal string di klausa PARTITION BY.

MANIFES [BERTELE-TELE]

Membuat file manifes yang secara eksplisit mencantumkan detail untuk file data yang dibuat oleh proses UNLOAD. Manifes adalah file teks dalam format JSON yang mencantumkan URL setiap file yang ditulis ke Amazon S3.

Jika MANIFEST ditentukan dengan opsi VERBOSE, manifes mencakup rincian berikut:

- Nama kolom dan tipe data, dan untuk tipe data CHAR, VARCHAR, atau NUMERIK, dimensi untuk setiap kolom. Untuk tipe data CHAR dan VARCHAR, dimensinya adalah panjangnya. Untuk tipe data DECIMAL atau NUMERIK, dimensinya presisi dan skala.
- Jumlah baris diturunkan ke setiap file. Jika opsi HEADER ditentukan, jumlah baris termasuk baris header.
- Ukuran file total dari semua file yang dibongkar dan jumlah baris total diturunkan ke semua file. Jika opsi HEADER ditentukan, jumlah baris termasuk baris header.
- Penulis. Penulis selalu “Amazon Redshift”.

Anda dapat menentukan VERBOSE hanya mengikuti MANIFEST.

File manifes ditulis ke awalan jalur Amazon S3 yang sama dengan file bongkar muat dalam format. `<object_path_prefix>manifest` Misalnya, jika UNLOAD menentukan awalan jalur Amazon S3 '', lokasi file manifes adalah `s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_` ''. `s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_manifest`

HEADER

Menambahkan baris header yang berisi nama kolom di bagian atas setiap file output. Opsi transformasi teks, seperti CSV, DELIMITER, ADDQUOTES, dan ESCAPE, juga berlaku untuk baris header. Anda tidak dapat menggunakan HEADER dengan FIXEDWIDTH.

PEMBATAS SEBAGAI 'delimiter_character'

Menentukan karakter ASCII tunggal yang digunakan untuk memisahkan bidang dalam file output, seperti karakter pipa (|), koma (,), atau tab (\ t). Pembatas default untuk file teks adalah karakter pipa. Pembatas default untuk file CSV adalah karakter koma. Kata kunci AS adalah opsional. Anda tidak dapat menggunakan DELIMITER dengan FIXEDWIDTH. Jika data berisi karakter

pembatas, Anda perlu menentukan opsi ESCAPE untuk keluar dari pembatas, atau gunakan ADDQUOTES untuk melampirkan data dalam tanda kutip ganda. Atau, tentukan pembatas yang tidak terkandung dalam data.

FIXEDWIDTH 'fixedwidth_spec'

Membongkar data ke file di mana setiap lebar kolom adalah panjang tetap, bukan dipisahkan oleh pembatas. Fixedwidth_spec adalah string yang menentukan jumlah kolom dan lebar kolom. Kata kunci AS adalah opsional. Karena FIXEDWIDTH tidak memotong data, spesifikasi untuk setiap kolom dalam pernyataan UNLOAD harus setidaknya sepanjang panjang entri terpanjang untuk kolom itu. Format untuk fixedwidth_spec ditunjukkan di bawah ini:

```
'colID1:colWidth1,colID2:colWidth2, ...'
```

Anda tidak dapat menggunakan FIXEDWIDTH dengan DELIMITER atau HEADER.

TERENKRIPSI [OTOMATIS]

Menentukan bahwa file output di Amazon S3 dienkripsi menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3. Jika MANIFEST ditentukan, file manifes juga dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membongkar file data terenkripsi. Jika Anda tidak menentukan parameter ENCRYPTED, UNLOAD secara otomatis membuat file terenkripsi menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 dengan kunci enkripsi -managed (SSE-S3). AWS

Untuk ENCRYPTED, Anda mungkin ingin membongkar ke Amazon S3 menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci (SSE-KMS). AWS KMS Jika demikian, gunakan KMS_KEY_ID parameter untuk memberikan ID kunci. Anda tidak dapat menggunakan the section called “Menggunakan KREDENSIAL” parameter dengan parameter KMS_KEY_ID. Jika Anda menjalankan perintah UNLOAD untuk data menggunakan KMS_KEY_ID, Anda kemudian dapat melakukan operasi COPY untuk data yang sama tanpa menentukan kunci.

Jika ENCRYPTED AUTO digunakan, perintah UNLOAD akan mengambil kunci AWS KMS enkripsi default pada properti bucket Amazon S3 target dan mengenkripsi file yang ditulis ke Amazon S3 dengan kunci tersebut. AWS KMS Jika bucket tidak memiliki kunci AWS KMS enkripsi default, UNLOAD secara otomatis membuat file terenkripsi menggunakan enkripsi sisi server Amazon Redshift dengan kunci enkripsi -managed (SSE-S3). AWS Anda tidak dapat menggunakan opsi ini dengan KMS_KEY_ID, MASTER_SYMMETRIC_KEY, atau CREDENTIALS yang berisi master_symmetric_key.

KMS_KEY_ID 'id kunci'

Menentukan ID kunci untuk kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) yang akan digunakan untuk mengenkripsi file data di Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Apa itu AWS Key Management Service? Jika Anda menentukan KMS_KEY_ID, Anda harus menentukan parameter juga. ENCRYPTED Jika Anda menentukan KMS_KEY_ID, Anda tidak dapat mengautentikasi menggunakan parameter CREDENTIALS. Sebaliknya, gunakan salah satu the section called “Menggunakan IAM_ROLE” atauthe section called “Menggunakan ACCESS_KEY_ID dan SECRET_ACCESS_KEY”.

BZIP2

Membongkar data ke satu atau lebih file terkompresi bzip2 per irisan. Setiap file yang dihasilkan ditambahkan dengan `.bz2` ekstensi.

GZIP

Membongkar data ke satu atau lebih file terkompresi gzip per irisan. Setiap file yang dihasilkan ditambahkan dengan `.gz` ekstensi.

ZSTD

Membongkar data ke satu atau lebih file terkompresi ZStandar per irisan. Setiap file yang dihasilkan ditambahkan dengan `.zst` ekstensi.

ADDQUOTES

Menempatkan tanda kutip di sekitar setiap bidang data yang dibongkar, sehingga Amazon Redshift dapat membongkar nilai data yang berisi pembatas itu sendiri. Misalnya, jika pembatas adalah koma, Anda dapat membongkar dan memuat ulang data berikut dengan sukses:

```
"1","Hello, World"
```

Tanpa tanda kutip tambahan, string `Hello, World` akan diurai sebagai dua bidang terpisah.

Beberapa format output tidak mendukung ADDQUOTES.

Jika Anda menggunakan ADDQUOTES, Anda harus menentukan REMOVEQUOTES di COPY jika Anda memuat ulang data.

NULL SEBAGAI 'null-string'

Menentukan string yang merupakan nilai null dalam membongkar file. Jika opsi ini digunakan, semua file output berisi string yang ditentukan sebagai pengganti nilai nol yang ditemukan dalam data yang dipilih. Jika opsi ini tidak ditentukan, nilai null diturunkan sebagai:

- String dengan panjang nol untuk output yang dibatasi
- String spasi putih untuk keluaran dengan lebar tetap

Jika string null ditentukan untuk pembongkaran lebar tetap dan lebar kolom keluaran kurang dari lebar string nol, perilaku berikut terjadi:

- Bidang kosong adalah output untuk kolom non-karakter
- Kesalahan dilaporkan untuk kolom karakter

Tidak seperti tipe data lain di mana string yang ditentukan pengguna mewakili nilai nol, Amazon Redshift mengekspor kolom data SUPER menggunakan format JSON dan merepresentasikannya sebagai null sebagaimana ditentukan oleh format JSON. Akibatnya, kolom data SUPER mengabaikan opsi NULL [AS] yang digunakan dalam perintah UNLOAD.

MELARIKAN DIRI

Untuk kolom CHAR dan VARCHAR dalam file unload yang dibatasi, karakter escape (\) ditempatkan sebelum setiap kemunculan karakter berikut:

- Linefeed: \n
- Pengembalian kereta: \r
- Karakter pembatas ditentukan untuk data yang dibongkar.
- Karakter melarikan diri: \
- Karakter tanda kutip: '' atau ' (jika ESCAPE dan ADDQUOTES ditentukan dalam perintah UNLOAD).

> **Important**
>
> Jika Anda memuat data Anda menggunakan COPY dengan opsi ESCAPE, Anda juga harus menentukan opsi ESCAPE dengan perintah UNLOAD Anda untuk menghasilkan file output timbal balik. Demikian pula, jika Anda BONGKAR menggunakan opsi ESCAPE, Anda perlu menggunakan ESCAPE saat Anda MENYALIN data yang sama.

ALLOWOVERWRITE

Secara default, UNLOAD gagal jika menemukan file yang mungkin akan ditimpa. Jika ALLOWOVERWRITE ditentukan, UNLOAD menimpa file yang ada, termasuk file manifes.

JALAN BERSIH

Opsi CLEANPATH menghapus file yang ada yang terletak di jalur Amazon S3 yang ditentukan dalam klausa TO sebelum membongkar file ke lokasi yang ditentukan.

Jika Anda menyertakan klausa PARTITION BY, file yang ada dihapus hanya dari folder partisi untuk menerima file baru yang dihasilkan oleh operasi UNLOAD.

Anda harus memiliki `s3:DeleteObject` izin di ember Amazon S3. Untuk selengkapnya, lihat Kebijakan dan Izin di Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. File yang Anda hapus dengan menggunakan opsi CLEANPATH dihapus secara permanen dan tidak dapat dipulihkan. Jika bucket Amazon S3 target mengaktifkan versi, BONGKAR dengan opsi CLEANPATH tidak akan menghapus versi file sebelumnya.

Anda tidak dapat menentukan opsi CLEANPATH jika Anda menentukan opsi ALLOWOVERWRITE.

PARALEL

Secara default, UNLOAD menulis data secara paralel dengan beberapa file, sesuai dengan jumlah irisan dalam cluster. Opsi default adalah ON atau TRUE. Jika PARALLEL OFF atau FALSE, UNLOAD menulis ke satu atau lebih file data secara serial, diurutkan secara mutlak sesuai dengan klausa ORDER BY, jika digunakan. Ukuran maksimum untuk file data adalah 6,2 GB. Jadi, misalnya, jika Anda membongkar 13, 4 GB data, UNLOAD membuat tiga file berikut.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/key000    6.2 GB
s3://amzn-s3-demo-bucket/key001    6.2 GB
s3://amzn-s3-demo-bucket/key002    1.0 GB
```

> **Note**
>
> Perintah UNLOAD dirancang untuk menggunakan pemrosesan paralel. Sebaiknya biarkan PARALLEL diaktifkan untuk sebagian besar kasus, terutama jika file digunakan untuk memuat tabel menggunakan perintah COPY.

MAXFILESIZE [AS] ukuran maks [MB | GB]

Menentukan ukuran maksimum file yang dibuat UNLOAD di Amazon S3. Tentukan nilai desimal antara 5 MB dan 6,2 GB. Kata kunci AS adalah opsional. Unit defaultnya adalah MB. Jika MAXFILESIZE tidak ditentukan, ukuran file maksimum default adalah 6,2 GB. Ukuran file manifes, jika digunakan, tidak terpengaruh oleh MAXFILESIZE.

ROWGROUPSIZE [AS] ukuran [MB | GB]

Menentukan ukuran kelompok baris. Memilih ukuran yang lebih besar dapat mengurangi jumlah kelompok baris, mengurangi jumlah komunikasi jaringan. Tentukan nilai integer antara 32 MB dan 128 MB. Kata kunci AS adalah opsional. Unit defaultnya adalah MB.

Jika ROWGROUPSIZE tidak ditentukan, ukuran default adalah 32 MB. Untuk menggunakan parameter ini, format penyimpanan harus Parket dan tipe node harus ra3.4xlarge, ra3.16xlarge, atau dc2.8xlarge.

WILAYAH [AS] 'aws-region'

Menentukan AWS Region lokasi bucket Amazon S3 target berada. REGION diperlukan untuk UNLOAD ke bucket Amazon S3 yang tidak AWS Region sama dengan database Amazon Redshift.

Nilai untuk aws_region harus cocok dengan AWS Region yang tercantum di wilayah Amazon Redshift dan tabel titik akhir di. Referensi Umum AWS

Secara default, UNLOAD mengasumsikan bahwa bucket Amazon S3 target terletak AWS Region sama dengan database Amazon Redshift.

EKSTENSI 'nama ekstensi'

Menentukan ekstensi file untuk ditambahkan ke nama-nama file yang dibongkar. Amazon Redshift tidak menjalankan validasi apa pun, jadi Anda harus memverifikasi bahwa ekstensi file yang ditentukan sudah benar. Jika Anda menentukan metode kompresi tanpa memberikan ekstensi, Amazon Redshift hanya menambahkan ekstensi metode kompresi ke nama file. Jika Anda tidak memberikan ekstensi apa pun dan tidak menentukan metode kompresi, Amazon Redshift tidak menambahkan apa pun ke nama file.

Catatan penggunaan

Menggunakan ESCAPE untuk semua operasi UNLOAD teks yang dibatasi

Saat Anda MEMBONGKAR menggunakan pembatas, data Anda dapat menyertakan pembatas tersebut atau salah satu karakter yang tercantum dalam deskripsi opsi ESCAPE. Dalam hal ini, Anda harus menggunakan opsi ESCAPE dengan pernyataan UNLOAD. Jika Anda tidak menggunakan opsi ESCAPE dengan UNLOAD, operasi COPY berikutnya menggunakan data yang dibongkar mungkin gagal.

> **Important**
>
> Kami sangat menyarankan agar Anda selalu menggunakan ESCAPE dengan pernyataan UNLOAD dan COPY. Pengecualiannya adalah jika Anda yakin bahwa data Anda tidak mengandung pembatas atau karakter lain yang mungkin perlu diloloskan.

Hilangnya presisi floating-point

Anda mungkin mengalami kehilangan presisi untuk data floating-point yang berturut-turut diturunkan dan dimuat ulang.

Batasi klausa

Kueri SELECT tidak dapat menggunakan klausa LIMIT di SELECT luar. Misalnya, pernyataan UNLOAD berikut gagal.

```
unload ('select * from venue limit 10')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_' iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/
MyRedshiftRole';
```

Sebagai gantinya, gunakan klausa LIMIT bersarang, seperti pada contoh berikut.

```
unload ('select * from venue where venueid in
(select venueid from venue order by venueid desc limit 10)')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_' iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/
MyRedshiftRole';
```

Anda juga dapat mengisi tabel menggunakan SELECT... INTO atau CREATE TABLE AS menggunakan klausa LIMIT, lalu bongkar dari tabel itu.

Membongkar kolom tipe data GEOMETRY

Anda hanya dapat membongkar kolom GEOMETRI ke teks atau format CSV. Anda tidak dapat membongkar data GEOMETRI dengan opsi. FIXEDWIDTH Data dibongkar dalam bentuk heksadesimal dari format biner terkenal (EWKB) yang diperluas. Jika ukuran data EWKB lebih dari 4 MB, maka peringatan terjadi karena data nantinya tidak dapat dimuat ke dalam tabel.

Membongkar tipe data HLLSKETCH

Anda hanya dapat membongkar kolom HLLSKETCH ke teks atau format CSV. Anda tidak dapat membongkar data HLLSKETCH dengan opsi. FIXEDWIDTH Data diturunkan dalam format Base64 untuk sketsa padat atau dalam format JSON untuk HyperLogLog sketsa jarang. HyperLogLog Untuk informasi selengkapnya, lihat HyperLogLog fungsi.

Contoh berikut mengekspor tabel yang berisi kolom HLLSKETCH ke dalam file.

```
CREATE TABLE a_table(an_int INT, b_int INT);
INSERT INTO a_table VALUES (1,1), (2,1), (3,1), (4,1), (1,2), (2,2), (3,2), (4,2),
 (5,2), (6,2);

CREATE TABLE hll_table (sketch HLLSKETCH);
INSERT INTO hll_table select hll_create_sketch(an_int) from a_table group by b_int;

UNLOAD ('select * from hll_table') TO 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole' NULL AS 'null' ALLOWOVERWRITE
 CSV;
```

Membongkar kolom tipe data VARBYTE

Anda hanya dapat membongkar kolom VARBYTE ke teks atau format CSV. Data dibongkar dalam bentuk heksadesimal. Anda tidak dapat membongkar data VARBYTE dengan opsi. FIXEDWIDTH ADDQU0TESOpsi UNLOAD ke CSV tidak didukung. Kolom VARBYTE tidak bisa menjadi kolom PARTITIONED BY.

Klausul FORMAT AS PARQUET

Waspadai pertimbangan ini saat menggunakan FORMAT AS PARQUET:

- Bongkar ke Parket tidak menggunakan kompresi level file. Setiap grup baris dikompresi dengan SNAPPY.

- Jika MAXFILESIZE tidak ditentukan, ukuran file maksimum default adalah 6,2 GB. Anda dapat menggunakan MAXFILESIZE untuk menentukan ukuran file 5 MB—6,2 GB. Ukuran file sebenarnya diperkirakan saat file sedang ditulis, jadi mungkin tidak persis sama dengan nomor yang Anda tentukan.

  Untuk memaksimalkan kinerja pemindaian, Amazon Redshift mencoba membuat file Parket yang berisi grup baris 32-MB berukuran sama. Nilai MAXFILESIZE yang Anda tentukan secara otomatis dibulatkan ke kelipatan terdekat 32 MB. Misalnya, jika Anda menentukan MAXFILESIZE 200 MB, maka setiap file Parket yang dibongkar kira-kira 192 MB (32 MB grup baris x 6 = 192 MB).
- Jika kolom menggunakan format data TIMESTAMPTZ, hanya nilai stempel waktu yang diturunkan. Informasi zona waktu tidak dibongkar.
- Jangan tentukan awalan nama file yang dimulai dengan karakter underscore (_) atau period (.). Redshift Spectrum memperlakukan file yang dimulai dengan karakter ini sebagai file tersembunyi dan mengabaikannya.

PARTISI DENGAN klausa

Waspadai pertimbangan ini saat menggunakan PARTITION BY:

- Kolom partisi tidak termasuk dalam file output.
- Pastikan untuk menyertakan kolom partisi dalam kueri SELECT yang digunakan dalam pernyataan UNLOAD. Anda dapat menentukan sejumlah kolom partisi dalam perintah UNLOAD. Namun, ada batasan bahwa harus ada setidaknya satu kolom nonpartisi untuk menjadi bagian dari file.
- Jika nilai kunci partisi adalah null, Amazon Redshift secara otomatis membongkar data tersebut ke partisi default yang disebut. `partition_column=__HIVE_DEFAULT_PARTITION__`
- Perintah UNLOAD tidak membuat panggilan apa pun ke katalog eksternal. Untuk mendaftarkan partisi baru Anda untuk menjadi bagian dari tabel eksternal yang ada, gunakan ALTER TABLE terpisah... TAMBAHKAN PARTISI... perintah. Atau Anda dapat menjalankan perintah CREATE EXTERNAL TABLE untuk mendaftarkan data yang dibongkar sebagai tabel eksternal baru. Anda juga dapat menggunakan AWS Glue crawler untuk mengisi Katalog Data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan Crawler di Panduan AWS Glue Pengembang.
- Jika Anda menggunakan opsi MANIFEST, Amazon Redshift hanya menghasilkan satu file manifes di folder Amazon S3 root.
- Tipe data kolom yang dapat Anda gunakan sebagai kunci partisi adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, DECIMAL, REAL, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, dan TIMESTAMP.

Menggunakan hak istimewa ASSUMEROLE untuk memberikan akses ke peran IAM untuk operasi UNLOAD

Untuk menyediakan akses bagi pengguna dan grup tertentu ke peran IAM untuk operasi UNLOAD, pengguna super dapat memberikan hak istimewa ASSUMEROLE pada peran IAM kepada pengguna dan grup. Untuk informasi, lihat HIBAH.

UNLOAD tidak mendukung alias jalur akses Amazon S3

Anda tidak dapat menggunakan alias jalur akses Amazon S3 dengan perintah UNLOAD.

Contoh

Untuk contoh yang menunjukkan cara menggunakan perintah UNLOAD, lihatContoh BONGKAR.

Contoh BONGKAR

Contoh-contoh ini menunjukkan berbagai parameter perintah UNLOAD. Data sampel TICKIT digunakan dalam banyak contoh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

> **Note**
>
> Contoh-contoh ini berisi jeda baris untuk keterbacaan. Jangan sertakan jeda baris atau spasi dalam string credentials-args Anda.

Bongkar VENUE ke file yang dibatasi pipa (pembatas default)

Contoh berikut membongkar tabel VENUE dan menulis data kes3://amzn-s3-demo-bucket/unload/:

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Secara default, UNLOAD menulis satu atau lebih file per irisan. Dengan asumsi cluster dua simpul dengan dua irisan per node, contoh sebelumnya membuat file-file ini di: amzn-s3-demo-bucket

```
unload/0000_part_00
unload/0001_part_00
```

```
unload/0002_part_00
unload/0003_part_00
```

Untuk membedakan file output dengan lebih baik, Anda dapat menyertakan awalan di lokasi. Contoh berikut membongkar tabel VENUE dan menulis data kes3://amzn-s3-demo-bucket/unload/venue_pipe_:

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Hasilnya adalah keempat file ini di unload folder, sekali lagi dengan asumsi empat irisan.

```
venue_pipe_0000_part_00
venue_pipe_0001_part_00
venue_pipe_0002_part_00
venue_pipe_0003_part_00
```

Bongkar tabel LINEITEM ke file Parket yang dipartisi

Contoh berikut membongkar tabel LINEITEM dalam format Parket, dipartisi oleh kolom. l_shipdate

```
unload ('select * from lineitem')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/lineitem/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
PARQUET
PARTITION BY (l_shipdate);
```

Dengan asumsi empat irisan, file Parket yang dihasilkan secara dinamis dipartisi ke dalam berbagai folder.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/lineitem/l_shipdate=1992-01-02/0000_part_00.parquet
                                                0001_part_00.parquet
                                                0002_part_00.parquet
                                                0003_part_00.parquet
s3://amzn-s3-demo-bucket/lineitem/l_shipdate=1992-01-03/0000_part_00.parquet
                                                0001_part_00.parquet
                                                0002_part_00.parquet
                                                0003_part_00.parquet
```

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/lineitem/l_shipdate=1992-01-04/0000_part_00.parquet
                                                0001_part_00.parquet
                                                0002_part_00.parquet
                                                0003_part_00.parquet
...
```

> **Note**
>
> Dalam beberapa kasus, perintah UNLOAD menggunakan opsi INCLUDE seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan SQL berikut.
>
> ```
> unload ('select * from lineitem')
> to 's3://amzn-s3-demo-bucket/lineitem/'
> iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
> PARQUET
> PARTITION BY (l_shipdate) INCLUDE;
> ```
>
> Dalam kasus ini, `l_shipdate` kolom juga ada dalam data dalam file Parket. Jika tidak, data `l_shipdate` kolom tidak ada di file Parket.

Bongkar tabel VENUE ke file JSON

Contoh berikut membongkar tabel VENUE dan menulis data dalam format JSON ke. `s3://amzn-s3-demo-bucket/unload/`

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
JSON;
```

Berikut ini adalah contoh baris dari tabel VENUE.

```
venueid | venuename                  | venuecity       | venuestate | venueseats
--------+----------------------------+-----------------+------------+-----------
      1 | Pinewood Racetrack         | Akron           | OH         | 0
      2 | Columbus "Crew" Stadium    | Columbus        | OH         | 0
      4 | Community, Ballpark, Arena | Kansas City     | KS         | 0
```

Setelah bongkar ke JSON, format file mirip dengan yang berikut ini.

```
{"venueid":1,"venuename":"Pinewood
 Racetrack","venuecity":"Akron","venuestate":"OH","venueseats":0}
{"venueid":2,"venuename":"Columbus \"Crew\" Stadium
 ","venuecity":"Columbus","venuestate":"OH","venueseats":0}
{"venueid":4,"venuename":"Community, Ballpark, Arena","venuecity":"Kansas
 City","venuestate":"KS","venueseats":0}
```

Bongkar VENUE ke file CSV

Contoh berikut membongkar tabel VENUE dan menulis data dalam format CSV ke. `s3://amzn-s3-demo-bucket/unload/`

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
CSV;
```

Misalkan tabel VENUE berisi baris berikut.

```
venueid | venuename                  | venuecity       | venuestate | venueseats
--------+----------------------------+-----------------+------------+-----------
      1 | Pinewood Racetrack         | Akron           | OH         | 0
      2 | Columbus "Crew" Stadium    | Columbus        | OH         | 0
      4 | Community, Ballpark, Arena | Kansas City     | KS         | 0
```

File bongkar terlihat mirip dengan yang berikut ini.

```
1,Pinewood Racetrack,Akron,OH,0
2,"Columbus ""Crew"" Stadium",Columbus,OH,0
4,"Community, Ballpark, Arena",Kansas City,KS,0
```

Bongkar VENUE ke file CSV menggunakan pembatas

Contoh berikut membongkar tabel VENUE dan menulis data dalam format CSV menggunakan karakter pipa (|) sebagai pembatas. File yang dibongkar ditulis kes`3://amzn-s3-demo-bucket/unload/`. Tabel VENUE dalam contoh ini berisi karakter pipa dalam nilai baris pertama (`Pinewood Race|track`). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa nilai dalam hasil terlampir dalam tanda

kutip ganda. Tanda kutip ganda diloloskan oleh tanda kutip ganda, dan seluruh bidang diapit tanda kutip ganda.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
CSV DELIMITER AS '|';
```

Misalkan tabel VENUE berisi baris berikut.

```
venueid | venuename                  | venuecity       | venuestate | venueseats
--------+----------------------------+-----------------+------------+------------
      1 | Pinewood Race|track        | Akron           | OH         | 0
      2 | Columbus "Crew" Stadium    | Columbus        | OH         | 0
      4 | Community, Ballpark, Arena | Kansas City     | KS         | 0
```

File bongkar terlihat mirip dengan yang berikut ini.

```
1|"Pinewood Race|track"|Akron|OH|0
2|"Columbus ""Crew"" Stadium"|Columbus|OH|0
4|Community, Ballpark, Arena|Kansas City|KS|0
```

Bongkar VENUE dengan file manifes

Untuk membuat file manifes, sertakan opsi MANIFEST. Contoh berikut membongkar tabel VENUE dan menulis file manifes bersama dengan file data ke s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_:

> **Important**
>
> Jika Anda membongkar file dengan opsi MANIFEST, Anda harus menggunakan opsi MANIFEST dengan perintah COPY saat Anda memuat file. Jika Anda menggunakan awalan yang sama untuk memuat file dan tidak menentukan opsi MANIFEST, COPY gagal karena mengasumsikan file manifes adalah file data.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_' iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/
MyRedshiftRole'
```

```
manifest;
```

Hasilnya adalah lima file ini:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_0000_part_00
s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_0001_part_00
s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_0002_part_00
s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_0003_part_00
s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_manifest
```

Berikut ini menunjukkan isi dari file manifes.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0000_part_00"},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0001_part_00"},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0002_part_00"},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/venue_0003_part_00"}
  ]
}
```

Bongkar VENUE dengan MANIFEST VERBOSE

Saat Anda menentukan opsi MANIFEST VERBOSE, file manifes menyertakan bagian berikut:

- `entries`Bagian ini mencantumkan jalur Amazon S3, ukuran file, dan jumlah baris untuk setiap file.
- `schema`Bagian ini mencantumkan nama kolom, tipe data, dan dimensi untuk setiap kolom.
- `meta`Bagian ini menunjukkan ukuran file total dan jumlah baris untuk semua file.

Contoh berikut membongkar tabel VENUE menggunakan opsi MANIFEST VERBOSE.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload_venue_folder/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
manifest verbose;
```

Berikut ini menunjukkan isi dari file manifes.

```
{
```

```
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_0000_part_00", "meta":
 { "content_length": 32295, "record_count": 10 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_0001_part_00", "meta":
 { "content_length": 32771, "record_count": 20 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_0002_part_00", "meta":
 { "content_length": 32302, "record_count": 10 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_0003_part_00", "meta":
 { "content_length": 31810, "record_count": 15 }}
  ],
  "schema": {
    "elements": [
      {"name": "venueid", "type": { "base": "integer" }},
      {"name": "venuename", "type": { "base": "character varying", 25 }},
      {"name": "venuecity", "type": { "base": "character varying", 25 }},
      {"name": "venuestate", "type": { "base": "character varying", 25 }},
      {"name": "venueseats", "type": { "base": "character varying", 25 }}
    ]
  },
  "meta": {
    "content_length": 129178,
    "record_count": 55
  },
  "author": {
    "name": "Amazon Redshift",
    "version": "1.0.0"
  }
}
```

Bongkar VENUE dengan header

Contoh berikut membongkar VENUE dengan baris header.

```
unload ('select * from venue where venueseats > 75000')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
header
parallel off;
```

Berikut ini menunjukkan isi dari file output dengan baris header.

```
venueid|venuename|venuecity|venuestate|venueseats
6|New York Giants Stadium|East Rutherford|NJ|80242
```

```
78|INVESCO Field|Denver|CO|76125
83|FedExField|Landover|MD|91704
79|Arrowhead Stadium|Kansas City|MO|79451
```

Bongkar VENUE ke file yang lebih kecil

Secara default, ukuran file maksimum adalah 6, 2 GB. Jika data bongkar lebih besar dari 6,2 GB, UNLOAD membuat file baru untuk setiap segmen data 6,2 GB. Untuk membuat file yang lebih kecil, sertakan parameter MAXFILESIZE. Dengan asumsi ukuran data dalam contoh sebelumnya adalah 20 GB, perintah UNLOAD berikut membuat 20 file, masing-masing berukuran 1 GB.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
maxfilesize 1 gb;
```

Bongkar VENUE secara serial

Untuk membongkar secara serial, tentukan PARALLEL OFF. UNLOAD kemudian menulis satu file pada satu waktu, hingga maksimum 6,2 GB per file.

Contoh berikut membongkar tabel VENUE dan menulis data secara serial ke. `s3://amzn-s3-demo-bucket/unload/`

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/venue_serial_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
parallel off;
```

Hasilnya adalah satu file bernama venue_serial_000.

Jika data bongkar lebih besar dari 6,2 GB, UNLOAD membuat file baru untuk setiap segmen data 6,2 GB. Contoh berikut membongkar tabel LINEORDER dan menulis data secara serial ke. `s3://amzn-s3-demo-bucket/unload/`

```
unload ('select * from lineorder')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/lineorder_serial_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
parallel off gzip;
```

Hasilnya adalah serangkaian file berikut.

```
lineorder_serial_0000.gz
lineorder_serial_0001.gz
lineorder_serial_0002.gz
lineorder_serial_0003.gz
```

Untuk membedakan file output dengan lebih baik, Anda dapat menyertakan awalan di lokasi. Contoh berikut membongkar tabel VENUE dan menulis data kes3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_:

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/unload/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Hasilnya adalah keempat file ini di unload folder, sekali lagi dengan asumsi empat irisan.

```
venue_pipe_0000_part_00
venue_pipe_0001_part_00
venue_pipe_0002_part_00
venue_pipe_0003_part_00
```

Muat VENUE dari file bongkar

Untuk memuat tabel dari satu set file bongkar muat, cukup balikkan proses dengan menggunakan perintah COPY. Contoh berikut membuat tabel baru, LOADVENUE, dan memuat tabel dari file data yang dibuat dalam contoh sebelumnya.

```
create table loadvenue (like venue);

copy loadvenue from 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_' iam_role
 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Jika Anda menggunakan opsi MANIFEST untuk membuat file manifes dengan file bongkar muat, Anda dapat memuat data menggunakan file manifes yang sama. Anda melakukannya dengan perintah COPY dengan opsi MANIFEST. Contoh berikut memuat data menggunakan file manifes.

```
copy loadvenue
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_manifest' iam_role
 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
```

```
manifest;
```

Bongkar VENUE ke file terenkripsi

Contoh berikut membongkar tabel VENUE ke satu set file terenkripsi menggunakan kunci. AWS KMS Jika Anda menentukan file manifes dengan opsi ENCRYPTED, file manifes juga dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membongkar file data terenkripsi.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_encrypt_kms'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
kms_key_id '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
manifest
encrypted;
```

Contoh berikut membongkar tabel VENUE ke satu set file terenkripsi menggunakan kunci simetris root.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_encrypt_cmk'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
master_symmetric_key 'EXAMPLEMASTERKEYtkbjk/OpCwtYSx/M4/t7DMCDIK722'
encrypted;
```

Muat VENUE dari file terenkripsi

Untuk memuat tabel dari sekumpulan file yang dibuat dengan menggunakan UNLOAD dengan opsi ENCRYPT, balikkan proses dengan menggunakan perintah COPY. Dengan perintah itu, gunakan opsi ENCRYPTED dan tentukan kunci simetris root yang sama yang digunakan untuk perintah UNLOAD. Contoh berikut memuat tabel LOADVENUE dari file data terenkripsi yang dibuat dalam contoh sebelumnya.

```
create table loadvenue (like venue);

copy loadvenue
from 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_encrypt_manifest'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
master_symmetric_key 'EXAMPLEMASTERKEYtkbjk/OpCwtYSx/M4/t7DMCDIK722'
manifest
encrypted;
```

Bongkar data VENUE ke file yang dibatasi tab

```
unload ('select venueid, venuename, venueseats from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_tab_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter as '\t';
```

File data output terlihat seperti ini:

```
1 Toyota Park Bridgeview IL 0
2 Columbus Crew Stadium Columbus OH 0
3 RFK Stadium Washington DC 0
4 CommunityAmerica Ballpark Kansas City KS 0
5 Gillette Stadium Foxborough MA 68756
...
```

Bongkar VENUE ke file data dengan lebar tetap

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_fw_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
fixedwidth as 'venueid:3,venuename:39,venuecity:16,venuestate:2,venueseats:6';
```

File data output terlihat seperti berikut ini.

```
1  Toyota Park              Bridgeview  IL0
2  Columbus Crew Stadium    Columbus    OH0
3  RFK Stadium              Washington  DC0
4  CommunityAmerica BallparkKansas City KS0
5  Gillette Stadium         Foxborough  MA68756
...
```

Bongkar VENUE ke satu set file terkompresi GZIP yang dibatasi tab

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_tab_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter as '\t'
gzip;
```

Bongkar VENUE ke file teks terkompresi GZIP

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_tab_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
extension 'txt.gz'
gzip;
```

Bongkar data yang berisi pembatas

Contoh ini menggunakan opsi ADDQUOTES untuk membongkar data yang dibatasi koma di mana beberapa bidang data aktual berisi koma.

Pertama, buat tabel yang berisi tanda kutip.

```
create table location (id int, location char(64));

insert into location values (1,'Phoenix, AZ'),(2,'San Diego, CA'),(3,'Chicago, IL');
```

Kemudian, bongkar data menggunakan opsi ADDQUOTES.

```
unload ('select id, location from location')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/location_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
delimiter ',' addquotes;
```

File data yang dibongkar terlihat seperti ini:

```
1,"Phoenix, AZ"
2,"San Diego, CA"
3,"Chicago, IL"
...
```

Bongkar hasil kueri bergabung

Contoh berikut membongkar hasil query gabungan yang berisi fungsi jendela.

```
unload ('select venuecity, venuestate, caldate, pricepaid,
sum(pricepaid) over(partition by venuecity, venuestate
order by caldate rows between 3 preceding and 3 following) as winsum
from sales join date on sales.dateid=date.dateid
```

```
join event on event.eventid=sales.eventid
join venue on event.venueid=venue.venueid
order by 1,2')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/tickit/winsum'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

File output terlihat seperti ini:

```
Atlanta|GA|2008-01-04|363.00|1362.00
Atlanta|GA|2008-01-05|233.00|2030.00
Atlanta|GA|2008-01-06|310.00|3135.00
Atlanta|GA|2008-01-08|166.00|8338.00
Atlanta|GA|2008-01-11|268.00|7630.00
...
```

Bongkar menggunakan NULL AS

UNLOAD mengeluarkan nilai null sebagai string kosong secara default. Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan NULL AS untuk menggantikan string teks untuk nulls.

Untuk contoh ini, kita menambahkan beberapa nilai null ke tabel VENUE.

```
update venue set venuestate = NULL
where venuecity = 'Cleveland';
```

Pilih dari VENUE di mana VENUESTATE adalah nol untuk memverifikasi bahwa kolom berisi NULL.

```
select * from venue where venuestate is null;

 venueid |        venuename         | venuecity | venuestate | venueseats
---------+--------------------------+-----------+------------+------------
      22 | Quicken Loans Arena      | Cleveland |            |          0
     101 | Progressive Field        | Cleveland |            |      43345
      72 | Cleveland Browns Stadium | Cleveland |            |      73200
```

Sekarang, BONGKAR tabel VENUE menggunakan opsi NULL AS untuk mengganti nilai null dengan string karakter ". `fred`

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/nulls/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
```

```
null as 'fred';
```

Sampel berikut dari file bongkar menunjukkan bahwa nilai null diganti dengan. `fred` Ternyata beberapa nilai untuk VENUESEATS juga nol dan diganti dengan. `fred` Meskipun tipe data untuk VENUESEATS adalah bilangan bulat, UNLOAD mengonversi nilai menjadi teks dalam file bongkar muat, dan kemudian COPY mengonversinya kembali ke bilangan bulat. Jika Anda membongkar ke file dengan lebar tetap, string NULL AS tidak boleh lebih besar dari lebar bidang.

```
248|Charles Playhouse|Boston|MA|0
251|Paris Hotel|Las Vegas|NV|fred
258|Tropicana Hotel|Las Vegas|NV|fred
300|Kennedy Center Opera House|Washington|DC|0
306|Lyric Opera House|Baltimore|MD|0
308|Metropolitan Opera|New York City|NY|0
  5|Gillette Stadium|Foxborough|MA|5
 22|Quicken Loans Arena|Cleveland|fred|0
101|Progressive Field|Cleveland|fred|43345
...
```

Untuk memuat tabel dari file bongkar muat, gunakan perintah COPY dengan opsi NULL AS yang sama.

> **Note**
>
> Jika Anda mencoba memuat null ke dalam kolom yang didefinisikan sebagai NOT NULL, perintah COPY gagal.

```
create table loadvenuenulls (like venue);

copy loadvenuenulls from 's3://amzn-s3-demo-bucket/nulls/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
null as 'fred';
```

Untuk memverifikasi bahwa kolom berisi null, bukan hanya string kosong, pilih dari LOADVENUENULLS dan filter untuk null.

```
select * from loadvenuenulls where venuestate is null or venueseats is null;

 venueid |        venuename         | venuecity | venuestate | venueseats
```

```
---------+--------------------------+-----------+------------+------------
      72 | Cleveland Browns Stadium | Cleveland |            |      73200
     253 | Mirage Hotel             | Las Vegas | NV         |
     255 | Venetian Hotel           | Las Vegas | NV         |
      22 | Quicken Loans Arena      | Cleveland |            |          0
     101 | Progressive Field        | Cleveland |            |      43345
     251 | Paris Hotel              | Las Vegas | NV         |

...
```

Anda dapat MEMBONGKAR tabel yang berisi null menggunakan perilaku NULL AS default dan kemudian MENYALIN data kembali ke tabel menggunakan perilaku NULL AS default; namun, setiap bidang non-numerik dalam tabel target berisi string kosong, bukan nol. Secara default UNLOAD mengonversi nol menjadi string kosong (spasi putih atau panjang nol). COPY mengkonversi string kosong ke NULL untuk kolom numerik, tetapi menyisipkan string kosong ke kolom non-numerik. Contoh berikut menunjukkan cara melakukan UNLOAD diikuti oleh COPY menggunakan perilaku NULL AS default.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/nulls/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole' allowoverwrite;

truncate loadvenuenulls;
copy loadvenuenulls from 's3://amzn-s3-demo-bucket/nulls/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole';
```

Dalam hal ini, ketika Anda memfilter untuk nol, hanya baris di mana VENUESEATS berisi nol. Dimana VENUESTATE berisi nol dalam tabel (VENUE), VENUESTATE dalam tabel target (LOADVENUENULLS) berisi string kosong.

```
select * from loadvenuenulls where venuestate is null or venueseats is null;

 venueid |        venuename         | venuecity | venuestate | venueseats
---------+--------------------------+-----------+------------+------------
     253 | Mirage Hotel             | Las Vegas | NV         |
     255 | Venetian Hotel           | Las Vegas | NV         |
     251 | Paris Hotel              | Las Vegas | NV         |
...
```

Untuk memuat string kosong ke kolom non-numerik sebagai NULL, sertakan opsi EMTTYASNULL atau BLANKSASNULL. Tidak apa-apa untuk menggunakan keduanya.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/nulls/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole' allowoverwrite;

truncate loadvenuenulls;
copy loadvenuenulls from 's3://amzn-s3-demo-bucket/nulls/'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole' EMPTYASNULL;
```

Untuk memverifikasi bahwa kolom berisi NULL, bukan hanya spasi putih atau string kosong, pilih dari LOADVENUENULLS dan filter untuk null.

```
select * from loadvenuenulls where venuestate is null or venueseats is null;

 venueid |        venuename         | venuecity | venuestate | venueseats
---------+--------------------------+-----------+------------+------------
      72 | Cleveland Browns Stadium | Cleveland |            |      73200
     253 | Mirage Hotel             | Las Vegas | NV         |
     255 | Venetian Hotel           | Las Vegas | NV         |
      22 | Quicken Loans Arena      | Cleveland |            |          0
     101 | Progressive Field        | Cleveland |            |      43345
     251 | Paris Hotel              | Las Vegas | NV         |
     ...
```

Bongkar menggunakan parameter ALLOWOVERWRITE

Secara default, UNLOAD tidak menimpa file yang ada di bucket tujuan. Misalnya, jika Anda menjalankan pernyataan UNLOAD yang sama dua kali tanpa mengubah file di bucket tujuan, UNLOAD kedua gagal. Untuk menimpa file yang ada, termasuk file manifes, tentukan opsi ALLOWOVERWRITE.

```
unload ('select * from venue')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::0123456789012:role/MyRedshiftRole'
manifest allowoverwrite;
```

Bongkar tabel EVENT menggunakan parameter PARALLEL dan MANIFEST

Anda dapat MEMBONGKAR tabel secara paralel dan menghasilkan file manifes. File data Amazon S3 semuanya dibuat pada tingkat yang sama dan nama diberi akhiran dengan pola. `0000_part_00` File manifes berada pada tingkat folder yang sama dengan file data dan berakhiran dengan teks. `manifest` SQL berikut membongkar tabel EVENT dan membuat file dengan nama dasar `parallel`

```
unload ('select * from mytickit1.event')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/parallel'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole'
parallel on
manifest;
```

Daftar file Amazon S3 mirip dengan yang berikut ini.

```
 Name                        Last modified                          Size
 parallel0000_part_00 -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 52.1 KB
 parallel0001_part_00 -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 53.4 KB
 parallel0002_part_00 -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 52.1 KB
 parallel0003_part_00 -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 51.1 KB
 parallel0004_part_00 -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 54.6 KB
 parallel0005_part_00 -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 53.4 KB
 parallel0006_part_00 -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 54.1 KB
 parallel0007_part_00 -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 55.9 KB
 parallelmanifest       -   August 2, 2023, 14:54:39 (UTC-07:00) 886.0 B
```

Konten `parallelmanifest` file mirip dengan yang berikut ini.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/parallel0000_part_00", "meta": { "content_length":
 53316 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/parallel0001_part_00", "meta": { "content_length":
 54704 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/parallel0002_part_00", "meta": { "content_length":
 53326 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/parallel0003_part_00", "meta": { "content_length":
 52356 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/parallel0004_part_00", "meta": { "content_length":
 55933 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/parallel0005_part_00", "meta": { "content_length":
 54648 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/parallel0006_part_00", "meta": { "content_length":
 55436 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/parallel0007_part_00", "meta": { "content_length":
 57272 }}
```

```
  ]
}
```

Bongkar tabel EVENT menggunakan parameter PARALLEL OFF dan MANIFEST

Anda dapat MEMBONGKAR tabel secara serial (PARALLEL OFF) dan menghasilkan file manifes. File data Amazon S3 semuanya dibuat pada tingkat yang sama dan nama diberi akhiran dengan pola. `0000` File manifes berada pada tingkat folder yang sama dengan file data dan berakhiran dengan teks. `manifest`

```
unload ('select * from mytickit1.event')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/serial'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole'
parallel off
manifest;
```

Daftar file Amazon S3 mirip dengan yang berikut ini.

```
 Name                    Last modified                     Size
 serial0000          -   August 2, 2023, 15:54:39 (UTC-07:00) 426.7 KB
 serialmanifest      -   August 2, 2023, 15:54:39 (UTC-07:00) 120.0 B
```

Konten `serialmanifest` file mirip dengan yang berikut ini.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/serial000", "meta": { "content_length": 436991 }}
  ]
}
```

Bongkar tabel EVENT menggunakan parameter PARTITION BY dan MANIFEST

Anda dapat MEMBONGKAR tabel dengan partisi dan menghasilkan file manifes. Folder baru dibuat di Amazon S3 dengan folder partisi anak, dan file data di folder anak dengan pola nama yang mirip dengan. `0000_par_00` File manifes berada pada tingkat folder yang sama dengan folder anak dengan nama`manifest`.

```
unload ('select * from mytickit1.event')
```

```
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/partition'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole'
partition by (eventname)
manifest;
```

Daftar file Amazon S3 mirip dengan yang berikut ini.

```
Name                  Type     Last modified                     Size

partition            Folder
```

Dalam folder adalah `partition` folder anak dengan nama partisi dan file manifes. Berikut ini adalah bagian bawah daftar folder dalam `partition` folder, mirip dengan berikut ini.

```
Name                  Type      Last modified                      Size

...
eventname=Zucchero/    Folder
eventname=Zumanity/    Folder
eventname=ZZ Top/      Folder
manifest               -     August 2, 2023, 15:54:39 (UTC-07:00) 467.6 KB
```

Dalam `eventname=Zucchero/` folder adalah file data yang mirip dengan yang berikut ini.

```
Name               Last modified                       Size
0000_part_00 -   August 2, 2023, 15:59:19 (UTC-07:00) 70.0 B
0001_part_00 -   August 2, 2023, 15:59:16 (UTC-07:00) 106.0 B
0002_part_00 -   August 2, 2023, 15:59:15 (UTC-07:00) 70.0 B
0004_part_00 -   August 2, 2023, 15:59:17 (UTC-07:00) 141.0 B
0006_part_00 -   August 2, 2023, 15:59:16 (UTC-07:00) 35.0 B
0007_part_00 -   August 2, 2023, 15:59:19 (UTC-07:00) 108.0 B
```

Bagian bawah konten `manifest` file mirip dengan yang berikut ini.

```
{
  "entries": [
```

```
    ...
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/partition/eventname=Zucchero/007_part_00", "meta":
 { "content_length": 108 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/partition/eventname=Zumanity/007_part_00", "meta":
 { "content_length": 72 }}
  ]
}
```

Bongkar tabel EVENT menggunakan parameter MAXFILESIZE, ROWGROUPSIZE, dan MANIFEST

Anda dapat MEMBONGKAR tabel secara paralel dan menghasilkan file manifes. File data Amazon S3 semuanya dibuat pada tingkat yang sama dan nama diberi akhiran dengan pola. `0000_part_00` File data Parket yang dihasilkan dibatasi hingga 256 MB dan ukuran grup baris 128 MB. File manifes berada pada tingkat folder yang sama dengan file data dan berakhiran dengan file. `manifest`

```
unload ('select * from mytickit1.event')
to 's3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole'
maxfilesize 256 MB
rowgroupsize 128 MB
parallel on
parquet
manifest;
```

Daftar file Amazon S3 mirip dengan yang berikut ini.

```
 Name                            Type      Last modified                         Size
 eventsize0000_part_00.parquet parquet August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 24.5 KB
 eventsize0001_part_00.parquet parquet August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 24.8 KB
 eventsize0002_part_00.parquet parquet August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 24.4 KB
 eventsize0003_part_00.parquet parquet August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 24.0 KB
 eventsize0004_part_00.parquet parquet August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 25.3 KB
 eventsize0005_part_00.parquet parquet August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 24.8 KB
 eventsize0006_part_00.parquet parquet August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 25.0 KB
 eventsize0007_part_00.parquet parquet August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 25.6 KB
 eventsizemanifest                 -       August 2, 2023, 17:35:21 (UTC-07:00) 958.0 B
```

Konten `eventsizemanifest` file mirip dengan yang berikut ini.

```
{
  "entries": [
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize0000_part_00.parquet", "meta":
 { "content_length": 25130 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize0001_part_00.parquet", "meta":
 { "content_length": 25428 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize0002_part_00.parquet", "meta":
 { "content_length": 25025 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize0003_part_00.parquet", "meta":
 { "content_length": 24554 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize0004_part_00.parquet", "meta":
 { "content_length": 25918 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize0005_part_00.parquet", "meta":
 { "content_length": 25362 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize0006_part_00.parquet", "meta":
 { "content_length": 25647 }},
    {"url":"s3://amzn-s3-demo-bucket/eventsize0007_part_00.parquet", "meta":
 { "content_length": 26256 }}
  ]
}
```

UPDATE

Topik

- Sintaksis
- Parameter
- Catatan penggunaan
- Contoh pernyataan UPDATE

Memperbarui nilai dalam satu atau beberapa kolom tabel ketika suatu kondisi terpenuhi.

> **Note**
>
> Ukuran maksimum untuk satu pernyataan SQL adalah 16 MB.

Sintaksis

```
[ WITH [RECURSIVE] common_table_expression [, common_table_expression , ...] ]
```

```
            UPDATE table_name [ [ AS ] alias ] SET column = { expression | DEFAULT }
 [,...]

[ FROM fromlist ]
[ WHERE condition ]
```

Parameter

DENGAN klausa

Klausa opsional yang menentukan satu atau lebih. common-table-expressions Lihat DENGAN klausa.

table_name

Meja sementara atau persisten. Hanya pemilik tabel atau pengguna dengan hak istimewa UPDATE pada tabel yang dapat memperbarui baris. Jika Anda menggunakan klausa FROM atau memilih dari tabel dalam ekspresi atau kondisi, Anda harus memiliki hak pilih pada tabel tersebut. Anda tidak dapat memberikan tabel alias di sini; Namun, Anda dapat menentukan alias dalam klausa FROM.

> **Note**
>
> Tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat MEMPERBARUI tabel eksternal.

alias

Nama alternatif sementara untuk tabel target. Alias bersifat opsional. Kata kunci AS selalu opsional.

Kolom SET =

Satu atau beberapa kolom yang ingin Anda modifikasi. Kolom yang tidak terdaftar mempertahankan nilainya saat ini. Jangan sertakan nama tabel dalam spesifikasi kolom target. Misalnya, `UPDATE tab SET tab.col = 1` tidak valid.

ekspresi

Ekspresi yang mendefinisikan nilai baru untuk kolom yang ditentukan.

DEFAULT

Memperbarui kolom dengan nilai default yang ditetapkan ke kolom dalam pernyataan CREATE TABLE.

DARI tablelist

Anda dapat memperbarui tabel dengan mereferensikan informasi di tabel lain. Cantumkan tabel lain ini dalam klausa FROM atau gunakan subquery sebagai bagian dari kondisi WHERE. Tabel yang tercantum dalam klausa FROM dapat memiliki alias. Jika Anda perlu menyertakan tabel target dari pernyataan UPDATE dalam daftar, gunakan alias.

Kondisi DIMANA

Klausa opsional yang membatasi pembaruan ke baris yang cocok dengan kondisi. Ketika kondisi kembali`true`, kolom SET yang ditentukan diperbarui. Kondisi ini dapat berupa predikat sederhana pada kolom atau kondisi berdasarkan hasil subquery.

Anda dapat memberi nama tabel apa pun di subquery, termasuk tabel target untuk UPDATE.

Catatan penggunaan

Setelah memperbarui sejumlah besar baris dalam tabel:

- Vakum meja untuk merebut kembali ruang penyimpanan dan mengurutkan ulang baris.
- Analisis tabel untuk memperbarui statistik untuk perencana kueri.

Gabungan luar kiri, kanan, dan penuh tidak didukung dalam klausa FROM dari pernyataan UPDATE; mereka mengembalikan kesalahan berikut:

```
ERROR: Target table must be part of an equijoin predicate
```

Jika Anda perlu menentukan gabungan luar, gunakan subquery di klausa WHERE dari pernyataan UPDATE.

Jika pernyataan UPDATE Anda memerlukan self-join ke tabel target, Anda perlu menentukan kondisi gabungan, serta kriteria klausa WHERE yang memenuhi syarat baris untuk operasi pembaruan. Secara umum, ketika tabel target bergabung dengan dirinya sendiri atau tabel lain, praktik terbaik adalah menggunakan subquery yang secara jelas memisahkan kondisi gabungan dari kriteria yang memenuhi syarat baris untuk pembaruan.

Perbarui kueri dengan beberapa kecocokan per baris menimbulkan kesalahan saat parameter konfigurasi `error_on_nondeterministic_update` disetel ke true. Untuk informasi selengkapnya, lihat error_on_nondeterministic_update.

Anda dapat memperbarui kolom GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY. Kolom didefinisikan sebagai GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY dapat diperbarui dengan nilai yang Anda berikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY.

Contoh pernyataan UPDATE

Untuk informasi selengkapnya tentang tabel yang digunakan dalam contoh berikut, lihatDatabase sampel.

Tabel CATEGORY dalam database TICKIT berisi baris berikut:

```
+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
| catid | catgroup |  catname  |                  catdesc                   |
+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
| 5     | Sports   | MLS       | Major League Soccer                        |
| 11    | Concerts | Classical | All symphony, concerto, and choir concerts |
| 1     | Sports   | MLB       | Major League Baseball                      |
| 6     | Shows    | Musicals  | Musical theatre                            |
| 3     | Sports   | NFL       | National Football League                   |
| 8     | Shows    | Opera     | All opera and light opera                  |
| 2     | Sports   | NHL       | National Hockey League                     |
| 9     | Concerts | Pop       | All rock and pop music concerts            |
| 4     | Sports   | NBA       | National Basketball Association            |
| 7     | Shows    | Plays     | All non-musical theatre                    |
| 10    | Concerts | Jazz      | All jazz singers and bands                 |
+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
```

Memperbarui tabel berdasarkan rentang nilai

Perbarui kolom CATGROUP berdasarkan rentang nilai di kolom CATID.

```
UPDATE category
SET catgroup='Theatre'
WHERE catid BETWEEN 6 AND 8;

SELECT * FROM category
WHERE catid BETWEEN 6 AND 8;
```

```
+-------+----------+----------+---------------------------+
| catid | catgroup | catname  |          catdesc          |
+-------+----------+----------+---------------------------+
| 6     | Theatre  | Musicals | Musical theatre           |
| 7     | Theatre  | Plays    | All non-musical theatre   |
| 8     | Theatre  | Opera    | All opera and light opera |
+-------+----------+----------+---------------------------+
```

Memperbarui tabel berdasarkan nilai saat ini

Perbarui kolom CATNAME dan CATDESC berdasarkan nilai CATGROUP mereka saat ini:

```
UPDATE category
SET catdesc=default, catname='Shows'
WHERE catgroup='Theatre';

SELECT * FROM category
WHERE catname='Shows';

+-------+----------+---------+---------+
| catid | catgroup | catname | catdesc |
+-------+----------+---------+---------+
| 6     | Theatre  | Shows   | NULL    |
| 7     | Theatre  | Shows   | NULL    |
| 8     | Theatre  | Shows   | NULL    |
+-------+----------+---------+---------+)
```

Dalam kasus ini, kolom CATDESC disetel ke null karena tidak ada nilai default yang ditentukan saat tabel dibuat.

Jalankan perintah berikut untuk mengatur data tabel CATEGORY kembali ke nilai asli:

```
TRUNCATE category;

COPY category
FROM 's3://redshift-downloads/tickit/category_pipe.txt'
DELIMITER '|'
IGNOREHEADER 1
REGION 'us-east-1'
IAM_ROLE default;
```

Memperbarui tabel berdasarkan hasil subquery klausa WHERE

Perbarui tabel CATEGORY berdasarkan hasil subquery di klausa WHERE:

```
UPDATE category
SET catdesc='Broadway Musical'
WHERE category.catid IN
(SELECT category.catid FROM category
JOIN event ON category.catid = event.catid
JOIN venue ON venue.venueid = event.venueid
JOIN sales ON sales.eventid = event.eventid
WHERE venuecity='New York City' AND catname='Musicals');
```

Lihat tabel yang diperbarui:

```
SELECT * FROM category ORDER BY catid;

+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
| catid | catgroup |  catname  |                  catdesc                   |
+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
| 2     | Sports   | NHL       | National Hockey League                     |
| 3     | Sports   | NFL       | National Football League                   |
| 4     | Sports   | NBA       | National Basketball Association            |
| 5     | Sports   | MLS       | Major League Soccer                        |
| 6     | Shows    | Musicals  | Broadway Musical                           |
| 7     | Shows    | Plays     | All non-musical theatre                    |
| 8     | Shows    | Opera     | All opera and light opera                  |
| 9     | Concerts | Pop       | All rock and pop music concerts            |
| 10    | Concerts | Jazz      | All jazz singers and bands                 |
| 11    | Concerts | Classical | All symphony, concerto, and choir concerts |
+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
```

Memperbarui tabel berdasarkan hasil subquery klausa WITH

Untuk memperbarui tabel CATEGORY berdasarkan hasil subquery menggunakan klausa WITH, gunakan contoh berikut.

```
WITH u1 as (SELECT catid FROM event ORDER BY catid DESC LIMIT 1)
UPDATE category SET catid='200' FROM u1 WHERE u1.catid=category.catid;

SELECT * FROM category ORDER BY catid DESC LIMIT 1;

+-------+----------+---------+---------------------------------+
| catid | catgroup | catname |             catdesc             |
```

```
+-------+----------+---------+---------------------------------+
| 200   | Concerts | Pop     | All rock and pop music concerts |
+-------+----------+---------+---------------------------------+
```

Memperbarui tabel berdasarkan hasil dari kondisi gabungan

Perbarui 11 baris asli dalam tabel CATEGORY berdasarkan baris CATID yang cocok di tabel EVENT:

```
UPDATE category SET catid=100
FROM event
WHERE event.catid=category.catid;

SELECT * FROM category ORDER BY catid;

+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
| catid | catgroup |  catname  |                  catdesc                   |
+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
| 2     | Sports   | NHL       | National Hockey League                     |
| 3     | Sports   | NFL       | National Football League                   |
| 4     | Sports   | NBA       | National Basketball Association            |
| 5     | Sports   | MLS       | Major League Soccer                        |
| 10    | Concerts | Jazz      | All jazz singers and bands                 |
| 11    | Concerts | Classical | All symphony, concerto, and choir concerts |
| 100   | Concerts | Pop       | All rock and pop music concerts            |
| 100   | Shows    | Plays     | All non-musical theatre                    |
| 100   | Shows    | Opera     | All opera and light opera                  |
| 100   | Shows    | Musicals  | Broadway Musical                           |
+-------+----------+-----------+--------------------------------------------+
```

Perhatikan bahwa tabel EVENT tercantum dalam klausa FROM dan kondisi gabungan ke tabel target didefinisikan dalam klausa WHERE. Hanya empat baris yang memenuhi syarat untuk pembaruan. Keempat baris ini adalah baris yang nilai CATID awalnya 6, 7, 8, dan 9; hanya empat kategori yang diwakili dalam tabel EVENT:

```
SELECT DISTINCT catid FROM event;

+-------+
| catid |
+-------+
| 6     |
| 7     |
| 8     |
```

```
| 9     |
+-------+
```

Perbarui 11 baris asli dalam tabel CATEGORY dengan memperluas contoh sebelumnya dan menambahkan kondisi lain ke klausa WHERE. Karena pembatasan pada kolom CATGROUP, hanya satu baris yang memenuhi syarat untuk pembaruan (meskipun empat baris memenuhi syarat untuk bergabung).

```
UPDATE category SET catid=100
FROM event
WHERE event.catid=category.catid
AND catgroup='Concerts';

SELECT * FROM category WHERE catid=100;

+-------+----------+---------+---------------------------------+
| catid | catgroup | catname |             catdesc             |
+-------+----------+---------+---------------------------------+
| 100   | Concerts | Pop     | All rock and pop music concerts |
+-------+----------+---------+---------------------------------+
```

Cara alternatif untuk menulis contoh ini adalah sebagai berikut:

```
UPDATE category SET catid=100
FROM event JOIN category cat ON event.catid=cat.catid
WHERE cat.catgroup='Concerts';
```

Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa kriteria gabungan jelas dipisahkan dari kriteria lain yang memenuhi syarat baris untuk pembaruan. Perhatikan penggunaan alias CAT untuk tabel CATEGORY dalam klausa FROM.

Pembaruan dengan gabungan luar dalam klausa FROM

Contoh sebelumnya menunjukkan gabungan batin yang ditentukan dalam klausa FROM dari pernyataan UPDATE. Contoh berikut mengembalikan kesalahan karena klausa FROM tidak mendukung gabungan luar ke tabel target:

```
UPDATE category SET catid=100
FROM event LEFT JOIN category cat ON event.catid=cat.catid
WHERE cat.catgroup='Concerts';
```

```
ERROR:  Target table must be part of an equijoin predicate
```

Jika gabungan luar diperlukan untuk pernyataan UPDATE, Anda dapat memindahkan sintaks gabungan luar ke subquery:

```
UPDATE category SET catid=100
FROM
(SELECT event.catid FROM event LEFT JOIN category cat ON event.catid=cat.catid)
 eventcat
WHERE category.catid=eventcat.catid
AND catgroup='Concerts';
```

Pembaruan dengan kolom dari tabel lain di klausa SET

Untuk memperbarui listing tabel dalam database sampel TICKIT dengan nilai-nilai dari sales tabel, gunakan contoh berikut.

```
SELECT listid, numtickets FROM listing WHERE sellerid = 1 ORDER BY 1 ASC LIMIT 5;

+--------+------------+
| listid | numtickets |
+--------+------------+
| 100423 | 4          |
| 108334 | 24         |
| 117150 | 4          |
| 135915 | 20         |
| 205927 | 6          |
+--------+------------+

UPDATE listing
SET numtickets = sales.sellerid
FROM sales
WHERE sales.sellerid = 1 AND listing.sellerid = sales.sellerid;

SELECT listid, numtickets FROM listing WHERE sellerid = 1 ORDER BY 1 ASC LIMIT 5;

+--------+------------+
| listid | numtickets |
+--------+------------+
| 100423 | 1          |
| 108334 | 1          |
| 117150 | 1          |
```

```
| 135915 | 1          |
| 205927 | 1          |
+--------+------------+
```

USE

Mengubah database tempat kueri berjalan. SHOW USE menunjuk ke database yang terakhir digunakan dengan perintah USE. RESET USE me-reset database yang digunakan. Ini berarti bahwa jika database tidak ditentukan dalam SQL, objek dicari dalam database saat ini.

Sintaksis

```
USE database
```

Contoh

Misalkan ada tiga database, `dev` danpdb, danpdb2. Biarkan ada dua tabel `t` dalam skema publik dari masing-masing database. Pertama, masukkan data ke dalam tabel di berbagai database:

```
dev=# insert into dev.public.t values (1);
INSERT 0 1
dev=# insert into pdb.public.t values (2);
INSERT 0 1
```

Tanpa secara eksplisit mengatur database, sistem menggunakan database Anda yang terhubung. Periksa konteks database Anda saat ini:

```
dev=# show use;
Use Database

(1 row)
dev=> show search_path;
search_path
$user, public
(1 row)
```

Saat menanyakan tabel `t` tanpa menentukan database, sistem menggunakan tabel dalam database Anda saat ini:

```
dev=# select * from t;
```

```
c
----
1
(1 row)
```

Gunakan `use` perintah untuk beralih database tanpa mengubah koneksi Anda:

```
dev=# use pdb;
USE
dev=# show use;
 Use Database
--------------
 pdb
(1 row)
dev=# select * from t;
id
----
2
(1 row)
```

Anda juga dapat secara eksplisit menentukan skema:

```
dev=# select * from public.t;
id
----
2
(1 row)
```

Anda sekarang dapat membuat tabel dalam skema yang berbeda dalam database Anda saat ini:

```
dev=# create table s1.t(id int);
CREATE TABLE
dev=# insert into pdb.s1.t values (3);
INSERT 0 1
```

Jalur pencarian menentukan objek skema mana yang diakses saat Anda tidak menentukan skema:

```
dev=# set search_path to public, s1;
SET
dev=# select * from t;
 id
----
```

```
  2
(1 row)
```

Ubah urutan skema untuk mengakses tabel yang berbeda:

```
dev=# set search_path to s1, public;
SET
dev=# show search_path;
 search_path
-------------
 s1, public
(1 row)
dev=# select * from t;
 id
----
  3
(1 row)
```

Beralih ke database lain sambil mempertahankan koneksi asli Anda:

```
dev=# show use;
 Use Database
--------------
 pdb
(1 row)
dev=# use pdb2;
USE
dev=# show use;
 Use Database
--------------
 pdb2
(1 row)
```

Saat beralih database, jalur pencarian disetel ulang ke default:

```
dev=# show search_path;
  search_path
---------------
 $user, public
(1 row)
```

Buat tabel dan masukkan data dalam database Anda saat ini:

```
dev=# create table pdb2.public.t(id int);
CREATE TABLE
dev=# insert into pdb2.public.t values (4);
INSERT 0 1
dev=# select * from t;
 id
----
  4
(1 row)
```

Dalam transaksi, Anda dapat menulis ke database saat ini dan membaca dari database apa pun menggunakan notasi tiga bagian. Ini juga termasuk database yang terhubung:

```
dev=# show use;
 Use Database
--------------
 pdb2
(1 row)

dev=# BEGIN;
BEGIN
dev=# select * from t;
 id
----
  4
(1 row)

dev=# insert into t values (5);
INSERT 0 1
dev=# select * from t;
 id
----
  4
  5
(2 rows)

dev=# select * from pdb.public.t;
 id
----
  2
(1 row)

dev=# select * from dev.public.t;
```

```
 id
----
  1
(1 row)
```

Setel ulang ke database Anda yang terhubung. Perhatikan bahwa ini tidak hanya kembali ke database yang digunakan sebelumnyapdb, tetapi mengatur ulang ke database yang terhubung. Jalur pencarian juga berubah ke jalur default:

```
dev=# RESET USE;
RESET
dev=# select * from t;
c
----
1
(1 row)
dev=# show use;
 Use Database
--------------

(1 row)

dev=# show search_path;
  search_path
---------------
 $user, public
(1 row)
```

Anda dapat mengubah database pada awal transaksi, tetapi tidak setelah menjalankan kueri:

```
dev=# BEGIN;
BEGIN
dev=# use pdb;
USE
dev=# use pdb2;
USE
dev=# use pdb;
USE
dev=# select * from t;
 id
----
  2
```

```
(1 row)
dev=# use pdb2;
ERROR:  USEd Database cannot be set or reset inside a transaction after another
 command.
dev=# rollback;
ROLLBACK
(1 row)
```

Contoh Katalog Data

Pertama, buat tabel dalam skema dan katalog yang berbeda untuk mendemonstrasikan kueri lintas katalog. Mulailah dengan membuat tabel di database yang terhubung.

```
dev=# CREATE TABLE dev.public.t (col INT);
dev=# INSERT INTO dev.public.t VALUES (1);
dev=# CREATE SCHEMA write_schema;
dev=# CREATE TABLE dev.write_schema.t (state char (2));
dev=# INSERT INTO dev.write_schema.t VALUES ('WA');
```

Sekarang, buat tabel serupa di katalog yang berbeda. Ini menunjukkan cara bekerja dengan database lintas katalog.

```
dev=# CREATE TABLE my_db@my_catalog.public.t (col INT);
dev=# INSERT INTO my_db@my_catalog.public.t VALUES (100);
dev=# CREATE SCHEMA my_db@my_catalog.write_schema;
dev=# CREATE TABLE my_db@my_catalog.write_schema.t (state char (2));
dev=# INSERT INTO my_db@my_catalog.write_schema.t VALUES ('CA');
```

Periksa konteks database saat ini. Tanpa secara eksplisit mengatur database, sistem menggunakan database yang terhubung.

```
dev=# SHOW USE;
 Use Database
--------------

(1 row)
```

```
dev=# SHOW search_path;
  search_path
---------------
 $user, public
(1 row)

dev=# SELECT * FROM t;
 col
-----
   1
(1 row)
```

Mengatur USEd database untuk query tabel dalam katalog yang berbeda.

```
dev=# USE my_db@my_catalog;

dev=# SHOW USE;
            Use Database
-------------------------------------
 my_db@my_catalog
(1 row)

dev=# SHOW search_path;
  search_path
---------------
 $user, public
(1 row)
```

Saat menanyakan tabel t, hasil berasal dari database lintas-katalog.

```
dev=# SELECT * FROM t;
 col
-----
 100
(1 row)

dev=# SELECT * FROM public.t;
 col
-----
 100
```

```
(1 row)

dev=# SELECT * FROM my_db@my_catalog.public.t;
 col
-----
 100
(1 row)
```

Ubah jalur pencarian untuk mengakses tabel dalam skema yang berbeda dalam USEd database.

```
dev=# SET search_path to write_schema;

dev=# SHOW search_path;
 search_path
--------------
 write_schema
(1 row)

dev=# SELECT * FROM t;
 state
-------
 CA
(1 row)

dev=# SELECT * FROM write_schema.t;
 state
-------
 CA
(1 row)

dev=# SELECT * FROM my_db@my_catalog.write_schema.t;
 state
-------
 CA
(1 row)
```

Meskipun USE diatur ke database lintas katalog, masih mungkin untuk secara eksplisit menanyakan database asli.

```
dev=# SELECT * FROM dev.write_schema.t;
 state
-------
 WA
(1 row)
```

Setel ulang USEd database untuk kembali merujuk ke objek dalam database yang terhubung.

```
dev=# RESET USE;

dev=# SHOW USE;
 Use Database
--------------

(1 row)
```

Perhatikan bahwa search_path disetel ulang saat USE disetel ulang.

```
dev=# SHOW search_path;
  search_path
---------------
 $user, public
(1 row)
```

Setelah mengatur ulang, kueri sekarang merujuk ke database terhubung asli.

```
dev=# SELECT * FROM t;
 col
-----
   1
(1 row)

dev=# SELECT * FROM public.t;
 col
-----
   1
```

```
(1 row)

dev=# SELECT * FROM dev.public.t;
 col
-----
   1
(1 row)
```

Anda dapat memodifikasi jalur pencarian di database asli untuk mengakses skema yang berbeda.

```
dev=# SET search_path to write_schema;

dev=# SHOW search_path;
 search_path
--------------
 write_schema
(1 row)

dev=# SELECT * FROM t;
 state
-------
 WA
(1 row)

dev=# SELECT * FROM write_schema.t;
 state
-------
 WA
(1 row)

dev=# SELECT * FROM dev.write_schema.t;
 state
-------
 WA
(1 row)
```

VAKUM

Mengurutkan ulang baris dan merebut kembali ruang baik dalam tabel tertentu atau semua tabel dalam database saat ini.

> **Note**
>
> Hanya pengguna dengan izin tabel yang diperlukan yang dapat secara efektif menyedot tabel. Jika VACUUM dijalankan tanpa izin tabel yang diperlukan, operasi selesai dengan sukses tetapi tidak berpengaruh. Untuk daftar izin tabel yang valid untuk menjalankan VACUUM secara efektif, lihat bagian Hak istimewa yang diperlukan berikut.

Amazon Redshift secara otomatis mengurutkan data dan menjalankan VACUUM DELETE di latar belakang. Ini mengurangi kebutuhan untuk menjalankan perintah VACUUM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel penyedot debu.

Secara default, VACUUM melewatkan fase pengurutan untuk tabel mana pun di mana lebih dari 95 persen baris tabel sudah diurutkan. Melewatkan fase pengurutan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja VACUUM. Untuk mengubah ambang batas pengurutan atau penghapusan default untuk satu tabel, sertakan nama tabel dan parameter TO threshold PERCENT saat Anda menjalankan VACUUM.

Pengguna dapat mengakses tabel saat sedang disedot. Anda dapat melakukan kueri dan menulis operasi saat tabel sedang disedot, tetapi ketika perintah bahasa manipulasi data (DHTML) dan vakum berjalan secara bersamaan, keduanya mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Jika Anda menjalankan pernyataan UPDATE dan DELETE selama vakum, kinerja sistem mungkin berkurang. VACUUM DELETE memblokir sementara operasi pembaruan dan penghapusan.

Amazon Redshift secara otomatis melakukan vakum DELETE ONLY di latar belakang. Operasi vakum otomatis berhenti saat pengguna menjalankan operasi bahasa definisi data (DDL), seperti ALTER TABLE.

> **Note**
>
> Sintaks dan perilaku perintah Amazon Redshift VACUUM sangat berbeda dari operasi VACUUM PostgreSQL. Misalnya, operasi VACUUM default di Amazon Redshift adalah VACUUM FULL, yang merebut kembali ruang disk dan menyortir ulang semua baris. Sebaliknya, operasi VACUUM default di PostgreSQL hanya merebut kembali ruang dan membuatnya tersedia untuk digunakan kembali.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel penyedot debu.

Hak istimewa yang diperlukan

Berikut ini adalah hak istimewa yang diperlukan untuk VACUUM:

- Superuser
- Pengguna dengan hak istimewa VACUUM
- Pemilik meja
- Pemilik basis data yang tabel dibagikan

Sintaksis

```
VACUUM [ FULL | SORT ONLY | DELETE ONLY | REINDEX | RECLUSTER ]
[ [ table_name ] [ TO threshold PERCENT ] [ BOOST ] ]
```

Parameter

PENUH

Mengurutkan tabel yang ditentukan (atau semua tabel dalam database saat ini) dan merebut kembali ruang disk yang ditempati oleh baris yang ditandai untuk dihapus oleh operasi UPDATE dan DELETE sebelumnya. VACUUM FULL adalah default.

Vakum penuh tidak melakukan pengindeksan ulang untuk tabel yang disisipkan. Untuk mengindeks ulang tabel yang disisipkan diikuti dengan vakum penuh, gunakan opsi. VACUUM REINDEX

Secara default, VACUUM FULL melewatkan fase pengurutan untuk tabel apa pun yang sudah setidaknya 95 persen diurutkan. Jika VACUUM dapat melewati fase pengurutan, ia melakukan DELETE ONLY dan merebut kembali ruang dalam fase penghapusan sehingga setidaknya 95 persen dari baris yang tersisa tidak ditandai untuk dihapus.

Jika ambang pengurutan tidak terpenuhi (misalnya, jika 90 persen baris diurutkan) dan VACUUM melakukan pengurutan penuh, maka itu juga melakukan operasi penghapusan lengkap, memulihkan ruang dari 100 persen baris yang dihapus.

Anda dapat mengubah ambang vakum default hanya untuk satu tabel. Untuk mengubah ambang batas vakum default untuk satu tabel, sertakan nama tabel dan parameter TO threshold PERCENT.

URUTKAN SAJA

Mengurutkan tabel yang ditentukan (atau semua tabel dalam database saat ini) tanpa merebut kembali ruang yang dibebaskan oleh baris yang dihapus. Opsi ini berguna saat merebut kembali ruang disk tidak penting tetapi menyortir ulang baris baru itu penting. Vakum SORT ONLY mengurangi waktu yang telah berlalu untuk operasi vakum saat wilayah yang tidak disortir tidak berisi sejumlah besar baris yang dihapus dan tidak menjangkau seluruh wilayah yang diurutkan. Aplikasi yang tidak memiliki batasan ruang disk tetapi bergantung pada pengoptimalan kueri yang terkait dengan menjaga baris tabel diurutkan dapat memperoleh manfaat dari jenis vakum ini.

Secara default, VACUUM SORT ONLY melewatkan tabel apa pun yang sudah setidaknya 95 persen diurutkan. Untuk mengubah ambang batas pengurutan default untuk satu tabel, sertakan nama tabel dan parameter TO threshold PERCENT saat Anda menjalankan VACUUM.

HAPUS SAJA

Amazon Redshift secara otomatis melakukan vakum DELETE ONLY di latar belakang, jadi Anda jarang, jika pernah, perlu menjalankan DELETE ONLY vacuum.

VACUUM DELETE merebut kembali ruang disk yang ditempati oleh baris yang ditandai untuk dihapus oleh operasi UPDATE dan DELETE sebelumnya, dan memadatkan tabel untuk membebaskan ruang yang dikonsumsi. Operasi vakum DELETE ONLY tidak mengurutkan data tabel.

Opsi ini mengurangi waktu yang telah berlalu untuk operasi vakum saat merebut kembali ruang disk adalah penting tetapi menyortir ulang baris baru tidak penting. Opsi ini juga dapat berguna ketika kinerja kueri Anda sudah optimal, dan mengurutkan ulang baris untuk mengoptimalkan kinerja kueri bukanlah persyaratan.

Secara default, VACUUM DELETE ONLY merebut kembali ruang sehingga setidaknya 95 persen dari baris yang tersisa tidak ditandai untuk dihapus. Untuk mengubah ambang batas penghapusan default untuk satu tabel, sertakan nama tabel dan parameter TO threshold PERCENT saat Anda menjalankan VACUUM.

Beberapa operasi, seperti`ALTER TABLE APPEND`, dapat menyebabkan tabel terfragmentasi. Bila Anda menggunakan `DELETE ONLY` klausa operasi vakum merebut kembali ruang dari tabel terfragmentasi. Nilai ambang batas yang sama sebesar 95 persen berlaku untuk operasi defragmentasi.

INDEKS ULANG

Menganalisis distribusi nilai-nilai dalam kolom kunci sortir yang disisipkan, kemudian melakukan operasi VACUUM penuh. Jika REINDEX digunakan, nama tabel diperlukan.

VACUUM REINDEX membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada VACUUM FULL karena membuat pass tambahan untuk menganalisis kunci sortir yang disisipkan. Operasi pengurutan dan penggabungan dapat memakan waktu lebih lama untuk tabel yang disisipkan karena pengurutan yang disisipkan mungkin perlu mengatur ulang lebih banyak baris daripada pengurutan majemuk.

Jika operasi VACUUM REINDEX berakhir sebelum selesai, VACUUM berikutnya melanjutkan operasi indeks ulang sebelum melakukan operasi vakum penuh.

VACUUM REINDEX tidak didukung dengan TO threshold PERCENT.

PENYENDIRI

Mengurutkan bagian-bagian tabel yang tidak disortir. Bagian dari tabel yang sudah diurutkan berdasarkan jenis tabel otomatis dibiarkan utuh. Perintah ini tidak menggabungkan data yang baru diurutkan dengan wilayah yang diurutkan. Itu juga tidak merebut kembali semua ruang yang ditandai untuk dihapus. Ketika perintah ini selesai, tabel mungkin tidak tampak sepenuhnya diurutkan, seperti yang ditunjukkan oleh `unsorted` bidang di SVV_TABLE_INFO.

Kami menyarankan Anda menggunakan VACUUM RECLUSTER untuk tabel besar dengan seringnya konsumsi dan kueri yang hanya mengakses data terbaru.

VACUUM RECLUSTER tidak didukung dengan TO threshold PERCENT. Jika RECLUSTER digunakan, nama tabel diperlukan.

VACUUM RECLUSTER tidak didukung pada tabel dengan tombol sortir dan tabel yang disisipkan dengan gaya distribusi SEMUA.

table_name

Nama meja untuk menyedot debu. Jika Anda tidak menentukan nama tabel, operasi vakum berlaku untuk semua tabel dalam database saat ini. Anda dapat menentukan tabel buatan pengguna permanen atau sementara. Perintah tidak berarti untuk objek lain, seperti tampilan dan tabel sistem.

Jika Anda menyertakan parameter TO threshold PERCENT, nama tabel diperlukan.

Untuk ambang PERSENTASE

Klausa yang menentukan ambang batas di mana VACUUM melewati fase pengurutan dan ambang target untuk merebut kembali ruang dalam fase hapus. Ambang batas pengurutan adalah persentase dari total baris yang sudah dalam urutan untuk tabel yang ditentukan sebelum menyedot debu. Ambang batas penghapusan adalah persentase minimum dari total baris yang tidak ditandai untuk dihapus setelah menyedot debu.

Karena VACUUM menyortir ulang baris hanya ketika persentase baris yang diurutkan dalam tabel kurang dari ambang pengurutan, Amazon Redshift seringkali dapat mengurangi waktu VACUUM secara signifikan. Demikian pula, ketika VACUUM tidak dibatasi untuk merebut kembali ruang dari 100 persen baris yang ditandai untuk dihapus, sering kali dapat melewati blok penulisan ulang yang hanya berisi beberapa baris yang dihapus.

Misalnya, jika Anda menentukan 75 untuk ambang batas, VACUUM melewatkan fase pengurutan jika 75 persen atau lebih dari baris tabel sudah dalam urutan pengurutan. Untuk fase penghapusan, VACUUMS menetapkan target reklamasi ruang disk sehingga setidaknya 75 persen dari baris tabel tidak ditandai untuk dihapus setelah vakum. Nilai ambang batas harus berupa bilangan bulat antara 0 dan 100. Defaultnya adalah 95. Jika Anda menentukan nilai 100, VACUUM selalu mengurutkan tabel kecuali sudah sepenuhnya diurutkan dan merebut kembali ruang dari semua baris yang ditandai untuk dihapus. Jika Anda menentukan nilai 0, VACUUM tidak pernah mengurutkan tabel dan tidak pernah merebut kembali ruang.

Jika Anda menyertakan parameter TO threshold PERCENT, Anda juga harus menentukan nama tabel. Jika nama tabel dihilangkan, VACUUM gagal.

Anda tidak dapat menggunakan parameter TO threshold PERCENT dengan REINDEX.

DORONGAN

Menjalankan perintah VACUUM dengan sumber daya tambahan, seperti memori dan ruang disk, karena tersedia. Dengan opsi BOOST, VACUUM beroperasi dalam satu jendela dan memblokir penghapusan dan pembaruan bersamaan selama operasi VACUUM. Berjalan dengan opsi BOOST memperebutkan sumber daya sistem, yang mungkin memengaruhi kinerja kueri. Jalankan VACUUM BOOST saat beban pada sistem ringan, seperti selama operasi pemeliharaan.

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan opsi BOOST:

- Ketika BOOST ditentukan, nilai table_name diperlukan.
- BOOST tidak didukung dengan REINDEX.

- BOOST diabaikan dengan DELETE ONLY.

Catatan penggunaan

Untuk sebagian besar aplikasi Amazon Redshift, vakum penuh direkomendasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel penyedot debu.

Sebelum menjalankan operasi vakum, perhatikan perilaku berikut:

- Anda tidak dapat menjalankan VACUUM dalam blok transaksi (MULAI... AKHIR). Untuk informasi lebih lanjut tentang transaksi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.
- Beberapa jumlah pertumbuhan tabel mungkin terjadi ketika tabel disedot. Perilaku ini diharapkan ketika tidak ada baris yang dihapus untuk diambil kembali atau urutan baru tabel menghasilkan rasio kompresi data yang lebih rendah.
- Selama operasi vakum, beberapa tingkat penurunan kinerja kueri diharapkan. Kinerja normal dilanjutkan segera setelah operasi vakum selesai.
- Operasi penulisan bersamaan dilanjutkan selama operasi vakum, tetapi kami tidak menyarankan melakukan operasi tulis saat menyedot debu. Lebih efisien untuk menyelesaikan operasi penulisan sebelum menjalankan ruang hampa. Juga, data apa pun yang ditulis setelah operasi vakum dimulai tidak dapat disedot oleh operasi itu. Dalam hal ini, operasi vakum kedua diperlukan.
- Operasi vakum mungkin tidak dapat dimulai jika operasi beban atau penyisipan sudah berlangsung. Operasi vakum sementara memerlukan akses eksklusif ke tabel untuk memulai. Akses eksklusif ini diperlukan sebentar, sehingga operasi vakum tidak memblokir beban dan sisipan bersamaan untuk jangka waktu yang signifikan.
- Operasi vakum dilewati ketika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk tabel tertentu; Namun, ada beberapa overhead yang terkait dengan penemuan bahwa operasi dapat dilewati. Jika Anda tahu bahwa meja itu murni atau tidak memenuhi ambang vakum, jangan menjalankan operasi vakum terhadapnya.
- Operasi vakum DELETE ONLY pada tabel kecil mungkin tidak mengurangi jumlah blok yang digunakan untuk menyimpan data, terutama ketika tabel memiliki sejumlah besar kolom atau cluster menggunakan sejumlah besar irisan per node. Operasi vakum ini menambahkan satu blok per kolom per irisan untuk memperhitungkan sisipan bersamaan ke dalam tabel, dan ada potensi overhead ini melebihi pengurangan jumlah blok dari ruang disk reklamasi. Misalnya, jika tabel 10 kolom pada cluster 8-node menempati 1000 blok sebelum vakum, vakum tidak mengurangi jumlah blok aktual kecuali lebih dari 80 blok ruang disk direklamasi karena baris yang dihapus. (Setiap blok data menggunakan 1 MB.)

Operasi vakum otomatis berhenti sejenak jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- Seorang pengguna menjalankan operasi bahasa definisi data (DDL), seperti ALTER TABLE, yang memerlukan kunci eksklusif pada tabel yang saat ini sedang dikerjakan oleh vakum otomatis.
- Periode beban cluster yang tinggi.

Support untuk VACUUM bersamaan

Amazon Redshift mendukung menjalankan beberapa transaksi vakum secara bersamaan di berbagai sesi dalam klaster atau grup kerja. Ini berarti Anda dapat mengeluarkan contoh yang berbeda dan banyak dari semua mode vakum sekaligus, dengan setiap transaksi vakum pada tabel yang unik. Dua operasi vakum tidak dapat bekerja pada satu meja pada saat yang bersamaan.

Pedoman untuk menjalankan vakum bersamaan

- Saat menjalankan transaksi vakum bersamaan di berbagai sesi, Anda harus memantau sumber daya sistem, dan menghindari menjalankan terlalu banyak operasi vakum secara bersamaan.
- Tingkat konkurensi yang disarankan tergantung pada jumlah ruang yang akan direklamasi, baik jumlah dan lebar baris yang akan disortir, ukuran gudang, dan ukuran beban kerja Anda yang berjalan di samping operasi VACUUM.
- Bergantung pada mode transaksi vakum, mulailah dengan dua operasi vakum bersamaan, dan tambahkan lebih banyak tergantung pada waktu pengoperasian dan beban sistemnya. Sama seperti kueri berat lainnya yang dikeluarkan oleh pengguna, operasi vakum dapat mulai mengantri jika Anda menjalankan terlalu banyak secara bersamaan saat Amazon Redshift mencapai batas sumber daya sistem.
- Jalankan beberapa operasi Vacuum BOOST dengan hati-hati. Menjalankan Vacuum dengan opsi BOOST bersaing untuk sumber daya sistem, yang mungkin memengaruhi kinerja kueri. Jalankan VACUUM BOOST saat beban pada sistem ringan, seperti selama operasi pemeliharaan.
- Jika Anda tidak menentukan nama tabel, operasi vakum berlaku untuk semua tabel dalam database saat ini. Opearasi vakum ini masih berjalan secara berurutan.

Contoh

Dapatkan kembali ruang dan database dan urutkan ulang baris di semua tabel berdasarkan ambang batas vakum 95 persen default.

```
vacuum;
```

Dapatkan kembali ruang dan urutkan ulang baris dalam tabel PENJUALAN berdasarkan ambang batas 95 persen default.

```
vacuum sales;
```

Selalu merebut kembali ruang dan mengurutkan kembali baris di tabel PENJUALAN.

```
vacuum sales to 100 percent;
```

Urutkan ulang baris dalam tabel PENJUALAN hanya jika kurang dari 75 persen baris sudah diurutkan.

```
 vacuum sort only sales to 75 percent;
```

Dapatkan kembali ruang dalam tabel PENJUALAN sehingga setidaknya 75 persen dari baris yang tersisa tidak ditandai untuk dihapus setelah vakum.

```
vacuum delete only sales to 75 percent;
```

Index ulang dan kemudian vakum tabel LISTING.

```
vacuum reindex listing;
```

Perintah berikut mengembalikan kesalahan.

```
vacuum reindex listing to 75 percent;
```

Recluster dan kemudian vakum tabel LISTING.

```
vacuum recluster listing;
```

Recluster dan kemudian vakum tabel LISTING dengan opsi BOOST.

```
vacuum recluster listing boost;
```

Referensi fungsi SQL

Topik

- Fungsi simpul pemimpin—hanya
- Fungsi agregat
- Fungsi array
- Fungsi agregat bit-wise
- Ekspresi bersyarat
- Fungsi pemformatan tipe data
- Fungsi tanggal dan waktu
- Fungsi hash
- HyperLogLog fungsi
- Fungsi JSON
- Fungsi pembelajaran mesin
- Fungsi matematika
- Fungsi objek
- Fungsi spasial
- Fungsi string
- Fungsi informasi tipe SUPER
- Fungsi dan operator VARBYTE
- Fungsi jendela
- Fungsi administrasi sistem
- Fungsi informasi sistem

Amazon Redshift mendukung sejumlah fungsi yang merupakan ekstensi ke standar SQL, serta fungsi agregat standar, fungsi skalar, dan fungsi jendela.

> **Note**
>
> Amazon Redshift didasarkan pada PostgreSQL. Amazon Redshift dan PostgreSQL memiliki sejumlah perbedaan yang sangat penting yang harus Anda waspadai saat merancang dan mengembangkan aplikasi gudang data Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan Amazon Redshift SQL dari PostgreSQL, lihat. Amazon Redshift dan PostgreSQL

Fungsi simpul pemimpin—hanya

Beberapa kueri Amazon Redshift didistribusikan dan dijalankan pada node komputasi; kueri lain dijalankan secara eksklusif pada node pemimpin.

Node pemimpin mendistribusikan SQL ke node komputasi ketika kueri mereferensikan tabel atau tabel sistem yang dibuat pengguna (tabel dengan awalan STL atau STV dan tampilan sistem dengan awalan SVL atau SVV). Kueri yang hanya mereferensikan tabel katalog (tabel dengan awalan PG, seperti PG_TABLE_DEF) atau yang tidak mereferensikan tabel apa pun, berjalan secara eksklusif pada node pemimpin.

Beberapa fungsi Amazon Redshift SQL hanya didukung pada node pemimpin dan tidak didukung pada node komputasi. Kueri yang menggunakan fungsi leader-node harus dijalankan secara eksklusif pada node pemimpin, bukan pada node komputasi, atau akan mengembalikan kesalahan.

Dokumentasi untuk setiap fungsi leader-node saja menyertakan catatan yang menyatakan bahwa fungsi tersebut akan mengembalikan kesalahan jika mereferensikan tabel yang ditentukan pengguna atau tabel sistem Amazon Redshift.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi SQL didukung pada node pemimpin.

Fungsi SQL berikut adalah fungsi leader-node saja dan tidak didukung pada node komputasi:

Fungsi informasi sistem

- CURRENT_SCHEMA
- SKEMA SAAT INI
- HAS_DATABASE_PRIVILEGE
- HAS_SCHEMA_PRIVILEGE
- HAS_TABLE_PRIVILEGE

Fungsi string

- SUBSTR

Fungsi matematika

- FAKTORIAL

- LOG

Fungsi hanya leader-node berikut tidak digunakan lagi dan tidak lagi didukung:

Fungsi tanggal

- USIA
- CURRENT_TIME
- CURRENT_TIMESTAMP
- LOCALTIME
- TIDAK TERBATAS
- SEKARANG

Fungsi string

- GETBIT
- GET_BYTE
- SET_BIT
- SET_BYTE
- TO_ASCII

Fungsi agregat

Topik

- Fungsi ANY_VALUE
- PERKIRAAN fungsi PERCENTILE_DISC
- Fungsi AVG
- Fungsi COUNT
- Fungsi LISTAGG
- Fungsi MAX
- Fungsi MEDIAN
- Fungsi MIN
- Fungsi PERCENTILE_CONT

- Fungsi STDDEV_SAMP dan STDDEV_POP
- Fungsi SUM
- Fungsi VAR_SAMP dan VAR_POP

Fungsi agregat menghitung nilai hasil tunggal dari satu set nilai masukan.

Pernyataan SELECT menggunakan fungsi agregat dapat mencakup dua klausa opsional: GROUP BY dan HAVING. Sintaks untuk klausa ini adalah sebagai berikut (menggunakan fungsi COUNT sebagai contoh):

```
SELECT count (*) expression FROM table_reference
WHERE condition [GROUP BY expression ] [ HAVING condition]
```

Klausa GROUP BY menggabungkan dan mengelompokkan hasil berdasarkan nilai unik dalam kolom atau kolom tertentu. Klausa HAVING membatasi hasil yang dikembalikan ke baris di mana kondisi agregat tertentu benar, seperti count (*) > 1. Klausa HAVING digunakan dengan cara yang sama seperti WHERE untuk membatasi baris berdasarkan nilai kolom. Untuk contoh klausa tambahan ini, lihat. COUNT

Fungsi agregat tidak menerima fungsi agregat bersarang atau fungsi jendela sebagai argumen.

Fungsi ANY_VALUE

Fungsi ANY_VALUE mengembalikan nilai apapun dari nilai ekspresi masukan nondeterministik. Fungsi ini kembali NULL jika ekspresi masukan tidak menghasilkan baris yang dikembalikan. Fungsi ini juga dapat kembali NULL jika ada NULL nilai dalam ekspresi input. Jika input berisi NULL nilai-nilai yang dicampur dengan NULL non-nilai, NULL mungkin dikembalikan. Jika semua nilaiNULL, NULL dikembalikan. Jika tidak ada baris yang cocok dengan kondisi, NULL dikembalikan.

Sintaksis

```
ANY_VALUE( [ DISTINCT | ALL ] expression )
```

Argumen

BERBEDA | SEMUA

Tentukan DISTINCT atau ALL untuk mengembalikan nilai apa pun dari nilai ekspresi input. Argumen DISTINCT tidak berpengaruh dan diabaikan.

ekspresi

Kolom target atau ekspresi di mana fungsi beroperasi. Ekspresi adalah salah satu tipe data berikut:

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- DECIMAL
- REAL
- PRECISON GANDA
- BOOLEAN
- CHAR
- VARCHAR
- DATE
- TIMESTAMP
- TIMESTAMPTZ
- TIME
- JADWAL
- INTERVAL TAHUN KE BULAN
- INTERVAL HARI KE DETIK
- VARBYTE
- SUPER
- HLLSKETSA
- GEOMETRY
- GEOGRAPHY

Pengembalian

Mengembalikan tipe data yang sama sebagai ekspresi.

Catatan penggunaan

Jika pernyataan yang menentukan fungsi ANY_VALUE untuk kolom juga menyertakan referensi kolom kedua, kolom kedua harus muncul dalam klausa GROUP BY atau disertakan dalam fungsi agregat.

Contoh

Contoh menggunakan tabel peristiwa yang dibuat di Langkah 4: Muat data sampel dari Amazon S3 di Panduan Memulai Amazon Redshift. Contoh berikut mengembalikan sebuah instance dari dateid mana eventname adalah Eagles.

```
select any_value(dateid) as dateid, eventname from event where eventname ='Eagles'
 group by eventname;
```

Berikut ini adalah hasilnya.

```
dateid | eventname
-------+---------------
 1878  | Eagles
```

Contoh berikut mengembalikan instance dari setiap dateid di mana eventname adalah Eagles atau Cold War Kids.

```
select any_value(dateid) as dateid, eventname from event where eventname in('Eagles',
 'Cold War Kids') group by eventname;
```

Berikut ini adalah hasilnya.

```
dateid | eventname
-------+---------------
 1922  | Cold War Kids
 1878  | Eagles
```

PERKIRAAN fungsi PERCENTILE_DISC

PERKIRAAN PERCENTILE_DISC adalah fungsi distribusi terbalik yang mengasumsikan model distribusi diskrit. Dibutuhkan nilai persentil dan spesifikasi semacam dan mengembalikan elemen dari set yang diberikan. Pendekatan memungkinkan fungsi berjalan lebih cepat, dengan kesalahan relatif rendah sekitar 0,5 persen.

Untuk nilai persentil tertentu, PERKIRAAN PERCENTILE_DISC menggunakan algoritma ringkasan kuantil untuk memperkirakan persentil diskrit ekspresi dalam klausa ORDER BY. PERKIRAAN PERCENTILE_DISC mengembalikan nilai dengan nilai distribusi kumulatif terkecil (sehubungan dengan spesifikasi jenis yang sama) yang lebih besar dari atau sama dengan persentil.

Sintaksis

```
APPROXIMATE  PERCENTILE_DISC ( percentile )
WITHIN GROUP (ORDER BY expr)
```

Argumen

persentil

Konstanta numerik antara 0 dan 1. Null diabaikan dalam perhitungan.

DALAM GRUP (ORDER BY expr)

Klausul yang menentukan numerik atau date/time nilai untuk mengurutkan dan menghitung persentil atas.

Pengembalian

Tipe data yang sama dengan ekspresi ORDER BY dalam klausa WITHIN GROUP.

Catatan penggunaan

Jika pernyataan PERKIRAAN PERCENTILE_DISC menyertakan klausa GROUP BY, kumpulan hasil terbatas. Batas bervariasi berdasarkan jenis node dan jumlah node. Jika batas terlampaui, fungsi gagal dan mengembalikan kesalahan berikut.

```
GROUP BY limit for approximate percentile_disc exceeded.
```

Jika Anda perlu mengevaluasi lebih banyak grup daripada batas izin, pertimbangkan untuk menggunakannyaFungsi PERCENTILE_CONT.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan jumlah penjualan, total penjualan, dan nilai persentil kelima puluh untuk 10 tanggal teratas.

```
select top 10 date.caldate,
count(totalprice), sum(totalprice),
approximate percentile_disc(0.5)
within group (order by totalprice)
from listing
join date on listing.dateid = date.dateid
group by date.caldate
order by 3 desc;

caldate    | count | sum        | percentile_disc
-----------+-------+------------+----------------
2008-01-07 |   658 | 2081400.00 |         2020.00
2008-01-02 |   614 | 2064840.00 |         2178.00
2008-07-22 |   593 | 1994256.00 |         2214.00
2008-01-26 |   595 | 1993188.00 |         2272.00
2008-02-24 |   655 | 1975345.00 |         2070.00
2008-02-04 |   616 | 1972491.00 |         1995.00
2008-02-14 |   628 | 1971759.00 |         2184.00
2008-09-01 |   600 | 1944976.00 |         2100.00
2008-07-29 |   597 | 1944488.00 |         2106.00
2008-07-23 |   592 | 1943265.00 |         1974.00
```

Fungsi AVG

Fungsi AVG mengembalikan rata-rata (rata-rata aritmatika) dari nilai ekspresi masukan. Fungsi AVG bekerja dengan nilai numerik dan mengabaikan nilai NULL.

Sintaksis

```
AVG ( [ DISTINCT | ALL ] expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Ekspresi adalah salah satu tipe data berikut:

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- NUMERIC

- DECIMAL
- REAL
- PRECISON GANDA
- SUPER

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat dari ekspresi yang ditentukan sebelum menghitung rata-rata. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi untuk menghitung rata-rata. SEMUA adalah default.

Jenis Data

Tipe argumen yang didukung oleh fungsi AVG adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, NUMERIC, DECIMAL, REAL, DOUBLE PRECISION, dan SUPER.

Jenis pengembalian yang didukung oleh fungsi AVG adalah:

- BIGINT untuk argumen tipe integer
- PRESISI GANDA untuk argumen floating point
- Mengembalikan tipe data yang sama sebagai ekspresi untuk jenis argumen lainnya.

Presisi default untuk hasil fungsi AVG dengan argumen NUMERIK atau DECIMAL adalah 38. Skala hasilnya sama dengan skala argumen. Misalnya, AVG kolom DEC (5,2) mengembalikan tipe data DEC (38,2).

Contoh

Temukan jumlah rata-rata yang terjual per transaksi dari tabel PENJUALAN:

```
select avg(qtysold)from sales;

avg
-----
2
(1 row)
```

Temukan harga total rata-rata yang tercantum untuk semua listing:

```
select avg(numtickets*priceperticket) as avg_total_price from listing;

avg_total_price
-----------------
3034.41
(1 row)
```

Temukan harga rata-rata yang dibayarkan, dikelompokkan berdasarkan bulan dalam urutan menurun:

```
select avg(pricepaid) as avg_price, month
from sales, date
where sales.dateid = date.dateid
group by month
order by avg_price desc;

avg_price | month
-----------+-------
659.34 | MAR
655.06 | APR
645.82 | JAN
643.10 | MAY
642.72 | JUN
642.37 | SEP
640.72 | OCT
640.57 | DEC
635.34 | JUL
635.24 | FEB
634.24 | NOV
632.78 | AUG
(12 rows)
```

Fungsi COUNT

Fungsi COUNT menghitung baris yang ditentukan oleh ekspresi.

Fungsi COUNT memiliki variasi berikut.

- COUNT (*) menghitung semua baris dalam tabel target apakah mereka termasuk nol atau tidak.
- COUNT (ekspresi) menghitung jumlah baris dengan nilai non-Null dalam kolom atau ekspresi tertentu.

- COUNT (ekspresi DISTINCT) menghitung jumlah nilai non-Null yang berbeda dalam kolom atau ekspresi.
- PERKIRAAN COUNT DISTINCT mendekati jumlah nilai non-NULL yang berbeda dalam kolom atau ekspresi.

Sintaksis

```
COUNT( * | expression )
```

```
COUNT ( [ DISTINCT | ALL ] expression )
```

```
APPROXIMATE COUNT ( DISTINCT expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Fungsi COUNT mendukung semua tipe data argumen.

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat dari ekspresi yang ditentukan sebelum melakukan penghitungan. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi untuk menghitung. SEMUA adalah default.

KIRA-KIRA

Ketika digunakan dengan PERKIRAAN, fungsi COUNT DISTINCT menggunakan HyperLogLog algoritma untuk memperkirakan jumlah nilai non-NULL yang berbeda dalam kolom atau ekspresi. Kueri yang menggunakan kata kunci PERKIRAAN berjalan lebih cepat, dengan kesalahan relatif rendah sekitar 2%. Perkiraan dijamin untuk kueri yang mengembalikan sejumlah besar nilai berbeda, dalam jutaan atau lebih per kueri, atau per grup, jika ada klausa grup demi klausa. Untuk set nilai berbeda yang lebih kecil, dalam ribuan, perkiraan mungkin lebih lambat daripada hitungan yang tepat. PERKIRAAN hanya dapat digunakan dengan COUNT DISTINCT.

Jenis pengembalian

Fungsi COUNT mengembalikan BIGINT.

Contoh

Hitung semua pengguna dari negara bagian Florida:

```
select count(*) from users where state='FL';

count
-------
510
```

Hitung semua nama acara dari tabel EVENT:

```
select count(eventname) from event;

count
-------
8798
```

Hitung semua nama acara dari tabel EVENT:

```
select count(all eventname) from event;

count
-------
8798
```

Hitung semua tempat unik IDs dari tabel EVENT:

```
select count(distinct venueid) as venues from event;

venues
--------
204
```

Hitung berapa kali setiap penjual mencantumkan batch lebih dari empat tiket untuk dijual. Kelompokkan hasil berdasarkan ID penjual:

```
select count(*), sellerid from listing
where numtickets > 4
group by sellerid
```

```
order by 1 desc, 2;

count | sellerid
------+----------
12    |    6386
11    |    17304
11    |    20123
11    |    25428
...
```

Contoh berikut membandingkan nilai pengembalian dan waktu eksekusi untuk COUNT dan PERKIRAAN COUNT.

```
select  count(distinct pricepaid) from sales;

count
-------
  4528


Time: 48.048 ms


select approximate count(distinct pricepaid) from sales;

count
-------
  4553


Time: 21.728 ms
```

Fungsi LISTAGG

Untuk setiap grup dalam kueri, fungsi agregat LISTAGG mengurutkan baris untuk grup tersebut sesuai dengan ekspresi ORDER BY, lalu menggabungkan nilai menjadi satu string.

Sintaksis

```
LISTAGG( [DISTINCT] aggregate_expression [, 'delimiter' ] )
[ WITHIN GROUP (ORDER BY order_list) ]
```

Argumen

DISTINCT

Klausa yang menghilangkan nilai duplikat dari ekspresi yang ditentukan sebelum menggabungkan. Spasi trailing diabaikan. Misalnya, string `'a'` dan `'a '` diperlakukan sebagai duplikat. LISTAGG menggunakan nilai pertama yang ditemui. Untuk informasi selengkapnya, lihat Signifikansi trailing blanko.

aggregate_expression

Ekspresi yang valid, seperti nama kolom, yang memberikan nilai untuk digabungkan. Nilai NULL dan string kosong diabaikan.

pembatas

Konstanta string untuk memisahkan nilai gabungan. Default-nya adalah NULL.

DALAM GRUP (PESANAN BERDASARKAN order_list)

Sebuah klausa yang menentukan urutan dari nilai agregat.

Pengembalian

VARCHAR (MAKS). Jika set hasil lebih besar dari ukuran VARCHAR maksimum, LISTAGG mengembalikan kesalahan berikut:

```
Invalid operation: Result size exceeds LISTAGG limit
```

Catatan penggunaan

- Jika pernyataan menyertakan beberapa fungsi LISTAGG yang menggunakan klausa WITHERE GROUP, setiap klausa WITHIN GROUP harus menggunakan nilai ORDER BY yang sama.

  Misalnya, pernyataan berikut mengembalikan kesalahan.

  ```
  SELECT LISTAGG(sellerid)
  WITHIN GROUP (ORDER BY dateid) AS sellers,
  LISTAGG(dateid)
  WITHIN GROUP (ORDER BY sellerid) AS dates
  FROM sales;
  ```

  Pernyataan berikut berjalan dengan sukses.

```
SELECT LISTAGG(sellerid)
WITHIN GROUP (ORDER BY dateid) AS sellers,
LISTAGG(dateid)
WITHIN GROUP (ORDER BY dateid) AS dates
FROM sales;

SELECT LISTAGG(sellerid)
WITHIN GROUP (ORDER BY dateid) AS sellers,
LISTAGG(dateid) AS dates
FROM sales;
```

- Anda tidak dapat menggunakan fungsi agregat LISTAGG, PERCENTILE_CONT, dan MEDIAN dengan fungsi agregat berbeda lainnya.

Contoh

Contoh berikut agregat penjual IDs, dipesan oleh ID penjual.

```
SELECT LISTAGG(sellerid, ', ')
WITHIN GROUP (ORDER BY sellerid)
FROM sales
WHERE eventid = 4337;

listagg

-------------------------------------------------------------------------------------------------
380, 380, 1178, 1178, 1178, 2731, 8117, 12905, 32043, 32043, 32043, 32432, 32432,
 38669, 38750, 41498, 45676, 46324, 47188, 47188, 48294
```

Contoh berikut menggunakan DISTINCT untuk mengembalikan daftar penjual unik IDs.

```
SELECT LISTAGG(DISTINCT sellerid, ', ')
WITHIN GROUP (ORDER BY sellerid)
FROM sales
WHERE eventid = 4337;

listagg

-----------------------------------------------------------------------------------------
380, 1178, 2731, 8117, 12905, 32043, 32432, 38669, 38750, 41498, 45676, 46324, 47188,
 48294
```

Contoh berikut agregat penjual IDs dalam urutan tanggal.

```
SELECT LISTAGG(sellerid, ', ')
WITHIN GROUP (ORDER BY dateid)
FROM sales
WHERE eventid = 4337;

   listagg
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 41498, 47188, 47188, 1178, 1178, 1178, 380, 45676, 46324, 48294, 32043, 32043, 32432,
 12905, 8117, 38750, 2731, 32432, 32043, 380, 38669
```

Contoh berikut mengembalikan daftar tanggal penjualan yang dipisahkan pipa untuk pembeli dengan ID 660.

```
SELECT LISTAGG(
    (SELECT caldate FROM date WHERE date.dateid=sales.dateid), ' | '
)
WITHIN GROUP (ORDER BY sellerid DESC, salesid ASC)
FROM sales
WHERE buyerid = 660;

             listagg
------------------------------------------------
2008-07-16 | 2008-07-09 | 2008-01-01 | 2008-10-26
```

Contoh berikut mengembalikan daftar penjualan yang dipisahkan koma IDs untuk pembeli IDs 660, 661, dan 662.

```
SELECT buyerid,
LISTAGG(salesid,', ')
WITHIN GROUP (ORDER BY salesid) AS sales_id
FROM sales
WHERE buyerid BETWEEN 660 AND 662
GROUP BY buyerid
ORDER BY buyerid;

buyerid |                sales_id
--------+-------------------------------------------------
660     | 32872, 33095, 33514, 34548
661     | 19951, 20517, 21695, 21931
662     | 3318, 3823, 4215, 51980, 53202, 55908, 57832, 171603
```

Fungsi MAX

Fungsi MAX mengembalikan nilai maksimum dalam satu set baris. DISTINCT atau ALL dapat digunakan tetapi tidak mempengaruhi hasilnya.

Sintaksis

```
MAX ( [ DISTINCT | ALL ] expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Ekspresi adalah salah satu tipe data berikut:

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- DECIMAL
- REAL
- PRECISON GANDA
- CHAR
- VARCHAR
- DATE
- TIMESTAMP
- TIMESTAMPTZ
- TIME
- JADWAL
- VARBYTE
- SUPER

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat dari ekspresi yang ditentukan sebelum menghitung maksimum. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi untuk menghitung maksimum. SEMUA adalah default.

Jenis Data

Mengembalikan tipe data yang sama sebagai ekspresi. Ekuivalen Boolean dari fungsi MIN adalahFungsi BOOL_AND, dan setara Boolean dari MAX adalah. Fungsi BOOL_OR

Contoh

Temukan harga tertinggi yang dibayarkan dari semua penjualan:

```
select max(pricepaid) from sales;

max
----------
12624.00
(1 row)
```

Temukan harga tertinggi yang dibayarkan per tiket dari semua penjualan:

```
select max(pricepaid/qtysold) as max_ticket_price
from sales;

max_ticket_price
-----------------
2500.00000000
(1 row)
```

Fungsi MEDIAN

Menghitung nilai median untuk rentang nilai. NULLnilai dalam rentang diabaikan.

MEDIAN adalah fungsi distribusi terbalik yang mengasumsikan model distribusi kontinu.

Median adalah kasus khusus. PERSENTILE_CONT

Sintaksis

```
MEDIAN(median_expression)
```

Argumen

median_expression

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

Jenis Data

Jenis pengembalian ditentukan oleh tipe data median_expression. Tabel berikut menunjukkan tipe kembali untuk setiap tipe data median_expression.

Jenis masukan	Jenis pengembalian
INT2, INT4, INT8, NUMERIC, DECIMAL	DECIMAL
FLOAT, DOUBLE	DOUBLE
DATE	DATE
TIMESTAMP	TIMESTAMP
TIMESTAMPTZ	TIMESTAMPTZ

Catatan penggunaan

Jika argumen median_expression adalah tipe DECIMAL data yang didefinisikan dengan presisi maksimum 38 digit, ada kemungkinan MEDIAN akan mengembalikan hasil yang tidak akurat atau kesalahan. Jika nilai pengembalian fungsi MEDIAN melebihi 38 digit, hasilnya terpotong agar sesuai, yang menyebabkan hilangnya presisi. Jika, selama interpolasi, hasil antara melebihi presisi maksimum, luapan numerik terjadi dan fungsi mengembalikan kesalahan. Untuk menghindari kondisi ini, sebaiknya gunakan tipe data dengan presisi lebih rendah atau mentransmisikan argumen median_expression ke presisi yang lebih rendah.

Jika pernyataan menyertakan beberapa panggilan ke fungsi agregat berbasis sortir (LISTAGG, PERCENTILE_CONT, atau MEDIAN), semuanya harus menggunakan nilai ORDER BY yang sama. Perhatikan bahwa MEDIAN menerapkan urutan implisit oleh pada nilai ekspresi.

Misalnya, pernyataan berikut mengembalikan kesalahan.

```
SELECT TOP 10 salesid, SUM(pricepaid),
PERCENTILE_CONT(0.6) WITHIN GROUP(ORDER BY salesid),
MEDIAN(pricepaid)
FROM sales
GROUP BY salesid, pricepaid;
```

```
An error occurred when executing the SQL command:
SELECT TOP 10 salesid, SUM(pricepaid),
PERCENTILE_CONT(0.6) WITHIN GROUP(ORDER BY salesid),
MEDIAN(pricepaid)
FROM sales
GROUP BY salesid, pricepaid;

ERROR: within group ORDER BY clauses for aggregate functions must be the same
```

Pernyataan berikut berjalan dengan sukses.

```
SELECT TOP 10 salesid, SUM(pricepaid),
PERCENTILE_CONT(0.6) WITHIN GROUP(ORDER BY salesid),
MEDIAN(salesid)
FROM sales
GROUP BY salesid, pricepaid;
```

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Contoh berikut menunjukkan bahwa MEDIAN menghasilkan hasil yang sama seperti PERCENTILE_CONT (0.5).

```
SELECT TOP 10 DISTINCT sellerid, qtysold,
PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP(ORDER BY qtysold),
MEDIAN(qtysold)
FROM sales
GROUP BY sellerid, qtysold;

+----------+---------+-----------------+--------+
| sellerid | qtysold | percentile_cont | median |
+----------+---------+-----------------+--------+
|        2 |       2 |               2 |      2 |
|       26 |       1 |               1 |      1 |
|       33 |       1 |               1 |      1 |
|       38 |       1 |               1 |      1 |
|       43 |       1 |               1 |      1 |
|       48 |       2 |               2 |      2 |
|       48 |       3 |               3 |      3 |
|       77 |       4 |               4 |      4 |
```

```
|       85 |       4 |                4 |      4 |
|       95 |       2 |                2 |      2 |
+----------+---------+------------------+--------+
```

Contoh berikut menemukan jumlah median yang dijual untuk setiap sellerid.

```
SELECT sellerid,
MEDIAN(qtysold)
FROM sales
GROUP BY sellerid
ORDER BY sellerid
LIMIT 10;

+----------+--------+
| sellerid | median |
+----------+--------+
|        1 |    1.5 |
|        2 |      2 |
|        3 |      2 |
|        4 |      2 |
|        5 |      1 |
|        6 |      1 |
|        7 |    1.5 |
|        8 |      1 |
|        9 |      4 |
|       12 |      2 |
+----------+--------+
```

Untuk memverifikasi hasil kueri sebelumnya untuk sellerid pertama, gunakan contoh berikut.

```
SELECT qtysold
FROM sales
WHERE sellerid=1;

+---------+
| qtysold |
+---------+
|       2 |
|       1 |
+---------+
```

Fungsi MIN

Fungsi MIN mengembalikan nilai minimum dalam satu set baris. DISTINCT atau ALL dapat digunakan tetapi tidak mempengaruhi hasilnya.

Sintaksis

```
MIN ( [ DISTINCT | ALL ] expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Ekspresi adalah salah satu tipe data berikut:

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- DECIMAL
- REAL
- PRECISON GANDA
- CHAR
- VARCHAR
- DATE
- TIMESTAMP
- TIMESTAMPTZ
- TIME
- JADWAL
- VARBYTE
- SUPER

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat dari ekspresi yang ditentukan sebelum menghitung minimum. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi untuk menghitung minimum. SEMUA adalah default.

Jenis Data

Mengembalikan tipe data yang sama sebagai ekspresi. Ekuivalen Boolean dari fungsi MIN adalahFungsi BOOL_AND, dan Boolean setara dengan MAX adalah. Fungsi BOOL_OR

Contoh

Temukan harga terendah yang dibayarkan dari semua penjualan:

```
select min(pricepaid) from sales;

min
-------
20.00
(1 row)
```

Temukan harga terendah yang dibayarkan per tiket dari semua penjualan:

```
select min(pricepaid/qtysold)as min_ticket_price
from sales;

min_ticket_price
------------------
20.00000000
(1 row)
```

Fungsi PERCENTILE_CONT

PERCENTILE_CONT adalah fungsi distribusi terbalik yang mengasumsikan model distribusi kontinu. Dibutuhkan nilai persentil dan spesifikasi sortir, dan mengembalikan nilai interpolasi yang akan jatuh ke dalam nilai persentil yang diberikan sehubungan dengan spesifikasi sortir.

PERCENTILE_CONT menghitung interpolasi linier antara nilai setelah mengurutkannya. Menggunakan nilai persentil `(P)` dan jumlah baris bukan nol `(N)` dalam grup agregasi, fungsi menghitung nomor baris setelah mengurutkan baris sesuai dengan spesifikasi pengurutan. Nomor baris ini `(RN)` dihitung sesuai dengan `RN = (1+ (P*(N-1))` rumus. Hasil akhir dari fungsi agregat dihitung dengan interpolasi linier antara nilai-nilai dari baris pada nomor baris dan. `CRN = CEILING(RN)` `FRN = FLOOR(RN)`

Hasil akhirnya adalah sebagai berikut.

Jika `(CRN = FRN = RN)` maka hasilnya adalah `(value of expression from row at RN)`

Jika tidak, hasilnya adalah sebagai berikut:

`(CRN - RN) * (value of expression for row at FRN) + (RN - FRN) * (value of expression for row at CRN)`.

Sintaksis

```
PERCENTILE_CONT(percentile)
WITHIN GROUP(ORDER BY expr)
```

Argumen

persentil

Konstanta numerik antara 0 dan 1. NULLnilai diabaikan dalam perhitungan.

expr

Menentukan numerik atau date/time nilai-nilai untuk mengurutkan dan menghitung persentil atas.

Pengembalian

Tipe pengembalian ditentukan oleh tipe data ekspresi ORDER BY dalam klausa WITHIN GROUP. Tabel berikut menunjukkan tipe pengembalian untuk setiap tipe data ekspresi ORDER BY.

Jenis masukan	Jenis pengembalian
INT2, INT4, INT8, NUMERIC, DECIMAL	DECIMAL
FLOAT, DOUBLE	DOUBLE
DATE	DATE
TIMESTAMP	TIMESTAMP
TIMESTAMPTZ	TIMESTAMPTZ

Catatan penggunaan

Jika ekspresi ORDER BY adalah tipe data DECIMAL yang ditentukan dengan presisi maksimum 38 digit, ada kemungkinan bahwa PERCENTILE_CONT akan mengembalikan hasil yang tidak

akurat atau kesalahan. Jika nilai pengembalian fungsi PERCENTILE_CONT melebihi 38 digit, hasilnya terpotong agar sesuai, yang menyebabkan hilangnya presisi.. Jika, selama interpolasi, hasil antara melebihi presisi maksimum, luapan numerik terjadi dan fungsi mengembalikan kesalahan. Untuk menghindari kondisi ini, sebaiknya gunakan tipe data dengan presisi lebih rendah atau mentransmisikan ekspresi ORDER BY ke presisi yang lebih rendah.

Jika pernyataan menyertakan beberapa panggilan ke fungsi agregat berbasis sortir (LISTAGG, PERCENTILE_CONT, atau MEDIAN), semuanya harus menggunakan nilai ORDER BY yang sama. Perhatikan bahwa MEDIAN menerapkan urutan implisit oleh pada nilai ekspresi.

Misalnya, pernyataan berikut mengembalikan kesalahan.

```
SELECT TOP 10 salesid, SUM(pricepaid),
PERCENTILE_CONT(0.6) WITHIN GROUP(ORDER BY salesid),
MEDIAN(pricepaid)
FROM sales
GROUP BY salesid, pricepaid;

An error occurred when executing the SQL command:
SELECT TOP 10 salesid, SUM(pricepaid),
PERCENTILE_CONT(0.6) WITHIN GROUP(ORDER BY salesid),
MEDIAN(pricepaid)
FROM sales
GROUP BY salesid, pricepaid;

ERROR: within group ORDER BY clauses for aggregate functions must be the same
```

Pernyataan berikut berjalan dengan sukses.

```
SELECT TOP 10 salesid, SUM(pricepaid),
PERCENTILE_CONT(0.6) WITHIN GROUP(ORDER BY salesid),
MEDIAN(salesid)
FROM sales
GROUP BY salesid, pricepaid;
```

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Contoh berikut menunjukkan bahwa PERCENTILE_CONT (0.5) menghasilkan hasil yang sama dengan MEDIAN.

```
SELECT TOP 10 DISTINCT sellerid, qtysold,
PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP(ORDER BY qtysold),
MEDIAN(qtysold)
FROM sales
GROUP BY sellerid, qtysold;

+----------+---------+-----------------+--------+
| sellerid | qtysold | percentile_cont | median |
+----------+---------+-----------------+--------+
|        2 |       2 |               2 |      2 |
|       26 |       1 |               1 |      1 |
|       33 |       1 |               1 |      1 |
|       38 |       1 |               1 |      1 |
|       43 |       1 |               1 |      1 |
|       48 |       2 |               2 |      2 |
|       48 |       3 |               3 |      3 |
|       77 |       4 |               4 |      4 |
|       85 |       4 |               4 |      4 |
|       95 |       2 |               2 |      2 |
+----------+---------+-----------------+--------+
```

Contoh berikut menemukan PERCENTILE_CONT (0,5) dan PERCENTILE_CONT (0,75) untuk kuantitas yang dijual untuk setiap sellerid dalam tabel PENJUALAN.

```
SELECT sellerid,
PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP(ORDER BY qtysold) as pct_50,
PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP(ORDER BY qtysold) as pct_75
FROM sales
GROUP BY sellerid
ORDER BY sellerid
LIMIT 10;

+----------+--------+---------+
| sellerid | pct_50 | pct_75 |
+----------+--------+---------+
|        1 |    1.5 |    1.75 |
|        2 |      2 |    2.25 |
|        3 |      2 |       3 |
|        4 |      2 |       2 |
|        5 |      1 |     1.5 |
|        6 |      1 |       1 |
|        7 |    1.5 |    1.75 |
|        8 |      1 |       1 |
```

```
|        9 |      4 |       4 |
|       12 |      2 |    3.25 |
+----------+--------+---------+
```

Untuk memverifikasi hasil kueri sebelumnya untuk sellerid pertama, gunakan contoh berikut.

```
SELECT qtysold
FROM sales
WHERE sellerid=1;

+---------+
| qtysold |
+---------+
|       2 |
|       1 |
+---------+
```

Fungsi STDDEV_SAMP dan STDDEV_POP

Fungsi STDDEV_SAMP dan STDDEV_POP mengembalikan sampel dan standar deviasi populasi dari satu set nilai numerik (integer, desimal, atau floating-point). Hasil dari fungsi STDDEV_SAMP setara dengan akar kuadrat dari varians sampel dari kumpulan nilai yang sama.

STDDEV_SAMP dan STDDEV adalah sinonim untuk fungsi yang sama.

Sintaksis

```
STDDEV_SAMP | STDDEV ( [ DISTINCT | ALL ] expression)
STDDEV_POP ( [ DISTINCT | ALL ] expression)
```

Ekspresi harus memiliki tipe data integer, desimal, atau floating point. Terlepas dari tipe data ekspresi, tipe pengembalian fungsi ini adalah angka presisi ganda.

> **Note**
>
> Standar deviasi dihitung menggunakan aritmatika floating point, yang dapat mengakibatkan sedikit ketidaktepatan.

Catatan penggunaan

Ketika standar deviasi sampel (STDDEV atau STDDEV_SAMP) dihitung untuk ekspresi yang terdiri dari satu nilai, hasil fungsinya adalah NULL bukan 0.

Contoh

Kueri berikut mengembalikan rata-rata nilai di kolom VENUESEATS dari tabel VENUE, diikuti oleh standar deviasi sampel dan standar deviasi populasi dari kumpulan nilai yang sama. VENUESEATS adalah kolom INTEGER. Skala hasil dikurangi menjadi 2 digit.

```
select avg(venueseats),
cast(stddev_samp(venueseats) as dec(14,2)) stddevsamp,
cast(stddev_pop(venueseats) as dec(14,2)) stddevpop
from venue;

avg  | stddevsamp | stddevpop
-------+------------+-----------
17503 |   27847.76 |  27773.20
(1 row)
```

Kueri berikut mengembalikan standar deviasi sampel untuk kolom KOMISI dalam tabel PENJUALAN. KOMISI adalah kolom DESIMAL. Skala hasilnya dikurangi menjadi 10 digit.

```
select cast(stddev(commission) as dec(18,10))
from sales;

stddev
----------------
130.3912659086
(1 row)
```

Kueri berikut menampilkan standar deviasi sampel untuk kolom COMMISSION sebagai integer.

```
select cast(stddev(commission) as integer)
from sales;

stddev
--------
130
(1 row)
```

Kueri berikut mengembalikan standar deviasi sampel dan akar kuadrat dari varians sampel untuk kolom KOMISI. Hasil perhitungan ini sama.

```
select
cast(stddev_samp(commission) as dec(18,10)) stddevsamp,
cast(sqrt(var_samp(commission)) as dec(18,10)) sqrtvarsamp
from sales;

stddevsamp   |  sqrtvarsamp
---------------+----------------
130.3912659086 | 130.3912659086
(1 row)
```

Fungsi SUM

Fungsi SUM mengembalikan jumlah kolom input atau nilai ekspresi. Fungsi SUM bekerja dengan nilai numerik dan mengabaikan nilai NULL.

Sintaksis

```
SUM ( [ DISTINCT | ALL ] expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Ekspresi adalah salah satu tipe data berikut:

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- NUMERIC
- DECIMAL
- REAL
- PRECISON GANDA
- SUPER

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat dari ekspresi yang ditentukan sebelum menghitung jumlah. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi untuk menghitung jumlah. SEMUA adalah default.

Jenis Data

Jenis argumen yang didukung oleh fungsi SUM adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, NUMERIC, DECIMAL, REAL, DOUBLE PRECISION, dan SUPER.

Jenis pengembalian yang didukung oleh fungsi SUM adalah

- BIGINT untuk argumen BIGINT, SMALLINT, dan INTEGER
- NUMERIK untuk argumen NUMERIK
- PRESISI GANDA untuk argumen floating point
- Mengembalikan tipe data yang sama sebagai ekspresi untuk jenis argumen lainnya.

Presisi default untuk hasil fungsi SUM dengan argumen NUMERIK atau DECIMAL adalah 38. Skala hasilnya sama dengan skala argumen. Misalnya, SUM kolom DEC (5,2) mengembalikan tipe data DEC (38,2).

Contoh

Temukan jumlah semua komisi yang dibayarkan dari tabel PENJUALAN:

```
select sum(commission) from sales;

sum
-------------
16614814.65
(1 row)
```

Temukan jumlah kursi di semua tempat di negara bagian Florida:

```
select sum(venueseats) from venue
where venuestate = 'FL';

sum
```

```
--------
250411
(1 row)
```

Temukan jumlah kursi yang terjual pada bulan Mei:

```
select sum(qtysold) from sales, date
where sales.dateid = date.dateid and date.month = 'MAY';

sum
-------
32291
(1 row)
```

Fungsi VAR_SAMP dan VAR_POP

Fungsi VAR_SAMP dan VAR_POP mengembalikan sampel dan varians populasi dari sekumpulan nilai numerik (integer, desimal, atau floating-point). Hasil dari fungsi VAR_SAMP setara dengan standar deviasi sampel kuadrat dari kumpulan nilai yang sama.

VAR_SAMP dan VARIANCE adalah sinonim untuk fungsi yang sama.

Sintaksis

```
VAR_SAMP | VARIANCE ( [ DISTINCT | ALL ] expression)
VAR_POP ( [ DISTINCT | ALL ] expression)
```

Ekspresi harus memiliki tipe data integer, desimal, atau floating-point. Terlepas dari tipe data ekspresi, tipe pengembalian fungsi ini adalah angka presisi ganda.

> **Note**
>
> Hasil dari fungsi-fungsi ini dapat bervariasi di seluruh cluster data warehouse, tergantung pada konfigurasi cluster dalam setiap kasus.

Catatan penggunaan

Ketika varians sampel (VARIANCE atau VAR_SAMP) dihitung untuk ekspresi yang terdiri dari satu nilai, hasil fungsinya adalah NULL bukan 0.

Contoh

Kueri berikut mengembalikan sampel bulat dan varians populasi kolom NUMTICKETS dalam tabel LISTING.

```
select avg(numtickets),
round(var_samp(numtickets)) varsamp,
round(var_pop(numtickets)) varpop
from listing;

avg | varsamp | varpop
-----+---------+--------
10 |      54 |     54
(1 row)
```

Kueri berikut menjalankan perhitungan yang sama tetapi melemparkan hasilnya ke nilai desimal.

```
select avg(numtickets),
cast(var_samp(numtickets) as dec(10,4)) varsamp,
cast(var_pop(numtickets) as dec(10,4)) varpop
from listing;

avg | varsamp | varpop
-----+---------+---------
10 | 53.6291 | 53.6288
(1 row)
```

Fungsi array

Berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi untuk fungsi array untuk SQL yang didukung Amazon Redshift untuk mengakses dan memanipulasi array.

Topik

- Fungsi ARRAY
- Fungsi ARRAY_CONCAT
- Fungsi ARRAY_CONTAINS
- Fungsi ARRAY_DISTINCT
- Fungsi ARRAY_EXCEPLE
- Fungsi ARRAY_FLATTEN

- Fungsi ARRAY_INTERSECTION
- Fungsi ARRAY_POSITION
- Fungsi ARRAY_POSITIONS
- Fungsi ARRAY_SORT
- Fungsi ARRAY_UNION
- Fungsi ARRAYS_OVERLAP
- Fungsi GET_ARRAY_LENGTH
- Fungsi SPLIT_TO_ARRAY
- Fungsi SUBARRAY

Fungsi ARRAY

Membuat array tipe data SUPER.

Sintaksis

```
ARRAY( [ expr1 ] [, expr2 [, ... ]] )
```

Pendapat

expr1, expr2

Ekspresi tipe data Amazon Redshift apa pun kecuali jenis tanggal dan waktu, karena Amazon Redshift tidak mentransmisikan tipe tanggal dan waktu ke tipe data SUPER. Argumen tidak harus dari tipe data yang sama.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY mengembalikan tipe data SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan array nilai numerik dan array tipe data yang berbeda.

```
--an array of numeric values
select ARRAY(1,50,null,100);
```

```
      array
------------------
 [1,50,null,100]
(1 row)

--an array of different data types
select ARRAY(1,'abc',true,3.14);
        array
----------------------
 [1,"abc",true,3.14]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_CONCAT
- Fungsi SPLIT_TO_ARRAY
- Fungsi ARRAY_FLATTEN

Fungsi ARRAY_CONCAT

Menggabungkan dua array untuk membuat array yang berisi semua elemen dalam array pertama diikuti oleh semua elemen dalam array kedua. Kedua argumen harus array SUPER valid.

Sintaksis

```
ARRAY_CONCAT( array1, array2 )
```

Argumen

array1

Nilai yang menentukan yang pertama dari dua array untuk digabungkan.

array2

Nilai yang menentukan kedua dari dua array untuk digabungkan.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_CONCAT mengembalikan nilai data SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan penggabungan dua array dari jenis yang sama dan penggabungan dua array dari jenis yang berbeda.

```
-- concatenating two arrays
SELECT ARRAY_CONCAT(ARRAY(10001,10002),ARRAY(10003,10004));
              array_concat
-----------------------------------
 [10001,10002,10003,10004]
(1 row)

-- concatenating two arrays of different types
SELECT ARRAY_CONCAT(ARRAY(10001,10002),ARRAY('ab','cd'));
          array_concat
------------------------------
 [10001,10002,"ab","cd"]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_UNION
- Fungsi ARRAY_FLATTEN
- Fungsi SPLIT_TO_ARRAY
- Fungsi ARRAY_DISTINCT

Fungsi ARRAY_CONTAINS

Memeriksa apakah array berisi nilai yang diberikan dan mengembalikan TRUE jika ditemukan.

Sintaksis

```
ARRAY_CONTAINS( array, value [, null_match] )
```

Argumen

array

Ekspresi SUPER yang menentukan array untuk mencari.

nilai

Sebuah nilai yang menentukan elemen untuk mencari.

null_match

Sebuah nilai boolean yang menentukan bagaimana nilai-nilai NULL ditangani:

- null_match = FALSE: Mencari NULL mengembalikan NULL. Jika array berisi nilai NULL dan tidak ada kecocokan ditemukan untuk nilai pencarian non-NULL, mengembalikan NULL.
- null_match = TRUE: diperlakukan sebagai elemen NULLs yang valid dan dapat dicari. Jika array berisi nilai NULL dan tidak ada kecocokan ditemukan untuk nilai pencarian non-NULL, ia mengembalikan FALSE.

Defaultnya adalah BETUL.

Penanganan NULL default juga dapat ditentukan oleh opsi konfigurasi:

```
-- same as null_match = TRUE
SET default_array_search_null_handling to TRUE;
```

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_CONTAINS mengembalikan tipe BOOLEAN.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_CONTAINS.

```
SELECT ARRAY_CONTAINS(ARRAY('red', 'green'), 'red');
array_contains
----------------
 t
(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan perilaku fungsi dengan null_match disetel ke TRUE.

```
SET default_array_search_null_handling to TRUE;

-- NULL search is enabled
SELECT ARRAY_CONTAINS(ARRAY('red', NULL, 'green'), NULL);
array_contains
----------------
```

```
 t
(1 row)

-- The array can contain NULLs
SELECT ARRAY_CONTAINS(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'blue', TRUE);
array_contains
----------------
 f
(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan perilaku fungsi dengan null_match disetel ke FALSE. Perhatikan bahwa menentukan perilaku null_match dalam fungsi akan mengganti pengaturan konfigurasi default.

```
-- same as null_match = TRUE
SET default_array_search_null_handling to TRUE;

-- NULL search is disabled. The default behavior is overridden
SELECT ARRAY_CONTAINS(ARRAY('red', 'green'), NULL, FALSE);
array_contains
----------------

(1 row)

-- same as null_match = FALSE
SET default_array_search_null_handling to FALSE;

-- The array contains NULL and a match is found
SELECT ARRAY_CONTAINS(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'green');
array_contains
----------------
 t
(1 row)

-- The array contains NULL but no match is found
SELECT ARRAY_CONTAINS(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'blue');
array_contains
----------------

(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_POSITION

- Fungsi ARRAY_POSITIONS
- Fungsi ARRAYS_OVERLAP

Fungsi ARRAY_DISTINCT

Membuat array baru yang hanya berisi elemen unik dari array input, menghapus semua duplikat. Urutan elemen dalam array output tidak dijamin cocok dengan urutan input. Nilai NULL diperlakukan sebagai elemen yang valid; jika NULLs ada beberapa dalam array input, hanya satu NULL yang muncul di output.

Sintaksis

```
ARRAY_DISTINCT( array )
```

Argumen

array

Ekspresi SUPER yang menentukan array.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_DISTINCT mengembalikan tipe SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_DISTINCT.

```
SELECT ARRAY_DISTINCT(ARRAY(1, 1, 'a', 'a', NULL, NULL));
 array_distinct
----------------
 [1,"a",null]
(1 row)

SELECT ARRAY_DISTINCT(ARRAY_CONCAT(ARRAY(1,2,3,3),ARRAY(2,3,4,4)));
 array_distinct
----------------
 [1,2,3,4]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_UNION
- Fungsi ARRAY_SORT
- Fungsi ARRAY_EXCEPLE
- Fungsi ARRAY_INTERSECTION

Fungsi ARRAY_EXCEPLE

Mengembalikan perbedaan antara dua array dengan menjaga elemen dari array pertama yang tidak ada dalam array kedua. Fungsinya null-safe, artinya memperlakukan diperlakukan sebagai objek NULLs yang dikenal.

Sintaksis

```
ARRAY_EXCEPT( array1, array2 [, distinct] )
```

Argumen

array1

Ekspresi SUPER yang menentukan array pertama.

array2

Ekspresi SUPER yang menentukan array kedua.

berbeda

Nilai boolean yang menentukan apakah akan mengembalikan elemen yang berbeda saja:

- beda = FALSE: Semantik multi-set berlaku. Setiap kemunculan elemen dalam array pertama dicocokkan dengan kejadian di array kedua. Jika array pertama memiliki lebih banyak kemunculan elemen daripada array kedua, kejadian tambahan dipertahankan dalam hasilnya.
- beda = BENAR: Setel semantik berlaku. Kedua array diperlakukan sebagai set, mengabaikan elemen duplikat. Elemen dari array pertama dihapus jika ada di mana saja di array kedua, terlepas dari jumlah kejadian.

Defaultnya adalah FALSE.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_EXCEPLE mengembalikan tipe SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_EXCEPLE.

```
SELECT ARRAY_EXCEPT(ARRAY('a','b','c'), ARRAY('b','c','d'));
 array_except
--------------
 ["a"]
(1 row)
```

Semantik multi-set:

```
SELECT ARRAY_EXCEPT(ARRAY('b','b','b','b'), ARRAY('b','b'));
 array_except
--------------
 ["b","b"]
(1 row)
```

Set semantik:

```
SELECT ARRAY_EXCEPT(ARRAY('a','b','b'), ARRAY('b'), TRUE);
 array_except
--------------
 ["a"]
(1 row)
```

NULLs diperlakukan sebagai objek yang dikenal.

```
SELECT ARRAY_EXCEPT(ARRAY('a',NULL), ARRAY(NULL));
 array_except
--------------
 ["a"]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_INTERSECTION

- Fungsi ARRAY_UNION
- Fungsi ARRAY_DISTINCT
- Fungsi ARRAYS_OVERLAP

Fungsi ARRAY_FLATTEN

Menggabungkan beberapa array ke dalam satu array tipe SUPER. Elemen dari array bagian dalam pertama muncul pertama, diikuti oleh elemen dari array dalam berikutnya. NULLs diperlakukan sebagai objek yang dikenal.

Sintaksis

```
ARRAY_FLATTEN( array )
```

Argumen

array

Ekspresi SUPER dari bentuk array.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_FLATTEN mengembalikan tipe SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_FLATTEN.

```
SELECT ARRAY_FLATTEN(ARRAY(ARRAY(1,2,3,4),ARRAY(5,6,7,8),ARRAY(9,10)));
     array_flatten
-----------------------
 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_CONCAT
- Fungsi SUBARRAY
- Fungsi ARRAY_DISTINCT

Fungsi ARRAY_INTERSECTION

Mengembalikan array baru yang hanya berisi unsur-unsur yang ada di kedua array input. Fungsinya null-safe, artinya memperlakukan diperlakukan sebagai objek NULLs yang dikenal. Urutan elemen dalam hasil tidak dijamin.

Sintaksis

```
ARRAY_INTERSECTION( array1, array2 [, distinct] )
```

Argumen

array1

Ekspresi SUPER yang menentukan array.

array2

Ekspresi SUPER yang menentukan array.

berbeda

Nilai boolean yang menentukan apakah akan mengembalikan elemen yang berbeda saja:

- beda = FALSE: Semantik multi-set berlaku. Elemen duplikat dipertahankan, dan frekuensi setiap elemen dalam hasil sama dengan minimum frekuensinya dalam dua array input.
- beda = BENAR: Setel semantik berlaku. Hanya elemen unik yang umum untuk kedua array yang dikembalikan, tanpa duplikat.

Defaultnya adalah FALSE.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_INTERSECTION mengembalikan tipe SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_INTERSECTION.

```
SELECT ARRAY_INTERSECTION(ARRAY('a','b','c'), ARRAY('b','c','d'));
 array_intersection
--------------------
```

```
 ["b","c"]
(1 row)
```

Semantik multi-set:

```
SELECT ARRAY_INTERSECTION(ARRAY('a','b','b'), ARRAY('b','b','b'));
 array_intersection
--------------------
 ["b","b"]
(1 row)
```

Set semantik:

```
SELECT ARRAY_INTERSECTION(ARRAY('a','b','b'), ARRAY('b','b','b'), TRUE);
 array_intersection
--------------------
 ["b"]
(1 row)
```

NULLs diperlakukan sebagai objek yang dikenal.

```
SELECT ARRAY_INTERSECTION(ARRAY('a',NULL), ARRAY('b',NULL));
 array_intersection
--------------------
 [null]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_EXCEPLE
- Fungsi ARRAYS_OVERLAP
- Fungsi ARRAY_UNION
- Fungsi ARRAY_DISTINCT

Fungsi ARRAY_POSITION

Mengembalikan posisi (indeks) dari kejadian pertama dari elemen tertentu dalam array. Indeks berbasis 0, di mana 0 menunjukkan elemen pertama, 1 menunjukkan elemen kedua, dan seterusnya. Mengembalikan -1 jika elemen tidak ditemukan dalam array.

Fungsi mengembalikan hanya posisi kejadian pertama. Untuk menemukan semua kejadian, pertimbangkan untuk menggunakan Fungsi ARRAY_POSITIONS fungsi.

Sintaksis

```
ARRAY_POSITION( array, value [, null_match] )
```

Argumen

array

Ekspresi SUPER yang menentukan array untuk mencari.

nilai

Sebuah nilai yang menentukan elemen untuk mencari.

null_match

Sebuah nilai boolean yang menentukan bagaimana nilai-nilai NULL ditangani:

- null_match = FALSE: Mencari NULL mengembalikan NULL. Jika array berisi nilai NULL dan tidak ada kecocokan ditemukan untuk nilai pencarian non-NULL, mengembalikan NULL.
- null_match = TRUE: diperlakukan sebagai elemen NULLs yang valid dan dapat dicari. Jika array berisi nilai NULL dan tidak ada kecocokan ditemukan untuk nilai pencarian non-NULL, ia mengembalikan -1.

Defaultnya adalah BETUL.

Penanganan NULL default juga dapat ditentukan oleh opsi konfigurasi:

```
-- same as null_match = TRUE
SET default_array_search_null_handling to TRUE;
```

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_POSITION mengembalikan tipe INT.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_POSITION.

```
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', 'green'), 'red');
 array_position
----------------
              0
(1 row)

SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY(1, 2, 3), 4);
 array_position
----------------
             -1
(1 row)

-- only the position of the first occurrence is returned
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', 'green', 'red'), 'red');
 array_position
----------------
              0
(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan perilaku fungsi dengan null_match disetel ke TRUE.

```
SET default_array_search_null_handling to TRUE;

-- NULL search is enabled
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', NULL, 'green'), NULL);
 array_position
----------------
              1
(1 row)

-- The array can contain NULLs
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'blue', TRUE);
 array_position
----------------
             -1
(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan perilaku fungsi dengan null_match disetel ke FALSE. Perhatikan bahwa menentukan perilaku null_match dalam fungsi akan mengganti pengaturan konfigurasi default.

```
-- same as null_match = TRUE
SET default_array_search_null_handling to TRUE;
```

```
-- NULL search is disabled. The default behavior is overridden
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', 'green'), NULL, FALSE);
 array_position
----------------

(1 row)

-- same as null_match = FALSE
SET default_array_search_null_handling to FALSE;

-- The array contains NULL and a match is found
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'green');
 array_position
----------------
              2
(1 row)

-- The array contains NULL but no match is found
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'blue');
 array_position
----------------

(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_POSITIONS
- Fungsi ARRAY_CONTAINS
- Fungsi SUBARRAY

Fungsi ARRAY_POSITIONS

Mengembalikan array posisi (indeks) di mana elemen tertentu muncul dalam array input. Indeks berbasis 0, di mana 0 menunjukkan elemen pertama, 1 menunjukkan elemen kedua, dan seterusnya. Mengembalikan array kosong jika elemen tidak ditemukan.

Sintaksis

```
ARRAY_POSITIONS( array, value [, null_match] )
```

Argumen

array

Ekspresi SUPER yang menentukan array untuk mencari.

nilai

Sebuah nilai yang menentukan elemen untuk mencari.

null_match

Sebuah nilai boolean yang menentukan bagaimana nilai-nilai NULL ditangani:

- null_match = FALSE: Mencari NULL mengembalikan NULL. Jika array berisi nilai NULL dan tidak ada kecocokan ditemukan untuk nilai pencarian non-NULL, mengembalikan NULL.
- null_match = TRUE: diperlakukan sebagai elemen NULLs yang valid dan dapat dicari. Jika array berisi nilai NULL dan tidak ada kecocokan ditemukan untuk nilai pencarian non-NULL, ia mengembalikan array kosong.

Defaultnya adalah BETUL.

Penanganan NULL default juga dapat ditentukan oleh opsi konfigurasi:

```
-- same as null_match = TRUE
SET default_array_search_null_handling to TRUE;
```

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_POSITIONS mengembalikan tipe SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_POSITIONS.

```
SELECT ARRAY_POSITIONS(ARRAY('red', 'green', 'red'), 'red');
 array_positions
-----------------
 [0,2]
(1 row)

SELECT ARRAY_POSITIONS(ARRAY(1, 2, 3), 4);
```

```
 array_positions
-----------------
 []
(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan perilaku fungsi dengan null_match disetel ke TRUE.

```
SET default_array_search_null_handling to TRUE;

-- NULL search is enabled
SELECT ARRAY_POSITIONS(ARRAY('red', NULL, 'green', NULL), NULL);
 array_positions
-----------------
 [1,3]
(1 row)

-- The array can contain NULLs
SELECT ARRAY_POSITIONS(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'blue', TRUE);
 array_positions
-----------------
 []
(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan perilaku fungsi dengan null_match disetel ke FALSE. Perhatikan bahwa menentukan perilaku null_match dalam fungsi akan mengganti pengaturan konfigurasi default.

```
-- same as null_match = TRUE
SET default_array_search_null_handling to TRUE;

-- NULL search is disabled. The default behavior is overridden
SELECT ARRAY_POSITIONS(ARRAY('red', 'green'), NULL, FALSE);
 array_positions
-----------------

(1 row)

-- same as null_match = FALSE
SET default_array_search_null_handling to FALSE;

-- The array contains NULL and a match is found
SELECT ARRAY_POSITIONS(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'green');
 array_positions
-----------------
```

```
 [2]
(1 row)

-- The array contains NULL but no match is found
SELECT ARRAY_POSITIONS(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'blue');
 array_positions
-----------------

(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_POSITION
- Fungsi ARRAY_CONTAINS
- Fungsi SUBARRAY

Fungsi ARRAY_SORT

Membuat versi yang diurutkan dari array input baik dalam urutan naik atau turun. Anda dapat menentukan di mana nilai NULL akan muncul dalam hasil. Fungsinya null-safe, artinya memperlakukan diperlakukan sebagai objek NULLs yang dikenal.

Sintaksis

```
ARRAY_SORT( array [, sort_ascending [, nulls_first]] )
```

Argumen

array

Ekspresi SUPER yang menentukan array yang akan diurutkan.

sort_ascending

Nilai boolean yang menentukan apakah akan mengurutkan array dalam urutan naik atau turun:

- Tentukan TRUE untuk mengurutkan elemen dalam urutan menaik.
- Tentukan FALSE untuk mengurutkan elemen dalam urutan menurun.

Defaultnya adalah BETUL.

nulls_first

Nilai boolean yang menentukan posisi NULL:

- Tentukan TRUE untuk ditempatkan NULLs di awal array yang diurutkan.
- Tentukan FALSE untuk ditempatkan NULLs di akhir array yang diurutkan.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_SORT mengembalikan tipe SUPER.

Catatan

Saat menyortir array yang berisi tipe data campuran, elemen diurutkan sesuai dengan prioritas tipe berikut:

- Nilai Boolean
- Nilai numerik
- Nilai string
- Array
- Objek/Kamus

Dalam setiap kategori tipe, elemen diurutkan menurut urutan alaminya (misalnya, angka diurutkan secara numerik, string menurut abjad).

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_SORT.

```
-- Ascending order (default)
SELECT ARRAY_SORT(ARRAY('b', 'a', 0, NULL, 1, false));
        array_sort
--------------------------
 [false,0,1,"a","b",null]
(1 row)

-- Descending order
SELECT ARRAY_SORT(ARRAY('b', 'a', 0, NULL, 1, false), False);
        array_sort
```

```
-------------------------
 [null,"b","a",1,0,false]
(1 row)

-- Descending order with NULLs at the end of the sorted array
SELECT ARRAY_SORT(ARRAY('b', 'a', 0, NULL, 1, false), False, False);
        array_sort
-------------------------
 ["b","a",1,0,false,null]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_DISTINCT
- Fungsi ARRAY_FLATTEN
- Fungsi SUBARRAY

Fungsi ARRAY_UNION

Menggabungkan dua array dan mengembalikan array tunggal yang berisi semua nilai unik, menghapus duplikat apapun. Fungsinya null-safe, artinya memperlakukan diperlakukan sebagai objek NULLs yang dikenal. Urutan elemen dalam hasil tidak dijamin.

Sintaksis

```
ARRAY_UNION( array1, array2 )
```

Argumen

array1

Ekspresi SUPER yang menentukan array pertama.

array2

Ekspresi SUPER yang menentukan array kedua.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAY_UNION mengembalikan tipe SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAY_UNION.

```
SELECT ARRAY_UNION(ARRAY('a','b','b'), ARRAY('b','c','c'));
  array_union
---------------
 ["a","b","c"]
(1 row)
```

Urutan elemen tidak dijamin:

```
SELECT ARRAY_UNION(ARRAY('b','a','b'), ARRAY(NULL,'b',NULL));
  array_union
----------------
 ["b","a",null]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_CONCAT
- Fungsi ARRAY_DISTINCT
- Fungsi ARRAY_INTERSECTION
- Fungsi ARRAY_EXCEPLE

Fungsi ARRAYS_OVERLAP

Memeriksa apakah dua array memiliki elemen umum. Mengembalikan TRUE jika array berbagi setidaknya satu elemen, atau FALSE jika tidak ada elemen umum yang ada. Fungsinya null-safe, artinya memperlakukan diperlakukan sebagai objek NULLs yang dikenal.

Sintaksis

```
ARRAYS_OVERLAP( array1, array2 )
```

Argumen

array1

Ekspresi SUPER yang menentukan array.

array2

Ekspresi SUPER yang menentukan array.

Jenis pengembalian

Fungsi ARRAYS_OVERLAP mengembalikan tipe Boolean.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi ARRAYS_OVERLAP.

```
SELECT ARRAYS_OVERLAP(ARRAY('blue', 'green'), ARRAY('red', 'green'));
 arrays_overlap
----------------
 t
(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa NULLs diperlakukan sebagai elemen yang valid.

```
SELECT ARRAYS_OVERLAP(ARRAY('red', NULL, 'blue'), ARRAY('green', NULL));
 arrays_overlap
----------------
 t
(1 row)

SELECT ARRAYS_OVERLAP(ARRAY('red', NULL, 'blue'), ARRAY('green'));
 arrays_overlap
----------------
 f
(1 row)

SELECT ARRAYS_OVERLAP(JSON_PARSE('[null]'), ARRAY(NULL));
 arrays_overlap
----------------
 t
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_INTERSECTION

- Fungsi ARRAY_CONTAINS
- Fungsi ARRAY_EXCEPLE

Fungsi GET_ARRAY_LENGTH

Mengembalikan panjang array SUPER diberikan objek atau array path.

Sintaksis

```
GET_ARRAY_LENGTH( super_expr )
```

Argumen

super_expr

Ekspresi SUPER yang valid dari bentuk array.

Jenis pengembalian

Fungsi GET_ARRAY_LENGTH mengembalikan sebuah INT.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi GET_ARRAY_LENGTH.

```
SELECT GET_ARRAY_LENGTH(ARRAY(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10));
 get_array_length
----------------------
            10
(1 row)
```

Fungsi SPLIT_TO_ARRAY

Menggunakan pembatas sebagai parameter opsional. Jika tidak ada pembatas, maka defaultnya adalah koma.

Sintaksis

```
SPLIT_TO_ARRAY( string, delimiter )
```

Argumen

tali

String input yang akan dibagi.

pembatas

Nilai opsional di mana string input akan dibagi. Default adalah koma.

Jenis pengembalian

Fungsi SPLIT_TO_ARRAY mengembalikan nilai data SUPER.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi SPLIT_TO_ARRAY.

```
SELECT SPLIT_TO_ARRAY('12|345|6789', '|');
     split_to_array
------------------------
 ["12","345","6789"]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY
- Fungsi ARRAY_CONCAT
- Fungsi SUBARRAY
- Fungsi ARRAY_FLATTEN

Fungsi SUBARRAY

Ekstrak sebagian dari array mulai dari posisi tertentu. Mengembalikan array baru yang berisi jumlah tertentu elemen dari array input.

Sintaksis

```
SUBARRAY( super_expr, start_position, length )
```

Argumen

super_expr

Ekspresi SUPER valid dalam bentuk array.

start_position

Sebuah integer yang menentukan posisi awal untuk ekstraksi. Indeks berbasis 0, di mana 0 menunjukkan elemen pertama. Jika start_position berada di luar panjang array, array kosong dikembalikan.

panjang

Sebuah integer opsional yang menentukan jumlah elemen untuk mengekstrak. Jika dihilangkan, semua elemen dari posisi awal hingga akhir array dikembalikan.

Jenis pengembalian

Fungsi SUBARRAY mengembalikan nilai data SUPER.

Contoh

Berikut ini adalah contoh dari fungsi SUBARRAY.

```
 SELECT SUBARRAY(ARRAY('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'), 2, 3);
   subarray
---------------
 ["c","d","e"]
(1 row)
```

Lihat juga

- Fungsi ARRAY_POSITION
- Fungsi ARRAY_POSITIONS
- Fungsi ARRAY_FLATTEN
- Fungsi ARRAY_CONCAT

Fungsi agregat bit-wise

Fungsi agregat bit-wise menghitung operasi bit untuk melakukan agregasi kolom integer dan kolom yang dapat dikonversi atau dibulatkan ke nilai integer.

Topik

- Menggunakan NULLs agregasi bit-wise
- Dukungan DISTINCT untuk agregasi bit-wise
- Contoh ikhtisar untuk fungsi bit-wise
- Fungsi BIT_AND
- Fungsi BIT_OR
- Fungsi BOOL_AND
- Fungsi BOOL_OR

Menggunakan NULLs agregasi bit-wise

Saat Anda menerapkan fungsi bit-wise ke kolom yang nullable, nilai NULL apa pun dihilangkan sebelum hasil fungsi dihitung. Jika tidak ada baris yang memenuhi syarat untuk agregasi, fungsi bit-wise mengembalikan NULL. Perilaku yang sama berlaku untuk fungsi agregat reguler. Berikut adalah contohnya.

```
select sum(venueseats), bit_and(venueseats) from venue
where venueseats is null;

sum  | bit_and
------+---------
null |    null
(1 row)
```

Dukungan DISTINCT untuk agregasi bit-wise

Seperti fungsi agregat lainnya, fungsi bit-wise mendukung kata kunci DISTINCT.

Namun, menggunakan DISTINCT dengan fungsi-fungsi ini tidak berdampak pada hasil. Contoh pertama dari suatu nilai cukup untuk memenuhi operasi AND atau OR yang sedikit bijak. Tidak ada bedanya jika nilai duplikat hadir dalam ekspresi yang sedang dievaluasi.

Karena pemrosesan DISTINCT kemungkinan akan menimbulkan beberapa overhead eksekusi kueri, sebaiknya Anda tidak menggunakan DISTINCT dengan fungsi bit-wise.

Contoh ikhtisar untuk fungsi bit-wise

Berikut ini, Anda dapat menemukan beberapa contoh ikhtisar yang menunjukkan cara bekerja dengan fungsi bit-wise. Anda juga dapat menemukan contoh kode spesifik dengan setiap deskripsi fungsi.

Contoh untuk fungsi bit-wise didasarkan pada database sampel TICKIT. Tabel USERS dalam database sampel TICKIT berisi beberapa kolom Boolean yang menunjukkan apakah setiap pengguna diketahui menyukai berbagai jenis acara, seperti olahraga, teater, opera, dan sebagainya. Berikut contohnya.

```
select userid, username, lastname, city, state,
likesports, liketheatre
from users limit 10;

userid | username | lastname  |     city     | state | likesports | liketheatre
-------+----------+-----------+--------------+-------+------------+-------------
1 | JSG99FHE | Taylor    | Kent         | WA    | t          | t
9 | MSD36KVR | Watkins   | Port Orford  | MD    | t          | f
```

Asumsikan bahwa versi baru dari tabel USERS dibangun dengan cara yang berbeda. Dalam versi baru ini, kolom integer tunggal yang mendefinisikan (dalam bentuk biner) delapan jenis peristiwa yang disukai atau tidak disukai setiap pengguna. Dalam desain ini, setiap posisi bit mewakili jenis acara. Seorang pengguna yang menyukai semua delapan jenis memiliki semua delapan bit diatur ke 1 (seperti pada baris pertama dari tabel berikut). Seorang pengguna yang tidak menyukai peristiwa ini memiliki semua delapan bit disetel ke 0 (lihat baris kedua). Seorang pengguna yang hanya menyukai olahraga dan jazz diwakili di baris ketiga berikut.

USER	OLAHRA(	TEATER	JAZZ	OPERA	BATU	VEGAS	BROADW	KLASIK
Pengguna 1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengguna 2	0	0	0	0	0	0	0	0

USER	OLAHRA(	TEATER	JAZZ	OPERA	BATU	VEGAS	BROADW	KLASIK
Pengguna 3	1	0	1	0	0	0	0	0

Dalam tabel database, nilai-nilai biner ini dapat disimpan dalam kolom LIKES tunggal sebagai bilangan bulat, seperti yang ditunjukkan berikut.

Pengguna	Nilai biner	Nilai tersimpan (integer)
Pengguna 1	11111111	255
Pengguna 2	00000000	0
Pengguna 3	10100000	160

Fungsi BIT_AND

Fungsi BIT_AND menjalankan operasi AND bit-wise pada semua nilai dalam kolom atau ekspresi integer tunggal. Fungsi ini menggabungkan setiap bit dari setiap nilai biner yang sesuai dengan setiap nilai integer dalam ekspresi.

Fungsi BIT_AND mengembalikan hasil `0` jika tidak ada bit diatur ke 1 di semua nilai. Jika satu atau lebih bit diatur ke 1 di semua nilai, fungsi mengembalikan nilai integer. Bilangan bulat ini adalah angka yang sesuai dengan nilai biner untuk bit-bit tersebut.

Misalnya, tabel berisi empat nilai integer dalam kolom: 3, 7, 10, dan 22. Bilangan bulat ini direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai berikut:

Bilangan Bulat	Nilai biner
3	11
7	111
10	1010
22	10110

Sebuah operasi BIT_AND pada dataset ini menemukan bahwa semua bit diatur ke 1 dalam posisi saja. second-to-last Hasilnya adalah nilai biner`00000010`, yang mewakili nilai 2 integer. Oleh karena itu, fungsi BIT_AND kembali. 2

Sintaksis

```
BIT_AND ( [DISTINCT | ALL] expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Ekspresi ini harus memiliki INT, INT2, atau tipe INT8 data. Fungsi mengembalikan INT setara, INT2, atau tipe INT8 data.

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat untuk ekspresi yang ditentukan sebelum menghitung hasilnya. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat. SEMUA adalah default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan DISTINCT untuk agregasi bit-wise.

Contoh

Mengingat bahwa informasi bisnis yang bermakna disimpan dalam kolom integer, Anda dapat menggunakan fungsi bit-wise untuk mengekstrak dan mengumpulkan informasi tersebut. Kueri berikut menerapkan fungsi BIT_AND ke kolom LIKES dalam tabel yang disebut USERLIKES dan mengelompokkan hasil menurut kolom CITY.

```
select city, bit_and(likes) from userlikes group by city
order by city;
city          | bit_and
--------------+---------
Los Angeles   |       0
Sacramento    |       0
San Francisco |       0
San Jose      |      64
Santa Barbara |     192
(5 rows)
```

Anda dapat menafsirkan hasil ini sebagai berikut:

- Nilai integer 192 untuk Santa Barbara diterjemahkan ke nilai biner. 11000000 Dengan kata lain, semua pengguna di kota ini menyukai olahraga dan teater, tetapi tidak semua pengguna menyukai jenis acara lainnya.
- Integer 64 diterjemahkan menjadi. 01000000 Jadi, bagi pengguna di San Jose, satu-satunya jenis acara yang mereka sukai adalah teater.
- Nilai 0 untuk tiga kota lainnya menunjukkan bahwa tidak ada “suka” yang dibagikan oleh semua pengguna di kota-kota tersebut.

Fungsi BIT_OR

Fungsi BIT_OR menjalankan operasi OR bit-wise pada semua nilai dalam kolom atau ekspresi integer tunggal. Fungsi ini menggabungkan setiap bit dari setiap nilai biner yang sesuai dengan setiap nilai integer dalam ekspresi.

Misalnya, tabel Anda berisi empat nilai integer dalam kolom: 3, 7, 10, dan 22. Bilangan bulat ini direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai berikut.

Bilangan Bulat	Nilai biner
3	11
7	111
10	1010
22	10110

Jika Anda menerapkan fungsi BIT_OR ke kumpulan nilai integer, operasi mencari nilai apa pun di mana a 1 ditemukan di setiap posisi. Dalam hal ini, a 1 ada di lima posisi terakhir untuk setidaknya satu dari nilai, menghasilkan hasil biner00011111; oleh karena itu, fungsi mengembalikan 31 (atau16 + 8 + 4 + 2 + 1).

Sintaksis

```
BIT_OR ( [DISTINCT | ALL] expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Ekspresi ini harus memiliki INT, INT2, atau tipe INT8 data. Fungsi mengembalikan INT setara, INT2, atau tipe INT8 data.

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat untuk ekspresi yang ditentukan sebelum menghitung hasilnya. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat. SEMUA adalah default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan DISTINCT untuk agregasi bit-wise.

Contoh

Kueri berikut menerapkan fungsi BIT_OR ke kolom SUKA dalam tabel yang disebut USERLIKES dan mengelompokkan hasil menurut kolom CITY.

```
select city, bit_or(likes) from userlikes group by city
order by city;
city          | bit_or
--------------+--------
Los Angeles   |    127
Sacramento    |    255
San Francisco |    255
San Jose      |    255
Santa Barbara |    255
(5 rows)
```

Untuk empat kota yang terdaftar, semua jenis acara disukai oleh setidaknya satu pengguna (`255=11111111`). Untuk Los Angeles, semua jenis acara kecuali olahraga disukai oleh setidaknya satu pengguna (`127=01111111`).

Fungsi BOOL_AND

Fungsi BOOL_AND beroperasi pada satu kolom atau ekspresi Boolean atau integer. Fungsi ini menerapkan logika yang mirip dengan fungsi BIT_AND dan BIT_OR. Untuk fungsi ini, tipe kembali adalah nilai Boolean (`true`atau`false`).

Jika semua nilai dalam satu set adalah true, fungsi BOOL_AND mengembalikan `true` (). `t` Jika ada nilai palsu, fungsi mengembalikan `false` (`f`).

Sintaksis

```
BOOL_AND ( [DISTINCT | ALL] expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Ekspresi ini harus memiliki tipe data BOOLEAN atau integer. Jenis kembali dari fungsi ini adalah BOOLEAN.

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat untuk ekspresi yang ditentukan sebelum menghitung hasilnya. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat. SEMUA adalah default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan DISTINCT untuk agregasi bit-wise.

Contoh

Anda dapat menggunakan fungsi Boolean terhadap ekspresi Boolean atau ekspresi integer. Misalnya, query berikut mengembalikan hasil dari tabel USERS standar dalam database TICKIT, yang memiliki beberapa kolom Boolean.

Fungsi BOOL_AND kembali `false` untuk semua lima baris. Tidak semua pengguna di masing-masing negara bagian menyukai olahraga.

```
select state, bool_and(likesports) from users
group by state order by state limit 5;

state | bool_and
------+---------
AB    | f
AK    | f
AL    | f
AZ    | f
BC    | f
(5 rows)
```

Fungsi BOOL_OR

Fungsi BOOL_OR beroperasi pada satu kolom atau ekspresi Boolean atau integer. Fungsi ini menerapkan logika yang mirip dengan fungsi BIT_AND dan BIT_OR. Untuk fungsi ini, tipe kembali adalah nilai Boolean (`true`,`false`, or`NULL`).

Jika satu atau lebih nilai dalam satu set adalah`true`, fungsi BOOL_OR mengembalikan `true` (). `t` Jika semua nilai dalam satu set adalah`false`, fungsi mengembalikan `false` (`f`). NULL dapat dikembalikan jika nilainya tidak diketahui.

Sintaksis

```
BOOL_OR ( [DISTINCT | ALL] expression )
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi. Ekspresi ini harus memiliki tipe data BOOLEAN atau integer. Jenis kembali dari fungsi ini adalah BOOLEAN.

BERBEDA | SEMUA

Dengan argumen DISTINCT, fungsi menghilangkan semua nilai duplikat untuk ekspresi yang ditentukan sebelum menghitung hasilnya. Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat. SEMUA adalah default. Lihat Dukungan DISTINCT untuk agregasi bit-wise.

Contoh

Anda dapat menggunakan fungsi Boolean dengan ekspresi Boolean atau ekspresi integer. Misalnya, query berikut mengembalikan hasil dari tabel USERS standar dalam database TICKIT, yang memiliki beberapa kolom Boolean.

Fungsi BOOL_OR kembali `true` untuk semua lima baris. Setidaknya satu pengguna di masing-masing negara bagian menyukai olahraga.

```
select state, bool_or(likesports) from users
group by state order by state limit 5;

state | bool_or
------+--------
```

```
AB    | t
AK    | t
AL    | t
AZ    | t
BC    | t
(5 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan NULL.

```
SELECT BOOL_OR(NULL = '123')
               bool_or
------
NULL
```

Ekspresi bersyarat

Topik

- Ekspresi bersyarat CASE
- Fungsi DECODE
- Fungsi TERBESAR dan PALING KECIL
- Fungsi NVL dan COALESCE
- NVL2 fungsi
- Fungsi NULLIF

Amazon Redshift mendukung beberapa ekspresi bersyarat yang merupakan ekstensi ke standar SQL.

Ekspresi bersyarat CASE

Ekspresi CASE adalah ekspresi bersyarat, mirip dengan if/then/else pernyataan yang ditemukan dalam bahasa lain. CASE digunakan untuk menentukan hasil jika terdapat beberapa kondisi. Gunakan CASE di mana ekspresi SQL valid, seperti dalam perintah SELECT.

Ada dua jenis ekspresi CASE: sederhana dan dicari.

- Dalam ekspresi CASE sederhana, ekspresi dibandingkan dengan nilai. Ketika kecocokan ditemukan, tindakan yang ditentukan dalam klausul THEN diterapkan. Jika tidak ada kecocokan ditemukan, tindakan dalam klausul ELSE diterapkan.

- Dalam ekspresi CASE yang dicari, setiap CASE dievaluasi berdasarkan ekspresi Boolean, dan pernyataan CASE mengembalikan CASE yang cocok pertama. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan di antara klausa WHEN, tindakan dalam klausa ELSE dikembalikan.

Sintaksis

Pernyataan CASE sederhana yang digunakan untuk menyesuaikan kondisi:

```
CASE expression
  WHEN value THEN result
  [WHEN...]
  [ELSE result]
END
```

Pernyataan CASE yang dicari digunakan untuk mengevaluasi setiap kondisi:

```
CASE
  WHEN condition THEN result
  [WHEN ...]
  [ELSE result]
END
```

Pendapat

ekspresi

Nama kolom atau ekspresi yang valid.

nilai

Nilai yang dibandingkan dengan ekspresi, seperti konstanta numerik atau string karakter.

hasil

Nilai target atau ekspresi yang dikembalikan ketika ekspresi atau kondisi Boolean dievaluasi. Tipe data dari semua ekspresi hasil harus dikonversi ke tipe output tunggal.

ketentuan

Ekspresi Boolean yang mengevaluasi benar atau salah. Jika kondisi benar, nilai ekspresi CASE adalah hasil yang mengikuti kondisi, dan sisa ekspresi CASE tidak diproses. Jika kondisinya salah, klausa WHEN berikutnya dievaluasi. Jika tidak ada hasil kondisi WHEN yang benar, nilai

ekspresi CASE adalah hasil dari klausa ELSE. Jika klausa ELSE dihilangkan dan tidak ada kondisi yang benar, hasilnya adalah nol.

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel VENUE dan tabel PENJUALAN dari sampel data TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Gunakan ekspresi CASE sederhana untuk mengganti `New York City` `Big Apple` dengan query terhadap tabel VENUE. Ganti semua nama kota lainnya dengan `other`.

```
select venuecity,
  case venuecity
    when 'New York City'
    then 'Big Apple' else 'other'
  end
from venue
order by venueid desc;

venuecity        |   case
-----------------+-----------
Los Angeles      | other
New York City    | Big Apple
San Francisco    | other
Baltimore        | other
...
```

Gunakan ekspresi CASE yang dicari untuk menetapkan nomor grup berdasarkan nilai PRICEPAID untuk penjualan tiket individu:

```
select pricepaid,
  case when pricepaid <10000 then 'group 1'
    when pricepaid >10000 then 'group 2'
    else 'group 3'
  end
from sales
order by 1 desc;

pricepaid |  case
----------+---------
12624     | group 2
10000     | group 3
```

```
10000     | group 3
9996      | group 1
9988      | group 1
...
```

Fungsi DECODE

Ekspresi DECODE menggantikan nilai tertentu dengan nilai spesifik lain atau nilai default, tergantung pada hasil dari kondisi kesetaraan. Operasi ini setara dengan operasi ekspresi CASE sederhana atau IF-THEN-ELSE pernyataan.

Sintaksis

```
DECODE ( expression, search, result [, search, result ]... [ ,default ] )
```

Jenis ekspresi ini berguna untuk mengganti singkatan atau kode yang disimpan dalam tabel dengan nilai bisnis yang berarti yang diperlukan untuk laporan.

Parameter

ekspresi

Sumber nilai yang ingin Anda bandingkan, seperti kolom dalam tabel.

pencarian

Nilai target yang dibandingkan dengan ekspresi sumber, seperti nilai numerik atau string karakter. Ekspresi pencarian harus mengevaluasi ke satu nilai tetap. Anda tidak dapat menentukan ekspresi yang mengevaluasi rentang nilai, sepertiage between 20 and 29; Anda perlu menentukan search/result pasangan terpisah untuk setiap nilai yang ingin Anda ganti.

Tipe data dari semua contoh ekspresi pencarian harus sama atau kompatibel. Parameter ekspresi dan pencarian juga harus kompatibel.

hasil

Nilai pengganti yang dikembalikan kueri saat ekspresi cocok dengan nilai pencarian. Anda harus menyertakan setidaknya satu search/result pasangan dalam ekspresi DECODE.

Tipe data dari semua contoh ekspresi hasil harus sama atau kompatibel. Hasil dan parameter default juga harus kompatibel.

default

Nilai default opsional yang digunakan untuk kasus ketika kondisi pencarian gagal. Jika Anda tidak menentukan nilai default, ekspresi DECODE mengembalikan NULL.

Catatan penggunaan

Jika nilai ekspresi dan nilai pencarian keduanya NULL, hasil DECODE adalah nilai hasil yang sesuai. Untuk ilustrasi penggunaan fungsi ini, lihat bagian Contoh.

Ketika digunakan dengan cara ini, DECODE mirip dengan NVL2 fungsi, tetapi ada beberapa perbedaan. Untuk deskripsi perbedaan ini, lihat catatan NVL2 penggunaan.

Contoh

Ketika nilai `2008-06-01` ada di kolom caldate dari datetable, contoh berikut menggantikannya dengan. `June 1st, 2008` Contoh menggantikan semua nilai caldate lainnya dengan NULL.

```
select decode(caldate, '2008-06-01', 'June 1st, 2008')
from datetable where month='JUN' order by caldate;

case
----------------
June 1st, 2008

...
(30 rows)
```

Contoh berikut menggunakan ekspresi DECODE untuk mengonversi lima kolom CATNAME yang disingkat dalam tabel CATEGORY menjadi nama lengkap dan mengonversi nilai lain di kolom menjadi. `Unknown`

```
select catid, decode(catname,
'NHL', 'National Hockey League',
'MLB', 'Major League Baseball',
'MLS', 'Major League Soccer',
'NFL', 'National Football League',
'NBA', 'National Basketball Association',
'Unknown')
from category
order by catid;
```

```
catid  | case
-------+---------------------------------
1      | Major League Baseball
2      | National Hockey League
3      | National Football League
4      | National Basketball Association
5      | Major League Soccer
6      | Unknown
7      | Unknown
8      | Unknown
9      | Unknown
10     | Unknown
11     | Unknown
(11 rows)
```

Gunakan ekspresi DECODE untuk menemukan tempat di Colorado dan Nevada dengan NULL di kolom VENUESEATS; ubah menjadi nol. NULLs Jika kolom VENUESEATS bukan NULL, kembalikan 1 sebagai hasilnya.

```
select venuename, venuestate, decode(venueseats,null,0,1)
from venue
where venuestate in('NV','CO')
order by 2,3,1;

venuename               | venuestate     | case
------------------------------+----------------+-----------
Coors Field                   | CO        |   1
Dick's Sporting Goods Park    | CO        |   1
Ellie Caulkins Opera House    | CO        |   1
INVESCO Field        | CO        |   1
Pepsi Center        | CO        |   1
Ballys Hotel        | NV        |   0
Bellagio Hotel                | NV        |   0
Caesars Palace                | NV        |   0
Harrahs Hotel                 | NV        |   0
Hilton Hotel                  | NV        |   0
...
(20 rows)
```

Fungsi TERBESAR dan PALING KECIL

Mengembalikan nilai terbesar atau terkecil dari daftar sejumlah ekspresi.

Sintaksis

```
GREATEST (value [, ...])
LEAST (value [, ...])
```

Parameter

expression_list

Daftar ekspresi yang dipisahkan koma, seperti nama kolom. Ekspresi semua harus dikonversi ke tipe data umum. Nilai NULL dalam daftar diabaikan. Jika semua ekspresi mengevaluasi ke NULL, hasilnya adalah NULL.

Pengembalian

Mengembalikan nilai terbesar (untuk GREATEST) atau least (untuk LEAST) dari daftar ekspresi yang disediakan.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan nilai tertinggi menurut abjad untuk `firstname` atau. `lastname`

```
select firstname, lastname, greatest(firstname,lastname) from users
where userid < 10
order by 3;

 firstname | lastname  | greatest
-----------+-----------+-----------
 Lars      | Ratliff   | Ratliff
 Reagan    | Hodge     | Reagan
 Colton    | Roy       | Roy
 Barry     | Roy       | Roy
 Tamekah   | Juarez    | Tamekah
 Rafael    | Taylor    | Taylor
 Victor    | Hernandez | Victor
 Vladimir  | Humphrey  | Vladimir
 Mufutau   | Watkins   | Watkins
(9 rows)
```

Fungsi NVL dan COALESCE

Mengembalikan nilai ekspresi pertama yang tidak null dalam serangkaian ekspresi. Ketika nilai non-null ditemukan, ekspresi yang tersisa dalam daftar tidak dievaluasi.

NVL identik dengan COALESCE. Mereka adalah sinonim. Topik ini menjelaskan sintaks dan berisi contoh untuk keduanya.

Sintaksis

```
NVL( expression, expression, ... )
```

Sintaks untuk COALESCE adalah sama:

```
COALESCE( expression, expression, ... )
```

Jika semua ekspresi nol, hasilnya adalah null.

Fungsi-fungsi ini berguna ketika Anda ingin mengembalikan nilai sekunder ketika nilai primer hilang atau null. Misalnya, kueri mungkin mengembalikan yang pertama dari tiga nomor telepon yang tersedia: ponsel, rumah, atau kantor. Urutan ekspresi dalam fungsi menentukan urutan evaluasi.

Pendapat

ekspresi

Ekspresi, seperti nama kolom, yang akan dievaluasi untuk status null.

Jenis pengembalian

Amazon Redshift menentukan tipe data dari nilai yang dikembalikan berdasarkan ekspresi input. Jika tipe data dari ekspresi input tidak memiliki tipe umum, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

Jika daftar berisi ekspresi integer, fungsi mengembalikan integer.

```
SELECT COALESCE(NULL, 12, NULL);
```

```
coalesce
--------------
12
```

Contoh ini, yang sama dengan contoh sebelumnya, kecuali bahwa ia menggunakan NVL, mengembalikan hasil yang sama.

```
SELECT NVL(NULL, 12, NULL);

coalesce
--------------
12
```

Contoh berikut mengembalikan tipe string.

```
SELECT COALESCE(NULL, 'Amazon Redshift', NULL);

coalesce
--------------
Amazon Redshift
```

Contoh berikut menghasilkan kesalahan karena tipe data bervariasi dalam daftar ekspresi. Dalam hal ini, ada tipe string dan tipe angka dalam daftar.

```
SELECT COALESCE(NULL, 'Amazon Redshift', 12);
ERROR: invalid input syntax for integer: "Amazon Redshift"
```

Untuk contoh ini, Anda membuat tabel dengan kolom START_DATE dan END_DATE, menyisipkan baris yang menyertakan nilai null, lalu menerapkan ekspresi NVL ke dua kolom.

```
create table datetable (start_date date, end_date date);
insert into datetable values ('2008-06-01','2008-12-31');
insert into datetable values (null,'2008-12-31');
insert into datetable values ('2008-12-31',null);
```

```
select nvl(start_date, end_date)
from datetable
order by 1;

coalesce
```

```
------------
2008-06-01
2008-12-31
2008-12-31
```

Nama kolom default untuk ekspresi NVL adalah COALESCE. Query berikut mengembalikan hasil yang sama:

```
select coalesce(start_date, end_date)
from datetable
order by 1;
```

Untuk contoh kueri berikut, Anda membuat tabel dengan contoh informasi pemesanan hotel dan menyisipkan beberapa baris. Beberapa catatan berisi nilai nol.

```
create table booking_info (booking_id int, booking_code character(8), check_in date,
 check_out date, funds_collected numeric(12,2));
```

Masukkan data sampel berikut. Beberapa catatan tidak memiliki `check_out` tanggal atau `funds_collected` jumlah.

```
insert into booking_info values (1, 'OCEAN_WV', '2023-02-01','2023-02-03',100.00);
insert into booking_info values (2, 'OCEAN_WV', '2023-04-22','2023-04-26',120.00);
insert into booking_info values (3, 'DSRT_SUN', '2023-03-13','2023-03-16',125.00);
insert into booking_info values (4, 'DSRT_SUN', '2023-06-01','2023-06-03',140.00);
insert into booking_info values (5, 'DSRT_SUN', '2023-07-10',null,null);
insert into booking_info values (6, 'OCEAN_WV', '2023-08-15',null,null);
```

Query berikut mengembalikan daftar tanggal. Jika `check_out` tanggal tidak tersedia, itu mencantumkan `check_in` tanggal.

```
select coalesce(check_out, check_in)
from booking_info
order by booking_id;
```

Hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa dua catatan terakhir menunjukkan `check_in` tanggal.

```
coalesce
```

```
------------
2023-02-03
2023-04-26
2023-03-16
2023-06-03
2023-07-10
2023-08-15
```

Jika Anda mengharapkan kueri untuk mengembalikan nilai null untuk fungsi atau kolom tertentu, Anda dapat menggunakan ekspresi NVL untuk mengganti nol dengan beberapa nilai lainnya. Misalnya, fungsi agregat, seperti SUM, mengembalikan nilai null alih-alih nol ketika mereka tidak memiliki baris untuk dievaluasi. Anda dapat menggunakan ekspresi NVL untuk mengganti nilai null ini dengan. `700.0` Alih-alih`485`, hasil penjumlahan `funds_collected` adalah `1885` karena dua baris yang memiliki null diganti dengan. `700`

```
select sum(nvl(funds_collected, 700.0)) as sumresult from booking_info;

sumresult
------
 1885
```

NVL2 fungsi

Mengembalikan salah satu dari dua nilai berdasarkan apakah ekspresi tertentu mengevaluasi ke NULL atau TIDAK NULL.

Sintaksis

```
NVL2 ( expression, not_null_return_value, null_return_value )
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi, seperti nama kolom, yang akan dievaluasi untuk status null.

not_null_return_value

Nilai yang dikembalikan jika ekspresi mengevaluasi ke NOT NULL. Nilai not_null_return_value harus memiliki tipe data yang sama dengan ekspresi atau secara implisit dapat dikonversi ke tipe data tersebut.

null_return_value

Nilai yang dikembalikan jika ekspresi mengevaluasi ke NULL. Nilai null_return_value harus memiliki tipe data yang sama dengan ekspresi atau secara implisit dapat dikonversi ke tipe data tersebut.

Jenis pengembalian

Jenis NVL2 pengembalian ditentukan sebagai berikut:

- Jika not_null_return_value atau null_return_value adalah null, tipe data dari ekspresi not-null dikembalikan.

Jika kedua not_null_return_value dan null_return_value tidak null:

- Jika not_null_return_value dan null_return_value memiliki tipe data yang sama, tipe data tersebut dikembalikan.
- Jika not_null_return_value dan null_return_value memiliki tipe data numerik yang berbeda, tipe data numerik terkecil yang kompatibel dikembalikan.
- Jika not_null_return_value dan null_return_value memiliki tipe data datetime yang berbeda, tipe data stempel waktu dikembalikan.
- Jika not_null_return_value dan null_return_value memiliki tipe data karakter yang berbeda, tipe data not_null_return_value dikembalikan.
- Jika not_null_return_value dan null_return_value memiliki tipe data numerik dan non-numerik campuran, tipe data not_null_return_value dikembalikan.

> **Important**
>
> Dalam dua kasus terakhir di mana tipe data not_null_return_value dikembalikan, null_return_value secara implisit dilemparkan ke tipe data tersebut. Jika tipe data tidak kompatibel, fungsi gagal.

Catatan penggunaan

Fungsi DECODEdapat digunakan dengan cara yang mirip dengan NVL2 ketika ekspresi dan parameter pencarian keduanya nol. Perbedaannya adalah bahwa untuk DECODE, pengembalian

akan memiliki nilai dan tipe data dari parameter hasil. Sebaliknya, untuk NVL2, pengembalian akan memiliki nilai parameter not_null_return_value atau null_return_value, mana yang dipilih oleh fungsi, tetapi akan memiliki tipe data not_null_return_value.

Misalnya, dengan asumsi kolom1 adalah NULL, kueri berikut akan mengembalikan nilai yang sama. Namun, tipe data nilai pengembalian DECODE adalah INTEGER dan tipe data nilai yang NVL2 dikembalikan adalah VARCHAR.

```
select decode(column1, null, 1234, '2345');
select nvl2(column1, '2345', 1234);
```

Contoh

Contoh berikut memodifikasi beberapa data sampel, kemudian mengevaluasi dua bidang untuk memberikan informasi kontak yang sesuai bagi pengguna:

```
update users set email = null where firstname = 'Aphrodite' and lastname = 'Acevedo';

select (firstname + ' ' + lastname) as name,
nvl2(email, email, phone) AS contact_info
from users
where state = 'WA'
and lastname  like 'A%'
order by lastname, firstname;

name        contact_info
--------------------+--------------------------------------------
Aphrodite Acevedo (906) 632-4407
Caldwell Acevedo  Nunc.sollicitudin@Duisac.ca
Quinn Adams    vel@adipiscingligulaAenean.com
Kamal Aguilar  quis@vulputaterisusa.com
Samson Alexander  hendrerit.neque@indolorFusce.ca
Hall Alford    ac.mattis@vitaediamProin.edu
Lane Allen     et.netus@risusDonec.org
Xander Allison    ac.facilisis.facilisis@Infaucibus.com
Amaya Alvarado    dui.nec.tempus@eudui.edu
Vera Alvarez   at.arcu.Vestibulum@pellentesque.edu
Yetta Anthony  enim.sit@risus.org
Violet Arnold  ad.litora@at.com
August Ashley  consectetuer.euismod@Phasellus.com
Karyn Austin   ipsum.primis.in@Maurisblanditenim.org
Lucas Ayers    at@elitpretiumet.com
```

Fungsi NULLIF

Sintaksis

Ekspresi NULLIF membandingkan dua argumen dan mengembalikan null jika argumennya sama. Jika mereka tidak sama, argumen pertama dikembalikan. Ekspresi ini adalah kebalikan dari ekspresi NVL atau COALESCE.

```
NULLIF ( expression1, expression2 )
```

Pendapat

ekspresi1, ekspresi2

Kolom target atau ekspresi yang dibandingkan. Tipe pengembalian sama dengan tipe ekspresi pertama. Nama kolom default hasil NULLIF adalah nama kolom dari ekspresi pertama.

Contoh

Dalam contoh berikut, query mengembalikan string `first` karena argumen tidak sama.

```
SELECT NULLIF('first', 'second');

case
-------
first
```

Dalam contoh berikut, query kembali NULL karena argumen literal string sama.

```
SELECT NULLIF('first', 'first');

case
-------
NULL
```

Dalam contoh berikut, query kembali 1 karena argumen integer tidak sama.

```
SELECT NULLIF(1, 2);

case
```

```
-------
1
```

Dalam contoh berikut, query kembali NULL karena argumen integer sama.

```
SELECT NULLIF(1, 1);

case
-------
NULL
```

Dalam contoh berikut, query mengembalikan null ketika nilai LISTID dan SALESID cocok:

```
select nullif(listid,salesid), salesid
from sales where salesid<10 order by 1, 2 desc;

listid  | salesid
--------+---------
     4  |       2
     5  |       4
     5  |       3
     6  |       5
     10 |       9
     10 |       8
     10 |       7
     10 |       6
        |       1
(9 rows)
```

Anda dapat menggunakan NULLIF untuk memastikan bahwa string kosong selalu dikembalikan sebagai nol. Dalam contoh di bawah ini, ekspresi NULLIF mengembalikan nilai null atau string yang berisi setidaknya satu karakter.

```
insert into category
values(0,'','Special','Special');

select nullif(catgroup,'') from category
where catdesc='Special';

catgroup
----------
null
```

```
(1 row)
```

NULLIF mengabaikan trailing blank. Jika string tidak kosong tetapi berisi kosong, NULLIF masih mengembalikan null:

```
create table nulliftest(c1 char(2), c2 char(2));

insert into nulliftest values ('a','a ');

insert into nulliftest values ('b','b');


select nullif(c1,c2) from nulliftest;
c1
------
null
null
(2 rows)
```

Fungsi pemformatan tipe data

Topik

- Fungsi CAST
- Fungsi CONVERT
- TEXT_TO_INT_ALT
- TEXT_TO_NUMERIC_ALT
- TO_CHAR
- Fungsi TO_DATE
- TO_NUMBER
- Fungsi TRY_CAST
- String format datetime
- String format numerik
- Karakter pemformatan gaya Teradata untuk data numerik

Fungsi pemformatan tipe data menyediakan cara mudah untuk mengonversi nilai dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Untuk masing-masing fungsi ini, argumen pertama selalu nilai yang akan

diformat dan argumen kedua berisi template untuk format baru. Amazon Redshift mendukung beberapa fungsi pemformatan tipe data.

Fungsi CAST

Fungsi CAST mengubah satu tipe data ke tipe data lain yang kompatibel. Misalnya, Anda dapat mengonversi string ke tanggal, atau tipe numerik menjadi string. CAST melakukan konversi runtime, yang berarti konversi tidak mengubah tipe data nilai dalam tabel sumber. Itu hanya berubah dalam konteks kueri.

Fungsi CAST sangat mirip denganthe section called “MENGUBAH”, karena keduanya mengonversi satu tipe data ke tipe data lainnya, tetapi mereka disebut berbeda.

Tipe data tertentu memerlukan konversi eksplisit ke tipe data lain menggunakan fungsi CAST atau CONVERT. Tipe data lain dapat dikonversi secara implisit, sebagai bagian dari perintah lain, tanpa menggunakan CAST atau CONVERT. Lihat Ketik kompatibilitas dan konversi.

Sintaksis

Gunakan salah satu dari dua bentuk sintaks yang setara ini untuk mentransmisikan ekspresi dari satu tipe data ke tipe data lainnya.

```
CAST ( expression AS type )
expression :: type
```

Pendapat

ekspresi

Ekspresi yang mengevaluasi satu atau lebih nilai, seperti nama kolom atau literal. Mengkonversi nilai null mengembalikan nol. Ekspresi tidak dapat berisi string kosong atau kosong.

jenis

Salah satu yang didukungJenis Data.

Jenis pengembalian

CAST mengembalikan tipe data yang ditentukan oleh argumen tipe.

> **Note**
>
> Amazon Redshift mengembalikan kesalahan jika Anda mencoba melakukan konversi bermasalah, seperti konversi DECIMAL yang kehilangan presisi, seperti berikut ini:
>
> ```
> select 123.456::decimal(2,1);
> ```
>
> atau konversi INTEGER yang menyebabkan overflow:
>
> ```
> select 12345678::smallint;
> ```

Contoh

Beberapa contoh menggunakan database TICKIT sampel. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan data sampel, lihat Memuat data.

Dua pertanyaan berikut adalah setara. Keduanya memberikan nilai desimal ke bilangan bulat:

```
select cast(pricepaid as integer)
from sales where salesid=100;

pricepaid
-----------
162
(1 row)
```

```
select pricepaid::integer
from sales where salesid=100;

pricepaid
-----------
162
(1 row)
```

Berikut ini menghasilkan hasil yang serupa. Tidak memerlukan data sampel untuk dijalankan:

```
select cast(162.00 as integer) as pricepaid;

pricepaid
```

```
-----------
162
(1 row)
```

Dalam contoh ini, nilai dalam kolom stempel waktu dilemparkan sebagai tanggal, yang mengakibatkan penghapusan waktu dari setiap hasil:

```
select cast(saletime as date), salesid
from sales order by salesid limit 10;

 saletime  | salesid
-----------+---------
2008-02-18 |       1
2008-06-06 |       2
2008-06-06 |       3
2008-06-09 |       4
2008-08-31 |       5
2008-07-16 |       6
2008-06-26 |       7
2008-07-10 |       8
2008-07-22 |       9
2008-08-06 |      10
(10 rows)
```

Jika Anda tidak menggunakan CAST seperti yang diilustrasikan dalam sampel sebelumnya, hasilnya akan mencakup waktu: 2008-02-18 02:36:48.

Kueri berikut melemparkan data karakter variabel ke tanggal. Tidak memerlukan data sampel untuk dijalankan.

```
select cast('2008-02-18 02:36:48' as date) as mysaletime;

mysaletime
--------------------
2008-02-18
(1 row)
```

Dalam contoh ini, nilai dalam kolom tanggal dilemparkan sebagai stempel waktu:

```
select cast(caldate as timestamp), dateid
from date order by dateid limit 10;
```

```
      caldate       | dateid
--------------------+--------
2008-01-01 00:00:00 |   1827
2008-01-02 00:00:00 |   1828
2008-01-03 00:00:00 |   1829
2008-01-04 00:00:00 |   1830
2008-01-05 00:00:00 |   1831
2008-01-06 00:00:00 |   1832
2008-01-07 00:00:00 |   1833
2008-01-08 00:00:00 |   1834
2008-01-09 00:00:00 |   1835
2008-01-10 00:00:00 |   1836
(10 rows)
```

Dalam kasus seperti sampel sebelumnya, Anda dapat memperoleh kontrol tambahan atas pemformatan output dengan menggunakan TO_CHAR.

Dalam contoh ini, bilangan bulat dilemparkan sebagai string karakter:

```
select cast(2008 as char(4));

bpchar
--------
2008
```

Dalam contoh ini, nilai DECIMAL (6,3) dilemparkan sebagai nilai DECIMAL (4,1):

```
select cast(109.652 as decimal(4,1));

numeric
---------
109.7
```

Contoh ini menunjukkan ekspresi yang lebih kompleks. Kolom PRICEPAID (kolom DECIMAL (8,2)) dalam tabel PENJUALAN dikonversi ke kolom DECIMAL (38,2) dan nilainya dikalikan dengan 100000000000000000000:

```
select salesid, pricepaid::decimal(38,2)*100000000000000000000
as value from sales where salesid<10 order by salesid;


 salesid |           value
```

```
---------+----------------------------
       1 | 728000000000000000000000.00
       2 |  760000000000000000000000.00
       3 | 350000000000000000000000.00
       4 | 175000000000000000000000.00
       5 | 154000000000000000000000.00
       6 | 394000000000000000000000.00
       7 | 788000000000000000000000.00
       8 | 197000000000000000000000.00
       9 | 591000000000000000000000.00
(9 rows)
```

> **Note**
>
> Anda tidak dapat melakukan operasi CAST atau CONVERT pada tipe `GEOMETRY` data untuk mengubahnya ke tipe data lain. Namun, Anda dapat memberikan representasi heksadesimal dari string literal dalam format biner terkenal (EWKB) yang diperluas sebagai masukan ke fungsi yang menerima argumen. `GEOMETRY` Misalnya, `ST_AsText` fungsi berikut mengharapkan tipe `GEOMETRY` data.
>
> ```
> SELECT ST_AsText('010100000000000000000001C40000000000002040');
> ```
>
> ```
> st_astext
> ------------
>  POINT(7 8)
> ```
>
> Anda juga dapat secara eksplisit menentukan tipe `GEOMETRY` data.
>
> ```
> SELECT ST_AsText('010100000000000000000014400000000000001840'::geometry);
> ```
>
> ```
> st_astext
> ------------
>  POINT(5 6)
> ```

Fungsi CONVERT

Seperti fungsi CAST, fungsi CONVERT mengubah satu tipe data ke tipe data lain yang kompatibel. Misalnya, Anda dapat mengonversi string ke tanggal, atau tipe numerik menjadi string. CONVERT

melakukan konversi runtime, yang berarti konversi tidak mengubah tipe data nilai dalam tabel sumber. Itu hanya berubah dalam konteks kueri.

Tipe data tertentu memerlukan konversi eksplisit ke tipe data lain menggunakan fungsi CONVERT. Tipe data lain dapat dikonversi secara implisit, sebagai bagian dari perintah lain, tanpa menggunakan CAST atau CONVERT. Lihat Ketik kompatibilitas dan konversi.

Sintaksis

```
CONVERT ( type, expression )
```

Argumen

jenis

Salah satu yang didukungJenis Data.

ekspresi

Ekspresi yang mengevaluasi satu atau lebih nilai, seperti nama kolom atau literal. Mengkonversi nilai null mengembalikan nol. Ekspresi tidak dapat berisi string kosong atau kosong.

Jenis pengembalian

CONVERT mengembalikan tipe data yang ditentukan oleh argumen tipe.

> **Note**
>
> Amazon Redshift mengembalikan kesalahan jika Anda mencoba melakukan konversi bermasalah, seperti konversi DECIMAL yang kehilangan presisi, seperti berikut ini:
>
> ```
> SELECT CONVERT(decimal(2,1), 123.456);
> ```
>
> atau konversi INTEGER yang menyebabkan overflow:
>
> ```
> SELECT CONVERT(smallint, 12345678);
> ```

Contoh

Beberapa contoh menggunakan database TICKIT sampel. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan data sampel, lihat Memuat data.

Query berikut menggunakan fungsi CONVERT untuk mengubah kolom desimal menjadi bilangan bulat

```
SELECT CONVERT(integer, pricepaid)
FROM sales WHERE salesid=100;
```

Contoh ini mengkonversi integer menjadi string karakter.

```
SELECT CONVERT(char(4), 2008);
```

Dalam contoh ini, tanggal dan waktu saat ini dikonversi ke tipe data karakter variabel:

```
SELECT CONVERT(VARCHAR(30), GETDATE());

getdate
---------
2023-02-02 04:31:16
```

Contoh ini mengubah kolom saletime menjadi hanya waktu, menghapus tanggal dari setiap baris.

```
SELECT CONVERT(time, saletime), salesid
FROM sales order by salesid limit 10;
```

Untuk informasi tentang mengonversi stempel waktu dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya, lihat. Fungsi CONVERT_TIMEZONE Untuk fungsi tanggal dan waktu tambahan, lihatFungsi tanggal dan waktu.

Contoh berikut mengkonversi data karakter variabel menjadi objek datetime.

```
SELECT CONVERT(datetime, '2008-02-18 02:36:48') as mysaletime;
```

> **Note**
>
> Anda tidak dapat melakukan operasi CAST atau CONVERT pada tipe `GEOMETRY` data untuk mengubahnya ke tipe data lain. Namun, Anda dapat memberikan representasi

heksadesimal dari string literal dalam format biner terkenal (EWKB) yang diperluas sebagai masukan ke fungsi yang menerima argumen. `GEOMETRY` Misalnya, `ST_AsText` fungsi berikut mengharapkan tipe `GEOMETRY` data.

```
SELECT ST_AsText('010100000000000000000001C40000000000002040');
```

```
st_astext
------------
 POINT(7 8)
```

Anda juga dapat secara eksplisit menentukan tipe `GEOMETRY` data.

```
SELECT ST_AsText('010100000000000000000014400000000000001840'::geometry);
```

```
st_astext
------------
 POINT(5 6)
```

TEXT_TO_INT_ALT

TEXT_TO_INT_ALT mengkonversi string karakter ke integer menggunakan format gaya Teradata. Digit fraksi dalam hasil terpotong.

Sintaksis

```
TEXT_TO_INT_ALT (expression [ , 'format'])
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi yang menghasilkan satu atau lebih nilai CHAR atau VARCHAR, seperti nama kolom atau string literal. Mengkonversi nilai null mengembalikan nol. Fungsi mengkonversi string kosong atau kosong ke 0.

format

Sebuah string literal yang mendefinisikan format ekspresi input. Untuk informasi selengkapnya tentang karakter pemformatan yang dapat Anda tentukan, lihatKarakter pemformatan gaya Teradata untuk data numerik.

Jenis pengembalian

TEXT_TO_INT_ALT mengembalikan nilai INTEGER.

Bagian fraksional dari hasil gips terpotong.

Amazon Redshift mengembalikan kesalahan jika konversi ke frasa format yang Anda tentukan tidak berhasil.

Contoh

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input '123-' ke integer -123.

```
select text_to_int_alt('123-');
```

```
text_to_int_alt
----------
      -123
```

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input '2147483647+' ke integer 2147483647.

```
select text_to_int_alt('2147483647+');
```

```
text_to_int_alt
----------
2147483647
```

Contoh berikut mengkonversi eksponensial input ekspresi string '-123E-2' ke integer -1.

```
select text_to_int_alt('-123E-2');
```

```
text_to_int_alt
```

```
----------
        -1
```

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input '2147483647+' ke integer 2147483647.

```
select text_to_int_alt('2147483647+');
```

```
text_to_int_alt
----------
2147483647
```

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input '123 {'dengan frase format' 999S 'ke bilangan bulat 1230. Karakter S menunjukkan Desimal Zonasi Ditandatangani. Untuk informasi selengkapnya, lihat Karakter pemformatan gaya Teradata untuk data numerik.

```
select text_to_int_alt('123{', '999S');
```

```
text_to_int_alt
----------
      1230
```

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input 'USD123' dengan frase format 'C9 (I) 'ke integer 123. Lihat Karakter pemformatan gaya Teradata untuk data numerik.

```
select text_to_int_alt('USD123', 'C9(I)');
```

```
text_to_int_alt
----------
       123
```

Contoh berikut menentukan kolom tabel sebagai ekspresi input.

```
select text_to_int_alt(a), text_to_int_alt(b) from t_text2int order by 1;
```

```
 text_to_int_alt | text_to_int_alt
-----------------+-----------------
            -123 |            -123
```

```
          -123 |           -123
           123 |            123
           123 |            123
```

Berikut ini adalah definisi tabel dan pernyataan insert untuk contoh ini.

```
create table t_text2int (a varchar(200), b char(200));
```

```
insert into t_text2int VALUES('123', '123'),('123.123', '123.123'), ('-123', '-123'),
 ('123-', '123-');
```

TEXT_TO_NUMERIC_ALT

TEXT_TO_NUMERIC_ALT melakukan operasi cast gaya Teradata untuk mengonversi string karakter ke format data numerik.

Sintaksis

```
TEXT_TO_NUMERIC_ALT (expression [, 'format'] [, precision, scale])
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi yang mengevaluasi satu atau lebih nilai CHAR atau VARCHAR, seperti nama kolom atau literal. Mengkonversi nilai null mengembalikan nol. String kosong atau kosong dikonversi menjadi 0.

format

Sebuah string literal yang mendefinisikan format ekspresi input. Untuk informasi selengkapnya, lihat Karakter pemformatan gaya Teradata untuk data numerik.

presisi

Jumlah digit dalam hasil numerik. Defaultnya adalah 38.

skala

Jumlah digit di sebelah kanan titik desimal dalam hasil numerik. Default-nya adalah 0.

Jenis pengembalian

TEXT_TO_NUMERIC_ALT mengembalikan nomor DESIMAL.

Amazon Redshift mengembalikan kesalahan jika konversi ke frasa format yang Anda tentukan tidak berhasil.

Amazon Redshift melemparkan string ekspresi input ke tipe numerik dengan presisi tertinggi yang Anda tentukan untuk tipe tersebut dalam opsi presisi. Jika panjang nilai numerik melebihi nilai yang Anda tentukan untuk presisi, Amazon Redshift membulatkan nilai numerik sesuai dengan aturan berikut:

- Jika panjang hasil cast melebihi panjang yang Anda tentukan dalam frasa format, Amazon Redshift mengembalikan kesalahan.
- Jika hasilnya dilemparkan ke nilai numerik, hasilnya dibulatkan ke nilai terdekat. Jika bagian pecahan tepat di tengah-tengah antara hasil gips atas dan bawah, hasilnya dibulatkan ke nilai genap terdekat.

Contoh

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input '1.5' ke nilai numerik '2'. Karena pernyataan tidak menentukan skala, skala default ke 0 dan hasil pemeran tidak menyertakan hasil pecahan. Karena .5 berada di tengah-tengah antara 1 dan 2, hasil pemeran dibulatkan ke nilai genap 2.

```
select text_to_numeric_alt('1.5');
```

```
 text_to_numeric_alt
---------------------
                   2
```

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input '2.51' ke nilai numerik 3. Karena pernyataan tidak menentukan nilai skala, skala default ke 0 dan hasil pemeran tidak menyertakan hasil pecahan. Karena 0,51 lebih dekat ke 3 dari 2, hasil pemeran dibulatkan ke nilai 3.

```
select text_to_numeric_alt('2.51');
```

```
 text_to_numeric_alt
---------------------
```

```
                    3
```

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input 123.52501 dengan presisi 10 dan skala 2 ke nilai numerik 123.53.

```
select text_to_numeric_alt('123.52501', 10, 2);
```

```
 text_to_numeric_alt
---------------------
              123.53
```

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input '123 {'dengan frase format' 999S 'ke angka 1230. Karakter S menunjukkan Desimal Zonasi Ditandatangani. Untuk informasi selengkapnya, lihat Karakter pemformatan gaya Teradata untuk data numerik.

```
select text_to_numeric_alt('123{', '999S');
```

```
text_to_int_alt
----------
      1230
```

Contoh berikut mengkonversi string ekspresi input 'USD123' dengan frase format 'C9 (I) 'ke angka 124. Lihat Karakter pemformatan gaya Teradata untuk data numerik.

```
select text_to_numeric_alt('USD123.9', 'C9(I)');
```

```
text_to_numeric_alt
----------
       124
```

Contoh berikut menentukan kolom tabel sebagai ekspresi input.

```
select text_to_numeric_alt(a), text_to_numeric_alt(b) from t_text2numeric order by 1;
```

```
          text_to_numeric_alt           |          text_to_numeric_alt
----------------------------------------+---------------------------------------
 -99999999999999999999999999999999999999 | -99999999999999999999999999999999999999
```

```
                                    -12300 |                                    -12300
                                       123 |                                       123
                                       123 |                                       123
 99999999999999999999999999999999999999 |  99999999999999999999999999999999999999
```

Berikut ini adalah definisi tabel dan pernyataan insert untuk contoh ini.

```
create table  t_text2numeric (a varchar(200), b char(200));
```

```
insert into  t_text2numeric values
('123', '123'),
('+123.456', '+123.456'),
('-' || repeat('9', 38), '-' || repeat('9', 38)),
(repeat('9', 38) || '+', repeat('9', 38) || '+'),
('-123E2', '-123E2');
```

TO_CHAR

TO_CHAR mengkonversi timestamp atau ekspresi numerik ke format data karakter-string.

Sintaksis

```
TO_CHAR (timestamp_expression | numeric_expression , 'format')
```

Argumen

timestamp_expression

Ekspresi yang menghasilkan nilai tipe TIMESTAMP atau TIMESTAMPTZ atau nilai yang secara implisit dapat dipaksa ke stempel waktu.

numeric_expression

Ekspresi yang menghasilkan nilai tipe data numerik atau nilai yang secara implisit dapat dipaksa ke tipe numerik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis numerik. TO_CHAR menyisipkan spasi di sebelah kiri string angka.

> **Note**
>
> TO_CHAR tidak mendukung nilai DESIMAL 128-bit.

format

Format untuk nilai baru. Untuk format yang valid, lihat String format datetime dan String format numerik.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Contoh berikut mengkonversi stempel waktu ke nilai dengan tanggal dan waktu dalam format dengan nama bulan empuk untuk sembilan karakter, nama hari dalam seminggu, dan nomor hari bulan.

```
select to_char(timestamp '2009-12-31 23:15:59', 'MONTH-DY-DD-YYYY HH12:MIPM');

to_char
-------------------------
DECEMBER -THU-31-2009 11:15PM
```

Contoh berikut mengonversi stempel waktu menjadi nilai dengan nomor hari dalam setahun.

```
select to_char(timestamp '2009-12-31 23:15:59', 'DDD');

to_char
-------------------------
365
```

Contoh berikut mengonversi stempel waktu ke nomor hari ISO dalam seminggu.

```
select to_char(timestamp '2022-05-16 23:15:59', 'ID');

to_char
-------------------------
1
```

Contoh berikut mengekstrak nama bulan dari tanggal.

```
select to_char(date '2009-12-31', 'MONTH');

to_char
```

```
-------------------------
DECEMBER
```

Contoh berikut mengkonversi setiap nilai STARTTIME dalam tabel EVENT ke string yang terdiri dari jam, menit, dan detik.

```
select to_char(starttime, 'HH12:MI:SS')
from event where eventid between 1 and 5
order by eventid;

to_char
----------
02:30:00
08:00:00
02:30:00
02:30:00
07:00:00
```

Contoh berikut mengkonversi seluruh nilai timestamp ke dalam format yang berbeda.

```
select starttime, to_char(starttime, 'MON-DD-YYYY HH12:MIPM')
from event where eventid=1;

      starttime      |       to_char
---------------------+---------------------
 2008-01-25 14:30:00 | JAN-25-2008 02:30PM
```

Contoh berikut mengkonversi stempel waktu literal ke string karakter.

```
select to_char(timestamp '2009-12-31 23:15:59','HH24:MI:SS');

to_char
----------
23:15:59
```

Contoh berikut mengkonversi angka desimal ke string karakter.

```
select to_char(125.8, '999.99');

to_char
---------
```

```
125.80
```

Contoh berikut mengkonversi angka desimal ke string karakter.

```
select to_char(125.8, '999D99');

to_char
---------
125.80
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string karakter dengan nol di depan.

```
select to_char(125.8, '0999D99');

to_char
---------
0125.80
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string karakter dengan tanda negatif di akhir.

```
select to_char(-125.8, '999D99S');

to_char
---------
125.80-
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string karakter dengan tanda positif atau negatif pada posisi yang ditentukan.

```
select to_char(125.8, '999D99SG');

to_char
---------
125.80+
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string karakter dengan tanda positif pada posisi yang ditentukan.

```
select to_char(125.8, 'PL999D99');

to_char
```

```
---------
+ 125.80
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string karakter dengan simbol mata uang.

```
select to_char(-125.88, '$S999D99');

to_char
---------
$-125.88
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string karakter dengan simbol mata uang di posisi yang ditentukan.

```
select to_char(-125.88, 'S999D99L');

to_char
---------
-125.88$
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string karakter menggunakan pemisah ribuan (koma).

```
select to_char(1125.8, '9,999.99');

to_char
---------
1,125.80
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string karakter menggunakan kurung sudut untuk angka negatif.

```
select to_char(-125.88, '$999D99PR');

to_char
---------
$<125.88>
```

Contoh berikut mengkonversi angka ke string angka Romawi.

```
select to_char(125, 'RN');
```

```
to_char
---------
   CXXV
```

Contoh berikut mengonversi tanggal menjadi kode abad.

```
select to_char(date '2020-12-31', 'CC');

to_char
---------
21
```

Contoh berikut menampilkan hari dalam seminggu.

```
SELECT to_char(current_timestamp, 'FMDay, FMDD HH12:MI:SS');

to_char
-----------------------
Wednesday, 31 09:34:26
```

Contoh berikut menampilkan akhiran nomor urut untuk angka.

```
SELECT to_char(482, '999th');

to_char
-----------------------
 482nd
```

Contoh berikut mengurangi komisi dari harga yang dibayarkan dalam tabel penjualan. Perbedaannya kemudian dibulatkan dan diubah menjadi angka romawi, ditunjukkan pada kolom to_char:

```
select salesid, pricepaid, commission, (pricepaid - commission)
as difference, to_char(pricepaid - commission, 'rn') from sales
group by sales.pricepaid, sales.commission, salesid
order by salesid limit 10;

 salesid | pricepaid | commission | difference |     to_char
---------+-----------+------------+------------+-----------------
       1 |    728.00 |     109.20 |     618.80 |           dcxix
       2 |     76.00 |      11.40 |      64.60 |             lxv
       3 |    350.00 |      52.50 |     297.50 |        ccxcviii
```

```
       4 |    175.00 |      26.25 |     148.75 |          cxlix
       5 |    154.00 |      23.10 |     130.90 |          cxxxi
       6 |    394.00 |      59.10 |     334.90 |        cccxxxv
       7 |    788.00 |     118.20 |     669.80 |          dclxx
       8 |    197.00 |      29.55 |     167.45 |         clxvii
       9 |    591.00 |      88.65 |     502.35 |            dii
      10 |     65.00 |       9.75 |      55.25 |             lv
```

Contoh berikut menambahkan simbol mata uang ke nilai selisih yang ditunjukkan di kolom to_char:

```
select salesid, pricepaid, commission, (pricepaid - commission)
as difference, to_char(pricepaid - commission, 'l99999D99') from sales
group by sales.pricepaid, sales.commission, salesid
order by salesid limit 10;

salesid | pricepaid | commission | difference |  to_char
--------+-----------+------------+------------+------------
      1 |    728.00 |     109.20 |     618.80 | $   618.80
      2 |     76.00 |      11.40 |      64.60 | $    64.60
      3 |    350.00 |      52.50 |     297.50 | $   297.50
      4 |    175.00 |      26.25 |     148.75 | $   148.75
      5 |    154.00 |      23.10 |     130.90 | $   130.90
      6 |    394.00 |      59.10 |     334.90 | $   334.90
      7 |    788.00 |     118.20 |     669.80 | $   669.80
      8 |    197.00 |      29.55 |     167.45 | $   167.45
      9 |    591.00 |      88.65 |     502.35 | $   502.35
     10 |     65.00 |       9.75 |      55.25 | $    55.25
```

Contoh berikut mencantumkan abad di mana setiap penjualan dilakukan.

```
select salesid, saletime, to_char(saletime, 'cc') from sales
order by salesid limit 10;

 salesid |      saletime       | to_char
---------+---------------------+---------
       1 | 2008-02-18 02:36:48 | 21
       2 | 2008-06-06 05:00:16 | 21
       3 | 2008-06-06 08:26:17 | 21
       4 | 2008-06-09 08:38:52 | 21
       5 | 2008-08-31 09:17:02 | 21
       6 | 2008-07-16 11:59:24 | 21
       7 | 2008-06-26 12:56:06 | 21
       8 | 2008-07-10 02:12:36 | 21
```

```
       9 | 2008-07-22 02:23:17 | 21
      10 | 2008-08-06 02:51:55 | 21
```

Contoh berikut mengkonversi setiap nilai STARTTIME dalam tabel EVENT ke string yang terdiri dari jam, menit, detik, dan zona waktu.

```
select to_char(starttime, 'HH12:MI:SS TZ')
from event where eventid between 1 and 5
order by eventid;

to_char
----------
02:30:00 UTC
08:00:00 UTC
02:30:00 UTC
02:30:00 UTC
07:00:00 UTC
```

Contoh berikut menunjukkan pemformatan untuk detik, milidetik, dan mikrodetik.

```
select sysdate,
to_char(sysdate, 'HH24:MI:SS') as seconds,
to_char(sysdate, 'HH24:MI:SS.MS') as milliseconds,
to_char(sysdate, 'HH24:MI:SS:US') as microseconds;

timestamp           | seconds  | milliseconds | microseconds
--------------------+----------+--------------+----------------
2015-04-10 18:45:09 | 18:45:09 | 18:45:09.325 | 18:45:09:325143
```

Fungsi TO_DATE

TO_DATE mengonversi tanggal yang diwakili oleh string karakter ke tipe data DATE.

> **Note**
>
> TO_DATE tidak mendukung string format dengan Q (Quarter number).

Sintaksis

```
TO_DATE(string, format)
```

```
TO_DATE(string, format, is_strict)
```

Argumen

tali

Sebuah string yang akan dikonversi.

format

Sebuah string literal yang mendefinisikan format string input, dalam hal bagian tanggalnya. Untuk daftar format hari, bulan, dan tahun yang valid, lihatString format datetime.

is_strict

Nilai Boolean opsional yang menentukan apakah kesalahan dikembalikan jika nilai tanggal masukan berada di luar jangkauan. Ketika is_strict disetel keTRUE, kesalahan dikembalikan jika ada nilai di luar jangkauan. Ketika is_strict disetel keFALSE, yang merupakan default, maka nilai overflow diterima.

Jenis pengembalian

TO_DATE mengembalikan DATE, tergantung pada nilai format.

Jika konversi ke format gagal, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

Pernyataan SQL berikut mengubah tanggal `02 Oct 2001` menjadi tipe data tanggal.

```
select to_date('02 Oct 2001', 'DD Mon YYYY');

to_date
------------
2001-10-02
(1 row)
```

Pernyataan SQL berikut mengkonversi string `20010631` ke tanggal.

```
select to_date('20010631', 'YYYYMMDD', FALSE);
```

Hasilnya adalah 1 Juli 2001, karena hanya ada 30 hari di bulan Juni.

```
to_date
------------
2001-07-01
```

Pernyataan SQL berikut mengkonversi string `20010631` ke tanggal:

```
to_date('20010631', 'YYYYMMDD', TRUE);
```

Hasilnya adalah kesalahan karena hanya ada 30 hari di bulan Juni.

```
ERROR:  date/time field date value out of range: 2001-6-31
```

TO_NUMBER

TO_NUMBER mengkonversi string ke nilai numerik (desimal).

> **Note**
>
> Kami menyarankan Anda menggunakan string `FM` format Anda untuk menekan padding kosong dan nol. Untuk daftar format yang valid, lihatString format numerik.

Sintaksis

```
to_number(string, format)
```

Argumen

tali

String yang akan dikonversi. Formatnya harus berupa nilai literal.

format

Argumen kedua adalah string format yang menunjukkan bagaimana string karakter harus diurai untuk membuat nilai numerik. Misalnya, format `'FM99D999'` menentukan bahwa string yang akan dikonversi terdiri dari lima digit dengan titik desimal di posisi ketiga. Misalnya,

`to_number('12.345','FM99D999')` kembali `12.345` sebagai nilai numerik. Untuk daftar format yang valid, lihatString format numerik.

Jenis pengembalian

TO_NUMBER mengembalikan nomor DECIMAL.

Jika konversi ke format gagal, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

Contoh berikut mengkonversi string `12,454.8-` ke nomor:

```
select to_number('12,454.8-', 'FM99G999D9S');

to_number
-----------
-12454.8
```

Contoh berikut mengkonversi string `$ 12,454.88` ke nomor:

```
select to_number('$ 12,454.88', 'FML99G999D99');

to_number
-----------
12454.88
```

Contoh berikut mengkonversi string `$ 2,012,454.88` ke nomor:

```
select to_number('$ 2,012,454.88', 'FML9,999,999.99');

to_number
-----------
2012454.88
```

Fungsi TRY_CAST

Dibandingkan dengan fungsi CAST, TRY_CAST pertama kali mencoba untuk mentransmisikan ekspresi ke tipe yang ditentukan. Jika casting gagal karena kesalahan konversi, operasi mengembalikan null. Jika konversi tidak diizinkan secara eksplisit, operasi mengembalikan

kesalahan. Anda dapat menemukan daftar kemungkinan konversi dalam catatan penggunaan di bawah ini. Misalnya, mencoba mengonversi boolean ke stempel waktu tidak diizinkan.

Sintaksis

```
TRY_CAST(expression AS type)
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi yang mengevaluasi satu atau lebih nilai, seperti nama kolom atau literal. Mengkonversi nilai null mengembalikan nol. Ekspresi tidak dapat berisi string kosong atau kosong.

jenis

Salah satu tipe data yang didukung. Untuk daftar lengkap tipe data, lihatJenis Data. Untuk daftar pasangan tipe data sumber dan tipe data target yang didukung, lihat catatan penggunaan di bawah ini.

Jenis pengembalian

TRY_CAST mengembalikan nilai tipe data yang ditentukan oleh argumen tipe. Jika konversi gagal, operasi mengembalikan null.

Catatan penggunaan

Berikut ini adalah daftar tipe data sumber dan pasangan tipe data target yang didukung Amazon Redshift untuk TRY_CAST.

BOOL

KECIL, INT, BIGINT, SUPER

KECIL

BOOL, INT, BIGINT, DESIMAL, NYATA, MENGAMBANG, BPCHAR, TEKS, VARCHAR, SUPER

INT

BOOL, SMALLINT, BIGINT, DESIMAL, NYATA, FLOAT, BPCHAR, TEKS, VARCHAR, SUPER

BIGINT

BOOL, SMALLINT, INT, DESIMAL, NYATA, FLOAT, BPCHAR, TEKS, VARCHAR, SUPER

DESIMAL

SMALLINT, INT, BIGINT, NYATA, MENGAMBANG, BPCHAR, TEKS, VARCHAR, SUPER

NYATA

SMALLINT, INT, BIGINT, DESIMAL, FLOAT, BPCHAR, TEKS, VARCHAR, SUPER

MENGAPUNG

SMALLINT, INT, BIGINT, DESIMAL, NYATA, BPCHAR, TEKS, VARCHAR, SUPER

BPCHAR

SMALLINT, INT, BIGINT, DESIMAL, NYATA, MENGAMBANG, TEKS, VARCHAR, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ, TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, SUPER

TEKS

SMALLINT, INT, BIGINT, DESIMAL, NYATA, MENGAMBANG, BPCHAR, VARCHAR, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ, TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, SUPER

VARCHAR

SMALLINT, INT, BIGINT, DESIMAL, NYATA, FLOAT, BPCHAR, TEKS, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ, TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, SUPER

STEMPEL WAKTU

BPCHAR, TEKS, VARCHAR, TIMESTAMPTZ, TANGGAL, WAKTU

TIMESTAMPTZ

BPCHAR, TEKS, VARCHAR, STEMPEL WAKTU, TANGGAL, WAKTU, TIMETZ

TANGGAL

BPCHAR, TEKS, VARCHAR, STEMPEL WAKTU, TIMESTAMPTZ

WAKTU

BPCHAR, TEKS, VARCHAR

JADWAL

BPCHAR, TEKS, VARCHAR

SUPER

SUPER dapat dikonversi menjadi tipe data lain, dengan pengecualian DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, dan TIMESTAMPTZ.

Contoh

Contoh berikut melemparkan STRING ke INTEGER.

```
SELECT TRY_CAST('123' AS INT);

int
----
123
```

Contoh berikut mengembalikan null. Mengonversi STRING ke INTEGER diizinkan sehingga TRY_CAST tidak mengembalikan kesalahan, tetapi 'foo' bukan bilangan bulat sehingga fungsi mengembalikan null.

```
SELECT TRY_CAST('foo' AS INT)
```

Contoh berikut mengembalikan kesalahan, karena mengonversi BOOLEAN ke TIMESTAMP tidak diizinkan.

```
SELECT TRY_CAST(true as timestamp);
```

Karena TRY_CAST mengembalikan null alih-alih segera mengembalikan kesalahan jika konversi gagal, Anda dapat menggunakan TRY_CAST untuk memfilter data yang tidak valid. Perhatikan contoh berikut, di mana baris yang tidak valid disaring karena kegagalan konversi di kolom usia untuk Akua Mansa.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS student_data(
name VARCHAR(100) NOT NULL,
age VARCHAR(3) NOT NULL,
enrollment_date DATE NOT NULL);

INSERT INTO student_data (name, age, enrollment_date)
VALUES
('Alejandro Rosalez', '10', '01/01/2000'),
('Akua Mansa', 'Ten', '01/01/2000');

SELECT * FROM student_data WHERE TRY_CAST(age AS INT) IS NOT NULL;

--Akua is not returned.
 name              | age | enrollment_date
```

```
-------------------+-----+-----------------
 Alejandro Rosalez | 10  | 01/01/2000
```

String format datetime

Anda dapat menemukan referensi untuk string format datetime berikut.

String format berikut berlaku untuk fungsi seperti TO_CHAR. String ini dapat berisi pemisah datetime (seperti '', '-', atau '/:') dan “dateparts” dan “timeparts” berikut.

Datepart atau timepart	Arti
BC atau SM, AD atau A.D., b.c. atau bc, ad atau a.d.	Indikator era huruf besar dan kecil
CC	Nomor abad dua digit
YYY, YYY, Y	Nomor 4 digit, 3 digit, 2 digit, 1 digit tahun
Y, YYY	Nomor 4 digit tahun dengan koma
IYYY, IYY, IY, I	4 digit, 3 digit, 2 digit, 1 digit nomor tahun Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)
Q	Angka kuartal (1 hingga 4)
BULAN, Bulan, bulan	Nama bulan (huruf besar, huruf campuran, huruf kecil, empuk kosong hingga 9 karakter)
SENIN, Sen, mon	Nama bulan disingkat (huruf besar, huruf campuran, huruf kecil, empuk kosong hingga 3 karakter)
MM	Nomor bulan (01-12)
RM, rm	Nomor bulan dalam angka romawi (I — XII, dengan I menjadi Januari, huruf besar atau kecil)

Datepart atau timepart	Arti
W	Minggu bulan (1-5; minggu pertama dimulai pada hari pertama bulan itu.)
WW	Jumlah minggu tahun (1—53; minggu pertama dimulai pada hari pertama tahun itu.)
IW	Nomor minggu ISO tahun (Kamis pertama tahun baru adalah di minggu 1.)
HARI, Hari, hari	Nama hari (huruf besar, huruf campuran, huruf kecil, empuk kosong hingga 9 karakter)
DY, Dy, dy	Nama hari yang disingkat (huruf besar, huruf campuran, huruf kecil, empuk kosong hingga 3 karakter)
DDD	Hari dalam setahun (001—366)
IDDD	Hari ISO 8601 tahun penomoran minggu (001-371; hari 1 tahun ini adalah Senin minggu ISO pertama)
DD	Hari dalam sebulan sebagai angka (01-31)

Datepart atau timepart	Arti
D	Hari dalam seminggu (1—7; Minggu adalah 1) **Note** Datepart D berperilaku berbeda dari datepart day of week (DOW) yang digunakan untuk fungsi datetime DATE_PART dan EXTRACT. DOW didasarkan pada bilangan bulat 0-6, di mana hari Minggu adalah 0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagian tanggal untuk fungsi tanggal atau stempel waktu.
ID	ISO 8601 hari dalam seminggu, Senin (1) sampai Minggu (7)
J	Hari Julian (hari sejak 1 Januari 4712 SM)
HH24	Jam (jam 24 jam, 00—23)
HH atau HH12	Jam (jam 12 jam, 01-12)
MI	Menit (00—59)
SS	Detik (00—59)
MS	Milidetik (.000)
US	Mikrodetik (.000000)
AM atau PM, A.M. atau PM, a.m. atau p.m., am atau pm	Indikator meridian huruf besar dan kecil (untuk jam 12 jam)
TZ, tz	Singkatan zona waktu atas dan kecil; hanya berlaku untuk TIMESTAMPTZ

Datepart atau timepart	Arti
DARI	Offset dari UTC; hanya berlaku untuk TIMESTAMPTZ

> **Note**
>
> Anda harus mengelilingi pemisah datetime (seperti '-', '/' atau ':') dengan tanda kutip tunggal, tetapi Anda harus mengelilingi “bagian tanggal” dan “bagian waktu” yang tercantum dalam tabel sebelumnya dengan tanda kutip ganda.

Contoh

Untuk contoh pemformatan tanggal sebagai string, lihat. TO_CHAR

String format numerik

Berikut ini, Anda dapat menemukan referensi untuk string format numerik.

String format berikut berlaku untuk fungsi seperti TO_NUMBER dan TO_CHAR.

- Untuk contoh memformat string sebagai angka, lihat. TO_NUMBER
- Untuk contoh memformat angka sebagai string, lihat. TO_CHAR

Format	Deskripsi
9	Nilai numerik dengan jumlah digit yang ditentukan.
0	Nilai numerik dengan angka nol di depan.
. (periode), D	Titik desimal.
, (koma)	Ribuan pemisah.
CC	Kode abad. Misalnya, abad ke-21 dimulai pada 2001-01-01 (hanya didukung untuk TO_CHAR).

Format	Deskripsi
FM	Mode isi. Menekan padding kosong dan nol.
PR	Nilai negatif dalam kurung sudut.
D	Tanda tangani berlabuh ke nomor.
L	Simbol mata uang di posisi yang ditentukan.
G	Pemisah kelompok.
MI	Tanda minus di posisi yang ditentukan untuk angka yang kurang dari 0.
PL	Ditambah tanda di posisi yang ditentukan untuk angka yang lebih besar dari 0.
SG	Tanda plus atau minus di posisi yang ditentuka n.
RN	Angka romawi antara 1 dan 3999 (hanya didukung untuk TO_CHAR).
TH atau th	Akhiran nomor urut. Tidak mengubah angka pecahan atau nilai yang kurang dari nol.

Karakter pemformatan gaya Teradata untuk data numerik

Berikut ini, Anda dapat menemukan bagaimana fungsi TEXT_TO_INT_ALT dan TEXT_TO_NUMERIC_ALT menafsirkan karakter dalam string ekspresi input. Anda juga dapat menemukan daftar karakter yang dapat Anda tentukan dalam frasa format. Selain itu, Anda dapat menemukan deskripsi perbedaan antara pemformatan gaya Teradata dan Amazon Redshift untuk opsi format.

Format	Deskripsi
G	Tidak didukung sebagai pemisah grup dalam string ekspresi input. Anda tidak dapat menentukan karakter ini dalam frasa format.
D	Simbol Radix. Anda dapat menentukan karakter ini dalam frasa format. Karakter ini setara dengan. (periode). Simbol Radix tidak dapat muncul dalam frasa format yang berisi salah satu karakter berikut: • . (periode) • S (huruf besar 's') • V (huruf besar 'v')
/ , : %	Karakter penyisipan/(garis miring ke depan), koma (,),: (titik dua), dan% (tanda persen). Anda tidak dapat memasukkan karakter ini dalam frasa format. Amazon Redshift mengabaikan karakter ini dalam string ekspresi input.
.	Periode sebagai karakter radix, yaitu titik desimal. Karakter ini tidak dapat muncul dalam frasa format yang berisi salah satu karakter berikut: • D (huruf besar 'd') • S (huruf besar 's') • V (huruf besar 'v')
B	Anda tidak dapat menyertakan karakter spasi kosong (B) dalam frasa format. Dalam string ekspresi input, spasi depan dan belakang

Format	Deskripsi
	diabaikan dan spasi antar digit tidak diperbole hkan.
+ -	Anda tidak dapat menyertakan tanda plus (+) atau tanda minus (-) dalam frasa format. Namun, tanda plus (+) dan tanda minus (-) diuraikan secara implisit sebagai bagian dari nilai numerik jika muncul dalam string ekspresi input.
V	Indikator posisi titik desimal. Karakter ini tidak dapat muncul dalam frasa format yang berisi salah satu karakter berikut: • D (huruf besar 'd') • . (periode)
Z	Digit desimal yang ditekan nol. Amazon Redshift memangkas angka nol terkemuka. Karakter Z tidak dapat mengikuti karakter 9. Karakter Z harus berada di sebelah kiri karakter radix jika bagian fraksi berisi karakter 9.
9	Digit desimal.

Format	Deskripsi
CHAR (n)	Untuk format ini, Anda dapat menentukan yang berikut: • CHAR terdiri dari Z atau 9 karakter. Amazon Redshift tidak mendukung + (plus) atau - (minus) dalam nilai CHAR. • n adalah konstanta integer, I, atau F. Untuk I, ini adalah jumlah karakter yang diperluka n untuk menampilkan bagian integer dari data numerik atau integer. Untuk F, ini adalah jumlah karakter yang diperlukan untuk menampilkan bagian pecahan data numerik.
-	Karakter tanda hubung (-). Anda tidak dapat memasukkan karakter ini dalam frasa format. Amazon Redshift mengabaikan karakter ini dalam string ekspresi input.

Format	Deskripsi
D	Desimal Zonasi Ditandatangani. Karakter S harus mengikuti digit desimal terakhir dalam frasa format. Karakter terakhir dari string ekspresi input dan konversi numerik yang sesuai tercantum dalamKarakter pemformatan data untuk Desimal Zona Ditandatangani, pemformatan data numerik gaya Teradata. Karakter S tidak dapat muncul dalam frasa format yang berisi salah satu karakter berikut: • + (tanda plus) • . (periode) • D (huruf besar 'd') • Z (huruf besar 'z') • F (huruf besar 'f') • E (huruf besar 'e')
E	Notasi eksponensial. String ekspresi input dapat mencakup karakter eksponen. Anda tidak dapat menentukan E sebagai karakter eksponen dalam frasa format.
FN9	Tidak didukung di Amazon Redshift.
FNE	Tidak didukung di Amazon Redshift.

Format	Deskripsi
$, USD, Dolar AS	Tanda dolar ($), simbol mata uang ISO (USD), dan nama mata uang Dolar AS. Simbol mata uang ISO USD dan nama mata uang Dolar AS peka huruf besar/kecil. Amazon Redshift hanya mendukung mata uang USD. String ekspresi input dapat mencakup spasi antara simbol mata uang USD dan nilai numerik, misalnya '$ 123E2' atau '123E2 $'.
L	Simbol mata uang. Karakter simbol mata uang ini hanya dapat muncul sekali dalam frasa format. Anda tidak dapat menentukan karakter simbol mata uang berulang.
C	Simbol mata uang ISO. Karakter simbol mata uang ini hanya dapat muncul sekali dalam frasa format. Anda tidak dapat menentukan karakter simbol mata uang berulang.
T	Nama mata uang lengkap. Karakter simbol mata uang ini hanya dapat muncul sekali dalam frasa format. Anda tidak dapat menentukan karakter simbol mata uang berulang.
O	Simbol mata uang ganda. Anda tidak dapat menentukan karakter ini dalam frasa format.
U	Simbol mata uang ISO ganda. Anda tidak dapat menentukan karakter ini dalam frasa format.
A	Nama mata uang ganda lengkap. Anda tidak dapat menentukan karakter ini dalam frasa format.

Karakter pemformatan data untuk Desimal Zona Ditandatangani, pemformatan data numerik gaya Teradata

Anda dapat menggunakan karakter berikut dalam frase format fungsi TEXT_TO_INT_ALT dan TEXT_TO_NUMERIC_ALT untuk nilai desimal yang dikategorikan yang ditandatangani.

Karakter terakhir dari string input	Konversi numerik
{atau 0	n... 0
A atau 1	n... 1
B atau 2	n... 2
C atau 3	n... 3
D atau 4	n... 4
E atau 5	n... 5
F atau 6	n... 6
G atau 7	n... 7
H atau 8	n... 8
Saya atau 9	n... 9
}	- n... 0
J	- n... 1
K	- n... 2
L	- n... 3
M	- n... 4
T	- n... 5
O	- n... 6

Karakter terakhir dari string input	Konversi numerik
P	- n... 7
Q	- n... 8
R	- n... 9

Fungsi tanggal dan waktu

Di bagian ini, Anda dapat menemukan informasi tentang fungsi skalar tanggal dan waktu yang didukung Amazon Redshift.

Topik

- Ringkasan fungsi tanggal dan waktu
- Fungsi tanggal dan waktu dalam transaksi
- Fungsi khusus node pemimpin yang tidak digunakan lagi
- + Operator (Penggabungan)
- Fungsi ADD_MONTHS
- Fungsi AT TIME ZONE
- Fungsi CONVERT_TIMEZONE
- Fungsi CURRENT_DATE
- Fungsi DATE_CMP
- Fungsi DATE_CMP_TIMESTAMP
- Fungsi DATE_CMP_TIMESTAMPTZ
- Fungsi DATEADD
- Fungsi DATEDIFF
- Fungsi DATE_PART
- Fungsi DATE_PART_YEAR
- Fungsi DATE_TRUNC
- Fungsi EKSTRAK
- fungsi GETDATE
- Fungsi INTERVAL_CMP

- Fungsi LAST_DAY
- Fungsi MONTHS_BETWEEN
- fungsi NEXT_DAY
- fungsi SYSDATE
- Fungsi TIMEOFDAY
- Fungsi TIMESTAMP_CMP
- Fungsi TIMESTAMP_CMP_DATE
- Fungsi TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ
- Fungsi TIMESTAMPTZ_CMP
- Fungsi TIMESTAMPTZ_CMP_DATE
- Fungsi TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP
- Fungsi TIMEZONE
- Fungsi TO_TIMESTAMP
- Fungsi TRUNC
- Bagian tanggal untuk fungsi tanggal atau stempel waktu

Ringkasan fungsi tanggal dan waktu

Fungsi	Sintaksis	Pengembalian
+ Operator (Penggabungan) Menggabungkan tanggal ke waktu di kedua sisi simbol + dan mengembalikan TIMESTAMP atau TIMESTAMPTZ.	tanggal+waktu	`TIMESTAMP` atau `TIMESTAMPTZ`
ADD_MONTHS Menambahkan jumlah bulan yang ditentukan ke tanggal atau stempel waktu.	ADD_MONTHS ({tanggal | stempel waktu}, bilangan bulat)	`TIMESTAMP`
DI ZONA WAKTU	DI ZONA WAKTU 'zona waktu'	`TIMESTAMP` atau

Fungsi	Sintaksis	Pengembalian
Menentukan zona waktu yang akan digunakan dengan ekspresi TIMESTAMP atau TIMESTAMPTZ.		`TIMESTAMPZ`
CONVERT_TIMEZONE Mengkonversi stempel waktu dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya.	CONVERT_TIMEZONE (['zona waktu',] 'zona waktu', stempel waktu)	`TIMESTAMP`
CURRENT_DATE Mengembalikan tanggal di zona waktu sesi saat ini (UTC secara default) untuk memulai transaksi saat ini.	CURRENT_DATE	`DATE`
DATE_CMP Membandingkan dua tanggal dan kembali `0` jika tanggal identik, `1` jika date1 lebih besar, dan *`-1`* jika date2 lebih besar.	DATE_CMP (tanggal1, tanggal2)	`INTEGER`
DATE_CMP_STEMPEL WAKTU Membandingkan tanggal dengan waktu dan kembali `0` jika nilainya identik, jika tanggal lebih besar dan `1` `-1` jika stempel waktu lebih besar.	DATE_CMP_TIMESTAMP (tanggal, stempel waktu)	`INTEGER`
DATE_CMP_TIMESTAMPTZ Membandingkan tanggal dan stempel waktu dengan zona waktu dan mengembalikan `0` jika nilainya identik, jika tanggal lebih besar dan `1` `-1` jika timestamptz lebih besar.	DATE_CMP_TIMESTAMPTZ (tanggal, cap waktu)	`INTEGER`
DATE_PART_YEAR Ekstrak tahun dari tanggal.	DATE_PART_YEAR (tanggal)	`INTEGER`

Fungsi	Sintaksis	Pengembalian
DATEADD Menambah tanggal atau waktu dengan interval tertentu.	DATEADD (datepart, interval, {tanggal | waktu | jadwal | cap waktu})	`TIMESTAMP` atau `TIME` atau `TIMETZ`
DATEDIFF Mengembalikan selisih antara dua tanggal atau waktu untuk bagian tanggal tertentu, seperti hari atau bulan.	DATEDIFF (datepart, {date | time | timetz | timestamp} , {tanggal | waktu | jadwal waktu})	`BIGINT`
DATE_PART Mengekstrak nilai bagian tanggal dari tanggal atau waktu.	DATE_PART (datepart, {tanggal | cap waktu})	`DOUBLE`
DATE_TRUNC Memangkas stempel waktu berdasarkan bagian tanggal.	DATE_TRUNC ('datepart', stempel waktu)	`TIMESTAMP`
EKSTRAK Mengekstrak bagian tanggal atau waktu dari stempel waktu, timestamptz, waktu, atau jadwal.	EKSTRAK (datepart DARI sumber)	`INTEGER or DOUBLE`
GETDATE Mengembalikan tanggal dan waktu saat ini di zona waktu sesi saat ini (UTC secara default). Tanda kurung diperlukan.	GETDATE ()	`TIMESTAMP`

Fungsi	Sintaksis	Pengembalian
INTERVAL_CMP Membandingkan dua interval dan kembali 0 jika intervalnya sama, 1 jika interval1 lebih besar, dan -1 jika interval2 lebih besar.	INTERVAL_CMP (interval1, interval2)	INTEGER
HARI TERAKHIR Mengembalikan tanggal hari terakhir bulan yang berisi tanggal.	LAST_DAY (tanggal)	DATE
BULAN_ANTARA Mengembalikan jumlah bulan antara dua tanggal.	MONTHS_BETWEEN (tanggal, tanggal)	FLOAT8
HARI BERIKUTNYA Mengembalikan tanggal contoh pertama hari yang lebih lambat dari tanggal.	NEXT_DAY (tanggal, hari)	DATE
SYSDATE Mengembalikan tanggal dan waktu di UTC untuk memulai transaksi saat ini.	SYSDATE	TIMESTAMP
WAKTUHARI Mengembalikan hari kerja, tanggal, dan waktu saat ini di zona waktu sesi saat ini (UTC secara default) sebagai nilai string.	WAKTUHARI ()	VARCHAR

Fungsi	Sintaksis	Pengembalian
TIMESTAMP_CMP Membandingkan dua stempel waktu dan kembali *0* jika stempel waktu sama, jika stempel waktu1 lebih besar, dan 1 jika stempel waktu2 lebih besar. *-1*	TIMESTAMP_CMP (stempel waktu1, cap waktu2)	INTEGER
TIMESTAMP_CMP_DATE Membandingkan stempel waktu dengan tanggal dan mengembalikan *0* jika nilainya identik, jika stempel waktu lebih besar, dan *1* *-1* jika tanggal lebih besar.	TIMESTAMP_CMP_DATE (stempel waktu, tanggal)	INTEGER
TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ Membandingkan stempel waktu dengan timestamp dengan zona waktu dan mengembalikan *0* jika nilainya sama, jika stempel waktu lebih besar, dan *1* jika timestamptz lebih besar. *-1*	TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ (cap waktu, cap waktu)	INTEGER
STAMPTZ_CMP Membandingkan dua stempel waktu dengan nilai zona waktu dan mengembalikan *0* jika nilainya sama, jika timestamptz1 lebih besar, dan 1 jika timestamptz2 lebih besar. *-1*	TIMESTAMPTZ_CMP (stemamptz1, cap waktuz2)	INTEGER
TIMESTAMPTZ_CMP_DATE Membandingkan nilai stempel waktu dengan zona waktu dan tanggal dan mengembalikan *0* jika nilainya sama, jika timestamptz lebih besar, dan *1* jika tanggal lebih besar. *-1*	TIMESTAMPTZ_CMP_DATE (timestamptz, tanggal)	INTEGER

Fungsi	Sintaksis	Pengembalian
TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP Membandingkan stempel waktu dengan zona waktu dengan stempel waktu dan mengembalikan *0* jika nilainya sama, jika timestamptz lebih besar, dan *1* jika stempel waktu lebih besar. *-1*	TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP (stempel waktu, stempel waktu)	`INTEGER`
ZONA WAKTU Mengembalikan timestamp untuk zona waktu tertentu dan nilai timestamp.	TIMEZONE ('zona waktu' {timestamp | timestamptz)	`TIMESTAMP` atau `TIMESTAMPTZ`
TO_TIMESTAMP Mengembalikan timestamp dengan zona waktu untuk format timestamp dan zona waktu yang ditentukan.	TO_TIMESTAMP ('stempel waktu', 'format')	`TIMESTAMPTZ`
BATANG Memangkas stempel waktu dan mengembalikan tanggal.	TRUNC (stempel waktu)	`DATE`

> **Note**
>
> Detik kabisat tidak dipertimbangkan dalam perhitungan waktu berlalu.

Fungsi tanggal dan waktu dalam transaksi

Ketika Anda menjalankan fungsi berikut dalam blok transaksi (BEGIN... END), fungsi mengembalikan tanggal mulai atau waktu transaksi saat ini, bukan awal dari pernyataan saat ini.

- SYSDATE
- TIMESTAMP

- CURRENT_DATE

Fungsi-fungsi berikut selalu mengembalikan tanggal mulai atau waktu pernyataan saat ini, bahkan ketika mereka berada dalam blok transaksi.

- GETDATE
- WAKTUHARI

Fungsi khusus node pemimpin yang tidak digunakan lagi

Fungsi tanggal berikut tidak digunakan lagi karena hanya berjalan pada node pemimpin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi simpul pemimpin—hanya.

- USIA. Gunakan Fungsi DATEDIFF sebagai gantinya.
- CURRENT_TIME. Gunakan fungsi GETDATE atau SYSDATE sebagai gantinya.
- CURRENT_TIMESTAMP. Gunakan fungsi GETDATE atau SYSDATE sebagai gantinya.
- WAKTU LOKAL. Gunakan fungsi GETDATE atau SYSDATE sebagai gantinya.
- STEMPEL WAKTU LOKAL. Gunakan fungsi GETDATE atau SYSDATE sebagai gantinya.
- TIDAK TERBATAS
- SEKARANG. Gunakan fungsi GETDATE atau SYSDATE sebagai gantinya. Jika Anda menggunakan fungsi NOW dalam tampilan terwujud, ia akan menetapkan ke stempel waktu pembuatan tampilan terwujud, bukan stempel waktu saat ini.

+ Operator (Penggabungan)

Menggabungkan TANGGAL ke TIME atau TIMETZ di kedua sisi simbol + dan mengembalikan TIMESTAMP atau TIMESTAMPTZ.

Sintaksis

```
date + {time | timetz}
```

Urutan argumen dapat dibalik. Misalnya, waktu+tanggal.

Pendapat

tanggal

Kolom tipe data DATE atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. DATE

waktu

Kolom tipe data TIME atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. TIME

jadwal

Kolom tipe data TIMETZ atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. TIMETZ

Jenis pengembalian

TIMESTAMP jika masukan adalah tanggal+waktu.

TIMESTAMPTZ jika masukan adalah tanggal + jadwal.

Contoh

Contoh pengaturan

Untuk mengatur tabel TIME_TEST dan TIMETZ_TEST yang digunakan dalam contoh, gunakan perintah berikut.

```
create table time_test(time_val time);

insert into time_test values
('20:00:00'),
('00:00:00.5550'),
('00:58:00');

create table timetz_test(timetz_val timetz);

insert into timetz_test values
('04:00:00+00'),
('00:00:00.5550+00'),
('05:58:00+00');
```

Contoh dengan kolom waktu

Berikut contoh tabel TIME_TEST memiliki kolom TIME_VAL (tipe TIME) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select time_val from time_test;

time_val
---------------------
20:00:00
00:00:00.5550
00:58:00
```

Contoh berikut menggabungkan tanggal literal dan kolom TIME_VAL.

```
select date '2000-01-02' + time_val as ts from time_test;

ts
---------------------
2000-01-02 20:00:00
2000-01-02 00:00:00.5550
2000-01-02 00:58:00
```

Contoh berikut menggabungkan tanggal literal dan literal waktu.

```
select date '2000-01-01' + time '20:00:00' as ts;

         ts
---------------------
 2000-01-01 20:00:00
```

Contoh berikut menggabungkan literal waktu dan tanggal literal.

```
select time '20:00:00' + date '2000-01-01' as ts;

         ts
---------------------
 2000-01-01 20:00:00
```

Contoh dengan kolom TIMETZ

Contoh tabel berikut TIMETZ_TEST memiliki kolom TIMETZ_VAL (tipe TIMETZ) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select timetz_val from timetz_test;
```

```
timetz_val
------------------
04:00:00+00
00:00:00.5550+00
05:58:00+00
```

Contoh berikut menggabungkan tanggal literal dan kolom TIMETZ_VAL.

```
select date '2000-01-01' + timetz_val as ts from timetz_test;
ts
---------------------
2000-01-01 04:00:00+00
2000-01-01 00:00:00.5550+00
2000-01-01 05:58:00+00
```

Contoh berikut menggabungkan kolom TIMETZ_VAL dan tanggal literal.

```
select timetz_val + date '2000-01-01' as ts from timetz_test;
ts
---------------------
2000-01-01 04:00:00+00
2000-01-01 00:00:00.5550+00
2000-01-01 05:58:00+00
```

Contoh berikut menggabungkan literal DATE dan literal TIMETZ. Contoh mengembalikan TIMESTAMPTZ yang berada di zona waktu UTC secara default. UTC adalah 8 jam di depan PST, jadi hasilnya 8 jam lebih awal dari waktu input.

```
select date '2000-01-01' + timetz '20:00:00 PST' as ts;

          ts
------------------------
 2000-01-02 04:00:00+00
```

Fungsi ADD_MONTHS

ADD_MONTHS menambahkan jumlah bulan yang ditentukan ke nilai atau ekspresi tanggal atau stempel waktu. DATEADDFungsi ini menyediakan fungsionalitas serupa.

Sintaksis

```
ADD_MONTHS( {date | timestamp}, integer)
```

Argumen

tanggal | stempel waktu

Kolom tipe data DATE atau TIMESTAMP atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. DATE TIMESTAMP Jika tanggal adalah hari terakhir bulan itu, atau jika bulan yang dihasilkan lebih pendek, fungsi mengembalikan hari terakhir bulan dalam hasilnya. Untuk tanggal lain, hasilnya berisi nomor hari yang sama dengan ekspresi tanggal.

bilangan bulat

Nilai tipe dataINTEGER. Gunakan angka negatif untuk mengurangi bulan dari tanggal.

Jenis pengembalian

TIMESTAMP

Contoh

Query berikut menggunakan fungsi ADD_MONTHS di dalam fungsi TRUNC. Fungsi TRUNC menghapus waktu hari dari hasil ADD_MONTHS. Fungsi ADD_MONTHS menambahkan 12 bulan ke setiap nilai dari kolom CALDATE. Nilai dalam kolom CALDATE adalah tanggal.

```
select distinct trunc(add_months(caldate, 12)) as calplus12,
trunc(caldate) as cal
from date
order by 1 asc;

 calplus12  |    cal
------------+------------
 2009-01-01 | 2008-01-01
 2009-01-02 | 2008-01-02
 2009-01-03 | 2008-01-03
...
(365 rows)
```

Contoh berikut menggunakan fungsi ADD_MONTHS untuk menambahkan 1 bulan ke stempel waktu.

```
select add_months('2008-01-01 05:07:30', 1);

add_months
---------------------
2008-02-01 05:07:30
```

Contoh berikut menunjukkan perilaku ketika fungsi ADD_MONTHS beroperasi pada tanggal dengan bulan yang memiliki jumlah hari yang berbeda. Contoh ini menunjukkan bagaimana fungsi menangani penambahan 1 bulan ke 31 Maret dan menambahkan 1 bulan ke 30 April. April memiliki 30 hari, jadi menambahkan 1 bulan ke 31 Maret menghasilkan 30 April. Mei memiliki 31 hari, jadi menambahkan 1 bulan ke 30 April menghasilkan 31 Mei.

```
select add_months('2008-03-31',1);

add_months
---------------------
2008-04-30 00:00:00

select add_months('2008-04-30',1);

add_months
---------------------
2008-05-31 00:00:00
```

Fungsi AT TIME ZONE

AT TIME ZONE menentukan zona waktu mana yang akan digunakan dengan ekspresi TIMESTAMP atau TIMESTAMPTZ.

Sintaksis

```
AT TIME ZONE 'timezone'
```

Argumen

zona waktu

TIMEZONEUntuk nilai pengembalian. Zona waktu dapat ditentukan sebagai nama zona waktu (seperti **'Africa/Kampala'** atau**'Singapore'**) atau sebagai singkatan zona waktu (seperti **'UTC'** atau**'PDT'**).

Untuk melihat daftar nama zona waktu yang didukung, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_names();
```

Untuk melihat daftar singkatan zona waktu yang didukung, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_abbrevs();
```

Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat Catatan penggunaan zona waktu.

Jenis pengembalian

TIMESTAMPTZ bila digunakan dengan ekspresi TIMESTAMP. TIMESTAMP bila digunakan dengan ekspresi TIMESTAMPTZ.

Contoh

Contoh berikut mengkonversi nilai timestamp tanpa zona waktu dan menafsirkannya sebagai waktu MST (UTC+7 di POSIX). Contoh mengembalikan nilai tipe data TIMESTAMPTZ untuk zona waktu UTC. Jika Anda mengonfigurasi zona waktu default ke zona waktu selain UTC, Anda mungkin melihat hasil yang berbeda.

```
SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT TIME ZONE 'MST';

timezone
------------------------
2001-02-17 03:38:40+00
```

Contoh berikut mengambil timestamp masukan dengan nilai zona waktu di mana zona waktu yang ditentukan adalah EST (UTC+5 di POSIX) dan mengubahnya menjadi MST (UTC+7 di POSIX). Contoh mengembalikan nilai tipe data TIMESTAMP.

```
SELECT TIMESTAMPTZ '2001-02-16 20:38:40-05' AT TIME ZONE 'MST';

timezone
------------------------
2001-02-16 18:38:40
```

Fungsi CONVERT_TIMEZONE

CONVERT_TIMEZONE mengonversi stempel waktu dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya. Fungsi ini secara otomatis menyesuaikan waktu musim panas.

Sintaksis

```
CONVERT_TIMEZONE( ['source_timezone',] 'target_timezone', 'timestamp')
```

Argumen

source_timezone

(Opsional) Zona waktu stempel waktu saat ini. Defaultnya adalah UTC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan penggunaan zona waktu.

target_zona waktu

Zona waktu untuk stempel waktu baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan penggunaan zona waktu.

stempel waktu

Kolom timestamp atau ekspresi yang secara implisit mengkonversi ke stempel waktu.

Jenis pengembalian

TIMESTAMP

Catatan penggunaan zona waktu

source_timezone atau target_timezone dapat ditentukan sebagai nama zona waktu (seperti 'Afrika/Kampala' atau 'Singapura') atau sebagai singkatan zona waktu (seperti 'UTC' atau 'PDT'). Anda tidak perlu mengubah nama zona waktu menjadi nama atau singkatan menjadi singkatan. Misalnya, Anda dapat memilih stempel waktu dari nama zona waktu sumber 'Singapura' dan mengubahnya menjadi stempel waktu dalam singkatan zona waktu 'PDT'.

> **Note**
>
> Hasil penggunaan nama zona waktu atau singkatan zona waktu dapat berbeda karena waktu musiman lokal, seperti waktu musim panas.

Menggunakan nama zona waktu

Untuk melihat daftar nama zona waktu saat ini dan lengkap, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_names();
```

Setiap baris berisi string yang dipisahkan koma dengan nama zona waktu, singkatan, offset UTC, dan indikator jika zona waktu mengamati waktu musim panas (atau). `t` `f` Misalnya, cuplikan berikut menunjukkan dua baris yang dihasilkan. Baris pertama adalah zona waktu`Antarctica/South Pole`, singkatan`NZDT`, dengan `13:00:00` offset dari UTC, dan `f` untuk menunjukkan itu tidak mengamati waktu musim panas. Baris kedua adalah zona waktu`Europe/Paris`, singkatan`CET`, dengan `01:00:00` offset dari UTC, dan `f` untuk menunjukkan itu mengamati waktu musim panas.

```
pg_timezone_names
------------------
(Antarctica/South_Pole,NZDT,13:00:00,t)
(Europe/Paris,CET,01:00:00,f)
```

Jalankan pernyataan SQL untuk mendapatkan seluruh daftar dan menemukan nama zona waktu. Sekitar 600 baris dikembalikan. Meskipun beberapa nama zona waktu yang dikembalikan adalah inisialisme atau akronim yang dikapitalisasi (misalnya; GB, RRC, ROK), fungsi CONVERT_TIMEZONE memperlakukannya sebagai nama zona waktu, bukan singkatan zona waktu.

Jika Anda menentukan zona waktu menggunakan nama zona waktu, CONVERT_TIMEZONE secara otomatis menyesuaikan waktu musim panas (DST), atau protokol musiman lokal lainnya, seperti Waktu Musim Panas, Waktu Standar, atau Waktu Musim Dingin, yang berlaku untuk zona waktu tersebut selama tanggal dan waktu yang ditentukan oleh 'stempel waktu'. Misalnya, 'Eropa/London' mewakili UTC di musim dingin dan menambahkan satu jam di musim panas. Perhatikan bahwa Amazon Redshift menggunakan Database Zona Waktu IANA sebagai sumber otoritatif spesifikasi zona waktu.

Menggunakan singkatan zona waktu

Untuk melihat daftar singkatan zona waktu saat ini dan lengkap, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_abbrevs();
```

Hasilnya berisi string yang dipisahkan koma dengan singkatan zona waktu, offset UTC, dan indikator jika zona waktu mengamati waktu musim panas (atau). `t` `f` Misalnya, cuplikan berikut menunjukkan

dua baris yang dihasilkan. Baris pertama berisi singkatan untuk Pacific Daylight TimePDT, dengan `-07:00:00` offset dari UTC, dan `t` untuk menunjukkan itu mengamati waktu musim panas. Baris kedua berisi singkatan untuk Waktu Standar PasifikPST, dengan `-08:00:00` offset dari UTC, dan `f` untuk menunjukkan itu tidak mengamati waktu musim panas.

```
pg_timezone_abbrevs
--------------------
(PDT,-07:00:00,t)
(PST,-08:00:00,f)
```

Jalankan pernyataan SQL untuk mendapatkan seluruh daftar dan temukan singkatan berdasarkan indikator offset dan daylight saving time. Sekitar 200 baris dikembalikan.

Singkatan zona waktu mewakili offset tetap dari UTC. Jika Anda menentukan zona waktu menggunakan singkatan zona waktu, CONVERT_TIMEZONE menggunakan offset tetap dari UTC dan tidak menyesuaikan protokol musiman lokal apa pun.

Menggunakan format bergaya POSIX

Spesifikasi zona waktu gaya POSIX adalah dalam bentuk STDoffsetatau STDoffsetDST, di mana STD adalah singkatan zona waktu, offset adalah offset numerik dalam jam barat dari UTC, dan DST adalah singkatan zona musim panas opsional. Daylight saving time diasumsikan satu jam lebih cepat dari offset yang diberikan.

Format zona waktu bergaya POSIX menggunakan offset positif di sebelah barat Greenwich, berbeda dengan konvensi ISO-8601, yang menggunakan offset positif di timur Greenwich.

Berikut ini adalah contoh zona waktu bergaya POSIX:

- PST8
- PST8PDT
- EST5
- EST5EDT

> **Note**
>
> Amazon Redshift tidak memvalidasi spesifikasi zona waktu gaya POSIX, sehingga dimungkinkan untuk mengatur zona waktu ke nilai yang tidak valid. Misalnya, perintah berikut tidak mengembalikan kesalahan, meskipun menetapkan zona waktu ke nilai yang tidak valid.

```
set timezone to ‘xxx36’;
```

Contoh

Banyak contoh menggunakan kumpulan data sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh database.

Contoh berikut mengkonversi nilai timestamp dari zona waktu UTC default untuk PST.

```
select convert_timezone('PST', '2008-08-21 07:23:54');

 convert_timezone
------------------------
2008-08-20 23:23:54
```

Contoh berikut mengkonversi nilai timestamp dalam kolom LISTTIME dari zona waktu UTC default ke PST. Meskipun stempel waktu berada dalam periode waktu siang hari, itu diubah menjadi waktu standar karena zona waktu target ditentukan sebagai singkatan (PST).

```
select listtime, convert_timezone('PST', listtime) from listing
where listid = 16;

     listtime       |   convert_timezone
--------------------+-------------------
2008-08-24 09:36:12     2008-08-24 01:36:12
```

Contoh berikut mengonversi timestamp kolom LISTTIME dari zona waktu UTC default ke zona waktu. US/Pacific Zona waktu target menggunakan nama zona waktu, dan stempel waktu berada dalam periode waktu siang hari, sehingga fungsi mengembalikan waktu siang hari.

```
select listtime, convert_timezone('US/Pacific', listtime) from listing
where listid = 16;

     listtime       |   convert_timezone
--------------------+---------------------
2008-08-24 09:36:12 | 2008-08-24 02:36:12
```

Contoh berikut mengkonversi string timestamp dari EST ke PST:

```
select convert_timezone('EST', 'PST', '20080305 12:25:29');

 convert_timezone
-------------------
2008-03-05 09:25:29
```

Contoh berikut mengubah stempel waktu ke Waktu Standar Timur AS karena zona waktu target menggunakan nama zona waktu (America/New_York) dan stempel waktu berada dalam periode waktu standar.

```
select convert_timezone('America/New_York', '2013-02-01 08:00:00');

 convert_timezone
---------------------
2013-02-01 03:00:00
(1 row)
```

Contoh berikut mengubah stempel waktu menjadi US Eastern Daylight Time karena zona waktu target menggunakan nama zona waktu (America/New_York) dan stempel waktu berada dalam periode waktu siang hari.

```
select convert_timezone('America/New_York', '2013-06-01 08:00:00');

 convert_timezone
---------------------
2013-06-01 04:00:00
(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan penggunaan offset.

```
SELECT CONVERT_TIMEZONE('GMT','NEWZONE +2','2014-05-17 12:00:00') as newzone_plus_2,
CONVERT_TIMEZONE('GMT','NEWZONE-2:15','2014-05-17 12:00:00') as newzone_minus_2_15,
CONVERT_TIMEZONE('GMT','America/Los_Angeles+2','2014-05-17 12:00:00') as la_plus_2,
CONVERT_TIMEZONE('GMT','GMT+2','2014-05-17 12:00:00') as gmt_plus_2;

   newzone_plus_2    | newzone_minus_2_15  |      la_plus_2      |     gmt_plus_2
---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
2014-05-17 10:00:00 | 2014-05-17 14:15:00 | 2014-05-17 10:00:00 | 2014-05-17 10:00:00
(1 row)
```

Fungsi CURRENT_DATE

CURRENT_DATE mengembalikan tanggal di zona waktu sesi saat ini (UTC secara default) dalam format default:. YYYY-MM-DD

> **Note**
>
> CURRENT_DATE mengembalikan tanggal mulai untuk transaksi saat ini, bukan untuk awal pernyataan saat ini. Pertimbangkan skenario di mana Anda memulai transaksi yang berisi beberapa pernyataan pada 10/01/08 23:59, dan pernyataan yang berisi CURRENT_DATE berjalan pada 10/02/08 00:00. CURRENT_DATE kembali`10/01/08`, tidak. `10/02/08`

Sintaksis

```
CURRENT_DATE
```

Jenis pengembalian

DATE

Contoh

Contoh berikut mengembalikan tanggal saat ini (di AWS Region mana fungsi berjalan).

```
select current_date;

   date
------------
2008-10-01
```

Contoh berikut membuat tabel, menyisipkan baris di mana default kolom `todays_date` adalah CURRENT_DATE, dan kemudian memilih semua baris dalam tabel.

```
CREATE TABLE insert_dates(
    label varchar(128) NOT NULL,
    todays_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE);
```

```
INSERT INTO insert_dates(label)
VALUES('Date row inserted');

SELECT * FROM insert_dates;


 label            | todays_date
------------------+-------------
Date row inserted | 2023-05-10
```

Fungsi DATE_CMP

DATE_CMP membandingkan dua tanggal. Fungsi kembali `0` jika tanggal identik, 1 jika date1 lebih besar, dan `-1` jika date2 lebih besar.

Sintaksis

```
DATE_CMP(date1, date2)
```

Argumen

tanggal1

Kolom tipe data `DATE` atau ekspresi yang mengevaluasi `DATE` tipe.

tanggal2

Kolom tipe data `DATE` atau ekspresi yang mengevaluasi `DATE` tipe.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Kueri berikut membandingkan nilai DATE di kolom CALDATE dengan tanggal 4 Januari 2008 dan mengembalikan apakah nilai di CALDATE adalah sebelum (`-1`), sama dengan (), atau setelah (`01`) 4 Januari 2008:

```
select caldate, '2008-01-04',
date_cmp(caldate,'2008-01-04')
```

```
from date
order by dateid
limit 10;

 caldate   |  ?column?  | date_cmp
-----------+------------+----------
2008-01-01 | 2008-01-04 |       -1
2008-01-02 | 2008-01-04 |       -1
2008-01-03 | 2008-01-04 |       -1
2008-01-04 | 2008-01-04 |        0
2008-01-05 | 2008-01-04 |        1
2008-01-06 | 2008-01-04 |        1
2008-01-07 | 2008-01-04 |        1
2008-01-08 | 2008-01-04 |        1
2008-01-09 | 2008-01-04 |        1
2008-01-10 | 2008-01-04 |        1
(10 rows)
```

Fungsi DATE_CMP_TIMESTAMP

DATE_CMP_TIMESTAMP membandingkan tanggal dengan stempel waktu dan mengembalikan `0` jika nilainya identik, jika tanggal lebih besar secara kronologis dan jika stempel waktu lebih besar. 1 `-1`

Sintaksis

```
DATE_CMP_TIMESTAMP(date, timestamp)
```

Argumen

tanggal

Kolom tipe data `DATE` atau ekspresi yang mengevaluasi `DATE` tipe.

stempel waktu

Kolom tipe data `TIMESTAMP` atau ekspresi yang mengevaluasi `TIMESTAMP` tipe.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan tanggal dengan 2008-06-18 LISTTIME. Nilai kolom LISTTIME adalah stempel waktu. Daftar yang dibuat sebelum tanggal ini kembali1; daftar yang dibuat setelah tanggal ini kembali-1.

```
select listid, '2008-06-18', listtime,
date_cmp_timestamp('2008-06-18', listtime)
from listing
order by 1, 2, 3, 4
limit 10;

 listid |  ?column?  |      listtime       | date_cmp_timestamp
--------+------------+---------------------+--------------------
      1 | 2008-06-18 | 2008-01-24 06:43:29 |                  1
      2 | 2008-06-18 | 2008-03-05 12:25:29 |                  1
      3 | 2008-06-18 | 2008-11-01 07:35:33 |                 -1
      4 | 2008-06-18 | 2008-05-24 01:18:37 |                  1
      5 | 2008-06-18 | 2008-05-17 02:29:11 |                  1
      6 | 2008-06-18 | 2008-08-15 02:08:13 |                 -1
      7 | 2008-06-18 | 2008-11-15 09:38:15 |                 -1
      8 | 2008-06-18 | 2008-11-09 05:07:30 |                 -1
      9 | 2008-06-18 | 2008-09-09 08:03:36 |                 -1
     10 | 2008-06-18 | 2008-06-17 09:44:54 |                  1
(10 rows)
```

Fungsi DATE_CMP_TIMESTAMPTZ

DATE_CMP_TIMESTAMPTZ membandingkan tanggal dengan stempel waktu dengan zona waktu dan mengembalikan 0 jika nilainya identik, jika tanggal lebih besar secara kronologis dan jika timestamptz lebih besar. 1 -1

Sintaksis

```
DATE_CMP_TIMESTAMPTZ(date, timestamptz)
```

Argumen

tanggal

Kolom tipe data DATE atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. DATE

timestamptz

Kolom tipe data TIMESTAMPTZ atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. TIMESTAMPTZ

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan tanggal dengan 2008-06-18 LISTTIME. Daftar yang dibuat sebelum tanggal ini kembali1; daftar yang dibuat setelah tanggal ini kembali-1.

```
select listid, '2008-06-18', CAST(listtime AS timestamptz),
date_cmp_timestamptz('2008-06-18', CAST(listtime AS timestamptz))
from listing
order by 1, 2, 3, 4
limit 10;

 listid |  ?column?  |      timestamptz       | date_cmp_timestamptz
--------+------------+------------------------+----------------------
      1 | 2008-06-18 | 2008-01-24 06:43:29+00 |                    1
      2 | 2008-06-18 | 2008-03-05 12:25:29+00 |                    1
      3 | 2008-06-18 | 2008-11-01 07:35:33+00 |                   -1
      4 | 2008-06-18 | 2008-05-24 01:18:37+00 |                    1
      5 | 2008-06-18 | 2008-05-17 02:29:11+00 |                    1
      6 | 2008-06-18 | 2008-08-15 02:08:13+00 |                   -1
      7 | 2008-06-18 | 2008-11-15 09:38:15+00 |                   -1
      8 | 2008-06-18 | 2008-11-09 05:07:30+00 |                   -1
      9 | 2008-06-18 | 2008-09-09 08:03:36+00 |                   -1
     10 | 2008-06-18 | 2008-06-17 09:44:54+00 |                    1
(10 rows)
```

Fungsi DATEADD

Menambah nilai DATE, TIME, TIMETZ, atau TIMESTAMP dengan interval tertentu.

Sintaksis

```
DATEADD( datepart, interval, {date|time|timetz|timestamp} )
```

Argumen

datepart

Bagian tanggal (tahun, bulan, hari, atau jam, misalnya) tempat fungsi beroperasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagian tanggal untuk fungsi tanggal atau stempel waktu.

interval

Integer yang menentukan interval (jumlah hari, misalnya) untuk ditambahkan ke ekspresi target. Sebuah integer negatif mengurangi interval.

tanggal | waktu | timetz | stempel waktu

Kolom TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, atau TIMESTAMP atau ekspresi yang secara implisit mengkonversi ke TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, atau TIMESTAMP. Ekspresi DATE, TIME, TIMETZ, atau TIMESTAMP harus berisi bagian tanggal yang ditentukan.

Jenis pengembalian

TIMESTAMP atau TIME atau TIMETZ tergantung pada tipe data input.

Contoh dengan kolom DATE

Contoh berikut menambahkan 30 hari untuk setiap tanggal di bulan November yang ada di tabel DATE.

```
select dateadd(day,30,caldate) as novplus30
from date
where month='NOV'
order by dateid;

novplus30
---------------------
2008-12-01 00:00:00
2008-12-02 00:00:00
2008-12-03 00:00:00
...
(30 rows)
```

Contoh berikut menambahkan 18 bulan ke nilai tanggal literal.

```
select dateadd(month,18,'2008-02-28');
```

```
date_add
---------------------
2009-08-28 00:00:00
(1 row)
```

Nama kolom default untuk fungsi DATEADD adalah DATE_ADD. Stempel waktu default untuk nilai tanggal adalah. `00:00:00`

Contoh berikut menambahkan 30 menit ke nilai tanggal yang tidak menentukan stempel waktu.

```
select dateadd(m,30,'2008-02-28');

date_add
---------------------
2008-02-28 00:30:00
(1 row)
```

Anda dapat memberi nama bagian tanggal secara lengkap atau menyingkatnya. Dalam hal ini, m berarti menit, bukan bulan.

Contoh dengan kolom TIME

Berikut contoh tabel TIME_TEST memiliki kolom TIME_VAL (tipe TIME) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select time_val from time_test;

time_val
---------------------
20:00:00
00:00:00.5550
00:58:00
```

Contoh berikut menambahkan 5 menit untuk setiap TIME_VAL dalam tabel TIME_TEST.

```
select dateadd(minute,5,time_val) as minplus5 from time_test;

minplus5
---------------
20:05:00
```

```
00:05:00.5550
01:03:00
```

Contoh berikut menambahkan 8 jam ke nilai waktu literal.

```
select dateadd(hour, 8, time '13:24:55');

date_add
---------------
21:24:55
```

Contoh berikut menunjukkan kapan waktu berjalan lebih dari 24:00:00 atau di bawah 00:00:00.

```
select dateadd(hour, 12, time '13:24:55');

date_add
---------------
01:24:55
```

Contoh dengan kolom TIMETZ

Nilai output dalam contoh ini ada di UTC yang merupakan zona waktu default.

Contoh tabel berikut TIMETZ_TEST memiliki kolom TIMETZ_VAL (tipe TIMETZ) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select timetz_val from timetz_test;

timetz_val
------------------
04:00:00+00
00:00:00.5550+00
05:58:00+00
```

Contoh berikut menambahkan 5 menit untuk setiap TIMETZ_VAL dalam tabel TIMETZ_TEST.

```
select dateadd(minute,5,timetz_val) as minplus5_tz from timetz_test;

minplus5_tz
---------------
04:05:00+00
```

```
00:05:00.5550+00
06:03:00+00
```

Contoh berikut menambahkan 2 jam ke nilai timetz literal.

```
select dateadd(hour, 2, timetz '13:24:55 PST');

date_add
---------------
23:24:55+00
```

Contoh dengan kolom TIMESTAMP

Nilai output dalam contoh ini ada di UTC yang merupakan zona waktu default.

Contoh tabel berikut TIMESTAMP_TEST memiliki kolom TIMESTAMP_VAL (tipe TIMESTAMP) dengan tiga nilai disisipkan.

```
SELECT timestamp_val FROM timestamp_test;

timestamp_val
------------------
1988-05-15 10:23:31
2021-03-18 17:20:41
2023-06-02 18:11:12
```

Contoh berikut menambahkan 20 tahun hanya ke nilai TIMESTAMP_VAL di TIMESTAMP_TEST dari sebelum tahun 2000.

```
SELECT dateadd(year,20,timestamp_val)
FROM timestamp_test
WHERE timestamp_val < to_timestamp('2000-01-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS');

date_add
---------------
2008-05-15 10:23:31
```

Contoh berikut menambahkan 5 detik ke nilai stempel waktu literal yang ditulis tanpa indikator detik.

```
SELECT dateadd(second, 5, timestamp '2001-06-06');
```

```
date_add
---------------
2001-06-06 00:00:05
```

Catatan penggunaan

Fungsi DATEADD (bulan,...) dan ADD_MONTHS menangani tanggal yang jatuh pada akhir bulan secara berbeda:

- ADD_MONTHS: Jika tanggal yang Anda tambahkan adalah hari terakhir bulan itu, hasilnya selalu hari terakhir dari bulan hasil, terlepas dari panjang bulan. Misalnya, 30 April+1 bulan adalah 31 Mei.

  ```
  select add_months('2008-04-30',1);

  add_months
  ---------------------
  2008-05-31 00:00:00
  (1 row)
  ```

- DATEADD: Jika ada lebih sedikit hari pada tanggal yang Anda tambahkan daripada di bulan hasil, hasilnya adalah hari yang sesuai dari bulan hasil, bukan hari terakhir bulan itu. Misalnya, 30 April+1 bulan adalah 30 Mei.

  ```
  select dateadd(month,1,'2008-04-30');

  date_add
  ---------------------
  2008-05-30 00:00:00
  (1 row)
  ```

Fungsi DATEADD menangani tanggal tahun kabisat 02-29 secara berbeda saat menggunakan dateadd (month, 12,...) atau dateadd (year, 1,...).

```
select dateadd(month,12,'2016-02-29');

date_add
---------------------
2017-02-28 00:00:00

select dateadd(year, 1, '2016-02-29');
```

```
date_add
---------------------
2017-03-01 00:00:00
```

Fungsi DATEDIFF

DATEDIFF mengembalikan perbedaan antara bagian tanggal dari dua ekspresi tanggal atau waktu.

Sintaksis

```
DATEDIFF( datepart, {date|time|timetz|timestamp}, {date|time|timetz|timestamp} )
```

Argumen

datepart

Bagian spesifik dari nilai tanggal atau waktu (tahun, bulan, atau hari, jam, menit, detik, milidetik, atau mikrodetik) tempat fungsi beroperasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagian tanggal untuk fungsi tanggal atau stempel waktu.

Secara khusus, DATEDIFF menentukan jumlah batas bagian tanggal yang disilangkan antara dua ekspresi. Misalnya, anggaplah Anda menghitung perbedaan tahun antara dua tanggal, `12-31-2008` dan`01-01-2009`. Dalam hal ini, fungsi mengembalikan 1 tahun meskipun fakta bahwa tanggal-tanggal ini hanya terpisah satu hari. Jika Anda menemukan perbedaan jam antara dua stempel waktu, `01-01-2009 8:30:00` dan`01-01-2009 10:00:00`, hasilnya adalah 2 jam. Jika Anda menemukan perbedaan jam antara dua stempel waktu, `8:30:00` dan`10:00:00`, hasilnya adalah 2 jam.

tanggal | waktu | timetz | stempel waktu

Kolom atau ekspresi TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, atau TIMESTAMP yang secara implisit dikonversi ke TANGGAL, WAKTU, TIMETZ, atau TIMESTAMP. Ekspresi harus berisi tanggal atau bagian waktu yang ditentukan. Jika tanggal atau waktu kedua lebih lambat dari tanggal atau waktu pertama, hasilnya positif. Jika tanggal atau waktu kedua lebih awal dari tanggal atau waktu pertama, hasilnya negatif.

Jenis pengembalian

BIGINT

Contoh dengan kolom DATE

Contoh berikut menemukan perbedaan, dalam jumlah minggu, antara dua nilai tanggal literal.

```
select datediff(week,'2009-01-01','2009-12-31') as numweeks;

numweeks
----------
52
(1 row)
```

Contoh berikut menemukan perbedaan, dalam jam, antara dua nilai tanggal literal. Ketika Anda tidak memberikan nilai waktu untuk tanggal, defaultnya adalah 00:00:00.

```
select datediff(hour, '2023-01-01', '2023-01-03 05:04:03');

date_diff
----------
53
(1 row)
```

Contoh berikut menemukan perbedaan, dalam hari, antara dua nilai TIMESTAMETZ literal.

```
Select datediff(days, 'Jun 1,2008  09:59:59 EST', 'Jul 4,2008  09:59:59 EST')

date_diff
----------
33
```

Contoh berikut menemukan perbedaan, dalam hari, antara dua tanggal dalam baris tabel yang sama.

```
select * from date_table;

start_date |   end_date
-----------+-----------
2009-01-01 | 2009-03-23
2023-01-04 | 2024-05-04
(2 rows)

select datediff(day, start_date, end_date) as duration from date_table;

duration
```

```
---------
      81
     486
(2 rows)
```

Contoh berikut menemukan perbedaan, dalam jumlah kuartal, antara nilai literal di masa lalu dan tanggal hari ini. Contoh ini mengasumsikan bahwa tanggal saat ini adalah 5 Juni 2008. Anda dapat memberi nama bagian tanggal secara lengkap atau menyingkatnya. Nama kolom default untuk fungsi DATEDIFF adalah DATE_DIFF.

```
select datediff(qtr, '1998-07-01', current_date);

date_diff
-----------
40
(1 row)
```

Contoh berikut bergabung dengan tabel PENJUALAN dan DAFTAR untuk menghitung berapa hari setelah mereka terdaftar, tiket apa pun dijual untuk daftar 1000 hingga 1005. Penantian terpanjang untuk penjualan daftar ini adalah 15 hari, dan yang terpendek kurang dari satu hari (0 hari).

```
select priceperticket,
datediff(day, listtime, saletime) as wait
from sales, listing where sales.listid = listing.listid
and sales.listid between 1000 and 1005
order by wait desc, priceperticket desc;

priceperticket | wait
---------------+------
 96.00         |   15
 123.00        |   11
 131.00        |    9
 123.00        |    6
 129.00        |    4
 96.00         |    4
 96.00         |    0
(7 rows)
```

Contoh ini menghitung jumlah rata-rata jam penjual menunggu semua penjualan tiket.

```
select avg(datediff(hours, listtime, saletime)) as avgwait
```

```
from sales, listing
where sales.listid = listing.listid;

avgwait
---------
465
(1 row)
```

Contoh dengan kolom TIME

Berikut contoh tabel TIME_TEST memiliki kolom TIME_VAL (tipe TIME) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select time_val from time_test;

time_val
---------------------
20:00:00
00:00:00.5550
00:58:00
```

Contoh berikut menemukan perbedaan jumlah jam antara kolom TIME_VAL dan literal waktu.

```
select datediff(hour, time_val, time '15:24:45') from time_test;

 date_diff
-----------
        -5
        15
        15
```

Contoh berikut menemukan perbedaan jumlah menit antara dua nilai waktu literal.

```
select datediff(minute, time '20:00:00', time '21:00:00') as nummins;

nummins
----------
60
```

Contoh dengan kolom TIMETZ

Contoh tabel berikut TIMETZ_TEST memiliki kolom TIMETZ_VAL (tipe TIMETZ) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select timetz_val from timetz_test;

timetz_val
------------------
04:00:00+00
00:00:00.5550+00
05:58:00+00
```

Contoh berikut menemukan perbedaan jumlah jam, antara literal TIMETZ dan timetz_val.

```
select datediff(hours, timetz '20:00:00 PST', timetz_val) as numhours from timetz_test;

numhours
----------
0
-4
1
```

Contoh berikut menemukan perbedaan jumlah jam, antara dua nilai TIMETZ literal.

```
select datediff(hours, timetz '20:00:00 PST', timetz '00:58:00 EST') as numhours;

numhours
----------
1
```

Fungsi DATE_PART

DATE_PART mengekstrak nilai bagian tanggal dari ekspresi. DATE_PART adalah sinonim dari fungsi PGDATE_PART.

Sintaksis

```
DATE_PART(datepart, {date|timestamp})
```

Argumen

datepart

Pengidentifikasi literal atau string dari bagian tertentu dari nilai tanggal (misalnya, tahun, bulan, atau hari) di mana fungsi beroperasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagian tanggal untuk fungsi tanggal atau stempel waktu.

{tanggal | stempel waktu}

Kolom tanggal, kolom stempel waktu, atau ekspresi yang secara implisit mengkonversi ke tanggal atau stempel waktu. Kolom atau ekspresi dalam tanggal atau stempel waktu harus berisi bagian tanggal yang ditentukan dalam datepart.

Jenis pengembalian

DOUBLE

Contoh

Nama kolom default untuk fungsi DATE_PART adalah. `pgdate_part`

Untuk informasi selengkapnya tentang data yang digunakan dalam beberapa contoh ini, lihatDatabase sampel.

Contoh berikut menemukan menit dari stempel waktu literal.

```
SELECT DATE_PART(minute, timestamp '20230104 04:05:06.789');

pgdate_part
-----------
          5
```

Contoh berikut menemukan nomor minggu dari literal stempel waktu. Perhitungan angka minggu mengikuti standar ISO 8601. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ISO 8601 di Wikipedia.

```
SELECT DATE_PART(week, timestamp '20220502 04:05:06.789');

pgdate_part
-----------
         18
```

Contoh berikut menemukan hari dalam sebulan dari stempel waktu literal.

```
SELECT DATE_PART(day, timestamp '20220502 04:05:06.789');

pgdate_part
-----------
          2
```

Contoh berikut menemukan hari dalam seminggu dari stempel waktu literal. Perhitungan angka hari dalam seminggu adalah bilangan bulat dari 0-6, dimulai dengan hari Minggu.

```
SELECT DATE_PART(dayofweek, timestamp '20220502 04:05:06.789');

pgdate_part
-----------
          1
```

Contoh berikut menemukan abad dari stempel waktu literal. Perhitungan abad mengikuti standar ISO 8601. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ISO 8601 di Wikipedia.

```
SELECT DATE_PART(century, timestamp '20220502 04:05:06.789');

pgdate_part
-----------
         21
```

Contoh berikut menemukan milenium dari literal stempel waktu. Perhitungan milenium mengikuti standar ISO 8601. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ISO 8601 di Wikipedia.

```
SELECT DATE_PART(millennium, timestamp '20220502 04:05:06.789');

pgdate_part
-----------
          3
```

Contoh berikut menemukan mikrodetik dari literal stempel waktu. Perhitungan mikrodetik mengikuti standar ISO 8601. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ISO 8601 di Wikipedia.

```
SELECT DATE_PART(microsecond, timestamp '20220502 04:05:06.789');

pgdate_part
```

```
-----------
    789000
```

Contoh berikut menemukan bulan dari tanggal literal.

```
SELECT DATE_PART(month, date '20220502');

pgdate_part
-----------
          5
```

Contoh berikut menerapkan fungsi DATE_PART ke kolom dalam tabel.

```
SELECT date_part(w, listtime) AS weeks, listtime
FROM listing
WHERE listid=10


weeks |      listtime
------+---------------------
 25   | 2008-06-17 09:44:54
(1 row)
```

Anda dapat memberi nama bagian tanggal secara lengkap atau menyingkatnya; dalam hal ini, w berarti minggu.

Bagian tanggal hari minggu mengembalikan bilangan bulat dari 0-6, dimulai dengan hari Minggu. Gunakan DATE_PART dengan dow (DAYOFWEEK) untuk melihat acara pada hari Sabtu.

```
SELECT date_part(dow, starttime) AS dow, starttime
FROM event
WHERE date_part(dow, starttime)=6
ORDER BY 2,1;

 dow |      starttime
-----+---------------------
   6 | 2008-01-05 14:00:00
   6 | 2008-01-05 14:00:00
   6 | 2008-01-05 14:00:00
   6 | 2008-01-05 14:00:00
...
(1147 rows)
```

Fungsi DATE_PART_YEAR

Fungsi DATE_PART_YEAR mengekstrak tahun dari tanggal.

Sintaksis

```
DATE_PART_YEAR(date)
```

Pendapat

tanggal

Kolom tipe data DATE atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. DATE

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut menemukan tahun dari tanggal literal.

```
SELECT DATE_PART_YEAR(date '20220502 04:05:06.789');

date_part_year
---------------
2022
```

Contoh berikut mengekstrak tahun dari kolom CALDATE. Nilai dalam kolom CALDATE adalah tanggal. Untuk informasi selengkapnya tentang data yang digunakan dalam contoh ini, lihatDatabase sampel.

```
select caldate, date_part_year(caldate)
from date
order by
dateid limit 10;

 caldate   | date_part_year
-----------+----------------
2008-01-01 |           2008
2008-01-02 |           2008
2008-01-03 |           2008
```

```
2008-01-04 |           2008
2008-01-05 |           2008
2008-01-06 |           2008
2008-01-07 |           2008
2008-01-08 |           2008
2008-01-09 |           2008
2008-01-10 |           2008
(10 rows)
```

Fungsi DATE_TRUNC

Fungsi DATE_TRUNC memotong ekspresi stempel waktu atau literal berdasarkan bagian tanggal yang Anda tentukan, seperti jam, hari, atau bulan.

Sintaksis

```
DATE_TRUNC('datepart', timestamp)
```

Argumen

datepart

Bagian tanggal untuk memotong nilai stempel waktu. Stempel waktu input dipotong sesuai presisi datepart input. Misalnya, `month` terpotong ke hari pertama bulan itu. Format yang valid adalah sebagai berikut:

- mikrodetik, mikrodetik
- milidetik, milidetik
- kedua, detik
- menit, menit
- jam, jam
- hari, hari
- minggu, minggu
- bulan, bulan
- seperempat, kuartal
- tahun, tahun
- dekade, dekade
- abad, berabad-abad

- milenium, milenium

Untuk informasi selengkapnya tentang singkatan dari beberapa format, lihat Bagian tanggal untuk fungsi tanggal atau stempel waktu

stempel waktu

Kolom timestamp atau ekspresi yang secara implisit mengkonversi ke stempel waktu.

Jenis pengembalian

TIMESTAMP

Contoh

Pisahkan stempel waktu masukan ke yang kedua.

```
SELECT DATE_TRUNC('second', TIMESTAMP '20200430 04:05:06.789');
date_trunc
2020-04-30 04:05:06
```

Pisahkan stempel waktu masukan ke menit.

```
SELECT DATE_TRUNC('minute', TIMESTAMP '20200430 04:05:06.789');
date_trunc
2020-04-30 04:05:00
```

Memangkas stempel waktu input ke jam.

```
SELECT DATE_TRUNC('hour', TIMESTAMP '20200430 04:05:06.789');
date_trunc
2020-04-30 04:00:00
```

Memangkas stempel waktu masukan ke hari itu.

```
SELECT DATE_TRUNC('day', TIMESTAMP '20200430 04:05:06.789');
date_trunc
2020-04-30 00:00:00
```

Pisahkan stempel waktu masukan ke hari pertama dalam sebulan.

```
SELECT DATE_TRUNC('month', TIMESTAMP '20200430 04:05:06.789');
```

```
date_trunc
2020-04-01 00:00:00
```

Potong stempel waktu input ke hari pertama seperempat.

```
SELECT DATE_TRUNC('quarter', TIMESTAMP '20200430 04:05:06.789');
date_trunc
2020-04-01 00:00:00
```

Pisahkan stempel waktu masukan ke hari pertama dalam setahun.

```
SELECT DATE_TRUNC('year', TIMESTAMP '20200430 04:05:06.789');
date_trunc
2020-01-01 00:00:00
```

Potong stempel waktu input ke hari pertama abad.

```
SELECT DATE_TRUNC('millennium', TIMESTAMP '20200430 04:05:06.789');
date_trunc
2001-01-01 00:00:00
```

Pisahkan stempel waktu input ke hari Senin dalam seminggu.

```
select date_trunc('week', TIMESTAMP '20220430 04:05:06.789');
date_trunc
2022-04-25 00:00:00
```

Dalam contoh berikut, fungsi DATE_TRUNC menggunakan bagian tanggal 'minggu' untuk mengembalikan tanggal untuk hari Senin setiap minggu.

```
select date_trunc('week', saletime), sum(pricepaid) from sales where
saletime like '2008-09%' group by date_trunc('week', saletime) order by 1;

date_trunc  |    sum
------------+-------------
2008-09-01  | 2474899
2008-09-08  | 2412354
2008-09-15  | 2364707
2008-09-22  | 2359351
2008-09-29  |  705249
```

Fungsi EKSTRAK

Fungsi EXTRACT mengembalikan bagian tanggal atau waktu dari nilai TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ, TIME, TIMETZ, INTERVAL YEAR TO MONTH, atau INTERVAL DAY TO SECOND. Contohnya termasuk hari, bulan, tahun, jam, menit, detik, milidetik, atau mikrodetik dari stempel waktu.

Sintaksis

```
EXTRACT(datepart FROM source)
```

Argumen

datepart

Subbidang tanggal atau waktu untuk mengekstrak, seperti hari, bulan, tahun, jam, menit, detik, milidetik, atau mikrodetik. Untuk nilai yang mungkin, lihatBagian tanggal untuk fungsi tanggal atau stempel waktu.

sumber

Kolom atau ekspresi yang mengevaluasi tipe data TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ, WAKTU, TIMETZ, INTERVAL TAHUN KE BULAN, atau INTERVAL HARI KE KEDUA.

Jenis pengembalian

INTEGER jika nilai sumber mengevaluasi tipe data TIMESTAMP, WAKTU, TIMETZ, INTERVAL TAHUN KE BULAN, atau INTERVAL HARI KE KEDUA.

PRESISI GANDA jika nilai sumber mengevaluasi tipe data TIMESTAMPTZ.

Contoh dengan TIMESTAMP

Contoh berikut menentukan angka minggu untuk penjualan di mana harga yang dibayarkan adalah $10.000 atau lebih. Contoh ini menggunakan data TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

```
select salesid, extract(week from saletime) as weeknum
from sales
where pricepaid > 9999
order by 2;
```

```
salesid | weeknum
--------+---------
 159073 |       6
 160318 |       8
 161723 |      26
```

Contoh berikut mengembalikan nilai menit dari nilai timestamp literal.

```
select extract(minute from timestamp '2009-09-09 12:08:43');

date_part
-----------
8
```

Contoh berikut mengembalikan nilai milidetik dari nilai timestamp literal.

```
select extract(ms from timestamp '2009-09-09 12:08:43.101');

date_part
-----------
101
```

Contoh dengan TIMESTAMPTZ

Contoh berikut mengembalikan nilai tahun dari nilai timestamptz literal.

```
select extract(year from timestamptz '1.12.1997 07:37:16.00 PST');

date_part
-----------
1997
```

Contoh dengan waktu

Berikut contoh tabel TIME_TEST memiliki kolom TIME_VAL (tipe TIME) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select time_val from time_test;

time_val
--------------------
20:00:00
```

```
00:00:00.5550
00:58:00
```

Contoh berikut mengekstrak menit dari setiap time_val.

```
select extract(minute from time_val) as minutes from time_test;

minutes
-----------
         0
         0
         58
```

Contoh berikut mengekstrak jam dari setiap time_val.

```
select extract(hour from time_val) as hours from time_test;

hours
-----------
         20
         0
         0
```

Contoh berikut mengekstrak milidetik dari nilai literal.

```
select extract(ms from time '18:25:33.123456');

 date_part
-----------
     123
```

Contoh dengan TIMETZ

Contoh tabel berikut TIMETZ_TEST memiliki kolom TIMETZ_VAL (tipe TIMETZ) dengan tiga nilai dimasukkan.

```
select timetz_val from timetz_test;

timetz_val
------------------
04:00:00+00
```

```
00:00:00.5550+00
05:58:00+00
```

Contoh berikut mengekstrak jam dari setiap timetz_val.

```
select extract(hour from timetz_val) as hours from time_test;

hours
-----------
         4
         0
         5
```

Contoh berikut mengekstrak milidetik dari nilai literal. Literal tidak dikonversi ke UTC sebelum ekstraksi diproses.

```
select extract(ms from timetz '18:25:33.123456 EST');

 date_part
-----------
     123
```

Contoh berikut mengembalikan jam offset zona waktu dari UTC dari nilai timetz literal.

```
select extract(timezone_hour from timetz '1.12.1997 07:37:16.00 PDT');

date_part
-----------
-7
```

Contoh dengan INTERVAL TAHUN KE BULAN dan INTERVAL HARI KE KEDUA

Contoh berikut mengekstrak bagian hari 1 dari INTERVAL DAY TO SECOND yang mendefinisikan 36 jam, yaitu 1 hari 12 jam.

```
select EXTRACT('days' from INTERVAL '36 hours' DAY TO SECOND)

 date_part
------------------
 1
```

Contoh berikut mengekstrak bagian bulan 3 dari TAHUN KE BULAN yang mendefinisikan 15 bulan, yaitu 1 tahun 3 bulan.

```
select EXTRACT('month' from INTERVAL '15 months' YEAR TO MONTH)

 date_part
------------------
 3
```

Contoh berikut mengekstrak bagian bulan 6 dari 30 bulan yaitu 2 tahun 6 bulan.

```
select EXTRACT('month' from INTERVAL '30' MONTH)

 date_part
------------------
 6
```

Contoh berikut mengekstrak bagian jam 2 dari 50 jam yaitu 2 hari 2 jam.

```
select EXTRACT('hours' from INTERVAL '50' HOUR)

 date_part
------------------
 2
```

Contoh berikut mengekstrak bagian menit 11 dari 1 jam 11 menit 11.123 detik.

```
select EXTRACT('minute' from INTERVAL '70 minutes 70.123 seconds' MINUTE TO SECOND)

 date_part
------------------
 11
```

Contoh berikut mengekstrak bagian detik 1.11 dari 1 hari 1 jam 1 menit 1,11 detik.

```
select EXTRACT('seconds' from INTERVAL '1 day 1:1:1.11' DAY TO SECOND)

 date_part
------------------
 1.11
```

Contoh berikut mengekstrak jumlah total jam dalam INTERVAL. Setiap bagian diekstraksi dan ditambahkan ke total.

```
select EXTRACT('days' from INTERVAL '50' HOUR) * 24 + EXTRACT('hours' from INTERVAL
 '50' HOUR)

 ?column?
------------------
 50
```

Contoh berikut mengekstrak jumlah detik dalam INTERVAL. Setiap bagian diekstraksi dan ditambahkan ke total.

```
select EXTRACT('days' from INTERVAL '1 day 1:1:1.11' DAY TO SECOND) * 86400 +
       EXTRACT('hours' from INTERVAL '1 day 1:1:1.11' DAY TO SECOND) * 3600 +
       EXTRACT('minutes' from INTERVAL '1 day 1:1:1.11' DAY TO SECOND) * 60 +
       EXTRACT('seconds' from INTERVAL '1 day 1:1:1.11' DAY TO SECOND)

 ?column?
------------------
 90061.11
```

fungsi GETDATE

GETDATE mengembalikan tanggal dan waktu saat ini di zona waktu sesi saat ini (UTC secara default). Ini mengembalikan tanggal mulai atau waktu pernyataan saat ini, bahkan ketika itu berada dalam blok transaksi.

Sintaksis

```
GETDATE()
```

Tanda kurung diperlukan.

Jenis pengembalian

TIMESTAMP

Contoh

Contoh berikut menggunakan fungsi GETDATE untuk mengembalikan stempel waktu penuh untuk tanggal saat ini.

```
select getdate();

timestamp
---------------------
2008-12-04 16:10:43
```

Contoh berikut menggunakan fungsi GETDATE di dalam fungsi TRUNC untuk mengembalikan tanggal saat ini tanpa waktu.

```
select trunc(getdate());

trunc
------------
2008-12-04
```

Fungsi INTERVAL_CMP

INTERVAL_CMP membandingkan dua interval dan kembali 1 jika interval pertama lebih besar, -1 jika interval kedua lebih besar, dan 0 jika intervalnya sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh literal interval tanpa sintaks qualifier.

Sintaks

```
INTERVAL_CMP(interval1, interval2)
```

Argumen

interval1

Nilai literal interval.

interval2

Nilai literal interval.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan nilai `3 days` to`1 year`.

```
select interval_cmp('3 days','1 year');

interval_cmp
--------------
-1
```

Contoh ini membandingkan nilainya `7 days` dengan. `1 week`

```
select interval_cmp('7 days','1 week');

interval_cmp
--------------
0
```

Contoh berikut membandingkan nilai `1 year` to`3 days`.

```
select interval_cmp('1 year','3 days');

interval_cmp
--------------
1
```

Fungsi LAST_DAY

LAST_DAY mengembalikan tanggal hari terakhir bulan yang berisi tanggal. Tipe pengembalian selalu DATE, terlepas dari tipe data argumen tanggal.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengambil bagian tanggal tertentu, lihatFungsi DATE_TRUNC.

Sintaksis

```
LAST_DAY( { date | timestamp } )
```

Argumen

tanggal | stempel waktu

Kolom tipe data `DATE` atau `TIMESTAMP` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. `DATE` `TIMESTAMP`

Jenis pengembalian

DATE

Contoh

Contoh berikut mengembalikan tanggal hari terakhir di bulan berjalan.

```
select last_day(sysdate);

  last_day
------------
 2014-01-31
```

Contoh berikut mengembalikan jumlah tiket yang terjual untuk masing-masing dari 7 hari terakhir dalam sebulan. Nilai dalam kolom SALETIME adalah stempel waktu.

```
select datediff(day, saletime, last_day(saletime)) as "Days Remaining", sum(qtysold)
from sales
where datediff(day, saletime, last_day(saletime)) < 7
group by 1
order by 1;

days remaining |  sum
---------------+-------
             0 | 10140
             1 | 11187
             2 | 11515
             3 | 11217
             4 | 11446
             5 | 11708
             6 | 10988
(7 rows)
```

Fungsi MONTHS_BETWEEN

MONTHS_BETWEEN menentukan jumlah bulan antara dua tanggal.

Jika kencan pertama lebih lambat dari tanggal kedua, hasilnya positif; jika tidak, hasilnya negatif.

Jika salah satu argumen adalah nol, hasilnya adalah NULL.

Sintaksis

```
MONTHS_BETWEEN( date1, date2 )
```

Argumen

tanggal1

Kolom tipe data DATE atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. DATE

tanggal2

Kolom tipe data DATE atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. DATE

Jenis pengembalian

FLOAT8

Bagian bilangan bulat dari hasil didasarkan pada perbedaan antara nilai tahun dan bulan dari tanggal. Bagian fraksional dari hasil dihitung dari nilai hari dan stempel waktu tanggal dan mengasumsikan bulan 31 hari.

Jika date1 dan date2 keduanya berisi tanggal yang sama dalam sebulan (misalnya, 1/15/14 dan 2/15/14) atau hari terakhir bulan tersebut (misalnya, 8/31/14 dan 9/30/14), maka hasilnya adalah bilangan bulat berdasarkan nilai tahun dan bulan tanggal, terlepas dari apakah bagian stempel waktu cocok, jika ada.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan bulan antara 1/18/1969 dan 3/18/1969.

```
select months_between('1969-01-18', '1969-03-18')
as months;

months
----------
-2
```

Contoh berikut mengembalikan bulan antara 1/18/1969 dan 1/18/1969.

```
select months_between('1969-01-18', '1969-01-18')
as months;
```

```
months
----------
0
```

Contoh berikut mengembalikan bulan antara pertunjukan pertama dan terakhir dari suatu acara.

```
select eventname,
min(starttime) as first_show,
max(starttime) as last_show,
months_between(max(starttime),min(starttime)) as month_diff
from event
group by eventname
order by eventname
limit 5;

eventname         first_show             last_show              month_diff
-------------------------------------------------------------------------
.38 Special       2008-01-21 19:30:00.0  2008-12-25 15:00:00.0  11.12
3 Doors Down      2008-01-03 15:00:00.0  2008-12-01 19:30:00.0  10.94
70s Soul Jam      2008-01-16 19:30:00.0  2008-12-07 14:00:00.0  10.7
A Bronx Tale      2008-01-21 19:00:00.0  2008-12-15 15:00:00.0  10.8
A Catered Affair  2008-01-08 19:30:00.0  2008-12-19 19:00:00.0  11.35
```

fungsi NEXT_DAY

NEXT_DAY mengembalikan tanggal contoh pertama dari hari tertentu yang lebih lambat dari tanggal yang diberikan.

Jika nilai hari adalah hari yang sama dalam seminggu dengan tanggal yang diberikan, kejadian berikutnya dari hari itu dikembalikan.

Sintaksis

```
NEXT_DAY( { date | timestamp }, day )
```

Argumen

tanggal | stempel waktu

Kolom tipe data DATE atau TIMESTAMP atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. DATE TIMESTAMP

hari

Sebuah string yang berisi nama setiap hari. Kapitalisasi tidak masalah.

Nilai yang valid adalah sebagai berikut.

Hari	Nilai
Minggu	Su, Minggu, Minggu
Senin	M, Mo, Sen, Senin
Selasa	Tu, Sel, Selasa
Rabu	W, Kami, Rabu, Rabu
Kamis	Th, Kam, Kamis, Kamis
Jumat	F, Fr, Jum, Jumat
Sabtu	Sa, Sab, Sabtu

Jenis pengembalian

DATE

Contoh

Contoh berikut mengembalikan tanggal Selasa pertama setelah 8/20/2014.

```
select next_day('2014-08-20','Tuesday');

next_day
-----------
2014-08-26
```

Contoh berikut mengembalikan tanggal Selasa pertama setelah 1/1/2008 pukul 5:54:44.

```
select listtime, next_day(listtime, 'Tue') from listing limit 1;
```

```
listtime            | next_day
--------------------+----------
2008-01-01 05:54:44 | 2008-01-08
```

Contoh berikut mendapat target tanggal pemasaran untuk kuartal ketiga.

```
select username, (firstname ||' '|| lastname) as name,
eventname, caldate, next_day (caldate, 'Monday') as marketing_target
from sales, date, users, event
where sales.buyerid = users.userid
and sales.eventid = event.eventid
and event.dateid = date.dateid
and date.qtr = 3
order by marketing_target, eventname, name;

username  |     name          |     eventname        |    caldate   |
 marketing_target
----------+-------------------+----------------------+--------------
+------------------
MBO26QSG  |   Callum Atkinson | .38 Special          |  2008-07-06  | 2008-07-07
WCR50YIU  |   Erasmus Alvarez | A Doll's House       |  2008-07-03  | 2008-07-07
CKT70OIE  |   Hadassah Adkins | Ana Gabriel          |  2008-07-06  | 2008-07-07
VVG07OUO  |   Nathan Abbott   | Armando Manzanero    |  2008-07-04  | 2008-07-07
GEW77SII  |   Scarlet Avila   | August: Osage County |  2008-07-06  | 2008-07-07
ECR71CVS  |   Caryn Adkins    | Ben Folds            |  2008-07-03  | 2008-07-07
KUW82CYU  |   Kaden Aguilar   | Bette Midler         |  2008-07-01  | 2008-07-07
WZE78DJZ  |   Kay Avila       | Bette Midler         |  2008-07-01  | 2008-07-07
HXY04NVE  |   Dante Austin    | Britney Spears       |  2008-07-02  | 2008-07-07
URY81YWF  |   Wilma Anthony   | Britney Spears       |  2008-07-02  | 2008-07-07
```

fungsi SYSDATE

SYSDATE mengembalikan tanggal dan waktu saat ini di zona waktu sesi saat ini (UTC secara default).

> **Note**
>
> SYSDATE mengembalikan tanggal dan waktu mulai untuk transaksi saat ini, bukan untuk dimulainya pernyataan saat ini.

Sintaksis

```
SYSDATE
```

Fungsi ini tidak memerlukan argumen.

Jenis pengembalian

TIMESTAMP

Contoh

Contoh berikut menggunakan fungsi SYSDATE untuk mengembalikan stempel waktu penuh untuk tanggal saat ini.

```
select sysdate;

timestamp
----------------------------
2008-12-04 16:10:43.976353
```

Contoh berikut menggunakan fungsi SYSDATE di dalam fungsi TRUNC untuk mengembalikan tanggal saat ini tanpa waktu.

```
select trunc(sysdate);

trunc
------------
2008-12-04
```

Kueri berikut mengembalikan informasi penjualan untuk tanggal yang berada di antara tanggal ketika kueri dikeluarkan dan tanggal berapa pun 120 hari sebelumnya.

```
select salesid, pricepaid, trunc(saletime) as saletime, trunc(sysdate) as now
from sales
where saletime between trunc(sysdate)-120 and trunc(sysdate)
order by saletime asc;

 salesid | pricepaid |  saletime  |    now
---------+-----------+------------+------------
```

```
91535    |    670.00 | 2008-08-07 | 2008-12-05
91635    |    365.00 | 2008-08-07 | 2008-12-05
91901    |   1002.00 | 2008-08-07 | 2008-12-05
...
```

Fungsi TIMEOFDAY

TIMEOFDAY adalah alias khusus yang digunakan untuk mengembalikan hari kerja, tanggal, dan waktu sebagai nilai string. Ia mengembalikan string time of day untuk pernyataan saat ini, bahkan ketika itu berada dalam blok transaksi.

Sintaksis

```
TIMEOFDAY()
```

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Contoh berikut mengembalikan tanggal dan waktu saat ini dengan menggunakan fungsi TIMEOFDAY.

```
select timeofday();

timeofday
------------
Thu Sep 19 22:53:50.333525 2013 UTC
```

Fungsi TIMESTAMP_CMP

Membandingkan nilai dua stempel waktu dan mengembalikan integer. Jika stempel waktu identik, fungsi kembali. `0` Jika stempel waktu pertama lebih besar, fungsi kembali. `1` Jika stempel waktu kedua lebih besar, fungsi kembali. `-1`

Sintaksis

```
TIMESTAMP_CMP(timestamp1, timestamp2)
```

Argumen

stempel waktu1

Kolom tipe data TIMESTAMP atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. TIMESTAMP

stempel waktu2

Kolom tipe data TIMESTAMP atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. TIMESTAMP

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan stempel waktu dan menunjukkan hasil perbandingan.

```
SELECT TIMESTAMP_CMP('2008-01-24 06:43:29', '2008-01-24 06:43:29'),
 TIMESTAMP_CMP('2008-01-24 06:43:29', '2008-02-18 02:36:48'), TIMESTAMP_CMP('2008-02-18
 02:36:48', '2008-01-24 06:43:29');

timestamp_cmp  | timestamp_cmp | timestamp_cmp
---------------+---------------+---------------
             0 |            -1 |             1
```

Contoh berikut membandingkan LISTTIME dan SALETIME untuk daftar. Nilai untuk TIMESTAMP_CMP adalah -1 untuk semua listing karena stempel waktu untuk penjualan adalah setelah stempel waktu untuk daftar.

```
select listing.listid, listing.listtime,
sales.saletime, timestamp_cmp(listing.listtime, sales.saletime)
from listing, sales
where listing.listid=sales.listid
order by 1, 2, 3, 4
limit 10;

 listid |      listtime       |      saletime       | timestamp_cmp
--------+---------------------+---------------------+---------------
      1 | 2008-01-24 06:43:29 | 2008-02-18 02:36:48 |            -1
      4 | 2008-05-24 01:18:37 | 2008-06-06 05:00:16 |            -1
      5 | 2008-05-17 02:29:11 | 2008-06-06 08:26:17 |            -1
```

```
      5 | 2008-05-17 02:29:11 | 2008-06-09 08:38:52 |           -1
      6 | 2008-08-15 02:08:13 | 2008-08-31 09:17:02 |           -1
     10 | 2008-06-17 09:44:54 | 2008-06-26 12:56:06 |           -1
     10 | 2008-06-17 09:44:54 | 2008-07-10 02:12:36 |           -1
     10 | 2008-06-17 09:44:54 | 2008-07-16 11:59:24 |           -1
     10 | 2008-06-17 09:44:54 | 2008-07-22 02:23:17 |           -1
     12 | 2008-07-25 01:45:49 | 2008-08-04 03:06:36 |           -1
(10 rows)
```

Contoh ini menunjukkan bahwa TIMESTAMP_CMP mengembalikan 0 untuk stempel waktu yang identik:

```
select listid, timestamp_cmp(listtime, listtime)
from listing
order by 1 , 2
limit 10;

 listid | timestamp_cmp
--------+---------------
      1 |             0
      2 |             0
      3 |             0
      4 |             0
      5 |             0
      6 |             0
      7 |             0
      8 |             0
      9 |             0
     10 |             0
(10 rows)
```

Fungsi TIMESTAMP_CMP_DATE

TIMESTAMP_CMP_DATE membandingkan nilai stempel waktu dan tanggal. Jika nilai stempel waktu dan tanggal identik, fungsi kembali. `0` Jika stempel waktu lebih besar secara kronologis, fungsi kembali. 1 Jika tanggal lebih besar, fungsi kembali`-1`.

Sintaksis

```
TIMESTAMP_CMP_DATE(timestamp, date)
```

Argumen

stempel waktu

Kolom tipe data TIMESTAMP atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. TIMESTAMP

tanggal

Kolom tipe data DATE atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. DATE

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan LISTTIME dengan tanggal. 2008-06-18 Daftar yang dibuat setelah tanggal ini kembali1; daftar yang dibuat sebelum tanggal ini kembali-1. Nilai LISTTIME adalah stempel waktu.

```
select listid, listtime,
timestamp_cmp_date(listtime, '2008-06-18')
from listing
order by 1, 2, 3
limit 10;


 listid |      listtime       | timestamp_cmp_date
--------+---------------------+--------------------
      1 | 2008-01-24 06:43:29 |                 -1
      2 | 2008-03-05 12:25:29 |                 -1
      3 | 2008-11-01 07:35:33 |                  1
      4 | 2008-05-24 01:18:37 |                 -1
      5 | 2008-05-17 02:29:11 |                 -1
      6 | 2008-08-15 02:08:13 |                  1
      7 | 2008-11-15 09:38:15 |                  1
      8 | 2008-11-09 05:07:30 |                  1
      9 | 2008-09-09 08:03:36 |                  1
     10 | 2008-06-17 09:44:54 |                 -1
(10 rows)
```

Fungsi TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ

TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ membandingkan nilai ekspresi stempel waktu dengan stempel waktu dengan ekspresi zona waktu. Jika stempel waktu dan stempel waktu dengan nilai zona waktu identik, fungsi kembali. `0` Jika stempel waktu lebih besar secara kronologis, fungsi kembali. `1` Jika stempel waktu dengan zona waktu lebih besar, fungsi kembali. `-1`

Sintaksis

```
TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ(timestamp, timestamptz)
```

Argumen

stempel waktu

Kolom tipe data `TIMESTAMP` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `TIMESTAMP`

timestamptz

Kolom tipe data `TIMESTAMPTZ` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `TIMESTAMPTZ`

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan stempel waktu dengan stempel waktu dengan zona waktu dan menunjukkan hasil perbandingan.

```
SELECT TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ('2008-01-24 06:43:29', '2008-01-24 06:43:29+00'),
 TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ('2008-01-24 06:43:29', '2008-02-18 02:36:48+00'),
 TIMESTAMP_CMP_TIMESTAMPTZ('2008-02-18 02:36:48', '2008-01-24 06:43:29+00');

timestamp_cmp_timestamptz  | timestamp_cmp_timestamptz | timestamp_cmp_timestamptz
---------------------------+---------------------------+--------------------------
             0             |            -1             |             1
```

Fungsi TIMESTAMPTZ_CMP

TIMESTAMPTZ_CMP membandingkan nilai dua timestamp dengan nilai zona waktu dan mengembalikan bilangan bulat. Jika stempel waktu identik, fungsi kembali. `0` Jika stempel waktu pertama lebih besar secara kronologis, fungsi akan kembali. 1 Jika stempel waktu kedua lebih besar, fungsi kembali. `-1`

Sintaksis

```
TIMESTAMPTZ_CMP(timestamptz1, timestamptz2)
```

Argumen

stempel waktuz1

Kolom tipe data `TIMESTAMPTZ` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `TIMESTAMPTZ`

stempel waktu

Kolom tipe data `TIMESTAMPTZ` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `TIMESTAMPTZ`

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan stempel waktu dengan zona waktu dan menunjukkan hasil perbandingan.

```
SELECT TIMESTAMPTZ_CMP('2008-01-24 06:43:29+00', '2008-01-24 06:43:29+00'),
 TIMESTAMPTZ_CMP('2008-01-24 06:43:29+00', '2008-02-18 02:36:48+00'),
 TIMESTAMPTZ_CMP('2008-02-18 02:36:48+00', '2008-01-24 06:43:29+00');

timestamptz_cmp  | timestamptz_cmp | timestamptz_cmp
-----------------+-----------------+----------------
        0        |       -1        |       1
```

Fungsi TIMESTAMPTZ_CMP_DATE

TIMESTAMPTZ_CMP_DATE membandingkan nilai stempel waktu dan tanggal. Jika nilai stempel waktu dan tanggal identik, fungsi kembali. `0` Jika stempel waktu lebih besar secara kronologis, fungsi kembali. 1 Jika tanggal lebih besar, fungsi kembali`-1`.

Sintaksis

```
TIMESTAMPTZ_CMP_DATE(timestamptz, date)
```

Argumen

timestamptz

Kolom tipe data `TIMESTAMPTZ` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `TIMESTAMPTZ`

tanggal

Kolom tipe data `DATE` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `DATE`

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan LISTTIME sebagai stempel waktu dengan zona waktu dengan tanggal. `2008-06-18` Daftar yang dibuat setelah tanggal ini kembali`1`; daftar yang dibuat sebelum tanggal ini kembali`-1`.

```
select listid, CAST(listtime as timestamptz) as tstz,
timestamp_cmp_date(tstz, '2008-06-18')
from listing
order by 1, 2, 3
limit 10;


 listid |          tstz          | timestamptz_cmp_date
--------+------------------------+----------------------
      1 | 2008-01-24 06:43:29+00 |                   -1
```

```
      2 | 2008-03-05 12:25:29+00 |              -1
      3 | 2008-11-01 07:35:33+00 |               1
      4 | 2008-05-24 01:18:37+00 |              -1
      5 | 2008-05-17 02:29:11+00 |              -1
      6 | 2008-08-15 02:08:13+00 |               1
      7 | 2008-11-15 09:38:15+00 |               1
      8 | 2008-11-09 05:07:30+00 |               1
      9 | 2008-09-09 08:03:36+00 |               1
     10 | 2008-06-17 09:44:54+00 |              -1
(10 rows)
```

Fungsi TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP

TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP membandingkan nilai stempel waktu dengan ekspresi zona waktu dengan ekspresi stempel waktu. Jika stempel waktu dengan zona waktu dan nilai timestamp identik, fungsi kembali. `0` Jika stempel waktu dengan zona waktu lebih besar secara kronologis, fungsi kembali. 1 Jika stempel waktu lebih besar, fungsi kembali. `-1`

Sintaksis

```
TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP(timestamptz, timestamp)
```

Argumen

timestamptz

Kolom tipe data `TIMESTAMPTZ` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `TIMESTAMPTZ`

stempel waktu

Kolom tipe data `TIMESTAMP` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `TIMESTAMP`

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut membandingkan stempel waktu dengan zona waktu dengan stempel waktu dan menunjukkan hasil perbandingan.

```
SELECT TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP('2008-01-24 06:43:29+00', '2008-01-24 06:43:29'),
 TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP('2008-01-24 06:43:29+00', '2008-02-18 02:36:48'),
 TIMESTAMPTZ_CMP_TIMESTAMP('2008-02-18 02:36:48+00', '2008-01-24 06:43:29');

timestamptz_cmp_timestamp  | timestamptz_cmp_timestamp | timestamptz_cmp_timestamp
---------------------------+---------------------------+--------------------------
             0             |            -1             |             1
```

Fungsi TIMEZONE

TIMEZONE mengembalikan timestamp untuk zona waktu tertentu dan nilai timestamp.

Untuk informasi dan contoh tentang cara mengatur zona waktu, lihattimezone.

Untuk informasi dan contoh tentang cara mengonversi zona waktu, lihatCONVERT_TIMEZONE.

Sintaksis

```
TIMEZONE('timezone', { timestamp | timestamptz })
```

Argumen

zona waktu

Zona waktu untuk nilai kembali. Zona waktu dapat ditentukan sebagai nama zona waktu (seperti **'Africa/Kampala'** atau**'Singapore'**) atau sebagai singkatan zona waktu (seperti **'UTC'** atau**'PDT'**). Untuk melihat daftar nama zona waktu yang didukung, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_names();
```

Untuk melihat daftar singkatan zona waktu yang didukung, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_abbrevs();
```

Perhatikan bahwa Amazon Redshift menggunakan Database Zona Waktu IANA sebagai sumber otoritatif spesifikasi zona waktu. Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat Catatan penggunaan zona waktu.

stempel waktu | timestamptz

Ekspresi yang menghasilkan tipe TIMESTAMP atau TIMESTAMPTZ, atau nilai yang secara implisit dapat dipaksa ke stempel waktu atau stempel waktu dengan zona waktu.

Jenis pengembalian

TIMESTAMPTZ bila digunakan dengan ekspresi TIMESTAMP.

TIMESTAMP bila digunakan dengan ekspresi TIMESTAMPTZ.

Contoh

Berikut ini mengembalikan timestamp untuk zona waktu UTC menggunakan timestamp `2008-06-17 09:44:54` dari zona waktu PST.

```
SELECT TIMEZONE('PST', '2008-06-17 09:44:54');

timezone
-----------------------
2008-06-17 17:44:54+00
```

Berikut ini mengembalikan timestamp untuk zona waktu PST menggunakan timestamp dengan zona waktu UTC. `2008-06-17 09:44:54+00`

```
SELECT TIMEZONE('PST', timestamptz('2008-06-17 09:44:54+00'));

timezone
-----------------------
2008-06-17 01:44:54
```

Fungsi TO_TIMESTAMP

TO_TIMESTAMP mengonversi string TIMESTAMP ke TIMESTAMPTZ. Untuk daftar fungsi tanggal dan waktu tambahan untuk Amazon Redshift, lihat. Fungsi tanggal dan waktu

Sintaksis

```
to_timestamp(timestamp, format)
```

```
to_timestamp (timestamp, format, is_strict)
```

Argumen

stempel waktu

Sebuah string yang mewakili nilai timestamp dalam format yang ditentukan oleh format. Jika argumen ini dibiarkan kosong, nilai stempel waktu defaultnya. `0001-01-01 00:00:00`

format

Sebuah string literal yang mendefinisikan format nilai timestamp. Format yang menyertakan zona waktu (**`TZ`**,**`tz`**, atau**`OF`**) tidak didukung sebagai input. Untuk format stempel waktu yang valid, lihat. String format datetime

is_strict

Nilai Boolean opsional yang menentukan apakah kesalahan dikembalikan jika nilai timestamp masukan berada di luar jangkauan. Ketika is_strict disetel ke TRUE, kesalahan dikembalikan jika ada nilai di luar rentang. Ketika is_strict disetel ke FALSE, yang merupakan default, maka nilai overflow diterima.

Jenis pengembalian

TIMESTAMPTZ

Contoh

Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi TO_TIMESTAMP untuk mengonversi string TIMESTAMP ke TIMESTAMPTZ.

```
select sysdate, to_timestamp(sysdate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') as second;

timestamp                  | second
---------------------------   ---------------------
2021-04-05 19:27:53.281812 | 2021-04-05 19:27:53+00
```

Dimungkinkan untuk melewatkan TO_TIMESTAMP bagian dari tanggal. Bagian tanggal yang tersisa diatur ke nilai default. Waktu termasuk dalam output:

```
SELECT TO_TIMESTAMP('2017','YYYY');

to_timestamp
---------------------------
```

```
2017-01-01 00:00:00+00
```

Pernyataan SQL berikut mengonversi string '2011-12-18 24:38:15 'menjadi TIMESTAMPTZ. Hasilnya adalah TIMESTAMPTZ yang jatuh pada hari berikutnya karena jumlah jam lebih dari 24 jam:

```
SELECT TO_TIMESTAMP('2011-12-18 24:38:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');

to_timestamp
---------------------
2011-12-19 00:38:15+00
```

Pernyataan SQL berikut mengonversi string '2011-12-18 24:38:15 'menjadi TIMESTAMPTZ. Hasilnya adalah kesalahan karena nilai waktu dalam stempel waktu lebih dari 24 jam:

```
SELECT TO_TIMESTAMP('2011-12-18 24:38:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS', TRUE);

ERROR:  date/time field time value out of range: 24:38:15.0
```

Fungsi TRUNC

Mempotong a `TIMESTAMP` dan mengembalikan a. `DATE`

Fungsi ini juga dapat memotong angka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi TRUNC.

Sintaks

```
TRUNC(timestamp)
```

Argumen

stempel waktu

Kolom tipe data `TIMESTAMP` atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi tipe. `TIMESTAMP`

Untuk mengembalikan nilai stempel waktu dengan `00:00:00` waktu, lemparkan hasil fungsi ke a. `TIMESTAMP`

Jenis pengembalian

DATE

Contoh

Contoh berikut mengembalikan bagian tanggal dari hasil fungsi SYSDATE (yang mengembalikan stempel waktu).

```
SELECT SYSDATE;

+----------------------------+
|         timestamp          |
+----------------------------+
| 2011-07-21 10:32:38.248109 |
+----------------------------+

SELECT TRUNC(SYSDATE);

+------------+
|   trunc    |
+------------+
| 2011-07-21 |
+------------+
```

Contoh berikut menerapkan fungsi TRUNC ke kolom. `TIMESTAMP` Jenis pengembalian adalah tanggal.

```
SELECT TRUNC(starttime) FROM event
ORDER BY eventid LIMIT 1;

+------------+
|   trunc    |
+------------+
| 2008-01-25 |
+------------+
```

Contoh berikut mengembalikan nilai timestamp dengan `00:00:00` sebagai waktu dengan mentransmisikan hasil fungsi TRUNC ke a. `TIMESTAMP`

```
SELECT CAST((TRUNC(SYSDATE)) AS TIMESTAMP);

+---------------------+
|        trunc        |
+---------------------+
```

```
| 2011-07-21 00:00:00 |
+---------------------+
```

Bagian tanggal untuk fungsi tanggal atau stempel waktu

Tabel berikut mengidentifikasi nama bagian tanggal dan waktu bagian dan singkatan yang diterima sebagai argumen untuk fungsi berikut:

- DATEADD
- DATEDIFF
- DATE_PART
- EKSTRAK

Tanggal paruh waktu atau paruh waktu	Singkatan
milenium, milenium	mil, mil
abad, berabad-abad	c, sen, sen
dekade, dekade	Desember, decs
jangka waktu	epoch (didukung oleh) EKSTRAK
tahun, tahun	y, thn, thn
seperempat, kuartal	qtr, qtrs
bulan, bulan	mon, mons
minggu, minggu	w
hari dalam seminggu	dayofweek, dow, dw, hari kerja (didukung oleh dan) DATE_PART Fungsi EKSTRAK Mengembalikan integer dari 0-6, dimulai dengan hari Minggu.

Tanggal paruh waktu atau paruh waktu	Singkatan
	Note Bagian tanggal DOW berperilaku berbeda dari bagian tanggal hari minggu (D) yang digunakan untuk string format datetime. D didasarkan pada bilangan bulat 1-7, di mana hari Minggu adalah 1. Untuk informasi selengkap nya, lihat String format datetime.
hari dalam setahun	dayofyear, doy, dy, yearday (didukung oleh) EKSTRAK
hari, hari	d
jam, jam	h, jam, jam
menit, menit	m, min, menit
kedua, detik	s, detik, detik
milidetik, milidetik	ms, msec, msec, mdetik, mdetik, milidetik, milidetik, milidetik, milidetik
mikrodetik, mikrodetik	mikrosec, mikrodetik, mikrodetik, usecond, useconds, us, usec, usec
zona waktu, zona waktu_jam , zona waktu_menit	Didukung oleh EKSTRAK untuk timestamp dengan zona waktu (TIMESTAMPTZ) saja.

Variasi hasil dengan detik, milidetik, dan mikrodetik

Perbedaan kecil dalam hasil kueri terjadi ketika fungsi tanggal yang berbeda menentukan detik, milidetik, atau mikrodetik sebagai bagian tanggal:

- Fungsi EXTRACT mengembalikan bilangan bulat untuk bagian tanggal yang ditentukan saja, mengabaikan bagian tanggal tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah. Jika bagian tanggal yang ditentukan adalah detik, milidetik dan mikrodetik tidak termasuk dalam hasil. Jika bagian tanggal

yang ditentukan adalah milidetik, detik dan mikrodetik tidak termasuk. Jika bagian tanggal yang ditentukan adalah mikrodetik, detik dan milidetik tidak termasuk.

- Fungsi DATE_PART mengembalikan bagian detik lengkap dari stempel waktu, terlepas dari bagian tanggal yang ditentukan, mengembalikan nilai desimal atau bilangan bulat sesuai kebutuhan.

Misalnya, bandingkan hasil kueri berikut:

```
create table seconds(micro timestamp);

insert into seconds values('2009-09-21 11:10:03.189717');

select extract(sec from micro) from seconds;

date_part
-----------
3

select date_part(sec, micro) from seconds;

pgdate_part
-------------
3.189717
```

Catatan CENTURY, EPOCH, DECADE, dan MIL

CENTURY atau CENTURY

Amazon Redshift menafsirkan CENTURY untuk memulai dengan tahun ## #1 dan diakhiri dengan tahun: ###0

```
select extract (century from timestamp '2000-12-16 12:21:13');
date_part
-----------
20

select extract (century from timestamp '2001-12-16 12:21:13');
date_part
-----------
21
```

EPOCH

Implementasi Amazon Redshift EPOCH relatif terhadap 1970-01-01 00:00:00.000 000 terlepas dari zona waktu tempat cluster berada. Anda mungkin perlu mengimbangi hasil dengan perbedaan jam tergantung pada zona waktu di mana cluster berada.

Contoh berikut menunjukkan hal berikut:

1. Membuat tabel bernama EVENT_EXAMPLE berdasarkan tabel EVENT. Perintah CREATE AS ini menggunakan fungsi DATE_PART untuk membuat kolom tanggal (disebut PGDATE_PART secara default) untuk menyimpan nilai epoch untuk setiap peristiwa.
2. Memilih kolom dan tipe data EVENT_EXAMPLE dari PG_TABLE_DEF.
3. Memilih EVENTNAME, STARTTIME, dan PGDATE_PART dari tabel EVENT_EXAMPLE untuk melihat format tanggal dan waktu yang berbeda.
4. Memilih EVENTNAME dan STARTTIME dari EVENT EXAMPLE apa adanya. Mengkonversi nilai epoch di PGDATE_PART menggunakan interval 1 detik ke stempel waktu tanpa zona waktu, dan mengembalikan hasilnya dalam kolom bernama CONVERTED_TIMESTAMP.

```
create table event_example
as select eventname, starttime, date_part(epoch, starttime) from event;

select "column", type from pg_table_def where tablename='event_example';

     column    |            type
---------------+-----------------------------
 eventname     | character varying(200)
 starttime     | timestamp without time zone
 pgdate_part   | double precision
(3 rows)
```

```
select eventname, starttime, pgdate_part from event_example;

   eventname          |      starttime      | pgdate_part
----------------------+---------------------+-------------
 Mamma Mia!           | 2008-01-01 20:00:00 |  1199217600
 Spring Awakening     | 2008-01-01 15:00:00 |  1199199600
 Nas                  | 2008-01-01 14:30:00 |  1199197800
 Hannah Montana       | 2008-01-01 19:30:00 |  1199215800
 K.D. Lang            | 2008-01-01 15:00:00 |  1199199600
 Spamalot             | 2008-01-02 20:00:00 |  1199304000
 Macbeth              | 2008-01-02 15:00:00 |  1199286000
```

```
 The Cherry Orchard   | 2008-01-02 14:30:00 |  1199284200
 Macbeth              | 2008-01-02 19:30:00 |  1199302200
 Demi Lovato          | 2008-01-02 19:30:00 |  1199302200


select eventname,
starttime,
timestamp with time zone 'epoch' + pgdate_part * interval '1 second' AS
 converted_timestamp
from event_example;

       eventname      |      starttime      | converted_timestamp
----------------------+---------------------+---------------------
 Mamma Mia!           | 2008-01-01 20:00:00 | 2008-01-01 20:00:00
 Spring Awakening     | 2008-01-01 15:00:00 | 2008-01-01 15:00:00
 Nas                  | 2008-01-01 14:30:00 | 2008-01-01 14:30:00
 Hannah Montana       | 2008-01-01 19:30:00 | 2008-01-01 19:30:00
 K.D. Lang            | 2008-01-01 15:00:00 | 2008-01-01 15:00:00
 Spamalot             | 2008-01-02 20:00:00 | 2008-01-02 20:00:00
 Macbeth              | 2008-01-02 15:00:00 | 2008-01-02 15:00:00
 The Cherry Orchard   | 2008-01-02 14:30:00 | 2008-01-02 14:30:00
 Macbeth              | 2008-01-02 19:30:00 | 2008-01-02 19:30:00
 Demi Lovato          | 2008-01-02 19:30:00 | 2008-01-02 19:30:00
 ...
```

DEKADE atau DEKADE

Amazon Redshift menafsirkan DECADE atau DECADECADES DATEPART berdasarkan kalender umum. Misalnya, karena kalender umum dimulai dari tahun 1, dekade pertama (dekade 1) adalah 0001-01-01 hingga 0009-12-31, dan dekade kedua (dekade 2) adalah 0010-01-01 hingga 0019-12-31. Misalnya, dekade 201 membentang dari 2000-01-01 hingga 2009-12-31:

```
select extract(decade from timestamp '1999-02-16 20:38:40');
date_part
-----------
200

select extract(decade from timestamp '2000-02-16 20:38:40');
date_part
-----------
201

select extract(decade from timestamp '2010-02-16 20:38:40');
```

```
date_part
-----------
202
```

MIL atau MILS

Amazon Redshift menafsirkan MIL untuk memulai dengan hari pertama tahun #001 dan diakhiri dengan hari terakhir tahun ini: #000

```
select extract (mil from timestamp '2000-12-16 12:21:13');
date_part
-----------
2

select extract (mil from timestamp '2001-12-16 12:21:13');
date_part
-----------
3
```

Fungsi hash

Topik

- Fungsi CHECKSUM
- Fungsi FarmFingerPrint64
- Fungsi FUNC_ SHA1
- Fungsi FNV_HASH
- MD5 fungsi
- Fungsi SHA
- SHA1 fungsi
- SHA2 fungsi
- MURMUR3_32_HASH

Fungsi hash adalah fungsi matematika yang mengubah nilai input numerik menjadi nilai lain.

Fungsi CHECKSUM

Menghitung nilai checksum untuk membangun indeks hash.

Sintaksis

```
CHECKSUM(expression)
```

Pendapat

ekspresi

Ekspresi input harus berupa tipe data VARCHAR, INTEGER, atau DECIMAL.

Jenis pengembalian

Fungsi CHECKSUM mengembalikan integer.

Contoh

Contoh berikut menghitung nilai checksum untuk kolom KOMISI:

```
select checksum(commission)
from sales
order by salesid
limit 10;

checksum
----------
10920
1140
5250
2625
2310
5910
11820
2955
8865
975
(10 rows)
```

Fungsi FarmFingerPrint64

Menghitung nilai farmhash dari argumen input menggunakan fungsi. `Fingerprint64`

Sintaksis

```
farmFingerprint64(expression)
```

Pendapat

ekspresi

Ekspresi input harus berupa tipe VARBYTE data VARCHAR atau atau.

Jenis pengembalian

`farmFingerprint64`Fungsi mengembalikan a`BIGINT`.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan `farmFingerprint64` nilai `Amazon Redshift` yang input sebagai tipe VARCHAR data.

```
SELECT farmFingerprint64('Amazon Redshift');
```

```
  farmfingerprint64
---------------------
 8085098817162212970
```

Contoh berikut mengembalikan `farmFingerprint64` nilai `Amazon Redshift` yang input sebagai tipe VARBYTE data.

```
SELECT farmFingerprint64('Amazon Redshift'::varbyte);
```

```
  farmfingerprint64
---------------------
 8085098817162212970
```

Fungsi FUNC_ SHA1

Sinonim dari fungsi. SHA1

Lihat SHA1 fungsi.

Fungsi FNV_HASH

Menghitung fungsi hash non-kriptografi FNV-1a 64-bit untuk semua tipe data dasar.

Sintaksis

```
FNV_HASH(value [, seed])
```

Argumen

nilai

Nilai input yang akan di-hash. Amazon Redshift menggunakan representasi biner dari nilai untuk hash nilai input; misalnya, nilai INTEGER di-hash menggunakan 4 byte dan nilai BIGINT di-hash menggunakan 8 byte. Selain itu, hashing input CHAR dan VARCHAR tidak mengabaikan spasi tambahan.

benih

Bigint seed dari fungsi hash adalah opsional. Jika tidak diberikan, Amazon Redshift menggunakan seed FNV default. Ini memungkinkan menggabungkan hash dari beberapa kolom tanpa konversi atau penggabungan apa pun.

Jenis pengembalian

BIGINT

Contoh

Contoh berikut mengembalikan hash FNV dari sebuah angka, string 'Amazon Redshift', dan rangkaian keduanya.

```
select fnv_hash(1);
        fnv_hash
----------------------
 -5968735742475085980
(1 row)
```

```
select fnv_hash('Amazon Redshift');
      fnv_hash
```

```
---------------------
 7783490368944507294
(1 row)
```

```
select fnv_hash('Amazon Redshift', fnv_hash(1));
       fnv_hash
----------------------
 -2202602717770968555
(1 row)
```

Catatan penggunaan

- Untuk menghitung hash tabel dengan beberapa kolom, Anda dapat menghitung hash FNV dari kolom pertama dan meneruskannya sebagai benih ke hash kolom kedua. Kemudian, ia melewati hash FNV dari kolom kedua sebagai benih ke hash kolom ketiga.

  Contoh berikut menciptakan benih untuk hash tabel dengan beberapa kolom.

  ```
  select fnv_hash(column_3, fnv_hash(column_2, fnv_hash(column_1))) from sample_table;
  ```

- Properti yang sama dapat digunakan untuk menghitung hash dari rangkaian string.

  ```
  select fnv_hash('abcd');
         fnv_hash
  ---------------------
   -281581062704388899
  (1 row)
  ```

  ```
  select fnv_hash('cd', fnv_hash('ab'));
        fnv_hash
  ---------------------
   -281581062704388899
  (1 row)
  ```

- Fungsi hash menggunakan jenis input untuk menentukan jumlah byte untuk hash. Gunakan casting untuk menegakkan jenis tertentu, jika perlu.

  Contoh berikut menggunakan berbagai jenis input untuk menghasilkan hasil yang berbeda.

  ```
  select fnv_hash(1::smallint);
        fnv_hash
  ```

```
--------------------
 589727492704079044
(1 row)
```

```
select fnv_hash(1);
       fnv_hash
----------------------
 -5968735742475085980
(1 row)
```

```
select fnv_hash(1::bigint);
       fnv_hash
----------------------
 -8517097267634966620
(1 row)
```

MD5 fungsi

Menggunakan fungsi hash MD5 kriptografi untuk mengubah string panjang variabel menjadi string 32-karakter yang merupakan representasi teks dari nilai heksadesimal dari checksum 128-bit.

Sintaksis

```
MD5(string)
```

Argumen

tali

String panjang variabel.

Jenis pengembalian

MD5 Fungsi mengembalikan string 32-karakter yang merupakan representasi teks dari nilai heksadesimal dari checksum 128-bit.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan nilai 128-bit untuk string 'Amazon Redshift':

```
select md5('Amazon Redshift');
md5
----------------------------------
f7415e33f972c03abd4f3fed36748f7a
(1 row)
```

Fungsi SHA

Sinonim dari fungsi. SHA1

Lihat SHA1 fungsi.

SHA1 fungsi

SHA1 Fungsi ini menggunakan fungsi hash SHA1 kriptografi untuk mengubah string panjang variabel menjadi string 40 karakter yang merupakan representasi teks dari nilai heksadesimal dari checksum 160-bit.

Sintaksis

SHA1 adalah sinonim dari Fungsi SHA dan. Fungsi FUNC_ SHA1

```
SHA1(string)
```

Pendapat

tali

String panjang variabel.

Jenis pengembalian

SHA1 Fungsi mengembalikan string 40 karakter yang merupakan representasi teks dari nilai heksadesimal dari checksum 160-bit.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan nilai 160-bit untuk kata 'Amazon Redshift':

```
select sha1('Amazon Redshift');
```

SHA2 fungsi

SHA2 Fungsi ini menggunakan fungsi hash SHA2 kriptografi untuk mengubah string panjang variabel menjadi string karakter. String karakter adalah representasi teks dari nilai heksadesimal checksum dengan jumlah bit yang ditentukan.

Sintaksis

```
SHA2(string, bits)
```

Argumen

tali

String panjang variabel.

bilangan bulat

Jumlah bit dalam fungsi hash. Nilai yang valid adalah 0 (sama dengan 256), 224, 256, 384, dan 512.

Jenis pengembalian

SHA2 Fungsi mengembalikan string karakter yang merupakan representasi teks dari nilai heksadesimal checksum atau string kosong jika jumlah bit tidak valid.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan nilai 256-bit untuk kata 'Amazon Redshift':

```
select sha2('Amazon Redshift', 256);
```

MURMUR3_32_HASH

Fungsi MURMUR3 _32_HASH menghitung hash non-kriptografi Murmur3A 32-bit untuk semua tipe data umum termasuk tipe numerik dan string.

Sintaksis

```
MURMUR3_32_HASH(value [, seed])
```

Argumen

nilai

Nilai input untuk hash. Amazon Redshift hash representasi biner dari nilai input. Perilaku ini mirip dengan Fungsi FNV_HASH, tetapi nilainya dikonversi ke representasi biner yang ditentukan oleh spesifikasi hash Murmur3 32-bit Apache Iceberg.

benih

Benih INT dari fungsi hash. Argumen ini opsional. Jika tidak diberikan, Amazon Redshift menggunakan seed default 0. Ini memungkinkan menggabungkan hash dari beberapa kolom tanpa konversi atau penggabungan apa pun.

Jenis pengembalian

Fungsi mengembalikan INT.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan hash Murmur3 dari sebuah angka, string 'Amazon Redshift', dan rangkaian keduanya.

```
select MURMUR3_32_HASH(1);

    MURMUR3_32_HASH
----------------------
 1392991556
(1 row)
```

```
select MURMUR3_32_HASH('Amazon Redshift');

    MURMUR3_32_HASH
----------------------
 -1563580564
(1 row)
```

```
select MURMUR3_32_HASH('Amazon Redshift', MURMUR3_32_HASH(1));

    MURMUR3_32_HASH
----------------------
```

```
 -1346554171
(1 row)
```

Catatan penggunaan

Untuk menghitung hash tabel dengan beberapa kolom, Anda dapat menghitung hash Murmur3 dari kolom pertama dan meneruskannya sebagai benih ke hash kolom kedua. Kemudian, ia melewati hash Murmur3 dari kolom kedua sebagai benih ke hash kolom ketiga.

Contoh berikut menciptakan benih untuk hash tabel dengan beberapa kolom.

```
select MURMUR3_32_HASH(column_3, MURMUR3_32_HASH(column_2, MURMUR3_32_HASH(column_1)))
 from sample_table;
```

Properti yang sama dapat digunakan untuk menghitung hash dari rangkaian string.

```
select MURMUR3_32_HASH('abcd');

   MURMUR3_32_HASH
---------------------
 1139631978
(1 row)
```

```
select MURMUR3_32_HASH('cd', MURMUR3_32_HASH('ab'));

   MURMUR3_32_HASH
---------------------
 1711522338
(1 row)
```

Fungsi hash menggunakan jenis input untuk menentukan jumlah byte untuk hash. Gunakan casting untuk menegakkan jenis tertentu, jika perlu.

Contoh berikut menggunakan jenis input yang berbeda untuk menghasilkan hasil yang berbeda.

```
select MURMUR3_32_HASH(1, MURMUR3_32_HASH(1));

   MURMUR3_32_HASH
--------------------
 -1193428387
(1 row)
```

```
select MURMUR3_32_HASH(1);

   MURMUR3_32_HASH
----------------------
 1392991556
(1 row)
```

```
select MURMUR3_32_HASH(1, MURMUR3_32_HASH(2));

   MURMUR3_32_HASH
----------------------
 1179621905
(1 row)
```

HyperLogLog fungsi

Berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi untuk HyperLogLog fungsi SQL yang didukung Amazon Redshift.

Topik

- Fungsi HLL
- Fungsi HLL_CREATE_SKETCH
- Fungsi HLL_CARDINALITY
- Fungsi HLL_COMBINE
- Fungsi HLL_COMBINE_SKETCHES

Fungsi HLL

Fungsi HLL mengembalikan HyperLogLog kardinalitas nilai ekspresi masukan. Fungsi HLL bekerja dengan tipe data apa pun kecuali tipe data HLLSKETCH. Fungsi HLL mengabaikan nilai NULL. Ketika tidak ada baris dalam tabel atau semua baris adalah NULL, kardinalitas yang dihasilkan adalah 0.

Sintaksis

```
HLL (aggregate_expression)
```

Pendapat

aggregate_expression

Ekspresi valid apa pun yang memberikan nilai ke agregat, seperti nama kolom. Fungsi ini mendukung tipe data apa pun sebagai input kecuali HLLSKETCH, GEOMETRY, GEOGRAPHY, dan VARBYTE.

Jenis pengembalian

Fungsi HLL mengembalikan BIGINT atau nilai. INT8

Contoh

Contoh berikut mengembalikan kardinalitas kolom `an_int` dalam tabel. `a_table`

```
CREATE TABLE a_table(an_int INT);
INSERT INTO a_table VALUES (1), (2), (3), (4);

SELECT hll(an_int) AS cardinality FROM a_table;
cardinality
-------------
4
```

Fungsi HLL_CREATE_SKETCH

Fungsi HLL_CREATE_SKETCH mengembalikan tipe data HLLSKETCH yang merangkum nilai ekspresi masukan. Fungsi HLL_CREATE_SKETCH bekerja dengan tipe data apa pun dan mengabaikan nilai NULL. Ketika tidak ada baris dalam tabel atau semua baris adalah NULL, sketsa yang dihasilkan tidak memiliki pasangan nilai indeks seperti. `{"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":[],"values":[]}}`

Sintaksis

```
HLL_CREATE_SKETCH (aggregate_expression)
```

Pendapat

aggregate_expression

Ekspresi valid apa pun yang memberikan nilai ke agregat, seperti nama kolom. Nilai NULL diabaikan. Fungsi ini mendukung tipe data apa pun sebagai input kecuali HLLSKETCH, GEOMETRY, GEOGRAPHY, dan VARBYTE.

Jenis pengembalian

Fungsi HLL_CREATE_SKETCH mengembalikan nilai HLLSKETCH.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan jenis HLLSKETCH untuk kolom `an_int` dalam tabel. `a_table` Objek JSON digunakan untuk mewakili HyperLogLog sketsa jarang saat mengimpor, mengekspor, atau mencetak sketsa. Sebuah representasi string (dalam format Base64) digunakan untuk mewakili HyperLogLog sketsa padat.

```
CREATE TABLE a_table(an_int INT);
INSERT INTO a_table VALUES (1), (2), (3), (4);

SELECT hll_create_sketch(an_int) AS sketch FROM a_table;
sketch
-----------------------------------------------------------------------------------------------
{"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":
[20812342,20850007,22362299,47158030],"values":[1,2,1,1]}}
(1 row)
```

Fungsi HLL_CARDINALITY

Fungsi HLL_CARDINALITY mengembalikan kardinalitas tipe data HLLSKETCH masukan.

Sintaksis

```
HLL_CARDINALITY (hllsketch_expression)
```

Pendapat

hllsketch_expression

Ekspresi valid apa pun yang mengevaluasi tipe HLLSKETCH, seperti nama kolom. Nilai input adalah tipe data HLLSKETCH.

Jenis pengembalian

Fungsi HLL_CARDINALITY mengembalikan BIGINT atau nilai. INT8

Contoh

Contoh berikut mengembalikan kardinalitas kolom `sketch` dalam tabel. `hll_table`

```
CREATE TABLE a_table(an_int INT, b_int INT);
INSERT INTO a_table VALUES (1,1), (2,1), (3,1), (4,1), (1,2), (2,2), (3,2), (4,2),
 (5,2), (6,2);

CREATE TABLE hll_table (sketch HLLSKETCH);
INSERT INTO hll_table select hll_create_sketch(an_int) from a_table group by b_int;

SELECT hll_cardinality(sketch) AS cardinality FROM hll_table;
cardinality
-------------
6
4
(2 rows)
```

Fungsi HLL_COMBINE

Fungsi agregat HLL_COMBINE mengembalikan tipe data HLLSKETCH yang menggabungkan semua nilai input HLLSKETCH.

Kombinasi dua atau lebih HyperLogLog sketsa adalah HLLSKETCH baru yang merangkum informasi tentang penyatuan nilai berbeda yang diwakili oleh setiap sketsa input. Setelah menggabungkan sketsa, Amazon Redshift mengekstrak kardinalitas penyatuan dua atau lebih kumpulan data. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggabungkan beberapa sketsa, lihatContoh: Kembalikan HyperLogLog sketsa dari menggabungkan beberapa sketsa.

Sintaksis

```
HLL_COMBINE (hllsketch_expression)
```

Pendapat

hllsketch_expression

Ekspresi valid apa pun yang mengevaluasi tipe HLLSKETCH, seperti nama kolom. Nilai input adalah tipe data HLLSKETCH.

Jenis pengembalian

Fungsi HLL_COMBINE mengembalikan tipe HLLSKETCH.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan nilai HLLSKETCH gabungan dalam tabel. `hll_table`

```
CREATE TABLE a_table(an_int INT, b_int INT);
INSERT INTO a_table VALUES (1,1), (2,1), (3,1), (4,1), (1,2), (2,2), (3,2), (4,2),
 (5,2), (6,2);

CREATE TABLE hll_table (sketch HLLSKETCH);
INSERT INTO hll_table select hll_create_sketch(an_int) from a_table group by b_int;

SELECT hll_combine(sketch) AS sketches FROM hll_table;
sketches
--------------------------------------------------------------------------------------------------
{"version":1,"logm":15,"sparse":{"indices":
[20812342,20850007,22362299,40314817,42650774,47158030],"values":[1,2,1,3,2,1]}}
(1 row)
```

Fungsi HLL_COMBINE_SKETCHES

HLL_COMBINE_SKETCHES adalah fungsi skalar yang mengambil input dua nilai HLLSKETCH dan menggabungkannya menjadi satu HLLSKETCH.

Kombinasi dua atau lebih HyperLogLog sketsa adalah HLLSKETCH baru yang merangkum informasi tentang penyatuan nilai berbeda yang diwakili oleh setiap sketsa input.

Sintaksis

```
HLL_COMBINE_SKETCHES (hllsketch_expression1, hllsketch_expression2)
```

Pendapat

hllsketch_expression1 dan hllsketch_expression2

Ekspresi valid apa pun yang mengevaluasi tipe HLLSKETCH, seperti nama kolom.

Jenis pengembalian

Fungsi HLL_COMBINE_SKETCHES mengembalikan tipe HLLSKETCH.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan nilai HLLSKETCH gabungan dalam tabel. `hll_table`

```
WITH tbl1(x, y)
     AS (SELECT Hll_create_sketch(1),
                Hll_create_sketch(2)
         UNION ALL
         SELECT Hll_create_sketch(3),
                Hll_create_sketch(4)
         UNION ALL
         SELECT Hll_create_sketch(5),
                Hll_create_sketch(6)
         UNION ALL
         SELECT Hll_create_sketch(7),
                Hll_create_sketch(8)),
     tbl2(x, y)
     AS (SELECT Hll_create_sketch(9),
                Hll_create_sketch(10)
         UNION ALL
         SELECT Hll_create_sketch(11),
                Hll_create_sketch(12)
         UNION ALL
         SELECT Hll_create_sketch(13),
                Hll_create_sketch(14)
         UNION ALL
         SELECT Hll_create_sketch(15),
                Hll_create_sketch(16)
```

```
        UNION ALL
        SELECT Hll_create_sketch(NULL),
               Hll_create_sketch(NULL)),
     tbl3(x, y)
     AS (SELECT *
         FROM   tbl1
         UNION ALL
         SELECT *
         FROM   tbl2)
SELECT Hll_combine_sketches(x, y)
FROM   tbl3;
```

Fungsi JSON

Topik

- Fungsi JSON_PARSE
- Fungsi CAN_JSON_PARSE
- Fungsi JSON_SERIALIZE
- Fungsi JSON_SERIALIZE_TO_VARBYTE
- Fungsi JSON berbasis teks

> **Note**
>
> Kami menyarankan Anda menggunakan fungsi-fungsi berikut untuk bekerja dengan JSON:
>
> - Fungsi JSON_PARSE
> - Fungsi CAN_JSON_PARSE
> - Fungsi JSON_SERIALIZE
> - Fungsi JSON_SERIALIZE_TO_VARBYTE
>
> Dengan JSON_PARSE, Anda hanya perlu mengonversi teks JSON ke nilai tipe SUPER sekali saat konsumsi, setelah itu Anda dapat beroperasi pada nilai SUPER. Amazon Redshift mem-parsing nilai SUPER lebih efisien daripada VARCHAR, yang merupakan output untuk fungsi JSON berbasis teks. Untuk informasi lebih lanjut tentang bekerja dengan tipe data SUPER, bukaData semi-terstruktur di Amazon Redshift.

Ketika Anda perlu menyimpan kumpulan pasangan kunci-nilai yang relatif kecil, Anda dapat menghemat ruang dengan menyimpan data dalam format JSON. Karena string JSON dapat disimpan dalam satu kolom, menggunakan JSON mungkin lebih efisien daripada menyimpan data Anda dalam format tabel. Misalnya, Anda memiliki tabel jarang, di mana Anda harus memiliki banyak kolom untuk sepenuhnya mewakili semua atribut yang mungkin, tetapi sebagian besar nilai kolom adalah NULL untuk setiap baris tertentu atau kolom tertentu. Dengan menggunakan JSON untuk penyimpanan, Anda mungkin dapat menyimpan data untuk baris dalam pasangan key:value dalam string JSON tunggal dan menghilangkan kolom tabel yang jarang diisi.

Selain itu, Anda dapat dengan mudah memodifikasi string JSON untuk menyimpan pasangan key:value tambahan saat skema JSON Anda berubah tanpa perlu menambahkan kolom ke tabel.

Kami merekomendasikan menggunakan JSON dengan hemat. JSON bukanlah pilihan yang baik untuk menyimpan kumpulan data yang lebih besar karena, dengan menyimpan data yang berbeda dalam satu kolom, JSON tidak menggunakan arsitektur penyimpanan kolom Amazon Redshift. Meskipun Amazon Redshift mendukung fungsi JSON melalui kolom CHAR dan VARCHAR, sebaiknya gunakan SUPER untuk memproses data dalam format serialisasi JSON. SUPER menggunakan representasi tanpa skema pasca-parse yang dapat secara efisien menanyakan data hierarkis. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data SUPER, lihatData semi-terstruktur di Amazon Redshift.

JSON menggunakan string teks yang dikodekan UTF-8, sehingga string JSON dapat disimpan sebagai tipe data CHAR atau VARCHAR.

String JSON harus benar diformat JSON, sesuai dengan aturan berikut:

- Tingkat root JSON dapat berupa objek JSON atau array JSON. Objek JSON adalah kumpulan pasangan kunci:nilai yang dipisahkan koma yang tidak berurutan yang diapit oleh kurawal kurawal.

  Sebagai contoh, `{"one":1, "two":2}` .
- Array JSON adalah sekumpulan nilai yang dipisahkan koma yang diurutkan yang diapit oleh tanda kurung.

  Contohnya adalah sebagai berikut: `["first", {"one":1}, "second", 3, null]`
- Array JSON menggunakan indeks berbasis nol; elemen pertama dalam array berada pada posisi 0. Dalam pasangan kunci JSON: nilai, kuncinya adalah string dalam tanda kutip ganda.
- Nilai JSON dapat berupa salah satu dari berikut ini:
  - Objek JSON

  - array
  - string
    - Diwakili menggunakan tanda kutip ganda
  - number
    - Termasuk bilangan bulat, desimal, dan float
  - boolean
  - null
- Objek kosong dan array kosong adalah nilai JSON yang valid.
- Bidang JSON peka huruf besar/kecil.
- Ruang putih antara elemen struktural JSON (seperti`{ }, [ ]`) diabaikan.

Fungsi Amazon Redshift JSON dan perintah Amazon Redshift COPY menggunakan metode yang sama untuk bekerja dengan data berformat JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan JSON, lihat COPY dari format JSON

Fungsi JSON_PARSE

Fungsi JSON_PARSE mem-parsing data dalam format JSON dan mengubahnya menjadi representasi. SUPER

Untuk menyerap ke dalam tipe SUPER data menggunakan perintah INSERT atau UPDATE, gunakan fungsi JSON_PARSE. Saat Anda menggunakan JSON_PARSE () untuk mengurai string JSON menjadi nilai, pembatasan tertentu berlaku. SUPER Untuk informasi tambahan, lihat Opsi parsing untuk SUPER.

Sintaksis

```
JSON_PARSE( {json_string | binary_value} )
```

Argumen

json_string

Ekspresi yang mengembalikan JSON serial sebagai tipe VARBYTE atauVARCHAR.

binary_value

Nilai biner tipe VARBYTE.

Jenis pengembalian

SUPER

Contoh

Untuk mengkonversi array JSON `[10001,10002,"abc"]` ke tipe SUPER data, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_PARSE('[10001,10002,"abc"]');

+---------------------+
|     json_parse      |
+---------------------+
| [10001,10002,"abc"] |
+---------------------+
```

Untuk memastikan bahwa fungsi mengubah array JSON menjadi tipe SUPER data, gunakan contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi JSON_TYPEOF

```
SELECT JSON_TYPEOF(JSON_PARSE('[10001,10002,"abc"]'));

+-------------+
| json_typeof |
+-------------+
| array       |
+-------------+
```

Fungsi CAN_JSON_PARSE

Fungsi CAN_JSON_PARSE mem-parsing data dalam format JSON dan mengembalikan `true` jika hasilnya dapat dikonversi ke nilai menggunakan fungsi JSON_PARSE. SUPER

Sintaksis

```
CAN_JSON_PARSE( {json_string | binary_value} )
```

Argumen

json_string

Ekspresi yang mengembalikan JSON serial dalam VARCHAR bentuk.

binary_value

Nilai biner tipe VARBYTE.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Catatan penggunaan

- CAN_JSON_PARSE mengembalikan false untuk string kosong. Ia mengembalikan NULL ketika argumen masukan adalah null.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan CAN_JSON_PARSE berjalan pada array JSON terbentuk dengan benar menggunakan kondisi CASE. Ia mengembalikan true, sehingga Amazon Redshift menjalankan fungsi JSON_PARSE pada nilai contoh.

```
SELECT CASE
            WHEN CAN_JSON_PARSE('[10001,10002,"abc"]')
            THEN JSON_PARSE('[10001,10002,"abc"]')
        END;

 case
---------------------
'[10001,10002,"abc"]'
```

Contoh berikut menunjukkan CAN_JSON_PARSE berjalan pada nilai yang bukan format JSON menggunakan kondisi CASE. Ini mengembalikan false, jadi Amazon Redshift mengembalikan segmen dalam klausa ELSE dari kondisi CASE sebagai gantinya.

```
SELECT CASE
            WHEN CAN_JSON_PARSE('This is a string.')
            THEN JSON_PARSE('This is a string.')
            ELSE 'This is not JSON.'
        END;

 case
---------------------
"This is not JSON."
```

Fungsi JSON_SERIALIZE

Fungsi JSON_SERIALIZE membuat serial SUPER ekspresi menjadi representasi JSON tekstual untuk mengikuti RFC 8259. Untuk informasi lebih lanjut tentang RFC itu, lihat Format Pertukaran Data Notasi JavaScript Objek (JSON).

Batas SUPER ukuran kira-kira sama dengan batas blok, dan VARCHAR batasnya lebih kecil dari batas SUPER ukuran. Oleh karena itu, fungsi JSON_SERIALIZE mengembalikan kesalahan ketika format JSON melebihi batas VARCHAR sistem. Untuk memeriksa ukuran SUPER ekspresi, lihat JSON_SIZE fungsinya.

Sintaksis

```
JSON_SERIALIZE(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

VARCHAR

> **Note**
>
> Nilai VARCHAR yang dikembalikan selalu merupakan string JSON non-null. Jika super_expression adalah NULL, JSON_SERIALIZE mengembalikan string JSON. `'null'`

Contoh

Untuk membuat serial SUPER nilai ke string, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_SERIALIZE(JSON_PARSE('[10001,10002,"abc"]'));

+---------------------+
|   json_serialize    |
+---------------------+
| [10001,10002,"abc"] |
```

```
+---------------------+
```

Fungsi JSON_SERIALIZE_TO_VARBYTE

Fungsi JSON_SERIALIZE_TO_VARBYTE mengonversi nilai menjadi string JSON yang mirip dengan JSON_SERIALIZE (), tetapi disimpan dalam SUPER nilai sebagai gantinya. VARBYTE

Sintaksis

```
JSON_SERIALIZE_TO_VARBYTE(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

VARBYTE

Contoh

Untuk membuat serial SUPER nilai dan mengembalikan hasilnya dalam VARBYTE format, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_SERIALIZE_TO_VARBYTE(JSON_PARSE('[10001,10002,"abc"]'));

+----------------------------------------+
|       json_serialize_to_varbyte        |
+----------------------------------------+
| 5b31303030312c31303030322c22616263225d |
+----------------------------------------+
```

Untuk membuat serial SUPER nilai dan melemparkan hasilnya ke VARCHAR format, gunakan contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi CAST.

```
SELECT CAST((JSON_SERIALIZE_TO_VARBYTE(JSON_PARSE('[10001,10002,"abc"]'))) AS VARCHAR);

+---------------------------+
| json_serialize_to_varbyte |
+---------------------------+
```

```
| [10001,10002,"abc"]       |
+---------------------------+
```

Fungsi JSON berbasis teks

Fungsi di bagian ini mengurai nilai JSON sebagai VARCHAR. Untuk mengurai JSON, kami sarankan Anda menggunakan fungsi berikut, yang mengurai nilai JSON sebagai SUPER. Amazon Redshift mem-parsing nilai SUPER lebih efisien daripada VARCHAR.

- Fungsi JSON_PARSE
- Fungsi CAN_JSON_PARSE
- Fungsi JSON_SERIALIZE
- Fungsi JSON_SERIALIZE_TO_VARBYTE

Topik

- fungsi IS_VALID_JSON
- Fungsi IS_VALID_JSON_ARRAY
- Fungsi JSON_ARRAY_LENGTH
- Fungsi JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT
- Fungsi JSON_EXTRACT_PATH_TEXT

fungsi IS_VALID_JSON

> **Note**
>
> CAN_JSON_PARSE dan fungsi terkaitnya mengurai nilai JSON sebagai SUPER, yang diurai Amazon Redshift lebih efisien daripada VARCHAR.
> Alih-alih menggunakan IS_VALID_JSON, kami menyarankan Anda memvalidasi string JSON Anda menggunakan. Fungsi CAN_JSON_PARSE

Fungsi IS_VALID_JSON memvalidasi string JSON. Fungsi mengembalikan Boolean `true` jika string benar terbentuk JSON atau `false` jika string cacat. Untuk memvalidasi array JSON, gunakan Fungsi IS_VALID_JSON_ARRAY

Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi JSON.

Sintaks

```
IS_VALID_JSON('json_string')
```

Argumen

json_string

Sebuah string atau ekspresi yang mengevaluasi ke string JSON.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk membuat tabel dan menyisipkan string JSON untuk pengujian, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE test_json(id int IDENTITY(0,1), json_strings VARCHAR);

-- Insert valid JSON strings --
INSERT INTO test_json(json_strings) VALUES
('{"a":2}'),
('{"a":{"b":{"c":1}}}'),
('{"a": [1,2,"b"]}');

-- Insert invalid JSON strings --
INSERT INTO test_json(json_strings) VALUES
('{{}}'),
('{1:"a"}'),
('[1,2,3]');
```

Untuk memvalidasi string dalam contoh sebelumnya, gunakan contoh berikut.

```
SELECT id, json_strings, IS_VALID_JSON(json_strings)
FROM test_json
ORDER BY id;

+----+--------------------+---------------+
| id |    json_strings    | is_valid_json |
+----+--------------------+---------------+
|  0 | {"a":2}            | true          |
```

```
|  4 | {"a":{"b":{"c":1}}} | true          |
|  8 | {"a": [1,2,"b"]}    | true          |
| 12 | {{}}                | false         |
| 16 | {1:"a"}             | false         |
| 20 | [1,2,3]             | false         |
+----+---------------------+---------------+
```

Fungsi IS_VALID_JSON_ARRAY

> **Note**
>
> JSON_PARSE dan fungsi terkaitnya mengurai nilai JSON sebagai SUPER, yang diurai Amazon Redshift lebih efisien daripada VARCHAR.
> Alih-alih menggunakan IS_VALID_JSON_ARRAY, kami sarankan Anda mengurai string JSON Anda menggunakan untuk mendapatkan nilai SUPER. Fungsi JSON_PARSE
> Kemudian, gunakan Fungsi IS_ARRAY fungsi untuk mengkonfirmasi bahwa array terbentuk dengan benar.

Fungsi IS_VALID_JSON_ARRAY memvalidasi array JSON. Fungsi mengembalikan Boolean `true` jika array benar terbentuk JSON atau `false` jika array cacat. Untuk memvalidasi string JSON, gunakan fungsi IS_VALID_JSON

Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi JSON.

Sintaks

```
IS_VALID_JSON_ARRAY('json_array')
```

Argumen

json_array

Sebuah string atau ekspresi yang mengevaluasi ke array JSON.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk membuat tabel dan menyisipkan string JSON untuk pengujian, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE test_json_arrays(id int IDENTITY(0,1), json_arrays VARCHAR);

-- Insert valid JSON array strings --
INSERT INTO test_json_arrays(json_arrays)
VALUES('[]'),
('["a","b"]'),
('["a",["b",1,["c",2,3,null]]]');

-- Insert invalid JSON array strings --
INSERT INTO test_json_arrays(json_arrays)
VALUES('{"a":1}'),
('a'),
('[1,2,]');
```

Untuk memvalidasi string dalam contoh sebelumnya, gunakan contoh berikut.

```
SELECT json_arrays, IS_VALID_JSON_ARRAY(json_arrays)
FROM test_json_arrays ORDER BY id;

+-----------------------------+---------------------+
|         json_arrays         | is_valid_json_array |
+-----------------------------+---------------------+
| []                          | true                |
| ["a","b"]                   | true                |
| ["a",["b",1,["c",2,3,null]]] | true                |
| {"a":1}                     | false               |
| a                           | false               |
| [1,2,]                      | false               |
+-----------------------------+---------------------+
```

Fungsi JSON_ARRAY_LENGTH

> **Note**
>
> JSON_PARSE dan fungsi terkaitnya mengurai nilai JSON sebagai SUPER, yang diurai Amazon Redshift lebih efisien daripada VARCHAR.

Alih-alih menggunakan JSON_ARRAY_LENGTH, kami sarankan Anda mengurai string JSON Anda menggunakan untuk mendapatkan nilai SUPER. Fungsi JSON_PARSE Kemudian, gunakan Fungsi GET_ARRAY_LENGTH untuk mendapatkan panjang array Anda.

Fungsi JSON_ARRAY_LENGTH mengembalikan jumlah elemen dalam array luar string JSON. Jika argumen null_if_invalid disetel ke `true` dan string JSON tidak valid, fungsi kembali alih-alih mengembalikan kesalahan. NULL

Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi JSON.

Sintaks

```
JSON_ARRAY_LENGTH('json_array' [, null_if_invalid ] )
```

Argumen

json_array

Array JSON yang diformat dengan benar.

null_if_invalid

(Opsional) BOOLEAN Nilai yang menentukan apakah akan kembali NULL jika input JSON string tidak valid alih-alih mengembalikan kesalahan. Untuk kembali NULL jika JSON tidak valid, tentukan `true` (). `t` Untuk mengembalikan kesalahan jika JSON tidak valid, tentukan `false` (). `f` Nilai default-nya `false`.

Jenis pengembalian

`INTEGER`

Contoh

Untuk mengembalikan jumlah elemen dalam array, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_ARRAY_LENGTH('[11,12,13,{"f1":21,"f2":[25,26]},14]');

+------------------+
| json_array_length |
```

```
+-------------------+
|                 5 |
+-------------------+
```

Untuk mengembalikan kesalahan karena JSON tidak valid, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_ARRAY_LENGTH('[11,12,13,{"f1":21,"f2":[25,26]},14');

ERROR: invalid json array object [11,12,13,{"f1":21,"f2":[25,26]},14
```

Untuk mengatur null_if_invalid ke true, sehingga pernyataan mengembalikan NULL alih-alih mengembalikan kesalahan untuk JSON yang tidak valid, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_ARRAY_LENGTH('[11,12,13,{"f1":21,"f2":[25,26]},14',true);

+-------------------+
| json_array_length |
+-------------------+
| NULL              |
+-------------------+
```

Fungsi JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT

> **Note**
>
> JSON_PARSE dan fungsi terkaitnya mengurai nilai JSON sebagai SUPER, yang diurai Amazon Redshift lebih efisien daripada VARCHAR.
> Alih-alih menggunakan JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT, kami sarankan Anda mengurai string JSON Anda menggunakan untuk mendapatkan nilai SUPER. Fungsi JSON_PARSE Kemudian, kueri elemen yang Anda inginkan menggunakan indeks array, menggunakan `value[element position]` sintaks. Untuk informasi lebih lanjut tentang menanyakan elemen array dalam nilai SUPER, buka. Meminta data semi-terstruktur

Fungsi JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT mengembalikan elemen array JSON dalam array terluar dari string JSON, menggunakan indeks berbasis nol. Elemen pertama dalam array berada pada posisi 0. Jika indeks negatif atau di luar batas, JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT kembali. NULL Jika argumen null_if_invalid disetel ke TRUE dan string JSON tidak valid, fungsi kembali alih-alih mengembalikan kesalahan. NULL

Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi JSON.

Sintaks

```
JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT('json string', pos [, null_if_invalid ] )
```

Argumen

json_string

String JSON yang diformat dengan benar.

pos

Sebuah INTEGER mewakili indeks dari elemen array yang akan dikembalikan, menggunakan indeks array berbasis nol.

null_if_invalid

(Opsional) BOOLEAN Nilai yang menentukan apakah akan kembali NULL jika input JSON string tidak valid alih-alih mengembalikan kesalahan. Untuk kembali NULL jika JSON tidak valid, tentukan `true` (). `t` Untuk mengembalikan kesalahan jika JSON tidak valid, tentukan `false` (). `f` Nilai default-nya `false`.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Sebuah *VARCHAR* string yang mewakili elemen array JSON direferensikan oleh pos.

Contoh

Untuk mengembalikan elemen array pada posisi 2, yang merupakan elemen ketiga dari indeks array berbasis nol, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT('[111,112,113]', 2);

+---------------------------------+
| json_extract_array_element_text |
+---------------------------------+
```

```
|                              113 |
+----------------------------------+
```

Untuk mengembalikan kesalahan karena JSON tidak valid, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT('["a",["b",1,["c",2,3,null,]]]',1);

ERROR: invalid json array object ["a",["b",1,["c",2,3,null,]]]
```

Untuk menyetel null_if_invalid ke true, sehingga pernyataan kembali NULL alih-alih mengembalikan kesalahan untuk JSON yang tidak valid, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT('["a",["b",1,["c",2,3,null,]]]',1,true);

+----------------------------------+
| json_extract_array_element_text |
+----------------------------------+
| NULL                             |
+----------------------------------+
```

Perhatikan contoh pernyataan berikut. Jika string JSON yang disediakan atau indeks adalah NULL, JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT mengembalikan NULL terlepas dari nilai parameter lainnya.

```
--Statement where json_string is NULL.
SELECT json_extract_array_element_text(NULL, 0)

 json_extract_array_element_text
---------------------------------
                            NULL

--Statement where pos is NULL and json_string is invalid JSON.
SELECT json_extract_array_element_text('invalid_json', NULL);

 json_extract_array_element_text
---------------------------------
                            NULL

--Statement where json_string is NULL and null_if_invalid is FALSE.
SELECT json_extract_array_element_text(NULL, 0, FALSE);
```

```
 json_extract_array_element_text
--------------------------------
                             NULL
```

Perhatikan contoh pernyataan berikut. Ketika null_if_invalid TRUE, JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT mengembalikan NULL ketika json_string JSON tidak valid. Jika null_if_invalid adalah FALSE atau tidak disetel, fungsi mengembalikan kesalahan ketika json_string tidak valid.

```
--Statement with invalid JSON where null_if_invalid is TRUE.
SELECT json_extract_array_element_text('invalid_json', 0, TRUE);

 json_extract_array_element_text
--------------------------------
                             NULL

--Statement with invalid JSON where null_if_invalid is FALSE.
SELECT json_extract_array_element_text('invalid_json', 0);

ERROR:  JSON parsing error
```

Perhatikan contoh berikut, di mana json_string adalah JSON yang valid, dan pos mengacu pada nilai JSON. `null` Dalam hal ini, JSON_EXTRACT_ARRAY_ELEMENT_TEXT mengembalikan NULL, terlepas dari nilai null_if_invalid.

```
--Statement selecting a null value.
SELECT json_extract_array_element_text('[null]', 0);

  json_extract_array_element_text
---------------------------------
                              NULL
```

Fungsi JSON_EXTRACT_PATH_TEXT

> **Note**
>
> JSON_PARSE dan fungsi terkaitnya mengurai nilai JSON sebagai SUPER, yang diurai Amazon Redshift lebih efisien daripada VARCHAR.
> Alih-alih menggunakan JSON_EXTRACT_PATH_TEXT, kami sarankan Anda mengurai string JSON Anda menggunakan untuk mendapatkan nilai SUPER. Fungsi JSON_PARSE

Kemudian, kueri elemen yang Anda inginkan menggunakan `value.attribute` sintaks. Untuk informasi lebih lanjut tentang menanyakan elemen array dalam nilai SUPER, buka. Meminta data semi-terstruktur

Fungsi JSON_EXTRACT_PATH_TEXT mengembalikan nilai untuk pasangan kunci-nilai direferensikan oleh serangkaian elemen jalur dalam string JSON. Jalur JSON dapat bersarang hingga kedalaman lima tingkat. Elemen jalur peka huruf besar/kecil. Jika elemen path tidak ada dalam string JSON, JSON_EXTRACT_PATH_TEXT kembali. NULL

Jika argumen null_if_invalid disetel ke TRUE dan string JSON tidak valid, fungsi kembali alih-alih mengembalikan kesalahan. NULL

JSON_EXTRACT_PATH_TEXT memiliki maksimum ukuran data 64KB. Jadi, jika ada catatan JSON yang lebih besar dari 64KB, memprosesnya dengan JSON_EXTRACT_PATH_TEXT menghasilkan kesalahan.

Untuk informasi tentang fungsi JSON tambahan, lihatFungsi JSON. Untuk informasi lebih lanjut tentang bekerja dengan JSON, lihatCOPY dari format JSON.

Sintaksis

```
JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('json_string', 'path_elem' [,'path_elem'[, …] ]
 [, null_if_invalid ] )
```

Argumen

json_string

String JSON yang diformat dengan benar.

path_elem

Sebuah elemen path dalam string JSON. Satu elemen jalur diperlukan. Elemen jalur tambahan dapat ditentukan, hingga lima tingkat dalam.

null_if_invalid

(Opsional) BOOLEAN Nilai yang menentukan apakah akan kembali NULL jika input JSON string tidak valid alih-alih mengembalikan kesalahan. Untuk kembali NULL jika JSON tidak valid,

tentukan TRUE (). t Untuk mengembalikan kesalahan jika JSON tidak valid, tentukan FALSE (). f Nilai default-nya FALSE.

Dalam string JSON, Amazon Redshift \n mengenali sebagai karakter baris baru \t dan sebagai karakter tab. Untuk memuat garis miring terbalik, lepaskan dengan garis miring terbalik (). \\ Untuk informasi selengkapnya, lihat Karakter melarikan diri di JSON.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Sebuah VARCHAR string yang mewakili nilai JSON direferensikan oleh elemen jalur.

Contoh

Untuk mengembalikan nilai untuk jalur'f4', 'f6', gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"star"}}','f4', 'f6');

+------------------------+
| json_extract_path_text |
+------------------------+
| star                   |
+------------------------+
```

Untuk mengembalikan kesalahan karena JSON tidak valid, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"star"}','f4', 'f6');

ERROR: invalid json object {"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"star"}
```

Untuk menyetel null_if_invalid ke TRUE, sehingga pernyataan mengembalikan JSON yang tidak valid alih-alih mengembalikan kesalahan, gunakan NULL contoh berikut.

```
SELECT JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"star"}','f4',
 'f6',true);

+------------------------+
| json_extract_path_text |
+------------------------+
```

```
| NULL                    |
+-------------------------+
```

Perhatikan contoh berikut, yang memilih nilai untuk jalur`'farm', 'barn', 'color'`, di mana nilai yang diambil berada di tingkat ketiga, gunakan contoh berikut. Sampel ini diformat dengan alat lint JSON, agar lebih mudah dibaca.

```
SELECT JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('{
    "farm": {
        "barn": {
            "color": "red",
            "feed stocked": true
        }
    }
}', 'farm', 'barn', 'color');
+-------------------------+
| json_extract_path_text |
+-------------------------+
| red                     |
+-------------------------+
```

Untuk kembali NULL karena `'color'` elemen hilang, gunakan contoh berikut. Sampel ini diformat dengan alat lint JSON.

```
SELECT JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('{
    "farm": {
        "barn": {}
    }
}', 'farm', 'barn', 'color');

+-------------------------+
| json_extract_path_text |
+-------------------------+
| NULL                    |
+-------------------------+
```

Jika JSON valid, mencoba mengekstrak elemen yang hilang kembaliNULL.

Untuk mengembalikan nilai untuk jalur`'house', 'appliances', 'washing machine', 'brand'`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('{
```

```
  "house": {
    "address": {
      "street": "123 Any St.",
      "city": "Any Town",
      "state": "FL",
      "zip": "32830"
    },
    "bathroom": {
      "color": "green",
      "shower": true
    },
    "appliances": {
      "washing machine": {
        "brand": "Any Brand",
        "color": "beige"
      },
      "dryer": {
        "brand": "Any Brand",
        "color": "white"
      }
    }
  }
}', 'house', 'appliances', 'washing machine', 'brand');

+------------------------+
| json_extract_path_text |
+------------------------+
| Any Brand              |
+------------------------+
```

Contoh berikut membuat tabel sampel dan mengisinya dengan nilai SUPER, lalu mengembalikan nilai untuk jalur `'f2'` untuk kedua baris.

```
CREATE TABLE json_example(id INT, json_text SUPER);

INSERT INTO json_example VALUES
(1, JSON_PARSE('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"star"}}')),
(2, JSON_PARSE('{
    "farm": {
        "barn": {
            "color": "red",
            "feed stocked": true
        }
```

```
    }
}'));

SELECT * FROM json_example;
id          | json_text
------------+--------------------------------------------
1           | {"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"star"}}
2           | {"farm":{"barn":{"color":"red","feed stocked":true}}}


SELECT id, JSON_EXTRACT_PATH_TEXT(JSON_SERIALIZE(json_text), 'f2') FROM json_example;

id          | json_text
------------+--------------------------------------------
1           | {"f3":1}
2           |
```

Perhatikan contoh pernyataan berikut. Path_elem yang disediakan adalah NULL, jadi JSON_EXTRACT_PATH_TEXT mengembalikan NULL terlepas dari nilai parameter lainnya.

```
--Statement where path_elem is NULL and json_string is valid JSON.
SELECT JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"star"}}',NULL);

 json_extract_path_text
------------------------
                  NULL

--Statement where only one path_elem is NULL.
SELECT JSON_EXTRACT_PATH_TEXT('{"f2":{"f3":1},"f4":{"f5":99,"f6":"star"}}','f4',NULL);

 json_extract_path_text
------------------------
                  NULL

--Statement where path_elem is NULL and json_string is invalid JSON.
SELECT json_extract_path_text('invalid_json', NULL);

 json_extract_path_text
------------------------
                  NULL

--Statement where path_elem is NULL and null_if_invalid is FALSE.
SELECT json_extract_path_text(NULL, 0, FALSE);
```

```
 json_extract_path_text
------------------------
                  NULL
```

Perhatikan contoh pernyataan berikut. Ketika null_if_invalid TRUE, JSON_EXTRACT_PATH_TEXT mengembalikan NULL ketika json_string JSON tidak valid. Jika null_if_invalid adalah FALSE atau tidak disetel, fungsi mengembalikan kesalahan ketika json_string tidak valid.

```
--Statement with invalid JSON where null_if_invalid is TRUE.
SELECT json_extract_path_text('invalid_json', 0, TRUE);

 json_extract_path_text
------------------------
                  NULL

--Statement with invalid JSON where null_if_invalid is FALSE.
SELECT json_extract_path_text('invalid_json', 0, FALSE);

ERROR:  JSON parsing error
```

Pertimbangkan contoh berikut, di mana json_string adalah JSON yang valid, dan path_elem mengacu pada nilai JSON. `null` Dalam hal ini, JSON_EXTRACT_PATH_TEXT mengembalikan NULL. Demikian pula, ketika path_elem mengacu pada nilai yang tidak ada, JSON_EXTRACT_PATH_TEXT mengembalikan NULL, terlepas dari nilai null_if_invalid.

```
--Statement selecting a null value.
SELECT json_extract_path_text('[null]', 0);

  json_extract_path_text
-------------------------
                   NULL

--Statement selecting a non-existing value.
SELECT json_extract_path_text('{}', 'a');

  json_extract_path_text
-------------------------
                   NULL
```

Fungsi pembelajaran mesin

Dengan menggunakan pembelajaran mesin Amazon Redshift (ML), Anda dapat melatih model ML menggunakan pernyataan SQL dan memanggilnya dalam kueri SQL untuk prediksi. Keterjelasan model Amazon Redshift mencakup nilai kepentingan fitur untuk membantu Anda memahami bagaimana setiap atribut dalam data pelatihan berkontribusi pada hasil yang diprediksi.

Berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi untuk fungsi pembelajaran mesin untuk SQL yang didukung Amazon Redshift.

Topik

- Fungsi EXPLAIN_MODEL

Fungsi EXPLAIN_MODEL

Fungsi EXPLAIN_MODEL mengembalikan tipe data SUPER yang berisi laporan penjelasan model dalam format JSON. Laporan penjelasan berisi informasi tentang nilai Shapley untuk semua fitur model.

Fungsi EXPLAIN_MODEL saat ini hanya mendukung model AUTO ON atau AUTO OFF. XGBoost

Ketika laporan penjelasan tidak tersedia, fungsi mengembalikan status yang ditampilkan pada kemajuan model. Ini termasuk`Waiting for training job to complete`,`Waiting for processing job to complete`, dan`Processing job failed`.

Ketika Anda menjalankan pernyataan CREATE MODEL, status penjelasan menjadi`Waiting for training job to complete`. Ketika model telah dilatih dan permintaan penjelasan dikirim, status penjelasan menjadi`Waiting for processing job to complete`. Ketika penjelasan model berhasil diselesaikan, laporan penjelasan lengkap tersedia. Jika tidak, negara menjadi`Processing job failed`.

Ketika Anda menjalankan pernyataan CREATE MODEL, Anda dapat menggunakan `MAX_RUNTIME` parameter opsional untuk menentukan jumlah maksimum waktu pelatihan harus mengambil. Setelah pembuatan model mencapai jumlah waktu tersebut, Amazon Redshift berhenti membuat model. Jika Anda mencapai batas waktu itu saat membuat model autopilot, Amazon Redshift akan mengembalikan model terbaik sejauh ini. Keterjelasan model menjadi tersedia setelah pelatihan model selesai, jadi jika `MAX_RUNTIME` diatur ke jumlah waktu yang rendah, laporan penjelasan mungkin tidak tersedia. Waktu pelatihan bervariasi dan tergantung pada kompleksitas model, ukuran data, dan faktor lainnya.

Sintaksis

```
EXPLAIN_MODEL ('schema_name.model_name')
```

Pendapat

schema_name

Nama skema. Jika tidak ada schema_name yang ditentukan, maka skema saat ini dipilih.

nama_model

Nama modul. Nama model dalam skema harus unik.

Jenis pengembalian

Fungsi EXPLAIN_MODEL mengembalikan tipe data SUPER, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
{"version":"1.0","explanations":{"kernel_shap":{"label0":{"global_shap_values":
{"x0":0.05,"x1":0.10,"x2":0.30,"x3":0.15},"expected_value":0.50}}}}
```

Contoh

Contoh berikut mengembalikan status penjelasan`waiting for training job to complete`.

```
select explain_model('customer_churn_auto_model');
                 explain_model
------------------------------------------------------------
{"explanations":"waiting for training job to complete"}
(1 row)
```

Ketika penjelasan model berhasil diselesaikan, laporan penjelasan lengkap tersedia sebagai berikut.

```
select explain_model('customer_churn_auto_model');
                                        explain_model
-------------------------------------------------------------------------------------------
{"version":"1.0","explanations":{"kernel_shap":{"label0":{"global_shap_values":
{"x0":0.05386043365892927,"x1":0.10801289723274592,"x2":0.23227865827017378,"x3":0.067668513394
(1 row)
```

Karena fungsi EXPLAIN_MODEL mengembalikan tipe data SUPER, Anda dapat menanyakan laporan penjelasan. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengekstrak`global_shap_values`,`expected_value`, atau nilai Shapley khusus fitur.

Contoh berikut ekstrak `global_shap_values` untuk model.

```
select json_table.report.explanations.kernel_shap.label0.global_shap_values from
 (select explain_model('customer_churn_auto_model') as report) as json_table;
                                                    global_shap_values
-----------------------------------------------------------------------------------------------
{"state":0.10983770427197151,"account_length":0.1772441398408543,"area_code":0.0862682396863959
(1 row)
```

Contoh berikut ekstrak `global_shap_values` untuk fitur x0.

```
select json_table.report.explanations.kernel_shap.label0.global_shap_values.x0 from
 (select explain_model('customer_churn_auto_model') as report) as json_table;
         x0
------------------------
  0.05386043365892927
(1 row)
```

Jika model dibuat dalam skema tertentu dan Anda memiliki akses ke model yang dibuat, maka Anda dapat meminta penjelasan model seperti yang ditunjukkan berikut.

```
-- Check the current schema
SHOW search_path;
   search_path
------------------
  $user, public
(1 row)
-- If you have the privilege to access the model explanation
-- in `test_schema`
SELECT explain_model('test_schema.test_model_name');
                      explain_model
-----------------------------------------------------------
{"explanations":"waiting for training job to complete"}
(1 row)
```

Fungsi matematika

Topik

- Simbol operator matematika
- Fungsi ABS
- Fungsi ACOS
- Fungsi ASIN
- Fungsi ATAN
- ATAN2 fungsi
- Fungsi CBRT
- Fungsi CEILING (atau CEIL)
- Fungsi COS
- Fungsi COT
- Fungsi DERAJAT
- Fungsi DEXP
- DLOG1 fungsi
- DLOG10 fungsi
- Fungsi EXP
- Fungsi FLOOR
- Fungsi LN
- Fungsi LOG
- Fungsi MOD
- Fungsi PI
- Fungsi POWER
- Fungsi RADIANS
- fungsi RANDOM
- Fungsi ROUND
- Fungsi SIN
- Fungsi SIGN
- Fungsi SQRT
- Fungsi TAN

- Fungsi TRUNC

Bagian ini menjelaskan operator matematika dan fungsi yang didukung di Amazon Redshift.

Simbol operator matematika

Tabel berikut mencantumkan operator matematika yang didukung.

Operator yang didukung

Operator	Deskripsi	Contoh	Hasil
+	tambahan	2 + 3	5
-	pengurangan	2 - 3	-1
*	perkalian	2 * 3	6
/	pembagian	4/2	2
%	modulo	5% 4	1
^	eksponensial	2.0 ^ 3.0	8
|/	akar kuadrat	|/25.0	5
||/	akar kubus	||/27,0	3
@	nilai absolut	@ -5.0	5
<<	pergeseran bitwise ke kiri	1 << 4	16
>>	pergeseran bitwise ke kanan	8 >> 2	2

Operator	Deskripsi	Contoh	Hasil
&	bitwise dan	8 & 2	0

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menghitung komisi yang dibayarkan ditambah penanganan $2,00 untuk transaksi tertentu, gunakan contoh berikut.

```
SELECT
    commission,
    (commission + 2.00) AS comm
FROM
    sales
WHERE
    salesid = 10000;

+------------+-------+
| commission | comm  |
+------------+-------+
|      28.05 | 30.05 |
+------------+-------+
```

Untuk menghitung 20 persen dari harga jual untuk transaksi tertentu, gunakan contoh berikut.

```
SELECT pricepaid, (pricepaid * .20) as twentypct
FROM sales
WHERE salesid=10000;

+-----------+-----------+
| pricepaid | twentypct |
+-----------+-----------+
|       187 |      37.4 |
+-----------+-----------+
```

Untuk memperkirakan penjualan tiket berdasarkan pola pertumbuhan berkelanjutan, gunakan contoh berikut. Dalam contoh ini, subquery mengembalikan jumlah tiket yang terjual pada tahun 2008. Hasil itu dikalikan secara eksponensial dengan tingkat pertumbuhan berkelanjutan 5% selama 10 tahun.

```
SELECT (SELECT SUM(qtysold) FROM sales, date
WHERE sales.dateid=date.dateid AND year=2008)^((5::float/100)*10) AS qty10years;

+------------------+
|    qty10years    |
+------------------+
| 587.664019657491 |
+------------------+
```

Untuk menemukan total harga yang dibayarkan dan komisi untuk penjualan dengan ID tanggal yang lebih besar dari atau sama dengan 2000, gunakan contoh berikut. Kemudian kurangi total komisi dari total harga yang dibayarkan.

```
SELECT SUM(pricepaid) AS sum_price, dateid,
SUM(commission) AS sum_comm, (SUM(pricepaid) - SUM(commission)) AS value
FROM sales
WHERE dateid >= 2000
GROUP BY dateid
ORDER BY dateid
LIMIT 10;

+-----------+--------+----------+-----------+
| sum_price | dateid | sum_comm |   value   |
+-----------+--------+----------+-----------+
|    305885 |   2000 | 45882.75 | 260002.25 |
|    316037 |   2001 | 47405.55 | 268631.45 |
|    358571 |   2002 | 53785.65 | 304785.35 |
|    366033 |   2003 | 54904.95 | 311128.05 |
|    307592 |   2004 |  46138.8 |  261453.2 |
|    333484 |   2005 |  50022.6 |  283461.4 |
|    317670 |   2006 |  47650.5 |  270019.5 |
|    351031 |   2007 | 52654.65 | 298376.35 |
|    313359 |   2008 | 47003.85 | 266355.15 |
|    323675 |   2009 | 48551.25 | 275123.75 |
+-----------+--------+----------+-----------+
```

Fungsi ABS

ABS menghitung nilai absolut dari suatu angka, di mana angka itu dapat berupa literal atau ekspresi yang mengevaluasi angka.

Sintaksis

```
ABS(number)
```

Argumen

jumlah

Angka atau ekspresi yang mengevaluasi angka. Itu bisa berupaSMALLINT,, INTEGERBIGINT,DECIMAL,FLOAT4,FLOAT8, atau SUPER tipe.

Jenis pengembalian

ABS mengembalikan tipe data yang sama dengan argumennya.

Contoh

Untuk menghitung nilai absolut-38, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ABS(-38);

+-----+
| abs |
+-----+
|  38 |
+-----+
```

Untuk menghitung nilai absolut(14-76), gunakan contoh berikut.

```
SELECT ABS(14-76);

+-----+
| abs |
+-----+
|  62 |
+-----+
```

Fungsi ACOS

ACOS adalah fungsi trigonometri yang mengembalikan kosinus busur suatu angka. Nilai kembali dalam radian dan berada di antara 0 danPI.

Sintaksis

```
ACOS(number)
```

Argumen

jumlah

Parameter input adalah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan arc cosinus-1, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ACOS(-1);

+-------------------+
|       acos        |
+-------------------+
| 3.141592653589793 |
+-------------------+
```

Untuk mengubah kosinus busur .5 ke jumlah derajat yang setara, gunakan contoh berikut.

```
SELECT (ACOS(.5) * 180/(SELECT PI())) AS degrees;

+-------------------+
|      degrees      |
+-------------------+
| 60.00000000000001 |
+-------------------+
```

Fungsi ASIN

ASIN adalah fungsi trigonometri yang mengembalikan sinus busur dari suatu angka. Nilai kembali dalam radian dan berada di antara PI/2 dan-PI/2.

Sintaksis

```
ASIN(number)
```

Argumen

jumlah

Parameter input adalah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan sinus busur1, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ASIN(1) AS halfpi;

+--------------------+
|       halfpi       |
+--------------------+
| 1.5707963267948966 |
+--------------------+
```

Untuk mengubah sinus busur .5 ke jumlah derajat yang setara, gunakan contoh berikut.

```
SELECT (ASIN(.5) * 180/(SELECT PI())) AS degrees;

+--------------------+
|      degrees       |
+--------------------+
| 30.000000000000004 |
+--------------------+
```

Fungsi ATAN

ATAN adalah fungsi trigonometri yang mengembalikan garis singgung busur dari suatu bilangan. Nilai kembali dalam radian dan berada di antara -PI danPI.

Sintaksis

```
ATAN(number)
```

Argumen

jumlah

Parameter input adalah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan garis singgung busur 1 dan kalikan dengan 4, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ATAN(1) * 4 AS pi;

+-------------------+
|        pi         |
+-------------------+
| 3.141592653589793 |
+-------------------+
```

Untuk mengubah garis singgung busur 1 ke jumlah derajat yang setara, gunakan contoh berikut.

```
SELECT (ATAN(1) * 180/(SELECT PI())) AS degrees;

+---------+
| degrees |
+---------+
|      45 |
+---------+
```

ATAN2 fungsi

ATAN2 adalah fungsi trigonometri yang mengembalikan tangen busur dari satu angka dibagi dengan angka lain. Nilai kembali dalam radian dan berada di antara PI/2 dan-PI/2.

Sintaksis

```
ATAN2(number1, number2)
```

Argumen

nomor1

Sebuah DOUBLE PRECISION angka.

nomor2

Sebuah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan garis singgung busur 2/2 dan kalikan dengan 4, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ATAN2(2,2) * 4 AS PI;

+-------------------+
|        pi         |
+-------------------+
| 3.141592653589793 |
+-------------------+
```

Untuk mengubah garis singgung busur 1/0 (yang mengevaluasi ke 0) ke jumlah derajat yang setara, gunakan contoh berikut.

```
SELECT (ATAN2(1,0) * 180/(SELECT PI())) AS degrees;

+---------+
| degrees |
+---------+
|      90 |
+---------+
```

Fungsi CBRT

Fungsi CBRT adalah fungsi matematika yang menghitung akar kubus dari angka tertentu.

Sintaksis

```
CBRT(number)
```

Argumen

CBRT mengambil DOUBLE PRECISION angka sebagai argumen.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menghitung akar kubus dari komisi yang dibayarkan untuk transaksi tertentu, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CBRT(commission) FROM sales WHERE salesid=10000;

+--------------------+
|        cbrt        |
+--------------------+
| 3.0383953904884344 |
+--------------------+
```

Fungsi CEILING (atau CEIL)

Fungsi CEILING atau CEIL digunakan untuk membulatkan angka ke bilangan bulat berikutnya. (Fungsi FLOORMembulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat berikutnya.)

Sintaksis

```
{CEIL | CEILING}(number)
```

Argumen

jumlah

Angka atau ekspresi yang mengevaluasi ke angka. Itu bisa berupa`SMALLINT`,, `INTEGER`,`BIGINT`,`DECIMAL`,`FLOAT4`,`FLOAT8`, atau `SUPER` tipe.

Jenis pengembalian

CEILING dan CEIL mengembalikan tipe data yang sama dengan argumennya.

Ketika input adalah `SUPER` tipe, output mempertahankan tipe dinamis yang sama dengan input sementara tipe statis tetap tipe SUPER. Ketika tipe dinamis `SUPER` bukan angka, Amazon Redshift mengembalikan nol.

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menghitung plafon komisi yang dibayarkan untuk transaksi penjualan tertentu, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CEILING(commission) FROM sales
WHERE salesid=10000;

+---------+
| ceiling |
+---------+
|      29 |
+---------+
```

Fungsi COS

COS adalah fungsi trigonometri yang mengembalikan kosinus suatu bilangan. Nilai kembalinya dalam radian dan berada di antara `-1` dan`1`, inklusif.

Sintaksis

```
COS(double_precision)
```

Argumen

jumlah

Parameter input adalah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

Fungsi COS mengembalikan DOUBLE PRECISION angka.

Contoh

Untuk mengembalikan kosinus0, gunakan contoh berikut.

```
SELECT COS(0);

+-----+
| cos |
+-----+
|   1 |
+-----+
```

Untuk mengembalikan kosinuspi, gunakan contoh berikut.

```
SELECT COS(PI());

+-----+
| cos |
+-----+
|  -1 |
+-----+
```

Fungsi COT

COT adalah fungsi trigonometri yang mengembalikan kotangen angka. Parameter input harus bukan nol.

Sintaksis

```
COT(number)
```

Pendapat

jumlah

Parameter input adalah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan kotangen 1, gunakan contoh berikut.

```
SELECT COT(1);

+--------------------+
|        cot         |
+--------------------+
| 0.6420926159343306 |
+--------------------+
```

Fungsi DERAJAT

Mengubah sudut dalam radian menjadi setara dalam derajat.

Sintaksis

```
DEGREES(number)
```

Pendapat

jumlah

Parameter input adalah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan derajat setara dengan 0,5 radian, gunakan contoh berikut.

```
SELECT DEGREES(.5);

+-------------------+
|      degrees      |
+-------------------+
| 28.64788975654116 |
+-------------------+
```

Untuk mengkonversi PI radian ke derajat, gunakan contoh berikut.

```
SELECT DEGREES(pi());

+---------+
| degrees |
+---------+
|     180 |
+---------+
```

Fungsi DEXP

Fungsi DEXP mengembalikan nilai eksponensial dalam notasi ilmiah untuk bilangan presisi ganda. Satu-satunya perbedaan antara fungsi DEXP dan EXP adalah bahwa parameter untuk DEXP harus a. `DOUBLE PRECISION`

Sintaksis

```
DEXP(number)
```

Pendapat

jumlah

Parameter input adalah `DOUBLE PRECISION` angka.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Gunakan fungsi DEXP untuk memperkirakan penjualan tiket berdasarkan pola pertumbuhan berkelanjutan. Dalam contoh ini, subquery mengembalikan jumlah tiket yang terjual pada tahun 2008. Hasil itu dikalikan dengan hasil fungsi DEXP, yang menentukan tingkat pertumbuhan berkelanjutan 7% selama 10 tahun.

```
SELECT (SELECT SUM(qtysold)
FROM sales, date
WHERE sales.dateid=date.dateid
AND year=2008) * DEXP((7::FLOAT/100)*10) qty2010;

+-------------------+
|      qty2010      |
+-------------------+
| 695447.4837722216 |
+-------------------+
```

DLOG1 fungsi

DLOG1 Fungsi mengembalikan logaritma natural dari parameter input. Sinonim dari. Fungsi LN

DLOG10 fungsi

DLOG10 Mengembalikan basis 10 logaritma dari parameter input.

Sinonim dari. Fungsi LOG

Sintaksis

```
DLOG10(number)
```

Pendapat

jumlah

Parameter input adalah `DOUBLE PRECISION` angka.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`

Contoh

Untuk mengembalikan logaritma basis 10 dari angka 100, gunakan contoh berikut.

```
SELECT DLOG10(100);

+--------+
| dlog10 |
+--------+
|      2 |
+--------+
```

Fungsi EXP

Fungsi EXP mengimplementasikan fungsi eksponensial untuk ekspresi numerik, atau dasar logaritma natural,, e dinaikkan ke kekuatan ekspresi. Fungsi EXP adalah kebalikan dari. Fungsi LN

Sintaksis

```
EXP(expression)
```

Pendapat

ekspresi

Ekspresi harus berupa`INTEGER`,`DECIMAL`, atau tipe `DOUBLE PRECISION` data.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Gunakan fungsi EXP untuk memperkirakan penjualan tiket berdasarkan pola pertumbuhan berkelanjutan. Dalam contoh ini, subquery mengembalikan jumlah tiket yang terjual pada tahun 2008.

Hasil itu dikalikan dengan hasil fungsi EXP, yang menentukan tingkat pertumbuhan berkelanjutan 7% selama 10 tahun.

```
SELECT (SELECT SUM(qtysold)
FROM sales, date
WHERE sales.dateid=date.dateid
AND year=2008) * EXP((7::FLOAT/100)*10) qty2018;

+-------------------+
|      qty2018      |
+-------------------+
| 695447.4837722216 |
+-------------------+
```

Fungsi FLOOR

Fungsi FLOOR membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat berikutnya.

Sintaksis

```
FLOOR(number)
```

Pendapat

jumlah

Angka atau ekspresi yang mengevaluasi ke angka. Itu bisa berupa`SMALLINT`,, `INTEGER`,`BIGINT`,`DECIMAL`,`FLOAT4`,`FLOAT8`, atau `SUPER` tipe.

Jenis pengembalian

FLOOR mengembalikan tipe data yang sama sebagai argumennya.

Ketika input adalah `SUPER` tipe, output mempertahankan tipe dinamis yang sama dengan input sementara tipe statis tetap `SUPER` tipe. Ketika tipe dinamis `SUPER` bukan angka, Amazon Redshift kembali. `NULL`

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menunjukkan nilai komisi yang dibayarkan untuk transaksi penjualan tertentu sebelum dan sesudah menggunakan fungsi FLOOR, gunakan contoh berikut.

```
SELECT commission
FROM sales
WHERE salesid=10000;

+------------+
| commission |
+------------+
|      28.05 |
+------------+

SELECT FLOOR(commission)
FROM sales
WHERE salesid=10000;

+-------+
| floor |
+-------+
|    28 |
+-------+
```

Fungsi LN

Mengembalikan logaritma natural dari parameter input.

Sinonim dari. DLOG1 fungsi

Sintaksis

```
LN(expression)
```

Pendapat

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

> **Note**
>
> Fungsi ini mengembalikan kesalahan untuk beberapa tipe data jika ekspresi mereferensikan tabel buatan pengguna Amazon Redshift atau tabel sistem STL atau STV Amazon Redshift.

Ekspresi dengan tipe data berikut menghasilkan kesalahan jika mereka mereferensikan tabel yang dibuat pengguna atau sistem. Ekspresi dengan tipe data ini berjalan secara eksklusif pada node pemimpin:

- `BOOLEAN`
- `CHAR`
- `DATE`
- `DECIMAL` atau `NUMERIC`
- `TIMESTAMP`
- `VARCHAR`

Ekspresi dengan tipe data berikut berjalan dengan sukses pada tabel yang dibuat pengguna dan tabel sistem STL atau STV:

- `BIGINT`
- `DOUBLE PRECISION`
- `INTEGER`
- `REAL`
- `SMALLINT`

Jenis pengembalian

Fungsi LN mengembalikan tipe yang sama dengan ekspresi input.

Contoh

Untuk mengembalikan logaritma natural atau logaritma dasar e dari angka 2.718281828, gunakan contoh berikut.

```
SELECT LN(2.718281828);
```

```
+--------------------+
|         ln         |
+--------------------+
| 0.9999999998311267 |
+--------------------+
```

Perhatikan bahwa jawabannya hampir sama dengan 1.

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan logaritma natural dari nilai-nilai dalam kolom userid dalam tabel USERS, gunakan contoh berikut.

```
SELECT username, LN(userid) FROM users ORDER BY userid LIMIT 10;

+----------+--------------------+
| username |         ln         |
+----------+--------------------+
| JSG99FHE |                  0 |
| PGL08LJI | 0.6931471805599453 |
| IFT66TXU | 1.0986122886681098 |
| XDZ38RDD | 1.3862943611198906 |
| AEB55QTM | 1.6094379124341003 |
| NDQ15VBM |  1.791759469228055 |
| OWY35QYB | 1.9459101490553132 |
| AZG78YIP | 2.0794415416798357 |
| MSD36KVR | 2.1972245773362196 |
| WKW41AIW |  2.302585092994046 |
+----------+--------------------+
```

Fungsi LOG

Mengembalikan logaritma dari angka.

Jika Anda menggunakan fungsi ini untuk menghitung logaritma basis 10, Anda juga dapat menggunakannya. DLOG10 fungsi

Sintaksis

```
LOG([base, ]argument)
```

Parameter

dasar

(Opsional) Dasar dari fungsi logaritma. Angka ini harus positif dan tidak bisa sama1. Jika parameter ini dihilangkan, Amazon Redshift menghitung logaritma basis 10 argumen.

argumen

Argumen fungsi logaritma. Angka ini harus positif. Jika nilai argumen adalah1, fungsi kembali0.

Jenis pengembalian

Fungsi LOG mengembalikan DOUBLE PRECISION angka.

Contoh

Untuk menemukan logaritma basis 2 dari 100, gunakan contoh berikut.

```
SELECT LOG(2, 100);
+-------------------+
|        log        |
+-------------------+
| 6.643856189774725 |
+-------------------+
```

Untuk menemukan logaritma basis 10 dari 100, gunakan contoh berikut. Perhatikan bahwa jika Anda menghilangkan parameter dasar, Amazon Redshift mengasumsikan basis 10.

```
SELECT LOG(100);

+-----+
| log |
+-----+
|   2 |
+-----+
```

Fungsi MOD

Mengembalikan sisa dari dua angka, atau dikenal sebagai operasi modulo. Untuk menghitung hasilnya, parameter pertama dibagi dengan yang kedua.

Sintaksis

```
MOD(number1, number2)
```

Argumen

nomor1

Parameter input pertama adalah`INTEGER`,`SMALLINT`,`BIGINT`, atau `DECIMAL` angka. Jika salah satu parameter adalah `DECIMAL` tipe, parameter lainnya juga harus berupa `DECIMAL` tipe. Jika salah satu parameter adalah`INTEGER`, parameter lainnya dapat berupa`INTEGER`,`SMALLINT`, atau`BIGINT`. Kedua parameter juga bisa `SMALLINT` atau`BIGINT`, tetapi satu parameter tidak bisa menjadi `SMALLINT` jika yang lain adalah a`BIGINT`.

nomor2

Parameter kedua adalah`INTEGER`,`SMALLINT`,`BIGINT`, atau `DECIMAL` angka. Aturan tipe data yang sama berlaku untuk number2 untuk number1.

Jenis pengembalian

Jenis pengembalian fungsi MOD adalah tipe numerik yang sama dengan parameter input, jika kedua parameter input adalah tipe yang sama. Jika salah satu parameter input adalah`INTEGER`, bagaimanapun, tipe pengembalian juga akan menjadi`INTEGER`. Jenis pengembalian yang valid adalah`DECIMAL`,`INT`,`SMALLINT`, dan`BIGINT`.

Catatan penggunaan

Anda dapat menggunakan `%` sebagai operator modulo.

Contoh

Untuk mengembalikan sisanya ketika angka dibagi dengan yang lain, gunakan contoh berikut.

```
SELECT MOD(10, 4);

+-----+
| mod |
+-----+
|   2 |
```

```
+-----+
```

Untuk mengembalikan `DECIMAL` hasil saat menggunakan fungsi MOD, gunakan contoh berikut.

```
SELECT MOD(10.5, 4);

+-----+
| mod |
+-----+
| 2.5 |
+-----+
```

Untuk mentransmisikan nomor sebelum menjalankan fungsi MOD, gunakan contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi CAST.

```
SELECT MOD(CAST(16.4 AS INTEGER), 5);

+-----+
| mod |
+-----+
|   1 |
+-----+
```

Untuk memeriksa apakah parameter pertama genap dengan membaginya dengan 2, gunakan contoh berikut.

```
SELECT mod(5,2) = 0 AS is_even;

+---------+
| is_even |
+---------+
| false   |
+---------+
```

Untuk menggunakan% sebagai operator modulo, gunakan contoh berikut.

```
SELECT 11 % 4 as remainder;

 +-----------+
| remainder |
```

```
+-----------+
|         3 |
+-----------+
```

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan informasi untuk kategori bernomor ganjil dalam tabel CATEGORY, gunakan contoh berikut.

```
SELECT catid, catname
FROM category
WHERE MOD(catid,2)=1
ORDER BY 1,2;

+-------+-----------+
| catid |  catname  |
+-------+-----------+
|     1 | MLB       |
|     3 | NFL       |
|     5 | MLS       |
|     7 | Plays     |
|     9 | Pop       |
|    11 | Classical |
+-------+-----------+
```

Fungsi PI

Fungsi PI mengembalikan nilai pi ke 14 tempat desimal.

Sintaksis

```
PI()
```

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`

Contoh

Untuk mengembalikan nilai pi, gunakan contoh berikut.

```
SELECT PI();

+------------------+
|        pi        |
+------------------+
| 3.141592653589793 |
+------------------+
```

Fungsi POWER

Fungsi POWER adalah fungsi eksponensial yang meningkatkan ekspresi numerik ke kekuatan ekspresi numerik kedua. Misalnya, 2 hingga daya ketiga dihitung sebagai`POWER(2,3)`, dengan hasil dari`8`.

Sintaksis

```
{POW | POWER}(expression1, expression2)
```

Argumen

ekspresi1

Ekspresi numerik yang akan dinaikkan. Harus berupa`INTEGER`,`DECIMAL`, atau tipe `FLOAT` data.

ekspresi2

Kekuatan untuk meningkatkan ekspresi1. Harus berupa`INTEGER`,`DECIMAL`, atau tipe `FLOAT` data.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Dalam contoh berikut, fungsi POWER digunakan untuk memperkirakan seperti apa penjualan tiket dalam 10 tahun ke depan, berdasarkan jumlah tiket yang terjual pada tahun 2008 (hasil subquery). Tingkat pertumbuhan ditetapkan pada 7% per tahun dalam contoh ini.

```
SELECT (SELECT SUM(qtysold) FROM sales, date
WHERE sales.dateid=date.dateid
AND year=2008) * POW((1+7::FLOAT/100),10) qty2010;

+-------------------+
|      qty2010      |
+-------------------+
| 679353.7540885945 |
+-------------------+
```

Contoh berikut adalah variasi pada contoh sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan 7% per tahun tetapi intervalnya diatur ke bulan (120 bulan lebih dari 10 tahun).

```
SELECT (SELECT SUM(qtysold) FROM sales, date
WHERE sales.dateid=date.dateid
AND year=2008) * POW((1+7::FLOAT/100/12),120) qty2010;

+-----------------+
|     qty2010     |
+-----------------+
| 694034.54678046 |
+-----------------+
```

Fungsi RADIANS

Fungsi RADIANS mengubah sudut dalam derajat ke ekuivalennya dalam radian.

Sintaksis

```
RADIANS(number)
```

Pendapat

jumlah

Parameter input adalah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan radian setara 180 derajat, gunakan contoh berikut.

```
SELECT RADIANS(180);

+-------------------+
|      radians      |
+-------------------+
| 3.141592653589793 |
+-------------------+
```

fungsi RANDOM

Fungsi RANDOM menghasilkan nilai acak antara 0,0 (inklusif) dan 1,0 (eksklusif).

Sintaksis

```
RANDOM()
```

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`

Catatan penggunaan

Panggil RANDOM setelah menetapkan nilai seed dengan SET perintah untuk menyebabkan RANDOM menghasilkan angka dalam urutan yang dapat diprediksi.

Contoh

Untuk menghitung nilai acak antara 0 dan 99, gunakan contoh berikut. Jika angka acak adalah 0 hingga 1, kueri ini menghasilkan angka acak dari 0 hingga 100.

```
SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);

+------+
| int4 |
+------+
|   59 |
+------+
```

Contoh ini menggunakan SET perintah untuk menetapkan nilai SEED sehingga RANDOM menghasilkan urutan angka yang dapat diprediksi.

Untuk mengembalikan tiga bilangan bulat RANDOM tanpa menetapkan nilai SEED, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|    6 |
+------+

SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|   68 |
+------+

SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|   56 |
+------+
```

Untuk mengatur nilai SEED ke.25, dan mengembalikan tiga nomor RANDOM lagi, gunakan contoh berikut.

```
SET SEED TO .25;
SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|   21 |
+------+

SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|   79 |
```

```
+------+

SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|   12 |
+------+
```

Untuk mengatur ulang nilai SEED ke .25, dan memverifikasi bahwa RANDOM mengembalikan hasil yang sama dengan tiga panggilan sebelumnya, gunakan contoh berikut.

```
SET SEED TO .25;
SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|   21 |
+------+

SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|   79 |
+------+

SELECT CAST(RANDOM() * 100 AS INT);
+------+
| int4 |
+------+
|   12 |
+------+
```

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengambil sampel acak seragam 10 item dari tabel PENJUALAN, gunakan contoh berikut.

```
SELECT *
FROM sales
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 10;
```

```
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
| salesid | listid | sellerid | buyerid | eventid | dateid | qtysold | pricepaid |
 commission |      saletime       |
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
|   45422 |  51114 |     5983 |   24482 |    4369 |   2118 |       1 |       195 |
 29.25 | 2008-10-19 05:20:07 |
|   42481 |  47638 |     4573 |    6198 |    6479 |   1987 |       4 |      1140 |
   171 | 2008-06-10 09:39:19 |
|   31494 |  34759 |    18895 |    4719 |    7753 |   2090 |       4 |      1024 |
 153.6 | 2008-09-21 03:44:26 |
|  119388 | 136685 |    21815 |   41905 |    2071 |   1884 |       1 |       359 |
 53.85 | 2008-02-27 10:43:10 |
|  166990 | 225037 |    18529 |    7628 |     746 |   2113 |       1 |      2009 |
 301.35 | 2008-10-14 10:07:44 |
|   11146 |  12096 |    42685 |    6619 |    1876 |   2123 |       1 |        29 |
  4.35 | 2008-10-24 06:23:54 |
|  148537 | 172056 |    15102 |   11787 |    6122 |   1923 |       2 |       480 |
    72 | 2008-04-07 03:58:23 |
|   68945 |  78387 |     7359 |   18323 |    6636 |   1910 |       1 |       457 |
 68.55 | 2008-03-25 08:31:03 |
|   52796 |  59576 |     9909 |   15102 |    7958 |   1951 |       1 |       479 |
 71.85 | 2008-05-05 02:25:08 |
|   90684 | 103522 |    38052 |   21549 |    7384 |   2117 |       1 |       313 |
 46.95 | 2008-10-18 05:43:11 |
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
```

Untuk mengambil sampel acak 10 item, tetapi pilih item secara proporsional dengan harganya, gunakan contoh berikut. Misalnya, item yang dua kali harga yang lain akan dua kali lebih mungkin muncul dalam hasil kueri.

```
SELECT *
FROM sales
ORDER BY -LOG(RANDOM()) / pricepaid
LIMIT 10;

+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+---------------------+
| salesid | listid | sellerid | buyerid | eventid | dateid | qtysold | pricepaid |
 commission |      saletime       |
```

```
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+--------------------+
|  158340 | 208208 |    17082 |   42018 |    1211 |   2160 |       4 |      6852 |
 1027.8 | 2008-11-30 12:21:43 |
|   53250 |  60069 |    12644 |    7066 |    7942 |   1838 |       4 |      1528 |
 229.2 | 2008-01-12 11:24:56 |
|   22929 |  24938 |    47314 |    6503 |     179 |   2000 |       3 |       741 |
 111.15 | 2008-06-23 08:04:50 |
|  164980 | 221181 |     1949 |   19670 |    1471 |   1906 |       1 |      1330 |
 199.5 | 2008-03-21 07:59:51 |
|  159641 | 211179 |    44897 |   16652 |    7458 |   2128 |       1 |      1019 |
 152.85 | 2008-10-29 02:02:15 |
|   73143 |  83439 |     5716 |    5727 |    7314 |   1903 |       1 |       248 |
  37.2 | 2008-03-18 11:07:42 |
|   84778 |  96749 |    46608 |   32980 |    3883 |   1999 |       2 |       958 |
 143.7 | 2008-06-22 12:13:31 |
|  171096 | 232929 |    43683 |    8536 |    8353 |   1870 |       1 |       929 |
 139.35 | 2008-02-13 01:36:36 |
|   74212 |  84697 |    39809 |   15569 |    5525 |   2105 |       2 |       896 |
 134.4 | 2008-10-06 11:47:50 |
|  158011 | 207556 |    25399 |   16881 |     232 |   2088 |       2 |      2526 |
 378.9 | 2008-09-19 06:00:26 |
+---------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------
+------------+--------------------+
```

Fungsi ROUND

Fungsi ROUND membulatkan angka ke bilangan bulat atau desimal terdekat.

Fungsi ROUND secara opsional dapat menyertakan argumen kedua sebagai `INTEGER` untuk menunjukkan jumlah tempat desimal untuk pembulatan, di kedua arah. Ketika Anda tidak memberikan argumen kedua, fungsi dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Ketika bilangan bulat argumen kedua ditentukan, fungsi membulatkan ke angka terdekat dengan presisi desimal integer.

Sintaksis

```
ROUND(number [ , integer ] )
```

Argumen

jumlah

Angka atau ekspresi yang mengevaluasi angka. Itu bisa menjadi`DECIMAL`, `FLOAT8` atau `SUPER` tipe. Amazon Redshift dapat secara implisit mengonversi tipe data numerik lainnya.

bilangan bulat

(Opsional) An `INTEGER` yang menunjukkan jumlah tempat desimal untuk pembulatan di kedua arah. Tipe `SUPER` data tidak didukung untuk argumen ini.

Jenis pengembalian

ROUND mengembalikan tipe data numerik yang sama dengan nomor input.

Ketika input adalah `SUPER` tipe, output mempertahankan tipe dinamis yang sama dengan input sementara tipe statis tetap `SUPER` tipe. Ketika tipe dinamis `SUPER` bukan angka, Amazon Redshift kembali. `NULL`

Contoh

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk membulatkan komisi yang dibayarkan untuk transaksi tertentu ke nomor bulat terdekat, gunakan contoh berikut.

```
SELECT commission, ROUND(commission)
FROM sales WHERE salesid=10000;

+------------+-------+
| commission | round |
+------------+-------+
|      28.05 |    28 |
+------------+-------+
```

Untuk membulatkan komisi yang dibayarkan untuk transaksi tertentu ke tempat desimal pertama, gunakan contoh berikut.

```
SELECT commission, ROUND(commission, 1)
FROM sales WHERE salesid=10000;
```

```
+------------+-------+
| commission | round |
+------------+-------+
|      28.05 |  28.1 |
+------------+-------+
```

Untuk memperluas presisi dalam arah yang berlawanan seperti contoh sebelumnya, gunakan contoh berikut.

```
SELECT commission, ROUND(commission, -1)
FROM sales WHERE salesid=10000;

+------------+-------+
| commission | round |
+------------+-------+
|      28.05 |    30 |
+------------+-------+
```

Fungsi SIN

SIN adalah fungsi trigonometri yang mengembalikan sinus suatu angka. Nilai yang dikembalikan adalah antara `-1` dan`1`.

Sintaksis

```
SIN(number)
```

Pendapat

jumlah

`DOUBLE PRECISION`Angka dalam radian.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`

Contoh

Untuk mengembalikan sinus`-PI`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT SIN(-PI());

+-------------------------+
|           sin           |
+-------------------------+
| -0.00000000000000012246 |
+-------------------------+
```

Fungsi SIGN

Fungsi SIGN mengembalikan tanda (positif atau negatif) dari suatu angka. Hasil dari fungsi SIGN adalah 1 jika argumennya positif, `-1` jika argumennya negatif, atau `0` jika argumennya`0`.

Sintaksis

```
SIGN(number)
```

Pendapat

jumlah

Angka atau ekspresi yang mengevaluasi angka. Itu bisa berupa`DECIMAL`,`FLOAT8`, atau `SUPER` tipe. Amazon Redshift dapat mengonversi tipe data lain sesuai aturan konversi implisit.

Jenis pengembalian

SIGN mengembalikan tipe data numerik yang sama dengan argumen masukan. Jika inputnya`DECIMAL`, outputnya adalah`DECIMAL(1,0)`.

Ketika input adalah `SUPER` tipe, output mempertahankan tipe dinamis yang sama dengan input sementara tipe statis tetap `SUPER` tipe. Ketika tipe dinamis `SUPER` bukan angka, Amazon Redshift mengembalikan angka. `NULL`

Contoh

Contoh berikut menunjukkan bahwa kolom d dalam tabel t2 memiliki `DOUBLE PRECISION` tipe karena inputnya `DOUBLE PRECISION` dan kolom n dalam tabel t2 memiliki `NUMERIC(1,0)` sebagai output sejak inputnya. `NUMERIC`

```
CREATE TABLE t1(d DOUBLE PRECISION, n NUMERIC(12, 2));
```

```
INSERT INTO t1 VALUES (4.25, 4.25), (-4.25, -4.25);
CREATE TABLE t2 AS SELECT SIGN(d) AS d, SIGN(n) AS n FROM t1;
SELECT table_name, column_name, data_type FROM SVV_REDSHIFT_COLUMNS WHERE
 table_name='t1' OR table_name='t2';

+------------+-------------+----------------------+
| table_name | column_name |       data_type      |
+------------+-------------+----------------------+
| t1         | d           | double precision     |
| t1         | n           | numeric(12,2)        |
| t2         | d           | double precision     |
| t2         | n           | numeric(1,0)         |
| t1         | col1        | character varying(20) |
+------------+-------------+----------------------+
```

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menentukan tanda komisi yang dibayarkan untuk transaksi tertentu dari tabel PENJUALAN, gunakan contoh berikut.

```
SELECT commission, SIGN(commission)
FROM sales WHERE salesid=10000;

+------------+------+
| commission | sign |
+------------+------+
|      28.05 |    1 |
+------------+------+
```

Fungsi SQRT

Fungsi SQRT mengembalikan akar kuadrat dari nilai. `NUMERIC` Akar kuadrat adalah angka yang dikalikan dengan sendirinya untuk mendapatkan nilai yang diberikan.

Sintaksis

```
SQRT(expression)
```

Pendapat

ekspresi

Ekspresi harus memilikiINTEGER,DECIMAL, atau tipe FLOAT data, atau tipe data yang secara implisit mengkonversi ke tipe data tersebut. Ekspresi dapat mencakup fungsi.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan akar kuadrat dari 16, gunakan contoh berikut.

```
SELECT SQRT(16);

+------+
| sqrt |
+------+
|    4 |
+------+
```

Untuk mengembalikan akar kuadrat string 16 menggunakan konversi tipe implisit, gunakan contoh berikut.

```
SELECT SQRT('16');

+------+
| sqrt |
+------+
|    4 |
+------+
```

Untuk mengembalikan akar kuadrat 16.4 setelah menggunakan fungsi ROUND, gunakan contoh berikut.

```
SELECT SQRT(ROUND(16.4));

+------+
| sqrt |
```

```
+------+
|    4 |
+------+
```

Untuk mengembalikan panjang radius ketika diberi luas lingkaran, gunakan contoh berikut. Ini menghitung radius dalam inci, misalnya, ketika diberi luas dalam inci persegi. Area dalam sampel adalah 20.

```
SELECT SQRT(20/PI()) AS radius;

+--------------------+
|      radius        |
+--------------------+
| 2.5231325220201604 |
+--------------------+
```

Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan akar kuadrat untuk nilai KOMISI dari tabel PENJUALAN, gunakan contoh berikut. Kolom KOMISI adalah `DECIMAL` kolom. Contoh ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan fungsi dalam kueri dengan logika kondisional yang lebih kompleks.

```
SELECT SQRT(commission)
FROM sales WHERE salesid < 10 ORDER BY salesid;

+--------------------+
|        sqrt        |
+--------------------+
| 10.449880382090505 |
| 3.3763886032268267 |
|  7.245688373094719 |
|  5.123475382979799 |
|  4.806245936279167 |
|  7.687652437513028 |
| 10.871982339941507 |
| 5.4359911699707535 |
|   9.41541289588513 |
+--------------------+
```

Untuk mengembalikan akar kuadrat bulat untuk set nilai KOMISI yang sama, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ROUND(SQRT(commission))
FROM sales WHERE salesid < 10 ORDER BY salesid;

+-------+
| round |
+-------+
|    10 |
|     3 |
|     7 |
|     5 |
|     5 |
|     8 |
|    11 |
|     5 |
|     9 |
+-------+
```

Fungsi TAN

TAN adalah fungsi trigonometri yang mengembalikan garis singgung suatu bilangan. Argumen masukan adalah angka (dalam radian).

Sintaksis

```
TAN(number)
```

Pendapat

jumlah

Sebuah DOUBLE PRECISION angka.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Contoh

Untuk mengembalikan garis singgung nol, gunakan contoh berikut.

```
SELECT TAN(0);
```

```
+-----+
| tan |
+-----+
|   0 |
+-----+
```

Fungsi TRUNC

Fungsi TRUNC memotong angka ke bilangan bulat atau desimal sebelumnya.

Fungsi TRUNC secara opsional dapat menyertakan argumen kedua sebagai `INTEGER` untuk menunjukkan jumlah tempat desimal untuk pembulatan, di kedua arah. Ketika Anda tidak memberikan argumen kedua, fungsi dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Ketika bilangan bulat argumen kedua ditentukan, fungsi membulatkan ke angka terdekat dengan presisi desimal integer.

Fungsi ini juga dapat memotong a `TIMESTAMP` dan mengembalikan a. `DATE` Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi TRUNC.

Sintaks

```
TRUNC(number [ , integer ])
```

Argumen

jumlah

Angka atau ekspresi yang mengevaluasi angka. Itu bisa menjadi`DECIMAL`, `FLOAT8` atau `SUPER` tipe. Amazon Redshift dapat mengonversi tipe data lain sesuai aturan konversi implisit.

bilangan bulat

(Opsional) An `INTEGER` yang menunjukkan jumlah tempat desimal presisi, di kedua arah. Jika tidak ada bilangan bulat yang disediakan, angka tersebut terpotong sebagai bilangan bulat; jika bilangan bulat ditentukan, angka tersebut dipotong ke tempat desimal yang ditentukan. Ini tidak didukung untuk tipe `SUPER` data.

Jenis pengembalian

TRUNC mengembalikan tipe data yang sama dengan nomor input.

Ketika input adalah SUPER tipe, output mempertahankan tipe dinamis yang sama dengan input sementara tipe statis tetap SUPER tipe. Ketika tipe dinamis SUPER bukan angka, Amazon Redshift kembali. NULL

Contoh

Beberapa contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk memotong komisi yang dibayarkan untuk transaksi penjualan tertentu, gunakan contoh berikut.

```
SELECT commission, TRUNC(commission)
FROM sales WHERE salesid=784;

+------------+-------+
| commission | trunc |
+------------+-------+
|     111.15 |   111 |
+------------+-------+
```

Untuk memotong nilai komisi yang sama ke tempat desimal pertama, gunakan contoh berikut.

```
SELECT commission, TRUNC(commission,1)
FROM sales WHERE salesid=784;

+------------+-------+
| commission | trunc |
+------------+-------+
|     111.15 | 111.1 |
+------------+-------+
```

Untuk memotong komisi dengan nilai negatif untuk argumen kedua, gunakan contoh berikut. Perhatikan yang 111.15 dibulatkan ke bawah110.

```
SELECT commission, TRUNC(commission,-1)
FROM sales WHERE salesid=784;

+------------+-------+
| commission | trunc |
+------------+-------+
|     111.15 |   110 |
```

```
+------------+-------+
```

Fungsi objek

Berikut ini adalah fungsi objek SQL yang didukung Amazon Redshift untuk membuat dan mengoperasikan objek tipe SUPER:

Topik

- Fungsi GET_NUMBER_ATTRIBUTES
- fungsi LOWER_ATTRIBUTE_NAMES
- Fungsi OBJECT
- fungsi OBJECT_TRANSFORM
- Fungsi UPPER_ATTRIBUTE_NAMES

Fungsi GET_NUMBER_ATTRIBUTES

Mengembalikan hitungan berapa banyak pasangan kunci-nilai ada di tingkat root dari objek kamus.

Sintaksis

```
GET_NUMBER_ATTRIBUTES( super_expression )
```

Argumen

super_ekspresi

Ekspresi SUPER dari bentuk kamus.

Jenis pengembalian

Fungsi GET_NUMBER_ATTRIBUTES mengembalikan tipe INT.

Catatan

Fungsi ini hanya menghitung atribut langsung dan tidak menyertakan pasangan dalam kamus bersarang.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan fungsi GET_NUMBER_ATTRIBUTES.

```
SELECT GET_NUMBER_ATTRIBUTES(JSON_PARSE('{"a": 1, "b": 2, "c": 3}'));
 get_number_attributes
-----------------------
                     3
(1 row)
```

Fungsi GET_NUMBER_ATTRIBUTES hanya beroperasi pada tingkat pertama kamus.

```
SELECT GET_NUMBER_ATTRIBUTES(JSON_PARSE('{"a": 1, "b": {"c": 3}}'));
 get_number_attributes
-----------------------
                     2
(1 row)
```

fungsi LOWER_ATTRIBUTE_NAMES

Mengonversi semua nama atribut yang berlaku dalam nilai SUPER ke huruf kecil, menggunakan rutin konversi kasus yang sama dengan. Fungsi LOWER LOWER_ATTRIBUTE_NAMES mendukung karakter multibyte UTF-8, hingga maksimal empat byte per karakter.

Untuk mengonversi nama atribut SUPER menjadi huruf besar, gunakan. Fungsi UPPER_ATTRIBUTE_NAMES

Sintaksis

```
LOWER_ATTRIBUTE_NAMES( super_expression )
```

Argumen

super_ekspresi

Ekspresi SUPER.

Jenis pengembalian

SUPER

Catatan penggunaan

Di Amazon Redshift, pengidentifikasi kolom secara tradisional tidak peka huruf besar/kecil dan diubah menjadi huruf kecil. Jika Anda menyerap data dari format data case-sensitive seperti JSON, data tersebut mungkin berisi nama atribut mixed-case.

Pertimbangkan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t1 (s) AS SELECT JSON_PARSE('{"AttributeName": "Value"}');


SELECT s.AttributeName FROM t1;

attributename
-------------
NULL


SELECT s."AttributeName" FROM t1;

attributename
-------------
NULL
```

Amazon Redshift mengembalikan NULL untuk kedua kueri. Untuk kueri`AttributeName`, gunakan LOWER_ATTRIBUTE_NAMES untuk mengonversi nama atribut data menjadi huruf kecil. Pertimbangkan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t2 (s) AS SELECT LOWER_ATTRIBUTE_NAMES(s) FROM t1;


SELECT s.attributename FROM t2;

attributename
-------------
"Value"


SELECT s.AttributeName FROM t2;

attributename
-------------
```

```
"Value"


SELECT s."attributename" FROM t2;

attributename
-------------
"Value"


SELECT s."AttributeName" FROM t2;

attributename
-------------
"Value"
```

Opsi terkait untuk bekerja dengan nama atribut objek kasus campuran adalah opsi `enable_case_sensitive_super_attribute` konfigurasi, yang memungkinkan Amazon Redshift mengenali kasus dalam nama atribut SUPER. Ini bisa menjadi solusi alternatif untuk menggunakan LOWER_ATTRIBUTE_NAMES. Untuk informasi lebih lanjut tentang`enable_case_sensitive_super_attribute`, kunjungi[enable_case_sensitive_super_attribute](#).

Contoh

Mengonversi nama atribut SUPER menjadi huruf kecil

Contoh berikut menggunakan LOWER_ATTRIBUTE_NAMES untuk mengonversi nama atribut dari semua nilai SUPER dalam tabel.

```
-- Create a table and insert several SUPER values.
CREATE TABLE t (i INT, s SUPER);

INSERT INTO t VALUES
  (1, NULL),
  (2, 'A'::SUPER),
  (3, JSON_PARSE('{"AttributeName": "B"}')),
  (4, JSON_PARSE(
     '[{"Subobject": {"C": "C"},
       "Subarray": [{"D": "D"}, "E"]
      }]'));
```

```
-- Convert all attribute names to lowercase.
UPDATE t SET s = LOWER_ATTRIBUTE_NAMES(s);

SELECT i, s FROM t ORDER BY i;

 i |                         s
---+---------------------------------------------------
 1 | NULL
 2 | "A"
 3 | {"attributename":"B"}
 4 | [{"subobject":{"c":"C"},"subarray":[{"d":"D"}, "E"]}]
```

Amati bagaimana LOWER_ATTRIBUTE_NAMES berfungsi.

- Nilai NULL dan nilai SUPER skalar seperti `"A"` tidak berubah.
- Dalam objek SUPER, semua nama atribut diubah menjadi huruf kecil, tetapi nilai atribut seperti `"B"` tetap tidak berubah.
- LOWER_ATTRIBUTE_NAMES berlaku secara rekursif ke objek SUPER apa pun yang bersarang di dalam array SUPER atau di dalam objek lain.

Menggunakan LOWER_ATTRIBUTE_NAMES pada objek SUPER dengan nama atribut duplikat

Jika objek SUPER berisi atribut yang namanya hanya berbeda dalam kasus mereka, LOWER_ATTRIBUTE_NAMES akan memunculkan kesalahan. Pertimbangkan contoh berikut.

```
SELECT LOWER_ATTRIBUTE_NAMES(JSON_PARSE('{"A": "A", "a": "a"}'));

error:   Invalid input
code:    8001
context: SUPER value has duplicate attributes after case conversion.
```

Fungsi OBJECT

Menciptakan objek dari tipe data SUPER.

Sintaksis

```
OBJECT ( [ key1, value1 ], [ key2, value2 ...] )
```

Argumen

key1, key2

Ekspresi yang mengevaluasi string tipe VARCHAR.

value1, value2

Ekspresi tipe data Amazon Redshift apa pun kecuali tipe datetime, karena Amazon Redshift tidak mentransmisikan tipe datetime ke tipe data SUPER. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis datetime, lihat. Jenis Datetime

`value`ekspresi dalam suatu objek tidak harus dari tipe data yang sama.

Jenis pengembalian

SUPER

Contoh

```
-- Creates an empty object.
select object();

object
--------
{}
(1 row)

-- Creates objects with different keys and values.
select object('a', 1, 'b', true, 'c', 3.14);

object
---------------------------
{"a":1,"b":true,"c":3.14}
(1 row)

select object('a', object('aa', 1), 'b', array(2,3), 'c', json_parse('{}'));

object
---------------------------------
{"a":{"aa":1},"b":[2,3],"c":{}}
(1 row)
```

```
-- Creates objects using columns from a table.
create table bar (k varchar, v super);
insert into bar values ('k1', json_parse('[1]')), ('k2', json_parse('{}'));
select object(k, v) from bar;

object
------------
{"k1":[1]}
{"k2":{}}
(2 rows)

-- Errors out because DATE type values can't be converted to SUPER type.
select object('k', '2008-12-31'::date);

ERROR:  OBJECT could not convert type date to super
```

fungsi OBJECT_TRANSFORM

Mengubah objek SUPER.

Sintaksis

```
OBJECT_TRANSFORM(
  input
  [KEEP path1, ...]
  [SET
    path1, value1,
    ...,  ...
  ]
)
```

Argumen

masukan

Ekspresi yang menyelesaikan objek tipe SUPER.

JAGA

Semua nilai jalur yang ditentukan dalam klausa ini disimpan dan dibawa ke objek output.

Klausul ini opsional.

jalur1, jalan2,...

Literal string konstan, dalam format komponen jalur kutip ganda yang dibatasi oleh periode. Misalnya, `'"a"."b"."c"'` adalah nilai jalur yang valid. Ini berlaku untuk parameter jalur di kedua klausa KEEP dan SET.

SET

jalur dan pasangan nilai untuk memodifikasi jalur keluar atau menambahkan jalur baru, dan mengatur nilai jalur itu di objek output.

Klausul ini opsional.

value1, value2,...

Ekspresi yang menyelesaikan nilai tipe SUPER. Perhatikan bahwa tipe numerik, teks, dan Boolean dapat diselesaikan ke SUPER.

Jenis pengembalian

SUPER

Catatan penggunaan

OBJECT_TRANSFORM mengembalikan objek tipe SUPER yang berisi nilai jalur dari masukan yang ditentukan dalam KEEP dan pasangan jalur dan nilai yang ditentukan dalam SET.

Jika KEEP dan SET kosong, OBJECT_TRANSFORM mengembalikan masukan.

Jika input bukan objek tipe SUPER, OBJECT_TRANSFORM mengembalikan masukan, terlepas dari nilai KEEP atau SET.

Contoh

Contoh berikut mengubah objek SUPER menjadi objek SUPER lain.

```
CREATE TABLE employees (
    col_person SUPER
);

INSERT INTO employees
VALUES
    (
        json_parse('
```

```
            {
                "name": {
                    "first": "John",
                    "last": "Doe"
                },
                "age": 25,
                "ssn": "111-22-3333",
                "company": "Company Inc.",
                "country": "U.S."
            }
        ')
    ),
    (
        json_parse('
            {
                "name": {
                    "first": "Jane",
                    "last": "Appleseed"
                },
                "age": 34,
                "ssn": "444-55-7777",
                "company": "Organization Org.",
                "country": "Ukraine"
            }
        ')
    )
;

SELECT
    OBJECT_TRANSFORM(
        col_person
        KEEP
            '"name"."first"',
            '"age"',
            '"company"',
            '"country"'
        SET
            '"name"."first"', UPPER(col_person.name.first::TEXT),
            '"age"', col_person.age + 5,
            '"company"', 'Amazon'
    ) AS col_person_transformed
FROM employees;

--This result is formatted for ease of reading.
```

```
                  col_person_transformed
------------------------------------------------------------
{
    "name": {
        "first": "JOHN"
    },
    "age": 30,
    "company": "Amazon",
    "country": "U.S."
}
{
    "name": {
        "first": "JANE"
    },
    "age": 39,
    "company": "Amazon",
    "country": "Ukraine"
}
```

Fungsi UPPER_ATTRIBUTE_NAMES

Mengonversi semua nama atribut yang berlaku dalam nilai SUPER ke huruf besar, menggunakan rutin konversi kasus yang sama seperti. Fungsi UPPER UPPER_ATTRIBUTE_NAMES mendukung karakter multibyte UTF-8, hingga maksimal empat byte per karakter.

Untuk mengonversi nama atribut SUPER menjadi huruf kecil, gunakan. fungsi LOWER_ATTRIBUTE_NAMES

Sintaksis

```
UPPER_ATTRIBUTE_NAMES( super_expression )
```

Argumen

super_ekspresi

Ekspresi SUPER.

Jenis pengembalian

SUPER

Contoh

Mengonversi nama atribut SUPER ke huruf besar

Contoh berikut menggunakan UPPER_ATTRIBUTE_NAMES untuk mengonversi nama atribut dari semua nilai SUPER dalam tabel.

```
-- Create a table and insert several SUPER values.
CREATE TABLE t (i INT, s SUPER);

INSERT INTO t VALUES
  (1, NULL),
  (2, 'a'::SUPER),
  (3, JSON_PARSE('{"AttributeName": "b"}')),
  (4, JSON_PARSE(
     '[{"Subobject": {"c": "c"},
       "Subarray": [{"d": "d"}, "e"]
      }]'));

-- Convert all attribute names to uppercase.
UPDATE t SET s = UPPER_ATTRIBUTE_NAMES(s);

SELECT i, s FROM t ORDER BY i;

 i |                         s
---+---------------------------------------------------
 1 | NULL
 2 | "a"
 3 | {"ATTRIBUTENAME":"B"}
 4 | [{"SUBOBJECT":{"C":"c"},"SUBARRAY":[{"D":"d"}, "e"]}]
```

Amati bagaimana UPPER_ATTRIBUTE_NAMES berfungsi.

- Nilai NULL dan nilai SUPER skalar seperti "a" tidak berubah.
- Dalam objek SUPER, semua nama atribut diubah menjadi huruf besar, tetapi nilai atribut seperti "b" tetap tidak berubah.
- UPPER_ATTRIBUTE_NAMES berlaku secara rekursif ke objek SUPER apa pun yang bersarang di dalam array SUPER atau di dalam objek lain.

Menggunakan UPPER_ATTRIBUTE_NAMES pada objek SUPER dengan nama atribut duplikat

Jika objek SUPER berisi atribut yang namanya hanya berbeda dalam kasus mereka, UPPER_ATTRIBUTE_NAMES akan memunculkan kesalahan. Pertimbangkan contoh berikut.

```
SELECT UPPER_ATTRIBUTE_NAMES(JSON_PARSE('{"A": "A", "a": "a"}'));

error:   Invalid input
code:    8001
context: SUPER value has duplicate attributes after case conversion.
```

Fungsi spasial

Hubungan antara objek geometri didasarkan pada Model Persimpangan Sembilan Diperpanjang Dimensi (DE-9IM). Model ini mendefinisikan predikat seperti sama, berisi, dan sampul. Untuk informasi lebih lanjut tentang definisi hubungan spasial, lihat DE-9IM di Wikipedia.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan data spasial dengan Amazon Redshift, lihat. Menanyakan data spasial di Amazon Redshift

Amazon Redshift menyediakan fungsi spasial yang bekerja dengan `GEOMETRY` dan tipe `GEOGRAPHY` data. Berikut ini mencantumkan fungsi yang mendukung tipe `GEOGRAPHY` data:

- ST_daerah
- ST_ASEWKT
- ST_ JSON AsGeo
- ST_ AsHex EWKB
- ST_ AsHex WKB
- ST_ AsText
- ST_Jarak
- ST_ GeogFromText
- ST_ GeogFrom WKB
- ST_length
- ST_ NPoints
- ST_perimeter

Berikut ini mencantumkan set lengkap fungsi spasial yang didukung oleh Amazon Redshift.

Topik

- Tambahkan BBox
- Jatuhkan BBox
- GeometryType
- H3_Batas
- H3_Pusat
- H3_ FromLongLat
- H3_ FromPoint
- H3_ IsValid
- H3_Polyfill
- Resolusi H3_
- H3_ ToChildren
- H3_ ToParent
- ST_ AddPoint
- ST_Angle
- ST_daerah
- ST_ AsBinary
- St_AsewkB
- ST_ASEWKT
- ST_ JSON AsGeo
- ST_ AsHex WKB
- ST_ AsHex EWKB
- ST_ AsText
- St_azimuth
- ST_Batas
- ST_Buffer
- ST_Centroid
- ST_Kumpulkan

- ST_berisi
- ST_ ContainsProperly
- ST_ ConvexHull
- ST_ CoveredBy
- ST_meliputi
- ST_salib
- Dimensi ST_
- ST_terputusnya
- ST_Jarak
- ST_ DistanceSphere
- ST_ DWithin
- ST_ EndPoint
- ST_amplop
- ST_sama
- ST_ ExteriorRing
- ST_Force2D
- ST_Force3D
- ST_Force3dm
- ST_Force3dz
- ST_Force4D
- ST_ GeoHash
- ST_ GeogFromText
- ST_ GeogFrom WKB
- ST_Geometryn
- ST_ GeometryType
- ST_ GeomFrom EWKB
- ST_ GeomFrom EWKT
- ST_ GeomFromGeoHash
- ST_ JSON GeomFromGeo

- ST_ GeomFromGeoSquare
- ST_ GeomFromText
- ST_ GeomFrom WKB
- ST_ GeoSquare
- ST_ N InteriorRing
- ST_berpotongan
- Persimpangan ST_
- ST_ CCW IsPolygon
- ST_ CW IsPolygon
- ST_ IsClosed
- ST_ IsCollection
- ST_ IsEmpty
- ST_ IsRing
- ST_ IsSimple
- ST_ IsValid
- ST_length
- ST_ LengthSphere
- ST_Panjang2D
- ST_ LineFromMultiPoint
- ST_ LineInterpolatePoint
- ST_M
- ST_ MakeEnvelope
- ST_ MakeLine
- ST_ MakePoint
- ST_ MakePolygon
- ST_ MemSize
- ST_ MMax
- ST_ MMin
- ST_Multi

- ST_ NDims
- ST_ NPoints
- ST_ NRings
- ST_ NumGeometries
- ST_ NumInteriorRings
- ST_ NumPoints
- ST_perimeter
- ST_Perimeter2D
- ST_titik
- st_pointn
- ST_poin
- ST_Poligon
- ST_ RemovePoint
- ST_terbalik
- ST_ SetPoint
- ST_Setsrid
- ST_menyederhanakan
- ST_SRID
- ST_ StartPoint
- ST_Touches
- ST_Transform
- ST_Union
- ST_dalam
- ST_X
- ST_ XMax
- ST_ XMin
- ST_Y
- ST_ YMax
- ST_ YMin

- ST_Z
- ST_ ZMax
- ST_ ZMin
- Mendukung BBox

Tambahkan BBox

Add BBox mengembalikan salinan geometri input yang mendukung pengkodean dengan kotak pembatas yang telah dihitung sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan untuk kotak pembatas, lihatKotak pembatas.

Sintaksis

```
AddBBox(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan salinan geometri poligon input yang mendukung dikodekan dengan kotak pembatas.

```
SELECT ST_AsText(AddBBox(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,1 0,0 1,0 0))')));
```

```
 st_astext
----------
```

```
 POLYGON((0 0,1 0,0 1,0 0))
```

Jatuhkan BBox

Drop BBox mengembalikan salinan geometri input yang tidak mendukung pengkodean dengan kotak pembatas yang telah dihitung sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan untuk kotak pembatas, lihatKotak pembatas.

Sintaksis

```
DropBBox(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan salinan geometri poligon input yang tidak mendukung dikodekan dengan kotak pembatas.

```
SELECT ST_AsText(DropBBox(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,1 0,0 1,0 0))')));
```

```
 st_astext
----------
 POLYGON((0 0,1 0,0 1,0 0))
```

GeometryType

GeometryType mengembalikan subtipe dari geometri masukan sebagai string.

Sintaksis

```
GeometryType(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

VARCHARmewakili subtipe geom.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Nilai yang dikembalikan adalah sebagai berikut.

Nilai string yang dikembalikan untuk geometri 2D, 3DZ, 4D	Nilai string yang dikembalikan untuk geometri 3DM	Subtipe geometri
POINT	POINTM	Dikembalikan jika geom adalah subtipe POINT
LINESTRING	LINESTRINGM	Dikembalikan jika geom adalah subtipe LINESTRING
POLYGON	POLYGONM	Dikembalikan jika geom adalah subtipe POLYGON
MULTIPOINT	MULTIPOINTM	Dikembalikan jika geom adalah subtipe MULTIPOINT
MULTILINESTRING	MULTILINESTRINGM	Dikembalikan jika geom adalah subtipe MULTILINE STRING
MULTIPOLYGON	MULTIPOLYGONM	Dikembalikan jika geom adalah subtipe MULTIPOLY GON

Nilai string yang dikembalikan untuk geometri 2D, 3DZ, 4D	Nilai string yang dikembalikan untuk geometri 3DM	Subtipe geometri
GEOMETRYCOLLECTION	GEOMETRYCOLLECTIONM	Dikembalikan jika geom adalah subtipe GEOMETRYCOLLECTION

Contoh

SQL berikut mengkonversi teks terkenal (WKT) representasi poligon dan mengembalikan subtipe sebagai string. GEOMETRY

```
SELECT GeometryType(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'));
```

```
geometrytype
-------------
 POLYGON
```

H3_Batas

H3_Boundary mengembalikan batas ID sel H3 dari indeks input. Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_Boundary(index)
```

Argumen

indeks

Nilai tipe data BIGINT atau VARCHAR yang mewakili indeks sel H3. Atau, ekspresi yang mengevaluasi salah satu tipe data ini.

Jenis pengembalian

POLYGON— mewakili poligon dengan pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari. 0

Jika indeks tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut input a VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, dan mengembalikan POLYGON dengan SRID 0 yang mewakili batas sel H3 input. Output dari H3_Boundary adalah input ke ST_AWEWKT untuk ditampilkan dalam representasi teks terkenal (EWKT) yang diperluas.

```
SELECT ST_AsEWKT(H3_Boundary('8025fffffffffff'));
```

```
 st_asewkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 POLYGON((87.7729641223953 52.6542030078627,86.7082098104731
 40.3127667561966,98.2285042557705 33.6210697806835,110.694610548823
 37.163896485796,116.212895637138 47.3094513028131,106.40349563788
 56.210610737585,87.7729641223953 52.6542030078627))
```

SQL berikut input a BIGINT yang mewakili indeks sel H3, dan mengembalikan POLYGON dengan SRID 0 yang mewakili batas sel H3 input. Output dari H3_Boundary adalah input ke ST_AWEWKT untuk ditampilkan dalam representasi teks terkenal (EWKT) yang diperluas.

```
SELECT ST_AsEWKT(H3_Boundary(577129255373111295));
```

```
 st_asewkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
POLYGON((87.7729641223953 52.6542030078627,86.7082098104731
 40.3127667561966,98.2285042557705 33.6210697806835,110.694610548823
 37.163896485796,116.212895637138 47.3094513028131,106.40349563788
 56.210610737585,87.7729641223953 52.6542030078627))
```

H3_Pusat

H3_Center mengembalikan centroid dari ID sel H3 dari indeks input. Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_Center(index)
```

Argumen

indeks

Nilai tipe data BIGINT atau VARCHAR yang mewakili indeks sel H3. Atau, ekspresi yang mengevaluasi salah satu tipe data ini.

Jenis pengembalian

POINT— mewakili centroid sel H3 dengan pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari. 0

Jika indeks tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut input a VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, dan mengembalikan POINT dengan SRID dari 0 yang mewakili centroid dari sel H3 input.

```
SELECT H3_Center('8025fffffffffff');
```

```
 h3_center
--------------------------------------------
 010100000070707A550B605940AEE9D70B327E4640
```

SQL berikut input a BIGINT yang mewakili indeks sel H3, dan mengembalikan POINT dengan SRID 0 yang mewakili centroid dari sel H3 input.

```
SELECT H3_Center(577129255373111295);
```

```
 h3_center
--------------------------------------------
 010100000070707A550B605940AEE9D70B327E4640
```

SQL berikut input a VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, dan mengembalikan POINT dengan SRID 0 yang mewakili centroid dari sel H3 input. Output dari H3_Center adalah input ke ST_AWEWKT untuk ditampilkan dalam representasi teks terkenal (EWKT) yang diperluas.

```
SELECT ST_AsEWKT(H3_Center('8075fffffffffff'));
```

```
 st_asewkt
-----------------------------------------
POINT(-5.24539029677733 2.30088211162675)
```

H3_ FromLongLat

H3_ FromLongLat mengembalikan ID sel H3 yang sesuai dari bujur input, garis lintang, dan resolusi. Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_FromLongLat(longitude, latitude, resolution)
```

Argumen

bujur

Nilai tipe data DOUBLE PRECISION atau ekspresi yang mengevaluasi DOUBLE PRECISION tipe.

garis lintang

Nilai tipe data DOUBLE PRECISION atau ekspresi yang mengevaluasi DOUBLE PRECISION tipe.

resolusi

Nilai tipe data INTEGER atau ekspresi yang mengevaluasi INTEGER tipe. Nilai mewakili resolusi sistem grid H3. Nilai harus berupa bilangan bulat antara 0-15, inklusif. Dengan 0 menjadi yang paling kasar dan 15 menjadi yang terbaik.

Jenis pengembalian

BIGINT— mewakili ID sel H3.

Jika resolusi di luar batas, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan ID sel H3 dari bujur0, lintang0, dan resolusi. 10

```
SELECT H3_FromLongLat(0, 0, 10);
```

```
 h3_fromlonglat
------------------
 623560421467684863
```

H3_ FromPoint

H3_ FromPoint mengembalikan ID sel H3 yang sesuai dari titik geometri input dan resolusi. Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_FromPoint(geom, resolution)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Geom itu pasti a. POINT

resolusi

Nilai tipe data INTEGER atau ekspresi yang mengevaluasi INTEGER tipe. Nilai mewakili resolusi sistem grid H3. Nilai harus berupa bilangan bulat antara 0-15, inklusif. Dengan 0 menjadi yang paling kasar dan 15 menjadi yang terbaik.

Jenis pengembalian

BIGINT— mewakili ID sel H3.

Jika geom bukan aPOINT, maka kesalahan dikembalikan.

Jika resolusi di luar batas, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom kosong, maka NULL dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan ID sel H3 dari titik0,0, dan resolusi. 10

```
SELECT H3_FromPoint(ST_GeomFromText('POINT(0 0)'), 10);
```

```
 h3_frompoint
--------------------
 623560421467684863
```

H3_ IsValid

H3_ IsValid mengembalikan true jika input mewakili ID sel H3, jika tidak palsu. Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_IsValid(index)
```

Argumen

indeks

Nilai tipe data BIGINT atauVARCHAR, atau ekspresi yang mengevaluasi salah satu tipe data ini.

Jenis pengembalian

BOOLEAN— true jika input mewakili ID sel H3 yang valid, false sebaliknya.

Jika indeks adalah NULL, maka NULL dikembalikan.

Contoh

SQL berikut input VARCHAR yang mewakili ID sel H3, dan mengembalikan true.

```
SELECT H3_IsValid('8025fffffffffff');
```

```
 h3_isvalid
------------
 true
```

SQL berikut input BIGINT yang mewakili ID sel H3, dan mengembalikan true.

```
SELECT H3_IsValid(577129255373111295);
```

```
 h3_isvalid
------------
 true
```

SQL berikut memasukkan ID sel H3 yang tidak valid dan mengembalikan false.

```
SELECT H3_IsValid('');
```

```
 h3_isvalid
------------
 false
```

H3_Polyfill

H3_Polyfill mengembalikan sel H3 yang sesuai IDs yang sesuai dengan segi enam dan segi lima yang terkandung dalam poligon input dari resolusi yang diberikan. Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_Polyfill(geom, resolution)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Geom itu pasti a. POLYGON

resolusi

Nilai tipe data INTEGER atau ekspresi yang mengevaluasi INTEGER tipe. Nilai mewakili resolusi sistem grid H3. Nilai harus berupa bilangan bulat antara 0-15, inklusif. Dengan 0 menjadi yang paling kasar dan 15 menjadi yang terbaik.

Jenis pengembalian

SUPER— mewakili daftar sel IDs H3.

Jika geom bukan aPOLYGON, maka kesalahan dikembalikan.

Jika resolusi di luar batas, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom kosong, maka NULL dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan array tipe data SUPER sel H3 IDs dari poligon dan resolusi. 4

```
SELECT H3_Polyfill(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0 0))'), 4);
```

```
 h3_polyfill
-------------------------------------------------------------------------------------------
 [596538848238895103,596538805289222143,596538856828829695,596538813879156735,5965379205259591
```

Resolusi H3_

H3_Resolution mengembalikan resolusi ID sel H3 dari indeks input. Resolusi adalah bilangan bulat dari 0 (paling kasar) hingga 15 (terbaik). Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_Resolution(index)
```

Argumen

indeks

Nilai tipe data BIGINT atau VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, atau ekspresi yang mengevaluasi salah satu tipe data ini.

Jenis pengembalian

INTEGER— mewakili resolusi input ID sel H3.

Jika indeks adalah NULL, maka NULL dikembalikan.

Jika indeks tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memasukkan VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, dan mengembalikan INTEGER yang mewakili resolusi sel H3 input.

```
SELECT H3_Resolution('8025fffffffffff');
```

```
 h3_resolution
---------------
 0
```

SQL berikut memasukkan BIGINT yang mewakili indeks sel H3, dan mengembalikan INTEGER yang mewakili resolusi sel H3 input.

```
SELECT H3_Resolution(614553222213795839);
```

```
 h3_resolution
---------------
 8
```

H3_ ToChildren

H3_ ToChildren mengembalikan daftar sel H3 anak IDs pada resolusi tertentu untuk indeks H3 tertentu. Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_ToChildren(index, resolution)
```

Argumen

indeks

Nilai tipe data BIGINT atau VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, atau ekspresi yang mengevaluasi salah satu tipe data ini.

resolusi

Nilai tipe data INTEGER atau ekspresi yang mengevaluasi INTEGER tipe. Nilai mewakili resolusi sel anak-anak IDs. Nilai harus berupa bilangan bulat antara resolusi indeks input dan 15, inklusif.

Jenis pengembalian

SUPER— mewakili daftar sel IDs H3.

Jika indeks atau resolusi adalah NULL, maka NULL dikembalikan.

Jika indeks tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Jika resolusi tidak antara resolusi indeks dan 15, inklusif, maka kesalahan dikembalikan.

Jika ukuran output melebihi batas ukuran SUPER maksimum, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memasukkan VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, dan INTEGER yang mewakili resolusi yang diinginkan dari semua anak, dan mengembalikan array SUPER yang berisi anak-anak pada resolusi 6.

```
SELECT H3_ToChildren('85283473fffffff', 6);
```

```
 h3_tochildren
---------------------------------------------------------------------------------------------
 [604189641121202175,604189641255419903,604189641389637631,604189641523855359,6041896416580730
```

SQL berikut memasukkan BIGINT yang mewakili indeks sel H3, dan INTEGER yang mewakili resolusi yang diinginkan dari semua anak, dan mengembalikan array SUPER yang berisi anak-anak pada resolusi 6.

```
SELECT H3_ToChildren(599686042433355775, 6);
```

```
 h3_tochildren
---------------------------------------------------------------------------------------------
 [604189641121202175,604189641255419903,604189641389637631,604189641523855359,6041896416580730
```

Catatan: Perbedaan 7 atau kurang antara resolusi dan resolusi indeks aman.

Contoh berikut menunjukkan solusi untuk kueri yang melebihi batas ukuran SUPER. Ketika perbedaan resolusi antara indeks input H3 dan resolusi anak yang diinginkan terlalu besar (lebih besar dari 7). Prosedur ini memecahkan masalah dengan memperluas anak-anak secara bertahap dalam langkah-langkah yang lebih kecil (maksimum 5 tingkat resolusi sekaligus) dan menyimpan hasil akhir dalam tabel yang dibuat pengguna.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE generate_h3_children()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- Drop and create h3_children table that will contain the results
    DROP TABLE IF EXISTS h3_children;
    CREATE TABLE h3_children (
        h3_index BIGINT,
        child_res INTEGER,
        children SUPER
    );

    -- Create temporary table for steps
    DROP TABLE IF EXISTS h3_steps;
    CREATE TABLE h3_steps (
        h3_index BIGINT,
        current_res INTEGER,
        target_res INTEGER,
        h3_array SUPER
    );

    -- Initial insert into h3_steps
    INSERT INTO h3_steps
    SELECT h3_index, H3_Resolution(h3_index), child_res, ARRAY(h3_index)
    FROM h3_indexes; -- Insert from your table with h3_index and child_res as columns

    -- Loop until we reach target resolution
    -- We expect at most 3 iterations considering that we can start at resolution
    -- 0 and target/child resolution equal to 15 (0 -> 5 -> 10 -> 15)
    WHILE EXISTS (
        SELECT 1
        FROM h3_steps h
        GROUP BY h3_index, target_res
        HAVING MAX(current_res) < target_res
    ) LOOP
```

```
        -- Populate the h3_steps table with the tables that need to
        -- reach closer to the target res
        INSERT INTO h3_steps
        SELECT
            h.h3_index,
            LEAST(h.current_res + 5, h.target_res), -- Do not exceed target res
            h.target_res,
            -- Take the children of the child cell at resolution current_res of the
            -- h3_index
            H3_ToChildren(c.child::BIGINT, LEAST(h.current_res + 5, h.target_res))
        FROM h3_steps h, UNNEST(h.h3_array) AS c(child)
        WHERE h.current_res < h.target_res
        AND h.current_res = (SELECT MAX(current_res)
                             FROM h3_steps
                             WHERE h3_index = h.h3_index
        );
    END LOOP;

    -- Store final results
    INSERT INTO h3_children
    SELECT h3_index AS h3_index, target_res AS child_res, h3_array AS children
    FROM h3_steps
    WHERE current_res = target_res;
END;
$$;

-- Create the source table for H3_ToChildren queries
CREATE TABLE h3_indexes (
    h3_index BIGINT,
    child_res INTEGER,
    PRIMARY KEY (h3_index, child_res)
);
INSERT INTO h3_indexes (h3_index, child_res)
VALUES (x'8001fffffffffff'::BIGINT, 11);

-- Execute the procedure
CALL generate_h3_children();

-- View results
SELECT * FROM h3_children;
```

H3_ ToParent

H3_ ToParent mengembalikan ID sel H3 induk pada resolusi induk tertentu untuk indeks H3 tertentu. Untuk informasi tentang pengindeksan H3, lihat. H3

Sintaksis

```
H3_ToParent(index, resolution)
```

Argumen

indeks

Nilai tipe data BIGINT atau VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, atau ekspresi yang mengevaluasi salah satu tipe data ini.

resolusi

Nilai tipe data INTEGER atau ekspresi yang mengevaluasi INTEGER tipe. Nilai mewakili resolusi ID sel induk. Nilai harus antara 0 dan resolusi indeks, inklusif.

Jenis pengembalian

BIGINT— mewakili ID sel H3 orang tua.

Jika indeks atau resolusi adalah NULL, maka NULL dikembalikan.

Jika indeks tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Jika resolusi kurang dari 0 atau lebih besar dari resolusi indeks, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memasukkan VARCHAR yang mewakili indeks sel H3, dan INTEGER yang mewakili resolusi yang diinginkan dari induk yang diinginkan, dan mengembalikan BIGINT yang mewakili induk pada resolusi 0 dari sel H3 input.

```
SELECT H3_ToParent('85283473fffffff', 0);
```

```
 h3_toparent
--------------------
 577199624117288959
```

SQL berikut memasukkan BIGINT yang mewakili indeks sel H3, dan INTEGER yang mewakili resolusi yang diinginkan dari induk yang diinginkan, dan mengembalikan BIGINT yang mewakili induk pada resolusi 0 dari sel H3 input.

```
SELECT H3_ToParent(646078419604526808, 8);
```

```
 h3_toparent
--------------------
 614553222213795839
```

ST_ AddPoint

ST_ AddPoint mengembalikan geometri linestring yang sama dengan geometri input dengan titik ditambahkan. Jika indeks disediakan, maka titik ditambahkan pada posisi indeks. Jika indeks -1 atau tidak disediakan, maka titik ditambahkan ke linestring.

Indeks ini berbasis nol. Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari hasilnya sama dengan geometri input.

Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan nilai geom1. Jika geom1 dan geom2 memiliki dimensi yang berbeda, geom2 diproyeksikan ke dimensi geom1.

Sintaksis

```
ST_AddPoint(geom1, geom2)
```

```
ST_AddPoint(geom1, geom2, index)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe harus. LINESTRING

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe harus. POINT Intinya bisa menjadi titik kosong.

indeks

Nilai tipe data INTEGER yang mewakili posisi indeks berbasis nol.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geom1, geom2, atau indeks adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika geom2 adalah titik kosong, maka salinan geom1 dikembalikan.

Jika geom1 bukan aLINESTRING, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom2 bukan aPOINT, maka kesalahan dikembalikan.

Jika indeks berada di luar jangkauan, maka kesalahan dikembalikan. Nilai yang valid untuk posisi indeks adalah -1 atau nilai antara 0 danST_NumPoints(geom1).

Contoh

SQL berikut menambahkan titik ke linestring untuk membuatnya menjadi linestring tertutup.

```
WITH tmp(g) AS (SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5,0 5)',4326))
SELECT ST_AsEWKT(ST_AddPoint(g, ST_StartPoint(g))) FROM tmp;
```

```
 st_asewkt
-------------------------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5,0 5,0 0)
```

SQL berikut menambahkan titik ke posisi tertentu dalam linestring.

```
WITH tmp(g) AS (SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5,0 5)',4326))
SELECT ST_AsEWKT(ST_AddPoint(g, ST_SetSRID(ST_Point(5, 10), 4326), 3)) FROM tmp;
```

```
 st_asewkt
-----------------------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 10,5 5,0 5)
```

ST_Angle

ST_angle mengembalikan sudut dalam radian antara titik-titik yang diukur searah jarum jam sebagai berikut:

- Jika tiga titik dimasukkan, maka sudut yang dikembalikan P1-P2-P3 diukur seolah-olah sudut diperoleh dengan memutar dari P1 ke P3 sekitar P2 searah jarum jam.
- Jika empat titik dimasukkan, maka sudut searah jarum jam yang dikembalikan yang dibentuk oleh garis terarah P1-P2 dan P3-P4 dikembalikan. Jika input adalah kasus degenerasi (yaitu, P1 sama dengan P2, atau P3 sama dengan P4), maka null dikembalikan.

Nilai kembali dalam radian dan dalam kisaran [0, 2π).

ST_angle beroperasi pada proyeksi 2D dari geometri input.

Sintaksis

```
ST_Angle(geom1, geom2, geom3)
```

```
ST_Angle(geom1, geom2, geom3, geom4)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `POINT`

geom2

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `POINT`

geom3

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `POINT`

geom4

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `POINT`

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`.

Jika geom1 sama dengan geom2, atau geom2 sama dengan geom3, maka nol dikembalikan.

Jika geom1, geom2, geom3, atau geom4 adalah nol, maka nol dikembalikan.

Jika salah satu dari geom1, geom2, geom3, atau geom4 adalah titik kosong, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1, geom2, geom3, dan geom4 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengenal sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan sudut dikonversi ke derajat tiga titik input.

```
SELECT ST_Angle(ST_Point(1,1), ST_Point(0,0), ST_Point(1,0)) / Pi() * 180.0 AS angle;
```

```
 angle
---------------
    45
```

SQL berikut mengembalikan sudut dikonversi ke derajat empat titik input.

```
SELECT ST_Angle(ST_Point(1,1), ST_Point(0,0), ST_Point(1,0), ST_Point(2,0)) / Pi() *
 180.0 AS angle;
```

```
 angle
---------------
   225
```

ST_daerah

Untuk geometri input, ST_area mengembalikan area Cartesian dari proyeksi 2D. Satuan luas sama dengan satuan di mana koordinat geometri input dinyatakan. Untuk poin, linestrings, multipoint, dan multilinestrings, fungsi mengembalikan 0. Untuk koleksi geometri, ia mengembalikan jumlah area geometri dalam koleksi.

Untuk geografi input, ST_area mengembalikan area geodesik dari proyeksi 2D dari geografi areal input yang dihitung pada spheroid yang ditentukan oleh SRID. Satuan panjangnya dalam meter persegi. Fungsi mengembalikan nol (0) untuk titik, multipoint, dan geografi linier. Ketika input adalah kumpulan geometri, fungsi mengembalikan jumlah area geografi areal dalam koleksi.

Sintaksis

```
ST_Area(geo)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan area Cartesian dari multipoligon.

```
SELECT ST_Area(ST_GeomFromText('MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,0 10,0 0)),((10 0,20 0,20 10,10
 0)))'));
```

```
 st_area
---------
     100
```

SQL berikut mengembalikan area poligon dalam geografi.

```
SELECT ST_Area(ST_GeogFromText('polygon((34 35, 28 30, 25 34, 34 35))'));
```

```
     st_area
------------------
```

```
 201824655743.383
```

SQL berikut mengembalikan nol untuk geografi linier.

```
SELECT ST_Area(ST_GeogFromText('multipoint(0 0, 1 1, -21.32 121.2)'));
```

```
 st_area
---------
       0
```

ST_ AsBinary

ST_ AsBinary mengembalikan representasi biner terkenal heksadesimal (WKB) dari geometri input. Untuk geometri 3DZ, 3DM, dan 4D, ST_ AsBinary menggunakan nilai standar Open Geospatial Consortium (OGC) untuk tipe geometri.

Sintaksis

```
ST_AsBinary(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`VARBYTE`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi WKB heksadesimal dari poligon.

```
SELECT ST_AsBinary(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))',4326));
```

```
st_asbinary
```

```
--------------------------------
0103000000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F03F00000
```

St_AsewkB

ST_aseWKB mengembalikan representasi biner terkenal (EWKB) yang diperluas dari geometri input. Untuk geometri 3DZ, 3DM, dan 4D, ST_ASEWKB menggunakan nilai standar Open Geospatial Consortium (OGC) untuk tipe geometri.

Sintaksis

```
ST_AsEWKB(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

VARBYTE

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi EWKB heksadesimal dari poligon.

```
SELECT ST_AsEWKB(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))',4326));
```

```
st_asewkb
--------------------------------
0103000020E6100000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F
```

ST_ASEWKT

ST_ASEWKT mengembalikan representasi teks terkenal yang diperluas (EWKT) dari geometri input atau geografi. Untuk geometri 3DZ, 3DM, dan 4D, ST_asewkt menambahkan Z, M, atau ZM ke nilai WKT untuk jenis geometri.

Sintaksis

```
ST_AsEWKT(geo)
```

```
ST_AsEWKT(geo, precision)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau.

presisi

Nilai tipe dataINTEGER. Untuk geometri, koordinat geo ditampilkan menggunakan presisi yang ditentukan 1-20. Jika presisi tidak ditentukan, defaultnya adalah 15. Untuk geografi, koordinat geo ditampilkan menggunakan presisi yang ditentukan. Jika presisi tidak ditentukan, defaultnya adalah 15.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Jika presisi adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika hasilnya lebih besar dari 64-KBVARCHAR, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi EWKT dari linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeomFromText('LINESTRING(3.141592653589793
 -6.283185307179586,2.718281828459045 -1.414213562373095)', 4326));
```

```
st_asewkt
--------------------------------
```

```
 SRID=4326;LINESTRING(3.14159265358979 -6.28318530717959,2.71828182845905
 -1.41421356237309)
```

SQL berikut mengembalikan representasi EWKT dari linestring. Koordinat geometri ditampilkan dengan enam digit presisi.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeomFromText('LINESTRING(3.141592653589793
 -6.283185307179586,2.718281828459045 -1.414213562373095)', 4326), 6);
```

```
st_asewkt
------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING(3.14159 -6.28319,2.71828 -1.41421)
```

SQL berikut mengembalikan representasi EWKT dari geografi.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeogFromText('LINESTRING(110 40, 2 3, -10 80, -7 9)'));
```

```
                  st_asewkt
---------------------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING(110 40,2 3,-10 80,-7 9)
```

ST_ JSON AsGeo

ST_ AsGeo JSON mengembalikan representasi GeoJSON dari geometri input atau geografi. Untuk informasi lebih lanjut tentang GeoJSON, lihat GeoJSON di Wikipedia.

Untuk geometri 3DZ dan 4D, geometri output adalah proyeksi 3DZ dari input 3DZ atau geometri 4D. Artinya,, `xy`, dan `z` koordinat hadir dalam output. Untuk geometri 3DM, geometri keluaran adalah proyeksi 2D dari geometri input 3DM. Artinya, hanya `x` dan `y` koordinat hadir dalam output.

Untuk geografi input, ST_ AsGeo JSON mengembalikan representasi GeoJSON dari geografi input. Koordinat geografi ditampilkan menggunakan presisi yang ditentukan.

Sintaksis

```
ST_AsGeoJSON(geo)
```

```
ST_AsGeoJSON(geo, precision)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau.

presisi

Nilai tipe dataINTEGER. Untuk geometri, koordinat geo ditampilkan menggunakan presisi yang ditentukan 1-20. Jika presisi tidak ditentukan, defaultnya adalah 15. Untuk geografi, koordinat geo ditampilkan menggunakan presisi yang ditentukan. Jika presisi tidak ditentukan, defaultnya adalah 15.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Jika presisi adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika hasilnya lebih besar dari 64-KBVARCHAR, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi GeoJSON dari linestring.

```
SELECT ST_AsGeoJSON(ST_GeomFromText('LINESTRING(3.141592653589793
 -6.283185307179586,2.718281828459045 -1.414213562373095)'));
```

```
st_asgeojson
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 {"type":"LineString","coordinates":[[3.14159265358979,-6.28318530717959],
[2.71828182845905,-1.4142135623709]]}
```

SQL berikut mengembalikan representasi GeoJSON dari linestring. Koordinat geometri ditampilkan dengan enam digit presisi.

```
SELECT ST_AsGeoJSON(ST_GeomFromText('LINESTRING(3.141592653589793
 -6.283185307179586,2.718281828459045 -1.414213562373095)'), 6);
```

```
st_asgeojson
--------------------------------------------------------------------------------
  {"type":"LineString","coordinates":[[3.14159,-6.28319],[2.71828,-1.41421]]}
```

SQL berikut mengembalikan representasi GeoJSON dari geografi.

```
SELECT ST_AsGeoJSON(ST_GeogFromText('LINESTRING(110 40, 2 3, -10 80, -7 9)'));
```

```
                             st_asgeojson
--------------------------------------------------------------------------
 {"type":"LineString","coordinates":[[110,40],[2,3],[-10,80],[-7,9]]}
```

ST_ AsHex WKB

ST_ AsHex WKB mengembalikan representasi biner terkenal heksadesimal (WKB) dari geometri input atau geografi menggunakan karakter heksadesimal ASCII (0-9, A-F). Untuk geometri atau geografi 3DZ, 3DM, dan 4D, ST_ AsHex WKB menggunakan nilai standar Open Geospatial Consortium (OGC) untuk jenis geometri atau geografi.

Sintaksis

```
ST_AsHexWKB(geo)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Jika hasilnya lebih besar dari 64-KBVARCHAR, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi WKB heksadesimal dari poligon dalam geometri.

```
SELECT ST_AsHexWKB(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))',4326));
```

```
st_ashexwkb
--------------------------------
0103000000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000F03F00000
```

SQL berikut mengembalikan representasi WKB heksadesimal dari poligon dalam geografi.

```
SELECT ST_AsHexWKB(ST_GeogFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))'));
```

```
st_ashexwkb
--------------------------------
0103000000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000F03F00000
```

ST_ AsHex EWKB

ST_ AsHex EWKB mengembalikan representasi biner terkenal (EWKB) yang diperluas dari geometri input atau geografi menggunakan karakter heksadesimal ASCII (0-9, A-F). Untuk geometri atau geografi 3DZ, 3DM, dan 4D, ST_ AsHex EWKB menggunakan nilai WKB yang diperluas PostGIS untuk jenis geometri atau geografi.

Sintaksis

```
ST_AsHexEWKB(geo)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Jika hasilnya lebih besar dari 64-KBVARCHAR, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi EWKB heksadesimal dari poligon dalam geometri.

```
SELECT ST_AsHexEWKB(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))',4326));
```

```
st_ashexewkb
--------------------------------
0103000020E6100000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000F0
```

SQL berikut mengembalikan representasi EWKB heksadesimal dari poligon dalam geografi.

```
SELECT ST_AsHexEWKB(ST_GeogFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))'));
```

```
st_ashexewkb
--------------------------------
0103000020E6100000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000F0
```

ST_ AsText

ST_ AsText mengembalikan representasi teks terkenal (WKT) dari geometri input atau geografi. Untuk geometri atau geografi 3DZ, 3DM, dan 4D, ST_ASEWKT menambahkan Z, M, atau ZM ke nilai WKT untuk jenis geometri atau geografi.

Sintaksis

```
ST_AsText(geo)
```

```
ST_AsText(geo, precision)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau.

presisi

Nilai tipe dataINTEGER. Untuk geometri, koordinat geo ditampilkan menggunakan presisi yang ditentukan 1-20. Jika presisi tidak ditentukan, defaultnya adalah 15. Untuk geogpraphies, koordinat geo ditampilkan menggunakan presisi yang ditentukan. Jika presisi tidak ditentukan, defaultnya adalah 15.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Jika presisi adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika hasilnya lebih besar dari 64-KBVARCHAR, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi WKT dari linestring.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromText('LINESTRING(3.141592653589793
 -6.283185307179586,2.718281828459045 -1.414213562373095)', 4326));
```

```
st_astext
--------------------------------
LINESTRING(3.14159265358979 -6.28318530717959,2.71828182845905 -1.41421356237309)
```

SQL berikut mengembalikan representasi WKT dari linestring. Koordinat geometri ditampilkan dengan enam digit presisi.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromText('LINESTRING(3.141592653589793
 -6.283185307179586,2.718281828459045 -1.414213562373095)', 4326), 6);
```

```
st_astext
-------------------------------------------
 LINESTRING(3.14159 -6.28319,2.71828 -1.41421)
```

SQL berikut mengembalikan representasi WKT dari geografi.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeogFromText('LINESTRING(110 40, 2 3, -10 80, -7 9)'));
```

```
            st_astext
-----------------------------------
 LINESTRING(110 40,2 3,-10 80,-7 9)
```

St_azimuth

St_Azimuth mengembalikan azimuth Cartesian berbasis utara menggunakan proyeksi 2D dari dua titik input.

Sintaksis

```
ST_Azimuth(point1, point2)
```

Argumen

poin1

`POINT`Nilai tipe data`GEOMETRY`. Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) point1 harus cocok dengan SRID point2.

titik2

`POINT`Nilai tipe data`GEOMETRY`. SRID point2 harus cocok dengan SRID point1.

Jenis pengembalian

Angka yang merupakan sudut dalam radian tipe `DOUBLE PRECISION` data. Nilai berkisar dari 0 (inklusif) hingga 2 pi (eksklusif).

Jika point1 atau point2 adalah titik kosong, maka kesalahan dikembalikan.

Jika salah satu point1 atau point2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika point1 dan point2 sama, maka null dikembalikan.

Jika point1 atau point2 bukan titik, maka kesalahan dikembalikan.

Jika point1 dan point2 tidak memiliki nilai untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan azimuth dari titik input.

```
SELECT ST_Azimuth(ST_Point(1,2), ST_Point(5,6));
```

```
st_azimuth
-------------------
 0.7853981633974483
```

ST_Batas

ST_Boundary mengembalikan batas geometri masukan sebagai berikut:

- Jika geometri input kosong (yaitu, tidak mengandung poin) itu dikembalikan apa adanya.
- Jika geometri input adalah titik atau multipoint nonempty, koleksi geometri kosong dikembalikan.
- Jika input adalah linestring atau multilinestring, maka multipoint yang berisi semua titik pada batas dikembalikan. Multipoint mungkin kosong).
- Jika input adalah poligon yang tidak memiliki cincin interior, maka linestring tertutup yang mewakili batasnya dikembalikan.
- Jika input adalah poligon yang memiliki cincin interior, atau multipoligon, maka multilinestring dikembalikan. Multilinestring berisi semua batas semua cincin dalam geometri areal sebagai garis garis tertutup.

Untuk menentukan kesetaraan titik, ST_Boundary beroperasi pada proyeksi 2D dari geometri input. Jika geometri input kosong, salinannya dikembalikan dalam dimensi yang sama dengan input. Untuk geometri 3DM dan 4D yang tidak kosong, koordinatnya dijatuhkan. `m` Dalam kasus khusus

multilinestring 3DZ dan 4D, z koordinat titik batas multilinestring dihitung sebagai rata-rata dari nilai-z yang berbeda dari titik batas linestring dengan proyeksi 2D yang sama.

Sintaksis

```
ST_Boundary(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah aGEOMETRYCOLLECTION, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan batas poligon masukan sebagai multilinestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Boundary(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(1 1,1
 2,2 1,1 1))')));
```

```
st_asewkt
--------------------
 MULTILINESTRING((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(1 1,1 2,2 1,1 1))
```

ST_Buffer

ST_Buffer mengembalikan geometri 2D yang mewakili semua titik yang jaraknya dari geometri input yang diproyeksikan pada bidang XY-Cartesian kurang dari atau sama dengan jarak input.

Sintaksis

```
ST_Buffer(geom, distance)
```

```
ST_Buffer(geom, distance, number_of_segments_per_quarter_circle)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

jarak

Nilai tipe data DOUBLE PRECISION yang mewakili jarak (atau radius) buffer.

number_of_segments_per_quarter_circle

Nilai tipe dataINTEGER. Nilai ini menentukan jumlah titik untuk mendekati seperempat lingkaran di sekitar setiap simpul geometri input. Nilai negatif default ke nol. Defaultnya adalah 8.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Fungsi ST_Buffer mengembalikan geometri dua dimensi (2D) di bidang XY-Cartesian.

Jika geom adalah aGEOMETRYCOLLECTION, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan buffer dari input linestring.

```
SELECT ST_AsEwkt(ST_Buffer(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 2,5 2,5 8)'), 2));
```

```
               st_asewkt
POLYGON((-1 2,-0.96157056080646 2.39018064403226,-0.847759065022573
 2.76536686473018,-0.662939224605089 3.11114046603921,-0.414213562373093
 3.4142135623731,-0.111140466039201 3.66293922460509,0.234633135269824
 3.84775906502257,0.609819355967748 3.96157056080646,1 4,3 4,3 8,3.03842943919354
 8.39018064403226,3.15224093497743 8.76536686473018,3.33706077539491
 9.11114046603921,3.58578643762691 9.4142135623731,3.8888595339608
 9.66293922460509,4.23463313526982 9.84775906502257,4.60981935596775
 9.96157056080646,5 10,5.39018064403226 9.96157056080646,5.76536686473018
 9.84775906502257,6.11114046603921 9.66293922460509,6.4142135623731
 9.41421356237309,6.66293922460509 9.1111404660392,6.84775906502258
 8.76536686473017,6.96157056080646 8.39018064403225,7 8,7 2,6.96157056080646
```

```
 1.60981935596774,6.84775906502257 1.23463313526982,6.66293922460509
 0.888859533960796,6.41421356237309 0.585786437626905,6.1111404660392
 0.33706077539491,5.76536686473018 0.152240934977427,5.39018064403226
 0.0384294391935391,5 0,1 0,0.609819355967744 0.0384294391935391,0.234633135269821
 0.152240934977427,-0.111140466039204 0.337060775394909,-0.414213562373095
 0.585786437626905,-0.662939224605091 0.888859533960796,-0.847759065022574
 1.23463313526982,-0.961570560806461 1.60981935596774,-1 2))
```

SQL berikut mengembalikan buffer dari geometri titik input yang mendekati lingkaran. Karena perintah tidak menentukan jumlah segmen per seperempat lingkaran, fungsi menggunakan nilai default delapan segmen untuk memperkirakan lingkaran seperempat.

```
SELECT ST_AsEwkt(ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(3 4)'), 2));
```

```
               st_asewkt
POLYGON((1 4,1.03842943919354 4.39018064403226,1.15224093497743
 4.76536686473018,1.33706077539491 5.11114046603921,1.58578643762691
 5.4142135623731,1.8888595339608 5.66293922460509,2.23463313526982
 5.84775906502257,2.60981935596775 5.96157056080646,3 6,3.39018064403226
 5.96157056080646,3.76536686473019 5.84775906502257,4.11114046603921
 5.66293922460509,4.4142135623731 5.41421356237309,4.66293922460509
 5.1111404660392,4.84775906502258 4.76536686473017,4.96157056080646 4.39018064403225,5
 4,4.96157056080646 3.60981935596774,4.84775906502257 3.23463313526982,4.66293922460509
 2.8888595339608,4.41421356237309 2.58578643762691,4.1111404660392
 2.33706077539491,3.76536686473018 2.15224093497743,3.39018064403226 2.03842943919354,3
 2,2.60981935596774 2.03842943919354,2.23463313526982 2.15224093497743,1.8888595339608
 2.33706077539491,1.58578643762691 2.58578643762691,1.33706077539491
 2.8888595339608,1.15224093497743 3.23463313526982,1.03842943919354 3.60981935596774,1
 4))
```

SQL berikut mengembalikan buffer dari geometri titik input yang mendekati lingkaran. Karena perintah menentukan 3 sebagai jumlah segmen per seperempat lingkaran, fungsi menggunakan tiga segmen untuk memperkirakan lingkaran seperempat.

```
SELECT ST_AsEwkt(ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(3 4)'), 2, 3));
```

```
               st_asewkt
POLYGON((1 4,1.26794919243112 5,2 5.73205080756888,3 6,4
 5.73205080756888,4.73205080756888 5,5 4,4.73205080756888 3,4 2.26794919243112,3 2,2
 2.26794919243112,1.26794919243112 3,1 4))
```

ST_Centroid

ST_centroid mengembalikan titik yang mewakili centroid geometri sebagai berikut:

- Untuk `POINT` geometri, ia mengembalikan titik yang koordinatnya adalah rata-rata koordinat titik dalam geometri.
- Untuk `LINESTRING` geometri, ia mengembalikan titik yang koordinatnya adalah rata-rata tertimbang dari titik tengah segmen geometri, di mana bobot adalah panjang segmen geometri.
- Untuk `POLYGON` geometri, ia mengembalikan titik yang koordinatnya adalah rata-rata tertimbang sentroid triangulasi geometri areal di mana bobot adalah area segitiga dalam triangulasi.
- Untuk koleksi geometri, ia mengembalikan rata-rata tertimbang sentroid geometri dimensi topologi maksimum dalam koleksi geometri.

Sintaksis

```
ST_Centroid(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan titik pusat dari linestring input.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Centroid(ST_GeomFromText('LINESTRING(110 40, 2 3, -10 80, -7 9, -22
 -33)', 4326)))
```

```
                      st_asewkt
--------------------------------------------------
 SRID=4326;POINT(15.6965103455214 27.0206782881905)
```

ST_Kumpulkan

ST_Collect memiliki dua varian. Satu menerima dua geometri, dan satu menerima ekspresi agregat.

Varian pertama ST_Collect menciptakan geometri dari geometri input. Urutan geometri input dipertahankan. Varian ini berfungsi sebagai berikut:

- Jika kedua geometri input adalah titik, maka a `MULTIPOINT` dengan dua titik dikembalikan.
- Jika kedua geometri input adalah linestring, maka a `MULTILINESTRING` dengan dua linestrings dikembalikan.
- Jika kedua geometri input adalah poligon, maka a `MULTIPOLYGON` dengan dua poligon dikembalikan.
- Jika tidak, a `GEOMETRYCOLLECTION` dengan dua geometri input dikembalikan.

Varian kedua dari ST_Collect menciptakan geometri dari geometri dalam kolom geometri. Tidak ada urutan pengembalian geometri yang ditentukan. Tentukan klausa WITHIN GROUP (ORDER BY...) untuk menentukan urutan geometri yang dikembalikan. Varian ini berfungsi sebagai berikut:

- Jika semua baris non-Null dalam ekspresi agregat input adalah poin, maka multipoint yang berisi semua titik dalam ekspresi agregat dikembalikan.
- Jika semua baris non-Null dalam ekspresi agregat adalah linestring, maka multilinestring yang berisi semua linestring dalam ekspresi agregat dikembalikan.
- Jika semua baris non-Null dalam ekspresi agregat adalah poligon, hasilnya adalah multipoligon yang berisi semua poligon dalam ekspresi agregat dikembalikan.
- Jika tidak, a `GEOMETRYCOLLECTION` yang berisi semua geometri dalam ekspresi agregat dikembalikan.

ST_Collect mengembalikan geometri dari dimensi yang sama dengan geometri masukan. Semua geometri input harus memiliki dimensi yang sama.

Sintaksis

```
ST_Collect(geom1, geom2)
```

```
ST_Collect(aggregate_expression)  [WITHIN GROUP (ORDER BY sort_expression1 [ASC | DESC]
 [, sort_expression2 [ASC | DESC] ...])]
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

aggregate_expression

Kolom tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

[DALAM KELOMPOK (PESANAN OLEH sort_expression1 [ASC | DESC] [, sort_expression2 [ASC | DESC]...])]

Sebuah klausa opsional yang menentukan urutan dari nilai agregat. Klausa ORDER BY berisi daftar ekspresi pengurutan. Ekspresi sortir adalah ekspresi yang mirip dengan ekspresi pengurutan yang valid dalam daftar pilih kueri, seperti nama kolom. Anda dapat menentukan urutan ascending (ASC) atau descending (DESC). Nilai default-nya ASC.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipeMULTIPOINT,, MULTILINESTRINGMULTIPOLYGON, atauGEOMETRYCOLLECTION.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika kedua geom1 atau geom2 adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika semua baris aggregate_expression adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 adalah nol, maka salinan geom2 dikembalikan. Demikian juga, jika geom2 adalah nol, maka salinan geom1 dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 memiliki nilai SRID yang berbeda, maka kesalahan dikembalikan.

Jika dua geometri dalam aggregate_expression memiliki nilai SRID yang berbeda, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geometri yang dikembalikan lebih besar dari ukuran maksimum a`GEOMETRY`, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 memiliki dimensi yang berbeda, maka kesalahan dikembalikan.

Jika dua geometri dalam aggregate_expression memiliki dimensi yang berbeda, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan koleksi geometri yang berisi dua geometri input.

```
SELECT ST_AsText(ST_Collect(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,1 1)'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((10 10,20 10,10 20,10 10))')));
```

```
st_astext
-----------
 GEOMETRYCOLLECTION(LINESTRING(0 0,1 1),POLYGON((10 10,20 10,10 20,10 10)))
```

SQL berikut mengumpulkan semua geometri dari tabel ke dalam koleksi geometri.

```
WITH tbl(g) AS (SELECT ST_GeomFromText('POINT(1 2)', 4326) UNION ALL
SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0)', 4326) UNION ALL
SELECT ST_GeomFromText('MULTIPOINT(13 4,8 5,4 4)', 4326) UNION ALL
SELECT NULL::geometry UNION ALL
SELECT ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,0 10,0 0))', 4326))
SELECT ST_AsEWKT(ST_Collect(g)) FROM tbl;
```

```
st_astext
-----------
 SRID=4326;GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 2),LINESTRING(0 0,10 0),MULTIPOINT((13 4),(8 5),
(4 4)),POLYGON((0 0,10 0,0 10,0 0)))
```

SQL berikut mengumpulkan semua geometri dalam tabel dikelompokkan oleh kolom id dan diurutkan oleh ID ini. Dalam contoh ini, geometri yang dihasilkan dikelompokkan berdasarkan ID sebagai berikut:

- id 1 — poin dalam multipoint.

- id 2 — linestrings dalam multilinestring.
- id 3 — subtipe campuran dalam koleksi geometri.
- id 4 — poligon dalam multipoligon.
- id 5 — null dan hasilnya adalah null.

```
WITH tbl(id, g) AS (SELECT 1, ST_GeomFromText('POINT(1 2)', 4326) UNION ALL
SELECT 1, ST_GeomFromText('POINT(4 5)', 4326) UNION ALL
SELECT 2, ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0)', 4326) UNION ALL
SELECT 2, ST_GeomFromText('LINESTRING(10 0,20 -5)', 4326) UNION ALL
SELECT 3, ST_GeomFromText('MULTIPOINT(13 4,8 5,4 4)', 4326) UNION ALL
SELECT 3, ST_GeomFromText('MULTILINESTRING((-1 -1,-2 -2),(-3 -3,-5 -5))', 4326) UNION
 ALL
SELECT 4, ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,0 10,0 0))', 4326) UNION ALL
SELECT 4, ST_GeomFromText('POLYGON((20 20,20 30,30 20,20 20))', 4326) UNION ALL
SELECT 1, NULL::geometry UNION ALL SELECT 2, NULL::geometry UNION ALL
SELECT 5, NULL::geometry UNION ALL SELECT 5, NULL::geometry)
SELECT id, ST_AsEWKT(ST_Collect(g)) FROM tbl GROUP BY id ORDER BY id;
```

```
 id |                                                st_asewkt

----
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 | SRID=4326;MULTIPOINT((1 2),(4 5))
  2 | SRID=4326;MULTILINESTRING((0 0,10 0),(10 0,20 -5))
  3 | SRID=4326;GEOMETRYCOLLECTION(MULTIPOINT((13 4),(8 5),(4 4)),MULTILINESTRING((-1
 -1,-2 -2),(-3 -3,-5 -5)))
  4 | SRID=4326;MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,0 10,0 0)),((20 20,20 30,30 20,20 20)))
  5 |
```

SQL berikut mengumpulkan semua geometri dari tabel dalam koleksi geometri. Hasil diurutkan dalam urutan menurun menurut`id`, dan kemudian secara leksikografis berdasarkan koordinat x minimum dan maksimumnya.

```
WITH tbl(id, g) AS (
SELECT 1, ST_GeomFromText('POINT(4 5)', 4326) UNION ALL
SELECT 1, ST_GeomFromText('POINT(1 2)', 4326) UNION ALL
SELECT 2, ST_GeomFromText('LINESTRING(10 0,20 -5)', 4326) UNION ALL
SELECT 2, ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0)', 4326) UNION ALL
SELECT 3, ST_GeomFromText('MULTIPOINT(13 4,8 5,4 4)', 4326) UNION ALL
```

```
SELECT 3, ST_GeomFromText('MULTILINESTRING((-1 -1,-2 -2),(-3 -3,-5 -5))', 4326) UNION
 ALL
SELECT 4, ST_GeomFromText('POLYGON((20 20,20 30,30 20,20 20))', 4326) UNION ALL
SELECT 4, ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,0 10,0 0))', 4326) UNION ALL
SELECT 1, NULL::geometry UNION ALL SELECT 2, NULL::geometry UNION ALL
SELECT 5, NULL::geometry UNION ALL SELECT 5, NULL::geometry)
SELECT ST_AsEWKT(ST_Collect(g) WITH GROUP (ORDER BY id DESC, ST_XMin(g), ST_XMax(g)))
 FROM tbl;
```

```
                          st_asewkt

-----------------------------------------------------------------------------------------
 SRID=4326;GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((0 0,10 0,0 10,0 0)),POLYGON((20 20,20 30,30
 20,20 20)),MULTILINESTRING((-1 -1,-2 -2),(-3 -3,-5 -5)),MULTIPOINT((13 4),(8 5),(4
 4)),LINESTRING(0 0,10 0),LINESTRING(10 0,20 -5),POINT(1 2),POINT(4 5)
```

ST_berisi

ST_contains mengembalikan true jika proyeksi 2D dari geometri input pertama berisi proyeksi 2D dari geometri input kedua. Geometri A mengandung geometri B jika setiap titik masuk B adalah titik masukA, dan interiornya memiliki persimpangan yang tidak kosong.

ST_contains (A,B) setara dengan st_Within (,). B A

Sintaksis

```
ST_Contains(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Nilai ini dibandingkan dengan geom1 untuk menentukan apakah itu terkandung dalam geom1.

Jenis pengembalian

`BOOLEAN`

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon pertama berisi poligon kedua.

```
SELECT ST_Contains(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((-1 3,2 1,0 -3,-1 3))'));
```

```
st_contains
-----------
 false
```

ST_ ContainsProperly

ST_ ContainsProperly mengembalikan nilai true jika kedua geometri input tidak kosong, dan semua titik proyeksi 2D dari geometri kedua adalah titik interior proyeksi 2D dari geometri pertama.

Sintaksis

```
ST_ContainsProperly(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe tidak bisa. `GEOMETRYCOLLECTION`

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe tidak bisa. GEOMETRYCOLLECTION Nilai ini dibandingkan dengan geom1 untuk menentukan apakah semua titiknya adalah titik interior geom1.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan nilai-nilai ST_contains dan ST_ ContainsProperly di mana linestring input memotong interior dan batas poligon input (tapi bukan eksteriornya). Poligon berisi linestring tetapi tidak mengandung linestring dengan benar.

```
WITH tmp(g1, g2)
AS (SELECT ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0))'),
 ST_GeomFromText('LINESTRING(5 5,10 5,10 6,5 5)')) SELECT ST_Contains(g1, g2),
 ST_ContainsProperly(g1, g2)
FROM tmp;
```

```
 st_contains | st_containsproperly
-------------+---------------------
 t           | f
```

ST_ ConvexHull

ST_ ConvexHull mengembalikan geometri yang mewakili lambung cembung dari titik-titik nonempty yang terkandung dalam geometri masukan.

Untuk input kosong, geometri yang dihasilkan sama dengan geometri input. Untuk semua input nonempty, fungsi beroperasi pada proyeksi 2D dari geometri input. Namun, dimensi geometri

keluaran tergantung pada dimensi geometri input. Lebih khusus lagi, ketika geometri input adalah geometri 3DM atau 3D yang tidak kosong, koordinat dijatuhkan. `m` Artinya, dimensi geometri yang dikembalikan adalah 2D atau 3DZ, masing-masing. Jika input adalah geometri 2D atau 3DZ yang tidak kosong, geometri yang dihasilkan memiliki dimensi yang sama.

Sintaksis

```
ST_ConvexHull(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Nilai yang dikembalikan adalah sebagai berikut.

Jumlah titik pada lambung cembung	Subtipe geometri
0	Salinan geom dikembalikan.
1	`POINT`Subtipe dikembalikan.
2	`LINESTRING` Subtipe dikembalikan. Dua titik dari linestring yang dikembalikan diurutkan secara leksikografis.
3 atau lebih	`POLYGON`Subtipe tanpa cincin interior dikembali kan. Poligon berorientasi searah jarum jam, dan titik pertama dari cincin eksterior adalah titik terkecil secara leksikografis dari cincin.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi teks terkenal yang diperluas (EWKT) dari linestring. Dalam hal ini, lambung cembung yang dikembalikan adalah poligon.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_ConvexHull(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,1 0,0 1,1 1,0.5 0.5)')))
 as output;
```

```
output
-------------
POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))
```

SQL berikut mengembalikan representasi EWKT dari linestring. Dalam hal ini, lambung cembung yang dikembalikan adalah linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_ConvexHull(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,1 1,0.2 0.2,0.6 0.6,0.5
 0.5)'))) as output;
```

```
output
-------------
LINESTRING(0 0,1 1)
```

SQL berikut mengembalikan representasi EWKT dari multipoint. Dalam hal ini, lambung cembung yang dikembalikan adalah sebuah titik.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_ConvexHull(ST_GeomFromText('MULTIPOINT(0 0,0 0,0 0)'))) as output;
```

```
output
-------------
POINT(0 0)
```

ST_ CoveredBy

ST_ CoveredBy mengembalikan true jika proyeksi 2D dari geometri input pertama ditutupi oleh proyeksi 2D dari geometri input kedua. Geometri A ditutupi oleh geometri B jika keduanya tidak kosong dan setiap titik di dalamnya A adalah titik masuk. B

ST_ CoveredBy (A,B) setara dengan ST_Covers (B,). A

Sintaksis

```
ST_CoveredBy(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Nilai ini dibandingkan dengan geom2 untuk menentukan apakah itu dicakup oleh geom2.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon pertama ditutupi oleh poligon kedua.

```
SELECT ST_CoveredBy(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((-1 3,2 1,0 -3,-1 3))'));
```

```
st_coveredby
------------
 true
```

ST_meliputi

ST_Covers mengembalikan true jika proyeksi 2D dari geometri input pertama mencakup proyeksi 2D dari geometri input kedua. Geometri A mencakup geometri B jika keduanya tidak kosong dan setiap titik di dalamnya B adalah titik masuk. A

ST_Covers (A,B) setara dengan ST_ CoveredBy (B,). A

Sintaksis

```
ST_Covers(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Nilai ini dibandingkan dengan geom1 untuk menentukan apakah itu mencakup geom1.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon pertama mencakup poligon kedua.

```
SELECT ST_Covers(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((-1 3,2 1,0 -3,-1 3))'));
```

```
st_covers
```

```
-----------
 false
```

ST_salib

ST_Crosses mengembalikan true jika proyeksi 2D dari dua geometri masukan saling bersilangan.

Sintaksis

```
ST_Crosses(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon pertama melintasi multipoint kedua. Dalam contoh ini, multipoint memotong interior dan eksterior poligon, itulah sebabnya ST_Crosses mengembalikan true.

```
SELECT ST_Crosses (ST_GeomFromText('polygon((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0))'),
 ST_GeomFromText('multipoint(5 5,0 0,-1 -1)'));
```

```
st_crosses
-------------
 true
```

SQL berikut memeriksa apakah poligon pertama melintasi multipoint kedua. Dalam contoh ini, multipoint memotong bagian luar poligon tetapi bukan interiornya, itulah sebabnya ST_Crosses mengembalikan false.

```
SELECT ST_Crosses (ST_GeomFromText('polygon((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0))'),
 ST_GeomFromText('multipoint(0 0,-1 -1)'));
```

```
st_crosses
-------------
 false
```

Dimensi ST_

ST_dimension mengembalikan dimensi yang melekat dari geometri masukan. Dimensi yang melekat adalah nilai dimensi dari subtipe yang didefinisikan dalam geometri.

Untuk input geometri 3DM, 3DZ, dan 4D, ST_dimension mengembalikan hasil yang sama seperti untuk input geometri 2D.

Sintaksis

```
ST_Dimension(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`INTEGER`mewakili dimensi yang melekat dari geom.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Nilai yang dikembalikan adalah sebagai berikut.

Nilai yang dikembalikan	Subtipe geometri
0	Dikembalikan jika geom adalah subtipe POINT atau MULTIPOINT
1	Dikembalikan jika geom adalah MULTILINE STRING subtipe LINESTRING atau.
2	Dikembalikan jika geom adalah subtipe POLYGON atau MULTIPOLYGON
0	Dikembalikan jika geom adalah subtipe kosong GEOMETRYCOLLECTION
Dimensi terbesar dari komponen koleksi	Dikembalikan jika geom adalah subtipe GEOMETRYCOLLECTION

Contoh

SQL berikut mengkonversi teks terkenal (WKT) representasi dari LINESTRING empat titik ke objek GEOMETRY dan mengembalikan dimensi linestring.

```
SELECT ST_Dimension(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27
 29.31,77.29 29.07)'));
```

```
st_dimension
-------------
1
```

ST_terputusnya

ST_disjoint mengembalikan true jika proyeksi 2D dari dua geometri input tidak memiliki titik yang sama.

Sintaksis

```
ST_Disjoint(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon pertama terputus dari poligon kedua.

```
SELECT ST_Disjoint(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5
 2,2 2))'), ST_Point(4, 4));
```

```
st_disjoint
-----------
 true
```

ST_Jarak

Untuk geometri masukan, ST_distance mengembalikan jarak Euclidean minimum antara proyeksi 2D dari dua nilai geometri input.

Untuk geometri 3DM, 3DZ, 4D, ST_distance mengembalikan jarak Euclidean antara proyeksi 2D dari dua nilai geometri input.

Untuk geografi masukan, ST_distance mengembalikan jarak geodesik dari dua titik 2D. Satuan jarak adalah dalam meter. Untuk geografi selain titik dan titik kosong kesalahan dikembalikan.

Sintaksis

```
ST_Distance(geo1, geo2)
```

Argumen

geo1

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau. Tipe data geo1 harus sama dengan geo2.

geo2

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau. Tipe data geo2 harus sama dengan geo1.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISIONdalam satuan yang sama dengan geometri input atau geografi.

Jika geo1 atau geo2 adalah nol atau kosong, maka null dikembalikan.

Jika geo1 dan geo2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan dikembalikan.

Jika geo1 atau geo2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan jarak antara dua poligon.

```
SELECT ST_Distance(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((-1 -3,-2 -1,0 -3,-1 -3))'));
```

```
  st_distance
-----------
1.4142135623731
```

SQL berikut mengembalikan jarak (dalam meter) antara Gerbang Brandenburg dan gedung Reichstag di Berlin menggunakan tipe data GEOGRAFI.

```
SELECT ST_Distance(ST_GeogFromText('POINT(13.37761826722198 52.516411678282445)'),
 ST_GeogFromText('POINT(13.377950831464005 52.51705102546893)'));
```

```
   st_distance
------------------
 74.64129172609631
```

ST_ DistanceSphere

ST_ DistanceSphere mengembalikan jarak antara dua geometri titik yang terletak pada bola.

Sintaksis

```
ST_DistanceSphere(geom1, geom2)
```

```
ST_DistanceSphere(geom1, geom2, radius)
```

Argumen

geom1

Nilai titik dalam derajat tipe data yang GEOMETRY terletak di bola. Koordinat pertama dari titik tersebut adalah nilai bujur. Koordinat kedua dari titik tersebut adalah nilai lintang. Untuk geometri 3DZ, 3DM, atau 4D, hanya dua koordinat pertama yang digunakan.

geom2

Nilai titik dalam derajat tipe data yang GEOMETRY terletak di bola. Koordinat pertama dari titik tersebut adalah nilai bujur. Koordinat kedua dari titik tersebut adalah nilai lintang. Untuk geometri 3DZ, 3DM, atau 4D, hanya dua koordinat pertama yang digunakan.

radius

Radius bola tipe dataDOUBLE PRECISION. Jika tidak ada radius yang disediakan, bola default ke Bumi dan jari-jarinya dihitung dari representasi Sistem Geodetik Dunia (WGS) 84 dari ellipsoid.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISIONdalam satuan yang sama dengan radius. Jika tidak ada radius yang disediakan, jaraknya dalam meter.

Jika geom1 atau geom2 adalah nol atau kosong, maka null dikembalikan.

Jika tidak ada radius yang disediakan, maka hasilnya adalah dalam meter di sepanjang permukaan bumi.

Jika radius adalah angka negatif, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 bukan titik, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

Contoh SQL berikut menghitung jarak dalam kilometer antara dua titik di Bumi.

```
SELECT ROUND(ST_DistanceSphere(ST_Point(-122, 47), ST_Point(-122.1, 47.1))/ 1000, 0);
```

```
  round
-----------
 13
```

Contoh SQL berikut menghitung jarak dalam kilometer antara tiga lokasi bandara di Jerman: Berlin Tegel (TXL), Munich International (MUC), dan Frankfurt International (FRA).

```
WITH airports_raw(code,lon,lat) AS (
(SELECT 'MUC', 11.786111, 48.353889) UNION
(SELECT 'FRA', 8.570556, 50.033333) UNION
(SELECT 'TXL', 13.287778, 52.559722)),
airports1(code,location) AS (SELECT code, ST_Point(lon, lat) FROM airports_raw),
airports2(code,location) AS (SELECT * from airports1)
SELECT (airports1.code || ' <-> ' || airports2.code) AS airports,
round(ST_DistanceSphere(airports1.location, airports2.location) / 1000, 0) AS
 distance_in_km
FROM airports1, airports2 WHERE airports1.code < airports2.code ORDER BY 1;
```

```
  airports   | distance_in_km
-------------+----------------
 FRA <-> MUC |            299
```

```
 FRA <-> TXL |            432
 MUC <-> TXL |            480
```

ST_ DWithin

ST_ DWithin mengembalikan nilai true jika jarak Euclidean antara proyeksi 2D dari dua nilai geometri input tidak lebih besar dari nilai ambang batas.

Sintaksis

```
ST_DWithin(geom1, geom2, threshold)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

ambang batas

Nilai tipe dataDOUBLE PRECISION. Nilai ini ada dalam satuan argumen masukan.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika ambang batas negatif, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah jarak antara dua poligon berada dalam lima unit.

```
SELECT ST_DWithin(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((-1 3,2 1,0 -3,-1 3))'),5);
```

```
st_dwithin
-----------
 true
```

ST_ EndPoint

ST_ EndPoint mengembalikan titik terakhir dari input linestring. Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari hasilnya sama dengan nilai geometri input. Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_EndPoint(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `LINESTRING`

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom bukan a`LINESTRING`, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi teks terkenal yang diperluas (EWKT) dari empat titik `LINESTRING` ke `GEOMETRY` objek dan mengembalikan titik akhir dari linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_EndPoint(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5,0
 5)',4326)));
```

```
st_asewkt
-------------
 SRID=4326;POINT(0 5)
```

ST_amplop

ST_Envelope mengembalikan kotak batas minimum dari geometri masukan, sebagai berikut:

- Jika geometri input kosong, geometri yang dikembalikan adalah salinan dari geometri input.
- Jika kotak pembatas minimum dari geometri input merosot ke suatu titik, geometri yang dikembalikan adalah sebuah titik.
- Jika kotak pembatas minimum dari geometri input adalah satu dimensi, garis garis dua titik dikembalikan.
- Jika tidak ada yang sebelumnya benar, fungsi mengembalikan poligon berorientasi searah jarum jam yang simpulnya adalah sudut kotak pembatas minimum.

Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Untuk semua input nonempty, fungsi beroperasi pada proyeksi 2D dari geometri input.

Sintaksis

```
ST_Envelope(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengkonversi teks terkenal (WKT) representasi dari empat titik `LINESTRING` ke `GEOMETRY` objek dan mengembalikan poligon yang simpulnya adalah kotak pembatas minimum.

```
SELECT ST_AsText(ST_Envelope(ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((0 0,10 0,0
 10,0 0)),LINESTRING(20 10,20 0,10 0))')));
```

```
    st_astext
-----------------------------------
  POLYGON((0 0,0 10,20 10,20 0,0 0))
```

ST_sama

ST_equals mengembalikan true jika proyeksi 2D dari geometri masukan secara geometris sama. Geometri dianggap sama secara geometris jika mereka memiliki set titik yang sama dan interiornya memiliki persimpangan yang tidak kosong.

Sintaksis

```
ST_Equals(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

geom2

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Nilai ini dibandingkan dengan geom1 untuk menentukan apakah itu sama dengan geom1.

Jenis pengembalian

`BOOLEAN`

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah dua poligon secara geometris sama.

```
SELECT ST_Equals(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((-1 3,2 1,0 -3,-1 3))'));
```

```
st_equals
-----------
 false
```

SQL berikut memeriksa apakah dua linestring secara geometris sama.

```
SELECT ST_Equals(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 0,10 0)'), ST_GeomFromText('LINESTRING(1
 0,5 0,10 0)'));
```

```
st_equals
-----------
 true
```

ST_ ExteriorRing

ST_ ExteriorRing mengembalikan linestring tertutup yang mewakili cincin eksterior dari poligon masukan. Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_ExteriorRing(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipeLINESTRING.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom bukan poligon, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka poligon kosong dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan cincin eksterior poligon sebagai linestring tertutup.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_ExteriorRing(ST_GeomFromText('POLYGON((7 9,8 7,11 6,15 8,16 6,17
 7,17 10,18 12,17 14,15 15,11 15,10 13,9 12,7 9),(9 9,10 10,11 11,11 10,10 8,9 9),(12
 14,15 14,13 11,12 14))')));
```

```
st_asewkt
-----------
 LINESTRING(7 9,8 7,11 6,15 8,16 6,17 7,17 10,18 12,17 14,15 15,11 15,10 13,9 12,7 9)
```

ST_Force2D

ST_Force2D mengembalikan geometri 2D dari geometri masukan. Untuk geometri 2D, salinan input dikembalikan. Untuk geometri 3DZ, 3DM, dan 4D, ST_Force2d memproyeksikan geometri ke bidang XY-Cartesian. Titik kosong dalam geometri input tetap titik kosong dalam geometri keluaran.

Sintaksis

```
ST_Force2D(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRY.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka geometri kosong dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri 2D dari geometri 3DZ.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Force2D(ST_GeomFromText('MULTIPOINT Z(0 1 2, EMPTY, 2 3 4, 5 6
 7)')));
```

```
st_asewkt
-----------
  MULTIPOINT((0 1),EMPTY,(2 3),(5 6))
```

ST_Force3D

ST_Force3D adalah alias untuk St_Force3dz. Untuk informasi selengkapnya, lihat ST_Force3dz.

ST_Force3dm

ST_Force3dm mengembalikan geometri 3DM dari geometri input. Untuk geometri 2D, m koordinat titik tidak kosong dalam geometri keluaran semuanya diatur ke. 0 Untuk geometri 3DM, salinan geometri input dikembalikan. Untuk geometri 3DZ, geometri diproyeksikan ke bidang XY-kartesian, dan m koordinat titik-titik tidak kosong dalam geometri keluaran semuanya diatur ke. 0 Untuk geometri 4D, geometri diproyeksikan ke ruang XYM-Cartesian. Titik kosong dalam geometri input tetap titik kosong dalam geometri keluaran.

Sintaksis

```
ST_Force3DM(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRY.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka geometri kosong dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri 3DM dari geometri 3DZ.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Force3DM(ST_GeomFromText('MULTIPOINT Z(0 1 2, EMPTY, 2 3 4, 5 6
 7)')));
```

```
st_asewkt
-----------
  MULTIPOINT M ((0 1 0),EMPTY,(2 3 0),(5 6 0))
```

ST_Force3dz

ST_Force3dz mengembalikan geometri 3DZ dari geometri input. Untuk geometri 2D, z koordinat titik tidak kosong dalam geometri keluaran semuanya diatur ke. 0 Untuk geometri 3DM, geometri diproyeksikan pada bidang XY-Cartesian, dan z koordinat titik-titik tidak kosong dalam geometri keluaran semuanya diatur ke. 0 Untuk geometri 3DZ, salinan geometri input dikembalikan. Untuk

geometri 4D, geometri diproyeksikan ke ruang XYZ-kartesian. Titik kosong dalam geometri input tetap titik kosong dalam geometri keluaran.

Sintaksis

```
ST_Force3DZ(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRY.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka geometri kosong dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri 3DZ dari geometri 3DM.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Force3DZ(ST_GeomFromText('MULTIPOINT M(0 1 2, EMPTY, 2 3 4, 5 6
 7)')));
```

```
st_asewkt
-----------
  MULTIPOINT Z ((0 1 0),EMPTY,(2 3 0),(5 6 0))
```

ST_Force4D

ST_Force4D mengembalikan geometri 4D dari geometri masukan. Untuk geometri 2D, z m koordinat dan titik nonempty dalam geometri keluaran semuanya diatur ke. 0 Untuk geometri 3DM, z koordinat titik nonempty dalam geometri keluaran semuanya diatur ke. 0 Untuk geometri 3DZ, m koordinat titik

tidak kosong dalam geometri keluaran semuanya diatur ke. `0` Untuk geometri 4D, salinan geometri input dikembalikan. Titik kosong dalam geometri input tetap titik kosong dalam geometri keluaran.

Sintaksis

```
ST_Force4D(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka geometri kosong dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri 4D dari geometri 3DM.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Force4D(ST_GeomFromText('MULTIPOINT M(0 1 2, EMPTY, 2 3 4, 5 6
 7)')));
```

```
st_asewkt
-----------
  MULTIPOINT ZM ((0 1 0 2),EMPTY,(2 3 0 4),(5 6 0 7))
```

ST_ GeoHash

ST_ GeoHash mengembalikan `geohash` representasi titik input dengan presisi yang ditentukan. Nilai presisi default adalah 20. Untuk informasi lebih lanjut tentang definisi geohash, lihat Geohash di Wikipedia.

Sintaksis

```
ST_GeoHash(geom)
```

```
ST_GeoHash(geom, precision)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

presisi

Nilai tipe dataINTEGER. Defaultnya adalah 20.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Fungsi mengembalikan geohash representasi dari titik input.

Jika titik input kosong, fungsi mengembalikan null.

Jika geometri input bukan titik, fungsi mengembalikan kesalahan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi geohash dari titik input.

```
SELECT ST_GeoHash(ST_GeomFromText('POINT(45 -45)'), 25) AS geohash;
```

```
         geohash
-------------------------
 m0000000000000000000gzz
```

SQL berikut mengembalikan null karena titik input kosong.

```
SELECT ST_GeoHash(ST_GeomFromText('POINT EMPTY'), 10) IS NULL AS result;
```

```
 result
---------
 true
```

ST_ GeogFromText

ST_ GeogFromText membangun objek geografi dari teks terkenal (WKT) atau representasi teks terkenal yang diperluas (EWKT) dari geografi input.

Sintaksis

```
ST_GeogFromText(wkt_string)
```

Argumen

wkt_string

Nilai tipe data VARCHAR yang merupakan representasi WKT atau EWKT dari suatu geografi.

Jenis pengembalian

GEOGRAPHY

Jika nilai SRID diatur ke nilai yang diberikan dalam input. Jika SRID tidak disediakan, itu diatur ke4326.

Jika wkt_string adalah null, maka null dikembalikan.

Jika wkt_string tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun poligon dari objek geografi dengan nilai SRID.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeogFromText('SRID=4324;POLYGON((0 0,0 1,1 1,10 10,1 0,0 0))'));
```

```
  st_asewkt
----------------------------------------------
```

```
 SRID=4324;POLYGON((0 0,0 1,1 1,10 10,1 0,0 0))
```

SQL berikut membangun poligon dari objek geografi. Nilai SRID diatur ke4326.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeogFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,10 10,1 0,0 0))'));
```

```
 st_asewkt
-----------------------------------------------
 SRID=4326;POLYGON((0 0,0 1,1 1,10 10,1 0,0 0))
```

ST_ GeogFrom WKB

ST_ GeogFrom WKB membangun objek geografi dari representasi biner terkenal heksadesimal (WKB) dari geografi input.

Sintaksis

```
ST_GeogFromWKB(wkb_string)
```

Argumen

wkb_string

Nilai tipe data VARCHAR yang merupakan representasi WKB heksadesimal dari suatu geografi.

Jenis pengembalian

GEOGRAPHY

Jika nilai SRID disediakan itu diatur ke nilai yang disediakan. Jika SRID tidak disediakan, itu diatur ke4326.

Jika wkb_string adalah null, maka null dikembalikan.

Jika wkb_string tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun geografi dari nilai WKB heksadesimal.

```
SELECT
 ST_AsEWKT(ST_GeogFromWKB('0103000000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000
```

```
 st_asewkt
-----------------------------------------
 SRID=4326;POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))
```

ST_Geometryn

ST_Geometryn mengembalikan geometri yang ditunjukkan oleh indeks input dari geometri masukan, sebagai berikut:

- Jika input adalah titik, linestring, atau poligon, maka geometri dikembalikan seolah-olah indeks sama dengan satu (1), dan nol jika indeks selain satu (1).
- Jika input adalah koleksi multipoint, multilinestring, multipoligon, atau geometri, maka kumpulan titik, linestring, poligon, atau geometri dikembalikan seperti yang ditunjukkan oleh indeks input.

Indeks ini berbasis satu. Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari hasilnya sama dengan geometri input. Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_GeometryN(geom, index)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

indeks

Nilai tipe data `INTEGER` yang mewakili posisi indeks berbasis satu.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Jika geom atau indeks adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika indeks berada di luar jangkauan, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri dalam koleksi geometri.

```
WITH tmp1(idx) AS (SELECT 1 UNION SELECT 2),
tmp2(g) AS (SELECT ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((0 0,10 0,0 10,0
 0)),LINESTRING(20 10,20 0,10 0))'))
SELECT idx, ST_AsEWKT(ST_GeometryN(g, idx)) FROM tmp1, tmp2 ORDER BY idx;
```

```
 idx |          st_asewkt
-----+-----------------------------
   1 | POLYGON((0 0,10 0,0 10,0 0))
   2 | LINESTRING(20 10,20 0,10 0)
```

ST_ GeometryType

ST_ GeometryType mengembalikan subtipe dari geometri masukan sebagai string.

Untuk input geometri 3DM, 3DZ, dan 4D, ST_ GeometryType mengembalikan hasil yang sama seperti untuk input geometri 2D.

Sintaksis

```
ST_GeometryType(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`VARCHAR`mewakili subtipe geom.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Nilai yang dikembalikan adalah sebagai berikut.

Nilai string yang dikembalikan	Subtipe geometri
ST_Point	Dikembalikan jika geom adalah subtipe POINT
ST_LineString	Dikembalikan jika geom adalah subtipe LINESTRING
ST_Polygon	Dikembalikan jika geom adalah subtipe POLYGON
ST_MultiPoint	Dikembalikan jika geom adalah subtipe MULTIPOINT
ST_MultiLineString	Dikembalikan jika geom adalah subtipe MULTILINESTRING
ST_MultiPolygon	Dikembalikan jika geom adalah subtipe MULTIPOLYGON
ST_GeometryCollection	Dikembalikan jika geom adalah subtipe GEOMETRYCOLLECTION

Contoh

SQL berikut mengembalikan subtipe dari geometri linestring input.

```
SELECT ST_GeometryType(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27
 29.31,77.29 29.07)'));
```

```
st_geometrytype
-------------
 ST_LineString
```

ST_ GeomFrom EWKB

ST_ GeomFrom EWKB membangun objek geometri dari representasi biner terkenal (EWKB) yang diperluas dari geometri input.

ST_ GeomFrom EWKB menerima geometri 3DZ, 3DM, dan 4D yang ditulis dalam format heksadesimal WKB dan EWKB.

Sintaksis

```
ST_GeomFromEWKB(ewkb_string)
```

Argumen

ewkb_string

Nilai tipe data VARCHAR yang merupakan representasi EWKB heksadesimal dari geometri.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika ewkb_string adalah null, maka null dikembalikan.

Jika ewkb_string tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun poligon dari nilai EWKB dan mengembalikan representasi EWKT dari poligon.

```
SELECT
 ST_AsEWKT(ST_GeomFromEWKB('0103000020E6100000010000000500000000000000000000000000000000000000000
```

```
 st_asewkt
-------------------------------
 SRID=4326;POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))
```

ST_ GeomFrom EWKT

ST_ GeomFrom EWKT membangun objek geometri dari representasi teks terkenal yang diperluas (EWKT) dari geometri input.

ST_ GeomFrom EWKT menerima 3DZ, 3DM, dan 4D di mana tipe geometri masing-masing diawali dengan Z, M, atau ZM.

Sintaksis

```
ST_GeomFromEWKT(ewkt_string)
```

Argumen

ewkt_string

Nilai tipe data VARCHAR atau ekspresi yang mengevaluasi VARCHAR tipe, yaitu representasi EWKT dari geometri.

Anda dapat menggunakan kata kunci WKT EMPTY untuk menunjuk titik kosong, multipoint dengan titik kosong, atau koleksi geometri dengan titik kosong. Contoh berikut menciptakan titik kosong.

```
ST_GeomFromEWKT('SRID=4326;POINT EMPTY');
```

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika ewkt_string adalah null, maka null dikembalikan.

Jika ewkt_string tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun multilinestring dari nilai EWKT dan mengembalikan geometri. Ini juga mengembalikan hasil st_Asewkt dari geometri.

```
SELECT ST_GeomFromEWKT('SRID=4326;MULTILINESTRING((1 0,1 0),(2 0,3 0),(4 0,5 0,6 0))')
 as geom, ST_AsEWKT(geom);
```

```
                                                    geom

                                        |                          st_asewkt

-------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------
```

```
0105000020E6100000030000000102000000020000000000000000F03F0000000000000000000000000000F03F00
| SRID=4326;MULTILINESTRING((1 0,1 0),(2 0,3 0),(4 0,5 0,6 0))
```

ST_ GeomFromGeoHash

ST_ GeomFromGeoHash membangun objek geometri dari representasi geohash dari geometri input. ST_ GeomFromGeoHash mengembalikan geometri dua dimensi (2D) dengan pengidentifikasi referensi spasial (SRID) nol (0). Untuk informasi lebih lanjut tentang format geohash, lihat Geohash di Wikipedia.

Sintaksis

```
ST_GeomFromGeoHash(geohash_string)
```

```
ST_GeomFromGeoHash(geohash_string, precision)
```

Argumen

geohash_string

Nilai tipe data VARCHAR atau ekspresi yang mengevaluasi VARCHAR tipe, yaitu representasi geohash dari geometri.

presisi

Nilai tipe data INTEGER yang mewakili ketepatan geohash. Nilainya adalah jumlah karakter geohash yang akan digunakan sebagai presisi. Jika nilai tidak ditentukan, kurang dari nol, atau lebih besar dari panjang geohash_string. maka panjang geohash_string digunakan.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geohash_string adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geohash_string tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan poligon dengan presisi tinggi.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromGeoHash('9qqj7nmxncgyy4d0dbxqz0'));
```

```
 st_asewkt
-----------------------
 POLYGON((-115.172816 36.114646,-115.172816 36.114646,-115.172816 36.114646,-115.172816
 36.114646,-115.172816 36.114646))
```

SQL berikut mengembalikan titik dengan presisi tinggi.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromGeoHash('9qqj7nmxncgyy4d0dbxqz00'));
```

```
 st_asewkt
-----------------------
 POINT(-115.172816 36.114646)
```

SQL berikut mengembalikan poligon dengan presisi rendah.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromGeoHash('9qq'));
```

```
 st_asewkt
-----------------------
 POLYGON((-115.3125 35.15625,-115.3125 36.5625,-113.90625 36.5625,-113.90625
 35.15625,-115.3125 35.15625))
```

SQL berikut mengembalikan poligon dengan presisi 3.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromGeoHash('9qqj7nmxncgyy4d0dbxqz0', 3));
```

```
 st_asewkt
-----------------------
 POLYGON((-115.3125 35.15625,-115.3125 36.5625,-113.90625 36.5625,-113.90625
 35.15625,-115.3125 35.15625))
```

ST_ JSON GeomFromGeo

ST_ GeomFromGeo JSON membangun objek geometri dari representasi GeoJSON dari geometri input. Untuk informasi selengkapnya tentang format GeoJSON, lihat GeoJSON di Wikipedia.

Jika setidaknya ada satu titik dengan tiga atau lebih koordinat, geometri yang dihasilkan adalah 3DZ, di mana komponen Z adalah nol untuk titik-titik yang hanya memiliki dua koordinat. Jika semua titik dalam input GeoJSON berisi dua koordinat atau kosong, GeomFromGeo ST_ JSON mengembalikan geometri 2D. Geometri yang dikembalikan selalu memiliki pengenal referensi spasial (SRID) 4326.

Sintaksis

```
ST_GeomFromGeoJSON(geojson_string)
```

Argumen

geojson_string

Nilai tipe data VARCHAR atauSUPER, atau ekspresi yang mengevaluasi VARCHAR tipe, yang merupakan representasi GeoJSON dari geometri.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geojson_string adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geojson_string tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri 2D diwakili dalam GeoJSON input.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeomFromGeoJSON('{"type":"Point","coordinates":[1,2]}'));
```

```
 st_asewkt
```

```
-----------------------
 SRID=4326;POINT(1 2)
```

SQL berikut mengembalikan geometri 3DZ diwakili dalam input GeoJSON.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeomFromGeoJSON('{"type":"LineString","coordinates":[[1,2,3],
[4,5,6],[7,8,9]]}'));
```

```
 st_asewkt
-----------------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING Z (1 2 3,4 5 6,7 8 9)
```

SQL berikut mengembalikan geometri 3DZ ketika hanya satu titik memiliki tiga koordinat sementara semua titik lainnya memiliki dua koordinat dalam input GeoJSON.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_GeomFromGeoJSON('{"type":"Polygon","coordinates":[[[0, 0],[0, 1,
 8],[1, 0],[0, 0]]]}'));
```

```
 st_asewkt
-----------------------------------------------
 SRID=4326;POLYGON Z ((0 0 0,0 1 8,1 0 0,0 0 0))
```

ST_ GeomFromGeoSquare

ST_ GeomFromGeoSquare mengembalikan geometri yang mencakup area yang diwakili oleh nilai geosquare input. Geometri yang dikembalikan selalu dua dimensi. Untuk menghitung nilai geosquare, lihat. ST_ GeoSquare

Sintaksis

```
ST_GeomFromGeoSquare(geosquare)
```

```
ST_GeomFromGeoSquare(geosquare, max_depth)
```

Argumen

geosquare

Nilai tipe data BIGINT atau ekspresi yang mengevaluasi BIGINT tipe yang merupakan nilai geosquare yang menggambarkan urutan subdivisi yang dibuat pada domain awal untuk mencapai kuadrat yang diinginkan. Nilai ini dihitung olehST_ GeoSquare.

max_depth

Nilai tipe data INTEGER yang mewakili jumlah maksimum subdivisi domain yang dibuat pada domain awal. Nilai harus lebih besar dari atau sama dengan1.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geosquare tidak valid, fungsi mengembalikan kesalahan.

Jika masukan max_depth tidak dalam jangkauan, fungsi mengembalikan kesalahan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri dari nilai geosquare.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromGeoSquare(797852));
```

```
 st_astext
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 POLYGON((13.359375 52.3828125,13.359375 52.734375,13.7109375 52.734375,13.7109375
 52.3828125,13.359375 52.3828125))
```

SQL berikut mengembalikan geometri dari nilai geosquare dan kedalaman maksimum. 3

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromGeoSquare(797852, 3));
```

```
 st_astext
-------------------------------------
 POLYGON((0 45,0 90,45 90,45 45,0 45))
```

SQL berikut pertama-tama menghitung nilai geosquare untuk Seattle dengan menentukan koordinat x sebagai bujur dan koordinat y sebagai garis lintang (-122.3, 47.6). Kemudian ia mengembalikan poligon untuk geosquare. Meskipun outputnya adalah geometri dua dimensi, dapat digunakan untuk menghitung data spasial dalam hal bujur dan lintang.

```
SELECT ST_AsText(ST_GeomFromGeoSquare(ST_GeoSquare(ST_Point(-122.3, 47.6))));
```

```
 st_astext
----------------------------------------------------------------------------------------------------
POLYGON((-122.335167014971 47.6080129947513,-122.335167014971
 47.6080130785704,-122.335166931152 47.6080130785704,-122.335166931152
 47.6080129947513,-122.335167014971 47.6080129947513))
```

ST_ GeomFromText

ST_ GeomFromText membangun objek geometri dari representasi teks terkenal (WKT) dari geometri input.

ST_ GeomFromText menerima 3DZ, 3DM, dan 4D di mana tipe geometri diawali dengan Z, M, atau ZM, masing-masing.

Sintaksis

```
ST_GeomFromText(wkt_string)
```

```
ST_GeomFromText(wkt_string, srid)
```

Argumen

wkt_string

Nilai tipe data VARCHAR yang merupakan representasi WKT dari geometri.

Anda dapat menggunakan kata kunci WKT EMPTY untuk menunjuk titik kosong, multipoint dengan titik kosong, atau koleksi geometri dengan titik kosong. Contoh berikut menciptakan multipoint dengan satu kosong dan satu titik nonempty.

```
ST_GeomFromEWKT('MULTIPOINT(1 0,EMPTY)');
```

srid

Nilai tipe data INTEGER yang merupakan pengidentifikasi referensi spasial (SRID). Jika nilai SRID disediakan, geometri yang dikembalikan memiliki nilai SRID ini. Jika tidak, nilai SRID dari geometri yang dikembalikan diatur ke nol (0).

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika wkt_string atau srid adalah null, maka null dikembalikan.

Jika srid negatif, maka null dikembalikan.

Jika wkt_string tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Jika srid tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun objek geometri dari representasi WKT dan nilai SRID.

```
SELECT ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))',4326);
```

```
st_geomfromtext
--------------------------------
0103000020E6100000010000000500000000000000000000000000000000000000000000000000F0
```

ST_ GeomFrom WKB

ST_ GeomFrom WKB membangun objek geometri dari representasi biner terkenal heksadesimal (WKB) dari geometri input.

ST_ GeomFrom WKB menerima geometri 3DZ, 3DM, dan 4D yang ditulis dalam format heksadesimal WKB.

Sintaksis

```
ST_GeomFromWKB(wkb_string)
```

```
ST_GeomFromWKB(wkb_string, srid)
```

Argumen

wkb_string

Nilai tipe data VARCHAR yang merupakan representasi WKB heksadesimal dari geometri.

srid

Nilai tipe data INTEGER yang merupakan pengidentifikasi referensi spasial (SRID). Jika nilai SRID disediakan, geometri yang dikembalikan memiliki nilai SRID ini. Jika tidak, nilai SRID dari geometri yang dikembalikan diatur ke 0.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika wkb_string atau srid adalah null, maka null dikembalikan.

Jika srid negatif, maka null dikembalikan.

Jika wkb_string tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Jika srid tidak valid, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun poligon dari nilai WKB dan mengembalikan representasi WKT dari poligon.

```
SELECT
 ST_AsText(ST_GeomFromWKB('010300000001000000050000000000000000000000000000000000000000000000000
```

```
 st_astext
-------------------------------
```

```
POLYGON((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))
```

ST_ GeoSquare

ST_ GeoSquare secara rekursif membagi domain ([-180, 180], [-90, 90]) menjadi wilayah kuadrat yang sama yang disebut geosquares ke kedalaman tertentu. Subdivisi didasarkan pada lokasi titik yang disediakan. Salah satu geosquares yang berisi titik dibagi lagi pada setiap langkah hingga mencapai kedalaman maksimum. Pemilihan geosquare ini stabil, yaitu hasil fungsi hanya bergantung pada argumen masukan. Fungsi mengembalikan nilai unik yang mengidentifikasi geosquare akhir di mana titik berada.

ST_ GeoSquare menerima TITIK di mana koordinat x mewakili garis bujur, dan koordinat y mewakili garis lintang. Bujur dan lintang terbatas pada [-180, 180] dan [-90, 90], masing-masing. Output ST_ GeoSquare dapat digunakan sebagai input ke ST_ GeomFromGeoSquare fungsi.

Ada 360° di sekitar busur keliling khatulistiwa Bumi yang dibagi menjadi dua belahan (Timur dan Barat), masing-masing dengan 180° garis longitudinal (Meridian) dari Meridian 0°. Menurut konvensi, garis bujur timur adalah koordinat “+” (positif) ketika diproyeksikan ke sumbu x pada bidang Cartesian dan garis bujur barat adalah koordinat “-” (negatif) ketika diproyeksikan ke sumbu x pada bidang Cartesian. Ada 90° garis lintang utara dan selatan keliling khatulistiwa 0° Bumi, masing-masing paralel dengan keliling ekuator 0° Bumi. Menurut konvensi, garis lintang utara memotong sumbu y “+” (positif) ketika diproyeksikan ke bidang Cartesian, dan garis lintang selatan memotong sumbu y “-” (negatif) ketika diproyeksikan ke bidang Cartesian. Kisi bola yang dibentuk oleh persimpangan garis longitudinal dan garis lintang diubah menjadi kisi yang diproyeksikan ke bidang Cartesian dengan koordinat x positif dan negatif standar dan koordinat y positif dan negatif pada bidang Cartesian.

Tujuan ST_ GeoSquare adalah untuk menandai atau menandai titik tutup dengan nilai kode yang sama. Poin yang terletak di geosquare yang sama menerima nilai kode yang sama. Geosquare digunakan untuk mengkodekan koordinat geografis (lintang dan bujur) menjadi bilangan bulat. Wilayah yang lebih besar dibagi menjadi grid untuk menggambarkan area pada peta dengan resolusi yang bervariasi. Geosquare dapat digunakan untuk pengindeksan spasial, binning spasial, pencarian kedekatan, pencarian lokasi, dan membuat pengidentifikasi tempat yang unik. ST_ GeoHashFungsi ini mengikuti proses serupa membagi wilayah menjadi grid, tetapi memiliki pengkodean yang berbeda.

Sintaksis

```
ST_GeoSquare(geom)
```

```
ST_GeoSquare(geom, max_depth)
```

Argumen

geom

Nilai POINT dari tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi subtipe POINT. Koordinat x (bujur) titik harus berada dalam kisaran: -180 —180. Koordinat y (lintang) titik harus berada dalam kisaran: -90 —90.

max_depth

Nilai tipe dataINTEGER. Jumlah maksimum kali domain yang berisi titik dibagi lagi secara rekursif. Nilai harus berupa bilangan bulat dari 1 — 32. Default-nya adalah 32. Jumlah akhir sebenarnya dari subdivisi kurang dari atau sama dengan max_depth yang ditentukan.

Jenis pengembalian

BIGINT

Fungsi mengembalikan nilai unik yang mengidentifikasi geosquare akhir di mana titik input berada.

Jika input geom bukan titik, fungsi mengembalikan kesalahan.

Jika titik input kosong, nilai yang dikembalikan bukan input yang valid ke ST_ GeomFromGeoSquare fungsi. Gunakan ST_ IsEmpty fungsi untuk mencegah panggilan ke ST_ GeoSquare dengan titik kosong.

Jika titik input tidak dalam jangkauan, fungsi mengembalikan kesalahan.

Jika input max_depth berada di luar jangkauan, fungsi mengembalikan kesalahan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geosquare dari titik input.

```
SELECT ST_GeoSquare(ST_Point(13.5, 52.5));
```

```
  st_geosquare
-----------------------
```

```
 -4410772491521635895
```

SQL berikut mengembalikan geosquare dari titik input dengan kedalaman maksimum. 10

```
SELECT ST_GeoSquare(ST_Point(13.5, 52.5), 10);
```

```
 st_geosquare
--------------
 797852
```

ST_ N InteriorRing

ST_ InteriorRing N mengembalikan linestring tertutup yang sesuai dengan cincin interior poligon input pada posisi indeks. Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_InteriorRingN(geom, index)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

indeks

Nilai tipe data INTEGER yang mewakili posisi cincin indeks berbasis satu.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipeLINESTRING.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom atau indeks adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika indeks berada di luar jangkauan, maka null dikembalikan.

Jika geom bukan poligon, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah poligon kosong, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan cincin kedua poligon sebagai linestring tertutup.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_InteriorRingN(ST_GeomFromText('POLYGON((7 9,8 7,11 6,15 8,16 6,17
 7,17 10,18 12,17 14,15 15,11 15,10 13,9 12,7 9),(9 9,10 10,11 11,11 10,10 8,9 9),(12
 14,15 14,13 11,12 14))'),2));
```

```
st_asewkt
-----------
 LINESTRING(12 14,15 14,13 11,12 14)
```

ST_berpotongan

ST_Intersects mengembalikan true jika proyeksi 2D dari dua geometri input memiliki setidaknya satu titik yang sama.

Sintaksis

```
ST_Intersects(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon pertama memotong poligon kedua.

```
SELECT ST_Intersects(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(2 2,2 5,5 5,5
 2,2 2))'), ST_GeomFromText('MULTIPOINT((4 4),(6 6))'));
```

```
st_intersects
-------------
 true
```

Persimpangan ST_

ST_Intersection mengembalikan geometri yang mewakili persimpangan titik-set dari dua geometri. Artinya, ia mengembalikan bagian dari dua geometri input yang dibagi di antara mereka.

Sintaksis

```
ST_Intersection(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geom1 dan geom2 tidak berbagi ruang apa pun (mereka terpisah), maka geometri kosong dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 kosong, maka geometri kosong dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 bukan geometri dua dimensi (2D), maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri non-kosong yang mewakili persimpangan dua geometri input.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Intersection(ST_GeomFromText('polygon((0 0,100 100,0 200,0 0))'),
 ST_GeomFromText('polygon((0 0,10 0,0 10,0 0))')));
```

```
        st_asewkt
-------------------------
 POLYGON((0 0,0 10,5 5,0 0))
```

SQL berikut mengembalikan geometri kosong ketika melewati geometri input disjoint (non-intersecting).

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Intersection(ST_GeomFromText('linestring(0 100,0 0)'),
 ST_GeomFromText('polygon((1 0,10 0,1 10,1 0))')));
```

```
    st_asewkt
------------------
 LINESTRING EMPTY
```

ST_ CCW IsPolygon

ST_ IsPolygon CCW mengembalikan true jika proyeksi 2D dari poligon input atau multipoligon berlawanan arah jarum jam. Jika geometri input adalah titik, linestring, multipoint, atau multilinestring, maka true dikembalikan. Untuk koleksi geometri, ST_ IsPolygon CCW mengembalikan nilai true jika semua geometri dalam koleksi berlawanan arah jarum jam.

Sintaksis

```
ST_IsPolygonCCW(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon berlawanan arah jarum jam.

```
SELECT ST_IsPolygonCCW(ST_GeomFromText('POLYGON((7 9,8 7,11 6,15 8,16 6,17 7,17 10,18
 12,17 14,15 15,11 15,10 13,9 12,7 9),(9 9,10 10,11 11,11 10,10 8,9 9),(12 14,15 14,13
 11,12 14))'));
```

```
 st_ispolygonccw
----------
 true
```

ST_ CW IsPolygon

ST_ IsPolygon CW mengembalikan true jika proyeksi 2D dari poligon input atau multipoligon searah jarum jam. Jika geometri input adalah titik, linestring, multipoint, atau multilinestring, maka true dikembalikan. Untuk koleksi geometri, ST_ IsPolygon CW mengembalikan nilai true jika semua geometri dalam koleksi searah jarum jam.

Sintaksis

```
ST_IsPolygonCW(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon searah jarum jam.

```
SELECT ST_IsPolygonCW(ST_GeomFromText('POLYGON((7 9,8 7,11 6,15 8,16 6,17 7,17 10,18
 12,17 14,15 15,11 15,10 13,9 12,7 9),(9 9,10 10,11 11,11 10,10 8,9 9),(12 14,15 14,13
 11,12 14))'));
```

```
 st_ispolygonccw
----------
 true
```

ST_ IsClosed

ST_ IsClosed mengembalikan true jika proyeksi 2D dari geometri input ditutup. Aturan berikut mendefinisikan geometri tertutup:

- Geometri input adalah titik atau multipoint.
- Geometri input adalah linestring, dan titik awal dan akhir dari linestring bertepatan.
- Geometri input adalah multilinestring nonempty dan semua linestringnya ditutup.
- Geometri masukan adalah poligon yang tidak kosong, semua cincin poligon tidak kosong, dan titik awal dan akhir dari semua cincinnya bertepatan.
- Geometri masukan adalah multipoligon nonempty dan semua poligon tertutup.
- Geometri input adalah kumpulan geometri yang tidak kosong dan semua komponennya ditutup.

Sintaksis

```
ST_IsClosed(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom adalah titik kosong, maka false dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon ditutup.

```
SELECT ST_IsClosed(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'));
```

```
st_isclosed
-----------
 true
```

ST_ IsCollection

ST_ IsCollection mengembalikan true jika geometri masukan adalah salah satu subtipe berikut:GEOMETRYCOLLECTION,,MULTIPOINT, MULTILINESTRING atau. MULTIPOLYGON

Sintaksis

```
ST_IsCollection(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon adalah koleksi.

```
SELECT ST_IsCollection(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'));
```

```
st_iscollection
-----------
 false
```

ST_ IsEmpty

ST_ IsEmpty mengembalikan true jika geometri masukan kosong. Geometri tidak kosong jika mengandung setidaknya satu titik tidak kosong.

ST_ IsEmpty mengembalikan nilai true jika geometri masukan memiliki setidaknya satu titik nonempty.

Sintaksis

```
ST_IsEmpty(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

`BOOLEAN`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon yang ditentukan kosong.

```
SELECT ST_IsEmpty(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'));
```

```
st_isempty
-----------
 false
```

ST_ IsRing

ST_ IsRing mengembalikan true jika input linestring adalah cincin. Linestring adalah cincin jika tertutup dan sederhana.

Sintaksis

```
ST_IsRing(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Geometri harus berupa a. `LINESTRING`

Jenis pengembalian

`BOOLEAN`

Jika geom bukan a`LINESTRING`, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah linestring yang ditentukan adalah cincin.

```
SELECT ST_IsRing(ST_GeomFromText('linestring(0 0, 1 1, 1 2, 0 0)'));
```

```
st_isring
-----------
 true
```

ST_ IsSimple

ST_ IsSimple mengembalikan true jika proyeksi 2D dari geometri input sederhana. Untuk informasi lebih lanjut tentang definisi geometri sederhana, lihatKesederhanaan geometris.

Sintaksis

```
ST_IsSimple(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah linestring yang ditentukan sederhana. Dalam contoh ini, ini tidak sederhana karena memiliki persimpangan diri.

```
SELECT ST_IsSimple(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0,5 5,5 -5)'));
```

```
 st_issimple
-----------
 false
```

ST_ IsValid

ST_ IsValid mengembalikan true jika proyeksi 2D dari geometri input valid. Untuk informasi lebih lanjut tentang definisi geometri yang valid, lihatValiditas geometris.

Sintaksis

```
ST_IsValid(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon yang ditentukan valid. Dalam contoh ini, poligon tidak valid karena bagian dalam poligon tidak hanya terhubung.

```
SELECT ST_IsValid(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(5 0,10 5,5 10,0
 5,5 0))'));
```

```
 st_isvalid
------------
 false
```

ST_length

Untuk geometri linier, ST_length mengembalikan panjang Cartesian dari proyeksi 2D. Satuan panjang sama dengan satuan di mana koordinat geometri input dinyatakan. Fungsi mengembalikan nol (0) untuk titik, multipoint, dan geometri areal. Ketika input adalah koleksi geometri, fungsi mengembalikan jumlah panjang geometri dalam koleksi.

Untuk geografi, ST_length mengembalikan panjang geodesik proyeksi 2D dari geografi linier input yang dihitung pada spheroid yang ditentukan oleh SRID. Satuan panjangnya dalam meter. Fungsi mengembalikan nol (0) untuk titik, multipoint, dan geografi areal. Ketika input adalah kumpulan geometri, fungsi mengembalikan jumlah panjang geografi dalam koleksi.

Sintaksis

```
ST_Length(geo)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISION

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Jika nilai SRID tidak ditemukan, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan panjang Cartesian dari multilinestring.

```
SELECT ST_Length(ST_GeomFromText('MULTILINESTRING((0 0,10 0,0 10),(10 0,20 0,20
 10))'));
```

```
st_length
--------------------------------
  44.142135623731
```

SQL berikut mengembalikan panjang linestring dalam geografi.

```
SELECT ST_Length(ST_GeogFromText('SRID=4326;LINESTRING(5 0,6 0,4 0)'));
```

```
 st_length
------------------
 333958.472379804
```

SQL berikut mengembalikan panjang titik dalam geografi.

```
SELECT ST_Length(ST_GeogFromText('SRID=4326;POINT(4 5)'));
```

```
 st_length
-----------
 0
```

ST_ LengthSphere

ST_ LengthSphere mengembalikan panjang geometri linier dalam meter. Untuk geometri titik, multipoint, dan areal, LengthSphere ST_ mengembalikan 0. Untuk koleksi geometri, ST_ LengthSphere mengembalikan panjang total geometri linier dalam koleksi dalam meter.

ST_ LengthSphere menafsirkan koordinat setiap titik geometri input sebagai bujur dan garis lintang dalam derajat. Untuk geometri 3DZ, 3DM, atau 4D, hanya dua koordinat pertama yang digunakan.

Sintaksis

```
ST_LengthSphere(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`panjangnya dalam meter. Perhitungan panjang didasarkan pada model bola Bumi yang radiusnya adalah radius rata-rata Bumi dari Sistem Geodetik Dunia (WGS) 84 model elipsoidal Bumi.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

Contoh SQL berikut menghitung panjang linestring dalam meter.

```
SELECT ST_LengthSphere(ST_GeomFromText('LINESTRING(10 10,45 45)'));
```

```
 st_lengthsphere
------------------
 5127736.08292556
```

ST_Panjang2D

ST_length2D adalah alias untuk ST_length. Untuk informasi selengkapnya, lihat ST_length.

ST_ LineFromMultiPoint

ST_ LineFromMultiPoint mengembalikan linestring dari geometri multipoint input. Urutan poin dipertahankan. Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input. Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_LineFromMultiPoint(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `MULTIPOINT`

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka kosong `LINESTRING` dikembalikan.

Jika geom berisi poin kosong, maka titik-titik kosong ini diabaikan.

Jika geom bukan aMULTIPOINT, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut menciptakan linestring dari multipoint.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_LineFromMultiPoint(ST_GeomFromText('MULTIPOINT(0 0,10 0,10 10,5 5,0
 5)',4326)));
```

```
 st_asewkt
--------------------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5,0 5)
```

ST_ LineInterpolatePoint

ST_ LineInterpolatePoint mengembalikan titik sepanjang garis pada jarak pecahan dari awal garis.

Untuk menentukan kesetaraan titik, ST_ LineInterpolatePoint beroperasi pada proyeksi 2D dari geometri input. Jika geometri input kosong, salinannya dikembalikan dalam dimensi yang sama dengan input. Untuk geometri 3DZ, 3DM, dan 4D, `m` koordinat `z` atau adalah rata-rata `z` atau `m` koordinat segmen tempat titik berada.

Sintaksis

```
ST_LineInterpolatePoint(geom, fraction)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe adalah`LINESTRING`.

fraksi

Nilai tipe data `DOUBLE PRECISION` yang mewakili posisi titik di sepanjang linestring untuk garis. Nilainya adalah pecahan dalam kisaran 0-1, inklusif.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`dari subtipe`POINT`.

Jika geom atau fraksi adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka titik kosong dikembalikan.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika pecahan berada di luar jangkauan, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom bukan linestring, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan titik setengah jalan sepanjang linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_LineInterpolatePoint(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 5 5, 7 7, 10
 10)'), 0.50));
```

```
st_asewkt
-----------
 POINT(5 5)
```

SQL berikut mengembalikan titik 90 persen dari jalan sepanjang linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_LineInterpolatePoint(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 5 5, 7 7, 10
 10)'), 0.90));
```

```
st_asewkt
-----------
 POINT(9 9)
```

ST_M

ST_M mengembalikan `m` koordinat titik masukan.

Sintaksis

```
ST_M(point)
```

Argumen

titik

`POINT`Nilai tipe data`GEOMETRY`.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`Nilai `m` koordinat.

Jika titik nol, maka null dikembalikan.

Jika titik adalah titik 2D atau 3DZ, maka null dikembalikan.

Jika titik adalah titik kosong, maka null dikembalikan.

Jika titik bukan a`POINT`, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan `m` koordinat titik dalam geometri 3DM.

```
SELECT ST_M(ST_GeomFromEWKT('POINT M (1 2 3)'));
```

```
st_m
-----------
 3
```

SQL berikut mengembalikan `m` koordinat titik dalam geometri 4D.

```
SELECT ST_M(ST_GeomFromEWKT('POINT ZM (1 2 3 4)'));
```

```
st_m
-----------
 4
```

ST_ MakeEnvelope

ST_ MakeEnvelope mengembalikan geometri sebagai berikut:

- Jika koordinat input menentukan titik, maka geometri yang dikembalikan adalah titik.
- Jika koordinat input menentukan garis, maka geometri yang dikembalikan adalah linestring.
- Jika tidak, geometri yang dikembalikan adalah poligon, di mana koordinat input menentukan sudut kiri bawah dan kanan atas kotak.

Jika disediakan, nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan diatur ke nilai SRID masukan.

Sintaksis

```
ST_MakeEnvelope(xmin, ymin, xmax, ymax)
```

```
ST_MakeEnvelope(xmin, ymin, xmax, ymax, srid)
```

Argumen

xmin

Nilai tipe dataDOUBLE PRECISION. Nilai ini adalah koordinat pertama dari sudut kiri bawah kotak.

ymin

Nilai tipe dataDOUBLE PRECISION. Nilai ini adalah koordinat kedua dari sudut kiri bawah kotak.

xmax

Nilai tipe dataDOUBLE PRECISION. Nilai ini adalah koordinat pertama dari sudut kanan atas kotak.

ymax

Nilai tipe dataDOUBLE PRECISION. Nilai ini adalah koordinat kedua dari sudut kanan atas kotak.

srid

Nilai tipe data INTEGER yang mewakili pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID). Jika nilai SRID tidak disediakan, maka itu diatur ke nol.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipePOINT,LINESTRING, atauPOLYGON.

SRID dari geometri yang dikembalikan disetel ke `srid` atau nol jika `srid` tidak disetel.

Jika xmin, ymin, xmax, ymax, atau srid adalah null, maka null dikembalikan.

Jika srid negatif, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan poligon yang mewakili amplop yang ditentukan oleh empat nilai koordinat masukan.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_MakeEnvelope(2,4,5,7));
```

```
 st_astext
---------------
 POLYGON((2 4,2 7,5 7,5 4,2 4))
```

SQL berikut mengembalikan poligon yang mewakili amplop yang ditentukan oleh empat nilai koordinat input dan nilai SRID.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_MakeEnvelope(2,4,5,7,4326));
```

```
 st_astext
---------------------------------
 SRID=4326;POLYGON((2 4,2 7,5 7,5 4,2 4))
```

ST_ MakeLine

ST_ MakeLine membuat linestring dari geometri input.

Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input. Kedua geometri input harus memiliki dimensi yang sama.

Sintaksis

```
ST_MakeLine(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe harusPOINT,LINESTRING, atauMULTIPOINT.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe harusPOINT,LINESTRING, atauMULTIPOINT.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipeLINESTRING.

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 adalah titik kosong atau berisi titik kosong, maka titik-titik kosong ini diabaikan.

Jika geom1 dan geom2 kosong, maka kosong dikembalikan. LINESTRING

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom1 dan geom2 memiliki nilai SRID yang berbeda, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 bukan,, atau POINT LINESTRINGMULTIPOINT, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 memiliki dimensi yang berbeda, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun linestring dari dua linestrings input.

```
SELECT ST_MakeLine(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27
 29.31,77.29 29.07)'), ST_GeomFromText('LINESTRING(88.29 39.07,88.42 39.26,88.27
 39.31,88.29 39.07)'));
```

```
st_makeline
-----------
 0102000000080000000C3F5285C8F52534052B81E85EB113D407B14AE47E15A5340C3F5285C8F423D40E17A14AE4751
```

ST_ MakePoint

ST_ MakePoint mengembalikan geometri titik yang nilai koordinatnya adalah nilai masukan.

Sintaksis

```
ST_MakePoint(x, y)
```

```
ST_MakePoint(x, y, z)
```

```
ST_MakePoint(x, y, z, m)
```

Argumen

x

Nilai tipe data yang `DOUBLE PRECISION` mewakili koordinat pertama.

y

Nilai tipe data yang `DOUBLE PRECISION` mewakili koordinat kedua.

z

Nilai tipe data yang `DOUBLE PRECISION` mewakili koordinat ketiga.

m

Nilai tipe data yang `DOUBLE PRECISION` mewakili koordinat keempat.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`dari subtipe`POINT`.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan diatur ke 0.

Jika x, y, z, atau m adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan jenis GEOMETRY subtipe POINT dengan koordinat yang disediakan.

```
SELECT ST_AsText(ST_MakePoint(1,3));
```

```
st_astext
-----------
 POINT(1 3)
```

SQL berikut mengembalikan jenis GEOMETRY subtipe POINT dengan koordinat yang disediakan.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_MakePoint(1, 2, 3));
```

```
st_asewkt
----------------
 POINT Z (1 2 3)
```

SQL berikut mengembalikan jenis GEOMETRY subtipe POINT dengan koordinat yang disediakan.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_MakePoint(1, 2, 3, 4));
```

```
st_asewkt
-------------------
 POINT ZM (1 2 3 4)
```

ST_ MakePolygon

ST_ MakePolygon memiliki dua varian yang mengembalikan poligon. Satu mengambil geometri tunggal, dan yang lain mengambil dua geometri.

- Input dari varian pertama adalah linestring yang mendefinisikan cincin luar dari poligon keluaran.
- Masukan dari varian kedua adalah linestring dan multilinestring. Keduanya kosong atau tertutup.

Batas cincin eksterior poligon keluaran adalah linestring input, dan batas-batas cincin interior poligon adalah garis garis dalam input multilinestring. Jika linestring input kosong, poligon kosong dikembalikan. Garis kosong di multilinestring diabaikan. Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dihasilkan adalah SRID umum dari dua geometri input.

Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input. Cincin eksterior dan cincin interior harus memiliki dimensi yang sama.

Sintaksis

```
ST_MakePolygon(geom1)
```

```
ST_MakePolygon(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe harus. LINESTRING Nilai linestring harus ditutup atau kosong.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe harus. MULTILINESTRING

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipePOLYGON.

Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan sama dengan SRID input.

Jika geom1, atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 bukan linestring, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom2 bukan multilinestring, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 tidak ditutup, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 adalah satu titik atau tidak ditutup, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom2 berisi setidaknya satu linestring yang memiliki satu titik atau tidak ditutup, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 memiliki nilai SRID yang berbeda, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 memiliki dimensi yang berbeda, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan poligon dari linestring input.

```
SELECT ST_AsText(ST_MakePolygon(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42
 29.26,77.27 29.31,77.29 29.07)')));
```

```
 st_astext
---------------
POLYGON((77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29 29.07))
```

SQL berikut menciptakan poligon dari linestring tertutup dan multilinestring tertutup. Tali garis digunakan untuk cincin eksterior poligon. Garis garis dalam multilinestrings digunakan untuk cincin interior poligon.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_MakePolygon(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0,10 10,0 10,0 0)'),
 ST_GeomFromText('MULTILINESTRING((1 1,1 2,2 1,1 1),(3 3,3 4,4 3,3 3))')));
```

```
 st_astext
---------------------------------
POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(1 1,1 2,2 1,1 1),(3 3,3 4,4 3,3 3))
```

ST_ MemSize

ST_ MemSize mengembalikan jumlah ruang memori (dalam byte) yang digunakan oleh geometri input. Ukuran ini tergantung pada representasi internal Amazon Redshift dari geometri dan dengan

demikian dapat berubah jika representasi internal berubah. Anda dapat menggunakan ukuran ini sebagai indikasi ukuran relatif objek geometri di Amazon Redshift.

Sintaksis

```
ST_MemSize(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

INTEGERmewakili dimensi yang melekat dari geom.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan ukuran memori dari koleksi geometri.

```
SELECT ST_MemSize(ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((0 0,10 0,0 10,0
 0)),LINESTRING(20 10,20 0,10 0))')::varchar + ' bytes';
```

```
 ?column?
-----------
 172 bytes
```

ST_ MMax

ST_ MMax mengembalikan m koordinat maksimum geometri input.

Sintaksis

```
ST_MMax(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISIONnilai m koordinat maksimum.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah geometri 2D atau 3DZ, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan m koordinat terbesar dari linestring dalam geometri 3DM.

```
SELECT ST_MMax(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING M (0 1 2, 3 4 5, 6 7 8)'));
```

```
st_mmax
-----------
  8
```

SQL berikut mengembalikan m koordinat terbesar dari linestring dalam geometri 4D.

```
SELECT ST_MMax(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING ZM (0 1 2 3, 4 5 6 7, 8 9 10 11)'));
```

```
st_mmax
-----------
  11
```

ST_ MMin

ST_ MMin mengembalikan m koordinat minimum geometri input.

Sintaksis

```
ST_MMin(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISIONnilai m koordinat minimum.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah geometri 2D atau 3DZ, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan m koordinat terkecil dari linestring dalam geometri 3DM.

```
SELECT ST_MMin(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING M (0 1 2, 3 4 5, 6 7 8)'));
```

```
st_mmin
-----------
  2
```

SQL berikut mengembalikan m koordinat terkecil dari linestring dalam geometri 4D.

```
SELECT ST_MMin(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING ZM (0 1 2 3, 4 5 6 7, 8 9 10 11)'));
```

```
st_mmin
-----------
  3
```

ST_Multi

ST_multi mengkonversi geometri ke multitype yang sesuai. Jika geometri input sudah multitype atau koleksi geometri, salinannya dikembalikan. Jika geometri input adalah titik, linestring, atau poligon, maka multipoint, multilinestring, atau multipoligon, masing-masing, yang berisi geometri input dikembalikan.

Sintaksis

```
ST_Multi(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdengan subtipeMULTIPOINT,, MULTILINESTRINGMULTIPOLYGON, atauGEOMETRYCOLLECTION.

Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan multipoint dari multipoint masukan.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Multi(ST_GeomFromText('MULTIPOINT((1 2),(3 4))', 4326)));
```

```
    st_asewkt
-----------------------------------
  SRID=4326;MULTIPOINT((1 2),(3 4))
```

SQL berikut mengembalikan multipoint dari titik input.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Multi(ST_GeomFromText('POINT(1 2)', 4326)));
```

```
    st_asewkt
-----------------------------------
  SRID=4326;MULTIPOINT((1 2))
```

SQL berikut mengembalikan koleksi geometri dari koleksi geometri input.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Multi(ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 2),MULTIPOINT((1
 2),(3 4)))', 4326)));
```

```
    st_asewkt
-----------------------------------
  SRID=4326;GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 2),MULTIPOINT((1 2),(3 4)))
```

ST_ NDims

ST_ NDims mengembalikan dimensi koordinat geometri. ST_ NDims tidak mempertimbangkan dimensi topologi geometri. Sebaliknya, ia mengembalikan nilai konstan tergantung pada dimensi geometri.

Sintaksis

```
ST_NDims(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

INTEGERmewakili dimensi yang melekat dari geom.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Nilai yang dikembalikan adalah sebagai berikut.

Nilai yang dikembalikan	Dimensi geometri input
2	2D
3	3DZ atau 3DM
4	4D

Contoh

SQL berikut mengembalikan jumlah dimensi dari linestring 2D.

```
SELECT ST_NDims(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,1 1,2 2,0 0)'));
```

```
st_ndims
-------------
 2
```

SQL berikut mengembalikan jumlah dimensi dari linestring 3DZ.

```
SELECT ST_NDims(ST_GeomFromText('LINESTRING Z(0 0 3,1 1 3,2 2 3,0 0 3)'));
```

```
st_ndims
-------------
 3
```

SQL berikut mengembalikan jumlah dimensi dari linestring 3DM.

```
SELECT ST_NDims(ST_GeomFromText('LINESTRING M(0 0 4,1 1 4,2 2 4,0 0 4)'));
```

```
st_ndims
-------------
 3
```

SQL berikut mengembalikan jumlah dimensi dari linestring 4D.

```
SELECT ST_NDims(ST_GeomFromText('LINESTRING ZM(0 0 3 4,1 1 3 4,2 2 3 4,0 0 3 4)'));
```

```
st_ndims
-------------
 4
```

ST_ NPoints

ST_ NPoints mengembalikan jumlah titik nonempty dalam geometri input atau geografi.

Sintaksis

```
ST_NPoints(geo)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data GEOMETRY atauGEOGRAPHY, atau ekspresi yang mengevaluasi GEOGRAPHY tipe GEOMETRY atau.

Jenis pengembalian

INTEGER

Jika geo adalah titik kosong, maka 0 dikembalikan.

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan jumlah poin dalam linestring.

```
SELECT ST_NPoints(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29
 29.07)'));
```

```
st_npoints
-------------
 4
```

SQL berikut mengembalikan jumlah poin dalam linestring dalam geografi.

```
SELECT ST_NPoints(ST_GeogFromText('LINESTRING(110 40, 2 3, -10 80, -7 9)'));
```

```
st_npoints
-------------
 4
```

ST_ NRings

ST_ NRings mengembalikan jumlah cincin dalam geometri masukan.

Sintaksis

```
ST_NRings(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`INTEGER`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Nilai yang dikembalikan adalah sebagai berikut.

Nilai yang dikembalikan	Subtipe geometri
0	Dikembalikan jika geom adalah`POINT`,, `LINESTRING MULTIPOINT` , atau subtipe `MULTILINESTRING`

Nilai yang dikembalikan	Subtipe geometri
Jumlah cincin.	Dikembalikan jika geom adalah subtipe POLYGON atau MULTIPOLYGON
Jumlah cincin di semua komponen	Dikembalikan jika geom adalah subtipe GEOMETRYCOLLECTION

Contoh

SQL berikut mengembalikan jumlah cincin dalam multipoligon.

```
SELECT ST_NRings(ST_GeomFromText('MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,0 10,0 0)),((0 0,-10 0,0
 -10,0 0)))'));
```

```
 st_nrings
-------------
 2
```

ST_ NumGeometries

ST_ NumGeometries mengembalikan jumlah geometri dalam geometri masukan.

Sintaksis

```
ST_NumGeometries(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

INTEGERmewakili jumlah geometri dalam geom.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah geometri kosong tunggal, maka `0` dikembalikan.

Jika geom adalah geometri tunggal yang tidak kosong, maka `1` dikembalikan.

Jika geom adalah subtipe `GEOMETRYCOLLECTION` atau `MULTI` subtipe, maka jumlah geometri dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan jumlah geometri dalam input multilinestring.

```
SELECT ST_NumGeometries(ST_GeomFromText('MULTILINESTRING((0 0,1 0,0 5),(3 4,13 26))'));
```

```
st_numgeometries
-------------
 2
```

ST_ NumInteriorRings

ST_ NumInteriorRings mengembalikan jumlah cincin dalam geometri poligon input.

Sintaksis

```
ST_NumInteriorRings(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`INTEGER`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom bukan poligon, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan jumlah cincin interior dalam poligon masukan.

```
SELECT ST_NumInteriorRings(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,100 0,100 100,0 100,0 0),(1
 1,1 5,5 1,1 1),(7 7,7 8,8 7,7 7))'));
```

```
 st_numinteriorrings
-------------
 2
```

ST_ NumPoints

ST_ NumPoints mengembalikan jumlah titik dalam geometri masukan.

Sintaksis

```
ST_NumPoints(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`INTEGER`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom bukan dari subtipe`LINESTRING`, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan jumlah poin dalam input linestring.

```
SELECT ST_NumPoints(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27
 29.31,77.29 29.07)'));
```

```
st_numpoints
-------------
```

```
4
```

SQL berikut mengembalikan null karena input geom bukan dari subtipe. `LINESTRING`

```
SELECT ST_NumPoints(ST_GeomFromText('MULTIPOINT(1 2,3 4)'));
```

```
st_numpoints
-------------
```

ST_perimeter

Untuk geometri areal input, ST_perimeter mengembalikan perimeter Cartesian (panjang batas) dari proyeksi 2D. Satuan perimeter sama dengan unit di mana koordinat geometri input dinyatakan. Fungsi mengembalikan nol (0) untuk titik, multipoint, dan geometri linier. Ketika input adalah koleksi geometri, fungsi mengembalikan jumlah perimeter geometri dalam koleksi.

Untuk geografi input, ST_perimeter mengembalikan perimeter geodesik (panjang batas) dari proyeksi 2D dari geografi areal input yang dihitung pada spheroid yang ditentukan oleh SRID. Satuan perimeter dalam meter. Fungsi mengembalikan nol (0) untuk titik, multipoint, dan geografi linier. Ketika input adalah kumpulan geometri, fungsi mengembalikan jumlah perimeter geografi dalam koleksi.

Sintaksis

```
ST_Perimeter(geo)
```

Argumen

geo

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau`GEOGRAPHY`, atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOGRAPHY` tipe `GEOMETRY` atau.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`

Jika geo adalah null, maka null dikembalikan.

Jika nilai SRID tidak ditemukan, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan perimeter Cartesian dari multipoligon.

```
SELECT ST_Perimeter(ST_GeomFromText('MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,0 10,0 0)),((10 0,20 0,20
 10,10 0)))'));
```

```
 st_perimeter
------------------------------
    68.2842712474619
```

SQL berikut mengembalikan perimeter Cartesian dari multipoligon.

```
SELECT ST_Perimeter(ST_GeomFromText('MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,0 10,0 0)),((10 0,20 0,20
 10,10 0)))'));
```

```
 st_perimeter
------------------------------
    68.2842712474619
```

SQL berikut mengembalikan perimeter poligon dalam geografi.

```
SELECT ST_Perimeter(ST_GeogFromText('SRID=4326;POLYGON((0 0,1 0,0 1,0 0))'));
```

```
 st_perimeter
------------------
 378790.428393693
```

SQL berikut mengembalikan perimeter linestring dalam geografi.

```
SELECT ST_Perimeter(ST_GeogFromText('SRID=4326;LINESTRING(5 0,10 0)'));
```

```
 st_perimeter
--------------
```

```
 0
```

ST_Perimeter2D

ST_Perimeter2d adalah alias untuk ST_perimeter. Untuk informasi selengkapnya, lihat ST_perimeter.

ST_titik

ST_point mengembalikan geometri titik dari nilai koordinat masukan.

Sintaksis

```
ST_Point(x, y)
```

Argumen

x

Nilai tipe data DOUBLE PRECISION yang mewakili koordinat pertama.

y

Nilai tipe data DOUBLE PRECISION yang mewakili koordinat kedua.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipePOINT.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan diatur ke 0.

Jika x atau y adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun geometri titik dari koordinat input.

```
SELECT ST_AsText(ST_Point(5.0, 7.0));
```

```
st_astext
-------------
POINT(5 7)
```

st_pointn

ST_pointn mengembalikan titik dalam linestring seperti yang ditentukan oleh nilai indeks. Nilai indeks negatif dihitung mundur dari akhir linestring, sehingga -1 adalah titik terakhir.

Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_PointN(geom, index)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe harus. LINESTRING

indeks

Nilai tipe data INTEGER yang mewakili indeks titik dalam linestring.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipePOINT.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan diatur ke 0.

Jika geom atau indeks adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika indeks berada di luar jangkauan, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom bukan aLINESTRING, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi teks terkenal yang diperluas (EWKT) dari enam titik LINESTRING ke GEOMETRY objek dan mengembalikan titik pada indeks 5 dari linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_PointN(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5,0 5,0
 0)',4326), 5));
```

```
st_asewkt
-------------
 SRID=4326;POINT(0 5)
```

ST_poin

ST_points mengembalikan geometri multipoint yang berisi semua titik nonempty dalam geometri masukan. ST_points tidak menghapus titik yang digandakan dalam input, termasuk titik awal dan akhir geometri cincin.

Sintaksis

```
ST_Points(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`dari subtipe`MULTIPOINT`.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan sama dengan geom.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka multipoint kosong dikembalikan.

Contoh

Contoh SQL berikut membangun geometri multipoint dari geometri input. Hasilnya adalah geometri multipoint yang berisi titik-titik nonempty dalam geometri input.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Points(ST_SetSRID(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 0,2 0,3 0)'),
 4326)));
```

```
st_asewkt
-------------
SRID=4326;MULTIPOINT((1 0),(2 0),(3 0))
```

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Points(ST_SetSRID(ST_GeomFromText('MULTIPOLYGON(((0 0,1 0,0 1,0
 0)))'), 4326)));
```

```
st_asewkt
-------------
SRID=4326;MULTIPOINT((0 0),(1 0),(0 1),(0 0))
```

ST_Poligon

ST_Polygon mengembalikan geometri poligon yang cincin luarnya adalah linestring input dengan nilai yang dimasukkan untuk pengenal sistem referensi spasial (SRID).

Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_Polygon(linestring, srid)
```

Argumen

linestring

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Subtipe harus LINESTRING yang mewakili linestring. Nilai linestring harus ditutup.

srid

Nilai tipe data INTEGER yang mewakili SRID.

Jenis pengembalian

GEOMETRYdari subtipePOLYGON.

Nilai SRID dari geometri yang dikembalikan diatur ke srid.

Jika linestring atau srid adalah null, maka null dikembalikan.

Jika linestring bukan linestring, maka kesalahan dikembalikan.

Jika linestring tidak ditutup, maka kesalahan dikembalikan.

Jika srid negatif, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membangun poligon dengan nilai SRID.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Polygon(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27
 29.31,77.29 29.07)'),4356));
```

```
st_asewkt
-------------
 SRID=4356;POLYGON((77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29 29.07))
```

ST_ RemovePoint

ST_ RemovePoint mengembalikan geometri linestring yang memiliki titik geometri input pada posisi indeks dihapus.

Indeks ini berbasis nol. Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) hasilnya sama dengan geometri input. Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_RemovePoint(geom, index)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `LINESTRING`

indeks

Nilai tipe data `INTEGER` yang mewakili posisi indeks berbasis nol.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Jika geom atau indeks adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika geom bukan subtipeLINESTRING, maka kesalahan dikembalikan.

Jika indeks berada di luar jangkauan, maka kesalahan dikembalikan. Nilai yang valid untuk posisi indeks adalah antara 0 dan ST_NumPoints(geom) minus 1.

Contoh

SQL berikut menghapus poin terakhir dalam linestring.

```
WITH tmp(g) AS (SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5,0 5)',4326))
SELECT ST_AsEWKT(ST_RemovePoint(g, ST_NumPoints(g) - 1)) FROM tmp;
```

```
   st_asewkt
----------------------------------------
 SRID=4326;LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5)
```

ST_terbalik

ST_reverse membalikkan urutan simpul untuk geometri linier dan areal. Untuk geometri titik atau multipoint, salinan geometri asli dikembalikan. Untuk koleksi geometri, ST_reverse membalikkan urutan simpul untuk masing-masing geometri dalam koleksi.

Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_Reverse(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut membalikkan urutan poin dalam linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Reverse(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 0,2 0,3 0,4 0)', 4326)));
```

```
    st_asewkt
-----------------------------------
  SRID=4326;LINESTRING(4 0,3 0,2 0,1 0)
```

ST_ SetPoint

ST_ SetPoint mengembalikan linestring dengan koordinat diperbarui sehubungan dengan posisi input linestring seperti yang ditentukan oleh indeks. Koordinat baru adalah koordinat titik input.

Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan nilai geom1. Jika geom1 dan geom2 memiliki dimensi yang berbeda, geom2 diproyeksikan ke dimensi geom1.

Sintaksis

```
ST_SetPoint(geom1, index, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `LINESTRING`

indeks

Nilai tipe data `INTEGER` yang mewakili posisi indeks. A `0` mengacu pada titik pertama dari linestring dari kiri, 1 mengacu pada titik kedua, dan seterusnya. Indeks bisa menjadi nilai negatif.

A `-1` mengacu pada titik pertama dari linestring dari kanan, `-2` mengacu pada titik kedua dari linestring dari kanan, dan seterusnya.

geom2

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `POINT`

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Jika geom2 adalah titik kosong, maka geom1 dikembalikan.

Jika geom1, geom2, atau indeks adalah nol, maka null dikembalikan.

Jika geom1 bukan linestring, maka kesalahan dikembalikan.

Jika indeks tidak berada dalam rentang indeks yang valid, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom2 bukan titik, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan linestring baru di mana kita mengatur titik kedua dari linestring input dengan titik yang ditentukan.

```
SELECT ST_AsText(ST_SetPoint(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 2, 3 2, 5 2, 1 2)'), 2,
 ST_GeomFromText('POINT(7 9)')));
```

```
st_astext
-------------
 LINESTRING(1 2,3 2,7 9,1 2)
```

Contoh SQL berikut mengembalikan linestring baru di mana kita mengatur titik ketiga dari kanan (indeks negatif) dari linestring dengan titik tertentu.

```
SELECT ST_AsText(ST_SetPoint(ST_GeomFromText('LINESTRING(1 2, 3 2, 5 2, 1 2)'), -3,
 ST_GeomFromText('POINT(7 9)')));
```

```
st_astext
-------------
 LINESTRING(1 2,7 9,5 2,1 2)
```

ST_Setsrid

ST_SetsRid mengembalikan geometri yang sama dengan geometri input, kecuali diperbarui dengan input nilai untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID).

Sintaksis

```
ST_SetSRID(geom, srid)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

srid

Nilai tipe data INTEGER yang mewakili SRID.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Nilai SRID dari geometri yang dikembalikan diatur ke srid.

Jika geom atau srid adalah null, maka null dikembalikan.

Jika srid negatif, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut menetapkan nilai SRID dari linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_SetSRID(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27
 29.31,77.29 29.07)'),50));
```

```
st_asewkt
-------------
 SRID=50;LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29 29.07)
```

ST_menyederhanakan

ST_Simplify mengembalikan salinan sederhana dari geometri input menggunakan Ramer-Douglas-Peucker algoritma dengan toleransi yang diberikan. Topologi geometri input mungkin tidak dipertahankan. Untuk informasi lebih lanjut tentang algoritme, lihat Algoritma Ramer—Douglas—Peucker di Wikipedia.

Ketika ST_Simplify menghitung jarak untuk menyederhanakan geometri, ST_Simplify beroperasi pada proyeksi 2D dari geometri input.

Sintaksis

```
ST_Simplify(geom, tolerance)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

toleransi

Nilai tipe data `DOUBLE PRECISION` yang mewakili tingkat toleransi Ramer-Douglas-Peucker algoritma. Jika toleransi adalah angka negatif, maka nol digunakan.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`.

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut menyederhanakan input linestring menggunakan toleransi jarak Euclidean 1 dengan algoritma. Ramer-Douglas-Peucker Satuan jarak sama dengan koordinat geometri.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Simplify(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,1 2,1 1,2 2,2 1)'), 1));
```

```
 st_asewkt
-----------
LINESTRING(0 0,1 2,2 1)
```

ST_SRID

ST_SRID mengembalikan pengenal sistem referensi spasial (SRID) dari geometri input. Untuk informasi lebih lanjut tentang SRID, lihatMenanyakan data spasial di Amazon Redshift.

Sintaksis

```
ST_SRID(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

INTEGERmewakili nilai SRID dari geom.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan nilai SRID dari linestring yang diatur ke SRID. 4326

```
SELECT ST_SRID(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29
 29.07)',4326));
```

```
st_srid
-------------
 4326
```

SQL berikut mengembalikan nilai SRID dari linestring yang tidak diatur ketika dibangun. Ini menghasilkan nilai `0` SRID.

```
SELECT ST_SRID(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29
 29.07)'));
```

```
st_srid
-------------
 0
```

ST_ StartPoint

ST_ StartPoint mengembalikan titik pertama dari input linestring. Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari hasilnya sama dengan nilai geometri input. Dimensi geometri yang dikembalikan sama dengan geometri input.

Sintaksis

```
ST_StartPoint(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe. Subtipe harus. `LINESTRING`

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom bukan a`LINESTRING`, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan representasi teks terkenal yang diperluas (EWKT) dari empat titik `LINESTRING` ke `GEOMETRY` objek dan mengembalikan titik awal dari linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_StartPoint(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0,10 0,10 10,5 5,0
 5)',4326)));
```

```
st_asewkt
-------------
 SRID=4326;POINT(0 0)
```

ST_Touches

ST_Touches mengembalikan true jika proyeksi 2D dari dua geometri input menyentuh. Kedua geometri menyentuh jika mereka tidak kosong, berpotongan, dan tidak memiliki titik interior yang sama.

Sintaksis

```
ST_Touches(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

geom2

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`BOOLEAN`

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon menyentuh linestring.

```
SELECT ST_Touches(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,0 10,0 0))'),
 ST_GeomFromText('LINESTRING(20 10,20 0,10 0)'));
```

```
 st_touches
-------------
 t
```

ST_Transform

ST_Transform mengembalikan geometri baru dengan koordinat yang ditransformasikan dalam sistem referensi spasial yang ditentukan oleh input spasial reference system identifier (SRID).

Sintaksis

```
ST_Transform(geom, srid)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

srid

Nilai tipe data `INTEGER` yang mewakili SRID.

Jenis pengembalian

`GEOMETRY`.

Nilai SRID dari geometri yang dikembalikan diatur ke srid.

Jika geom atau srid adalah null, maka null dikembalikan.

Jika nilai SRID yang terkait dengan input geom tidak ada, maka kesalahan dikembalikan.

Jika srid tidak ada, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengubah SRID dari koleksi geometri kosong.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Transform(ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION EMPTY', 3857),
 4326));
```

```
            st_asewkt
-----------------------------------
 SRID=4326;GEOMETRYCOLLECTION EMPTY
```

SQL berikut mengubah SRID dari linestring.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Transform(ST_GeomFromText('LINESTRING(110 40, 2 3, -10 80, -7 9,
 -22 -33)', 4326), 26918));
```

```
     st_asewkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 SRID=26918;LINESTRING(73106.6977300955 15556182.9688576,14347201.5059964
 1545178.32934967,1515090.41262989 9522193.25115316,10491250.83295
 2575457.28410878,5672303.72135968 -5233682.61176205)
```

SQL berikut mengubah SRID poligon.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Transform(ST_GeomFromText('POLYGON Z ((-10 10 -7, -65 10 -6, -10 64
 -5, -10 10 -7), (-11 11 5, -11 12 6, -12 11 7, -11 11 5))', 6989), 6317));
```

```
                                        st_asewkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
SRID=6317;POLYGON Z ((6186430.2771091 -1090834.57212608
1100247.33216237,2654831.67853801 -5693304.90741276 1100247.50581055,2760987.41750022
-486836.575101877 5709710.44137268,6186430.2771091 -1090834.57212608
1100247.33216237),(6146675.25029258 -1194792.63532103 1209007.1115113,6125027.87562215
-1190584.81194058 1317403.77865723,6124888.99555252 -1301885.3455052
1209007.49312929,6146675.25029258 -1194792.63532103 1209007.1115113))
```

ST_Union

ST_union mengembalikan geometri yang mewakili penyatuan dua geometri. Artinya, ia menggabungkan geometri input untuk menghasilkan geometri yang dihasilkan tanpa tumpang tindih.

Sintaksis

```
ST_Union(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

GEOMETRY

Nilai pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri yang dikembalikan adalah nilai SRID dari geometri input.

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 kosong, maka geometri kosong dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai yang sama untuk pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID), maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, linestring, atau multilinestring, maka kesalahan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 bukan geometri dua dimensi (2D), maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan geometri non-kosong yang mewakili penyatuan dua geometri input.

```
SELECT ST_AsEWKT(ST_Union(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,100 100,0 200,0 0))'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,10 0,0 10,0 0))')));
```

```
        st_asewkt
-------------------------
 POLYGON((0 0,0 200,100 100,5 5,10 0,0 0))
```

ST_dalam

ST_Within mengembalikan true jika proyeksi 2D dari geometri input pertama berada dalam proyeksi 2D dari geometri input kedua.

Misalnya, geometri A berada dalam geometri B jika setiap titik masuk A adalah titik masuk B dan interiornya memiliki persimpangan yang tidak kosong.

ST_Within (A,B) setara dengan ST_contains (,). B A

Sintaksis

```
ST_Within(geom1, geom2)
```

Argumen

geom1

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe. Nilai ini dibandingkan dengan geom2 untuk menentukan apakah berada dalam geom2.

geom2

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom1 atau geom2 adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom1 dan geom2 tidak memiliki nilai pengenal sistem referensi spasial (SRID) yang sama, maka kesalahan akan dikembalikan.

Jika geom1 atau geom2 adalah koleksi geometri, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut memeriksa apakah poligon pertama berada dalam poligon kedua.

```
SELECT ST_Within(ST_GeomFromText('POLYGON((0 2,1 1,0 -1,0 2))'),
 ST_GeomFromText('POLYGON((-1 3,2 1,0 -3,-1 3))'));
```

```
st_within
-----------
 true
```

ST_X

ST_X mengembalikan koordinat pertama dari titik masukan.

Sintaksis

```
ST_X(point)
```

Argumen

titik

`POINT`Nilai tipe data`GEOMETRY`.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`nilai koordinat pertama.

Jika titik nol, maka null dikembalikan.

Jika titik adalah titik kosong, maka null dikembalikan.

Jika titik bukan a`POINT`, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan koordinat pertama dari suatu titik.

```
SELECT ST_X(ST_Point(1,2));
```

```
st_x
-----------
 1.0
```

ST_ XMax

ST_ XMax mengembalikan koordinat pertama maksimum dari geometri input.

Sintaksis

```
ST_XMax(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`nilai koordinat pertama maksimum.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan koordinat pertama terbesar dari linestring.

```
SELECT ST_XMax(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29
 29.07)'));
```

```
st_xmax
-----------
 77.42
```

ST_ XMin

ST_ XMin mengembalikan koordinat pertama minimum dari geometri input.

Sintaksis

```
ST_XMin(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISIONnilai koordinat pertama minimum.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan koordinat pertama terkecil dari linestring.

```
SELECT ST_XMin(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29
 29.07)'));
```

```
st_xmin
-----------
 77.27
```

ST_Y

ST_Y mengembalikan koordinat kedua dari titik masukan.

Sintaksis

```
ST_Y(point)
```

Argumen

titik

`POINT`Nilai tipe data`GEOMETRY`.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`nilai koordinat kedua.

Jika titik nol, maka null dikembalikan.

Jika titik adalah titik kosong, maka null dikembalikan.

Jika titik bukan a`POINT`, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan koordinat kedua dari suatu titik.

```
SELECT ST_Y(ST_Point(1,2));
```

```
st_y
-----------
 2.0
```

ST_ YMax

ST_ YMax mengembalikan koordinat maksimum kedua dari geometri input.

Sintaksis

```
ST_YMax(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

DOUBLE PRECISIONnilai koordinat kedua maksimum.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan koordinat kedua terbesar dari linestring.

```
SELECT ST_YMax(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29
 29.07)'));
```

```
st_ymax
-----------
 29.31
```

ST_ YMin

ST_ YMin mengembalikan koordinat minimum kedua dari geometri input.

Sintaksis

```
ST_YMin(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`Nilai koordinat minimum kedua.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan koordinat kedua terkecil dari linestring.

```
SELECT ST_YMin(ST_GeomFromText('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29
 29.07)'));
```

```
st_ymin
-----------
 29.07
```

ST_Z

ST_Z mengembalikan `z` koordinat titik masukan.

Sintaksis

```
ST_Z(point)
```

Argumen

titik

`POINT`Nilai tipe data`GEOMETRY`.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`Nilai `m` koordinat.

Jika titik nol, maka null dikembalikan.

Jika titik adalah titik 2D atau 3DM, maka null dikembalikan.

Jika titik adalah titik kosong, maka null dikembalikan.

Jika titik bukan a`POINT`, maka kesalahan dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan z koordinat titik dalam geometri 3DZ.

```
SELECT ST_Z(ST_GeomFromEWKT('POINT Z (1 2 3)'));
```

```
st_z
-----------
 3
```

SQL berikut mengembalikan z koordinat titik dalam geometri 4D.

```
SELECT ST_Z(ST_GeomFromEWKT('POINT ZM (1 2 3 4)'));
```

```
st_z
-----------
 3
```

ST_ ZMax

ST_ ZMax mengembalikan z koordinat maksimum geometri input.

Sintaksis

```
ST_ZMax(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`nilai z koordinat maksimum.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah geometri 2D atau 3DM, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan z koordinat terbesar dari linestring dalam geometri 3DZ.

```
SELECT ST_ZMax(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING Z (0 1 2, 3 4 5, 6 7 8)'));
```

```
st_zmax
-----------
  8
```

SQL berikut mengembalikan z koordinat terbesar dari linestring dalam geometri 4D.

```
SELECT ST_ZMax(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING ZM (0 1 2 3, 4 5 6 7, 8 9 10 11)'));
```

```
st_zmax
-----------
  10
```

ST_ ZMin

ST_ ZMin mengembalikan z koordinat minimum geometri input.

Sintaksis

```
ST_ZMin(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data `GEOMETRY` atau ekspresi yang mengevaluasi `GEOMETRY` tipe.

Jenis pengembalian

`DOUBLE PRECISION`nilai z koordinat minimum.

Jika geom kosong, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Jika geom adalah geometri 2D atau 3DM, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan z koordinat terkecil dari linestring dalam geometri 3DZ.

```
SELECT ST_ZMin(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING Z (0 1 2, 3 4 5, 6 7 8)'));
```

```
st_zmin
-----------
  2
```

SQL berikut mengembalikan z koordinat terkecil dari linestring dalam geometri 4D.

```
SELECT ST_ZMin(ST_GeomFromEWKT('LINESTRING ZM (0 1 2 3, 4 5 6 7, 8 9 10 11)'));
```

```
st_zmin
-----------
  2
```

Mendukung BBox

Mendukung BBox pengembalian true jika geometri input mendukung pengkodean dengan kotak pembatas yang telah dihitung sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan untuk kotak pembatas, lihatKotak pembatas.

Sintaksis

```
SupportsBBox(geom)
```

Argumen

geom

Nilai tipe data GEOMETRY atau ekspresi yang mengevaluasi GEOMETRY tipe.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Jika geom adalah null, maka null dikembalikan.

Contoh

SQL berikut mengembalikan true karena geometri titik input mendukung dikodekan dengan kotak pembatas.

```
SELECT SupportsBBox(AddBBox(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,1 0,0 1,0 0))')));
```

```
supportsbbox
--------------
t
```

SQL berikut mengembalikan false karena geometri titik input tidak mendukung dikodekan dengan kotak pembatas.

```
SELECT SupportsBBox(DropBBox(ST_GeomFromText('POLYGON((0 0,1 0,0 1,0 0))')));
```

```
supportsbbox
--------------
f
```

Fungsi string

Topik

- || Operator (Penggabungan)

- Fungsi ASCII
- Fungsi BPCHARCMP
- Fungsi BTRIM
- Fungsi BTTEXT_PATTERN_CMP
- Fungsi CHAR_LENGTH
- Fungsi CHARACTER_LENGTH
- Fungsi CHARINDEX
- Fungsi CHR
- Fungsi COLLATE
- Fungsi CONCAT
- CRC32 fungsi
- Fungsi PERBEDAAN
- Fungsi INITCAP
- Fungsi KIRI dan KANAN
- Fungsi LEN
- Fungsi PANJANG
- Fungsi LOWER
- Fungsi LPAD dan RPAD
- Fungsi LTRIM
- Fungsi OCTETINDEX
- Fungsi OCTET_LENGTH
- Fungsi POSISI
- Fungsi QUOTE_IDENT
- Fungsi QUOTE_LITERAL
- Fungsi REGEXP_COUNT
- Fungsi REGEXP_INSTR
- Fungsi REGEXP_REPLACE
- Fungsi REGEXP_SUBSTR
- Fungsi REPEAT

- GANTI fungsi
- Fungsi REPLICATE
- Fungsi REVERSE
- Fungsi RTRIM
- Fungsi SOUNDEX
- Fungsi SPLIT_PART
- fungsi STRPOS
- Fungsi STRTOL
- Fungsi SUBSTRING
- Fungsi TEXTLEN
- FUNGSI TRANSLATE
- Fungsi TRIM
- Fungsi UPPER

Fungsi string memproses dan memanipulasi string karakter atau ekspresi yang mengevaluasi string karakter. Ketika argumen string dalam fungsi ini adalah nilai literal, itu harus diapit dalam tanda kutip tunggal. Tipe data yang didukung termasuk CHAR dan VARCHAR.

Bagian berikut menyediakan nama fungsi, sintaks, dan deskripsi untuk fungsi yang didukung. Semua offset menjadi string berbasis satu.

Fungsi khusus node pemimpin yang tidak digunakan lagi

Fungsi string berikut tidak digunakan lagi karena hanya berjalan pada node pemimpin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi simpul pemimpin—hanya

- GET_BYTE
- SET_BIT
- SET_BYTE
- TO_ASCII

|| Operator (Penggabungan)

Menggabungkan dua ekspresi di kedua sisi | | simbol dan mengembalikan ekspresi gabungan.

Mirip denganFungsi CONCAT.

> **Note**
>
> Jika salah satu atau kedua ekspresi adalah nol, hasil penggabungan adalah. NULL

Sintaksis

```
expression1 || expression2
```

Argumen

ekspresi1

CHARString, VARCHAR string, ekspresi biner, atau ekspresi yang mengevaluasi salah satu jenis ini.

ekspresi2

CHARString, VARCHAR string, ekspresi biner, atau ekspresi yang mengevaluasi salah satu jenis ini.

Jenis pengembalian

Jenis pengembalian string sama dengan jenis argumen masukan. Misalnya, menggabungkan dua string tipe VARCHAR mengembalikan string tipe. VARCHAR

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel USERS dan VENUE dari database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menggabungkan bidang FIRSTNAME dan LASTNAME dari tabel USERS dalam database sampel, gunakan contoh berikut.

```
SELECT (firstname || ' ' || lastname) as fullname
FROM users
ORDER BY 1
LIMIT 10;

+-----------------+
```

```
|    fullname     |
+-----------------+
| Aaron Banks     |
| Aaron Booth     |
| Aaron Browning  |
| Aaron Burnett   |
| Aaron Casey     |
| Aaron Cash      |
| Aaron Castro    |
| Aaron Dickerson |
| Aaron Dixon     |
| Aaron Dotson    |
+-----------------+
```

Untuk menggabungkan kolom yang mungkin berisi nol, gunakan ekspresi. Fungsi NVL dan COALESCE Contoh berikut menggunakan NVL untuk mengembalikan `0` setiap kali ditemui`NULL`.

```
SELECT (venuename || ' seats ' || NVL(venueseats, 0)) as seating
FROM venue
WHERE venuestate = 'NV' or venuestate = 'NC'
ORDER BY 1
LIMIT 10;

+-------------------------------------+
|               seating               |
+-------------------------------------+
| Ballys Hotel seats 0                |
| Bank of America Stadium seats 73298 |
| Bellagio Hotel seats 0              |
| Caesars Palace seats 0              |
| Harrahs Hotel seats 0               |
| Hilton Hotel seats 0                |
| Luxor Hotel seats 0                 |
| Mandalay Bay Hotel seats 0          |
| Mirage Hotel seats 0                |
| New York New York seats 0           |
+-------------------------------------+
```

Fungsi ASCII

Fungsi ASCII mengembalikan kode ASCII, atau titik kode Unicode, dari karakter pertama dalam string yang Anda tentukan. Fungsi kembali `0` jika string kosong. Ia kembali `NULL` jika string adalah null.

Sintaksis

```
ASCII('string')
```

Pendapat

tali

Sebuah CHAR string atau VARCHAR string.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Untuk kembaliNULL, gunakan contoh berikut. Fungsi NULLIF mengembalikan NULL jika dua argumen yang sama, sehingga argumen masukan untuk fungsi ASCII adalah. NULL Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi NULLIF.

```
SELECT ASCII(NULLIF('',''));

+-------+
| ascii |
+-------+
|  NULL |
+-------+
```

Untuk mengembalikan kode ASCII 0, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ASCII('');

+-------+
| ascii |
+-------+
|     0 |
+-------+
```

Untuk mengembalikan kode ASCII 97 untuk huruf pertama dari kata amazon, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ASCII('amazon');

+-------+
| ascii |
+-------+
|    97 |
+-------+
```

Untuk mengembalikan kode ASCII 65 untuk huruf pertama dari kata Amazon, gunakan contoh berikut.

```
SELECT ASCII('Amazon');

+-------+
| ascii |
+-------+
|    65 |
+-------+
```

Fungsi BPCHARCMP

Membandingkan nilai dari dua string dan mengembalikan integer. Jika string identik, fungsi kembali`0`. Jika string pertama lebih besar menurut abjad, fungsi kembali. 1 Jika string kedua lebih besar, fungsi kembali`-1`.

Untuk karakter multibyte, perbandingan didasarkan pada pengkodean byte.

Sinonim dari. Fungsi BTTEXT_PATTERN_CMP

Sintaksis

```
BPCHARCMP(string1, string2)
```

Argumen

senar1

Sebuah CHAR string atau VARCHAR string.

senar2

Sebuah CHAR string atau VARCHAR string.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel USERS dari database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menentukan apakah nama depan pengguna menurut abjad lebih besar dari nama belakang pengguna untuk sepuluh entri pertama dalam tabel USERS, gunakan contoh berikut. Untuk entri di mana string untuk FIRSTNAME kemudian menurut abjad dari string untuk LASTNAME, fungsi kembali. 1 Jika LASTNAME menurut abjad lebih lambat dari FIRSTNAME, fungsi kembali. -1

```
SELECT userid, firstname, lastname, BPCHARCMP(firstname, lastname)
FROM users
ORDER BY 1, 2, 3, 4
LIMIT 10;

+--------+-----------+-----------+-----------+
| userid | firstname | lastname  | bpcharcmp |
+--------+-----------+-----------+-----------+
|      1 | Rafael    | Taylor    |        -1 |
|      2 | Vladimir  | Humphrey  |         1 |
|      3 | Lars      | Ratliff   |        -1 |
|      4 | Barry     | Roy       |        -1 |
|      5 | Reagan    | Hodge     |         1 |
|      6 | Victor    | Hernandez |         1 |
|      7 | Tamekah   | Juarez    |         1 |
|      8 | Colton    | Roy       |        -1 |
|      9 | Mufutau   | Watkins   |        -1 |
|     10 | Naida     | Calderon  |         1 |
+--------+-----------+-----------+-----------+
```

Untuk mengembalikan semua entri dalam tabel USERS tempat fungsi kembali0, gunakan contoh berikut. Fungsi kembali 0 ketika FIRSTNAME identik dengan LASTNAME.

```
SELECT userid, firstname, lastname,
BPCHARCMP(firstname, lastname)
FROM users
WHERE BPCHARCMP(firstname, lastname)=0
ORDER BY 1, 2, 3, 4;
```

```
+--------+-----------+----------+-----------+
| userid | firstname | lastname | bpcharcmp |
+--------+-----------+----------+-----------+
|     62 | Chase     | Chase    |         0 |
|   4008 | Whitney   | Whitney  |         0 |
|  12516 | Graham    | Graham   |         0 |
|  13570 | Harper    | Harper   |         0 |
|  16712 | Cooper    | Cooper   |         0 |
|  18359 | Chase     | Chase    |         0 |
|  27530 | Bradley   | Bradley  |         0 |
|  31204 | Harding   | Harding  |         0 |
+--------+-----------+----------+-----------+
```

Fungsi BTRIM

Fungsi BTRIM memangkas string dengan menghapus bagian depan dan belakang kosong atau dengan menghapus karakter utama dan belakang yang cocok dengan string tertentu opsional.

Sintaksis

```
BTRIM(string [, trim_chars ] )
```

Argumen

tali

String input VARCHAR yang akan dipangkas.

trim_chars

String VARCHAR yang berisi karakter yang akan dicocokkan.

Jenis pengembalian

Fungsi BTRIM mengembalikan string VARCHAR.

Contoh

Contoh berikut memangkas bagian depan dan belakang kosong dari string: `' abc '`

```
select '     abc    ' as untrim, btrim('     abc    ') as trim;
```

```
untrim    | trim
----------+------
   abc    | abc
```

Contoh berikut menghapus string depan dan trailing dari `'xyz'` string. `'xyzaxyzbxyzcxyz'` Kejadian leading dan trailing `'xyz'` dihapus, tetapi kejadian yang internal di dalam string tidak dihapus.

```
select 'xyzaxyzbxyzcxyz' as untrim,
btrim('xyzaxyzbxyzcxyz', 'xyz') as trim;

     untrim      |   trim
-----------------+-----------
 xyzaxyzbxyzcxyz | axyzbxyzc
```

Contoh berikut menghapus bagian depan dan belakang dari string `'setuphistorycassettes'` yang cocok dengan salah satu karakter dalam daftar trim_chars. `'tes'` Apa pun `te`,, atau `s` yang terjadi sebelum karakter lain yang tidak ada dalam daftar trim_chars di awal atau akhir string input dihapus.

```
SELECT btrim('setuphistorycassettes', 'tes');

     btrim
-----------------
 uphistoryca
```

Fungsi BTTEXT_PATTERN_CMP

Sinonim untuk fungsi BPCHARCMP.

Lihat Fungsi BPCHARCMP untuk detail.

Fungsi CHAR_LENGTH

Sinonim dari fungsi LEN.

Lihat Fungsi LEN.

Fungsi CHARACTER_LENGTH

Sinonim dari fungsi LEN.

Lihat Fungsi LEN.

Fungsi CHARINDEX

Mengembalikan lokasi substring tertentu dalam string.

Lihat Fungsi POSISI dan fungsi STRPOS untuk fungsi serupa.

Sintaksis

```
CHARINDEX( substring, string )
```

Argumen

substring

Substring untuk mencari di dalam string.

tali

String atau kolom yang akan dicari.

Jenis pengembalian

INTEGER

Fungsi CHARINDEX mengembalikan yang `INTEGER` sesuai dengan posisi substring (berbasis satu, bukan berbasis nol). Posisi didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multi-byte dihitung sebagai karakter tunggal. CHARINDEX kembali `0` jika substring tidak ditemukan dalam string.

Contoh

Untuk mengembalikan posisi string `fish` dalam katadog, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CHARINDEX('fish', 'dog');

+-----------+
| charindex |
+-----------+
```

```
|         0 |
+-----------+
```

Untuk mengembalikan posisi string `fish` dalam kata`dogfish`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CHARINDEX('fish', 'dogfish');

+-----------+
| charindex |
+-----------+
|         4 |
+-----------+
```

Contoh berikut menggunakan tabel PENJUALAN dari database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan jumlah transaksi penjualan yang berbeda dengan komisi lebih dari 999.00 dari tabel PENJUALAN, gunakan contoh berikut. Perintah ini menghitung komisi lebih besar dari 999.00 dengan memeriksa apakah desimal lebih dari 4 tempat dari awal nilai komisi.

```
SELECT DISTINCT CHARINDEX('.', commission), COUNT (CHARINDEX('.', commission))
FROM sales
WHERE CHARINDEX('.', commission) > 4
GROUP BY CHARINDEX('.', commission)
ORDER BY 1,2;

+-----------+-------+
| charindex | count |
+-----------+-------+
|         5 |   629 |
+-----------+-------+
```

Fungsi CHR

Fungsi CHR mengembalikan karakter yang cocok dengan nilai titik kode ASCII yang ditentukan oleh parameter input.

Sintaksis

```
CHR(number)
```

Pendapat

jumlah

Parameter input adalah `INTEGER` yang mewakili nilai titik kode ASCII.

Jenis pengembalian

CHAR

Fungsi CHR mengembalikan `CHAR` string jika karakter ASCII cocok dengan nilai input. Jika nomor input tidak memiliki kecocokan ASCII, fungsi kembali. `NULL`

Contoh

Untuk mengembalikan karakter yang sesuai dengan kode ASCII titik 0, gunakan contoh berikut. Perhatikan bahwa fungsi CHR kembali `NULL` untuk input`0`.

```
SELECT CHR(0);

+-----+
| chr |
+-----+
|     |
+-----+
```

Untuk mengembalikan karakter yang sesuai dengan kode ASCII poin 65, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CHR(65);

+-----+
| chr |
+-----+
| A   |
+-----+
```

Untuk mengembalikan nama peristiwa yang berbeda yang dimulai dengan huruf kapital A (ASCII code point 65), gunakan contoh berikut. Contoh berikut menggunakan tabel EVENT dari database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

```
SELECT DISTINCT eventname FROM event
```

```
WHERE SUBSTRING(eventname, 1, 1)=CHR(65) LIMIT 5;

+----------------------+
|       eventname      |
+----------------------+
| A Catered Affair     |
| As You Like It       |
| A Man For All Seasons |
| Alan Jackson         |
| Armando Manzanero    |
+----------------------+
```

Fungsi COLLATE

Fungsi COLLATE mengesampingkan pemeriksaan kolom string atau ekspresi.

Untuk informasi tentang cara membuat tabel menggunakan pemeriksaan database, lihatCREATE TABLE.

Untuk informasi tentang cara membuat database menggunakan pemeriksaan database, lihat. BUAT BASIS DATA

Sintaksis

```
COLLATE( string, 'case_sensitive' | 'cs' | 'case_insensitive' | 'ci');
```

Argumen

tali

Kolom string atau ekspresi yang ingin Anda timpa.

'case_sensitive' | 'cs' | 'case_insensitive' | 'ci'

Sebuah konstanta string dari nama pemeriksaan. Amazon Redshift hanya mendukung nilai berikut untuk parameter ini:

- case_sensitive
- cs
- case_insensitive
- ci

case_sensitive dan cs dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama. Demikian pula, case_insensitive dan ci dapat dipertukarkan dan menghasilkan hasil yang sama.

Jenis pengembalian

Fungsi COLLATE mengembalikanVARCHAR,CHAR, atau SUPER tergantung pada jenis ekspresi input pertama. Fungsi ini hanya mengubah pengumpulan argumen input pertama dan tidak akan mengubah nilai outputnya.

Contoh

Untuk membuat tabel T dan mendefinisikan col1 dalam tabel T sebagai`case_sensitive`, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE T ( col1 Varchar(20) COLLATE case_sensitive );

INSERT INTO T VALUES ('john'),('JOHN');
```

Saat Anda menjalankan kueri pertama, Amazon Redshift hanya kembali. `john` Setelah fungsi COLLATE berjalan pada col1, pemeriksaan menjadi. `case_insensitive` Query kedua mengembalikan keduanya `john` dan`JOHN`.

```
SELECT * FROM T WHERE col1 = 'john';

+------+
| col1 |
+------+
| john |
+------+

SELECT * FROM T WHERE COLLATE(col1, 'case_insensitive') = 'john';

+------+
| col1 |
+------+
| john |
| JOHN |
+------+
```

Untuk membuat tabel A dan mendefinisikan col1 dalam tabel A sebagai`case_insensitive`, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE A ( col1 Varchar(20) COLLATE case_insensitive );

INSERT INTO A VALUES ('john'),('JOHN');
```

Saat Anda menjalankan kueri pertama, Amazon Redshift mengembalikan keduanya dan`john`. `JOHN` Setelah fungsi COLLATE berjalan pada col1, pemeriksaan menjadi. `case_sensitive` Kueri kedua hanya mengembalikan`john`.

```
SELECT * FROM A WHERE col1 = 'john';

+------+
| col1 |
+------+
| john |
| JOHN |
+------+

SELECT * FROM A WHERE COLLATE(col1, 'case_sensitive') = 'john';

+------+
| col1 |
+------+
| john |
+------+
```

Fungsi CONCAT

Fungsi CONCAT menggabungkan dua ekspresi dan mengembalikan ekspresi yang dihasilkan. Untuk menggabungkan lebih dari dua ekspresi, gunakan fungsi CONCAT bersarang. Operator penggabungan (`||`) antara dua ekspresi menghasilkan hasil yang sama dengan fungsi CONCAT.

Sintaksis

```
CONCAT ( expression1, expression2 )
```

Argumen

ekspresi1, ekspresi2

Kedua argumen dapat berupa string karakter fixed-length, string karakter panjang variabel, ekspresi biner, atau ekspresi yang mengevaluasi salah satu input ini.

Jenis pengembalian

CONCAT mengembalikan ekspresi. Tipe data ekspresi adalah tipe yang sama dengan argumen masukan.

Jika ekspresi input dari jenis yang berbeda, Amazon Redshift mencoba untuk secara implisit mengetik cast salah satu ekspresi. Jika nilai tidak dapat dilemparkan, kesalahan dikembalikan.

Catatan penggunaan

- Untuk kedua fungsi CONCAT dan operator penggabungan, jika salah satu atau kedua ekspresi adalah nol, hasil penggabungan adalah nol.

Contoh

Contoh berikut menggabungkan dua literal karakter:

```
SELECT CONCAT('December 25, ', '2008');

concat
-------------------
December 25, 2008
(1 row)
```

Kueri berikut, menggunakan || operator bukan CONCAT, menghasilkan hasil yang sama:

```
SELECT 'December 25, '||'2008';

?column?
-------------------
December 25, 2008
(1 row)
```

Contoh berikut menggunakan fungsi CONCAT bersarang di dalam fungsi CONCAT lain untuk menggabungkan tiga string karakter:

```
SELECT CONCAT('Thursday, ', CONCAT('December 25, ', '2008'));

concat
----------------------------
Thursday, December 25, 2008
```

```
(1 row)
```

Untuk menggabungkan kolom yang mungkin berisi NULLs, gunakanFungsi NVL dan COALESCE, yang mengembalikan nilai yang diberikan ketika bertemu NULL. Contoh berikut menggunakan NVL untuk mengembalikan 0 setiap kali NULL ditemui.

```
SELECT CONCAT(venuename, CONCAT(' seats ', NVL(venueseats, 0))) AS seating
FROM venue WHERE venuestate = 'NV' OR venuestate = 'NC'
ORDER BY 1
LIMIT 5;

seating
-----------------------------------
Ballys Hotel seats 0
Bank of America Stadium seats 73298
Bellagio Hotel seats 0
Caesars Palace seats 0
Harrahs Hotel seats 0
(5 rows)
```

Kueri berikut menggabungkan nilai CITY dan STATE dari tabel VENUE:

```
SELECT CONCAT(venuecity, venuestate)
FROM venue
WHERE venueseats > 75000
ORDER BY venueseats;

concat
-------------------
DenverCO
Kansas CityMO
East RutherfordNJ
LandoverMD
(4 rows)
```

Kueri berikut menggunakan fungsi CONCAT bersarang. Kueri menggabungkan nilai CITY dan STATE dari tabel VENUE tetapi membatasi string yang dihasilkan dengan koma dan spasi:

```
SELECT CONCAT(CONCAT(venuecity,', '),venuestate)
FROM venue
WHERE venueseats > 75000
ORDER BY venueseats;
```

```
concat
---------------------
Denver, CO
Kansas City, MO
East Rutherford, NJ
Landover, MD
(4 rows)
```

Contoh berikut menggabungkan dua ekspresi biner. Dimana `abc` adalah nilai biner (dengan representasi heksadesimal`616263`) dan `def` merupakan nilai biner (dengan representasi heksadesimal). `646566` Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari nilai biner.

```
SELECT CONCAT('abc'::VARBYTE, 'def'::VARBYTE);

concat
-------------------
616263646566
```

CRC32 fungsi

CRC32 adalah fungsi yang digunakan untuk deteksi kesalahan. Fungsi ini menggunakan CRC32 algoritma untuk mendeteksi perubahan antara sumber dan data target. CRC32 Fungsi ini mengubah string panjang variabel menjadi string 8 karakter yang merupakan representasi teks dari nilai heksadesimal dari urutan biner 32 bit. Untuk mendeteksi perubahan antara sumber dan data target, gunakan CRC32 fungsi pada data sumber dan simpan output. Kemudian, gunakan CRC32 fungsi pada data target dan bandingkan output itu dengan output dari data sumber. Outputnya akan sama jika data tidak dimodifikasi, dan outputnya akan berbeda jika data dimodifikasi.

Sintaksis

```
CRC32(string)
```

Argumen

tali

CHARString, VARCHAR string, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. CHAR VARCHAR

Jenis pengembalian

CRC32 Fungsi mengembalikan string 8-karakter yang merupakan representasi teks dari nilai heksadesimal dari urutan biner 32-bit. CRC32 Fungsi Amazon Redshift didasarkan pada polinomial CRC-32C.

Contoh

Untuk menunjukkan nilai 8-bit untuk string`Amazon Redshift`.

```
SELECT CRC32('Amazon Redshift');

+----------+
|  crc32   |
+----------+
| f2726906 |
+----------+
```

Fungsi PERBEDAAN

Fungsi DIFFERENCE membandingkan kode American Soundex dari dua string. Fungsi mengembalikan `INTEGER` untuk menunjukkan jumlah karakter yang cocok antara kode Soundex.

Kode Soundex adalah string yang panjangnya empat karakter. Kode Soundex mewakili bagaimana sebuah kata terdengar daripada bagaimana itu dieja. Misalnya, `Smith` dan `Smyth` memiliki kode Soundex yang sama.

Sintaksis

```
DIFFERENCE(string1, string2)
```

Argumen

senar1

CHARString, VARCHAR string, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. CHAR VARCHAR

senar2

CHARString, VARCHAR string, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. CHAR VARCHAR

Jenis pengembalian

INTEGER

Fungsi DIFFERENCE mengembalikan INTEGER nilai dari 0-4 yang menghitung jumlah karakter yang cocok dalam kode American Soundex dari dua string. Kode Soundex memiliki 4 karakter, sehingga fungsi DIFFERENCE kembali 4 ketika semua 4 karakter dari nilai kode American Soundex string adalah sama. PERBEDAAN kembali 0 jika salah satu dari dua string kosong. Fungsi kembali 1 jika string tidak mengandung karakter yang valid. Fungsi DIFFERENCE hanya mengkonversi huruf kecil abjad bahasa Inggris atau huruf besar ASCII karakter, termasuk a—z dan A—Z. PERBEDAAN mengabaikan karakter lain.

Contoh

Untuk membandingkan nilai-nilai Soundex dari string % dan@, gunakan contoh berikut. Fungsi kembali 1 karena string tidak mengandung karakter yang valid.

```
SELECT DIFFERENCE('%', '@');

+------------+
| difference |
+------------+
|          1 |
+------------+
```

Untuk membandingkan nilai-nilai Soundex Amazon dan string kosong, gunakan contoh berikut. Fungsi kembali 0 karena salah satu dari dua string kosong.

```
SELECT DIFFERENCE('Amazon', '');

+------------+
| difference |
+------------+
|          0 |
+------------+
```

Untuk membandingkan nilai-nilai Soundex dari string Amazon danAma, gunakan contoh berikut. Fungsi kembali 2 karena 2 karakter dari nilai Soundex string adalah sama.

```
SELECT DIFFERENCE('Amazon', 'Ama');
```

```
+------------+
| difference |
+------------+
|          2 |
+------------+
```

Untuk membandingkan nilai-nilai Soundex dari string `Amazon` dan`+-*/%Amazon`, gunakan contoh berikut. Fungsi kembali `4` karena semua 4 karakter dari nilai Soundex string adalah sama. Perhatikan bahwa fungsi mengabaikan karakter yang tidak valid `+-*/%` dalam string kedua.

```
SELECT DIFFERENCE('Amazon', '+-*/%Amazon');

+------------+
| difference |
+------------+
|          4 |
+------------+
```

Untuk membandingkan nilai-nilai Soundex dari string `AC/DC` dan`Ay See Dee See`, gunakan contoh berikut. Fungsi kembali `4` karena semua 4 karakter dari nilai Soundex string adalah sama.

```
SELECT DIFFERENCE('AC/DC', 'Ay See Dee See');

+------------+
| difference |
+------------+
|          4 |
+------------+
```

Fungsi INITCAP

Kapitalisasi huruf pertama dari setiap kata dalam string tertentu. INITCAP mendukung karakter multibyte UTF-8, hingga maksimal empat byte per karakter.

Sintaksis

```
INITCAP(string)
```

Pendapat

tali

CHARString, VARCHAR string, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. CHAR VARCHAR

Jenis pengembalian

VARCHAR

Catatan penggunaan

Fungsi INITCAP membuat huruf pertama dari setiap kata dalam string huruf besar, dan huruf berikutnya dibuat (atau kiri) huruf kecil. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakter mana (selain karakter spasi) yang berfungsi sebagai pemisah kata. Karakter pemisah kata adalah karakter non-alfanumerik, termasuk tanda baca, simbol, dan karakter kontrol. Semua karakter berikut adalah pemisah kata:

```
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
```

Tab, karakter baris baru, umpan formulir, umpan baris, dan pengembalian carriage juga merupakan pemisah kata.

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel CATEGORY dan USERS dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menggunakan huruf besar inisiasi setiap kata di kolom CATDESC, gunakan contoh berikut.

```
SELECT catid, catdesc, INITCAP(catdesc)
FROM category
ORDER BY 1, 2, 3;

+-------+--------------------------------------------
+-------------------------------------------+
| catid |                  catdesc                  |                 initcap
           |
+-------+--------------------------------------------
+-------------------------------------------+
```

```
|     1 | Major League Baseball                       | Major League Baseball
      |
|     2 | National Hockey League                      | National Hockey League
      |
|     3 | National Football League                    | National Football League
      |
|     4 | National Basketball Association             | National Basketball Association
      |
|     5 | Major League Soccer                         | Major League Soccer
      |
|     6 | Musical theatre                             | Musical Theatre
      |
|     7 | All non-musical theatre                     | All Non-Musical Theatre
      |
|     8 | All opera and light opera                   | All Opera And Light Opera
      |
|     9 | All rock and pop music concerts             | All Rock And Pop Music Concerts
      |
|    10 | All jazz singers and bands                  | All Jazz Singers And Bands
      |
|    11 | All symphony, concerto, and choir concerts | All Symphony, Concerto, And
 Choir Concerts |
+-------+---------------------------------------------
+-----------------------------------------+
```

Untuk menunjukkan bahwa fungsi INITCAP tidak mempertahankan karakter huruf besar ketika mereka tidak memulai kata-kata, gunakan contoh berikut. Misalnya, string `MLB` menjadi`Mlb`.

```
SELECT INITCAP(catname)
FROM category
ORDER BY catname;

+-----------+
|  initcap  |
+-----------+
| Classical |
| Jazz      |
| Mlb       |
| Mls       |
| Musicals  |
| Nba       |
| Nfl       |
| Nhl       |
```

```
| Opera     |
| Plays     |
| Pop       |
+-----------+
```

Untuk menunjukkan bahwa karakter non-alfanumerik selain spasi berfungsi sebagai pemisah kata, gunakan contoh berikut. Beberapa huruf di setiap string akan dikapitalisasi.

```
SELECT email, INITCAP(email)
FROM users
ORDER BY userid DESC LIMIT 5;

+-----------------------------------+-----------------------------------+
|               email               |              initcap              |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| urna.Ut@egetdictumplacerat.edu    | Urna.Ut@Egetdictumplacerat.Edu    |
| nibh.enim@egestas.ca              | Nibh.Enim@Egestas.Ca              |
| in@Donecat.ca                     | In@Donecat.Ca                     |
| sodales@blanditviverraDonec.ca    | Sodales@Blanditviverradonec.Ca    |
| sociis.natoque.penatibus@vitae.org | Sociis.Natoque.Penatibus@Vitae.Org |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
```

Fungsi KIRI dan KANAN

Fungsi-fungsi ini mengembalikan jumlah karakter paling kiri atau paling kanan yang ditentukan dari string karakter.

Jumlahnya didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multibyte dihitung sebagai karakter tunggal.

Sintaksis

```
LEFT( string,  integer )

RIGHT( string,  integer )
```

Argumen

tali

CHARString, VARCHAR string, atau ekspresi apa pun yang mengevaluasi ke CHAR atau VARCHAR string.

bilangan bulat

Integer positif.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel EVENT dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan 5 karakter paling kiri dan paling kanan 5 dari nama acara yang memiliki peristiwa IDs antara 1000 dan 1005, gunakan contoh berikut.

```
SELECT eventid, eventname,
LEFT(eventname,5) AS left_5,
RIGHT(eventname,5) AS right_5
FROM event
WHERE eventid BETWEEN 1000 AND 1005
ORDER BY 1;

+---------+----------------+--------+---------+
| eventid |   eventname    | left_5 | right_5 |
+---------+----------------+--------+---------+
|    1000 | Gypsy          | Gypsy  | Gypsy   |
|    1001 | Chicago        | Chica  | icago   |
|    1002 | The King and I | The K  | and I   |
|    1003 | Pal Joey       | Pal J  | Joey    |
|    1004 | Grease         | Greas  | rease   |
|    1005 | Chicago        | Chica  | icago   |
+---------+----------------+--------+---------+
```

Fungsi LEN

Mengembalikan panjang string yang ditentukan sebagai jumlah karakter.

Sintaksis

LEN adalah sinonim dariFungsi PANJANG,, Fungsi CHAR_LENGTHFungsi CHARACTER_LENGTH, dan. Fungsi TEXTLEN

```
LEN(expression)
```

Pendapat

ekspresi

CHARString, VARCHAR string, VARBYTE ekspresi, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi keCHAR,VARCHAR, atau tipe. VARBYTE

Jenis pengembalian

INTEGER

Fungsi LEN mengembalikan integer yang menunjukkan jumlah karakter dalam string input.

Jika string input adalah string karakter, fungsi LEN mengembalikan jumlah aktual karakter dalam string multi-byte, bukan jumlah byte. Misalnya, VARCHAR(12) kolom diperlukan untuk menyimpan tiga karakter Mandarin empat byte. Fungsi LEN akan kembali 3 untuk string yang sama. Untuk mendapatkan panjang string dalam byte, gunakan OCTET_LENGTH fungsi.

Catatan penggunaan

Jika ekspresi adalah CHAR string, spasi tambahan tidak dihitung.

Jika ekspresi adalah VARCHAR string, spasi tambahan dihitung.

Contoh

Untuk mengembalikan jumlah byte dan jumlah karakter dalam stringfrançais, gunakan contoh berikut.

```
SELECT OCTET_LENGTH('français'),
LEN('français');

+--------------+-----+
| octet_length | len |
+--------------+-----+
|            9 |   8 |
+--------------+-----+
```

Untuk mengembalikan jumlah byte dan jumlah karakter dalam string `français` tanpa menggunakan fungsi OCTET_LENGTH, gunakan contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi CAST.

```
SELECT LEN(CAST('français' AS VARBYTE)) as bytes, LEN('français');

+-------+-----+
| bytes | len |
+-------+-----+
|     9 |   8 |
+-------+-----+
```

Untuk mengembalikan jumlah karakter dalam string tanpa spasi tambahan, `cat` dengan tiga spasi trailing, `cat` dengan tiga spasi trailing dilemparkan sebagai CHAR panjang 6, dan `cat` dengan tiga spasi trailing dilemparkan sebagai panjang 6, VARCHAR gunakan contoh berikut. `cat` Perhatikan bahwa fungsi tidak menghitung spasi tambahan untuk CHAR string, tetapi itu menghitung spasi tambahan untuk string. VARCHAR

```
SELECT LEN('cat'), LEN('cat   '), LEN(CAST('cat   ' AS CHAR(6))) AS len_char,
 LEN(CAST('cat   ' AS VARCHAR(6))) AS len_varchar;

+-----+-----+----------+-------------+
| len | len | len_char | len_varchar |
+-----+-----+----------+-------------+
|   3 |   6 |        3 |           6 |
+-----+-----+----------+-------------+
```

Contoh berikut menggunakan data dari tabel VENUE dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan 10 nama tempat terpanjang di tabel VENUE, gunakan contoh berikut.

```
SELECT venuename, LEN(venuename)
FROM venue
ORDER BY 2 DESC, 1
LIMIT 10;

+----------------------------------------+-----+
|               venuename                | len |
+----------------------------------------+-----+
| Saratoga Springs Performing Arts Center |  39 |
| Lincoln Center for the Performing Arts  |  38 |
```

```
| Nassau Veterans Memorial Coliseum       |  33 |
| Jacksonville Municipal Stadium          |  30 |
| Rangers BallPark in Arlington           |  29 |
| University of Phoenix Stadium           |  29 |
| Circle in the Square Theatre            |  28 |
| Hubert H. Humphrey Metrodome            |  28 |
| Oriole Park at Camden Yards             |  27 |
| Dick's Sporting Goods Park              |  26 |
+-----------------------------------------+-----+
```

Fungsi PANJANG

Sinonim dari fungsi LEN.

Lihat Fungsi LEN.

Fungsi LOWER

Mengkonversi string ke huruf kecil. LOWER mendukung karakter multibyte UTF-8, hingga maksimal empat byte per karakter.

Sintaksis

```
LOWER(string)
```

Pendapat

tali

VARCHARString atau ekspresi apa pun yang mengevaluasi VARCHAR tipe.

Jenis pengembalian

string

Fungsi LOWER mengembalikan string yang merupakan tipe data yang sama dengan string input. Misalnya, jika input adalah CHAR string, fungsi akan mengembalikan CHAR string.

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel CATEGORY dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengonversi VARCHAR string di kolom CATNAME menjadi huruf kecil, gunakan contoh berikut.

```
SELECT catname, LOWER(catname) FROM category ORDER BY 1,2;

+-----------+-----------+
|  catname  |   lower   |
+-----------+-----------+
| Classical | classical |
| Jazz      | jazz      |
| MLB       | mlb       |
| MLS       | mls       |
| Musicals  | musicals  |
| NBA       | nba       |
| NFL       | nfl       |
| NHL       | nhl       |
| Opera     | opera     |
| Plays     | plays     |
| Pop       | pop       |
+-----------+-----------+
```

Fungsi LPAD dan RPAD

Fungsi-fungsi ini menambahkan atau menambahkan karakter ke string, berdasarkan panjang tertentu.

Sintaksis

```
LPAD(string1, length, [ string2 ])
```

```
RPAD(string1, length, [ string2 ])
```

Argumen

senar1

CHARString, VARCHAR string, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. CHAR VARCHAR

panjang

Sebuah integer yang mendefinisikan panjang hasil dari fungsi. Panjang string didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multi-byte dihitung sebagai karakter tunggal.

Jika string1 lebih panjang dari panjang yang ditentukan, itu terpotong (di sebelah kanan). Jika panjangnya nol atau angka negatif, hasil fungsinya adalah string kosong.

senar2

(Opsional) Satu atau lebih karakter yang ditambahkan atau ditambahkan ke string1. Jika argumen ini tidak ditentukan, spasi digunakan.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel EVENT dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk memotong satu set nama acara tertentu menjadi 20 karakter dan menambahkan nama yang lebih pendek dengan spasi, gunakan contoh berikut.

```
SELECT LPAD(eventname, 20) FROM event
WHERE eventid BETWEEN 1 AND 5 ORDER BY 1;

+----------------------+
|         lpad         |
+----------------------+
|              Salome |
|        Il Trovatore |
|       Boris Godunov |
|     Gotterdammerung |
|La Cenerentola (Cind |
+----------------------+
```

Untuk memotong kumpulan nama acara yang sama menjadi 20 karakter tetapi menambahkan nama yang lebih pendek dengan0123456789, gunakan contoh berikut.

```
SELECT RPAD(eventname, 20,'0123456789') FROM event
WHERE eventid BETWEEN 1 AND 5 ORDER BY 1;

+----------------------+
|         rpad         |
```

```
+----------------------+
| Boris Godunov0123456 |
| Gotterdammerung01234 |
| Il Trovatore01234567 |
| La Cenerentola (Cind |
| Salome01234567890123 |
+----------------------+
```

Fungsi LTRIM

Memangkas karakter dari awal string. Menghapus string terpanjang yang hanya berisi karakter dalam daftar karakter trim. Pemangkasan selesai ketika karakter trim tidak muncul di string input.

Sintaksis

```
LTRIM( string [, trim_chars] )
```

Argumen

tali

Sebuah kolom string, ekspresi, atau string literal yang akan dipangkas.

trim_chars

Sebuah kolom string, ekspresi, atau string literal yang mewakili karakter yang akan dipangkas dari awal string. Jika tidak ditentukan, spasi digunakan sebagai karakter trim.

Jenis pengembalian

Fungsi LTRIM mengembalikan string karakter yang merupakan tipe data yang sama dengan string input (CHAR atau VARCHAR).

Contoh

Contoh berikut memangkas tahun dari `listime` kolom. Karakter trim dalam string literal `'2008-'` menunjukkan karakter yang akan dipangkas dari kiri. Jika Anda menggunakan karakter trim`'028-'`, Anda mencapai hasil yang sama.

```
select listid, listtime, ltrim(listtime, '2008-')
```

```
from listing
order by 1, 2, 3
limit 10;

listid |      listtime       |     ltrim
-------+---------------------+---------------
     1 | 2008-01-24 06:43:29 | 1-24 06:43:29
     2 | 2008-03-05 12:25:29 | 3-05 12:25:29
     3 | 2008-11-01 07:35:33 | 11-01 07:35:33
     4 | 2008-05-24 01:18:37 | 5-24 01:18:37
     5 | 2008-05-17 02:29:11 | 5-17 02:29:11
     6 | 2008-08-15 02:08:13 | 15 02:08:13
     7 | 2008-11-15 09:38:15 | 11-15 09:38:15
     8 | 2008-11-09 05:07:30 | 11-09 05:07:30
     9 | 2008-09-09 08:03:36 | 9-09 08:03:36
    10 | 2008-06-17 09:44:54 | 6-17 09:44:54
```

LTRIM menghapus salah satu karakter di trim_chars ketika mereka muncul di awal string. Contoh berikut memangkas karakter 'C', 'D', dan 'G' ketika mereka muncul di awal VENUENAME, yang merupakan kolom VARCHAR.

```
select venueid, venuename, ltrim(venuename, 'CDG')
from venue
where venuename like '%Park'
order by 2
limit 7;

venueid | venuename                  | btrim
--------+----------------------------+--------------------------
    121 | ATT Park                   | ATT Park
    109 | Citizens Bank Park         | itizens Bank Park
    102 | Comerica Park              | omerica Park
      9 | Dick's Sporting Goods Park | ick's Sporting Goods Park
     97 | Fenway Park                | Fenway Park
    112 | Great American Ball Park   | reat American Ball Park
    114 | Miller Park                | Miller Park
```

Contoh berikut menggunakan karakter trim 2 yang diambil dari `venueid` kolom.

```
select ltrim('2008-01-24 06:43:29', venueid)
from venue where venueid=2;
```

```
ltrim
------------------
008-01-24 06:43:29
```

Contoh berikut tidak memangkas karakter apa pun 2 karena a ditemukan sebelum karakter `'0'` trim.

```
select ltrim('2008-01-24 06:43:29', '0');

ltrim
-------------------
2008-01-24 06:43:29
```

Contoh berikut menggunakan karakter trim spasi default dan memangkas dua spasi dari awal string.

```
select ltrim('  2008-01-24 06:43:29');

ltrim
-------------------
2008-01-24 06:43:29
```

Fungsi OCTETINDEX

Fungsi OCTETINDEX mengembalikan lokasi substring dalam string sebagai sejumlah byte.

Sintaksis

```
OCTETINDEX(substring, string)
```

Argumen

substring

CHARString, VARCHAR string, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. CHAR VARCHAR

tali

CHARString, VARCHAR string, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke atau tipe. CHAR VARCHAR

Jenis pengembalian

INTEGER

Fungsi OCTETINDEX mengembalikan `INTEGER` nilai yang sesuai dengan posisi substring dalam string sebagai sejumlah byte, di mana karakter pertama dalam string dihitung sebagai 1. Jika string tidak mengandung karakter multibyte, hasilnya sama dengan hasil fungsi CHARINDEX. Jika string tidak mengandung substring, fungsi kembali`0`. Jika substring kosong, fungsi kembali`1`.

Contoh

Untuk mengembalikan posisi substring q dalam string`Amazon Redshift`, gunakan contoh berikut. Contoh ini kembali `0` karena substring tidak dalam string.

```
SELECT OCTETINDEX('q', 'Amazon Redshift');

+------------+
| octetindex |
+------------+
|          0 |
+------------+
```

Untuk mengembalikan posisi substring kosong dalam string`Amazon Redshift`, gunakan contoh berikut. Contoh ini kembali 1 karena substring kosong.

```
SELECT OCTETINDEX('', 'Amazon Redshift');

+------------+
| octetindex |
+------------+
|          1 |
+------------+
```

Untuk mengembalikan posisi substring `Redshift` dalam string`Amazon Redshift`, gunakan contoh berikut. Contoh ini kembali *8* karena substring dimulai pada byte kedelapan dari string.

```
SELECT OCTETINDEX('Redshift', 'Amazon Redshift');

+------------+
| octetindex |
```

```
+------------+
|          8 |
+------------+
```

Untuk mengembalikan posisi substring `Redshift` dalam string`Amazon Redshift`, gunakan contoh berikut. Contoh ini kembali 21 karena enam karakter pertama dari string adalah karakter double-byte.

```
SELECT OCTETINDEX('Redshift', 'Άμαζον Amazon Redshift');

+------------+
| octetindex |
+------------+
|         21 |
+------------+
```

Fungsi OCTET_LENGTH

Mengembalikan panjang string yang ditentukan sebagai jumlah byte.

Sintaksis

```
OCTET_LENGTH(expression)
```

Pendapat

ekspresi

CHARString, VARCHAR string, VARBYTE ekspresi, atau ekspresi yang secara implisit mengevaluasi ke`CHAR`,`VARCHAR`, atau tipe. `VARBYTE`

Jenis pengembalian

INTEGER

Fungsi OCTET_LENGTH mengembalikan integer yang menunjukkan jumlah byte dalam string input.

Jika string input adalah string karakter, LEN fungsi mengembalikan jumlah aktual karakter dalam string multi-byte, bukan jumlah byte. Misalnya, `VARCHAR(12)` kolom diperlukan untuk menyimpan tiga karakter Mandarin empat byte. Fungsi OCTET_LENGTH akan kembali 12 untuk string itu, dan fungsi LEN akan kembali 3 untuk string yang sama.

Catatan penggunaan

Jika ekspresi adalah CHAR string, fungsi mengembalikan panjang CHAR string. Misalnya, output dari CHAR(6) input adalah aCHAR(6).

Jika ekspresi adalah VARCHAR string, spasi tambahan dihitung.

Contoh

Untuk mengembalikan jumlah byte ketika string francais dengan tiga spasi trailing dilemparkan ke CHAR dan VARCHAR tipe, gunakan contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi CAST.

```
SELECT OCTET_LENGTH(CAST('francais   ' AS CHAR(15))) AS octet_length_char,
 OCTET_LENGTH(CAST('francais   ' AS VARCHAR(15))) AS octet_length_varchar;

+------------------+----------------------+
| octet_length_char | octet_length_varchar |
+------------------+----------------------+
|               15 |                   11 |
+------------------+----------------------+
```

Untuk mengembalikan jumlah byte dan jumlah karakter dalam stringfrançais, gunakan contoh berikut.

```
SELECT OCTET_LENGTH('français'), LEN('français');

+--------------+-----+
| octet_length | len |
+--------------+-----+
|            9 |   8 |
+--------------+-----+
```

Untuk mengembalikan jumlah byte ketika string français dilemparkan sebagaiVARBYTE, gunakan contoh berikut.

```
SELECT OCTET_LENGTH(CAST('français' AS VARBYTE));

+--------------+
| octet_length |
+--------------+
|            9 |
```

```
+--------------+
```

Fungsi POSISI

Mengembalikan lokasi substring tertentu dalam string.

Lihat Fungsi CHARINDEX dan fungsi STRPOS untuk fungsi serupa.

Sintaksis

```
POSITION(substring IN string )
```

Argumen

substring

Substring untuk mencari di dalam string.

tali

String atau kolom yang akan dicari.

Jenis pengembalian

Fungsi POSITION mengembalikan yang `INTEGER` sesuai dengan posisi substring (berbasis satu, bukan berbasis nol). Posisi didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multi-byte dihitung sebagai karakter tunggal. POSITION kembali `0` jika substring tidak ditemukan dalam string.

Contoh

Untuk mengembalikan posisi string `fish` dalam kata`dog`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT POSITION('fish' IN 'dog');

+-----------+
|  position |
+-----------+
|         0 |
+-----------+
```

Untuk mengembalikan posisi string `fish` dalam kata`dog``fish`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT POSITION('fish' IN 'dogfish');

+-----------+
|  position |
+-----------+
|         4 |
+-----------+
```

Contoh berikut menggunakan tabel PENJUALAN dari database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan jumlah transaksi penjualan yang berbeda dengan komisi lebih dari 999.00 dari tabel PENJUALAN, gunakan contoh berikut. Perintah ini menghitung komisi lebih besar dari 999.00 dengan memeriksa apakah desimal lebih dari 4 tempat dari awal nilai komisi.

```
SELECT DISTINCT POSITION('.' IN commission), COUNT (POSITION('.' IN commission))
FROM sales
WHERE POSITION('.' IN commission) > 4
GROUP BY POSITION('.' IN commission)
ORDER BY 1,2;

+-----------+-------+
|  position | count |
+-----------+-------+
|         5 |   629 |
+-----------+-------+
```

Fungsi QUOTE_IDENT

Fungsi QUOTE_IDENT mengembalikan string yang ditentukan sebagai string dengan tanda kutip ganda terkemuka dan tanda kutip ganda tertinggal. Output fungsi dapat digunakan sebagai identifier dalam pernyataan SQL. Fungsi ini menggandakan tanda kutip ganda yang disematkan dengan tepat.

QUOTE_IDENT menambahkan tanda kutip ganda hanya jika diperlukan untuk membuat pengidentifikasi yang valid, ketika string berisi karakter non-pengenal atau sebaliknya akan dilipat ke huruf kecil. Untuk selalu mengembalikan string yang dikutip tunggal, gunakan QUOTE_LITERAL.

Sintaksis

```
QUOTE_IDENT(string)
```

Pendapat

tali

A CHAR atau VARCHAR string.

Jenis pengembalian

Fungsi QUOTE_IDENT mengembalikan jenis string yang sama dengan string input.

Contoh

Untuk mengembalikan string "CAT" dengan tanda kutip dua kali lipat, gunakan contoh berikut.

```
SELECT QUOTE_IDENT('"CAT"');

+-------------+
| quote_ident |
+-------------+
| """CAT"""   |
+-------------+
```

Contoh berikut menggunakan data dari tabel CATEGORY dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan kolom CATNAME dikelilingi oleh tanda kutip, gunakan contoh berikut.

```
SELECT catid, QUOTE_IDENT(catname)
FROM category
ORDER BY 1,2;

+-------+-------------+
| catid | quote_ident |
+-------+-------------+
|     1 | "MLB"       |
|     2 | "NHL"       |
|     3 | "NFL"       |
|     4 | "NBA"       |
|     5 | "MLS"       |
|     6 | "Musicals"  |
|     7 | "Plays"     |
```

```
|     8 | "Opera"     |
|     9 | "Pop"       |
|    10 | "Jazz"      |
|    11 | "Classical" |
+-------+-------------+
```

Fungsi QUOTE_LITERAL

Fungsi QUOTE_LITERAL mengembalikan string tertentu sebagai string dikutip tunggal sehingga dapat digunakan sebagai string literal dalam pernyataan SQL. Jika parameter input adalah angka, QUOTE_LITERAL memperlakukannya sebagai string. Dengan tepat menggandakan tanda kutip tunggal dan garis miring terbalik yang disematkan.

Sintaksis

```
QUOTE_LITERAL(string)
```

Pendapat

tali

A CHAR atau VARCHAR string.

Jenis pengembalian

Fungsi QUOTE_LITERAL mengembalikan *CHAR* atau *VARCHAR* string yang merupakan tipe data yang sama dengan string input.

Contoh

Untuk mengembalikan string `''CAT''` dengan tanda kutip TUNGGAL, gunakan contoh berikut.

```
SELECT QUOTE_LITERAL('''CAT''');

+---------------+
| quote_literal |
+---------------+
| '''CAT'''     |
+---------------+
```

Contoh berikut menggunakan data dari tabel CATEGORY dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan kolom CATNAME dikelilingi oleh tanda kutip tunggal, gunakan contoh berikut.

```
SELECT catid, QUOTE_LITERAL(catname)
FROM category
ORDER BY 1,2;

+-------+---------------+
| catid | quote_literal |
+-------+---------------+
|     1 | 'MLB'         |
|     2 | 'NHL'         |
|     3 | 'NFL'         |
|     4 | 'NBA'         |
|     5 | 'MLS'         |
|     6 | 'Musicals'    |
|     7 | 'Plays'       |
|     8 | 'Opera'       |
|     9 | 'Pop'         |
|    10 | 'Jazz'        |
|    11 | 'Classical'   |
+-------+---------------+
```

Untuk mengembalikan kolom CATID yang dikelilingi oleh tanda kutip tunggal, gunakan contoh berikut.

```
SELECT QUOTE_LITERAL(catid), catname
FROM category
ORDER BY 1,2;

+---------------+-----------+
| quote_literal |  catname  |
+---------------+-----------+
| '1'           | MLB       |
| '10'          | Jazz      |
| '11'          | Classical |
| '2'           | NHL       |
| '3'           | NFL       |
| '4'           | NBA       |
| '5'           | MLS       |
| '6'           | Musicals  |
```

```
| '7'           | Plays     |
| '8'           | Opera     |
| '9'           | Pop       |
+---------------+-----------+
```

Fungsi REGEXP_COUNT

Mencari string untuk pola ekspresi reguler dan mengembalikan integer yang menunjukkan berapa kali pola yang ditentukan terjadi dalam string. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, maka fungsi kembali0. Untuk informasi selengkapnya tentang ekspresi reguler, lihat Operator POSIX dan Ekspresi reguler di Wikipedia.

Sintaksis

```
REGEXP_COUNT( source_string, pattern [, position [, parameters ] ] )
```

Argumen

source_string

A CHAR atau VARCHAR string.

pola

Sebuah string UTF-8 literal yang mewakili pola ekspresi reguler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Operator POSIX.

posisi

(Opsional) Positif INTEGER yang menunjukkan posisi dalam source_string untuk mulai mencari. Posisi didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multibyte dihitung sebagai karakter tunggal. Nilai default-nya 1. Jika posisi kurang dari1, pencarian dimulai pada karakter pertama source_string. Jika posisi lebih besar dari jumlah karakter di source_string, hasilnya adalah. 0

parameter

(Opsional) Satu atau lebih string literal yang menunjukkan bagaimana fungsi cocok dengan pola. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut:

- c - Lakukan pencocokan peka huruf besar/kecil. Standarnya adalah menggunakan pencocokan peka huruf besar/kecil.
- i — Lakukan pencocokan case-insensitive.

- p — Menafsirkan pola dengan dialek Perl Compatible Regular Expression (PCRE). Untuk informasi selengkapnya tentang PCRE, lihat Ekspresi Reguler Kompatibel Perl di Wikipedia.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Untuk menghitung berapa kali urutan tiga huruf terjadi, gunakan contoh berikut.

```
SELECT REGEXP_COUNT('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', '[a-z]{3}');

+--------------+
| regexp_count |
+--------------+
|            8 |
+--------------+
```

Untuk menghitung kemunculan string F0X menggunakan pencocokan case-insensitive, gunakan contoh berikut.

```
SELECT REGEXP_COUNT('the fox', 'FOX', 1, 'i');

+--------------+
| regexp_count |
+--------------+
|            1 |
+--------------+
```

Untuk menggunakan pola yang ditulis dalam dialek PCRE untuk menemukan kata-kata yang mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf kecil, gunakan contoh berikut. Contoh menggunakan ?= operator, yang memiliki konotasi pandangan ke depan tertentu di PCRE. Contoh ini menghitung jumlah kemunculan kata-kata tersebut, dengan pencocokan peka huruf besar/kecil.

```
SELECT REGEXP_COUNT('passwd7 plain A1234 a1234', '(?=[^ ]*[a-z])(?=[^ ]*[0-9])[^ ]+',
 1, 'p');

+--------------+
| regexp_count |
+--------------+
```

```
|            2 |
+--------------+
```

Untuk menggunakan pola yang ditulis dalam dialek PCRE untuk menemukan kata-kata yang mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf kecil, gunakan contoh berikut. Ini menggunakan ?= operator, yang memiliki konotasi khusus di PCRE. Contoh ini menghitung jumlah kemunculan kata-kata tersebut, tetapi berbeda dari contoh sebelumnya karena menggunakan pencocokan case-insensitive.

```
SELECT REGEXP_COUNT('passwd7 plain A1234 a1234', '(?=[^ ]*[a-z])(?=[^ ]*[0-9])[^ ]+',
 1, 'ip');

+--------------+
| regexp_count |
+--------------+
|            3 |
+--------------+
```

Contoh berikut menggunakan data dari tabel USERS dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menghitung berapa kali nama domain tingkat atas adalah salah satu `org` atau`edu`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT email, REGEXP_COUNT(email,'@[^.]*\.(org|edu)') FROM users
ORDER BY userid LIMIT 4;

+----------------------------------------------+--------------+
|                     email                    | regexp_count |
+----------------------------------------------+--------------+
| Etiam.laoreet.libero@sodalesMaurisblandit.edu |            1 |
| Suspendisse.tristique@nonnisiAenean.edu       |            1 |
| amet.faucibus.ut@condimentumegetvolutpat.ca   |            0 |
| sed@lacusUtnec.ca                             |            0 |
+----------------------------------------------+--------------+
```

Fungsi REGEXP_INSTR

Mencari string untuk pola ekspresi reguler dan mengembalikan integer yang menunjukkan posisi awal atau posisi akhir dari substring yang cocok. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, maka fungsi kembali`0`. REGEXP_INSTR mirip dengan fungsi POSITION, tetapi memungkinkan Anda

mencari string untuk pola ekspresi reguler. Untuk informasi selengkapnya tentang ekspresi reguler, lihat Operator POSIX dan Ekspresi reguler di Wikipedia.

Sintaksis

```
REGEXP_INSTR( source_string, pattern [, position [, occurrence] [, option [, parameters
 ] ] ] ] )
```

Argumen

source_string

Ekspresi string, seperti nama kolom, yang akan dicari.

pola

Sebuah string UTF-8 literal yang mewakili pola ekspresi reguler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Operator POSIX.

posisi

(Opsional) Positif `INTEGER` yang menunjukkan posisi dalam source_string untuk mulai mencari. Posisi didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multibyte dihitung sebagai karakter tunggal. Nilai default-nya 1. Jika posisi kurang dari1, pencarian dimulai pada karakter pertama source_string. Jika posisi lebih besar dari jumlah karakter di source_string, hasilnya adalah. `0`

kejadian

(Opsional) Positif `INTEGER` yang menunjukkan kemunculan pola mana yang akan digunakan. REGEXP_INSTR melewatkan pertandingan pertama. *`occurrence`*`-1` Nilai default-nya 1. Jika kejadian kurang dari 1 atau lebih besar dari jumlah karakter di source_string, pencarian diabaikan dan hasilnya adalah. `0`

pilihan

(Opsional) Nilai yang menunjukkan apakah akan mengembalikan posisi karakter pertama pertandingan (`0`) atau posisi karakter pertama setelah akhir pertandingan (1). Nilai bukan nol sama 1 dengan. Nilai default-nya adalah `0`.

parameter

(Opsional) Satu atau lebih string literal yang menunjukkan bagaimana fungsi cocok dengan pola. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut:

- c - Lakukan pencocokan peka huruf besar/kecil. Standarnya adalah menggunakan pencocokan peka huruf besar/kecil.
- i — Lakukan pencocokan case-insensitive.
- e — Ekstrak substring menggunakan subexpression.

  Jika pola menyertakan subexpression, REGEXP_INSTR cocok dengan substring menggunakan subexpression pertama dalam pola. REGEXP_INSTR hanya mempertimbangkan subexpression pertama; subexpressions tambahan diabaikan. Jika pola tidak memiliki subexpression, REGEXP_INSTR mengabaikan parameter 'e'.
- p — Menafsirkan pola dengan dialek Perl Compatible Regular Expression (PCRE). Untuk informasi selengkapnya tentang PCRE, lihat Ekspresi Reguler Kompatibel Perl di Wikipedia.

Jenis pengembalian

Bilangan Bulat

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel USERS dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mencari @ karakter yang memulai nama domain dan mengembalikan posisi awal kecocokan pertama, gunakan contoh berikut.

```
SELECT email, REGEXP_INSTR(email, '@[^.]*')
FROM users
ORDER BY userid LIMIT 4;

+----------------------------------------------+--------------+
|                     email                    | regexp_instr |
+----------------------------------------------+--------------+
| Etiam.laoreet.libero@sodalesMaurisblandit.edu |           21 |
| Suspendisse.tristique@nonnisiAenean.edu       |           22 |
| amet.faucibus.ut@condimentumegetvolutpat.ca   |           17 |
| sed@lacusUtnec.ca                             |            4 |
+----------------------------------------------+--------------+
```

Untuk mencari varian kata `Center` dan mengembalikan posisi awal kecocokan pertama, gunakan contoh berikut.

```
SELECT venuename, REGEXP_INSTR(venuename,'[cC]ent(er|re)$')
FROM venue
WHERE REGEXP_INSTR(venuename,'[cC]ent(er|re)$') > 0
ORDER BY venueid LIMIT 4;

+----------------------+--------------+
|       venuename      | regexp_instr |
+----------------------+--------------+
| The Home Depot Center |           16 |
| Izod Center           |            6 |
| Wachovia Center       |           10 |
| Air Canada Centre     |           12 |
+----------------------+--------------+
```

Untuk menemukan posisi awal dari kemunculan pertama stringF0X, menggunakan logika pencocokan case-insensitive, gunakan contoh berikut.

```
SELECT REGEXP_INSTR('the fox', 'FOX', 1, 1, 0, 'i');

+--------------+
| regexp_instr |
+--------------+
|            5 |
+--------------+
```

Untuk menggunakan pola yang ditulis dalam dialek PCRE untuk menemukan kata-kata yang mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf kecil, gunakan contoh berikut. Ini menggunakan ?= operator, yang memiliki konotasi pandangan ke depan tertentu di PCRE. Contoh ini menemukan posisi awal dari kata kedua tersebut.

```
SELECT REGEXP_INSTR('passwd7 plain A1234 a1234', '(?=[^ ]*[a-z])(?=[^ ]*[0-9])[^ ]+',
 1, 2, 0, 'p');

+--------------+
| regexp_instr |
+--------------+
|           21 |
+--------------+
```

Untuk menggunakan pola yang ditulis dalam dialek PCRE untuk menemukan kata-kata yang mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf kecil, gunakan contoh berikut. Ini menggunakan

?= operator, yang memiliki konotasi pandangan ke depan tertentu di PCRE. Contoh ini menemukan posisi awal dari kata kedua tersebut, tetapi berbeda dari contoh sebelumnya karena menggunakan pencocokan case-insensitive.

```
SELECT REGEXP_INSTR('passwd7 plain A1234 a1234', '(?=[^ ]*[a-z])(?=[^ ]*[0-9])[^ ]+',
 1, 2, 0, 'ip');

+--------------+
| regexp_instr |
+--------------+
|           15 |
+--------------+
```

Fungsi REGEXP_REPLACE

Mencari string untuk pola ekspresi reguler dan menggantikan setiap kemunculan pola dengan string yang ditentukan. REGEXP_REPLACE mirip dengan GANTI fungsi, tetapi memungkinkan Anda mencari string untuk pola ekspresi reguler. Untuk informasi selengkapnya tentang ekspresi reguler, lihat Operator POSIX dan Ekspresi reguler di Wikipedia.

REGEXP_REPLACE mirip dengan FUNGSI TRANSLATE dan GANTI fungsi, kecuali bahwa TRANSLATE membuat beberapa substitusi karakter tunggal dan REPLACE menggantikan satu seluruh string dengan string lain, sementara REGEXP_REPLACE memungkinkan Anda mencari string untuk pola ekspresi reguler.

Sintaksis

```
REGEXP_REPLACE( source_string, pattern [, replace_string [ , position [, parameters
 ] ] ] )
```

Argumen

source_string

Ekspresi CHAR atau VARCHAR string, seperti nama kolom, yang akan dicari.

pola

Sebuah string UTF-8 literal yang mewakili pola ekspresi reguler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Operator POSIX.

replace_string

(Opsional) Ekspresi A CHAR atau VARCHAR string, seperti nama kolom, yang akan menggantikan setiap kemunculan pola. Defaultnya adalah string kosong (“”).

posisi

(Opsional) Sebuah integer positif yang menunjukkan posisi dalam source_string untuk mulai mencari. Posisi didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multibyte dihitung sebagai karakter tunggal. Nilai default-nya 1. Jika posisi kurang dari1, pencarian dimulai pada karakter pertama source_string. Jika posisi lebih besar dari jumlah karakter di source_string, hasilnya adalah source_string.

parameter

(Opsional) Satu atau lebih string literal yang menunjukkan bagaimana fungsi cocok dengan pola. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut:

- c - Lakukan pencocokan peka huruf besar/kecil. Standarnya adalah menggunakan pencocokan peka huruf besar/kecil.
- i — Lakukan pencocokan case-insensitive.
- p — Menafsirkan pola dengan dialek Perl Compatible Regular Expression (PCRE). Untuk informasi selengkapnya tentang PCRE, lihat Ekspresi Reguler Kompatibel Perl di Wikipedia.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Jika salah satu pola atau replace_string adalahNULL, fungsi kembali. NULL

Contoh

Untuk mengganti semua kemunculan string FOX dalam nilai `quick brown fox` menggunakan pencocokan case-insensitive, gunakan contoh berikut.

```
SELECT REGEXP_REPLACE('the fox', 'FOX', 'quick brown fox', 1, 'i');

+----------------------+
|   regexp_replace     |
+----------------------+
| the quick brown fox |
+----------------------+
```

Contoh berikut menggunakan pola yang ditulis dalam dialek PCRE untuk menemukan kata-kata yang mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf kecil. Ini menggunakan ?= operator, yang memiliki konotasi pandangan ke depan tertentu di PCRE. Untuk mengganti setiap kemunculan kata seperti itu dengan nilainya`[hidden]`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT REGEXP_REPLACE('passwd7 plain A1234 a1234', '(?=[^ ]*[a-z])(?=[^ ]*[0-9])[^ ]+',
 '[hidden]', 1, 'p');

+-------------------------------+
|        regexp_replace         |
+-------------------------------+
| [hidden] plain A1234 [hidden] |
+-------------------------------+
```

Contoh berikut menggunakan pola yang ditulis dalam dialek PCRE untuk menemukan kata-kata yang mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf kecil. Ini menggunakan ?= operator, yang memiliki konotasi pandangan ke depan tertentu di PCRE. Untuk mengganti setiap kemunculan kata seperti itu dengan nilai`[hidden]`, tetapi berbeda dari contoh sebelumnya karena menggunakan pencocokan case-insensitive, gunakan contoh berikut.

```
SELECT REGEXP_REPLACE('passwd7 plain A1234 a1234', '(?=[^ ]*[a-z])(?=[^ ]*[0-9])[^ ]+',
 '[hidden]', 1, 'ip');

+---------------------------------+
|          regexp_replace         |
+---------------------------------+
| [hidden] plain [hidden] [hidden] |
+---------------------------------+
```

Contoh berikut menggunakan data dari tabel USERS dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk menghapus @ dan nama domain dari alamat email, gunakan contoh berikut.

```
SELECT email, REGEXP_REPLACE(email, '@.*\\.(org|gov|com|edu|ca)$')
FROM users
ORDER BY userid LIMIT 4;

+----------------------------------------------+----------------------+
|                    email                     |    regexp_replace    |
+----------------------------------------------+----------------------+
```

```
| Etiam.laoreet.libero@sodalesMaurisblandit.edu | Etiam.laoreet.libero  |
| Suspendisse.tristique@nonnisiAenean.edu       | Suspendisse.tristique |
| amet.faucibus.ut@condimentumegetvolutpat.ca   | amet.faucibus.ut      |
| sed@lacusUtnec.ca                             | sed                   |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
```

Untuk mengganti nama domain alamat email dengan`internal.company.com`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT email, REGEXP_REPLACE(email, '@.*\\.[[:alpha:]]{2,3}','@internal.company.com')
FROM users
ORDER BY userid LIMIT 4;

+-----------------------------------------------
+-------------------------------------------+
|                     email                     |               regexp_replace
      |
+-----------------------------------------------
+-------------------------------------------+
| Etiam.laoreet.libero@sodalesMaurisblandit.edu |
 Etiam.laoreet.libero@internal.company.com  |
| Suspendisse.tristique@nonnisiAenean.edu       |
 Suspendisse.tristique@internal.company.com |
| amet.faucibus.ut@condimentumegetvolutpat.ca   | amet.faucibus.ut@internal.company.com
      |
| sed@lacusUtnec.ca                             | sed@internal.company.com
      |
+-----------------------------------------------
+-------------------------------------------+
```

Fungsi REGEXP_SUBSTR

Mengembalikan karakter dari string dengan mencarinya untuk pola ekspresi reguler. REGEXP_SUBSTR mirip dengan Fungsi SUBSTRING fungsinya, tetapi memungkinkan Anda mencari string untuk pola ekspresi reguler. Jika fungsi tidak dapat mencocokkan ekspresi reguler dengan karakter apa pun dalam string, ia mengembalikan string kosong. Untuk informasi selengkapnya tentang ekspresi reguler, lihat Operator POSIX dan Ekspresi reguler di Wikipedia.

Sintaksis

```
REGEXP_SUBSTR( source_string, pattern [, position [, occurrence [, parameters ] ] ] )
```

Argumen

source_string

Ekspresi string yang akan dicari.

pola

Sebuah string UTF-8 literal yang mewakili pola ekspresi reguler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Operator POSIX.

posisi

Sebuah integer positif yang menunjukkan posisi dalam source_string untuk mulai mencari. Posisi didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multi-byte dihitung sebagai karakter tunggal. Default-nya adalah 1. Jika posisi kurang dari 1, pencarian dimulai pada karakter pertama source_string. Jika posisi lebih besar dari jumlah karakter di source_string, hasilnya adalah string kosong (“”).

kejadian

Sebuah bilangan bulat positif yang menunjukkan kemunculan pola yang akan digunakan. REGEXP_SUBSTR melewatkan kejadian pertama -1 pertandingan. Default-nya adalah 1. Jika kejadian kurang dari 1 atau lebih besar dari jumlah karakter di source_string, pencarian diabaikan dan hasilnya kosong.

parameter

Satu atau lebih string literal yang menunjukkan bagaimana fungsi cocok dengan pola. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut:

- c - Lakukan pencocokan peka huruf besar/kecil. Standarnya adalah menggunakan pencocokan peka huruf besar/kecil.
- i — Lakukan pencocokan case-insensitive.
- e — Ekstrak substring menggunakan subexpression.

  Jika pola menyertakan subexpression, REGEXP_SUBSTR cocok dengan substring menggunakan subexpression pertama dalam pola. Sebuah subexpression adalah ekspresi dalam pola yang dikurung dengan tanda kurung. Misalnya, untuk pola `'This is a (\\w+)'` cocok ekspresi pertama dengan string `'This is a '` diikuti oleh sebuah kata. Alih-alih mengembalikan pola, REGEXP_SUBSTR dengan e parameter hanya mengembalikan string di dalam subexpression.

REGEXP_SUBSTR hanya mempertimbangkan subexpression pertama; subexpressions tambahan diabaikan. Jika pola tidak memiliki subexpression, REGEXP_SUBSTR mengabaikan parameter 'e'.

- p — Menafsirkan pola dengan dialek Perl Compatible Regular Expression (PCRE). Untuk informasi selengkapnya tentang PCRE, lihat Ekspresi Reguler Kompatibel Perl di Wikipedia.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Contoh berikut mengembalikan bagian dari alamat email antara karakter @ dan ekstensi domain. `users`Data yang ditanyakan berasal dari data sampel Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

```
SELECT email, regexp_substr(email,'@[^.]*')
FROM users
ORDER BY userid LIMIT 4;

                     email                     |      regexp_substr
-----------------------------------------------+--------------------------
 Suspendisse.tristique@nonnisiAenean.edu       | @nonnisiAenean
 amet.faucibus.ut@condimentumegetvolutpat.ca   | @condimentumegetvolutpat
 sed@lacusUtnec.ca                             | @lacusUtnec
 Cum@accumsan.com                              | @accumsan
```

Contoh berikut mengembalikan bagian dari input yang sesuai dengan kejadian pertama string `FOX` menggunakan pencocokan case-insensitive.

```
SELECT regexp_substr('the fox', 'FOX', 1, 1, 'i');

 regexp_substr
---------------
 fox
```

Contoh berikut mengembalikan bagian dari input yang sesuai dengan kejadian kedua string `FOX` menggunakan pencocokan case-insensitive. Hasilnya kosong (non-null, panjang 0) karena tidak ada kejadian kedua.

```
SELECT regexp_substr('the fox', 'FOX', 1, 2, 'i');

 regexp_substr
---------------
```

Contoh berikut mengembalikan bagian pertama dari input yang dimulai dengan huruf kecil. Ini secara fungsional identik dengan pernyataan SELECT yang sama tanpa c parameter.

```
SELECT regexp_substr('THE SECRET CODE IS THE LOWERCASE PART OF 1931abc0EZ.', '[a-z]+',
 1, 1, 'c');

 regexp_substr
---------------
 abc
```

Contoh berikut menggunakan pola yang ditulis dalam dialek PCRE untuk menemukan kata-kata yang mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf kecil. Ini menggunakan ?= operator, yang memiliki konotasi pandangan ke depan tertentu di PCRE. Contoh ini mengembalikan bagian dari input yang sesuai dengan kata kedua tersebut.

```
SELECT regexp_substr('passwd7 plain A1234 a1234', '(?=[^ ]*[a-z])(?=[^ ]*[0-9])[^ ]+',
 1, 2, 'p');

 regexp_substr
---------------
 a1234
```

Contoh berikut menggunakan pola yang ditulis dalam dialek PCRE untuk menemukan kata-kata yang mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf kecil. Ini menggunakan ?= operator, yang memiliki konotasi pandangan ke depan tertentu di PCRE. Contoh ini mengembalikan bagian input yang sesuai dengan kata kedua tersebut, tetapi berbeda dari contoh sebelumnya karena menggunakan pencocokan case-insensitive.

```
SELECT regexp_substr('passwd7 plain A1234 a1234', '(?=[^ ]*[a-z])(?=[^ ]*[0-9])[^ ]+',
 1, 2, 'ip');

 regexp_substr
---------------
 A1234
```

Contoh berikut menggunakan subexpression untuk menemukan string kedua yang cocok dengan pola `'this is a (\\w+)'` menggunakan pencocokan case-insensitive. Ia mengembalikan subexpression di dalam tanda kurung.

```
SELECT regexp_substr(
               'This is a cat, this is a dog. This is a mouse.',
               'this is a (\\w+)', 1, 2, 'ie');

 regexp_substr
---------------
 dog
```

Fungsi REPEAT

Mengulangi string jumlah yang ditentukan kali. Jika parameter input numerik, REPEAT memperlakukannya sebagai string.

Sinonim untuk. Fungsi REPLICATE

Sintaksis

```
REPEAT(string, integer)
```

Argumen

tali

Parameter input pertama adalah string yang akan diulang.

bilangan bulat

Parameter kedua adalah `INTEGER` menunjukkan berapa kali untuk mengulangi string.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel CATEGORY dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengulang nilai kolom CATID dalam tabel CATEGORY tiga kali, gunakan contoh berikut.

```
SELECT catid, REPEAT(catid,3)
FROM category
ORDER BY 1,2;

+-------+--------+
| catid | repeat |
+-------+--------+
|     1 |    111 |
|     2 |    222 |
|     3 |    333 |
|     4 |    444 |
|     5 |    555 |
|     6 |    666 |
|     7 |    777 |
|     8 |    888 |
|     9 |    999 |
|    10 | 101010 |
|    11 | 111111 |
+-------+--------+
```

Contoh berikut menunjukkan menghasilkan string hingga 16.000.000 byte:

```
SELECT
    LEN(REPEAT('X', 5000000)) AS five_million_bytes,
    LEN(REPEAT('Y', 16000000)) AS sixteen_million_bytes;

 five_million_bytes  | sixteen_million_bytes
---------+-----------
 5000000  | 16000000
```

GANTI fungsi

Menggantikan semua kemunculan satu set karakter dalam string yang ada dengan karakter tertentu lainnya.

REPLACE mirip dengan FUNGSI TRANSLATE danFungsi REGEXP_REPLACE, kecuali bahwa TRANSLATE membuat beberapa substitusi karakter tunggal dan REGEXP_REPLACE memungkinkan Anda mencari string untuk pola ekspresi reguler, sementara REPLACE mengganti satu seluruh string dengan string lain.

Sintaksis

```
REPLACE(string, old_chars, new_chars)
```

Argumen

tali

CHARatau VARCHAR string yang akan dicari pencarian

old_chars

CHARatau VARCHAR string untuk diganti.

new_chars

Baru CHAR atau VARCHAR string menggantikan old_string.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Jika old_chars atau new_chars adalah, pengembaliannya adalah. NULL NULL

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel CATEGORY dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengonversi string Shows ke Theatre dalam bidang CATGROUP, gunakan contoh berikut.

```
SELECT catid, catgroup, REPLACE(catgroup, 'Shows', 'Theatre')
FROM category
ORDER BY 1,2,3;

+-------+----------+----------+
| catid | catgroup | replace  |
+-------+----------+----------+
|     1 | Sports   | Sports   |
|     2 | Sports   | Sports   |
|     3 | Sports   | Sports   |
|     4 | Sports   | Sports   |
|     5 | Sports   | Sports   |
```

```
|     6 | Shows    | Theatre  |
|     7 | Shows    | Theatre  |
|     8 | Shows    | Theatre  |
|     9 | Concerts | Concerts |
|    10 | Concerts | Concerts |
|    11 | Concerts | Concerts |
+-------+----------+----------+
```

Fungsi REPLICATE

Sinonim untuk fungsi REPEAT.

Lihat Fungsi REPEAT.

Fungsi REVERSE

Fungsi REVERSE beroperasi pada string dan mengembalikan karakter dalam urutan terbalik. Misalnya, `reverse('abcde')` mengembalikan `edcba`. Fungsi ini bekerja pada tipe data numerik dan tanggal serta tipe data karakter; Namun, dalam banyak kasus memiliki nilai praktis untuk string karakter.

Sintaksis

```
REVERSE( expression )
```

Pendapat

ekspresi

Ekspresi dengan karakter, tanggal, stempel waktu, atau tipe data numerik yang mewakili target pembalikan karakter. Semua ekspresi secara implisit dikonversi ke VARCHAR string. Trailing blank dalam CHAR string diabaikan.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel USERS dan SALES dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk memilih lima nama kota yang berbeda dan nama terbalik yang sesuai dari tabel USERS, gunakan contoh berikut.

```
SELECT DISTINCT city AS cityname, REVERSE(cityname)
FROM users
ORDER BY city LIMIT 5;

+----------+----------+
| cityname | reverse  |
+----------+----------+
| Aberdeen | needrebA |
| Abilene  | enelibA  |
| Ada      | adA      |
| Agat     | tagA     |
| Agawam   | mawagA   |
+----------+----------+
```

Untuk memilih lima penjualan IDs dan IDs pemeran terbalik yang sesuai sebagai string karakter, gunakan contoh berikut.

```
SELECT salesid, REVERSE(salesid)
FROM sales
ORDER BY salesid DESC LIMIT 5;

+---------+---------+
| salesid | reverse |
+---------+---------+
|  172456 |  654271 |
|  172455 |  554271 |
|  172454 |  454271 |
|  172453 |  354271 |
|  172452 |  254271 |
+---------+---------+
```

Fungsi RTRIM

Fungsi RTRIM memangkas satu set karakter tertentu dari akhir string. Menghapus string terpanjang yang hanya berisi karakter dalam daftar karakter trim. Pemangkasan selesai ketika karakter trim tidak muncul di string input.

Sintaksis

```
RTRIM( string, trim_chars )
```

Argumen

tali

Sebuah kolom string, ekspresi, atau string literal yang akan dipangkas.

trim_chars

Sebuah kolom string, ekspresi, atau string literal yang mewakili karakter yang akan dipangkas dari akhir string. Jika tidak ditentukan, spasi digunakan sebagai karakter trim.

Jenis pengembalian

String yang merupakan tipe data yang sama dengan argumen string.

Contoh

Contoh berikut memangkas bagian depan dan belakang kosong dari string: `' abc '`

```
select '     abc    ' as untrim, rtrim('     abc    ') as trim;

untrim    | trim
----------+------
   abc    |    abc
```

Contoh berikut menghapus string trailing dari `'xyz'` string. `'xyzaxyzbxyzcxyz'` Kejadian tertinggal `'xyz'` dihapus, tetapi kejadian yang internal di dalam string tidak dihapus.

```
select 'xyzaxyzbxyzcxyz' as untrim,
rtrim('xyzaxyzbxyzcxyz', 'xyz') as trim;

     untrim      |   trim
-----------------+-----------
 xyzaxyzbxyzcxyz | xyzaxyzbxyzc
```

Contoh berikut menghapus bagian trailing dari string `'setuphistorycassettes'` yang cocok dengan salah satu karakter dalam daftar trim_chars. `'tes'` Apa pun `te`,, atau `s` yang terjadi sebelum karakter lain yang tidak ada dalam daftar trim_chars di akhir string input dihapus.

```
SELECT rtrim('setuphistorycassettes', 'tes');

     rtrim
-----------------
 setuphistoryca
```

Contoh berikut memangkas karakter 'Park' dari akhir VENUENAME di mana ada:

```
select venueid, venuename, rtrim(venuename, 'Park')
from venue
order by 1, 2, 3
limit 10;

venueid |         venuename          |          rtrim
--------+----------------------------+-------------------------
      1 | Toyota Park                | Toyota
      2 | Columbus Crew Stadium      | Columbus Crew Stadium
      3 | RFK Stadium                | RFK Stadium
      4 | CommunityAmerica Ballpark  | CommunityAmerica Ballp
      5 | Gillette Stadium           | Gillette Stadium
      6 | New York Giants Stadium    | New York Giants Stadium
      7 | BMO Field                  | BMO Field
      8 | The Home Depot Center      | The Home Depot Cente
      9 | Dick's Sporting Goods Park | Dick's Sporting Goods
     10 | Pizza Hut Park             | Pizza Hut
```

Perhatikan bahwa RTRIM menghapus salah satu karakterP,a,r, atau k ketika mereka muncul di akhir VENUENAME.

Fungsi SOUNDEX

Fungsi SOUNDEX mengembalikan nilai American Soundex yang terdiri dari huruf pertama dari string input diikuti oleh pengkodean 3 digit suara yang mewakili pengucapan bahasa Inggris dari string yang Anda tentukan. Misalnya, `Smith` dan `Smyth` memiliki nilai Soundex yang sama.

Sintaksis

```
SOUNDEX(string)
```

Argumen

tali

Anda menentukan CHAR atau VARCHAR string yang ingin Anda konversi ke nilai kode Soundex Amerika.

Jenis pengembalian

VARCHAR(4)

Catatan penggunaan

Fungsi SOUNDEX hanya mengkonversi huruf kecil alfabet bahasa Inggris dan huruf besar ASCII karakter, termasuk a—z dan A—Z. SOUNDEX mengabaikan karakter lain. SOUNDEX mengembalikan nilai Soundex tunggal untuk string beberapa kata yang dipisahkan oleh spasi.

```
SELECT SOUNDEX('AWS Amazon');

+---------+
| soundex |
+---------+
| A252    |
+---------+
```

SOUNDEX mengembalikan string kosong jika string input tidak mengandung huruf bahasa Inggris.

```
SELECT SOUNDEX('+-*/%');

+---------+
| soundex |
+---------+
|         |
+---------+
```

Contoh

Untuk mengembalikan nilai Soundex untukAmazon, gunakan contoh berikut.

```
SELECT SOUNDEX('Amazon');
```

```
+---------+
| soundex |
+---------+
| A525    |
+---------+
```

Untuk mengembalikan nilai Soundex untuk `smith` dan`smyth`, gunakan contoh berikut. Perhatikan bahwa nilai Soundex adalah sama.

```
SELECT SOUNDEX('smith'), SOUNDEX('smyth');

+-------+-------+
| smith | smyth |
+-------+-------+
| S530  | S530  |
+-------+-------+
```

Fungsi SPLIT_PART

Membagi string pada pembatas yang ditentukan dan mengembalikan bagian pada posisi yang ditentukan.

Sintaksis

```
SPLIT_PART(string, delimiter, position)
```

Argumen

tali

Sebuah kolom string, ekspresi, atau string literal yang akan dibagi. String dapat berupa CHAR atau VARCHAR.

pembatas

String pembatas menunjukkan bagian dari string input.

Jika pembatas adalah literal, lampirkan dalam tanda kutip tunggal.

posisi

Posisi bagian string untuk kembali (menghitung dari 1). Harus bilangan bulat lebih besar dari 0. Jika posisi lebih besar dari jumlah bagian string, SPLIT_PART mengembalikan string kosong. Jika

pembatas tidak ditemukan dalam string, maka nilai yang dikembalikan berisi isi dari bagian yang ditentukan, yang mungkin seluruh string atau nilai kosong.

Jenis pengembalian

Sebuah string CHAR atau VARCHAR, sama dengan parameter string.

Contoh

Contoh berikut membagi string literal menjadi beberapa bagian menggunakan $ pembatas dan mengembalikan bagian kedua.

```
select split_part('abc$def$ghi','$',2)

split_part
----------
def
```

Contoh berikut membagi string literal menjadi beberapa bagian menggunakan $ pembatas. Ia mengembalikan string kosong karena bagian 4 tidak ditemukan.

```
select split_part('abc$def$ghi','$',4)

split_part
----------

```

Contoh berikut membagi string literal menjadi beberapa bagian menggunakan # pembatas. Ia mengembalikan seluruh string, yang merupakan bagian pertama, karena pembatas tidak ditemukan.

```
select split_part('abc$def$ghi','#',1)

split_part
------------
abc$def$ghi
```

Contoh berikut membagi bidang timestamp LISTTIME menjadi komponen tahun, bulan, dan hari.

```
select listtime, split_part(listtime,'-',1) as year,
```

```
split_part(listtime,'-',2) as month,
split_part(split_part(listtime,'-',3),' ',1) as day
from listing limit 5;

      listtime       | year | month | day
---------------------+------+-------+------
 2008-03-05 12:25:29 | 2008 | 03    | 05
 2008-09-09 08:03:36 | 2008 | 09    | 09
 2008-09-26 05:43:12 | 2008 | 09    | 26
 2008-10-04 02:00:30 | 2008 | 10    | 04
 2008-01-06 08:33:11 | 2008 | 01    | 06
```

Contoh berikut memilih bidang timestamp LISTTIME dan membaginya pada `'-'` karakter untuk mendapatkan bulan (bagian kedua dari string LISTTIME), lalu menghitung jumlah entri untuk setiap bulan:

```
select split_part(listtime,'-',2) as month, count(*)
from listing
group by split_part(listtime,'-',2)
order by 1, 2;

 month | count
-------+-------
    01 | 18543
    02 | 16620
    03 | 17594
    04 | 16822
    05 | 17618
    06 | 17158
    07 | 17626
    08 | 17881
    09 | 17378
    10 | 17756
    11 | 12912
    12 | 4589
```

fungsi STRPOS

Mengembalikan posisi substring dalam string tertentu.

Lihat Fungsi CHARINDEX dan Fungsi POSISI untuk fungsi serupa.

Sintaksis

```
STRPOS(string, substring )
```

Argumen

tali

Parameter input pertama adalah VARCHAR string CHAR atau yang akan dicari.

substring

Parameter kedua adalah substring untuk mencari di dalam string.

Jenis pengembalian

INTEGER

Fungsi STRPOS mengembalikan yang INTEGER sesuai dengan posisi substring (berbasis satu, bukan berbasis nol). Posisi didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multi-byte dihitung sebagai karakter tunggal.

Catatan penggunaan

STRPOS kembali *0* jika substring tidak ditemukan dalam string.

```
SELECT STRPOS('dogfish', 'fist');

+--------+
| strpos |
+--------+
|      0 |
+--------+
```

Contoh

Untuk menunjukkan posisi `fish` dalam`dogfish`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT STRPOS('dogfish', 'fish');
```

```
+--------+
| strpos |
+--------+
|      4 |
+--------+
```

Contoh berikut menggunakan data dari tabel PENJUALAN dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengembalikan jumlah transaksi penjualan dengan KOMISI lebih dari 999.00 dari tabel PENJUALAN, gunakan contoh berikut.

```
SELECT DISTINCT STRPOS(commission, '.'),
COUNT (STRPOS(commission, '.'))
FROM sales
WHERE STRPOS(commission, '.') > 4
GROUP BY STRPOS(commission, '.')
ORDER BY 1, 2;

+--------+-------+
| strpos | count |
+--------+-------+
|      5 |   629 |
+--------+-------+
```

Fungsi STRTOL

Mengkonversi ekspresi string dari sejumlah basis yang ditentukan ke nilai integer setara. Nilai yang dikonversi harus berada dalam kisaran 64-bit yang ditandatangani.

Sintaksis

```
STRTOL(num_string, base)
```

Argumen

num_string

Ekspresi string dari angka yang akan dikonversi. Jika num_string kosong (`''`) atau dimulai dengan karakter null (`'\0'`), nilai yang dikonversi adalah. `0` Jika num_string adalah kolom yang berisi nilai NULL, STRTOL kembali. NULL String dapat dimulai dengan sejumlah spasi putih,

secara opsional diikuti oleh tanda plus '+' atau minus - 'tunggal untuk menunjukkan positif atau negatif. Defaultnya adalah '+'. Jika basisnya16, string secara opsional dapat dimulai dengan '0x'.

dasar

INTEGERantara 2 dan 36.

Jenis pengembalian

BIGINT

Jika num_string adalah null, fungsi kembali. NULL

Contoh

Untuk mengonversi pasangan string dan nilai dasar menjadi bilangan bulat, gunakan contoh berikut.

```
SELECT STRTOL('0xf',16);

+--------+
| strtol |
+--------+
|     15 |
+--------+

SELECT STRTOL('abcd1234',16);

+------------+
|   strtol   |
+------------+
| 2882343476 |
+------------+

SELECT STRTOL('1234567', 10);

+---------+
| strtol  |
+---------+
| 1234567 |
+---------+

SELECT STRTOL('1234567', 8);
```

```
+--------+
| strtol |
+--------+
| 342391 |
+--------+

SELECT STRTOL('110101', 2);

+--------+
| strtol |
+--------+
|     53 |
+--------+

SELECT STRTOL('\0', 2);

+--------+
| strtol |
+--------+
|      0 |
+--------+
```

Fungsi SUBSTRING

Mengembalikan subset dari string berdasarkan posisi awal yang ditentukan.

Jika input adalah string karakter, posisi awal dan jumlah karakter yang diekstraksi didasarkan pada karakter, bukan byte, sehingga karakter multi-byte dihitung sebagai karakter tunggal. Jika input adalah ekspresi biner, posisi awal dan substring yang diekstraksi didasarkan pada byte. Anda tidak dapat menentukan panjang negatif, tetapi Anda dapat menentukan posisi awal negatif.

Sintaksis

```
SUBSTRING(character_string FROM start_position [ FOR number_characters ] )
```

```
SUBSTRING(character_string, start_position, number_characters )
```

```
SUBSTRING(binary_expression, start_byte, number_bytes )
```

```
SUBSTRING(binary_expression, start_byte )
```

Argumen

character_string

String yang akan dicari. Tipe data non-karakter diperlakukan seperti string.

start_position

Posisi dalam string untuk memulai ekstraksi, mulai dari 1. Start_position didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multi-byte dihitung sebagai karakter tunggal. Angka ini bisa negatif.

number_characters

Jumlah karakter untuk mengekstrak (panjang substring). Number_characters didasarkan pada jumlah karakter, bukan byte, sehingga karakter multi-byte dihitung sebagai karakter tunggal. Angka ini tidak bisa negatif.

binary_expression

Binary_expression dari tipe data VARBYTE yang akan dicari.

start_byte

Posisi dalam ekspresi biner untuk memulai ekstraksi, mulai dari 1. Angka ini bisa negatif.

number_bytes

Jumlah byte untuk mengekstrak, yaitu, panjang substring. Angka ini tidak bisa negatif.

Jenis pengembalian

VARCHAR atau VARBYTE tergantung pada input.

Catatan Penggunaan

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Anda dapat menggunakan start_position dan number_characters untuk mengekstrak substring dari berbagai posisi dalam string.

Contoh berikut mengembalikan string empat karakter dimulai dengan karakter keenam.

```
select substring('caterpillar',6,4);
substring
-----------
pill
```

```
(1 row)
```

Jika start_position + number_characters melebihi panjang string, SUBSTRING mengembalikan substring mulai dari start_position hingga akhir string. Contoh:

```
select substring('caterpillar',6,8);
substring
-----------
pillar
(1 row)
```

Jika negatif atau 0, fungsi SUBSTRING mengembalikan substring yang dimulai pada karakter pertama string dengan panjang `start_position` number_characters +-1. `start_position` Contoh:

```
select substring('caterpillar',-2,6);
substring
-----------
cat
(1 row)
```

Jika `start_position` + `number_characters` -1 kurang dari atau sama dengan nol, SUBSTRING mengembalikan string kosong. Contoh:

```
select substring('caterpillar',-5,4);
substring
-----------

(1 row)
```

Contoh

Contoh berikut mengembalikan bulan dari string LISTTIME dalam tabel LISTING:

```
select listid, listtime,
substring(listtime, 6, 2) as month
from listing
order by 1, 2, 3
limit 10;
```

```
 listid |      listtime       | month
--------+---------------------+-------
      1 | 2008-01-24 06:43:29 | 01
      2 | 2008-03-05 12:25:29 | 03
      3 | 2008-11-01 07:35:33 | 11
      4 | 2008-05-24 01:18:37 | 05
      5 | 2008-05-17 02:29:11 | 05
      6 | 2008-08-15 02:08:13 | 08
      7 | 2008-11-15 09:38:15 | 11
      8 | 2008-11-09 05:07:30 | 11
      9 | 2008-09-09 08:03:36 | 09
     10 | 2008-06-17 09:44:54 | 06
(10 rows)
```

Contoh berikut sama seperti di atas, tetapi menggunakan opsi FROM... FOR:

```
select listid, listtime,
substring(listtime from 6 for 2) as month
from listing
order by 1, 2, 3
limit 10;

 listid |      listtime       | month
--------+---------------------+-------
      1 | 2008-01-24 06:43:29 | 01
      2 | 2008-03-05 12:25:29 | 03
      3 | 2008-11-01 07:35:33 | 11
      4 | 2008-05-24 01:18:37 | 05
      5 | 2008-05-17 02:29:11 | 05
      6 | 2008-08-15 02:08:13 | 08
      7 | 2008-11-15 09:38:15 | 11
      8 | 2008-11-09 05:07:30 | 11
      9 | 2008-09-09 08:03:36 | 09
     10 | 2008-06-17 09:44:54 | 06
(10 rows)
```

Anda tidak dapat menggunakan SUBSTRING untuk mengekstrak awalan string yang mungkin berisi karakter multi-byte karena Anda perlu menentukan panjang string multi-byte berdasarkan jumlah byte, bukan jumlah karakter. Untuk mengekstrak segmen awal string berdasarkan panjang dalam byte, Anda dapat CAST string sebagai VARCHAR (byte_length) untuk memotong string, di mana byte_length adalah panjang yang diperlukan. Contoh berikut mengekstrak 5 byte pertama dari string`'Fourscore and seven'`.

```
select cast('Fourscore and seven' as varchar(5));

varchar
-------
Fours
```

Contoh berikut menunjukkan posisi awal negatif dari nilai biner`abc`. Karena posisi awal adalah -3, substring diekstraksi dari awal nilai biner. Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari substring biner.

```
select substring('abc'::varbyte, -3);

 substring
-----------
 616263
```

Contoh berikut menunjukkan 1 untuk posisi awal dari nilai biner`abc`. Karena karena tidak ada panjang yang ditentukan, string diekstraksi dari posisi awal hingga akhir string. Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari substring biner.

```
select substring('abc'::varbyte, 1);

 substring
-----------
 616263
```

Contoh berikut menunjukkan 3 untuk posisi awal dari nilai biner`abc`. Karena karena tidak ada panjang yang ditentukan, string diekstraksi dari posisi awal hingga akhir string. Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari substring biner.

```
select substring('abc'::varbyte, 3);

 substring
-----------
 63
```

Contoh berikut menunjukkan 2 untuk posisi awal dari nilai biner`abc`. String diekstraksi dari posisi awal ke posisi 10, tetapi ujung string berada pada posisi 3. Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari substring biner.

```
select substring('abc'::varbyte, 2, 10);

 substring
-----------
 6263
```

Contoh berikut menunjukkan 2 untuk posisi awal dari nilai binerabc. String diekstraksi dari posisi awal untuk 1 byte. Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari substring biner.

```
select substring('abc'::varbyte, 2, 1);

 substring
-----------
 62
```

Contoh berikut mengembalikan nama depan Ana yang muncul setelah spasi terakhir dalam string inputSilva, Ana.

```
select reverse(substring(reverse('Silva, Ana'), 1, position(' ' IN reverse('Silva,
 Ana'))))

 reverse
-----------
 Ana
```

Fungsi TEXTLEN

Sinonim dari fungsi LEN.

Lihat Fungsi LEN.

FUNGSI TRANSLATE

Untuk ekspresi tertentu, menggantikan semua kemunculan karakter tertentu dengan pengganti tertentu. Karakter yang ada dipetakan ke karakter pengganti berdasarkan posisinya dalam argumen characters_to_replace dan characters_to_substitusi. Jika lebih banyak karakter ditentukan dalam argumen characters_to_replace daripada dalam argumen characters_to_substitusi, karakter tambahan dari argumen characters_to_replace dihilangkan dalam nilai pengembalian.

TRANSLATE mirip dengan GANTI fungsi danFungsi REGEXP_REPLACE, kecuali bahwa REPLACE mengganti satu seluruh string dengan string lain dan REGEXP_REPLACE memungkinkan Anda mencari string untuk pola ekspresi reguler, sementara TRANSLATE membuat beberapa substitusi karakter tunggal.

Jika ada argumen nol, pengembaliannya adalahNULL.

Sintaksis

```
TRANSLATE( expression, characters_to_replace, characters_to_substitute )
```

Argumen

ekspresi

Ekspresi yang akan diterjemahkan.

characters_to_replace

Sebuah string yang berisi karakter yang akan diganti.

characters_to_substitusi

Sebuah string yang berisi karakter untuk menggantikan.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Untuk mengganti beberapa karakter dalam string, gunakan contoh berikut.

```
SELECT TRANSLATE('mint tea', 'inea', 'osin');

+-----------+
| translate |
+-----------+
| most tin  |
+-----------+
```

Contoh berikut menggunakan data dari tabel USERS dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengganti tanda at (@) dengan titik untuk semua nilai dalam kolom, gunakan contoh berikut.

```
SELECT email, TRANSLATE(email, '@', '.') as obfuscated_email
FROM users LIMIT 10;

+--------------------------------------+--------------------------------------+
|                email                 |          obfuscated_email            |
+--------------------------------------+--------------------------------------+
| Cum@accumsan.com                     | Cum.accumsan.com                     |
| lorem.ipsum@Vestibulumante.com       | lorem.ipsum.Vestibulumante.com       |
| non.justo.Proin@ametconsectetuer.edu | non.justo.Proin.ametconsectetuer.edu |
| non.ante.bibendum@porttitortellus.org | non.ante.bibendum.porttitortellus.org |
| eros@blanditatnisi.org               | eros.blanditatnisi.org               |
| augue@Donec.ca                       | augue.Donec.ca                       |
| cursus@pedeacurna.edu                | cursus.pedeacurna.edu                |
| at@Duis.com                          | at.Duis.com                          |
| quam@facilisisvitaeorci.ca           | quam.facilisisvitaeorci.ca           |
| mi.lorem@nunc.edu                    | mi.lorem.nunc.edu                    |
+--------------------------------------+--------------------------------------+
```

Untuk mengganti spasi dengan garis bawah dan menghapus periode untuk semua nilai dalam kolom, gunakan contoh berikut.

```
SELECT city, TRANSLATE(city, ' .', '_')
FROM users
WHERE city LIKE 'Sain%' OR city LIKE 'St%'
GROUP BY city
ORDER BY city;

+----------------+---------------+
|      city      |   translate   |
+----------------+---------------+
| Saint Albans   | Saint_Albans  |
| Saint Cloud    | Saint_Cloud   |
| Saint Joseph   | Saint_Joseph  |
| Saint Louis    | Saint_Louis   |
| Saint Paul     | Saint_Paul    |
| St. George     | St_George     |
| St. Marys      | St_Marys      |
| St. Petersburg | St_Petersburg |
| Stafford       | Stafford      |
| Stamford       | Stamford      |
| Stanton        | Stanton       |
```

```
| Starkville     | Starkville    |
| Statesboro     | Statesboro    |
| Staunton       | Staunton      |
| Steubenville   | Steubenville  |
| Stevens Point  | Stevens_Point |
| Stillwater     | Stillwater    |
| Stockton       | Stockton      |
| Sturgis        | Sturgis       |
+----------------+---------------+
```

Fungsi TRIM

Memangkas string dengan kosong atau karakter tertentu.

Sintaksis

```
TRIM( [ BOTH | LEADING | TRAILING ] [trim_chars FROM ] string )
```

Argumen

KEDUANYA | MEMIMPIN | TRAILING

(Opsional) Menentukan di mana untuk memangkas karakter dari. Gunakan KEDUANYA untuk menghapus karakter utama dan belakang, gunakan LEADING untuk menghapus karakter utama saja, dan gunakan TRAILING untuk menghapus karakter tertinggal saja. Jika parameter ini dihilangkan, karakter utama dan belakang dipangkas.

trim_chars

(Opsional) Karakter yang akan dipangkas dari string. Jika parameter ini dihilangkan, blanko dipangkas.

tali

Tali yang akan dipangkas.

Jenis pengembalian

Fungsi TRIM mengembalikan `CHAR` string `VARCHAR` atau. Jika Anda menggunakan fungsi TRIM dengan perintah SQL, Amazon Redshift secara implisit mengonversi hasilnya menjadi. `VARCHAR` Jika Anda menggunakan fungsi TRIM dalam daftar SELECT untuk fungsi SQL, Amazon Redshift tidak secara implisit mengonversi hasilnya, dan Anda mungkin perlu melakukan konversi eksplisit untuk

menghindari kesalahan ketidakcocokan tipe data. Lihat Fungsi CAST dan Fungsi CONVERT fungsi untuk informasi tentang konversi eksplisit.

Contoh

Untuk memangkas bagian depan dan belakang kosong dari string dog , gunakan contoh berikut.

```
SELECT TRIM('    dog    ');

+-------+
| btrim |
+-------+
| dog   |
+-------+
```

Untuk memangkas bagian depan dan belakang kosong dari string dog , gunakan contoh berikut.

```
SELECT TRIM(BOTH FROM '    dog    ');

+-------+
| btrim |
+-------+
| dog   |
+-------+
```

Untuk menghapus tanda kutip ganda utama dari string"dog", gunakan contoh berikut.

```
SELECT TRIM(LEADING '"' FROM'"dog"');

+-------+
| ltrim |
+-------+
| dog"  |
+-------+
```

Untuk menghapus tanda kutip ganda dari string"dog", gunakan contoh berikut.

```
SELECT TRIM(TRAILING '"' FROM'"dog"');

+-------+
| rtrim |
+-------+
```

```
| "dog  |
+-------+
```

TRIM menghapus salah satu karakter dalam trim_chars ketika mereka muncul di awal atau akhir string. Contoh berikut memangkas karakter 'C', 'D', dan 'G' ketika mereka muncul di awal atau akhir VENUENAME, yang merupakan kolom. VARCHAR Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

```
SELECT venueid, venuename, TRIM('CDG' FROM venuename)
FROM venue
WHERE venuename LIKE '%Park'
ORDER BY 2
LIMIT 7;

+---------+----------------------------+----------------------------+
| venueid |         venuename          |           btrim            |
+---------+----------------------------+----------------------------+
|     121 | AT&T Park                  | AT&T Park                  |
|     109 | Citizens Bank Park         | itizens Bank Park          |
|     102 | Comerica Park              | omerica Park               |
|       9 | Dick's Sporting Goods Park | ick's Sporting Goods Park  |
|      97 | Fenway Park                | Fenway Park                |
|     112 | Great American Ball Park   | reat American Ball Park    |
|     114 | Miller Park                | Miller Park                |
+---------+----------------------------+----------------------------+
```

Fungsi UPPER

Mengkonversi string ke huruf besar. UPPER mendukung karakter multibyte UTF-8, hingga maksimal empat byte per karakter.

Sintaksis

```
UPPER(string)
```

Argumen

tali

Parameter input adalah VARCHAR string atau tipe data lainnya, sepertiCHAR, yang dapat secara implisit dikonversi ke. VARCHAR

Jenis pengembalian

Fungsi UPPER mengembalikan string karakter yang merupakan tipe data yang sama dengan string input. Misalnya, fungsi akan mengembalikan VARCHAR string jika input adalah VARCHAR string.

Contoh

Contoh berikut menggunakan data dari tabel CATEGORY dalam database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Untuk mengonversi bidang CATNAME menjadi huruf besar, gunakan yang berikut ini.

```
SELECT catname, UPPER(catname)
FROM category
ORDER BY 1,2;

+-----------+-----------+
|  catname  |   upper   |
+-----------+-----------+
| Classical | CLASSICAL |
| Jazz      | JAZZ      |
| MLB       | MLB       |
| MLS       | MLS       |
| Musicals  | MUSICALS  |
| NBA       | NBA       |
| NFL       | NFL       |
| NHL       | NHL       |
| Opera     | OPERA     |
| Plays     | PLAYS     |
| Pop       | POP       |
+-----------+-----------+
```

Fungsi informasi tipe SUPER

Berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi untuk fungsi informasi tipe untuk SQL yang didukung Amazon Redshift untuk memperoleh informasi dinamis dari input tipe data. SUPER

Topik

- Fungsi DECIMAL_PRECISION
- Fungsi DECIMAL_SCALE
- Fungsi IS_ARRAY

- Fungsi IS_BIGINT
- Fungsi IS_BOOLEAN
- Fungsi IS_CHAR
- Fungsi IS_DECIMAL
- Fungsi IS_FLOAT
- Fungsi IS_INTEGER
- fungsi IS_OBJECT
- Fungsi IS_SCALAR
- Fungsi IS_SMALLINT
- Fungsi IS_VARCHAR
- Fungsi JSON_SIZE
- Fungsi JSON_TYPEOF
- UKURAN

Fungsi DECIMAL_PRECISION

Memeriksa ketepatan jumlah total digit desimal maksimum yang akan disimpan. Angka ini mencakup digit kiri dan kanan dari titik desimal. Kisaran presisi adalah dari 1 hingga 38, dengan default 38.

Sintaksis

```
DECIMAL_PRECISION(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Untuk menerapkan fungsi DECIMAL_PRECISION ke tabel t, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES (3.14159);

SELECT DECIMAL_PRECISION(s) FROM t;

+-------------------+
| decimal_precision |
+-------------------+
|                 6 |
+-------------------+
```

Fungsi DECIMAL_SCALE

Memeriksa jumlah digit desimal yang akan disimpan di sebelah kanan titik desimal. Kisaran skala adalah dari 0 ke titik presisi, dengan default 0.

Sintaksis

```
DECIMAL_SCALE(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Untuk menerapkan fungsi DECIMAL_SCALE ke tabel t, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES (3.14159);

SELECT DECIMAL_SCALE(s) FROM t;

+---------------+
```

```
| decimal_scale |
+---------------+
|             5 |
+---------------+
```

Fungsi IS_ARRAY

Memeriksa apakah variabel adalah array. Fungsi kembali `true` jika variabel adalah array. Fungsi ini juga mencakup array kosong. Jika tidak, fungsi kembali `false` untuk semua nilai lainnya, termasuk null.

Sintaksis

```
IS_ARRAY(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk memeriksa `[1,2]` apakah array menggunakan fungsi IS_ARRAY, gunakan contoh berikut.

```
SELECT IS_ARRAY(JSON_PARSE('[1,2]'));

+----------+
| is_array |
+----------+
| true     |
+----------+
```

Fungsi IS_BIGINT

Memeriksa apakah suatu nilai adalah a`BIGINT`. Fungsi IS_BIGINT mengembalikan `true` jumlah skala 0 dalam rentang 64-bit. Jika tidak, fungsi kembali `false` untuk semua nilai lainnya, termasuk angka nol dan floating point.

Fungsi IS_BIGINT adalah superset dari IS_INTEGER.

Sintaksis

```
IS_BIGINT(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk memeriksa 5 apakah BIGINT menggunakan fungsi IS_BIGINT, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES (5);

SELECT s, IS_BIGINT(s) FROM t;

+---+-----------+
| s | is_bigint |
+---+-----------+
| 5 | true      |
+---+-----------+
```

Fungsi IS_BOOLEAN

Memeriksa apakah suatu nilai adalah aBOOLEAN. Fungsi IS_BOOLEAN kembali `true` untuk konstan JSON Booleans. Fungsi kembali `false` untuk nilai-nilai lain, termasuk null.

Sintaksis

```
IS_BOOLEAN(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk memeriksa TRUE apakah BOOLEAN menggunakan fungsi IS_BOOLEAN, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES (TRUE);

SELECT s, IS_BOOLEAN(s) FROM t;

+------+------------+
|  s   | is_boolean |
+------+------------+
| true | true       |
+------+------------+
```

Fungsi IS_CHAR

Memeriksa apakah suatu nilai adalah aCHAR. Fungsi IS_CHAR mengembalikan `true` untuk string yang hanya memiliki karakter ASCII, karena tipe CHAR hanya dapat menyimpan karakter yang ada dalam format ASCII. Fungsi mengembalikan `false` nilai lainnya.

Sintaksis

```
IS_CHAR(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk memeriksa t apakah CHAR menggunakan fungsi IS_CHAR, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES ('t');

SELECT s, IS_CHAR(s) FROM t;

+-----+---------+
|  s  | is_char |
+-----+---------+
| "t" | true    |
+-----+---------+
```

Fungsi IS_DECIMAL

Memeriksa apakah suatu nilai adalah aDECIMAL. Fungsi IS_DECIMAL mengembalikan angka true yang bukan floating point. Fungsi kembali false untuk nilai-nilai lain, termasuk null.

Fungsi IS_DECIMAL adalah superset dari IS_BIGINT.

Sintaksis

```
IS_DECIMAL(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk memeriksa `1.22` apakah `DECIMAL` menggunakan fungsi IS_DECIMAL, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES (1.22);

SELECT s, IS_DECIMAL(s) FROM t;

+------+------------+
|  s   | is_decimal |
+------+------------+
| 1.22 | true       |
+------+------------+
```

Fungsi IS_FLOAT

Memeriksa apakah suatu nilai adalah nomor floating point. Fungsi IS_FLOAT mengembalikan `true` untuk nomor floating point (`FLOAT4`dan). `FLOAT8` Fungsi mengembalikan `false` nilai lainnya.

Himpunan IS_DECIMAL himpunan IS_FLOAT terputus.

Sintaksis

```
IS_FLOAT(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

`BOOLEAN`

Contoh

Untuk memeriksa `2.22::FLOAT` apakah `FLOAT` menggunakan fungsi IS_FLOAT, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES(2.22::FLOAT);

SELECT s, IS_FLOAT(s) FROM t;

+---------+----------+
|    s    | is_float |
+---------+----------+
| 2.22e+0 | true     |
+---------+----------+
```

Fungsi IS_INTEGER

Pengembalian `true` untuk jumlah skala 0 dalam rentang 32-bit, dan `false` untuk hal lain (termasuk angka nol dan floating point).

Fungsi IS_INTEGER adalah superset dari fungsi IS_SMALLINT.

Sintaksis

```
IS_INTEGER(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

`BOOLEAN`

Contoh

Untuk memeriksa `5` apakah `INTEGER` menggunakan fungsi IS_INTEGER, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES (5);
```

```
SELECT s, IS_INTEGER(s) FROM t;

+---+------------+
| s | is_integer |
+---+------------+
| 5 | true       |
+---+------------+
```

fungsi IS_OBJECT

Memeriksa apakah variabel adalah objek. Fungsi IS_OBJECT mengembalikan `true` untuk objek, termasuk objek kosong. Fungsi kembali `false` untuk nilai-nilai lain, termasuk null.

Sintaksis

```
IS_OBJECT(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk memeriksa `{"name": "Joe"}` apakah objek menggunakan fungsi IS_OBJECT, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s super);

INSERT INTO t VALUES (JSON_PARSE('{"name": "Joe"}'));

SELECT s, IS_OBJECT(s) FROM t;

+----------------+-----------+
|       s        | is_object |
+----------------+-----------+
```

```
| {"name":"Joe"} | true      |
+----------------+-----------+
```

Fungsi IS_SCALAR

Memeriksa apakah variabel adalah skalar. Fungsi IS_SCALAR mengembalikan `true` nilai apa pun yang bukan array atau objek. Fungsi kembali `false` untuk nilai-nilai lain, termasuk null.

Kumpulan IS_ARRAY, IS_OBJECT, dan IS_SCALAR mencakup semua nilai kecuali nol.

Sintaksis

```
IS_SCALAR(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk memeriksa `{"name": "Joe"}` apakah skalar menggunakan fungsi IS_SCALAR, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES (JSON_PARSE('{"name": "Joe"}'));

SELECT s, IS_SCALAR(s.name) FROM t;

+----------------+-----------+
|       s        | is_scalar |
+----------------+-----------+
| {"name":"Joe"} | true      |
+----------------+-----------+
```

Fungsi IS_SMALLINT

Memeriksa apakah variabel adalah a`SMALLINT`. Fungsi IS_SMALLINT mengembalikan `true` jumlah skala 0 dalam rentang 16-bit. Fungsi mengembalikan `false` nilai lainnya, termasuk angka nol dan floating point.

Sintaksis

```
IS_SMALLINT(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Nilai yang ditampilkan

`BOOLEAN`

Contoh

Untuk memeriksa `5` apakah `SMALLINT` menggunakan fungsi IS_SMALLINT, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES (5);

SELECT s, IS_SMALLINT(s) FROM t;

+---+-------------+
| s | is_smallint |
+---+-------------+
| 5 | true        |
+---+-------------+
```

Fungsi IS_VARCHAR

Memeriksa apakah variabel adalah a`VARCHAR`. Fungsi IS_VARCHAR mengembalikan `true` untuk semua string. Fungsi mengembalikan `false` nilai lainnya.

Fungsi IS_VARCHAR adalah superset dari fungsi IS_CHAR.

Sintaksis

```
IS_VARCHAR(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Untuk memeriksa `abc` apakah `VARCHAR` menggunakan fungsi IS_VARCHAR, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t(s SUPER);

INSERT INTO t VALUES ('abc');

SELECT s, IS_VARCHAR(s) FROM t;

+-------+------------+
|   s   | is_varchar |
+-------+------------+
| "abc" | true       |
+-------+------------+
```

Fungsi JSON_SIZE

Fungsi JSON_SIZE mengembalikan jumlah byte dalam `SUPER` ekspresi yang diberikan ketika diserialisasikan ke dalam string.

Sintaksis

```
JSON_SIZE(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPERKonstanta atau ekspresi.

Jenis pengembalian

INTEGER

Fungsi JSON_SIZE mengembalikan INTEGER menunjukkan jumlah byte dalam string input. Nilai ini berbeda dari jumlah karakter. Misalnya, karakter UTF-8, titik hitam, berukuran 3 byte meskipun 1 karakter.

Catatan penggunaan

JSON_SIZE (x) secara fungsional identik dengan OCTET_LENGTH (JSON_SERIALIZE). Namun, perhatikan bahwa JSON_SERIALIZE mengembalikan kesalahan ketika SUPER ekspresi yang disediakan akan melebihi VARCHAR batas sistem saat diserialkan. JSON_SIZE tidak memiliki batasan ini.

Contoh

Untuk mengembalikan panjang SUPER nilai serial ke string, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_SIZE(JSON_PARSE('[10001,10002,"#"]'));

+-----------+
| json_size |
+-----------+
|        19 |
+-----------+
```

Perhatikan bahwa SUPER ekspresi yang disediakan adalah 17 karakter, tetapi adalah karakter 3-byte, jadi JSON_SIZE kembali. 19

Fungsi JSON_TYPEOF

Fungsi skalar JSON_TYPEOF mengembalikan a VARCHAR dengan nilai boolean, nomor, string, objek, array, atau null, tergantung pada jenis dinamis dari nilai. SUPER

Sintaksis

```
JSON_TYPEOF(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

SUPEREkspresi atau kolom.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Untuk memeriksa jenis JSON untuk array `[1,2]` menggunakan fungsi JSON_TYPEOF, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_TYPEOF(ARRAY(1,2));

+-------------+
| json_typeof |
+-------------+
| array       |
+-------------+
```

Untuk memeriksa jenis JSON untuk objek `{"name":"Joe"}` menggunakan fungsi JSON_TYPEOF, gunakan contoh berikut.

```
SELECT JSON_TYPEOF(JSON_PARSE('{"name":"Joe"}'));

+-------------+
| json_typeof |
+-------------+
| object      |
+-------------+
```

UKURAN

Mengembalikan ukuran biner dalam memori dari konstanta SUPER tipe atau ekspresi sebagaiINTEGER.

Sintaksis

```
SIZE(super_expression)
```

Argumen

super_ekspresi

Konstanta SUPER tipe atau ekspresi.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Untuk menggunakan SIZE untuk mendapatkan ukuran dalam memori dari beberapa SUPER jenis ekspresi, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE test_super_size(a SUPER);

INSERT INTO test_super_size
VALUES
  (null),
  (TRUE),
  (JSON_PARSE('[0,1,2,3]')),
  (JSON_PARSE('{"a":0,"b":1,"c":2,"d":3}'))
;

SELECT a, SIZE(a)
FROM test_super_size
ORDER BY 2, 1;

+---------------------------+------+
|             a             | size |
+---------------------------+------+
| true                      |    4 |
```

```
| NULL                       |    4 |
| [0,1,2,3]                  |   23 |
| {"a":0,"b":1,"c":2,"d":3} |   52 |
+----------------------------+------+
```

Fungsi dan operator VARBYTE

Fungsi Amazon Redshift dan operator yang mendukung tipe data VARBYTE meliputi:

- Operator VARBYTE
- DARI_HEX
- DARI_VARBYTE
- GETBIT
- TO_HEX
- TO_VARBYTE
- CONCAT
- LEN
- Fungsi PANJANG
- OCTET_LENGTH
- Fungsi SUBSTRING

Operator VARBYTE

Tabel berikut mencantumkan operator VARBYTE. Operator bekerja dengan nilai biner tipe data VARBYTE. Jika salah satu atau kedua input adalah nol, hasilnya adalah nol.

Operator yang didukung

Operator	Deskripsi	Jenis pengembalian
<	Kurang dari	BOOLEAN
<=	Kurang dari atau sama	BOOLEAN

Operator	Deskripsi	Jenis pengembalian
=	Sama	BOOLEAN
>	Lebih besar dari	BOOLEAN
>=	Lebih besar dari atau sama	BOOLEAN
! = atau <>	Tidak sama	BOOLEAN
||	Rangkaian	VARBYTE
+	Rangkaian	VARBYTE
~	Bitwise tidak	VARBYTE
&	Bitwise dan	VARBYTE
|	Bitwise atau	VARBYTE
#	Bitwise xor	VARBYTE

Contoh

Dalam contoh berikut, nilai `'a'::VARBYTE` is 61 dan nilai `'b'::VARBYTE` is62. Itu `::` melemparkan string ke tipe `VARBYTE` data. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data casting, lihatPEMERAN.

Untuk membandingkan `'a'` jika kurang dari `'b'` menggunakan < operator, gunakan contoh berikut.

```
SELECT 'a'::VARBYTE < 'b'::VARBYTE AS less_than;

+-----------+
```

```
| less_than |
+-----------+
| true      |
+-----------+
```

Untuk membandingkan jika `'a'` sama `'b'` dengan menggunakan = operator, gunakan contoh berikut.

```
SELECT 'a'::VARBYTE = 'b'::VARBYTE AS equal;

+-------+
| equal |
+-------+
| false |
+-------+
```

Untuk menggabungkan dua nilai biner menggunakan `||` operator, gunakan contoh berikut.

```
SELECT 'a'::VARBYTE || 'b'::VARBYTE AS concat;

+--------+
| concat |
+--------+
|   6162 |
+--------+
```

Untuk menggabungkan dua nilai biner menggunakan + operator, gunakan contoh berikut.

```
SELECT 'a'::VARBYTE + 'b'::VARBYTE AS concat;

+--------+
| concat |
+--------+
|   6162 |
+--------+
```

Untuk meniadakan setiap bit dari nilai biner input menggunakan fungsi FROM_VARBYTE, gunakan contoh berikut. String `'a'` mengevaluasi. `01100001` Untuk informasi selengkapnya, lihat DARI_VARBYTE.

```
SELECT FROM_VARBYTE(~'a'::VARBYTE, 'binary');
```

```
+--------------+
| from_varbyte |
+--------------+
|     10011110 |
+--------------+
```

Untuk menerapkan & operator pada dua nilai biner input, gunakan contoh berikut. String `'a'` mengevaluasi `01100001` dan `'b'` mengevaluasi. `01100010`

```
SELECT FROM_VARBYTE('a'::VARBYTE & 'b'::VARBYTE, 'binary');

+--------------+
| from_varbyte |
+--------------+
|     01100000 |
+--------------+
```

Fungsi FROM_HEX

FROM_HEX mengkonversi heksadesimal ke nilai biner.

Sintaks

```
FROM_HEX(hex_string)
```

Argumen

hex_string

String heksadesimal tipe data `VARCHAR` atau `TEXT` yang akan dikonversi. Formatnya harus berupa nilai literal.

Jenis pengembalian

`VARBYTE`

Contoh

Untuk mengkonversi representasi heksadesimal `'6162'` ke nilai biner, gunakan contoh berikut. Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari nilai biner.

```
SELECT FROM_HEX('6162');

+----------+
| from_hex |
+----------+
|     6162 |
+----------+
```

Fungsi FROM_VARBYTE

FROM_VARBYTE mengkonversi nilai biner ke string karakter dalam format yang ditentukan.

Sintaks

```
FROM_VARBYTE(binary_value, format)
```

Argumen

binary_value

Nilai biner dari tipe dataVARBYTE.

format

Format string karakter yang dikembalikan. Nilai valid yang tidak peka huruf besar/kecil adalah `hexbinary`,, `utf8` (juga `utf-8` dan`utf_8`), dan`base64`.

Jenis pengembalian

`VARCHAR`

Contoh

Untuk mengonversi nilai biner `'ab'` menjadi heksadesimal, gunakan contoh berikut.

```
SELECT FROM_VARBYTE('ab', 'hex');

+--------------+
| from_varbyte |
+--------------+
|         6162 |
+--------------+
```

Untuk mengembalikan representasi biner`'4d'`, gunakan contoh berikut. Representasi biner dari `'4d'` adalah string karakter`01001101`.

```
SELECT FROM_VARBYTE(FROM_HEX('4d'), 'binary');

+--------------+
| from_varbyte |
+--------------+
|     01001101 |
+--------------+
```

Fungsi GETBIT

GETBIT mengembalikan nilai bit dari nilai biner pada indeks yang ditentukan.

Sintaks

```
GETBIT(binary_value, index)
```

Argumen

binary_value

Nilai biner dari tipe dataVARBYTE.

indeks

Nomor indeks bit dalam nilai biner yang dikembalikan. Nilai biner adalah array bit berbasis 0 yang diindeks dari bit paling kanan (bit paling tidak signifikan) ke bit paling kiri (bit paling signifikan).

Jenis pengembalian

`INTEGER`

Contoh

Untuk mengembalikan bit pada indeks 2 nilai binerfrom_hex(`'4d'`), gunakan contoh berikut. Representasi biner dari `'4d'` adalah`01001101`.

```
SELECT GETBIT(FROM_HEX('4d'), 2);

+--------+
| getbit |
```

```
+--------+
|      1 |
+--------+
```

Untuk mengembalikan bit di delapan lokasi indeks dari nilai biner yang dikembalikan oleh`from_hex('4d')`, gunakan contoh berikut. Representasi biner dari `'4d'` adalah`01001101`.

```
SELECT GETBIT(FROM_HEX('4d'), 7), GETBIT(FROM_HEX('4d'), 6),
  GETBIT(FROM_HEX('4d'), 5), GETBIT(FROM_HEX('4d'), 4),
  GETBIT(FROM_HEX('4d'), 3), GETBIT(FROM_HEX('4d'), 2),
  GETBIT(FROM_HEX('4d'), 1), GETBIT(FROM_HEX('4d'), 0);

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| getbit | getbit | getbit | getbit | getbit | getbit | getbit | getbit |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|      0 |      1 |      0 |      0 |      1 |      1 |      0 |      1 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
```

Fungsi TO_HEX

TO_HEX mengkonversi angka atau nilai biner ke representasi heksadesimal.

Sintaks

```
TO_HEX(value)
```

Argumen

nilai

Entah angka atau nilai biner (VARBYTE) yang akan dikonversi.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Contoh

Untuk mengonversi angka ke representasi heksadesimal, gunakan contoh berikut.

```
SELECT TO_HEX(2147676847);
```

```
+----------+
|  to_hex  |
+----------+
| 8002f2af |
+----------+
```

Untuk mengonversi VARBYTE representasi `'abc'` menjadi bilangan heksadesimal, gunakan contoh followign.

```
SELECT TO_HEX('abc'::VARBYTE);

+--------+
| to_hex |
+--------+
| 616263 |
+--------+
```

Untuk membuat tabel, masukkan VARBYTE representasi `'abc'` ke nomor heksadesimal, dan pilih kolom dengan nilai, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t (vc VARCHAR);
INSERT INTO t SELECT TO_HEX('abc'::VARBYTE);
SELECT vc FROM t;

+--------+
|   vc   |
+--------+
| 616263 |
+--------+
```

Untuk menunjukkan bahwa ketika VARBYTE mentransmisikan nilai VARCHAR ke format adalah UTF-8, gunakan contoh berikut.

```
CREATE TABLE t (vc VARCHAR);
INSERT INTO t SELECT 'abc'::VARBYTE::VARCHAR;

SELECT vc FROM t;

+-----+
| vc  |
+-----+
| abc |
```

```
+-----+
```

Fungsi TO_VARBYTE

TO_VARBYTE mengkonversi string dalam format tertentu ke nilai biner.

Sintaks

```
TO_VARBYTE(string, format)
```

Argumen

tali

A CHAR atau VARCHAR string.

format

Format string input. Nilai valid yang tidak peka huruf besar/kecil adalah `hexbinary`,, `utf8` (juga `utf-8` dan`utf_8`), dan`base64`.

Jenis pengembalian

VARBYTE

Contoh

Untuk mengkonversi hex 6162 ke nilai biner, gunakan contoh berikut. Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari nilai biner.

```
SELECT TO_VARBYTE('6162', 'hex');

+------------+
| to_varbyte |
+------------+
|       6162 |
+------------+
```

Untuk mengembalikan representasi biner4d, gunakan contoh berikut. Representasi biner dari '4d' adalah`01001101`.

```
SELECT TO_VARBYTE('01001101', 'binary');
```

```
+------------+
| to_varbyte |
+------------+
|         4d |
+------------+
```

Untuk mengonversi string `'a'` di UTF-8 ke nilai biner, gunakan contoh berikut. Hasilnya secara otomatis ditampilkan sebagai representasi heksadesimal dari nilai biner.

```
SELECT TO_VARBYTE('a', 'utf8');

+------------+
| to_varbyte |
+------------+
|         61 |
+------------+
```

Untuk mengkonversi string `'4'` dalam heksadesimal ke nilai biner, gunakan contoh berikut. Jika panjang string heksadesimal adalah angka ganjil, maka a `0` ditambahkan untuk membentuk angka heksadesimal yang valid.

```
SELECT TO_VARBYTE('4', 'hex');

+------------+
| to_varbyte |
+------------+
|         04 |
+------------+
```

Fungsi jendela

Dengan menggunakan fungsi jendela, Anda dapat membuat kueri bisnis analitik dengan lebih efisien. Fungsi jendela beroperasi pada partisi atau “jendela” dari kumpulan hasil, dan mengembalikan nilai untuk setiap baris di jendela itu. Sebaliknya, fungsi non-windowed melakukan perhitungan mereka sehubungan dengan setiap baris dalam set hasil. Tidak seperti fungsi grup yang menggabungkan baris hasil, fungsi jendela mempertahankan semua baris dalam ekspresi tabel.

Nilai yang dikembalikan dihitung dengan menggunakan nilai dari kumpulan baris di jendela itu. Untuk setiap baris dalam tabel, jendela mendefinisikan satu set baris yang digunakan untuk menghitung

atribut tambahan. Sebuah jendela didefinisikan menggunakan spesifikasi jendela (klausa OVER), dan didasarkan pada tiga konsep utama:

- Partisi jendela, yang membentuk kelompok baris (klausa PARTISI)
- Pengurutan jendela, yang mendefinisikan urutan atau urutan baris dalam setiap partisi (klausa ORDER BY)
- Bingkai jendela, yang didefinisikan relatif terhadap setiap baris untuk lebih membatasi set baris (spesifikasi ROWS)

Fungsi jendela adalah rangkaian operasi terakhir yang dilakukan dalam kueri kecuali klausa ORDER BY akhir. Semua bergabung dan semua klausa WHERE, GROUP BY, dan HAVING selesai sebelum fungsi jendela diproses. Oleh karena itu, fungsi jendela hanya dapat muncul di daftar pilih atau klausa ORDER BY. Anda dapat menggunakan beberapa fungsi jendela dalam satu kueri dengan klausa bingkai yang berbeda. Anda juga dapat menggunakan fungsi jendela dalam ekspresi skalar lainnya, seperti CASE.

Fungsi jendela tidak dapat disarangkan. Misalnya, fungsi agregat JUMLAH dapat muncul di dalam fungsi jendelaJUMLAH, tetapi fungsi jendela SUM tidak dapat muncul di dalam fungsi jendela lain SUM. Berikut ini tidak didukung karena fungsi jendela bersarang di fungsi jendela lain.

```
SELECT SUM(SUM(selectcol) OVER (PARTITION BY ordercol)) OVER (Partition by ordercol)
 FROM t;
```

Ringkasan sintaks fungsi jendela

Fungsi jendela mengikuti sintaks standar, yaitu sebagai berikut.

```
function (expression) OVER (
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list [ frame_clause ] ] )
```

Di sini, fungsi adalah salah satu fungsi yang dijelaskan dalam bagian ini.

Expr_list adalah sebagai berikut.

```
expression | column_name [, expr_list ]
```

Order_list adalah sebagai berikut.

```
expression | column_name [ ASC | DESC ]
[ NULLS FIRST | NULLS LAST ]
[, order_list ]
```

Frame_clause adalah sebagai berikut.

```
ROWS
{ UNBOUNDED PRECEDING | unsigned_value PRECEDING | CURRENT ROW } |

{ BETWEEN
{ UNBOUNDED PRECEDING | unsigned_value { PRECEDING | FOLLOWING } | CURRENT ROW}
AND
{ UNBOUNDED FOLLOWING | unsigned_value { PRECEDING | FOLLOWING } | CURRENT ROW }}
```

Pendapat

fungsi

Fungsi jendela. Untuk detailnya, lihat deskripsi fungsi individual.

DI ATAS

Klausul yang mendefinisikan spesifikasi jendela. Klausa OVER wajib untuk fungsi jendela, dan membedakan fungsi jendela dari fungsi SQL lainnya.

PARTISI OLEH expr_list

(Opsional) Klausa PARTITION BY membagi hasil yang ditetapkan menjadi partisi, seperti klausa GROUP BY. Jika klausa partisi hadir, fungsi dihitung untuk baris di setiap partisi. Jika tidak ada klausa partisi yang ditentukan, partisi tunggal berisi seluruh tabel, dan fungsi dihitung untuk tabel lengkap itu.

Fungsi peringkat DENSE_RANK, NTILE, RANK, dan ROW_NUMBER memerlukan perbandingan global dari semua baris dalam kumpulan hasil. Ketika klausa PARTITION BY digunakan, pengoptimal kueri dapat menjalankan setiap agregasi secara paralel dengan menyebarkan beban kerja di beberapa irisan sesuai dengan partisi. Jika klausa PARTITION BY tidak ada, langkah agregasi harus dijalankan secara serial pada satu irisan, yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kinerja, terutama untuk cluster besar.

Amazon Redshift tidak mendukung literal string di klausa PARTITION BY.

PESANAN BERDASARKAN order_list

(Opsional) Fungsi jendela diterapkan ke baris dalam setiap partisi yang diurutkan sesuai dengan spesifikasi pesanan di ORDER BY. Klausa ORDER BY ini berbeda dari dan sama sekali tidak terkait dengan klausa ORDER BY di frame_clause. Klausa ORDER BY dapat digunakan tanpa klausa PARTITION BY.

Untuk fungsi peringkat, klausa ORDER BY mengidentifikasi ukuran untuk nilai peringkat. Untuk fungsi agregasi, baris yang dipartisi harus diurutkan sebelum fungsi agregat dihitung untuk setiap frame. Untuk selengkapnya tentang jenis fungsi jendela, lihatFungsi jendela.

Pengidentifikasi kolom atau ekspresi yang mengevaluasi ke pengidentifikasi kolom diperlukan dalam daftar urutan. Baik konstanta maupun ekspresi konstan tidak dapat digunakan sebagai pengganti nama kolom.

Nilai NULLS diperlakukan sebagai grup mereka sendiri, diurutkan dan diberi peringkat sesuai dengan opsi NULLS FIRST atau NULLS LAST. Secara default, nilai NULL diurutkan dan diberi peringkat terakhir dalam urutan ASC, dan diurutkan dan diberi peringkat pertama dalam urutan DESC.

Amazon Redshift tidak mendukung literal string dalam klausa ORDER BY.

Jika klausa ORDER BY dihilangkan, urutan baris adalah nondeterministik.

> **Note**
>
> Dalam sistem paralel apa pun seperti Amazon Redshift, ketika klausa ORDER BY tidak menghasilkan urutan data yang unik dan total, urutan baris tidak deterministik. Artinya, jika ekspresi ORDER BY menghasilkan nilai duplikat (urutan sebagian), urutan pengembalian baris tersebut mungkin berbeda dari satu proses Amazon Redshift ke yang berikutnya. Pada gilirannya, fungsi jendela mungkin mengembalikan hasil yang tidak terduga atau tidak konsisten. Untuk informasi selengkapnya, lihat Urutan data yang unik untuk fungsi jendela.

column_name

Nama kolom yang akan dipartisi oleh atau diurutkan oleh.

ASC | DESC

Opsi yang mendefinisikan urutan pengurutan untuk ekspresi, sebagai berikut:

- ASC: naik (misalnya, rendah ke tinggi untuk nilai numerik dan 'A' ke 'Z' untuk string karakter). Jika tidak ada opsi yang ditentukan, data diurutkan dalam urutan menaik secara default.
- DESC: turun (tinggi ke rendah untuk nilai numerik; 'Z' ke 'A' untuk string).

NULLS PERTAMA | NULLS TERAKHIR

Opsi yang menentukan apakah NULLS harus diurutkan terlebih dahulu, sebelum nilai non-null, atau terakhir, setelah nilai non-null. Secara default, NULLS diurutkan dan diberi peringkat terakhir dalam urutan ASC, dan diurutkan dan diberi peringkat pertama dalam urutan DESC.

frame_clause

Untuk fungsi agregat, klausa bingkai lebih lanjut menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi saat menggunakan ORDER BY. Ini memungkinkan Anda untuk memasukkan atau mengecualikan set baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait.

Klausa bingkai tidak berlaku untuk fungsi peringkat. Selain itu, klausa bingkai tidak diperlukan ketika tidak ada klausa ORDER BY yang digunakan dalam klausa OVER untuk fungsi agregat. Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan.

Ketika tidak ada klausa ORDER BY yang ditentukan, bingkai tersirat tidak dibatasi, setara dengan BARIS ANTARA TIDAK TERBATAS SEBELUMNYA DAN TIDAK TERBATAS BERIKUT.

BARIS

Klausa ini mendefinisikan bingkai jendela dengan menentukan offset fisik dari baris saat ini.

Klausa ini menentukan baris di jendela atau partisi saat ini yang akan digabungkan dengan nilai dalam baris saat ini. Ini menggunakan argumen yang menentukan posisi baris, yang bisa sebelum atau sesudah baris saat ini. Titik referensi untuk semua bingkai jendela adalah baris saat ini. Setiap baris menjadi baris saat ini secara bergantian saat bingkai jendela meluncur ke depan di partisi.

Bingkai dapat berupa serangkaian baris sederhana hingga dan termasuk baris saat ini.

```
{UNBOUNDED PRECEDING | offset PRECEDING | CURRENT ROW}
```

Atau bisa juga satu set baris antara dua batas.

```
BETWEEN
```

```
{ UNBOUNDED PRECEDING | offset { PRECEDING | FOLLOWING } | CURRENT ROW }
AND
{ UNBOUNDED FOLLOWING | offset { PRECEDING | FOLLOWING } | CURRENT ROW }
```

UNBOUNDED PRECEDING menunjukkan bahwa jendela dimulai pada baris pertama partisi; offset PRECEDING menunjukkan bahwa jendela memulai sejumlah baris yang setara dengan nilai offset sebelum baris saat ini. UNBOUNDED PRECEDING adalah default.

ROW SAAT INI menunjukkan jendela dimulai atau berakhir pada baris saat ini.

BERIKUT TIDAK TERBATAS menunjukkan bahwa jendela berakhir pada baris terakhir partisi; offset BERIKUT menunjukkan bahwa jendela mengakhiri sejumlah baris yang setara dengan nilai offset setelah baris saat ini.

offset mengidentifikasi jumlah fisik baris sebelum atau sesudah baris saat ini. Dalam hal ini, offset harus berupa konstanta yang mengevaluasi nilai numerik positif. Misalnya, 5 BERIKUT mengakhiri bingkai lima baris setelah baris saat ini.

Dimana BETWEEN tidak ditentukan, frame secara implisit dibatasi oleh baris saat ini. Misalnya, `ROWS 5 PRECEDING` sama dengan`ROWS BETWEEN 5 PRECEDING AND CURRENT ROW`. Juga, `ROWS UNBOUNDED FOLLOWING` sama dengan`ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND UNBOUNDED FOLLOWING`.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menentukan bingkai di mana batas awal lebih besar dari batas akhir. Misalnya, Anda tidak dapat menentukan salah satu frame berikut.
>
> ```
> between 5 following and 5 preceding
> between current row and 2 preceding
> between 3 following and current row
> ```

Urutan data yang unik untuk fungsi jendela

Jika klausa ORDER BY untuk fungsi jendela tidak menghasilkan urutan data yang unik dan total, urutan baris adalah nondeterministik. Jika ekspresi ORDER BY menghasilkan nilai duplikat (urutan sebagian), urutan pengembalian baris tersebut dapat bervariasi dalam beberapa kali proses. Dalam hal ini, fungsi jendela juga dapat mengembalikan hasil yang tidak terduga atau tidak konsisten.

Misalnya, kueri berikut mengembalikan hasil yang berbeda selama beberapa proses. Hasil yang berbeda ini terjadi karena `order by dateid` tidak menghasilkan urutan data yang unik untuk fungsi jendela SUM.

```
select dateid, pricepaid,
sum(pricepaid) over(order by dateid rows unbounded preceding) as sumpaid
from sales
group by dateid, pricepaid;

dateid | pricepaid |   sumpaid
--------+-----------+-------------
1827 |   1730.00 |     1730.00
1827 |    708.00 |     2438.00
1827 |    234.00 |     2672.00
...

select dateid, pricepaid,
sum(pricepaid) over(order by dateid rows unbounded preceding) as sumpaid
from sales
group by dateid, pricepaid;

dateid | pricepaid |   sumpaid
--------+-----------+-------------
1827 |    234.00 |      234.00
1827 |    472.00 |      706.00
1827 |    347.00 |     1053.00
...
```

Dalam hal ini, menambahkan kolom ORDER BY kedua ke fungsi jendela dapat menyelesaikan masalah.

```
select dateid, pricepaid,
sum(pricepaid) over(order by dateid, pricepaid rows unbounded preceding) as sumpaid
from sales
group by dateid, pricepaid;

dateid | pricepaid | sumpaid
--------+-----------+---------
1827 |    234.00 |  234.00
1827 |    337.00 |  571.00
1827 |    347.00 |  918.00
...
```

Fungsi yang didukung

Amazon Redshift mendukung dua jenis fungsi jendela: agregat dan peringkat.

Berikut ini adalah fungsi agregat yang didukung:

- Fungsi jendela AVG
- Fungsi jendela COUNT
- Fungsi jendela CUME_DIST
- Fungsi jendela DENSE_RANK
- Fungsi jendela FIRST_VALUE
- Fungsi jendela LAG
- Fungsi jendela LAST_VALUE
- Fungsi jendela LEAD
- Fungsi jendela LISTAGG
- Fungsi jendela MAX
- Fungsi jendela MEDIAN
- Fungsi jendela MIN
- Fungsi jendela NTH_VALUE
- Fungsi jendela PERCENTILE_CONT
- Fungsi jendela PERCENTILE_DISC
- Fungsi jendela RATIO_TO_REPORT
- Fungsi jendela STDDEV_SAMP dan STDDEV_POP(STDDEV_SAMP dan STDDEV adalah sinonim)
- Fungsi jendela SUM
- Fungsi jendela VAR_SAMP dan VAR_POP(VAR_SAMP dan VARIANCE adalah sinonim)

Berikut ini adalah fungsi peringkat yang didukung:

- Fungsi jendela DENSE_RANK
- Fungsi jendela NTILE
- Fungsi jendela PERCENT_RANK

- Fungsi jendela RANK
- Fungsi jendela ROW_NUMBER

Contoh tabel untuk contoh fungsi jendela

Anda dapat menemukan contoh fungsi jendela tertentu dengan setiap deskripsi fungsi. Beberapa contoh menggunakan tabel bernama WINSALES, yang berisi 11 baris, seperti yang ditunjukkan berikut.

SALESID	DATEID	SELLERID	PEMBELI	QTY	QTY_DIKIRIM
30001	8/2/2003	3	B	10	10
10001	12/24/2003	1	C	10	10
10005	12/24/2003	1	A	30	
40001	1/9/2004	4	A	40	
10006	1/18/2004	1	C	10	
20001	2/12/2004	2	B	20	20
40005	2/12/2004	4	A	10	10
20002	2/16/2004	2	C	20	20
30003	4/18/2004	3	B	15	
30004	4/18/2004	3	B	20	
30007	9/7/2004	3	C	30	

Script berikut membuat dan mengisi tabel WINSALES sampel.

```
CREATE TABLE winsales(
  salesid int,
  dateid date,
```

```
  sellerid int,
  buyerid char(10),
  qty int,
  qty_shipped int);

INSERT INTO winsales VALUES
  (30001, '8/2/2003', 3, 'b', 10, 10),
  (10001, '12/24/2003', 1, 'c', 10, 10),
  (10005, '12/24/2003', 1, 'a', 30, null),
  (40001, '1/9/2004', 4, 'a', 40, null),
  (10006, '1/18/2004', 1, 'c', 10, null),
  (20001, '2/12/2004', 2, 'b', 20, 20),
  (40005, '2/12/2004', 4, 'a', 10, 10),
  (20002, '2/16/2004', 2, 'c', 20, 20),
  (30003, '4/18/2004', 3, 'b', 15, null),
  (30004, '4/18/2004', 3, 'b', 20, null),
  (30007, '9/7/2004', 3, 'c', 30, null);
```

Fungsi jendela AVG

Fungsi jendela AVG mengembalikan rata-rata (rata-rata aritmatika) dari nilai ekspresi masukan. Fungsi AVG bekerja dengan nilai numerik dan mengabaikan nilai NULL.

Sintaksis

```
AVG ( [ALL ] expression ) OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list
                        frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

SEMUA

Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi untuk menghitung. ALL adalah default. DISTINCT tidak didukung.

DI ATAS

Menentukan klausa jendela untuk fungsi agregasi. Klausa OVER membedakan fungsi agregasi jendela dari fungsi agregasi set normal.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi AVG dalam hal satu atau beberapa ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis Data

Tipe argumen yang didukung oleh fungsi AVG adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, NUMERIC, DECIMAL, REAL, dan DOUBLE PRECISION.

Jenis pengembalian yang didukung oleh fungsi AVG adalah:

- BIGINT untuk argumen SMALLINT atau INTEGER
- NUMERIK untuk argumen BIGINT
- PRESISI GANDA untuk argumen floating point

Contoh

Contoh berikut menghitung rata-rata bergulir dari jumlah yang dijual berdasarkan tanggal; pesan hasilnya berdasarkan ID tanggal dan ID penjualan:

```
select salesid, dateid, sellerid, qty,
avg(qty) over
(order by dateid, salesid rows unbounded preceding) as avg
```

```
from winsales
order by 2,1;

salesid |   dateid   | sellerid | qty | avg
---------+------------+----------+-----+-----
30001 | 2003-08-02 |        3 |  10 |  10
10001 | 2003-12-24 |        1 |  10 |  10
10005 | 2003-12-24 |        1 |  30 |  16
40001 | 2004-01-09 |        4 |  40 |  22
10006 | 2004-01-18 |        1 |  10 |  20
20001 | 2004-02-12 |        2 |  20 |  20
40005 | 2004-02-12 |        4 |  10 |  18
20002 | 2004-02-16 |        2 |  20 |  18
30003 | 2004-04-18 |        3 |  15 |  18
30004 | 2004-04-18 |        3 |  20 |  18
30007 | 2004-09-07 |        3 |  30 |  19
(11 rows)
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Fungsi jendela COUNT

Fungsi jendela COUNT menghitung baris yang ditentukan oleh ekspresi.

Fungsi COUNT memiliki dua variasi. COUNT (*) menghitung semua baris dalam tabel target apakah mereka termasuk nol atau tidak. COUNT (ekspresi) menghitung jumlah baris dengan nilai non-Null dalam kolom atau ekspresi tertentu.

Sintaksis

```
COUNT ( * | [ ALL ] expression) OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list
                        frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

SEMUA

Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi untuk menghitung. ALL adalah default. DISTINCT tidak didukung.

DI ATAS

Menentukan klausa jendela untuk fungsi agregasi. Klausa OVER membedakan fungsi agregasi jendela dari fungsi agregasi set normal.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi COUNT dalam hal satu atau lebih ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis Data

Fungsi COUNT mendukung semua tipe data argumen.

Jenis pengembalian yang didukung oleh fungsi COUNT adalah BIGINT.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan ID penjualan, kuantitas, dan jumlah semua baris dari awal jendela data:

```
select salesid, qty,
count(*) over (order by salesid rows unbounded preceding) as count
from winsales
order by salesid;

salesid | qty | count
---------+-----+-----
10001 |  10 |   1
10005 |  30 |   2
```

```
10006 |  10 |   3
20001 |  20 |   4
20002 |  20 |   5
30001 |  10 |   6
30003 |  15 |   7
30004 |  20 |   8
30007 |  30 |   9
40001 |  40 |   10
40005 |  10 |   11
(11 rows)
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana ID penjualan, kuantitas, dan jumlah baris non-null dari awal jendela data. (Dalam tabel WINSALES, kolom QTY_SHIPPED berisi beberapa.) NULLs

```
select salesid, qty, qty_shipped,
count(qty_shipped)
over (order by salesid rows unbounded preceding) as count
from winsales
order by salesid;

salesid | qty | qty_shipped | count
---------+-----+-------------+-------
10001 |  10 |          10 |   1
10005 |  30 |             |   1
10006 |  10 |             |   1
20001 |  20 |          20 |   2
20002 |  20 |          20 |   3
30001 |  10 |          10 |   4
30003 |  15 |             |   4
30004 |  20 |             |   4
30007 |  30 |             |   4
40001 |  40 |             |   4
40005 |  10 |          10 |   5
(11 rows)
```

Fungsi jendela CUME_DIST

Menghitung distribusi kumulatif nilai dalam jendela atau partisi. Dengan asumsi urutan naik, distribusi kumulatif ditentukan menggunakan rumus ini:

```
count of rows with values <= x / count of rows in the window or partition
```

di mana x sama dengan nilai di baris kolom saat ini yang ditentukan dalam klausa ORDER BY. Dataset berikut menggambarkan penggunaan rumus ini:

```
Row# Value   Calculation    CUME_DIST
1        2500    (1)/(5)    0.2
2        2600    (2)/(5)    0.4
3        2800    (3)/(5)    0.6
4        2900    (4)/(5)    0.8
5        3100    (5)/(5)    1.0
```

Rentang nilai pengembalian adalah> 0 hingga 1, inklusif.

Sintaksis

```
CUME_DIST ()
OVER (
[ PARTITION BY partition_expression ]
[ ORDER BY order_list ]
)
```

Argumen

DI ATAS

Sebuah klausa yang menentukan partisi jendela. Klausa OVER tidak dapat berisi spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH partition_expression

Tidak wajib. Ekspresi yang menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Ekspresi untuk menghitung distribusi kumulatif. Ekspresi harus memiliki tipe data numerik atau secara implisit dapat dikonversi menjadi satu. Jika ORDER BY dihilangkan, nilai kembalinya adalah 1 untuk semua baris.

Jika ORDER BY tidak menghasilkan urutan unik, urutan baris adalah nondeterministik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Urutan data yang unik untuk fungsi jendela.

Jenis pengembalian

FLOAT8

Contoh

Contoh berikut menghitung distribusi kumulatif kuantitas untuk setiap penjual:

```
select sellerid, qty, cume_dist()
over (partition by sellerid order by qty)
from winsales;

sellerid   qty    cume_dist
------------------------------------------------
1          10.00    0.33
1          10.64    0.67
1          30.37    1
3          10.04    0.25
3          15.15    0.5
3          20.75    0.75
3          30.55    1
2          20.09    0.5
2          20.12    1
4          10.12    0.5
4          40.23    1
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Fungsi jendela DENSE_RANK

Fungsi jendela DENSE_RANK menentukan peringkat nilai dalam sekelompok nilai, berdasarkan ekspresi ORDER BY dalam klausa OVER. Jika klausa PARTITION BY opsional ada, peringkat diatur ulang untuk setiap kelompok baris. Baris dengan nilai yang sama untuk kriteria peringkat menerima peringkat yang sama. Fungsi DENSE_RANK berbeda dari RANK dalam satu hal: jika dua atau lebih baris terikat, tidak ada celah dalam urutan nilai peringkat. Misalnya, jika dua baris diberi peringkat1, peringkat berikutnya adalah2.

Anda dapat memiliki fungsi peringkat dengan klausa PARTITION BY dan ORDER BY yang berbeda dalam kueri yang sama.

Sintaksis

```
DENSE_RANK() OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
```

```
[ ORDER BY order_list ]
)
```

Argumen

( )

Fungsi ini tidak mengambil argumen, tetapi tanda kurung kosong diperlukan.

DI ATAS

Klausa jendela untuk fungsi DENSE_RANK.

PARTISI OLEH expr_list

(Opsional) Satu atau lebih ekspresi yang menentukan jendela.

PESANAN BERDASARKAN order_list

(Opsional) Ekspresi yang menjadi dasar nilai peringkat. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel. Jika ORDER BY dihilangkan, nilai kembalinya adalah 1 untuk semua baris.

Jika ORDER BY tidak menghasilkan urutan unik, urutan baris adalah nondeterministik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Urutan data yang unik untuk fungsi jendela.

Jenis pengembalian

`BIGINT`

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel sampel untuk fungsi jendela. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut memesan tabel dengan jumlah yang terjual dan memberikan peringkat padat dan peringkat reguler untuk setiap baris. Hasilnya diurutkan setelah hasil fungsi jendela diterapkan.

```
SELECT salesid, qty,
DENSE_RANK() OVER(ORDER BY qty DESC) AS d_rnk,
RANK() OVER(ORDER BY qty DESC) AS rnk
FROM winsales
```

```
ORDER BY 2,1;

+---------+-----+-------+-----+
| salesid | qty | d_rnk | rnk |
+---------+-----+-------+-----+
|   10001 |  10 |     5 |   8 |
|   10006 |  10 |     5 |   8 |
|   30001 |  10 |     5 |   8 |
|   40005 |  10 |     5 |   8 |
|   30003 |  15 |     4 |   7 |
|   20001 |  20 |     3 |   4 |
|   20002 |  20 |     3 |   4 |
|   30004 |  20 |     3 |   4 |
|   10005 |  30 |     2 |   2 |
|   30007 |  30 |     2 |   2 |
|   40001 |  40 |     1 |   1 |
+---------+-----+-------+-----+
```

Perhatikan perbedaan peringkat yang ditetapkan ke kumpulan baris yang sama saat fungsi DENSE_RANK dan RANK digunakan berdampingan dalam kueri yang sama.

Contoh berikut mempartisi tabel dengan sellerid, mengurutkan setiap partisi dengan kuantitas, dan memberikan peringkat padat untuk setiap baris. Hasilnya diurutkan setelah hasil fungsi jendela diterapkan.

```
SELECT salesid, sellerid, qty,
DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY sellerid ORDER BY qty DESC) AS d_rnk
FROM winsales
ORDER BY 2,3,1;

+---------+----------+-----+-------+
| salesid | sellerid | qty | d_rnk |
+---------+----------+-----+-------+
|   10001 |        1 |  10 |     2 |
|   10006 |        1 |  10 |     2 |
|   10005 |        1 |  30 |     1 |
|   20001 |        2 |  20 |     1 |
|   20002 |        2 |  20 |     1 |
|   30001 |        3 |  10 |     4 |
|   30003 |        3 |  15 |     3 |
|   30004 |        3 |  20 |     2 |
|   30007 |        3 |  30 |     1 |
|   40005 |        4 |  10 |     2 |
```

```
|   40001 |        4 |  40 |     1 |
+---------+----------+-----+-------+
```

Untuk berhasil menggunakan contoh terakhir, gunakan perintah berikut untuk menyisipkan baris ke dalam tabel WINSALES. Baris ini memiliki buyerid, sellerid, dan qtysold yang sama dengan baris lainnya. Ini akan menyebabkan dua baris terikat pada contoh terakhir dan dengan demikian akan menunjukkan perbedaan antara fungsi DENSE_RANK dan RANK.

```
INSERT INTO winsales VALUES(30009, '2/2/2003', 3, 'b', 20, NULL);
```

Contoh berikut mempartisi tabel dengan buyerid dan sellerid, mengurutkan setiap partisi berdasarkan kuantitas, dan menetapkan peringkat padat dan peringkat reguler untuk setiap baris. Hasilnya diurutkan setelah fungsi jendela diterapkan.

```
SELECT salesid, sellerid, qty, buyerid,
DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY buyerid, sellerid ORDER BY qty DESC) AS d_rnk,
RANK() OVER (PARTITION BY buyerid, sellerid ORDER BY qty DESC) AS rnk
FROM winsales
ORDER BY rnk;

+---------+----------+-----+---------+-------+-----+
| salesid | sellerid | qty | buyerid | d_rnk | rnk |
+---------+----------+-----+---------+-------+-----+
|   20001 |        2 |  20 | b       |     1 |   1 |
|   30007 |        3 |  30 | c       |     1 |   1 |
|   10006 |        1 |  10 | c       |     1 |   1 |
|   10005 |        1 |  30 | a       |     1 |   1 |
|   20002 |        2 |  20 | c       |     1 |   1 |
|   30009 |        3 |  20 | b       |     1 |   1 |
|   40001 |        4 |  40 | a       |     1 |   1 |
|   30004 |        3 |  20 | b       |     1 |   1 |
|   10001 |        1 |  10 | c       |     1 |   1 |
|   40005 |        4 |  10 | a       |     2 |   2 |
|   30003 |        3 |  15 | b       |     2 |   3 |
|   30001 |        3 |  10 | b       |     3 |   4 |
+---------+----------+-----+---------+-------+-----+
```

Fungsi jendela FIRST_VALUE

Diberikan kumpulan baris yang diurutkan, FIRST_VALUE mengembalikan nilai ekspresi yang ditentukan sehubungan dengan baris pertama di bingkai jendela.

Untuk informasi tentang memilih baris terakhir dalam bingkai, lihatFungsi jendela LAST_VALUE.

Sintaksis

```
FIRST_VALUE( expression )[ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]
OVER (
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

ABAIKAN NULLS

Ketika opsi ini digunakan dengan FIRST_VALUE, fungsi mengembalikan nilai pertama dalam frame yang tidak NULL (atau NULL jika semua nilai NULL).

RESPECT NULLS

Menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus menyertakan nilai nol dalam penentuan baris mana yang akan digunakan. RESPECT NULLS didukung secara default jika Anda tidak menentukan IGNORE NULLS.

DI ATAS

Memperkenalkan klausa jendela untuk fungsi tersebut.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi dalam hal satu atau lebih ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada klausa PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY mengurutkan seluruh tabel. Jika Anda menentukan klausa ORDER BY, Anda juga harus menentukan frame_clause.

Hasil fungsi FIRST_VALUE tergantung pada urutan data. Hasilnya nondeterministik dalam kasus-kasus berikut:

- Ketika tidak ada klausa ORDER BY ditentukan dan partisi berisi dua nilai yang berbeda untuk ekspresi
- Ketika ekspresi mengevaluasi nilai yang berbeda yang sesuai dengan nilai yang sama dalam daftar ORDER BY.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis pengembalian

Fungsi-fungsi ini mendukung ekspresi yang menggunakan tipe data Amazon Redshift primitif. Tipe pengembalian sama dengan tipe data ekspresi.

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel VENUE dari sampel data TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Contoh berikut mengembalikan kapasitas tempat duduk untuk setiap tempat di meja VENUE, dengan hasil yang diurutkan berdasarkan kapasitas (tinggi ke rendah). Fungsi FIRST_VALUE digunakan untuk memilih nama tempat yang sesuai dengan baris pertama dalam bingkai: dalam hal ini, baris dengan jumlah kursi tertinggi. Hasilnya dipartisi berdasarkan status, jadi ketika nilai VENUESTATE berubah, nilai pertama yang baru dipilih. Bingkai jendela tidak terbatas sehingga nilai pertama yang sama dipilih untuk setiap baris di setiap partisi.

Untuk California, `Qualcomm Stadium` memiliki jumlah kursi (`70561`) tertinggi, jadi nama ini adalah nilai pertama untuk semua baris di `CA` partisi.

```
select venuestate, venueseats, venuename,
first_value(venuename)
over(partition by venuestate
order by venueseats desc
rows between unbounded preceding and unbounded following)
from (select * from venue where venueseats >0)
order by venuestate;
```

```
venuestate | venueseats |           venuename            |         first_value
-----------+------------+--------------------------------
+-----------------------------
CA         |      70561 | Qualcomm Stadium               | Qualcomm Stadium
CA         |      69843 | Monster Park                   | Qualcomm Stadium
CA         |      63026 | McAfee Coliseum                | Qualcomm Stadium
CA         |      56000 | Dodger Stadium                 | Qualcomm Stadium
CA         |      45050 | Angel Stadium of Anaheim       | Qualcomm Stadium
CA         |      42445 | PETCO Park                     | Qualcomm Stadium
CA         |      41503 | AT&T Park                      | Qualcomm Stadium
CA         |      22000 | Shoreline Amphitheatre         | Qualcomm Stadium
CO         |      76125 | INVESCO Field                  | INVESCO Field
CO         |      50445 | Coors Field                    | INVESCO Field
DC         |      41888 | Nationals Park                 | Nationals Park
FL         |      74916 | Dolphin Stadium                | Dolphin Stadium
FL         |      73800 | Jacksonville Municipal Stadium | Dolphin Stadium
FL         |      65647 | Raymond James Stadium          | Dolphin Stadium
FL         |      36048 | Tropicana Field                | Dolphin Stadium
...
```

Contoh berikut menunjukkan penggunaan opsi IGNORE NULLS dan bergantung pada penambahan baris baru ke tabel VENUE:

```
insert into venue values(2000,null,'Stanford','CA',90000);
```

Baris baru ini berisi nilai NULL untuk kolom VENUENAME. Sekarang ulangi query FIRST_VALUE yang ditunjukkan sebelumnya di bagian ini:

```
select venuestate, venueseats, venuename,
first_value(venuename)
over(partition by venuestate
order by venueseats desc
rows between unbounded preceding and unbounded following)
from (select * from venue where venueseats >0)
order by venuestate;

venuestate | venueseats |         venuename          | first_value
-----------+------------+----------------------------+-------------
CA         |      90000 | NULL                       | NULL
CA         |      70561 | Qualcomm Stadium           | NULL
CA         |      69843 | Monster Park               | NULL
...
```

Karena baris baru berisi nilai VENUESEATS tertinggi (90000) dan VENUENAME-nya adalah NULL, fungsi FIRST_VALUE mengembalikan NULL untuk partisi. CA Untuk mengabaikan baris seperti ini dalam evaluasi fungsi, tambahkan opsi IGNORE NULLS ke argumen fungsi:

```
select venuestate, venueseats, venuename,
first_value(venuename) ignore nulls
over(partition by venuestate
order by venueseats desc
rows between unbounded preceding and unbounded following)
from (select * from venue where venuestate='CA')
order by venuestate;

venuestate | venueseats |         venuename          |   first_value
-----------+------------+----------------------------+------------------
CA         |      90000 | NULL                       | Qualcomm Stadium
CA         |      70561 | Qualcomm Stadium           | Qualcomm Stadium
CA         |      69843 | Monster Park               | Qualcomm Stadium
...
```

Fungsi jendela LAG

Fungsi jendela LAG mengembalikan nilai untuk baris pada offset tertentu di atas (sebelum) baris saat ini di partisi.

Sintaksis

```
LAG (value_expr [, offset ])
[ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]
OVER ( [ PARTITION BY window_partition ] ORDER BY window_ordering )
```

Argumen

value_expr

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

mengimbangi

Parameter opsional yang menentukan jumlah baris sebelum baris saat ini untuk mengembalikan nilai untuk. Offset dapat berupa bilangan bulat konstan atau ekspresi yang mengevaluasi ke bilangan bulat. Jika Anda tidak menentukan offset, Amazon Redshift 1 menggunakan sebagai nilai default. Offset 0 menunjukkan baris saat ini.

ABAIKAN NULLS

Spesifikasi opsional yang menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus melewati nilai nol dalam penentuan baris mana yang akan digunakan. Nilai nol disertakan jika IGNORE NULLS tidak terdaftar.

> **Note**
>
> Anda dapat menggunakan ekspresi NVL atau COALESCE untuk mengganti nilai null dengan nilai lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi NVL dan COALESCE.

RESPECT NULLS

Menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus menyertakan nilai nol dalam penentuan baris mana yang akan digunakan. RESPECT NULLS didukung secara default jika Anda tidak menentukan IGNORE NULLS.

DI ATAS

Menentukan jendela partisi dan pemesanan. Klausa OVER tidak dapat berisi spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH window_partition

Argumen opsional yang menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

PESANAN DENGAN window_ordering

Mengurutkan baris dalam setiap partisi.

Fungsi jendela LAG mendukung ekspresi yang menggunakan salah satu tipe data Amazon Redshift. Jenis pengembalian sama dengan tipe value_expr.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan jumlah tiket yang dijual kepada pembeli dengan ID pembeli 3 dan waktu pembeli 3 membeli tiket. Untuk membandingkan setiap penjualan dengan penjualan sebelumnya untuk pembeli 3, kueri mengembalikan jumlah sebelumnya yang dijual untuk setiap penjualan. Karena tidak ada pembelian sebelum 1/16/2008, nilai jual kuantitas pertama sebelumnya adalah nol:

```
select buyerid, saletime, qtysold,
lag(qtysold,1) over (order by buyerid, saletime) as prev_qtysold
```

```
from sales where buyerid = 3 order by buyerid, saletime;

buyerid |      saletime       | qtysold | prev_qtysold
---------+---------------------+---------+--------------
3 | 2008-01-16 01:06:09 |       1 |
3 | 2008-01-28 02:10:01 |       1 |            1
3 | 2008-03-12 10:39:53 |       1 |            1
3 | 2008-03-13 02:56:07 |       1 |            1
3 | 2008-03-29 08:21:39 |       2 |            1
3 | 2008-04-27 02:39:01 |       1 |            2
3 | 2008-08-16 07:04:37 |       2 |            1
3 | 2008-08-22 11:45:26 |       2 |            2
3 | 2008-09-12 09:11:25 |       1 |            2
3 | 2008-10-01 06:22:37 |       1 |            1
3 | 2008-10-20 01:55:51 |       2 |            1
3 | 2008-10-28 01:30:40 |       1 |            2
(12 rows)
```

Fungsi jendela LAST_VALUE

Diberikan kumpulan baris yang diurutkan, fungsi LAST_VALUE mengembalikan nilai ekspresi sehubungan dengan baris terakhir dalam bingkai.

Untuk informasi tentang memilih baris pertama dalam bingkai, lihatFungsi jendela FIRST_VALUE.

Sintaksis

```
LAST_VALUE( expression )[ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]
OVER (
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

ABAIKAN NULLS

Fungsi mengembalikan nilai terakhir dalam frame yang tidak NULL (atau NULL jika semua nilai NULL).

RESPECT NULLS

Menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus menyertakan nilai nol dalam penentuan baris mana yang akan digunakan. RESPECT NULLS didukung secara default jika Anda tidak menentukan IGNORE NULLS.

DI ATAS

Memperkenalkan klausa jendela untuk fungsi tersebut.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi dalam hal satu atau lebih ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada klausa PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY mengurutkan seluruh tabel. Jika Anda menentukan klausa ORDER BY, Anda juga harus menentukan frame_clause.

Hasilnya tergantung pada urutan data. Hasilnya nondeterministik dalam kasus-kasus berikut:

- Ketika tidak ada klausa ORDER BY ditentukan dan partisi berisi dua nilai yang berbeda untuk ekspresi
- Ketika ekspresi mengevaluasi nilai yang berbeda yang sesuai dengan nilai yang sama dalam daftar ORDER BY.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis pengembalian

Fungsi-fungsi ini mendukung ekspresi yang menggunakan tipe data Amazon Redshift primitif. Tipe pengembalian sama dengan tipe data ekspresi.

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel VENUE dari sampel data TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

Contoh berikut mengembalikan kapasitas tempat duduk untuk setiap tempat di meja VENUE, dengan hasil yang diurutkan berdasarkan kapasitas (tinggi ke rendah). Fungsi LAST_VALUE digunakan untuk memilih nama tempat yang sesuai dengan baris terakhir dalam bingkai: dalam hal ini, baris dengan jumlah kursi paling sedikit. Hasilnya dipartisi berdasarkan status, jadi ketika nilai VENUESTATE berubah, nilai terakhir yang baru dipilih. Bingkai jendela tidak terbatas sehingga nilai terakhir yang sama dipilih untuk setiap baris di setiap partisi.

Untuk California, `Shoreline Amphitheatre` dikembalikan untuk setiap baris di partisi karena memiliki jumlah kursi terendah (`22000`).

```
select venuestate, venueseats, venuename,
last_value(venuename)
over(partition by venuestate
order by venueseats desc
rows between unbounded preceding and unbounded following)
from (select * from venue where venueseats >0)
order by venuestate;

venuestate | venueseats |           venuename            |          last_value
-----------+------------+--------------------------------
+-----------------------------
CA         |      70561 | Qualcomm Stadium               | Shoreline Amphitheatre
CA         |      69843 | Monster Park                   | Shoreline Amphitheatre
CA         |      63026 | McAfee Coliseum                | Shoreline Amphitheatre
CA         |      56000 | Dodger Stadium                 | Shoreline Amphitheatre
CA         |      45050 | Angel Stadium of Anaheim       | Shoreline Amphitheatre
CA         |      42445 | PETCO Park                     | Shoreline Amphitheatre
CA         |      41503 | AT&T Park                      | Shoreline Amphitheatre
CA         |      22000 | Shoreline Amphitheatre         | Shoreline Amphitheatre
CO         |      76125 | INVESCO Field                  | Coors Field
CO         |      50445 | Coors Field                    | Coors Field
DC         |      41888 | Nationals Park                 | Nationals Park
FL         |      74916 | Dolphin Stadium                | Tropicana Field
FL         |      73800 | Jacksonville Municipal Stadium | Tropicana Field
FL         |      65647 | Raymond James Stadium          | Tropicana Field
FL         |      36048 | Tropicana Field                | Tropicana Field
...
```

Fungsi jendela LEAD

Fungsi jendela LEAD mengembalikan nilai untuk baris pada offset tertentu di bawah (setelah) baris saat ini di partisi.

Sintaksis

```
LEAD (value_expr [, offset ])
[ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]
OVER ( [ PARTITION BY window_partition ] ORDER BY window_ordering )
```

Argumen

value_expr

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

mengimbangi

Parameter opsional yang menentukan jumlah baris di bawah baris saat ini untuk mengembalikan nilai untuk. Offset dapat berupa bilangan bulat konstan atau ekspresi yang mengevaluasi ke bilangan bulat. Jika Anda tidak menentukan offset, Amazon Redshift 1 menggunakan sebagai nilai default. Offset `0` menunjukkan baris saat ini.

ABAIKAN NULLS

Spesifikasi opsional yang menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus melewati nilai nol dalam penentuan baris mana yang akan digunakan. Nilai nol disertakan jika IGNORE NULLS tidak terdaftar.

> **Note**
>
> Anda dapat menggunakan ekspresi NVL atau COALESCE untuk mengganti nilai null dengan nilai lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi NVL dan COALESCE.

RESPECT NULLS

Menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus menyertakan nilai nol dalam penentuan baris mana yang akan digunakan. RESPECT NULLS didukung secara default jika Anda tidak menentukan IGNORE NULLS.

DI ATAS

Menentukan jendela partisi dan pemesanan. Klausa OVER tidak dapat berisi spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH window_partition

Argumen opsional yang menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

PESANAN DENGAN window_ordering

Mengurutkan baris dalam setiap partisi.

Fungsi jendela LEAD mendukung ekspresi yang menggunakan salah satu tipe data Amazon Redshift. Jenis pengembalian sama dengan tipe value_expr.

Contoh

Contoh berikut memberikan komisi untuk acara-acara di tabel PENJUALAN yang tiketnya dijual pada 1 Januari 2008 dan 2 Januari 2008 dan komisi yang dibayarkan untuk penjualan tiket untuk penjualan berikutnya. Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

```
SELECT eventid, commission, saletime, LEAD(commission, 1) over ( ORDER BY saletime ) AS
 next_comm
FROM sales
WHERE saletime BETWEEN '2008-01-09 00:00:00' AND '2008-01-10 12:59:59'
LIMIT 10;

+---------+------------+---------------------+-----------+
| eventid | commission |      saletime       | next_comm |
+---------+------------+---------------------+-----------+
|    1664 |       13.2 | 2008-01-09 01:00:21 |      69.6 |
|     184 |       69.6 | 2008-01-09 01:00:36 |     116.1 |
|    6870 |      116.1 | 2008-01-09 01:02:37 |      11.1 |
|    3718 |       11.1 | 2008-01-09 01:05:19 |     205.5 |
|    6772 |      205.5 | 2008-01-09 01:14:04 |      38.4 |
|    3074 |       38.4 | 2008-01-09 01:26:50 |     209.4 |
|    5254 |      209.4 | 2008-01-09 01:29:16 |      26.4 |
|    3724 |       26.4 | 2008-01-09 01:40:09 |      57.6 |
|    5303 |       57.6 | 2008-01-09 01:40:21 |      51.6 |
|    3678 |       51.6 | 2008-01-09 01:42:54 |      43.8 |
+---------+------------+---------------------+-----------+
```

Contoh berikut memberikan perbedaan maksimum untuk komisi untuk acara di tabel PENJUALAN dan komisi yang dibayarkan untuk penjualan tiket untuk penjualan berikutnya untuk acara yang sama. Contoh ini menunjukkan cara menggunakan LEAD dengan klausa GROUP BY. Karena fungsi

jendela tidak diizinkan dalam klausa agregat, contoh ini menggunakan subquery. Contoh berikut menggunakan database sampel TICKIT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Database sampel.

```
SELECT eventid, eventname, max(next_comm_diff) as max_commission_difference
FROM
(
    SELECT sales.eventid, eventname, commission - LEAD(commission, 1) over (ORDER BY
 sales.eventid, saletime) AS next_comm_diff
    FROM sales JOIN event ON sales.eventid = event.eventid
)
GROUP BY eventid, eventname
ORDER BY eventid

LIMIT 10

| eventid | eventname                   | max_commission_difference |
+---------+-----------------------------+---------------------------+
| 1       | Gotterdammerung             | 7.95                      |
| 2       | Boris Godunov               | 227.85                    |
| 3       | Salome                      | 1350.9                    |
| 4       | La Cenerentola (Cinderella) | 790.05                    |
| 5       | Il Trovatore                | 214.05                    |
| 6       | L Elisir d Amore            | 510.9                     |
| 7       | Doctor Atomic               | 180.6                     |
| 9       | The Fly                     | 147                       |
| 10      | Rigoletto                   | 186.6                     |
+---------+-----------------------------+---------------------------+
```

Fungsi jendela LISTAGG

Untuk setiap grup dalam kueri, fungsi jendela LISTAGG memerintahkan baris untuk grup tersebut sesuai dengan ekspresi ORDER BY, lalu menggabungkan nilai menjadi satu string.

Sintaksis

```
LISTAGG( [DISTINCT] expression [, 'delimiter' ] )
[ WITHIN GROUP (ORDER BY order_list) ]
OVER ( [PARTITION BY partition_expression] )
```

Argumen

DISTINCT

(Opsional) Klausa yang menghilangkan nilai duplikat dari ekspresi yang ditentukan sebelum digabungkan. Spasi trailing diabaikan, sehingga string `'a'` dan `'a '` diperlakukan sebagai duplikat. LISTAGG menggunakan nilai pertama yang ditemui. Untuk informasi selengkapnya, lihat Signifikansi trailing blanko.

aggregate_expression

Ekspresi yang valid (seperti nama kolom) yang memberikan nilai untuk digabungkan. Nilai NULL dan string kosong diabaikan.

pembatas

(Opsional) Konstanta string ke akan memisahkan nilai gabungan. Default-nya adalah NULL.

DALAM GRUP (PESANAN BERDASARKAN order_list)

(Opsional) Sebuah klausa yang menentukan urutan dari nilai agregat. Deterministik hanya jika ORDER BY menyediakan urutan unik. Defaultnya adalah menggabungkan semua baris dan mengembalikan satu nilai.

DI ATAS

Sebuah klausa yang menentukan partisi jendela. Klausa OVER tidak dapat berisi urutan jendela atau spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH partition_expression

(Opsional) Menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

Pengembalian

Jika set hasil lebih besar dari 16.000.000 byte, maka LISTAGG mengembalikan kesalahan berikut:

```
Invalid operation: Result size exceeds LISTAGG limit
```

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel WINSALES. Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut mengembalikan daftar penjual IDs, diurutkan oleh ID penjual.

```
select listagg(sellerid)
within group (order by sellerid)
over() from winsales;

  listagg
------------
 11122333344
...
...
 11122333344
 11122333344
   (11 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan daftar penjual IDs untuk pembeli B, dipesan berdasarkan tanggal.

```
select listagg(sellerid)
within group (order by dateid)
over () as seller
from winsales
where buyerid = 'b' ;

  seller
---------
    3233
    3233
    3233
    3233
```

Contoh berikut mengembalikan daftar tanggal penjualan yang dipisahkan koma untuk pembeli B.

```
select listagg(dateid,',')
within group (order by sellerid desc,salesid asc)
over () as dates
from winsales
where buyerid  = 'b';

             dates
----------------------------------------
2003-08-02,2004-04-18,2004-04-18,2004-02-12
2003-08-02,2004-04-18,2004-04-18,2004-02-12
2003-08-02,2004-04-18,2004-04-18,2004-02-12
```

```
2003-08-02,2004-04-18,2004-04-18,2004-02-12
```

Contoh berikut menggunakan DISTINCT untuk mengembalikan daftar tanggal penjualan unik untuk pembeli B.

```
select listagg(distinct dateid,',')
within group (order by sellerid desc,salesid asc)
over () as dates
from winsales
where buyerid  = 'b';

           dates
-------------------------------
2003-08-02,2004-04-18,2004-02-12
2003-08-02,2004-04-18,2004-02-12
2003-08-02,2004-04-18,2004-02-12
2003-08-02,2004-04-18,2004-02-12
```

Contoh berikut mengembalikan daftar penjualan yang dipisahkan koma IDs untuk setiap ID pembeli.

```
select buyerid,
listagg(salesid,',')
within group (order by salesid)
over (partition by buyerid) as sales_id
from winsales
order by buyerid;

+---------+------------------------+
| buyerid |        sales_id        |
+---------+------------------------+
| a       | 10005,40001,40005      |
| a       | 10005,40001,40005      |
| a       | 10005,40001,40005      |
| b       | 20001,30001,30003,30004 |
| b       | 20001,30001,30003,30004 |
| b       | 20001,30001,30003,30004 |
| b       | 20001,30001,30003,30004 |
| c       | 10001,10006,20002,30007 |
| c       | 10001,10006,20002,30007 |
| c       | 10001,10006,20002,30007 |
| c       | 10001,10006,20002,30007 |
+---------+------------------------+
```

Contoh berikut menunjukkan dukungan LISTAGG dengan hasil gabungan hingga 16.000.000 byte:

```
CREATE TABLE large_data (
    id INT,
    content VARCHAR(65535)
);

INSERT INTO large_data VALUES
    (1, REPEAT('A', 65535)),
    (2, REPEAT('B', 65535)),
    (3, REPEAT('C', 65535));

SELECT LEN(LISTAGG(content, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY id)) AS total_length
FROM large_data;

 total_length
--------------
       196607
```

Fungsi jendela MAX

Fungsi jendela MAX mengembalikan maksimum nilai ekspresi masukan. Fungsi MAX bekerja dengan nilai numerik dan mengabaikan nilai NULL.

Sintaksis

```
MAX ( [ ALL ] expression ) OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

SEMUA

Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi. ALL adalah default. DISTINCT tidak didukung.

DI ATAS

Sebuah klausa yang menentukan klausa jendela untuk fungsi agregasi. Klausa OVER membedakan fungsi agregasi jendela dari fungsi agregasi set normal.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi MAX dalam hal satu atau lebih ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis Data

Menerima tipe data apa pun sebagai input. Mengembalikan tipe data yang sama sebagai ekspresi.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan ID penjualan, kuantitas, dan kuantitas maksimum dari awal jendela data:

```
select salesid, qty,
max(qty) over (order by salesid rows unbounded preceding) as max
from winsales
order by salesid;

salesid | qty | max
---------+-----+-----
10001 |  10 |  10
10005 |  30 |  30
10006 |  10 |  30
20001 |  20 |  30
20002 |  20 |  30
```

```
30001 |  10 |  30
30003 |  15 |  30
30004 |  20 |  30
30007 |  30 |  30
40001 |  40 |  40
40005 |  10 |  40
(11 rows)
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut menunjukkan salesid, kuantitas, dan kuantitas maksimum dalam bingkai terbatas:

```
select salesid, qty,
max(qty) over (order by salesid rows between 2 preceding and 1 preceding) as max
from winsales
order by salesid;

salesid | qty | max
---------+-----+-----
10001 |  10 |
10005 |  30 |  10
10006 |  10 |  30
20001 |  20 |  30
20002 |  20 |  20
30001 |  10 |  20
30003 |  15 |  20
30004 |  20 |  15
30007 |  30 |  20
40001 |  40 |  30
40005 |  10 |  40
(11 rows)
```

Fungsi jendela MEDIAN

Menghitung nilai median untuk rentang nilai di jendela atau partisi. Nilai NULL dalam rentang diabaikan.

MEDIAN adalah fungsi distribusi terbalik yang mengasumsikan model distribusi kontinu.

Sintaksis

```
MEDIAN ( median_expression )
```

```
OVER ( [ PARTITION BY partition_expression ] )
```

Argumen

median_expression

Ekspresi, seperti nama kolom, yang memberikan nilai untuk menentukan median. Ekspresi harus memiliki tipe data numerik atau datetime atau secara implisit dapat dikonversi menjadi satu.

DI ATAS

Sebuah klausa yang menentukan partisi jendela. Klausa OVER tidak dapat berisi urutan jendela atau spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH partition_expression

Tidak wajib. Ekspresi yang menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

Jenis Data

Jenis pengembalian ditentukan oleh tipe data median_expression. Tabel berikut menunjukkan tipe kembali untuk setiap tipe data median_expression.

Tipe input	Tipe Pengembalian
INT2,, INT4, NUMERIK INT8, DESIMAL	DECIMAL
MENGAPUNG, GANDA	DOUBLE
DATE	DATE

Catatan penggunaan

Jika argumen median_expression adalah tipe data DECIMAL yang didefinisikan dengan presisi maksimum 38 digit, ada kemungkinan MEDIAN akan mengembalikan hasil yang tidak akurat atau kesalahan. Jika nilai pengembalian fungsi MEDIAN melebihi 38 digit, hasilnya terpotong agar sesuai, yang menyebabkan hilangnya presisi. Jika, selama interpolasi, hasil antara melebihi presisi maksimum, luapan numerik terjadi dan fungsi mengembalikan kesalahan. Untuk menghindari kondisi ini, sebaiknya gunakan tipe data dengan presisi lebih rendah atau mentransmisikan argumen median_expression ke presisi yang lebih rendah.

Misalnya, fungsi SUM dengan argumen DECIMAL mengembalikan presisi default 38 digit. Skala hasilnya sama dengan skala argumen. Jadi, misalnya, SUM kolom DECIMAL (5,2) mengembalikan tipe data DECIMAL (38,2).

Contoh berikut menggunakan fungsi SUM dalam argumen median_expression dari fungsi MEDIAN. Tipe data dari kolom PRICEPAID adalah DECIMAL (8,2), sehingga fungsi SUM mengembalikan DECIMAL (38,2).

```
select salesid, sum(pricepaid), median(sum(pricepaid))
over() from sales where salesid < 10 group by salesid;
```

Untuk menghindari potensi kehilangan presisi atau kesalahan luapan, lemparkan hasilnya ke tipe data DECIMAL dengan presisi lebih rendah, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
select salesid, sum(pricepaid), median(sum(pricepaid)::decimal(30,2))
over() from sales where salesid < 10 group by salesid;
```

Contoh

Contoh berikut menghitung jumlah penjualan rata-rata untuk setiap penjual:

```
select sellerid, qty, median(qty)
over (partition by sellerid)
from winsales
order by sellerid;


sellerid qty median
---------------------------
1  10 10.0
1  10 10.0
1  30 10.0
2  20 20.0
2  20 20.0
3  10 17.5
3  15 17.5
3  20 17.5
3  30 17.5
4  10 25.0
4  40 25.0
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Fungsi jendela MIN

Fungsi jendela MIN mengembalikan minimum nilai ekspresi masukan. Fungsi MIN bekerja dengan nilai numerik dan mengabaikan nilai NULL.

Sintaksis

```
MIN ( [ ALL ] expression ) OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

SEMUA

Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi. ALL adalah default. DISTINCT tidak didukung.

DI ATAS

Menentukan klausa jendela untuk fungsi agregasi. Klausa OVER membedakan fungsi agregasi jendela dari fungsi agregasi set normal.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi MIN dalam hal satu atau lebih ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis Data

Menerima tipe data apa pun sebagai input. Mengembalikan tipe data yang sama sebagai ekspresi.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan ID penjualan, kuantitas, dan kuantitas minimum dari awal jendela data:

```
select salesid, qty,
min(qty) over
(order by salesid rows unbounded preceding)
from winsales
order by salesid;

salesid | qty | min
---------+-----+-----
10001 |  10 |  10
10005 |  30 |  10
10006 |  10 |  10
20001 |  20 |  10
20002 |  20 |  10
30001 |  10 |  10
30003 |  15 |  10
30004 |  20 |  10
30007 |  30 |  10
40001 |  40 |  10
40005 |  10 |  10
(11 rows)
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut menunjukkan ID penjualan, kuantitas, dan kuantitas minimum dalam bingkai terbatas:

```
select salesid, qty,
min(qty) over
(order by salesid rows between 2 preceding and 1 preceding) as min
from winsales
order by salesid;

salesid | qty | min
---------+-----+-----
10001 |  10 |
10005 |  30 |  10
```

```
10006 |  10 |  10
20001 |  20 |  10
20002 |  20 |  10
30001 |  10 |  20
30003 |  15 |  10
30004 |  20 |  10
30007 |  30 |  15
40001 |  40 |  20
40005 |  10 |  30
(11 rows)
```

Fungsi jendela NTH_VALUE

Fungsi jendela NTH_VALUE mengembalikan nilai ekspresi dari baris tertentu dari bingkai jendela relatif terhadap baris pertama jendela.

Sintaksis

```
NTH_VALUE (expr, offset)
[ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]
OVER
( [ PARTITION BY window_partition ]
[ ORDER BY window_ordering
                        frame_clause ] )
```

Argumen

expr

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

mengimbangi

Menentukan nomor baris relatif terhadap baris pertama di jendela untuk mengembalikan ekspresi. Offset dapat berupa konstanta atau ekspresi dan harus berupa bilangan bulat positif yang lebih besar dari 0.

ABAIKAN NULLS

Spesifikasi opsional yang menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus melewati nilai nol dalam penentuan baris mana yang akan digunakan. Nilai nol disertakan jika IGNORE NULLS tidak terdaftar.

RESPECT NULLS

Menunjukkan bahwa Amazon Redshift harus menyertakan nilai nol dalam penentuan baris mana yang akan digunakan. RESPECT NULLS didukung secara default jika Anda tidak menentukan IGNORE NULLS.

DI ATAS

Menentukan partisi jendela, pemesanan, dan bingkai jendela.

PARTISI OLEH window_partition

Menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

PESANAN DENGAN window_ordering

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika ORDER BY dihilangkan, bingkai default terdiri dari semua baris di partisi.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Fungsi jendela NTH_VALUE mendukung ekspresi yang menggunakan salah satu tipe data Amazon Redshift. Jenis pengembalian sama dengan tipe expr.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan jumlah kursi di tempat terbesar ketiga di California, Florida, dan New York dibandingkan dengan jumlah kursi di tempat lain di negara bagian tersebut:

```
select venuestate, venuename, venueseats,
nth_value(venueseats, 3)
ignore nulls
over(partition by venuestate order by venueseats desc
rows between unbounded preceding and unbounded following)
as third_most_seats
from (select * from venue where venueseats > 0 and
venuestate in('CA', 'FL', 'NY'))
order by venuestate;

venuestate |           venuename            | venueseats | third_most_seats
```

```
------------+--------------------------------+------------+------------------
CA          | Qualcomm Stadium               |      70561 |            63026
CA          | Monster Park                   |      69843 |            63026
CA          | McAfee Coliseum                |      63026 |            63026
CA          | Dodger Stadium                 |      56000 |            63026
CA          | Angel Stadium of Anaheim       |      45050 |            63026
CA          | PETCO Park                     |      42445 |            63026
CA          | AT&T Park                      |      41503 |            63026
CA          | Shoreline Amphitheatre         |      22000 |            63026
FL          | Dolphin Stadium                |      74916 |            65647
FL          | Jacksonville Municipal Stadium |      73800 |            65647
FL          | Raymond James Stadium          |      65647 |            65647
FL          | Tropicana Field                |      36048 |            65647
NY          | Ralph Wilson Stadium           |      73967 |            20000
NY          | Yankee Stadium                 |      52325 |            20000
NY          | Madison Square Garden          |      20000 |            20000
(15 rows)
```

Fungsi jendela NTILE

Fungsi jendela NTILE membagi baris yang diurutkan dalam partisi ke dalam jumlah kelompok peringkat yang ditentukan dengan ukuran yang sama mungkin dan mengembalikan grup tempat baris tertentu jatuh ke dalamnya.

Sintaksis

```
NTILE (expr)
OVER (
[ PARTITION BY expression_list ]
[ ORDER BY order_list ]
)
```

Argumen

expr

Jumlah kelompok peringkat dan harus menghasilkan nilai integer positif (lebih besar dari 0) untuk setiap partisi. Argumen expr tidak boleh dibatalkan.

DI ATAS

Sebuah klausa yang menentukan jendela partisi dan pemesanan. Klausa OVER tidak dapat berisi spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH window_partition

Tidak wajib. Rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

PESANAN DENGAN window_ordering

Tidak wajib. Ekspresi yang mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika klausa ORDER BY dihilangkan, perilaku peringkatnya sama.

Jika ORDER BY tidak menghasilkan urutan unik, urutan baris adalah nondeterministik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Urutan data yang unik untuk fungsi jendela.

Jenis pengembalian

BIGINT

Contoh

Contoh berikut peringkat ke dalam empat kelompok peringkat harga yang dibayarkan untuk tiket Hamlet pada 26 Agustus 2008. Hasil set adalah 17 baris, dibagi hampir merata di antara peringkat 1 sampai 4:

```
select eventname, caldate, pricepaid, ntile(4)
over(order by pricepaid desc) from sales, event, date
where sales.eventid=event.eventid and event.dateid=date.dateid and eventname='Hamlet'
and caldate='2008-08-26'
order by 4;

eventname |  caldate   | pricepaid | ntile
----------+------------+-----------+-------
Hamlet    | 2008-08-26 |   1883.00 |     1
Hamlet    | 2008-08-26 |   1065.00 |     1
Hamlet    | 2008-08-26 |    589.00 |     1
Hamlet    | 2008-08-26 |    530.00 |     1
Hamlet    | 2008-08-26 |    472.00 |     1
Hamlet    | 2008-08-26 |    460.00 |     2
Hamlet    | 2008-08-26 |    355.00 |     2
Hamlet    | 2008-08-26 |    334.00 |     2
Hamlet    | 2008-08-26 |    296.00 |     2
Hamlet    | 2008-08-26 |    230.00 |     3
Hamlet    | 2008-08-26 |    216.00 |     3
Hamlet    | 2008-08-26 |    212.00 |     3
```

```
Hamlet    | 2008-08-26 |    106.00 |     3
Hamlet    | 2008-08-26 |    100.00 |     4
Hamlet    | 2008-08-26 |     94.00 |     4
Hamlet    | 2008-08-26 |     53.00 |     4
Hamlet    | 2008-08-26 |     25.00 |     4
(17 rows)
```

Fungsi jendela PERCENT_RANK

Menghitung peringkat persen dari baris yang diberikan. Peringkat persen ditentukan dengan menggunakan rumus ini:

`(x - 1) / (the number of rows in the window or partition - 1)`

dimana x adalah pangkat dari baris saat ini. Dataset berikut menggambarkan penggunaan rumus ini:

```
Row# Value Rank Calculation PERCENT_RANK
1 15 1 (1-1)/(7-1) 0.0000
2 20 2 (2-1)/(7-1) 0.1666
3 20 2 (2-1)/(7-1) 0.1666
4 20 2 (2-1)/(7-1) 0.1666
5 30 5 (5-1)/(7-1) 0.6666
6 30 5 (5-1)/(7-1) 0.6666
7 40 7 (7-1)/(7-1) 1.0000
```

Rentang nilai pengembalian adalah 0 hingga 1, inklusif. Baris pertama dalam set apa pun memiliki PERCENT_RANK 0.

Sintaksis

```
PERCENT_RANK ()
OVER (
[ PARTITION BY partition_expression ]
[ ORDER BY order_list ]
)
```

Argumen

( )

Fungsi ini tidak mengambil argumen, tetapi tanda kurung kosong diperlukan.

DI ATAS

Sebuah klausa yang menentukan partisi jendela. Klausa OVER tidak dapat berisi spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH partition_expression

Tidak wajib. Ekspresi yang menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Tidak wajib. Ekspresi untuk menghitung peringkat persen. Ekspresi harus memiliki tipe data numerik atau secara implisit dapat dikonversi menjadi satu. Jika ORDER BY dihilangkan, nilai kembalinya adalah 0 untuk semua baris.

Jika ORDER BY tidak menghasilkan urutan unik, urutan baris adalah nondeterministik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Urutan data yang unik untuk fungsi jendela.

Jenis pengembalian

FLOAT8

Contoh

Contoh berikut menghitung peringkat persen dari jumlah penjualan untuk setiap penjual:

```
select sellerid, qty, percent_rank()
over (partition by sellerid order by qty)
from winsales;

sellerid qty  percent_rank
----------------------------------------
1  10.00  0.0
1  10.64  0.5
1  30.37  1.0
3  10.04  0.0
3  15.15  0.33
3  20.75  0.67
3  30.55  1.0
2  20.09  0.0
2  20.12  1.0
4  10.12  0.0
```

```
4  40.23  1.0
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Fungsi jendela PERCENTILE_CONT

PERCENTILE_CONT adalah fungsi distribusi terbalik yang mengasumsikan model distribusi kontinu. Dibutuhkan nilai persentil dan spesifikasi sortir, dan mengembalikan nilai interpolasi yang akan jatuh ke dalam nilai persentil yang diberikan sehubungan dengan spesifikasi sortir.

PERCENTILE_CONT menghitung interpolasi linier antara nilai setelah mengurutkannya. Menggunakan nilai persentil `(P)` dan jumlah baris bukan nol `(N)` dalam grup agregasi, fungsi menghitung nomor baris setelah mengurutkan baris sesuai dengan spesifikasi pengurutan. Nomor baris ini `(RN)` dihitung sesuai dengan `RN = (1+ (P*(N-1))` rumus. Hasil akhir dari fungsi agregat dihitung dengan interpolasi linier antara nilai-nilai dari baris pada nomor baris dan. `CRN = CEILING(RN)` `FRN = FLOOR(RN)`

Hasil akhirnya adalah sebagai berikut.

Jika `(CRN = FRN = RN)` maka hasilnya adalah `(value of expression from row at RN)`

Jika tidak, hasilnya adalah sebagai berikut:

`(CRN - RN) * (value of expression for row at FRN) + (RN - FRN) * (value of expression for row at CRN)`.

Anda hanya dapat menentukan klausa PARTITION dalam klausa OVER. Jika PARTITION ditentukan, untuk setiap baris, PERCENTILE_CONT mengembalikan nilai yang akan jatuh ke dalam persentil yang ditentukan di antara satu set nilai dalam partisi yang diberikan.

Sintaksis

```
PERCENTILE_CONT ( percentile )
WITHIN GROUP (ORDER BY expr)
OVER (  [ PARTITION BY expr_list ]  )
```

Argumen

persentil

Konstanta numerik antara 0 dan 1. Null diabaikan dalam perhitungan.

DALAM GRUP (ORDER BY expr)

Menentukan numerik atau date/time nilai-nilai untuk mengurutkan dan menghitung persentil atas.

DI ATAS

Menentukan partisi jendela. Klausa OVER tidak dapat berisi urutan jendela atau spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH expr

Argumen opsional yang menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

Pengembalian

Tipe pengembalian ditentukan oleh tipe data ekspresi ORDER BY dalam klausa WITHIN GROUP. Tabel berikut menunjukkan tipe pengembalian untuk setiap tipe data ekspresi ORDER BY.

Tipe input	Tipe Pengembalian
INT2,, INT4, NUMERIK INT8, DESIMAL	DECIMAL
MENGAPUNG, GANDA	DOUBLE
DATE	DATE
TIMESTAMP	TIMESTAMP

Catatan penggunaan

Jika ekspresi ORDER BY adalah tipe data DECIMAL yang ditentukan dengan presisi maksimum 38 digit, ada kemungkinan bahwa PERCENTILE_CONT akan mengembalikan hasil yang tidak akurat atau kesalahan. Jika nilai pengembalian fungsi PERCENTILE_CONT melebihi 38 digit, hasilnya terpotong agar sesuai, yang menyebabkan hilangnya presisi. Jika, selama interpolasi, hasil antara melebihi presisi maksimum, luapan numerik terjadi dan fungsi mengembalikan kesalahan. Untuk menghindari kondisi ini, sebaiknya gunakan tipe data dengan presisi lebih rendah atau mentransmisikan ekspresi ORDER BY ke presisi yang lebih rendah.

Misalnya, fungsi SUM dengan argumen DECIMAL mengembalikan presisi default 38 digit. Skala hasilnya sama dengan skala argumen. Jadi, misalnya, SUM kolom DECIMAL (5,2) mengembalikan tipe data DECIMAL (38,2).

Contoh berikut menggunakan fungsi SUM dalam klausa ORDER BY dari fungsi PERCENTILE_CONT. Tipe data dari kolom PRICEPAID adalah DECIMAL (8,2), sehingga fungsi SUM mengembalikan DECIMAL (38,2).

```
select salesid, sum(pricepaid), percentile_cont(0.6)
within group (order by sum(pricepaid) desc) over()
from sales where salesid < 10 group by salesid;
```

Untuk menghindari potensi kehilangan presisi atau kesalahan luapan, lemparkan hasilnya ke tipe data DECIMAL dengan presisi lebih rendah, seperti yang ditunjukkan contoh berikut.

```
select salesid, sum(pricepaid), percentile_cont(0.6)
within group (order by sum(pricepaid)::decimal(30,2) desc) over()
from sales where salesid < 10 group by salesid;
```

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel WINSALES. Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

```
select sellerid, qty, percentile_cont(0.5)
within group (order by qty)
over() as median from winsales;

 sellerid | qty | median
----------+-----+--------
        1 |  10 |   20.0
        1 |  10 |   20.0
        3 |  10 |   20.0
        4 |  10 |   20.0
        3 |  15 |   20.0
        2 |  20 |   20.0
        3 |  20 |   20.0
        2 |  20 |   20.0
        3 |  30 |   20.0
        1 |  30 |   20.0
        4 |  40 |   20.0
(11 rows)
```

```
select sellerid, qty, percentile_cont(0.5)
```

```
within group (order by qty)
over(partition by sellerid) as median from winsales;

 sellerid | qty | median
----------+-----+--------
        2 |  20 |   20.0
        2 |  20 |   20.0
        4 |  10 |   25.0
        4 |  40 |   25.0
        1 |  10 |   10.0
        1 |  10 |   10.0
        1 |  30 |   10.0
        3 |  10 |   17.5
        3 |  15 |   17.5
        3 |  20 |   17.5
        3 |  30 |   17.5
(11 rows)
```

Contoh berikut menghitung PERCENTILE_CONT dan PERCENTILE_DISC dari penjualan tiket untuk penjual di negara bagian Washington.

```
SELECT sellerid, state, sum(qtysold*pricepaid) sales,
percentile_cont(0.6) within group (order by sum(qtysold*pricepaid::decimal(14,2) )
 desc) over(),
percentile_disc(0.6) within group (order by sum(qtysold*pricepaid::decimal(14,2) )
 desc) over()
from sales s, users u
where s.sellerid = u.userid and state = 'WA' and sellerid < 1000
group by sellerid, state;

 sellerid | state |  sales  | percentile_cont | percentile_disc
----------+-------+---------+-----------------+-----------------
      127 | WA    | 6076.00 |         2044.20 |         1531.00
      787 | WA    | 6035.00 |         2044.20 |         1531.00
      381 | WA    | 5881.00 |         2044.20 |         1531.00
      777 | WA    | 2814.00 |         2044.20 |         1531.00
       33 | WA    | 1531.00 |         2044.20 |         1531.00
      800 | WA    | 1476.00 |         2044.20 |         1531.00
        1 | WA    | 1177.00 |         2044.20 |         1531.00
(7 rows)
```

Fungsi jendela PERCENTILE_DISC

PERCENTILE_DISC adalah fungsi distribusi terbalik yang mengasumsikan model distribusi diskrit. Dibutuhkan nilai persentil dan spesifikasi semacam dan mengembalikan elemen dari set yang diberikan.

Untuk nilai persentil yang diberikan P, PERCENTILE_DISC mengurutkan nilai ekspresi dalam klausa ORDER BY dan mengembalikan nilai dengan nilai distribusi kumulatif terkecil (sehubungan dengan spesifikasi pengurutan yang sama) yang lebih besar dari atau sama dengan P.

Anda hanya dapat menentukan klausa PARTITION dalam klausa OVER.

Sintaksis

```
PERCENTILE_DISC ( percentile )
WITHIN GROUP (ORDER BY expr)
OVER (  [ PARTITION BY expr_list ]  )
```

Argumen

persentil

Konstanta numerik antara 0 dan 1. Null diabaikan dalam perhitungan.

DALAM GRUP (ORDER BY expr)

Menentukan numerik atau date/time nilai-nilai untuk mengurutkan dan menghitung persentil atas.

DI ATAS

Menentukan partisi jendela. Klausa OVER tidak dapat berisi urutan jendela atau spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH expr

Argumen opsional yang menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

Pengembalian

Tipe data yang sama dengan ekspresi ORDER BY dalam klausa WITHIN GROUP.

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel WINSALES. Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

```
SELECT sellerid, qty, PERCENTILE_DISC(0.5)
WITHIN GROUP (ORDER BY qty)
OVER() AS MEDIAN FROM winsales;

+----------+-----+--------+
| sellerid | qty | median |
+----------+-----+--------+
| 3        | 10  | 20     |
| 1        | 10  | 20     |
| 1        | 10  | 20     |
| 4        | 10  | 20     |
| 3        | 15  | 20     |
| 2        | 20  | 20     |
| 2        | 20  | 20     |
| 3        | 20  | 20     |
| 1        | 30  | 20     |
| 3        | 30  | 20     |
| 4        | 40  | 20     |
+----------+-----+--------+

SELECT sellerid, qty, PERCENTILE_DISC(0.5)
WITHIN GROUP (ORDER BY qty)
OVER(PARTITION BY sellerid) AS MEDIAN FROM winsales;

+----------+-----+--------+
| sellerid | qty | median |
+----------+-----+--------+
| 4        | 10  | 10     |
| 4        | 40  | 10     |
| 3        | 10  | 15     |
| 3        | 15  | 15     |
| 3        | 20  | 15     |
| 3        | 30  | 15     |
| 2        | 20  | 20     |
| 2        | 20  | 20     |
| 1        | 10  | 10     |
| 1        | 10  | 10     |
| 1        | 30  | 10     |
```

```
+----------+-----+--------+
```

Untuk menemukan PERCENTILE_DISC (0,25) dan PERCENTILE_DISC (0,75) untuk kuantitas saat dipartisi oleh ID penjual, gunakan contoh berikut.

```
SELECT sellerid, qty, PERCENTILE_DISC(0.25)
WITHIN GROUP (ORDER BY qty)
OVER(PARTITION BY sellerid) AS quartile1 FROM winsales;

+----------+-----+-----------+
| sellerid | qty | quartile1 |
+----------+-----+-----------+
| 4        | 10  | 10        |
| 4        | 40  | 10        |
| 2        | 20  | 20        |
| 2        | 20  | 20        |
| 3        | 10  | 10        |
| 3        | 15  | 10        |
| 3        | 20  | 10        |
| 3        | 30  | 10        |
| 1        | 10  | 10        |
| 1        | 10  | 10        |
| 1        | 30  | 10        |
+----------+-----+-----------+

SELECT sellerid, qty, PERCENTILE_DISC(0.75)
WITHIN GROUP (ORDER BY qty)
OVER(PARTITION BY sellerid) AS quartile3 FROM winsales;

+----------+-----+-----------+
| sellerid | qty | quartile3 |
+----------+-----+-----------+
| 3        | 10  | 20        |
| 3        | 15  | 20        |
| 3        | 20  | 20        |
| 3        | 30  | 20        |
| 4        | 10  | 40        |
| 4        | 40  | 40        |
| 2        | 20  | 20        |
| 2        | 20  | 20        |
| 1        | 10  | 30        |
| 1        | 10  | 30        |
| 1        | 30  | 30        |
```

```
+----------+-----+-----------+
```

Fungsi jendela RANK

Fungsi jendela RANK menentukan peringkat nilai dalam sekelompok nilai, berdasarkan ekspresi ORDER BY dalam klausa OVER. Jika klausa PARTITION BY opsional ada, peringkat diatur ulang untuk setiap kelompok baris. Baris dengan nilai yang sama untuk kriteria peringkat menerima peringkat yang sama. Amazon Redshift menambahkan jumlah baris terikat ke peringkat terikat untuk menghitung peringkat berikutnya dan dengan demikian peringkat mungkin bukan angka berurutan. Misalnya, jika dua baris diberi peringkat 1, peringkat berikutnya adalah 3.

RANK berbeda dari Fungsi jendela DENSE_RANK dalam satu hal: Untuk DENSE_RANK, jika dua atau lebih baris mengikat, tidak ada celah dalam urutan nilai peringkat. Misalnya, jika dua baris diberi peringkat 1, peringkat berikutnya adalah 2.

Anda dapat memiliki fungsi peringkat dengan klausa PARTITION BY dan ORDER BY yang berbeda dalam kueri yang sama.

Sintaksis

```
RANK () OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list ]
)
```

Argumen

( )

Fungsi ini tidak mengambil argumen, tetapi tanda kurung kosong diperlukan.

DI ATAS

Jendela klausa untuk fungsi RANK.

PARTISI OLEH expr_list

Tidak wajib. Satu atau lebih ekspresi yang menentukan jendela.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Tidak wajib. Mendefinisikan kolom yang menjadi dasar nilai peringkat. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel. Jika ORDER BY dihilangkan, nilai kembalinya adalah 1 untuk semua baris.

Jika ORDER BY tidak menghasilkan urutan unik, urutan baris adalah nondeterministik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Urutan data yang unik untuk fungsi jendela.

Jenis pengembalian

INTEGER

Contoh

Contoh berikut memesan tabel berdasarkan kuantitas yang dijual (naik default), dan menetapkan peringkat untuk setiap baris. Nilai peringkat 1 adalah nilai peringkat tertinggi. Hasilnya diurutkan setelah hasil fungsi jendela diterapkan:

```
select salesid, qty,
rank() over (order by qty) as rnk
from winsales
order by 2,1;

salesid | qty | rnk
--------+-----+-----
10001 |  10 |  1
10006 |  10 |  1
30001 |  10 |  1
40005 |  10 |  1
30003 |  15 |  5
20001 |  20 |  6
20002 |  20 |  6
30004 |  20 |  6
10005 |  30 |  9
30007 |  30 |  9
40001 |  40 |  11
(11 rows)
```

Perhatikan bahwa klausa ORDER BY luar dalam contoh ini menyertakan kolom 2 dan 1 untuk memastikan bahwa Amazon Redshift mengembalikan hasil yang diurutkan secara konsisten setiap kali kueri ini dijalankan. Misalnya, baris dengan penjualan IDs 10001 dan 10006 memiliki nilai QTY

dan RNK yang identik. Memesan hasil akhir yang ditetapkan oleh kolom 1 memastikan bahwa baris 10001 selalu jatuh sebelum 10006. Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Dalam contoh berikut, urutan dibalik untuk fungsi window (`order by qty desc`). Sekarang nilai peringkat tertinggi berlaku untuk nilai QTY terbesar.

```
select salesid, qty,
rank() over (order by qty desc) as rank
from winsales
order by 2,1;

 salesid | qty | rank
---------+-----+-----
   10001 |  10 |   8
   10006 |  10 |   8
   30001 |  10 |   8
   40005 |  10 |   8
   30003 |  15 |   7
   20001 |  20 |   4
   20002 |  20 |   4
   30004 |  20 |   4
   10005 |  30 |   2
   30007 |  30 |   2
   40001 |  40 |   1
(11 rows)
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut mempartisi tabel oleh SELLERID dan mengurutkan setiap partisi dengan kuantitas (dalam urutan menurun) dan menetapkan peringkat untuk setiap baris. Hasilnya diurutkan setelah hasil fungsi jendela diterapkan.

```
select salesid, sellerid, qty, rank() over
(partition by sellerid
order by qty desc) as rank
from winsales
order by 2,3,1;

salesid | sellerid | qty | rank
--------+----------+-----+-----
  10001 |        1 |  10 |  2
```

```
  10006 |        1 |  10 |  2
  10005 |        1 |  30 |  1
  20001 |        2 |  20 |  1
  20002 |        2 |  20 |  1
  30001 |        3 |  10 |  4
  30003 |        3 |  15 |  3
  30004 |        3 |  20 |  2
  30007 |        3 |  30 |  1
  40005 |        4 |  10 |  2
  40001 |        4 |  40 |  1
(11 rows)
```

Fungsi jendela RATIO_TO_REPORT

Menghitung rasio nilai dengan jumlah nilai di jendela atau partisi. Rasio terhadap nilai laporan ditentukan dengan menggunakan rumus:

`value of` ratio_expression ratio_expression `argument for the current row / sum of argument for the window or partition`

Dataset berikut menggambarkan penggunaan rumus ini:

```
Row# Value Calculation RATIO_TO_REPORT
1 2500 (2500)/(13900) 0.1798
2 2600 (2600)/(13900) 0.1870
3 2800 (2800)/(13900) 0.2014
4 2900 (2900)/(13900) 0.2086
5 3100 (3100)/(13900) 0.2230
```

Rentang nilai pengembalian adalah 0 hingga 1, inklusif. Jika ratio_expression adalah NULL, maka nilai kembaliannya adalah. `NULL` Jika nilai dalam partition_expression unik, maka fungsi akan kembali 1 untuk nilai itu.

Sintaksis

```
RATIO_TO_REPORT ( ratio_expression )
OVER ( [ PARTITION BY partition_expression ] )
```

Argumen

ratio_expression

Ekspresi, seperti nama kolom, yang memberikan nilai untuk menentukan rasio. Ekspresi harus memiliki tipe data numerik atau secara implisit dapat dikonversi menjadi satu.

Anda tidak dapat menggunakan fungsi analitik lainnya di ratio_expression.

DI ATAS

Sebuah klausa yang menentukan partisi jendela. Klausa OVER tidak dapat berisi urutan jendela atau spesifikasi bingkai jendela.

PARTISI OLEH partition_expression

Tidak wajib. Ekspresi yang menetapkan rentang catatan untuk setiap grup dalam klausa OVER.

Jenis pengembalian

FLOAT8

Contoh

Contoh berikut menggunakan tabel WINSALES. Untuk informasi tentang cara membuat tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut menghitung ratio-to-report nilai setiap baris kuantitas penjual dengan total jumlah semua penjual.

```
select sellerid, qty, ratio_to_report(qty)
over()
from winsales
order by sellerid;

sellerid  qty    ratio_to_report
-------------------------------------
1         30     0.13953488372093023
1         10     0.046511627906976744
1         10     0.046511627906976744
2         20     0.09302325581395349
2         20     0.09302325581395349
```

```
3          30     0.13953488372093023
3          20     0.09302325581395349
3          15     0.06976744186046512
3          10     0.046511627906976744
4          10     0.046511627906976744
4          40     0.18604651162790697
```

Contoh berikut menghitung rasio jumlah penjualan untuk setiap penjual dengan partisi.

```
select sellerid, qty, ratio_to_report(qty)
over(partition by sellerid)
from winsales;

sellerid   qty    ratio_to_report
-----------------------------------------
2          20     0.5
2          20     0.5
4          40     0.8
4          10     0.2
1          10     0.2
1          30     0.6
1          10     0.2
3          10     0.13333333333333333
3          15     0.2
3          20     0.26666666666666666
3          30     0.4
```

Fungsi jendela ROW_NUMBER

Menetapkan nomor urut dari baris saat ini dalam sekelompok baris, dihitung dari 1, berdasarkan ekspresi ORDER BY dalam klausa OVER. Jika klausa PARTITION BY opsional ada, nomor urut diatur ulang untuk setiap kelompok baris. Baris dengan nilai yang sama untuk ekspresi ORDER BY menerima nomor baris yang berbeda secara nondeterministik.

Sintaksis

```
ROW_NUMBER() OVER(
  [ PARTITION BY expr_list ]
  [ ORDER BY order_list ]
)
```

Argumen

( )

Fungsi ini tidak mengambil argumen, tetapi tanda kurung kosong diperlukan.

DI ATAS

Klausul fungsi jendela untuk fungsi ROW_NUMBER.

PARTISI OLEH expr_list

Tidak wajib. Satu atau lebih ekspresi kolom yang membagi hasil menjadi set baris.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Tidak wajib. Satu atau lebih ekspresi kolom yang mendefinisikan urutan baris dalam satu set. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel.

Jika ORDER BY tidak menghasilkan urutan unik atau dihilangkan, urutan baris adalah nondeterministik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Urutan data yang unik untuk fungsi jendela.

Jenis pengembalian

BIGINT

Contoh

Contoh berikut menggunakan `WINSALES` tabel. Untuk deskripsi `WINSALES` tabel, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut mengurutkan tabel dengan QTY (dalam urutan menaik), lalu menetapkan nomor baris untuk setiap baris. Hasilnya diurutkan setelah hasil fungsi jendela diterapkan.

```
SELECT salesid, sellerid, qty,
ROW_NUMBER() OVER(
   ORDER BY qty ASC) AS row
FROM winsales
ORDER BY 4,1;

salesid   sellerid   qty   row
---------+----------+-----+-----
   30001 |        3 |  10 |   1
```

```
   10001 |        1 |  10 |   2
   10006 |        1 |  10 |   3
   40005 |        4 |  10 |   4
   30003 |        3 |  15 |   5
   20001 |        2 |  20 |   6
   20002 |        2 |  20 |   7
   30004 |        3 |  20 |   8
   10005 |        1 |  30 |   9
   30007 |        3 |  30 |  10
   40001 |        4 |  40 |  11
```

Contoh berikut mempartisi tabel oleh SELLERID dan memerintahkan setiap partisi dengan QTY (dalam urutan menaik), kemudian menetapkan nomor baris untuk setiap baris. Hasilnya diurutkan setelah hasil fungsi jendela diterapkan.

```
SELECT salesid, sellerid, qty,
ROW_NUMBER() OVER(
  PARTITION BY sellerid
  ORDER BY qty ASC) AS row_by_seller
FROM winsales
ORDER BY 2,4;

 salesid | sellerid | qty | row_by_seller
---------+----------+-----+-----
   10001 |        1 |  10 |   1
   10006 |        1 |  10 |   2
   10005 |        1 |  30 |   3
   20001 |        2 |  20 |   1
   20002 |        2 |  20 |   2
   30001 |        3 |  10 |   1
   30003 |        3 |  15 |   2
   30004 |        3 |  20 |   3
   30007 |        3 |  30 |   4
   40005 |        4 |  10 |   1
   40001 |        4 |  40 |   2
```

Contoh berikut menunjukkan hasil ketika tidak menggunakan klausa opsional.

```
SELECT salesid, sellerid, qty, ROW_NUMBER() OVER() AS row
FROM winsales
ORDER BY 4,1;
```

```
salesid   sellerid   qty   row
---------+----------+-----+-----
   30001 |        3 |  10 |   1
   10001 |        1 |  10 |   2
   10005 |        1 |  30 |   3
   40001 |        4 |  40 |   4
   10006 |        1 |  10 |   5
   20001 |        2 |  20 |   6
   40005 |        4 |  10 |   7
   20002 |        2 |  20 |   8
   30003 |        3 |  15 |   9
   30004 |        3 |  20 |  10
   30007 |        3 |  30 |  11
```

Fungsi jendela STDDEV_SAMP dan STDDEV_POP

Fungsi jendela STDDEV_SAMP dan STDDEV_POP mengembalikan sampel dan standar deviasi populasi dari satu set nilai numerik (integer, desimal, atau floating-point). Lihat juga Fungsi STDDEV_SAMP dan STDDEV_POP.

STDDEV_SAMP dan STDDEV adalah sinonim untuk fungsi yang sama.

Sintaksis

```
STDDEV_SAMP | STDDEV | STDDEV_POP
( [ ALL ] expression ) OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list
                        frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

SEMUA

Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi. ALL adalah default. DISTINCT tidak didukung.

DI ATAS

Menentukan klausa jendela untuk fungsi agregasi. Klausa OVER membedakan fungsi agregasi jendela dari fungsi agregasi set normal.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi dalam hal satu atau lebih ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis Data

Jenis argumen yang didukung oleh fungsi STDDEV adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, NUMERIC, DECIMAL, REAL, dan DOUBLE PRECISION.

Terlepas dari tipe data ekspresi, tipe pengembalian fungsi STDDEV adalah nomor presisi ganda.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan fungsi STDDEV_POP dan VAR_POP sebagai fungsi jendela. Kueri menghitung varians populasi dan deviasi standar populasi untuk nilai PRICEPAID dalam tabel PENJUALAN.

```
select salesid, dateid, pricepaid,
round(stddev_pop(pricepaid) over
(order by dateid, salesid rows unbounded preceding)) as stddevpop,
round(var_pop(pricepaid) over
(order by dateid, salesid rows unbounded preceding)) as varpop
from sales
order by 2,1;

salesid | dateid | pricepaid | stddevpop | varpop
```

```
--------+--------+-----------+-----------+---------
  33095 |   1827 |    234.00 |         0 |       0
  65082 |   1827 |    472.00 |       119 |   14161
  88268 |   1827 |    836.00 |       248 |   61283
  97197 |   1827 |    708.00 |       230 |   53019
 110328 |   1827 |    347.00 |       223 |   49845
 110917 |   1827 |    337.00 |       215 |   46159
 150314 |   1827 |    688.00 |       211 |   44414
 157751 |   1827 |   1730.00 |       447 |  199679
 165890 |   1827 |   4192.00 |      1185 | 1403323
...
```

Fungsi standar deviasi dan varians sampel dapat digunakan dengan cara yang sama.

Fungsi jendela SUM

Fungsi jendela SUM mengembalikan jumlah kolom input atau nilai ekspresi. Fungsi SUM bekerja dengan nilai numerik dan mengabaikan nilai NULL.

Sintaksis

```
SUM ( [ ALL ] expression ) OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list
                        frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

SEMUA

Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi. ALL adalah default. DISTINCT tidak didukung.

DI ATAS

Menentukan klausa jendela untuk fungsi agregasi. Klausa OVER membedakan fungsi agregasi jendela dari fungsi agregasi set normal.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi SUM dalam hal satu atau lebih ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis Data

Tipe argumen yang didukung oleh fungsi SUM adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, NUMERIC, DECIMAL, REAL, dan DOUBLE PRECISION.

Jenis pengembalian yang didukung oleh fungsi SUM adalah:

- BIGINT untuk argumen SMALLINT atau INTEGER
- NUMERIK untuk argumen BIGINT
- PRESISI GANDA untuk argumen floating-point

Contoh

Contoh berikut membuat jumlah kumulatif (bergulir) jumlah penjualan yang diurutkan berdasarkan tanggal dan ID penjualan:

```
select salesid, dateid, sellerid, qty,
sum(qty) over (order by dateid, salesid rows unbounded preceding) as sum
from winsales
order by 2,1;

salesid |   dateid   | sellerid | qty | sum
---------+------------+----------+-----+-----
30001 | 2003-08-02 |        3 |  10 |  10
10001 | 2003-12-24 |        1 |  10 |  20
```

```
10005 | 2003-12-24 |        1 |  30 |  50
40001 | 2004-01-09 |        4 |  40 |  90
10006 | 2004-01-18 |        1 |  10 | 100
20001 | 2004-02-12 |        2 |  20 | 120
40005 | 2004-02-12 |        4 |  10 | 130
20002 | 2004-02-16 |        2 |  20 | 150
30003 | 2004-04-18 |        3 |  15 | 165
30004 | 2004-04-18 |        3 |  20 | 185
30007 | 2004-09-07 |        3 |  30 | 215
(11 rows)
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut membuat jumlah kumulatif (bergulir) jumlah penjualan berdasarkan tanggal, mempartisi hasil dengan ID penjual, dan memesan hasil berdasarkan tanggal dan ID penjualan dalam partisi:

```
select salesid, dateid, sellerid, qty,
sum(qty) over (partition by sellerid
order by dateid, salesid rows unbounded preceding) as sum
from winsales
order by 2,1;

salesid |   dateid   | sellerid | qty | sum
---------+------------+----------+-----+-----
30001 | 2003-08-02 |        3 |  10 |  10
10001 | 2003-12-24 |        1 |  10 |  10
10005 | 2003-12-24 |        1 |  30 |  40
40001 | 2004-01-09 |        4 |  40 |  40
10006 | 2004-01-18 |        1 |  10 |  50
20001 | 2004-02-12 |        2 |  20 |  20
40005 | 2004-02-12 |        4 |  10 |  50
20002 | 2004-02-16 |        2 |  20 |  40
30003 | 2004-04-18 |        3 |  15 |  25
30004 | 2004-04-18 |        3 |  20 |  45
30007 | 2004-09-07 |        3 |  30 |  75
(11 rows)
```

Contoh berikut memberi nomor semua baris secara berurutan dalam kumpulan hasil, diurutkan oleh kolom SELLERID dan SALESID:

```
select salesid, sellerid, qty,
```

```
sum(1) over (order by sellerid, salesid rows unbounded preceding) as rownum
from winsales
order by 2,1;

salesid | sellerid |  qty | rownum
--------+----------+------+--------
10001 |        1 |   10 |     1
10005 |        1 |   30 |     2
10006 |        1 |   10 |     3
20001 |        2 |   20 |     4
20002 |        2 |   20 |     5
30001 |        3 |   10 |     6
30003 |        3 |   15 |     7
30004 |        3 |   20 |     8
30007 |        3 |   30 |     9
40001 |        4 |   40 |    10
40005 |        4 |   10 |    11
(11 rows)
```

Untuk deskripsi tabel WINSALES, lihatContoh tabel untuk contoh fungsi jendela.

Contoh berikut memberi nomor semua baris secara berurutan dalam kumpulan hasil, partisi hasil dengan SELLERID, dan urutkan hasilnya berdasarkan SELLERID dan SALESID dalam partisi:

```
select salesid, sellerid, qty,
sum(1) over (partition by sellerid
order by sellerid, salesid rows unbounded preceding) as rownum
from winsales
order by 2,1;

salesid | sellerid | qty | rownum
---------+----------+-----+--------
10001 |        1 |  10 |      1
10005 |        1 |  30 |      2
10006 |        1 |  10 |      3
20001 |        2 |  20 |      1
20002 |        2 |  20 |      2
30001 |        3 |  10 |      1
30003 |        3 |  15 |      2
30004 |        3 |  20 |      3
30007 |        3 |  30 |      4
40001 |        4 |  40 |      1
40005 |        4 |  10 |      2
```

```
(11 rows)
```

Fungsi jendela VAR_SAMP dan VAR_POP

Fungsi jendela VAR_SAMP dan VAR_POP mengembalikan sampel dan varians populasi dari sekumpulan nilai numerik (integer, desimal, atau floating-point). Lihat juga Fungsi VAR_SAMP dan VAR_POP.

VAR_SAMP dan VARIANCE adalah sinonim untuk fungsi yang sama.

Sintaksis

```
VAR_SAMP | VARIANCE | VAR_POP
( [ ALL ] expression ) OVER
(
[ PARTITION BY expr_list ]
[ ORDER BY order_list
                        frame_clause ]
)
```

Argumen

ekspresi

Kolom target atau ekspresi tempat fungsi beroperasi.

SEMUA

Dengan argumen ALL, fungsi mempertahankan semua nilai duplikat dari ekspresi. ALL adalah default. DISTINCT tidak didukung.

DI ATAS

Menentukan klausa jendela untuk fungsi agregasi. Klausa OVER membedakan fungsi agregasi jendela dari fungsi agregasi set normal.

PARTISI OLEH expr_list

Mendefinisikan jendela untuk fungsi dalam hal satu atau lebih ekspresi.

PESANAN BERDASARKAN order_list

Mengurutkan baris dalam setiap partisi. Jika tidak ada PARTITION BY yang ditentukan, ORDER BY menggunakan seluruh tabel.

frame_clause

Jika klausa ORDER BY digunakan untuk fungsi agregat, klausa bingkai eksplisit diperlukan. Klausa bingkai menyempurnakan kumpulan baris di jendela fungsi, termasuk atau mengecualikan kumpulan baris dalam hasil yang diurutkan. Klausa bingkai terdiri dari kata kunci ROWS dan penentu terkait. Lihat Ringkasan sintaks fungsi jendela.

Jenis Data

Jenis argumen yang didukung oleh fungsi VARIANCE adalah SMALLINT, INTEGER, BIGINT, NUMERIC, DECIMAL, REAL, dan DOUBLE PRECISION.

Terlepas dari tipe data ekspresi, tipe pengembalian fungsi VARIANCE adalah angka presisi ganda.

Fungsi administrasi sistem

Topik

- CHANGE_QUERY_PRIORITY
- CHANGE_SESSION_PRIORITY
- CHANGE_USER_PRIORITY
- CURRENT_SETTING
- PG_CANCEL_BACKEND
- PG_TERMINATE_BACKEND
- REBOOT_CLUSTER
- SET_CONFIG

Amazon Redshift mendukung beberapa fungsi administrasi sistem.

CHANGE_QUERY_PRIORITY

CHANGE_QUERY_PRIORITY memungkinkan pengguna super untuk memodifikasi prioritas kueri yang sedang berjalan atau menunggu dalam manajemen beban kerja (WLM).

Fungsi ini memungkinkan pengguna super untuk segera mengubah prioritas kueri apa pun dalam sistem. Hanya satu kueri, pengguna, atau sesi yang dapat dijalankan dengan prioritas`CRITICAL`.

Sintaksis

```
CHANGE_QUERY_PRIORITY(query_id, priority)
```

Argumen

query_id

Query identifier dari query yang prioritasnya diubah. Membutuhkan `INTEGER` nilai.

prioritas

Prioritas baru yang akan ditugaskan ke kueri. Argumen ini harus berupa string dengan nilai`CRITICAL`,`HIGHEST`,`HIGH`,`NORMAL`,`LOW`, atau`LOWEST`.

Tipe Pengembalian

Tidak ada

Contoh

Untuk menampilkan kolom `query_priority` dalam tabel sistem STV_WLM_QUERY_STATE, gunakan contoh berikut.

```
SELECT query, service_class, query_priority, state
FROM stv_wlm_query_state WHERE service_class = 101;

+-------+---------------+----------------+---------+
| query | service_class | query_priority |  state  |
+-------+---------------+----------------+---------+
|  1076 |           101 | Lowest         | Running |
|  1075 |           101 | Lowest         | Running |
+-------+---------------+----------------+---------+
```

Untuk menampilkan hasil superuser yang menjalankan fungsi `change_query_priority` untuk mengubah prioritas`CRITICAL`, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CHANGE_QUERY_PRIORITY(1076, 'Critical');

+-------------------------------------------------------------------------------+
|                            change_query_priority                              |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| Succeeded to change query priority. Priority changed from Lowest to Critical. |
```

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

CHANGE_SESSION_PRIORITY

CHANGE_SESSION_PRIORITY memungkinkan pengguna super untuk segera mengubah prioritas sesi apa pun dalam sistem. Hanya satu sesi, pengguna, atau kueri yang dapat dijalankan dengan prioritas`CRITICAL`.

Sintaksis

```
CHANGE_SESSION_PRIORITY(pid, priority)
```

Argumen

pid

Pengidentifikasi proses sesi yang prioritasnya diubah. Nilai `-1` mengacu pada sesi saat ini. Membutuhkan `INTEGER` nilai.

prioritas

Prioritas baru yang akan ditugaskan ke sesi. Argumen ini harus berupa string dengan nilai`CRITICAL`,`HIGHEST`,`HIGH`,`NORMAL`,`LOW`, atau`LOWEST`.

Jenis pengembalian

Tidak ada

Contoh

Untuk mengembalikan pengidentifikasi proses proses server yang menangani sesi saat ini, gunakan contoh berikut.

```
SELECT pg_backend_pid();

+----------------+
| pg_backend_pid |
+----------------+
|          30311 |
+----------------+
```

Dalam contoh ini, prioritas diubah menjadi `LOWEST` untuk sesi saat ini.

```
SELECT CHANGE_SESSION_PRIORITY(30311, 'Lowest');

+-------------------------------------------------------------------------------
+
|                               change_session_priority
 |
+-------------------------------------------------------------------------------
+
| Succeeded to change session priority. Changed session (pid:30311) priority to lowest.
 |
+-------------------------------------------------------------------------------
+
```

Dalam contoh ini, prioritas diubah menjadi `HIGH` untuk sesi saat ini.

```
SELECT CHANGE_SESSION_PRIORITY(-1, 'High');

+-------------------------------------------------------------------------------
+
|                                 change_session_priority
           |
+-------------------------------------------------------------------------------
+
| Succeeded to change session priority. Changed session (pid:30311) priority from
 lowest to high. |
+-------------------------------------------------------------------------------
+
```

Untuk membuat prosedur tersimpan yang mengubah prioritas sesi, gunakan contoh berikut. Izin untuk menjalankan prosedur tersimpan ini diberikan kepada pengguna database`test_user`.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_priority_low(pid IN int, result OUT varchar)
AS $$
BEGIN
  SELECT CHANGE_SESSION_PRIORITY(pid, 'low') into result;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER;
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE sp_priority_low(int) TO test_user;
```

Kemudian pengguna database bernama `test_user` memanggil prosedur.

```
CALL sp_priority_low(pg_backend_pid());

+-----------------------------------------------------+
|                        result                       |
+-----------------------------------------------------+
| Success. Change session (pid:13155) priority to low. |
+-----------------------------------------------------+
```

CHANGE_USER_PRIORITY

CHANGE_USER_PRIORITY memungkinkan pengguna super untuk memodifikasi prioritas semua kueri yang dikeluarkan oleh pengguna yang sedang berjalan atau menunggu dalam manajemen beban kerja (WLM). Hanya satu pengguna, sesi, atau kueri yang dapat dijalankan dengan prioritas`CRITICAL`.

Sintaksis

```
CHANGE_USER_PRIORITY(user_name, priority)
```

Argumen

user_name

Nama pengguna database yang prioritas kuerinya diubah.

prioritas

Prioritas baru yang akan ditetapkan untuk semua pertanyaan yang dikeluarkan oleh`user_name`. Argumen ini harus berupa string dengan nilai`CRITICAL`,`HIGHEST`, `HIGHNORMAL`,`LOW`,`LOWEST`, atau`RESET`. Hanya pengguna super yang dapat mengubah prioritas menjadi`CRITICAL`. Mengubah prioritas untuk `RESET` menghapus pengaturan prioritas untuk`user_name`.

Jenis pengembalian

Tidak ada

Contoh

Untuk mengubah prioritas pengguna `analysis_user`LOWEST, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CHANGE_USER_PRIORITY('analysis_user', 'lowest');
```

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|                               change_user_priority                                  |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Succeeded to change user priority. Changed user (analysis_user) priority to lowest. |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
```

Untuk mengubah prioritasLOW, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CHANGE_USER_PRIORITY('analysis_user', 'low');

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
|                                    change_user_priority
        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| Succeeded to change user priority. Changed user (analysis_user) priority from Lowest
 to low. |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

Untuk mengatur ulang prioritas, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CHANGE_USER_PRIORITY('analysis_user', 'reset');

+-------------------------------------------------------+
|                change_user_priority                   |
+-------------------------------------------------------+
| Succeeded to reset priority for user (analysis_user). |
+-------------------------------------------------------+
```

CURRENT_SETTING

CURRENT_SETTING mengembalikan nilai saat ini dari parameter konfigurasi yang ditentukan.

Fungsi ini setara dengan MEMPERLIHATKAN perintah.

Sintaksis

```
current_setting('parameter')
```

Pernyataan berikut mengembalikan nilai saat ini dari variabel konteks sesi tertentu.

```
current_setting('variable_name')
current_setting('variable_name'[, error_if_undefined])
```

Pendapat

parameter

Nilai parameter untuk ditampilkan. Untuk daftar parameter konfigurasi, lihat Referensi konfigurasi

variable_name

Nama variabel yang akan ditampilkan. Ini harus berupa konstanta string untuk variabel konteks sesi.

error_if_undefined

(Opsional) Nilai boolean yang menentukan perilaku jika nama variabel tidak ada. Saat error_if_undefined disetel keTRUE, yang merupakan default, Amazon Redshift memunculkan kesalahan. Saat error_if_undefined disetel ke, Amazon Redshift kembali. FALSE NULL Amazon Redshift mendukung parameter error_if_undefined hanya untuk variabel konteks sesi. Ini tidak dapat digunakan ketika input adalah parameter konfigurasi.

Jenis pengembalian

Mengembalikan CHAR atau VARCHAR string.

Contoh

Untuk mengembalikan pengaturan saat ini untuk query_group parameter, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CURRENT_SETTING('query_group');

+-----------------+
| current_setting |
+-----------------+
| unset           |
+-----------------+
```

Untuk mengembalikan pengaturan saat ini untuk variabelapp_context.user_id, gunakan contoh berikut.

```
SELECT CURRENT_SETTING('app_context.user_id', FALSE);
```

PG_CANCEL_BACKEND

Membatalkan kueri. PG_CANCEL_BACKEND secara fungsional setara dengan perintah. CANCEL (BATALKAN) Anda dapat membatalkan kueri yang saat ini dijalankan oleh pengguna Anda. Superusers dapat membatalkan kueri apa pun.

Sintaksis

```
pg_cancel_backend( pid )
```

Argumen

pid

ID proses (PID) dari kueri yang akan dibatalkan. Anda tidak dapat membatalkan kueri dengan menentukan ID kueri; Anda harus menentukan ID proses kueri. Membutuhkan `INTEGER` nilai.

Jenis pengembalian

Tidak ada

Catatan penggunaan

Jika kueri dalam beberapa sesi menahan kunci pada tabel yang sama, Anda dapat menggunakan PG_TERMINATE_BACKEND fungsi untuk mengakhiri salah satu sesi, yang memaksa setiap transaksi yang sedang berjalan di sesi yang dihentikan untuk melepaskan semua kunci dan memutar kembali transaksi. Kueri tabel katalog PG__LOCKS untuk melihat kunci yang saat ini dipegang. Jika Anda tidak dapat membatalkan kueri karena berada di blok transaksi (BEGIN... END), Anda dapat mengakhiri sesi di mana kueri berjalan dengan menggunakan fungsi PG_TERMINATE_BACKEND.

Contoh

Untuk membatalkan kueri yang sedang berjalan, pertama-tama ambil ID proses untuk kueri yang ingin Anda batalkan. Untuk menentukan proses IDs untuk semua query yang sedang berjalan, jalankan perintah berikut.

```
SELECT pid, TRIM(starttime) AS start,
duration, TRIM(user_name) AS user,
SUBSTRING(query,1,40) AS querytxt
FROM stv_recents
```

```
WHERE status = 'Running';

+-----+----------------------+----------+--------+----------------------------+
| pid |       starttime      | duration |  user  |          querytxt          |
+-----+----------------------+----------+--------+----------------------------+
| 802 | 2013-10-14 09:19:03.55 |      132 | dwuser | select venuename from venue |
| 834 | 2013-10-14 08:33:49.47 |  1250414 | dwuser | select * from listing;      |
| 964 | 2013-10-14 08:30:43.29 |   326179 | dwuser | select sellerid from sales  |
+-----+----------------------+----------+--------+----------------------------+
```

Untuk membatalkan kueri dengan ID proses 802, gunakan contoh berikut.

```
SELECT PG_CANCEL_BACKEND(802);
```

PG_TERMINATE_BACKEND

Mengakhiri sesi. Anda dapat mengakhiri sesi yang dimiliki oleh pengguna Anda. Superuser dapat mengakhiri sesi apa pun.

Sintaksis

```
pg_terminate_backend( pid )
```

Argumen

pid

ID proses sesi yang akan dihentikan. Membutuhkan `INTEGER` nilai.

Jenis pengembalian

Tidak ada

Catatan penggunaan

Jika Anda hampir mencapai batas untuk koneksi bersamaan, gunakan PG_TERMINATE_BACKEND untuk menghentikan sesi idle dan membebaskan koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas di Amazon Redshift.

Jika kueri dalam beberapa sesi menahan kunci pada tabel yang sama, Anda dapat menggunakan PG_TERMINATE_BACKEND untuk menghentikan salah satu sesi, yang memaksa setiap transaksi

yang sedang berjalan di sesi yang dihentikan untuk melepaskan semua kunci dan memutar kembali transaksi. Kueri tabel katalog PG_LOCKS untuk melihat kunci yang saat ini dipegang.

Jika kueri tidak berada dalam blok transaksi (BEGIN... END), Anda dapat membatalkan kueri dengan menggunakan CANCEL (BATALKAN) perintah atau PG_CANCEL_BACKEND fungsi.

Contoh

Untuk menanyakan tabel SVV_TRANSACTIONS untuk melihat semua kunci yang berlaku untuk transaksi saat ini, gunakan contoh berikut.

```
SELECT * FROM svv_transactions;

+----------+--------+-------+------+--------------------+----------------
+----------------------+----------+---------+
| txn_owner | txn_db |  xid  | pid  |      txn_start      |    lock_mode    |
 lockable_object_type | relation | granted |
+----------+--------+-------+------+--------------------+----------------
+----------------------+----------+---------+
| rsuser    | dev    | 96178 | 8585 | 2017-04-12 20:13:07 | AccessShareLock | relation
           |    51940 | true    |
| rsuser    | dev    | 96178 | 8585 | 2017-04-12 20:13:07 | AccessShareLock | relation
           |    52000 | true    |
| rsuser    | dev    | 96178 | 8585 | 2017-04-12 20:13:07 | AccessShareLock | relation
           |   108623 | true    |
| rsuser    | dev    | 96178 | 8585 | 2017-04-12 20:13:07 | ExclusiveLock   |
 transactionid        |          | true    |
+----------+--------+-------+------+--------------------+----------------
+----------------------+----------+---------+
```

Untuk mengakhiri sesi memegang kunci, gunakan contoh berikut.

```
SELECT PG_TERMINATE_BACKEND(8585);
```

REBOOT_CLUSTER

Reboot cluster Amazon Redshift tanpa menutup koneksi ke cluster. Anda harus menjadi superuser database untuk menjalankan perintah ini.

Setelah soft reboot ini selesai, cluster Amazon Redshift mengembalikan kesalahan ke aplikasi pengguna dan mengharuskan aplikasi pengguna untuk mengirim ulang transaksi atau kueri apa pun yang terganggu oleh soft reboot.

Sintaksis

```
SELECT REBOOT_CLUSTER();
```

SET_CONFIG

Menetapkan parameter konfigurasi ke pengaturan baru.

Fungsi ini setara dengan perintah SET di SQL.

Sintaksis

```
SET_CONFIG('parameter', 'new_value' , is_local)
```

Pernyataan berikut menetapkan variabel konteks sesi ke pengaturan baru.

```
set_config('variable_name', 'new_value' , is_local)
```

Pendapat

parameter

Parameter untuk diatur.

variable_name

Nama variabel yang akan ditetapkan.

new_value

Nilai baru dari parameter.

is_lokal

Jika benar, nilai parameter hanya berlaku untuk transaksi saat ini. Nilai yang valid adalah `true` atau `1` dan `false` atau`0`.

Jenis pengembalian

Mengembalikan `CHAR` atau `VARCHAR` string.

Contoh

Untuk mengatur nilai `query_group` parameter hanya `test` untuk transaksi saat ini, gunakan contoh berikut.

```
SELECT SET_CONFIG('query_group', 'test', true);

+------------+
| set_config |
+------------+
| test       |
+------------+
```

Untuk mengatur variabel konteks sesi, gunakan contoh berikut.

```
SELECT SET_CONFIG(‘app.username’, ‘cuddy’, FALSE);
```

Fungsi informasi sistem

Amazon Redshift mendukung berbagai fungsi informasi sistem.

Topik

- SAAT INI_ AWS_ACCOUNT
- CURRENT_DATABASE
- CURRENT_NAMESPACE
- CURRENT_SCHEMA
- SKEMA SAAT INI
- CURRENT_SESSION_ARN
- CURRENT_USER
- CURRENT_USER_ID
- DEFAULT_IAM_ROLE
- GET_MOUNTED_ROLE
- HAS_ASSUMEROLE_PRIVILEGE
- HAS_DATABASE_PRIVILEGE
- HAS_SCHEMA_PRIVILEGE
- HAS_TABLE_PRIVILEGE

- LAST_USER_QUERY_ID
- PG_BACKEND_PID
- PG_GET_COLS
- PG_GET_GRANTEE_BY_IAM_ROLE
- PG_GET_IAM_ROLE_BY_USER
- PG_GET_LATE_BINDING_VIEW_COLS
- PG_GET_SESSION_ROLES
- PG_LAST_COPY_COUNT
- PG_LAST_COPY_ID
- PG_LAST_UNLOAD_ID
- PG_LAST_QUERY_ID
- PG_LAST_UNLOAD_COUNT
- Fungsi SLICE_NUM
- USER
- ROLE_IS_MEMBER_OF
- USER_IS_MEMBER_OF
- VERSI

SAAT INI_ AWS_ACCOUNT

Mengembalikan AWS akun yang terkait dengan cluster Amazon Redshift yang mengirimkan kueri.

Sintaksis

```
current_aws_account
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan bilangan bulat.

Contoh

Query berikut mengembalikan nama database saat ini.

```
select user, current_aws_account;
```

```
current_user | current_account
-------------+---------------
dwuser       | 987654321

(1 row)
```

CURRENT_DATABASE

Mengembalikan nama database tempat Anda saat ini terhubung.

Sintaksis

```
current_database()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan string CHAR atau VARCHAR.

Contoh

Query berikut mengembalikan nama database saat ini.

```
select current_database();

current_database
------------------
tickit
(1 row)
```

CURRENT_NAMESPACE

Mengembalikan namespace cluster dari cluster Amazon Redshift saat ini. Namespace cluster Amazon Redshift adalah ID unik dari cluster Amazon Redshift.

Sintaksis

```
current_namespace
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan string CHAR atau VARCHAR.

Contoh

Query berikut mengembalikan nama namespace saat ini.

```
select user, current_namespace;
current_user | current_namespace
-------------+--------------------------------------
dwuser       | 86b5169f-01dc-4a6f-9fbb-e2e24359e9a8

(1 row)
```

CURRENT_SCHEMA

Mengembalikan nama skema di depan jalur pencarian. Skema ini akan digunakan untuk setiap tabel atau objek bernama lainnya yang dibuat tanpa menentukan skema target.

Sintaksis

> **Note**
>
> Ini adalah fungsi leader-node. Fungsi ini mengembalikan kesalahan jika referensi tabel yang dibuat pengguna, tabel sistem STL atau STV, atau tampilan sistem SVV atau SVL.

```
current_schema()
```

Jenis pengembalian

CURRENT_SCHEMA mengembalikan string CHAR atau VARCHAR.

Contoh

Query berikut mengembalikan skema saat ini:

```
select current_schema();

current_schema
---------------
public
(1 row)
```

SKEMA SAAT INI

Mengembalikan array nama-nama skema apapun di jalur pencarian saat ini. Jalur pencarian saat ini didefinisikan dalam parameter search_path.

Sintaksis

> **Note**
>
> Ini adalah fungsi leader-node. Fungsi ini mengembalikan kesalahan jika referensi tabel yang dibuat pengguna, tabel sistem STL atau STV, atau tampilan sistem SVV atau SVL.

```
current_schemas(include_implicit)
```

Pendapat

include_implisit

Jika benar, menentukan bahwa jalur pencarian harus menyertakan skema sistem yang disertakan secara implisit. Nilai yang valid adalah `true` dan `false`. Biasanya, jika`true`, parameter ini mengembalikan `pg_catalog` skema selain skema saat ini.

Jenis pengembalian

Mengembalikan string CHAR atau VARCHAR.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan nama skema di jalur pencarian saat ini, tidak termasuk skema sistem yang disertakan secara implisit:

```
select current_schemas(false);

current_schemas
-----------------
{public}
(1 row)
```

Contoh berikut mengembalikan nama skema di jalur pencarian saat ini, termasuk skema sistem yang disertakan secara implisit:

```
select current_schemas(true);

current_schemas
---------------------
{pg_catalog,public}
(1 row)
```

CURRENT_SESSION_ARN

Mengembalikan ARN dari pengguna global yang saat ini berwenang. Pengguna global hadir dengan identitas yang sama di seluruh akun Redshift, cluster, dan grup kerja Tanpa Server. Pengguna global masuk melalui IAM Identity Center, atau melalui otentikasi sesi berbasis IAM. Pengguna data lake adalah AWS pengguna global.

Fungsi ini biasanya digunakan dalam konteks menggunakan tampilan multi-dialek AWS Glue . Untuk informasi selengkapnya tentang manajemen identitas dengan IAM Identity Center dan Redshift, lihat Connect Redshift dengan IAM Identity Center untuk memberikan pengalaman masuk tunggal kepada pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan Glue multi-dialek Membuat tampilan di Katalog AWS Glue Data.

Sintaksis

```
current_session_arn()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan string VARCHAR dari pengguna yang diautentikasi secara global atau nilai null.

Catatan penggunaan

Pengguna lokal tidak didukung dan menghasilkan respons nol.

Contoh

Query berikut mengembalikan nama ARN sesi saat ini:

```
SELECT current_session_arn();

current_session_arn
--------------
arn:aws:iam::123456789012:user/user
```

```
(1 row)
```

CURRENT_USER

Mengembalikan nama pengguna pengguna “efektif” saat ini dari database, sebagaimana berlaku untuk memeriksa izin. Biasanya, nama pengguna ini akan sama dengan pengguna sesi; Namun, ini kadang-kadang dapat diubah oleh pengguna super.

> **Note**
>
> Jangan gunakan tanda kurung tambahan saat memanggil CURRENT_USER.

Sintaksis

```
current_user
```

Jenis pengembalian

CURRENT_USER mengembalikan tipe data NAME dan dapat dilemparkan sebagai string CHAR atau VARCHAR.

Catatan penggunaan

Jika prosedur tersimpan dibuat menggunakan opsi SECURITY DEFINER dari perintah CREATE_PROCEDURE, saat menjalankan fungsi CURRENT_USER dari dalam prosedur tersimpan, Amazon Redshift mengembalikan nama pengguna pemilik prosedur yang disimpan.

Contoh

Query berikut mengembalikan nama pengguna database saat ini:

```
select current_user;

current_user
--------------
dwuser
(1 row)
```

CURRENT_USER_ID

Mengembalikan pengenal unik untuk pengguna Amazon Redshift yang masuk ke sesi saat ini.

Sintaksis

```
CURRENT_USER_ID
```

Jenis pengembalian

Fungsi CURRENT_USER_ID mengembalikan integer.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan nama pengguna dan ID pengguna saat ini untuk sesi ini:

```
select user, current_user_id;

 current_user | current_user_id
--------------+-----------------
   dwuser     |               1
(1 row)
```

DEFAULT_IAM_ROLE

Mengembalikan peran IAM default yang saat ini terkait dengan cluster Amazon Redshift. Fungsi mengembalikan none jika tidak ada peran IAM default yang terkait.

Sintaksis

```
select default_iam_role();
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan string VARCHAR.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan peran IAM default yang saat ini terkait dengan cluster Amazon Redshift yang ditentukan,

```
select default_iam_role();
              default_iam_role
---------------------------------------------
 arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole
(1 row)
```

GET_MOUNTED_ROLE

Ketika dipanggil sebagai bagian dari AWS Glue tampilan multi-dialek, ini memungkinkan pengembalian peran IAM yang digunakan untuk memasang skema atau database Lake Formation. Multi-dialek berarti SQL didukung di beberapa mesin kueri, seperti Amazon EMR dan Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan Glue multi-dialek, lihat Membuat tampilan di Katalog AWS Glue Data.

Sintaksis

```
get_mounted_role()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan string VARCHAR atau nilai null.

Catatan penggunaan

Fungsi ini mengembalikan null untuk kasus penggunaan apa pun di luar tampilan Lake Formation eksternal.

Contoh

Kueri berikut mengembalikan identitas untuk memasang sumber daya Lake Formation.

```
CREATE EXTERNAL PROTECTED VIEW external_schema.remote_view AS
SELECT mycol, get_mounted_role() FROM external_schema.remote_table;

mycol | get_mounted_role
---------------------------
1       arn:aws:iam::123456789012:role/salesrole
(1 row)
```

HAS_ASSUMEROLE_PRIVILEGE

Mengembalikan Boolean `true` (`t`) jika pengguna tertentu memiliki peran IAM tertentu dengan hak istimewa untuk menjalankan perintah yang ditentukan. Fungsi mengembalikan `false` (`f`) jika pengguna tidak memiliki peran IAM yang ditentukan dengan hak istimewa untuk menjalankan perintah yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut tentang hak istimewa, lihatHIBAH.

Sintaksis

```
has_assumerole_privilege( [ user, ] iam_role_arn, cmd_type)
```

Argumen

pengguna

Nama pengguna untuk memeriksa hak istimewa peran IAM. Defaultnya adalah memeriksa pengguna saat ini. Pengguna super dan pengguna dapat menggunakan fungsi ini. Namun, pengguna hanya dapat melihat hak istimewa mereka sendiri.

iam_role_arn

Peran IAM yang telah diberikan hak istimewa perintah.

cmd_type

Perintah yang aksesnya telah diberikan. Nilai yang valid adalah sebagai berikut:

- MENYONTEK
- MEMBONGKAR
- FUNGSI EKSTERNAL
- BUAT MODEL

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Kueri berikut mengonfirmasi bahwa pengguna `reg_user1` memiliki hak istimewa untuk `Redshift-S3-Read` peran menjalankan perintah COPY.

```
select has_assumerole_privilege('reg_user1', 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-
S3-Read', 'copy');
```

```
has_assumerole_privilege
------------------------
true
(1 row)
```

HAS_DATABASE_PRIVILEGE

Mengembalikan `true` jika pengguna memiliki hak istimewa yang ditentukan untuk database tertentu. Untuk informasi lebih lanjut tentang hak istimewa, lihatHIBAH.

Sintaksis

> **Note**
>
> Ini adalah fungsi leader-node. Fungsi ini mengembalikan kesalahan jika referensi tabel yang dibuat pengguna, tabel sistem STL atau STV, atau tampilan sistem SVV atau SVL.

```
has_database_privilege( [ user, ] database, privilege)
```

Pendapat

pengguna

Nama pengguna untuk memeriksa hak istimewa database. Defaultnya adalah memeriksa pengguna saat ini.

basis data

Database yang terkait dengan hak istimewa.

hak istimewa

Hak istimewa untuk memeriksa. Nilai yang valid adalah sebagai berikut:

- CREATE
- SEMENTARA
- TEMP

Jenis pengembalian

Mengembalikan string CHAR atau VARCHAR.

Contoh

Kueri berikut mengonfirmasi bahwa pengguna GUEST memiliki hak istimewa TEMP pada database TICKIT.

```
select has_database_privilege('guest', 'tickit', 'temp');

has_database_privilege
-----------------------
true
(1 row)
```

HAS_SCHEMA_PRIVILEGE

Mengembalikan `true` jika pengguna memiliki hak istimewa yang ditentukan untuk skema yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang hak istimewa, lihatHIBAH.

Sintaksis

> **Note**
>
> Ini adalah fungsi leader-node. Fungsi ini mengembalikan kesalahan jika referensi tabel yang dibuat pengguna, tabel sistem STL atau STV, atau tampilan sistem SVV atau SVL.

```
has_schema_privilege( [ user, ] schema, privilege)
```

Pendapat

pengguna

Nama pengguna untuk memeriksa hak istimewa skema. Defaultnya adalah memeriksa pengguna saat ini.

skema

Skema yang terkait dengan hak istimewa.

hak istimewa

Hak istimewa untuk memeriksa. Nilai yang valid adalah sebagai berikut:

- CREATE
- PEMAKAIAN
- MENGUBAH
- MENJATUHKAN

Jenis pengembalian

Mengembalikan string CHAR atau VARCHAR.

Contoh

Kueri berikut mengonfirmasi bahwa pengguna GUEST memiliki hak istimewa CREATE pada skema PUBLIC:

```
select has_schema_privilege('guest', 'public', 'create');

has_schema_privilege
----------------------
true
(1 row)
```

HAS_TABLE_PRIVILEGE

Mengembalikan `true` jika pengguna memiliki hak istimewa yang ditentukan untuk tabel tertentu dan mengembalikan `false` sebaliknya.

Sintaksis

> **Note**
>
> Ini adalah fungsi leader-node. Fungsi ini mengembalikan kesalahan jika referensi tabel yang dibuat pengguna, tabel sistem STL atau STV, atau tampilan sistem SVV atau SVL. Untuk informasi selengkapnya tentang hak istimewa, lihatHIBAH.

```
has_table_privilege( [ user, ] table, privilege)
```

Pendapat

pengguna

Nama pengguna untuk memeriksa hak istimewa tabel. Defaultnya adalah memeriksa pengguna saat ini.

tabel

Tabel terkait dengan hak istimewa.

hak istimewa

Hak istimewa untuk memeriksa. Nilai yang valid adalah sebagai berikut:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- MENJATUHKAN
- REFERENSI

Jenis pengembalian

BOOLEAN

Contoh

Kueri berikut menemukan bahwa pengguna GUEST tidak memiliki hak pilih pada tabel LISTING.

```
select has_table_privilege('guest', 'listing', 'select');

has_table_privilege
---------------------
false
```

Kueri berikut mencantumkan hak istimewa tabel, termasuk pilih, sisipkan, perbarui, dan hapus, menggunakan output dari tabel katalog pg_tables dan pg_user. Ini hanya sampel. Anda mungkin harus menentukan nama skema dan nama tabel dari database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menanyakan tabel katalog.

```
SELECT
     tablename
     ,usename
     ,HAS_TABLE_PRIVILEGE(users.usename, tablename, 'select') AS sel
     ,HAS_TABLE_PRIVILEGE(users.usename, tablename, 'insert') AS ins
     ,HAS_TABLE_PRIVILEGE(users.usename, tablename, 'update') AS upd
     ,HAS_TABLE_PRIVILEGE(users.usename, tablename, 'delete') AS del
FROM
(SELECT * from pg_tables
WHERE schemaname = 'public' and tablename in ('event','listing')) as tables
,(SELECT * FROM pg_user) AS users;
```

```
tablename | username   |  sel   |  ins  |  upd  | del
----------+-----------+--------+-------+-------+-------
event     |  john     |  true  | true  | true  | true
event     |  sally    |  false | false | false | false
event     |  elsa     |  false | false | false | false
listing   |  john     |  true  | true  | true  | true
listing   |  sally    |  false | false | false | false
listing   |  elsa     |  false | false | false | false
```

Kueri sebelumnya juga berisi gabungan silang. Untuk informasi selengkapnya, lihat JOIN contoh. Untuk menanyakan tabel yang tidak ada dalam `public` skema, hapus `schemaname` kondisi dari klausa WHERE dan gunakan contoh berikut sebelum kueri Anda.

```
SET SEARCH_PATH to 'schema_name';
```

LAST_USER_QUERY_ID

Mengembalikan ID query dari query pengguna yang paling baru selesai dalam sesi saat ini. Jika tidak ada kueri yang dijalankan dalam sesi saat ini, last_user_query_id mengembalikan -1. Fungsi ini tidak mengembalikan ID kueri untuk kueri yang berjalan secara eksklusif pada node pemimpin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi simpul pemimpin—hanya.

Sintaks

```
last_user_query_id()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan bilangan bulat.

Contoh

Kueri berikut mengembalikan ID kueri terbaru yang dijalankan oleh pengguna yang diselesaikan dalam sesi saat ini.

```
select last_user_query_id();
```

Hasilnya adalah sebagai berikut.

```
last_user_query_id
```

```
-----------------------
    5437
(1 row)
```

Query berikut mengembalikan ID query dan teks query yang paling baru selesai dijalankan oleh pengguna dalam sesi saat ini.

```
select query_id, query_text from sys_query_history where query_id =
 last_user_query_id();
```

Hasilnya adalah sebagai berikut.

```
 query_id, query_text
---------
+----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5556975 | select last_user_query_id() limit 100 --RequestID=<unique request ID>;
 TraceID=<unique trace ID>
```

PG_BACKEND_PID

Mengembalikan ID proses (PID) dari proses server yang menangani sesi saat ini.

> **Note**
>
> PID tidak unik secara global. Hal ini dapat digunakan kembali dari waktu ke waktu.

Sintaksis

```
pg_backend_pid()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan bilangan bulat.

Contoh

Anda dapat menghubungkan PG_BACKEND_PID dengan tabel log untuk mengambil informasi untuk sesi saat ini. Misalnya, query berikut mengembalikan ID query dan sebagian dari teks query untuk query selesai dalam sesi saat ini.

```
select query, substring(text,1,40)
from stl_querytext
where pid =  PG_BACKEND_PID()
order by query desc;

 query |                substring
-------+----------------------------------------
 14831 | select query, substring(text,1,40) from
 14827 | select query, substring(path,0,80) as pa
 14826 | copy category from 's3://dw-tickit/manif
 14825 | Count rows in target table
 14824 | unload ('select * from category') to 's3
(5 rows)
```

Anda dapat menghubungkan PG_BACKEND_PID dengan kolom pid dalam tabel log berikut (pengecualian dicatat dalam tanda kurung):

- STL_CONNECTION_LOG
- STL_DDLTEXT
- STL_ERROR
- KUERI STL_
- STL_QUERYTEXT
- STL_SESSION(proses)
- STL_TR_CONFLICT
- STL_UTILITYTEXT
- STV_ACTIVE_KURSOR
- STV_DALAM PENERBANGAN
- STV_LOCKS(lock_owner_pid)
- STV_TERBARU(process_id)

PG_GET_COLS

Mengembalikan metadata kolom untuk tabel atau definisi tampilan.

Sintaksis

```
pg_get_cols('name')
```

Argumen

name

Nama tabel atau tampilan Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama dan pengidentifikasi.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Catatan penggunaan

Fungsi PG_GET_COLS mengembalikan satu baris untuk setiap kolom dalam tabel atau definisi tampilan. Baris berisi daftar yang dipisahkan koma dengan nama skema, nama relasi, nama kolom, tipe data, dan nomor kolom. Pemformatan hasil SQL tergantung pada klien SQL yang digunakan.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan hasil untuk tampilan bernama `SALES_VW` dalam skema `public` dan tabel tabel bernama `sales` dalam skema `mytickit1` yang dibuat oleh pengguna dalam database yang terhubung. `dev`

Contoh berikut mengembalikan metadata kolom untuk tampilan bernama. `SALES_VW`

```
select pg_get_cols('sales_vw');

pg_get_cols
---------------------------------------------------------------
(public,sales_vw,salesid,integer,1)
(public,sales_vw,listid,integer,2)
(public,sales_vw,sellerid,integer,3)
(public,sales_vw,buyerid,integer,4)
(public,sales_vw,eventid,integer,5)
(public,sales_vw,dateid,smallint,6)
(public,sales_vw,qtysold,smallint,7)
(public,sales_vw,pricepaid,"numeric(8,2)",8)
(public,sales_vw,commission,"numeric(8,2)",9)
(public,sales_vw,saletime,"timestamp without time zone",10)
```

Contoh berikut mengembalikan metadata kolom untuk `SALES_VW` tampilan dalam format tabel.

```
select * from pg_get_cols('sales_vw')
cols(view_schema name, view_name name, col_name name, col_type varchar, col_num int);

view_schema | view_name | col_name   | col_type                    | col_num
------------+-----------+------------+-----------------------------+--------
public      | sales_vw  | salesid    | integer                     |       1
public      | sales_vw  | listid     | integer                     |       2
public      | sales_vw  | sellerid   | integer                     |       3
public      | sales_vw  | buyerid    | integer                     |       4
public      | sales_vw  | eventid    | integer                     |       5
public      | sales_vw  | dateid     | smallint                    |       6
public      | sales_vw  | qtysold    | smallint                    |       7
public      | sales_vw  | pricepaid  | numeric(8,2)                |       8
public      | sales_vw  | commission | numeric(8,2)                |       9
public      | sales_vw  | saletime   | timestamp without time zone |      10
```

Contoh berikut mengembalikan metadata kolom untuk SALES tabel dalam skema `mytickit1` dalam format tabel.

```
select * from pg_get_cols('"mytickit1"."sales"')
cols(view_schema name, view_name name, col_name name, col_type varchar, col_num int);

view_schema | view_name | col_name   | col_type                    | col_num
------------+-----------+------------+-----------------------------+--------
mytickit1   | sales     | salesid    | integer                     |       1
mytickit1   | sales     | listid     | integer                     |       2
mytickit1   | sales     | sellerid   | integer                     |       3
mytickit1   | sales     | buyerid    | integer                     |       4
mytickit1   | sales     | eventid    | integer                     |       5
mytickit1   | sales     | dateid     | smallint                    |       6
mytickit1   | sales     | qtysold    | smallint                    |       7
mytickit1   | sales     | pricepaid  | numeric(8,2)                |       8
mytickit1   | sales     | commission | numeric(8,2)                |       9
mytickit1   | sales     | saletime   | timestamp without time zone |      10
```

PG_GET_GRANTEE_BY_IAM_ROLE

Mengembalikan semua pengguna dan grup diberikan peran IAM tertentu.

Sintaksis

```
pg_get_grantee_by_iam_role('iam_role_arn')
```

Argumen

iam_role_arn

Peran IAM untuk mengembalikan pengguna dan grup yang telah diberikan peran ini.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Catatan penggunaan

Fungsi PG_GET_GRANTEE_BY_IAM_ROLE mengembalikan satu baris untuk setiap pengguna atau grup. Setiap baris berisi nama penerima hibah, jenis penerima hibah, dan hak istimewa yang diberikan. Nilai yang mungkin untuk jenis penerima hibah adalah p untuk publik, u untuk pengguna, dan g untuk grup.

Anda harus menjadi superuser untuk menggunakan fungsi ini.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan bahwa peran IAM `Redshift-S3-Write` diberikan kepada `group1` dan`reg_user1`. Pengguna di `group_1` dapat menentukan peran hanya untuk operasi COPY, dan pengguna `reg_user1` dapat menentukan peran hanya untuk melakukan operasi UNLOAD.

```
select pg_get_grantee_by_iam_role('arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-S3-Write');
```

```
  pg_get_grantee_by_iam_role
-----------------------------
 (group_1,g,COPY)
 (reg_user1,u,UNLOAD)
```

Contoh berikut dari fungsi PG_GET_GRANTEE_BY_IAM_ROLE memformat hasilnya sebagai tabel.

```
select grantee, grantee_type, cmd_type FROM
 pg_get_grantee_by_iam_role('arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-S3-Write')
 res_grantee(grantee text, grantee_type text, cmd_type text) ORDER BY 1,2,3;
```

```
  grantee  | grantee_type | cmd_type
```

```
-----------+--------------+----------
 group_1   | g            | COPY
 reg_user1 | u            | UNLOAD
```

PG_GET_IAM_ROLE_BY_USER

Mengembalikan semua peran IAM dan hak istimewa perintah yang diberikan kepada pengguna.

Sintaksis

```
pg_get_iam_role_by_user('name')
```

Argumen

name

Nama pengguna untuk mengembalikan peran IAM.

Jenis pengembalian

VARCHAR

Catatan penggunaan

Fungsi PG_GET_IAM_ROLE_BY_USER mengembalikan satu baris untuk setiap set peran dan hak istimewa perintah. Baris berisi daftar yang dipisahkan koma dengan nama pengguna, peran IAM, dan perintah.

Nilai `default` dalam hasil menunjukkan bahwa pengguna dapat menentukan peran apa pun yang tersedia untuk melakukan perintah yang ditampilkan.

Anda harus menjadi superuser untuk menggunakan fungsi ini.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna `reg_user1` dapat menentukan peran IAM yang tersedia untuk melakukan operasi COPY. Pengguna juga dapat menentukan `Redshift-S3-Write` peran untuk operasi UNLOAD.

```
select pg_get_iam_role_by_user('reg_user1');
```

```
                            pg_get_iam_role_by_user
------------------------------------------------------------------------------
 (reg_user1,default,COPY)
 (reg_user1,arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-S3-Write,COPY|UNLOAD)
```

Contoh berikut dari fungsi PG_GET_IAM_ROLE_BY_USER memformat hasilnya sebagai tabel.

```
select username, iam_role, cmd FROM pg_get_iam_role_by_user('reg_user1')
 res_iam_role(username text, iam_role text, cmd text);
```

```
 username  |                    iam_role                     | cmd
-----------+-------------------------------------------------+------
 reg_user1 | default                                         | None
 reg_user1 | arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-S3-Read | COPY
```

PG_GET_LATE_BINDING_VIEW_COLS

Mengembalikan metadata kolom untuk semua tampilan yang mengikat akhir dalam database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tampilan pengikatan akhir

Sintaksis

```
pg_get_late_binding_view_cols()
```

Jenis pengembalian

VARCHAR

Catatan penggunaan

PG_GET_LATE_BINDING_VIEW_COLSFungsi mengembalikan satu baris untuk setiap kolom dalam tampilan yang mengikat akhir. Baris berisi daftar yang dipisahkan koma dengan nama skema, nama relasi, nama kolom, tipe data, dan nomor kolom.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan metadata kolom untuk semua tampilan yang mengikat akhir.

```
select pg_get_late_binding_view_cols();
```

```
pg_get_late_binding_view_cols
------------------------------------------------------------
(public,myevent,eventname,"character varying(200)",1)
(public,sales_lbv,salesid,integer,1)
(public,sales_lbv,listid,integer,2)
(public,sales_lbv,sellerid,integer,3)
(public,sales_lbv,buyerid,integer,4)
(public,sales_lbv,eventid,integer,5)
(public,sales_lbv,dateid,smallint,6)
(public,sales_lbv,qtysold,smallint,7)
(public,sales_lbv,pricepaid,"numeric(8,2)",8)
(public,sales_lbv,commission,"numeric(8,2)",9)
(public,sales_lbv,saletime,"timestamp without time zone",10)
(public,event_lbv,eventid,integer,1)
(public,event_lbv,venueid,smallint,2)
(public,event_lbv,catid,smallint,3)
(public,event_lbv,dateid,smallint,4)
(public,event_lbv,eventname,"character varying(200)",5)
(public,event_lbv,starttime,"timestamp without time zone",6)
```

Contoh berikut mengembalikan metadata kolom untuk semua tampilan akhir mengikat dalam format tabel.

```
select * from pg_get_late_binding_view_cols() cols(view_schema name, view_name name,
 col_name name, col_type varchar, col_num int);
view_schema | view_name | col_name   | col_type                    | col_num
------------+-----------+------------+-----------------------------+--------
public      | sales_lbv | salesid    | integer                     |       1
public      | sales_lbv | listid     | integer                     |       2
public      | sales_lbv | sellerid   | integer                     |       3
public      | sales_lbv | buyerid    | integer                     |       4
public      | sales_lbv | eventid    | integer                     |       5
public      | sales_lbv | dateid     | smallint                    |       6
public      | sales_lbv | qtysold    | smallint                    |       7
public      | sales_lbv | pricepaid  | numeric(8,2)                |       8
public      | sales_lbv | commission | numeric(8,2)                |       9
public      | sales_lbv | saletime   | timestamp without time zone |      10
public      | event_lbv | eventid    | integer                     |       1
public      | event_lbv | venueid    | smallint                    |       2
public      | event_lbv | catid      | smallint                    |       3
public      | event_lbv | dateid     | smallint                    |       4
public      | event_lbv | eventname  | character varying(200)      |       5
public      | event_lbv | starttime  | timestamp without time zone |       6
```

PG_GET_SESSION_ROLES

Mengembalikan peran sesi dari pengguna yang saat ini masuk. Peran sesi pengguna adalah grup yang ditentukan oleh penyedia identitas (iDP) untuk pengguna yang masuk. Misalnya, penyedia identitas (iDP) seperti Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) memverifikasi identitas pengguna dan menyediakan grup eksternal yang menjadi bagian pengguna selama proses login pengguna. Grup eksternal ini diubah menjadi peran Amazon Redshift dan tersedia selama sesi saat ini. Peran ini disebut peran sesi. Administrator dapat memberikan hak istimewa untuk peran sesi yang mirip dengan peran Amazon Redshift lainnya. Untuk informasi tentang penggunaan peran, lihatKontrol akses berbasis peran (RBAC). Untuk informasi tentang mengelola identitas dengan penyedia identitas (iDP), lihat Federasi penyedia identitas asli (iDP) untuk Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Untuk melihat peran yang ditentukan dalam katalog Amazon Redshift, kueri tampilan sistem. SVV_ROLE

Sintaksis

```
pg_get_session_roles()
```

Jenis pengembalian

Satu set baris yang terdiri dari dua nilai. Nilai pertama memiliki dua bagian yang dipisahkan oleh titik dua (:) yang berisi`idp-namespace:role-name`. `idp-namespace`Ini adalah namespace dari penyedia identitas (iDP). `role-name`Itu adalah nama grup eksternal di penyedia identitas (iDP). Nilai kedua berisi yang `role-id` merupakan pengidentifikasi peran.

Catatan penggunaan

`PG_GET_SESSION_ROLES`Fungsi mengembalikan satu baris untuk setiap peran sesi dikembalikan.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan satu baris untuk setiap peran dari Azure Active Directory iDP. Kolom yang dikembalikan dilemparkan `sess_roles` dengan kolom `name` dan`roleid`. Masing-masing `name` terdiri dari namespace Azure Active Directory dan nama grup di Azure Active Directory.

```
SELECT * FROM pg_get_session_roles() AS sess_roles(name name, roleid integer);

name                  roleid
```

```
--------------------------------
my_aad:test_group_1   106204
my_aad:test_group_2   106205
my_aad:test_group_3   106206
my_aad:test_group_4   106207
my_aad:test_group_5   106208
```

Contoh berikut mengembalikan satu baris untuk setiap grup IAM yang saat ini login pengguna IAM adalah anggota. Kolom yang dikembalikan dilemparkan `sess_roles` dengan kolom `name` dan`roleid`. Masing-masing `name` terdiri dari namespace IAM dan nama grup IAM.

```
SELECT * FROM pg_get_session_roles() AS sess_roles(name name, roleid integer);

name                  roleid
--------------------------------
IAM:myGroup           110332
```

PG_LAST_COPY_COUNT

Mengembalikan jumlah baris yang dimuat oleh perintah COPY terakhir yang dijalankan dalam sesi saat ini. PG_LAST_COPY_COUNT diperbarui dengan ID COPY terakhir, yang merupakan ID kueri dari COPY terakhir yang memulai proses pemuatan, bahkan jika pemuatan gagal. ID kueri dan ID COPY diperbarui saat perintah COPY memulai proses pemuatan.

Jika COPY gagal karena kesalahan sintaks atau karena hak istimewa yang tidak mencukupi, ID COPY tidak diperbarui dan PG_LAST_COPY_COUNT mengembalikan hitungan untuk COPY sebelumnya. Jika tidak ada perintah COPY yang dijalankan dalam sesi saat ini, atau jika COPY terakhir gagal selama pemuatan, PG_LAST_COPY_COUNT mengembalikan 0. Untuk informasi selengkapnya, lihat PG_LAST_COPY_ID.

Sintaks

```
pg_last_copy_count()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan BIGINT.

Contoh

Query berikut mengembalikan jumlah baris dimuat oleh perintah COPY terbaru dalam sesi saat ini.

```
select pg_last_copy_count();

pg_last_copy_count
--------------------
             192497
(1 row)
```

PG_LAST_COPY_ID

Mengembalikan ID query dari perintah COPY yang paling baru selesai dalam sesi saat ini. Jika tidak ada perintah COPY yang dijalankan dalam sesi saat ini, PG_LAST_COPY_ID mengembalikan -1.

Nilai untuk PG_LAST_COPY_ID diperbarui saat perintah COPY memulai proses pemuatan. Jika COPY gagal karena data pemuatan tidak valid, ID COPY diperbarui, sehingga Anda dapat menggunakan PG_LAST_COPY_ID saat Anda menanyakan tabel STL_LOAD_ERRORS. Jika transaksi COPY dibatalkan, COPY ID tidak diperbarui.

ID COPY tidak diperbarui jika perintah COPY gagal karena kesalahan yang terjadi sebelum proses pemuatan dimulai, seperti kesalahan sintaks, kesalahan akses, kredensi tidak valid, atau hak istimewa yang tidak memadai. ID COPY tidak diperbarui jika COPY gagal selama langkah kompresi analisis, yang dimulai setelah koneksi berhasil, tetapi sebelum pemuatan data.

Sintaksis

```
pg_last_copy_id()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan bilangan bulat.

Contoh

Query berikut mengembalikan ID query dari perintah COPY terbaru dalam sesi saat ini.

```
select pg_last_copy_id();

pg_last_copy_id
---------------
          5437
(1 row)
```

Kueri berikut menggabungkan STL_LOAD_ERRORS ke STL_LOADERROR_DETAIL untuk melihat kesalahan detail yang terjadi selama pemuatan terbaru di sesi saat ini:

```
select d.query, substring(d.filename,14,20),
d.line_number as line,
substring(d.value,1,16) as value,
substring(le.err_reason,1,48) as err_reason
from stl_loaderror_detail d, stl_load_errors le
where d.query = le.query
and d.query = pg_last_copy_id();

 query |    substring      | line |  value   |                  err_reason
-------+-------------------+------+----------
+-----------------------------------------------
    558| allusers_pipe.txt |  251 | 251      | String contains invalid or unsupported
 UTF8 code
    558| allusers_pipe.txt |  251 | ZRU29FGR | String contains invalid or unsupported
 UTF8 code
    558| allusers_pipe.txt |  251 | Kaitlin  | String contains invalid or unsupported
 UTF8 code
    558| allusers_pipe.txt |  251 | Walter   | String contains invalid or unsupported
 UTF8 code
```

PG_LAST_UNLOAD_ID

Mengembalikan ID query dari perintah UNLOAD yang paling baru selesai dalam sesi saat ini. Jika tidak ada perintah UNLOAD yang dijalankan dalam sesi saat ini, PG_LAST_UNLOAD_ID mengembalikan -1.

Nilai untuk PG_LAST_UNLOAD_ID diperbarui saat perintah UNLOAD memulai proses pemuatan. Jika UNLOAD gagal karena data pemuatan tidak valid, ID BONGKAR diperbarui, sehingga Anda dapat menggunakan ID BONGKAR untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika transaksi UNLOAD digulung kembali, ID BONGKAR tidak diperbarui.

ID UNLOAD tidak diperbarui jika perintah UNLOAD gagal karena kesalahan yang terjadi sebelum proses pemuatan dimulai, seperti kesalahan sintaks, kesalahan akses, kredensi tidak valid, atau hak istimewa yang tidak memadai.

Sintaksis

```
PG_LAST_UNLOAD_ID()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan bilangan bulat.

Contoh

Query berikut mengembalikan ID query dari perintah UNLOAD terbaru dalam sesi saat ini.

```
select PG_LAST_UNLOAD_ID();

PG_LAST_UNLOAD_ID
---------------
          5437
(1 row)
```

PG_LAST_QUERY_ID

Mengembalikan ID query query query yang paling baru selesai dalam sesi saat ini. Jika tidak ada kueri yang dijalankan dalam sesi saat ini, PG_LAST_QUERY_ID mengembalikan -1. PG_LAST_QUERY_ID tidak mengembalikan ID kueri untuk kueri yang berjalan secara eksklusif pada node pemimpin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi simpul pemimpin—hanya.

Sintaks

```
pg_last_query_id()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan bilangan bulat.

Contoh

Query berikut mengembalikan ID dari query terbaru selesai dalam sesi saat ini.

```
select pg_last_query_id();
```

Hasilnya adalah sebagai berikut.

```
pg_last_query_id
```

```
----------------
           5437
(1 row)
```

Query berikut mengembalikan ID query dan teks query yang paling baru selesai dalam sesi saat ini.

```
select query, trim(querytxt) as sqlquery
from stl_query
where query = pg_last_query_id();
```

Hasilnya adalah sebagai berikut.

```
query | sqlquery
------+-------------------------------------------------
 5437 | select name, loadtime from stl_file_scan where loadtime > 1000000;
(1 rows)
```

PG_LAST_UNLOAD_COUNT

Mengembalikan jumlah baris yang diturunkan oleh perintah UNLOAD terakhir yang diselesaikan dalam sesi saat ini. PG_LAST_UNLOAD_COUNT diperbarui dengan ID kueri dari UNLOAD terakhir, bahkan jika operasi gagal. ID kueri diperbarui saat UNLOAD selesai. Jika UNLOAD gagal karena kesalahan sintaks atau karena hak istimewa yang tidak mencukupi, PG_LAST_UNLOAD_COUNT mengembalikan hitungan untuk UNLOAD sebelumnya. Jika tidak ada perintah UNLOAD yang diselesaikan dalam sesi saat ini, atau jika UNLOAD terakhir gagal selama operasi pembongkaran, PG_LAST_UNLOAD_COUNT mengembalikan 0.

Sintaksis

```
pg_last_unload_count()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan BIGINT.

Contoh

Kueri berikut mengembalikan jumlah baris yang dibongkar oleh perintah UNLOAD terbaru dalam sesi saat ini.

```
select pg_last_unload_count();

pg_last_unload_count
--------------------
             192497
(1 row)
```

Fungsi SLICE_NUM

Mengembalikan integer sesuai dengan nomor slice dalam cluster di mana data untuk baris berada. SLICE_NUM tidak mengambil parameter.

Sintaksis

```
SLICE_NUM()
```

Jenis pengembalian

Fungsi SLICE_NUM mengembalikan integer.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan irisan mana yang berisi data untuk sepuluh baris EVENT pertama dalam tabel PERISTIWA:

```
select distinct eventid, slice_num() from event order by eventid limit 10;

 eventid | slice_num
---------+-----------
       1 |         1
       2 |         2
       3 |         3
       4 |         0
       5 |         1
       6 |         2
       7 |         3
       8 |         0
       9 |         1
      10 |         2
(10 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan kode (10000) untuk menunjukkan bahwa query tanpa pernyataan FROM berjalan pada node pemimpin:

```
select slice_num();
slice_num
-----------
10000
(1 row)
```

USER

Sinonim untuk CURRENT_USER. Lihat CURRENT_USER.

ROLE_IS_MEMBER_OF

Mengembalikan nilai true jika peran adalah anggota dari peran lain. Superusers dapat memeriksa keanggotaan semua peran. Pengguna reguler yang memiliki izin ACCESS SYSTEM TABLE dapat memeriksa keanggotaan semua pengguna. Jika tidak, pengguna biasa hanya dapat memeriksa peran yang dapat mereka akses. Amazon Redshift error jika peran yang disediakan tidak ada atau pengguna saat ini tidak memiliki akses ke peran tersebut.

Pertimbangan berbagi data

Ketika kluster konsumen menanyakan objek bersama yang mereferensikan fungsi ini, seperti tampilan, kebijakan RLS, atau kebijakan DDM, fungsi tersebut mengevaluasi menggunakan konteks keamanan klaster konsumen. Pengguna lokal konsumen, peran, dan keanggotaan grup menentukan hasilnya, bukan yang ditentukan pada cluster produsen. Jika Anda bermaksud untuk menerapkan konteks izin yang sama yang diterapkan pada produsen, pastikan bahwa nama peran, nama grup, dan keanggotaan pengguna yang sesuai ada di klaster konsumen dan cocok dengan yang ada di produsen.

Sintaksis

```
role_is_member_of( role_name,  granted_role_name)
```

Argumen

role_name

Nama peran.

granted_role_name

Nama peran yang diberikan.

Jenis pengembalian

Mengembalikan BOOLEAN.

Contoh

Kueri berikut mengonfirmasi bahwa peran tersebut bukan anggota role1 atau role2.

```
SELECT role_is_member_of('role1', 'role2');

 role_is_member_of
-------------------
             False
```

USER_IS_MEMBER_OF

> **Important**
>
> Mulai 16 Februari 2026, Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan `user_is_member_of` dan fungsi terkait yang mengakses informasi pengguna, peran, atau grup konsumen melalui datasharing.

Mengembalikan nilai true jika pengguna adalah anggota peran atau grup. Superusers dapat memeriksa keanggotaan semua pengguna. Pengguna reguler yang merupakan anggota sys:secadmin atau sys:peran superuser dapat memeriksa keanggotaan semua pengguna. Jika tidak, pengguna biasa hanya dapat memeriksa sendiri. Amazon Redshift mengirimkan kesalahan jika identitas yang diberikan tidak ada atau pengguna saat ini tidak memiliki akses ke peran tersebut.

Pertimbangan berbagi data

Ketika kluster konsumen menanyakan objek bersama yang mereferensikan fungsi ini, seperti tampilan, kebijakan RLS, atau kebijakan DDM, fungsi tersebut mengevaluasi menggunakan konteks keamanan klaster konsumen. Pengguna lokal konsumen, peran, dan keanggotaan grup menentukan hasilnya, bukan yang ditentukan pada cluster produsen. Jika Anda bermaksud untuk menerapkan

konteks izin yang sama yang diterapkan pada produsen, pastikan bahwa nama peran, nama grup, dan keanggotaan pengguna yang sesuai ada di klaster konsumen dan cocok dengan yang ada di produsen.

Sintaksis

```
user_is_member_of( user_name,  role_name | group_name)
```

Argumen

user_name

Nama pengguna.

role_name

Nama peran.

group_name

Nama grup.

Jenis pengembalian

Mengembalikan BOOLEAN.

Contoh

Kueri berikut mengonfirmasi bahwa pengguna bukan anggota role1.

```
SELECT user_is_member_of('reguser', 'role1');

 user_is_member_of
-------------------
           False
```

VERSI

Fungsi VERSION mengembalikan detail tentang rilis yang saat ini diinstal, dengan informasi versi Amazon Redshift tertentu di bagian akhir.

> **Note**
>
> Ini adalah fungsi leader-node. Fungsi ini mengembalikan kesalahan jika referensi tabel yang dibuat pengguna, tabel sistem STL atau STV, atau tampilan sistem SVV atau SVL.

Sintaksis

```
VERSION()
```

Jenis pengembalian

Mengembalikan string CHAR atau VARCHAR.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan informasi versi cluster dari cluster saat ini:

```
select version();
```

```
 version
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PostgreSQL 8.0.2 on i686-pc-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 3.4.2 20041017 (Red
Hat 3.4.2-6.fc3), Redshift 1.0.12103
```

Di `1.0.12103` mana nomor versi cluster.

> **Note**
>
> Untuk memaksa klaster Anda memperbarui ke versi klaster terbaru, sesuaikan jendela pemeliharaan Anda.

Kata yang dicadangkan

Berikut ini adalah daftar kata-kata yang dicadangkan Amazon Redshift. Anda dapat menggunakan kata-kata yang dicadangkan dengan pengidentifikasi yang dibatasi (tanda kutip ganda).

> **Note**
>
> Meskipun START dan CONNECT bukan kata yang dicadangkan, gunakan pengidentifikasi yang dibatasi atau AS jika Anda menggunakan START dan CONNECT sebagai alias tabel dalam kueri Anda untuk menghindari kegagalan saat runtime.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama dan pengidentifikasi.

```
AES128
AES256
ALL
ALLOWOVERWRITE
ANALYSE
ANALYZE
AND
ANY
ARRAY
AS
ASC
AUTHORIZATION
AZ64
BACKUP
BETWEEN
BINARY
BLANKSASNULL
BOTH
BYTEDICT
BZIP2
CASE
CAST
CHECK
COLLATE
COLUMN
CONSTRAINT
CREATE
CREDENTIALS
CROSS
CURRENT_DATE
CURRENT_TIME
CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_USER
```

```
CURRENT_USER_ID
DEFAULT
DEFERRABLE
DEFLATE
DEFRAG
DELTA
DELTA32K
DESC
DISABLE
DISTINCT
DO
ELSE
EMPTYASNULL
ENABLE
ENCODE
ENCRYPT
ENCRYPTION
END
EXCEPT
EXPLICIT
FALSE
FOR
FOREIGN
FREEZE
FROM
FULL
GLOBALDICT256
GLOBALDICT64K
GRANT
GROUP
GZIP
HAVING
IDENTITY
IGNORE
ILIKE
IN
INITIALLY
INNER
INTERSECT
INTERVAL
INTO
IS
ISNULL
JOIN
```

```
LEADING
LEFT
LIKE
LIMIT
LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP
LUN
LUNS
LZO
LZOP
MINUS
MOSTLY16
MOSTLY32
MOSTLY8
NATURAL
NEW
NOT
NOTNULL
NULL
NULLS
OFF
OFFLINE
OFFSET
OID
OLD
ON
ONLY
OPEN
OR
ORDER
OUTER
OVERLAPS
PARALLEL
PARTITION
PERCENT
PERMISSIONS
PIVOT
PLACING
PRIMARY
RAW
READRATIO
RECOVER
REFERENCES
REJECTLOG
```

```
RESORT
RESPECT
RESTORE
RIGHT
SELECT
SESSION_USER
SIMILAR
SNAPSHOT
SOME
SYSDATE
SYSTEM
TABLE
TAG
TDES
TEXT255
TEXT32K
THEN
TIMESTAMP
TO
TOP
TRAILING
TRUE
TRUNCATECOLUMNS
UNION
UNIQUE
UNNEST
UNPIVOT
USER
USING
VERBOSE
WALLET
WHEN
WHERE
WITH
WITHOUT
```

Tabel sistem dan tampilan referensi

Amazon Redshift memiliki banyak tabel dan tampilan sistem yang berisi informasi tentang bagaimana sistem berfungsi. Anda dapat menanyakan tabel dan tampilan sistem ini dengan cara yang sama seperti Anda akan menanyakan tabel database lainnya. Bagian ini menunjukkan beberapa contoh query tabel sistem dan menjelaskan:

- Bagaimana berbagai jenis tabel dan tampilan sistem dihasilkan
- Jenis informasi apa yang dapat Anda peroleh dari tabel ini
- Cara menggabungkan tabel sistem Amazon Redshift ke tabel katalog
- Cara mengelola pertumbuhan file log tabel sistem

Beberapa tabel sistem hanya dapat digunakan oleh AWS staf untuk tujuan diagnostik. Bagian berikut membahas tabel sistem yang dapat ditanyakan untuk informasi yang berguna oleh administrator sistem atau pengguna database lainnya.

> **Note**
>
> Tabel sistem tidak termasuk dalam backup cluster otomatis atau manual (snapshot). Tampilan sistem STL mempertahankan tujuh hari riwayat log. Mempertahankan log tidak memerlukan tindakan pelanggan apa pun, tetapi jika Anda ingin menyimpan data log selama lebih dari 7 hari, Anda harus menyalinnya secara berkala ke tabel lain atau membongkarnya ke Amazon S3.

Topik

- Jenis tabel dan tampilan sistem
- Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem
- Memigrasi kueri khusus yang disediakan ke kueri tampilan pemantauan SYS
- Meningkatkan pelacakan pengenal kueri menggunakan tampilan pemantauan SYS
- Kueri tabel sistem, proses, dan id sesi
- Tampilan metadata SVV
- Tampilan pemantauan SYS

- Pemetaan tampilan sistem untuk bermigrasi ke tampilan pemantauan SYS
- Pemantauan sistem (hanya disediakan)
- Tabel katalog sistem

Jenis tabel dan tampilan sistem

Ada beberapa jenis tabel dan tampilan sistem:

- Tampilan SVV berisi informasi tentang objek database dengan referensi ke tabel STV sementara.
- Tampilan SYS digunakan untuk memantau penggunaan kueri dan beban kerja untuk klaster yang disediakan dan grup kerja tanpa server.
- Tampilan STL dihasilkan dari log yang telah disimpan ke disk untuk memberikan riwayat sistem.
- Tabel STV adalah tabel sistem virtual yang berisi snapshot dari data sistem saat ini. Mereka didasarkan pada data dalam memori sementara dan tidak disimpan ke log berbasis disk atau tabel biasa.
- Tampilan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi.
- Tampilan SVL memberikan detail tentang kueri pada cluster utama.

Tabel dan tampilan sistem tidak menggunakan model konsistensi yang sama seperti tabel biasa. Penting untuk mengetahui masalah ini saat menanyakannya, terutama untuk tabel STV dan tampilan SVV. Misalnya, diberikan tabel biasa t1 dengan kolom c1, Anda akan mengharapkan bahwa kueri berikut tidak mengembalikan baris:

```
select * from t1
where c1 > (select max(c1) from t1)
```

Namun, kueri berikut terhadap tabel sistem mungkin mengembalikan baris:

```
select * from stv_exec_state
where currenttime > (select max(currenttime) from stv_exec_state)
```

Alasan kueri ini mungkin mengembalikan baris adalah karena waktu saat ini bersifat sementara dan dua referensi dalam kueri mungkin tidak mengembalikan nilai yang sama saat dievaluasi.

Di sisi lain, kueri berikut mungkin tidak mengembalikan baris:

```
select * from stv_exec_state
where currenttime = (select max(currenttime) from stv_exec_state)
```

Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem

> **Note**
>
> Amazon Redshift secara otomatis menutupi kolom tabel sistem tertentu saat mencatat informasi tentang kueri yang dibuat ke tampilan Katalog Data untuk mencegah pemaparan metadata sensitif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Logging aman di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Ada dua kelas visibilitas untuk data dalam tabel dan tampilan sistem: terlihat oleh pengguna dan terlihat oleh pengguna super.

Hanya pengguna dengan hak superuser yang dapat melihat data dalam tabel yang berada dalam kategori superuser-visible. Pengguna biasa dapat melihat data dalam tabel yang terlihat pengguna. Untuk memberikan akses pengguna reguler ke tabel yang terlihat oleh pengguna super, berikan hak istimewa SELECT pada tabel itu kepada pengguna biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat HIBAH.

Secara default, di sebagian besar tabel yang terlihat pengguna, baris yang dihasilkan oleh pengguna lain tidak terlihat oleh pengguna biasa. Jika pengguna biasa diberikan SYSLOG ACCESS UNRESTRICTED, pengguna tersebut dapat melihat semua baris dalam tabel yang terlihat pengguna, termasuk baris yang dihasilkan oleh pengguna lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER USER atau BUAT PENGGUNA. Semua baris di SVV_TRANSACTIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang visibilitas data, lihat artikel basis AWS re:Post pengetahuan Bagaimana cara mengizinkan izin pengguna reguler database Amazon Redshift untuk melihat data dalam tabel sistem dari pengguna lain untuk klaster saya? .

Untuk tampilan metadata, Amazon Redshift tidak mengizinkan visibilitas ke pengguna yang diberikan SYSLOG ACCESS UNRESTRICTED.

> **Note**
>
> Memberikan pengguna akses tak terbatas ke tabel sistem memberikan visibilitas pengguna ke data yang dihasilkan oleh pengguna lain. Misalnya, STL_QUERY dan STL_QUERY_TEXT

berisi teks lengkap pernyataan INSERT, UPDATE, dan DELETE, yang mungkin berisi data sensitif buatan pengguna.

Superuser dapat melihat semua baris di semua tabel. Untuk memberikan akses pengguna reguler ke tabel superuser-visible, HIBAH PILIH hak istimewa pada tabel itu kepada pengguna biasa.

Memfilter kueri yang dihasilkan sistem

Tabel dan tampilan sistem terkait kueri, seperti SVL_QUERY_SUMMARY, SVL_QLOG, dan lainnya, biasanya berisi sejumlah besar pernyataan yang dibuat secara otomatis yang digunakan Amazon Redshift untuk memantau status database. Kueri yang dihasilkan sistem ini dapat dilihat oleh pengguna super, tetapi jarang berguna. Untuk memfilternya saat memilih dari tabel sistem atau tampilan sistem yang menggunakan `userid` kolom, tambahkan kondisi `userid > 1` ke klausa WHERE. Contoh:

```
select * from svl_query_summary where userid > 1
```

Memigrasi kueri khusus yang disediakan ke kueri tampilan pemantauan SYS

Bermigrasi dari cluster yang disediakan ke Amazon Redshift Tanpa Server

Jika Anda memigrasikan klaster yang disediakan ke Amazon Redshift Tanpa Server, Anda mungkin memiliki kueri menggunakan tampilan sistem berikut, yang hanya menyimpan data dari kluster yang disediakan.

- Semua tampilan STL
- Semua tampilan STV
- Semua tampilan SVCS
- Semua tampilan SVL
- Beberapa tampilan SVV
  - Untuk daftar lengkap tampilan SVV yang tidak didukung di Amazon Redshift Serverless, lihat daftar di bagian bawah Memantau kueri dan beban kerja dengan Amazon Redshift Serverless di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Untuk tetap menggunakan kueri Anda, reparasi untuk menggunakan kolom yang ditentukan dalam tampilan pemantauan SYS yang sesuai dengan kolom dalam tampilan khusus yang disediakan. Untuk melihat hubungan pemetaan antara tampilan khusus yang disediakan dan tampilan pemantauan SYS, buka Pemetaan tampilan sistem untuk bermigrasi ke tampilan pemantauan SYS

Memperbarui kueri sambil tetap berada di klaster yang disediakan

Jika Anda tidak bermigrasi ke Amazon Redshift Tanpa Server, Anda mungkin masih ingin memperbarui kueri yang ada. Tampilan pemantauan SYS dirancang untuk kemudahan penggunaan dan mengurangi kompleksitas, menyediakan rangkaian metrik lengkap untuk pemantauan dan pemecahan masalah yang efektif. Menggunakan tampilan SYS seperti SYS_QUERY_HISTORY dan SYS_QUERY_DETAIL yang mengkonsolidasikan informasi dari beberapa tampilan khusus yang disediakan, Anda dapat merampingkan kueri Anda.

Meningkatkan pelacakan pengenal kueri menggunakan tampilan pemantauan SYS

SYS memantau tampilan seperti seperti SYS_QUERY_HISTORY dan SYS_QUERY_DETAIL berisi kolom query_id, yang menyimpan pengenal untuk kueri pengguna. Demikian pula, tampilan hanya disediakan seperti KUERI STL_ dan SVL_QLOG berisi kolom kueri, yang juga menyimpan pengidentifikasi kueri. Namun, pengidentifikasi kueri yang direkam dalam tampilan sistem SYS berbeda dari yang direkam dalam tampilan khusus yang disediakan.

Perbedaan antara nilai kolom query_id tampilan SYS dan nilai kolom kueri tampilan khusus yang disediakan adalah sebagai berikut:

- Dalam tampilan SYS, kolom query_id mencatat kueri yang dikirimkan pengguna dalam bentuk aslinya. Pengoptimal Amazon Redshift mungkin memecahnya menjadi kueri turunan untuk meningkatkan kinerja, tetapi satu kueri yang Anda jalankan masih hanya akan memiliki satu baris. SYS_QUERY_HISTORY Jika Anda ingin melihat kueri anak individu, Anda dapat menemukannya diSYS_QUERY_DETAIL.
- Dalam tampilan khusus yang disediakan, kolom kueri merekam kueri pada tingkat kueri anak. Jika pengoptimal Amazon Redshift menulis ulang kueri asli Anda menjadi beberapa kueri turunan, akan ada beberapa baris KUERI STL_ dengan nilai pengenal kueri yang berbeda untuk satu kueri yang Anda jalankan.

Saat Anda memigrasikan kueri pemantauan dan diagnostik dari tampilan khusus yang disediakan ke tampilan SYS, pertimbangkan perbedaan ini dan edit kueri Anda sesuai dengan itu. Untuk informasi selengkapnya tentang cara Amazon Redshift memproses kueri, lihat. Perencanaan kueri dan alur kerja eksekusi

Contoh

Untuk contoh cara Amazon Redshift merekam kueri secara berbeda dalam tampilan pemantauan khusus yang disediakan dan SYS, lihat contoh kueri berikut. Ini adalah kueri yang ditulis karena Anda akan menjalankannya di Amazon Redshift.

```
SELECT
  s_name
  , COUNT(*) AS numwait
FROM
  supplier,
  lineitem l1,
  orders,
  nation
WHERE    s_suppkey = l1.l_suppkey
         AND o_orderkey = l1.l_orderkey
         AND o_orderstatus = 'F'
         AND l1.l_receiptdate > l1.l_commitdate
         AND EXISTS (SELECT
                       *
                     FROM
                       lineitem l2
                     WHERE  l2.l_orderkey = l1.l_orderkey
                            AND l2.l_suppkey <> l1.l_suppkey )
         AND NOT EXISTS (SELECT
                           *
                         FROM
                           lineitem l3
                         WHERE  l3.l_orderkey = l1.l_orderkey
                                AND l3.l_suppkey <> l1.l_suppkey
                                AND l3.l_receiptdate > l3.l_commitdate )
         AND s_nationkey = n_nationkey
         AND n_name = 'UNITED STATES'
GROUP BY
  s_name
ORDER BY
  numwait DESC
```

```
  , s_name LIMIT 100;
```

Di bawah tenda, pengoptimal kueri Amazon Redshift menulis ulang kueri yang dikirimkan pengguna di atas menjadi 5 kueri turunan.

Query anak pertama membuat tabel sementara untuk mewujudkan subquery.

```
CREATE TEMP TABLE volt_tt_606590308b512(l_orderkey
                                       , l_suppkey
                                       , s_name   ) AS SELECT
                                                      l1.l_orderkey
                                                      , l1.l_suppkey
                                                      , public.supplier.s_name
                                                    FROM
                                                      public.lineitem AS l1,
                                                      public.nation,
                                                      public.orders,
                                                      public.supplier
                                                    WHERE  l1.l_commitdate <
 l1.l_receiptdate
                                                           AND l1.l_orderkey =
 public.orders.o_orderkey
                                                           AND l1.l_suppkey =
 public.supplier.s_suppkey
                                                           AND public.nation.n_name
 = 'UNITED STATES'::CHAR(8)
                                                           AND
 public.nation.n_nationkey = public.supplier.s_nationkey
                                                           AND
 public.orders.o_orderstatus = 'F'::CHAR(1);
```

Kueri anak kedua mengumpulkan statistik dari tabel sementara.

```
padb_fetch_sample: select count(*) from volt_tt_606590308b512;
```

Kueri anak ketiga membuat tabel sementara lain untuk mewujudkan subquery lain, mereferensikan tabel sementara yang dibuat di atas.

```
CREATE TEMP TABLE volt_tt_606590308c2ef(l_orderkey
                                       , l_suppkey) AS (SELECT

 volt_tt_606590308b512.l_orderkey
```

```
                                                              ,
 volt_tt_606590308b512.l_suppkey
                                                            FROM
                                                              public.lineitem AS l2,
                                                              volt_tt_606590308b512
                                                            WHERE  l2.l_suppkey <>
 volt_tt_606590308b512.l_suppkey
                                                                   AND l2.l_orderkey =
 volt_tt_606590308b512.l_orderkey)
                                                                   EXCEPT distinct (SELECT
 volt_tt_606590308b512.l_orderkey, volt_tt_606590308b512.l_suppkey
                                                                   FROM public.lineitem AS
 l3, volt_tt_606590308b512
                                                                   WHERE l3.l_commitdate <
 l3.l_receiptdate
                                                                     AND l3.l_suppkey <>
 volt_tt_606590308b512.l_suppkey
                                                                     AND l3.l_orderkey =
 volt_tt_606590308b512.l_orderkey);
```

Kueri anak keempat kembali mengumpulkan statistik tabel sementara.

```
padb_fetch_sample: select count(*) from volt_tt_606590308c2ef
```

Kueri anak terakhir menggunakan tabel sementara yang dibuat di atas untuk menghasilkan output.

```
SELECT
  volt_tt_606590308b512.s_name AS s_name
  , COUNT(*) AS numwait
FROM
  volt_tt_606590308b512,
  volt_tt_606590308c2ef
WHERE    volt_tt_606590308b512.l_orderkey = volt_tt_606590308c2ef.l_orderkey
         AND volt_tt_606590308b512.l_suppkey = volt_tt_606590308c2ef.l_suppkey
GROUP BY
  1
ORDER BY
  2 DESC
  , 1 ASC LIMIT 100;
```

Dalam tampilan sistem khusus yang disediakan STL_QUERY, Amazon Redshift merekam lima baris pada tingkat kueri turunan, sebagai berikut:

```
SELECT userid, xid, pid, query, querytxt::varchar(100);
FROM stl_query
WHERE xid = 48237350
ORDER BY xid, starttime;

 userid |   xid    |    pid     |  query   |
    querytxt
--------+----------+------------+----------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    101 | 48237350 | 1073840810 | 12058151 | CREATE TEMP TABLE
 volt_tt_606590308b512(l_orderkey, l_suppkey, s_name) AS SELECT l1.l_orderkey, l1.l
    101 | 48237350 | 1073840810 | 12058152 | padb_fetch_sample: select count(*) from
 volt_tt_606590308b512
    101 | 48237350 | 1073840810 | 12058156 | CREATE TEMP TABLE
 volt_tt_606590308c2ef(l_orderkey, l_suppkey) AS (SELECT volt_tt_606590308b512.l_or
    101 | 48237350 | 1073840810 | 12058168 | padb_fetch_sample: select count(*) from
 volt_tt_606590308c2ef
    101 | 48237350 | 1073840810 | 12058170 | SELECT s_name , COUNT(*) AS numwait FROM
 supplier, lineitem l1, orders, nation WHERE s_suppkey = l1.
(5 rows)
```

Dalam tampilan pemantauan SYS SYS_QUERY_HISTORY, Amazon Redshift merekam kueri sebagai berikut:

```
SELECT user_id, transaction_id, session_id, query_id, query_text::varchar(100)
FROM sys_query_history
WHERE transaction_id = 48237350
ORDER BY start_time;

 user_id | transaction_id | session_id | query_id |
          query_text
---------+----------------+------------+----------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     101 |       48237350 | 1073840810 | 12058149 | SELECT s_name , COUNT(*) AS numwait
 FROM supplier, lineitem l1, orders, nation WHERE s_suppkey = l1.
```

Di SYS_QUERY_DETAIL, Anda dapat menemukan detail tingkat kueri anak menggunakan nilai query_id dari SYS_QUERY_HISTORY. Kolom child_query_sequence menunjukkan urutan kueri anak dieksekusi. Untuk informasi selengkapnya tentang kolom di SYS_QUERY_DETAIL, lihat. SYS_QUERY_DETAIL

```
select user_id,
```

```
       query_id,
       child_query_sequence,
       stream_id,
       segment_id,
       step_id,
       start_time,
       end_time,
       duration,
       blocks_read,
       blocks_write,
       local_read_io,
       remote_read_io,
       data_skewness,
       time_skewness,
       is_active,
       spilled_block_local_disk,
       spilled_block_remote_disk
from sys_query_detail
where query_id = 12058149
      and step_id = -1
order by query_id,
         child_query_sequence,
         stream_id,
         segment_id,
         step_id;

 user_id | query_id | child_query_sequence | stream_id | segment_id | step_id |
       start_time         |          end_time          | duration | blocks_read |
 blocks_write | local_read_io | remote_read_io | data_skewness | time_skewness |
 is_active | spilled_block_local_disk | spilled_block_remote_disk
---------+----------+----------------------+-----------+------------+---------
+----------------------------+----------------------------+----------+-------------
+--------------+---------------+----------------+---------------+---------------
+-----------+---------------------------+---------------------------
     101 | 12058149 |                    1 |         0 |          0 |      -1 |
 2023-09-27 15:40:38.512415 | 2023-09-27 15:40:38.533333 |    20918 |           0 |
         0 |             0 |              0 |             0 |            44 | f
 |                         0 |                            0
     101 | 12058149 |                    1 |         1 |          1 |      -1 |
 2023-09-27 15:40:39.931437 | 2023-09-27 15:40:39.972826 |    41389 |          12 |
         0 |            12 |              0 |             0 |            77 | f
 |                         0 |                            0
     101 | 12058149 |                    1 |         2 |          2 |      -1 |
 2023-09-27 15:40:40.584412 | 2023-09-27 15:40:40.613982 |    29570 |          32 |
```

```
        0 |            32 |              0 |             0 |           25 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    1 |         2 |          3 |      -1 |
2023-09-27 15:40:40.582038 | 2023-09-27 15:40:40.615758 |    33720 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            1 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    1 |         3 |          4 |      -1 |
2023-09-27 15:40:46.668766 | 2023-09-27 15:40:46.705456 |    36690 |          24 |
        0 |            15 |              0 |             0 |           17 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    1 |         4 |          5 |      -1 |
2023-09-27 15:40:46.707209 | 2023-09-27 15:40:46.709176 |     1967 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           18 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    1 |         4 |          6 |      -1 |
2023-09-27 15:40:46.70656  | 2023-09-27 15:40:46.71289  |     6330 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            0 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    1 |         5 |          7 |      -1 |
2023-09-27 15:40:46.71405  | 2023-09-27 15:40:46.714343 |      293 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            0 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    2 |         0 |          0 |      -1 |
2023-09-27 15:40:52.083907 | 2023-09-27 15:40:52.087854 |     3947 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           35 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    2 |         1 |          1 |      -1 |
2023-09-27 15:40:52.089632 | 2023-09-27 15:40:52.091129 |     1497 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           11 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    2 |         1 |          2 |      -1 |
2023-09-27 15:40:52.089008 | 2023-09-27 15:40:52.091306 |     2298 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            0 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    3 |         0 |          0 |      -1 |
2023-09-27 15:40:56.882013 | 2023-09-27 15:40:56.897282 |    15269 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           29 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    3 |         1 |          1 |      -1 |
2023-09-27 15:40:59.718554 | 2023-09-27 15:40:59.722789 |     4235 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           13 | f
|                         0 |                           0
    101 | 12058149 |                    3 |         2 |          2 |      -1 |
2023-09-27 15:40:59.800382 | 2023-09-27 15:40:59.807388 |     7006 |           0 |
```

```
        0 |             0 |              0 |             0 |           58 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    3 |         3 |          3 |      -1 |
2023-09-27 15:41:06.488685 | 2023-09-27 15:41:06.493825 |     5140 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           56 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    3 |         3 |          4 |      -1 |
2023-09-27 15:41:06.486206 | 2023-09-27 15:41:06.497756 |    11550 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            2 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    3 |         4 |          5 |      -1 |
2023-09-27 15:41:06.499201 | 2023-09-27 15:41:06.500851 |     1650 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           15 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    3 |         4 |          6 |      -1 |
2023-09-27 15:41:06.498609 | 2023-09-27 15:41:06.500949 |     2340 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            0 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    3 |         5 |          7 |      -1 |
2023-09-27 15:41:06.502945 | 2023-09-27 15:41:06.503282 |      337 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            0 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    4 |         0 |          0 |      -1 |
2023-09-27 15:41:06.62899  | 2023-09-27 15:41:06.631452 |     2462 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           22 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    4 |         1 |          1 |      -1 |
2023-09-27 15:41:06.632313 | 2023-09-27 15:41:06.63391  |     1597 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           20 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    4 |         1 |          2 |      -1 |
2023-09-27 15:41:06.631726 | 2023-09-27 15:41:06.633813 |     2087 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            0 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    5 |         0 |          0 |      -1 |
2023-09-27 15:41:12.571974 | 2023-09-27 15:41:12.584234 |    12260 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |           39 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    5 |         0 |          1 |      -1 |
2023-09-27 15:41:12.569815 | 2023-09-27 15:41:12.585391 |    15576 |           0 |
        0 |             0 |              0 |             0 |            4 | f
|                        0 |                           0
    101 | 12058149 |                    5 |         1 |          2 |      -1 |
2023-09-27 15:41:13.758513 | 2023-09-27 15:41:13.76401  |     5497 |           0 |
```

```
         0 |             0 |              0 |             0 |            39 | f
 |                        0 |                           0
     101 | 12058149 |                    5 |         1 |          3 |      -1 |
 2023-09-27 15:41:13.749    | 2023-09-27 15:41:13.772987 |    23987 |           0 |
         0 |             0 |              0 |             0 |            32 | f
 |                        0 |                           0
     101 | 12058149 |                    5 |         2 |          4 |      -1 |
 2023-09-27 15:41:13.799526 | 2023-09-27 15:41:13.813506 |    13980 |           0 |
         0 |             0 |              0 |             0 |            62 | f
 |                        0 |                           0
     101 | 12058149 |                    5 |         2 |          5 |      -1 |
 2023-09-27 15:41:13.798823 | 2023-09-27 15:41:13.813651 |    14828 |           0 |
         0 |             0 |              0 |             0 |             0 | f
 |                        0 |                           0
(28 rows)
```

Kueri tabel sistem, proses, dan id sesi

Saat menganalisis kueri, proses, dan id sesi yang muncul di tabel sistem, perhatikan hal-hal berikut:

- Nilai id kueri (dalam kolom seperti `query_id` dan`query`) dapat digunakan kembali dari waktu ke waktu.
- Id proses atau nilai id sesi (dalam kolom seperti`process_id`,`pid`, dan`session_id`) dapat digunakan kembali dari waktu ke waktu.
- Nilai id transaksi (dalam kolom seperti `transaction_id` dan`xid`) adalah unik.

Tampilan metadata SVV

Tampilan SVV adalah tampilan sistem di Amazon Redshift yang berisi informasi tentang objek database. Perhatikan bahwa meskipun mereka menyimpan informasi seperti izin pengguna atau nama tabel, mereka tidak dimaksudkan untuk bergabung dengan relasi yang dibuat pengguna.

> **Note**
>
> Amazon Redshift melaporkan PERINGATAN, bukan ERROR, jika respons database gagal karena alasan apa pun. Amazon Redshift tidak mengirim pesan ERROR saat Anda menanyakan objek di datashare.

Topik

- SVV_ACTIVE_KURSOR
- SVV_ALL_COLUMNS
- SVV_ALL_SCHEMAS
- SVV_ALL_TABLES
- SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS
- SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY
- SVV_COLUMNS
- SVV_COLUMN_PRIVILEGES
- SVV_COPY_JOB_INTEGRATIONS
- SVV_DATABASE_PRIVILEGES
- SVV_DATASHARE_PRIVILEGES
- SVV_DATASHARES
- SVV_DATASHARE_CONSUMER
- SVV_DATASHARE_OBJECTS
- SVV_DEFAULT_PRIVILEGES
- SVV_DISKUSAGE
- SVV_EXTERNAL_COLUMNS
- SVV_EXTERNAL_DATABASES
- SVV_EXTERNAL_PARTITIONS
- SVV_EXTERNAL_SCHEMAS
- SVV_EXTERNAL_TABLES
- SVV_FUNCTION_PRIVILEGES
- SVV_GEOGRAPHY_COLUMNS
- SVV_GEOMETRY_COLUMNS
- SVV_IAM_PRIVILEGES
- SVV_IDENTITY_PROVIDERS
- SVV_INTEGRASI
- SVV_INTEGRATION_TABLE_MAPPING
- SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE

- SVV_INTERLEAVED_COLUMNS
- SVV_LANGUAGE_PRIVILEGES
- SVV_MASKING_POLICY
- SVV_ML_MODEL_INFO
- SVV_ML_MODEL_PRIVILEGES
- SVV_MV_KETERGANTUNGAN
- SVV_MV_INFO
- SVV_QUERY_DALAM PENERBANGAN
- SVV_QUERY_STATE
- SVV_REDSHIFT_COLUMNS
- SVV_REDSHIFT_DATABASES
- SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS
- SVV_REDSHIFT_SCHEMA_KUOTA
- SVV_REDSHIFT_SKEMA
- SVV_REDSHIFT_TABLES
- SVV_RELATION_PRIVILEGES
- SVV_RLS_APPLIED_POLICY
- SVV_RLS_ATTACHED_POLICY
- SVV_RLS_POLICY
- SVV_RLS_RELASI
- SVV_ROLE_HIBAH
- SVV_ROLE
- SVV_SCHEMA_PRIVILEGES
- SVV_SCHEMA_QUOTA_STATE
- SVV_SYSTEM_PRIVILEGES
- SVV_TABLE_INFO
- SVV_TABLES
- SVV_TRANSAKSI-TRANSAKSI
- SVV_USER_HIBAH
- SVV_USER_INFO

- SVV_VACUUM_PROGRESS
- SVV_VACUUM_SUMMARY

SVV_ACTIVE_KURSOR

SVV_ACTIVE_CURSORS menampilkan detail untuk kursor yang saat ini terbuka. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENYATAKAN.

SVV_ACTIVE_CURSORS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem. Pengguna hanya dapat melihat kursor yang dibuka oleh pengguna tersebut. Superuser dapat melihat semua kursor.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang membuat kursor.
kursor_nama	varchar (128)	Nama kursor.
transaction_id	kecil (128)	ID transaksi.
session_id	integer	ID proses dengan kursor aktif.
deklarasi_waktu	timestamp	Waktu kursor dideklarasikan.
total_bytes	bigint	Ukuran set hasil kursor, dalam byte.
total_rows	bigint	Jumlah baris dalam set hasil kursor.
fetched_rows	bigint	Jumlah baris yang saat ini diambil dari set hasil kursor.
cursor_storage_limit_used_percent	integer	Persentase ruang disk yang saat ini digunakan oleh kursor.

SVV_ALL_COLUMNS

Gunakan SVV_ALL_COLUMNS untuk melihat gabungan kolom dari tabel Amazon Redshift seperti yang ditunjukkan dalam SVV_REDSHIFT_COLUMNS dan daftar gabungan semua kolom eksternal dari semua tabel eksternal. Untuk informasi tentang kolom Amazon Redshift, lihat. SVV_REDSHIFT_COLUMNS

SVV_ALL_COLUMNS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	varchar (128)	Nama basis data.
schema_name	varchar (128)	Nama skema.
table_name	varchar (128)	Nama tabel.
column_name	varchar (128)	Nama kolom.
ordinal_position	integer	Posisi kolom dalam tabel.
column_default	varchar(4000)	Nilai default kolom.
is_nullable	varchar (3)	Nilai yang menunjukkan apakah kolom tersebut nullable. Nilai yang mungkin adalah ya dan tidak.
data_type	varchar (128)	Jenis data kolom.
character_maximum_length	integer	Jumlah maksimum karakter di kolom.
numerik_presisi	integer	Presisi numerik.
skala numerik	integer	Skala numerik.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
remarks	varchar (256)	Keterangan.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan output dari SVV_ALL_COLUMNS.

```
SELECT *
FROM svv_all_columns
WHERE database_name = 'tickit_db'
    AND TABLE_NAME = 'tickit_sales_redshift'
ORDER BY COLUMN_NAME,
    SCHEMA_NAME
LIMIT 5;

 database_name | schema_name |     table_name        | column_name | ordinal_position
 | column_default | is_nullable | data_type | character_maximum_length |
 numeric_precision | numeric_scale | remarks
 --------------+-------------+-----------------------+-------------+-----------------
+----------------+-------------+-----------+--------------------------
+------------------+---------------+---------
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    buyerid  |        4         |
               |      NO     |  integer  |                           |         32
  |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift | commission  |        9         |
               |     YES     |  numeric  |                           |          8
  | 2       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    dateid   |        7         |
               |      NO     |  smallint |                           |         16
  |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |   eventid   |        5         |
               |      NO     |  integer  |                           |         32
  |       0       |
   tickit_db   |    public   | tickit_sales_redshift |    listid   |        2         |
               |      NO     |  integer  |                           |         32
  |       0       |
```

SVV_ALL_SCHEMAS

Gunakan SVV_ALL_SCHEMAS untuk melihat gabungan skema Amazon Redshift seperti yang ditunjukkan dalam SVV_REDSHIFT_SCHEMAS dan daftar gabungan semua skema eksternal dari semua database. Untuk informasi selengkapnya tentang skema Amazon Redshift, lihat. SVV_REDSHIFT_SKEMA

SVV_ALL_SCHEMAS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	varchar (128)	Nama database tempat skema ada.
schema_name	varchar (128)	Nama skema.
schema_owner	integer	ID pengguna pemilik skema. Untuk informasi tentang pengguna IDs, lihatPG_USER_INFO.
schema_type	varchar (128)	Jenis skema. Nilai yang mungkin adalah skema eksternal, lokal, dan bersama.
schema_acl	varchar (128)	String yang mendefinisikan izin untuk pengguna tertentu atau kelompok pengguna untuk skema.
source_database	varchar (128)	Nama database sumber untuk skema eksternal.
schema_option	varchar (256)	Opsi skema. Ini adalah atribut skema eksternal.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output dari SVV_ALL_SCHEMAS.

```
SELECT *
FROM svv_all_schemas
WHERE database_name = 'tickit_db'
ORDER BY database_name,
    SCHEMA_NAME;


 database_name |    schema_name     | schema_owner | schema_type | schema_acl |
 source_database | schema_option
---------------+--------------------+--------------+-------------+------------
+-----------------+---------------
   tickit_db   |       public       |       1      |   shared    |            |
         |
```

SVV_ALL_TABLES

Gunakan SVV_ALL_TABLES untuk melihat gabungan tabel Amazon Redshift seperti yang ditunjukkan dalam SVV_REDSHIFT_TABLES dan daftar gabungan semua tabel eksternal dari semua skema eksternal. Untuk informasi tentang tabel Amazon Redshift, lihat. SVV_REDSHIFT_TABLES

SVV_ALL_TABLES dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	varchar (128)	Nama database tempat tabel ada.
schema_name	varchar (128)	Nama skema untuk tabel.
table_name	varchar (128)	Nama tabel.
table_acl	varchar (128)	String yang mendefinisikan izin untuk pengguna tertentu

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		atau kelompok pengguna untuk tabel.
table_type	varchar (128)	Jenis meja. Nilai yang mungkin adalah tampilan, tabel dasar, tabel eksternal, dan tabel bersama.
remarks	varchar (256)	Keterangan.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan output dari SVV_ALL_TABLES.

```
SELECT *
FROM svv_all_tables
WHERE database_name = 'tickit_db'
ORDER BY TABLE_NAME,
    SCHEMA_NAME
LIMIT 5;

 database_name | schema_name |        table_name        | table_type | table_acl |
 remarks
---------------+-------------+--------------------------+------------+-----------
+---------
   tickit_db   |    public   | tickit_category_redshift |    TABLE   |           |
   tickit_db   |    public   |   tickit_date_redshift   |    TABLE   |           |
   tickit_db   |    public   |   tickit_event_redshift  |    TABLE   |           |
   tickit_db   |    public   | tickit_listing_redshift  |    TABLE   |           |
   tickit_db   |    public   |   tickit_sales_redshift  |    TABLE   |           |
```

Jika nilai table_acl adalah null, tidak ada hak akses yang secara eksplisit diberikan ke tabel yang sesuai.

SVV_ALTER_TABLE_RECOMMENDATIONS

Merekam rekomendasi Amazon Redshift Advisor saat ini untuk tabel. Tampilan ini menunjukkan rekomendasi untuk semua tabel, apakah mereka didefinisikan untuk optimasi otomatis atau tidak.

Untuk melihat apakah tabel didefinisikan untuk pengoptimalan otomatis, lihatSVV_TABLE_INFO. Entri hanya muncul untuk tabel yang terlihat di database sesi saat ini. Setelah rekomendasi diterapkan (baik oleh Amazon Redshift atau oleh Anda), itu tidak lagi muncul di tampilan.

SVV_ALTER_TABLE_REKOMENDATIONS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
jenis	karakter (30)	Jenis rekomendasi. Nilai yang mungkin adalah distkey dan sortkey.
basis data	karakter (128)	Nama database.
table_id	integer	Pengidentifikasi tabel.
group_id	integer	Nomor grup dari serangkaian rekomendasi. Semua rekomendasi dalam kelompok harus diterapkan untuk melihat manfaat maksimal. Nilai yang mungkin adalah -1 untuk rekomendasi kunci sortir, dan angka yang lebih besar dari nol untuk rekomendasi kunci distribusi.
ddl	karakter (1024)	Pernyataan SQL yang harus dijalankan untuk menerapkan rekomendasi.
auto_memenuhi syarat	karakter (1)	Nilai menunjukkan apakah rekomendasi memenuhi syarat untuk Amazon Redshift berjalan secara otomatis. Jika nilai init, maka indikasinya benar, jika f kemudian salah.

Kueri Sampel

Dalam contoh berikut, baris dalam hasil menunjukkan rekomendasi untuk kunci distribusi dan kunci sortir. Baris juga menunjukkan apakah rekomendasi memenuhi syarat untuk Amazon Redshift untuk menerapkannya secara otomatis.

```
select type, database, table_id, group_id, ddl, auto_eligible
```

```
from svv_alter_table_recommendations;
```

```
type      | database | table_id | group_id | ddl

                  | auto_eligible
diststyle | db0      | 117884   | 2        | ALTER TABLE "sch"."dp21235_tbl_1" ALTER
DISTSTYLE KEY DISTKEY "c0"
                    | f
diststyle | db0      | 117892   | 2        | ALTER TABLE "sch"."dp21235_tbl_1" ALTER
DISTSTYLE KEY DISTKEY "c0"
                    | f
diststyle | db0      | 117885   | 1        | ALTER TABLE "sch"."catalog_returns"
ALTER DISTSTYLE KEY DISTKEY "cr_sold_date_sk", ALTER COMPOUND SORTKEY
("cr_sold_date_sk","cr_returned_time_sk") | t
sortkey   | db0      | 117890   | -1       | ALTER TABLE "sch"."customer_addresses"
ALTER COMPOUND SORTKEY ("ca_address_sk")
                     | t
```

SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY

Gunakan SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY untuk melihat semua relasi dan dengan kebijakan yang dilampirkan pada database yang saat ini terhubung. roles/users

Hanya pengguna super dan pengguna dengan `sys:secadmin`peran yang dapat melihat SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY. Pengguna reguler akan melihat 0 baris.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
policy_name	text	Nama kebijakan masking terlampir pada tabel.
schema_name	text	Skema tabel tempat kebijakan dilampirkan.
table_name	text	Nama tabel tempat kebijakan dilampirkan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_type	text	Jenis tabel tempat kebijakan dilampirkan.
pemberi	text	Nama pengguna yang melampirkan kebijakan.
penerima hibah	text	Nama user/role kepada siapa kebijakan itu dilampirkan.
grantee_type	text	Jenis penerima hibah. Ini bisa menjadi peran, pengguna, atau publik.
Prioritas	int	Prioritas kebijakan terlampir.
input_kolom	text	Atribut kolom masukan dari kebijakan terlampir.
output_columns	text	Atribut kolom output dari kebijakan terlampir.
is_masking_datashare_on	boolean	Apakah tabel yang dilampirk an kebijakan dilindungi DDM di atas datashares.

Fungsi internal

SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY mendukung fungsi internal berikut:

mask_get_policy_for_role_on_column

Dapatkan kebijakan prioritas tertinggi yang berlaku untuk column/role pasangan tertentu.

Sintaksis

```
mask_get_policy_for_role_on_column
                        (relschema,
                        relname,
```

```
                        colname,
                        rolename);
```

Parameter

relschema

Nama skema kebijakan itu ada.

nama ulang

Nama tabel di mana kebijakan berada.

nama

Nama kolom yang dilampirkan kebijakan.

rolename

Nama peran yang dilampirkan kebijakan.

mask_get_policy_for_user_on_column

Dapatkan kebijakan prioritas tertinggi yang berlaku untuk column/user pasangan tertentu.

Sintaksis

```
mask_get_policy_for_user_on_column
                        (relschema,
                        relname,
                        colname,
                        username);
```

Parameter

relschema

Nama skema kebijakan itu ada.

nama ulang

Nama tabel di mana kebijakan berada.

nama

Nama kolom yang dilampirkan kebijakan.

rolename

Nama pengguna kebijakan dilampirkan.

SVV_COLUMNS

Gunakan SVV_COLUMNS untuk melihat informasi katalog tentang kolom tabel dan tampilan lokal dan eksternal, termasuk tampilan yang mengikat akhir.

SVV_COLUMNS dapat dilihat oleh semua pengguna secara default. Untuk mengontrol akses ke metadata database Anda, aktifkan keamanan metadata untuk klaster yang disediakan atau grup kerja tanpa server Anda. Keamanan metadata memungkinkan Anda memisahkan izin tampilan untuk metadata objek menurut pengguna dan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan metadata.

Tampilan SVV_COLUMNS menggabungkan metadata tabel dari Tabel katalog sistem (tabel dengan awalan PG) dan tampilan sistem. SVV_EXTERNAL_COLUMNS Tabel katalog sistem menjelaskan tabel database Amazon Redshift. SVV_EXTERNAL_COLUMNS menjelaskan tabel eksternal yang digunakan dengan Amazon Redshift Spectrum.

Semua pengguna dapat melihat semua baris dari tabel katalog sistem. Pengguna biasa dapat melihat definisi kolom dari tampilan SVV_EXTERNAL_COLUMNS hanya untuk tabel eksternal yang telah diberikan aksesnya. Meskipun pengguna biasa dapat melihat metadata tabel dalam tabel katalog sistem, mereka hanya dapat memilih data dari tabel yang ditentukan pengguna jika mereka memiliki tabel atau telah diberikan akses.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_catalog	text	Nama katalog tempat tabel berada.
table_schema	text	Nama skema untuk tabel.
table_name	text	Nama tabel.
column_name	text	Nama kolom.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
ordinal_position	int	Posisi kolom dalam tabel.
column_default	text	Nilai default kolom.
is_nullable	text	Nilai yang menunjukkan apakah kolom tersebut nullable.
data_type	text	Jenis data kolom.
character_maximum_length	int	Jumlah maksimum karakter di kolom.
numerik_presisi	int	Presisi numerik. Jika kolom data_type adalah numerik, kolom ini mengembalikan jumlah digit signifikan di seluruh nilai.
numeric_precision_radix	int	Radix presisi numerik. Jika kolom data_type adalah numerik, kolom ini mengembalikan dasar kolom numeric_precision dan numeric_scale.
skala numerik	int	Skala numerik. Jika kolom data_type adalah numerik, kolom ini mengembalikan jumlah digit signifikan dalam nilai desimal.
datetime_precision	int	Presisi datetime.
interval_type	text	Jenis interval.
interval_precision	text	Ketepatan interval.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
character_set_catalog	text	Katalog set karakter.
character_set_schema	text	Skema set karakter.
character_set_name	text	Nama set karakter.
collation_catalog	text	Katalog pemeriksaan.
collation_schema	text	Skema pemeriksaan.
collation_name	text	Nama pemeriksaan.
domain_name	text	Nama domain.
remarks	text	Keterangan.

SVV_COLUMN_PRIVILEGES

Gunakan SVV_COLUMN_PRIVILEGES untuk melihat izin kolom yang secara eksplisit diberikan kepada pengguna, peran, dan grup dalam database saat ini.

SVV_COLUMN_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
namespace_name	text	Nama namespace di mana relasi tertentu ada.
hubungan_nama	text	Nama relasi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
column_name	text	Nama kolom.
privilege_type	text	Jenis izin. Nilai yang mungkin adalah SELECT atau UPDATE.
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas_nama	text	Nama identitas.
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup atau publik.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_COLUMN_PRIVILEGES.

```
SELECT
 namespace_name,relation_name,COLUMN_NAME,privilege_type,identity_name,identity_type
FROM svv_column_privileges WHERE relation_name = 'lineitem';

 namespace_name | relation_name | column_name | privilege_type | identity_name |
 identity_type
----------------+---------------+-------------+----------------+---------------
+----------------
    public      |   lineitem    | l_orderkey  |     SELECT     |    reguser    |
 user
    public      |   lineitem    | l_orderkey  |     SELECT     |     role1     |
 role
    public      |   lineitem    | l_partkey   |     SELECT     |    reguser    |
 user
    public      |   lineitem    | l_partkey   |     SELECT     |     role1     |
 role
```

SVV_COPY_JOB_INTEGRATIONS

Gunakan SVV_COPY_JOB_INTEGRATIONS untuk melihat detail integrasi acara S3.

Tampilan ini berisi integrasi acara S3 yang telah dibuat.

SVV_COPY_JOB_INTEGRATIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
job_owner	integer	Pengidentifikasi pemilik pekerjaan.
channel_arn	name	Pengidentifikasi integrasi.
bucket	text	Nama bucket Amazon S3 yang terkait dengan integrasi.
status saluran	name	Keadaan integrasi. Nilai yang valid:`Pending`,`Established` , dan`Inactive`.
db_nama	name	Nama database dari objek dependen.
job_name	text	Nama pekerjaannya.
job_state	integer	Keadaan pekerjaan. Nilai yang valid: `0` untuk aktif, 1 untuk tertunda.

Contoh berikut mengembalikan integrasi S3 untuk database saat ini.

```
SELECT * FROM SVV_COPY_JOB_INTEGRATIONS WHERE db_name = pg_catalog.current_database();
```

SVV_DATABASE_PRIVILEGES

Gunakan SVV_DATABASE_PRIVILEGES untuk melihat izin database yang secara eksplisit diberikan kepada pengguna, peran, dan grup di klaster Amazon Redshift Anda.

SVV_DATABASE_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	text	Nama basis data.
privilege_type	text	Jenis izin. Untuk izin dengan privilege_scope database, nilai yang mungkin adalah USAGE, CREATE, TEMPORARY, TEMP, dan ALTER. Untuk nilai privilege_scope selain database, nilai yang mungkin mencakup jenis izin apa pun yang tersedia pada lingkup izin.
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas_nama	text	Nama identitas.
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup, atau publik.
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran lain. Itu selalu salah untuk peran dan tipe identitas kelompok.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
privilege_scope	text	Ruang lingkup izin yang ditentukan dalam privilege_type. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut: • BASIS DATA • SKEMA • TABEL • FUNGSI • BAHASA Untuk informasi tentang izin cakupan, buka. Izin tercakup

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_DATABASE_PRIVILEGES.

```
SELECT database_name,privilege_type,identity_name,identity_type,admin_option FROM
 svv_database_privileges
WHERE database_name = 'test_db';

 database_name | privilege_type | identity_name | identity_type | admin_option
---------------+----------------+---------------+---------------+--------------
     test_db   |     CREATE     |     reguser   |      user     |     False
     test_db   |     CREATE     |      role1    |      role     |     False
     test_db   |     TEMP       |      public   |      public   |     False
     test_db   |     TEMP       |      role1    |      role     |     False
```

SVV_DATASHARE_PRIVILEGES

Gunakan SVV_DATASHARE_PRIVILEGES untuk melihat izin datashare yang secara eksplisit diberikan kepada pengguna, peran, dan grup di klaster Amazon Redshift Anda.

SVV_DATASHARE_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
datashare_name	text	Nama datashare.
privilege_type	text	Jenis izin. Nilai yang mungkin adalah ALTER atau SHARE.
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas_nama	text	Nama identitas.
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup, atau publik.
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran lain. Itu selalu salah untuk peran dan tipe identitas kelompok.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_DATASHARE_PRIVILEGES.

```
SELECT datashare_name,privilege_type,identity_name,identity_type,admin_option FROM
 svv_datashare_privileges
WHERE datashare_name = 'demo_share';

 datashare_name | privilege_type |  identity_name | identity_type | admin_option
----------------+----------------+----------------+---------------+--------------
   demo_share   |     ALTER      |    superuser   |     user      |   False
   demo_share   |     ALTER      |    reguser     |     user      |   False
```

SVV_DATASHARES

Gunakan SVV_DATASHARES untuk melihat daftar datashares yang dibuat di cluster, dan datashares dibagikan dengan cluster.

SVV_DATASHARES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pemilik Datashare
- Pengguna dengan izin ALTER atau PENGGUNAAN pada datashare

Pengguna lain tidak dapat melihat baris apa pun. Untuk informasi tentang izin ALTER dan PENGGUNAAN, lihat. HIBAH

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
share_name	varchar (128)	Nama sebuah datashare.
share_id	integer	ID dari datashare.
share_owner	integer	Pemilik datashare.
source_database	varchar (128)	Database sumber untuk datashare ini.
consumer_database	varchar (128)	Database konsumen yang dibuat dari datashare ini.
share_type	varchar (8)	Jenis datashare. Nilai yang mungkin adalah INBOUND dan OUTBOUND.
membuat	stempel waktu tanpa zona waktu	Tanggal ketika datashare dibuat.
is_publicaccessible	boolean	Properti yang menentuka n apakah datashare dapat

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		dibagikan ke kluster yang dapat diakses publik.
share_acl	varchar (256)	String yang mendefinisikan izin untuk pengguna tertentu atau kelompok pengguna untuk datashare.
producer_account	varchar(16)	ID untuk akun produsen datashare.
producer_namespace	varchar(64)	Pengidentifikasi cluster unik untuk cluster produsen datashare.
dikelola_oleh	varchar(64)	Properti yang menentukan AWS layanan yang mengelola datashare.

Catatan penggunaan

Mengambil metadata tambahan — Menggunakan bilangan bulat yang dikembalikan di `share_owner` kolom, Anda dapat bergabung dengan `usesysid` masuk SVL_USER_INFO untuk mendapatkan data tentang pemilik datashare. Ini termasuk nama dan properti tambahan.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output untuk SVV_DATASHARES.

```
SELECT share_owner, source_database, share_type, is_publicaccessible
FROM svv_datashares
WHERE share_name LIKE 'tickit_datashare%'
AND source_database = 'dev';

  share_owner | source_database | share_type  | is_publicaccessible
--------------+-----------------+-------------+---------------------
     100      |      dev        |   OUTBOUND  |        True
```

```
(1 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan output untuk SVV_DATASHARES untuk datashares keluar.

```
SELECT share_name, share_owner, btrim(source_database), btrim(consumer_database),
 share_type, is_publicaccessible, share_acl, btrim(producer_account),
 btrim(producer_namespace), btrim(managed_by) FROM svv_datashares WHERE share_type =
 'OUTBOUND';

   share_name   | share_owner | source_database | consumer_database | share_type |
 is_publicaccessible | share_acl | producer_account|         producer_namespace
   | managed_by
---------------+-------------+-----------------+-------------------
+------------+--------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------+------------
    salesshare  |      1      |       dev       |                   |  OUTBOUND  |
   True         |           |   123456789012  | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d |

 marketingshare |      1      |       dev       |                   |  OUTBOUND  |
   True         |           |   123456789012  | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d |
```

Contoh berikut mengembalikan output untuk SVV_DATASHARES untuk datashares masuk.

```
SELECT share_name, share_owner, btrim(source_database), btrim(consumer_database),
 share_type, is_publicaccessible, share_acl, btrim(producer_account),
 btrim(producer_namespace), btrim(managed_by) FROM svv_datashares WHERE share_type =
 'INBOUND';

  share_name    | share_owner | source_database | consumer_database | share_type |
 is_publicaccessible | share_acl | producer_account |         producer_namespace
    | managed_by
---------------+-------------+-----------------+-------------------
+------------+--------------------+-----------+-----------------
+--------------------------------------+------------
  salesshare    |             |                 |                   |  INBOUND   |
   False         |           |  123456789012    | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d
 |
 marketingshare |             |                 |                   |  INBOUND   |
  False         |           |  123456789012    | 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d |
 ADX
```

SVV_DATASHARE_CONSUMER

Gunakan SVV_DATASHARE_CONSUMERS untuk melihat daftar konsumen untuk datashare yang dibuat di cluster.

SVV_DATASHARE_CONSUMERS dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pemilik Datashare
- Pengguna dengan izin ALTER atau PENGGUNAAN pada datashare

Pengguna lain tidak dapat melihat baris apa pun. Untuk informasi tentang izin ALTER dan PENGGUNAAN, lihat. HIBAH

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
share_name	varchar (128)	Nama datashare.
consumer_account	varchar(16)	ID akun untuk konsumen datashare.
consumer_namespace	varchar(64)	Pengidentifikasi cluster unik dari cluster konsumen datashare.
share_date	stempel waktu tanpa zona waktu	Tanggal datashare dibagikan.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output untuk SVV_DATASHARE_CONSUMERS.

```
SELECT count(*)
FROM svv_datashare_consumers
WHERE share_name LIKE 'tickit_datashare%';
```

```
1
```

SVV_DATASHARE_OBJECTS

Gunakan SVV_DATASHARE_OBJECTS untuk melihat daftar objek di semua datashares yang dibuat di cluster atau dibagikan dengan cluster.

SVV_DATASHARE_OBJECTS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang melihat daftar datashares, lihat SVV_DATASHARES.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
share_type	varchar (8)	Jenis datashare yang ditentukan. Nilai yang mungkin adalah OUTBOUND dan INBOUND.
share_name	varchar (128)	Nama datashare.
object_type	varchar(64)	Jenis objek tertentu. Nilai yang mungkin adalah skema, tabel, tampilan, tampilan pengikatan akhir, tampilan terwujud, dan fungsi.
object_name	varchar (512)	Nama objek. Nama objek meluas untuk menyertak an nama skema, seperti schema1.t1.
producer_account	varchar(16)	ID untuk akun produsen datashare.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
producer_namespace	varchar(64)	Pengidentifikasi cluster unik untuk cluster produsen datashare.
include_new	boolean	Properti yang menentukan apakah akan menambahkan tabel masa depan, tampilan, atau fungsi yang ditentuka n pengguna SQL (UDFs) yang dibuat dalam skema yang ditentukan ke datashare . Parameter ini hanya relevan untuk datashares OUTBOUND dan hanya untuk jenis skema di datashare.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output untuk SVV_DATASHARE_OBJECTS.

```
SELECT share_type,
    btrim(share_name)::varchar(16) AS share_name,
    object_type,
    object_name
FROM svv_datashare_objects
WHERE share_name LIKE 'tickit_datashare%'
AND object_name LIKE '%tickit%'
ORDER BY object_name
LIMIT 5;

 share_type |     share_name     | object_type |          object_name
------------+--------------------+-------------+--------------------------------
 OUTBOUND   |  tickit_datashare  |    table    |  public.tickit_category_redshift
 OUTBOUND   |  tickit_datashare  |    table    |  public.tickit_date_redshift
 OUTBOUND   |  tickit_datashare  |    table    |  public.tickit_event_redshift
 OUTBOUND   |  tickit_datashare  |    table    |  public.tickit_listing_redshift
 OUTBOUND   |  tickit_datashare  |    table    |  public.tickit_sales_redshift
```

```
SELECT * FROM SVV_DATASHARE_OBJECTS WHERE share_name like 'sales%';

share_type | share_name | object_type | object_name  | producer_account |
 producer_namespace          | include_new
-----------+------------+-------------+--------------+-----------------
+--------------------------------------+-------------
 OUTBOUND  | salesshare | schema      | public       | 123456789012     |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d |      t
 OUTBOUND  | salesshare | table       | public.sales | 123456789012     |
 13b8833d-17c6-4f16-8fe4-1a018f5ed00d |
```

SVV_DEFAULT_PRIVILEGES

Gunakan SVV_DEFAULT_PRIVILEGES untuk melihat hak istimewa default yang dapat diakses pengguna di klaster Amazon Redshift.

SVV_DEFAULT_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat izin default yang diberikan kepada mereka.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
schema_name	text	Nama skema.
object_type	text	Jenis objek. Nilai yang mungkin adalah RELASI, FUNGSI, atau PROSEDUR.
owner_id	integer	ID pemilik. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna.
owner_name	text	Nama pemiliknya.
owner_type	text	Jenis pemilik. Nilai yang mungkin adalah pengguna.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
privilege_type	text	Jenis hak istimewa. Nilai yang mungkin adalah INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE, RULE, REFERENCES TRIGGER, DROP, dan EXECUTE.
grantee_id	integer	ID penerima hibah. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, dan ID grup.
grantee_type	text	Jenis penerima hibah. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, dan publik.
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran lain. Itu selalu salah untuk peran dan tipe grup.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output untuk SVV_DEFAULT_PRIVILEGES.

```
SELECT * from svv_default_privileges;

 schema_name |    object_type    | owner_id | owner_name | owner_type | privilege_type
 | grantee_id | grantee_name | grantee_type | admin_option
-------------+-------------------+--------- +------------+------------+----------------
+------------+--------------+--------------+-------------+
   public    |     RELATION      |    106   |     u1     |    user    |     UPDATE
 |     107    |      u2      |     user     |      f      |
   public    |     RELATION      |    106   |     u1     |    user    |     SELECT
 |     107    |      u2      |     user     |      f      |
```

SVV_DISKUSAGE

Amazon Redshift membuat tampilan sistem SVV_DISKUSAGE dengan menggabungkan tabel STV_TBL_PERM dan STV_BLOCKLIST. Tampilan SVV_DISKUSAGE berisi informasi tentang alokasi data untuk tabel dalam database.

Gunakan kueri agregat dengan SVV_DISKUSAGE, seperti yang ditunjukkan contoh berikut, untuk menentukan jumlah blok disk yang dialokasikan per database, tabel, irisan, atau kolom. Setiap blok data menggunakan 1 MB. Anda juga dapat menggunakan STV_PARTISI untuk melihat informasi ringkasan tentang pemanfaatan disk.

SVV_DISKUSAGE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> Tampilan ini hanya tersedia saat menanyakan kluster yang disediakan.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
db_id	integer	ID Basis Data.
name	karakter (72)	Nama tabel.
mengiris	integer	Irisan data dialokasikan ke tabel.
col	integer	Indeks berbasis nol untuk kolom. Setiap tabel yang Anda buat memiliki tiga kolom tersembunyi yang ditambahkan padanya: INSERT_XID, DELETE_XID, dan ROW_ID (OID). Tabel dengan 3 kolom yang ditentukan pengguna berisi 6 kolom aktual, dan kolom yang ditentukan pengguna diberi nomor internal sebagai 0, 1, dan 2. Kolom INSERT_XID, DELETE_XID, dan ROW_ID masing-masing diberi nomor 3, 4, dan 5, dalam contoh ini.
tbl	integer	ID Tabel.
blocknum	integer	ID untuk blok data.
num_values	integer	Jumlah nilai yang terkandung di blok.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
minvalue	bigint	Nilai minimum yang terdapat pada blok.
nilai maksimal	bigint	Nilai maksimum yang terkandung di blok.
sb_pos	integer	Pengidentifikasi internal untuk posisi blok super pada disk.
disematkan	integer	Apakah blok disematkan ke memori sebagai bagian dari pra-muat. 0 = false; 1 = true. Default adalah false.
on_disk	integer	Apakah blok disimpan secara otomatis pada disk atau tidak. 0 = false; 1 = true. Default adalah false.
dimodifikasi	integer	Apakah blok telah dimodifikasi atau tidak. 0 = false; 1 = true. Default adalah false.
hdr_dimodifikasi	integer	Apakah header blok telah dimodifikasi atau tidak. 0 = false; 1 = true. Default adalah false.
tidak disortir	integer	Apakah blok tidak disortir atau tidak. 0 = false; 1 = true. Default adalah benar.
batu nisan	integer	Untuk penggunaan internal.
disukai_diskno	integer	Nomor disk yang harus dihidupkan blok, kecuali disk gagal. Setelah disk diperbaiki, blok akan kembali ke disk ini.
sementara	integer	Apakah blok berisi data sementara atau tidak, seperti dari tabel sementara atau hasil kueri menengah. 0 = salah; 1 = benar. Default adalah false.
blok baru	integer	Menunjukkan apakah sebuah blok baru (true) atau tidak pernah berkomitmen ke disk (false). 0 = false; 1 = true.

Kueri Sampel

SVV_DISKUSAGE berisi satu baris per blok disk yang dialokasikan, sehingga kueri yang memilih semua baris berpotensi mengembalikan sejumlah besar baris. Sebaiknya gunakan hanya kueri agregat dengan SVV_DISKUSAGE.

Kembalikan jumlah blok tertinggi yang pernah dialokasikan ke kolom 6 di tabel USERS (kolom EMAIL):

```
select db_id, trim(name) as tablename, max(blocknum)
from svv_diskusage
where name='users' and col=6
group by db_id, name;

db_id  | tablename | max
--------+-----------+-----
175857 | users     |   2
(1 row)
```

Query berikut mengembalikan hasil yang sama untuk semua kolom dalam tabel 10 kolom besar yang disebut SALESNEW. (Tiga baris terakhir, untuk kolom 10 hingga 12, adalah untuk kolom metadata tersembunyi.)

```
select db_id, trim(name) as tablename, col, tbl, max(blocknum)
from svv_diskusage
where name='salesnew'
group by db_id, name, col, tbl
order by db_id, name, col, tbl;

db_id  | tablename  | col |  tbl   | max
--------+------------+-----+--------+-----
175857 | salesnew   |   0 | 187605 | 154
175857 | salesnew   |   1 | 187605 | 154
175857 | salesnew   |   2 | 187605 | 154
175857 | salesnew   |   3 | 187605 | 154
175857 | salesnew   |   4 | 187605 | 154
175857 | salesnew   |   5 | 187605 |  79
175857 | salesnew   |   6 | 187605 |  79
175857 | salesnew   |   7 | 187605 | 302
175857 | salesnew   |   8 | 187605 | 302
175857 | salesnew   |   9 | 187605 | 302
175857 | salesnew   |  10 | 187605 |   3
```

```
175857 | salesnew   |  11 | 187605 |   2
175857 | salesnew   |  12 | 187605 | 296
(13 rows)
```

SVV_EXTERNAL_COLUMNS

Gunakan SVV_EXTERNAL_COLUMNS untuk melihat detail kolom dalam tabel eksternal. Gunakan SVV_EXTERNAL_COLUMNS juga untuk kueri lintas basis data untuk melihat detail pada semua kolom dari tabel pada database yang tidak terhubung yang dapat diakses pengguna.

SVV_EXTERNAL_COLUMNS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
redshift_database_name	text	Nama database Amazon Redshift lokal.
nama skema	text	Nama skema eksternal Amazon Redshift untuk tabel eksternal.
tablename	text	Nama tabel eksternal.
nama kolom	text	Nama kolom.
external_type	text	Jenis data kolom.
kolumnnum	integer	Nomor kolom eksternal, mulai dari 1.
part_key	integer	Jika kolom adalah kunci partisi, urutan kunci. Jika kolom bukan partisi, nilainya adalah**0**.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
is_nullable	text	Mendefinisikan apakah kolom adalah nullable atau tidak. Beberapa nilai adalah`true`,`false`, atau “" string kosong yang tidak mewakili informasi.

SVV_EXTERNAL_DATABASES

Gunakan SVV_EXTERNAL_DATABASES untuk melihat detail untuk database eksternal.

SVV_EXTERNAL_DATABASES dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
eskind	integer	Jenis katalog eksternal untuk database; **1** menunjukkan katalog data, **2** menunjukkan metastore Hive.
esoptions	text	Detail katalog tempat database berada.
nama basis data	text	Nama database dalam katalog eksternal.
lokasi	text	Lokasi database.
parameters	text	Parameter basis data.

SVV_EXTERNAL_PARTITIONS

Gunakan SVV_EXTERNAL_PARTITIONS untuk melihat detail partisi dalam tabel eksternal.

SVV_EXTERNAL_PARTITIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama skema	text	Nama skema eksternal Amazon Redshift untuk tabel eksternal dengan partisi yang ditentukan.
tablename	text	Nama tabel eksternal.
values	text	Nilai untuk partisi.
lokasi	text	Lokasi partisi. Ukuran kolom dibatasi hingga 128 karakter. Nilai yang lebih panjang terpotong.
format masukan	text	Format masukan.
format output	text	Format output.
serialization_lib	text	Pustaka serialisasi.
serde_parameter	text	SerDe parameter.
terkompresi	integer	Nilai yang menunjukkan apakah partisi dikompresi; **1** menunjukkan terkompresi, **0** menunjukkan tidak dikompresi.
parameters	text	Properti partisi.

SVV_EXTERNAL_SCHEMAS

Gunakan SVV_EXTERNAL_SCHEMAS untuk melihat informasi tentang skema eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL.

SVV_EXTERNAL_SCHEMAS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
esoid	oid	ID skema eksternal.
eskind	smallint	Jenis katalog eksternal untuk skema eksternal: 1 menunjukkan katalog data, 2 menunjukkan metastore Hive, 3 menunjukkan kueri federasi ke Aurora PostgreSQL atau Amazon RDS PostgreSQL, 4 menunjukkan skema untuk database Amazon Redshift lokal, 5 menunjukkan skema untuk database Amazon Redshift jarak jauh, 5 menunjukkan skema untuk database Amazon Redshift jarak jauh, 6 menunjukkan skema untuk tabel sistem, 8 menunjukkan skema untuk database MySQL jarak jauh, 9 menunjukkan skema untuk aliran data Amazon Kinesis, dan 10 menunjukkan Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka Kafka aliran data.
nama skema	name	Nama skema eksternal.
esowner	integer	User ID dari pemilik skema eksternal.
nama basis data	text	Nama database eksternal.
esoptions	text	Opsi skema eksternal.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan rincian untuk skema eksternal.

```
select * from svv_external_schemas;

esoid  | eskind | schemaname | esowner | databasename | esoptions

-------+--------+------------+---------+--------------
+-------------------------------------------------------------
100133 |      1 | spectrum   |     100 | redshift     |
 {"IAM_ROLE":"arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole"}
```

SVV_EXTERNAL_TABLES

Gunakan SVV_EXTERNAL_TABLES untuk melihat detail tabel eksternal; untuk informasi selengkapnya, lihat. BUAT SKEMA EKSTERNAL Gunakan SVV_EXTERNAL_TABLES juga untuk kueri lintas basis data untuk melihat metadata pada semua tabel pada database yang tidak terhubung yang dapat diakses pengguna.

SVV_EXTERNAL_TABLES terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
redshift_database_name	text	Nama database Amazon Redshift lokal.
nama skema	text	Nama skema eksternal Amazon Redshift untuk tabel eksternal.
tablename	text	Nama tabel eksternal.
tipe meja	text	Jenis meja. Beberapa nilai adalah TABLE, VIEW, MATERIALIZED VIEW, atau

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		"" string kosong yang tidak mewakili informasi.
lokasi	text	Lokasi meja.
format masukan	text	Format masukan
format output	text	Format output.
serialization_lib	text	Pustaka serialisasi.
serde_parameter	text	SerDe parameter.
terkompresi	integer	Nilai yang menunjukkan apakah tabel dikompresi; **1** menunjukkan terkompresi, **0** menunjukkan tidak dikompresi.
parameters	text	Properti tabel.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan rincian svv_external_tables dengan predikat pada skema eksternal yang digunakan oleh query federasi.

```
select schemaname, tablename from svv_external_tables where schemaname = 'apg_tpch';
schemaname  | tablename
------------+-----------
apg_tpch    | customer
apg_tpch    | lineitem
apg_tpch    | nation
apg_tpch    | orders
apg_tpch    | part
apg_tpch    | partsupp
apg_tpch    | region
apg_tpch    | supplier
(8 rows)
```

SVV_FUNCTION_PRIVILEGES

Gunakan SVV_FUNCTION_PRIVILEGES untuk melihat izin fungsi yang secara eksplisit diberikan kepada pengguna, peran, dan grup dalam database saat ini.

SVV_FUNCTION_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
namespace_name	text	Nama namespace di mana fungsi tertentu ada.
function_name	text	Nama fungsi.
argument_types	text	String yang mewakili jenis argumen masukan untuk suatu fungsi.
privilege_type	text	Jenis izin. Nilai yang mungkin adalah EXECUTE.
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas_nama	text	Nama identitas.
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup, atau publik.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran lain. Itu selalu salah untuk peran dan tipe identitas kelompok.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_FUNCTION_PRIVILEGES.

```
SELECT
 namespace_name,function_name,argument_types,privilege_type,identity_name,identity_type,admin_o
 FROM svv_function_privileges
WHERE identity_name IN ('role1', 'reguser');

 namespace_name | function_name |       argument_types       | privilege_type |
 identity_name | identity_type | admin_option
----------------+---------------+----------------------------+----------------
+----------------+---------------+-------------
    public      | test_func1    | integer                    |    EXECUTE     |
 role1     |     role      |  False
    public      | test_func2    | integer, character varying |    EXECUTE     |
 reguser    |     user      |  False
```

SVV_GEOGRAPHY_COLUMNS

Gunakan SVV_GEOGRAPHY_COLUMNS untuk melihat daftar kolom GEOGRAFI di gudang data Anda. Daftar kolom ini mencakup kolom dari datashares.

SVV_GEOGRAPHY_COLUMNS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
f_table_catalog	varchar (128)	Nama database tempat tabel dengan kolom GEOGRAFI ada.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
f_table_skema	varchar (128)	Nama skema di mana tabel dengan kolom GEOGRAFI ada.
f_table_name	varchar (128)	Nama tabel tempat kolom GEOGRAFI ada.
f_geografi_kolom	varchar (128)	Nama kolom GEOGRAFI.
coord_dimension	integer	Jumlah dimensi data GEOGRAFI.
srid	integer	Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari data GEOGRAFI.
jenis	varchar (128)	Nama tipe data geografi spasial.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_GEOGRAPHY_COLUMNS.

```
SELECT * FROM svv_geography_columns;

f_table_catalog  | f_table_schema  | f_table_name  | f_geography_column  |
 coord_dimension | srid |  type
-----------------+-----------------+--------------+---------------------
+-----------------+------+-------------
dev              | public          | spatial_test  | test_geography      | 2
    | 0    | GEOGRAPHY
```

SVV_GEOMETRY_COLUMNS

Gunakan SVV_GEOMETRY_COLUMNS untuk melihat daftar kolom GEOMETRI di gudang data Anda. Daftar kolom ini mencakup kolom dari datashares.

SVV_GEOMETRY_COLUMNS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
f_table_catalog	varchar (128)	Nama database tempat tabel dengan kolom GEOMETRI ada.
f_table_skema	varchar (128)	Nama skema di mana tabel dengan kolom GEOMETRI ada.
f_table_name	varchar (128)	Nama tabel tempat kolom GEOMETRI ada.
f_geometry_column	varchar (128)	Nama kolom GEOMETRI.
coord_dimension	integer	Jumlah dimensi data GEOMETRI.
srid	integer	Pengidentifikasi sistem referensi spasial (SRID) dari geometri olumn.
jenis	varchar (128)	Nama tipe geometri spasial.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_GEOMETRY_COLUMNS.

```
SELECT * FROM svv_geometry_columns;

f_table_catalog  | f_table_schema  | f_table_name  | f_geometry_column   |
 coord_dimension | srid |  type
-----------------+-----------------+--------------+--------------------
+-----------------+------+-------------
```

```
dev               | public          | accomodations | shape               | 2
    | 0    | GEOMETRY
dev               | public          | zipcode       | wkb_geometry        | 2
    | 0    | GEOMETRY
```

SVV_IAM_PRIVILEGES

Gunakan SVV_IAM_PRIVILEGES untuk melihat hak istimewa IAM yang diberikan secara eksplisit pada pengguna, peran, dan grup.

SVV_IAM_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat entri yang dapat mereka akses.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
iam_arn	text	Nama namespace.
commanc ype	text	Jenis hak istimewa. Nilai yang mungkin adalah COPY, UNLOAD, CREATE MODEL, atau EXTERNAL FUNCTION.
identitas _id	integer	ID Identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas _nama	text	Nama identitas.
identity_ type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup, atau publik.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan hasil SVV_IAM_PRIVILEGES.

```
SELECT * from SVV_IAM_PRIVILEGES ORDER BY IDENTITY_ID;
       iam_arn        | command_type | identity_id | identity_name | identity_type
----------------------+--------------+-------------+---------------+---------------
 default-aws-iam-role | COPY         |           0 | public        | public
 default-aws-iam-role | UNLOAD       |           0 | public        | public
 default-aws-iam-role | CREATE MODEL |           0 | public        | public
 default-aws-iam-role | EXFUNC       |           0 | public        | public
 default-aws-iam-role | COPY         |         106 | u1            | user
 default-aws-iam-role | UNLOAD       |         106 | u1            | user
 default-aws-iam-role | CREATE MODEL |         106 | u1            | user
 default-aws-iam-role | EXFUNC       |         106 | u1            | user
 default-aws-iam-role | COPY         |      118413 | r1            | role
 default-aws-iam-role | UNLOAD       |      118413 | r1            | role
 default-aws-iam-role | CREATE MODEL |      118413 | r1            | role
 default-aws-iam-role | EXFUNC       |      118413 | r1            | role
(12 rows)
```

SVV_IDENTITY_PROVIDERS

Tampilan SVV_IDENTITY_PROVIDERS mengembalikan nama dan properti tambahan untuk penyedia identitas. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat penyedia identitas, lihatBUAT PENYEDIA IDENTITAS.

SVV_IDENTITY_PROVIDERS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
uid	integer	ID unik dari penyedia identitas terdaftar.
name	text	Nama penyedia identitas.
jenis	text	Jenis penyedia identitas.
instanceid	text	Pembeda unik antara contoh dari jenis yang sama.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
namespc	text	Awalan namespace dari penyedia identitas.
params	text	Objek JSON dengan parameter untuk penyedia identitas.
diaktifkan	bool	Menunjukkan apakah penyedia identitas diaktifkan.

Kueri Sampel

Untuk melihat properti penyedia identitas, jalankan kueri seperti berikut ini setelah membuat penyedia identitas.

```
SELECT name, type, instanceid, namespc, params, enabled
FROM svv_identity_providers
ORDER BY 1;
```

Output sampel mencakup deskripsi param untuk Microsoft Entra ID (sebelumnya Azure AD):

```
       name       | type  |              instanceid              | namespc |

                                     params

                     | enabled
------------------+-------+--------------------------------------+---------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+---------
 rs5517_azure_idp | azure | e40d4bb2-7670-44ae-bfb8-5db013221d73 | abc     |
 {"issuer":"https://login.microsoftonline.com/e40d4bb2-7670-44ae-bfb8-5db013221d73/
v2.0", "client_id":"871c010f-5e61-4fb1-83ac-98610a7e9110", "client_secret":,
 "audience":["https://analysis.windows.net/powerbi/connector/AmazonRedshift", "https://
analysis.windows.net/powerbi/connector/AWSRDS"]} | t
(1 row)
```

Output sampel mencakup deskripsi param untuk: AWS IAM Identity Center

```
   name   |  type  |                                      instanceid
                |     namespc      |
                                  params
                                | enabled
----------+--------
+-------------------------------------------------------------------------------
+-----------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+---------
 idc_name | awsidc | arn:aws:sso::123456789012:application/ssoins-12345f67fe123d4/
apl-a0b0a12dc123b1a4 |   idc_namespc   | {"iam_role":"arn:aws:iam::123456789012:role/
MyRedshiftRole","instance_arn":"arn:aws:sso:::instance/
ssoins-12345f67fe123d4","is_lakehouse_app":"true"}        | t
(1 row)
```

SVV_INTEGRASI

SVV_INTEGRATION menampilkan rincian tentang konfigurasi integrasi.

SVV_INTEGRATION hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang integrasi nol-ETL, lihat Integrasi nol-ETL.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
integrasi_id	karakter (128)	Pengidentifikasi yang terkait dengan integrasi.
target_database	karakter (128)	Database di Amazon Redshift yang menerima data integrasi.
sumber	karakter (128)	Sumber data untuk integrasi. Jenis yang mungkin termasuk`MySQL`,`PostgreSQL` , dan`S3_EVENT_NOTIFICATIONS` .
status	karakter (128)	Keadaan integrasi. Nilai yang mungkin termasuk `PendingDbConnectState` , `SchemaDis`

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		`coveryState` , `CdcRefreshState` , dan `ErrorState` .
current_lag	bigint	Waktu jeda saat ini (milidetik) antara sumber dan tujuan integrasi.
last_replicated_checkpoint	karakter (128)	Pos pemeriksaan terakhir yang direplikasi.
total_tables_replicated	integer	Jumlah total tabel saat ini dalam keadaan direplikasi.
total_tables_failed	integer	Jumlah total tabel saat ini dalam keadaan gagal.
creation_time	timestamp	Waktu (UTC) ketika integrasi dibuat. Ini didefinisikan sebagai waktu ketika database target dibuat dari integrasi.
penyegaran_interval	integer	Perkiraan interval waktu, dalam hitungan detik, untuk menyegarkan data dari sumber nol-ETL ke database target.
source_database	karakter (128)	Nama database sumber.
is_history_mode	boolean	`TRUE`Nilai menunjukkan bahwa mode riwayat aktif. A `FALSE` menunjukkan bahwa mode riwayat tidak aktif.

Kueri Sampel

Perintah SQL berikut menampilkan integrasi yang didefinisikan saat ini.

```
select * from svv_integration;

           integration_id              | target_database | source |      state
   | current_lag |      last_replicated_checkpoint     | total_tables_replicated |
 total_tables_failed |       creation_time       |  refresh_interval  | source_database
 | is_history_mode
```

```
---------------------------------------+----------------+--------+----------------
+------------+--------------------------------------+-----------------------
+--------------------+--------------------------+-------------------
+-----------------+----------------
  99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 |     perfdb      |  MySQL | CdcRefreshState |
  56606106  | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |           152          |
 0         | 2023-09-19 21:05:27.520299|      720          + mysourceetl     | f
```

SVV_INTEGRATION_TABLE_MAPPING

SVV_INTEGRATION_TABLE_MAPPING menampilkan pemetaan database sumber, skema, tabel, kolom, dan tipe data ke target ketika nilai pengidentifikasi bidang tersebut berbeda.

> **Note**
>
> Tampilan ini hanya diisi untuk jenis integrasi nol-ETL berikut:
>
> - AWS Glue aplikasi pihak ketiga ke Amazon SageMaker Lakehouse
> - Amazon DynamoDB ke Amazon Lakehouse SageMaker
>
> Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi nol-ETL di Panduan Pengembang.AWS Glue

Transformasi nilai pengenal dari sumber ke target mengikuti aturan berikut:

- Huruf besar diubah menjadi huruf kecil.
- Karakter yang bukan huruf kecil, digit, atau garis bawah (_) diubah menjadi garis bawah (_).
- Jika ada konflik dengan nilai identifier yang ada, maka Universally Unique Identifier (UUID) ditambahkan ke identifier baru.
- Jika nilai pengenal sumber adalah kata kunci Amazon Redshift, maka `_redshift` akhiran ditambahkan ke pengidentifikasi baru.

Setelah transformasi, karakter harus berupa huruf kecil, digit, atau garis bawah (_) dan cocok dengan pola regex. `[a-z0-9_]` Contoh berikut menunjukkan aturan konversi:

Sumber	Target	Catatan
foo	foo	Tidak ada transformasi
Bar	bar	
FooBar	foobar	
foo1	foo1	Tidak ada transformasi
foo_1	foo_1	Tidak ada transformasi
Bar @1	bar_1	
foo_bar@	foo_bar_	
kasus	case_redshift	

SVV_INTEGRATION_TABLE_MAPPING terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang integrasi nol-ETL, lihat Integrasi nol-ETL di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
integrasi_id	karakter (128)	Pengidentifikasi yang terkait dengan integrasi.
source_database	karakter (128)	Nama database di sumbernya.
target_database	karakter (128)	Database di Amazon Redshift yang menerima data integrasi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
source_schema_name	karakter (128)	Nama skema di sumbernya.
target_schema_name	karakter (128)	Skema di Amazon Redshift yang menerima data integrasi.
source_table_name	karakter (128)	Nama tabel di sumbernya.
target_table_name	karakter (128)	Tabel di Amazon Redshift yang menerima data integrasi.
source_column_name	karakter (128)	Nama kolom di sumbernya.
target_column_name	karakter (128)	Kolom di Amazon Redshift yang menerima data integrasi.
source_data_type	karakter (128)	Tipe data kolom di sumbernya.
target_data_type	karakter (128)	Tipe data kolom di Amazon Redshift yang menerima data integrasi.

Kueri Sampel

Perintah SQL berikut menampilkan pemetaan nilai metadata dari sumber ke target.

```
select * from svv_integration_table_mapping;

           integration_id              | source_database | target_database |
 source_schema_name | target_schema_name | source_table_name | target_table_name |
--------------------------------------+-----------------+-----------------
+--------------------+--------------------+-------------------------------------+
  99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 |     mydatabase  |  mydatabase     |  myschema
         | myschema           | Mytable           | mytable           |
```

```
                                        | source_column_name | target_column_name |
 source_data_type | target_data_type |
                                       +--------------------+--------------------
+------------------+------------------+
                                        | Mycolumnname       | mycolumnname       |
 Mydatatype       | mydatatype       |
```

SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE

SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE menampilkan detail tentang informasi integrasi tingkat tabel.

SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi nol-ETL.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
integrasi_id	karakter (128)	Pengidentifikasi yang terkait dengan integrasi.
target_database	karakter (128)	Nama database Amazon Redshift.
schema_name	karakter (128)	Nama skema Amazon Redshift.
table_name	karakter (128)	Nama tabel.
table_state	karakter (128)	Keadaan meja. Nilai yang mungkin adalah`Synced`,`Failed`,`Deleted`,`ResyncRequired` , `ResyncInitiated` dan`DroppedSource` . `DroppedSource` Status menunjukkan bahwa sumber tabel mode riwayat dijatuhkan di sumbernya.
table_last_replicated_checkpoint	karakter (128)	Koordinat log yang disinkronkan saat ini.
akal budi	karakter (256)	Alasan transisi negara terakhir. Alasan umum dapat berupa tipe data yang tidak didukung dalam tabel, tabel tidak memiliki

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		kunci utama. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara memecahkan masalah umum, lihat Memecahkan masalah integrasi nol-ETL di Amazon Redshift.
last_updated_timestamp	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu (UTC) saat tabel terakhir diperbarui.
table_rows	bigint	Jumlah total baris dalam tabel.
table_size	bigint	Ukuran tabel dalam megabyte (MB).
is_history_mode	boolean	TRUENilai menunjukkan bahwa mode riwayat aktif. A FALSE menunjukkan bahwa mode riwayat tidak aktif.

Kueri Sampel

Perintah SQL berikut menampilkan kolom log integrasi.

```
select * from svv_integration_table_state;

          integration_id              | target_database | schema_name |     table_name
   | table_state  |table_last_replicated_checkpoint | reason | last_updated_timestamp
   |table_rows  | table_size | is_history_mode
-------------------------------------+-----------------+-------------
+------------------+-------------+---------------------------------+--------
+---------------------------+-----------+-----------+-----------------
 4798e675-8f9f-4686-b05f-92c538e19629 |  sample_test2   |    sample   |
 SampleTestChannel |    Synced    |   {"txn_seq":3,"txn_id":3122}   |        |
 2023-05-12 12:40:30.656625 | 2          |   16       | f
```

SVV_INTERLEAVED_COLUMNS

Gunakan tampilan SVV_INTERLEAVED_COLUMNS untuk membantu menentukan apakah tabel yang menggunakan kunci pengurutan interleaved harus diindeks ulang menggunakan. VACUUM REINDEX Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menentukan seberapa sering menjalankan VACUUM dan kapan menjalankan VACUUM REINDEX, lihatMeminimalkan waktu vakum.

SVV_INTERLEAVED_COLUMNS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
tbl	integer	ID Tabel.
col	integer	Indeks berbasis nol untuk kolom.
disisipkan_miring	numerik (19,2)	Rasio yang menunjukkan jumlah kemiringan yang ada di kolom kunci sortir yang disisipkan untuk sebuah tabel. Nilai 1,00 menunjukkan tidak ada kemiringan, dan nilai yang lebih besar menunjukkan lebih miring. Tabel dengan kemiringan besar harus diindeks ulang dengan perintah VACUUM REINDEX.
last_reindex	timestar	Waktu ketika VACUUM REINDEX terakhir dijalankan untuk tabel yang ditentukan. Nilai ini adalah NULL jika tabel tidak pernah diindeks ulang atau jika tabel log sistem yang mendasarinya, STL_VACUUM, telah diputar sejak reindex terakhir.

Kueri Sampel

Untuk mengidentifikasi tabel yang mungkin perlu diindeks ulang, jalankan kueri berikut.

```
select tbl as tbl_id, stv_tbl_perm.name as table_name,
col, interleaved_skew, last_reindex
from svv_interleaved_columns, stv_tbl_perm
where svv_interleaved_columns.tbl = stv_tbl_perm.id
and interleaved_skew is not null;

 tbl_id | table_name | col | interleaved_skew | last_reindex
--------+------------+-----+------------------+---------------------
 100068 | lineorder  |   0 |             3.65 | 2015-04-22 22:05:45
 100068 | lineorder  |   1 |             2.65 | 2015-04-22 22:05:45
 100072 | customer   |   0 |             1.65 | 2015-04-22 22:05:45
 100072 | lineorder  |   1 |             1.00 | 2015-04-22 22:05:45
```

```
(4 rows)
```

SVV_LANGUAGE_PRIVILEGES

Gunakan SVV_LANGUAGE_PRIVILEGES untuk melihat izin bahasa yang secara eksplisit diberikan kepada pengguna, peran, dan grup dalam database saat ini.

SVV_LANGUAGE_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
language_name	text	Nama bahasanya.
privilege_type	text	Jenis izin. Nilai yang mungkin adalah PENGGUNAAN.
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas_nama	text	Nama identitas.
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup, atau publik.
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran lain. Itu selalu salah untuk peran dan tipe identitas kelompok.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_LANGUAGE_PRIVILEGES.

```
SELECT language_name,privilege_type,identity_name,identity_type,admin_option FROM
 svv_language_privileges
WHERE identity_name IN ('role1', 'reguser');

 language_name | privilege_type | identity_name | identity_type | admin_option
---------------+----------------+---------------+---------------+--------------
   exfunc      |     USAGE      |    reguser    |     user      |    False
   exfunc      |     USAGE      |     role1     |     role      |    False
   plpythonu   |     USAGE      |    reguser    |     user      |    False
```

SVV_MASKING_POLICY

Gunakan SVV_MASKING_POLICY untuk melihat semua kebijakan masking yang dibuat di klaster.

Hanya pengguna super dan pengguna dengan `sys:secadmin`peran yang dapat melihat SVV_MASKING_POLICY. Pengguna reguler akan melihat 0 baris.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
policy_database	text	Nama database tempat kebijakan masking dibuat.
policy_name	text	Nama kebijakan masking.
input_kolom	text	Atribut yang disediakan dalam klausa WITH dari pernyataan CREATE POLICY.
policy_expression	text	Ekspresi masking yang digunakan dalam kebijakan.
policy_modified_by	text	Nama pengguna yang terakhir mengubah kebijakan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
policy_modified_time	timestamp	Stempel waktu kapan kebijakan dibuat atau terakhir diubah.

SVV_ML_MODEL_INFO

Nyatakan informasi tentang keadaan model pembelajaran mesin saat ini.

SVV_ML_MODEL_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	arang (128)	Database model.
schema_name	arang (128)	Skema model.
user_name	arang (128)	Pemilik model.
nama_model	arang (128)	Nama modul.
siklus hidup	arang (20)	Status siklus hidup model.
is_refreshable	integer	Status model apakah dapat disegarkan jika tabel dan kolom asli dalam kueri pelatihan masih ada dan pengguna masih memiliki izin untuk mereka. Nilai yang mungkin adalah: 1 (dapat disegarkan) dan 0 (tidak dapat disegarkan).
model_state	arang (128)	Keadaan model saat ini.

Contoh kueri

Kueri berikut menampilkan keadaan model pembelajaran mesin saat ini.

```
SELECT schema_name, model_name, model_state
FROM svv_ml_model_info;

 schema_name |        model_name            |             model_state
-------------+------------------------------+-------------------------------------
 public      | customer_churn_auto_model    | Train Model On SageMaker In Progress
 public      | customer_churn_xgboost_model | Model is Ready
(2 row)
```

SVV_ML_MODEL_PRIVILEGES

Gunakan SVV_ML_MODEL_PRIVILEGES untuk melihat izin model pembelajaran mesin yang secara eksplisit diberikan kepada pengguna, peran, dan grup dalam klaster.

SVV_ML_MODEL_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
namespace_name	text	Nama namespace tempat model pembelajaran mesin tertentu ada.
nama_model	text	Nama model pembelajaran mesin.
model_version	integer	Nomor versi model.
privilege_type	text	Jenis izin. Nilai yang mungkin adalah EXECUTE.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas_nama	text	Nama identitas.
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup, atau publik.
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran lain. Itu selalu salah untuk peran dan tipe identitas kelompok.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_ML_MODEL_PRIVILEGES.

```
SELECT
 namespace_name,model_name,model_version,privilege_type,identity_name,identity_type,admin_optio
 FROM svv_ml_model_privileges
WHERE model_name = 'test_model';

 namespace_name | model_name | model_version | privilege_type |  identity_name |
 identity_type | admin_option
----------------+------------+---------------+----------------+----------------
+---------------+--------------
      public    | test_model |       1       |    EXECUTE     |     reguser    |
 user      |    False
      public    | test_model |       1       |    EXECUTE     |     role1      |
 role      |    False
```

SVV_MV_KETERGANTUNGAN

Tabel SVV_MV_DEPENDENCY menunjukkan dependensi tampilan terwujud pada tampilan terwujud lainnya dalam Amazon Redshift.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

SVV_MV_DEPENDENCY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	arang (128)	Database yang berisi tampilan terwujud yang ditentukan.
schema_name	arang (128)	Skema pandangan terwujud.
name	arang (128)	Nama pandangan yang terwujud.
dependent _database _name	arang (128)	Database tampilan terwujud tempat tampilan terwujud ini bergantung.
dependent _schema_name	arang (128)	Skema tampilan terwujud di mana pandangan terwujud ini bergantung.
dependent _name	arang (128)	Nama tampilan terwujud di mana pandangan terwujud ini bergantung.

Contoh kueri

Kueri berikut mengembalikan baris keluaran yang menunjukkan bahwa tampilan terwujud `mv_over_foo` menggunakan tampilan terwujud `mv_foo` dalam definisinya sebagai ketergantungan.

```
CREATE SCHEMA test_ivm_setup;
CREATE TABLE test_ivm_setup.foo(a INT);
CREATE MATERIALIZED VIEW test_ivm_setup.mv_foo AS SELECT * FROM test_ivm_setup.foo;
```

```
CREATE MATERIALIZED VIEW test_ivm_setup.mv_over_foo AS SELECT * FROM
 test_ivm_setup.mv_foo;

SELECT * FROM svv_mv_dependency;

 database_name | schema_name          | name        | dependent_database_name |
 dependent_schema_name     | dependent_name
---------------+----------------------+-------------+-------------------------
+---------------------------+----------
 dev           | test_ivm_setup       | mv_over_foo |                     dev |
 test_ivm_setup            | mv_foo
```

SVV_MV_INFO

Tabel SVV_MV_INFO berisi baris untuk setiap tampilan terwujud, apakah data sudah basi, dan informasi status.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

SVV_MV_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	arang (128)	Database yang berisi tampilan terwujud.
schema_name	arang (128)	Skema database.
user_name	arang (128)	Pengguna yang memiliki tampilan terwujud.
name	arang (128)	Nama tampilan yang terwujud.
is_basi	arang (1)	A `t` menunjukkan bahwa tampilan yang terwujud sudah basi. Tampilan terwujud basi adalah tampilan di mana tabel dasar telah diperbarui tetapi tampilan yang terwujud belum disegarka n. An `f` menunjukkan bahwa tampilan terwujud adalah up-to-date dengan perubahan tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		dasar. A u menunjukkan kebuntuan yang tidak diketahui (misalnya, dalam kasus MVs pada tabel eksternal biasa). Informasi ini mungkin tidak akurat jika penyegaran belum dijalankan sejak restart terakhir.
status	integer	Keadaan pandangan terwujud sebagai berikut: • 0 - Tampilan terwujud sepenuhnya dihitung ulang saat disegarkan. • 1 — Tampilan yang terwujud bersifat inkrement al. • 101 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarka n karena kolom yang dijatuhkan. Kendala ini berlaku bahkan jika kolom tidak digunakan dalam tampilan terwujud. • 102 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarka n karena jenis kolom yang diubah. Kendala ini berlaku bahkan jika kolom tidak digunakan dalam tampilan terwujud. • 103 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarkan karena tabel yang diganti namanya. • 104 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarka n karena kolom yang diganti namanya. Kendala ini berlaku bahkan jika kolom tidak digunakan dalam tampilan terwujud. • 105 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarkan karena skema yang diganti namanya.
autorewrite	arang (1)	A t menunjukkan bahwa tampilan terwujud memenuhi syarat untuk penulisan ulang kueri secara otomatis.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
autorefresh	arang (1)	A `t` menunjukkan bahwa tampilan terwujud dapat disegarkan secara otomatis.

Contoh kueri

Untuk melihat status semua tampilan terwujud, jalankan kueri berikut.

```
select * from svv_mv_info;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut.

```
database_name |       schema_name       | user_name |   name   |  is_stale | state |
 autorefresh | autorewrite
--------------+-------------------------+-----------+----------+-----------+-------
+-------------+----------------
 dev          | test_ivm_setup          | catch-22  | mv       |   f       |     1 |
       1 |            0
 dev          | test_ivm_setup          | lotr      | old_mv   |   t       |     1 |
       0 |            1
```

SVV_QUERY_DALAM PENERBANGAN

Gunakan tampilan SVV_QUERY_INFLIGHT untuk menentukan kueri apa yang sedang berjalan di database. Pandangan ini bergabung dengan[STV_DALAM PENERBANGAN](). [STL_QUERYTEXT]() SVV_QUERY_INFLIGHT tidak menampilkan kueri leader-node saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Fungsi simpul pemimpin—hanya]().

SVV_QUERY_INFLIGHT terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem]().

> **Note**
>
> Tampilan ini hanya tersedia saat menanyakan kluster yang disediakan.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
mengiris	integer	Iris tempat kueri berjalan.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
pid	integer	ID Proses. Semua kueri dalam sesi dijalankan dalam proses yang sama, sehingga nilai ini tetap konstan jika Anda menjalankan serangkaian kueri dalam sesi yang sama. Anda dapat menggunakan kolom ini untuk bergabung ke STL_ERROR tabel.
waktu mulai	timestamp	Waktu kueri dimulai.
tergantung	integer	Apakah kueri ditangguhkan: **0** = false; **1** = true.
text	karakter (200)	Teks kueri, dalam peningkatan 200 karakter.
urutan	integer	Nomor urutan untuk segmen pernyataan kueri.

Kueri Sampel

Output sampel di bawah ini menunjukkan dua kueri yang sedang berjalan, kueri SVV_QUERY_INFLIGHT itu sendiri dan kueri 428, yang dibagi menjadi tiga baris dalam tabel. (Kolom waktu mulai dan pernyataan terpotong dalam keluaran sampel ini.)

```
select slice, query, pid, starttime, suspended, trim(text) as statement, sequence
from svv_query_inflight
order by query, sequence;

slice|query| pid  |      starttime       |suspended| statement | sequence
```

```
-----+-----+------+---------------------+---------+----------+---------
1012 | 428 | 1658 | 2012-04-10 13:53:... |       0 | select ...|    0
1012 | 428 | 1658 | 2012-04-10 13:53:... |       0 | enueid ...|    1
1012 | 428 | 1658 | 2012-04-10 13:53:... |       0 | atname,...|    2
1012 | 429 | 1608 | 2012-04-10 13:53:... |       0 | select ...|    0
(4 rows)
```

SVV_QUERY_STATE

Gunakan SVV_QUERY_STATE untuk melihat informasi tentang runtime kueri yang sedang berjalan.

Tampilan SVV_QUERY_STATE berisi subset data dari tabel STV_EXEC_STATE.

SVV_QUERY_STATE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

> **Note**
>
> Tampilan ini hanya tersedia saat menanyakan kluster yang disediakan.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
seg	integer	Jumlah segmen kueri yang sedang berjalan. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		langkah. Segmen kueri dapat berjalan secara paralel. Setiap segmen berjalan dalam satu proses.
langkah	integer	Jumlah langkah kueri yang sedang berjalan. Langkah adalah unit terkecil dari runtime query. Setiap langkah mewakili unit kerja yang terpisah, seperti memindai tabel, mengembalikan hasil, atau menyortir data.
maxtime	interval	Jumlah waktu maksimum (dalam mikrodetik) agar langkah ini berjalan.
avgtime	interval	Waktu rata-rata (dalam mikrodetik) untuk langkah ini berjalan.
baris	bigint	Jumlah baris yang dihasilkan oleh langkah yang sedang berjalan.
bytes	bigint	Jumlah byte yang dihasilkan oleh langkah yang sedang berjalan.
cpu	bigint	Untuk penggunaan internal.
memory	bigint	Untuk penggunaan internal.
rate_row	double precision	Rows-per-second nilai sejak kueri dimulai, dihitung dengan menjumlahkan baris dan membaginya dengan jumlah detik dari saat kueri dimulai hingga waktu saat ini.
rate_byte	double precision	Bytes-per-second tingkat sejak kueri dimulai, dihitung dengan menjumlahkan byte dan membaginya dengan jumlah detik dari saat kueri dimulai ke waktu saat ini.
label	karakter (25)	Label kueri: nama untuk langkah, seperti `scan` atau`sort`.
is_diskbased	karakter (1)	Apakah langkah kueri ini berjalan sebagai operasi berbasis disk: true (**`t`**) atau false (**`f`**). Hanya langkah-langkah tertentu, seperti hash, sortir, dan langkah agregat, yang dapat masuk ke disk. Banyak jenis langkah selalu dilakukan dalam memori.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
workmem	bigint	Jumlah memori kerja (dalam byte) yang ditetapkan ke langkah kueri.
num_parts	integer	Jumlah partisi tabel hash dibagi menjadi selama langkah hash. Angka positif dalam kolom ini tidak menyiratkan bahwa langkah hash berjalan sebagai operasi berbasis disk. Periksa nilai di kolom IS_DISKBASED untuk melihat apakah langkah hash berbasis disk.
is_rrscan	karakter (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang digunakan pada langkah tersebut. Default adalah false (**f**).
is_delayed_scan	karakter (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian tertunda digunakan pada langkah tersebut. Default adalah false (**f**).

Kueri Sampel

Menentukan waktu pemrosesan kueri demi langkah

Kueri berikut menunjukkan berapa lama setiap langkah kueri dengan ID kueri 279 berjalan dan berapa banyak baris data yang diproses Amazon Redshift:

```
select query, seg, step, maxtime, avgtime, rows, label
from svv_query_state
where query = 279
order by query, seg, step;
```

Query ini mengambil informasi pemrosesan tentang query 279, seperti yang ditunjukkan dalam contoh output berikut:

```
query |   seg   | step | maxtime | avgtime |  rows   | label
------+---------+------+---------+---------+---------+------------------
  279 |       3 |    0 | 1658054 | 1645711 | 1405360 | scan
  279 |       3 |    1 | 1658072 | 1645809 |       0 | project
  279 |       3 |    2 | 1658074 | 1645812 | 1405434 | insert
  279 |       3 |    3 | 1658080 | 1645816 | 1405437 | distribute
  279 |       4 |    0 | 1677443 | 1666189 | 1268431 | scan
```

```
  279 |       4 |    1 | 1677446 | 1666192 | 1268434 | insert
  279 |       4 |    2 | 1677451 | 1666195 |       0 | aggr
(7 rows)
```

Menentukan apakah ada kueri aktif yang sedang berjalan di disk

Kueri berikut menunjukkan jika ada kueri aktif yang sedang berjalan di disk:

```
select query, label, is_diskbased from svv_query_state
where is_diskbased = 't';
```

Output sampel ini menunjukkan kueri aktif yang saat ini berjalan di disk:

```
 query | label        | is_diskbased
-------+--------------+--------------
1025   | hash tbl=142 |      t
(1 row)
```

SVV_REDSHIFT_COLUMNS

Gunakan SVV_REDSHIFT_COLUMNS untuk melihat daftar semua kolom yang dapat diakses pengguna. Kumpulan kolom ini mencakup kolom pada cluster dan kolom dari datashares yang disediakan oleh cluster jarak jauh.

SVV_REDSHIFT_COLUMNS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	varchar (128)	Nama database tempat tabel yang berisi kolom ada.
schema_name	varchar (128)	Nama skema untuk tabel.
table_name	varchar (128)	Nama tabel.
column_name	varchar (128)	Nama sebuah kolom.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
ordinal_position	integer	Posisi kolom dalam tabel.
data_type	varchar(32)	Jenis data kolom.
column_default	varchar(4000)	Nilai default kolom.
is_nullable	varchar (3)	Nilai yang mendefinisikan apakah kolom adalah nullable. Nilai yang mungkin adalah `yesno`,, dan "" (string kosong yang tidak mewakili informasi).
encoding	varchar (128)	Jenis pengkodean kolom.
distkey	boolean	Nilai yang benar jika kolom ini adalah kunci distribusi untuk tabel, dan false sebaliknya.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
sortkey	integer	Nilai yang menentukan urutan kolom dalam kunci sortir. Jika tabel menggunakan kunci sortir majemuk, maka semua kolom yang merupakan bagian dari kunci sortir memiliki nilai positif yang menunjukkan posisi kolom dalam kunci sortir. Jika tabel menggunakan kunci sortir interleaved, maka setiap kolom yang merupakan bagian dari kunci sortir memiliki nilai yang bergantian positif atau negatif. Di sini, nilai absolut menunjukkan posisi kolom dalam kunci sortir. Jika `sortkey` 0, kolom bukan bagian dari kunci sortir.
kolom_acl	varchar (128)	String yang mendefinisikan izin untuk pengguna tertentu atau kelompok pengguna untuk kolom.
komentar	varchar (256)	Keterangan.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output dari SVV_REDSHIFT_COLUMNS.

```
SELECT *
FROM svv_redshift_columns
```

```
WHERE database_name = 'tickit_db'
    AND TABLE_NAME = 'tickit_sales_redshift'
ORDER BY COLUMN_NAME,
    TABLE_NAME,
    database_name
LIMIT 5;

database_name | schema_name |       table_name      | column_name | ordinal_position |
 data_type | column_default | is_nullable | encoding | distkey | sortkey | column_acl
 | remarks
--------------+-------------+-----------------------+-------------+------------------
+-----------+----------------+-------------+----------+---------+---------
+-------------+--------
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   buyerid   |        4         |
 integer  |                |      NO     |   az64   |  False  |    0    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |  commission |        9         |
 numeric  |      (8,2)     |     YES     |   az64   |  False  |    0    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |    dateid   |        6         |
 smallint |                |      NO     |   none   |  False  |    1    |             |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   eventid   |        5         |
 integer  |                |      NO     |   az64   |  False  |    0    |       |
   tickit_db  |   public    | tickit_sales_redshift |   listid    |        2         |
 integer  |                |      NO     |   az64   |  True   |    0    |             |
```

SVV_REDSHIFT_DATABASES

Gunakan SVV_ REDSHIFT_DATABASES untuk melihat daftar semua database yang dapat diakses pengguna. Ini termasuk database pada cluster dan database yang dibuat dari datashares yang disediakan oleh cluster jarak jauh.

SVV_REDSHIFT_DATABASES dapat dilihat oleh semua pengguna secara default. Untuk mengontrol akses ke metadata database Anda, aktifkan keamanan metadata untuk klaster yang disediakan atau grup kerja tanpa server Anda. Keamanan metadata memungkinkan Anda memisahkan izin tampilan untuk metadata objek menurut pengguna dan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan metadata.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	varchar (128)	Nama basis data.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
Database_Owner	integer	ID pengguna pemilik database.
database_type	varchar(32)	Jenis database. Jenis yang mungkin adalah database lokal atau bersama.
database_acl	varchar (128)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
database_options	varchar (128)	Sifat-sifat database.
database_isolation_level	varchar (128)	Tingkat isolasi database. Nilai yang mungkin meliputi: `Snapshot Isolation` dan`Serializable` .

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output untuk SVV_REDSHIFT_DATABASES.

```
select database_name, database_owner, database_type, database_options,
 database_isolation_level
from  svv_redshift_databases;


database_name | database_owner | database_type | database_options |
 database_isolation_level
--------------+----------------+---------------+------------------+------------------
   dev        |  1             | local         | NULL             | Serializable
```

SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS

Gunakan SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS untuk melihat daftar semua fungsi yang dapat diakses pengguna. Kumpulan fungsi ini mencakup fungsi pada cluster dan fungsi dari datashares yang disediakan oleh cluster jarak jauh.

SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	varchar (128)	Nama database tempat cluster yang memiliki fungsi-fungsi ini ada.
schema_name	varchar (128)	Nama skema yang menentukan fungsi yang diberikan.
function_name	varchar (128)	Nama fungsi tertentu.
function_type	varchar (128)	Jenis fungsi. Nilai yang mungkin adalah fungsi reguler, fungsi agregat, dan prosedur tersimpan.
argument_type	varchar (512)	Sebuah string yang mewakili jenis argumen input fungsi.
result_type	varchar (128)	Tipe data dari nilai kembali fungsi.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output dari SVV_REDSHIFT_FUNCTIONS.

```
SELECT *
FROM svv_redshift_functions
WHERE database_name = 'tickit_db'
    AND SCHEMA_NAME = 'public'
ORDER BY function_name
LIMIT 5;
```

```
database_name | schema_name |      function_name    |  function_type   |
 argument_type  | result_type
--------------+-------------+-----------------------+------------------
+------------------+-------------
   tickit_db  |    public   |     shared_function   | REGULAR FUNCTION | integer,
 integer |   integer
```

SVV_REDSHIFT_SCHEMA_KUOTA

Menampilkan kuota dan penggunaan disk saat ini untuk setiap skema dalam database.

SVV_REDSHIFT_SCHEMA_QUOTA dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Tampilan ini tersedia saat menanyakan klaster yang disediakan atau grup kerja Redshift Tanpa Server.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	karakter (128)	Database yang berisi skema.
schema_name	karakter (128)	Nama skema.
schema_owner	integer	ID pengguna internal pemilik skema.
kuota	integer	Jumlah ruang disk (dalam MB) yang dapat digunakan skema.
disk_usage	integer	Ruang disk (dalam MB) yang saat ini digunakan oleh skema.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan kuota dan penggunaan disk saat ini untuk skema bernama. `sales_schema`

```
SELECT TRIM(SCHEMA_NAME) "schema_name", QUOTA, disk_usage FROM
 svv_redshift_schema_quota
WHERE SCHEMA_NAME = 'sales_schema';


schema_name   | quota | disk_usage
--------------+-------+-----------
sales_schema  | 2048  | 30
```

SVV_REDSHIFT_SKEMA

Gunakan SVV_REDSHIFT_SCHEMAS untuk melihat daftar semua skema yang dapat diakses pengguna. Kumpulan skema ini mencakup skema pada cluster dan skema dari datashares yang disediakan oleh cluster jarak jauh.

SVV_REDSHIFT_SCHEMAS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	varchar (128)	Nama database di mana skema tertentu ada.
schema_name	varchar (128)	Namespace atau nama skema.
schema_owner	integer	ID pengguna internal pemilik skema.
schema_type	varchar(16)	Jenis skema. Nilai yang mungkin dibagi dan skema lokal.
schema_acl	varchar (128)	String yang mendefinisikan izin untuk pengguna tertentu

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		atau kelompok pengguna untuk skema.
schema_option	varchar (128)	Opsi skema.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output dari SVV_REDSHIFT_SCHEMAS.

```
SELECT *
FROM svv_redshift_schemas
WHERE database_name = 'tickit_db'
ORDER BY database_name,
    SCHEMA_NAME;

database_name |    schema_name     | schema_owner | schema_type | schema_acl |
 schema_option
--------------+--------------------+--------------+-------------+------------
+---------------
   tickit_db  |       public       |       1      |    shared   |            |
```

SVV_REDSHIFT_TABLES

Gunakan SVV_REDSHIFT_TABLES untuk melihat daftar semua tabel yang dapat diakses pengguna. Kumpulan tabel ini mencakup tabel pada cluster dan tabel dari datashares yang disediakan oleh cluster jarak jauh.

SVV_REDSHIFT_TABLES terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	varchar (128)	Nama database tempat tabel tertentu ada.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
schema_name	varchar (128)	Nama skema untuk tabel.
table_name	varchar (128)	Nama tabel.
table_type	varchar (128)	Jenis meja. Nilai yang mungkin adalah tampilan dan tabel.
table_acl	varchar (128)	String yang mendefinisikan izin untuk pengguna tertentu atau kelompok pengguna untuk tabel.
komentar	varchar (128)	Keterangan.
table_owner	varchar (128)	Pemilik tabel.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output dari SVV_REDSHIFT_TABLES.

```
SELECT *
FROM svv_redshift_tables
WHERE database_name = 'tickit_db' AND TABLE_NAME LIKE 'tickit_%'
ORDER BY database_name,
TABLE_NAME;

database_name | schema_name |         table_name       | table_type | table_acl |
 remarks | table_owner
--------------+-------------+--------------------------+------------+-----------
+---------+-----------
   tickit_db  |    public   | tickit_category_redshift |    TABLE   |           |
   +
   tickit_db  |    public   |   tickit_date_redshift   |    TABLE   |           |
   +
   tickit_db  |    public   |   tickit_event_redshift  |    TABLE   |           |
   +
   tickit_db  |    public   |  tickit_listing_redshift |    TABLE   |           |
   +
```

```
   tickit_db  |    public   |   tickit_sales_redshift  |    TABLE   |          |
   +
   tickit_db  |    public   |   tickit_users_redshift  |    TABLE   |          |
   +
   tickit_db  |    public   |   tickit_venue_redshift  |    TABLE   |          |
```

Jika nilai table_acl adalah null, tidak ada hak akses yang secara eksplisit diberikan ke tabel yang sesuai.

SVV_RELATION_PRIVILEGES

Gunakan SVV_RELATION_PRIVILEGES untuk melihat izin relasi (tabel dan tampilan) yang secara eksplisit diberikan kepada pengguna, peran, dan grup dalam database saat ini.

SVV_RELATION_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin SYSLOG ACCESS UNRESTRICTED

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki. Untuk informasi selengkapnya tentang visibilitas data, lihatVisibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
namespace _name	text	Nama namespace di mana relasi tertentu ada.
hubungan_ nama	text	Nama relasi.
privilege_type	text	Jenis izin. Nilai yang mungkin adalah INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, atau DROP.
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas_nama	text	Nama identitas.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup, atau publik.
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran lain. Itu selalu salah untuk peran dan tipe identitas kelompok.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_RELATION_PRIVILEGES.

```
SELECT
 namespace_name,relation_name,privilege_type,identity_name,identity_type,admin_option
 FROM svv_relation_privileges
WHERE relation_name = 'orders' AND privilege_type = 'SELECT';

 namespace_name | relation_name | privilege_type |  identity_name | identity_type |
 admin_option
----------------+---------------+----------------+----------------+---------------
+--------------
     public     |    orders     |     SELECT     |    reguser     |     user      |
 False
     public     |    orders     |     SELECT     |     role1      |     role      |
 False
```

SVV_RLS_APPLIED_POLICY

Gunakan SVV_RLS_APPLIED_POLICY untuk melacak penerapan kebijakan RLS pada kueri yang mereferensikan hubungan yang dilindungi RLS.

SVV_RLS_APPLIED_POLICY dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan `sys:operator` peran
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Perhatikan bahwa sys:secadmin tidak diberikan izin sistem ini.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama pengguna	text	Nama pengguna yang menjalankan kueri.
kueri	integer	ID kueri.
xid	long	Konteks transaksi.
pid	integer	Proses pemimpin menjalankan kueri.
rekor waktu	Waktu	Waktu ketika kueri direkam.
perintah	arang (1)	Perintah yang menerapkan kebijakan RLS. Nilai yang mungkin `k` untuk tidak diketahui, `s` untuk pilih, `u` untuk pembaruan, `i` untuk menyisipkan, `y` untuk utilitas, dan `d` untuk menghapus.
nama tanggal	text	Nama database hubungan dengan mana kebijakan keamanan tingkat baris dilampirkan.
relskema	text	Nama skema hubungan dengan mana kebijakan keamanan tingkat baris dilampirkan.
nama ulang	text	Nama hubungan yang dilampirkan kebijakan keamanan tingkat baris.
polname	text	Nama kebijakan keamanan tingkat baris yang dilampirkan pada relasi.
poldefault	arang (1)	Pengaturan default kebijakan keamanan tingkat baris yang dilampirkan ke relasi. Kemungkinan vaules adalah `f` untuk false jika kebijakan false default telah diterapkan dan `t` untuk true jika kebijakan default true telah diterapkan.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_RLS_APPLIED_POLICY. Untuk menanyakan SVV_RLS_APPLIED_POLICY, Anda harus memiliki izin ACCESS SYSTEM TABLE.

```
-- Check what RLS policies were applied to the run query.
SELECT username, command, datname, relschema, relname, polname, poldefault
FROM svv_rls_applied_policy
WHERE datname = CURRENT_DATABASE() AND query = PG_LAST_QUERY_ID();

 username | command |  datname  | relschema |          relname          |      polname
  | poldefault
----------+---------+-----------+-----------+---------------------------
+-----------------+------------
   molly  |    s    | tickit_db |   public  | tickit_category_redshift |
 policy_concerts |
```

SVV_RLS_ATTACHED_POLICY

Gunakan SVV_RLS_ATTACHED_POLICY untuk melihat daftar semua relasi dan pengguna yang memiliki satu atau beberapa kebijakan keamanan tingkat baris yang dilampirkan pada database yang saat ini terhubung.

Hanya pengguna dengan peran sys:secadmin yang dapat menanyakan tampilan ini.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
relskema	text	Nama skema hubungan dengan mana kebijakan keamanan tingkat baris dilampirkan.
nama ulang	text	Nama hubungan yang dilampirkan kebijakan keamanan tingkat baris.
relkind	text	Jenis objek, seperti tabel.
polname	text	Nama kebijakan keamanan tingkat baris yang dilampirkan pada relasi.
pemberi	text	Nama pengguna yang telah melampirkan kebijakan ini.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
penerima hibah	text	Nama pengguna atau peran yang telah dilampirkan pada kebijakan ini.
granteekind	text	Jenis penerima hibah. Nilai yang mungkin adalah pengguna atau peran.
is_pol_on	boolean	Parameter yang menunjukkan apakah kebijakan keamanan tingkat baris diaktifkan atau dimatikan di atas meja. Nilai yang mungkin benar dan salah.
is_rls_on	boolean	Parameter yang menunjukkan apakah keamanan tingkat baris dihidupkan atau dimatikan di atas meja. Nilai yang mungkin benar dan salah.
rls_conjunction_type	karakter (3)	Parameter yang menunjukkan apakah relasi menggabungkan kebijakan RLS dengan `and` atau`or`.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_RLS_ATTACHED_POLICY.

```
--Inspect the policy in SVV_RLS_ATTACHED_POLICY
SELECT * FROM svv_rls_attached_policy;

 relschema |        relname           | relkind |     polname     | grantor | grantee
 | granteekind | is_pol_on | is_rls_on | rls_conjuntion_type
-----------+--------------------------+---------+-----------------+---------+----------
+-------------+-----------+-----------+---------------------
 public    | tickit_category_redshift |  table  | policy_concerts |   bob   |  analyst
 |    role     |    True   |    True   |      and
 public    | tickit_category_redshift |  table  | policy_concerts |   bob   |  dbadmin
 |    role     |    True   |    True   |      and
```

SVV_RLS_POLICY

Gunakan SVV_RLS_POLICY untuk melihat daftar semua kebijakan keamanan tingkat baris yang dibuat di klaster Amazon Redshift.

SVV_RLS_POLICY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
poldb	text	Nama database tempat kebijakan keamanan tingkat baris dibuat.
polname	text	Nama kebijakan keamanan tingkat baris.
polalias	text	Alias tabel yang digunakan dalam definisi kebijakan.
polatt	text	Atribut yang diberikan pada definisi kebijakan.
polqual	text	Kondisi kebijakan yang disediakan dalam klausa USING dari pernyataan CREATE POLICY.
terpolenabled	boolean	Apakah kebijakan diaktifkan secara global.
terpolmodifikasioleh	text	Nama pengguna yang membuat atau memodifikasi kebijakan terbaru.
waktu terpolmodifikasi	timestamp	Stempel waktu kapan kebijakan dibuat atau terakhir diubah.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_RLS_POLICY.

```
-- Create some policies.
CREATE RLS POLICY pol1 WITH (a int) AS t USING ( t.a IS NOT NULL );
CREATE RLS POLICY pol2 WITH (c varchar(10)) AS t USING ( c LIKE '%public%');

-- Inspect the policy in SVV_RLS_POLICY
SELECT * FROM svv_rls_policy;
```

```
 poldb | polname | polalias |                    polatts                     |
         polqual                | polenabled | polmodifiedby |   polmodifiedtime
-------+---------+----------+------------------------------------------------
+--------------------------------------+-----------+--------------
+---------------------
 my_db | pol1    | t        | [{"colname":"a","type":"integer"}]             |
 "t"."a" IS NOT NULL                  | t          | policy_admin  | 2022-02-11
 14:40:49
 my_db | pol2    | t        | [{"colname":"c","type":"character varying(10)"}] |
 "t"."c" LIKE CAST('%public%' AS TEXT) | t          | policy_admin  | 2022-02-11
 14:41:28
```

SVV_RLS_RELASI

Gunakan SVV_RLS_RELATION untuk melihat daftar semua relasi yang dilindungi RLS.

SVV_RLS_RELATION terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama tanggal	text	Nama database yang berisi relasi.
relskema	text	Nama skema yang berisi relasi.
nama ulang	text	Nama relasi.
relkind	text	Jenis relasi, seperti tabel atau tampilan.
is_rls_on	boolean	Parameter yang menunjukkan apakah relasinya dilindungi RLS.
is_rls_datashare_on	boolean	Parameter yang menunjukkan apakah relasi tersebut dilindungi RLS melalui datashares.
rls_conjunction_type	karakter (3)	Parameter yang menunjukkan apakah relasi menggabungkan kebijakan RLS dengan `and` atau`or`.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
rls_datashare_conjunction_type	karakter (3)	Parameter yang menunjukkan apakah relasi menggabungkan kebijakan RLS dengan and atau or lebih dari datashares.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_RLS_RELATION.

```
ALTER TABLE tickit_category_redshift ROW LEVEL SECURITY ON FOR DATASHARES;


--Inspect RLS state on the relations using SVV_RLS_RELATION.
SELECT datname, relschema, relname, relkind, is_rls_on, is_rls_datashare_on FROM
 svv_rls_relation ORDER BY relname;

  datname  | relschema |        relname           | relkind | is_rls_on |
 is_rls_datashare_on | rls_conjunction_type | rls_datashare_conjunction_type
-----------+-----------+--------------------------+---------+-----------
+--------------------+----------------------+-------------------------------
 tickit_db |   public  | tickit_category_redshift |  table  |      t    |           t
       |          and         |              and
(1 row)
```

SVV_ROLE_HIBAH

Gunakan SVV_ROLE_GRANTS untuk melihat daftar peran yang secara eksplisit diberikan peran dalam klaster.

SVV_ROLE_GRANTS dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
role_id	integer	ID peran.
role_name	text	Nama peran.
granted_role_id	integer	ID untuk peran yang diberikan.
granted_role_name	text	Nama untuk peran yang diberikan.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output dari SVV_ROLE_GRANTS.

```
GRANT ROLE role1 TO ROLE role2;
GRANT ROLE role2 TO ROLE role3;

SELECT role_name, granted_role_name FROM svv_role_grants;

 role_name |  granted_role_name
-----------+--------------------
   role2   |      role1
   role3   |      role2
(2 rows)
```

SVV_ROLE

Gunakan SVV_ROLES untuk melihat informasi peran.

Tabel ini dapat dilihat oleh semua pengguna.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
role_id	integer	ID peran.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
role_name	text	Nama peran.
role_owner	text	Nama pemilik peran.
external_id	text	Pengidentifikasi unik peran dalam penyedia identitas pihak ketiga.

Contoh kueri

Contoh berikut mengembalikan output SVV_ROLES.

```
SELECT role_name,role_owner FROM svv_roles WHERE role_name IN ('role1', 'role2');

 role_name | role_owner
-----------+------------
   role1   | superuser
   role2   | superuser
```

SVV_SCHEMA_PRIVILEGES

Gunakan SVV_SCHEMA_PRIVILEGES untuk melihat izin skema yang secara eksplisit diberikan kepada pengguna, peran, dan grup dalam database saat ini.

SVV_SCHEMA_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
namespace_name	text	Nama namespace di mana skema tertentu ada.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
privilege_type	text	Jenis izin. Untuk izin dengan privilege_scope skema, nilai yang mungkin adalah CREATE, USAGE, dan ALTER. Untuk nilai privilege _scope selain skema, nilai yang mungkin mencakup jenis izin apa pun yang tersedia pada cakupan izin.
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna, ID peran, atau ID grup.
identitas_nama	text	Nama identitas.
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna, peran, grup, atau publik.
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan izin kepada pengguna dan peran lain. Itu selalu salah untuk peran dan tipe identitas kelompok.
privilege_scope	text	Ruang lingkup izin yang ditentukan dalam privilege_type. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut: • SCHEMA • TABEL • FUNGSI Untuk informasi tentang izin cakupan, buka. Izin tercakup

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil dari SVV_SCHEMA_PRIVILEGES.

```
SELECT namespace_name,privilege_type,identity_name,identity_type,admin_option FROM
 svv_schema_privileges
WHERE namespace_name = 'test_schema1';

 namespace_name | privilege_type |  identity_name | identity_type | admin_option
----------------+----------------+----------------+---------------+--------------
 test_schema1   |    USAGE       |     reguser    |     user      |   False
 test_schema1   |    USAGE       |     role1      |     role      |   False
```

SVV_SCHEMA_QUOTA_STATE

Menampilkan kuota dan penggunaan disk saat ini untuk setiap skema.

Pengguna reguler dapat melihat informasi untuk skema yang mereka memiliki izin PENGGUNAAN. Superusers dapat melihat informasi untuk semua skema dalam database saat ini.

SVV_SCHEMA_QUOTA_STATE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> Tampilan ini hanya tersedia saat menanyakan kluster yang disediakan.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
schema_id	integer	Namespace atau ID skema.
schema_name	karakter (128)	Namespace atau nama skema.
schema_owner	integer	ID pengguna internal pemilik skema.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kuota	integer	Jumlah ruang disk (dalam MB) yang dapat digunakan skema.
disk_usage	integer	Ruang disk (dalam MB) yang saat ini digunakan oleh skema.
disk_usage_pct	double precision	Persentase ruang disk yang saat ini digunakan oleh skema di luar kuota yang dikonfigurasi.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan kuota dan penggunaan disk saat ini untuk skema.

```
SELECT TRIM(SCHEMA_NAME) "schema_name", QUOTA, disk_usage, disk_usage_pct FROM
 svv_schema_quota_state
WHERE SCHEMA_NAME = 'sales_schema';
schema_name   | quota | disk_usage | disk_usage_pct
--------------+-------+------------+----------------
sales_schema  | 2048  | 30         | 1.46
(1 row)
```

SVV_SYSTEM_PRIVILEGES

SVV_SYSTEM_PRIVILEGES dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat identitas yang mereka miliki atau miliki.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
system_privilege	text	Nama izin sistem.
identitas_id	integer	ID identitas. Nilai yang mungkin adalah ID pengguna atau ID peran.
identitas_nama	text	Nama identitas.
identity_type	text	Jenis identitas. Nilai yang mungkin adalah pengguna atau peran.

Contoh kueri

Contoh berikut menampilkan hasil untuk parameter yang ditentukan.

```
SELECT system_privilege,identity_name,identity_type FROM svv_system_privileges
WHERE system_privilege = 'ALTER TABLE' AND identity_name = 'sys:superuser';

 system_privilege | identity_name | identity_type
------------------+---------------+--------------
   ALTER TABLE    | sys:superuser |     role
```

SVV_TABLE_INFO

Menampilkan informasi ringkasan untuk tabel dan tampilan terwujud dalam database yang saat ini terhubung. Tampilan menyaring tabel sistem, dan hanya menampilkan tabel yang ditentukan pengguna dan tampilan terwujud yang berisi setidaknya 1 baris data.

Anda dapat menggunakan tampilan SVV_TABLE_INFO untuk mendiagnosis dan mengatasi masalah desain tabel yang dapat memengaruhi kinerja kueri. Ini termasuk masalah dengan pengkodean kompresi, kunci distribusi, gaya pengurutan, kemiringan distribusi data, ukuran tabel, dan statistik. Tampilan SVV_TABLE_INFO tidak menampilkan informasi apa pun untuk tabel kosong.

Tampilan SVV_TABLE_INFO merangkum informasi dari tabel sistem dan tabel katalog berikut:

- STV_NODE_STORAGE_CAPACITY

- STV_SLICE
- STV_TBL_PERM
- PG_ATRIBUT
- PG_CLASS
- PG_DATABASE
- PG_NAMESPACE
- PG_STATISTIC_INDICATOR

SVV_TABLE_INFO hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem. Untuk mengizinkan pengguna menanyakan tampilan, berikan izin SELECT pada SVV_TABLE_INFO kepada pengguna.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database	text	Nama basis data.
schema	text	Nama skema.
table_id	oid	ID tabel.
table	text	Nama tabel.
encoded	text	Nilai yang menunjukkan apakah kolom apa pun memiliki pengkodean kompresi yang ditentukan.
diststyle	text	Gaya distribusi atau kolom kunci distribusi, jika distribusi kunci ditentuka n. Nilai yang mungkin termasukEVEN,KEY(*column*),ALL,AUT ,AUTO(EVEN) , danAUTO(KEY(*column*)).

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
sortkey1	text	Kolom pertama dalam kunci sortir, jika kunci pengurutan didefinis ikan. Nilai yang mungkin termasuk*column*,AUTO(SORT KEY) , danAUTO(SORT KEY(*column*)).
max_varchar	integer	Ukuran kolom terbesar yang menggunakan tipe data VARCHAR.
sortkey1_enc	karakter (32)	Pengkodean kompresi kolom pertama dalam kunci sortir, jika kunci pengurutan didefinis ikan.
sortkey_num	integer	Jumlah kolom didefinisikan sebagai kunci pengurutan.
size	bigint	Ukuran tabel, dalam blok data 1-MB.
pct_used	numerik (10,4)	Persentase ruang yang tersedia yang digunakan oleh tabel.
empty	bigint	Untuk penggunaan internal. Kolom ini tidak lagi digunakan dan akan dihapus dalam rilis future.
unsorted	numerik (5,2)	Persentase baris yang tidak disortir dalam tabel.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
stats_off	numerik (5,2)	Angka yang menunjukkan seberapa basi statistik tabel; 0 adalah saat ini, 100 sudah ketinggalan zaman.
tbl_rows	numerik (38,0)	Total jumlah baris dalam tabel. Nilai ini mencakup baris yang ditandai untuk dihapus, tetapi belum disedot.
skew_sortkey1	numerik (19,2)	Rasio ukuran kolom kunci non-sort terbesar dengan ukuran kolom pertama dari kunci sortir, jika kunci pengurutan didefinisikan. Gunakan nilai ini untuk mengevaluasi efektivitas kunci sortir.
skew_rows	numerik (19,2)	Rasio jumlah baris dalam irisan dengan baris terbanyak dengan jumlah baris dalam irisan dengan baris paling sedikit.
estimated_visible_rows	numerik (38,0)	Perkiraan baris dalam tabel. Nilai ini tidak termasuk baris yang ditandai untuk dihapus.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi

risk_event	text	Informasi risiko tentang tabel. Bidang dipisahkan menjadi beberapa bagian:
		
		`risk_type |xid|timestamp`
		
		• Iturisk_type , di mana 1 menunjukkan bahwa COPY command with the EXPLICIT_IDS option berlari. Amazon Redshift tidak lagi memeriksa keunikan kolom IDENTITY dalam tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat EXPLICIT_IDS.
		• ID transaksi,xid, yang memperkenalkan risiko.
		• timestamp Ketika perintah COPY dijalankan.
		
		Contoh berikut menunjukkan nilai-nilai di lapangan.
		
		`1|1107|2019-06-22 07:16:11.292952`

vacuum_sort_benefit	numerik (12,2)	Perkiraan peningkatan persentase maksimum kinerja kueri pemindaian saat Anda menjalankan pengurutan vakum.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
create_time	stempel waktu tanpa zona waktu	Stempel waktu untuk saat tabel dibuat.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan pengkodean, gaya distribusi, pengurutan, dan kemiringan data untuk semua tabel yang ditentukan pengguna dalam database. Di sini, “tabel” harus dilampirkan dalam tanda kutip ganda karena itu adalah kata yang dicadangkan.

```
select "table", encoded, diststyle, sortkey1, skew_sortkey1, skew_rows
from svv_table_info
order by 1;

table          | encoded | diststyle       | sortkey1     | skew_sortkey1 | skew_rows
---------------+---------+-----------------+--------------+---------------+----------
category       | N       | EVEN            |              |               |
date           | N       | ALL             | dateid       |          1.00 |
event          | Y       | KEY(eventid)    | dateid       |          1.00 |      1.02
listing        | Y       | KEY(listid)     | dateid       |          1.00 |      1.01
sales          | Y       | KEY(listid)     | dateid       |          1.00 |      1.02
users          | Y       | KEY(userid)     | userid       |          1.00 |      1.01
venue          | N       | ALL             | venueid      |          1.00 |
(7 rows)
```

SVV_TABLES

Gunakan SVV_TABLES untuk melihat tabel dalam katalog lokal dan eksternal.

SVV_TABLES dapat dilihat oleh semua pengguna secara default. Untuk mengontrol akses ke metadata database Anda, aktifkan keamanan metadata untuk klaster yang disediakan atau grup kerja tanpa server Anda. Keamanan metadata memungkinkan Anda memisahkan izin tampilan untuk metadata objek menurut pengguna dan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan metadata.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_catalog	text	Nama katalog tempat tabel ada.
table_schema	text	Nama skema untuk tabel.
table_name	text	Nama tabel.
table_type	text	Jenis meja. Nilai yang mungkin adalah tampilan, tabel eksternal, dan tabel dasar.
komentar	text	Keterangan.

SVV_TRANSAKSI-TRANSAKSI

Mencatat informasi tentang transaksi yang saat ini menyimpan kunci pada tabel dalam database. Gunakan tampilan SVV_TRANSACTIONS untuk mengidentifikasi transaksi terbuka dan mengunci masalah pertentangan. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci, lihat Mengelola operasi tulis bersamaan danGEMBOK.

SVV_TRANSACTIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
txn_owner	text	Nama pemilik transaksi.
txn_db	text	Nama database yang terkait dengan transaksi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
xid	bigint	ID Transaksi.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan kunci.
txn_start	timestamp	Waktu mulai transaksi.
lock_mode	text	Nama mode kunci ditahan atau diminta oleh proses ini. Jika `lock_mode` is `ExclusiveLock` and `granted` is true (`t`), maka ID transaksi ini adalah transaksi terbuka.
lockable_object_type	text	Jenis objek yang meminta atau menahan kunci, baik `relation` jika itu adalah tabel atau `transactionid` jika itu adalah transaksi.
relasi	integer	ID tabel untuk tabel (relasi) memperoleh kunci. Nilai ini adalah NULL jika `lockable_object_type` adatransactionid .
diberikan	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah kunci telah diberikan (`t`) atau tertunda (`f`).

Kueri Sampel

Perintah berikut menunjukkan semua transaksi aktif dan kunci yang diminta oleh setiap transaksi.

```
select * from svv_transactions;
```

```
 txn_
 lockable_
 owner | txn_db |  xid   |  pid  |         txn_start          |      lock_mode      |
 object_type    | relation | granted
-------+--------+--------+-------+----------------------------+---------------------
+----------------+----------+---------
 root  | dev    | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | AccessShareLock     |
 relation       |   100068 | t
 root  | dev    | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | ExclusiveLock       |
 transactionid  |          | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock     |
 relation       |    50860 | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock     |
 relation       |    52310 | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | ExclusiveLock       |
 transactionid  |          | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock |
 relation       |   100068 | f
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | RowExclusiveLock    |
 relation       |    16688 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessShareLock     |
 relation       |   100064 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock |
 relation       |   100166 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock |
 relation       |   100171 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock |
 relation       |   100190 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | ExclusiveLock       |
 transactionid  |          | t
(12 rows)

(12 rows)
```

SVV_USER_HIBAH

Gunakan SVV_USER_GRANTS untuk melihat daftar pengguna yang secara eksplisit diberikan peran dalam klaster.

SVV_USER_GRANTS dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super

- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna lain hanya dapat melihat peran yang secara eksplisit diberikan kepada mereka.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna untuk pengguna.
user_name	text	Nama pengguna.
role_id	integer	ID peran untuk peran yang diberikan.
role_name	text	Nama peran untuk peran yang diberikan.
admin_option	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memberikan peran tersebut kepada pengguna dan peran lain.

Kueri Sampel

Kueri berikut memberikan peran kepada pengguna dan menampilkan daftar pengguna yang secara eksplisit diberikan peran.

```
GRANT ROLE role1 TO reguser;
GRANT ROLE role2 TO reguser;
GRANT ROLE role1 TO superuser;
GRANT ROLE role2 TO superuser;

SELECT user_name,role_name,admin_option FROM svv_user_grants;

 user_name | role_name | admin_option
-----------+-----------+--------------
 superuser |  role1    | False
 reguser   |  role1    | False
 superuser |  role2    | False
  reguser  |  role2    | False
```

SVV_USER_INFO

Anda dapat mengambil data tentang pengguna database Amazon Redshift dengan tampilan SVV_USER_INFO.

SVV_USER_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_name	text	Nama pengguna untuk peran tersebut.
user_id	integer	ID pengguna untuk pengguna.
dibuatb	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna memiliki izin untuk membuat database.
pengguna super	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna adalah superuser.
catalog_update	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memperbarui katalog sistem.
connection_limit	text	Jumlah koneksi yang dapat dibuka pengguna.
syslog_access	text	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna memiliki akses ke log sistem. Dua nilai yang mungkin adalah `RESTRICTED` dan`UNRESTRICTED`. `RESTRICTED` berarti bahwa pengguna yang bukan pengguna super dapat melihat catatan mereka sendiri. `UNRESTRICTED` berarti bahwa pengguna yang bukan pengguna super dapat melihat semua catatan dalam tampilan sistem dan tabel tempat mereka memiliki `SELECT` hak istimewa.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
last_ddl_timestamp	timestamp	Stempel waktu untuk bahasa definisi data terakhir (DDL) membuat pernyataan yang dijalankan oleh pengguna.
session_timeout	integer	Waktu maksimum dalam detik sesi tetap tidak aktif atau tidak aktif sebelum waktu habis. 0 menunjukkan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan. Untuk informasi tentang setelan batas waktu siaga atau tidak aktif klaster, lihat Kuota dan batas di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
external_user_id	text	Pengidentifikasi unik pengguna di penyedia identitas pihak ketiga.

Kueri Sampel

Perintah berikut mengambil informasi pengguna dari SVV_USER_INFO.

```
SELECT * FROM SVV_USER_INFO;
```

SVV_VACUUM_PROGRESS

Pandangan ini mengembalikan perkiraan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi vakum yang saat ini sedang berlangsung.

SVV_VACUUM_PROGRESS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_VACUUM_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Untuk informasi tentang SVV_VACUUM_SUMMARY, lihat. SVV_VACUUM_SUMMARY

Untuk informasi tentang SVL_VACUUM_PERSENTASE, lihat. SVL_VACUUM_PERCENTAGE

> **Note**
>
> Tampilan ini hanya tersedia saat menanyakan kluster yang disediakan.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_name	text	Nama tabel yang saat ini sedang disedot, atau tabel yang terakhir disedot jika tidak ada operasi yang sedang berlangsung.
status	text	Deskripsi aktivitas saat ini yang dilakukan sebagai bagian dari operasi vakum: • Inisialisasi • Urutkan • Gabungkan • Delete • Pilih • Gagal • Selesai • Dilewati • Membangun pesanan SORTKEY INTERLEAVED
time_remaining_estimate	text	Perkiraan waktu yang tersisa untuk operasi vakum saat ini selesai, dalam hitungan menit dan detik:**`5m 10s`**, misalnya. Perkiraan waktu tidak dikembalikan sampai vakum menyelesaikan operasi pengurutan pertamanya. Jika tidak ada kekosongan yang sedang berlangsung, vakum terakhir yang dilakukan ditampilkan dengan **`Completed`** di kolom STATUS dan kolom TIME_RESIING_ESTIMATE kosong. Perkiraan biasanya menjadi lebih akurat saat vakum berlangsung.

Kueri Sampel

Kueri berikut, jalankan beberapa menit terpisah, menunjukkan bahwa tabel besar bernama SALESNEW sedang disedot.

```
select * from svv_vacuum_progress;

table_name    |            status             | time_remaining_estimate
--------------+-------------------------------+-------------------------
salesnew      |  Vacuum: initialize salesnew  |
(1 row)
...
select * from svv_vacuum_progress;

table_name   |         status         | time_remaining_estimate
-------------+------------------------+-------------------------
salesnew     |  Vacuum salesnew sort  | 33m 21s
(1 row)
```

Kueri berikut menunjukkan bahwa tidak ada operasi vakum yang sedang berlangsung. Tabel terakhir yang akan disedot adalah tabel PENJUALAN.

```
select * from svv_vacuum_progress;

table_name   |  status  | time_remaining_estimate
-------------+----------+-------------------------
  sales      | Complete |
(1 row)
```

SVV_VACUUM_SUMMARY

Tampilan SVV_VACUUM_SUMMARY bergabung dengan tabel STL_VACUUM, STL_QUERY, dan STV_TBL_PERM untuk meringkas informasi tentang operasi vakum yang dicatat oleh sistem. Tampilan mengembalikan satu baris per tabel per transaksi vakum. Tampilan mencatat waktu operasi yang telah berlalu, jumlah partisi pengurutan yang dibuat, jumlah penambahan gabungan yang diperlukan, dan delta dalam jumlah baris dan blok sebelum dan sesudah operasi dilakukan.

SVV_VACUUM_SUMMARY hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_VACUUM_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Untuk informasi tentang SVV_VACUUM_PROGRESS, lihat. SVV_VACUUM_PROGRESS

Untuk informasi tentang SVL_VACUUM_PERSENTASE, lihat. SVL_VACUUM_PERCENTAGE

> **Note**
>
> Tampilan ini hanya tersedia saat menanyakan kluster yang disediakan.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_name	text	Nama meja yang disedot debu.
xid	bigint	ID Transaksi operasi VACUUM.
sort_partisi	bigint	Jumlah partisi diurutkan dibuat selama fase pengurutan operasi vakum.
merge_increments	bigint	Jumlah kenaikan penggabungan yang diperlukan untuk menyelesaikan fase penggabungan operasi vakum.
berlalu_waktu	bigint	Runtime operasi vakum yang telah berlalu (dalam mikrodetik).
baris_delta	bigint	Perbedaan jumlah baris tabel sebelum dan sesudah ruang hampa.
sortedrow_delta	bigint	Perbedaan jumlah baris tabel yang diurutkan sebelum dan sesudah vakum.
block_delta	integer	Perbedaan jumlah blok untuk tabel sebelum dan sesudah vakum.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
max_merge_partisi	integer	Kolom ini digunakan untuk analisis kinerja dan mewakili jumlah maksimum partisi yang vakum dapat memproses untuk tabel per iterasi fase gabungan. (Vakum mengurutk an wilayah yang tidak disortir menjadi satu atau lebih partisi yang diurutkan. Bergantung pada jumlah kolom dalam tabel dan konfigurasi Amazon Redshift saat ini, fase penggabun gan dapat memproses jumlah partisi maksimum dalam satu iterasi gabungan. Fase penggabungan akan tetap berfungsi jika jumlah partisi yang diurutkan melebihi jumlah maksimum partisi gabungan, tetapi lebih banyak iterasi penggabungan akan diperlukan.)

Contoh kueri

Kueri berikut mengembalikan statistik untuk operasi vakum pada tiga tabel yang berbeda. Meja PENJUALAN disedot dua kali.

```
select table_name, xid, sort_partitions as parts, merge_increments as merges,
elapsed_time, row_delta, sortedrow_delta as sorted_delta, block_delta
from svv_vacuum_summary
order by xid;

table_  | xid  |parts|merges| elapsed_ | row_    | sorted_ | block_
name    |      |     |      | time     | delta   | delta   | delta
--------+------+-----+------+----------+---------+---------+--------
users   | 2985 |   1 |    1 | 61919653 |       0 |   49990 |      20
category| 3982 |   1 |    1 | 24136484 |       0 |      11 |       0
sales   | 3992 |   2 |    1 | 71736163 |       0 | 1207192 |      32
sales   | 4000 |   1 |    1 | 15363010 | -851648 | -851648 |    -140
(4 rows)
```

Tampilan pemantauan SYS

Tampilan pemantauan adalah tampilan sistem di Amazon Redshift yang digunakan untuk memantau penggunaan sumber daya kueri dan beban kerja dari klaster yang disediakan dan grup kerja tanpa server. Pandangan ini terletak di `pg_catalog` skema. Untuk menampilkan informasi yang disediakan oleh tampilan ini, jalankan pernyataan SQL SELECT.

Kecuali disebutkan lain, tampilan ini tersedia untuk kluster Amazon Redshift dan grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server.

SYS_SERVERLESS_USAGE mengumpulkan data penggunaan hanya untuk Amazon Redshift Tanpa Server.

Topik

- SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY
- SYS_ANALYZE_HISTORY
- SYS_APPLIED_MASKING_POLICY_LOG
- SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION
- SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION
- SYS_CHILD_QUERY_TEXT
- SYS_CONNECTION_LOG
- SYS_COPY_JOB
- SYS_COPY_JOB_DETAIL
- SYS_COPY_JOB_INFO
- SYS_COPY_REPLACEMENTS
- SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG
- SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE
- SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER
- SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER
- SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL
- SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR
- SYS_EXTRA_COMPUTE_FOR_AUTOMATIC_OPTIMIZATION
- SYS_INTEGRATION_ACTIVITY

- SYS_INTEGRATION_TABLE_ACTIVITY
- SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE
- SYS_LOAD_DETAIL
- SYS_LUDF_DETAIL
- SYS_LOAD_ERROR_DETAIL
- SYS_LOAD_HISTORY
- SYS_MV_REFRESH_HISTORY
- SYS_MV_STATE
- SYS_PROCEDURE _CALL
- SYS_PROCEDURE _MESSAGES
- SYS_QUERY_DETAIL
- SYS_QUERY_JELASKAN
- SYS_QUERY_HISTORY
- SYS_QUERY_TEXT
- SYS_REDSHIFT_TEMPLATE
- SYS_RESTORE_LOG
- SYS_RESTORE_STATE
- SYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS
- SYS_SERVERLESS_USAGE
- SYS_SESSION_HISTORY
- SYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN
- SYS_STREAM_SCAN_ERRORS
- SYS_STREAM_SCAN_STATES
- SYS_TRANSACTION_HISTORY
- SYS_UDF_LOG
- SYS_UNLOAD_DETAIL
- SYS_UNLOAD_HISTORY
- SYS_USERLOG
- SYS_VACUUM_HISTORY

SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY

Merekam detail untuk operasi analisis kompresi selama perintah COPY atau ANALYZE COMPRESSION.

SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang membuat entri.
start_time	timestamp	Waktu ketika operasi analisis kompresi dimulai.
transaksi_id	bigint	ID transaksi operasi analisis kompresi.
table_id	integer	ID tabel tabel yang dianalisis.
table_name	karakter (128)	Nama tabel yang dianalisis.
column_position	integer	Indeks kolom dalam tabel yang dianalisis untuk menentukan pengkodean kompresi.
old_encoding	karakter (15)	Jenis pengkodean sebelum analisis kompresi.
new_encoding	karakter (15)	Jenis pengkodean setelah analisis kompresi.
Mode	karakter (14)	Nilai yang mungkin adalah: PRESET Menentukan bahwa `new_encoding` ditentukan oleh perintah Amazon Redshift COPY berdasarkan tipe data kolom. Tidak ada data yang diambil sampelnya.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		PADA Menentukan bahwa new_encoding ditentukan oleh perintah Amazon Redshift COPY berdasarkan analisis data sampel. HANYA MENGANALISIS Menentukan bahwa new_encoding ditentukan oleh perintah Amazon Redshift ANALYSIS COMPRESSI ON berdasarkan analisis data sampel. Namun, jenis pengkodean kolom yang dianalisis tidak berubah.

Kueri Sampel

Contoh berikut memeriksa rincian analisis kompresi pada `lineitem` tabel dengan perintah COPY terakhir yang dijalankan di sesi yang sama.

```
select transaction_id, table_id, btrim(table_name) as table_name, column_position,
 old_encoding, new_encoding, mode
from sys_analyze_compression_history
where transaction_id = (select transaction_id from sys_query_history where query_id =
 pg_last_copy_id()) order by column_position;

 transaction_id  |  table_id   | table_name | column_position |  old_encoding   |
 new_encoding   |      mode
-----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------
+-----------------+-------------
      8196       |   248126    | lineitem   |        0        | mostly32        |
 mostly32        | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |        1        | mostly32        | lzo
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |        2        | lzo             |
 delta32k        | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |        3        | delta           | delta
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |        4        | bytedict        |
 bytedict        | ON
```

```
      8196       |   248126    | lineitem   |        5        | mostly32        |
 mostly32        | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |        6        | delta           | delta
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |        7        | delta           | delta
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |        8        | lzo             | zstd
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |        9        | runlength       | zstd
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |       10        | delta           | lzo
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |       11        | delta           | delta
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |       12        | delta           | delta
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |       13        | bytedict        | zstd
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |       14        | bytedict        | zstd
           | ON
      8196       |   248126    | lineitem   |       15        | text255         | zstd
           | ON
(16 rows)
```

SYS_ANALYZE_HISTORY

Rincian log untuk operasi ANALISIS.

SYS_ANALYZE_HISTORY hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang membuat entri.
transaksi_id	long	ID transaksi.
database_ name	arang (30)	Nama basis data.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_name	arang (30)	Nama tabel.
table_id	integer	ID tabel.
is_otomatis	arang (1)	Nilai true (t) jika operasi menyertakan operasi Amazon Redshift ANALYZE secara default. Nilai adalah false (f) jika perintah ANALYZE dijalankan secara eksplisit.
status	arang (15)	Hasil dari perintah analisis. Nilai yang mungkin adalah Penuh, Dilewati, dan PredicateColumn.
start_time	timestamp	Waktu di UTC ketika operasi ANALISIS mulai berjalan.
waktu_akhir	timestamp	Waktu di UTC ketika operasi ANALISIS selesai berjalan.
baris	double	Jumlah total baris dalam tabel
modified_rows	double	Jumlah total baris yang dimodifikasi sejak operasi ANALISIS terakhir.
analyze_threshold_percent	integer	Nilai parameter analyze_threshold_percent.
last_analyze_time	timestamp	Waktu di UTC ketika tabel sebelumnya dianalisis.

Kueri Sampel

```
 user_id | transaction_id | database_name | schema_name |      table_name     |
 table_id | is_automatic | Status |         start_time         |          end_time
     | rows | modified_rows | analyze_threshold_percent |  last_analyze_time
---------+----------------+---------------+-------------+---------------------
+----------+--------------+--------+----------------------------+----------
+-----------------+------+--------------+--------------------------
+---------------------
```

```
    101 |           8006 |           dev |      public | test_table_562bf8dc
|   110427 |            f |   Full | 2023-09-21 18:33:08.504646 | 2023-09-21
18:33:24.296498 |    5 |             5 |                          0 | 2000-01-01
00:00:00
```

SYS_APPLIED_MASKING_POLICY_LOG

Gunakan SYS_APPLIED_MASKING_POLICY_LOG untuk melacak penerapan kebijakan penyembunyian data dinamis pada kueri yang mereferensikan hubungan yang dilindungi DDM.

SYS_APPLIED_MASKING_POLICY_LOG dapat dilihat oleh pengguna berikut:

- Pengguna super
- Pengguna dengan `sys:operator` peran
- Pengguna dengan izin TABEL SISTEM AKSES

Pengguna reguler akan melihat 0 baris.

Perhatikan bahwa SYS_APPLIED_MASKING_POLICY_LOG tidak terlihat oleh pengguna dengan peran tersebut. `sys:secadmin`

Untuk informasi lebih lanjut tentang masking data dinamis, buka. Penutupan data dinamis

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
policy_name	text	Nama kebijakan masking.
user_id	text	ID pengguna yang menjalankan kueri.
record_time	timestamp	Waktu entri tampilan sistem direkam.
session_id	int	ID proses.
transaksi_id	long	ID transaksi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_id	int	ID kueri.
database_name	text	Nama database tempat kueri dijalankan.
hubungan_nama	text	Nama tabel tempat kebijakan masking diterapkan.
schema_name	text	Nama skema tempat tabel berada.
attachment_id	long	ID kebijakan masking terlampir.
hubungan_kind	text	Jenis relasi yang diterapkan kebijakan masking. Nilai yang mungkin adalah `TABLE`, `VIEW`, `LATE BINDING VIEW`, dan `MATERIALIZED VIEW` .

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan bahwa kebijakan `mask_credit_card_full` masking dilampirkan ke `credit_db.public.credit_cards` tabel.

```
select policy_name, database_name, relation_name, schema_name, relation_kind
from sys_applied_masking_policy_log;

policy_name           | database_name | relation_name | schema_name | relation_kind
----------------------+---------------+---------------+-------------+---------------
mask_credit_card_full | credit_db     | credit_cards  | public      | table

(1 row)
```

SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION

Gunakan SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION untuk melihat detail tugas yang dijalankan Amazon Redshift untuk pengoptimalan otomatis, juga dikenal sebagai otonom. Untuk informasi selengkapnya tentang pengoptimalan otomatis, lihatOptimalisasi basis data otomatis.

SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
session_id	integer	Process ID mengeksekusi query tugas. Awalnya diatur ke 0 ketika tugas dibuat, nilai ini menjadi bukan nol hanya ketika `event` ditetapkan sebagai Dimulai.
database_name	karakter (128)	Nama database tempat tugas dijalankan.
object_type	karakter (30)	Jenis objek tempat tugas otonom beroperasi. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut: • tabel • mv • table_column_pairs
object_ids	karakter (512)	Pengidentifikasi objek tempat tugas otonom beroperasi. Bidang ini dapat menampung lebih dari satu objek ketika tugas berjalan pada beberapa objek database. Dalam hal ini, pengidentifikasi dipisahkan dengan koma.
task_type	karakter (100)	Jenis tugas otonom yang dijalankan. Tugas yang mungkin adalah sebagai berikut: • AutoAlterTableTaskSortkey • AutoAlterTableTaskDistkey • VacuumSort • VacuumDelete

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		• Analisis
kejadian	karakter (50)	Jenis peristiwa transisi keadaan untuk tugas otonom. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut: • Antre • Dimulai • Ditangguhkan • Selesai • Failed (Gagal)
event_time	timestamp	Waktu transisi negara terjadi.
status	karakter (512)	Status eksekusi tugas pengoptimalan. Kosong jika tugas tidak mencoba dijalankan.
compute_type	karakter (100)	Menghitung jenis sumber daya yang digunakan oleh tugas. Nilai yang mungkin untuk disediakan adalah sebagai berikut: • utama • skala primer Nilai juga dapat kosong saat disediakan jika tugas tidak menggunakan komputasi apa pun. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagai jenis sumber daya komputasi yang dapat Anda gunakan untuk otonom, lihat. Mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk pengoptimalan basis data otomatis
task_details	karakter (512)	Detail tugas tambahan jika ada. Bidang ini bisa kosong.

Catatan penggunaan

Kolom compute_type akan kosong untuk cluster tanpa server karena kita tidak membedakan sumber daya komputasi skala primer atau primer. Sumber daya komputasi klaster tanpa server diukur dengan penggunaan Redshift Processing Units (). RPUs Untuk informasi selengkapnya, lihat Kapasitas komputasi untuk Amazon Redshift Tanpa Server.

Contoh

Kueri berikut menampilkan pengoptimalan otomatis yang dilakukan pada tabel 155259.

```
SELECT pid, trim(task_type) as task_type,
  trim(database) as database,
  trim(status) as status,
  trim(event) as event,
  event_time
from SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION
WHERE object_ids like '%155259%'
AND status = 'Task completed successfully';

 task_type  |    database    |           status            |   event   |
 event_time
------------+----------------+-----------------------------+-----------
+----------------------------
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | Task completed successfully | Completed | 2025-12-22
 07:27:15.943018
```

Kueri berikut menunjukkan semua pengoptimalan otomatis VacuumSort "" yang dijalankan. Untuk informasi lebih lanjut tentang "VacuumSort“, lihatPenyortiran tabel otomatis.

```
SELECT trim(task_type) as task_type,
  trim(database) as database,
  trim(object_type) as object_type,
  trim(object_ids) as object_ids,
  trim(status) as status,
  trim(event) as event,
  event_time
from SYS_AUTOMATIC_OPTIMIZATION
WHERE task_type like '%VacuumSort%'
AND status = 'Task completed successfully';
```

```
task_type  |    database    | object_type | object_ids |          status           |
  event   |         event_time
------------+----------------+-------------+------------+---------------------------
+-----------+---------------------------
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155301     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:14:00.065391
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155303     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:14:09.158251
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155291     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:17:06.61164
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155293     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:17:37.015069
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155281     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:18:54.903935
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155279     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:20:13.960002
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155271     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:21:26.095549
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155267     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:22:48.119249
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155269     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:24:12.010424
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155263     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:25:35.958388
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155265     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:26:40.580395
 VacuumSort | tpcds_100g_oob | table       | 155259     | Task completed successfully |
 Completed | 2025-12-22 07:27:15.943018
(12 rows)
```

SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION

Merekam tindakan otomatis yang diambil oleh Amazon Redshift pada tabel yang ditentukan untuk pengoptimalan otomatis.

SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
transaksi_id	long	Pengidentifikasi transaksi.
session_id	int	Pengidentifikasi sesi dari proses yang mengeksekusi perintah alter.
table_id	int	Pengidentifikasi tabel.
alter_table_type	karakter (32)	Jenis rekomendasi. Nilai yang mungkin adalah `distkey`, `sortkey`, dan `encode`.
status	karakter (128)	Status penyelesaian rekomendasi. Peluang nilai adalah `Start`, `Complete`, `Skipped`, `Abort`, `Checkpoint` , dan `Failed`.
event_time	timestamp	Stempel waktu kolom status.
alter_dari	karakter (200)	Gaya distribusi sebelumnya dan kunci pengurutan tabel sebelum menerapkan rekomendasi. Nilai terpotong menjadi kenaikan 200 karakter.

Kueri Sampel

Dalam contoh berikut, baris dalam hasil menunjukkan tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift.

```
SELECT table_id, alter_table_type, status, event_time, alter_from
FROM SYS_AUTO_TABLE_OPTIMIZATION;

 table_id |  alter_table_type   |                        status
 |         event_time          |  alter_from
----------+---------------------+-----------------------------------------------------------
+-----------------------------+-----------------
   118082 | sortkey             | Start
 | 2020-08-22 19:42:20.727049  |
   118078 | sortkey             | Start
 | 2020-08-22 19:43:54.728819  |
   118082 | sortkey             | Start
 | 2020-08-22 19:42:52.690264  |
```

```
  118072 | sortkey             | Start
| 2020-08-22 19:44:14.793572  |
  118082 | sortkey             | Failed
| 2020-08-22 19:42:20.728917  |
  118078 | sortkey             | Complete
| 2020-08-22 19:43:54.792705  |  SORTKEY: None;
  118086 | sortkey             | Complete
| 2020-08-22 19:42:00.72635   |  SORTKEY: None;
  118082 | sortkey             | Complete
| 2020-08-22 19:43:34.728144  |  SORTKEY: None;
  118072 | sortkey             | Skipped:Retry exceeds the maximum limit for a table.
| 2020-08-22 19:44:46.706155  |
  118086 | sortkey             | Start
| 2020-08-22 19:42:00.685255  |
  118082 | sortkey             | Start
| 2020-08-22 19:43:34.69531   |
  118072 | sortkey             | Start
| 2020-08-22 19:44:46.703331  |
  118082 | sortkey             | Checkpoint: progress 14.755079%
| 2020-08-22 19:42:52.692828  |
  118072 | sortkey             | Failed
| 2020-08-22 19:44:14.796071  |
  116723 | sortkey             | Abort:This table is not AUTO.
| 2020-10-28 05:12:58.479233  |
  110203 | distkey             | Abort:This table is not AUTO.
| 2020-10-28 05:45:54.67259   |
```

SYS_CHILD_QUERY_TEXT

Mengembalikan teks SQL dari query anak.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan kueri.
query_id	bigint	ID kueri pengguna
child_query_sequence	integer	Urutan kueri pengguna yang ditulis ulang, dimulai dengan 1.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
urutan	integer	Nomor urut untuk bagian query ini.
text	karakter (200)	200 karakter pertama dari teks query SQL.

Kueri Sampel

Dalam contoh berikut, baris dalam hasil menunjukkan tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift.

```
SELECT * from sys_child_query_text where query_id = '34487366' order by
 child_query_sequence asc, sequence asc;

user_id | query_id | child_query_sequence | sequence | text
--------|----------|----------------------|----------|-----------------------------------------
100     | 34899339 |   1                  |    0     |  /* RQEV2-aY6ZZ1ZpQK */\nwith
 venue as (\n    select venueid,\n            venuename,\n            venuestate\n
 from venue\n), event as (\n    select eventid,\n            venueid,\n            date

100     | 34899339 |   1                  |    1     |  id,\n            eventname\n
  from event\n    where eventname like '3 Doors Down'\n), users as (\n    select userid
\n    from users\n), sales as (\n    select salesid,\n            pricepaid,
100     | 34899339 |   1                  |    2     |  \n            eventid,\n
       buyerid\n    from sales\n)\nselect e.eventname,\n        v.venuename,\n
 count(distinct(u.userid)) as unique_customers,\n        sum(s.pricepaid) as total_sal

100     | 34899339 |   1                  |    3     |  es\nfrom venue as v inner join
 event e on v.venueid = e.venueid\ninner join sales s on e.eventid = s.eventid inner
 join users u on s.buyerid = u.userid\ngroup by 1,2\norder by 4 desc limit 100
```

SYS_CONNECTION_LOG

Log upaya otentikasi dan koneksi dan pemutusan.

SYS_CONNECTION_LOG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kejadian	karakter (50)	Koneksi atau acara otentikasi.
record_time	timestamp	Waktu peristiwa itu terjadi.
remote_host	karakter (45)	Nama atau alamat IP host jarak jauh.
remote_port	karakter (32)	Nomor port untuk host jarak jauh.
session_id	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan.
database_name	karakter (50)	Nama basis data.
user_name	karakter (50)	Nama pengguna.
auth_metode	karakter (32)	Metode otentikasi.
durasi	integer	Durasi koneksi dalam mikrodetik.
ssl_version	karakter (50)	Versi Secure Sockets Layer (SSL). Kolom ini kosong saat SSL dinonaktifkan.
ssl_cipher	karakter (128)	Cipher SSL.
mtu	integer	Unit transmisi maksimum (MTU).
ssl_kompresi	karakter (64)	Jenis kompresi SSL.
ssl_expansion	karakter (64)	Jenis ekspansi SSL.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
iam_auth_guid	karakter (36)	ID otentikasi IAM untuk permintaan tersebut. CloudTrail
application_name	karakter (250)	Nama awal atau yang diperbarui dari aplikasi untuk sesi.
driver_version	karakter (64)	Versi driver ODBC atau JDBC yang terhubung ke cluster Amazon Redshift Anda dari alat klien SQL pihak ketiga Anda.
os_versi	karakter (64)	Versi sistem operasi yang ada di mesin klien yang terhubung ke cluster Amazon Redshift Anda.
plugin_name	karakter (32)	Nama plugin yang digunakan untuk terhubung ke cluster Amazon Redshift Anda.
protocol_version	integer	Versi protokol internal yang digunakan driver Amazon Redshift saat membuat koneksi dengan server. Versi protokol dinegosiasikan antara driver dan server. Versi ini menjelaskan fitur yang tersedia. Nilai yang valid meliputi: • 0 (BASE_SERVER_PROTOCOL_VERSION) • 1 (EXTENDED_RESULT_METADATA_SERVER_PROTOCOL_VERSION) - Untuk menyimpan perjalanan pulang pergi per kueri, server mengirimkan informasi metadata set hasil tambahan. • 2 (BINARY_PROTOCOL_VERSION) - Bergantung pada tipe data dari kumpulan hasil, server mengirimkan data dalam format biner. • 3 (EXTENDED2_RESULT_METADATA_SERVER_PROTOCOL_VERSION) - Server mengirimkan informasi sensitivitas kasus (pemeriksaan) kolom.
global_session_id	karakter (36)	Pengidentifikasi unik global untuk sesi saat ini. ID sesi berlanjut melalui restart kegagalan node.

Kueri Sampel

Untuk melihat detail koneksi terbuka, jalankan kueri berikut.

```
select record_time, user_name, database_name, remote_host, remote_port
from sys_connection_log
where event = 'initiating session'
and session_id not in
(select session_id from sys_connection_log
where event = 'disconnecting session')
order by 1 desc;

record_time         | user_name   | database_name   | remote_host   | remote_port

--------------------+-------------+-----------------+---------------
+--------------------------------
2014-11-06 20:30:06 | rdsdb       | dev             | [local]       |

2014-11-06 20:29:37 | test001     | test            | 10.49.42.138  | 11111

2014-11-05 20:30:29 | rdsdb       | dev             | 10.49.42.138  | 33333

2014-11-05 20:28:35 | rdsdb       | dev             | [local]       |
(4 rows)
```

Contoh berikut mencerminkan upaya otentikasi yang gagal dan koneksi dan pemutusan yang berhasil.

```
select event, record_time, remote_host, user_name
from sys_connection_log order by record_time;

            event      |         record_time        |  remote_host  | user_name

-----------------------+----------------------------+---------------+---------
authentication failure | 2012-10-25 14:41:56.96391  | 10.49.42.138  | john

authenticated          | 2012-10-25 14:42:10.87613  | 10.49.42.138  | john

initiating session     | 2012-10-25 14:42:10.87638  | 10.49.42.138  | john

disconnecting session  | 2012-10-25 14:42:19.95992  | 10.49.42.138  | john
```

```
(4 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan versi driver ODBC, sistem operasi pada mesin klien, dan plugin yang digunakan untuk terhubung ke cluster Amazon Redshift. Dalam contoh ini, plugin yang digunakan adalah untuk otentikasi driver ODBC standar menggunakan nama login dan kata sandi.

```
select driver_version, os_version, plugin_name from sys_connection_log;

driver_version                          |  os_version                       |
 plugin_name
----------------------------------------+-----------------------------------
+--------------------
Amazon Redshift ODBC Driver 1.4.15.0001 | Darwin 18.7.0 x86_64              | none
Amazon Redshift ODBC Driver 1.4.15.0001 | Linux 4.15.0-101-generic x86_64   | none
```

Contoh berikut menunjukkan versi sistem operasi pada mesin klien, versi driver, dan versi protokol.

```
select os_version, driver_version, protocol_version from sys_connection_log;

os_version                      |  driver_version              | protocol_version
--------------------------------+------------------------------+--------------------
Linux 4.15.0-101-generic x86_64 | Redshift JDBC Driver 2.0.0.0 | 2
Linux 4.15.0-101-generic x86_64 | Redshift JDBC Driver 2.0.0.0 | 2
Linux 4.15.0-101-generic x86_64 | Redshift JDBC Driver 2.0.0.0 | 2
```

SYS_COPY_JOB

Gunakan SYS_COPY_JOB untuk melihat rincian perintah COPY JOB.

Tampilan ini berisi perintah COPY JOB yang telah dibuat.

SYS_COPY_JOB dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
job_id	bigint	Pengidentifikasi pekerjaan salinan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
job_name	karakter (128)	Nama pekerjaan fotokopi.
iam_role	karakter (128)	Peran IAM ditentukan dalam pernyataan COPY.
job_text	karakter (256)	Parameter pernyataan COPY.
is_auto	integer	Menunjukkan apakah COPY JOB dijalankan secara otomatis oleh Amazon Redshift. A 1 menunjukkan benar, 0 menunjukkan salah.
on_error_suspend	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

SYS_COPY_JOB_DETAIL

Gunakan SYS_COPY_JOB_DETAIL untuk melihat rincian perintah COPY JOB.

Tampilan ini berisi perintah COPY JOB yang telah dibuat. Jika COPY JOB mencoba memuat file dan gagal dimuat, file tersebut dilewati pada upaya COPY JOB otomatis future.

SYS_COPY_JOB_DETAIL dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang memiliki pekerjaan.
database_name	text	Nama database yang berisi pekerjaan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
job_id	integer	Pengidentifikasi pekerjaan salinan.
job_name	text	Nama pekerjaan fotokopi.
file_location	text	Nama bucket Amazon S3 untuk entri.
file_name	text	Nama kunci Amazon S3 untuk entri.
file_size	bigint	Ukuran entri dalam byte.
file_etag	text	Tag entitas Amazon S3 (ETag) untuk entri.
job_text	karakter (256)	Parameter pernyataan COPY.
modifikasi_waktu	timestamp	Waktu (UTC) di mana objek S3 dibuat atau dimodifikasi memulai konsumsi. Dalam mode daftar S3, ini adalah waktu modifikasi objek. Untuk mode notifikasi, ini adalah waktu peristiwa notifikasi terjadi.
enqueue_time	timestamp	Waktu (UTC) di mana entri ditambahkan ke antrian konsumsi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
status	arang (1)	Status entri. Nilai yang valid: P untuk konsumsi yang tertunda, I untuk dicerna, E untuk menelan kesalahan, dan U untuk tidak diketahui (menunjukkan semacam keadaan tak terduga).

Contoh berikut mengembalikan satu baris di mana untuk entri tertelan.

```
SELECT * FROM SYS_COPY_JOB_DETAIL WHERE status ilike '%ingested%' limit 1;


user_id | 100
database_name | dev
job_name | many_job_4_3
job_id | 110702
file_location | saral-sqs-system4623202051-0
file_name | frenzy-9/4623202051/file_0_107
file_size | 11302
file_etag | 51b2d78ac5b5aecf4ee6f8374815ad19
modification_time | 2024-07-15 20:43:14
enqueue_time | 2024-07-15 20:44:24
status | Ingested
```

SYS_COPY_JOB_INFO

Gunakan SYS_COPY_JOB_INFO untuk melihat pesan yang dicatat tentang COPY JOB.

Tampilan ini berisi informasi tentang kesalahan dalam COPY JOB yang telah berjalan.

SYS_COPY_JOB_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
job_id	bigint	Pengidentifikasi pekerjaan salinan.
job_name	karakter (128)	Nama pekerjaan fotokopi.
database_name	karakter (128)	Nama basis data.
record_time	timestamp	Waktu (UTC) saat pesan dicatat.
pesan	pengejar (512)	Pesan ini dari peristiwa yang dicatat untuk COPY JOB.

SYS_COPY_REPLACEMENTS

Menampilkan log yang merekam ketika karakter UTF-8 yang tidak valid diganti dengan MENYONTEK perintah dengan opsi ACCEPTINVCHARS. Entri log ditambahkan ke SYS_COPY_REPLACEMENTS untuk masing-masing dari 100 baris pertama pada setiap irisan node yang membutuhkan setidaknya satu penggantian.

Anda dapat menggunakan tampilan ini untuk melihat informasi tentang grup kerja tanpa server dan kluster yang disediakan.

SYS_COPY_REPLACEMENTS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang membuat kueri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_id	bigint	ID kueri. Kolom yang digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
table_id	integer	ID tabel.
file_name	karakter (256)	Jalur lengkap ke file input untuk perintah COPY.
column_name	karakter (127)	Bidang pertama yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid.
line_number	bigint	Nomor baris dalam file data input yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid. -1 menunjukkan bahwa nomor baris tidak tersedia, seperti saat menyalin dari file data kolumnar.
raw_line	karakter (1024)	Data beban mentah yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan penggantian untuk operasi COPY terbaru.

```
select query_idp, table_id, file_name, line_number, colname
from sys_copy_replacements
where query = pg_last_copy_id();


 query_id | table_id |   file_name                                                |
 line_number | column_name
 ---------+----------+------------------------------------------------------------
+-------------+--------
    96    |    26    | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt            |
 123 | city
    96    |    26    | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt            |
 456 | city
    96    |    26    | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt            |
 789 | city
    96    |    26    | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt            |
 012 | city
```

```
    96    |    26    | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt            |
 119 | city
...
```

SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG

Merekam tampilan konsolidasi untuk melacak perubahan pada datashares pada kluster produsen dan konsumen.

SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang mengambil tindakan.
user_name	varchar (128)	Nama pengguna yang mengambil tindakan.
session_id	integer	ID sesi.
transaksi_id	bigint	ID transaksi.
share_id	integer	ID datashare terpengaruh.
share_name	varchar (128)	Nama datashare.
source_database_id	integer	ID database tempat datashare berada.
source_database_name	varchar (128)	Nama database tempat datashare berada.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
consumer_database_id	integer	ID database yang diimpor dari datashare.
consumer_database_name	varchar (128)	Nama database yang diimpor dari datashare.
arn	varchar (192)	ARN dari sumber daya yang mendukung database yang diimpor.
record_time	timestamp	Stempel waktu aksi.
tindakan	varchar (128)	Aksi sedang dijalankan. Nilai yang mungkin adalah CREATE DATASHARE, DROP DATASHARE, GRANT ALTER, REVOKE ALTER, GRANT SHARE, REVOKE SHARE, ALTER ADD, ALTER REMOVE, ALTER SET, GRANT USE, REVOKE USE, CREATE DATABASE, GRANT, atau REVOKE USE pada database bersama, DROP SHARED DATABASE, ALTER SHARED DATABASE.
status	integer	Status tindakan. Nilai yang mungkin adalah SUCCESS dan ERROR-ERROR CODE.
share_object_type	varchar(64)	Jenis objek database yang ditambahkan atau dihapus dari datashare. Nilai yang mungkin adalah skema, tabel, kolom, fungsi, dan tampilan. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
share_object_id	integer	ID objek database yang ditambahkan atau dihapus dari datashare. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
share_object_name	varchar (128)	Nama objek database yang ditambahkan atau dihapus dari datashare. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
target_user_type	varchar(16)	Jenis pengguna atau grup yang diberikan hak istimewa. Ini adalah bidang untuk cluster produsen dan konsumen.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
target_user_id	integer	ID pengguna atau grup yang diberikan hak istimewa. Ini adalah bidang untuk cluster produsen dan konsumen.
target_user_name	varchar (128)	Nama pengguna atau grup yang diberi hak istimewa. Ini adalah bidang untuk cluster produsen dan konsumen.
consumer_account	varchar(16)	ID akun konsumen data. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
consumer_namespace	varchar(64)	Namespace dari akun konsumen data. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
producer_account	varchar(16)	ID akun akun produsen tempat datashare milik. Ini adalah bidang untuk cluster konsumen.
producer_namespace	varchar(64)	Namespace akun produk yang dimiliki datashare. Ini adalah bidang untuk cluster konsumen.
atribut_nama	varchar(64)	Nama atribut datashare atau database bersama.
atribut_nilai	varchar (128)	Nilai atribut datashare atau database bersama.
pesan	varchar (512)	Pesan galat saat tindakan gagal.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan tampilan SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG.

```
SELECT DISTINCT action
FROM sys_datashare_change_log
WHERE share_object_name LIKE 'tickit%';

         action
 ----------------------
```

```
  "ALTER DATASHARE ADD"
```

SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE

Gunakan tampilan SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE untuk mendapatkan ringkasan penggunaan data lintas wilayah yang ditransfer yang disebabkan oleh kueri pembagian data lintas wilayah. SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE menggabungkan detail di tingkat segmen.

SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_id	integer	ID kueri. Gunakan nilai ini untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
child_query_sequence	integer	Urutan kueri pengguna yang ditulis ulang, dimulai dengan 1.
segment_id	bigint	Jumlah segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah.
start_time	Waktu	Waktu di UTC transfer data dimulai.
waktu_akhir	Waktu	Waktu di UTC transfer data berakhir.
transfer_data	bigint	Jumlah byte data yang ditransfer dari Wilayah produsen ke Wilayah konsumen.
source_region	arang (25)	Wilayah produsen tempat kueri mentransfer data dari.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan tampilan SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE.

```
SELECT query_id, segment_id, transferred_data, source_region
from sys_datashare_cross_region_usage
where query_id = pg_last_query_id()
order by query_id, segment_id;

  query_id | segment_id | transferred_data | source_region
-----------+------------+------------------+---------------
    200048 |          2 |          4194304 |    us-west-1
    200048 |          2 |          4194304 |    us-east-2
```

SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER

Mencatat aktivitas dan penggunaan datashares. Pandangan ini hanya relevan pada cluster konsumen.

SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang mengeluarkan permintaan.
session_id	integer	ID dari proses pemimpin yang menjalankan kueri.
transaksi_id	bigint	Konteks transaksi saat ini.
request_id	varchar (50)	ID unik dari panggilan API yang diminta.
request_type	varchar (25)	Jenis permintaan yang dibuat untuk cluster produsen.
transaksi_uid	varchar (50)	ID unik transaksi.
record_time	timestamp	Waktu ketika tindakan direkam.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
status	integer	Status panggilan API yang diminta.
kesalahan	varchar (512)	Pesan untuk kesalahan.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan tampilan SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER.

```
SELECT request_type, status, trim(error) AS error
FROM sys_datashare_usage_consumer

  request_type  | status | error_message
----------------+--------+---------------
 "GET RELATION" |   0    |
```

SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER

Mencatat aktivitas dan penggunaan datashares. Pandangan ini hanya relevan pada cluster produser.

SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
share_id	integer	Objek ID (OID) dari datashare.
share_name	varchar (128)	Nama datashare.
request_id	varchar (50)	ID unik dari panggilan API yang diminta.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
request_type	varchar (25)	Jenis permintaan yang dibuat untuk cluster produsen.
object_type	varchar(64)	Jenis objek yang dibagikan dari datashare. Nilai yang mungkin adalah skema, tabel, kolom, fungsi, dan tampilan.
object_oid	integer	ID objek yang dibagikan dari datashare.
object_name	varchar (128)	Nama objek yang dibagikan dari datashare.
consumer_account	varchar(16)	Akun akun konsumen tempat datashare dibagikan.
consumer_namespace	varchar(64)	Namespace akun konsumen tempat datashare dibagikan.
consumer_transaction_uid	varchar (50)	ID transaksi unik dari pernyataan pada cluster konsumen.
record_time	timestamp	Waktu ketika tindakan direkam.
status	integer	Status datashare.
kesalahan	varchar (512)	Pesan untuk kesalahan.
consumer_region	arang (64)	Wilayah tempat cluster konsumen berada.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan tampilan SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER.

```
SELECT DISTINCT
FROM sys_datashare_usage_producer
```

```
WHERE object_name LIKE 'tickit%';

   request_type
 ------------------
   "GET RELATION"
```

SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL

Gunakan SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL untuk melihat detail kueri di tingkat segmen. Setiap baris mewakili segmen dari kueri WLM tertentu dengan detail seperti jumlah baris yang diproses, jumlah byte yang diproses, dan info partisi tabel eksternal di Amazon S3. Setiap baris dalam tampilan ini juga akan memiliki entri yang sesuai dalam tampilan SYS_QUERY_DETAIL, kecuali tampilan ini memiliki informasi lebih detail terkait dengan pemrosesan kueri eksternal.

SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan kueri.
query_id	bigint	Query identifier dari query eksternal.
transaksi_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
child_query_sequence	integer	Urutan kueri pengguna yang ditulis ulang. Dimulai dengan 0, mirip dengan segment_id.
segment_id	integer	Pengidentifikasi segmen dari segmen kueri.
source_type	karakter (32)	Jenis sumber data kueri, bisa jadi S3 untuk Redshift

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		Spectrum, PG untuk kueri federasi.
start_time	timestamp	Waktu ketika kueri dimulai.
waktu_akhir	timestamp	Waktu ketika query selesai.
durasi	bigint	Jumlah waktu (mikrodetik) yang dihabiskan untuk kueri.
total_partisi	integer	Jumlah partisi yang diperlukan kueri Amazon S3.
qualified_partitions	integer	Jumlah partisi kueri Amazon S3 dipindai.
scanned_files	bigint	Jumlah file Amazon S3 yang dipindai.
returned_rows	bigint	Jumlah baris yang dipindai untuk kueri Amazon S3, atau jumlah baris yang dikembali kan untuk kueri federasi.
kembali_bytes	bigint	Jumlah byte yang dipindai untuk kueri Amazon S3, atau jumlah byte yang dikembalikan untuk kueri gabungan.
file_format	text	Format file file Amazon S3.
file_location	text	Lokasi Amazon S3 dari tabel eksternal.
external_query_text	text	Teks kueri tingkat segmen untuk kueri federasi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
warning_message	karakter (4000)	Pesan peringatan ditampilkan saat kueri berjalan.
table_name	karakter (136)	Nama tabel langkah yang sedang dioperasikan.
is_recursive	karakter (1)	Menunjukkan apakah ada pemindaian rekursif untuk subfolder.
is_bersarang	karakter (1)	Menunjukkan apakah tipe data kolom bersarang diakses.
s3list_waktu	bigint	Durasi daftar file dalam milidetik.
get_partition_time	long	Waktu yang dihabiskan untuk daftar dan memenuhi syarat partisi untuk objek eksternal tertentu dari AWS Glue Data Catalog dan Apache Hive.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan rincian query eksternal.

```
SELECT query_id,
       segment_id,
       start_time,
       end_time,
       total_partitions,
       qualified_partitions,
       scanned_files,
       returned_rows,
       returned_bytes,
       trim(external_query_text) query_text,
       trim(file_location) file_location
FROM sys_external_query_detail
```

```
ORDER BY query_id, start_time DESC
LIMIT 2;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id | segment_id |         start_time         |          end_time
   | total_partitions | qualified_partitions | scanned_files | returned_rows |
 returned_bytes | query_text | file_location
----------+------------+----------------------------+----------------------------
+------------------+----------------------+--------------+--------------
+----------------+------------+--------------
   763251 |          0 | 2022-02-15 22:32:23.312448 | 2022-02-15 22:32:24.036023 |
          3 |                    3 |             3 |         38203 |        2683414 |
          |
   763254 |          0 | 2022-02-15 22:32:40.17103  | 2022-02-15 22:32:40.839313 |
          3 |                    3 |             3 |         38203 |        2683414 |
          |
```

SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR

Anda dapat menanyakan tampilan sistem SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR untuk mendapatkan informasi tentang kesalahan pemindaian Redshift Spectrum. SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR menampilkan contoh kesalahan yang dicatat. Defaultnya adalah 10 entri per kueri.

SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang menghasilkan baris ini.
query_id	bigint	Query identifier dari query yang menghasilkan baris ini.
file_location	arang (256)	Lokasi data yang sedang ditanyakan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
rowid	arang (2100)	Lokasi kesalahan dalam file. `rowid`Bagian-bagian dipisahkan dengan `:` (titik dua) dan bagian tambahan dapat ditambahkan di masa depan. `row_offset :row_group :row_id` Row_offset adalah offset (dalam byte) dari baris dalam file dan diatur ke untuk format file yang tidak didukung. `-1` Sebuah tabel dibagi menjadi row_groups, dan setiap grup memiliki baris dengan row_ids yang berbeda.
column_name	arang (127)	Nama kolom yang dikembalikan oleh kueri.
nilai_asli	arang (1024)	Nilai asli ditanyakan.
modified_value	arang (1024)	Nilai yang dimodifikasi dikembalikan berdasarkan opsi konfigurasi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.
pemicu	arang (128)	Opsi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.
tindakan	arang (128)	Tindakan yang terkait dengan opsi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.
action_value	arang (128)	Nilai parameter tindakan yang terkait dengan opsi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.
error_code	integer	Kode hasil dari opsi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan daftar baris untuk operasi penanganan data yang dilakukan.

```
SELECT * FROM sys_external_query_error;
```

Query mengembalikan hasil yang mirip dengan berikut ini.

```
  user_id   query_id  file_location                                rowid
column_name           original_value             modified_value       trigger
action               action_value                 error_code
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:0
league_name           Barclays Premier League    Barclays Premier Lea UNSPECIFIED
TRUNCATE                                          156
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:0
league_nspi           34595                      32767                UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                    199
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:1
league_nspi           34151                      32767                UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                    199
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:2
league_name           Barclays Premier League    Barclays Premier Lea UNSPECIFIED
TRUNCATE                                          156
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:2
league_nspi           33223                      32767                UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                    199
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:3
league_name           Barclays Premier League    Barclays Premier Lea UNSPECIFIED
TRUNCATE                                          156
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:3
league_nspi           32808                      32767                UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                    199
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:4
league_nspi           32790                      32767                UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                    199
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:5
league_name           Spanish Primera Division   Spanish Primera Divi UNSPECIFIED
TRUNCATE                                          156
    100     1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:6
league_name           Spanish Primera Division   Spanish Primera Divi UNSPECIFIED
TRUNCATE                                          156
```

SYS_EXTRA_COMPUTE_FOR_AUTOMATIC_OPTIMIZATION

Gunakan SYS_EXTRA_COMPUTE_FOR_AUTOMATIC_OPTIMIZATION untuk melihat periode penggunaan di mana Amazon Redshift menjalankan tugas pengoptimalan otomatis menggunakan sumber daya komputasi tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengoptimalan otomatis,

lihatOptimalisasi basis data otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang pengoptimalan otomatis yang dijalankan menggunakan sumber daya komputasi tambahan, lihat. Mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk pengoptimalan basis data otomatis

SYS_EXTRA_COMPUTE_FOR_AUTOMATIC_OPTIMIZATION hanya tersedia untuk cluster yang disediakan.

SYS_EXTRA_COMPUTE_FOR_AUTOMATIC_OPTIMIZATION hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
start_time	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu periode optimasi komputasi tambahan dimulai.
waktu_akhir	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu periode optimasi komputasi ekstra berakhir.
query_count	bigint	Jumlah kueri pengoptimalan otomatis berjalan selama periode penggunaan.
compute_seconds	numerik (27,0)	Jumlah detik dalam periode penggunaan yang dihabiskan Amazon Redshift untuk menjalankan tugas pengoptimalan otomatis menggunakan sumber daya komputasi tambahan.

Contoh

Berikut ini adalah contoh kueri yang mencari pengoptimalan otomatis yang dilakukan pada 16 September 2025.

```
SELECT *
FROM sys_extra_compute_for_automatic_optimization
WHERE start_time BETWEEN '2025-09-16 00:00:00' AND '2025-09-16 23:59:59';
```

```
start_time           | end_time            | query_count | compute_seconds
---------------------+---------------------+-------------+----------------
 2025-09-16 00:00:00  | 2025-09-16 00:00:59 | 1           | 59
 2025-09-16 00:01:05  | 2025-09-16 00:01:58 | 2           | 53
```

SYS_INTEGRATION_ACTIVITY

SYS_INTEGRATION_ACTIVITY menampilkan detail tentang proses integrasi yang telah selesai.

SYS_INTEGRATION_ACTIVITY hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang integrasi nol-ETL, lihat Bekerja dengan integrasi Nol-ETL di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
integrasi_id	karakter (128)	Pengidentifikasi yang terkait dengan integrasi.
target_database	karakter (128)	Database di Amazon Redshift yang menerima data integrasi.
sumber	karakter (128)	Sumber data untuk integrasi. Jenis yang mungkin termasuk `MySQL` dan`PostgreSQL` .
checkpoint_name	karakter (128)	Nama pos pemeriksaan mereplikasi koordinat binlog.
checkpoint_type	karakter (16)	Jenis pos pemeriksaan. Nilai yang mungkin meliputi: `snapshot`,`cdc`.
checkpoint_bytes	bigint	Jumlah byte di pos pemeriksaan ini.
last_commit_timestamp	timestamp	Stempel waktu saat terakhir dilakukan di pos pemeriksaan ini.
modified_tables	integer	Jumlah tabel yang dimodifikasi di pos pemeriksaan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
integration_start_time	Waktu	Waktu (UTC) ketika integrasi dimulai untuk pos pemeriksaan ini.
integration_end_time	Waktu	Waktu (UTC) ketika integrasi berakhir untuk pos pemeriksaan ini.

Kueri Sampel

Perintah SQL berikut menampilkan log integrasi.

```
select * from sys_integration_activity;

          integration_id              | target_database | source |
   checkpoint_name                  | checkpoint_type  | checkpoint_bytes |
 last_commit_timestamp   | modified_tables |   integration_start_time   |
 integration_end_time
-------------------------------------+-----------------+--------
+---------------------------------------------+------------------+------------------
+-------------------------+-----------------+---------------------------
+----------------------------
 76b15917-afae-4447-b7fd-08e2a5acce7b |   demo1         | MySQL  | checkpoints/
checkpoint_3_241_3_510.json     |        cdc       |        762       | 2023-05-10
 23:00:14.201 |         1       | 2023-05-10 23:00:45.054265 | 2023-05-10
 23:00:46.339826
 76b15917-afae-4447-b7fd-08e2a5acce7b |   demo1         | MySQL  | checkpoints/
checkpoint_3_16329_3_17839.json |        cdc       |       13488      | 2023-05-11
 01:33:57.411 |         2       | 2023-05-11 02:19:09.440121 | 2023-05-11
 02:19:16.090492
 76b15917-afae-4447-b7fd-08e2a5acce7b |   demo1         | MySQL  | checkpoints/
checkpoint_3_5103_3_5532.json   |        cdc       |        1657      | 2023-05-10
 23:13:14.205 |         2       | 2023-05-10 23:13:23.545487 | 2023-05-10
 23:13:25.652144
```

SYS_INTEGRATION_TABLE_ACTIVITY

SYS_INTEGRATION_TABLE_ACTIVITY menampilkan detail aktivitas penyisipan, penghapusan, dan pembaruan integrasi nol-ETL. Ada satu baris yang ditambahkan untuk setiap konsumsi yang selesai.

Superuser dapat melihat semua baris dalam tabel ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi nol-ETL.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
integrasi_id	karakter (128)	Pengidentifikasi yang terkait dengan integrasi.
checkpoint_name	karakter (128)	Nama pos pemeriksaan.
target_database	karakter (128)	Nama database Amazon Redshift.
schema_name	karakter (128)	Nama skema Amazon Redshift.
table_name	karakter (128)	Nama tabel.
table_id	integer	Pengidentifikasi tabel.
record_time	timestamp	Waktu (UTC) ketika perubahan ini selesai.
transaksi_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
inserted_rows	bigint	Jumlah baris yang dimasukkan oleh konsumsi.
deleted_rows	bigint	Jumlah baris yang dihapus oleh konsumsi.
updated_rows	bigint	Jumlah baris yang diperbarui oleh konsumsi.
bytes_tertelan	bigint	Jumlah byte yang dicerna.

Kueri Sampel

Perintah SQL berikut menampilkan aktivitas integrasi.

```
select * from sys_integration_table_activity;
```

```
          integration_id              | checkpoint_name | target_database | schema_name
 |     table_name    | table_id     | record_time                | transaction_id  |
 inserted_rows  | deleted_rows | updated_rows | bytes_ingested
--------------------------------------+-----------------+-----------------
+-------------+------------------+-------------+--------------------------
+-----------------+---------------+-------------+-------------+--------------
 4798e675-8f9f-4686-b05f-92c538e19629 |                 | sample_test2    |    sample
 | SampleTestChannel |  111276      | 2023-05-12 12:40:30.656625 | 7736            |  2
             | 0            | 0            | 125
```

SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE

SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE menampilkan detail tentang log perubahan status tabel untuk integrasi.

Superuser dapat melihat semua baris dalam tabel ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan integrasi nol-ETL.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
integrasi_id	karakter (128)	Pengidentifikasi yang terkait dengan integrasi.
database_name	karakter (128)	Nama database Amazon Redshift.
schema_name	karakter (128)	Nama skema Amazon Redshift.
table_name	karakter (128)	Nama tabel.
new_state	karakter (128)	Keadaan meja. Peluang nilai adalah `Synced`, `ResyncRequired` , `ResyncInitiated` , `Deleted`, `Failed`, dan `ResyncDeleted` .

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_last_replica ted_checkpoint	karakter (128)	Koordinat log yang disinkronkan saat ini.
state_change_reason	karakter (256)	Alasan transisi negara terakhir.
record_time	timestamp	Waktu (UTC) ketika catatan ini diperbarui.

Kueri Sampel

Perintah SQL berikut menampilkan log integrasi.

```
select * from sys_integration_table_state_change;

            integration_id            | database_name | schema_name | table_name
 | new_state |  table_last_replicated_checkpoint   | state_change_reason |
 record_time
--------------------------------------+---------------+-------------+------------
+-----------+--------------------------------------+---------------------
+----------------------------
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest80t3s | sbtest79   |
 Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20
 19:39:50.087868
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest80t3s | sbtest56   |
 Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20
 19:39:45.54005
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest80t3s | sbtest50   |
 Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20
 19:40:20.362504
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest80t3s | sbtest18   |
 Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20
 19:40:32.544084
 99108e72-1cfd-414f-8cc0-0216acefac77 | perfdb        | sbtest40t3s | sbtest23   |
 Synced    | {"txn_seq":9834,"txn_id":126597515} |                     | 2023-09-20
 15:49:05.186209
```

SYS_LOAD_DETAIL

Mengembalikan informasi untuk melacak atau memecahkan masalah beban data.

Tampilan ini mencatat kemajuan setiap file data saat dimuat ke dalam tabel database.

Tampilan ini dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang membuat entri.
query_id	integer	ID kueri.
file_name	karakter (256)	Nama file yang akan dimuat.
bytes_scanned	integer	Jumlah byte yang dipindai dari file di Amazon S3.
lines_scanned	integer	Jumlah baris yang dipindai dari file beban. Nomor ini mungkin tidak cocok dengan jumlah baris yang benar-benar dimuat. Misalnya, beban dapat memindai tetapi mentolerir sejumlah catatan buruk, berdasarkan opsi MAXERROR dalam perintah COPY.
record_time	timestamp	Waktu entri ini terakhir diperbarui.
splits_scanned	Jumlah split dari file ini.	Jumlah split dari file ini.
start_time	timestamp	Waktu pemrosesan file ini dimulai.
waktu_akhir	timestamp	Waktu pemrosesan file ini selesai.
file_etag	karakter (256)	File di Amazon S3. ETag
file_last_modified	timestamp	Stempel waktu terakhir yang dimodifikasi dari file di Amazon S3.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan rincian untuk operasi COPY terakhir.

```
select query_id, trim(file_name) as file, record_time
from sys_load_detail
where query_id = pg_last_copy_id();

 query_id |               file               |          record_time
----------+----------------------------------+----------------------------
 28554    | s3://dw-tickit/category_pipe.txt | 2013-11-01 17:14:52.648486
(1 row)
```

Kueri berikut berisi entri untuk beban baru tabel dalam database TICKIT:

```
select query_id, trim(file_name), record_time
from sys_load_detail
where file_name like '%tickit%' order by query_id;

 query_id |           btrim           |          record_time
----------+---------------------------+----------------------------
 22475    | tickit/allusers_pipe.txt | 2013-02-08 20:58:23.274186
 22478    | tickit/venue_pipe.txt    | 2013-02-08 20:58:25.070604
 22480    | tickit/category_pipe.txt | 2013-02-08 20:58:27.333472
 22482    | tickit/date2008_pipe.txt | 2013-02-08 20:58:28.608305
 22485    | tickit/allevents_pipe.txt| 2013-02-08 20:58:29.99489
 22487    | tickit/listings_pipe.txt | 2013-02-08 20:58:37.632939
 22593    | tickit/allusers_pipe.txt | 2013-02-08 21:04:08.400491
 22596    | tickit/venue_pipe.txt    | 2013-02-08 21:04:10.056055
 22598    | tickit/category_pipe.txt | 2013-02-08 21:04:11.465049
 22600    | tickit/date2008_pipe.txt | 2013-02-08 21:04:12.461502
 22603    | tickit/allevents_pipe.txt| 2013-02-08 21:04:14.785124
 22605    | tickit/listings_pipe.txt | 2013-02-08 21:04:20.170594

(12 rows)
```

Fakta bahwa catatan ditulis ke file log untuk tampilan sistem ini tidak berarti bahwa beban dilakukan dengan sukses sebagai bagian dari transaksi yang berisi. Untuk memverifikasi komit pemuatan, kueri tampilan STL_UTILITYTEXT dan cari catatan COMMIT yang sesuai dengan transaksi COPY. Misalnya, kueri ini bergabung dengan SYS_LOAD_DETAIL dan STL_QUERY berdasarkan subquery terhadap STL_UTILITYTEXT:

```
select l.query_id,rtrim(l.file_name),q.transaction_id
from sys_load_detail l, sys_query_text q
where l.query_id=q.query_id
and exists
(select xid from stl_utilitytext where xid=q.transaction_id and
 rtrim("text")='COMMIT');

 query_id |           rtrim           |  transaction_id
----------+---------------------------+-----------------
 22600    | tickit/date2008_pipe.txt  | 68311
 22480    | tickit/category_pipe.txt  | 68066
  7508    | allusers_pipe.txt         | 23365
  7552    | category_pipe.txt         | 23415
  7576    | allevents_pipe.txt        | 23429
  7516    | venue_pipe.txt            | 23390
  7604    | listings_pipe.txt         | 23445
 22596    | tickit/venue_pipe.txt     | 68309
 22605    | tickit/listings_pipe.txt  | 68316
 22593    | tickit/allusers_pipe.txt  | 68305
 22485    | tickit/allevents_pipe.txt | 68071
  7561    | allevents_pipe.txt        | 23429
  7541    | category_pipe.txt         | 23415
  7558    | date2008_pipe.txt         | 23428
 22478    | tickit/venue_pipe.txt     | 68065
   526    | date2008_pipe.txt         |  2572
  7466    | allusers_pipe.txt         | 23365
 22482    | tickit/date2008_pipe.txt  | 68067
 22598    | tickit/category_pipe.txt  | 68310
 22603    | tickit/allevents_pipe.txt | 68315
 22475    | tickit/allusers_pipe.txt  | 68061
   547    | date2008_pipe.txt         |  2572
 22487    | tickit/listings_pipe.txt  | 68072
  7531    | venue_pipe.txt            | 23390
  7583    | listings_pipe.txt         | 23445
(25 rows)
```

SYS_LUDF_DETAIL

SYS_LUDF_DETAIL mencatat informasi dan metrik untuk Lambda User Defined Functions () yang digunakan dalam kueri tertentu. LUDFs

SYS_LUDF_DETAIL hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan kueri memanggil fungsi.
transaction_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri pengguna.
function_oid	bigint	Objek id dari fungsi dalam katalog.
function_position	integer	Posisi numerik dari fungsi ini dalam langkah. Misalnya, jika ada beberapa panggilan dari fungsi yang sama dalam daftar SELECT kueri, mereka dapat diidentifikasi menggunakan nomor posisi ini.
stream_id	integer	Pengenal aliran tempat panggilan fungsi dilakukan.
segment_id	integer	Pengidentifikasi segmen tempat pemanggilan fungsi dilakukan.
step_id	integer	Langkah identifier panggilan fungsi dilakukan di.
lambda_function_name	arang (256)	Nama fungsi lambda.
start_time	timestamp	Waktu panggilan dimulai pada.
waktu_akhir	timestamp	Waktu panggilan berakhir pada.
total_duration	bigint	Total durasi panggilan dalam mikrodetik.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
Invokasi	integer	Jumlah pemanggilan bersamaan atau eksternal.
total_rows	bigint	Jumlah baris passed/returned ke/dari panggilan.
input_bytes	bigint	Jumlah byte diteruskan ke panggilan.
output_bytes	bigint	Jumlah byte panggilan yang dihasilkan.

Kueri Sampel

Contoh berikut menggunakan UDF Lambda dalam kueri, dan kemudian menunjukkan cara menanyakan tampilan SYS_LUDF_DETAIL untuk melihat detail eksekusi fungsi.

```
SET SESSION AUTHORIZATION regular_user;

CREATE EXTERNAL FUNCTION exfunc_sum(INT,INT) RETURNS INT STABLE
LAMBDA 'lambda_sum'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::123456789012:role/Redshift-Exfunc-Test';

CREATE TABLE t_sum(c1 int, c2 int);
INSERT INTO t_sum VALUES (4,5), (6,7);
SELECT exfunc_sum(c1,c2) FROM t_sum;

-- Switch to super user in order to inspect records in the LUDF SYS view.
SET SESSION AUTHORIZATION super_user;
select * from sys_ludf_detail;
```

Contoh output:

```
 user_id | transaction_id | query_id | function_oid | function_position | stream_id
 | segment_id | step_id | lambda_function_name |         start_time         |
     end_time          | total_duration | invocations | total_rows | input_bytes |
 output_bytes
---------+----------------+----------+--------------+-------------------+-----------
+------------+---------+----------------------+---------------------------
+---------------------------+----------------+-------------+------------+-------------
+--------------
```

```
     100 |           1463 |     1544 |       111055 |                 0 |         0 |
         0 |       2 | lambda_sum           | 2026-01-06 17:23:25.165898 | 2026-01-06
 17:23:25.165898 |            414 |           1 |          2 |         277 |
 18
(1 row)
```

SYS_LOAD_ERROR_DETAIL

Gunakan SYS_LOAD_ERROR_DETAIL untuk melihat detail kesalahan perintah COPY. Setiap baris mewakili perintah COPY. Ini berisi perintah COPY yang berjalan dan selesai.

SYS_LOAD_ERROR_DETAIL terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan salinan.
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri salinan.
transaction_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
session_id	integer	Pengidentifikasi proses dari proses yang menjalankan salinan.
database_name	karakter (64)	Nama database yang terhubung dengan pengguna saat salinan dikeluarkan.
table_id	integer	Pengidentifikasi tabel.
start_time	timestamp	Waktu (UTC) ketika salinan dimulai.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
file_name	karakter (256)	Jalur lengkap ke file input untuk dimuat.
line_number	bigint	Nomor baris dalam file muat dengan kesalahan. Saat Anda memuat file JSON, nomor baris baris terakhir objek JSON dengan kesalahan.
column_name	karakter (127)	Bidang dengan kesalahan.
column_type	karakter (10)	Tipe data bidang dengan kesalahan.
column_length	karakter (10)	Panjang kolom, jika berlaku. Bidang ini diisi ketika tipe data memiliki panjang batas. Misalnya, untuk kolom dengan tipe data “karakter (3)”, kolom ini berisi nilai “3.”
posisi	integer	Posisi kesalahan di lapangan.
error_code	integer	Kode kesalahan.
error_message	karakter (512)	Penjelasan kesalahan.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan rincian kesalahan pemuatan perintah salin untuk kueri tertentu.

```
SELECT query_id,
       table_id,
       start_time,
       trim(file_name) AS file_name,
       trim(column_name) AS column_name,
       trim(column_type) AS column_type,
```

```
       trim(error_message) AS error_message
FROM sys_load_error_detail
WHERE query_id = 762949
ORDER BY start_time
LIMIT 10;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id | table_id |         start_time         |               file_name
      | column_name | column_type |                 error_message
----------+----------+----------------------------
+-----------------------------------------+------------+------------
+-----------------------------------------------
   762949 |   137885 | 2022-02-15 22:14:46.759151 | s3://load-test/copyfail/
wrong_format_000 | id          | int4        | Invalid digit, Value 'a', Pos 0, Type:
 Integer
   762949 |   137885 | 2022-02-15 22:14:46.759151 | s3://load-test/copyfail/
wrong_format_001 | id          | int4        | Invalid digit, Value 'a', Pos 0, Type:
 Integer
```

SYS_LOAD_HISTORY

Gunakan SYS_LOAD_HISTORY untuk melihat rincian perintah COPY. Setiap baris mewakili perintah COPY dengan akumulasi statistik untuk beberapa bidang. Ini berisi perintah COPY yang berjalan dan selesai.

SYS_LOAD_HISTORY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan salinan.
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri salinan.
transaction_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
session_id	integer	Pengidentifikasi proses dari proses yang menjalankan salinan.
database_name	text	Nama database yang terhubung dengan pengguna saat operasi dikeluarkan.
status	text	Status salinanny a. Nilai yang valid adalah`running`,`completed` ,`aborted`.
table_name	text	Nama tabel yang disalin ke.
start_time	timestamp	Waktu ketika salinan dimulai.
waktu_akhir	timestamp	Waktu ketika salinan selesai.
durasi	bigint	Jumlah waktu (mikrodet ik) yang dihabiskan dalam perintah COPY.
data_sumber	text	Lokasi Amazon S3 dari input file untuk disalin.
file_format	text	Format file sumber. Format termasuk csv, txt, json, avro, orc, atau parket.
loaded_rows	bigint	Jumlah baris yang disalin ke tabel.
loaded_bytes	bigint	Jumlah byte yang disalin ke tabel.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
source_file_count	integer	Jumlah file dihitung dalam file sumber.
source_file_bytes	bigint	Jumlah byte dalam file sumber.
file_count_scanned	integer	Jumlah file yang dipindai dari Amazon S3.
file_bytes_scanned	bigint	Jumlah byte yang dipindai dari file di Amazon S3.
error_count	bigint	Jumlah kesalahan dihitung.
copy_job_id	bigint	Pengidentifikasi pekerjaan salinan. A `0` menunjukkan tidak ada pengenal pekerjaan.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan baris, byte, tabel, dan sumber data yang dimuat dari perintah salinan tertentu.

```
SELECT query_id,
       table_name,
       data_source,
       loaded_rows,
       loaded_bytes
FROM sys_load_history
WHERE query_id IN (6389,490791,441663,74374,72297)
ORDER BY query_id,
         data_source DESC;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id |    table_name    |                                data_source
             | loaded_rows | loaded_bytes
```

```
----------+-----------------
+-------------------------------------------------------------------------+-------------
+---------------
     6389 | store_returns    | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/textfile/1T/
store_returns/    |   287999764 | 1196240296158
    72297 | web_site         | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/textfile/1T/
web_site/         |          54 |         43808
    74374 | ship_mode        | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/textfile/1T/
ship_mode/        |          20 |          1320
   441663 | income_band      | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/textfile/1T/
income_band/      |          20 |          2152
   490791 | customer_address | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/textfile/1T/
customer_address/ |     6000000 |     722924305
```

Kueri berikut menunjukkan baris yang dimuat, byte, tabel, dan sumber data perintah salin.

```
SELECT query_id,
       table_name,
       data_source,
       loaded_rows,
       loaded_bytes
FROM sys_load_history
ORDER BY query_id DESC
LIMIT 10;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id |       table_name       |                                  data_source
                         | loaded_rows |  loaded_bytes
----------+------------------------
+-------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------
   491058 | web_site               | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/web_site/               |          54 |           43808
   490947 | web_sales              | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/web_sales/              |   720000376 |  22971988122819
   490923 | web_returns            | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/web_returns/            |    71997522 |     96597496325
   490918 | web_page               | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/web_page/               |        3000 |            1320
   490907 | warehouse              | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/warehouse/              |          20 |            1320
```

```
   490902 | time_dim                | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/time_dim/                |       86400 |            1320
   490876 | store_sales             | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/store_sales/             |  2879987999 | 151666241887933
   490870 | store_returns           | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/store_returns/           |   287999764 |   1196405607941
   490865 | store                   | s3://load-test/data-sources/tpcds/2.8.0/
textfile/1T/store/                   |        1002 |          365507
```

Kueri berikut menunjukkan baris dan byte harian yang dimuat dari perintah salin.

```
SELECT date_trunc('day',start_time) AS exec_day,
       SUM(loaded_rows) AS loaded_rows,
       SUM(loaded_bytes) AS loaded_bytes
FROM sys_load_history
GROUP BY exec_day
ORDER BY exec_day DESC;
```

Keluaran sampel.

```
      exec_day       | loaded_rows |   loaded_bytes
---------------------+-------------+------------------
 2022-01-20 00:00:00 |  6347386005 |  258329473070606
 2022-01-19 00:00:00 | 19042158015 |  775198502204572
 2022-01-18 00:00:00 | 38084316030 | 1550294469446883
 2022-01-17 00:00:00 | 25389544020 | 1033271084791724
 2022-01-16 00:00:00 | 19042158015 |  775222736252792
 2022-01-15 00:00:00 | 19834245387 |  798122849155598
 2022-01-14 00:00:00 | 75376544688 | 3077040926571384
```

SYS_MV_REFRESH_HISTORY

Hasilnya mencakup informasi tentang riwayat penyegaran semua tampilan yang terwujud. Hasilnya termasuk jenis penyegaran, seperti manual atau auto, dan status penyegaran terbaru.

SYS_MV_REFRESH_HISTORY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan penyegaran.
session_id	integer	Pengidentifikasi proses untuk proses yang menjalankan penyegaran tampilan terwujud.
transaction_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
database_name	arang (128)	Database yang berisi tampilan terwujud.
schema_name	arang (128)	Skema pandangan terwujud.
mv_id	bigint	ID objek dari tampilan terwujud.
mv_nama	arang (128)	Nama tampilan yang terwujud.
refresh_type	arang (32)	Jenis refresh, seperti manual atau auto.
status	text	Status penyegaran. Untuk informasi rinci tentang status, lihat kolom status untukSVL_MV_REFRESH_STATUS.
start_time	timestamp	Waktu mulai penyegaran.
waktu_akhir	timestamp	Waktu akhir penyegaran.
durasi	bigint	Jumlah waktu dalam mikrodetik yang dibutuhkan untuk

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		menyegarkan tampilan yang terwujud.
consumer_account	arang (12)	ID AWS akun cluster konsumen yang memulai penyegaran. Bidang ini diisi saat penyegaran dimulai dari cluster konsumen dalam pengaturan berbagi data.
consumer_region	arang (32)	AWS Wilayah cluster konsumen yang memulai penyegaran. Bidang ini diisi saat penyegaran dimulai dari cluster konsumen dalam pengaturan berbagi data.
consumer_namespace	arang (36)	Pengenal namespace dari cluster konsumen yang memulai penyegaran. Bidang ini diisi saat penyegaran dimulai dari cluster konsumen dalam pengaturan berbagi data.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan riwayat penyegaran untuk tampilan terwujud.

```
SELECT user_id,
     session_id,
     transaction_id,
     database_name,
     schema_name,
     mv_id,
     mv_name,
     refresh_type,
```

```
    status,
    start_time,
    end_time,
    duration,
    consumer_account,
    consumer_region,
    consumer_namespace
    from sys_mv_refresh_history;
```

Query mengembalikan output sampel berikut:

```
 user_id | session_id | transaction_id | database_name | schema_name                |
 mv_id  |  mv_name           |  refresh_type  |  status
                                                                  |  start_time
      |  end_time                  |  duration | consumer_account | consumer_region |
 consumer_namespace
---------+------------+----------------+---------------
+----------------------------+--------+--------------------+----------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------+----------------------------+-----------
+------------------+-----------------+-------------------------------------
       1 | 1073815659 |          15066 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203762 | mv_incremental     | Manual         | MV was already updated
                                                                  | 2023-10-26
 15:59:20.952179 | 2023-10-26 15:59:20.952866 |      687 |                  |
       |
       1 | 1073815659 |          15068 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203771 | mv_nonincremental  | Manual         | MV was already updated
                                                                  | 2023-10-26
 15:59:21.008049 | 2023-10-26 15:59:21.008658 |      609 |                  |
       |
       1 | 1073815659 |          15070 | ext_db        | producer_schema
  | 203779 | producer_mv        | Manual         | Refresh successfully updated MV
 incrementally                                                    | 2023-10-26
 15:59:21.064252 | 2023-10-26 15:59:21.064885 |      633 | 0123456789       | us-east-1
       | 623d8ff2-4391-4381-83d7-177caa6767af
       1 | 1073815659 |          15074 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203762 | mv_incremental     | Manual         | Refresh successfully updated MV
 incrementally                                                    | 2023-10-26
 15:59:29.693329 | 2023-10-26 15:59:43.482842 | 13789513 |                  |
       |
       1 | 1073815659 |          15076 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203771 | mv_nonincremental  | Manual         | Refresh successfully recomputed
```

```
 MV from scratch                                                          | 2023-10-26
 15:59:43.550184 | 2023-10-26 15:59:47.880833 |  4330649 |                  |
       |
       1 | 1073815659 |          15078 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203779 | mv_refresh_error   | Manual         | Refresh failed due to an internal
 error                                                                  | 2023-10-26
 15:59:47.949052 | 2023-10-26 15:59:52.494681 |  4545629 |                  |
       |
       1 | 1073815659 |          15071 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203778 | mv_test            | Manual         | Cascade refresh failed because
 materialized view test_stl_mv_refresh_schema.child was not refreshed. | 2023-10-26
 15:30:21.432252 | 2023-10-26 15:30:21.432252 |      532 |                  |
       |
       1 | 1073815659 |          15071 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203761 | child              | Manual         | Refresh failed due to an internal
 error.                                                                 | 2023-10-26
 15:30:21.432252 | 2023-10-26 15:30:21.432252 |      532 |                  |
       |
       1 | 1073815659 |          15069 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203778 | mv_test            | Manual         | Cascade refresh skipped because
 materialized view test_stl_mv_refresh_schema.child was not refreshed.| 2023-10-26
 15:21:43.550369 | 2023-10-26 15:21:43.550369 |      633
       1 | 1073815659 |          15069 | dev           | test_stl_mv_refresh_schema
 | 203761 | child              | Manual         | Refresh failed due to an internal
 error.                                                                 | 2023-10-26
 15:21:43.550369 | 2023-10-26 15:21:43.550369 |      633
(10 rows)
```

SYS_MV_STATE

Hasilnya mencakup informasi tentang keadaan semua pandangan yang terwujud. Ini mencakup informasi tabel dasar, properti skema, dan informasi tentang peristiwa baru-baru ini, seperti menjatuhkan kolom.

SYS_MV_STATE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	bigint	ID pengguna yang membuat acara.
transaction_id	bigint	ID transaksi acara.
database_name	arang (128)	Database yang berisi tampilan terwujud.
event_desc	arang (500)	Peristiwa yang mendorong perubahan negara. Contoh nilai meliputi yang berikut: • Tipe kolom diubah • Kolom dijatuhkan • Kolom diganti namanya • Nama skema diubah • Konversi tabel kecil • MEMOTONG • Vakum Perhatikan bahwa ada nilai lain yang mungkin untuk kolom ini.
start_time	timestamp	Waktu mulai acara.
base_table_database_name	arang (128)	Nama database untuk tabel dasar.
base_table_skema	arang (128)	Skema tabel dasar.
base_table_name	arang (128)	Nama tabel dasar.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mv_skema	arang (128)	Skema pandangan terwujud.
mv_nama	arang (128)	Nama pandangan yang terwujud.
status	karakter (32)	Keadaan berubah dari tampilan terwujud, yaitu sebagai berikut: • Hitung ulang • Tidak dapat disegarkan

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan status tampilan terwujud.

```
select * from sys_mv_state;
```

Query mengembalikan output sampel berikut:

```
 user_id | transaction_id | database_name | event_desc                  | start_time
              | base_table_database_name | base_table_schema | base_table_name     |
 mv_schema  | mv_name                   | state
---------+----------------+---------------+-----------------------------
+--------------------------+-------------------------+------------------
+--------------------+------------+---------------------------+-------------
 106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26
 14:59:12.788268 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
 mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Recompute
 106     | 12724          | tickit_db     | ALTER TABLE ALTER DISTSTYLE | 2023-07-26
 14:59:51.409014 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_58102435 |
 mv_schema   | materialized_view_ca746631 | Recompute
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26
 14:59:12.822928 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
 mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
 106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26
 15:00:08.051244 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
 mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
```

```
106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26
14:59:12.857755 | tickit_db                 | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26
15:00:08.051358 | tickit_db                 | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
mv_schema   | materialized_view_5ef0d754 | Unrefreshable
106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26
14:59:12.788159 | tickit_db                 | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Recompute
106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26
14:59:12.857799 | tickit_db                 | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26
14:59:12.788327 | tickit_db                 | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
mv_schema   | materialized_view_5ef0d754 | Recompute
106     | 12727          | tickit_db     | ALTER TABLE ALTER SORTKEY   | 2023-07-26
15:00:08.006235 | tickit_db                 | mv_schema         | test_table_58102435 |
mv_schema   | materialized_view_ca746631 | Recompute
106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26
14:59:12.82297  | tickit_db                 | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26
15:00:08.051321 | tickit_db                 | mv_schema         | test_table_95d6d861 |
mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
```

SYS_PROCEDURE _CALL

Gunakan tampilan SYS_PROCEDURE_CALL untuk mendapatkan informasi tentang panggilan prosedur tersimpan, termasuk waktu mulai, waktu akhir, status panggilan prosedur tersimpan, dan hierarki panggilan untuk panggilan prosedur tersimpan bersarang. Setiap panggilan prosedur yang disimpan menerima ID kueri.

SYS_PROCEDURE_CALL terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
session_user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang membuat sesi dan

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		merupakan pemanggil dari panggilan prosedur tersimpan tingkat atas.
security_user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang hak istimewanya digunakan untuk menjalankan pernyataan dalam prosedur yang disimpan. Jika prosedur tersimpan dipanggil dari prosedur tersimpan DEFINER luar, maka ini akan menjadi pemilik user_id dari prosedur tersimpan luar itu.
query_id	integer	Pengidentifikasi kueri dari panggilan prosedur yang disimpan.
query_text	arang (4000)	Teks permintaan panggilan prosedur yang disimpan.
start_time	timestamp	Waktu di UTC ketika kueri mulai berjalan. Stempel waktu menggunakan enam digit presisi untuk detik pecahan, misalnya. 2009-06-12 11:29:19.131 358.
waktu_akhir	timestamp	Waktu di UTC ketika kueri selesai berjalan. Stempel waktu menggunakan enam digit presisi untuk detik pecahan, misalnya: 2009-06-12 11:29:19.131 358.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
status	arang (10)	Status panggilan prosedur yang disimpan. Ketika prosedur yang disimpan dihentikan oleh sistem atau dibatalkan oleh pengguna, nilainya dibatalkan. Jika panggilan prosedur tersimpan berjalan hingga selesai, nilainya berhasil.
caller_procedure re_query_id	integer	Jika panggilan prosedur tersimpan dipanggil oleh panggilan prosedur tersimpan lainnya, maka kolom ini berisi ID kueri dari panggilan luar. Jika tidak, bidangnya adalah NULL.

Kueri Sampel

Query berikut mengembalikan hierarki panggilan prosedur tersimpan bersarang.

```
select query_id, datediff(seconds, start_time, end_time) as elapsed_time, status,
 trim(query_text) as call, caller_procedure_query_id from sys_procedure_call;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id | elapsed_time | status  |                      call                      |
 caller_procedure_query_id
----------+--------------+---------+------------------------------------------------
+--------------------------
     3087 |           18 | success | CALL proc_bd906c98c45443ffa165e9552056902d(1)    |
          3085
     3085 |           18 | success | CALL proc_bd906c98c45443ffa165e9552056902d_2(1); |

(2 rows)
```

SYS_PROCEDURE _MESSAGES

SYS_PROCEDURE_MESSAGES dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
transaction_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
query_id	integer	Pengidentifikasi kueri dari panggilan prosedur yang disimpan.
record_time	timestamp	Waktu di UTC ketika pesan dihasilkan.
tingkat log	arang (10)	Tingkat log dari pesan yang dihasilkan. Nilai yang mungkin adalah LOG, INFO, NOTICE, WARNING, dan EXCEPTION.
pesan	arang (1024)	Teks dari pesan yang dihasilkan.
line_number	integer	Nomor baris pesan yang dihasilkan.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan contoh keluaran SYS_PROCEDURE_MESSAGES.

```
select transaction_id, query_id, record_time, log_level, trim(message), line_number
 from sys_procedure_messages;
```

```
transaction_id | query_id |        record_time         | log_level |          btrim
        | line_number
```

```
--------------+----------+---------------------------+-----------
+--------------------------+-------------
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910136 |   NOTICE  |
 test_notice_msg_b9f1e749  |     8
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910002 |    LOG    |
 test_log_msg_833c7420     |     6
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910111 |    INFO   |
 test_info_msg_651373d9    |     7
     25267     |   80562  | 2023-07-17 14:38:31.910154 |   WARNING |
 test_warning_msg_831c5747 |     9
(4 rows)
```

SYS_QUERY_DETAIL

Gunakan SYS_QUERY_DETAIL untuk melihat detail kueri di berbagai tingkat metrik, dengan setiap baris mewakili detail tentang kueri WLM tertentu pada tingkat metrik tertentu. Tampilan ini berisi banyak jenis kueri seperti DDL, DHTML, dan perintah utilitas (misalnya, salin dan bongkar). Beberapa kolom mungkin tidak relevan tergantung pada jenis kueri. Misalnya, external_scanned_bytes tidak relevan dengan tabel internal.

SYS_QUERY_DETAIL terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Note

Untuk memverifikasi apakah transaksi yang berisi kueri yang dieksekusi berhasil dilakukan, Anda perlu melakukan operasi gabungan antara tabel sistem dan `sys_transaction_history` tabel. Contoh:

```
SELECT
    th.transaction_id,
    qd.query_id,
    th.status AS transaction_status
FROM
    sys_query_detail qd
LEFT JOIN sys_query_history qh ON qd.query_id = qh.query_id
LEFT JOIN sys_transaction_history th on qh.transaction_id = th.transaction_id;
```

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan kueri.
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri.
child_query_sequence	integer	Urutan kueri pengguna yang ditulis ulang, dimulai dengan 1.
stream_id	integer	Pengidentifikasi aliran dari aliran kueri.
segment_id	integer	Pengidentifikasi segmen dari segmen kueri yang berjalan.
step_id	integer	Langkah identifier dalam segmen.
step_name	text	Nama langkah dalam segmen. Nilai yang mungkin adalah `aggregate broadcast ,delete,distribut e ,hash,hashjoin,insert,limit,me ,unique`, dan`window`.
table_id	integer	Pengidentifikasi tabel untuk pemindaian tabel permanen.
table_name	karakter (136)	Nama tabel langkah yang sedang dioperasikan.
is_rrscan	karakter	Nilai yang menunjukkan apakah suatu langkah adalah langkah pemindaian. Benar (t) menunjukkan bahwa

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		pemindaian terbatas rentang digunakan.
start_time	timestamp	Waktu ketika langkah kueri dimulai. Bidang ini dicatat pada tingkat segmen, terlepas dari nilai di `metrics_level` kolom.
waktu_akhir	timestamp	Waktu ketika langkah query selesai. Bidang ini dicatat pada tingkat segmen, terlepas dari nilai di `metrics_level` kolom.
durasi	bigint	Jumlah waktu (mikrodet ik) yang dihabiskan untuk langkah. Bidang ini dicatat pada tingkat segmen, terlepas dari nilai di `metrics_level` kolom.
pemberitahuan	text	Deskripsi acara peringatan.
input_bytes	bigint	Byte masukan untuk langkah saat ini.
input_rows	bigint	Baris input untuk langkah saat ini.
output_bytes	bigint	Byte output untuk langkah saat ini.
output_rows	bigint	Baris output untuk langkah saat ini.
blocks_read	bigint	Jumlah blok langkah dibaca.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
blocks_write	bigint	Jumlah blok yang ditulis oleh langkah itu.
Lokal_read_io	bigint	Jumlah blok yang dibaca dari cache disk lokal.
Remote_read_io	bigint	Jumlah blok yang dibaca dari jarak jauh.
sumber	text	Jenis objek database yang dipindai. Kolom ini hanya memiliki nilai ketika nilai step_name baris adalah. `scan`
data_skewness	integer	Kemiringan distribusi baris keluaran di antara semua langkah. Ini adalah angka dalam kisaran 0% hingga 100%. Semakin besar angkanya, semakin tidak seimbang distribusinya.
time_skewness	integer	Kecondongan distribusi waktu eksekusi di antara semua langkah. Ini adalah angka dalam kisaran 0% hingga 100%. Semakin besar angkanya, semakin tidak seimbang distribusinya.
is_aktif	karakter	Keadaan kueri pada tingkat langkah. Nilai yang mungkin adalah 't' yang menunjukkan langkah aktif berjalan atau 'f' yang menunjukkan langkah selesai berjalan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
spilled_block_local_disk	bigint	Jumlah blok tumpah ke disk lokal.
spilled_block_remote_disk	bigint	Jumlah blok tumpah ke Amazon Simple Storage Service.
step_atribut	karakter (64)	Berisi informasi tentang langkah terkait. Nilai yang mungkin untuk langkah pemindaian:`multi-dimensional` .
metrics_level	karakter (64)	Tingkat metrik kueri. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut: • Permintaan anak • Streaming • Segment • Langkah
plan_parent_id	integer	Pengidentifikasi node induk node rencana. Sebuah node induk dapat memiliki beberapa node anak. Misalnya, gabungan gabungan adalah simpul induk dari pemindaian pada tabel yang digabungkan.
plan_node_id	integer	Pengidentifikasi node rencana yang memetakan ke satu atau beberapa langkah dalam kueri.

Catatan penggunaan

SYS_QUERY_DETAIL dapat berisi metrik pada level kueri step, steam, segment, dan child. Selain mereferensikan kolom metrics_level, Anda dapat melihat level metrik mana yang ditampilkan baris tertentu dengan mereferensikan bidang step_id, segment_id, dan stream_id sesuai dengan tabel berikut.

Tingkat metrik	nilai stream_id	nilai segment_id	nilai step_id
permintaan anak	-1	-1	-1
aliran	Nilai langkah yang valid	-1	-1
segmen	Nilai langkah yang valid	Nilai langkah yang valid	-1
langkah	Nilai langkah yang valid	Nilai langkah yang valid	Nilai langkah yang valid

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan output dari SYS_QUERY_DETAIL.

Kueri berikut menunjukkan detail metadata kueri pada tingkat langkah, termasuk nama langkah, input_bytes, output_bytes, input_rows, output_rows.

```
SELECT query_id,
       child_query_sequence,
       stream_id,
       segment_id,
       step_id,
       trim(step_name) AS step_name,
       duration,
       input_bytes,
       output_bytes,
       input_rows,
       output_rows
FROM sys_query_detail
WHERE query_id IN (193929)
```

```
ORDER BY query_id,
         stream_id,
         segment_id,
         step_id DESC;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id | child_query_sequence | stream_id | segment_id | step_id | step_name  |
 duration     | input_bytes | output_bytes | input_rows | output_rows
----------+----------------------+-----------+------------+---------+------------
+-----------------+-------------+--------------+------------+-------------
   193929 |                    2 |         0 |          0 |       3 | hash       |
      37144 |           0 |      9350272 |          0 |      292196
   193929 |                    5 |         0 |          0 |       3 | hash       |
       9492 |           0 |        23360 |          0 |        1460
   193929 |                    1 |         0 |          0 |       3 | hash       |
      46809 |           0 |      9350272 |          0 |      292196
   193929 |                    4 |         0 |          0 |       2 | return     |
       7685 |           0 |          896 |          0 |         112
   193929 |                    1 |         0 |          0 |       2 | project    |
      46809 |           0 |            0 |          0 |      292196
   193929 |                    2 |         0 |          0 |       2 | project    |
      37144 |           0 |            0 |          0 |      292196
   193929 |                    5 |         0 |          0 |       2 | project    |
       9492 |           0 |            0 |          0 |        1460
   193929 |                    3 |         0 |          0 |       2 | return     |
      11033 |           0 |        14336 |          0 |         112
   193929 |                    2 |         0 |          0 |       1 | project    |
      37144 |           0 |            0 |          0 |      292196
   193929 |                    1 |         0 |          0 |       1 | project    |
      46809 |           0 |            0 |          0 |      292196
   193929 |                    5 |         0 |          0 |       1 | project    |
       9492 |           0 |            0 |          0 |        1460
   193929 |                    3 |         0 |          0 |       1 | aggregate  |
      11033 |           0 |       201488 |          0 |          14
   193929 |                    4 |         0 |          0 |       1 | aggregate  |
       7685 |           0 |        28784 |          0 |          14
   193929 |                    5 |         0 |          0 |       0 | scan       |
       9492 |           0 |        23360 |     292196 |        1460
   193929 |                    4 |         0 |          0 |       0 | scan       |
       7685 |           0 |         1344 |        112 |         112
   193929 |                    2 |         0 |          0 |       0 | scan       |
      37144 |           0 |      7304900 |     292196 |      292196
```

```
   193929 |                   3 |         0 |          0 |       0 | scan       |
      11033 |           0 |        13440 |        112 |         112
   193929 |                   1 |         0 |          0 |       0 | scan       |
      46809 |           0 |      7304900 |     292196 |      292196
   193929 |                   5 |         0 |          0 |      -1 |            |
       9492 |       12288 |           0 |          0 |           0
   193929 |                   1 |         0 |          0 |      -1 |            |
      46809 |       16384 |           0 |          0 |           0
   193929 |                   2 |         0 |          0 |      -1 |            |
      37144 |       16384 |           0 |          0 |           0
   193929 |                   4 |         0 |          0 |      -1 |            |
       7685 |       28672 |           0 |          0 |           0
   193929 |                   3 |         0 |          0 |      -1 |            |
      11033 |      114688 |           0 |          0 |           0
```

Untuk melihat tabel dalam database Anda secara berurutan dari yang paling sering digunakan hingga yang paling jarang digunakan, gunakan contoh berikut. Ganti *sample_data_dev* dengan database Anda sendiri. Perhatikan bahwa kueri ini akan menghitung kueri yang dimulai saat klaster Anda dibuat, tetapi data tampilan sistem Anda tidak disimpan saat gudang data Anda kekurangan ruang.

```
SELECT table_name, COUNT (DISTINCT query_id)
FROM SYS_QUERY_DETAIL
WHERE table_name LIKE 'sample_data_dev%'
GROUP BY table_name
ORDER BY COUNT(*) DESC;

+---------------------------------+-------+
|           table_name            | count |
+---------------------------------+-------+
| sample_data_dev.tickit.venue    |     4 |
| sample_data_dev.myunload1.venue |     3 |
| sample_data_dev.tickit.listing  |     1 |
| sample_data_dev.tickit.category |     1 |
| sample_data_dev.tickit.users    |     1 |
| sample_data_dev.tickit.date     |     1 |
| sample_data_dev.tickit.sales    |     1 |
| sample_data_dev.tickit.event    |     1 |
+---------------------------------+-------+
```

Contoh berikut menunjukkan berbagai tingkat metrik untuk query WLM tunggal.

```
SELECT query_id, child_query_sequence, stream_id, segment_id, step_id, step_name,
 start_time, end_time, metrics_level
FROM sys_query_detail
WHERE query_id = 1553 AND step_id = -1
ORDER BY stream_id, segment_id, step_id;

 query_id | child_query_sequence | stream_id | segment_id | step_id | step_name |
   start_time         |          end_time          | metrics_level
----------+----------------------+-----------+------------+---------+-----------
+----------------------------+----------------------------+---------------
     1553 |                    1 |        -1 |         -1 |      -1 |           |
 2024-10-17 02:28:49.814721 | 2024-10-17 02:28:49.847838 | child query
     1553 |                    1 |         0 |         -1 |      -1 |           |
 2024-10-17 02:28:49.814721 | 2024-10-17 02:28:49.835609 | stream
     1553 |                    1 |         0 |          0 |      -1 |           |
 2024-10-17 02:28:49.824677 | 2024-10-17 02:28:49.830372 | segment
     1553 |                    1 |         1 |         -1 |      -1 |           |
 2024-10-17 02:28:49.835624 | 2024-10-17 02:28:49.845773 | stream
     1553 |                    1 |         1 |          1 |      -1 |           |
 2024-10-17 02:28:49.84088  | 2024-10-17 02:28:49.842388 | segment
     1553 |                    1 |         1 |          2 |      -1 |           |
 2024-10-17 02:28:49.835926 | 2024-10-17 02:28:49.844396 | segment
     1553 |                    1 |         2 |         -1 |      -1 |           |
 2024-10-17 02:28:49.846949 | 2024-10-17 02:28:49.847838 | stream
     1553 |                    1 |         2 |          3 |      -1 |           |
 2024-10-17 02:28:49.847013 | 2024-10-17 02:28:49.847485 | segment
(8 rows)
```

SYS_QUERY_JELASKAN

Menampilkan rencana EXPLOW untuk kueri yang telah dikirimkan untuk dieksekusi.

SYS_QUERY_EXPLOW dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan kueri.
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri. Informasi kueri terperinci disimpan diSYS_QUERY_HISTORY.
child_query_sequence	integer	Urutan kueri pengguna yang ditulis ulang, dimulai dengan 1.
plan_node_id	integer	Pengidentifikasi node rencana yang memetakan ke satu atau beberapa langkah dalam kueri.
plan_parent_id	integer	Pengidentifikasi node induk node rencana. Sebuah node induk dapat memiliki beberapa node anak. Misalnya, gabungan gabungan adalah simpul induk dari pemindaian pada tabel yang digabungkan.
plan_node	karakter (400)	Teks simpul dari output EXPLOW. Node rencana yang mengacu pada eksekusi pada node komputasi diawali dengan XN dalam output EXPLOW.
node_info	karakter (400)	Kualifikasi dan filter informasi untuk node rencana. Misalnya,

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		kondisi gabungan dan pembatasan klausa WHERE disertakan dalam kolom ini.

Kueri Sampel

Contoh berikut adalah rencana EXPLORE dari satu query.

```
SELECT * FROM sys_query_explain WHERE query_id = 612635 ORDER BY plan_node_id;

 userid | query_id | child_query_sequence | plan_node_id | plan_parent_id |


          plan_node

                                          |

                                                                plan_info



--------+----------+----------------------+--------------+----------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
    100 |   612635 |                    1 |            1 |              0 | XN Limit
 (cost=3604047533041.00..3604047533041.25 rows=100 width=20)

                                            |




    100 |   612635 |                    1 |            2 |              1 |   ->  XN
 Merge  (cost=3604047533041.00..3604047533148.02 rows=42809 width=20)
```

```
                                        | Merge Key: sum(b.totalprice)


   100 |   612635 |                    1 |           3 |              2 |         ->
XN Network  (cost=3604047533041.00..3604047533148.02 rows=42809 width=20)

                                        |   Send to leader


   100 |   612635 |                    1 |           4 |              3 |
  ->  XN Sort  (cost=3604047533041.00..3604047533148.02 rows=42809 width=20)

                                        | Sort Key: sum(b.totalprice)


   100 |   612635 |                    1 |           5 |              4 |
          ->  XN HashAggregate  (cost=2604047529640.76..2604047529747.78 rows=42809
width=20)

                                             |


   100 |   612635 |                    1 |           6 |              5 |
                ->  XN Hash Join DS_DIST_NONE  (cost=15104956.16..2602364653507.34
rows=336575226684 width=20)
```

```
                                                    | Hash Cond: (("outer".listid =
 "inner".listid) AND ("outer".sellerid = "inner".sellerid))




   100 |   612635 |                    1 |           7 |             6 |
                           ->  XN Seq Scan on listing b  (cost=0.00..7884677.12
 rows=788467712 width=24)

                                                     |




   100 |   612635 |                    1 |           8 |             6 |
                    ->  XN Hash  (cost=7063797.76..7063797.76 rows=706379776 width=8)

                                       |




   100 |   612635 |                    1 |           9 |             8 |
                               ->  XN Seq Scan on sales a  (cost=0.00..7063797.76
 rows=706379776 width=8)

                                                   |




(9 rows)
```

SYS_QUERY_HISTORY

Gunakan SYS_QUERY_HISTORY untuk melihat detail kueri pengguna. Setiap baris mewakili kueri pengguna dengan akumulasi statistik untuk beberapa bidang. Tampilan ini berisi banyak jenis kueri, seperti bahasa definisi data (DDL), bahasa manipulasi data (DHTML), salin, bongkar muat, dan Amazon Redshift Spectrum. Ini berisi kueri yang berjalan dan selesai.

SYS_QUERY_HISTORY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> Untuk memverifikasi apakah transaksi yang berisi kueri yang dieksekusi berhasil dilakukan, Anda perlu melakukan operasi gabungan antara tabel sistem dan `sys_transaction_history` tabel. Contoh:

```
SELECT
    qh.transaction_id,
    qh.query_id,
    qh.status AS query_status,
    qh.query_type,
    TRIM(qh.query_text) AS query_text,
    th.status AS transaction_status
FROM
    sys_query_history qh
LEFT JOIN
    sys_transaction_history th ON qh.transaction_id = th.transaction_id;
```

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan kueri.
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_label	karakter (320)	Nama singkat untuk query.
transaction_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
session_id	integer	Proses identifier dari proses yang menjalankan query.
database_name	karakter (128)	Nama database yang terhubung dengan pengguna saat kueri dikeluarkan.
query_type	karakter (32)	Jenis query, seperti, SELECT, INSERT, UPDATE, UNLOAD, COPY, COMMAND, DDL, UTILITY, CTAS, dan LAINNYA.
status	karakter (10)	Status kueri. Nilai yang valid: perencanaan, antrian, menjalankan, mengembalikan, gagal, dibatalkan, dan sukses.
result_cache_hit	Boolean	Menunjukkan apakah kueri cocok dengan cache hasil.
start_time	timestamp	Waktu ketika kueri dimulai.
waktu_akhir	timestamp	Waktu ketika query selesai.
berlalu_waktu	bigint	Jumlah total waktu (mikrodetik) yang dihabiskan untuk kueri.
antrian_waktu	bigint	Total waktu (mikrodetik) yang dihabiskan untuk antrian kueri kelas layanan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
eksekusi_waktu	bigint	Total waktu (mikrodetik) berjalan di kelas layanan.
error_message	karakter (512)	Alasan kueri gagal.
returned_rows	bigint	Jumlah baris dikembalikan ke klien.
kembali_bytes	bigint	Jumlah byte dikembalikan ke klien.
query_text	karakter (4000)	String kueri. String ini mungkin terpotong.
redshift_version	karakter (256)	Versi Amazon Redshift saat kueri dijalankan.
usage_limit	karakter (150)	Daftar batas penggunaan yang IDs dicapai oleh kueri.
compute_type	varchar(32)	Menunjukkan apakah kueri berjalan di cluster utama atau cluster penskalaan konkurensi. Nilai yang mungkin adalah `primary` (kueri berjalan pada cluster utama), `secondary` (kueri berjalan pada cluster sekunder), atau `primary-scale` (kueri berjalan pada cluster konkurensi). Ini hanya berlaku untuk klaster yang disediakan.
compile_time	bigint	Total waktu (mikrodetik) yang dihabiskan untuk kompilasi kueri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
perencanaan_waktu	bigint	Total waktu (mikrodetik) yang dihabiskan untuk perencanaan kueri.
lock_wait_time	bigint	Total waktu (mikrodetik) yang dihabiskan untuk menunggu kunci relasi.
service_class_id	integer	ID kelas layanan. Untuk daftar kelas layanan IDs, bukaKelas layanan WLM IDs. Kolom ini hanya digunakan untuk kueri yang dijalankan pada kluster yang disediakan. Untuk kueri yang dijalankan di Redshift Serverless, kolom ini berisi -1.
service_class_name	karakter (64)	Nama kelas layanan. Kolom ini hanya digunakan untuk kueri yang dijalankan pada kluster yang disediaka n. Untuk kueri yang dijalanka n di Amazon Redshift Redshift Serverless, kolom ini kosong.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_priority	karakter (20)	Prioritas antrian di mana kueri dijalankan. Kemungkin an nilainya adalah sebagai berikut: • NULL • terendah • rendah • biasa • tinggi • tertinggi NULL berarti prioritas kueri tidak didukung untuk kueri. Kolom ini hanya digunakan untuk kueri yang dijalankan pada kluster yang disediakan. Untuk kueri yang dijalankan di Redshift Serverless, kolom ini kosong.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
short_query_accelerated	karakter (10)	Apakah kueri dipercepat menggunakan akselerasi kueri pendek (SQA). Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut: • true • SALAH • NULL Kolom ini hanya digunakan untuk kueri yang dijalankan pada kluster yang disediakan. Untuk kueri yang dijalankan di Redshift Serverless, kolom ini kosong.
user_query_hash	karakter (40)	Query hash yang dihasilkan dari query, termasuk query literal. Kueri berulang dengan teks kueri yang sama akan memiliki nilai user_query_hash yang sama.
generic_query_hash	karakter (40)	Query hash yang dihasilkan dari query, tidak termasuk literal query nya. Kueri berulang dengan teks kueri yang sama, tetapi literal kueri yang berbeda, akan memiliki nilai generic_query_hash yang sama.
query_hash_version	integer	Nomor versi untuk hash kueri yang dihasilkan dari kueri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
result_cache_query_id	integer	Jika kueri menggunakan hasil caching, nilai bidang ini adalah ID kueri dari kueri yang merupakan sumber hasil cache. Jika hasil caching tidak digunakan, nilai bidang ini adalah0.
nama pengguna	karakter (128)	Nama pengguna pengguna yang mengirimkan kueri.

Kueri Sampel

Query berikut mengembalikan query berjalan dan antrian.

```
SELECT user_id,
       query_id,
       transaction_id,
       session_id,
       status,
       trim(database_name) AS database_name,
       start_time,
       end_time,
       result_cache_hit,
       elapsed_time,
       queue_time,
       execution_time
FROM sys_query_history
WHERE status IN ('running','queued')
ORDER BY start_time;
```

Keluaran sampel.

```
 user_id | query_id | transaction_id | session_id | status  | database_name |
 start_time         |          end_time          | result_cache_hit | elapsed_time |
 queue_time | execution_time
```

```
---------+----------+---------------+-----------+---------+--------------
+-------------------------+--------------------------+-----------------
+-------------+-----------+---------------
     101 |   760705 |         852337 | 1073832321 | running | tpcds_1t      |
 2022-02-15 19:03:19.67849 | 2022-02-15 19:03:19.739811 | f               |
 61321 |          0 |              0
```

Kueri berikut mengembalikan waktu mulai kueri, waktu akhir, waktu antrian, waktu berlalu, waktu perencanaan, dan metadata lainnya untuk kueri tertentu.

```
SELECT user_id,
       query_id,
       transaction_id,
       session_id,
       status,
       trim(database_name) AS database_name,
       start_time,
       end_time,
       result_cache_hit,
       elapsed_time,
       queue_time,
       execution_time,
       planning_time,
       trim(query_text) as query_text
FROM sys_query_history
WHERE query_id = 3093;
```

Keluaran sampel.

```
user_id | query_id | transaction_id | session_id |   status   | database_name |
   start_time         |          end_time          | result_cache_hit | elapsed_time |
 queue_time | execution_time | planning_time | query_text
--------+----------+---------------+-----------+-----------
+---------------+---------------------------+---------------------------
+------------------+-------------+-----------+---------------+--------------
+-------------------------------------
    106 |     3093 |          11759 | 1073750146 | success    | dev           |
 2023-03-16 16:53:17.840214 | 2023-03-16 16:53:18.106588 | f               |
 266374 |          0 |         105725 |        136589 | select count(*) from item;
```

Kueri berikut mencantumkan 10 kueri SELECT terbaru.

```
SELECT query_id,
       transaction_id,
       session_id,
       start_time,
       elapsed_time,
       queue_time,
       execution_time,
       returned_rows,
       returned_bytes
FROM sys_query_history
WHERE query_type = 'SELECT'
ORDER BY start_time DESC limit 10;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id | transaction_id | session_id |         start_time         | elapsed_time |
 queue_time | execution_time | returned_rows | returned_bytes
----------+----------------+------------+----------------------------+--------------
+------------+----------------+---------------+----------------
   526532 |          61093 | 1073840313 | 2022-02-09 04:43:24.149603 |       520571 |
        0 |         481293 |              1 |           3794
   526520 |          60850 | 1073840313 | 2022-02-09 04:38:27.24875  |       635957 |
        0 |         596601 |              1 |           3679
   526508 |          60803 | 1073840313 | 2022-02-09 04:37:51.118835 |       563882 |
        0 |         503135 |              5 |          17216
   526505 |          60763 | 1073840313 | 2022-02-09 04:36:48.636224 |       649337 |
        0 |         589823 |              1 |            652
   526478 |          60730 | 1073840313 | 2022-02-09 04:36:11.741471 |     14611321 |
        0 |       14544058 |              0 |              0
   526467 |          60636 | 1073840313 | 2022-02-09 04:34:11.91463  |     16711367 |
        0 |       16633767 |              1 |            575
   511617 |         617946 | 1074009948 | 2022-01-20 06:21:54.44481  |      9937090 |
        0 |        9899271 |            100 |          12500
   511603 |         617941 | 1074259415 | 2022-01-20 06:21:45.71744  |      8065081 |
        0 |        7582500 |            100 |           8889
   511595 |         617935 | 1074128320 | 2022-01-20 06:21:44.030876 |      1051270 |
        0 |        1014879 |              1 |             72
   511584 |         617931 | 1074030019 | 2022-01-20 06:21:42.764088 |       609033 |
        0 |         485887 |            100 |           8438
```

Kueri berikut menunjukkan jumlah kueri pilihan harian dan waktu kueri rata-rata yang telah berlalu.

```
SELECT date_trunc('day',start_time) AS exec_day,
       status,
       COUNT(*) AS query_cnt,
       AVG(datediff (microsecond,start_time,end_time)) AS elapsed_avg
FROM sys_query_history
WHERE query_type = 'SELECT'
AND start_time >= '2022-01-14'
AND start_time <= '2022-01-18'
GROUP BY exec_day,
         status
ORDER BY exec_day,
         status;
```

Keluaran sampel.

```
      exec_day       | status  | query_cnt | elapsed_avg
---------------------+---------+-----------+------------
 2022-01-14 00:00:00 | success |      5253 |  56608048
 2022-01-15 00:00:00 | success |      7004 |  56995017
 2022-01-16 00:00:00 | success |      5253 |  57016363
 2022-01-17 00:00:00 | success |      5309 |  55236784
 2022-01-18 00:00:00 | success |      8092 |  54355124
```

Kueri berikut menunjukkan kinerja waktu berlalu kueri harian.

```
SELECT distinct date_trunc('day',start_time) AS exec_day,
       query_count.cnt AS query_count,
       Percentile_cont(0.5) within group(ORDER BY elapsed_time) OVER (PARTITION BY
 exec_day) AS P50_runtime,
       Percentile_cont(0.8) within group(ORDER BY elapsed_time) OVER (PARTITION BY
 exec_day) AS P80_runtime,
       Percentile_cont(0.9) within group(ORDER BY elapsed_time) OVER (PARTITION BY
 exec_day) AS P90_runtime,
       Percentile_cont(0.99) within group(ORDER BY elapsed_time) OVER (PARTITION BY
 exec_day) AS P99_runtime,
       Percentile_cont(1.0) within group(ORDER BY elapsed_time) OVER (PARTITION BY
 exec_day) AS max_runtime
FROM sys_query_history
LEFT JOIN (SELECT  date_trunc('day',start_time) AS day, count(*) cnt
           FROM sys_query_history
           WHERE query_type = 'SELECT'
           GROUP by 1) query_count
```

```
ON date_trunc('day',start_time) = query_count.day
WHERE query_type = 'SELECT'
ORDER BY exec_day;
```

Keluaran sampel.

```
      exec_day       | query_count | p50_runtime | p80_runtime | p90_runtime |
 p99_runtime  | max_runtime
--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------
+--------------+-------------
 2022-01-14 00:00:00 |        5253 |  16816922.0 |  69525096.0 | 158524917.8 |
 486322477.52 | 1582078873.0
 2022-01-15 00:00:00 |        7004 |  15896130.5 |  71058707.0 | 164314568.9 |
 500331542.07 | 1696344792.0
 2022-01-16 00:00:00 |        5253 |  15750451.0 |  72037082.2 | 159513733.4 |
 480372059.24 | 1594793766.0
 2022-01-17 00:00:00 |        5309 |  15394513.0 |  68881393.2 | 160254700.0 |
 493372245.84 | 1521758640.0
 2022-01-18 00:00:00 |        8092 |  15575286.5 |  68485955.4 | 154559572.5 |
 463552685.39 | 1542783444.0
 2022-01-19 00:00:00 |        5860 |  16648747.0 |  72470482.6 | 166485138.2 |
 492038228.67 | 1693483241.0
 2022-01-20 00:00:00 |        1751 |  15422072.0 |  69686381.0 | 162315385.0 |
 497066615.00 | 1439319739.0
 2022-02-09 00:00:00 |          13 |   6382812.0 |  17616161.6 |  21197988.4 |
 23021343.84 |   23168439.0
```

Kueri berikut menunjukkan distribusi jenis query.

```
SELECT query_type,
       COUNT(*) AS query_count
FROM sys_query_history
GROUP BY query_type
ORDER BY query_count DESC;
```

Keluaran sampel.

```
 query_type | query_count
------------+-------------
 UTILITY    |      134486
 SELECT     |       38537
```

```
 DDL         |        4832
 OTHER       |         768
 LOAD        |         768
 CTAS        |         748
 COMMAND     |          92
```

Contoh berikut menunjukkan perbedaan dalam hasil query hash antara beberapa query. Amati kueri berikut:

```
CREATE TABLE test_table (col1 INT);

INSERT INTO test_table VALUES (1),(2);

SELECT * FROM test_table;

SELECT * FROM test_table;

SELECT col1 FROM test_table;

SELECT * FROM test_table WHERE col1=1;

SELECT * FROM test_table WHERE col1=2;

SELECT query_id, TRIM(user_query_hash) AS user_query_hash, TRIM(generic_query_hash)
 AS generic_query_hash, TRIM(query_text) AS text FROM sys_query_history ORDER BY
 start_time
DESC LIMIT 10;
```

Berikut ini adalah contoh output:

```
query_id | user_query_hash | generic_query_hash | text
---------+-----------------+--------------------+----------
24723049 | oPuFtjEPLTs=    | oPuFtjEPLTs=       | select query_id,
 trim(user_query_hash) as user_query_hash, trim(generic_query_hash) as
 generic_query_hash, query_hash_version, trim(query_text) as text from
 sys_query_history order by start_time\r\ndesc limit 20
24723045 | Gw2Kwdd8m2I=    | IwfRu8/XAKI=       | select * from test_table where col1=2
 limit 100
24723041 | LNw2vx0GDXo=    | IwfRu8/XAKI=       | select * from test_table where col1=1
 limit 100
24723036 | H+qep/c82Y8=    | H+qep/c82Y8=       | select col1 from test_table limit 100
24723033 | H+qep/c82Y8=    | H+qep/c82Y8=       | select * from test_table limit 100
24723029 | H+qep/c82Y8=    | H+qep/c82Y8=       | select * from test_table limit 100
```

```
24723023 | 50sirx9E1hU=    | uO36Z1a/QYs=       | insert into test_table values (1),(2)
24723021 | YSVnlivZHeo=    | YSVnlivZHeo=       | create table test_table (col1 int)
```

`SELECT * FROM test_table;`dan `SELECT col1 FROM test_table;` memiliki nilai user_query_hash yang sama, karena test_table hanya memiliki satu kolom. `SELECT * FROM test_table WHERE col1=1;`dan `SELECT * FROM test_table WHERE col1=2;` memiliki nilai user_query_hash yang berbeda, tetapi nilai generic_query_hash identik, karena kedua kueri identik di luar literal kueri 1 dan 2.

SYS_QUERY_TEXT

Gunakan SYS_QUERY_TEXT untuk melihat teks kueri dari semua kueri. Setiap baris mewakili teks kueri kueri hingga 4000 karakter dimulai dengan nomor urut 0. Ketika pernyataan kueri berisi lebih dari 4000 karakter, baris tambahan dicatat untuk pernyataan dengan menambah nomor urut untuk setiap baris. Tampilan ini mencatat semua teks kueri pengguna seperti DDL, utilitas, kueri Amazon Redshift, dan kueri leader-node saja.

SYS_QUERY_TEXT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan kueri.
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri.
transaction_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi yang terkait dengan pernyataan tersebut.
session_id	integer	Pengidentifikasi proses sesi yang menjalankan kueri.
start_time	timestamp	Waktu ketika kueri dimulai.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
urutan	integer	Ketika satu pernyataan berisi lebih dari 4000 karakter, baris tambahan dicatat untuk pernyataan tersebut. Urutan 0 adalah baris pertama, 1 adalah baris kedua, dan seterusnya.
text	karakter (4000)	Teks query SQL yang dalam peningkatan 4000-karakter. Bidang ini mungkin berisi karakter khusus, seperti garis miring terbalik (\) dan baris baru (\n).

Kueri Sampel

Query berikut mengembalikan query berjalan dan antrian.

```
SELECT user_id,
 query_id,
 transaction_id,
 session_id, start_time,
 sequence, trim(text) as text from sys_query_text
 ORDER BY sequence;
```

Keluaran sampel.

```
 user_id | query_id | transaction_id | session_id |        start_time          |
 sequence |                                                    text
--------+----------+----------------+------------+----------------------------
+----------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   100  |     4    |       1396     | 1073750220 | 2023-04-28 16:44:55.887184 |
   0    | SELECT trim(text) as text, sequence FROM sys_query_text WHERE query_id =
 pg_last_query_id() AND user_id > 1 AND start
_time > '2023-04-28 16:44:55.922705+00:00'::timestamp order by sequence;
```

Kueri berikut mengembalikan izin yang telah diberikan atau dicabut dari grup dalam database Anda.

```
SELECT
    SPLIT_PART(text, ' ', 1) as grantrevoke,
    SPLIT_PART((SUBSTRING(text, STRPOS(UPPER(text), 'GROUP'))), ' ', 2) as group,
    SPLIT_PART((SUBSTRING(text, STRPOS(UPPER(text), ' '))), 'ON', 1) as type,
    SPLIT_PART((SUBSTRING(text, STRPOS(UPPER(text), 'ON'))), ' ', 2) || ' ' ||
 SPLIT_PART((SUBSTRING(text, STRPOS(UPPER(text), 'ON'))), ' ', 3) as entity
FROM SYS_QUERY_TEXT
WHERE (text LIKE 'GRANT%' OR text LIKE 'REVOKE%') AND text LIKE '%GROUP%';

+-------------+----------+--------+----------+
| grantrevoke |  group   |  type  |  entity  |
+-------------+----------+--------+----------+
| GRANT       | bi_group | SELECT | TABLE t1 |
| GRANT       | bi_group | SELECT | TABLE t1 |
| GRANT       | bi_group | SELECT | TABLE t1 |
| GRANT       | bi_group | USAGE  | TABLE t1 |
| GRANT       | bi_group | SELECT | TABLE t1 |
| GRANT       | bi_group | SELECT | TABLE t1 |
+-------------+----------+--------+----------+
```

SYS_REDSHIFT_TEMPLATE

Gunakan SYS_REDSHIFT_TEMPLATE untuk melihat detail TEMPLATE Redshift.

Tampilan ini berisi TEMPLATE yang telah dibuat.

SYS_REDSHIFT_TEMPLATE terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	karakter (128)	Database Redshift tempat template dibuat.
schema_name	karakter (128)	Skema Redshift di mana template dibuat.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
template_name	karakter (128)	Nama templat.
template_type	integer	Sebuah integer yang menunjukkan jenis perintah Redshift yang terkait dengan template. 1 = perintah COPY
create_time	timestamp	Stempel waktu saat template dibuat.
last_modified_time	timestamp	Stempel waktu saat template terakhir diubah.
owner_id	integer	User ID pengguna yang memiliki template.
last_modified_by	integer	User ID pengguna yang terakhir memodifikasi template.
template_parameter	text	String JSON yang berisi parameter template dan nilainya.

Kueri Sampel

Kueri berikut mengembalikan semua template yang terlihat oleh pengguna saat ini:

```
SELECT * FROM SYS_REDSHIFT_TEMPLATE;
```

Keluaran sampel.

```
database_name | schema_name |   template_name    | template_type |
create_time         |     last_modified_time     | owner_id | last_modified_by |
template_parameters
```

```
--------------+------------+-------------------+--------------
+---------------------------+---------------------------+----------
+------------------+---------------------
 dev           | s1          | shapefile_template |             1 | 2025-12-17
 22:42:02.079758 | 2025-12-17 22:42:02.079758 |      101 |              101 | {
    "SIMPLIFY_AUTO": 0.000001,
    "SHAPEFILE": 1,
    "COMPRESSION_UPDATE": 0
}
 dev           | s2          | orc_template       |             1 | 2025-12-17
 22:42:23.582815 | 2025-12-17 22:42:23.582815 |      101 |              101 | {
    "ORC": "serializetojson_default"
}
 dev           | s1          | csv_template       |             1 | 2025-12-17
 22:43:01.822361 | 2025-12-17 22:43:01.822361 |      101 |              101 | {
    "ENCRYPTED": 1,
    "CSV": 1,
    "ENCODING": 1,
    "DELIMITER": ","
}
(3 rows)
```

SYS_RESTORE_LOG

Gunakan SYS_RESTORE_LOG untuk memantau kemajuan migrasi setiap tabel di cluster selama pengubahan ukuran klasik ke node. RA3 Ini menangkap throughput historis migrasi data selama operasi pengubahan ukuran. Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah ukuran klasik ke RA3 node, lihat Mengubah ukuran klasik.

SYS_RESTORE_LOG hanya terlihat oleh pengguna super.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
event_time	timestamp	Stempel waktu yang menunjukkan kapan entri log direkam.
database_name	arang (128)	Nama basis data.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
schema_name	arang (128)	Nama skema.
table_name	arang (128)	Nama tabel.
table_id	integer	ID tabel.
tindakan	arang (128)	Tindakan yang diambil pada saat entri. Nilai dapat mencakup: Migrasi dimulai, pos pemeriksaan, dilanjutkan, diselesaikan, dibatalkan, atau diatur ulang.
table_size	long	Ukuran meja.
total_data_diproses	long	Ukuran data dalam MB diproses hingga titik ini untuk tabel.
delta_data_diproses	long	Ukuran data yang diproses sejak pembaruan event_time terakhir, dalam MB. Ini membantu Anda menentukan berapa banyak data yang telah diproses sejak interval waktu yang direkam sebelumnya. Anda dapat membandingkan ini dengan table_size untuk mengetahui seberapa cepat pemrosesan data berjalan.
pesan	arang (512)	Penjelasan rinci untuk nilai di kolom tindakan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
redistribution_type	arang (32)	Jenis redistribusi untuk tabel. Baik konversi KEY atau tugas penyeimbangan kembali EVEN. Untuk informasi selengkapnya tentang gaya distribusi, lihat Gaya distribusi.

Kueri Sampel

Query berikut menghitung throughput pengolahan data, menggunakan SYS_RESTORE_LOG.

```
SELECT
    ROUND(sum(delta_data_processed) / 1024.0, 2) as data_processed_gb,
    ROUND(datediff(sec, min(event_time), max(event_time)) / 3600.0, 2) as duration_hr,
    ROUND(data_processed_gb/duration_hr, 2) as throughput_gb_per_hr
from sys_restore_log;
```

Keluaran sampel.

```
 data_processed_gb | duration_hr | throughput_gb_per_hr
-------------------+-------------+----------------------
              0.91 |        8.37 |                 0.11
(1 row)
```

Kueri berikut yang menunjukkan semua jenis redistribusi.

```
SELECT * from sys_restore_log ORDER BY event_time;
```

```
 database_name |     schema_name      |      table_name      | table_id |
 action             | total_data_processed | delta_data_processed |         event_time
        | table_size | message |   redistribution_type
---------------+----------------------+----------------------+----------
+----------------------------+----------------------+----------------------
+----------------------------+------------+---------+--------------------------
 dev           | schemaaaa877096d844d | customer_key         |   106424 |
 Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05
 02:18:00.744977 |        325 |         | Restore Distkey Table
```

```
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t2_autokey   |   106430 |
 Redistribution started      |                    0 |                       | 2024-01-05
 02:18:02.756675 |         90 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t2_autokey   |   106430 |
 Redistribution completed    |                   90 |                    90 | 2024-01-05
 02:23:30.643718 |         90 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | customer_key         |   106424 |
 Redistribution completed    |                  325 |                   325 | 2024-01-05
 02:23:45.998249 |        325 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t1_even      |   106428 |
 Redistribution started      |                    0 |                       | 2024-01-05
 02:23:46.083849 |         30 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t5_auto_even |   106436 |
 Redistribution started      |                    0 |                       | 2024-01-05
 02:23:46.855728 |         45 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t5_auto_even |   106436 |
 Redistribution completed    |                   45 |                    45 | 2024-01-05
 02:24:16.343029 |         45 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t1_even      |   106428 |
 Redistribution completed    |                   30 |                    30 | 2024-01-05
 02:24:20.584703 |         30 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaefd028a2a48a4c | customer_even        |   130512 |
 Redistribution started      |                    0 |                       | 2024-01-05
 04:54:55.641741 |        190 |         | Restore Disteven Table
 dev           | schemaefd028a2a48a4c | customer_even        |   130512 |
 Redistribution checkpointed |     29.4342113157737 |     29.4342113157737 | 2024-01-05
 04:55:04.770696 |        190 |         | Restore Disteven Table
(8 rows)
```

SYS_RESTORE_STATE

Gunakan SYS_RESTORE_STATE untuk memantau kemajuan migrasi setiap tabel selama pengubahan ukuran klasik. Ini secara khusus berlaku ketika tipe node target adalah RA3. Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah ukuran klasik ke RA3 node, lihat Mengubah ukuran klasik.

SYS_RESTORE_STATE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan kueri.
database_name	arang (64)	Nama database tabel.
schema_id	integer	ID skema tabel.
table_id	integer	ID tabel.
table_name	arang (128)	Nama tabel.
redistribution_status	arang (128)	Status kemajuan redistrib usi tabel. Nilai yang mungkin adalah `Completed` , `In progress`, dan `Pending`.
percentage_didistribusikan kembali	float	Persentase kemajuan redistrib usi tabel. Nilai yang mungkin adalah dari 0 hingga 100%. Misalnya, nilai 25 menunjukk an bahwa 25% data didistrib usikan kembali.
redistribution_type	arang (32)	Jenis redistribusi untuk tabel. Baik konversi KEY atau tugas penyeimbangan kembali EVEN. Untuk informasi selengkapnya tentang gaya distribusi, lihat Gaya distribusi.

Kueri Sampel

Kueri berikut mengembalikan catatan untuk menjalankan dan mengantri query.

```
SELECT * FROM sys_restore_state;
```

Keluaran sampel.

```
 userid | database_name | schema_id | table_id |   table_name   | redistribution_status
 | precentage_redistributed |   redistribution_type
--------+---------------+-----------+----------+----------------
+----------------------+--------------------------+------------------------
    1   |     test1     |   124865  |  124878  | customer_key_4 |         Pending
 |      0                   |  Rebalance Disteven Table
    1   |      dev      |   124865  |  124874  | customer_key_3 |         Pending
 |      0                   |  Rebalance Disteven Table
    1   |      dev      |   124865  |  124870  | customer_key_2 |        Completed
 |     100                  |  Rebalance Disteven Table
    1   |      dev      |   124865  |  124866  | customer_key_1 |       In progress
 |     13.52                |  Restore Distkey Table
```

Berikut ini memberi Anda status pemrosesan data.

```
SELECT
    redistribution_status, ROUND(SUM(block_count) / 1024.0, 2) AS total_size_gb
FROM sys_restore_state sys inner join stv_tbl_perm stv
    on sys.table_id = stv.id
GROUP BY sys.redistribution_status;
```

Keluaran sampel.

```
 redistribution_status | total_size_gb
-----------------------+---------------
 Completed             |          0.07
 Pending               |          0.71
 In progress           |          0.20
(3 rows)
```

SYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS

Mencatat kejadian, ID transaksi, dan informasi berguna lainnya ketika kuota skema terlampaui. Tabel sistem ini adalah terjemahan dariSTL_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS.

R_sys_schema_quota_violations terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
owner_id	integer	ID pemilik skema.
user_id	integer	ID pengguna yang membuat entri.
transaction_id	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan tersebut.
session_id	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan.
schema_id	integer	Namespace atau ID skema.
schema_name	karakter (128)	Namespace atau nama skema.
kuota	integer	Jumlah ruang disk (dalam MB) yang dapat digunakan skema.
disk_usage	integer	Ruang disk (dalam MB) yang saat ini digunakan oleh skema.
record_time	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu ketika pelanggaran terjadi.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan hasil pelanggaran kuota:

```
SELECT user_id, TRIM(schema_name) "schema_name", quota, disk_usage, record_time FROM
sys_schema_quota_violations WHERE SCHEMA_NAME = 'sales_schema' ORDER BY timestamp DESC;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut untuk skema tertentu:

```
user_id| schema_name  | quota | disk_usage | record_time
-------+--------------+-------+------------+----------------------------
104    | sales_schema | 2048  | 2798       | 2020-04-20 20:09:25.494723
(1 row)
```

SYS_SERVERLESS_USAGE

Gunakan SYS_SERVERLESS_USAGE untuk melihat detail penggunaan sumber daya Amazon Redshift Tanpa Server. Tampilan sistem ini tidak berlaku untuk klaster Amazon Redshift yang disediakan.

Tampilan ini berisi ringkasan penggunaan tanpa server termasuk berapa banyak kapasitas komputasi yang digunakan untuk memproses kueri dan jumlah penyimpanan terkelola Amazon Redshift yang digunakan pada perincian 1 menit. Kapasitas komputasi diukur dalam unit pemrosesan Redshift RPUs () dan diukur untuk beban kerja yang Anda jalankan dalam RPU-detik per detik. RPUs digunakan untuk memproses kueri pada data yang dimuat di gudang data, ditanyakan dari data lake Amazon S3, atau diakses dari database operasional menggunakan kueri federasi. Amazon Redshift Serverless menyimpan informasi dalam SYS_SERVERLESS_USAGE selama 7 hari.

Untuk contoh tentang tagihan biaya komputasi, lihat Penagihan untuk Amazon Redshift Tanpa Server.

SYS_SERVERLESS_USAGE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
start_time	timestamp	Waktu ketika interval dimulai.
waktu_akhir	timestamp	Waktu ketika interval selesai.
compute_seconds	double precision	Akumulasi unit komputasi (RPU) detik dikonsumsi selama interval waktu ini. Nilai ini menyumbang kapasitas

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		RPU dasar yang dialokasikan untuk akun tersebut.
compute_capacity	double precision	Jumlah rata-rata unit komputasi (unit pemrosesan Redshift, RPUs atau) yang dialokasikan selama interval waktu ini. Nilai compute_capacity dapat diubah secara dinamis.
penyimpanan data	bigint	Rata-rata ruang penyimpanan data dalam MB yang digunakan selama interval waktu ini. Penyimpanan data yang digunakan dapat berubah secara dinamis saat data dimuat atau dihapus dari database.
cross_region_transferred_data	bigint	Akumulasi data yang ditransfer untuk berbagi data lintas wilayah dalam byte selama interval waktu ini.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
charged_seconds	bigint	Akumulasi unit komputasi (RPU) detik diisi selama interval waktu ini. Ini dihitung setelah transaksi berakhir, dan karenanya bisa 0 saat transaksi berjalan. Gunakan charged_seconds untuk menghitung biaya untuk workgroup Amazon Redshift Serverless. Nilai ini memperhit ungkan kapasitas RPU yang dialokasikan untuk workgroup Amazon Redshift Serverless.
dibeban_extra_compute_for_a utomatic_optimization_seconds	bigint	Akumulasi unit komputasi (RPU) detik diisi untuk pengoptimalan otomatis selama interval waktu ini. Nilai ini memperhitungkan kapasitas RPU yang dialokasi kan untuk workgroup Amazon Redshift Serverless. Untuk informasi selengkapnya tentang pengoptimalan otomatis yang dijalanka n dengan sumber daya komputasi tambahan, lihat. Mengalokasikan sumber daya komputasi tambahan untuk pengoptimalan basis data otomatis

Catatan penggunaan

- Ada situasi di mana compute_seconds adalah 0 tetapi charged_seconds lebih besar dari 0, atau sebaliknya. Ini adalah perilaku normal yang dihasilkan dari cara data direkam dalam tampilan sistem. Untuk representasi detail penggunaan tanpa server yang lebih akurat, kami sarankan untuk menggabungkan data.

Contoh

Untuk mendapatkan total biaya untuk jam RPU yang digunakan untuk interval waktu dengan menanyakan charged_seconds, jalankan kueri berikut:

```
select trunc(start_time) "Day",
(sum(charged_seconds)/3600::double precision) * <Price for 1 RPU> as cost_incurred
from sys_serverless_usage
group by 1
order by 1
```

Perhatikan bahwa mungkin ada waktu idle selama interval. Waktu idle tidak menambah RPUs konsumsi.

SYS_SESSION_HISTORY

Gunakan SYS_SESSION_HISTORY untuk melihat informasi tentang sesi aktif dan riwayat sesi saat ini.

SYS_SESSION_HISTORY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	arang (50)	Pengidentifikasi pengguna yang menghasilkan entri.
session_id	integer	ID sesi yang terkait dengan pernyataan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
database_name	arang (50)	Nama basis data.
status	char	Status sesi. Nilai yang mungkin adalah `active`, `timed out`, dan `closed`.
session_timeout	integer	Waktu maksimum dalam detik bahwa sesi tetap tidak aktif atau tidak aktif sebelum waktu habis. 0 menunjukkan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan.
start_time	timestamp	Stempel waktu bahwa koneksi dibuat.
waktu_akhir	timestamp	Stempel waktu yang terhubung berhenti.

Contoh

Berikut ini adalah contoh output dari SYS_SESSION_HISTORY.

```
select * from sys_session_history;
 user_id | session_id |   database_name  | status | session_timeout |
 start_time         |          end_time
---------+------------+------------------+--------+-----------------
+----------------------------+----------------------------
       1 | 1073971370 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17
 15:50:12.030104 | 2023-07-17 15:50:12.123218
       1 | 1073979694 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17
 15:50:24.117947 | 2023-07-17 15:50:24.131859
       1 | 1073873049 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17
 15:49:29.067398 | 2023-07-17 15:49:29.070294
       1 | 1073873086 | database18127a4a | closed |        0        | 2023-07-17
 15:49:29.119018 | 2023-07-17 15:49:29.125925
       1 | 1073832112 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17
 15:49:29.164688 | 2023-07-17 15:49:29.179631
       1 | 1073987697 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17
 15:49:29.26749  | 2023-07-17 15:49:29.273034
       1 | 1073922429 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17
 15:49:33.35315  | 2023-07-17 15:49:33.367499
```

```
      1 | 1073766783 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17
15:49:45.38237  | 2023-07-17 15:49:45.396902
      1 | 1073807506 | dev              | active |        0        | 2023-07-17
15:51:48        |
```

SYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN

Anda dapat menanyakan tampilan sistem SYS_SPATIAL_SIMPLIFY untuk mendapatkan informasi tentang objek geometri spasial yang disederhanakan menggunakan perintah COPY. Saat Anda menggunakan COPY pada shapefile, Anda dapat menentukan opsi SIMPLIFY, SIMPLIFY AUTO`tolerance`, dan SIMPLIFY AUTO ingestion. `max_tolerance` Hasil penyederhanaan dirangkum dalam tampilan sistem SYS_SPATIAL_SIMPLIFY.

Ketika SIMPLIFY AUTO `max_tolerance` diatur, tampilan ini berisi baris untuk setiap geometri yang melebihi ukuran maksimum. Ketika SIMPLIFY `tolerance` diatur, maka satu baris untuk seluruh operasi COPY disimpan. Baris ini mereferensikan ID kueri COPY dan toleransi penyederhanaan yang ditentukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang memuat shapefile, lihat. Memuat shapefile ke Amazon Redshift

SYS_SPATIAL_SIMPLIFY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_id	bigint	ID kueri (perintah COPY) yang menghasilkan baris ini.
line_number	bigint	Ketika `SIMPLIFY AUTO` opsi COPY ditentukan, nilai ini adalah nomor catatan catatan yang disederhanakan dalam shapefile.
maksimum_toleransi	double precision	Nilai toleransi jarak ditentukan dalam perintah COPY. Ini adalah nilai toleransi maksimum menggunakan `SIMPLIFY`

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		AUTO opsi, atau nilai toleransi tetap menggunakan SIMPLIFY opsi.
initial_size	bigint	Ukuran dalam byte dari nilai GEOMETRY data sebelum penyederhanaan.
disederhanakan	arang (1)	Ketika SIMPLIFY AUTO opsi COPY ditentukan, t jika geometri berhasil disederhanakan, atau f sebaliknya. Geometri mungkin tidak berhasil disederhanakan jika setelah penyederhanaan dengan toleransi maksimum yang diberikan ukurannya masih lebih besar dari ukuran geometri maksimum.
final_size	bigint	Ketika SIMPLIFY AUTO opsi COPY ditentukan, ini adalah ukuran dalam byte geometri setelah penyederhanaan.
final_tolerance	double precision	Toleransi akhir dipilih untuk penyederhanaan.

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan daftar catatan yang COPY disederhanakan.

```
SELECT * FROM sys_spatial_simplify;


 query_id | line_number | maximum_tolerance | initial_size | simplified | final_size |
  final_tolerance
----------+-------------+-------------------+--------------+------------+------------
+----------------------
    20    |     1184704 |                -1 |      1513736 | t          |    1008808 |
  1.276386653895e-05
    20    |     1664115 |                -1 |      1233456 | t          |    1023584 |
 6.11707814796635e-06
```

SYS_STREAM_SCAN_ERRORS

Merekam kesalahan untuk catatan yang dimuat melalui konsumsi streaming.

SYS_STREAM_SCAN_ERRORS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
external_schema_name	karakter (128)	Nama aliran Kinesis atau skema topik MSK Amazon. Ini peka huruf besar/kecil.
stream_name	karakter (255)	Nama aliran atau topik. Ini peka huruf besar/kecil.
mv_nama	karakter (128)	Nama tampilan terwujud terkait. Kosong jika tidak ada. Ini peka huruf besar/kecil.
transaction_id	bigint	ID transaksi.
query_id	bigint	ID kueri.
stream_timestamp_type	karakter (1)	Jenis stempel waktu aliran. Ini peka huruf besar/kecil.
stream_stempel waktu	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu ketika rekor tiba.
record_time	stempel waktu	Waktu ketika pesan kesalahan dicatat.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
	tanpa zona waktu	
partisi_id	karakter (128)	partition/shard Id. Ini peka huruf besar/kecil.
posisi	karakter (128)	Posisi catatan. Ini sesuai dengan nomor urut di Kinesis atau offset di Amazon MSK. Ini peka huruf besar/kecil.
error_code	integer	Kode kesalahan.
error_reason	karakter (128)	Alasan kesalahannya. Ini peka huruf besar/kecil.

SYS_STREAM_SCAN_STATES

Catatan memindai status untuk catatan yang dimuat melalui konsumsi streaming.

SYS_STREAM_SCAN_STATES dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
external_schema_name	karakter (128)	Nama skema eksternal. Ini peka huruf besar/kecil.
stream_name	karakter (255)	Nama stream. Ini peka huruf besar/kecil.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mv_nama	karakter (128)	Nama tampilan terwujud terkait. Kosong jika tidak ada. Ini peka huruf besar/kecil.
transaction_id	bigint	ID transaksi.
query_id	bigint	ID kueri.
record_time	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu ketika data dicatat.
partisi_id	karakter (128)	Partisi atau shard id. Ini peka huruf besar/kecil.
posisi terbaru_	karakter (128)	Posisi catatan terakhir dibaca dalam batch. Ini sesuai dengan nomor urut di Kinesis atau offset di Amazon MSK. Ini peka huruf besar/kecil.
scanned_rows	bigint	Jumlah catatan yang dipindai dalam batch.
lewat_rows	bigint	Jumlah catatan yang dilewati dalam batch.
scanned_bytes	bigint	Jumlah byte yang dipindai dalam batch.
stream_record_time_min	stempel waktu tanpa zona waktu	Kinesis atau waktu kedatangan MSK Amazon untuk catatan paling awal dalam batch.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
stream_record_time_max	stempel waktu tanpa zona waktu	Kinesis atau waktu kedatangan MSK Amazon untuk catatan terbaru dalam batch.

Kueri berikut menunjukkan aliran dan data topik untuk kueri tertentu.

```
select
 query_id,mv_name::varchar,external_schema_name::varchar,stream_name::varchar,sum(scanned_rows)
 total_records,
sum(scanned_bytes) total_bytes from sys_stream_scan_states where query in
 (5401180,8601939) group by 1,2,3,4;

  query_id  |    mv_name     | external_schema_name |   stream_name   | total_records |
  total_bytes
------------+----------------+----------------------+-----------------+---------------
+----------------
 5401180    | kinesistest    | kinesis              | kinesisstream   |    1493255696 |
 3209006490704
 8601939    | msktest        | msk                  | mskstream       |      14677023 |
   31056580668
(2 rows)
```

SYS_TRANSACTION_HISTORY

Gunakan SYS_TRANSACTION_HISTORY untuk melihat detail transaksi saat melacak kueri.

SYS_TRANSACTION_HISTORY hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang membuat entri.
transaction_id	bigint	ID transaksi.
tingkat isolasi_	text	Tingkat isolasi transaksi . Kemungkinan nilainya adalah `Serializable` and `Snapshot Isolation` .
status	text	Status transaksi. Status yang mungkin adalah `committed` dan`rolledback` .
transaction_start_time	timestamp	Waktu mulai transaksi.
commit_start_time	timestamp	Waktu mulai dari komit.
commit_end_time	timestamp	Waktu akhir dari komit.
blocks_commit	bigint	Jumlah blok yang harus ditulis sebagai bagian dari komit ini.
undo_transaction_id	bigint	ID transaksi undo jika ada transaksi yang dibatalkan. Jika tidak, nilai ini adalah -1.

Kueri Sampel

```
select * from sys_transaction_history order by transaction_start_time desc;

 user_id | transaction_id | isolation_level |   status   |   transaction_start_time
   |     commit_start_time      |      commit_end_time       | blocks_committed |
 undo_transaction_id
```

```
---------+----------------+-----------------+------------+----------------------------
+----------------------------+----------------------------+------------------
+---------------------
     100 |           1310 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:11.822205 |
 2023-08-28 21:03:11.825287 | 2023-08-28 21:03:11.854883 |               17 |
       -1
     101 |           1345 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.000278 |
 2023-08-28 21:03:12.003736 | 2023-08-28 21:03:12.030061 |               17 |
       -1
     102 |           1367 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.1532   |
 2023-08-28 21:03:12.156124 | 2023-08-28 21:03:12.186468 |               17 |
       -1
     100 |           1370 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.199316 |
 2023-08-28 21:03:12.204854 | 2023-08-28 21:03:12.238186 |               24 |
       -1
     100 |           1408 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:53.891107 |
 2023-08-28 21:03:53.894825 | 2023-08-28 21:03:53.927465 |               17 |
       -1
     100 |           1409 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:03:53.936431 |
 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:08.712532 |                0 |
      1409
     101 |           1415 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:24.283188 |
 2023-08-28 21:04:24.289196 | 2023-08-28 21:04:24.374318 |               25 |
       -1
     101 |           1416 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:24.38818  |
 2023-08-28 21:04:24.391688 | 2023-08-28 21:04:24.415135 |               17 |
       -1
     100 |           1417 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:04:24.424252 |
 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:28.354826 |                0 |
      1417
     101 |           1418 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:04:24.425195 |
 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:28.680355 |                0 |
      1418
     100 |           1420 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.697607 |
 2023-08-28 21:04:28.702374 | 2023-08-28 21:04:28.735541 |               23 |
       -1
     101 |           1421 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.744854 |
 2023-08-28 21:04:28.749344 | 2023-08-28 21:04:28.779029 |               23 |
       -1
     101 |           1423 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.78942  |
 2023-08-28 21:04:28.791556 | 2023-08-28 21:04:28.817485 |               16 |
       -1
```

```
    100 |           1430 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.917788 |
2023-08-28 21:04:28.919993 | 2023-08-28 21:04:28.944812 |               16 |
       -1
    102 |           1494 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:37.029058 |
2023-08-28 21:04:37.033137 | 2023-08-28 21:04:37.062001 |               16 |
       -1
```

SYS_UDF_LOG

Merekam pesan kesalahan dan peringatan yang ditentukan sistem yang dihasilkan selama eksekusi fungsi yang ditentukan pengguna (UDF).

SYS_UDF_LOG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri.
function_name	text	Nama fungsi yang ditentukan pengguna.
record_time	timestamp	Waktu rekaman itu dibuat.
urutan	integer	Urutan pesan log tunggal.
pesan	text	Teks pesan log.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan bagaimana UDFs menangani kesalahan yang ditentukan sistem. Blok pertama menunjukkan definisi untuk fungsi UDF yang mengembalikan kebalikan dari argumen. Ketika Anda menjalankan fungsi dan memberikan 0 sebagai argumen Anda, fungsi mengembalikan kesalahan. Pernyataan terakhir mengembalikan pesan kesalahan login SYS_UDF_LOG.

```
-- Create a function to find the inverse of a number.
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_udf_inv(a int)

RETURNS float

IMMUTABLE AS $$return 1/a

$$ LANGUAGE plpythonu;

-- Run the function with 0 to create an error.
Select f_udf_inv(0);

-- Query SYS_UDF_LOG to view the message.
Select query_id, record_time, message::varchar from sys_udf_log;


query_id    |    record_time              |                 message
----------+----------------------------
+-------------------------------------------------------
2211        | 2023-08-23 15:53:11.360538 |  ZeroDivisionError: integer division or
 modulo by zero line 2, in f_udf_inv\n return 1/a\n
```

Contoh berikut menambahkan logging dan pesan peringatan ke UDF sehingga operasi pembagian dengan nol menghasilkan pesan peringatan alih-alih berhenti dengan pesan kesalahan.

```
-- Create a function to find the inverse of a number and log a warning if you input 0.
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_udf_inv_log(a int)
  RETURNS float IMMUTABLE
 AS $$
  import logging
  logger = logging.getLogger() #get root logger
  if a==0:
    logger.warning('You attempted to divide by zero.\nReturning zero instead of error.
\n')
    return 0
  else:
     return 1/a
$$ LANGUAGE plpythonu;

-- Run the function with 0 to trigger the warning.
Select f_udf_inv_log(0);

-- Query SYS_UDF_LOG to view the message.
Select query_id, record_time, message::varchar from sys_udf_log;
```

```
 query_id |        record_time         |                                        message
----------+----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
     0   | 2023-08-23 16:10:48.833503 | WARNING: You attempted to divide by zero.
\nReturning zero instead of error.\n
```

SYS_UNLOAD_DETAIL

Gunakan SYS_UNLOAD_DETAIL untuk melihat detail operasi UNLOAD. Ini mencatat satu baris untuk setiap file yang dibuat oleh pernyataan UNLOAD. Misalnya, jika UNLOAD membuat 12 file, SYS_UNLOAD_DETAIL akan berisi 12 baris yang sesuai.

SYS_UNLOAD_DETAIL terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang menghasilkan entri.
query_id	integer	Pengidentifikasi kueri dari perintah UNLOAD.
session_id	integer	ID dari proses yang terkait dengan pernyataan query.
transaction_id	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan kueri.
file_name	karakter (1280)	Jalur objek Amazon S3 lengkap untuk file tersebut.
start_time	timestamp	Waktu ketika transaksi dimulai.
waktu_akhir	timestamp	Waktu ketika transaksi selesai.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
line_count	bigint	Jumlah baris (baris) diturunkan ke file.
transfer_size	bigint	Jumlah byte yang ditransfer.
file_format	karakter (10)	Format file dari file yang dibongkar.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan detail kueri yang dibongkar, termasuk format, baris, dan jumlah file perintah bongkar muat.

```
select query_id, substring(file_name, 0, 50), transfer_size, file_format from
 sys_unload_detail;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id |                    substring                              | transfer_size
 | file_format
----------+-------------------------------------------------------------
+---------------+-------------
     9272 | s3://amzn-s3-demo-bucket/my_unload_doc_venue0000_part_00.gz  |
 395886 | Text
     9272 | s3://amzn-s3-demo-bucket/my_unload_doc_venue0001_part_00.gz  |
 406444 | Text
     9272 | s3://amzn-s3-demo-bucket/my_unload_doc_venue0002_part_00.gz  |
 409431 | Text
     9272 | s3://amzn-s3-demo-bucket/my_unload_doc_venue0003_part_00.gz  |
 403051 | Text
     9272 | s3://amzn-s3-demo-bucket/my_unload_doc_venue0004_part_00.gz  |
 413592 | Text
     9272 | s3://amzn-s3-demo-bucket/my_unload_doc_venue0005_part_00.gz  |
 395689 | Text
(6 rows)
```

SYS_UNLOAD_HISTORY

Gunakan SYS_UNLOAD_HISTORY untuk melihat rincian perintah UNLOAD. Setiap baris mewakili perintah UNLOAD dengan akumulasi statistik untuk beberapa bidang. Ini berisi perintah UNLOAD yang sedang berjalan dan selesai.

SYS_UNLOAD_HISTORY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan pembongkaran.
query_id	bigint	Pengidentifikasi kueri dari perintah UNLOAD.
transaction_id	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
session_id	integer	Pengidentifikasi proses dari proses yang menjalankan pembongkaran.
database_name	text	Nama database yang terhubung dengan pengguna saat operasi dikeluarkan.
status	text	Status perintah UNLOAD. Nilai yang valid meliputi: `running`,`completed` ,`aborted`, dan`unknown`.
start_time	timestamp	Waktu ketika pembongkaran dimulai.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu_akhir	timestamp	Waktu ketika pembongkaran selesai.
durasi	bigint	Jumlah waktu (mikrodetik) yang dihabiskan dalam perintah UNLOAD.
file_format	text	Format file dari file output.
compression_type	text	Jenis kompresi.
unloaded_location	text	Lokasi Amazon S3 dari file yang dibongkar.
unloaded_rows	bigint	Jumlah baris.
unloaded_files_count	bigint	Jumlah file dari file output.
unloaded_files_size	bigint	Ukuran file dari file output.
error_message	text	Pesan kesalahan dari perintah UNLOAD.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan detail kueri yang dibongkar, termasuk format, baris, dan jumlah file perintah bongkar muat.

```
SELECT query_id,
       file_format,
       start_time,
       duration,
       unloaded_rows,
       unloaded_files_count
FROM sys_unload_history
ORDER BY query_id,
file_format limit 100;
```

Keluaran sampel.

```
 query_id | file_format |         start_time         | duration | unloaded_rows |
 unloaded_files_count
----------+-------------+----------------------------+----------+---------------
+----------------------
   527067 | Text        | 2022-02-09 05:18:35.844452 |  5932478 |            10 |
              1
```

SYS_USERLOG

Merekam detail untuk perubahan berikut pada pengguna database:

- Buat pengguna
- Jatuhkan pengguna
- Ubah pengguna (ganti nama)
- Mengubah pengguna (mengubah properti)

Anda dapat menanyakan tampilan ini untuk melihat informasi tentang grup kerja tanpa server dan kluster yang disediakan.

SYS_USERLOG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	Pengidentifikasi pengguna yang mengirimkan pembongkaran.
user_name	karakter (50)	Nama pengguna pengguna yang terpengaruh oleh perubahan.
original_user_name	karakter (50)	Nama pengguna asli dalam tindakan ganti nama. Bidang

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		ini kosong untuk semua tindakan lainnya.
tindakan	karakter (10)	Tindakan yang terjadi. Nilai yang valid adalah alter, create, drop, dan rename.
has_create_db_privs	integer	Jika benar (nilai 1), pengguna telah membuat izin database.
is_superuser	integer	Jika benar (nilai 1), pengguna dapat memperbarui katalog sistem.
has_update_catalog_privs	integer	Jika benar (nilai 1), pengguna dapat memperbarui katalog sistem.
password_expiration	timestamp	Tanggal kedaluwarsa kata sandi.
session_id	integer	ID proses.
transaction_id	bigint	ID transaksi.
record_time	timestamp	Waktu di UTC saat kueri dimulai.

Kueri Sampel

Contoh berikut melakukan empat tindakan pengguna, kemudian query tampilan SYS_USERLOG.

```
CREATE USER userlog1 password 'Userlog1';
ALTER USER userlog1 createdb createuser;
ALTER USER userlog1 rename  to userlog2;
DROP user userlog2;
```

```
SELECT user_id, user_name, original_user_name, action, has_create_db_privs,
 is_superuser from SYS_USERLOG order by record_time desc;
```

```
user_id |  user_name | original_user_name |  action | has_create_db_privs |
 is_superuser
--------+------------+--------------------+---------+---------------------+------------
    108 |  userlog2  |                    | drop    |                   1 |   1
    108 |  userlog2  |     userlog1       | rename  |                   1 |   1
    108 |  userlog1  |                    | alter   |                   1 |   1
    108 |  userlog1  |                    | create  |                   0 |   0
 (4 rows)
```

SYS_VACUUM_HISTORY

Gunakan SYS_VACUUM_HISTORY untuk melihat detail kueri vakum. Untuk informasi tentang perintah VACUUM, lihatVAKUM.

SYS_VACUUM_HISTORY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
user_id	integer	ID pengguna yang memulai kueri.
transaction_id	long	ID transaksi untuk pernyataan VACUUM.
query_id	long	Pengidentifikasi kueri untuk pernyataan VACUUM. Anda dapat menggabungkan tabel ini ke tampilan SYS_QUERY _DETAIL untuk melihat pernyataan SQL individua

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		l yang dijalankan untuk transaksi VACUUM tertentu. Jika Anda menyedot seluruh database, setiap tabel disedot dalam transaksi terpisah. Untuk operasi VACUUM otomatis, nilai ini adalah nol.
database_name	text	Nama basis data.
schema_name	text	Nama skema.
table_name	text	Nama tabel.
table_id	integer	ID tabel.
vacuum_type	karakter	Jenis operasi VACUUM. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut: • **`Delete`** • **`Sort`** • **`Reindex`** • **`Recluster`** • **`Full`** Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis vakum, lihatVAKUM.
is_otomatis	boolean	`true`jika operasi adalah vakum otomatis. Atau, `false`.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
status	karakter	Deskripsi aktivitas saat ini yang dilakukan sebagai bagian dari operasi vakum: • Inisialisasi • Urutkan • Gabungkan • Delete • Pilih • Gagal • Selesai • Dilewati • Membangun pesanan SORTKEY INTERLEAVED
start_time	timestamp	Waktu operasi vakum dimulai.
waktu_akhir	timestamp	Waktu operasi vakum berakhir. Jika operasi sedang berlangsung, bidang ini kosong.
record_time	timestamp	Waktu operasi vakum dicatat dalam SYS_VACUUM_HISTORY.
durasi	integer	Jumlah mikrodetik antara awal dan akhir operasi vakum. Jika operasi vakum sedang berlangsung, bidang ini kosong.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
baris_before_vacuum	bigint	Jumlah sebenarnya dari baris dalam tabel ditambah setiap baris dihapus yang masih disimpan pada disk (menunggu untuk disedot).
ukuran_before_vacuum	integer	Ukuran meja sebelum operasi vakum dimulai, dalam MB.
reclaimable_rows	bigint	Jumlah baris yang diperkira kan operasi vakum akan diambil kembali sebelum memulai.
reclaimed_rows	bigint	Jumlah baris operasi vakum direklamasi.
reclaimed_blocks	bigint	Jumlah blok operasi vakum direklamasi.
sortedrows_before_vacuum	integer	Jumlah baris yang diurutkan dalam tabel sebelum operasi vakum dimulai.
sortedrows_after_vacuum	integer	Jumlah tambahan baris diurutkan dalam tabel setelah operasi vakum selesai. Ini tidak termasuk baris yang dihitung. `sortedrow s_before_vacuum`

Pemetaan tampilan sistem untuk bermigrasi ke tampilan pemantauan SYS

Saat Anda memigrasikan klaster yang disediakan Amazon Redshift ke Amazon Redshift Tanpa Server, kueri pemantauan atau diagnostik Anda mungkin mereferensikan tampilan sistem yang hanya tersedia di kluster yang disediakan. Anda dapat memperbarui kueri Anda untuk menggunakan tampilan pemantauan SYS. Halaman ini menyediakan hanya disediakan untuk pemetaan tampilan SYS untuk Anda referensikan saat memperbarui kueri Anda.

Topik

- SYS_QUERY_HISTORY
- SYS_QUERY_DETAIL
- SYS_RESTORE_LOG
- SYS_RESTORE_STATE
- SYS_TRANSACTION_HISTORY
- SYS_QUERY_TEXT
- SYS_CONNECTION_LOG
- SYS_SESSION_HISTORY
- SYS_LOAD_DETAIL
- SYS_LOAD_HISTORY
- SYS_LOAD_ERROR_DETAIL
- SYS_UNLOAD_HISTORY
- SYS_UNLOAD_DETAIL
- SYS_COPY_REPLACEMENTS
- SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER
- SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER
- SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE
- SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG
- SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL
- SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR
- SYS_VACUUM_HISTORY
- SYS_ANALYZE_HISTORY

- SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY
- SYS_MV_REFRESH_HISTORY
- SYS_MV_STATE
- SYS_PROCEDURE _CALL
- SYS_PROCEDURE _MESSAGES
- SYS_UDF_LOG
- SYS_USERLOG
- SYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS
- SYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN

SYS_QUERY_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_QUERY_HISTORY.

- STL_DDLTEXT
- STL_ERROR
- KUERI STL_
- STL_UTILITYTEXT
- KUERI STL_WLM_
- STV_DALAM PENERBANGAN
- STV_TERBARU
- STV_WLM_QUERY_STATE
- SVL_COMPILE
- SVL_MULTI_STATEMENT_VIOLATIONS
- SVL_QLOG
- SVL_QUERY_QUEUE_INFO
- SVL_STATEMENTTEXT
- SVL_TERMINATE

SYS_QUERY_DETAIL

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_QUERY_DETAIL.

- STL_AGGR
- STL_ALERT_EVENT_LOG
- STL_BCAST
- STL_DELETE
- STL_DIST
- STL_JELASKAN
- STL_HASH
- STL_HASHJOIN
- STL_INSERT
- STL_LIMIT
- STL_MERGE
- STL_MERGEJOIN
- STL_NESTLOOP
- STL_PARSE
- STL_PLAN_INFO
- STL_PROJECT
- STL_QUERY_METRICS
- STL_RETURN
- STL_SIMPAN
- STL_SCAN
- STL_SORT
- STL_STREAM_SEGS
- STL_UNIQUE
- STL_WINDOW
- STV_EXEC_STATE
- STV_QUERY_METRICS
- SVCS_QUERY_SUMMARY
- SVL_QUERY_METRICS
- SVL_QUERY_METRICS_SUMMARY

- SVL_QUERY_REPORT
- SVL_QUERY_SUMMARY
- SVV_QUERY_STATE

SYS_RESTORE_LOG

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_RESTORE_LOG.

- SVL_RESTORE_ALTER_TABLE_PROGRESS

SYS_RESTORE_STATE

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_RESTORE_STATE.

- STV_XRESTORE_ALTER_QUEUE_STATE

SYS_TRANSACTION_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_TRANSACTION_HISTORY.

- STL_COMMIT_STATS
- STL_TR_CONFLICT
- STL_UNDONE

SYS_QUERY_TEXT

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_QUERY_TEXT.

- STL_QUERYTEXT

SYS_CONNECTION_LOG

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_CONNECTION_LOG.

- STL_CONNECTION_LOG

SYS_SESSION_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_SESSION_HISTORY.

- STL_SESSION
- STL_RESTARTED_SESSIONS
- STV_SESSION

SYS_LOAD_DETAIL

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_LOAD_DETAIL.

- STL_LOAD_COMMIT

SYS_LOAD_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_LOAD_HISTORY.

- STL_LOAD_COMMIT

SYS_LOAD_ERROR_DETAIL

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_LOAD_ERROR_DETAIL.

- STL_LOADERROR_DETAIL
- STL_LOAD_ERRORS

SYS_UNLOAD_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_UNLOAD_HISTORY.

- STL_UNLOAD_LOG

SYS_UNLOAD_DETAIL

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_UNLOAD_DETAIL.

- STL_UNLOAD_LOG

SYS_COPY_REPLACEMENTS

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_COPY_REPLACEMENTS.

- STL_REPLACEMENTS

SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER.

- SVL_DATASHARE_USAGE_CONSUMER

SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER.

- SVL_DATASHARE_USAGE_PRODUCER

SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE.

- SVL_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE

SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_DATASHARE_CHANGE_LOG.

- SVL_DATASHARE_CHANGE_LOG

SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL.

- SVL_FEDERATED_QUERY
- SVL_S3LIST
- SVL_S3QUERY
- SVL_S3QUERY_SUMMARY

SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR.

- SVL_SPECTRUM_SCAN_ERROR

SYS_VACUUM_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_VACUUM_HISTORY.

- STL_VAKUM
- SVL_VACUUM_PERCENTAGE
- SVV_VACUUM_PROGRESS
- SVV_VACUUM_SUMMARY

SYS_ANALYZE_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_ANALYZE_HISTORY.

- STL_ANALISIS

SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY.

- STL_ANALYZE_COMPRESSION

SYS_MV_REFRESH_HISTORY

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_MV_REFRESH_HISTORY.

- SVL_MV_REFRESH_STATUS

SYS_MV_STATE

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_MV_STATE.

- STL_MV_STATE

SYS_PROCEDURE _CALL

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_PROCEDURE _CALL.

- SVL_STORED_PROC_CALL

SYS_PROCEDURE _MESSAGES

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_PROCEDURE _MESSAGES.

- SVL_STORED_PROC_MESSAGES

SYS_UDF_LOG

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_UDF_LOG.

- SVL_UDF_LOG

SYS_USERLOG

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_USERLOG.

- STL_USERLOG

SYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS.

- STL_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS

SYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN

Beberapa atau semua kolom dalam tabel berikut juga didefinisikan dalamSYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN.

- SVL_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN

Pemantauan sistem (hanya disediakan)

Tabel dan tampilan sistem berikut dapat ditanyakan pada kluster yang disediakan. Tabel dan tampilan STL dan STV berisi subset data yang ditemukan di beberapa tabel sistem. Ini memberikan akses yang lebih cepat dan lebih mudah ke data yang sering ditanyakan yang ditemukan di tabel tersebut.

Tampilan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan SVL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama, dengan pengecualian SVL_STATENTTEXT. SVL_STATENTTEXT dapat berisi informasi untuk kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi serta cluster utama.

Topik

- Tampilan STL untuk pencatatan
- Tabel STV untuk data snapshot
- Tampilan SVCS untuk klaster penskalaan utama dan konkurensi
- Tampilan SVL untuk cluster utama

Tampilan STL untuk pencatatan

Tampilan sistem STL dihasilkan dari file log Amazon Redshift untuk memberikan riwayat sistem.

File-file ini berada di setiap node di cluster gudang data. Tampilan STL mengambil informasi dari log dan memformatnya menjadi tampilan yang dapat digunakan untuk administrator sistem.

Retensi log - Tampilan sistem STL mempertahankan tujuh hari riwayat log. Retensi log dijamin untuk semua ukuran cluster dan tipe node, dan tidak terpengaruh oleh perubahan beban kerja klaster. Retensi log juga tidak terpengaruh oleh status klaster, seperti saat klaster dijeda. Anda memiliki riwayat log kurang dari tujuh hari hanya dalam kasus di mana cluster baru. Anda tidak perlu mengambil tindakan apa pun untuk menyimpan log, tetapi Anda harus menyalin data log secara berkala ke tabel lain atau membongkarnya ke Amazon S3 untuk menyimpan data log yang berusia lebih dari 7 hari.

Topik

- STL_AGGR
- STL_ALERT_EVENT_LOG
- STL_ANALISIS
- STL_ANALYZE_COMPRESSION
- STL_BCAST
- STL_COMMIT_STATS
- STL_CONNECTION_LOG
- STL_DDLTEXT
- STL_DELETE
- STL_DISK_FULL_DIAG
- STL_DIST
- STL_ERROR
- STL_JELASKAN
- STL_FILE_SCAN
- STL_HASH
- STL_HASHJOIN
- STL_INSERT
- STL_LIMIT

- STL_LOAD_COMMIT
- STL_LOAD_ERRORS
- STL_LOADERROR_DETAIL
- STL_MERGE
- STL_MERGEJOIN
- STL_MV_STATE
- STL_NESTLOOP
- STL_PARSE
- STL_PLAN_INFO
- STL_PROJECT
- KUERI STL_
- STL_QUERY_METRICS
- STL_QUERYTEXT
- STL_REPLACEMENTS
- STL_RESTARTED_SESSIONS
- STL_RETURN
- STL_S3KLIEN
- STL_S3CLIENT_ERROR
- STL_SIMPAN
- STL_SCAN
- STL_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS
- STL_SESSION
- STL_SORT
- STL_SSHCLIENT_ERROR
- STL_STREAM_SEGS
- STL_TR_CONFLICT
- STL_UNDONE
- STL_UNIQUE
- STL_UNLOAD_LOG
- STL_USAGE_CONTROL

- STL_USERLOG
- STL_UTILITYTEXT
- STL_VAKUM
- STL_WINDOW
- STL_WLM_ERROR
- STL_WLM_RULE_ACTION
- KUERI STL_WLM_

STL_AGGR

Menganalisis langkah-langkah eksekusi agregat untuk kueri. Langkah-langkah ini terjadi selama pelaksanaan fungsi agregat dan klausa GROUP BY.

STL_AGGR dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_AGGR hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Ukuran, dalam byte, dari semua baris output untuk langkah tersebut.
slot	integer	Jumlah ember hash.
sibuk	integer	Jumlah slot yang berisi catatan.
maxlength	integer	Ukuran slot terbesar.
tbl	integer	ID tabel.
is_diskbased	karakter (1)	Jika true (t), kueri dijalankan sebagai operasi berbasis disk. Jika false (f), kueri dijalankan di memori.
workmem	bigint	Jumlah byte memori kerja yang ditetapkan ke langkah.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
jenis	karakter (6)	Jenis langkahnya. Nilai yang valid adalah: • HASH. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan agregasi dikelompokkan dan tidak disortir. • POLOS. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan tidak dikelompokkan, agregasi skalar. • DIURUTKAN. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan dikelompokkan, agregasi diurutkan.
mengubah ukuran	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
bisa dibilas	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Mengembalikan informasi tentang langkah-langkah eksekusi agregat untuk SLICE 1 dan TBL 239.

```
select query, segment, bytes, slots, occupied, maxlength, is_diskbased, workmem, type
from stl_aggr where slice=1 and tbl=239
order by rows
limit 10;
```

```
 query | segment | bytes |  slots  | occupied | maxlength | is_diskbased |  workmem  |
 type
-------+---------+-------+---------+----------+-----------+--------------+-----------
+--------
   562 |       1 |     0 | 4194304 |        0 |         0 | f            | 383385600 |
 HASHED
   616 |       1 |     0 | 4194304 |        0 |         0 | f            | 383385600 |
 HASHED
   546 |       1 |     0 | 4194304 |        0 |         0 | f            | 383385600 |
 HASHED
   547 |       0 |     8 |       0 |        0 |         0 | f            |         0 |
 PLAIN
```

```
  685 |       1 |    32 | 4194304 |       1 |         0 | f            | 383385600 |
HASHED
  652 |       0 |     8 |       0 |       0 |         0 | f            |         0 |
PLAIN
  680 |       0 |     8 |       0 |       0 |         0 | f            |         0 |
PLAIN
  658 |       0 |     8 |       0 |       0 |         0 | f            |         0 |
PLAIN
  686 |       0 |     8 |       0 |       0 |         0 | f            |         0 |
PLAIN
  695 |       1 |    32 | 4194304 |       1 |         0 | f            | 383385600 |
HASHED
(10 rows)
```

STL_ALERT_EVENT_LOG

Merekam peringatan saat pengoptimal kueri mengidentifikasi kondisi yang mungkin menunjukkan masalah kinerja. Gunakan tampilan STL_ALERT_EVENT_LOG untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja kueri.

Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemrosesan kueri.

STL_ALERT_EVENT_LOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_ALERT_EVENT_LOG hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan dan irisan. Kueri yang sama mungkin memiliki banyak PIDs jika berjalan pada beberapa irisan.
xid	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan.
kejadian	karakter (1024)	Deskripsi acara peringatan.
solusi	karakter (1024)	Solusi yang direkomendasikan.
event_time	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .

Catatan penggunaan

Anda dapat menggunakan STL_ALERT_EVENT_LOG untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam kueri Anda, lalu ikuti praktik untuk mengoptimalkan desain database Anda dan menulis ulang kueri Anda. Penyetelan kinerja kueri STL_ALERT_EVENT_LOG mencatat peringatan berikut:

- Statistik hilang

Statistik hilang. Jalankan ANALISIS berikut pemuatan data atau pembaruan signifikan dan gunakan STATUPDATE dengan operasi COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri.

- Lingkaran bersarang

  Loop bersarang biasanya merupakan produk Cartesian. Evaluasi kueri Anda untuk memastikan bahwa semua tabel yang berpartisipasi digabungkan secara efisien.

- Filter yang sangat selektif

  Rasio baris yang dikembalikan ke baris yang dipindai kurang dari 0,05. Baris yang dipindai adalah nilai `rows_pre_user_filter` dan baris yang dikembalikan adalah nilai baris dalam tampilan STL_SCAN sistem. Menunjukkan bahwa kueri memindai sejumlah besar baris yang luar biasa untuk menentukan set hasil. Ini dapat disebabkan oleh kunci pengurutan yang hilang atau salah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sortir kunci.

- Baris hantu yang berlebihan

  Pemindaian melewatkan sejumlah besar baris yang ditandai sebagai dihapus tetapi tidak disedot, atau baris yang telah disisipkan tetapi tidak dilakukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel penyedot debu.

- Distribusi besar

  Lebih dari 1.000.000 baris didistribusikan kembali untuk bergabung atau agregasi hash. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

- Siaran besar

  Lebih dari 1.000.000 baris disiarkan untuk bergabung dengan hash. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

- Eksekusi serial

  Gaya redistribusi DS_DIST_ALL_INNER ditunjukkan dalam rencana kueri, yang memaksa eksekusi serial karena seluruh tabel bagian dalam didistribusikan kembali ke satu node. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan peristiwa peringatan untuk empat kueri.

```
SELECT query, substring(event,0,25) as event,
substring(solution,0,25) as solution,
trim(event_time) as event_time from stl_alert_event_log order by query;

 query |             event             |          solution            |     event_time

-------+-------------------------------+-------------------------------
+---------------------
  6567 | Missing query planner statist | Run the ANALYZE command      | 2014-01-03
 18:20:58
  7450 | Scanned a large number of del | Run the VACUUM command to rec| 2014-01-03
 21:19:31
  8406 | Nested Loop Join in the query | Review the join predicates to| 2014-01-04
 00:34:22
 29512 | Very selective query filter:r | Review the choice of sort key| 2014-01-06
 22:00:00

(4 rows)
```

STL_ANALISIS

Merekam detail untuk MENGANALISA operasi.

STL_ANALYZE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_ANALYZE_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xid	long	ID transaksi.
basis data	arang (30)	Nama database.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_id	integer	ID tabel.
status	arang (15)	Hasil dari perintah analisis. Nilai yang mungkin adalah `Full`, `Skipped`, dan `PredicateColumn` .
baris	double	Jumlah total baris dalam tabel.
modified_rows	double	Jumlah total baris yang dimodifikasi sejak operasi ANALISIS terakhir.
threshold_percent	integer	Nilai `analyze_threshold_percent` parameter.
is_auto	arang (1)	Nilai true (`t`) jika operasi menyertakan operasi analisis Amazon Redshift secara default. Nilainya false (`f`) jika perintah ANALYZE dijalankan secara eksplisit.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC bahwa operasi analisis mulai berjalan.
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC bahwa operasi analisis selesai berjalan.
prevtime	timestamp	Waktu di UTC bahwa tabel sebelumnya dianalisis.
num_predicate_cols	integer	Jumlah kolom predikat saat ini dalam tabel.
num_new_predicate_cols	integer	Jumlah kolom predikat baru dalam tabel sejak operasi analisis sebelumnya.
is_latar belakang	karakter (1)	Nilai true (`t`) jika analisis dijalankan oleh operasi analisis otomatis. Jika tidak, nilainya adalah false (`f`).
auto_analyze_phase	karakter (100)	Dicadangkan untuk penggunaan internal.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
schema_name	arang (128)	Nama skema untuk tabel.
table_name	arang (136)	Nama tabel.

Kueri Sampel

Contoh berikut bergabung dengan STV_TBL_PERM untuk menunjukkan nama tabel dan rincian eksekusi.

```
select distinct a.xid, trim(t.name) as name, a.status, a.rows, a.modified_rows,
 a.starttime, a.endtime
from stl_analyze a
join stv_tbl_perm t  on t.id=a.table_id
where name = 'users'
order by starttime;

xid    | name  | status          | rows  | modified_rows | starttime           |
 endtime
-------+-------+-----------------+-------+---------------+---------------------
+---------------------
  1582 | users | Full            | 49990 |         49990 | 2016-09-22 22:02:23 |
 2016-09-22 22:02:28
244287 | users | Full            | 24992 |         74988 | 2016-10-04 22:50:58 |
 2016-10-04 22:51:01
244712 | users | Full            | 49984 |         24992 | 2016-10-04 22:56:07 |
 2016-10-04 22:56:07
245071 | users | Skipped         | 49984 |             0 | 2016-10-04 22:58:17 |
 2016-10-04 22:58:17
245439 | users | Skipped         | 49984 |          1982 | 2016-10-04 23:00:13 |
 2016-10-04 23:00:13
(5 rows)
```

STL_ANALYZE_COMPRESSION

Merekam detail untuk operasi analisis kompresi selama perintah COPY atau ANALYZE COMPRESSION.

STL_ANALYZE_COMPRESSION dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
start_time	timestamp	Waktu ketika operasi analisis kompresi dimulai.
xid	bigint	ID transaksi dari operasi analisis kompresi.
tbl	integer	ID tabel tabel yang dianalisis.
tablename	karakter (128)	Nama tabel yang dianalisis.
col	integer	Indeks kolom dalam tabel yang dianalisis untuk menentukan pengkodean kompresi.
old_encoding	karakter (15)	Jenis pengkodean sebelum analisis kompresi.
new_encoding	karakter (15)	Jenis pengkodean setelah analisis kompresi.
Mode	karakter (14)	Nilai yang mungkin adalah: PRESET Menentukan bahwa `new_encoding` ditentukan oleh perintah Amazon Redshift COPY berdasarkan tipe data kolom. Tidak ada data yang diambil sampelnya.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		PADA Menentukan bahwa `new_encoding` ditentukan oleh perintah Amazon Redshift COPY berdasarkan analisis data sampel. HANYA MENGANALISIS Menentukan bahwa `new_encoding` ditentukan oleh perintah Amazon Redshift ANALYSIS COMPRESSION berdasarkan analisis data sampel. Namun, jenis pengkodean kolom yang dianalisis tidak berubah.
best_compression_encoding	karakter (15)	Jenis pengkodean yang memberikan rasio kompresi terbaik.
merekomendasikan_bytes	karakter (15)	Byte yang digunakan dengan mengadopsi pengkodean baru.
best_compression_bytes	karakter (15)	Byte yang digunakan dengan mengadopsi pengkodean kompresi terbaik.
ndv	bigint	Jumlah nilai yang berbeda dalam baris sampel.

Kueri Sampel

Contoh berikut memeriksa rincian analisis kompresi pada `lineitem` tabel dengan perintah COPY terakhir yang dijalankan di sesi yang sama.

```
select xid, tbl, btrim(tablename) as tablename, col, old_encoding, new_encoding,
 best_compression_encoding, mode
from stl_analyze_compression
where xid = (select xid from stl_query where query = pg_last_copy_id()) order by col;
```

```
 xid  |  tbl   | tablename | col |  old_encoding   |  new_encoding   |
 best_compression_encoding |      mode
------+--------+-----------+-----+-----------------+-----------------
+---------------------------+---------------
 5308 | 158961 | $lineitem |   0 | mostly32        | az64            | delta
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   1 | mostly32        | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   2 | lzo             | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   3 | delta           | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   4 | bytedict        | az64            | bytedict
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   5 | mostly32        | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   6 | delta           | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   7 | delta           | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   8 | lzo             | lzo             | lzo
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |   9 | runlength       | runlength       | runlength
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |  10 | delta           | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |  11 | delta           | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |  12 | delta           | az64            | az64
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |  13 | bytedict        | bytedict        | bytedict
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |  14 | bytedict        | bytedict        | bytedict
          | ON
 5308 | 158961 | $lineitem |  15 | text255         | text255         | text255
          | ON
(16 rows)
```

STL_BCAST

Log informasi tentang aktivitas jaringan selama pelaksanaan langkah-langkah kueri yang menyiarkan data. Lalu lintas jaringan ditangkap oleh jumlah baris, byte, dan paket yang dikirim melalui jaringan

selama langkah tertentu pada irisan tertentu. Durasi langkah adalah perbedaan antara waktu mulai dan akhir yang dicatat.

Untuk mengidentifikasi langkah-langkah siaran dalam kueri, cari label bcast di tampilan SVL_QUERY_SUMMARY atau jalankan perintah EXPLOW dan kemudian cari atribut langkah yang menyertakan bcast.

STL_BCAST dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_BCAST hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Ukuran, dalam byte, dari semua baris output untuk langkah tersebut.
paket	integer	Jumlah total paket yang dikirim melalui jaringan.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan informasi broadcast untuk query di mana ada satu atau lebih paket, dan perbedaan antara awal dan akhir query adalah satu detik atau lebih.

```
select query, slice, step, rows, bytes, packets, datediff(seconds, starttime, endtime)
from stl_bcast
where packets>0 and datediff(seconds, starttime, endtime)>0;
```

```
 query | slice | step | rows | bytes | packets | date_diff
-------+-------+------+------+-------+---------+-----------
   453 |     2 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
   798 |     2 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
  1408 |     2 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
  2993 |     0 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
  5045 |     3 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
  8073 |     3 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
  8163 |     3 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
  9212 |     1 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
```

```
  9873 |     1 |    5 |    1 |   264 |       1 |         1
(9 rows)
```

STL_COMMIT_STATS

Menyediakan metrik yang terkait dengan kinerja komit, termasuk waktu berbagai tahapan komit dan jumlah blok yang dilakukan. Kueri STL_COMMIT_STATS untuk menentukan bagian transaksi apa yang dihabiskan untuk komit dan berapa banyak antrian yang terjadi.

STL_COMMIT_STATS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_TRANSACTION_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
xid	bigint	Id transaksi sedang dilakukan.
node	integer	Nomor simpul. -1adalah node pemimpin.
startqueue	timestamp	Mulai dari antrian untuk komit.
startwork	timestamp	Mulai dari komit.
endflush	timestamp	Akhir fase flush blok kotor.
endstage	timestamp	Akhir fase pementasan metadata.
endlocal	timestamp	Akhir dari fase komit lokal.
startglobal	timestamp	Mulai dari fase global.
endtime	timestamp	Akhir dari komit.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
queuelen	bigint	Jumlah transaksi yang berada di depan transaksi ini dalam antrian komit.
permblocks	bigint	Jumlah blok permanen yang ada pada saat komit ini.
newblocks	bigint	Jumlah blok permanen baru pada saat komit ini.
dirtyblocks	bigint	Jumlah blok yang harus ditulis sebagai bagian dari komit ini.
headers	bigint	Jumlah header blok yang harus ditulis sebagai bagian dari komit ini.
numxids	integer	Jumlah transaksi DML aktif.
oldestxid	bigint	XID dari transaksi DHTML aktif tertua.
extwritelatency	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
metadatawritten	int	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
tombstonedblocks	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
tossedblocks	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
batched_by	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Contoh kueri

```
select node, datediff(ms,startqueue,startwork) as queue_time,
datediff(ms, startwork, endtime) as commit_time, queuelen
from stl_commit_stats
where xid = 2574
order by node;
```

```
node | queue_time   | commit_time | queuelen
-----+--------------+-------------+---------
  -1 |            0 |         617 |        0
   0 | 444950725641 |         616 |        0
   1 | 444950725636 |         616 |        0
```

STL_CONNECTION_LOG

Log upaya otentikasi dan koneksi dan pemutusan.

STL_CONNECTION_LOG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_CONNECTION_LOG pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kejadian	karakter (50)	Koneksi atau acara otentikasi.
rekor waktu	timestamp	Waktu peristiwa itu terjadi.
remotehost	karakter (45)	Nama atau alamat IP host jarak jauh.
remote port	karakter (32)	Nomor port untuk host jarak jauh.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan.
dbname	karakter (50)	Nama basis data.
nama pengguna	karakter (50)	Nama pengguna.
authmethod	karakter (32)	Metode otentikasi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
durasi	integer	Durasi koneksi dalam mikrodetik.
sslversion	karakter (50)	Versi Secure Sockets Layer (SSL). Kolom ini kosong saat SSL dinonaktifkan.
sslcipher	karakter (128)	Cipher SSL.
mtu	integer	Unit transmisi maksimum (MTU).
sslkompresi	karakter (64)	Jenis kompresi SSL.
sslexpansion	karakter (64)	Jenis ekspansi SSL.
iamauthguid	karakter (36)	ID otentikasi IAM untuk permintaan tersebut. CloudTrail
application_name	karakter (250)	Nama awal atau yang diperbarui dari aplikasi untuk sesi.
os_versi	karakter (64)	Versi sistem operasi yang ada di mesin klien yang terhubung ke cluster Amazon Redshift Anda.
driver_version	karakter (64)	Versi driver ODBC atau JDBC yang terhubung ke cluster Amazon Redshift Anda dari alat klien SQL pihak ketiga Anda.
plugin_name	karakter (32)	Nama plugin yang digunakan untuk terhubung ke cluster Amazon Redshift Anda.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
protocol_ version	integer	Versi protokol internal yang digunakan driver Amazon Redshift saat membuat koneksi dengan server. Versi protokol dinegosiasikan antara driver dan server. Versi ini menjelaskan fitur yang tersedia. Nilai yang valid meliputi: • 0 (BASE_SERVER_PROTOCOL_VERSION) • 1 (EXTENDED_RESULT_METADATA_SERVER_PRO TOCOL_VERSION) - Untuk menyimpan perjalanan pulang pergi per kueri, server mengirimkan informasi metadata set hasil tambahan. • 2 (BINARY_PROTOCOL_VERSION) - Bergantung pada tipe data dari kumpulan hasil, server mengirimkan data dalam format biner. • 3 (EXTENDED2_RESULT_METADATA_SERVER_PR OTOCOL_VERSION) - Server mengirimkan informasi sensitivitas kasus (pemeriksaan) kolom.
sessionid	karakter (36)	Pengidentifikasi unik global untuk sesi saat ini. ID sesi berlanjut melalui restart kegagalan node.
Kompresi	karakter (16)	Algoritma kompresi yang digunakan untuk koneksi.

Kueri Sampel

Untuk melihat detail koneksi terbuka, jalankan kueri berikut.

```
select recordtime, username, dbname, remotehost, remoteport
from stl_connection_log
where event = 'initiating session'
and pid not in
(select pid from stl_connection_log
where event = 'disconnecting session')
order by 1 desc;
```

```
recordtime          | username    | dbname     | remotehost    | remoteport

--------------------+-------------+------------+---------------+------------
2014-11-06 20:30:06 | rdsdb       | dev        | [local]       |

2014-11-06 20:29:37 | test001     | test       | 10.49.42.138  | 11111

2014-11-05 20:30:29 | rdsdb       | dev        | 10.49.42.138  | 33333

2014-11-05 20:28:35 | rdsdb       | dev        | [local]       |
(4 rows)
```

Contoh berikut mencerminkan upaya otentikasi yang gagal dan koneksi dan pemutusan yang berhasil.

```
select event, recordtime, remotehost, username
from stl_connection_log order by recordtime;

            event      |         recordtime         |  remotehost   | username

-----------------------+----------------------------+---------------+---------
authentication failure | 2012-10-25 14:41:56.96391 | 10.49.42.138 | john

authenticated          | 2012-10-25 14:42:10.87613 | 10.49.42.138 | john

initiating session     | 2012-10-25 14:42:10.87638 | 10.49.42.138 | john

disconnecting session  | 2012-10-25 14:42:19.95992 | 10.49.42.138 | john

(4 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan versi driver ODBC, sistem operasi pada mesin klien, dan plugin yang digunakan untuk terhubung ke cluster Amazon Redshift. Dalam contoh ini, plugin yang digunakan adalah untuk otentikasi driver ODBC standar menggunakan nama login dan kata sandi.

```
select driver_version, os_version, plugin_name from stl_connection_log;

driver_version                          |  os_version                        |
 plugin_name
-----------------------------------------+------------------------------------
+--------------------
Amazon Redshift ODBC Driver 1.4.15.0001 | Darwin 18.7.0 x86_64               | none
```

```
Amazon Redshift ODBC Driver 1.4.15.0001 | Linux 4.15.0-101-generic x86_64   | none
```

Contoh berikut menunjukkan versi sistem operasi pada mesin klien, versi driver, dan versi protokol.

```
select os_version, driver_version, protocol_version from stl_connection_log;

os_version                     |  driver_version              | protocol_version
-------------------------------+------------------------------+-----------------
Linux 4.15.0-101-generic x86_64 | Redshift JDBC Driver 2.0.0.0 | 2
Linux 4.15.0-101-generic x86_64 | Redshift JDBC Driver 2.0.0.0 | 2
Linux 4.15.0-101-generic x86_64 | Redshift JDBC Driver 2.0.0.0 | 2
```

STL_DDLTEXT

Menangkap pernyataan DDL berikut yang dijalankan pada sistem.

Pernyataan DDL ini mencakup kueri dan objek berikut:

- BUAT SKEMA, TABEL, TAMPILAN
- SKEMA DROP, TABEL, TAMPILAN
- MENGUBAH SKEMA, TABEL

Lihat jugaSTL_QUERYTEXT,STL_UTILITYTEXT, danSVL_STATEMENTTEXT. Tampilan ini memberikan garis waktu perintah SQL yang dijalankan pada sistem; riwayat ini berguna untuk pemecahan masalah dan untuk membuat jejak audit dari semua aktivitas sistem.

Gunakan kolom STARTTIME dan ENDTIME untuk mengetahui pernyataan mana yang dicatat selama periode waktu tertentu. Blok panjang teks SQL dipecah menjadi baris dengan panjang 200 karakter; kolom SEQUENCE mengidentifikasi fragmen teks yang termasuk dalam satu pernyataan.

STL_DDLTEXT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xid	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan.
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau parameter QUERY_GROUP tidak disetel, bidang ini kosong.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
urutan	integer	Ketika satu pernyataan berisi lebih dari 200 karakter, baris tambahan dicatat untuk pernyataan itu. Urutan 0 adalah baris pertama, 1 adalah yang kedua, dan seterusnya.
text	karakter (200)	Teks SQL, dalam peningkatan 200 karakter. Bidang ini mungkin berisi karakter khusus seperti garis miring terbalik (\\) dan baris baru (). \n

Kueri Sampel

Kueri berikut mengembalikan catatan yang menyertakan pernyataan DDL yang sebelumnya dijalankan.

```
select xid, starttime, sequence, substring(text,1,40) as text
```

```
from stl_ddltext order by xid desc, sequence;
```

Berikut ini adalah contoh output yang menunjukkan empat pernyataan CREATE TABLE. Pernyataan DDL muncul di `text` kolom, yang terpotong agar mudah dibaca.

```
 xid  |         starttime          | sequence |                  text
------+----------------------------+----------
+----------------------------------------
 1806 | 2013-10-23 00:11:14.709851 |        0 | CREATE TABLE supplier ( s_suppkey int4
 N
 1806 | 2013-10-23 00:11:14.709851 |        1 |  s_comment varchar(101) NOT NULL )
 1805 | 2013-10-23 00:11:14.496153 |        0 | CREATE TABLE region ( r_regionkey int4
 N
 1804 | 2013-10-23 00:11:14.285986 |        0 | CREATE TABLE partsupp ( ps_partkey int8
 1803 | 2013-10-23 00:11:14.056901 |        0 | CREATE TABLE part ( p_partkey int8 NOT
 N
 1803 | 2013-10-23 00:11:14.056901 |        1 | ner char(10) NOT NULL , p_retailprice
 nu
(6 rows)
```

Rekonstruksi SQL Tersimpan

SQL berikut daftar baris yang disimpan dalam `text` kolom STL_DDLTEXT. Baris dipesan oleh `xid` dan`sequence`. Jika SQL asli lebih panjang dari 200 karakter beberapa baris, STL_DDLTEXT dapat berisi beberapa baris oleh. `sequence`

```
SELECT xid, sequence, LISTAGG(CASE WHEN LEN(RTRIM(text)) = 0 THEN text ELSE RTRIM(text)
 END, '') WITHIN GROUP (ORDER BY sequence) as query_statement
FROM stl_ddltext GROUP BY xid, sequence ORDER BY xid, sequence;
```

```
xid     |  sequence | query_statement
--------+-----------+----------------
7886671    0          create external schema schema_spectrum_uddh\nfrom data catalog
\ndatabase 'spectrum_db_uddh'\niam_role ''\ncreate external database if not exists;
7886752    0          CREATE EXTERNAL TABLE schema_spectrum_uddh.soccer_league\n(\n
  league_rank smallint,\n  prev_rank   smallint,\n  club_name   varchar(15),\n
 league_name varchar(20),\n  league_off  decimal(6,2),\n  le
7886752    1          ague_def  decimal(6,2),\n  league_spi  decimal(6,2),\n
 league_nspi smallint\n)\nROW FORMAT DELIMITED \n    FIELDS TERMINATED BY ',' \n
 LINES TERMINATED BY '\\n\\l'\nstored as textfile\nLOCATION 's
```

```
7886752    2          3://mybucket-spectrum-uddh/'\ntable properties
 ('skip.header.line.count'='1');
...
```

Untuk merekonstruksi SQL yang disimpan dalam `text` kolom STL_DDLTEXT, jalankan pernyataan SQL berikut. Ini menyatukan pernyataan DDL dari satu atau lebih segmen di `text` kolom. Sebelum menjalankan SQL yang direkonstruksi, ganti setiap (\n) karakter khusus dengan baris baru di klien SQL Anda. Hasil pernyataan SELECT berikut menyatukan tiga baris secara berurutan untuk merekonstruksi SQL, di lapangan. `query_statement`

```
SELECT LISTAGG(CASE WHEN LEN(RTRIM(text)) = 0 THEN text ELSE RTRIM(text) END) WITHIN
 GROUP (ORDER BY sequence) as query_statement
FROM stl_ddltext GROUP BY xid, endtime order by xid, endtime;
```

```
query_statement
--------------
create external schema schema_spectrum_uddh\nfrom data catalog\ndatabase
 'spectrum_db_uddh'\niam_role ''\ncreate external database if not exists;
CREATE EXTERNAL TABLE schema_spectrum_uddh.soccer_league\n(\n  league_rank smallint,
\n  prev_rank   smallint,\n  club_name   varchar(15),\n  league_name varchar(20),\n
 league_off  decimal(6,2),\n  league_def  decimal(6,2),\n  league_spi  decimal(6,2),
\n  league_nspi smallint\n)\nROW FORMAT DELIMITED \n    FIELDS TERMINATED BY ',' \n
  LINES TERMINATED BY '\\n\\l'\nstored as textfile\nLOCATION 's3://mybucket-spectrum-
uddh/'\ntable properties ('skip.header.line.count'='1');
```

STL_DELETE

Menganalisis menghapus langkah-langkah eksekusi untuk kueri.

STL_DELETE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_DELETE hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan

tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
tbl	integer	ID tabel.

Kueri Sampel

Untuk membuat baris di STL_DELETE, contoh berikut menyisipkan baris ke dalam tabel EVENT dan kemudian menghapusnya.

Pertama, masukkan baris ke dalam tabel EVENT dan verifikasi bahwa itu dimasukkan.

```
insert into event(eventid,venueid,catid,dateid,eventname)
values ((select max(eventid)+1 from event),95,9,1857,'Lollapalooza');
```

```
select * from event
where eventname='Lollapalooza'
order by eventid;
```

```
 eventid | venueid | catid | dateid |  eventname   |      starttime
---------+---------+-------+--------+--------------+---------------------
    4274 |     102 |     9 |   1965 | Lollapalooza | 2008-05-01 19:00:00
    4684 |     114 |     9 |   2105 | Lollapalooza | 2008-10-06 14:00:00
    5673 |     128 |     9 |   1973 | Lollapalooza | 2008-05-01 15:00:00
    5740 |      51 |     9 |   1933 | Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00
    5856 |     119 |     9 |   1831 | Lollapalooza | 2008-01-05 14:00:00
    6040 |     126 |     9 |   2145 | Lollapalooza | 2008-11-15 15:00:00
    7972 |      92 |     9 |   2026 | Lollapalooza | 2008-07-19 19:30:00
    8046 |      65 |     9 |   1840 | Lollapalooza | 2008-01-14 15:00:00
    8518 |      48 |     9 |   1904 | Lollapalooza | 2008-03-19 15:00:00
    8799 |      95 |     9 |   1857 | Lollapalooza |
(10 rows)
```

Sekarang, hapus baris yang Anda tambahkan ke tabel EVENT dan verifikasi bahwa itu telah dihapus.

```
delete from event
where eventname='Lollapalooza' and eventid=(select max(eventid) from event);
```

```
select * from event
where eventname='Lollapalooza'
order by eventid;
```

```
 eventid | venueid | catid | dateid |  eventname   |      starttime
---------+---------+-------+--------+--------------+---------------------
    4274 |     102 |     9 |   1965 | Lollapalooza | 2008-05-01 19:00:00
    4684 |     114 |     9 |   2105 | Lollapalooza | 2008-10-06 14:00:00
    5673 |     128 |     9 |   1973 | Lollapalooza | 2008-05-01 15:00:00
    5740 |      51 |     9 |   1933 | Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00
```

```
    5856 |     119 |     9 |   1831 | Lollapalooza | 2008-01-05 14:00:00
    6040 |     126 |     9 |   2145 | Lollapalooza | 2008-11-15 15:00:00
    7972 |      92 |     9 |   2026 | Lollapalooza | 2008-07-19 19:30:00
    8046 |      65 |     9 |   1840 | Lollapalooza | 2008-01-14 15:00:00
    8518 |      48 |     9 |   1904 | Lollapalooza | 2008-03-19 15:00:00
(9 rows)
```

Kemudian kueri stl_delete untuk melihat langkah-langkah eksekusi untuk penghapusan. Dalam contoh ini, kueri mengembalikan lebih dari 300 baris, sehingga output di bawah ini dipersingkat untuk tujuan tampilan.

```
select query, slice, segment, step, tasknum, rows, tbl from stl_delete order by query;
```

```
 query | slice | segment | step | tasknum | rows |  tbl
-------+-------+---------+------+---------+------+--------
     7 |     0 |       0 |    1 |       0 |    0 | 100000
     7 |     1 |       0 |    1 |       0 |    0 | 100000
     8 |     0 |       0 |    1 |       2 |    0 | 100001
     8 |     1 |       0 |    1 |       2 |    0 | 100001
     9 |     0 |       0 |    1 |       4 |    0 | 100002
     9 |     1 |       0 |    1 |       4 |    0 | 100002
    10 |     0 |       0 |    1 |       6 |    0 | 100003
    10 |     1 |       0 |    1 |       6 |    0 | 100003
    11 |     0 |       0 |    1 |       8 |    0 | 100253
    11 |     1 |       0 |    1 |       8 |    0 | 100253
    12 |     0 |       0 |    1 |       0 |    0 | 100255
    12 |     1 |       0 |    1 |       0 |    0 | 100255
    13 |     0 |       0 |    1 |       2 |    0 | 100257
    13 |     1 |       0 |    1 |       2 |    0 | 100257
    14 |     0 |       0 |    1 |       4 |    0 | 100259
    14 |     1 |       0 |    1 |       4 |    0 | 100259
    ...
```

STL_DISK_FULL_DIAG

Log informasi tentang kesalahan yang direkam saat disk penuh.

STL_DISK_FULL_DIAG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
saat ini	bigint	Hari dan waktu kesalahan dihasilkan dalam mikrodetik sejak 1 Januari 2000.
node_nun	bigint	Identifier untuk node.
query_id	bigint	Pengidentifikasi untuk kueri yang menyebabkan kesalahan.
temp_bloc k	bigint	Jumlah blok sementara yang dibuat oleh kueri.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan rincian tentang data yang disimpan ketika ada kesalahan disk penuh.

```
select * from stl_disk_full_diag
```

Contoh berikut mengkonversi `currenttime` ke stempel waktu.

```
select '2000-01-01'::timestamp + (currenttime/1000000.0)* interval '1 second' as
 currenttime,node_num,query_id,temp_blocks from pg_catalog.stl_disk_full_diag;
```

```
        currenttime         | node_num | query_id | temp_blocks
----------------------------+----------+----------+-------------
 2019-05-18 19:19:18.609338 |        0 |   569399 |       70982
 2019-05-18 19:37:44.755548 |        0 |   569580 |       70982
 2019-05-20 13:37:20.566916 |        0 |   597424 |       70869
```

STL_DIST

Log informasi tentang aktivitas jaringan selama pelaksanaan langkah-langkah kueri yang mendistribusikan data. Lalu lintas jaringan ditangkap oleh jumlah baris, byte, dan paket yang dikirim melalui jaringan selama langkah tertentu pada irisan tertentu. Durasi langkah adalah perbedaan antara waktu mulai dan akhir yang dicatat.

Untuk mengidentifikasi langkah distribusi dalam kueri, cari label dist di tampilan QUERY_SUMMARY atau jalankan perintah EXPLOW lalu cari atribut langkah yang menyertakan dist.

STL_DIST dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_DIST hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Ukuran, dalam byte, dari semua baris output untuk langkah tersebut.
paket	integer	Jumlah total paket yang dikirim melalui jaringan.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan informasi distribusi untuk query dengan satu atau lebih paket dan durasi lebih besar dari nol.

```
select query, slice, step, rows, bytes, packets,
datediff(seconds, starttime, endtime) as duration
from stl_dist
where packets>0 and datediff(seconds, starttime, endtime)>0
order by query
limit 10;
```

```
 query  | slice | step |  rows  |  bytes  | packets | duration
--------+-------+------+--------+---------+---------+----------
    567 |     1 |    4 |  49990 | 6249564 |     707 |        1
    630 |     0 |    5 |   8798 |  408404 |      46 |        2
    645 |     1 |    4 |   8798 |  408404 |      46 |        1
    651 |     1 |    5 | 192497 | 9226320 |    1039 |        6
```

```
    669 |     1 |    4 | 192497 | 9226320 |    1039 |         4
    675 |     1 |    5 |   3766 |  194656 |      22 |         1
    696 |     0 |    4 |   3766 |  194656 |      22 |         1
    705 |     0 |    4 |    930 |   44400 |       5 |         1
 111525 |     0 |    3 |     68 |   17408 |       2 |         1
(9 rows)
```

STL_ERROR

Merekam kesalahan pemrosesan internal yang dihasilkan oleh mesin database Amazon Redshift. STL_ERROR tidak merekam kesalahan atau pesan SQL. Informasi dalam STL_ERROR berguna untuk memecahkan masalah kesalahan tertentu. Seorang insinyur AWS dukungan mungkin meminta Anda untuk memberikan informasi ini sebagai bagian dari proses pemecahan masalah.

STL_ERROR terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Untuk daftar kode kesalahan yang dapat dihasilkan saat memuat data dengan perintah Copy, lihatReferensi kesalahan muat.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
proses	karakter (12)	Proses yang melemparkan pengecualian.
rekor waktu	timestamp	Waktu kesalahan terjadi.
pid	integer	ID Proses. KUERI STL_Tabel berisi proses IDs dan kueri unik IDs untuk kueri yang diselesaikan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
errcode	integer	Kode kesalahan yang sesuai dengan kategori kesalahan.
file	karakter (90)	Nama file sumber tempat kesalahan terjadi.
linenum	integer	Nomor baris dalam file sumber tempat kesalahan terjadi.
context	karakter (100)	Penyebab kesalahan.
kesalahan	karakter (512)	Pesan kesalahan.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengambil informasi kesalahan dari STL_ERROR.

```
select process, errcode, linenum as line,
trim(error) as err
from stl_error;

   process    | errcode | line |                                 err
--------------+---------+------
+-----------------------------------------------------------------
 padbmaster   |    8001 |  194 | Path prefix: s3://redshift-downloads/testnulls/
venue.txt*
 padbmaster   |    8001 |  529 | Listing bucket=redshift-downloads prefix=tests/
category-csv-quotes
 padbmaster   |       2 |  190 | database "template0" is not currently accepting
 connections
 padbmaster   |      32 | 1956 | pq_flush: could not send data to client: Broken pipe
(4 rows)
```

STL_JELASKAN

Menampilkan rencana EXPLORE untuk kueri yang telah dikirimkan untuk dieksekusi.

STL_EXPLOW dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_EXPLOW hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_JELASKAN Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
nodeid	integer	Rencana node identifier, di mana node memetakan ke satu atau beberapa langkah dalam pelaksanaan query.
orang tua	integer	Rencanakan pengenal node untuk node induk. Sebuah node induk memiliki beberapa jumlah node anak. Misalnya, gabungan gabungan adalah induk dari pemindaian pada tabel yang digabungkan.
plannode	karakter (400)	Teks simpul dari output EXPLOW. Node rencana yang mengacu pada eksekusi pada node komputasi diawali dengan output **XN** EXPLOW.
info	karakter (400)	Kualifikasi dan filter informasi untuk node rencana. Misalnya, kondisi gabungan dan pembatasan klausa WHERE disertaka n dalam kolom ini.

Kueri Sampel

Pertimbangkan output EXPLOW berikut untuk kueri gabungan agregat:

```
explain select avg(datediff(day, listtime, saletime)) as avgwait
from sales, listing where sales.listid = listing.listid;
                                QUERY PLAN

------------------------------------------------------------------------------
 XN Aggregate  (cost=6350.30..6350.31 rows=1 width=16)
  ->  XN Hash Join DS_DIST_NONE  (cost=47.08..6340.89 rows=3766 width=16)
        Hash Cond: ("outer".listid = "inner".listid)
        -> XN Seq Scan on listing  (cost=0.00..1924.97 rows=192497 width=12)
        -> XN Hash  (cost=37.66..37.66 rows=3766 width=12)
              -> XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..37.66 rows=3766 width=12)
(6 rows)
```

Jika Anda menjalankan kueri ini dan ID kuerinya adalah 10, Anda dapat menggunakan tabel STL_EXPLOW untuk melihat jenis informasi yang sama yang dikembalikan oleh perintah EXPLORE:

```
select query,nodeid,parentid,substring(plannode from 1 for 30),
substring(info from 1 for 20) from stl_explain
where query=10 order by 1,2;

query| nodeid |parentid|           substring            |    substring
-----+--------+--------+--------------------------------+-------------------
10   |      1 |      0 |XN Aggregate  (cost=6717.61..6  |
10   |      2 |      1 |  -> XN Merge Join DS_DIST_NO   | Merge Cond:("outer"
10   |      3 |      2 |       -> XN Seq Scan on lis    |
10   |      4 |      2 |       -> XN Seq Scan on sal    |
(4 rows)
```

Pertimbangkan kueri berikut:

```
select event.eventid, sum(pricepaid)
from event, sales
where event.eventid=sales.eventid
group by event.eventid order by 2 desc;

eventid |   sum
--------+----------
    289 | 51846.00
   7895 | 51049.00
```

```
   1602 | 50301.00
    851 | 49956.00
   7315 | 49823.00
...
```

Jika ID kueri ini adalah 15, kueri tampilan sistem berikut mengembalikan node rencana yang telah selesai. Dalam hal ini, urutan node dibalik untuk menunjukkan urutan eksekusi yang sebenarnya:

```
select query,nodeid,parentid,substring(plannode from 1 for 56)
from stl_explain where query=15 order by 1, 2 desc;

query|nodeid|parentid|                              substring
-----+------+--------+----------------------------------------------------------
15   |    8 |      7 |                                   -> XN Seq Scan on eve
15   |    7 |      5 |                              -> XN Hash(cost=87.98..87.9
15   |    6 |      5 |                              -> XN Seq Scan on sales(cos
15   |    5 |      4 |                         -> XN Hash Join DS_DIST_OUTER(cos
15   |    4 |      3 |                   -> XN HashAggregate(cost=862286577.07..
15   |    3 |      2 |           -> XN Sort(cost=1000862287175.47..10008622871
15   |    2 |      1 |  -> XN Network(cost=1000862287175.47..1000862287197.
15   |    1 |      0 |XN Merge(cost=1000862287175.47..1000862287197.46 rows=87
(8 rows)
```

Kueri berikut mengambil kueri IDs untuk setiap rencana kueri yang berisi fungsi jendela:

```
select query, trim(plannode) from stl_explain
where plannode like '%Window%';

query|                                      btrim
-----+-------------------------------------------------------------------------
26   | -> XN Window(cost=1000985348268.57..1000985351256.98 rows=170 width=33)
27   | -> XN Window(cost=1000985348268.57..1000985351256.98 rows=170 width=33)
(2 rows)
```

STL_FILE_SCAN

Mengembalikan file yang dibaca Amazon Redshift saat memuat data dengan menggunakan perintah COPY.

Menanyakan tampilan ini dapat membantu memecahkan masalah kesalahan pemuatan data. STL_FILE_SCAN dapat sangat membantu dengan menentukan masalah dalam pemuatan data paralel, karena beban data paralel biasanya memuat banyak file dengan satu perintah COPY.

STL_FILE_SCAN terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_FILE_SCAN hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_LOAD_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
name	karakter (90)	Jalur lengkap dan nama file yang dimuat.
lini	bigint	Jumlah baris yang dibaca dari file.
byte	bigint	Jumlah byte yang dibaca dari file.
waktu muat	bigint	Jumlah waktu yang dihabiskan untuk memuat file (dalam mikrodetik).
jam malam	Stempel waktu	Stempel waktu yang mewakili waktu Amazon Redshift mulai memproses file.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
adalah_sebagian	integer	Nilai yang jika benar (1) menunjukkan file input dibagi menjadi rentang selama operasi COPY. Jika nilai ini salah (0), file input tidak dibagi.
start_offset	bigint	Nilai itu, jika file input dibagi selama operasi COPY, menunjukkan nilai offset dari split (dalam byte). Jika file tidak dibagi, nilai ini adalah 0.

Kueri Sampel

Kueri berikut mengambil nama dan waktu muat file apa pun yang membutuhkan lebih dari 1.000.000 mikrodetik untuk dibaca Amazon Redshift.

```
select trim(name)as name, loadtime from stl_file_scan
where loadtime > 1000000;
```

Query ini mengembalikan contoh output berikut.

```
           name             | loadtime
----------------------------+----------
 listings_pipe.txt          |  9458354
 allusers_pipe.txt          |  2963761
 allevents_pipe.txt         |  1409135
 tickit/listings_pipe.txt   |  7071087
 tickit/allevents_pipe.txt  |  1237364
 tickit/allusers_pipe.txt   |  2535138
 listings_pipe.txt          |  6706370
 allusers_pipe.txt          |  3579461
 allevents_pipe.txt         |  1313195
 tickit/allusers_pipe.txt   |  3236060
 tickit/listings_pipe.txt   |  4980108
(11 rows)
```

STL_HASH

Menganalisis langkah-langkah eksekusi hash untuk kueri.

STL_HASH dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_HASH hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Ukuran, dalam byte, dari semua baris output untuk langkah tersebut.
slot	integer	Jumlah total ember hash.
sibuk	integer	Jumlah total slot yang berisi catatan.
maxlength	integer	Ukuran slot terbesar.
tbl	integer	ID tabel.
is_diskbased	karakter (1)	Jika true (t), query dilakukan sebagai operasi berbasis disk. Jika false (f), kueri dilakukan di memori.
workmem	bigint	Jumlah total byte memori kerja yang ditetapkan ke langkah.
num_parts	integer	Jumlah total partisi yang tabel hash dibagi menjadi selama langkah hash.
est_rows	bigint	Perkiraan jumlah baris yang akan di-hash.
num_blocks_permitted	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
mengubah ukuran	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
runtime_filter_size	integer	Ukuran filter runtime dalam byte.
max_runtime_filter_size	integer	Ukuran maksimum filter runtime dalam byte.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan informasi tentang jumlah partisi yang digunakan dalam hash untuk query 720, dan menunjukkan bahwa tidak ada langkah berjalan pada disk.

```
select slice, rows, bytes, occupied, workmem, num_parts, est_rows,
 num_blocks_permitted, is_diskbased
from stl_hash
where query=720 and segment=5
order by slice;
```

```
 slice | rows | bytes  | occupied | workmem  | num_parts | est_rows |
 num_blocks_permitted | is_diskbased
-------+------+--------+----------+----------+-----------+----------
+----------------------+--------------
     0 |  145 | 585800 |        1 | 88866816 |        16 |        1 |
 52                   f
     1 |    0 |      0 |        0 |        0 |        16 |        1 |
 52                   f
(2 rows)
```

STL_HASHJOIN

Menganalisis langkah eksekusi gabungan hash untuk kueri.

STL_HASHJOIN dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_HASHJOIN hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
tbl	integer	ID tabel.
num_parts	integer	Jumlah total partisi yang tabel hash dibagi menjadi selama langkah hash.
join_type	integer	Jenis bergabung untuk langkah ini: • 0. Kueri menggunakan gabungan batin. • 1. Kueri menggunakan gabungan luar kiri. • 2. Kueri menggunakan gabungan luar penuh. • 3. Kueri menggunakan gabungan luar kanan. • 4. Query menggunakan operator UNION. • 5. Kueri menggunakan kondisi IN. • 6. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. • 7. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. • 8. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. • 9. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. • 10. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. • 11. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. • 12. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
hash_dilingkarkan	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
switched_parts	karakter (1)	Menunjukkan apakah sisi build (atau luar) dan probe (atau bagian dalam) telah beralih.
digunakan_prefetching	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
segmen_hash_	integer	Segmen langkah hash yang sesuai.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
hash_step	integer	Nomor langkah langkah hash yang sesuai.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
distribusi	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan jumlah partisi yang digunakan dalam bergabung hash untuk query 720.

```
select query, slice, tbl, num_parts
from stl_hashjoin
where query=720 limit 10;
```

```
 query | slice | tbl | num_parts
-------+-------+-----+-----------
   720 |     0 | 243 |         1
   720 |     1 | 243 |         1
(2 rows)
```

STL_INSERT

Analisis menyisipkan langkah-langkah eksekusi untuk kueri.

STL_INSERT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_INSERT hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan

tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
tbl	integer	ID tabel.
disisipkan_mega_value	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. Informasi ini menunjukkan apakah langkah penyisipan yang diberikan telah memasukkan nilai yang besar. Nilai besar akan disimpan dalam beberapa blok. Ukuran blok adalah 1

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		MB secara default, nilai besar lebih besar dari 1 MB dalam pengaturan default.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan langkah-langkah eksekusi insert untuk query terbaru.

```
select slice, segment, step, tasknum, rows, tbl
from stl_insert
where query=pg_last_query_id();
```

```
 slice | segment | step | tasknum | rows  |  tbl
-------+---------+------+---------+-------+--------
     0 |       2 |    2 |      15 | 24958 | 100548
     1 |       2 |    2 |      15 | 25032 | 100548
(2 rows)
```

STL_LIMIT

Menganalisis langkah-langkah eksekusi yang terjadi ketika klausa LIMIT digunakan dalam kueri SELECT.

STL_LIMIT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_LIMIT hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Untuk menghasilkan baris di STL_LIMIT, contoh ini pertama-tama menjalankan kueri berikut terhadap tabel VENUE menggunakan klausa LIMIT.

```
select * from venue
order by 1
limit 10;
```

```
 venueid |         venuename          |    venuecity    | venuestate | venueseats
---------+----------------------------+-----------------+------------+------------
       1 | Toyota Park                | Bridgeview      | IL         |          0
       2 | Columbus Crew Stadium      | Columbus        | OH         |          0
       3 | RFK Stadium                | Washington      | DC         |          0
       4 | CommunityAmerica Ballpark  | Kansas City     | KS         |          0
       5 | Gillette Stadium           | Foxborough      | MA         |      68756
       6 | New York Giants Stadium    | East Rutherford | NJ         |      80242
       7 | BMO Field                  | Toronto         | ON         |          0
       8 | The Home Depot Center      | Carson          | CA         |          0
       9 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City   | CO         |          0
      10 | Pizza Hut Park             | Frisco          | TX         |          0
(10 rows)
```

Selanjutnya, jalankan kueri berikut untuk menemukan ID kueri dari kueri terakhir yang Anda jalankan terhadap tabel VENUE.

```
select max(query)
from stl_query;
```

```
  max
--------
 127128
(1 row)
```

Secara opsional, Anda dapat menjalankan kueri berikut untuk memverifikasi bahwa ID kueri sesuai dengan kueri LIMIT yang sebelumnya Anda jalankan.

```
select query, trim(querytxt)
from stl_query
where query=127128;
```

```
 query  |                 btrim
--------+----------------------------------------
 127128 | select * from venue order by 1 limit 10;
(1 row)
```

Akhirnya, jalankan query berikut untuk mengembalikan informasi tentang query LIMIT dari tabel STL_LIMIT.

```
select slice, segment, step, starttime, endtime, tasknum
from stl_limit
where query=127128
order by starttime, endtime;
```

```
  slice | segment | step |         starttime          |          endtime           |
 tasknum
 -------+---------+------+----------------------------+----------------------------
+---------
      1 |       1 |    3 | 2013-09-06 22:56:43.608114 | 2013-09-06 22:56:43.609383 |
   15
      0 |       1 |    3 | 2013-09-06 22:56:43.608708 | 2013-09-06 22:56:43.609521 |
   15
  10000 |       2 |    2 | 2013-09-06 22:56:43.612506 | 2013-09-06 22:56:43.612668 |
    0
(3 rows)
```

STL_LOAD_COMMIT

Mengembalikan informasi untuk melacak atau memecahkan masalah beban data.

Tampilan ini mencatat kemajuan setiap file data saat dimuat ke dalam tabel database.

STL_LOAD_COMMIT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_LOAD_COMMITS hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_LOAD_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Slice dimuat untuk entri ini.
name	karakter (256)	Nilai yang ditentukan sistem.
nama berkas	karakter (256)	Nama file yang dilacak.
byte_offset	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
lines_scanned	integer	Jumlah baris yang dipindai dari file beban. Nomor ini mungkin tidak cocok dengan jumlah baris yang benar-benar dimuat. Misalnya, beban dapat memindai tetapi mentolerir sejumlah catatan buruk, berdasarkan opsi MAXERROR dalam perintah COPY.
kesalahan	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
jam malam	timestamp	Waktu entri ini terakhir diperbarui.
status	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
file_format	karakter (16)	Format file pemuatan. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut: • Avro • JSON • ORC • Parquet • Teks

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
adalah_sebagian	integer	Nilai yang jika benar (1) menunjukkan file input dibagi menjadi rentang selama operasi COPY. Jika nilai ini salah (0), file input tidak dibagi.
start_offset	bigint	Nilai itu, jika file input dibagi selama operasi COPY, menunjukkan nilai offset dari split (dalam byte). Setiap pemisahan file dicatat sebagai catatan terpisah dengan nilai start_offset yang sesuai. Jika file tidak dibagi, nilai ini adalah 0.
copy_job_id	bigint	Pengidentifikasi pekerjaan salinan. A `0` menunjukkan tidak ada pengenal pekerjaan.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan rincian untuk operasi COPY terakhir.

```
select query, trim(filename) as file, curtime as updated
from stl_load_commits
where query = pg_last_copy_id();

 query |               file               |          updated
-------+----------------------------------+----------------------------
 28554 | s3://dw-tickit/category_pipe.txt | 2013-11-01 17:14:52.648486
(1 row)
```

Kueri berikut berisi entri untuk beban baru tabel dalam database TICKIT:

```
select query, trim(filename), curtime
from stl_load_commits
where filename like '%tickit%' order by query;
```

```
 query |           btrim           |          curtime
-------+---------------------------+----------------------------
 22475 | tickit/allusers_pipe.txt  | 2013-02-08 20:58:23.274186
 22478 | tickit/venue_pipe.txt     | 2013-02-08 20:58:25.070604
```

```
 22480 | tickit/category_pipe.txt  | 2013-02-08 20:58:27.333472
 22482 | tickit/date2008_pipe.txt  | 2013-02-08 20:58:28.608305
 22485 | tickit/allevents_pipe.txt | 2013-02-08 20:58:29.99489
 22487 | tickit/listings_pipe.txt  | 2013-02-08 20:58:37.632939
 22593 | tickit/allusers_pipe.txt  | 2013-02-08 21:04:08.400491
 22596 | tickit/venue_pipe.txt     | 2013-02-08 21:04:10.056055
 22598 | tickit/category_pipe.txt  | 2013-02-08 21:04:11.465049
 22600 | tickit/date2008_pipe.txt  | 2013-02-08 21:04:12.461502
 22603 | tickit/allevents_pipe.txt | 2013-02-08 21:04:14.785124
 22605 | tickit/listings_pipe.txt  | 2013-02-08 21:04:20.170594

(12 rows)
```

Fakta bahwa catatan ditulis ke file log untuk tampilan sistem ini tidak berarti bahwa beban dilakukan dengan sukses sebagai bagian dari transaksi yang berisi. Untuk memverifikasi komit pemuatan, kueri tampilan STL_UTILITYTEXT dan cari catatan COMMIT yang sesuai dengan transaksi COPY. Misalnya, kueri ini bergabung dengan STL_LOAD_COMMITS dan STL_QUERY berdasarkan subquery terhadap STL_UTILITYTEXT:

```
select l.query,rtrim(l.filename),q.xid
from stl_load_commits l, stl_query q
where l.query=q.query
and exists
(select xid from stl_utilitytext where xid=q.xid and rtrim("text")='COMMIT');

 query |           rtrim           |  xid
-------+---------------------------+-------
 22600 | tickit/date2008_pipe.txt  | 68311
 22480 | tickit/category_pipe.txt  | 68066
  7508 | allusers_pipe.txt         | 23365
  7552 | category_pipe.txt         | 23415
  7576 | allevents_pipe.txt        | 23429
  7516 | venue_pipe.txt            | 23390
  7604 | listings_pipe.txt         | 23445
 22596 | tickit/venue_pipe.txt     | 68309
 22605 | tickit/listings_pipe.txt  | 68316
 22593 | tickit/allusers_pipe.txt  | 68305
 22485 | tickit/allevents_pipe.txt | 68071
  7561 | allevents_pipe.txt        | 23429
  7541 | category_pipe.txt         | 23415
  7558 | date2008_pipe.txt         | 23428
 22478 | tickit/venue_pipe.txt     | 68065
   526 | date2008_pipe.txt         |  2572
```

```
  7466 | allusers_pipe.txt         | 23365
 22482 | tickit/date2008_pipe.txt  | 68067
 22598 | tickit/category_pipe.txt  | 68310
 22603 | tickit/allevents_pipe.txt | 68315
 22475 | tickit/allusers_pipe.txt  | 68061
   547 | date2008_pipe.txt         |  2572
 22487 | tickit/listings_pipe.txt  | 68072
  7531 | venue_pipe.txt            | 23390
  7583 | listings_pipe.txt         | 23445
(25 rows)
```

Contoh berikut menyoroti is_partial dan start_offset nilai kolom.

```
-- Single large file copy without scan range
SELECT count(*) FROM stl_load_commits WHERE query = pg_last_copy_id();
1

-- Single large uncompressed, delimited file copy with scan range
SELECT count(*) FROM stl_load_commits WHERE query = pg_last_copy_id();
16

-- Scan range offset logging in the file at 64MB boundary.
SELECT start_offset FROM stl_load_commits
WHERE query = pg_last_copy_id() ORDER BY start_offset;
0
67108864
134217728
201326592
268435456
335544320
402653184
469762048
536870912
603979776
671088640
738197504
805306368
872415232
939524096
1006632960
```

STL_LOAD_ERRORS

Menampilkan catatan semua kesalahan pemuatan Amazon Redshift.

STL_LOAD_ERRORS berisi riwayat semua kesalahan pemuatan Amazon Redshift. Lihat Referensi kesalahan muat daftar lengkap kemungkinan kesalahan dan penjelasan pemuatan.

Kueri STL_LOADERROR_DETAIL untuk detail tambahan, seperti baris dan kolom data yang tepat tempat terjadi kesalahan penguraian, setelah Anda menanyakan STL_LOAD_ERRORS untuk mengetahui informasi umum tentang kesalahan tersebut.

STL_LOAD_ERRORS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_LOAD_ERRORS hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_LOAD_ERROR_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
mengiris	integer	Iris di mana kesalahan terjadi.
tbl	integer	ID tabel.
waktu mulai	timestamp	Waktu mulai di UTC untuk beban.
sesi	integer	ID sesi untuk sesi melakukan beban.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
nama berkas	karakter (256)	Lengkapi jalur ke file input untuk beban.
line_number	bigint	Nomor baris dalam file muat dengan kesalahan. Untuk COPY dari JSON, nomor baris baris terakhir dari objek JSON dengan kesalahan.
nama	karakter (127)	Bidang dengan kesalahan.
jenis	karakter (10)	Tipe data bidang.
col_length	karakter (10)	Panjang kolom, jika berlaku. Bidang ini diisi ketika tipe data memiliki panjang batas. Misalnya, untuk kolom dengan tipe data “karakter (3)”, kolom ini akan berisi nilai “3".
posisi	integer	Posisi kesalahan di lapangan.
raw_line	karakter (1024)	Data beban mentah yang berisi kesalahan. Karakter multibyte dalam data beban diganti dengan titik.
raw_field_value	arang (1024)	Nilai pra-parsing untuk bidang “colname” yang mengarah ke kesalahan penguraian.
err_code	integer	Kode kesalahan.
err_alasan	karakter (100)	Penjelasan untuk kesalahan tersebut.
adalah_sebagian	integer	Nilai yang jika benar (1) menunjukkan file input dibagi menjadi rentang selama operasi COPY. Jika nilai ini salah (0), file input tidak dibagi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
start_offset	bigint	Nilai itu, jika file input dibagi selama operasi COPY, menunjukkan nilai offset dari split (dalam byte). Jika nomor baris dalam file tidak diketahui, nomor baris adalah -1. Jika file tidak dibagi, nilai ini adalah 0.
copy_job_id	bigint	Pengidentifikasi pekerjaan salinan. A `0` menunjukkan tidak ada pengenal pekerjaan.

Kueri Sampel

Kueri berikut menggabungkan STL_LOAD_ERRORS ke STL_LOADERROR_DETAIL untuk melihat kesalahan detail yang terjadi selama pemuatan terbaru.

```
select d.query, substring(d.filename,14,20),
d.line_number as line,
substring(d.value,1,16) as value,
substring(le.err_reason,1,48) as err_reason
from stl_loaderror_detail d, stl_load_errors le
where d.query = le.query
and d.query = pg_last_copy_id();

 query |    substring      | line |  value   |             err_reason
-------+-------------------+------+----------+----------------------------
    558| allusers_pipe.txt |  251 | 251      | String contains invalid or
                                              unsupported UTF8 code
    558| allusers_pipe.txt |  251 | ZRU29FGR | String contains invalid or
                                              unsupported UTF8 code
    558| allusers_pipe.txt |  251 | Kaitlin  | String contains invalid or
                                              unsupported UTF8 code
    558| allusers_pipe.txt |  251 | Walter   | String contains invalid or
                                              unsupported UTF8 code
```

Contoh berikut menggunakan STL_LOAD_ERRORS dengan STV_TBL_PERM untuk membuat tampilan baru, dan kemudian menggunakan tampilan itu untuk menentukan kesalahan apa yang terjadi saat memuat data ke dalam tabel EVENT:

```
create view loadview as
```

```
(select distinct tbl, trim(name) as table_name, query, starttime,
trim(filename) as input, line_number, colname, err_code,
trim(err_reason) as reason
from stl_load_errors sl, stv_tbl_perm sp
where sl.tbl = sp.id);
```

Selanjutnya, query berikut benar-benar mengembalikan kesalahan terakhir yang terjadi saat memuat tabel EVENT:

```
select table_name, query, line_number, colname, starttime,
trim(reason) as error
from loadview
where table_name ='event'
order by line_number limit 1;
```

Query mengembalikan kesalahan beban terakhir yang terjadi untuk tabel EVENT. Jika tidak ada kesalahan beban terjadi, kueri mengembalikan nol baris. Dalam contoh ini, query mengembalikan kesalahan tunggal:

```
 table_name | query | line_number | colname | error | starttime
------+-----+----+----+-------------------------------------------------------
+----------------------
event | 309 |  0 |  5 | Error in Timestamp value or format [%Y-%m-%d %H:%M:%S] |
 2014-04-22 15:12:44

(1 row)
```

Dalam kasus di mana perintah COPY secara otomatis membagi data file besar, tidak terkompresi, dibatasi teks untuk memfasilitasi paralelisme, kolom line_number, is_partial, dan start_offset menampilkan informasi yang berkaitan dengan pemisahan. (Nomor baris tidak dapat diketahui jika nomor baris dari file asli tidak tersedia.)

```
--scan ranges information
SELECT line_number, POSITION, btrim(raw_line), btrim(raw_field_value),
btrim(err_reason), is_partial, start_offset FROM stl_load_errors
WHERE query = pg_last_copy_id();

--result
-1,51,"1008771|13463413|463414|2|28.00|38520.72|0.06|0.07|NO|1998-08-30|1998-09-25|
1998-09-04|TAKE BACK RETURN|RAIL|ans cajole sly","NO","Char length exceeds DDL
 length",1,67108864
```

STL_LOADERROR_DETAIL

Menampilkan log kesalahan penguraian data yang terjadi saat menggunakan perintah COPY untuk memuat tabel. Untuk menghemat ruang disk, maksimum 20 kesalahan per irisan node dicatat untuk setiap operasi pemuatan.

Kesalahan parse terjadi ketika Amazon Redshift tidak dapat mengurai bidang dalam baris data saat memuatnya ke dalam tabel. Misalnya, jika kolom tabel mengharapkan tipe data integer dan file data berisi serangkaian huruf di bidang itu, itu menyebabkan kesalahan penguraian.

Kueri STL_LOADERROR_DETAIL untuk detail tambahan, seperti baris dan kolom data yang tepat tempat terjadi kesalahan penguraian, setelah Anda menanyakan STL_LOAD_ERRORS untuk mengetahui informasi umum tentang kesalahan tersebut.

Tampilan STL_LOADERROR_DETAIL berisi semua kolom data termasuk dan sebelum kolom tempat kesalahan parse terjadi. Gunakan bidang VALUE untuk melihat nilai data yang sebenarnya diuraikan di kolom ini, termasuk kolom yang diuraikan dengan benar hingga kesalahan.

Tampilan ini dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_LOADERROR_DETAIL hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_LOAD_ERROR_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mengiris	integer	Iris di mana kesalahan terjadi.
sesi	integer	ID sesi untuk sesi melakukan beban.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
nama berkas	karakter (256)	Lengkapi jalur ke file input untuk beban.
line_number	bigint	Nomor baris dalam file muat dengan kesalahan.
bidang	integer	Bidang dengan kesalahan.
nama	karakter (1024)	Nama kolom.
nilai	karakter (1024)	Nilai data yang diuraikan dari bidang. (Mungkin terpotong.) Karakter multibyte dalam data beban diganti dengan titik.
adalah_null	integer	Apakah nilai yang diuraikan adalah nol atau tidak.
jenis	karakter (10)	Tipe data bidang.
col_length	karakter (10)	Panjang kolom, jika berlaku. Bidang ini diisi ketika tipe data memiliki panjang batas. Misalnya, untuk kolom dengan tipe data “karakter (3)”, kolom ini akan berisi nilai “3".

Contoh kueri

Kueri berikut menggabungkan STL_LOAD_ERRORS ke STL_LOADERROR_DETAIL untuk melihat detail kesalahan penguraian yang terjadi saat memuat tabel EVENT, yang memiliki ID tabel 100133:

```
select d.query, d.line_number, d.value,
le.raw_line, le.err_reason
from stl_loaderror_detail d, stl_load_errors le
```

```
where
d.query = le.query
and tbl = 100133;
```

Output sampel berikut menunjukkan kolom yang berhasil dimuat, termasuk kolom dengan kesalahan. Dalam contoh ini, dua kolom berhasil dimuat sebelum kesalahan penguraian terjadi di kolom ketiga, di mana string karakter salah diurai untuk bidang yang mengharapkan bilangan bulat. Karena bidang mengharapkan bilangan bulat, itu mengurai string “aaa”, yang merupakan data yang tidak diinisialisasi, sebagai null dan menghasilkan kesalahan parse. Output menunjukkan nilai mentah, nilai yang diuraikan, dan alasan kesalahan:

```
query  | line_number | value | raw_line | err_reason
-------+-------------+-------+----------+----------------
4      |      3      |  1201 |  1201    | Invalid digit
4      |      3      |   126 |   126    | Invalid digit
4      |      3      |       |   aaa    | Invalid digit
(3 rows)
```

Ketika kueri bergabung dengan STL_LOAD_ERRORS dan STL_LOADERROR_DETAIL, ini menampilkan alasan kesalahan untuk setiap kolom di baris data, yang berarti bahwa kesalahan terjadi di baris itu. Baris terakhir dalam hasil adalah kolom aktual di mana kesalahan parse terjadi.

STL_MERGE

Menganalisis langkah-langkah eksekusi gabungan untuk kueri. Langkah-langkah ini terjadi ketika hasil operasi paralel (seperti jenis dan gabungan) digabungkan untuk pemrosesan selanjutnya.

STL_MERGE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_MERGE hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan 10 hasil eksekusi gabungan.

```
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_merge
limit 10;
```

```
 query | step |       starttime     |        endtime      | tasknum | rows
-------+------+---------------------+---------------------+---------+------
     9 |    0 | 2013-08-12 20:08:14 | 2013-08-12 20:08:14 |       0 |    0
```

```
    12 |    0 | 2013-08-12 20:09:10 | 2013-08-12 20:09:10 |       0 |    0
    15 |    0 | 2013-08-12 20:10:24 | 2013-08-12 20:10:24 |       0 |    0
    20 |    0 | 2013-08-12 20:11:27 | 2013-08-12 20:11:27 |       0 |    0
    26 |    0 | 2013-08-12 20:12:28 | 2013-08-12 20:12:28 |       0 |    0
    32 |    0 | 2013-08-12 20:14:33 | 2013-08-12 20:14:33 |       0 |    0
    38 |    0 | 2013-08-12 20:16:43 | 2013-08-12 20:16:43 |       0 |    0
    44 |    0 | 2013-08-12 20:17:05 | 2013-08-12 20:17:05 |       0 |    0
    50 |    0 | 2013-08-12 20:18:48 | 2013-08-12 20:18:48 |       0 |    0
    56 |    0 | 2013-08-12 20:20:48 | 2013-08-12 20:20:48 |       0 |    0
(10 rows)
```

STL_MERGEJOIN

Menganalisis langkah-langkah eksekusi gabungan gabungan untuk kueri.

STL_MERGEJOIN dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_MERGEJOIN hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
tbl	integer	ID tabel. Ini adalah ID untuk tabel bagian dalam yang digunakan dalam gabungan gabungan.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan hasil gabungan gabungan untuk kueri terbaru.

```
select sum(s.qtysold), e.eventname
from event e, listing l, sales s
where e.eventid=l.eventid
and l.listid= s.listid
group by e.eventname;

select * from stl_mergejoin where query=pg_last_query_id();
```

```
 userid | query | slice | segment | step |         starttime   |          endtime    |
 tasknum | rows | tbl
```

```
--------+-------+-------+---------+------+--------------------+--------------------
+---------+------+-----
    100 | 27399 |     3 |       4 |    4 | 2013-10-02 16:30:41 | 2013-10-02 16:30:41 |
     19 |43428 | 240
    100 | 27399 |     0 |       4 |    4 | 2013-10-02 16:30:41 | 2013-10-02 16:30:41 |
     19 |43159 | 240
    100 | 27399 |     2 |       4 |    4 | 2013-10-02 16:30:41 | 2013-10-02 16:30:41 |
     19 |42778 | 240
    100 | 27399 |     1 |       4 |    4 | 2013-10-02 16:30:41 | 2013-10-02 16:30:41 |
     19 |43091 | 240
```

STL_MV_STATE

Tampilan STL_MV_STATE berisi baris untuk setiap transisi status dari tampilan terwujud.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

STL_MV_STATE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_MV_STATE pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	bigint	ID pengguna yang membuat acara.
waktu mulai	timestamp	Waktu mulai acara.
xid	bigint	Id transaksi acara.
event_desc	arang (500)	Peristiwa yang mendorong perubahan negara. Beberapa contoh nilai termasuk yang berikut: • Tipe kolom diubah • Kolom dijatuhkan

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		• Kolom diganti namanya • Nama skema diubah • Konversi tabel kecil • MEMOTONG • Vakum Perhatikan bahwa ada nilai lain yang mungkin untuk kolom ini.
db_nama	arang (128)	Database yang berisi tampilan terwujud.
base_tabl e_skema	arang (128)	Skema tabel dasar.
base_tabl e_name	arang (128)	Nama tabel dasar.
mv_skema	arang (128)	Skema pandangan terwujud.
mv_nama	arang (128)	Nama pandangan yang terwujud.
status	karakter (32)	Keadaan berubah dari tampilan terwujud sebagai berikut: • Hitung ulang • Tidak dapat disegarkan

Tabel berikut menunjukkan contoh kombinasi `event_desc` dan`state`.

```
         event_desc     |     state
------------------------+---------------
 TRUNCATE               | Recompute
 TRUNCATE               | Recompute
 Small table conversion | Recompute
 Vacuum                 | Recompute
```

```
 Column was renamed      | Unrefreshable
 Column was dropped      | Unrefreshable
 Table was renamed       | Unrefreshable
 Column type was changed | Unrefreshable
 Schema name was changed | Unrefreshable
```

Contoh kueri

Untuk melihat log transisi status tampilan terwujud, jalankan kueri berikut.

```
select * from stl_mv_state;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
 userid |         starttime          | xid  |            event_desc       | db_name |
 base_table_schema   |   base_table_name    |      mv_schema       | mv_name       |
  state
--------+----------------------------+------+-----------------------------+---------
+---------------------+---------------------+---------------------+--------------
+---------------
    138 | 2020-02-14 02:21:25.578885 | 5180 | TRUNCATE                    | dev     |
 public              | mv_base_table        | public              | mv_test       |
 Recompute
    138 | 2020-02-14 02:21:56.846774 | 5275 | Column was dropped          | dev     |
                     | mv_base_table        | public              | mv_test       |
 Unrefreshable
    100 | 2020-02-13 22:09:53.041228 | 1794 | Column was renamed          | dev     |
                     | mv_base_table        | public              | mv_test       |
 Unrefreshable
     1 | 2020-02-13 22:10:23.630914 | 1893 | ALTER TABLE ALTER SORTKEY   | dev     |
 public              | mv_base_table_sorted | public              | mv_test       |
 Recompute
     1 | 2020-02-17 22:57:22.497989 | 8455 | ALTER TABLE ALTER DISTSTYLE | dev     |
 public              | mv_base_table        | public              | mv_test       |
 Recompute
    173 | 2020-02-17 22:57:23.591434 | 8504 | Table was renamed           | dev     |
                     | mv_base_table        | public              | mv_test       |
 Unrefreshable
    173 | 2020-02-17 22:57:27.229423 | 8592 | Column type was changed     | dev     |
                     | mv_base_table        | public              | mv_test       |
 Unrefreshable
```

```
   197 | 2020-02-17 22:59:06.212569 | 9668 | TRUNCATE                    | dev     |
schemaf796e415850f4f | mv_base_table        | schemaf796e415850f4f | mv_test       |
Recompute
   138 | 2020-02-14 02:21:55.705655 | 5226 | Column was renamed          | dev     |
                     | mv_base_table        | public               | mv_test       |
Unrefreshable
     1 | 2020-02-14 02:22:26.292434 | 5325 | ALTER TABLE ALTER SORTKEY   | dev     |
public               | mv_base_table_sorted | public               | mv_test       |
Recompute
```

STL_NESTLOOP

Menganalisis langkah-langkah eksekusi gabungan loop bersarang untuk kueri.

STL_NESTLOOP dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_NESTLOOP hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
tbl	integer	ID tabel.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Karena kueri berikut mengabaikan untuk bergabung dengan tabel CATEGORY, ia menghasilkan produk Cartesian sebagian, yang tidak direkomendasikan. Hal ini ditunjukkan di sini untuk mengilustrasikan loop bersarang.

```
select count(event.eventname), event.eventname, category.catname, date.caldate
from event, category, date
where event.dateid = date.dateid
group by event.eventname, category.catname, date.caldate;
```

Kueri berikut menunjukkan hasil dari query sebelumnya dalam tampilan STL_NESTLOOP.

```
select query, slice, segment as seg, step,
datediff(msec, starttime, endtime) as duration, tasknum, rows, tbl
from stl_nestloop
```

```
where query = pg_last_query_id();
```

```
 query | slice | seg | step | duration | tasknum | rows  | tbl
-------+-------+-----+------+----------+---------+-------+-----
  6028 |     0 |   4 |    5 |       41 |      22 | 24277 | 240
  6028 |     1 |   4 |    5 |       26 |      23 | 24189 | 240
  6028 |     3 |   4 |    5 |       25 |      23 | 24376 | 240
  6028 |     2 |   4 |    5 |       54 |      22 | 23936 | 240
```

STL_PARSE

Menganalisis langkah-langkah kueri yang mengurai string menjadi nilai biner untuk pemuatan.

STL_PARSE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_PARSE hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **2009-06-12 11:29:19.131358** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **2009-06-12 11:29:19.131358** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan semua hasil langkah query untuk slice 1 dan segmen 0 di mana string diuraikan ke dalam nilai-nilai biner.

```
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_parse
where slice=1 and segment=0;
```

```
 query | step |     starttime       |        endtime      | tasknum |  rows
-------+------+---------------------+---------------------+---------+--------
   669 |    1 | 2013-08-12 22:35:13 | 2013-08-12 22:35:17 |      32 | 192497
   696 |    1 | 2013-08-12 22:35:49 | 2013-08-12 22:35:49 |      32 |      0
   525 |    1 | 2013-08-12 22:32:03 | 2013-08-12 22:32:03 |      13 |  49990
   585 |    1 | 2013-08-12 22:33:18 | 2013-08-12 22:33:19 |      13 |    202
   621 |    1 | 2013-08-12 22:34:03 | 2013-08-12 22:34:03 |      27 |    365
   651 |    1 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:53 |      35 | 192497
   590 |    1 | 2013-08-12 22:33:28 | 2013-08-12 22:33:28 |      19 |      0
   599 |    1 | 2013-08-12 22:33:39 | 2013-08-12 22:33:39 |      31 |     11
   675 |    1 | 2013-08-12 22:35:26 | 2013-08-12 22:35:27 |      38 |   3766
```

```
   567 |    1 | 2013-08-12 22:32:47 | 2013-08-12 22:32:48 |      23 |  49990
   630 |    1 | 2013-08-12 22:34:17 | 2013-08-12 22:34:17 |      36 |      0
   572 |    1 | 2013-08-12 22:33:04 | 2013-08-12 22:33:04 |      29 |      0
   645 |    1 | 2013-08-12 22:34:37 | 2013-08-12 22:34:38 |      29 |   8798
   604 |    1 | 2013-08-12 22:33:47 | 2013-08-12 22:33:47 |      37 |      0
(14 rows)
```

STL_PLAN_INFO

Gunakan tampilan STL_PLAN_INFO untuk melihat output EXPLOW untuk kueri dalam hal sekumpulan baris. Ini adalah cara alternatif untuk melihat rencana kueri.

STL_PLAN_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_PLAN_INFO hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
nodeid	integer	Rencana node identifier, di mana node memetakan ke satu atau beberapa langkah dalam pelaksanaan query.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
langkah	integer	Nomor yang mengidentifikasi langkah kueri.
lokus	integer	Lokasi di mana langkah berjalan. 0 jika pada node komputasi dan 1 jika pada node pemimpin.
plannode	integer	Nilai yang disebutkan dari node rencana. Lihat tabel berikut untuk enum untuk plannode. (Kolom PLANNODE di STL_JELASKAN berisi teks simpul rencana.)
startupcost	double precision	Perkiraan biaya relatif mengembalikan baris pertama untuk langkah ini.
totalcost	double precision	Perkiraan biaya relatif untuk melaksanakan langkah.
baris	bigint	Perkiraan jumlah baris yang akan diproduksi oleh langkah.
byte	bigint	Perkiraan jumlah byte yang akan dihasilkan oleh langkah.

Kueri Sampel

Contoh berikut membandingkan rencana kueri untuk kueri SELECT sederhana yang dikembalikan dengan menggunakan perintah EXPLOW dan dengan menanyakan tampilan STL_PLAN_INFO.

```
explain select * from category;
QUERY PLAN
------------------------------------------------------------
XN Seq Scan on category (cost=0.00..0.11 rows=11 width=49)
(1 row)

select * from category;
catid | catgroup | catname | catdesc
-------+----------+-----------+--------------------------------------------
1 | Sports | MLB | Major League Baseball
3 | Sports | NFL | National Football League
5 | Sports | MLS | Major League Soccer
...

select * from stl_plan_info where query=256;
```

```
query | nodeid | segment | step | locus | plannode | startupcost | totalcost
| rows | bytes
-------+--------+---------+------+-------+----------+-------------+-----------+------
+-------
256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0.11 | 11 | 539
256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.11 | 11 | 539
(2 rows)
```

Dalam contoh ini, PLANNODE 104 mengacu pada pemindaian berurutan dari tabel CATEGORY.

```
select distinct eventname from event order by 1;

eventname
----------------------------------------------------------------------------
.38 Special
3 Doors Down
70s Soul Jam
A Bronx Tale
...

explain select distinct eventname from event order by 1;

QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------------------
XN Merge (cost=1000000000136.38..1000000000137.82 rows=576 width=17)
Merge Key: eventname
-> XN Network (cost=1000000000136.38..1000000000137.82 rows=576
width=17)
Send to leader
-> XN Sort (cost=1000000000136.38..1000000000137.82 rows=576
width=17)
Sort Key: eventname
-> XN Unique (cost=0.00..109.98 rows=576 width=17)
-> XN Seq Scan on event (cost=0.00..87.98 rows=8798
width=17)
(8 rows)

select * from stl_plan_info where query=240 order by nodeid desc;

query | nodeid | segment | step | locus | plannode | startupcost |
totalcost | rows | bytes
```

```
-------+--------+---------+------+-------+----------+-----------------
+------------------+------+--------
240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0                | 87.98   | 8798 | 149566
240 | 5 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0                | 87.98   | 8798 | 149566
240 | 4 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0                | 109.975 | 576  | 9792
240 | 4 | 0 | 3 | 0 | 117 | 0                | 109.975 | 576  | 9792
240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 117 | 0                | 109.975 | 576  | 9792
240 | 4 | 1 | 1 | 0 | 117 | 0                | 109.975 | 576  | 9792
240 | 3 | 1 | 2 | 0 | 114 | 1000000000136.38 | 1000000000137.82 | 576 | 9792
240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1000000000136.38 | 1000000000137.82 | 576 | 9792
240 | 2 | 2 | 1 | 0 | 123 | 1000000000136.38 | 1000000000137.82 | 576 | 9792
240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 122 | 1000000000136.38 | 1000000000137.82 | 576 | 9792
(10 rows)
```

STL_PROJECT

Berisi baris untuk langkah-langkah kueri yang digunakan untuk mengevaluasi ekspresi.

STL_PROJECT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_PROJECT hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan semua baris untuk langkah-langkah query yang digunakan untuk mengevaluasi ekspresi untuk slice 0 dan segmen 1.

```
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_project
where slice=0 and segment=1;
```

```
 query  | step |         starttime   |          endtime    | tasknum | rows
--------+------+---------------------+---------------------+---------+------
  86399 |    2 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 |      25 |   -1
  86399 |    3 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 |      25 |   -1
```

```
   719 |    1 | 2013-08-12 22:38:33 | 2013-08-12 22:38:33 |       7 |   -1
 86383 |    1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 |       7 |   -1
   714 |    1 | 2013-08-12 22:38:17 | 2013-08-12 22:38:17 |       2 |   -1
 86375 |    1 | 2013-08-29 21:57:59 | 2013-08-29 21:57:59 |       2 |   -1
 86397 |    2 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 |      19 |   -1
   627 |    1 | 2013-08-12 22:34:13 | 2013-08-12 22:34:13 |      34 |   -1
 86326 |    2 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 |      34 |   -1
 86326 |    3 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 |      34 |   -1
 86325 |    2 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 |      28 |   -1
 86371 |    1 | 2013-08-29 21:57:42 | 2013-08-29 21:57:42 |       4 |   -1
111100 |    2 | 2013-09-03 19:04:45 | 2013-09-03 19:04:45 |      12 |   -1
   704 |    2 | 2013-08-12 22:36:34 | 2013-08-12 22:36:34 |      37 |   -1
   649 |    2 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 |      38 |   -1
   649 |    3 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 |      38 |   -1
   632 |    2 | 2013-08-12 22:34:22 | 2013-08-12 22:34:22 |      13 |   -1
   705 |    2 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 |      13 |   -1
   705 |    3 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 |      13 |   -1
     3 |    1 | 2013-08-12 20:07:40 | 2013-08-12 20:07:40 |       3 |   -1
 86373 |    1 | 2013-08-29 21:57:58 | 2013-08-29 21:57:58 |       3 |   -1
107976 |    1 | 2013-09-03 04:05:12 | 2013-09-03 04:05:12 |       3 |   -1
 86381 |    1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 |       8 |   -1
 86396 |    1 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 |      15 |   -1
   711 |    1 | 2013-08-12 22:37:10 | 2013-08-12 22:37:10 |      20 |   -1
 86324 |    1 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 |      24 |   -1
(26 rows)
```

KUERI STL_

Mengembalikan informasi eksekusi tentang query database.

> **Note**
>
> Tampilan STL_QUERY dan STL_QUERYTEXT hanya berisi informasi tentang kueri, bukan utilitas dan perintah DDL lainnya. Untuk daftar dan informasi tentang semua pernyataan yang dijalankan oleh Amazon Redshift, Anda juga dapat menanyakan tampilan STL_DDLTEXT dan STL_UTILITYTEXT. Untuk daftar lengkap semua pernyataan yang dijalankan oleh Amazon Redshift, Anda dapat menanyakan tampilan SVL_STATEMENTTEXT.

STL_QUERY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Perhatikan bahwa ketika panjang teks kueri Anda lebih dari 4000 karakter, STL_QUERY hanya menampilkan data terpotong. Untuk mendapatkan teks kueri lengkap, Anda dapat menggunakan UNION pada teks kueri di seluruh baris.

> **Note**
>
> Untuk memverifikasi apakah transaksi yang berisi kueri yang dieksekusi berhasil dilakukan, Anda perlu melakukan operasi gabungan antara tabel sistem dan `sys_transaction_history` tabel. Contoh:
>
> ```
> SELECT
>     stlq.xid AS transaction_id,
>     stlq.query AS query_id,
>     TRIM(stlq.querytxt) AS query_text,
>     th.status AS transaction_status
> FROM
>     stl_query stlq
> LEFT JOIN
>     sys_transaction_history th ON stlq.xid = th.transaction_id;
> ```

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		parameter QUERY_GROUP tidak disetel, nilai bidang ini adalah. `default`
xid	bigint	ID Transaksi.
pid	integer	ID Proses. Biasanya, semua kueri dalam sesi dijalanka n dalam proses yang sama, jadi nilai ini biasanya tetap konstan jika Anda menjalankan serangkaian kueri dalam sesi yang sama. Setelah peristiwa internal tertentu, Amazon Redshift mungkin memulai ulang sesi aktif dan menetapkan PID baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat STL_RESTARTED_SESSIONS.
basis data	karakter (32)	Nama database yang terhubung dengan pengguna saat kueri dikeluarkan.
querytxt	karakter (4000)	Teks kueri aktual untuk kueri.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
digugurkan	integer	Jika kueri dihentikan oleh sistem atau dibatalkan oleh pengguna, kolom ini berisi**1**. Jika kueri berjalan hingga selesai (termasuk mengembalikan hasil ke klien), kolom ini berisi**0**. Jika klien terputus sebelum menerima hasil, kueri akan ditandai sebagai canceleled (**1**), bahkan jika itu berhasil diselesaikan di backend.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
insert_pristine	integer	Apakah kueri tulis are/were dapat dijalankan saat kueri saat ini is/was berjalan. 1 = tidak ada kueri tulis yang diizinkan. 0 = kueri tulis diizinkan. Kolom ini dimaksudkan untuk digunakan dalam debugging.
concurrency_scaling_status	integer	Menunjukkan apakah kueri berjalan di cluster utama atau pada cluster penskalaan konkurensi. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut: 0 - Berjalan di cluster utama 1 - Berjalan pada cluster penskalaan konkurensi Lebih besar dari 1 - Berjalan di cluster utama

Kueri Sampel

Kueri berikut mencantumkan lima kueri terbaru.

```
select query, trim(querytxt) as sqlquery
from stl_query
order by query desc limit 5;

query |                                  sqlquery
------+-------------------------------------------------
129 | select query, trim(querytxt) from stl_query order by query;
128 | select node from stv_disk_read_speeds;
127 | select system_status from stv_gui_status
126 | select * from systable_topology order by slice
125 | load global dict registry
(5 rows)
```

Kueri berikut mengembalikan waktu yang telah berlalu dalam urutan menurun untuk kueri yang berjalan pada 15 Februari 2013.

```
select query, datediff(seconds, starttime, endtime),
trim(querytxt) as sqlquery
```

```
from stl_query
where starttime >= '2013-02-15 00:00' and endtime < '2013-02-16 00:00'
order by date_diff desc;

 query | date_diff |  sqlquery
-------+-----------+--------------------------------------------
 55    |       119 | padb_fetch_sample: select count(*) from category
121    |         9 | select * from svl_query_summary;
181    |         6 | select * from svl_query_summary where query in(179,178);
172    |         5 | select * from svl_query_summary where query=148;
...
(189 rows)
```

Kueri berikut menunjukkan waktu antrian dan waktu eksekusi untuk kueri. Kueri dengan `concurrency_scaling_status = 1` dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi. Semua kueri lainnya berjalan di cluster utama.

```
SELECT w.service_class AS queue
     , q.concurrency_scaling_status
     , COUNT( * ) AS queries
     , SUM( q.aborted )  AS aborted
     , SUM( ROUND( total_queue_time::NUMERIC / 1000000,2 ) ) AS queue_secs
     , SUM( ROUND( total_exec_time::NUMERIC / 1000000,2 ) )  AS exec_secs
FROM stl_query q
     JOIN stl_wlm_query w
          USING (userid,query)
WHERE q.userid > 1
  AND service_class > 5
  AND q.starttime > '2019-03-01 16:38:00'
  AND q.endtime   < '2019-03-01 17:40:00'
GROUP BY 1,2
ORDER BY 1,2;
```

STL_QUERY_METRICS

Berisi informasi metrik, seperti jumlah baris yang diproses, penggunaan CPU, input/output, dan penggunaan disk, untuk kueri yang telah selesai berjalan dalam antrian kueri yang ditentukan pengguna (kelas layanan). Untuk melihat metrik kueri aktif yang sedang berjalan, lihat tampilan STV_QUERY_METRICS sistem.

Metrik kueri diambil sampelnya pada interval satu detik. Akibatnya, proses yang berbeda dari kueri yang sama mungkin mengembalikan waktu yang sedikit berbeda. Selain itu, segmen kueri yang berjalan dalam waktu kurang dari satu detik mungkin tidak direkam.

STL_QUERY_METRICS melacak dan menggabungkan metrik pada tingkat kueri, segmen, dan langkah. Untuk informasi tentang segmen dan langkah kueri, lihatPerencanaan kueri dan alur kerja eksekusi. Banyak metrik (sepertimax_rows,cpu_time, dan sebagainya) dijumlahkan di seluruh irisan node. Untuk informasi selengkapnya tentang irisan simpul, lihatArsitektur sistem gudang data.

Untuk menentukan tingkat di mana baris melaporkan metrik, periksa `segment` dan `step_type` kolom.

- Jika keduanya `segment` dan `step_type` sedang`-1`, maka baris melaporkan metrik pada tingkat kueri.
- Jika `segment` tidak `-1` dan `step_type` tidak`-1`, maka baris melaporkan metrik di tingkat segmen.
- Jika `step_type` keduanya `segment` dan tidak`-1`, maka baris melaporkan metrik pada tingkat langkah.

SVL_QUERY_METRICSTampilan dan SVL_QUERY_METRICS_SUMMARY tampilan menggabungkan data dalam tampilan ini dan menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah diakses.

STL_QUERY_METRICS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menjalankan kueri yang menghasilkan entri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Antrian kueri didefinisikan dalam konfigurasi WLM. Metrik dilaporkan hanya untuk antrian yang ditentukan pengguna.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Segmen kueri dapat berjalan secara paralel. Setiap segmen berjalan dalam satu proses. Jika nilai segmen -1, nilai segmen metrik digulung ke tingkat kueri.
step_type	integer	Jenis langkah yang berjalan. Untuk deskripsi jenis langkah, lihatJenis langkah.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri mulai dijalankan, dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: `2009-06-12 11:29:19.131358` .
irisan	integer	Jumlah irisan untuk cluster.
max_rows	bigint	Jumlah maksimum output baris untuk satu langkah, dikumpulkan di semua irisan.
baris	bigint	Jumlah baris diproses dengan satu langkah.
max_cpu_waktu	bigint	Waktu CPU maksimum yang digunakan, dalam mikrodetik. Pada tingkat segmen, waktu CPU maksimum yang digunakan oleh segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, waktu CPU maksimum yang digunakan oleh segmen kueri apa pun.
cpu_waktu	bigint	Waktu CPU digunakan, dalam mikrodetik. Pada tingkat segmen, total waktu CPU untuk segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, jumlah waktu CPU untuk kueri di semua irisan dan segmen.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
max_blocks_read	integer	Jumlah maksimum blok 1 MB yang dibaca oleh segmen, digabungkan di semua irisan. Pada tingkat segmen, jumlah maksimum blok 1 MB dibaca untuk segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, jumlah maksimum blok 1 MB dibaca oleh segmen kueri apa pun.
blocks_read	bigint	Jumlah blok 1 MB dibaca oleh kueri atau segmen.
max_run_time	bigint	Waktu maksimum yang telah berlalu untuk segmen, dalam mikrodetik. Pada tingkat segmen, waktu berjalan maksimum untuk segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, waktu berjalan maksimum untuk setiap segmen kueri.
run_time	bigint	Total waktu berjalan, dijumlahkan di seluruh irisan. Waktu berjalan tidak termasuk waktu tunggu. Pada tingkat segmen, waktu berjalan untuk segmen, dijumlahkan di semua irisan. Pada tingkat kueri, waktu proses untuk kueri dijumlahkan di semua irisan dan segmen. Karena nilai ini adalah jumlah, waktu berjalan tidak terkait dengan waktu eksekusi kueri.
max_blocks_to_disk	bigint	Jumlah maksimum ruang disk yang digunakan untuk menulis hasil antara, dalam blok MB. Pada tingkat segmen, jumlah maksimum ruang disk yang digunakan oleh segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, jumlah maksimum ruang disk yang digunakan oleh segmen kueri apa pun.
blocks_to_disk	bigint	Jumlah ruang disk yang digunakan oleh kueri atau segmen untuk menulis hasil antara, dalam blok MB.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
max_query_scan_size	bigint	Ukuran maksimum data yang dipindai oleh kueri, dalam MB. Pada tingkat segmen, ukuran maksimum data yang dipindai oleh segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, ukuran maksimum data dipindai oleh segmen kueri apa pun.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_scan_size	bigint	Ukuran data yang dipindai oleh kueri, dalam MB.
query_priority	integer	Prioritas kueri. Nilai yang mungkin adalah -10,1,2,3,4, dan, where -1 berarti prioritas kueri tidak didukung.
query_queue_time	bigint	Jumlah waktu dalam mikrodetik bahwa kueri diantrian.
service_class_name	karakter (64)	Nama kelas layanan.

Contoh kueri

Untuk menemukan kueri dengan waktu CPU tinggi (lebih dari 1.000 detik), jalankan kueri berikut.

```
Select query, cpu_time / 1000000 as cpu_seconds
from stl_query_metrics where segment = -1 and cpu_time > 1000000000
order by cpu_time;

query | cpu_seconds
------+------------
25775 |        9540
```

Untuk menemukan kueri aktif dengan gabungan loop bersarang yang menampilkan lebih dari satu juta baris, jalankan kueri berikut.

```
select query, rows
from stl_query_metrics
where step_type = 15 and rows > 1000000
order by rows;

query | rows
------+-----------
25775 | 2621562702
```

Untuk menemukan kueri aktif yang telah berjalan selama lebih dari 60 detik dan telah menggunakan waktu CPU kurang dari 10 detik, jalankan kueri berikut.

```
select query, run_time/1000000 as run_time_seconds
from stl_query_metrics
where segment = -1 and run_time > 60000000 and cpu_time < 10000000;

query | run_time_seconds
------+-----------------
25775 |              114
```

STL_QUERYTEXT

Menangkap teks kueri untuk perintah SQL.

Kueri tampilan STL_QUERYTEXT untuk menangkap SQL yang dicatat untuk pernyataan berikut:

- PILIH, PILIH KE
- MASUKKAN, PERBARUI, HAPUS
- MENYONTEK
- MEMBONGKAR
- Kueri yang dihasilkan dengan menjalankan VACUUM dan ANALYSIS
- BUAT TABEL SEBAGAI (CTAS)

Untuk melakukan kueri aktivitas pernyataan ini selama periode waktu tertentu, gabungkan tampilan STL_QUERYTEXT dan STL_QUERY.

> **Note**
>
> Tampilan STL_QUERY dan STL_QUERYTEXT hanya berisi informasi tentang kueri, bukan utilitas dan perintah DDL lainnya. Untuk daftar dan informasi tentang semua pernyataan yang dijalankan oleh Amazon Redshift, Anda juga dapat menanyakan tampilan STL_DDLTEXT dan STL_UTILITYTEXT. Untuk daftar lengkap semua pernyataan yang dijalankan oleh Amazon Redshift, Anda dapat menanyakan tampilan SVL_STATEMENTTEXT.

Lihat jugaSTL_DDLTEXT,STL_UTILITYTEXT, danSVL_STATEMENTTEXT.

STL_QUERYTEXT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_TEXT pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Perhatikan bahwa ketika panjang teks kueri Anda lebih dari 4000 karakter, STL_QUERYTEXT hanya menampilkan data terpotong. Untuk mendapatkan teks kueri lengkap, Anda dapat menggunakan UNION pada teks kueri di seluruh baris.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xid	bigint	ID Transaksi.
pid	integer	ID Proses. Biasanya, semua kueri dalam sesi dijalankan dalam proses yang sama, jadi nilai ini biasanya tetap konstan jika Anda menjalankan serangkaian kueri dalam sesi yang sama. Setelah peristiwa internal tertentu, Amazon Redshift mungkin memulai ulang sesi aktif dan menetapkan PID baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat STL_RESTARTED_SESSIONS. Anda dapat menggunakan kolom ini untuk bergabung dengan STL_ERROR tampilan.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
urutan	integer	Ketika satu pernyataan berisi lebih dari 200 karakter, baris tambahan dicatat untuk pernyataan itu. Urutan 0 adalah baris pertama, 1 adalah yang kedua, dan seterusnya.
text	karakter (200)	Teks SQL, dalam peningkatan 200 karakter. Bidang ini mungkin berisi karakter khusus seperti garis miring terbalik (\\) dan baris baru (). \n

Kueri Sampel

Anda dapat menggunakan fungsi PG_BACKEND_PID () untuk mengambil informasi untuk sesi saat ini. Misalnya, query berikut mengembalikan ID query dan sebagian dari teks query untuk query selesai dalam sesi saat ini.

```
select query, substring(text,1,60)
from stl_querytext
where pid = pg_backend_pid()
order by query desc;

 query |                          substring
-------+------------------------------------------------------------
 28262 | select query, substring(text,1,80) from stl_querytext where
 28252 | select query, substring(path,0,80) as path from stl_unload_l
 28248 | copy category from 's3://dw-tickit/manifest/category/1030_ma
 28247 | Count rows in target table
 28245 | unload ('select * from category') to 's3://dw-tickit/manifes
 28240 | select query, substring(text,1,40) from stl_querytext where
(6 rows)
```

Merekonstruksi SQL yang disimpan

Untuk merekonstruksi SQL yang disimpan di `text` kolom STL_QUERYTEXT, jalankan pernyataan SELECT untuk membuat SQL dari 1 atau lebih bagian dalam kolom. `text` Sebelum menjalankan SQL yang direkonstruksi, ganti setiap (\n) karakter khusus dengan baris baru. Hasil dari pernyataan SELECT berikut adalah baris SQL direkonstruksi di lapangan. `query_statement`

```
SELECT query, LISTAGG(CASE WHEN LEN(RTRIM(text)) = 0 THEN text ELSE RTRIM(text) END)
 WITHIN GROUP (ORDER BY sequence) as query_statement, COUNT(*) as row_count
FROM stl_querytext GROUP BY query ORDER BY query desc;
```

Misalnya, query berikut memilih 3 kolom. Kueri itu sendiri lebih panjang dari 200 karakter dan disimpan di bagian-bagian dalam STL_QUERYTEXT.

```
select
1 AS a01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,
2 AS b01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,
3 AS b012345678901234567890123456789012345678901234
FROM stl_querytext;
```

Dalam contoh ini, kueri disimpan dalam 2 bagian (baris) di `text` kolom STL_QUERYTEXT.

```
select query, sequence, text
from stl_querytext where query=pg_last_query_id() order by query desc, sequence limit
 10;
```

```
query  | sequence |
                         text

-------+----------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45 |        0 | select\n1 AS
 a012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,\n2 AS
 b012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,\n3 AS
 b012345678901234567890123456789012345678901234
    45 |        1 | \nFROM stl_querytext;
```

Untuk merekonstruksi SQL yang disimpan di STL_QUERYTEXT, jalankan SQL berikut.

```
select LISTAGG(CASE WHEN LEN(RTRIM(text)) = 0 THEN text ELSE RTRIM(text) END, '')
 within group (order by sequence) AS text
from stl_querytext where query=pg_last_query_id();
```

Untuk menggunakan SQL yang direkonstruksi yang dihasilkan di klien Anda, ganti karakter khusus (\n) apa pun dengan baris baru.

```
                     text

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 select\n1 AS a012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,
\n2 AS b012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,\n3 AS
 b012345678901234567890123456789012345678901234\nFROM stl_querytext;
```

STL_REPLACEMENTS

Menampilkan log yang merekam ketika karakter UTF-8 yang tidak valid diganti dengan MENYONTEK perintah dengan opsi ACCEPTINVCHARS. Entri log ditambahkan ke STL_REPLACEMENTS untuk

masing-masing dari 100 baris pertama pada setiap irisan node yang membutuhkan setidaknya satu penggantian.

STL_REPLACEMENTS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_NESTLOOP hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_COPY_REPLACEMENTS Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor irisan simpul tempat penggantian terjadi.
tbl	integer	ID tabel.
waktu mulai	timestamp	Waktu mulai di UTC untuk perintah COPY.
sesi	integer	ID sesi untuk sesi melakukan perintah COPY.
nama berkas	karakter (256)	Lengkapi jalur ke file input untuk perintah COPY.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
line_number	bigint	Nomor baris dalam file data input yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid. A -1 menunjukkan bahwa nomor baris tidak tersedia, seperti, saat menyalin dari file data kolumnar.
nama	karakter (127)	Bidang pertama yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid.
raw_line	karakter (1024)	Data beban mentah yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan penggantian untuk operasi COPY terbaru.

```
select query, session, filename, line_number, colname
from stl_replacements
where query = pg_last_copy_id();

 query | session |   filename                                  | line_number | colname
 ------+---------+---------------------------------------------+-------------+--------
    96 |    6314 | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt   |         251 | city
    96 |    6314 | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt   |         317 | city
    96 |    6314 | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt   |         569 | city
    96 |    6314 | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt   |         623 | city
    96 |    6314 | s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/allusers_pipe.txt   |         694 | city
...
```

STL_RESTARTED_SESSIONS

Untuk menjaga ketersediaan berkelanjutan setelah peristiwa internal tertentu, Amazon Redshift mungkin memulai ulang sesi aktif dengan ID proses (PID) baru. Saat Amazon Redshift memulai ulang sesi, STL_RESTARTED_SESSIONS merekam PID baru dan PID lama.

Untuk informasi selengkapnya, lihat contoh berikut di bagian ini.

STL_RESTARTED_SESSIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_SESSION_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
saat ini	timestamp	Waktu acara.
dbname	karakter (50)	Nama database yang terkait dengan sesi.
newpid	integer	ID proses untuk sesi yang dimulai ulang.
oldpid	integer	ID Proses untuk sesi asli.
nama pengguna	karakter (50)	Nama pengguna yang terkait dengan sesi.
remotehost	karakter (45)	Nama atau alamat IP dari host jarak jauh.
remote port	karakter (32)	Nomor port host jarak jauh.
parkedtime	timestamp	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
session_vars	karakter (2000)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Contoh berikut bergabung dengan STL_RESTARTED_SESSIONS dengan STL_SESSIONS untuk menampilkan nama pengguna untuk sesi yang telah dimulai ulang.

```
select process, stl_restarted_sessions.newpid, user_name
from stl_sessions
```

```
inner join stl_restarted_sessions on stl_sessions.process =
 stl_restarted_sessions.oldpid
order by process;

...
```

STL_RETURN

Berisi detail untuk langkah-langkah pengembalian dalam kueri. Langkah kembali mengembalikan hasil query yang diselesaikan pada node komputasi ke node pemimpin. Node pemimpin kemudian menggabungkan data dan mengembalikan hasilnya ke klien yang meminta. Untuk kueri yang diselesaikan pada node pemimpin, langkah kembali mengembalikan hasil ke klien.

Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemrosesan kueri.

STL_RETURN dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_RETURN hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Ukuran, dalam byte, dari semua baris output untuk langkah tersebut.
paket	integer	Jumlah total paket yang dikirim melalui jaringan.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan langkah mana dalam kueri terbaru yang dilakukan pada setiap irisan.

```
SELECT query, slice, segment, step, endtime, rows, packets
from stl_return where query = pg_last_query_id();

 query |  slice | segment | step |          endtime           | rows | packets
-------+--------+---------+------+----------------------------+------+---------
     4 |      2 |       3 |    2 | 2013-12-27 01:43:21.469043 |    3 |       0
     4 |      3 |       3 |    2 | 2013-12-27 01:43:21.473321 |    0 |       0
```

```
     4 |      0 |       3 |    2 | 2013-12-27 01:43:21.469118 |    2 |       0
     4 |      1 |       3 |    2 | 2013-12-27 01:43:21.474196 |    0 |       0
     4 |      4 |       3 |    2 | 2013-12-27 01:43:21.47704  |    2 |       0
     4 |      5 |       3 |    2 | 2013-12-27 01:43:21.478593 |    0 |       0
     4 |  12811|       4 |    1 | 2013-12-27 01:43:21.480755 |    0 |       0
(7 rows)
```

STL_S3KLIEN

Mencatat waktu transfer dan metrik kinerja lainnya.

Gunakan tabel STL_S3CLIENT untuk menemukan waktu yang dihabiskan untuk mentransfer data dari Amazon S3.

STL_S3CLIENT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
rekor waktu	timestamp	Waktu catatan dicatat.
pid	integer	ID Proses. Semua kueri dalam sesi dijalankan dalam proses yang sama, sehingga nilai ini tetap konstan jika Anda menjalankan serangkaian kueri dalam sesi yang sama.
http_metode	karakter (64)	Nama metode HTTP sesuai dengan permintaan Amazon S3.
bucket	karakter (64)	Nama bucket S3.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kunci	karakter (256)	Kunci yang sesuai dengan objek Amazon S3.
transfer_size	bigint	Jumlah byte yang ditransfer.
ukuran data	bigint	Jumlah byte data. Nilai ini sama dengan transfer_size untuk data yang tidak dikompresi. Jika kompresi digunakan, ini adalah ukuran data yang tidak terkompresi.
start_time	bigint	Waktu ketika transfer dimulai (dalam mikrodetik sejak 1 Januari 2000).
waktu_akhir	bigint	Waktu ketika transfer berakhir (dalam mikrodetik sejak 1 Januari 2000).
transfer_time	bigint	Waktu yang dibutuhkan oleh transfer (dalam mikrodetik).
compression_time	bigint	Bagian dari waktu transfer yang dihabiskan untuk membuka kompresi data (dalam mikrodetik).
connect_time	bigint	Waktu dari awal hingga koneksi ke server jarak jauh selesai (dalam mikrodetik).
app_connect_time	bigint	Waktu dari awal hingga SSL connect/handshake dengan host jarak jauh selesai (dalam mikrodetik).
mencoba lagi	bigint	Berapa kali transfer dicoba lagi.
request_id	arang (32)	Minta ID dari header respons HTTP Amazon S3
extended_ request_id	arang (128)	ID permintaan yang diperluas dari respons header HTTP Amazon S3 (x-amz-id-2).
ip_alamat	arang (64)	Alamat IP server (ip V4 atau V6).
adalah_sebagian	integer	Nilai yang jika benar (1) menunjukkan file input dibagi menjadi rentang selama operasi COPY. Jika nilai ini salah (0), file input tidak dibagi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
start_offset	bigint	Nilai itu, jika file input dibagi selama operasi COPY, menunjukkan nilai offset dari split (dalam byte). Jika file tidak dibagi, nilai ini adalah 0.

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan waktu yang dibutuhkan untuk memuat file menggunakan perintah COPY.

```
select slice, key, transfer_time
from stl_s3client
where query = pg_last_copy_id();
```

Hasil

```
 slice |   key                        | transfer_time
 ------+------------------------------+---------------
     0 | listing10M0003_part_00       |    16626716
     1 | listing10M0001_part_00       |    12894494
     2 | listing10M0002_part_00       |    14320978
     3 | listing10M0000_part_00       |    11293439
  3371 | prefix=listing10M;marker=    |       99395
```

Kueri berikut mengonversi `start_time` dan `end_time` ke stempel waktu.

```
select userid,query,slice,pid,recordtime,start_time,end_time,
'2000-01-01'::timestamp + (start_time/1000000.0)* interval '1 second' as start_ts,
'2000-01-01'::timestamp + (end_time/1000000.0)* interval '1 second' as end_ts
from stl_s3client where query> -1 limit 5;
```

```
 userid | query | slice |  pid  |         recordtime         |   start_time    |
 end_time     |          start_ts          |           end_ts
--------+-------+-------+-------+----------------------------+-----------------
+-----------------+----------------------------+----------------------------
      0 |     0 |     0 | 23449 | 2019-07-14 16:27:17.207839 | 616436837154256 |
 616436837207838 | 2019-07-14 16:27:17.154256 | 2019-07-14 16:27:17.207838
```

```
     0 |     0 |     0 | 23449 | 2019-07-14 16:27:17.252521 | 616436837208208 |
616436837252520 | 2019-07-14 16:27:17.208208 | 2019-07-14 16:27:17.25252
     0 |     0 |     0 | 23449 | 2019-07-14 16:27:17.284376 | 616436837208460 |
616436837284374 | 2019-07-14 16:27:17.20846  | 2019-07-14 16:27:17.284374
     0 |     0 |     0 | 23449 | 2019-07-14 16:27:17.285307 | 616436837208980 |
616436837285306 | 2019-07-14 16:27:17.20898  | 2019-07-14 16:27:17.285306
     0 |     0 |     0 | 23449 | 2019-07-14 16:27:17.353853 | 616436837302216 |
616436837353851 | 2019-07-14 16:27:17.302216 | 2019-07-14 16:27:17.353851
```

STL_S3CLIENT_ERROR

Merekam kesalahan yang ditemui oleh irisan saat memuat file dari Amazon S3.

Gunakan STL_S3CLIENT_ERROR untuk menemukan detail kesalahan yang ditemui saat mentransfer data dari Amazon S3 sebagai bagian dari perintah COPY.

STL_S3CLIENT_ERROR terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya. Query ID -1 adalah untuk penggunaan internal.
sliceid	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
rekor waktu	timestamp	Waktu catatan dicatat.
pid	integer	ID Proses. Semua kueri dalam sesi dijalankan dalam proses yang sama, sehingga nilai ini tetap konstan jika Anda menjalankan serangkaian kueri dalam sesi yang sama.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
http_metode	karakter (64)	Nama metode HTTP sesuai dengan permintaan Amazon S3.
bucket	karakter (64)	Nama ember Amazon S3.
kunci	karakter (256)	Kunci yang sesuai dengan objek Amazon S3.
kesalahan	karakter (1024)	Pesan kesalahan.
adalah_sebagian	integer	Nilai itu, jika benar (1), menunjukkan file input dibagi menjadi rentang selama operasi COPY. Jika nilai ini salah (0), file input tidak dibagi.
start_offset	bigint	Nilai itu, jika file input dibagi selama operasi COPY, menunjukkan nilai offset dari split (dalam byte). Jika file tidak dibagi, nilai ini adalah 0.

Catatan penggunaan

Jika Anda melihat beberapa kesalahan dengan “Waktu koneksi habis”, Anda mungkin mengalami masalah jaringan. Jika Anda menggunakan Perutean VPC yang Ditingkatkan, verifikasi bahwa Anda memiliki jalur jaringan yang valid antara VPC klaster dan sumber daya data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perutean VPC Amazon Redshift Enhanced.

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan kesalahan dari perintah COPY selesai selama sesi saat ini.

```
select query, sliceid, substring(key from 1 for 20) as file,
substring(error from 1 for 35) as error
from stl_s3client_error
where pid = pg_backend_pid()
order by query desc;
```

Hasil

```
 query  | sliceid |     file           |              error

--------+---------+--------------------+-----------------------------------
 362228 |      12 | part.tbl.25.159.gz | transfer closed with 1947655 bytes
 362228 |      24 | part.tbl.15.577.gz | transfer closed with 1881910 bytes
 362228 |       7 | part.tbl.22.600.gz | transfer closed with 700143 bytes r
 362228 |      22 | part.tbl.3.34.gz   | transfer closed with 2334528 bytes
 362228 |      11 | part.tbl.30.274.gz | transfer closed with 699031 bytes r
 362228 |      30 | part.tbl.5.509.gz  | Unknown SSL protocol error in conne
 361999 |      10 | part.tbl.23.305.gz | transfer closed with 698959 bytes r
 361999 |      19 | part.tbl.26.582.gz | transfer closed with 1881458 bytes
 361999 |       4 | part.tbl.15.629.gz | transfer closed with 2275907 bytes
 361999 |      20 | part.tbl.6.456.gz  | transfer closed with 692162 bytes r
(10 rows)
```

STL_SIMPAN

Berisi detail untuk menyimpan langkah-langkah dalam kueri. Langkah simpan menyimpan aliran input ke tabel transien. Tabel transien adalah tabel sementara yang menyimpan hasil antara selama eksekusi kueri.

Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemrosesan kueri.

STL_SAVE terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_SAVE hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Ukuran, dalam byte, dari semua baris output untuk langkah tersebut.
tbl	integer	ID dari tabel transien terwujud.
is_diskbased	karakter (1)	Apakah langkah kueri ini dilakukan sebagai operasi berbasis disk: true (`t`) atau false (`f`).
workmem	bigint	Jumlah byte memori kerja yang ditetapkan ke langkah.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan langkah penyimpanan mana dalam kueri terbaru yang dilakukan pada setiap irisan.

```
select query, slice, segment, step, tasknum, rows,  tbl
from stl_save where query = pg_last_query_id();

 query | slice | segment | step | tasknum | rows | tbl
-------+-------+---------+------+---------+------+-----
 52236 |     3 |       0 |    2 |      21 |    0 | 239
 52236 |     2 |       0 |    2 |      20 |    0 | 239
 52236 |     2 |       2 |    2 |      20 |    0 | 239
 52236 |     3 |       2 |    2 |      21 |    0 | 239
 52236 |     1 |       0 |    2 |      21 |    0 | 239
 52236 |     0 |       0 |    2 |      20 |    0 | 239
 52236 |     0 |       2 |    2 |      20 |    0 | 239
 52236 |     1 |       2 |    2 |      21 |    0 | 239
(8 rows)
```

STL_SCAN

Menganalisis langkah-langkah pemindaian tabel untuk kueri. Nomor langkah untuk baris dalam tabel ini selalu 0 karena pemindaian adalah langkah pertama dalam segmen.

STL_SCAN dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_SCAN hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Ukuran, dalam byte, dari semua baris output untuk langkah tersebut.
mengambil	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
jenis	integer	ID dari jenis pemindaian. Untuk daftar nilai yang valid, lihat tabel berikut.
tbl	integer	ID tabel.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
is_rrscan	karakter (1)	Jika true (t), menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang digunakan pada langkah tersebut.
is_delayed_scan	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
baris_pre_filter	bigint	Untuk pemindaian tabel permanen, jumlah baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu) dan sebelum menerapkan filter kueri yang ditentukan pengguna.
baris_pre_user_filter	bigint	Untuk pemindaian tabel permanen, jumlah baris yang diproses setelah memfilter baris ditandai untuk dihapus (baris hantu) tetapi sebelum menerapkan filter kueri yang ditentukan pengguna.
perm_table_name	karakter (136)	Untuk pemindaian tabel permanen, nama tabel dipindai.
is_rlf_scan	karakter (1)	Jika true (t), menunjukkan bahwa pemfilteran tingkat baris digunakan pada langkah.
is_rlf_scan_reason	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
num_em_blocks	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
runtime_filtering	karakter (1)	Jika true (t), menunjukkan bahwa filter runtime diterapkan.
scan_region	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
num_sortkey_as_predicate	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
row_fetcher_state	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
consumed_scan_ranges	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
work_stealing_reason	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
is_vectorized_scan	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
is_vectorized_scan_reason	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
row_fetcher_reason	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
topology_signature	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
gunakan_tpm_partition	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
is_rrscan_expr	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
scanned_mega_value	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. Informasi ini menunjukkan apakah langkah pemindaian yang diberikan telah memindai nilai yang besar. Nilai besar akan disimpan dalam beberapa blok. Ukuran blok adalah 1 MB secara default, nilai besar lebih besar dari 1 MB dalam pengaturan default.

Jenis pemindaian

Jenis ID	Deskripsi
1	Data dari jaringan.
2	Tabel pengguna permanen dalam memori bersama terkompresi.
3	Tabel baris sementara.
21	Muat file dari Amazon S3.
22	Muat tabel dari Amazon DynamoDB.
23	Muat data dari koneksi SSH jarak jauh.
24	Muat data dari cluster jarak jauh (wilayah yang diurutkan). Ini digunakan untuk mengubah ukuran.
25	Muat data dari cluster jarak jauh (wilayah yang tidak disortir). Ini digunakan untuk mengubah ukuran.
28	Baca data dari tampilan deret waktu dengan UNION ALL pada beberapa tabel.
29	Baca data dari tabel eksternal Amazon S3.
30	Baca informasi partisi tabel eksternal Amazon S3.
33	Baca data dari tabel Postgres jarak jauh.

Jenis ID	Deskripsi
36	Baca data dari tabel MySQL jarak jauh.
37	Baca data dari aliran Kinesis jarak jauh.

Catatan penggunaan

Idealnya `rows` harus relatif dekat dengan`rows_pre_filter`. Perbedaan besar antara `rows` dan `rows_pre_filter` merupakan indikasi bahwa mesin eksekusi memindai baris yang kemudian dibuang, yang tidak efisien. Perbedaan antara `rows_pre_filter` dan `rows_pre_user_filter` adalah jumlah baris hantu dalam pemindaian. Jalankan VACUUM untuk menghapus baris yang ditandai untuk dihapus. Perbedaan antara `rows` dan `rows_pre_user_filter` adalah jumlah baris yang disaring oleh kueri. Jika banyak baris dibuang oleh filter pengguna, tinjau kolom pengurutan pilihan Anda atau, jika ini karena wilayah besar yang tidak disortir, jalankan ruang hampa.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan bahwa `rows_pre_filter` lebih besar dari `rows_pre_user_filter` karena tabel telah menghapus baris yang belum disedot (baris hantu).

```
SELECT query, slice, segment,step,rows, rows_pre_filter, rows_pre_user_filter
from stl_scan where query = pg_last_query_id();

 query |  slice | segment | step | rows  | rows_pre_filter | rows_pre_user_filter
-------+--------+---------+------+-------+-----------------+----------------------
 42915 |      0 |       0 |    0 | 43159 |           86318 |                43159
 42915 |      0 |       1 |    0 |     1 |               0 |                    0
 42915 |      1 |       0 |    0 | 43091 |           86182 |                43091
 42915 |      1 |       1 |    0 |     1 |               0 |                    0
 42915 |      2 |       0 |    0 | 42778 |           85556 |                42778
 42915 |      2 |       1 |    0 |     1 |               0 |                    0
 42915 |      3 |       0 |    0 | 43428 |           86856 |                43428
 42915 |      3 |       1 |    0 |     1 |               0 |                    0
 42915 |  10000 |       2 |    0 |     4 |               0 |                    0
(9 rows)
```

STL_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS

Mencatat kejadian, stempel waktu, XID, dan informasi berguna lainnya ketika kuota skema terlampaui.

STL_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
ownerid	integer	ID pemilik skema.
xid	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan tersebut.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan.
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
schema_id	integer	Namespace atau ID skema.
schema_name	karakter (128)	Namespace atau nama skema.
kuota	integer	Jumlah ruang disk (dalam MB) yang dapat digunakan skema.
disk_usage	integer	Ruang disk (dalam MB) yang saat ini digunakan oleh skema.
disk_usage_pct	double precision	Persentase ruang disk yang saat ini digunakan oleh skema di luar kuota yang dikonfigurasi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
timestamp	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu ketika pelanggaran terjadi.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan hasil pelanggaran kuota:

```
SELECT userid, TRIM(SCHEMA_NAME) "schema_name", quota, disk_usage, disk_usage_pct,
 timestamp FROM
stl_schema_quota_violations WHERE SCHEMA_NAME = 'sales_schema' ORDER BY timestamp DESC;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut untuk skema tertentu:

```
userid | schema_name  | quota | disk_usage | disk_usage_pct |timestamp
-------+--------------+-------+------------+----------------
+----------------------------
104    | sales_schema | 2048  | 2798       |  136.62        | 2020-04-20
 20:09:25.494723
(1 row)
```

STL_SESSION

Mengembalikan informasi tentang riwayat sesi pengguna.

STL_SESSIONS berbeda dari STV_SESSIONS karena STL_SESSIONS berisi riwayat sesi, di mana STV_SESSIONS berisi sesi aktif saat ini.

STL_SESSIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_SESSION_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC sesi dimulai.
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC sesi berakhir.
proses	integer	ID proses untuk sesi.
user_name	karakter (50)	Nama pengguna yang terkait dengan sesi.
db_nama	karakter (50)	Nama database yang terkait dengan sesi.
timeout_sec	int	Waktu maksimum dalam detik sesi tetap tidak aktif atau tidak aktif sebelum waktu habis. 0 menunjukkan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan.
timed_out	int	Nilai yang menunjukkan mengapa koneksi dihentikan. Itu dapat memiliki nilai-nilai berikut: • 0: Koneksi dihentikan karena kesalahan yang tidak diketahui. • 1: Waktu koneksi habis. • 2: Sisi klien mengakhiri koneksi. • 3: Kesalahan internal backend Amazon Redshift menghentikan koneksi.

Kueri Sampel

Untuk melihat riwayat sesi untuk database TICKIT, ketik kueri berikut:

```
select starttime, process, user_name, timeout_sec, timed_out
```

```
from stl_sessions
where db_name='tickit' order by starttime;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
    starttime              | process |  user_name             | timeout_sec | timed_out
---------------------------+---------+------------------------+-------------
+-------------
2008-09-15 09:54:06.746705 |   32358 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-15 09:56:34.30275  |   32744 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-15 11:20:34.694837 |   14906 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 11:22:16.749818 |   15148 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 14:32:44.66112  |   14031 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 14:56:30.22161  |   18380 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 15:28:32.509354 |   24344 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 16:01:00.557326 |   30153 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-15 17:28:21.419858 |   12805 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 20:58:37.601937 |   14951 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-16 11:12:30.960564 |   27437 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-16 14:11:37.639092 |   23790 | dwuser                 | 3600        | 1
2008-09-16 15:13:46.02195  |    1355 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 15:22:36.515106 |    2878 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 15:44:39.194579 |    6470 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 16:50:27.02138  |   17254 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-17 12:05:02.157208 |    8439 | dwuser                 | 3600        | 0
(17 rows)
```

STL_SORT

Menampilkan langkah eksekusi sortir untuk kueri, seperti langkah-langkah yang menggunakan pemrosesan ORDER BY.

STL_SORT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_SORT hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa

server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Ukuran, dalam byte, dari semua baris output untuk langkah tersebut.
tbl	integer	ID tabel.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
is_diskbased	karakter (1)	Jika true (t), query dilakukan sebagai operasi berbasis disk. Jika false (f), kueri dilakukan di memori.
workmem	bigint	Jumlah total byte dalam memori kerja yang ditugaskan ke langkah.
checksum	bigint	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan hasil sort untuk slice 0 dan segmen 1.

```
select query, bytes, tbl, is_diskbased, workmem
from stl_sort
where slice=0 and segment=1;
```

```
 query |  bytes  | tbl | is_diskbased |  workmem
-------+---------+-----+--------------+-----------
   567 | 3126968 | 241 | f            | 383385600
   604 |    5292 | 242 | f            | 383385600
   675 |  104776 | 251 | f            | 383385600
   525 | 3126968 | 251 | f            | 383385600
   585 |    5068 | 241 | f            | 383385600
   630 |  204808 | 266 | f            | 383385600
   704 |       0 | 242 | f            |         0
   669 | 4606416 | 241 | f            | 383385600
   696 |  104776 | 241 | f            | 383385600
   651 | 4606416 | 254 | f            | 383385600
   632 |       0 | 256 | f            |         0
   599 |     396 | 241 | f            | 383385600
 86397 |       0 | 242 | f            |         0
   621 |    5292 | 241 | f            | 383385600
 86325 |       0 | 242 | f            |         0
   572 |    5068 | 242 | f            | 383385600
   645 |  204808 | 241 | f            | 383385600
   590 |     396 | 242 | f            | 383385600
(18 rows)
```

STL_SSHCLIENT_ERROR

Merekam semua kesalahan yang dilihat oleh klien SSH.

STL_SSHCLIENT_ERROR terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
rekor waktu	timestamp	Waktu kesalahan dicatat.
pid	integer	Proses yang mencatat kesalahan.
ssh_nama pengguna	karakter (1024)	Nama pengguna SSH.
titik akhir	karakter (1024)	Titik akhir SSH.
perintah	karakter (4096)	Perintah SSH lengkap.
kesalahan	karakter (1024)	Pesan kesalahan.

STL_STREAM_SEGS

Daftar hubungan antara aliran dan segmen bersamaan.

Aliran dalam konteks ini adalah aliran Amazon Redshift. Tampilan sistem ini tidak berkaitan dengan. Streaming konsumsi ke tampilan yang terwujud

STL_STREAM_SEGS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_STREAM_SEGS hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
aliran	integer	Himpunan segmen bersamaan dari kueri.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.

Kueri Sampel

Untuk melihat hubungan antara aliran dan segmen bersamaan untuk kueri terbaru, ketik kueri berikut:

```
select *
from stl_stream_segs
where query = pg_last_query_id();
```

```
 query | stream | segment
-------+--------+---------
    10 |      1 |       2
    10 |      0 |       0
    10 |      2 |       4
    10 |      1 |       3
    10 |      0 |       1
(5 rows)
```

STL_TR_CONFLICT

Menampilkan informasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik transaksi dengan tabel database.

Konflik transaksi terjadi ketika dua atau lebih pengguna menanyakan dan memodifikasi baris data dari tabel sehingga transaksi mereka tidak dapat diserialisasi. Transaksi yang menjalankan pernyataan yang akan merusak serialisasi dihentikan dan dibatalkan. Setiap kali terjadi konflik transaksi, Amazon Redshift menulis baris data ke tabel sistem STL_TR_CONFLICT yang berisi detail tentang transaksi yang dibatalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tingkat isolasi di Amazon Redshift.

STL_TR_CONFLICT hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_TRANSACTION_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
xact_id	bigint	ID Transaksi untuk transaksi yang digulung kembali.
process_id	bigint	Proses yang terkait dengan transaksi yang digulung kembali.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
xact_start_ts	timestamp	Timestamp (UTC) saat transaksi dimulai.
abort_time	timestamp	Timestamp (UTC) saat transaksi dihentikan.
table_id	bigint	ID tabel untuk tabel tempat konflik terjadi.

Contoh kueri

Untuk mengembalikan informasi tentang konflik yang melibatkan tabel tertentu, jalankan kueri yang menentukan ID tabel:

```
select * from stl_tr_conflict where table_id=100234
order by xact_start_ts;

xact_id|process_|      xact_start_ts       |        abort_time        |table_
       |id      |                          |                          |id
-------+--------+--------------------------+--------------------------+------
  1876 |  8551  |2010-03-30 09:19:15.852326|2010-03-30 09:20:17.582499|100234
  1928 | 15034  |2010-03-30 13:20:00.636045|2010-03-30 13:20:47.766817|100234
  1991 | 23753  |2010-04-01 13:05:01.220059|2010-04-01 13:06:06.94098 |100234
  2002 | 23679  |2010-04-01 13:17:05.173473|2010-04-01 13:18:27.898655|100234
(4 rows)
```

Anda bisa mendapatkan ID tabel dari bagian DETAIL dari pesan kesalahan untuk pelanggaran serialisasi (kesalahan 1023).

STL_UNDONE

Menampilkan informasi tentang transaksi yang telah dibatalkan.

STL_UNDONE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_TRANSACTION_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xact_id	bigint	ID untuk transaksi undo.
xact_id_undone	bigint	ID untuk transaksi yang dibatalkan.
undo_start_ts	timestamp	Waktu mulai untuk transaksi undo.
undo_end_ts	timestamp	Waktu akhir untuk transaksi undo.
table_id	bigint	ID untuk tabel yang dipengaruhi oleh transaksi undo.

Contoh kueri

Untuk melihat log singkat dari semua transaksi yang dibatalkan, ketik perintah berikut:

```
select xact_id, xact_id_undone, table_id from stl_undone;
```

Perintah ini mengembalikan output sampel berikut:

```
 xact_id | xact_id_undone | table_id
---------+----------------+----------
1344 |           1344 |   100192
1326 |           1326 |   100192
1551 |           1551 |   100192
(3 rows)
```

STL_UNIQUE

Menganalisis langkah-langkah eksekusi yang terjadi ketika fungsi DISTINCT digunakan dalam daftar SELECT atau ketika duplikat dihapus dalam kueri UNION atau INTERSECT.

STL_UNIQUE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_UNIQUE hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
type	karakter (6)	Jenis langkahnya. Nilai yang valid adalah: • HASH. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan agregasi dikelompokkan dan tidak disortir. • POLOS. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan tidak dikelompokkan, agregasi skalar. • DIURUTKAN. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan dikelompokkan, agregasi diurutkan.
is_diskbased	karakter (1)	Jika true (t), query dilakukan sebagai operasi berbasis disk. Jika false (f), kueri dilakukan di memori.
slot	integer	Jumlah total ember hash.
workmem	bigint	Jumlah total byte dalam memori kerja yang ditugaskan ke langkah.
max_buffers_used	bigint	Jumlah maksimum buffer yang digunakan dalam tabel hash sebelum masuk ke disk.
mengubah ukuran	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
sibuk	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
bisa dibilas	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
digunakan_unique_prefetching	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
byte	biginit	Jumlah byte dari semua baris output untuk langkah tersebut.

Kueri Sampel

Misalkan Anda menjalankan kueri berikut:

```
select distinct eventname
from event order by 1;
```

Dengan asumsi ID untuk kueri sebelumnya adalah 6313, contoh berikut menunjukkan jumlah baris yang dihasilkan oleh langkah unik untuk setiap irisan di segmen 0 dan 1.

```
select query, slice, segment, step, datediff(msec, starttime, endtime) as msec,
 tasknum, rows
from stl_unique where query = 6313
order by query desc, slice, segment, step;
```

```
 query | slice | segment | step | msec | tasknum | rows
-------+-------+---------+------+------+---------+------
  6313 |     0 |       0 |    2 |    0 |      22 |  550
  6313 |     0 |       1 |    1 |  256 |      20 |  145
  6313 |     1 |       0 |    2 |    1 |      23 |  540
  6313 |     1 |       1 |    1 |   42 |      21 |  127
  6313 |     2 |       0 |    2 |    1 |      22 |  540
  6313 |     2 |       1 |    1 |  255 |      20 |  158
  6313 |     3 |       0 |    2 |    1 |      23 |  542
  6313 |     3 |       1 |    1 |   38 |      21 |  146
(8 rows)
```

STL_UNLOAD_LOG

Mencatat detail untuk operasi pembongkaran.

STL_UNLOAD_LOG mencatat satu baris untuk setiap file yang dibuat oleh pernyataan UNLOAD. Misalnya, jika UNLOAD membuat 12 file, STL_UNLOAD_LOG akan berisi 12 baris yang sesuai.

STL_UNLOAD_LOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_UNLOAD_LOG hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS dan. SYS_UNLOAD_HISTORY SYS_UNLOAD_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan query.
path	karakter (1280)	Jalur objek Amazon S3 lengkap untuk file tersebut.
start_time	timestamp	Waktu mulai untuk transaksi.
waktu_akhir	timestamp	Akhir waktu untuk transaksi.
line_count	bigint	Jumlah baris (baris) diturunkan ke file.
transfer_ size	bigint	Jumlah byte yang ditransfer.
file_format	karakter (10)	Format file yang dibongkar.

Contoh kueri

Untuk mendapatkan daftar file yang ditulis ke Amazon S3 dengan perintah UNLOAD, Anda dapat memanggil operasi daftar Amazon S3 setelah UNLOAD selesai. Anda juga dapat menanyakan STL_UNLOAD_LOG.

Kueri berikut mengembalikan nama jalur untuk file yang dibuat oleh UNLOAD untuk kueri terakhir yang diselesaikan:

```
select query, substring(path,0,40) as path
from stl_unload_log
where query = pg_last_query_id()
order by path;
```

Perintah ini mengembalikan output sampel berikut:

```
 query |             path
-------+--------------------------------------
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0000_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0001_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0002_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0003_part_00
(4 rows)
```

STL_USAGE_CONTROL

Tampilan STL_USAGE_CONTROL berisi informasi yang dicatat ketika batas penggunaan tercapai. Untuk informasi selengkapnya tentang batas penggunaan, lihat Mengelola Batas Penggunaan di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

STL_USAGE_CONTROL hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu acara	timestamp	Waktu (UTC) ketika kueri melebihi batas penggunaan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	Pengidentifikasi kueri. Anda dapat menggunakan ID ini untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
xid	bigint	Pengidentifikasi transaksi.
pid	integer	Pengidentifikasi proses yang terkait dengan kueri.
usage_limit_id	karakter (40)	Pengidentifikasi unik universal (UUID) yang dihasilkan oleh Amazon Redshift, misalnya. `25d9297e-3e7b-41c8-9f4d-c4b6eb731c09`
feature_type	karakter (30)	Fitur yang batas penggunaannya terlampaui. Nilai yang mungkin termasuk `CONCURRENCY_SCALING` dan`SPECTRUM`.

Contoh kueri

Contoh SQL berikut mengembalikan beberapa informasi yang dicatat ketika batas penggunaan tercapai.

```
select query, pid, eventtime, feature_type
from stl_usage_control
order by eventtime desc
limit 5;
```

STL_USERLOG

Merekam detail untuk perubahan berikut pada pengguna database:

- Buat pengguna
- Jatuhkan pengguna
- Ubah pengguna (ganti nama)
- Mengubah pengguna (mengubah properti)

STL_USERLOG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_USERLOG pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang terpengaruh oleh perubahan.
nama pengguna	karakter (50)	Nama pengguna pengguna yang terpengaruh oleh perubahan.
nama pengguna lama	karakter (50)	Untuk tindakan ganti nama, nama pengguna asli. Untuk tindakan lain, bidang ini kosong.
tindakan	karakter (10)	Tindakan yang terjadi. Nilai valid: • Mengubah • Buat • Jatuhkan • Ubah Nama
digunakan createdb	integer	Jika benar (1), menunjukkan bahwa pengguna telah membuat hak istimewa database.
menggunakansuper	integer	Jika benar (1), menunjukkan bahwa pengguna adalah superuser.
menggunakancatupd	integer	Jika benar (1), menunjukkan bahwa pengguna dapat memperbarui katalog sistem.
valuntil	timestamp	Tanggal kedaluwarsa kata sandi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
pid	integer	ID Proses.
xid	bigint	ID Transaksi.
rekor waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai.

Kueri Sampel

Contoh berikut melakukan empat tindakan pengguna, kemudian query tampilan STL_USERLOG.

```
create user userlog1 password 'Userlog1';
alter user userlog1 createdb createuser;
alter user userlog1 rename  to userlog2;
drop user userlog2;

select userid, username, oldusername, action, usecreatedb, usesuper from stl_userlog
 order by recordtime desc;
```

```
 userid |  username | oldusername |  action | usecreatedb | usesuper
--------+-----------+-------------+---------+-------------+----------
    108 | userlog2  |             | drop    |           1 |   1
    108 | userlog2  | userlog1    | rename  |           1 |   1
    108 | userlog1  |             | alter   |           1 |   1
    108 | userlog1  |             | create  |           0 |   0
 (4 rows)
```

STL_UTILITYTEXT

Menangkap teks perintah SQL Non-Select yang dijalankan pada database.

Kueri tampilan STL_UTILITYTEXT untuk menangkap subset pernyataan SQL berikut yang dijalankan pada sistem:

- BATALKAN, MULAI, KOMIT, AKHIRI, KEMBALIKAN
- MENGANALISA
- PANGGILAN
- CANCEL (BATALKAN)
- MENGOMENTARI
- MEMBUAT, MENGUBAH, MENJATUHKAN DATABASE
- BUAT, UBAH, JATUHKAN PENGGUNA
- EXPLAIN
- HIBAH, CABUT
- GEMBOK
- ATUR ULANG
- SET
- MEMPERLIHATKAN
- MEMOTONG

Lihat jugaSTL_DDLTEXT,STL_QUERYTEXT, danSVL_STATEMENTTEXT.

Gunakan kolom STARTTIME dan ENDTIME untuk mengetahui pernyataan mana yang dicatat selama periode waktu tertentu. Blok panjang teks SQL dipecah menjadi baris dengan panjang 200 karakter; kolom SEQUENCE mengidentifikasi fragmen teks yang termasuk dalam satu pernyataan.

Tabel sistem STL_UTILITYTEXT mendukung operasi MANUAL dan AUTO REFRESH dari tampilan terwujud. Untuk mengidentifikasi AUTO REFRESH pada tampilan terwujud, cari kolom`label`. Semua kueri AUTO REFRESH memiliki label dengan nilai`maintenance`.

STL_UTILITYTEXT terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xid	bigint	ID Transaksi.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan query.
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau parameter QUERY_GROUP tidak disetel, bidang ini kosong.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
urutan	integer	Ketika satu pernyataan berisi lebih dari 200 karakter, baris tambahan dicatat untuk pernyataan itu. Urutan 0 adalah baris pertama, 1 adalah yang kedua, dan seterusnya.
text	karakter (200)	Teks SQL, dalam peningkatan 200 karakter. Bidang ini mungkin berisi karakter khusus seperti garis miring terbalik (\\) dan baris baru (). \n

Kueri Sampel

Kueri berikut mengembalikan teks untuk perintah “utilitas” yang dijalankan pada tanggal 26 Januari 2012. Dalam hal ini, beberapa perintah SET dan perintah SHOW ALL dijalankan:

```
select starttime, sequence, rtrim(text)
```

```
from stl_utilitytext
where starttime like '2012-01-26%'
order by starttime, sequence;

starttime          | sequence |              rtrim
---------------------------+-----+-----------------------------------
2012-01-26 13:05:52.529235 |   0 | show all;
2012-01-26 13:20:31.660255 |   0 | SET query_group to ''
2012-01-26 13:20:54.956131 |   0 | SET query_group to 'soldunsold.sql'
...
```

Rekonstruksi SQL Tersimpan

Untuk merekonstruksi SQL yang disimpan di `text` kolom STL_UTILITYTEXT, jalankan pernyataan SELECT untuk membuat SQL dari 1 atau lebih bagian dalam kolom. `text` Sebelum menjalankan SQL yang direkonstruksi, ganti setiap (\n) karakter khusus dengan baris baru. Hasil dari pernyataan SELECT berikut adalah baris SQL direkonstruksi di lapangan. `query_statement`

```
SELECT LISTAGG(CASE WHEN LEN(RTRIM(text)) = 0 THEN text ELSE RTRIM(text) END) WITHIN
 GROUP (ORDER BY sequence) as query_statement
FROM stl_utilitytext GROUP BY xid order by xid;
```

Misalnya, kueri berikut menetapkan query_group ke string nol. Kueri itu sendiri lebih panjang dari 200 karakter dan disimpan di bagian-bagian dalam STL_UTILITYTEXT.

```
set query_group to
 '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
            000000';
```

Dalam contoh ini, kueri disimpan dalam 2 bagian (baris) di `text` kolom STL_UTILITYTEXT.

```
select query, sequence, text
from stl_utilitytext where query=pg_last_query_id() order by query desc, sequence limit
 10;
```

```


        starttime          | sequence |
                                                text
```

```
----------------------------+----------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
 2019-07-23 22:55:34.926198 |        0 | set query_group to
 '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\n00000000000
 2019-07-23 22:55:34.926198 |        1 |                   000000';
```

Untuk merekonstruksi SQL yang disimpan di STL_UTILITYTEXT, jalankan SQL berikut.

```
select LISTAGG(CASE WHEN LEN(RTRIM(text)) = 0 THEN text ELSE RTRIM(text) END, '')
 within group (order by sequence) AS query_statement
from stl_utilitytext where query=pg_last_query_id();
```

Untuk menggunakan SQL yang direkonstruksi yang dihasilkan di klien Anda, ganti karakter khusus (\n) apa pun dengan baris baru.

```
                                                query_statement


-------------------------------------------------------------------------------------------------
 set query_group to
 '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\n00000000000
                  000000';
```

STL_VAKUM

Menampilkan statistik baris dan blok untuk tabel yang telah disedot.

Tampilan menunjukkan informasi spesifik kapan setiap operasi vakum dimulai dan selesai, dan menunjukkan manfaat menjalankan operasi. Untuk informasi tentang persyaratan untuk menjalankan perintah ini, lihat deskripsi VAKUM perintah.

STL_VACUUM hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_VACUUM_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xid	bigint	ID transaksi untuk pernyataan VACUUM. Anda dapat menggabungkan tabel ini ke tampilan STL_QUERY untuk melihat pernyataan SQL individual yang dijalankan untuk transaksi VACUUM tertentu. Jika Anda menyedot seluruh database, setiap tabel disedot dalam transaksi terpisah.
table_id	integer	ID Tabel.
status	karakter (30)	Status operasi VACUUM untuk setiap tabel. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut: • **Started** • **Started Delete Only** • **Started Delete Only (Sorted >= nn%)** Hanya fase hapus yang dimulai untuk VACUUM FULL. Fase pengurutan dilewati karena tabel sudah diurutkan pada atau di atas ambang pengurutan. • **Started Sort Only** • **Started Ranged Partition** • **Started Reindex** • **Finished** Waktu operasi selesai untuk meja. Untuk mengetahui berapa lama operasi vakum berlangsung pada tabel tertentu, kurangi waktu Mulai dari waktu Selesai untuk ID transaksi dan ID tabel tertentu. • **Skipped** Tabel dilewati karena tabel sepenuhnya diurutkan dan tidak ada baris yang ditandai untuk dihapus.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		• **Skipped (delete only)** Tabel dilewati karena DELETE ONLY ditentukan dan tidak ada baris yang ditandai untuk dihapus. • **Skipped (sort only)** Tabel dilewati karena SORT ONLY ditentukan dan tabel sudah diurutkan sepenuhnya. • **Skipped (sort only, sorted>=xx%)** Tabel dilewati karena SORT ONLY ditentukan dan tabel sudah diurutkan pada atau di atas ambang pengurutan. • **Skipped (0 rows)** Meja dilewati karena kosong. • **VacuumBG** Operasi vakum otomatis dilakukan di latar belakang. Status ini ditambahkan ke status lain ketika dilakukan secara otomatis. Misalnya, penghapusan hanya vakum yang dilakukan secara otomatis akan memiliki baris awal dengan status`[VacuumBG] Started Delete Only`. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ambang batas pengurutan VACUUM, lihatVAKUM.
baris	bigint	Jumlah sebenarnya dari baris dalam tabel ditambah setiap baris dihapus yang masih disimpan pada disk (menunggu untuk disedot). Kolom ini menunjukkan hitungan sebelum ruang hampa dimulai untuk baris dengan **Started** status, dan hitungan setelah vakum untuk baris dengan **Finished** status.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
sortedrows	integer	Jumlah baris dalam tabel yang diurutkan. Kolom ini menunjukkan hitungan sebelum kekosongan dimulai untuk baris dengan **`Started`** di kolom Status, dan hitungan setelah vakum untuk baris dengan **`Finished`** di kolom Status.
blok	integer	Jumlah total blok data yang digunakan untuk menyimpan data tabel sebelum operasi vakum (baris dengan **`Started`** status) dan setelah operasi vakum (**`Finished`**kolom). Setiap blok data menggunakan 1 MB.
max_merge_partisi	integer	Kolom ini digunakan untuk analisis kinerja dan mewakili jumlah maksimum partisi yang vakum dapat memproses untuk tabel per iterasi fase gabungan. (Vakum mengurutk an wilayah yang tidak disortir menjadi satu atau lebih partisi yang diurutkan. Bergantung pada jumlah kolom dalam tabel dan konfigurasi Amazon Redshift saat ini, fase penggabungan dapat memproses jumlah partisi maksimum dalam satu iterasi gabungan. Fase penggabungan akan tetap berfungsi jika jumlah partisi yang diurutkan melebihi jumlah maksimum partisi gabungan, tetapi lebih banyak iterasi penggabungan akan diperlukan.)
waktu acara	timestamp	Ketika operasi vakum dimulai atau selesai.
reclaimable_rows	bigint	Jumlah baris yang dapat direklamasi untuk cutoff_xid saat ini. Kolom ini menunjukkan perkiraan jumlah baris yang dapat direklamasi Redshift sebelum kekosongan dimulai untuk baris dengan **`Started`** status, dan jumlah sebenarnya dari baris yang dapat direklamasi yang tersisa setelah ruang hampa untuk baris dengan status. **`Finished`**

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
reclaimable_space_mb	bigint	Ruang yang dapat direklamasi dalam MB untuk cutoff_xid saat ini. Kolom ini menunjukkan perkiraan jumlah ruang reklamasi Redshift sebelum kekosongan dimulai untuk baris dengan **`Started`** status, dan jumlah aktual ruang yang dapat direklamasi yang tersisa setelah ruang hampa untuk baris dengan status. **`Finished`**
cutoff_xid	bigint	ID transaksi cutoff untuk operasi VACUUM. Setiap transaksi setelah cutoff tidak termasuk dalam operasi VACUUM.
is_recluster	integer	Jika 1 (benar), operasi VACUUM mengeksekusi algoritma recluster, Jika 0 (salah), itu tidak.

Kueri Sampel

Kueri berikut melaporkan statistik vakum untuk tabel 108313. Tabel disedot setelah serangkaian sisipan dan penghapusan.

```
select xid, table_id, status, rows, sortedrows, blocks, eventtime,
                reclaimable_rows, reclaimable_space_mb
from stl_vacuum where table_id=108313 order by eventtime;

 xid   | table_id | status                  | rows | sortedrows | blocks |  eventtime
         | reclaimable_rows | reclaimable_space_mb
-------+----------+-------------------------+------+------------+--------
+----------------------+------------------+----------------------
 14294 |   108313 | Started                 | 1950 |        408 |     28 |  2016-05-19
 17:36:01 |              984 |                   17
 14294 |   108313 | Finished                |  966 |        966 |     11 |  2016-05-19
 18:26:13 |                0 |                    0
 15126 |   108313 | Skipped(sorted>=95%)    |  966 |        966 |     11 |  2016-05-19
 18:26:38 |                0 |                    0
```

Pada awal VACUUM, tabel berisi 1.950 baris yang disimpan dalam 28 blok 1 MB. Amazon Redshift memperkirakan bisa merebut kembali 984, atau 17 blok ruang disk, dengan operasi vakum.

Di baris untuk status Selesai, kolom ROWS menunjukkan nilai 966, dan nilai kolom BLOCKS adalah 11, turun dari 28. Vakum mengambil kembali perkiraan jumlah ruang disk, tanpa baris atau ruang yang dapat direklamasi kembali setelah operasi vakum selesai.

Pada fase pengurutan (transaksi 15126), ruang hampa dapat melewati tabel karena baris dimasukkan dalam urutan kunci sortir.

Contoh berikut menunjukkan statistik untuk vakum SORT ONLY pada tabel PENJUALAN (tabel 110116 dalam contoh ini) setelah operasi INSERT besar:

```
vacuum sort only sales;

select xid, table_id, status, rows, sortedrows, blocks, eventtime
from stl_vacuum order by xid, table_id, eventtime;

xid |table_id|     status      | rows  |sortedrows|blocks|     eventtime
----+--------+-----------------+-------+----------+------+--------------------
...
2925| 110116 |Started Sort Only|1379648|   172456 |  132 | 2011-02-24 16:25:21...
2925| 110116 |Finished         |1379648|  1379648 |  132 | 2011-02-24 16:26:28...
```

STL_WINDOW

Menganalisis langkah-langkah kueri yang melakukan fungsi jendela.

STL_WINDOW dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STL_WINDOW hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .
tasknum	integer	Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
is_diskbased	karakter (1)	Jika true (t), query dilakukan sebagai operasi berbasis disk. Jika false (f), kueri dilakukan di memori.
workmem	bigint	Jumlah total byte dalam memori kerja yang ditugaskan ke langkah.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan hasil fungsi jendela untuk slice 0 dan segmen 3.

```
select query, tasknum, rows, is_diskbased, workmem
```

```
from stl_window
where slice=0 and segment=3;
```

```
 query | tasknum | rows | is_diskbased | workmem
-------+---------+------+--------------+----------
 86326 |      36 | 1857 | f            | 95256616
   705 |      15 | 1857 | f            | 95256616
 86399 |      27 | 1857 | f            | 95256616
   649 |      10 |    0 | f            | 95256616
(4 rows)
```

STL_WLM_ERROR

Mencatat semua kesalahan terkait WLM saat terjadi.

STL_WLM_ERROR terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
rekor waktu	timestamp	Waktu kesalahan terjadi.
pid	integer	ID untuk proses yang menghasilkan kesalahan.
error_string	karakter (256)	Deskripsi kesalahan.

STL_WLM_RULE_ACTION

Merekam detail tentang tindakan yang dihasilkan dari aturan pemantauan kueri WLM yang terkait dengan antrian yang ditentukan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.

STL_WLM_RULE_ACTION terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	Pengguna yang menjalankan kueri.
kueri	integer	ID kueri.
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Antrian kueri didefinisikan dalam konfigurasi WLM. Kelas layanan yang lebih besar dari 5 adalah antrian yang ditentukan pengguna.
aturan	karakter (256)	Nama aturan pemantauan kueri.
tindakan	karakter (256)	Tindakan yang dihasilkan. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut: • log • hop (menetapkan kembali) • hop (mulai ulang) • menggugurkan • change_query_priority • none Nilai none menunjukkan bahwa predikat aturan terpenuhi tetapi tindakan itu digantikan oleh aturan lain dengan tindakan tingkat keparahan yang lebih tinggi.
rekor waktu	timestamp	Waktu tindakan dicatat di UTC.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
action_value	karakter (256)	Jika `action` yachange_query_priority , maka nilai yang mungkin adalah`highest`,`high`,`normal`,`low`, dan`lowest`. Jika `action` adalog,hop, atau `abort` kemudian nilainya kosong.
service_class_name	karakter (64)	Nama kelas layanan.

Kueri Sampel

Contoh berikut menemukan kueri yang dihentikan oleh aturan pemantauan kueri.

```
Select query, rule
from stl_wlm_rule_action
where action = 'abort'
order by query;
```

KUERI STL_WLM_

Berisi catatan dari setiap percobaan eksekusi query dalam kelas layanan ditangani oleh WLM.

STL_WLM_QUERY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xid	integer	ID transaksi dari query atau subquery.
tugas	integer	ID digunakan untuk melacak kueri melalui manajer beban kerja. Dapat dikaitkan dengan beberapa kueri IDs. Jika kueri dimulai ulang, kueri diberi ID kueri baru tetapi bukan ID tugas baru.
kueri	integer	ID kueri. Jika kueri dimulai ulang, kueri diberi ID kueri baru tetapi bukan ID tugas baru.
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
slot_count	integer	Jumlah slot kueri WLM yang digunakan kueri sesuai dengan tingkat konkurensi yang ditetapkan untuk antrian. Default-nya adalah 1. Untuk informasi selengkapnya, lihat wlm_query_slot_count.
service_class_start_time	timestamp	Waktu kueri ditugaskan ke kelas layanan. Kali ini berada di zona waktu UTC.
antrian_start_time	timestamp	Waktu kueri memasuki antrian untuk kelas layanan. Kali ini berada di zona waktu UTC.
antrian_end_time	timestamp	Waktu ketika kueri meninggalkan antrian untuk kelas layanan. Kali ini berada di zona waktu UTC.
total_queue_time	bigint	Jumlah mikrodetik total yang dihabiskan kueri dalam antrian
exec_start_time	timestamp	Waktu query mulai mengeksekusi di kelas layanan. Kali ini berada di zona waktu UTC.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
exec_end_time	timestamp	Waktu kueri selesai eksekusi di kelas layanan. Kali ini berada di zona waktu UTC.
total_exec_time	bigint	Jumlah mikrodetik yang kueri habiskan untuk mengeksekusi.
service_class_end_time	timestamp	Waktu kueri meninggalkan kelas layanan. Kali ini berada di zona waktu UTC.
final_state	karakter (16)	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
est_peak_mem	bigint	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
query_priority	arang (20)	Prioritas kueri. Nilai yang mungkin adalah n/alowest,low,normal,high,highest, dan, where n/a berarti prioritas kueri tidak didukung.
service_class_name	karakter (64)	Nama kelas layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas layanan, lihat tabel dan tampilan sistem WLM.

Kueri Sampel

Lihat kueri rata-rata Waktu dalam antrian dan eksekusi

Kueri berikut menampilkan konfigurasi saat ini untuk kelas layanan yang lebih besar dari 4. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.

Kueri berikut mengembalikan waktu rata-rata (dalam mikrodetik) yang setiap kueri dihabiskan dalam antrian kueri dan mengeksekusi untuk setiap kelas layanan.

```
select service_class as svc_class, count(*),
avg(datediff(microseconds, queue_start_time, queue_end_time)) as avg_queue_time,
avg(datediff(microseconds, exec_start_time, exec_end_time )) as avg_exec_time
from stl_wlm_query
where service_class > 4
group by service_class
order by service_class;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
 svc_class | count | avg_queue_time | avg_exec_time
-----------+-------+----------------+---------------
         5 | 20103 |              0 |         80415
         5 |  3421 |          34015 |        234015
         6 |    42 |              0 |        944266
         7 |   196 |           6439 |       1364399
(4 rows)
```

Lihat waktu kueri maksimum dalam antrian dan eksekusi

Kueri berikut mengembalikan jumlah waktu maksimum (dalam mikrodetik) yang kueri dihabiskan dalam antrian kueri dan mengeksekusi untuk setiap kelas layanan.

```
select service_class as svc_class, count(*),
max(datediff(microseconds, queue_start_time, queue_end_time)) as max_queue_time,
max(datediff(microseconds, exec_start_time, exec_end_time )) as max_exec_time
from stl_wlm_query
where svc_class > 5
group by service_class
order by service_class;
```

```
 svc_class | count | max_queue_time | max_exec_time
-----------+-------+----------------+---------------
         6 |    42 |              0 |       3775896
         7 |   197 |          37947 |      16379473
(4 rows)
```

Tabel STV untuk data snapshot

Tabel STV adalah tabel sistem virtual yang berisi snapshot dari data sistem saat ini.

Topik

- STV_ACTIVE_KURSOR
- STV_BLOCKLIST
- STV_CURSOR_CONFIGURATION
- STV_DB_ISOLASI_TINGKAT
- STV_EXEC_STATE

- STV_DALAM PENERBANGAN
- STV_LOAD_STATE
- STV_LOCKS
- STV_ML_MODEL_INFO
- STV_MV_DEPS
- STV_MV_INFO
- STV_NODE_STORAGE_CAPACITY
- STV_PARTISI
- STV_QUERY_METRICS
- STV_TERBARU
- STV_SESSION
- STV_SLICE
- STV_STARTUP_RECOVERY_STATE
- STV_TBL_PERM
- STV_TBL_TRANS
- STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG
- STV_WLM_QMR_CONFIG
- STV_WLM_QUERY_QUEUE_STATE
- STV_WLM_QUERY_STATE
- STV_WLM_QUERY_TASK_STATE
- STV_WLM_SERVICE_CLASS_CONFIG
- STV_WLM_SERVICE_CLASS_STATE
- STV_XRESTORE_ALTER_QUEUE_STATE

STV_ACTIVE_KURSOR

STV_ACTIVE_CURSORS menampilkan detail untuk kursor yang saat ini terbuka. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENYATAKAN.

STV_ACTIVE_CURSORS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat

Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem. Pengguna hanya dapat melihat kursor yang dibuka oleh pengguna tersebut. Superuser dapat melihat semua kursor.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
name	karakter (256)	Nama kursor.
xid	bigint	Konteks transaksi.
pid	integer	Proses pemimpin menjalankan kueri.
waktu mulai	timestam	Waktu ketika kursor dideklarasikan.
baris_hitungan	bigint	Jumlah baris dalam set hasil kursor.
byte_count	bigint	Jumlah byte dalam set hasil kursor.
fetched_rows	bigint	Jumlah baris yang saat ini diambil dari set hasil kursor.

STV_BLOCKLIST

STV_BLOCKLIST berisi jumlah blok disk 1 MB yang digunakan oleh setiap irisan, tabel, atau kolom dalam database.

Gunakan kueri agregat dengan STV_BLOCKLIST, seperti yang ditunjukkan contoh berikut, untuk menentukan jumlah blok disk 1 MB yang dialokasikan per database, tabel, irisan, atau kolom. Anda juga dapat menggunakan STV_PARTISI untuk melihat informasi ringkasan tentang pemanfaatan disk.

STV_BLOCKLIST hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> STV_BLOCKLIST hanya merekam blok yang dimiliki oleh cluster yang disediakan atau namespace tanpa server. Jika database menyertakan blok yang dibagikan dari produsen datashare, blok tersebut tidak disertakan dalam STV_BLOCKLIST. Untuk informasi lebih lanjut tentang datashares, kunjungi. Berbagi data di Amazon Redshift

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mengiris	integer	Irisan simpul.
col	integer	Indeks berbasis nol untuk kolom. Setiap tabel yang Anda buat memiliki tiga kolom tersembunyi yang ditambahkan padanya: INSERT_XID, DELETE_XID, dan ROW_ID (OID). Tabel dengan 3 kolom yang ditentukan pengguna berisi 6 kolom aktual, dan kolom yang ditentukan pengguna diberi nomor internal sebagai 0, 1, dan 2. Kolom INSERT_XID, DELETE_XID, dan ROW_ID masing-masing diberi nomor 3, 4, dan 5, dalam contoh ini.
tbl	integer	ID tabel untuk tabel database.
blocknum	integer	ID untuk blok data.
num_values	integer	Jumlah nilai yang terkandung di blok.
extended_limits	integer	Untuk penggunaan internal.
minvalue	bigint	Nilai data minimum blok. Menyimpan delapan karakter pertama sebagai integer 64-bit untuk data non-numerik. Digunakan untuk pemindaian disk.
nilai maksimal	bigint	Nilai data maksimum blok. Menyimpan delapan karakter pertama sebagai integer 64-bit untuk data non-numerik. Digunakan untuk pemindaian disk.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
sb_pos	integer	Pengidentifikasi Amazon Redshift internal untuk posisi blok super pada disk.
disematkan	integer	Apakah blok disematkan ke memori sebagai bagian dari pra-muat. 0 = false; 1 = true. Default adalah false.
on_disk	integer	Apakah blok disimpan secara otomatis pada disk atau tidak. 0 = false; 1 = true. Default adalah false.
dimodifikasi	integer	Apakah blok telah dimodifikasi atau tidak. 0 = false; 1 = true. Default adalah false.
hdr_dimodifikasi	integer	Apakah header blok telah dimodifikasi atau tidak. 0 = false; 1 = true. Default adalah false.
tidak disortir	integer	Apakah blok tidak disortir atau tidak. 0 = false; 1 = true. Default adalah benar.
batu nisan	integer	Untuk penggunaan internal.
disukai_diskno	integer	Nomor disk yang harus dihidupkan blok, kecuali disk gagal. Setelah disk diperbaiki, blok akan kembali ke disk ini.
sementara	integer	Apakah blok berisi data sementara atau tidak, seperti dari tabel sementara atau hasil kueri menengah. 0 = salah; 1 = benar. Default adalah false.
blok baru	integer	Menunjukkan apakah sebuah blok baru (true) atau tidak pernah berkomitmen ke disk (false). 0 = false; 1 = true.
num_reader	integer	Jumlah referensi di setiap blok.
bendera	integer	Bendera Amazon Redshift internal untuk header blok.

Kueri Sampel

STV_BLOCKLIST berisi satu baris per blok disk yang dialokasikan, sehingga kueri yang memilih semua baris berpotensi mengembalikan sejumlah besar baris. Sebaiknya gunakan hanya kueri agregat dengan STV_BLOCKLIST.

SVV_DISKUSAGETampilan memberikan informasi serupa dalam format yang lebih user-friendly; Namun, contoh berikut menunjukkan satu penggunaan tabel STV_BLOCKLIST.

Untuk menentukan jumlah blok 1 MB yang digunakan oleh setiap kolom dalam tabel VENUE, ketikkan kueri berikut:

```
select col, count(*)
from stv_blocklist, stv_tbl_perm
where stv_blocklist.tbl = stv_tbl_perm.id
and stv_blocklist.slice = stv_tbl_perm.slice
and stv_tbl_perm.name = 'venue'
group by col
order by col;
```

Kueri ini mengembalikan jumlah blok 1 MB yang dialokasikan untuk setiap kolom dalam tabel VENUE, yang ditunjukkan oleh data sampel berikut:

```
 col | count
-----+-------
   0 |  4
   1 |  4
   2 |  4
   3 |  4
   4 |  4
   5 |  4
   7 |  4
   8 |  4
(8 rows)
```

Kueri berikut menunjukkan apakah data tabel benar-benar didistribusikan ke semua irisan:

```
select trim(name) as table, stv_blocklist.slice, stv_tbl_perm.rows
from stv_blocklist,stv_tbl_perm
where stv_blocklist.tbl=stv_tbl_perm.id
and stv_tbl_perm.slice=stv_blocklist.slice
and stv_blocklist.id > 10000 and name not like '%#m%'
```

```
and name not like 'systable%'
group by name, stv_blocklist.slice, stv_tbl_perm.rows
order by 3 desc;
```

Kueri ini menghasilkan output sampel berikut, menunjukkan distribusi data genap untuk tabel dengan baris terbanyak:

```
table   | slice | rows
----------+-------+-------
listing  |    13 | 10527
listing  |    14 | 10526
listing  |     8 | 10526
listing  |     9 | 10526
listing  |     7 | 10525
listing  |     4 | 10525
listing  |    17 | 10525
listing  |    11 | 10525
listing  |     5 | 10525
listing  |    18 | 10525
listing  |    12 | 10525
listing  |     3 | 10525
listing  |    10 | 10525
listing  |     2 | 10524
listing  |    15 | 10524
listing  |    16 | 10524
listing  |     6 | 10524
listing  |    19 | 10524
listing  |     1 | 10523
listing  |     0 | 10521
...
(180 rows)
```

Kueri berikut menentukan apakah ada blok batu nisan yang dikomit ke disk:

```
select slice, col, tbl, blocknum, newblock
from stv_blocklist
where  tombstone > 0;

slice | col |   tbl  | blocknum | newblock
-------+-----+--------+----------+----------
4     |  0  | 101285 |    0     |   1
4     |  2  | 101285 |    0     |   1
```

```
4     |  4  | 101285 |    1     |   1
5     |  2  | 101285 |    0     |   1
5     |  0  | 101285 |    0     |   1
5     |  1  | 101285 |    0     |   1
5     |  4  | 101285 |    1     |   1
...
(24 rows)
```

STV_CURSOR_CONFIGURATION

STV_CURSOR_CONFIGURATION menampilkan kendala konfigurasi kursor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kendala kursor.

STV_CURSOR_CONFIGURATION hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
current_cursor_count	integer	Jumlah kursor yang saat ini terbuka.
max_diskspace_usable	integer	Jumlah ruang disk yang tersedia untuk kursor, dalam megabyte. Kendala ini didasarkan pada ukuran set hasil kursor maksimum untuk cluster.
current_diskspace_used	integer	Jumlah ruang disk yang saat ini digunakan oleh kursor, dalam megabyte.

STV_DB_ISOLASI_TINGKAT

STV_DB_ISOLATION_LEVEL menampilkan tingkat isolasi saat ini untuk database. Untuk informasi lebih lanjut tentang tingkat isolasi, lihatTingkat isolasi di Amazon Redshift.

STV_DB_ISOLATION_LEVEL terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
db_nama	karakter (128)	Nama database.
tingkat isolasi_	karakter (20)	Tingkat isolasi database. Nilai yang mungkin termasuk `Serializable` dan`Snapshot Isolation` .

STV_EXEC_STATE

Gunakan tabel STV_EXEC_STATE untuk mengetahui informasi tentang kueri dan langkah kueri yang aktif berjalan pada node komputasi.

Informasi ini biasanya hanya digunakan untuk memecahkan masalah teknik. Tampilan SVV_QUERY_STATE dan SVL_QUERY_SUMMARY mengekstrak informasi mereka dari STV_EXEC_STATE.

STV_EXEC_STATE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mengiris	integer	Node slice di mana langkah selesai.
segmen	integer	Segmen kueri yang berjalan. Segmen kueri adalah serangkaian langkah.
langkah	integer	Langkah segmen kueri yang selesai. Langkah adalah unit terkecil yang dilakukan kueri.
waktu mulai	timestamp	Waktu langkahnya berjalan.
saat ini	timestamp	Waktu saat ini.
tasknum	integer	Proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menyelesaikan langkah.
baris	bigint	Jumlah baris yang diproses.
byte	bigint	Jumlah byte yang diproses.
label	arang (256)	Label langkah, yang terdiri dari nama langkah kueri dan, bila berlaku, ID tabel dan nama tabel (misalnya ,`scan tbl=100448 name =user`). Tabel tiga digit IDs biasanya mengacu pada pemindaian tabel transien. Ketika Anda melihat`tbl=0`, biasanya mengacu pada pemindaian nilai konstan.
is_diskbased	arang (1)	Apakah langkah kueri ini diselesaikan sebagai operasi berbasis disk: true (**`t`**) atau false (**`f`**). Hanya langkah-langkah tertentu, seperti hash, sortir, dan langkah agregat, yang dapat masuk ke disk. Banyak jenis langkah selalu diselesaikan dalam memori.
workmem	bigint	Jumlah byte memori kerja yang ditetapkan ke langkah.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
num_parts	integer	Jumlah partisi tabel hash dibagi menjadi selama langkah hash. Angka positif di kolom ini tidak menyiratkan bahwa langkah hash berjalan sebagai operasi berbasis disk. Periksa nilai di kolom IS_DISKBASED untuk melihat apakah langkah hash berbasis disk.
is_rrscan	arang (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang digunakan pada langkah tersebut. Default adalah false (**f**).
is_delayed_scan	arang (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian tertunda digunakan pada langkah tersebut. Default adalah false (**f**).

Kueri Sampel

Daripada menanyakan STV_EXEC_STATE secara langsung, Amazon Redshift merekomendasikan kueri SVL_QUERY_SUMMARY atau SVV_QUERY_STATE untuk mendapatkan informasi dalam STV_EXEC_STATE dalam format yang lebih ramah pengguna. Lihat dokumentasi SVL_QUERY_SUMMARY atau SVV_QUERY_STATE tabel untuk detail selengkapnya.

STV_DALAM PENERBANGAN

Gunakan tabel STV_INFLIGHT untuk menentukan kueri apa yang sedang berjalan di cluster. Jika Anda memecahkan masalah, akan sangat membantu untuk memeriksa status kueri yang berjalan lama.

STV_INFLIGHT tidak menampilkan kueri leader-node saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi simpul pemimpin—hanya. STV_INFLIGHT terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Pemecahan masalah dengan STV_INFLIGHT

Jika Anda menggunakan STV_INFLIGHT untuk memecahkan masalah kinerja kueri, atau kumpulan kueri, perhatikan hal berikut:

- Transaksi terbuka yang berjalan lama umumnya meningkatkan beban. Transaksi terbuka ini dapat menghasilkan waktu berjalan yang lebih lama untuk kueri lainnya.
- Pekerjaan COPY dan ETL yang berjalan lama dapat memengaruhi kueri lain yang berjalan di cluster, jika mereka mengambil banyak sumber daya komputasi. Dalam kebanyakan kasus, memindahkan pekerjaan yang berjalan lama ini ke waktu penggunaan rendah meningkatkan kinerja untuk pelaporan atau beban kerja analitik.
- Ada tampilan yang memberikan informasi terkait dengan STV_INFLIGHT. Ini termasukSTL_QUERYTEXT, yang menangkap teks kueri untuk perintah SQL, dan, yang menggabungkan STV_INFLIGHT ke SVV_QUERY_DALAM PENERBANGAN STL_QUERYTEXT. Anda juga dapat menggunakan STV_TERBARU STV_INFLIGHT untuk pemecahan masalah. Misalnya, STV_RECENTS dapat menunjukkan apakah kueri tertentu berada dalam status Running atau Done. Menggabungkan informasi ini dengan hasil dari STV_INFLIGHT dapat memberi Anda informasi lebih lanjut tentang properti kueri dan dampak sumber daya komputasi.

Anda juga dapat memantau kueri yang sedang berjalan menggunakan konsol Amazon Redshift.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
mengiris	integer	Iris tempat kueri berjalan.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau parameter QUERY_GROUP tidak disetel, bidang ini kosong.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
xid	bigint	ID Transaksi.
pid	integer	ID Proses. Semua kueri dalam sesi dijalankan dalam proses yang sama, sehingga nilai ini tetap konstan jika Anda menjalankan serangkaian kueri dalam sesi yang sama. Anda dapat menggunakan kolom ini untuk bergabung ke STL_ERROR tabel.
waktu mulai	timestamp	Waktu kueri dimulai.
text	karakter (100)	Teks kueri, terpotong menjadi 100 karakter jika pernyataan melebihi batas itu.
tergantung	integer	Apakah kueri ditangguhkan atau tidak. 0 = false; 1 = true.
insert_pristine	integer	Apakah kueri tulis are/were dapat dijalankan saat kueri saat ini is/was berjalan. 1 = tidak ada kueri tulis yang diizinkan. 0 = kueri tulis diizinkan. Kolom ini dimaksudkan untuk digunakan dalam debugging.
concurrency_scaling_status	integer	Menunjukkan apakah kueri berjalan di cluster utama atau pada cluster penskalaan konkurensi, Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut: 0 - Berjalan di cluster utama 1 - Berjalan pada cluster penskalaan konkurensi

Kueri Sampel

Untuk melihat semua kueri aktif yang sedang berjalan di database, ketik kueri berikut:

```
select * from stv_inflight;
```

Output sampel di bawah ini menunjukkan dua kueri yang sedang berjalan, termasuk kueri STV_INFLIGHT itu sendiri dan kueri yang dijalankan dari skrip yang disebut: `avgwait.sql`

```
select slice, query, trim(label) querylabel, pid,
starttime, substring(text,1,20) querytext
from stv_inflight;

slice|query|querylabel | pid |        starttime         |      querytext
-----+-----+-----------+-----+--------------------------+--------------------
1011 |  21 |           | 646 |2012-01-26 13:23:15.645503|select slice, query,
1011 |  20 |avgwait.sql| 499 |2012-01-26 13:23:14.159912|select avg(datediff(
(2 rows)
```

Kueri berikut memilih beberapa kolom, termasuk concurrency_scaling_status. Kolom ini menunjukkan apakah kueri sedang dikirim ke cluster penskalaan konkurensi. Jika nilainya 1 untuk beberapa hasil, ini merupakan indikasi bahwa sumber daya komputasi penskalaan konkurensi sedang digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penskalaan konkurensi.

```
select userid,
query,
pid,
starttime,
text,
suspended,
concurrency_scaling_status
 from STV_INFLIGHT;
```

Output sampel menunjukkan satu kueri yang dikirim ke cluster penskalaan konkurensi.

```
 query  | pid     |        starttime           |   text                | suspended
 |  concurrency_scaling_status
--------+---------
+---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------
1234567 | 123456  | 2012-01-26 13:23:15.645503 | select userid, query...  0
    1
2345678 | 234567  | 2012-01-26 13:23:14.159912 | select avg(datediff(...  0
    0
(2 rows)
```

Untuk tips selengkapnya tentang pemecahan masalah kinerja kueri, lihat. Pemecahan masalah kueri

STV_LOAD_STATE

Gunakan tabel STV_LOAD_STATE untuk menemukan informasi tentang keadaan saat ini dari pernyataan COPY yang sedang berlangsung.

Perintah COPY memperbarui tabel ini setelah setiap juta catatan dimuat.

STV_LOAD_STATE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
sesi	integer	Sesi PID proses melakukan beban.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Nomor irisan simpul.
pid	integer	ID Proses. Semua kueri dalam sesi dijalankan dalam proses yang sama, sehingga nilai ini tetap konstan jika Anda menjalankan serangkaian kueri dalam sesi yang sama.
rekor waktu	timestamp	Waktu catatan dicatat.
bytes_to_load	bigint	Jumlah total byte yang akan dimuat oleh irisan ini. Ini adalah 0 jika data yang dimuat dikompresi
bytes_loaded	bigint	Jumlah byte dimuat oleh irisan ini. Jika data yang dimuat dikompresi, ini adalah jumlah byte yang dimuat setelah data tidak dikompresi.
bytes_to_load_terkompresi	bigint	Jumlah total byte data terkompresi yang akan dimuat oleh irisan ini. Ini adalah 0 jika data yang dimuat tidak dikompresi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
bytes_loaded_terkompresi	bigint	Jumlah byte data terkompresi yang dimuat oleh irisan ini. Ini adalah 0 jika data yang dimuat tidak dikompresi.
lini	integer	Jumlah baris yang dimuat oleh irisan ini.
num_file	integer	Jumlah file yang akan dimuat oleh irisan ini.
num_files_complete	integer	Jumlah file yang dimuat oleh irisan ini.
file_saat ini	karakter (256)	Nama file yang dimuat oleh irisan ini.
pct_complete	integer	Persentase beban data yang diselesaikan oleh irisan ini.

Contoh kueri

Untuk melihat kemajuan setiap irisan untuk perintah COPY, ketik kueri berikut. Contoh ini menggunakan fungsi PG_LAST_COPY_ID () untuk mengambil informasi untuk perintah COPY terakhir.

```
select slice , bytes_loaded, bytes_to_load , pct_complete from stv_load_state where
 query = pg_last_copy_id();

 slice | bytes_loaded | bytes_to_load | pct_complete
-------+--------------+---------------+--------------
     2 |            0 |             0 |            0
     3 |     12840898 |      39104640 |           32
(2 rows)
```

STV_LOCKS

Gunakan tabel STV_LOCKS untuk melihat pembaruan terkini pada tabel dalam database.

Amazon Redshift mengunci tabel untuk mencegah dua pengguna memperbarui tabel yang sama secara bersamaan. Sementara tabel STV_LOCKS menunjukkan semua pembaruan tabel saat ini, kueri STL_TR_CONFLICT tabel untuk melihat log konflik kunci. Gunakan SVV_TRANSAKSI-TRANSAKSI tampilan untuk mengidentifikasi transaksi terbuka dan mengunci masalah pertentangan.

STV_LOCKS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_id	bigint	ID tabel untuk tabel yang memperoleh kunci.
last_commit	timestamp	Stempel waktu untuk komit terakhir dalam tabel.
last_update	timestamp	Stempel waktu untuk pembaruan terakhir untuk tabel.
lock_owner	bigint	ID transaksi yang terkait dengan kunci.
lock_owner_pid	bigint	ID proses yang terkait dengan kunci.
lock_owner_start_ts	timestamp	Stempel waktu untuk waktu mulai transaksi.
lock_owner_end_ts	timestamp	Stempel waktu untuk waktu akhir transaksi.
kunci_status	karakter (22)	Status proses baik menunggu atau memegang kunci.

Contoh kueri

Untuk melihat semua kunci yang terjadi dalam transaksi saat ini, ketik perintah berikut:

```
select table_id, last_update, lock_owner, lock_owner_pid from stv_locks;
```

Kueri ini mengembalikan output sampel berikut, yang menampilkan tiga kunci yang saat ini berlaku:

```
 table_id |        last_update         | lock_owner | lock_owner_pid
----------+----------------------------+------------+----------------
100004  | 2008-12-23 10:08:48.882319 |       1043 |           5656
100003  | 2008-12-23 10:08:48.779543 |       1043 |           5656
100140  | 2008-12-23 10:08:48.021576 |       1043 |           5656
```

```
(3 rows)
```

STV_ML_MODEL_INFO

Nyatakan informasi tentang keadaan model pembelajaran mesin saat ini.

STV_ML_MODEL_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
schema_name	arang (128)	Namespace model.
user_name	arang (128)	Pemilik model.
nama_model	arang (128)	Nama modul.
siklus hidup	arang (20)	Status siklus hidup model.
is_refreshable	integer	Status model apakah dapat disegarkan jika tabel dan kolom asli dalam kueri pelatihan masih ada dan pengguna masih memiliki izin untuk mereka. Nilai yang mungkin adalah: 1 (dapat disegarkan) dan 0 (tidak dapat disegarkan).
model_state	arang (128)	Keadaan model saat ini.

Contoh kueri

Kueri berikut menampilkan keadaan model pembelajaran mesin saat ini.

```
SELECT schema_name, model_name, model_state
FROM stv_ml_model_info;

 schema_name |        model_name             |             model_state
-------------+-------------------------------+-------------------------------------
 public      | customer_churn_auto_model     | Train Model On SageMaker In Progress
 public      | customer_churn_xgboost_model | Model is Ready
```

```
(2 row)
```

STV_MV_DEPS

Tabel STV_MV_DEPS menunjukkan dependensi tampilan terwujud pada tampilan terwujud lainnya dalam Amazon Redshift.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

STV_MV_DEPS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat mencantumkan tampilan terwujud yang berada dalam skema yang dapat mereka akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas tabel dan tampilan data dalam sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
db_nama	arang (128)	Database yang berisi tampilan terwujud yang ditentukan.
skema	arang (128)	Skema pandangan terwujud.
name	arang (128)	Nama pandangan yang terwujud.
ref_skema	arang (128)	Skema tampilan terwujud di mana pandangan terwujud ini bergantung.
ref_nama	arang (128)	Nama tampilan terwujud di mana pandangan terwujud ini bergantung.
ref_datab ase_name	arang (128)	Nama database tempat tampilan terwujud ini bergantung.

Contoh kueri

Kueri berikut mengembalikan baris keluaran yang menunjukkan bahwa tampilan terwujud `mv_over_foo` menggunakan tampilan terwujud `mv_foo` dalam definisinya sebagai ketergantungan.

```
CREATE SCHEMA test_ivm_setup;
```

```
CREATE TABLE test_ivm_setup.foo(a INT);
CREATE MATERIALIZED VIEW test_ivm_setup.mv_foo AS SELECT * FROM test_ivm_setup.foo;
CREATE MATERIALIZED VIEW test_ivm_setup.mv_over_foo AS SELECT * FROM
 test_ivm_setup.mv_foo;

SELECT * FROM stv_mv_deps;

 db_name | schema          | name        |   ref_schema   | ref_name |
 ref_database_name
---------+-----------------+-------------+----------------+----------
+------------------
 dev     | test_ivm_setup  | mv_over_foo | test_ivm_setup | mv_foo   | dev
```

STV_MV_INFO

Tabel STV_MV_INFO berisi baris untuk setiap tampilan terwujud, apakah data sudah basi, dan informasi status.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

STV_MV_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat mencantumkan tampilan terwujud yang berada dalam skema yang dapat mereka akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas tabel dan tampilan data dalam sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
db_nama	arang (128)	Database yang berisi tampilan terwujud.
skema	arang (128)	Skema database.
name	arang (128)	Nama tampilan yang terwujud.
updated_upto_xid	bigint	Dicadangkan untuk penggunaan internal.
is_basi	arang (1)	A `t` menunjukkan bahwa tampilan yang terwujud sudah basi. Tampilan materialisasi basi adalah tampilan di mana tabel dasar telah diperbarui

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		tetapi tampilan yang terwujud belum disegarkan. An `f` menunjukkan bahwa tampilan terwujud adalah up-to-date dengan perubahan tabel dasar. A u menunjukkan kebuntuan yang tidak diketahui (misalnya, dalam kasus MVs pada tabel eksternal biasa). Informasi mungkin tidak akurat jika penyegaran belum dijalankan sejak restart terakhir. `is_stale`Kolom selalu diatur ke `t` jika tampilan terwujud bergantung pada fungsi yang bisa berubah. Fungsi yang bisa berubah mengembalikan hasil yang berbeda ketika diberikan argumen atau argumen yang sama. Misalnya, sebagian besar fungsi yang mengembalikan tanggal atau stempel waktu adalah fungsi yang bisa berubah.
owner_user_name	arang (128)	Pengguna yang memiliki tampilan terwujud.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
status	integer	Keadaan pandangan terwujud sebagai berikut: • 0 - Tampilan terwujud sepenuhnya dihitung ulang saat disegarkan. • 1 — Tampilan yang terwujud bersifat inkrement al. • 101 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarka n karena kolom yang dijatuhkan. Kendala ini berlaku bahkan jika kolom tidak digunakan dalam tampilan terwujud. • 102 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarka n karena jenis kolom yang diubah. Kendala ini berlaku bahkan jika kolom tidak digunakan dalam tampilan terwujud. • 103 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarkan karena tabel yang diganti namanya. • 104 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarka n karena kolom yang diganti namanya. Kendala ini berlaku bahkan jika kolom tidak digunakan dalam tampilan terwujud. • 105 - Tampilan terwujud tidak dapat disegarkan karena skema yang diganti namanya.
autorewrite	arang (1)	A `t` menunjukkan bahwa tampilan terwujud memenuhi syarat untuk penulisan ulang kueri secara otomatis.
autorefresh	arang (1)	A `t` menunjukkan bahwa tampilan terwujud dapat disegarkan secara otomatis.

Contoh kueri

Untuk melihat status semua tampilan terwujud, jalankan kueri berikut.

```
select * from stv_mv_info;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut.

```
 db_name |       schema       |   name   | updated_upto_xid | is_stale | owner_user_name
 | state | autorefresh | autorewrite
---------+--------------------+---------+------------------+----------
+-----------------+-------+-------------+------------
 dev     | test_ivm_setup     | mv       |             1031 | f        | catch-22
 |     1 |           1 |           0
 dev     | test_ivm_setup     | old_mv   |              988 | t        | lotr
 |     1 |           0 |           1
```

STV_NODE_STORAGE_CAPACITY

Tabel STV_NODE_STORAGE_CAPACITY menunjukkan rincian total kapasitas penyimpanan dan total kapasitas yang digunakan untuk setiap node dalam sebuah cluster. Ini berisi baris untuk setiap node.

STV_NODE_STORAGE_CAPACITY hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
simpul	integer	Nomor simpul.
digunakan	integer	Jumlah blok disk 1 MB yang saat ini digunakan pada node. Untuk tipe RA3 node, blok yang digunakan mencakup blok yang di-cache secara lokal dan blok yang disimpan di Amazon S3.
kapasitas	integer	Total kapasitas penyimpanan disediakan untuk node dalam blok 1 MB. Kapasitas termasuk ruang yang dicadangkan oleh Amazon Redshift pada tipe DC2 node untuk penggunaan internal. Kapasitas lebih besar dari kapasitas node

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		nominal, yang merupakan jumlah ruang node yang tersedia untuk data pengguna. Untuk tipe RA3 node, kapasitas ini sama dengan total kuota penyimpanan terkelola untuk cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang kapasitas menurut jenis node, lihat detail jenis Node di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Kueri Sampel

> **Note**
>
> Hasil contoh berikut bervariasi berdasarkan spesifikasi node cluster Anda. Tambahkan kolom `capacity` ke SQL SELECT Anda untuk mengambil kapasitas cluster Anda.

Kueri berikut mengembalikan ruang yang digunakan dan kapasitas total dalam blok disk 1 MB. Contoh ini berjalan pada cluster dc2.8xlarge dua-node.

```
select node, used from stv_node_storage_capacity order by node;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut.

```
 node | used
------+-------
    0 | 30597
    1 | 27089
```

Kueri berikut mengembalikan ruang yang digunakan dan kapasitas total dalam blok disk 1 MB. Contoh ini berjalan pada cluster ra3.16xlarge dua simpul.

```
select node, used from stv_node_storage_capacity order by node;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut.

```
 node | used
------+-------
    0 | 30591
    1 | 27103
```

STV_PARTISI

Gunakan tabel STV_PARTITIONS untuk mengetahui kinerja kecepatan disk dan pemanfaatan disk untuk Amazon Redshift.

STV_PARTITIONS berisi satu baris per node per volume disk logis.

STV_PARTITIONS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
owner	integer	Disk node yang memiliki partisi.
host	integer	Node yang secara fisik melekat pada partisi.
diskno	integer	Disk yang berisi partisi.
part_start	bigint	Offset partisi. Perangkat mentah secara logis dipartisi untuk membuka ruang untuk blok cermin.
part_end	bigint	Akhir partisi.
digunakan	integer	Jumlah blok disk 1 MB yang saat ini digunakan pada partisi.
dilemparkan	integer	Jumlah blok yang siap dihapus tetapi belum dihapus karena tidak aman untuk membebaskan alamat disk mereka. Jika alamat dibebaskan segera, transaksi yang tertunda dapat menulis ke lokasi yang sama pada disk. Oleh karena itu, blok yang dilempar ini dilepaskan pada komit berikutnya. Blok disk dapat ditandai sebagai dilemparkan, misalnya, ketika

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		kolom tabel dijatuhkan, selama operasi INSERT, atau selama operasi kueri berbasis disk.
kapasitas	integer	Total kapasitas partisi dalam blok disk 1 MB.
membaca	bigint	Jumlah pembacaan yang telah terjadi sejak cluster terakhir restart.
menulis	bigint	Jumlah penulisan yang telah terjadi sejak cluster terakhir restart.
seek_forward	integer	Berapa kali permintaan bukan untuk alamat berikutnya yang diberikan alamat permintaan sebelumnya.
seek_back	integer	Berapa kali permintaan bukan untuk alamat sebelumnya yang diberikan alamat berikutnya.
is_san	integer	Apakah partisi itu milik SAN. Nilai yang valid adalah **0** (false) atau **1** (true).
gagal	integer	Kolom ini sudah usang.
mbps	integer	Kecepatan disk dalam megabyte per detik.
gunung	karakter (256)	Jalur direktori ke perangkat.

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan ruang disk yang digunakan dan kapasitas, dalam blok disk 1 MB, dan menghitung pemanfaatan disk sebagai persentase dari ruang disk mentah. Ruang disk mentah mencakup ruang yang dicadangkan oleh Amazon Redshift untuk penggunaan internal, sehingga lebih besar dari kapasitas disk nominal, yang merupakan jumlah ruang disk yang tersedia untuk pengguna. Metrik Persentase Ruang Disk yang Digunakan pada tab Performance di Amazon Redshift Management Console melaporkan persentase kapasitas disk nominal yang digunakan oleh cluster Anda. Sebaiknya Anda memantau metrik Persentase Ruang Disk yang Digunakan untuk mempertahankan penggunaan Anda dalam kapasitas disk nominal klaster Anda.

> **Important**
>
> Kami sangat menyarankan agar Anda tidak melebihi kapasitas disk nominal cluster Anda. Meskipun secara teknis dimungkinkan dalam keadaan tertentu, melebihi kapasitas disk nominal Anda mengurangi toleransi kesalahan cluster Anda dan meningkatkan risiko kehilangan data.

Contoh ini dijalankan pada cluster dua node dengan enam partisi disk logis per node. Ruang digunakan sangat merata di seluruh disk, dengan sekitar 25% dari setiap disk digunakan.

```
select owner, host, diskno, used, capacity,
(used-tossed)/capacity::numeric *100 as pctused
from stv_partitions order by owner;

 owner | host | diskno |  used  | capacity | pctused
-------+------+--------+--------+----------+---------
   0   |  0   |    0   | 236480 |  949954  | 24.9
   0   |  0   |    1   | 236420 |  949954  | 24.9
   0   |  0   |    2   | 236440 |  949954  | 24.9
   0   |  1   |    2   | 235150 |  949954  | 24.8
   0   |  1   |    1   | 237100 |  949954  | 25.0
   0   |  1   |    0   | 237090 |  949954  | 25.0
   1   |  1   |    0   | 236310 |  949954  | 24.9
   1   |  1   |    1   | 236300 |  949954  | 24.9
   1   |  1   |    2   | 236320 |  949954  | 24.9
   1   |  0   |    2   | 237910 |  949954  | 25.0
   1   |  0   |    1   | 235640 |  949954  | 24.8
   1   |  0   |    0   | 235380 |  949954  | 24.8

(12 rows)
```

STV_QUERY_METRICS

Berisi informasi metrik, seperti jumlah baris yang diproses, penggunaan CPU, input/output, dan penggunaan disk, untuk kueri aktif yang berjalan dalam antrian kueri yang ditentukan pengguna (kelas layanan). Untuk melihat metrik kueri yang telah selesai, lihat tabel STL_QUERY_METRICS sistem.

Metrik kueri diambil sampelnya pada interval satu detik. Akibatnya, proses yang berbeda dari kueri yang sama mungkin mengembalikan waktu yang sedikit berbeda. Selain itu, segmen kueri yang berjalan dalam waktu kurang dari 1 detik mungkin tidak direkam.

STV_QUERY_METRICS melacak dan menggabungkan metrik pada tingkat kueri, segmen, dan langkah. Untuk informasi tentang segmen dan langkah kueri, lihatPerencanaan kueri dan alur kerja eksekusi. Banyak metrik (sepertimax_rows,cpu_time, dan sebagainya) dijumlahkan di seluruh irisan node. Untuk informasi selengkapnya tentang irisan simpul, lihatArsitektur sistem gudang data.

Untuk menentukan tingkat di mana baris melaporkan metrik, periksa `segment` dan `step_type` kolom:

- Jika keduanya `segment` dan `step_type` sedang`-1`, maka baris melaporkan metrik pada tingkat kueri.
- Jika `segment` tidak `-1` dan `step_type` tidak`-1`, maka baris melaporkan metrik di tingkat segmen.
- Jika `step_type` keduanya `segment` dan tidak`-1`, maka baris melaporkan metrik pada tingkat langkah.

STV_QUERY_METRICS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menjalankan kueri yang menghasilkan entri.
service_class	integer	ID untuk antrian kueri WLM (kelas layanan). Antrian kueri didefinisikan dalam konfigurasi WLM. Metrik dilaporkan hanya untuk antrian yang ditentukan pengguna.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri mulai dijalankan, dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: `2009-06-12 11:29:19.131358` .
irisan	integer	Jumlah irisan untuk cluster.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Segmen kueri dapat berjalan secara paralel. Setiap segmen berjalan dalam satu proses. Jika nilai segmen -1, nilai segmen metrik digulung ke tingkat kueri.
tipe_step_	integer	Jenis langkah yang berjalan. Untuk deskripsi jenis langkah, lihatJenis langkah.
baris	bigint	Jumlah baris diproses dengan satu langkah.
max_rows	bigint	Jumlah maksimum output baris untuk satu langkah, dikumpulkan di semua irisan.
cpu_waktu	bigint	Waktu CPU digunakan, dalam mikrodetik. Pada tingkat segmen, total waktu CPU untuk segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, jumlah waktu CPU untuk kueri di semua irisan dan segmen.
max_cpu_waktu	bigint	Waktu CPU maksimum yang digunakan, dalam mikrodetik. Pada tingkat segmen, waktu CPU maksimum yang digunakan oleh segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, waktu CPU maksimum yang digunakan oleh segmen kueri apa pun.
blocks_read	bigint	Jumlah blok 1 MB dibaca oleh kueri atau segmen.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
max_blocks_read	bigint	Jumlah maksimum blok 1 MB yang dibaca oleh segmen, digabungkan di semua irisan. Pada tingkat segmen, jumlah maksimum blok 1 MB dibaca untuk segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, jumlah maksimum blok 1 MB dibaca oleh segmen kueri apa pun.
run_time	bigint	Total waktu berjalan, dijumlahkan di seluruh irisan. Waktu berjalan tidak termasuk waktu tunggu. Pada tingkat segmen, waktu berjalan untuk segmen, dijumlahkan di semua irisan. Pada tingkat kueri, waktu proses untuk kueri dijumlahkan di semua irisan dan segmen. Karena nilai ini adalah jumlah, waktu berjalan tidak terkait dengan waktu eksekusi kueri.
max_run_time	bigint	Waktu maksimum yang telah berlalu untuk segmen, dalam mikrodetik. Pada tingkat segmen, waktu berjalan maksimum untuk segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, waktu berjalan maksimum untuk setiap segmen kueri.
max_blocks_to_disk	bigint	Jumlah maksimum ruang disk yang digunakan untuk menulis hasil antara, dalam blok 1 MB. Pada tingkat segmen, jumlah maksimum ruang disk yang digunakan oleh segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, jumlah maksimum ruang disk yang digunakan oleh segmen kueri apa pun.
blocks_to_disk	bigint	Jumlah ruang disk yang digunakan oleh kueri atau segmen untuk menulis hasil antara, dalam blok 1 MB.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
max_query_scan_size	bigint	Ukuran maksimum data yang dipindai oleh kueri, dalam MB. Pada tingkat segmen, ukuran maksimum data yang dipindai oleh segmen di semua irisan. Pada tingkat kueri, ukuran maksimum data dipindai oleh segmen kueri apa pun.
query_scan_size	bigint	Ukuran data yang dipindai oleh kueri, dalam MB.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_priority	integer	Prioritas kueri. Nilai yang mungkin adalah -10,1,2,3,4, dan, where -1 berarti prioritas kueri tidak didukung.
query_queue_time	bigint	Jumlah waktu dalam mikrodetik kueri antri.

Jenis langkah

Tabel berikut mencantumkan jenis langkah yang relevan dengan pengguna database. Tabel tidak mencantumkan jenis langkah yang hanya untuk penggunaan internal. Jika tipe langkah -1, metrik tidak dilaporkan pada tingkat langkah.

Jenis langkah	Deskripsi
1	Pindai tabel
2	Sisipkan baris
3	Baris agregat
6	Urutkan langkah
7	Gabungkan langkah
8	Langkah distribusi
9	Langkah distribusi siaran
10	Hash bergabung
11	Gabung bergabung
12	Simpan langkah
14	Hash
15	Loop bersarang bergabung

Jenis langkah	Deskripsi
16	Bidang dan ekspresi proyek
17	Batasi jumlah baris yang dikembalikan
18	Unik
20	Hapus baris
26	Batasi jumlah baris yang diurutkan yang dikembalikan
29	Hitung fungsi jendela
32	UDF
33	Unik
37	Kembalikan baris dari node pemimpin ke klien
38	Kembalikan baris dari node komputasi ke node pemimpin
40	Pemindaian spektrum.

Contoh kueri

Untuk menemukan kueri aktif dengan waktu CPU tinggi (lebih dari 1.000 detik), jalankan kueri berikut.

```
select query, cpu_time / 1000000 as cpu_seconds
from stv_query_metrics where segment = -1 and cpu_time > 1000000000
order by cpu_time;

query | cpu_seconds
------+------------
25775 |        9540
```

Untuk menemukan kueri aktif dengan gabungan loop bersarang yang menampilkan lebih dari satu juta baris, jalankan kueri berikut.

```
select query, rows
from stv_query_metrics
```

```
where step_type = 15 and rows > 1000000
order by rows;

query | rows
------+-----------
25775 | 1580225854
```

Untuk menemukan kueri aktif yang telah berjalan selama lebih dari 60 detik dan telah menggunakan waktu CPU kurang dari 10 detik, jalankan kueri berikut.

```
select query, run_time/1000000 as run_time_seconds
from stv_query_metrics
where segment = -1 and run_time > 60000000 and cpu_time < 10000000;

query | run_time_seconds
------+-----------------
25775 |              114
```

STV_TERBARU

Gunakan tabel STV_RECENTS untuk mengetahui informasi tentang kueri yang sedang aktif dan yang baru dijalankan terhadap database.

STV_RECENTS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Pemecahan masalah dengan STV_RECENTS

STV_RECENTS sangat membantu untuk menentukan apakah kueri atau kumpulan kueri sedang berjalan atau selesai. Ini juga menunjukkan durasi kueri telah berjalan. Ini sangat membantu untuk mengetahui kueri mana yang sudah lama berjalan.

Anda dapat menggabungkan STV_RECENTS ke tampilan sistem lain, seperti STV_DALAM PENERBANGAN, untuk mengumpulkan metadata tambahan tentang menjalankan kueri. (Ada contoh yang menunjukkan cara melakukan ini di bagian kueri sampel.) Anda juga dapat menggunakan

catatan yang dikembalikan dari tampilan ini bersama dengan fitur pemantauan di konsol Amazon Redshift untuk pemecahan masalah secara real time.

Tampilan sistem yang melengkapi STV_RECENTS termasukSTL_QUERYTEXT, yang mengambil teks kueri untuk perintah SQL, dan, yang menggabungkan STV_INFLIGHT ke STL_QUERYTEXT. SVV_QUERY_DALAM PENERBANGAN

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
status	karakter (20)	Status kueri. Nilai yang valid adalah**`Running`**,**`Done`**.
waktu mulai	timestamp	Waktu kueri dimulai.
durasi	integer	Jumlah mikrodetik sejak sesi dimulai.
user_name	karakter (50)	Nama pengguna yang menjalankan proses.
db_nama	karakter (50)	Nama basis data.
kueri	karakter (600)	Teks kueri, hingga 600 karakter. Setiap karakter tambahan terpotong.
pid	integer	ID proses untuk sesi yang terkait dengan kueri, yang selalu -1 untuk kueri yang telah selesai.

Kueri Sampel

Untuk menentukan kueri mana yang sedang berjalan terhadap database, jalankan kueri berikut:

```
select user_name, db_name, pid, query
from stv_recents
where status = 'Running';
```

Output sampel di bawah ini menunjukkan kueri tunggal yang berjalan pada database TICKIT:

```
user_name | db_name |   pid   | query
----------+---------+---------+-------------
dwuser    | tickit  |  19996  |select venuename, venueseats from
venue where venueseats > 50000 order by venueseats desc;
```

Contoh berikut mengembalikan daftar query (jika ada) yang sedang berjalan atau menunggu dalam antrian untuk menjalankan:

```
select * from stv_recents where status<>'Done';

status |    starttime        | duration |user_name|db_name| query     | pid
-------+---------------------+----------+---------+-------+-----------+------
Running| 2010-04-21 16:11... | 281566454| dwuser  |tickit | select ...| 23347
```

Kueri ini tidak mengembalikan hasil kecuali Anda menjalankan sejumlah kueri bersamaan dan beberapa kueri tersebut berada dalam antrian.

Contoh berikut memperluas contoh sebelumnya. Dalam hal ini, kueri yang benar-benar “dalam penerbangan” (berjalan, tidak menunggu) dikecualikan dari hasil:

```
select * from stv_recents where status<>'Done'
and pid not in (select pid from stv_inflight);
...
```

Untuk tips selengkapnya tentang pemecahan masalah kinerja kueri, lihat. Pemecahan masalah kueri

STV_SESSION

Gunakan tabel STV_SESSIONS untuk melihat informasi tentang sesi pengguna aktif untuk Amazon Redshift.

Untuk melihat riwayat sesi, gunakan STL_SESSION tabel, bukan STV_SESSIONS.

STV_SESSIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_SESSION_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar

lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu mulai	timestamp	Waktu sesi dimulai.
proses	integer	ID proses untuk sesi.
user_name	karakter (50)	Pengguna yang terkait dengan sesi.
db_nama	karakter (50)	Nama database yang terkait dengan sesi.
timeout_sec	int	Waktu maksimum dalam detik sesi tetap tidak aktif atau tidak aktif sebelum waktu habis. 0 menunjukkan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan.

Kueri Sampel

Untuk melakukan pemeriksaan cepat untuk melihat apakah ada pengguna lain yang saat ini masuk ke Amazon Redshift, ketik kueri berikut:

```
select count(*)
from stv_sessions;
```

Jika hasilnya lebih besar dari satu, maka setidaknya satu pengguna lain saat ini masuk ke database.

Untuk melihat semua sesi aktif Amazon Redshift, ketik kueri berikut:

```
select *
from stv_sessions;
```

Hasil berikut menunjukkan empat sesi aktif yang berjalan di Amazon Redshift:

```
       starttime         | process |user_name                   | db_name
      | timeout_sec
-------------------------+---------+----------------------------
+---------------------------+------------
  2018-08-06 08:44:07.50 |   13779 | IAMA:aws_admin:admin_grp   | dev
      | 0
  2008-08-06 08:54:20.50 |   19829 | dwuser                     | dev
      | 120
  2008-08-06 08:56:34.50 |   20279 | dwuser                     | dev
      | 120
  2008-08-06 08:55:00.50 |   19996 | dwuser                     | tickit
      | 0
(3 rows)
```

Nama pengguna yang diawali dengan IAMA menunjukkan bahwa pengguna masuk menggunakan sistem masuk tunggal federasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan autentikasi IAM untuk menghasilkan kredensi pengguna database.

STV_SLICE

Gunakan tabel STV_SLICES untuk melihat pemetaan irisan saat ini ke node.

Informasi dalam STV_SLICES digunakan terutama untuk tujuan investigasi.

STV_SLICES dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
simpul	integer	Node cluster tempat irisan berada.
mengiris	integer	Irisan simpul.
localslice	integer	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.
jenis	karakter (1)	Informasi ini hanya untuk penggunaan internal.

Contoh kueri

Untuk melihat node cluster mana yang mengelola irisan mana, ketik kueri berikut:

```
select node, slice from stv_slices;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
 node | slice
------+-------
    0 |     2
    0 |     3
    0 |     1
    0 |     0
(4 rows)
```

STV_STARTUP_RECOVERY_STATE

Merekam status tabel yang dikunci sementara selama operasi restart cluster. Amazon Redshift menempatkan kunci sementara pada tabel saat sedang diproses untuk menyelesaikan transaksi basi setelah cluster restart.

STV_STARTUP_RECOVERY_STATE terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
db_id	integer	ID Basis Data.
table_id	integer	ID Tabel.
table_name	karakter (137)	Nama tabel.

Kueri Sampel

Untuk memantau tabel mana yang dikunci sementara, jalankan kueri berikut setelah cluster restart.

```
select * from STV_STARTUP_RECOVERY_STATE;

  db_id | tbl_id | table_name
--------+--------+------------
 100044 | 100058 | lineorder
 100044 | 100068 | part
 100044 | 100072 | customer
 100044 | 100192 | supplier
(4 rows)
```

STV_TBL_PERM

Tabel STV_TBL_PERM berisi informasi tentang tabel permanen di Amazon Redshift, termasuk tabel sementara yang dibuat oleh pengguna untuk sesi saat ini. STV_TBL_PERM berisi informasi untuk semua tabel di semua database.

Tabel ini berbeda dariSTV_TBL_TRANS, yang berisi informasi tentang tabel database sementara yang dibuat sistem selama pemrosesan kueri.

STV_TBL_PERM hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mengiris	integer	Node slice dialokasikan ke tabel.
id	integer	ID Tabel.
name	karakter (72)	Nama tabel.
baris	bigint	Jumlah baris data dalam irisan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
sorted_rows	bigint	Jumlah baris dalam irisan yang sudah diurutkan pada disk. Jika nomor ini tidak cocok dengan nomor ROWS, vakum tabel untuk menggunakan baris.
pekerja sementara	integer	Apakah tabel adalah tabel sementara atau tidak. 0 = false; 1 = true.
db_id	integer	ID database tempat tabel dibuat.
insert_pristine	integer	Untuk penggunaan internal.
delete_murni	integer	Untuk penggunaan internal.
pencadangan	integer	Nilai yang menunjukkan apakah tabel disertakan dalam snapshot cluster. 0 = tidak; 1 = ya. Untuk informasi selengkapnya, lihat BACKUP parameter untuk perintah CREATE TABLE.
gaya dist_	integer	Gaya distribusi tabel yang menjadi milik irisan. Untuk informasi tentang nilai, lihatMelihat gaya distribusi. Untuk informasi tentang gaya distribusi, lihatGaya distribusi.
block_count	integer	Jumlah blok yang digunakan oleh irisan. Nilainya -1 ketika jumlah blok tidak dapat dihitung.

Kueri Sampel

Query berikut mengembalikan daftar tabel IDs dan nama yang berbeda:

```
select distinct id, name
from stv_tbl_perm order by name;

   id   |          name
--------+-------------------------
 100571 | category
 100575 | date
```

```
 100580 | event
 100596 | listing
 100003 | padb_config_harvest
 100612 | sales
...
```

Tabel sistem lain menggunakan tabel IDs, jadi mengetahui ID tabel mana yang sesuai dengan tabel tertentu bisa sangat berguna. Dalam contoh ini, SELECT DISTINCT digunakan untuk menghapus duplikat (tabel didistribusikan di beberapa irisan).

Untuk menentukan jumlah blok yang digunakan oleh setiap kolom dalam tabel VENUE, ketikkan kueri berikut:

```
select col, count(*)
from stv_blocklist, stv_tbl_perm
where stv_blocklist.tbl = stv_tbl_perm.id
and stv_blocklist.slice = stv_tbl_perm.slice
and stv_tbl_perm.name = 'venue'
group by col
order by col;

 col | count
-----+-------
   0 |     8
   1 |     8
   2 |     8
   3 |     8
   4 |     8
   5 |     8
   6 |     8
   7 |     8
(8 rows)
```

Catatan penggunaan

Kolom ROWS mencakup jumlah baris yang dihapus yang belum disedot (atau telah disedot tetapi dengan opsi SORT ONLY). Oleh karena itu, SUM kolom ROWS di tabel STV_TBL_PERM mungkin tidak cocok dengan hasil COUNT (*) saat Anda menanyakan tabel yang diberikan secara langsung. Misalnya, jika 2 baris dihapus dari VENUE, hasil COUNT (*) adalah 200 tetapi hasil SUM (ROWS) masih 202:

```
delete from venue
```

```
where venueid in (1,2);

select count(*) from venue;
count
-------
200
(1 row)

select trim(name) tablename, sum(rows)
from stv_tbl_perm where name='venue' group by name;

tablename | sum
-----------+-----
venue     | 202
(1 row)
```

Untuk menyinkronkan data di STV_TBL_PERM, jalankan vakum penuh tabel VENUE.

```
vacuum venue;

select trim(name) tablename, sum(rows)
from stv_tbl_perm
where name='venue'
group by name;

tablename | sum
-----------+-----
venue     | 200
(1 row)
```

STV_TBL_TRANS

Gunakan tabel STV_TBL_TRANS untuk mengetahui informasi tentang tabel database sementara yang saat ini ada di memori.

Tabel transien biasanya set baris sementara yang digunakan sebagai hasil perantara saat kueri berjalan. STV_TBL_TRANS berbeda dari STV_TBL_PERM yang STV_TBL_PERM berisi informasi tentang tabel database permanen.

STV_TBL_TRANS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
mengiris	integer	Node slice dialokasikan ke tabel.
id	integer	ID Tabel.
baris	bigint	Jumlah baris data dalam tabel.
ukuran	bigint	Jumlah byte yang dialokasikan ke tabel.
query_id	bigint	ID kueri.
ref_cnt	integer	Jumlah referensi.
dari_ditangguhkan	integer	Apakah tabel ini dibuat selama kueri yang sekarang ditangguhkan.
prep_swap	integer	Apakah tabel transien ini siap untuk ditukar ke disk atau tidak jika diperlukan. (Swap hanya akan terjadi dalam situasi di mana memori rendah.)

Kueri Sampel

Untuk melihat informasi tabel transien untuk kueri dengan ID kueri 90, ketik perintah berikut:

```
select slice, id, rows, size, query_id, ref_cnt
from stv_tbl_trans
where query_id = 90;
```

Query ini mengembalikan informasi tabel transien untuk query 90, seperti yang ditunjukkan pada contoh output berikut:

```
slice | id | rows | size | query_ | ref_ | from_     | prep_
      |    |      |      | id     | cnt  | suspended | swap
------+----+------+------+--------+------+-----------+-------
 1013 | 95 |    0 |    0 |     90 |    4 |         0 |   0
    7 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |         0 |   0
```

```
   10 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
   17 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
   14 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
    3 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
 1013 | 99 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
    9 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
    5 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
   19 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
    2 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
 1013 | 98 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
   13 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
    1 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
 1013 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
    6 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
   11 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
   15 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
   18 | 96 |    0 |    0 |     90 |    4 |          0 |   0
```

Dalam contoh ini, Anda dapat melihat bahwa data kueri melibatkan tabel 95, 96, dan 98. Karena nol byte dialokasikan ke tabel ini, kueri ini dapat berjalan di memori.

STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG

Berisi aturan klasifikasi saat ini untuk WLM.

STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
id	integer	ID kelas layanan. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
ketentuan	karakter (128)	Kondisi kueri.
action_seq	integer	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
tindakan	karakter (64)	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
action_service_class	integer	Kelas layanan tempat tindakan berlangsung.

Contoh kueri

```
select * from STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG;

id | condition                                    | action_seq | action |
 action_service_class
---+----------------------------------------------+------------+--------
+---------------------
 1 | (system user) and (query group: health)     |          0 | assign |
     1
 2 | (system user) and (query group: metrics)    |          0 | assign |
     2
 3 | (system user) and (query group: cmstats)    |          0 | assign |
     3
 4 | (system user)                               |          0 | assign |
     4
 5 | (super user) and (query group: superuser)   |          0 | assign |
     5
 6 | (query group: querygroup1)                  |          0 | assign |
     6
 7 | (user group: usergroup1)                    |          0 | assign |
     6
 8 | (user group: usergroup2)                    |          0 | assign |
     7
 9 | (query group: querygroup3)                  |          0 | assign |
     8
10 | (query group: querygroup4)                  |          0 | assign |
     9
11 | (user group: usergroup4)                    |          0 | assign |
     9
12 | (query group: querygroup*)                  |          0 | assign |
    10
13 | (user group: usergroup*)                    |          0 | assign |
    10
14 | (querytype: any)                            |          0 | assign |
    11
```

```
(4 rows)
```

STV_WLM_QMR_CONFIG

Merekam konfigurasi untuk aturan pemantauan kueri WLM (QMR). Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.

STV_WLM_QMR_CONFIG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
service_class	integer	ID untuk antrian kueri WLM (kelas layanan). Antrian kueri didefinisikan dalam konfigurasi WLM. Aturan hanya dapat didefinisikan untuk antrian yang ditentukan pengguna. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
rule_name	karakter (256)	Nama aturan pemantauan kueri.
tindakan	karakter (256)	Tindakan aturan. Nilai yang mungkin adalah `log`, `hop`, `abort`, dan `change_query_priority` .
metric_name	karakter (256)	Nama metrik.
metric_operator	karakter (256)	Operator metrik. Nilai yang mungkin adalah >, =, <.
metric_value	double	Nilai ambang batas untuk metrik yang ditentukan yang memicu tindakan.
action_value	karakter (256)	Jika `action` yachange_query_priority , maka nilai yang mungkin adalah`highest`,`high`,`normal`,`low`, dan`lowest`. Jika `action` adalog,hop, atau `abort` kemudian nilainya kosong.

Contoh kueri

Untuk melihat definisi aturan QMR untuk semua kelas layanan yang lebih besar dari 5 (yang mencakup antrian yang ditentukan pengguna), jalankan kueri berikut. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.

```
Select *
from stv_wlm_qmr_config
where service_class > 5
order by service_class;
```

STV_WLM_QUERY_QUEUE_STATE

Merekam status antrian kueri saat ini untuk kelas layanan.

STV_WLM_QUERY_QUEUE_STATE terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
posisi	integer	Posisi kueri dalam antrian. Kueri dengan **`position`** nilai terkecil berjalan berikutnya.
tugas	integer	ID digunakan untuk melacak kueri melalui manajer beban kerja. Dapat dikaitkan dengan beberapa kueri IDs. Jika kueri dimulai ulang, kueri diberi ID kueri baru tetapi bukan ID tugas baru.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri. Jika kueri dimulai ulang, kueri diberi ID kueri baru tetapi bukan ID tugas baru.
slot_count	integer	Jumlah slot kueri WLM.
start_time	timestamp	Waktu kueri memasuki antrian.
antrian_waktu	bigint	Jumlah mikrodetik yang kueri telah berada dalam antrian.

Contoh kueri

Kueri berikut menunjukkan kueri dalam antrian untuk kelas layanan yang lebih besar dari 4.

```
select * from stv_wlm_query_queue_state
where service_class > 4
order by service_class;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut.

```
 service_class | position | task | query | slot_count |        start_time          |
 queue_time
---------------+----------+------+-------+------------+----------------------------
+------------
             5 |        0 |  455 |   476 |          5 | 2010-10-06 13:18:24.065838 |
 20937257
             6 |        1 |  456 |   478 |          5 | 2010-10-06 13:18:26.652906 |
 18350191
(2 rows)
```

STV_WLM_QUERY_STATE

Mencatat status kueri saat ini yang dilacak oleh WLM.

STV_WLM_QUERY_STATE terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
xid	integer	ID transaksi dari query atau subquery.
tugas	integer	ID digunakan untuk melacak kueri melalui manajer beban kerja. Dapat dikaitkan dengan beberapa kueri IDs. Jika kueri dimulai ulang, kueri diberi ID kueri baru tetapi bukan ID tugas baru.
kueri	integer	ID kueri. Jika kueri dimulai ulang, kueri diberi ID kueri baru tetapi bukan ID tugas baru.
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
slot_count	integer	Jumlah slot kueri WLM.
wlm_start_time	timestamp	Waktu kueri memasuki antrian tabel sistem atau antrian kueri pendek.
status	karakter (16)	Keadaan kueri atau subquery saat ini. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut: • `Classified` — Query telah ditugaskan ke kelas layanan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		• `Completed` — Query selesai berjalan. Kueri berhasil dijalankan atau dibatalkan. Untuk keadaan akhir, periksa hasilKUERI STL_. • `Dequeued`— Penggunaan internal saja. • `Evicted`— Query telah diusir dari kelas layanan untuk restart. • `Evicting`— Query sedang diusir dari kelas layanan untuk restart. • `Initialized` — Penggunaan internal saja. • `Invalid`— Penggunaan internal saja. • `Queued`— Kueri dikirim ke antrian kueri karena tidak ada slot yang tersedia untuk menjalankannya. • `QueuedWaiting` — Query sedang menunggu dalam antrian kueri. • `Rejected`— Penggunaan internal saja. • `Returning` — Query mengembalikan hasil ke klien. • `Running`— Query sedang berjalan. • `TaskAssigned` — Penggunaan internal saja.
antrian_waktu	bigint	Jumlah mikrodetik yang telah dihabiskan kueri dalam antrian.
exec_time	bigint	Jumlah mikrodetik yang kueri telah berjalan.
query_priority	arang (20)	Prioritas kueri. Nilai yang mungkin adalah `n/a``lowest`,`low`,`normal`,`high`,`highest`, dan, where `n/a` berarti prioritas kueri tidak didukung.

Contoh kueri

Kueri berikut menampilkan semua kueri yang sedang dijalankan di kelas layanan yang lebih besar dari 4. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.

```
select xid, query, trim(state) as state, queue_time, exec_time
from stv_wlm_query_state
where service_class > 4;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
xid    | query | state   | queue_time | exec_time
-------+-------+---------+------------+-----------
100813 | 25942 | Running |          0 |    1369029
100074 | 25775 | Running |          0 | 2221589242
```

STV_WLM_QUERY_TASK_STATE

Berisi status tugas kueri kelas layanan saat ini.

STV_WLM_QUERY_TASK_STATE terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
tugas	integer	ID digunakan untuk melacak kueri melalui manajer beban kerja. Dapat dikaitkan dengan beberapa kueri IDs. Jika kueri dimulai ulang, kueri diberi ID kueri baru tetapi bukan ID tugas baru.
kueri	integer	ID kueri. Jika kueri dimulai ulang, kueri diberi ID kueri baru tetapi bukan ID tugas baru.
slot_count	integer	Jumlah slot kueri WLM.
start_time	timestamp	Waktu kueri mulai dieksekusi.
exec_time	bigint	Jumlah mikrodetik yang kueri telah dijalankan.

Contoh kueri

Kueri berikut menampilkan status kueri saat ini di kelas layanan yang lebih besar dari 4. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.

```
select * from stv_wlm_query_task_state
where service_class > 4;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
service_class | task | query |         start_time         | exec_time
--------------+------+-------+----------------------------+-----------
    5         |  466 |   491 | 2010-10-06 13:29:23.063787 | 357618748
(1 row)
```

STV_WLM_SERVICE_CLASS_CONFIG

Merekam konfigurasi kelas layanan untuk WLM.

STV_WLM_SERVICE_CLASS_CONFIG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
antrian_strategi	karakter (32)	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
num_query_tasks	integer	Tingkat konkurensi aktual saat ini dari kelas layanan. Jika `num_query_tasks` dan `target_num_query_tasks` berbeda, transisi WLM dinamis sedang dalam proses. Nilai `-1` menunjukkan bahwa Auto WLM dikonfigurasi.
target_num_query_tasks	integer	Tingkat konkurensi ditetapkan oleh perubahan konfigurasi WLM terbaru.
bisa diusir	karakter (8)	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
eviction_threshold	bigint	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
query_working_mem	integer	Jumlah aktual memori kerja saat ini, dalam MB per slot, per node, ditugaskan ke kelas layanan. Jika `query_working_mem` dan `target_query_working_mem` berbeda, transisi WLM dinamis sedang dalam proses. Nilai `-1` menunjukkan dari Auto WLM dikonfigurasi.
target_query_working_mem	integer	Jumlah memori kerja, dalam MB per slot, per node, ditetapkan oleh perubahan konfigurasi WLM terbaru.
min_step_mem	integer	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
name	karakter (64)	Nama kelas layanan.
max_execution_time	bigint	Jumlah milidetik yang dapat dijalankan kueri sebelum dihentikan.
user_group_wild_card	Boolean	Jika`TRUE`, antrian WLM memperlakukan tanda bintang (*) sebagai karakter wildcard dalam string grup pengguna dalam konfigurasi WLM.
query_group_wild_card	Boolean	Jika`TRUE`, antrian WLM memperlakukan tanda bintang (*) sebagai karakter wildcard dalam string grup kueri dalam konfigurasi WLM.
concurrency_scaling	karakter (20)	Menjelaskan apakah penskalaan konkurensi adalah on atau. `off`
query_priority	karakter (20)	Nilai prioritas kueri.
user_role_wild_card	Boolean	Jika`TRUE`, antrian WLM memperlakukan tanda bintang (*) sebagai karakter wildcard dalam string pengguna pengguna dalam konfigurasi WLM.

Contoh kueri

Kelas layanan yang ditentukan pengguna pertama adalah service class 6, yang diberi nama Service class #1. Kueri berikut menampilkan konfigurasi saat ini untuk kelas layanan yang lebih besar dari 4. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.

```
select rtrim(name) as name,
num_query_tasks as slots,
query_working_mem as mem,
max_execution_time as max_time,
user_group_wild_card as user_wildcard,
query_group_wild_card as query_wildcard
from stv_wlm_service_class_config
where service_class > 4;

name                         | slots | mem | max_time | user_wildcard | query_wildcard
-----------------------------+-------+-----+----------+---------------+---------------
Service class for super user |     1 | 535 |        0 | false         | false
Queue 1                      |     5 | 125 |        0 | false         | false
Queue 2                      |     5 | 125 |        0 | false         | false
Queue 3                      |     5 | 125 |        0 | false         | false
Queue 4                      |     5 | 627 |        0 | false         | false
Queue 5                      |     5 | 125 |        0 | true          | true
Default queue                |     5 | 125 |        0 | false         | false
```

Kueri berikut menunjukkan status transisi WLM dinamis. Sementara transisi sedang dalam proses, `num_query_tasks` dan `target_query_working_mem` diperbarui sampai mereka sama dengan nilai target. Untuk informasi selengkapnya, lihat Properti konfigurasi dinamis dan statis WLM.

```
select rtrim(name) as name,
num_query_tasks as slots,
target_num_query_tasks as target_slots,
query_working_mem as memory,
target_query_working_mem as target_memory
from stv_wlm_service_class_config
where num_query_tasks > target_num_query_tasks
or query_working_mem > target_query_working_mem
and service_class > 5;

 name             | slots | target_slots | memory | target_mem
------------------+-------+--------------+--------+------------
 Queue 3          |     5 |           15 |    125 |       375
```

```
Queue 5          |    10 |           5 |    250 |       125
(2 rows)
```

STV_WLM_SERVICE_CLASS_STATE

Berisi status kelas layanan saat ini.

STV_WLM_SERVICE_CLASS_STATE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
num_queued_queries	integer	Jumlah kueri saat ini dalam antrian.
num_executing_queries	integer	Jumlah kueri yang sedang dijalankan.
num_serviced_queries	integer	Jumlah query yang pernah ada di kelas layanan.
num_executed_queries	integer	Jumlah kueri yang telah berjalan sejak Amazon Redshift dimulai ulang.
num_evicted_queries	integer	Jumlah kueri yang telah diusir sejak Amazon Redshift dimulai ulang. Beberapa alasan untuk kueri yang diusir termasuk batas waktu WLM, tindakan hop QMR, dan kueri yang gagal pada cluster penskalaan konkurensi.
num_concurrency_scaling_queries	integer	Jumlah kueri yang dijalankan pada klaster penskalaan konkurensi sejak Amazon Redshift dimulai ulang.

Contoh kueri

Kueri berikut menampilkan status untuk kelas layanan yang lebih besar dari 5. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.

```
select service_class, num_executing_queries,
num_executed_queries
from stv_wlm_service_class_state
where service_class > 5
order by service_class;
```

```
 service_class | num_executing_queries | num_executed_queries
---------------+-----------------------+----------------------
             6 |                     1 |                  222
             7 |                     0 |                  135
             8 |                     1 |                   39
(3 rows)
```

STV_XRESTORE_ALTER_QUEUE_STATE

Gunakan STV_XRESTORE_ALTER_QUEUE_STATE untuk memantau kemajuan migrasi setiap tabel selama pengubahan ukuran klasik. Ini secara khusus berlaku ketika tipe node target adalah RA3. Untuk informasi selengkapnya tentang pengubahan ukuran klasik ke RA3 node, buka Classic resize.

STV_XRESTORE_ALTER_QUEUE_STATE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_RESTORE_STATE pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang memulai pengubahan ukuran.
db_id	integer	ID database.
skema	arang (128)	Nama skema.
table_name	arang (128)	Nama tabel.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
tbl	integer	ID tabel.
status	arang (64)	Status kemajuan migrasi tabel. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut. • `Waiting`: Menunggu redistribusi dimulai • `Applying`: Saat ini mendistribusikan ulang • `Finished`: Selesai mendistribusikan ulang
task_type	integer	Jenis redistribusi untuk tabel. Nilai yang mungkin adalah sebagai berikut. • 1: KUNCI • 2: BAHKAN Untuk informasi selengkapnya tentang gaya distribusi, lihatGaya distribusi.

Contoh kueri

Kueri berikut menunjukkan jumlah tabel dalam database yang menunggu untuk diubah ukurannya, sedang diubah ukurannya, dan selesai mengubah ukuran.

```
select db_id, status, count(*)
from stv_xrestore_alter_queue_state
group by 1,2 order by 3 desc

db_id  |   status    | count
-------+-------------+------
694325 | Waiting     |   323
694325 | Finished    |    60
694325 | Applying    |     1
```

Tampilan SVCS untuk klaster penskalaan utama dan konkurensi

Tampilan sistem SVCS dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tabel dengan awalan STL kecuali bahwa tabel STL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

Topik

- SVCS_ALERT_EVENT_LOG
- SVCS_COMPILE
- SVCS_CONCURRENCY_SCALING_USAGE
- SVCS_JELASKAN
- SVCS_PLAN_INFO
- SVCS_QUERY_SUMMARY
- SVCS_S3LIST
- SVCS_S3LOG
- SVCS_S3PARTITION_SUMMARY
- SVCS_S3QUERY_SUMMARY
- SVCS_STREAM_SEGS
- SVCS_UNLOAD_LOG

SVCS_ALERT_EVENT_LOG

Merekam peringatan saat pengoptimal kueri mengidentifikasi kondisi yang mungkin menunjukkan masalah kinerja. Tampilan ini berasal dari tabel sistem STL_ALERT_EVENT_LOG tetapi tidak menampilkan tingkat irisan untuk kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi. Gunakan tabel SVCS_ALERT_EVENT_LOG untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja kueri.

Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemrosesan kueri.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tabel dengan awalan STL kecuali bahwa tabel STL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_ALERT_EVENT_LOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan dan irisan. Kueri yang sama mungkin memiliki banyak PIDs jika berjalan pada beberapa irisan.
xid	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan.
kejadian	karakter (1024)	Deskripsi acara peringatan.
solusi	karakter (1024)	Solusi yang direkomendasikan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
event_time	timestamp	Waktu di UTC kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: **`2009-06-12 11:29:19.131358`** .

Catatan penggunaan

Anda dapat menggunakan SVCS_ALERT_EVENT_LOG untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam kueri Anda, lalu ikuti praktik untuk mengoptimalkan desain database Anda dan menulis ulang kueri Anda. Penyetelan kinerja kueri SVCS_ALERT_EVENT_LOG mencatat peringatan berikut:

- Statistik yang hilang

  Statistiknya hilang. Jalankan ANALISIS berikut pemuatan data atau pembaruan signifikan dan gunakan STATUPDATE dengan operasi COPY. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kueri.

- Lingkaran bersarang

  Loop bersarang biasanya merupakan produk Cartesian. Evaluasi kueri Anda untuk memastikan bahwa semua tabel yang berpartisipasi digabungkan secara efisien.

- Filter yang sangat selektif

  Rasio baris yang dikembalikan ke baris yang dipindai kurang dari 0,05. Baris yang dipindai adalah nilai `rows_pre_user_filter` dan baris yang dikembalikan adalah nilai baris dalam tabel STL_SCAN sistem. Menunjukkan bahwa kueri memindai sejumlah besar baris yang luar biasa untuk menentukan set hasil. Ini dapat disebabkan oleh kunci pengurutan yang hilang atau salah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sortir kunci.

- Baris hantu yang berlebihan

  Pemindaian melewatkan sejumlah besar baris yang ditandai sebagai dihapus tetapi tidak disedot, atau baris yang telah disisipkan tetapi tidak dilakukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel penyedot debu.

- Distribusi besar

Lebih dari 1.000.000 baris didistribusikan kembali untuk bergabung atau agregasi hash. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

- Siaran besar

  Lebih dari 1.000.000 baris disiarkan untuk bergabung dengan hash. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

- Eksekusi serial

  Gaya redistribusi DS_DIST_ALL_INNER ditunjukkan dalam rencana kueri, yang memaksa eksekusi serial karena seluruh tabel bagian dalam didistribusikan kembali ke satu node. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan peristiwa peringatan untuk empat kueri.

```
SELECT query, substring(event,0,25) as event,
substring(solution,0,25) as solution,
trim(event_time) as event_time from svcs_alert_event_log order by query;

 query |             event             |          solution            |     event_time

-------+-------------------------------+------------------------------
+---------------------
  6567 | Missing query planner statist | Run the ANALYZE command      | 2014-01-03
 18:20:58
  7450 | Scanned a large number of del | Run the VACUUM command to rec| 2014-01-03
 21:19:31
  8406 | Nested Loop Join in the query | Review the join predicates to| 2014-01-04
 00:34:22
 29512 | Very selective query filter:r | Review the choice of sort key| 2014-01-06
 22:00:00

(4 rows)
```

SVCS_COMPILE

Rekaman mengkompilasi waktu dan lokasi untuk setiap segmen kueri kueri, termasuk kueri yang dijalankan pada klaster penskalaan serta kueri yang dijalankan di klaster utama.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tampilan dengan awalan SVL kecuali bahwa tampilan SVL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_COMPILE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang SCL_COMMPILE, lihat. SVL_COMPILE

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xid	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan tersebut.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan.
kueri	integer	ID kueri. Anda dapat menggunakan ID ini untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
segmen	integer	Segmen query yang akan dikompilasi.
lokus	integer	Lokasi di mana segmen berjalan, **1** jika pada node komputasi dan **2** jika pada node pemimpin.
waktu mulai	timestamp	Waktu di Universal Coordinated Time (UTC) dimana kompilasi dimulai.
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kompilasi berakhir.
mengompilasikan	integer	Nilai yang **0** jika kompilasi digunakan kembali dan **1** jika segmen dikompilasi.

Kueri Sampel

Dalam contoh ini, kueri 35878 dan 35879 menjalankan pernyataan SQL yang sama. Kolom kompilasi untuk kueri 35878 menunjukkan 1 untuk empat segmen kueri, yang menunjukkan bahwa segmen dikompilasi. Kueri 35879 ditampilkan `0` di kolom kompilasi untuk setiap segmen, menunjukkan bahwa segmen tidak perlu dikompilasi lagi.

```
select userid, xid,  pid, query, segment, locus,
datediff(ms, starttime, endtime) as duration, compile
from svcs_compile
where query = 35878 or query = 35879
order by query, segment;

 userid |  xid   |  pid  | query | segment | locus | duration | compile
--------+--------+-------+-------+---------+-------+----------+---------
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       0 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       1 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       2 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       3 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       4 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       5 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       6 |     1 |     1380 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       7 |     1 |     1085 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       8 |     1 |     1197 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       9 |     2 |      905 |       1
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       0 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       1 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       2 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       3 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       4 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       5 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       6 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       7 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       8 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       9 |     2 |        0 |       0
(20 rows)
```

SVCS_CONCURRENCY_SCALING_USAGE

Mencatat periode penggunaan untuk penskalaan konkurensi. Setiap periode penggunaan adalah durasi berturut-turut di mana cluster penskalaan konkurensi individu secara aktif memproses kueri.

SVCS_CONCURRENCY_SCALING_USAGE Tabel ini terlihat oleh pengguna super. Superuser database dapat memilih untuk membukanya untuk semua pengguna.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
start_time	stempel waktu tanpa zona waktu	Saat periode penggunaan dimulai.
waktu_akhir	stempel waktu tanpa zona waktu	Ketika periode penggunaan berakhir.
pertanyaan	bigint	Jumlah kueri yang dijalankan selama periode penggunaan ini.
penggunaan_in_seconds	numerik (27,0)	Total detik dalam periode penggunaan ini.

Kueri Sampel

Untuk melihat durasi penggunaan dalam hitungan detik untuk periode tertentu, masukkan kueri berikut:

```
select * from svcs_concurrency_scaling_usage order by start_time;

start_time | end_time | queries | usage_in_seconds
---------------------------+---------------------------+---------+-----------------
2019-02-14 18:43:53.01063 | 2019-02-14 19:16:49.781649 | 48 | 1977
```

SVCS_JELASKAN

Menampilkan rencana EXPLOW untuk kueri yang telah dikirimkan untuk dieksekusi.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tabel dengan awalan STL kecuali bahwa tabel STL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_EXPLOW dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
nodeid	integer	Rencana node identifier, di mana node memetakan ke satu atau beberapa langkah dalam pelaksanaan query.
orang tua	integer	Rencanakan pengenal node untuk node induk. Sebuah node induk memiliki beberapa jumlah node anak. Misalnya, gabungan gabungan adalah induk dari pemindaian pada tabel yang digabungkan.
plannode	karakter (400)	Teks simpul dari output EXPLOW. Node rencana yang mengacu pada eksekusi pada node komputasi diawali dengan output **XN** EXPLOW.
info	karakter (400)	Kualifikasi dan filter informasi untuk node rencana. Misalnya, kondisi gabungan dan pembatasan klausa WHERE disertakan dalam kolom ini.

Kueri Sampel

Pertimbangkan output EXPLOW berikut untuk kueri gabungan agregat:

```
explain select avg(datediff(day, listtime, saletime)) as avgwait
from sales, listing where sales.listid = listing.listid;
                                  QUERY PLAN

------------------------------------------------------------------------------
 XN Aggregate  (cost=6350.30..6350.31 rows=1 width=16)
  ->  XN Hash Join DS_DIST_NONE  (cost=47.08..6340.89 rows=3766 width=16)
        Hash Cond: ("outer".listid = "inner".listid)
        -> XN Seq Scan on listing  (cost=0.00..1924.97 rows=192497 width=12)
        -> XN Hash  (cost=37.66..37.66 rows=3766 width=12)
              -> XN Seq Scan on sales  (cost=0.00..37.66 rows=3766 width=12)
(6 rows)
```

Jika Anda menjalankan kueri ini dan ID kuerinya adalah 10, Anda dapat menggunakan tabel SVCS_EXPLOW untuk melihat jenis informasi yang sama yang dikembalikan oleh perintah EXPLOW:

```
select query,nodeid,parentid,substring(plannode from 1 for 30),
substring(info from 1 for 20) from svcs_explain
where query=10 order by 1,2;

query| nodeid |parentid|           substring            |    substring
-----+--------+--------+--------------------------------+-------------------
10   |      1 |      0 |XN Aggregate  (cost=6717.61..6  |
10   |      2 |      1 |  -> XN Merge Join DS_DIST_NO| Merge Cond:("outer"
10   |      3 |      2 |       -> XN Seq Scan on lis |
10   |      4 |      2 |       -> XN Seq Scan on sal |
(4 rows)
```

Pertimbangkan kueri berikut:

```
select event.eventid, sum(pricepaid)
from event, sales
where event.eventid=sales.eventid
group by event.eventid order by 2 desc;

eventid |   sum
--------+----------
    289 | 51846.00
```

```
   7895 | 51049.00
   1602 | 50301.00
    851 | 49956.00
   7315 | 49823.00
...
```

Jika ID query ini adalah 15, query tabel sistem berikut mengembalikan node rencana yang dilakukan. Dalam hal ini, urutan node dibalik untuk menunjukkan urutan eksekusi yang sebenarnya:

```
select query,nodeid,parentid,substring(plannode from 1 for 56)
from svcs_explain where query=15 order by 1, 2 desc;

query|nodeid|parentid|                              substring
-----+------+--------+----------------------------------------------------------
15   |    8 |      7 |                                    -> XN Seq Scan on eve
15   |    7 |      5 |                              -> XN Hash(cost=87.98..87.9
15   |    6 |      5 |                              -> XN Seq Scan on sales(cos
15   |    5 |      4 |                         -> XN Hash Join DS_DIST_OUTER(cos
15   |    4 |      3 |                   -> XN HashAggregate(cost=862286577.07..
15   |    3 |      2 |           -> XN Sort(cost=1000862287175.47..10008622871
15   |    2 |      1 |  -> XN Network(cost=1000862287175.47..1000862287197.
15   |    1 |      0 |XN Merge(cost=1000862287175.47..1000862287197.46 rows=87
(8 rows)
```

Kueri berikut mengambil kueri IDs untuk setiap rencana kueri yang berisi fungsi jendela:

```
select query, trim(plannode) from svcs_explain
where plannode like '%Window%';

query|                                      btrim
-----+-------------------------------------------------------------------------
26   | -> XN Window(cost=1000985348268.57..1000985351256.98 rows=170 width=33)
27   | -> XN Window(cost=1000985348268.57..1000985351256.98 rows=170 width=33)
(2 rows)
```

SVCS_PLAN_INFO

Gunakan tabel SVCS_PLAN_INFO untuk melihat output EXPLOW untuk kueri dalam hal satu set baris. Ini adalah cara alternatif untuk melihat rencana kueri.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tabel dengan awalan STL kecuali bahwa tabel STL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_PLAN_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
nodeid	integer	Rencana node identifier, di mana node memetakan ke satu atau beberapa langkah dalam pelaksanaan query.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.
langkah	integer	Nomor yang mengidentifikasi langkah kueri.
lokus	integer	Lokasi tempat langkah berjalan. 0 jika pada node komputasi dan 1 jika pada node pemimpin.
plannode	integer	Nilai yang disebutkan dari node rencana. Lihat tabel berikut untuk enum untuk plannode. (Kolom PLANNODE di SVCS_JELASKAN berisi teks simpul rencana.)
startupcost	double precision	Perkiraan biaya relatif mengembalikan baris pertama untuk langkah ini.
totalcost	double precision	Perkiraan biaya relatif untuk melaksanakan langkah.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
baris	bigint	Perkiraan jumlah baris yang akan diproduksi oleh langkah.
byte	bigint	Perkiraan jumlah byte yang akan dihasilkan oleh langkah.

Kueri Sampel

Contoh berikut membandingkan rencana kueri untuk kueri SELECT sederhana yang dikembalikan dengan menggunakan perintah EXPLOW dan dengan menanyakan tabel SVCS_PLAN_INFO.

```
explain select * from category;
QUERY PLAN
------------------------------------------------------------
XN Seq Scan on category (cost=0.00..0.11 rows=11 width=49)
(1 row)

select * from category;
catid | catgroup | catname | catdesc
-------+----------+-----------+--------------------------------------------
1 | Sports | MLB | Major League Baseball
3 | Sports | NFL | National Football League
5 | Sports | MLS | Major League Soccer
...

select * from svcs_plan_info where query=256;

query | nodeid | segment | step | locus | plannode | startupcost | totalcost
| rows | bytes
-------+--------+---------+------+-------+----------+-------------+-----------+------
+-------
256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0.11 | 11 | 539
256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.11 | 11 | 539
(2 rows)
```

Dalam contoh ini, PLANNODE 104 mengacu pada pemindaian berurutan dari tabel CATEGORY.

```
select distinct eventname from event order by 1;

eventname
```

```
------------------------------------------------------------------------
.38 Special
3 Doors Down
70s Soul Jam
A Bronx Tale
...

explain select distinct eventname from event order by 1;

QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------------------
XN Merge (cost=1000000000136.38..1000000000137.82 rows=576 width=17)
Merge Key: eventname
-> XN Network (cost=1000000000136.38..1000000000137.82 rows=576
width=17)
Send to leader
-> XN Sort (cost=1000000000136.38..1000000000137.82 rows=576
width=17)
Sort Key: eventname
-> XN Unique (cost=0.00..109.98 rows=576 width=17)
-> XN Seq Scan on event (cost=0.00..87.98 rows=8798
width=17)
(8 rows)

select * from svcs_plan_info where query=240 order by nodeid desc;

query | nodeid | segment | step | locus | plannode | startupcost |
totalcost | rows | bytes
-------+--------+---------+------+-------+----------+-----------------
+------------------+------+--------
240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0               | 87.98   | 8798 | 149566
240 | 5 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0               | 87.98   | 8798 | 149566
240 | 4 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0               | 109.975 | 576  | 9792
240 | 4 | 0 | 3 | 0 | 117 | 0               | 109.975 | 576  | 9792
240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 117 | 0               | 109.975 | 576  | 9792
240 | 4 | 1 | 1 | 0 | 117 | 0               | 109.975 | 576  | 9792
240 | 3 | 1 | 2 | 0 | 114 | 1000000000136.38 | 1000000000137.82 | 576 | 9792
240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1000000000136.38 | 1000000000137.82 | 576 | 9792
240 | 2 | 2 | 1 | 0 | 123 | 1000000000136.38 | 1000000000137.82 | 576 | 9792
240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 122 | 1000000000136.38 | 1000000000137.82 | 576 | 9792
(10 rows)
```

SVCS_QUERY_SUMMARY

Gunakan tampilan SVCS_QUERY_SUMMARY untuk menemukan informasi umum tentang eksekusi kueri.

Perhatikan bahwa informasi dalam SVCS_QUERY_SUMMARY dikumpulkan dari semua node.

> **Note**
>
> Tampilan SVCS_QUERY_SUMMARY hanya berisi informasi tentang kueri yang diselesaikan oleh Amazon Redshift, bukan utilitas dan perintah DDL lainnya. Untuk daftar lengkap dan informasi tentang semua pernyataan yang diselesaikan oleh Amazon Redshift, termasuk perintah DDL dan utilitas, Anda dapat menanyakan tampilan SVL_STATEMENTTEXT. Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tampilan dengan awalan SVL kecuali bahwa tampilan SVL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_QUERY_SUMMARY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Untuk informasi tentang SVL_QUERY_SUMMARY, lihat. SVL_QUERY_SUMMARY

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
stm	integer	Stream: Satu set segmen bersamaan dalam kueri. Kueri memiliki satu atau lebih aliran.
seg	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Segmen kueri dapat berjalan secara paralel. Setiap segmen berjalan dalam satu proses.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
maxtime	bigint	Jumlah waktu maksimum untuk menjalankan langkah (dalam mikrodetik).
avgtime	bigint	Waktu rata-rata untuk langkah berjalan (dalam mikrodetik).
baris	bigint	Jumlah baris data yang terlibat dalam langkah kueri.
bytes	bigint	Jumlah byte data yang terlibat dalam langkah kueri.
rate_row	double precision	Tingkat eksekusi kueri per baris.
rate_byte	double precision	Tingkat eksekusi kueri per byte.
label	text	Label langkah, yang terdiri dari nama langkah kueri dan, bila berlaku, ID tabel dan nama tabel (misalnya, pindai tbl=10044 8 name =user). Tabel tiga digit IDs biasanya mengacu pada pemindaian tabel transien. Ketika Anda melihat `tbl=0`, biasanya mengacu pada pemindaian nilai konstan.
is_diskbased	karakter (1)	Apakah langkah kueri ini dilakukan sebagai operasi berbasis disk pada node mana pun di cluster: true (**`t`**) atau false (**`f`**). Hanya langkah-langkah tertentu, seperti hash, sortir, dan langkah agregat, yang dapat masuk ke disk. Banyak jenis langkah selalu dijalankan dalam memori.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
workmem	bigint	Jumlah memori kerja (dalam byte) yang ditetapkan ke langkah kueri.
is_rrscan	karakter (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang digunakan pada langkah tersebut. Default adalah false (**f**).
is_delayed_scan	karakter (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian tertunda digunakan pada langkah tersebut. Default adalah false (**f**).
baris_pre_filter	bigint	Untuk pemindaian tabel permanen, jumlah baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu).

Kueri Sampel

Melihat informasi pemrosesan untuk langkah kueri

Kueri berikut menunjukkan informasi pemrosesan dasar untuk setiap langkah kueri 87:

```
select query, stm, seg, step, rows, bytes
from svcs_query_summary
where query = 87
order by query, seg, step;
```

Query ini mengambil informasi pemrosesan tentang query 87, seperti yang ditunjukkan dalam contoh output berikut:

```
 query | stm | seg | step |  rows  |  bytes
-------+-----+-----+------+--------+---------
87     |   0 |   0 |    0 |     90 |    1890
87     |   0 |   0 |    2 |     90 |     360
87     |   0 |   1 |    0 |     90 |     360
87     |   0 |   1 |    2 |     90 |    1440
87     |   1 |   2 |    0 | 210494 | 4209880
87     |   1 |   2 |    3 |  89500 |       0
87     |   1 |   2 |    6 |      4 |      96
87     |   2 |   3 |    0 |      4 |      96
87     |   2 |   3 |    1 |      4 |      96
```

```
87     |   2 |   4 |    0 |      4 |      96
87     |   2 |   4 |    1 |      1 |      24
87     |   3 |   5 |    0 |      1 |      24
87     |   3 |   5 |    4 |      0 |       0
(13 rows)
```

Menentukan apakah langkah-langkah kueri tumpah ke disk

Kueri berikut menunjukkan apakah salah satu langkah untuk kueri dengan ID kueri 1025 atau tidak (lihat SVL_QLOG tampilan untuk mempelajari cara mendapatkan ID kueri untuk kueri) tumpah ke disk atau jika kueri berjalan sepenuhnya dalam memori:

```
select query, step, rows, workmem, label, is_diskbased
from svcs_query_summary
where query = 1025
order by workmem desc;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
query| step|  rows  |  workmem   |  label        | is_diskbased
-----+-----+--------+------------+---------------+--------------
1025 |  0  |16000000|  141557760 |scan tbl=9     | f
1025 |  2  |16000000|  135266304 |hash tbl=142   | t
1025 |  0  |16000000|  128974848 |scan tbl=116536| f
1025 |  2  |16000000|  122683392 |dist           | f
(4 rows)
```

Dengan memindai nilai untuk IS_DISKBASED, Anda dapat melihat langkah kueri mana yang masuk ke disk. Untuk kueri 1025, langkah hash berjalan pada disk. Langkah-langkah yang mungkin berjalan pada disk termasuk hash, aggr, dan langkah pengurutan. Untuk melihat hanya langkah-langkah query berbasis disk, tambahkan **`and is_diskbased = 't'`** klausa ke pernyataan SQL dalam contoh di atas.

SVCS_S3LIST

Gunakan tampilan SVCS_S3LIST untuk mendapatkan detail tentang kueri Amazon Redshift Spectrum di tingkat segmen. Satu segmen dapat melakukan satu pemindaian tabel eksternal. Tampilan ini berasal dari tampilan sistem SVL_S3LIST tetapi tidak menampilkan tingkat irisan untuk kueri yang dijalankan pada klaster penskalaan konkurensi.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tampilan dengan awalan SVL kecuali bahwa tampilan SVL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_S3LIST dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang SVL_S3LIST, lihat. SVL_S3LIST

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen.
simpul	integer	Nomor simpul.
waktu acara	timestamp	Waktu di UTC bahwa acara tersebut direkam.
bucket	arang (256)	Nama bucket Amazon S3.
prefix	arang (256)	Awalan lokasi bucket Amazon S3.
rekursif	arang (1)	Apakah ada pemindaian rekursif untuk subfolder.
retrieved_files	integer	Jumlah file yang terdaftar.
max_file_size	bigint	Ukuran file maksimum di antara file yang terdaftar.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
avg_file_size	double precision	Ukuran file rata-rata di antara file yang terdaftar.
dihasilkan_split	integer	Jumlah pemisahan file.
avg_split_length	double precision	Rata-rata panjang file split dalam byte.
durasi	bigint	Durasi daftar file, dalam mikrodetik.

Contoh kueri

Contoh berikut query SVCS_S3LIST untuk query terakhir dilakukan.

```
select *
from svcs_s3list
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment;
```

SVCS_S3LOG

Gunakan tampilan SVCS_S3LOG untuk mendapatkan detail pemecahan masalah tentang kueri Redshift Spectrum di tingkat segmen. Satu segmen dapat melakukan satu pemindaian tabel eksternal. Tampilan ini berasal dari tampilan sistem SVL_S3LOG tetapi tidak menampilkan tingkat irisan untuk kueri yang dijalankan pada klaster penskalaan konkurensi.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tampilan dengan awalan SVL kecuali bahwa tampilan SVL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_S3LOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang SVL_S3LOG, lihat. SVL_S3LOG

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
pid	integer	ID proses.
kueri	integer	ID kueri.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
simpul	integer	Nomor simpul.
waktu acara	timestamp	Waktu di UTC bahwa acara tersebut direkam.
pesan	arang (512)	Pesan untuk entri log.

Contoh kueri

Contoh berikut menanyakan SVCS_S3LOG untuk kueri terakhir yang berjalan.

```
select *
from svcs_s3log
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment;
```

SVCS_S3PARTITION_SUMMARY

Gunakan tampilan SVCS_S3PARTITION_SUMMARY untuk mendapatkan ringkasan pemrosesan partisi kueri Redshift Spectrum di tingkat segmen. Satu segmen dapat melakukan satu pemindaian tabel eksternal.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tampilan dengan awalan SVL kecuali bahwa tampilan SVL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_S3PARTITION_SUMMARY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang SVL_S3PARTITION, lihat. SVL_S3PARTISI

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen.
penetapan	arang (1)	Jenis penugasan partisi di seluruh node.
min_start time	timestamp	Waktu di UTC bahwa pemrosesan partisi dimulai.
max_endti me	timestamp	Waktu di UTC bahwa pemrosesan partisi selesai.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
min_durasi	bigint	Waktu pemrosesan partisi minimum yang digunakan oleh node untuk kueri ini (dalam mikrodetik).
maks_durasi	bigint	Waktu pemrosesan partisi maksimum yang digunakan oleh node untuk kueri ini (dalam mikrodetik).
avg_duration	bigint	Rata-rata waktu pemrosesan partisi yang digunakan oleh node untuk query ini (dalam mikrodetik).
total_partisi	integer	Jumlah total partisi dalam tabel eksternal.
qualified_partitions	integer	Jumlah total partisi yang memenuhi syarat.
min_assigned_partitions	integer	Jumlah minimum partisi yang ditetapkan pada satu node.
max_assigned_partitions	integer	Jumlah maksimum partisi yang ditetapkan pada satu node.
avg_assigned_partitions	bigint	Jumlah rata-rata partisi yang ditetapkan pada satu node.

Contoh kueri

Contoh berikut mendapatkan rincian pemindaian partisi untuk query terakhir dilakukan.

```
select query, segment, assignment, min_starttime, max_endtime, min_duration,
 avg_duration
from svcs_s3partition_summary
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment;
```

SVCS_S3QUERY_SUMMARY

Gunakan tampilan SVCS_S3QUERY_SUMMARY untuk mendapatkan ringkasan semua kueri Redshift Spectrum (kueri S3) yang telah dijalankan di sistem. Satu segmen dapat melakukan satu pemindaian tabel eksternal.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tampilan dengan awalan SVL kecuali bahwa tampilan SVL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_S3QUERY_SUMMARY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang SVL_S3QUERY, lihat. SVL_S3QUERY

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menghasilkan entri yang diberikan.
kueri	integer	ID kueri. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
xid	bigint	ID transaksi.
pid	integer	ID proses.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri Redshift Spectrum di segmen ini mulai berjalan. Satu segmen dapat memiliki satu pemindaian tabel eksternal.
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC bahwa kueri Redshift Spectrum di segmen ini selesai. Satu segmen dapat memiliki satu pemindaian tabel eksternal.
berlalu	integer	Lamanya waktu yang dibutuhkan kueri Redshift Spectrum di segmen ini untuk dijalankan (dalam mikrodetik).
digugurkan	integer	Jika kueri dihentikan oleh sistem atau dibatalkan oleh pengguna, kolom ini berisi**1**. Jika kueri berjalan hingga selesai, kolom ini berisi**0**.
external_table_name	arang (136)	Format internal nama nama eksternal tabel untuk pemindaian tabel eksternal.
file_format	karakter (16)	Format file dari data tabel eksternal.
is_dipartisi	arang (1)	Jika true (**t**), nilai kolom ini menunjukkan bahwa tabel eksternal dipartisi.
is_rrscan	arang (1)	Jika true (**t**), nilai kolom ini menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang diterapkan.
is_bersarang	varchar (1)	Jika true (**t**), nilai kolom ini menunjukkan bahwa tipe data kolom bersarang diakses.
s3_scanned_rows	bigint	Jumlah baris yang dipindai dari Amazon S3 dan dikirim ke lapisan Redshift Spectrum.
s3_scanned_bytes	bigint	Jumlah byte yang dipindai dari Amazon S3 dan dikirim ke lapisan Redshift Spectrum, berdasarkan data terkompresi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
s3query_returned_rows	bigint	Jumlah baris yang dikembalikan dari lapisan Redshift Spectrum ke cluster.
s3query_returned_bytes	bigint	Jumlah byte yang dikembalikan dari lapisan Redshift Spectrum ke cluster. Sejumlah besar data yang dikembalikan ke Amazon Redshift dapat memengaruhi kinerja sistem.
file	integer	Jumlah file yang diproses untuk kueri Redshift Spectrum ini. Sejumlah kecil file membatasi manfaat pemrosesan paralel.
file_max	integer	Jumlah maksimum file yang diproses pada satu irisan.
files_avg	integer	Rata-rata jumlah file yang diproses pada satu irisan.
membelah	bigint	Jumlah split yang diproses untuk segmen ini. Jumlah split diproses pada irisan ini. Dengan file data yang dapat dibagi besar, misalnya, file data yang lebih besar dari sekitar 512 MB, Redshift Spectrum mencoba membagi file menjadi beberapa permintaan S3 untuk pemrosesan paralel.
splits_max	integer	Jumlah maksimum split diproses pada irisan ini.
splits_avg	bigint	Jumlah rata-rata split diproses pada irisan ini.
total_split_size	bigint	Ukuran total semua split diproses.
max_split_size	bigint	Ukuran split maksimum diproses, dalam byte.
avg_split_size	bigint	Ukuran split rata-rata diproses, dalam byte.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
total_retries	bigint	Jumlah total percobaan ulang untuk kueri Redshift Spectrum di segmen ini.
max_retries	integer	Jumlah maksimum percobaan ulang untuk satu file yang diproses individu.
max_request_duration	bigint	Durasi maksimum permintaan file individual (dalam mikrodetik). Kueri yang berjalan lama mungkin menunjukkan kemacetan.
avg_request_duration	bigint	Durasi rata-rata permintaan file (dalam mikrodetik).
max_request_parallelisme	integer	Jumlah maksimum permintaan paralel pada satu irisan untuk kueri Redshift Spectrum ini.
avg_request_parallelisme	double precision	Jumlah rata-rata permintaan paralel pada satu irisan untuk kueri Redshift Spectrum ini.
total_slowdown_count	bigint	Jumlah total permintaan Amazon S3 dengan kesalahan pelambatan yang terjadi selama pemindaian tabel eksternal.
max_slowdown_count	integer	Jumlah maksimum permintaan Amazon S3 dengan kesalahan pelambatan yang terjadi selama pemindaian tabel eksternal pada satu irisan.

Contoh kueri

Contoh berikut mendapatkan detail langkah pemindaian untuk menjalankan kueri terakhir.

```
select query, segment, elapsed, s3_scanned_rows, s3_scanned_bytes,
 s3query_returned_rows, s3query_returned_bytes, files
from svcs_s3query_summary
```

```
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment;
```

```
query | segment | elapsed | s3_scanned_rows | s3_scanned_bytes | s3query_returned_rows
 | s3query_returned_bytes | files
------+---------+---------+-----------------+------------------+----------------------
+-------------------------+------
 4587 |       2 |   67811 |               0 |                0 |                    0
 |                     0 |     0
 4587 |       2 |  591568 |          172462 |         11260097 |                 8513
 |                170260 |     1
 4587 |       2 |  216849 |               0 |                0 |                    0
 |                     0 |     0
 4587 |       2 |  216671 |               0 |                0 |                    0
 |                     0 |     0
```

SVCS_STREAM_SEGS

Daftar hubungan antara aliran dan segmen bersamaan.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tabel dengan awalan STL kecuali bahwa tabel STL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_STREAM_SEGS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
aliran	integer	Himpunan segmen bersamaan dari kueri.
segmen	integer	Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri.

Kueri Sampel

Untuk melihat hubungan antara aliran dan segmen bersamaan untuk kueri terbaru, ketik kueri berikut:

```
select *
from svcs_stream_segs
where query = pg_last_query_id();

 query | stream | segment
-------+--------+---------
    10 |      1 |       2
    10 |      0 |       0
    10 |      2 |       4
    10 |      1 |       3
    10 |      0 |       1
(5 rows)
```

SVCS_UNLOAD_LOG

Gunakan SVCS_UNLOAD_LOG untuk mendapatkan rincian operasi UNLOAD.

SVCS_UNLOAD_LOG mencatat satu baris untuk setiap file yang dibuat oleh pernyataan UNLOAD. Misalnya, jika UNLOAD membuat 12 file, SVCS_UNLOAD_LOG berisi 12 baris yang sesuai. Tampilan ini berasal dari tabel sistem STL_UNLOAD_LOG tetapi tidak menampilkan tingkat irisan untuk kueri yang dijalankan pada klaster penskalaan konkurensi.

> **Note**
>
> Tampilan sistem dengan awalan SVCS memberikan detail tentang kueri pada kluster penskalaan utama dan konkurensi. Tampilan mirip dengan tabel dengan awalan STL kecuali bahwa tabel STL memberikan informasi hanya untuk kueri yang dijalankan di cluster utama.

SVCS_UNLOAD_LOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan query.
path	karakter (1280)	Jalur objek Amazon S3 lengkap untuk file tersebut.
start_time	timestamp	Waktu mulai untuk operasi UNLOAD.
waktu_akhir	timestamp	Waktu akhir untuk operasi UNLOAD.
line_count	bigint	Jumlah baris (baris) diturunkan ke file.
transfer_ size	bigint	Jumlah byte yang ditransfer.
file_format	karakter (10)	Format file yang dibongkar.

Contoh kueri

Untuk mendapatkan daftar file yang ditulis ke Amazon S3 dengan perintah UNLOAD, Anda dapat memanggil operasi daftar Amazon S3 setelah UNLOAD selesai; Namun, tergantung pada seberapa cepat Anda mengeluarkan panggilan, daftar mungkin tidak lengkap karena operasi daftar Amazon S3 pada akhirnya konsisten. Untuk segera mendapatkan daftar otoritatif yang lengkap, kueri SVCS_UNLOAD_LOG.

Kueri berikut mengembalikan nama jalur untuk file yang dibuat oleh UNLOAD untuk kueri terakhir yang diselesaikan:

```
select query, substring(path,0,40) as path
```

```
from svcs_unload_log
where query = pg_last_query_id()
order by path;
```

Perintah ini mengembalikan output sampel berikut:

```
 query |             path
 ------+----------------------------------------------
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0000_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0001_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0002_part_00
  2320 | s3://amzn-s3-demo-bucket/venue0003_part_00
(4 rows)
```

Tampilan SVL untuk cluster utama

Tampilan SVL adalah tampilan sistem di Amazon Redshift yang berisi referensi ke tabel STL dan log untuk informasi lebih rinci.

Tampilan ini memberikan akses yang lebih cepat dan lebih mudah ke data yang sering ditanyakan yang ditemukan di tabel tersebut.

> **Note**
>
> Tampilan SVL_QUERY_SUMMARY hanya berisi informasi tentang kueri yang dijalankan oleh Amazon Redshift, bukan utilitas dan perintah DDL lainnya. Untuk daftar lengkap dan informasi tentang semua pernyataan yang dijalankan oleh Amazon Redshift, termasuk perintah DDL dan utilitas, Anda dapat menanyakan tampilan SVL_STATEMENTTEXT.

Topik

- SVL_AUTO_WORKER_ACTION
- SVL_COMPILE
- SVL_DATASHARE_CHANGE_LOG
- SVL_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE
- SVL_DATASHARE_USAGE_CONSUMER

- SVL_DATASHARE_USAGE_PRODUCER
- SVL_FEDERATED_QUERY
- SVL_MULTI_STATEMENT_VIOLATIONS
- SVL_MV_REFRESH_STATUS
- SVL_QERROR
- SVL_QLOG
- SVL_QUERY_METRICS
- SVL_QUERY_METRICS_SUMMARY
- SVL_QUERY_QUEUE_INFO
- SVL_QUERY_REPORT
- SVL_QUERY_SUMMARY
- SVL_RESTORE_ALTER_TABLE_PROGRESS
- SVL_S3LIST
- SVL_S3LOG
- SVL_S3PARTISI
- SVL_S3PARTITION_SUMMARY
- SVL_S3QUERY
- SVL_S3QUERY_SUMMARY
- SVL_S3MENCOBA LAGI
- SVL_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN
- SVL_SPECTRUM_SCAN_ERROR
- SVL_STATEMENTTEXT
- SVL_STORED_PROC_CALL
- SVL_STORED_PROC_MESSAGES
- SVL_TERMINATE
- SVL_UDF_LOG
- SVL_USER_INFO
- SVL_VACUUM_PERCENTAGE

SVL_AUTO_WORKER_ACTION

Merekam tindakan otomatis yang diambil oleh Amazon Redshift pada tabel yang ditentukan untuk pengoptimalan otomatis.

SVL_AUTO_WORKER_ACTION hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
table_id	integer	Pengidentifikasi tabel.
jenis	karakter (32)	Jenis rekomendasi. Nilai yang mungkin adalah distkey dan sortkey.
status	karakter (128)	Status penyelesaian rekomendasi. Nilai yang mungkin adalah Mulai, Lengkap, Dilewati, Batalkan, Pos Pemeriksaan, dan Gagal.
waktu acara	timestamp	Stempel waktu kolom. `status`
urutan	integer	Nomor urut dari nilai terpotong. `previous_state` Ketika satu `previous_state` berisi lebih dari 200 karakter, baris tambahan dicatat untuk nilai itu. Urutan adalah 0 adalah baris pertama, 1 adalah yang kedua, dan seterusnya.
previous_ state	karakter (200)	Gaya distribusi sebelumnya dan kunci pengurutan tabel sebelum menerapkan rekomendasi. Nilai terpotong menjadi kenaikan 200 karakter.

Beberapa contoh nilai `status` kolom adalah sebagai berikut:

- Dilompatkan:Tabel tidak ditemukan.
- Dilewati: Rekomendasi kosong.
- Dilewati: Terapkan rekomendasi sortkey dinonaktifkan.
- Lewati: Coba lagi melebihi batas maksimum untuk sebuah tabel.

- Dilewati: Kolom tabel telah berubah.
- Batalkan: Tabel ini bukan AUTO.
- Abort:Tabel ini baru saja dikonversi.
- Batalkan: Tabel ini melebihi ambang batas ukuran tabel.
- Batalkan: Tabel ini sudah menjadi gaya yang direkomendasikan.
- Pos pemeriksaan: progres*21.9963*%.

Kueri Sampel

Dalam contoh berikut, baris dalam hasil menunjukkan tindakan yang diambil oleh Amazon Redshift.

```
select table_id, type, status, eventtime, sequence, previous_state
from SVL_AUTO_WORKER_ACTION;
```

```
 table_id |  type   |                        status                        |
 eventtime          | sequence | previous_state
----------+---------+------------------------------------------------------
+---------------------------+----------+---------------
   118082 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22
 19:42:20.727049 | 0        |
   118078 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22
 19:43:54.728819 | 0        |
   118082 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22
 19:42:52.690264 | 0        |
   118072 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22
 19:44:14.793572 | 0        |
   118082 | sortkey | Failed                                               | 2020-08-22
 19:42:20.728917 | 0        |
   118078 | sortkey | Complete                                             | 2020-08-22
 19:43:54.792705 | 0        | SORTKEY: None;
   118086 | sortkey | Complete                                             | 2020-08-22
 19:42:00.72635  | 0        | SORTKEY: None;
   118082 | sortkey | Complete                                             | 2020-08-22
 19:43:34.728144 | 0        | SORTKEY: None;
   118072 | sortkey | Skipped:Retry exceeds the maximum limit for a table. | 2020-08-22
 19:44:46.706155 | 0        |
   118086 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22
 19:42:00.685255 | 0        |
```

```
  118082 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22
19:43:34.69531  | 0       |
  118072 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22
19:44:46.703331 | 0       |
  118082 | sortkey | Checkpoint: progress 14.755079%                      | 2020-08-22
19:42:52.692828 | 0       |
  118072 | sortkey | Failed                                               | 2020-08-22
19:44:14.796071 | 0       |
  116723 | sortkey | Abort:This table is not AUTO.                        | 2020-10-28
05:12:58.479233 | 0       |
  110203 | distkey | Abort:This table is not AUTO.                        | 2020-10-28
05:45:54.67259  | 0       |
```

SVL_COMPILE

Rekaman mengkompilasi waktu dan lokasi untuk setiap segmen kueri kueri.

SVL_COMMPILE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> SVL_COMMPILE hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_QUERY_HISTORY Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Untuk informasi tentang SVCS_COMMPILE, lihat. SVCS_COMPILE

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
xid	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan pernyataan.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
segmen	integer	Segmen query yang akan dikompilasi.
lokus	integer	Lokasi di mana segmen berjalan. **1**jika pada node komputasi dan **2** jika pada node pemimpin.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kompilasi dimulai.
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC kompilasi berakhir.
mengompilasikan	integer	**0**jika kompilasi digunakan kembali, **1** jika segmen dikompilasi.

Kueri Sampel

Dalam contoh ini, kueri 35878 dan 35879 menjalankan pernyataan SQL yang sama. Kolom kompilasi untuk kueri 35878 ditampilkan 1 untuk empat segmen kueri, yang menunjukkan bahwa segmen dikompilasi. Kueri 35879 ditampilkan `0` di kolom kompilasi untuk setiap segmen, menunjukkan bahwa segmen tidak perlu dikompilasi lagi.

```
select userid, xid,  pid, query, segment, locus,
datediff(ms, starttime, endtime) as duration, compile
from svl_compile
where query = 35878 or query = 35879
order by query, segment;

 userid |  xid   |  pid  | query | segment | locus | duration | compile
--------+--------+-------+-------+---------+-------+----------+---------
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       0 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       1 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       2 |     1 |        0 |       0
```

```
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       3 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       4 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       5 |     1 |        0 |       0
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       6 |     1 |     1380 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       7 |     1 |     1085 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       8 |     1 |     1197 |       1
    100 | 112780 | 23028 | 35878 |       9 |     2 |      905 |       1
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       0 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       1 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       2 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       3 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       4 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       5 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       6 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       7 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       8 |     1 |        0 |       0
    100 | 112782 | 23028 | 35879 |       9 |     2 |        0 |       0
(20 rows)
```

SVL_DATASHARE_CHANGE_LOG

Merekam tampilan konsolidasi untuk melacak perubahan pada datashares pada kluster produsen dan konsumen.

SVL_DATASHARE_CHANGE_LOG terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang mengambil tindakan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama pengguna	varchar (128)	Nama pengguna yang mengambil tindakan.
pid	integer	ID proses.
xid	bigint	ID transaksi.
share_id	integer	ID datashare terpengaruh.
share_name	varchar (128)	Nama datashare.
source_database_id	integer	ID database tempat datashare berada.
source_database_name	varchar (128)	Nama database tempat datashare berada.
consumer_database_id	integer	ID database yang diimpor dari datashare.
consumer_database_name	varchar (128)	Nama database yang diimpor dari datashare.
arn	varchar (192)	ARN dari sumber daya yang mendukung database yang diimpor.
rekor waktu	timestamp	Stempel waktu aksi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
tindakan	varchar (128)	Aksi sedang dijalankan. Nilai yang mungkin adalah CREATE DATASHARE, DROP DATASHARE, GRANT ALTER, REVOKE ALTER, GRANT SHARE, REVOKE SHARE, ALTER ADD, ALTER REMOVE, ALTER SET, GRANT USE, REVOKE USE, CREATE DATABASE, GRANT atau REVOKE USE pada database bersama, DROP SHARED DATABASE, ALTER SHARED DATABASE.
status	integer	Status tindakan. Nilai yang mungkin adalah SUCCESS dan ERROR-ERROR CODE.
share_object_type	varchar(64)	Jenis objek database yang ditambahkan atau dihapus dari datashare. Nilai yang mungkin adalah skema, tabel, kolom, fungsi, dan tampilan. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
share_object_id	integer	ID objek database yang ditambahkan atau dihapus dari datashare. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
share_object_name	varchar (128)	Nama objek database yang ditambahkan atau dihapus dari datashare. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
target_user_type	varchar(16)	Jenis pengguna atau grup yang diberikan hak istimewa. Ini adalah bidang untuk cluster produsen dan konsumen.
target_userid	integer	ID pengguna atau grup yang diberikan hak istimewa. Ini adalah bidang untuk cluster produsen dan konsumen.
target_username	varchar (128)	Nama pengguna atau grup yang diberi hak istimewa. Ini adalah bidang untuk cluster produsen dan konsumen.
consumer_account	varchar(16)	ID akun konsumen data. Ini adalah bidang untuk cluster produser.
consumer_namespace	varchar(64)	Namespace dari akun konsumen data. Ini adalah bidang untuk cluster produser.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
producer_account	varchar(16)	ID akun akun produsen tempat datashare milik. Ini adalah bidang untuk cluster konsumen.
producer_namespace	varchar(64)	Namespace dari akun produk yang dimiliki datashare. Ini adalah bidang untuk cluster konsumen.
atribut_nama	varchar(64)	Nama atribut datashare atau database bersama.
atribut_nilai	varchar (128)	Nilai atribut datashare atau database bersama.
pesan	varchar (512)	Pesan kesalahan saat tindakan gagal.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan tampilan SVL_DATASHARE_CHANGE_LOG.

```
SELECT DISTINCT action
FROM svl_datashare_change_log
WHERE share_object_name LIKE 'tickit%';

         action
 ----------------------
  "ALTER DATASHARE ADD"
```

SVL_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE

Gunakan tampilan SVL_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE untuk mendapatkan ringkasan penggunaan data lintas wilayah yang ditransfer yang disebabkan oleh kueri pembagian data lintas wilayah. SVL_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE menggabungkan detail di tingkat segmen.

SVL_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri. Gunakan nilai ini untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
segmen	bigint	Jumlah segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah.
start_time	Waktu	Waktu di UTC transfer data dimulai.
waktu_akhir	Waktu	Waktu di UTC transfer data berakhir.
transfer_data	bigint	Jumlah byte data yang ditransfer dari Wilayah produsen ke Wilayah konsumen.
source_region	arang (25)	Wilayah produsen tempat kueri mentransfer data dari.
rekor waktu	timestamp	Waktu ketika tindakan direkam.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan tampilan SVL_DATASHARE_CROSS_REGION_USAGE.

```
SELECT query, segment, transferred_data, source_region
from svl_datashare_cross_region_usage
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment;

  query | segment | transferred_data | source_region
--------+---------+------------------+---------------
 200048 |       2 |          4194304 |    us-west-1
```

```
 200048 |       2 |          4194304 |    us-east-2
```

SVL_DATASHARE_USAGE_CONSUMER

Mencatat aktivitas dan penggunaan datashares. Pandangan ini hanya relevan pada cluster konsumen.

SVL_DATASHARE_USAGE_CONSUMER terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang mengeluarkan permintaan.
pid	integer	ID dari proses pemimpin yang menjalankan kueri.
xid	bigint	Konteks transaksi saat ini.
request_id	varchar (50)	ID unik dari panggilan API yang diminta.
request_type	varchar (25)	Jenis permintaan yang dibuat untuk cluster produsen.
transaksi_uid	varchar (50)	ID unik transaksi.
rekor waktu	timestamp	Waktu ketika tindakan direkam.
status	integer	Status panggilan API yang diminta.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kesalahan	varchar (512)	Pesan untuk kesalahan.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan tampilan SVL_DATASHARE_USAGE_CONSUMER.

```
SELECT request_type, status, trim(error) AS error
FROM svl_datashare_usage_consumer

  request_type  | status | error
----------------+--------+--------
 "GET RELATION" |   0    |
```

SVL_DATASHARE_USAGE_PRODUCER

Mencatat aktivitas dan penggunaan datashares. Pandangan ini hanya relevan pada cluster produser.

SVL_DATASHARE_USAGE_PRODUCER terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
share_id	integer	Objek ID (OID) dari datashare.
share_name	varchar (128)	Nama datashare.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
request_id	varchar (50)	ID unik dari panggilan API yang diminta.
request_type	varchar (25)	Jenis permintaan yang dibuat untuk cluster produsen.
object_type	varchar(64)	Jenis objek yang dibagikan dari datashare. Nilai yang mungkin adalah skema, tabel, kolom, fungsi, dan tampilan.
object_oid	integer	ID objek yang dibagikan dari datashare.
object_name	varchar (128)	Nama objek yang dibagikan dari datashare.
consumer_account	varchar(16)	Akun akun konsumen tempat datashare dibagikan.
consumer_namespace	varchar(64)	Namespace akun konsumen tempat datashare dibagikan.
consumer_transaction_uid	varchar (50)	ID transaksi unik dari pernyataan pada cluster konsumen.
rekor waktu	timestamp	Waktu ketika tindakan direkam.
status	integer	Status datashare.
kesalahan	varchar (512)	Pesan untuk kesalahan.
consumer_region	arang (64)	Wilayah tempat cluster konsumen berada.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan tampilan SVL_DATASHARE_USAGE_PRODUCER.

```
SELECT DISTINCT request_type
FROM svl_datashare_usage_producer
WHERE object_name LIKE 'tickit%';

   request_type
 ------------------
   "GET RELATION"
```

SVL_FEDERATED_QUERY

Gunakan tampilan SVL_FEDERATED_QUERY untuk melihat informasi tentang panggilan kueri federasi.

SVL_FEDERATED_QUERY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menjalankan kueri.
xid	bigint	ID transaksi.
pid	integer	ID dari proses pemimpin yang menjalankan kueri.
kueri	integer	ID kueri panggilan federasi.
sourcetype	karakter (32)	Jenis sumber panggilan federasi, misalnya “PG”.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
rekor waktu	timestamp	Waktu ketika kueri dikirim untuk federasi. UTC digunakan.
querytext	karakter (4000)	String kueri dikirim ke mesin PostgreSQL jarak jauh untuk dieksekusi.
num_rows	bigint	Jumlah baris yang dikembali kan oleh kueri federasi.
num_bytes	bigint	Jumlah byte yang dikembali kan oleh kueri federasi.
durasi	bigint	Waktu (mikrodetik) dihabiska n untuk mengambil baris dari panggilan kursor. Ini adalah waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kueri federasi, serta, mendapatkan hasil kembali.

Kueri Sampel

Untuk menampilkan informasi tentang panggilan kueri federasi, jalankan kueri berikut.

```
select query, trim(sourcetype) as type, recordtime, trim(querytext) as "PG Subquery"
 from svl_federated_query where query = 4292;

 query | type |         recordtime         |                        pg subquery
-------+------+----------------------------
+-------------------------------------------------------------
  4292 | PG   | 2020-03-27 04:29:58.485126 | SELECT "level" FROM functional.employees
 WHERE ("level" >= 6)
(1 row)
```

SVL_MULTI_STATEMENT_VIOLATIONS

Gunakan tampilan SVL_MULTI_STATEMENT_VIOLATIONS untuk mendapatkan catatan lengkap dari semua perintah SQL yang dijalankan pada sistem yang melanggar pembatasan blok transaksi.

Pelanggaran terjadi ketika Anda menjalankan salah satu perintah SQL berikut yang dibatasi Amazon Redshift di dalam blok transaksi atau permintaan multi-pernyataan:

- BUAT BASIS DATA
- DROP DATABASE
- UBAH TABEL TAMBAHKAN
- CREATE EXTERNAL TABLE
- JATUHKAN TABEL EKSTERNAL
- GANTI NAMA TABEL EKSTERNAL
- MENGUBAH TABEL EKSTERNAL
- BUAT TABLESPACE
- JATUHKAN TABLESPACE
- BUAT PUSTAKA
- DROP PERPUSTAKAAN
- MEMBANGUN KEMBALI KUCING
- INDEXCAT
- MENGINDEKS ULANG BASIS DATA
- VAKUM
- HIBAH
- MENYONTEK

> **Note**
>
> Jika ada entri dalam tampilan ini, maka ubah aplikasi dan skrip SQL yang sesuai. Sebaiknya ubah kode aplikasi Anda untuk memindahkan penggunaan perintah SQL terbatas ini di luar blok transaksi. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, hubungi AWS Support.

SVL_MULTI_STATEMENT_VIOLATIONS terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menyebabkan pelanggaran.
basis data	karakter (32)	Nama database yang terhubung dengan pengguna.
cmdname	karakter (20)	Nama perintah yang tidak dapat berjalan di dalam blok transaksi atau permintaan multi-pernyataan. Misalnya, BUAT DATABASE, JATUHKAN DATABASE, UBAH TABEL TAMBAHKAN, BUAT TABEL EKSTERNAL, JATUHKAN TABEL EKSTERNAL, GANTI NAMA TABEL EKSTERNAL, UBAH TABEL EKSTERNAL, BUAT PERPUSTAKAAN, DROP LIBRARY, REBUILDCAT, INDEXCAT, REINDEX DATABASE, VACUUM, GRANT pada sumber daya eksternal, CLUSTER, COPY, CREATE TABLESPACE, dan DROP TABLESPACE.
xid	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan tersebut.
pid	integer	ID proses untuk pernyataan tersebut.
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau parameter QUERY_GROUP tidak disetel, bidang ini kosong.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu mulai	timestamp	Waktu yang tepat ketika pernyataan mulai dijalankan, dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan, misalnya: **2009-06-12 11:29:19.131358**
akhir waktu	timestamp	Waktu yang tepat ketika pernyataan selesai dieksekusi, dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan, misalnya: **2009-06-12 11:29:19.193640**
urutan	integer	Ketika satu pernyataan berisi lebih dari 200 karakter, baris tambahan dicatat untuk pernyataan itu. Urutan 0 adalah baris pertama, 1 adalah yang kedua, dan seterusnya.
jenis	varchar (10)	Jenis pernyataan SQL:**QUERY**,**DDL**, atau**UTILITY**.
text	karakter (200)	Teks SQL, dalam peningkatan 200 karakter. Bidang ini mungkin berisi karakter khusus seperti garis miring terbalik (\\) dan baris baru (). \n

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan beberapa pernyataan yang memiliki pelanggaran.

```
select * from svl_multi_statement_violations order by starttime asc;

userid | database | cmdname | xid | pid | label | starttime | endtime | sequence | type
 | text
================================================================================================
1 | dev | CREATE DATABASE | 1034 | 5729 |label1 | ******** | ******* | 0 | DDL |
 create table c(b int);
1 | dev | CREATE DATABASE | 1034 | 5729 |label1 | ******** | ******* | 0 | UTILITY |
 create database b;
1 | dev | CREATE DATABASE | 1034 | 5729 |label1 | ******** | ******* | 0 | UTILITY |
 COMMIT
...
```

SVL_MV_REFRESH_STATUS

Tampilan SVL_MV_REFRESH_STATUS berisi baris untuk aktivitas penyegaran tampilan terwujud.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan terwujud, lihatTampilan terwujud di Amazon Redshift.

SVL_MV_REFRESH_STATUS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_MV_REFRESH_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
db_nama	arang (128)	Database yang berisi tampilan terwujud.
userid	bigint	ID pengguna yang melakukan penyegaran.
schema_name	arang (128)	Skema pandangan terwujud.
mv_nama	arang (128)	Nama tampilan yang terwujud.
xid	bigint	ID transaksi penyegaran.
waktu mulai	timestamp	Waktu mulai penyegaran.
akhir waktu	timestamp	Waktu akhir penyegaran.
status	text	Status penyegaran. Contoh nilai meliputi yang berikut: • Segarkan MV yang berhasil diperbarui secara bertahap Jika ini adalah tampilan terwujud untuk streaming, pesan mungkin memiliki kualifikasi

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		tambahan mengenai jumlah catatan. Sumber daya yang dimaksud meliputi: • Stream tidak mengembalikan data baru — Tidak ada catatan yang diambil. • Semua catatan yang diterima dari aliran dilewati — Catatan diambil, tetapi karena kesalahan semua dilewati. • Beberapa catatan aliran dilewati — Catatan diambil, tetapi karena kesalahan beberapa dilewati. Jika tidak ada kualifikasi, maka setidaknya satu catatan diambil dan semua catatan tersedia dalam tampilan terwujud. Ada satu kemungkin an kualifikasi yang tersisa: • Aliran mungkin berisi lebih banyak data — Penyegaran berakhir sebelum Amazon Redshift menentukan bahwa tidak ada catatan lebih lanjut untuk dikonsumsi. Streaming bisa up to date, tetapi belum dikonfirmasi oleh Amazon Redshift. • Refresh berhasil dihitung ulang MV dari awal • Segarkan MV yang diperbarui sebagian secara bertahap hingga transaksi aktif • MV sudah diperbarui • <schema>Penyegaran otomatis kaskade dilewati karena tampilan terwujud. <name>tidak disegarkan. • <schema>Penyegaran kaskade dilewati karena tampilan terwujud. <name>tidak disegarkan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		• <schema>Penyegaran otomatis kaskade gagal karena tampilan terwujud. <name>tidak disegarkan. <schema>Penyegaran kaskade gagal karena tampilan terwujud. <name>tidak disegarkan. • Refresh gagal. Kolom tabel dasar diganti namanya • Refresh gagal. Jenis kolom tabel dasar diubah • Refresh gagal. Tabel dasar diganti namanya • Penyegaran gagal karena kesalahan internal • Refresh gagal. Kolom tabel dasar dijatuhkan • Refresh gagal. Skema MV diganti namanya • Refresh gagal. MV tidak ditemukan • Penyegaran otomatis dibatalkan karena beban kerja pengguna yang berlebihan • Refresh gagal. Pelanggaran isolasi yang dapat diserialisasi
refresh_type	arang (32)	Definisi jenis refresh. Contoh nilai termasuk Manual dan Auto.
consumer_ account	arang (12)	ID AWS akun cluster konsumen yang memulai penyegaran. Bidang ini diisi saat penyegaran dimulai dari kluster konsumen dalam pengaturan berbagi data.
consumer_ region	arang (32)	AWS Wilayah cluster konsumen yang memulai penyegaran. Bidang ini diisi saat penyegaran dimulai dari kluster konsumen dalam pengaturan berbagi data.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
consumer_ namespace	arang (36)	Pengenal namespace dari cluster konsumen yang memulai penyegaran. Bidang ini diisi saat penyegaran dimulai dari kluster konsumen dalam pengaturan berbagi data.

Contoh kueri

Untuk melihat status penyegaran tampilan terwujud, jalankan kueri berikut.

```
select * from svl_mv_refresh_status;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
 db_name | userid |  schema   |  name   |  xid  |         starttime          |
     endtime           |                        status
                          |  refresh_type | consumer_account | consumer_region |
 consumer_namespace
---------+--------+-----------+---------+-------+----------------------------
+----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
+---------------+-----------------+----------------
+-----------------------------------
 dev     |    169 | mv_schema | mv_test |  6640 | 2020-02-14 02:26:53.497935 |
 2020-02-14 02:26:53.556156 | Refresh successfully recomputed MV from scratch
                           |  Manual       |                 |                |
 dev     |    166 | mv_schema | mv_test |  6517 | 2020-02-14 02:26:39.287438 |
 2020-02-14 02:26:39.349539 | Refresh successfully updated MV incrementally
                           |  Auto         |                 |                |
 ext_db  |    162 | producer_schema | producer_mv |  6388 | 2020-02-14 02:26:27.863426
 | 2020-02-14 02:26:27.918307 | Refresh successfully updated MV incrementally
                             |  Manual       | 0123456789      | us-east-1       |
 623d8ff2-4391-4381-83d7-177caa6767af
 dev     |    161 | mv_schema | mv_test |  6323 | 2020-02-14 02:26:20.020717 |
 2020-02-14 02:26:20.080002 | Refresh successfully updated MV incrementally
                           |  Auto         |                 |                |
 dev     |    161 | mv_schema | mv_test |  6301 | 2020-02-14 02:26:05.796146 |
 2020-02-14 02:26:07.853986 | Refresh successfully recomputed MV from scratch
                           |  Manual       |                 |                |
```

```
dev     |    153 | mv_schema | mv_test |  6024 | 2020-02-14 02:25:18.762335 |
2020-02-14 02:25:20.043462 | MV was already updated
                           |  Manual       |                  |                 |
dev     |    143 | mv_schema | mv_test |  5557 | 2020-02-14 02:24:23.100601 |
2020-02-14 02:24:23.100633 | MV was already updated
                           |  Manual
dev     |    141 | mv_schema | mv_test |  5447 | 2020-02-14 02:23:54.102837 |
2020-02-14 02:24:00.310166 | Refresh successfully updated MV incrementally
                           |  Auto
dev     |      1 | mv_schema | mv_test |  5329 | 2020-02-14 02:22:26.328481 |
2020-02-14 02:22:28.369217 | Refresh successfully recomputed MV from scratch
                           |  Auto
dev     |    138 | mv_schema | mv_test |  5290 | 2020-02-14 02:21:56.885093 |
2020-02-14 02:21:56.885098 | Refresh failed. MV was not found
                           |  Manual
dev     |    138 | mv_schema | mv_test |  5100 | 2020-02-14 02:20:33.123445 |
2020-02-14 02:20:33.123445 | Cascade refresh failed because materialized view
mv_schema.child was not refreshed. |  Manual
dev     |    138 | mv_schema | child   |  5100 | 2020-02-14 02:20:33.123445 |
2020-02-14 02:20:33.123445 | Refresh failed due to an internal error.
                           |  Manual
dev     |    138 | mv_schema | mv_test |  5099 | 2020-02-14 02:10:23.492344 |
2020-02-14 02:10:23.492344 | Cascade refresh skipped because materialized view
mv_schema.child was not refreshed.|  Manual
dev     |    138 | mv_schema | child   |  5099 | 2020-02-14 02:10:23.492344 |
2020-02-14 02:10:23.492344 | Refresh failed due to an internal error.
                           |  Manual
```

SVL_QERROR

Tampilan SVL_QERROR tidak digunakan lagi.

SVL_QLOG

Tampilan SVL_QLOG berisi log dari semua kueri yang dijalankan terhadap database.

Amazon Redshift membuat tampilan SVL_QLOG sebagai subset informasi yang dapat dibaca dari tabel. KUERI STL_ Gunakan tabel ini untuk menemukan ID kueri untuk kueri yang baru saja dijalankan atau untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan kueri untuk diselesaikan.

SVL_QLOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Anda dapat menggunakan ID ini untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
xid	bigint	ID Transaksi.
pid	integer	ID proses yang terkait dengan kueri.
waktu mulai	timestamp	Waktu yang tepat ketika pernyataan mulai dijalanka n, dengan enam digit presisi untuk detik pecahan — misalnya: **2009-06-12 11:29:19.131358**
akhir waktu	timestamp	Waktu yang tepat ketika pernyataan selesai dieksekus i, dengan enam digit presisi untuk detik pecahan — misalnya: **2009-06-12 11:29:19.193640**
berlalu	bigint	Lama waktu yang dibutuhkan kueri untuk dijalankan (dalam mikrodetik).
digugurkan	integer	Jika kueri dihentikan oleh sistem atau dibatalkan oleh pengguna, kolom ini berisi**1**. Jika kueri berjalan hingga selesai, kolom ini berisi**0**. Kueri yang dibatalkan untuk tujuan manajemen beban kerja dan selanjutnya dimulai ulang juga memiliki nilai di kolom ini. **1**
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri, atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		parameter QUERY_GROUP tidak disetel, nilai bidang ini adalah. `default`
substring	karakter (60)	Teks kueri terpotong.
source_query	integer	Jika kueri menggunakan hasil caching, ID kueri dari kueri yang merupakan sumber hasil cache. Jika hasil caching tidak digunakan, nilai bidang ini adalahNULL.
concurrency_scaling_status_txt	text	Deskripsi apakah kueri berjalan di cluster utama atau cluster penskalaan konkurensi.
dari_sp_call	integer	Jika kueri dipanggil dari prosedur tersimpan, ID kueri panggilan prosedur. Jika kueri tidak dijalankan sebagai bagian dari prosedur tersimpan, bidang ini adalahNULL.

Kueri Sampel

Contoh berikut mengembalikan ID query, waktu eksekusi, dan teks query terpotong untuk lima query database terbaru yang dijalankan oleh pengguna dengan. `userid = 100`

```
select query, pid, elapsed, substring from svl_qlog
where userid = 100
order by starttime desc
limit 5;

 query  |  pid  | elapsed  |           substring
--------+-------+----------+-----------------------------------------------
 187752 | 18921 | 18465685 | select query, elapsed, substring from svl_...
 204168 |  5117 |    59603 | insert into testtable values (100);
 187561 | 17046 |  1003052 | select * from pg_table_def where tablename...
 187549 | 17046 |  1108584 | select * from STV_WLM_SERVICE_CLASS_CONFIG
 187468 | 17046 |  5670661 | select * from pg_table_def where schemaname...
(5 rows)
```

Contoh berikut mengembalikan nama script SQL (LABEL kolom) dan waktu berlalu untuk query yang dibatalkan (): **aborted=1**

```
select query, elapsed, trim(label) querylabel
from svl_qlog where aborted=1;

 query | elapsed  |       querylabel
-------+----------+-------------------------
    16 |  6935292 | alltickittablesjoin.sql
(1 row)
```

SVL_QUERY_METRICS

Tampilan SVL_QUERY_METRICS menunjukkan metrik untuk kueri yang telah diselesaikan. Pandangan ini berasal dari tabel STL_QUERY_METRICS sistem. Gunakan nilai dalam tampilan ini sebagai bantuan untuk menentukan nilai ambang batas untuk mendefinisikan aturan pemantauan kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.

SVL_QUERY_METRICS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menjalankan kueri yang menghasilkan entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
service_class	integer	ID untuk antrian kueri WLM (kelas layanan). Antrian kueri didefinisikan dalam konfigurasi WLM. Metrik dilaporkan hanya

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		untuk antrian yang ditentukan pengguna. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
dimension	varchar (24)	Dimensi di mana metrik dilaporkan. Nilai yang mungkin adalah kueri, segmen, dan langkah.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Segmen kueri dapat berjalan secara paralel. Setiap segmen berjalan dalam satu proses. Jika nilai segmen adalah 0, nilai segmen metrik digulung ke tingkat kueri.
langkah	integer	ID untuk jenis langkah yang dilakukan. Deskripsi untuk jenis langkah ditampilkan di `step_label` kolom.
step_label	varchar (30)	Jenis langkah yang dilakukan.
query_cpu_time	bigint	Waktu CPU yang digunakan oleh kueri, dalam hitungan detik. Waktu CPU berbeda dari waktu proses kueri.
query_blocks_read	bigint	Jumlah blok 1 MB dibaca oleh kueri.
query_execution_time	bigint	Waktu eksekusi yang telah berlalu untuk kueri, dalam hitungan detik. Waktu eksekusi tidak termasuk waktu yang dihabiskan menunggu dalam antrian. Lihat `query_queue_time` untuk waktu antrian.
query_cpu_usage_percent	bigint	Persentase kapasitas CPU yang digunakan oleh query.
query_temp_blocks_to_disk	bigint	Jumlah ruang disk yang digunakan oleh kueri untuk menulis hasil antara, dalam MB.
segment_execution_time	bigint	Waktu eksekusi berlalu untuk satu segmen, dalam hitungan detik.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
cpu_miring	numerik (38,2)	Rasio penggunaan CPU maksimum untuk setiap irisan terhadap penggunaan CPU rata-rata untuk semua irisan. Metrik ini didefinisikan pada tingkat segmen.
io_miring	numerik (38,2)	Rasio pembacaan blok maksimum (I/O) untuk setiap irisan dengan blok rata-rata dibaca untuk semua irisan.
scan_row_count	bigint	Jumlah baris dalam langkah pemindaian. Jumlah baris adalah jumlah total baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu) dan sebelum menerapkan filter kueri yang ditentukan pengguna.
join_row_count	bigint	Jumlah baris yang diproses dalam langkah gabungan.
nested_loop_join_row_count	bigint	Jumlah baris dalam loop bersarang bergabung.
kembali_row_count	bigint	Jumlah baris yang dikembalikan oleh kueri.
spectrum_scan_row_count	bigint	Jumlah baris yang dipindai oleh Amazon Redshift Spectrum di Amazon S3.
spectrum_scan_size_mb	bigint	Jumlah data, dalam MB, dipindai oleh Amazon Redshift Spectrum di Amazon S3.
query_queue_time	bigint	Jumlah waktu dalam hitungan detik kueri antri.

SVL_QUERY_METRICS_SUMMARY

Tampilan SVL_QUERY_METRICS_SUMMARY menunjukkan nilai maksimum metrik untuk kueri yang diselesaikan. Pandangan ini berasal dari tabel STL_QUERY_METRICS sistem. Gunakan nilai dalam tampilan ini sebagai bantuan untuk menentukan nilai ambang batas untuk mendefinisikan aturan

pemantauan kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan dan metrik untuk pemantauan kueri untuk Amazon Redshift, lihat. Aturan pemantauan kueri WLM

SVL_QUERY_METRICS_SUMMARY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menjalankan kueri yang menghasilkan entri.
kueri	integer	ID kueri. Kolom kueri dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya.
service_class	integer	ID untuk antrian kueri WLM (kelas layanan). Antrian kueri didefinisikan dalam konfigurasi WLM. Metrik dilaporkan hanya untuk antrian yang ditentukan pengguna. Untuk daftar kelas layanan IDs, lihatKelas layanan WLM IDs.
query_cpu_time	bigint	Waktu CPU yang digunakan oleh kueri, dalam hitungan detik. Waktu CPU berbeda dari waktu proses kueri.
query_blocks_read	bigint	Jumlah blok 1 MB dibaca oleh kueri.
query_execution_time	bigint	Waktu eksekusi yang telah berlalu untuk kueri, dalam hitungan detik. Waktu eksekusi tidak termasuk waktu yang dihabiskan menunggu dalam antrian.
query_cpu_usage_percent	numerik (38,2)	Persentase kapasitas CPU yang digunakan oleh query.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
query_temp_blocks_to_disk	bigint	Jumlah ruang disk yang digunakan oleh kueri untuk menulis hasil antara, dalam MB.
segment_execution_time	bigint	Waktu eksekusi berlalu untuk satu segmen, dalam hitungan detik.
cpu_miring	numerik (38,2)	Rasio penggunaan CPU maksimum untuk setiap irisan terhadap penggunaan CPU rata-rata untuk semua irisan. Metrik ini didefinisikan pada tingkat segmen.
io_miring	numerik (38,2)	Rasio pembacaan blok maksimum (I/O) untuk setiap irisan dengan blok rata-rata dibaca untuk semua irisan.
scan_row_count	bigint	Jumlah baris dalam langkah pemindaian. Jumlah baris adalah jumlah total baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu) dan sebelum menerapkan filter kueri yang ditentukan pengguna.
join_row_count	bigint	Jumlah baris yang diproses dalam langkah gabungan.
nested_loop_join_row_count	bigint	Jumlah baris dalam loop bersarang bergabung.
kembali_row_count	bigint	Jumlah baris yang dikembalikan oleh kueri.
spectrum_scan_row_count	bigint	Jumlah baris yang dipindai oleh Amazon Redshift Spectrum di Amazon S3.
spectrum_scan_size_mb	bigint	Jumlah data, dalam MB, dipindai oleh Amazon Redshift Spectrum di Amazon S3.
query_queue_time	bigint	Jumlah waktu dalam hitungan detik kueri antri.

SVL_QUERY_QUEUE_INFO

Merangkum detail untuk kueri yang menghabiskan waktu dalam antrian kueri manajemen beban kerja (WLM) atau antrian komit.

Tampilan SVL_QUERY_QUEUE_INFO memfilter kueri yang dilakukan oleh sistem dan hanya menampilkan kueri yang dilakukan oleh pengguna.

Tampilan SVL_QUERY_QUEUE_INFO merangkum informasi dari tabel,, dan sistem. KUERI STL_ KUERI STL_WLM_ STL_COMMIT_STATS

SVL_QUERY_QUEUE_INFO hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
basis data	text	Nama database yang terhubung dengan pengguna saat kueri dikeluarkan.
kueri	integer	ID kueri.
xid	bigint	ID Transaksi.
userid	integer	ID pengguna yang menghasilkan kueri.
querytxt	text	100 karakter pertama dari teks kueri.
antrian_start_time	timestamp	Waktu di UTC ketika kueri memasuki antrian WLM.
exec_start_time	timestamp	Waktu di UTC saat eksekusi kueri dimulai.
service_class	integer	ID untuk kelas layanan. Kelas layanan didefinisikan dalam file konfigurasi WLM.
slot	integer	Jumlah slot kueri WLM.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
antrian_berlalu	bigint	Waktu yang kueri dihabiskan menunggu dalam antrian WLM (dalam hitungan detik).
exec_elapsed	bigint	Waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi kueri (dalam hitungan detik).
wlm_total_elapsed	bigint	Waktu yang dihabiskan kueri dalam antrian WLM (queue_elapsed), ditambah waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi kueri (exec_elapsed).
commit_queue_lapsed	bigint	Waktu yang kueri dihabiskan menunggu dalam antrian komit (dalam hitungan detik).
commit_exec_time	bigint	Waktu yang kueri dihabiskan dalam operasi komit (dalam hitungan detik).
service_class_name	karakter (64)	Nama kelas layanan.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan waktu yang kueri dihabiskan dalam antrian WLM.

```
select query, service_class, queue_elapsed, exec_elapsed, wlm_total_elapsed
from svl_query_queue_info
where wlm_total_elapsed > 0;

  query  | service_class | queue_elapsed | exec_elapsed | wlm_total_elapsed
---------+---------------+---------------+--------------+-------------------
 2742669 |             6 |             2 |          916 |               918
 2742668 |             6 |             4 |          197 |               201
(2 rows)
```

SVL_QUERY_REPORT

Amazon Redshift membuat tampilan SVL_QUERY_REPORT dari UNION sejumlah tabel sistem Amazon Redshift STL untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah kueri yang diselesaikan.

Tampilan ini memecah informasi tentang kueri yang diselesaikan berdasarkan irisan dan langkah demi langkah, yang dapat membantu mengatasi masalah node dan irisan di cluster Amazon Redshift.

SVL_QUERY_REPORT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
mengiris	integer	Irisan data tempat langkahnya berjalan.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Segmen kueri dapat berjalan secara paralel. Setiap segmen berjalan dalam satu proses.
langkah	integer	Langkah kueri yang selesai.
start_time	timestamp	Waktu yang tepat di UTC saat segmen mulai dieksekusi, dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Misalnya: **`2012-12-12 11:29:19.131358`**

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu_akhir	timestamp	Waktu yang tepat di UTC ketika segmen selesai dieksekusi, dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Misalnya: **`2012-12-12 11:29:19.131467`**
berlalu_waktu	bigint	Waktu (dalam mikrodetik) yang dibutuhkan segmen untuk berjalan.
baris	bigint	Jumlah baris yang dihasilkan oleh langkah (per irisan). Angka ini mewakili jumlah baris untuk irisan yang dihasilkan dari eksekusi langkah, bukan jumlah baris yang diterima atau diproses oleh langkah. Dengan kata lain, ini adalah jumlah baris yang bertahan dari langkah dan diteruskan ke langkah berikutnya.
bytes	bigint	Jumlah byte yang dihasilkan oleh langkah (per irisan).
label	arang (256)	Label langkah, yang terdiri dari nama langkah kueri dan, bila berlaku, ID tabel dan nama tabel (misalnya,`scan tbl=100448 name =user`). Tabel tiga digit IDs biasanya mengacu pada pemindaian tabel transien. Ketika Anda melihat `tbl=0`, biasanya mengacu pada pemindaian nilai konstan.
is_diskbased	karakter (1)	Apakah langkah kueri ini dilakukan sebagai operasi berbasis disk: true (**`t`**) atau false (**`f`**). Hanya langkah-langkah tertentu, seperti hash, sortir, dan langkah agregat, yang dapat masuk ke disk. Banyak jenis langkah selalu dilakukan dalam memori.
workmem	bigint	Jumlah memori kerja (dalam byte) yang ditetapkan ke langkah kueri. Nilai ini adalah ambang query_working_mem yang dialokasikan untuk digunakan selama eksekusi, bukan jumlah memori yang sebenarnya digunakan
is_rrscan	karakter (1)	Jika true (**`t`**), menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang digunakan pada langkah tersebut.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
is_delayed_scan	karakter (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian tertunda digunakan pada langkah.
baris_pre_filter	bigint	Untuk pemindaian tabel permanen, jumlah baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu) dan sebelum menerapkan filter kueri yang ditentukan pengguna.

Kueri Sampel

Kueri berikut menunjukkan kemiringan data dari baris yang dikembalikan untuk kueri dengan kueri ID 279. Gunakan kueri ini untuk menentukan apakah data database didistribusikan secara merata di atas irisan di cluster gudang data:

```
select query, segment, step, max(rows), min(rows),
case when sum(rows) > 0
then ((cast(max(rows) -min(rows) as float)*count(rows))/sum(rows))
else 0 end
from svl_query_report
where query = 279
group by query, segment, step
order by segment, step;
```

Kueri ini harus mengembalikan data yang mirip dengan output sampel berikut:

```
query | segment | step |   max    |   min    |         case
------+---------+------+----------+----------+----------------------
279 |       0 |    0 | 19721687 | 19721687 |                    0
279 |       0 |    1 | 19721687 | 19721687 |                    0
279 |       1 |    0 |   986085 |   986084 | 1.01411202804304e-06
279 |       1 |    1 |   986085 |   986084 | 1.01411202804304e-06
279 |       1 |    4 |   986085 |   986084 | 1.01411202804304e-06
279 |       2 |    0 |  1775517 |   788460 |     1.00098637606408
279 |       2 |    2 |  1775517 |   788460 |     1.00098637606408
279 |       3 |    0 |  1775517 |   788460 |     1.00098637606408
279 |       3 |    2 |  1775517 |   788460 |     1.00098637606408
279 |       3 |    3 |  1775517 |   788460 |     1.00098637606408
279 |       4 |    0 |  1775517 |   788460 |     1.00098637606408
```

```
279 |       4 |    1 |  1775517 |   788460 |     1.00098637606408
279 |       4 |    2 |        1 |        1 |                    0
279 |       5 |    0 |        1 |        1 |                    0
279 |       5 |    1 |        1 |        1 |                    0
279 |       6 |    0 |       20 |       20 |                    0
279 |       6 |    1 |        1 |        1 |                    0
279 |       7 |    0 |        1 |        1 |                    0
279 |       7 |    1 |        0 |        0 |                    0
(19 rows)
```

SVL_QUERY_SUMMARY

Gunakan tampilan SVL_QUERY_SUMMARY untuk menemukan informasi umum tentang eksekusi kueri.

Tampilan SVL_QUERY_SUMMARY berisi subset data dari tampilan SVL_QUERY_REPORT. Perhatikan bahwa informasi dalam SVL_QUERY_SUMMARY dikumpulkan dari semua node.

> **Note**
>
> Tampilan SVL_QUERY_SUMMARY hanya berisi informasi tentang kueri yang dilakukan oleh Amazon Redshift, bukan utilitas dan perintah DDL lainnya. Untuk daftar lengkap dan informasi tentang semua pernyataan yang dilakukan oleh Amazon Redshift, termasuk perintah DDL dan utilitas, Anda dapat menanyakan tampilan SVL_STATEMENTTEXT.

SVL_QUERY_SUMMARY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Untuk informasi tentang SVCS_QUERY_SUMMARY, lihat. SVCS_QUERY_SUMMARY

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
kueri	integer	ID kueri. Dapat digunakan untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
stm	integer	Stream: Satu set segmen bersamaan dalam kueri. Kueri memiliki satu atau lebih aliran.
seg	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Segmen kueri dapat berjalan secara paralel. Setiap segmen berjalan dalam satu proses.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
maxtime	bigint	Jumlah waktu maksimum untuk menjalankan langkah (dalam mikrodetik).
avgtime	bigint	Waktu rata-rata untuk langkah berjalan (dalam mikrodetik).
baris	bigint	Jumlah baris data yang terlibat dalam langkah kueri.
byte	bigint	Jumlah byte data yang terlibat dalam langkah kueri.
rate_row	double precision	Tingkat eksekusi kueri per baris.
rate_byte	double precision	Tingkat eksekusi kueri per byte.
label	text	Label langkah, yang terdiri dari nama langkah kueri dan, bila berlaku, ID tabel dan nama tabel (misalnya, pindai tbl=10044 8 name =user). Tabel tiga digit IDs biasanya mengacu pada pemindaian tabel transien. Ketika Anda melihat `tbl=0`, biasanya mengacu pada pemindaian nilai konstan.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
is_diskbased	karakter (1)	Apakah langkah kueri ini dilakukan sebagai operasi berbasis disk pada node mana pun di cluster: true (**t**) atau false (**f**). Hanya langkah-langkah tertentu, seperti hash, sortir, dan langkah agregat, yang dapat masuk ke disk. Banyak jenis langkah selalu dilakukan dalam memori.
workmem	bigint	Jumlah memori kerja (dalam byte) yang ditetapkan ke langkah kueri.
is_rrscan	karakter (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang digunakan pada langkah tersebut. Default adalah false (**f**).
is_delayed_scan	karakter (1)	Jika true (**t**), menunjukkan bahwa pemindaian tertunda digunakan pada langkah. Default adalah false (**f**).
baris_pre_filter	bigint	Untuk pemindaian tabel permanen, jumlah baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu).

Kueri Sampel

Melihat informasi pemrosesan untuk langkah kueri

Kueri berikut menunjukkan informasi pemrosesan dasar untuk setiap langkah kueri 87:

```
select query, stm, seg, step, rows, bytes
from svl_query_summary
where query = 87
order by query, seg, step;
```

Query ini mengambil informasi pemrosesan tentang query 87, seperti yang ditunjukkan dalam contoh output berikut:

```
 query | stm | seg | step |  rows  |  bytes
-------+-----+-----+------+--------+---------
87     |   0 |   0 |    0 |     90 |    1890
87     |   0 |   0 |    2 |     90 |     360
```

```
87     |   0 |   1 |    0 |     90 |     360
87     |   0 |   1 |    2 |     90 |    1440
87     |   1 |   2 |    0 | 210494 | 4209880
87     |   1 |   2 |    3 |  89500 |       0
87     |   1 |   2 |    6 |      4 |      96
87     |   2 |   3 |    0 |      4 |      96
87     |   2 |   3 |    1 |      4 |      96
87     |   2 |   4 |    0 |      4 |      96
87     |   2 |   4 |    1 |      1 |      24
87     |   3 |   5 |    0 |      1 |      24
87     |   3 |   5 |    4 |      0 |       0
(13 rows)
```

Menentukan apakah langkah-langkah kueri tumpah ke disk

Kueri berikut menunjukkan apakah salah satu langkah untuk kueri dengan ID kueri 1025 atau tidak (lihat SVL_QLOG tampilan untuk mempelajari cara mendapatkan ID kueri untuk kueri) tumpah ke disk atau jika kueri berjalan sepenuhnya dalam memori:

```
select query, step, rows, workmem, label, is_diskbased
from svl_query_summary
where query = 1025
order by workmem desc;
```

Query ini mengembalikan output sampel berikut:

```
query| step|  rows  |  workmem   |  label        | is_diskbased
-----+-----+--------+------------+---------------+--------------
1025 |  0  |16000000|  141557760 |scan tbl=9     | f
1025 |  2  |16000000|  135266304 |hash tbl=142   | t
1025 |  0  |16000000|  128974848 |scan tbl=116536| f
1025 |  2  |16000000|  122683392 |dist           | f
(4 rows)
```

Dengan memindai nilai untuk IS_DISKBASED, Anda dapat melihat langkah kueri mana yang masuk ke disk. Untuk kueri 1025, langkah hash berjalan pada disk. Langkah-langkah yang mungkin berjalan pada disk termasuk hash, aggr, dan langkah pengurutan. Untuk melihat hanya langkah-langkah query berbasis disk, tambahkan **`and is_diskbased = 't'`** klausa ke pernyataan SQL dalam contoh di atas.

SVL_RESTORE_ALTER_TABLE_PROGRESS

Gunakan SVL_RESTORE_ALTER_TABLE_PROGRESS untuk memantau kemajuan migrasi setiap tabel di cluster selama pengubahan ukuran klasik ke node. RA3 Ini menangkap throughput historis migrasi data selama operasi pengubahan ukuran. Untuk informasi selengkapnya tentang pengubahan ukuran klasik ke RA3 node, buka Classic resize.

SVL_RESTORE_ALTER_TABLE_PROGRESS hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_RESTORE_LOG pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

> **Note**
>
> Baris dengan kemajuan `100.00%` atau `ABORTED` dihapus setelah 7 hari. Baris untuk tabel yang dijatuhkan selama atau setelah pengubahan ukuran klasik masih dapat muncul di SVL_RESTORE_ALTER_TABLE_PROGRESS.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
tbl	integer	ID tabel.
kemajuan	arang (32)	Status kemajuan redistribusi tabel. Nilai yang mungkin adalah persentase dari `0.00%` ke `100.00%` dan pesan`ABORTED`. `ABORTED`berarti redistribusi dihentikan tanpa finishing, dengan alasan dijelaskan di `message` kolom.
pesan	arang (256)	Pesan yang terkait dengan kemajuan redistribusi tabel.

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan query berjalan dan antrian.

```
select * from svl_restore_alter_table_progress;

tbl     | progress |                          message
--------+----------+-----------------------------------------------------------
105614  | ABORTED  | Abort:Table no longer contains the prior dist key column.
105610  | ABORTED  | Abort:Table no longer contains the prior dist key column.
105594  | 0.00%    | Table waiting for alter diststyle conversion.
105602  | ABORTED  | Abort:Table no longer contains the prior dist key column.
105606  | ABORTED  | Abort:Table no longer contains the prior dist key column.
105598  | 100.00%  | Restored to distkey successfully.
```

SVL_S3LIST

Gunakan tampilan SVL_S3LIST untuk mendapatkan detail tentang kueri Amazon Redshift Spectrum di tingkat segmen.

SVL_S3LIST dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> SVL_S3LIST hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
simpul	integer	Nomor simpul.
mengiris	integer	Irisan data yang dilawan segmen tertentu.
waktu acara	timestamp	Waktu di UTC bahwa acara tersebut direkam.
bucket	text	Nama bucket Amazon S3.
prefix	text	Awalan lokasi bucket Amazon S3.
rekursif	arang (1)	Apakah ada pemindaian rekursif untuk subfolder.
retrieved_files	integer	Jumlah file yang terdaftar.
max_file_size	bigint	Ukuran file maksimum di antara file yang terdaftar.
avg_file_size	double precision	Ukuran file rata-rata di antara file yang terdaftar.
dihasilkan_split	integer	Jumlah pemisahan file.
avg_split_length	double precision	Rata-rata panjang file split dalam byte.
durasi	bigint	Durasi daftar file, dalam mikrodetik.

Contoh kueri

Contoh berikut menanyakan SVL_S3LIST untuk kueri terakhir yang akan dijalankan.

```
select *
from svl_s3list
where query = pg_last_query_id()
```

```
order by query,segment;
```

SVL_S3LOG

Gunakan tampilan SVL_S3LOG untuk mendapatkan detail tentang kueri Amazon Redshift Spectrum di segmen dan tingkat irisan node.

SVL_S3LOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> SVL_S3LOG hanya berisi kueri yang dijalankan pada kluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
pid	integer	ID proses.
kueri	integer	ID kueri.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
simpul	integer	Nomor simpul.
mengiris	integer	Irisan data yang dilawan segmen tertentu.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu acara	timestamp	Waktu di UTC bahwa langkah mulai dijalankan.
pesan	text	Pesan untuk entri log.

Contoh kueri

Contoh berikut menanyakan SVL_S3LOG untuk kueri terakhir yang berjalan.

```
select *
from svl_s3log
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment,slice;
```

SVL_S3PARTISI

Gunakan tampilan SVL_S3PARTITION untuk mendapatkan detail tentang partisi Amazon Redshift Spectrum di segmen dan tingkat irisan node.

SVL_S3PARTITION terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> SVL_S3PARTITION hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah.
simpul	integer	Nomor simpul.
mengiris	integer	Irisan data yang dilawan segmen tertentu.
waktu mulai	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu di UTC pemangkasan partisi mulai dijalankan.
akhir waktu	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu di UTC pemangkasan partisi selesai.
durasi	bigint	Waktu berlalu (dalam mikrodetik).
total_partisi	integer	Jumlah total partisi.
qualified _partitions	integer	Jumlah partisi yang memenuhi syarat.
assigned_ partitions	integer	Jumlah partisi yang ditugaskan pada irisan.
penetapan	karakter	Jenis penugasan.

Contoh kueri

Contoh berikut mendapatkan rincian partisi untuk query terakhir selesai.

```
SELECT query, segment,
       MIN(starttime) AS starttime,
       MAX(endtime) AS endtime,
       datediff(ms,MIN(starttime),MAX(endtime)) AS dur_ms,
```

```
       MAX(total_partitions) AS total_partitions,
       MAX(qualified_partitions) AS qualified_partitions,
       MAX(assignment) as assignment_type
FROM svl_s3partition
WHERE query=pg_last_query_id()
GROUP BY query, segment
```

```
query | segment |           starttime           |           endtime           | dur_ms|
 total_partitions | qualified_partitions | assignment_type
------+---------+-------------------------------+-----------------------------+-------
+------------------+----------------------+---------------
99232 |       0 | 2018-04-17 22:43:50.201515    | 2018-04-17 22:43:54.674595  |  4473 |
       2526       |        334           | p
```

SVL_S3PARTITION_SUMMARY

Gunakan tampilan SVL_S3PARTITION_SUMMARY untuk mendapatkan ringkasan pemrosesan partisi kueri Redshift Spectrum di tingkat segmen.

SVL_S3PARTITION_SUMMARY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Untuk informasi tentang SVCS_S3PARTITION, lihat. SVCS_S3PARTITION_SUMMARY

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen.
penetapan	arang (1)	Jenis penugasan partisi di seluruh node.
min_start time	timestamp	Waktu di UTC bahwa pemrosesan partisi dimulai.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
max_endtime	timestamp	Waktu di UTC bahwa pemrosesan partisi selesai.
min_durasi	bigint	Waktu pemrosesan partisi minimum yang digunakan oleh node untuk kueri ini (dalam mikrodetik).
maks_durasi	bigint	Waktu pemrosesan partisi maksimum yang digunakan oleh node untuk kueri ini (dalam mikrodetik).
avg_duration	bigint	Rata-rata waktu pemrosesan partisi yang digunakan oleh node untuk query ini (dalam mikrodetik).
total_partisi	integer	Jumlah total partisi dalam tabel eksternal.
qualified_partitions	integer	Jumlah total partisi yang memenuhi syarat.
min_assigned_partitions	integer	Jumlah minimum partisi yang ditetapkan pada satu node.
max_assigned_partitions	integer	Jumlah maksimum partisi yang ditetapkan pada satu node.
avg_assigned_partitions	bigint	Jumlah rata-rata partisi yang ditetapkan pada satu node.

Contoh kueri

Contoh berikut mendapatkan rincian pemindaian partisi untuk query terakhir selesai.

```
select query, segment, assignment, min_starttime, max_endtime, min_duration,
 avg_duration
from svl_s3partition_summary
```

```
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment;
```

SVL_S3QUERY

Gunakan tampilan SVL_S3QUERY untuk mendapatkan detail tentang kueri Amazon Redshift Spectrum di segmen dan tingkat irisan node.

SVL_S3QUERY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

> **Note**
>
> SVL_S3QUERY hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses menjelaskan rencana kueri yang dijalankan di kedua kluster utama, kluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menghasilkan entri tertentu.
kueri	integer	ID kueri.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
simpul	integer	Nomor simpul.
mengiris	integer	Irisan data yang dilawan segmen tertentu.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri mulai dijalankan.
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC bahwa eksekusi kueri selesai
berlalu	integer	Waktu berlalu (dalam mikrodetik).
external_table_name	arang (136)	Format internal nama tabel eksternal untuk langkah pemindaian s3.
is_dipartisi	arang (1)	Jika true (**t**), nilai kolom ini menunjukkan bahwa tabel eksternal dipartisi.
is_rrscan	arang (1)	Jika true (**t**), nilai kolom ini menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang diterapkan.
s3_scanned_rows	bigint	Jumlah baris yang dipindai dari Amazon S3 dan dikirim ke lapisan Redshift Spectrum.
s3_scanned_bytes	bigint	Jumlah byte yang dipindai dari Amazon S3 dan dikirim ke lapisan Redshift Spectrum.
s3query_returned_rows	bigint	Jumlah baris yang dikembalikan dari lapisan Redshift Spectrum ke cluster.
s3query_returned_bytes	bigint	Jumlah byte yang dikembalikan dari lapisan Redshift Spectrum ke cluster.
file	integer	Jumlah file yang diproses untuk langkah pemindaian S3 ini pada irisan ini.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
membelah	int	Jumlah split diproses pada irisan ini. Dengan file data yang dapat dibagi besar, misalnya, file data yang lebih besar dari sekitar 512 MB, Redshift Spectrum mencoba membagi file menjadi beberapa permintaan S3 untuk pemrosesan paralel.
total_split_size	bigint	Ukuran total semua split diproses pada irisan ini, dalam byte.
max_split_size	bigint	Ukuran split maksimum diproses untuk irisan ini, dalam byte.
total_retries	integer	Jumlah total percobaan ulang untuk file yang diproses.
max_retries	integer	Jumlah maksimum percobaan ulang untuk file yang diproses individual.
max_request_duration	integer	Durasi maksimum permintaan Redshift Spectrum individu (dalam mikrodetik).
avg_request_duration	double precision	Durasi rata-rata permintaan Redshift Spectrum (dalam mikrodetik).
max_request_parallelisme	integer	Jumlah maksimum Redshift Spectrum yang luar biasa pada irisan ini untuk langkah pemindaian S3 ini.
avg_request_parallelisme	double precision	Jumlah rata-rata permintaan Spektrum Redshift paralel pada irisan ini untuk langkah pemindaian S3 ini.

Contoh kueri

Contoh berikut mendapatkan rincian langkah scan untuk query terakhir selesai.

```
select query, segment, slice, elapsed, s3_scanned_rows, s3_scanned_bytes,
 s3query_returned_rows, s3query_returned_bytes, files
from svl_s3query
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment,slice;
```

```
query | segment | slice | elapsed | s3_scanned_rows | s3_scanned_bytes |
 s3query_returned_rows | s3query_returned_bytes | files
------+---------+-------+---------+-----------------+------------------
+----------------------+------------------------+------
 4587 |       2 |     0 |   67811 |               0 |                0 |
      0 |                      0 |     0
 4587 |       2 |     1 |  591568 |          172462 |         11260097 |
   8513 |                 170260 |     1
 4587 |       2 |     2 |  216849 |               0 |                0 |
      0 |                      0 |     0
 4587 |       2 |     3 |  216671 |               0 |                0 |
      0 |                      0 |     0
```

SVL_S3QUERY_SUMMARY

Gunakan tampilan SVL_S3QUERY_SUMMARY untuk mendapatkan ringkasan semua kueri Amazon Redshift Spectrum (kueri S3) yang telah dijalankan di sistem. SVL_S3QUERY_SUMMARY mengumpulkan detail dari SVL_S3QUERY di tingkat segmen.

SVL_S3QUERY_SUMMARY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Untuk SVCS_S3QUERY_SUMMARY, lihat. SVCS_S3QUERY_SUMMARY

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menghasilkan entri yang diberikan.
kueri	integer	ID kueri. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
xid	bigint	ID transaksi.
pid	integer	ID proses.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah.
langkah	integer	Langkah kueri yang berjalan.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri mulai dijalankan.
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC bahwa kueri selesai.
berlalu	integer	Lamanya waktu yang dibutuhkan kueri untuk dijalankan (dalam mikrodetik).
digugurkan	integer	Jika kueri dihentikan oleh sistem atau dibatalkan oleh pengguna, kolom ini berisi**1**. Jika kueri berjalan hingga selesai, kolom ini berisi**0**.
external_table_name	arang (136)	Format internal nama nama eksternal tabel untuk pemindaian tabel eksternal.
file_format	karakter (16)	Format file dari data tabel eksternal.
is_dipartisi	arang (1)	Jika true (**t**), nilai kolom ini menunjukkan bahwa tabel eksternal dipartisi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
is_rrscan	arang (1)	Jika true (**t**), nilai kolom ini menunjukkan bahwa pemindaian terbatas rentang diterapkan.
is_bersarang	arang (1)	Jika true (**t**), nilai kolom ini menunjukkan bahwa tipe data kolom bersarang diakses.
s3_scanned_rows	bigint	Jumlah baris yang dipindai dari Amazon S3 dan dikirim ke lapisan Redshift Spectrum.
s3_scanned_bytes	bigint	Jumlah byte yang dipindai dari Amazon S3 dan dikirim ke lapisan Redshift Spectrum, berdasarkan data terkompresi.
s3query_returned_rows	bigint	Jumlah baris yang dikembalikan dari lapisan Redshift Spectrum ke cluster.
s3query_returned_bytes	bigint	Jumlah byte yang dikembalikan dari lapisan Redshift Spectrum ke cluster. Sejumlah besar data yang dikembalikan ke Amazon Redshift dapat memengaruhi kinerja sistem.
file	integer	Jumlah file yang diproses untuk kueri Redshift Spectrum ini. Sejumlah kecil file membatasi manfaat pemrosesan paralel.
file_max	integer	Jumlah maksimum file yang diproses pada satu irisan.
files_avg	integer	Rata-rata jumlah file yang diproses pada satu irisan.
membelah	int	Jumlah split yang diproses untuk segmen ini. Jumlah split diproses pada irisan ini. Dengan file data yang dapat dibagi besar, misalnya, file data yang lebih besar dari sekitar 512 MB, Redshift Spectrum mencoba membagi file menjadi beberapa permintaan S3 untuk pemrosesan paralel.
splits_max	int	Jumlah maksimum split diproses pada irisan ini.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
splits_avg	int	Jumlah rata-rata split diproses pada irisan ini.
total_split_size	bigint	Ukuran total semua split diproses.
max_split_size	bigint	Ukuran split maksimum diproses, dalam byte.
avg_split_size	bigint	Ukuran split rata-rata diproses, dalam byte.
total_retries	integer	Jumlah total percobaan ulang untuk satu file yang diproses individu.
max_retries	integer	Jumlah maksimum percobaan ulang untuk file yang diproses.
max_request_duration	integer	Durasi maksimum permintaan file individual (dalam mikrodetik). Kueri yang berjalan lama mungkin menunjukkan kemacetan.
avg_request_duration	double precision	Durasi rata-rata permintaan file (dalam mikrodetik).
max_request_parallelisme	integer	Jumlah maksimum permintaan paralel pada satu irisan untuk kueri Redshift Spectrum ini.
avg_request_parallelisme	double precision	Jumlah rata-rata permintaan paralel pada satu irisan untuk kueri Redshift Spectrum ini.
total_slowdown_count	bigint	Jumlah total permintaan Amazon S3 dengan kesalahan pelambatan yang terjadi selama pemindaian tabel eksternal.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
max_slowdown_count	integer	Jumlah maksimum permintaan Amazon S3 dengan kesalahan pelambatan yang terjadi selama pemindaian tabel eksternal pada satu irisan.

Contoh kueri

Contoh berikut mendapatkan rincian langkah scan untuk query terakhir selesai.

```
select query, segment, elapsed, s3_scanned_rows, s3_scanned_bytes,
 s3query_returned_rows, s3query_returned_bytes, files
from svl_s3query_summary
where query = pg_last_query_id()
order by query,segment;
```

```
query | segment | elapsed | s3_scanned_rows | s3_scanned_bytes | s3query_returned_rows
 | s3query_returned_bytes | files
------+---------+---------+-----------------+------------------+----------------------
+------------------------+------
 4587 |       2 |   67811 |               0 |                0 |                    0
 |                      0 |     0
 4587 |       2 |  591568 |          172462 |         11260097 |                 8513
 |                 170260 |     1
 4587 |       2 |  216849 |               0 |                0 |                    0
 |                      0 |     0
 4587 |       2 |  216671 |               0 |                0 |                    0
 |                      0 |     0
```

SVL_S3MENCOBA LAGI

Gunakan tampilan SVL_S3RETRIES untuk mendapatkan informasi tentang mengapa kueri Amazon Redshift Spectrum berdasarkan Amazon S3 gagal.

SVL_S3RETRIES dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri.
segmen	integer	Nomor segmen. Kueri terdiri dari beberapa segmen, dan setiap segmen terdiri dari satu atau lebih langkah. Segmen kueri dapat berjalan secara paralel. Setiap segmen berjalan dalam satu proses.
simpul	integer	Nomor simpul.
mengiris	integer	Irisan data yang dilawan segmen tertentu.
waktu acara	stempel waktu tanpa zona waktu	Waktu di UTC bahwa langkah mulai dijalanka n.
mencoba lagi	integer	Jumlah percobaan ulang untuk kueri.
successfu l_fetches	integer	Berapa kali data dikembalikan.
file_size	bigint	Ukuran file ini dalam byte.
lokasi	text	Lokasi meja.
pesan	text	Pesan kesalahan.

Contoh kueri

Contoh berikut mengambil data tentang kueri S3 gagal.

```
SELECT svl_s3retries.query, svl_s3retries.segment, svl_s3retries.node,
 svl_s3retries.slice, svl_s3retries.eventtime, svl_s3retries.retries,
svl_s3retries.successful_fetches, svl_s3retries.file_size,
 btrim((svl_s3retries."location")::text) AS "location",
 btrim((svl_s3retries.message)::text)
AS message FROM svl_s3retries;
```

SVL_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN

Anda dapat menanyakan tampilan sistem SVL_SPATIAL_SIMPLIFY untuk mendapatkan informasi tentang objek geometri spasial yang disederhanakan menggunakan perintah COPY. Saat Anda menggunakan COPY pada shapefile, Anda dapat menentukan opsi SIMPLIFY, SIMPLIFY AUTO`tolerance`, dan SIMPLIFY AUTO ingestion. `max_tolerance` Hasil penyederhanaan dirangkum dalam tampilan sistem SVL_SPATIAL_SIMPLIFY.

Ketika SIMPLIFY AUTO `max_tolerance` diatur, tampilan ini berisi baris untuk setiap geometri yang melebihi ukuran maksimum. Ketika SIMPLIFY `tolerance` diatur, maka satu baris untuk seluruh operasi COPY disimpan. Baris ini mereferensikan ID kueri COPY dan toleransi penyederhanaan yang ditentukan.

SVL_SPATIAL_SIMPLIFY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_SPATIAL_MENYEDERHANAKAN pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	integer	ID kueri (perintah COPY) yang menghasilkan baris ini.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
line_number	integer	Ketika `SIMPLIFY AUTO` opsi COPY ditentukan, nilai ini adalah nomor catatan catatan yang disederhanakan dalam shapefile.
maksimum_toleransi	double	Nilai toleransi jarak ditentukan dalam perintah COPY. Ini adalah nilai toleransi maksimum menggunakan `SIMPLIFY AUTO` opsi, atau nilai toleransi tetap menggunakan `SIMPLIFY` opsi.
initial_size	integer	Ukuran dalam byte dari nilai `GEOMETRY` data sebelum penyederhanaan.
disederhanakan	arang (1)	Ketika `SIMPLIFY AUTO` opsi COPY ditentukan, `t` jika geometri berhasil disederhanakan, atau `f` sebaliknya. Geometri mungkin tidak berhasil disederhanakan jika setelah penyederhanaan dengan toleransi maksimum yang diberikan ukurannya masih lebih besar dari ukuran geometri maksimum.
final_size	integer	Ketika `SIMPLIFY AUTO` opsi COPY ditentukan, ini adalah ukuran dalam byte geometri setelah penyederhanaan.
final_tolerance	double	

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan daftar catatan yang COPY disederhanakan.

```
SELECT * FROM svl_spatial_simplify WHERE query = pg_last_copy_id();
 query | line_number | maximum_tolerance | initial_size | simplified | final_size |
 final_tolerance
-------+-------------+-------------------+--------------+------------+------------
+----------------------
    20 |     1184704 |                -1 |      1513736 | t          |    1008808 |
 1.276386653895e-05
```

```
    20 |     1664115 |               -1 |      1233456 | t          |    1023584 |
6.11707814796635e-06
```

SVL_SPECTRUM_SCAN_ERROR

Anda dapat menanyakan tampilan sistem SVL_SPECTRUM_SCAN_ERROR untuk mendapatkan informasi tentang kesalahan pemindaian Redshift Spectrum.

SVL_SPECTRUM_SCAN_ERROR terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Menampilkan contoh kesalahan yang dicatat. Defaultnya adalah 10 entri per kueri.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang menghasilkan baris ini.
kueri	integer	ID kueri yang menghasilkan baris ini.
lokasi	karakter (128)	Lokasi data yang ditanyakan.
rowid	karakter (128)	Lokasi kesalahan dalam file. `rowid`Bagian-bagian dipisahkan dengan `:` (titik dua) dan bagian tambahan dapat ditambahkan di masa depan. `row_offset :row_group :row_id` Row_offset adalah offset (dalam byte) dari baris dalam file dan diatur ke untuk format file yang tidak didukung. `-1` Sebuah tabel dibagi menjadi row_groups, dan setiap grup memiliki baris dengan row_ids yang berbeda.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama	karakter (128)	Nama kolom yang dikembalikan oleh kueri.
nilai_asli	karakter (128)	Nilai asli ditanyakan.
modified_value	karakter (128)	Nilai yang dimodifikasi dikembalikan berdasarkan opsi konfigurasi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.
pemicu	karakter (128)	Opsi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.
tindakan	karakter (128)	Tindakan yang terkait dengan opsi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.
action_value	karakter (128)	Nilai parameter tindakan yang terkait dengan opsi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.
error_code	integer	Kode hasil dari opsi penanganan data yang ditentukan dalam kueri.

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan daftar baris untuk operasi penanganan data yang dilakukan.

```
SELECT * FROM svl_spectrum_scan_error;
```

Query mengembalikan hasil yang mirip dengan berikut ini.

```
  userid  query     location                                    rowid   colname
         original_value            modified_value       trigger          action
                 action_valueerror_code
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:0     league_name
         Barclays Premier League    Barclays Premier Lea UNSPECIFIED      TRUNCATE
                                     156
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:0     league_nspi
          34595                     32767                UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                  199
```

```
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:1     league_nspi
          34151                      32767               UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                199
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:2     league_name
         Barclays Premier League    Barclays Premier Lea UNSPECIFIED      TRUNCATE
                                    156
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:2     league_nspi
          33223                      32767               UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                199
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:3     league_name
         Barclays Premier League    Barclays Premier Lea UNSPECIFIED      TRUNCATE
                                    156
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:3     league_nspi
          32808                      32767               UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                199
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:4     league_nspi
          32790                      32767               UNSPECIFIED
OVERFLOW_VALUE                                199
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:5     league_name
         Spanish Primera Division   Spanish Primera Divi UNSPECIFIED      TRUNCATE
                                    156
    100   1574007   s3://spectrum-uddh/league/spi_global_rankings.0:6     league_name
         Spanish Primera Division   Spanish Primera Divi UNSPECIFIED      TRUNCATE
                                    156
```

SVL_STATEMENTTEXT

Gunakan tampilan SVL_STATEMENTTEXT untuk mendapatkan catatan lengkap dari semua perintah SQL yang telah dijalankan pada sistem.

Tampilan SVL_STATEMENTTEXT berisi gabungan semua baris dalam,, dan tabel. STL_DDLTEXT STL_QUERYTEXT STL_UTILITYTEXT Tampilan ini juga mencakup gabungan ke tabel STL_QUERY.

SVL_STATEMENTTEXT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang membuat entri.
xid	bigint	ID transaksi yang terkait dengan pernyataan.
pid	integer	ID proses untuk pernyataan tersebut.
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau parameter QUERY_GROUP tidak disetel, bidang ini kosong.
waktu mulai	timestamp	Waktu yang tepat ketika pernyataan mulai dijalankan, dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Misalnya: **2009-06-12 11:29:19.131358**
akhir waktu	timestamp	Waktu yang tepat ketika pernyataan selesai dieksekusi, dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Misalnya: **2009-06-12 11:29:19.193640**
urutan	integer	Ketika satu pernyataan berisi lebih dari 200 karakter, baris tambahan dicatat untuk pernyataan itu. Urutan 0 adalah baris pertama, 1 adalah yang kedua, dan seterusnya.
jenis	varchar (10)	Jenis pernyataan SQL:**QUERY**,**DDL**, atau**UTILITY**.
text	karakter (200)	Teks SQL, dalam peningkatan 200 karakter. Bidang ini mungkin berisi karakter khusus seperti garis miring terbalik (\\) dan baris baru (). \n

Contoh kueri

Query berikut mengembalikan pernyataan DDL yang dijalankan pada 16 Juni 2009:

```
select starttime, type, rtrim(text) from svl_statementtext
where starttime like '2009-06-16%' and type='DDL' order by starttime asc;

starttime                  | type |              rtrim
---------------------------|------|--------------------------------
2009-06-16 10:36:50.625097 | DDL  | create table ddltest(c1 int);
2009-06-16 15:02:16.006341 | DDL  | drop view alltickitjoin;
2009-06-16 15:02:23.65285  | DDL  | drop table sales;
2009-06-16 15:02:24.548928 | DDL  | drop table listing;
2009-06-16 15:02:25.536655 | DDL  | drop table event;
...
```

Merekonstruksi SQL yang tersimpan

Untuk merekonstruksi SQL yang disimpan di `text` kolom SVL_STATEMENTTEXT, jalankan pernyataan SELECT untuk membuat SQL dari 1 atau lebih bagian dalam kolom. `text` Sebelum menjalankan SQL yang direkonstruksi, ganti setiap (\n) karakter khusus dengan baris baru. Hasil dari pernyataan SELECT berikut adalah baris SQL direkonstruksi di lapangan. `query_statement`

```
select LISTAGG(CASE WHEN LEN(RTRIM(text)) = 0 THEN text ELSE RTRIM(text) END, '')
 within group (order by sequence) AS query_statement
from SVL_STATEMENTTEXT where pid=pg_backend_pid();
```

Misalnya, query berikut memilih 3 kolom. Kueri itu sendiri lebih panjang dari 200 karakter dan disimpan di bagian-bagian dalam SVL_STATEMENTTEXT.

```
select
1 AS a01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,
2 AS b01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,
3 AS b012345678901234567890123456789012345678901234
FROM stl_querytext;
```

Dalam contoh ini, kueri disimpan dalam 2 bagian (baris) di `text` kolom SVL_STATEMENTTEXT.

```
select sequence, text from SVL_STATEMENTTEXT where pid = pg_backend_pid() order by
 starttime, sequence;
```

```
 sequence |
                text
```

```
----------
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
        0 | select\n1 AS
 a01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,\n2 AS
 b01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,\n3 AS
 b01234567890123456789012345678901234567890123456
        1 | \nFROM stl_querytext;
```

Untuk merekonstruksi SQL yang disimpan di STL_STATEMENTTEXT, jalankan SQL berikut.

```
select LISTAGG(CASE WHEN LEN(RTRIM(text)) = 0 THEN text ELSE RTRIM(text) END, '')
 within group (order by sequence) AS text
from SVL_STATEMENTTEXT where pid=pg_backend_pid();
```

Untuk menggunakan SQL yang direkonstruksi yang dihasilkan di klien Anda, ganti karakter khusus (\n) apa pun dengan baris baru.

```


                    text


-----------------------------------------------------------------------------------------------
 select\n1 AS a01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,
\n2 AS b01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890,\n3 AS
 b01234567890123456789012345678901234567890123456\nFROM stl_querytext;
```

SVL_STORED_PROC_CALL

Anda dapat menanyakan tampilan sistem SVL_STORED_PROC_CALL untuk mendapatkan informasi tentang panggilan prosedur tersimpan, termasuk waktu mulai, waktu akhir, dan apakah panggilan dibatalkan. Setiap panggilan prosedur yang disimpan menerima ID kueri.

SVL_STORED_PROC_CALL terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_PROCEDURE_CALL pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang hak istimewanya digunakan untuk menjalankan pernyataan. Jika panggilan ini bersarang dalam prosedur tersimpan SECURITY DEFINER, maka ini adalah userid pemilik prosedur tersimpan tersebut.
session_userid	integer	ID pengguna yang membuat sesi dan merupakan pemanggil dari panggilan prosedur tersimpan tingkat atas.
kueri	integer	ID kueri panggilan prosedur.
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau parameter QUERY_GROUP tidak disetel, nilai bidang ini adalah default.
xid	bigint	ID transaksi.
pid	integer	ID proses. Biasanya, semua kueri dalam sesi dijalankan dalam proses yang sama, jadi nilai ini biasanya tetap konstan jika Anda menjalankan serangkaian kueri dalam sesi yang sama. Setelah peristiwa internal tertentu, Amazon Redshift mungkin memulai ulang sesi aktif dan menetapkan nilai pid baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat STL_RESTARTED_SESSIONS.
basis data	karakter (32)	Nama database yang terhubung dengan pengguna saat kueri dikeluarkan.
querytxt	karakter (4000)	Teks sebenarnya dari permintaan panggilan prosedur.
waktu mulai	timestamp	Waktu di UTC kueri mulai berjalan, dengan enam digit presisi untuk detik pecahan, misalnya: **2009-06-12 11:29:19.131358.**

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
akhir waktu	timestamp	Waktu di UTC bahwa kueri selesai berjalan, dengan enam digit presisi untuk detik pecahan, misalnya: **2009-06-12 11:29:19.131358.**
digugurkan	integer	Jika prosedur yang disimpan dihentikan oleh sistem atau dibatalkan oleh pengguna, kolom ini berisi 1. Jika panggilan berjalan hingga selesai, kolom ini berisi 0.
dari_sp_call	integer	Jika panggilan prosedur dipanggil oleh panggilan prosedur lain, kolom ini berisi ID kueri panggilan luar. Jika tidak, bidangnya adalah NULL.

Contoh kueri

Kueri berikut mengembalikan waktu yang telah berlalu dalam urutan menurun dan status penyelesaian untuk panggilan prosedur tersimpan dalam satu hari terakhir.

```
select query, datediff(seconds, starttime, endtime) as elapsed_time, aborted,
 trim(querytxt) as call from svl_stored_proc_call where starttime >= getdate() -
 interval '1 day' order by 2 desc;

  query | elapsed_time | aborted |                                          call
--------+--------------+---------
+-------------------------------------------------------------------------------
   4166 |            7 |       0 | call search_batch_status(35,'succeeded');
   2433 |            3 |       0 | call test_batch (123456)
   1810 |            1 |       0 | call prod_benchmark (123456)
   1836 |            1 |       0 | call prod_testing (123456)
   1808 |            1 |       0 | call prod_portfolio ('N', 123456)
   1816 |            1 |       1 | call prod_portfolio ('Y', 123456)
```

SVL_STORED_PROC_MESSAGES

Anda dapat menanyakan tampilan sistem SVL_STORED_PROC_MESSAGES untuk mendapatkan informasi tentang pesan prosedur yang disimpan. Pesan yang diangkat dicatat bahkan jika panggilan prosedur yang disimpan dibatalkan. Setiap panggilan prosedur yang disimpan menerima ID kueri.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyetel level minimum untuk pesan yang dicatat, lihat stored_proc_log_min_messages.

SVL_STORED_PROC_MESSAGES terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_PROCEDURE_MESSAGES pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
userid	integer	ID pengguna yang hak istimewanya digunakan untuk menjalankan pernyataan. Jika panggilan ini bersarang dalam prosedur tersimpan SECURITY DEFINER, maka ini adalah userid pemilik prosedur tersimpan tersebut.
session_userid	integer	ID pengguna yang membuat sesi dan merupakan pemanggil dari panggilan prosedur tersimpan tingkat atas.
pid	integer	ID proses.
xid	bigint	ID transaksi dari permintaan panggilan prosedur.
kueri	integer	ID kueri panggilan prosedur.
rekor waktu	timestamp	Waktu di UTC bahwa pesan itu diangkat.
loglevel	integer	Nilai numerik dari tingkat log dari pesan yang diangkat. Nilai yang mungkin: 20 - untuk LOG 30 - untuk INFO 40 - untuk PEMBERITAHUAN 50 - untuk PERINGATAN 60 - untuk PENGECUALIAN

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
loglevel_text	karakter (10)	Tingkat log yang sesuai dengan nilai numerik di loglevel. Nilai yang mungkin: LOG, INFO, PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, dan PENGECUALIAN.
pesan	karakter (1024)	Teks dari pesan yang diangkat.
linenum	integer	Nomor baris pernyataan yang diangkat.
querytext	karakter (500)	Teks sebenarnya dari permintaan panggilan prosedur.
label	karakter (320)	Entah nama file yang digunakan untuk menjalankan kueri atau label yang ditentukan dengan perintah SET QUERY_GROUP. Jika kueri tidak berbasis file atau parameter QUERY_GROUP tidak disetel, nilai bidang ini adalah default.
digugurkan	integer	Jika prosedur yang disimpan dihentikan oleh sistem atau dibatalkan oleh pengguna, kolom ini berisi 1. Jika panggilan berjalan hingga selesai, kolom ini berisi 0.
message_xid	bigint	ID transaksi dari pesan yang diangkat.

Contoh kueri

Pernyataan SQL berikut menunjukkan cara menggunakan SVL_STORED_PROC_MESSAGES untuk meninjau pesan yang dimunculkan.

```
-- Create and run a stored procedure
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_proc1(f1 int) AS
$$
BEGIN
    RAISE INFO 'Log Level: Input f1 is %',f1;
    RAISE NOTICE 'Notice Level: Input f1 is %',f1;
    EXECUTE 'select invalid';
    RAISE NOTICE 'Should not print this';
```

```
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
     raise exception 'EXCEPTION level: Exception Handling';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Call this stored procedure
CALL test_proc1(2);

-- Show raised messages with level higher than INFO
SELECT query, recordtime, loglevel, loglevel_text, trim(message) as message, aborted
 FROM svl_stored_proc_messages
  WHERE loglevel > 30 AND query = 193 ORDER BY recordtime;

 query |         recordtime         | loglevel | loglevel_text |               message
              | aborted
-------+----------------------------+----------+---------------
+-------------------------------------+---------
   193 | 2020-03-17 23:57:18.277196 |       40 | NOTICE        | Notice Level: Input f1
 is 2         |       1
   193 | 2020-03-17 23:57:18.277987 |       60 | EXCEPTION     | EXCEPTION level:
 Exception Handling |       1
(2 rows)

-- Show raised messages at EXCEPTION level
SELECT query, recordtime, loglevel, loglevel_text, trim(message) as message, aborted
 FROM svl_stored_proc_messages
  WHERE loglevel_text = 'EXCEPTION' AND query = 193 ORDER BY recordtime;

 query |         recordtime         | loglevel | loglevel_text |               message
              | aborted
-------+----------------------------+----------+---------------
+-------------------------------------+---------
   193 | 2020-03-17 23:57:18.277987 |       60 | EXCEPTION     | EXCEPTION level:
 Exception Handling |       1
```

Pernyataan SQL berikut menunjukkan cara menggunakan SVL_STORED_PROC_MESSAGES untuk meninjau pesan yang diangkat dengan opsi SET saat membuat prosedur tersimpan. Karena test_proc () memiliki tingkat log minimum PEMBERITAHUAN, hanya pesan tingkat PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, dan PENGECUALIAN yang masuk SVL_STORED_PROC_MESSAGES.

```
-- Create a stored procedure with minimum log level of NOTICE
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_proc() AS
```

```
$$
BEGIN
    RAISE LOG 'Raise LOG messages';
    RAISE INFO 'Raise INFO messages';
    RAISE NOTICE 'Raise NOTICE messages';
    RAISE WARNING 'Raise WARNING messages';
    RAISE EXCEPTION 'Raise EXCEPTION messages';
    RAISE WARNING 'Raise WARNING messages again'; -- not reachable
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SET stored_proc_log_min_messages = NOTICE;

-- Call this stored procedure
CALL test_proc();

-- Show the raised messages
SELECT query, recordtime, loglevel_text, trim(message) as message, aborted FROM
 svl_stored_proc_messages
  WHERE query = 149 ORDER BY recordtime;

 query |         recordtime         | loglevel_text |          message         |
 aborted
-------+----------------------------+---------------+--------------------------
+---------
   149 | 2020-03-16 21:51:54.847627 | NOTICE        | Raise NOTICE messages    |
 1
   149 | 2020-03-16 21:51:54.84766  | WARNING       | Raise WARNING messages   |
 1
   149 | 2020-03-16 21:51:54.847668 | EXCEPTION     | Raise EXCEPTION messages |
 1
(3 rows)
```

SVL_TERMINATE

Mencatat waktu ketika pengguna membatalkan atau mengakhiri proses.

PILIH PG_TERMINATE_BACKEND (pid), SELECT PG_CANCEL_BACKEND (pid), dan CANCEL pid membuat entri log di SVL_TERMINATE.

SVL_TERMINATE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_QUERY_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan

dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
pid	integer	ID proses dari proses yang dibatalkan atau dihentikan.
waktu acara	timestamp	Waktu ketika proses dibatalkan atau dihentikan.
userid	integer	ID pengguna pengguna yang menjalankan perintah.
jenis	string	Jenis pemutusan hubungan kerja. Bisa jadi CANCEL atau TERMINATE.

Perintah berikut menunjukkan kueri terbaru yang dibatalkan.

```
select * from svl_terminate order by eventtime desc limit 1;
 pid  |         eventtime          | userid |  type
------+----------------------------+--------+--------
 8324 | 2020-03-24 09:42:07.298937 |      1 | CANCEL
(1 row)
```

SVL_UDF_LOG

Merekam kesalahan yang ditentukan sistem dan pesan peringatan yang dihasilkan selama eksekusi fungsi yang ditentukan pengguna (UDF).

SVL_UDF_LOG dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_UDF_LOG pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
kueri	bigint	ID kueri. Anda dapat menggunakan ID ini untuk bergabung dengan berbagai tabel dan tampilan sistem lainnya.
pesan	arang (4096)	Pesan yang dihasilkan oleh fungsi.
dibuat	timestamp	Waktu log dibuat.
traceback	arang (4096)	Jika tersedia, nilai ini menyediakan stack traceback untuk UDF. Untuk informasi selengkapnya, lihat traceback di Python Standard Library.
nama fungsi	karakter (256)	Nama UDF yang mengeksek usi.
simpul	integer	Node tempat pesan dihasilka n.
mengiris	integer	Irisan tempat pesan dihasilka n.
seq	integer	Urutan pesan pada irisan.

Kueri Sampel

Contoh berikut menunjukkan bagaimana UDFs menangani kesalahan yang ditentukan sistem. Blok pertama menunjukkan definisi untuk fungsi UDF yang mengembalikan kebalikan dari argumen. Ketika Anda menjalankan fungsi dan memberikan argumen 0, seperti yang ditunjukkan blok kedua, fungsi mengembalikan kesalahan. Pernyataan ketiga membaca pesan kesalahan yang dicatat di SVL_UDF_LOG

```
-- Create a function to find the inverse of a number

CREATE OR REPLACE FUNCTION  f_udf_inv(a int)
  RETURNS float IMMUTABLE
AS $$
   return 1/a
$$ LANGUAGE plpythonu;

-- Run the function with a 0 argument to create an error
Select f_udf_inv(0) from sales;

-- Query SVL_UDF_LOG to view the message

Select query, created, message::varchar
from svl_udf_log;

 query |          created           | message
-------+----------------------------
+------------------------------------------------------------
  2211 | 2015-08-22 00:11:12.04819  | ZeroDivisionError: long division or modulo by
 zero\nNone
```

Contoh berikut menambahkan logging dan pesan peringatan ke UDF sehingga operasi pembagian dengan nol menghasilkan pesan peringatan alih-alih berhenti dengan pesan kesalahan.

```
-- Create a function to find the inverse of a number and log a warning

CREATE OR REPLACE FUNCTION f_udf_inv_log(a int)
  RETURNS float IMMUTABLE
 AS $$
  import logging
  logger = logging.getLogger() #get root logger
  if a==0:
    logger.warning('You attempted to divide by zero.\nReturning zero instead of error.
\n')
    return 0
  else:
     return 1/a
$$ LANGUAGE plpythonu;
```

Contoh berikut menjalankan fungsi, kemudian query SVL_UDF_LOG untuk melihat pesan.

```
-- Run the function with a 0 argument to trigger the warning
Select f_udf_inv_log(0) from sales;

-- Query SVL_UDF_LOG to view the message

Select query, created, message::varchar
from svl_udf_log;

query |          created           | message
------+----------------------------+---------------------------------
    0 | 2015-08-22 00:11:12.04819  | You attempted to divide by zero.
                                     Returning zero instead of error.
```

SVL_USER_INFO

Anda dapat mengambil data tentang pengguna database Amazon Redshift dengan tampilan SVL_USER_INFO.

SVL_USER_INFO hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama pengguna	text	Nama pengguna untuk peran tersebut.
usesisid	integer	ID pengguna untuk pengguna.
digunakan createdb	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna memiliki izin untuk membuat database.
menggunak ansuper	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna adalah superuser.
menggunak ancatupd	boolean	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna dapat memperbarui katalog sistem.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
useconnlimit	text	Jumlah koneksi yang dapat dibuka pengguna.
syslogaccess	text	Nilai yang menunjukkan apakah pengguna memiliki akses ke log sistem. Dua nilai yang mungkin adalah `RESTRICTED` danUNRESTRICTED . `RESTRICTED` berarti bahwa pengguna yang bukan pengguna super dapat melihat catatan mereka sendiri. `UNRESTRICTED` berarti bahwa pengguna yang bukan pengguna super dapat melihat semua catatan dalam tampilan sistem dan tabel tempat mereka memiliki `SELECT` hak istimewa.
last_ddl_ts	timestamp	Stempel waktu untuk bahasa definisi data terakhir (DDL) membuat pernyataan yang dijalankan oleh pengguna.
sessiontimeout	integer	Waktu maksimum dalam detik sesi tetap tidak aktif atau tidak aktif sebelum waktu habis. 0 menunjukkan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan. Untuk informasi tentang setelan batas waktu siaga atau tidak aktif klaster, lihat Kuota dan batasan di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
external_id	text	Pengidentifikasi unik pengguna di penyedia identitas pihak ketiga.

Kueri Sampel

Perintah berikut mengambil informasi pengguna dari SVL_USER_INFO.

```
SELECT * FROM SVL_USER_INFO;
```

SVL_VACUUM_PERCENTAGE

Tampilan SVL_VACUUM_PERSENTASE melaporkan persentase blok data yang dialokasikan ke tabel setelah melakukan vakum. Angka persentase ini menunjukkan berapa banyak ruang disk yang direklamasi. Lihat VAKUM perintah untuk informasi lebih lanjut tentang utilitas vakum.

SVL_VACUUM_PERSENTASE hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan SYS_VACUUM_HISTORY pemantauan SYS. Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk pertanyaan Anda.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
xid	bigint	ID Transaksi untuk pernyataan vakum.
table_id	integer	ID tabel untuk tabel yang disedot debu.
persentase	bigint	Persentase blok data setelah vakum (relatif terhadap jumlah blok dalam tabel sebelum vakum dijalankan).

Contoh kueri

Kueri berikut menampilkan persentase untuk operasi tertentu pada tabel 100238:

```
select * from svl_vacuum_percentage
where table_id=100238 and xid=2200;

xid  | table_id | percentage
-----+----------+------------
1337 |   100238 |         60
(1 row)
```

Setelah operasi vakum ini, tabel berisi 60 persen dari blok asli.

Tabel katalog sistem

Topik

- PG_ATTRIBUTE_INFO

- PG_CLASS_INFO
- PG_DATABASE_INFO
- PG_DEFAULT_ACL
- PG_EXTERNAL_SCHEMA
- PG_LIBRARY
- PG_PROC_INFO
- PG_STATISTIC_INDICATOR
- PG_TABLE_DEF
- PG_USER_INFO
- Menanyakan tabel katalog

Katalog sistem menyimpan metadata skema, seperti informasi tentang tabel dan kolom. Tabel katalog sistem memiliki awalan PG.

Tabel katalog PostgreSQL standar dapat diakses oleh pengguna Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang katalog sistem PostgreSQL, lihat tabel sistem PostgreSQL

PG_ATTRIBUTE_INFO

PG_ATTRIBUTE_INFO adalah tampilan sistem Amazon Redshift yang dibangun di atas tabel katalog PostgreSQL PG_ATTRIBUTE dan tabel katalog internal PG_ATTRIBUTE_ACL. PG_ATTRIBUTE_INFO mencakup rincian tentang kolom tabel atau tampilan, termasuk daftar kontrol akses kolom, jika ada.

Kolom tabel

PG_ATTRIBUTE_INFO menunjukkan kolom berikut selain kolom di PG_ATTRIBUTE.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
menyerang	aklitem []	Hak akses tingkat kolom, jika ada, yang telah diberikan secara khusus pada kolom ini.

PG_CLASS_INFO

PG_CLASS_INFO adalah tampilan sistem Amazon Redshift yang dibangun di atas tabel katalog PostgreSQL PG_CLASS dan PG_CLASS_EXTENDED. PG_CLASS_INFO mencakup rincian tentang waktu pembuatan tabel dan gaya distribusi saat ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.

PG_CLASS_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

PG_CLASS_INFO menunjukkan kolom berikut selain kolom di PG_CLASS. `oid`Kolom di PG_CLASS dipanggil `reloid` dalam tabel PG_CLASS_INFO.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
relkreasi waktu	timestamp	Waktu di UTC bahwa tabel dibuat.
releffect ivediststyle	integer	Gaya distribusi tabel atau, jika tabel menggunakan distribusi otomatis, gaya distribusi saat ini ditetapkan oleh Amazon Redshift.

Kolom RELEFFECTIVEDISTSTYLE di PG_CLASS_INFO menunjukkan gaya distribusi saat ini untuk tabel. Jika tabel menggunakan distribusi otomatis, RELEFFECTIVEDISTSTYLE adalah 10, 11, atau 12, yang menunjukkan apakah gaya distribusi efektif adalah AUTO (ALL), AUTO (EVEN), atau AUTO (KEY). Jika tabel menggunakan distribusi otomatis, gaya distribusi mungkin awalnya menampilkan AUTO (ALL), lalu ubah ke AUTO (EVEN) ketika tabel tumbuh atau AUTO (KEY) jika kolom ditemukan berguna sebagai kunci distribusi.

Tabel berikut memberikan gaya distribusi untuk setiap nilai dalam kolom RELEFFECTIVEDISTSTYLE:

RELEFFECTIVEDISTSTYLE	Gaya distribusi saat ini
0	PUN

RELEFFECTIVEDISTSTYLE	Gaya distribusi saat ini
1	KUNCI
8	SEMUA
10	OTOMATIS (SEMUA)
11	OTOMATIS (DATAR)
12	OTOMATIS (KUNCI)

Contoh

Query berikut mengembalikan gaya distribusi tabel saat ini dalam katalog.

```
select reloid as tableid,trim(nspname) as schemaname,trim(relname) as
 tablename,reldiststyle,releffectivediststyle,
CASE WHEN "reldiststyle" = 0 THEN 'EVEN'::text
     WHEN "reldiststyle" = 1 THEN 'KEY'::text
     WHEN "reldiststyle" = 8 THEN 'ALL'::text
     WHEN "releffectivediststyle" = 10 THEN 'AUTO(ALL)'::text
     WHEN "releffectivediststyle" = 11 THEN 'AUTO(EVEN)'::text
     WHEN "releffectivediststyle" = 12 THEN 'AUTO(KEY)'::text ELSE '<<UNKNOWN>>'::text
 END as diststyle,relcreationtime
from pg_class_info a left join pg_namespace b on a.relnamespace=b.oid;
```

```
 tableid | schemaname | tablename | reldiststyle | releffectivediststyle | diststyle  |
      relcreationtime
---------+------------+-----------+--------------+-----------------------+------------
+----------------------------
 3638033 | public     | customer  |            0 |                     0 | EVEN       |
 2019-06-13 15:02:50.666718
 3638037 | public     | sales     |            1 |                     1 | KEY        |
 2019-06-13 15:03:29.595007
 3638035 | public     | lineitem  |            8 |                     8 | ALL        |
 2019-06-13 15:03:01.378538
 3638039 | public     | product   |            9 |                    10 | AUTO(ALL)  |
 2019-06-13 15:03:42.691611
```

```
 3638041 | public     | shipping  |           9 |                    11 | AUTO(EVEN) |
 2019-06-13 15:03:53.69192
 3638043 | public     | support   |           9 |                    12 | AUTO(KEY)  |
 2019-06-13 15:03:59.120695
(6 rows)
```

PG_DATABASE_INFO

PG_DATABASE_INFO adalah tampilan sistem Amazon Redshift yang memperluas tabel katalog PostgreSQL PG_DATABASE.

PG_DATABASE_INFO dapat dilihat oleh semua pengguna.

Kolom tabel

PG_DATABASE_INFO berisi kolom berikut selain kolom di PG_DATABASE. `oid`Kolom di PG_DATABASE disebut dalam tabel `datid` PG_DATABASE_INFO. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi PostgreSQL.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
datid	oid	Object identifier (OID) yang digunakan secara internal oleh tabel sistem.
datconnlimit	text	Jumlah maksimum koneksi bersamaan yang dapat dibuat ke database ini. Nilai -1 berarti tidak ada batas.

PG_DEFAULT_ACL

Menyimpan informasi tentang hak akses default. Untuk informasi selengkapnya tentang hak akses default, lihatMENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT.

PG_DEFAULT_ACL terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
defacluser	integer	ID pengguna yang menerapkan hak istimewa yang terdaftar.
defaclnamespace	oid	ID objek skema di mana hak istimewa default diterapkan. Nilai default adalah 0 jika tidak ada skema yang ditentukan.
defaclobjtype	karakter	Jenis objek yang hak istimewa default diterapkan. Nilai yang valid adalah sebagai berikut: • r — relasi (tabel atau tampilan) • f - fungsi • p — prosedur tersimpan
defaclacl	aklitem []	String yang mendefinisikan hak istimewa default untuk pengguna tertentu atau kelompok pengguna dan tipe objek. Jika hak istimewa diberikan kepada pengguna, string dalam bentuk berikut: *{ username=privilegestring/grantor }* username Nama pengguna yang hak istimewanya diberikan. Jika nama pengguna dihilangkan, hak istimewa diberikan kepada PUBLIC. Jika hak istimewa diberikan kepada grup pengguna, string dalam bentuk berikut: *{ "group groupname=privilegestring/grantor" }* privilegestring

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		Sebuah string yang menentukan hak istimewa yang diberikan. Nilai yang valid adalah: • a— INSERT (tambahkan) • r— PILIH (baca) • w— PEMBARUAN (tulis) • d— HAPUS • R— ATURAN • x— Memberikan hak istimewa untuk membuat kendala kunci asing (REFERENSI). • t— PEMICU • X— MENGEKSEKUSI • U— PENGGUNAAN • C— BUAT • T— BUAT TEMP • D— JATUHKAN • P— MEMOTONG • A— MENGUBAH • *— Menunjukkan bahwa pengguna yang menerima hak istimewa sebelumnya pada gilirannya dapat memberikan hak istimewa yang sama kepada orang lain (DENGAN OPSI PEMBERIAN). String yang memegang semua karakter kode hak istimewa, dalam urutan berdasarkan posisi bitmask, terlihat seperti “ArwdRxtxuctDPA”. pemberi Nama pengguna yang memberikan hak istimewa.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
		Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna admin memberikan semua hak istimewa, termasuk DENGAN OPSI PEMBERIAN, kepada penggunadbuser. `dbuser=r*a*w*d*x*X*/admin`

Contoh

Query berikut mengembalikan semua hak istimewa default didefinisikan untuk database.

```
select pg_get_userbyid(d.defacluser) as user,
n.nspname as schema,
case d.defaclobjtype when 'r' then 'tables' when 'f' then 'functions' end
as object_type,
array_to_string(d.defaclacl, ' + ')  as default_privileges
from pg_catalog.pg_default_acl d
left join pg_catalog.pg_namespace n on n.oid = d.defaclnamespace;

 user  | schema | object_type |              default_privileges
-------+--------+-------------+-------------------------------------------------------
 admin | tickit | tables      | user1=r/admin + "group group1=a/admin" + user2=w/admin
```

Hasil dalam contoh sebelumnya menunjukkan bahwa untuk semua tabel baru yang dibuat oleh pengguna admin dalam tickit skema, admin memberikan hak SELECT untuk, INSERT privileges touser1, dan UPDATE privileges untukgroup1. user2

PG_EXTERNAL_SCHEMA

Menyimpan informasi tentang skema eksternal.

PG_EXTERNAL_SCHEMA terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat metadata yang dapat mereka akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA EKSTERNAL.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
esoid	oid	ID skema eksternal.
eskind	integer	Jenis skema eksternal.
esdbname	text	Nama database eksternal.
esoptions	text	Opsi skema eksternal.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan rincian untuk skema eksternal.

```
select esoid, nspname as schemaname, nspowner, esdbname as external_db, esoptions
from pg_namespace a,pg_external_schema b where a.oid=b.esoid;

esoid  | schemaname      | nspowner | external_db | esoptions

-------+-----------------+----------+-------------
+-------------------------------------------------------------
100134 | spectrum_schema |      100 | spectrum_db |
 {"IAM_ROLE":"arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole"}
100135 | spectrum        |      100 | spectrumdb  |
 {"IAM_ROLE":"arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole"}
100149 | external        |      100 | external_db |
 {"IAM_ROLE":"arn:aws:iam::123456789012:role/mySpectrumRole"}
```

PG_LIBRARY

Menyimpan informasi tentang pustaka yang ditentukan pengguna.

PG_LIBRARY dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama	name	Nama perpustakaan.
bahasa_oid	oid	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
file_store_id	integer	Dicadangkan untuk penggunaan sistem.
owner	integer	User ID dari pemilik perpustakaan.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan informasi untuk pustaka yang diinstal pengguna.

```
select * from pg_library;

name       | language_oid | file_store_id | owner
-----------+--------------+---------------+------
f_urlparse |       108254 |          2000 |   100
```

PG_PROC_INFO

PG_PROC_INFO adalah tampilan sistem Amazon Redshift yang dibangun di atas tabel katalog PostgreSQL PG_PROC dan tabel katalog internal PG_PROC_EXTENDED. PG_PROC_INFO mencakup rincian tentang prosedur dan fungsi yang disimpan, termasuk informasi yang terkait dengan argumen keluaran, jika ada.

Kolom tabel

PG_PROC_INFO menunjukkan kolom berikut selain kolom di PG_PROC. `oid`Kolom di PG_PROC disebut `prooid` dalam tabel PG_PROC_INFO.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
prooid	oid	ID objek dari fungsi atau prosedur yang disimpan.
prokind	“arang”	Nilai yang menunjukkan jenis fungsi atau prosedur yang disimpan. Nilai ini adalah 'f' untuk fungsi reguler, 'p' untuk prosedur tersimpan, dan 'a' untuk fungsi agregat.
proargmode	“arang" []	Array dengan mode argumen prosedur, dikodekan sebagai 'i' untuk argumen IN, 'o' untuk argumen OUT, dan 'b' untuk argumen INOUT. Jika semua argumen adalah argumen IN, bidang ini adalah NULL. Subskrip sesuai dengan posisi dalam array proallargtypes.
proallargtipe	oid []	Sebuah array dengan tipe data dari argumen prosedur. Array ini mencakup semua jenis argumen (termasuk argumen OUT dan INOUT). Namun, jika semua argumen adalah argumen IN, bidang ini adalah NULL. Berlangganan berbasis satu. Sebaliknya, proargtypes berlangganan dari nol.

Proargnames bidang di PG_PROC_INFO berisi nama semua jenis argumen (termasuk OUT dan INOUT), jika ada.

PG_STATISTIC_INDICATOR

Menyimpan informasi tentang jumlah baris yang dimasukkan atau dihapus sejak ANALISIS terakhir. Tabel PG_STATISTIC_INDICATOR diperbarui sering mengikuti operasi DML. sehingga statistik adalah perkiraan.

PG_STATISTIC_INDICATOR hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
stairelid	oid	ID Tabel
stairows	float	Total jumlah baris dalam tabel.
staiin	float	Jumlah baris yang disisipkan sejak ANALYSIS terakhir.
staidel	float	Jumlah baris dihapus atau diperbarui sejak ANALISIS terakhir.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan informasi untuk perubahan tabel sejak ANALYSIS terakhir.

```
select * from pg_statistic_indicator;

stairelid | stairows | staiins | staidels
----------+----------+---------+---------
   108271 |       11 |       0 |        0
   108275 |      365 |       0 |        0
   108278 |     8798 |       0 |        0
   108280 |    91865 |       0 |   100632
   108267 |    89981 |   49990 |     9999
   108269 |      808 |     606 |      374
   108282 |   152220 |   76110 |   248566
```

PG_TABLE_DEF

Menyimpan informasi tentang kolom tabel.

PG_TABLE_DEF hanya mengembalikan informasi tentang tabel yang terlihat oleh pengguna. Jika PG_TABLE_DEF tidak mengembalikan hasil yang diharapkan, verifikasi bahwa search_path parameter disetel dengan benar untuk menyertakan skema yang relevan.

Anda dapat menggunakan SVV_TABLE_INFO untuk melihat informasi yang lebih komprehensif tentang tabel, termasuk kemiringan distribusi data, kemiringan distribusi kunci, ukuran tabel, dan statistik.

Kolom tabel

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama skema	name	Nama skema.
tablename	name	Nama tabel.
kolom	name	Nama kolom.
jenis	text	Jenis data kolom.
encoding	karakter (32)	Pengkodean kolom.
distkey	boolean	Benar jika kolom ini adalah kunci distribusi untuk tabel.
sortkey	integer	Urutan kolom di tombol sortir. Jika tabel menggunakan kunci sortir majemuk, maka semua kolom yang merupakan bagian dari kunci sortir memiliki nilai positif yang menunjukkan posisi kolom dalam kunci sortir. Jika tabel menggunakan kunci sortir interleaved, maka setiap kolom yang merupakan bagian dari kunci sortir memiliki nilai yang bergantian positif atau negatif, di mana nilai absolut menunjukkan posisi kolom dalam kunci penguruta n. Jika 0, kolom bukan bagian dari kunci sortir.
notnull	boolean	Benar jika kolom memiliki kendala NOT NULL.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan kolom kunci sortir senyawa untuk tabel LINEORDER_COMPOUND.

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey, "notnull"
```

```
from pg_table_def
where tablename = 'lineorder_compound'
and sortkey <> 0;

column       | type    | encoding | distkey | sortkey | notnull
-------------+---------+----------+---------+---------+--------
lo_orderkey  | integer | delta32k | false   |       1 | true
lo_custkey   | integer | none     | false   |       2 | true
lo_partkey   | integer | none     | true    |       3 | true
lo_suppkey   | integer | delta32k | false   |       4 | true
lo_orderdate | integer | delta    | false   |       5 | true
(5 rows)
```

Contoh berikut menunjukkan kolom kunci sortir yang disisipkan untuk tabel LINEORDER_INTERLEAVED.

```
select "column", type, encoding, distkey, sortkey, "notnull"
from pg_table_def
where tablename = 'lineorder_interleaved'
and sortkey <> 0;

column       | type    | encoding | distkey | sortkey | notnull
-------------+---------+----------+---------+---------+--------
lo_orderkey  | integer | delta32k | false   |      -1 | true
lo_custkey   | integer | none     | false   |       2 | true
lo_partkey   | integer | none     | true    |      -3 | true
lo_suppkey   | integer | delta32k | false   |       4 | true
lo_orderdate | integer | delta    | false   |      -5 | true
(5 rows)
```

PG_TABLE_DEF hanya akan mengembalikan informasi untuk tabel dalam skema yang disertakan dalam jalur pencarian. Untuk informasi selengkapnya, lihat search_path.

Misalnya, Anda membuat skema baru dan tabel baru, lalu kueri PG_TABLE_DEF.

```
create schema demo;
create table demo.demotable (one int);
select * from pg_table_def where tablename = 'demotable';

schemaname|tablename|column| type | encoding | distkey | sortkey | notnull
----------+---------+------+------+----------+---------+---------+--------
```

Query tidak mengembalikan baris untuk tabel baru. Periksa pengaturan untuk`search_path`.

```
show search_path;

  search_path
---------------
 $user, public
(1 row)
```

Tambahkan demo skema ke jalur pencarian dan jalankan kueri lagi.

```
set search_path to '$user', 'public', 'demo';

select * from pg_table_def where tablename = 'demotable';

schemaname| tablename |column|  type   | encoding |distkey|sortkey| notnull
----------+-----------+------+---------+----------+-------+-------+--------
demo      | demotable | one  | integer | none     | f     |     0 | f
(1 row)
```

PG_USER_INFO

PG_USER_INFO adalah tampilan sistem Amazon Redshift yang menampilkan informasi pengguna, seperti ID pengguna dan waktu kedaluwarsa kata sandi.

Hanya pengguna super yang dapat melihat PG_USER_INFO.

Kolom tabel

PG_USER_INFO berisi kolom berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi PostgreSQL.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
nama pengguna	name	Nama pengguna.
usesisid	integer	ID pengguna.
digunakan createdb	boolean	Benar jika pengguna dapat membuat database.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
menggunakansuper	boolean	Benar jika pengguna adalah superuser.
menggunakancatupd	boolean	Benar jika pengguna dapat memperbarui katalog sistem.
passwd	text	Kata sandi.
valuntil	abstime	Tanggal dan waktu kedaluwarsa kata sandi.
useconfig	teks []	Default sesi untuk variabel run-time.
useconnlimit	text	Jumlah koneksi yang dapat dibuka pengguna.

Menanyakan tabel katalog

Topik

- Contoh kueri katalog

Secara umum, Anda dapat menggabungkan tabel katalog dan tampilan (relasi yang namanya dimulai dengan**PG_**) ke tabel dan tampilan Amazon Redshift.

Tabel katalog menggunakan sejumlah tipe data yang tidak didukung Amazon Redshift. Tipe data berikut didukung saat kueri menggabungkan tabel katalog ke tabel Amazon Redshift:

- bool
- “arang”
- mengapung4
- int2
- int4
- int8
- name

- oid
- text
- varchar

Jika Anda menulis kueri gabungan yang secara eksplisit atau implisit mereferensikan kolom yang memiliki tipe data yang tidak didukung, kueri akan mengembalikan kesalahan. Fungsi SQL yang digunakan dalam beberapa tabel katalog juga tidak didukung, kecuali yang digunakan oleh tabel PG_SETTINGS dan PG_LOCKS.

Misalnya, tabel PG_STATS tidak dapat ditanyakan dalam gabungan dengan tabel Amazon Redshift karena fungsi yang tidak didukung.

Tabel dan tampilan katalog berikut memberikan informasi berguna yang dapat digabungkan dengan informasi di tabel Amazon Redshift. Beberapa tabel ini hanya mengizinkan akses sebagian karena tipe data dan pembatasan fungsi. Saat Anda menanyakan tabel yang dapat diakses sebagian, pilih atau referensikan kolomnya dengan hati-hati.

Tabel berikut sepenuhnya dapat diakses dan tidak mengandung jenis atau fungsi yang tidak didukung:

- pg_atribut
- pg_cast
- pg_tergantung
- pg_description
- pg_locks
- pg_opclass

Tabel berikut dapat diakses sebagian dan berisi beberapa jenis, fungsi, dan kolom teks terpotong yang tidak didukung. Nilai dalam kolom teks terpotong menjadi nilai varchar (256).

- pg_class
- pg_kendala
- pg_database
- pg_group
- pg_language

- pg_namespace
- pg_operator
- pg_proc
- pg_settings
- pg_statistik
- pg_tables
- pg_type
- pg_user
- pg_views

Tabel katalog yang tidak tercantum di sini tidak dapat diakses atau tidak mungkin berguna bagi administrator Amazon Redshift. Namun, Anda dapat menanyakan tabel katalog apa pun atau melihat secara terbuka jika kueri Anda tidak melibatkan gabungan ke tabel Amazon Redshift.

Anda dapat menggunakan kolom OID di tabel katalog Postgres sebagai kolom gabungan. Misalnya, kondisi gabungan `pg_database.oid = stv_tbl_perm.db_id` cocok dengan ID objek database internal untuk setiap baris PG_DATABASE dengan kolom DB_ID yang terlihat di tabel STV_TBL_PERM. Kolom OID adalah kunci primer internal yang tidak terlihat ketika Anda memilih dari tabel. Tampilan katalog tidak memiliki kolom OID.

Beberapa fungsi Amazon Redshift harus berjalan hanya pada node komputasi. Jika kueri mereferensikan tabel yang dibuat pengguna, SQL berjalan pada node komputasi.

Kueri yang hanya mereferensikan tabel katalog (tabel dengan awalan PG, seperti PG_TABLE_DEF) atau yang tidak mereferensikan tabel apa pun, berjalan secara eksklusif pada node pemimpin.

Jika kueri yang menggunakan fungsi compute-node tidak mereferensikan tabel yang ditentukan pengguna atau tabel sistem Amazon Redshift mengembalikan kesalahan berikut.

```
[Amazon](500310) Invalid operation: One or more of the used functions must be applied
 on at least one user created table.
```

Contoh kueri katalog

Kueri berikut menunjukkan beberapa cara di mana Anda dapat menanyakan tabel katalog untuk mendapatkan informasi berguna tentang database Amazon Redshift.

Lihat ID tabel, database, skema, dan nama tabel

Definisi tampilan berikut menggabungkan tabel sistem STV_TBL_PERM dengan tabel katalog sistem PG_CLASS, PG_NAMESPACE, dan PG_DATABASE untuk mengembalikan ID tabel, nama database, nama skema, dan nama tabel.

```
create view tables_vw as
select distinct(stv_tbl_perm.id) table_id
,trim(pg_database.datname)   db_name
,trim(pg_namespace.nspname)   schema_name
,trim(pg_class.relname)   table_name
from stv_tbl_perm
join pg_class on pg_class.oid = stv_tbl_perm.id
join pg_namespace on pg_namespace.oid = pg_class.relnamespace
join pg_database on pg_database.oid = stv_tbl_perm.db_id;
```

Contoh berikut mengembalikan informasi untuk ID tabel 117855.

```
select * from tables_vw where table_id = 117855;
```

```
table_id | db_name   | schema_name | table_name
---------+-----------+-------------+-----------
  117855 |       dev | public      | customer
```

Buat daftar jumlah kolom per tabel Amazon Redshift

Kueri berikut bergabung dengan beberapa tabel katalog untuk mengetahui berapa banyak kolom yang berisi setiap tabel Amazon Redshift. Nama tabel Amazon Redshift disimpan di PG_TABLES dan STV_TBL_PERM; jika memungkinkan, gunakan PG_TABLES untuk mengembalikan nama tabel Amazon Redshift.

Kueri ini tidak melibatkan tabel Amazon Redshift apa pun.

```
select nspname, relname, max(attnum) as num_cols
from pg_attribute a, pg_namespace n, pg_class c
where n.oid = c.relnamespace and  a.attrelid = c.oid
and c.relname not like '%pkey'
and n.nspname not like 'pg%'
and n.nspname not like 'information%'
group by 1, 2
```

```
order by 1, 2;

nspname | relname  | num_cols
--------+----------+----------
public  | category |        4
public  | date     |        8
public  | event    |        6
public  | listing  |        8
public  | sales    |       10
public  | users    |       18
public  | venue    |        5
(7 rows)
```

Daftar skema dan tabel dalam database

Kueri berikut bergabung dengan STV_TBL_PERM ke beberapa tabel PG untuk mengembalikan daftar tabel dalam database TICKIT dan nama skema mereka (kolom NSPNAME). Query juga mengembalikan jumlah total baris di setiap tabel. (Kueri ini berguna ketika beberapa skema di sistem Anda memiliki nama tabel yang sama.)

```
select datname, nspname, relname, sum(rows) as rows
from pg_class, pg_namespace, pg_database, stv_tbl_perm
where pg_namespace.oid = relnamespace
and pg_class.oid = stv_tbl_perm.id
and pg_database.oid = stv_tbl_perm.db_id
and datname ='tickit'
group by datname, nspname, relname
order by datname, nspname, relname;

datname | nspname | relname  |  rows
--------+---------+----------+--------
tickit  | public  | category |     11
tickit  | public  | date     |    365
tickit  | public  | event    |   8798
tickit  | public  | listing  | 192497
tickit  | public  | sales    | 172456
tickit  | public  | users    |  49990
tickit  | public  | venue    |    202
(7 rows)
```

Daftar tabel IDs, tipe data, nama kolom, dan nama tabel

Kueri berikut mencantumkan beberapa informasi tentang setiap tabel pengguna dan kolomnya: ID tabel, nama tabel, nama kolomnya, dan tipe data setiap kolom:

```
select distinct attrelid, rtrim(name), attname, typname
from pg_attribute a, pg_type t, stv_tbl_perm p
where t.oid=a.atttypid and a.attrelid=p.id
and a.attrelid between 100100 and 110000
and typname not in('oid','xid','tid','cid')
order by a.attrelid asc, typname, attname;

attrelid |  rtrim   |    attname     |  typname
---------+----------+----------------+-----------
  100133 | users    | likebroadway   | bool
  100133 | users    | likeclassical  | bool
  100133 | users    | likeconcerts   | bool
...
  100137 | venue    | venuestate     | bpchar
  100137 | venue    | venueid        | int2
  100137 | venue    | venueseats     | int4
  100137 | venue    | venuecity      | varchar
...
```

Hitung jumlah blok data untuk setiap kolom dalam tabel

Kueri berikut menggabungkan tabel STV_BLOCKLIST ke PG_CLASS untuk mengembalikan informasi penyimpanan untuk kolom dalam tabel PENJUALAN.

```
select col, count(*)
from stv_blocklist s, pg_class p
where s.tbl=p.oid and relname='sales'
group by col
order by col;

col | count
----+-------
  0 |     4
  1 |     4
  2 |     4
  3 |     4
  4 |     4
  5 |     4
```

```
  6 |     4
  7 |     4
  8 |     4
  9 |     8
 10 |     4
 12 |     4
 13 |     8
(13 rows)
```

Referensi konfigurasi

Anda dapat menggunakan konfigurasi untuk membantu menyesuaikan lingkungan Anda. Dengan Amazon Redshift, Anda dapat menyesuaikan dan mengoptimalkan lingkungan pergudangan data dengan mengonfigurasi berbagai parameter dan pengaturan. Referensi konfigurasi menguraikan properti cluster yang tersedia, parameter database, dan opsi konfigurasi manajemen beban kerja (WLM). Anda dapat berkonsultasi dengan referensi ini untuk menyempurnakan kinerja, keamanan, dan alokasi sumber daya berdasarkan persyaratan spesifik mereka. Referensi berikut memberikan panduan terperinci tentang memodifikasi konfigurasi ini untuk mencapai pengaturan pergudangan data yang Anda inginkan.

Topik

- Memodifikasi konfigurasi server
- analyze_threshold_percent
- cast_super_null_on_error
- datashare_break_glass_session_var
- datestyle
- default_array_search_null_handling
- default_geometry_encoding
- describe_field_name_in_uppercase
- downcase_delimited_identifier
- enable_case_sensitive_identifier
- enable_case_sensitive_super_attribute
- enable_numeric_rounding
- enable_result_cache_for_session
- enable_vacuum_boost
- error_on_nondeterministic_update
- extra_float_digits
- interval_forbid_composite_literal
- json_serialization_enable
- json_serialization_parse_nested_string

- max_concurrency_scaling_clusters
- max_cursor_result_set_size
- mv_enable_aqmv_for_session
- navigate_super_null_on_error
- parse_super_null_on_error
- pg_federation_repeatable_read
- query_group
- search_path
- spectrum_enable_pseudo_columns
- enable_spectrum_oid
- spectrum_query_maxerror
- statement_timeout
- stored_proc_log_min_messages
- timezone
- gunakan_fips_ssl
- wlm_query_slot_count

Memodifikasi konfigurasi server

Anda dapat mengubah konfigurasi server dengan cara berikut:

- Dengan menggunakan SET perintah untuk mengganti pengaturan selama durasi sesi saat ini saja.

  Contoh:

  ```
  set extra_float_digits to 2;
  ```

- Dengan memodifikasi pengaturan grup parameter untuk cluster. Pengaturan grup parameter mencakup parameter tambahan yang dapat Anda konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup Parameter Pergeseran Merah Amazon di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- Dengan menggunakan ALTER USER perintah untuk mengatur parameter konfigurasi ke nilai baru untuk semua sesi yang dijalankan oleh pengguna tertentu.

  ```
  ALTER USER username SET parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
  ```

Gunakan perintah SHOW untuk melihat pengaturan parameter saat ini. Gunakan TAMPILKAN SEMUA untuk melihat semua pengaturan yang dapat Anda konfigurasi dengan menggunakan SET perintah.

```
SHOW ALL;

name                       | setting
---------------------------+--------------
analyze_threshold_percent | 10
datestyle                  | ISO, MDY
extra_float_digits         | 2
query_group                | default
search_path                | $user, public
statement_timeout          | 0
timezone                   | UTC
wlm_query_slot_count       | 1
```

> **Note**
>
> Perhatikan bahwa parameter konfigurasi diterapkan ke database yang terhubung dengan Anda di gudang data Anda.

analyze_threshold_percent

Nilai (default dalam huruf tebal)

10, 0 hingga 100,0

Deskripsi

Menetapkan ambang batas untuk persentase baris yang diubah untuk menganalisis tabel. Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, Amazon Redshift melewatkan ANALISIS untuk tabel apa pun yang memiliki persentase baris yang diubah lebih rendah daripada yang ditentukan oleh. `analyze_threshold_percent` Misalnya, jika tabel berisi 100.000.000 baris dan 9.000.000 baris telah berubah sejak ANALISIS terakhir, maka secara default tabel dilewati karena kurang dari 10 persen baris telah berubah. Untuk menganalisis tabel ketika hanya sejumlah kecil baris telah berubah, atur `analyze_threshold_percent` ke angka kecil yang sewenang-wenang. Misalnya, jika Anda mengatur `analyze_threshold_percent`

ke 0,01, maka tabel dengan 100.000.000 baris tidak akan dilewati jika setidaknya 10.000 baris telah berubah. Untuk menganalisis semua tabel meskipun tidak ada baris yang berubah, atur `analyze_threshold_percent` ke 0.

Anda dapat memodifikasi `analyze_threshold_percent` parameter untuk sesi saat ini hanya dengan menggunakan perintah SET. Parameter tidak dapat dimodifikasi dalam grup parameter.

Contoh

```
set analyze_threshold_percent to 15;
set analyze_threshold_percent to 0.01;
set analyze_threshold_percent to 0;
```

cast_super_null_on_error

Nilai (default dalam huruf tebal)

pada, off

Deskripsi

Menentukan bahwa ketika Anda mencoba mengakses anggota objek atau elemen array yang tidak ada, Amazon Redshift mengembalikan nilai NULL jika kueri Anda dijalankan dalam mode lax default.

datashare_break_glass_session_var

Nilai (default dalam huruf tebal)

Tidak ada default. Nilai dapat berupa string karakter apa pun yang dihasilkan oleh Amazon Redshift saat operasi terjadi yang tidak disarankan, seperti yang dijelaskan berikut.

Deskripsi

Menerapkan izin yang memungkinkan operasi tertentu yang umumnya tidak direkomendasikan untuk AWS Data Exchange datashare.

Secara umum, kami menyarankan Anda untuk tidak menghapus atau mengubah AWS Data Exchange datashare menggunakan pernyataan DROP DATASHARE atau ALTER

DATASHARE SET PUBLICACESSIBLE. Untuk memungkinkan menjatuhkan atau mengubah AWS Data Exchange datashare untuk mematikan pengaturan yang dapat diakses publik, setel `datashare_break_glass_session_var` variabel ke nilai satu kali. Nilai satu kali ini dihasilkan oleh Amazon Redshift dan disediakan dalam pesan kesalahan setelah upaya awal operasi yang dimaksud.

Setelah mengatur variabel ke nilai yang dihasilkan satu kali, jalankan pernyataan DROP DATASHARE atau ALTER DATASHARE lagi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat UBAH CATATAN PENGGUNAAN DATASHARE atau Catatan penggunaan DROP DATASHARE.

Contoh

```
set datashare_break_glass_session_var to '620c871f890c49';
```

datestyle

Nilai (default dalam huruf tebal)

Spesifikasi format (ISO, Postgres, SQL, atau Jerman), dan year/month/day pemesanan (DMY, MDY, YMD).

- ISO — menggunakan datestyle dari HH: MM: SS. YYYY-MM-DD
- Postgres — menggunakan datestyle dari MM-DD HH:MM: SS YYYY.
- SQL — menggunakan datestyle dari HH: MM: SS. MM-DD-YYYY
- Jerman — menggunakan datestyle HH:MM: SS. DD-MM-YYYY

Deskripsi

Menetapkan format tampilan untuk nilai tanggal dan waktu dan juga aturan untuk menafsirkan nilai masukan tanggal yang ambigu. String berisi dua parameter yang dapat Anda ubah secara terpisah atau bersama-sama.

Contoh

```
show datestyle;
```

```
DateStyle
-----------
ISO, MDY
(1 row)

set datestyle to 'SQL,DMY';
```

default_array_search_null_handling

Nilai (default dalam huruf tebal)

BENAR, SALAH

Deskripsi

Menentukan perilaku penanganan null untuk operasi pencarian array. `default_array_search_null_handling`Kapan`TRUE`, nilai NULL diperlakukan sebagai elemen valid yang dapat dicari dalam array. `default_array_search_null_handling`Kapan`FALSE`, pencarian kunci NULL mengembalikan NULL, dan jika array berisi nilai NULL tanpa kecocokan ditemukan, pencarian mengembalikan NULL.

Contoh

```
SET default_array_search_null_handling to TRUE;

-- ARRAY_CONTAINS: NULL search is allowed
SELECT ARRAY_CONTAINS(ARRAY('red', NULL, 'green'), NULL);
array_contains
----------------
 t
(1 row)

-- ARRAY_POSITION: Array can contain NULLs
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'blue');
 array_position
----------------
             -1
(1 row)
```

```
SET default_array_search_null_handling to FALSE;
```

```
-- ARRAY_CONTAINS: NULL search is disabled
SELECT ARRAY_CONTAINS(ARRAY('red', 'green'), NULL);
array_contains
---------------

(1 row)

-- ARRAY_POSITION: Array contains NULL but no match is found
SELECT ARRAY_POSITION(ARRAY('red', NULL, 'green'), 'blue');
 array_position
---------------

(1 row)
```

default_geometry_encoding

Nilai (default dalam huruf tebal)

1, 2

Deskripsi

Konfigurasi sesi yang menentukan apakah geometri spasial yang dibuat selama sesi ini dikodekan dengan kotak pembatas. Jika `default_geometry_encoding` ya1, maka geometri tidak dikodekan dengan kotak pembatas. Jika `default_geometry_encoding` ya2, maka geometri dikodekan dengan kotak pembatas. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan untuk kotak pembatas, lihatKotak pembatas.

describe_field_name_in_uppercase

Nilai (default dalam huruf tebal)

off (false), on (true)

Deskripsi

Menentukan apakah nama kolom dikembalikan oleh pernyataan SELECT adalah huruf besar atau kecil. Jika parameter ini aktif, nama kolom dikembalikan dalam huruf besar. Jika parameter ini tidak

aktif, nama kolom dikembalikan dalam huruf kecil. Amazon Redshift menyimpan nama kolom dalam huruf kecil terlepas dari pengaturan untuk. `describe_field_name_in_uppercase`

Contoh

```
set describe_field_name_in_uppercase to on;

show describe_field_name_in_uppercase;

DESCRIBE_FIELD_NAME_IN_UPPERCASE
--------------------------------
on
```

downcase_delimited_identifier

Nilai (default dalam huruf tebal)

pada, off

Deskripsi

Konfigurasi ini sedang dihentikan. Sebagai gantinya gunakan`enable_case_sensitive_identifier`.

Mengaktifkan parser super untuk membaca bidang JSON yang dalam huruf besar atau huruf campuran. Juga memungkinkan dukungan kueri federasi ke database PostgreSQL yang didukung dengan nama kasus campuran database, skema, tabel, dan kolom. Untuk menggunakan pengidentifikasi peka huruf besar/kecil, setel parameter ini ke off.

Catatan Penggunaan

- Jika Anda menggunakan fitur keamanan tingkat baris atau masking data dinamis, sebaiknya setel `downcase_delimited_identifier` nilai di grup parameter klaster atau grup kerja Anda. Ini memastikan bahwa `downcase_delimited_identifier` tetap konstan selama membuat dan melampirkan kebijakan, dan kemudian menanyakan relasi yang memiliki kebijakan yang diterapkan. Untuk informasi tentang keamanan tingkat baris, lihat. Keamanan tingkat baris Untuk informasi tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.
- Saat Anda mengatur `downcase_delimited_identifier` untuk menonaktifkan dan membuat tabel, Anda dapat mengatur nama kolom peka huruf besar/kecil. Saat Anda mengatur

`downcase_delimited_identifier` ke on dan menanyakan tabel, nama kolom diturunkan. Ini dapat menghasilkan hasil kueri yang berbeda dari kapan `downcase_delimited_identifier` diatur ke off. Pertimbangkan contoh berikut:

```
SET downcase_delimited_identifier TO off;
--Amazon Redshift preserves case for column names and other identifiers.

--Create a table with two columns that are identical except for the case.
CREATE TABLE t ("c" int, "C" int);

INSERT INTO t VALUES (1, 2);

SELECT * FROM t;

 c | C
---+---
 1 | 2
(1 row)

SET enable_downcase_delimited_identifier TO on;
--Amazon Redshift no longer preserves case for column names and other identifiers.

SELECT * FROM t;

 c | c
---+---
 1 | 1
(1 row)
```

- Kami menyarankan agar pengguna reguler yang menanyakan tabel dengan masking data dinamis atau kebijakan keamanan tingkat baris yang dilampirkan memiliki pengaturan downcase_delimited_identifier default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Untuk informasi tentang keamanan tingkat baris, lihat. Keamanan tingkat baris Untuk informasi tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.

enable_case_sensitive_identifier

Nilai (default dalam huruf tebal)

benar, salah

Deskripsi

Nilai konfigurasi yang menentukan apakah pengidentifikasi nama database, skema, tabel, dan kolom peka huruf besar/kecil. Kasus pengidentifikasi nama dipertahankan saat Anda melampirkan pengidentifikasi dalam tanda kutip ganda dan disetel ke. `enable_case_sensitive_identifier` `true` Kasus pengidentifikasi nama tidak dipertahankan, dan sebaliknya dikonversi ke huruf kecil, ketika Anda tidak melampirkan pengidentifikasi dalam tanda kutip ganda atau saat Anda menyetelnya. `enable_case_sensitive_identifier` `false`

Kasus nama pengguna yang dilampirkan dalam tanda kutip ganda selalu dipertahankan terlepas dari pengaturan opsi `enable_case_sensitive_identifier` konfigurasi.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan cara membuat dan menggunakan pengidentifikasi case sensitive untuk nama tabel dan kolom.

```
-- To create and use case sensitive identifiers
SET enable_case_sensitive_identifier TO true;

-- Create tables and columns with case sensitive identifiers
CREATE TABLE public."MixedCasedTable" ("MixedCasedColumn" int);

INSERT INTO public."MixedCasedTable" VALUES (1);
INSERT INTO public."MixedCasedTable" VALUES (2);
INSERT INTO public."MixedCasedTable" VALUES (3);
INSERT INTO public."MixedCasedTable" VALUES (4);
INSERT INTO public."MixedCasedTable" VALUES (5);

-- Now query with case sensitive identifiers
SELECT "MixedCasedColumn" FROM public."MixedCasedTable";

MixedCasedColumn
------------------
1
2
3
4
5

(5 rows)
```

```
SELECT * FROM public."MixedCasedTable" WHERE "MixedCasedColumn" = 1;

mixedcasedcolumn
------------------
1

(1 row)
```

Contoh berikut menunjukkan ketika kasus pengidentifikasi tidak dipertahankan.

```
-- To not use case sensitive identifiers
RESET enable_case_sensitive_identifier;

-- Mixed case identifiers are lowercased despite double quotation marks

CREATE TABLE "MixedCasedTable2" ("MixedCasedColumn" int);

CREATE TABLE MixedCasedTable2 (MixedCasedColumn int);

ERROR:  Relation "mixedcasedtable2" already exists


SELECT "MixedCasedColumn" FROM "MixedCasedTable2";

 mixedcasedcolumn
------------------
(0 rows)


SELECT MixedCasedColumn FROM MixedCasedTable2;

 mixedcasedcolumn
------------------
(0 rows)
```

Catatan Penggunaan

- Jika Anda menggunakan autorefresh untuk tampilan terwujud, sebaiknya setel `enable_case_sensitive_identifier` nilai di grup parameter klaster atau grup kerja Anda. Ini memastikan bahwa `enable_case_sensitive_identifier` tetap konstan ketika tampilan

terwujud Anda disegarkan. Untuk informasi tentang autorefresh untuk tampilan terwujud, lihat. Menyegarkan tampilan yang terwujud Untuk informasi tentang menyetel nilai konfigurasi dalam grup parameter, lihat grup parameter Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

- Jika Anda menggunakan fitur keamanan tingkat baris atau masking data dinamis, sebaiknya setel `enable_case_sensitive_identifier` nilai di grup parameter klaster atau grup kerja Anda. Ini memastikan bahwa `enable_case_sensitive_identifier` tetap konstan selama membuat dan melampirkan kebijakan, dan kemudian menanyakan relasi yang memiliki kebijakan yang diterapkan. Untuk informasi tentang keamanan tingkat baris, lihat. Keamanan tingkat baris Untuk informasi tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.
- Saat Anda mengatur `enable_case_sensitive_identifier` ke on dan membuat tabel, Anda dapat mengatur nama kolom peka huruf besar/kecil. Saat Anda mengatur `enable_case_sensitive_identifier` untuk menonaktifkan dan menanyakan tabel, nama kolom diturunkan. Ini dapat menghasilkan hasil kueri yang berbeda dari kapan `enable_case_sensitive_identifier` diatur ke on. Pertimbangkan contoh berikut:

```
SET enable_case_sensitive_identifier TO on;
--Amazon Redshift preserves case for column names and other identifiers.

--Create a table with two columns that are identical except for the case.
CREATE TABLE t ("c" int, "C" int);

INSERT INTO t VALUES (1, 2);

SELECT * FROM t;

 c | C
---+---
 1 | 2
(1 row)

SET enable_case_sensitive_identifier TO off;
--Amazon Redshift no longer preserves case for column names and other identifiers.

SELECT * FROM t;

 c | c
---+---
 1 | 1
(1 row)
```

- Kami menyarankan agar pengguna reguler yang menanyakan tabel dengan masking data dinamis atau kebijakan keamanan tingkat baris yang dilampirkan memiliki pengaturan enable_case_sensitive_identifier default. Untuk informasi tentang keamanan tingkat baris, lihat. Keamanan tingkat baris Untuk informasi tentang masking data dinamis, lihatPenutupan data dinamis.
- Untuk mereferensikan pengidentifikasi dengan kasus campuran menggunakan notasi titik, bungkus setiap pengidentifikasi peka huruf besar/kecil dalam tanda kutip ganda. Misalnya, `public."MixedCasedTable"."MixedCasedColumn"`.

enable_case_sensitive_super_attribute

Nilai (default dalam huruf tebal)

benar, salah

Deskripsi

Nilai konfigurasi yang menentukan apakah menavigasi struktur tipe data SUPER dengan nama atribut yang tidak dibatasi bersifat peka huruf besar/kecil. Saat Anda menyetel `enable_case_sensitive_super_attribute` ke`true`, menavigasi struktur tipe SUPER dengan nama atribut yang tidak dibatasi adalah peka huruf besar/kecil. Saat Anda menyetel nilainya`false`, menavigasi struktur tipe SUPER dengan nama atribut yang tidak dibatasi tidak peka huruf besar/kecil.

Bila Anda melampirkan nama atribut dalam tanda kutip ganda dan disetel `enable_case_sensitive_identifier` ke`true`, case selalu dipertahankan, terlepas dari pengaturan opsi `enable_case_sensitive_super_attribute` konfigurasi.

`enable_case_sensitive_super_attribute`hanya berlaku untuk kolom dengan tipe data SUPER. Untuk semua kolom lainnya, pertimbangkan untuk menggunakan `enable_case_sensitive_identifier` sebagai gantinya.

Untuk informasi selengkapnya tentang menavigasi bidang JSON huruf besar dan huruf campuran, lihat. Mengakses bidang JSON dengan nama atau atribut bidang huruf besar dan huruf campuran

Contoh

Contoh berikut menunjukkan hasil memilih nilai SUPER dengan `enable_case_sensitive_super_attribute` diaktifkan dan dengan itu dinonaktifkan.

```
--Create a table with a SUPER column.
CREATE TABLE tbl (col SUPER);

--Insert values.
INSERT INTO tbl VALUES (json_parse('{
 "A": "HELLO", "a": "123"
}'));

SET enable_case_sensitive_super_attribute TO ON;

SELECT col.A FROM tbl;
  a
-----
 "HELLO"
(1 row)

SELECT col.a FROM tbl;
  a
-----
 "123"
(1 row)

SET enable_case_sensitive_super_attribute TO OFF;

SELECT col.A FROM tbl;
  a
-----
 "123"
(1 row)

SELECT col.a FROM tbl;
  a
-----
 "123"
(1 row)
```

Catatan Penggunaan

- Pandangan dan pandangan yang terwujud mengikuti nilai `enable_case_sensitive_super_attribute` pada saat penciptaannya. Tampilan yang mengikat akhir, prosedur tersimpan, dan fungsi yang ditentukan pengguna mengikuti nilai pada `enable_case_sensitive_super_attribute` saat kueri.

- Jika Anda menggunakan autorefresh untuk tampilan terwujud, sebaiknya setel grup parameter `enable_case_sensitive_identifier value` dalam klaster atau grup kerja Anda. Ini memastikan bahwa `enable_case_sensitive_identifier` tetap konstan ketika tampilan terwujud Anda disegarkan. Untuk informasi tentang autorefresh untuk tampilan terwujud, lihat. Menyegarkan tampilan yang terwujud Untuk informasi tentang menyetel nilai konfigurasi dalam grup parameter, lihat grup parameter Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.
- Nama kolom dalam hasil pernyataan selalu diturunkan, terlepas dari nilai. `enable_case_sensitive_super_attribute` Untuk membuat nama kolom sensitif huruf besar/kecil juga, aktifkan`enable_case_sensitive_identifier`.
- Sebaiknya pengguna biasa yang menanyakan tabel dengan kebijakan keamanan tingkat baris yang dilampirkan memiliki pengaturan default. `enable_case_sensitive_identifier` Untuk informasi selengkapnya, lihat Untuk informasi tentang keamanan tingkat baris, lihat. Keamanan tingkat baris

enable_numeric_rounding

Nilai (default dalam huruf tebal)

on (true), off (false)

Deskripsi

Menentukan apakah akan menggunakan pembulatan numerik. Jika `enable_numeric_rounding` yaon, Amazon Redshift membulatkan nilai NUMERIK saat mentransmisikannya ke tipe numerik lain, seperti INTEGER atau DECIMAL. Jika `enable_numeric_rounding` yaoff, Amazon Redshift memotong nilai NUMERIK saat mentransmisikannya ke tipe numerik lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe numerik, lihatJenis numerik.

Contoh

```
--Create a table and insert the numeric value 1.5 into it.
CREATE TABLE t (a numeric(10, 2));

INSERT INTO t VALUES (1.5);

SET enable_numeric_rounding to ON;
--Amazon Redshift now rounds NUMERIC values when casting to other numeric types.
```

```
SELECT a::int FROM t;

 a
---
 2
(1 row)


SELECT a::decimal(10, 0) FROM t;

 a
---
 2
(1 row)


 SELECT a::decimal(10, 5) FROM t;

    a
---------
 1.50000
(1 row)


SET enable_numeric_rounding to OFF;
--Amazon Redshift now truncates NUMERIC values when casting to other numeric types.

SELECT a::int FROM t;

 a
---
 1
(1 row)


SELECT a::decimal(10, 0) FROM t;

 a
---
 1
(1 row)
```

```
SELECT a::decimal(10, 5) FROM t;

    a
---------
 1.50000
(1 row)
```

enable_result_cache_for_session

Nilai (default dalam huruf tebal)

on (true), off (false)

Deskripsi

Menentukan apakah akan menggunakan hasil query caching. Jika `enable_result_cache_for_session` yaon, Amazon Redshift memeriksa salinan hasil kueri yang valid dan di-cache saat kueri dikirimkan. Jika kecocokan ditemukan di cache hasil, Amazon Redshift menggunakan hasil cache dan tidak menjalankan kueri. Jika `enable_result_cache_for_session` yaoff, Amazon Redshift mengabaikan cache hasil dan menjalankan semua kueri saat dikirimkan.

Contoh

```
SET enable_result_cache_for_session TO off;
--Amazon Redshift now ignores the results cache
```

enable_vacuum_boost

Nilai (default dalam huruf tebal)

salah, benar

Deskripsi

Menentukan apakah akan mengaktifkan opsi peningkatan vakum untuk semua perintah VACUUM berjalan dalam sesi. Jika `enable_vacuum_boost` yatrue, Amazon Redshift menjalankan semua perintah VACUUM dalam sesi dengan opsi BOOST. Jika `enable_vacuum_boost` yafalse,

Amazon Redshift tidak berjalan dengan opsi BOOST secara default. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi BOOST, lihatVAKUM.

error_on_nondeterministic_update

Nilai (default dalam huruf tebal)

salah, benar

Deskripsi

Menentukan apakah UPDATE query dengan beberapa kecocokan per baris mengembalikan kesalahan.

Contoh

```
SET error_on_nondeterministic_update TO true;

CREATE TABLE t1(x1 int, y1 int);

CREATE TABLE t2(x2 int, y2 int);

INSERT INTO t1 VALUES (1,10), (2,20), (3,30);

INSERT INTO t2 VALUES (2,40), (2,50);

UPDATE t1 SET y1=y2 FROM t2 WHERE x1=x2;

ERROR: Found multiple matches to update the same tuple.
```

extra_float_digits

Nilai (default dalam huruf tebal)

0, -15 hingga 2

Deskripsi

Menetapkan jumlah digit yang ditampilkan untuk nilai floating-point, termasuk float4 dan float8. Nilai ditambahkan ke jumlah digit standar (FLT_DIG atau DBL_DIG yang sesuai). Nilai dapat ditetapkan

setinggi 2, untuk memasukkan sebagian digit signifikan. Ini sangat berguna untuk mengeluarkan data float yang harus dipulihkan dengan tepat. Atau dapat diatur negatif untuk menekan digit yang tidak diinginkan.

Contoh

Contoh berikut ditetapkan `extra_float_digits` ke-2. Pertama, tunjukkan pengaturan parameter saat ini.

```
show all;
      name                      | setting
--------------------------+----------------
analyze_threshold_percent | 10
datestyle                 | ISO, MDY
extra_float_digits        | 2
query_group               | default
search_path               | $user, public
statement_timeout         | 0
timezone                  | UTC
wlm_query_slot_count      | 1
```

Kemudian, atur nilai baru ke-2.

```
set extra_float_digits to -2;
```

Akhirnya tampilkan pengaturan parameter yang diperbarui.

```
show all;
      name                      | setting
--------------------------+----------------
analyze_threshold_percent | 10
datestyle                 | ISO, MDY
extra_float_digits        | -2
query_group               | default
search_path               | $user, public
statement_timeout         | 0
timezone                  | UTC
wlm_query_slot_count      | 1
```

interval_forbid_composite_literal

Nilai (default dalam huruf tebal)

salah, benar

Deskripsi

Konfigurasi sesi yang memodifikasi nilai interval yang berisi bagian YEAR TO MONTH dan DAY TO SECOND.

Jika `interval_forbid_composite_literals` ya`true`, kesalahan dikembalikan jika interval dengan bagian YEAR TO MONTH dan DAY TO SECOND ditemukan. Misalnya, SQL berikut berisi INTERVAL DAY TO SECOND dengan bagian YEAR TO MONTH dan DAY TO SECOND.

```
SELECT INTERVAL '1 year 1 day' DAY TO SECOND;
ERROR:  Interval Day To Second literal cannot contain year-month parts. Disable the GUC
 interval_forbid_composite_literals to suppress this error and silently discard the
 year-month part.
```

Jika `interval_forbid_composite_literals` ya`false`, Amazon Redshift menekan kesalahan dan memotong bagian TAHUN KE BULAN dari nilai INTERVAL DAY KE SECOND. Misalnya, SQL berikut berisi INTERVAL DAY TO SECOND dengan bagian YEAR TO MONTH dan DAY TO SECOND.

```
SET interval_forbid_composite_literals to "false";
SELECT INTERVAL '1 year 1 day' DAY TO SECOND;


 intervald2s
------------------------------
1 days 0 hours 0 mins 0.0 secs
```

json_serialization_enable

Nilai (default dalam huruf tebal)

salah, benar

Deskripsi

Konfigurasi sesi yang memodifikasi perilaku serialisasi JSON dari data yang diformat ORC, JSON, Ion, dan Parquet. Jika `json_serialization_enable` ya`true`, semua koleksi tingkat atas secara otomatis diserialisasikan ke JSON dan dikembalikan sebagai VARCHAR (65535). Kolom nonkompleks tidak terpengaruh atau diserialkan. Karena kolom koleksi diserialisasikan sebagai VARCHAR (65535), subbidang bersarangnya tidak dapat lagi diakses secara langsung sebagai bagian dari sintaks kueri (yaitu, dalam klausa filter). Jika `json_serialization_enable` ya`false`, koleksi tingkat atas tidak diserialkan ke JSON. Untuk informasi lebih lanjut tentang serialisasi JSON bersarang, lihat. Serialisasi JSON bersarang kompleks

json_serialization_parse_nested_string

Nilai (default dalam huruf tebal)

salah, benar

Deskripsi

Konfigurasi sesi yang memodifikasi perilaku serialisasi JSON dari data yang diformat ORC, JSON, Ion, dan Parquet. Ketika `json_serialization_enable` keduanya `json_serialization_parse_nested_strings` dan benar, nilai string yang disimpan dalam tipe kompleks (seperti, peta, struktur, atau array) diurai dan ditulis sebaris langsung ke hasil jika mereka adalah JSON yang valid. Jika `json_serialization_parse_nested_strings` salah, string dalam tipe kompleks bersarang diserialisasikan sebagai string JSON yang lolos. Untuk informasi selengkapnya, lihat Serialisasi tipe kompleks yang berisi string JSON.

max_concurrency_scaling_clusters

Nilai (default dalam huruf tebal)

1, 0 hingga 10

Deskripsi

Menetapkan jumlah maksimum klaster penskalaan konkurensi yang diizinkan saat penskalaan konkurensi diaktifkan. Tingkatkan nilai ini jika diperlukan lebih banyak penskalaan konkurensi.

Kurangi nilai ini untuk mengurangi penggunaan cluster penskalaan konkurensi dan biaya penagihan yang dihasilkan.

Jumlah maksimum cluster penskalaan konkurensi adalah kuota yang dapat disesuaikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

max_cursor_result_set_size

Nilai (default dalam huruf tebal)

0 (default ke maksimum) - 14400000 MB

Deskripsi

`max_cursor_result_set_size`Parameter tidak lagi digunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang ukuran set hasil kursor, lihatKendala kursor.

mv_enable_aqmv_for_session

Nilai (default dalam huruf tebal)

benar, salah

Deskripsi

Menentukan apakah Amazon Redshift dapat melakukan penulisan ulang kueri otomatis dari tampilan terwujud di tingkat sesi.

navigate_super_null_on_error

Nilai (default dalam huruf tebal)

pada, off

Deskripsi

Menentukan bahwa saat Anda mencoba menavigasi anggota objek atau elemen array yang tidak ada, Amazon Redshift mengembalikan nilai NULL jika kueri Anda dijalankan dalam mode lax default.

parse_super_null_on_error

Nilai (default dalam huruf tebal)

off, pada

Deskripsi

Menentukan bahwa ketika Amazon Redshift mencoba mengurai anggota objek atau elemen array yang tidak ada, Amazon Redshift mengembalikan nilai NULL jika kueri Anda dijalankan dalam mode ketat.

pg_federation_repeatable_read

Nilai (default dalam huruf tebal)

benar, salah

Deskripsi

Menentukan tingkat isolasi transaksi kueri federasi untuk hasil dari database PostgreSQL.

- Kapan `pg_federation_repeatable_read` benar, transaksi federasi diproses dengan semantik tingkat isolasi REPEATABLE READ. Ini adalah opsi default.
- Ketika `pg_federation_repeatable_read` salah, transaksi federasi diproses dengan semantik tingkat isolasi READ COMMITTED.

Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- Pertimbangan saat mengakses data federasi dengan Amazon Redshift.
- Mengelola operasi tulis bersamaan.

Contoh

Perintah berikut ditetapkan `pg_federation_repeatable_read` on untuk sesi. Perintah show menunjukkan nilai nilai yang ditetapkan.

```
set pg_federation_repeatable_read to on;
```

```
show pg_federation_repeatable_read;

pg_federation_repeatable_read
-----------------------------
on
```

query_group

Nilai (default dalam huruf tebal)

Tidak ada default; nilainya bisa berupa string karakter apa pun.

Deskripsi

Menerapkan label yang ditentukan pengguna ke sekelompok kueri yang dijalankan selama sesi yang sama. Label ini ditangkap di log kueri. Anda dapat menggunakannya untuk membatasi hasil dari tabel STL_QUERY dan STV_INFLIGHT dan tampilan SVL_QLOG. Misalnya, Anda dapat menerapkan label terpisah ke setiap kueri yang Anda jalankan untuk mengidentifikasi kueri secara unik tanpa harus mencarinya. IDs

Parameter ini tidak ada di file konfigurasi server dan harus disetel saat runtime dengan perintah SET. Meskipun Anda dapat menggunakan string karakter panjang sebagai label, label dipotong menjadi 30 karakter di kolom LABEL tabel STL_QUERY dan tampilan SVL_QLOG (dan hingga 15 karakter di STV_INFLIGHT).

Dalam contoh berikut, query_group disetel ke**`Monday`**, lalu beberapa kueri dijalankan dengan label itu.

```
set query_group to 'Monday';
SET
select * from category limit 1;
...
...
select query, pid, substring, elapsed, label
from svl_qlog where label ='Monday'
order by query;
```

```
query | pid  |        substring                    |  elapsed  | label
------+------+-------------------------------------+-----------+--------
789   | 6084 | select * from category limit 1;     | 65468     | Monday
790   | 6084 | select query, trim(label) from ... | 1260327   | Monday
791   | 6084 | select * from svl_qlog where ..     | 2293547   | Monday
792   | 6084 | select count(*) from bigsales;      | 108235617 | Monday
...
```

search_path

Nilai (default dalam huruf tebal)

'$user', publik, schema_names

Daftar nama skema yang ada dipisahkan koma. Jika '$user' hadir, maka skema yang memiliki nama yang sama seperti SESSION_USER diganti, jika tidak maka akan diabaikan.

Deskripsi

Menentukan urutan di mana skema dicari ketika sebuah objek (seperti tabel atau fungsi) direferensikan dengan nama sederhana tanpa komponen skema:

- Jalur pencarian tidak didukung dengan skema eksternal dan tabel eksternal. Tabel eksternal harus secara eksplisit dikualifikasikan oleh skema eksternal. Datashares berperilaku sebagai data eksternal dan oleh karena itu tidak didukung sebagai jalur pencarian.
- Ketika objek dibuat tanpa skema target tertentu, mereka ditempatkan di skema pertama yang tercantum di jalur pencarian. Jika jalur pencarian kosong, sistem mengembalikan kesalahan.
- Ketika objek dengan nama identik ada dalam skema yang berbeda, yang ditemukan pertama kali di jalur pencarian digunakan.
- Objek yang tidak ada dalam skema mana pun di jalur pencarian hanya dapat direferensikan dengan menentukan skema yang berisi dengan nama yang memenuhi syarat (bertitik).
- Skema katalog sistem, pg_catalog, selalu dicari. Jika disebutkan di jalur, itu dicari dalam urutan yang ditentukan. Jika tidak, itu dicari sebelum salah satu item jalur.
- Skema tabel sementara sesi saat ini, pg_temp_nnn, selalu dicari jika ada. Ini dapat secara eksplisit terdaftar di jalur dengan menggunakan alias pg_temp. Jika tidak terdaftar di jalur, itu dicari terlebih dahulu (bahkan sebelum pg_catalog). Namun, skema sementara hanya dicari untuk nama relasi (tabel, tampilan). Itu tidak dicari untuk nama fungsi.

Contoh

Contoh berikut membuat skema ENTERPRISE dan menetapkan search_path ke skema baru.

```
create schema enterprise;
set search_path to enterprise;
show search_path;

 search_path
-------------
 enterprise
(1 row)
```

Contoh berikut menambahkan skema ENTERPRISE ke search_path default.

```
set search_path to '$user', public, enterprise;
show search_path;

         search_path
----------------------------
 "$user", public, enterprise
(1 row)
```

Contoh berikut menambahkan tabel FRONTIER ke skema ENTERPRISE.

```
create table enterprise.frontier (c1 int);
```

Ketika tabel PUBLIC.FRONTIER dibuat dalam database yang sama, dan pengguna tidak menentukan nama skema dalam kueri, PUBLIC.FRONTIER lebih diutamakan daripada ENTERPRISE.FRONTIER.

```
create table public.frontier(c1 int);
insert into enterprise.frontier values(1);
select * from frontier;

frontier
----
(0 rows)

select * from enterprise.frontier;
```

```
c1
----
1
(1 row)
```

spectrum_enable_pseudo_columns

Nilai (default dalam huruf tebal)

benar, salah

Deskripsi

Anda dapat menonaktifkan pembuatan pseudocolumns untuk sesi dengan menyetel parameter `spectrum_enable_pseudo_columns` konfigurasi ke. `false`

Contoh

Perintah berikut menonaktifkan pembuatan pseudocolumns untuk sesi.

```
set spectrum_enable_pseudo_columns to false;
```

enable_spectrum_oid

Nilai (default dalam huruf tebal)

benar, salah

Deskripsi

Anda juga dapat menonaktifkan hanya `$spectrum_oid` pseudocolumn dengan mengatur parameter `enable_spectrum_oid` konfigurasi ke. `false`

Contoh

Perintah berikut menonaktifkan `$spectrum_oid` pseudocolumn dengan mengatur parameter `enable_spectrum_oid` konfigurasi ke. `false`

```
set enable_spectrum_oid to false;
```

spectrum_query_maxerror

Nilai (default dalam huruf tebal)

-1, bilangan bulat

Deskripsi

Anda dapat menentukan bilangan bulat untuk menunjukkan jumlah maksimum kesalahan yang akan diterima sebelum membatalkan kueri. Nilai negatif mematikan penanganan data kesalahan maksimum. Hasilnya masukSVL_SPECTRUM_SCAN_ERROR.

Contoh

Contoh berikut mengasumsikan data ORC yang berisi karakter surplus dan karakter yang tidak valid. Definisi kolom untuk `my_string` menentukan panjang 3 karakter. Berikut ini adalah contoh data untuk contoh ini:

```
my_string
---------------
abcdef
gh
ab
```

Perintah berikut mengatur jumlah maksimum kesalahan ke 1 dan melakukan query.

```
set spectrum_query_maxerror to 1;
SELECT my_string FROM orc_data;
```

Kueri berhenti dan hasilnya masukSVL_SPECTRUM_SCAN_ERROR.

statement_timeout

Nilai (default dalam huruf tebal)

0 (mematikan batasan), x milidetik

Deskripsi

Menghentikan pernyataan apa pun yang mengambil alih jumlah milidetik yang ditentukan.

`statement_timeout`Nilainya adalah jumlah maksimum waktu kueri dapat dijalankan sebelum Amazon Redshift menghentikannya. Waktu ini termasuk perencanaan, antrian dalam manajemen beban kerja (WLM), dan waktu eksekusi. Bandingkan waktu ini dengan batas waktu WLM (max_execution_time) dan QMR (query_execution_time), yang hanya mencakup waktu eksekusi.

Jika batas waktu WLM (max_execution_time) juga ditentukan sebagai bagian dari konfigurasi WLM, semakin rendah statement_timeout dan max_execution_time digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas waktu WLM.

Contoh

Karena kueri berikut membutuhkan waktu lebih dari 1 milidetik, waktu habis dan dibatalkan.

```
set statement_timeout = 1;

select * from listing where listid>5000;
ERROR:  Query (150) canceled on user's request
```

stored_proc_log_min_messages

Nilai (default dalam huruf tebal)

LOG, INFO, PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, PENGECUALIAN

Deskripsi

Menentukan tingkat logging minimum pesan prosedur tersimpan yang dinaikkan. Pesan pada atau di atas level yang ditentukan dicatat. Defaultnya adalah LOG (semua pesan dicatat). Urutan level log dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

1. PENGECUALIAN
2. WARNING
3. MELIHAT
4. INFO

5. LOG

Misalnya jika Anda menentukan nilai PEMBERITAHUAN, maka pesan hanya dicatat untuk PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, dan PENGECUALIAN.

timezone

Nilai (default dalam huruf tebal)

UTC, zona waktu

Sintaksis

```
SET timezone { TO | = } [ time_zone | DEFAULT ]

SET time zone [ time_zone | DEFAULT ]
```

Deskripsi

Menetapkan zona waktu untuk sesi saat ini. Zona waktu dapat berupa offset dari Universal Coordinated Time (UTC) atau nama zona waktu.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengatur parameter `timezone` konfigurasi dengan menggunakan grup parameter cluster. Zona waktu dapat diatur hanya untuk sesi saat ini dengan menggunakan perintah SET. Untuk mengatur zona waktu untuk semua sesi yang dijalankan oleh pengguna database tertentu, gunakan ALTER USER perintah. ALTER USER... SET TIMEZONE mengubah zona waktu untuk sesi berikutnya, bukan untuk sesi saat ini.

Saat Anda mengatur zona waktu menggunakan perintah `SET timezone` (satu kata) dengan salah satu T0 atau=, Anda dapat menentukan time_zone sebagai nama zona waktu, offset format gaya POSIX, atau offset format ISO-8601, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
SET timezone { TO | = } time_zone
```

Saat Anda mengatur zona waktu menggunakan perintah SET zona waktu tanpa T0 atau=, Anda dapat menentukan time_zone menggunakan INTERVAL dan juga nama zona waktu, offset format gaya POSIX, atau offset format ISO-8601, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
SET time zone time_zone
```

Format zona waktu

Amazon Redshift mendukung format zona waktu berikut:

- Nama zona waktu
- INTERVAL
- Spesifikasi zona waktu bergaya POSIX
- ISO-8601 offset

Karena singkatan zona waktu, seperti PST atau PDT, didefinisikan sebagai offset tetap dari UTC dan tidak menyertakan aturan waktu musim panas, perintah SET tidak mendukung singkatan zona waktu.

Untuk detail selengkapnya tentang format zona waktu, lihat berikut ini.

Nama zona waktu — Nama zona waktu penuh, seperti America/New_York. Nama zona waktu penuh dapat mencakup aturan penghematan siang hari. Perhatikan bahwa Amazon Redshift menggunakan Database Zona Waktu IANA sebagai sumber otoritatif spesifikasi zona waktu.

Berikut ini adalah contoh nama zona waktu:

- Dll/Greenwich
- Amerika/New_York
- CST6CDT
- GB

> **Note**
>
> Banyak nama zona waktu, seperti EST, MST, NZ, dan UCT, juga singkatan.

Untuk melihat daftar nama zona waktu yang valid, jalankan perintah berikut.

```
select pg_timezone_names();
```

INTERVAL — Offset dari UTC. Misalnya, PST adalah - 8:00 atau —8 jam.

Berikut ini adalah contoh offset zona waktu INTERVAL:

- — 8:00
- —8 jam
- 30 menit

Format gaya POSIX — Spesifikasi zona waktu dalam bentuk STDoffsetatau STDoffsetDST, di mana STD adalah singkatan zona waktu, offset adalah offset numerik dalam jam barat dari UTC, dan DST adalah singkatan zona penghematan siang hari opsional. Waktu penghematan siang hari diasumsikan satu jam lebih cepat dari offset yang diberikan.

Format zona waktu bergaya POSIX menggunakan offset positif di sebelah barat Greenwich, berbeda dengan konvensi ISO-8601, yang menggunakan offset positif di timur Greenwich.

Berikut ini adalah contoh zona waktu bergaya POSIX:

- PST8
- PST8PDT
- EST5
- EST5EDT

> **Note**
>
> Amazon Redshift tidak memvalidasi spesifikasi zona waktu gaya POSIX, jadi dimungkinkan untuk mengatur zona waktu ke nilai yang tidak valid. Misalnya, perintah berikut tidak mengembalikan kesalahan, meskipun menetapkan zona waktu ke nilai yang tidak valid.
>
> ```
> set timezone to ‘xxx36’;
> ```

ISO-8601 Offset — Offset dari UTC dalam bentuk. `±[hh]:[mm]`

Berikut ini adalah contoh offset ISO-8601:

- - 8:00
- + 7:30

Contoh

Contoh berikut menetapkan zona waktu untuk sesi saat ini ke New York.

```
set timezone = 'America/New_York';
```

Contoh berikut menetapkan zona waktu untuk sesi saat ini ke UTC-8 (PST).

```
set timezone to '-8:00';
```

Contoh berikut menggunakan INTERVAL untuk mengatur zona waktu untuk PST.

```
set timezone interval '-8 hours'
```

Contoh berikut mengatur ulang zona waktu untuk sesi saat ini ke zona waktu default sistem (UTC).

```
set timezone to default;
```

Untuk mengatur zona waktu bagi pengguna database, gunakan pernyataan ALTER USER... SET. Contoh berikut menetapkan zona waktu untuk dbuser ke New York. Nilai baru tetap ada untuk pengguna untuk semua sesi berikutnya.

```
ALTER USER dbuser SET timezone to 'America/New_York';
```

gunakan_fips_ssl

Nilai (default dalam huruf tebal)

benar, salah

Deskripsi

Nilai grup parameter yang menentukan apakah mode SSL yang sesuai dengan FIPS digunakan. Jika ya`true`, `use_fips_ssl` maka mode SSL yang sesuai dengan FIPS digunakan. Jika ya`false`,

`use_fips_ssl` maka mode SSL yang sesuai dengan FIPS tidak digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi opsi keamanan untuk koneksi di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Untuk mengonfigurasi parameter untuk klaster yang disediakan Amazon Redshift, lihat Tentang grup parameter di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon. Untuk mengonfigurasi parameter untuk Redshift Serverless, lihat Mengonfigurasi koneksi SSL yang sesuai dengan FIPS ke Amazon Redshift Serverless di Panduan Manajemen Amazon Redshift, dan atau di Referensi API Redshift Tanpa Server. CreateWorkgroupUpdateWorkgroup

wlm_query_slot_count

Nilai (default dalam huruf tebal)

1, 1 hingga 50 (tidak dapat melebihi jumlah slot yang tersedia (tingkat konkurensi) untuk kelas layanan)

Deskripsi

Menetapkan jumlah slot kueri yang digunakan kueri.

Manajemen beban kerja (WLM) mencadangkan slot di kelas layanan sesuai dengan tingkat konkurensi yang ditetapkan untuk antrian. Misalnya, jika level konkurensi diatur ke 5, maka kelas layanan memiliki 5 slot. WLM mengalokasikan memori yang tersedia untuk kelas layanan secara merata ke setiap slot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen beban kerja.

> **Note**
>
> Jika nilai wlm_query_slot_count lebih besar dari jumlah slot yang tersedia (tingkat konkurensi) untuk kelas layanan, kueri gagal. Jika Anda mengalami kesalahan, kurangi wlm_query_slot_count ke nilai yang diizinkan.

Untuk operasi di mana kinerja sangat dipengaruhi oleh jumlah memori yang dialokasikan, seperti menyedot debu, meningkatkan nilai wlm_query_slot_count dapat meningkatkan kinerja. Khususnya, untuk perintah vakum lambat, periksa catatan yang sesuai dalam tampilan SVV_VACUUM_SUMMARY. Jika Anda melihat nilai tinggi (mendekati atau lebih tinggi dari 100) untuk sort_partitions dan merge_increments dalam tampilan SVV_VACUUM_SUMMARY,

pertimbangkan untuk meningkatkan nilai untuk wlm_query_slot_count saat berikutnya Anda menjalankan Vacuum terhadap tabel itu.

Meningkatkan nilai wlm_query_slot_count membatasi jumlah query bersamaan yang dapat dijalankan. Misalnya, misalkan kelas layanan memiliki tingkat konkurensi 5 dan wlm_query_slot_count diatur ke 3. Saat kueri berjalan dalam sesi dengan wlm_query_slot_count disetel ke 3, maksimal 2 kueri bersamaan lainnya dapat dijalankan dalam kelas layanan yang sama. Kueri berikutnya menunggu dalam antrian hingga kueri yang sedang berjalan selesai dan slot dibebaskan.

Contoh

Gunakan perintah SET untuk mengatur nilai wlm_query_slot_count selama sesi saat ini.

```
set wlm_query_slot_count to 3;
```

Riwayat dokumen

> **Note**
>
> Untuk deskripsi fitur baru di Amazon Redshift, lihat Apa yang baru.

Tabel berikut menjelaskan perubahan dokumentasi penting pada Panduan Pengembang Database Amazon Redshift setelah Mei 2018. Untuk notifikasi tentang pembaruan dokumentasi ini, Anda dapat berlangganan ke umpan RSS.

Versi API: 2012-12-01

Untuk daftar perubahan pada Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon, lihat Riwayat Dokumen Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Untuk informasi selengkapnya tentang fitur baru, termasuk daftar perbaikan dan nomor versi klaster terkait untuk setiap rilis, lihat Riwayat Versi Kluster.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan untuk integrasi Amazon DynamoDB Zero-ETL dengan Amazon Redshift	Anda sekarang dapat membuat integrasi nol-ETL antara DynamoDB dan Amazon Redshift untuk mengaktifkan analisis hampir real-time pada data DynamoDB tanpa proses ETL tradisional.	Desember 1, 2024
Dukungan untuk integrasi Amazon Aurora Zero-ETL dengan pemfilteran data Amazon Redshift	Anda sekarang dapat menerapkan filter data ke integrasi Amazon Aurora Zero-ETL untuk secara selektif mereplikasi data spesifik ke Amazon Redshift.	1 Juni 2024

Dukungan untuk penyebaran Multi-AZ untuk Amazon Redshift	Amazon Redshift sekarang mendukung penerapan multi-AZ untuk RA3 cluster, menyediakan ketersediaan tinggi dengan menerapkan sumber daya komputasi di dua Availability Zone untuk terus beroperasi selama kejadian tak terduga di AZ.	Maret 1, 2024
Dukungan untuk integrasi Amazon Aurora Zero-ETL dengan Amazon Redshift	Anda sekarang dapat membuat integrasi nol-ETL antara Aurora dan Amazon Redshift untuk mengaktifkan analisis hampir real-time dan pembelajaran mesin menggunakan Amazon Redshift pada petabyte data transaksional dari Amazon Aurora.	1 November 2023
Support untuk integrasi Amazon RDS Zero-ETL dengan Amazon Redshift	Anda sekarang dapat membuat integrasi nol-ETL antara Amazon RDS dan Amazon Redshift untuk membuat data database RDS tersedia di Amazon Redshift dalam waktu dekat untuk beban kerja analitik, ML, dan AI.	1 Juni 2023

Support untuk konsumsi streaming lintas wilayah	Konsumsi streaming Amazon Redshift sekarang mendukung konsumsi streaming lintas wilayah di mana sumber Anda Amazon Kinesis Data Streams atau topik MSK Amazon dapat ditemukan berbeda dari cluster Amazon Redshift Anda. AWS Region	1 November 2022
Support untuk streaming konsumsi dari sumber Apache Kafka	Anda sekarang dapat menyerap data streaming dari Amazon MSK Provisioned, Amazon MSK Serverless, dan cluster Apache Kafka open-source langsung ke Amazon Redshift menggunakan tampilan terwujud.	1 Juli 2022
Dukungan untuk Amazon Redshift Tanpa Server	Amazon Redshift Serverless memudahkan menjalankan dan menskalakan analitik tanpa harus menyediakan dan mengelola infrastruktur gudang data. Menambahkan dokumentasi komprehensif untuk grup kerja tanpa server, ruang nama, pemantauan penggunaan, dan tampilan sistem khusus tanpa server.	Juni 29, 2022

Dukungan untuk streaming konsumsi dari Amazon Kinesis Data Streams	Anda sekarang dapat menelan data streaming dari Amazon Kinesis Data Streams langsung ke Amazon Redshift menggunakan tampilan terwujud, menghilangkan kebutuhan untuk mementask an data di Amazon S3 sebelum masuk ke Amazon Redshift.	1 April 2022
Support untuk data spasial dengan tipe data GEOMETRI dan GEOGRAFI	Amazon Redshift sekarang mendukung data spasial dengan tipe data GEOMETRI dan GEOGRAFI, fungsi SQL spasial, dan kemampuan memuat shapefile untuk analisis geospasial dan kueri berbasis lokasi.	1 Maret 2022
Dukungan untuk AQUA (Advanced Query Accelerator)	AQUA adalah cache terdistri busi dan dipercepat perangkat keras yang memungkinkan Amazon Redshift berjalan hingga sepuluh kali lebih cepat daripada gudang data cloud lainnya dengan secara otomatis meningkat kan jenis kueri tertentu dengan perangkat keras yang dirancang khusus.	Januari 1, 2022

Peningkatan kemampuan Amazon Redshift ML.	Menambahkan dokumentasi komprehensif untuk Amazon Redshift MS termasuk pernyataan CREATE MODEL, dukungan untuk XGBoost, pengelompokan K-means, model klasifikasi multi-kelas, fitur penjelasan model, dan integrasi dengan untuk HTML otomatis. Amazon SageMaker AI	1 Desember 2021
Dukungan yang ditingkatkan untuk data semi-terstruktur dengan tipe data SUPER	Kemampuan yang ditingkatkan untuk tipe data SUPER untuk menyimpan dan menanyaka n data semi-terstruktur seperti JSON, Avro, dan Ion dengan peningkatan kinerja, pengetika n dinamis, dan dukungan untuk memuat data semi-ters truktur hingga 16 MB.	November 1, 2021
Support untuk kemampuan berbagi data yang ditingkatkan	Fungsionalitas berbagi data yang disempurnakan dengan dukungan untuk berbagi data lintas klaster dan lintas akun, integrasi dengan Amazon Redshift Serverless, dan rangkaian data standar di antara berbagai jenis cluster.	1 Oktober 2021
Support untuk geometri 3D dan 4D spasial dan fungsi spasial baru	Anda sekarang dapat menggunakan fungsi spasial tambahan dan dukungan geometri 3D dan 4D ditambahkan ke beberapa fungsi.	19 Agustus 2021

Support untuk pengkodean kompresi kolom untuk optimasi tabel otomatis	Anda dapat menentukan opsi ENCODE AUTO untuk tabel untuk secara otomatis mengelola pengkodean kompresi untuk semua kolom dalam tabel.	Agustus 3, 2021
Support untuk beberapa pernyataan SQL atau pernyataan SQL dengan parameter menggunakan Amazon Redshift Data API	Anda sekarang dapat menjalankan beberapa pernyataan SQL atau pernyataan dengan parameter dengan Amazon Redshift Data API.	28 Juli 2021
Support untuk pemeriksaan case-insensitive dengan penggantian level kolom	Anda sekarang dapat menggunakan klausa COLLATE dalam pernyataan CREATE DATABASE untuk menentukan pemeriksaan default.	24 Juni 2021
Support untuk berbagi data di seluruh akun	Anda sekarang dapat berbagi data di seluruhAkun AWS.	30 April 2021
Support untuk kueri data hierarkis dengan CTE rekursif	Anda sekarang dapat menggunakan ekspresi tabel umum rekursif (CTE) di SQL Anda.	29 April 2021
Support untuk kueri lintas basis data	Anda sekarang dapat melakukan kueri data di seluruh database dalam sebuah cluster.	10 Maret 2021

Support untuk kontrol akses berbutir halus pada perintah COPY dan UNLOAD	Anda sekarang dapat memberikan hak istimewa untuk menjalankan perintah COPY dan UNLOAD kepada pengguna dan grup tertentu di klaster Amazon Redshift Anda untuk membuat kebijakan kontrol akses yang lebih halus.	12 Januari 2021
Support untuk JSON asli dan data semi-terstruktur	Anda sekarang dapat menentukan tipe data SUPER.	9 Desember 2020
Support untuk kueri federasi ke MySQL	Anda sekarang dapat menulis kueri federasi ke mesin MySQL yang didukung.	9 Desember 2020
Support untuk berbagi data	Anda sekarang dapat berbagi data di seluruh klaster Amazon Redshift.	9 Desember 2020
Support untuk optimasi tabel otomatis	Anda sekarang dapat menentukan distribusi otomatis dan mengurutkan kunci.	9 Desember 2020
Support untuk Amazon Redshift ML	Sekarang Anda dapat membuat, melatih, dan menerapkan model machine learning (ML).	8 Desember 2020
Support untuk penyegaran otomatis dan penulisan ulang kueri tampilan terwujud	Anda sekarang dapat menyimpan tampilan yang terwujud up-to-date dengan penyegaran otomatis dan kinerja kueri dapat ditingkat kan dengan penulisan ulang otomatis.	11 November 2020

Support untuk tipe data TIME dan TIMETZ	Anda sekarang dapat membuat tabel dengan tipe data TIME dan TIMETZ. Tipe data TIME menyimpan waktu hari tanpa informasi zona waktu, dan TIMETZ menyimpan waktu hari termasuk informasi zona waktu	11 November 2020
Support untuk Lambda UDFs dan tokenisasi	Anda sekarang dapat menulis Lambda UDFs untuk mengaktifkan tokenisasi data eksternal.	26 Oktober 2020
Support untuk mengubah pengkodean kolom tabel	Anda sekarang dapat mengubah pengkodean kolom tabel.	20 Oktober 2020
Support untuk query di seluruh database	Amazon Redshift sekarang dapat melakukan kueri di seluruh database dalam sebuah cluster.	15 Oktober 2020
Support untuk HyperLogLog Sketsa	Amazon Redshift sekarang dapat menyimpan dan memproses. HyperLogL ogSketches	2 Oktober 2020
Support untuk Apache Hudi dan Delta Lake	Penyempurnaan untuk membuat tabel eksternal untuk Redshift Spectrum.	24 September 2020
Support untuk penyempurnaan untuk kueri data spasial	Penyempurnaan termasuk memuat shapefile dan beberapa fungsi SQL spasial baru.	15 September 2020

Tampilan terwujud mendukung tabel eksternal	Anda dapat membuat tampilan terwujud di Amazon Redshift yang mereferensikan sumber data eksternal.	19 Juni 2020
Support untuk menulis ke tabel eksternal	Anda dapat menulis ke tabel eksternal dengan menjalankan CREATE EXTERNAL TABLE AS SELECT untuk menulis ke tabel eksternal baru atau INSERT INTO untuk menyisipkan data ke dalam tabel eksternal yang ada.	8 Juni 2020
Support untuk kontrol penyimpanan untuk skema	Pembaruan perintah dan tampilan yang mengelola kontrol penyimpanan untuk skema.	2 Juni 2020
Support untuk ketersediaan umum kueri gabungan	Informasi terbaru tentang kueri data dengan kueri gabungan.	16 April 2020
Support untuk fungsi spasial tambahan	Menambahkan deskripsi fungsi spasial tambahan.	2 April 2020
Support untuk ketersediaan umum tampilan terwujud	Tampilan terwujud umumnya tersedia dimulai dengan versi cluster 1.0.13059.	19 Februari 2020
Support untuk hak istimewa tingkat kolom	Hak istimewa tingkat kolom tersedia dimulai dengan versi cluster 1.0.13059.	19 Februari 2020

UBAH TABEL	Anda dapat menggunakan perintah ALTER TABLE dengan klausa ALTER DISTYLE ALL untuk mengubah gaya distribusi tabel.	11 Februari 2020
Support untuk kueri federasi	Memperbarui panduan untuk menjelaskan kueri gabungan dengan SKEMA CREATE EXTERNAL yang diperbarui.	3 Desember 2019
Support untuk ekspor data lake	Memperbarui panduan untuk menggambarkan parameter baru dari perintah UNLOAD.	3 Desember 2019
Support untuk data spasial	Memperbarui panduan untuk menjelaskan dukungan untuk data spasial.	21 November 2019
Support untuk konsol baru	Memperbarui panduan untuk menggambarkan konsol Amazon Redshift baru.	11 November 2019
Support untuk pengurutan tabel otomatis	Amazon Redshift dapat secara otomatis mengurutkan data tabel.	7 November 2019
Dukungan untuk opsi VACUUM BOOST	Anda dapat menggunakan opsi BOOST saat menyedot debu tabel.	7 November 2019
Support untuk kolom IDENTITAS default	Anda dapat membuat tabel dengan kolom IDENTITAS default.	19 September 2019

Support untuk pengkodean AZ64 kompresi	Anda dapat menyandikan beberapa kolom dengan pengkodean AZ64 kompresi.	19 September 2019
Support untuk prioritas kueri	Anda dapat mengatur prioritas kueri antrian WLM otomatis.	22 Agustus 2019
Support untuk AWS Lake Formation	Anda dapat menggunakan Katalog Data Lake Formation dengan Amazon Redshift Spectrum.	8 Agustus 2019
PRESET KOMPUPDATE	Anda dapat menggunak an perintah COPY dengan COMPUPDATE PRESET untuk mengaktifkan Amazon Redshift untuk memilih pengkodean kompresi.	13 Juni 2019
UBAH KOLOM	Anda dapat menggunak an perintah ALTER TABLE dengan ALTER COLUMN untuk meningkatkan ukuran kolom VARCHAR.	22 Mei 2019
Support untuk prosedur tersimpan	Anda dapat menentukan prosedur PL/pgSQL tersimpan di Amazon Redshift.	24 April 2019
Support untuk konfigurasi manajemen beban kerja otomatis (WLM)	Anda dapat mengaktifkan Amazon Redshift untuk berjalan dengan WLM otomatis.	24 April 2019

UNLOAD ke Zstandard	Anda dapat menggunakan perintah UNLOAD untuk menerapkan kompresi Zstandard ke teks dan file nilai dipisahkan koma (CSV) yang diturunkan ke Amazon S3.	3 April 2019
Penskalaan konkurensi	Saat penskalaan konkurens i diaktifkan, Amazon Redshift secara otomatis menambahk an kapasitas klaster tambahan saat Anda membutuhkannya untuk memproses peningkatan kueri baca bersamaan.	21 Maret 2019
UNLOAD ke CSV	Anda dapat menggunakan perintah UNLOAD untuk membongkar ke file yang diformat sebagai teks CSV.	13 Maret 2019
Gaya distribusi AUTO	Untuk mengaktifkan distribus i otomatis, Anda dapat menentukan gaya distribus i AUTO dengan pernyataa n CREATE TABLE. Saat Anda mengaktifkan distribus i otomatis, Amazon Redshift menetapkan gaya distribus i optimal berdasarkan data tabel. Perubahan distribusi terjadi di latar belakang, dalam beberapa detik.	23 Januari 2019

COPY dari Parket mendukung SMALLINT	COPY sekarang mendukung pemuatan dari file berformat Parket ke dalam kolom yang menggunakan tipe data SMALLINT. Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari Format Data Kolumnar	2 Januari 2019
JATUHKAN DATABASE EKSTERNAL	Anda dapat menjatuhkan database eksternal dengan menyertakan klausa DROP EXTERNAL DATABASE dengan perintah DROP SCHEMA.	Selasa, 03 Desember 2018
BONGKAR lintas wilayah	Anda dapat BONGKAR ke bucket Amazon S3 di Wilayah AWS lain dengan menentukan parameter REGION.	31 Oktober 2018
Hapus vakum otomatis	Amazon Redshift secara otomatis menjalankan operasi VACUUM DELETE di latar belakang, jadi Anda jarang, jika pernah, perlu menjalank an DELETE ONLY vacuum. Amazon Redshift menjadwal kan VACUUM DELETE untuk berjalan selama periode pengurangan beban dan menghentikan operasi selama periode beban tinggi.	31 Oktober 2018

Distribusi otomatis	Bila Anda tidak menentukan gaya distribusi dengan pernyataan CREATE TABLE, Amazon Redshift menetapkan gaya distribusi optimal berdasarkan data tabel. Perubahan distribusi terjadi di latar belakang, dalam beberapa detik.	31 Oktober 2018
Kontrol akses berbutir halus untuk AWS Glue Data Catalog	Anda sekarang dapat menentukan tingkat akses ke data yang disimpan di fileAWS Glue Data Catalog.	15 Oktober 2018
BONGKAR dengan tipe data	Anda dapat menentukan opsi MANIFEST VERBOSE dengan perintah UNLOAD untuk menambahkan metadata ke file manifes, termasuk nama dan tipe data kolom, ukuran file, dan jumlah baris.	10 Oktober 2018
Tambahkan beberapa partisi menggunakan pernyataan ALTER TABLE tunggal	Untuk tabel eksternal Redshift Spectrum, Anda dapat menggabungkan beberapa klausa PARTISI dalam satu pernyataan ALTER TABLE ADD. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengubah Contoh Tabel Eksternal.	10 Oktober 2018

BONGKAR dengan header	Anda dapat menentukan opsi HEADER dengan perintah UNLOAD untuk menambahk an baris header yang berisi nama kolom di bagian atas setiap file output.	19 September 2018
Tabel dan tampilan sistem baru	SVL_S3Retries, SVL_USER_ INFO, dan dokumentasi STL_DISK_FULL_DIAG ditambahkan.	31 Agustus 2018
Support untuk data bersarang di Amazon Redshift Spectrum	Anda sekarang dapat menanyakan data bersarang yang disimpan di tabel Amazon Redshift Spectrum. Untuk informasi selengkap nya, lihat Tutorial: Menanyaka n Data Bersarang dengan Amazon Redshift Spectrum.	Agustus 8, 2018
SQA aktif secara default	Akselerasi kueri pendek (SQA) sekarang diaktifkan secara default untuk semua cluster baru. SQA menggunakan pembelajaran mesin untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi, hasil yang lebih cepat, dan prediktabilitas waktu eksekusi kueri yang lebih baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akselerasi Kueri Singkat.	Agustus 8, 2018

Penasihat Amazon Redshift	Anda sekarang bisa mendapatkan rekomenda si yang disesuaikan tentang cara meningkatkan kinerja klaster dan mengurangi biaya pengoperasian dari Amazon Redshift Advisor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Redshift Advisor.	26 Juli 2018
Referensi alias langsung	Anda sekarang dapat merujuk ke ekspresi alias segera setelah Anda mendefini sikannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pilih Daftar.	18 Juli 2018
Tentukan jenis kompresi saat membuat tabel eksternal	Anda sekarang dapat menentukan jenis kompresi saat membuat tabel eksternal dengan Amazon Redshift Spectrum. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Tabel Eksternal.	27 Juni 2018
PG_LAST_UNLOAD_ID	Dokumentasi ditambahkan untuk fungsi Informasi Sistem baru: PG_LAST_UNLOAD_ID. Untuk informasi selengkapnya, lihat PG_LAST_UNLOAD_ID.	27 Juni 2018
UBAH TABEL GANTI NAMA KOLOM	ALTER TABLE sekarang mendukung penggantian nama kolom untuk tabel eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengubah Contoh Tabel Eksternal.	7 Juni 2018

Pembaruan lebih awal

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting dalam setiap rilis Panduan Pengembang Database Amazon Redshift sebelum Juni 2018.

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
SALINAN dari Parket termasuk SMALLINT	COPY sekarang mendukung pemuatan dari file berformat Parket ke dalam kolom yang menggunakan tipe data SMALLINT. Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari format data kolumnar	2 Januari 2019
COPY dari format kolumnar	COPY sekarang mendukung pemuatan dari file di Amazon S3 yang menggunakan format data kolom Parket dan ORC. Untuk informasi selengkapnya, lihat COPY dari format data kolumnar	17 Mei 2018
Waktu berjalan maksimum dinamis untuk SQA	Secara default, manajemen beban kerja (WLM) sekarang secara dinamis menetapkan nilai untuk waktu berjalan maksimum akselerasi kueri pendek (SQA) berdasarkan analisis beban kerja klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Runtime maksimum untuk kueri singkat.	17 Mei 2018
Kolom baru di STL_LOAD_COMMITS	Tabel sistem STL_LOAD_COMMITS memiliki kolom baru,. `file_format`	10 Mei 2018
Kolom baru di STL_HASHJOIN dan tabel log sistem lainnya	Tabel sistem STL_HASHJOIN memiliki tiga kolom baru,,, `hash_segment` dan. `hash_step` `checksum` Juga, a `checksum` ditambahkan ke STL_MERGEJOIN, STL_NESTLOOP, STL_HASH, STL_SCAN, STL_SORT, STL_LIMIT, dan STL_PROJECT.	17 Mei 2018
Kolom baru di STL_AGGR	Tabel sistem STL_AGGR memiliki dua kolom baru, dan. `resizes` `flushable`	19 April 2018

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Opsi baru untuk fungsi REGEX	Untuk fungsi REGEXP_INSTR dan REGEXP_SUBSTR, Anda sekarang dapat menentukan kemunculan kecocokan mana yang akan digunakan dan apakah akan melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil. REGEXP_INSTR juga memungkinkan Anda menentukan apakah akan mengembalikan posisi karakter pertama pertandingan atau posisi karakter pertama setelah akhir pertandingan.	22 Maret 2018
Kolom baru dalam tabel sistem	Kolom tombstonedblocks, tossedblocks, dan batched_by ditambahkan ke tabel sistem. STL_COMMIT_STATS Kolom localslice ditambahkan ke tampilan STV_SLICE sistem.	22 Maret 2018
Tambahkan dan jatuhkan kolom di tabel eksternal	ALTER TABLEsekarang mendukung ADD COLUMN dan DROP COLUMN untuk tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum.	22 Maret 2018
Wilayah baru Spektrum Pergeseran Merah AWS	Redshift Spectrum sekarang tersedia di Wilayah Mumbai dan São Paulo. Untuk mengetahui daftar Wilayah yang didukung, lihat Wilayah Spektrum Pergeseran Merah Amazon.	22 Maret 2018
Batas tabel meningkat menjadi 20.000	Jumlah maksimum tabel sekarang 20.000 untuk tipe node cluster 8xlarge. Batas untuk tipe node besar dan xlarge adalah 9.900. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas dan kuota.	13 Maret 2018
Dukungan Redshift Spectrum untuk JSON dan Ion	Menggunakan Redshift Spectrum, Anda dapat mereferensikan file dengan data skalar dalam format data JSON atau Ion. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE EXTERNAL TABLE.	26 Februari 2018

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Rantai peran IAM untuk Redshift Spectrum	Anda dapat merantai peran AWS Identity and Access Management (IAM) sehingga klaster Anda dapat mengambil peran lain yang tidak dilampirkan ke klaster, termasuk peran milik AWS akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merantai peran IAM dalam Amazon Redshift Spectrum.	Februari 1, 2018
ADD PARTITION mendukung JIKA TIDAK ADA	Klausa ADD PARTITION untuk ALTER TABLE sekarang mendukung opsi IF NOT EXISTS. Untuk informasi selengkapnya, lihat ALTER TABLE.	11 Januari 2018
Data DATE untuk tabel eksternal	Tabel eksternal Redshift Spectrum sekarang mendukung tipe data DATE. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE EXTERNAL TABLE.	11 Januari 2018
Wilayah baru Spektrum Pergeseran Merah AWS	Redshift Spectrum sekarang tersedia di Singapura, Sydney, Seoul, dan Wilayah Frankfurt. Untuk daftar AWS Wilayah yang didukung, lihatWilayah Spektrum Pergeseran Merah Amazon.	16 November 2017
Akselerasi kueri singkat dalam manajemen beban kerja Amazon Redshift (WLM)	Akselerasi kueri singkat (SQA) memprioritaskan kueri jangka pendek yang dipilih sebelum kueri yang berjalan lebih lama. SQA mengeksekusi kueri jangka pendek di ruang khusus, sehingga kueri SQA tidak dipaksa untuk menunggu dalam antrian di belakang kueri yang lebih panjang. Dengan SQA, kueri jangka pendek mulai mengeksekusi lebih cepat dan pengguna melihat hasilnya lebih cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akselerasi kueri pendek.	16 November 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
WLM menetapkan kembali kueri yang melompat	Alih-alih membatalkan dan memulai ulang kueri yang di-hopped, Amazon Redshift workload managemen t (WLM) sekarang menetapkan kembali kueri yang memenuhi syarat ke antrian baru. Ketika WLM menetapkan ulang kueri, ia memindahkan kueri ke antrian baru dan melanjutkan eksekusi, yang menghemat waktu dan sumber daya sistem. Kueri yang di-hop yang tidak memenuhi syarat untuk dipindahkan akan dimulai ulang atau dibatalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Antrian kueri WLM melompat.	16 November 2017
Akses log sistem untuk pengguna	Di sebagian besar tabel log sistem yang terlihat oleh pengguna, baris yang dihasilkan oleh pengguna lain tidak terlihat oleh pengguna biasa secara default. Untuk mengizinkan pengguna biasa melihat semua baris dalam tabel yang terlihat pengguna, termasuk baris yang dihasilkan oleh pengguna lain, jalankan ALTER USER atau BUAT PENGGUNA dan atur parameter SYSLOG ACCESS ke UNRESTRICTED.	16 November 2017
Hasil caching	DenganHasil caching, saat Anda menjalankan kueri Amazon Redshift menyimpan hasilnya. Saat Anda menjalankan kueri lagi, Amazon Redshift memeriksa salinan hasil kueri yang valid dan di-cache. Jika kecocokan ditemukan di cache hasil, Amazon Redshift menggunakan hasil cache dan tidak menjalankan kueri. Hasil caching diaktifkan secara default. Untuk mematikan caching hasil, atur parameter enable_re sult_cache_for_session konfigurasi `keoff`.	16 November 2017
Fungsi metadata kolom	PG_GET_COLSdan PG_GET_LATE_BINDIN G_VIEW_COLS mengembalikan metadata kolom untuk tabel Amazon Redshift, tampilan, dan tampilan pengikatan akhir.	16 November 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Antrian WLM melompat untuk CTAS	Amazon Redshift workload management (WLM) sekarang mendukung pernyataan query queue hopping for CREATE TABLE AS (CTAS) serta kueri hanya-baca, seperti pernyataan SELECT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Antrian kueri WLM melompat.	19 Oktober 2017
File manifes Amazon Redshift Spectrum	Saat membuat tabel eksternal Redshift Spectrum, Anda dapat menentukan file manifes yang mencantum kan lokasi file data di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE EXTERNAL TABLE.	19 Oktober 2017
Amazon Redshift Spectrum Wilayah baru AWS	Redshift Spectrum sekarang tersedia di Wilayah UE (Irlandia) dan Asia Pasifik (Tokyo). Untuk daftar AWS Wilayah yang didukung, lihatKeterbatasan Amazon Redshift Spectrum.	19 Oktober 2017
Amazon Redshift Spectrum menambahkan format file	Anda sekarang dapat membuat tabel eksternal Redshift Spectrum berdasarkan format file data Regex, OpenCSV, dan Avro. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE EXTERNAL TABLE.	5 Oktober 2017
Pseudocolumns untuk tabel eksternal Amazon Redshift Spectrum	Anda dapat memilih `$path` dan `$size` pseudocol umns dalam tabel eksternal Redshift Spectrum untuk melihat lokasi dan ukuran file data yang direferensikan di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pseudokolom.	5 Oktober 2017
Fungsi untuk memvalidasi JSON	Anda dapat menggunakan IS_VALID_JSON_ARRA Y fungsi IS_VALID_JSON dan untuk memeriksa pemformatan JSON yang valid. Fungsi JSON lainnya sekarang memiliki `null_if_invalid` argumen opsional.	5 Oktober 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
LISTAGG BERBEDA	Anda dapat menggunakan klausa DISTINCT dengan fungsi LISTAGG agregat dan fungsi LISTAGG jendela untuk menghilangkan nilai duplikat dari ekspresi yang ditentukan sebelum menggabungkan.	5 Oktober 2017
Lihat nama kolom dalam huruf besar	Untuk melihat nama kolom dalam hasil SELECT dalam huruf besar, Anda dapat mengatur parameter describe_field_name_in_uppercase konfigurasi ke. `true`	5 Oktober 2017
Lewati garis header di tabel eksternal	Anda dapat mengatur `skip.header.line.count` properti dalam CREATE EXTERNAL TABLE perintah untuk melewati baris header di awal file data Redshift Spectrum.	5 Oktober 2017
Pindai jumlah baris	Aturan monitor kueri WLM menggunakan metrik scan_row_count untuk mengembalikan jumlah baris dalam langkah pemindaian. Jumlah baris adalah jumlah total baris yang dipancarkan sebelum memfilter baris yang ditandai untuk dihapus (baris hantu) dan sebelum menerapkan filter kueri yang ditentukan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik pemantauan kueri untuk Amazon Redshift disediakan.	21 September 2017
Fungsi yang ditentukan pengguna SQL	Sebuah skalar SQL user-defined function (UDF) menggabungkan klausa SQL SELECT yang mengeksekusi ketika fungsi dipanggil dan mengembal ikan nilai tunggal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Skalar SQL UDFs.	31 Agustus 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Tampilan pengikatan akhir	Tampilan pengikatan akhir tidak terikat pada objek database yang mendasarinya, seperti tabel dan fungsi yang ditentukan pengguna. Akibatnya, tidak ada ketergantungan antara tampilan dan objek yang direferensikannya. Anda dapat membuat tampilan bahkan jika objek yang direferensikan tidak ada. Karena tidak ada ketergantungan, Anda dapat menjatuhkan atau mengubah objek yang direferen sikan tanpa mempengaruhi tampilan. Amazon Redshift tidak memeriksa dependensi sampai tampilan ditanyakan. Untuk membuat tampilan pengikatan akhir, tentukan klausa WITH NO SCHEMA BINDING dengan pernyataan CREATE VIEW Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat CREATE VIEW.	31 Agustus 2017
Fungsi OCTET_LENGTH	OCTET_LENGTHmengembalikan panjang string yang ditentukan sebagai jumlah byte.	18 Agustus 2017
Jenis file ORC dan Grok didukung	Amazon Redshift Spectrum sekarang mendukung format data ORC dan Grok untuk file data Redshift Spectrum. Untuk informasi selengkapnya, lihat File data untuk kueri di Amazon Redshift Spectrum.	18 Agustus 2017
RegexSerD e sekarang didukung	Amazon Redshift Spectrum sekarang mendukung format RegexSerDe data. Untuk informasi selengkap nya, lihat File data untuk kueri di Amazon Redshift Spectrum.	19 Juli 2017
Kolom baru ditambahkan ke SVV_TABLES dan SVV_COLUMNS	Kolom `domain_name` dan `remarks` ditambahkan keSVV_COLUMNS. Kolom komentar ditambahkan keSVV_TABLES.	19 Juli 2017
Tampilan sistem SVV_TABLES dan SVV_COLUMNS	Tampilan SVV_TABLES dan SVV_COLUMNS sistem memberikan informasi tentang kolom dan detail lainnya untuk tabel dan tampilan lokal dan eksternal.	7 Juli 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
VPC tidak lagi diperlukan untuk Amazon Redshift Spectrum dengan Amazon EMR Hive metastore	Redshift Spectrum menghapus persyaratan bahwa cluster Amazon Redshift dan cluster EMR Amazon harus berada dalam VPC yang sama dan subnet yang sama saat menggunakan metastore Amazon EMR Hive. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan katalog eksternal di Amazon Redshift Spectrum.	7 Juli 2017
BONGKAR ke ukuran file yang lebih kecil	Secara default, UNLOAD membuat banyak file di Amazon S3 dengan ukuran maksimum 6,2 GB. Untuk membuat file yang lebih kecil, tentukan MAXFILESIZE dengan perintah UNLOAD. Anda dapat menentukan ukuran file maksimum antara 5 MB dan 6,2 GB. Untuk informasi selengkapnya, lihat MEMBONGKAR.	7 Juli 2017
PROPERTI TABEL	Anda sekarang dapat mengatur parameter TABLE PROPERTIES NumRows ALTER TABLE untuk CREATE EXTERNAL TABLE atau memperbarui statistik tabel untuk mencerminkan jumlah baris dalam tabel.	6 Juni 2017
MENGANALISIS KOLOM PREDIKAT	Untuk menghemat waktu dan sumber daya cluster, Anda dapat memilih untuk menganalisis hanya kolom yang kemungkinan akan digunakan sebagai predikat. Saat Anda menjalankan ANALYSIS dengan klausa PREDICATE COLUMNS, operasi analisis hanya mencakup kolom yang telah digunakan dalam gabungan, kondisi filter, atau grup menurut klausa, atau digunakan sebagai kunci pengurutan atau kunci distribusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menganalisis tabel.	25 Mei 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Kebijakan IAM untuk Amazon Redshift Spectrum	Untuk memberikan akses ke bucket Amazon S3 hanya menggunakan Redshift Spectrum, Anda dapat menyertakan kondisi yang memungkinkan akses untuk agen pengguna. `AWS Redshift/Spectrum` Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan IAM untuk Amazon Redshift Spectrum.	25 Mei 2017
Pemindaian Rekursif Spektrum Pergeseran Merah Amazon	Redshift Spectrum sekarang memindai file di subfolder serta folder yang ditentukan di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tabel eksternal untuk Redshift Spectrum.	25 Mei 2017
Aturan pemantauan kueri	Menggunakan aturan pemantauan kueri WLM, Anda dapat menentukan batas kinerja berbasis metrik untuk antrian WLM dan menentukan tindakan apa yang harus diambil ketika kueri melampaui batas-batas tersebut—log, hop, atau abort. Anda menentukan aturan pemantauan kueri sebagai bagian dari konfigurasi manajemen beban kerja (WLM) Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan pemantauan kueri WLM.	April 21, 2017
Amazon Redshift Spectrum	Menggunakan Redshift Spectrum, Anda dapat secara efisien melakukan kueri dan mengambil data dari file di Amazon S3 tanpa harus memuat data ke dalam tabel. Kueri Redshift Spectrum dijalankan sangat cepat terhadap kumpulan data besar karena Redshift Spectrum memindai file data secara langsung di Amazon S3. Sebagian besar pemrosesan terjadi di lapisan Amazon Redshift Spectrum, dan sebagian besar data tetap ada di Amazon S3. Beberapa cluster dapat secara bersamaan menanyakan kumpulan data yang sama di Amazon S3 tanpa perlu membuat salinan data untuk setiap cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Redshift Spectrum	19 April 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Tabel sistem baru untuk mendukung Redshift Spectrum	Tampilan sistem baru berikut telah ditambahkan untuk mendukung Redshift Spectrum: • SVL_S3QUERY • SVL_S3QUERY_SUMMARY • SVV_EXTERNAL_COLUMNS • SVV_EXTERNAL_DATABASES • SVV_EXTERNAL_PARTITIONS • SVV_EXTERNAL_TABLES • PG_EXTERNAL_SCHEMA	19 April 2017
PERKIRAAN PERCENTILE_DISC fungsi agregat	Fungsi PERKIRAAN PERCENTILE_DISC agregat sekarang tersedia.	4 April 2017
Enkripsi sisi server dengan KMS	Anda sekarang dapat membongkar data ke Amazon S3 menggunakan enkripsi sisi server dengan AWS Key Management Service kunci (SSE-KMS). Selain itu, MENYONTEK sekarang secara transparan memuat file data terenkripsi KMS dari Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat MEMBONGKAR.	9 Februari 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Sintaks otorisasi baru	Anda sekarang dapat menggunakan parameter IAM_ROLE, MASTER_SYMMETRIC_KEY, ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY, dan SESSION_TOKEN untuk memberikan otorisasi dan mengakses informasi untuk perintah COPY, UNLOAD, dan CREATE LIBRARY. Sintaks otorisasi baru memberikan alternatif yang lebih fleksibel untuk menyediakan argumen string tunggal ke parameter CREDENTIALS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter otorisasi.	9 Februari 2017
Peningkatan batas skema	Anda sekarang dapat membuat hingga 9.900 skema per cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT SKEMA.	9 Februari 2017
Pengkodean tabel default	CREATE TABLEdan ALTER TABLE sekarang tetapkan pengkodean kompresi LZO ke sebagian besar kolom baru. Kolom didefinisikan sebagai kunci pengurutan, kolom yang didefinisikan sebagai tipe data BOOLEAN, REAL, atau PRESISI GANDA, dan tabel sementara diberi pengkodean RAW secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat ENCODE.	6 Februari 2017
Pengkodean kompresi ZSTD	Amazon Redshift sekarang mendukung pengkodean kompresi kolom ZSTD.	Januari 19, 2017
Fungsi agregat PERCENTIL E_CONT dan MEDIAN	PERSENTILE_CONTdan sekarang MEDIAN tersedia sebagai fungsi agregat serta fungsi jendela.	Januari 19, 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Fungsi yang ditentukan pengguna (UDF) Pencatatan Pengguna	Anda dapat menggunakan modul logging Python untuk membuat pesan kesalahan dan peringatan yang ditentukan pengguna di file Anda. UDFs Setelah eksekusi kueri, Anda dapat menanyakan tampilan SVL_UDF_LOG sistem untuk mengambil pesan yang dicatat. Untuk informasi selengkapnya tentang pesan yang ditentukan pengguna, lihat Kesalahan dan peringatan logging dengan Python UDFs	8 Desember 2016
ANALISIS KOMPRESI estimasi pengurangan	Perintah ANALYZE COMPRESSION sekarang melaporkan perkiraan pengurangan persentase ruang disk untuk setiap kolom. Untuk informasi selengkap nya, lihat MENGANALISIS KOMPRESI.	November 10, 2016
Batas koneksi	Anda sekarang dapat menetapkan batas pada jumlah koneksi database pengguna diizinkan untuk membuka secara bersamaan. Anda juga dapat membatasi jumlah koneksi bersamaan untuk database. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT PENGGUNA dan BUAT BASIS DATA.	November 10, 2016
Penyempurnaan urutan penyortiran COPY	COPY sekarang secara otomatis menambahkan baris baru ke wilayah tabel yang diurutkan saat Anda memuat data Anda dalam urutan kunci sortir. Untuk persyaratan khusus untuk mengaktifkan peningkatan ini, lihat Muat data Anda dalam urutan kunci sortir	November 10, 2016
CTAS dengan kompresi	CREATE TABLE AS (CTAS) sekarang secara otomatis menetapkan pengkodean kompresi ke tabel baru berdasarkan tipe data kolom. Untuk informasi selengkapnya, lihat Warisan atribut kolom dan tabel.	Oktober 28, 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Cap waktu dengan tipe data zona waktu	Amazon Redshift sekarang mendukung stempel waktu dengan tipe data time zone ()TIMESTAMPTZ. Juga, beberapa fungsi baru telah ditambahkan untuk mendukung tipe data baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi tanggal dan waktu.	29 September 2016
Menganalisis ambang batas	Untuk mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan untuk MENGANALISA operasi, Amazon Redshift melewatkan menganalisis tabel jika persentase baris yang telah berubah sejak perintah ANALYZE terakhir dijalankan lebih rendah dari ambang analisis yang ditentukan oleh parameter. analyze_threshold_percent Secara default, `analyze_threshold_percent` adalah 10.	9 Agustus 2016
Tabel sistem STL_RESTARTED_SESSIONS baru	Saat Amazon Redshift memulai ulang sesi, STL_RESTARTED_SESSIONS merekam ID proses baru (PID) dan PID lama.	9 Agustus 2016
Diperbarui dokumentasi Fungsi Tanggal dan Waktu	Menambahkan ringkasan fungsi dengan link keFungsi tanggal dan waktu, dan memperbarui referensi fungsi untuk konsistensi.	Juni 24, 2016
Kolom baru di STL_CONNECTION_LOG	Tabel STL_CONNECTION_LOG sistem memiliki dua kolom baru untuk melacak koneksi SSL. Jika Anda secara rutin memuat log audit ke tabel Amazon Redshift, Anda perlu menambahkan kolom baru berikut ke tabel target: sslcompression dan sslexpansion.	Mei 5, 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
MD5-kata sandi hash	Anda dapat menentukan kata sandi untuk ALTER USER perintah BUAT PENGGUNA atau dengan memasok string MD5 -hash dari kata sandi dan nama pengguna.	21 April 2016
Kolom baru di STV_TBL_PERM	`backup`Kolom dalam tampilan STV_TBL_PERM sistem menunjukkan apakah tabel disertakan dalam snapshot cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat BACKUP.	21 April 2016
Tabel tanpa cadangan	Untuk tabel, seperti tabel pementasan, yang tidak akan berisi data penting, Anda dapat menentukan BACKUP NO dalam CREATE TABLE AS pernyataa n CREATE TABLE atau untuk mencegah Amazon Redshift menyertakan tabel dalam snapshot otomatis atau manual. Menggunakan tabel tanpa cadangan menghemat waktu pemrosesan saat membuat snapshot dan memulihkan dari snapshot dan mengurangi ruang penyimpanan di Amazon S3.	April 7, 2016
Ambang batas penghapusan VAKUM	Secara default, VAKUM perintah sekarang merebut kembali ruang sehingga setidaknya 95 persen dari baris yang tersisa tidak ditandai untuk dihapus. Akibatnya, VACUUM biasanya membutuhkan lebih sedikit waktu untuk fase penghapusan dibanding kan dengan merebut kembali 100 persen baris yang dihapus. Anda dapat mengubah ambang batas default untuk satu tabel dengan menyertakan parameter TO threshold PERCENT saat Anda menjalankan perintah VACUUM.	April 7, 2016
Tabel sistem SVV_TRANS ACTIONS	Tampilan SVV_TRANSAKSI-TRANSAKSI sistem mencatat informasi tentang transaksi yang saat ini menyimpan kunci pada tabel dalam database.	April 7, 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Menggunakan peran IAM untuk mengakses sumber daya lain AWS	Untuk memindahkan data antara cluster Anda dan AWS sumber daya lain, seperti Amazon S3, DynamoDB, Amazon EMR, atau EC2 Amazon, klaster Anda harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya dan melakukan tindakan yang diperlukan. Sebagai alternatif yang lebih aman untuk menyediakan access key pair dengan perintah COPY, UNLOAD, atau CREATE LIBRARY, Anda sekarang dapat menentukan peran IAM yang digunakan cluster Anda untuk otentikasi dan otorisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol akses berbasis peran.	29 Maret 2016
Ambang batas pengurutan VAKUM	Perintah VACUUM sekarang melewatkan fase pengurutan untuk tabel mana pun di mana lebih dari 95 persen baris tabel sudah diurutkan. Anda dapat mengubah ambang batas pengurutan default untuk satu tabel dengan menyertakan parameter TO threshold PERCENT saat Anda menjalankan VAKUM perintah.	Maret 17, 2016
Kolom baru di STL_CONNECTION_LOG	Tabel STL_CONNECTION_LOG sistem memiliki tiga kolom baru. Jika Anda secara rutin memuat log audit ke tabel Amazon Redshift, Anda perlu menambahkan kolom baru berikut ke tabel target: sslversion, sslcipher, dan mtu.	Maret 17, 2016
BONGKAR dengan kompresi bzip2	Anda sekarang memiliki opsi untuk MEMBONGKAR menggunakan kompresi bzip2.	Februari 8, 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
UBAH TABEL TAMBAHKAN	UBAH TABEL TAMBAHKANmenambahkan baris ke tabel target dengan memindahkan data dari tabel sumber yang ada. ALTER TABLE APPEND biasanya jauh lebih cepat daripada operasi serupa CREATE TABLE AS atau INSERT INTO karena data dipindahk an, tidak digandakan.	Februari 8, 2016
Antrian kueri WLM melompat	Jika manajemen beban kerja (WLM) membatalkan kueri hanya-baca, seperti pernyataan SELECT, karena batas waktu WLM, WLM mencoba merutekan kueri ke antrian pencocokan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Antrian kueri WLM melompat	7 Januari 2016
MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT	Anda dapat menggunakan MENGUBAH HAK ISTIMEWA DEFAULT perintah untuk menentukan set default hak akses yang akan diterapkan ke objek yang dibuat di masa depan oleh pengguna yang ditentukan.	Desember 10, 2015
kompresi file bzip2	MENYONTEKPerintah ini mendukung pemuatan data dari file yang dikompresi menggunakan bzip2.	Desember 10, 2015
NULLS PERTAMA dan NULLS TERAKHIR	Anda dapat menentukan apakah klausa ORDER BY harus memberi peringkat NULLS pertama atau terakhir dalam kumpulan hasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Klausa ORDER BY dan Ringkasan sintaks fungsi jendela.	19 November 2015
Kata kunci REGION untuk CREATE LIBRARY	Jika bucket Amazon S3 yang berisi file pustaka UDF tidak berada di AWS Wilayah yang sama dengan cluster Amazon Redshift, Anda dapat menggunakan opsi REGION untuk menentukan wilayah tempat data berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat BUAT PUSTAKA.	19 November 2015

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Fungsi skalar yang ditentukan pengguna () UDFs	Anda sekarang dapat membuat fungsi skalar yang ditentukan pengguna khusus untuk mengimple mentasikan fungsionalitas pemrosesan non-SQL yang disediakan baik oleh modul yang didukung Amazon RedShift di Perpustakaan Standar Python 2.7 atau kustom Anda sendiri berdasarkan bahasa pemrogram an Python. UDFs Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi yang ditentukan pengguna di Amazon Redshift.	September 11, 2015
Properti dinamis dalam konfigurasi WLM	Parameter konfigurasi WLM sekarang mendukung penerapan beberapa properti secara dinamis. Properti lain tetap berubah statis dan mengharuskan cluster terkait di-boot ulang sehingga perubahan konfigura si dapat diterapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Properti konfigurasi dinamis dan statis WLM dan Manajemen beban kerja.	3 Agustus 2015
Fungsi LISTAGG	Fungsi LISTAGGDan Fungsi jendela LISTAGG mengembalikan string yang dibuat dengan menggabun gkan satu set nilai kolom.	30 Juli 2015
Parameter usang	Parameter konfigurasi max_cursor_result_set_size tidak digunakan lagi. Ukuran set hasil kursor dibatasi berdasarkan tipe simpul cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kendala kursor.	24 Juli 2015
Dokumentasi perintah COPY yang direvisi	Referensi MENYONTEK perintah telah direvisi secara ekstensif untuk membuat materi lebih ramah dan lebih mudah diakses.	Juli 15, 2015
SALIN dari format Avro	MENYONTEKPerintah ini mendukung pemuatan data dalam format Avro dari file data di Amazon S3, Amazon EMR, dan dari host jarak jauh menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat AVRO dan Salin dari contoh Avro.	8 Juli 2015

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
STV_START UP_RECOVE RY_STATE	Tabel STV_STARTUP_RECOVERY_STATE sistem mencatat status tabel yang dikunci sementara selama operasi restart cluster. Amazon Redshift menempatk an kunci sementara pada tabel saat sedang diproses untuk menyelesaikan transaksi basi setelah cluster restart.	25 Mei 2015
ORDER BY opsional untuk fungsi peringkat	Klausa ORDER BY sekarang opsional untuk fungsi peringkat jendela tertentu. Untuk informasi selengkap nya, lihat Fungsi jendela CUME_DIST, Fungsi jendela DENSE_RANK, Fungsi jendela RANK, Fungsi jendela NTILE, Fungsi jendela PERCENT_RANK, dan Fungsi jendela ROW_NUMBER.	25 Mei 2015
Kunci pengurutan disisipkan	Tombol sortir yang disisipkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kolom di tombol sortir. Menggunak an kunci sortir interleaved alih-alih kunci majemuk default secara signifikan meningkatkan kinerja untuk kueri yang menggunakan predikat restriktif pada kolom pengurutan sekunder, terutama untuk tabel besar. Penyortiran interleaved juga meningkatkan kinerja keseluruhan ketika beberapa kueri memfilter pada kolom yang berbeda dalam tabel yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sortir kunci dan CREATE TABLE.	11 Mei 2015
Topik kinerja kueri penyetelan yang direvisi	Penyetelan kinerja kueritelah diperluas untuk menyertakan kueri baru untuk menganalisis kinerja kueri dan lebih banyak contoh. Juga, topik telah direvisi menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain kuerimemiliki informasi lebih lanjut tentang cara menulis kueri untuk meningkatkan kinerja.	Maret 23, 2015

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
SVL_QUERY _QUEUE_INFO	SVL_QUERY_QUEUE_INFOTampilan merangkum detail untuk kueri yang menghabiskan waktu dalam antrian kueri WLM atau antrian komit.	19 Februari 2015
SVV_TABLE _INFO	Anda dapat menggunakan SVV_TABLE_INFO tampilan untuk mendiagnosis dan mengatasi masalah desain tabel yang dapat memengaruhi kinerja kueri, termasuk masalah dengan pengkodean kompresi, kunci distribusi, gaya pengurutan, kemiringan distribusi data, ukuran tabel, dan statistik.	19 Februari 2015
UNLOAD menggunakan enkripsi file sisi server	MEMBONGKARPerintah sekarang secara otomatis menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 (SSE) untuk mengenkripsi semua file data bongkar muat. Enkripsi sisi server menambahkan lapisan keamanan data lain dengan sedikit atau tanpa perubahan kinerja.	Oktober 31, 2014
Fungsi jendela CUME_DIST	Fungsi jendela CUME_DISTMenghitung distribusi kumulatif nilai dalam jendela atau partisi.	Oktober 31, 2014
Fungsi MONTHS_BE TWEEN	Ini Fungsi MONTHS_BETWEEN menentukan jumlah bulan antara dua tanggal.	Oktober 31, 2014
fungsi NEXT_DAY	fungsi NEXT_DAYMengembalikan tanggal contoh pertama dari hari tertentu yang lebih lambat dari tanggal yang diberikan.	Oktober 31, 2014
Fungsi jendela PERCENT_RANK	Fungsi jendela PERCENT_RANKMenghitung peringkat persen dari baris yang diberikan.	Oktober 31, 2014
Fungsi jendela RATIO_TO_ REPORT	Fungsi jendela RATIO_TO_REPORTMenghitung rasio nilai dengan jumlah nilai dalam jendela atau partisi.	Oktober 31, 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
FUNGSI TERJEMAHKAN	FUNGSI TRANSLATEMenggantikan semua kemunculan karakter tertentu dalam ekspresi tertentu dengan pengganti tertentu.	Oktober 31, 2014
NVL2 fungsi	NVL2 fungsiPengembalian salah satu dari dua nilai berdasarkan apakah ekspresi tertentu mengevaluasi ke NULL atau TIDAK NULL.	16 Oktober 2014
Fungsi jendela MEDIAN	Fungsi jendela MEDIANMenghitung nilai median untuk rentang nilai di jendela atau partisi.	16 Oktober 2014
PADA SEMUA TABEL DALAM klausa schema_name SCHEMA untuk perintah GRANT dan REVOKE	MENCABUTPerintah HIBAH and telah diperbarui dengan klausa ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name. Klausa ini memungkinkan Anda untuk menggunakan satu perintah untuk mengubah hak istimewa untuk semua tabel dalam skema.	16 Oktober 2014
IF EXISTS klausa untuk perintah DROP SCHEMA, DROP TABLE, DROP USER, dan DROP VIEW	TAMPILAN DROPPerintahDROP SCHEMA,MEJA DROP,JATUHKAN PENGGUNA, dan telah diperbarui dengan klausa IF EXISTS. Klausa ini menyebabkan perintah tidak membuat perubahan dan mengembalikan pesan daripada mengakhiri dengan kesalahan jika objek yang ditentukan tidak ada.	16 Oktober 2014
IF NOT EXISTS klausa untuk perintah CREATE SCHEMA dan CREATE TABLE	CREATE TABLEPerintah BUAT SKEMA and telah diperbarui dengan klausa IF NOT EXISTS. Klausa ini menyebabkan perintah tidak membuat perubahan dan mengembalikan pesan daripada mengakhiri dengan kesalahan jika objek yang ditentukan sudah ada.	16 Oktober 2014
Dukungan COPY untuk pengkodean UTF-16	Perintah COPY sekarang mendukung pemuatan dari file data yang menggunakan pengkodean UTF-16 serta pengkodean UTF-8. Untuk informasi selengkapnya, lihat ENCODING.	29 September 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Tutorial manajemen beban kerja baru	Tutorial: Mengkonfigurasi antrian manajemen beban kerja manual (WLM)memandu Anda melalui proses mengkonfigurasi antrian Manajemen Beban Kerja (WLM) untuk meningkatkan pemrosesan kueri dan alokasi sumber daya.	September 25, 2014
Enkripsi AES 128-bit	Perintah COPY sekarang mendukung enkripsi AES 128-bit serta enkripsi AES 256-bit saat memuat dari file data yang dienkripsi menggunakan enkripsi sisi klien Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat file data terenkripsi dari Amazon S3.	29 September 2014
Fungsi PG_LAST_UNLOAD_COUNT	Fungsi PG_LAST_UNLOAD_COUNT mengembalikan jumlah baris yang diproses dalam operasi UNLOAD terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat PG_LAST_UNLOAD_COUNT.	15 September 2014
Bagian kueri pemecahan masalah baru	Pemecahan masalah kueri memberikan referensi cepat untuk mengidentifikasi dan mengatasi beberapa masalah paling umum dan paling serius yang mungkin Anda temui dengan kueri Amazon Redshift.	7 Juli 2014
Tutorial memuat data baru	Tutorial: Memuat data dari Amazon S3memandu Anda melalui proses memuat data ke dalam tabel database Amazon Redshift Anda dari file data di bucket Amazon S3, dari awal hingga akhir.	1 Juli 2014
Fungsi jendela PERCENTILE_CONT	Fungsi jendela PERCENTILE_CONTadalah fungsi distribusi terbalik yang mengasumsikan model distribusi kontinu. Dibutuhkan nilai persentil dan spesifikasi sortir, dan mengembalikan nilai interpolasi yang akan jatuh ke dalam nilai persentil yang diberikan sehubungan dengan spesifikasi sortir.	Juni 30, 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Fungsi jendela PERCENTILE_DISC	Fungsi jendela PERCENTILE_DISCadalah fungsi distribusi terbalik yang mengasumsikan model distribusi diskrit. Dibutuhkan nilai persentil dan spesifikasi semacam dan mengembalikan elemen dari himpunan.	Juni 30, 2014
Fungsi TERBESAR dan PALING KECIL	Fungsi TERBESAR dan PALING KECILFungsi mengembalikan nilai terbesar atau terkecil dari daftar ekspresi.	Juni 30, 2014
SALINAN lintas wilayah	MENYONTEKPerintah ini mendukung pemuatan data dari bucket Amazon S3 atau tabel Amazon DynamoDB yang terletak di wilayah yang berbeda dari cluster Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat REGION di referensi perintah COPY.	Juni 30, 2014
Praktik Terbaik diperluas	Praktik terbaik Amazon Redshifttelah diperluas , direorganisasi, dan dipindahkan ke bagian atas hierarki navigasi untuk membuatnya lebih mudah ditemukan.	28 Mei 2014
BONGKAR ke satu file	MEMBONGKARPerintah ini secara opsional dapat membongkar data tabel secara serial ke satu file di Amazon S3 dengan menambahkan opsi PARALLEL OFF. Jika ukuran data lebih besar dari ukuran file maksimum 6,2 GB, UNLOAD membuat file tambahan.	6 Mei 2014
Fungsi REGEXP	REGEXP_REPLACEFungsiREGEXP_COUNT,REGEXP_INSTR, dan memanipulasi string berdasarkan pencocokan pola ekspresi reguler.	6 Mei 2014
SALIN dari Amazon EMR	MENYONTEKPerintah ini mendukung pemuatan data langsung dari cluster EMR Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari Amazon EMR.	18 April 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Peningkatan batas konkurensi WLM	Sekarang Anda dapat mengonfigurasi manajemen beban kerja (WLM) untuk menjalankan hingga 50 kueri secara bersamaan dalam antrian kueri yang ditentuka n pengguna. Peningkatan ini memberi pengguna lebih banyak fleksibilitas untuk mengelola kinerja sistem dengan memodifikasi konfigurasi WLM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan manual WLM	18 April 2014
Parameter konfigurasi baru untuk mengelola ukuran kursor	Parameter `max_cursor_result_set_size` konfigurasi mendefinisikan ukuran maksimum data, dalam megabyte, yang dapat dikembalikan per set hasil kursor dari kueri yang lebih besar. Nilai parameter ini juga memengaruhi jumlah kursor bersamaan untuk cluster, memungkinkan Anda mengonfigurasi nilai yang menambah atau mengurangi jumlah kursor untuk klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENYATAKAN di panduan ini dan Mengonfigurasi Ukuran Maksimum dari Set Hasil Kursor di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.	Maret 28, 2014
COPY dari format JSON	MENYONTEKPerintah ini mendukung pemuatan data dalam format JSON dari file data di Amazon S3 dan dari host jarak jauh menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan COPY dari format JSON penggunaan.	25 Maret 2014
Tabel sistem baru STL_PLAN_INFO	STL_PLAN_INFOTabel melengkapi perintah EXPLOW sebagai cara lain untuk melihat rencana kueri.	25 Maret 2014
Fungsi baru REGEXP_SU BSTR	Fungsi REGEXP_SUBSTRPengembalian karakter diekstrak dari string dengan mencari pola ekspresi reguler.	25 Maret 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Kolom baru untuk STL_COMMIT_STATS	STL_COMMIT_STATSTabel ini memiliki dua kolom baru: `numxids` dan`oldestxid` .	6 Maret 2014
COPY dari dukungan SSH untuk gzip dan lzop	MENYONTEKPerintah ini mendukung kompresi gzip dan lzop saat memuat data melalui koneksi SSH.	Februari 13, 2014
Fungsi baru	Fungsi jendela ROW_NUMBERMengembalikan jumlah baris saat ini. Fungsi STRTOLMengkonversi ekspresi string dari sejumlah basis yang ditentukan ke nilai integer setara. PG_CANCEL_BACKENDdan PG_TERMINATE_BACKEND memungkinkan pengguna untuk membatalkan kueri dan koneksi sesi. HARI TERAKHIRFungsi telah ditambahkan untuk kompatibilitas Oracle.	Februari 13, 2014
Tabel sistem baru	Tabel STL_COMMIT_STATS sistem menyediakan metrik yang terkait dengan kinerja komit, termasuk waktu berbagai tahapan komit dan jumlah blok yang dilakukan.	Februari 13, 2014
FETCH dengan cluster simpul tunggal	Saat menggunakan kursor pada cluster simpul tunggal, jumlah baris maksimum yang dapat diambil menggunakan AMBIL perintah adalah 1000. FETCH FORWARD ALL tidak didukung untuk cluster simpul tunggal.	Februari 13, 2014
Strategi redistribusi DS_DIST_ALL_INNER	DS_DIST_ALL_INNER dalam output Explain plan menunjukkan bahwa seluruh tabel bagian dalam didistribusikan kembali ke satu irisan karena tabel luar menggunakan DISTSTYLE ALL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh tipe gabungan dan Mengevaluasi rencana kueri.	13 Januari 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Tabel sistem baru untuk kueri	Amazon Redshift telah menambahkan tabel sistem baru yang dapat digunakan pelanggan untuk mengevaluasi eksekusi kueri untuk penyetelan dan pemecahan masalah. Untuk informasi lebih lanjut, lihatSVL_COMPILE,STL_SCAN,STL_RETURN, STL_SIMPANSTL_ALERT_EVENT_LOG.	13 Januari 2014
Kursor simpul tunggal	Kursor sekarang didukung untuk cluster simpul tunggal. Sebuah cluster simpul tunggal dapat memiliki dua kursor terbuka pada satu waktu, dengan set hasil maksimum 32 GB. Pada cluster simpul tunggal, sebaiknya atur parameter Ukuran Cache ODBC menjadi 1.000. Untuk informasi selengkapnya, lihat MENYATAKAN.	13 Desember 2013
SEMUA gaya distribusi	Distribusi ALL dapat secara dramatis mempersin gkat waktu eksekusi untuk jenis kueri tertentu. Ketika sebuah tabel menggunakan ALL gaya distribusi, salinan tabel didistribusikan ke setiap node. Karena tabel secara efektif ditempatkan dengan setiap tabel lainnya, tidak diperlukan redistribusi selama eksekusi kueri. Distribusi ALL tidak sesuai untuk semua tabel karena meningkatkan kebutuhan penyimpanan dan waktu muat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Distribusi data untuk optimasi kueri.	November 11, 2013
COPY dari host jarak jauh	Selain memuat tabel dari file data di Amazon S3 dan dari tabel Amazon DynamoDB, perintah COPY dapat memuat data teks dari kluster Amazon EMR, instans EC2 Amazon, dan host jarak jauh lainnya dengan menggunakan koneksi SSH. Amazon Redshift menggunakan beberapa koneksi SSH simultan untuk membaca dan memuat data secara paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memuat data dari host jarak jauh.	November 11, 2013

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Persen memori WLM digunakan	Anda dapat menyeimbangkan beban kerja dengan menetapkan persentase memori tertentu untuk setiap antrian dalam konfigurasi manajemen beban kerja (WLM) Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan manual WLM.	November 11, 2013
PERKIRAAN HITUNGAN (BERBEDA)	Kueri yang menggunakan PERKIRAAN COUNT (DISTINCT) dijalankan lebih cepat, dengan kesalahan relatif sekitar 2%. Fungsi PERKIRAAN COUNT (DISTINCT) menggunakan HyperLogLog algoritma. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi COUNT.	November 11, 2013
Fungsi SQL baru untuk mengambil detail kueri terbaru	Empat fungsi SQL baru mengambil rincian tentang query terbaru dan perintah COPY. Fungsi baru membuatnya lebih mudah untuk menanyaka n tabel log sistem, dan dalam banyak kasus memberikan rincian yang diperlukan tanpa perlu mengakses tabel sistem. Untuk informasi lebih lanjut, lihatPG_BACKEND_PID,PG_LAST_C OPY_ID,PG_LAST_COPY_COUNT,PG_LAST_Q UERY_ID.	November 1, 2013
Opsi MANIFEST untuk UNLOAD	Opsi MANIFEST untuk perintah UNLOAD melengkap i opsi MANIFEST untuk perintah COPY. Menggunak an opsi MANIFEST dengan UNLOAD secara otomatis membuat file manifes yang secara eksplisit mencantumkan file data yang dibuat di Amazon S3 oleh operasi pembongkaran. Anda kemudian dapat menggunakan file manifes yang sama dengan perintah COPY untuk memuat data. Untuk informasi selengkap nya, lihat Membongkar data ke Amazon S3 dan Contoh BONGKAR.	November 1, 2013

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Opsi MANIFEST untuk COPY	Anda dapat menggunakan opsi MANIFEST dengan MENYONTEK perintah untuk secara eksplisit mencantumkan file data yang akan dimuat dari Amazon S3.	18 Oktober 2013
Tabel sistem untuk kueri pemecahan masalah	Menambahkan dokumentasi untuk tabel sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah kueri. Tampilan STL untuk pencatatanBagian ini sekarang berisi dokumentasi untuk tabel sistem berikut: STL_AGGR, STL_BCAST, STL_DIST, STL_DELETE, STL_HASH, STL_HASHJOIN, STL_INSERT, STL_LIMIT, STL_MERGE, STL_MERGEJOIN, STL_NESTLOOP, STL_PARSE, STL_PROJECT, STL_SCAN, STL_SCAN, STL_SCAN _SORT, STL_UNIQUE, STL_WINDOW.	Oktober 3, 2013
Fungsi CONVERT_TIMEZONE	Ini Fungsi CONVERT_TIMEZONE mengubah stempel waktu dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya, dengan opsi untuk menyesuaikan waktu musim panas secara otomatis.	Oktober 3, 2013
Fungsi SPLIT_PART	Fungsi SPLIT_PARTMembagi string pada pembatas yang ditentukan dan mengembalikan bagian pada posisi yang ditentukan.	Oktober 3, 2013
Tabel sistem STL_USERLOG	STL_USERLOGmencatat rincian untuk perubahan yang terjadi ketika pengguna database dibuat, diubah, atau dihapus.	Oktober 3, 2013
Pengkodean kolom LZO dan kompresi file LZOP.	Pengkodean kompresi kolom LZO menggabungkan rasio kompresi yang sangat tinggi dengan kinerja yang baik. COPY dari Amazon S3 mendukung pemuatan dari file yang dikompresi menggunakan kompresi. LZOP	19 September 2013

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
JSON, ekspresi reguler, dan kursor	Menambahkan dukungan untuk mengurai string JSON, pencocokan pola menggunakan ekspresi reguler, dan menggunakan kursor untuk mengambil kumpulan data besar melalui koneksi ODBC. Lihat informasi selengkapnya di Fungsi JSON, Kondisi pencocokan pola, dan MENYATAKAN.	September 10, 2013
Opsi ACCEPTINVCHAR untuk COPY	Anda dapat berhasil memuat data yang berisi karakter UTF-8 yang tidak valid dengan menentukan opsi ACCEPTINVCHAR dengan perintah. MENYONTEK	Agustus 29, 2013
Opsi CSV untuk COPY	MENYONTEKPerintah sekarang mendukung pemuatan dari file input berformat CSV.	Agustus 9, 2013
CRC32	CRC32 fungsiMelakukan pemeriksaan redundansi siklik.	Agustus 9, 2013
Wildcard WLM	Manajemen beban kerja (WLM) mendukung wildcard untuk menambahkan grup pengguna dan grup kueri ke antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Wildcard.	1 Agustus 2013
Batas waktu WLM	Untuk membatasi jumlah waktu kueri dalam antrian WLM tertentu diizinkan untuk digunakan, Anda dapat mengatur nilai batas waktu WLM untuk setiap antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas waktu WLM.	1 Agustus 2013
Opsi COPY baru 'auto' dan 'epochsecs'	MENYONTEKPerintah melakukan pengenalan otomatis format tanggal dan waktu. Format waktu baru, 'epochsecs' dan 'epochmillisecs' memungkinkan COPY memuat data dalam format epoch.	Juli 25, 2013
Fungsi CONVERT_TIMEZONE	Fungsi CONVERT_TIMEZONEMengkonversi stempel waktu dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya.	Juli 25, 2013
Fungsi FUNC_SHA1	Fungsi FUNC_ SHA1Mengkonversi string menggunakan SHA1 algoritma.	Juli 15, 2013

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
max_execution_time	Untuk membatasi jumlah waktu kueri yang diizinkan untuk digunakan, Anda dapat mengatur parameter max_execution_time sebagai bagian dari konfigurasi WLM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi konfigurasi WLM.	22 Juli 2013
Karakter UTF-8 empat byte	Tipe data VARCHAR sekarang mendukung karakter UTF-8 empat byte. Karakter UTF-8 lima byte atau lebih lama tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan dan rentang.	Juli 18, 2013
SVL_QERROR	Tampilan sistem SVL_QERROR telah usang.	Juli 12, 2013
Riwayat Dokumen yang Direvisi	Halaman Riwayat Dokumen sekarang menunjukkan tanggal dokumentasi diperbarui.	Juli 12, 2013
STL_UNLOAD_LOG	STL_UNLOAD_LOGmencatat rincian untuk operasi pembongkaran.	Juli 5, 2013
Parameter ukuran pengambilan JDBC	Untuk menghindari kesalahan memori sisi klien saat mengambil kumpulan data besar menggunakan JDBC, Anda dapat mengaktifkan klien Anda untuk mengambil data dalam batch dengan mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur parameter ukuran pengambilan JDBC.	27 Juni 2013
BONGKAR file terenkripsi	MEMBONGKARsekarang mendukung bongkar data tabel ke file terenkripsi di Amazon S3.	Mei 22, 2013
Kredensial sementara	MENYONTEKdan MEMBONGKAR sekarang mendukung penggunaan kredensil sementara.	April 11, 2013
Klarifikasi tambahan	Diskusi yang diklarifikasi dan diperluas tentang Merancang Tabel dan Memuat Data.	14 Februari 2013

Ubah	Deskripsi	Tanggal diubah
Menambahkan praktik terbaik	Ditambahkan Praktik terbaik Amazon Redshift untuk mendesain tabel danPraktik terbaik Amazon Redshift untuk memuat data.	14 Februari 2013
Kendala kata sandi yang diklarifikasi	Kendala kata sandi yang diklarifikasi untuk CREATE USER dan ALTER USER, berbagai revisi kecil.	14 Februari 2013
Panduan baru	Ini adalah rilis pertama dari Panduan Pengembang Amazon Redshift.	14 Februari 2013