



Panduan Pengguna

AWS IAM Identity Center



AWS IAM Identity Center: Panduan Pengguna

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu IAM Identity Center?	1
Mengapa menggunakan IAM Identity Center?	1
Nama Pusat Identitas IAM	3
Ruang nama lama tetap sama	3
Memulai	4
Prasyarat dan pertimbangan IAM Identity Center	6
Memilih sebuah Wilayah AWS	7
Menggunakan IAM Identity Center hanya untuk aplikasi	14
Peran IAM dibuat oleh IAM Identity Center	14
Pusat Identitas IAM dan AWS Organizations	15
Instans Pusat Identitas IAM	16
Akun AWS jenis yang dapat mengaktifkan Pusat Identitas IAM	16
Contoh organisasi Pusat Identitas IAM	19
Instans akun Pusat Identitas IAM	19
Hapus instans Pusat Identitas IAM Anda	24
Aktifkan Pusat Identitas IAM	26
Untuk mengaktifkan instance dari IAM Identity Center	27
Konfirmasikan sumber identitas Anda	29
Perbarui firewall dan gateway	32
Pertimbangan untuk mengizinkan daftar domain dan titik akhir URL	34
Tutorial sumber identitas	36
Active Directory	37
CyberArk	39
Prasyarat	40
Pertimbangan SCIM	41
Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center	41
Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di CyberArk	42
(Opsional) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna CyberArk untuk kontrol akses (ABAC) di Pusat Identitas IAM	43
(Opsional) Melewati atribut untuk kontrol akses	44
Google Workspace	44
Pertimbangan-pertimbangan	46
Langkah 1: Google Workspace: Konfigurasi aplikasi SAMP	47

Langkah 2: Pusat Identitas IAM danGoogle Workspace: Ubah sumber identitas Pusat Identitas IAM dan atur Google Workspace sebagai penyedia identitas SAMP	47
Langkah 3:Google Workspace: Aktifkan aplikasi	49
Langkah 4: Pusat Identitas IAM: Siapkan penyedia otomatis Pusat Identitas IAM	49
Langkah 5:Google Workspace: Konfigurasi penyedia otomatis	50
Melewati atribut untuk kontrol akses - Opsional	52
Tetapkan akses ke Akun AWS	52
Langkah selanjutnya	55
Pemecahan masalah	55
JumpCloud	56
Prasyarat	57
Pertimbangan SCIM	57
Langkah 1: Aktifkan penyedia di IAM Identity Center	58
Langkah 2: Konfigurasi penyedia di JumpCloud	59
(Opsional) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna JumpCloud untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM	60
(Opsional) Melewati atribut untuk kontrol akses	61
Microsoft Entra ID	61
Prasyarat	62
Pertimbangan-pertimbangan	62
Langkah 1: Siapkan penyewa Microsoft Anda	64
Langkah 2: Siapkan AWS akun Anda	66
Langkah 3: Konfigurasi dan uji koneksi SAMP Anda	68
Langkah 4: Konfigurasi dan uji sinkronisasi SCIM Anda	72
Langkah 5: Konfigurasi ABAC - Opsional	76
Tetapkan akses ke Akun AWS	78
Microsoft Entra IDkonfigurasi untuk akses ke Wilayah tambahan	80
Pemecahan masalah	81
Okta	83
Pertimbangan-pertimbangan	84
Langkah 1:Okta: Dapatkan metadata SAFL dari akun Anda Okta	85
Langkah 2: Pusat Identitas IAM: Konfigurasi Okta sebagai sumber identitas untuk IAM Identity Center	86
Langkah 3: Pusat Identitas IAM danOkta: Penyediaan pengguna Okta	87
Langkah 4:Okta: Sinkronisasi pengguna dari Okta dengan IAM Identity Center	88
Melewati atribut untuk kontrol akses - Opsional	90

Tetapkan akses ke Akun AWS	91
Oktakonfigurasi untuk akses ke Wilayah tambahan	93
Langkah selanjutnya	93
Pemecahan masalah	94
OneLogin	96
Prasyarat	97
Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center	97
Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di OneLogin	98
(Opsional) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna OneLogin untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM	100
(Opsional) Melewati atribut untuk kontrol akses	100
Pemecahan masalah	101
Identitas Ping	102
PingFederate	102
PingOne	110
Direktori Pusat Identitas	116
Tutorial video	122
Siapkan tenaga kerja Anda	123
Pengguna, grup, dan penyediaan	123
Keunikan nama pengguna dan alamat email	123
Grup	124
Penyediaan pengguna dan grup	124
Deprovisioning pengguna dan grup	124
Kelola sumber identitas Anda	124
Pertimbangan untuk mengubah sumber identitas Anda	125
Ubah sumber identitas Anda	131
Atribut pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM	133
Penyedia identitas eksternal	134
Microsoft ADdirektori	152
Mengelola pengguna di direktori Pusat Identitas	173
Penyediaan saat pengguna berada di Pusat Identitas IAM	173
Mengubah Sumber Identitas Anda	173
Tambahkan pengguna	174
Tambahkan grup	177
Tambahkan pengguna ke grup	178
Hapus grup	179

Hapus pengguna	180
Hapus pengguna dari grup	182
Edit properti pengguna	182
Akses tenaga kerja	184
Memahami sesi otentikasi	184
Jenis sesi otentikasi	185
Cara untuk mengakhiri sesi pengguna	186
Apa yang terjadi pada akses pengguna saat Anda mengakhiri sesi	187
Keluar tunggal	190
Praktik terbaik untuk manajemen sesi	190
Konfigurasi durasi sesi	190
Sesi interaktif pengguna	191
Sesi latar belakang pengguna	192
Sesi diperpanjang untuk Kiro	194
Akhiri sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja	194
Pertimbangan untuk eksternal IdPs, AWS CLI, dan AWS SDKs	196
Nonaktifkan akses pengguna	198
Tolak akses pengguna	199
Mengelola akses untuk pengguna di direktori Pusat Identitas	201
Manajemen kata sandi	201
MFA	201
Menyiapkan kata sandi pengguna	202
Otentikasi multi-faktor	205
Akses aplikasi	219
AWS aplikasi terkelola	220
Mengontrol akses ke aplikasi	220
Berbagi informasi identitas	221
Membatasi penggunaan aplikasi terkelola AWS	222
Aplikasi yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center	223
Menyiapkan Pusat Identitas IAM untuk menguji aplikasi yang AWS dikelola	228
Melihat dan mengubah detail aplikasi	234
Menonaktifkan aplikasi terkelola AWS	235
Mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas	235
Aplikasi yang dikelola pelanggan	239
Aplikasi SAMP 2.0 dan OAuth 2.0	240
Pengaturan aplikasi SAFL 2.0	245

Propagasi identitas terpercaya	249
Manfaat propagasi identitas terpercaya	249
Mengaktifkan propagasi identitas terpercaya	249
Cara kerja propagasi identitas terpercaya	250
Prasyarat dan pertimbangan	251
Kasus penggunaan	253
Layanan otorisasi	280
Menyiapkan aplikasi OAuth 2.0 Anda sendiri	290
Siapkan aplikasi yang dikelola pelanggan	291
Tentukan aplikasi terpercaya	295
Penerbit token terpercaya	296
Putar sertifikat	311
Pertimbangan sebelum memutar sertifikat	311
Memutar sertifikat Pusat Identitas IAM	311
Indikator status kedaluwarsa sertifikat	314
Memahami properti aplikasi	314
URL mulai aplikasi	315
Status relai	315
Durasi sesi	316
Tetapkan akses pengguna ke aplikasi	316
Hapus akses pengguna ke aplikasi	318
Atribut peta	318
Akun AWS akses	320
Akun AWS jenis	320
Menetapkan akses Akun AWS	322
Pengalaman pengguna akhir	323
Menegakkan dan membatasi akses	324
Mendelegasikan dan menegakkan akses	324
Membatasi akses ke toko identitas dari akun anggota	324
Administrator yang didelegasikan	325
Praktik terbaik	326
Prasyarat	331
Daftarkan akun anggota	331
Membatalkan pendaftaran akun anggota	332
Lihat akun administrator yang didelegasikan	333
Akses tinggi sementara	334

Akses masuk tunggal ke Akun AWS	335
Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS	335
Hapus akses pengguna dan grup ke Akun AWS	338
Mencabut sesi set izin aktif	339
Delegasikan siapa yang dapat menetapkan akses masuk tunggal	341
Set izin	342
Buat set izin yang menerapkan izin hak istimewa paling sedikit	343
Izin yang telah ditentukan	345
Izin kustom	346
Membuat, mengelola, dan menghapus set izin	348
Konfigurasi properti set izin	361
Merujuk set izin	368
Rekomendasi untuk menghindari gangguan akses	370
Contoh kebijakan kepercayaan khusus	371
Kontrol akses berbasis atribut	372
Manfaat	373
Checklist: Mengkonfigurasi ABAC dalam AWS menggunakan IAM Identity Center	374
Atribut untuk kontrol akses	376
Peran terkait layanan	384
AWS portal akses	385
Memulai dengan portal AWS akses	385
Konfigurasi portal AWS akses	386
Apa yang dapat Anda konfigurasi	386
Mengaktifkan portal AWS akses	386
Menyesuaikan URL portal AWS akses	387
Konfirmasikan bahwa pengguna dapat masuk ke portal AWS akses	388
Gunakan portal AWS akses	389
Cara menggunakan portal AWS akses	390
Masuk ke portal AWS akses	390
Menyetel ulang kata sandi pengguna Anda	393
AWS CLI dan AWS akses SDK	394
Membuat tautan pintasan	399
Mendaftarkan perangkat Anda untuk MFA	402
Mengakhiri sesi aktif Anda	404
Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS	406
Manfaat Dukungan Multi-Region	406

Prasyarat dan pertimbangan	406
Memilih Wilayah Tambahan	407
Replikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan	408
Langkah 1: Buat kunci replika	408
Langkah 2: Tambahkan Wilayah	409
Langkah 3: Perbarui pengaturan iDP eksternal	410
Langkah 4: Konfirmasikan firewall dan gateway allow-list	410
Langkah 5: Berikan informasi kepada pengguna Anda	410
Wilayah berubah di luar penambahan Wilayah pertama	411
Data apa yang direplikasi?	411
Akses tenaga kerja melalui Wilayah tambahan	412
Sesi pengguna di beberapa Wilayah AWS	413
AWS akses titik akhir portal di primer dan tambahan Wilayah AWS	413
Titik akhir ACS di primer dan tambahan Wilayah AWS	414
Menggunakan aplikasi AWS terkelola tanpa beberapa ACS URLs	416
Failover ke Wilayah tambahan untuk akses Akun AWS	416
Akun AWS ketahanan akses tanpa beberapa ACS URLs	417
Menyebarkan dan mengelola aplikasi di beberapa Wilayah AWS	418
Menyebarkan dan mengelola aplikasi AWS terkelola di beberapa Wilayah AWS	418
Menyebarkan dan mengelola aplikasi yang dikelola pelanggan di beberapa Wilayah AWS ..	420
Menghapus Wilayah dari Pusat Identitas IAM	420
Langkah 1: Perbarui konfigurasi iDP eksternal	420
Langkah 2: Hapus Wilayah	421
Langkah 3: Hapus tombol replika	422
Layanan APIs yang didukung dalam tambahan Wilayah AWS	422
CloudTrail peristiwa di Wilayah primer dan tambahan	423
Kasus penggunaan Pusat Identitas IAM di Wilayah primer dan tambahan	423
Desain ketahanan dan perilaku Regional	426
Dirancang untuk ketersediaan	427
Menyiapkan akses darurat ke Konsol Manajemen AWS	427
Ringkasan konfigurasi akses darurat	428
Cara mengatur peran operasi penting Anda	429
Cara merencanakan model akses Anda	430
Bagaimana merancang peran e mergency, akun, dan pemetaan grup	431
Cara membuat konfigurasi akses darurat	431
Tugas persiapan darurat	433

Proses failover darurat	433
Kembali ke operasi normal	434
Pengaturan satu kali aplikasi federasi IAM langsung di Okta	434
Keamanan	438
Manajemen identitas dan akses untuk IAM Identity Center	439
Autentikasi	439
Kontrol akses	439
Gambaran umum manajemen akses	440
Contoh kebijakan berbasis identitas	444
Contoh kebijakan berbasis sumber daya	452
AWS kebijakan terkelola	455
Menggunakan Peran Terkait Layanan	476
Konsol IAM Identity Center dan otorisasi API	484
Tindakan API setelah November 2023	484
Tindakan API setelah Oktober 2020	485
AWS STS kunci kondisi untuk Pusat Identitas IAM	487
UserId	488
IdentityStoreArn	488
ApplicationArn	489
CredentialId	489
InstanceArn	490
Pencatatan log dan pemantauan	490
Mencatat panggilan API Pusat Identitas IAM dengan AWS CloudTrail	490
Logging IAM Identity Center SCIM dengan AWS CloudTrail	531
Amazon EventBridge	538
Mencatat kesalahan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi	538
Validasi kepatuhan	541
Standar kepatuhan yang didukung	541
Ketahanan	543
Keamanan infrastruktur	544
Perlindungan data	545
Enkripsi saat bergerak	545
Privasi data	546
Retensi data	546
Enkripsi saat diam	546
Konteks enkripsi Pusat Identitas IAM	548

Menggunakan konteks enkripsi untuk mengontrol akses ke kunci terkelola pelanggan	
Anda	549
Memantau kunci enkripsi Anda untuk IAM Identity Center	549
AWS penyimpanan aplikasi terkelola, enkripsi, dan penghapusan atribut identitas Pusat	
Identitas IAM	549
Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan	550
Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM	560
Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut	581
Memberikan tag ke sumber daya	590
Batasan tag	591
Kelola tag dengan konsol	591
AWS CLI contoh	592
Menetapkan tanda	592
Melihat tanda	593
Menghapus tanda	593
Menerapkan tag saat Anda membuat set izin	593
Tindakan API	594
Mengintegrasikan AWS CLI dengan IAM Identity Center	595
Bagaimana mengintegrasikan AWS CLI dengan IAM Identity Center	595
Pertimbangan untuk Akses Pribadi	596
Kuota	597
Kuota aplikasi	597
Akun AWS kuota	597
Kuota Direktori Aktif	599
Kuota toko identitas IAM Identity Center	599
Batas throttle IAM Identity Center	599
Kuota permintaan layanan OIDC	600
Kuota tambahan	602
Pemecahan masalah	603
Masalah saat membuat instance akun IAM Identity Center	603
Anda menerima kesalahan saat mencoba melihat daftar aplikasi cloud yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk bekerja dengan IAM Identity Center	603
Masalah mengenai isi pernyataan SAMP yang dibuat oleh IAM Identity Center	605
Pengguna tertentu gagal melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM dari penyedia SCIM eksternal	605

Gandakan kesalahan pengguna atau grup saat menyediakan pengguna atau grup dengan penyedia identitas eksternal	607
Pengguna tidak dapat masuk ketika nama pengguna mereka dalam format UPN	608
Saya mendapatkan kesalahan 'Tidak dapat melakukan operasi pada peran yang dilindungi' saat memodifikasi peran IAM	608
Pengguna direktori tidak dapat mengatur ulang kata sandi mereka	609
Pengguna saya direferensikan dalam set izin tetapi tidak dapat mengakses akun atau aplikasi yang ditetapkan	609
Saya tidak bisa mendapatkan aplikasi saya dari katalog aplikasi yang dikonfigurasi dengan benar	610
Kesalahan 'Kesalahan tak terduga telah terjadi' ketika pengguna mencoba masuk menggunakan penyedia identitas eksternal	610
Kesalahan 'Atribut untuk kontrol akses gagal diaktifkan'	611
Saya mendapatkan pesan 'Browser tidak didukung' ketika saya mencoba mendaftarkan perangkat untuk MFA	612
Grup Active Directory “Pengguna Domain” tidak disinkronkan dengan benar ke Pusat Identitas IAM	612
Kesalahan kredensial MFA tidak valid	612
Saya mendapatkan pesan 'Kesalahan tak terduga telah terjadi' ketika saya mencoba mendaftar atau masuk menggunakan aplikasi autentikator	613
Saya mendapatkan kesalahan 'Bukan Anda, ini kami' saat mencoba masuk ke Pusat Identitas IAM	613
Pengguna saya tidak menerima email dari IAM Identity Center	614
Kesalahan: Anda tidak dapat delete/modify/remove/assign mengakses set izin yang disediakan di akun manajemen	614
Kesalahan: Token sesi tidak ditemukan atau tidak valid	614
Anggota grup dari domain tepercaya tidak melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM	614
Memecahkan masalah kunci yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center	615
Akses Ditolak: Masalah Izin Dekripsi KMS	615
AWS kegagalan login aplikasi terkelola dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan diaktifkan di IAM Identity Center	615
AWS kegagalan penetapan and/or pengguna instalasi aplikasi terkelola dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan diaktifkan di IAM Identity Center	616
Masalah Izin KMS: Mengkonfigurasi Kunci yang Dikelola Pelanggan dengan AWS IAM Identity Center	616

AWS akses kegagalan login portal dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan diaktifkan di IAM Identity Center	617
Memecahkan masalah penyiapan Multi-wilayah di AWS IAM Identity Center	617
Wilayah tempat saya ingin mereplikasi instance Pusat Identitas IAM saya tidak tersedia di konsol Pusat Identitas IAM	617
AWS kegagalan masuk aplikasi terkelola di Wilayah tambahan	617
Riwayat dokumen	619
AWS Glosarium	630
.....	dcxxxi

Apa itu IAM Identity Center?

AWS IAM Identity Center adalah AWS solusi untuk menghubungkan pengguna tenaga kerja Anda ke aplikasi AWS terkelola seperti Kiro dan Amazon Quick, dan sumber daya lainnya AWS . Anda dapat menghubungkan penyedia identitas yang ada dan menyinkronkan pengguna dan grup dari direktori Anda, atau membuat dan mengelola pengguna Anda secara langsung di Pusat Identitas IAM. Anda kemudian dapat menggunakan IAM Identity Center untuk salah satu atau kedua hal berikut:

- Akses pengguna ke aplikasi
- Akses pengguna ke Akun AWS

Sudah menggunakan IAM untuk akses ke? Akun AWS

Anda tidak perlu membuat perubahan apa pun pada Akun AWS alur kerja Anda saat ini untuk menggunakan Pusat Identitas IAM untuk akses ke aplikasi AWS terkelola. Jika Anda menggunakan [federasi dengan IAM](#) untuk Akun AWS akses, pengguna Anda dapat terus mengakses Akun AWS dengan cara yang sama seperti yang selalu mereka miliki, dan Anda dapat terus menggunakan alur kerja yang ada untuk mengelola akses tersebut.

Mengapa menggunakan IAM Identity Center?

IAM Identity Center merampingkan dan menyederhanakan akses pengguna tenaga kerja ke aplikasi atau Akun AWS, atau keduanya, melalui kemampuan kunci berikut.

Integrasi dengan aplikasi AWS terkelola

[AWS aplikasi terkelola](#) seperti Kiro dan Amazon Redshift terintegrasi dengan IAM Identity Center. IAM Identity Center menyediakan aplikasi AWS terkelola dengan pandangan umum pengguna dan grup.

Propagasi identitas tepercaya di seluruh aplikasi

Dengan propagasi identitas tepercaya, aplikasi AWS terkelola seperti Amazon Quick dapat berbagi identitas pengguna dengan aman dengan aplikasi AWS terkelola lainnya seperti Amazon Redshift dan mengotorisasi akses ke AWS sumber daya berdasarkan identitas pengguna. Anda dapat lebih mudah mengaudit aktivitas pengguna karena CloudTrail peristiwa dicatat berdasarkan pengguna dan tindakan yang dimulai pengguna. Ini membuatnya lebih mudah untuk memahami

siapa yang mengakses apa. Untuk informasi tentang kasus penggunaan yang didukung, termasuk panduan end-to-end konfigurasi, lihat [Kasus penggunaan propagasi identitas tepercaya](#).

Satu tempat untuk menetapkan izin ke beberapa Akun AWS

Dengan izin multi-akun, IAM Identity Center menyediakan satu tempat bagi Anda untuk menetapkan izin ke grup pengguna dalam beberapa Akun AWS. Akun AWS Anda dapat membuat izin berdasarkan fungsi pekerjaan umum atau menentukan izin khusus yang memenuhi kebutuhan keamanan Anda. Anda kemudian dapat menetapkan izin tersebut kepada pengguna tenaga kerja untuk mengontrol akses mereka ke spesifik Akun AWS.

Fitur opsional ini hanya tersedia untuk [instans organisasi](#) IAM Identity Center.

Satu titik federasi untuk menyederhanakan akses pengguna AWS

Dengan menyediakan satu titik federasi, IAM Identity Center mengurangi upaya administratif yang diperlukan untuk menggunakan beberapa aplikasi AWS terkelola dan Akun AWS. Dengan IAM Identity Center, Anda hanya berfederasi sekali, dan Anda hanya memiliki satu sertifikat untuk dikelola saat menggunakan penyedia [SAML 2.0](#) identitas. IAM Identity Center menyediakan aplikasi AWS terkelola dengan pandangan umum pengguna dan grup untuk kasus penggunaan propagasi identitas tepercaya, atau ketika pengguna berbagi akses ke AWS sumber daya dengan orang lain.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi penyedia identitas yang umum digunakan agar bekerja dengan Pusat Identitas IAM, lihat [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#). Jika Anda tidak memiliki penyedia identitas yang ada, Anda dapat [membuat dan mengelola pengguna secara langsung di Pusat Identitas IAM](#).

Dua jenis contoh

IAM Identity Center mendukung dua jenis instans: instans organisasi dan instans akun. Contoh organisasi adalah praktik terbaik. Ini adalah satu-satunya contoh yang memungkinkan Anda untuk mengelola akses ke Akun AWS dan direkomendasikan untuk semua penggunaan produksi aplikasi. Instance organisasi diterapkan di akun AWS Organizations manajemen dan memberi Anda satu titik untuk mengelola akses pengguna AWS.

Instans akun terikat pada Akun AWS di mana mereka diaktifkan. Gunakan instans akun IAM Identity Center hanya untuk mendukung penerapan terisolasi dari aplikasi terkelola tertentu. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Akses portal web yang mudah digunakan untuk pengguna Anda

Portal AWS akses adalah portal web yang ramah pengguna yang memberi pengguna Anda akses tanpa batas ke semua aplikasi yang ditugaskan, Akun AWS, atau keduanya.

Akses dan aplikasi Akun AWS Multi-Region

Saat Anda mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda ke Wilayah tambahan, tenaga kerja Anda dapat mengakses aplikasi yang ditetapkan Akun AWS dan aplikasi mereka melalui semua Wilayah yang diaktifkan, dan mereka dapat menerapkan aplikasi AWS terkelola di setiap Wilayah yang diaktifkan.

Nama Pusat Identitas IAM

Pada 26 Juli 2022, AWS Single Sign-On diubah namanya menjadi AWS IAM Identity Center

Ruang nama lama tetap sama

Ruang nama `identitystore` API sso dan bersama dengan ruang nama terkait berikut tetap tidak berubah untuk tujuan kompatibilitas mundur.

- Perintah CLI
 - [aws configure sso](#)
 - [identitystore](#)
 - [sso](#)
 - [sso-admin](#)
 - [sso-oidc](#)
- [Kebijakan terkelola](#) yang berisi `AWSSSO` dan `AWSIdentitySync` awalan
- [Titik akhir layanan](#) yang berisi `sso` dan `identitystore`
- [CloudFormation](#) sumber daya yang mengandung `AWS::SSO` awalan
- Peran [terkait layanan yang mengandung](#) `AWSServiceRoleForSSO`
- Konsol URLs yang berisi `sso` dan `singlesignon`
- Dokumentasi URLs yang berisi `singlesignon`

Memulai dengan IAM Identity Center

Berikut ini menguraikan bagaimana Anda dapat memulai dengan IAM Identity Center.

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM

Ketika Anda [mengaktifkan IAM Identity Center](#), Anda memilih antara dua jenis instans IAM Identity Center. Jenis ini adalah: [instance organisasi](#) (disarankan) dan [instance akun](#). Untuk mempelajari selengkapnya tentang berbagai kemampuan jenis instans ini, lihat [instans organisasi dan akun Pusat Identitas IAM](#).

Note

Setelah Pusat Identitas IAM diaktifkan, Anda dapat masuk dan membuka [konsol Pusat Identitas IAM](#) dengan melakukan salah satu hal berikut:

- Contoh organisasi - Masuk untuk AWS menggunakan kredensial dengan izin administratif di akun manajemen.
- Instans akun - Masuk AWS menggunakan kredensial dengan izin administratif di Akun AWS tempat Pusat Identitas IAM diaktifkan.

2. Hubungkan sumber identitas Anda ke IAM Identity Center

Di konsol IAM Identity Center, konfirmasi sumber identitas yang ingin Anda gunakan. Lihat berikut ini untuk sumber identitas:

- Penyedia identitas eksternal - Jika Anda memiliki penyedia identitas yang ada untuk mengelola pengguna tenaga kerja Anda, Anda dapat menghubungkannya ke Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi penyedia identitas yang umum digunakan agar bekerja dengan Pusat Identitas IAM, lihat [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#).
- Active Directory - Jika Anda menggunakan Active Directory untuk mengelola pengguna tenaga kerja Anda, Anda dapat menghubungkannya ke IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas](#).
- Pusat Identitas IAM - Atau, Anda dapat [membuat dan mengelola pengguna dan grup langsung di Pusat Identitas IAM](#).

 Note

Saat ini, Anda harus menggunakan penyedia identitas eksternal sebagai sumber identitas untuk memanfaatkan pengaturan Multi-wilayah dengan Pusat Identitas IAM Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang manfaat penyiapan ini, lihat [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#).

3. Siapkan akses pengguna ke Akun AWS (hanya contoh organisasi)

Jika Anda menggunakan instance organisasi Pusat Identitas IAM, Anda dapat [menetapkan akses pengguna atau grup Akun AWS, menggunakan set izin untuk](#) memberikan akses Akun AWS dan sumber daya kepada pengguna Anda.

4. Mengatur akses pengguna ke aplikasi

Dengan IAM Identity Center, Anda dapat memberi pengguna akses ke dua jenis aplikasi:

a. [AWS aplikasi terkelola](#)

- Anda dapat menggunakan IAM Identity Center dengan aplikasi AWS terkelola seperti Amazon Q Business, AWS CLI, dan Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS aplikasi terkelola](#) dan [Mengintegrasikan AWS CLI dengan IAM Identity Center](#).

b. [Aplikasi yang dikelola pelanggan](#)

- Anda dapat mengintegrasikan salah satu dari jenis aplikasi yang dikelola pelanggan berikut dengan IAM Identity Center:
 - [Aplikasi yang tercantum dalam katalog IAM Identity Center](#)
 - [Aplikasi kustom Anda](#)
- Setelah mengonfigurasi aplikasi Anda, Anda dapat [menetapkan akses pengguna Anda ke aplikasi](#).

5. Berikan petunjuk masuk kepada pengguna Anda untuk portal AWS akses

Portal AWS akses adalah portal web yang memberi pengguna Anda akses tanpa batas ke semua aplikasi yang ditugaskan, Akun AWS, atau keduanya. Pengguna baru di IAM Identity Center harus mengaktifkan kredensialnya sebelum mereka dapat masuk ke portal akses. AWS

Untuk informasi tentang cara masuk ke portal AWS akses, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna. Untuk mempelajari proses masuk untuk portal AWS akses, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#).

Prasyarat dan pertimbangan IAM Identity Center

Anda dapat menggunakan IAM Identity Center untuk akses ke aplikasi AWS terkelola saja, Akun AWS hanya, atau keduanya. Jika Anda menggunakan federasi IAM untuk mengelola akses ke Akun AWS, Anda dapat terus melakukannya saat menggunakan IAM Identity Center untuk akses aplikasi.

Sebelum mengaktifkan IAM Identity Center, pertimbangkan hal berikut:

- AWS Wilayah

Pertama-tama Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM dalam satu Wilayah yang [didukung](#) untuk setiap instance Pusat Identitas IAM. Jika Anda ingin menggunakan Pusat Identitas IAM untuk akses masuk tunggal ke AWS akun, Wilayah harus dapat diakses oleh semua pengguna di organisasi Anda. Jika Anda berencana menggunakan Pusat Identitas IAM untuk akses aplikasi, ketahuilah bahwa beberapa aplikasi yang AWS dikelola, seperti Amazon SageMaker AI, hanya dapat beroperasi di Wilayah yang mereka dukung. Selain itu, sebagian besar aplikasi yang AWS dikelola memerlukan IAM Identity Center untuk tersedia di Wilayah yang sama dengan aplikasi. Ini dapat dicapai dengan menempatkannya bersama di Wilayah yang sama, atau ketika didukung, dengan mereplikasi instance Pusat Identitas IAM ke Wilayah penerapan yang diinginkan dari aplikasi terkelola. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk memilih Wilayah AWS](#).

- Akses aplikasi saja

Anda dapat menggunakan IAM Identity Center hanya untuk akses pengguna ke aplikasi seperti Kiro, menggunakan penyedia identitas yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan IAM Identity Center hanya untuk akses pengguna ke aplikasi](#).

 Note

Akses ke sumber daya aplikasi dikelola secara independen oleh pemilik aplikasi.

- Kuota untuk peran IAM

IAM Identity Center membuat peran IAM untuk memberikan izin pengguna ke sumber daya akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM dibuat oleh IAM Identity Center](#).

- Pusat Identitas IAM dan AWS Organizations

AWS Organizations direkomendasikan, tetapi tidak diperlukan, untuk digunakan dengan IAM Identity Center. Jika Anda belum mendirikan organisasi, Anda tidak perlu melakukannya. Jika Anda

sudah menyiapkan AWS Organizations dan akan menambahkan Pusat Identitas IAM ke organisasi Anda, pastikan semua AWS Organizations fitur diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pusat Identitas IAM dan AWS Organizations](#).

Antarmuka web IAM Identity Center, termasuk portal akses dan konsol IAM Identity Center, dimaksudkan untuk diakses oleh manusia melalui browser web yang didukung. Browser yang kompatibel mencakup tiga versi terbaru Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Apple Safari. Mengakses titik akhir ini menggunakan jalur berbasis non-browser tidak didukung. Untuk akses terprogram ke layanan IAM Identity Center, sebaiknya gunakan dokumentasi yang APIs tersedia di panduan referensi IAM Identity Center dan Identity Store API.

Pertimbangan untuk memilih Wilayah AWS

Anda dapat mengaktifkan Pusat Identitas IAM dalam satu, didukung Wilayah AWS pilihan Anda dan tersedia untuk pengguna secara global. Ketersediaan global ini memudahkan Anda untuk mengonfigurasi akses pengguna ke beberapa Akun AWS dan aplikasi. Berikut ini adalah pertimbangan utama untuk memilih. Wilayah AWS

- Lokasi geografis pengguna Anda — Ketika Anda memilih Wilayah yang secara geografis paling dekat dengan mayoritas pengguna akhir Anda, mereka akan memiliki latensi akses yang lebih rendah ke portal AWS akses dan aplikasi AWS terkelola, seperti Amazon AI. SageMaker
- Wilayah Keikutsertaan (Wilayah yang dinonaktifkan secara default) - Wilayah keikutsertaan adalah wilayah Wilayah AWS yang dinonaktifkan secara default. Untuk menggunakan Region opt-in, Anda harus mengaktifkannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola Pusat Identitas IAM di Wilayah keikutsertaan](#).
- Mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan - Jika Anda berencana untuk mereplikasi Pusat Identitas IAM ke tambahan Wilayah AWS, Anda harus memilih Wilayah yang diaktifkan secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#).
- Memilih Wilayah penyebaran untuk aplikasi AWS AWS terkelola — aplikasi yang dikelola hanya dapat beroperasi Wilayah AWS di mana mereka tersedia. Banyak aplikasi yang AWS dikelola juga dapat beroperasi hanya di Wilayah di mana Pusat Identitas IAM diaktifkan atau direplikasi ke (Wilayah primer atau tambahan). Untuk mengonfirmasi apakah instans Pusat Identitas IAM Anda mendukung replikasi ke Wilayah tambahan, lihat. [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#) Jika replikasi bukan pilihan, pertimbangkan untuk mengaktifkan Pusat Identitas IAM di Wilayah tempat Anda berencana untuk menggunakan AWS aplikasi terkelola.

- Kedaulatan digital — Peraturan kedaulatan digital atau kebijakan perusahaan dapat mengamankan penggunaan tertentu. Wilayah AWS Konsultasikan dengan departemen hukum perusahaan Anda.
- Sumber identitas - Jika Anda menggunakan [AWS Managed Microsoft AD](#) atau direktori yang dikelola sendiri di [Active Directory \(AD\)](#) sebagai sumber identitas, Wilayah beranda harus cocok dengan tempat Anda mengaktifkan Wilayah AWS Pusat Identitas IAM.
- Email Lintas Wilayah dengan Layanan Email Sederhana Amazon - Di beberapa Wilayah, Pusat Identitas IAM dapat [memanggil Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) di Wilayah lain untuk mengirim email. Dalam panggilan Lintas wilayah ini, Pusat Identitas IAM mengirimkan atribut pengguna tertentu ke Wilayah lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Email Lintas Wilayah dengan Amazon SES](#).
- AWS Control Tower— Jika Anda mengaktifkan instance organisasi dari IAM Identity Center dari AWS Control Tower, instance akan dibuat di Region yang sama dengan AWS Control Tower landing zone.

Topik

- [Penyimpanan dan operasi data Wilayah Pusat Identitas IAM](#)
- [Beralih Wilayah AWS](#)
- [Menonaktifkan Wilayah AWS tempat Pusat Identitas IAM diaktifkan](#)

Penyimpanan dan operasi data Wilayah Pusat Identitas IAM

Pelajari cara IAM Identity Center menangani penyimpanan dan operasi data. Wilayah AWS

Memahami bagaimana IAM Identity Center menyimpan data

Saat Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM, semua data yang Anda konfigurasikan di Pusat Identitas IAM disimpan di Wilayah tempat Anda mengaktifkannya. Data ini mencakup konfigurasi direktori, set izin, instance aplikasi, dan penugasan pengguna ke aplikasi. Akun AWS Jika Anda menggunakan penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM, semua pengguna dan grup yang Anda buat di Pusat Identitas IAM juga disimpan di Wilayah yang sama. Jika Anda mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda ke Wilayah tambahan, Pusat Identitas IAM secara otomatis mereplikasi pengguna, grup, set izin dan penugasan mereka, serta metadata dan konfigurasi lainnya ke Wilayah tersebut.

Email Lintas Wilayah dengan Amazon SES

IAM Identity Center menggunakan [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) untuk mengirim email ke pengguna akhir ketika mereka mencoba masuk dengan kata sandi satu kali (OTP) sebagai faktor otentikasi kedua. Email ini juga dikirim untuk acara manajemen identitas dan kredensi tertentu, seperti ketika pengguna diundang untuk mengatur kata sandi awal, untuk memverifikasi alamat email, dan mengatur ulang kata sandi mereka. Amazon SES tersedia dalam subset yang didukung Pusat Identitas IAM. Wilayah AWS

Pusat Identitas IAM memanggil titik akhir lokal Amazon SES saat Amazon SES tersedia secara lokal di file. Wilayah AWS Jika Amazon SES tidak tersedia secara lokal, Pusat Identitas IAM memanggil titik akhir Amazon SES secara berbeda Wilayah AWS, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Kode Wilayah Pusat Identitas IAM	Nama Wilayah Pusat Identitas IAM	Kode Wilayah Amazon SES	Nama wilayah Amazon SES
ap-east-1	Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-northeast-2	Asia Pasifik (Seoul)
ap-east-2	Asia Pasifik (Taipei)	ap-northeast-1	Asia Pasifik (Tokyo)
ap-south-2	Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-1	Asia Pasifik (Mumbai)
ap-southeast-4	Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-2	Asia Pasifik (Sydney)
ap-southeast-5	Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-1	Asia Pasifik (Singapura)
ap-southeast-6	Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-southeast-2	Asia Pasifik (Sydney)
ap-southeast-7	Asia Pasifik (Thailand)	ap-northeast-3	Asia Pasifik (Osaka)
ca-west-1	Kanada Barat (Calgary)	ca-central-1	Kanada (Pusat)
eu-south-2	Eropa (Spanyol)	eu-west-3	Eropa (Paris)

Kode Wilayah Pusat Identitas IAM	Nama Wilayah Pusat Identitas IAM	Kode Wilayah Amazon SES	Nama wilayah Amazon SES
eu-central-2	Europe (Zurich)	eu-central-1	Eropa (Frankfurt)
mx-central-1	Meksiko (Tengah)	us-east-2	AS Timur (Ohio)
me-central-1	Timur Tengah (UAE)	eu-central-1	Eropa (Frankfurt)
us-gov-east-1	AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-west-1	AWS GovCloud (AS-Barat)

Dalam panggilan Lintas wilayah ini, Pusat Identitas IAM mungkin mengirimkan atribut pengguna berikut:

- Alamat Email
- Nama depan
- Nama belakang
- Akun di AWS Organizations
- AWS URL portal akses
- nama pengguna
- ID Direktori
- ID Pengguna

Mengelola Pusat Identitas IAM di Wilayah keikutsertaan (Wilayah yang dinonaktifkan secara default)

Sebagian besar Wilayah AWS diaktifkan untuk operasi di semua AWS layanan secara default, tetapi Anda harus mengaktifkan [Wilayah keikutsertaan](#) berikut jika Anda ingin menggunakan Pusat Identitas IAM:

- Africa (Cape Town)
- Asia Pasifik (Hong Kong)
- Asia Pasifik (Taipei)
- Asia Pasifik (Hyderabad)
- Asia Pasifik (Jakarta)

- Asia Pacific (Melbourne)
- Asia Pasifik (Malaysia)
- Asia Pasifik (Selandia Baru)
- Asia Pasifik (Thailand)
- Kanada Barat (Calgary)
- Europe (Milan)
- Eropa (Spanyol)
- Europe (Zurich)
- Israel (Tel Aviv)
- Meksiko (Tengah)
- Timur Tengah (Bahrain)
- Middle East (UAE)

Jika Anda menerapkan Pusat Identitas IAM di Wilayah keikutsertaan, maka Anda harus mengaktifkan Wilayah ini di semua akun yang ingin Anda kelola aksesnya ke Pusat Identitas IAM. Semua akun memerlukan konfigurasi ini, apakah Anda akan membuat sumber daya di Wilayah itu atau tidak. Anda dapat mengaktifkan Wilayah untuk akun saat ini di organisasi Anda dan Anda harus mengulangi tindakan ini saat menambahkan akun baru. Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan atau menonaktifkan Wilayah di organisasi Anda](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna. Untuk menghindari pengulangan langkah-langkah tambahan ini, Anda dapat memilih untuk menerapkan Pusat Identitas IAM Anda di [Wilayah yang diaktifkan secara default](#).

 Note

Akun AWS anggota Anda harus dipilih ke Wilayah yang sama dengan Wilayah keikutsertaan di mana instans Pusat Identitas IAM Anda berada, sehingga Anda dapat mengakses akun AWS anggota dari portal akses. AWS

Metadata disimpan di Wilayah keikutsertaan

Saat Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM untuk akun manajemen dalam keikutsertaan Wilayah AWS, metadata Pusat Identitas IAM berikut untuk setiap akun anggota disimpan di Wilayah.

- ID Akun

- Nama akun
- Email akun
- Amazon Resource Names (ARNs) dari peran IAM yang dibuat Pusat Identitas IAM di akun anggota

Wilayah AWS yang diaktifkan secara default

Wilayah berikut diaktifkan secara default dan Anda dapat mengaktifkan Pusat Identitas IAM di Wilayah ini.

- AS Timur (Ohio)
- AS Timur (Virginia Utara)
- AS Barat (Oregon)
- AS Barat (California Utara)
- Eropa (Paris)
- Amerika Selatan (São Paulo)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Eropa (Stockholm)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (London)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pacific (Sydney)
- Kanada (Pusat)
- Asia Pasifik (Osaka)

Beralih Wilayah AWS

Kami menyarankan Anda menginstal Pusat Identitas IAM di Wilayah yang ingin Anda tetap tersedia bagi pengguna, bukan Wilayah yang mungkin perlu Anda nonaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk memilih Wilayah AWS](#).

Anda dapat mengganti Wilayah Pusat Identitas IAM Anda hanya dengan [menghapus instans Pusat Identitas IAM Anda saat ini dan membuat instance](#) di Wilayah lain. Jika Anda sudah mengaktifkan aplikasi AWS terkelola dengan instans Pusat Identitas IAM yang ada, nonaktifkan aplikasi sebelum menghapus Pusat Identitas IAM. Untuk petunjuk tentang menonaktifkan aplikasi AWS terkelola, lihat [Menonaktifkan aplikasi terkelola AWS](#).

Note

Jika Anda mempertimbangkan untuk mengalihkan Wilayah Pusat Identitas IAM Anda untuk mengaktifkan penerapan aplikasi AWS terkelola di Wilayah lain, pertimbangkan untuk mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda ke Wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#).

Pertimbangan konfigurasi di Wilayah baru

Anda harus membuat ulang pengguna, grup, set izin, aplikasi, dan tugas di instans Pusat Identitas IAM yang baru. Anda dapat menggunakan akun IAM Identity Center dan penetapan aplikasi [APIs](#) untuk mendapatkan snapshot konfigurasi Anda dan kemudian menggunakan snapshot itu untuk membangun kembali konfigurasi Anda di Wilayah baru. Beralih ke Wilayah lain juga mengubah URL untuk [portal AWS akses](#), yang memberi pengguna Anda akses masuk tunggal ke aplikasi Akun AWS dan aplikasi mereka. Anda mungkin juga perlu membuat ulang beberapa konfigurasi Pusat Identitas IAM melalui Konsol Manajemen instans baru Anda.

Menonaktifkan Wilayah AWS tempat Pusat Identitas IAM diaktifkan

Jika Anda menonaktifkan Wilayah AWS di mana Pusat Identitas IAM diinstal, Pusat Identitas IAM juga dinonaktifkan. Setelah Pusat Identitas IAM dinonaktifkan di Wilayah, pengguna di Wilayah tersebut tidak akan memiliki akses masuk tunggal ke Akun AWS dan aplikasi.

Untuk mengaktifkan kembali Pusat Identitas IAM dalam [keikutsertaan Wilayah AWS](#), Anda harus mengaktifkan kembali Wilayah. Karena IAM Identity Center harus memproses ulang semua peristiwa yang dijeda, mengaktifkan kembali IAM Identity Center mungkin membutuhkan waktu.

Note

Pusat Identitas IAM hanya dapat mengelola akses ke Akun AWS yang diaktifkan untuk digunakan dalam file Wilayah AWS. Untuk mengelola akses di semua akun di organisasi

Anda, aktifkan Pusat Identitas IAM di akun manajemen Wilayah AWS yang diaktifkan secara otomatis untuk digunakan dengan Pusat Identitas IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan dan menonaktifkan Wilayah AWS, lihat [Mengelola Wilayah AWS](#) di Referensi Umum.AWS

Menggunakan IAM Identity Center hanya untuk akses pengguna ke aplikasi

Anda dapat menggunakan IAM Identity Center untuk akses pengguna ke aplikasi seperti Kiro, Akun AWS, atau keduanya. Anda dapat menghubungkan penyedia identitas yang ada dan menyinkronkan pengguna dan grup dari direktori Anda, atau [membuat dan mengelola pengguna secara langsung di Pusat Identitas IAM](#). Untuk informasi tentang cara menghubungkan penyedia identitas Anda yang ada ke Pusat Identitas IAM, lihat. [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#)

Sudah menggunakan IAM untuk akses ke? Akun AWS

Anda tidak perlu membuat perubahan apa pun pada Akun AWS alur kerja Anda saat ini untuk menggunakan Pusat Identitas IAM untuk akses ke aplikasi AWS terkelola. Jika Anda menggunakan [federasi dengan IAM](#) untuk Akun AWS akses, pengguna Anda dapat terus mengakses Akun AWS dengan cara yang sama seperti yang selalu mereka miliki, dan Anda dapat terus menggunakan alur kerja yang ada untuk mengelola akses tersebut.

Peran IAM dibuat oleh IAM Identity Center

Ketika Anda menetapkan pengguna ke AWS akun IAM Identity Center membuat peran IAM untuk memberikan izin pengguna ke sumber daya.

Saat Anda menetapkan set izin, Pusat Identitas IAM akan membuat peran IAM yang dikendalikan Pusat Identitas IAM terkait di setiap akun, dan melampirkan kebijakan yang ditentukan dalam izin yang disetel ke peran tersebut. IAM Identity Center mengelola peran, dan memungkinkan pengguna resmi yang telah Anda tentukan untuk mengambil peran, dengan menggunakan portal AWS akses atau. AWS CLI Saat Anda mengubah set izin, IAM Identity Center memastikan bahwa kebijakan dan peran IAM yang sesuai diperbarui. Mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda ke Wilayah tambahan tidak memengaruhi peran IAM yang ada, dan itu tidak membuat peran IAM baru.

Note

Set izin tidak digunakan untuk memberikan izin ke aplikasi.

Jika Anda sudah mengonfigurasi peran IAM Akun AWS, kami sarankan Anda memeriksa apakah akun Anda mendekati kuota untuk peran IAM. Kuota default untuk peran IAM per akun adalah 1000 peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota objek IAM](#).

Jika Anda mendekati kuota, pertimbangkan untuk meminta kenaikan kuota. Jika tidak, Anda mungkin mengalami masalah dengan Pusat Identitas IAM saat Anda memberikan set izin ke akun yang telah melebihi kuota peran IAM. Untuk informasi tentang cara meminta kenaikan kuota, lihat [Meminta kenaikan kuota pada Panduan Pengguna Service Quotas](#).

Note

Jika Anda meninjau peran IAM di akun yang sudah menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda mungkin melihat nama peran yang dimulai dengan. “AWSReservedSSO_” Ini adalah peran yang dibuat oleh layanan Pusat Identitas IAM di akun, dan mereka berasal dari menetapkan izin yang ditetapkan ke akun.

Pusat Identitas IAM dan AWS Organizations

AWS Organizations direkomendasikan, tetapi tidak diperlukan, untuk digunakan dengan IAM Identity Center. Jika Anda belum mendirikan organisasi, Anda tidak perlu melakukannya. Ketika Anda mengaktifkan IAM Identity Center, Anda akan memilih apakah akan mengaktifkan layanan dengan AWS Organizations. Ketika Anda mendirikan sebuah organisasi, Akun AWS yang mengatur organisasi menjadi akun manajemen organisasi. Pengguna root sekarang Akun AWS adalah pemilik akun manajemen organisasi. Setiap tambahan yang Akun AWS Anda undang ke organisasi Anda adalah akun anggota. Akun manajemen membuat sumber daya organisasi, unit organisasi, dan kebijakan yang mengelola akun anggota. Izin didelegasikan ke akun anggota oleh akun manajemen.

Note

Kami menyarankan Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM dengan AWS Organizations, yang membuat instance organisasi dari IAM Identity Center. Contoh organisasi adalah praktik terbaik yang kami rekomendasikan karena mendukung semua fitur Pusat Identitas IAM dan menyediakan kemampuan manajemen pusat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh organisasi Pusat Identitas IAM](#).

Jika Anda sudah menyiapkan AWS Organizations dan akan menambahkan Pusat Identitas IAM ke organisasi Anda, pastikan semua AWS Organizations fitur diaktifkan. Saat Anda membuat organisasi, mengaktifkan semua fitur adalah default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan semua fitur di organisasi Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .

Untuk mengaktifkan instans organisasi Pusat Identitas IAM, Anda harus masuk ke Konsol Manajemen AWS dengan masuk ke akun AWS Organizations manajemen Anda sebagai pengguna yang memiliki kredensi administratif atau sebagai pengguna root (tidak disarankan kecuali tidak ada pengguna administratif lain yang ada). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan mengelola AWS Organisasi](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

Saat masuk dengan kredensi administratif dari akun AWS Organizations anggota, Anda dapat mengaktifkan instance akun Pusat Identitas IAM. Instans akun memiliki kemampuan terbatas dan terikat pada satu AWS akun.

Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM

Instance adalah penyebaran tunggal IAM Identity Center. Ada dua jenis instans yang tersedia untuk IAM Identity Center: instance organisasi dan instans akun.

- Contoh organisasi (disarankan)

Contoh Pusat Identitas IAM yang Anda aktifkan di akun AWS Organizations manajemen. Instans organisasi mendukung semua fitur Pusat Identitas IAM. Sebaiknya gunakan instans organisasi daripada instans akun untuk meminimalkan jumlah poin manajemen.

- Contoh akun

Sebuah instance dari IAM Identity Center yang terikat pada satu Akun AWS, dan yang hanya terlihat di dalam Akun AWS dan AWS Region di mana ia diaktifkan. Gunakan instance akun untuk skenario akun tunggal yang lebih sederhana. Anda dapat mengaktifkan instance akun dari salah satu dari berikut ini:

- Sebuah Akun AWS yang tidak dikelola oleh AWS Organizations
- Akun anggota di AWS Organizations

Akun AWS jenis yang dapat mengaktifkan Pusat Identitas IAM

Untuk mengaktifkan Pusat Identitas IAM, masuk ke Konsol Manajemen AWS dengan menggunakan salah satu kredensi berikut, tergantung pada jenis instans yang ingin Anda buat:

- Akun AWS Organizations manajemen Anda (disarankan) - Diperlukan untuk membuat [instance organisasi](#) dari IAM Identity Center. Gunakan instans organisasi untuk izin multi-akun dan penetapan aplikasi di seluruh organisasi.
- Akun AWS Organizations anggota Anda — Gunakan untuk membuat [instance akun](#) IAM Identity Center untuk mengaktifkan penugasan aplikasi dalam akun anggota tersebut. Satu atau lebih akun dengan instance tingkat anggota dapat ada dalam suatu organisasi.
- Mandiri Akun AWS — Gunakan untuk membuat [instance organisasi atau instance akun](#) dari IAM Identity Center. Standalone Akun AWS tidak dikelola oleh AWS Organizations. Anda dapat mengaitkan hanya satu instance IAM Identity Center dengan standalone Akun AWS dan menggunakan instance itu untuk penugasan aplikasi dalam standalone tersebut. Akun AWS

Gunakan tabel berikut untuk membandingkan kemampuan yang disediakan oleh jenis instance:

Kemampuan	Instance di akun AWS Organizations manajemen (disarankan)	Instance di akun anggota	Instance dalam standalone Akun AWS
Mengelola pengguna	 Y	 Y	 Ya
AWS akses portal untuk akses masuk tunggal ke aplikasi AWS terkelola Anda	 Y	 Y	 Ya
OAuth 2.0 (OIDC) aplikasi yang dikelola pelanggan	 Y	 Y	 Ya
Izin multi-akun	 Y	 T	 Tidak

Kemampuan	Instance di akun AWS Organizations manajemen (disarankan)	Instance di akun anggota	Instance dalam standalone Akun AWS	
AWS akses portal untuk akses masuk tunggal ke Anda Akun AWS		Y 	T 	Tidak
Aplikasi yang dikelola pelanggan SAMP 2.0		Y 	T 	Tidak
Administrator yang didelegasikan dapat mengelola instance		Y 	T 	Tidak
Enkripsi saat istirahat menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan		Y 	T 	Tidak
Mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan		Y 	T 	Tidak

Untuk informasi selengkapnya tentang aplikasi AWS terkelola dan Pusat Identitas IAM, lihat [AWS aplikasi terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#).

Topik

- [Contoh organisasi Pusat Identitas IAM](#)
- [Instans akun Pusat Identitas IAM](#)
- [Hapus instans Pusat Identitas IAM Anda](#)

Contoh organisasi Pusat Identitas IAM

Ketika Anda mengaktifkan IAM Identity Center dalam hubungannya dengan AWS Organizations, Anda membuat instance organisasi dari IAM Identity Center. Instans organisasi Anda harus diaktifkan di akun manajemen Anda dan Anda dapat mengelola akses pengguna dan grup secara terpusat dengan satu instans organisasi. Anda hanya dapat memiliki satu instans organisasi untuk setiap akun manajemen AWS Organizations.

Jika Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM sebelum 15 November 2023, Anda memiliki instance organisasi Pusat Identitas IAM.

Untuk mengaktifkan instance organisasi dari IAM Identity Center, lihat [Untuk mengaktifkan instance dari IAM Identity Center](#).

Kapan menggunakan instance organisasi

Sebuah instance organisasi adalah metode utama untuk mengaktifkan IAM Identity Center dan biasanya, sebuah instance organisasi direkomendasikan. Contoh organisasi menawarkan manfaat berikut:

- Support untuk semua fitur IAM Identity Center — Termasuk mengelola izin untuk beberapa Akun AWS di organisasi Anda, menetapkan akses ke aplikasi yang dikelola pelanggan, dan replikasi Multi-wilayah.
- Pengurangan jumlah poin manajemen — Sebuah contoh organisasi memiliki titik manajemen tunggal, akun manajemen. Kami menyarankan Anda mengaktifkan instans organisasi, bukan instans akun, untuk mengurangi jumlah poin manajemen.
- Kontrol pusat pembuatan instans akun — Anda dapat mengontrol apakah instans akun dapat dibuat oleh akun anggota di organisasi Anda selama Anda belum menerapkan instance Pusat Identitas IAM ke organisasi Anda di Wilayah keikutsertaan (Wilayah AWS yang dinonaktifkan secara default).

Untuk petunjuk tentang mengaktifkan instance organisasi dari IAM Identity Center, lihat. [Untuk mengaktifkan instance dari IAM Identity Center](#)

Instans akun Pusat Identitas IAM

Dengan instance akun IAM Identity Center, Anda dapat menerapkan aplikasi terkelola yang didukung dan aplikasi yang AWS dikelola pelanggan berbasis OIDC. Instans akun mendukung penerapan

aplikasi yang terisolasi dalam satu Akun AWS, memanfaatkan identitas tenaga kerja IAM Identity Center dan mengakses fitur portal.

Instans akun terikat pada satu Akun AWS dan hanya digunakan untuk mengelola akses pengguna dan grup untuk aplikasi yang didukung di akun yang sama dan Wilayah AWS. Anda dibatasi untuk satu contoh akun per Akun AWS. Anda dapat membuat instance akun dari salah satu dari berikut ini: akun anggota di AWS Organizations atau akun mandiri Akun AWS yang tidak dikelola oleh AWS Organizations.

Untuk petunjuk cara mengaktifkan instance akun IAM Identity Center, lihat [Untuk mengaktifkan instance dari IAM Identity Center](#) dan pilih tab Akun.

Kapan menggunakan instance akun

Dalam kebanyakan kasus, [contoh organisasi](#) direkomendasikan. Gunakan instance akun hanya jika salah satu skenario berikut berlaku:

- Anda ingin menjalankan uji coba sementara dari aplikasi AWS terkelola yang didukung untuk menentukan apakah aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
- Anda tidak memiliki rencana untuk mengadopsi IAM Identity Center di seluruh organisasi Anda, tetapi Anda ingin mendukung satu atau lebih aplikasi AWS terkelola.
- Anda memiliki instans organisasi IAM Identity Center, tetapi Anda ingin menerapkan aplikasi AWS terkelola yang didukung ke kumpulan pengguna terisolasi yang berbeda dari pengguna di instans organisasi Anda.
- Anda tidak mengontrol AWS organisasi tempat Anda beroperasi. Misalnya, pihak ketiga mengontrol AWS organisasi yang mengelola Anda Akun AWS.

Important

Jika Anda berencana menggunakan IAM Identity Center untuk mendukung aplikasi di beberapa akun, gunakan instans organisasi. Instans akun tidak mendukung kasus penggunaan ini.

AWS aplikasi terkelola yang mendukung instance akun

Lihat [AWS aplikasi terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#) untuk mempelajari aplikasi AWS terkelola mana yang mendukung instans akun Pusat Identitas IAM. Verifikasi ketersediaan pembuatan instans akun dengan aplikasi AWS terkelola Anda.

Kendala ketersediaan untuk akun anggota

Untuk menyebarkan instans akun Pusat Identitas IAM di akun AWS Organizations anggota, salah satu kondisi berikut harus benar:

- Tidak ada contoh organisasi dari IAM Identity Center di organisasi Anda.
- Ada instance organisasi Pusat Identitas IAM di organisasi Anda dan administrator instans mengizinkan pembuatan instance akun Pusat Identitas IAM (untuk instans organisasi yang dibuat setelah 15 November 2023).
- Ada instans organisasi Pusat Identitas IAM di organisasi Anda dan administrator instans secara manual mengaktifkan pembuatan instans akun oleh akun anggota di organisasi (untuk instans organisasi yang dibuat sebelum 15 November 2023). Untuk petunjuk, lihat [Izinkan pembuatan instans akun di akun anggota](#).

Setelah salah satu kondisi sebelumnya terpenuhi, semua kondisi berikut harus benar:

- Administrator Anda belum membuat [Kebijakan Kontrol Layanan](#) yang mencegah akun anggota membuat instance akun.
- Anda belum memiliki instance IAM Identity Center di akun yang sama ini, terlepas dari Wilayah AWS itu.
- Anda bekerja di Wilayah AWS tempat Pusat Identitas IAM tersedia. Untuk informasi tentang Wilayah, lihat [Penyimpanan dan operasi data Wilayah Pusat Identitas IAM](#).

Pertimbangan contoh akun

Instans akun dirancang untuk kasus penggunaan khusus, dan menawarkan subset fitur yang tersedia untuk instance organisasi. Pertimbangkan hal berikut sebelum membuat instance akun:

- Instans akun tidak mendukung set izin dan oleh karena itu tidak mendukung akses ke Akun AWS.
- Anda tidak dapat mengonversi atau menggabungkan instance akun menjadi instance organisasi.
- Hanya pilih [aplikasi AWS terkelola](#) yang mendukung instans akun.

- Gunakan instance akun untuk pengguna terisolasi yang akan menggunakan aplikasi dalam satu akun saja dan seumur hidup aplikasi yang digunakan.
- Aplikasi yang dilampirkan ke instance akun harus tetap dilampirkan ke instance akun sampai Anda menghapus aplikasi dan sumber dayanya.
- Contoh akun harus tetap berada di Akun AWS tempat pembuatannya.

Izinkan pembuatan instans akun di akun anggota

Jika Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM sebelum 15 November 2023, Anda memiliki [instans organisasi](#) Pusat Identitas IAM dengan kemampuan akun anggota untuk membuat instance akun dinonaktifkan secara default. Anda dapat memilih apakah akun anggota Anda dapat membuat instance akun dengan mengaktifkan fitur instans akun di konsol Pusat Identitas IAM.

Untuk mengaktifkan pembuatan instans akun oleh akun anggota di organisasi Anda

Important

Mengaktifkan instance akun Pusat Identitas IAM untuk akun anggota adalah operasi satu kali. Ini berarti bahwa operasi ini tidak dapat dibalik. Setelah diaktifkan, Anda dapat membatasi pembuatan instance akun dengan membuat kebijakan kontrol layanan (SCP). Untuk petunjuknya, lihat [Mengontrol pembuatan instans akun dengan Kebijakan Kontrol Layanan](#).

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan, lalu pilih tab Manajemen.
3. Di bagian Instance Akun Pusat Identitas IAM, pilih Aktifkan instans akun dari Pusat Identitas IAM.
4. Di kotak dialog Aktifkan instance akun Pusat Identitas IAM, konfirmasi bahwa Anda ingin mengizinkan akun anggota di organisasi Anda untuk membuat instance akun dengan memilih Aktifkan.

Gunakan Kebijakan Kontrol Layanan untuk mengontrol pembuatan instans akun

Kemampuan akun anggota untuk membuat instance akun bergantung pada saat Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM:

- Sebelum November 2023 — Anda harus [mengizinkan pembuatan instans akun di akun anggota](#), yang merupakan tindakan yang tidak dapat dibalik.

- Setelah 15 November 2023 — Akun anggota dapat membuat instance akun secara default.

Dalam kedua kasus tersebut, Anda dapat menggunakan Kebijakan Kontrol Layanan (SCP) untuk:

- Cegah semua akun anggota membuat instance akun.
- Izinkan hanya akun anggota tertentu untuk membuat instance akun.

Mencegah instans akun

Gunakan prosedur berikut untuk menghasilkan SCP yang mencegah akun anggota membuat instance akun IAM Identity Center.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Di Dasbor, di bagian Manajemen pusat, pilih tombol Cegah instans akun.
3. Di kotak dialog Lampirkan SCP untuk mencegah pembuatan instance akun baru, SCP disediakan untuk Anda. Salin SCP dan pilih tombol Go to SCP dashboard. Anda akan diarahkan ke [AWS Organizations konsol](#) untuk membuat SCP atau melampirkannya sebagai pernyataan ke SCP yang ada. SCPs adalah fitur dari AWS Organizations. Untuk petunjuk tentang melampirkan SCP, lihat [Melampirkan dan melepaskan kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan Pengguna AWS Organizations

Batasi instans akun

Alih-alih mencegah semua pembuatan instans akun, kebijakan ini menolak upaya apa pun untuk membuat instance akun Pusat Identitas IAM untuk semua Akun AWS kecuali yang secara eksplisit tercantum dalam placeholder. "**<ALLOWED-ACCOUNT-ID>**"

Example: Tolak kebijakan untuk membatasi pembuatan instance akun

JSON

```
{  
  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement" : [  
    {  
      "Sid": "DenyMemberAccountInstances",  
      "Effect": "Deny",
```



```

    "Action": "sso:CreateInstance",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:PrincipalAccount": ["<ALLOWED-ACCOUNT-ID>"]
        }
    }
}

```

- Ganti ["<ALLOWED-ACCOUNT-ID>"] dengan Akun AWS ID aktual yang ingin Anda izinkan untuk membuat instance akun IAM Identity Center.
- Anda dapat mencantumkan beberapa akun yang diizinkan IDs dalam format array: ["111122223333", "444455556666"].
- Lampirkan kebijakan ini ke SCP organisasi Anda untuk menerapkan kontrol terpusat atas pembuatan instans akun IAM Identity Center.

Untuk petunjuk tentang melampirkan SCP, lihat [Melampirkan dan melepaskan kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan Pengguna.AWS Organizations

Hapus instans Pusat Identitas IAM Anda

Ketika instance IAM Identity Center dihapus, semua data dalam instance itu dihapus dan tidak dapat dipulihkan. Tabel berikut menjelaskan data apa yang dihapus berdasarkan jenis direktori yang dikonfigurasi di IAM Identity Center.

Data apa yang akan dihapus	Direktori terhubung - AWS Managed Microsoft AD, AD Connector, atau penyedia identitas eksternal	Toko identitas Pusat Identitas IAM	
Semua set izin yang telah Anda konfigurasi Akun AWS			Ya

Data apa yang akan dihapus	Direktori terhubung - AWS Managed Microsoft AD, AD Connector, atau penyedia identitas eksternal	Toko identitas Pusat Identitas IAM	
Semua aplikasi yang telah Anda konfigurasi di IAM Identity Center	 Y	 Ya	
Semua tugas pengguna yang telah Anda konfigurasi untuk Akun AWS dan aplikasi	 Y	 Ya	
Semua pengguna dan grup di direktori atau toko	N/A	 Ya	

Jika Anda mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda ke Wilayah tambahan, Anda harus menghapus Wilayah tersebut sebelum menghapus instance.

Gunakan prosedur berikut untuk menghapus instans Pusat Identitas IAM Anda.

Untuk menghapus instans Pusat Identitas IAM Anda

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Manajemen.
4. Di bagian konfigurasi Delete IAM Identity Center, pilih Delete.
5. Dalam dialog konfigurasi Delete IAM Identity Center, pilih setiap kotak centang untuk mengetahui bahwa Anda memahami bahwa data Anda akan dihapus. Ketik instans Pusat Identitas IAM Anda di kotak teks, lalu pilih Konfirmasi.

Aktifkan Pusat Identitas IAM

Saat Anda mengaktifkan IAM Identity Center, Anda memilih jenis AWS IAM Identity Center instans untuk diaktifkan. Sebuah instance dari layanan adalah penyebaran tunggal layanan dalam AWS lingkungan Anda. Ada dua jenis instans yang tersedia untuk IAM Identity Center: instance organisasi dan instans akun. Jenis instans yang tersedia untuk Anda aktifkan bergantung pada jenis akun yang Anda masuki.

Daftar berikut mengidentifikasi jenis instans Pusat Identitas IAM yang dapat Anda aktifkan untuk setiap jenis: Akun AWS

- Akun AWS Organizations manajemen Anda (disarankan) - Diperlukan untuk membuat [instance organisasi](#) dari IAM Identity Center. Gunakan instans organisasi untuk izin multi-akun dan penetapan aplikasi di seluruh organisasi. Anda dapat mereplikasi jenis instans ini ke Wilayah tambahan untuk meningkatkan ketahanan akses akun dan fleksibilitas dalam memilih Wilayah penerapan AWS aplikasi.
- Akun AWS Organizations anggota Anda — Gunakan untuk membuat [instance akun](#) IAM Identity Center untuk mengaktifkan penugasan aplikasi dalam akun anggota tersebut. Satu atau lebih akun dengan instance tingkat anggota dapat ada dalam suatu organisasi.
- Mandiri Akun AWS — Gunakan untuk membuat [instance organisasi atau instance akun](#) dari IAM Identity Center. Standalone Akun AWS tidak dikelola oleh AWS Organizations. Anda dapat mengaitkan hanya satu instance IAM Identity Center dengan standalone Akun AWS dan menggunakan instance itu untuk penugasan aplikasi dalam standalone tersebut. Akun AWS

Important

Akun manajemen organisasi dapat mengontrol apakah [akun anggota organisasi dapat membuat instance akun Pusat Identitas IAM](#) dengan menggunakan Kebijakan Kontrol Layanan.

Jika Anda menggunakan akun tingkat gratis, membuat AWS organisasi secara otomatis meningkatkan akun Anda ke paket berbayar dengan pay-as-you-go harga. Kredit tingkat gratis Anda segera kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Tingkat Gratis FAQs](#).

Untuk perbandingan berbagai kemampuan yang disediakan oleh jenis instans yang berbeda, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Sebelum mengaktifkan IAM Identity Center, kami sarankan Anda meninjau. [Prasyarat dan pertimbangan IAM Identity Center](#)

Untuk mengaktifkan instance dari IAM Identity Center

Pilih tab untuk jenis instans Pusat Identitas IAM yang ingin Anda aktifkan, baik instans organisasi atau akun:

Organization (recommended)

1. Lakukan salah satu hal berikut untuk masuk ke Konsol Manajemen AWS.
 - Baru di AWS (pengguna root) - Masuk sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.
 - Sudah menggunakan AWS dengan mandiri Akun AWS (kredensial IAM) — Masuk menggunakan kredensial IAM Anda dengan izin administratif.
 - Sudah menggunakan AWS Organizations (kredensial IAM) — Masuk menggunakan kredensial akun manajemen Anda.
2. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
3. (Opsional) Jika Anda ingin menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan untuk enkripsi saat istirahat daripada kunci AWS terkelola default, konfigurasi kunci terkelola pelanggan di bagian Kunci untuk mengenkripsi data Pusat Identitas IAM saat istirahat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center](#).

Important

Lakukan langkah ini hanya jika Anda telah mengonfigurasi izin yang diperlukan untuk penggunaan kunci yang dikelola pelanggan KMS. Tanpa izin yang tepat, langkah ini dapat gagal atau mengganggu administrasi Pusat Identitas IAM dan AWS aplikasi terkelola.

4. Di bawah Aktifkan Pusat Identitas IAM, pilih Aktifkan.

5. Pada AWS Organizations halaman Aktifkan Pusat Identitas IAM dengan, tinjau informasi dan kemudian pilih Aktifkan untuk menyelesaikan proses.

 Note

AWS Organizations dapat mengaktifkan Pusat Identitas IAM hanya di satu AWS Wilayah. Setelah mengaktifkan Pusat Identitas IAM, jika Anda perlu mengubah Wilayah tempat Pusat Identitas IAM diaktifkan, Anda harus [menghapus](#) instance saat ini dan membuat instance di Wilayah lain.

Setelah mengaktifkan instans organisasi Anda, kami sarankan Anda melakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan pengaturan lingkungan Anda:

- Konfirmasikan bahwa Anda menggunakan sumber identitas pilihan Anda. Jika Anda sudah memiliki sumber identitas yang ditetapkan, Anda dapat terus menggunakannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfirmasikan sumber identitas Anda di Pusat Identitas IAM](#).
- Daftarkan akun anggota sebagai administrator yang didelegasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Administrator yang didelegasikan](#).
- IAM Identity Center memberi Anda portal akses ke AWS sumber daya. Jika Anda memfilter akses ke AWS domain atau titik akhir URL tertentu dengan menggunakan solusi pemfilteran konten web seperti firewall generasi berikutnya (NGFW) atau Secure Web Gateways (SWG), lihat [Perbarui firewall dan gateway untuk memungkinkan akses ke Portal akses AWS](#)

Account

1. Lakukan salah satu hal berikut untuk masuk ke Konsol Manajemen AWS.
 - Baru di AWS (pengguna root) - Masuk sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.
 - Sudah menggunakan AWS (kredensial IAM) - Masuk menggunakan kredensial IAM Anda dengan izin administratif.
 - Sudah menggunakan AWS Organizations (kredensial IAM) - Masuk menggunakan kredensial administratif akun anggota Anda.
2. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

3. Jika Anda baru AWS atau memiliki standalone Akun AWS, di bawah Aktifkan Pusat Identitas IAM, pilih Aktifkan.

Anda melihat Aktifkan Pusat Identitas IAM dengan AWS Organizations halaman. Kami merekomendasikan opsi ini, tetapi tidak diperlukan.

Pilih tautan aktifkan instance akun IAM Identity Center.

4. Jika Anda adalah administrator akun AWS Organizations anggota, di bawah Aktifkan instance akun Pusat Identitas IAM, pilih Aktifkan instance akun.
5. Pada halaman Aktifkan instance akun IAM Identity Center, tinjau informasi tersebut dan tambahkan tag yang ingin Anda kaitkan dengan instance akun ini. Kemudian pilih Aktifkan untuk menyelesaikan proses.

 Note

Jika AWS akun Anda adalah anggota organisasi, mungkin ada batasan pada kemampuan Anda untuk mengaktifkan instance akun Pusat Identitas IAM.

- Jika organisasi Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM sebelum 15 November 2023, kemampuan akun anggota untuk membuat instance akun dinonaktifkan secara default dan harus diaktifkan oleh akun manajemen organisasi.
- Jika organisasi Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM setelah 15 November 2023, kemampuan akun anggota untuk membuat instance akun diaktifkan secara default. Namun, kebijakan kontrol layanan dapat digunakan untuk mencegah pembuatan instance akun Pusat Identitas IAM dalam suatu organisasi.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [the section called “Izinkan pembuatan instans akun di akun anggota”](#) dan [the section called “SCPs untuk pembuatan contoh akun”](#).

Konfirmasikan sumber identitas Anda di Pusat Identitas IAM

Sumber identitas Anda di IAM Identity Center menentukan di mana pengguna dan grup Anda dikelola. Setelah Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM, konfirmasikan bahwa Anda menggunakan sumber identitas pilihan Anda. Jika Anda sudah memiliki sumber identitas yang ditetapkan, Anda dapat terus menggunakannya.

Jika Anda sudah mengelola pengguna dan grup di dalam Active Directory atau IDP eksternal, kami sarankan Anda mempertimbangkan untuk menghubungkan sumber identitas ini ketika Anda mengaktifkan IAM Identity Center dan memilih sumber identitas Anda. Ini harus dilakukan sebelum Anda membuat pengguna dan grup apa pun di direktori Pusat Identitas default dan membuat tugas apa pun.

Jika Anda sudah mengelola pengguna dan grup dalam satu sumber identitas di Pusat Identitas IAM, mengubah ke sumber identitas yang berbeda dapat menghapus semua penetapan pengguna dan grup yang Anda konfigurasi di Pusat Identitas IAM. Jika ini terjadi, semua pengguna, termasuk pengguna administratif di IAM Identity Center, akan kehilangan akses masuk tunggal ke aplikasi dan aplikasi mereka Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk mengubah sumber identitas Anda](#).

Untuk mengonfirmasi sumber identitas Anda

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada halaman Dasbor, di bawah bagian Langkah persiapan yang disarankan, pilih Konfirmasi sumber identitas Anda. Anda juga dapat mengakses halaman ini dengan memilih Pengaturan dan memilih tab Sumber identitas.
3. Tidak ada tindakan jika Anda ingin menyimpan sumber identitas yang ditetapkan. Jika Anda ingin mengubahnya, pilih Tindakan, lalu pilih Ubah sumber identitas.

Anda dapat memilih salah satu dari berikut ini sebagai sumber identitas Anda:

Direktori Pusat Identitas

Ketika Anda mengaktifkan IAM Identity Center untuk pertama kalinya, secara otomatis dikonfigurasi dengan direktori Pusat Identitas sebagai sumber identitas default Anda. Jika Anda belum menggunakan penyedia identitas eksternal lain, Anda dapat mulai membuat pengguna dan grup, dan menetapkan tingkat akses mereka ke aplikasi Akun AWS dan Anda. Untuk tutorial tentang menggunakan sumber identitas ini, lihat [Konfigurasi akses pengguna dengan direktori IAM Identity Center default](#).

Active Directory

Jika Anda sudah mengelola pengguna dan grup di AWS Managed Microsoft AD direktori Anda menggunakan Directory Service atau direktori yang dikelola sendiri Active Directory (AD), kami sarankan Anda menghubungkan direktori tersebut saat Anda mengaktifkan IAM Identity Center. Jangan membuat pengguna dan grup apa pun di direktori Pusat Identitas default. IAM Identity

Center menggunakan koneksi yang disediakan oleh AWS Directory Service untuk menyinkronkan informasi pengguna, grup, dan keanggotaan dari direktori sumber Anda di Active Directory ke toko identitas IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Microsoft ADdirektori](#).

 Note

IAM Identity Center tidak mendukung Simple AD SAMBA4 berbasis sebagai sumber identitas.

Penyedia identitas eksternal

Untuk penyedia identitas eksternal (IdPs) seperti Okta atauMicrosoft Entra ID, Anda dapat menggunakan IAM Identity Center untuk mengautentikasi identitas dari IdPs melalui standar Security Assertion Markup Language (SAMP) 2.0. Protokol SAMP tidak menyediakan cara untuk menanyakan IDP untuk mempelajari tentang pengguna dan grup. Anda membuat Pusat Identitas IAM mengetahui pengguna dan grup tersebut dengan menyediakannya ke Pusat Identitas IAM. Anda dapat melakukan penyediaan otomatis (sinkronisasi) informasi pengguna dan grup dari IDP Anda ke Pusat Identitas IAM menggunakan protokol System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0 jika IDP Anda mendukung SCIM. Jika tidak, Anda dapat menyediakan pengguna dan grup secara manual dengan memasukkan nama pengguna, alamat email, dan grup secara manual ke Pusat Identitas IAM.

Untuk petunjuk terperinci tentang pengaturan sumber identitas Anda, lihat[Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#).

 Note

Jika Anda berencana untuk menggunakan penyedia identitas eksternal, perhatikan bahwa IDP eksternal, bukan Pusat Identitas IAM, mengelola pengaturan otentikasi multi-faktor (MFA). MFA di Pusat Identitas IAM tidak didukung untuk digunakan oleh penyedia identitas eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meminta pengguna untuk MFA](#).

 Note

Jika Anda berencana untuk mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda perlu mengonfigurasi penyedia identitas eksternal. Untuk detail lebih lanjut termasuk prasyarat, lihat. [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#)

Perbarui firewall dan gateway untuk memungkinkan akses ke Portal akses AWS

Portal AWS akses memberi pengguna akses masuk tunggal ke semua aplikasi cloud Anda Akun AWS dan yang paling umum digunakan seperti Office 365, Concur, Salesforce, dan banyak lagi. Anda dapat dengan cepat meluncurkan beberapa aplikasi hanya dengan memilih ikon Akun AWS atau aplikasi di portal.

 Note

AWS aplikasi terkelola terintegrasi dengan IAM Identity Center dan menggunakannya untuk otentikasi dan layanan direktori, tetapi mungkin tidak menggunakan portal AWS akses untuk akses aplikasi.

Jika Anda memfilter akses ke AWS domain atau titik akhir URL tertentu dengan menggunakan solusi pemfilteran konten web seperti firewall generasi berikutnya (NGFW) atau Secure Web Gateways (SWG), Anda harus mengizinkan daftar domain dan titik akhir URL yang terkait dengan portal akses. AWS

Daftar berikut menyediakan domain tumpukan ganda IPv4 dan titik akhir URL untuk ditambahkan ke daftar izin solusi penyaringan konten web Anda.

IPv4 izinkan daftar

- *[Directory ID or alias].awsapps.com*
- *[Identity Center instance ID].[Region].portal.amazonaws.com*
- *.aws.dev
- *.awsstatic.com
- *.console.aws.a2z.com

- `oidc.[Region].amazonaws.com`
- `*.sso.amazonaws.com`
- `*.sso.[Region].amazonaws.com`
- `*.sso-portal.[Region].amazonaws.com`
- `[Region].prod.pr.panorama.console.api.aws/panoramamaroute`
- `[Region].signin.aws`
- `[Region].signin.aws.amazon.com`
- `signin.aws.amazon.com`
- `*.cloudfront.net`
- `opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com`

Daftar izinkan tumpukan ganda

- `[Identity Center instance ID].portal.[Region].app.aws`
- `*.aws.dev`
- `*.awsstatic.com`
- `*.console.aws.a2z.com`
- `oidc.[Region].api.aws`
- `sso.[Region].api.aws`
- `portal.sso.[Region].api.aws`
- `[Region].sso.signin.aws`
- `[Region].signin.aws.amazon.com`
- `signin.aws.amazon.com`
- `*.cloudfront.net`
- `cdn.us-east-1.threat-mitigation.aws.amazon.com`
- `us-east-1.threat-mitigation.aws.amazon.com`
- `amcs-captcha-prod-us-east-1.s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com`

Daftar izinkan gabungan (IPv4 + Tumpukan ganda dengan kompatibilitas mundur)

- `[Directory ID or alias].awsapps.com`
- `[Identity Center instance ID].[Region].portal.amazonaws.com`

- `[Identity Centers instance ID].portal.[Region].app.aws`
- `*.aws.dev`
- `*.awsstatic.com`
- `*.console.aws.a2z.com`
- `oidc.[Region].amazonaws.com`
- `oidc.[Region].api.aws`
- `*.sso.amazonaws.com`
- `*.sso.[Region].amazonaws.com`
- `sso.[Region].api.aws`
- `*.sso-portal.[Region].amazonaws.com`
- `portal.sso.[Region].api.aws`
- `[Region].prod.pr.panorama.console.api.aws/panoramamaroute`
- `[Region].signin.aws`
- `[Region].sso.signin.aws`
- `[Region].signin.aws.amazon.com`
- `signin.aws.amazon.com`
- `*.cloudfront.net`
- `opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com`
- `cdn.us-east-1.threat-mitigation.aws.amazon.com`
- `us-east-1.threat-mitigation.aws.amazon.com`
- `amcs-captcha-prod-us-east-1.s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com`

Pertimbangan untuk mengizinkan daftar domain dan titik akhir URL

Selain persyaratan daftar izin untuk portal AWS akses, layanan dan aplikasi lain yang Anda gunakan mungkin memerlukan daftar domain yang diizinkan.

- Untuk mengakses Akun AWS, konsol Konsol Manajemen AWS, dan IAM Identity Center dari portal AWS akses Anda, Anda harus mengizinkan daftar domain tambahan. Lihat [Pemecahan Masalah](#) di Panduan Konsol Manajemen AWS Memulai untuk daftar domain. Konsol Manajemen AWS
- Untuk mengakses aplikasi AWS terkelola dari portal AWS akses Anda, Anda harus mengizinkan daftar domain masing-masing. Lihat dokumentasi layanan masing-masing untuk panduan.

- Jika Anda menggunakan perangkat lunak eksternal, seperti eksternal IdPs (misalnya, Okta dan Microsoft Entra ID), Anda harus menyertakan domain mereka dalam daftar yang diizinkan.

Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM

Anda dapat menghubungkan sumber identitas yang ada di akun AWS Organizations manajemen Anda ke [instans organisasi Pusat Identitas IAM](#). Jika Anda tidak memiliki penyedia identitas yang ada, Anda dapat membuat dan mengelola pengguna secara langsung di direktori Pusat Identitas IAM default. Anda dapat memiliki satu sumber identitas per organisasi.

Tutorial di bagian ini menjelaskan cara mengatur instance organisasi IAM Identity Center dengan sumber identitas yang umum digunakan, membuat pengguna administratif, dan jika Anda menggunakan IAM Identity Center untuk mengelola akses ke Akun AWS, membuat dan mengkonfigurasi set izin. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center untuk akses aplikasi saja, Anda tidak perlu menggunakan set izin.

Tutorial ini tidak menjelaskan cara mengatur instance akun IAM Identity Center. Anda dapat menggunakan instans akun untuk menetapkan pengguna dan grup ke aplikasi, tetapi Anda tidak dapat menggunakan jenis instans ini untuk mengelola akses pengguna. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Note

Sebelum memulai salah satu tutorial ini, aktifkan IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#).

Topik

- [Menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas](#)
- [Setting up SCIM provisioning between CyberArk and IAM Identity Center](#)
- [Konfigurasi SAMP dan SCIM dengan Google Workspace dan IAM Identity Center](#)
- [Menggunakan IAM Identity Center untuk terhubung dengan Platform JumpCloud Direktori](#)
- [Konfigurasi SAFL dan SCIM dengan Microsoft Entra ID dan IAM Identity Center](#)
- [Konfigurasi SAMP dan SCIM dengan Okta dan IAM Identity Center](#)
- [Menyiapkan penyedia SCIM antara OneLogin dan IAM Identity Center](#)
- [Menggunakan Ping Identity produk dengan IAM Identity Center](#)
- [Konfigurasi akses pengguna dengan direktori IAM Identity Center default](#)
- [Tutorial video](#)

Menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas

Jika Anda mengelola pengguna di AWS Managed Microsoft AD direktori menggunakan Directory Service atau direktori yang dikelola sendiri di Active Directory (AD), Anda dapat mengubah sumber identitas Pusat Identitas IAM agar berfungsi dengan pengguna tersebut. Kami menyarankan Anda mempertimbangkan untuk menghubungkan sumber identitas ini ketika Anda mengaktifkan IAM Identity Center dan memilih sumber identitas Anda. Melakukan hal ini sebelum Anda membuat pengguna dan grup di direktori Pusat Identitas default akan membantu Anda menghindari konfigurasi tambahan yang diperlukan jika Anda mengubah sumber identitas Anda nanti.

Untuk menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas Anda, konfigurasi Anda harus memenuhi prasyarat berikut:

- Jika Anda menggunakan AWS Managed Microsoft AD, Anda harus mengaktifkan IAM Identity Center di tempat yang sama Wilayah AWS di mana AWS Managed Microsoft AD direktori Anda diatur. IAM Identity Center menyimpan data penugasan di Wilayah yang sama dengan direktori. Untuk mengelola Pusat Identitas IAM, Anda mungkin perlu beralih ke Wilayah tempat Pusat Identitas IAM dikonfigurasi. Juga, perhatikan bahwa portal AWS akses menggunakan URL akses yang sama dengan direktori Anda.
- Gunakan Active Directory yang berada di akun manajemen:

Anda harus memiliki AD Connector atau AWS Managed Microsoft AD direktori yang sudah ada AWS Directory Service, dan direktori tersebut harus berada di dalam akun AWS Organizations manajemen Anda. Anda hanya dapat menghubungkan satu direktori AD Connector atau satu direktori sekaligus. AWS Managed Microsoft AD Jika Anda perlu mendukung beberapa domain atau hutan, gunakan AWS Managed Microsoft AD. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- [Connect direktori AWS Managed Microsoft AD ke IAM Identity Center](#)
- [Connect direktori yang dikelola sendiri di Active Directory ke IAM Identity Center](#)
- Gunakan Active Directory yang berada di akun administrator yang didelegasikan:

Jika Anda berencana untuk mengaktifkan administrator yang didelegasikan IAM Identity Center dan menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas Pusat Identitas IAM, Anda dapat menggunakan AD Connector atau AWS Managed Microsoft AD direktori yang sudah ada yang disiapkan di Direktori yang berada di AWS akun admin yang didelegasikan.

Jika Anda memutuskan untuk mengubah sumber identitas IAM Identity Center dari sumber lain ke Active Directory, atau mengubahnya dari Active Directory ke sumber lain, direktori harus berada

di (dimiliki oleh) akun anggota administrator yang didelegasikan IAM Identity Center jika ada; jika tidak, itu harus berada di akun manajemen.

Tutorial ini memandu Anda melalui pengaturan dasar untuk menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas IAM Identity Center.

Langkah 1: Connect Active Directory dan tentukan pengguna

Jika Anda sudah menggunakan Active Directory, topik berikut akan membantu Anda mempersiapkan untuk menghubungkan direktori Anda ke IAM Identity Center.

Note

Jika Anda berencana untuk menghubungkan AWS Managed Microsoft AD direktori atau direktori yang dikelola sendiri di Active Directory dan Anda tidak menggunakan RADIUS MFA, aktifkan MFA di AWS Directory Service IAM Identity Center.

AWS Managed Microsoft AD

1. Tinjau panduan di [Microsoft AD direktori](#).
2. Ikuti langkah-langkah di [Connect direktori AWS Managed Microsoft AD ke IAM Identity Center](#).
3. Konfigurasikan Active Directory untuk menyinkronkan pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif ke IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sinkronisasi pengguna administratif ke IAM Identity Center](#).

Direktori yang dikelola sendiri di Direktori Aktif

1. Tinjau panduan di [Microsoft AD direktori](#).
2. Ikuti langkah-langkah di [Connect direktori yang dikelola sendiri di Active Directory ke IAM Identity Center](#).
3. Konfigurasikan Active Directory untuk menyinkronkan pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif ke IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sinkronisasi pengguna administratif ke IAM Identity Center](#).

Langkah 2: Sinkronisasi pengguna administratif ke IAM Identity Center

Setelah Anda menghubungkan direktori Anda ke IAM Identity Center, Anda dapat menentukan pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif, dan kemudian menyinkronkan pengguna tersebut dari direktori Anda ke Pusat Identitas IAM.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
4. Pada halaman Kelola Sinkronisasi, pilih tab Pengguna, lalu pilih Tambahkan pengguna dan grup.
5. Pada tab Pengguna, di bawah Pengguna, masukkan nama pengguna yang tepat dan pilih Tambah.
6. Di bawah Pengguna dan Grup yang Ditambahkan, lakukan hal berikut:
 - a. Konfirmasikan bahwa pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif ditentukan.
 - b. Pilih kotak centang di sebelah kiri nama pengguna.
 - c. Pilih Kirim.
7. Di halaman Kelola sinkronisasi, pengguna yang Anda tentukan muncul di daftar cakupan pengguna dalam sinkronisasi.
8. Di panel navigasi, pilih Users (Pengguna).
9. Pada halaman Pengguna, mungkin diperlukan beberapa waktu bagi pengguna yang Anda tentukan untuk muncul dalam daftar. Pilih ikon penyegaran untuk memperbarui daftar pengguna.

Pada titik ini, pengguna Anda tidak memiliki akses ke akun manajemen. Anda akan mengatur akses administratif ke akun ini dengan membuat set izin administratif dan menetapkan pengguna ke set izin tersebut. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Buat set izin](#).

Setting up SCIM provisioning between CyberArk and IAM Identity Center

IAM Identity Center mendukung penyediaan otomatis (sinkronisasi) informasi pengguna dari CyberArk Directory Platform ke IAM Identity Center. Penyediaan ini menggunakan protokol System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#).

Note

CyberArk saat ini tidak mendukung layanan konsumsi pernyataan ganda SAMP (ACS) URLs dalam aplikasi. AWS IAM Identity Center Fitur SAMP ini diperlukan untuk sepenuhnya memanfaatkan [dukungan Multi-wilayah](#) di IAM Identity Center. Jika Anda berencana untuk mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, ketahuilah bahwa menggunakan satu URL ACS dapat memengaruhi pengalaman pengguna di Wilayah tambahan tersebut. Wilayah utama Anda akan terus berfungsi secara normal. Kami menyarankan Anda bekerja dengan vendor IDP Anda untuk mengaktifkan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya tentang pengalaman pengguna di Wilayah tambahan dengan satu URL ACS, lihat [the section called “Menggunakan aplikasi AWS terkelola tanpa beberapa ACS URLs”](#) dan [the section called “Akun AWS ketahanan akses tanpa beberapa ACS URLs”](#).

Sebelum Anda mulai menerapkan SCIM, kami sarankan Anda terlebih dahulu meninjau. [Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#) Kemudian lanjutkan meninjau pertimbangan tambahan di bagian selanjutnya.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Pertimbangan SCIM](#)
- [Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di CyberArk](#)
- [\(Opsional\) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna CyberArk untuk kontrol akses \(ABAC\) di Pusat Identitas IAM](#)
- [\(Opsional\) Melewati atribut untuk kontrol akses](#)

Prasyarat

Anda akan memerlukan yang berikut ini sebelum Anda dapat memulai:

- CyberArk berlangganan atau uji coba gratis. Untuk mendaftar untuk kunjungan uji coba gratis [CyberArk](#).
- Akun yang diaktifkan Pusat Identitas IAM ([gratis](#)). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Pusat Identitas IAM](#).

- Sambungan SAFL dari CyberArk akun Anda ke Pusat Identitas IAM, seperti yang dijelaskan dalam [CyberArk dokumentasi untuk Pusat Identitas IAM](#).
- Kaitkan konektor Pusat Identitas IAM dengan peran, pengguna, dan organisasi yang ingin Anda izinkan aksesnya. Akun AWS

Pertimbangan SCIM

Berikut ini adalah pertimbangan saat menggunakan CyberArk federasi untuk IAM Identity Center:

- Hanya peran yang dipetakan di bagian Penyediaan aplikasi yang akan disinkronkan ke Pusat Identitas IAM.
- Skrip penyediaan hanya didukung dalam status defaultnya, setelah diubah, penyediaan SCIM mungkin gagal.
 - Hanya satu atribut nomor telepon yang dapat disinkronkan dan defaultnya adalah “telepon kerja”.
- Jika pemetaan peran dalam aplikasi CyberArk IAM Identity Center diubah, perilaku di bawah ini diharapkan:
 - Jika nama peran diubah - tidak ada perubahan pada nama grup di Pusat Identitas IAM.
 - Jika nama grup diubah - grup baru akan dibuat di IAM Identity Center, grup lama akan tetap ada tetapi tidak akan memiliki anggota.
- Sinkronisasi pengguna dan perilaku de-provisioning dapat diatur dari aplikasi CyberArk IAM Identity Center, pastikan Anda mengatur perilaku yang tepat untuk organisasi Anda. Ini adalah opsi yang Anda miliki:
 - Timpa (atau tidak) pengguna di direktori Pusat Identitas dengan nama utama yang sama.
 - De-penyediaan pengguna dari Pusat Identitas IAM saat pengguna dihapus dari peran. CyberArk
 - Perilaku pengguna de-penyediaan - nonaktifkan atau hapus.

Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center

Pada langkah pertama ini, Anda menggunakan konsol IAM Identity Center untuk mengaktifkan penyediaan otomatis.

Untuk mengaktifkan penyediaan otomatis di Pusat Identitas IAM

1. Setelah Anda menyelesaikan prasyarat, buka konsol Pusat Identitas [IAM](#).
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.

3. Pada halaman Pengaturan, cari kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini segera memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.
4. Di kotak dialog penyediaan otomatis masuk, salin titik akhir SCIM dan token akses. Anda harus menempelkannya nanti saat mengonfigurasi penyediaan di iDP Anda.
 - a. Titik akhir SCIM - Misalnya, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Token akses - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

 Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju. Anda akan memasukkan nilai-nilai ini untuk mengkonfigurasi penyediaan otomatis di IDP Anda nanti dalam tutorial ini.

5. Pilih Tutup.

Sekarang setelah Anda menyiapkan penyediaan di konsol Pusat Identitas IAM, Anda harus menyelesaikan tugas yang tersisa menggunakan aplikasi Pusat Identitas CyberArk IAM. Langkah-langkah ini dijelaskan dalam prosedur berikut.

Langkah 2: Konfigurasikan penyediaan di CyberArk

Gunakan prosedur berikut dalam aplikasi CyberArk IAM Identity Center untuk mengaktifkan penyediaan dengan IAM Identity Center. Prosedur ini mengasumsikan bahwa Anda telah menambahkan aplikasi CyberArk IAM Identity Center ke konsol CyberArk admin Anda di bawah Aplikasi Web. Jika Anda belum melakukannya, lihat [Prasyarat](#), dan kemudian selesaikan prosedur ini untuk mengkonfigurasi penyediaan SCIM.

Untuk mengonfigurasi penyediaan di CyberArk

1. Buka aplikasi CyberArk IAM Identity Center yang Anda tambahkan sebagai bagian dari konfigurasi SAFL untuk CyberArk (Apps > Web App). Lihat [Prasyarat](#).
2. Pilih aplikasi IAM Identity Center dan buka bagian Provisioning.
3. Centang kotak untuk Aktifkan penyediaan untuk aplikasi ini dan pilih Mode Langsung.

4. Pada prosedur sebelumnya, Anda menyalin nilai endpoint SCIM dari IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang URL Layanan SCIM, dalam aplikasi Pusat Identitas CyberArk IAM atur Jenis Otorisasi menjadi Header Otorisasi.
5. Atur Jenis Header ke Token Pembawa.
6. Dari prosedur sebelumnya Anda menyalin nilai token Access di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang Bearer Token di aplikasi CyberArk IAM Identity Center.
7. Klik Verifikasi untuk menguji dan menerapkan konfigurasi.
8. Di bawah Opsi Sinkronisasi, pilih perilaku yang tepat yang Anda inginkan agar CyberArk penyediaan keluar berfungsi. Anda dapat memilih untuk menimpa (atau tidak) pengguna IAM Identity Center yang ada dengan nama utama yang sama, dan perilaku de-provisioning.
9. Di bawah Pemetaan Peran, atur pemetaan dari CyberArk peran, di bawah bidang Nama ke grup Pusat Identitas IAM, di bawah Grup Tujuan.
10. Klik Simpan di bagian bawah setelah Anda selesai.
11. Untuk memverifikasi bahwa pengguna telah berhasil disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, kembali ke konsol Pusat Identitas IAM dan pilih Pengguna. Pengguna yang disinkronkan dari CyberArk akan muncul di halaman Pengguna. Pengguna ini sekarang dapat ditugaskan ke akun dan dapat terhubung dalam Pusat Identitas IAM.

(Opsional) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna CyberArk untuk kontrol akses (ABAC) di Pusat Identitas IAM

Ini adalah prosedur opsional jika CyberArk Anda memilih untuk mengkonfigurasi atribut untuk IAM Identity Center untuk mengelola akses ke AWS sumber daya Anda. Atribut yang Anda tentukan CyberArk diteruskan dalam pernyataan SAMP ke IAM Identity Center. Anda kemudian membuat set izin di Pusat Identitas IAM untuk mengelola akses berdasarkan atribut yang Anda lewati. CyberArk

Sebelum Anda memulai prosedur ini, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukan ini, lihat [Aktifkan dan konfigurasi atribut untuk kontrol akses](#).

Untuk mengonfigurasi atribut pengguna CyberArk untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

1. Buka aplikasi CyberArk IAM Identity Center yang Anda instal sebagai bagian dari konfigurasi SAFL untuk CyberArk (Apps > Web Apps).
2. Buka opsi SAML Response.

3. Di bawah Atribut, tambahkan atribut yang relevan ke tabel berikut logika di bawah ini:
 - a. Nama Atribut adalah nama atribut asli dari CyberArk.
 - b. Nilai Atribut adalah nama atribut yang dikirim dalam pernyataan SAMP ke IAM Identity Center.
4. Pilih Simpan.

(Opsional) Melewati atribut untuk kontrol akses

Anda dapat menggunakan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur ini secara opsional di Pusat Identitas IAM untuk meneruskan Attribute elemen dengan Name atribut yang disetel ke. `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` Elemen ini memungkinkan Anda untuk meneruskan atribut sebagai tanda sesi dalam pernyataan SAML. Untuk informasi selengkapnya tentang tag sesi, lihat [Melewati tag sesi AWS STS di](#) Panduan Pengguna IAM.

Untuk menyampaikan atribut sebagai tag sesi, sertakan elemen `AttributeValue` yang menentukan nilai tag. Misalnya, untuk meneruskan pasangan nilai kunci `tagCostCenter = blue`, gunakan atribut berikut.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Jika Anda perlu menambahkan beberapa atribut, sertakan `Attribute` elemen terpisah untuk setiap tag.

Konfigurasikan SAMP dan SCIM dengan Google Workspace dan IAM Identity Center

Jika organisasi Anda menggunakan, Google Workspace Anda dapat mengintegrasikan pengguna Anda dari Google Workspace Pusat Identitas IAM untuk memberi mereka akses ke AWS sumber daya. Anda dapat mencapai integrasi ini dengan mengubah sumber identitas Pusat Identitas IAM Anda dari sumber identitas Pusat Identitas IAM default menjadi. Google Workspace

 Note

Google Workspacesaat ini tidak mendukung layanan konsumsi pernyataan ganda SAMP (ACS) URLs dalam aplikasi. AWS IAM Identity Center Fitur SAMP ini diperlukan untuk sepenuhnya memanfaatkan [dukungan Multi-wilayah](#) di IAM Identity Center. Jika Anda berencana untuk mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, ketahuilah bahwa menggunakan satu URL ACS dapat memengaruhi pengalaman pengguna di Wilayah tambahan tersebut. Wilayah utama Anda akan terus berfungsi secara normal. Kami menyarankan Anda bekerja dengan vendor IDP Anda untuk mengaktifkan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya tentang pengalaman pengguna di Wilayah tambahan dengan satu URL ACS, lihat [the section called “Menggunakan aplikasi AWS dikelola tanpa beberapa ACS URLs”](#) dan [the section called “Akun AWS ketahanan akses tanpa beberapa ACS URLs”](#).

Informasi pengguna dari Google Workspace disinkronkan ke IAM Identity Center menggunakan protokol [System for Cross-domain Identity Management \(SCIM\)](#) 2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#).

Anda mengonfigurasi koneksi ini Google Workspace dengan menggunakan endpoint SCIM Anda untuk IAM Identity Center dan token pembawa IAM Identity Center. Saat mengonfigurasi sinkronisasi SCIM, Anda membuat pemetaan atribut pengguna Google Workspace ke atribut bernama di Pusat Identitas IAM. Pemetaan ini cocok dengan atribut pengguna yang diharapkan antara IAM Identity Center dan Google Workspace. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengatur Google Workspace sebagai penyedia identitas dan terhubung dengan Pusat Identitas IAM Anda.

Tujuan

Langkah-langkah dalam tutorial ini membantu memandu Anda melalui membangun koneksi SAMP antara Google Workspace dan AWS. Nanti, Anda akan menyinkronkan pengguna dari Google Workspace menggunakan SCIM. Untuk memverifikasi semuanya dikonfigurasi dengan benar, setelah menyelesaikan langkah-langkah konfigurasi Anda akan masuk sebagai Google Workspace pengguna dan memverifikasi akses ke AWS sumber daya. Perhatikan bahwa tutorial ini didasarkan pada lingkungan pengujian Google Workspace direktori kecil. Struktur direktori seperti grup dan unit organisasi tidak disertakan dalam tutorial ini. Setelah menyelesaikan tutorial ini, pengguna Anda akan dapat mengakses portal AWS akses dengan Google Workspace kredensial Anda.

 Note

Untuk mendaftar untuk uji coba Google Workspace kunjungan gratis [Google Workspacedi](#) situs Google's web.

Jika Anda belum mengaktifkan IAM Identity Center, lihat [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#).

Pertimbangan-pertimbangan

- Sebelum Anda mengonfigurasi penyediaan SCIM antara Google Workspace dan IAM Identity Center, kami sarankan Anda meninjau terlebih dahulu. [Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#)
- Sinkronisasi otomatis SCIM dari saat Google Workspace ini terbatas pada penyediaan pengguna. Penyediaan grup otomatis tidak didukung saat ini. Grup dapat dibuat secara manual dengan perintah AWS CLI Identity Store [create-group](#) atau AWS Identity and Access Management (IAM) API. [CreateGroup](#) Atau, Anda dapat menggunakan [ssosync untuk menyinkronkan](#) Google Workspace pengguna dan grup ke Pusat Identitas IAM.
- Setiap Google Workspace pengguna harus memiliki nilai Nama depan, nama belakang, nama pengguna dan nama tampilan yang ditentukan.
- Setiap Google Workspace pengguna hanya memiliki satu nilai per atribut data, seperti alamat email atau nomor telepon. Setiap pengguna yang memiliki banyak nilai akan gagal menyinkronkan. Jika ada pengguna yang memiliki beberapa nilai dalam atributnya, hapus atribut duplikat sebelum mencoba menyediakan pengguna di Pusat Identitas IAM. Misalnya, hanya satu atribut nomor telepon yang dapat disinkronkan, karena atribut nomor telepon default adalah “telepon kerja”, gunakan atribut “telepon kerja” untuk menyimpan nomor telepon pengguna, bahkan jika nomor telepon untuk pengguna adalah telepon rumah atau ponsel.
- Atribut masih disinkronkan jika pengguna dinonaktifkan di Pusat Identitas IAM, tetapi masih aktif di Google Workspace
- Jika ada pengguna yang ada di direktori Identity Center dengan nama pengguna dan email yang sama, pengguna akan ditimpa dan disinkronkan menggunakan SCIM dari Google Workspace
- Ada pertimbangan tambahan saat mengubah sumber identitas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengubah dari IAM Identity Center ke iDP eksternal”](#).

Langkah 1: Google Workspace: Konfigurasi aplikasi SAMP

1. Masuk ke konsol Google Admin Anda menggunakan akun dengan hak administrator super.
2. Di panel navigasi kiri konsol Google Admin Anda, pilih Aplikasi, lalu pilih Aplikasi Web dan Seluler.
3. Dalam daftar tarik-turun Tambah aplikasi, pilih Cari aplikasi.
4. Di kotak pencarian, masukkan Amazon Web Services, lalu pilih aplikasi Amazon Web Services (SAMP) dari daftar.
5. Pada detail Penyedia Google Identitas - halaman Amazon Web Services, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:
 - a. Unduh metadata iDP.
 - b. Salin URL SSO, URL ID Entitas, dan informasi Sertifikat.

Anda akan memerlukan file XHTML atau informasi URL di Langkah 2.

6. Sebelum pindah ke langkah berikutnya di konsol Google Admin, biarkan halaman ini terbuka dan pindah ke konsol Pusat Identitas IAM.

Langkah 2: Pusat Identitas IAM dan Google Workspace: Ubah sumber identitas Pusat Identitas IAM dan atur Google Workspace sebagai penyedia identitas SAMP

1. Masuk ke [konsol Pusat Identitas IAM](#) menggunakan peran dengan izin administratif.
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih Tindakan, lalu pilih Ubah sumber identitas.
 - Jika Anda belum mengaktifkan Pusat Identitas IAM, lihat [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#) untuk informasi selengkapnya. Setelah mengaktifkan dan mengakses Pusat Identitas IAM untuk pertama kalinya, Anda akan tiba di Dasbor tempat Anda dapat memilih Pilih sumber identitas Anda.
4. Pada halaman Pilih sumber identitas, pilih Penyedia identitas eksternal, lalu pilih Berikutnya.
5. Halaman Konfigurasi penyedia identitas eksternal terbuka. Untuk melengkapi halaman ini dan Google Workspace halaman di Langkah 1, Anda harus menyelesaikan yang berikut:

- Di bawah bagian metadata Penyedia Identitas di konsol Pusat Identitas IAM, Anda perlu melakukan salah satu hal berikut:
 - i. Unggah metadata GoogleSAMP sebagai metadata IDP SAMP di konsol IAM Identity Center.
 - ii. Salin dan tempel URL GoogleSSO ke kolom URL Masuk iDP Google, URL Penerbit ke bidang URL penerbit iDP, dan unggah Sertifikat sebagai sertifikat iDP. Google
- 6. Setelah memberikan Google metadata di bagian metadata Penyedia Identitas dari konsol Pusat Identitas IAM, salin URL IAM Identity Assertion Consumer Service (ACS) dan URL penerbit IAM Identity Center. Anda harus menyediakan ini URLs di konsol Google Admin di langkah berikutnya.
- 7. Biarkan halaman terbuka dengan konsol IAM Identity Center dan kembali ke konsol Google Admin. Anda harus berada di halaman detail Amazon Web Services - Penyedia Layanan. Pilih Lanjutkan.
- 8. Pada halaman detail penyedia layanan, masukkan nilai ACS URL dan Entity ID. Anda menyalin nilai-nilai ini di langkah sebelumnya dan mereka dapat ditemukan di konsol Pusat Identitas IAM.
 - Tempelkan URL IAM Identity Center Assertion Consumer Service (ACS) ke kolom URL ACS
 - Rekatkan URL penerbit Pusat Identitas IAM ke bidang ID Entitas.
- 9. Pada halaman detail penyedia layanan, lengkapi kolom di bawah ID Nama sebagai berikut:
 - Untuk format ID Nama, pilih EMAIL
 - Untuk ID Nama, pilih Informasi Dasar > Email utama
- 10. Pilih Lanjutkan.
- 11. Pada halaman Pemetaan Atribut, di bawah Atribut, pilih ADD MAPPING, lalu konfigurasi bidang ini di bawah atribut GoogleDirektori:
 - Untuk atribut **`https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName`** app, pilih bidang Informasi Dasar, Email Utama dari Google Directoryatribut.
 - Untuk atribut **`https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role`** app, pilih Google Directoryatribut apa saja. Atribut Google Direktori bisa menjadi Departemen.
- 12. Pilih Selesai
- 13. Kembali ke konsol Pusat Identitas IAM dan pilih Berikutnya. Pada halaman Tinjau dan Konfirmasi, tinjau informasi dan kemudian masukkan TERIMA ke dalam ruang yang disediakan. Pilih Ubah sumber identitas.

Anda sekarang siap untuk mengaktifkan aplikasi Amazon Web Services Google Workspace sehingga pengguna Anda dapat disediakan ke IAM Identity Center.

Langkah 3: Google Workspace: Aktifkan aplikasi

1. Kembali ke Konsol Google Admin dan AWS IAM Identity Center aplikasi Anda yang dapat ditemukan di bawah Aplikasi dan Web dan Aplikasi Seluler.
2. Di panel akses Pengguna di sebelah Akses pengguna, pilih panah bawah untuk memperluas akses Pengguna untuk menampilkan panel status Layanan.
3. Di panel status Layanan, pilih ON untuk semua orang, lalu pilih SIMPAN.

Note

Untuk membantu mempertahankan prinsip hak istimewa yang paling rendah, kami sarankan setelah Anda menyelesaikan tutorial ini, Anda mengubah status Layanan menjadi OFF untuk semua orang. Hanya pengguna yang membutuhkan akses yang AWS harus mengaktifkan layanan. Anda dapat menggunakan Google Workspace grup atau unit organisasi untuk memberikan akses pengguna ke subset tertentu dari pengguna Anda.

Langkah 4: Pusat Identitas IAM: Siapkan penyediaan otomatis Pusat Identitas IAM

1. Kembali ke konsol Pusat Identitas IAM.
2. Pada halaman Pengaturan, cari kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini segera memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.
3. Dalam kotak dialog Penyediaan otomatis masuk, salin setiap nilai untuk opsi berikut. Pada Langkah 5 tutorial ini, Anda akan memasukkan nilai-nilai ini untuk mengonfigurasi penyediaan otomatis. Google Workspace
 - a. Titik akhir SCIM - Misalnya,
 - `IPv4https://scim.Region.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`

- Tumpukan ganda `https://scim.Region.api.aws/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`

b. Access token - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

 Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju.

4. Pilih Tutup.

Sekarang setelah Anda menyiapkan penyediaan di konsol Pusat Identitas IAM, pada langkah berikutnya Anda akan mengonfigurasi penyediaan otomatis. Google Workspace

Langkah 5: Google Workspace: Konfigurasi penyediaan otomatis

1. Kembali ke konsol Google Admin dan AWS IAM Identity Center aplikasi Anda yang dapat ditemukan di bawah Aplikasi dan Aplikasi Web dan Seluler. Di bagian Auto provisioning, pilih Configure auto provisioning.
2. Pada prosedur sebelumnya, Anda menyalin nilai token Access di konsol IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang Access token dan pilih Continue. Juga, dalam prosedur sebelumnya, Anda menyalin nilai endpoint SCIM di konsol IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang URL Endpoint dan pilih Lanjutkan.
3. Verifikasi bahwa semua atribut Pusat Identitas IAM wajib (yang ditandai dengan*) dipetakan ke Google Cloud Directory atribut. Jika tidak, pilih panah bawah dan petakan ke atribut yang sesuai. Pilih Lanjutkan.
4. Di bagian cakupan penyediaan, Anda dapat memilih grup dengan Google Workspace direktori Anda untuk menyediakan akses ke aplikasi Amazon Web Services. Lewati langkah ini dan pilih Lanjutkan.
5. Di bagian Deprovisioning, Anda dapat memilih cara merespons berbagai peristiwa yang menghapus akses dari pengguna. Untuk setiap situasi Anda dapat menentukan jumlah waktu sebelum deprovisioning mulai:
 - dalam waktu 24 jam

- setelah satu hari
- setelah tujuh hari
- setelah 30 hari

Setiap situasi memiliki pengaturan waktu kapan harus menangguhkan akses akun dan kapan harus menghapus akun.

 Tip

Selalu atur lebih banyak waktu sebelum menghapus akun pengguna daripada menangguhkan akun pengguna.

6. Pilih Selesai. Anda dikembalikan ke halaman aplikasi Amazon Web Services.
7. Di bagian Penyediaan otomatis, aktifkan sakelar sakelar untuk mengubahnya dari Tidak Aktif menjadi Aktif.

 Note

Penggeser aktivasi dinonaktifkan jika IAM Identity Center tidak diaktifkan untuk pengguna. Pilih Akses pengguna dan nyalakan aplikasi untuk mengaktifkan penggeser.

8. Di kotak dialog konfirmasi, pilih Aktifkan.
9. Untuk memverifikasi bahwa pengguna berhasil disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, kembali ke konsol Pusat Identitas IAM dan pilih Pengguna. Halaman Pengguna mencantumkan pengguna dari Google Workspace direktori Anda yang dibuat oleh SCIM. Jika pengguna belum terdaftar, mungkin penyediaan masih dalam proses. Penyediaan dapat memakan waktu hingga 24 jam, meskipun dalam banyak kasus selesai dalam beberapa menit. Pastikan untuk menyegarkan jendela browser setiap beberapa menit.

Pilih pengguna dan lihat detailnya. Informasi harus sesuai dengan informasi dalam Google Workspace direktori.

 Selamat!

Anda telah berhasil mengatur koneksi SAMP antara Google Workspace dan AWS dan telah memverifikasi bahwa penyediaan otomatis berfungsi. Anda sekarang dapat menetapkan

pengguna ini ke akun dan aplikasi di IAM Identity Center. Untuk tutorial ini, pada langkah berikutnya mari kita menunjuk salah satu pengguna sebagai administrator IAM Identity Center dengan memberikan mereka izin administratif ke akun manajemen.

Melewati atribut untuk kontrol akses - Opsional

Anda dapat secara opsional menggunakan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur di IAM Identity Center untuk meneruskan Attribute elemen dengan Name atribut yang disetel ke. `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` Elemen ini memungkinkan Anda untuk meneruskan atribut sebagai tanda sesi dalam pernyataan SAML. Untuk informasi selengkapnya tentang tag sesi, lihat [Melewati tag sesi AWS STS di](#) Panduan Pengguna IAM.

Untuk menyampaikan atribut sebagai tag sesi, sertakan elemen `AttributeValue` yang menentukan nilai tag. Misalnya, untuk meneruskan pasangan nilai kunci `tagCostCenter = blue`, gunakan atribut berikut.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Jika Anda perlu menambahkan beberapa atribut, sertakan `Attribute` elemen terpisah untuk setiap tag.

Tetapkan akses ke Akun AWS

Langkah-langkah berikut hanya diperlukan untuk memberikan akses ke Akun AWS saja. Langkah-langkah ini tidak diperlukan untuk memberikan akses ke AWS aplikasi.

Note

Untuk menyelesaikan langkah ini, Anda memerlukan instance Organisasi dari IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Langkah 1: Pusat Identitas IAM: Berikan Google Workspace pengguna akses ke akun

1. Kembali ke konsol Pusat Identitas IAM. Di panel navigasi Pusat Identitas IAM, di bawah izin Multi-akun, pilih. Akun AWS
2. Pada Akun AWS halaman, struktur Organisasi menampilkan akar organisasi Anda dengan akun Anda di bawahnya dalam hierarki. Pilih kotak centang untuk akun manajemen Anda, lalu pilih Tetapkan pengguna atau grup.
3. Tampilan alur kerja Tetapkan pengguna dan grup. Ini terdiri dari tiga langkah:
 - a. Untuk Langkah 1: Pilih pengguna dan grup pilih pengguna yang akan melakukan fungsi pekerjaan administrator. Lalu pilih Selanjutnya.
 - b. Untuk Langkah 2: Pilih set izin pilih Buat set izin untuk membuka tab baru yang memandu Anda melalui tiga sub-langkah yang terlibat dalam membuat set izin.
 - i. Untuk Langkah 1: Pilih jenis set izin lengkapi yang berikut ini:
 - Dalam Jenis set izin, pilih Set izin yang telah ditentukan sebelumnya.
 - Dalam Kebijakan untuk set izin yang telah ditentukan sebelumnya, pilih AdministratorAccess.

Pilih Berikutnya.

- ii. Untuk Langkah 2: Tentukan detail set izin, pertahankan pengaturan default, dan pilih Berikutnya.

Pengaturan default membuat set izin bernama *AdministratorAccess* dengan durasi sesi diatur ke satu jam.

- iii. Untuk Langkah 3: Tinjau dan buat, verifikasi bahwa jenis set Izin menggunakan kebijakan AWS terkelola AdministratorAccess. Pilih Buat. Pada halaman Set izin, pemberitahuan muncul memberi tahu Anda bahwa set izin telah dibuat. Anda dapat menutup tab ini di browser web Anda sekarang.
- iv. Pada tab Tetapkan pengguna dan grup browser, Anda masih pada Langkah 2: Pilih set izin dari mana Anda memulai alur kerja set izin buat.
- v. Di area set Izin, pilih tombol Refresh. Set *AdministratorAccess* izin yang Anda buat muncul dalam daftar. Pilih kotak centang untuk set izin tersebut dan kemudian pilih Berikutnya.

- c. Untuk Langkah 3: Tinjau dan kirimkan ulasan pengguna dan set izin yang dipilih, lalu pilih Kirim.

Halaman diperbarui dengan pesan bahwa Anda Akun AWS sedang dikonfigurasi. Tunggu sampai proses selesai.

Anda dikembalikan ke Akun AWS halaman. Pesan notifikasi memberi tahu Anda bahwa pesan Anda Akun AWS telah direvisi dan set izin yang diperbarui diterapkan. Saat pengguna masuk, mereka akan memiliki opsi untuk memilih *AdministratorAccess* peran.

 Note

Sinkronisasi otomatis SCIM dari Google Workspace hanya mendukung penyediaan pengguna. Penyediaan grup otomatis tidak didukung saat ini. Anda tidak dapat membuat grup untuk Google Workspace pengguna Anda menggunakan Konsol Manajemen AWS. Setelah menyediakan pengguna, Anda dapat membuat grup menggunakan perintah [create-group AWS CLI](#) Identity Store atau IAM API. [CreateGroup](#)

Langkah 2 Google Workspace: Konfirmasikan akses Google Workspace pengguna ke AWS sumber daya

1. Masuk Google menggunakan akun pengguna uji. Untuk mempelajari cara menambahkan pengguna Google Workspace, lihat [Google Workspacedokumentasi](#).
2. Pilih ikon Google apps peluncur (wafel).
3. Gulir ke bagian bawah daftar aplikasi tempat Google Workspace aplikasi kustom Anda berada. Aplikasi Amazon Web Services ditampilkan.
4. Pilih aplikasi Amazon Web Services. Anda masuk ke portal AWS akses dan dapat melihat Akun AWS ikonnya. Perluas ikon itu untuk melihat daftar Akun AWS yang dapat diakses pengguna. Dalam tutorial ini Anda hanya bekerja dengan satu akun, jadi memperluas ikon hanya menampilkan satu akun.
5. Pilih akun untuk menampilkan set izin yang tersedia bagi pengguna. Dalam tutorial ini Anda membuat set AdministratorAccessizin.

6. Di samping set izin adalah tautan untuk jenis akses yang tersedia untuk set izin tersebut. Saat Anda membuat set izin, Anda menetapkan konsol manajemen dan akses terprogram diaktifkan, sehingga dua opsi tersebut ada. Pilih Konsol manajemen untuk membuka Konsol Manajemen AWS.
7. Pengguna masuk ke konsol.

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda mengonfigurasi Google Workspace sebagai penyedia identitas dan pengguna yang disediakan di Pusat Identitas IAM, Anda dapat:

- Gunakan perintah AWS CLI Identity Store [create-group](#) atau IAM API [CreateGroup](#) untuk membuat grup bagi pengguna Anda.

Grup berguna saat menetapkan akses ke Akun AWS dan aplikasi. Daripada menetapkan setiap pengguna satu per satu, Anda memberikan izin ke grup. Kemudian, saat Anda menambah atau menghapus pengguna dari grup, pengguna secara dinamis mendapatkan atau kehilangan akses ke akun dan aplikasi yang Anda tetapkan ke grup.

- Mengkonfigurasi izin berdasarkan fungsi pekerjaan, lihat [Membuat set izin](#).

Set izin menentukan tingkat akses yang dimiliki pengguna dan grup ke file Akun AWS. Set izin disimpan di Pusat Identitas IAM dan dapat disediakan untuk satu atau lebih. Akun AWS Anda dapat menetapkan lebih dari satu izin yang disetel ke pengguna.

Note

Sebagai administrator Pusat Identitas IAM, Anda kadang-kadang perlu mengganti sertifikat iDP yang lebih lama dengan yang lebih baru. Misalnya, Anda mungkin perlu mengganti sertifikat IDP saat tanggal kedaluwarsa sertifikat mendekati. Proses penggantian sertifikat yang lebih lama dengan yang lebih baru disebut sebagai rotasi sertifikat. Pastikan untuk meninjau cara [mengelola sertifikat SAFL](#) untuk Google Workspace.

Pemecahan masalah

Untuk pemecahan masalah SCIM dan SAFL umum dengan Google Workspace, lihat bagian berikut:

- [Pengguna tertentu gagal melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM dari penyedia SCIM eksternal](#)
- [Masalah mengenai isi pernyataan SAMP yang dibuat oleh IAM Identity Center](#)
- [Gandakan kesalahan pengguna atau grup saat menyediakan pengguna atau grup dengan penyedia identitas eksternal](#)
- [Untuk Google Workspace pemecahan masalah, lihat Google Workspace dokumentasi.](#)

Sumber daya berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah saat Anda bekerja dengan: AWS

- [AWS re:Post](#)- Temukan FAQs dan tautkan ke sumber daya lain untuk membantu Anda memecahkan masalah.
- [AWS Dukungan](#)- Dapatkan dukungan teknis

Menggunakan IAM Identity Center untuk terhubung dengan Platform JumpCloud Direktori

IAM Identity Center mendukung penyediaan otomatis (sinkronisasi) informasi pengguna dari JumpCloud Directory Platform ke IAM Identity Center. Penyediaan ini menggunakan protokol [Security Assertion Markup Language \(SAMP\) 2.0](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#).

Anda mengonfigurasi koneksi ini JumpCloud menggunakan titik akhir dan token akses IAM Identity Center SCIM Anda. Saat mengonfigurasi sinkronisasi SCIM, Anda membuat pemetaan atribut pengguna JumpCloud ke atribut bernama di Pusat Identitas IAM. Hal ini menyebabkan atribut yang diharapkan cocok antara IAM Identity Center dan JumpCloud.

Panduan ini didasarkan pada pada JumpCloud Juni 2021. Langkah-langkah untuk versi yang lebih baru dapat bervariasi. Panduan ini berisi beberapa catatan mengenai konfigurasi otentikasi pengguna melalui SAMP.

Langkah-langkah berikut memandu Anda melalui cara mengaktifkan penyediaan otomatis pengguna dan grup dari JumpCloud Pusat Identitas IAM menggunakan protokol SCIM.

 Note

Sebelum Anda mulai menerapkan SCIM, kami sarankan Anda terlebih dahulu meninjau. [Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#) Kemudian lanjutkan meninjau pertimbangan tambahan di bagian selanjutnya.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Pertimbangan SCIM](#)
- [Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di JumpCloud](#)
- [\(Opsional\) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna JumpCloud untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM](#)
- [\(Opsional\) Melewati atribut untuk kontrol akses](#)

Prasyarat

Anda akan memerlukan yang berikut ini sebelum Anda dapat memulai:

- JumpCloudberlangganan atau uji coba gratis. Untuk mendaftar untuk kunjungan uji coba gratis [JumpCloud](#).
- Akun yang diaktifkan Pusat Identitas IAM ([gratis](#)). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Pusat Identitas IAM](#).
- Sambungan SAMP dari JumpCloud akun Anda ke Pusat Identitas IAM, seperti yang dijelaskan dalam [JumpClouddokumentasi untuk Pusat Identitas IAM](#).
- Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda harus memperbarui konfigurasi penyedia identitas Anda untuk mengaktifkan akses ke aplikasi AWS terkelola dan Akun AWS dari Wilayah tersebut. Untuk detail selengkapnya, lihat [the section called “Langkah 3: Perbarui pengaturan iDP eksternal”](#). Lihat JumpCloud dokumentasi untuk detail tambahan.
- Kaitkan konektor Pusat Identitas IAM dengan grup yang ingin Anda izinkan akses ke AWS akun.

Pertimbangan SCIM

Berikut ini adalah pertimbangan saat menggunakan JumpCloud federasi untuk IAM Identity Center.

- Hanya grup yang terkait dengan konektor AWS Single Sign-On yang JumpCloud akan disinkronkan dengan SCIM.
- Hanya satu atribut nomor telepon yang dapat disinkronkan dan defaultnya adalah “telepon kerja.”
- Pengguna dalam JumpCloud direktori harus memiliki nama depan dan belakang yang dikonfigurasi untuk disinkronkan ke IAM Identity Center dengan SCIM.
- Atribut masih disinkronkan jika pengguna dinonaktifkan di IAM Identity Center tetapi masih aktif di JumpCloud
- Anda dapat memilih untuk mengaktifkan sinkronisasi SCIM hanya untuk informasi pengguna dengan menghapus centang pada “Aktifkan pengelolaan Grup Pengguna dan keanggotaan Grup” di konektor.

Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center

Pada langkah pertama ini, Anda menggunakan konsol IAM Identity Center untuk mengaktifkan penyediaan otomatis.

Untuk mengaktifkan penyediaan otomatis di Pusat Identitas IAM

1. Setelah Anda menyelesaikan prasyarat, buka konsol Pusat Identitas [IAM](#).
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
3. Pada halaman Pengaturan, cari kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini segera memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.
4. Di kotak dialog Inbound automatic provisioning, salin endpoint SCIM dan token akses. Anda harus menempelkannya nanti saat mengonfigurasi penyediaan di iDP Anda.
 - a. Titik akhir SCIM - Misalnya, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Access token - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju. Anda akan

memasukkan nilai-nilai ini untuk mengkonfigurasi penyediaan otomatis di IDP Anda nanti dalam tutorial ini.

5. Pilih Tutup.

Sekarang setelah Anda menyiapkan penyediaan di konsol Pusat Identitas IAM, Anda harus menyelesaikan tugas yang tersisa menggunakan konektor JumpCloud IAM Identity Center. Langkah-langkah ini dijelaskan dalam prosedur berikut.

Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di JumpCloud

Gunakan prosedur berikut di konektor JumpCloud IAM Identity Center untuk mengaktifkan penyediaan dengan IAM Identity Center. Prosedur ini mengasumsikan bahwa Anda telah menambahkan konektor JumpCloud IAM Identity Center ke portal dan grup JumpCloud admin Anda. Jika Anda belum melakukannya, lihat [Prasyarat](#), dan kemudian selesaikan prosedur ini untuk mengonfigurasi penyediaan SCIM.

Untuk mengonfigurasi penyediaan di JumpCloud

1. Buka konektor JumpCloud IAM Identity Center yang Anda instal sebagai bagian dari konfigurasi SAMP untuk JumpCloud (User Authentication > IAM Identity Center). Lihat [Prasyarat](#).
2. Pilih konektor IAM Identity Center, lalu pilih tab ketiga Manajemen Identitas.
3. Centang kotak untuk Aktifkan pengelolaan Grup Pengguna dan keanggotaan Grup dalam aplikasi ini jika Anda ingin grup disinkronkan SCIM.
4. Klik Konfigurasi.
5. Pada prosedur sebelumnya, Anda menyalin nilai endpoint SCIM di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang URL Dasar di konektor JumpCloud IAM Identity Center.
6. Dari prosedur sebelumnya Anda menyalin nilai token Access di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang Token Key di konektor JumpCloud IAM Identity Center.
7. Klik Aktifkan untuk menerapkan konfigurasi.
8. Pastikan Anda memiliki indikator hijau di sebelah Single Sign-On yang diaktifkan.
9. Pindah ke tab keempat Grup Pengguna dan periksa grup yang ingin Anda sediakan dengan SCIM.
10. Klik Simpan di bagian bawah setelah Anda selesai.

11. Untuk memverifikasi bahwa pengguna telah berhasil disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, kembali ke konsol Pusat Identitas IAM dan pilih Pengguna. Pengguna yang disinkronkan JumpCloud muncul di halaman Pengguna. Pengguna ini sekarang dapat ditugaskan ke akun dalam IAM Identity Center.

(Opsional) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna JumpCloud untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

Ini adalah prosedur opsional jika JumpCloud Anda memilih untuk mengkonfigurasi atribut untuk IAM Identity Center untuk mengelola akses ke AWS sumber daya Anda. Atribut yang Anda tentukan JumpCloud diteruskan dalam pernyataan SAMP ke IAM Identity Center. Anda kemudian membuat set izin di Pusat Identitas IAM untuk mengelola akses berdasarkan atribut yang Anda lewati. JumpCloud

Sebelum Anda memulai prosedur ini, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur [Attributes for access control](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukannya, lihat [Mengaktifkan dan mengonfigurasi atribut untuk kontrol akses](#).

Untuk mengonfigurasi atribut pengguna JumpCloud untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

1. Buka konektor JumpCloud IAM Identity Center yang Anda instal sebagai bagian dari konfigurasi SAMP untuk JumpCloud (User Authentication > IAM Identity Center).
2. Pilih konektor IAM Identity Center. Kemudian, pilih tab kedua IAM Identity Center.
3. Di bagian bawah tab ini Anda memiliki Pemetaan Atribut Pengguna, pilih Tambahkan atribut baru, dan kemudian lakukan hal berikut: Anda harus melakukan langkah-langkah ini untuk setiap atribut yang akan Anda tambahkan untuk digunakan di Pusat Identitas IAM untuk kontrol akses.
 - a. Di bidang Service Provide Attribute Name, masukkan `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl: AttributeName`. Ganti **AttributeName** dengan nama atribut yang Anda harapkan di Pusat Identitas IAM. Misalnya, `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl: Email`.
 - b. Di bidang Nama JumpCloud Atribut, pilih atribut pengguna dari JumpCloud direktori Anda. Misalnya, Email (Kerja).
4. Pilih Simpan.

(Opsional) Melewati atribut untuk kontrol akses

Anda dapat menggunakan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur ini secara opsional di Pusat Identitas IAM untuk meneruskan Attribute elemen dengan Name atribut yang disetel ke. `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` Elemen ini memungkinkan Anda untuk meneruskan atribut sebagai tanda sesi dalam pernyataan SAML. Untuk informasi selengkapnya tentang tag sesi, lihat [Melewati tag sesi AWS STS di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk menyampaikan atribut sebagai tag sesi, sertakan elemen `AttributeValue` yang menentukan nilai tag. Misalnya, untuk meneruskan pasangan nilai kunci `tagCostCenter = blue`, gunakan atribut berikut.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Jika Anda perlu menambahkan beberapa atribut, sertakan `Attribute` elemen terpisah untuk setiap tag.

Konfigurasikan SAFL dan SCIM dengan Microsoft Entra ID dan IAM Identity Center

AWS IAM Identity Center mendukung integrasi dengan [Security Assertion Markup Language \(SAMP\) 2.0](#) serta [penyediaan otomatis](#) (sinkronisasi) informasi pengguna dan grup dari Microsoft Entra ID (sebelumnya dikenal sebagai Azure Active Directory atau) ke IAM Identity Center menggunakan protokol [System](#) for Cross-domain Identity Management (SCIM Azure AD) 2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#).

Objektif

Dalam tutorial ini, Anda akan menyiapkan lab uji dan mengkonfigurasi koneksi SAMP dan penyediaan SCIM antara Microsoft Entra ID dan IAM Identity Center. Selama langkah persiapan awal, Anda akan membuat pengguna uji (Nikki Wolf) di keduanya Microsoft Entra ID dan IAM Identity Center yang akan Anda gunakan untuk menguji koneksi SAMP di kedua arah. Kemudian, sebagai

bagian dari langkah-langkah SCIM, Anda akan membuat pengguna uji yang berbeda (Richard Roe) untuk memverifikasi bahwa atribut baru disinkronkan ke IAM Identity Center seperti yang diharapkan.

Microsoft Entra ID

Prasyarat

Sebelum Anda dapat memulai dengan tutorial ini, Anda harus terlebih dahulu mengatur yang berikut:

- Microsoft Entra ID Penyewa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mulai Cepat: Mengatur penyewa dalam Microsoft dokumentasi](#).
- Akun AWS IAM Identity Center yang diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Pertimbangan-pertimbangan

Berikut ini adalah pertimbangan penting tentang hal Microsoft Entra ID itu dapat memengaruhi cara Anda berencana untuk menerapkan [penyediaan otomatis](#) dengan IAM Identity Center di lingkungan produksi Anda menggunakan protokol SCIM v2.

Penyediaan Otomatis

Sebelum Anda mulai menerapkan SCIM, kami sarankan Anda meninjau terlebih dahulu.

[Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#)

Atribut untuk kontrol akses

Atribut untuk kontrol akses digunakan dalam kebijakan izin yang menentukan siapa di sumber identitas Anda yang dapat mengakses AWS sumber daya Anda. Jika atribut dihapus dari pengguna di Microsoft Entra ID, atribut itu tidak akan dihapus dari pengguna terkait di Pusat Identitas IAM. Ini adalah batasan yang diketahui dalam Microsoft Entra ID. Jika atribut diubah ke nilai yang berbeda (tidak kosong) pada pengguna, perubahan itu akan disinkronkan ke Pusat Identitas IAM.

Grup Bersarang

Layanan penyediaan Microsoft Entra ID pengguna tidak dapat membaca atau menyediakan pengguna dalam grup bersarang. Hanya pengguna yang merupakan anggota langsung dari grup yang ditetapkan secara eksplisit yang dapat dibaca dan disediakan. Microsoft Entra ID tidak secara rekursif membongkar keanggotaan grup dari pengguna atau grup yang ditetapkan secara tidak langsung (pengguna atau grup yang merupakan anggota grup yang ditugaskan secara langsung).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pelingkupan berbasis tugas dalam dokumentasi](#). Microsoft Atau, Anda dapat menggunakan [sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi IAM Identity Center](#) untuk mengintegrasikan Active Directory grup dengan IAM Identity Center.

Grup Dinamis

Layanan penyediaan Microsoft Entra ID pengguna dapat membaca dan menyediakan pengguna dalam grup [dinamis](#). Lihat di bawah untuk contoh yang menunjukkan struktur pengguna dan grup saat menggunakan grup dinamis dan bagaimana mereka ditampilkan di Pusat Identitas IAM. Pengguna dan grup ini disediakan dari Microsoft Entra ID Pusat Identitas IAM melalui SCIM

Misalnya, jika Microsoft Entra ID struktur untuk grup dinamis adalah sebagai berikut:

1. Grup A dengan anggota ua1, ua2
2. Grup B dengan anggota ub1
3. Grup C dengan anggota uc1
4. Grup K dengan aturan untuk memasukkan anggota Grup A, B, C
5. Grup L dengan aturan untuk memasukkan anggota Grup B dan C

Setelah informasi pengguna dan grup disediakan dari Microsoft Entra ID Pusat Identitas IAM melalui SCIM, strukturnya adalah sebagai berikut:

1. Grup A dengan anggota ua1, ua2
2. Grup B dengan anggota ub1
3. Grup C dengan anggota uc1
4. Grup K dengan anggota ua1, ua2, ub1, uc1
5. Grup L dengan anggota ub1, uc1

Saat Anda mengonfigurasi penyediaan otomatis menggunakan grup dinamis, ingatlah pertimbangan berikut.

- Grup dinamis dapat mencakup grup bersarang. Namun, layanan Microsoft Entra ID penyediaan tidak meratakan grup bersarang. Misalnya, jika Anda memiliki Microsoft Entra ID struktur berikut untuk grup dinamis:
 - Grup A adalah induk dari kelompok B.
 - Grup A memiliki ua1 sebagai anggota.

- Grup B memiliki ub1 sebagai anggota.

Grup dinamis yang mencakup Grup A hanya akan mencakup anggota langsung grup A (yaitu, ua1). Ini tidak akan secara rekursif mencakup anggota grup B.

- Grup dinamis tidak dapat berisi grup dinamis lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pratinjau batasan](#) dalam Microsoft dokumentasi.

Langkah 1: Siapkan penyewa Microsoft Anda

Pada langkah ini, Anda akan menelusuri cara menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi AWS IAM Identity Center perusahaan Anda dan menetapkan akses ke pengguna Microsoft Entra ID uji yang baru dibuat.

Step 1.1 >

Langkah 1.1: Siapkan aplikasi AWS IAM Identity Center perusahaan di Microsoft Entra ID

Dalam prosedur ini, Anda menginstal aplikasi AWS IAM Identity Center perusahaan di Microsoft Entra ID. Anda akan memerlukan aplikasi ini nanti untuk mengonfigurasi koneksi SAMP Anda. AWS

1. Masuk ke [pusat admin Microsoft Entra](#) setidaknya sebagai Administrator Aplikasi Cloud.
2. Arahkan ke Identity > Applications > Enterprise Applications, lalu pilih New application.
3. Pada halaman Jelajahi Galeri Microsoft Entra, masukkan **AWS IAM Identity Center** di kotak pencarian.
4. Pilih AWS IAM Identity Center dari hasilnya.
5. Pilih Buat.

Step 1.2 >

Langkah 1.2: Buat pengguna uji di Microsoft Entra ID

Nikki Wolf adalah nama pengguna Microsoft Entra ID uji Anda yang akan Anda buat dalam prosedur ini.

1. Di konsol [pusat admin Microsoft Entra](#), navigasikan ke Identity > Users > All users.

2. Pilih Pengguna baru, lalu pilih Buat pengguna baru di bagian atas layar.
3. Di Nama utama pengguna, masukkan **NikkiWolf**, lalu pilih domain dan ekstensi pilihan Anda. Misalnya, NikkiWolf@*example.org*.
4. Di Nama tampilan, masukkan **NikkiWolf**.
5. Di Kata Sandi, masukkan kata sandi yang kuat atau pilih ikon mata untuk menampilkan kata sandi yang dibuat secara otomatis, dan salin atau tuliskan nilai yang ditampilkan.
6. Pilih Properti, di Nama depan, masukkan **Nikki**. Di Nama belakang, masukkan **Wolf**.
7. Pilih Review + create, lalu pilih Create.

Step 1.3

Langkah 1.3: Uji pengalaman Nikki sebelum memberikan izinnya AWS IAM Identity Center

Dalam prosedur ini, Anda akan memverifikasi apa yang Nikki berhasil masuk ke [portal Microsoft My Account-nya](#).

1. Di browser yang sama, buka tab baru, buka halaman masuk [portal Akun Saya](#), dan masukkan alamat email lengkap Nikki. Misalnya, NikkiWolf@*example.org*.
2. Saat diminta, masukkan kata sandi Nikki, lalu pilih Masuk. Jika ini adalah kata sandi yang dibuat secara otomatis, Anda akan diminta untuk mengubah kata sandi.
3. Pada halaman Action Required, pilih Tanya nanti untuk melewati prompt untuk metode keamanan tambahan.
4. Pada halaman Akun saya, di panel navigasi kiri, pilih Aplikasi Saya. Perhatikan bahwa selain Add-in, tidak ada aplikasi yang ditampilkan saat ini. Anda akan menambahkan AWS IAM Identity Center aplikasi yang akan muncul di sini di langkah selanjutnya.

Step 1.4

Langkah 1.4: Tetapkan izin ke Nikki di Microsoft Entra ID

Sekarang setelah Anda memverifikasi bahwa Nikki berhasil mengakses portal Akun saya, gunakan prosedur ini untuk menetapkan penggunaanya ke aplikasi. AWS IAM Identity Center

1. Di konsol [pusat admin Microsoft Entra](#), navigasikan ke Identity > Applications > Enterprise Applications dan kemudian pilih AWS IAM Identity Center dari daftar.
2. Di sebelah kiri, pilih Pengguna dan grup.

3. Pilih Tambahkan pengguna/grup. Anda dapat mengabaikan pesan yang menyatakan bahwa grup tidak tersedia untuk penetapan. Tutorial ini tidak menggunakan grup untuk tugas.
4. Pada halaman Tambahkan Penugasan, di bawah Pengguna, pilih Tidak Ada yang Dipilih.
5. Pilih NikkiWolf, lalu pilih Pilih.
6. Pada halaman Add Assignment, pilih Assign. NikkiWolf sekarang muncul di daftar pengguna yang ditugaskan ke AWS IAM Identity Center aplikasi.

Langkah 2: Siapkan AWS akun Anda

Pada langkah ini, Anda akan menelusuri cara menggunakan IAM Identity Center untuk mengonfigurasi izin akses (melalui set izin), membuat pengguna Nikki Wolf yang sesuai secara manual, dan memberinya izin yang diperlukan untuk mengelola sumber daya. AWS

Step 2.1 >

Langkah 2.1: Buat RegionalAdmin izin yang ditetapkan IAM Identity Center

Set izin ini akan digunakan untuk memberikan Nikki izin AWS akun yang diperlukan yang diperlukan untuk mengelola Wilayah dari halaman Akun di dalam. Konsol Manajemen AWS Semua izin lain untuk melihat atau mengelola informasi lain untuk akun Nikki ditolak secara default.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Di bawah Izin multi-akun, pilih Set izin.
3. Pilih Buat set izin.
4. Pada halaman Pilih jenis set izin, pilih Set izin khusus, lalu pilih Berikutnya.
5. Pilih Kebijakan sebaris untuk memperluasnya, lalu buat kebijakan untuk set izin menggunakan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih Tambahkan pernyataan baru untuk membuat pernyataan kebijakan.
 - b. Di bawah Edit pernyataan, pilih Akun dari daftar, lalu pilih kotak centang berikut.

- **ListRegions**
- **GetRegionOptStatus**
- **DisableRegion**
- **EnableRegion**

- c. Di samping Tambahkan sumber daya, pilih Tambah.
- d. Pada halaman Tambahkan sumber daya, di bawah Jenis sumber daya, pilih Semua Sumber Daya, lalu pilih Tambah sumber daya. Verifikasi bahwa kebijakan Anda terlihat seperti berikut:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "account:ListRegions",
        "account:DisableRegion",
        "account:EnableRegion",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Tentukan detail set izin, di bawah Nama set izin **RegionalAdmin**, masukkan, lalu pilih Berikutnya.
8. Pada halaman Tinjau dan buat, pilih Buat. Anda akan melihat RegionalAdmin ditampilkan dalam daftar set izin.

Step 2.2 >

Langkah 2.2: Buat NikkiWolf pengguna yang sesuai di IAM Identity Center

Karena protokol SAMP tidak menyediakan mekanisme untuk menanyakan iDP Microsoft Entra ID () dan secara otomatis membuat pengguna di sini di IAM Identity Center, gunakan prosedur berikut untuk membuat pengguna secara manual di IAM Identity Center yang mencerminkan atribut inti dari pengguna Nikki Wolfs di. Microsoft Entra ID

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengguna, pilih Tambahkan pengguna, lalu berikan informasi berikut:

- a. Untuk Nama Pengguna dan Alamat Email — Masukkan **NikkiWolf@** yang sama dengan *yourcompanydomain.extension* yang Anda gunakan saat membuat Microsoft Entra ID pengguna Anda. Misalnya, NikkiWolf@*example.org*.
 - b. Konfirmasi alamat email — Masukkan kembali alamat email dari langkah sebelumnya
 - c. Nama depan — Enter **Nikki**
 - d. Nama belakang — Enter **Wolf**
 - e. Nama tampilan - Enter **Nikki Wolf**
3. Pilih Berikutnya dua kali, lalu pilih Tambah pengguna.
 4. Pilih Tutup.

Step 2.3

Langkah 2.3: Tetapkan Nikki ke RegionalAdmin izin yang ditetapkan IAM Identity Center

Di sini Anda menemukan tempat Nikki akan mengelola Wilayah, dan kemudian menetapkan izin yang diperlukan agar dia berhasil mengakses portal akses. Akun AWS AWS

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Di bawah Izin multi-akun, pilih. Akun AWS
3. Pilih kotak centang di sebelah nama akun (misalnya, *Sandbox*) tempat Anda ingin memberikan Nikki akses untuk mengelola Wilayah, lalu pilih Tetapkan pengguna dan grup.
4. Pada halaman Tetapkan pengguna dan grup, pilih tab Pengguna, temukan dan centang kotak di sebelah Nikki, lalu pilih Berikutnya.

5. Example

<caption>On the Pilih set izin page, choose the RegionalAdmin permission set created in Step 2.1, and then choose Selanjutnya.</caption>

6. Pada halaman Tinjau dan kirim, tinjau pilihan Anda, lalu pilih Kirim.

Langkah 3: Konfigurasikan dan uji koneksi SAMP Anda

Pada langkah ini, Anda mengonfigurasi koneksi SAMP Anda menggunakan aplikasi AWS IAM Identity Center perusahaan Microsoft Entra ID bersama dengan pengaturan iDP eksternal di IAM Identity Center.

Step 3.1 >

Langkah 3.1: Kumpulkan metadata penyedia layanan yang diperlukan dari IAM Identity Center

Pada langkah ini, Anda akan meluncurkan panduan Ubah sumber identitas dari dalam konsol Pusat Identitas IAM dan mengambil file metadata dan URL masuk AWS tertentu yang harus Anda masukkan saat mengonfigurasi koneksi di langkah berikutnya. Microsoft Entra ID

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih Pengaturan.
2. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Ubah sumber identitas.
3. Pada halaman Pilih sumber identitas, pilih Penyedia identitas eksternal, lalu pilih Berikutnya.
4. Pada halaman Konfigurasi penyedia identitas eksternal, di bawah metadata penyedia layanan, pilih Default IPv4 atau Dual-stack. Anda dapat mengunduh file metadata penyedia layanan setelah Anda menyelesaikan perubahan sumber identitas.
5. Di bagian yang sama, cari nilai URL masuk portal AWS akses dan salin. Anda harus memasukkan nilai ini saat diminta pada langkah berikutnya.
6. Biarkan halaman ini terbuka, dan lanjutkan ke langkah berikutnya (**Step 3.2**) untuk mengonfigurasi aplikasi AWS IAM Identity Center perusahaan Microsoft Entra ID. Kemudian, Anda akan kembali ke halaman ini untuk menyelesaikan prosesnya.

Step 3.2 >

Langkah 3.2: Konfigurasi aplikasi AWS IAM Identity Center perusahaan di Microsoft Entra ID

Prosedur ini menetapkan setengah dari koneksi SAMP di sisi Microsoft menggunakan nilai dari file metadata dan URL Sign-On yang Anda peroleh pada langkah terakhir.

1. Di konsol [pusat admin Microsoft Entra](#), navigasikan ke Identity > Applications > Enterprise Applications dan kemudian pilih AWS IAM Identity Center.
2. Di sebelah kiri, pilih 2. Siapkan Single sign-on.
3. Pada halaman Set up Single Sign-On dengan SAMP, pilih SAMP. Kemudian pilih Unggah file metadata, pilih ikon folder, pilih file metadata penyedia layanan yang Anda unduh di langkah sebelumnya, lalu pilih Tambah.
4. Pada halaman Konfigurasi SAMP Dasar, verifikasi bahwa nilai Identifier dan URL Balas (Assertion Consumer Service URL) sekarang mengarah ke titik akhir. AWS

- Identifier - Ini adalah URL Penerbit dari IAM Identity Center. Nilai yang sama berlaku terlepas dari apakah Anda menggunakan titik akhir IPv4 -only atau dual-stack.
 - URL Balas (URL Layanan Konsumen Pernyataan) - Nilai di sini mencakup titik akhir IPv4 -only dan dual-stack dari semua Wilayah yang diaktifkan di Pusat Identitas IAM Anda. Anda dapat menggunakan URL ACS Wilayah utama sebagai URL default sehingga pengguna diarahkan ke Wilayah utama saat mereka meluncurkan aplikasi Amazon Web Services dari Microsoft Entra ID. Untuk informasi lebih lanjut tentang ACS URLs, lihat [Titik akhir ACS di primer dan tambahan Wilayah AWS](#).
 - (Opsional) Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda juga dapat membuat aplikasi bookmark Microsoft Entra ID untuk portal AWS akses di setiap Wilayah tambahan. Ini memungkinkan pengguna Anda untuk mengakses portal AWS akses di Wilayah tambahan dari Microsoft Entra ID. Pastikan untuk memberikan izin kepada pengguna Anda untuk mengakses aplikasi bookmark di Microsoft Entra ID. Lihat [Microsoft Entra ID dokumentasi](#) untuk lebih jelasnya. Jika Anda berencana untuk mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan nanti, kunjungi [Microsoft Entra ID konfigurasi untuk akses ke Wilayah tambahan](#) panduan cara mengaktifkan akses ke Wilayah tambahan setelah penyiapan awal ini.
5. Di bawah URL Masuk (Opsional), tempel nilai URL masuk portal AWS akses yang Anda salin di langkah sebelumnya (**Step 3.1**), pilih Simpan, lalu pilih X untuk menutup jendela.
 6. Jika diminta untuk menguji sistem masuk tunggal AWS IAM Identity Center, pilih Tidak, saya akan menguji nanti. Anda akan melakukan verifikasi ini di langkah selanjutnya.
 7. Pada halaman Set up Single Sign-On with SAMP, di bagian SAMP Certificates, di sebelah Federation Metadata XHTML, pilih Download untuk menyimpan file metadata ke sistem Anda. Anda harus mengunggah file ini saat diminta pada langkah berikutnya.

Step 3.3 >

Langkah 3.3: Konfigurasi iDP Microsoft Entra ID eksternal di AWS IAM Identity Center

Di sini Anda akan kembali ke wizard Ubah sumber identitas di konsol Pusat Identitas IAM untuk menyelesaikan paruh kedua koneksi SAMP di AWS

1. Kembali ke sesi browser yang Anda biarkan terbuka **Step 3.1** di konsol Pusat Identitas IAM.
2. Pada halaman Konfigurasi penyedia identitas eksternal, di bagian metadata penyedia identitas, di bawah metadata IDP SAMP, pilih tombol Pilih file, dan pilih file metadata

penyedia identitas yang Anda unduh dari Microsoft Entra ID langkah sebelumnya, lalu pilih Buka.

3. Pilih Berikutnya.
4. Setelah Anda membaca disclaimer dan siap untuk melanjutkan, masukkan. **ACCEPT**
5. Pilih Ubah sumber identitas untuk menerapkan perubahan Anda.

Step 3.4 >

Langkah 3.4: Uji bahwa Nikki diarahkan ke portal akses AWS

Dalam prosedur ini, Anda akan menguji koneksi SAFL dengan masuk ke portal Akun Saya Microsoft dengan kredensi Nikki. Setelah diautentikasi, Anda akan memilih AWS IAM Identity Center aplikasi yang akan mengarahkan Nikki ke portal akses. AWS

1. Buka halaman masuk [portal Akun Saya](#), dan masukkan alamat email lengkap Nikki. Misalnya, **NikkiWolf@example.org**.
2. Saat diminta, masukkan kata sandi Nikki, lalu pilih Masuk.
3. Pada halaman Akun saya, di panel navigasi kiri, pilih Aplikasi Saya.
4. Pada halaman Aplikasi Saya, pilih aplikasi bernama AWS IAM Identity Center. Ini akan meminta Anda untuk otentikasi tambahan.
5. Pada halaman masuk Microsoft, pilih NikkiWolf kredensial Anda. Jika diminta untuk kedua kalinya untuk otentikasi, pilih NikkiWolf kredensialnya lagi. Ini akan secara otomatis mengarahkan Anda ke portal AWS akses.

Tip

Jika Anda tidak berhasil dialihkan, periksa untuk memastikan nilai URL masuk portal AWS akses yang Anda masukkan **Step 3.2** cocok dengan nilai yang Anda salin. **Step 3.1**

6. Verifikasi bahwa Akun AWS tampilan Anda.

Tip

Jika halaman kosong dan tidak ada Akun AWS tampilan, konfirmasi bahwa Nikki berhasil ditugaskan ke set RegionalAdminizin (lihat **Step 2.3**).

Step 3.5

Langkah 3.5: Uji tingkat akses Nikki untuk mengelolanya Akun AWS

Pada langkah ini, Anda akan memeriksa untuk menentukan tingkat akses Nikki untuk mengelola pengaturan Wilayah untuknya Akun AWS. Nikki seharusnya hanya memiliki hak administrator yang cukup untuk mengelola Wilayah dari halaman Akun.

1. Di portal AWS akses, pilih tab Akun untuk menampilkan daftar akun. Nama akun, akun IDs, dan alamat email yang terkait dengan akun mana pun yang telah Anda tetapkan set izin muncul.
2. Pilih nama akun (misalnya, *Sandbox*) tempat Anda menerapkan set izin (lihat **Step 2.3**). Ini akan memperluas daftar set izin yang dapat dipilih Nikki untuk mengelola akunnya.
3. Di samping RegionalAdmin memilih Konsol manajemen untuk mengambil peran yang Anda tetapkan dalam set RegionalAdminizin. Ini akan mengarahkan Anda ke halaman Konsol Manajemen AWS beranda.
4. Di sudut kanan atas konsol, pilih nama akun Anda, lalu pilih Akun. Ini akan membawa Anda ke halaman Akun. Perhatikan bahwa semua bagian lain di halaman ini menampilkan pesan bahwa Anda tidak memiliki izin yang diperlukan untuk melihat atau mengubah pengaturan tersebut.
5. Pada halaman Akun, gulir ke bawah ke bagian AWS Wilayah. Pilih kotak centang untuk Wilayah yang tersedia dalam tabel. Perhatikan bahwa Nikki memang memiliki izin yang diperlukan untuk Mengaktifkan atau Menonaktifkan daftar Wilayah untuk akunnya seperti yang dimaksudkan.

Dilakukan dengan baik!

Langkah 1 hingga 3 membantu Anda untuk berhasil menerapkan dan menguji koneksi SAMP Anda. Sekarang, untuk menyelesaikan tutorial, kami mendorong Anda untuk beralih ke Langkah 4 untuk menerapkan penyediaan otomatis.

Langkah 4: Konfigurasikan dan uji sinkronisasi SCIM Anda

Pada langkah ini, Anda akan [mengatur penyediaan otomatis](#) (sinkronisasi) informasi pengguna dari Microsoft Entra ID ke Pusat Identitas IAM menggunakan protokol SCIM v2.0. Anda mengonfigurasi

koneksi ini Microsoft Entra ID menggunakan endpoint SCIM Anda untuk IAM Identity Center dan token pembawa yang dibuat secara otomatis oleh IAM Identity Center.

Saat mengonfigurasi sinkronisasi SCIM, Anda membuat pemetaan atribut pengguna Microsoft Entra ID ke atribut bernama di Pusat Identitas IAM. Hal ini menyebabkan atribut yang diharapkan cocok antara IAM Identity Center dan Microsoft Entra ID.

Langkah-langkah berikut memandu Anda melalui cara mengaktifkan penyediaan otomatis pengguna yang terutama berada di Microsoft Entra ID Pusat Identitas IAM menggunakan aplikasi Pusat Identitas IAM di Microsoft Entra ID

Step 4.1 >

Langkah 4.1: Buat pengguna uji kedua di Microsoft Entra ID

Untuk tujuan pengujian, Anda akan membuat pengguna baru (Richard Roe) di Microsoft Entra ID. Kemudian, setelah Anda mengatur sinkronisasi SCIM, Anda akan menguji bahwa pengguna ini dan semua atribut yang relevan berhasil disinkronkan ke IAM Identity Center.

1. Di konsol [pusat admin Microsoft Entra](#), navigasikan ke Identity > Users > All users.
2. Pilih Pengguna baru, lalu pilih Buat pengguna baru di bagian atas layar.
3. Di Nama utama pengguna, masukkan **RichRoe**, lalu pilih domain dan ekstensi pilihan Anda. Misalnya, RichRoe@*example.org*.
4. Di Nama tampilan, masukkan **RichRoe**.
5. Di Kata Sandi, masukkan kata sandi yang kuat atau pilih ikon mata untuk menampilkan kata sandi yang dibuat secara otomatis, dan salin atau tuliskan nilai yang ditampilkan.
6. Pilih Properties, dan kemudian berikan nilai-nilai berikut:
 - Nama depan - Enter **Richard**
 - Nama belakang - Enter **Roe**
 - Judul Pekerjaan - Enter **Marketing Lead**
 - Departemen - Masuk **Sales**
 - ID Karyawan - Masukkan **12345**
7. Pilih Review + create, lalu pilih Create.

Step 4.2 >

Langkah 4.2: Aktifkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center

Dalam prosedur ini, Anda akan menggunakan konsol Pusat Identitas IAM untuk mengaktifkan penyediaan otomatis pengguna dan grup yang berasal dari Microsoft Entra ID Pusat Identitas IAM.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#), dan pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
2. Pada halaman Pengaturan, di bawah tab Sumber identitas, perhatikan bahwa metode Penyediaan diatur ke Manual.
3. Temukan kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini segera memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.
4. Dalam kotak dialog Penyediaan otomatis masuk, salin setiap nilai untuk opsi berikut. Anda harus menempelkan ini di langkah berikutnya saat Anda mengonfigurasi penyediaan. Microsoft Entra ID
 - a. Titik akhir SCIM - Misalnya,
 - IPv4: `https://scim.aws-region.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-5555555555/scim/v2`
 - Tumpukan ganda: `https://scim.aws-region.api.aws/1111111111-2222-3333-4444-5555555555/scim/v2`
 - b. Token akses - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju.

5. Pilih Tutup.
6. Di bawah tab Identity source, perhatikan bahwa metode Provisioning sekarang diatur ke SCIM.

Step 4.3 >

Langkah 4.3: Konfigurasi penyedia otomatis di Microsoft Entra ID

Sekarang setelah Anda memiliki pengguna RichRoe pengujian dan telah mengaktifkan SCIM di IAM Identity Center, Anda dapat melanjutkan dengan mengonfigurasi pengaturan sinkronisasi SCIM di Microsoft Entra ID

1. Di konsol [pusat admin Microsoft Entra](#), navigasikan ke Identity > Applications > Enterprise Applications dan kemudian pilih AWS IAM Identity Center.
2. Pilih Penyediaan, di bawah Kelola, pilih Penyediaan lagi.
3. Dalam Mode Penyediaan pilih Otomatis.
4. Di bawah Kredensial Admin, di URL Penyewa tempel di nilai URL titik akhir SCIM yang Anda salin sebelumnya. **Step 4.2** Di Token Rahasia, tempel nilai token Access.
5. Pilih Uji Koneksi. Anda akan melihat pesan yang menunjukkan bahwa kredensial yang diuji berhasil diotorisasi untuk mengaktifkan penyediaan.
6. Pilih Simpan.
7. Di bawah Kelola, pilih Pengguna dan grup, lalu pilih Tambahkan pengguna/grup.
8. Pada halaman Tambahkan Penugasan, di bawah Pengguna, pilih Tidak Ada yang Dipilih.
9. Pilih RichRoe, lalu pilih Pilih.
10. Pada halaman Add Assignment, pilih Assign.
11. Pilih Ikhtisar, lalu pilih Mulai penyediaan.

Step 4.4

Langkah 4.4: Verifikasi bahwa sinkronisasi terjadi

Di bagian ini, Anda akan memverifikasi bahwa pengguna Richard berhasil disediakan dan bahwa semua atribut ditampilkan di Pusat Identitas IAM.

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih Pengguna.
2. Pada halaman Pengguna, Anda akan melihat RichRoe pengguna Anda ditampilkan. Perhatikan bahwa di kolom Dibuat oleh nilai diatur ke SCIM.
3. Pilih RichRoe, di bawah Profil, verifikasi bahwa atribut berikut telah disalin Microsoft Entra ID.
 - Nama depan - **Richard**

- Nama belakang - **Roe**
- Departemen - **Sales**
- Judul - **Marketing Lead**
- Nomor karyawan - **12345**

Sekarang pengguna Richard telah dibuat di IAM Identity Center, Anda dapat menentukannya ke set izin apa pun sehingga Anda dapat mengontrol tingkat akses yang dia miliki ke sumber daya Anda AWS. Misalnya, Anda dapat menetapkan RichRoe ke set **RegionalAdmin** izin yang Anda gunakan sebelumnya untuk memberikan Nikki izin untuk mengelola Wilayah (lihat **Step 2.3**) dan kemudian menguji tingkat aksesnya menggunakan **Step 3.5**

 Selamat!

Anda telah berhasil mengatur koneksi SAMP antara Microsoft dan AWS dan telah memverifikasi bahwa penyediaan otomatis berfungsi untuk menjaga semuanya tetap sinkron. Sekarang Anda dapat menerapkan apa yang telah Anda pelajari untuk mengatur lingkungan produksi Anda dengan lebih lancar.

Langkah 5: Konfigurasikan ABAC - Opsional

Sekarang setelah Anda berhasil mengkonfigurasi SAFL dan SCIM, Anda dapat memilih untuk mengonfigurasi kontrol akses berbasis atribut (ABAC). ABAC adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan atribut.

Dengan Microsoft Entra ID, Anda dapat menggunakan salah satu dari dua metode berikut untuk mengkonfigurasi ABAC untuk digunakan dengan IAM Identity Center.

Configure user attributes in ID Microsoft Entra for access control in IAM Identity Center

Konfigurasikan atribut pengguna Microsoft Entra ID untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

Dalam prosedur berikut, Anda akan menentukan atribut mana yang Microsoft Entra ID harus digunakan oleh IAM Identity Center untuk mengelola akses ke AWS sumber daya Anda. Setelah ditentukan, Microsoft Entra ID kirimkan atribut ini ke IAM Identity Center melalui pernyataan SAMP. Anda kemudian perlu [Buat set izin](#) di Pusat Identitas IAM untuk mengelola akses berdasarkan atribut yang Anda lewati. Microsoft Entra ID

Sebelum Anda memulai prosedur ini, Anda harus mengaktifkan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur terlebih dahulu. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukan ini, lihat [Aktifkan dan konfigurasi atribut untuk kontrol akses](#).

1. Di konsol [pusat admin Microsoft Entra](#), navigasikan ke Identity > Applications > Enterprise Applications dan kemudian pilih AWS IAM Identity Center.
2. Pilih Single sign-on.
3. Di bagian Atribut & Klaim, pilih Edit.
4. Pada halaman Atribut & Klaim, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih Tambahkan klaim baru
 - b. Untuk Nama, masukkan `AccessControl:Attribute`. Ganti `Attribute` dengan nama atribut yang Anda harapkan di IAM Identity Center. Misalnya, `AccessControl:Department`.
 - c. Untuk Namespace, masukkan `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes`.
 - d. Untuk Sumber, pilih Atribut.
 - e. Untuk atribut Source, gunakan daftar drop-down untuk memilih atribut Microsoft Entra ID pengguna. Misalnya, `user.department`.
5. Ulangi langkah sebelumnya untuk setiap atribut yang perlu Anda kirim ke IAM Identity Center dalam pernyataan SAFL.
6. Pilih Simpan.

Configure ABAC using IAM Identity Center

Konfigurasi ABAC menggunakan IAM Identity Center

Dengan metode ini, Anda menggunakan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur di IAM Identity Center untuk meneruskan Attribute elemen dengan Name atribut yang disetel ke `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Anda dapat menggunakan elemen ini untuk meneruskan atribut sebagai tag sesi dalam pernyataan SAMP. Untuk informasi selengkapnya tentang tag sesi, lihat [Melewati tag sesi AWS STS di](#) Panduan Pengguna IAM.

Untuk menyampaikan atribut sebagai tag sesi, sertakan elemen `AttributeValue` yang menentukan nilai tag. Misalnya, untuk meneruskan pasangan nilai kunci `tagDepartment=billing`, gunakan atribut berikut:

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
AccessControl:Department">
<saml:AttributeValue>billing
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Jika Anda perlu menambahkan beberapa atribut, sertakan `Attribute` elemen terpisah untuk setiap tag.

Tetapkan akses ke Akun AWS

Langkah-langkah berikut hanya diperlukan untuk memberikan akses ke Akun AWS saja. Langkah-langkah ini tidak diperlukan untuk memberikan akses ke AWS aplikasi.

Note

Untuk menyelesaikan langkah ini, Anda memerlukan instance Organisasi dari IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Langkah 1: Pusat Identitas IAM: Berikan Microsoft Entra ID pengguna akses ke akun

1. Kembali ke konsol Pusat Identitas IAM. Di panel navigasi Pusat Identitas IAM, di bawah izin Multi-akun, pilih. Akun AWS
2. Pada Akun AWS halaman, struktur Organisasi menampilkan akar organisasi Anda dengan akun Anda di bawahnya dalam hierarki. Pilih kotak centang untuk akun manajemen Anda, lalu pilih Tetapkan pengguna atau grup.
3. Tampilan alur kerja Tetapkan pengguna dan grup. Ini terdiri dari tiga langkah:
 - a. Untuk Langkah 1: Pilih pengguna dan grup pilih pengguna yang akan melakukan fungsi pekerjaan administrator. Lalu pilih Selanjutnya.
 - b. Untuk Langkah 2: Pilih set izin pilih Buat set izin untuk membuka tab baru yang memandu Anda melalui tiga sub-langkah yang terlibat dalam membuat set izin.
 - i. Untuk Langkah 1: Pilih jenis set izin lengkapi yang berikut ini:

- Dalam Jenis set izin, pilih Set izin yang telah ditentukan sebelumnya.
- Dalam Kebijakan untuk set izin yang telah ditentukan, pilih AdministratorAccess.

Pilih Berikutnya.

- ii. Untuk Langkah 2: Tentukan detail set izin, pertahankan pengaturan default, dan pilih Berikutnya.

Pengaturan default membuat set izin bernama *AdministratorAccess* dengan durasi sesi diatur ke satu jam.

- iii. Untuk Langkah 3: Tinjau dan buat, verifikasi bahwa jenis set Izin menggunakan kebijakan AWS terkelola AdministratorAccess. Pilih Buat. Pada halaman Set izin, pemberitahuan muncul memberi tahu Anda bahwa set izin telah dibuat. Anda dapat menutup tab ini di browser web Anda sekarang.
 - iv. Pada tab Tetapkan pengguna dan grup browser, Anda masih pada Langkah 2: Pilih set izin dari mana Anda memulai alur kerja set izin buat.
 - v. Di area set Izin, pilih tombol Refresh. Set *AdministratorAccess* izin yang Anda buat muncul dalam daftar. Pilih kotak centang untuk set izin tersebut dan kemudian pilih Berikutnya.
- c. Untuk Langkah 3: Tinjau dan kirimkan ulasan pengguna dan set izin yang dipilih, lalu pilih Kirim.

Halaman diperbarui dengan pesan bahwa Anda Akun AWS sedang dikonfigurasi. Tunggu sampai proses selesai.

Anda dikembalikan ke Akun AWS halaman. Pesan notifikasi memberi tahu Anda bahwa pesan Anda Akun AWS telah direvisi dan set izin yang diperbarui diterapkan. Saat pengguna masuk, mereka akan memiliki opsi untuk memilih *AdministratorAccess* peran.

Langkah 2 Microsoft Entra ID: Konfirmasikan akses Microsoft Entra ID pengguna ke AWS sumber daya

1. Kembali ke Microsoft Entra ID konsol dan navigasikan ke aplikasi Sign-on berbasis SAML Pusat Identitas IAM Anda.

2. Pilih Pengguna dan grup dan pilih Tambahkan pengguna atau grup. Anda akan menambahkan pengguna yang Anda buat dalam tutorial ini di Langkah 4 ke Microsoft Entra ID aplikasi. Dengan menambahkan pengguna, Anda akan mengizinkan mereka untuk AWS masuk. Cari pengguna yang Anda buat di Langkah 4. Jika Anda mengikuti langkah ini, itu akan terjadi **RichardRoe**.
 - Untuk demo, lihat [Menggabungkan instans Pusat Identitas IAM Anda yang ada](#) dengan Microsoft Entra ID

Microsoft Entra ID konfigurasi untuk akses ke Wilayah tambahan Pusat Identitas IAM - Opsional

Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda harus memperbarui konfigurasi penyedia identitas Anda untuk mengaktifkan akses ke aplikasi AWS terkelola dan Akun AWS melalui Wilayah tambahan. Langkah-langkah di bawah ini memandu Anda melalui prosedur ini. Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini termasuk prasyarat, lihat. [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#)

1. Ambil ACS URLs untuk wilayah tambahan dari konsol Pusat Identitas IAM seperti yang diuraikan dalam. [Titik akhir ACS di primer dan tambahan Wilayah AWS](#)
2. Di konsol [pusat admin Microsoft Entra](#), navigasikan ke Identity > Applications > Enterprise Applications dan kemudian pilih AWS IAM Identity Center.
3. Di sebelah kiri, pilih 2. Siapkan Single sign-on.
4. Pada halaman Konfigurasi SAMP Dasar, di bagian URL Balas (URL Layanan Konsumen Assertion), pilih Tambahkan URL balasan untuk setiap URL ACS Additional Region. Anda dapat menyimpan URL ACS Wilayah utama sebagai URL default sehingga pengguna terus diarahkan ke Wilayah utama saat mereka meluncurkan AWS IAM Identity Center aplikasi. Microsoft Entra ID
5. Setelah selesai menambahkan ACS URLs, simpan AWS IAM Identity Center aplikasi.
6. Anda dapat membuat aplikasi bookmark Microsoft Entra ID untuk portal AWS akses di setiap Wilayah tambahan. Ini memungkinkan pengguna Anda untuk mengakses portal AWS akses di Wilayah tambahan dari Microsoft Entra ID. Pastikan untuk memberikan izin kepada pengguna Anda untuk mengakses aplikasi bookmark di. Microsoft Entra ID Lihat [Microsoft Entra ID dokumentasi](#) untuk lebih jelasnya.
7. Verifikasi bahwa Anda dapat masuk ke portal AWS akses di setiap Wilayah tambahan. Arahkan ke [portal AWS akses URLs](#) atau luncurkan aplikasi bookmark dari Microsoft Entra ID.

Pemecahan masalah

Untuk pemecahan masalah SCIM dan SAMP umum dengan Microsoft Entra ID, lihat bagian berikut:

- [Masalah sinkronisasi dengan Microsoft Entra ID dan Pusat Identitas IAM](#)
- [Pengguna tertentu gagal melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM dari penyedia SCIM eksternal](#)
- [Masalah mengenai isi pernyataan SAMP yang dibuat oleh IAM Identity Center](#)
- [Gandakan kesalahan pengguna atau grup saat menyediakan pengguna atau grup dengan penyedia identitas eksternal](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Masalah sinkronisasi dengan Microsoft Entra ID dan Pusat Identitas IAM

Jika Anda mengalami masalah dengan Microsoft Entra ID pengguna yang tidak melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM, mungkin karena masalah sintaks yang ditandai oleh IAM Identity Center saat pengguna baru ditambahkan ke IAM Identity Center. Anda dapat mengonfirmasi hal ini dengan memeriksa log Microsoft Entra ID audit untuk peristiwa yang gagal, seperti 'Export'. Alasan Status untuk acara ini akan menyatakan:

```
{"schema":["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:Error"],"detail":"Request is unparsable, syntactically incorrect, or violates schema.","status":"400"}
```

Anda juga dapat memeriksa AWS CloudTrail acara yang gagal. Ini dapat dilakukan dengan mencari di konsol Riwayat Acara CloudTrail menggunakan filter berikut:

```
"eventName":"CreateUser"
```

Kesalahan dalam CloudTrail acara tersebut akan menyatakan sebagai berikut:

```
"errorCode": "ValidationException",  
  "errorMessage": "Currently list attributes only allow single item"
```

Pada akhirnya, pengecualian ini berarti bahwa salah satu nilai yang dilewatkan Microsoft Entra ID mengandung lebih banyak nilai daripada yang diantisipasi. Solusinya adalah meninjau atribut pengguna Microsoft Entra ID, memastikan bahwa tidak ada yang mengandung nilai duplikat. Salah satu contoh umum dari nilai duplikat adalah memiliki beberapa nilai yang ada untuk nomor kontak

seperti ponsel, pekerjaan, dan faks. Meskipun nilai terpisah, mereka semua diteruskan ke IAM Identity Center di bawah atribut induk tunggal PhoneNumbers.

[Untuk tips pemecahan masalah SCIM umum, lihat Pemecahan Masalah.](#)

Microsoft Entra IDSinkronisasi Akun Tamu

Jika Anda ingin menyinkronkan pengguna Microsoft Entra ID tamu Anda ke IAM Identity Center, lihat prosedur berikut.

Microsoft Entra IDEmail pengguna tamu berbeda dari Microsoft Entra ID pengguna. Perbedaan ini menyebabkan masalah saat mencoba menyinkronkan pengguna Microsoft Entra ID tamu dengan IAM Identity Center. Misalnya, lihat alamat email berikut untuk pengguna tamu:

`exampleuser_domain.com#EXT#@domain.onmicrosoft.com.`

IAM Identity Center tidak mengharapkan alamat email berisi *#EXT#@domain* format.

1. Masuk ke [pusat admin Microsoft Entra](#) dan navigasikan ke Identity > Applications > Enterprise applications dan kemudian pilih AWS IAM Identity Center
2. Arahkan ke tab Single Sign On di panel kiri.
3. Pilih Edit yang muncul di sebelah Atribut & Klaim Pengguna.
4. Pilih Pengenal Pengguna Unik (ID Nama) mengikuti Klaim yang Diperlukan.
5. Anda akan membuat dua ketentuan klaim untuk Microsoft Entra ID pengguna dan pengguna tamu Anda:
 - a. Untuk Microsoft Entra ID pengguna, buat tipe pengguna untuk anggota dengan atribut sumber disetel ke `user.userprincipalname`.
 - b. Untuk pengguna Microsoft Entra ID tamu, buat tipe pengguna untuk tamu eksternal dengan atribut sumber yang disetel ke `user.mail`.
 - c. Pilih Simpan dan coba lagi masuk sebagai pengguna Microsoft Entra ID tamu.

Sumber daya tambahan

- Untuk tips pemecahan masalah SCIM umum, lihat. [Memecahkan masalah Pusat Identitas IAM](#)
- [Untuk Microsoft Entra ID pemecahan masalah, lihat Microsoft dokumentasi.](#)
- Untuk mempelajari lebih lanjut tentang federasi di beberapa Akun AWS, lihat [Mengamankan Akun AWS dengan Azure Active Directory Federation.](#)

Sumber daya berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah saat Anda bekerja dengan: AWS

- [AWS re:Post](#)- Temukan FAQs dan tautkan ke sumber daya lain untuk membantu Anda memecahkan masalah.
- [AWS Dukungan](#)- Dapatkan dukungan teknis

Konfigurasi SAMP dan SCIM dengan Okta dan IAM Identity Center

Anda dapat secara otomatis menyediakan atau menyinkronkan informasi pengguna dan grup dari Okta Pusat Identitas IAM menggunakan protokol [System for Cross-domain Identity Management \(SCIM\)](#) 2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#).

Untuk mengonfigurasi koneksi ini Okta, Anda menggunakan titik akhir SCIM untuk Pusat Identitas IAM dan token pembawa yang dibuat secara otomatis oleh IAM Identity Center. Saat mengonfigurasi sinkronisasi SCIM, Anda membuat pemetaan atribut pengguna Okta ke atribut bernama di Pusat Identitas IAM. Pemetaan ini cocok dengan atribut pengguna yang diharapkan antara IAM Identity Center dan akun Anda Okta.

Okta mendukung fitur penyediaan berikut saat terhubung ke IAM Identity Center melalui SCIM:

- Buat pengguna - Pengguna yang ditugaskan ke aplikasi Pusat Identitas IAM di Okta disediakan di Pusat Identitas IAM.
- Perbarui atribut pengguna - Perubahan atribut untuk pengguna yang ditugaskan ke aplikasi Pusat Identitas IAM di diperbarui di Okta Pusat Identitas IAM.
- Nonaktifkan pengguna - Pengguna yang tidak ditugaskan dari aplikasi Pusat Identitas IAM dinonaktifkan di Okta Pusat Identitas IAM.
- Group push — Grup (dan anggotanya) Okta disinkronkan ke IAM Identity Center.

Note

Untuk meminimalkan overhead administratif di keduanya Okta dan Pusat Identitas IAM, sebaiknya Anda menetapkan dan mendorong grup alih-alih pengguna individu.

- Impor pengguna - Pengguna dapat diimpor dari IAM Identity Center ke Okta.

Objektif

Dalam tutorial ini, Anda akan berjalan melalui pengaturan koneksi SAMP dengan Okta IAM Identity Center. Nanti, Anda akan menyinkronkan pengguna dari Okta, menggunakan SCIM. Dalam skenario ini, Anda mengelola semua pengguna dan grup Okta. Pengguna masuk melalui Okta portal. Untuk memverifikasi semuanya dikonfigurasi dengan benar, setelah menyelesaikan langkah-langkah konfigurasi Anda akan masuk sebagai Okta pengguna dan memverifikasi akses ke AWS sumber daya.

Fitur-fitur berikut didukung saat menghubungkan Okta ke IAM Identity Center melalui SAMP:

- Masuk SAMP yang diprakarsai IDP - Pengguna masuk melalui Okta portal dan mendapatkan akses ke Pusat Identitas IAM.
- Masuk SAMP yang diprakarsai oleh SP - Pengguna mengakses portal AWS akses, yang mengarahkan mereka untuk masuk melalui portal. Okta

Note

Anda dapat mendaftar untuk Okta akun ([uji coba gratis](#)) yang telah menginstal [aplikasi Okta's IAM Identity Center](#). Untuk Okta produk berbayar, Anda mungkin perlu mengonfirmasi bahwa Okta lisensi mendukung manajemen siklus hidup atau kemampuan serupa yang memungkinkan penyediaan keluar. Fitur-fitur ini mungkin diperlukan untuk mengkonfigurasi SCIM dari Okta ke IAM Identity Center.

Jika Anda belum mengaktifkan IAM Identity Center, lihat [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#).

Pertimbangan-pertimbangan

- Sebelum Anda mengonfigurasi penyediaan SCIM antara Okta dan IAM Identity Center, kami sarankan Anda meninjau terlebih dahulu. [Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#)
- Setiap Okta pengguna harus memiliki nilai Nama depan, nama belakang, nama pengguna dan nama tampilan yang ditentukan.
- Setiap Okta pengguna hanya memiliki satu nilai per atribut data, seperti alamat email atau nomor telepon. Setiap pengguna yang memiliki banyak nilai akan gagal untuk menyinkronkan. Jika ada pengguna yang memiliki beberapa nilai dalam atributnya, hapus atribut duplikat sebelum mencoba menyediakan pengguna di Pusat Identitas IAM. Misalnya, hanya satu atribut nomor telepon yang dapat disinkronkan, karena atribut nomor telepon default adalah “telepon kerja”, gunakan atribut

“telepon kerja” untuk menyimpan nomor telepon pengguna, bahkan jika nomor telepon untuk pengguna adalah telepon rumah atau ponsel.

- Saat menggunakan Okta dengan IAM Identity Center, IAM Identity Center umumnya dikonfigurasi sebagai Aplikasi di. Okta Hal ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi beberapa instance IAM Identity Center sebagai beberapa aplikasi, mendukung akses ke beberapa AWS Organizations, dalam satu instance. Okta
- Hak dan atribut peran tidak didukung dan tidak dapat disinkronkan dengan Pusat Identitas IAM.
- Menggunakan Okta grup yang sama untuk tugas dan push grup saat ini tidak didukung. Untuk mempertahankan keanggotaan grup yang konsisten antara Okta dan Pusat Identitas IAM, buat grup terpisah dan konfigurasi untuk mendorong grup ke Pusat Identitas IAM.
- Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda harus memperbarui konfigurasi penyedia identitas Anda untuk mengaktifkan akses ke aplikasi AWS terkelola dan Akun AWS melalui Wilayah tambahan. Untuk detail lebih lanjut termasuk prasyarat, lihat. [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#) Langkah-langkah khusus Okta dijelaskan dalam [Oktakonfigurasi untuk akses ke Wilayah tambahan](#)

Langkah 1:Okta: Dapatkan metadata SAFL dari akun Anda Okta

1. Masuk keOkta admin dashboard, perluas Aplikasi, lalu pilih Aplikasi.
2. Pada halaman Aplikasi, pilih Jelajahi Katalog Aplikasi.
3. Di kotak pencarian, ketik AWS IAM Identity Center, pilih aplikasi untuk menambahkan aplikasi Pusat Identitas IAM.
4. Pilih tab Masuk.
5. Di bawah Sertifikat Penandatanganan SAMP, pilih Tindakan, lalu pilih Lihat Metadata IDP. Tab browser baru terbuka menunjukkan pohon dokumen dari file XML. Pilih semua XMLnya dari `<md:EntityDescriptor>` to `</md:EntityDescriptor>` dan salin ke file teks.
6. Simpan file teks sebagai `metadata.xml`.

Biarkan Okta admin dashboard terbuka, Anda akan terus menggunakan konsol ini di langkah selanjutnya.

Langkah 2: Pusat Identitas IAM: Konfigurasi Okta sebagai sumber identitas untuk IAM Identity Center

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#) sebagai pengguna dengan hak administratif.
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih Tindakan, lalu pilih Ubah sumber identitas.
4. Di bawah Pilih sumber identitas, pilih Penyedia identitas eksternal, lalu pilih Berikutnya.
5. Di bawah Konfigurasi penyedia identitas eksternal, lakukan hal berikut:
 - a. Di bawah metadata penyedia layanan, salin item berikut ke file teks agar mudah diakses:
 - URL IAM Identity Center Assertion Consumer Service (ACS) — Anda memiliki pilihan antara IPv4 -only dan dual-stack ACS. URLs Selain itu, jika instans Pusat Identitas IAM Anda diaktifkan di beberapa Wilayah, setiap Wilayah tambahan memiliki ACS IPv4 -only dan dual-stack sendiri. URLs Untuk informasi lebih lanjut tentang ACS URLs, lihat [Titik akhir ACS di primer dan tambahan Wilayah AWS](#).
 - URL penerbit Pusat Identitas IAM

Anda akan membutuhkan nilai-nilai ini nanti dalam tutorial ini.

- b. Di bawah Metadata penyedia identitas, di bawah metadata IDP SAMP, pilih Pilih file lalu pilih file yang Anda buat di langkah sebelumnya `metadata.xml`.
 - c. Pilih Berikutnya.
6. Setelah Anda membaca disclaimer dan siap untuk melanjutkan, masukkan ACCEPT.
 7. Pilih Ubah sumber identitas.

Biarkan AWS konsol terbuka, Anda akan terus menggunakan konsol ini di langkah berikutnya.

8. Kembali ke Okta admin dashboard dan pilih tab Masuk AWS IAM Identity Center aplikasi, lalu pilih Edit.
9. Di bawah Pengaturan Masuk Lanjutan, masukkan yang berikut ini:
 - Untuk URL ACS, masukkan nilai yang Anda salin untuk URL IAM Identity Center Assertion Consumer Service (ACS). Anda dapat menggunakan URL ACS Wilayah utama sebagai URL default sehingga pengguna diarahkan ke Wilayah utama saat mereka meluncurkan aplikasi Amazon Web Services dari Okta.

- (Opsional) Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda juga dapat membuat aplikasi bookmark Okta untuk portal AWS akses di setiap Wilayah tambahan. Ini memungkinkan pengguna Anda untuk mengakses portal AWS akses di Wilayah tambahan dari Okta. Pastikan untuk memberikan izin kepada pengguna Anda untuk mengakses aplikasi bookmark di Okta. Lihat [Okta dokumentasi](#) untuk lebih jelasnya. Jika Anda berencana untuk mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan nanti, kunjungi [Okta konfigurasi untuk akses ke Wilayah tambahan](#) panduan cara mengaktifkan akses ke Wilayah tambahan setelah penyiapan awal ini.
- Untuk URL Penerbit, masukkan nilai yang Anda salin untuk URL penerbit IAM Identity Center
- Untuk format nama pengguna Aplikasi, pilih salah satu opsi dari menu.

Pastikan nilai yang Anda pilih unik untuk setiap pengguna. Untuk tutorial ini, pilih nama pengguna Okta

10. Pilih Simpan.

Anda sekarang siap untuk menyediakan pengguna dari Okta Pusat Identitas IAM. Biarkan Okta admin dashboard terbuka, dan kembali ke konsol IAM Identity Center untuk langkah selanjutnya.

Langkah 3: Pusat Identitas IAM dan Okta: Penyediaan pengguna Okta

1. Di konsol Pusat Identitas IAM di halaman Pengaturan, cari kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.
2. Di kotak dialog Penyediaan otomatis masuk, salin setiap nilai untuk opsi berikut:
 - a. Endpoint SCIM - Format endpoint tergantung pada konfigurasi Anda:
 - IPv4: `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/scim/v2111111111-2222-3333-4444-5555555555`
 - Tumpukan ganda: `https://scim.us-east-2.api.aws/scim/v2111111111-2222-3333-4444-5555555555`
 - b. Access token - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

 Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju. Anda akan memasukkan nilai-nilai ini untuk mengkonfigurasi penyediaan otomatis Okta nanti dalam tutorial ini.

3. Pilih Tutup.
4. Kembali ke Okta admin dashboard dan navigasikan ke aplikasi Pusat Identitas IAM.
5. Pada halaman aplikasi Pusat Identitas IAM, pilih tab Penyediaan, lalu di navigasi kiri di bawah Pengaturan, pilih Integrasi.
6. Pilih Edit, lalu pilih kotak centang di samping Aktifkan integrasi API untuk mengaktifkan penyediaan otomatis.
7. Konfigurasikan Okta dengan nilai penyediaan SCIM dari AWS IAM Identity Center yang Anda salin sebelumnya di langkah ini:
 - a. Di bidang URL Dasar, masukkan nilai titik akhir SCIM.
 - b. Di bidang Token API, masukkan nilai token Access.
8. Pilih Test API Credentials untuk memverifikasi kredensi yang dimasukkan valid.

Pesan berhasil AWS IAM Identity Center diverifikasi! menampilkan.
9. Pilih Simpan. Anda dipindahkan ke bagian Pengaturan, dengan Integrasi dipilih.
10. Di bawah Pengaturan, pilih Ke Aplikasi, lalu pilih kotak centang Aktifkan untuk setiap fitur Penyediaan ke Aplikasi yang ingin Anda aktifkan. Untuk tutorial ini, pilih semua opsi.
11. Pilih Simpan.

Anda sekarang siap untuk menyinkronkan pengguna Anda Okta dengan IAM Identity Center.

Langkah 4:Okta: Sinkronisasi pengguna dari Okta dengan IAM Identity Center

Secara default, tidak ada grup atau pengguna yang ditetapkan ke aplikasi Pusat Okta Identitas IAM Anda. Grup penyediaan menyediakan pengguna yang menjadi anggota grup. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menyinkronkan grup dan pengguna dengan AWS IAM Identity Center.

1. Di halaman aplikasi Pusat Okta Identitas IAM, pilih tab Penugasan. Anda dapat menetapkan orang dan grup ke aplikasi Pusat Identitas IAM.

- a. Untuk menugaskan orang:

- Di halaman Penugasan, pilih Tetapkan, lalu pilih Tetapkan ke orang.
- Pilih Okta pengguna yang ingin Anda akses ke aplikasi Pusat Identitas IAM. Pilih Tetapkan, pilih Simpan dan Kembali, lalu pilih Selesai.

Ini memulai proses penyediaan pengguna ke IAM Identity Center.

- b. Untuk menetapkan grup:

- Di halaman Penugasan, pilih Tetapkan, lalu pilih Tetapkan ke grup.
- Pilih Okta grup yang ingin Anda akses ke aplikasi Pusat Identitas IAM. Pilih Tetapkan, pilih Simpan dan Kembali, lalu pilih Selesai.

Ini memulai proses penyediaan pengguna dalam grup ke IAM Identity Center.

 Note

Anda mungkin diminta untuk menentukan atribut tambahan untuk grup jika atribut tersebut tidak ada di semua catatan pengguna. Atribut yang ditentukan untuk grup akan mengganti nilai atribut individual apa pun.

2. Pilih tab Push Groups. Pilih Okta grup yang ingin disinkronkan dengan IAM Identity Center. Pilih Simpan.

Status grup berubah menjadi Aktif setelah grup dan anggotanya didorong ke Pusat Identitas IAM.

3. Kembali ke tab Tugas.
4. Untuk menambahkan Okta pengguna individu ke Pusat Identitas IAM, gunakan langkah-langkah berikut:
 - a. Di halaman Penugasan, pilih Tetapkan, lalu pilih Tetapkan ke Orang.
 - b. Pilih Okta pengguna yang ingin Anda akses ke aplikasi Pusat Identitas IAM. Pilih Tetapkan, pilih Simpan dan Kembali, lalu pilih Selesai.

Ini memulai proses penyediaan pengguna individu ke IAM Identity Center.

Note

Anda juga dapat menetapkan pengguna dan grup ke AWS IAM Identity Center aplikasi, dari halaman Aplikasi. Okta admin dashboard Untuk melakukan ini pilih ikon Pengaturan dan kemudian pilih Tetapkan ke Pengguna atau Tetapkan ke Grup dan kemudian tentukan pengguna atau grup.

5. Kembali ke konsol Pusat Identitas IAM. Di navigasi kiri, pilih Pengguna, Anda akan melihat daftar pengguna yang diisi oleh Okta pengguna Anda.

Selamat!

Anda telah berhasil mengatur koneksi SAMP antara Okta dan AWS dan telah memverifikasi bahwa penyediaan otomatis berfungsi. Anda sekarang dapat menetapkan pengguna ini ke akun dan aplikasi di IAM Identity Center. Untuk tutorial ini, pada langkah berikutnya mari kita menunjuk salah satu pengguna sebagai administrator IAM Identity Center dengan memberikan mereka izin administratif ke akun manajemen.

Melewati atribut untuk kontrol akses - Opsional

Anda dapat menggunakan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur ini secara opsional di Pusat Identitas IAM untuk meneruskan Attribute elemen dengan Name atribut yang disetel ke. `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` Elemen ini memungkinkan Anda untuk meneruskan atribut sebagai tanda sesi dalam pernyataan SAML. Untuk informasi selengkapnya tentang tag sesi, lihat [Melewati tag sesi AWS STS di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk menyampaikan atribut sebagai tag sesi, sertakan elemen `AttributeValue` yang menentukan nilai tag. Misalnya, untuk meneruskan pasangan nilai kunci tag `CostCenter` = blue, gunakan atribut berikut.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Jika Anda perlu menambahkan beberapa atribut, sertakan `Attribute` elemen terpisah untuk setiap tag.

Tetapkan akses ke Akun AWS

Langkah-langkah berikut hanya diperlukan untuk memberikan akses ke Akun AWS saja. Langkah-langkah ini tidak diperlukan untuk memberikan akses ke AWS aplikasi.

Note

Untuk menyelesaikan langkah ini, Anda memerlukan instance Organisasi dari IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Langkah 1: Pusat Identitas IAM: Berikan Okta pengguna akses ke akun

1. Di panel navigasi Pusat Identitas IAM, di bawah izin Multi-akun, pilih. Akun AWS
2. Pada Akun AWS halaman, struktur Organisasi menampilkan akar organisasi Anda dengan akun Anda di bawahnya dalam hierarki. Pilih kotak centang untuk akun manajemen Anda, lalu pilih Tetapkan pengguna atau grup.
3. Tampilan alur kerja Tetapkan pengguna dan grup. Ini terdiri dari tiga langkah:
 - a. Untuk Langkah 1: Pilih pengguna dan grup, pilih pengguna yang akan melakukan fungsi pekerjaan administrator. Lalu pilih Selanjutnya.
 - b. Untuk Langkah 2: Pilih set izin, pilih Buat set izin untuk membuka tab baru yang memandu Anda melalui tiga sub-langkah yang terlibat dalam membuat set izin.
 - i. Untuk Langkah 1: Pilih jenis set izin lengkapi yang berikut ini:
 - Dalam Jenis set izin, pilih Set izin yang telah ditentukan sebelumnya.
 - Dalam Kebijakan untuk set izin yang telah ditentukan sebelumnya, pilih `AdministratorAccess`.Pilih Berikutnya.
 - ii. Untuk Langkah 2: Tentukan detail set izin, pertahankan pengaturan default, dan pilih Berikutnya.

Pengaturan default membuat set izin bernama *AdministratorAccess* dengan durasi sesi diatur ke satu jam.

- iii. Untuk Langkah 3: Tinjau dan buat, verifikasi bahwa jenis set Izin menggunakan kebijakan AWS terkelola AdministratorAccess. Pilih Buat. Pada halaman Set izin, pemberitahuan muncul memberi tahu Anda bahwa set izin telah dibuat. Anda dapat menutup tab ini di browser web Anda sekarang.

Pada tab Tetapkan pengguna dan grup browser, Anda masih pada Langkah 2: Pilih set izin dari mana Anda memulai alur kerja set izin buat.

Di area set Izin, pilih tombol Refresh. Set *AdministratorAccess* izin yang Anda buat muncul dalam daftar. Pilih kotak centang untuk set izin tersebut dan kemudian pilih Berikutnya.

- c. Untuk Langkah 3: Tinjau dan kirim, tinjau pengguna yang dipilih dan set izin, lalu pilih Kirim.

Halaman diperbarui dengan pesan bahwa Anda Akun AWS sedang dikonfigurasi. Tunggu sampai proses selesai.

Anda dikembalikan ke Akun AWS halaman. Pesan notifikasi memberi tahu Anda bahwa pesan Anda Akun AWS telah direvisi dan set izin yang diperbarui diterapkan. Saat pengguna masuk, mereka akan memiliki opsi untuk memilih peran. *AdministratorAccess*

Langkah 2Okta: Konfirmasikan akses Okta pengguna ke AWS sumber daya

1. Masuk menggunakan akun uji ke fileOkta dashboard.
2. Di bawah Aplikasi Saya, pilih AWS IAM Identity Center ikon.
3. Anda harus melihat Akun AWS ikonnya. Perluas ikon itu untuk melihat daftar Akun AWS yang dapat diakses pengguna. Dalam tutorial ini Anda hanya bekerja dengan satu akun, jadi memperluas ikon hanya menampilkan satu akun.
4. Pilih akun untuk menampilkan set izin yang tersedia bagi pengguna. Dalam tutorial ini Anda membuat set AdministratorAccessizin.
5. Di samping set izin adalah tautan untuk jenis akses yang tersedia untuk set izin tersebut. Saat Anda membuat set izin, Anda menentukan akses ke akses terprogram Konsol Manajemen AWS dan akses terprogram. Pilih Konsol manajemen untuk membuka Konsol Manajemen AWS.

6. Pengguna masuk ke Konsol Manajemen AWS.

Anda juga dapat menggunakan portal AWS akses. Ini mengarahkan Anda untuk masuk melalui Okta portal sebelum membawa Anda ke portal AWS akses. Jalur ini mengikuti alur masuk SAMP yang diprakarsai SP.

Oktakonfigurasi untuk akses ke Wilayah tambahan Pusat Identitas IAM - Opsional

Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda harus memperbarui konfigurasi penyedia identitas Anda untuk mengaktifkan akses ke aplikasi AWS terkelola dan Akun AWS melalui Wilayah tambahan. Langkah-langkah di bawah ini memandu Anda melalui prosedur ini. Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini termasuk prasyarat, lihat. [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#)

1. Ambil ACS URLs untuk wilayah tambahan dari konsol Pusat Identitas IAM seperti yang diuraikan dalam. [Titik akhir ACS di primer dan tambahan Wilayah AWS](#)
2. Di panel navigasi dasbor Okta admin, pilih Aplikasi, lalu Aplikasi lagi di daftar yang diperluas.
3. Pilih AWS IAM Identity Centeraplikasinya.
4. Pilih tab Masuk.
5. Di bawah Pengaturan Masuk Lanjutan, dan SSO Lainnya yang Dapat Diminta URLs, pilih Tambahkan yang lain untuk setiap URL ACS Wilayah tambahan, dan tempel URL ACS ke bidang teks.
6. Setelah selesai menambahkan ACS URLs, simpan AWS IAM Identity Centeraplikasi.
7. Anda dapat membuat aplikasi bookmark Okta untuk portal AWS akses di setiap Wilayah tambahan. Ini memungkinkan pengguna Anda untuk mengakses portal AWS akses di Wilayah tambahan dariOkta. Pastikan untuk memberikan izin kepada pengguna Anda untuk mengakses aplikasi bookmark di. Okta Lihat [Okta dokumentasi](#) untuk lebih jelasnya.
8. Verifikasi bahwa Anda dapat masuk ke portal AWS akses di setiap Wilayah tambahan. Arahkan ke [portal AWS akses URLs](#) atau luncurkan aplikasi bookmark dariOkta.

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda mengonfigurasi Okta sebagai penyedia identitas dan pengguna yang disediakan di Pusat Identitas IAM, Anda dapat:

- Berikan akses ke Akun AWS, lihat [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#).
- Berikan akses ke aplikasi cloud, lihat [Tetapkan akses pengguna ke aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM](#).
- Mengkonfigurasi izin berdasarkan fungsi pekerjaan, lihat [Membuat set izin](#).

Pemecahan masalah

Untuk pemecahan masalah SCIM dan SAFL umum dengan Okta, lihat bagian berikut:

- [Penyediaan ulang pengguna dan grup dihapus dari IAM Identity Center](#)
- [Kesalahan Penyediaan Otomatis di Okta](#)
- [Pengguna tertentu gagal melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM dari penyedia SCIM eksternal](#)
- [Masalah mengenai isi pernyataan SAMP yang dibuat oleh IAM Identity Center](#)
- [Gandakan kesalahan pengguna atau grup saat menyediakan pengguna atau grup dengan penyedia identitas eksternal](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Penyediaan ulang pengguna dan grup dihapus dari IAM Identity Center

- Anda dapat menerima pesan galat berikut di Okta Konsol, jika Anda mencoba mengubah pengguna atau grup yang pernah disinkronkan dan kemudian dihapus dari Pusat Identitas IAM: Okta
 - Dorongan profil otomatis pengguna *Jane Doe* ke aplikasi AWS IAM Identity Center gagal: Kesalahan saat mencoba mendorong pembaruan profil untuk *jane_doe@example.com*: Tidak ada pengguna yang dikembalikan untuk pengguna *xxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx*
 - Grup tertaut tidak ada di AWS IAM Identity Center. Ubah grup tertaut untuk melanjutkan mendorong keanggotaan grup.
- Anda juga dapat menerima pesan galat berikut di Log Sistem untuk pengguna atau grup Pusat Identitas IAM yang disinkronkan dan dihapus: Okta
 - Kesalahan Okta: Eventfailed application.provision.user.push_profile: Tidak ada pengguna yang dikembalikan untuk pengguna *xxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx*

- Kesalahan Okta: `application.provision.group_push.mapping.update.or.delete.failed.with.error:` Grup tertaut tidak ada di. AWS IAM Identity Center Ubah grup tertaut untuk melanjutkan mendorong keanggotaan grup.

Warning

Pengguna dan grup harus dihapus dari Okta bukan IAM Identity Center jika Anda telah menyinkronkan Okta dan IAM Identity Center menggunakan SCIM.

Pemecahan masalah Pengguna Pusat Identitas IAM yang dihapus

Untuk mengatasi masalah ini dengan pengguna Pusat Identitas IAM yang dihapus, pengguna harus dihapus dari Okta. Jika perlu, pengguna ini juga perlu dibuat ulang. Okta Ketika pengguna dibuat ulang Okta, itu juga akan direvisi ke Pusat Identitas IAM melalui SCIM. Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus pengguna, lihat [Okta dokumentasi](#).

Note

Jika Anda perlu menghapus akses Okta pengguna ke Pusat Identitas IAM, Anda harus terlebih dahulu menghapusnya dari Push Grup mereka dan kemudian Grup Penugasan mereka masuk. Okta Ini memastikan pengguna dihapus dari keanggotaan grup terkait mereka di IAM Identity Center. [Untuk informasi selengkapnya tentang pemecahan masalah Group Push, lihat Okta dokumentasi.](#)

Pemecahan masalah Grup Pusat Identitas IAM yang dihapus

Untuk mengatasi masalah ini dengan grup Pusat Identitas IAM yang dihapus, grup harus dihapus dari Okta. Jika perlu, grup ini juga perlu dibuat ulang di Okta menggunakan Group Push. Ketika pengguna dibuat ulang di Okta, itu juga akan direvisi ke Pusat Identitas IAM melalui SCIM. Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus grup, lihat dokumentasi [Okta](#).

Kesalahan Penyediaan Otomatis di Okta

Jika Anda menerima pesan galat berikut di Okta:

Penyediaan otomatis pengguna Jane Doe ke aplikasi AWS IAM Identity Center gagal: Pengguna yang cocok tidak ditemukan

Lihat [Oktadokumentasi](#) untuk informasi lebih lanjut.

Sumber daya tambahan

- Untuk tips pemecahan masalah SCIM umum, lihat. [Memecahkan masalah Pusat Identitas IAM](#)

Sumber daya berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah saat Anda bekerja dengan: AWS

- [AWS re:Post](#)- Temukan FAQs dan tautkan ke sumber daya lain untuk membantu Anda memecahkan masalah.
- [AWS Dukungan](#)- Dapatkan dukungan teknis

Menyiapkan penyediaan SCIM antara OneLogin dan IAM Identity Center

IAM Identity Center mendukung penyediaan otomatis (sinkronisasi) informasi pengguna dan grup dari OneLogin ke Pusat Identitas IAM menggunakan protokol System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#).

Note

OneLoginsaat ini tidak mendukung layanan konsumsi pernyataan ganda SAMP (ACS) URLs dalam aplikasi. AWS IAM Identity Center Fitur SAMP ini diperlukan untuk sepenuhnya memanfaatkan [dukungan Multi-wilayah](#) di IAM Identity Center. Jika Anda berencana untuk mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, ketahuilah bahwa menggunakan satu URL ACS dapat memengaruhi pengalaman pengguna di Wilayah tambahan tersebut. Wilayah utama Anda akan terus berfungsi secara normal. Kami menyarankan Anda bekerja dengan vendor IDP Anda untuk mengaktifkan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya tentang pengalaman pengguna di Wilayah tambahan dengan satu URL ACS, lihat [the section called “Menggunakan aplikasi AWS terkelola tanpa beberapa ACS URLs”](#) dan [the section called “Akun AWS ketahanan akses tanpa beberapa ACS URLs”](#).

Anda mengonfigurasi koneksi iniOneLogin, menggunakan titik akhir SCIM Anda untuk IAM Identity Center dan token pembawa yang dibuat secara otomatis oleh IAM Identity Center. Saat mengonfigurasi sinkronisasi SCIM, Anda membuat pemetaan atribut pengguna OneLogin ke atribut

bernama di Pusat Identitas IAM. Hal ini menyebabkan atribut yang diharapkan cocok antara IAM Identity Center dan OneLogin.

Langkah-langkah berikut memandu Anda melalui cara mengaktifkan penyediaan otomatis pengguna dan grup dari OneLogin Pusat Identitas IAM menggunakan protokol SCIM.

 Note

Sebelum Anda mulai menerapkan SCIM, kami sarankan Anda terlebih dahulu meninjau.

[Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#)

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di OneLogin](#)
- [\(Opsional\) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna OneLogin untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM](#)
- [\(Opsional\) Melewati atribut untuk kontrol akses](#)
- [Pemecahan masalah](#)

Prasyarat

Anda akan memerlukan yang berikut ini sebelum Anda dapat memulai:

- Sebuah OneLogin akun. Jika Anda tidak memiliki akun yang ada, Anda mungkin dapat memperoleh uji coba gratis atau akun pengembang dari [OneLoginsitus web](#).
- [Akun berkemampuan Pusat Identitas IAM \(gratis\)](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Pusat Identitas IAM](#).
- Koneksi SAMP dari OneLogin akun Anda ke IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Single Sign-On Antara OneLogin dan AWS di Blog Jaringan AWS Mitra](#).

Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center

Pada langkah pertama ini, Anda menggunakan konsol IAM Identity Center untuk mengaktifkan penyediaan otomatis.

Untuk mengaktifkan penyediaan otomatis di Pusat Identitas IAM

1. Setelah Anda menyelesaikan prasyarat, buka konsol Pusat Identitas [IAM](#).
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
3. Pada halaman Pengaturan, cari kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini segera memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.
4. Di kotak dialog Inbound automatic provisioning, salin endpoint SCIM dan token akses. Anda harus menempelkannya nanti saat mengonfigurasi penyediaan di IDP Anda.
 - a. Titik akhir SCIM - Misalnya, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Access token - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju. Anda akan memasukkan nilai-nilai ini untuk mengkonfigurasi penyediaan otomatis di IDP Anda nanti dalam tutorial ini.

5. Pilih Tutup.

Anda sekarang telah menyiapkan penyediaan di konsol Pusat Identitas IAM. Sekarang Anda perlu melakukan tugas yang tersisa menggunakan konsol OneLogin admin seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Langkah 2: Konfigurasikan penyediaan di OneLogin

Gunakan prosedur berikut di konsol OneLogin admin untuk mengaktifkan integrasi antara IAM Identity Center dan aplikasi IAM Identity Center. Prosedur ini mengasumsikan Anda telah mengkonfigurasi aplikasi AWS Single Sign-On OneLogin untuk otentikasi SAMP. Jika Anda belum membuat koneksi SAMP ini, lakukan sebelum melanjutkan dan kemudian kembali ke sini untuk menyelesaikan proses penyediaan SCIM. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi SAMP dengan OneLogin, lihat [Mengaktifkan Single Sign-On Between OneLogin dan AWS di Blog Jaringan Mitra](#). AWS

Untuk mengonfigurasi penyediaan di OneLogin

1. Masuk ke OneLogin, lalu arahkan ke Applications > Applications.
2. Pada halaman Aplikasi, cari aplikasi yang Anda buat sebelumnya untuk membentuk koneksi SAMP Anda dengan IAM Identity Center. Pilih dan kemudian pilih Konfigurasi dari panel navigasi.
3. Pada prosedur sebelumnya, Anda menyalin nilai endpoint SCIM di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang URL Dasar SCIM di OneLogin. Juga, dalam prosedur sebelumnya Anda menyalin nilai token Access di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang Token Pembawa SCIM di OneLogin.
4. Di samping Koneksi API, klik Aktifkan, lalu klik Simpan untuk menyelesaikan konfigurasi.
5. Di panel navigasi, pilih Penyediaan.
6. Pilih kotak centang untuk Aktifkan penyediaan, Buat pengguna, Hapus pengguna, dan Perbarui pengguna, lalu pilih Simpan.
7. Di panel navigasi, pilih Users (Pengguna).
8. Klik Tindakan Lainnya dan pilih Sinkronkan login. Anda harus menerima pesan Sinkronisasi pengguna dengan AWS Single Sign-On.
9. Klik Tindakan Lainnya lagi, lalu pilih Terapkan kembali pemetaan hak. Anda akan menerima pesan Pemetaan sedang diterapkan kembali.
10. Pada titik ini, proses penyediaan harus dimulai. Untuk mengonfirmasi hal ini, navigasikan ke Aktivitas > Acara, dan pantau kemajuannya. Acara penyediaan yang berhasil, serta kesalahan, akan muncul di aliran acara.
11. Untuk memverifikasi bahwa semua pengguna dan grup Anda telah berhasil disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, kembali ke konsol Pusat Identitas IAM dan pilih Pengguna. Pengguna Anda yang disinkronkan OneLogin muncul di halaman Pengguna. Anda juga dapat melihat grup yang disinkronkan di halaman Grup.
12. Untuk menyinkronkan perubahan pengguna secara otomatis ke Pusat Identitas IAM, arahkan ke halaman Penyediaan, cari bagian Memerlukan persetujuan admin sebelum tindakan ini dilakukan, hapus pilih Buat Pengguna, Hapus Pengguna, and/or Perbarui Pengguna, dan klik Simpan.

(Opsional) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna OneLogin untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

Ini adalah prosedur opsional OneLogin jika Anda memilih untuk mengkonfigurasi atribut yang akan Anda gunakan di IAM Identity Center untuk mengelola akses ke AWS sumber daya Anda. Atribut yang Anda tentukan OneLogin diteruskan dalam pernyataan SAMP ke IAM Identity Center. Anda kemudian akan membuat set izin di IAM Identity Center untuk mengelola akses berdasarkan atribut yang Anda lewati. OneLogin

Sebelum Anda memulai prosedur ini, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukan ini, lihat [Aktifkan dan konfigurasi atribut untuk kontrol akses](#).

Untuk mengonfigurasi atribut pengguna OneLogin untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

1. Masuk ke OneLogin, lalu arahkan ke Applications > Applications.
2. Pada halaman Aplikasi, cari aplikasi yang Anda buat sebelumnya untuk membentuk koneksi SAMP Anda dengan IAM Identity Center. Pilih dan kemudian pilih Parameter dari panel navigasi.
3. Di bagian Parameter yang Diperlukan, lakukan hal berikut untuk setiap atribut yang ingin Anda gunakan di Pusat Identitas IAM:
 - a. Pilih +.
 - b. Di Nama bidang, masukkan `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName`, dan ganti **AttributeName** dengan nama atribut yang Anda harapkan di Pusat Identitas IAM. Misalnya, `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department`.
 - c. Di bawah Bendera, centang kotak di samping Sertakan dalam pernyataan SAMP, dan pilih Simpan.
 - d. Di bidang Nilai, gunakan daftar drop-down untuk memilih atribut OneLogin pengguna. Misalnya, Departemen.
4. Pilih Simpan.

(Opsional) Melewati atribut untuk kontrol akses

Anda dapat secara opsional menggunakan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur di IAM Identity Center untuk meneruskan Attribute elemen dengan Name atribut yang disetel ke. `https://`

`aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` Elemen ini memungkinkan Anda untuk meneruskan atribut sebagai tanda sesi dalam pernyataan SAML. Untuk informasi selengkapnya tentang tag sesi, lihat [Melewati tag sesi AWS STS di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk menyampaikan atribut sebagai tag sesi, sertakan elemen `AttributeValue` yang menentukan nilai tag. Misalnya, untuk meneruskan pasangan nilai kunci `tagCostCenter = blue`, gunakan atribut berikut.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Jika Anda perlu menambahkan beberapa atribut, sertakan `Attribute` elemen terpisah untuk setiap tag.

Pemecahan masalah

Berikut ini dapat membantu Anda memecahkan masalah umum yang mungkin Anda temui saat menyiapkan penyediaan otomatis. OneLogin

Grup tidak disediakan untuk IAM Identity Center

Secara default, grup mungkin tidak disediakan dari OneLogin Pusat Identitas IAM. Pastikan Anda telah mengaktifkan penyediaan grup untuk aplikasi Pusat Identitas IAM Anda di OneLogin. Untuk melakukannya, masuk ke konsol OneLogin admin, dan periksa untuk memastikan bahwa opsi Sertakan dalam Penyediaan Pengguna dipilih di bawah properti aplikasi Pusat Identitas IAM (aplikasi Pusat Identitas IAM > Parameter > Grup). [Untuk detail selengkapnya tentang cara membuat grup OneLogin, termasuk cara menyinkronkan OneLogin peran sebagai grup di SCIM, silakan lihat situs web. OneLogin](#)

Tidak ada yang OneLogin disinkronkan dari Pusat Identitas IAM, meskipun semua pengaturan sudah benar

Selain catatan di atas mengenai persetujuan admin, Anda perlu Menerapkan kembali pemetaan hak agar banyak perubahan konfigurasi diterapkan. Ini dapat ditemukan di Applications > Applications > Aplikasi IAM Identity Center > More Actions. Anda dapat melihat detail dan log untuk sebagian besar tindakan OneLogin, termasuk peristiwa sinkronisasi, di bawah Aktivitas > Acara.

Saya telah menghapus atau menonaktifkan grup diOneLogin, tetapi masih muncul di Pusat Identitas IAM

OneLoginsaat ini tidak mendukung operasi SCIM DELETE untuk grup, yang berarti bahwa grup terus ada di IAM Identity Center. Oleh karena itu, Anda harus menghapus grup dari Pusat Identitas IAM secara langsung untuk memastikan bahwa izin yang sesuai di Pusat Identitas IAM untuk grup tersebut dihapus.

Saya menghapus grup di Pusat Identitas IAM tanpa terlebih dahulu menghapusnya OneLogin dan sekarang saya mengalami user/group masalah sinkronisasi

Untuk memperbaiki situasi ini, pertama-tama pastikan bahwa Anda tidak memiliki aturan atau konfigurasi penyediaan grup yang berlebihan. OneLogin Misalnya, grup yang langsung ditugaskan ke aplikasi bersama dengan aturan yang menerbitkan ke grup yang sama. Selanjutnya, hapus grup yang tidak diinginkan di Pusat Identitas IAM. Terakhir, diOneLogin, Segarkan kembali hak (Aplikasi Pusat Identitas IAM > Penyediaan> Hak), lalu Terapkan kembali pemetaan hak (Aplikasi Pusat Identitas IAM > Tindakan Lainnya). Untuk menghindari masalah ini di masa mendatang, pertama-tama lakukan perubahan untuk menghentikan penyediaan grupOneLogin, lalu hapus grup dari IAM Identity Center.

Menggunakan Ping Identity produk dengan IAM Identity Center

Ping IdentityProduk-produk berikut telah diuji dengan IAM Identity Center.

Topik

- [PingFederate](#)
- [PingOne](#)

PingFederate

IAM Identity Center mendukung penyediaan otomatis (sinkronisasi) informasi pengguna dan grup dari PingFederate produk dengan Ping Identity (selanjutnya “Ping”) ke Pusat Identitas IAM. Penyediaan ini menggunakan protokol System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#).

Anda mengonfigurasi koneksi ini PingFederate menggunakan titik akhir dan token akses IAM Identity Center SCIM Anda. Saat mengonfigurasi sinkronisasi SCIM, Anda membuat pemetaan atribut

pengguna PingFederate ke atribut bernama di Pusat Identitas IAM. Hal ini menyebabkan atribut yang diharapkan cocok antara IAM Identity Center dan PingFederate.

Panduan ini didasarkan pada PingFederate versi 10.2. Langkah-langkah untuk versi lain dapat bervariasi. Hubungi Ping untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi penyediaan ke IAM Identity Center untuk versi lain. PingFederate

Langkah-langkah berikut memandu Anda melalui cara mengaktifkan penyediaan otomatis pengguna dan grup dari PingFederate Pusat Identitas IAM menggunakan protokol SCIM.

Note

Sebelum Anda mulai menerapkan SCIM, kami sarankan Anda terlebih dahulu meninjau. [Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#) Kemudian lanjutkan meninjau pertimbangan tambahan di bagian selanjutnya.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di PingFederate](#)
- [\(Opsional\) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna di PingFederate untuk kontrol akses di IAM Identity Center](#)
- [\(Opsional\) Melewati atribut untuk kontrol akses](#)
- [Pemecahan masalah](#)

Prasyarat

Anda memerlukan yang berikut ini sebelum Anda dapat memulai:

- PingFederateServer yang berfungsi. Jika Anda tidak memiliki PingFederate server yang ada, Anda mungkin dapat memperoleh uji coba gratis atau akun pengembang dari situs web [Ping Identity](#). Uji coba mencakup lisensi dan unduhan perangkat lunak dan dokumentasi terkait.
- Salinan perangkat lunak PingFederate IAM Identity Center Connector yang diinstal pada PingFederate server Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan perangkat lunak ini, lihat [Konektor Pusat Identitas IAM](#) di Ping Identity situs web.

- [Akun berkemampuan Pusat Identitas IAM \(gratis\)](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Pusat Identitas IAM](#).
- Koneksi SAFL dari PingFederate instans Anda ke IAM Identity Center. Untuk petunjuk tentang cara mengkonfigurasi koneksi ini, lihat PingFederate dokumentasi. Singkatnya, jalur yang disarankan adalah menggunakan Konektor Pusat Identitas IAM untuk mengonfigurasi “Browser SSO” PingFederate, menggunakan fitur metadata “unduh” dan “impor” di kedua ujungnya untuk bertukar metadata SAMP antara dan IAM Identity Center. PingFederate
- Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda harus memperbarui konfigurasi penyedia identitas Anda untuk mengaktifkan akses ke aplikasi AWS terkelola dan Akun AWS dari Wilayah tersebut. Untuk detail selengkapnya, lihat [the section called “Langkah 3: Perbarui pengaturan iDP eksternal”](#). Lihat PingFederate dokumentasi untuk detail tambahan.

Pertimbangan-pertimbangan

Berikut ini adalah pertimbangan penting tentang hal PingFederate itu dapat memengaruhi cara Anda menerapkan penyediaan dengan IAM Identity Center.

- Jika atribut (seperti nomor telepon) dihapus dari pengguna di penyimpanan data yang dikonfigurasi PingFederate, atribut tersebut tidak akan dihapus dari pengguna terkait di Pusat Identitas IAM. Ini adalah batasan yang diketahui dalam PingFederate’s implementasi penyedia. Jika atribut diubah ke nilai yang berbeda (tidak kosong) pada pengguna, perubahan itu akan disinkronkan ke Pusat Identitas IAM.

Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center

Pada langkah pertama ini, Anda menggunakan konsol IAM Identity Center untuk mengaktifkan penyediaan otomatis.

Untuk mengaktifkan penyediaan otomatis di Pusat Identitas IAM

1. Setelah Anda menyelesaikan prasyarat, buka konsol Pusat Identitas [IAM](#).
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
3. Pada halaman Pengaturan, cari kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini segera memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.

4. Di kotak dialog penyediaan otomatis masuk, salin titik akhir SCIM dan token akses. Anda harus menempelkannya nanti saat mengonfigurasi penyediaan di iDP Anda.
 - a. Titik akhir SCIM - Misalnya, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-55555555555`
 - b. Access token - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju. Anda akan memasukkan nilai-nilai ini untuk mengkonfigurasi penyediaan otomatis di IDP Anda nanti dalam tutorial ini.

5. Pilih Tutup.

Sekarang setelah Anda mengatur penyediaan di konsol Pusat Identitas IAM, Anda harus menyelesaikan tugas yang tersisa menggunakan konsol PingFederate administratif., Langkah-langkahnya dijelaskan dalam prosedur berikut.

Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di PingFederate

Gunakan prosedur berikut di konsol PingFederate administratif untuk mengaktifkan integrasi antara IAM Identity Center dan IAM Identity Center Connector. Prosedur ini mengasumsikan bahwa Anda telah menginstal perangkat lunak IAM Identity Center Connector. Jika Anda belum melakukannya, lihat [Prasyarat](#), dan kemudian selesaikan prosedur ini untuk mengonfigurasi penyediaan SCIM.

Important

Jika PingFederate server Anda belum dikonfigurasi sebelumnya untuk penyediaan SCIM keluar, Anda mungkin perlu membuat perubahan file konfigurasi untuk mengaktifkan penyediaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ping dokumentasi. Singkatnya, Anda harus mengubah `pf.provisioner.mode` pengaturan dalam `pingfederate-<version>/pingfederate/bin/run.properties` file ke nilai selain OFF (yang merupakan default), dan restart server jika sedang berjalan. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menggunakan STANDALONE jika saat ini Anda tidak memiliki konfigurasi ketersediaan tinggi. PingFederate

Untuk mengonfigurasi penyediaan di PingFederate

1. Masuk ke konsol PingFederate administratif.
2. Pilih Aplikasi dari bagian atas halaman, lalu klik SP Connections.
3. Temukan aplikasi yang Anda buat sebelumnya untuk membentuk koneksi SAMP Anda dengan IAM Identity Center, dan klik pada nama koneksi.
4. Pilih Jenis Koneksi dari judul navigasi gelap di dekat bagian atas halaman. Anda akan melihat Browser SSO sudah dipilih dari konfigurasi SAMP Anda sebelumnya. Jika tidak, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah itu terlebih dahulu sebelum Anda dapat melanjutkan.
5. Pilih kotak centang Outbound Provisioning, pilih IAM Identity Center Cloud Connector sebagai jenisnya, dan klik Simpan. Jika IAM Identity Center Cloud Connector tidak muncul sebagai opsi, pastikan Anda telah menginstal Konektor Pusat Identitas IAM dan telah memulai ulang server Anda. PingFederate
6. Klik Berikutnya berulang kali sampai Anda tiba di halaman Outbound Provisioning, dan kemudian klik tombol Configure Provisioning.
7. Pada prosedur sebelumnya, Anda menyalin nilai endpoint SCIM di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang URL SCIM di PingFederate konsol. Juga, dalam prosedur sebelumnya Anda menyalin nilai token Access di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang Access Token di PingFederate konsol. Klik Simpan.
8. Pada halaman Konfigurasi Saluran (Konfigurasi Saluran), klik Buat.
9. Masukkan Nama Saluran untuk saluran penyediaan baru ini (seperti **AWSIAMIdentityCenterchannel**), dan klik Berikutnya.
10. Pada halaman Sumber, pilih Active Data Store yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ke IAM Identity Center, dan klik Berikutnya.

Note

Jika Anda belum mengonfigurasi sumber data, Anda harus melakukannya sekarang. Lihat dokumentasi Ping produk untuk informasi tentang cara memilih dan mengonfigurasi sumber data PingFederate.

11. Pada halaman Pengaturan Sumber, konfirmasi semua nilai sudah benar untuk instalasi Anda, lalu klik Berikutnya.
12. Pada halaman Lokasi Sumber, masukkan pengaturan yang sesuai dengan sumber data Anda, lalu klik Berikutnya. Misalnya, jika menggunakan Active Directory sebagai direktori LDAP:

- a. Masukkan Base DN hutan AD Anda (seperti **DC=myforest,DC=mydomain,DC=com**).
 - b. Di Users > Group DN, tentukan satu grup yang berisi semua pengguna yang ingin Anda berikan ke IAM Identity Center. Jika tidak ada grup tunggal seperti itu, buat grup itu di AD, kembali ke pengaturan ini, lalu masukkan DN yang sesuai.
 - c. Tentukan apakah akan mencari subgrup (Pencarian Bersarang), dan Filter LDAP yang diperlukan.
 - d. Di Grup > Grup DN, tentukan satu grup yang berisi semua grup yang ingin Anda berikan ke Pusat Identitas IAM. Dalam banyak kasus, ini mungkin DN yang sama seperti yang Anda tentukan di bagian Pengguna. Masukkan nilai Pencarian Bersarang dan Filter sesuai kebutuhan.
13. Pada halaman Pemetaan Atribut, pastikan hal berikut, lalu klik Berikutnya:
 - a. Bidang UserName harus dipetakan ke Atribut yang diformat sebagai email (user@domain.com). Itu juga harus sesuai dengan nilai yang akan digunakan pengguna untuk masuk ke Ping. Nilai ini pada gilirannya diisi dalam nameId klaim SAMP selama otentikasi federasi dan digunakan untuk pencocokan dengan pengguna di Pusat Identitas IAM. Misalnya, saat menggunakan Active Directory, Anda dapat memilih untuk menentukan UserPrincipalName sebagai UserName.
 - b. Bidang lain yang diakhiran dengan* harus dipetakan ke atribut yang bukan null untuk pengguna Anda.
14. Pada halaman Aktivasi & Ringkasan, atur Status Saluran ke Aktif untuk menyebabkan sinkronisasi dimulai segera setelah konfigurasi disimpan.
15. Konfirmasikan bahwa semua nilai konfigurasi pada halaman sudah benar, dan klik Selesai.
16. Pada halaman Kelola Saluran, klik Simpan.
17. Pada titik ini, penyediaan dimulai. Untuk mengonfirmasi aktivitas, Anda dapat melihat file provisioner.log, yang terletak secara default di pingfederate-<version>/pingfederate/logdirektori di PingFederate server Anda.
18. Untuk memverifikasi bahwa pengguna dan grup telah berhasil disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, kembali ke Konsol Pusat Identitas IAM dan pilih Pengguna. Pengguna yang disinkronkan PingFederate muncul di halaman Pengguna. Anda juga dapat melihat grup yang disinkronkan di halaman Grup.

(Opsional) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna di PingFederate untuk kontrol akses di IAM Identity Center

Ini adalah prosedur opsional PingFederate jika Anda memilih untuk mengkonfigurasi atribut yang akan Anda gunakan di IAM Identity Center untuk mengelola akses ke AWS sumber daya Anda. Atribut yang Anda tentukan PingFederate diteruskan dalam pernyataan SAMP ke IAM Identity Center. Anda kemudian akan membuat set izin di IAM Identity Center untuk mengelola akses berdasarkan atribut yang Anda lewati. PingFederate

Sebelum Anda memulai prosedur ini, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukan ini, lihat [Aktifkan dan konfigurasi atribut untuk kontrol akses](#).

Untuk mengonfigurasi atribut pengguna PingFederate untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

1. Masuk ke konsol PingFederate administratif.
2. Pilih Aplikasi dari bagian atas halaman, lalu klik SP Connections.
3. Temukan aplikasi yang Anda buat sebelumnya untuk membentuk koneksi SAMP Anda dengan IAM Identity Center, dan klik pada nama koneksi.
4. Pilih Browser SSO dari judul navigasi gelap di dekat bagian atas halaman. Kemudian klik Konfigurasi Browser SSO.
5. Pada halaman Configure Browser SSO, pilih Assertion Creation, dan kemudian klik Configure Assertion Creation.
6. Pada halaman Configure Assertion Creation, pilih Attribute Contract.
7. Pada halaman Kontrak Atribut, di bawah bagian Perpanjang Kontrak, tambahkan atribut baru dengan melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Di kotak teks, masukkan `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName`, ganti **AttributeName** dengan nama atribut yang Anda harapkan di Pusat Identitas IAM. Misalnya, `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department`.
 - b. Untuk Format Nama Atribut, pilih `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri`.
 - c. Pilih Tambah, lalu pilih Berikutnya.
8. Pada halaman Pemetaan Sumber Otentikasi, pilih Instans Adaptor yang dikonfigurasi dengan aplikasi Anda.

9. Pada halaman Pemenuhan Kontrak Atribut, pilih Sumber (penyimpanan data) dan Nilai (atribut penyimpanan data) untuk Kontrak **`https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department`** Atribut.

 Note

Jika Anda belum mengonfigurasi sumber data, Anda harus melakukannya sekarang. Lihat dokumentasi Ping produk untuk informasi tentang cara memilih dan mengonfigurasi sumber data PingFederate.

10. Klik Berikutnya berulang kali sampai Anda tiba di halaman Aktivasi & Ringkasan, lalu klik Simpan.

(Opsional) Melewati atribut untuk kontrol akses

Anda dapat menggunakan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur ini secara opsional di Pusat Identitas IAM untuk meneruskan Attribute elemen dengan Name atribut yang disetel ke `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` Elemen ini memungkinkan Anda untuk meneruskan atribut sebagai tanda sesi dalam pernyataan SAML. Untuk informasi selengkapnya tentang tag sesi, lihat [Melewati tag sesi AWS STS di](#) Panduan Pengguna IAM.

Untuk menyampaikan atribut sebagai tag sesi, sertakan elemen AttributeValue yang menentukan nilai tag. Misalnya, untuk meneruskan pasangan nilai kunci tagCostCenter = blue, gunakan atribut berikut.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Jika Anda perlu menambahkan beberapa atribut, sertakan Attribute elemen terpisah untuk setiap tag.

Pemecahan masalah

Untuk pemecahan masalah SCIM dan SAMP umum dengan PingFederate, lihat bagian berikut:

- [Pengguna tertentu gagal melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM dari penyedia SCIM eksternal](#)
- [Masalah mengenai isi pernyataan SAMP yang dibuat oleh IAM Identity Center](#)
- [Gandakan kesalahan pengguna atau grup saat menyediakan pengguna atau grup dengan penyedia identitas eksternal](#)
- Untuk informasi lebih lanjut tentang PingFederate, lihat [PingFederatedokumentasi](#).

Sumber daya berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah saat Anda bekerja dengan: AWS

- [AWS re:Post](#)- Temukan FAQs dan tautkan ke sumber daya lain untuk membantu Anda memecahkan masalah.
- [AWS Dukungan](#)- Dapatkan dukungan teknis

PingOne

IAM Identity Center mendukung penyediaan otomatis (sinkronisasi) informasi pengguna dari PingOne produk dengan Ping Identity (selanjutnya “Ping”) ke Pusat Identitas IAM. Penyediaan ini menggunakan protokol System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Anda mengonfigurasi koneksi ini PingOne menggunakan titik akhir dan token akses IAM Identity Center SCIM Anda. Saat mengonfigurasi sinkronisasi SCIM, Anda membuat pemetaan atribut pengguna PingOne ke atribut bernama di Pusat Identitas IAM. Hal ini menyebabkan atribut yang diharapkan cocok antara IAM Identity Center dan PingOne.

Langkah-langkah berikut memandu Anda melalui cara mengaktifkan penyediaan otomatis pengguna dari PingOne Pusat Identitas IAM menggunakan protokol SCIM.

Note

Sebelum Anda mulai menerapkan SCIM, kami sarankan Anda terlebih dahulu meninjau. [Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#) Kemudian lanjutkan meninjau pertimbangan tambahan di bagian selanjutnya.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)

- [Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di PingOne](#)
- [\(Opsional\) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna PingOne untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM](#)
- [\(Opsional\) Melewati atribut untuk kontrol akses](#)
- [Pemecahan masalah](#)

Prasyarat

Anda memerlukan yang berikut ini sebelum Anda dapat memulai:

- PingOneLangganan atau uji coba gratis, dengan otentikasi federasi dan kemampuan penyediaan. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan uji coba gratis, lihat situs [Ping Identity](#)web.
- [Akun berkemampuan Pusat Identitas IAM \(gratis\)](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Pusat Identitas IAM](#).
- Aplikasi PingOne IAM Identity Center ditambahkan ke portal PingOne admin Anda. Anda dapat memperoleh aplikasi PingOne IAM Identity Center dari Katalog PingOne Aplikasi. Untuk informasi umum, lihat [Menambahkan aplikasi dari Katalog Aplikasi](#) di Ping Identity situs web.
- Koneksi SAFL dari PingOne instans Anda ke IAM Identity Center. Setelah aplikasi PingOne IAM Identity Center ditambahkan ke portal PingOne admin Anda, Anda harus menggunakannya untuk mengonfigurasi koneksi SAMP dari PingOne instans Anda ke IAM Identity Center. Gunakan fitur metadata “unduh” dan “impor” di kedua ujungnya untuk bertukar metadata SAMP antara PingOne dan IAM Identity Center. Untuk petunjuk tentang cara mengkonfigurasi koneksi ini, lihat PingOne dokumentasi.
- Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda harus memperbarui konfigurasi penyedia identitas Anda untuk mengaktifkan akses ke aplikasi AWS terkelola dan Akun AWS dari Wilayah tersebut. Untuk detail selengkapnya, lihat [the section called “Langkah 3: Perbarui pengaturan iDP eksternal”](#). Lihat PingOne dokumentasi untuk detail tambahan.

Pertimbangan-pertimbangan

Berikut ini adalah pertimbangan penting tentang hal PingOne itu dapat memengaruhi cara Anda menerapkan penyediaan dengan IAM Identity Center.

- PingOne tidak mendukung penyediaan kelompok melalui SCIM. Hubungi Ping untuk informasi terbaru tentang dukungan grup di SCIM untuk PingOne.
- Pengguna dapat terus disediakan PingOne setelah menonaktifkan penyediaan di portal admin. PingOne Jika Anda perlu segera menghentikan penyediaan, hapus token pembawa SCIM yang relevan, and/or nonaktifkan [Menyediakan pengguna dan grup dari penyedia identitas eksternal menggunakan SCIM](#) di Pusat Identitas IAM.
- Jika atribut untuk pengguna dihapus dari penyimpanan data yang dikonfigurasi PingOne, atribut tersebut tidak akan dihapus dari pengguna terkait di Pusat Identitas IAM. Ini adalah batasan yang diketahui dalam PingOne's implementasi penyedia. Jika atribut diubah, perubahan akan disinkronkan ke IAM Identity Center.
- Berikut ini adalah catatan penting mengenai konfigurasi SAMP Anda di PingOne:
 - IAM Identity Center hanya mendukung emailaddress sebagai NameId format. Ini berarti Anda harus memilih atribut pengguna yang unik dalam direktori Anda di PingOne, non-null, dan diformat sebagai email/UPN (misalnya, user@domain.com) untuk pemetaan SAML_SUBJECT Anda di PingOne Email (Work) adalah nilai yang wajar untuk digunakan untuk konfigurasi pengujian dengan direktori PingOne bawaan.
 - Pengguna PingOne dengan alamat email yang berisi karakter + mungkin tidak dapat masuk ke Pusat Identitas IAM, dengan kesalahan seperti 'SAML_215' atau 'Invalid input'. Untuk memperbaikinya, di PingOne, pilih opsi Lanjutan untuk pemetaan SAML_SUBJECT di Pemetaan Atribut. Kemudian atur Format ID Nama untuk dikirim ke SP: ke urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress dalam menu drop-down.

Langkah 1: Aktifkan penyediaan di IAM Identity Center

Pada langkah pertama ini, Anda menggunakan konsol IAM Identity Center untuk mengaktifkan penyediaan otomatis.

Untuk mengaktifkan penyediaan otomatis di Pusat Identitas IAM

1. Setelah Anda menyelesaikan prasyarat, buka konsol Pusat Identitas [IAM](#).
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
3. Pada halaman Pengaturan, cari kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini segera memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.

4. Di kotak dialog penyediaan otomatis masuk, salin titik akhir SCIM dan token akses. Anda harus menempelkannya nanti saat mengonfigurasi penyediaan di iDP Anda.
 - a. Titik akhir SCIM - Misalnya, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Access token - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

 Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju. Anda akan memasukkan nilai-nilai ini untuk mengkonfigurasi penyediaan otomatis di IDP Anda nanti dalam tutorial ini.

5. Pilih Tutup.

Sekarang setelah Anda menyiapkan penyediaan di konsol Pusat Identitas IAM, Anda harus menyelesaikan tugas yang tersisa menggunakan aplikasi Pusat Identitas PingOne IAM. Langkah-langkah ini dijelaskan dalam prosedur berikut.

Langkah 2: Konfigurasi penyediaan di PingOne

Gunakan prosedur berikut dalam aplikasi PingOne IAM Identity Center untuk mengaktifkan penyediaan dengan IAM Identity Center. Prosedur ini mengasumsikan bahwa Anda telah menambahkan aplikasi PingOne IAM Identity Center ke portal PingOne admin Anda. Jika Anda belum melakukannya, lihat [Prasyarat](#), dan kemudian selesaikan prosedur ini untuk mengonfigurasi penyediaan SCIM.

Untuk mengonfigurasi penyediaan di PingOne

1. Buka aplikasi PingOne IAM Identity Center yang Anda instal sebagai bagian dari konfigurasi SAMP untuk PingOne (Applications > My Applications). Lihat [Prasyarat](#).
2. Gulir ke bagian bawah halaman. Di bawah Penyediaan Pengguna, pilih tautan lengkap untuk menavigasi ke konfigurasi penyediaan pengguna koneksi Anda.
3. Pada halaman Petunjuk Penyediaan, pilih Lanjutkan ke Langkah Berikutnya.
4. Pada prosedur sebelumnya, Anda menyalin nilai endpoint SCIM di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang URL SCIM di aplikasi PingOne IAM Identity Center. Juga, dalam

prosedur sebelumnya Anda menyalin nilai token Access di IAM Identity Center. Tempelkan nilai itu ke bidang ACCESS_TOKEN di aplikasi PingOne IAM Identity Center.

5. Untuk REMOVE_ACTION, pilih salah satu Dinonaktifkan atau Dihapus (lihat teks deskripsi di halaman untuk detail selengkapnya).
6. Pada halaman Pemetaan Atribut, pilih nilai yang akan digunakan untuk pernyataan SAML_SUBJECT (NameId), mengikuti panduan dari sebelumnya di halaman ini. [Pertimbangan-pertimbangan](#) Kemudian pilih Lanjutkan ke Langkah Berikutnya.
7. Pada halaman Kustomisasi PingOne Aplikasi - Pusat Identitas IAM, buat perubahan penyesuaian yang diinginkan (opsional), dan klik Lanjutkan ke Langkah Berikutnya.
8. Pada halaman Akses Grup, pilih grup yang berisi pengguna yang ingin Anda aktifkan untuk penyediaan dan masuk tunggal ke Pusat Identitas IAM. Pilih Lanjutkan ke Langkah Berikutnya.
9. Gulir ke bagian bawah halaman, dan pilih Selesai untuk memulai penyediaan.
10. Untuk memverifikasi bahwa pengguna telah berhasil disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, kembali ke konsol Pusat Identitas IAM dan pilih Pengguna. Pengguna yang disinkronkan dari PingOne akan muncul di halaman Pengguna. Pengguna ini sekarang dapat ditugaskan ke akun dan aplikasi dalam IAM Identity Center.

Ingat bahwa PingOne tidak mendukung penyediaan kelompok atau keanggotaan kelompok melalui SCIM. Hubungi Ping untuk informasi lebih lanjut.

(Opsional) Langkah 3: Konfigurasi atribut pengguna PingOne untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

Ini adalah prosedur opsional PingOne jika Anda memilih untuk mengkonfigurasi atribut untuk IAM Identity Center untuk mengelola akses ke AWS sumber daya Anda. Atribut yang Anda tentukan PingOne diteruskan dalam pernyataan SAMP ke IAM Identity Center. Anda kemudian membuat set izin di Pusat Identitas IAM untuk mengelola akses berdasarkan atribut yang Anda lewati. PingOne

Sebelum Anda memulai prosedur ini, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukan ini, lihat [Aktifkan dan konfigurasi atribut untuk kontrol akses](#).

Untuk mengonfigurasi atribut pengguna PingOne untuk kontrol akses di Pusat Identitas IAM

1. Buka aplikasi PingOne IAM Identity Center yang Anda instal sebagai bagian dari konfigurasi SAMP untuk PingOne (Applications > My Applications).

2. Pilih Edit, lalu pilih Lanjutkan ke Langkah Berikutnya hingga Anda masuk ke halaman Pemetaan Atribut.
3. Pada halaman Pemetaan Atribut, pilih Tambahkan atribut baru, lalu lakukan hal berikut. Anda harus melakukan langkah-langkah ini untuk setiap atribut yang akan Anda tambahkan untuk digunakan di Pusat Identitas IAM untuk kontrol akses.
 - a. Di bidang Atribut Aplikasi, masukkan `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName`. Ganti `AttributeName` dengan nama atribut yang Anda harapkan di IAM Identity Center. Misalnya, `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Email`.
 - b. Di bidang Atribut Jembatan Identitas atau Nilai Literal, pilih atribut pengguna dari PingOne direktori Anda. Misalnya, Email (Kerja).
4. Pilih Berikutnya beberapa kali, lalu pilih Selesai.

(Opsional) Melewati atribut untuk kontrol akses

Anda dapat menggunakan [Atribut untuk kontrol akses](#) fitur ini secara opsional di Pusat Identitas IAM untuk meneruskan Attribute elemen dengan Name atribut yang disetel ke. `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` Elemen ini memungkinkan Anda untuk meneruskan atribut sebagai tanda sesi dalam pernyataan SAML. Untuk informasi selengkapnya tentang tag sesi, lihat [Melewati tag sesi AWS STS di](#) Panduan Pengguna IAM.

Untuk menyampaikan atribut sebagai tag sesi, sertakan elemen `AttributeValue` yang menentukan nilai tag. Misalnya, untuk meneruskan pasangan nilai kunci tag `CostCenter` = blue, gunakan atribut berikut.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Jika Anda perlu menambahkan beberapa atribut, sertakan Attribute elemen terpisah untuk setiap tag.

Pemecahan masalah

Untuk pemecahan masalah SCIM dan SAMP umum dengan PingOne, lihat bagian berikut:

- [Pengguna tertentu gagal melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM dari penyedia SCIM eksternal](#)
- [Masalah mengenai isi pernyataan SAMP yang dibuat oleh IAM Identity Center](#)
- [Gandakan kesalahan pengguna atau grup saat menyediakan pengguna atau grup dengan penyedia identitas eksternal](#)
- Untuk informasi lebih lanjut tentang PingOne, lihat [PingOne dokumentasi](#).

Sumber daya berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah saat Anda bekerja dengan: AWS

- [AWS re:Post](#)- Temukan FAQs dan tautkan ke sumber daya lain untuk membantu Anda memecahkan masalah.
- [AWS Dukungan](#)- Dapatkan dukungan teknis

Konfigurasi akses pengguna dengan direktori IAM Identity Center default

Ketika Anda mengaktifkan IAM Identity Center untuk pertama kalinya, secara otomatis dikonfigurasi dengan direktori Pusat Identitas sebagai sumber identitas default Anda, sehingga Anda tidak perlu memilih sumber identitas. Jika organisasi Anda menggunakan penyedia identitas lain seperti Microsoft Active Directory, Microsoft Entra ID, atau Okta pertimbangkan untuk mengintegrasikan sumber identitas tersebut dengan IAM Identity Center alih-alih menggunakan konfigurasi default.

Objektif

Dalam tutorial ini, Anda akan menggunakan direktori default sebagai sumber identitas Anda dan instance organisasi IAM Identity Center untuk menyiapkan dan menguji pengguna administratif. Pengguna administratif ini membuat dan mengelola pengguna dan grup dan memberikan AWS akses dengan set izin. Pada langkah selanjutnya, Anda akan membuat yang berikut:

- Pengguna administratif bernama *Nikki Wolf*
- Sebuah kelompok bernama *Admin team*
- Sebuah set izin bernama *AdminAccess*

Untuk memverifikasi semuanya dibuat dengan benar, Anda akan masuk dan menyetel kata sandi pengguna administratif. Setelah menyelesaikan tutorial ini, Anda dapat menggunakan pengguna administratif untuk menambahkan lebih banyak pengguna di IAM Identity Center, membuat set izin tambahan, dan mengatur akses organisasi ke aplikasi. Atau, jika Anda ingin memberi pengguna akses ke aplikasi, Anda dapat mengikuti [langkah 1](#) dari prosedur ini dan [mengonfigurasi akses aplikasi](#).

Prasyarat

Prasyarat berikut diperlukan untuk menyelesaikan tutorial ini:

- [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#) dan memiliki [contoh organisasi dari IAM Identity Center](#).
 - Jika Anda memiliki [instance akun](#) IAM Identity Center, Anda dapat membuat pengguna dan grup serta memberi mereka akses ke aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses aplikasi](#).
- Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan akses konsol Pusat Identitas IAM baik sebagai:
 - Baru di AWS (pengguna root) - Masuk sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Akun AWS root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.
 - Sudah menggunakan AWS (kredensi IAM) - Masuk menggunakan kredensial IAM Anda dengan izin administratif.
 - Untuk bantuan selengkapnya saat masuk Konsol Manajemen AWS, lihat [AWS Sign-In Panduan](#).
- Anda dapat mengonfigurasi otentikasi multi-faktor untuk pengguna Pusat Identitas IAM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi MFA di Pusat Identitas IAM](#).

Langkah 1: Tambahkan pengguna

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Di panel navigasi Pusat Identitas IAM, pilih Pengguna, lalu pilih Tambah pengguna.
3. Pada halaman Tentukan detail pengguna, lengkapi informasi berikut:
 - Nama pengguna - Untuk tutorial ini, masukkan *nikkiw*.

Saat membuat pengguna, pilih nama pengguna yang mudah diingat. Pengguna Anda harus mengingat nama pengguna untuk masuk ke portal AWS akses dan Anda tidak dapat mengubahnya nanti.

- Kata Sandi - Pilih Kirim email ke pengguna ini dengan instruksi pengaturan kata sandi (Disarankan).

Opsi ini mengirimkan email kepada pengguna yang dialamatkan dari Amazon Web Services, dengan baris subjek Undangan untuk bergabung dengan Pusat Identitas IAM. Email berasal dari salah satu `no-reply@signin.aws` atau `no-reply@login.awsapps.com`. Tambahkan alamat email ini ke daftar pengirim yang disetujui.

- Alamat email - Masukkan alamat email untuk pengguna tempat Anda dapat menerima email. Kemudian, masukkan lagi untuk mengonfirmasinya. Setiap pengguna harus memiliki alamat email yang unik.
 - Nama depan - Masukkan nama depan untuk pengguna. Untuk tutorial ini, masukkan *Nikki*.
 - Nama belakang - Masukkan nama belakang untuk pengguna. Untuk tutorial ini, masukkan *Wolf*.
 - Nama tampilan - Nilai default adalah nama depan dan belakang pengguna. Jika Anda ingin mengubah nama tampilan, Anda dapat memasukkan sesuatu yang berbeda. Nama tampilan terlihat di portal masuk dan daftar pengguna.
 - Lengkapi informasi opsional jika diinginkan. Ini tidak digunakan selama tutorial ini dan Anda dapat mengubahnya nanti.
4. Pilih Berikutnya. Halaman Tambahkan pengguna ke grup muncul. Kita akan membuat grup untuk menetapkan izin administratif alih-alih memberikannya langsung. *Nikki*

Pilih Buat grup

Tab browser baru terbuka untuk menampilkan halaman Buat grup.

- a. Di bawah Detail grup, di Nama grup masukkan nama untuk grup. Kami merekomendasikan nama grup yang mengidentifikasi peran grup. Untuk tutorial ini, masukkan *Admin team*.
 - b. Pilih Buat grup
 - c. Tutup tab Browser Grup untuk kembali ke tab Tambah browser pengguna
5. Di area Grup, pilih tombol Refresh. *Admin team* Grup muncul dalam daftar.

Pilih kotak centang di sebelah *Admin team*, lalu pilih Berikutnya.

6. Pada halaman Tinjau dan tambahkan pengguna, konfirmasi hal berikut:
- Informasi utama muncul seperti yang Anda inginkan
 - Grup menunjukkan pengguna yang ditambahkan ke grup yang Anda buat

Jika Anda ingin membuat perubahan, pilih Edit. Ketika semua detail sudah benar pilih Tambahkan pengguna.

Pesan notifikasi memberi tahu Anda bahwa pengguna telah ditambahkan.

Selanjutnya, Anda akan menambahkan izin administratif untuk *Admin team* grup sehingga *Nikki* memiliki akses ke sumber daya.

Langkah 2: Tambahkan izin administratif

Important

Ikuti langkah-langkah ini hanya jika Anda mengaktifkan [instans organisasi Pusat Identitas IAM](#).

1. Di panel navigasi Pusat Identitas IAM, di bawah izin Multi-akun, pilih. Akun AWS
2. Pada Akun AWS halaman, struktur Organisasi menampilkan organisasi Anda dengan akun Anda di bawahnya dalam hierarki. Pilih kotak centang untuk akun manajemen Anda, lalu pilih Tetapkan pengguna atau grup.
3. Tampilan alur kerja Tetapkan pengguna dan grup. Ini terdiri dari tiga langkah:
 - a. Untuk Langkah 1: Pilih pengguna dan grup pilih *Admin team* grup yang Anda buat. Lalu pilih Selanjutnya.
 - b. Untuk Langkah 2: Pilih set izin pilih Buat set izin untuk membuka tab baru yang memandu Anda melalui tiga sub-langkah yang terlibat dalam membuat set izin.
 - i. Untuk Langkah 1: Pilih jenis set izin lengkapi yang berikut ini:
 - Dalam Jenis set izin, pilih Set izin yang telah ditentukan sebelumnya.
 - Dalam Kebijakan untuk set izin yang telah ditentukan sebelumnya, pilih AdministratorAccess.
 - Pilih Berikutnya.
 - ii. Untuk Langkah 2: Tentukan detail set izin, pertahankan pengaturan default, dan pilih Berikutnya.

Pengaturan default membuat set izin bernama *AdministratorAccess* dengan durasi sesi diatur ke satu jam. Anda dapat mengubah nama set izin dengan memasukkan nama baru di bidang Nama set izin.

- iii. Untuk Langkah 3: Tinjau dan buat, verifikasi bahwa jenis set Izin menggunakan kebijakan AWS terkelola AdministratorAccess. Pilih Buat. Pada halaman Set izin, pemberitahuan muncul memberi tahu Anda bahwa set izin telah dibuat. Anda dapat menutup tab ini di browser web Anda sekarang.

Pada tab Tetapkan pengguna dan grup browser, Anda masih pada Langkah 2: Pilih set izin dari mana Anda memulai alur kerja set izin buat.

Di area set Izin, pilih tombol Refresh. Set *AdministratorAccess* izin yang Anda buat muncul dalam daftar. Pilih kotak centang untuk set izin tersebut dan kemudian pilih Berikutnya.

- c. Pada Langkah 3: Tinjau dan kirimkan halaman tugas, konfirmasikan bahwa *Admin team* grup dipilih dan set *AdministratorAccess* izin dipilih, lalu pilih Kirim.

Halaman diperbarui dengan pesan bahwa Anda Akun AWS sedang dikonfigurasi. Tunggu sampai proses selesai.

Anda dikembalikan ke Akun AWS halaman. Pesan notifikasi memberi tahu Anda bahwa pesan Anda Akun AWS telah direvisi dan set izin yang diperbarui diterapkan.

 Selamat!

Anda telah berhasil mengatur set pengguna, grup, dan izin pertama Anda.

Di bagian berikutnya dari tutorial ini Anda akan menguji *Nikki's* akses dengan masuk ke portal AWS akses dengan kredensi administratif mereka dan mengatur kata sandi mereka. Keluar dari konsol sekarang.

Langkah 3: Uji akses pengguna

Sekarang *Nikki Wolf* pengguna di organisasi Anda, mereka dapat masuk dan mengakses sumber daya yang mereka berikan izin sesuai dengan set izin mereka. Untuk memverifikasi bahwa pengguna telah dikonfigurasi dengan benar, pada langkah berikutnya Anda akan menggunakan *Nikki's*

kredensial untuk masuk dan mengatur kata sandi mereka. Ketika Anda menambahkan pengguna *Nikki Wolf* di Langkah 1 Anda memilih untuk *Nikki* menerima email dengan instruksi pengaturan kata sandi. Saatnya membuka email itu dan melakukan hal berikut:

1. Di email, pilih tautan Terima undangan untuk menerima undangan.

 Note

Email tersebut juga menyertakan nama *Nikki's* pengguna dan URL portal AWS akses yang akan mereka gunakan untuk masuk ke organisasi. Catat informasi ini untuk digunakan di masa mendatang.

Anda dibawa ke halaman pendaftaran pengguna baru di mana Anda dapat mengatur *Nikki's* kata sandi dan [mendaftarkan perangkat MFA mereka](#).

2. Setelah menyetel *Nikki's* kata sandi, Anda akan dinavigasi ke halaman Masuk. Masuk *nikkiw* dan pilih Berikutnya, lalu masukkan *Nikki's* kata sandi dan pilih Masuk.
3. Portal AWS akses terbuka menampilkan organisasi dan aplikasi yang dapat Anda akses.

Pilih organisasi untuk memperluasnya ke dalam daftar Akun AWS lalu pilih akun untuk menampilkan peran yang dapat Anda gunakan untuk mengakses sumber daya di akun.

Setiap set izin memiliki dua metode manajemen yang dapat Anda gunakan, kunci Peran atau Akses.

- Peran, misalnya *AdministratorAccess* - Membuka AWS Console Home.
- Kunci akses - Menyediakan kredensial yang dapat Anda gunakan dengan AWS CLI atau dan AWS SDK. Termasuk informasi untuk menggunakan kredensi jangka pendek yang secara otomatis menyegarkan atau kunci akses jangka pendek. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan kredensi pengguna IAM Identity Center untuk atau AWS CLI AWS SDKs](#).

4. Pilih tautan Peran untuk masuk ke AWS Console Home.

Anda masuk dan dinavigasi ke AWS Console Home halaman. Jelajahi konsol dan konfirmasi bahwa Anda memiliki akses yang Anda harapkan.

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda membuat pengguna administratif di IAM Identity Center, Anda dapat:

- [Tetapkan aplikasi](#)
- [Tambahkan pengguna lain](#)
- [Tetapkan pengguna ke akun](#)
- [Konfigurasi set izin tambahan](#)

 Note

Anda dapat menetapkan beberapa set izin ke pengguna yang sama. Untuk mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit, setelah Anda membuat pengguna administratif, buat set izin yang lebih ketat dan tetapkan ke pengguna yang sama. Dengan begitu, Anda dapat mengakses Anda hanya Akun AWS dengan izin yang Anda butuhkan, bukan izin administratif.

Setelah pengguna Anda [menerima undangan mereka](#) untuk mengaktifkan akun mereka dan mereka masuk ke portal AWS akses, satu-satunya item yang muncul di portal adalah untuk Akun AWS, peran, dan aplikasi tempat mereka ditugaskan.

Tutorial video

Sebagai sumber daya tambahan, Anda dapat menggunakan tutorial video ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaturan penyedia identitas eksternal:

- [Migrasi antar penyedia identitas eksternal di AWS IAM Identity Center](#)
- [Menggabungkan AWS IAM Identity Center instance Anda yang ada dengan Microsoft Entra ID](#)

Siapkan tenaga kerja Anda di IAM Identity Center

IAM Identity Center adalah AWS solusi untuk menghubungkan pengguna tenaga kerja Anda ke aplikasi AWS terkelola seperti Kiro dan Amazon Quick, dan sumber daya lainnya. AWS Anda dapat menghubungkan penyedia identitas yang ada dan menyinkronkan pengguna dan grup dari direktori Anda, atau membuat dan mengelola pengguna Anda secara langsung di Pusat Identitas IAM.

Sudah menggunakan IAM untuk akses ke? Akun AWS

Anda tidak perlu membuat perubahan apa pun pada Akun AWS alur kerja Anda saat ini untuk menggunakan Pusat Identitas IAM untuk akses ke aplikasi AWS terkelola. Jika Anda menggunakan [federasi dengan IAM](#) untuk Akun AWS akses, pengguna Anda dapat terus mengakses Akun AWS dengan cara yang sama seperti yang selalu mereka miliki, dan Anda dapat terus menggunakan alur kerja yang ada untuk mengelola akses tersebut.

Pilih pendekatan yang paling sesuai dengan strategi manajemen identitas organisasi Anda dan infrastruktur yang ada.

Topik

- [Pengguna, grup, dan penyediaan di IAM Identity Center](#)
- [Kelola sumber identitas Anda](#)
- [Mengelola pengguna di direktori Pusat Identitas](#)

Pengguna, grup, dan penyediaan di IAM Identity Center

IAM Identity Center memungkinkan Anda untuk mengontrol siapa yang dapat masuk dan sumber daya apa yang dapat mereka akses. Seorang pengguna harus disediakan untuk masuk. Anda kemudian dapat menetapkan akses hanya untuk pengguna atau grup yang disediakan. Pelajari tentang pengguna, grup, dan penyediaan di Pusat Identitas IAM.

Keunikan nama pengguna dan alamat email

IAM Identity Center mengharuskan setiap pengguna memiliki nama pengguna yang unik. Nama pengguna adalah pengenalan utama pengguna. Nama pengguna tidak harus cocok dengan alamat email pengguna. IAM Identity Center mensyaratkan bahwa semua nama pengguna dan alamat email untuk pengguna Anda adalah non-Null dan unik.

Grup

Grup adalah kombinasi logis dari pengguna yang Anda tentukan. Anda dapat membuat grup dan menambahkan pengguna ke grup. IAM Identity Center tidak mendukung grup bersarang (Grup dalam grup). Grup berguna saat menetapkan akses ke Akun AWS dan aplikasi. Daripada menetapkan setiap pengguna satu per satu, Anda memberikan izin ke grup. Kemudian, saat Anda menambah atau menghapus pengguna dari grup, pengguna secara dinamis mendapatkan atau kehilangan akses ke akun dan aplikasi yang Anda tetapkan ke grup.

Penyediaan pengguna dan grup

Provisioning adalah proses membuat informasi pengguna dan grup tersedia untuk digunakan oleh IAM Identity Center dan aplikasi terkelola atau aplikasi yang AWS dikelola pelanggan. Anda dapat membuat pengguna dan grup langsung di Pusat Identitas IAM atau menghubungkan sumber identitas Anda ke Pusat Identitas IAM. Dengan IAM Identity Center, Anda dapat menetapkan pengguna dan grup akses ke aplikasi yang terhubung dan. Akun AWS

Penyediaan di IAM Identity Center bervariasi berdasarkan sumber identitas yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelola sumber identitas Anda](#).

Deprovisioning pengguna dan grup

Deprovisioning adalah proses menghapus pengguna dan informasi grup dari IAM Identity Center.

Jika Anda menggunakan Active Directory atau penyedia identitas eksternal dengan IAM Identity Center, Anda harus menghapus pengguna dan grup dari sumber identitas ini daripada IAM Identity Center. Menghapus pengguna dan grup IAM Identity Center tidak akan sepenuhnya menghapusnya jika sumber identitas Anda adalah Active Directory atau penyedia identitas eksternal.

Jika Anda perlu menghentikan penyediaan pengguna atau grup Pusat Identitas IAM, pertama-tama Anda harus [menghapus penugasan set izin atau aplikasi apa pun](#) ke pengguna atau grup yang ingin Anda hentikan penyediaannya. Jika tidak, Anda akan memiliki set izin yang tidak ditetapkan dan penetapan aplikasi di Pusat Identitas IAM Anda.

Kelola sumber identitas Anda

Sumber identitas Anda di IAM Identity Center menentukan di mana pengguna dan grup Anda dikelola. Setelah mengonfigurasi sumber identitas, Anda dapat mencari pengguna atau grup untuk memberi mereka akses masuk tunggal Akun AWS, aplikasi, atau keduanya.

Anda hanya dapat memiliki satu sumber identitas per organisasi di AWS Organizations. Anda dapat memilih salah satu dari berikut ini sebagai sumber identitas Anda:

- [Penyedia identitas eksternal](#) — Pilih opsi ini jika Anda ingin mengelola pengguna di penyedia identitas eksternal (IDP) seperti Okta atau Microsoft Entra ID
- [Direktori Aktif Anda di tempat atau AWS terkelola](#) — Pilih opsi ini jika Anda ingin menghubungkan Active Directory (AD).
- [Direktori Pusat Identitas](#) - Ketika Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM untuk pertama kalinya, secara otomatis dikonfigurasi dengan direktori Pusat Identitas sebagai sumber identitas default Anda kecuali Anda memilih sumber identitas yang berbeda. Dengan direktori Pusat Identitas, Anda membuat pengguna dan grup, dan menetapkan tingkat akses mereka ke aplikasi Akun AWS dan Anda.

 Note

IAM Identity Center tidak mendukung Simple AD SAMBA4 berbasis sebagai sumber identitas.

Topik

- [Pertimbangan untuk mengubah sumber identitas Anda](#)
- [Ubah sumber identitas Anda](#)
- [Atribut pengguna dan grup yang didukung di Pusat Identitas IAM](#)
- [Penyedia identitas eksternal](#)
- [Microsoft AD direktori](#)

Pertimbangan untuk mengubah sumber identitas Anda

Meskipun Anda dapat mengubah sumber identitas kapan saja, kami sarankan Anda mempertimbangkan bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi penerapan Anda saat ini.

Jika Anda sudah mengelola pengguna dan grup dalam satu sumber identitas, mengubah ke sumber identitas yang berbeda dapat menghapus semua penetapan pengguna dan grup yang Anda konfigurasikan di Pusat Identitas IAM. Jika ini terjadi, semua pengguna, termasuk pengguna administratif di IAM Identity Center, akan kehilangan akses masuk tunggal ke aplikasi dan aplikasi mereka Akun AWS .

Sebelum Anda mengubah sumber identitas untuk IAM Identity Center, tinjau pertimbangan berikut sebelum Anda melanjutkan. Jika Anda ingin melanjutkan dengan mengubah sumber identitas Anda, lihat [Ubah sumber identitas Anda](#) untuk informasi lebih lanjut.

Mengubah antara direktori IAM Identity Center dan Active Directory

Jika Anda sudah mengelola pengguna dan grup di Active Directory, kami sarankan Anda mempertimbangkan untuk menghubungkan direktori Anda ketika Anda mengaktifkan IAM Identity Center dan memilih sumber identitas Anda. Lakukan ini sebelum Anda membuat pengguna dan grup apa pun di direktori Pusat Identitas default dan buat tugas apa pun.

Important

Saat mengubah tipe sumber identitas Anda di IAM Identity Center ke atau dari Active Directory, ketahuilah bahwa ID Toko Identitas akan berubah. Ini dapat memiliki implikasi berikut:

- URL portal AWS akses default Anda akan berubah. Anda perlu mengomunikasikan URL baru ke tenaga kerja Anda dan memperbarui bookmark, gateway atau firewall allow-list, dan konfigurasi tempat URL ini direferensikan. Kami menyarankan Anda melakukan perubahan ini di jendela pemeliharaan terjadwal untuk meminimalkan gangguan pada pengguna Anda.
- Jika Anda menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan untuk enkripsi saat istirahat di IAM Identity Center, dan telah mengonfigurasi kebijakan kunci KMS dengan konteks enkripsi, ketahuilah bahwa konteks enkripsi untuk Identity Store akan berubah. Misalnya, di Identity Store ARN `"arn:aws:identitystore: :123456789012:identitystore/d-922763e9b3"`, `"d-922763e9b3"` adalah ID Toko Identitas. Untuk mencegah gangguan layanan selama transisi ini, ubah sementara kebijakan kunci KMS Anda untuk menggunakan pola wildcard: `"arn:aws:identitystore: :123456789012:identitystore/*"`.

Jika Anda sudah mengelola pengguna dan grup di direktori Pusat Identitas default, pertimbangkan hal berikut:

- Penugasan dihapus dan pengguna dan grup dihapus — Mengubah sumber identitas Anda ke Active Directory menghapus pengguna dan grup Anda dari direktori Pusat Identitas. Perubahan ini juga menghapus tugas Anda. Dalam hal ini, setelah Anda mengubah ke Active Directory, Anda

harus menyinkronkan pengguna dan grup dari Active Directory ke direktori Pusat Identitas, dan kemudian menerapkan kembali tugas mereka.

Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan Active Directory, Anda harus membuat pengguna dan grup di direktori Pusat Identitas, dan kemudian membuat tugas.

- Penugasan tidak dihapus saat identitas dihapus — Saat identitas dihapus di direktori Pusat Identitas, tugas yang sesuai juga akan dihapus di Pusat Identitas IAM. Namun di Active Directory, ketika identitas dihapus (baik di Active Directory atau identitas yang disinkronkan), tugas yang sesuai tidak akan dihapus.
- Tidak ada sinkronisasi keluar untuk APIs — Jika Anda menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas Anda, kami sarankan Anda menggunakan [Buat, Perbarui, dan Hapus APIs dengan hati-hati](#). Pusat Identitas IAM tidak mendukung sinkronisasi keluar, sehingga sumber identitas Anda tidak diperbarui secara otomatis dengan perubahan yang Anda buat pada pengguna atau grup yang menggunakan ini. APIs
- URL portal akses akan berubah — Mengubah sumber identitas Anda antara IAM Identity Center dan Active Directory juga mengubah URL untuk portal AWS akses.
- Jika pengguna dihapus atau dinonaktifkan di konsol IAM Identity Center menggunakan Identity Store APIs, pengguna dengan sesi aktif dapat terus mengakses aplikasi dan akun terintegrasi. Untuk informasi tentang durasi sesi otentikasi dan perilaku pengguna, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).

Untuk informasi tentang cara IAM Identity Center menyediakan pengguna dan grup, lihat [Microsoft ADdirektori](#).

Mengubah dari IAM Identity Center ke iDP eksternal

Jika Anda mengubah sumber identitas dari IAM Identity Center ke penyedia identitas eksternal (iDP), pertimbangkan hal berikut:

- Penugasan dan keanggotaan berfungsi dengan pernyataan yang benar — tugas pengguna, penugasan grup, dan keanggotaan grup Anda terus berfungsi selama iDP baru mengirimkan pernyataan yang benar (misalnya, nama SAMP). IDs Pernyataan ini harus cocok dengan nama pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM.
- Tidak ada sinkronisasi keluar - Pusat Identitas IAM tidak mendukung sinkronisasi keluar, sehingga IDP eksternal Anda tidak akan diperbarui secara otomatis dengan perubahan pada pengguna dan grup yang Anda buat di IAM Identity Center.

- Penyediaan SCIM - jika Anda menggunakan penyediaan SCIM, perubahan pada pengguna dan grup di penyedia identitas Anda hanya tercermin di Pusat Identitas IAM setelah penyedia identitas Anda mengirimkan perubahan tersebut ke Pusat Identitas IAM. Lihat [Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#).
- Rollback — Anda dapat mengembalikan sumber identitas Anda kembali menggunakan IAM Identity Center kapan saja. Lihat [Mengubah dari iDP eksternal ke IAM Identity Center](#).
- Sesi pengguna yang ada dicabut pada durasi sesi kedaluwarsa — Setelah Anda mengubah sumber identitas Anda menjadi penyedia identitas eksternal, sesi pengguna aktif tetap ada selama sisa durasi sesi maksimum yang dikonfigurasi di konsol. Misalnya, jika durasi sesi portal AWS akses disetel ke delapan jam, dan Anda mengubah sumber identitas di jam keempat, sesi pengguna aktif akan bertahan selama empat jam tambahan. Untuk mencabut sesi pengguna, lihat [the section called “Akhir sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja”](#)

Jika pengguna dihapus atau dinonaktifkan di konsol IAM Identity Center menggunakan Identity Store APIs, pengguna dengan sesi aktif dapat terus mengakses aplikasi dan akun terintegrasi. Untuk informasi tentang durasi sesi otentikasi dan perilaku pengguna, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).

 Note

Anda tidak dapat mencabut sesi pengguna dari konsol Pusat Identitas IAM setelah Anda menghapus pengguna.

Untuk informasi tentang cara IAM Identity Center menyediakan pengguna dan grup, lihat [Penyedia identitas eksternal](#).

Mengubah dari iDP eksternal ke IAM Identity Center

Jika Anda mengubah sumber identitas dari penyedia identitas eksternal (iDP) menjadi IAM Identity Center, pertimbangkan hal berikut:

- IAM Identity Center mempertahankan semua tugas Anda.
- Reset paksa kata sandi — Pengguna yang memiliki kata sandi di Pusat Identitas IAM dapat melanjutkan masuk dengan kata sandi lama mereka. Untuk pengguna yang berada di iDP eksternal dan tidak berada di Pusat Identitas IAM, administrator harus memaksa pengaturan ulang kata sandi.

- Sesi pengguna yang ada dicabut pada durasi sesi kedaluwarsa — Setelah Anda mengubah sumber identitas Anda ke Pusat Identitas IAM, sesi pengguna aktif tetap ada selama durasi sesi maksimum yang dikonfigurasi di konsol. Misalnya, jika durasi sesi portal AWS akses adalah delapan jam, dan Anda mengubah sumber identitas pada jam keempat, sesi pengguna aktif terus berjalan selama empat jam tambahan. Untuk mencabut sesi pengguna, lihat. [the section called “Akhirkan sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja”](#)

Jika pengguna dihapus atau dinonaktifkan di konsol IAM Identity Center menggunakan Identity Store APIs, pengguna dengan sesi aktif dapat terus mengakses aplikasi dan akun terintegrasi. Untuk informasi tentang durasi sesi otentikasi dan perilaku pengguna, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).

 Note

Anda tidak akan dapat mencabut sesi pengguna dari konsol Pusat Identitas IAM setelah Anda menghapus pengguna.

- Dukungan Multi-Wilayah — Jika Anda telah mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan atau berencana melakukannya, Anda harus menggunakan penyedia identitas eksternal sebagai sumber identitas. Untuk informasi lebih lanjut termasuk prasyarat lainnya, lihat. [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#)

Untuk informasi tentang cara IAM Identity Center menyediakan pengguna dan grup, lihat [Mengelola pengguna di direktori Pusat Identitas](#).

Mengubah dari satu iDP eksternal ke iDP eksternal lainnya

Jika Anda sudah menggunakan iDP eksternal sebagai sumber identitas untuk IAM Identity Center dan Anda mengubah ke iDP eksternal yang berbeda, pertimbangkan hal berikut:

- Tugas dan keanggotaan bekerja dengan pernyataan yang benar - IAM Identity Center mempertahankan semua tugas Anda. Tugas pengguna, penugasan grup, dan keanggotaan grup terus berfungsi selama iDP baru mengirimkan pernyataan yang benar (misalnya, nama SAMP). IDs

Pernyataan ini harus cocok dengan nama pengguna di Pusat Identitas IAM saat pengguna Anda mengautentikasi melalui iDP eksternal yang baru.

- Penyediaan SCIM - Jika Anda menggunakan SCIM untuk penyediaan ke IAM Identity Center, kami sarankan Anda meninjau informasi khusus IDP dalam panduan ini dan dokumentasi yang

disediakan oleh IDP untuk memastikan bahwa penyedia baru cocok dengan pengguna dan grup dengan benar saat SCIM diaktifkan.

- Sesi pengguna yang ada dicabut pada durasi sesi kedaluwarsa — Setelah Anda mengubah sumber identitas Anda ke penyedia identitas eksternal yang berbeda, sesi pengguna aktif tetap ada selama durasi sesi maksimum yang dikonfigurasi di konsol. Misalnya, jika durasi sesi portal AWS akses adalah delapan jam, dan Anda mengubah sumber identitas pada jam keempat, sesi pengguna aktif bertahan selama empat jam tambahan. Untuk mencabut sesi pengguna, lihat [the section called “Akhirkan sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja”](#)

Jika pengguna dihapus atau dinonaktifkan di konsol IAM Identity Center menggunakan Identity Store APIs, pengguna dengan sesi aktif dapat terus mengakses aplikasi dan akun terintegrasi. Untuk informasi tentang durasi sesi otentikasi dan perilaku pengguna, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).

Note

Anda tidak dapat mencabut sesi pengguna dari konsol Pusat Identitas IAM setelah Anda menghapus pengguna.

Untuk informasi tentang cara IAM Identity Center menyediakan pengguna dan grup, lihat [Penyedia identitas eksternal](#).

Mengubah antara Active Directory dan iDP eksternal

Jika Anda mengubah sumber identitas dari iDP eksternal ke Active Directory, atau dari Active Directory ke iDP eksternal, pertimbangkan hal berikut:

- Pengguna, grup, dan tugas dihapus - Semua pengguna, grup, dan tugas dihapus dari Pusat Identitas IAM. Tidak ada informasi pengguna atau grup yang terpengaruh baik di IDP eksternal atau Direktori Aktif.
- Menyediakan pengguna — Jika Anda mengubah ke iDP eksternal, Anda harus mengonfigurasi Pusat Identitas IAM untuk menyediakan pengguna Anda. Atau, Anda harus secara manual menyediakan pengguna dan grup untuk iDP eksternal sebelum Anda dapat mengonfigurasi tugas.
- Buat tugas dan grup — Jika Anda mengubah ke Active Directory, Anda harus membuat tugas dengan pengguna dan grup yang ada di direktori Anda di Active Directory.

- Jika pengguna dihapus atau dinonaktifkan di konsol IAM Identity Center menggunakan Identity Store APIs, pengguna dengan sesi aktif dapat terus mengakses aplikasi dan akun terintegrasi. Untuk informasi tentang durasi sesi otentikasi dan perilaku pengguna, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).
- Dukungan Multi-Wilayah — Jika Anda telah mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan atau berencana melakukannya, Anda harus menggunakan penyedia identitas eksternal sebagai sumber identitas. Untuk informasi lebih lanjut termasuk prasyarat lainnya, lihat [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#)

Untuk informasi tentang cara IAM Identity Center menyediakan pengguna dan grup, lihat [Microsoft ADdirektori](#).

Ubah sumber identitas Anda

Prosedur berikut menjelaskan cara mengubah dari direktori yang disediakan IAM Identity Center (direktori Pusat Identitas default) ke Active Directory atau penyedia identitas eksternal, atau sebaliknya. Sebelum Anda melanjutkan, tinjau informasi di [Pertimbangan untuk mengubah sumber identitas Anda](#). Untuk menyelesaikan prosedur ini, Anda memerlukan instance Organisasi dari IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Warning

Bergantung pada penerapan Anda saat ini, perubahan ini menghapus setiap penetapan pengguna dan grup yang Anda konfigurasi di Pusat Identitas IAM. Perubahan ini juga akan menghapus izin set peran IAM dari Anda Akun AWS. Akibatnya, Anda mungkin perlu memperbarui kebijakan sumber daya Anda, dan harus memastikan ini tidak akan mengganggu akses Anda ke AWS KMS kunci dan kluster Amazon EKS. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Mereferensikan set izin dalam kebijakan sumber daya, peta konfigurasi Amazon EKS Cluster, dan AWS KMS kebijakan utama](#).

Ketika ini terjadi, semua pengguna dan grup, termasuk pengguna administratif di IAM Identity Center, akan kehilangan akses masuk tunggal ke aplikasi dan aplikasi mereka Akun AWS .

Untuk Mengubah Sumber Identitas

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.

3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas. Pilih Tindakan, lalu pilih Ubah sumber identitas.
4. Di bawah Pilih sumber identitas, pilih sumber yang ingin Anda ubah, lalu pilih Berikutnya.

Jika Anda mengubah ke Active Directory, pilih direktori yang tersedia dari menu di halaman berikutnya.

 Important

Mengubah sumber identitas Anda ke atau dari Active Directory akan menghapus pengguna dan grup dari direktori Pusat Identitas. Perubahan ini juga menghapus tugas apa pun yang Anda konfigurasi di Pusat Identitas IAM.

 Note

Jika Anda mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, Anda tidak akan dapat mengubah jenis sumber identitas Anda. Anda hanya dapat mengganti IDP eksternal saat ini dengan yang lain. Untuk mengubah tipe sumber identitas, Anda harus menghapus semua Wilayah tambahan terlebih dahulu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#)

Jika Anda beralih ke penyedia identitas eksternal, kami sarankan Anda mengikuti langkah-langkahnya [Cara terhubung ke penyedia identitas eksternal](#).

5. Setelah Anda membaca disclaimer dan siap untuk melanjutkan, ketik ACCEPT.
6. Pilih Ubah sumber identitas. Jika Anda mengubah sumber identitas Anda ke Active Directory, lanjutkan ke langkah berikutnya.
7. Mengubah sumber identitas Anda ke Active Directory akan membawa Anda ke halaman Pengaturan. Pada halaman Pengaturan, lakukan salah satu hal berikut:
 - Pilih Mulai pengaturan yang dipandu. Untuk informasi tentang cara menyelesaikan proses persiapan terpandu, lihat [Pengaturan terpandu](#).
 - Di bagian Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola sinkronisasi untuk mengonfigurasi cakupan sinkronisasi Anda, daftar pengguna dan grup yang akan disinkronkan.

Atribut pengguna dan grup yang didukung di Pusat Identitas IAM

Panduan ini memberikan referensi untuk dukungan atribut SCIM di IAM Identity Center. Ini mencantumkan atribut pengguna dan grup mana dari spesifikasi SCIM yang didukung di penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM, dan mengidentifikasi atribut dan sub-atribut tertentu yang tidak didukung.

Atribut adalah potongan informasi yang membantu Anda menentukan dan mengidentifikasi pengguna individu atau objek grup, seperti `name`, `email`, atau `members`. IAM Identity Center mendukung atribut yang paling umum digunakan melalui entri manual dan penyediaan SCIM otomatis.

- [Untuk informasi tentang spesifikasi Sistem untuk Manajemen Identitas Lintas Domain \(SCIM\), lihat https://tools.ietf.org/html/rfc7642.](https://tools.ietf.org/html/rfc7642)
- Untuk informasi tentang penyediaan manual dan otomatis, lihat [Penyediaan saat pengguna berasal dari iDP eksternal](#)
- Untuk informasi tentang pemetaan atribut, lihat [Pemetaan atribut antara Pusat Identitas IAM dan direktori Penyedia Identitas Eksternal](#).

Karena IAM Identity Center mendukung SCIM untuk kasus penggunaan penyediaan otomatis, direktori Identity Center mendukung semua atribut pengguna dan grup yang sama yang tercantum dalam spesifikasi SCIM, dengan beberapa pengecualian. Bagian berikut menjelaskan atribut mana yang tidak didukung oleh IAM Identity Center.

Objek pengguna tidak didukung

Semua atribut dari skema pengguna SCIM (<https://tools.ietf.org/html/rfc7643#section-8.3>) didukung di penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM, kecuali yang berikut ini:

- `password`
- `ims`
- `photos`
- `entitlements`
- `x509Certificates`

Semua sub-atribut untuk pengguna didukung, kecuali yang berikut ini:

- `'display'` sub-atribut dari setiap atribut multi-nilai (Misalnya, `emails` atau `phoneNumbers`)

- 'version' sub-atribut atribut 'meta'

Objek grup tidak didukung

Semua atribut dari skema grup SCIM (<https://tools.ietf.org/html/rfc7643> #section -8.4) didukung.

Semua sub-atribut untuk grup didukung, kecuali yang berikut ini:

- 'display' sub-atribut dari setiap atribut multi-nilai (Misalnya, anggota).

Penyedia identitas eksternal

Dengan IAM Identity Center, Anda dapat menghubungkan identitas tenaga kerja yang ada dari penyedia identitas eksternal (IdPs) melalui protokol Security Assertion Markup Language (SAMP) 2.0 dan System for Cross-Domain Identity Management (SCIM). Hal ini memungkinkan pengguna Anda untuk masuk ke portal AWS akses dengan kredensi perusahaan mereka. Mereka kemudian dapat menavigasi ke akun, peran, dan aplikasi yang ditetapkan yang dihosting di eksternal IdPs.

Misalnya, Anda dapat menghubungkan IDP eksternal seperti Okta atau Microsoft Entra ID, ke IAM Identity Center. Pengguna Anda kemudian dapat masuk ke portal AWS akses dengan kredensialnya yang ada Okta atau Microsoft Entra ID kredensialnya. Untuk mengontrol apa yang dapat dilakukan pengguna setelah mereka masuk, Anda dapat menetapkan izin akses secara terpusat di semua akun dan aplikasi di organisasi Anda. AWS Selain itu, pengembang cukup masuk ke AWS Command Line Interface (AWS CLI) menggunakan kredensialnya yang ada, dan mendapat manfaat dari pembuatan dan rotasi kredensial jangka pendek otomatis.

Jika Anda menggunakan direktori yang dikelola sendiri di Direktori Aktif atau direktori AWS Managed Microsoft AD, lihat [Microsoft AD direktori](#).

Note

Protokol SAMP tidak menyediakan cara untuk menanyakan IDP untuk mempelajari tentang pengguna dan grup. Oleh karena itu, Anda harus membuat Pusat Identitas IAM mengetahui pengguna dan grup tersebut dengan menyediakannya ke Pusat Identitas IAM.

Penyediaan saat pengguna berasal dari iDP eksternal

Saat menggunakan iDP eksternal, Anda harus menyediakan semua pengguna dan grup yang berlaku ke Pusat Identitas IAM sebelum Anda dapat membuat tugas atau aplikasi apa pun. Akun AWS Untuk melakukan ini, Anda dapat mengonfigurasi [Menyediakan pengguna dan grup dari penyedia identitas eksternal menggunakan SCIM](#) untuk pengguna dan grup Anda, atau gunakan [Penyediaan manual](#). Terlepas dari bagaimana Anda menyediakan pengguna, IAM Identity Center mengalihkan, antarmuka baris perintah Konsol Manajemen AWS, dan otentikasi aplikasi ke iDP eksternal Anda. IAM Identity Center kemudian memberikan akses ke sumber daya tersebut berdasarkan kebijakan yang Anda buat di IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya tentang penyediaan, lihat. [Penyediaan pengguna dan grup](#)

Topik

- [Cara terhubung ke penyedia identitas eksternal](#)
- [Cara mengubah metadata penyedia identitas eksternal di IAM Identity Center](#)
- [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#)
- [Profil SCIM dan implementasi SAMP 2.0](#)

Cara terhubung ke penyedia identitas eksternal

Ada berbagai prasyarat, pertimbangan, dan prosedur penyediaan untuk eksternal yang didukung. IdPs Ada step-by-step tutorial yang tersedia untuk beberapa IdPs:

- [CyberArk](#)
- [Google Workspace](#)
- [JumpCloud](#)
- [Microsoft Entra ID](#)
- [Okta](#)
- [OneLogin](#)
- [Identitas Ping](#)

Untuk informasi lebih lanjut tentang pertimbangan eksternal IdPs yang didukung IAM Identity Center, lihat. [Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal](#)

Prosedur berikut memberikan gambaran umum tentang prosedur yang digunakan dengan semua penyedia identitas eksternal.

Untuk terhubung ke penyedia identitas eksternal

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Ubah sumber identitas.
4. Di bawah Pilih sumber identitas, pilih Penyedia identitas eksternal, lalu pilih Berikutnya.
5. Di bawah Konfigurasi penyedia identitas eksternal, lakukan hal berikut:
 - a. Di bawah metadata penyedia layanan, pilih Unduh file metadata untuk mengunduh file metadata dan menyimpannya di sistem Anda. File metadata SAMP Pusat Identitas IAM diperlukan oleh penyedia identitas eksternal Anda.

Note

File metadata SAMP yang Anda unduh berisi layanan konsumen pernyataan IPv4-only dan dual-stack assertion (ACS). URLs Selanjutnya, jika Pusat Identitas IAM Anda direplikasi ke Wilayah tambahan, file metadata berisi ACS URLs untuk setiap Wilayah tambahan. Jika IDP eksternal Anda memiliki batas jumlah ACS URLs, Anda harus menghapus ACS yang tidak perlu. URLs Misalnya, jika organisasi Anda telah sepenuhnya mengadopsi titik akhir dual-stack dan tidak lagi menggunakan IPv4-only, Anda dapat menghapus yang terakhir. Pendekatan alternatif adalah tidak menggunakan file metadata tetapi untuk menyalin dan menempelkan ACS URLs ke IDP eksternal.

- b. Di bawah Metadata penyedia identitas, pilih Pilih file, dan temukan file metadata yang Anda unduh dari penyedia identitas eksternal Anda. Kemudian unggah file tersebut. File metadata ini berisi sertifikat x509 publik yang diperlukan yang digunakan untuk mempercayai pesan yang dikirim dari IDP.
- c. Pilih Berikutnya.

Important

Mengubah sumber Anda ke atau dari Active Directory menghapus semua penetapan pengguna dan grup yang ada. Anda harus mengajukan kembali tugas secara manual setelah Anda berhasil mengubah sumber Anda.

6. Setelah Anda membaca disclaimer dan siap untuk melanjutkan, masukkan ACCEPT.
7. Pilih Ubah sumber identitas. Pesan status memberi tahu Anda bahwa Anda berhasil mengubah sumber identitas.

Cara mengubah metadata penyedia identitas eksternal di IAM Identity Center

Anda dapat mengubah metadata penyedia identitas eksternal yang sebelumnya Anda berikan ke Pusat Identitas IAM. Perubahan ini memengaruhi kemampuan pengguna Anda untuk masuk dan mengakses AWS sumber daya melalui Pusat Identitas IAM. Prosedur berikut menjelaskan cara memperbarui metadata eksternal IDP Anda yang disimpan di IAM Identity Center. Untuk menyelesaikan prosedur ini, Anda memerlukan instance Organisasi dari IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Untuk mengubah metadata penyedia identitas eksternal

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas. Pilih Tindakan dan kemudian pilih Kelola Otentikasi.
4. Di bagian metadata penyedia identitas, pilih Edit metadata iDP. Anda dapat membuat perubahan pada URL masuk IDP dan atau URL penerbit iDP untuk iDP eksternal Anda di halaman ini. Pilih Simpan perubahan ketika Anda telah membuat semua perubahan yang diperlukan.

Menggunakan federasi identitas SAMP dan SCIM dengan penyedia identitas eksternal

IAM Identity Center mengimplementasikan protokol berbasis standar berikut untuk federasi identitas:

- SAMP 2.0 untuk otentikasi pengguna
- SCIM untuk penyediaan

Setiap penyedia identitas (IDP) yang mengimplementasikan protokol standar ini diharapkan dapat berhasil beroperasi dengan IAM Identity Center, dengan pertimbangan khusus berikut:

- SAM
 - IAM Identity Center memerlukan format alamat email SAMP NameID (yaitu,).
`urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`

- Nilai bidang NameID dalam pernyataan harus berupa string RFC 2822 (<https://tools.ietf.org/html/rfc2822>) yang sesuai dengan spesifikasi ("") (/rfc2822 #section -3.4.1). name@domain.com <https://tools.ietf.org/html>
- File metadata tidak boleh lebih dari 75000 karakter.
- Metadata harus berisi EntityID, sertifikat X509, dan SingleSignOnService sebagai bagian dari URL masuk.
- Kunci enkripsi tidak didukung.
- IAM Identity Center tidak mendukung penandatanganan permintaan otentikasi SAMP yang dikirim ke eksternal. IdPs
- IDP harus mendukung layanan konsumen pernyataan ganda (ACS) URLs jika Anda berencana untuk mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan, dan sepenuhnya memanfaatkan manfaat Pusat Identitas IAM Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#). Menggunakan satu URL ACS dapat memengaruhi pengalaman pengguna di Wilayah tambahan. Wilayah utama Anda akan terus berfungsi secara normal. Untuk informasi selengkapnya tentang pengalaman pengguna di Wilayah tambahan dengan satu URL ACS, lihat [the section called "Menggunakan aplikasi AWS dikelola tanpa beberapa ACS URLs"](#) dan [the section called "Akun AWS ketahanan akses tanpa beberapa ACS URLs"](#).
- SCIM
 - Implementasi IAM Identity Center SCIM didasarkan pada SCIM RFCs 7642 (<https://tools.ietf.org/html/rfc7642>), 7643 (/rfc7643), dan 7644 (<https://tools.ietf.org/html/rfc7644>), dan persyaratan interoperabilitas yang tercantum dalam [https://tools.ietf.org/html/draft Maret 2020](https://tools.ietf.org/html/draft-maret-2020) dari Profil SCIM Dasar 1.0 (#rfc .section.4). FastFed https://openid.net/specs/fastfed-scim-1_0-02.html Perbedaan apa pun antara dokumen ini dan implementasi saat ini di Pusat Identitas IAM dijelaskan di bagian [Operasi API yang Didukung](#) dari Panduan Pengembang Implementasi SCIM Pusat Identitas IAM.

IdPs yang tidak sesuai dengan standar dan pertimbangan yang disebutkan di atas tidak didukung. Silakan hubungi IDP Anda untuk pertanyaan atau klarifikasi mengenai kesesuaian produk mereka dengan standar dan pertimbangan ini.

Jika Anda memiliki masalah dalam menghubungkan IDP Anda ke IAM Identity Center, kami sarankan Anda memeriksa:

- AWS CloudTrail log dengan memfilter pada nama ExternalId PDirectory acara Login

- Log and/or debug khusus IDP
- [Memecahkan masalah Pusat Identitas IAM](#)

Note

Beberapa IdPs, seperti yang ada di [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#), menawarkan pengalaman konfigurasi yang disederhanakan untuk IAM Identity Center dalam bentuk “aplikasi” atau “konektor” yang dibangun khusus untuk IAM Identity Center. Jika IDP Anda menyediakan opsi ini, kami sarankan Anda menggunakannya, berhati-hati untuk memilih item yang dibuat khusus untuk IAM Identity Center. Item lain yang disebut “AWS”, “AWS federasi”, atau nama generik serupa “AWS” dapat menggunakan and/or titik akhir pendekatan federasi lainnya, dan mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan dengan IAM Identity Center.

Profil SCIM dan implementasi SAMP 2.0

Baik SCIM dan SAMP merupakan pertimbangan penting untuk mengkonfigurasi IAM Identity Center.

Implementasi SAMP 2.0

IAM Identity Center mendukung federasi identitas dengan [SAMP \(Security Assertion Markup Language\) 2.0](#). Hal ini memungkinkan IAM Identity Center untuk mengautentikasi identitas dari penyedia identitas eksternal (). IdPs SAMP 2.0 adalah standar terbuka yang digunakan untuk bertukar pernyataan SAMP dengan aman. SAMP 2.0 meneruskan informasi tentang pengguna antara otoritas SAMP (disebut penyedia identitas atau IDP), dan konsumen SAMP (disebut penyedia layanan atau SP). Layanan IAM Identity Center menggunakan informasi ini untuk menyediakan sistem masuk tunggal federasi. Single sign-on memungkinkan pengguna untuk mengakses Akun AWS dan mengkonfigurasi aplikasi berdasarkan kredensi penyedia identitas yang ada.

IAM Identity Center menambahkan kemampuan SAMP IDP ke toko IAM Identity Center Anda, AWS Managed Microsoft AD, atau ke penyedia identitas eksternal. Pengguna kemudian dapat masuk tunggal ke layanan yang mendukung SAMP, termasuk aplikasi Konsol Manajemen AWS dan pihak ketiga seperti Microsoft 365, Concur dan Salesforce.

Namun protokol SAMP tidak menyediakan cara untuk menanyakan IDP untuk mempelajari tentang pengguna dan grup. Oleh karena itu, Anda harus membuat Pusat Identitas IAM mengetahui pengguna dan grup tersebut dengan menyediakannya ke Pusat Identitas IAM.

Profil SCIM

IAM Identity Center menyediakan dukungan untuk standar System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. SCIM menjaga identitas IAM Identity Center Anda tetap sinkron dengan identitas dari IDP Anda. Ini termasuk penyediaan, pembaruan, dan penonaktifan pengguna antara IDP dan Pusat Identitas IAM Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menerapkan SCIM, lihat [Menyediakan pengguna dan grup dari penyedia identitas eksternal menggunakan SCIM](#). Untuk detail tambahan tentang implementasi SCIM IAM Identity Center, lihat Panduan Pengembang Implementasi [SCIM Pusat Identitas IAM](#).

Topik

- [Menyediakan pengguna dan grup dari penyedia identitas eksternal menggunakan SCIM](#)
- [Putar sertifikat SAMP 2.0](#)

Menyediakan pengguna dan grup dari penyedia identitas eksternal menggunakan SCIM

IAM Identity Center mendukung penyediaan otomatis (sinkronisasi) informasi pengguna dan grup dari penyedia identitas Anda (IDP) ke Pusat Identitas IAM menggunakan protokol System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Saat mengonfigurasi sinkronisasi SCIM, Anda membuat pemetaan atribut pengguna penyedia identitas (iDP) Anda ke atribut bernama di Pusat Identitas IAM. Hal ini menyebabkan atribut yang diharapkan cocok antara IAM Identity Center dan IDP Anda. Anda mengonfigurasi koneksi ini di IDP Anda menggunakan endpoint SCIM Anda untuk IAM Identity Center dan token pembawa yang Anda buat di IAM Identity Center.

Topik

- [Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis](#)
- [Cara memantau kedaluwarsa token akses](#)
- [Hasilkan token akses](#)
- [Aktifkan penyediaan otomatis](#)
- [Hapus token akses](#)
- [Nonaktifkan penyediaan otomatis](#)
- [Putar token akses](#)
- [Audit dan rekonsiliasi sumber daya yang disediakan secara otomatis](#)
- [Penyediaan manual](#)

Pertimbangan untuk menggunakan penyediaan otomatis

Sebelum Anda mulai menerapkan SCIM, kami sarankan Anda terlebih dahulu meninjau pertimbangan penting berikut tentang cara kerjanya dengan IAM Identity Center. Untuk pertimbangan penyediaan tambahan, lihat yang [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#) berlaku untuk IDP Anda.

- Jika Anda menyediakan alamat email utama, nilai atribut ini harus unik untuk setiap pengguna. Dalam beberapa IdPs, alamat email utama mungkin bukan alamat email asli. Misalnya, itu mungkin Universal Principal Name (UPN) yang hanya terlihat seperti email. Ini IdPs mungkin memiliki alamat email sekunder atau “lain” yang berisi alamat email asli pengguna. Anda harus mengonfigurasi SCIM di IDP Anda untuk memetakan alamat email unik non-Null ke atribut alamat email utama IAM Identity Center. Dan Anda harus memetakan pengenalan masuk unik non-Null pengguna ke atribut nama pengguna IAM Identity Center. Periksa untuk melihat apakah IDP Anda memiliki nilai tunggal yang merupakan pengenalan masuk dan nama email pengguna. Jika demikian, Anda dapat memetakan bidang IDP tersebut ke email utama IAM Identity Center dan nama pengguna IAM Identity Center.
- Agar sinkronisasi SCIM berfungsi, setiap pengguna harus memiliki nilai Nama Depan, Nama belakang, Nama Pengguna, dan Nama tampilan yang ditentukan. Jika salah satu dari nilai-nilai ini hilang dari pengguna, pengguna tersebut tidak akan disediakan.
- Jika Anda perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga, Anda harus terlebih dahulu memetakan atribut subjek SAMP keluar ke atribut nama pengguna. Jika aplikasi pihak ketiga memerlukan alamat email yang dapat dirutekan, Anda harus memberikan atribut email ke IDP Anda.
- Penyediaan SCIM dan interval pembaruan dikendalikan oleh penyedia identitas Anda. Perubahan pada pengguna dan grup di penyedia identitas Anda hanya tercermin di Pusat Identitas IAM setelah penyedia identitas Anda mengirimkan perubahan tersebut ke Pusat Identitas IAM. Periksa dengan penyedia identitas Anda untuk detail tentang frekuensi pembaruan pengguna dan grup.
- Saat ini, atribut multivalue (seperti beberapa email atau nomor telepon untuk pengguna tertentu) tidak disediakan dengan SCIM. Upaya untuk menyinkronkan atribut multivalue ke IAM Identity Center dengan SCIM akan gagal. Untuk menghindari kegagalan, pastikan bahwa hanya satu nilai yang dilewatkan untuk setiap atribut. Jika Anda memiliki pengguna dengan atribut multivalue, hapus atau modifikasi pemetaan atribut duplikat di SCIM di idP Anda untuk koneksi ke IAM Identity Center.
- Verifikasi bahwa pemetaan `externalId` SCIM di IDP Anda sesuai dengan nilai yang unik, selalu ada, dan paling tidak mungkin berubah untuk pengguna Anda. Misalnya, IDP Anda mungkin memberikan jaminan `objectId` atau pengenalan lain yang tidak terpengaruh oleh perubahan atribut

pengguna seperti nama dan email. Jika demikian, Anda dapat memetakan nilai itu ke `externalId` bidang SCIM. Ini memastikan bahwa pengguna Anda tidak akan kehilangan AWS hak, penetapan, atau izin jika Anda perlu mengubah nama atau email mereka.

- Pengguna yang belum ditugaskan ke aplikasi atau Akun AWS tidak dapat disediakan ke Pusat Identitas IAM. Untuk menyinkronkan pengguna dan grup, pastikan bahwa mereka ditetapkan ke aplikasi atau pengaturan lain yang mewakili koneksi IDP Anda ke IAM Identity Center.
- Perilaku deprovisioning pengguna dikelola oleh penyedia identitas dan dapat bervariasi menurut implementasinya. Periksa dengan penyedia identitas Anda untuk detail tentang deprovisioning pengguna.
- Setelah menyiapkan penyediaan otomatis dengan SCIM untuk IDP Anda, Anda tidak dapat lagi menambahkan atau mengedit pengguna di konsol Pusat Identitas IAM. Jika Anda perlu menambahkan atau memodifikasi pengguna, Anda harus melakukannya dari IDP eksternal atau sumber identitas Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang implementasi SCIM IAM Identity Center, lihat Panduan Pengembang Implementasi [IAM Identity Center SCIM](#).

Cara memantau kedaluwarsa token akses

Token akses SCIM dihasilkan dengan validitas satu tahun. Ketika token akses SCIM Anda diatur untuk kedaluwarsa dalam 90 hari atau kurang, AWS mengirimkan pengingat di konsol Pusat Identitas IAM dan melalui AWS Health Dasbor untuk membantu Anda memutar token. Dengan memutar token akses SCIM sebelum kedaluwarsa, Anda terus mengamankan penyediaan otomatis informasi pengguna dan grup. Jika token akses SCIM kedaluwarsa, sinkronisasi informasi pengguna dan grup dari penyedia identitas Anda ke Pusat Identitas IAM berhenti, sehingga penyediaan otomatis tidak dapat lagi membuat pembaruan atau membuat dan menghapus informasi. Gangguan terhadap penyediaan otomatis dapat menimbulkan peningkatan risiko keamanan dan berdampak pada akses ke layanan Anda.

Pengingat konsol Pusat Identitas tetap ada hingga Anda memutar token akses SCIM dan menghapus token akses yang tidak digunakan atau kedaluwarsa. Acara AWS Health Dasbor diperbarui setiap minggu antara 90 hingga 60 hari, dua kali per minggu dari 60 hingga 30 hari, tiga kali per minggu dari 30 hingga 15 hari, dan setiap hari dari 15 hari hingga token akses SCIM kedaluwarsa.

Hasilkan token akses

Gunakan prosedur berikut untuk menghasilkan token akses baru di konsol Pusat Identitas IAM.

 Note

Prosedur ini mengharuskan Anda sebelumnya mengaktifkan penyediaan otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aktifkan penyediaan otomatis](#).

Untuk menghasilkan token akses baru

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
2. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Kelola penyediaan.
3. Pada halaman Penyediaan otomatis, di bawah Token akses, pilih Hasilkan token.
4. Di kotak dialog Generate new access token, salin token akses baru dan simpan di tempat yang aman.
5. Pilih Tutup.

Aktifkan penyediaan otomatis

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan penyediaan otomatis pengguna dan grup dari IDP Anda ke Pusat Identitas IAM menggunakan protokol SCIM.

 Note

Sebelum Anda memulai prosedur ini, kami sarankan Anda terlebih dahulu meninjau pertimbangan penyediaan yang berlaku untuk IDP Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#) untuk IDP Anda.

Untuk mengaktifkan penyediaan otomatis di Pusat Identitas IAM

1. Setelah Anda menyelesaikan prasyarat, buka konsol Pusat Identitas [IAM](#).
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
3. Pada halaman Pengaturan, cari kotak Informasi penyediaan otomatis, lalu pilih Aktifkan. Ini segera memungkinkan penyediaan otomatis di IAM Identity Center dan menampilkan titik akhir SCIM dan informasi token akses yang diperlukan.
4. Di kotak dialog Inbound automatic provisioning, salin endpoint SCIM dan token akses. Anda harus menempelkannya nanti saat mengonfigurasi penyediaan di IDP Anda.

- a. Titik akhir SCIM - Misalnya, <https://scim.us-east-2.amazonaws.com/scim/v2/1111111111-2222-3333-4444-555555555555>
- b. Token akses - Pilih Tampilkan token untuk menyalin nilainya.

 Warning

Ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda dapat memperoleh titik akhir SCIM dan token akses. Pastikan Anda menyalin nilai-nilai ini sebelum bergerak maju. Anda akan memasukkan nilai-nilai ini untuk mengkonfigurasi penyediaan otomatis di IDP Anda nanti dalam tutorial ini.

5. Pilih Tutup.

Setelah Anda menyelesaikan prosedur ini, Anda harus mengonfigurasi penyediaan otomatis di IDP Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#) untuk IDP Anda.

Hapus token akses

Gunakan prosedur berikut untuk menghapus token akses yang ada di konsol Pusat Identitas IAM.

Untuk menghapus token akses yang ada

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
2. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Kelola penyediaan.
3. Pada halaman Penyediaan otomatis, di bawah Token akses, pilih token akses yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus.
4. Di kotak dialog Hapus akses token, tinjau informasi, ketik DELETE, lalu pilih Hapus token akses.

Nonaktifkan penyediaan otomatis

Gunakan prosedur berikut untuk menonaktifkan penyediaan otomatis di konsol Pusat Identitas IAM.

 Important

Anda harus menghapus token akses sebelum memulai prosedur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hapus token akses](#).

Untuk menonaktifkan penyediaan otomatis di konsol Pusat Identitas IAM

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
2. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Kelola penyediaan.
3. Pada halaman Penyediaan otomatis, pilih Nonaktifkan.
4. Di kotak dialog Nonaktifkan penyediaan otomatis, tinjau informasi, ketik DISABLE, lalu pilih Nonaktifkan penyediaan otomatis.

Putar token akses

Direktori IAM Identity Center mendukung hingga dua token akses sekaligus. Untuk menghasilkan token akses tambahan sebelum rotasi apa pun, hapus token akses yang kedaluwarsa atau tidak terpakai.

Jika token akses SCIM Anda hampir kedaluwarsa, Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk memutar token akses yang ada di konsol Pusat Identitas IAM.

Untuk memutar token akses

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih Pengaturan di panel navigasi kiri.
2. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Kelola penyediaan.
3. Pada halaman Penyediaan otomatis, di bawah Token akses, catat ID token token yang ingin Anda putar.
4. Ikuti langkah-langkah [Hasilkan token akses](#) untuk membuat token baru. Jika Anda telah membuat jumlah maksimum token akses SCIM, Anda harus terlebih dahulu menghapus salah satu token yang ada.
5. Buka situs web penyedia identitas Anda dan konfigurasi token akses baru untuk penyediaan SCIM, lalu uji konektivitas ke Pusat Identitas IAM menggunakan token akses SCIM baru. Setelah Anda mengonfirmasi bahwa penyediaan berhasil menggunakan token baru, lanjutkan ke langkah berikutnya dalam prosedur ini.

- Ikuti langkah-langkah [Hapus token akses](#) untuk menghapus token akses lama yang Anda catat sebelumnya. Anda juga dapat menggunakan tanggal pembuatan token sebagai petunjuk token mana yang akan dihapus.

Audit dan rekonsiliasi sumber daya yang disediakan secara otomatis

SCIM memungkinkan Anda untuk secara otomatis menyediakan pengguna, grup, dan keanggotaan grup dari sumber identitas Anda ke IAM Identity Center. Panduan ini membantu Anda memverifikasi dan mendamaikan sumber daya ini untuk mempertahankan sinkronisasi yang akurat.

Mengapa mengaudit sumber daya Anda?

Audit rutin membantu memastikan kontrol akses Anda tetap akurat dan penyedia identitas (IDP) Anda tetap disinkronkan dengan Pusat Identitas IAM dengan benar. Ini sangat penting untuk kepatuhan keamanan dan manajemen akses.

Sumber daya yang dapat Anda audit:

- Pengguna
- Grup
- Keanggotaan grup

Anda dapat menggunakan [perintah AWS Identity Store API](#) atau [CLI](#) untuk melakukan audit dan rekonsiliasi. Contoh berikut menggunakan AWS CLI perintah. Untuk alternatif API, lihat [operasi terkait](#) dalam referensi Identity Store API.

Cara mengaudit sumber daya

Berikut adalah contoh cara mengaudit sumber daya ini menggunakan AWS CLI perintah.

Sebelum Anda mulai, pastikan Anda memiliki:

- Akses administrator ke Pusat Identitas IAM.
- AWS CLI diinstal dan dikonfigurasi. Untuk selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Antarmuka Baris AWS Perintah](#).
- Izin IAM yang diperlukan untuk perintah Identity Store.

Langkah 1: Daftar sumber daya saat ini

Anda dapat melihat sumber daya Anda saat ini menggunakan AWS CLI.

Note

Saat menggunakan AWS CLI, pagination ditangani secara otomatis kecuali Anda menentukan. `--no-paginate` Jika Anda memanggil API secara langsung (misalnya, dengan SDK atau skrip khusus), tangani `NextToken` respons tersebut. Ini memastikan Anda mengambil semua hasil di beberapa halaman.

Example untuk pengguna

```
aws identitystore list-users \  
  --region REGION \  
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID
```

Example untuk kelompok

```
aws identitystore list-groups \  
  --region REGION \  
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID
```

Example untuk keanggotaan grup

```
aws identitystore list-group-memberships \  
  --region REGION \  
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID \  
  --group-id GROUP_ID
```

Langkah 2: Bandingkan dengan sumber identitas Anda

Bandinkan sumber daya yang terdaftar dengan sumber identitas Anda untuk mengidentifikasi perbedaan apa pun, seperti:

- Sumber daya yang hilang yang harus disediakan di Pusat Identitas IAM.
- Sumber daya tambahan yang harus dihapus dari IAM Identity Center.

Example untuk pengguna

```
# Create missing users
aws identitystore create-user \
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID \
  --user-name USERNAME \
  --display-name DISPLAY_NAME \
  --name GivenName=FIRST_NAME,FamilyName=LAST_NAME \
  --emails Value=EMAIL,Primary=true

# Delete extra users
aws identitystore delete-user \
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID \
  --user-id USER_ID
```

Example untuk kelompok

```
# Create missing groups
aws identitystore create-group \
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID \
  [group attributes]

# Delete extra groups
aws identitystore delete-group \
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID \
  --group-id GROUP_ID
```

Example untuk keanggotaan grup

```
# Add missing members
aws identitystore create-group-membership \
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID \
  --group-id GROUP_ID \
  --member-id '{"UserId": "USER_ID"}'

# Remove extra members
aws identitystore delete-group-membership \
  --identity-store-id IDENTITY_STORE_ID \
  --membership-id MEMBERSHIP_ID
```

Pertimbangan-pertimbangan

- Perintah tunduk pada [kuota layanan dan pembatasan API](#).
- Ketika Anda menemukan banyak perbedaan selama rekonsiliasi, buat perubahan kecil dan bertahap ke Identity Store. AWS Ini membantu Anda menghindari kesalahan yang memengaruhi banyak pengguna.
- Sinkronisasi SCIM dapat mengganti perubahan manual Anda. Periksa pengaturan IDP Anda untuk memahami perilaku ini.

Penyediaan manual

Beberapa IdPs tidak memiliki dukungan System for Cross-domain Identity Management (SCIM) atau memiliki implementasi SCIM yang tidak kompatibel. Dalam kasus tersebut, Anda dapat menyediakan pengguna secara manual melalui konsol Pusat Identitas IAM. Saat Anda menambahkan pengguna ke IAM Identity Center, pastikan bahwa Anda menetapkan nama pengguna agar identik dengan nama pengguna yang Anda miliki di iDP Anda. Minimal, Anda harus memiliki alamat email dan nama pengguna yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keunikan nama pengguna dan alamat email](#).

Anda juga harus mengelola semua grup secara manual di Pusat Identitas IAM. Untuk melakukan ini, Anda membuat grup dan menambahkannya menggunakan konsol Pusat Identitas IAM. Grup ini tidak perlu mencocokkan apa yang ada di IDP Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup](#).

Putar sertifikat SAMP 2.0

IAM Identity Center menggunakan sertifikat untuk mengatur hubungan kepercayaan SAMP antara IAM Identity Center dan penyedia identitas eksternal (iDP) Anda. Ketika Anda menambahkan IDP eksternal di IAM Identity Center, Anda juga harus mendapatkan setidaknya satu sertifikat SAMP 2.0 X.509 publik dari iDP eksternal. Sertifikat itu biasanya diinstal secara otomatis selama pertukaran metadata IDP SAMP selama pembuatan kepercayaan.

Sebagai administrator Pusat Identitas IAM, Anda kadang-kadang perlu mengganti sertifikat iDP yang lebih lama dengan yang lebih baru. Misalnya, Anda mungkin perlu mengganti sertifikat IDP saat tanggal kedaluwarsa sertifikat mendekati. Proses penggantian sertifikat yang lebih lama dengan yang lebih baru disebut sebagai rotasi sertifikat.

Topik

- [Putar sertifikat SAMP 2.0](#)

- [Indikator status kedaluwarsa sertifikat](#)

Putar sertifikat SAMP 2.0

Anda mungkin perlu mengimpor sertifikat secara berkala untuk memutar sertifikat yang tidak valid atau kedaluwarsa yang dikeluarkan oleh penyedia identitas Anda. Ini membantu mencegah gangguan otentikasi atau downtime. Semua sertifikat yang diimpor aktif secara otomatis. Sertifikat hanya boleh dihapus setelah memastikan bahwa mereka tidak lagi digunakan dengan penyedia identitas terkait.

Anda juga harus mempertimbangkan bahwa beberapa IdPs mungkin tidak mendukung beberapa sertifikat. Dalam hal ini, tindakan memutar sertifikat dengan ini IdPs mungkin berarti gangguan layanan sementara bagi pengguna Anda. Layanan dipulihkan ketika kepercayaan dengan IDP telah berhasil dibangun kembali. Rencanakan operasi ini dengan hati-hati selama jam sibuk di luar jika memungkinkan.

Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, jika ada tanda-tanda kompromi atau kesalahan penanganan sertifikat SAMP yang ada, Anda harus segera menghapus dan memutar sertifikat.

Memutar sertifikat IAM Identity Center adalah proses multistep yang melibatkan hal-hal berikut:

- Memperoleh sertifikat baru dari IDP
- Mengimpor sertifikat baru ke IAM Identity Center
- Mengaktifkan sertifikat baru di IDP
- Menghapus sertifikat lama

Gunakan semua prosedur berikut untuk menyelesaikan proses rotasi sertifikat sambil menghindari downtime otentikasi.

Langkah 1: Dapatkan sertifikat baru dari IDP

Kunjungi situs web IDP dan unduh sertifikat SAMP 2.0 mereka. Pastikan file sertifikat diunduh dalam format yang dikodekan PEM. Sebagian besar penyedia memungkinkan Anda membuat beberapa sertifikat SAMP 2.0 di IDP. Kemungkinan ini akan ditandai sebagai dinonaktifkan atau tidak aktif.

Langkah 2: Impor sertifikat baru ke IAM Identity Center

Gunakan prosedur berikut untuk mengimpor sertifikat baru menggunakan konsol IAM Identity Center.

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih Pengaturan.
2. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Kelola otentikasi.
3. Pada halaman Kelola sertifikat SAMP 2.0, pilih Impor sertifikat.
4. Pada dialog Impor sertifikat SAMP 2.0, pilih Pilih file, navigasikan ke file sertifikat Anda dan pilih, lalu pilih Impor sertifikat.

Pada titik ini, IAM Identity Center akan mempercayai semua pesan SAMP masuk yang ditandatangani dari kedua sertifikat yang telah Anda impor.

Langkah 3: Aktifkan sertifikat baru di IDP

Kembali ke situs web iDP dan tandai sertifikat baru yang Anda buat sebelumnya sebagai primer atau aktif. Pada titik ini semua pesan SAMP yang ditandatangani oleh iDP harus menggunakan sertifikat baru.

Langkah 4: Hapus sertifikat lama

Gunakan prosedur berikut untuk menyelesaikan proses rotasi sertifikat untuk IDP Anda. Harus selalu ada setidaknya satu sertifikat yang valid yang terdaftar, dan tidak dapat dihapus.

Note

Pastikan penyedia identitas Anda tidak lagi menandatangani tanggapan SAMP dengan sertifikat ini sebelum menghapusnya.

1. Pada halaman Kelola sertifikat SAMP 2.0, pilih sertifikat yang ingin Anda hapus. Pilih Hapus.
2. Dalam kotak dialog Hapus sertifikat SAMP 2.0, ketik **DELETE** untuk mengonfirmasi, lalu pilih Hapus.
3. Kembali ke situs web IDP dan lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapus sertifikat tidak aktif yang lebih lama.

Indikator status kedaluwarsa sertifikat

Halaman Kelola sertifikat SAMP 2.0 menampilkan ikon indikator status berwarna di kolom Kedaluwarsa pada di samping setiap sertifikat dalam daftar. Berikut ini menjelaskan kriteria yang digunakan IAM Identity Center untuk menentukan ikon mana yang ditampilkan untuk setiap sertifikat.

- Merah - Menunjukkan bahwa sertifikat kedaluwarsa.
- Kuning - Menunjukkan bahwa sertifikat kedaluwarsa dalam 90 hari atau kurang.
- Hijau - Menunjukkan bahwa sertifikat valid dan tetap berlaku setidaknya selama 90 hari lagi.

Untuk memeriksa status sertifikat saat ini

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih Pengaturan.
2. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Kelola otentikasi.
3. Pada halaman Kelola otentikasi SAMP 2.0, di bawah Kelola sertifikat SAMP 2.0, tinjau status sertifikat dalam daftar seperti yang ditunjukkan dalam kolom Kedaluwarsa pada.

Microsoft ADdirektori

Dengan AWS IAM Identity Center, Anda dapat menghubungkan direktori yang dikelola sendiri di Active Directory (AD) atau direktori AWS Managed Microsoft AD dengan menggunakan AWS Directory Service. Direktori Microsoft AD ini mendefinisikan kumpulan identitas yang dapat diambil administrator saat menggunakan konsol Pusat Identitas IAM untuk menetapkan akses masuk tunggal. Setelah menghubungkan direktori perusahaan Anda ke IAM Identity Center, Anda kemudian dapat memberikan pengguna AD atau grup akses ke Akun AWS, aplikasi, atau keduanya.

AWS Directory Service membantu Anda mengatur dan menjalankan AWS Managed Microsoft AD direktori mandiri yang dihosting di. AWS Cloud Anda juga dapat menggunakan Directory Service untuk menghubungkan AWS sumber daya Anda dengan iklan yang dikelola sendiri yang ada. Untuk mengonfigurasi AWS Directory Service agar berfungsi dengan AD yang dikelola sendiri, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan hubungan kepercayaan untuk memperluas autentikasi ke cloud.

IAM Identity Center menggunakan koneksi yang disediakan oleh Directory Service untuk melakukan otentikasi pass-through ke instance AD sumber. Saat Anda menggunakan AWS Managed Microsoft AD sebagai sumber identitas, IAM Identity Center dapat bekerja dengan pengguna dari AWS Managed Microsoft AD atau dari domain apa pun yang terhubung melalui kepercayaan AD. Jika

Anda ingin menemukan pengguna Anda di empat domain atau lebih, pengguna harus menggunakan DOMAIN\user sintaks sebagai nama pengguna mereka saat melakukan login ke IAM Identity Center.

Catatan

- Sebagai langkah prasyarat, pastikan AD Connector atau direktori in Directory Service berada di AWS Managed Microsoft AD dalam akun manajemen Anda. AWS Organizations
- IAM Identity Center tidak mendukung Simple AD berbasis SAMBA 4 sebagai direktori yang terhubung.
- Pusat Identitas IAM tidak dapat menyinkronkan Prinsipal Keamanan Asing (). FSPs Jika grup AWS Managed Microsoft AD berisi anggota dari domain tepercaya sebagai FSPs, anggota tersebut tidak akan disinkronkan.

Untuk demonstrasi tentang proses menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas untuk IAM Identity Center, lihat video berikut: YouTube

[Menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas untuk AWS IAM Identity Center | Amazon Web Services](#)

Pertimbangan untuk menggunakan Active Directory

Jika Anda ingin menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas Anda, konfigurasi Anda harus memenuhi prasyarat berikut:

- Jika Anda menggunakan AWS Managed Microsoft AD, Anda harus mengaktifkan IAM Identity Center di tempat yang sama Wilayah AWS di mana AWS Managed Microsoft AD direktori Anda diatur. IAM Identity Center menyimpan data penugasan di Wilayah yang sama dengan direktori. Untuk mengelola Pusat Identitas IAM, Anda mungkin perlu beralih ke Wilayah tempat Pusat Identitas IAM dikonfigurasi. Juga, perhatikan bahwa portal AWS akses menggunakan URL akses yang sama dengan direktori Anda.
- Gunakan Active Directory yang berada di akun manajemen:

Anda harus memiliki AD Connector atau AWS Managed Microsoft AD direktori yang sudah ada AWS Directory Service, dan direktori tersebut harus berada di dalam akun AWS Organizations manajemen Anda. Anda hanya dapat menghubungkan satu direktori AD Connector atau satu direktori sekaligus. AWS Managed Microsoft AD Jika Anda perlu mendukung beberapa domain atau hutan, gunakan AWS Managed Microsoft AD. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- [Connect direktori AWS Managed Microsoft AD ke IAM Identity Center](#)
- [Connect direktori yang dikelola sendiri di Active Directory ke IAM Identity Center](#)
- Gunakan Active Directory yang berada di akun admin yang didelegasikan:

Jika Anda berencana untuk mengaktifkan admin yang didelegasikan IAM Identity Center dan menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas Pusat Identitas IAM, Anda dapat menggunakan AD Connector atau AWS Managed Microsoft AD direktori yang sudah ada di Direktori yang berada di AWS akun admin yang didelegasikan.

Jika Anda memutuskan untuk mengubah sumber identitas IAM Identity Center dari sumber lain ke Active Directory, atau mengubahnya dari Active Directory ke sumber lain, direktori harus berada di (dimiliki oleh) akun anggota administrator yang didelegasikan IAM Identity Center jika ada; jika tidak, itu harus berada di akun manajemen.

Connect Active Directory dan tentukan pengguna

Jika Anda sudah menggunakan Active Directory, topik berikut akan membantu Anda mempersiapkan untuk menghubungkan direktori Anda ke IAM Identity Center.

Anda dapat menghubungkan AWS Managed Microsoft AD direktori atau direktori yang dikelola sendiri di Active Directory dengan IAM Identity Center.

Note

IAM Identity Center tidak mendukung Simple AD SAMBA4 berbasis sebagai sumber identitas.

AWS Managed Microsoft AD

1. Tinjau panduan di [Microsoft ADdirektori](#).
2. Ikuti langkah-langkah di [Connect direktori AWS Managed Microsoft AD ke IAM Identity Center](#).
3. Konfigurasikan Active Directory untuk menyinkronkan pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif ke IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sinkronisasi pengguna administratif ke IAM Identity Center](#).

Direktori yang dikelola sendiri di Direktori Aktif

1. Tinjau panduan di [Microsoft ADdirektori](#).

- Ikuti langkah-langkah di [Connect direktori yang dikelola sendiri di Active Directory ke IAM Identity Center](#).
- Konfigurasi Active Directory untuk menyinkronkan pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif ke IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sinkronisasi pengguna administratif ke IAM Identity Center](#).

IDP Eksternal

- Tinjau panduan di [Penyedia identitas eksternal](#).
- Ikuti langkah-langkah di [Cara terhubung ke penyedia identitas eksternal](#).
- Konfigurasi IDP Anda untuk menyediakan pengguna ke Pusat Identitas IAM.

Note

Sebelum Anda mengatur penyediaan otomatis berbasis grup untuk semua identitas tenaga kerja Anda dari IDP Anda ke IAM Identity Center, kami sarankan Anda menyinkronkan satu pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif ke IAM Identity Center.

Sinkronisasi pengguna administratif ke IAM Identity Center

Setelah Anda menghubungkan Active Directory ke IAM Identity Center, Anda dapat menentukan pengguna kepada siapa Anda ingin memberikan izin administratif, dan kemudian menyinkronkan pengguna tersebut dari direktori Anda ke IAM Identity Center.

- Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
- Pilih Pengaturan.
- Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
- Pada halaman Kelola Sinkronisasi, pilih tab Pengguna, lalu pilih Tambahkan pengguna dan grup.
- Pada tab Pengguna, di bawah Pengguna, masukkan nama pengguna yang tepat dan pilih Tambah.
- Di bawah Pengguna dan Grup yang Ditambahkan, lakukan hal berikut:
 - Konfirmasikan bahwa pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif ditentukan.

- b. Pilih kotak centang di sebelah kiri nama pengguna.
 - c. Pilih Kirim.
7. Di halaman Kelola sinkronisasi, pengguna yang Anda tentukan muncul di daftar cakupan pengguna dalam sinkronisasi.
8. Di panel navigasi, pilih Users (Pengguna).
9. Pada halaman Pengguna, mungkin diperlukan beberapa waktu bagi pengguna yang Anda tentukan untuk muncul dalam daftar. Pilih ikon penyegaran untuk memperbarui daftar pengguna.

Pada titik ini, pengguna Anda tidak memiliki akses ke akun manajemen. Anda akan mengatur akses administratif ke akun ini dengan membuat set izin administratif dan menetapkan pengguna ke set izin tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat set izin](#).

Penyediaan saat pengguna berasal dari Active Directory

IAM Identity Center menggunakan koneksi yang disediakan oleh Directory Service untuk menyinkronkan informasi pengguna, grup, dan keanggotaan dari direktori sumber Anda di Active Directory ke toko identitas IAM Identity Center. Tidak ada informasi kata sandi yang disinkronkan ke IAM Identity Center, karena otentikasi pengguna berlangsung langsung dari direktori sumber di Active Directory. Data identitas ini digunakan oleh aplikasi untuk memfasilitasi pencarian dalam aplikasi, otorisasi, dan skenario kolaborasi tanpa meneruskan aktivitas LDAP kembali ke direktori sumber di Active Directory.

Untuk informasi lebih lanjut di atas penyediaan, lihat [Penyediaan pengguna dan grup](#)

Topik

- [Connect direktori AWS Managed Microsoft AD ke IAM Identity Center](#)
- [Connect direktori yang dikelola sendiri di Active Directory ke IAM Identity Center](#)
- [Pemetaan atribut antara Pusat Identitas IAM dan direktori Penyedia Identitas Eksternal](#)
- [Pusat Identitas IAM sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi](#)

Connect direktori AWS Managed Microsoft AD ke IAM Identity Center

Gunakan prosedur berikut untuk menghubungkan direktori yang dikelola oleh AWS Directory Service IAM Identity Center. AWS Managed Microsoft AD

Untuk terhubung AWS Managed Microsoft AD ke Pusat Identitas IAM

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

Note

Pastikan konsol IAM Identity Center menggunakan salah satu Wilayah tempat AWS Managed Microsoft AD direktori Anda berada sebelum Anda pindah ke langkah berikutnya.

2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, lalu pilih Tindakan > Ubah sumber identitas.
4. Di bawah Pilih sumber identitas, pilih Active Directory, lalu pilih Berikutnya.
5. Di bawah Connect Active Directory, pilih direktori AWS Managed Microsoft AD dari daftar, lalu pilih Berikutnya.
6. Di bawah Konfirmasi perubahan, tinjau informasi dan saat siap ketik TERIMA, lalu pilih Ubah sumber identitas.

Important

Untuk menentukan pengguna di Active Directory sebagai pengguna administratif di IAM Identity Center, Anda harus terlebih dahulu menyinkronkan pengguna yang ingin Anda berikan izin administratif dari Active Directory ke IAM Identity Center. Untuk melakukannya, ikuti langkah yang ada di [Sinkronisasi pengguna administratif ke IAM Identity Center](#).

Connect direktori yang dikelola sendiri di Active Directory ke IAM Identity Center

Pengguna di direktori yang dikelola sendiri di Active Directory (AD) juga dapat memiliki akses masuk tunggal Akun AWS dan aplikasi di portal akses. AWS Untuk mengonfigurasi akses masuk tunggal bagi pengguna ini, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Buat hubungan kepercayaan dua arah — Ketika hubungan kepercayaan dua arah dibuat antara AWS Managed Microsoft AD dan direktori yang dikelola sendiri di AD, pengguna di direktori yang

dikelola sendiri di AD dapat masuk dengan kredensial perusahaan mereka ke berbagai layanan dan aplikasi bisnis. AWS Perwalian satu arah tidak bekerja dengan IAM Identity Center.

AWS IAM Identity Center memerlukan kepercayaan dua arah sehingga memiliki izin untuk membaca informasi pengguna dan grup dari domain Anda untuk menyinkronkan metadata pengguna dan grup. IAM Identity Center menggunakan metadata ini saat menetapkan akses ke set izin atau aplikasi. Metadata pengguna dan grup juga digunakan oleh aplikasi untuk kolaborasi, seperti ketika Anda berbagi dasbor dengan pengguna atau grup lain. Kepercayaan dari Directory Service Microsoft Active Directory ke domain Anda memungkinkan IAM Identity Center untuk mempercayai domain Anda untuk otentikasi. Kepercayaan pada arah yang berlawanan memberikan AWS izin untuk membaca metadata pengguna dan grup.

Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan kepercayaan dua arah, lihat [Kapan Membuat Hubungan Kepercayaan](#) dalam Panduan AWS Directory Service Administrasi.

Note

Untuk menggunakan AWS aplikasi, seperti IAM Identity Center untuk membaca pengguna Directory Service direktori dari domain tepercaya, Directory Service akun memerlukan izin ke `userAccountControl` atribut pada pengguna tepercaya. Tanpa izin baca untuk atribut ini, AWS aplikasi tidak dapat menentukan apakah akun diaktifkan atau dinonaktifkan. Akses baca ke atribut ini disediakan secara default saat trust dibuat. Jika Anda menolak akses ke atribut ini (tidak disarankan), Anda akan merusak aplikasi seperti Identity Center agar tidak dapat membaca pengguna tepercaya. Solusinya adalah dengan secara khusus mengizinkan akses Baca ke `userAccountControl` atribut pada akun AWS layanan di bawah OU AWS Cadangan (diawali dengan `AWS_`).

- **Buat Konektor AD** — AD Connector adalah gateway direktori yang dapat mengarahkan permintaan direktori ke AD yang dikelola sendiri tanpa menyimpan informasi apa pun di cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect to a Directory](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi. Berikut ini adalah pertimbangan saat menggunakan AD Connector:
 - Jika Anda menghubungkan IAM Identity Center ke direktori AD Connector, pengaturan ulang kata sandi pengguna di masa mendatang harus dilakukan dari dalam AD. Ini berarti bahwa pengguna tidak akan dapat mengatur ulang kata sandi mereka dari portal AWS akses.
 - Jika Anda menggunakan AD Connector untuk menghubungkan Layanan Domain Direktori Aktif ke Pusat Identitas IAM, Pusat Identitas IAM hanya memiliki akses ke pengguna dan grup domain

tunggal yang dilampirkan oleh AD Connector. Jika Anda perlu mendukung beberapa domain atau hutan, gunakan Directory Service untuk Microsoft Active Directory.

 Note

IAM Identity Center tidak bekerja dengan direktori Simple AD SAMBA4 berbasis.

Pemetaan atribut antara Pusat Identitas IAM dan direktori Penyedia Identitas Eksternal

Pemetaan atribut digunakan untuk memetakan tipe atribut yang ada di Pusat Identitas IAM dengan atribut serupa di sumber identitas eksternal Anda seperti Google Workspace, Microsoft Active Directory (AD) dan Okta. IAM Identity Center mengambil atribut pengguna dari sumber identitas Anda dan memetakannya ke atribut pengguna IAM Identity Center.

Jika Pusat Identitas IAM Anda disinkronkan untuk menggunakan penyedia identitas eksternal (IDP), seperti Google Workspace, Okta, atau Ping sebagai sumber identitas, Anda harus memetakan atribut Anda di IDP Anda.

IAM Identity Center mengisi ulang sekumpulan atribut untuk Anda di bawah tab pemetaan Atribut yang ditemukan di halaman konfigurasinya. IAM Identity Center menggunakan atribut pengguna ini untuk mengisi pernyataan SAMP (sebagai atribut SAMP) yang dikirim ke aplikasi. Atribut pengguna ini pada gilirannya diambil dari sumber identitas Anda. Setiap aplikasi menentukan daftar atribut SAMP 2.0 yang dibutuhkan untuk proses masuk tunggal yang berhasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Petakan atribut dalam aplikasi Anda ke atribut IAM Identity Center](#).

IAM Identity Center juga mengelola serangkaian atribut untuk Anda di bawah bagian pemetaan Atribut dari halaman konfigurasi Active Directory jika Anda menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memetakan atribut pengguna antara IAM Identity Center dan direktori Microsoft AD](#).

Atribut penyedia identitas eksternal yang didukung

Tabel berikut mencantumkan semua atribut penyedia identitas eksternal (IDP) yang didukung dan dapat dipetakan ke atribut yang dapat Anda gunakan saat mengonfigurasi [Atribut untuk kontrol akses](#) di Pusat Identitas IAM. Saat menggunakan pernyataan SAMP, Anda dapat menggunakan atribut apa pun yang didukung IDP Anda.

Atribut yang didukung di IDP

```
${path:userName}
```

```
${path:name.familyName}
```

```
${path:name.givenName}
```

```
${path:displayName}
```

```
${path:nickName}
```

```
${path:emails[primary eq true].value}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].streetAddress}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].locality}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].region}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].postalCode}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].country}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].formatted}
```

```
${path:phoneNumbers[type eq "work"].value}
```

```
${path:userType}
```

```
${path:title}
```

```
${path:locale}
```

```
${path:timezone}
```

```
${path:enterprise.employeeNumber}
```

```
${path:enterprise.costCenter}
```

```
${path:enterprise.organization}
```

Atribut yang didukung di IDP

```
${path:enterprise.division}
```

```
${path:enterprise.department}
```

```
${path:enterprise.manager.value}
```

Pemetaan default antara IAM Identity Center dan Microsoft AD

Tabel berikut mencantumkan pemetaan default untuk atribut pengguna di Pusat Identitas IAM ke atribut pengguna di direktori Anda. Microsoft AD IAM Identity Center hanya mendukung daftar atribut dalam atribut User di kolom IAM Identity Center.

Atribut pengguna di Pusat Identitas IAM	Peta ke atribut ini di Active Directory
displayname	<code>\${displayname}</code>
emails[?primary].value *	<code>\${mail}</code>
externalid	<code>\${objectguid}</code>
name.givenname	<code>\${givenname}</code>
name.familyname	<code>\${sn}</code>
name.middlename	<code>\${initials}</code>
sid	<code>\${objectsid}</code>
username	<code>\${userprincipalname}</code>

* Atribut email di IAM Identity Center harus unik dalam direktori.

Atribut grup di Pusat Identitas IAM	Peta ke atribut ini di Active Directory
externalid	<code>\${objectguid}</code>

Atribut grup di Pusat Identitas IAM	Peta ke atribut ini di Active Directory
description	\${description}
displayname	\${samaccountname}@{associateddomain}

Pertimbangan-pertimbangan

- Jika Anda tidak memiliki tugas untuk pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM saat Anda mengaktifkan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi, pemetaan default di tabel sebelumnya akan digunakan. Untuk informasi tentang cara menyesuaikan pemetaan ini, lihat. [Konfigurasi pemetaan atribut untuk sinkronisasi Anda](#)
- Atribut Pusat Identitas IAM tertentu tidak dapat dimodifikasi karena tidak dapat diubah dan dipetakan secara default ke atribut direktori Microsoft AD tertentu.

Misalnya, “nama pengguna” adalah atribut wajib di IAM Identity Center. Jika Anda memetakan “nama pengguna” ke atribut direktori AD dengan nilai kosong, Pusat Identitas IAM akan mempertimbangkan windowsUpn nilai sebagai nilai default untuk “nama pengguna”. Jika Anda ingin mengubah pemetaan atribut untuk “nama pengguna” dari pemetaan Anda saat ini, konfirmasi alur Pusat Identitas IAM dengan ketergantungan pada “nama pengguna” akan terus berfungsi seperti yang diharapkan, sebelum melakukan perubahan.

Microsoft AD Atribut yang didukung untuk IAM Identity Center

Tabel berikut mencantumkan semua atribut Microsoft AD direktori yang didukung dan yang dapat dipetakan ke atribut pengguna di IAM Identity Center.

Atribut yang didukung di direktori Microsoft AD
\${samaccountname}
\${description}
\${objectguid}
\${objectsid}

Atribut yang didukung di direktori Microsoft AD

`${givenname}`

`${sn}`

`${initials}`

`${mail}`

`${userprincipalname}`

`${displayname}`

`${distinguishedname}`

`${proxyaddresses[?type == "SMTP"].value}`

`${proxyaddresses[?type == "smtp"].value}`

`${useraccountcontrol}`

`${associateddomain}`

Pertimbangan-pertimbangan

- Anda dapat menentukan kombinasi atribut Microsoft AD direktori yang didukung untuk dipetakan ke atribut tunggal yang dapat berubah di Pusat Identitas IAM.

Atribut Pusat Identitas IAM yang didukung untuk Microsoft AD

Tabel berikut mencantumkan semua atribut IAM Identity Center yang didukung dan yang dapat dipetakan ke atribut pengguna di direktori Anda Microsoft AD. Setelah Anda mengatur pemetaan atribut aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan atribut Pusat Identitas IAM yang sama ini untuk memetakan ke atribut aktual yang digunakan oleh aplikasi tersebut.

Atribut yang didukung di Pusat Identitas IAM untuk Direktori Aktif

`${user:AD_GUID}`

Atribut yang didukung di Pusat Identitas IAM untuk Direktori Aktif

`${user:AD_SID}`

`${user:email}`

`${user:familyName}`

`${user:givenName}`

`${user:middleName}`

`${user:name}`

`${user:preferredUsername}`

`${user:subject}`

Memetakan atribut pengguna antara IAM Identity Center dan direktori Microsoft AD

Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk menentukan bagaimana atribut pengguna Anda di Pusat Identitas IAM harus dipetakan ke atribut yang sesuai di Microsoft AD direktori Anda.

Untuk memetakan atribut di Pusat Identitas IAM ke atribut di direktori Anda

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Atribut untuk kontrol akses, lalu pilih Kelola Atribut.
4. Pada halaman Kelola atribut untuk kontrol akses, temukan atribut di Pusat Identitas IAM yang ingin Anda petakan, lalu ketik nilai di kotak teks. Misalnya, Anda mungkin ingin memetakan atribut pengguna IAM Identity Center **email** ke atribut **\${mail}** direktori Microsoft AD.
5. Pilih Simpan perubahan.

Pusat Identitas IAM sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

Sinkronisasi Active Directory (AD) IAM Identity Center yang dapat dikonfigurasi memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengonfigurasi identitas di Microsoft Active Directory yang secara otomatis disinkronkan ke Pusat Identitas IAM dan mengontrol proses sinkronisasi.

- Dengan metode sinkronisasi ini, Anda dapat melakukan hal berikut:
 - Kontrol batas data dengan secara eksplisit mendefinisikan pengguna dan grup di Microsoft Active Directory yang secara otomatis disinkronkan ke IAM Identity Center. Anda dapat [menambahkan pengguna dan grup](#) atau [menghapus pengguna dan grup](#) untuk mengubah cakupan sinkronisasi kapan saja.
 - [Tetapkan pengguna yang disinkronkan dan kelompokkan akses masuk tunggal ke Akun AWS atau akses ke aplikasi](#). Aplikasi dapat berupa aplikasi yang AWS dikelola atau aplikasi yang dikelola pelanggan.
 - Kontrol proses sinkronisasi dengan [menjeda dan melanjutkan sinkronisasi sesuai kebutuhan](#). Ini membantu Anda mengatur beban pada sistem produksi.

Prasyarat dan pertimbangan

Sebelum Anda menggunakan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi, perhatikan prasyarat dan pertimbangan berikut:

- Menentukan pengguna dan grup di Active Directory untuk disinkronkan

Sebelum Anda dapat menggunakan IAM Identity Center untuk menetapkan akses pengguna dan grup baru ke Akun AWS dan ke aplikasi terkelola atau aplikasi yang AWS dikelola pelanggan, Anda harus menentukan pengguna dan grup di Active Directory untuk disinkronkan, dan kemudian menyinkronkannya ke Pusat Identitas IAM.

- Sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi — Pusat Identitas IAM tidak mencari pengontrol domain Anda secara langsung untuk pengguna dan grup. Sebagai gantinya, Anda harus terlebih dahulu menentukan daftar pengguna dan grup untuk disinkronkan. Anda dapat mengonfigurasi daftar ini, juga dikenal sebagai cakupan sinkronisasi, dengan salah satu cara berikut, tergantung pada apakah Anda memiliki pengguna dan grup yang sudah disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, atau Anda memiliki pengguna dan grup baru yang Anda sinkronkan untuk pertama kalinya dengan menggunakan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi.
- Pengguna dan grup yang ada: Jika Anda memiliki pengguna dan grup yang sudah disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, cakupan sinkronisasi dalam sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi akan diisi sebelumnya dengan daftar pengguna dan grup tersebut. Untuk menetapkan pengguna atau grup baru, Anda harus secara khusus menambahkannya ke lingkup sinkronisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan pengguna dan grup ke cakupan sinkronisasi Anda](#).

- Pengguna dan grup baru: Jika Anda ingin menetapkan akses pengguna dan grup baru ke dan ke aplikasi, Anda harus menentukan pengguna Akun AWS dan grup mana yang akan ditambahkan ke cakupan sinkronisasi dalam sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi sebelum Anda dapat menggunakan Pusat Identitas IAM untuk membuat penetapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan pengguna dan grup ke cakupan sinkronisasi Anda](#).

- Membuat tugas ke grup bersarang di Active Directory

Grup yang merupakan anggota kelompok lain disebut kelompok bersarang (atau kelompok anak).

- Sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi — Menggunakan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi untuk membuat penetapan ke grup di Direktori Aktif yang berisi grup bersarang dapat meningkatkan cakupan pengguna yang memiliki akses ke atau ke Akun AWS aplikasi. Dalam hal ini, penugasan berlaku untuk semua pengguna, termasuk yang berada di grup bersarang. Misalnya, jika Anda menetapkan akses ke Grup A, dan Grup B adalah anggota Grup A, anggota Grup B juga mewarisi akses ini.
- Memperbarui alur kerja otomatis

Jika Anda memiliki alur kerja otomatis yang menggunakan tindakan API penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM dan tindakan API penetapan Pusat Identitas IAM untuk menetapkan akses pengguna dan grup baru ke akun dan aplikasi, dan untuk menyinkronkannya ke Pusat Identitas IAM, Anda harus menyesuaikan alur kerja tersebut sebelum 15 April 2022 agar berfungsi seperti yang diharapkan dengan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi. Sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi mengubah urutan penetapan dan penyediaan pengguna dan grup, serta cara kueri dilakukan.

- Sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi — Penyediaan terjadi terlebih dahulu, dan tidak dilakukan secara otomatis. Sebagai gantinya, Anda harus terlebih dahulu menambahkan pengguna dan grup secara eksplisit ke toko identitas dengan menambahkannya ke lingkup sinkronisasi Anda. Untuk informasi tentang langkah-langkah yang disarankan untuk mengotomatiskan konfigurasi sinkronisasi untuk sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi, lihat [Otomatiskan konfigurasi sinkronisasi Anda untuk sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi](#)

Topik

- [Cara kerja sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi](#)
- [Konfigurasi pemetaan atribut untuk sinkronisasi Anda](#)

- [Pengaturan sinkronisasi Direktori Aktif pertama kali ke Pusat Identitas IAM](#)
- [Menambahkan pengguna dan grup ke cakupan sinkronisasi Anda](#)
- [Hapus pengguna dan grup dari cakupan sinkronisasi Anda](#)
- [Jeda dan lanjutkan sinkronisasi](#)
- [Otomatiskan konfigurasi sinkronisasi Anda untuk sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi](#)

Cara kerja sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

IAM Identity Center menyegarkan data identitas berbasis iklan di toko identitas dengan menggunakan proses berikut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang prasyarat, lihat. [Prasyarat dan pertimbangan](#)

Pembuatan

Setelah menghubungkan direktori yang dikelola sendiri di Active Directory atau AWS Managed Microsoft AD direktori yang dikelola oleh Directory Service IAM Identity Center, Anda dapat secara eksplisit mengonfigurasi pengguna dan grup Active Directory yang ingin Anda sinkronkan ke dalam penyimpanan identitas IAM Identity Center. Identitas yang Anda pilih akan disinkronkan setiap tiga jam atau lebih ke toko identitas IAM Identity Center. Bergantung pada ukuran direktori Anda, proses sinkronisasi mungkin memakan waktu lebih lama.

Grup yang merupakan anggota kelompok lain (disebut grup bersarang atau kelompok anak) juga ditulis ke toko identitas.

Anda hanya dapat menetapkan akses ke pengguna atau grup baru setelah mereka disinkronkan ke dalam toko identitas Pusat Identitas IAM.

Perbarui

Data identitas di toko identitas IAM Identity Center tetap segar dengan membaca data secara berkala dari direktori sumber di Active Directory. IAM Identity Center menyinkronkan data dari Active Directory Anda setiap jam dalam siklus sinkronisasi secara default. Mungkin diperlukan waktu 30 menit hingga 2 jam agar data disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, berdasarkan ukuran Direktori Aktif Anda.

Objek pengguna dan grup yang berada dalam lingkup sinkronisasi dan keanggotaannya dibuat atau diperbarui di Pusat Identitas IAM untuk dipetakan ke objek yang sesuai di direktori sumber di Active Directory. Untuk atribut pengguna, hanya subset atribut yang tercantum di bagian Atribut untuk kontrol akses konsol Pusat Identitas IAM yang diperbarui di Pusat Identitas IAM. Mungkin diperlukan

satu siklus sinkronisasi untuk pembaruan atribut apa pun yang Anda buat di Active Directory untuk tercermin di Pusat Identitas IAM.

Anda juga dapat memperbarui subset pengguna dan grup yang Anda sinkronkan ke toko identitas IAM Identity Center. Anda dapat memilih untuk menambahkan pengguna atau grup baru ke subset ini, atau menghapusnya. Identitas apa pun yang Anda tambahkan disinkronkan pada sinkronisasi terjadwal berikutnya. Identitas yang Anda hapus dari subset akan berhenti diperbarui di toko identitas Pusat Identitas IAM. Setiap pengguna yang tidak disinkronkan selama lebih dari 28 hari akan dinonaktifkan di toko identitas IAM Identity Center. Objek pengguna yang sesuai akan dinonaktifkan secara otomatis di penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM selama siklus sinkronisasi berikutnya, kecuali mereka adalah bagian dari grup lain yang masih merupakan bagian dari lingkup sinkronisasi.

Penghapusan

Pengguna dan grup dihapus dari penyimpanan identitas IAM Identity Center ketika objek pengguna atau grup yang sesuai dihapus dari direktori sumber di Active Directory. Atau, Anda dapat secara eksplisit menghapus objek pengguna dari penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM dengan menggunakan konsol Pusat Identitas IAM. Jika Anda menggunakan konsol Pusat Identitas IAM, Anda juga harus menghapus pengguna dari lingkup sinkronisasi untuk memastikan bahwa mereka tidak disinkronkan kembali ke Pusat Identitas IAM selama siklus sinkronisasi berikutnya.

Anda juga dapat menjeda dan memulai ulang sinkronisasi kapan saja. Jika Anda menjeda sinkronisasi selama lebih dari 28 hari, semua pengguna Anda akan dinonaktifkan.

Konfigurasikan pemetaan atribut untuk sinkronisasi Anda

Untuk informasi selengkapnya tentang atribut yang tersedia, lihat [Pemetaan atribut antara Pusat Identitas IAM dan direktori Penyedia Identitas Eksternal](#).

Untuk mengonfigurasi pemetaan atribut di Pusat Identitas IAM ke direktori Anda

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
4. Di bawah Kelola Sinkronisasi, pilih Lihat pemetaan atribut.
5. Di bawah atribut pengguna Active Directory, konfigurasikan atribut penyimpanan identitas IAM Identity Center dan atribut pengguna Active Directory. Misalnya, Anda mungkin ingin memetakan

atribut penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM email ke atribut `${objectguid}` direktori pengguna Active Directory.

 Note

Di bawah atribut Grup, atribut penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM dan atribut grup Direktori Aktif tidak dapat diubah.

6. Pilih Simpan perubahan. Ini mengembalikan Anda ke halaman Kelola Sinkronisasi.

Pengaturan sinkronisasi Direktori Aktif pertama kali ke Pusat Identitas IAM

Jika Anda menyinkronkan pengguna dan grup dari Active Directory ke IAM Identity Center untuk pertama kalinya, ikuti langkah-langkah ini. Atau, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang diuraikan [Ubah sumber identitas Anda](#) untuk mengubah sumber identitas Anda dari IAM Identity Center ke Active Directory.

Pengaturan terpandu

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

 Note

Pastikan bahwa konsol IAM Identity Center menggunakan salah satu Wilayah AWS tempat AWS Managed Microsoft AD direktori Anda berada sebelum Anda pindah ke langkah berikutnya.

2. Pilih Pengaturan.
3. Di bagian atas halaman, dalam pesan notifikasi, pilih Mulai penyiapan yang dipandu.
4. Pada Langkah 1 - opsional: Konfigurasi pemetaan atribut, tinjau pemetaan atribut pengguna dan grup default. Jika tidak ada perubahan yang diperlukan, pilih Berikutnya. Jika perubahan diperlukan, buat perubahan, lalu pilih Simpan perubahan.
5. Pada Langkah 2 — opsional: Konfigurasi lingkup sinkronisasi, pilih tab Pengguna. Kemudian, masukkan nama pengguna yang tepat dari pengguna yang ingin Anda tambahkan ke lingkup sinkronisasi Anda dan pilih Tambah. Selanjutnya, pilih tab Grup. Masukkan nama grup yang tepat dari grup yang ingin Anda tambahkan ke cakupan sinkronisasi Anda dan pilih Tambah. Lalu, pilih Selanjutnya. Jika Anda ingin menambahkan pengguna dan grup ke cakupan sinkronisasi nanti, jangan buat perubahan dan pilih Berikutnya.

6. Pada Langkah 3: Tinjau dan simpan konfigurasi, konfirmasi pemetaan Atribut Anda di Langkah 1: Pemetaan atribut dan Pengguna serta grup Anda di Langkah 2: Lingkup sinkronisasi. Pilih Simpan konfigurasi. Ini akan membawa Anda ke halaman Kelola Sinkronisasi.

Menambahkan pengguna dan grup ke cakupan sinkronisasi Anda

 Note

Saat menambahkan grup ke cakupan sinkronisasi Anda, sinkronkan grup langsung dari domain lokal tepercaya, bukan dari grup di AWS Managed Microsoft AD domain. Grup yang disinkronkan langsung dari domain tepercaya berisi objek pengguna aktual yang dapat diakses dan disinkronkan oleh IAM Identity Center dengan sukses.

Tambahkan pengguna dan grup Active Directory Anda ke IAM Identity Center dengan mengikuti langkah-langkah ini.

Untuk menambahkan pengguna

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
4. Pada halaman Kelola Sinkronisasi, pilih tab Pengguna, lalu pilih Tambahkan pengguna dan grup.
5. Pada tab Pengguna, di bawah Pengguna, masukkan nama pengguna yang tepat dan pilih Tambah.
6. Di bawah Pengguna dan Grup yang Ditambahkan, tinjau pengguna yang ingin Anda tambahkan.
7. Pilih Kirim.
8. Di panel navigasi, pilih Users (Pengguna). Jika pengguna yang Anda tentukan tidak ditampilkan dalam daftar, pilih ikon penyegaran untuk memperbarui daftar pengguna.

Untuk menambahkan grup

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.

3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
4. Pada halaman Kelola Sinkronisasi, pilih tab Grup, lalu pilih Tambahkan pengguna dan grup.
5. Pilih tab Grup. Di bawah Grup, masukkan nama grup yang tepat dan pilih Tambah.
6. Di bawah Pengguna dan Grup yang Ditambahkan, tinjau grup yang ingin Anda tambahkan.
7. Pilih Kirim.
8. Di panel navigasi, pilih Grup. Jika grup yang Anda tentukan tidak ditampilkan dalam daftar, pilih ikon penyegaran untuk memperbarui daftar grup.

Hapus pengguna dan grup dari cakupan sinkronisasi Anda

Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang terjadi saat Anda menghapus pengguna dan grup dari cakupan sinkronisasi, lihat [Cara kerja sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi](#).

Untuk menghapus pengguna

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
4. Pilih tab Pengguna.
5. Di bawah Pengguna dalam lingkup sinkronisasi, pilih kotak centang di samping pengguna yang ingin Anda hapus. Untuk menghapus semua pengguna, pilih kotak centang di samping Nama Pengguna.
6. Pilih Hapus.

Untuk menghapus grup

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
4. Pilih tab Grup.

5. Di bawah Grup dalam lingkup sinkronisasi, pilih kotak centang di samping pengguna yang ingin Anda hapus. Untuk menghapus semua grup, pilih kotak centang di samping Nama grup.
6. Pilih Hapus.

Jeda dan lanjutkan sinkronisasi

Menjeda sinkronisasi akan menjeda semua siklus sinkronisasi di masa mendatang dan mencegah perubahan apa pun yang Anda buat pada pengguna dan grup di Active Directory agar tidak tercermin di IAM Identity Center. Setelah Anda melanjutkan sinkronisasi, siklus sinkronisasi mengambil perubahan ini dari sinkronisasi terjadwal berikutnya.

Untuk menjeda sinkronisasi

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
4. Di bawah Kelola Sinkronisasi, pilih Jeda sinkronisasi.

Untuk melanjutkan sinkronisasi

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola Sinkronisasi.
4. Di bawah Kelola Sinkronisasi, pilih Lanjutkan sinkronisasi.

Note

Jika Anda melihat Jeda sinkronisasi bukan Lanjutkan sinkronisasi, sinkronisasi dari Active Directory ke IAM Identity Center telah dilanjutkan.

Otomatiskan konfigurasi sinkronisasi Anda untuk sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

Untuk memastikan alur kerja otomatis Anda berfungsi seperti yang diharapkan dengan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi, sebaiknya Anda melakukan langkah-langkah berikut untuk mengotomatiskan konfigurasi sinkronisasi Anda.

Untuk mengotomatiskan konfigurasi sinkronisasi Anda untuk sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

1. Di Active Directory, buat grup sinkronisasi induk untuk memuat semua pengguna dan grup yang ingin Anda sinkronkan ke Pusat Identitas IAM. Misalnya, Anda dapat memberi nama grup `IAMIdentityCenterAllUsersAndGroups`.
2. Di Pusat Identitas IAM, tambahkan grup sinkronisasi induk ke daftar sinkronisasi yang dapat dikonfigurasi. IAM Identity Center akan menyinkronkan semua pengguna, grup, sub-grup, dan anggota dari semua grup yang terdapat dalam grup sinkronisasi induk.
3. Gunakan tindakan API manajemen pengguna dan grup Active Directory yang disediakan oleh Microsoft untuk menambah atau menghapus pengguna dan grup dari grup sinkronisasi induk.

Mengelola pengguna di direktori Pusat Identitas

IAM Identity Center menyediakan kemampuan berikut untuk pengguna dan grup Anda:

- Buat pengguna dan grup Anda.
- Tambahkan pengguna Anda sebagai anggota ke grup.
- Tetapkan grup dengan tingkat akses yang diinginkan ke Anda Akun AWS dan aplikasi.

Untuk mengelola pengguna dan grup di toko Pusat Identitas IAM, AWS mendukung operasi API yang tercantum dalam [Tindakan Pusat Identitas](#).

Penyediaan saat pengguna berada di Pusat Identitas IAM

Saat Anda membuat pengguna dan grup secara langsung di Pusat Identitas IAM, penyediaan dilakukan secara otomatis. Identitas ini segera tersedia untuk digunakan dalam membuat tugas dan untuk digunakan oleh aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyediaan pengguna dan grup](#).

Mengubah Sumber Identitas Anda

Jika Anda lebih suka mengelola pengguna AWS Managed Microsoft AD, Anda dapat berhenti menggunakan direktori Pusat Identitas kapan saja dan sebagai gantinya menghubungkan Pusat

Identitas IAM ke direktori Anda di Microsoft AD dengan menggunakan Directory Service. Untuk informasi lebih lanjut, lihat pertimbangan untuk [Mengubah antara direktori IAM Identity Center dan Active Directory](#).

Jika Anda lebih suka mengelola pengguna di penyedia identitas eksternal (iDP), Anda dapat menghubungkan Pusat Identitas IAM ke IDP Anda dan mengaktifkan penyediaan otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat pertimbangan untuk [Mengubah dari IAM Identity Center ke iDP eksternal](#).

Topik

- [Tambahkan pengguna ke direktori Pusat Identitas Anda](#)
- [Tambahkan grup ke direktori Pusat Identitas Anda](#)
- [Tambahkan pengguna ke grup](#)
- [Hapus grup di Pusat Identitas IAM](#)
- [Hapus pengguna di Pusat Identitas IAM](#)
- [Hapus pengguna dari grup](#)
- [Edit properti pengguna direktori Pusat Identitas](#)

Tambahkan pengguna ke direktori Pusat Identitas Anda

Pengguna dan grup yang Anda buat di direktori Pusat Identitas hanya tersedia di Pusat Identitas IAM. Gunakan prosedur berikut untuk menambahkan pengguna ke direktori Pusat Identitas Anda. Atau, Anda dapat memanggil operasi AWS API [CreateUser](#) untuk menambahkan pengguna.

Console

Untuk menambahkan pengguna

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengguna.
3. Pilih Tambah pengguna dan berikan informasi yang diperlukan berikut:
 - a. Nama pengguna — Nama pengguna ini diperlukan untuk masuk ke portal AWS akses dan tidak dapat diubah nanti. Itu harus antara 1 dan 100 karakter.
 - b. Kata sandi - Anda dapat mengirim email dengan instruksi pengaturan kata sandi (ini adalah opsi default) atau membuat kata sandi satu kali. Jika Anda membuat pengguna

administratif dan Anda memilih untuk mengirim email, pastikan Anda menentukan alamat email yang dapat Anda akses.

- i. Kirim email ke pengguna ini dengan instruksi pengaturan kata sandi — Opsi ini secara otomatis mengirimkan email kepada pengguna yang dialamatkan dari Amazon Web Services, dengan baris subjek Undangan untuk bergabung AWS IAM Identity Center. Email mengundang pengguna atas nama perusahaan Anda untuk mengakses portal AWS akses Pusat Identitas IAM, dan mendaftarkan kata sandi. Undangan email akan kedaluwarsa dalam tujuh hari. Jika ini terjadi, Anda dapat mengirim ulang email dengan memilih Setel ulang kata sandi, lalu memilih Kirim email ke pengguna dengan instruksi untuk mengatur ulang kata sandi. Sebelum pengguna menerima undangan, Anda akan melihat tautan verifikasi email Kirim, yang dimaksudkan untuk memverifikasi alamat email mereka. Namun, langkah ini opsional dan akan hilang setelah pengguna menerima undangan dan mendaftarkan kata sandi.

 Note

Di Wilayah tertentu, IAM Identity Center mengirimkan email ke pengguna yang menggunakan Amazon Simple Email Service dari yang lain Wilayah AWS. Untuk informasi tentang cara email dikirim, lihat [Email Lintas Wilayah dengan Amazon SES](#).

Semua email yang dikirim oleh layanan IAM Identity Center akan berasal dari alamat `no-reply@signin.aws.com` atau `no-reply@login.awsapps.com`. Kami menyarankan Anda mengonfigurasi sistem email Anda sehingga menerima email dari alamat email pengirim ini dan tidak menanganinya sebagai sampah atau spam.

- ii. Buat kata sandi satu kali yang dapat Anda bagikan dengan pengguna ini — Opsi ini memberi Anda URL portal AWS akses dan detail kata sandi yang dapat Anda kirim secara manual ke pengguna dari alamat email Anda. Pengguna perlu memverifikasi alamat email mereka. Anda dapat memulai proses dengan memilih tautan Kirim verifikasi email. Tautan verifikasi email akan kedaluwarsa dalam tujuh hari. Jika ini terjadi, Anda dapat mengirim ulang tautan verifikasi email dengan memilih Setel ulang kata sandi, lalu memilih Buat kata sandi satu kali dan bagikan kata sandi dengan pengguna.
- c. Alamat email — Alamat email harus unik.

- d. Konfirmasikan alamat email
- e. Nama depan — Anda harus memasukkan nama di sini agar penyediaan otomatis berfungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyediakan pengguna dan grup dari penyedia identitas eksternal menggunakan SCIM](#).
- f. Nama belakang — Anda harus memasukkan nama di sini agar penyediaan otomatis berfungsi.
- g. Nama tampilan

 Note

(Opsional) Jika berlaku, Anda dapat menentukan nilai untuk atribut tambahan seperti ID kekal Microsoft 365 pengguna untuk membantu memberikan pengguna akses masuk tunggal ke aplikasi bisnis tertentu.

- 4. Pilih Berikutnya.
- 5. Jika berlaku, pilih satu atau beberapa grup yang ingin Anda tambahkan pengguna, dan pilih Berikutnya.
- 6. Tinjau informasi yang Anda tentukan untuk Langkah 1: Tentukan detail pengguna dan Langkah 2: Tambahkan pengguna ke grup - opsional. Pilih Edit dengan salah satu langkah untuk membuat perubahan apa pun. Setelah Anda mengonfirmasi bahwa informasi yang benar ditentukan untuk kedua langkah, pilih Tambah pengguna.

AWS CLI

Untuk menambahkan pengguna

`create-user` Perintah berikut membuat pengguna baru di direktori Pusat Identitas Anda.

```
aws identitystore create-user \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --user-name johndoe \  
  --name "GivenName=John,FamilyName=Doe" \  
  --display-name "John Doe" \  
  --emails "Type=work,Value=johndoe@example.com"
```

Output:

```
{
```

```
"UserId": "1234567890-abcdef",  
"IdentityStoreId": "d-1234567890"  
}
```

Note

Saat Anda membuat pengguna dengan perintah `create-user` CLI atau operasi [CreateUserAPI](#), pengguna tidak memiliki kata sandi. Anda dapat memperbarui pengaturan di Pusat Identitas IAM untuk mengirim email verifikasi kepada pengguna ini setelah upaya pertama mereka untuk masuk sehingga mereka dapat mengatur kata sandi. Jika Anda tidak mengaktifkan pengaturan ini, Anda harus membuat kata sandi satu kali dan membagikannya dengan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Email kata sandi satu kali ke pengguna yang dibuat dengan API atau CLI](#).

Tambahkan grup ke direktori Pusat Identitas Anda

Gunakan prosedur berikut untuk menambahkan grup ke direktori Pusat Identitas Anda. Atau, Anda dapat memanggil operasi AWS API [CreateGroup](#) untuk menambahkan grup.

Console

Untuk menambahkan grup

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Grup.
3. Pilih Buat grup.
4. Masukkan nama Grup dan Deskripsi - opsional. Deskripsi harus memberikan rincian tentang izin apa yang telah atau akan ditetapkan ke grup. Di bawah Tambahkan pengguna ke grup - opsional, temukan pengguna yang ingin Anda tambahkan sebagai anggota. Kemudian pilih kotak centang di sebelah masing-masing.
5. Pilih Buat grup.

AWS CLI

Untuk menambahkan grup

`create-group` Perintah berikut membuat grup baru di direktori Pusat Identitas Anda.

```
aws identitystore create-group \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --display-name "Developers" \  
  --description "Group that contains all developers"
```

Output:

```
{  
  "GroupId": "1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-1k2l3m4n5o6p",  
  "IdentityStoreId": "d-1234567890"  
}
```

Setelah menambahkan grup ini ke direktori Pusat Identitas, Anda dapat menetapkan akses masuk tunggal ke grup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#).

Tambahkan pengguna ke grup

Gunakan prosedur berikut untuk menambahkan pengguna sebagai anggota grup yang sebelumnya Anda buat di direktori Pusat Identitas Anda. Atau, Anda dapat memanggil operasi AWS API [CreateGroupMembership](#) untuk menambahkan pengguna sebagai anggota grup.

Console

Untuk menambahkan pengguna sebagai anggota grup

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Grup.
3. Pilih nama grup yang ingin Anda perbarui.
4. Pada halaman detail grup, di bawah Pengguna dalam grup ini, pilih Tambahkan pengguna ke grup.
5. Pada halaman Tambahkan pengguna ke grup, di bawah Pengguna lain, temukan pengguna yang ingin Anda tambahkan sebagai anggota. Kemudian, pilih kotak centang di sebelah masing-masing.
6. Pilih Add Users (Tambahkan pengguna).

AWS CLI

Untuk menambahkan pengguna sebagai anggota grup

`create-group-membership` Perintah berikut menambahkan pengguna ke grup di direktori Pusat Identitas Anda.

```
aws identitystore create-group-membership \
  --identity-store-id d-1234567890 \
  --group-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 \
  --member-id UserId=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Output:

```
{
  "MembershipId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
  "IdentityStoreId": "d-1234567890"
}
```

Hapus grup di Pusat Identitas IAM

Ketika Anda menghapus grup di direktori Pusat Identitas IAM Anda, itu menghapus akses ke Akun AWS dan aplikasi untuk semua pengguna yang menjadi anggota grup ini. Setelah grup dihapus, grup tidak dapat dibatalkan. Gunakan prosedur berikut untuk menghapus grup di direktori Pusat Identitas Anda.

Important

Instruksi pada halaman ini berlaku untuk [AWS IAM Identity Center](#). Mereka tidak berlaku untuk [AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Pengguna, grup, dan kredensial pengguna IAM Identity Center berbeda dari pengguna IAM, grup, dan kredensial pengguna IAM. Jika Anda mencari petunjuk tentang menghapus grup di IAM, lihat [Menghapus grup pengguna IAM di Panduan Pengguna](#). AWS Identity and Access Management

Console

Untuk menghapus grup

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

2. Pilih Grup.
3. Ada dua cara Anda dapat menghapus grup:
 - Pada halaman Grup, Anda dapat memilih beberapa grup untuk dihapus. Pilih nama grup yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus grup.
 - Pilih nama grup yang ingin Anda hapus. Pada halaman detail grup, pilih Hapus grup.
4. Anda mungkin diminta untuk mengonfirmasi maksud Anda untuk menghapus grup.
 - Jika Anda menghapus beberapa grup sekaligus, konfirmasi maksud Anda dengan mengetikkan **Delete** kotak dialog Hapus grup.
 - Jika Anda menghapus satu grup yang berisi pengguna, konfirmasi maksud Anda dengan mengetikkan nama grup yang ingin Anda hapus di kotak dialog Hapus grup.
5. Pilih Hapus grup. Jika Anda memilih beberapa grup untuk dihapus, pilih Hapus # grup.

AWS CLI

Untuk menghapus grup

`delete-group` Perintah berikut menghapus grup tertentu dari direktori Pusat Identitas Anda.

```
aws identitystore delete-group \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --group-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

Hapus pengguna di Pusat Identitas IAM

Ketika Anda menghapus pengguna di direktori Pusat Identitas IAM Anda, itu menghapus akses Akun AWS dan aplikasi mereka. Setelah menghapus pengguna, Anda tidak dapat membatalkan tindakan ini. Gunakan prosedur berikut untuk menghapus pengguna di direktori Pusat Identitas Anda.

Note

Saat Anda menonaktifkan akses pengguna atau menghapus pengguna di Pusat Identitas IAM, pengguna tersebut akan segera dicegah masuk ke portal AWS akses dan tidak akan dapat membuat sesi masuk baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).

⚠ Important

Instruksi pada halaman ini berlaku untuk [AWS IAM Identity Center](#). Mereka tidak berlaku untuk [AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Pengguna, grup, dan kredensial pengguna IAM Identity Center berbeda dari pengguna IAM, grup, dan kredensial pengguna IAM. Jika Anda mencari petunjuk tentang menghapus pengguna di IAM, lihat [Menghapus pengguna IAM di Panduan Pengguna](#). AWS Identity and Access Management

Console

Untuk menghapus kluster

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengguna.
3. Ada dua cara Anda dapat menghapus pengguna:
 - Pada halaman Pengguna, Anda dapat memilih beberapa pengguna untuk dihapus. Pilih nama pengguna yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus pengguna.
 - Pilih nama pengguna yang ingin Anda hapus. Pada halaman detail pengguna, pilih Hapus pengguna.
4. Jika Anda menghapus beberapa pengguna sekaligus, konfirmasi maksud Anda dengan mengetikkan **Delete** kotak dialog Hapus pengguna.
5. Pilih Hapus pengguna. Jika Anda memilih beberapa pengguna untuk dihapus, pilih Hapus # pengguna.

AWS CLI

Untuk menghapus kluster

`delete-user` Perintah berikut menghapus pengguna dari direktori Pusat Identitas Anda.

```
aws identitystore delete-user \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Hapus pengguna dari grup

Gunakan prosedur berikut untuk menghapus anggota dari grup. Atau, Anda dapat memanggil operasi AWS API [DeleteGroupMembership](#) untuk menghapus pengguna dari grup.

Console

Untuk menghapus pengguna dari grup

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Grup.
3. Pilih grup yang ingin Anda perbarui.
4. Pada halaman detail grup, di bawah Pengguna dalam grup ini, pilih pengguna yang akan dihapus.
5. Pilih Hapus pengguna dari grup.
6. Pada kotak dialog Hapus pengguna, pilih Hapus pengguna dari grup untuk memverifikasi bahwa Anda ingin menghapus akses pengguna ke akun dan aplikasi yang ditetapkan ke grup.

AWS CLI

Untuk menghapus pengguna dari grup

`delete-group-membership` Perintah berikut menghapus keanggotaan dari grup.

```
aws identitystore delete-group-membership
--identity-store-id d-1234567890 \
--membership-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333
```

Edit properti pengguna direktori Pusat Identitas

Gunakan prosedur berikut untuk mengedit properti pengguna di direktori Pusat Identitas Anda. Atau, Anda dapat memanggil operasi AWS API [UpdateUser](#) untuk memperbarui properti pengguna.

Console

Untuk mengedit properti pengguna di Pusat Identitas IAM

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengguna.
3. Pilih pengguna yang ingin Anda edit.
4. Pada halaman Profil pengguna, di samping Detail profil, pilih Edit.
5. Pada halaman Edit detail profil, perbarui properti sesuai kebutuhan. Kemudian, pilih Simpan perubahan.

Note

(Opsional) Anda dapat mengubah atribut tambahan seperti Nomor Karyawan dan ID Immutable Office 365 untuk membantu memetakan identitas pengguna di Pusat Identitas IAM dengan aplikasi bisnis tertentu yang perlu digunakan pengguna.

Note

Atribut Alamat email adalah bidang yang dapat diedit dan nilai yang Anda berikan harus unik.

AWS CLI

Untuk mengedit properti pengguna di Pusat Identitas IAM

`update-user` Perintah berikut memperbarui nama panggilan pengguna.

```
aws identitystore update-user \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
  --operations '{"AttributePath":"nickName","AttributeValue":"Johnny"}'
```


Menyiapkan akses tenaga kerja ke AWS sumber daya

Siapkan cara pengguna tenaga kerja Anda mengautentikasi dan mengakses AWS sumber daya melalui IAM Identity Center. Bagian ini mencakup komponen-komponen berikut yang mengatur akses pengguna tenaga kerja ke lingkungan Anda AWS :

- Sesi otentikasi — Memahami bagaimana IAM Identity Center mengelola berbagai jenis sesi pengguna, dari sesi portal interaktif hingga sesi aplikasi latar belakang, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.
- Manajemen akses pengguna — Konfigurasi durasi sesi, nonaktifkan akun pengguna, dan terapkan blok akses di seluruh organisasi untuk menjaga keamanan dan kepatuhan.
- Manajemen kata sandi - Untuk pengguna yang dibuat di direktori Pusat Identitas, tetapkan persyaratan kata sandi, tangani pengaturan kredensi pengguna, dan kelola pengaturan ulang kata sandi untuk pengguna.
- Otentikasi multi-faktor — Untuk pengguna yang dibuat di direktori Pusat Identitas, tingkatkan keamanan dengan MFA menggunakan aplikasi autentikator, kunci keamanan, atau autentikator bawaan untuk melindungi login pengguna.

Topik

- [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#)
- [Konfigurasi durasi sesi di IAM Identity Center](#)
- [Nonaktifkan akses pengguna ke Akun AWS dan aplikasi di IAM Identity Center](#)
- [Tolak akses pengguna dengan Kebijakan Kontrol Layanan](#)
- [Mengelola akses untuk pengguna di direktori Pusat Identitas](#)

Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center

Saat pengguna masuk ke [portal AWS akses](#), IAM Identity Center membuat sesi otentikasi yang mewakili identitas terverifikasi pengguna.

Setelah diautentikasi, pengguna dapat mengakses semua [aplikasi yang ditetapkan Akun AWS,AWS dikelola](#), dan [aplikasi yang dikelola pelanggan](#) yang administrator telah memberi mereka izin untuk digunakan, tanpa login tambahan.

Jenis sesi otentikasi

Sesi interaktif pengguna

Setelah pengguna masuk ke portal AWS akses, IAM Identity Center membuat sesi interaktif pengguna. Sesi ini mewakili status otentikasi pengguna dalam IAM Identity Center dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat jenis sesi lainnya. Sesi interaktif pengguna dapat berlangsung selama durasi yang dikonfigurasi di IAM Identity Center, yang bisa sampai 90 hari.

Sesi interaktif pengguna adalah mekanisme otentikasi utama. Mereka berakhir ketika pengguna keluar atau ketika administrator mengakhiri sesi mereka. Durasi sesi ini harus dikonfigurasi dengan cermat berdasarkan persyaratan keamanan organisasi Anda.

Untuk informasi tentang mengonfigurasi durasi sesi interaktif pengguna, lihat [the section called “Konfigurasi durasi sesi”](#).

Sesi aplikasi

Sesi aplikasi adalah koneksi yang diautentikasi antara pengguna dan aplikasi yang AWS dikelola (seperti Kiro atau Amazon Quick) yang dibuat oleh IAM Identity Center melalui sistem masuk tunggal.

Secara default, sesi aplikasi memiliki masa pakai satu jam, tetapi secara otomatis disegarkan selama sesi interaktif pengguna yang mendasarinya tetap valid. Mekanisme penyegaran ini memberikan pengalaman yang mulus bagi pengguna sambil mempertahankan kontrol keamanan. Ketika sesi interaktif pengguna berakhir, baik melalui log-out pengguna atau tindakan administrator, sesi aplikasi akan berakhir pada upaya penyegaran berikutnya, biasanya dalam waktu 30 menit.

Sesi latar belakang pengguna

Sesi latar belakang pengguna adalah sesi durasi diperpanjang yang dirancang untuk aplikasi yang perlu menjalankan proses selama berjam-jam atau sehari-hari tanpa gangguan. Saat ini, jenis sesi ini berlaku terutama untuk [Amazon SageMaker Studio](#), di mana ilmuwan data mungkin menjalankan pekerjaan pelatihan pembelajaran mesin yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikannya.

Untuk informasi tentang mengonfigurasi durasi sesi latar belakang pengguna, lihat [Sesi latar belakang pengguna](#).

Sesi Kiro

Anda dapat memperpanjang sesi Kiro untuk memungkinkan pengembang menggunakan Kiro IDEs untuk mempertahankan otentikasi hingga 90 hari. Fitur ini mengurangi gangguan login saat Anda mengerjakan kode.

Sesi ini tidak tergantung pada jenis sesi lain dan tidak memengaruhi sesi interaktif pengguna atau aplikasi AWS terkelola lainnya. Bergantung pada saat Anda mengaktifkan IAM Identity Center, fitur ini mungkin diaktifkan secara default.

Untuk informasi tentang mengonfigurasi sesi Kiro yang diperpanjang, lihat. [???](#)

Sesi peran IAM yang dibuat oleh IAM Identity Center

IAM Identity Center membuat jenis sesi yang berbeda ketika pengguna mengakses Konsol Manajemen AWS atau AWS CLI. Dalam kasus ini, Pusat Identitas IAM menggunakan sesi masuk untuk mendapatkan sesi IAM dengan mengasumsikan peran IAM yang ditentukan dalam set izin pengguna.

Important

Tidak seperti sesi aplikasi, sesi peran IAM beroperasi secara independen setelah ditetapkan. Mereka bertahan selama durasi yang dikonfigurasi dalam set izin, yang bisa sampai 12 jam, terlepas dari status sesi masuk asli. Perilaku ini memastikan bahwa operasi CLI atau sesi konsol yang berjalan lama tidak tiba-tiba berakhir.

Cara untuk mengakhiri sesi pengguna di IAM Identity Center

Diprakarsai pengguna

Saat pengguna keluar dari portal AWS akses, sesi masuk berakhir, mencegah pengguna mengakses sumber daya baru apa pun.

Sesi aplikasi yang ada, bagaimanapun, tidak berakhir secara instan. Sebaliknya, mereka akan berakhir dalam waktu sekitar 30 menit, ketika mereka mencoba penyegaran berikutnya dan menemukan sesi masuk tidak lagi valid. Sesi peran IAM yang ada berlanjut hingga kedaluwarsa berdasarkan konfigurasi set izin, yang bisa sampai 12 jam kemudian.

Administrator diprakarsai

Siapa pun yang memiliki izin administratif Pusat Identitas IAM di organisasi Anda, biasanya administrator TI atau tim keamanan, dapat [mengakhiri sesi pengguna](#). Tindakan ini bekerja dengan cara yang sama seperti jika pengguna keluar sendiri, memungkinkan administrator meminta pengguna untuk masuk lagi saat diperlukan. Kemampuan ini berguna ketika kebijakan keamanan berubah atau ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi.

Ketika administrator Pusat Identitas [IAM menghapus pengguna](#) atau [menonaktifkan akses pengguna](#), pengguna kehilangan akses ke portal AWS akses dan dicegah masuk kembali untuk memulai aplikasi baru atau sesi peran IAM. Pengguna akan kehilangan akses ke sesi aplikasi yang ada dalam waktu 30 menit. Setiap sesi peran IAM yang ada akan dilanjutkan berdasarkan durasi sesi yang dikonfigurasi dalam set izin Pusat Identitas IAM. Durasi sesi maksimum bisa 12 jam.

Apa yang terjadi pada akses pengguna saat Anda mengakhiri sesi

Referensi ini memberikan informasi rinci tentang bagaimana sesi IAM Identity Center berperilaku ketika tindakan administratif diambil. Tabel di bagian ini menunjukkan durasi dan efek tindakan manajemen pengguna dan perubahan izin pada akses ke portal AWS akses, aplikasi, dan Akun AWS sesi.

Manajemen pengguna

Tabel ini merangkum bagaimana perubahan manajemen pengguna memengaruhi akses ke AWS sumber daya, sesi aplikasi, dan sesi AWS akun.

Tindakan	Pengguna kehilangan akses Pusat Identitas IAM	Pengguna tidak dapat membuat sesi aplikasi baru	Pengguna tidak dapat mengakses sesi aplikasi yang ada	Pengguna kehilangan akses ke Akun AWS sesi yang ada
Akses pengguna dinonaktifkan	Efektif segera	Efektif segera	Dalam 30 menit	Dalam waktu 12 jam atau kurang. Durasi tergantung pada durasi kedaluwarsa sesi peran IAM yang

Tindakan	Pengguna kehilangan akses Pusat Identitas IAM	Pengguna tidak dapat membuat sesi aplikasi baru	Pengguna tidak dapat mengakses sesi aplikasi yang ada	Pengguna kehilangan akses ke Akun AWS sesi yang ada
				dikonfigurasi untuk set izin.
Pengguna dihapus	Efektif segera	Efektif segera	Dalam 30 menit	Dalam waktu 12 jam atau kurang. Durasi tergantung pada durasi kedaluwarsa sesi peran IAM yang dikonfigurasi untuk set izin.
Sesi pengguna dicabut	Pengguna harus masuk lagi untuk mendapatkan kembali akses	Efektif segera	Dalam 30 menit	Dalam waktu 12 jam atau kurang. Durasi tergantung pada durasi kedaluwarsa sesi peran IAM yang dikonfigurasi untuk set izin.
Pengguna keluar	Pengguna harus masuk lagi untuk mendapatkan kembali akses	Efektif segera	Dalam 30 menit	Dalam waktu 12 jam atau kurang. Durasi tergantung pada durasi kedaluwarsa sesi peran IAM yang dikonfigurasi untuk set izin.

Keanggotaan grup

Tabel ini merangkum bagaimana perubahan izin pengguna dan keanggotaan grup memengaruhi akses ke AWS sumber daya, sesi aplikasi, dan AWS sesi akun.

Tindakan	Pengguna kehilangan akses Pusat Identitas IAM	Pengguna tidak dapat membuat sesi aplikasi baru	Pengguna tidak dapat mengakses sesi aplikasi yang ada	Pengguna kehilangan akses ke Akun AWS sesi yang ada
Aplikasi atau Akun AWS akses dihapus dari pengguna	Tidak - Pengguna dapat terus mengakses Pusat Identitas IAM	Efektif segera	Dalam waktu 1 jam	Dalam waktu 12 jam atau kurang. Durasi tergantung pada durasi kedaluwarsa sesi peran IAM yang dikonfigurasi untuk set izin.
Pengguna dihapus dari grup yang memiliki aplikasi yang ditetapkan atau Akun AWS	Tidak - Pengguna dapat terus mengakses Pusat Identitas IAM	Dalam waktu 1 jam	Dalam waktu 2 jam	Dalam waktu 12 jam atau kurang. Durasi tergantung pada durasi kedaluwarsa sesi peran IAM yang dikonfigurasi untuk set izin.
Aplikasi atau Akun AWS akses dihapus dari grup	Tidak - Pengguna dapat terus mengakses Pusat Identitas IAM	Efektif segera	Dalam waktu 1 jam	Dalam waktu 12 jam atau kurang. Durasi tergantung pada durasi kedaluwarsa sesi peran IAM yang dikonfigurasi untuk set izin.

 Note

Portal AWS akses dan AWS CLI akan mencerminkan izin pengguna yang diperbarui dalam waktu 1 jam setelah Anda menambah atau menghapus pengguna dari grup tersebut.

Memahami perbedaan waktu

- Efektif segera — Tindakan yang memerlukan otentikasi ulang segera.
- Dalam 30 menit - 2 jam - Sesi aplikasi membutuhkan waktu untuk memeriksa dengan IAM Identity Center dan menemukan perubahan apa pun.
- Dalam waktu 12 jam atau kurang - sesi peran IAM beroperasi secara independen dan hanya berakhir ketika durasi yang dikonfigurasi berakhir.

Keluar tunggal

[IAM Identity Center tidak mendukung SAMP Single Logout \(protokol yang secara otomatis membuat pengguna keluar dari semua aplikasi yang terhubung saat mereka keluar dari satu aplikasi\) yang diprakarsai oleh penyedia identitas yang bertindak sebagai sumber identitas Anda.](#) Selain itu, ia tidak mengirim SAMP Single Logout ke [aplikasi SAMP 2.0](#) yang menggunakan IAM Identity Center sebagai penyedia identitas.

Praktik terbaik untuk manajemen sesi

Manajemen sesi yang efektif membutuhkan konfigurasi dan pemantauan yang bijaksana. Organizations harus mengonfigurasi durasi sesi yang sesuai dengan persyaratan keamanan mereka, umumnya menggunakan durasi yang lebih pendek untuk aplikasi dan lingkungan yang sensitif.

Menerapkan proses untuk mengakhiri sesi ketika pengguna mengubah peran atau meninggalkan organisasi sangat penting untuk menjaga batas-batas keamanan. Tinjauan rutin sesi aktif harus dimasukkan ke dalam praktik pemantauan keamanan untuk mendeteksi perilaku anomali yang mungkin mengindikasikan masalah keamanan, seperti pola akses yang tidak biasa, waktu masuk atau lokasi yang tidak terduga, atau akses ke sumber daya di luar fungsi pekerjaan normal.

Konfigurasi durasi sesi di IAM Identity Center

Anda dapat mengonfigurasi durasi sesi untuk pengguna tenaga kerja Anda saat mereka menggunakan Portal akses AWS dan aplikasi yang bekerja dengan IAM Identity Center, termasuk

Kiro. IAM Identity Center menyediakan jenis sesi berikut: sesi interaktif pengguna, sesi latar belakang pengguna, dan sesi diperpanjang untuk Kiro.

Topik

- [Sesi interaktif pengguna](#)
- [Sesi latar belakang pengguna](#)
- [Sesi diperpanjang untuk Kiro](#)
- [Melihat dan mengakhiri sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja Anda](#)
- [Pertimbangan durasi sesi untuk menggunakan eksternal IdPs, AWS CLI, dan AWS SDKs](#)

Sesi interaktif pengguna

Sesi interaktif pengguna adalah sesi yang terkait dengan login pengguna ke portal AWS akses atau akses ke [aplikasi AWS terkelola](#). Durasi sesi otentikasi ke dalam Portal akses AWS dan aplikasi adalah durasi maksimum waktu pengguna dapat masuk tanpa autentikasi ulang. Jika Anda mengakhiri sesi portal AWS akses aktif, ini juga mengakhiri sesi apa pun untuk aplikasi terkelola ini.

Durasi sesi default untuk sesi interaktif pengguna adalah 8 jam. Anda dapat menentukan durasi yang berbeda, dari minimal 15 menit hingga maksimum 90 hari. Nilai durasi khusus harus dimasukkan dalam hitungan menit dan antara 15 menit dan 129.600 menit (90 hari). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).

Untuk mengkonfigurasi durasi sesi interaktif pengguna

1. Buka konsol Pusat Identitas IAM.
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bawah Otentikasi, di samping Durasi sesi, pilih Konfigurasi. Sebuah kotak dialog Konfigurasi durasi sesi muncul.
5. Dalam kotak dialog Konfigurasi durasi sesi, di bawah Sesi interaktif pengguna, pilih durasi sesi maksimum untuk pengguna Anda dengan memilih panah tarik-turun. Pilih panjang sesi, lalu pilih Simpan.

Note

Perubahan durasi sesi hanya berlaku untuk sesi baru. Sesi saat ini mempertahankan durasi aslinya.

6. Anda dikembalikan ke tab Otentikasi. Pesan pemberitahuan hijau muncul di atas tab menunjukkan bahwa pengaturan sesi berhasil diperbarui.

Sesi latar belakang pengguna

Sesi latar belakang pengguna memungkinkan pengguna untuk memulai pekerjaan yang berjalan lama pada aplikasi AWS terkelola seperti [Amazon SageMaker Studio](#), tanpa pengguna tersebut harus tetap masuk saat pekerjaan berjalan. Pekerjaan berjalan segera dan menggunakan kemampuan [propagasi identitas tepercaya](#) dari IAM Identity Center untuk memastikan bahwa izin pengguna dipertahankan saat pekerjaan dijalankan di latar belakang. Pekerjaan dapat terus berjalan meskipun pengguna mematikan komputer mereka, sesi masuk Pusat Identitas IAM mereka kedaluwarsa, atau pengguna keluar dari portal akses. AWS Kemampuan ini memungkinkan ilmuwan data, insinyur pembelajaran mesin, dan lainnya untuk memulai alur kerja analitik dan pembelajaran mesin yang berjalan di latar belakang tanpa keterlibatan pengguna aktif.

Sesi latar belakang pengguna diaktifkan secara default untuk aplikasi AWS terkelola yang didukung seperti Amazon SageMaker Studio. Namun, untuk menggunakan kemampuan ini, Anda harus mengaktifkan propagasi identitas tepercaya di Amazon SageMaker Studio saat membuat atau memperbarui domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan propagasi identitas tepercaya di domain Amazon SageMaker AI Anda](#).

Durasi sesi default untuk sesi latar belakang pengguna adalah 7 hari. Anda dapat menentukan durasi yang berbeda, dari minimal 15 menit hingga maksimum 90 hari. Nilai durasi khusus harus dimasukkan dalam hitungan menit dan antara 15 menit dan 129.600 menit (90 hari).

Ingatlah pertimbangan berikut untuk sesi latar belakang pengguna:

- Sesi latar belakang pengguna hanya dapat dibuat ketika pengguna secara manual memulai pekerjaan di Amazon SageMaker Studio. Kemampuan ini tidak didukung untuk alur kerja terjadwal otomatis.
- Untuk daftar AWS Wilayah yang mendukung sesi latar belakang pengguna, lihat [AWS Wilayah yang Didukung](#).

- Anda dapat melihat sesi latar belakang pengguna di CloudTrail. Untuk selengkapnya, lihat [Mengidentifikasi detail sesi latar belakang pengguna](#).
- Anda juga dapat mengakhiri sesi aktif untuk pengguna di organisasi Anda. Untuk selengkapnya, lihat [Mengakhiri sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja Anda](#).

Untuk mengonfigurasi durasi sesi latar belakang pengguna

1. Buka konsol Pusat Identitas IAM.
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bawah Otentikasi, di samping Durasi sesi, pilih Konfigurasi. Kotak dialog Konfigurasi durasi sesi muncul.
5. Dalam kotak dialog Konfigurasi durasi sesi, jika kotak centang Aktifkan sesi latar belakang pengguna belum dipilih, pilih. Kosongkan kotak centang untuk menonaktifkan sesi latar belakang pengguna.

 Note

Sesi saat ini tidak terpengaruh jika Anda menonaktifkan sesi latar belakang pengguna.

6. Di bawah Sesi latar belakang pengguna, pilih durasi sesi maksimum dengan memilih panah tarik-turun. Pilih panjang sesi, lalu pilih Simpan.

 Note

Perubahan durasi sesi hanya berlaku untuk sesi baru. Sesi saat ini mempertahankan durasi aslinya.

7. Anda dikembalikan ke tab Otentikasi. Pesan pemberitahuan hijau muncul di atas tab menunjukkan bahwa pengaturan sesi berhasil diperbarui.

 Note

Aplikasi yang dikelola pelanggan tidak dapat membuat sesi latar belakang pengguna.

Sesi diperpanjang untuk Kiro

Jika pengembang Anda menggunakan Kiro sebagai bagian dari lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE), Anda dapat mengatur durasi sesi untuk Kiro hingga 90 hari. Bergantung pada saat Anda mengaktifkan IAM Identity Center, durasi sesi yang diperpanjang untuk Kiro mungkin diaktifkan secara default. Sesi yang diperpanjang ini tidak memengaruhi durasi sesi portal AWS akses atau aplikasi AWS terkelola lainnya.

Note

Kiro dapat diakses dari konsol yang disetel ke komersial Wilayah AWS yang diaktifkan secara default. Jika instans Pusat Identitas IAM Anda berada di Wilayah di mana Kiro saat ini tidak dapat diakses, mengaktifkan durasi sesi diperpanjang 90 hari tidak akan menggantikan pengaturan default. Ini berarti bahwa durasi sesi Anda tetap tidak berubah, apakah Anda mengaktifkan durasi sesi diperpanjang 90 hari atau tidak. Untuk informasi, [AWS Wilayah yang Didukung untuk Kiro](#).

Untuk memperpanjang sesi untuk Kiro

1. Buka konsol Pusat Identitas IAM.
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bawah Otentikasi, di samping Durasi sesi, pilih Konfigurasi. Sebuah kotak dialog Konfigurasi durasi sesi muncul.
5. Dalam kotak dialog Konfigurasi durasi sesi, pilih kotak centang Aktifkan sesi diperpanjang untuk Kiro. Kosongkan kotak centang untuk menonaktifkan sesi diperpanjang untuk Kiro.
6. Pilih Simpan untuk kembali ke halaman Pengaturan.

Melihat dan mengakhiri sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja Anda

Sebagai administrator Pusat Identitas IAM, Anda dapat melihat daftar sesi aktif pengguna tenaga kerja Anda, dan jika diperlukan, akhiri satu atau beberapa sesi untuk pengguna. Misalnya, Anda mungkin perlu mengakhiri sesi pengguna saat:

- Pengguna tidak lagi membutuhkan sesi.

- Pengguna seharusnya tidak mempertahankan status otentikasi mereka saat ini. Ini dapat terjadi ketika mereka meninggalkan perusahaan atau izin mereka berubah.

Anda dapat melihat dan mengakhiri sesi ini dengan menggunakan konsol IAM Identity Center. Pengguna Anda juga dapat melihat dan mengakhiri sesi mereka sendiri dengan menggunakan portal AWS akses. Untuk informasi tentang cara pengguna tenaga kerja Anda dapat melihat dan mengakhiri sesi mereka tanpa bantuan dari administrator, lihat [Melihat dan mengakhiri sesi aktif Anda](#).

 Note

Mengakhiri sesi aktif untuk pengguna Pusat Identitas IAM tidak mengakhiri sesi peran IAM aktif apa pun di Konsol Manajemen AWS atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).

Untuk mengakhiri sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja (konsol IAM Identity Center)

1. Buka konsol Pusat Identitas IAM.
2. Pilih Pengguna.
3. Pada halaman Pengguna, pilih nama pengguna pengguna yang sesinya ingin Anda kelola. Ini membawa Anda ke halaman dengan informasi pengguna.
4. Pada halaman pengguna, pilih tab Sesi aktif. Angka dalam tanda kurung di samping sesi Aktif menunjukkan jumlah sesi aktif untuk pengguna ini.
5. Cari sesi latar belakang pengguna (opsional)

Untuk mencari sesi berdasarkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari pekerjaan yang menggunakan sesi, dalam daftar Jenis sesi, pilih Sesi latar belakang pengguna, lalu masukkan ARN pekerjaan di kotak pencarian.

 Note

Anda hanya dapat mengakhiri sesi aktif yang dimuat. Jika pengguna memiliki banyak sesi, pilih Muat sesi yang lebih aktif untuk menampilkan sesi tambahan.

6. Pilih kotak centang di samping setiap sesi yang ingin Anda akhiri, lalu pilih Akhiri sesi.
7. Kotak dialog muncul yang mengonfirmasi bahwa Anda mengakhiri sesi aktif untuk pengguna ini. Tinjau informasi, dan jika Anda ingin melanjutkan, ketik `confirm`, lalu pilih Akhiri sesi.

8. Anda dikembalikan ke halaman pengguna. Pesan notifikasi hijau muncul untuk menunjukkan bahwa sesi yang dipilih telah berhasil diakhiri.

Pertimbangan durasi sesi untuk menggunakan eksternal IdPs, AWS CLI, dan AWS SDKs

Berikut ini adalah pertimbangan untuk mengonfigurasi durasi sesi jika Anda menggunakan penyedia identitas eksternal (IDP), atau, Kit Pengembangan AWS Perangkat Lunak (SDKs) AWS Command Line Interface, atau alat AWS pengembangan lainnya untuk mengakses layanan secara terprogram. AWS

Penyedia identitas eksternal, sesi interaktif pengguna, dan sesi diperpanjang untuk Kiro

Jika Anda menggunakan penyedia identitas eksternal (IDP) dan Anda mengonfigurasi durasi sesi untuk sesi interaktif pengguna atau sesi diperpanjang untuk Kiro, ingatlah pertimbangan berikut.

Note

Pertimbangan ini tidak berlaku untuk sesi latar belakang pengguna.

IAM Identity Center menggunakan `SessionNotOnOrAfter` atribut dari pernyataan SAMP untuk membantu menentukan berapa lama sesi dapat valid.

- Jika `SessionNotOnOrAfter` tidak diteruskan dalam pernyataan SAMP, durasi sesi portal AWS akses tidak terpengaruh oleh durasi sesi IDP eksternal Anda. Misalnya, jika durasi sesi IDP adalah 24 jam dan Anda menetapkan durasi sesi 18 jam di Pusat Identitas IAM, pengguna Anda harus melakukan autentikasi ulang di portal akses setelah 18 jam. AWS
- Jika `SessionNotOnOrAfter` diteruskan dalam pernyataan SAMP, nilai durasi sesi diatur ke durasi sesi portal AWS akses yang lebih pendek dan durasi sesi IDP SAMP Anda. Jika Anda menetapkan durasi sesi 72 jam di IAM Identity Center dan idP Anda memiliki durasi sesi 18 jam, pengguna Anda akan memiliki akses ke AWS sumber daya selama 18 jam yang ditentukan dalam IDP Anda.
- Jika durasi sesi IDP Anda lebih lama dari yang ditetapkan di IAM Identity Center, pengguna Anda dapat memulai sesi Pusat Identitas IAM baru tanpa memasukkan kembali kredensialnya, berdasarkan sesi login mereka yang masih valid dengan IDP Anda.

AWS CLI dan sesi SDK

Jika Anda menggunakan AWS CLI, AWS SDKs, atau alat AWS pengembangan lainnya untuk mengakses AWS layanan secara terprogram, prasyarat berikut harus dipenuhi untuk mengatur durasi sesi untuk portal akses dan aplikasi yang dikelola. AWS AWS

- Anda harus [mengonfigurasi durasi sesi portal AWS akses](#) di konsol Pusat Identitas IAM.
- Anda harus menentukan profil untuk pengaturan masuk tunggal di file AWS konfigurasi bersama Anda. Profil ini digunakan untuk terhubung ke portal AWS akses. Kami menyarankan Anda menggunakan konfigurasi penyedia token SSO. Dengan konfigurasi ini, AWS SDK atau alat Anda dapat secara otomatis mengambil token otentikasi yang diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat [konfigurasi penyedia token SSO](#) di AWS SDK dan Panduan Referensi Alat.
- Pengguna harus menjalankan versi AWS CLI atau SDK yang mendukung manajemen sesi.

Versi minimum dari AWS CLI yang mendukung manajemen sesi

Berikut ini adalah versi minimum dari AWS CLI yang mendukung manajemen sesi.

- AWS CLI V2 2.9 atau yang lebih baru
- AWS CLI V1 1.27.10 atau yang lebih baru

Note

Untuk kasus penggunaan akses akun, jika pengguna menjalankan AWS CLI, jika Anda menyegarkan izin yang disetel tepat sebelum sesi Pusat Identitas IAM diatur untuk kedaluwarsa dan durasi sesi diatur ke 20 jam sementara durasi yang ditetapkan izin disetel ke 12 jam, AWS CLI sesi berjalan maksimal 20 jam ditambah 12 jam dengan total 32 jam. Untuk informasi selengkapnya tentang CLI Pusat Identitas IAM, [AWS CLI lihat](#) Referensi Perintah.

Versi minimum SDKs yang mendukung manajemen sesi IAM Identity Center

Berikut ini adalah versi minimum SDKs yang mendukung manajemen sesi IAM Identity Center.

SDK	Versi minimum
Python	1.26.10
PHP	3.245.0
Ruby	aws-sdk-core 3.167.0
Jawa V2	AWS SDK for Java v2 (2.18.13)
Pergi V2	Seluruh SDK: rilis-2022-11-11 dan modul Go tertentu: 1.18.0 credentials/v1.13.0, config/v
JS V2	2.1253.0
JS V3	v3.210.0
C++	1.9.372
.NET	v3.7.400.0

Nonaktifkan akses pengguna ke Akun AWS dan aplikasi di IAM Identity Center

Ketika Anda menonaktifkan akses pengguna di direktori Pusat Identitas IAM Anda, Anda tidak dapat mengedit detail pengguna mereka, mengatur ulang kata sandi mereka, menambahkan pengguna ke grup, atau melihat keanggotaan grup mereka. Menonaktifkan akses pengguna mencegah mereka masuk ke portal AWS akses dan mereka tidak akan lagi memiliki akses ke yang ditugaskan Akun AWS dan aplikasi mereka. Gunakan nonaktifkan akses pengguna untuk penghapusan akses sementara ketika Anda mungkin perlu memulihkan akses nanti.

Gunakan prosedur berikut untuk menonaktifkan akses pengguna di direktori Pusat Identitas Anda menggunakan konsol Pusat Identitas IAM.

Note

Saat Anda menonaktifkan akses pengguna atau menghapus pengguna di Pusat Identitas IAM, pengguna tersebut akan segera dicegah masuk ke portal AWS akses dan tidak akan

dapat membuat sesi masuk baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#).

Untuk menonaktifkan akses pengguna di Pusat Identitas IAM

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

 Important

Instruksi pada halaman ini berlaku untuk [AWS IAM Identity Center](#). Mereka tidak berlaku untuk [AWS Identity and Access Management](#)(IAM). Pengguna, grup, dan kredensial pengguna IAM Identity Center berbeda dari pengguna IAM, grup, dan kredensial pengguna IAM. Jika Anda mencari petunjuk tentang menonaktifkan pengguna di IAM, lihat [Mengelola pengguna IAM di Panduan Pengguna](#).AWS Identity and Access Management

2. Pilih Pengguna.
3. Pilih nama pengguna pengguna yang aksesnya ingin Anda nonaktifkan.
4. Di bawah nama pengguna pengguna yang aksesnya ingin Anda nonaktifkan, di bagian Informasi umum, pilih Nonaktifkan akses pengguna.
5. Dalam kotak dialog Nonaktifkan akses pengguna, pilih Nonaktifkan akses pengguna.

Tolak akses pengguna dengan Kebijakan Kontrol Layanan

Untuk segera menolak akses untuk melakukan panggilan API resmi ketika akses pengguna IAM Identity Center dinonaktifkan atau pengguna dihapus, Anda dapat:

1. [Tambahkan atau perbarui kebijakan sebaris](#) dari kumpulan izin yang ditetapkan ke pengguna dengan menambahkan Deny efek eksplisit untuk semua tindakan pada semua sumber daya.
2. Tentukan kunci `aws:user_id` atau `identitystore:user_id` kondisi.

Atau, Anda dapat menggunakan [Kebijakan Kontrol Layanan](#) untuk menolak akses pengguna di semua akun anggota di organisasi Anda.

Example Contoh SCP untuk menolak akses

Kebijakan penolakan ini memblokir semua AWS tindakan untuk pengguna tertentu, terlepas dari izin lain yang mungkin diberikan di tempat lain. Kebijakan ini mengesampingkan kebijakan apa pun `Allow`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:UserId": "*:deleteduser@domain.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "identitystore:UserId": "DELETEDUSER_ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

}

Mengelola akses untuk pengguna di direktori Pusat Identitas

Pelajari cara mengelola kata sandi dan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna di direktori Pusat Identitas IAM. Fitur keamanan ini membantu melindungi akun pengguna.

Note

Fitur-fitur ini tidak berlaku untuk pengguna Active Directory atau pengguna penyedia identitas eksternal.

Administrator dapat mengelola kata sandi dan MFA melalui konsol Pusat Identitas IAM. Fitur keamanan ini hanya berfungsi dengan direktori Pusat Identitas bawaan.

Manajemen kata sandi

Manajemen kata sandi mencakup kemampuan ini:

- Setel ulang kata sandi dengan instruksi email
- Hasilkan kata sandi satu kali
- Konfigurasi verifikasi email otomatis untuk pengguna yang dibuat API

AWS memberlakukan persyaratan keamanan tetap, termasuk aturan kompleksitas dan pembatasan penggunaan kembali kata sandi.

MFA

MFA diaktifkan secara default dan mendukung hingga delapan perangkat per pengguna.

Jenis perangkat yang didukung meliputi:

- Aplikasi Authenticator
- Kunci keamanan
- Autentikator biometrik bawaan

Administrator dapat mendaftarkan dan mengelola perangkat MFA untuk pengguna.

Topik

- [Menyiapkan kata sandi pengguna](#)
- [MFA untuk pengguna direktori Pusat Identitas](#)

Menyiapkan kata sandi pengguna

Untuk pengguna yang dibuat di direktori Pusat Identitas, administrator dapat mengelola kebijakan kata sandi, menangani pengguna tanpa kata sandi awal, dan mengatur ulang kata sandi bila diperlukan. Fitur manajemen kata sandi ini hanya berlaku untuk pengguna di direktori Pusat Identitas bawaan. Jika Anda menggunakan Active Directory atau penyedia identitas eksternal, Anda harus mengelola kata sandi dalam sistem tersebut.

Opsi manajemen kata sandi

- Persyaratan kata sandi — Persyaratan keamanan yang harus dipenuhi pengguna saat mengatur atau mengubah kata sandi. Ini termasuk aturan kompleksitas dan pembatasan penggunaan kembali.
- Pengaturan kata sandi satu kali — Konfigurasi verifikasi email untuk pengguna yang dibuat melalui API atau CLI yang tidak memiliki kata sandi awal. Anda juga dapat membuat kata sandi sementara untuk akses langsung.
- Reset kata sandi — Setel ulang kata sandi untuk pengguna yang terkunci atau membutuhkan kredensial baru. Anda dapat mengirim instruksi reset menggunakan email atau membuat kata sandi satu kali.

Topik

- [Persyaratan kata sandi saat mengelola identitas di IAM Identity Center](#)
- [Email kata sandi satu kali ke pengguna yang dibuat dengan API atau CLI](#)
- [Setel ulang kata sandi pengguna IAM Identity Center untuk pengguna akhir](#)

Persyaratan kata sandi saat mengelola identitas di IAM Identity Center

Note

Persyaratan ini hanya berlaku untuk pengguna yang dibuat di direktori Pusat Identitas. Jika Anda telah mengonfigurasi sumber identitas selain Pusat Identitas IAM untuk otentikasi, seperti [Active Directory](#) atau [penyedia identitas eksternal](#), kebijakan kata sandi untuk pengguna Anda ditentukan dan diberlakukan dalam sistem tersebut, bukan di Pusat Identitas IAM. Jika sumber identitas Anda AWS Managed Microsoft AD, lihat [Mengelola kebijakan kata sandi AWS Managed Microsoft AD untuk](#) informasi selengkapnya.

Saat Anda menggunakan IAM Identity Center sebagai sumber identitas Anda, pengguna harus mematuhi persyaratan kata sandi berikut untuk mengatur atau mengubah kata sandi mereka:

- Kata sandi peka huruf besar/kecil.
- Kata sandi harus memiliki panjang antara 8 dan 64 karakter.
- Kata sandi harus mengandung setidaknya satu karakter dari masing-masing dari empat kategori berikut:
 - Huruf kecil (a-z)
 - Huruf besar (A-Z)
 - Angka (0-9)
 - Karakter non-alfanumerik (~!@#\$%^&* _-+=`|()\{}[];:'<>,.?/)
- Tiga kata sandi terakhir tidak dapat digunakan kembali.
- Kata sandi yang diketahui publik melalui kumpulan data yang bocor dari pihak ketiga tidak dapat digunakan.

Email kata sandi satu kali ke pengguna yang dibuat dengan API atau CLI

Saat Anda membuat pengguna dengan operasi [CreateUser](#) API atau perintah `create-user` CLI, pengguna tidak memiliki kata sandi. Anda dapat memperbarui pengaturan di Pusat Identitas IAM untuk mengirim email verifikasi kepada pengguna ini setelah upaya pertama mereka untuk masuk, jika Anda telah menetapkan email untuk pengguna saat mereka dibuat. Setelah menerima email verifikasi, pengguna harus menyetel kata sandi untuk masuk.

Jika Anda tidak mengaktifkan pengaturan ini, Anda harus [membuat kata sandi satu kali](#) dan membagikannya dengan pengguna yang Anda buat menggunakan perintah CreateUser API atau `create-user` CLI.

Untuk mengirim email verifikasi alamat email ke pengguna yang dibuat dengan perintah CreateUser API atau `create-user` CLI

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bagian Otentikasi standar, pilih Konfigurasi.
5. Dalam kotak dialog Konfigurasi otentikasi standar, pilih kotak centang Kirim email OTP. Lalu, pilih Simpan. Status diperbarui dari Dinonaktifkan ke Diaktifkan.

Setel ulang kata sandi pengguna IAM Identity Center untuk pengguna akhir

Prosedur ini untuk administrator yang perlu mengatur ulang kata sandi untuk pengguna di direktori Pusat Identitas IAM. Anda akan menggunakan konsol IAM Identity Center untuk mengatur ulang kata sandi.

Pertimbangan untuk penyedia identitas dan tipe pengguna

- Microsoft Active Directory atau penyedia eksternal — Jika Anda menghubungkan IAM Identity Center ke Microsoft Active Directory atau penyedia eksternal, pengaturan ulang kata sandi pengguna harus dilakukan dari dalam Active Directory atau penyedia eksternal. Ini berarti bahwa kata sandi untuk pengguna tersebut tidak dapat diatur ulang dari konsol Pusat Identitas IAM.
- Pengguna di direktori Pusat Identitas IAM — Jika Anda adalah pengguna Pusat Identitas IAM, Anda dapat mengatur ulang kata sandi Pusat Identitas IAM Anda sendiri, lihat. [Menyetel ulang kata sandi pengguna portal AWS akses Anda](#)

Untuk mengatur ulang kata sandi untuk pengguna akhir IAM Identity Center

Important

Instruksi pada halaman ini berlaku untuk [AWS IAM Identity Center](#). Mereka tidak berlaku untuk [AWS Identity and Access Management](#)(IAM). Pengguna, grup, dan kredensial pengguna IAM Identity Center berbeda dari pengguna IAM, grup, dan kredensial pengguna IAM. Jika

Anda mencari petunjuk tentang mengubah kata sandi untuk pengguna IAM, lihat [Mengelola kata sandi untuk pengguna IAM](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengguna.
3. Pilih nama pengguna yang kata sandinya ingin Anda atur ulang.
4. Pada halaman detail pengguna, pilih Setel ulang kata sandi.
5. Dalam kotak dialog Reset password, pilih salah satu pilihan berikut, lalu pilih Reset password:
 - a. Kirim email ke pengguna dengan instruksi untuk mengatur ulang kata sandi — Opsi ini secara otomatis mengirimkan email kepada pengguna yang dialamatkan dari Amazon Web Services yang memandu mereka melalui cara mengatur ulang kata sandi mereka.

 Warning

Sebagai praktik keamanan terbaik, verifikasi bahwa alamat email untuk pengguna ini benar sebelum memilih opsi ini. Jika email pengaturan ulang kata sandi ini dikirim ke alamat email yang salah atau salah konfigurasi, penerima jahat dapat menggunakannya untuk mendapatkan akses tidak sah ke lingkungan Anda AWS .

- b. Buat kata sandi satu kali dan bagikan kata sandi dengan pengguna — Opsi ini memberi Anda detail kata sandi yang dapat Anda kirim secara manual ke pengguna dari alamat email Anda.

MFA untuk pengguna direktori Pusat Identitas

 Important

MFA di Pusat Identitas IAM saat ini tidak didukung untuk penyedia identitas [eksternal](#).

IAM Identity Center hadir dengan otentikasi multi-faktor (MFA) yang dihidupkan secara default sehingga semua pengguna harus masuk dengan MFA selain nama pengguna dan kata sandi

mereka. Ini memastikan bahwa pengguna harus masuk ke portal AWS akses menggunakan dua faktor berikut:

- Nama pengguna dan kata sandi mereka. Ini adalah faktor pertama dan merupakan sesuatu yang diketahui pengguna.
- Baik kode, kunci keamanan, atau biometrik. Ini adalah faktor kedua dan merupakan sesuatu yang dimiliki pengguna (kepemilikan) atau (biometrik). Faktor kedua mungkin berupa kode otentikasi yang dihasilkan dari perangkat seluler mereka, kunci keamanan yang terhubung ke komputer mereka, atau pemindaian biometrik pengguna.

Bersama-sama, beberapa faktor ini memberikan peningkatan keamanan dengan mencegah akses tidak sah ke AWS sumber daya Anda kecuali tantangan MFA yang valid telah berhasil diselesaikan.

Setiap pengguna dapat mendaftarkan hingga dua aplikasi otentikator virtual, yang merupakan aplikasi autentikator kata sandi satu kali yang diinstal pada perangkat seluler atau tablet Anda, dan enam otentikator FIDO, yang mencakup autentikator bawaan dan kunci keamanan, dengan total delapan perangkat MFA. Pelajari lebih lanjut tentang [Tersedia tipe MFA untuk IAM Identity Center](#).

Topik

- [Tersedia tipe MFA untuk IAM Identity Center](#)
- [Konfigurasi MFA di Pusat Identitas IAM](#)
- [Daftarkan perangkat MFA untuk pengguna](#)
- [Mengganti nama dan menghapus perangkat MFA di IAM Identity Center](#)

Tersedia tipe MFA untuk IAM Identity Center

Otentikasi multi-faktor (MFA) adalah mekanisme sederhana dan efektif untuk meningkatkan keamanan pengguna Anda. Faktor pertama pengguna — kata sandi mereka — adalah rahasia yang mereka hafal, juga dikenal sebagai faktor pengetahuan. Faktor lain dapat berupa faktor kepemilikan (sesuatu yang Anda miliki, seperti kunci keamanan) atau faktor warisan (sesuatu yang Anda miliki, seperti pemindaian biometrik). Kami sangat menyarankan Anda mengonfigurasi MFA untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan ke akun Anda.

IAM Identity Center MFA mendukung jenis perangkat berikut. Semua jenis MFA didukung untuk akses konsol berbasis browser serta menggunakan AWS CLI v2 dengan IAM Identity Center.

- [FIDO2 autentikator](#), termasuk autentikator bawaan dan kunci keamanan

- [Aplikasi otentikator virtual](#)
- [RADIUS MFA](#) Implementasi Anda sendiri terhubung melalui AWS Managed Microsoft AD

Seorang pengguna dapat memiliki hingga delapan perangkat MFA, yang mencakup hingga dua aplikasi otentikator virtual dan enam otentikator FIDO, terdaftar ke satu. Akun AWS Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan MFA untuk meminta MFA setiap kali mereka mencoba masuk dari perangkat atau browser baru, atau saat masuk dari alamat IP yang tidak dikenal. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi setelan MFA untuk pengguna Anda, lihat [Pilih jenis MFA untuk otentikasi pengguna](#) dan [Konfigurasi penegakan perangkat MFA](#)

FIDO2 autentikator

[FIDO2](#) adalah standar yang mencakup CTAP2 dan [WebAuthn](#) dan didasarkan pada kriptografi kunci publik. Kredensi FIDO tahan terhadap phishing karena unik untuk situs web tempat kredensialnya dibuat. AWS

AWS mendukung dua faktor bentuk yang paling umum untuk otentikator FIDO: autentikator bawaan dan kunci keamanan. Lihat di bawah untuk informasi selengkapnya tentang jenis autentikator FIDO yang paling umum.

Topik

- [Autentikator bawaan](#)
- [Kunci keamanan](#)
- [Pengelola kata sandi, penyedia kunci sandi, dan autentikator FIDO lainnya](#)

Autentikator bawaan

Banyak komputer dan ponsel modern memiliki autentikator bawaan, seperti TouchID di Macbook atau kamera yang kompatibel dengan Windows Hello. Jika perangkat Anda memiliki autentikator bawaan yang kompatibel dengan FIDO, Anda dapat menggunakan sidik jari, wajah, atau pin perangkat sebagai faktor kedua.

Kunci keamanan

Kunci keamanan adalah otentikator perangkat keras eksternal yang kompatibel dengan FIDO yang dapat Anda beli dan sambungkan ke perangkat Anda melalui USB, BLE, atau NFC. Ketika Anda diminta untuk MFA, Anda cukup menyelesaikan gerakan dengan sensor tombol. Beberapa contoh kunci keamanan termasuk YubiKeys dan kunci Feitian, dan kunci keamanan yang paling umum

membuat kredensial FIDO terikat perangkat. Untuk daftar semua kunci keamanan bersertifikat FIDO, lihat Produk Bersertifikat [FIDO](#).

Pengelola kata sandi, penyedia kunci sandi, dan autentikator FIDO lainnya

Beberapa penyedia pihak ketiga mendukung otentikasi FIDO dalam aplikasi seluler, sebagai fitur dalam pengelola kata sandi, kartu pintar dengan mode FIDO, dan faktor bentuk lainnya. Perangkat yang kompatibel dengan FIDO ini dapat bekerja dengan IAM Identity Center, tetapi kami menyarankan Anda menguji autentikator FIDO sendiri sebelum mengaktifkan opsi ini untuk MFA.

Note

Beberapa autentikator FIDO dapat membuat kredensial FIDO yang dapat ditemukan yang dikenal sebagai kunci sandi. Passkey mungkin terikat ke perangkat yang membuatnya, atau mereka dapat disinkronkan dan dicadangkan ke cloud. Misalnya, Anda dapat mendaftarkan kunci sandi menggunakan Apple Touch ID di Macbook yang didukung, lalu masuk ke situs dari laptop Windows menggunakan Google Chrome dengan kunci sandi Anda di iCloud dengan mengikuti petunjuk di layar saat masuk. Untuk informasi selengkapnya tentang perangkat mana yang mendukung kunci sandi yang dapat disinkronkan dan interoperabilitas kunci sandi saat ini antara sistem operasi dan browser, lihat [Dukungan Perangkat](#) di passkeys.dev, sumber daya yang dikelola oleh FIDO Alliance And World Wide Web Consortium (W3C).

Aplikasi otentikator virtual

Aplikasi Authenticator pada dasarnya adalah one-time password (OTP) — based third party authenticator. Anda dapat menggunakan aplikasi autentikator yang diinstal pada perangkat seluler atau tablet Anda sebagai perangkat MFA resmi. Aplikasi autentikator pihak ketiga harus sesuai dengan RFC 6238, yang merupakan algoritma kata sandi satu kali berbasis waktu (TOTP) berbasis waktu berbasis standar yang mampu menghasilkan kode otentikasi enam digit.

Saat diminta untuk MFA, pengguna harus memasukkan kode yang valid dari aplikasi autentikator mereka di dalam kotak input yang disajikan. Setiap perangkat MFA yang ditetapkan ke pengguna harus unik. Dua aplikasi autentikator dapat didaftarkan untuk setiap pengguna tertentu.

Aplikasi autentikator yang diuji

Setiap aplikasi yang sesuai dengan TOTP akan bekerja dengan IAM Identity Center MFA. Tabel berikut mencantumkan aplikasi autentikator pihak ketiga yang terkenal untuk dipilih.

Sistem operasi	Aplikasi autentikator yang diuji
Android	Authy , Duo Mobile , Microsoft Authenticator , Google Authenticator
iOS	Authy , Duo Mobile , Microsoft Authenticator , Google Authenticator

RADIUS MFA

[Remote Authentication Dial-In User Service \(RADIUS\)](#) adalah protokol client-server standar industri yang menyediakan otentikasi, otorisasi, dan manajemen akuntansi sehingga pengguna dapat terhubung ke layanan jaringan. Directory Service termasuk klien RADIUS yang terhubung ke server RADIUS tempat Anda menerapkan solusi MFA Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Otentikasi Multi-Faktor](#) untuk AWS Managed Microsoft AD

Anda dapat menggunakan RADIUS MFA atau MFA di IAM Identity Center untuk login pengguna ke portal pengguna, tetapi tidak keduanya. MFA di IAM Identity Center adalah alternatif untuk RADIUS MFA dalam kasus di mana Anda ingin otentikasi dua faktor AWS asli untuk akses ke portal.

Saat Anda mengaktifkan MFA di Pusat Identitas IAM, pengguna Anda memerlukan perangkat MFA untuk masuk ke portal akses. AWS Jika sebelumnya Anda pernah menggunakan RADIUS MFA, mengaktifkan MFA di IAM Identity Center secara efektif mengesampingkan RADIUS MFA untuk pengguna yang masuk ke portal akses. AWS Namun, RADIUS MFA terus menantang pengguna ketika mereka masuk ke semua aplikasi lain yang bekerja dengannya Directory Service, seperti Amazon RDS for SQL Server.

Jika MFA Anda Dinonaktifkan pada konsol Pusat Identitas IAM dan Anda telah mengonfigurasi RADIUS MFA dengan, Directory Service RADIUS MFA mengatur akses masuk portal. AWS Ini berarti bahwa IAM Identity Center kembali ke konfigurasi RADIUS MFA jika MFA dinonaktifkan.

Konfigurasi MFA di Pusat Identitas IAM

Anda dapat mengonfigurasi kemampuan otentikasi Multi-faktor (MFA) di Pusat Identitas IAM ketika sumber identitas Anda dikonfigurasi dengan penyimpanan identitas IAM Identity Center, atau AD Connector. AWS Managed Microsoft AD MFA di Pusat Identitas IAM saat ini tidak didukung untuk penyedia identitas [eksternal](#).

Berikut ini adalah rekomendasi MFA umum, tergantung pada pengaturan Pusat Identitas IAM dan preferensi organisasi Anda.

- Pengguna didorong untuk mendaftarkan beberapa otentikator cadangan untuk semua jenis MFA yang diaktifkan. Praktik ini dapat mencegah hilangnya akses jika perangkat MFA rusak atau salah tempat.
- Jangan memilih opsi Memerlukan Mereka untuk Memberikan Kata Sandi Satu Kali yang Dikirim oleh Email jika pengguna Anda harus masuk ke portal AWS akses untuk mengakses email mereka. Misalnya, pengguna Anda mungkin menggunakan Microsoft 365 portal AWS akses untuk membaca email mereka. Dalam hal ini, pengguna tidak akan dapat mengambil kode verifikasi dan tidak dapat masuk ke portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi penegakan perangkat MFA](#).
- Jika Anda sudah menggunakan RADIUS MFA yang Anda konfigurasi dengan Directory Service, Anda tidak perlu mengaktifkan MFA dalam IAM Identity Center. MFA di IAM Identity Center adalah alternatif untuk RADIUS MFA untuk Microsoft Active Directory pengguna IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RADIUS MFA](#).
- YouTube Video berikut memberikan gambaran umum tentang MFA dan IAM Identity Center:

[Pusat Identitas IAM: Autentikasi multi-faktor default untuk instance baru](#)

Topik

- [Meminta pengguna untuk MFA](#)
- [Pilih jenis MFA untuk otentikasi pengguna](#)
- [Konfigurasi penegakan perangkat MFA](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan perangkat MFA mereka sendiri](#)

Meminta pengguna untuk MFA

Anda dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan seberapa sering pengguna tenaga kerja diminta untuk otentikasi multi-faktor (MFA) setiap kali mereka mencoba masuk ke portal akses. AWS Sebelum Anda mulai, kami sarankan Anda memahami [Tersedia tipe MFA untuk IAM Identity Center](#).

 Important

Instruksi di bagian ini berlaku untuk [AWS IAM Identity Center](#). Mereka tidak berlaku untuk [AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Pengguna IAM Identity Center, grup, dan kredensial pengguna berbeda dari pengguna IAM, grup, dan kredensial pengguna IAM. Jika Anda mencari petunjuk tentang menonaktifkan MFA untuk pengguna IAM, lihat Menonaktifkan perangkat [MFA](#) di Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management.

 Note

Jika Anda menggunakan IDP eksternal, bagian otentikasi Multi-faktor tidak akan tersedia. IDP eksternal Anda mengelola pengaturan MFA, bukan Pusat Identitas IAM yang mengelolanya.

Untuk mengkonfigurasi MFA

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bagian Otentikasi multi-faktor, pilih Konfigurasi.
5. Pada halaman Konfigurasi otentikasi multi-faktor, di bawah Pengguna Prompt untuk MFA, pilih salah satu mode otentikasi berikut berdasarkan tingkat keamanan yang dibutuhkan bisnis Anda:

- Setiap kali mereka masuk (selalu aktif)

Dalam mode ini (pengaturan default), IAM Identity Center mengharuskan pengguna dengan perangkat MFA terdaftar akan diminta setiap kali mereka masuk. Ini adalah pengaturan yang paling aman dan memastikan bahwa kebijakan organisasi atau kepatuhan Anda diberlakukan dengan mengharuskan MFA digunakan setiap kali mereka masuk ke portal akses AWS. Misalnya, PCI DSS sangat merekomendasikan MFA selama setiap login untuk mengakses aplikasi yang mendukung transaksi pembayaran berisiko tinggi.

- Hanya ketika konteks masuk mereka berubah (sadar konteks)

Dalam mode ini, IAM Identity Center memberi pengguna opsi untuk mempercayai perangkat mereka saat masuk. Setelah pengguna menunjukkan bahwa mereka ingin mempercayai perangkat, IAM Identity Center meminta pengguna untuk MFA sekali dan menganalisis

konteks login (seperti perangkat, browser, dan lokasi) untuk login pengguna berikutnya. Untuk login berikutnya, IAM Identity Center menentukan apakah pengguna masuk dengan konteks tepercaya sebelumnya. Jika konteks login pengguna berubah, IAM Identity Center meminta pengguna untuk MFA selain alamat email dan kredensialnya.

Mode ini memberikan kemudahan penggunaan bagi pengguna yang sering masuk dari tempat kerja mereka tetapi kurang aman daripada opsi selalu aktif. Pengguna hanya diminta untuk MFA jika konteks masuk mereka berubah.

- Tidak pernah (dinonaktifkan)

Saat dalam mode ini, semua pengguna hanya akan masuk dengan nama pengguna dan kata sandi standar mereka. Memilih opsi ini menonaktifkan MFA Pusat Identitas IAM dan tidak disarankan.

Meskipun MFA dinonaktifkan untuk direktori Pusat Identitas Anda untuk pengguna, Anda tidak dapat mengelola perangkat MFA dalam detail pengguna mereka, dan pengguna direktori Pusat Identitas tidak dapat mengelola perangkat MFA dari portal akses. AWS

Note

Jika Anda sudah menggunakan RADIUS MFA dengan Directory Service, dan ingin terus menggunakannya sebagai tipe MFA default Anda, maka Anda dapat membiarkan mode otentikasi dinonaktifkan untuk melewati kemampuan MFA di IAM Identity Center. Mengubah dari mode Dinonaktifkan ke mode Context-aware atau Always-on akan mengganti pengaturan MFA RADIUS yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RADIUS MFA](#).

6. Pilih Simpan perubahan.

Topik Terkait

- [Pilih jenis MFA untuk otentikasi pengguna](#)
- [Konfigurasi penegakan perangkat MFA](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan perangkat MFA mereka sendiri](#)

Pilih jenis MFA untuk otentikasi pengguna

Gunakan prosedur berikut untuk memilih jenis perangkat yang dapat diautentikasi oleh pengguna Anda saat diminta autentikasi multi-faktor (MFA) di portal akses. AWS

Untuk mengonfigurasi jenis MFA untuk pengguna Anda

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bagian Otentikasi multi-faktor, pilih Konfigurasi.
5. Pada halaman Konfigurasi otentikasi multi-faktor, di bawah Pengguna dapat mengautentikasi dengan jenis MFA ini, pilih salah satu jenis MFA berikut berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tersedia tipe MFA untuk IAM Identity Center](#).
 - Kunci keamanan dan autentikator bawaan
 - Aplikasi Authenticator
6. Pilih Simpan perubahan.

Konfigurasikan penegakan perangkat MFA

Gunakan prosedur berikut untuk menentukan apakah pengguna Anda harus memiliki perangkat MFA terdaftar saat masuk ke portal AWS akses.

Untuk informasi selengkapnya tentang MFA di IAM, lihat Autentikasi [AWS multi-faktor](#) di IAM.

Untuk mengonfigurasi penegakan perangkat MFA untuk pengguna Anda

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bagian Otentikasi multi-faktor, pilih Konfigurasi.
5. Pada halaman Konfigurasi autentikasi multi-faktor, di bawah Jika pengguna belum memiliki perangkat MFA terdaftar, pilih salah satu pilihan berikut berdasarkan kebutuhan bisnis Anda:
 - Minta mereka untuk mendaftarkan perangkat MFA saat masuk

Ini adalah pengaturan default ketika Anda pertama kali mengkonfigurasi MFA untuk IAM Identity Center. Gunakan opsi ini ketika Anda ingin meminta pengguna yang belum memiliki perangkat MFA terdaftar, untuk mendaftarkan sendiri perangkat saat masuk setelah otentikasi kata sandi berhasil. Ini memungkinkan Anda untuk mengamankan AWS lingkungan organisasi Anda dengan MFA tanpa harus mendaftarkan dan mendistribusikan perangkat otentikasi secara individual kepada pengguna Anda. Selama pendaftaran mandiri, pengguna dapat mendaftarkan perangkat apa pun dari perangkat yang tersedia yang telah [Tersedia tipe MFA untuk IAM Identity Center](#) Anda aktifkan sebelumnya. Setelah menyelesaikan pendaftaran, pengguna memiliki opsi untuk memberikan nama ramah pada perangkat MFA mereka yang baru terdaftar, setelah itu IAM Identity Center mengarahkan pengguna ke tujuan aslinya. Jika perangkat pengguna hilang atau dicuri, Anda cukup menghapus perangkat itu dari akun mereka, dan IAM Identity Center akan meminta mereka untuk mendaftarkan sendiri perangkat baru selama login berikutnya.

- Minta mereka untuk memberikan kata sandi satu kali yang dikirim melalui email untuk masuk

Gunakan opsi ini ketika Anda ingin memiliki kode verifikasi yang dikirim ke pengguna melalui email. Karena email tidak terikat ke perangkat tertentu, opsi ini tidak memenuhi standar untuk otentikasi multi-faktor standar industri. Tapi itu meningkatkan keamanan karena memiliki kata sandi saja. Verifikasi email hanya akan diminta jika pengguna belum mendaftarkan perangkat MFA. Jika metode otentikasi Context-aware telah diaktifkan, pengguna akan memiliki kesempatan untuk menandai perangkat tempat mereka menerima email sebagai tepercaya. Setelah itu mereka tidak akan diminta untuk memverifikasi kode email pada login future dari perangkat, browser, dan kombinasi alamat IP tersebut.

 Note

Jika Anda menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas yang diaktifkan IAM Identity Center, alamat email akan selalu didasarkan pada email atribut Active Directory. Pemetaan atribut Custom Active Directory tidak akan mengesampingkan perilaku ini.

- Blokir login mereka

Gunakan opsi Blokir Masuk Mereka saat Anda ingin menerapkan penggunaan MFA oleh setiap pengguna sebelum mereka dapat masuk. AWS

 Important

Jika metode autentikasi Anda disetel ke Context-aware, pengguna dapat memilih kotak centang Ini adalah perangkat tepercaya di halaman login. Dalam hal ini, pengguna tersebut tidak akan diminta untuk MFA bahkan jika Anda mengaktifkan pengaturan Blokir masuk mereka. Jika Anda ingin pengguna ini diminta, ubah metode otentikasi Anda menjadi Selalu Aktif.

- Izinkan mereka untuk masuk

Gunakan opsi ini untuk menunjukkan bahwa perangkat MFA tidak diperlukan agar pengguna Anda masuk ke portal AWS akses. Pengguna yang memilih untuk mendaftarkan perangkat MFA masih akan diminta untuk MFA.

6. Pilih Simpan perubahan.

Memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan perangkat MFA mereka sendiri

Administrator IAM Identity Center dapat memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan sendiri perangkat MFA mereka sendiri.

Untuk memungkinkan pengguna mendaftarkan perangkat MFA mereka sendiri

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bagian Otentikasi multi-faktor, pilih Konfigurasi.
5. Pada halaman Konfigurasi otentikasi multi-faktor, di bawah Siapa yang dapat mengelola perangkat MFA, pilih Pengguna dapat menambahkan dan mengelola perangkat MFA mereka sendiri.
6. Pilih Simpan perubahan.

 Note

Setelah Anda mengatur pendaftaran mandiri untuk pengguna Anda, Anda mungkin ingin mengirimkan mereka tautan ke prosedur [Mendaftarkan perangkat Anda untuk MFA](#). Topik ini memberikan instruksi tentang cara mengatur perangkat MFA mereka sendiri.

Daftarkan perangkat MFA untuk pengguna

Administrator IAM Identity Center dapat menyiapkan perangkat MFA baru untuk diakses oleh pengguna tertentu di konsol Pusat Identitas IAM. Administrator harus memiliki akses fisik ke perangkat MFA pengguna untuk mendaftarkannya. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi MFA untuk pengguna yang akan menggunakan perangkat MFA yang berjalan di ponsel cerdas, Anda memerlukan akses fisik ke ponsel cerdas untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Atau, Anda dapat mengizinkan pengguna untuk mengonfigurasi dan mengelola perangkat MFA mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan perangkat MFA mereka sendiri](#).

Untuk mendaftarkan perangkat MFA

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Pengguna. Pilih pengguna dalam daftar. Jangan pilih kotak centang di sebelah pengguna untuk langkah ini.
3. Pada halaman detail pengguna, pilih tab Perangkat MFA, lalu pilih Daftarkan perangkat MFA.
4. Pada halaman Daftarkan perangkat MFA, pilih salah satu jenis perangkat MFA berikut, dan ikuti petunjuknya:
 - Aplikasi Authenticator
 1. Pada halaman Siapkan aplikasi autentikator, Pusat Identitas IAM menampilkan informasi konfigurasi untuk perangkat MFA baru, termasuk grafik kode QR. Grafik adalah representasi dari kunci rahasia yang tersedia untuk entri manual pada perangkat yang tidak mendukung kode QR.
 2. Menggunakan perangkat MFA fisik, lakukan hal berikut:
 - a. Buka aplikasi autentikator MFA yang kompatibel. Untuk daftar aplikasi teruji yang dapat Anda gunakan dengan perangkat MFA, lihat [Aplikasi otentikator virtual](#). Jika aplikasi MFA mendukung beberapa akun (beberapa perangkat MFA), pilih opsi untuk membuat akun baru (perangkat MFA baru).

- b. Tentukan apakah aplikasi MFA mendukung kode QR, lalu lakukan salah satu hal berikut di halaman Siapkan aplikasi autentikator:
 - i. Pilih Tampilkan kode QR, lalu gunakan aplikasi untuk memindai kode QR. Misalnya, Anda dapat memilih ikon kamera atau memilih opsi yang mirip dengan kode Pindai. Kemudian gunakan kamera perangkat untuk memindai kode.
 - ii. Pilih tampilkan kunci rahasia, lalu ketik kunci rahasia itu ke dalam aplikasi MFA Anda.

 Important

Saat Anda mengonfigurasi perangkat MFA untuk IAM Identity Center, kami sarankan Anda menyimpan salinan kode QR atau kunci rahasia di tempat yang aman. Ini dapat membantu jika pengguna yang ditugaskan kehilangan telepon atau harus menginstal ulang aplikasi autentikator MFA. Jika salah satu dari hal-hal itu terjadi, Anda dapat dengan cepat mengkonfigurasi ulang aplikasi untuk menggunakan konfigurasi MFA yang sama. Ini menghindari kebutuhan untuk membuat perangkat MFA baru di IAM Identity Center untuk pengguna.

3. Pada halaman Siapkan aplikasi autentikator, di bawah kode Authenticator, ketikkan kata sandi satu kali yang saat ini muncul di perangkat MFA fisik.

 Important

Kirimkan permintaan Anda segera setelah membuat kode. Jika Anda membuat kode dan kemudian menunggu terlalu lama untuk mengirimkan permintaan, perangkat MFA berhasil dikaitkan dengan pengguna. Tetapi perangkat MFA tidak sinkron. Hal ini terjadi karena kata sandi sekali pakai berbasis waktu (TOTP) kedaluwarsa setelah periode waktu yang singkat. Jika ini terjadi, Anda dapat menyinkronisasi ulang perangkat.

4. Pilih Tugaskan MFA. Perangkat MFA sekarang dapat mulai menghasilkan kata sandi satu kali dan sekarang siap digunakan. AWS

- Kunci keamanan

1. Pada halaman Daftarkan kunci keamanan pengguna Anda, ikuti instruksi yang diberikan kepada Anda oleh browser atau platform Anda.

 Note

Pengalaman di sini bervariasi berdasarkan sistem operasi dan browser yang berbeda, jadi silakan ikuti instruksi yang ditampilkan oleh browser atau platform Anda. Setelah perangkat pengguna berhasil didaftarkan, Anda akan diberikan opsi untuk mengaitkan nama tampilan yang ramah ke perangkat pengguna yang baru terdaftar. Jika Anda ingin mengubah ini, pilih Ganti nama, masukkan nama baru, lalu pilih Simpan. Jika Anda telah mengaktifkan opsi untuk memungkinkan pengguna mengelola perangkat mereka sendiri, pengguna akan melihat nama ramah ini di portal AWS akses.

Mengganti nama dan menghapus perangkat MFA di IAM Identity Center

Administrator IAM Identity Center dapat menggunakan prosedur berikut untuk mengganti nama atau menghapus perangkat MFA pengguna.

Untuk mengganti nama perangkat MFA

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Pengguna. Pilih pengguna dalam daftar. Jangan pilih kotak centang di sebelah pengguna untuk langkah ini.
3. Pada halaman detail pengguna, pilih tab Perangkat MFA, pilih perangkat, lalu pilih Ganti nama.
4. Saat diminta, masukkan nama baru lalu pilih Ganti nama.

Untuk menghapus perangkat MFA

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Pengguna. Pilih pengguna dalam daftar.
3. Pada halaman detail pengguna, pilih tab Perangkat MFA, pilih perangkat, lalu pilih Hapus.
4. Untuk mengonfirmasi, ketik DELETE, lalu pilih Hapus.

Konfigurasi akses ke aplikasi

Dengan AWS IAM Identity Center, Anda dapat mengontrol siapa yang dapat memiliki akses masuk tunggal ke aplikasi Anda. Pengguna mendapatkan akses tanpa batas ke aplikasi ini setelah mereka menggunakan kredensi direktori mereka untuk masuk.

IAM Identity Center berkomunikasi dengan aman dengan aplikasi ini melalui hubungan tepercaya antara IAM Identity Center dan penyedia layanan aplikasi. Kepercayaan ini dapat dibuat dengan berbagai cara, tergantung pada jenis aplikasi.

IAM Identity Center mendukung dua jenis aplikasi: aplikasi [AWS terkelola dan aplikasi](#) yang [dikelola pelanggan](#). AWS aplikasi terkelola dikonfigurasi langsung dari dalam konsol aplikasi yang relevan atau melalui aplikasi APIs. Aplikasi yang dikelola pelanggan harus ditambahkan ke konsol Pusat Identitas IAM dan dikonfigurasi dengan metadata yang sesuai untuk Pusat Identitas IAM dan penyedia layanan.

Setelah Anda mengkonfigurasi aplikasi untuk bekerja dengan IAM Identity Center, Anda dapat mengelola pengguna atau grup mana yang mengakses aplikasi. Secara default, tidak ada pengguna yang ditugaskan ke aplikasi.

Anda juga dapat memberikan karyawan Anda akses ke Konsol Manajemen AWS untuk spesifik Akun AWS di organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi akses ke Akun AWS](#).

Topik

- [AWS aplikasi terkelola](#)
- [Aplikasi yang dikelola pelanggan](#)
- [Ikhtisar propagasi identitas tepercaya](#)
- [Menyiapkan aplikasi OAuth 2.0 Anda sendiri](#)
- [Putar sertifikat Pusat Identitas IAM](#)
- [Memahami properti aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM](#)
- [Tetapkan akses pengguna ke aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM](#)
- [Hapus akses pengguna ke aplikasi SAMP 2.0](#)
- [Petakan atribut dalam aplikasi Anda ke atribut IAM Identity Center](#)

AWS aplikasi terkelola

AWS IAM Identity Center merampingkan dan menyederhanakan tugas menghubungkan pengguna tenaga kerja Anda ke aplikasi AWS terkelola seperti Kiro dan Amazon Quick. Dengan IAM Identity Center, Anda dapat menghubungkan penyedia identitas yang ada sekali dan menyinkronkan pengguna dan grup dari direktori Anda, atau membuat dan mengelola pengguna Anda secara langsung di Pusat Identitas IAM. Dengan menyediakan satu titik federasi, IAM Identity Center menghilangkan kebutuhan untuk mengatur federasi atau sinkronisasi pengguna dan grup untuk setiap aplikasi dan mengurangi upaya administratif Anda. Anda juga mendapatkan [pandangan umum tentang tugas pengguna dan grup](#).

Untuk tabel AWS aplikasi yang bekerja dengan IAM Identity Center, lihat [AWS aplikasi terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#).

Mengontrol akses ke aplikasi yang AWS dikelola

Akses ke aplikasi yang AWS dikelola dikendalikan dengan dua cara:

- Entri awal ke aplikasi

IAM Identity Center mengelola ini melalui penugasan ke aplikasi. Secara default, penugasan diperlukan untuk aplikasi yang AWS dikelola. Jika Anda seorang administrator aplikasi, Anda dapat memilih apakah akan memerlukan tugas ke aplikasi.

Jika penugasan diperlukan, saat pengguna masuk Portal akses AWS, hanya pengguna yang ditugaskan ke aplikasi secara langsung atau melalui penugasan grup yang dapat melihat ubin aplikasi.

Jika tugas tidak diperlukan, Anda dapat mengizinkan semua pengguna IAM Identity Center untuk masuk ke aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi mengelola akses ke sumber daya dan ubin aplikasi terlihat oleh semua pengguna yang mengunjungi Portal akses AWS.

Important

Jika Anda administrator Pusat Identitas IAM, Anda dapat menggunakan konsol Pusat Identitas IAM untuk menghapus tugas ke AWS aplikasi terkelola. Sebelum Anda menghapus tugas, kami sarankan Anda berkoordinasi dengan administrator aplikasi. Anda juga harus berkoordinasi dengan administrator aplikasi jika Anda berencana

untuk mengubah pengaturan yang menentukan apakah penugasan diperlukan, atau mengotomatiskan penetapan aplikasi.

- Akses ke sumber daya aplikasi

Aplikasi mengelola ini melalui penugasan sumber daya independen yang dikontrolnya.

AWS aplikasi terkelola menyediakan antarmuka pengguna administratif yang dapat Anda gunakan untuk mengelola akses ke sumber daya aplikasi. Misalnya, Administrator cepat dapat menetapkan pengguna untuk mengakses dasbor berdasarkan keanggotaan grup mereka. Sebagian besar aplikasi yang AWS dikelola juga memberikan Konsol Manajemen AWS pengalaman yang memungkinkan Anda untuk menetapkan pengguna ke aplikasi. Pengalaman konsol untuk aplikasi ini mungkin mengintegrasikan kedua fungsi, untuk menggabungkan kemampuan penetapan pengguna dengan kemampuan untuk mengelola akses ke sumber daya aplikasi.

Berbagi informasi identitas

Pertimbangan untuk berbagi informasi identitas di Akun AWS

IAM Identity Center mendukung atribut yang paling umum digunakan di seluruh aplikasi. Atribut ini termasuk nama depan dan belakang, nomor telepon, alamat email, alamat, dan bahasa pilihan. Pertimbangkan dengan cermat aplikasi mana dan akun mana yang dapat menggunakan informasi identitas pribadi ini.

Anda dapat mengontrol akses ke informasi ini dengan salah satu cara berikut:

- Anda dapat memilih untuk mengaktifkan akses hanya di akun AWS Organizations manajemen atau di semua akun di AWS Organizations.
- Atau, Anda dapat menggunakan kebijakan kontrol layanan (SCPs) untuk mengontrol aplikasi mana yang dapat mengakses informasi di akun mana AWS Organizations.

Misalnya, jika Anda mengaktifkan akses di akun AWS Organizations manajemen saja, maka aplikasi di akun anggota tidak memiliki akses ke informasi tersebut. Namun, jika Anda mengaktifkan akses di semua akun, Anda dapat menggunakan SCPs untuk melarang akses oleh semua aplikasi kecuali yang ingin Anda izinkan.

Kebijakan kontrol layanan adalah fitur dari AWS Organizations. Untuk petunjuk tentang melampirkan SCP, lihat [Melampirkan dan melepaskan kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan Pengguna AWS Organizations

Mengkonfigurasi IAM Identity Center untuk berbagi informasi identitas

IAM Identity Center menyediakan penyimpanan identitas yang berisi atribut pengguna dan grup, tidak termasuk kredensi login. Anda dapat menggunakan salah satu metode berikut untuk memperbarui pengguna dan grup di toko identitas Pusat Identitas IAM Anda:

- Gunakan toko identitas IAM Identity Center sebagai sumber identitas utama Anda. Jika Anda memilih metode ini, Anda mengelola pengguna Anda, kredensi masuk mereka, dan grup dari dalam konsol Pusat Identitas IAM atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola pengguna di direktori Pusat Identitas](#).
- Siapkan penyediaan (sinkronisasi) pengguna dan grup yang berasal dari salah satu sumber identitas berikut ke toko identitas Pusat Identitas IAM Anda:
 - Active Directory - Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Microsoft AD direktori](#).
 - Penyedia identitas eksternal — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyedia identitas eksternal](#).

Jika Anda memilih metode penyediaan ini, Anda terus mengelola pengguna dan grup dari dalam sumber identitas Anda, dan perubahan tersebut disinkronkan ke penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM.

Sumber identitas mana pun yang Anda pilih, IAM Identity Center dapat berbagi informasi pengguna dan grup dengan aplikasi terkelola AWS. Dengan begitu, Anda dapat menghubungkan sumber identitas ke IAM Identity Center sekali dan kemudian berbagi informasi identitas dengan beberapa aplikasi di AWS Cloud. Ini menghilangkan kebutuhan untuk secara independen mengatur federasi dan penyediaan identitas dengan setiap aplikasi. Fitur berbagi ini juga memudahkan untuk memberi pengguna Anda akses ke banyak aplikasi yang berbeda Akun AWS.

Membatasi penggunaan aplikasi terkelola AWS

Ketika Anda pertama kali mengaktifkan IAM Identity Center, itu menjadi tersedia sebagai sumber identitas untuk aplikasi AWS terkelola di semua akun di Anda AWS Organizations. Untuk membatasi aplikasi, Anda harus menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs). SCPs adalah fitur AWS Organizations yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol secara terpusat izin maksimum yang dapat dimiliki identitas (pengguna dan peran) di organisasi Anda. Anda dapat menggunakan SCPs

untuk memblokir akses ke informasi pengguna dan grup Pusat Identitas IAM dan untuk mencegah aplikasi dimulai, kecuali di akun yang ditunjuk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan \(SCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

Contoh SCP berikut memblokir akses ke informasi pengguna dan grup Pusat Identitas IAM dan mencegah aplikasi dimulai, kecuali di akun yang ditunjuk (111111111111 dan 222222222222):

```
{
  "Sid": "DenyIdCExceptInDesignatedAWSAccounts",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "identitystore:*",
    "sso:*",
    "sso-directory:*",
    "sso-oauth:*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringNotEquals": {
      "aws:PrincipalAccount": [
        "111111111111",
        "222222222222"
      ]
    }
  }
}
```

AWS aplikasi terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center

IAM Identity Center memungkinkan Anda menghubungkan sumber identitas yang ada atau membuat pengguna sekali. Ini memungkinkan administrator aplikasi untuk mengelola akses ke aplikasi AWS terkelola berikut tanpa sinkronisasi federasi atau pengguna dan grup yang terpisah.

Semua aplikasi AWS terkelola dalam tabel berikut terintegrasi dengan [instance organisasi IAM Identity Center](#). Tabel ini juga menyediakan informasi tentang hal berikut untuk aplikasi AWS terkelola yang didukung:

- Apakah aplikasi juga terintegrasi dengan instance akun IAM Identity Center
- Apakah aplikasi dapat mengaktifkan propagasi identitas tepercaya melalui IAM Identity Center

- Apakah aplikasi mendukung IAM Identity Center yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan
- Apakah aplikasi mendukung penerapan di Wilayah tambahan Pusat Identitas IAM

AWS aplikasi terkelola yang terintegrasi dengan IAM Identity Center

AWS aplikasi terkelola	Terintegrasi dengan instans akun IAM Identity Center	Memungkinkan propagasi identitas tepercaya melalui IAM Identity Center	Mendukung Pusat Identitas IAM yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan	Mendukung penyebaran di Wilayah tambahan Pusat Identitas IAM
Amazon Athena SQL	Ya	Ya	Ya	Tidak
Amazon CodeCatalyst	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Amazon DataZone	Ya	Ya	Ya	Tidak
Amazon EMR di EC2	Ya	Ya	Ya	Tidak
Amazon EMR di EKS	Ya	Ya	Ya	Tidak
Amazon EMR Tanpa Server	Ya	Ya	Ya	Tidak
Amazon EMR Studio	Ya	Ya	Ya	Tidak

AWS aplikasi terkelola	Terintegrasi dengan instans akun IAM Identity Center	Memungkinkan propagasi identitas tepercaya melalui IAM Identity Center	Mendukung Pusat Identitas IAM yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan	Mendukung penyebaran di Wilayah tambahan Pusat Identitas IAM
Amazon Kendra	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Amazon Managed Grafana	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Amazon Monitron	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
OpenSearch Layanan Amazon	Ya	Ya	Ya	Tidak
OpenSearch Layanan Amazon Serverless Service	Ya	Ya	Ya	Tidak
OpenSearch user interface (Dashboards)	Ya	Ya	Ya	Tidak
Amazon Q Bisnis	Ya	Ya	Ya	Tidak
Kiro	Ya (1)	Ya	Ya	Tidak
Amazon Cepat	Ya	Ya	Ya	Tidak
Amazon Redshift	Ya (2)	Ya	Ya	Tidak

AWS aplikasi terkelola	Terintegrasi dengan instans akun IAM Identity Center	Memungkinkan propagasi identitas tepercaya melalui IAM Identity Center	Mendukung Pusat Identitas IAM yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan	Mendukung penyebaran di Wilayah tambahan Pusat Identitas IAM
Amazon S3 Access Grants	Ya	Ya	Ya	Ya
Studio SageMaker Terpadu Amazon	Ya	Ya	Ya	Tidak
SageMaker Studio Amazon	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Amazon WorkMail	Ya	Ya	Ya	Tidak
Amazon WorkSpaces	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Amazon WorkSpaces Secure Browser	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
AWS App Studio	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
AWS Deadline Cloud	Ya	Tidak	Ya	Ya
AWS Glue	Ya	Ya	Ya	Tidak
AWS IoT Events	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

AWS aplikasi terkelola	Terintegrasi dengan instans akun IAM Identity Center	Memungkinkan propagasi identitas tepercaya melalui IAM Identity Center	Mendukung Pusat Identitas IAM yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan	Mendukung penyebaran di Wilayah tambahan Pusat Identitas IAM
AWS IoT SiteWise	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
AWS Lake Formation	Ya	Ya	Ya	Tidak
AWS re:Post Privat	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Rantai Pasokan AWS	Ya	Tidak	Ya	Tidak
AWS Systems Manager	Tidak	Tidak	Ya	Ya - Manajer Armada
AWS Transfer Family aplikasi web	Ya	Ya	Ya	Tidak
AWS Transformasi	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Akses Terverifikasi AWS	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Persetujuan multipihak	Tidak	Ya	Ya	Tidak

(1) Untuk Kiro, instans akun IAM Identity Center didukung kecuali pengguna Anda memerlukan akses ke set lengkap fitur Kiro di situs web. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Kiro](#) di Panduan Pengguna Kiro.

(2) Untuk Amazon Redshift, instance akun Pusat Identitas IAM didukung kecuali untuk aplikasi seperti Query Editor v2 yang memerlukan set izin, yang tidak didukung oleh instance akun.

Note

Beberapa AWS layanan seperti Amazon Connect dan tidak AWS Client VPN tercantum dalam tabel ini meskipun Anda dapat menggunakannya dengan IAM Identity Center. Ini karena mereka terintegrasi dengan IAM Identity Center secara eksklusif menggunakan SAMP dan oleh karena itu dikategorikan sebagai aplikasi yang dikelola [pelanggan](#).

Mulai cepat: Menyiapkan Pusat Identitas IAM untuk menguji aplikasi yang AWS dikelola

Jika administrator belum memberi Anda akses ke Pusat Identitas IAM, Anda dapat menggunakan langkah-langkah dalam topik ini untuk menyiapkan Pusat Identitas IAM untuk menguji aplikasi AWS terkelola. Anda akan belajar cara mengaktifkan IAM Identity Center, membuat pengguna langsung di IAM Identity Center, dan menetapkan pengguna tersebut ke aplikasi AWS terkelola.

Topik ini memberikan langkah-langkah mulai cepat tentang cara mengaktifkan Pusat Identitas IAM dengan salah satu cara berikut:

- Dengan AWS Organizations - Jika Anda memilih opsi ini, instance organisasi dari IAM Identity Center dibuat.
- Hanya di spesifik Anda Akun AWS — Jika Anda memilih opsi ini, instance akun IAM Identity Center dibuat.

Untuk informasi tentang jenis instance ini, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Prasyarat

Sebelum Anda mengaktifkan IAM Identity Center, konfirmasi hal berikut:

- Anda memiliki Akun AWS — Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, lihat [Memulai dengan Akun AWS](#) di Panduan Referensi Manajemen AWS Akun.

- Aplikasi AWS terkelola bekerja dengan IAM Identity Center - Tinjau daftar [AWS aplikasi terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#) untuk mengonfirmasi bahwa aplikasi AWS terkelola yang ingin Anda uji berfungsi dengan IAM Identity Center.
- Anda telah meninjau pertimbangan Regional — Pastikan bahwa aplikasi AWS terkelola yang ingin Anda uji didukung di Wilayah AWS tempat Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi untuk aplikasi AWS terkelola.

 Note

Anda harus menerapkan aplikasi AWS terkelola Anda di Wilayah yang sama di mana Anda berencana untuk mengaktifkan Pusat Identitas IAM.

Menyiapkan instance organisasi dari IAM Identity Center untuk menguji aplikasi AWS terkelola

 Note

Topik ini menjelaskan cara mengaktifkan Pusat Identitas IAM dengan AWS Organizations, yang merupakan cara yang disarankan untuk mengaktifkan Pusat Identitas IAM.

Konfirmasikan izin Anda

Untuk mengaktifkan Pusat Identitas IAM AWS Organizations, Anda harus masuk ke Konsol AWS Manajemen sebagai salah satu dari berikut ini:

- Pengguna dengan izin administratif di Akun AWS tempat Pusat Identitas IAM akan diaktifkan. AWS Organizations
- Pengguna root (tidak disarankan kecuali tidak ada pengguna administratif lain).

 Important

Pengguna root memiliki akses ke semua AWS layanan dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, kecuali Anda tidak memiliki kredensi lain, jangan gunakan kredensi root akun Anda untuk mengakses sumber daya. AWS Kredensi ini menyediakan akses akun yang tidak terbatas dan sulit dicabut.

Langkah 1. Aktifkan Pusat Identitas IAM dengan AWS Organizations

1. Lakukan salah satu hal berikut untuk masuk ke Konsol Manajemen AWS.
 - Baru di AWS (pengguna root) - Masuk sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.
 - Sudah menggunakan AWS dengan mandiri Akun AWS (kredensial IAM) — Masuk menggunakan kredensial IAM Anda dengan izin administratif.
2. Pada halaman Beranda Konsol AWS Manajemen, pilih layanan Pusat Identitas IAM atau navigasikan ke konsol Pusat [Identitas IAM](#).
3. Pilih Aktifkan, dan aktifkan Pusat Identitas IAM dengan AWS Organizations. Ketika Anda melakukan ini, Anda membuat [instance organisasi](#) dari IAM Identity Center.

Langkah 2. Buat pengguna administratif di IAM Identity Center

Prosedur ini menjelaskan cara membuat pengguna langsung di direktori Pusat Identitas bawaan. Direktori ini tidak terhubung ke direktori lain yang mungkin digunakan administrator Anda untuk mengelola pengguna tenaga kerja. Setelah Anda membuat pengguna di IAM Identity Center, Anda akan menentukan kredensi baru untuk pengguna ini. Ketika Anda masuk sebagai pengguna ini untuk menguji aplikasi AWS terkelola Anda, Anda akan masuk dengan kredensi baru, bukan dengan kredensi yang ada yang Anda gunakan untuk mengakses sumber daya perusahaan.

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan metode ini untuk membuat pengguna hanya untuk tujuan pengujian.

1. Di panel navigasi konsol Pusat Identitas IAM, pilih Pengguna, lalu pilih Tambah pengguna.
2. Ikuti panduan di konsol untuk menambahkan pengguna. Simpan Kirim email ke pengguna ini dengan instruksi pengaturan kata sandi yang dipilih dan pastikan Anda menentukan alamat email yang dapat Anda akses.
3. Di panel navigasi, pilih Akun AWS, pilih kotak centang di sebelah akun Anda, dan pilih Tetapkan pengguna atau grup.
4. Pilih tab Pengguna, pilih kotak centang di sebelah pengguna yang baru saja Anda tambahkan, dan pilih Berikutnya.

5. Pilih Buat set izin, dan ikuti panduan di konsol untuk membuat set izin yang AdministratorAccess telah ditentukan sebelumnya.
6. Setelah selesai, set izin baru muncul dalam daftar. Tutup tab Set izin di jendela browser Anda, kembali ke tab Tetapkan pengguna dan grup, dan pilih ikon penyegaran di samping Buat set izin.
7. Pada tab Tetapkan pengguna dan grup browser, set izin baru muncul dalam daftar. Pilih kotak centang di samping nama set izin, pilih Berikutnya, lalu pilih Kirim.
8. Keluar dari konsol .

Langkah 3. Masuk ke portal AWS akses sebagai pengguna administratif

Portal AWS akses adalah portal web yang menyediakan pengguna yang Anda buat dengan akses ke konsol AWS Manajemen. Sebelum Anda dapat masuk ke portal AWS akses, Anda harus menerima undangan untuk bergabung dengan Pusat Identitas IAM dan mengaktifkan kredensial pengguna Anda.

1. Periksa email Anda untuk baris subjek Undangan untuk bergabung dengan AWS IAM Identity Center.
2. Pilih Terima undangan, dan ikuti panduan di halaman pendaftaran untuk mengatur kata sandi baru, masuk, dan mendaftarkan perangkat MFA untuk pengguna Anda.
3. Setelah Anda mendaftarkan perangkat MFA Anda, portal AWS akses terbuka.
4. Di portal AWS akses, pilih Anda Akun AWS dan pilih AdministratorAccess. Anda dialihkan ke AWS Management Console.

Langkah 4. Konfigurasi aplikasi AWS terkelola untuk menggunakan IAM Identity Center

1. Saat Anda masuk ke AWS Management Console, buka konsol untuk aplikasi AWS terkelola yang ingin Anda gunakan.
2. Ikuti panduan di konsol untuk mengonfigurasi aplikasi AWS terkelola untuk menggunakan IAM Identity Center. Selama proses ini, Anda dapat menetapkan pengguna yang Anda buat ke aplikasi.

Menyiapkan instance akun IAM Identity Center untuk menguji aplikasi AWS terkelola

Note

Instance akun IAM Identity Center membatasi penerapan Anda menjadi satu. Akun AWS Anda harus mengaktifkan instance ini Wilayah AWS sama dengan AWS aplikasi yang ingin Anda uji.

Konfirmasikan aplikasi Anda

Semua aplikasi AWS terkelola yang bekerja dengan IAM Identity Center dapat digunakan dengan instance organisasi IAM Identity Center. Namun, hanya beberapa aplikasi ini yang dapat digunakan dengan instance akun IAM Identity Center. Tinjau daftar [AWS aplikasi terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#).

Langkah1. Aktifkan instance akun IAM Identity Center

1. Lakukan salah satu hal berikut untuk masuk ke Konsol Manajemen AWS.
 - Baru di AWS (pengguna root) - Masuk sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.
 - Sudah menggunakan AWS dengan mandiri Akun AWS (kredensial IAM) — Masuk menggunakan kredensial IAM Anda dengan izin administratif.
2. Pada halaman Beranda Konsol AWS Manajemen, pilih layanan Pusat Identitas IAM atau navigasikan ke konsol Pusat [Identitas IAM](#).
3. Pilih Aktifkan.
4. Pada AWS Organizations halaman Aktifkan Pusat Identitas IAM dengan, pilih aktifkan instance akun Pusat Identitas IAM.
5. Pada halaman Aktifkan instance akun IAM Identity Center, tinjau informasi dan tambahkan tag yang ingin Anda kaitkan dengan instance akun ini. Kemudian pilih Aktifkan.

Langkah 2. Buat pengguna di Pusat Identitas IAM

Prosedur ini menjelaskan cara membuat pengguna langsung di direktori Pusat Identitas bawaan. Direktori ini tidak terhubung ke direktori lain yang mungkin digunakan administrator Anda untuk mengelola pengguna tenaga kerja. Setelah Anda membuat pengguna di IAM Identity Center, Anda

akan menentukan kredensi baru untuk pengguna ini. Saat Anda masuk sebagai pengguna ini untuk menguji aplikasi AWS terkelola, Anda akan masuk dengan kredensi baru. Kredensi baru tidak akan memungkinkan Anda mengakses sumber daya perusahaan lainnya.

 Note

Kami menyarankan Anda menggunakan metode ini untuk membuat pengguna hanya untuk tujuan pengujian.

1. Di panel navigasi konsol Pusat Identitas IAM, pilih Pengguna, lalu pilih Tambah pengguna.
2. Ikuti panduan di konsol untuk menambahkan pengguna. Simpan Kirim email ke pengguna ini dengan instruksi pengaturan kata sandi yang dipilih dan pastikan Anda menentukan alamat email yang dapat Anda akses.
3. Keluar dari konsol .

Langkah 3. Masuk ke portal AWS akses sebagai pengguna Pusat Identitas IAM Anda

Portal AWS akses adalah portal web yang menyediakan pengguna yang Anda buat dengan akses ke konsol AWS Manajemen. Sebelum Anda dapat masuk ke portal AWS akses, Anda harus menerima undangan untuk bergabung dengan Pusat Identitas IAM dan mengaktifkan kredensial pengguna Anda.

1. Periksa email Anda untuk baris subjek Undangan untuk bergabung dengan AWS IAM Identity Center.
2. Pilih Terima undangan, dan ikuti panduan di halaman pendaftaran untuk mengatur kata sandi baru, masuk, dan mendaftarkan perangkat MFA untuk pengguna Anda.
3. Setelah Anda mendaftarkan perangkat MFA Anda, portal AWS akses terbuka. Ketika aplikasi tersedia untuk Anda, Anda akan menemukannya di bawah tab Aplikasi.

 Note

AWS aplikasi yang mendukung instance akun memungkinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi tanpa memerlukan izin tambahan. Oleh karena itu, tab Akun akan tetap kosong.

Langkah 4. Konfigurasi aplikasi AWS terkelola untuk menggunakan IAM Identity Center

1. Saat Anda masuk ke AWS Management Console, buka konsol untuk aplikasi AWS terkelola yang ingin Anda gunakan.
2. Ikuti panduan di konsol untuk mengonfigurasi aplikasi AWS terkelola untuk menggunakan IAM Identity Center. Selama proses ini, Anda dapat menetapkan pengguna yang Anda buat ke aplikasi.

Melihat dan mengubah detail tentang aplikasi yang AWS dikelola

Setelah Anda menghubungkan aplikasi AWS terkelola ke IAM Identity Center dengan menggunakan konsol atau APIs untuk aplikasi, aplikasi terdaftar di IAM Identity Center. Setelah aplikasi terdaftar di IAM Identity Center, Anda dapat melihat dan mengubah detail tentang aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM.

Informasi tentang aplikasi mencakup apakah penugasan pengguna dan grup diperlukan, dan jika berlaku, pengguna dan grup yang ditugaskan serta aplikasi tepercaya untuk propagasi identitas. Untuk informasi tentang propagasi identitas tepercaya, lihat [Ikhtisar propagasi identitas tepercaya](#).

Untuk melihat dan mengubah informasi tentang aplikasi AWS terkelola di konsol Pusat Identitas IAM

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Pilih tab AWS terkelola.
4. Pilih tautan untuk aplikasi terkelola yang ingin Anda buka dan lihat.
5. Jika Anda ingin mengubah informasi tentang aplikasi yang AWS dikelola, pilih Tindakan, lalu pilih Edit Detail.
6. Anda dapat mengubah nama tampilan aplikasi, deskripsi, serta metode penugasan pengguna dan grup.
 - a. Untuk mengubah nama tampilan, masukkan nama yang diinginkan di bidang Nama tampilan dan pilih Simpan perubahan.
 - b. Untuk mengubah deskripsi, masukkan deskripsi yang diinginkan di bidang Deskripsi dan pilih Simpan perubahan.

- c. Untuk mengubah metode penetapan pengguna dan grup, buat perubahan yang diinginkan dan pilih Simpan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pengguna, grup, dan penyediaan”](#).

Menonaktifkan aplikasi terkelola AWS

Untuk mencegah pengguna mengautentikasi ke aplikasi yang AWS dikelola, Anda dapat menonaktifkan aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM.

Untuk menonaktifkan aplikasi AWS terkelola

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Pada halaman Aplikasi, di bawah aplikasi AWS terkelola, pilih aplikasi yang ingin Anda nonaktifkan.
4. Dengan aplikasi yang dipilih, pilih Tindakan, lalu pilih Nonaktifkan.
5. Di kotak dialog Nonaktifkan aplikasi, pilih Nonaktifkan.
6. Dalam daftar aplikasi AWS terkelola, status aplikasi muncul sebagai Tidak Aktif.

Note

Jika aplikasi AWS terkelola dinonaktifkan, Anda dapat mengembalikan kemampuan pengguna untuk mengautentikasi ke aplikasi dengan memilih Tindakan dan kemudian Aktifkan.

Mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas

Sesi yang disempurnakan identitas untuk konsol meningkatkan sesi AWS konsol pengguna dengan menyediakan beberapa konteks pengguna tambahan untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna tersebut. Kemampuan ini saat ini didukung untuk pengguna Kiro Pro [Kiro di AWS aplikasi dan situs web](#).

Anda dapat mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas tanpa membuat perubahan apa pun pada pola akses atau federasi yang ada ke dalam konsol. AWS Jika pengguna Anda masuk ke AWS konsol dengan IAM (misalnya, jika mereka masuk sebagai pengguna IAM atau melalui akses

gabungan dengan IAM), mereka dapat terus menggunakan metode ini. Jika pengguna Anda masuk ke portal AWS akses, mereka dapat terus menggunakan kredensial pengguna Pusat Identitas IAM mereka.

Topik

- [Prasyarat dan pertimbangan](#)
- [Cara mengaktifkan identity-enhanced-console sesi](#)
- [Cara kerja sesi konsol yang disempurnakan identitas](#)

Prasyarat dan pertimbangan

Sebelum Anda mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas, tinjau prasyarat dan pertimbangan berikut:

- Jika pengguna Anda mengakses Kiro di AWS aplikasi dan situs web melalui langganan Kiro Pro, Anda harus mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas.

Note

Pengguna Kiro dapat mengakses Kiro tanpa sesi yang ditingkatkan identitas, tetapi mereka tidak akan memiliki akses ke langganan Kiro Pro mereka.

- Sesi konsol yang disempurnakan identitas memerlukan [instance organisasi](#) dari IAM Identity Center.
- Integrasi dengan Kiro tidak didukung jika Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM dalam keikutsertaan. Wilayah AWS
- Untuk mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas, Anda harus memiliki izin berikut:
 - `sso:CreateApplication`
 - `sso:GetSharedSsoConfiguration`
 - `sso:ListApplications`
 - `sso:PutApplicationAssignmentConfiguration`
 - `sso:PutApplicationAuthenticationMethod`
 - `sso:PutApplicationGrant`
 - `sso:PutApplicationAccessScope`
 - `signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole`

- `signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole`
- Agar pengguna dapat menggunakan sesi konsol yang disempurnakan identitas, Anda harus memberi mereka `sts:setContext` izin dalam kebijakan berbasis identitas. Untuk selengkapnya, lihat [Memberikan izin kepada pengguna untuk menggunakan sesi konsol yang disempurnakan identitas](#).

Cara mengaktifkan identity-enhanced-console sesi

Anda dapat mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas di konsol Kiro atau di konsol Pusat Identitas IAM.

Aktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas di konsol Kiro

Sebelum mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas, Anda harus memiliki instance organisasi IAM Identity Center dengan sumber identitas yang terhubung. Jika Anda sudah mengonfigurasi Pusat Identitas IAM, lewati ke langkah 3.

1. Buka konsol Pusat Identitas IAM. Pilih Aktifkan, dan buat instance organisasi dari IAM Identity Center. Untuk informasi, lihat [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#).
2. Hubungkan sumber identitas Anda ke IAM Identity Center dan berikan pengguna ke IAM Identity Center. Anda dapat menghubungkan sumber identitas yang ada ke IAM Identity Center atau menggunakan direktori Pusat Identitas jika Anda belum menggunakan sumber identitas lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#).
3. Setelah Anda selesai menyiapkan IAM Identity Center, buka konsol Kiro dan ikuti langkah-langkah di [Langganan di Panduan Pengguna](#) Kiro. Pastikan untuk mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas.

Note

Jika Anda tidak memiliki izin yang cukup untuk mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas, Anda mungkin perlu meminta administrator Pusat Identitas IAM untuk melakukan tugas ini untuk Anda di konsol Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat prosedur berikutnya.

Aktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas di konsol Pusat Identitas IAM

Jika Anda adalah administrator Pusat Identitas IAM, Anda mungkin diminta oleh administrator lain untuk mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas di konsol Pusat Identitas IAM.

1. Buka konsol Pusat Identitas IAM.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
3. Di bawah Aktifkan sesi yang disempurnakan identitas, pilih Aktifkan.
4. Di pesan kedua, pilih Aktifkan.
5. Setelah Anda selesai mengaktifkan sesi konsol yang disempurnakan identitas, pesan konfirmasi akan muncul di bagian atas halaman Pengaturan.
6. Di bagian Detail, status untuk sesi Identity-Enhanced Diaktifkan.

Cara kerja sesi konsol yang disempurnakan identitas

IAM Identity Center meningkatkan sesi konsol pengguna saat ini untuk menyertakan ID pengguna IAM Identity Center yang aktif dan ID sesi Pusat Identitas IAM.

Sesi konsol yang disempurnakan identitas mencakup tiga nilai berikut:

- Identity store user ID ([toko identitas: UserId](#)) - Nilai ini digunakan untuk mengidentifikasi pengguna secara unik di sumber identitas yang terhubung ke IAM Identity Center.
- Direktori penyimpanan identitas ARN ([toko identitas: IdentityStoreArn](#)) - Nilai ini adalah ARN dari toko identitas yang terhubung ke IAM Identity Center, dan di mana Anda dapat mencari atribut untuk `identitystore:UserId`
- ID sesi IAM Identity Center - Nilai ini menunjukkan apakah sesi IAM Identity Center pengguna masih valid.

Nilainya sama, tetapi diperoleh dengan cara yang berbeda dan ditambahkan pada titik proses yang berbeda, tergantung pada bagaimana pengguna masuk:

- Pusat Identitas IAM (portal AWS akses): Dalam hal ini, ID pengguna penyimpanan identitas pengguna dan nilai ARN sudah disediakan dalam sesi Pusat Identitas IAM yang aktif. IAM Identity Center meningkatkan sesi saat ini dengan menambahkan hanya ID sesi.
- Metode masuk lainnya: Jika pengguna masuk AWS sebagai pengguna IAM, dengan peran IAM, atau sebagai pengguna gabungan dengan IAM, tidak ada nilai ini yang disediakan. IAM Identity

Center meningkatkan sesi saat ini dengan menambahkan ID pengguna penyimpanan identitas, ARN direktori penyimpanan identitas, dan ID sesi.

Aplikasi yang dikelola pelanggan

IAM Identity Center bertindak sebagai layanan identitas pusat bagi pengguna dan grup tenaga kerja Anda. Jika Anda sudah menggunakan penyedia identitas (IDP), IAM Identity Center dapat berintegrasi dengan IDP Anda sehingga Anda dapat menyediakan pengguna dan grup Anda ke IAM Identity Center dan menggunakan IDP Anda untuk otentikasi. Dengan satu koneksi, IAM Identity Center mewakili IDP Anda di depan Layanan AWS beberapa dan memungkinkan aplikasi 2.0 OAuth Anda untuk meminta akses ke data dalam layanan ini atas nama pengguna Anda. Anda juga dapat menggunakan IAM Identity Center untuk menetapkan akses pengguna Anda ke aplikasi [SAMP 2.0](#). Ini termasuk AWS layanan seperti Amazon Connect dan AWS Client VPN, yang terintegrasi dengan IAM Identity Center secara eksklusif menggunakan SAMP dan karenanya dikategorikan sebagai aplikasi yang dikelola pelanggan.

- Jika aplikasi Anda mendukung JSON Web Tokens (JWTs), Anda dapat menggunakan fitur propagasi identitas tepercaya dari IAM Identity Center untuk memungkinkan aplikasi Anda meminta akses ke data Layanan AWS atas nama pengguna Anda. Propagasi identitas tepercaya dibangun di atas Kerangka Otorisasi OAuth 2.0 dan mencakup opsi bagi aplikasi untuk bertukar token identitas yang berasal dari server otorisasi OAuth 2.0 eksternal untuk token yang dikeluarkan oleh IAM Identity Center dan diakui oleh. Layanan AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan propagasi identitas tepercaya](#).
- Jika aplikasi Anda mendukung SAMP 2.0, Anda dapat menghubungkannya ke [instance organisasi IAM Identity Center](#). Anda dapat menggunakan IAM Identity Center untuk menetapkan akses ke aplikasi SAMP 2.0 Anda.

Note

Saat mengintegrasikan aplikasi yang dikelola pelanggan dengan instans Pusat Identitas IAM yang menggunakan [kunci KMS yang dikelola pelanggan](#), verifikasi apakah aplikasi memanggil layanan Pusat Identitas IAM APIs untuk mengonfirmasi apakah aplikasi memerlukan izin kunci KMS. [Ikuti panduan untuk memberikan izin kunci KMS ke alur kerja khusus dalam kebijakan kunci KMS dasar Panduan Pengguna Pusat Identitas IAM.](#)

Topik

- [Akses masuk tunggal ke aplikasi SAFL 2.0 dan 2.0 OAuth](#)
- [Menyiapkan aplikasi SAMP 2.0 yang dikelola pelanggan](#)

Akses masuk tunggal ke aplikasi SAFL 2.0 dan 2.0 OAuth

IAM Identity Center memungkinkan Anda untuk menyediakan pengguna Anda dengan akses masuk tunggal ke aplikasi SAMP 2.0 atau 2.0. OAuth Topik berikut memberikan ikhtisar tingkat tinggi dari SAMP 2.0 dan OAuth 2.0.

Topik

- [SAML 2.0](#)
- [OAuth 2.0](#)

SAML 2.0

SAMP 2.0 adalah standar industri yang digunakan untuk bertukar pernyataan SAMP secara aman yang menyampaikan informasi tentang pengguna antara otoritas SAMP (disebut penyedia identitas atau IDP), dan konsumen SAMP 2.0 (disebut penyedia layanan atau SP). IAM Identity Center menggunakan informasi ini untuk menyediakan akses masuk tunggal federasi bagi pengguna yang berwenang untuk menggunakan aplikasi dalam portal akses. AWS

Note

IAM Identity Center tidak mendukung validasi tanda tangan permintaan otentikasi SAMP yang masuk dari aplikasi SAMP.

OAuth 2.0

OAuth 2.0 adalah protokol yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan berbagi data pengguna dengan aman tanpa berbagi kata sandi. Kemampuan ini menyediakan cara yang aman dan terstandarisasi bagi pengguna untuk memungkinkan aplikasi mengakses sumber daya mereka. Akses difasilitasi oleh aliran hibah OAuth 2.0 yang berbeda.

IAM Identity Center memungkinkan aplikasi yang berjalan pada klien publik untuk mengambil kredensi sementara untuk mengakses Akun AWS dan layanan secara terprogram atas nama

pengguna mereka. Klien publik biasanya desktop, laptop, atau perangkat seluler lainnya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal. Contoh AWS aplikasi yang berjalan pada klien publik termasuk AWS Command Line Interface (AWS CLI), AWS Toolkit, dan Kit Pengembangan AWS Perangkat Lunak (SDKs). Untuk mengaktifkan aplikasi ini untuk mendapatkan kredensial, IAM Identity Center mendukung bagian dari alur 2.0 berikut: OAuth

- [Hibah Kode Otorisasi dengan Kunci Bukti untuk Pertukaran Kode \(PKCE\) \(RFC 6749 dan RFC 7636\)](#)
- Hibah Otorisasi Perangkat ([RFC 8628](#))

Note

Jenis hibah ini hanya dapat digunakan dengan Layanan AWS mendukung kemampuan ini. Layanan ini mungkin tidak mendukung jenis hibah ini secara keseluruhan Wilayah AWS. Lihat dokumentasi yang relevan Layanan AWS untuk perbedaan regional.

OpenID Connect (OIDC) adalah protokol otentikasi yang didasarkan pada 2.0 Framework. OAuth OIDC menentukan cara menggunakan OAuth 2.0 untuk otentikasi. Melalui [layanan IAM Identity Center OIDC APIs](#), aplikasi mendaftarkan klien OAuth 2.0 dan menggunakan salah satu aliran ini untuk mendapatkan token akses yang memberikan izin ke Pusat Identitas IAM yang dilindungi. APIs Aplikasi menentukan [cakupan akses](#) untuk mendeklarasikan pengguna API yang dimaksudkan. Setelah Anda, sebagai administrator Pusat Identitas IAM, mengonfigurasi sumber identitas Anda, pengguna akhir aplikasi Anda harus menyelesaikan proses masuk, jika mereka belum melakukannya. Pengguna akhir Anda kemudian harus memberikan persetujuan mereka untuk mengizinkan aplikasi melakukan panggilan API. Panggilan API ini dilakukan menggunakan izin pengguna. Sebagai tanggapan, IAM Identity Center mengembalikan token akses ke aplikasi yang berisi cakupan akses yang disetujui pengguna.

Menggunakan alur hibah OAuth 2.0

OAuth Aliran hibah 2.0 hanya tersedia melalui aplikasi AWS terkelola yang mendukung arus. Untuk menggunakan alur OAuth 2.0, instance Pusat Identitas IAM dan aplikasi AWS terkelola yang didukung yang Anda gunakan harus disebarkan dalam satu. Wilayah AWS Lihat dokumentasi untuk masing-masing Layanan AWS untuk menentukan ketersediaan regional aplikasi AWS terkelola dan contoh Pusat Identitas IAM yang ingin Anda gunakan.

Untuk menggunakan aplikasi yang menggunakan aliran OAuth 2.0, pengguna akhir harus memasukkan URL tempat aplikasi akan terhubung dan mendaftar dengan instance IAM Identity Center Anda. Bergantung pada aplikasi, sebagai administrator, Anda harus memberi pengguna Anda URL portal AWS akses atau URL Penerbit instance Pusat Identitas IAM Anda. Anda dapat menemukan dua pengaturan ini di halaman Pengaturan [konsol Pusat Identitas IAM](#). Untuk informasi tambahan tentang mengkonfigurasi aplikasi klien, lihat dokumentasi aplikasi tersebut.

Pengalaman pengguna akhir untuk masuk ke aplikasi dan memberikan persetujuan tergantung pada apakah aplikasi menggunakan [Pemberian Kode Otorisasi dengan PKCE](#) atau [Hibah Otorisasi Perangkat](#).

Pemberian Kode Otorisasi dengan PKCE

Aliran ini digunakan oleh aplikasi yang berjalan pada perangkat yang memiliki browser.

1. Jendela browser terbuka.
2. Jika pengguna belum diautentikasi, browser akan mengarahkan mereka untuk menyelesaikan otentikasi pengguna.
3. Setelah otentikasi, pengguna disajikan dengan layar persetujuan yang menampilkan informasi berikut:
 - Nama aplikasi
 - Cakupan akses yang meminta persetujuan aplikasi untuk digunakan
4. Pengguna dapat membatalkan proses persetujuan atau mereka dapat memberikan persetujuan mereka dan aplikasi melanjutkan dengan akses berdasarkan izin pengguna.

Hibah Otorisasi Perangkat

Aliran ini dapat digunakan oleh aplikasi yang berjalan pada perangkat dengan atau tanpa browser. Saat aplikasi memulai alur, aplikasi menyajikan URL dan kode pengguna yang harus diverifikasi pengguna nanti dalam alur. Kode pengguna diperlukan karena aplikasi yang memulai alur mungkin berjalan pada perangkat yang berbeda dari perangkat tempat pengguna memberikan persetujuan. Kode memastikan bahwa pengguna menyetujui aliran yang mereka mulai di perangkat lain.

Note

Jika Anda memiliki klien yang menggunakan `device.sso.region.amazonaws.com`, Anda harus memperbarui alur otorisasi Anda untuk menggunakan Kunci Bukti untuk Pertukaran

Kode (PKCE). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi autentikasi Pusat Identitas IAM dengan AWS CLI di Panduan Pengguna.AWS Command Line Interface](#)

1. Ketika aliran dimulai dari perangkat dengan browser, jendela browser terbuka. Ketika aliran dimulai dari perangkat tanpa browser, pengguna harus membuka browser pada perangkat yang berbeda dan pergi ke URL yang disajikan aplikasi.
2. Dalam kedua kasus, jika pengguna belum diautentikasi, browser mengarahkan mereka untuk menyelesaikan otentikasi pengguna.
3. Setelah otentikasi, pengguna disajikan dengan layar persetujuan yang menampilkan informasi berikut:
 - Nama aplikasi
 - Cakupan akses yang meminta persetujuan aplikasi untuk digunakan
 - Kode pengguna yang disajikan aplikasi kepada pengguna
4. Pengguna dapat membatalkan proses persetujuan atau mereka dapat memberikan persetujuan mereka dan aplikasi melanjutkan dengan akses berdasarkan izin pengguna.

Cakupan akses

Lingkup mendefinisikan akses untuk layanan yang dapat diakses melalui aliran OAuth 2.0. Cakupan adalah cara untuk layanan, juga disebut server sumber daya, untuk mengelompokkan izin yang terkait dengan tindakan dan sumber daya layanan, dan mereka menentukan operasi kasar yang dapat diminta klien 2.0. OAuth Ketika klien OAuth 2.0 mendaftar dengan [layanan IAM Identity Center OIDC](#), klien menentukan cakupan untuk menyatakan tindakan yang dimaksudkan, di mana pengguna harus memberikan persetujuan.

OAuth Klien 2.0 menggunakan scope nilai seperti yang didefinisikan dalam [bagian 3.3 dari OAuth 2.0 \(RFC 6749\)](#) untuk menentukan izin apa yang diminta untuk token akses. Klien dapat menentukan maksimal 25 cakupan saat meminta token akses. Ketika pengguna memberikan persetujuan selama Pemberian Kode Otorisasi dengan PKCE atau alur Hibah Otorisasi Perangkat, Pusat Identitas IAM mengkodekan cakupan ke dalam token akses yang dikembalikan.

AWS menambahkan cakupan ke Pusat Identitas IAM untuk didukung. Layanan AWS Tabel berikut mencantumkan cakupan yang didukung oleh layanan IAM Identity Center OIDC saat Anda mendaftarkan klien publik.

Cakupan akses yang didukung oleh layanan IAM Identity Center OIDC saat mendaftarkan klien publik

Lingkup	Deskripsi	Layanan yang didukung oleh
<code>sso:account:access</code>	Akses akun dan set izin yang dikelola Pusat Identitas IAM.	Pusat Identitas IAM
<code>codewhisperer:analysis</code>	Aktifkan akses ke analisis kode Kiro.	ID AWS Builder dan Pusat Identitas IAM
<code>codewhisperer:completions</code>	Aktifkan akses ke saran kode sebaris Kiro.	ID AWS Builder dan Pusat Identitas IAM
<code>codewhisperer:conversations</code>	Aktifkan akses ke obrolan Kiro.	ID AWS Builder dan Pusat Identitas IAM
<code>codewhisperer:taskassist</code>	Aktifkan akses ke Agen Kiro untuk pengembangan perangkat lunak.	ID AWS Builder dan Pusat Identitas IAM
<code>codewhisperer:transformations</code>	Aktifkan akses ke Agen Kiro untuk transformasi kode.	ID AWS Builder dan Pusat Identitas IAM
<code>codecatalyst:read_write</code>	Baca dan tulis ke CodeCatalyst sumber daya Amazon Anda, memungkinkan akses ke semua sumber daya yang ada.	ID AWS Builder dan Pusat Identitas IAM
<code>verified_access:application:connect</code>	Aktifkan Akses Terverifikasi AWS	Akses Terverifikasi AWS
<code>redshift:connect</code>	Connect ke Amazon Redshift	Amazon Redshift

Lingkup	Deskripsi	Layanan yang didukung oleh
<code>datazone:domain:access</code>	Akses Peran Eksekusi DataZone Domain	Amazon DataZone
<code>nosqlworkbench:datamodeladviser</code>	Membuat dan membaca model data	NoSQL Workbench
<code>transform:read_write</code>	Aktifkan akses ke AWS Transform Agent untuk transformasi kode	AWS Transformasi

Menyiapkan aplikasi SAMP 2.0 yang dikelola pelanggan

Jika Anda menggunakan aplikasi yang dikelola pelanggan yang mendukung [SAMP 2.0](#), Anda dapat menggabungkan IDP Anda ke IAM Identity Center melalui SAMP 2.0 dan menggunakan IAM Identity Center untuk mengelola akses pengguna ke aplikasi tersebut. Anda dapat memilih aplikasi SAMP 2.0 dari katalog aplikasi yang umum digunakan di konsol IAM Identity Center, atau Anda dapat mengatur aplikasi SAMP 2.0 Anda sendiri.

Note

Jika Anda memiliki aplikasi yang dikelola pelanggan yang mendukung OAuth 2.0 dan pengguna Anda memerlukan akses dari aplikasi ini Layanan AWS, Anda dapat menggunakan propagasi identitas tepercaya. Dengan propagasi identitas tepercaya, pengguna dapat masuk ke aplikasi, dan aplikasi itu dapat meneruskan identitas pengguna dalam permintaan untuk mengakses data. Layanan AWS

Topik

- [Siapkan aplikasi dari katalog aplikasi IAM Identity Center](#)
- [Siapkan aplikasi SAFL 2.0 Anda sendiri](#)

Siapkan aplikasi dari katalog aplikasi IAM Identity Center

Anda dapat menggunakan katalog aplikasi di konsol IAM Identity Center untuk menambahkan banyak aplikasi SAMP 2.0 yang umum digunakan yang bekerja dengan IAM Identity Center. Contohnya termasuk Salesforce, Box, dan Microsoft 365.

Sebagian besar aplikasi memberikan informasi terperinci tentang cara mengatur kepercayaan antara IAM Identity Center dan penyedia layanan aplikasi. Informasi ini tersedia di halaman konfigurasi untuk aplikasi, setelah Anda memilih aplikasi dalam katalog. Setelah Anda mengkonfigurasi aplikasi, Anda dapat menetapkan akses ke pengguna atau grup di IAM Identity Center sesuai kebutuhan.

Gunakan prosedur ini untuk mengatur hubungan kepercayaan SAMP 2.0 antara IAM Identity Center dan penyedia layanan aplikasi Anda.

Sebelum Anda memulai prosedur ini, akan sangat membantu jika Anda memiliki file pertukaran metadata penyedia layanan sehingga Anda dapat mengatur kepercayaan dengan lebih efisien. Jika Anda tidak memiliki file ini, Anda masih dapat menggunakan prosedur ini untuk mengonfigurasi kepercayaan secara manual.

Untuk menambah dan mengkonfigurasi aplikasi dari katalog aplikasi

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Pilih tab yang dikelola Pelanggan.
4. Pilih Tambahkan aplikasi.
5. Pada halaman Pilih jenis aplikasi, di bawah preferensi Pengaturan, pilih Saya ingin memilih aplikasi dari katalog.
6. Di bawah Katalog aplikasi, mulailah mengetik nama aplikasi yang ingin Anda tambahkan di kotak pencarian.
7. Pilih nama aplikasi dari daftar saat muncul di hasil pencarian, lalu pilih Berikutnya.
8. Pada halaman Konfigurasi aplikasi, kolom Nama Tampilan dan Deskripsi diisi sebelumnya dengan detail yang relevan untuk aplikasi. Anda dapat mengedit informasi ini.
9. Di bawah metadata IAM Identity Center, lakukan hal berikut:
 - a. Di bawah file metadata SAMP Pusat Identitas IAM, pilih Unduh untuk mengunduh metadata penyedia identitas.

- b. Di bawah sertifikat Pusat Identitas IAM, pilih Unduh sertifikat untuk mengunduh sertifikat penyedia identitas.

 Note

Anda akan memerlukan file-file ini nanti ketika Anda mengatur aplikasi dari situs web penyedia layanan. Ikuti instruksi dari penyedia itu.

10. (Opsional) Di bawah Properti aplikasi, Anda dapat menentukan URL mulai aplikasi, status Relay, dan Durasi sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami properti aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM](#).
11. Di bawah metadata Aplikasi, lakukan salah satu hal berikut:
 - a. Jika Anda memiliki file metadata, pilih Unggah file metadata SAMP aplikasi. Kemudian, pilih Pilih file untuk menemukan dan pilih file metadata.
 - b. Jika Anda tidak memiliki file metadata, pilih Ketik nilai metadata Anda secara manual, lalu berikan URL ACS Aplikasi dan nilai audiens SAMP Aplikasi.
12. Pilih Kirim. Anda dibawa ke halaman detail aplikasi yang baru saja Anda tambahkan.

Siapkan aplikasi SAFL 2.0 Anda sendiri

Anda dapat mengatur aplikasi Anda sendiri yang memungkinkan federasi identitas menggunakan SAMP 2.0 dan menambahkannya ke IAM Identity Center. Sebagian besar langkah untuk menyiapkan aplikasi SAMP 2.0 Anda sendiri sama dengan menyiapkan aplikasi SAMP 2.0 dari katalog aplikasi di konsol IAM Identity Center. Namun, Anda juga harus menyediakan pemetaan atribut SAMP tambahan untuk aplikasi SAMP 2.0 Anda sendiri. Pemetaan ini memungkinkan IAM Identity Center untuk mengisi pernyataan SAMP 2.0 dengan benar untuk aplikasi Anda. Anda dapat memberikan pemetaan atribut SAMP tambahan ini ketika Anda mengatur aplikasi untuk pertama kalinya. Anda juga dapat memberikan pemetaan atribut SAMP 2.0 pada halaman detail aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM.

Gunakan prosedur berikut untuk mengatur hubungan kepercayaan SAMP 2.0 antara IAM Identity Center dan penyedia layanan aplikasi SAMP 2.0 Anda. Sebelum Anda memulai prosedur ini, pastikan Anda memiliki sertifikat penyedia layanan dan file pertukaran metadata sehingga Anda dapat menyelesaikan pengaturan kepercayaan.

Untuk mengatur aplikasi SAMP 2.0 Anda sendiri

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
 2. Pilih Aplikasi.
 3. Pilih tab yang dikelola Pelanggan.
 4. Pilih Tambahkan aplikasi.
 5. Pada halaman Pilih jenis aplikasi, di bawah preferensi Pengaturan, pilih Saya memiliki aplikasi yang ingin saya atur.
 6. Di bawah Jenis aplikasi, pilih SAFL 2.0.
 7. Pilih Berikutnya.
 8. Pada halaman Konfigurasi aplikasi, di bawah Konfigurasi aplikasi, masukkan nama Tampilan untuk aplikasi, seperti **MyApp**. Kemudian, masukkan Deskripsi.
 9. Di bawah metadata IAM Identity Center, lakukan hal berikut:
 - a. Di bawah file metadata SAMP Pusat Identitas IAM, pilih Unduh untuk mengunduh metadata penyedia identitas.
 - b. Di bawah sertifikat Pusat Identitas IAM, pilih Unduh untuk mengunduh sertifikat penyedia identitas.
-  **Note**

Anda akan memerlukan file-file ini nanti ketika Anda mengatur aplikasi khusus dari situs web penyedia layanan.
10. (Opsional) Di bawah Properti aplikasi, Anda juga dapat menentukan URL mulai aplikasi, status Relay, dan Durasi sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami properti aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM](#).
 11. Di bawah Metadata aplikasi, pilih Ketik nilai metadata Anda secara manual. Kemudian, berikan URL ACS Aplikasi dan nilai audiens SAMP Aplikasi.
 12. Pilih Kirim. Anda dibawa ke halaman detail aplikasi yang baru saja Anda tambahkan.

Ikhtisar propagasi identitas terpercaya

Propagasi identitas terpercaya adalah fitur IAM Identity Center yang memungkinkan administrator Layanan AWS untuk memberikan izin berdasarkan atribut pengguna seperti asosiasi grup. Dengan propagasi identitas terpercaya, konteks identitas ditambahkan ke peran IAM untuk mengidentifikasi pengguna yang meminta akses ke sumber daya. AWS Konteks ini disebarkan ke yang lain Layanan AWS.

Konteks identitas terdiri dari informasi yang Layanan AWS digunakan untuk membuat keputusan otorisasi ketika mereka menerima permintaan akses. Informasi ini mencakup metadata yang mengidentifikasi pemohon (misalnya, pengguna Pusat Identitas IAM), Layanan AWS akses yang diminta (misalnya, Amazon Redshift), dan ruang lingkup akses (misalnya, akses baca saja). Penerima Layanan AWS menggunakan konteks ini, dan izin apa pun yang diberikan kepada pengguna, untuk mengotorisasi akses ke sumber dayanya.

Manfaat propagasi identitas terpercaya

Propagasi identitas terpercaya memungkinkan administrator Layanan AWS untuk memberikan izin ke sumber daya, seperti data, menggunakan identitas perusahaan dari tenaga kerja Anda. Selain itu, mereka dapat mengaudit siapa yang mengakses data apa dengan melihat log layanan atau AWS CloudTrail. Jika Anda adalah administrator Pusat Identitas IAM, Anda mungkin diminta oleh Layanan AWS administrator lain untuk mengaktifkan propagasi identitas terpercaya.

Mengaktifkan propagasi identitas terpercaya

Proses memungkinkan propagasi identitas terpercaya melibatkan dua langkah berikut:

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM dan hubungkan sumber identitas Anda yang ada ke IAM Identity Center - Anda akan terus mengelola identitas tenaga kerja Anda di sumber identitas yang ada; menghubungkannya ke IAM Identity Center membuat referensi ke tenaga kerja Anda yang dapat dibagikan oleh semua orang dalam kasus penggunaan Anda. Layanan AWS Ini juga tersedia bagi pemilik data untuk digunakan dalam kasus penggunaan masa depan.
2. Hubungkan Layanan AWS dalam kasus penggunaan Anda ke IAM Identity Center - Administrator masing-masing Layanan AWS dalam kasus penggunaan propagasi identitas terpercaya mengikuti panduan dalam dokumentasi layanan masing-masing untuk menghubungkan layanan ke IAM Identity Center.


Note

Jika kasus penggunaan Anda melibatkan aplikasi pihak ketiga atau yang dikembangkan pelanggan, Anda mengaktifkan propagasi identitas tepercaya dengan mengonfigurasi hubungan kepercayaan antara penyedia identitas yang mengautentikasi pengguna aplikasi dan Pusat Identitas IAM. Ini memungkinkan aplikasi Anda memanfaatkan aliran propagasi identitas tepercaya yang dijelaskan sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan aplikasi dengan penerbit token tepercaya](#).

Cara kerja propagasi identitas tepercaya

Diagram berikut menunjukkan alur kerja tingkat tinggi untuk propagasi identitas tepercaya:

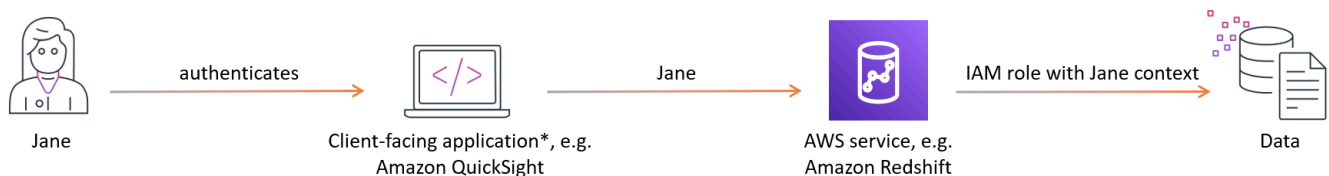


1. Pengguna mengautentikasi dengan aplikasi yang menghadap klien, misalnya Cepat.
2. Aplikasi yang menghadap klien meminta akses untuk menggunakan data kueri dan menyertakan informasi tentang pengguna. Layanan AWS

Note

Beberapa kasus penggunaan propagasi identitas tepercaya melibatkan alat yang berinteraksi dengan Layanan AWS menggunakan driver layanan. Anda dapat mengetahui apakah ini berlaku untuk kasus penggunaan Anda dalam [panduan kasus penggunaan](#).

3. Layanan AWS Memverifikasi identitas pengguna dengan IAM Identity Center dan membandingkan atribut pengguna, seperti asosiasi grup mereka, dengan yang diperlukan untuk akses. Layanan AWS Mengotorisasi akses selama pengguna atau grup mereka memiliki izin yang diperlukan.
4. Layanan AWS dapat mencatat pengenalan pengguna di dalam AWS CloudTrail dan di log layanan mereka. Periksa dokumentasi layanan untuk detailnya.

Gambar berikut memberikan ikhtisar langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya dalam alur kerja propagasi identitas terpercaya:

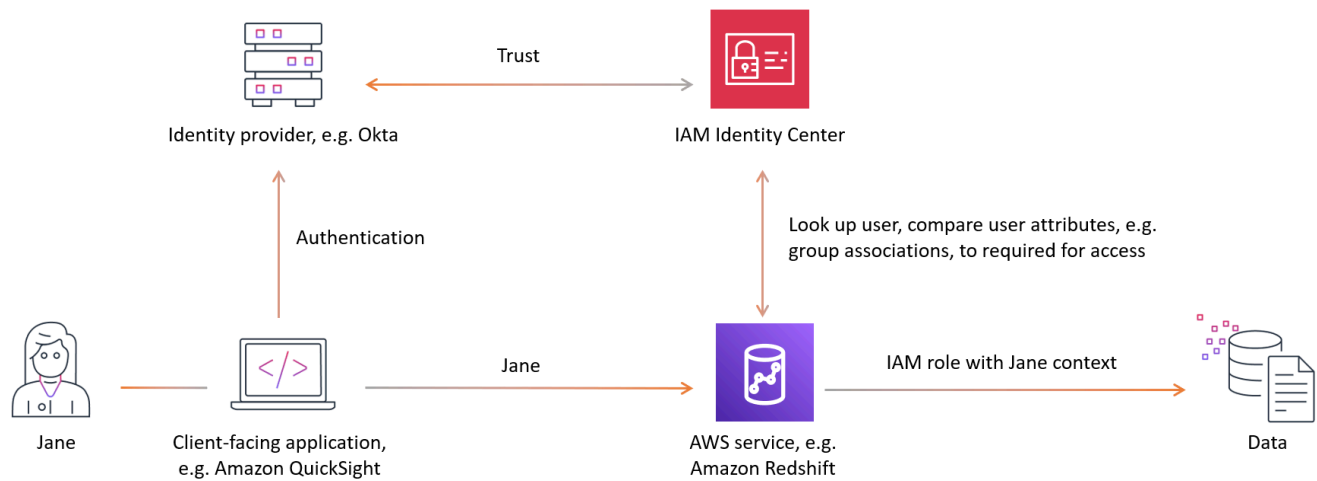

Topik

- [Prasyarat dan pertimbangan](#)
- [Kasus penggunaan propagasi identitas terpercaya](#)
- [Layanan otorisasi](#)

Prasyarat dan pertimbangan

Sebelum Anda mengatur propagasi identitas terpercaya, tinjau prasyarat dan pertimbangan berikut.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Pertimbangan untuk aplikasi yang dikelola pelanggan](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan propagasi identitas terpercaya, pastikan lingkungan Anda memenuhi prasyarat berikut:

- Mengaktifkan dan menyediakan Pusat Identitas IAM

- Untuk menggunakan propagasi identitas terpercaya, Anda harus mengaktifkan Pusat Identitas IAM di tempat yang sama Wilayah AWS di mana AWS aplikasi dan layanan yang akan diakses pengguna Anda diaktifkan. Untuk informasi, lihat [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#).
- Instance Organisasi Pusat Identitas IAM direkomendasikan - Kami menyarankan Anda menggunakan [instance organisasi](#) Pusat Identitas IAM yang Anda aktifkan di akun manajemen. AWS Organizations Anda dapat [mendelegasikan administrasi](#) instans organisasi IAM Identity Center ke akun anggota. Jika Anda memilih [instance akun](#) IAM Identity Center, semua Layanan AWS yang Anda ingin pengguna akses dengan propagasi identitas terpercaya harus berada di tempat yang sama di Akun AWS mana Anda mengaktifkan IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans akun Pusat Identitas IAM](#).
- Hubungkan penyedia identitas Anda yang ada ke IAM Identity Center dan berikan pengguna dan grup Anda ke IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#).
- Hubungkan aplikasi dan layanan AWS terkelola dalam kasus penggunaan propagasi identitas terpercaya Anda ke IAM Identity Center. Untuk menggunakan propagasi identitas terpercaya, aplikasi yang AWS dikelola harus terhubung ke IAM Identity Center.

Pertimbangan-pertimbangan

Ingatlah pertimbangan berikut saat mengonfigurasi dan menggunakan propagasi identitas terpercaya:

- Organisasi vs contoh akun Pusat Identitas IAM
 - [Instance organisasi](#) IAM Identity Center akan memberi Anda kontrol dan fleksibilitas paling besar untuk mengembangkan kasus penggunaan Anda ke banyak Akun AWS, pengguna, dan Layanan AWS. Jika Anda tidak dapat menggunakan instans organisasi, kasus penggunaan Anda mungkin didukung dengan instans akun Pusat Identitas IAM. Untuk mempelajari selengkapnya tentang kasus penggunaan yang Layanan AWS mendukung instans akun Pusat Identitas IAM, lihat [AWS aplikasi terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#)
- Izin multi-akun (set izin) tidak diperlukan
 - Propagasi identitas terpercaya tidak mengharuskan Anda menyiapkan izin [multi-akun \(set izin\)](#). Anda dapat mengaktifkan IAM Identity Center dan menggunakannya hanya untuk propagasi identitas terpercaya.

Pertimbangan untuk aplikasi yang dikelola pelanggan

Tenaga kerja Anda dapat memperoleh manfaat dari propagasi identitas tepercaya bahkan jika pengguna Anda berinteraksi dengan aplikasi yang menghadap klien yang tidak dikelola oleh AWS, misalnya Tableau atau aplikasi yang Anda kembangkan khusus. Pengguna aplikasi ini mungkin tidak disediakan di IAM Identity Center. Untuk mengaktifkan kelancaran pengenalan dan otorisasi akses pengguna ke AWS sumber daya, IAM Identity Center memungkinkan Anda mengonfigurasi hubungan tepercaya antara penyedia identitas yang mengautentikasi pengguna Anda dan Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan aplikasi dengan penerbit token tepercaya](#).

Selain itu, mengonfigurasi propagasi identitas tepercaya untuk aplikasi Anda akan membutuhkan:

- Aplikasi Anda harus menggunakan kerangka kerja OAuth 2.0 untuk otentikasi. Propagasi identitas tepercaya tidak mendukung integrasi SAFL 2.0.
- Aplikasi Anda harus diakui oleh IAM Identity Center. Ikuti panduan khusus untuk [kasus penggunaan](#) Anda.

Kasus penggunaan propagasi identitas tepercaya

Sebagai administrator Pusat Identitas IAM, Anda mungkin diminta untuk membantu mengonfigurasi propagasi identitas tepercaya dari aplikasi yang menghadap pengguna ke aplikasi. Layanan AWS Untuk mendukung permintaan ini, Anda memerlukan informasi berikut:

- Aplikasi yang menghadap klien apa yang akan berinteraksi dengan pengguna Anda?
- Yang Layanan AWS digunakan untuk menanyakan data dan untuk mengotorisasi akses ke data?
- Yang Layanan AWS mengotorisasi akses ke data?

Peran Anda dalam mengaktifkan kasus penggunaan propagasi identitas tepercaya yang tidak melibatkan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang dikembangkan khusus adalah untuk:

1. [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#).
2. [Hubungkan sumber identitas Anda yang ada ke IAM Identity Center](#).

Langkah-langkah yang tersisa dari konfigurasi identitas tepercaya untuk kasus penggunaan ini dilakukan dalam terhubung Layanan AWS dan aplikasi. Administrator yang terhubung Layanan AWS atau aplikasi harus merujuk pada panduan pengguna masing-masing untuk panduan khusus layanan yang komprehensif.

Peran Anda dalam mengaktifkan kasus penggunaan propagasi identitas tepercaya yang melibatkan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang dikembangkan khusus mencakup langkah-langkah [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#) dan [menghubungkan sumber identitas Anda](#) serta:

1. Mengkonfigurasi koneksi penyedia identitas Anda (IDP) ke pihak ketiga atau aplikasi yang dikembangkan khusus.
2. Mengaktifkan IAM Identity Center untuk mengenali aplikasi pihak ketiga atau yang dikembangkan khusus.
3. Mengonfigurasi IDP Anda sebagai penerbit token tepercaya di IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan aplikasi dengan penerbit token tepercaya](#).

Administrator aplikasi yang terhubung dan Layanan AWS harus merujuk pada panduan pengguna masing-masing untuk panduan khusus layanan yang komprehensif.

Kasus penggunaan analitik, data lakehouse, dan pembelajaran mesin

Anda dapat mengaktifkan kasus penggunaan propagasi tepercaya dengan layanan analisis dan pembelajaran mesin berikut:

- Amazon Redshift - Untuk panduan, lihat. [Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon Redshift](#)
- Amazon EMR - Untuk panduan, lihat. [Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon EMR](#)
- Amazon Athena - Untuk panduan, lihat. [Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon Athena](#)
- SageMaker Studio - Untuk panduan, lihat [Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon Studio SageMaker](#).

Kasus penggunaan tambahan

Anda dapat mengaktifkan Pusat Identitas IAM dan propagasi identitas tepercaya dengan tambahan ini: Layanan AWS

- Amazon Q Business - untuk panduan, lihat:
 - [Alur kerja admin untuk aplikasi yang menggunakan IAM Identity Center](#).
 - [Mengkonfigurasi aplikasi Amazon Q Business menggunakan IAM Identity Center](#).
 - [Konfigurasi Amazon Q Business dengan propagasi identitas tepercaya IAM Identity Center](#).
- OpenSearch Layanan Amazon - untuk panduan, lihat:


- [IAM Identity Center Dukungan Propagasi Identitas Tepercaya untuk Layanan Amazon OpenSearch](#) .
- [Antarmuka OpenSearch pengguna terpusat \(Dasbor\) dengan Layanan Amazon OpenSearch](#) .
- AWS Transfer Family- untuk panduan, lihat:
 - [Aplikasi web Transfer Family](#).

Topik

- [Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon Redshift](#)
- [Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon EMR](#)
- [Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon Athena](#)
- [Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon Studio SageMaker](#)

Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon Redshift

Langkah-langkah untuk mengaktifkan propagasi identitas tepercaya bergantung pada apakah pengguna Anda berinteraksi dengan aplikasi AWS terkelola atau aplikasi yang dikelola pelanggan. Diagram berikut menunjukkan konfigurasi propagasi identitas tepercaya untuk aplikasi yang menghadap klien - baik AWS dikelola atau eksternal AWS - yang menanyakan data Amazon Redshift dengan kontrol akses yang disediakan baik oleh Amazon Redshift atau oleh layanan otorisasi, seperti atau Amazon S3. AWS Lake Formation Access Grants

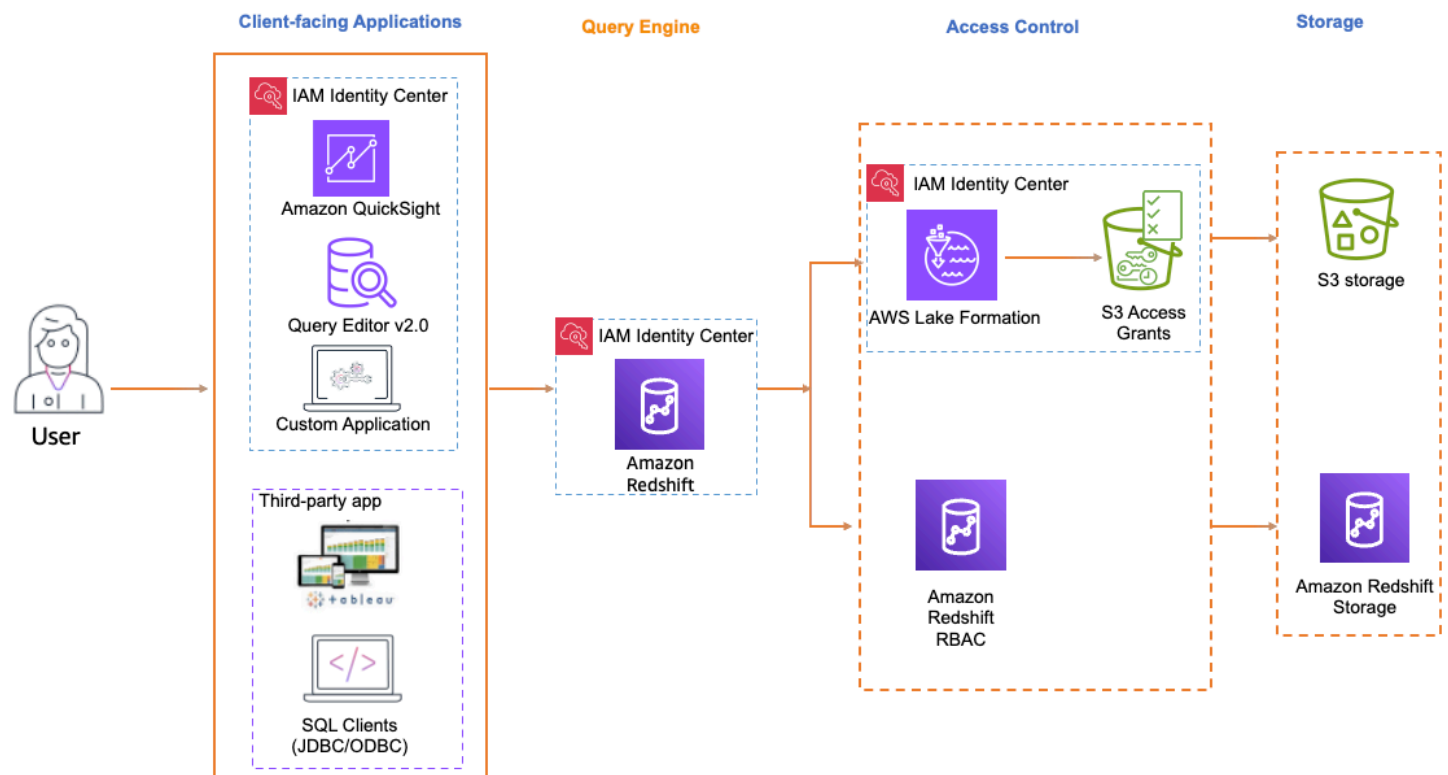

Saat propagasi identitas tepercaya ke Amazon Redshift diaktifkan, administrator Redshift dapat mengonfigurasi Redshift untuk secara otomatis membuat peran untuk Pusat Identitas IAM sebagai penyedia identitas, memetakan peran Redshift ke grup di Pusat Identitas IAM, dan menggunakan kontrol akses berbasis peran Redshift untuk memberikan akses.

Aplikasi yang menghadap klien yang didukung

AWS aplikasi terkelola

Aplikasi yang dihadapi klien AWS terkelola berikut ini mendukung propagasi identitas tepercaya ke Amazon Redshift:

- [Pergeseran Merah Amazon Query Editor V2](#)
- [Cepat](#)

Note

Jika Anda menggunakan Amazon Redshift Spectrum untuk mengakses database atau tabel AWS Glue Data Catalog eksternal, pertimbangkan untuk menyiapkan [Lake Formation](#) dan [Amazon Access Grants S3](#) untuk memberikan kontrol akses halus.

Aplikasi yang dikelola pelanggan

Aplikasi yang dikelola pelanggan berikut mendukung propagasi identitas tepercaya ke Amazon Redshift:

- Tableau termasuk Tableau Desktop, Tableau Server, dan Tableau Prep
 - Untuk mengaktifkan propagasi identitas tepercaya bagi pengguna Tableau, lihat [Integrasikan Tableau dan Okta dengan Amazon Redshift menggunakan Pusat Identitas IAM](#) di AWS Blog Big Data.
- Klien SQL (DBeaver dan DBVisualizer)
 - Untuk mengaktifkan propagasi identitas tepercaya bagi pengguna Klien SQL (DBeaver dan DBVisualizer), lihat [Integrate Identity Provider \(iDP\) dengan Amazon Redshift Query Editor V2 dan SQL Client menggunakan IAM Identity Center untuk Single Sign-On yang mulus](#) di Big Data Blog.AWS

Menyiapkan propagasi identitas tepercaya dengan Amazon Redshift Query Editor V2

Prosedur berikut memandu Anda melalui cara mencapai propagasi identitas tepercaya dari Amazon Redshift Query Editor V2 ke Amazon Redshift.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat memulai dengan tutorial ini, Anda harus mengatur yang berikut:

1. [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#). [Contoh organisasi](#) direkomendasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat dan pertimbangan](#).
2. [Menyediakan pengguna dan grup dari sumber identitas Anda ke Pusat Identitas IAM](#).

Mengaktifkan propagasi identitas tepercaya mencakup tugas yang dilakukan oleh administrator Pusat Identitas IAM di konsol Pusat Identitas IAM dan tugas yang dilakukan oleh administrator Amazon Redshift di konsol Amazon Redshift.

Tugas yang dilakukan oleh administrator Pusat Identitas IAM

Tugas-tugas berikut harus diselesaikan oleh administrator Pusat Identitas IAM:

1. Buat [peran IAM](#) di akun tempat kluster Amazon Redshift atau instance Tanpa Server ada dengan kebijakan izin berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembuatan Peran IAM](#).

- Contoh kebijakan berikut mencakup izin yang diperlukan untuk menyelesaikan tutorial ini. Untuk menggunakan kebijakan ini, ganti kebijakan contoh *italicized placeholder text* dalam dengan informasi Anda sendiri. Untuk petunjuk tambahan, lihat [Membuat kebijakan](#) atau [Mengedit kebijakan](#).

Kebijakan izin:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRedshiftApplication",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeQev2IdcApplications",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowIDCPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sso:::instance/Your-IAM-Identity-Center-Instance  
ID",
        "arn:aws:sso:::111122223333:application/Your-IAM-Identity-  
Center-Instance-ID/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Kebijakan kepercayaan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "redshift-serverless.amazonaws.com",
          "redshift.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
  ]
}
```

2. Buat izin yang ditetapkan di akun AWS Organizations manajemen tempat Pusat Identitas IAM diaktifkan. Anda akan menggunakannya di langkah berikutnya untuk memungkinkan pengguna federasi mengakses Redshift Query Editor V2.
 - a. Buka konsol Pusat Identitas IAM, di bawah izin Multi-Akun, pilih Set izin.
 - b. Pilih Buat set izin.
 - c. Pilih Set izin khusus dan kemudian pilih Berikutnya.
 - d. Di bawah kebijakan AWS terkelola, pilih **AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing**.
 - e. Di bawah kebijakan Inline, tambahkan kebijakan berikut:

JSON


```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "Statement1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "redshift:DescribeQev2IdcApplications",
      "redshift-serverless:ListNamespaces",
      "redshift-serverless:ListWorkgroups",
      "redshift-serverless:GetWorkgroup"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}


```

- f. Pilih Berikutnya dan kemudian berikan nama untuk nama set izin. Misalnya, **Redshift-Query-Editor-V2**.
- g. Di bawah status Relay — opsional, atur status relai default ke URL Query Editor V2, menggunakan format: `https://your-region.console.aws.amazon.com/sqlworkbench/home`.
- h. Tinjau pengaturan dan pilih Buat.
- i. Arahkan ke Dasbor Pusat Identitas IAM dan salin URL portal AWS akses dari bagian Ringkasan Pengaturan.

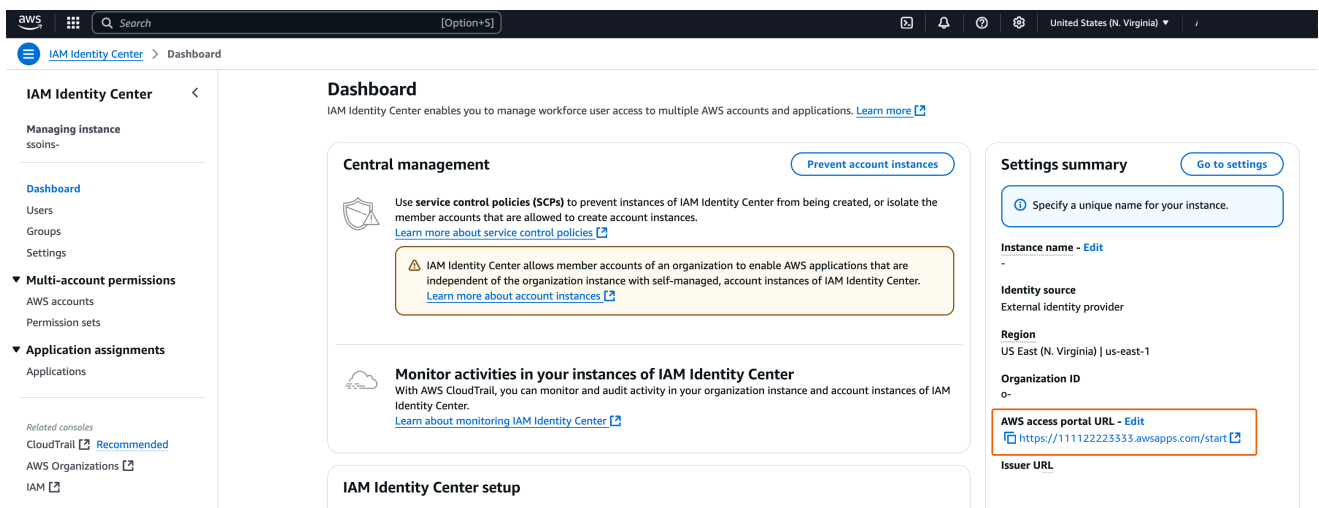

- j. Buka Jendela Browser Penyamaran baru dan tempel URL.

Ini akan membawa Anda ke portal AWS akses Anda, memastikan Anda masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM.

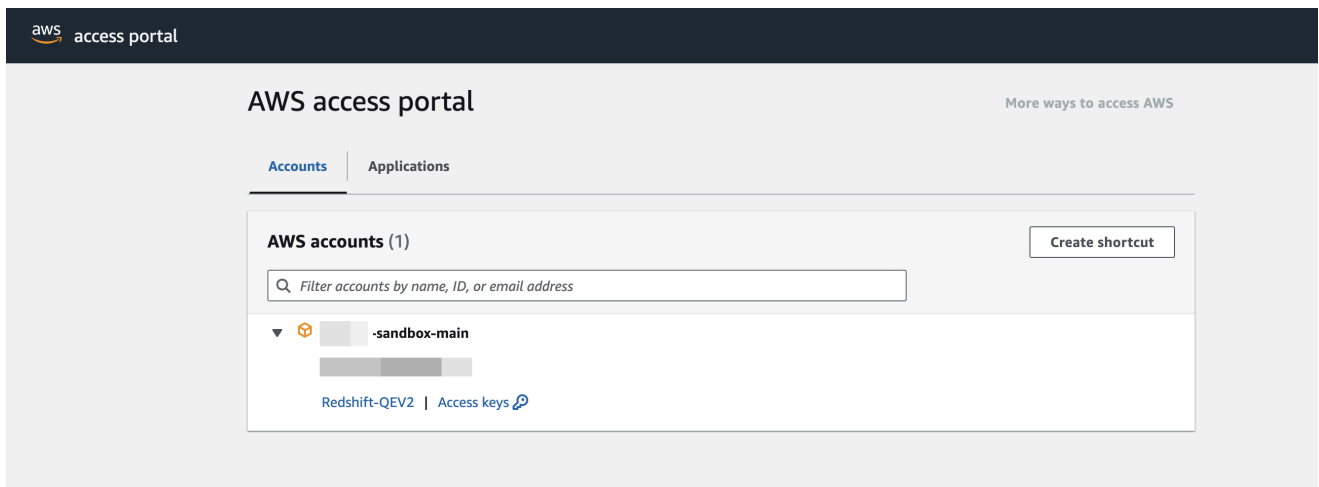

Untuk informasi selengkapnya tentang set izin, lihat [Kelola Akun AWS dengan set izin](#).


3. Aktifkan akses pengguna federasi ke Redshift Query Editor V2.
 - a. Di akun AWS Organizations manajemen, buka konsol Pusat Identitas IAM.
 - b. Di panel navigasi, di bawah Izin multi-akun, pilih. Akun AWS
 - c. Pada Akun AWS halaman, pilih Akun AWS yang ingin Anda tetapkan aksesnya.
 - d. Pilih Tetapkan pengguna atau grup.
 - e. Pada halaman Tetapkan pengguna dan grup, pilih pengguna dan atau grup yang ingin Anda buat set izin. Lalu, pilih Selanjutnya.
 - f. Pada halaman Tetapkan set izin, pilih set izin yang Anda buat di langkah sebelumnya. Lalu, pilih Selanjutnya.
 - g. Pada halaman Tinjau dan kirimkan tugas, tinjau pilihan Anda dan pilih Kirim.

Tugas yang dilakukan oleh administrator Amazon Redshift

Mengaktifkan propagasi identitas tepercaya ke Amazon Redshift memerlukan administrator kluster Amazon Redshift atau administrator Amazon Redshift Tanpa Server untuk melakukan sejumlah tugas di konsol Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan Penyedia Identitas \(IDP\) dengan Amazon Redshift Query Editor V2 dan SQL Client menggunakan IAM Identity Center untuk Single Sign-On yang mulus](#) di Big Data Blog.AWS

Perbanyak identitas terpercaya dengan Amazon EMR

Diagram berikut menunjukkan konfigurasi propagasi identitas terpercaya untuk Amazon EMR Studio menggunakan Amazon EMR di Amazon EC2 dengan kontrol akses yang disediakan oleh dan Amazon S3. AWS Lake Formation Access Grants

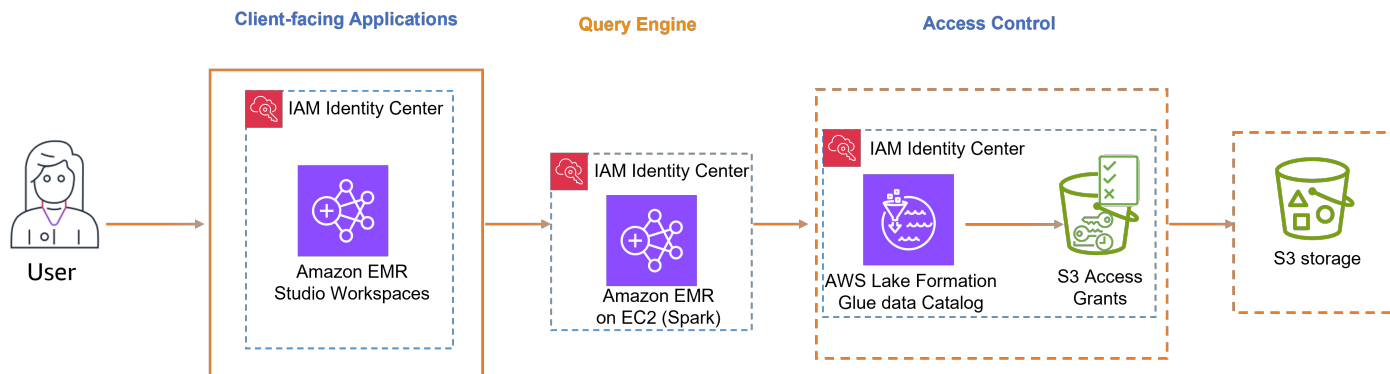

Aplikasi yang menghadap klien yang didukung

- Amazon EMR Studio

Untuk mengaktifkan propagasi identitas terpercaya, ikuti langkah-langkah berikut:

- [Siapkan Amazon EMR Studio](#) sebagai aplikasi yang menghadap klien untuk kluster EMR Amazon.
- Siapkan [Amazon EMR Cluster di Amazon EC2](#) dengan. Apache Spark
- Direkomendasikan: [AWS Lake Formation](#) dan [Amazon S3 Access Grants](#) untuk menyediakan kontrol akses berbutir halus ke AWS Glue Data Catalog dan lokasi data yang mendasarinya di S3.

Menyiapkan propagasi identitas terpercaya dengan Amazon EMR Studio

Prosedur berikut memandu Anda melalui pengaturan EMR Amazon Studio untuk propagasi identitas terpercaya dalam kueri terhadap kelompok kerja Amazon Athena atau kluster EMR Amazon yang berjalan. Apache Spark

Prasyarat

Sebelum Anda dapat memulai dengan tutorial ini, Anda harus mengatur yang berikut:

1. [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#). [Contoh organisasi](#) direkomendasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat dan pertimbangan](#).
2. [Menyediakan pengguna dan grup dari sumber identitas Anda ke Pusat Identitas IAM](#).

Untuk menyelesaikan penyiapan propagasi identitas tepercaya dari Amazon EMR Studio, administrator EMR Studio harus melakukan langkah-langkah berikut.

Langkah 1. Buat peran IAM yang diperlukan untuk EMR Studio

Pada langkah ini, Studio administrator Amazon EMR membuat dan peran layanan IAM dan peran pengguna IAM untuk EMR. Studio

1. [Buat peran layanan EMR Studio - EMR Studio mengasumsikan peran](#) IAM ini untuk mengelola ruang kerja dan notebook dengan aman, terhubung ke cluster, dan menangani interaksi data.
 - a. Arahkan ke konsol IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) dan buat peran IAM.
 - b. Pilih Layanan AWS sebagai entitas tepercaya dan kemudian pilih Amazon EMR. Lampirkan kebijakan berikut untuk menentukan izin peran dan hubungan kepercayaan.

Untuk menggunakan kebijakan ini, ganti kebijakan contoh *italicized placeholder text* dalam dengan informasi Anda sendiri. Untuk petunjuk tambahan, lihat [Membuat kebijakan](#) atau [Mengedit kebijakan](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket-For-EMR-Studio/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID"
        }
      }
    }
  ],
}
```



```

    {
      "Sid": "BucketActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket-For-EMR-Studio"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Untuk referensi semua izin peran layanan, lihat Izin peran [layanan EMR Studio](#).

2. [Buat peran pengguna EMR Studio untuk otentikasi IAM Identity Center](#) - EMR Studio mengasumsikan peran ini ketika pengguna masuk melalui IAM Identity Center untuk mengelola ruang kerja, kluster EMR, pekerjaan, repositori git. Peran ini digunakan untuk memulai alur kerja propagasi identitas tepercaya.

Note

Peran pengguna EMR Studio tidak perlu menyertakan izin untuk mengakses lokasi Amazon S3 dari tabel di Katalog. AWS Glue AWS Lake Formation izin dan lokasi danau terdaftar akan digunakan untuk menerima izin sementara.

Contoh kebijakan berikut dapat digunakan dalam peran yang memungkinkan pengguna EMR Studio menggunakan workgroup Athena untuk menjalankan kueri.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationInVPCWithEMRTags",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ec2:CreateSecurityGroup"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
        ],
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-
policies": "true"
          }
        }
      },
      {
        "Sid": "AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ec2:CreateTags"
        ],
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-
policies": "true",
            "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
          }
        }
      },
      {
        "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
        "Action": [
          "secretsmanager:ListSecrets"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow"
      },
      {
        "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "secretsmanager:CreateSecret",

```

```

        "Resource": "arn:aws:secretsmanager::*:secret:emr-studio-*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-
policies": "true"
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:TagResource",
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager::*:secret:emr-studio-*"
        },
        {
            "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/service-
role/AmazonEMRStudio_ServiceRole_Name"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
            "Action": [
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-logs-Your-AWS-Account-ID-Region/
elasticmapreduce/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
    ],

```

```

{
  "Sid": "AllowAthenaQueryExecutions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "athena:StartQueryExecution",
    "athena:GetQueryExecution",
    "athena:GetQueryResults",
    "athena:StopQueryExecution",
    "athena:ListQueryExecutions",
    "athena:GetQueryResultsStream",
    "athena:ListWorkGroups",
    "athena:GetWorkGroup",
    "athena:CreatePreparedStatement",
    "athena:GetPreparedStatement",
    "athena>DeletePreparedStatement"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowGlueSchemaManipulations",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:GetDatabase",
    "glue:GetDatabases",
    "glue:GetTable",
    "glue:GetTables",
    "glue:GetPartition",
    "glue:GetPartitions"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowQueryEditorToAccessWorkGroup",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "athena:GetWorkGroup",
  "Resource": "arn:aws:athena:*:111122223333:workgroup*"
},
{
  "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:UpdateEditor",
    "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
    "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
    "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
  ]
}

```

```

        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId":
"${aws:userId}"
            }
        },
        {
            "Sid": "DescribeNetwork",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ListIAMRoles",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListRoles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AssumeRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sts:AssumeRole"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}

```

Kebijakan kepercayaan berikut memungkinkan EMR Studio untuk mengambil peran:

Note

Izin tambahan diperlukan untuk memanfaatkan EMR Studio Workspaces dan EMR Notebooks. Lihat [Membuat kebijakan izin untuk pengguna EMR Studio untuk](#) informasi selengkapnya.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dengan tautan berikut:

- [Tentukan izin IAM khusus dengan kebijakan terkelola pelanggan](#)
- [Izin peran layanan EMR Studio](#)

Langkah 2. Buat dan konfigurasi EMR Studio

Pada langkah ini, Anda akan membuat Amazon EMR Studio di konsol EMR Studio dan menggunakan peran IAM yang Anda buat. [Langkah 1. Buat peran IAM yang diperlukan untuk EMR Studio](#)

1. Arahkan ke konsol EMR Studio, pilih Buat Studio dan opsi Pengaturan Kustom. Anda dapat membuat bucket S3 baru atau menggunakan bucket yang sudah ada. Anda dapat mencentang kotak untuk Enkripsi file ruang kerja dengan kunci KMS Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Key Management Service](#).

The screenshot shows the 'Create Studio' page in the AWS EMR Studio console. The breadcrumb navigation at the top reads 'Amazon EMR > EMR Studio: Studios > Create Studio'. The page is divided into two main sections: 'Setup options' and 'Studio settings'.

Setup options

- ☐ Interactive workloads
- ☐ Batch jobs
- ☒ Custom

Studio settings

Studio name

Studio_1

Use up to 256 characters (alphanumeric, hyphens, or underscores).

Description - optional

The description below will be visible to your studio teams.

Describe the Studio

256 characters maximum

S3 location for Workspace storage

Specify an Amazon S3 location where Workspace work will be saved.

- ☒ Create new bucket
- ☐ Select existing location

We'll create a new bucket and use the location `s3://aws-emr-studio-225989353012-us-east-1/1735848818523`.

☐ Encrypt Workspace files with your own AWS KMS key

EMR Studio automatically uses the S3 location's encryption configuration. Choose this option if you want to override the S3 location's encryption configuration with your own AWS KMS key. This key information will not be editable past Studio creation.

2. Di bawah Peran layanan untuk memungkinkan Studio mengakses sumber daya Anda, pilih peran layanan yang dibuat [Langkah 1. Buat peran IAM yang diperlukan untuk EMR Studio](#) dari menu.
3. Pilih Pusat Identitas IAM di bawah Otentikasi. Pilih peran pengguna yang dibuat di [Langkah 1. Buat peran IAM yang diperlukan untuk EMR Studio](#).

Service role to let Studio access your AWS resources

AmazonEMRStudio_

View permission details

Authentication Info

Authentication

Choose an authentication method for your Studio.

☐ AWS Identity and Access Management (IAM)
Authenticate with single sign-on using IAM identity federation or IAM credentials.

☒ IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
Authenticate with single sign-on using IAM Identity Center (recommended to centrally manage access permissions for multiple AWS accounts).

User role

Each Studio will have a default set of user roles. You can further refine user permissions once you have created a Studio. To create an additional set of permission use [AWS IAM](#).

emrstudio-userrole-idc

Create IAM role

Connect EMR Studio to IAM Identity Center

instance of IAM Identity Center

Manage access to EMR Studio by assigning users and groups from your Identity Center directory.

arn:aws:sso::instance/ssoinc-

4. Centang kotak propagasi identitas tepercaya. Pilih Hanya pengguna dan grup yang ditetapkan di bawah bagian Akses aplikasi, yang akan memungkinkan Anda untuk memberikan hanya pengguna dan grup yang berwenang untuk mengakses studio ini.
5. (Opsional) - Anda dapat mengkonfigurasi VPC dan subnet jika Anda menggunakan Studio ini dengan cluster EMR.

Trusted identity propagation Info

Control and log the access that a user has across connected applications.

☒ Enable trusted identity propagation
When users make requests to applications that are connected through Identity Center, share their user identity information from EMR Studio. This setting applies for the lifetime of the Studio. You can't turn it off later.

The following features aren't supported from a Studio with trusted identity propagation: creating EMR on EC2 clusters without a template, using EMR Serverless applications, launching EMR on EKS clusters, using a runtime role, and enabling SQL Explorer or Workspace collaboration.

Application access Info

Choose who can access your application

Specify whether only assigned users and groups can access your application.

☒ Only assigned users and groups
Only the users and groups that you specify from your Identity Center directory can access this application.

☐ All users and groups
Any user or group from your IAM Identity Center directory can access this application.

Networking and security - optional

VPC Info

Select a VPC for your Studio to use when it communicates with EMR clusters. To use condition keys like those in the example [service role policies for Amazon EMR](#), you must tag the VPC with the for-use-with-amazon-emr-managed-policies key and value true. To manage tags, use [VPC Dashboard](#).

Select a VPC

Subnets Info

Select the subnets that your Studio can use when it communicates with EMR clusters. To use condition keys like those in the example [service role policies for Amazon EMR](#), you must tag each subnet with the for-use-with-amazon-emr-managed-policies key and value true. To manage tags, use [VPC Dashboard](#).

6. Tinjau semua detail dan pilih Buat Studio.
7. Setelah mengonfigurasi kluster WorkGroup Athena atau EMR, masuk ke URL Studio untuk:
 - a. Jalankan kueri Athena dengan Editor Kueri.
 - b. Jalankan pekerjaan Spark di ruang kerja menggunakan Jupyter notebook.


Perbanyak identitas terpercaya dengan Amazon Athena

Langkah-langkah untuk mengaktifkan propagasi identitas terpercaya bergantung pada apakah pengguna Anda berinteraksi dengan aplikasi AWS terkelola atau aplikasi yang dikelola pelanggan. Diagram berikut menunjukkan konfigurasi propagasi identitas terpercaya untuk aplikasi yang menghadap klien - baik AWS dikelola maupun eksternal AWS - yang menggunakan Amazon Athena untuk menanyakan data Amazon S3 dengan kontrol akses yang disediakan oleh dan Amazon S3.

AWS Lake Formation Access Grants

Note

- Perbanyak identitas terpercaya dengan Amazon Athena membutuhkan penggunaan Trino.
- Klien Apache Spark dan SQL yang terhubung ke Amazon Athena melalui driver ODBC dan JDBC tidak didukung.

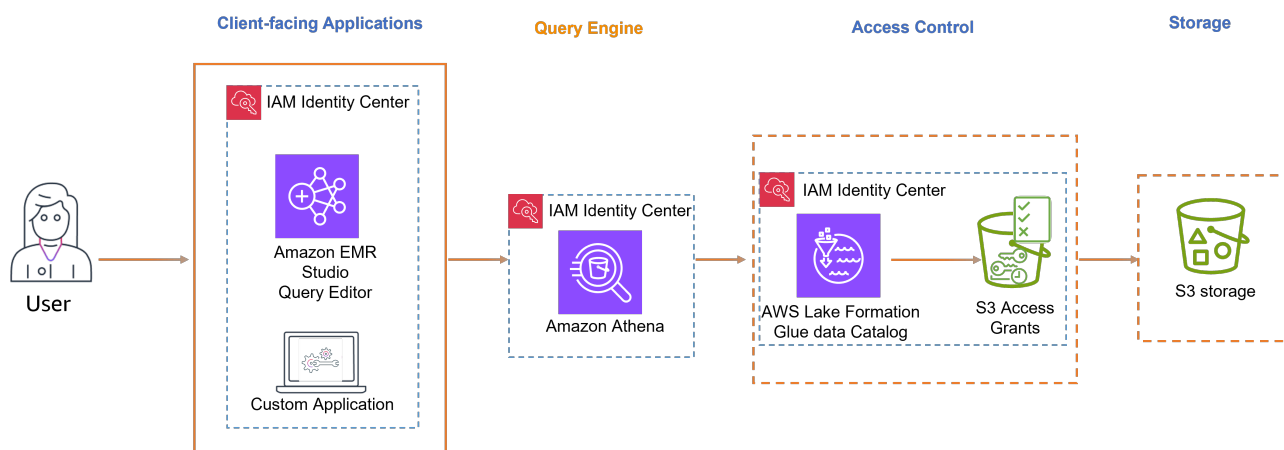

AWS aplikasi terkelola

Aplikasi yang dihadapi klien AWS terkelola berikut ini mendukung propagasi identitas terpercaya dengan Athena:

- Amazon EMR Studio

Untuk mengaktifkan propagasi identitas terpercaya, ikuti langkah-langkah berikut:

- [Siapkan Amazon EMR Studio](#) sebagai aplikasi yang menghadap klien untuk Athena. Editor Kueri di EMR Studio diperlukan untuk menjalankan Kueri Athena saat propagasi identitas terpercaya diaktifkan.
- [Mengatur Athena Workgroup](#).
- [Siapkan AWS Lake Formation](#) untuk mengaktifkan kontrol akses berbutir halus untuk AWS Glue tabel berdasarkan pengguna atau grup di Pusat Identitas IAM.
- [Siapkan Amazon S3 Access Grants](#) untuk mengaktifkan akses sementara ke lokasi data yang mendasarinya di S3.

 Note

Baik Lake Formation dan Amazon S3 Access Grants diperlukan untuk kontrol akses ke AWS Glue Data Catalog dan untuk hasil kueri Athena di Amazon S3.

Aplikasi yang dikelola pelanggan

Untuk mengaktifkan propagasi identitas terpercaya bagi pengguna aplikasi yang dikembangkan khusus, lihat [Akses Layanan AWS secara terprogram menggunakan propagasi identitas terpercaya](#) di Blog Keamanan.AWS

Menyiapkan propagasi identitas terpercaya dengan kelompok kerja Amazon Athena

Prosedur berikut memandu Anda melalui pengaturan kelompok kerja Amazon Athena untuk propagasi identitas terpercaya.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat memulai dengan tutorial ini, Anda harus mengatur yang berikut:

1. [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#). [Contoh organisasi](#) direkomendasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat dan pertimbangan](#).

2. [Menyediakan pengguna dan grup dari sumber identitas Anda ke Pusat Identitas IAM.](#)
3. Konfigurasi ini memerlukan [Amazon EMR Studio](#), [AWS Lake Formation](#), dan [Amazon S3 Access Grants](#).

Menyiapkan propagasi identitas tepercaya dengan Athena


Untuk mengatur propagasi identitas tepercaya dengan Athena, administrator Athena harus:

1. Tinjau [Pertimbangan dan batasan dalam menggunakan IAM Identity Center mengaktifkan kelompok kerja Athena.](#)
2. [Buat grup kerja Athena yang diaktifkan Pusat Identitas IAM.](#)

Perbanyak identitas tepercaya dengan Amazon Studio SageMaker

[Amazon SageMaker Studio](#) terintegrasi dengan IAM Identity Center, dan mendukung [sesi latar belakang pengguna](#) dan propagasi identitas tepercaya. Sesi latar belakang pengguna memungkinkan pengguna untuk memulai pekerjaan yang berjalan lama di SageMaker Studio, tanpa pengguna tersebut harus tetap masuk saat pekerjaan berjalan. Pekerjaan berjalan segera dan di latar belakang, menggunakan izin pengguna yang memulai pekerjaan. Pekerjaan dapat terus berjalan bahkan jika pengguna mematikan komputer mereka, sesi masuk Pusat Identitas IAM mereka kedaluwarsa, atau pengguna keluar dari portal akses. AWS Durasi sesi default untuk sesi latar belakang pengguna adalah 7 hari, tetapi Anda dapat menentukan durasi maksimum 90 hari. Propagasi identitas tepercaya memungkinkan akses berbutir halus diberikan ke AWS sumber daya seperti bucket Amazon S3 berdasarkan identitas pengguna atau keanggotaan grup.

Diagram berikut menunjukkan konfigurasi propagasi identitas tepercaya untuk SageMaker Studio, dengan akses ke data yang disimpan dalam bucket Amazon S3. Sesi latar belakang pengguna diaktifkan untuk IAM Identity Center, yang memungkinkan pekerjaan pelatihan SageMaker Studio berjalan di latar belakang. Kontrol akses untuk data pelatihan disediakan oleh Amazon S3Access Grants.

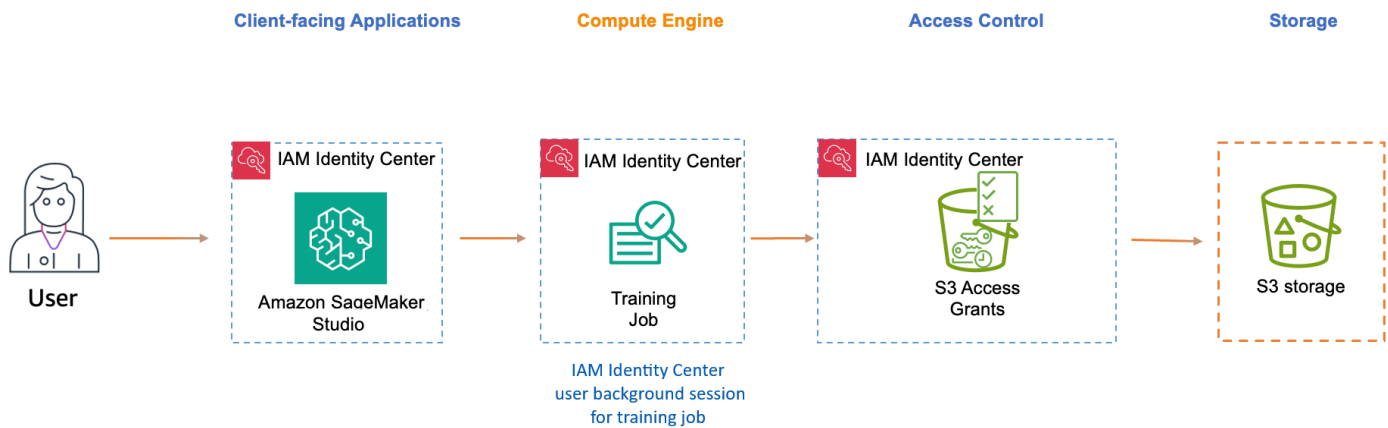

AWS aplikasi terkelola

Aplikasi yang dihadapi klien AWS terkelola berikut ini mendukung propagasi identitas terpercaya:

- [SageMaker Studio Amazon](#)

Untuk mengaktifkan propagasi identitas terpercaya dan sesi latar belakang pengguna, ikuti langkah-langkah berikut:

- [Siapkan SageMaker Studio sebagai aplikasi yang menghadap klien.](#)
- [Siapkan Amazon S3 Access Grants](#) untuk mengaktifkan akses sementara ke lokasi data yang mendasarinya di Amazon S3.

Menyiapkan propagasi identitas terpercaya dengan Studio SageMaker

Prosedur berikut memandu Anda melalui pengaturan SageMaker Studio untuk propagasi identitas terpercaya dan sesi latar belakang pengguna.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat memulai dengan tutorial ini, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas berikut:

1. [Aktifkan Pusat Identitas IAM.](#) Sebuah contoh organisasi diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat dan pertimbangan.](#)
2. [Menyediakan pengguna dan grup dari sumber identitas Anda ke Pusat Identitas IAM.](#)

3. [Konfirmasikan bahwa sesi latar belakang pengguna diaktifkan](#) di konsol Pusat Identitas IAM. Secara default, sesi latar belakang pengguna diaktifkan dan durasi sesi diatur ke 7 hari. Anda dapat mengubah durasi ini.

Untuk menyiapkan propagasi identitas tepercaya dari SageMaker Studio, administrator SageMaker Studio harus melakukan langkah-langkah berikut.

Langkah 1: Aktifkan propagasi identitas tepercaya di domain SageMaker Studio baru atau yang sudah ada

SageMaker Studio menggunakan domain untuk mengatur profil pengguna, aplikasi, dan sumber daya terkait. Untuk mengaktifkan propagasi identitas tepercaya, Anda harus membuat domain SageMaker Studio atau memodifikasi domain yang ada seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

1. Buka konsol SageMaker AI, navigasikan ke Domain, dan lakukan salah satu hal berikut.
 - Buat domain SageMaker Studio baru dengan menggunakan [Pengaturan untuk organisasi](#).

Pilih Siapkan untuk organisasi, lalu lakukan hal berikut:
 - Pilih Pusat AWS Identitas sebagai metode otentikasi.
 - Pilih kotak centang Aktifkan propagasi identitas tepercaya untuk semua pengguna di domain ini.
 - Ubah domain SageMaker Studio yang ada.
 - Pilih domain yang sudah ada yang menggunakan IAM Identity Center untuk autentikasi.

 Important

Propagasi identitas tepercaya hanya didukung di domain SageMaker Studio yang menggunakan IAM Identity Center untuk autentikasi. Jika domain menggunakan IAM untuk otentikasi, Anda tidak dapat mengubah metode otentikasi, dan oleh karena itu Anda tidak dapat mengaktifkan propagasi identitas tepercaya.

- [Edit pengaturan domain](#). Edit pengaturan Autentikasi dan izin untuk mengaktifkan propagasi identitas tepercaya.
2. Lanjutkan ke [Langkah 2: Konfigurasi peran eksekusi domain default](#). Peran ini diperlukan bagi pengguna domain SageMaker Studio untuk mengakses AWS layanan lain seperti Amazon S3.

Langkah 2: Konfigurasi peran eksekusi domain default dan kebijakan kepercayaan peran

Peran eksekusi domain adalah peran [IAM](#) yang diasumsikan oleh domain SageMaker Studio atas nama semua pengguna dalam domain. Izin yang Anda tetapkan untuk peran ini menentukan tindakan yang dapat dilakukan SageMaker Studio.

1. Untuk membuat atau memilih peran eksekusi domain, lakukan salah satu hal berikut:
 - Buat atau pilih peran dengan menggunakan [Pengaturan untuk organisasi](#).
 - Buka konsol SageMaker AI dan ikuti panduan konsol di Langkah 2: Konfigurasi peran dan aktivitas ML untuk membuat peran eksekusi domain baru atau memilih peran yang sudah ada.
 - Selesaikan langkah-langkah penyiapan lainnya untuk membuat domain SageMaker Studio Anda.
 - Buat peran eksekusi secara manual.
 - Buka konsol IAM dan [buat peran eksekusi sendiri](#).
2. [Perbarui kebijakan kepercayaan](#) yang dilampirkan ke peran eksekusi domain sehingga mencakup dua tindakan berikut: [sts:AssumeRole](#) dan [sts:SetContext](#). Untuk informasi tentang cara menemukan peran eksekusi untuk domain SageMaker Studio Anda, lihat [Mendapatkan peran eksekusi domain](#).

Kebijakan kepercayaan menentukan identitas yang dapat mengambil peran. Kebijakan ini diperlukan untuk mengizinkan layanan SageMaker Studio mengambil peran eksekusi domain. Tambahkan kedua tindakan ini sehingga muncul sebagai berikut dalam kebijakan Anda.

```
{

  "Version": "2012-10-17",

  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "sagemaker.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
```

```

        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
    ]
}

```

Langkah 3: Verifikasi izin Amazon S3 Access Grant yang diperlukan untuk peran eksekusi domain

Untuk menggunakan Amazon S3 Access Grants, Anda harus memiliki kebijakan izin yang dilampirkan (baik sebagai kebijakan inline atau kebijakan terkelola pelanggan) ke peran eksekusi domain SageMaker Studio Anda yang berisi izin berikut.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetDataAccess",
                "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default"
        }
    ]
}

```

Jika Anda tidak memiliki kebijakan yang berisi izin ini, ikuti petunjuk di [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM di Panduan Pengguna](#) AWS Identity and Access Management.

Langkah 4: Tetapkan grup dan pengguna ke domain

Tetapkan grup dan pengguna ke domain SageMaker Studio dengan mengikuti langkah-langkah di [Tambahkan grup dan pengguna](#).

Langkah 5: Siapkan Hibah Akses Amazon S3

Untuk menyiapkan Hibah Akses Amazon S3, ikuti langkah-langkah dalam Mengonfigurasi Hibah Akses [Amazon S3 untuk propagasi identitas tepercaya melalui Pusat Identitas](#) IAM. Gunakan step-by-step instruksi untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut:


1. Buat instance Amazon S3 Access Grants.
2. Daftarkan lokasi dalam contoh itu.
3. Buat hibah untuk memungkinkan pengguna atau grup Pusat Identitas IAM tertentu mengakses lokasi atau subset Amazon S3 yang ditentukan (misalnya, awalan tertentu) di dalam lokasi tersebut.

Langkah 6: Kirim pekerjaan SageMaker pelatihan dan lihat detail sesi latar belakang pengguna

Di SageMaker Studio, luncurkan notebook Jupyter baru dan kirimkan pekerjaan pelatihan. Saat pekerjaan sedang berjalan, selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat informasi sesi dan untuk memverifikasi bahwa konteks sesi latar belakang pengguna aktif.

1. Buka konsol Pusat Identitas IAM.
2. Pilih Pengguna.
3. Pada halaman Pengguna, pilih nama pengguna pengguna yang sesinya ingin Anda kelola. Ini membawa Anda ke halaman dengan informasi pengguna.
4. Pada halaman pengguna, pilih tab Sesi aktif. Angka dalam tanda kurung di samping sesi Aktif menunjukkan jumlah sesi aktif untuk pengguna ini.
5. Untuk mencari sesi berdasarkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari pekerjaan yang menggunakan sesi, dalam daftar Jenis sesi, pilih Sesi latar belakang pengguna, lalu masukkan ARN pekerjaan di kotak pencarian.

Berikut ini adalah contoh bagaimana pekerjaan pelatihan yang menggunakan sesi latar belakang pengguna muncul di tab sesi ctive untuk pengguna.

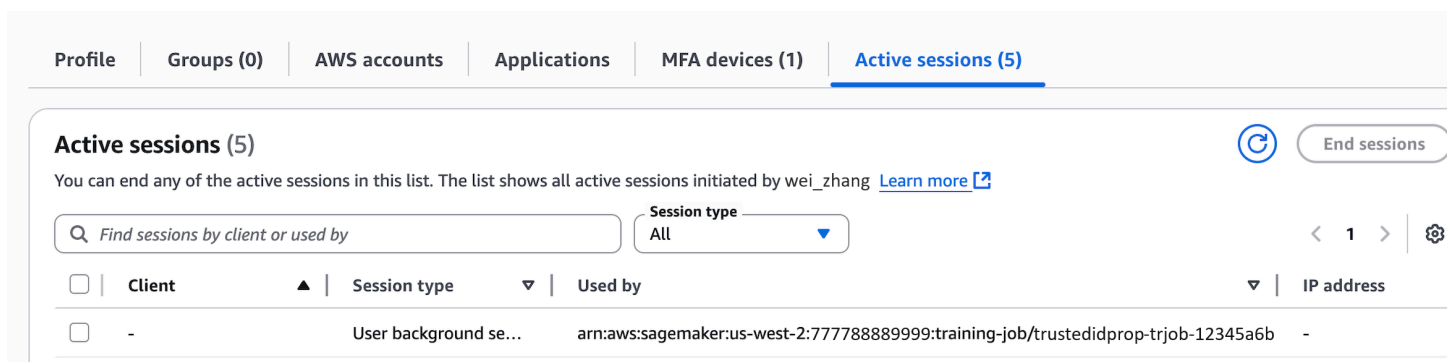

Active sessions (5) End sessions

You can end any of the active sessions in this list. The list shows all active sessions initiated by wei_zhang [Learn more](#)

Find sessions by client or used by Session type: All

☐	Client	Session type	Used by	IP address
☐	-	User background se...	arn:aws:sagemaker:us-west-2:777788889999:training-job/trustedidprop-trjob-12345a6b	-

Langkah 7: Lihat CloudTrail log untuk memverifikasi propagasi identitas tepercaya di CloudTrail

Saat propagasi identitas tepercaya diaktifkan, tindakan muncul di log CloudTrail peristiwa di bawah `onBehalfOf` elemen. Ini `userId` mencerminkan ID pengguna Pusat Identitas IAM yang memulai pekerjaan pelatihan. CloudTrail Peristiwa berikut menangkap proses propagasi identitas tepercaya.

```

      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAI23456789EXAMPLE:SageMaker",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/SageMaker-
ExecutionRole-20250728T125817/SageMaker",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AROAI23456789EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/SageMaker-
ExecutionRole-20250728T125817",
            "accountId": "111122223333",
            "userName": "SageMaker-ExecutionRole-20250728T125817"
          },
          "attributes": {
            "creationDate": "2025-07-29T17:17:10Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        },
        "onBehalfOf": {
          "userId": "2801d3e0-f0e1-707f-54e8-f558b19f0a10",
          "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::777788889999:identitystore/
d-1234567890"
        }
      },

```

Pertimbangan runtime

Jika administrator menetapkan pelatihan yang berjalan `MaxRuntimeInSeconds` lama atau memproses pekerjaan yang lebih rendah dari durasi sesi latar belakang pengguna, SageMaker Studio

menjalankan pekerjaan untuk minimum salah satu `MaxRuntimeInSeconds` atau durasi sesi latar belakang pengguna.

Untuk informasi selengkapnya `MaxRuntimeInSeconds`, lihat panduan untuk `CreateTrainingJob` [StoppingCondition](#) parameter di Referensi Amazon SageMaker API.

Layanan otorisasi

Dalam semua [kasus penggunaan analitik dan data lakehouse](#), Anda dapat mencapai kontrol akses berbutir halus menggunakan:

- AWS Lake Formation - untuk bimbingan, lihat [Menyiapkan AWS Lake Formation dengan IAM Identity Center](#).
- Amazon S3 Access Grants - untuk panduan, lihat. [Menyiapkan Hibah Akses Amazon S3 dengan Pusat Identitas IAM](#)

Menyiapkan AWS Lake Formation dengan IAM Identity Center

[AWS Lake Formation](#) adalah layanan terkelola yang menyederhanakan pembuatan dan pengelolaan data lake di AWS. Ini mengotomatiskan pengumpulan data, katalog, dan keamanan, menyediakan repositori terpusat untuk menyimpan dan menganalisis beragam tipe data. Lake Formation menawarkan kontrol akses berbutir halus dan terintegrasi dengan berbagai layanan AWS analitik, memungkinkan organisasi untuk secara efisien mengatur, mengamankan, dan memperoleh wawasan dari data lake mereka.

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengaktifkan Lake Formation memberikan izin data berdasarkan identitas pengguna menggunakan IAM Identity Center dan propagasi identitas tepercaya.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat memulai dengan tutorial ini, Anda harus mengatur yang berikut:

- [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#). [Contoh organisasi](#) direkomendasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat dan pertimbangan](#).

Langkah-langkah untuk mengatur propagasi identitas tepercaya

1. Integrasikan IAM Identity Center dengan AWS Lake Formation mengikuti panduan dalam [Menghubungkan Lake Formation dengan IAM Identity Center](#).

⚠ Important

Jika Anda tidak memiliki AWS Glue Data Catalog tabel, Anda harus membuatnya agar dapat digunakan untuk memberikan akses AWS Lake Formation ke pengguna dan grup Pusat Identitas IAM. Lihat [Membuat objek AWS Glue Data Catalog](#) untuk informasi selengkapnya.

2. Daftarkan lokasi danau data.

[Daftarkan lokasi S3](#) tempat data tabel Glue disimpan. Dengan melakukan ini, Lake Formation akan menyediakan akses sementara ke lokasi S3 yang diperlukan saat tabel ditanyakan, menghapus kebutuhan untuk menyertakan izin S3 dalam peran layanan (misalnya peran layanan Athena yang dikonfigurasi pada). WorkGroup

- Arahkan ke lokasi danau Data di bawah bagian Administrasi di panel navigasi di AWS Lake Formation konsol. Pilih Daftarkan lokasi.

Ini akan memungkinkan Lake Formation untuk menyediakan kredensial IAM sementara dengan izin yang diperlukan untuk mengakses lokasi data S3.

The screenshot shows the 'Register location' page in the AWS Lake Formation console. The 'Amazon S3 location' section is active, showing the 'Amazon S3 path' as 's3://awsids-aibi-sandbox-storage'. Below this, there's a 'Review location permissions' section with a 'Review location permissions' button. The 'IAM role' section shows 'LakeFormationDataLocationRole' selected. The 'Permission mode' section has 'Hybrid access mode' selected. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Register location' buttons.

- Masukkan jalur S3 dari lokasi data AWS Glue tabel di bidang jalur Amazon S3.
- Di bagian peran IAM, jangan pilih peran terkait layanan jika Anda ingin menggunakannya dengan propagasi identitas tepercaya. Buat peran terpisah dengan izin berikut.

Untuk menggunakan kebijakan ini, ganti kebijakan *italicized placeholder text* dalam contoh dengan informasi Anda sendiri. Untuk petunjuk tambahan, lihat [Membuat kebijakan](#) atau [Mengedit kebijakan](#). Kebijakan izin harus memberikan akses ke lokasi S3 yang ditentukan di jalur:

i. Kebijakan izin:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3ListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
    }
  ]
}
```

```

        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::*"
        ]
    }
}

```

- ii. Hubungan kepercayaan: Ini harus mencakup `sts:SetContext`, yang diperlukan untuk propagasi identitas tepercaya.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
  ]
}

```

 Note

Peran IAM yang dibuat oleh wizard adalah peran terkait layanan dan tidak termasuk `sts:SetContext`

- d. Setelah membuat peran IAM, pilih Daftar lokasi.

Perbanyak identitas tepercaya dengan Lake Formation di seberang Akun AWS

AWS Lake Formation mendukung penggunaan [AWS Resource Access Manager \(RAM\)](#) untuk berbagi tabel Akun AWS dan berfungsi dengan propagasi identitas tepercaya ketika akun pemberi

dan akun penerima hibah berada di tempat yang sama Wilayah AWS, sama AWS Organizations, dan berbagi contoh organisasi yang sama dari IAM Identity Center. Lihat [berbagi data lintas akun di Lake Formation](#) untuk informasi selengkapnya.

Menyiapkan Hibah Akses Amazon S3 dengan Pusat Identitas IAM

[Amazon S3 Access Grants](#) memberikan fleksibilitas untuk memberikan kontrol akses butir halus berbasis identitas ke lokasi S3. Anda dapat menggunakan Amazon S3 Access Grants untuk memberikan akses bucket Amazon S3 langsung ke pengguna dan grup perusahaan Anda. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengaktifkan S3 Access Grants dengan IAM Identity Center dan mencapai propagasi identitas terpercaya.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat memulai dengan tutorial ini, Anda harus mengatur yang berikut:

- [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#). [Contoh organisasi](#) direkomendasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat dan pertimbangan](#).

Mengkonfigurasi Hibah Akses S3 untuk propagasi identitas terpercaya melalui IAM Identity Center

Jika Anda sudah memiliki Access Grants instans Amazon S3 dengan lokasi terdaftar, ikuti langkah-langkah berikut:

1. [Kaitkan instans Pusat Identitas IAM](#) Anda.
2. [Buat hibah](#).

Jika Anda belum membuat Amazon S3Access Grants, ikuti langkah-langkah ini:

1. [Buat Access Grants instance S3](#) - Anda dapat membuat satu Access Grants instance S3 per Wilayah AWS Saat Anda membuat Access Grants instance S3, pastikan untuk mencentang kotak Add IAM Identity Center instance dan berikan ARN dari instance IAM Identity Center Anda. Pilih Selanjutnya.

Gambar berikut menunjukkan halaman Access Grants instans Create S3 di konsol Amazon Access Grants S3:

Step 1: Create S3 Access Grants instance

Step 2: Register S3 Buckets or prefixes as locations

Step 3: Create grant

Step 4: Review and finish

Create S3 Access Grants instance

When you create your S3 Access Grants instance, you can use identities from your corporate directory or you can use IAM users and roles. This Access Grants instance serves as the container for your individual grants.

S3 Access Grants instance

AWS Region
You can create one S3 Access Grants instance per AWS Region per account.
US East (N. Virginia) us-east-1

☒ Add IAM Identity Center instance in US East (N. Virginia) us-east-1 - optional
You can use an IAM Identity Center instance to specify identities from corporate directories. If you don't have an existing IAM Identity Center instance, you can add one after creating your S3 Access Grants instance.

IAM Identity Center instance ARN
You can find the IAM Identity Center instance ARN in the [IAM Identity Center console](#).

Enter IAM Identity Center instance ARN
Format: arn:aws:sso::instance/<instanceid>

Choosing Next will create the S3 Access Grants instance and proceed to the next step.

Cancel Next

- Daftarkan lokasi - Setelah Anda [membuat Access Grants instans Amazon S3](#) Wilayah AWS di akun Anda, Anda [mendaftarkan lokasi S3 dalam contoh](#) itu. Access Grants Lokasi S3 memetakan default S3 region (S3://), bucket, atau awalan ke peran IAM. S3 Access Grants mengasumsikan peran Amazon S3 ini untuk menjual kredensial sementara kepada penerima hibah yang mengakses lokasi tertentu. Anda harus terlebih dahulu mendaftar setidaknya satu lokasi di Access Grants instans S3 Anda sebelum Anda dapat membuat hibah akses.

Untuk cakupan Lokasi, tentukan `s3://`, yang mencakup semua bucket Anda di Wilayah tersebut. Ini adalah ruang lingkup lokasi yang direkomendasikan untuk sebagian besar kasus penggunaan. Jika Anda memiliki kasus penggunaan manajemen akses lanjutan, Anda dapat mengatur cakupan lokasi ke bucket `s3://bucket` atau awalan tertentu dalam bucket `s3://bucket/prefix-with-path`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftarkan lokasi](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Note

Pastikan lokasi S3 dari AWS Glue tabel yang ingin Anda berikan aksesnya disertakan dalam jalur ini.

Prosedur ini mengharuskan Anda untuk mengonfigurasi peran IAM untuk lokasi. Peran ini harus mencakup izin untuk mengakses cakupan lokasi. Anda dapat menggunakan wizard konsol S3 untuk membuat peran. Anda harus menentukan ARN Access Grants instans S3 Anda

dalam kebijakan untuk peran IAM ini. Nilai default `arn:aws:s3:Your-Region:Your-AWS-Account-ID:access-grants/default` ARN Access Grants instans S3 Anda adalah.

Contoh kebijakan izin berikut memberikan izin Amazon S3 ke peran IAM yang Anda buat. Dan contoh kebijakan kepercayaan yang mengikutinya memungkinkan prinsipal Access Grants layanan S3 untuk mengambil peran IAM.

a. Kebijakan izin

Untuk menggunakan kebijakan ini, ganti kebijakan *italicized placeholder text* dalam contoh dengan informasi Anda sendiri. Untuk petunjuk tambahan, lihat [Membuat kebijakan](#) atau [Mengedit kebijakan](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ObjectLevelReadPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnEquals": {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn": [
            "arn:aws:s3:::access-grants/instance-id"
          ]
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
{
  "Sid": "ObjectLevelWritePermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:PutObject",
    "s3:PutObjectAcl",
    "s3:PutObjectVersionAcl",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:DeleteObjectVersion",
    "s3:AbortMultipartUpload"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "111122223333"
    },
    "ArnEquals": {
      "s3:AccessGrantsInstanceArn": [
        "arn:aws:s3:::access-grants/instance-id"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "BucketLevelReadPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "111122223333"
    },
    "ArnEquals": {
      "s3:AccessGrantsInstanceArn": [
        "arn:aws:s3:::access-grants/instance-id"
      ]
    }
  }
}
```



```

    },
    {
      "Sid": "OptionalKMSPermissionsForSSEEncryption",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}

```

b. Kebijakan kepercayaan

Dalam kebijakan kepercayaan peran IAM, berikan akses utama layanan S3 Access Grants (`access-grants.s3.amazonaws.com`) ke peran IAM yang Anda buat. Untuk melakukannya, Anda dapat membuat file JSON yang berisi pernyataan berikut ini. Untuk menambahkan kebijakan kepercayaan ke akun Anda, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan khusus](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1234567891011",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333",
          "aws:SourceArn": "Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "Stmt1234567891012",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:SetContext",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333",
          "aws:SourceArn": "Your-Custom-Access-Grants-Location-
ARN"
        },
        "ForAllValues:ArnEquals": {
          "sts:RequestContextProviders":
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Buat Hibah Akses Amazon S3

Jika Anda memiliki Access Grants instans Amazon S3 dengan lokasi terdaftar dan Anda telah mengaitkan instans Pusat Identitas IAM Anda dengannya, Anda dapat [membuat](#) hibah. Di halaman Create Grant konsol S3, lengkapi yang berikut ini:

Buat hibah

1. Pilih lokasi yang dibuat pada langkah sebelumnya. Anda dapat mengurangi cakupan hibah dengan menambahkan sub-awalan. Sub-awalan dapat berupabucket,bucket/prefix, atau objek dalam ember. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Subprefix](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
2. Di bawah Izin dan akses, pilih Baca dan atau Tulis tergantung pada kebutuhan Anda.
3. Pada tipe Granter, pilih Directory Identity form IAM Identity Center.
4. Berikan ID Pengguna atau Grup Pusat Identitas IAM. Anda dapat menemukan pengguna dan grup IDs di konsol Pusat Identitas IAM di bawah [bagian Pengguna dan Grup](#). Pilih Selanjutnya.

5. Pada halaman Review and Finish, tinjau pengaturan untuk S3 Access Grant dan kemudian pilih Create Grant.

Gambar berikut menunjukkan halaman Buat Hibah di konsol Amazon S3Access Grants:

The screenshot shows the 'Create Grant' page in the AWS IAM Identity Center console. The page is titled 'Create Grant' and includes a 'Grant' section with a description: 'Grant a user or role a specific level of access to your S3 data.' Below this is the 'Grant scope' section, which includes a 'Location' field (s3://), a 'Subprefix - optional' field (bucket-name/prefix/*), and a 'Grant scope' field (s3://). There are buttons for 'Browse locations' and 'Register location'. The 'Permissions' section has checkboxes for 'Read' and 'Write'. The 'Grantee type' section has radio buttons for 'Directory identity from IAM Identity Center' and 'IAM principal'. The 'Directory identity type' section has radio buttons for 'User' and 'Group'. The 'IAM Identity Center group ID' field is at the bottom. A warning message at the bottom states: 'The S3 console can't be used to access the data specified in the grant scope. To access the data, the grantee must do so through the AWS CLI, the application, or other AWS services.'

Menyiapkan aplikasi OAuth 2.0 Anda sendiri

Propagasi identitas terpercaya memungkinkan aplikasi yang dikelola pelanggan untuk meminta akses ke data dalam AWS layanan atas nama pengguna. Manajemen akses data didasarkan pada identitas pengguna, sehingga administrator dapat memberikan akses berdasarkan keanggotaan pengguna dan grup yang ada. Identitas pengguna, tindakan yang dilakukan atas nama mereka, dan peristiwa lainnya dicatat dalam log dan CloudTrail peristiwa khusus layanan.

Dengan propagasi identitas terpercaya, pengguna dapat masuk ke aplikasi yang dikelola pelanggan, dan aplikasi itu dapat meneruskan identitas pengguna dalam permintaan untuk mengakses data. Layanan AWS

Important

Untuk mengakses Layanan AWS, aplikasi yang dikelola pelanggan harus mendapatkan token dari penerbit token terpercaya, yang berada di luar Pusat Identitas IAM. Penerbit token terpercaya adalah server otorisasi OAuth 2.0 yang membuat token yang ditandatangani.

Token ini mengotorisasi aplikasi yang memulai permintaan akses ke Layanan AWS (menerima aplikasi). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan aplikasi dengan penerbit token terpercaya](#).

Topik

- [Siapkan aplikasi OAuth 2.0 yang dikelola pelanggan untuk propagasi identitas terpercaya](#)
- [Tentukan aplikasi terpercaya](#)
- [Menggunakan aplikasi dengan penerbit token terpercaya](#)

Siapkan aplikasi OAuth 2.0 yang dikelola pelanggan untuk propagasi identitas terpercaya

Untuk menyiapkan aplikasi OAuth 2.0 yang dikelola pelanggan untuk propagasi identitas terpercaya, Anda harus terlebih dahulu menambahkannya ke IAM Identity Center. Gunakan prosedur berikut untuk menambahkan aplikasi Anda ke IAM Identity Center.

Topik

- [Langkah 1: Pilih jenis aplikasi](#)
- [Langkah 2: Tentukan detail aplikasi](#)
- [Langkah 3: Tentukan pengaturan otentikasi](#)
- [Langkah 4: Tentukan kredensial aplikasi](#)
- [Langkah 5: Tinjau dan konfigurasi](#)

Langkah 1: Pilih jenis aplikasi

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Pilih tab yang dikelola Pelanggan.
4. Pilih Tambahkan aplikasi.
5. Pada halaman Pilih jenis aplikasi, di bawah preferensi Pengaturan, pilih Saya memiliki aplikasi yang ingin saya atur.
6. Di bawah Jenis aplikasi, pilih OAuth 2.0.

7. Pilih Berikutnya untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, [Langkah 2: Tentukan detail aplikasi](#).

Langkah 2: Tentukan detail aplikasi

1. Pada halaman Tentukan detail aplikasi, di bawah Nama dan deskripsi aplikasi, masukkan nama Tampilan untuk aplikasi, seperti **MyApp**. Kemudian, masukkan Deskripsi.
2. Di bawah Metode penetapan pengguna dan grup, pilih salah satu opsi berikut:

- Memerlukan tugas - Izinkan hanya pengguna dan grup Pusat Identitas IAM yang ditugaskan ke aplikasi ini untuk mengakses aplikasi.

Visibilitas ubin aplikasi — Hanya pengguna yang ditugaskan ke aplikasi secara langsung atau melalui penugasan grup yang dapat melihat ubin aplikasi di portal AWS akses, asalkan visibilitas Aplikasi di portal AWS akses diatur ke Visible.

- Tidak memerlukan tugas - Izinkan semua pengguna dan grup Pusat Identitas IAM yang berwenang untuk mengakses aplikasi ini.

Visibilitas ubin aplikasi — Ubin aplikasi terlihat oleh semua pengguna yang masuk ke portal AWS akses, kecuali visibilitas Aplikasi di portal AWS akses diatur ke Tidak terlihat.

3. Di bawah portal AWS akses, masukkan URL tempat pengguna dapat mengakses aplikasi dan menentukan apakah ubin aplikasi akan terlihat atau tidak terlihat di portal AWS akses. Jika Anda memilih Tidak terlihat, bahkan pengguna yang ditetapkan tidak dapat melihat ubin aplikasi.
4. Di bawah Tag (opsional), pilih Tambahkan tag baru, lalu tentukan nilai untuk Kunci dan Nilai (opsional).

Untuk informasi tentang tanda, lihat [Sumber daya penandaan AWS IAM Identity Center](#).

5. Pilih Berikutnya, dan lanjutkan ke halaman berikutnya, [Langkah 3: Tentukan pengaturan otentikasi](#).

Langkah 3: Tentukan pengaturan otentikasi

Untuk menambahkan aplikasi terkelola pelanggan yang mendukung OAuth 2.0 ke IAM Identity Center, Anda harus menentukan penerbit token tepercaya. Penerbit token tepercaya adalah server otorisasi OAuth 2.0 yang membuat token yang ditandatangani. Token ini mengotorisasi aplikasi yang memulai permintaan (meminta aplikasi) untuk akses ke aplikasi yang AWS dikelola (menerima aplikasi).

1. Pada halaman Tentukan pengaturan otentikasi, di bawah Penerbit token tepercaya, lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk menggunakan penerbit token tepercaya yang ada:

Pilih kotak centang di samping nama penerbit token tepercaya yang ingin Anda gunakan.
 - Untuk menambahkan penerbit token tepercaya baru:
 1. Pilih Buat penerbit token tepercaya.
 2. Tab browser baru terbuka. Ikuti langkah 5 hingga 8 inci [Cara menambahkan penerbit token tepercaya ke konsol IAM Identity Center](#).
 3. Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, kembali ke jendela browser yang Anda gunakan untuk pengaturan aplikasi Anda dan pilih penerbit token tepercaya yang baru saja Anda tambahkan.
 4. Dalam daftar penerbit token tepercaya, pilih kotak centang di sebelah nama penerbit token tepercaya yang baru saja Anda tambahkan.

Setelah Anda memilih penerbit token tepercaya, bagian Konfigurasi penerbit token tepercaya yang dipilih akan muncul.
2. Di bawah Konfigurasi penerbit token tepercaya yang dipilih, masukkan klaim Aud. Klaim Aud mengidentifikasi audiens yang dituju (penerima) untuk token yang dihasilkan oleh penerbit token tepercaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Klaim Aud](#).
3. Untuk mencegah pengguna Anda mengautentikasi ulang saat mereka menggunakan aplikasi ini, pilih Aktifkan pemberian token penyegaran. Saat dipilih, opsi ini menyegarkan token akses untuk sesi setiap 60 menit, hingga sesi berakhir atau pengguna mengakhiri sesi.
4. Pilih Berikutnya, dan lanjutkan ke halaman berikutnya, [Langkah 4: Tentukan kredensial aplikasi](#).

Langkah 4: Tentukan kredensial aplikasi

Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur ini untuk menentukan kredensial yang digunakan aplikasi Anda untuk melakukan tindakan pertukaran token dengan aplikasi tepercaya. Kredensial ini digunakan dalam kebijakan berbasis sumber daya. Kebijakan tersebut mengharuskan Anda menentukan prinsipal yang memiliki izin untuk melakukan tindakan yang ditentukan dalam kebijakan. Anda harus menentukan prinsipal, bahkan jika aplikasi tepercaya berada di tempat yang sama Akun AWS.

 Note

Saat Anda menetapkan izin dengan kebijakan, berikan hanya izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah.

Kebijakan ini memerlukan tindakan [CreateTokenWithIAMAPI](#). Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, dan contoh yang dapat Anda sesuaikan sesuai kebutuhan untuk lingkungan Anda, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk IAM Identity Center IAM Identity Center](#).

1. Pada halaman Specify application credentials, lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk menentukan satu atau lebih peran IAM dengan cepat:
 1. Pilih Masukkan satu atau beberapa peran IAM.
 2. Di bawah Masukkan peran IAM, tentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran IAM yang ada. Untuk menentukan ARN, gunakan sintaks berikut. Bagian Wilayah ARN kosong karena sumber daya IAM bersifat global.

```
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses lintas akun menggunakan kebijakan berbasis sumber daya](#) dan [ARNsIAM](#) di Panduan Pengguna.AWS Identity and Access Management

- Untuk mengedit kebijakan secara manual (diperlukan jika Anda menentukan AWS non-kredensi):
 1. Pilih Edit kebijakan aplikasi.
 2. Ubah kebijakan Anda dengan mengetik atau menempelkan teks di kotak teks JSON.
 3. Mengatasi peringatan keamanan, kesalahan, atau peringatan umum yang dihasilkan selama validasi kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvalidasi kebijakan IAM](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.
2. Pilih Berikutnya dan lanjutkan ke halaman berikutnya [Langkah 5: Tinjau dan konfigurasi](#).

Langkah 5: Tinjau dan konfigurasikan

1. Pada halaman Tinjau dan konfigurasikan, tinjau pilihan yang Anda buat. Untuk membuat perubahan, pilih bagian konfigurasi yang Anda inginkan, pilih Edit, lalu buat perubahan yang diperlukan.
2. Setelah selesai, pilih Tambah aplikasi.
3. Aplikasi yang Anda tambahkan muncul di daftar aplikasi yang dikelola Pelanggan.
4. Setelah menyiapkan aplikasi yang dikelola pelanggan di IAM Identity Center, Anda harus menentukan satu atau lebih Layanan AWS, atau aplikasi tepercaya, untuk propagasi identitas. Ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi yang dikelola pelanggan Anda dan mengakses data di aplikasi tepercaya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tentukan aplikasi tepercaya](#).

Tentukan aplikasi tepercaya

Setelah [menyiapkan aplikasi yang dikelola pelanggan](#), Anda harus menentukan satu atau lebih AWS layanan tepercaya, atau aplikasi tepercaya, untuk propagasi identitas. Tentukan AWS layanan yang memiliki data yang perlu diakses oleh pengguna aplikasi yang dikelola pelanggan Anda. Ketika pengguna Anda masuk ke aplikasi yang dikelola pelanggan Anda, aplikasi itu akan meneruskan identitas pengguna Anda ke aplikasi tepercaya.

Gunakan prosedur berikut untuk memilih layanan, dan kemudian tentukan aplikasi individual untuk dipercaya untuk layanan itu.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Pilih tab yang dikelola Pelanggan.
4. Dalam daftar aplikasi terkelola Pelanggan, pilih aplikasi OAuth 2.0 yang ingin Anda mulai permintaan akses. Ini adalah aplikasi tempat pengguna Anda masuk.
5. Pada halaman Detail, di bawah Aplikasi tepercaya untuk propagasi identitas, pilih Tentukan aplikasi tepercaya.
6. Di bawah Jenis pengaturan, pilih Aplikasi individual dan tentukan akses, lalu pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Pilih layanan, pilih AWS layanan yang memiliki aplikasi yang dapat dipercaya oleh aplikasi yang dikelola pelanggan Anda untuk propagasi identitas, lalu pilih Berikutnya.

Layanan yang Anda pilih mendefinisikan aplikasi yang dapat dipercaya. Anda akan memilih aplikasi di langkah berikutnya.

8. Pada halaman Pilih aplikasi, pilih Aplikasi individual, pilih kotak centang untuk setiap aplikasi yang dapat menerima permintaan akses, lalu pilih Berikutnya.
9. Pada halaman Configure access, di bawah metode Configuration, lakukan salah satu hal berikut:
 - Pilih akses per aplikasi — Pilih opsi ini untuk mengonfigurasi tingkat akses yang berbeda untuk setiap aplikasi. Pilih aplikasi yang ingin Anda konfigurasikan tingkat aksesnya, lalu pilih Edit akses. Di Tingkat akses untuk diterapkan, ubah tingkat akses sesuai kebutuhan, lalu pilih Simpan perubahan.
 - Terapkan tingkat akses yang sama ke semua aplikasi — Pilih opsi ini jika Anda tidak perlu mengonfigurasi tingkat akses berdasarkan per aplikasi.
10. Pilih Berikutnya.
11. Pada halaman konfigurasi Tinjauan, tinjau pilihan yang Anda buat. Untuk membuat perubahan, pilih bagian konfigurasi yang Anda inginkan, pilih Edit akses, lalu buat perubahan yang diperlukan.
12. Setelah selesai, pilih aplikasi Trust.

Menggunakan aplikasi dengan penerbit token terpercaya

Penerbit token terpercaya memungkinkan Anda menggunakan propagasi identitas terpercaya dengan aplikasi yang mengautentikasi di luar. AWS Dengan penerbit token terpercaya, Anda dapat mengotorisasi aplikasi ini untuk membuat permintaan atas nama pengguna mereka untuk mengakses aplikasi AWS terkelola.

Topik berikut menjelaskan cara kerja penerbit token terpercaya dan memberikan panduan penyiapan.

Topik

- [Ikhtisar penerbit token terpercaya](#)
- [Prasyarat dan pertimbangan untuk emiten token terpercaya](#)
- [Rincian klaim JTI](#)
- [Pengaturan konfigurasi penerbit token terpercaya](#)
- [Menyiapkan penerbit token terpercaya](#)
- [Sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas](#)

Ikhtisar penerbit token tepercaya

Propagasi identitas tepercaya menyediakan mekanisme yang memungkinkan aplikasi yang mengautentikasi di luar AWS untuk membuat permintaan atas nama penggunanya dengan menggunakan penerbit token tepercaya. Penerbit token tepercaya adalah server otorisasi OAuth 2.0 yang membuat token yang ditandatangani. Token ini mengotorisasi aplikasi yang memulai permintaan (meminta aplikasi) untuk akses ke Layanan AWS(menerima aplikasi). Meminta aplikasi memulai permintaan akses atas nama pengguna yang diautentikasi oleh penerbit token tepercaya. Pengguna diketahui oleh penerbit token tepercaya dan Pusat Identitas IAM.

Layanan AWS yang menerima permintaan mengelola otorisasi berbutir halus ke sumber daya mereka berdasarkan pengguna dan keanggotaan grup mereka seperti yang diwakili dalam direktori Pusat Identitas. Layanan AWS tidak dapat menggunakan token dari penerbit token eksternal secara langsung.

Untuk mengatasi ini, IAM Identity Center menyediakan cara bagi aplikasi yang meminta, atau AWS driver yang digunakan aplikasi yang meminta, untuk menukar token yang dikeluarkan oleh penerbit token tepercaya dengan token yang dihasilkan oleh IAM Identity Center. Token yang dihasilkan oleh IAM Identity Center mengacu pada pengguna IAM Identity Center yang sesuai. Aplikasi yang meminta, atau driver, menggunakan token baru untuk memulai permintaan ke aplikasi penerima. Karena token baru mereferensikan pengguna terkait di Pusat Identitas IAM, aplikasi penerima dapat mengotorisasi akses yang diminta berdasarkan pengguna atau keanggotaan grup mereka sebagaimana diwakili dalam Pusat Identitas IAM.

Important

Memilih server otorisasi OAuth 2.0 untuk ditambahkan sebagai penerbit token tepercaya adalah keputusan keamanan yang memerlukan pertimbangan cermat. Hanya pilih penerbit token tepercaya yang Anda percayai untuk melakukan tugas-tugas berikut:

- Otentikasi pengguna yang ditentukan dalam token.
- Otorisasi akses pengguna tersebut ke aplikasi penerima.
- Hasilkan token yang dapat ditukar oleh IAM Identity Center dengan token yang dibuat IAM Identity Center.

Prasyarat dan pertimbangan untuk emiten token tepercaya

Sebelum Anda menyiapkan penerbit token tepercaya, tinjau prasyarat dan pertimbangan berikut.

- Konfigurasi penerbit token tepercaya

Anda harus mengonfigurasi server otorisasi OAuth 2.0 (penerbit token tepercaya). Meskipun penerbit token tepercaya biasanya penyedia identitas yang Anda gunakan sebagai sumber identitas Anda untuk IAM Identity Center, itu tidak harus demikian. Untuk informasi tentang cara menyiapkan penerbit token tepercaya, lihat dokumentasi untuk penyedia identitas yang relevan.

 Note

Anda dapat mengonfigurasi hingga 10 penerbit token tepercaya untuk digunakan dengan IAM Identity Center, selama Anda memetakan identitas setiap pengguna di penerbit token tepercaya ke pengguna yang sesuai di IAM Identity Center.

- Server otorisasi OAuth 2.0 (penerbit token tepercaya) yang membuat token harus memiliki titik akhir penemuan OpenID [Connect \(OIDC\)](#) yang dapat digunakan IAM Identity Center untuk mendapatkan kunci publik untuk memverifikasi tanda tangan token. Untuk informasi selengkapnya, lihat [URL titik akhir penemuan OIDC \(URL penerbit\)](#).
- Token yang dikeluarkan oleh penerbit token tepercaya

Token dari penerbit token tepercaya harus memenuhi persyaratan berikut:

- Token harus ditandatangani dan dalam format [JSON Web Token \(JWT\)](#) menggunakan algoritma. RS256
- Token harus berisi klaim berikut:
 - [Penerbit](#) (iss) — Entitas yang mengeluarkan token. Nilai ini harus sesuai dengan nilai yang dikonfigurasi di titik akhir penemuan OIDC (URL penerbit) di penerbit token tepercaya.
 - [Subjek](#) (sub) - Pengguna yang diautentikasi.
 - [Audiens](#) (aud) — Penerima token yang dituju. Ini adalah Layanan AWS yang akan diakses setelah token ditukar dengan token dari IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Klaim Aud](#).
 - [Waktu Kedaluwarsa](#) (exp) — Waktu setelah token kedaluwarsa.
- Token dapat berupa token identitas atau token akses.
- Token harus memiliki atribut yang dapat dipetakan secara unik ke satu pengguna IAM Identity Center.

 Note

Menggunakan kunci penandatanganan khusus untuk JWTs from Microsoft Entra ID tidak didukung. Untuk menggunakan token dari Microsoft Entra ID penerbit token tepercaya, Anda tidak dapat menggunakan kunci penandatanganan khusus.

- Klaim opsional

IAM Identity Center mendukung semua klaim opsional yang didefinisikan dalam RFC 7523. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bagian 3: Format JWT dan Persyaratan Pemrosesan](#) RFC ini.

Misalnya, token dapat berisi klaim [JTI \(JWT ID\)](#). Klaim ini, jika ada, mencegah token yang memiliki JTI yang sama digunakan kembali untuk pertukaran token. Untuk informasi lebih lanjut tentang klaim JTI, lihat [Rincian klaim JTI](#).

- Konfigurasi IAM Identity Center untuk bekerja dengan penerbit token tepercaya

Anda juga harus mengaktifkan Pusat Identitas IAM, mengonfigurasi sumber identitas untuk Pusat Identitas IAM, dan menyediakan pengguna yang sesuai dengan pengguna di direktori penerbit token tepercaya.

Untuk melakukan ini, Anda harus melakukan salah satu dari yang berikut:

- Sinkronisasi pengguna ke IAM Identity Center dengan menggunakan protokol System for Cross-domain Identity Management (SCIM) 2.0.
- Buat pengguna langsung di IAM Identity Center.

Rincian klaim JTI

Jika IAM Identity Center menerima permintaan untuk menukar token yang telah dipertukarkan oleh IAM Identity Center, permintaan gagal. Untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan kembali token untuk pertukaran token, Anda dapat menyertakan klaim JTI. IAM Identity Center melindungi terhadap pemutaran ulang token berdasarkan klaim dalam token.

Tidak semua server otorisasi OAuth 2.0 menambahkan klaim JTI ke token. Beberapa server otorisasi OAuth 2.0 mungkin tidak mengizinkan Anda menambahkan JTI sebagai klaim khusus. OAuth Server otorisasi 2.0 yang mendukung penggunaan klaim JTI dapat menambahkan klaim ini ke token identitas saja, token akses saja, atau keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi untuk server otorisasi OAuth 2.0 Anda.

Untuk informasi tentang membangun aplikasi yang bertukar token, lihat dokumentasi API Pusat Identitas IAM. Untuk informasi tentang mengonfigurasi aplikasi yang dikelola pelanggan untuk mendapatkan dan menukar token yang benar, lihat dokumentasi untuk aplikasi tersebut.

Pengaturan konfigurasi penerbit token tepercaya

Bagian berikut menjelaskan pengaturan yang diperlukan untuk mengatur dan menggunakan penerbit token tepercaya.

Topik

- [URL titik akhir penemuan OIDC \(URL penerbit\)](#)
- [Pemetaan atribut](#)
- [Klaim Aud](#)

URL titik akhir penemuan OIDC (URL penerbit)

Saat menambahkan penerbit token tepercaya ke konsol Pusat Identitas IAM, Anda harus menentukan URL titik akhir penemuan OIDC. URL ini biasanya disebut dengan URL relatifnya, `/.well-known/openid-configuration`. Di konsol IAM Identity Center, URL ini disebut URL penerbit.

Note

Anda harus menempelkan URL titik akhir penemuan hingga dan tanpa `.well-known/openid-configuration`. Jika `.well-known/openid-configuration` disertakan dalam URL, konfigurasi penerbit token tepercaya tidak akan berfungsi. Karena IAM Identity Center tidak memvalidasi URL ini, jika URL tidak dibentuk dengan benar, penyiapan penerbit token tepercaya akan gagal tanpa pemberitahuan.

URL titik akhir penemuan OIDC harus dapat dijangkau melalui port 80 dan 443 saja.

IAM Identity Center menggunakan URL ini untuk mendapatkan informasi tambahan tentang penerbit token tepercaya. Misalnya, IAM Identity Center menggunakan URL ini untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memverifikasi token yang dihasilkan oleh penerbit token tepercaya. Saat Anda menambahkan penerbit token tepercaya ke Pusat Identitas IAM, Anda harus menentukan URL ini. Untuk menemukan URL, lihat dokumentasi untuk penyedia server otorisasi OAuth 2.0 yang Anda gunakan untuk menghasilkan token untuk aplikasi Anda, atau hubungi penyedia secara langsung untuk bantuan.

Pemetaan atribut

Pemetaan atribut memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk mencocokkan pengguna yang diwakili dalam token yang dikeluarkan oleh penerbit token tepercaya kepada satu pengguna di Pusat Identitas IAM. Anda harus menentukan pemetaan atribut saat menambahkan penerbit token tepercaya ke Pusat Identitas IAM. Pemetaan atribut ini digunakan dalam klaim dalam token yang dihasilkan oleh penerbit token tepercaya. Nilai dalam klaim digunakan untuk mencari Pusat Identitas IAM. Pencarian menggunakan atribut yang ditentukan untuk mengambil satu pengguna di IAM Identity Center, yang akan digunakan sebagai pengguna di dalamnya. AWS Klaim yang Anda pilih harus dipetakan ke satu atribut dalam daftar tetap atribut yang tersedia di penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM. Anda dapat memilih salah satu atribut penyimpanan identitas IAM Identity Center berikut: nama pengguna, email, dan ID eksternal. Nilai untuk atribut yang Anda tentukan di Pusat Identitas IAM harus unik untuk setiap pengguna.

Klaim Aud

Klaim aud mengidentifikasi audiens (penerima) yang menjadi tujuan token. Ketika aplikasi yang meminta akses mengautentikasi melalui penyedia identitas yang tidak terfederasi ke IAM Identity Center, penyedia identitas tersebut harus diatur sebagai penerbit token tepercaya. Aplikasi yang menerima permintaan akses (aplikasi penerima) harus menukar token yang dihasilkan oleh penerbit token tepercaya untuk token yang dihasilkan oleh IAM Identity Center.

Untuk informasi tentang cara mendapatkan nilai klaim aud untuk aplikasi penerima saat terdaftar di penerbit token tepercaya, lihat dokumentasi untuk penerbit token tepercaya Anda atau hubungi administrator penerbit token tepercaya untuk bantuan.

Menyiapkan penerbit token tepercaya

Untuk mengaktifkan propagasi identitas tepercaya untuk aplikasi yang mengautentikasi secara eksternal ke IAM Identity Center, satu atau beberapa administrator harus menyiapkan penerbit token tepercaya. Penerbit token tepercaya adalah server otorisasi OAuth 2.0 yang mengeluarkan token ke aplikasi yang memulai permintaan (meminta aplikasi). Token mengotorisasi aplikasi ini untuk memulai permintaan atas nama pengguna mereka ke aplikasi penerima (an Layanan AWS).

Topik

- [Mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab administratif](#)
- [Tugas untuk menyiapkan penerbit token tepercaya](#)
- [Cara menambahkan penerbit token tepercaya ke konsol IAM Identity Center](#)
- [Cara melihat atau mengedit pengaturan penerbit token tepercaya di konsol Pusat Identitas IAM](#)

- [Proses penyiapan dan alur permintaan untuk aplikasi yang menggunakan penerbit token terpercaya](#)

Mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab administratif

Dalam beberapa kasus, satu administrator mungkin melakukan semua tugas yang diperlukan untuk menyiapkan penerbit token terpercaya. Jika beberapa administrator melakukan tugas-tugas ini, koordinasi yang erat diperlukan. Tabel berikut menjelaskan bagaimana beberapa administrator dapat berkoordinasi untuk menyiapkan penerbit token terpercaya dan mengonfigurasi AWS layanan untuk menggunakannya.

Note

Aplikasi ini dapat berupa AWS layanan apa pun yang terintegrasi dengan IAM Identity Center dan mendukung propagasi identitas terpercaya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas untuk menyiapkan penerbit token terpercaya](#).

Peran	Melakukan tugas-tugas ini	Koordinat dengan
Administrator Pusat Identitas IAM	Menambahkan iDP eksternal sebagai penerbit token terpercaya ke konsol IAM Identity Center. Membantu mengatur pemetaan atribut yang benar antara IAM Identity Center dan iDP eksternal. Memberi tahu administrator AWS layanan saat penerbit token terpercaya ditambahkan ke konsol Pusat Identitas IAM.	Administrator IDP eksternal (penerbit token terpercaya) AWS administrator layanan
Administrator IDP eksternal (penerbit token terpercaya)	Mengkonfigurasi iDP eksternal untuk mengeluarkan token. Membantu mengatur pemetaan atribut yang benar antara IAM Identity Center dan iDP eksternal.	Administrator Pusat Identitas IAM AWS administrator layanan

Peran	Melakukan tugas-tugas ini	Koordinat dengan
	Memberikan nama audiens (klaim Aud) kepada administrator AWS layanan.	
AWS administrator layanan	Memeriksa konsol AWS layanan untuk penerbit token terpercaya . Penerbit token terpercaya akan terlihat di konsol AWS layanan setelah administrator Pusat Identitas IAM menambahkannya ke konsol Pusat Identitas IAM. Mengkonfigurasi AWS layanan untuk menggunakan penerbit token terpercaya.	Administrator Pusat Identitas IAM Administrator IDP eksternal (penerbit token terpercaya)

Tugas untuk menyiapkan penerbit token terpercaya

Untuk menyiapkan penerbit token terpercaya, administrator Pusat Identitas IAM, administrator IDP eksternal (penerbit token terpercaya), dan administrator aplikasi harus menyelesaikan tugas-tugas berikut.

Note

Aplikasi ini dapat berupa AWS layanan apa pun yang terintegrasi dengan IAM Identity Center dan mendukung propagasi identitas terpercaya.

1. Tambahkan penerbit token terpercaya ke Pusat Identitas IAM — Administrator Pusat Identitas IAM [menambahkan penerbit token terpercaya dengan menggunakan konsol Pusat Identitas IAM](#) atau [APIs](#) Konfigurasi ini membutuhkan penentuan yang berikut:
 - Nama untuk penerbit token terpercaya.
 - URL titik akhir penemuan OIDC (di konsol Pusat Identitas IAM, URL ini disebut URL penerbit). Titik akhir penemuan harus dapat dicapai melalui port 80 dan 443 saja.

- Pemetaan atribut untuk pencarian pengguna. Pemetaan atribut ini digunakan dalam klaim dalam token yang dihasilkan oleh penerbit token terpercaya. Nilai dalam klaim digunakan untuk mencari Pusat Identitas IAM. Pencarian menggunakan atribut tertentu untuk mengambil satu pengguna di IAM Identity Center.
2. Connect AWS layanan ke IAM Identity Center — Administrator AWS layanan harus menghubungkan aplikasi ke IAM Identity Center dengan menggunakan konsol untuk aplikasi atau aplikasi. APIs

Setelah penerbit token terpercaya ditambahkan ke konsol Pusat Identitas IAM, itu juga terlihat di konsol AWS layanan dan tersedia untuk dipilih oleh administrator AWS layanan.

3. Konfigurasi penggunaan pertukaran token — Di konsol AWS layanan, administrator AWS layanan mengonfigurasi AWS layanan untuk menerima token yang dikeluarkan oleh penerbit token terpercaya. Token ini ditukar dengan token yang dihasilkan oleh IAM Identity Center. Ini memerlukan penentuan nama penerbit token terpercaya dari Langkah 1, dan nilai klaim Aud yang sesuai dengan layanan. AWS

Penerbit token terpercaya menempatkan nilai klaim Aud dalam token yang dikeluarkannya untuk menunjukkan bahwa token dimaksudkan untuk digunakan oleh AWS layanan. Untuk mendapatkan nilai ini, hubungi administrator untuk penerbit token terpercaya.

Cara menambahkan penerbit token terpercaya ke konsol IAM Identity Center

Dalam organisasi yang memiliki beberapa administrator, tugas ini dilakukan oleh administrator Pusat Identitas IAM. Jika Anda adalah administrator Pusat Identitas IAM, Anda harus memilih IDP eksternal mana yang akan digunakan sebagai penerbit token terpercaya.

Untuk menambahkan penerbit token terpercaya ke konsol Pusat Identitas IAM

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bawah Penerbit token terpercaya, pilih Buat penerbit token terpercaya.
5. Pada halaman Siapkan IDP eksternal untuk menerbitkan token terpercaya, di bawah detail penerbit token terpercaya, lakukan hal berikut:
 - Untuk URL Penerbit, tentukan URL [penemuan OIDC](#) dari IDP eksternal yang akan mengeluarkan token untuk propagasi identitas terpercaya. Anda harus menentukan URL titik

akhir penemuan hingga dan tanpa `.well-known/openid-configuration`. Administrator iDP eksternal dapat memberikan URL ini.

 Note

Catatan URL ini harus cocok dengan URL dalam klaim Penerbit (iss) dalam token yang diterbitkan untuk propagasi identitas terpercaya.

- Untuk nama penerbit token Terpercaya, masukkan nama untuk mengidentifikasi penerbit token terpercaya ini di IAM Identity Center dan di konsol aplikasi.
6. Di bawah atribut Peta, lakukan hal berikut:
- Untuk atribut penyedia Identity, pilih atribut dari daftar untuk dipetakan ke atribut di penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM.
 - Untuk atribut IAM Identity Center, pilih atribut yang sesuai untuk pemetaan atribut.
7. Di bawah Tag (opsional), pilih Tambahkan tag baru, tentukan nilai untuk Kunci, dan opsional untuk Nilai.
- Untuk informasi tentang tanda, lihat [Sumber daya penandaan AWS IAM Identity Center](#).
8. Pilih Buat penerbit token terpercaya.
9. Setelah Anda selesai membuat penerbit token terpercaya, hubungi administrator aplikasi untuk memberi tahu mereka nama penerbit token terpercaya, sehingga mereka dapat mengonfirmasi bahwa penerbit token terpercaya terlihat di konsol yang berlaku.
10. Administrator aplikasi harus memilih penerbit token terpercaya ini di konsol yang berlaku untuk mengaktifkan akses pengguna ke aplikasi dari aplikasi yang dikonfigurasi untuk propagasi identitas terpercaya.

Cara melihat atau mengedit pengaturan penerbit token terpercaya di konsol Pusat Identitas IAM

Setelah menambahkan penerbit token terpercaya ke konsol Pusat Identitas IAM, Anda dapat melihat dan mengedit pengaturan yang relevan.


Jika Anda berencana untuk mengedit pengaturan penerbit token terpercaya, perlu diingat bahwa hal itu dapat menyebabkan pengguna kehilangan akses ke aplikasi apa pun yang dikonfigurasi untuk menggunakan penerbit token terpercaya. Untuk menghindari gangguan akses pengguna, sebaiknya Anda berkoordinasi dengan administrator untuk aplikasi apa pun yang dikonfigurasi untuk menggunakan penerbit token terpercaya sebelum Anda mengedit pengaturan.

Untuk melihat atau mengedit setelan penerbit token terpercaya di konsol Pusat Identitas IAM

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Otentikasi.
4. Di bawah Penerbit token terpercaya, pilih penerbit token terpercaya yang ingin Anda lihat atau edit.
5. Pilih Tindakan, dan kemudian pilih Edit.
6. Pada halaman Edit penerbit token terpercaya, lihat atau edit pengaturan sesuai kebutuhan. Anda dapat mengedit nama penerbit token terpercaya, pemetaan atribut, dan tag.
7. Pilih Simpan perubahan.
8. Di kotak dialog Edit penerbit token terpercaya, Anda diminta untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin melakukan perubahan. Pilih Konfirmasi.

Proses penyiapan dan alur permintaan untuk aplikasi yang menggunakan penerbit token terpercaya

Bagian ini menjelaskan proses penyiapan dan alur permintaan untuk aplikasi yang menggunakan penerbit token tepercaya untuk propagasi identitas tepercaya. Diagram berikut memberikan gambaran umum tentang proses ini.

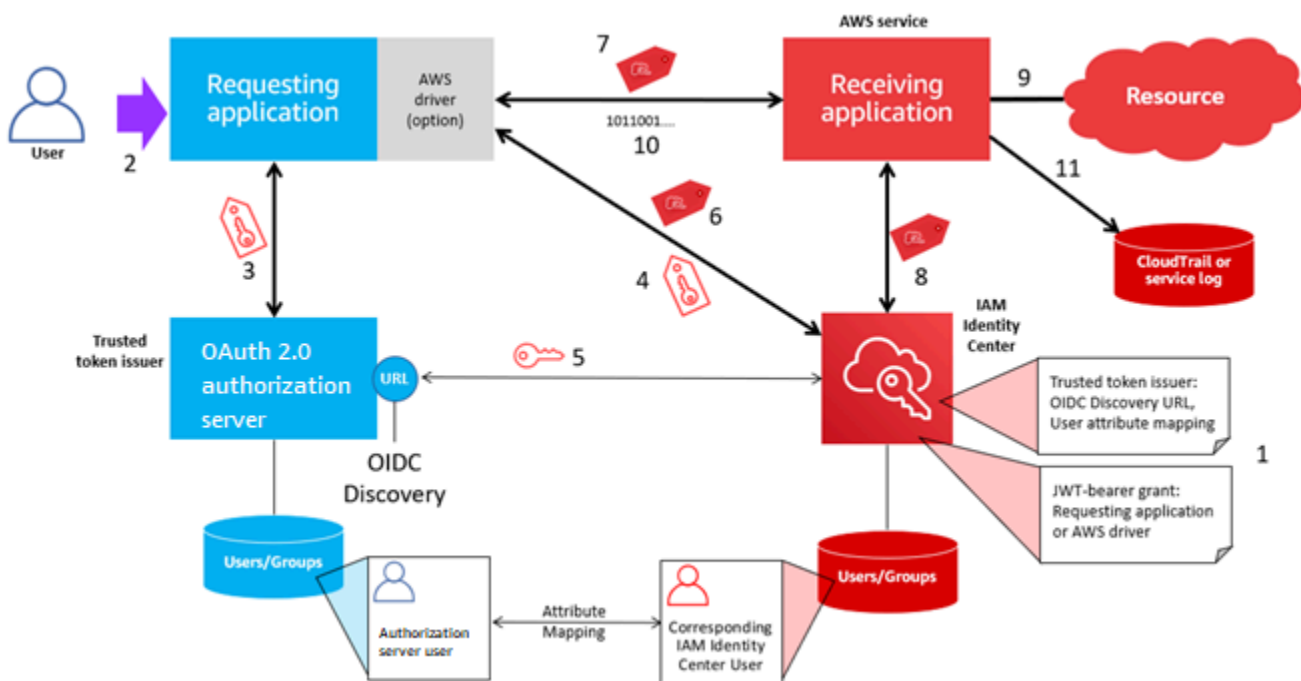

Langkah-langkah berikut memberikan informasi tambahan tentang proses ini.

1. Siapkan Pusat Identitas IAM dan aplikasi AWS terkelola penerima untuk menggunakan penerbit token tepercaya. Untuk informasi, lihat [Tugas untuk menyiapkan penerbit token tepercaya](#).
2. Alur permintaan dimulai ketika pengguna membuka aplikasi yang meminta.
3. Aplikasi yang meminta meminta token dari penerbit token tepercaya untuk memulai permintaan ke aplikasi terkelola penerima AWS. Jika pengguna belum mengautentikasi, proses ini memicu alur otentikasi. Token berisi informasi berikut:
 - Subjek (Sub) pengguna.
 - Atribut yang digunakan IAM Identity Center untuk mencari pengguna yang sesuai di IAM Identity Center.
 - Klaim audiens (Aud) yang berisi nilai yang dikaitkan dengan penerbit token tepercaya dengan aplikasi AWS terkelola penerima. Jika ada klaim lain, klaim tersebut tidak digunakan oleh IAM Identity Center.
4. Aplikasi yang meminta, atau AWS driver yang digunakannya, meneruskan token ke IAM Identity Center dan meminta agar token ditukar dengan token yang dihasilkan oleh IAM Identity Center. Jika Anda menggunakan AWS driver, Anda mungkin perlu mengkonfigurasi driver untuk kasus penggunaan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi untuk aplikasi AWS terkelola yang relevan.
5. IAM Identity Center menggunakan endpoint OIDC Discovery untuk mendapatkan kunci publik yang dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian token. IAM Identity Center kemudian melakukan hal berikut:
 - Memverifikasi token.
 - Mencari direktori Pusat Identitas. Untuk melakukan ini, IAM Identity Center menggunakan atribut yang dipetakan yang ditentukan dalam token.
 - Memverifikasi bahwa pengguna berwenang untuk mengakses aplikasi penerima. Jika aplikasi AWS terkelola dikonfigurasi untuk meminta penugasan kepada pengguna dan grup, pengguna harus memiliki penugasan langsung atau berbasis grup ke aplikasi; jika tidak, permintaan ditolak. Jika aplikasi AWS terkelola dikonfigurasi agar tidak memerlukan penugasan pengguna dan grup, pemrosesan dilanjutkan.

Note

AWS layanan memiliki konfigurasi pengaturan default yang menentukan apakah penugasan diperlukan untuk pengguna dan grup. Kami menyarankan Anda untuk tidak mengubah pengaturan Memerlukan tugas untuk aplikasi ini jika Anda berencana untuk menggunakannya dengan propagasi identitas tepercaya. Meskipun Anda telah

mengonfigurasi izin berbutir halus yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya aplikasi tertentu, mengubah setelan memerlukan penetapan dapat mengakibatkan perilaku yang tidak terduga, termasuk akses pengguna yang terganggu ke sumber daya ini.

- Memverifikasi bahwa aplikasi yang meminta dikonfigurasi untuk menggunakan cakupan yang valid untuk aplikasi terkelola penerima AWS .
6. Jika langkah verifikasi sebelumnya berhasil, IAM Identity Center membuat token baru. Token baru adalah token buram (terenkripsi) yang mencakup identitas pengguna yang sesuai di Pusat Identitas IAM, audiens (Aud) dari aplikasi AWS terkelola penerima, dan cakupan yang dapat digunakan aplikasi yang meminta saat membuat permintaan ke aplikasi terkelola penerima. AWS
 7. Aplikasi yang meminta, atau driver yang digunakannya, memulai permintaan sumber daya ke aplikasi penerima dan meneruskan token yang dihasilkan IAM Identity Center ke aplikasi penerima.
 8. Aplikasi penerima melakukan panggilan ke IAM Identity Center untuk mendapatkan identitas pengguna dan cakupan yang dikodekan dalam token. Mungkin juga membuat permintaan untuk mendapatkan atribut pengguna atau keanggotaan grup pengguna dari direktori Pusat Identitas.
 9. Aplikasi penerima menggunakan konfigurasi otorisasi untuk menentukan apakah pengguna berwenang untuk mengakses sumber daya aplikasi yang diminta.
 10. Jika pengguna berwenang untuk mengakses sumber daya aplikasi yang diminta, aplikasi penerima menanggapi permintaan tersebut.
 11. Identitas pengguna, tindakan yang dilakukan atas nama mereka, dan peristiwa lainnya dicatat dalam log dan CloudTrail peristiwa aplikasi penerima. Cara spesifik di mana informasi ini dicatat bervariasi berdasarkan aplikasi.

Sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas

[AWS Security Token Service](#) (STS) memungkinkan aplikasi untuk mendapatkan sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas. Sesi peran yang disempurnakan identitas memiliki konteks identitas tambahan yang membawa pengenalan pengguna ke panggilan yang dipanggilnya. Layanan AWS Layanan AWS dapat mencari keanggotaan grup dan atribut pengguna di IAM Identity Center dan menggunakannya untuk mengotorisasi akses pengguna ke sumber daya.

AWS aplikasi memperoleh sesi peran yang disempurnakan identitas dengan membuat permintaan ke tindakan AWS STS [AssumeRole](#) API dan meneruskan pernyataan konteks dengan identifier (`userId`) pengguna dalam parameter permintaan ke `ProvidedContexts`. `AssumeRole` Pernyataan

konteks diperoleh dari idToken klaim yang diterima sebagai tanggapan atas permintaan untukSSO OIDC. [CreateTokenWithIAM](#) Saat AWS aplikasi menggunakan sesi peran yang disempurnakan identitas untuk mengakses sumber daya, CloudTrail mencatat, sesi inisiasiuserId, dan tindakan yang diambil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pencatatan sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas](#).

Topik

- [Jenis sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas](#)
- [Pencatatan sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas](#)

Jenis sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas

AWS STS dapat membuat dua jenis sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas, tergantung pada pernyataan konteks yang diberikan pada permintaan. AssumeRole Aplikasi yang telah memperoleh token Id dari IAM Identity Center dapat menambahkan sts:identity_context (disarankan) atau sts:audit_context (Didukung untuk kompatibilitas mundur) ke sesi peran IAM. Sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas hanya dapat memiliki satu dari pernyataan konteks ini, bukan keduanya.

Sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas dibuat dengan **sts:identity_context**

Ketika sesi peran yang ditingkatkan identitas berisi panggilan sts:identity_context Layanan AWS menentukan apakah otorisasi sumber daya didasarkan pada pengguna yang diwakili dalam sesi peran, atau jika didasarkan pada peran. Layanan AWS yang mendukung otorisasi berbasis pengguna memberikan administrator aplikasi dengan kontrol untuk menetapkan akses ke pengguna atau ke grup di mana pengguna menjadi anggota.

Layanan AWS yang tidak mendukung otorisasi berbasis pengguna mengabaikan.

sts:identity_context CloudTrail mencatat userID pengguna Pusat Identitas IAM dengan semua tindakan yang diambil oleh peran tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pencatatan sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas](#).

Untuk mendapatkan jenis sesi peran yang ditingkatkan identitas ini AWS STS, aplikasi memberikan nilai sts:identity_context bidang dalam [AssumeRole](#) permintaan menggunakan parameter permintaan. ProvidedContexts Gunakan arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter sebagai nilai untukProviderArn.

Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana otorisasi berperilaku, lihat dokumentasi untuk penerima. Layanan AWS

Sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas dibuat dengan `sts:audit_context`

Di masa `sts:audit_context` lalu, digunakan untuk memungkinkan Layanan AWS untuk mencatat identitas pengguna tanpa menggunakannya untuk membuat keputusan otorisasi. Layanan AWS sekarang dapat menggunakan satu konteks - `sts:identity_context` - untuk mencapai hal ini serta untuk membuat keputusan otorisasi. Kami merekomendasikan penggunaan `sts:identity_context` di semua penyebaran baru propagasi identitas terpercaya.

Pencatatan sesi peran IAM yang ditingkatkan identitas

Ketika permintaan dibuat untuk Layanan AWS menggunakan sesi peran IAM yang disempurnakan identitas, Pusat Identitas IAM pengguna `userId` dicatat dalam elemen `CloudTrail OnBehalfOf` Cara di mana peristiwa login CloudTrail bervariasi berdasarkan Layanan AWS. Tidak semua Layanan AWS mencatat `onBehalfOf` elemen.

Berikut ini adalah contoh bagaimana permintaan yang dibuat untuk Layanan AWS menggunakan sesi peran yang disempurnakan identitas masuk. CloudTrail

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROEXAMPLE:MyRole",
  "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/MyRole/MySession",
  "accountId": "111111111111",
  "accessKeyId": "ASIAEXAMPLE",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
      "accountId": "111111111111",
      "userName": "MyRole"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2023-12-12T13:55:22Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "onBehalfOf": {
    "userId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111111111111:identitystore/d-1111111111"
  }
}
```

}

Putar sertifikat Pusat Identitas IAM

IAM Identity Center menggunakan sertifikat untuk mengatur hubungan kepercayaan SAMP antara IAM Identity Center dan penyedia layanan aplikasi Anda. Saat Anda menambahkan aplikasi di IAM Identity Center, sertifikat IAM Identity Center secara otomatis dibuat untuk digunakan dengan aplikasi tersebut selama proses penyiapan. Secara default, sertifikat IAM Identity Center yang dibuat secara otomatis ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun.

Sebagai administrator Pusat Identitas IAM, Anda kadang-kadang perlu mengganti sertifikat lama dengan yang lebih baru untuk aplikasi tertentu. Misalnya, Anda mungkin perlu mengganti sertifikat saat tanggal kedaluwarsa sertifikat mendekati. Proses penggantian sertifikat yang lebih lama dengan yang lebih baru disebut sebagai rotasi sertifikat.

Pertimbangan sebelum memutar sertifikat

Sebelum Anda memulai proses memutar sertifikat di IAM Identity Center, pertimbangkan hal berikut:

- Proses rotasi sertifikasi mengharuskan Anda membangun kembali kepercayaan antara IAM Identity Center dan penyedia layanan. Untuk membangun kembali kepercayaan, gunakan prosedur yang disediakan di [Memutar sertifikat Pusat Identitas IAM](#).
- Memperbarui sertifikat dengan penyedia layanan dapat menyebabkan gangguan layanan sementara bagi pengguna Anda sampai kepercayaan telah berhasil dibangun kembali. Rencanakan operasi ini dengan hati-hati selama jam sibuk di luar jika memungkinkan.

Memutar sertifikat Pusat Identitas IAM

Memutar sertifikat IAM Identity Center adalah proses multistep yang melibatkan hal-hal berikut:

- Menghasilkan sertifikat baru
- Menambahkan sertifikat baru ke situs web penyedia layanan
- Mengatur sertifikat baru menjadi aktif
- Menghapus sertifikat yang tidak aktif

Gunakan semua prosedur berikut dalam urutan berikut untuk menyelesaikan proses rotasi sertifikat untuk aplikasi tertentu.

Langkah 1: Buat sertifikat baru

Sertifikat Pusat Identitas IAM baru yang Anda hasilkan dapat dikonfigurasi untuk menggunakan properti berikut:

- Masa berlaku - Menentukan waktu yang diberikan (dalam bulan) sebelum sertifikat IAM Identity Center baru berakhir.
- Ukuran kunci — Menentukan jumlah bit yang harus digunakan kunci dengan algoritma kriptografinya. Anda dapat mengatur nilai ini ke RSA 1024-bit atau RSA 2048-bit. Untuk informasi umum tentang cara kerja ukuran kunci dalam kriptografi, lihat [Ukuran kunci](#).
- Algoritma - Menentukan algoritma yang digunakan IAM Identity Center saat menandatangani pernyataan/respons SAMP. Anda dapat mengatur nilai ini ke SHA-1 atau SHA-256. AWS merekomendasikan penggunaan SHA-256 jika memungkinkan, kecuali penyedia layanan Anda memerlukan SHA-1. Untuk informasi umum tentang cara kerja algoritma kriptografi, lihat Kriptografi kunci [publik](#).

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Dalam daftar aplikasi, pilih aplikasi yang ingin Anda hasilkan sertifikat baru.
4. Pada halaman detail aplikasi, pilih tab Konfigurasi. Di bawah metadata Pusat Identitas IAM, pilih Kelola sertifikat. Jika Anda tidak memiliki tab Konfigurasi atau pengaturan konfigurasi tidak tersedia, Anda tidak perlu memutar sertifikat untuk aplikasi ini.
5. Pada halaman sertifikat Pusat Identitas IAM, pilih Hasilkan sertifikat baru.
6. Dalam kotak dialog Hasilkan sertifikat Pusat Identitas IAM baru, tentukan nilai yang sesuai untuk Periode validitas, Algoritma, dan Ukuran kunci. Kemudian pilih Hasilkan.

Langkah 2: Perbarui situs web penyedia layanan

Gunakan prosedur berikut untuk membangun kembali kepercayaan dengan penyedia layanan aplikasi.

 Important

Saat Anda mengunggah sertifikat baru ke penyedia layanan, pengguna Anda mungkin tidak dapat diautentikasi. Untuk memperbaiki situasi ini, atur sertifikat baru sebagai aktif seperti yang dijelaskan pada langkah berikutnya.

1. Di [konsol Pusat Identitas IAM](#), pilih aplikasi yang baru saja Anda buat sertifikat baru.
2. Pada halaman detail aplikasi, pilih Edit konfigurasi.
3. Pilih Lihat petunjuk, lalu ikuti petunjuk untuk situs web penyedia layanan aplikasi spesifik Anda untuk menambahkan sertifikat yang baru dibuat.

Langkah 3: Atur sertifikat baru menjadi aktif

Aplikasi dapat memiliki hingga dua sertifikat yang ditetapkan untuk itu. IAM Identity Center akan menggunakan sertifikasi yang ditetapkan sebagai aktif untuk menandatangani semua pernyataan SAMP.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Dalam daftar aplikasi, pilih aplikasi Anda.
4. Pada halaman detail aplikasi, pilih tab Konfigurasi. Di bawah metadata Pusat Identitas IAM, pilih Kelola sertifikat.
5. Pada halaman sertifikat Pusat Identitas IAM, pilih sertifikat yang ingin disetel ke aktif, pilih Tindakan, lalu pilih Setel sebagai aktif.
6. Dalam dialog Setel sertifikat yang dipilih sebagai aktif, konfirmasi bahwa Anda memahami bahwa menyetel sertifikat menjadi aktif mungkin mengharuskan Anda untuk membangun kembali kepercayaan, lalu pilih Aktif.

Langkah 4: Hapus sertifikat lama

Gunakan prosedur berikut untuk menyelesaikan proses rotasi sertifikat untuk aplikasi Anda. Anda hanya dapat menghapus sertifikat yang berada dalam keadaan Tidak Aktif.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

2. Pilih Aplikasi.
3. Dalam daftar aplikasi, pilih aplikasi Anda.
4. Pada halaman detail aplikasi, pilih tab Konfigurasi. Di bawah metadata Pusat Identitas IAM, pilih Kelola sertifikat.
5. Pada halaman sertifikat Pusat Identitas IAM, pilih sertifikat yang ingin Anda hapus. Pilih Tindakan dan kemudian pilih Hapus.
6. Di kotak dialog Hapus sertifikat, pilih Hapus.

Indikator status kedaluwarsa sertifikat

Di konsol Pusat Identitas IAM, halaman Aplikasi menampilkan ikon indikator status di properti setiap aplikasi. Ikon ini ditampilkan di kolom Kedaluwarsa pada di samping setiap sertifikat dalam daftar. Berikut ini menjelaskan kriteria yang digunakan IAM Identity Center untuk menentukan ikon mana yang ditampilkan untuk setiap sertifikat.

- Merah - Menunjukkan bahwa sertifikat saat ini kedaluwarsa.
- Kuning - Menunjukkan bahwa sertifikat akan kedaluwarsa dalam 90 hari atau kurang.
- Hijau - Menunjukkan bahwa sertifikat saat ini valid dan akan tetap berlaku setidaknya selama 90 hari lagi.

Untuk memeriksa status sertifikat

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Dalam daftar aplikasi, tinjau status sertifikat dalam daftar seperti yang ditunjukkan dalam kolom Kedaluwarsa pada.

Memahami properti aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM


Di Pusat Identitas IAM, Anda dapat menyesuaikan pengalaman pengguna dengan mengonfigurasi URL mulai aplikasi, status relai, dan durasi sesi.

URL mulai aplikasi

Anda menggunakan URL awal aplikasi untuk memulai proses federasi dengan aplikasi Anda. Penggunaan umum adalah untuk aplikasi yang hanya mendukung pengikatan yang dimulai oleh penyedia layanan (SP).


Langkah-langkah dan diagram berikut menggambarkan alur kerja otentikasi URL awal aplikasi saat pengguna memilih aplikasi di portal akses: AWS

1. Browser pengguna mengalihkan permintaan otentikasi menggunakan nilai untuk URL awal aplikasi (dalam hal ini). <https://example.com>
2. Aplikasi mengirimkan HTML POST dengan SAMLRequest ke IAM Identity Center.
3. IAM Identity Center kemudian mengirimkan HTML POST dengan SAMLResponse kembali ke aplikasi.

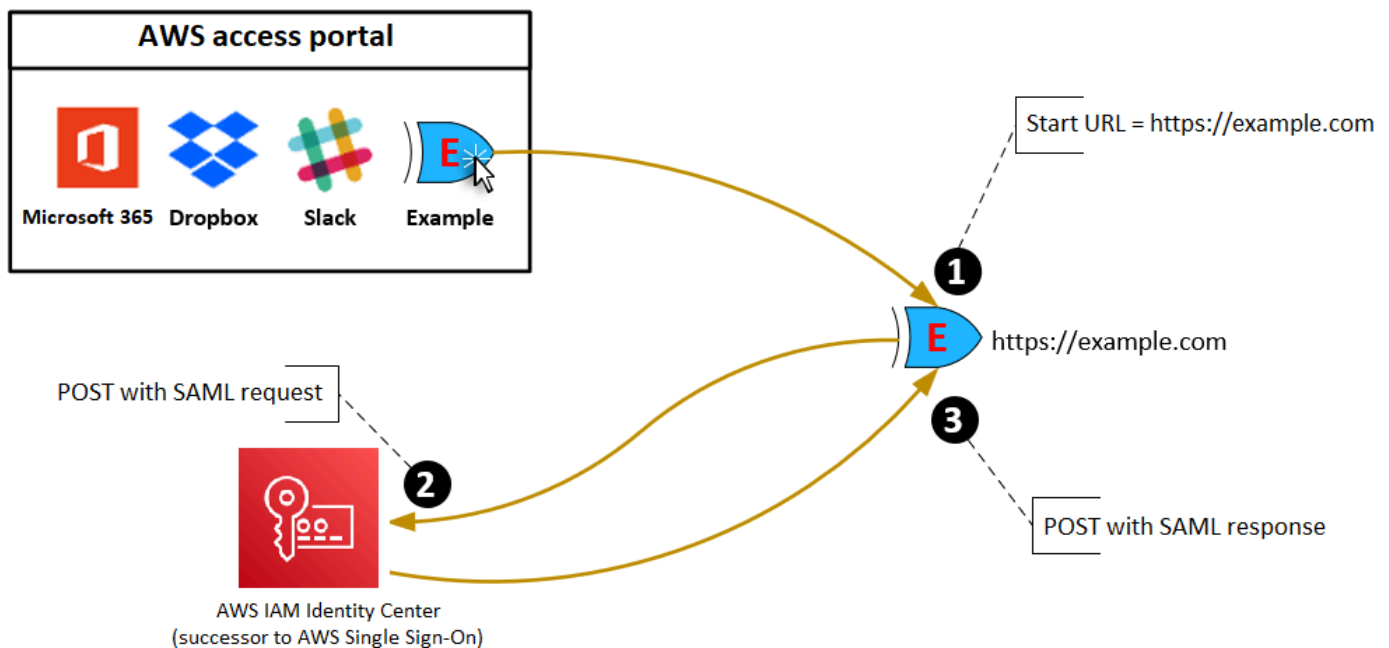

Status relai

Selama proses otentikasi federasi, status relai mengarahkan pengguna dalam aplikasi. Untuk SAMP 2.0, nilai ini diteruskan, tidak dimodifikasi, ke aplikasi. Setelah properti aplikasi dikonfigurasi, IAM Identity Center mengirimkan nilai status relai bersama dengan respons SAMP ke aplikasi.

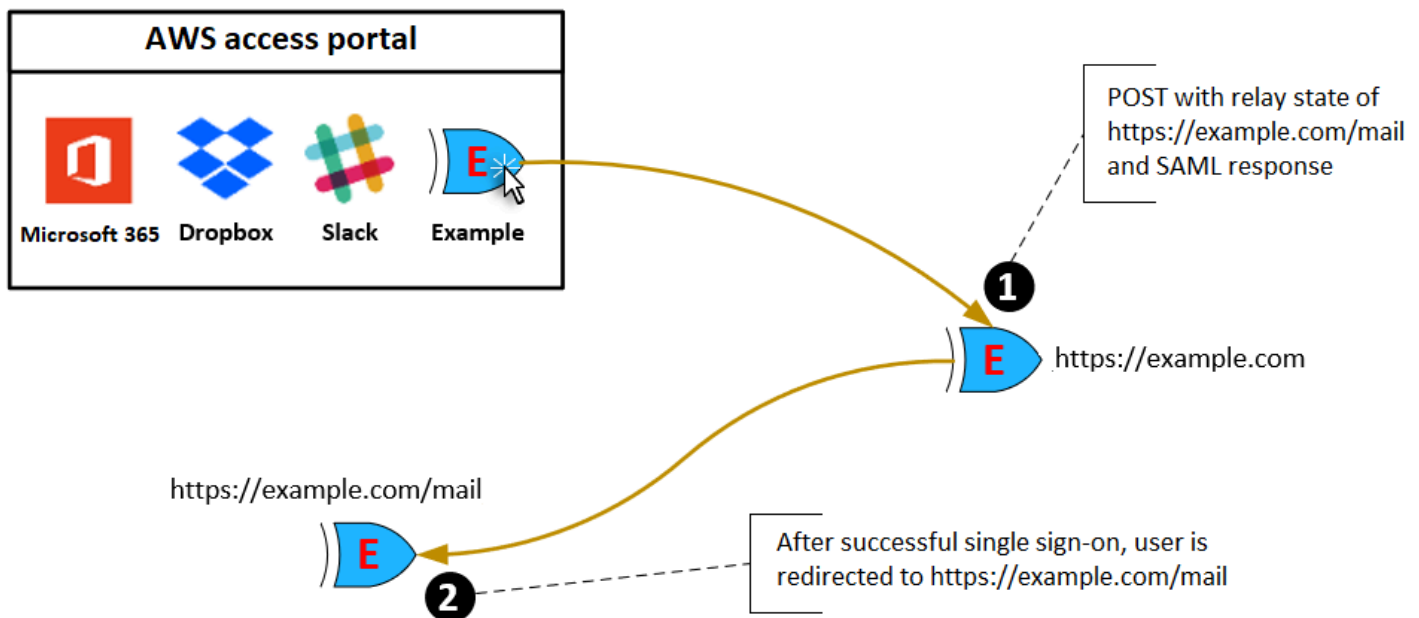

Durasi sesi

Durasi sesi adalah lamanya waktu sesi pengguna aplikasi valid. Untuk SAMP 2.0, ini digunakan untuk mengatur `SessionNotOnOrAfter` tanggal elemen pernyataan SAMP. `saml2:AuthNStatement`

Durasi sesi dapat ditafsirkan oleh aplikasi dengan salah satu cara berikut:

- Aplikasi dapat menggunakannya untuk menentukan waktu maksimum yang diizinkan untuk sesi pengguna. Aplikasi mungkin menghasilkan sesi pengguna dengan durasi yang lebih pendek. Ini dapat terjadi ketika aplikasi hanya mendukung sesi pengguna dengan durasi yang lebih pendek dari panjang sesi yang dikonfigurasi.
- Aplikasi dapat menggunakannya sebagai durasi yang tepat dan mungkin tidak mengizinkan administrator untuk mengonfigurasi nilai. Ini dapat terjadi ketika aplikasi hanya mendukung panjang sesi tertentu.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara durasi sesi digunakan, lihat dokumentasi aplikasi spesifik Anda.

Tetapkan akses pengguna ke aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM

Anda dapat menetapkan pengguna akses masuk tunggal ke aplikasi SAMP 2.0 di katalog aplikasi atau ke aplikasi SAMP 2.0 khusus.

Pertimbangan untuk tugas kelompok:

- Tetapkan akses langsung ke grup. Untuk membantu menyederhanakan administrasi izin akses, kami sarankan Anda menetapkan akses langsung ke grup daripada ke pengguna individu. Dengan grup, Anda dapat memberikan atau menolak izin ke grup pengguna, alih-alih menerapkan izin tersebut ke setiap individu. Jika pengguna pindah ke organisasi yang berbeda, Anda cukup memindahkan pengguna tersebut ke grup yang berbeda. Pengguna kemudian secara otomatis menerima izin yang diperlukan untuk organisasi baru.
- Grup bersarang tidak didukung. Saat menetapkan akses pengguna ke aplikasi, IAM Identity Center tidak mendukung pengguna yang ditambahkan ke grup bersarang. Jika pengguna ditambahkan ke grup bersarang, mereka mungkin menerima pesan “Anda tidak memiliki aplikasi apa pun” saat masuk. Penugasan harus dilakukan terhadap grup langsung di mana pengguna menjadi anggota.

Untuk menetapkan akses pengguna atau grup ke aplikasi

Important

Untuk aplikasi AWS terkelola, Anda harus menambahkan pengguna langsung dari dalam konsol aplikasi yang relevan atau melalui APIs

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

Note

Jika Anda mengelola pengguna AWS Managed Microsoft AD, pastikan konsol IAM Identity Center menggunakan AWS Wilayah tempat AWS Managed Microsoft AD direktori Anda berada sebelum mengambil langkah berikutnya.

2. Pilih Aplikasi.
3. Dalam daftar aplikasi, pilih nama aplikasi yang ingin Anda tetapkan aksesnya.
4. Pada halaman detail aplikasi, di bagian Pengguna yang ditugaskan, pilih Tetapkan pengguna.
5. Dalam kotak dialog Tetapkan pengguna, masukkan nama tampilan pengguna atau nama grup. Anda dapat menentukan beberapa pengguna atau grup dengan memilih akun yang berlaku saat muncul di hasil penelusuran.
6. Pilih Tetapkan pengguna.

Hapus akses pengguna ke aplikasi SAMP 2.0

Gunakan prosedur ini untuk menghapus akses pengguna ke aplikasi SAMP 2.0 dalam katalog aplikasi atau aplikasi SAMP 2.0 kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang sesi dan durasi otentikasi, lihat. [Memahami sesi otentikasi di IAM Identity Center](#)

Untuk menghapus akses pengguna ke aplikasi

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Dalam daftar aplikasi, pilih aplikasi dari mana Anda ingin menghapus akses pengguna.
4. Pada halaman detail aplikasi, di bagian Pengguna yang ditugaskan, pilih pengguna atau grup yang ingin Anda hapus lalu pilih tombol Hapus akses.
5. Dalam kotak dialog Hapus akses, verifikasi nama pengguna atau grup. Kemudian pilih Hapus akses.

Petakan atribut dalam aplikasi Anda ke atribut IAM Identity Center

Beberapa penyedia layanan memerlukan pernyataan SAMP khusus untuk meneruskan data tambahan tentang login pengguna Anda. Dalam hal ini, gunakan prosedur berikut untuk menentukan bagaimana atribut pengguna aplikasi Anda harus dipetakan ke atribut yang sesuai di IAM Identity Center.

Untuk memetakan atribut aplikasi ke atribut di IAM Identity Center

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Aplikasi.
3. Dalam daftar aplikasi, pilih aplikasi tempat Anda ingin memetakan atribut.
4. Pada halaman detail aplikasi, pilih Tindakan dan kemudian pilih Edit pemetaan atribut.
5. Pilih Tambahkan pemetaan atribut baru.
6. Di kotak teks pertama, masukkan atribut aplikasi.
7. Di kotak teks kedua, masukkan atribut di Pusat Identitas IAM yang ingin Anda petakan ke atribut aplikasi. Misalnya, Anda mungkin ingin memetakan atribut aplikasi **Username** ke atribut **email** pengguna IAM Identity Center. Untuk melihat daftar atribut pengguna yang diizinkan di Pusat

Identitas IAM, lihat tabel di [Pemetaan atribut antara Pusat Identitas IAM dan direktori Penyedia Identitas Eksternal](#).

8. Di kolom ketiga tabel, pilih format yang sesuai untuk atribut dari menu.
9. Pilih Simpan perubahan.

Konfigurasikan akses ke Akun AWS

AWS IAM Identity Center terintegrasi dengan AWS Organizations, yang memungkinkan Anda mengelola izin secara terpusat di beberapa Akun AWS tanpa mengonfigurasi setiap akun Anda secara manual. Anda dapat menentukan izin dan menetapkan izin ini kepada pengguna tenaga kerja untuk mengontrol akses mereka ke spesifik Akun AWS menggunakan [instance organisasi](#) IAM Identity Center. [Instans akun](#) Pusat Identitas IAM tidak mendukung akses akun.

Akun AWS jenis

Ada dua jenis Akun AWS di AWS Organizations:

- Akun manajemen - Akun AWS Yang digunakan untuk membuat organisasi.
- Akun anggota - Akun AWS Sisanya milik organisasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang Akun AWS jenis, lihat [AWS Organizations Terminologi dan Konsep](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

Anda juga dapat memilih untuk mendaftarkan akun anggota sebagai administrator yang didelegasikan untuk IAM Identity Center. Pengguna di akun ini dapat melakukan sebagian besar tugas administrasi Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Administrator yang didelegasikan](#).

Untuk setiap tugas dan jenis akun, tabel berikut menunjukkan apakah tugas administratif Pusat Identitas IAM dapat dilakukan oleh pengguna di akun.

Tugas administrasi Pusat Identitas IAM	Akun anggota	Akun administrator yang didelegasikan	Akun manajemen
Membaca pengguna atau grup (membaca grup itu sendiri dan keanggotaan grup)		Y 	Y  Ya
Menambahkan, mengedit, atau		T 	Y  Ya

Tugas administrasi Pusat Identitas IAM	Akun anggota	Akun administrator yang didelegasikan	Akun manajemen
menghapus pengguna atau grup			
Mengaktifkan atau menonaktifkan akses pengguna		T 	Y  Ya
Mengaktifkan, menonaktifkan, atau mengelola atribut yang masuk		T 	Y  Ya
Mengubah atau mengelola sumber identitas		T 	Y  Ya
Membuat, mengedit, atau menghapus aplikasi yang dikelola pelanggan		T 	Y  Ya
Membuat, mengedit, atau menghapus aplikasi AWS terkelola		Y 	Y  Ya
Konfigurasi MFA		T 	Y  Ya
Mengelola set izin yang tidak disediakan di akun manajemen		T 	Y  Ya

Tugas administrasi Pusat Identitas IAM	Akun anggota	Akun administrator yang didelegasikan	Akun manajemen
Mengelola set izin yang disediakan di akun manajemen		T	 Ya
Aktifkan Pusat Identitas IAM		T	 Ya
Hapus konfigurasi Pusat Identitas IAM		T	 Ya
Mengaktifkan atau menonaktifkan akses pengguna di akun manajemen		T	 Ya
Mendaftarkan atau membatalkan pendaftaran akun anggota sebagai administrator yang didelegasikan		T	 Ya

*Lihat praktik terbaik untuk administrasi yang didelegasikan mengenai penugasan pengguna dan grup ke akun manajemen.

Menetapkan akses Akun AWS

Anda dapat menggunakan set izin untuk menyederhanakan cara Anda menetapkan pengguna dan grup dalam akses organisasi Anda. Akun AWS Set izin disimpan di Pusat Identitas IAM dan menentukan tingkat akses yang dimiliki pengguna dan grup ke Akun AWS Anda dapat membuat satu set izin dan menetapkan ke beberapa Akun AWS dalam organisasi Anda. Anda juga dapat menetapkan beberapa set izin ke pengguna yang sama.

Untuk informasi selengkapnya tentang set izin, lihat [Membuat, mengelola, dan menghapus set izin](#).

 Note

Anda juga dapat menetapkan pengguna Anda akses masuk tunggal ke aplikasi. Untuk informasi, lihat [Konfigurasi akses ke aplikasi](#).

Pengalaman pengguna akhir

Portal AWS akses menyediakan pengguna IAM Identity Center dengan akses masuk tunggal ke semua yang ditugaskan Akun AWS dan aplikasi mereka melalui portal web. Portal AWS akses berbeda dari [Konsol Manajemen AWS](#), yang merupakan kumpulan konsol layanan untuk mengelola AWS sumber daya.

Saat Anda membuat set izin, nama yang Anda tentukan untuk set izin akan muncul di portal AWS akses sebagai peran yang tersedia. Pengguna masuk ke portal AWS akses, pilih Akun AWS, lalu pilih peran. Setelah mereka memilih peran, mereka dapat mengakses AWS layanan dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS atau mengambil kredensi sementara untuk mengakses AWS layanan secara terprogram.

Untuk membuka Konsol Manajemen AWS atau mengambil kredensi sementara untuk mengakses AWS secara terprogram, pengguna menyelesaikan langkah-langkah berikut:

1. Pengguna membuka jendela browser dan menggunakan URL masuk yang Anda berikan untuk menavigasi ke portal AWS akses.
2. Dengan menggunakan kredensi direktori mereka, mereka masuk ke portal AWS akses.
3. Setelah otentikasi, pada halaman portal AWS akses, mereka memilih tab Akun untuk menampilkan daftar yang Akun AWS dapat mereka akses.
4. Pengguna kemudian memilih Akun AWS yang ingin mereka gunakan.
5. Di bawah nama Akun AWS, setiap set izin yang ditetapkan pengguna muncul sebagai peran yang tersedia. Misalnya, jika Anda menetapkan pengguna `john_stiles` ke set `PowerUser` izin, peran akan ditampilkan di portal AWS akses sebagai `PowerUser/john_stiles`. Pengguna yang diberi beberapa set izin memilih peran mana yang akan digunakan. Pengguna dapat memilih peran mereka untuk mengakses Konsol Manajemen AWS.
6. Selain peran, pengguna portal AWS akses dapat mengambil kredensi sementara untuk baris perintah atau akses terprogram dengan memilih kunci Access.

Untuk step-by-step panduan yang dapat Anda berikan kepada pengguna tenaga kerja Anda, lihat [Menyiapkan dan menggunakan portal AWS akses](#) dan [Mendapatkan kredensi pengguna IAM Identity Center untuk atau AWS CLI AWS SDKs](#).

Menegakkan dan membatasi akses

Saat Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM, Pusat Identitas IAM membuat peran terkait layanan. Anda juga dapat menggunakan kebijakan kontrol layanan (SCPs).

Mendelegasikan dan menegakkan akses

Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM yang ditautkan langsung ke layanan. AWS Setelah Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM, Pusat Identitas IAM dapat membuat peran terkait layanan di masing-masing Akun AWS di organisasi Anda. Peran ini memberikan izin yang telah ditentukan sebelumnya yang memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk mendelegasikan dan menegakkan pengguna mana yang memiliki akses masuk tunggal ke spesifik di organisasi Anda. Akun AWS AWS Organizations Anda perlu menetapkan satu atau beberapa pengguna dengan akses ke akun, untuk menggunakan peran ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami peran terkait layanan di IAM Identity Center](#) dan [Menggunakan peran terkait layanan untuk IAM Identity Center](#).

Membatasi akses ke toko identitas dari akun anggota

Untuk layanan penyimpanan identitas yang digunakan oleh IAM Identity Center, pengguna yang memiliki akses ke akun anggota dapat menggunakan tindakan API yang memerlukan izin Baca. Akun anggota memiliki akses ke tindakan Baca di ruang nama direktori sso-dan identitystore. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk AWS IAM Identity Center direktori](#) dan [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk AWS Identity Store](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Untuk mencegah pengguna di akun anggota menggunakan operasi API di toko identitas, Anda dapat [melampirkan kebijakan kontrol layanan \(SCP\)](#). SCP adalah jenis kebijakan organisasi yang dapat Anda gunakan untuk mengelola izin di organisasi Anda. Contoh SCP berikut mencegah pengguna di akun anggota mengakses operasi API apa pun di toko identitas.

```
{
  "Sid": "ExplicitlyBlockIdentityStoreAccess",
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["identitystore:*", "sso-directory:*"],
  "Resource": "*"
}
```

}

Note

Untuk memastikan aplikasi AWS terkelola Anda berfungsi dengan baik dengan Pusat Identitas IAM Anda, Anda harus menghindari penerapan SCP ini ke Akun AWS tempat Anda menerapkan aplikasi tersebut. Juga, jika Anda menggunakan administrasi yang didelegasikan, Anda harus menghindari penerapan SCP ini ke akun administrasi yang didelegasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Praktik terbaik](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan \(SCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

Administrator yang didelegasikan

Administrasi yang didelegasikan menyediakan cara yang nyaman bagi pengguna yang ditugaskan di akun anggota terdaftar untuk melakukan sebagian besar tugas administratif Pusat Identitas IAM. Saat Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM, instans Pusat Identitas IAM Anda dibuat di akun manajemen secara AWS Organizations default. Ini awalnya dirancang dengan cara ini sehingga Pusat Identitas IAM dapat menyediakan, menghilangkan penyediaan, dan memperbarui peran di semua akun anggota organisasi Anda. Meskipun instans Pusat Identitas IAM Anda harus selalu berada di akun manajemen, Anda dapat memilih untuk mendelegasikan administrasi Pusat Identitas IAM ke akun anggota AWS Organizations, sehingga memperluas kemampuan untuk mengelola Pusat Identitas IAM dari luar akun manajemen.

Mengaktifkan administrasi yang didelegasikan memberikan manfaat berikut:

- Meminimalkan jumlah orang yang memerlukan akses ke akun manajemen untuk membantu mengurangi masalah keamanan
- Memungkinkan administrator tertentu untuk menetapkan pengguna dan grup ke aplikasi dan ke akun anggota organisasi Anda

Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja IAM Identity Center AWS Organizations, lihat [Konfigurasi akses ke Akun AWS](#). Untuk informasi tambahan dan untuk meninjau contoh skenario perusahaan yang menunjukkan cara mengonfigurasi administrasi yang didelegasikan, lihat [Memulai administrasi delegasi Pusat Identitas IAM di Blog](#) Keamanan.AWS

Topik

- [Praktik terbaik](#)
- [Prasyarat](#)
- [Daftarkan akun anggota](#)
- [Membatalkan pendaftaran akun anggota](#)
- [Lihat akun anggota mana yang telah terdaftar sebagai administrator yang didelegasikan](#)

Praktik terbaik

Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda mengonfigurasi administrasi yang didelegasikan:

- Berikan hak istimewa paling sedikit ke akun manajemen - Mengetahui bahwa akun manajemen adalah akun yang sangat istimewa dan untuk mematuhi prinsip hak istimewa paling sedikit, kami sangat menyarankan Anda membatasi akses ke akun manajemen kepada sesedikit mungkin orang. Fitur administrator yang didelegasikan dimaksudkan untuk meminimalkan jumlah orang yang memerlukan akses ke akun manajemen. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan [akses tinggi sementara](#) untuk memberikan akses ini hanya jika diperlukan.
- Set izin khusus untuk akun manajemen — Gunakan set izin khusus untuk akun manajemen. Untuk alasan keamanan, set izin yang digunakan untuk akses ke akun manajemen hanya dapat dimodifikasi oleh administrator Pusat Identitas IAM dari akun manajemen. Administrator yang didelegasikan tidak dapat mengubah set izin yang disediakan di akun manajemen.
- Tetapkan pengguna saja (bukan grup) ke set izin di akun manajemen — Karena akun manajemen memiliki hak istimewa khusus, Anda harus berhati-hati saat menetapkan akses ke akun ini di konsol atau (AWS Command Line Interface CLI). Jika Anda menetapkan grup ke set izin dengan akses ke akun manajemen, siapa pun yang memiliki izin untuk mengubah keanggotaan dalam grup tersebut dapat add/remove pengguna to/from grup tersebut, dan dengan demikian memengaruhi siapa yang memiliki akses ke akun manajemen. Ini adalah admin grup dengan kontrol atas sumber identitas Anda, termasuk administrator penyedia identitas (IDP) Anda, administrator Microsoft Active Directory Domain Service (AD DS), atau administrator Pusat Identitas IAM. Oleh karena itu, Anda harus menetapkan pengguna secara langsung ke set izin yang memberikan akses di akun manajemen, dan menghindari grup. Jika Anda menggunakan grup untuk mengelola akses ke akun manajemen, pastikan bahwa kontrol yang tepat ada di IDP untuk membatasi siapa yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi grup tersebut, dan memastikan bahwa perubahan pada grup

tersebut (atau perubahan kredensial untuk pengguna di akun manajemen) dicatat dan ditinjau seperlunya.

- **Pertimbangkan lokasi Direktori Aktif Anda** — Jika Anda berencana menggunakan Active Directory sebagai sumber identitas Pusat Identitas IAM Anda, cari direktori di akun anggota tempat Anda mengaktifkan fitur administrator yang didelegasikan IAM Identity Center. Jika Anda memutuskan untuk mengubah sumber identitas IAM Identity Center dari sumber lain ke Active Directory, atau mengubahnya dari Active Directory ke sumber lain, direktori harus berada di akun anggota administrator yang didelegasikan IAM Identity Center. Jika Anda ingin Direktori Aktif Anda berada di akun manajemen, Anda harus melakukan pengaturan di akun manajemen karena administrator yang didelegasikan tidak akan memiliki izin yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Batasi tindakan penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM di akun administrasi yang didelegasikan dengan sumber identitas eksternal

Jika Anda menggunakan sumber identitas eksternal seperti IDP atau Directory Service, Anda harus menerapkan kebijakan yang membatasi tindakan penyimpanan identitas yang dapat diambil oleh admin Pusat Identitas IAM dari dalam akun administrasi yang didelegasikan. Operasi tulis dan hapus harus dipertimbangkan dengan cermat. Umumnya, sumber identitas eksternal adalah sumber kebenaran bagi pengguna dan atribut mereka, dan untuk keanggotaan grup. Jika Anda memodifikasinya menggunakan penyimpanan identitas APIs atau konsol, perubahan Anda akan ditimpa selama siklus sinkronisasi normal. Yang terbaik adalah menyerahkan operasi ini ke kontrol eksklusif atas sumber kebenaran identitas Anda. Ini juga melindungi administrator Pusat Identitas IAM yang memodifikasi keanggotaan grup untuk memberikan akses ke set izin atau aplikasi yang ditetapkan grup, daripada menyerahkan kontrol keanggotaan grup ke admin iDP Anda. Anda juga harus menjaga siapa yang dapat membuat token pembawa SCIM dari akun administrasi yang didelegasikan, karena ini dapat memungkinkan admin akun anggota untuk memodifikasi grup dan pengguna melalui klien SCIM.

Mungkin ada saat-saat ketika menulis atau menghapus operasi sesuai dari akun admin yang didelegasikan. Misalnya, Anda dapat membuat grup tanpa menambahkan anggota, lalu membuat tugas ke set izin tanpa harus menunggu admin iDP untuk membuat grup. Tidak ada yang akan memiliki akses ke tugas itu sampai admin iDP menyediakan grup dan proses sinkronisasi iDP menetapkan anggota grup. Mungkin juga tepat untuk menghapus pengguna atau grup untuk mencegah masuk atau otorisasi selama waktu ketika Anda tidak dapat menunggu proses sinkronisasi iDP untuk menghapus akses oleh pengguna atau grup. Namun, penyalahgunaan izin ini dapat mengganggu pengguna. Anda harus menggunakan prinsip hak istimewa paling sedikit saat menetapkan izin penyimpanan identitas. Anda dapat mengontrol tindakan penyimpanan identitas

mana yang diizinkan oleh admin akun administrasi yang didelegasikan menggunakan kebijakan kontrol layanan (SCP).

Contoh SCP di bawah ini mencegah penetapan pengguna ke grup melalui Identity Store API dan Konsol Manajemen AWS, yang direkomendasikan ketika sumber identitas Anda eksternal. Ini tidak memengaruhi sinkronisasi pengguna dari Directory Service atau dari iDP eksternal (melalui SCIM).

Note

Ada kemungkinan bahwa, meskipun Anda menggunakan sumber identitas eksternal, organisasi Anda bergantung, sepenuhnya atau sebagian, pada Toko Identitas APIs untuk penyediaan pengguna dan grup. Oleh karena itu, sebelum mengaktifkan SCP ini, Anda harus mengonfirmasi bahwa proses penyediaan pengguna Anda tidak menggunakan operasi Identity Store API ini. Juga, lihat bagian selanjutnya untuk informasi tentang cara membatasi pengelolaan keanggotaan grup ke grup tertentu.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    { "Effect": "Deny",
      "Action": ["identitystore:CreateGroupMembership"],
      "Resource": [ "*" ] }
  ]
}
```

Jika Anda ingin mencegah penambahan pengguna hanya ke grup yang memberikan akses ke akun manajemen, Anda dapat mereferensikan grup tertentu tersebut menggunakan ARN grup dalam format berikut: `arn:${Partition}:identitystore:::group/${GroupId}` Jenis sumber daya ini dan lainnya yang tersedia di Identity Store didokumentasikan dalam [tipe Resource yang ditentukan oleh AWS Identity Store](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk memasukkan Toko Identitas tambahan APIs di SCP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tindakan](#) di Referensi API Toko Identitas.

Dengan menambahkan pernyataan kebijakan berikut ke SCP Anda, Anda dapat mencegah pembuatan token pembawa SCIM oleh admin yang didelegasikan. Anda dapat menerapkan ini untuk kedua sumber identitas eksternal.

Note

Jika admin yang didelegasikan perlu menyiapkan penyediaan pengguna dengan SCIM, atau melakukan rotasi token pembawa SCIM berkala, Anda perlu mengizinkan sementara akses ke API ini untuk memungkinkan admin yang didelegasikan menyelesaikan tugas tersebut.

```
{ "Effect": "Deny",  
  "Action": ["sso-directory:CreateBearerToken"],  
  "Resource": [ "*" ]  
}
```

Batasi tindakan penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM di akun administrasi yang didelegasikan untuk pengguna yang dikelola secara lokal

Jika Anda membuat pengguna dan grup langsung di IAM Identity Center, daripada menggunakan iDP eksternal Directory Service atau, maka Anda harus mengambil tindakan pencegahan untuk siapa yang dapat membuat pengguna, mengatur ulang kata sandi, dan mengontrol keanggotaan grup. Tindakan ini memberi administrator kekuatan besar untuk siapa yang dapat masuk dan siapa yang dapat memperoleh akses melalui keanggotaan dalam grup. Kebijakan ini paling baik diterapkan sebagai kebijakan in-line dalam set izin yang Anda gunakan untuk administrator Pusat Identitas IAM Anda, bukan sebagai SCPs. Contoh kebijakan inline berikut memiliki dua tujuan. Pertama, mencegah penambahan pengguna ke grup tertentu. Anda dapat menggunakan ini untuk mencegah admin yang didelegasikan menambahkan pengguna ke grup yang memberikan akses ke akun manajemen. Kedua, mencegah penerbitan token pembawa SCIM.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    { "Effect": "Deny",  
      "Action": ["identitystore:CreateGroupMembership"],  
      "Resource": [ arn:${Partition}:identitystore:::group/${GroupId1},  
                    arn:${Partition}:identitystore:::group/${GroupId2}  
                  ]  
    }  
  ],  
  { "Effect": "Deny",
```

```
"Action": ["sso-directory:CreateBearerToken"],
"Resource": [ "*" ] }
]
```

Pisahkan manajemen konfigurasi Pusat Identitas IAM dari manajemen PermissionSet

Pisahkan tugas administratif termasuk modifikasi sumber identitas eksternal, manajemen token SCIM, konfigurasi batas waktu sesi dari tugas untuk membuat, memodifikasi, dan menetapkan set izin dengan membuat set izin admin yang berbeda dari akun manajemen Anda.

Batasi penerbitan token pembawa SCIM

Token pembawa SCIM memungkinkan sumber identitas eksternal untuk menyediakan pengguna, grup, dan keanggotaan grup melalui protokol SCIM ketika sumber identitas Pusat Identitas IAM Anda adalah iDP eksternal seperti Okta atau Entra ID. Anda dapat mengatur SCP berikut untuk mencegah pembuatan token pembawa SCIM oleh administrator yang didelegasikan. Jika administrator yang didelegasikan perlu menyiapkan penyediaan pengguna dengan SCIM, atau melakukan rotasi token pembawa SCIM berkala, Anda perlu mengizinkan akses sementara ke API ini untuk memungkinkan administrator yang didelegasikan menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

```
{ "Effect": "Deny",
  "Action": ["sso-directory:CreateBearerToken"],
  "Resource": [ "*" ]
}
```

Gunakan tag set izin dan daftar akun untuk mendelegasikan administrasi akun tertentu

Anda dapat membuat set izin yang Anda tetapkan ke administrator Pusat Identitas IAM untuk mendelegasikan siapa yang dapat membuat set izin, dan siapa yang dapat menetapkan set izin di akun mana. Hal ini dilakukan dengan menandai set izin dan menggunakan kondisi kebijakan dalam set izin yang Anda tetapkan ke administrator Anda. Misalnya, Anda dapat membuat set izin yang memungkinkan pengguna membuat set izin asalkan diberi tag dengan cara tertentu. Anda juga dapat membuat kebijakan yang memungkinkan administrator menetapkan set izin yang memiliki tag tertentu di akun tertentu. Ini dapat membantu Anda mendelegasikan manajemen melalui akun tanpa memberikan administrator hak istimewa untuk mengubah akses dan hak istimewa mereka atas akun administrasi yang didelegasikan. Misalnya, dengan menandai set izin

yang hanya Anda gunakan di akun administrasi yang didelegasikan, Anda dapat menentukan kebijakan yang hanya memberi orang tertentu izin untuk mengubah set izin dan penetapan yang memengaruhi akun administrasi yang didelegasikan. Anda juga dapat memberikan izin kepada orang lain untuk mengelola daftar akun di luar akun administrasi yang didelegasikan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Mendelegasikan pengelolaan set izin dan penetapan akun AWS IAM Identity Center di Blog AWS Keamanan](#).

Prasyarat

Sebelum Anda dapat mendaftarkan akun sebagai administrator yang didelegasikan, Anda harus terlebih dahulu menerapkan lingkungan berikut:

- AWS Organizations harus diaktifkan dan dikonfigurasi dengan setidaknya satu akun anggota selain akun manajemen default Anda.
- Jika sumber identitas Anda disetel ke Active Directory, [Pusat Identitas IAM sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi](#) fitur tersebut harus diaktifkan.

Daftarkan akun anggota

Untuk mengonfigurasi administrasi yang didelegasikan, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan akun anggota di organisasi Anda sebagai administrator yang didelegasikan. Pengguna di akun anggota yang memiliki izin yang memadai akan memiliki akses administratif ke Pusat Identitas IAM. Setelah akun anggota berhasil didaftarkan untuk administrasi yang didelegasikan, itu disebut sebagai akun administrator yang didelegasikan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tugas yang dapat dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan, lihat [Akun AWS jenis](#).

IAM Identity Center mendukung pendaftaran hanya satu akun anggota sebagai administrator yang didelegasikan pada satu waktu. Anda hanya dapat mendaftarkan akun anggota saat masuk dengan kredensial dari akun manajemen.

Gunakan prosedur berikut untuk memberikan akses administratif ke Pusat Identitas IAM dengan mendaftarkan akun anggota tertentu di AWS organisasi Anda sebagai administrator yang didelegasikan.

Important

Operasi ini mendelegasikan akses administratif Pusat Identitas IAM ke pengguna admin di akun anggota ini. Semua pengguna yang memiliki izin yang cukup untuk akun administrator

yang didelegasikan ini dapat melakukan semua tugas administratif Pusat Identitas IAM dari akun, kecuali untuk:

- Mengaktifkan Pusat Identitas IAM
- Menghapus konfigurasi Pusat Identitas IAM
- Mengelola set izin yang disediakan di akun manajemen
- Mendaftarkan atau membatalkan pendaftaran akun anggota lain sebagai administrator yang didelegasikan
- Mengaktifkan atau menonaktifkan akses pengguna di akun manajemen

Administrator yang didelegasikan dapat mengedit keanggotaan grup.

Untuk mendaftar akun anggota

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS menggunakan kredensi akun manajemen Anda. AWS Organizations Kredensi akun manajemen diperlukan untuk menjalankan API. [RegisterDelegatedAdministrator](#)
2. Pilih Wilayah tempat Pusat Identitas IAM diaktifkan, lalu buka konsol [Pusat Identitas IAM](#).
3. Pilih Pengaturan, lalu pilih tab Manajemen.
4. Di bagian Administrator yang didelegasikan, pilih Daftar akun.
5. Pada halaman Daftarkan administrator yang didelegasikan, pilih yang ingin Akun AWS Anda daftarkan, lalu pilih Daftar akun.

Membatalkan pendaftaran akun anggota

Anda hanya dapat membatalkan pendaftaran akun anggota saat masuk dengan kredensial dari akun manajemen.

Gunakan prosedur berikut untuk menghapus akses administratif dari Pusat Identitas IAM dengan membatalkan pendaftaran akun anggota di AWS organisasi Anda yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai administrator yang didelegasikan.

 Important

Saat Anda membatalkan pendaftaran akun, Anda secara efektif menghapus kemampuan semua pengguna admin untuk mengelola Pusat Identitas IAM dari akun itu. Akibatnya, mereka tidak dapat lagi mengelola identitas Pusat Identitas IAM, manajemen akses, otentikasi, atau akses aplikasi dari akun ini. Operasi ini tidak akan memengaruhi izin atau tugas apa pun yang dikonfigurasi di Pusat Identitas IAM dan oleh karena itu tidak akan berdampak pada pengguna akhir Anda karena mereka akan terus memiliki akses ke aplikasi mereka dan Akun AWS dari dalam portal akses. AWS

Untuk membatalkan pendaftaran akun anggota

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS menggunakan kredensi akun manajemen Anda. AWS Organizations Kredensi akun manajemen diperlukan untuk menjalankan API. [DeregisterDelegatedAdministrator](#)
2. Pilih Wilayah tempat Pusat Identitas IAM diaktifkan, lalu buka konsol [Pusat Identitas IAM](#).
3. Pilih Pengaturan, lalu pilih tab Manajemen.
4. Di bagian Administrator yang didelegasikan, pilih Akun deregister.
5. Di kotak dialog Deregister account, tinjau implikasi keamanan, lalu masukkan nama akun anggota untuk mengonfirmasi bahwa Anda mengerti.
6. Pilih Akun Deregister.

Lihat akun anggota mana yang telah terdaftar sebagai administrator yang didelegasikan

Gunakan prosedur berikut untuk menemukan akun anggota mana yang AWS Organizations telah dikonfigurasi sebagai administrator yang didelegasikan untuk IAM Identity Center.

Untuk melihat akun anggota terdaftar

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Di bagian Detail, cari nama akun terdaftar di bawah Administrator yang didelegasikan. Anda juga dapat menemukan informasi ini dengan memilih tab Manajemen, dan melihatnya di bawah bagian Administrator yang didelegasikan.

Akses sementara yang ditinggikan untuk Akun AWS

Semua akses ke Anda Akun AWS melibatkan beberapa tingkat hak istimewa. Operasi sensitif, seperti mengubah konfigurasi untuk lingkungan produksi, memerlukan perlakuan khusus karena ruang lingkup dan dampak potensial. Akses tinggi sementara (juga dikenal sebagai just-in-time akses) adalah cara untuk meminta, menyetujui, dan melacak penggunaan izin untuk melakukan tugas tertentu selama waktu tertentu. Akses tinggi sementara melengkapi bentuk kontrol akses lainnya, seperti set izin dan otentikasi multi-faktor.

Note

Untuk memastikan kelangsungan bisnis, kami sarankan Anda [mengatur akses darurat ke Konsol Manajemen AWS](#)

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, AWS IAM Identity Center terintegrasi dengan solusi dari mitra Kompetensi AWS Keamanan. AWS memvalidasi bahwa solusi ini menangani serangkaian persyaratan akses tinggi sementara yang umum. Kami menyarankan Anda meninjau setiap solusi mitra dengan cermat sehingga Anda dapat memilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi unik Anda, termasuk bisnis Anda, arsitektur lingkungan cloud Anda, dan anggaran Anda.

Solusi yang divalidasi termasuk [Apono Access Management Platform](#), [CyberArk Secure Cloud Access](#), [Okta Access Requests](#), dan [Tenable](#) (sebelumnya Ermetic).

Mitra dapat mencalonkan solusi menggunakan aplikasi Kompetensi AWS Keamanan di Pusat Mitra. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mitra Kompetensi AWS Keamanan](#).

Note

Jika Anda menggunakan berbasis sumber daya, Amazon Elastic Kubernetes AWS Key Management Service Service atau, [lihat Set izin referensi dalam kebijakan sumber daya, peta konfigurasi Cluster Amazon EKS, dan kebijakan](#) utama sebelum Anda memilih solusi. AWS KMS just-in-time

Akses masuk tunggal ke Akun AWS

Anda dapat menetapkan pengguna di izin direktori tersambung ke akun manajemen atau akun anggota di organisasi Anda AWS Organizations berdasarkan fungsi [pekerjaan umum](#). Atau Anda dapat menggunakan izin khusus untuk memenuhi persyaratan keamanan spesifik Anda. Misalnya, Anda dapat memberikan izin luas kepada administrator database ke Amazon RDS di akun pengembangan tetapi membatasi izinnya di akun produksi. IAM Identity Center mengonfigurasi semua izin pengguna yang diperlukan di Anda secara otomatis. Akun AWS

Note

Anda mungkin perlu memberikan izin kepada pengguna atau grup untuk beroperasi di akun AWS Organizations manajemen. Karena ini adalah akun yang sangat istimewa, pembatasan keamanan tambahan mengharuskan Anda untuk memiliki kebijakan [IAMFullAkses](#) atau izin yang setara sebelum Anda dapat mengaturnya. Pembatasan keamanan tambahan ini tidak diperlukan untuk akun anggota mana pun di AWS organisasi Anda.

Topik

- [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#)
- [Hapus akses pengguna dan grup ke Akun AWS](#)
- [Cabut sesi peran IAM aktif yang dibuat oleh set izin](#)
- [Delegasikan siapa yang dapat menetapkan akses masuk tunggal ke pengguna dan grup di akun manajemen](#)

Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS

Gunakan prosedur berikut untuk menetapkan akses masuk tunggal ke pengguna dan grup di direktori tersambung Anda dan gunakan set izin untuk menentukan tingkat akses mereka.

Untuk memeriksa akses pengguna dan grup yang ada, lihat [Melihat dan mengubah set izin](#).

Note

Untuk menyederhanakan administrasi izin akses, kami menyarankan Anda menetapkan akses langsung ke grup daripada ke pengguna individu. Dengan grup, Anda dapat memberikan atau menolak izin ke grup pengguna daripada harus menerapkan izin tersebut

ke setiap individu. Jika pengguna pindah ke organisasi lain, Anda cukup memindahkan pengguna tersebut ke grup yang berbeda dan mereka secara otomatis menerima izin yang diperlukan untuk organisasi baru.

Untuk menetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

 Note

Pastikan bahwa konsol IAM Identity Center menggunakan Wilayah tempat AWS Managed Microsoft AD direktori Anda berada sebelum Anda pindah ke langkah berikutnya.

2. Di panel navigasi, di bawah Izin multi-akun, pilih. Akun AWS
3. Pada Akun AWS halaman, daftar tampilan pohon organisasi Anda akan ditampilkan. Pilih kotak centang di sebelah yang Akun AWS ingin Anda tetapkan aksesnya. Jika Anda menyiapkan akses administratif untuk Pusat Identitas IAM, pilih kotak centang di sebelah akun manajemen.

 Note

Anda dapat memilih hingga 10 Akun AWS sekaligus per izin yang ditetapkan saat Anda menetapkan akses masuk tunggal ke pengguna dan grup. Untuk menetapkan lebih dari 10 Akun AWS ke kumpulan pengguna dan grup yang sama, ulangi prosedur ini seperti yang diperlukan untuk akun tambahan. Saat diminta, pilih set pengguna, grup, dan izin yang sama.

4. Pilih Tetapkan pengguna atau grup.
5. Untuk Langkah 1: Pilih pengguna dan grup, pada halaman Tetapkan pengguna dan grup ke ***AWS-account-name*** "", lakukan hal berikut:
 1. Pada tab Pengguna, pilih satu atau beberapa pengguna yang akan diberikan akses masuk tunggal.

Untuk memfilter hasil, mulailah mengetik nama pengguna yang Anda inginkan di kotak pencarian.
 2. Pada tab Grup, pilih satu atau beberapa grup yang akan memberikan akses masuk tunggal.

- Untuk memfilter hasil, mulailah mengetik nama grup yang Anda inginkan di kotak pencarian.
3. Untuk menampilkan pengguna dan grup yang Anda pilih, pilih segitiga menyamping di samping Pengguna dan grup yang dipilih.
 4. Setelah Anda mengonfirmasi bahwa pengguna dan grup yang benar dipilih, pilih Berikutnya.
 6. Untuk Langkah 2: Pilih set izin, pada halaman Tetapkan izin ke **AWS-account-name** "", lakukan hal berikut:
 1. Pilih satu atau beberapa set izin. Jika diperlukan, Anda dapat membuat dan memilih set izin baru.
 - Untuk memilih satu atau beberapa set izin yang ada, di bawah Set izin, pilih set izin yang ingin Anda terapkan ke pengguna dan grup yang Anda pilih di langkah sebelumnya.
 - Untuk membuat satu atau beberapa set izin baru, pilih Buat set izin, dan ikuti langkah-langkahnya [Buat set izin](#). Setelah Anda membuat set izin yang ingin Anda terapkan, di konsol Pusat Identitas IAM, kembali ke Akun AWS dan ikuti instruksi hingga Anda mencapai Langkah 2: Pilih set izin. Ketika Anda mencapai langkah ini, pilih set izin baru yang Anda buat, dan lanjutkan ke langkah berikutnya dalam prosedur ini.
 2. Setelah Anda mengonfirmasi bahwa set izin yang benar dipilih, pilih Berikutnya.
 7. Untuk Langkah 3: Tinjau dan Kirim, pada Review dan kirimkan tugas ke halaman **AWS-account-name** "", lakukan hal berikut:
 1. Tinjau set pengguna, grup, dan izin yang dipilih.
 2. Setelah Anda mengonfirmasi bahwa pengguna, grup, dan kumpulan izin yang benar dipilih, pilih Kirim.

Pertimbangan-pertimbangan

- Proses penugasan pengguna dan grup mungkin membutuhkan waktu beberapa menit untuk diselesaikan. Biarkan halaman ini terbuka sampai proses berhasil diselesaikan.

Note

Anda mungkin perlu memberikan izin kepada pengguna atau grup untuk beroperasi di akun AWS Organizations manajemen. Karena ini adalah akun yang sangat istimewa, pembatasan keamanan tambahan mengharuskan Anda untuk memiliki kebijakan [IAMFullAkses](#) atau izin yang setara sebelum Anda dapat mengaturnya. Pembatasan

keamanan tambahan ini tidak diperlukan untuk akun anggota mana pun di AWS organisasi Anda.

8. Jika salah satu dari berikut ini berlaku, ikuti langkah-langkah [Meminta pengguna untuk MFA](#) untuk mengaktifkan MFA untuk Pusat Identitas IAM:

- Anda menggunakan direktori Pusat Identitas default sebagai sumber identitas Anda.
- Anda menggunakan AWS Managed Microsoft AD direktori atau direktori yang dikelola sendiri di Active Directory sebagai sumber identitas Anda dan Anda tidak menggunakan RADIUS AWS Directory Service MFA.

 Note

Jika Anda menggunakan penyedia identitas eksternal, perhatikan bahwa IDP eksternal, bukan Pusat Identitas IAM, mengelola pengaturan MFA. MFA di Pusat Identitas IAM tidak didukung untuk digunakan oleh eksternal. IdPs

Saat Anda mengatur akses akun untuk pengguna administratif, Pusat Identitas IAM akan membuat peran IAM yang sesuai. Peran ini, yang dikendalikan oleh Pusat Identitas IAM, dibuat dalam peran yang relevan Akun AWS, dan kebijakan yang ditentukan dalam kumpulan izin dilampirkan ke peran.

Atau, Anda dapat menggunakan [AWS CloudFormation](#) untuk membuat dan menetapkan set izin dan menetapkan pengguna ke set izin tersebut. Pengguna kemudian dapat [masuk ke portal AWS akses](#) atau menggunakan perintah [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Hapus akses pengguna dan grup ke Akun AWS

Gunakan prosedur ini untuk menghapus akses masuk tunggal ke satu atau Akun AWS beberapa pengguna dan grup di direktori Anda yang terhubung. Atau, Anda dapat menggunakan [delete-account-assignment](#) AWS CLI.

 Note

Saat Anda perlu menghentikan penyediaan pengguna atau grup Pusat Identitas IAM, Anda harus terlebih dahulu [menghapus penetapan set izin dari](#) pengguna dan grup Anda sebelum menghapus pengguna dan grup.

Untuk menghapus akses pengguna dan grup ke Akun AWS

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Di panel navigasi, di bawah Izin multi-akun, pilih. Akun AWS
3. Pada Akun AWS halaman, daftar tampilan pohon organisasi Anda muncul. Pilih nama Akun AWS yang berisi pengguna dan grup yang ingin Anda hapus akses masuk tunggal.
4. Pada halaman Ringkasan untuk Akun AWS, di bawah Pengguna dan grup yang ditugaskan, pilih nama satu atau beberapa pengguna atau grup, lalu pilih Hapus akses.
5. Dalam kotak dialog Hapus akses, konfirmasi bahwa nama pengguna atau grup sudah benar, dan pilih Hapus akses.

Cabut sesi peran IAM aktif yang dibuat oleh set izin

Berikut ini adalah prosedur umum untuk mencabut sesi set izin aktif untuk pengguna IAM Identity Center. Prosedur ini mengasumsikan bahwa Anda ingin menghapus semua akses untuk pengguna yang telah dikompromikan kredensialnya atau untuk aktor jahat yang ada di sistem. Prasyaratnya adalah mengikuti petunjuk masuk. [Bersiaplah untuk mencabut sesi peran IAM aktif yang dibuat oleh set izin](#) Kami berasumsi bahwa kebijakan penolakan semua ada dalam kebijakan kontrol layanan (SCP).

Note

AWS merekomendasikan Anda membangun otomatisasi untuk menangani semua langkah kecuali operasi khusus konsol.

1. Dapatkan ID pengguna dari orang yang aksesnya harus Anda cabut. Anda dapat menggunakan toko identitas APIs untuk menemukan pengguna dengan nama pengguna mereka.
2. Perbarui kebijakan Tolak untuk menambahkan ID pengguna dari langkah 1 dalam kebijakan kontrol layanan (SCP) Anda. Setelah menyelesaikan langkah ini, pengguna target kehilangan akses dan tidak dapat mengambil tindakan dengan peran apa pun yang dipengaruhi kebijakan tersebut.
3. Hapus semua penetapan set izin untuk pengguna. Jika akses ditetapkan melalui keanggotaan grup, hapus pengguna dari semua grup dan semua penetapan set izin langsung. Langkah ini mencegah pengguna mengasumsikan peran IAM tambahan apa pun. Jika pengguna memiliki

sesi portal AWS akses aktif dan Anda menonaktifkan pengguna, mereka dapat terus mengambil peran baru sampai Anda menghapus aksesnya.

4. Jika Anda menggunakan penyedia identitas (iDP) atau Microsoft Active Directory sebagai sumber identitas, nonaktifkan pengguna di sumber identitas. Menonaktifkan pengguna mencegah pembuatan sesi portal AWS akses tambahan. Gunakan dokumentasi IDP atau Microsoft Active Directory API untuk mempelajari cara mengotomatiskan langkah ini. Jika Anda menggunakan direktori IAM Identity Center sebagai sumber identitas, jangan nonaktifkan akses pengguna. Anda akan menonaktifkan akses pengguna di langkah 6.
5. Di konsol Pusat Identitas IAM, temukan pengguna dan hapus sesi aktif mereka.
 - a. Pilih Pengguna.
 - b. Pilih pengguna yang sesi aktifnya ingin Anda hapus.
 - c. Pada halaman detail pengguna, pilih tab Sesi aktif.
 - d. Pilih kotak centang di samping sesi yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus sesi.

Setelah menghapus sesi pengguna, pengguna akan segera kehilangan akses ke portal AWS akses. Pelajari tentang [durasi sesi](#).

6. Di konsol Pusat Identitas IAM, nonaktifkan akses pengguna.
 - a. Pilih Pengguna.
 - b. Pilih pengguna yang aksesnya ingin Anda nonaktifkan.
 - c. Pada halaman detail pengguna, perluas Informasi umum dan pilih tombol Nonaktifkan akses pengguna untuk mencegah login lebih lanjut dari pengguna.
7. Biarkan kebijakan Deny di tempat setidaknya selama 12 jam. Jika tidak, pengguna dengan sesi peran IAM aktif akan memulihkan tindakan dengan peran IAM. Jika Anda menunggu 12 jam, sesi aktif kedaluwarsa dan pengguna tidak akan dapat mengakses peran IAM lagi.

Important

Jika Anda menonaktifkan akses pengguna sebelum menghentikan sesi pengguna (Anda menyelesaikan langkah 6 tanpa menyelesaikan langkah 5), Anda tidak dapat lagi menghentikan sesi pengguna melalui konsol Pusat Identitas IAM. Jika Anda secara tidak sengaja menonaktifkan akses pengguna sebelum menghentikan sesi pengguna, Anda dapat

mengaktifkan kembali pengguna, menghentikan sesi mereka, dan kemudian menonaktifkan akses mereka lagi.

Anda sekarang dapat mengubah kredensi pengguna jika kata sandi mereka disusupi dan [memulihkan](#) tugas mereka.

Delegasikan siapa yang dapat menetapkan akses masuk tunggal ke pengguna dan grup di akun manajemen

Menetapkan akses masuk tunggal ke akun manajemen menggunakan konsol Pusat Identitas IAM adalah tindakan istimewa. Secara default, hanya pengguna yang memiliki `AWSSSOMasterAccountAdministrator` dan `IAMFullAccess` AWS mengelola kebijakan yang dilampirkan, yang dapat menetapkan akses masuk tunggal ke akun manajemen. Pengguna root akun AWS `IAMFullAccess` Kebijakan `AWSSSOMasterAccountAdministrator` mengelola akses masuk tunggal ke akun manajemen dalam suatu AWS Organizations organisasi.

Atau, Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk membuat, melampirkan kebijakan ke, dan menetapkan set izin. Berikut ini mencantumkan perintah untuk setiap langkah:

- Untuk membuat set izin: [create-permission-set](#)
- Untuk melampirkan AWS Managed Policy ke set izin: [attach-managed-policy-to-permission-set](#)
- Untuk melampirkan kebijakan terkelola pelanggan ke set izin: [attach-customer-managed-policy-to-permission-set](#)
- Untuk menetapkan izin yang disetel ke kepala sekolah: [create-account-assignment](#)

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mendelegasikan izin untuk mengelola akses masuk tunggal ke pengguna dan grup di direktori Anda.

Untuk memberikan izin untuk mengelola akses masuk tunggal ke pengguna dan grup di direktori Anda

1. Masuk ke konsol Pusat Identitas IAM sebagai pengguna root akun manajemen atau dengan pengguna lain yang memiliki izin administrator ke akun manajemen.
2. Ikuti langkah-langkah [Buat set izin](#) untuk membuat set izin, lalu lakukan hal berikut:

1. Pada halaman Buat set izin baru, pilih kotak centang Buat set izin khusus, lalu pilih Berikutnya: Detail.
2. Pada halaman Buat set izin baru, tentukan nama untuk set izin khusus dan opsional, deskripsi. Jika diperlukan, ubah durasi sesi dan tentukan URL status relai.

 Note

Untuk URL status relai, Anda harus menentukan URL yang ada di Konsol Manajemen AWS. Contoh:

`https://console.aws.amazon.com/ec2/`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Setel status relai untuk akses cepat ke Konsol Manajemen AWS](#).

3. Di bawah Kebijakan apa yang ingin Anda sertakan dalam set izin Anda? , pilih kotak centang Lampirkan kebijakan AWS terkelola.
 4. Dalam daftar kebijakan IAM, pilih kebijakan AWSSSOMasterAccountAdministrator dan kebijakan yang IAMFullAccess AWS dikelola. Kebijakan ini memberikan izin kepada pengguna dan grup mana pun yang diberi akses ke izin ini yang ditetapkan di masa mendatang.
 5. Pilih Berikutnya: Tanda.
 6. Di bawah Tambahkan tag (opsional), tentukan nilai untuk Kunci dan Nilai (opsional), lalu pilih Berikutnya: Ulasan. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Sumber daya penandaan AWS IAM Identity Center](#).
 7. Tinjau pilihan yang Anda buat, lalu pilih Buat.
3. Ikuti langkah-langkah [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#) untuk menetapkan pengguna dan grup yang sesuai ke set izin yang baru saja Anda buat.
 4. Komunikasikan hal berikut kepada pengguna yang ditetapkan: Saat mereka masuk ke portal AWS akses dan memilih tab Akun, mereka harus memilih nama peran yang sesuai untuk diautentikasi dengan izin yang baru saja Anda delegasikan.

Kelola Akun AWS dengan set izin

Kumpulan izin adalah templat yang Anda buat dan pertahankan yang menentukan kumpulan satu atau beberapa kebijakan [IAM](#). Set izin menyederhanakan penetapan Akun AWS akses untuk

pengguna dan grup di organisasi Anda. [Misalnya, Anda dapat membuat kumpulan izin Admin Database yang menyertakan kebijakan untuk mengelola layanan AWS RDS, DynamoDB, dan Aurora, dan menggunakan satu set izin tersebut untuk memberikan akses ke daftar Akun AWS target dalam Organisasi Anda untuk administrator database Anda.AWS](#)

Pusat Identitas IAM memberikan akses ke pengguna atau grup dalam satu atau lebih Akun AWS dengan set izin. Saat Anda menetapkan set izin, Pusat Identitas IAM akan membuat peran IAM yang dikendalikan Pusat Identitas IAM terkait di setiap akun, dan melampirkan kebijakan yang ditentukan dalam izin yang disetel ke peran tersebut. IAM Identity Center mengelola peran, dan memungkinkan pengguna resmi yang telah Anda tentukan untuk mengambil peran, dengan menggunakan Portal Pengguna Pusat Identitas IAM atau CLI AWS . Saat Anda mengubah set izin, IAM Identity Center memastikan bahwa kebijakan dan peran IAM yang sesuai diperbarui sesuai dengan itu.

Anda dapat menambahkan [kebijakan AWS terkelola](#), [kebijakan terkelola pelanggan](#), [kebijakan sebaris](#), dan [kebijakan AWS terkelola untuk fungsi pekerjaan](#) ke set izin Anda. Anda juga dapat menetapkan kebijakan AWS terkelola atau kebijakan yang dikelola pelanggan sebagai batas [izin](#).

Untuk membuat set izin, lihat [Membuat, mengelola, dan menghapus set izin](#).

Buat set izin yang menerapkan izin hak istimewa paling sedikit

Untuk mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa terkecil, setelah Anda membuat set izin administratif, Anda membuat set izin yang lebih ketat dan menetakannya ke satu atau beberapa pengguna. Set izin yang dibuat dalam prosedur sebelumnya memberikan titik awal bagi Anda untuk menilai jumlah akses ke sumber daya yang dibutuhkan pengguna Anda. Untuk beralih ke izin hak istimewa terkecil, Anda dapat menjalankan IAM Access Analyzer untuk memantau prinsipal dengan kebijakan terkelola. AWS Setelah mengetahui izin yang mereka gunakan, Anda dapat menulis kebijakan khusus atau membuat kebijakan hanya dengan izin yang diperlukan untuk tim Anda.

Dengan IAM Identity Center, Anda dapat menetapkan beberapa set izin ke pengguna yang sama. Pengguna administratif Anda juga harus diberi set izin tambahan yang lebih ketat. Dengan begitu, mereka dapat mengakses Anda hanya Akun AWS dengan izin yang diperlukan, daripada selalu menggunakan izin administratif mereka.

Misalnya, jika Anda seorang pengembang, setelah membuat pengguna administratif di Pusat Identitas IAM, Anda dapat membuat set izin baru yang memberikan izin, lalu menetapkan PowerUserAccess izin yang disetel ke diri Anda sendiri. Tidak seperti set izin administratif, yang menggunakan AdministratorAccess izin, set PowerUserAccess izin tidak mengizinkan pengelolaan pengguna dan grup IAM. Ketika Anda masuk ke portal AWS akses untuk mengakses

AWS akun Anda, Anda dapat memilih `PowerUserAccess` daripada `AdministratorAccess` untuk melakukan tugas pengembangan di akun.

Perhatikan sejumlah pertimbangan berikut:

- Untuk memulai dengan cepat dengan membuat set izin yang lebih ketat, gunakan set izin yang telah ditentukan sebelumnya daripada set izin khusus.

Dengan set izin yang telah ditentukan, yang menggunakan [izin yang telah ditentukan sebelumnya](#), Anda memilih satu kebijakan AWS terkelola dari daftar kebijakan yang tersedia. Setiap kebijakan memberikan tingkat akses tertentu ke AWS layanan dan sumber daya atau izin untuk fungsi pekerjaan umum. Untuk informasi tentang masing-masing kebijakan ini, lihat [kebijakan AWS terkelola untuk fungsi pekerjaan](#).

- Anda dapat mengonfigurasi durasi sesi untuk izin yang disetel untuk mengontrol lamanya waktu pengguna masuk Akun AWS.

Saat pengguna bergabung Akun AWS dan menggunakan AWS Management Console atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), IAM Identity Center menggunakan pengaturan durasi sesi pada izin yang ditetapkan untuk mengontrol durasi sesi. Secara default, nilai untuk durasi Sesi, yang menentukan lamanya waktu pengguna dapat masuk Akun AWS sebelum AWS menandatangani pengguna keluar dari sesi, diatur ke satu jam. Anda dapat menentukan nilai maksimum 12 jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan durasi sesi untuk Akun AWS](#).

- Anda juga dapat mengonfigurasi durasi sesi portal AWS akses untuk mengontrol lamanya waktu pengguna tenaga kerja masuk ke portal.

Secara default, nilai durasi sesi maksimum, yang menentukan lamanya waktu pengguna tenaga kerja dapat masuk ke portal AWS akses sebelum mereka harus mengautentikasi ulang, adalah delapan jam. Anda dapat menentukan nilai maksimum 90 hari. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi durasi sesi di IAM Identity Center](#).

- Saat Anda masuk ke portal AWS akses, pilih peran yang memberikan izin hak istimewa paling sedikit.

Setiap set izin yang Anda buat dan tetapkan ke pengguna Anda muncul sebagai peran yang tersedia di portal AWS akses. Saat Anda masuk ke portal sebagai pengguna tersebut, pilih peran yang sesuai dengan set izin paling ketat yang dapat Anda gunakan untuk melakukan tugas di akun, bukan `AdministratorAccess`.

- Anda dapat menambahkan pengguna lain ke Pusat Identitas IAM dan menetapkan set izin yang ada atau baru untuk pengguna tersebut.

Untuk informasi, lihat, [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#).

Topik

- [Izin yang telah ditentukan sebelumnya untuk AWS kebijakan terkelola](#)
- [Izin khusus untuk kebijakan AWS terkelola dan terkelola pelanggan](#)
- [Membuat, mengelola, dan menghapus set izin](#)
- [Konfigurasi properti set izin](#)

Izin yang telah ditentukan sebelumnya untuk AWS kebijakan terkelola

Anda dapat membuat set izin yang telah ditentukan sebelumnya dengan kebijakan AWS terkelola.

Saat membuat set izin dengan izin yang telah ditentukan sebelumnya, Anda memilih satu kebijakan dari daftar kebijakan AWS terkelola. Dalam kebijakan yang tersedia, Anda dapat memilih dari Kebijakan izin umum dan kebijakan fungsi Job.

Kebijakan izin umum

Pilih dari daftar kebijakan AWS terkelola yang memungkinkan untuk mengakses sumber daya secara keseluruhan Akun AWS. Anda dapat menambahkan salah satu kebijakan berikut:

- AdministratorAccess
- PowerUserAccess
- ReadOnlyAccess
- ViewOnlyAccess

Kebijakan fungsi Job

Pilih dari daftar kebijakan AWS terkelola yang memungkinkan untuk mengakses sumber daya di Akun AWS yang mungkin relevan dengan pekerjaan dalam organisasi Anda. Anda dapat menambahkan salah satu kebijakan berikut:

- Billing
- DataScientist
- DatabaseAdministrator
- NetworkAdministrator

- SecurityAudit
- SupportUser
- SystemAdministrator

Untuk deskripsi terperinci tentang kebijakan izin umum dan kebijakan fungsi pekerjaan yang tersedia, lihat [kebijakan AWS terkelola untuk fungsi pekerjaan](#) di panduan AWS Identity and Access Management pengguna.

Untuk petunjuk tentang cara membuat set izin, lihat [Membuat, mengelola, dan menghapus set izin](#).

Izin khusus untuk kebijakan AWS terkelola dan terkelola pelanggan

Anda dapat membuat set izin dengan izin khusus, menggabungkan kebijakan AWS terkelola dan terkelola pelanggan yang Anda miliki AWS Identity and Access Management (IAM) bersama dengan kebijakan sebaris. Anda juga dapat menyertakan batas izin, menyetel izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan lain kepada pengguna yang ditetapkan izin Anda.

Untuk petunjuk tentang cara membuat set izin, lihat [Membuat, mengelola, dan menghapus set izin](#).

Jenis kebijakan yang dapat dilampirkan ke set izin

Topik

- [Kebijakan inline](#)
- [AWS kebijakan terkelola](#)
- [Kebijakan yang dikelola pelanggan](#)
- [Batas izin](#)

Kebijakan inline

Anda dapat melampirkan kebijakan inline ke set izin. Kebijakan inline adalah blok teks yang diformat sebagai kebijakan IAM yang Anda tambahkan langsung ke set izin Anda. Anda dapat menempelkan kebijakan, atau membuat kebijakan baru dengan alat pembuatan kebijakan di konsol Pusat Identitas IAM saat Anda membuat set izin baru. Anda juga dapat membuat kebijakan IAM dengan [AWS Policy Generator](#).

Saat Anda menerapkan set izin dengan kebijakan sebaris, Pusat Identitas IAM akan membuat kebijakan IAM di Akun AWS tempat Anda menetapkan set izin. Pusat Identitas IAM membuat

kebijakan saat Anda menetapkan izin yang disetel ke akun. Kebijakan ini kemudian dilampirkan ke peran IAM dalam Anda Akun AWS yang diasumsikan pengguna Anda.

Saat Anda membuat kebijakan sebaris dan menetapkan set izin, Pusat Identitas IAM akan mengonfigurasi kebijakan untuk Anda. Akun AWS Saat membuat set izin [Kebijakan yang dikelola pelanggan](#), Anda harus membuat kebijakan Akun AWS sendiri sebelum menetapkan set izin.

AWS kebijakan terkelola

Anda dapat melampirkan kebijakan AWS terkelola ke set izin Anda. AWS kebijakan terkelola adalah kebijakan IAM yang AWS memelihara. Sebaliknya, [Kebijakan yang dikelola pelanggan](#) adalah kebijakan IAM di akun Anda yang Anda buat dan pertahankan. AWS kebijakan terkelola menangani kasus penggunaan hak istimewa yang paling tidak umum di Anda Akun AWS. [Anda dapat menetapkan kebijakan AWS terkelola sebagai izin untuk peran yang dibuat Pusat Identitas IAM, atau sebagai batas izin.](#)

AWS memelihara [kebijakan AWS terkelola untuk fungsi pekerjaan](#) yang menetapkan izin akses khusus pekerjaan ke sumber daya Anda. AWS Anda dapat menambahkan satu kebijakan fungsi pekerjaan ketika Anda memilih untuk menggunakan izin yang telah ditentukan sebelumnya dengan set izin Anda. Saat memilih Izin khusus, Anda dapat menambahkan lebih dari satu kebijakan fungsi pekerjaan.

Anda Akun AWS juga berisi sejumlah besar kebijakan IAM AWS terkelola untuk spesifik Layanan AWS dan kombinasi. Layanan AWS Saat membuat set izin dengan izin khusus, Anda dapat memilih dari banyak kebijakan AWS terkelola tambahan yang akan ditetapkan ke set izin Anda.

AWS mengisi setiap Akun AWS dengan kebijakan AWS terkelola. Untuk menerapkan izin yang ditetapkan dengan kebijakan AWS terkelola, Anda tidak perlu membuat kebijakan terlebih dahulu. Akun AWS Saat membuat set izin [Kebijakan yang dikelola pelanggan](#), Anda harus membuat kebijakan Akun AWS sendiri sebelum menetapkan set izin.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan AWS [AWS terkelola, lihat kebijakan terkelola](#) di Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan yang dikelola pelanggan

Anda dapat melampirkan kebijakan yang dikelola pelanggan ke set izin Anda. Kebijakan yang dikelola pelanggan adalah kebijakan IAM di akun Anda yang Anda buat dan pertahankan. Sebaliknya, [AWS kebijakan terkelola](#) adalah kebijakan IAM di akun Anda yang AWS memelihara.

[Anda dapat menetapkan kebijakan terkelola pelanggan sebagai izin untuk peran yang dibuat Pusat Identitas IAM, atau sebagai batas izin.](#)

Saat membuat set izin dengan kebijakan terkelola pelanggan, Anda harus membuat kebijakan IAM dengan nama dan jalur yang sama di masing-masing Akun AWS tempat Pusat Identitas IAM menetapkan set izin Anda. Jika Anda menentukan jalur khusus, pastikan untuk menentukan jalur yang sama di masing-masing Akun AWS jalur. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama dan jalur yang mudah diingat](#) dalam Panduan Pengguna IAM. IAM Identity Center melampirkan kebijakan IAM ke peran IAM yang dibuatnya di Anda. Akun AWS Sebagai praktik terbaik, terapkan izin yang sama ke kebijakan di setiap akun tempat Anda menetapkan izin yang ditetapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan kebijakan IAM dalam set izin](#).

 Note

Ketika kebijakan yang dikelola pelanggan dilampirkan ke set izin, nama kebijakan tidak peka huruf besar/kecil.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola pelanggan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Batas izin

Anda dapat melampirkan batas izin ke set izin Anda. Batas izin adalah kebijakan IAM AWS terkelola atau terkelola pelanggan yang menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada prinsipal IAM. Saat Anda menerapkan batas izin, Anda [Kebijakan inlineKebijakan yang dikelola pelanggan](#), dan [AWS kebijakan terkelola](#) tidak dapat memberikan izin apa pun yang melebihi izin yang diberikan oleh batas izin Anda. Batas izin tidak memberikan izin apa pun, melainkan membuatnya sehingga IAM mengabaikan semua izin di luar batas.

Bila Anda membuat set izin dengan kebijakan terkelola pelanggan sebagai batas izin, Anda harus membuat kebijakan IAM dengan nama yang sama di setiap Akun AWS tempat Pusat Identitas IAM menetapkan set izin Anda. IAM Identity Center melampirkan kebijakan IAM sebagai batas izin ke peran IAM yang dibuatnya di Anda. Akun AWS

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Batas izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat, mengelola, dan menghapus set izin

Set izin menentukan tingkat akses yang dimiliki pengguna dan grup ke file Akun AWS. Set izin disimpan di Pusat Identitas IAM dan dapat disediakan untuk satu atau lebih. Akun AWS Anda dapat

menetapkan lebih dari satu izin yang disetel ke pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang set izin dan cara penggunaannya di Pusat Identitas IAM, lihat [Kelola Akun AWS dengan set izin](#).

 Note

Anda dapat mencari dan mengurutkan set izin berdasarkan nama di konsol Pusat Identitas IAM.

Ingatlah pertimbangan berikut saat membuat set izin:

- Contoh organisasi

Untuk menggunakan set izin, Anda harus menggunakan instance Organisasi Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

- Mulai dengan set izin yang telah ditentukan sebelumnya

Dengan set izin yang telah ditentukan, yang menggunakan [izin yang telah ditentukan sebelumnya](#), Anda memilih satu kebijakan AWS terkelola dari daftar kebijakan yang tersedia. Setiap kebijakan memberikan tingkat akses tertentu ke AWS layanan dan sumber daya atau izin untuk fungsi pekerjaan umum. Untuk informasi tentang masing-masing kebijakan ini, lihat [kebijakan AWS terkelola untuk fungsi pekerjaan](#). Setelah mengumpulkan data penggunaan, Anda dapat memperbaiki set izin agar lebih ketat.

- Batasi durasi sesi manajemen hingga periode kerja yang wajar

Ketika pengguna bergabung ke dalam mereka Akun AWS dan menggunakan Konsol Manajemen AWS atau Antarmuka Baris AWS Perintah (AWS CLI), Pusat Identitas IAM menggunakan pengaturan durasi sesi pada set izin untuk mengontrol durasi sesi. Ketika sesi pengguna mencapai durasi sesi, mereka keluar dari konsol dan diminta untuk masuk lagi. Sebagai praktik keamanan terbaik, kami menyarankan Anda untuk tidak mengatur durasi sesi lebih lama dari yang diperlukan untuk menjalankan peran. Secara default, nilai untuk durasi Sesi adalah satu jam. Anda dapat menentukan nilai maksimum 12 jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan durasi sesi untuk Akun AWS](#).

- Batasi durasi sesi portal pengguna tenaga kerja

Pengguna tenaga kerja menggunakan sesi portal untuk memilih peran dan mengakses aplikasi. Secara default, nilai durasi sesi maksimum, yang menentukan lamanya waktu pengguna tenaga kerja dapat masuk ke portal AWS akses sebelum mereka harus mengautentikasi ulang, adalah

delapan jam. Anda dapat menentukan nilai maksimum 90 hari. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi durasi sesi di IAM Identity Center](#).

- Gunakan peran yang memberikan izin hak istimewa paling sedikit

Setiap set izin yang Anda buat dan tetapkan ke pengguna Anda muncul sebagai peran yang tersedia di portal AWS akses. Saat Anda masuk ke portal sebagai pengguna tersebut, pilih peran yang sesuai dengan set izin paling ketat yang dapat Anda gunakan untuk melakukan tugas di akun, bukan AdministratorAccess. Uji set izin Anda untuk memverifikasi bahwa mereka menyediakan akses yang diperlukan sebelum mengirim undangan pengguna.

Note

Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudFormation](#) untuk membuat dan menetapkan set izin dan menetapkan pengguna ke set izin tersebut.

Topik

- [Buat set izin](#)
- [Melihat dan mengubah set izin](#)
- [Mendelegasikan administrasi set izin](#)
- [Gunakan kebijakan IAM dalam set izin](#)
- [Hapus set izin di Pusat Identitas IAM](#)
- [Hapus set izin di Pusat Identitas IAM](#)

Buat set izin

Gunakan prosedur ini untuk membuat set izin yang telah ditentukan sebelumnya yang menggunakan kebijakan AWS terkelola tunggal, atau set izin khusus yang menggunakan hingga 10 kebijakan AWS terkelola atau terkelola pelanggan serta kebijakan sebaris. Anda dapat meminta penyesuaian jumlah maksimum 10 kebijakan di [konsol Service Quotas](#) untuk IAM. Anda dapat membuat set izin di konsol Pusat Identitas IAM.

 Note

Untuk menggunakan set izin, Anda harus menggunakan instance Organisasi Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Untuk membuat set izin

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Di bawah Izin multi-akun, pilih Set izin.
3. Pilih Buat set izin.
4. Pada halaman Pilih jenis set izin, di bawah Jenis set izin, pilih jenis set izin.
5. Pilih satu atau beberapa kebijakan yang ingin Anda gunakan untuk set izin, berdasarkan jenis set izin:
 - Set izin yang telah ditentukan
 1. Di bawah Kebijakan untuk set izin yang telah ditentukan sebelumnya, pilih salah satu kebijakan fungsi IAM Job atau Kebijakan izin umum dalam daftar, lalu pilih Berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan AWS terkelola untuk fungsi pekerjaan](#) dan [kebijakan AWS terkelola](#) di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.
 2. Pergi ke Langkah 6 untuk menyelesaikan halaman Tentukan detail set izin.
 - Set izin khusus
 1. Pilih Berikutnya.
 2. Pada halaman Tentukan kebijakan dan batas izin, pilih jenis kebijakan IAM yang ingin Anda terapkan ke set izin baru Anda. Secara default, Anda dapat menambahkan kombinasi hingga 10 kebijakan AWS terkelola dan kebijakan yang dikelola Pelanggan ke set izin Anda. Kuota ini ditetapkan oleh IAM. Untuk menaikkannya, minta peningkatan kuota IAM Kebijakan terkelola yang dilampirkan ke peran IAM di konsol Service Quotas di setiap Akun AWS tempat Anda ingin menetapkan set izin.
 - Perluas kebijakan AWS terkelola untuk menambahkan kebijakan dari IAM yang AWS membangun dan memelihara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kebijakan terkelola](#).
 - a. Cari dan pilih kebijakan AWS terkelola yang ingin Anda terapkan pada pengguna di set izin.

- b. Jika Anda ingin menambahkan jenis kebijakan lain, pilih wadahnya dan tentukan pilihan Anda. Pilih Berikutnya ketika Anda telah memilih semua kebijakan yang ingin Anda terapkan. Pergi ke Langkah 6 untuk menyelesaikan halaman Tentukan detail set izin.
- Perluas kebijakan yang dikelola Pelanggan untuk menambahkan kebijakan dari IAM yang Anda buat dan pertahankan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola pelanggan](#).
 - a. Pilih Lampirkan kebijakan dan masukkan nama kebijakan yang ingin ditambahkan ke set izin. Di setiap akun tempat Anda ingin menetapkan set izin, buat kebijakan dengan nama yang Anda masukkan. Sebagai praktik terbaik, tetapkan izin yang sama ke kebijakan di setiap akun.
 - b. Pilih Lampirkan lebih banyak untuk menambahkan kebijakan lain.
 - c. Jika Anda ingin menambahkan jenis kebijakan lain, pilih wadahnya dan tentukan pilihan Anda. Pilih Berikutnya ketika Anda telah memilih semua kebijakan yang ingin Anda terapkan. Pergi ke Langkah 6 untuk menyelesaikan halaman Tentukan detail set izin.
- Perluas kebijakan Inline untuk menambahkan teks kebijakan berformat JSON kustom. Kebijakan inline tidak sesuai dengan sumber daya IAM yang ada. Untuk membuat kebijakan inline, masukkan bahasa kebijakan kustom dalam formulir yang disediakan. Pusat Identitas IAM menambahkan kebijakan ke sumber daya IAM yang dibuatnya di akun anggota Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan inline](#).
 - a. Tambahkan tindakan dan sumber daya yang Anda inginkan dalam editor interaktif ke kebijakan inline Anda. Pernyataan tambahan dapat ditambahkan dengan Tambahkan pernyataan baru.
 - b. Jika Anda ingin menambahkan jenis kebijakan lain, pilih wadahnya dan tentukan pilihan Anda. Pilih Berikutnya ketika Anda telah memilih semua kebijakan yang ingin Anda terapkan. Pergi ke Langkah 6 untuk menyelesaikan halaman Tentukan detail set izin.
- Perluas batas Izin untuk menambahkan kebijakan IAM AWS terkelola atau terkelola pelanggan karena izin maksimum yang dapat ditetapkan oleh kebijakan Anda yang lain dalam kumpulan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batas izin](#).
 - a. Pilih Gunakan batas izin untuk mengontrol izin maksimum.
 - b. Pilih kebijakan AWS terkelola untuk menetapkan kebijakan dari IAM yang AWSdibangun dan dipertahankan sebagai batas izin Anda. Memilih kebijakan yang

dikelola Pelanggan untuk menetapkan kebijakan dari IAM yang Anda buat dan pertahankan sebagai batas izin Anda.

- c. Jika Anda ingin menambahkan jenis kebijakan lain, pilih wadahnya dan tentukan pilihan Anda. Pilih Berikutnya ketika Anda telah memilih semua kebijakan yang ingin Anda terapkan. Pergi ke Langkah 6 untuk menyelesaikan halaman Tentukan detail set izin.

6. Pada halaman Tentukan detail set izin, lakukan hal berikut:

1. Di bawah nama set Izin, ketik nama untuk mengidentifikasi izin ini yang ditetapkan di Pusat Identitas IAM. Nama yang Anda tentukan untuk set izin ini muncul di portal AWS akses sebagai peran yang tersedia. Pengguna masuk ke portal AWS akses, pilih Akun AWS, lalu pilih peran.

 Note

Nama set izin harus unik dalam instans Pusat Identitas IAM Anda.

2. (Opsional) Anda juga dapat mengetik deskripsi. Deskripsi hanya muncul di konsol Pusat Identitas IAM, bukan portal AWS akses.
3. (Opsional) Tentukan nilai untuk Durasi sesi. Nilai ini menentukan lamanya waktu pengguna dapat login sebelum konsol mencatatnya keluar dari sesi mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan durasi sesi untuk Akun AWS](#).
4. (Opsional) Tentukan nilai untuk status Relay. Nilai ini digunakan dalam proses federasi untuk mengarahkan pengguna ke dalam akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Setel status relai untuk akses cepat ke Konsol Manajemen AWS](#).

 Note

URL status relai harus berada di dalam file Konsol Manajemen AWS. Contoh:
`https://console.aws.amazon.com/ec2/`

5. Perluas Tag (opsional), pilih Tambahkan tag, lalu tentukan nilai untuk Kunci dan Nilai (opsional).

Untuk informasi tentang tanda, lihat [Sumber daya penandaan AWS IAM Identity Center](#).

6. Pilih Berikutnya.

7. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan yang Anda buat, lalu pilih Buat.

8. Secara default, saat Anda membuat set izin, set izin tidak disediakan (digunakan di salah Akun AWS satu). Untuk memberikan izin yang ditetapkan Akun AWS, Anda harus menetapkan akses Pusat Identitas IAM ke pengguna dan grup di akun, lalu menerapkan izin yang disetel ke pengguna dan grup tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#).

Melihat dan mengubah set izin

Anda dapat menggunakan set izin untuk memberikan akses kepada pengguna Akun AWS. Anda dapat melihat dan mengubah set izin dengan AWS IAM Identity Center konsol. Anda dapat mencari dan mengurutkan set izin berdasarkan nama di konsol Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang set izin dan cara penggunaannya di Pusat Identitas IAM, lihat [the section called “Set izin”](#).

Set izin tidak diperlukan untuk mengelola akses pengguna ke aplikasi.

Note

Untuk menggunakan set izin, Anda harus menggunakan instance Organisasi Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Lihat tugas set izin

Gunakan prosedur ini untuk melihat izin yang diterapkan disetel di AWS IAM Identity Center konsol.

All Akun AWS where a permission set is provisioned

Untuk melihat semua tugas untuk set izin, gunakan prosedur berikut:

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS IAM Identity Center konsol di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Di bawah Izin multi-akun, pilih Set izin.
3. Pada halaman Set izin, pilih set izin yang ingin Anda lihat.
4. Setelah berada di halaman set izin yang dipilih, di bawah tab Akun, Anda dapat melihat akun tempat set izin digunakan. Anda dapat memilih akun untuk melihat bagaimana set izin disediakan dalam akun. Anda dapat [menghapus](#), mengedit, dan melampirkan kebijakan ke set izin.

All permission sets for an Akun AWS

Untuk melihat semua tugas untuk set izin, gunakan prosedur berikut:

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS IAM Identity Center konsol di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Di bawah Izin multi-akun, pilih. Akun AWS Pilih akun yang ingin Anda lihat set izin yang disediakan.
3. Setelah berada di Akun AWS halaman yang dipilih, di bawah tab Set izin, Anda dapat melihat set izin berbeda yang ditetapkan ke yang dipilih Akun AWS. Anda dapat memilih hyperlink set izin untuk mempelajari lebih lanjut tentang set izin.

All applied permission sets to users and groups

Untuk melihat semua set izin yang ditetapkan untuk pengguna atau grup, gunakan prosedur berikut:

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS IAM Identity Center konsol di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Pilih Pengguna atau Grup di bawah Dasbor untuk melihat pengguna atau grup Pusat Identitas IAM.
 - a. Setelah berada di halaman Pengguna, pilih pengguna yang ingin Anda lihat set izin yang diterapkan. Selanjutnya, pilih Akun AWStab dan bagian Akun AWS bawah akses AWS akun. Anda akan dapat melihat set izin yang diterapkan dan Akun AWS untuk pengguna yang dipilih.
 - b. Setelah berada di halaman Grup, pilih grup yang ingin Anda lihat set izin yang diterapkan. Selanjutnya, pilih Akun AWStab dan bagian Akun AWS bawah Akun AWS akses. Anda akan dapat melihat set izin yang diterapkan dan Akun AWS untuk grup yang dipilih.

Mengubah set izin

Gunakan prosedur ini untuk mengubah [set izin](#) dengan konsol IAM Identity Center. Anda dapat menambah atau menghapus set izin dari pengguna atau grup.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS IAM Identity Center konsol di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.

2. Di bawah Izin multi-akun, pilih. Akun AWS
3. Pada Akun AWS, daftar tampilan pohon organisasi Anda muncul. Pilih nama Akun AWS dari mana Anda ingin mengubah set izin.
4. Pada halaman Ringkasan Akun AWS, di bawah Pengguna dan Grup yang Ditugaskan, pilih nama pengguna atau nama grup dari kumpulan izin yang ingin Anda ubah. Kemudian pilih Ubah set izin.
5. Buat perubahan yang diinginkan pada set izin dan kemudian pilih Simpan perubahan.
6. Arahkan ke tab Set izin dan pilih set izin yang baru saja diubah dan pilih Perbarui.
7. Pada halaman Perbarui izin, pilih Perbarui.

Mendelegasikan administrasi set izin

Pusat Identitas IAM memungkinkan Anda untuk mendelegasikan pengelolaan set izin dan penetapan di akun dengan membuat [kebijakan IAM](#) yang mereferensikan [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) sumber daya](#) Pusat Identitas IAM. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan yang memungkinkan administrator berbeda mengelola penetapan di akun tertentu untuk set izin dengan tag tertentu.

Note

Untuk menggunakan set izin, Anda harus menggunakan instance Organisasi Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Anda dapat menggunakan salah satu metode berikut untuk membuat jenis kebijakan ini.

- (Disarankan) Buat [set izin](#) di Pusat Identitas IAM, masing-masing dengan kebijakan yang berbeda, dan tetapkan set izin ke pengguna atau grup yang berbeda. Ini memungkinkan Anda mengelola izin administratif bagi pengguna yang masuk menggunakan sumber [identitas Pusat Identitas IAM](#) yang Anda pilih.
- Buat kebijakan kustom di IAM, lalu lampirkan ke peran IAM yang diasumsikan administrator Anda. Untuk informasi tentang peran, lihat peran [IAM untuk mendapatkan izin](#) administratif Pusat Identitas IAM yang ditetapkan.

⚠ Important

Sumber daya ARNs Pusat Identitas IAM peka huruf besar/kecil.

Berikut ini menunjukkan kasus yang tepat untuk mereferensikan set izin IAM Identity Center dan tipe sumber daya akun.

Jenis Sumber Daya	ARN	Kunci Konteks
PermissionSet	arn:\${Partition}:sso::permissionSet/\${InstanceId}/\${PermissionSetId}	aws:ResourceTag/\${TagKey}
Akun	arn:\${Partition}:sso::account/\${AccountId}	Tidak Berlaku

Gunakan kebijakan IAM dalam set izin

Di [Buat set izin](#), Anda mempelajari cara menambahkan kebijakan, termasuk kebijakan yang dikelola pelanggan dan batasan izin, ke set izin. Saat Anda menambahkan kebijakan dan izin terkelola pelanggan ke set izin, Pusat Identitas IAM tidak membuat kebijakan di mana pun. Akun AWS Sebagai gantinya, Anda harus membuat kebijakan tersebut terlebih dahulu di setiap akun tempat Anda ingin menetapkan set izin, dan mencocokkannya dengan spesifikasi nama dan jalur dari set izin Anda. Saat Anda menetapkan izin yang disetel ke Akun AWS dalam organisasi Anda, Pusat Identitas IAM akan membuat peran [AWS Identity and Access Management \(IAM\) dan melampirkan kebijakan IAM Anda ke peran](#) tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan

- Untuk menggunakan set izin, Anda harus menggunakan instance Organisasi Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).
- Sebelum Anda menetapkan izin yang ditetapkan dengan kebijakan IAM, Anda harus menyiapkan akun anggota Anda. Nama kebijakan IAM di akun anggota Anda harus sesuai dengan nama

kebijakan di akun manajemen Anda. Pusat Identitas IAM gagal menetapkan izin yang ditetapkan jika kebijakan tidak ada di akun anggota Anda.

 Note

Ketika kebijakan yang dikelola pelanggan dilampirkan ke set izin, nama kebijakan tidak peka huruf besar/kecil.

- Izin yang diberikan kebijakan tidak harus sama persis antar akun.

Menetapkan kebijakan IAM ke set izin

1. Buat kebijakan IAM di setiap Akun AWS tempat Anda ingin menetapkan set izin.
2. Tetapkan izin ke kebijakan IAM. Anda dapat menetapkan izin yang berbeda di akun yang berbeda. Untuk pengalaman yang konsisten, konfigurasi dan pertahankan izin identik di setiap kebijakan. Anda dapat menggunakan sumber daya otomatisasi seperti AWS CloudFormation StackSets membuat salinan kebijakan IAM dengan nama dan izin yang sama di setiap akun anggota. Untuk informasi selengkapnya CloudFormation StackSets, lihat [Bekerja dengan AWS CloudFormation StackSets](#) di Panduan AWS CloudFormation pengguna.
3. Buat izin yang ditetapkan di akun manajemen Anda dan tambahkan kebijakan IAM Anda di bawah Kebijakan terkelola Pelanggan atau batas Izin. Untuk detail selengkapnya tentang cara membuat set izin, Lihat [Buat set izin](#).
4. Tambahkan kebijakan sebaris, kebijakan AWS terkelola, atau kebijakan IAM tambahan yang telah Anda siapkan.
5. Buat dan tetapkan set izin Anda.

Hapus set izin di Pusat Identitas IAM

Anda dapat menghapus set izin dari pengguna dan grup Pusat Identitas IAM di konsol Pusat Identitas IAM. Anda juga dapat menghapus set izin dari file Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang set izin dan cara penggunaannya di Pusat Identitas IAM, lihat [Kelola Akun AWS dengan set izin](#).

 Note


Untuk menggunakan set izin, Anda harus menggunakan instance Organisasi Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

Remove permission set from a user

Hapus set izin dari pengguna

Gunakan prosedur ini untuk menghapus set izin dari pengguna dengan konsol Pusat Identitas IAM.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS IAM Identity Center konsol di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Di bawah Pusat Identitas IAM, pilih Pengguna.
3. Pilih nama pengguna pengguna yang ingin Anda hapus set izin.
4. Pada halaman detail pengguna, pilih Akun AWStab. Di bawah Akun AWS akses, pilih Akun AWS.
5. Di panel kanan, izin yang diterapkan untuk pengguna yang dipilih muncul. Pilih set izin yang ingin Anda hapus. Di bawah Detail Akses Akun, pilih Hapus.
6. Sebuah kotak dialog muncul menanyakan apakah Anda ingin menghapus set izin ini. Pilih Hapus.

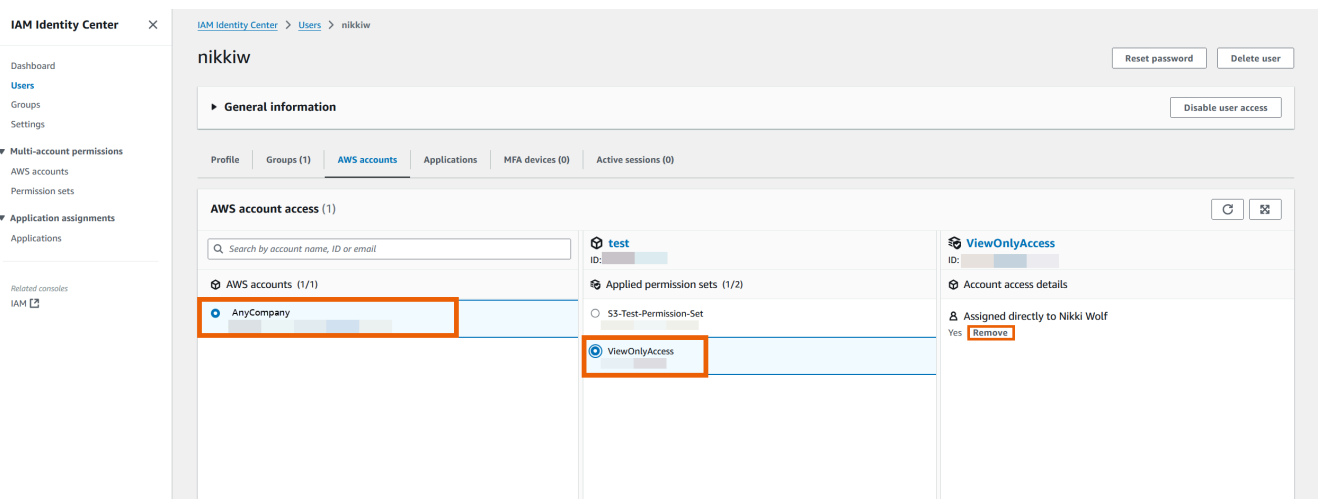


Remove permission set from a group

Menghapus set izin dari grup

Gunakan prosedur ini untuk menghapus set izin dari grup dengan konsol Pusat Identitas IAM.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS IAM Identity Center konsol di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.

2. Di bawah Izin multi-akun, pilih. Akun AWS Pilih tautan ke akun manajemen Anda.

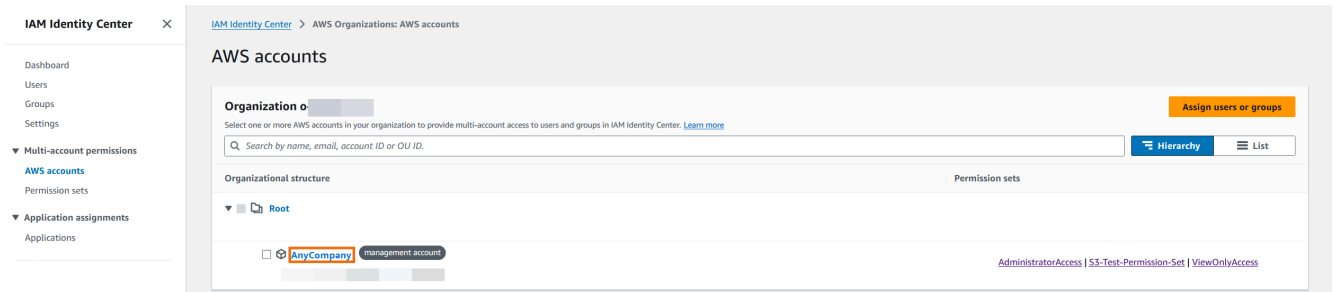

3. Di bawah tab Pengguna dan grup yang ditugaskan, pilih grup tempat Anda ingin menghapus set izin, lalu pilih Ubah set izin.
4. Pada halaman Ubah set izin, hapus set izin yang ingin Anda hapus lalu pilih Simpan perubahan.

Remove permission set from an Akun AWS

Gunakan prosedur ini untuk menghapus set izin dari Akun AWS dengan konsol Pusat Identitas IAM.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS IAM Identity Center konsol di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Di bawah Izin multi-akun, pilih. Akun AWS Pilih nama Akun AWS dari mana Anda ingin menghapus set izin.
3. Pada halaman Ikhtisar Akun AWS, pilih tab Set izin. Pilih set izin yang ingin Anda hapus. Kemudian pilih Hapus.
4. Dalam kotak dialog Hapus set izin, konfirmasi bahwa set izin yang benar dipilih, ketik **Delete** untuk mengonfirmasi penghapusan, lalu pilih Hapus akses.

Hapus set izin di Pusat Identitas IAM

Sebelum Anda dapat menghapus set izin dari IAM Identity Center, Anda harus [menghapusnya](#) dari semua Akun AWS yang menggunakan set izin. Untuk memeriksa akses pengguna dan grup yang ada, lihat [Melihat dan mengubah set izin](#).

Pertimbangan-pertimbangan

- Untuk menggunakan set izin, Anda harus menggunakan instance Organisasi Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM](#).

- Jika Anda ingin mencabut sesi set izin aktif, lihat. [the section called “Akhir sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja”](#)
- Anda harus menghapus set izin dan penetapan aplikasi dari pengguna atau grup yang ingin Anda hapus sebelum menghapusnya. Jika tidak, Anda akan memiliki set izin dan aplikasi yang tidak ditetapkan dan tidak digunakan di Pusat Identitas IAM.

Gunakan prosedur berikut untuk menghapus satu atau beberapa set izin sehingga tidak dapat lagi digunakan oleh siapa pun Akun AWS di organisasi.

 Important

Semua pengguna dan grup yang telah diberi set izin ini, terlepas dari Akun AWS apa yang menggunakannya, tidak akan lagi dapat masuk. Untuk memeriksa akses pengguna dan grup yang ada, lihat [Melihat dan mengubah set izin](#).

Untuk menghapus set izin dari Akun AWS

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Di bawah Izin multi-akun, pilih Set izin.
3. Pilih set izin yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus.
4. Di kotak dialog Hapus set izin, ketik nama set izin untuk mengonfirmasi penghapusan, lalu pilih Hapus. Nama domain tidak peka huruf besar/kecil.

Konfigurasi properti set izin

Di Pusat Identitas IAM, administrator dapat menyelesaikan tugas konfigurasi dan manajemen berikut untuk mengontrol akses pengguna dan durasi sesi.

Tugas	Pelajari selengkapnya
Administrator dapat mengatur durasi maksimum untuk sesi pengguna saat mengakses AWS sumber daya melalui IAM Identity Center.	Tetapkan durasi sesi untuk Akun AWS

Tugas	Pelajari selengkapnya
Administrator dapat menyesuaikan halaman arahan yang dilihat pengguna setelah berhasil mengautentikasi melalui IAM Identity Center.	Setel status relai untuk akses cepat ke Konsol Manajemen AWS
Pastikan pengguna tidak lagi memiliki akses ke AWS sumber daya saat izin mereka dicabut.	Menggunakan kebijakan Tolak untuk mencabut izin pengguna aktif

Tetapkan durasi sesi untuk Akun AWS

Untuk setiap [set izin](#), Anda dapat menentukan durasi sesi untuk mengontrol lamanya waktu pengguna dapat masuk Akun AWS. Ketika durasi yang ditentukan berlalu, AWS tandatangani pengguna keluar dari sesi.

Saat Anda membuat set izin baru, durasi sesi diatur ke 1 jam (dalam detik) secara default. Durasi sesi minimum adalah 1 jam, dan dapat diatur hingga maksimal 12 jam. Pusat Identitas IAM secara otomatis membuat peran IAM di setiap akun yang ditetapkan untuk setiap set izin, dan mengonfigurasi peran ini dengan durasi sesi maksimum 12 jam.

Saat pengguna melakukan federasi ke Akun AWS konsol mereka atau saat AWS Command Line Interface (AWS CLI) digunakan, Pusat Identitas IAM menggunakan setelan durasi sesi pada set izin untuk mengontrol durasi sesi. Secara default, peran IAM yang dihasilkan oleh Pusat Identitas IAM untuk set izin hanya dapat diasumsikan oleh pengguna Pusat Identitas IAM, yang memastikan bahwa durasi sesi yang ditentukan dalam kumpulan izin Pusat Identitas IAM diberlakukan.

Important

Sebagai praktik keamanan terbaik, kami menyarankan Anda untuk tidak mengatur durasi sesi lebih lama dari yang diperlukan untuk menjalankan peran.

Setelah Anda membuat set izin, Anda dapat memperbaruinya untuk menerapkan durasi sesi baru. Gunakan prosedur berikut untuk mengubah panjang durasi sesi untuk set izin.

Untuk mengatur durasi sesi


1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).

2. Di bawah Izin multi-akun, pilih Set izin.
3. Pilih nama set izin yang ingin Anda ubah durasi sesi.
4. Pada halaman detail untuk set izin, di sebelah kanan judul bagian Pengaturan umum, pilih Edit.
5. Pada halaman Edit pengaturan izin umum, pilih nilai baru untuk durasi Sesi.
6. Jika set izin disediakan di salah satu Akun AWS, nama akun akan muncul di bawah Akun AWS untuk penyediaan kembali secara otomatis. Setelah nilai durasi sesi untuk set izin diperbarui, semua Akun AWS yang menggunakan set izin akan direvisi. Ini berarti bahwa nilai baru untuk pengaturan ini diterapkan ke semua Akun AWS yang menggunakan set izin.
7. Pilih Simpan perubahan.
8. Di bagian atas Akun AWS halaman, pemberitahuan muncul.
 - Jika set izin disediakan dalam satu atau beberapa Akun AWS, notifikasi mengonfirmasi bahwa telah berhasil Akun AWS direvisi, dan set izin yang diperbarui diterapkan ke akun.
 - Jika set izin tidak disediakan dalam sebuah Akun AWS, notifikasi mengonfirmasi bahwa pengaturan untuk set izin telah diperbarui.

Setel status relai untuk akses cepat ke Konsol Manajemen AWS

Secara default, ketika pengguna masuk ke portal AWS akses, memilih akun, dan kemudian memilih peran yang AWS dibuat dari set izin yang ditetapkan, IAM Identity Center mengarahkan browser pengguna ke. Konsol Manajemen AWS Anda dapat mengubah perilaku ini dengan menyetel status relai ke URL konsol yang berbeda.

Menyetel status relai memungkinkan Anda memberi pengguna akses cepat ke konsol yang paling sesuai untuk peran mereka. Misalnya, Anda dapat menyetel status relai ke URL konsol Amazon EC2 (<https://console.aws.amazon.com/ec2/>) untuk mengarahkan pengguna ke konsol tersebut saat mereka memilih peran administrator Amazon EC2. Selama pengalihan ke URL default atau URL status relay, IAM Identity Center merutekan browser pengguna ke titik akhir konsol yang terakhir Wilayah AWS digunakan oleh pengguna. Misalnya, jika pengguna mengakhiri sesi konsol terakhir mereka di Wilayah Eropa (Stockholm) (eu-north-1), pengguna dialihkan ke konsol Amazon EC2 di Wilayah tersebut.

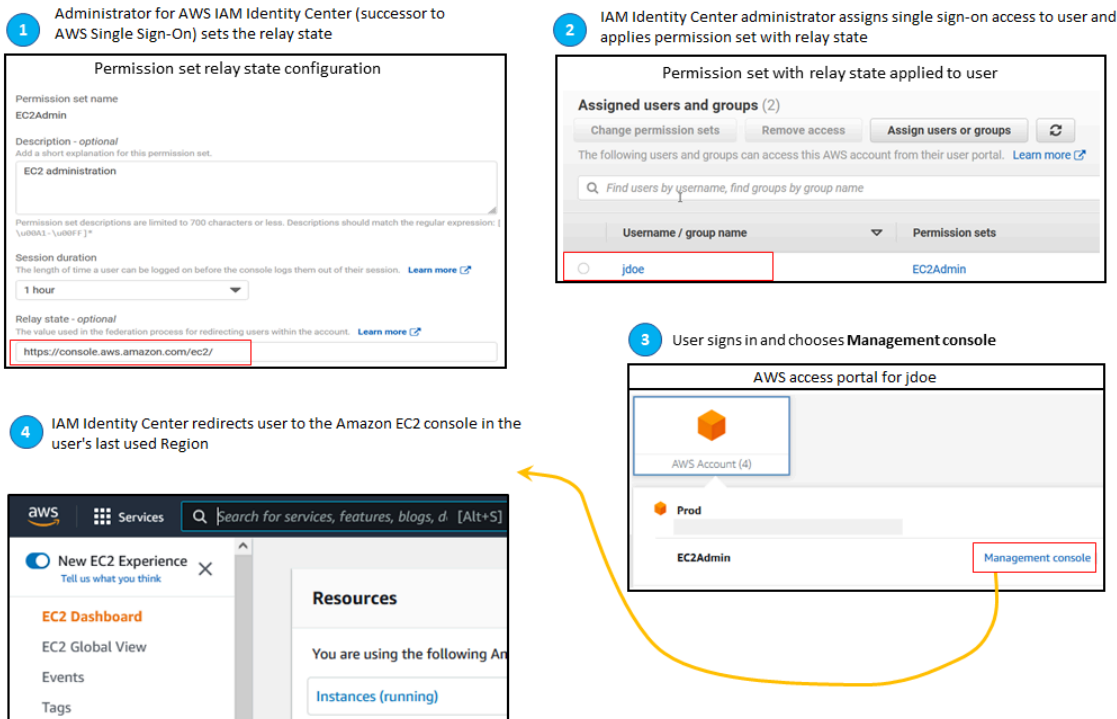

Untuk mengonfigurasi Pusat Identitas IAM untuk mengarahkan pengguna ke konsol secara spesifik Wilayah AWS, sertakan spesifikasi Wilayah sebagai bagian dari URL. Misalnya, untuk mengarahkan pengguna ke konsol Amazon EC2 di Wilayah AS Timur (Ohio) (us-east-2), tentukan URL untuk konsol Amazon EC2 di Wilayah tersebut (). **<https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/>** Jika Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM di Wilayah AS Barat (Oregon) (us-west-2) Wilayah dan Anda ingin mengarahkan pengguna ke Wilayah itu, tentukan. **<https://us-west-2.console.aws.amazon.com>**

Konfigurasi status relai

Gunakan prosedur berikut untuk mengonfigurasi URL status relai untuk set izin.

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Di bawah Izin multi-akun, pilih Set izin.
3. Pilih nama set izin yang ingin Anda atur URL status relai baru.
4. Pada halaman detail untuk set izin, di sebelah kanan judul bagian Pengaturan umum, pilih Edit.
5. Pada halaman Edit pengaturan pengaturan izin umum, di bawah status Relay, ketik URL konsol untuk salah satu AWS layanan. Contoh:

`https://console.aws.amazon.com/ec2/`

 Note

URL status relai harus berada di dalam file Konsol Manajemen AWS.

6. Jika set izin disediakan di salah satu Akun AWS, nama akun akan muncul di bawah Akun AWS untuk penyediaan kembali secara otomatis. Setelah URL status relai untuk set izin diperbarui, semua Akun AWS yang menggunakan set izin akan direvisi. Ini berarti bahwa nilai baru untuk pengaturan ini diterapkan ke semua Akun AWS yang menggunakan set izin.
7. Pilih Simpan perubahan.
8. Di bagian atas halaman AWS Organisasi, pemberitahuan muncul.
 - Jika set izin disediakan dalam satu atau beberapa Akun AWS, notifikasi mengonfirmasi bahwa telah berhasil Akun AWS direvisi, dan set izin yang diperbarui diterapkan ke akun.
 - Jika set izin tidak disediakan dalam sebuah Akun AWS, notifikasi mengonfirmasi bahwa pengaturan untuk set izin telah diperbarui.

 Note

Anda dapat mengotomatiskan proses ini dengan menggunakan AWS API, AWS SDK, atau AWS Command Line Interface(AWS CLI). Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- UpdatePermissionSetTindakan CreatePermissionSet atau dalam Referensi [API Pusat Identitas IAM](#)
- `update-permission-set`Perintah `create-permission-set` atau di [sso-admin](#)bagian Referensi AWS CLI Perintah.

Menggunakan kebijakan Tolak untuk mencabut izin pengguna aktif

Anda mungkin perlu mencabut akses pengguna IAM Identity Center Akun AWS saat pengguna secara aktif menggunakan set izin. Anda dapat menghapus kemampuan mereka untuk menggunakan sesi peran IAM aktif mereka dengan menerapkan kebijakan Tolak untuk pengguna yang tidak ditentukan sebelumnya, kemudian bila diperlukan, Anda dapat memperbarui kebijakan

Tolak untuk menentukan pengguna yang aksesnya ingin Anda blokir. Topik ini menjelaskan cara membuat kebijakan Tolak dan pertimbangan tentang cara menerapkan kebijakan.

Bersiaplah untuk mencabut sesi peran IAM aktif yang dibuat oleh set izin

Anda dapat mencegah pengguna mengambil tindakan dengan peran IAM yang mereka gunakan secara aktif dengan menerapkan kebijakan tolak semua untuk pengguna tertentu melalui penggunaan Kebijakan Kontrol Layanan. Anda juga dapat mencegah pengguna menggunakan set izin apa pun hingga Anda mengubah kata sandi mereka, yang menghapus aktor jahat yang secara aktif menyalahgunakan kredensi yang dicuri. Jika Anda perlu menolak akses secara luas dan mencegah pengguna memasukkan kembali set izin atau mengakses set izin lainnya, Anda juga dapat menghapus semua akses pengguna, menghentikan sesi portal AWS akses aktif, dan menonaktifkan login pengguna. Lihat [the section called “Akhir sesi aktif untuk pengguna tenaga kerja”](#) untuk mempelajari cara menggunakan kebijakan Tolak bersama dengan tindakan tambahan untuk pencabutan akses yang lebih luas.

Tolak kebijakan

Anda dapat menggunakan kebijakan Tolak dengan kondisi yang cocok dengan pengguna `UserId` dari penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM untuk mencegah tindakan lebih lanjut oleh peran IAM yang digunakan pengguna secara aktif. Menggunakan kebijakan ini menghindari dampak bagi pengguna lain yang mungkin menggunakan set izin yang sama saat Anda menerapkan kebijakan Tolak. Kebijakan ini menggunakan ID pengguna placeholder *Add user ID here*, untuk `"identitystore:userId"` itu Anda akan memperbarui dengan ID pengguna yang ingin Anda cabut aksesnya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "identitystore:userId": "Add user ID here"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
}  
]
```

Meskipun Anda dapat menggunakan kunci kondisi lain seperti `aws:userId`, `identitystore:userId` pasti karena itu adalah nilai unik global yang dikaitkan dengan satu orang. Penggunaan `aws:userId` dalam kondisi dapat dipengaruhi oleh bagaimana atribut pengguna disinkronkan dari sumber identitas Anda dan dapat berubah jika nama pengguna atau alamat email berubah.

Dari konsol Pusat Identitas IAM, Anda dapat menemukan pengguna `identitystore:userId` dengan menavigasi ke Pengguna, mencari pengguna berdasarkan nama, memperluas bagian Informasi umum dan menyalin ID Pengguna. Juga nyaman untuk menghentikan sesi portal AWS akses pengguna dan menonaktifkan akses masuk mereka di bagian yang sama saat mencari ID Pengguna. Anda dapat mengotomatiskan proses untuk membuat kebijakan Tolak dengan mendapatkan ID Pengguna pengguna melalui kueri penyimpanan identitas. APIs

Menerapkan kebijakan penolakan

Anda dapat menggunakan ID pengguna placeholder yang tidak valid, seperti *Add user ID here*, untuk menerapkan kebijakan Tolak terlebih dahulu menggunakan Kebijakan Kontrol Layanan (SCP) yang Anda lampirkan ke Akun AWS pengguna mungkin memiliki akses ke. Ini adalah pendekatan yang direkomendasikan untuk kemudahan dan kecepatan dampaknya. Saat mencabut akses pengguna dengan kebijakan Tolak, Anda akan mengedit kebijakan untuk mengganti ID pengguna placeholder dengan ID pengguna orang yang aksesnya ingin dicabut. Ini mencegah pengguna mengambil tindakan apa pun dengan izin apa pun yang ditetapkan di setiap akun yang Anda lampirkan SCP. Ini memblokir tindakan pengguna bahkan jika mereka menggunakan sesi portal AWS akses aktif mereka untuk menavigasi ke akun yang berbeda dan mengambil peran yang berbeda. Dengan akses pengguna diblokir sepenuhnya oleh SCP, Anda kemudian dapat menonaktifkan kemampuan mereka untuk masuk, mencabut tugas mereka, dan menghentikan sesi portal AWS akses mereka jika diperlukan.

Sebagai alternatif untuk menggunakan SCPs, Anda juga dapat menyertakan kebijakan Tolak dalam kebijakan sebaris set izin dan dalam kebijakan terkelola pelanggan yang digunakan oleh set izin yang dapat diakses pengguna.

Jika Anda harus mencabut akses untuk lebih dari satu orang, Anda dapat menggunakan daftar nilai di blok kondisi, seperti:

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "identitystore:userId": [" user1 userId", "user2 userId"...]
  }
}
```

Important

Terlepas dari metode yang Anda gunakan, Anda harus mengambil tindakan korektif lainnya dan menyimpan ID pengguna dalam kebijakan setidaknya selama 12 jam. Setelah itu, peran apa pun yang diasumsikan pengguna akan kedaluwarsa dan Anda kemudian dapat menghapus ID pengguna mereka dari kebijakan Tolak.

Mereferensikan set izin dalam kebijakan sumber daya, peta konfigurasi Amazon EKS Cluster, dan AWS KMS kebijakan utama

Saat Anda menetapkan izin yang disetel ke AWS akun, Pusat Identitas IAM akan membuat peran dengan nama yang dimulai dengan. `AWSReservedSSO_`

Nama lengkap dan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk peran menggunakan format berikut:

Nama	ARN
<code>AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>	<code>arn:aws:iam:: <i>aws-account-ID</i>:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/ <i>aws-region</i> /AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>

Jika sumber identitas Anda di IAM Identity Center di-host di us-east-1, tidak ada di ARN. *aws-region* Nama lengkap dan ARN untuk peran menggunakan format berikut:

Nama	ARN
AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name_unique-suffix</i>	arn:aws:iam:: <i>aws-account-ID</i> :role/ aws-reserved/sso.amazonaws.com/ AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name_unique-suffix</i>

Misalnya, jika Anda membuat kumpulan izin yang memberikan akses AWS akun ke administrator database, peran yang sesuai akan dibuat dengan nama dan ARN berikut:

Nama	ARN
AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_1234567890abcdef	arn:aws:iam::111122223333:role/ aws-reserved/sso.amazonaws.com/ eu-west-2/AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_1234567890abcdef

Jika Anda menghapus semua penetapan untuk izin ini yang ditetapkan dalam AWS akun, peran terkait yang dibuat Pusat Identitas IAM juga akan dihapus. Jika Anda membuat penugasan baru ke set izin yang sama nanti, Pusat Identitas IAM akan membuat peran baru untuk set izin. Nama dan ARN dari peran baru termasuk akhiran unik yang berbeda. Dalam contoh ini, akhiran unik adalah abcdef0123456789.

Nama	ARN
AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_ abcdef0123456789	arn:aws:iam::111122223333:role/ aws-reserved/sso.amazonaws.com/ eu-west-2/AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_ abcdef0123456789

Perubahan akhiran pada nama baru dan ARN untuk peran tersebut akan menyebabkan kebijakan apa pun yang mereferensikan nama asli dan ARN, yang mengganggu akses bagi individu yang

menggunakan set izin yang sesuai. out-of-date Misalnya, perubahan ARN untuk peran akan mengganggu akses bagi pengguna dari set izin jika ARN asli direferensikan dalam konfigurasi berikut:

- Dalam `aws-auth ConfigMap` file untuk Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster saat Anda menggunakan `for akses cluster. aws-auth ConfigMap`
- Dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk kunci (). AWS Key Management Service AWS KMS Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan utama.

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan [entri akses Amazon EKS](#) untuk mengelola akses ke kluster Amazon EKS Anda. Ini memungkinkan Anda menggunakan izin IAM untuk mengelola prinsipal yang memiliki akses ke kluster Amazon EKS. Dengan menggunakan entri akses Amazon EKS, Anda dapat menggunakan prinsipal IAM dengan izin Amazon EKS untuk mendapatkan kembali akses ke kluster tanpa menghubungi Dukungan

Meskipun Anda dapat memperbarui kebijakan berbasis sumber daya untuk sebagian besar AWS layanan untuk mereferensikan ARN baru untuk peran yang sesuai dengan kumpulan izin, Anda harus memiliki peran cadangan yang Anda buat di IAM untuk Amazon EKS dan jika ARN berubah. AWS KMS Untuk Amazon EKS, peran IAM cadangan harus ada di `aws-auth ConfigMap` Karena AWS KMS, itu harus ada dalam kebijakan utama Anda. Jika Anda tidak memiliki peran IAM cadangan dengan izin untuk memperbarui `aws-auth ConfigMap` atau kebijakan AWS KMS kunci, hubungi Dukungan untuk mendapatkan kembali akses ke sumber daya tersebut.

Rekomendasi untuk menghindari gangguan akses

Untuk menghindari gangguan akses karena perubahan ARN untuk peran yang sesuai dengan set izin, kami sarankan Anda melakukan hal berikut.

- Pertahankan setidaknya satu penetapan set izin.

Pertahankan penetapan ini di AWS akun yang berisi peran yang Anda referensikan di Amazon EKS, kebijakan utama AWS KMS, atau kebijakan berbasis sumber daya `aws-auth ConfigMap` untuk lainnya. Layanan AWS

Misalnya, jika Anda membuat set EKSAkses izin dan mereferensikan peran terkait ARN dari AWS akun111122223333, maka tetapkan grup administratif secara permanen ke izin yang ditetapkan di akun tersebut. Karena penugasan bersifat permanen, IAM Identity Center tidak akan menghapus peran yang sesuai, yang menghilangkan risiko penggantian nama. Kelompok administratif akan selalu memiliki akses tanpa risiko eskalasi hak istimewa.

- Untuk klaster Amazon EKS yang menggunakan **aws-auth ConfigMap** dan AWS KMS: Sertakan peran yang dibuat di IAM.

Jika Anda mereferensikan peran ARNs `aws-auth ConfigMap` untuk set izin di klaster Amazon EKS atau dalam kebijakan AWS KMS kunci untuk kunci, sebaiknya Anda juga menyertakan setidaknya satu peran yang Anda buat di IAM. Peran tersebut harus memungkinkan Anda mengakses kluster Amazon EKS atau mengelola kebijakan AWS KMS utama. Set izin harus dapat mengambil peran ini. Dengan begitu, jika peran ARN untuk set izin berubah, Anda dapat memperbarui referensi ke ARN dalam kebijakan atau kunci. `aws-auth ConfigMap AWS KMS` Bagian selanjutnya memberikan contoh bagaimana Anda dapat membuat kebijakan kepercayaan untuk peran yang dibuat di IAM. Peran hanya dapat diasumsikan dengan set `AdministratorAccess` izin.

Contoh kebijakan kepercayaan khusus

Berikut ini adalah contoh kebijakan kepercayaan khusus yang menyediakan set `AdministratorAccess` izin dengan akses ke peran yang dibuat di IAM. Elemen kunci dari kebijakan ini meliputi:

- Elemen utama dari kebijakan kepercayaan ini menentukan pokok AWS akun. Dalam kebijakan ini, prinsipal di AWS akun 111122223333 dengan `sts:AssumeRole` izin dapat mengambil peran yang dibuat di IAM.
- Kebijakan kepercayaan ini menetapkan persyaratan tambahan untuk prinsipal yang dapat mengambil peran yang dibuat dalam IAM. `Condition element` Dalam kebijakan ini, izin yang ditetapkan dengan peran berikut ARN dapat mengambil peran tersebut.

```
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/eu-west-2/  
AWSReservedSSO_AdministratorAccess_*
```

 Note

ConditionElemen termasuk operator ArnLike kondisi dan menggunakan wildcard di akhir peran set izin ARN, bukan akhiran unik. Ini berarti bahwa kebijakan mengizinkan set izin untuk mengambil peran yang dibuat di IAM meskipun ARN peran untuk set izin berubah.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/eu-west-2/AWSReservedSSO_AdministratorAccess_*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Menyertakan peran yang Anda buat di IAM dalam kebijakan semacam itu akan memberi Anda akses darurat ke kluster Amazon EKS AWS KMS keys, atau AWS sumber daya lainnya jika set izin atau semua penetapan ke kumpulan izin dihapus dan dibuat ulang secara tidak sengaja.

Kontrol akses berbasis atribut

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Anda dapat menggunakan Pusat Identitas IAM untuk mengelola akses ke AWS sumber daya Anda di beberapa Akun AWS menggunakan atribut pengguna yang berasal dari sumber identitas

Pusat Identitas IAM mana pun. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Menggunakan atribut pengguna sebagai tag dalam AWS membantu Anda menyederhanakan proses pembuatan izin berbutir halus AWS dan memastikan bahwa tenaga kerja Anda hanya mendapatkan akses ke sumber daya dengan tag yang cocok. AWS

Misalnya, Anda dapat menetapkan pengembang Bob dan Sally, yang berasal dari dua tim yang berbeda, ke izin yang sama yang ditetapkan di IAM Identity Center dan kemudian pilih atribut nama tim untuk kontrol akses. Ketika Bob dan Sally masuk ke mereka Akun AWS, IAM Identity Center mengirimkan atribut nama tim mereka dalam AWS sesi sehingga Bob dan Sally dapat mengakses sumber daya AWS proyek hanya jika atribut nama tim mereka cocok dengan tag nama tim pada sumber daya proyek. Jika Bob pindah ke tim Sally di masa depan, Anda dapat memodifikasi aksesnya hanya dengan memperbarui atribut nama timnya di direktori perusahaan. Ketika Bob masuk lain kali, dia akan secara otomatis mendapatkan akses ke sumber daya proyek tim barunya tanpa memerlukan izin pembaruan apa pun. AWS

Pendekatan ini juga membantu mengurangi jumlah izin berbeda yang perlu Anda buat dan kelola di IAM Identity Center karena pengguna yang terkait dengan set izin yang sama sekarang dapat memiliki izin unik berdasarkan atribut mereka. Anda dapat menggunakan atribut pengguna ini dalam kumpulan izin IAM Identity Center dan kebijakan berbasis sumber daya untuk menerapkan ABAC ke sumber AWS daya dan menyederhanakan pengelolaan izin dalam skala besar.

Manfaat

Berikut ini adalah manfaat tambahan menggunakan ABAC di IAM Identity Center.

- ABAC memerlukan lebih sedikit set izin — Karena Anda tidak perlu membuat kebijakan yang berbeda untuk fungsi pekerjaan yang berbeda, Anda membuat lebih sedikit set izin. Ini mengurangi kompleksitas manajemen izin Anda.
- Menggunakan ABAC, tim dapat berubah dan berkembang dengan cepat — Izin untuk sumber daya baru secara otomatis diberikan berdasarkan atribut ketika sumber daya ditandai dengan tepat pada saat pembuatan.
- Gunakan atribut karyawan dari direktori perusahaan Anda dengan ABAC — Anda dapat menggunakan atribut karyawan yang ada dari sumber identitas apa pun yang dikonfigurasi di Pusat Identitas IAM untuk membuat keputusan kontrol akses. AWS
- Lacak siapa yang mengakses sumber daya — Administrator keamanan dapat dengan mudah menentukan identitas sesi dengan meninjau atribut pengguna AWS CloudTrail untuk melacak aktivitas pengguna. AWS

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi ABAC menggunakan konsol Pusat Identitas IAM, lihat [Atribut untuk kontrol akses](#). Untuk informasi tentang cara mengaktifkan dan mengonfigurasi ABAC menggunakan Pusat Identitas IAM APIs, lihat [CreateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#) di Panduan Referensi API Pusat Identitas IAM.

Topik

- [Checklist: Mengkonfigurasi ABAC dalam AWS menggunakan IAM Identity Center](#)
- [Atribut untuk kontrol akses](#)

Checklist: Mengkonfigurasi ABAC dalam AWS menggunakan IAM Identity Center

Daftar periksa ini mencakup tugas konfigurasi yang diperlukan untuk menyiapkan AWS sumber daya Anda dan untuk menyiapkan Pusat Identitas IAM untuk akses ABAC. Selesaikan tugas dalam daftar periksa ini secara berurutan. Saat tautan referensi membawa Anda ke suatu topik, kembalilah ke topik ini sehingga Anda dapat melanjutkan tugas yang tersisa dalam daftar periksa ini.

Langka	Tugas	Referensi
1	Tinjau cara menambahkan tag ke semua AWS sumber daya Anda. Untuk mengimplementasikan ABAC di IAM Identity Center, pertama-tama Anda harus menambahkan tag ke semua AWS sumber daya yang ingin Anda terapkan ABAC.	• Sumber daya penandaan AWS
2	Tinjau cara mengonfigurasi sumber identitas Anda di Pusat Identitas IAM dengan identitas dan atribut pengguna terkait di toko identitas Anda. IAM Identity Center memungkinkan Anda menggunakan atribut pengguna dari sumber identitas IAM Identity Center yang didukung untuk ABAC di AWS.	• Kelola sumber identitas Anda
3	Berdasarkan kriteria berikut, tentukan atribut mana yang ingin Anda gunakan untuk membuat keputusan kontrol akses AWS dan kirimkan ke Pusat Identitas IAM.	• Memulai

Langka	Tugas	Referensi
	Jika Anda menggunakan penyedia identitas eksternal (iDP), putuskan apakah Anda ingin menggunakan atribut yang diteruskan dari iDP atau pilih atribut dari dalam Pusat Identitas IAM.	Memilih atribut saat menggunakan penyedia identitas eksternal sebagai sumber identitas Anda
	Jika Anda memilih untuk mengirim atribut IDP Anda, konfigurasi IDP Anda untuk mengirimkan atribut dalam pernyataan SAMP. Lihat <code>Optional</code> bagian dalam tutorial untuk IDP spesifik Anda.	Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM
	Jika Anda menggunakan iDP sebagai sumber identitas Anda dan memilih untuk memilih atribut di IAM Identity Center, selidiki cara mengkonfigurasi SCIM sehingga nilai atribut berasal dari iDP Anda. Jika Anda tidak dapat menggunakan SCIM dengan IDP Anda, tambahkan pengguna dan atributnya menggunakan halaman Pengguna konsol Pusat Identitas IAM.	Menyediakan pengguna dan grup dari penyedia identitas eksternal menggunakan SCIM Atribut penyedia identitas eksternal yang didukung
	Jika Anda menggunakan Active Directory atau IAM Identity Center sebagai sumber identitas Anda, atau Anda menggunakan IDP dan memilih untuk memilih atribut di IAM Identity Center, tinjau atribut yang tersedia yang dapat Anda konfigurasi. Kemudian langsung lompat ke langkah 4 untuk mulai mengonfigurasi atribut ABAC Anda menggunakan konsol IAM Identity Center.	Memilih atribut saat menggunakan IAM Identity Center sebagai sumber identitas Anda Memilih atribut saat menggunakan AWS Managed Microsoft AD sebagai sumber identitas Anda Pemetaan default antara IAM Identity Center dan Microsoft AD

Langka	Tugas	Referensi
4	Pilih atribut yang akan digunakan untuk ABAC menggunakan halaman Attributes for access control di konsol IAM Identity Center. Dari halaman ini Anda dapat memilih atribut untuk kontrol akses dari sumber identitas yang Anda konfigurasi pada langkah 2. Setelah identitas Anda dan atributnya berada di Pusat Identitas IAM, Anda harus membuat pasangan nilai kunci (pemetaan) yang akan diteruskan ke Anda Akun AWS untuk digunakan dalam keputusan kontrol akses.	• Aktifkan dan konfigurasi atribut untuk kontrol akses
5	Buat kebijakan izin khusus dalam set izin Anda dan gunakan atribut kontrol akses untuk membuat aturan ABAC sehingga pengguna hanya dapat mengakses sumber daya dengan tag yang cocok. Atribut pengguna yang Anda konfigurasi pada langkah 4 digunakan sebagai tag AWS untuk keputusan kontrol akses. Anda dapat merujuk ke atribut kontrol akses dalam kebijakan izin menggunakan <code>aws:PrincipalTag/key</code> kondisi.	• Buat kebijakan izin untuk ABAC di IAM Identity Center
6	Di berbagai Anda Akun AWS, tetapkan pengguna ke set izin yang Anda buat di langkah 5. Melakukannya memastikan bahwa ketika mereka bergabung ke akun mereka dan mengakses AWS sumber daya, mereka hanya mendapatkan akses berdasarkan tag yang cocok.	• Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, pengguna yang bergabung ke dalam sistem masuk Akun AWS tunggal akan mendapatkan akses ke AWS sumber daya mereka berdasarkan atribut yang cocok.

Atribut untuk kontrol akses

Atribut untuk kontrol akses adalah nama halaman di konsol Pusat Identitas IAM tempat Anda memilih atribut pengguna yang ingin digunakan dalam kebijakan untuk mengontrol akses ke sumber daya.

Anda dapat menetapkan pengguna ke beban kerja AWS berdasarkan atribut yang ada di sumber identitas pengguna.

Misalnya, Anda ingin menetapkan akses ke bucket S3 berdasarkan nama departemen. Saat berada di halaman Atribut untuk kontrol akses, Anda memilih atribut pengguna Departemen untuk digunakan dengan kontrol akses berbasis atribut (ABAC). Dalam set izin Pusat Identitas IAM, Anda kemudian menulis kebijakan yang memberi pengguna akses hanya jika atribut Department cocok dengan tag departemen yang ditetapkan ke bucket S3. IAM Identity Center meneruskan atribut departemen pengguna ke akun yang sedang diakses. Atribut kemudian digunakan untuk menentukan akses berdasarkan kebijakan. Untuk informasi lebih lanjut tentang ABAC, lihat [Kontrol akses berbasis atribut](#).

Memulai

Bagaimana Anda memulai mengonfigurasi atribut untuk kontrol akses tergantung pada sumber identitas yang Anda gunakan. Terlepas dari sumber identitas yang Anda pilih, setelah Anda memilih atribut, Anda perlu membuat atau mengedit kebijakan set izin. Kebijakan ini harus memberikan akses identitas pengguna ke AWS sumber daya.

Memilih atribut saat menggunakan IAM Identity Center sebagai sumber identitas Anda

Saat Anda mengonfigurasi Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas, pertama-tama Anda menambahkan pengguna dan mengonfigurasi atributnya. Selanjutnya, arahkan ke halaman Attributes for access control dan pilih atribut yang ingin Anda gunakan dalam kebijakan. Terakhir, navigasikan ke Akun AWS halaman untuk membuat atau mengedit set izin untuk menggunakan atribut untuk ABAC.

Memilih atribut saat menggunakan AWS Managed Microsoft AD sebagai sumber identitas Anda

Saat Anda mengonfigurasi Pusat Identitas IAM AWS Managed Microsoft AD sebagai sumber identitas Anda, pertama-tama Anda memetakan sekumpulan atribut dari Active Directory ke atribut pengguna di IAM Identity Center. Selanjutnya, navigasikan ke halaman Attributes for access control. Kemudian pilih atribut mana yang akan digunakan dalam konfigurasi ABAC Anda berdasarkan kumpulan atribut SSO yang ada yang dipetakan dari Active Directory. Terakhir, pembuat aturan ABAC menggunakan atribut kontrol akses dalam set izin untuk memberikan akses identitas pengguna ke AWS sumber daya. Untuk daftar pemetaan default untuk atribut pengguna di Pusat Identitas IAM ke atribut pengguna di AWS Managed Microsoft AD direktori Anda, lihat. [Pemetaan default antara IAM Identity Center dan Microsoft AD](#)

Memilih atribut saat menggunakan penyedia identitas eksternal sebagai sumber identitas Anda

Saat Anda mengonfigurasi Pusat Identitas IAM dengan penyedia identitas eksternal (iDP) sebagai sumber identitas Anda, ada dua cara untuk menggunakan atribut untuk ABAC.

- Anda dapat mengonfigurasi IDP Anda untuk mengirim atribut melalui pernyataan SAMP. Dalam hal ini, IAM Identity Center meneruskan nama atribut dan nilai dari iDP melalui evaluasi kebijakan.

 Note

Atribut dalam pernyataan SAMP tidak akan terlihat oleh Anda di halaman Atribut untuk kontrol akses. Anda harus mengetahui atribut ini terlebih dahulu dan menambahkannya ke aturan kontrol akses saat Anda membuat kebijakan. Jika Anda memutuskan untuk mempercayai atribut IdPs for eksternal Anda, maka atribut ini akan selalu diteruskan saat pengguna bergabung Akun AWS. Dalam skenario di mana atribut yang sama datang ke Pusat Identitas IAM melalui SAMP dan SCIM, nilai atribut SCIM diutamakan dalam keputusan kontrol akses.

- Anda dapat mengonfigurasi atribut yang Anda gunakan dari halaman Atribut untuk kontrol akses di konsol Pusat Identitas IAM. Nilai atribut yang Anda pilih di sini menggantikan nilai untuk setiap atribut yang cocok yang berasal dari IDP melalui pernyataan. Tergantung pada apakah Anda menggunakan SCIM, pertimbangkan hal berikut:
 - Jika menggunakan SCIM, iDP secara otomatis menyinkronkan nilai atribut ke IAM Identity Center. Atribut tambahan yang diperlukan untuk kontrol akses mungkin tidak ada dalam daftar atribut SCIM. Dalam hal ini, pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan admin TI di IDP Anda untuk mengirim atribut tersebut ke Pusat Identitas IAM melalui pernyataan SAMP menggunakan awalan yang diperlukan. <https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl>: Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi atribut pengguna untuk kontrol akses di IDP Anda untuk dikirim melalui pernyataan SAMP, lihat untuk IDP Anda. [Tutorial sumber identitas Pusat Identitas IAM](#)
 - Jika Anda tidak menggunakan SCIM, Anda harus menambahkan pengguna secara manual dan mengatur atribut mereka seperti jika Anda menggunakan IAM Identity Center sebagai sumber identitas. Selanjutnya, arahkan ke halaman Atribut untuk kontrol akses dan pilih atribut yang ingin Anda gunakan dalam kebijakan.

Untuk daftar lengkap atribut yang didukung untuk atribut pengguna di Pusat Identitas IAM ke atribut pengguna di eksternal Anda IdPs, lihat [Atribut penyedia identitas eksternal yang didukung](#).

Untuk memulai ABAC di IAM Identity Center, lihat topik berikut.

Topik

- [Aktifkan dan konfigurasi atribut untuk kontrol akses](#)
- [Buat kebijakan izin untuk ABAC di IAM Identity Center](#)

Aktifkan dan konfigurasi atribut untuk kontrol akses

Untuk menggunakan kontrol akses berbasis atribut (ABAC), Anda harus terlebih dahulu mengaktifkannya di halaman Pengaturan konsol Pusat Identitas IAM atau API Pusat Identitas [IAM](#). Terlepas dari sumber identitas, Anda selalu dapat mengonfigurasi atribut pengguna dari Identity Store untuk digunakan di ABAC. Di konsol, Anda dapat melakukan ini dengan menavigasi ke tab Atribut untuk kontrol akses di halaman Pengaturan. Jika Anda menggunakan penyedia identitas eksternal (iDP) sebagai sumber identitas, Anda juga memiliki opsi untuk menerima atribut dari iDP eksternal dalam pernyataan SAMP. Dalam hal ini, Anda perlu mengonfigurasi iDP eksternal untuk mengirim atribut yang diinginkan. Jika atribut dari pernyataan SAMP juga didefinisikan sebagai atribut ABAC di IAM Identity Center, IAM Identity Center akan mengirimkan nilai dari Identity Store sebagai tag [sesi](#) saat login ke file. Akun AWS

Note

Anda tidak dapat melihat atribut yang dikonfigurasi dan dikirim oleh iDP eksternal dari halaman Atribut untuk kontrol akses di konsol Pusat Identitas IAM. Jika Anda meneruskan atribut kontrol akses dalam pernyataan SAMP dari iDP eksternal Anda, maka atribut tersebut langsung dikirim ke ketika pengguna bergabung. Akun AWS Atribut tidak akan tersedia di IAM Identity Center untuk pemetaan.

Topik

- [Aktifkan atribut untuk kontrol akses](#)
- [Pilih atribut Anda untuk kontrol akses](#)
- [Nonaktifkan atribut untuk kontrol akses](#)

Aktifkan atribut untuk kontrol akses

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan fitur kontrol atribut untuk akses (ABAC) menggunakan konsol IAM Identity Center.

 Note

Jika Anda memiliki set izin yang ada dan Anda berencana untuk mengaktifkan ABAC di instans Pusat Identitas IAM Anda, pembatasan keamanan tambahan mengharuskan Anda untuk terlebih dahulu memiliki kebijakan tersebut `iam:UpdateAssumeRolePolicy`. Pembatasan keamanan tambahan ini tidak diperlukan jika Anda tidak memiliki set izin yang dibuat di akun Anda.

Jika instans Pusat Identitas IAM Anda dibuat sebelum Desember 2020 dan Anda berencana untuk mengaktifkan ABAC di dalamnya, Anda harus memiliki `iam:UpdateAssumeRolePolicy` kebijakan yang terkait dengan peran administratif Pusat Identitas IAM, terlepas dari apakah Anda memiliki set izin yang dibuat di akun Anda.

Untuk mengaktifkan Atribut untuk kontrol akses

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan
3. Pada halaman Pengaturan, cari kotak Atribut untuk informasi kontrol akses, lalu pilih Aktifkan. Lanjutkan ke prosedur berikutnya untuk mengkonfigurasinya.

Pilih atribut Anda untuk kontrol akses

Gunakan prosedur berikut untuk menyiapkan atribut untuk konfigurasi ABAC Anda.

Untuk memilih atribut Anda menggunakan konsol Pusat Identitas IAM

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Atribut untuk kontrol akses, lalu pilih Kelola atribut.
4. Pada halaman Atribut untuk kontrol akses, pilih Tambahkan atribut dan masukkan detail Kunci dan Nilai. Di sinilah Anda akan memetakan atribut yang berasal dari sumber identitas Anda ke atribut yang diteruskan oleh IAM Identity Center sebagai tag sesi.

Key ⓘ	Value (optional) ⓘ	Remove
Department	<code>\${path:enterprise.department}</code>	✕
CostCenter	<code>\${path:enterprise.costCenter}</code>	✕
Add new key	Add new value	

Kunci mewakili nama yang Anda berikan ke atribut untuk digunakan dalam kebijakan. Ini bisa berupa nama sewenang-wenang, tetapi Anda perlu menentukan nama persis itu dalam kebijakan yang Anda buat untuk kontrol akses. Misalnya, katakanlah Anda menggunakan Okta (iDP eksternal) sebagai sumber identitas Anda dan harus meneruskan data pusat biaya organisasi Anda sebagai tag sesi. Di Key, Anda akan memasukkan nama yang sama cocok CostCenter seperti nama kunci Anda. Penting untuk dicatat bahwa nama apa pun yang Anda pilih di sini, itu juga harus diberi nama yang persis sama dalam nama Anda [Kunci syarat aws:PrincipalTag](#) (yaitu,). `"ec2:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"`

ⓘ Note

Gunakan atribut nilai tunggal untuk kunci Anda, misalnya, **Manager**. IAM Identity Center tidak mendukung atribut multi-nilai untuk ABAC, misalnya, **Manager, IT Systems**

Nilai mewakili konten atribut yang berasal dari sumber identitas yang dikonfigurasi. Di sini Anda dapat memasukkan nilai apa pun dari tabel sumber identitas yang sesuai yang tercantum dalam [Pemetaan atribut antara Pusat Identitas IAM dan direktori Penyedia Identitas Eksternal](#). Misalnya, menggunakan konteks yang disediakan dalam contoh yang disebutkan di atas, Anda akan meninjau daftar atribut idP yang didukung dan menentukan bahwa kecocokan terdekat dari atribut yang didukung akan menjadi `${path:enterprise.costCenter}` dan Anda kemudian akan memasukkannya di bidang Nilai. Lihat tangkapan layar yang disediakan di atas untuk referensi. Perhatikan, bahwa Anda tidak dapat menggunakan nilai atribut idP eksternal di luar daftar ini untuk ABAC kecuali Anda menggunakan opsi untuk meneruskan atribut melalui pernyataan SAMP.

5. Pilih Simpan perubahan.

Sekarang setelah Anda mengonfigurasi pemetaan atribut kontrol akses Anda, Anda harus menyelesaikan proses konfigurasi ABAC. Untuk melakukannya, buat aturan ABAC Anda dan

tambahkan aturan tersebut ke kebijakan berbasis and/or sumber daya set izin Anda. Ini diperlukan agar Anda dapat memberikan akses identitas pengguna ke AWS sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat kebijakan izin untuk ABAC di IAM Identity Center](#).

Nonaktifkan atribut untuk kontrol akses

Gunakan prosedur berikut untuk menonaktifkan fitur ABAC dan menghapus semua pemetaan atribut yang telah dikonfigurasi.

Untuk menonaktifkan Atribut untuk kontrol akses

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Atribut untuk kontrol akses, lalu pilih Kelola atribut.
4. Pada halaman Kelola atribut untuk kontrol akses, pilih Nonaktifkan.
5. Di jendela dialog Nonaktifkan atribut untuk kontrol akses, tinjau informasi dan saat siap masuk **DISABLE**, lalu pilih Konfirmasi.

 Important

Langkah ini menghapus semua atribut dan menghentikan penggunaan atribut untuk kontrol akses saat federasi ke Akun AWS terlepas dari apakah ada atribut yang ada dalam pernyataan SAMP dari penyedia sumber identitas eksternal.

Buat kebijakan izin untuk ABAC di IAM Identity Center

Anda dapat membuat kebijakan izin yang menentukan siapa yang dapat mengakses AWS sumber daya Anda berdasarkan nilai atribut yang dikonfigurasi. Saat Anda mengaktifkan ABAC dan menentukan atribut, Pusat Identitas IAM meneruskan nilai atribut pengguna yang diautentikasi ke IAM untuk digunakan dalam evaluasi kebijakan.

Kunci syarat `aws:PrincipalTag`

Anda dapat menggunakan atribut kontrol akses dalam set izin menggunakan kunci `aws:PrincipalTag` kondisi untuk membuat aturan kontrol akses. Misalnya, dalam kebijakan berikut, Anda dapat menandai semua sumber daya di organisasi Anda dengan pusat biaya masing-masing. Anda juga dapat menggunakan satu set izin yang memberi pengembang akses ke sumber

daya pusat biaya mereka. Sekarang, setiap kali pengembang bergabung ke akun menggunakan sistem masuk tunggal dan atribut pusat biaya mereka, mereka hanya mendapatkan akses ke sumber daya di pusat biaya masing-masing. Saat tim menambahkan lebih banyak pengembang dan sumber daya ke proyek mereka, Anda hanya perlu menandai sumber daya dengan pusat biaya yang benar. Kemudian Anda meneruskan informasi pusat biaya di AWS sesi saat pengembang bergabung Akun AWS. Akibatnya, ketika organisasi menambahkan sumber daya dan pengembang baru ke pusat biaya, pengembang dapat mengelola sumber daya yang selaras dengan pusat biaya mereka tanpa memerlukan pembaruan izin apa pun.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/
CostCenter}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [aws:PrincipalTag](#) dan [EC2: Memulai atau menghentikan instans berdasarkan pencocokan tag utama dan sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

Jika kebijakan berisi atribut yang tidak valid dalam kondisinya, maka kondisi kebijakan akan gagal dan akses akan ditolak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kesalahan 'Kesalahan tak terduga telah terjadi' ketika pengguna mencoba masuk menggunakan penyedia identitas eksternal](#).

Memahami peran terkait layanan di IAM Identity Center

[Peran terkait layanan](#) adalah izin IAM yang telah ditentukan sebelumnya yang memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk mendelegasikan dan menegakkan pengguna mana yang memiliki akses masuk tunggal ke spesifik di organisasi Anda. Akun AWS Organizations Layanan ini memungkinkan fungsionalitas ini dengan menyediakan peran terkait layanan di setiap Akun AWS organisasi. Layanan ini kemudian memungkinkan AWS layanan lain seperti IAM Identity Center untuk memanfaatkan peran tersebut untuk melakukan tugas terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Organizations dan peran terkait layanan](#).

Saat Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM, Pusat Identitas IAM akan membuat peran terkait layanan di semua akun dalam organisasi. AWS Organizations IAM Identity Center juga menciptakan peran terkait layanan yang sama di setiap akun yang kemudian ditambahkan ke organisasi Anda. Peran ini memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk mengakses sumber daya setiap akun atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi akses ke Akun AWS](#).

Peran terkait layanan yang dibuat di masing-masing Akun AWS diberi nama.

`AWSServiceRoleForSSO` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk IAM Identity Center](#).

Catatan

- Jika Anda masuk ke akun AWS Organizations manajemen, akun tersebut menggunakan peran Anda yang saat ini masuk dan bukan peran terkait layanan. Ini mencegah eskalasi hak istimewa.
- Ketika IAM Identity Center melakukan operasi IAM apa pun di akun AWS Organizations manajemen, semua operasi terjadi dengan menggunakan kredensi prinsipal IAM. Ini memungkinkan log in CloudTrail untuk memberikan visibilitas siapa yang membuat semua perubahan hak istimewa di akun manajemen.

Menyiapkan dan menggunakan portal AWS akses

Portal AWS akses menghubungkan tenaga kerja Anda ke Akun AWS dan aplikasi cloud melalui IAM Identity Center. Administrator mengonfigurasi portal dan mengelola akses pengguna, sementara pengguna akhir masuk sekali untuk mengakses semua sumber daya resmi mereka dengan mulus.

Portal AWS akses menyediakan akses masuk tunggal ke:

- Akun AWS di organisasi Anda.
- AWS aplikasi terkelola seperti Amazon Quick dan Kiro.
- Aplikasi cloud seperti Office 365, Concur, Salesforce, dan lainnya.

Saat pengguna masuk ke portal, mereka menemukan aplikasi Akun AWS dan aplikasi yang diizinkan untuk diakses tanpa login tambahan.

Memulai dengan portal AWS akses

Untuk administrator:

Anda memerlukan akses administratif ke [instans organisasi](#) atau [instance akun](#) IAM Identity Center untuk mengonfigurasi portal AWS akses dan mengelola akses pengguna.

1. Secara opsional menyesuaikan URL portal AWS akses.
2. Tetapkan akses pengguna ke Akun AWS dan aplikasi. AWS Sumber daya yang ditugaskan ditampilkan di portal.

Untuk pengguna akhir:

Administrator Anda harus telah menyelesaikan pengaturan portal AWS akses dan memberi Anda URL portal dan kredensial masuk Anda.

1. Dapatkan URL portal Anda dari administrator Anda (biasanya `https://your-company.awsapps.com/start`).
2. Masuk menggunakan kredensial yang disediakan oleh administrator Anda.
3. Akses sumber daya Anda di portal Anda.

Konfigurasi portal AWS akses

Sebagai administrator, Anda dapat menyesuaikan portal AWS akses untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda dan memastikan pengguna dapat dengan mudah mengakses sumber daya resmi mereka.

Apa yang dapat Anda konfigurasi

AWS Aktivasi portal akses: Siapkan akses pengguna awal ke portal AWS akses, termasuk aktivasi kredensi pengguna dan proses masuk pertama kali.

URL portal AWS akses kustom (opsional): Personalisasi URL portal AWS akses organisasi Anda dari format default (`d-xxxxxxxxxx.awsapps.com/start`) ke subdomain yang lebih dikenali (`.your-company.awsapps.com/start`).

Sebelum Anda mulai

Pastikan Anda memiliki akses administratif ke Pusat Identitas IAM, verifikasi bahwa Pusat Identitas IAM diatur sebagai [instans organisasi atau instans akun](#), dan rencanakan nama subdomain kustom Anda (ini adalah konfigurasi satu kali yang tidak dapat diubah nanti).

Setelah dikonfigurasi, pengguna dapat mengakses portal AWS akses menggunakan URL khusus dan mengikuti proses aktivasi yang telah Anda buat untuk organisasi Anda.

Topik

- [Mengaktifkan portal AWS akses untuk pengguna IAM Identity Center pertama kali](#)
- [Menyesuaikan URL portal AWS akses](#)
- [Konfirmasikan bahwa pengguna dapat masuk ke portal AWS akses](#)

Mengaktifkan portal AWS akses untuk pengguna IAM Identity Center pertama kali

Jika ini adalah pertama kalinya Anda mencoba masuk ke portal AWS akses, periksa email Anda untuk petunjuk tentang cara mengaktifkan kredensi pengguna Anda.

Untuk mengaktifkan kredensi pengguna Anda

1. Bergantung pada email yang Anda terima dari perusahaan Anda, pilih salah satu metode berikut untuk mengaktifkan kredensi pengguna Anda sehingga Anda dapat mulai menggunakan portal AWS akses.
 - a. Jika Anda menerima email dengan subjek Undangan untuk bergabung dengan AWS IAM Identity Center, buka dan pilih Terima undangan. Pada halaman pendaftaran pengguna baru, masukkan dan konfirmasikan kata sandi, lalu pilih Tetapkan kata sandi baru. Anda akan menggunakan kata sandi itu setiap kali Anda masuk ke portal.
 - b. Jika Anda dikirim email dari dukungan TI atau administrator TI perusahaan Anda, ikuti instruksi yang mereka berikan untuk mengaktifkan kredensi pengguna Anda.
2. Setelah Anda mengaktifkan kredensi pengguna Anda dengan memberikan kata sandi baru, portal AWS akses akan menandatangani Anda secara otomatis. Jika hal ini tidak terjadi, Anda dapat masuk secara manual ke portal AWS akses dengan menggunakan petunjuk yang disediakan [Masuk ke portal AWS akses](#).

Menyesuaikan URL portal AWS akses

Secara default, Anda dapat mengakses portal AWS akses dengan menggunakan URL yang mengikuti format ini: `d-xxxxxxxxxx.awsapps.com/start`. Anda dapat menyesuaikan URL sebagai berikut: `your_subdomain.awsapps.com/start`.

Important

Jika Anda mengubah URL portal AWS akses, Anda tidak dapat mengeditnya nanti.

Untuk menyesuaikan URL Anda

1. Buka AWS IAM Identity Center konsol di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Di konsol Pusat Identitas IAM, pilih Dasbor di panel navigasi dan temukan bagian Ringkasan pengaturan.
3. Pilih tombol Sesuaikan di bawah URL portal AWS akses Anda.

 Note

Jika tombol Kustomisasi tidak ditampilkan, itu berarti portal AWS akses telah disesuaikan. Menyesuaikan URL portal AWS akses adalah operasi satu kali yang tidak dapat dibalik.

4. Masukkan nama subdomain yang Anda inginkan dan pilih Simpan.

Sekarang Anda dapat masuk ke AWS Konsol melalui portal AWS akses dengan URL yang disesuaikan.

Konfirmasikan bahwa pengguna dapat masuk ke portal AWS akses

Langkah-langkah berikut adalah untuk administrator IAM Identity Center untuk mengonfirmasi bahwa pengguna IAM Identity Center dapat masuk ke portal AWS akses dan mengakses. Akun AWS

Masuk ke portal AWS akses

1. Lakukan salah satu dari berikut ini untuk masuk ke Konsol Manajemen AWS.
 - Baru di AWS (pengguna root) - Masuk sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.
 - Sudah menggunakan AWS (kredensi IAM) — Masuk dengan kredensial IAM Anda dan pilih peran admin.
2. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
3. Di panel navigasi, pilih Dasbor.
4. Pada halaman Dasbor, di bawah Ringkasan pengaturan, pilih URL portal AWS akses.
5. Masuk dengan menggunakan salah satu dari berikut ini:
 - Jika Anda menggunakan Active Directory atau penyedia identitas eksternal (iDP) sebagai sumber identitas Anda, masuk dengan menggunakan kredensial Active Directory atau pengguna iDP.
 - Jika Anda menggunakan direktori Pusat Identitas default sebagai sumber identitas Anda, masuk dengan menggunakan nama pengguna yang Anda tentukan saat Anda membuat pengguna dan kata sandi baru yang Anda tentukan untuk pengguna.
6. Di tab Akun, cari Akun AWS dan perluas.

7. Peran yang tersedia untuk Anda ditampilkan. Misalnya, jika Anda diberi set AdministratorAccessizin dan set izin Penagihan, peran tersebut akan ditampilkan di portal AWS akses. Pilih nama peran IAM yang ingin Anda gunakan untuk sesi tersebut.
8. Jika Anda dialihkan ke AWS Management Console, Anda berhasil menyelesaikan pengaturan akses ke Akun AWS

 Note

Jika Anda tidak melihat Akun AWSdaftar apa pun, kemungkinan pengguna belum ditetapkan ke izin yang ditetapkan untuk akun tersebut. Untuk petunjuk tentang menetapkan pengguna ke set izin, lihat[Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#).

Sekarang setelah Anda mengonfirmasi bahwa Anda dapat masuk menggunakan kredensial Pusat Identitas IAM, beralihlah ke browser yang Anda gunakan untuk masuk Konsol Manajemen AWS dan keluar dari pengguna root atau kredensial pengguna IAM Anda.

 Important

Kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan kredensial pengguna administratif Pusat Identitas IAM ketika Anda masuk ke portal AWS akses untuk melakukan tugas administratif alih-alih menggunakan pengguna IAM atau kredensial pengguna root. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk memungkinkan pengguna lain mengakses akun dan aplikasi Anda, dan untuk mengelola Pusat Identitas IAM, buat dan tetapkan set izin hanya melalui IAM Identity Center.

Gunakan portal AWS akses

Anda dapat meluncurkan beberapa aplikasi dengan memilih tab Akun AWS atau aplikasi di portal. Kehadiran ikon aplikasi di portal AWS akses Anda berarti bahwa administrator dari perusahaan Anda telah memberi Anda akses ke aplikasi Akun AWS atau aplikasi tersebut. Ini juga berarti bahwa Anda dapat mengakses semua akun atau aplikasi ini dari portal AWS akses tanpa petunjuk masuk tambahan.

Cara menggunakan portal AWS akses

Untuk menggunakan portal AWS akses:

1. Dapatkan URL portal Anda dari administrator Anda (biasanya terlihat seperti `https://your-company.awsapps.com/start`).
2. Masuk menggunakan kredensial yang disediakan oleh administrator Anda.
3. Pilih akun dan aplikasi di portal Anda yang ingin Anda akses.

Administrator Anda mengontrol apa yang Anda lihat di portal berdasarkan peran dan izin Anda. Hubungi administrator Anda untuk meminta akses tambahan dalam situasi ini:

- Anda tidak melihat aplikasi Akun AWS atau aplikasi yang perlu Anda akses.
- Akses yang Anda miliki ke akun atau aplikasi tertentu tidak seperti yang Anda harapkan.

Topik

- [Masuk ke portal AWS akses](#)
- [Menyetel ulang kata sandi pengguna portal AWS akses Anda](#)
- [Mendapatkan kredensi pengguna IAM Identity Center untuk atau AWS CLI AWS SDKs](#)
- [Membuat tautan pintasan ke tujuan Konsol Manajemen AWS](#)
- [Mendaftarkan perangkat Anda untuk MFA](#)
- [Melihat dan mengakhiri sesi aktif Anda](#)

Masuk ke portal AWS akses

Portal AWS akses menyediakan pengguna IAM Identity Center dengan akses masuk tunggal ke semua yang ditugaskan Akun AWS dan aplikasi mereka melalui portal web. Berikut ini menguraikan bagaimana Anda dapat masuk ke portal AWS akses, kiat untuk masuk, dan cara keluar dari portal AWS akses.

Prasyarat

Pusat Identitas IAM perlu diaktifkan untuk menggunakan portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aktifkan Pusat Identitas IAM](#).

 Note

Setelah Anda masuk, durasi default untuk sesi portal AWS akses Anda adalah 8 jam. Ketahuilah bahwa administrator dapat [mengubah durasi](#) sesi ini.

Masuk ke portal AWS akses

Untuk masuk ke portal AWS akses

1. Di jendela browser Anda, tempel URL masuk yang Anda berikan dan pilih Enter. URL terlihat seperti `d-xxxxxxxxx.awsapps.com/start` atau `your_subdomain.awsapps.com/start`. Kami menyarankan Anda menandai tautan ini ke portal sekarang sehingga Anda dapat dengan cepat mengaksesnya nanti.
2. Masuk menggunakan kredensi masuk perusahaan standar Anda.

 Note

Jika administrator Anda mengirimkan Anda email kata sandi satu kali (OTP) dan ini adalah pertama kalinya Anda masuk, masukkan kata sandi itu. Setelah masuk, Anda harus membuat kata sandi baru untuk login di masa mendatang.

Jika Anda diminta untuk kode Verifikasi, periksa email Anda, lalu salin dan tempel kode tersebut ke halaman masuk.

 Note

Kode verifikasi biasanya dikirim melalui email, tetapi metode pengiriman dapat bervariasi. Periksa dengan administrator Anda untuk detailnya.

3. Setelah masuk, Anda dapat mengakses aplikasi apa pun Akun AWS dan yang ditampilkan di portal.

Perangkat tepercaya

Bila Anda memilih opsi Ini adalah perangkat tepercaya dari halaman login, IAM Identity Center menganggap semua login di masa mendatang dari perangkat tersebut sebagai otorisasi. Ini berarti

bahwa IAM Identity Center tidak akan menyajikan opsi untuk memasukkan kode MFA selama Anda menggunakan perangkat tepercaya itu. Namun, ada beberapa pengecualian, termasuk masuk dari browser baru atau ketika perangkat Anda telah mengeluarkan alamat IP yang tidak dikenal.

Kiat masuk untuk portal AWS akses

Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda mengelola pengalaman portal AWS akses Anda.

- Terkadang, Anda mungkin perlu keluar dan masuk kembali ke portal AWS akses. Ini mungkin diperlukan untuk mengakses aplikasi baru yang baru-baru ini ditetapkan administrator Anda kepada Anda. Ini tidak diperlukan, bagaimanapun, karena semua aplikasi baru disegarkan setiap jam.
- Saat Anda masuk ke portal AWS akses, Anda dapat membuka salah satu aplikasi yang tercantum di portal dengan memilih ikon aplikasi. Setelah Anda selesai menggunakan aplikasi, Anda dapat menutup aplikasi atau keluar dari portal AWS akses. Menutup aplikasi akan membuat Anda keluar dari aplikasi itu saja. Aplikasi lain yang telah Anda buka dari portal AWS akses tetap terbuka dan berjalan.
- Sebelum Anda dapat masuk sebagai pengguna lain, Anda harus terlebih dahulu keluar dari portal AWS akses. Keluar dari portal sepenuhnya menghapus kredensial Anda dari sesi browser.
- Setelah masuk ke portal AWS akses, Anda dapat beralih ke peran. Beralih peran untuk sementara mengesampingkan izin pengguna asli Anda dan sebagai gantinya memberi Anda izin yang ditetapkan untuk peran tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Beralih ke peran \(konsol\)](#).

Keluar dari portal AWS akses

Ketika Anda keluar dari portal, kredensial Anda sepenuhnya dihapus dari sesi browser. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keluar dari portal AWS akses](#) di AWS Sign-In panduan.

Untuk keluar dari portal AWS akses

- Di portal AWS akses, pilih Keluar dari bilah navigasi.

Note

Jika Anda ingin masuk sebagai pengguna lain, Anda harus terlebih dahulu keluar dari portal AWS akses.

Menyetel ulang kata sandi pengguna portal AWS akses Anda

Portal AWS akses memberi pengguna [IAM Identity Center](#) akses masuk tunggal ke semua AWS akun dan aplikasi cloud yang ditugaskan melalui portal web. Portal AWS akses berbeda dari [Konsol Manajemen AWS](#), yang merupakan kumpulan konsol layanan untuk mengelola AWS sumber daya.

Gunakan prosedur ini untuk mengatur ulang kata sandi pengguna IAM Identity Center Anda untuk portal AWS akses. Pelajari lebih lanjut tentang [jenis Pengguna](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Pertimbangan-pertimbangan

Fungsi reset kata sandi Anda untuk portal AWS akses Anda hanya tersedia untuk pengguna instans Pusat Identitas yang menggunakan direktori Pusat Identitas atau [AWS Managed Microsoft AD](#) sebagai sumber identitas mereka. Jika pengguna Anda terhubung ke penyedia identitas eksternal atau [AD Connector](#), penyetelan ulang kata sandi pengguna harus dilakukan dari penyedia identitas eksternal atau terhubung Active Directory.

- Jika sumber identitas Anda adalah direktori Pusat Identitas IAM, lihat [Persyaratan kata sandi saat mengelola identitas di IAM Identity Center](#).
- Jika sumber identitas Anda adalah AWS Managed Microsoft AD, lihat [Persyaratan kata sandi saat mengatur ulang kata sandi](#). AWS Managed Microsoft AD

Untuk mengatur ulang kata sandi Anda ke portal AWS akses

1. Buka browser web dan buka halaman masuk untuk portal AWS akses Anda.

Jika Anda tidak memiliki URL portal AWS akses Anda, periksa email Anda. Anda seharusnya telah dikirim email undangan untuk bergabung dengan AWS IAM Identity Center yang menyertakan URL masuk tertentu ke portal akses. AWS Atau, administrator Anda mungkin secara langsung memberi Anda kata sandi satu kali dan URL portal AWS akses. Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, minta administrator Anda untuk mengirimkannya kepada Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang masuk ke portal AWS akses, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

2. Masukkan Nama Pengguna Anda, lalu pilih Berikutnya.
3. Di bawah Kata Sandi, pilih Lupa kata sandi.

Verifikasi Nama Pengguna Anda dan masukkan karakter untuk gambar yang disediakan untuk mengonfirmasi bahwa Anda bukan robot. Lalu pilih Selanjutnya. Anda mungkin perlu menonaktifkan perangkat lunak pemblokir iklan jika Anda tidak dapat memasukkan karakter.

4. Sebuah pesan muncul untuk mengonfirmasi bahwa email reset kata sandi telah dikirim. Pilih Lanjutkan.
5. Anda akan menerima email dari `no-reply@signin.aws` subjek Reset kata sandi yang diminta. Di email Anda, pilih Setel ulang kata sandi.
6. Pada halaman Reset kata sandi, verifikasi Nama Pengguna Anda, tentukan kata sandi baru untuk portal AWS akses, lalu pilih Tetapkan kata sandi baru.
7. Anda akan menerima email dari `no-reply@signin.aws` baris subjek Kata sandi diperbarui.

Note

Administrator dapat mengatur ulang kata sandi Anda dengan mengirim email kepada Anda dengan instruksi untuk mengatur ulang kata sandi Anda atau membuat kata sandi satu kali dan membagikannya kepada Anda. Jika Anda seorang administrator, lihat [Setel ulang kata sandi pengguna IAM Identity Center untuk pengguna akhir](#).

Mendapatkan kredensi pengguna IAM Identity Center untuk atau AWS CLI AWS SDKs

Anda dapat mengakses AWS layanan secara terprogram dengan menggunakan AWS Command Line Interface atau AWS Software Development Kits (SDKs) dengan kredensi pengguna dari IAM Identity Center. Topik ini menjelaskan cara mendapatkan kredensi sementara untuk pengguna di Pusat Identitas IAM.

Portal AWS akses menyediakan pengguna IAM Identity Center dengan akses masuk tunggal ke aplikasi mereka Akun AWS dan cloud. Setelah Anda masuk ke portal AWS akses sebagai pengguna Pusat Identitas IAM, Anda bisa mendapatkan kredensi sementara. Anda kemudian dapat menggunakan kredensialnya, juga disebut sebagai kredensi pengguna IAM Identity Center, di AWS CLI atau AWS SDKs untuk mengakses sumber daya dalam file. Akun AWS

Jika Anda menggunakan AWS CLI untuk mengakses AWS layanan secara terprogram, Anda dapat menggunakan prosedur dalam topik ini untuk memulai akses ke. AWS CLI Untuk informasi tentang AWS CLI, lihat [Panduan AWS Command Line Interface Pengguna](#).

Jika Anda menggunakan AWS SDKs untuk mengakses AWS layanan secara terprogram, mengikuti prosedur dalam topik ini juga secara langsung menetapkan otentikasi untuk. AWS SDKs Untuk informasi tentang AWS SDKs, lihat [Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat](#).

Note

Pengguna di IAM Identity Center berbeda dari pengguna [IAM](#). Pengguna IAM diberikan kredensi jangka panjang untuk sumber daya. AWS Pengguna di Pusat Identitas IAM diberikan kredensial sementara. Kami menyarankan Anda menggunakan kredensi sementara sebagai praktik terbaik keamanan untuk mengakses Anda Akun AWS karena kredensi ini dihasilkan setiap kali Anda masuk.

Prasyarat

Untuk mendapatkan kredensi sementara bagi pengguna Pusat Identitas IAM Anda, Anda memerlukan yang berikut ini:

- Pengguna Pusat Identitas IAM — Anda akan masuk ke portal AWS akses sebagai pengguna ini. Anda atau administrator Anda dapat membuat pengguna ini. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan Pusat Identitas IAM dan membuat pengguna Pusat Identitas IAM, lihat. [Memulai dengan IAM Identity Center](#)
- Akses pengguna ke Akun AWS - [Untuk memberikan izin pengguna IAM Identity Center untuk mengambil kredensialnya sementara, Anda atau administrator harus menetapkan pengguna Pusat Identitas IAM ke set izin](#). Set izin disimpan di Pusat Identitas IAM dan menentukan tingkat akses yang dimiliki pengguna Pusat Identitas IAM ke. Akun AWS Jika administrator Anda membuat pengguna IAM Identity Center untuk Anda, minta mereka untuk menambahkan akses ini untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#).
- AWS CLI diinstal — Untuk menggunakan kredensi sementara, Anda harus menginstal file. AWS CLI Untuk petunjuk, lihat [Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI dari](#) Panduan AWS CLI Pengguna.

Pertimbangan-pertimbangan

Sebelum Anda menyelesaikan langkah-langkah untuk mendapatkan kredensi sementara untuk pengguna Pusat Identitas IAM Anda, ingatlah pertimbangan berikut:

- Pusat Identitas IAM membuat peran IAM — Saat Anda menetapkan pengguna di Pusat Identitas IAM ke set izin, Pusat Identitas IAM membuat peran IAM yang sesuai dari kumpulan izin. Peran IAM yang dibuat oleh set izin berbeda dari peran IAM yang dibuat dengan AWS Identity and Access Management cara berikut:
 - IAM Identity Center memiliki dan mengamankan peran yang dibuat oleh set izin. Hanya Pusat Identitas IAM yang dapat memodifikasi peran ini.
 - Hanya pengguna di Pusat Identitas IAM yang dapat mengambil peran yang sesuai dengan set izin yang ditetapkan. Anda tidak dapat menetapkan akses setelah izin ke pengguna IAM, pengguna federasi IAM, atau akun layanan.
 - Anda tidak dapat mengubah kebijakan kepercayaan peran pada peran ini untuk mengizinkan akses ke [kepala sekolah di luar Pusat Identitas IAM](#).

Untuk informasi tentang cara mendapatkan kredensi sementara untuk peran yang Anda buat di IAM, lihat [Menggunakan kredensial keamanan sementara dengan di AWS CLI](#) Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management

- Anda dapat mengatur durasi sesi untuk set izin — Setelah Anda masuk ke portal AWS akses, izin yang disetel ke mana pengguna Pusat Identitas IAM Anda ditetapkan akan muncul sebagai peran yang tersedia. IAM Identity Center membuat sesi terpisah untuk peran ini. Sesi ini bisa dari satu hingga 12 jam, tergantung durasi sesi yang dikonfigurasi untuk set izin. Durasi sesi default adalah satu jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan durasi sesi untuk Akun AWS](#).

Mendapatkan dan menyegarkan kredensial sementara

Anda bisa mendapatkan dan menyegarkan kredensi sementara untuk pengguna Pusat Identitas IAM Anda secara otomatis atau manual.

Topik

- [Penyegaran kredensial otomatis \(disarankan\)](#)
- [Penyegaran kredensial manual](#)

Penyegaran kredensial otomatis (disarankan)

Penyegaran kredensial otomatis menggunakan standar Otorisasi Kode Perangkat Open ID Connect (OIDC). Dengan metode ini, Anda memulai akses langsung dengan menggunakan `aws configure sso` perintah di AWS CLI. Anda dapat menggunakan perintah ini untuk secara otomatis mengakses

peran apa pun yang terkait dengan kumpulan izin apa pun yang Anda tetapkan untuk peran apa pun Akun AWS.

Untuk mengakses peran yang dibuat untuk pengguna IAM Identity Center Anda, jalankan `aws configure sso` perintah, lalu otorisasi AWS CLI dari jendela browser. Selama Anda memiliki sesi portal AWS akses aktif, AWS CLI secara otomatis mengambil kredensi sementara dan menyegarkan kredensialnya secara otomatis.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi profil Anda dengan `aws configure sso wizard`](#) di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna.

Untuk mendapatkan kredensi sementara yang secara otomatis menyegarkan

1. Masuk ke portal AWS akses dengan menggunakan URL masuk khusus yang disediakan oleh administrator Anda. Jika Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM, AWS kirimkan undangan email yang menyertakan URL masuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan Pengguna AWS Masuk.
2. Di tab Accounts, cari Akun AWS dari mana Anda ingin mengambil kredensialnya. Saat Anda memilih akun, nama akun, ID akun, dan alamat email yang terkait dengan akun akan muncul.

 Note

Jika Anda tidak melihat Akun AWSdaftar apa pun, kemungkinan Anda belum ditetapkan ke izin yang ditetapkan untuk akun tersebut. Dalam hal ini, hubungi administrator Anda dan minta mereka menambahkan akses ini untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#).

3. Di bawah nama akun, izin yang disetel ke mana pengguna Pusat Identitas IAM Anda ditetapkan muncul sebagai peran yang tersedia. Misalnya, jika pengguna Pusat Identitas IAM Anda ditetapkan ke set `PowerUserAccess` izin untuk akun, peran akan muncul di portal AWS akses sebagai `PowerUserAccess`.
4. Bergantung pada opsi Anda di sebelah nama peran, pilih tombol Akses atau pilih Baris perintah atau akses terprogram.
5. Di kotak dialog Dapatkan kredensi, pilih macOS dan Linux, Windows, atau PowerShell, tergantung pada sistem operasi tempat Anda menginstal file. AWS CLI
6. Di bawah kredensi AWS IAM Identity Center (Direkomendasikan), Anda SSO Start URL dan SSO Region ditampilkan. Nilai-nilai ini diperlukan untuk mengonfigurasi profil yang diaktifkan Pusat Identitas IAM dan `sso-session` profil Anda AWS CLI. Untuk menyelesaikan konfigurasi

ini, ikuti petunjuk di [Konfigurasi profil Anda dengan aws configure sso wizard](#) di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna.

Lanjutkan menggunakan AWS CLI yang diperlukan untuk Anda Akun AWS sampai kredensialnya kedaluwarsa.

Penyegaran kredensial manual

Anda dapat menggunakan metode penyegaran kredensial manual untuk mendapatkan kredensial sementara untuk peran yang dikaitkan dengan izin tertentu yang ditetapkan dalam peran tertentu. Akun AWS Untuk melakukannya, Anda menyalin dan menempelkan perintah yang diperlukan untuk kredensial sementara. Dengan metode ini, Anda harus menyegarkan kredensial sementara secara manual.

Anda dapat menjalankan AWS CLI perintah hingga kredensial sementara Anda kedaluwarsa.

Untuk mendapatkan kredensial yang Anda refresh secara manual

1. Masuk ke portal AWS akses dengan menggunakan URL masuk khusus yang disediakan oleh administrator Anda. Jika Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM, AWS kirimkan undangan email yang menyertakan URL masuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan Pengguna AWS Masuk.
2. Di tab Accounts, cari Akun AWS dari mana Anda ingin mengambil kredensial akses dan memperluas untuk menampilkan nama peran IAM (misalnya Administrator). Bergantung pada opsi Anda di sebelah nama peran IAM, pilih tombol Akses atau pilih Baris perintah atau akses terprogram.

Note

Jika Anda tidak melihat Akun AWS daftarnya apa pun, kemungkinan Anda belum ditetapkan ke izin yang ditetapkan untuk akun tersebut. Dalam hal ini, hubungi administrator Anda dan minta mereka menambahkan akses ini untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan akses pengguna atau grup ke Akun AWS](#).

3. Di kotak dialog Dapatkan kredensial, pilih macOS dan Linux, Windows, atau PowerShell, tergantung pada sistem operasi tempat Anda menginstal file. AWS CLI
4. Pilih salah satu opsi berikut:
 - Opsi 1: Mengatur variabel AWS lingkungan

Pilih opsi ini untuk mengganti semua pengaturan kredensi, termasuk pengaturan apa pun dalam `credentials` file dan `config` file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Variabel lingkungan untuk mengonfigurasi AWS CLI](#) dalam Panduan AWS CLI Pengguna.

Untuk menggunakan opsi ini, salin perintah ke clipboard Anda, tempel perintah ke jendela AWS CLI terminal Anda, lalu tekan Enter untuk mengatur variabel lingkungan yang diperlukan.

- Opsi 2: Tambahkan profil ke file AWS kredensial Anda

Pilih opsi ini untuk menjalankan perintah dengan kumpulan kredensial yang berbeda.

Untuk menggunakan opsi ini, salin perintah ke clipboard Anda, lalu tempelkan perintah ke AWS `credentials` file bersama Anda untuk menyiapkan profil bernama baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [File konfigurasi dan kredensial bersama](#) di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat. Untuk menggunakan kredensi ini, tentukan `--profile` opsi dalam AWS CLI perintah Anda. Ini memengaruhi semua lingkungan yang menggunakan file kredensi yang sama.

- Opsi 3: Gunakan nilai individual di klien AWS layanan Anda

Pilih opsi ini untuk mengakses AWS sumber daya dari klien AWS layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Alat untuk Membangun di AWS](#).

Untuk menggunakan opsi ini, salin nilai ke clipboard Anda, tempel nilai ke dalam kode Anda, dan tetapkan ke variabel yang sesuai untuk SDK Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi untuk SDK API spesifik Anda.

Membuat tautan pintasan ke tujuan Konsol Manajemen AWS

Tautan pintasan yang dibuat di portal AWS akses membawa pengguna IAM Identity Center ke tujuan tertentu di Konsol Manajemen AWS, dengan set izin tertentu, dan secara spesifik. Akun AWS

Tautan pintasan menghemat waktu untuk Anda dan kolaborator Anda. Alih-alih menavigasi ke URL tujuan yang diinginkan di Konsol Manajemen AWS (misalnya, halaman instance bucket Amazon S3) melalui beberapa halaman, AWS termasuk portal akses, Anda dapat menggunakan tautan pintasan untuk mencapai tujuan yang sama secara otomatis.

Opsi tujuan tautan pintasan

Tautan pintasan memiliki tiga opsi tujuan, tercantum di sini berdasarkan prioritas:

- (Opsional) URL tujuan apa pun yang Konsol Manajemen AWS ditentukan dalam tautan pintasan. Misalnya, halaman instance bucket Amazon S3.
- (Opsional) URL status relai yang dikonfigurasi administrator untuk set izin yang dimaksud. Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel status relai, lihat [Setel status relai untuk akses cepat ke Konsol Manajemen AWS](#).
- Konsol Manajemen AWS rumah. Tujuan default jika Anda tidak menentukan satu.

Note

Navigasi otomatis ke tujuan hanya berhasil jika Anda diautentikasi dengan IAM Identity Center dan memiliki izin yang diperlukan ditetapkan untuk AWS akun dan URL tujuan.

Portal AWS akses menyertakan tombol Buat pintasan yang membantu Anda membuat tautan pintasan yang dapat dibagikan. Jika Anda berencana untuk menentukan URL tujuan (opsi pertama dalam daftar sebelumnya), Anda dapat menyalin URL ke clipboard untuk membagikannya.

Buat tautan pintasan di portal AWS akses

1. Saat masuk ke portal AWS akses, pilih tab Akun dan kemudian pilih tombol Buat pintasan.
2. Di kotak dialog:
 - a. Pilih Akun AWS menggunakan ID akun atau nama akun. Saat Anda mengetik, menu tarik-turun menampilkan akun IDs dan nama yang cocok yang dapat Anda akses. Anda hanya dapat memilih akun yang dapat Anda akses.
 - b. Secara opsional pilih peran IAM dari daftar drop-down. Ini adalah set izin yang diberikan kepada Anda untuk akun yang dipilih. Jika Anda tidak memilih peran, pengguna akan diminta untuk memilih salah satu yang ditetapkan untuk akun yang dipilih saat menggunakan tautan pintasan.

Note

Anda tidak dapat memberikan akses baru dengan tautan pintasan. Tautan pintasan hanya berfungsi dengan set izin yang telah ditetapkan ke pengguna. Jika pengguna tidak memiliki set izin yang diperlukan yang ditetapkan untuk akun dan URL tujuan, mereka ditolak aksesnya.

- c. Secara opsional masukkan URL tujuan portal AWS akses. Jika Anda menghilangkan memasukkan URL, tujuan akan ditentukan secara otomatis saat menggunakan tautan pintasan, berdasarkan opsi tujuan tautan pintasan yang disebutkan sebelumnya.
- d. Tautan pintasan Anda dihasilkan di bagian bawah kotak dialog, berdasarkan masukan Anda. Pilih tombol Salin URL. Anda sekarang dapat membuat bookmark dengan tautan pintasan yang disalin atau membagikannya dengan kolaborator Anda yang memiliki akses ke akun yang sama dengan set izin yang sama atau set izin lain yang memadai.

Membangun tautan Konsol Manajemen AWS pintasan aman dengan pengkodean URL

Semua nilai parameter URL, termasuk ID akun, nama set izin, dan URL tujuan, harus dikodekan URL.

Tautan pintasan memperluas URL portal AWS akses dengan jalur berikut:

/#/console?

account_id=[*account_ID*]&role_name=[*permission_set_name*]&destination=[*destination*]

URL lengkap di AWS partisi klasik mengikuti pola ini:

IPv4 titik akhir:

https://[*your_subdomain*].awsapps.com/start/#/console?

account_id=[*account_ID*]&role_name=[*permission_set_name*]&destination=[*destination*]

Titik akhir tumpukan ganda

https://[*identity_center_instance_id*].portal.[*region*].app.aws/#/console?

account_id=[*account_ID*]&role_name=[*permission_set_name*]&destination=[*destination*]

Berikut adalah contoh tautan pintasan yang menandatangani pengguna 123456789012 dengan set S3FullAccess izin, dan membawanya ke halaman beranda konsol S3:

- IPv4 titik akhir: https://example.awsapps.com/start/#/console?
account_id=123456789012&role_name=S3FullAccess&destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2Fs3%2Fhome
- Titik akhir tumpukan ganda: https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws/#/console?

`account_id=123456789012&role_name=S3FullAccess&destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2Fs3%2Fhome`

- (AWS GovCloud (US) Region) IPv4 titik akhir: `https://start.us-gov-west-1.us-gov-home.awsapps.com/directory/example/#/console?account_id=123456789012&role_name=S3FullAccess&destination=https%3A%2F%2Fconsole.amazonaws-us-gov.com%2Fs3%2Fhome`
- (AWS GovCloud (US) Region) Titik akhir tumpukan ganda: `https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-gov-west-1.app.aws/#/console?account_id=123456789012&role_name=S3FullAccess&destination=https%3A%2F%2Fconsole.amazonaws-us-gov.com%2Fs3%2Fhome`

Mendaftarkan perangkat Anda untuk MFA

Untuk pengguna di direktori Pusat Identitas, gunakan prosedur berikut dalam portal AWS akses untuk mendaftarkan perangkat baru Anda untuk otentikasi multi-faktor (MFA).

Important

MFA di Pusat Identitas IAM saat ini tidak didukung untuk penyedia identitas [eksternal](#).

Sebelum Anda mulai

Kami menyarankan Anda terlebih dahulu mengunduh aplikasi Authenticator yang sesuai ke perangkat Anda sebelum memulai langkah-langkah dalam prosedur ini. Untuk daftar aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk perangkat MFA, lihat. [Aplikasi otentikator virtual](#)

Daftarkan perangkat Anda

Untuk mendaftarkan perangkat Anda untuk digunakan dengan MFA

1. Masuk ke portal AWS akses Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#).
2. Di dekat kanan atas halaman, pilih perangkat MFA.
3. Pada halaman perangkat otentikasi multi-faktor (MFA), pilih Daftarkan perangkat.

 Note

Jika opsi Daftarkan perangkat MFA berwarna abu-abu, hubungi administrator Anda untuk bantuan mendaftarkan perangkat Anda.

4. Pada halaman Daftarkan perangkat MFA, pilih salah satu jenis perangkat MFA berikut, dan ikuti petunjuknya:

- Aplikasi Authenticator

1. Pada halaman Mengatur aplikasi autentikator, Anda mungkin melihat informasi konfigurasi untuk perangkat MFA baru, termasuk grafik kode QR. Grafik adalah representasi dari kunci rahasia yang tersedia untuk entri manual pada perangkat yang tidak mendukung kode QR.
2. Menggunakan perangkat MFA fisik, lakukan hal berikut:
 - a. Buka aplikasi autentikator MFA yang kompatibel. Untuk daftar aplikasi teruji yang dapat Anda gunakan dengan perangkat MFA, lihat [Aplikasi otentikator virtual](#). Jika aplikasi MFA mendukung beberapa akun (beberapa perangkat MFA), pilih opsi untuk membuat akun baru (perangkat MFA baru).
 - b. Tentukan apakah aplikasi MFA mendukung kode QR, lalu lakukan salah satu hal berikut di halaman Siapkan aplikasi autentikator:
 - i. Pilih Tampilkan kode QR, lalu gunakan aplikasi untuk memindai kode QR. Misalnya, Anda dapat memilih ikon kamera atau memilih opsi yang mirip dengan kode Pindai. Kemudian gunakan kamera perangkat untuk memindai kode.
 - ii. Pilih tampilkan kunci rahasia, lalu masukkan kunci rahasia itu ke aplikasi MFA Anda.

 Important

Saat Anda mengonfigurasi perangkat MFA untuk IAM Identity Center, kami sarankan Anda menyimpan salinan kode QR atau kunci rahasia di tempat yang aman. Ini dapat membantu jika Anda kehilangan ponsel atau harus menginstal ulang aplikasi otentikator MFA. Jika salah satu dari hal-hal itu terjadi, Anda dapat dengan cepat mengonfigurasi ulang aplikasi untuk menggunakan konfigurasi MFA yang sama.

3. Pada halaman Siapkan aplikasi autentikator, di bawah kode Authenticator, masukkan kata sandi satu kali yang saat ini muncul di perangkat MFA fisik.

 Important

Kirim permintaan Anda segera setelah membuat kode. Jika Anda membuat kode dan kemudian menunggu terlalu lama untuk mengirimkan permintaan, perangkat MFA berhasil dikaitkan dengan pengguna Anda, tetapi perangkat MFA tidak sinkron. Hal ini terjadi karena kata sandi sekali pakai berbasis waktu (TOTP) kedaluwarsa setelah periode waktu yang singkat. Jika ini terjadi, Anda dapat menyinkronkan perangkat lagi.

4. Pilih Tugaskan MFA. Perangkat MFA sekarang dapat mulai menghasilkan kata sandi satu kali dan sekarang siap digunakan. AWS

- Kunci keamanan atau Autentikator bawaan

1. Pada halaman Daftarkan kunci keamanan pengguna Anda, ikuti petunjuk yang diberikan oleh browser atau platform Anda.

 Note

Pengalaman bervariasi berdasarkan browser atau platform. Setelah perangkat berhasil didaftarkan, Anda dapat mengaitkan nama tampilan yang ramah dengan perangkat yang baru terdaftar. Untuk mengubah nama, pilih Ganti nama, masukkan nama baru, lalu pilih Simpan.

Melihat dan mengakhiri sesi aktif Anda

Anda dapat menggunakan portal AWS akses untuk melihat daftar sesi aktif Anda, dan jika diperlukan, akhiri satu atau beberapa sesi.

Akhiri sesi aktif Anda menggunakan portal AWS akses

1. Masuk ke portal AWS akses Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#).
2. Di dekat kanan atas halaman, pilih Keamanan.

3. Pada halaman Keamanan, angka dalam tanda kurung di sebelah sesi Aktif menunjukkan berapa banyak sesi aktif yang Anda miliki. Pilih kotak centang di samping setiap sesi yang ingin Anda akhiri, lalu pilih Akhiri sesi.

 Tip

Untuk sesi latar belakang pengguna, Anda dapat mencari sesi berdasarkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari pekerjaan yang menggunakan sesi tersebut. Dalam daftar Jenis sesi, pilih Sesi latar belakang pengguna, lalu masukkan ARN pekerjaan di kotak pencarian.

Anda hanya dapat mengakhiri sesi aktif yang dimuat. Jika Anda memiliki banyak sesi, pilih Muat sesi yang lebih aktif untuk menampilkan sesi tambahan.

4. Pilih kotak centang di samping setiap sesi yang ingin Anda akhiri, lalu pilih Akhiri sesi.
5. Kotak dialog muncul yang mengonfirmasi bahwa Anda mengakhiri sesi aktif. Tinjau informasi, dan jika Anda ingin melanjutkan, ketik `confirm`, lalu pilih Akhiri sesi.
6. Anda dikembalikan ke daftar sesi aktif Anda. Pesan notifikasi hijau muncul untuk menunjukkan bahwa sesi yang dipilih telah berhasil diakhiri.

Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS

Topik ini menjelaskan cara menggunakan AWS IAM Identity Center di beberapa Wilayah AWS. Pelajari cara mereplikasi instans Anda ke Wilayah tambahan, mengelola akses dan sesi tenaga kerja, menerapkan aplikasi, dan mempertahankan akses akun selama gangguan layanan.

Ketika Anda mengaktifkan instance organisasi dari IAM Identity Center, Anda memilih satu Wilayah AWS (Wilayah utama). Anda dapat mereplikasi instance ini menjadi tambahan Wilayah AWS jika memenuhi prasyarat tertentu. Pusat Identitas IAM secara otomatis mereplikasi identitas tenaga kerja, set izin, penugasan pengguna dan grup, sesi, dan metadata lainnya dari Wilayah utama ke Wilayah tambahan yang dipilih.

Manfaat Dukungan Multi-Region

Mereplikasi IAM Identity Center menjadi tambahan Wilayah AWS memberikan dua manfaat utama:

- Peningkatan ketahanan Akun AWS akses — Tenaga kerja Anda dapat mengakses Akun AWS s mereka bahkan jika instans Pusat Identitas IAM mengalami gangguan layanan di Wilayah utamanya. Ini berlaku untuk akses dengan izin yang disediakan sebelum gangguan.
- Fleksibilitas yang ditingkatkan dalam memilih Wilayah penerapan untuk aplikasi AWS terkelola - Anda dapat menerapkan aplikasi AWS terkelola di Wilayah pilihan Anda untuk memenuhi persyaratan residensi data aplikasi dan meningkatkan kinerja melalui kedekatan dengan pengguna. Aplikasi yang digunakan di Wilayah tambahan mengakses identitas tenaga kerja yang direplikasi secara lokal untuk kinerja dan keandalan yang optimal.

Prasyarat dan pertimbangan

Sebelum Anda mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda, pastikan persyaratan berikut terpenuhi:

- Jenis instans - Instance IAM Identity Center Anda harus berupa [instance organisasi](#). Dukungan Multi-Wilayah tidak tersedia dalam [instans akun](#).
- Sumber identitas - Instance IAM Identity Center Anda harus terhubung ke penyedia identitas eksternal (iDP), seperti [Okta](#). Dukungan Multi-Region tidak tersedia untuk instance yang menggunakan [Direktori Aktif atau direktori Pusat Identitas](#) sebagai sumber identitas.

- AWS Wilayah - Dukungan Multi-Wilayah tersedia di Wilayah [komersial diaktifkan secara default di wilayah](#) Anda Akun AWS. Wilayah Keikutsertaan saat ini tidak didukung.
- Jenis kunci KMS untuk enkripsi saat istirahat - Instans Pusat Identitas IAM Anda harus dikonfigurasi dengan kunci KMS yang [dikelola pelanggan](#) Multi-wilayah. Kunci KMS harus berada di AWS akun yang sama dengan Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center](#).
- AWS kompatibilitas aplikasi terkelola - Kunjungi tabel aplikasi [the section called “Aplikasi yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center”](#) untuk mengonfirmasi dua persyaratan aplikasi berikut:
 - Semua aplikasi AWS terkelola yang digunakan oleh organisasi Anda harus mendukung IAM Identity Center yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan.
 - Aplikasi AWS terkelola yang ingin Anda terapkan di Wilayah tambahan harus mendukung jenis penyebaran ini.
- Kompatibilitas iDP eksternal - Untuk sepenuhnya memanfaatkan dukungan Multi-region, IDP eksternal harus mendukung multiple assertion consumer service (ACS). URLs Ini adalah fitur SAMP yang didukung oleh IdPs seperti Okta, Microsoft Entra ID, PingFederate PingOne, dan JumpCloud.

Jika Anda menggunakan iDP yang tidak mendukung beberapa ACS URLs, seperti Google Workspace, sebaiknya Anda bekerja sama dengan vendor iDP Anda untuk mengaktifkan fitur ini. Untuk opsi yang tersedia tanpa beberapa ACS URLs, lihat [the section called “Menggunakan aplikasi AWS terkelola tanpa beberapa ACS URLs”](#) dan [the section called “Akun AWS ketahanan akses tanpa beberapa ACS URLs”](#).

Memilih Wilayah Tambahan

Saat memilih Wilayah tambahan di antara Wilayah komersial yang diaktifkan secara default, pertimbangkan faktor-faktor ini:

- Persyaratan kepatuhan — Jika Anda perlu menjalankan aplikasi AWS terkelola yang mengakses kumpulan data terbatas pada Wilayah tertentu untuk alasan kepatuhan, pilih Wilayah tempat kumpulan data berada.
- Optimalisasi kinerja — Jika residensi data bukan faktor, pilih Wilayah yang paling dekat dengan pengguna aplikasi Anda untuk mengoptimalkan pengalaman mereka.

- Dukungan aplikasi — Verifikasi bahwa AWS aplikasi yang Anda butuhkan tersedia di Wilayah pilihan Anda.
- Akun AWS ketahanan akses — Untuk kelangsungan akses ke Akun AWS s, pilih Wilayah yang secara geografis jauh dari Wilayah utama instans Pusat Identitas IAM Anda.

Note

IAM Identity Center memiliki kuota pada jumlah. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Kuota tambahan”](#).

Replikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan

Jika lingkungan Anda memenuhi [prasyarat](#), ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda ke Wilayah tambahan:

Langkah 1: Buat kunci replika di Wilayah tambahan

Sebelum mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah, Anda harus terlebih dahulu membuat kunci replika kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda di Wilayah tersebut dan mengonfigurasi kunci replika dengan izin yang diperlukan untuk pengoperasian Pusat Identitas IAM. Untuk petunjuk cara membuat kunci replika Multi-wilayah, lihat [Membuat kunci replika Multi-wilayah](#).

Pendekatan yang disarankan untuk izin kunci KMS adalah menyalin kebijakan kunci dari kunci utama, yang memberikan izin yang sama yang telah ditetapkan untuk Pusat Identitas IAM di Wilayah utama. Atau, Anda dapat menentukan kebijakan kunci khusus Wilayah, meskipun pendekatan ini meningkatkan kompleksitas pengelolaan izin di seluruh Wilayah dan mungkin memerlukan koordinasi tambahan saat memperbarui kebijakan di masa mendatang.

Note

AWS KMS tidak menyinkronkan kebijakan kunci KMS Anda di seluruh Wilayah kunci KMS Multi-wilayah Anda. Agar kebijakan kunci KMS tetap sinkron di seluruh Wilayah kunci KMS, Anda harus menerapkan perubahan di setiap Wilayah secara individual.

Langkah 2: Tambahkan Wilayah di Pusat Identitas IAM

Menambahkan Wilayah di Pusat Identitas IAM memicu replikasi otomatis dan asinkron data Pusat Identitas IAM ke Wilayah tersebut. Di bawah ini adalah petunjuk untuk melakukan ini di Konsol Manajemen AWS dan AWS CLI

Console

Untuk menambahkan Wilayah

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
3. Pilih tab Manajemen.
4. Di bagian Regions for IAM Identity Center, pilih Add Region.
5. Di bagian yang Wilayah AWS tersedia untuk replikasi, pilih pilihan Wilayah AWS Anda. Jika Region tidak muncul dalam daftar, itu tidak tersedia untuk replikasi karena kunci KMS belum direplikasi di sana. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di Pusat Identitas IAM.
6. Pilih Tambah Wilayah.
7. Di bagian Regions for IAM Identity Center, pantau status Region. Gunakan tombol Refresh (panah melingkar) untuk memeriksa status Region terbaru sesuai kebutuhan. Setelah replikasi selesai, lanjutkan ke Langkah 2.

AWS CLI

Untuk menambahkan Wilayah

```
aws sso-admin add-region \  
  --instance-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef \  
  --region-name eu-west-1
```

Untuk memeriksa status Wilayah saat ini

```
aws sso-admin describe-region \  
  --instance-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef \  
  --region-name eu-west-1
```

Ketika status Wilayah AKTIF, Anda dapat melanjutkan ke Langkah 2.

Durasi replikasi awal ke Wilayah tambahan tergantung pada jumlah data dalam instans Pusat Identitas IAM Anda. Perubahan inkremental berikutnya direplikasi dalam hitungan detik dalam banyak kasus.

Langkah 3: Perbarui pengaturan iDP eksternal

Ikuti tutorial untuk iDP eksternal Anda [Tutorial sumber identitas](#) untuk langkah-langkah berikut:

Langkah 3.a: Tambahkan Assertion Consumer Service (ACS) URLs ke IDP eksternal Anda

Langkah ini memungkinkan login langsung ke setiap Wilayah tambahan dan diperlukan untuk mengaktifkan login ke aplikasi AWS terkelola yang diterapkan di Wilayah tersebut dan untuk akses ke Akun AWS s melalui Wilayah tersebut. Untuk mempelajari di mana menemukan ACS URLs, lihat [Titik akhir ACS di primer dan tambahan Wilayah AWS](#).

Langkah 3.b (Opsional): Buat Portal akses AWS tersedia di portal iDP eksternal

Buat Portal akses AWS di Wilayah tambahan tersedia sebagai aplikasi bookmark di portal iDP eksternal. Aplikasi bookmark hanya berisi tautan (URL) ke tujuan yang diinginkan dan mirip dengan bookmark browser. Anda dapat menemukan Portal akses AWS URLs di konsol dengan memilih Lihat semua Portal akses AWS URLs di bagian Regions for IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “AWS akses titik akhir portal di primer dan tambahan Wilayah AWS”](#).

IAM Identity Center mendukung SAMP SSO yang diprakarsai IDP di setiap Wilayah tambahan, tetapi eksternal IdPs biasanya mendukung ini hanya dengan satu URL ACS. Untuk kontinuitas, kami sarankan agar URL ACS Wilayah utama tetap digunakan untuk SAMP SSO yang diprakarsai IDP dan mengandalkan aplikasi bookmark dan bookmark browser untuk akses ke Wilayah tambahan.

Langkah 4: Konfirmasikan firewall dan gateway allow-list

[Tinjau daftar izin domain Anda di firewall atau gateway, dan perbarui berdasarkan daftar izin yang didokumentasikan.](#)

Langkah 5: Berikan informasi kepada pengguna Anda

Berikan informasi kepada pengguna Anda tentang pengaturan baru, termasuk Portal akses AWS URL di Wilayah tambahan dan cara menggunakan Wilayah tambahan. Tinjau bagian berikut untuk detail yang relevan:

- [the section called “Akses tenaga kerja melalui Wilayah tambahan”](#)
- [the section called “Failover ke Wilayah tambahan untuk akses Akun AWS ”](#)
- [the section called “Menyebarkan dan mengelola aplikasi di beberapa Wilayah AWS”](#)

Wilayah berubah di luar penambahan Wilayah pertama

Anda dapat menambah dan menghapus Wilayah tambahan. Wilayah utama tidak dapat dihapus selain dengan menghapus seluruh instans Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus Wilayah, lihat [the section called “Menghapus Wilayah dari Pusat Identitas IAM”](#).

Anda tidak dapat mempromosikan Wilayah tambahan untuk menjadi yang utama atau menurunkan Wilayah utama menjadi tambahan.

Data apa yang direplikasi?

IAM Identity Center mereplikasi data berikut:

Data	Sumber replikasi dan target
Identitas tenaga kerja (pengguna, grup, keanggotaan grup)	Dari Wilayah utama ke Wilayah tambahan
Set izin dan tugasnya kepada pengguna dan grup	Dari Wilayah utama ke Wilayah tambahan
Konfigurasi (seperti pengaturan IDP SAMP eksternal)	Dari Wilayah utama ke Wilayah tambahan
Metadata aplikasi dan penugasan aplikasi untuk pengguna dan grup	Dari Wilayah Pusat Identitas IAM yang terhubung aplikasi ke Wilayah lain yang diaktifkan
Penerbit token terpercaya	Dari Wilayah utama ke Wilayah tambahan
Sesi	Dari Wilayah asal sesi ke Wilayah lain yang diaktifkan

 Note

IAM Identity Center tidak mereplikasi data yang disimpan dalam aplikasi AWS terkelola. Selain itu, itu tidak mengubah jejak regional penerapan aplikasi. Misalnya, jika instans Pusat Identitas IAM Anda di AS Timur (Virginia N.), dan Anda memiliki Amazon Redshift yang diterapkan di Wilayah yang sama, mereplikasi Pusat Identitas IAM ke AS Barat (Oregon) tidak memengaruhi Wilayah penyebaran Amazon Redshift dan data yang disimpannya.

Pertimbangan:

- Pengidentifikasi sumber daya global di seluruh Wilayah yang diaktifkan - Pengguna, grup, kumpulan izin, dan sumber daya lainnya memiliki pengidentifikasi yang sama di seluruh Wilayah yang diaktifkan.
- Replikasi tidak memengaruhi peran IAM yang disediakan - Peran IAM yang ada yang disediakan dari penetapan set izin digunakan selama login akun dari Wilayah mana pun yang diaktifkan.
- Replikasi tidak dikenakan biaya penggunaan KMS - Replikasi data ke Wilayah tambahan tidak menyebabkan biaya penggunaan KMS.

Akses tenaga kerja melalui Wilayah tambahan

Bagian ini menjelaskan bagaimana tenaga kerja Anda dapat mengakses Portal akses AWS, Akun AWS s, dan aplikasi ketika Anda telah mengaktifkan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah.

Portal akses AWS Di Wilayah tambahan menampilkan Akun AWS s dan aplikasi yang dapat diakses oleh tenaga kerja Anda dengan cara yang sama seperti di Wilayah utama. Tenaga kerja Anda dapat masuk ke Wilayah tambahan melalui tautan langsung ke titik akhir portal regional (misalnya, <https://ssoins-111111h2222j33pp.eu-west-1.portal.amazonaws.com>) atau melalui [aplikasi bookmark](#) yang Anda atur di iDP eksternal. Portal akses AWS

Anda dapat menggunakan Portal akses AWS titik akhir di Wilayah tambahan untuk mengotorisasi akses APIs sebagai AWS CLI pengguna Pusat Identitas IAM. Fungsionalitas ini bekerja dengan cara yang sama seperti di Wilayah utama. Namun, otorisasi CLI tidak direplikasi di seluruh Wilayah yang diaktifkan. Oleh karena itu, Anda harus mengotorisasi CLI di setiap Wilayah secara individual.

Sesi pengguna di beberapa Wilayah AWS

Pusat Identitas IAM mereplikasi sesi pengguna dari Wilayah asal ke Wilayah lain yang diaktifkan. Pencabutan sesi dan sign-out di satu Wilayah juga direplikasi ke Wilayah lainnya.

Pencabutan sesi oleh administrator IAM Identity Center

Administrator Pusat Identitas IAM dapat mencabut sesi pengguna di Wilayah tambahan. Karena sesi direplikasi di seluruh Wilayah, dalam kondisi normal cukup untuk mencabut sesi di satu Wilayah dan membiarkan Pusat Identitas IAM mereplikasi perubahan ke Wilayah lain yang diaktifkan. Jika Wilayah utama Pusat Identitas IAM mengalami gangguan, administrator dapat melakukan operasi ini di Wilayah tambahan.

Portal akses AWS titik akhir di primer dan tambahan Wilayah AWS

Jika Anda perlu mencari portal AWS akses URLs untuk Wilayah yang diaktifkan, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
3. Pilih tab Manajemen.
4. Di bagian Regions for IAM Identity Center, pilih Lihat semua portal AWS URLs akses.

Tabel berikut menentukan Portal akses AWS titik akhir di seluruh Wilayah primer dan tambahan dari instance IAM Identity Center.

Portal akses AWS titik akhir	Region primer	Regional tambahan	Pola URL dan contoh
Klasik IPv4 hanya ¹	Ya	Tidak	Pola: <code>https://[Identity Store ID].awsapps.com/start</code> Contoh: <code>https://d-12345678.awsapps.com/start</code>
Custom-alias hanya 1 IPv4	Ya (opsional)	Tidak	Pola: <code>https://[custom alias].awsapps.com/start</code>

Portal akses AWS titik akhir	Region primer	Regional tambahan	Pola URL dan contoh
Alternatif IPv4 hanya ²	Ya	Ya	Contoh: <code>https://mycompany.awsapps.com/start</code> Pola: <code>https://[Identity Center instance ID].[Region].portal.amazonaws.com</code> Contoh: <code>https://ssoins-111111h2222j33pp.eu-west-1.portal.amazonaws.com</code>
Tumpukan ganda 2	Ya	Ya	Pola: <code>https://[Identity Center instance ID].portal.[Region].app.aws</code> Contoh: <code>https://ssoins-111111h2222j33pp.portal.eu-west-1.app.aws</code>

¹ Di Wilayah tambahan, alias kustom tidak didukung, dan domain `awsapps.com` induk tidak tersedia.

² Titik akhir portal alternatif IPv4 saja dan dual-stack tidak memiliki trailing di URL/`start`.

Titik akhir Assertion Consumer Service (ACS) di primer dan tambahan Wilayah AWS

Jika Anda perlu mencari ACS URLs atau mengunduhnya sebagai bagian dari metadata SAMP, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
3. Pilih tab Sumber identitas.

4. Di menu tarik-turun Tindakan, pilih Kelola otentikasi.
5. Bagian metadata penyedia layanan menampilkan URL Portal akses AWS dan ACS untuk setiap Wilayah yang diaktifkan. IPv4-only dan dual-stack URLs ditampilkan di tab masing-masing. Jika IDP Anda mendukung pengunggahan file metadata SAMP, Anda dapat memilih Unduh file metadata untuk mengunduh file metadata SAMP dengan semua ACS. URLs Jika ini tidak didukung, atau Anda lebih suka menambahkannya satu per satu, Anda dapat menyalin yang individual dari tabel, atau memilih Lihat ACS URLs dan kemudian Salin semua URLs.

Tabel berikut menentukan titik akhir SAMP Assertion Consumer Service (ACS) di seluruh Wilayah utama dan tambahan dari instance IAM Identity Center:

Titik akhir ACS	Region primer	Regional tambahan	Pola URL dan contoh
IPv4 hanya	Ya	Ya	Pola: <code>https://[Region].signin.aws/platform/saml/acs/[Tenant ID]</code> Contoh: <code>https://us-west-2.signin.aws/platform/saml/acs/1111111111111111-aaee-ffff-dddd-1111111111</code>
Alternatif IPv4 saja*	Ya	Tidak	Pola: <code>https://[Region].signin.aws.amazon.com/platform/saml/acs/[Tenant ID]</code> Contoh: <code>https://us-west-2.signin.aws.amazon.com/platform/saml/acs/111111111111111111-aaee-ffff-dddd-1111111111</code>
Tumpukan ganda	Ya	Ya	Pola: <code>https://[Region].sso.signin.aws/platform/saml/acs/[Tenant ID]</code>

Titik akhir ACS	Region primer	Regional tambahan	Pola URL dan contoh
			Contoh: <code>https://us-west-2.sso.signin.aws/platform/saml/acs/1111111111111111-aaee-ffff-dddd-111111111111</code>

*Pusat Identitas IAM tidak lagi menggunakan titik akhir ini untuk instans yang dibuat mulai Februari 2026. Meskipun titik akhir ini tetap tersedia untuk instance sebelumnya, sebaiknya gunakan salah satu dari dua titik akhir lainnya.

Menggunakan aplikasi AWS terkelola tanpa beberapa ACS URLs

Beberapa penyedia identitas eksternal (IdPs) tidak mendukung multiple assertion consumer service (ACS) URLs dalam aplikasi IAM Identity Center mereka. Beberapa ACS URLs adalah fitur SAMP yang diperlukan untuk masuk langsung ke Wilayah tertentu di Pusat Identitas IAM Multi-wilayah.

Misalnya, jika Anda meluncurkan aplikasi AWS terkelola melalui tautan aplikasi, sistem akan memicu login melalui Wilayah Pusat Identitas IAM yang terhubung aplikasi. Namun, jika URL ACS untuk Wilayah tersebut tidak dikonfigurasi di iDP eksternal, proses masuk gagal.

Untuk mengatasi masalah ini, bekerjalah dengan vendor iDP Anda untuk mengaktifkan dukungan untuk beberapa ACS. URLs Sementara itu, Anda masih dapat menggunakan aplikasi AWS terkelola di Wilayah tambahan. Pertama, masuk ke Wilayah yang URL ACS dikonfigurasi di iDP eksternal (Region utama secara default). Setelah Anda memiliki sesi aktif di IAM Identity Center, Anda dapat meluncurkan aplikasi dari portal AWS akses di Wilayah yang diaktifkan, atau melalui tautan aplikasi.

Failover ke Wilayah tambahan untuk akses Akun AWS

Topik Akun AWS akses melalui IAM Identity Center dibahas secara luas dalam [Akun AWS akses](#). Bagian ini memberikan rincian tambahan yang relevan untuk mempertahankan Akun AWS akses Wilayah AWS di beberapa jika terjadi gangguan layanan di Wilayah utama.

Jika instans Pusat Identitas IAM Anda mengalami gangguan di Wilayah utama, tenaga kerja Anda dapat beralih ke Wilayah tambahan untuk terus mengakses Akun AWS s dan aplikasi yang tidak terpengaruh. Bagian ini [the section called “Akses tenaga kerja melalui Wilayah tambahan”](#) menjelaskan cara mengakses Portal akses AWS di Wilayah tambahan.

Sebaiknya Anda mengomunikasikan Portal akses AWS titik akhir di Wilayah tambahan dan penyiapan IDP eksternal (seperti aplikasi bookmark untuk Wilayah tambahan) kepada tenaga kerja Anda segera setelah Anda menyelesaikan penyiapan. [the section called “Replikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan”](#) Ini akan memungkinkan mereka untuk siap untuk failover ke Wilayah tambahan jika diperlukan.

Demikian pula, kami menyarankan agar AWS CLI pengguna membuat [AWS CLI profil](#) untuk Wilayah tambahan untuk setiap profil yang mereka miliki untuk Wilayah utama. Kemudian, mereka dapat beralih ke profil itu jika ada gangguan layanan di Wilayah utama.

Note

Kelangsungan akses ke Akun AWS s juga tergantung pada kesehatan IDP eksternal Anda dan izin seperti penetapan set izin dan keanggotaan grup yang disediakan dan direplikasi sebelum gangguan layanan. Kami menyarankan organisasi Anda juga menyiapkan [akses AWS break-glass](#) untuk mempertahankan AWS akses ke sekelompok kecil pengguna istimewa ketika iDP eksternal mengalami gangguan layanan. [the section called “Menyiapkan akses darurat ke Konsol Manajemen AWS”](#) adalah opsi serupa yang menghindari penggunaan pengguna IAM, tetapi itu juga tergantung pada iDP eksternal.

Akun AWS ketahanan akses tanpa beberapa ACS URLs

Beberapa penyedia identitas eksternal (IdPs) tidak mendukung multiple assertion consumer service (ACS) URLs dalam aplikasi IAM Identity Center mereka. Beberapa ACS URLs adalah fitur SAMP yang diperlukan untuk masuk langsung ke Wilayah tertentu di Pusat Identitas IAM Multi-wilayah.

Untuk memungkinkan pengguna mengakses mereka Akun AWS melalui beberapa Wilayah Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi ACS regional masing-masing URLs di iDP eksternal. Namun, jika iDP eksternal hanya mendukung satu URL ACS di aplikasi Pusat Identitas IAM mereka, pengguna dapat langsung masuk ke satu Wilayah Pusat Identitas IAM.

Untuk mengatasi masalah ini, bekerjalah dengan vendor iDP Anda untuk mengaktifkan dukungan untuk beberapa ACS. URLs Sementara itu, Anda dapat menggunakan Wilayah tambahan sebagai cadangan untuk akses ke Akun AWS.

Jika gangguan layanan Pusat Identitas IAM terjadi di Wilayah utama, Anda harus memperbarui URL ACS di iDP eksternal dengan URL ACS Wilayah tambahan. Setelah pembaruan ini, pengguna Anda

dapat mengakses portal AWS akses di Wilayah tambahan menggunakan aplikasi IAM Identity Center yang ada di portal iDP eksternal, atau melalui tautan langsung yang Anda bagikan dengan mereka.

Kami menyarankan Anda menguji penyiapan ini secara berkala untuk memastikan bahwa itu berfungsi saat diperlukan dan mengkomunikasikan proses failover ini ke organisasi Anda.

Note

Bila Anda menggunakan Wilayah tambahan untuk akses ke Akun AWS dalam pengaturan ini, pengguna Anda mungkin tidak dapat mengakses aplikasi AWS terkelola yang terhubung ke Wilayah utama. Oleh karena itu, kami merekomendasikan ini hanya sebagai tindakan sementara untuk mempertahankan akses ke Akun AWS.

Menyebarkan dan mengelola aplikasi di beberapa Wilayah AWS

Topik akses aplikasi melalui IAM Identity Center dibahas secara luas dalam [Akses aplikasi](#) Bagian ini memberikan rincian tambahan yang relevan dengan penyebaran dan pengelolaan aplikasi di beberapa Wilayah AWS aplikasi.

Menyebarkan dan mengelola aplikasi AWS terkelola di beberapa Wilayah AWS

Dengan instans Pusat Identitas IAM Wilayah Tunggal, Anda dapat menerapkan aplikasi AWS terkelola di Wilayah yang sama dengan instans Anda. Beberapa aplikasi seperti Amazon Q Business mendukung koneksi lintas wilayah ke IAM Identity Center, yang memungkinkan penyebarannya di luar Wilayah Pusat Identitas IAM jika aplikasi yang diminati tersedia di sana. Namun, panggilan lintas wilayah dapat menyebabkan kinerja aplikasi lebih lambat, dan sebagian besar aplikasi yang AWS dikelola tidak mendukung jenis koneksi ini.

Instans Pusat Identitas IAM Multi-wilayah memungkinkan Anda menerapkan aplikasi AWS terkelola di Wilayah mana pun yang diaktifkan dengan koneksi ke Pusat Identitas IAM di Wilayah yang sama ("Koneksi wilayah-lokal"). Ini mensyaratkan bahwa aplikasi AWS terkelola tersedia di Wilayah dan mendukung penyebaran di Wilayah tambahan. Dengan koneksi Region-lokal ke IAM Identity Center, aplikasi AWS terkelola mengakses identitas tenaga kerja di Wilayah yang sama untuk kinerja dan keandalan yang optimal. Sebaiknya pilih koneksi Region-local saat menerapkan aplikasi AWS terkelola setiap kali [prasyarat](#) terpenuhi.

Untuk menerapkan aplikasi AWS terkelola di Wilayah tambahan Pusat Identitas IAM, mulai penerapan di Wilayah tersebut melalui konsol aplikasi atau API dengan cara yang sama seperti yang Anda gunakan di Wilayah utama.

Pertimbangan:

- Jika Anda belum mereplikasi Pusat Identitas IAM Anda ke Wilayah itu, kami sarankan Anda melakukan ini terlebih dahulu sehingga penerapan aplikasi dapat segera selesai.
- AWS aplikasi yang dikelola akan, dalam banyak kasus, secara otomatis membuat koneksi Region-lokal jika Anda telah mereplikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah.
- [Jika aplikasi AWS terkelola menawarkan koneksi lintas wilayah ke IAM Identity Center, kami sarankan Anda memilih koneksi Region-lokal asalkan prasyarat terpenuhi.](#)
- Jika aplikasi tidak mendukung penerapan di Wilayah tambahan, Anda dapat menerapkannya di Wilayah utama asalkan aplikasi tersedia di sana.

Important

Jika instans Pusat Identitas IAM Anda multi-regional, semua aplikasi AWS terkelola yang digunakan oleh organisasi Anda harus mendukung Pusat Identitas IAM yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan terlepas dari Wilayah penerapan aplikasi. Konfirmasikan hal ini [the section called “Aplikasi yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center”](#) sebelum menerapkan aplikasi dan sebelum mengonfigurasi kunci KMS yang dikelola pelanggan di Pusat Identitas IAM Anda.

Wilayah manajemen aplikasi

Setelah Anda menerapkan aplikasi AWS terkelola di Wilayah Pusat Identitas IAM tambahan menggunakan koneksi Region-lokal, Anda mengelola aplikasi dan tugasnya kepada pengguna dan grup di Wilayah yang sama. IAM Identity Center mereplikasi metadata aplikasi termasuk penugasan kepada pengguna dan grup ke Wilayah lain yang diaktifkan sehingga tenaga kerja Anda dapat meluncurkan aplikasi dari Wilayah mana pun yang diaktifkan.

Jika aplikasi AWS terkelola Anda menggunakan koneksi lintas wilayah ke IAM Identity Center, Anda dapat mengelola detail aplikasi seperti nama dan deskripsi, serta penetapan aplikasi kepada pengguna dan grup melalui konsol IAM Identity Center dan API di Wilayah yang terhubung. Terlepas dari jenis koneksi, Anda dapat mengelola aplikasi melalui konsolnya di Wilayah penyebaran.

Propagasi identitas tepercaya

Anda dapat menggunakan propagasi identitas tepercaya dengan aplikasi AWS terkelola yang mendukungnya di Wilayah yang diaktifkan dari instans Pusat Identitas IAM Anda.

Semua aplikasi yang menyebarkan konteks identitas satu sama lain harus berada di Wilayah yang sama.

Ketergantungan aplikasi pada Wilayah Pusat Identitas IAM yang terhubung

Setiap aplikasi AWS terkelola terhubung ke Wilayah Pusat Identitas IAM tertentu selama penerapan. Aplikasi kemudian bergantung pada Wilayah tersebut untuk login pengguna, bahkan jika Pusat Identitas IAM Anda diaktifkan di beberapa Wilayah. Jika Pusat Identitas IAM Anda mengalami gangguan di Wilayah tersebut, pengguna mungkin tidak dapat mengakses aplikasi AWS terkelola yang terhubung ke Wilayah tersebut.

Menyebarkan dan mengelola aplikasi yang dikelola pelanggan di beberapa Wilayah AWS

IAM Identity Center mendukung SAMP dan OAuth2 [the section called “Aplikasi yang dikelola pelanggan”](#) Anda dapat memilih untuk membuatnya di Wilayah yang diaktifkan dari instans Pusat Identitas IAM Anda. Setelah Anda membuatnya, Anda mengelola aplikasi dan tugasnya kepada pengguna dan grup di Wilayah yang sama.

Menghapus Wilayah dari Pusat Identitas IAM

Untuk menghapus Region tambahan dari instans Pusat Identitas IAM Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Perbarui konfigurasi iDP eksternal

Anda dapat memilih untuk menghapus URL ACS untuk Wilayah ini dari IDP eksternal Anda atau menyimpannya jika Anda ingin menambahkan Wilayah ini lagi nanti. Kami menyarankan Anda menghapus atau menyembunyikan aplikasi bookmark yang mungkin telah Anda buat untuk Portal akses AWS di Wilayah ini.

Langkah 2: Hapus Wilayah

Console

Untuk menambahkan Wilayah

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
3. Pilih tab Manajemen.
4. Di bagian Regions for IAM Identity Center, pilih Region tambahan yang ingin Anda hapus.
5. Pilih Hapus.
6. Sebelum mengonfirmasi penghapusan dengan memilih Hapus Wilayah, perhatikan peringatan tentang potensi hilangnya akses ke aplikasi yang dibuat di Wilayah Pusat Identitas IAM ini. Jika Anda tidak yakin apakah Anda memiliki aplikasi tersebut, pilih Aplikasi di panel navigasi dan konfirmasikan Wilayah yang terhubung di kolom Dibuat dari untuk setiap aplikasi yang AWS dikelola dan dikelola pelanggan.

Note

Anda dapat terus dikenakan biaya untuk penerapan aplikasi AWS terkelola yang masih terhubung ke Wilayah yang dihapus meskipun Anda kehilangan akses ke aplikasi ini. Untuk mencegah hal ini, Anda perlu menghapus penerapan aplikasi AWS terkelola ini melalui konsol aplikasi atau API sebelum menghapus Wilayah di Pusat Identitas IAM. Jika Anda sudah menghapus Wilayah Pusat Identitas IAM, Anda dapat memulihkan akses ke aplikasi dengan menambahkan Wilayah kembali.

7. Di bagian Regions for IAM Identity Center, pantau status Region. Gunakan tombol Refresh (panah melingkar) untuk melihat status Region terbaru sesuai kebutuhan. Setelah Region dihapus, Region tidak lagi muncul di daftar Region.

AWS CLI

Untuk menghapus Wilayah

```
aws sso-admin remove-region \  
  --instance-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef \  
  --region-name eu-west-1
```

Untuk memeriksa status Wilayah saat ini

```
aws sso-admin describe-region \  
  --instance-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef \  
  --region-name eu-west-1
```

Ketika Wilayah dihapus, lanjutkan ke Langkah 2.

Langkah 3: Hapus tombol replika

Anda dapat memilih untuk menghapus kunci replika dari Wilayah ini untuk menghindari biaya penyimpanan KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus AWS KMS kunci](#).

Important

Pastikan untuk menghapus hanya kunci replika di Wilayah tertentu ini. Wilayah Pusat Identitas IAM lainnya terus mengandalkan kunci KMS di Wilayah lain yang diaktifkan untuk operasi normal.

Layanan IAM Identity Center APIs didukung di Wilayah tambahan AWS

API	Fungsionalitas di Wilayah tambahan
API Pusat Identitas	Didukung: • read/write Operasi manajemen aplikasi • Operasi baca contoh Tidak didukung: • Setiap operasi tulis selain aplikasi terkait • Operasi pembacaan pengaturan izin dan penugasan akun
API Toko Identitas	Operasi baca

API	Fungsionalitas di Wilayah tambahan
API OIDC	Semua operasi didukung
Akses Portal API	Semua operasi didukung
API SCIM	Tidak ada operasi yang didukung

AWS CloudTrail peristiwa Pusat Identitas IAM di Wilayah primer dan tambahan

Di AWS CloudTrail, Anda dapat mengaudit tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan administrator Pusat Identitas IAM di semua instans Pusat Identitas IAM yang diaktifkan Wilayah AWS . AWS CloudTrail Peristiwa dipancarkan dan dicatat di Wilayah tempat aksi berlangsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pencatatan log dan pemantauan”](#).

Ketersediaan kasus penggunaan Pusat Identitas IAM di Wilayah primer dan tambahan

Fitur	Ketersediaan wilayah
Direktori tenaga kerja dengan portal pengguna	
Akses pengguna ke Portal akses AWS termasuk masuk portal dan sesi global (satu login untuk semua Wilayah)	Semua Wilayah yang diaktifkan
Tampilan semua akun yang ditetapkan	Semua Wilayah yang diaktifkan
Tampilan semua aplikasi yang ditugaskan (terlepas dari di mana aplikasi dibuat)	Semua Wilayah yang diaktifkan
Baca akses ke pengguna, grup, dan keanggotaan di AWS Konsol atau melalui Identity Store APIs	Semua Wilayah yang diaktifkan
Cabut sesi pengguna	Semua Wilayah yang diaktifkan

Fitur	Ketersediaan wilayah
Sinkronisasi otomatis pengguna dan grup dari sumber identitas eksternal seperti iDP eksternal melalui SCIM API atau Identity Store API	Hanya Wilayah Utama
Konfigurasi penyedia identitas otomatis dengan SCIM	Hanya Wilayah Utama
Konfigurasi SAMP SSO dengan iDP eksternal	Hanya Wilayah Utama - baca akses melalui konsol di semua Wilayah yang diaktifkan
Create/update/delete operasi pada pengguna, grup, dan keanggotaan grup melalui konsol atau Toko APIs Identitas.	Wilayah Utama: tersedia melalui Identity Store API tetapi diblokir di konsol IAM Identity Center saat SCIM API digunakan untuk penyedia (kecuali akses disable/enable pengguna dan menghapus pengguna, yang selalu tersedia). Wilayah Tambahan: tidak tersedia
Akses multi-akun	
Akses akun yang ditetapkan melalui tautan Portal akses AWS, AWS CLI, dan pintasan	Semua Wilayah yang diaktifkan
Kelola set izin multi-akun dan tugasnya di konsol dan APIs (termasuk akses sementara yang ditingkatkan)	Hanya Wilayah Utama
Akses ke aplikasi dan AWS layanan	
Menyebarkan aplikasi AWS terkelola melalui konsol aplikasi dan APIs	Semua Wilayah yang diaktifkan — tergantung pada ketersediaan regional aplikasi dan dukungan untuk penyebaran di Wilayah tambahan
Buat aplikasi yang dikelola pelanggan melalui konsol Pusat Identitas dan APIs	Semua Wilayah yang diaktifkan

Fitur	Ketersediaan wilayah
Kelola metadata aplikasi dan tugas di konsol dan APIs	Wilayah Pusat Identitas IAM yang terhubung dengan aplikasi
Luncurkan aplikasi dari Portal akses AWS atau langsung melalui tautan aplikasi atau bookmark	Semua Wilayah yang diaktifkan
Instans SSO ke Amazon EC2	Semua Wilayah yang diaktifkan
Propagasi identitas tepercaya	
Buat penerbit token tepercaya	Hanya Wilayah Utama
Propagasi identitas tepercaya dengan aplikasi AWS terkelola	Semua Wilayah yang diaktifkan - Aplikasi yang menyebarkan konteks identitas satu sama lain harus berada di Wilayah yang sama
Fitur administratif lainnya	
Semua fitur administrasi lainnya seperti manajemen Wilayah, manajemen kunci KMS, manajemen instans, dan manajemen sesi (kecuali pencabutan sesi)	Hanya Wilayah Utama - akses baca tersedia di semua Wilayah yang diaktifkan untuk beberapa data (penetapan set izin dikecualikan)

Desain ketahanan dan perilaku Regional

Layanan IAM Identity Center dikelola sepenuhnya dan menggunakan layanan yang sangat tersedia dan tahan lama AWS, seperti Amazon S3 dan Amazon EC2. Untuk memastikan ketersediaan jika terjadi gangguan zona ketersediaan, IAM Identity Center beroperasi di beberapa zona ketersediaan. Anda dapat mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda ke Wilayah tambahan untuk mempertahankan akses akun jika terjadi gangguan Regional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#).

Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM di akun AWS Organizations manajemen Anda. Ini diperlukan agar Pusat Identitas IAM dapat menyediakan, menghilangkan penyediaan, dan memperbarui peran di semua peran Anda. Akun AWS Ketika Anda mengaktifkan IAM Identity Center, itu diterapkan ke Wilayah AWS yang saat ini dipilih, disebut sebagai “Wilayah utama”. Jika Anda ingin menerapkan ke spesifik Wilayah AWS, ubah pilihan Wilayah sebelum mengaktifkan Pusat Identitas IAM karena Anda tidak akan dapat mengubah Wilayah utama.

Note

Pusat Identitas IAM dikelola dari Wilayah utamanya saja. Ini termasuk koneksi ke penyedia identitas eksternal, sinkronisasi pengguna dan grup, dan pembuatan dan penetapan set izin ke pengguna/grup. Sebaiknya Anda memperhitungkan perilaku ini saat merencanakan ketahanan operasional, dan mengatur [akses darurat](#) dengan IDP eksternal. Pilihan lain adalah [akses AWS break-glass](#), yang bergantung pada pengguna IAM.

Meskipun IAM Identity Center menentukan akses dari Wilayah tempat Anda mengaktifkan layanan, Akun AWS bersifat global. Ini berarti bahwa setelah pengguna masuk ke Pusat Identitas IAM, mereka dapat beroperasi di Wilayah mana pun ketika mereka mengakses Akun AWS melalui Pusat Identitas IAM. Sebagian besar aplikasi yang AWS dikelola seperti Amazon SageMaker AI, bagaimanapun, harus diinstal di Wilayah instans Pusat Identitas IAM Anda agar pengguna dapat mengautentikasi dan menetapkan akses ke aplikasi ini. Untuk informasi tentang kendala Regional saat menggunakan aplikasi dengan IAM Identity Center, lihat dokumentasi untuk aplikasi.

Anda juga dapat menggunakan IAM Identity Center untuk mengautentikasi dan mengotorisasi akses ke aplikasi berbasis SAMP yang dapat dijangkau melalui URL publik, terlepas dari platform atau cloud tempat aplikasi dibangun.

Kami tidak menyarankan menggunakan [Instans akun Pusat Identitas IAM](#) sebagai sarana untuk menerapkan ketahanan karena menciptakan titik kontrol terisolasi kedua yang tidak terhubung ke instans organisasi Anda.

Dirancang untuk ketersediaan

Tabel berikut memberikan ketersediaan yang dirancang untuk dicapai oleh IAM Identity Center dalam satu AWS Wilayah. Nilai-nilai ini tidak mewakili Perjanjian Tingkat Layanan atau jaminan, melainkan memberikan wawasan tentang tujuan desain. Persentase ketersediaan merujuk akses ke data atau fungsi, dan bukan referensi ke daya tahan (misalnya, retensi data jangka panjang).

Komponen layanan	Tujuan desain ketersediaan
Bidang data (termasuk masuk)	99.95%
Bidang kontrol	99.90%

Menyiapkan akses darurat ke Konsol Manajemen AWS

IAM Identity Center dibangun dari AWS infrastruktur yang sangat tersedia dan menggunakan arsitektur Availability Zone untuk menghilangkan satu titik kegagalan. Untuk lapisan perlindungan tambahan jika terjadi Pusat Identitas IAM atau Wilayah AWS gangguan, kami menyarankan Anda menyiapkan konfigurasi yang dapat Anda gunakan untuk menyediakan akses sementara ke Konsol Manajemen AWS

AWS memungkinkan Anda untuk:

- [Hubungkan iDP pihak ketiga Anda ke IAM Identity Center](#).
- Hubungkan IDP pihak ketiga Anda ke individu Akun AWS dengan menggunakan federasi berbasis [SAMP](#) 2.0.

Jika Anda menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda dapat menggunakan kemampuan ini untuk membuat konfigurasi akses darurat yang dijelaskan di bagian berikut. Konfigurasi ini memungkinkan Anda untuk menggunakan IAM Identity Center sebagai mekanisme untuk Akun AWS akses. Jika Pusat Identitas IAM terganggu, pengguna operasi darurat Anda dapat masuk ke federasi langsung Konsol Manajemen AWS melalui, dengan menggunakan kredensial yang sama yang mereka gunakan

untuk mengakses akun mereka. Konfigurasi ini berfungsi ketika Pusat Identitas IAM tidak tersedia, tetapi bidang data IAM dan penyedia identitas eksternal Anda (iDP) tersedia. [Jika Anda memilih untuk tidak bergantung pada IDP eksternal, pertimbangkan untuk mengatur AWS akses break-glass](#)

Important

Kami menyarankan Anda menerapkan konfigurasi ini sebelum gangguan terjadi karena Anda tidak dapat membuat konfigurasi jika akses Anda untuk membuat peran IAM yang diperlukan juga terganggu. Juga, uji konfigurasi ini secara berkala untuk memastikan bahwa tim Anda memahami apa yang harus dilakukan jika IAM Identity Center terganggu.

Topik

- [Ringkasan konfigurasi akses darurat](#)
- [Cara mengatur peran operasi penting Anda](#)
- [Cara merencanakan model akses Anda](#)
- [Bagaimana merancang peran e mergency, akun, dan pemetaan grup](#)
- [Cara membuat konfigurasi akses darurat](#)
- [Tugas persiapan darurat](#)
- [Proses failover darurat](#)
- [Kembali ke operasi normal](#)
- [Pengaturan satu kali aplikasi federasi IAM langsung di Okta](#)

Ringkasan konfigurasi akses darurat

Untuk mengkonfigurasi akses darurat, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas berikut:

1. [Buat akun operasi darurat di organisasi Anda di AWS Organizations](#). Akun ini akan menjadi akun operasi darurat Anda.
2. Hubungkan IDP Anda ke akun operasi darurat dengan menggunakan federasi berbasis [SAMP](#) 2.0.
3. Di akun operasi darurat, [buat peran untuk federasi penyedia identitas pihak ketiga](#). Selain itu, buat peran operasi darurat di setiap akun beban kerja Anda, dengan izin yang diperlukan.
4. [Delegasikan akses ke akun beban kerja Anda untuk peran IAM](#) yang Anda buat di akun operasi darurat. Untuk mengotorisasi akses ke akun operasi darurat Anda, buat grup operasi darurat di IDP Anda, tanpa anggota.


5. Aktifkan grup operasi darurat di IDP Anda untuk menggunakan peran operasi darurat dengan membuat aturan di IDP Anda yang [memungkinkan akses federasi SAMP 2.0](#) ke. Konsol Manajemen AWS

Selama operasi normal, tidak ada yang memiliki akses ke akun operasi darurat karena grup operasi darurat di IDP Anda tidak memiliki anggota. Jika terjadi gangguan Pusat Identitas IAM, gunakan IDP Anda untuk menambahkan pengguna tepercaya ke grup operasi darurat di IDP Anda. Pengguna ini kemudian dapat masuk ke IDP Anda, menavigasi ke Konsol Manajemen AWS, dan mengambil peran operasi darurat di akun operasi darurat. Dari sana, pengguna ini dapat [beralih peran ke peran](#) akses darurat di akun beban kerja Anda di mana mereka perlu melakukan pekerjaan operasi.

Cara mengatur peran operasi penting Anda

Dengan desain ini, Anda mengonfigurasi satu Akun AWS di mana Anda berfederasi melalui IAM, sehingga pengguna dapat mengambil peran operasi penting. Peran operasi penting memiliki kebijakan kepercayaan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil peran yang sesuai dalam akun beban kerja Anda. Peran dalam akun beban kerja memberikan izin yang diperlukan pengguna untuk melakukan pekerjaan penting.

Diagram berikut memberikan gambaran desain.

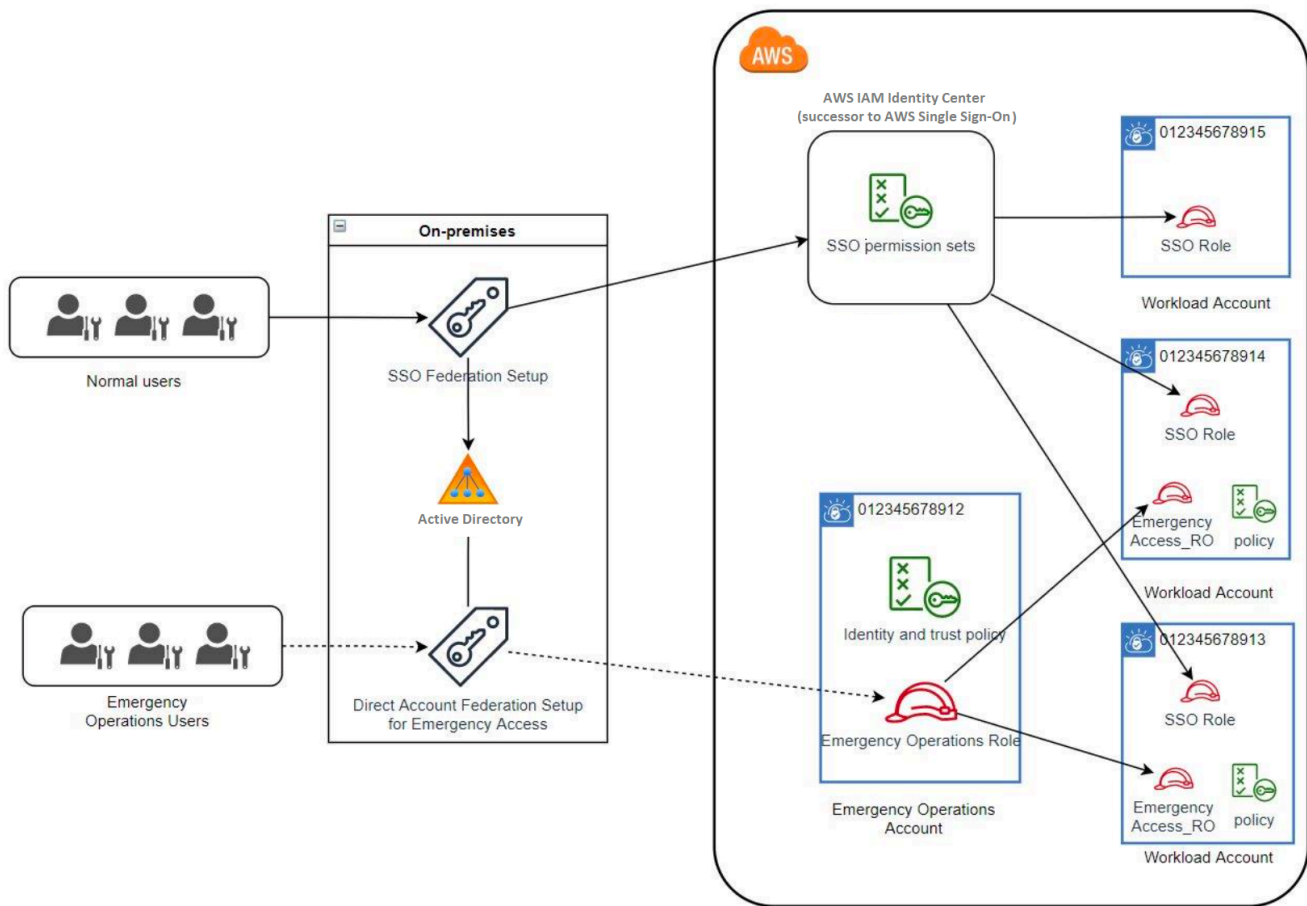

Cara merencanakan model akses Anda


Sebelum Anda mengonfigurasi akses darurat, buat rencana bagaimana model akses akan bekerja. Gunakan proses berikut untuk membuat rencana ini.

1. Identifikasi di Akun AWS mana akses operator darurat sangat penting selama gangguan ke Pusat Identitas IAM. Misalnya, akun produksi Anda mungkin penting, tetapi akun pengembangan dan pengujian Anda mungkin tidak.
2. Untuk pengumpulan akun tersebut, identifikasi peran penting spesifik yang Anda butuhkan di akun Anda. Di seluruh akun ini, konsisten dalam mendefinisikan apa yang dapat dilakukan peran. Ini menyederhanakan pekerjaan di akun akses darurat tempat Anda membuat peran lintas akun. Kami menyarankan Anda memulai dengan dua peran berbeda dalam akun ini: Read Only (RO) dan Operations (Ops). Jika diperlukan, Anda dapat membuat lebih banyak peran dan memetakan peran ini ke grup pengguna akses darurat yang lebih berbeda dalam pengaturan Anda.

3. Identifikasi dan buat grup akses darurat di IDP Anda. Anggota grup adalah pengguna kepada siapa Anda mendelegasikan akses ke peran akses darurat.
4. Tentukan peran mana yang dapat diasumsikan oleh kelompok-kelompok ini dalam akun akses darurat. Untuk melakukannya, tentukan aturan di IDP Anda yang menghasilkan klaim yang mencantumkan peran mana yang dapat diakses grup. Grup ini kemudian dapat mengambil peran Baca Saja atau Operasi Anda di akun akses darurat. Dari peran tersebut, mereka dapat mengambil peran yang sesuai di akun beban kerja Anda.

Bagaimana merancang peran e mergency, akun, dan pemetaan grup

Diagram berikut menunjukkan cara memetakan grup akses darurat Anda ke peran di akun akses darurat Anda. Diagram juga menunjukkan hubungan kepercayaan peran lintas akun yang memungkinkan peran akun akses darurat untuk mengakses peran terkait di akun beban kerja Anda. Kami menyarankan agar desain rencana darurat Anda menggunakan pemetaan ini sebagai titik awal.

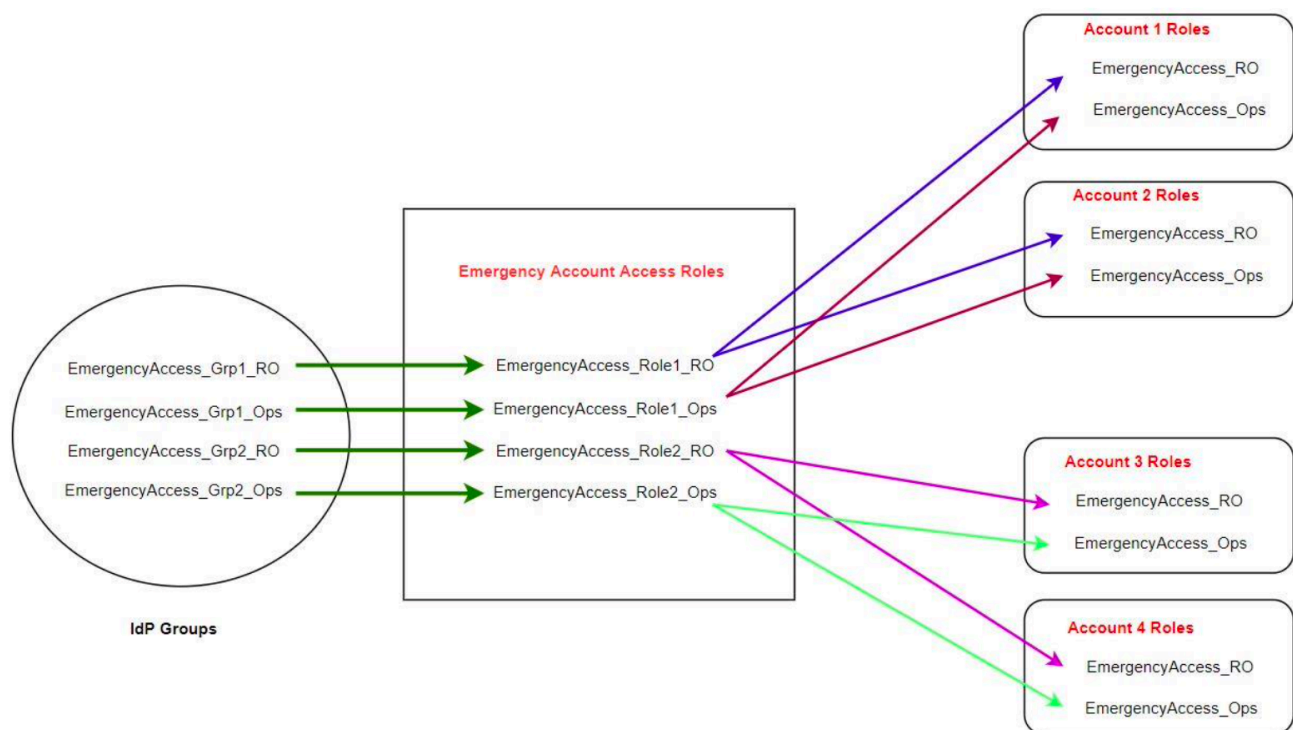

Cara membuat konfigurasi akses darurat

Gunakan tabel pemetaan berikut untuk membuat konfigurasi akses darurat Anda. Tabel ini mencerminkan rencana yang mencakup dua peran dalam akun beban kerja: Hanya Baca (RO)

dan Operasi (Ops), dengan kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin yang sesuai. Kebijakan kepercayaan memungkinkan peran akun akses darurat untuk mengakses peran akun beban kerja individu. Peran akun beban kerja individual juga memiliki kebijakan izin untuk peran yang dapat dilakukan di akun. Kebijakan izin dapat berupa kebijakan [AWS terkelola atau kebijakan](#) yang [dikelola pelanggan](#).

Akun	Peran untuk membuat	Kebijakan kepercayaan	Kebijakan izin
Akun 1	Emergency Access_RO	Emergency Access_Role1_RO	arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
Akun 1	Emergency Access_Ops	Emergency Access_Role1_Ops	arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator
Akun 2	Emergency Access_RO	Emergency Access_Role2_RO	arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
Akun 2	Emergency Access_Ops	Emergency Access_Role2_Ops	arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator
Akun akses darurat	Emergency Access_Role1_RO Emergency Access_Role1_Ops Emergency Access_Role2_RO Emergency Access_Role2_Ops	IdP	AssumeRole untuk sumber daya peran dalam akun

Dalam rencana pemetaan ini, akun akses darurat berisi dua peran hanya-baca dan dua peran operasi. Peran ini mempercayai IDP Anda untuk mengautentikasi dan mengotorisasi grup yang Anda pilih untuk mengakses peran dengan meneruskan nama peran dalam pernyataan. Ada peran read-

only dan operasi yang sesuai dalam beban kerja Akun 1 dan Akun 2. Untuk beban kerja Akun 1, EmergencyAccess_R0 peran mempercayai EmergencyAccess_Role1_R0 peran yang berada di akun akses darurat. Tabel menentukan pola kepercayaan serupa antara peran read-only akun beban kerja dan peran operasi dan peran akses darurat yang sesuai.

Tugas persiapan darurat

Untuk menyiapkan konfigurasi akses darurat Anda, kami sarankan Anda melakukan tugas-tugas berikut sebelum keadaan darurat terjadi.

1. Siapkan aplikasi federasi IAM langsung di IDP Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan satu kali aplikasi federasi IAM langsung di Okta](#).
2. Buat koneksi IDP di akun akses darurat yang dapat diakses selama acara berlangsung.
3. Buat peran akses darurat di akun akses darurat seperti yang dijelaskan dalam tabel pemetaan di atas.
4. Buat peran operasi sementara dengan kebijakan kepercayaan dan izin di setiap akun beban kerja.
5. Buat grup operasi sementara di IDP Anda. Nama grup akan tergantung pada nama-nama peran operasi sementara.
6. Uji federasi IAM langsung.
7. Nonaktifkan aplikasi federasi iDP di IDP Anda untuk mencegah penggunaan reguler.

Proses failover darurat

Jika instans Pusat Identitas IAM tidak tersedia dan Anda menentukan bahwa Anda harus menyediakan akses darurat ke Konsol AWS Manajemen, kami merekomendasikan proses failover berikut.

1. Administrator iDP mengaktifkan aplikasi federasi IAM langsung di IDP Anda.
2. Pengguna meminta akses ke grup operasi sementara melalui mekanisme yang ada, seperti permintaan email, saluran Slack, atau bentuk komunikasi lainnya.
3. Pengguna yang Anda tambahkan ke grup akses darurat masuk ke IDP, pilih akun akses darurat, dan, pengguna memilih peran yang akan digunakan di akun akses darurat. Dari peran ini, mereka dapat mengambil peran dalam akun beban kerja terkait yang memiliki kepercayaan lintas akun dengan peran akun darurat.

Kembali ke operasi normal

Periksa [Dasbor AWS Kesehatan](#) untuk mengonfirmasi kapan kesehatan layanan IAM Identity Center dipulihkan. Untuk kembali ke operasi normal, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Setelah ikon status untuk layanan IAM Identity Center menunjukkan bahwa layanan tersebut sehat, masuk ke IAM Identity Center.
2. Jika Anda berhasil masuk ke Pusat Identitas IAM, komunikasikan kepada pengguna akses darurat bahwa Pusat Identitas IAM tersedia. Instruksikan pengguna ini untuk keluar dan menggunakan portal AWS akses untuk masuk kembali ke Pusat Identitas IAM.
3. Setelah semua pengguna akses darurat keluar, di iDP, nonaktifkan aplikasi federasi iDP. Kami menyarankan Anda melakukan tugas ini setelah jam kerja.
4. Hapus semua pengguna dari grup akses darurat di IDP.

Infrastruktur peran akses darurat Anda tetap ada sebagai rencana akses cadangan, tetapi sekarang dinonaktifkan.

Pengaturan satu kali aplikasi federasi IAM langsung di Okta

1. Masuk ke Okta akun Anda sebagai pengguna dengan izin administratif.
2. Di Konsol Okta Admin, di bawah Aplikasi, pilih Aplikasi.
3. Pilih Jelajahi Katalog Aplikasi. Cari dan pilih Federasi AWS Akun. Kemudian pilih Tambahkan integrasi.
4. Siapkan federasi IAM langsung AWS dengan mengikuti langkah-langkah di [Cara Mengkonfigurasi SAMP 2.0 untuk Federasi AWS Akun](#).
5. Pada tab Sign-On Options, pilih SAMP 2.0 dan masukkan pengaturan Group Filter dan Role Value Pattern. Nama grup untuk direktori pengguna tergantung pada filter yang Anda konfigurasikan.

Group Filter	<code>^aws\#\S+\#(?[role])[\w\-\+]\#(?[accountid])\d+\$</code>
Role Value Pattern	<code>arn:aws:iam::[accountid]:saml-provider/Okta,arn:aws:iam::[accountid]:role/[role]</code>

Pada gambar di atas, `role` variabelnya adalah untuk peran operasi darurat di akun akses darurat Anda. Misalnya, jika Anda membuat `EmergencyAccess_Role1_R0` peran (seperti

yang dijelaskan dalam tabel pemetaan) di Akun AWS 123456789012, dan jika setelah filter grup Anda dikonfigurasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, nama grup Anda seharusnya `aws#EmergencyAccess_Role1_R0#123456789012`.

6. Di direktori Anda (misalnya, direktori Anda di Active Directory), buat grup akses darurat dan tentukan nama untuk direktori (misalnya, `aws#EmergencyAccess_Role1_R0#123456789012`). Tetapkan pengguna Anda ke grup ini dengan menggunakan mekanisme penyediaan yang ada.
7. Di akun akses darurat, [konfigurasi kebijakan kepercayaan khusus](#) yang memberikan izin yang diperlukan untuk peran akses darurat yang akan diasumsikan selama gangguan. Berikut ini adalah contoh pernyataan untuk kebijakan kepercayaan khusus yang dilampirkan pada `EmergencyAccess_Role1_R0` peran. Untuk ilustrasi, lihat akun darurat pada diagram di bawah [Bagaimana merancang peran e mergency, akun, dan pemetaan grup](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Okta"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Okta"
      },
      "Action": "sts:SetSourceIdentity"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

8. Berikut ini adalah pernyataan contoh untuk kebijakan izin yang dilampirkan ke EmergencyAccess_Role1_R0 peran. Untuk ilustrasi, lihat akun darurat pada diagram di bawah [Bagaimana merancang peran e mergency, akun, dan pemetaan grup](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/EmergencyAccess_R0",
        "arn:aws:iam::444455556666:role/EmergencyAccess_R0"
      ]
    }
  ]
}
```

9. Pada akun beban kerja, konfigurasi kebijakan kepercayaan khusus. Berikut ini adalah contoh pernyataan untuk kebijakan kepercayaan yang melekat pada EmergencyAccess_R0 peran tersebut. Dalam contoh ini, akun 123456789012 adalah akun akses darurat. Untuk ilustrasi, lihat akun beban kerja dalam diagram di bawah. [Bagaimana merancang peran e mergency, akun, dan pemetaan grup](#)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

 Note

Sebagian besar IdPs memungkinkan Anda untuk menjaga integrasi aplikasi dinonaktifkan sampai diperlukan. Kami menyarankan agar Anda tetap menonaktifkan aplikasi federasi IAM langsung di IDP Anda hingga diperlukan untuk akses darurat.

Keamanan di AWS IAM Identity Center

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AWS IAM Identity Center, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan IAM Identity Center. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Pusat Identitas IAM untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Pusat Identitas IAM Anda.

Topik

- [Manajemen identitas dan akses untuk IAM Identity Center](#)
- [Konsol IAM Identity Center dan otorisasi API](#)
- [AWS STS kunci konteks kondisi untuk Pusat Identitas IAM](#)
- [Logging dan monitoring di IAM Identity Center](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Pusat Identitas IAM](#)
- [Ketahanan di Pusat Identitas IAM](#)
- [Keamanan infrastruktur di Pusat Identitas IAM](#)

Manajemen identitas dan akses untuk IAM Identity Center

Akses ke Pusat Identitas IAM memerlukan kredensial yang AWS dapat digunakan untuk mengautentikasi permintaan Anda. Kredensial tersebut harus memiliki izin untuk mengakses AWS sumber daya, seperti aplikasi yang AWS dikelola.

Otentikasi ke portal AWS akses dikendalikan oleh direktori yang telah Anda sambungkan ke Pusat Identitas IAM. Namun, otorisasi untuk Akun AWS yang tersedia bagi pengguna dari dalam portal AWS akses ditentukan oleh dua faktor:

1. Siapa yang telah diberi akses ke mereka yang ada Akun AWS di konsol Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses masuk tunggal ke Akun AWS](#).
2. Tingkat izin apa yang telah diberikan kepada pengguna di konsol Pusat Identitas IAM untuk memungkinkan mereka mengakses yang sesuai dengan itu. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, mengelola, dan menghapus set izin](#).

Bagian berikut menjelaskan bagaimana Anda sebagai administrator dapat mengontrol akses ke konsol Pusat Identitas IAM atau dapat mendelegasikan akses administratif untuk day-to-day tugas dari konsol Pusat Identitas IAM.

- [Autentikasi](#)
- [Kontrol akses](#)

Autentikasi

Pelajari cara mengakses AWS menggunakan [identitas IAM](#).

Kontrol akses

Anda dapat memiliki kredensial yang valid untuk mengautentikasi permintaan Anda, tetapi kecuali Anda memiliki izin, Anda tidak dapat membuat atau mengakses sumber daya Pusat Identitas IAM. Misalnya, Anda harus memiliki izin untuk membuat direktori yang terhubung Pusat Identitas IAM.

Note

Jika instans Pusat Identitas IAM Anda dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan, administrator Pusat Identitas IAM Anda dan aktor lain yang memerlukan akses

ke kunci KMS akan memerlukan izin tambahan. Lihat [Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center](#).

Bagian berikut menjelaskan cara mengelola izin untuk IAM Identity Center. Anda sebaiknya membaca gambaran umum terlebih dahulu.

- [Ikhtisar mengelola izin akses ke sumber daya Pusat Identitas IAM Anda](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk IAM Identity Center](#)
- [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk IAM Identity Center IAM Identity Center](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk IAM Identity Center](#)

Ikhtisar mengelola izin akses ke sumber daya Pusat Identitas IAM Anda

Setiap AWS sumber daya dimiliki oleh Akun AWS, dan izin untuk membuat atau mengakses sumber daya diatur oleh kebijakan izin. Untuk menyediakan akses, administrator akun dapat menambahkan izin ke identitas IAM (yaitu, pengguna, grup, dan peran). Beberapa layanan (seperti AWS Lambda) juga mendukung penambahan izin ke sumber daya.

Note

Administrator akun (atau pengguna administrator) adalah pengguna dengan hak akses administrator. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Praktik terbaik IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Topik

- [Sumber daya dan operasi Pusat Identitas IAM](#)
- [Memahami kepemilikan sumber daya](#)
- [Mengelola akses ke sumber daya](#)
- [Menentukan elemen kebijakan: tindakan, efek, sumber daya, dan prinsip](#)
- [Menentukan kondisi dalam kebijakan](#)

Sumber daya dan operasi Pusat Identitas IAM

Di IAM Identity Center, sumber daya utama adalah instance aplikasi, profil, dan set izin.

Memahami kepemilikan sumber daya

Pemilik sumber daya adalah Akun AWS yang menciptakan sumber daya. Artinya, pemilik sumber daya adalah entitas utama (akun, pengguna, atau peran IAM) yang mengautentikasi permintaan yang membuat sumber daya. Akun AWS Contoh berikut menggambarkan cara kerjanya:

- Jika Pengguna root akun AWS membuat sumber daya Pusat Identitas IAM, seperti instance aplikasi atau set izin, Anda Akun AWS adalah pemilik sumber daya tersebut.
- Jika Anda membuat pengguna di AWS akun Anda dan memberikan izin pengguna tersebut untuk membuat sumber daya Pusat Identitas IAM, pengguna kemudian dapat membuat sumber daya Pusat Identitas IAM. Namun, AWS akun Anda, tempat pengguna berada, memiliki sumber daya.
- Jika Anda membuat peran IAM di AWS akun Anda dengan izin untuk membuat sumber daya Pusat Identitas IAM, siapa pun yang dapat mengambil peran tersebut dapat membuat sumber daya Pusat Identitas IAM. Anda Akun AWS, yang menjadi milik peran tersebut, memiliki sumber daya Pusat Identitas IAM.

Mengelola akses ke sumber daya

Kebijakan izin menjelaskan siapa yang memiliki akses ke suatu objek. Bagian berikut menjelaskan opsi yang tersedia untuk membuat kebijakan izin.

Note

Bagian ini membahas penggunaan IAM dalam konteks IAM Identity Center. Bagian ini tidak memberikan informasi yang mendetail tentang layanan IAM. Untuk dokumentasi lengkap IAM, lihat [Apa yang Dimaksud dengan IAM?](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk informasi tentang sintaksis dan penjelasan kebijakan IAM, lihat [AWS Referensi Kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan yang terlampir pada identitas IAM disebut sebagai kebijakan berbasis identitas (kebijakan IAM). Kebijakan yang terlampir pada sumber daya disebut sebagai kebijakan berbasis sumber daya. Pusat Identitas IAM hanya mendukung kebijakan berbasis identitas (kebijakan IAM).

Topik

- [Kebijakan berbasis identitas \(kebijakan IAM\)](#)
- [Kebijakan berbasis sumber daya](#)

Kebijakan berbasis identitas (kebijakan IAM)

Anda dapat menambahkan izin ke identitas IAM. Misalnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Lampirkan kebijakan izin ke pengguna atau grup di Anda Akun AWS — Administrator akun dapat menggunakan kebijakan izin yang dikaitkan dengan pengguna tertentu untuk memberikan izin bagi pengguna tersebut untuk menambahkan sumber daya Pusat Identitas IAM, seperti aplikasi baru.
- Melampirkan kebijakan izin pada peran (memberikan izin lintas akun) – Anda dapat melampirkan kebijakan izin berbasis identitas ke peran IAM untuk memberikan izin lintas akun.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mendelegasikan izin, lihat [Manajemen Akses](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan izin berikut memberikan izin kepada pengguna untuk menjalankan semua tindakan yang dimulai dengan `List`. Tindakan ini menampilkan informasi tentang sumber daya Pusat Identitas IAM, seperti instance aplikasi atau set izin. Perhatikan bahwa karakter wildcard (*) dalam `Resource` elemen menunjukkan bahwa tindakan diizinkan untuk semua sumber daya Pusat Identitas IAM yang dimiliki oleh akun.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sso:List*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan kebijakan berbasis identitas dengan IAM Identity Center, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk IAM Identity Center](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang pengguna, kelompok, peran, dan izin, lihat [Identitas \(Pengguna, Grup, dan Peran\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Layanan lain, seperti Amazon S3, juga mendukung kebijakan izin berbasis sumber daya. Misalnya, Anda dapat melampirkan kebijakan ke bucket S3 untuk mengelola izin akses ke bucket tersebut. IAM Identity Center tidak mendukung kebijakan berbasis sumber daya.

Menentukan elemen kebijakan: tindakan, efek, sumber daya, dan prinsip

Untuk setiap sumber daya Pusat Identitas IAM (lihat [Sumber daya dan operasi Pusat Identitas IAM](#)), layanan mendefinisikan satu set operasi API. Untuk memberikan izin untuk operasi API ini, IAM Identity Center mendefinisikan serangkaian tindakan yang dapat Anda tentukan dalam kebijakan. Perhatikan bahwa melakukan operasi API bisa memerlukan izin untuk lebih dari satu tindakan.

Berikut ini adalah elemen-elemen kebijakan dasar:

- **Sumber Daya** – Dalam kebijakan, Anda menggunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk mengidentifikasi sumber daya yang diberlakukan oleh kebijakan tersebut.
- **Tindakan** – Anda menggunakan kata kunci tindakan untuk mengidentifikasi operasi sumber daya yang ingin Anda izinkan atau tolak. Misalnya, `sso:DescribePermissionsPolicies` izin memungkinkan izin pengguna untuk melakukan operasi Pusat `DescribePermissionsPolicies` Identitas IAM.
- **Efek** – Anda menentukan efek ketika pengguna meminta tindakan tertentu—efek ini dapat berupa pemberian izin atau penolakan. Jika Anda tidak secara jelas memberikan akses (mengizinkan) ke sumber daya, maka akses akan ditolak secara implisit. Anda juga dapat secara eksplisit menolak akses ke sumber daya, yang mungkin Anda lakukan untuk memastikan bahwa pengguna tidak dapat mengaksesnya, meskipun kebijakan yang berbeda memberikan akses.
- **Principal** – Dalam kebijakan berbasis identitas (Kebijakan IAM), pengguna yang kebijakannya terlampir adalah principal yang implisit. Untuk kebijakan berbasis sumber daya, Anda menentukan pengguna, akun, layanan, atau entitas lain yang diinginkan untuk menerima izin (berlaku hanya untuk kebijakan berbasis sumber daya). IAM Identity Center tidak mendukung kebijakan berbasis sumber daya.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sintaks dan deskripsi kebijakan IAM, lihat [referensi kebijakan AWS IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Menentukan kondisi dalam kebijakan

Saat memberikan izin, Anda dapat menggunakan bahasa kebijakan akses untuk menentukan kondisi yang diperlukan agar kebijakan diterapkan. Misalnya, Anda mungkin ingin kebijakan diterapkan hanya setelah tanggal tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan kondisi dalam bahasa kebijakan, lihat [Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk menyatakan kondisi, Anda menggunakan kunci kondisi standar. Tidak ada kunci kondisi khusus untuk IAM Identity Center. Namun, ada tombol AWS kondisi yang dapat Anda gunakan sesuai kebutuhan. Untuk daftar lengkap AWS kunci, lihat [Kunci kondisi global yang tersedia](#) di Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk IAM Identity Center

Topik ini memberikan contoh kebijakan IAM yang dapat Anda buat untuk memberikan izin kepada pengguna dan peran untuk mengelola Pusat Identitas IAM.

Important

Kami menyarankan Anda terlebih dahulu meninjau topik pengantar yang menjelaskan konsep dasar dan opsi yang tersedia bagi Anda untuk mengelola akses ke sumber daya Pusat Identitas IAM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar mengelola izin akses ke sumber daya Pusat Identitas IAM Anda](#).

Bagian dalam topik ini membahas hal berikut:

- [Contoh kebijakan khusus](#)
- [Izin diperlukan untuk menggunakan konsol Pusat Identitas IAM](#)

Contoh kebijakan khusus

Bagian ini memberikan contoh kasus penggunaan umum yang memerlukan kebijakan IAM khusus. Contoh kebijakan ini adalah kebijakan berbasis identitas, yang tidak menentukan elemen Utama. Ini karena dengan kebijakan berbasis identitas, Anda tidak menentukan kepala sekolah yang mendapat izin. Sebaliknya, Anda melampirkan kebijakan ke kepala sekolah. Saat Anda melampirkan kebijakan

izin berbasis identitas ke peran IAM, prinsipal yang diidentifikasi dalam kebijakan kepercayaan peran akan mendapatkan izin. Anda dapat membuat kebijakan berbasis identitas di IAM dan melampirkannya ke pengguna, grup, peran. and/or Anda juga dapat menerapkan kebijakan ini ke pengguna Pusat Identitas IAM saat Anda membuat izin yang ditetapkan di Pusat Identitas IAM.

Note

Gunakan contoh ini saat Anda membuat kebijakan untuk lingkungan Anda dan pastikan untuk menguji kasus pengujian positif (“akses diberikan”) dan negatif (“akses ditolak”) sebelum menerapkan kebijakan ini di lingkungan produksi. Untuk informasi selengkapnya tentang pengujian kebijakan IAM, lihat [Menguji kebijakan IAM dengan simulator kebijakan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Topik

- [Contoh 1: Izinkan pengguna untuk melihat Pusat Identitas IAM](#)
- [Contoh 2: Izinkan pengguna untuk mengelola izin ke Pusat Akun AWS Identitas IAM](#)
- [Contoh 3: Izinkan pengguna untuk mengelola aplikasi di IAM Identity Center](#)
- [Contoh 4: Izinkan pengguna mengelola pengguna dan grup di direktori Pusat Identitas](#)

Contoh 1: Izinkan pengguna untuk melihat Pusat Identitas IAM

Kebijakan izin berikut memberikan izin hanya-baca kepada pengguna sehingga mereka dapat melihat semua pengaturan dan informasi direktori yang dikonfigurasi di Pusat Identitas IAM.

Note

Kebijakan ini disediakan untuk tujuan contoh saja. Dalam lingkungan produksi, kami menyarankan Anda menggunakan kebijakan `ViewOnlyAccess` AWS terkelola untuk IAM Identity Center.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "iam:*",  
      "Resource": "*" }  
    ]  
}
```

```

    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:SearchGroups"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Contoh 2: Izinkan pengguna untuk mengelola izin ke Pusat Akun AWS Identitas IAM

Kebijakan izin berikut memberikan izin untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan menerapkan set izin untuk Anda. Akun AWS

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sso:AttachManagedPolicyToPermissionSet",
    "sso:CreateAccountAssignment",
    "sso:CreatePermissionSet",
    "sso>DeleteAccountAssignment",
    "sso>DeleteInlinePolicyFromPermissionSet",
    "sso>DeletePermissionSet",
    "sso:DetachManagedPolicyFromPermissionSet",
    "sso:ProvisionPermissionSet",
    "sso:PutInlinePolicyToPermissionSet",
    "sso:UpdatePermissionSet"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "IAMListPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListRoles",
    "iam:ListPolicies"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AccessToSSOProvisionedRoles",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:AttachRolePolicy",
    "iam:CreateRole",
    "iam>DeleteRole",
    "iam>DeleteRolePolicy",
    "iam:DetachRolePolicy",
    "iam:GetRole",
    "iam:ListAttachedRolePolicies",
    "iam:ListRolePolicies",
    "iam:PutRolePolicy",
    "iam:UpdateRole",
    "iam:UpdateRoleDescription"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
},
{

```



```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetSAMLProvider"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*_DO_NOT_DELETE"
    }
}
```

Note

Izin tambahan yang tercantum di bawah "Sid": "IAMListPermissions", dan "Sid": "AccessToSSOProvisionedRoles" bagian diperlukan hanya untuk memungkinkan pengguna membuat tugas di akun AWS Organizations manajemen. Dalam kasus tertentu, Anda mungkin juga perlu menambahkan `iam:UpdateSAMLProvider` ke bagian ini.

Contoh 3: Izinkan pengguna untuk mengelola aplikasi di IAM Identity Center

Kebijakan izin berikut memberikan izin untuk memungkinkan pengguna melihat dan mengonfigurasi aplikasi di Pusat Identitas IAM, termasuk aplikasi SaaS pra-terintegrasi dari dalam katalog Pusat Identitas IAM.

Note

`sso:AssociateProfileOperasi` yang digunakan dalam contoh kebijakan berikut diperlukan untuk pengelolaan penugasan pengguna dan grup untuk aplikasi. Ini juga memungkinkan pengguna untuk menetapkan pengguna dan grup Akun AWS dengan menggunakan set izin yang ada. Jika pengguna harus mengelola Akun AWS akses dalam Pusat Identitas IAM, dan memerlukan izin yang diperlukan untuk mengelola set izin, lihat.

[Contoh 2: Izinkan pengguna untuk mengelola izin ke Pusat Akun AWS Identitas IAM](#)

Pada Oktober 2020, banyak dari operasi ini hanya tersedia melalui AWS konsol. Kebijakan contoh ini mencakup tindakan “baca” seperti daftar, dapatkan, dan pencarian, yang relevan dengan pengoperasian konsol yang bebas kesalahan untuk kasus ini.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:ImportApplicationInstanceServiceProviderMetadata",
        "sso:DeleteApplicationInstance",
        "sso:DeleteProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetApplicationTemplate",
        "sso:UpdateApplicationInstanceServiceProviderConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceDisplayData",
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:UpdateApplicationInstanceStatus",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:UpdateManagedApplicationInstanceStatus",
        "sso:CreateManagedApplicationInstance",
        "sso:UpdateApplicationInstanceSecurityConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceResponseConfiguration",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:CreateApplicationInstanceCertificate",
        "sso:UpdateApplicationInstanceResponseSchemaConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceActiveCertificate",
        "sso:DeleteApplicationInstanceCertificate",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso:GetSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
```

```

        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Contoh 4: Izinkan pengguna mengelola pengguna dan grup di direktori Pusat Identitas

Kebijakan izin berikut memberikan izin untuk memungkinkan pengguna membuat, melihat, memodifikasi, dan menghapus pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM.

Dalam beberapa kasus, modifikasi langsung ke pengguna dan grup di IAM Identity Center dibatasi. Misalnya, ketika Active Directory, atau penyedia identitas eksternal dengan Penyediaan Otomatis diaktifkan, dipilih sebagai sumber identitas.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso-directory:ListGroupForUser",
        "sso-directory:DisableUser",
        "sso-directory:EnableUser",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory>DeleteGroup",
        "sso-directory:AddMemberToGroup",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:UpdateUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso-directory:RemoveMemberFromGroup",
        "sso-directory>DeleteUser",
        "sso-directory:DescribeUsers",

```

```

        "sso-directory:UpdateGroup",
        "sso-directory:CreateGroup"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Izin diperlukan untuk menggunakan konsol Pusat Identitas IAM

Agar pengguna dapat bekerja dengan konsol Pusat Identitas IAM tanpa kesalahan, izin tambahan diperlukan. Jika kebijakan IAM telah dibuat yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksud untuk pengguna dengan kebijakan tersebut. Contoh berikut mencantumkan kumpulan izin yang mungkin diperlukan untuk memastikan operasi bebas kesalahan dalam konsol Pusat Identitas IAM.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:GetApplicationTemplate",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetMfaDeviceManagementForDirectory",
        "sso:GetPermissionSet",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:GetSsoConfiguration",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso:GetTrust",
        "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",

```

```

        "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:DescribeGroups",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListGroupsForUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk IAM Identity Center IAM Identity Center

Setiap aplikasi yang bekerja dengan IAM Identity Center dan menggunakan [OAuth 2.0](#) memerlukan kebijakan berbasis sumber daya. Aplikasi dapat dikelola atau AWS dikelola oleh pelanggan. Kebijakan berbasis sumber daya yang diperlukan, yang disebut kebijakan aplikasi (atau [ActorPolicy](#) dalam APIs), mendefinisikan [prinsip IAM mana yang berwenang untuk memanggil tindakan API metode otentikasi IAM](#) seperti. [CreateTokenWithIAM](#) Metode otentikasi IAM memungkinkan prinsipal IAM, seperti peran IAM atau layanan, untuk mengautentikasi ke AWS layanan IAM Identity Center OIDC dengan menghadirkan kredensial IAM untuk meminta atau mengelola token akses di `/token? aws_iam=t` titik akhir.

Kebijakan aplikasi mengatur operasi untuk mengeluarkan token (`CreateTokenWithIAM`). Kebijakan ini juga mengatur tindakan khusus izin yang hanya digunakan oleh aplikasi AWS terkelola untuk memvalidasi token (`IntrospectTokenWithIAM`) dan mencabut token (`RevokeTokenWithIAM`). Untuk aplikasi yang dikelola pelanggan, Anda mengonfigurasi kebijakan ini dengan menentukan prinsipal IAM mana yang diizinkan untuk dihubungi. `CreateTokenWithIAM` Saat prinsipal yang berwenang memanggil tindakan API ini, prinsipal menerima token akses dan penyegaran untuk aplikasi.

Jika Anda menggunakan konsol IAM Identity Center untuk menyiapkan aplikasi yang dikelola pelanggan untuk [propagasi identitas tepercaya](#), lihat Langkah 4 dalam [Menyiapkan aplikasi OAuth 2.0 yang dikelola pelanggan](#) untuk informasi tentang cara mengonfigurasi kebijakan aplikasi. Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh kebijakan: Izinkan peran IAM untuk membuat akses dan menyegarkan token](#) nanti dalam topik ini.

Persyaratan kebijakan

Kebijakan harus memenuhi persyaratan berikut:

- Kebijakan harus menyertakan `Version` elemen yang disetel ke "2012-10-17".
- Kebijakan harus mencakup setidaknya satu `Statement` elemen.
- Setiap kebijakan `Statement` harus mencakup elemen-elemen berikut: `Effect`, `Principal`, `Action`, dan `Resource`.

Elemen kebijakan

Kebijakan harus mencakup elemen-elemen berikut:

Versi

Menentukan versi dokumen kebijakan. Setel versi ke 2012-10-17 (versi terbaru).

Pernyataan

Berisi kebijakan `Statements`. Kebijakan harus mengandung setidaknya satu `Statement`.

Setiap kebijakan `Statement` terdiri dari elemen-elemen berikut.

Efek

(Wajib) Menentukan apakah akan mengizinkan atau menolak izin dalam pernyataan kebijakan. Nilai-nilai yang valid adalah `Allow` atau `Deny`.

Utama

(Wajib) [Prinsipal](#) adalah identitas yang mendapatkan izin yang ditentukan dalam pernyataan kebijakan. Anda dapat menentukan peran IAM atau prinsip AWS layanan.

Tindakan

(Wajib) Operasi API layanan IAM Identity Center OIDC untuk mengizinkan atau menolak. Tindakan yang valid meliputi:

- `sso-oauth:CreateTokenWithIAM`: Tindakan ini, yang sesuai dengan operasi [CreateTokenWithIAM](#) API, memberikan izin untuk membuat dan mengembalikan akses dan menyegarkan token untuk aplikasi klien resmi yang diautentikasi menggunakan entitas IAM apa pun, seperti peran AWS layanan atau pengguna. Token ini mungkin berisi cakupan yang ditentukan yang menentukan izin seperti `read:profile` atau `write:data`
- `sso-oauth:IntrospectTokenWithIAM` [hanya izin]: Memberikan izin untuk memvalidasi dan mengambil informasi tentang token akses OAuth 2.0 aktif dan token penyegaran, termasuk cakupan dan izin terkait. Izin ini hanya digunakan oleh aplikasi yang AWS dikelola dan tidak didokumentasikan dalam Referensi API OIDC Pusat Identitas IAM.
- `RevokeTokenWithIAM` [hanya izin]: Memberikan izin untuk mencabut token akses OAuth 2.0 dan menyegarkan token, membatalkannya sebelum kedaluwarsa normal. Izin ini hanya digunakan oleh aplikasi yang AWS dikelola dan tidak didokumentasikan dalam Referensi API OIDC Pusat Identitas IAM.

Sumber daya

(Wajib) Dalam kebijakan ini, nilai `Resource` elemen adalah `"*"`, yang berarti “aplikasi ini.”

Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks AWS kebijakan, lihat [Referensi Kebijakan AWS IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan: Izinkan peran IAM untuk membuat akses dan menyegarkan token

Kebijakan izin berikut memberikan izin untuk `ExampleAppClientRole`, peran IAM yang diasumsikan oleh beban kerja, untuk membuat dan mengembalikan akses dan menyegarkan token.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Sid": "AllowRoleToCreateTokens",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleAppClientRole"
    },
    "Action": "sso-oauth:CreateTokenWithIAM",
    "Resource": "*"
  }
]
```

AWS kebijakan terkelola untuk Pusat Identitas IAM

Untuk [membuat kebijakan terkelola pelanggan IAM](#) yang memberi tim Anda hanya izin yang mereka butuhkan membutuhkan waktu dan keahlian. Untuk memulai dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola. Kebijakan ini mencakup kasus penggunaan umum dan tersedia di Akun AWS Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan yang dikelola AWS, lihat [kebijakan yang dikelola AWS](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS layanan memelihara dan memperbarui kebijakan AWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah izin dalam kebijakan AWS terkelola. Layanan terkadang menambahkan izin tambahan ke kebijakan yang dikelola AWS untuk mendukung fitur-fitur baru. Jenis pembaruan ini akan memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan yang dikelola AWS saat ada fitur baru yang diluncurkan atau saat ada operasi baru yang tersedia. Layanan tidak menghapus izin dari kebijakan AWS terkelola, sehingga pembaruan kebijakan tidak akan merusak izin yang ada.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan yang mencakup beberapa layanan. Misalnya, kebijakan ReadOnlyAccess AWS terkelola menyediakan akses hanya-baca ke semua AWS layanan dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS tambahkan izin hanya-baca untuk operasi dan sumber daya baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan fungsi tugas, lihat [kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) di Panduan Pengguna IAM.

Tindakan baru yang memungkinkan Anda membuat daftar dan menghapus sesi pengguna tersedia di bawah namespace `identitystore-auth` baru. Setiap izin tambahan untuk tindakan di namespace ini akan diperbarui di halaman ini. Saat membuat kebijakan IAM kustom Anda, hindari penggunaan `*` after `identitystore-auth` karena ini berlaku untuk semua tindakan yang ada di namespace hari ini atau di masa mendatang.

AWS kebijakan terkelola: AWSSSOMaster AccountAdministrator

AWSSSOMasterAccountAdministratorKebijakan tersebut memberikan tindakan administratif yang diperlukan kepada kepala sekolah. Kebijakan ini ditujukan untuk kepala sekolah yang melakukan peran pekerjaan sebagai administrator. AWS IAM Identity Center Seiring waktu, daftar tindakan yang diberikan akan diperbarui agar sesuai dengan fungsionalitas IAM Identity Center yang ada dan tindakan yang diperlukan sebagai administrator.

Anda dapat melampirkan kebijakan AWSSSOMasterAccountAdministrator ke identitas IAM Anda. Saat Anda melampirkan AWSSSOMasterAccountAdministrator kebijakan ke identitas, Anda memberikan AWS IAM Identity Center izin administratif. Prinsipal dengan kebijakan ini dapat mengakses Pusat Identitas IAM dalam akun AWS Organizations manajemen dan semua akun anggota. Prinsipal ini dapat sepenuhnya mengelola semua operasi Pusat Identitas IAM, termasuk kemampuan untuk membuat instans Pusat Identitas IAM, pengguna, set izin, dan tugas. Kepala sekolah juga dapat membuat instance penugasan tersebut di seluruh akun anggota AWS organisasi dan membangun koneksi antara direktori AWS Directory Service terkelola dan Pusat Identitas IAM. Saat fitur administratif baru dirilis, administrator akun akan diberikan izin ini secara otomatis.

Kebijakan ini juga mencakup AWS Key Management Service izin yang diperlukan untuk instans Pusat Identitas IAM yang menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi.

Pengelompokan izin

Kebijakan ini dikelompokkan ke dalam pernyataan berdasarkan kumpulan izin yang diberikan.

- **AWSSSOMasterAccountAdministrator**— Memungkinkan IAM Identity Center untuk [meneruskan peran layanan](#) bernama `AWSServiceRoleforSSO` IAM Identity Center sehingga nantinya dapat mengambil peran dan melakukan tindakan atas nama mereka. Hal ini diperlukan ketika orang atau aplikasi mencoba untuk mengaktifkan IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi akses ke Akun AWS](#).
- **AWSSSOMemberAccountAdministrator**— Memungkinkan IAM Identity Center untuk melakukan tindakan administrator akun di lingkungan multi-akun AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kebijakan terkelola: AWSSSOMember AccountAdministrator](#).
- **AWSSSOManageDelegatedAdministrator**— Memungkinkan IAM Identity Center untuk mendaftar dan membatalkan pendaftaran administrator yang didelegasikan untuk organisasi Anda.
- **AllowKMSKeyUseViaServicedan AllowKMSKeyDiscovery** — Memungkinkan AWS Key Management Service operasi untuk kunci terkelola pelanggan yang digunakan oleh instans IAM Identity Center.

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSSSOMasterAccountAdministrator](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

Informasi tambahan tentang kebijakan ini

Ketika Pusat Identitas IAM diaktifkan untuk pertama kalinya, layanan Pusat Identitas IAM membuat [peran layanan yang ditautkan](#) di akun AWS Organizations manajemen (sebelumnya akun master) sehingga Pusat Identitas IAM dapat mengelola sumber daya di akun Anda. Tindakan yang diperlukan adalah `iam:CreateServiceLinkedRole` dan `iam:PassRole`.

AWS kebijakan terkelola: AWSSSOMemberAccountAdministrator

AWSSSOMemberAccountAdministratorKebijakan tersebut memberikan tindakan administratif yang diperlukan kepada kepala sekolah. Kebijakan ini ditujukan untuk kepala sekolah yang melakukan peran pekerjaan sebagai administrator Pusat Identitas IAM. Seiring waktu, daftar tindakan yang diberikan akan diperbarui agar sesuai dengan fungsionalitas IAM Identity Center yang ada dan tindakan yang diperlukan sebagai administrator.

Anda dapat melampirkan kebijakan AWSSSOMemberAccountAdministrator ke identitas IAM Anda. Saat Anda melampirkan AWSSSOMemberAccountAdministrator kebijakan ke identitas, Anda memberikan AWS IAM Identity Center izin administratif. Prinsipal dengan kebijakan ini dapat mengakses Pusat Identitas IAM dalam akun AWS Organizations manajemen dan semua akun anggota. Prinsipal ini dapat sepenuhnya mengelola semua operasi Pusat Identitas IAM, termasuk kemampuan untuk membuat pengguna, set izin, dan tugas. Kepala sekolah juga dapat membuat instance penugasan tersebut di seluruh akun anggota AWS organisasi dan membangun koneksi antara direktori AWS Directory Service terkelola dan Pusat Identitas IAM. Saat fitur administratif baru dirilis, administrator akun diberikan izin ini secara otomatis.

Kebijakan ini juga mencakup AWS Key Management Service izin yang diperlukan untuk instans Pusat Identitas IAM yang menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi.

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSSSOMemberAccountAdministrator](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

Informasi tambahan tentang kebijakan ini

Administrator IAM Identity Center mengelola pengguna, grup, dan kata sandi di toko direktori Pusat Identitas mereka (sso-direktori). Peran admin akun mencakup izin untuk tindakan berikut:

- "sso:*"

- "sso-directory:*"

Administrator Pusat Identitas IAM memerlukan izin terbatas untuk Directory Service tindakan berikut untuk melakukan tugas sehari-hari.

- "ds:DescribeTrusts"
- "ds:UnauthorizeApplication"
- "ds:DescribeDirectories"
- "ds:AuthorizeApplication"
- "ds>CreateAlias"

Izin ini memungkinkan administrator IAM Identity Center untuk mengidentifikasi direktori yang ada dan mengelola aplikasi sehingga mereka dapat dikonfigurasi untuk digunakan dengan IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya tentang setiap tindakan ini, lihat [Izin Directory Service API: Referensi tindakan, sumber daya, dan kondisi](#).

IAM Identity Center menggunakan kebijakan IAM untuk memberikan izin kepada pengguna IAM Identity Center. Administrator IAM Identity Center membuat set izin dan melampirkan kebijakan padanya. Administrator Pusat Identitas IAM harus memiliki izin untuk membuat daftar kebijakan yang ada sehingga mereka dapat memilih kebijakan mana yang akan digunakan dengan set izin yang mereka buat atau perbarui. Untuk menetapkan izin aman dan fungsional, administrator Pusat Identitas IAM harus memiliki izin untuk menjalankan validasi kebijakan IAM Access Analyzer.

- "iam:ListPolicies"
- "access-analyzer:ValidatePolicy"

Administrator IAM Identity Center memerlukan akses terbatas ke AWS Organizations tindakan berikut untuk melakukan tugas sehari-hari:

- "organizations:EnableAWSServiceAccess"
- "organizations:ListRoots"
- "organizations:ListAccounts"
- "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
- "organizations:ListAccountsForParent"
- "organizations:DescribeOrganization"

- "organizations:ListChildren"
- "organizations:DescribeAccount"
- "organizations:ListParents"
- "organizations:ListDelegatedAdministrators"
- "organizations:RegisterDelegatedAdministrator"
- "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"

Izin ini memungkinkan administrator IAM Identity Center kemampuan untuk bekerja dengan sumber daya organisasi (akun) untuk tugas administratif Pusat Identitas IAM dasar seperti berikut:

- Mengidentifikasi akun manajemen milik organisasi
- Mengidentifikasi akun anggota yang menjadi milik organisasi
- Mengaktifkan akses AWS layanan untuk akun
- Menyiapkan dan mengelola administrator yang didelegasikan

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan administrator yang didelegasikan dengan IAM Identity Center, lihat [Administrator yang didelegasikan](#) Untuk informasi selengkapnya tentang cara izin ini digunakan AWS Organizations, lihat [Menggunakan AWS Organizations dengan AWS layanan lain](#).

AWS kebijakan terkelola: AWSSSODirectory Administrator

Anda dapat melampirkan kebijakan AWSSSODirectoryAdministrator ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin administratif atas pengguna dan grup Pusat Identitas IAM. Prinsipal dengan kebijakan ini terlampir dapat melakukan pembaruan apa pun kepada pengguna dan grup IAM Identity Center. Kebijakan ini juga mencakup AWS Key Management Service izin yang diperlukan untuk instans Pusat Identitas IAM yang menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi.

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- Direktori Pusat Identitas IAM - Akses administratif penuh ke operasi direktori Pusat Identitas IAM.
- Identity Store - Akses administratif penuh ke operasi penyimpanan identitas dan otentikasi.
- IAM Identity Center - Izin untuk daftar asosiasi direktori.
- AWS Key Management Service- Izin untuk mendekripsi, mendeskripsikan kunci, dan menghasilkan kunci data untuk kunci yang dikelola pelanggan yang digunakan oleh instance IAM Identity Center.

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSSSODirectoryAdministrator](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSSSOREad Hanya

Anda dapat melampirkan kebijakan AWSSSOREadOnly ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan pengguna melihat informasi di Pusat Identitas IAM. Prinsipal dengan kebijakan ini terlampir tidak dapat melihat pengguna atau grup Pusat Identitas IAM secara langsung. Prinsipal dengan kebijakan ini terlampir tidak dapat melakukan pembaruan apa pun di Pusat Identitas IAM. Misalnya, prinsipal dengan izin ini dapat melihat pengaturan Pusat Identitas IAM, tetapi tidak dapat mengubah nilai pengaturan apa pun.

Kebijakan ini juga mencakup AWS Key Management Service izin yang diperlukan untuk instans Pusat Identitas IAM yang menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi.

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSSSOREadHanya](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSSSODirectory ReadOnly

Anda dapat melampirkan kebijakan AWSSSODirectoryReadOnly ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan pengguna melihat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM. Prinsipal dengan kebijakan ini terlampir tidak dapat melihat penetapan Pusat Identitas IAM, set izin, aplikasi, atau setelan. Prinsipal dengan kebijakan ini terlampir tidak dapat melakukan pembaruan apa pun di Pusat Identitas IAM. Misalnya, prinsipal dengan izin ini dapat melihat pengguna Pusat Identitas IAM, tetapi mereka tidak dapat mengubah atribut pengguna atau menetapkan perangkat MFA.

Kebijakan ini juga mencakup AWS Key Management Service izin yang diperlukan untuk instans Pusat Identitas IAM yang menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi.

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSSSODirectoryReadOnly](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSIdentity SyncFullAccess

Anda dapat melampirkan kebijakan AWSIdentitySyncFullAccess ke identitas IAM Anda.

Prinsipal dengan kebijakan ini terlampir memiliki izin akses penuh untuk membuat dan menghapus profil sinkronisasi, mengaitkan atau memperbarui profil sinkronisasi dengan target sinkronisasi,

membuat, mencantumkan, dan menghapus filter sinkronisasi, serta memulai atau menghentikan sinkronisasi.

Detail izin

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSIdentitySyncFullAccess](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSIdentity SyncReadOnlyAccess

Anda dapat melampirkan kebijakan `AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan pengguna melihat informasi tentang profil sinkronisasi identitas, filter, dan setelan target. Prinsipal dengan kebijakan ini terlampir tidak dapat melakukan pembaruan apa pun pada setelan sinkronisasi. Misalnya, prinsipal dengan izin ini dapat melihat pengaturan sinkronisasi identitas, tetapi tidak dapat mengubah profil atau nilai filter apa pun.

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSIdentitySyncReadOnlyAccess](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSSSOService RolePolicy

Anda tidak dapat melampirkan `AWSSSOServiceRolePolicy` kebijakan ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini dilampirkan ke peran terkait layanan yang memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk mendelegasikan dan menegakkan pengguna mana yang memiliki akses masuk tunggal ke pengguna tertentu. Akun AWS Organizations Saat Anda mengaktifkan IAM, peran terkait layanan dibuat di semua bagian dalam organisasi Anda. Akun AWS IAM Identity Center juga menciptakan peran terkait layanan yang sama di setiap akun yang kemudian ditambahkan ke organisasi Anda. Peran ini memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk mengakses sumber daya setiap akun atas nama Anda. Peran terkait layanan yang dibuat di masing-masing Akun AWS diberi nama. `AWSServiceRoleForSSO` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk IAM Identity Center](#).

AWS kebijakan terkelola: AWSIAMIdentity CenterAllowListForIdentityContext

Saat mengambil peran dengan konteks identitas Pusat Identitas IAM, AWS Security Token Service (AWS STS) secara otomatis melampirkan `AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` kebijakan ke peran tersebut.

Kebijakan ini menyediakan daftar tindakan yang diizinkan saat Anda menggunakan propagasi identitas tepercaya dengan peran yang diasumsikan dengan konteks identitas Pusat Identitas IAM. Semua tindakan lain yang dipanggil dengan konteks ini diblokir. Konteks identitas diteruskan sebagai `ProvidedContext`.

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: `AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy`

Anda dapat melampirkan kebijakan `AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini menyediakan akses untuk mengelola pengguna Pusat Identitas IAM dari penyedia eksternal.

Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy](#) di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

Pusat Identitas IAM memperbarui kebijakan AWS terkelola

Tabel berikut menjelaskan pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Pusat Identitas IAM sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman riwayat Dokumen Pusat Identitas IAM.

Ubah	Deskripsi	Date
AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy	Kebijakan terkelola yang diperbarui untuk mengubah ARN untuk penyewa penyediaan.	Desember 5, 2025
AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy	Kebijakan ini menyediakan akses untuk mengelola pengguna Pusat Identitas IAM dari penyedia eksternal.	November 21, 2025
AWSSSOMasterAccountAdministrator , AWSSSOMemberAccountAdministrator ,	Kebijakan terkelola yang diperbarui untuk menyertakan AWS KMS izin yang diperluka	September 17, 2025

Ubah	Deskripsi	Date
AWSSSOReadHanya , AWSSSODirectoryAdmin istrator , AWSSSODir ectoryReadOnly	n untuk instans Pusat Identitas IAM yang menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi.	
AWSSSOServiceRolePolicy	Kebijakan ini sekarang menyertakan izin untuk meneleponidentity-sync:DeleteSyncProfile .	Februari 11, 2025
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang mencakup qapps:ListQAppSessionData dan qapps:ExportQAppSessionData tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	Oktober 2, 2024
AWSSSOMasterAccountAdministrator	Pusat Identitas IAM menambahkan tindakan baru untuk memberikan DeleteSyncProfile izin agar Anda dapat menggunakan kebijakan ini untuk menghapus profil sinkronisasi. Ini adalah tindakan yang terkait dengan DeleteInstance API.	September 26, 2024

Ubah	Deskripsi	Date
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang menyertakan <code>s3:ListCallerAccessGrants</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	September 4, 2024
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang mencakup <code>aws:APIAccessAll</code> , <code>es:ESHttpHead</code> , <code>es:ESHttpPost</code> , <code>es:ESHttpGet</code> , <code>es:ESHttpPatch</code> , <code>es:ESHttpDelete</code> , dan <code>es:ESHttpPut</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	Juli 12, 2024

Ubah	Deskripsi	Date
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang mencakup <code>qapps:PredictQApp</code> , <code>qapps:ImportDocu</code> <code>ment</code> , <code>qapps:AssociateLibraryItemReview</code> , <code>qapps:DisassociateLibraryItemReview</code> , <code>qapps:GetQAppSession</code> , <code>qapps:UpdateQAppSession</code> , <code>qapps:GetQAppSessionMetadata</code> , <code>qapps:UpdateQAppSessionMetadata</code> , dan <code>qapps:TagResource</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	27 Juni 2024

Ubah	Deskripsi	Date
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang mencakup elasticmapreduce:AddJobFlowSteps ,,, elasticmapreduce:DescribeCluster elasticmapreduce:CancelSteps elasticmapreduce:DescribeStep , dan elasticmapreduce:ListSteps tindakan untuk mendukung propagasi identitas tepercaya di Amazon EMR.	17 Mei 2024

Ubah	Deskripsi	Date
<u>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</u>	Kebijakan ini sekarang mencakup <code>qapps:CreateQApp</code> , <code>qapps:PredictProblemStatementFromConversation</code> , <code>qapps:PredictQAppFromProblemStatement</code> , <code>qapps:CopyQApp</code> , <code>qapps:GetQApp</code> , <code>qapps:ListQApps</code> , <code>qapps:UpdateQApp</code> , <code>qapps:DeleteQApp</code> , <code>qapps:AssociateQAppWithUser</code> , <code>qapps:DisassociateQAppFromUser</code> , <code>qapps:ImportDocumentToQAppSession</code> , <code>qapps:CreateLibraryItem</code> , <code>qapps:GetLibraryItem</code> , <code>qapps:UpdateLibraryItem</code> , <code>qapps:CreateLibraryItemReview</code> , <code>qapps:ListLibraryItems</code> , <code>qapps:CreateSubscriptionToken</code> , <code>qapps:StartQAppSession</code> , dan <code>qapps:StopQAppSession</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang	April 30, 2024

Ubah	Deskripsi	Date
	disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	
<u>AWSSSOMasterAccountAdministrator</u>	Kebijakan ini sekarang mencakup <code>signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole</code> dan <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	April 26, 2024
<u>AWSSSOMemberAccountAdministrator</u>	Kebijakan ini sekarang mencakup <code>signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole</code> dan <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	April 26, 2024

Ubah	Deskripsi	Date
AWSSSOReadHanya	Kebijakan ini sekarang menyertakan <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationsForConsole</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	April 26, 2024
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang menyertakan <code>qbusiness:PutFeedback</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	April 26, 2024

Ubah	Deskripsi	Date
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang mencakup <code>q:StartConversation</code> , <code>q:SendMessage</code> , <code>q:ListConversations</code> , <code>q:GetConversation</code> , <code>q:StartTroubleshootingAnalysis</code> , <code>q:GetTroubleshootingResults</code> , <code>q:StartTroubleshootingResolutionExplanation</code> , dan <code>q:UpdateTroubleshootingCommandResult</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	April 24, 2024
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang menyertakan <code>sts:SetContext</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	April 19, 2024

Ubah	Deskripsi	Date
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang mencakup <code>qbusiness:Chat</code> , <code>qbusiness:ChatSync</code> , <code>qbusiness:ListConversations</code> , <code>qbusiness:ListMessages</code> , dan <code>qbusiness:DeleteConversation</code> tindakan untuk mendukung sesi konsol yang disempurnakan identitas untuk aplikasi AWS terkelola yang mendukung sesi ini.	April 11, 2024
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini sekarang mencakup <code>s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix</code> dan <code>s3:GetDataAccess</code> tindakan.	26 November 2023
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Kebijakan ini menyediakan daftar tindakan yang diizinkan saat Anda menggunakan propagasi identitas tepercaya dengan peran yang diasumsikan dengan konteks identitas Pusat Identitas IAM.	15 November 2023
AWSSSODirectoryReadOnly	Kebijakan ini sekarang menyertakan namespace baru <code>identitystore-auth</code> dengan izin baru untuk memungkinkan pengguna membuat daftar dan mendapatkan sesi.	21 Februari 2023

Ubah	Deskripsi	Date
AWSSSOServiceRolePolicy	Kebijakan ini sekarang memungkinkan UpdateSAMLProvider tindakan diambil pada akun manajemen .	20 Oktober 2022
AWSSSOMasterAccountAdministrator	Kebijakan ini sekarang menyertakan namespace baru <code>identitystore-auth</code> dengan izin baru untuk memungkinkan admin membuat daftar dan menghapus sesi untuk pengguna.	20 Oktober 2022
AWSSSOMemberAccountAdministrator	Kebijakan ini sekarang menyertakan namespace baru <code>identitystore-auth</code> dengan izin baru untuk memungkinkan admin membuat daftar dan menghapus sesi untuk pengguna.	20 Oktober 2022
AWSSSODirectoryAdministrator	Kebijakan ini sekarang menyertakan namespace baru <code>identitystore-auth</code> dengan izin baru untuk memungkinkan admin membuat daftar dan menghapus sesi untuk pengguna.	20 Oktober 2022

Ubah	Deskripsi	Date
AWSSSOMasterAccountAdministrator	Kebijakan ini sekarang menyertakan izin baru untuk menelepon ListDelegatedAdministrators . AWS Organizations Kebijakan ini juga sekarang menyertakan subset izin AWSSSOManageDelegatedAdministrator yang mencakup izin untuk memanggil dan. RegisterDelegatedAdministrator DeregisterDelegatedAdministrator	Agustus 16, 2022
AWSSSOMemberAccountAdministrator	Kebijakan ini sekarang menyertakan izin baru untuk menelepon ListDelegatedAdministrators . AWS Organizations Kebijakan ini juga sekarang menyertakan subset izin AWSSSOManageDelegatedAdministrator yang mencakup izin untuk memanggil dan. RegisterDelegatedAdministrator DeregisterDelegatedAdministrator	Agustus 16, 2022
AWSSSOReadHanya	Kebijakan ini sekarang menyertakan izin baru untuk menelepon ListDelegatedAdministrators . AWS Organizations	Agustus 11, 2022

Ubah	Deskripsi	Date
AWSSSOServiceRolePolicy	Kebijakan ini sekarang menyertakan izin baru untuk menelepon DeleteRolePermissionsBoundary dan PutRolePermissionsBoundary .	14 Juli 2022
AWSSSOServiceRolePolicy	Kebijakan ini sekarang menyertakan izin baru yang memungkinkan panggilan ListAWSServiceAccessForOrganization and ListDelegatedAdministrators masuk AWS Organizations.	Mei 11, 2022
AWSSSOMasterAccountAdministrator AWSSSOMemberAccountAdministrator AWSSSOReadHanya	Tambahkan izin IAM Access Analyzer yang memungkinkan prinsipal menggunakan pemeriksaan kebijakan untuk validasi.	28 April 2022
AWSSSOMasterAccountAdministrator	Kebijakan ini sekarang memungkinkan semua tindakan layanan IAM Identity Center Identity Store. Untuk informasi tentang tindakan yang tersedia di layanan IAM Identity Center Identity Store, lihat Referensi API IAM Identity Center Identity Store.	29 Maret 2022

Ubah	Deskripsi	Date
AWSSSOMemberAccountAdministrator	Kebijakan ini sekarang memungkinkan semua tindakan layanan IAM Identity Center Identity Store.	29 Maret 2022
AWSSSODirectoryAdministrator	Kebijakan ini sekarang memungkinkan semua tindakan layanan IAM Identity Center Identity Store.	29 Maret 2022
AWSSSODirectoryReadOnly	Kebijakan ini sekarang memberikan akses ke tindakan baca layanan IAM Identity Center Identity Store. Akses ini diperlukan untuk mengambil informasi pengguna dan grup dari layanan IAM Identity Center Identity Store.	29 Maret 2022
AWSIdentitySyncFullAccess	Kebijakan ini memungkinkan akses penuh ke izin sinkronisasi identitas.	3 Maret 2022
AWSIdentitySyncReadOnlyAccess	Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan prinsipal untuk melihat setelan sinkronisasi identitas.	3 Maret 2022
AWSSSORedHanya	Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan prinsipal untuk melihat setelan konfigurasi Pusat Identitas IAM.	4 Agustus 2021

Ubah	Deskripsi	Date
Pusat Identitas IAM mulai melacak perubahan	Pusat Identitas IAM mulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelola.	4 Agustus 2021

Menggunakan peran terkait layanan untuk IAM Identity Center

AWS IAM Identity Center menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Pusat Identitas IAM. Ini telah ditentukan oleh IAM Identity Center dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami peran terkait layanan di IAM Identity Center](#).

Peran terkait layanan membuat pengaturan IAM Identity Center lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Pusat Identitas IAM mendefinisikan izin peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya Pusat Identitas IAM yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang Berfungsi dengan IAM](#) dan cari layanan yang memiliki Ya di kolom Peran Terkait Layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk Pusat Identitas IAM

Pusat Identitas IAM menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForSSO` untuk memberikan izin Pusat Identitas IAM untuk mengelola AWS sumber daya, termasuk peran IAM, kebijakan, dan IDP SAMP atas nama Anda.

`AWSServiceRoleForPeran` terkait layanan SSO mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- Pusat Identitas IAM (awalan layanan:) `sso`

Kebijakan izin peran `AWSSSOService RolePolicy` terkait layanan memungkinkan Pusat Identitas IAM menyelesaikan peran berikut di jalur `"/aws-reserved/sso.amazonaws.com/"` dan dengan awalan nama `"SSO_": AWSReserved`

- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreateRole`
- `iam>DeleteRole`
- `iam>DeleteRolePermissionsBoundary`
- `iam>DeleteRolePolicy`
- `iam:DetachRolePolicy`
- `iam:GetRole`
- `iam:ListRolePolicies`
- `iam:PutRolePolicy`
- `iam:PutRolePermissionsBoundary`
- `iam:ListAttachedRolePolicies`

Kebijakan izin peran `AWSSSOServiceRolePolicy` terkait layanan memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk menyelesaikan hal berikut pada penyedia SAMP dengan awalan nama sebagai “_”: `AWSSSO`

- `iam:CreateSAMLProvider`
- `iam:GetSAMLProvider`
- `iam:UpdateSAMLProvider`
- `iam>DeleteSAMLProvider`

Kebijakan izin peran `AWSSSOServiceRolePolicy` terkait layanan memungkinkan Pusat Identitas IAM menyelesaikan hal-hal berikut di semua organisasi:

- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:ListAccounts`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`

Kebijakan izin peran `AWSSSOServiceRolePolicy` terkait layanan memungkinkan Pusat Identitas IAM menyelesaikan hal berikut pada semua peran IAM (*):

- `iam:listRoles`

Kebijakan izin peran AWSSSOService RolePolicy terkait layanan memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk menyelesaikan hal berikut pada "arn:aws:iam: *:*: role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO

- iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus
- iam>DeleteServiceLinkedRole

Kebijakan izin peran AWSSSOService RolePolicy terkait layanan memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk menyelesaikan hal berikut pada "arn:aws:identity-sync: *:*:profile/*":

- identity-sync>DeleteSyncProfile

Untuk informasi selengkapnya tentang pembaruan kebijakan izin peran AWSSSOService RolePolicy terkait layanan, lihat. [Pusat Identitas IAM memperbarui kebijakan AWS terkelola](#)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam>DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam:*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "IAMRoleReadActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetRole",
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "IAMRoleCleanupActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:DeleteRole",
      "iam:DeleteRolePolicy",
      "iam:DetachRolePolicy",
      "iam:ListRolePolicies",
      "iam:ListAttachedRolePolicies"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "IAMSLRCleanupActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
      "iam:DeleteRole",
      "iam:GetRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO"
    ]
  },
  {
    "Sid": "IAMSAMLProviderCreationAction",
    "Effect": "Allow",

```



```

    "Action": [
        "iam:CreateSAMLProvider"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
    ],
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:PrincipalOrgMasterAccountId": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "IAMSAMLProviderUpdateAction",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:UpdateSAMLProvider"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
    ]
},
{
    "Sid": "IAMSAMLProviderCleanupActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:DeleteSAMLProvider",
        "iam:GetSAMLProvider"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}

```

```

    ],
  },
  {
    "Sid": "AllowUnauthAppForDirectory",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ds:UnauthorizeApplication"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowDescribeForDirectory",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ds:DescribeDirectories",
      "ds:DescribeTrusts"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "identitystore:DescribeUser",
      "identitystore:DescribeGroup",
      "identitystore:ListGroups",
      "identitystore:ListUsers"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowDeleteSyncProfile",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "identity-sync:DeleteSyncProfile"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
    ]
  }
]

```

```
}  
  }  
    ]  
      }
```

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk IAM Identity Center

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Setelah diaktifkan, IAM Identity Center membuat peran terkait layanan di semua akun dalam organisasi di Organizations. AWS IAM Identity Center juga menciptakan peran terkait layanan yang sama di setiap akun yang kemudian ditambahkan ke organisasi Anda. Peran ini memungkinkan Pusat Identitas IAM untuk mengakses sumber daya setiap akun atas nama Anda.

Catatan

- Jika Anda masuk ke akun AWS Organizations manajemen, akun tersebut menggunakan peran Anda yang saat ini masuk dan bukan peran terkait layanan. Ini mencegah eskalasi hak istimewa.
- Ketika IAM Identity Center melakukan operasi IAM apa pun di akun AWS Organizations manajemen, semua operasi terjadi dengan menggunakan kredensi prinsipal IAM. Ini memungkinkan log in CloudTrail untuk memberikan visibilitas siapa yang membuat semua perubahan hak istimewa di akun manajemen.

Important

Jika Anda menggunakan layanan IAM Identity Center sebelum 7 Desember 2017, ketika mulai mendukung peran terkait layanan, maka IAM Identity Center membuat peran `AWSServiceRoleForSSO` di akun Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Peran Baru yang Muncul di Akun IAM Saya](#).

Jika Anda menghapus peran tautan layanan ini dan kemudian perlu membuatnya lagi, Anda dapat menggunakan proses yang sama untuk membuat ulang peran di akun Anda.

Mengedit peran terkait layanan untuk IAM Identity Center

IAM Identity Center tidak mengizinkan Anda mengedit peran terkait layanan AWSService RoleFor SSO. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin merujuk peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk IAM Identity Center

Anda tidak perlu menghapus peran AWSService RoleFor SSO secara manual. Ketika Akun AWS dihapus dari AWS organisasi, IAM Identity Center secara otomatis membersihkan sumber daya dan menghapus peran terkait layanan dari itu. Akun AWS

Anda juga dapat menggunakan konsol IAM, IAM CLI, atau IAM API untuk menghapus peran terkait layanan secara manual. Untuk melakukannya, Anda harus membersihkan sumber daya untuk peran tertaut layanan terlebih dahulu, lalu Anda dapat menghapusnya secara manual.

Note

Jika layanan Pusat Identitas IAM menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus sumber daya Pusat Identitas IAM yang digunakan oleh SSO AWSService RoleFor

1. [Hapus akses pengguna dan grup ke Akun AWS](#) untuk semua pengguna dan grup yang memiliki akses ke Akun AWS.
2. [Hapus set izin di Pusat Identitas IAM](#) bahwa Anda telah dikaitkan dengan Akun AWS.

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, IAM CLI, atau IAM API untuk menghapus peran terkait layanan SSO. AWSService RoleFor Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menghapus Peran Terkait Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Konsol IAM Identity Center dan otorisasi API

Konsol IAM Identity Center yang ada APIs mendukung otorisasi ganda, yang memungkinkan Anda mempertahankan penggunaan operasi API yang ada saat yang lebih baru APIs tersedia. Jika Anda memiliki instans Pusat Identitas IAM yang telah dibuat sebelum 15 November 2023 dan 15 Oktober 2020, Anda dapat menggunakan tabel berikut untuk menentukan operasi API mana yang sekarang dipetakan ke operasi API yang lebih baru yang dirilis setelah tanggal tersebut.

Topik

- [Tindakan API setelah November 2023](#)
- [Tindakan API setelah Oktober 2020](#)

Tindakan API setelah November 2023

Instans Pusat Identitas IAM yang dibuat sebelum 15 November 2023 menghormati tindakan API lama dan baru selama tidak ada penolakan eksplisit pada tindakan apa pun. Instans yang dibuat setelah 15 November 2023 menggunakan [tindakan API yang lebih baru](#) untuk otorisasi di konsol Pusat Identitas IAM.

Nama operasi konsol digunakan sebelum 15 November 2023	Tindakan API digunakan setelah 15 November 2023
AssociateProfile	CreateApplicationAssignment
CreateManagedApplicationInstance CreateApplicationInstance	CreateApplication
CreateManagedApplicationInstance	PutApplicationAuthenticationMethod
DeleteApplicationInstance DeleteManagedApplicationInstance	DeleteApplication
DeleteSSO	DeleteInstance
DisassociateProfile	DeleteApplicationAssignment
GetApplicationTemplate	DescribeApplicationProvider

Nama operasi konsol digunakan sebelum 15 November 2023	Tindakan API digunakan setelah 15 November 2023
GetManagedApplicationInstance	DescribeApplication
GetSharedSsoConfiguration	DescribeInstance
ListApplicationInstances	ListApplications
ListApplicationTemplates	ListApplicationProviders
ListDirectoryAssociations	DescribeInstance
ListProfileAssociations	ListApplicationAssignments
UpdateApplicationInstanceDisplayData UpdateApplicationInstanceStatus UpdateManagedApplicationInstanceStatus	UpdateApplication

Tindakan API setelah Oktober 2020

Contoh Pusat Identitas IAM yang dibuat sebelum 15 Oktober 2020 menghormati tindakan API lama dan baru selama tidak ada penolakan eksplisit pada tindakan apa pun. Instans yang dibuat setelah 15 Oktober 2020 menggunakan [tindakan API yang lebih baru](#) untuk otorisasi di konsol Pusat Identitas IAM.

Operation name	API actions used before October 15, 2020	API actions used after October 15, 2020
AssociateProfile	AssociateProfile	CreateAccountAssignment
AttachManagedPolicy	PutPermissionsPolicy	AttachManagedPolicyToPermissionSet
CreatePermissionSet	CreatePermissionSet	CreatePermissionSet
DeleteApplicationInstanceForAWsAccount	DeleteApplicationInstance DeleteTrust	DeleteAccountAssignment

Operation name	API actions used before October 15, 2020	API actions used after October 15, 2020
DeleteApplicationProfileForAwsAccount	DeleteProfile	DeleteAccountAssignment
DeletePermissionsPolicy	DeletePermissionsPolicy	DeleteInlinePolicyFromPermissionSet
DeletePermissionSet	DeletePermissionSet	DeletePermissionSet
DescribePermissionsPolicies	DescribePermissionsPolicies	ListManagedPoliciesInPermissionSet
DetachManagedPolicy	DeletePermissionsPolicy	DetachManagedPolicyFromPermissionSet
DisassociateProfile	DisassociateProfile	DeleteAccountAssignment
GetApplicationInstanceForAWSAccount	GetApplicationInstance	ListAccountAssignments
GetAWSAccountProfileStatus	GetProfile	ListPermissionSetsProvisionedToAccount
GetPermissionSet	GetPermissionSet	DescribePermissionSet
GetPermissionsPolicy	GetPermissionsPolicy	GetInlinePolicyForPermissionSet
ListAccountsWithProvisionedPermissionSet	ListApplicationInstances GetApplicationInstance	ListAccountsForProvisionedPermissionSet
ListAWSAccountProfiles	ListProfiles GetProfile	ListPermissionSetsProvisionedToAccount
ListPermissionSets	ListPermissionSets	ListPermissionSets
ListProfileAssociations	ListProfileAssociations	ListAccountAssignments

Operation name	API actions used before October 15, 2020	API actions used after October 15, 2020
ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount	GetApplicationInstance CreateApplicationInstance	CreateAccountAssignment
ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance	GetProfile CreateProfile UpdateProfile	CreateAccountAssignment
ProvisionSAMLProvider	GetTrust CreateTrust UpdateTrust	CreateAccountAssignment
PutPermissionsPolicy	PutPermissionsPolicy	PutInlinePolicyToPermissionSet
UpdatePermissionSet	UpdatePermissionSet	UpdatePermissionSet

AWS STS kunci konteks kondisi untuk Pusat Identitas IAM

Ketika [kepala sekolah](#) membuat [permintaan](#) AWS, AWS mengumpulkan informasi permintaan ke dalam konteks permintaan, yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengotorisasi permintaan. Anda dapat menggunakan elemen `Condition` dari kebijakan JSON untuk membandingkan kunci dalam konteks permintaan dengan nilai kunci yang Anda tentukan dalam kebijakan Anda. Informasi permintaan disediakan oleh sumber yang berbeda, termasuk prinsipal yang membuat permintaan, sumber daya, permintaan yang dibuat terhadapnya, dan metadata tentang permintaan itu sendiri. Kunci kondisi khusus layanan didefinisikan untuk digunakan dengan layanan individual AWS .

IAM Identity Center mencakup penyedia AWS STS konteks yang memungkinkan aplikasi AWS dikelola dan aplikasi pihak ketiga untuk menambahkan nilai untuk kunci kondisi yang ditentukan oleh IAM Identity Center. Kunci ini termasuk dalam [peran IAM](#). Nilai-nilai kunci ditetapkan ketika aplikasi meneruskan token ke AWS STS. Aplikasi memperoleh token yang diteruskan dengan salah satu AWS STS cara berikut:

- Selama otentikasi dengan IAM Identity Center.
- Setelah pertukaran token dengan [penerbit token tepercaya](#) untuk propagasi identitas tepercaya. Dalam hal ini, aplikasi memperoleh token dari penerbit token tepercaya dan menukar token itu dengan token dari IAM Identity Center.

Kunci ini biasanya digunakan oleh aplikasi yang terintegrasi dengan propagasi identitas tepercaya. Dalam beberapa kasus, ketika nilai kunci hadir, Anda dapat menggunakan kunci ini dalam kebijakan IAM yang Anda buat untuk mengizinkan atau menolak izin.

Misalnya, Anda mungkin ingin memberikan akses bersyarat ke sumber daya berdasarkan nilai `UserId`. Nilai ini menunjukkan pengguna IAM Identity Center mana yang menggunakan peran tersebut. Contohnya mirip dengan menggunakan `SourceId`. Tidak seperti `SourceId`, bagaimanapun, nilai untuk `UserId` mewakili pengguna tertentu yang diverifikasi dari toko identitas. Nilai ini hadir dalam token yang diperoleh aplikasi dan kemudian diteruskan ke AWS STS. Ini bukan string tujuan umum yang dapat berisi nilai arbitrer.

Topik

- [toko identitas: `UserId`](#)
- [toko identitas: `IdentityStoreArn`](#)
- [pusat identitas: `ApplicationArn`](#)
- [pusat identitas: `CredentialId`](#)
- [pusat identitas: `InstanceArn`](#)

toko identitas: `UserId`

Kunci konteks ini adalah pengguna IAM Identity Center yang merupakan subjek dari pernyataan konteks yang dikeluarkan oleh IAM Identity Center. `UserId` Pernyataan konteks diteruskan ke. AWS STS Anda dapat menggunakan kunci ini untuk membandingkan pengguna Pusat Identitas IAM atas nama siapa permintaan dibuat dengan pengenalan untuk pengguna yang Anda tentukan dalam kebijakan. `UserId`

- Ketersediaan — Kunci ini disertakan dalam konteks permintaan setelah pernyataan konteks yang dikeluarkan oleh IAM Identity Center disetel, ketika peran diasumsikan menggunakan AWS STS `assume-role` perintah apa pun dalam operasi AWS CLI atau AWS STS `AssumeRole` API.
- Tipe data - [String](#)
- Jenis nilai - Bernilai tunggal

toko identitas: `IdentityStoreArn`

Kunci konteks ini adalah ARN dari penyimpanan identitas yang dilampirkan pada instance IAM Identity Center yang mengeluarkan pernyataan konteks. Ini juga merupakan toko identitas tempat

Anda dapat mencari atribut `identitystore:UserID`. Anda dapat menggunakan kunci ini dalam kebijakan untuk menentukan apakah `identitystore:UserID` berasal dari ARN toko identitas yang diharapkan.

- Ketersediaan — Kunci ini disertakan dalam konteks permintaan setelah pernyataan konteks yang dikeluarkan oleh IAM Identity Center disetel, ketika peran diasumsikan menggunakan AWS STS `assume-role` perintah apa pun dalam operasi AWS CLI atau AWS STS `AssumeRole` API.
- Tipe data - [Arn, String](#)
- Jenis nilai - Bernilai tunggal

pusat identitas: ApplicationArn

Kunci konteks ini adalah ARN dari aplikasi yang IAM Identity Center mengeluarkan pernyataan konteks. Anda dapat menggunakan kunci ini dalam kebijakan untuk menentukan apakah `identitycenter:ApplicationArn` berasal dari aplikasi yang diharapkan. Menggunakan kunci ini dapat membantu mencegah peran IAM diakses oleh aplikasi yang tidak terduga.

- Ketersediaan — Kunci ini disertakan dalam konteks permintaan operasi AWS STS `AssumeRole` API. Konteks permintaan mencakup pernyataan konteks yang dikeluarkan oleh IAM Identity Center.
- Tipe data - [Arn, String](#)
- Jenis nilai - Bernilai tunggal

pusat identitas: CredentialId

Kunci konteks ini adalah ID acak untuk kredensi peran yang disempurnakan identitas dan hanya digunakan untuk pencatatan. Karena nilai kunci ini tidak dapat diprediksi, sebaiknya Anda tidak menggunakannya untuk pernyataan konteks dalam kebijakan.

- Ketersediaan — Kunci ini disertakan dalam konteks permintaan operasi AWS STS `AssumeRole` API. Konteks permintaan mencakup pernyataan konteks yang dikeluarkan oleh IAM Identity Center.
- Tipe data - [String](#)
- Jenis nilai - Bernilai tunggal

pusat identitas: InstanceArn

Kunci konteks ini adalah ARN dari instance IAM Identity Center yang mengeluarkan pernyataan konteks untuk `identitystore:UserID` Anda dapat menggunakan kunci ini untuk menentukan apakah pernyataan `identitystore:UserID` dan konteks berasal dari ARN misalnya IAM Identity Center yang diharapkan.

- Ketersediaan — Kunci ini disertakan dalam konteks permintaan operasi AWS STS `AssumeRole` API. Konteks permintaan mencakup pernyataan konteks yang dikeluarkan oleh IAM Identity Center.
- Tipe data - [Arn, String](#)
- Jenis nilai - Bernilai tunggal

Logging dan monitoring di IAM Identity Center

Praktik terbaik adalah memantau organisasi Anda untuk memastikan bahwa perubahan dicatat. Pemantauan membantu Anda memastikan bahwa Anda dapat menyelidiki perubahan yang tidak terduga dan mengembalikan perubahan yang tidak diinginkan. IAM Identity Center saat ini mendukung dua AWS layanan yang membantu Anda memantau organisasi Anda dan aktivitas yang terjadi di dalamnya: AWS CloudTrail dan Amazon EventBridge.

Topik

- [Mencatat panggilan API Pusat Identitas IAM dengan AWS CloudTrail](#)
- [Mencatat panggilan API SCIM Pusat Identitas IAM dengan AWS CloudTrail](#)
- [Connect komponen aplikasi dengan Amazon EventBridge](#)
- [Mencatat kesalahan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi](#)

Mencatat panggilan API Pusat Identitas IAM dengan AWS CloudTrail

AWS IAM Identity Center terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di IAM Identity Center. CloudTrail menangkap panggilan API untuk IAM Identity Center sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari konsol Pusat Identitas IAM dan panggilan kode ke operasi API Pusat Identitas IAM. Jika Anda membuat [jejak](#), Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara berkelanjutan ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk Pusat Identitas IAM. Jika Anda

tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol di Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke Pusat Identitas IAM, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Tabel berikut merangkum CloudTrail peristiwa IAM Identity Center, sumber CloudTrail acara mereka, dan pencocokan. APIs Lihat [referensi API Pusat Identitas IAM](#) untuk mempelajari selengkapnya tentang APIs

Note

Ada grup CloudTrail acara tambahan, yang disebut sebagai Masuk, yang AWS dipancarkan untuk masuk AWS sebagai pengguna Pusat Identitas IAM. Peristiwa ini tidak memiliki publik yang cocok APIs, dan karenanya tidak tercantum dalam referensi API.

CloudTrail acara	Publik APIs	Deskripsi	CloudTrail sumber acara
Pusat Identitas IAM	Pusat Identitas IAM	Pusat Identitas IAM APIs memungkinkan pengelolaan set izin, aplikasi, penerbit token tepercaya, penugasan akun dan aplikasi, instance Pusat Identitas IAM, dan tag.	sso.amazonaws.com
Toko Identitas	Toko Identitas	Identity Store APIs memungkinkan pengelolaan siklus hidup pengguna dan grup tenaga kerja Anda, dan keanggotaan grup pengguna.	sso-directory.amazonaws.com, identitystore.amazonaws.com

CloudTrail acara	Publik APIs	Deskripsi	CloudTrail sumber acara
		Juga, mereka mendukung pengelolaan perangkat MFA pengguna.	
OIDC	OIDC	OIDC APIs mendukung propagasi identitas tepercaya, dan login ke AWS CLI dan toolkit IDE sebagai pengguna IAM Identity Center yang sudah diautentikasi.	sso.amazonaws.com, sso-oauth.amazonaws.com
AWS portal akses	AWS portal akses	Portal AWS akses APIs mendukung operasi portal AWS akses dan pengguna mendapatkan kredensial akun melalui AWS CLI	sso.amazonaws.com

CloudTrail acara	Publik APIs	Deskripsi	CloudTrail sumber acara
SCIM	SCIM	SCIM APIs mendukung penyediaan pengguna, grup, dan keanggotaan grup melalui protokol SCIM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat panggilan API SCIM Pusat Identitas IAM dengan AWS CloudTrail .	identitystore-scim.amazonaws.com
AWS Sign-In	Tidak ada API publik	AWS memancarkan CloudTrail peristiwa Masuk untuk otentikasi pengguna dan aliran federasi ke Pusat Identitas IAM.	signin.amazonaws.com

Topik

- [CloudTrail kasus penggunaan untuk Pusat Identitas IAM](#)
- [Informasi Pusat Identitas IAM di CloudTrail](#)

CloudTrail kasus penggunaan untuk Pusat Identitas IAM

CloudTrail Peristiwa yang dipancarkan IAM Identity Center dapat berharga untuk berbagai kasus penggunaan. Organizations dapat menggunakan log peristiwa ini untuk memantau dan mengaudit akses dan aktivitas pengguna dalam AWS lingkungan mereka. Ini dapat membantu kasus penggunaan kepatuhan, karena log menangkap detail tentang siapa yang mengakses sumber daya apa dan kapan. Anda juga dapat menggunakan CloudTrail data untuk investigasi insiden, yang memungkinkan tim menganalisis tindakan pengguna dan melacak perilaku mencurigakan. Selain

itu, riwayat acara dapat mendukung upaya pemecahan masalah, memberikan visibilitas terhadap perubahan yang dilakukan pada izin dan konfigurasi pengguna dari waktu ke waktu.

Bagian berikut menjelaskan kasus penggunaan dasar yang menginformasikan alur kerja Anda seperti audit, investigasi insiden, dan pemecahan masalah.

Mengidentifikasi pengguna dalam peristiwa yang dimulai oleh pengguna CloudTrail IAM Identity Center

Pusat Identitas IAM memancarkan dua CloudTrail bidang yang memungkinkan Anda mengidentifikasi pengguna Pusat Identitas IAM di balik CloudTrail peristiwa, seperti masuk ke Pusat Identitas IAM atau AWS CLI, dan menggunakan portal AWS akses, termasuk mengelola perangkat MFA:

- `userId`— Pengidentifikasi pengguna yang unik dan tidak dapat diubah dari Identity Store dari instance IAM Identity Center.
- `identityStoreArn`— Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari Toko Identitas yang berisi pengguna.

`identityStoreArn` bidang `userId` dan ditampilkan dalam `onBehalfOf` elemen bersarang di dalam `userIdentity` elemen seperti yang ditunjukkan dalam contoh log CloudTrail peristiwa berikut. Log peristiwa ini menunjukkan dua bidang ini pada acara di mana `userIdentity` jenisnya adalah `"IdentityCenterUser"`. Anda juga dapat menemukan bidang ini pada acara untuk pengguna Pusat Identitas IAM yang diautentikasi di mana `userIdentity` jenisnya adalah `"Unknown"`. Alur kerja Anda harus menerima kedua nilai tipe.

```
"userIdentity":{
  "type":"IdentityCenterUser",
  "accountId":"111122223333",
  "onBehalfOf": {
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
  },
  "credentialId" : "90e292de-5eb8-446e-9602-90f7c45044f7"
}
```

 Tip

Kami menyarankan Anda menggunakan `userId` dan `identityStoreArn` untuk mengidentifikasi pengguna di balik CloudTrail peristiwa IAM Identity Center. `principalId` bidang `userName` dan di bawah `userIdentity` elemen tidak lagi tersedia. Jika alur kerja Anda, seperti audit atau respons insiden, bergantung pada memiliki akses ke `username`, Anda memiliki dua opsi:

- Ambil nama pengguna dari direktori IAM Identity Center seperti yang dijelaskan dalam [Nama pengguna dalam acara masuk CloudTrail](#)
- Dapatkan Pusat Identitas IAM `UserName` yang dipancarkan di bawah `additionalEventData` elemen dalam Masuk. Opsi ini tidak memerlukan akses ke direktori IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama pengguna dalam acara masuk CloudTrail](#).

Untuk mengambil detail pengguna, termasuk `username` bidang, Anda menanyakan Toko Identitas dengan ID pengguna dan ID Toko Identitas sebagai parameter. Anda dapat melakukan tindakan ini melalui permintaan [DescribeUser](#) API atau melalui CLI. Berikut ini adalah contoh perintah CLI. Anda dapat menghilangkan `region` parameter jika instance IAM Identity Center Anda berada di Wilayah default CLI.

```
aws identitystore describe-user \  
--identity-store-id d-1234567890 \  
--user-id 544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1 \  
--region your-region-id
```

Untuk menentukan nilai ID Toko Identitas untuk perintah CLI pada contoh sebelumnya, Anda dapat mengekstrak ID Toko Identitas dari nilai `identityStoreArn`. Dalam contoh `ARNarn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890`, ID Toko Identitas adalah `d-1234567890`. Atau, Anda dapat menemukan ID Toko Identitas dengan menavigasi ke tab Identity Store di bagian Pengaturan konsol Pusat Identitas IAM.

Jika Anda mengotomatiskan pencarian pengguna di direktori IAM Identity Center, kami sarankan Anda memperkirakan frekuensi pencarian pengguna, dan mempertimbangkan batas [throttle IAM Identity Center pada Identity Store API](#). Caching atribut pengguna yang diambil dapat membantu Anda tetap dalam batas throttle.

Mengkorelasikan peristiwa pengguna dalam sesi pengguna yang sama

[AuthWorkflowID](#) Bidang yang dipancarkan dalam peristiwa login memungkinkan pelacakan semua CloudTrail peristiwa yang terkait dengan urutan masuk sebelum dimulainya sesi pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk tindakan pengguna di dalam portal AWS akses, `credentialId` nilai diatur ke ID sesi pengguna Pusat Identitas IAM yang digunakan untuk meminta tindakan. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi CloudTrail peristiwa yang dimulai dalam sesi pengguna Pusat Identitas IAM yang diautentikasi yang sama di portal akses. AWS

 Note

Anda tidak dapat menggunakan `credentialId` untuk menghubungkan peristiwa login dengan peristiwa berikutnya, seperti penggunaan portal AWS akses. Nilai `credentialId` bidang yang dipancarkan dalam peristiwa login memiliki penggunaan internal, dan kami menyarankan Anda untuk tidak mengandalkannya. Nilai `credentialId` bidang yang dipancarkan untuk [peristiwa portal AWS akses](#) yang dipanggil dengan OIDC sama dengan ID token akses.

Mengidentifikasi detail sesi latar belakang pengguna dalam acara yang diprakarsai pengguna CloudTrail IAM Identity Center

CloudTrail Peristiwa berikut menangkap proses pertukaran token OAuth 2.0, di mana token akses yang ada (`theSubjectToken`) yang mewakili sesi interaktif pengguna ditukar dengan token penyegaran (`theRequestedTokenType`). Token penyegaran memungkinkan setiap pengguna yang memulai pekerjaan yang berjalan lama untuk terus berjalan dengan izin pengguna, bahkan setelah pengguna keluar.

Untuk [sesi latar belakang pengguna](#) IAM Identity Center, CloudTrail acara tersebut menyertakan elemen tambahan yang disebut `resource` dalam `requestParameters` elemen. `resourceParameter` berisi Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari pekerjaan yang berjalan di latar belakang. Elemen ini hanya ada dalam catatan CloudTrail peristiwa dan tidak termasuk dalam respons IAM Identity Center [CreateTokenWithIAM](#) API atau SDK.

```
{
  "clientId": "EXAMPLE-CLIENT-ID",
  "grantType": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange",
  "code": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
```

```
"redirectUri": "https://example.com/callback",
"assertion": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"subjectToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"subjectTokenType": "urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token",
"requestedTokenType": "urn:ietf:params:oauth:token-type:refresh_token",
"resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:training-job/my-job"
}
```

Menghubungkan pengguna antara IAM Identity Center dan direktori eksternal

IAM Identity Center menyediakan dua atribut pengguna yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan pengguna dalam direktorinya ke pengguna yang sama di direktori eksternal (misalnya, Microsoft Active Directory dan Okta Universal Directory).

- **externalId**— Pengenal eksternal dari pengguna IAM Identity Center. Kami menyarankan Anda memetakan pengenal ini ke pengidentifikasi pengguna yang tidak dapat diubah di direktori eksternal. Perhatikan bahwa IAM Identity Center tidak memancarkan nilai ini. CloudTrail
- **username**— Nilai yang diberikan pelanggan yang biasanya digunakan pengguna untuk masuk. Nilai dapat berubah (misalnya, dengan pembaruan SCIM). Perhatikan bahwa ketika sumber identitas berada Directory Service, nama pengguna yang dipancarkan IAM Identity Center CloudTrail cocok dengan nama pengguna yang Anda masukkan untuk diautentikasi. Nama pengguna tidak harus sama persis dengan nama pengguna di direktori Pusat Identitas IAM.

Jika Anda memiliki akses ke CloudTrail acara tetapi bukan direktori Pusat Identitas IAM, Anda dapat menggunakan nama pengguna yang dipancarkan di bawah `additionalEventData` elemen saat masuk. Untuk detail selengkapnya tentang nama pengguna di `additionalEventData`, lihat [Nama pengguna dalam acara masuk CloudTrail](#).

Pemetaan kedua atribut pengguna ini ke atribut pengguna yang sesuai dalam direktori eksternal didefinisikan di Pusat Identitas IAM ketika sumber identitas adalah Directory Service. Untuk informasi, lihat [Pemetaan atribut antara Pusat Identitas IAM dan direktori Penyedia Identitas Eksternal](#). Eksternal IdPs yang menyediakan pengguna dengan SCIM memiliki pemetaan sendiri. Bahkan jika Anda menggunakan direktori IAM Identity Center sebagai sumber identitas, Anda dapat menggunakan `externalId` atribut untuk referensi silang prinsip keamanan ke direktori eksternal Anda.

Bagian berikut menjelaskan bagaimana Anda dapat mencari pengguna IAM Identity Center yang diberikan pengguna `username` dan `externalId`.

Melihat pengguna IAM Identity Center dengan nama pengguna dan externalID

Anda dapat mengambil atribut pengguna dari direktori IAM Identity Center untuk nama pengguna yang dikenal dengan terlebih dahulu meminta yang sesuai `userId` menggunakan permintaan [GetUserIdAPI](#), lalu mengeluarkan permintaan [DescribeUserAPI](#), seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat mengambil `userId` dari Identity Store untuk nama pengguna tertentu. Anda dapat menghilangkan `region` parameter jika instance IAM Identity Center Anda berada di Region default dengan CLI.

```
aws identitystore get-user-id \
  --identity-store d-9876543210 \
  --alternate-identifier '{
    "UniqueAttribute": {
      "AttributePath": "username",
      "AttributeValue": "anyuser@example.com"
    }
  }' \
  --region your-region-id
```

Demikian pula, Anda dapat menggunakan mekanisme yang sama ketika Anda mengetahui `externalId`. Perbarui jalur atribut pada contoh sebelumnya dengan `externalId` nilai, dan nilai atribut dengan spesifik `externalId` yang Anda cari.

Melihat Secure Identifier (SID) pengguna di Microsoft Active Directory (AD) dan ExternalId

Dalam kasus tertentu, IAM Identity Center memancarkan SID pengguna di `principalId` bidang CloudTrail peristiwa, seperti yang dipancarkan portal AWS akses dan APIs OIDC. Kasus-kasus ini sedang dihapus. Sebaiknya alur kerja Anda menggunakan atribut AD `objectguid` saat Anda memerlukan pengenalan pengguna unik dari AD. Anda dapat menemukan nilai ini di `externalId` atribut di direktori IAM Identity Center. Namun, jika alur kerja Anda memerlukan penggunaan SID, ambil nilainya dari AD karena tidak tersedia melalui IAM Identity Center. APIs

[Mengkorelasikan peristiwa pengguna dalam sesi pengguna yang sama](#) menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan `username` bidang `externalId` dan untuk menghubungkan pengguna Pusat Identitas IAM dengan pengguna yang cocok di direktori eksternal. Secara default, IAM Identity Center memetakan `externalId` ke `objectguid` atribut di AD, dan pemetaan ini diperbaiki. IAM Identity Center memungkinkan administrator fleksibilitas untuk memetakan `username` secara berbeda dari pemetaan defaultnya ke `userprincipalname` AD.

Anda dapat melihat pemetaan ini di konsol Pusat Identitas IAM. Arahkan ke tab Sumber Identitas Pengaturan, dan pilih Kelola sinkronisasi di menu Tindakan. Di bagian Kelola Sinkronisasi, pilih tombol Lihat pemetaan atribut.

Meskipun Anda dapat menggunakan pengenalan pengguna AD unik apa pun yang tersedia di Pusat Identitas IAM untuk mencari pengguna di AD, sebaiknya gunakan dalam kueri Anda karena ini objectguid adalah pengenalan yang tidak dapat diubah. Contoh berikut menunjukkan cara kueri Microsoft AD dengan Powershell untuk mengambil pengguna menggunakan objectguid nilai pengguna. 16809ecc-7225-4c20-ad98-30094aefdbca Respons yang berhasil untuk kueri ini termasuk SID pengguna.

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell
```

```
Get-ADUser `
-Filter {objectGUID -eq [GUID]::Parse("16809ecc-7225-4c20-ad98-30094aefdbca")} `
-Properties *
```

Informasi Pusat Identitas IAM di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan pada Akun AWS saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di Pusat Identitas IAM, aktivitas tersebut dicatat dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di situs Anda Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana identifikasi pengguna dan pelacakan tindakan pengguna dalam CloudTrail peristiwa berkembang, lihat [Perubahan penting pada CloudTrail peristiwa untuk Pusat Identitas IAM](#) di Blog AWS Keamanan.

Untuk catatan acara yang sedang berlangsung di Anda Akun AWS, termasuk acara untuk IAM Identity Center, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol tersebut, jejak diterapkan ke semua Wilayah AWS. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan

dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di Panduan Pengguna AWS CloudTrail :

- [Ikhtisar untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung](#)
- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa Wilayah](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Saat CloudTrail logging diaktifkan di Anda Akun AWS, panggilan API yang dilakukan ke tindakan IAM Identity Center dilacak dalam file log. Catatan IAM Identity Center ditulis bersama dengan catatan AWS layanan lainnya dalam file log. CloudTrail menentukan kapan harus membuat dan menulis ke file baru berdasarkan periode waktu dan ukuran file.

CloudTrail acara untuk Pusat Identitas IAM yang didukung APIs

Bagian berikut memberikan informasi tentang CloudTrail peristiwa yang terkait dengan hal-hal berikut APIs yang didukung IAM Identity Center:

- [API Pusat Identitas IAM](#)
- [API Toko Identitas](#)
- [API OIDC](#)
- [AWS API portal akses](#)
- [API SCIM](#)

CloudTrail peristiwa operasi API Pusat Identitas IAM

Daftar berikut berisi CloudTrail peristiwa yang dikeluarkan oleh operasi Pusat Identitas IAM publik dengan sumber `sso.amazonaws.com` acara. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API Pusat Identitas IAM publik, lihat Referensi [API Pusat Identitas IAM](#).

Anda mungkin menemukan peristiwa tambahan CloudTrail untuk operasi API konsol Pusat Identitas IAM yang diandalkan konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang konsol ini APIs, lihat [Referensi Otorisasi Layanan](#).

- [AttachCustomerManagedPolicyReferenceToPermissionSet](#)

- [AttachManagedPolicyToPermissionSet](#)
- [CreateAccountAssignment](#)
- [CreateApplication](#)
- [CreateApplicationAssignment](#)
- [CreateInstance](#)
- [CreateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [CreatePermissionSet](#)
- [CreateTrustedTokenIssuer](#)
- [DeleteAccountAssignment](#)
- [DeleteApplication](#)
- [DeleteApplicationAccessScope](#)
- [DeleteApplicationAssignment](#)
- [DeleteApplicationAuthenticationMethod](#)
- [DeleteApplicationGrant](#)
- [DeleteInlinePolicyFromPermissionSet](#)
- [DeleteInstance](#)
- [DeleteInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
-

[DeletePermissionsBoundaryFromPermissionSet](#)

- [DeletePermissionSet](#)
- [DeleteTrustedTokenIssuer](#)
- [DescribeAccountAssignmentCreationStatuss](#)
- [DescribeAccountAssignmentDeletionStatus](#)
- [DescribeApplication](#)
- [DescribeApplicationAssignment](#)
- [DescribeApplicationProvider](#)
- [DescribeInstance](#)
- [DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [DescribePermissionSet](#)
- [DescribePermissionSetProvisioningStatus](#)
- [DescribeTrustedTokenIssuer](#)
- [DetachCustomerManagedPolicyReferenceFromPermissionSet](#)
- [DetachManagedPolicyFromPermissionSet](#)
- [GetApplicationAccessScope](#)
-

[GetApplicationAssignmentConfiguration](#)

-

[GetApplicationAuthenticationMethod](#)

-

[GetApplicationGrant](#)

-

[GetInlinePolicyForPermissionSet](#)

-

[GetPermissionsBoundaryForPermissionSet](#)

-

[ListAccountAssignmentCreationStatus](#)

-

[ListAccountAssignmentDeletionStatus](#)

-

[ListAccountAssignments](#)

-

[ListAccountAssignmentsForPrincipal](#)

-

[ListAccountsForProvisionedPermissionSet](#)

-

[ListApplicationAccessScopes](#)

-

[ListApplicationAssignments](#)

-

[ListApplicationAssignmentsForPrincipal](#)

-

[ListApplicationAuthenticationMethods](#)

-

[ListApplicationGrants](#)

-

[ListApplicationProviders](#)

- [ListApplications](#)
- [ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet](#)
- [ListInstances](#)
- [ListManagedPoliciesInPermissionSet](#)
- [ListPermissionSetProvisioningStatus](#)
- [ListPermissionSets](#)
- [ListPermissionSetsProvisionedToAccount](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [ListTrustedTokenIssuers](#)
- [ProvisionPermissionSet](#)
- [PutApplicationAccessScope](#)
- [PutApplicationAssignmentConfiguration](#)
- [PutApplicationAuthenticationMethod](#)
- [PutApplicationGrant](#)
- [PutInlinePolicyToPermissionSet](#)

- [PutPermissionsBoundaryToPermissionSet](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateApplication](#)
- [UpdateInstance](#)
- [UpdateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [UpdatePermissionSet](#)
- [UpdateTrustedTokenIssuer](#)

CloudTrail peristiwa operasi Identity Store API

Daftar berikut berisi CloudTrail peristiwa yang dikeluarkan oleh operasi Identity Store publik dengan sumber `identitystore.amazonaws.com` acara. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API Identity Store publik, lihat [Referensi API Identity Store](#).

Anda mungkin menemukan peristiwa tambahan CloudTrail untuk operasi API konsol Identity Store dengan sumber `sso-directory.amazonaws.com` peristiwa. Ini APIs mendukung konsol dan portal AWS akses. Jika Anda perlu mendeteksi terjadinya operasi tertentu, seperti menambahkan anggota ke grup, sebaiknya pertimbangkan operasi API publik dan konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang konsol ini APIs, lihat [Referensi Otorisasi Layanan](#).

- [CreateGroup](#)
- [CreateGroupMembership](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteGroup](#)
- [DeleteGroupMembership](#)

- [DeleteUser](#)
- [DescribeGroup](#)
- [DescribeGroupMembership](#)
- [DescribeUser](#)
- [GetGroupId](#)
- [GetGroupMembershipId](#)
- [GetUserId](#)
- [IsMemberInGroups](#)
- [ListGroupMemberships](#)
- [ListGroupMembershipsForMember](#)
- [ListGroups](#)
- [ListUsers](#)
- [UpdateGroup](#)
- [UpdateUser](#)

CloudTrail peristiwa operasi API OIDC

Daftar berikut berisi CloudTrail peristiwa yang dikeluarkan oleh operasi OIDC publik. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API OIDC publik, lihat Referensi API [OIDC](#).

- [CreateToken](#)(sumber acarasso.amazonaws.com)
- [CreateTokenWithIAM](#)(sumber acarasso-oauth.amazonaws.com)

CloudTrail peristiwa operasi API portal AWS akses

Daftar berikut berisi CloudTrail peristiwa yang dipancarkan oleh operasi API portal AWS akses dengan sumber sso.amazonaws.com peristiwa. Operasi API dicatat sebagai tidak tersedia di API publik mendukung operasi portal AWS akses. Menggunakan AWS CLI dapat menyebabkan emisi CloudTrail peristiwa dari operasi API portal AWS akses publik dan yang tidak tersedia di API publik. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API portal AWS akses publik, lihat [Referensi API portal AWS akses](#).

- [Authenticate](#)(Tidak tersedia di API publik. Menyediakan login ke portal AWS akses.)
- [Federate](#)(Tidak tersedia di API publik. Menyediakan federasi ke dalam aplikasi.)

- [ListAccountRoles](#)
- [ListAccounts](#)
- ListApplications(Tidak tersedia di API publik. Menyediakan sumber daya yang ditetapkan pengguna untuk ditampilkan di portal AWS akses.)
- ListProfilesForApplication(Tidak tersedia di API publik. Menyediakan metadata aplikasi untuk ditampilkan di portal AWS akses.)
- [GetRoleCredentials](#)
- [Logout](#)

CloudTrail peristiwa operasi API SCIM

Untuk informasi tentang operasi API SCIM publik, lihat [AWS akses Portal Referensi API](#).

Informasi identitas dalam acara IAM Identity Center CloudTrail

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan dibuat dengan pengguna root atau kredensial pengguna AWS Identity and Access Management (IAM).
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.
- Apakah permintaan dibuat oleh pengguna IAM Identity Center. Jika demikian, `identityStoreArn` bidang `userId` dan tersedia di CloudTrail acara untuk mengidentifikasi pengguna Pusat Identitas IAM yang memulai permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengidentifikasi pengguna dalam peristiwa yang dimulai oleh pengguna CloudTrail IAM Identity Center](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

 Note

Saat ini, IAM Identity Center tidak memancarkan CloudTrail peristiwa untuk login pengguna ke aplikasi web AWS terkelola (misalnya, Amazon SageMaker AI Studio) dengan OIDC API. Aplikasi web ini adalah bagian dari rangkaian yang lebih luas [the section called “AWS aplikasi](#)

[terkelola](#)", yang juga mencakup aplikasi non-web seperti Amazon Athena SQL dan Amazon S3 Access Grants.

Memahami CloudTrail peristiwa untuk IAM Identity Center

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber mana pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail event bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga tidak muncul dalam urutan tertentu. Pelajari tentang [isi CloudTrail catatan](#) di Panduan CloudTrail Pengguna.

Contoh ini menunjukkan entri CloudTrail log yang menangkap DescribePermissionsPolicies tindakan yang dilakukan oleh pengguna IAM (samadams) yang berinteraksi dengan IAM Identity Center:

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAJAIENLMexample",
        "arn": "arn:aws:iam::08966example:user/samadams",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIIJM2K4example",
        "userName": "samadams"
      },
      "eventTime": "2017-11-29T22:39:43Z",
      "eventSource": "sso.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribePermissionsPolicies",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
      "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
      "requestParameters": {
        "permissionSetId": "ps-79a0dde74b95ed05"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "319ac6a1-d556-11e7-a34f-69a333106015",
      "eventID": "a93a952b-13dd-4ae5-a156-d3ad6220b071",
    }
  ]
}
```

```

        "readOnly":true,
        "resources":[

        ],
        "eventType":"AwsApiCall",
        "recipientAccountId":"111122223333"
    }
]
}

```

Contoh ini menunjukkan entri CloudTrail log yang menangkap ListApplications tindakan yang dilakukan oleh pengguna Pusat Identitas IAM dalam portal akses: AWS

```

{
  "Records":[
    {
      "eventVersion":"1.05",
      "userIdentity":{
        "type":"IdentityCenterUser",
        "accountId":"111122223333",
        "onBehalfOf": {
          "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84775435",
          "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
        },
        "credentialId" : "cdee2490-82ed-43b3-96ee-b75fbf0b97a5"
      },
      "eventTime":"2017-11-29T18:48:28Z",
      "eventSource":"sso.amazonaws.com",
      "eventName":"ListApplications",
      "awsRegion":"us-east-1",
      "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
      "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
      "requestParameters":null,
      "responseElements":null,
      "requestID":"de6c0435-ce4b-49c7-9bcc-bc5ed631ce04",
      "eventID":"e6e1f3df-9528-4c6d-a877-6b2b895d1f91",
      "eventType":"AwsApiCall",
      "recipientAccountId":"111122223333"
    }
  ]
}

```

Contoh ini menunjukkan entri CloudTrail log yang menangkap CreateToken tindakan yang dilakukan oleh pengguna IAM Identity Center yang mengautentikasi dengan layanan IAM Identity Center OIDC:

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IdentityCenterUser",
    "accountId": "111122223333",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84775435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "cdee2490-82ed-43b3-96ee-b75fbf0b97a5"
  },
  "eventTime": "2020-06-16T01:31:15Z",
  "eventSource": "sso.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateToken",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "clientId": "clientid1234example",
    "clientSecret": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "grantType": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code",
    "deviceCode": "devicecode1234example"
  },
  "responseElements": {
    "accessToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 28800,
    "refreshToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "idToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "eventID": "09a6e1a9-50e5-45c0-9f08-e6ef5089b262",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "IdentityStoreId",
      "ARN": "d-1234567890"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

```

Memahami peristiwa masuk Pusat Identitas IAM

AWS CloudTrail mencatat peristiwa login yang berhasil dan tidak berhasil untuk semua sumber identitas Pusat Identitas IAM. Pusat Identitas IAM dan identitas sumber Direktori Aktif (AD Connector dan AWS Managed Microsoft AD) mencakup peristiwa masuk tambahan yang ditangkap setiap kali pengguna diminta untuk memecahkan tantangan atau faktor kredensial tertentu, selain status permintaan verifikasi kredensial tertentu. Hanya setelah pengguna menyelesaikan semua tantangan kredensial yang diperlukan, pengguna akan masuk, yang akan mengakibatkan `UserAuthentication` peristiwa dicatat.

Tabel berikut menangkap masing-masing nama CloudTrail acara masuk Pusat Identitas IAM, tujuan, dan penerapannya ke sumber identitas yang berbeda.

Nama peristiwa	Tujuan acara	Penerapan sumber identitas
<code>CredentialChallenge</code>	Digunakan untuk memberi tahu bahwa IAM Identity Center telah meminta pengguna untuk memecahkan tantangan kredensial tertentu dan menentukan <code>CredentialType</code> yang diperlukan (Misalnya, <code>PASSWORD</code> atau <code>TOTP</code>).	Pengguna Pusat Identitas IAM asli, AD Connector, dan AWS Managed Microsoft AD
<code>CredentialVerification</code>	Digunakan untuk memberi tahu bahwa pengguna telah mencoba untuk memecahkan <code>CredentialChallenge</code> permintaan tertentu dan menentukan apakah kredensial itu berhasil atau gagal.	Pengguna Pusat Identitas IAM asli, AD Connector, dan AWS Managed Microsoft AD

Nama peristiwa	Tujuan acara	Penerapan sumber identitas
UserAuthentication	Digunakan untuk memberi tahu bahwa semua persyaratan otentikasi yang ditantang pengguna telah berhasil diselesaikan dan bahwa pengguna berhasil masuk. Pengguna yang gagal menyelesaikan tantangan kredensi yang diperlukan tidak akan menghasilkan <i>UserAuthentication</i> peristiwa yang dicatat.	Semua sumber identitas

Tabel berikut menangkap bidang data peristiwa berguna tambahan yang terdapat dalam peristiwa login CloudTrail tertentu.

Bidang	Tujuan acara	Penerapan acara masuk	Contoh nilai
AuthWorkflowID	Digunakan untuk mengkorelasikan semua peristiwa yang dipancarkan di seluruh urutan masuk. Untuk setiap login pengguna, beberapa peristiwa dapat dipancarkan oleh IAM Identity Center.	CredentialChallenge, CredentialVerification, UserAuthentication	"AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83"
CredentialType	Digunakan untuk menentukan kredensi atau faktor	CredentialChallenge, Credential	CredentialType": "PASSWORD" atau "CredentialType":

Bidang	Tujuan acara	Penerapan acara masuk	Contoh nilai
	yang ditantang . UserAuthentication event akan mencakup semua CredentialType nilai yang berhasil diverifikasi di seluruh urutan login pengguna.	1Verification , UserAuthentication	"PASSWORD, TOTP" (nilai yang mungkin termasuk: PASSWORD, TOTP, WEBAUTHN, EXTERNAL_IDP, RESYNC_TOTP, EMAIL_OTP)
DeviceEnrollmentRequired	Digunakan untuk menentukan bahwa pengguna diminta untuk mendaftarkan perangkat MFA selama login, dan bahwa pengguna berhasil menyelesaikan permintaan itu.	UserAuthentication	"DeviceEnrollmentRequired": "benar"
LoginTo	Digunakan untuk menentukan lokasi pengalihan mengikuti urutan login yang berhasil.	UserAuthentication	"LoginTo": "https://mydirectory.awsapps.com/start/....."

CloudTrail peristiwa dalam alur masuk Pusat Identitas IAM

Diagram berikut menjelaskan alur masuk dan CloudTrail peristiwa yang dipancarkan Masuk.

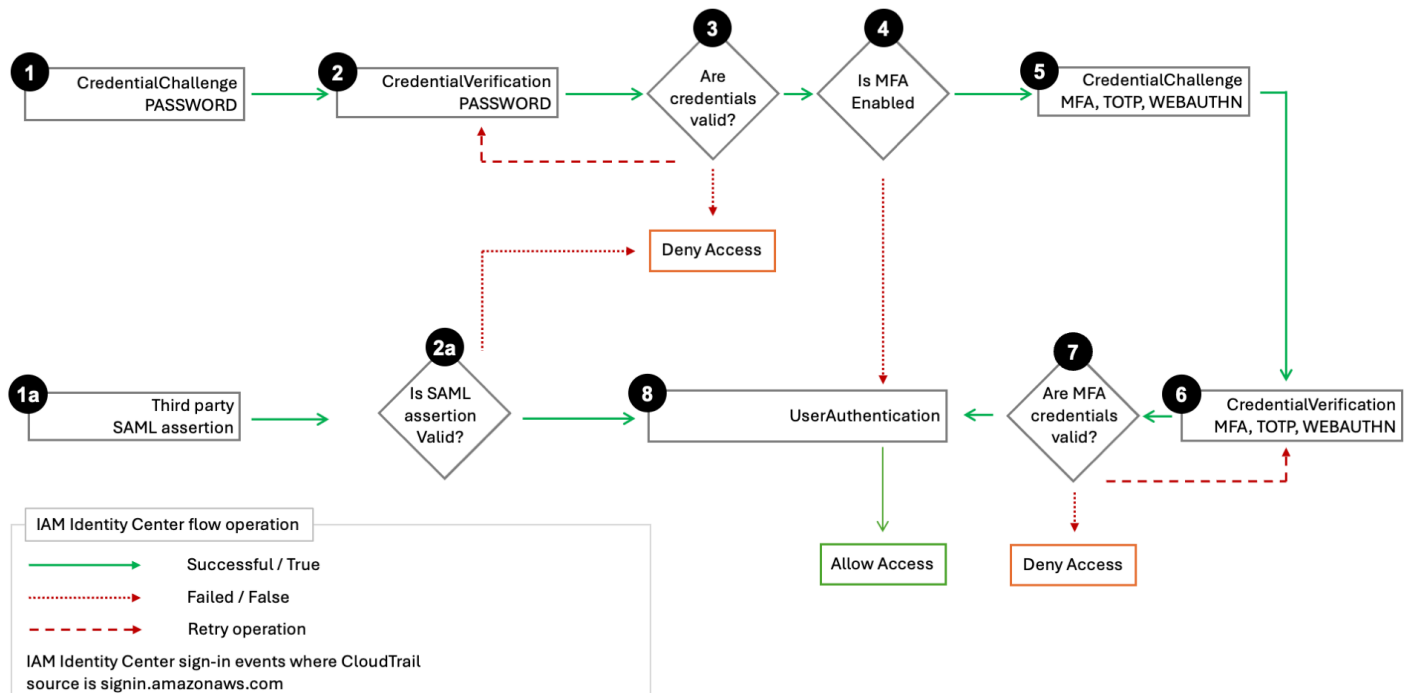


Diagram menunjukkan alur masuk kata sandi dan alur masuk federasi.

Alur masuk kata sandi, yang terdiri dari langkah 1—8, menunjukkan langkah-langkah selama proses login nama pengguna dan kata sandi. IAM Identity Center disetel `userIdentity.additionalEventData.CredentialType` ke "PASSWORD", dan IAM Identity Center melewati siklus tantangan-respons kredensial, mencoba lagi sesuai kebutuhan.

Jumlah langkah tergantung pada jenis [login dan keberadaan otentikasi multi-faktor \(MFA\)](#). Proses awal menghasilkan tiga atau lima CloudTrail peristiwa dengan `UserAuthentication` mengakhiri urutan untuk otentikasi yang berhasil. Upaya otentikasi kata sandi yang gagal menghasilkan CloudTrail peristiwa tambahan karena Pusat Identitas IAM menerbitkan ulang `CredentialChallenge` untuk otentikasi MFA reguler atau, jika diaktifkan,.

Alur masuk kata sandi juga mencakup skenario di mana pengguna Pusat Identitas IAM baru dibuat dengan panggilan `CreateUser` API masuk dengan kata sandi satu kali (OTP). Jenis kredensi dalam skenario ini adalah "EMAIL_OTP".

Alur masuk federasi, yang terdiri dari langkah 1a, 2a, dan 8, menunjukkan langkah-langkah utama selama proses otentikasi federasi di mana [pernyataan SAMP disediakan oleh penyedia identitas, divalidasi oleh IAM Identity Center](#), dan jika berhasil, menghasilkan `UserAuthentication` IAM

Identity Center tidak memanggil urutan otentikasi MFA internal dalam langkah 3 - 7 karena penyedia identitas eksternal dan federasi bertanggung jawab atas semua otentikasi kredensi pengguna.

Nama pengguna dalam acara masuk CloudTrail

IAM Identity Center memancarkan `UserName` bidang di bawah `additionalEventData` elemen sekali per login yang berhasil dari pengguna IAM Identity Center. Daftar berikut menjelaskan dua peristiwa masuk dalam ruang lingkup, dan kondisi di mana peristiwa ini terjadi. Hanya satu kondisi yang bisa benar saat pengguna masuk.

- `CredentialChallenge`
 - `CredentialType` Kapan "PASSWORD" - berlaku untuk otentikasi kata sandi dengan Directory Service atau Direktori Pusat Identitas IAM.
 - When `CredentialType` is `EMAIL_OTP` - hanya berlaku untuk Direktori Pusat Identitas IAM ketika pengguna yang dibuat dengan panggilan `CreateUser` API mencoba masuk untuk pertama kalinya, dan pengguna menerima kata sandi satu kali untuk masuk dengan kata sandi itu sekali.
- `UserAuthentication`
 - When `CredentialType` is `"EXTERNAL_IDP"` - berlaku untuk otentikasi dengan iDP eksternal.

Nilai `UserName` untuk otentikasi yang berhasil adalah sebagai berikut:

- Ketika sumber identitas adalah IDP eksternal, nilainya sama dengan `nameID` nilai dalam pernyataan SAMP yang masuk. Nilai ini sama dengan `UserName` bidang di Direktori Pusat Identitas IAM.
- Ketika sumber identitas adalah Direktori Pusat Identitas IAM, nilai yang dipancarkan sama dengan `UserName` bidang dalam direktori ini.
- Ketika sumber identitas adalah Directory Service, nilai yang dipancarkan sama dengan nama pengguna yang dimasukkan pengguna selama otentikasi. Misalnya, pengguna yang memiliki nama `penggunaanyuser@company.com`, dapat mengautentikasi dengan `anyuser`, `anyuser@company.com`, atau `company.com/anyuser`, dan dalam setiap kasus nilai yang dimasukkan dipancarkan masing-masing. CloudTrail

Penutupan keamanan dari upaya nama pengguna yang salah

`UserNameBidang` berisi string `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` ketika peristiwa yang direkam adalah kegagalan masuk konsol yang disebabkan oleh input nama pengguna yang salah. CloudTrail

tidak merekam konten dalam kasus ini karena teks dapat berisi informasi sensitif, seperti yang dijelaskan dalam contoh berikut:

- Pengguna secara tidak sengaja mengetikkan kata sandi di bidang nama pengguna.
- Pengguna secara tidak sengaja mengetikkan nama akun email pribadi, pengenal masuk bank, atau ID pribadi lainnya.

Tip

Kami menyarankan Anda menggunakan `userId` dan `identityStoreArn` untuk mengidentifikasi pengguna di balik CloudTrail peristiwa IAM Identity Center. Jika Anda perlu menggunakan `userName` bidang, Anda dapat menggunakan `additionalEventData` elemen di `userName` bawah yang dipancarkan sekali per login yang berhasil.

Untuk informasi tambahan tentang bagaimana Anda dapat menggunakan `UserName` bidang ini, lihat [Mengkorelasikan peristiwa pengguna dalam sesi pengguna yang sama](#).

Contoh peristiwa untuk skenario masuk Pusat Identitas IAM

Contoh berikut mengilustrasikan urutan CloudTrail peristiwa khas yang dihasilkan selama berbagai skenario AWS masuk. Contoh-contoh ini berfungsi sebagai pola referensi untuk membantu Anda menafsirkan log otentikasi, mengidentifikasi masalah keamanan, dan memverifikasi bahwa kebijakan otentikasi Anda berfungsi dengan benar.

Topik

- [Masuk berhasil saat mengautentikasi hanya dengan kata sandi](#)
- [Masuk berhasil saat mengautentikasi dengan penyedia identitas eksternal](#)
- [Masuk berhasil saat mengautentikasi dengan kata sandi dan aplikasi autentikator satu kali kata sandi \(TOTP\) berbasis waktu](#)
- [Masuk yang berhasil saat mengautentikasi dengan kata sandi dan pendaftaran MFA paksa diperlukan](#)
- [Gagal masuk karena otentikasi kata sandi yang salah](#)

Masuk berhasil saat mengautentikasi hanya dengan kata sandi

Urutan peristiwa berikut menangkap contoh login hanya kata sandi yang berhasil.

CredentialChallenge (Kata Sandi)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IdentityCenterUser",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    }
  },
  "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71",
  "eventTime": "2020-12-07T20:33:58Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialChallenge",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "UserName": "bobsmith@example.com",
    "CredentialType": "PASSWORD"
  },
  "requestID": "5be44ffb-6946-4f47-acaf-1adebd4afead",
  "eventID": "27ea7725-c1fd-4355-bdba-d0e628e0e604",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "serviceEventDetails": {
    "CredentialChallenge": "Success"
  }
}
```

Sukses CredentialVerification (Kata Sandi)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IdentityCenterUser",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-07T20:34:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialVerification",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "CredentialType": "PASSWORD"
  },
  "requestID": "f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
  "eventID": "c49640f6-0c8a-43d3-a6e0-900e3bb188d4",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "CredentialVerification": "Success"
  }
}
```

Berhasil UserAuthentication (Hanya Kata Sandi)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
```

```

"userIdentity":{
  "type":"IdentityCenterUser",
  "arn": "",
  "accountId":"111122223333",
  "accessKeyId": "",
  "onBehalfOf": {
    "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/
d-1234567890"
  },
  "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
},
"eventTime":"2020-12-07T20:34:09Z",
"eventSource":"signin.amazonaws.com",
"eventName":"UserAuthentication",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"203.0.113.0",
"userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
"requestParameters":null,
"responseElements":null,
"additionalEventData":{
  "AuthWorkflowID":"9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
  "LoginTo":"https://d-1234567890.awsapps.com/start/?
state=QVlBQmVGMHFiS0wzWlp1SFgrR25BRnFobU5nQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS
BshlIc50BAA6ftz73M6LsflWDLf0xvi02K3wet946lC30f_iWdilx-
zv__4pSHf7mcUIs&wdc_csrf_token=srAzW1jK4GPYYoR452ruZ38DxEsDY9x81q1tVRSnno5pUjISvP7Tqzi0LiBLBUSx
east-1",
  "CredentialType":"PASSWORD"
},
"requestID":"f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
"eventID":"e959a95a-2b33-478d-906c-4fe303e8a9f1",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"111122223333",
"serviceEventDetails":{
  "UserAuthentication":"Success"
}
}

```


Masuk berhasil saat mengautentikasi dengan penyedia identitas eksternal

Urutan peristiwa berikut menangkap contoh login yang berhasil saat diautentikasi melalui protokol SAMP menggunakan penyedia identitas eksternal.

Sukses UserAuthentication (Penyedia Identitas Eksternal)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IdentityCenterUser",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-07T20:34:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "UserAuthentication",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "LoginTo": "https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state=QVlBQmVGMHFiS0wzWlp1SFgrR25BRnFobU5nQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYSBshIic50BAA6ftz73M6LsfLWDlF0xvi02K3wet946lC30f_iWdilx-zv__4pSHf7mcUIs&wdc_csrf_token=srAzW1jK4GPYYoR452ruZ38DxEsDY9x81q1tVRSnno5pUjISvP7Tqzi0LiBLBUSX-east-1",
    "CredentialType": "EXTERNAL_IDP",
    "UserName": "bobsmith@example.com"
  },
  "requestID": "f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
  "eventID": "e959a95a-2b33-478d-906c-4fe303e8a9f1",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
}
```

```

    "managementEvent":true,
    "eventCategory":"Management",
    "recipientAccountId":"111122223333",
    "serviceEventDetails":{"
      "UserAuthentication":"Success"
    }
  }
}

```

Masuk berhasil saat mengautentikasi dengan kata sandi dan aplikasi autentikator satu kali kata sandi (TOTP) berbasis waktu

Urutan peristiwa berikut menangkap contoh di mana otentikasi multi-faktor diperlukan selama login dan pengguna berhasil masuk menggunakan kata sandi dan aplikasi autentikator TOTP.

CredentialChallenge (Kata Sandi)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{"
    "type":"IdentityCenterUser",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-08T20:40:13Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialChallenge",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{"
    "AuthWorkflowID":"303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "CredentialType":"PASSWORD",
    "UserName":"bobsmith@example.com"
  }
}

```

```

},
"requestID":"e454ea66-1027-4d00-9912-09c0589649e1",
"eventID":"d89cc0b5-a23a-4b88-843a-89329aeaef2e",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"111122223333",
"serviceEventDetails":{
  "CredentialChallenge":"Success"
}
}

```

Sukses CredentialVerification (Kata Sandi)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"IdentityCenterUser",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-08T20:40:20Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialVerification",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "CredentialType":"PASSWORD"
  },
  "requestID":"92c4ac90-0d9b-452d-95d5-728487612f5e",

```

```

    "eventID": "4533fd49-6669-4d0b-b272-a0b2139309a8",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
      "CredentialVerification": "Success"
    }
  }
}

```

CredentialChallenge (TOTP)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IdentityCenterUser",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-08T20:40:20Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialChallenge",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "CredentialType": "TOTP"
  },
  "requestID": "92c4ac90-0d9b-452d-95d5-728487612f5e",
  "eventID": "29202f08-f240-40cc-b789-c0cea8a27847",
  "readOnly": false,
}

```

```

    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
      "CredentialChallenge": "Success"
    }
  }
}

```

Sukses CredentialVerification (TOTP)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IdentityCenterUser",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-08T20:40:27Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialVerification",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "CredentialType": "TOTP"
  },
  "requestID": "c40a691f-eeb1-4352-b286-5e909f96f318",
  "eventID": "e889ff1d-fcaf-454f-805d-7132cf2362a4",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,

```

```

    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "CredentialVerification": "Success"
    }
}

```

Berhasil UserAuthentication (Kata Sandi+TOTP)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IdentityCenterUser",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-08T20:40:27Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "UserAuthentication",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "LoginTo": "https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state\u003dQVlBQmVLeFhWeDRmZFJmMmxHcWYwdzhZck5RQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS\u0026auth_code\u003d11FirmCVJ-4Y5UY6RI10UCXvRePCHd6195xvYg1rwo1Pj7B-7UGIG1YUUVe31Nkzd7ihxKn6DMdnFf00108qc3RFSx-pjBXXGg_jUcvBk_UILdGytV4o1u97h42B-TA_6uwdmJiw1dcCz_Rv44d_BS0PkulW-5LVJy1oeP1H0FPPMeheyuk5Uy48d5of9-c\u0026wdc_csrf_token\u003dNMLui44guoVnxRd0qu2tYJIdyyFPX6SDRNTspIScfMM0AgFbho1nvvCaxPTghHbgHCRIXdfffFtzH0sL1ow419Bobn\u0026organization\u003dd-9067230c03\u0026region\u003dus-east-1",
    "CredentialType": "PASSWORD,TOTP"
  }
}

```

```

},
"requestID":"c40a691f-eeb1-4352-b286-5e909f96f318",
"eventID":"7a8c8725-db2f-488d-a43e-788dc6c73a4a",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"111122223333",
"serviceEventDetails":{"
  "UserAuthentication":"Success"
}
}

```

Masuk yang berhasil saat mengautentikasi dengan kata sandi dan pendaftaran MFA paksa diperlukan

Urutan peristiwa berikut menunjukkan otentikasi kata sandi yang berhasil di mana pengguna diminta untuk mendaftar dan berhasil menyelesaikan otentikasi multi-faktor (MFA) sebelum menyelesaikan proses masuk mereka.

CredentialChallenge (Kata Sandi)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{"
    "type":"IdentityCenterUser",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-09T01:24:02Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialChallenge",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",

```

```

"requestParameters":null,
"responseElements":null,
"additionalEventData":{
  "AuthWorkflowID":"76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
  "CredentialType":"PASSWORD",
  "UserName":"bobsmith@example.com"
},
"requestID":"321f4b13-42b5-4005-a0f7-826cad26d159",
"eventID":"8c707b0f-e45a-4a9c-bee2-ff68638d2f1b",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"111122223333",
"serviceEventDetails":{
  "CredentialChallenge":"Success"
}
}

```

Sukses CredentialVerification (Kata Sandi)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"IdentityCenterUser",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-09T01:24:09Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialVerification",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,

```



```

"responseElements":null,
"additionalEventData":{
  "AuthWorkflowID":"76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
  "CredentialType":"PASSWORD"
},
"requestID":"12b57efa-0a92-4479-91a3-5b6641817c21",
"eventID":"783b0c89-7142-4942-8b84-6ee0de1b992e",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"111122223333",
"serviceEventDetails":{
  "CredentialVerification":"Success"
}
}

```

Berhasil UserAuthentication (Sandi+Pendaftaran MFA Diperlukan)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"IdentityCenterUser",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-09T01:24:14Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"UserAuthentication",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{

```

```

    "AuthWorkflowID": "76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
    "LoginTo": "https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state
\u003dQVlBQmVGQ3VqdHF5aW9CUDdrNXRTVTJUaWNNQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS
\u0026auth_code
\u003d11eZ80S_maUsZ7ABETjeQhyWfvIHYz52rgR28sYAKN1oEk2G07czrwzXvE9HL1N2K9De8LyBEV83SFeDQfrWpkwXf
FJyJqkoGrt_w6rm_MpAn0uyrVq8udY_EgU3fh0L3QWvWiquYnDPMYPmmy_qkZgR9rz__BI
\u0026wdc_csrf_token
\u003dJih9U62o5LQDtYLNqCK8a6xj0gJg5BRWq2tbl75y8vAmwZhAqrgrgbxXat2M646UZGp93krw7WYQdHIgi50YI9QSc
\u003dd-9067230c03\u0026region\u003dus-east-1",
    "CredentialType": "PASSWORD",
    "DeviceEnrollmentRequired": "true"
  },
  "requestID": "74d24604-a365-4237-8c4a-350795494b92",
  "eventID": "a15bf257-7f37-46c0-b67c-fea5fa6166be",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "UserAuthentication": "Success"
  }
}

```

Gagal masuk karena otentikasi kata sandi yang salah

Urutan peristiwa berikut menunjukkan upaya otentikasi di mana pengguna berhasil memasukkan nama pengguna mereka tetapi gagal dalam langkah verifikasi kata sandi, sehingga proses masuk gagal.

CredentialChallenge (Kata Sandi)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2020-12-08T18:56:15Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialChallenge",

```

```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
      "AuthWorkflowID": "adbf67c4-8188-4e2b-8527-fe539e328fa7",
      "CredentialType": "PASSWORD",
      "UserName": "bobsmith@example.com"
    },
    "requestID": "f54848ea-b1aa-402f-bf0d-a54561a2ffcc",
    "eventID": "d96f1d6c-dbd9-4a0b-9a45-6a2b66078c78",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
      "CredentialChallenge": "Success"
    }
  }
}

```

Gagal CredentialVerification (Kata Sandi)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2020-12-08T18:56:21Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialVerification",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {

```

```
{
  "AuthWorkflowID": "adbf67c4-8188-4e2b-8527-fe539e328fa7",
  "CredentialType": "PASSWORD"
},
{
  "requestID": "04528c82-a678-4a1f-a56d-ea2c6445a72a",
  "eventID": "9160fe06-fc2a-474f-9b78-000ee067a09d",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "CredentialVerification": "Failure"
  }
}
```

Mencatat panggilan API SCIM Pusat Identitas IAM dengan AWS CloudTrail

[IAM Identity Center SCIM](#) terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau. Layanan AWS CloudTrail menangkap panggilan API untuk SCIM sebagai peristiwa. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Note

CloudTrail diaktifkan pada Akun AWS saat Anda membuat akun. Namun, Anda mungkin perlu memutar token akses Anda untuk melihat peristiwa dari SCIM, jika token Anda dibuat sebelum September 2024.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Putar token akses](#).

SCIM mendukung pencatatan untuk operasi berikut sebagai peristiwa di CloudTrail:

- [CreateGroup](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteGroup](#)
- [DeleteUser](#)
- [GetGroup](#)

- [GetSchema](#)
- [GetUser](#)
- [ListGroups](#)
- [ListResourceTypes](#)
- [ListSchemas](#)
- [ListUsers](#)
- [PatchGroup](#)
- [PatchUser](#)
- [PutUser](#)
- [ServiceProviderConfig](#)

Contoh CloudTrail peristiwa

Contoh berikut menunjukkan log CloudTrail peristiwa khas yang dihasilkan selama operasi SCIM dengan IAM Identity Center. Contoh-contoh ini menunjukkan struktur dan isi peristiwa untuk operasi yang berhasil dan skenario kesalahan umum, membantu Anda memahami cara menafsirkan CloudTrail log saat memecahkan masalah penyediaan SCIM.

CreateUser Operasi yang berhasil

CloudTrail Acara ini menunjukkan CreateUser operasi yang berhasil dilakukan melalui SCIM API. Acara menangkap parameter permintaan (dengan informasi sensitif tertutup) dan elemen respons, termasuk ID pengguna yang baru dibuat. Jenis peristiwa ini dihasilkan ketika penyedia identitas berhasil memberikan pengguna baru ke Pusat Identitas IAM menggunakan protokol SCIM.

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "WebIdentityUser",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
```

```

"requestParameters": {
  "httpBody": {
    "displayName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "schemas" : [
      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
    ],
    "name": {
      "familyName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "active": true,
    "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "tenantId": "xxxx"
},
"responseElements": {
  "meta" : {
    "created" : "Oct 10, 2024, 1:23:45 PM",
    "lastModified" : "Oct 10, 2024, 1:23:45 PM",
    "resourceType" : "User"
  },
  "displayName" : "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "schemas" : [
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
  ],
  "name": {
    "familyName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "active": true,
  "id" : "c4488478-a0e1-700e-3d75-96c6bb641596",
  "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"requestID": "xxxx",
"eventID": "xxxx",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
}

```

```
}
```

PatchGroup Operasi gagal: Atribut jalur yang diperlukan tidak ada

CloudTrail Peristiwa ini menunjukkan PatchGroup operasi gagal yang mengakibatkan ValidationException dengan pesan kesalahan "Missing path in PATCH request". Kesalahan terjadi karena PATCH operasi memerlukan atribut jalur untuk menentukan atribut grup mana yang akan dimodifikasi, tetapi atribut ini hilang dari permintaan.

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "PatchGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "errorCode": "ValidationException",
  "errorMessage": "Missing path in PATCH request",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {
      "operations": [
        {
          "op": "REMOVE",
          "value": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        }
      ],
      "schemas": [
        "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      ]
    },
    "tenantId": "xxxx",
    "id": "xxxx"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "xxxx",
  "eventID": "xxxx",
  "readOnly": false,
```

```
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
}
}
```

CreateGroup Operasi gagal: Nama grup sudah ada

CloudTrail Peristiwa ini menunjukkan CreateGroup operasi gagal yang mengakibatkan ConflictException dengan pesan kesalahan "Duplicate GroupDisplayName". Kesalahan ini terjadi ketika mencoba membuat grup dengan nama tampilan yang sudah ada di IAM Identity Center. Penyedia identitas harus menggunakan nama grup unik atau memperbarui grup yang ada alih-alih membuat yang baru.

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "errorCode": "ConflictException",
  "errorMessage": "Duplicate GroupDisplayName",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {
      "displayName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "tenantId": "xxxx"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "xxxx",
  "eventID": "xxxx",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
```



```
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
}
}
```

PatchUser Operasi gagal: Beberapa alamat email tidak didukung

CloudTrail Peristiwa ini menunjukkan PatchUser operasi gagal yang mengakibatkan ValidationException dengan pesan kesalahan "List attribute emails exceeds allowed limit of 1". Kesalahan ini terjadi saat mencoba menetapkan beberapa alamat email ke pengguna, karena Pusat Identitas IAM hanya mendukung satu alamat email per pengguna. Penyedia identitas harus mengonfigurasi pemetaan SCIM untuk mengirim hanya satu alamat email untuk setiap pengguna.

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "PatchUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "errorCode": "ValidationException",
  "errorMessage": "List attribute emails exceeds allowed limit of 1",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {
      "operations": [
        {
          "op": "REPLACE",
          "path": "emails",
          "value": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        }
      ]
    },
    "schemas": [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  "tenantId": "xxxx",
  "id": "xxxx"
},
"responseElements": null,
"requestID": "xxxx",
"eventID": "xxxx",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

Kesalahan validasi API SCIM umum di IAM Identity Center

Pesan galat validasi berikut biasanya muncul dalam CloudTrail peristiwa saat menggunakan SCIM API dengan IAM Identity Center. Kesalahan validasi ini biasanya terjadi selama operasi penyediaan pengguna dan grup.

[Untuk panduan terperinci tentang menyelesaikan kesalahan ini dan mengonfigurasi penyediaan SCIM dengan benar, lihat artikel ini.](#) [AWS re:Post](#)

- Email atribut daftar melebihi batas yang diizinkan 1
- Alamat atribut daftar diperbolehkan batas 1
- 1 kesalahan validasi terdeteksi: Nilai pada `*name.familyName*` gagal memenuhi kendala: Anggota harus memenuhi pola ekspresi reguler: `[\\ p {L}\\ p {M}\\ p {S}\\ p {N}\\ p {P}\\ t\\ n\\ r] +`
- 2 kesalahan validasi terdeteksi: Nilai di `'name.familyName'` gagal memenuhi batasan: Anggota harus memiliki panjang lebih besar dari atau sama dengan 1; Nilai pada `'name.familyName'` gagal memenuhi kendala: Anggota harus memenuhi pola ekspresi reguler: `[\\ p {L}\\ p {M}\\ p {S}\\ p {N}\\ p {P}\\ t\\ \\ \\ n\\ r] +`
- 2 kesalahan validasi terdeteksi: Nilai pada `'urn:IETF:Params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:user.manager.value'` gagal memenuhi kendala: Anggota harus memiliki panjang lebih besar dari atau sama dengan 1; Nilai pada `'urn:IETF:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:user.manager.value'` gagal memenuhi

kendala: Anggota harus memenuhi pola ekspresi reguler: `[\\ p {L}\\ p {M}\\ p {S}\\ p {N}\\ p {P}\\ t\\ n\\ \\ r] +`,

- JSON tidak valid dari RequestBody
- Format Filter Tidak Valid

Connect komponen aplikasi dengan Amazon EventBridge

Anda dapat mengintegrasikan Pusat Identitas IAM dengan [Amazon EventBridge](#) untuk memunculkan peristiwa yang memulai pemberitahuan administratif atau menjalankan alur kerja otomatis sebagai respons terhadap tindakan Pusat Identitas IAM tertentu yang direkam dalam peristiwa. CloudTrail

Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi [EventBridge aturan](#) untuk mendeteksi saat pengguna menghapus aplikasi atau saat Pusat Identitas IAM membuat grup baru. [Bergantung pada kasus penggunaan Anda, Anda dapat merutekan peristiwa ini ke topik Amazon SNS untuk memberi tahu administrator atau menjalankan otomatisasi tambahan menggunakan, Step AWS Lambda Functions, atau layanan lain yang didukung. EventBridge](#)

Mencatat kesalahan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

Anda dapat mengaktifkan pencatatan pada konfigurasi sinkronisasi Direktori Aktif (AD) yang dapat dikonfigurasi untuk menerima log dengan informasi tentang kesalahan yang dapat terjadi selama proses sinkronisasi. Dengan log ini, Anda dapat memantau jika ada masalah dengan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi dan mengambil tindakan jika berlaku. Anda dapat mengirim log ke grup CloudWatch log Amazon Log, bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), atau Amazon Data Firehose dengan pengiriman lintas akun yang didukung untuk bucket Amazon S3 dan Firehose.

Untuk informasi selengkapnya tentang batasan, izin, dan log vended, lihat [Mengaktifkan](#) logging dari Layanan AWS

Note

Anda dikenakan biaya untuk logging. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log Terjual](#) di halaman [CloudWatch Harga Amazon](#).

Untuk mengaktifkan log kesalahan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

1. Masuk ke [konsol Pusat Identitas IAM](#).

2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola log.
4. Pilih Tambahkan pengiriman log dan salah satu jenis tujuan berikut.
 - a. Pilih Ke Amazon CloudWatch Log. Kemudian pilih atau masukkan grup log tujuan.
 - b. Pilih Ke Amazon S3. Kemudian pilih atau masukkan ember tujuan.
 - c. Pilih Untuk Firehose. Kemudian pilih atau masukkan aliran pengiriman tujuan.
5. Pilih Kirim.

Untuk menonaktifkan log kesalahan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

1. Masuk ke [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan, pilih tab Sumber identitas, pilih Tindakan, lalu pilih Kelola log.
4. Pilih Hapus untuk tujuan yang ingin Anda hapus.
5. Pilih Kirim.

Bidang log kesalahan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

Lihat daftar berikut untuk kemungkinan bidang log kesalahan.

`sync_profile_name`

Nama profil sinkronisasi.

`error_code`

Kode kesalahan yang mewakili jenis kesalahan apa yang telah terjadi.

`error_message`

Pesan yang berisi informasi rinci tentang kesalahan yang terjadi.

`sync_source`

Sumber sinkronisasi adalah tempat entitas disinkronkan. Untuk IAM Identity Center, ini adalah Active Directory (AD) yang dikelola oleh Directory Service. Sumber sinkronisasi berisi domain dan ARN dari direktori yang terpengaruh.

sync_target

Target sinkronisasi adalah tujuan tempat entitas disimpan. Untuk IAM Identity Center, ini adalah Toko Identitas. Target sinkronisasi berisi ARN Toko Identitas yang terpengaruh.

source_entity_id

Pengidentifikasi unik untuk entitas yang menyebabkan kesalahan. Untuk IAM Identity Center, ini adalah SID entitas.

source_entity_type

Jenis entitas yang menyebabkan kesalahan. Nilai dapat berupa USER atau GROUP.

eventTimestamp

Stempel waktu saat kesalahan terjadi.

Contoh log kesalahan sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi

Contoh 1: Log kesalahan untuk kata sandi kedaluwarsa untuk direktori AD

```
{
  "sync_profile_name": "EXAMPLE-PROFILE-NAME",
  "error" : {
    "error_code": "InvalidDirectoryCredentials",
    "error_message": "The password for your AD directory has expired. Please reset the password to allow Identity Sync to access the directory."
  },
  "sync_source": {
    "arn": "arn:aws:ds:us-east-1:123456789:directory/d-123456",
    "domain": "EXAMPLE.com"
  },
  "eventTimestamp": "1683355579981"
}
```

Contoh 2: Log kesalahan untuk pengguna dengan nama pengguna yang tidak unik

```
{
  "sync_profile_name": "EXAMPLE-PROFILE-NAME",
  "error" : {
    "error_code": "ConflictError",
```

```
    "error_message": "The source entity has a username conflict with the sync target. Please verify that the source identity has a unique username in the target.",
  },
  "sync_source": {
    "arn": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-123456",
    "domain": "EXAMPLE.com"
  },
  "sync_target": {
    "arn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-123456"
  },
  "source_entity_id": "SID-1234",
  "source_entity_type": "USER",
  "eventTimestamp": "1683355579981"
}
```

Validasi kepatuhan untuk Pusat Identitas IAM

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan Layanan AWS seperti AWS IAM Identity Center sebagai bagian dari beberapa program AWS kepatuhan.

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#) .

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#) .

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS, lihat [Dokumentasi AWS Keamanan](#).

Standar kepatuhan yang didukung

IAM Identity Center telah menjalani audit untuk standar berikut dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bagian dari solusi yang Anda perlukan untuk mendapatkan sertifikasi kepatuhan.



AWS [telah memperluas program kepatuhan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan \(HIPAA\) untuk memasukkan IAM Identity Center sebagai layanan yang memenuhi syarat HIPAA.](#)

AWS menawarkan [whitepaper yang berfokus pada HIPAA](#) untuk pelanggan yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana mereka dapat menggunakan Layanan AWS untuk memproses dan menyimpan informasi kesehatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepatuhan HIPAA.](#)



Program Penilai Terdaftar Keamanan Informasi (IRAP) memungkinkan pelanggan Pemerintah Australia untuk memastikan bahwa kontrol kepatuhan yang tepat telah diterapkan dan menentukan model tanggung jawab yang sesuai untuk memenuhi persyaratan Manual Keamanan Informasi Pemerintah Australia (ISM) yang diproduksi oleh Australian Cyber Security Centre (ACSC). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Sumber Daya IRAP.](#)



IAM Identity Center memiliki Atestation of Compliance for Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) versi 3.2 di Service Provider Level 1.

Pelanggan yang menggunakan AWS produk dan layanan untuk menyimpan, memproses, atau mengirimkan data pemegang kartu dapat menggunakan sumber identitas berikut di IAM Identity Center untuk mengelola sertifikasi kepatuhan PCI DSS mereka sendiri:

- Active Directory
- Penyedia identitas eksternal

Sumber identitas IAM Identity Center saat ini tidak sesuai dengan PCI DSS.

Untuk informasi selengkapnya tentang PCI DSS, termasuk cara meminta salinan PCI AWS Compliance Package, lihat [PCI DSS level 1](#).



Laporan System & Organization Control (SOC) adalah laporan pemeriksaan pihak ketiga independen yang menunjukkan bagaimana IAM Identity Center mencapai kontrol dan tujuan kepatuhan utama. Laporan ini membantu Anda dan auditor memahami bagaimana kontrol mendukung operasi dan kepatuhan. Ada tiga jenis laporan SOC:

- AWS Laporan SOC 1 - [Unduh dengan AWS Artifak](#)
- AWS [SOC 2: Laporan Keamanan, Ketersediaan, & Kerahasiaan - Unduh dengan Artifak AWS](#)
- [AWS SOC 3: Laporan Keamanan, Ketersediaan, & Kerahasiaan](#)

IAM Identity Center berada dalam lingkup untuk AWS laporan SOC 1, SOC 2, dan SOC 3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepatuhan SOC](#).

Ketahanan di Pusat Identitas IAM

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. AWS Wilayah menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [infrastruktur AWS global](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang AWS IAM Identity Center ketahanan, lihat [Desain ketahanan dan perilaku Regional](#)

Keamanan infrastruktur di Pusat Identitas IAM

Sebagai layanan terkelola, AWS IAM Identity Center dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Pusat Identitas IAM melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Perlindungan data di Pusat Identitas IAM

[Model Tanggung Jawab AWS Bersama](#) berlaku untuk perlindungan data di Pusat AWS Identitas IAM. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas konfigurasi keamanan dan tugas manajemen untuk AWS layanan yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang privasi data, silakan lihat [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, lihat [AWS postingan blog Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR](#) AWS di Blog Keamanan .

Kami menyarankan Anda mengamankan data Anda dengan cara berikut:

- Gunakan otentikasi multi-faktor (MFA) dengan IAM Identity Center.
- Gunakan TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default dalam AWS layanan.

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi rahasia atau sensitif, seperti alamat email pelanggan Anda, ke dalam tag atau bidang teks bentuk bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan AWS IAM Identity Center, atau AWS layanan lain yang menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tag atau bidang teks bentuk bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log diagnostik.

Enkripsi saat bergerak

IAM Identity Center melindungi data dalam perjalanan, saat melakukan perjalanan ke dan dari layanan, dengan secara otomatis mengenkripsi semua data antar-jaringan menggunakan protokol enkripsi Transport Layer Security (TLS) 1.2 atau TLS 1.3. Permintaan HTTPS langsung yang diautentikasi dengan IAM dan dikirim ke IAM Identity Center APIs, Identity Store API, atau OIDC API,

ditandatangani menggunakan [Algoritma AWS Signature Version 4](#) untuk membuat koneksi yang aman.

Privasi data

Dengan Pusat Identitas IAM, Anda mempertahankan kendali atas data organisasi Anda. Identitas pengguna dan grup Anda yang disimpan di Pusat Identitas IAM dibagikan dengan AWS layanan lain seperti [aplikasi AWS terkelola](#) hanya jika Anda mengaktifkannya dengan IAM Identity Center, dan jika diperlukan oleh layanan tersebut.

Untuk informasi tambahan, lihat [FAQ Privasi AWS Data](#).

Retensi data

Pusat Identitas IAM menyimpan data Anda seperti identitas pengguna dan grup, dan metadata, hingga Anda menghapusnya dari layanan. Saat Anda menghapus instance IAM Identity Center, data yang dikandungnya juga akan dihapus.

Enkripsi saat diam

IAM Identity Center menyediakan enkripsi untuk melindungi data pelanggan saat istirahat menggunakan jenis kunci berikut:

- Kunci milik AWS (tipe kunci default) - Pusat Identitas IAM menggunakan kunci ini secara default untuk mengenkripsi data Anda secara otomatis. Anda tidak dapat melihat, mengelola, mengaudit penggunaannya, atau menggunakan kunci yang AWS dimiliki untuk tujuan lain. IAM Identity Center menangani manajemen kunci sepenuhnya untuk menjaga keamanan data Anda, tanpa Anda harus mengambil tindakan apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kunci yang AWS dimiliki](#) di [Panduan AWS Key Management Service Pengembang](#).
- Kunci terkelola pelanggan — Dalam contoh organisasi Pusat Identitas IAM, Anda dapat memilih kunci terkelola pelanggan simetris untuk enkripsi di sisa data identitas tenaga kerja Anda seperti atribut pengguna dan grup. Anda membuat, memiliki, dan mengelola kunci enkripsi ini. Karena Anda memiliki kontrol penuh atas lapisan enkripsi ini, Anda dapat melakukan tugas-tugas seperti:
 - Menetapkan dan memelihara kebijakan utama untuk membatasi akses ke kunci hanya untuk kepala sekolah IAM yang membutuhkan akses, seperti IAM Identity Center dan yang sama dan [AWS aplikasi terkelola](#) administrator mereka. AWS Organizations

- Menetapkan dan memelihara kebijakan IAM untuk akses ke kunci termasuk akses lintas akun
- Mengaktifkan dan menonaktifkan kebijakan utama
- Memutar bahan kriptografi kunci
- Mengaudit akses ke data Anda yang memerlukan akses kunci
- Menambahkan tanda
- Membuat alias kunci
- Kunci penjadwalan untuk penghapusan

Untuk mempelajari cara menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di Pusat Identitas IAM lihat [Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center](#) Untuk informasi selengkapnya tentang kunci terkelola [pelanggan, lihat kunci yang dikelola pelanggan](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

 Note

IAM Identity Center secara otomatis mengaktifkan enkripsi saat istirahat menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki untuk melindungi data pelanggan tanpa biaya. Namun, AWS KMS biaya berlaku saat menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat [AWS Key Management Service harga](#).

Pertimbangan untuk menerapkan kunci yang dikelola pelanggan:

- Kunci khusus: Sebaiknya buat kunci KMS terkelola pelanggan khusus baru untuk setiap instans Pusat Identitas IAM daripada menggunakan kembali kunci yang ada. Pendekatan ini memberikan pemisahan tugas yang lebih jelas, menyederhanakan manajemen kontrol akses, dan membuat audit keamanan lebih mudah. Memiliki kunci khusus juga mengurangi risiko dengan membatasi dampak perubahan kunci pada satu instans Pusat Identitas IAM.
- Penggunaan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS: Jika Anda berencana untuk mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda menjadi tambahan Wilayah AWS, Anda harus menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan untuk enkripsi saat istirahat. Jenis kunci KMS yang AWS dimiliki default tidak didukung di Pusat Identitas IAM multi-regional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pusat Identitas IAM di beberapa Wilayah AWS](#).

Note

IAM Identity Center menggunakan [enkripsi amplop](#) dalam enkripsi data identitas tenaga kerja Anda. Kunci KMS Anda memainkan peran kunci pembungkus yang mengenkripsi kunci data yang sebenarnya digunakan untuk mengenkripsi data.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS KMS, lihat [Apa itu Layanan Manajemen AWS Kunci?](#)

Konteks enkripsi Pusat Identitas IAM

[Konteks enkripsi](#) adalah kumpulan opsional pasangan nilai kunci non-rahasia yang berisi informasi kontekstual tambahan tentang data. AWS KMS menggunakan konteks enkripsi sebagai data otentikasi tambahan untuk mendukung enkripsi yang diautentikasi. Bila Anda menyertakan konteks enkripsi dalam permintaan untuk mengenkripsi data, AWS KMS mengikat konteks enkripsi ke data terenkripsi. Untuk mendekripsi data, Anda menyertakan konteks enkripsi yang sama dalam permintaan. Lihat [Panduan AWS KMS Pengembang](#) untuk informasi selengkapnya tentang konteks enkripsi.

IAM Identity Center menggunakan kunci konteks enkripsi dari berikut ini: `aws:sso:instance-arn`, `aws:identitystore:identitystore-arn`, dan `tenant-key-id`. Misalnya, konteks enkripsi berikut dapat muncul dalam operasi AWS KMS API yang dipanggil oleh [IAM Identity Center API](#).

```
"encryptionContext": {
  "tenant-key-id": "ssoins-1234567890abcdef",
  "aws:sso:instance-arn": "arn:aws:sso::instance/ssoins-1234567890abcdef"
}
```

Konteks enkripsi berikut dapat muncul dalam operasi AWS KMS API yang dipanggil oleh [Identity Store API](#).

```
"encryptionContext": {
  "tenant-key-id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "aws:identitystore:identitystore-arn":
    "arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-1234567890"
}
```

Menggunakan konteks enkripsi untuk mengontrol akses ke kunci terkelola pelanggan Anda

Anda dapat menggunakan konteks enkripsi dalam kebijakan utama dan kebijakan IAM sebagai kondisi untuk mengontrol akses ke kunci terkelola pelanggan simetris Anda. Beberapa templat kebijakan utama dalam [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#) menyertakan kondisi tersebut untuk memastikan kunci hanya digunakan dengan instans Pusat Identitas IAM tertentu.

Memantau kunci enkripsi Anda untuk IAM Identity Center

Saat Anda menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan dengan instans Pusat Identitas IAM, Anda dapat menggunakan atau [AWS CloudTrailAmazon CloudWatch Logs](#) untuk melacak permintaan yang dikirimkan oleh IAM Identity Center. AWS KMS Operasi KMS API yang dipanggil IAM Identity Center terdaftar di. [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#) CloudTrail event untuk operasi API ini berisi konteks enkripsi, yang memungkinkan Anda memantau operasi AWS KMS API yang dipanggil oleh instans Pusat Identitas IAM Anda untuk mengakses data yang dienkripsi oleh kunci yang dikelola pelanggan Anda.

Contoh konteks enkripsi CloudTrail jika terjadi operasi AWS KMS API:

```
{
  "requestParameters": {
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "encryptionContext": {
      "aws:sso:instance-arn": "arn:aws:sso:::instance/ssoins-xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "tenant-key-id": "ssoins-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    }
  }
}
```

AWS penyimpanan aplikasi terkelola, enkripsi, dan penghapusan atribut identitas Pusat Identitas IAM

Beberapa aplikasi AWS terkelola yang Anda gunakan AWS IAM Identity Center, seperti AWS Systems Manager dan Amazon CodeCatalyst, menyimpan atribut pengguna dan grup tertentu dari IAM Identity Center di penyimpanan data mereka sendiri. Enkripsi saat istirahat dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan di Pusat Identitas IAM tidak meluas ke pengguna Pusat Identitas IAM dan atribut grup yang disimpan dalam AWS aplikasi terkelola. AWS aplikasi terkelola mendukung metode enkripsi yang berbeda untuk data yang mereka simpan. Terakhir, ketika Anda menghapus atribut

pengguna dan grup dalam Pusat Identitas IAM, aplikasi AWS terkelola ini dapat terus menyimpan informasi ini setelah penghapusannya di Pusat Identitas IAM. Lihat panduan pengguna aplikasi AWS terkelola Anda untuk enkripsi dan keamanan data yang disimpan dalam aplikasi.

Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center

Kunci yang dikelola pelanggan adalah AWS kunci Layanan Manajemen Kunci yang Anda buat, miliki, dan kelola. Untuk mengimplementasikan kunci KMS yang dikelola pelanggan untuk enkripsi saat istirahat di AWS IAM Identity Center, ikuti langkah-langkah berikut:

Important

Beberapa aplikasi AWS terkelola tidak dapat digunakan dengan AWS IAM Identity Center yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan. Lihat [AWS aplikasi terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#).

1. [Langkah 1: Identifikasi kasus penggunaan untuk organisasi Anda](#)- Untuk menentukan izin yang benar untuk penggunaan kunci KMS, Anda perlu mengidentifikasi kasus penggunaan yang relevan di seluruh organisasi Anda. Izin kunci KMS terdiri dari pernyataan kebijakan kunci KMS dan kebijakan berbasis identitas yang bekerja sama untuk memungkinkan prinsipal IAM yang sesuai untuk menggunakan kunci KMS untuk kasus penggunaan spesifik mereka.
2. [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#)- Pilih templat pernyataan kebijakan kunci KMS terkait berdasarkan kasus penggunaan yang diidentifikasi pada Langkah 1, dan isi pengidentifikasi yang diperlukan dan nama utama IAM. Mulailah dengan pernyataan kebijakan kunci KMS dasar, dan jika kebijakan keamanan Anda memerlukannya, perbaiki seperti yang dijelaskan dalam pernyataan kebijakan kunci KMS Lanjutan.
3. [Langkah 3: Buat kunci KMS yang dikelola pelanggan](#)- Buat kunci KMS di AWS KMS yang memenuhi persyaratan Pusat Identitas IAM, dan tambahkan pernyataan kebijakan kunci KMS yang disiapkan pada Langkah 2 ke kebijakan kunci KMS.
4. [Langkah 4: Konfigurasikan kebijakan IAM untuk penggunaan kunci KMS lintas akun](#)- Pilih templat pernyataan kebijakan IAM terkait berdasarkan kasus penggunaan yang diidentifikasi pada Langkah 1, dan persiapkan untuk digunakan dengan mengisi ARN kunci. Kemudian, izinkan prinsip IAM untuk setiap kasus penggunaan tertentu untuk menggunakan kunci KMS di seluruh akun dengan menambahkan pernyataan kebijakan IAM yang disiapkan ke kebijakan IAM kepala sekolah.

5. [Langkah 5: Konfigurasi kunci KMS di IAM Identity Center](#)- Aktifkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di instans Pusat Identitas IAM Anda untuk menggunakannya untuk enkripsi saat istirahat.

Langkah 1: Identifikasi kasus penggunaan untuk organisasi Anda

Sebelum membuat dan mengonfigurasi kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda, identifikasi kasus penggunaan Anda dan siapkan izin kunci KMS yang diperlukan. Lihat [Panduan Pengembang AWS KMS](#) untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan kunci KMS.

Prinsipal IAM yang memanggil layanan IAM Identity Center memerlukan izin. APIs Misalnya, administrator yang didelegasikan dapat diberi wewenang untuk menggunakannya APIs melalui kebijakan yang ditetapkan izin. Ketika IAM Identity Center dikonfigurasi dengan kunci yang dikelola pelanggan, prinsipal IAM juga harus memiliki izin untuk menggunakan KMS API melalui layanan IAM Identity Center. APIs Anda menentukan izin API KMS ini di dua tempat: kebijakan kunci KMS dan dalam kebijakan IAM yang terkait dengan prinsipal IAM.

Izin kunci KMS terdiri dari:

1. Pernyataan kebijakan kunci KMS yang Anda tentukan pada kunci KMS selama pembuatannya di. [Langkah 3: Buat kunci KMS yang dikelola pelanggan](#)
2. Pernyataan kebijakan IAM untuk prinsipal IAM yang Anda tentukan [Langkah 4: Konfigurasi kebijakan IAM untuk penggunaan kunci KMS lintas akun](#) setelah Anda membuat kunci KMS.

Tabel berikut menentukan kasus penggunaan yang relevan dan prinsip IAM yang memerlukan izin untuk menggunakan kunci KMS Anda.

Kasus penggunaan	Prinsipal IAM yang membutuhkan izin untuk menggunakan kunci KMS	Diperlukan/ Opsional
Penggunaan Pusat AWS Identitas IAM	• Administrator Pusat AWS Identitas IAM • Layanan Pusat Identitas IAM dan layanan Toko Identitas terkait	Diperlukan
Penggunaan aplikasi AWS terkelola dengan IAM Identity Center	• Administrator aplikasi AWS terkelola	Opsional

Kasus penggunaan	Prinsipal IAM yang membutuhkan izin untuk menggunakan kunci KMS	Diperlukan/ Opsional
	- AWS aplikasi terkelola Peran layanan yang AWS diasumsikan oleh aplikasi terkelola untuk memanggil layanan Pusat Identitas IAM APIs	
Penggunaan AWS Control Tower pada instans Pusat AWS Identitas IAM itu diaktifkan	AWS Control Tower administrator	Opsional
Instans AWS SSO ke Amazon EC2 dengan Pusat Identitas IAM	Prinsipal IAM diberi wewenang untuk melakukan instans SSO ke Amazon EC2	Opsional
Kasus penggunaan lain yang membuat panggilan ke layanan IAM Identity Center APIs dengan prinsipal IAM, seperti aplikasi yang dikelola pelanggan, alur kerja penyediaan izin yang ditetapkan, atau fungsi AWS Lambda	Prinsipal IAM yang digunakan oleh alur kerja ini untuk memanggil layanan IAM Identity Center APIs	Opsional

Note

Beberapa prinsip IAM yang tercantum dalam tabel memerlukan AWS izin API KMS. Namun, untuk melindungi data pengguna dan grup Anda di IAM Identity Center, hanya layanan IAM Identity Center dan Identity Store yang langsung memanggil AWS KMS API.

Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS

Setelah mengidentifikasi kasus penggunaan yang relevan dengan organisasi Anda, Anda dapat menyiapkan pernyataan kebijakan kunci KMS yang sesuai.

1. Pilih pernyataan kebijakan kunci KMS yang cocok dengan kasus penggunaan untuk organisasi Anda. Mulailah dengan templat kebijakan dasar. Jika Anda memerlukan kebijakan yang lebih spesifik berdasarkan persyaratan keamanan, Anda dapat mengubah pernyataan kebijakan menggunakan contoh di [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#). Untuk panduan tentang keputusan ini, lihat [Pertimbangan untuk memilih pernyataan kebijakan kunci KMS dasar vs. lanjutan](#). Selain itu, setiap bagian dasar [Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM](#) termasuk pertimbangan yang relevan.
2. Salin kebijakan yang relevan ke editor dan masukkan pengidentifikasi yang diperlukan dan nama utama IAM dalam pernyataan kebijakan kunci KMS. Untuk bantuan menemukan nilai pengidentifikasi yang direferensikan, lihat. [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#)

Berikut ini adalah template kebijakan dasar untuk setiap kasus penggunaan. Hanya set izin pertama untuk AWS IAM Identity Center yang diperlukan untuk menggunakan kunci KMS. Kami menyarankan Anda meninjau subbagian yang berlaku untuk informasi khusus kasus penggunaan tambahan.

- [Pernyataan kebijakan utama KMS dasar untuk penggunaan IAM Identity Center \(wajib\)](#)
- [Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM untuk penggunaan aplikasi terkelola AWS](#)
- [Pernyataan kunci KMS dasar untuk penggunaan AWS Control Tower](#)
- [Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM untuk penggunaan IAM Identity Center ke instans Amazon EC2](#)
- [Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM untuk penggunaan alur kerja kustom dengan IAM Identity Center](#)

Important

Berhati-hatilah saat memodifikasi kebijakan kunci KMS untuk kunci yang sudah digunakan oleh IAM Identity Center. Meskipun IAM Identity Center memvalidasi izin enkripsi dan dekripsi saat Anda mengonfigurasi kunci KMS pada awalnya, IAM tidak dapat memverifikasi perubahan kebijakan berikutnya. Secara tidak sengaja menghapus izin yang diperlukan dapat mengganggu operasi normal Pusat Identitas IAM Anda. Untuk panduan pemecahan masalah kesalahan umum yang terkait dengan kunci yang dikelola pelanggan di Pusat Identitas IAM, lihat. [Memecahkan masalah kunci yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center](#)

Note

Pusat Identitas IAM dan Toko Identitas terkait memerlukan izin tingkat layanan untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda. Persyaratan ini meluas ke aplikasi AWS terkelola yang memanggil layanan IAM Identity Center APIs menggunakan kredensial layanan. Untuk kasus penggunaan lain di mana layanan IAM Identity Center APIs dipanggil dengan [sesi akses maju](#), hanya prinsipal IAM yang memulai (seperti administrator) yang memerlukan izin kunci KMS. Khususnya, pengguna akhir yang menggunakan portal AWS akses dan aplikasi AWS terkelola tidak memerlukan izin kunci KMS langsung, karena mereka diberikan melalui layanan masing-masing.

Langkah 3: Buat kunci KMS yang dikelola pelanggan

Anda dapat membuat kunci terkelola pelanggan menggunakan Konsol AWS Manajemen atau AWS KMS APIs. Saat membuat kunci, tambahkan pernyataan kebijakan kunci KMS yang Anda siapkan di Langkah 2 ke dalam kebijakan kunci KMS. Untuk petunjuk terperinci, termasuk panduan tentang kebijakan kunci KMS default, lihat [Panduan Pengembang Layanan Manajemen AWS Kunci](#).

Kuncinya harus memenuhi persyaratan berikut:

- Kunci KMS harus berada di AWS Region yang sama dengan instans IAM Identity Center
- Anda dapat memilih kunci Multi-region atau Single-region. Namun, jika Anda berencana untuk menggunakan IAM Identity Center dalam beberapa Wilayah AWS Anda harus membuat kunci KMS Multi-wilayah. Anda tidak dapat mengonversi kunci KMS wilayah Tunggal ke kunci Multi-wilayah, jadi sebaiknya mulai dengan kunci KMS Multi-wilayah kecuali Anda memiliki persyaratan khusus untuk menggunakan kunci KMS wilayah Tunggal.
- Kunci KMS harus berupa kunci simetris yang dikonfigurasi untuk penggunaan “enkripsi dan dekripsi”
- Kunci KMS harus berada dalam akun AWS Organizations manajemen yang sama dengan contoh organisasi IAM Identity Center

Note

Jika Anda berencana untuk mereplikasi kunci KMS ini ke Wilayah di mana Anda ingin mereplikasi Pusat Identitas IAM Anda, kami sarankan Anda terlebih dahulu menyelesaikan

pengaturan di bagian ini, dan kemudian ikuti panduan di [the section called “Replikasi Pusat Identitas IAM ke Wilayah tambahan”](#)

Langkah 4: Konfigurasikan kebijakan IAM untuk penggunaan kunci KMS lintas akun

Setiap prinsipal IAM yang menggunakan layanan IAM Identity Center APIs dari AWS akun lain, seperti administrator yang didelegasikan IAM Identity Center, juga memerlukan pernyataan kebijakan IAM yang memungkinkan penggunaan kunci KMS melalui ini. APIs

Untuk setiap kasus penggunaan yang diidentifikasi pada langkah 1:

1. Temukan templat pernyataan kebijakan IAM terkait di kunci KMS Baseline dan pernyataan kebijakan IAM.
2. Salin template ke editor dan isi kunci ARN, yang sekarang tersedia setelah pembuatan kunci KMS di langkah 3. Untuk bantuan menemukan nilai ARN kunci, lihat. [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#)
3. Dalam Konsol Manajemen AWS, cari kebijakan IAM dari prinsipal IAM yang terkait dengan kasus penggunaan. Lokasi kebijakan ini bervariasi tergantung pada kasus penggunaan dan bagaimana akses diberikan.
 - Untuk akses yang diberikan langsung di IAM, Anda dapat menemukan prinsipal IAM, seperti peran IAM di konsol IAM.
 - Untuk akses yang diberikan melalui Pusat Identitas IAM, Anda dapat menemukan izin terkait yang ditetapkan di konsol Pusat Identitas IAM.
4. Tambahkan pernyataan kebijakan IAM khusus kasus penggunaan ke peran IAM dan simpan perubahannya.

Note

Kebijakan IAM yang dijelaskan di sini adalah kebijakan berbasis identitas. Meskipun kebijakan tersebut dapat dilampirkan ke pengguna, grup, dan peran IAM, kami merekomendasikan penggunaan peran IAM jika memungkinkan. Lihat panduan pengguna IAM untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM versus pengguna IAM.

Konfigurasi tambahan di beberapa aplikasi AWS terkelola

Beberapa aplikasi AWS terkelola mengharuskan Anda mengonfigurasi peran layanan untuk memungkinkan aplikasi menggunakan layanan APIs Pusat Identitas IAM. Jika organisasi Anda menggunakan aplikasi AWS terkelola dengan IAM Identity Center, selesaikan langkah-langkah berikut untuk setiap aplikasi yang diterapkan:

1. Lihat panduan pengguna aplikasi untuk mengonfirmasi apakah izin telah diperbarui untuk menyertakan izin terkait kunci KMS untuk penggunaan aplikasi dengan IAM Identity Center.
2. Jika demikian, perbarui izin seperti yang diinstruksikan dalam panduan pengguna aplikasi untuk menghindari gangguan pada operasi aplikasi.

Note

Jika Anda tidak yakin apakah aplikasi AWS terkelola menggunakan izin ini, sebaiknya Anda memeriksa panduan pengguna dari semua aplikasi terkelola yang digunakan AWS. Anda hanya perlu melakukan konfigurasi ini sekali untuk setiap aplikasi yang memerlukan konfigurasi.

Langkah 5: Konfigurasikan kunci KMS di IAM Identity Center

Important

Sebelum melanjutkan dengan langkah ini:

- Verifikasi bahwa aplikasi AWS terkelola Anda kompatibel dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan. Untuk daftar aplikasi yang kompatibel, lihat [aplikasi AWS terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#). Jika Anda memiliki aplikasi yang tidak kompatibel, jangan lanjutkan.
- Konfigurasikan izin yang diperlukan untuk penggunaan kunci KMS. Tanpa izin yang tepat, langkah ini dapat gagal atau mengganggu administrasi Pusat Identitas IAM, penggunaan aplikasi AWS terkelola, dan kasus penggunaan lain yang memerlukan izin kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 1: Identifikasi kasus penggunaan untuk organisasi Anda](#).
- Pastikan bahwa izin untuk aplikasi AWS terkelola dan aplikasi yang dikelola pelanggan yang memanggil layanan IAM Identity Center APIs dengan peran IAM juga memungkinkan

penggunaan kunci KMS melalui layanan IAM Identity Center. APIs Beberapa aplikasi AWS terkelola mengharuskan Anda untuk mengonfigurasi izin, seperti peran layanan, untuk penggunaan ini APIs. Lihat Panduan Pengguna dari setiap aplikasi AWS terkelola yang digunakan untuk mengonfirmasi apakah Anda perlu menambahkan izin kunci KMS tertentu.

Tentukan kunci KMS saat mengaktifkan instance organisasi baru dari IAM Identity Center

Saat mengaktifkan instance organisasi baru dari IAM Identity Center, Anda dapat menentukan kunci KMS yang dikelola pelanggan selama penyiapan. Ini memastikan instance menggunakan kunci Anda untuk enkripsi saat istirahat sejak awal. Sebelum Anda mulai, lihat [Pertimbangan untuk kunci KMS yang dikelola pelanggan dan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#).

1. Pada halaman Aktifkan Pusat Identitas IAM, perluas bagian Enkripsi saat istirahat.
2. Pilih Kelola Enkripsi.
3. Pilih Kunci yang dikelola Pelanggan.
4. Untuk kunci KMS, lakukan salah satu hal berikut:
 - a. Pilih dari tombol KMS Anda dan pilih kunci yang Anda buat dari daftar dropdown.
 - b. Pilih Enter KMS key ARN dan masukkan ARN penuh kunci Anda.
5. Pilih Simpan.
6. Pilih Aktifkan untuk menyelesaikan pengaturan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Pusat Identitas IAM](#).

Mengubah konfigurasi kunci untuk instance organisasi IAM Identity Center yang ada

Anda dapat mengubah kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda ke kunci lain atau beralih ke kunci yang AWS dimiliki kapan saja.

Console

Untuk mengubah konfigurasi kunci KMS

1. Buka konsol Pusat Identitas IAM di <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
3. Pilih tab Pengaturan tambahan.
4. Pilih Kelola enkripsi.

5. Pilih salah satu cara berikut:
 - a. Kunci terkelola pelanggan - Pilih kunci terkelola pelanggan yang berbeda dari dropdown atau masukkan ARN kunci baru.
 - b. AWS kunci yang dimiliki - Beralih ke opsi enkripsi default.
6. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk mengubah instance organisasi IAM Identity Center yang ada untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan KMS

```
aws sso-admin update-instance \  
  --instance-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef \  
  --encryption-configuration \  
    KeyType=CUSTOMER_MANAGED_KEY,KmsKeyArn=arn:aws:kms:us-  
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

Untuk mengubah instance organisasi yang ada dari IAM Identity Center untuk menggunakan kunci yang AWS dimiliki

```
aws sso-admin update-instance \  
  --instance-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef \  
  --encryption-configuration KeyType=AWS_OWNED_KMS_KEY
```

Pertimbangan utama yang dikelola pelanggan

- Memperbarui konfigurasi kunci KMS untuk operasi Pusat Identitas IAM tidak berpengaruh pada sesi pengguna aktif di Pusat Identitas IAM Anda. Anda dapat terus menggunakan portal AWS akses, konsol Pusat Identitas IAM, dan layanan Pusat Identitas IAM APIs selama proses ini.
- Saat beralih ke kunci KMS baru, IAM Identity Center memvalidasi bahwa ia dapat menggunakan kunci dengan sukses untuk enkripsi dan dekripsi. Jika Anda membuat kesalahan selama penyiapan kebijakan kunci atau kebijakan IAM, konsol akan menampilkan pesan kesalahan penjelasan, dan kunci KMS sebelumnya akan tetap digunakan.
- Rotasi kunci KMS tahunan default akan berlangsung secara otomatis. Anda dapat merujuk ke [Panduan AWS KMS Pengembang](#) untuk informasi tentang topik seperti [rotasi kunci](#), [AWS KMS kunci pemantauan](#), dan [mengontrol akses ke penghapusan kunci](#).

Important

Jika kunci KMS yang dikelola pelanggan yang digunakan oleh instans Pusat Identitas IAM Anda dihapus, dinonaktifkan, atau tidak dapat diakses karena kebijakan kunci KMS yang salah, pengguna tenaga kerja Anda dan administrator Pusat Identitas IAM tidak akan dapat menggunakan Pusat Identitas IAM. Hilangnya akses dapat bersifat sementara (kebijakan kunci dapat diperbaiki) atau permanen (kunci yang dihapus tidak dapat dipulihkan) tergantung pada keadaan. Kami menyarankan Anda [membatasi akses](#) ke operasi penting, seperti menghapus atau menonaktifkan kunci KMS. Selain itu, kami menyarankan agar organisasi Anda menyiapkan [prosedur akses AWS break-glass](#) untuk memastikan pengguna istimewa Anda dapat mengakses AWS jika Pusat Identitas IAM tidak dapat diakses.

Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan

Saat mengonfigurasi izin untuk kunci KMS yang dikelola pelanggan, Anda memerlukan pengidentifikasi AWS sumber daya khusus untuk melengkapi kebijakan kunci dan templat pernyataan kebijakan IAM. Masukkan pengidentifikasi yang diperlukan (misalnya, ID organisasi) dan nama utama IAM dalam pernyataan kebijakan kunci KMS.

Di bawah ini adalah panduan untuk menemukan pengenal ini di AWS Management Console.

Pusat Identitas IAM Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dan ARN Toko Identitas

Instance IAM Identity Center adalah AWS sumber daya dengan ARN uniknya sendiri seperti `arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef`. ARN mengikuti pola yang didokumentasikan di bagian tipe sumber daya Pusat Identitas IAM dari Referensi Otorisasi Layanan.

Setiap instans IAM Identity Center memiliki Identity Store terkait yang menyimpan identitas pengguna dan grup. Toko Identitas memiliki pengenal unik yang disebut ID Toko Identitas (misalnya, `d-123456789a`). ARN mengikuti pola yang didokumentasikan di bagian tipe sumber daya Identity Store pada Referensi [Otorisasi Layanan](#).

Anda dapat menemukan nilai ARN dan ID Toko Identitas di halaman Pengaturan Pusat Identitas IAM Anda. ID Identity store ada di tab Identity source.

AWS Organizations ID

Jika Anda ingin menentukan ID organisasi (misalnya, `o-exampleorg1`) dalam kebijakan kunci Anda, Anda dapat menemukan nilainya di halaman Pengaturan Pusat Identitas IAM dan konsol

Organizations. ARN mengikuti pola yang didokumentasikan di bagian jenis sumber daya Organizations dari Referensi Otorisasi Layanan.

KMS kunci ARN

Anda dapat menemukan ARN dari kunci KMS di konsol. AWS KMS Pilih Customer managed keys di sebelah kiri, klik tombol yang ARN yang ingin Anda cari, dan Anda akan melihatnya di bagian General configuration. ARN mengikuti pola yang didokumentasikan di bagian tipe AWS KMS sumber daya dari Referensi Otorisasi Layanan.

Lihat Panduan AWS Key Management Service Pengembang untuk informasi selengkapnya tentang Kebijakan kunci AWS KMS dan izin pemecahan masalah AWS KMS . Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan IAM dan representasi JSON mereka lihat Panduan Pengguna IAM.

Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM

Kunci KMS dasar dan kebijakan berbasis identitas yang disediakan di sini berfungsi sebagai dasar untuk persyaratan umum. Kami juga menyarankan Anda meninjau [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#) yang menyediakan kontrol akses yang lebih terperinci, seperti memastikan kunci KMS hanya dapat diakses oleh instans Pusat Identitas IAM tertentu atau AWS aplikasi terkelola. Sebelum menggunakan pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut, tinjau. [Pertimbangan untuk memilih pernyataan kebijakan kunci KMS dasar vs. lanjutan](#)

Bagian berikut memberikan pernyataan kebijakan dasar untuk setiap kasus penggunaan. Perluas bagian yang cocok dengan kasus penggunaan Anda, dan salin pernyataan kebijakan kunci KMS. Kemudian, kembali ke [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#).

Pernyataan kebijakan utama KMS dasar untuk penggunaan IAM Identity Center (wajib)

Gunakan templat pernyataan kebijakan kunci KMS berikut [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#) untuk mengizinkan IAM Identity Center, Identity Store terkait, dan administrator IAM Identity Center untuk menggunakan kunci KMS.

- Dalam elemen Utama untuk pernyataan kebijakan administrator, tentukan prinsip AWS akun akun administrasi Pusat Identitas IAM, yang merupakan akun manajemen AWS organisasi dan akun administrasi yang didelegasikan, menggunakan format “arn:aws:iam: :111122223333:root”.
- Dalam PrincipalArn elemen, ganti contoh ARNs dengan peran IAM administrator IAM Identity Center.

Anda dapat menentukan:

- Peran IAM khusus ARN:

```
"arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/ap-southeast-2/AWSReservedSSO_permsetname_12345678"
```

- Pola wildcard (disarankan):

```
"arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/ap-southeast-2/AWSReservedSSO_permsetname_*"
```

Menggunakan wildcard (*) mencegah hilangnya akses jika set izin dihapus dan dibuat ulang, karena Identity Center menghasilkan pengidentifikasi unik baru untuk set izin yang dibuat ulang. Untuk contoh implementasi, lihat [Contoh kebijakan kepercayaan khusus](#).

- Dalam SourceAccount elemen, tentukan ID akun Pusat Identitas IAM.
- Identity Store memiliki prinsip layanan sendiri `identitystore.amazonaws.com`, yang harus diizinkan untuk menggunakan kunci KMS.
- Pernyataan kebijakan ini memungkinkan instans Pusat Identitas IAM Anda di AWS akun tertentu untuk menggunakan kunci KMS. Untuk membatasi akses ke instans Pusat Identitas IAM tertentu, lihat [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#) Anda hanya dapat memiliki satu instans Pusat Identitas IAM untuk setiap AWS akun.

Pernyataan kebijakan utama KMS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowIAMIdentityCenterAdminToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_Admin_*",
          "arn:aws:iam::444455556666:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_DelegatedAdmin_*"
        ]
      },
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*",
        "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowIAMIdentityCenterAdminToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "arn:aws:iam::444455556666:root"
      ]
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:Encrypt",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_Admin_*",
          "arn:aws:iam::444455556666:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_DelegatedAdmin_*"
        ]
      },
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*",
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "AllowIAMIdentityCenterAdminToDescribeTheKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "arn:aws:iam::444455556666:root"
      ]
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_Admin_*",
          "arn:aws:iam::444455556666:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_DelegatedAdmin_*"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowIAMIdentityCenterToUseTheKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "sso.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncryptTo",
      "kms:ReEncryptFrom",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "AllowIdentityStoreToUseTheKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "identitystore.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncryptTo",
      "kms:ReEncryptFrom",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowIAMIdentityCenterAndIdentityStoreToDescribeKMSKey",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "identitystore.amazonaws.com",
      "sso.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Gunakan templat pernyataan kebijakan IAM berikut [the section called “Langkah 4: Konfigurasi kebijakan IAM”](#) untuk mengizinkan administrator Pusat Identitas IAM menggunakan kunci KMS.

- Ganti contoh kunci ARN dalam Resource elemen dengan ARN kunci KMS Anda yang sebenarnya. Untuk bantuan menemukan nilai pengidentifikasi yang direferensikan, lihat. [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#)
- Pernyataan kebijakan IAM ini memberikan akses kunci KMS ke kepala sekolah IAM tetapi tidak membatasi AWS layanan mana yang dapat mengajukan permintaan. Kebijakan kunci KMS biasanya menyediakan pembatasan layanan ini. Namun, Anda dapat menambahkan konteks enkripsi ke kebijakan IAM ini untuk membatasi penggunaan ke instans Pusat Identitas tertentu. Untuk detailnya, lihat [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#).

Pernyataan Kebijakan IAM diperlukan untuk administrator yang didelegasikan dari IAM Identity Center

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "IAMPolicyToAllowIAMIdentityCenterAdminToUseKMSkey",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Encrypt",
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  },
  {
    "Sid": "IAMPolicyToAllowIAMIdentityCenterAdminToListKeyAliases",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "kms:ListAliases",
    "Resource": "*"
  }
]
```

Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM untuk penggunaan aplikasi terkelola AWS

Note

Beberapa aplikasi AWS terkelola tidak dapat digunakan dengan IAM Identity Center yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [aplikasi AWS terkelola yang bekerja dengan IAM Identity Center](#).

Gunakan templat pernyataan kebijakan kunci KMS berikut [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#) untuk memungkinkan aplikasi AWS terkelola dan administrator mereka menggunakan kunci KMS.

- Masukkan AWS Organizations ID Anda di PrincipalOrg ID dan SourceOrgId ketentuan. Untuk bantuan menemukan nilai pengidentifikasi yang direferensikan, lihat. [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#)
- Pernyataan kebijakan ini memungkinkan salah satu aplikasi AWS terkelola Anda dan setiap prinsipal IAM (administrator aplikasi) dalam AWS organisasi untuk menggunakan kms: Dekripsi menggunakan IAM Identity Center dan Identity Store. Untuk membatasi pernyataan kebijakan ini ke aplikasi AWS terkelola tertentu, akun, atau instans Pusat Identitas IAM, lihat. [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#)

Anda dapat membatasi akses ke administrator aplikasi tertentu * dengan mengganti dengan prinsipal IAM tertentu. Untuk melindungi terhadap perubahan nama peran IAM saat set izin dibuat ulang, gunakan pendekatan di. [Contoh kebijakan kepercayaan khusus](#) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk memilih pernyataan kebijakan kunci KMS dasar vs. lanjutan](#).

Pernyataan kebijakan utama KMS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAppAdminsInTheSameOrganizationToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
```

```

    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalOrgID": "o-a1b2c3d4e5"
      },
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowAppAdminsInTheSameOrganizationToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalOrgID": "o-a1b2c3d4e5"
      },
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowManagedAppsToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*"
      },
      "Bool": {
        "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceOrgID": "o-a1b2c3d4e5"
      }
    }
  }
}

```



```

    },
    {
      "Sid": "AllowManagedAppsToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
        },
        "Bool": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceOrgID": "o-a1b2c3d4e5"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Gunakan templat pernyataan kebijakan IAM berikut [Langkah 4: Konfigurasi kebijakan IAM untuk penggunaan kunci KMS lintas akun](#) untuk mengizinkan administrator aplikasi AWS terkelola menggunakan kunci KMS dari akun anggota.

- Ganti contoh ARN di elemen Resource dengan ARN kunci KMS Anda yang sebenarnya. Untuk bantuan menemukan nilai pengidentifikasi yang direferensikan, lihat. [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#)
- Beberapa aplikasi AWS terkelola mengharuskan Anda mengonfigurasi izin untuk layanan Pusat Identitas IAM. APIs Sebelum Anda mengonfigurasi kunci yang dikelola pelanggan di Pusat Identitas IAM, verifikasi bahwa izin ini juga memungkinkan penggunaan kunci KMS. Untuk persyaratan izin kunci KMS tertentu, lihat dokumentasi untuk setiap aplikasi AWS terkelola yang telah Anda gunakan.

Pernyataan kebijakan IAM yang diperlukan untuk administrator aplikasi AWS terkelola:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{

```

```

    "Sid":
    "AllowIAMIdentityCenterAdminToUseTheKMSKeyViaIdentityCenterAndIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "kms:ViaService": [
                "sso.*.amazonaws.com",
                "identitystore.*.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
}

```

Pernyataan kunci KMS dasar untuk penggunaan AWS Control Tower

Gunakan template pernyataan kunci KMS berikut [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#) untuk memungkinkan administrator AWS Control Tower menggunakan kunci KMS.

- Dalam elemen Principal, tentukan prinsip IAM yang digunakan untuk akses ke layanan IAM Identity Center. APIs Untuk informasi selengkapnya tentang prinsip-prinsip IAM, lihat [Menentukan prinsipal dalam Panduan Pengguna IAM](#).
- Pernyataan kebijakan ini memungkinkan administrator AWS Control Tower untuk menggunakan kunci KMS melalui instans Pusat Identitas IAM Anda. Namun, AWS Control Tower membatasi akses ke instance organisasi IAM Identity Center di organisasi yang sama AWS . Karena pembatasan ini, tidak ada manfaat praktis untuk membatasi lebih lanjut kunci KMS ke instance Pusat Identitas IAM tertentu seperti yang dijelaskan dalam. [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#)
- Untuk membantu melindungi terhadap perubahan nama peran IAM saat set izin dibuat ulang, gunakan pendekatan yang dijelaskan dalam. [Contoh kebijakan kepercayaan khusus](#)

Pernyataan kebijakan kunci KMS:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Sid": "AllowControlTowerAdminRoleToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/AWSControlTowerExecution"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*",
        "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowControlTowerAdminRoleToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/AWSControlTowerExecution"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
      }
    }
  }
]
}

```

AWS Control Tower tidak mendukung administrasi yang didelegasikan dan, oleh karena itu, Anda tidak perlu mengonfigurasi kebijakan IAM untuk administrasinya.

Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM untuk penggunaan IAM Identity Center ke instans Amazon EC2

Gunakan templat pernyataan kebijakan kunci KMS berikut [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#) untuk mengizinkan pengguna instans masuk tunggal (SSO) ke Amazon EC2 untuk menggunakan kunci KMS di seluruh akun.

- Tentukan prinsip IAM yang digunakan untuk akses ke Pusat Identitas IAM di bidang Principal. Untuk informasi selengkapnya tentang prinsip-prinsip IAM, lihat [Menentukan prinsipal dalam Panduan Pengguna](#) IAM.
- Pernyataan kebijakan ini memungkinkan instans Pusat Identitas IAM Anda untuk menggunakan kunci KMS. Untuk membatasi akses ke instans Pusat Identitas IAM tertentu, lihat. [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#)
- Untuk membantu melindungi terhadap perubahan nama peran IAM saat set izin dibuat ulang, gunakan pendekatan yang dijelaskan dalam contoh kebijakan kepercayaan khusus.

Pernyataan kebijakan kunci KMS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowIAMIdentityCenterPermissionSetRoleToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/AWSReservedSSO_MyPermissionSet_1a2b3c4d5e6f7g8h"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*",
          "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowIAMIdentityCenterPermissionSetRoleToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/AWSReservedSSO_MyPermissionSet_1a2b3c4d5e6f7g8h"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
```

```

        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
    }
}
]
}

```

Gunakan templat pernyataan kebijakan IAM berikut [Langkah 4: Konfigurasi kebijakan IAM untuk penggunaan kunci KMS lintas akun](#) untuk mengizinkan instans SSO ke EC2 menggunakan kunci KMS.

Lampirkan pernyataan kebijakan IAM ke izin yang ada yang ditetapkan di Pusat Identitas IAM yang Anda gunakan untuk mengizinkan akses SSO ke instans Amazon EC2. Untuk contoh kebijakan IAM, lihat [Koneksi Protokol Desktop Jarak Jauh](#) di Panduan Pengguna AWS Systems Manager.

- Ganti contoh ARN di elemen Resource dengan ARN kunci KMS Anda yang sebenarnya. Untuk bantuan menemukan nilai pengidentifikasi yang direferensikan, lihat [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#)

Izin menetapkan kebijakan IAM:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "IAMPolicyToAllowKMSKeyUseViaIdentityCenterAndIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": [
          "sso.*.amazonaws.com",
          "identitystore.*.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  }]
}

```

Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM untuk penggunaan alur kerja kustom dengan IAM Identity Center

Gunakan templat pernyataan kebijakan kunci KMS berikut [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#) untuk mengizinkan alur kerja kustom, seperti aplikasi yang dikelola pelanggan, di akun AWS Organizations manajemen atau akun administrasi yang didelegasikan untuk menggunakan kunci KMS. Perhatikan bahwa federasi SAFL ke dalam aplikasi yang dikelola pelanggan tidak memerlukan izin kunci KMS.

- Dalam elemen Principal, tentukan prinsip IAM yang digunakan untuk mengakses layanan IAM Identity Center. APIs Untuk informasi selengkapnya tentang prinsip-prinsip IAM, lihat [Menentukan prinsipal dalam Panduan Pengguna](#) IAM.
- Pernyataan kebijakan ini memungkinkan alur kerja Anda menggunakan kunci KMS melalui instans Pusat Identitas IAM Anda. Untuk membatasi akses ke instans Pusat Identitas IAM tertentu, lihat [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#)
- Untuk membantu melindungi terhadap perubahan nama peran IAM saat set izin dibuat ulang, gunakan pendekatan yang dijelaskan dalam [Contoh kebijakan kepercayaan khusus](#)

Pernyataan kebijakan kunci KMS:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCustomWorkflowToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyCustomWorkflowRole"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*",
          "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowCustomWorkflowToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyCustomWorkflowRole"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
      }
    }
  }
]
}

```

Gunakan templat pernyataan kebijakan IAM berikut [Langkah 4: Konfigurasi kebijakan IAM untuk penggunaan kunci KMS lintas akun](#) untuk mengizinkan prinsipal IAM yang terkait dengan alur kerja kustom untuk menggunakan kunci KMS di seluruh akun. Tambahkan pernyataan kebijakan IAM ke kepala IAM.

- Ganti contoh ARN di elemen Resource dengan ARN kunci KMS Anda yang sebenarnya. Untuk bantuan menemukan nilai pengidentifikasi yang direferensikan, lihat. [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#)

Pernyataan kebijakan IAM (hanya diperlukan untuk penggunaan lintas akun):

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AllowCustomWorkflowToUseTheKMSKeyViaIdentityCenterAndIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": [
          "sso.*.amazonaws.com",
          "identitystore.*.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```
}
}]
}
```

Contoh pernyataan kebijakan kunci KMS untuk kasus penggunaan umum

Pusat Identitas IAM dengan administrator yang didelegasikan dan aplikasi terkelola AWS

Bagian ini berisi contoh pernyataan kebijakan kunci KMS yang dapat Anda gunakan untuk instans Pusat Identitas IAM yang telah mendelegasikan administrator dan aplikasi terkelola. AWS

Important

Pernyataan kebijakan kunci KMS mengasumsikan bahwa instans Pusat Identitas IAM Anda tidak digunakan dalam kasus penggunaan lain yang memerlukan izin kunci KMS. Untuk mengonfirmasi, Anda dapat meninjau semua [kasus penggunaan](#). Selain itu, untuk mengonfirmasi apakah aplikasi AWS terkelola Anda memerlukan konfigurasi tambahan, lihat [the section called “Konfigurasi tambahan di beberapa aplikasi AWS terkelola”](#)

Salin pernyataan kebijakan kunci KMS di bawah tabel dan tambahkan ke kebijakan kunci KMS Anda. Contoh ini menggunakan nilai contoh berikut:

- 111122223333- ID Akun dari instans Pusat Identitas IAM
- 444455556666- ID akun administrasi yang didelegasikan
- o-a1b2c3d4e5- ID AWS organisasi
- `arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/AWSReservedSSO_Admin_*`- Pola wildcard peran IAM administrator IAM Identity Center yang disediakan dari set izin. *Admin* Peran seperti itu berisi kode Wilayah Wilayah utama (us-east-1 dalam contoh ini).
- `arn:aws:iam::444455556666:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/AWSReservedSSO_DelegatedAdmin_*`- Pola wildcard dari IAM Identity Center yang didelegasikan peran IAM administrator yang disediakan dari set izin. *DelegatedAdmin* Peran seperti itu berisi kode Wilayah Wilayah utama (us-east-1 dalam contoh ini).

Jika peran IAM tidak dihasilkan dari set izin, peran IAM akan terlihat seperti peran biasa seperti.

`arn:aws:iam::111122223333:role/idcadmin`


```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowIAMIdentityCenterAdminToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/AWSReservedSSO_Admin_*",
            "arn:aws:iam::444455556666:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/AWSReservedSSO_DelegatedAdmin_*"
          ]
        }
      },
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*",
        "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com"
      }
    }
  ],
  {
    "Sid": "AllowIAMIdentityCenterAdminToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "arn:aws:iam::444455556666:root"
      ]
    },
    "Action": [

```

```

        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "ArnLike": {
            "aws:PrincipalArn": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_Admin_*",
                "arn:aws:iam::444455556666:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_DelegatedAdmin_*"
            ]
        }
    },
    "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*",
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com"
    }
}
},
{
    "Sid": "AllowIAMIdentityCenterAdminToDescribeTheKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "arn:aws:iam::444455556666:root"
        ]
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "ArnLike": {
            "aws:PrincipalArn": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_Admin_*",
                "arn:aws:iam::444455556666:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/us-east-1/
AWSReservedSSO_DelegatedAdmin_*"
            ]
        }
    }
}
},
{
    "Sid": "AllowIAMIdentityCenterToUseTheKMSKey",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "sso.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncryptTo",
      "kms:ReEncryptFrom",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowIdentityStoreToUseTheKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "identitystore.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncryptTo",
      "kms:ReEncryptFrom",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowIAMIdentityCenterAndIdentityStoreToDescribeKMSKey",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "identitystore.amazonaws.com",
        "sso.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowAppAdminsInTheSameOrganizationToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalOrgID": "o-a1b2c3d4e5"
      },
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowAppAdminsInTheSameOrganizationToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalOrgID": "o-a1b2c3d4e5"
      },
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
      }
    }
  },
  {

```

```

    "Sid": "AllowManagedAppsToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "*"
      },
      "Bool": {
        "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceOrgID": "o-a1b2c3d4e5"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowManagedAppsToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn": "*"
      },
      "Bool": {
        "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceOrgID": "o-a1b2c3d4e5"
      }
    }
  }
]
}

```

Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut

Gunakan pernyataan kebijakan kunci KMS lanjutan untuk menerapkan kontrol akses yang lebih terperinci untuk kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda. Kebijakan ini dibangun [Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM](#) berdasarkan kondisi konteks enkripsi dan pembatasan khusus layanan. Sebelum memutuskan apakah akan menggunakan pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut, pastikan untuk meninjau pertimbangan terkait.

Menggunakan konteks enkripsi untuk membatasi akses

Anda dapat membatasi penggunaan kunci KMS ke instans Pusat Identitas IAM tertentu dengan menentukan kondisi konteks enkripsi dalam pernyataan kebijakan utama Anda. Pernyataan kebijakan kunci dasar sudah menyertakan konteks ini dengan nilai generik. Ganti wildcard “*” dengan instance Pusat Identitas tertentu ARN dan ARN Toko Identitas untuk memastikan kunci hanya berfungsi dengan instance yang Anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan kondisi konteks enkripsi yang sama ke kebijakan IAM yang dikonfigurasi untuk penggunaan kunci KMS lintas akun.

Pusat Identitas

```
"StringEquals": {
  "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "arn:aws:sso:::instance/
ssoins-1234567890abcdef"
}
```

Penyimpanan Identitas

```
"StringEquals": {
  "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn":
  "arn:aws:identitystore:::111122223333:identitystore/d-1234567890"
}
```

Jika Anda memerlukan bantuan untuk menemukan pengenal ini, lihat [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#).

Note

Anda dapat menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan hanya dengan instance organisasi IAM Identity Center. Kunci yang dikelola pelanggan harus ditempatkan di akun

manajemen AWS organisasi, yang membantu memastikan kunci digunakan dengan satu instans Pusat Identitas IAM. Namun, mekanisme konteks enkripsi memberikan perlindungan teknis independen dari penggunaan satu instance. Anda juga dapat menggunakan kunci `aws:SourceArn` kondisi dalam pernyataan kebijakan kunci KMS yang ditujukan untuk kepala layanan Pusat Identitas dan Toko Identitas.

Pertimbangan untuk menerapkan kondisi konteks enkripsi

Sebelum menerapkan kondisi konteks enkripsi, tinjau persyaratan ini:

- **DescribeKey tindakan.** Konteks enkripsi tidak dapat diterapkan pada tindakan `kms:DescribeKey`, yang dapat digunakan oleh administrator Pusat Identitas IAM. Saat mengonfigurasi kebijakan kunci KMS Anda, kecuali konteks enkripsi untuk tindakan spesifik ini guna memastikan operasi yang tepat dari instans Pusat Identitas IAM Anda.
- **Pengaturan instance baru.** Jika Anda mengaktifkan instans Pusat Identitas IAM baru dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan, lihat [Pertimbangan untuk kunci KMS yang dikelola pelanggan dan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#)
- **Sumber identitas berubah.** Saat mengubah sumber identitas Anda ke atau dari Active Directory, konteks enkripsi memerlukan perhatian khusus. Lihat [Pertimbangan untuk mengubah sumber identitas Anda](#).

Templat kebijakan

Pilih dari templat kebijakan lanjutan ini berdasarkan persyaratan keamanan Anda. Seimbangkan kontrol akses granular dengan overhead administratif yang mereka perkenalkan.

Topik dibahas di sini:

- [Pernyataan kebijakan KMS untuk penggunaan hanya-baca dari instans Pusat Identitas IAM tertentu](#). Bagian ini menunjukkan penggunaan konteks enkripsi untuk akses hanya-baca ke IAM Identity Center.
- [Pernyataan kebijakan kunci KMS yang disempurnakan untuk penggunaan aplikasi AWS terkelola](#). Bagian ini menunjukkan cara memperbaiki kebijakan kunci KMS untuk aplikasi AWS terkelola menggunakan konteks enkripsi dan informasi aplikasi, seperti prinsipal layanan aplikasi, ARN aplikasi, dan ID akun. AWS

Pernyataan kebijakan KMS untuk penggunaan hanya-baca dari instans Pusat Identitas IAM tertentu

Kebijakan ini memungkinkan [auditor keamanan](#) dan personel lain yang hanya membutuhkan akses baca ke IAM Identity Center untuk menggunakan kunci KMS.

Untuk menggunakan kebijakan ini:

1. Ganti contoh prinsip IAM administrator hanya-baca dengan prinsip IAM administrator Anda yang sebenarnya
2. Ganti contoh ARN Instance IAM Identity Center dengan ARN instance Anda yang sebenarnya
3. Ganti contoh ARN Toko Identitas dengan ARN Toko Identitas Anda yang sebenarnya
4. Jika menggunakan [administrasi yang didelegasikan](#), lihat [Langkah 4: Konfigurasi kebijakan IAM untuk penggunaan kunci KMS lintas akun](#)

Jika Anda memerlukan bantuan untuk menemukan nilai pengidentifikasi ini, lihat [Di mana menemukan pengidentifikasi yang diperlukan](#).

Setelah Anda memperbarui template dengan nilai-nilai Anda, kembalilah [Langkah 2: Siapkan pernyataan kebijakan utama KMS](#) untuk menyiapkan pernyataan kebijakan kunci KMS tambahan, sesuai kebutuhan.

Tindakan kms: Dekripsi saja tidak membatasi akses ke operasi hanya-baca. Kebijakan IAM harus menerapkan akses hanya-baca pada layanan IAM Identity Center. APIs

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowReadOnlyAccessToIdentityCenterAPI",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyAdminRole"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "arn:aws:sso:::instance/
ssoins-1234567890abcdef",

```



```

        "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com"
    }
}
},
{
    "Sid": "AllowReadOnlyAccessToIdentityStoreAPI",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyAdminRole"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
            "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn":
"arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
        }
    }
}
]
}

```

Pernyataan kebijakan kunci KMS yang disempurnakan untuk penggunaan aplikasi AWS terkelola

Templat kebijakan ini memberikan kontrol yang lebih terperinci atas aplikasi AWS terkelola mana yang dapat menggunakan kunci KMS Anda.

Note

Beberapa aplikasi AWS terkelola tidak dapat digunakan dengan IAM Identity Center yang dikonfigurasi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan. Lihat [aplikasi AWS terkelola yang dapat Anda gunakan dengan IAM Identity Center](#).

[Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM untuk penggunaan aplikasi terkelola AWS](#) izinkan aplikasi apa pun yang AWS dikelola dari akun apa pun di AWS organisasi yang sama untuk menggunakan kunci KMS. Gunakan kebijakan yang disempurnakan ini untuk membatasi akses dengan:

- Prinsipal layanan aplikasi
- Contoh aplikasi ARNs
- AWS akun IDs
- Konteks enkripsi untuk instans Pusat Identitas IAM tertentu

Note

Prinsipal layanan adalah pengidentifikasi unik untuk suatu AWS layanan, biasanya diformat sebagai `servicename.amazonaws.com` (misalnya, `elasticmapreduce.amazonaws.com` untuk Amazon EMR).

Batasi berdasarkan akun

Template pernyataan kebijakan kunci KMS ini memungkinkan aplikasi AWS terkelola di AWS akun tertentu untuk menggunakan kunci KMS menggunakan instance Pusat Identitas IAM tertentu.

Untuk menggunakan kebijakan ini:

1. Ganti contoh prinsip layanan dengan prinsipal layanan aplikasi Anda yang sebenarnya
2. Ganti akun contoh IDs dengan akun aktual IDs tempat aplikasi AWS terkelola Anda digunakan
3. Ganti contoh ARN Toko Identitas dengan ARN Toko Identitas Anda yang sebenarnya
4. Ganti contoh ARN Instance IAM Identity Center dengan ARN instance Anda yang sebenarnya

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowServiceInSpecificAccountsToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "myapp.amazonaws.com"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": [
```

```

        "111122223333",
        "444455556666"
    ]
},
"StringLike": {
    "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com",
    "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "arn:aws:sso:::instance/
ssoins-1234567890abcdef"
},
"Bool": {
    "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
}
}
},
{
    "Sid": "AllowServiceInSpecificAccountsToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "myapp.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": [
                "111122223333",
                "444455556666"
            ]
        }
    },
    "StringLike": {
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn":
"arn:aws:identitystore:::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "Bool": {
        "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
    }
}
}
]
}

```

Batasi dengan contoh aplikasi

Template pernyataan kebijakan kunci KMS ini memungkinkan instance aplikasi AWS terkelola tertentu untuk menggunakan kunci KMS menggunakan instance IAM Identity Center tertentu.

Untuk menggunakan kebijakan ini:

1. Ganti contoh prinsip layanan dengan prinsipal layanan aplikasi Anda yang sebenarnya
2. Ganti contoh ARN aplikasi dengan ARN aplikasi Anda yang sebenarnya
3. Ganti contoh ARN Toko Identitas dengan ARN Toko Identitas Anda yang sebenarnya
4. Ganti contoh ARN Instance IAM Identity Center dengan ARN instance Anda yang sebenarnya

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSpecificAppInstanceToUseTheKMSKeyViaIdentityCenter",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "myapp.amazonaws.com"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceARN": "arn:aws:myapp:us-east-1:111122223333:application/my-application"
        },
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn": "arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef"
        },
        "Bool": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowSpecificAppInstanceToUseTheKMSKeyViaIdentityStore",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "Service": "myapp.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceARN": "arn:aws:myapp:us-east-1:111122223333:application/my-application"
      },
      "StringLike": {
        "kms:ViaService": "identitystore.*.amazonaws.com",
        "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn":
"arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
      },
      "Bool": {
        "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
      }
    }
  }
}

```

Pertimbangan untuk kunci KMS yang dikelola pelanggan dan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut

Saat menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan dengan IAM Identity Center, pertimbangkan faktor-faktor ini yang memengaruhi pengaturan, keamanan, dan pemeliharaan berkelanjutan konfigurasi enkripsi Anda.

Pertimbangan untuk memilih pernyataan kebijakan kunci KMS dasar vs. lanjutan

Saat memutuskan apakah akan membuat izin kunci KMS lebih spesifik untuk digunakan [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#), pertimbangkan overhead manajemen dan kebutuhan keamanan organisasi Anda. Pernyataan kebijakan yang lebih spesifik memberikan kontrol yang lebih baik atas siapa yang dapat menggunakan kunci dan untuk tujuan apa; namun, mereka memerlukan pemeliharaan berkelanjutan saat konfigurasi Pusat Identitas IAM Anda berkembang. Misalnya, jika Anda membatasi penggunaan kunci KMS untuk penerapan aplikasi AWS terkelola tertentu, Anda harus memperbarui kebijakan kunci kapan pun organisasi Anda ingin menerapkan atau membatalkan penerapan aplikasi. Kebijakan yang tidak terlalu ketat mengurangi beban administrasi tetapi dapat memberikan izin yang lebih luas daripada yang diperlukan untuk persyaratan keamanan Anda.

Pertimbangan untuk mengaktifkan instans Pusat Identitas IAM baru dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan

Pertimbangan di sini berlaku jika Anda menggunakan konteks enkripsi seperti yang dijelaskan dalam [Pernyataan kebijakan kunci KMS tingkat lanjut](#) untuk membatasi penggunaan kunci KMS ke instance Pusat Identitas IAM tertentu.

Saat mengaktifkan instans Pusat Identitas IAM baru dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Pusat Identitas IAM dan Toko Identitas tidak ARNs tersedia sampai setelah penyiapan. Anda memiliki opsi berikut:

- Gunakan pola ARN generik sementara, dan kemudian ganti dengan ARNs penuh setelah instance diaktifkan. Ingatlah untuk beralih antara StringEquals dan StringLike operator sesuai kebutuhan.
 - Untuk Pusat Identitas IAM SPN: “arn: \$ {Partition} :sso: ::instance/*”.
 - Untuk Identity Store SPN: “arn: \$ {Partition} :identitystore: :\$ {Account} :identitystore/*”.
- Gunakan “Purpose:KEY_CONFIGURATION” di ARN untuk sementara. Ini hanya berfungsi untuk pengaktifan instance dan harus diganti dengan ARN yang sebenarnya agar instans Pusat Identitas IAM Anda berfungsi normal. Keuntungan dari pendekatan ini adalah Anda tidak bisa lupa untuk mengganti ini setelah instance diaktifkan.
 - Untuk SPN Pusat Identitas IAM, gunakan: “arn: \$ {Partition} :sso: ::instance/purpose:key_configuration”
 - Untuk SPN Identity Store, gunakan: “arn: \$ {Partition} :identitystore: :\$ {Account} :IdentityStore/Purpose:key_configuration”

 Important

Jangan terapkan konfigurasi ini ke kunci KMS yang sudah digunakan dalam instance Pusat Identitas IAM yang ada, karena dapat mengganggu operasi normalnya.

- Hilangkan kondisi konteks enkripsi dari kebijakan kunci KMS hingga setelah instance diaktifkan.

Sumber daya penandaan AWS IAM Identity Center

Tag adalah label atribut kustom yang Anda tambahkan ke AWS sumber daya agar lebih mudah mengidentifikasi, mengatur, dan mencari sumber daya. Setiap tag memiliki dua bagian:

- Kunci tag (misalnya, `CostCenter`, `Environment`, atau `Project`). Kunci tag dapat memiliki panjang hingga 128 karakter dan peka huruf besar kecil.
- Nilai tag (misalnya, `111122223333` atau `Production`). Nilai tag dapat memiliki panjang hingga 256 karakter, dan seperti kunci tag, peka huruf besar kecil. Anda dapat mengatur nilai tag ke string kosong, tetapi Anda tidak dapat mengatur nilai tag ke null. Mengabaikan nilai tag sama dengan menggunakan sebuah string kosong.

Tag membantu Anda mengidentifikasi dan mengatur AWS sumber daya Anda. Banyak AWS layanan mendukung penandaan, sehingga Anda dapat menetapkan tag yang sama ke sumber daya dari layanan yang berbeda untuk menunjukkan bahwa sumber daya terkait. Misalnya, Anda dapat menetapkan tag yang sama ke izin tertentu yang ditetapkan dalam instance Pusat Identitas IAM Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang strategi penandaan, lihat [Menandai AWS Sumber Daya](#) di Referensi Umum AWS Panduan dan [Menandai](#) Praktik Terbaik.

Selain mengidentifikasi, mengatur, dan melacak AWS sumber daya Anda dengan tag, Anda dapat menggunakan tag dalam kebijakan IAM untuk membantu mengontrol siapa yang dapat melihat dan berinteraksi dengan sumber daya Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan tag untuk mengontrol akses, lihat [Mengontrol akses ke AWS sumber daya menggunakan tag](#) di Panduan Pengguna IAM. Misalnya, Anda dapat mengizinkan pengguna untuk memperbarui set izin Pusat Identitas IAM, tetapi hanya jika set izin Pusat Identitas IAM memiliki owner tag dengan nilai nama pengguna tersebut.

Anda dapat menerapkan tag ke set izin saja. Anda tidak dapat menerapkan tag ke peran terkait yang dibuat oleh IAM Identity Center. Akun AWS Anda dapat menggunakan konsol Pusat Identitas IAM, AWS CLI atau Pusat Identitas IAM APIs untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus tag untuk set izin.

Bagian berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang tag untuk IAM Identity Center.

Topik

- [Batasan tag](#)
- [Mengelola tag dengan menggunakan konsol IAM Identity Center](#)

- [AWS CLI contoh](#)
- [Mengelola tag menggunakan IAM Identity Center API](#)

Batasan tag

Pembatasan dasar berikut berlaku untuk tag pada sumber daya Pusat Identitas IAM:

- Jumlah maksimum tag yang dapat Anda tetapkan ke sumber daya adalah 50.
- Panjang kunci maksimum adalah 128 karakter Unicode.
- Panjang nilai maksimum adalah 256 karakter Unicode.
- Karakter yang valid untuk kunci tag dan nilai adalah:

a-z, A-Z, 0-9, spasi, dan karakter berikut: `_`, `:/=` + - dan `@`
- Kunci dan nilai peka huruf besar dan kecil.
- Jangan gunakan `aws` : sebagai awalan untuk kunci; itu dicadangkan untuk AWS digunakan

Mengelola tag dengan menggunakan konsol IAM Identity Center

Anda dapat menggunakan konsol Pusat Identitas IAM untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus tag yang terkait dengan instans atau set izin Anda.

Untuk mengelola tag set izin untuk konsol Pusat Identitas IAM

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Set izin.
3. Pilih nama set izin yang memiliki tag yang ingin Anda kelola.
4. Pada tab Izin, di bawah Tag, lakukan salah satu hal berikut, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya:
 - a. Jika tag sudah ditetapkan untuk set izin ini, pilih Edit tag.
 - b. Jika tidak ada tag yang ditetapkan ke set izin ini, pilih Tambahkan tag.
5. Untuk setiap tag baru, ketikkan nilai di kolom Kunci dan Nilai (opsional). Setelah selesai, pilih Simpan perubahan.

Untuk menghapus tag, pilih X di kolom Hapus di sebelah tag yang ingin Anda hapus.

Untuk mengelola tag untuk instance IAM Identity Center

1. Buka [konsol Pusat Identitas IAM](#).
2. Pilih Pengaturan.
3. Pilih tab Tanda.
4. Untuk setiap tag, ketikkan nilai di bidang Kunci dan Nilai (opsional). Setelah selesai, pilih tombol Tambahkan tag baru.

Untuk menghapus tag, pilih tombol Hapus di sebelah tag yang ingin Anda hapus.

AWS CLI contoh

AWS CLI Ini menyediakan perintah yang dapat Anda gunakan untuk mengelola tag yang Anda tetapkan ke set izin Anda.

Menetapkan tanda

Gunakan perintah berikut untuk menetapkan tag ke set izin Anda.

Example **tag-resource** Perintah untuk set izin

Tetapkan tag ke set izin dengan menggunakan [tag-resource](#) dalam sso kumpulan perintah:

```
$ aws sso-admin tag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tags Stage=Test
```

Perintah ini mencakup parameter-parameter berikut ini:

- **instance-arn**— Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari instans Pusat Identitas IAM di mana operasi akan berjalan.
- **resource-arn**— ARN sumber daya dengan tag yang akan dicantumkan.
- **tags** — Pasangan nilai kunci tanda.

Untuk menetapkan beberapa tanda sekaligus, tentukan tanda tersebut dalam daftar yang dipisahkan koma:

```
$ aws sso-admin tag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

Melihat tanda

Gunakan perintah berikut untuk melihat tag yang telah Anda tetapkan ke set izin Anda.

Example **list-tags-for-resource** Perintah untuk set izin

Lihat tag yang ditetapkan ke set izin dengan menggunakan [list-tags-for-resource](#) dalam sso kumpulan perintah:

```
$ aws sso-admin list-tags-for-resource --resource-arn sso-resource-arn
```

Menghapus tanda

Gunakan perintah berikut untuk menghapus tag dari set izin.

Example **untag-resource** Perintah untuk set izin

Hapus tag dari set izin dengan menggunakan [untag-resource](#) dalam sso kumpulan perintah:

```
$ aws sso-admin untag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tag-keys Stage CostCenter Owner
```

Untuk parameter `--tag-keys`, menentukan satu atau lebih kunci tanda, dan tidak termasuk nilai tanda.

Menerapkan tag saat Anda membuat set izin

Gunakan perintah berikut untuk menetapkan tag pada saat Anda membuat set izin.

Example **create-permission-set** Perintah dengan tag

Saat Anda membuat set izin dengan menggunakan [create-permission-set](#) perintah, Anda dapat menentukan tag dengan `--tags` parameter:

```
$ aws sso-admin create-permission-set \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --name permission=set-name \  
> --tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

Mengelola tag menggunakan IAM Identity Center API

Gunakan tindakan API berikut untuk menetapkan, melihat, dan menghapus tag untuk set izin atau instance Pusat Identitas IAM.

- [TagResource](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [UntagResource](#)
- [CreatePermissionSet](#)
- [CreateInstance](#)

Mengintegrasikan AWS CLI dengan IAM Identity Center

AWS Integrasi Command Line Interface (CLI) versi 2 dengan IAM Identity Center menyederhanakan proses masuk. Pengembang AWS CLI dapat masuk langsung ke Active Directory atau IAM Identity Center yang sama yang biasanya mereka gunakan untuk masuk ke IAM Identity Center, dan mengakses akun dan peran yang ditetapkan. Misalnya, setelah administrator mengonfigurasi IAM Identity Center untuk menggunakan Active Directory untuk otentikasi, pengembang dapat masuk AWS CLI langsung menggunakan kredensialnya Active Directory.

AWS Integrasi CLI dengan IAM Identity Center menawarkan manfaat berikut:

- Perusahaan dapat memungkinkan pengembang mereka untuk masuk menggunakan kredensial dari IAM Identity Center atau Active Directory dengan menghubungkan IAM Identity Center ke Active Directory mereka menggunakan Directory Service
- Pengembang dapat masuk dari CLI untuk akses yang lebih cepat.
- Pengembang dapat membuat daftar dan beralih antara akun dan peran yang telah mereka tetapkan aksesnya.
- Pengembang dapat membuat dan menyimpan profil peran bernama dalam konfigurasi CLI mereka secara otomatis dan mereferensikannya di CLI untuk menjalankan perintah di akun dan peran yang diinginkan.
- CLI mengelola kredensi jangka pendek secara otomatis sehingga pengembang dapat memulai dan tetap berada di CLI dengan aman tanpa gangguan, dan menjalankan skrip yang berjalan lama.

Bagaimana mengintegrasikan AWS CLI dengan IAM Identity Center

Untuk menggunakan integrasi AWS CLI dengan IAM Identity Center, unduh, instal, dan konfigurasi AWS Command Line Interface versi 2. Untuk langkah-langkah rinci tentang cara mengunduh dan mengintegrasikan Pusat Identitas IAM AWS CLI dengan IAM, lihat [Mengonfigurasi AWS CLI untuk menggunakan Pusat Identitas IAM](#) di Panduan Pengguna.AWS Command Line Interface

Pertimbangan untuk Akses Konsol Manajemen AWS Pribadi

Jika organisasi Anda menggunakan fitur Akses Konsol Manajemen AWS Pribadi, Anda harus mempertimbangkan bagaimana pengguna Anda akan masuk ke Pusat Identitas IAM.

Kebijakan titik akhir VPC membatasi proses masuk ke konsol manajemen, yang mencegah pengguna Anda masuk ke Akun AWS mereka tidak diizinkan untuk mengaksesnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses Konsol Manajemen AWS Pribadi](#) di Panduan Konsol Manajemen AWS Memulai.

Titik akhir VPC memblokir proses masuk ke Pusat Identitas IAM

Penting untuk dicatat bahwa menggunakan titik akhir VPC akan memblokir proses masuk ke Pusat Identitas IAM. Ini terjadi ketika pengguna sudah masuk ke konsol manajemen melalui titik akhir VPC. Untuk memastikan pengguna Anda dapat terus masuk ke Pusat Identitas IAM, mereka harus menggunakan titik akhir publik untuk AWS login, bukan titik akhir VPC.

Kuota dan batasan di IAM Identity Center

Tabel berikut menjelaskan kuota dalam IAM Identity Center. Permintaan peningkatan kuota harus berasal dari manajemen atau akun administrator yang didelegasikan. Untuk menambah kuota, lihat [Meminta kenaikan kuota](#).

Note

Sebaiknya gunakan AWS CLI dan APIs mengelola Pusat Identitas IAM jika Anda memiliki lebih dari 50.000 pengguna, 10.000 grup, atau 500 set izin. Untuk informasi lebih lanjut tentang CLI, lihat [Mengintegrasikan AWS CLI dengan IAM Identity Center](#) Untuk informasi selengkapnya APIs, lihat [Selamat datang di Referensi API Pusat Identitas IAM](#).

Kuota aplikasi

Sumber daya	Kuota bawaan	Dapat ditingkatkan
Ukuran file sertifikat SAML penyedia layanan (dalam format PEM)	2 KB	Tidak
Batas pernyataan SAFL	50.000 karakter	Tidak
Batas ukuran file sertifikat iDP yang diunggah ke IAM Identity Center	2500 (UTF-8) karakter	Tidak
Akses cakupan per aplikasi	25	Tidak

Akun AWS kuota

Sumber daya	Kuota bawaan	Dapat ditingkatkan
Jumlah set izin yang diizinkan di Pusat Identitas IAM	3500	Ya

Sumber daya	Kuota bawaan	Dapat ditingkatkan
Jumlah set izin yang disediakan yang diizinkan per Akun AWS	500	Ya
Jumlah kebijakan inline per set izin	1	Tidak
Jumlah kebijakan AWS terkelola dan terkelola pelanggan per set izin	25 ¹	Tidak
Ukuran maksimum kebijakan inline per set izin	32.768 byte. Ukuran maksimum karakter non-spasi dalam kebijakan sebaris per set izin adalah 10.240 byte.	Tidak
Jumlah peran IAM (set izin) dalam Akun AWS yang dapat diperbarui pada suatu waktu	1	Tidak

¹AWS Identity and Access Management (IAM) menetapkan kuota 10 kebijakan terkelola per peran. Untuk memanfaatkan kuota ini, minta peningkatan kuota IAM Kebijakan terkelola yang dilampirkan ke peran IAM di konsol Service Quotas untuk setiap Akun AWS tempat Anda ingin menerapkan set izin.

Note

[Kelola Akun AWS dengan set izin](#) disediakan Akun AWS sebagai peran IAM, atau menggunakan peran IAM yang ada di Akun AWS, dan oleh karena itu mengikuti kuota IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang kuota yang terkait dengan peran IAM, lihat kuota [IAM dan STS](#).

Kuota Direktori Aktif

Sumber daya	Kuota bawaan	Dapat ditingkatkan
Jumlah direktori terhubung yang dapat Anda miliki pada suatu waktu	1	Tidak

Kuota toko identitas IAM Identity Center

Sumber daya	Kuota bawaan	Dapat ditingkatkan
Jumlah pengguna yang didukung di IAM Identity Center	200000	Ya
Jumlah grup yang didukung di Pusat Identitas IAM	100000	Ya
Jumlah grup unik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi izin pengguna	1000	Tidak

Batas throttle IAM Identity Center

Sumber daya	Kuota bawaan
Pusat Identitas IAM APIs	IAM Identity Center APIs memiliki batas throttle kolektif 20 transaksi per detik (TPS). Untuk dibaca APIs, Anda dapat membuka kasus dukungan untuk meminta kenaikan batas. API CreateAccountAssignment memiliki batas 15 panggilan asinkron yang luar biasa. Batas ini tidak dapat dinaikkan.

Sumber daya	Kuota bawaan
Toko Identitas APIs	Identity Store APIs memiliki batas throttle 20 transaksi per detik (TPS) per API. Batas ini berlaku per instance Identity Store. Anda dapat membuka kasus dukungan untuk meminta kenaikan batas.
SCIM APIs	SCIM APIs memiliki batas throttle 25 transaksi per detik (TPS) untuk menulis APIs dan 40 TPS untuk dibaca. APIs Batasan ini berlaku per instance Identity Store. Anda dapat membuka kasus dukungan untuk meminta kenaikan batas.

Jika instans Pusat Identitas IAM Anda diaktifkan dalam beberapa Wilayah AWS, batas throttle berlaku sama untuk setiap Wilayah yang diaktifkan. Misalnya, Anda akan memiliki batas throttle 20 TPS di Identity Store APIs di setiap Region yang diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API yang tersedia di Wilayah tambahan, lihat [tabel](#) terkait.

Kuota permintaan layanan OIDC

Sumber daya	Nilai default (permintaan per detik)	Dapat ditingkatkan
Permintaan tarif dari alamat jarak jauh untuk mendaftarkan OAuth klien publik Berlaku untuk: RegisterClient	20	Ya
Tarif permintaan dari klien publik yang terdaftar di layanan OIDC Berlaku untuk: CreateToken , StartDeviceAuthorization	80	Ya

Sumber daya	Nilai default (permintaan per detik)	Dapat ditingkatkan
Tarif permintaan dari semua klien publik yang terdaftar dengan instans IAM Identity Center yang sama Berlaku untuk: CreateToken	250	Ya
Tarif permintaan dari aplikasi IAM Identity Center yang terdaftar pada instans IAM Identity Center Berlaku untuk: CreateTokenWithIAM	80	Ya
Tingkat pembuatan token dari semua aplikasi Pusat Identitas IAM yang terdaftar dengan instans Pusat Identitas IAM yang sama dengan hibah JWT Bearer Berlaku untuk: CreateTokenWithIAM	10	Hubungi AWS Support

Jika instans Pusat Identitas IAM Anda diaktifkan dalam beberapa kali Wilayah AWS, tarif permintaan di atas berlaku sama untuk setiap Wilayah yang diaktifkan. Misalnya, jika tingkat permintaan yang diizinkan untuk mendaftarkan OAuth klien publik dari alamat jarak jauh adalah 20 permintaan per detik, throughput ini tersedia di setiap Wilayah yang diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API yang tersedia di Wilayah tambahan, lihat [tabel](#) terkait.

Kuota tambahan

Sumber daya	Kuota bawaan	Dapat ditingkatkan
Jumlah total Akun AWS atau aplikasi yang dapat dikonfigurasi* **	3000	Ya
Jumlah total instans Pusat Identitas IAM per akun	1	Tidak
Jumlah total emiten token tepercaya	10	Tidak
Jumlah total grup yang dapat ditetapkan ke set izin per Akun AWS, atau ke aplikasi	100	Tidak
Jumlah total yang Wilayah AWS diaktifkan untuk satu instans Pusat Identitas IAM	3	Ya

* Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi 2750 akun dan 250 aplikasi, menghasilkan total 3000 akun dan aplikasi.

** Operasi [ProvisionPermissionSet](#) API dapat menyediakan set izin menggunakan opsi ALL_PROVISIONED_ACCOUNTS untuk, paling banyak, 3500 Akun AWS. Jika Anda perlu memberikan izin yang disetel ke lebih dari 3500 Akun AWS, Anda dapat menggunakan operasi ProvisionPermissionSet API dengan AWS_ACCOUNT opsi, yang menyediakan izin yang ditetapkan dalam satu Akun AWS. Anda dapat membuat hingga tiga panggilan bersamaan ke ProvisionPermissionSet.

Memecahkan masalah Pusat Identitas IAM

Berikut ini dapat membantu Anda memecahkan masalah umum yang mungkin Anda temui saat menyiapkan atau menggunakan konsol Pusat Identitas IAM.

Masalah saat membuat instance akun IAM Identity Center

Beberapa batasan mungkin berlaku saat membuat instance akun IAM Identity Center. Jika Anda tidak dapat membuat instance akun melalui konsol Pusat Identitas IAM, atau pengalaman penyiapan aplikasi AWS terkelola yang didukung, verifikasi kasus penggunaan berikut:

- Periksa lainnya Wilayah AWS Akun AWS di mana Anda mencoba membuat instance akun. Anda terbatas pada satu contoh IAM Identity Center per Akun AWS. Untuk mengaktifkan aplikasi, baik beralih ke Wilayah AWS dengan instance dari IAM Identity Center atau beralih ke akun tanpa instance dari IAM Identity Center.
- Jika organisasi Anda mengaktifkan Pusat Identitas IAM sebelum 14 September 2023, administrator Anda mungkin perlu ikut serta dalam pembuatan instans akun. Bekerja dengan administrator Anda untuk mengaktifkan pembuatan instans akun dari konsol Pusat Identitas IAM di akun manajemen.
- Administrator Anda mungkin telah membuat Kebijakan Kontrol Layanan untuk membatasi pembuatan instance akun Pusat Identitas IAM. Bekerja dengan administrator Anda menambahkan akun Anda ke daftar izinkan.

Anda menerima kesalahan saat mencoba melihat daftar aplikasi cloud yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk bekerja dengan IAM Identity Center

Kesalahan berikut ini terjadi ketika Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan `sso:ListApplications` tetapi tidak Pusat APIs Identitas IAM lainnya. Perbarui kebijakan Anda untuk mengatasi kesalahan ini.

`ListApplications` izin tersebut mengotorisasi beberapa APIs:

- `ListApplicationsAPI`.
- API internal yang mirip dengan `ListApplicationProviders` API yang digunakan di konsol IAM Identity Center.

Untuk membantu menyelesaikan duplikasi, API internal sekarang juga mengizinkan penggunaan tindakan `ListApplicationProviders` Untuk mengizinkan `ListApplications` API publik tetapi menolak API internal, kebijakan Anda harus menyertakan pernyataan yang menolak `ListApplicationProviders` tindakan:

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "sso:ListApplicationProviders",  
    "Resource": "*"  
  },  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "sso:ListApplications",  
    "Resource": "<instanceArn>" // (or "*" for all instances)  
  }  
]
```

Untuk mengizinkan API internal tetapi menolak `ListApplications`, kebijakan hanya perlu mengizinkan `ListApplicationProviders`. `ListApplications` API ditolak jika tidak diizinkan secara eksplisit.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "sso:ListApplicationProviders",  
    "Resource": "*"  
  }  
]
```

Saat kebijakan Anda diperbarui, hubungi Dukungan agar tindakan proaktif ini dihapus.

Masalah mengenai isi pernyataan SAMP yang dibuat oleh IAM Identity Center

IAM Identity Center menyediakan pengalaman debug berbasis web untuk pernyataan SAMP yang dibuat dan dikirim oleh IAM Identity Center, termasuk atribut dalam pernyataan ini, saat mengakses dan aplikasi SAMP dari portal akses. Akun AWS Untuk melihat detail pernyataan SAMP yang dihasilkan IAM Identity Center, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Masuk ke portal AWS akses.
2. Saat Anda masuk ke portal, tahan tombol Shift ke bawah, pilih ubin aplikasi, lalu lepaskan tombol Shift.
3. Periksa informasi pada halaman berjudul Anda sekarang dalam mode administrator. Untuk menyimpan informasi ini untuk referensi future, pilih Copy XHTML, dan paste konten di tempat lain.
4. Pilih Kirim untuk <application>melanjutkan. Opsi ini mengirimkan pernyataan ke penyedia layanan.

Note

Beberapa konfigurasi browser dan sistem operasi mungkin tidak mendukung prosedur ini. Prosedur ini telah diuji pada Windows 10 menggunakan browser Firefox, Chrome, dan Edge.

Pengguna tertentu gagal melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM dari penyedia SCIM eksternal

Jika Penyedia Identitas (iDP) Anda dikonfigurasi untuk menyediakan pengguna ke Pusat Identitas IAM menggunakan sinkronisasi SCIM, Anda mungkin mengalami kegagalan sinkronisasi selama proses penyediaan pengguna. Ini mungkin menunjukkan bahwa konfigurasi pengguna di IDP Anda tidak kompatibel dengan persyaratan Pusat Identitas IAM. Ketika ini terjadi, IAM Identity Center SCIM APIs akan mengembalikan pesan kesalahan yang memberikan wawasan tentang akar penyebab masalah. Anda dapat menemukan pesan kesalahan ini di log atau UI IDP Anda. [Atau, Anda mungkin menemukan informasi lebih rinci tentang kegagalan penyediaan di log.AWS CloudTrail](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang implementasi SCIM Pusat Identitas IAM, termasuk spesifikasi parameter dan operasi yang diperlukan, opsional, dan tidak didukung untuk objek pengguna, lihat Panduan Pengembang [Implementasi SCIM Pusat Identitas IAM di Panduan Pengembang SCIM](#)

Berikut ini adalah beberapa alasan umum untuk kesalahan ini:

1. Objek pengguna di iDP tidak memiliki nama pertama (diberikan), nama terakhir (keluarga), nama and/or tampilan.

Pesan Kesalahan: “2 kesalahan validasi terdeteksi: Nilai *'name.givenName'* gagal memenuhi batasan: Anggota harus memenuhi pola ekspresi reguler: `[\\ p {L}\\ p {M}\\ p {S}\\ p {N}\\ p {N}\\ \\ p {P}\\ t\\ n\\ r] +`; Nilai pada *'name.givenName'* gagal memenuhi batasan: Anggota harus memiliki panjang lebih besar dari atau sama dengan 1”

- Solusi: Tambahkan nama pertama (diberikan), terakhir (keluarga), dan tampilan untuk objek pengguna. Selain itu, pastikan bahwa pemetaan penyediaan SCIM untuk objek pengguna di idP Anda dikonfigurasi untuk mengirim nilai nonempty untuk semua atribut ini.
2. Lebih dari satu nilai untuk satu atribut sedang dikirim untuk pengguna (juga dikenal sebagai “atribut multi-nilai”). Misalnya, pengguna mungkin memiliki nomor telepon kantor dan rumah yang ditentukan dalam iDP, atau beberapa email atau alamat fisik, dan idP Anda dikonfigurasi untuk mencoba menyinkronkan beberapa atau semua nilai untuk atribut tersebut.

Pesan Kesalahan: “Atribut daftar *emails* melebihi batas yang diizinkan 1”

- Opsi solusi:
 - i. Perbarui pemetaan penyediaan SCIM Anda untuk objek pengguna di idP Anda untuk mengirim hanya satu nilai untuk atribut yang diberikan. Misalnya, konfigurasi pemetaan yang hanya mengirimkan nomor telepon kerja untuk setiap pengguna.
 - ii. Jika atribut tambahan dapat dihapus dengan aman dari objek pengguna di IDP, Anda dapat menghapus nilai tambahan, meninggalkan salah satu atau nol nilai ditetapkan untuk atribut tersebut untuk pengguna.
 - iii. Jika atribut tidak diperlukan untuk tindakan apa pun AWS, hapus pemetaan untuk atribut tersebut dari pemetaan penyediaan SCIM untuk objek pengguna di idP Anda.
3. IDP Anda mencoba mencocokkan pengguna di target (Pusat Identitas IAM, dalam hal ini) berdasarkan beberapa atribut. Karena nama pengguna dijamin unik dalam instance Pusat Identitas IAM tertentu, Anda hanya perlu menentukan `username` sebagai atribut yang digunakan untuk pencocokan.

- Solusi: Pastikan konfigurasi SCIM Anda di IDP Anda hanya menggunakan satu atribut untuk pencocokan dengan pengguna di IAM Identity Center. Misalnya, pemetaan `username` atau `userPrincipalName` di IDP ke atribut di SCIM untuk `userName` penyedia ke IAM Identity Center akan benar dan cukup untuk sebagian besar implementasi.

Gandakan kesalahan pengguna atau grup saat menyediakan pengguna atau grup dengan penyedia identitas eksternal

Jika Anda mengalami masalah sinkronisasi Pusat Identitas IAM saat menyediakan pengguna atau grup di penyedia identitas eksternal (iDP), mungkin karena pengguna atau grup iDP eksternal Anda tidak memiliki nilai atribut unik. Anda mungkin menerima pesan galat berikut di iDP eksternal Anda:

Menolak untuk membuat sumber daya duplikat baru

Anda dapat mengalami masalah ini dalam skenario berikut:

- Skenario 1
 - Anda menggunakan atribut non-unik yang disesuaikan di iDP eksternal Anda untuk atribut yang harus unik di Pusat Identitas IAM. Pengguna atau grup IAM Identity Center yang ada gagal melakukan sinkronisasi ke IDP Anda.
- Skenario 2
 - Anda mencoba membuat pengguna yang memiliki atribut duplikat untuk atribut yang harus unik di Pusat Identitas IAM.
 - Misalnya, Anda membuat atau memiliki pengguna Pusat Identitas IAM yang sudah ada dengan atribut berikut:
 - Nama Pengguna: Jane Doe
 - Alamat Email Utama: `jane_doe@example.com`
 - Kemudian Anda mencoba membuat pengguna lain di iDP eksternal Anda dengan atribut berikut:
 - Nama Pengguna: Richard Doe
 - Alamat Email Utama: `jane_doe@example.com`
 - IDP eksternal mencoba untuk menyinkronkan dan membuat pengguna di IAM Identity Center. Namun, tindakan ini gagal karena kedua pengguna memiliki nilai duplikat untuk alamat email utama yang harus unik.

Nama pengguna, alamat email utama, dan externalid harus unik agar pengguna iDP eksternal Anda berhasil melakukan sinkronisasi ke IAM Identity Center. Demikian pula, nama grup harus unik agar grup iDP eksternal Anda berhasil disinkronkan ke Pusat Identitas IAM.

Solusinya adalah meninjau atribut sumber identitas Anda dan memastikannya unik.

Pengguna tidak dapat masuk ketika nama pengguna mereka dalam format UPN

Pengguna mungkin tidak dapat masuk ke portal AWS akses berdasarkan format yang mereka gunakan untuk memasukkan nama pengguna mereka di halaman masuk. Untuk sebagian besar, pengguna dapat masuk ke portal pengguna menggunakan nama pengguna biasa mereka, nama logon tingkat bawah (DOMAIN\UserName) atau nama logon UPN mereka (). `UserName@Corp.Example.com` Pengecualian untuk ini adalah ketika IAM Identity Center menggunakan direktori terhubung yang telah diaktifkan dengan MFA dan mode verifikasi telah diatur ke Context-aware atau Always-on. Dalam skenario ini, pengguna harus masuk dengan nama logon tingkat bawah (DOMAIN\). UserName Untuk informasi selengkapnya, lihat [MFA untuk pengguna direktori Pusat Identitas](#). Untuk informasi umum tentang format nama pengguna yang digunakan untuk masuk ke Active Directory, lihat [Format Nama Pengguna](#) di situs web dokumentasi Microsoft.

Saya mendapatkan kesalahan 'Tidak dapat melakukan operasi pada peran yang dilindungi' saat memodifikasi peran IAM

Saat meninjau Peran IAM di akun, Anda mungkin melihat nama peran yang diawali dengan 'SSO_'AWSReserved. Ini adalah peran yang dibuat oleh layanan Pusat Identitas IAM di akun, dan mereka berasal dari menetapkan izin yang ditetapkan ke akun. Mencoba memodifikasi peran ini dari dalam konsol IAM akan menghasilkan kesalahan berikut:

```
'Cannot perform the operation on the protected role 'AWSReservedSSO_RoleName_Here' -  
this role is only modifiable by AWS'
```

Peran ini hanya dapat dimodifikasi dari konsol Administrator Pusat Identitas IAM, yang ada di akun manajemen. AWS Organizations Setelah diubah, Anda kemudian dapat menekan perubahan ke AWS akun yang ditetapkan.

Pengguna direktori tidak dapat mengatur ulang kata sandi mereka

Ketika pengguna direktori mengatur ulang kata sandi mereka menggunakan Lupa Kata Sandi? opsi saat masuk portal AWS akses, kata sandi baru mereka harus mematuhi kebijakan kata sandi default seperti yang dijelaskan dalam [Persyaratan kata sandi saat mengelola identitas di IAM Identity Center](#).

Jika pengguna memasukkan kata sandi yang mematuhi kebijakan dan kemudian menerima kesalahan `We couldn't update your password`, periksa untuk melihat apakah AWS CloudTrail tercatat kegagalan tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mencari di konsol Riwayat Acara CloudTrail menggunakan filter berikut:

```
"UpdatePassword"
```

Jika pesan menyatakan hal berikut, maka Anda mungkin perlu menghubungi dukungan:

```
"errorCode": "InternalFailure",  
  "errorMessage": "An unknown error occurred"
```

Kemungkinan penyebab lain dari masalah ini adalah dalam konvensi penamaan yang diterapkan pada nilai nama pengguna. Konvensi penamaan harus mengikuti pola tertentu seperti 'Surname.givenName'. Namun, beberapa nama pengguna bisa sangat panjang, atau mengandung karakter khusus, dan ini dapat menyebabkan karakter dijatuhkan dalam panggilan API, sehingga mengakibatkan kesalahan. Anda mungkin ingin mencoba pengaturan ulang kata sandi dengan pengguna uji dengan cara yang sama untuk memverifikasi apakah ini masalahnya.

Jika masalah berlanjut, hubungi [Pusat AWS Dukungan](#).

Pengguna saya direferensikan dalam set izin tetapi tidak dapat mengakses akun atau aplikasi yang ditetapkan

Masalah ini dapat terjadi jika Anda menggunakan System for Cross-domain Identity Management (SCIM) untuk Penyediaan Otomatis dengan penyedia identitas eksternal. Secara khusus, ketika pengguna, atau grup yang menjadi anggotanya, dihapus kemudian dibuat ulang menggunakan nama pengguna yang sama (untuk pengguna) atau nama (untuk grup) di penyedia identitas, pengidentifikasi internal unik baru dibuat untuk pengguna atau grup baru di Pusat Identitas IAM. Namun, IAM Identity Center masih memiliki referensi ke identifikasi lama dalam database izinnya,

sehingga nama pengguna atau grup masih muncul di UI, tetapi akses gagal. Ini karena ID pengguna atau grup yang mendasari yang dirujuk UI tidak ada lagi.

Untuk memulihkan Akun AWS akses dalam kasus ini, Anda dapat menghapus akses untuk pengguna atau grup lama dari Akun AWS(s) tempat awalnya ditetapkan, dan kemudian menetapkan kembali akses ke pengguna atau grup. Ini memperbarui set izin dengan pengenalan yang benar untuk pengguna atau grup baru. Demikian pula, untuk memulihkan akses aplikasi, Anda dapat menghapus akses untuk pengguna atau grup dari daftar pengguna yang ditetapkan untuk aplikasi itu, lalu menambahkan pengguna atau grup kembali lagi.

Anda juga dapat memeriksa untuk melihat apakah AWS CloudTrail tercatat kegagalan dengan mencari CloudTrail log Anda untuk peristiwa sinkronisasi SCIM yang mereferensikan nama pengguna atau grup yang dimaksud.

Saya tidak bisa mendapatkan aplikasi saya dari katalog aplikasi yang dikonfigurasi dengan benar

Jika Anda menambahkan aplikasi dari katalog aplikasi di IAM Identity Center, ketahuilah bahwa setiap penyedia layanan menyediakan dokumentasi terperinci mereka sendiri. Anda dapat mengakses informasi ini dari tab Konfigurasi untuk aplikasi di konsol Pusat Identitas IAM.

Jika masalah terkait dengan pengaturan kepercayaan antara aplikasi penyedia layanan dan IAM Identity Center, pastikan untuk memeriksa instruksi manual untuk langkah-langkah pemecahan masalah.

Kesalahan 'Kesalahan tak terduga telah terjadi' ketika pengguna mencoba masuk menggunakan penyedia identitas eksternal

Kesalahan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, tetapi salah satu alasan umum adalah ketidakcocokan antara informasi pengguna yang dibawa dalam permintaan SAMP, dan informasi untuk pengguna di Pusat Identitas IAM.

Agar pengguna IAM Identity Center berhasil masuk saat menggunakan iDP eksternal sebagai sumber identitas, berikut ini harus benar:

- Format NameID SAMP (dikonfigurasi di penyedia identitas Anda) harus 'email'
- Nilai nameld harus berupa string yang diformat dengan benar (RFC2822) (user@domain.com)

- Nilai NameID harus sama persis dengan nama pengguna yang ada di Pusat Identitas IAM (tidak masalah apakah alamat email di Pusat Identitas IAM cocok atau tidak - kecocokan masuk didasarkan pada nama pengguna)
- Implementasi IAM Identity Center dari federasi SAMP 2.0 hanya mendukung 1 pernyataan dalam tanggapan SAMP antara penyedia identitas dan IAM Identity Center. Itu tidak mendukung pernyataan SAMP terenkripsi.
- Pernyataan berikut berlaku jika [Atribut untuk kontrol akses](#) diaktifkan di akun Pusat Identitas IAM Anda:
 - Jumlah atribut yang dipetakan dalam permintaan SAMP harus 50 atau kurang.
 - Permintaan SAMP tidak boleh berisi atribut multi-nilai.
 - Permintaan SAMP tidak boleh berisi beberapa atribut dengan nama yang sama.
 - Atribut tidak boleh berisi XHTML terstruktur sebagai nilainya.
 - Format Nama harus berupa format yang ditentukan SAMP, bukan format generik.

Note

IAM Identity Center tidak melakukan pembuatan “tepat waktu” pengguna atau grup untuk pengguna atau grup baru melalui federasi SAMP. Ini berarti bahwa pengguna harus dibuat sebelumnya di Pusat Identitas IAM, baik secara manual atau melalui penyediaan otomatis, untuk masuk ke Pusat Identitas IAM.

Kesalahan ini juga dapat terjadi ketika titik akhir Assertion Consumer Service (ACS) yang dikonfigurasi di penyedia identitas Anda tidak cocok dengan URL ACS yang disediakan oleh instans IAM Identity Center Anda. Pastikan kedua nilai ini sama persis.

Selain itu, Anda dapat memecahkan masalah kegagalan masuk penyedia identitas eksternal lebih lanjut dengan membuka AWS CloudTrail dan memfilter nama acara Login. ExternalId PDirectory

Kesalahan 'Atribut untuk kontrol akses gagal diaktifkan'

Kesalahan ini dapat terjadi jika pengguna yang mengaktifkan ABAC tidak memiliki `iam:UpdateAssumeRolePolicy` izin yang diperlukan untuk mengaktifkan. [Atribut untuk kontrol akses](#)

Saya mendapatkan pesan 'Browser tidak didukung' ketika saya mencoba mendaftarkan perangkat untuk MFA

WebAuthn Saat ini didukung di browser web Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge dan Apple Safari, serta platform Windows 10 dan Android. Beberapa komponen WebAuthn dukungan dapat bervariasi, seperti dukungan autentikator platform di browser macOS dan iOS. Jika pengguna mencoba mendaftarkan WebAuthn perangkat pada browser atau platform yang tidak didukung, mereka akan melihat opsi tertentu berwarna abu-abu yang tidak didukung, atau mereka akan menerima kesalahan bahwa semua metode yang didukung tidak didukung. Dalam kasus ini, silakan merujuk ke [FIDO2: Web Authentication \(WebAuthn\)](#) untuk informasi lebih lanjut tentang browser/platform dukungan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Pusat WebAuthn Identitas IAM, lihat [FIDO2 autentikator](#).

Grup Active Directory “Pengguna Domain” tidak disinkronkan dengan benar ke Pusat Identitas IAM

Grup Pengguna Domain Direktori Aktif adalah “grup utama” default untuk objek pengguna AD. Grup utama Active Directory dan keanggotaannya tidak dapat dibaca oleh IAM Identity Center. Saat menetapkan akses ke sumber daya atau aplikasi Pusat Identitas IAM, gunakan grup selain grup Pengguna Domain (atau grup lain yang ditetapkan sebagai grup utama) agar keanggotaan grup tercermin dengan benar di penyimpanan identitas Pusat Identitas IAM.

Kesalahan kredensial MFA tidak valid

Kesalahan ini dapat terjadi ketika pengguna mencoba masuk ke Pusat Identitas IAM menggunakan akun dari penyedia identitas eksternal (misalnya, Okta atau Microsoft Entra ID) sebelum akun mereka sepenuhnya disediakan ke Pusat Identitas IAM menggunakan protokol SCIM. Setelah akun pengguna disediakan ke Pusat Identitas IAM, masalah ini harus diselesaikan. Konfirmasikan bahwa akun telah disediakan ke Pusat Identitas IAM. Jika tidak, periksa log penyediaan di penyedia identitas eksternal.

Saya mendapatkan pesan 'Kesalahan tak terduga telah terjadi' ketika saya mencoba mendaftar atau masuk menggunakan aplikasi autentikator

Sistem kata sandi satu kali berbasis waktu (TOTP), seperti yang digunakan oleh IAM Identity Center dalam kombinasi dengan aplikasi autentikator berbasis kode, bergantung pada sinkronisasi waktu antara klien dan server. Pastikan perangkat tempat aplikasi autentikator diinstal disinkronkan dengan benar ke sumber waktu yang andal, atau atur waktu di perangkat secara manual agar sesuai dengan sumber terpercaya, seperti NIST (<https://www.time.gov/>) atau setara lainnya. local/regional

Saya mendapatkan kesalahan 'Bukan Anda, ini kami' saat mencoba masuk ke Pusat Identitas IAM

Kesalahan ini menunjukkan ada masalah penyiapan dengan instance Pusat Identitas IAM Anda atau penyedia identitas eksternal (iDP) IAM Identity Center yang digunakan sebagai sumber identitasnya. Kami sarankan Anda memverifikasi hal-hal berikut:

- Verifikasi pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat yang Anda gunakan untuk masuk. Kami menyarankan Anda mengatur tanggal dan waktu yang akan diatur secara otomatis. Jika itu tidak tersedia, kami sarankan untuk menyinkronkan tanggal dan waktu Anda ke server Network Time Protocol (NTP) yang dikenal.
- Verifikasi bahwa sertifikat IDP yang diunggah ke IAM Identity Center sama dengan yang diberikan oleh iDP Anda. Anda dapat memeriksa sertifikat dari konsol Pusat Identitas IAM dengan menavigasi ke Pengaturan. Di tab Sumber Identitas pilih Tindakan dan kemudian pilih Kelola Otentikasi. Jika sertifikat IDP dan IAM Identity Center tidak cocok, impor sertifikat baru ke IAM Identity Center.
- Pastikan format nameID dalam file metadata penyedia identitas Anda adalah sebagai berikut:
 - `urn:oasis:name:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`
- Jika Anda menggunakan AD Connector dari AWS Directory Service sebagai penyedia identitas Anda, verifikasi bahwa kredensi untuk akun layanan sudah benar dan belum kedaluwarsa. Lihat [Memperbarui kredensial akun layanan AD Connector Anda AWS Directory Service](#) untuk informasi selengkapnya.

Pengguna saya tidak menerima email dari IAM Identity Center

Semua email yang dikirim oleh layanan IAM Identity Center akan berasal dari alamat `no-reply@signin.aws` atau `no-reply@login.awsapps.com`. Sistem surat Anda harus dikonfigurasi sehingga menerima email dari alamat email pengirim ini dan tidak menanganinya sebagai sampah atau spam.

Kesalahan: Anda tidak dapat delete/modify/remove/assign mengakses set izin yang disediakan di akun manajemen

Pesan ini menunjukkan bahwa [Administrator yang didelegasikan](#) fitur telah diaktifkan dan bahwa operasi yang Anda coba sebelumnya hanya dapat berhasil dilakukan oleh seseorang yang memiliki izin akun manajemen. AWS Organizations Untuk mengatasi masalah ini, masuk sebagai pengguna yang memiliki izin ini dan coba lakukan tugas lagi atau tetapkan tugas ini kepada seseorang yang memiliki izin yang benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daftarkan akun anggota](#).

Kesalahan: Token sesi tidak ditemukan atau tidak valid

Kesalahan ini dapat terjadi ketika klien, seperti browser web, AWS Toolkit, atau AWS CLI, mencoba menggunakan sesi yang dicabut atau tidak valid di sisi server. Untuk memperbaiki masalah ini, kembali ke aplikasi klien atau situs web dan coba lagi, termasuk masuk lagi jika diminta. Ini terkadang mengharuskan Anda untuk juga membatalkan permintaan yang tertunda, seperti upaya koneksi yang tertunda dari AWS Toolkit dalam IDE Anda.

Anggota grup dari domain tepercaya tidak melakukan sinkronisasi ke Pusat Identitas IAM

Jika grup keamanan berhasil disinkronkan ke Pusat Identitas IAM, tetapi anggotanya dari domain lokal tepercaya tidak muncul di Pusat Identitas IAM, hal ini dapat disebabkan oleh grup yang berada di dalam AWS Managed Microsoft AD dan berisi Foreign Security Principal (FSPs) yang mewakili pengguna dari domain tepercaya.

Coba langkah-langkah berikut untuk memecahkan masalah:

- Sinkronkan grup langsung dari domain tepercaya: Alih-alih menyinkronkan grup AWS Managed Microsoft AD yang berisi anggota lintas domain, buat dan sinkronkan grup secara langsung dari

domain lokal terpercaya. Pendekatan ini berfungsi karena IAM Identity Center dapat mengakses objek pengguna yang sebenarnya di domain sumber.

- Verifikasi izin akun layanan: Pastikan akun layanan Pusat Identitas IAM memiliki izin yang diperlukan pada objek pengguna di domain terpercaya: `ReadProperties` dan izin. `ListContents`

Memecahkan masalah kunci yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center

Topik ini menjelaskan kesalahan terkait kunci terkelola pelanggan umum yang mungkin Anda temui saat menggunakan AWS IAM Identity Center dan menyediakan langkah-langkah pemecahan masalah untuk mengatasinya.

Akses Ditolak: Masalah Izin Dekripsi KMS

Kesalahan: “Pengguna xxxxxxxx tidak berwenang untuk melakukan: kms: Dekripsi pada sumber daya yang terkait dengan ciphertext ini karena tidak ada kebijakan berbasis identitas yang mengizinkan tindakan Dekripsi” kms:

Pengguna atau kepala IAM tidak memiliki kms :Decrypt izin yang diperlukan baik dalam kebijakan IAM atau kebijakan kunci KMS mereka.

Pemecahan masalah dengan: AWS CloudTrail

1. Cari kms .amazonaws .com acara di CloudTrail
2. Cari nama acara Decrypt
3. Tinjau `errorCode` dan `errorMessage` bidang
4. Periksa `userIdentity` untuk mengonfirmasi kepala sekolah mana yang mencoba operasi

Untuk mengatasi masalah ini, berikan izin kms :Decrypt akses utama pengguna atau IAM dalam kebijakan IAM dan kebijakan kunci KMS mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center](#).

AWS kegagalan login aplikasi terkelola dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan diaktifkan di IAM Identity Center

Jika tidak ada pengguna Pusat Identitas yang dapat masuk ke aplikasi AWS terkelola dan Anda mengaktifkan kunci KMS terkelola pelanggan di instans Pusat Identitas IAM Anda, verifikasi bahwa

kebijakan kunci KMS memberikan izin aplikasi AWS terkelola untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM](#).

AWS kegagalan penetapan and/or pengguna instalasi aplikasi terkelola dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan diaktifkan di IAM Identity Center

Kesalahan: "Pengguna xxxxxxxx tidak berwenang untuk melakukan: kms: Dekripsi pada sumber daya yang terkait dengan ciphertext ini karena tidak ada kebijakan berbasis identitas yang mengizinkan tindakan Dekripsi" kms:

Pengguna atau kepala IAM tidak memiliki kms:Decrypt izin yang diperlukan baik dalam kebijakan IAM atau kebijakan kunci KMS mereka.

Pemecahan masalah dengan: CloudTrail

1. Cari nama acara Decrypt
2. Tinjau errorCode dan errorMessage bidang
3. Periksa userIdentity untuk mengonfirmasi kepala sekolah mana yang mencoba operasi

Untuk mengatasi masalah ini, berikan izin kms:Decrypt akses utama pengguna atau IAM dalam kebijakan IAM dan kebijakan kunci KMS mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center](#).

Masalah Izin KMS: Mengkonfigurasi Kunci yang Dikelola Pelanggan dengan AWS IAM Identity Center

Pengguna atau kepala IAM tidak memiliki satu atau lebih izin KMS yang diperlukan (kms:Decrypt,, kms:Encrypt,kms:GenerateDataKey,kms:DescribeKey) saat mengaktifkan kunci yang dikelola pelanggan.

Pemecahan masalah dengan: CloudTrail

1. CariDecrypt,Encrypt,GenerateDataKey, atau DescribeKey acara
2. Tinjau errorCode dan errorMessage bidang
3. Periksa userIdentity untuk mengonfirmasi kepala sekolah mana yang mencoba operasi

Untuk mengatasi masalah ini, berikan semua izin KMS yang diperlukan kepada pengguna atau kepala sekolah IAM dalam kebijakan berbasis identitas atau kebijakan kunci KMS mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di AWS IAM Identity Center](#).

AWS akses kegagalan login portal dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan diaktifkan di IAM Identity Center

Kesalahan: “Kode KESALAHAN: 0001 - akses IdentityCenter layanan diblokir. Hubungi IdentityCenter admin Anda untuk langkah lebih lanjut.”

Jika pengguna tidak dapat masuk ke portal AWS akses dan Anda mengaktifkan kunci KMS yang dikelola pelanggan di instans Pusat Identitas IAM Anda, verifikasi bahwa kebijakan kunci KMS memberikan izin yang diperlukan ke Pusat Identitas dan Toko Identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci KMS dasar dan pernyataan kebijakan IAM](#).

Memecahkan masalah penyiapan Multi-wilayah di AWS IAM Identity Center

Topik ini menjelaskan kesalahan umum terkait penyiapan Multi-wilayah yang mungkin Anda temui saat menggunakan AWS IAM Identity Center dan menyediakan langkah-langkah pemecahan masalah untuk mengatasinya.

Wilayah tempat saya ingin mereplikasi instance Pusat Identitas IAM saya tidak tersedia di konsol Pusat Identitas IAM

Anda harus terlebih dahulu membuat kunci replika untuk kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda di Wilayah tempat Anda ingin mereplikasi instans Pusat Identitas IAM Anda. Setelah kunci replika dibuat, Anda akan melihat Wilayah dalam daftar Wilayah yang tersedia untuk replikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Langkah 1: Buat kunci replika”](#).

AWS kegagalan masuk aplikasi terkelola di Wilayah tambahan

Jika tidak ada pengguna Pusat Identitas IAM yang dapat masuk ke aplikasi AWS terkelola di Wilayah tambahan setelah Anda menambahkan Wilayah di Pusat Identitas IAM, konfirmasikan bahwa Anda mengonfigurasi URL Layanan Konsumen Assertion (ACS) Wilayah tambahan di penyedia identitas

eksternal seperti yang dijelaskan dalam [the section called “Langkah 3: Perbarui pengaturan iDP eksternal”](#) Juga, konfirmasi pengguna Anda memiliki konektivitas ke Wilayah.

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan penambahan penting pada AWS IAM Identity Center dokumentasi. Kami juga rutin memperbarui dokumentasi untuk menjawab umpan balik yang Anda kirimkan kepada kami.

- Pembaruan dokumentasi utama terbaru: 21 Oktober 2025

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan Multi-Wilayah	Menambahkan dukungan Multi-wilayah, termasuk replikasi ke Wilayah tambahan, Akun AWS akses dan penggunaan aplikasi AWS terkelola di Wilayah tambahan.	Februari 2, 2026
Kebijakan AWS terkelola yang diperbarui	Memperbarui kebijakan AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy AWS terkelola untuk mengubah ARN untuk penyewa penyedia.	Desember 5, 2025
Topik kebijakan AWS terkelola baru	Menambahkan detail untuk kebijakan AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy AWS terkelola.	November 21, 2025
Panduan audit dan rekonsiliasi penyedia otomatis	Menambahkan panduan untuk mengaudit dan merekonsiliasi pengguna, grup, dan keanggotaan grup yang disediakan secara otomatis SCIM menggunakan Identity	Oktober 17, 2025

Store dan perintah. APIs AWS CLI

[Kuota permintaan layanan OIDC](#)

Menambahkan kuota permintaan layanan OIDC, termasuk batas tarif untuk pendaftaran OAuth klien, pembuatan token, dan operasi OIDC lainnya.

Oktober 13, 2025

[Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola](#)

Pusat Identitas IAM telah memperbarui kebijakan terkelolaAWSSSOMasterAccountAdministrator ,,,AWSSSOMemberAccountAdministrator , AWSSSODirectoryOnly AWSSSODirectoryAdministrator , dan AWSSSODirectoryReadOnly untuk menyertakan AWS KMS izin yang diperlukan untuk instans Pusat Identitas IAM yang menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi.

September 17, 2025

[Kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi saat istirahat](#)

Menambahkan dukungan untuk kunci KMS yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi data identitas tenaga kerja saat istirahat.

September 17, 2025

Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk mengizinkan pembuatan token	Menambahkan contoh kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pembuatan token untuk aplikasi klien resmi.	September 16, 2025
Support untuk sesi latar belakang pengguna	Menambahkan konten untuk sesi latar belakang pengguna.	Agustus 11, 2025
Sesi konsol yang disempurnakan identitas	Terminologi yang diperbarui untuk sesi konsol yang disempurnakan identitas (sebelumnya dikenal sebagai sesi sadar identitas).	12 Mei 2025
Memulai reorganisasi	Menata ulang konten untuk memulai konten untuk meningkatkan kejelasan dan pengalaman pengguna.	6 Mei 2025
Mengusangkan Sinkronisasi AD Pusat Identitas IAM	Anda tidak dapat lagi menyediakan pengguna Active Directory dengan IAM Identity Center AD Sync. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan Sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi Pusat Identitas IAM.	17 April 2025
Konten yang diperbarui untuk sesi Authenticated	Perbarui ke durasi sesi Pusat Identitas IAM saat sesi pengguna dihapus.	April 2, 2025
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSSS0Ser viceRolePolicy AWS terkelola.	Februari 11, 2025

Alur kerja pemberdayaan IAM Identity Center ditingkatkan	Alur kerja yang diperbarui untuk mengaktifkan instans organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM.	Februari 11, 2025
Pembaruan untuk pemberdayaan IAM Identity Center	Konten dan prosedur yang diperbarui untuk mengaktifkan instans organisasi dan instans akun Pusat Identitas IAM.	Oktober 10, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan <code>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</code> AWS terkelola.	Oktober 2, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan <code>AWSSSOMasterAccountAdministrator</code> AWS terkelola.	September 26, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan <code>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</code> AWS terkelola.	September 4, 2024
Pembaruan untuk “Apa itu Pusat Identitas IAM?” topik	Memperbarui konten yang menjelaskan manfaat dan kemampuan IAM Identity Center.	Agustus 19, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan <code>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</code> AWS terkelola.	Juli 12, 2024

Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	27 Juni 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	17 Mei 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	April 30, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSSSOMasterAccountAdministrator AWS terkelola.	April 26, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSSSOMemberAccountAdministrator AWS terkelola.	April 26, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSSS0ReadOnly AWS terkelola.	April 26, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	April 26, 2024

Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	April 24, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	April 19, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	April 11, 2024
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	26 November 2023
Topik kebijakan AWS terkelola baru	Menambahkan detail untuk kebijakan AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS terkelola.	15 November 2023
Panduan yang disempurnakan untuk memulai dengan IAM Identity Center	Menambahkan konten baru untuk memulai dengan IAM Identity Center dan membuat pengguna administratif	September 23, 2022

Pengguna dan grup yang diperbarui di Referensi API Pusat Identitas	Pembaruan ini mencakup referensi ke Buat, Perbarui, dan Hapus baru APIs di Panduan Referensi API Pusat Identitas.	31 Agustus 2022
AWS Single Sign-On (AWS SSO) berganti nama menjadi IAM Identity Center AWS	AWS memperkenalkan. AWS IAM Identity Center IAM Identity Center memperluas kemampuan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membantu Anda mengelola akun secara terpusat dan akses ke aplikasi untuk pengguna tenaga kerja Anda. Fitur IAM Identity Center meliputi penugasan aplikasi, izin multi-akun, dan portal akses. AWS	26 Juli 2022
Dukungan untuk batas izin dan kebijakan yang dikelola pelanggan dalam set izin	Menambahkan konten untuk menggunakan kebijakan terkelola dan AWS dikelola pelanggan AWS Identity and Access Management (IAM) dengan set izin.	14 Juli 2022
Support untuk AWS Wilayah yang diaktifkan secara manual	Menambahkan konten untuk menggunakan Pusat Identitas IAM di Wilayah yang diaktifkan secara manual.	15 Juni 2022
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk kebijakan AWSSS0ServiceRolePolicy AWS terkelola.	Mei 11, 2022

Support untuk administrasi yang didelegasikan	Menambahkan konten untuk fitur administrasi yang didelegasikan.	Mei 11, 2022
Pembaruan untuk kebijakan AWS terkelola	Izin yang diperbarui untuk <code>AWSSSOMasterAccountAdministrator</code> , <code>AWSSSOMemberAccountAdministrator</code> , dan kebijakan <code>AWSSS0ReadOnly</code> AWS terkelola.	28 April 2022
Dukungan untuk sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi	Menambahkan konten untuk fitur sinkronisasi AD yang dapat dikonfigurasi.	April 14, 2022
Topik kebijakan AWS terkelola baru	Menambahkan detail untuk kebijakan <code>AWSSSOMasterAccountAdministrator</code> AWS terkelola.	4 Agustus 2021
Pembaruan untuk kuota	Penyesuaian tabel kuota.	21 Desember 2020
Contoh kebijakan baru	Menambahkan contoh kebijakan terkelola pelanggan baru dan pembaruan ke bagian yang diperlukan izin.	21 Desember 2020
Support untuk kontrol akses berbasis atribut (ABAC)	Menambahkan konten untuk fitur ABAC.	24 November 2020
Support untuk pendaftaran paksa MFA	Pembaruan untuk mengharuskan pengguna mendaftarkan perangkat MFA saat masuk.	23 November 2020
Support untuk WebAuthn	Menambahkan konten untuk WebAuthn fitur baru.	20 November 2020

Support untuk Ping Identity	Menambahkan konten untuk diintegrasikan dengan Ping Identity produk sebagai penyedia identitas eksternal yang didukung.	26 Oktober 2020
Support untuk OneLogin	Menambahkan konten untuk diintegrasikan OneLogin sebagai penyedia identitas eksternal yang didukung.	31 Juli 2020
Support untuk Okta	Menambahkan konten untuk diintegrasikan Okta sebagai penyedia identitas eksternal yang didukung.	28 Mei 2020
Support untuk penyedia identitas eksternal	Referensi diubah dari direktori ke sumber identitas, menambahkan konten untuk mendukung penyedia identitas eksternal.	26 November 2019
Pengaturan MFA baru	Menghapus topik verifikasi dua langkah dan menambahkan topik MFA baru sebagai gantinya.	24 Oktober 2019
Pengaturan baru untuk menambahkan verifikasi dua langkah	Menambahkan konten tentang cara mengaktifkan verifikasi dua langkah untuk pengguna.	16 Januari 2019
Support untuk durasi sesi pada AWS akun	Menambahkan konten tentang cara mengatur durasi sesi untuk AWS akun.	30 Oktober 2018

<u>Opsi baru untuk menggunakan direktori Pusat Identitas</u>	Menambahkan konten untuk memilih direktori Pusat Identitas atau menghubungkan ke direktori yang ada di Direktori Aktif.	17 Oktober 2018
<u>Support untuk status relai dan durasi sesi pada aplikasi</u>	Menambahkan konten tentang status relai dan durasi sesi untuk aplikasi.	10 Oktober 2018
<u>Dukungan tambahan untuk aplikasi baru</u>	Ditambahkan 4me, BambooHR, Bonusly, Citrix ShareFile, ClickTime, Convo, Deputy, Deskpro, Dome9, DruvalnSync, Egnyte, Engagedly, Expensify, Freshdesk, IdeaScale, Igloo, Jitbit, Kudos, LiquidFiles, Lucidchart, PurelyHR, Samanage, ScreenSteps, Sli.do, SmartSheet, Syncplicity, TalentLMS, Trello, UserVoice, Zoho, OpsGenie, DigiCert, WeekDone, ProdPad, dan UserEcho ke katalog aplikasi.	3 Agustus 2018
<u>Support untuk akses multi-akun ke akun manajemen</u>	Menambahkan konten tentang cara mendelegasikan akses multi-akun ke pengguna di akun manajemen.	9 Juli 2018
<u>Support untuk aplikasi baru</u>	Ditambahkan DocuSign, Keeper Security, dan SugarCRM ke katalog aplikasi.	Maret 16, 2018

[Dapatkan kredensi sementara untuk akses CLI](#)

Menambahkan informasi tentang cara mendapatkan kredensial sementara untuk menjalankan AWS CLI perintah.

22 Februari 2018

[Panduan baru](#)

Ini adalah rilis pertama dari Panduan Pengguna Pusat Identitas IAM.

7 Desember 2017

AWS Glosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat [AWS glosarium di Referensi](#).Glosarium AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.