



Guida per l'utente

AWS Organizations



AWS Organizations: Guida per l'utente

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Che cos'è AWS Organizations?	1
Funzionalità	2
Casi d'uso	3
Concetti e terminologia	4
Set di caratteristiche disponibili	5
Struttura dell'organizzazione	6
Inviti e strette di mano	10
Politiche organizzative	10
Quote e limiti di servizio	12
Linee guida per la denominazione	12
Considerazioni	13
Valori massimi e minimi	13
Tempi di scadenza per gli handshake	18
Numero di policy che è possibile collegare a un'entità	19
Limiti di limitazione	21
Supporto delle Regioni	25
Elenco delle regioni disponibili	25
Fatturazione e prezzi	30
Responsabilità di pagamento	31
Struttura dei pagamenti	31
Supporto e feedback	31
Altre AWS risorse	31
Best practice	33
Account e credenziali	33
Abilita la gestione degli accessi root per semplificare la gestione delle credenziali degli utenti root per gli account dei membri	33
Mantieni aggiornato il numero di telefono di contatto	34
Utilizzo di un indirizzo e-mail per account root	34
Struttura organizzativa e carichi di lavoro	35
Gestione degli account all'interno di un'unica organizzazione	35
Raggruppamento dei carichi di lavoro in base alle finalità commerciali e non alla struttura del report	35
Utilizzo di più account per organizzare i carichi di lavoro	35
Gestione dei costi e dei servizi	35

Abilita AWS i servizi a livello organizzativo utilizzando la console di servizio o API/CLI le operazioni	35
Utilizzo degli strumenti di fatturazione per monitorare i costi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse	36
Pianificazione della strategia di etichettatura e dell'applicazione dei tag nelle risorse dell'organizzazione	36
Nozioni di base	37
Iscrizione a AWS	37
Iscriviti per un Account AWS	37
Crea un utente con accesso amministrativo	38
Accedendo AWS Organizations	39
Tutorial: creazione e configurazione di un'organizzazione	41
Prerequisiti	42
Fase 1: creazione dell'organizzazione	43
Fase 2: creazione delle unità organizzative (UO)	46
Fase 3: creazione delle policy di controllo dei servizi	48
Fase 4: Test delle policy dell'organizzazione	53
Tutorial: monitora un'organizzazione con Amazon EventBridge	54
Prerequisiti	55
Fase 1: configurazione di un trail e un selettore di eventi	55
Fase 2: configurazione di una funzione Lambda	57
Fase 3: creazione di un argomento Amazon SNS che invia e-mail ai sottoscrittori	58
Fase 4: Creare una EventBridge regola Amazon	58
Passaggio 5: verifica la tua EventBridge regola Amazon	59
Pulizia: rimozione delle risorse non necessarie	61
Lavorare con AWS SDKs	62
Gestire un'intera organizzazione	64
Creazione di un'organizzazione	64
Creazione di un'organizzazione	65
Verifica del tuo indirizzo e-mail	69
Verifica del tuo indirizzo e-mail	69
Reinvio dell'email di verifica	69
Modifica dell'indirizzo e-mail	70
Abilitazione di tutte le caratteristiche	71
Considerazioni	72
Processo di migrazione standard	73

Processo di migrazione assistita	82
Visualizzazione dei dettagli di un'organizzazione	84
Eliminazione di un'organizzazione	85
Considerazioni	86
Eliminazione di un'organizzazione	87
Gestione degli account in un'organizzazione	90
Gestione dell'account	90
Best practice per l'account di gestione	91
Chiusura di un account di gestione	92
Account membri	94
Best practice per gli account membri	94
Creazione di un account membro	97
Accesso agli account membri	103
Chiusura di un account membro	110
Protezione degli account membri dalla chiusura	112
Rimozione di un account membro	113
Uscire da un'organizzazione da un account membro	119
Aggiornamento del nome dell'account di un account membro	124
Aggiornamento dell'e-mail dell'utente root (e-mail di per un account membro)	124
Inviti all'account	125
Considerazioni	126
Invio di inviti	128
Gestione degli inviti in sospeso	131
Accettare o rifiutare gli inviti	136
Esegui la migrazione di un account	141
Pre-migrazione	141
Migrazione	144
Dopo la migrazione	145
Visualizzare i dettagli di un account	146
Esporta i dettagli dell'account	147
Esporta un elenco di tutti i componenti della tua Account AWS organizzazione	148
Monitora lo stato dell'account	149
Visualizza lo stato di un Account AWS	151
Aggiorna i contatti alternativi per un account	153
Aggiorna il contatto principale di un account	153
Aggiornamento Regioni AWS per un account	154

Unità organizzative (OUs)	155
Le migliori pratiche per OUs	156
Comprensione AWS Organizations	157
Fondamentale consigliato OUs	157
Aggiuntiva consigliata OUs	159
Conclusioni	160
Navigare nella radice e nell'albero	161
Visualizzazione dei dettagli di una UO	162
Creazione di una UO	165
Ridenominazione di una UO	168
Assegnazione di tag a un'UO	170
Spostamento di account tra OUs	172
Visualizzazione dei dettagli della radice	173
Eliminazione di un'UO	175
Politiche organizzative	178
Tipi di policy	178
Policy di autorizzazione	179
Policy di gestione	179
Policy di autorizzazione	182
Differenze tra SCPs e RCPs	183
Usando e SCPs RCPs	183
Policy di controllo dei servizi	185
Politiche di controllo delle risorse	219
Policy di gestione	233
Prerequisiti e autorizzazioni	234
Informazioni sull'ereditarietà delle policy	236
Visualizzazione delle politiche efficaci	252
Avvisi relativi alle politiche non validi	256
Policy dichiarative	259
Policy di backup	283
Policy di tag	331
Politiche relative alle applicazioni di chat	665
Policy di rifiuto dei servizi di IA	680
Politiche del Security Hub	691
Politiche di Amazon Bedrock	702
Politiche di Amazon Inspector	707

Aggiorna le politiche di implementazione	720
Politiche di Amazon S3	736
AWS Shield Politiche di Network Security Director	740
Amministratore delegato per AWS Organizations	744
Crea una politica di delega basata sulle risorse	744
Aggiornare una politica di delega basata sulle risorse	749
Visualizzazione di una policy di delega basata sulle risorse	754
Eliminazione di una policy di delega basata sulle risorse	755
Abilitazione di un tipo di policy	756
Disabilitazione di un tipo di policy	758
Considerazioni	758
Disabilita un tipo di policy	758
Creazione di policy	760
Creare una policy di controllo del servizio (SCP)	760
Creare una politica di controllo delle risorse (RCP)	766
Crea una politica dichiarativa	770
Crea una policy di backup	773
Crea una politica di tag	777
Crea una politica per le applicazioni di chat	782
Crea una politica di disattivazione dei servizi AI	786
Crea una politica di implementazione degli aggiornamenti	788
Creare una policy Security Hub	792
Aggiornamento delle politiche	794
Aggiornare una policy di controllo del servizio (SCP)	795
Aggiornare una politica di controllo delle risorse (RCP)	798
Aggiornare una politica dichiarativa	800
Aggiornare una politica di backup	802
Aggiornare una politica sui tag	806
Aggiorna una politica sulle applicazioni di chat	809
Aggiorna una politica di disattivazione dei servizi AI	810
Aggiornare una policy di Security Hub	814
Modifica dei tag allegati alle politiche	816
Modifica i tag allegati a una policy di controllo del servizio (SCP)	816
Modifica i tag allegati a una politica di controllo delle risorse (RCP)	818
Modifica i tag allegati a una politica dichiarativa	819
Modifica i tag allegati a una politica di backup	821

Modifica i tag allegati a una politica sui tag	822
Modifica i tag allegati a una politica delle applicazioni di chat	823
Modifica i tag allegati a una politica di disattivazione dei servizi AI	825
Modificare i tag allegati a una policy di Security Hub	826
Allegare politiche	827
Allega politiche	828
Staccare le politiche	841
Stacca le politiche	841
Ottenere i dettagli delle policy	855
Elenco di tutte le policy	855
Elenco delle policy collegate	860
Elenco di tutti gli elementi collegati	862
Recupero dei dettagli di una policy	863
Eliminazione delle politiche	867
Eliminazione delle policy	867
Applicazione di tag alle risorse	875
Considerazioni	875
Utilizzo dei tag	876
Aggiunta, aggiornamento e rimozione di tag	876
Aggiunta dei tag durante la creazione di una risorsa	877
Aggiunta o aggiornamento di tag per una risorsa esistente	877
Approvazione multiparte	880
Usando altro Servizi AWS	881
Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro	882
Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro	883
Come abilitare o disabilitare l'accesso sicuro	885
AWS Organizations e ruoli collegati ai servizi	887
Utilizzo del ruolo AWSService RoleForDeclarativePolicies EC2 Report collegato al servizio	888
Servizi supportati da Organizations	888
Gestione dell'account AWS	955
AWS Application Migration Service	959
AWS Artifact	964
AWS Audit Manager	968
AWS Backup	972
Gestione dei costi e fatturazione AWS	974
AWS CloudFormation StackSets	976

AWS CloudTrail	981
Amazon CloudWatch	985
AWS Compute Optimizer	990
AWS Config	995
Centrale ottimizzazione costi AWS	998
AWS Control Tower	1002
Amazon Detective	1004
Amazon DevOps Guru	1008
AWS Directory Service	1012
Amazon Elastic Compute Cloud	1015
EC2 Capacity Manager	1017
Amazon Elastic Kubernetes Service	1023
AWS Firewall Manager	1025
Amazon GuardDuty	1030
AWS Health	1033
AWS Identity and Access Management	1037
Amazon Inspector	1039
AWS License Manager	1044
AWS Managed Services (AMS) Segnalazione self-service (SSR)	1046
Amazon Macie	1049
Marketplace AWS	1052
Marketplace AWS Marketplace privato	1055
Marketplace AWS dashboard di approfondimenti sugli acquisti	1059
AWS Gestore di rete	1063
Amazon Q Developer	1066
AWS Resource Access Manager	1068
Esploratore di risorse AWS	1072
AWS Security Hub CSPM	1076
Amazon S3 Storage Lens	1079
AWS Risposta agli incidenti di sicurezza	1083
Amazon Security Lake	1088
AWS Service Catalog	1093
Service Quotas	1097
AWS IAM Identity Center	1098
AWS Systems Manager	1103
Notifiche all'utente AWS	1108

Policy di tag	1110
AWS Trusted Advisor	1112
AWS Well-Architected Tool	1115
IP Address Manager (IPAM) di Amazon VPC	1119
Sistema di analisi della reperibilità Amazon VPC	1123
Amministratore delegato per sistemi integrati Servizi AWS	1126
Autorizzazioni concesse agli account amministratore delegato	1127
Sicurezza	1129
AWS PrivateLink	1129
Limitazioni e restrizioni di AWS PrivateLink AWS Organizations	1130
Creazione di un endpoint VPC	1130
Creazione di una policy degli endpoint VPC	1131
Identity and Access Management	1131
Destinatari	1132
Autenticazione con identità	1132
Gestione dell'accesso tramite policy	1134
Come AWS Organizations funziona con IAM	1136
Gestione delle autorizzazioni di accesso per un'organizzazione	1141
Esempi di policy basate su identità	1150
Esempi di policy basate su risorse	1158
AWS politiche gestite	1168
Controllo dell'accesso basato su attributi con tag	1172
Risoluzione dei problemi	1178
Registrazione di log e monitoraggio	1180
AWS CloudTrail	1180
Amazon EventBridge	1193
Convalida della conformità	1193
Resilienza	1194
Sicurezza dell'infrastruttura	1194
Risoluzione dei problemi	1195
Risoluzione dei problemi generali	1195
Ricevo un messaggio di «accesso negato» quando faccio una richiesta a AWS Organizations	1195
Visualizzo un messaggio di accesso negato quando effettuo una richiesta con credenziali di sicurezza provvisorie.	1196

Visualizzo un messaggio di accesso negato quando provo a lasciare un'organizzazione come account membro, oppure quando cerco di rimuovere un account membro come account di gestione	1196
Visualizzo un messaggio di "quota superata" quando cerco di aggiungere un account alla mia organizzazione	1197
Mentre aggiungo o rimuovo account visualizzo un messaggio che riporta come questa operazione richieda un periodo di attesa	1197
Quando cerco di aggiungere un account alla mia organizzazione visualizzo un messaggio, il quale riporta che l'inizializzazione dell'organizzazione è in corso	1197
Ricevo un messaggio "Gli inviti sono disabilitati" quando provo ad invitare un account all'organizzazione.	1198
Le modifiche apportate non sono sempre immediatamente visibili	1198
Ricevo il messaggio «Registrazione completa» quando cerco di accedere a un account che fa già parte di un'organizzazione	1198
Chiamata di richieste di query HTTP	1199
Endpoints	1200
HTTPS obbligatorio	1200
Firma AWS Organizations delle richieste API	1200
Esempi di codice	1201
Nozioni di base	1202
Azioni	1203
Scenari	1244
La politica di autorizzazione consente ad AWS Compute Optimizer Automation di applicare le azioni consigliate	1244
Politica di autorizzazione per abilitare l'automazione in tutta l'organizzazione	1245
Politica di autorizzazione per abilitare l'automazione per il tuo account	1246
Politica di autorizzazione per concedere l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione	1247
Politica di autorizzazione per concedere l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi AWS	1248
Politica di autorizzazione per concedere l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione	1249
Politica di autorizzazione per concedere l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi AWS	1250
Politica di autorizzazione per concedere le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi per Compute Optimization Automation	1251

Cronologia dei documenti 1253

..... mcclxxi

Che cos'è AWS Organizations?


Gestisci centralmente il tuo ambiente man mano che ridimensioni AWS le tue risorse

AWS Organizations ti aiuta a gestire e governare centralmente il tuo ambiente man mano che cresci e scalerai AWS le tue risorse. Utilizzando Organizations, puoi creare account e allocare risorse, raggruppare account per organizzare i flussi di lavoro, applicare politiche di governance e semplificare la fatturazione utilizzando un unico metodo di pagamento per tutti i tuoi account.

Organizations è integrato con altri Servizi AWS in modo da poter definire configurazioni centrali, meccanismi di sicurezza, requisiti di audit e condivisione delle risorse tra gli account dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo AWS Organizations con altri Servizi AWS](#).

Il diagramma seguente mostra una spiegazione di alto livello di come è possibile utilizzare: AWS Organizations

- Aggiungere account
- Account di gruppo
- Applica le politiche
- Abilita Servizi AWS.

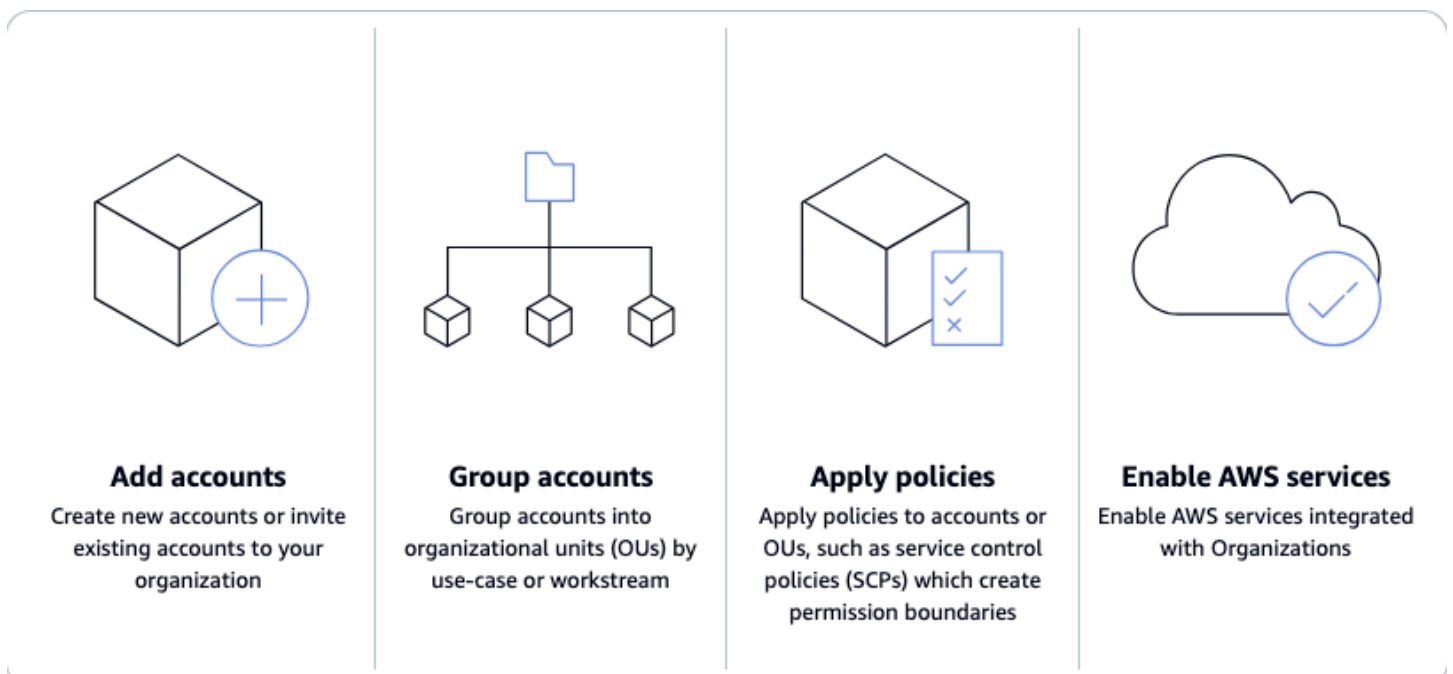

Argomenti

- [Funzionalità per AWS Organizations](#)
- [Casi d'uso per AWS Organizations](#)
- [Terminologia e concetti per AWS Organizations](#)
- [Quote e limiti di servizio per AWS Organizations](#)
- [Supporto regionale per AWS Organizations](#)
- [Fatturazione e prezzi per AWS Organizations](#)
- [Support e feedback per AWS Organizations](#)

Funzionalità per AWS Organizations

AWS Organizations offre le seguenti funzionalità:

Gestisci i tuoi Account AWS

Account AWS sono limiti naturali in termini di autorizzazioni, sicurezza, costi e carichi di lavoro. L'utilizzo di un ambiente multi-account è una best practice consigliata per scalare l'ambiente cloud. Puoi semplificare la creazione di account creando nuovi account in modo programmatico utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI) SDKs APIs, oppure e fornendo centralmente le risorse e le autorizzazioni consigliate a tali account con. [AWS CloudFormation StackSets](#)

Definisci e gestisci la tua organizzazione

Quando crei nuovi account, puoi raggrupparli in unità organizzative (OUs) o gruppi di account che servono una singola applicazione o servizio. Applica le policy relative ai tag per classificare o tenere traccia delle risorse dell'organizzazione e fornisci un controllo degli accessi basato sugli attributi per utenti o applicazioni. Inoltre, puoi delegare la responsabilità del supporto Servizi AWS agli account in modo che gli utenti possano gestirli per conto dell'organizzazione.

Proteggi e monitora i tuoi account

Puoi fornire centralmente strumenti e accessi al tuo team di sicurezza per gestire le esigenze di sicurezza per conto dell'organizzazione. [Ad esempio, puoi fornire un accesso di sicurezza in sola lettura tra gli account, rilevare e mitigare le minacce con Amazon GuardDuty, esaminare l'accesso non intenzionale alle risorse con IAM Access Analyzer e proteggere i dati sensibili con Amazon Macie.](#)

Controlla l'accesso e le autorizzazioni

Configura [AWS IAM Identity Center](#) per fornire l'accesso Account AWS e le risorse tramite Active Directory e personalizza le autorizzazioni in base a ruoli lavorativi separati. Puoi anche applicare [le politiche dell'organizzazione](#) a utenti, account o OUs. Ad esempio, [le politiche di controllo dei servizi \(SCPs\)](#) consentono di controllare l'accesso a AWS risorse, servizi e regioni all'interno dell'organizzazione. [Le politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#) consentono di impedire centralmente l'uso non intenzionale delle AWS risorse. [Le politiche delle applicazioni di chat](#) ti consentono di controllare l'accesso agli account della tua organizzazione da applicazioni di chat come Slack e Microsoft Teams.

Condividi le risorse tra gli account

Puoi condividere AWS risorse all'interno della tua organizzazione utilizzando [AWS Resource Access Manager \(AWS RAM\)](#). Ad esempio, puoi creare le tue sottoreti [Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC\)](#) una sola volta e condividerle all'interno dell'organizzazione. Puoi anche concordare centralmente le licenze software con [AWS License Manager](#) e condividere un catalogo di servizi IT e prodotti personalizzati tra più account con [AWS Service Catalog](#).

Verifica la conformità del tuo ambiente

Puoi eseguire l'attivazione [AWS CloudTrail](#) su più account, il che crea un registro di tutte le attività nel tuo ambiente cloud che non può essere disattivato o modificato dagli account dei membri. Inoltre, puoi impostare politiche per applicare i backup alla cadenza specificata o definire le impostazioni di configurazione consigliate per le risorse tra diversi account e con [AWS Backup](#).
Regioni AWS [AWS Config](#)

Gestisci centralmente la fatturazione e i costi

Organizations fornisce un'unica fattura consolidata. Inoltre, è possibile visualizzare l'utilizzo delle risorse di tutti gli account e tenere traccia dei costi utilizzando [AWS Cost Explorer](#) ottimizzare l'utilizzo delle risorse di elaborazione utilizzando [AWS Compute Optimizer](#).

Casi d'uso per AWS Organizations

Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per AWS Organizations:

Automatizza la creazione Account AWS e la categorizzazione dei carichi di lavoro

Puoi automatizzare la creazione di nuovi carichi di lavoro Account AWS per avviare rapidamente. Aggiungi gli account a gruppi definiti dall'utente per l'applicazione istantanea delle politiche di

sicurezza, le implementazioni di infrastrutture touchless e il controllo. Crea gruppi separati per classificare gli account di sviluppo e produzione e utilizzali [AWS CloudFormation StackSets](#) per fornire servizi e autorizzazioni a ciascun gruppo.

Definisci e applica le politiche di audit e conformità

È possibile applicare politiche di controllo del servizio (SCPs) per garantire che gli utenti eseguano solo le azioni che soddisfano i requisiti di sicurezza e conformità. Crea un registro centrale di tutte le azioni eseguite nell'organizzazione utilizzando [AWS CloudTrail](#). Visualizza e applica le configurazioni standard delle risorse tra account e Regioni AWS utilizzi. [AWS Config](#) Applica automaticamente backup regolari utilizzando. [AWS Backup](#) Utilizzalo [AWS Control Tower](#) per applicare regole di governance preconfezionate per la sicurezza, le operazioni e la conformità per i tuoi carichi di lavoro. AWS

Fornisci strumenti e accesso ai tuoi team di sicurezza incoraggiando al contempo lo sviluppo

Crea un gruppo di sicurezza e offrigli l'accesso in sola lettura a tutte le tue risorse per identificare e mitigare i problemi di sicurezza. Puoi consentire a quel gruppo di gestire [Amazon GuardDuty](#) in modo che possa monitorare e mitigare attivamente le minacce ai tuoi carichi di lavoro e [IAM Access Analyzer](#) per identificare rapidamente gli accessi non intenzionali alle tue risorse.

Condividi risorse comuni tra più account

Organizations semplifica la condivisione di risorse centrali critiche tra i tuoi account. Ad esempio, puoi condividere la tua centrale [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) in modo che le applicazioni possano accedere al tuo archivio di identità centrale.

Condividi le risorse centrali critiche tra i tuoi account


Condividi il tuo [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) come archivio di identità centralizzato per le tue applicazioni. Utilizzalo [AWS Service Catalog](#) per condividere i servizi IT in account designati in modo che gli utenti possano scoprire e implementare rapidamente i servizi approvati. [Assicurati che le risorse applicative vengano create nelle sottoreti Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC\) definendole centralmente una sola volta e condividendole all'interno dell'organizzazione utilizzando \(\).AWS Resource Access ManagerAWS RAM](#)

Terminologia e concetti per AWS Organizations

Questo argomento spiega alcuni dei concetti chiave per AWS Organizations.

Il diagramma seguente mostra un'organizzazione composta da cinque account organizzati in quattro unità organizzative (OUs) sotto la radice. L'organizzazione dispone inoltre di diverse politiche collegate ad alcuni account OUs o direttamente agli account.

Per una descrizione di ciascuna di queste voci, fare riferimento alle definizioni in questo argomento.

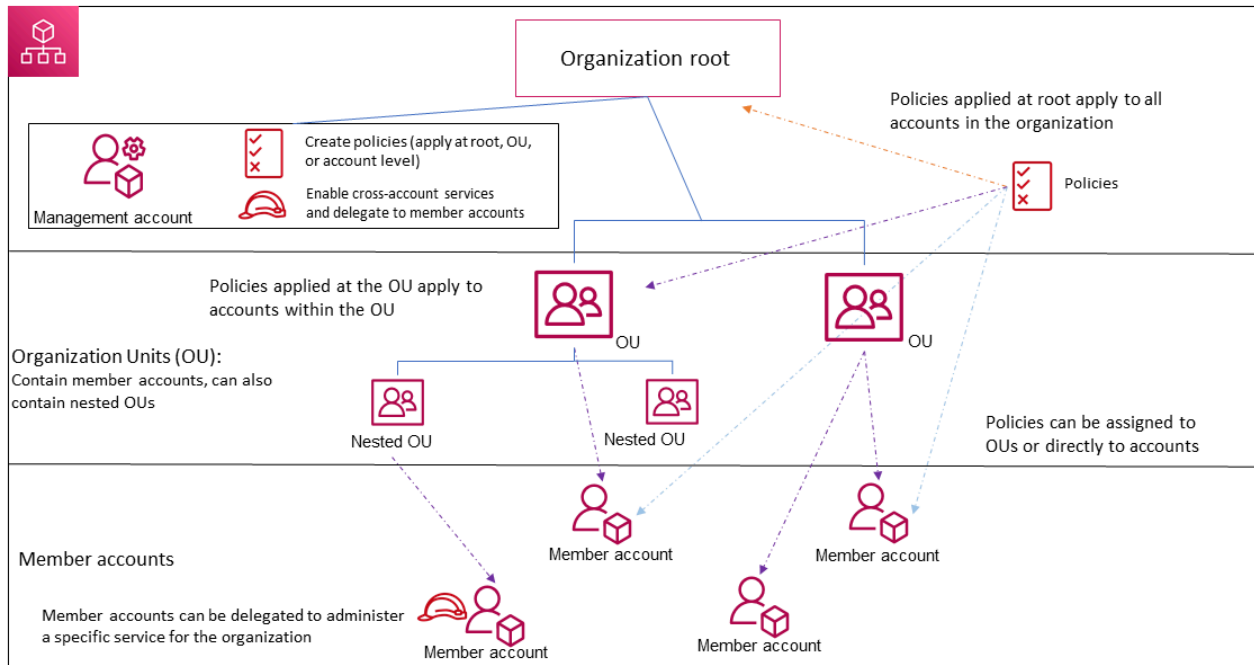

Argomenti

- [Set di caratteristiche disponibili](#)
- [Struttura dell'organizzazione](#)
- [Inviti e strette di mano](#)
- [Politiche organizzative](#)

Set di caratteristiche disponibili

Tutte le funzionalità (consigliate)

Tutte le funzionalità è il set di funzionalità predefinito disponibile per AWS Organizations. È possibile impostare politiche e requisiti di configurazione centrali per un'intera organizzazione, creare autorizzazioni o funzionalità personalizzate all'interno dell'organizzazione, gestire e

organizzare gli account in un'unica fattura e delegare le responsabilità ad altri account per conto dell'organizzazione. Puoi anche utilizzare le integrazioni con altri Servizi AWS per definire configurazioni centrali, meccanismi di sicurezza, requisiti di controllo e condivisione delle risorse tra tutti gli account dei membri dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo AWS Organizations con altri Servizi AWS](#).

La modalità Tutte le funzionalità offre tutte le funzionalità della fatturazione consolidata insieme alle funzionalità amministrative.

Fatturazione consolidata

La fatturazione consolidata è il set di funzionalità che fornisce funzionalità di fatturazione condivise, ma non include le funzionalità più avanzate di AWS Organizations. Ad esempio, non è possibile consentire l'integrazione di altri AWS servizi con l'organizzazione in modo che funzionino su tutti gli account dell'organizzazione o utilizzare policy per limitare le operazioni consentite a utenti e ruoli in account diversi.

Puoi abilitare tutte le funzionalità per un'organizzazione che originariamente supportava solo le funzionalità di fatturazione consolidata. Per abilitare tutte le caratteristiche, tutti gli account membri invitati devono approvare la modifica accettando l'invito inviato quando l'account di gestione avvia il processo. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione di tutte le funzionalità per un'organizzazione con AWS Organizations](#).

Struttura dell'organizzazione

Organizzazione

Un'organizzazione è un insieme di elementi [Account AWS](#) che è possibile gestire centralmente e organizzare in una struttura gerarchica ad albero con una [radice](#) nella parte superiore e [unità organizzative annidate sotto](#) la radice. Ogni account può trovarsi direttamente nella directory principale o collocato in uno dei punti della gerarchia. OUs

Ogni organizzazione è composta da:

- Un [account di gestione](#)
- Zero o più [account membri](#)
- Zero o più [unità organizzative \(OUs\)](#)
- Zero o più [politiche](#).

Un'organizzazione ha la funzionalità determinata dall'insieme di [caratteristiche](#) che si abilita.

Radice

Una radice amministrativa (root) è contenuta nell'[account di gestione](#) ed è il punto di partenza per organizzare il tuo [Account AWS](#). La radice è il contenitore più in alto nella gerarchia dell'organizzazione. In base a questa radice, puoi creare [unità organizzative \(OUs\)](#) per raggruppare logicamente i tuoi account e organizzarli OUs in una gerarchia che meglio si adatti alle tue esigenze.

Se applichi una [politica di gestione](#) alla radice, questa si applica a tutte le [unità organizzative \(OUs\)](#) e [agli account](#), incluso l'account di gestione dell'organizzazione.

Se si applica una politica di autorizzazione (ad esempio, una politica di controllo del servizio (SCP)), alla radice, questa si applica a tutte le unità organizzative (OUs) e [agli account membri](#) dell'organizzazione. Non si applica all'account di gestione dell'organizzazione.

Note

Puoi avere una sola radice. AWS Organizations crea automaticamente la radice per te quando crei un'organizzazione.

Unità organizzativa (OU)

Un'unità organizzativa (OU) è un gruppo [Account AWS](#) all'interno di un'organizzazione. Un'unità organizzativa può anche contenere altre unità che OUs consentono di creare una gerarchia. Ad esempio, è possibile raggruppare tutti gli account che appartengono allo stesso reparto in un'unità organizzativa dipartimentale. Allo stesso modo, è possibile raggruppare tutti gli account che eseguono servizi di sicurezza in un'unità organizzativa di sicurezza.

OUs sono utili quando è necessario applicare gli stessi controlli a un sottoinsieme di account dell'organizzazione. Il nesting OUs consente unità di gestione più piccole. Ad esempio, puoi creare OUs per ogni carico di lavoro, quindi crearne due annidate OUs in ogni unità organizzativa di carico di lavoro per dividere i carichi di lavoro di produzione da quelli di pre-produzione. Queste OUs ereditano le policy dall'unità organizzativa principale oltre a tutti i controlli assegnati direttamente all'unità organizzativa a livello di team. Includendo la [radice](#) e quella Account AWS creata nella parte inferiore OUs, la gerarchia può avere una profondità di cinque livelli.

Account AWS

Un Account AWS è un contenitore per le tue AWS risorse. Crei e gestisci AWS le tue risorse in un unico Account AWS ambiente e Account AWS fornisce funzionalità amministrative per l'accesso e la fatturazione.

L'uso di più risorse Account AWS è una best practice per scalare l'ambiente, in quanto fornisce un limite di fatturazione per i costi, isola le risorse per motivi di sicurezza, offre flessibilità ai singoli utenti e ai team, oltre ad essere adattabile ai nuovi processi.

Note

Un AWS account è diverso da un utente. Un [utente](#) è un'identità creata utilizzando AWS Identity and Access Management (IAM) e assume la forma di un [utente IAM con credenziali a lungo termine](#) o di un [ruolo IAM con credenziali a breve termine](#). Un singolo AWS account può, e in genere contiene, molti utenti e ruoli.

Esistono due tipi di account in un'organizzazione: un account singolo designato come [account di gestione](#) e uno o più [account membro](#).

Gestione dell'account

Un account di gestione è l'account Account AWS che usi per creare la tua organizzazione. Dall'account di gestione, puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Crea altri account nella tua organizzazione
- [Invita e gestisci gli inviti](#) affinché altri account entrino a far parte della tua organizzazione
- Designare account amministrativi [delegati](#)
- Rimuovi gli account dalla tua organizzazione
- Allega le politiche a entità quali [radici](#), [unità organizzative \(OUs\)](#) o account all'interno dell'organizzazione
- Abilita l'integrazione con AWS i servizi supportati per fornire funzionalità di servizio a tutti gli account dell'organizzazione.

L'account di gestione è il proprietario finale dell'organizzazione e ha il controllo finale sulla sicurezza, l'infrastruttura e le politiche finanziarie. Questo account ha la funzione di conto di pagamento ed è responsabile del pagamento di tutti gli addebiti maturati dai conti della sua organizzazione.

 Note

- Non è possibile modificare l'account dell'organizzazione utilizzato come account di gestione.
- L'account di gestione non deve necessariamente trovarsi direttamente sotto la directory principale, ma può essere collocato in qualsiasi punto dell'organizzazione.

Account membro

Un account membro è un account Account AWS, diverso dall'account di gestione, che fa parte di un'organizzazione. Se sei un [amministratore](#) di un'organizzazione, puoi creare account membro nell'organizzazione e invitare gli account esistenti a unirsi all'organizzazione. Puoi anche applicare politiche agli account dei membri.

 Note

Un account membro può appartenere a una sola organizzazione alla volta. È possibile designare gli account membro come account amministratore con delega.

Amministratore delegato

Consigliamo di utilizzare l'account di gestione e i relativi utenti e ruoli solo per le attività che devono essere eseguite da tale account. Consigliamo di archiviare tutte le risorse AWS in altri account membro nell'organizzazione ed escluderle dall'account di gestione. Questo perché le funzionalità di sicurezza come Organizations service control policies (SCPs) non limitano gli utenti o i ruoli nell'account di gestione. Inoltre, la separazione delle risorse dall'account di gestione può aiutare a comprendere gli addebiti sulle fatture. Dall'account di gestione dell'organizzazione, puoi designare uno o più account membro come account amministratore delegato per aiutarti a implementare questo suggerimento. Esistono due tipi di amministratori delegati:

- Amministratore delegato per le organizzazioni: da questi account, è possibile gestire le politiche dell'organizzazione e allegare le politiche alle entità (radici o account) all'interno dell'organizzazione. OUs L'account di gestione può controllare le autorizzazioni di delega a livelli granulari. Per ulteriori informazioni, consulta [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).
- Amministratore delegato per un AWS servizio: da questi account è possibile gestire i AWS servizi che si integrano con Organizations. L'account di gestione può registrare diversi account

membro come amministratori delegati per diversi servizi, a seconda delle necessità. Questi account dispongono delle autorizzazioni amministrative per un servizio specifico, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di sola lettura per Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta [Amministratore delegato per Servizi AWS quel lavoro con Organizations](#)

Inviti e strette di mano

Invito

Un invito è una richiesta effettuata dall'account di gestione di un'organizzazione a un altro [account](#). Ad esempio, il processo di richiesta a un account indipendente di entrare a far parte di un'[organizzazione](#) è un invito.

[Gli inviti vengono implementati come strette di mano](#). Gli handshake potrebbero non essere visibili quando utilizzi la console AWS Organizations. Ma se usi l' AWS Organizations API AWS CLI or, devi lavorare direttamente con le strette di mano.

Handshake

Una stretta di mano è lo scambio sicuro di informazioni tra due AWS account: un mittente e un destinatario.

Sono supportate le seguenti strette di mano:

- INVITO: invio di una stretta di mano a un account indipendente per consentirne l'ingresso nell'organizzazione del mittente.
- ENABLE_ALL_FEATURES: Handshake inviato agli account dei membri invitati per abilitare tutte le funzionalità per l'organizzazione.
- APPROVE_ALL_FEATURES: Stretta di mano inviata all'account di gestione quando tutti gli account dei membri invitati hanno approvato l'attivazione di tutte le funzionalità.

In genere è necessario interagire direttamente con gli handshake solo se si utilizza l' AWS Organizations API o strumenti da riga di comando come. AWS CLI

Politiche organizzative

Una politica è un «documento» con una o più istruzioni che definiscono i controlli che si desidera applicare a un gruppo di Account AWS. AWS Organizations supporta politiche di autorizzazione e politiche di gestione.

Policy di autorizzazione

Le politiche di autorizzazione consentono di gestire centralmente la sicurezza di Account AWS tutta l'organizzazione.

Policy di controllo dei servizi (SCP)

Una policy di controllo dei servizi è un tipo di policy che offre il controllo centralizzato sulle autorizzazioni massime disponibili per gli utenti IAM e i ruoli IAM in un'organizzazione.

Ciò significa che è SCPs necessario specificare i controlli incentrati sui principali. SCPs crea una barriera per le autorizzazioni o imposta dei limiti alle autorizzazioni massime disponibili per i responsabili nei tuoi account membro. Utilizzate un SCP quando desiderate applicare centralmente controlli di accesso coerenti ai responsabili della vostra organizzazione.

Ciò può includere la specificazione a quali servizi possono accedere gli utenti IAM e i ruoli IAM, a quali risorse possono accedere o le condizioni in base alle quali possono effettuare richieste (ad esempio, da regioni o reti specifiche). Per ulteriori informazioni, consulta [SCPs](#).

Politica di controllo delle risorse (RCP)

Una politica di controllo delle risorse è un tipo di politica che offre il controllo centralizzato sulle autorizzazioni massime disponibili per le risorse in un'organizzazione.

Ciò significa che è RCPs necessario specificare controlli incentrati sulle risorse. RCPs crea una barriera di autorizzazioni, o imposta dei limiti, alle autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account membro. Utilizza un RCP quando desideri applicare centralmente controlli di accesso coerenti tra le risorse dell'organizzazione.

Ciò può includere la limitazione dell'accesso alle risorse in modo che possano accedervi solo le identità che appartengono all'organizzazione o la specificazione delle condizioni in base alle quali le identità esterne all'organizzazione possono accedere alle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [RCPs](#).

Policy di gestione

Le politiche di gestione consentono di configurare e gestire centralmente Servizi AWS e le relative funzionalità all'interno dell'organizzazione.

- Le [politiche dichiarative consentono di](#) dichiarare e applicare a livello centralizzato le configurazioni desiderate per un determinato ambiente su larga scala Servizio AWS all'interno

dell'organizzazione. Una volta collegata, la configurazione viene sempre mantenuta quando il servizio aggiunge nuove funzionalità o. APIs

- Le [policy di backup](#) consentono di gestire e applicare centralmente i piani di backup alle AWS risorse degli account di un'organizzazione.
- Le [politiche relative ai tag](#) consentono di standardizzare i tag allegati alle AWS risorse negli account di un'organizzazione.
- Le [politiche delle applicazioni di chat](#) consentono di controllare l'accesso agli account di un'organizzazione da applicazioni di chat come Slack e Microsoft Teams.
- Le [politiche di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale](#) consentono di controllare la raccolta dei dati per i servizi di AWS intelligenza artificiale per tutti gli account di un'organizzazione.
- Le [policy di Security Hub consentono di](#) colmare le lacune di copertura di sicurezza in linea con i requisiti di sicurezza dell'organizzazione e di applicarle centralmente in tutta l'organizzazione.
- Le [politiche di Amazon Inspector ti consentono di](#) abilitare e gestire Amazon Inspector in modo centralizzato su tutti gli account della tua organizzazione. AWS
- Le [policy di Amazon Bedrock ti consentono di](#) applicare automaticamente le protezioni configurate in Amazon Bedrock Guardrails su qualsiasi elemento della struttura organizzativa per tutte le chiamate di inferenza del modello ad Amazon Bedrock.
- Le [politiche di implementazione degli upgrade consentono di](#) gestire centralmente e suddividere gli aggiornamenti automatici su più risorse e account dell'organizzazione. AWS
- Le [policy di Amazon S3 consentono di](#) gestire centralmente le configurazioni per le risorse Amazon S3 su larga scala tra gli account di un'organizzazione.
- AWS Shield Le [politiche di Network Security Director](#) consentono di abilitare e gestire centralmente AWS Shield Network Security Director tra gli account di un'organizzazione.

Quote e limiti di servizio per AWS Organizations

Questo argomento descrive le quote e i limiti di servizio per AWS Organizations.

Linee guida per la denominazione

Di seguito sono riportate le linee guida per i nomi creati in AWS Organizations, inclusi i nomi degli account, delle unità organizzative (OUs), delle radici e delle politiche:

- I nomi devono essere composti da caratteri Unicode.

- La lunghezza massima della stringa dei nomi varia in base all'oggetto. Per informazioni sul limite effettivo per ogni oggetto, consulta l'[AWS Organizations API Reference](#) e trova l'operazione API che crea l'oggetto, quindi guarda i dettagli relativi al Name parametro di quell'operazione. Ad esempio: [Account name \(Nome account\)](#) oppure [OU name \(Nome UO\)](#).

Considerazioni

I codici delle quote di servizio potrebbero cambiare nel tempo a causa degli aggiornamenti. Ciò non influisce sui valori o sui nomi delle quote. Per trovare il codice di quota per una quota specifica, utilizza l'[ListServiceQuotas](#) operazione e cerca la QuotaCode risposta nell'output relativo alla quota desiderata.

Valori massimi e minimi

Di seguito sono riportati i valori massimi predefiniti per le entità in AWS Organizations.

Note

Considerate le seguenti informazioni sulle AWS Organizations quote:

- È possibile richiedere un aumento di alcuni di questi valori utilizzando il metodo [Console Service Quotas](#).
- AWS Organizations i limiti si applicano a livello di organizzazione, se non diversamente specificato. Molte quote si applicano solo alle azioni eseguite dall'account di AWS Organizations gestione.
- AWS Organizations è un servizio globale ospitato fisicamente nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1). Pertanto, è necessario utilizzare us-east-1 per accedere a queste quote quando si utilizza la console Service Quotas, AWS CLI o AWS un SDK.

Description	Limite
Numero massimo di account	10 — Il numero massimo di account consentito in un'organizzazione. Questa quota è regolabile e può essere aumentata utilizzando la console Service Quotas .

Description	Limite
	Nota: solo l'account di gestione di un'organizzazione può inviare questa richiesta di aumento della quota. È possibile concedere aumenti del limite fino a 50.000 account in base alle qualifiche e ai requisiti del cliente. Gli account e le organizzazioni appena creati potrebbero avere una quota inferiore al valore predefinito di 10 account. Un invito inviato a un account rientra nel calcolo di questa quota. Il conteggio viene annullato se l'account invitato rifiuta, l'account di gestione annulla l'invito o l'invito scade. Quando un account viene chiuso, non smette di rientrare in questa quota finché non viene chiuso definitivamente. Per ulteriori informazioni su quando un account viene chiuso definitivamente, consulta Periodo successivo alla chiusura nella Guida Gestione dell'account AWS di riferimento. Alcuni servizi hanno limiti di account diversi dal numero massimo di account consentito in un'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta Limiti per AWS servizio.
Età minima per la rimozione degli account creati	Ogni regione supportata: 7 — Il numero minimo di giorni in cui un account creato deve esistere prima di poterlo rimuovere dall'organizzazione.
Numero di radici in un'organizzazione	1
Numero di membri OUs di un'organizzazione	2000

Description	Limite
Numero di policy di ciascun tipo in un'organizzazione	Politiche di controllo del servizio: 10.000 Politiche di controllo delle risorse: 1000 Politiche dichiarative: 1000 Politiche di Backup: 1000 Politiche per i tag: 1000 Politiche per le applicazioni di chat: 1000 Politiche di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale: 1000 Politiche del Security Hub: 1000
Dimensione massima di un documento di policy	Policy di controllo dei servizi: 5.120 caratteri Politiche di controllo delle risorse: 5120 caratteri Politiche dichiarative: 10.000 caratteri Policy di backup: 10.000 caratteri Politiche delle applicazioni di chat: 10.000 caratteri Policy di rifiuto dei servizi di IA: 2.500 caratteri Policy di tag: 10.000 caratteri Criteri del Security Hub: 10.000 caratteri Nota: se si salva la policy utilizzando lo spazio bianco aggiuntivo (come spazi e interruzioni di riga) tra gli elementi JSON e al di fuori delle virgolette, viene rimosso e non conteggiato. Console di gestione AWS Se salvate la policy utilizzando un'operazione SDK o il AWS CLI, la policy viene salvata esattamente come avete fornito e non viene effettuata alcuna rimozione automatica dei caratteri.

Description	Limite
Nidificazione massima UO in una radice	Cinque livelli di OUs profondità sotto una radice.
Numero massimo di tentativi di inviti che è possibile eseguire in un periodo di 24 ore	20 o il numero massimo di account consentiti nella tua organizzazione, a seconda di quale dei due è maggiore. Gli inviti accettati non rientrano nel calcolo di questa quota. Non appena un invito viene accettato, è possibile inviare un altro invito lo stesso giorno. Se il numero massimo di account consentiti nell'organizzazione è inferiore a 20, si ottiene l'eccezione "limite di account superato" se si tenta di invitare più account di quelli ammessi dall'organizzazione. Tuttavia, è possibile annullare gli inviti e inviarne di nuovi fino a un massimo di 20 tentativi in un giorno.
Numero di account membri che è possibile creare simultaneamente	5 - Non appena ne termina una, è possibile avviarne un'altra, ma solo cinque possono essere in corso simultaneamente.
Numero di account che puoi chiudere in un periodo di 30 giorni	20% degli account dei membri nelle organizzazioni o 250, a seconda di quale sia il valore più elevato, con un massimo di 1.000. Questa quota non è regolabile. • < 1.250 account: puoi chiudere fino a 250 account membri • 1.250 - 5.000 account: puoi chiudere fino al 20% dei tuoi account membro • > 5.000 account: puoi chiudere fino a 1.000 account membri Dopo aver raggiunto questa quota, puoi chiudere altri account o attendere che la quota venga ripristinata. Per ulteriori informazioni, consulta Chiudere un AWS account nella Guida alla gestione degli AWS account.

Description	Limite
Numero di account membri che è possibile chiudere simultaneamente	3 - È possibile elaborare contemporaneamente la chiusura di un massimo di tre account. Non appena una procedura di chiusura finisce, è possibile chiudere un altro account.
Numero di entità alle quali è possibile collegare una policy	Illimitato
Numero di tag che è possibile collegare a un root, un'UO o un account	50
Dimensione massima della policy di delega basata sulle risorse	40.000 caratteri

Limiti per AWS servizio

La maggior parte Servizi AWS supporta il numero massimo dichiarato di account che è possibile avere in un'organizzazione. Tuttavia, alcuni servizi hanno limiti di account diversi dal numero massimo di account consentito in un'organizzazione.

La tabella seguente mostra i servizi con limiti di account separati.

AWS servizio	Limite	Può essere aumentata	Documentazione per il servizio
AWS Directory Service (La condivisione delle directory è disponibile per AWS Managed Microsoft AD)	La capacità dell'account di condivisione delle directory varia in base all'edizione.	Sì	Directory Service Quote
AWS Audit Manager	250	Sì	AWS Audit Manager Quote

AWS servizio	Limite	Può essere aumentata	Documentazione per il servizio
Amazon Detective	1200	Sì	Quote di Amazon Detective
AWS IAM Identity Center	3000	Sì	AWS IAM Identity Center Quote
AWS Application Migration Service	5000	No	AWS Quote
AWS Security Hub	10000	No	AWS Security Hub Quote
Amazon Macie	10000	No	Quote Amazon Macie
AWS Control Tower	10000	No	AWS Control Tower Quote
Amazon Inspector	10000	No	Quote Amazon Inspector
AWS Firewall Manager	10000	Sì	AWS Firewall Manager Quote
Amazon DevOps Guru	10000	Sì	Quote Amazon DevOps Guru

Tempi di scadenza per gli handshake

Di seguito sono riportati i timeout per le strette di mano. AWS Organizations

Description	Limite
Invito a far parte di un'organizzazione	15 giorni
Richiesta di abilitazione di tutte le funzionalità in un'organizzazione	90 giorni

Description	Limite
Handshake eliminato e non più visibile negli elenchi	30 giorni dopo il completamento dell'handshake

Numero di policy che è possibile collegare a un'entità

I valori minimo e massimo dipendono dal tipo di policy e dall'entità a cui colleghi la policy. La seguente tabella mostra ogni tipo di policy e il numero di entità a cui è possibile collegare ogni tipo.

Note

Questi numeri si applicano solo alle policy direttamente collegate a un'unità organizzativa o a un account. Le policy che interessano un'unità organizzativa o un account per ereditarietà non rientrano nel conteggio di questi limiti. Tutti i limiti delle politiche sono limiti rigidi.

Tipo di politica	Numero minimo di collegamenti a un'entità	Numero massimo di collegamenti al root	Numero massimo di collegamenti per UO	Numero massimo di collegamenti per account
Policy di controllo dei servizi	1 — Ogni entità deve avere almeno un SCP collegato in ogni momento quando viene abilitata. SCPs Non è possibile rimuovere l'ultima SCP da un'entità.	5	5	5
Politica di controllo delle risorse	1 — La RCPFullAW SAccess policy viene automaticamente allegata alla	5	5	5

Tipo di politica	Numero minimo di collegamenti a un'entità	Numero massimo di collegamenti al root	Numero massimo di collegamenti per UO	Numero massimo di collegamenti per account
	directory principale, a tutte le unità organizzative e a tutti gli account dell'organizzazione e quando viene abilitata RCPs. Non è possibile scollegare questa policy e viene conteggiata ai fini della quota di 5 policy.			
Politica dichiarativa	0	10	10	10
Policy di backup	0	10	10	10
Policy di tag	0	10	10	10
Politica sulle applicazioni di chat	0	5	5	5
Policy di rifiuto dei servizi di IA	0	5	5	5
Politica Security Hub	0	10	10	10

 Note

È possibile avere una sola radice in un'organizzazione.

Limiti di limitazione

Le tabelle seguenti elencano i AWS Organizations APIs dati per categoria di gestione e mostrano i rispettivi tassi di limitazione a livello di account e organizzazione.

AWS Organizations utilizza l'[algoritmo token bucket](#) per implementare il throttling delle API. Con questo algoritmo, il tuo account dispone di un bucket che contiene un numero specifico di token. Il numero di token nel bucket rappresenta la tua quota di throttling in un dato secondo.

La frequenza è la velocità fissa con cui i token vengono aggiunti al bucket di token al secondo.

Burst è il numero massimo di token che è possibile aggiungere e il numero massimo di token utilizzabili al secondo.

Ad esempio, l'`DescribeAccountAPI` è limitata a una singola richiesta Account AWS al secondo come frequenza di base e a 30 richieste al secondo come frequenza di burst. La frequenza di burst di 30 richieste al secondo consente di superare temporaneamente la frequenza di base di 20 richieste al secondo.

È possibile effettuare 20 richieste nel primo secondo, che è la frequenza di base. Nel secondo successivo, puoi effettuare 30 richieste, superando la linea di base ma rimanendo entro la frequenza di burst di 30. Tuttavia, nel terzo secondo, se provi a fare più di 20 richieste, non riuscirai a superare la velocità di base e perché la capacità di burst è stata utilizzata.

La frequenza di burst ti consente di gestire picchi temporanei di traffico senza subire rallentamenti, a condizione che la media delle richieste al secondo rimanga entro il limite di base nel tempo.

Limiti di gestione dell'account

La tabella seguente elenca i dati AWS Organizations APIs per la gestione degli account.

AWS Organizations API	Limite per account (rate, burst)	Limite per organizzazione (rate, burst)
<code>CloseAccount</code>	0,05, 1	

AWS Organizations API	Limite per account (rate, burst)	Limite per organizzazione (rate, burst)
CreateAccount, CreateGovCloudAccount	0,1, 3	
DescribeAccount	20, 30	24, 36
DescribeCreateAccountStatus	2, 2	2, 3
LeaveOrganization	1, 1	
ListCreateAccountStatus	5, 8	6, 10

Limiti di gestione dell'handshake

La tabella seguente elenca l'handshake AWS Organizations APIs per l'account.

AWS Organizations API	Limite per account (rate, burst)	Limite per organizzazione (rate, burst)
AcceptHandshake	1, 2	5, 5
DescribeHandshake	1, 2	6, 10
CancelHandshake	2, 3	
DeclineHandshake	1, 1	5, 5
InviteAccountToOrganization	3, 5	
ListHandshakesForAccount, ListHandshakesForOrganization	5, 8	6, 10

Limiti di gestione dell'organizzazione

La tabella seguente elenca i dati AWS Organizations APIs per la gestione dell'organizzazione.

AWS Organizations API	Limite per account (rate, burst)	Limite per organizzazione (rate, burst)
CreateOrganization, DeleteOrganization, EnableFullControl	1, 1	
CreateOrganizationalUnit, DescribeOrganization	1, 2	
MoveAccount, UpdateOrganizationalUnit, DeleteOrganizationalUnit	2, 3	
DescribeOrganizationalUnit	2, 2	2, 3
ListAccounts	8, 12	9, 15
ListChildren	6, 10	7, 12
ListParents, ListAccountsForParent, ListOrganizationalUnitsForParent	5, 8	6, 10
ListRoots	1, 2	1, 3
ListTagsForResource	10, 15	12, 18
RemoveAccountFromOrganization	2, 2	
TagResource, UntagResource	4, 6	

Limiti di gestione delle politiche

La tabella seguente elenca i dati AWS Organizations APIs per la gestione delle politiche.

AWS Organizations API	Limite per account (rate, burst)	Limite per organizzazione (rate, burst)
CreatePolicy, DeletePolicy, AttachPolicy, DetachPolicy	2, 3	
DescribePolicy	2, 2	2, 3
DisablePolicyType, EnablePolicyType	1, 1	
ListPolicies, ListPoliciesForTarget, ListTargetsForPolicy	5, 8	6, 10
UpdatePolicy	2, 3	

Limiti di gestione del servizio

La tabella seguente elenca i dati AWS Organizations APIs per la gestione dei servizi.

AWS Organizations API	Limite per account (rate, burst)	Limite per organizzazione (rate, burst)
Abilita AWSService l'accesso, disabilita AWSService l'accesso	1, 2	
Elenco AWSServiceAccessForOrganization, ListDelegatedServicesForAccount	1, 3	1, 4
ListDelegatedAdministrators	5, 8	6, 10
RegisterDelegatedAdministrator, DeregisterDelegatedAdministrator	1, 2	

Supporto regionale per AWS Organizations

AWS Organizations è disponibile in tutte le regioni AWS commerciali e nelle regioni della Cina. AWS GovCloud (US) Regions

Per un elenco delle differenze di funzionalità in AWS GovCloud (US) Regions, vedere [AWS Organizations in AWS GovCloud \(US\)](#).

Per un elenco delle differenze di funzionalità nelle regioni della Cina, vedi [AWS Organizations in Cina](#).

Gli endpoint del servizio per Organizations si trovano:

- Negli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) per le organizzazioni commerciali
- In AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) per le organizzazioni AWS GovCloud (US)
- In Cina (Ningxia) per le organizzazioni cinesi, gestite da Ningxia Western Cloud Data Technology Co. Ltd (NWCD).

Tutte le entità organizzative sono accessibili a livello globale, ad eccezione delle organizzazioni gestite in Cina, in modo simile a come funziona oggi AWS Identity and Access Management (IAM). Non è necessario specificare un Regione AWS quando si crea e si gestisce l'organizzazione, ma è necessario creare un'organizzazione separata per gli account utilizzati in Cina. Gli utenti del tuo paese Account AWS possono utilizzare il servizio Servizi AWS in qualsiasi area geografica in cui tale servizio è disponibile.

Note

Le politiche relative ai tag sono supportate solo in un sottoinsieme di regioni
Le policy di tag sono un tipo di policy che può semplificare la standardizzazione dei tag tra le risorse degli account dell'organizzazione. Le politiche relative ai tag sono supportate solo in un sottogruppo di Regioni in cui è supportato Organizations. Per un elenco delle regioni in cui sono supportate le politiche sui tag, consulta [Politiche sui tag | Regioni di supporto](#).

Elenco delle opzioni disponibili Regioni AWS

La tabella seguente elenca tutte le opzioni disponibili Regioni AWS.

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo	
US East (Ohio)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US East (N. Virginia)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Stati Uniti occidentali (California settentrionale)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Città del Capo)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Hong Kong)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Hyderabad)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo	
Asia Pacifico (Giacarta)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Malesia)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Melbourne)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Mumbai)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Nuova Zelanda)	ap-southeast-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Osaka-Locale)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Seoul)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo	
Asia Pacifico (Singapore)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Sydney)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Taipei)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Thailandia)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacifico (Tokyo)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Centrale)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada occidentale (Calgary)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Francoforte)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londra)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milano)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Parigi)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spagna)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stoccolma)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurigo)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israele (Tel Aviv)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Messico (Centrale)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome della regione	Regione	Endpoint	Protocollo	
Medio Oriente (Bahrein)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Sud America (São Paulo)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Fatturazione e prezzi per AWS Organizations

AWS Organizations è offerto senza costi aggiuntivi. Ti vengono addebitati solo i costi AWS delle risorse utilizzate dagli utenti e dai ruoli dei tuoi account membro. Ad esempio, ti verrà addebitata

la tariffa standard per le istanze Amazon EC2 utilizzate da utenti o ruoli negli account membri. Per informazioni sui prezzi di altri AWS servizi, vedi [AWS Prezzi](#).

Chi paga per l'utilizzo sostenuto dagli utenti con un account AWS membro nella mia organizzazione?

Il proprietario dell'[account di gestione](#) è responsabile del pagamento di tutti gli utilizzi, i dati e le risorse utilizzati dagli account dell'organizzazione.

La mia fattura rifletterà la struttura delle unità organizzative che ho creato nella mia organizzazione?

La fattura non rifletterà la struttura definita nell'organizzazione. È possibile utilizzare i [tag di allocazione dei](#) costi Account AWS singolarmente per classificare e tenere traccia AWS dei costi e tale allocazione sarà visibile nella fattura consolidata dell'organizzazione.

Support e feedback per AWS Organizations

Appreziamo il tuo feedback. Puoi pubblicare commenti e domande nel [forum di AWS Organizations supporto](#). Per ulteriori informazioni sui forum di AWS supporto, consulta l'[Aiuto dei forum](#).

Altre AWS risorse

- [AWS Formazione e corsi](#): collegamenti a corsi specializzati e basati su ruoli, nonché a laboratori di autoapprendimento per aiutarti ad affinare le tue abilità e acquisire esperienza pratica. AWS
- [AWS Strumenti per sviluppatori](#): collegamenti a strumenti e risorse per sviluppatori che forniscono documentazione, esempi di codice, note di rilascio e altre informazioni con cui aiutarti a creare applicazioni innovative. AWS
- [Supporto AWS Center](#): l'hub per la creazione e la gestione dei casi di AWS Support. Include anche collegamenti ad altre risorse utili, come forum, informazioni tecniche FAQs, stato di integrità del servizio e AWS Trusted Advisor.
- [AWS Supporto](#): la pagina Web principale per informazioni su AWS Support one-on-one, un canale di supporto a risposta rapida per aiutarti a creare ed eseguire applicazioni nel cloud.
- [Contattaci](#): un punto di contatto centrale per domande relative a AWS fatturazione, account, eventi, abusi e altre questioni.

- [AWS Termini del sito](#): informazioni dettagliate sul nostro copyright e marchio, sull'account, sulla licenza e sull'accesso al sito dell'utente e su altri argomenti.

Procedure consigliate per un ambiente con più account

Segui questi consigli per aiutarti a configurare e gestire un ambiente con più account in AWS Organizations

Argomenti

- [Account e credenziali](#)
- [Struttura organizzativa e carichi di lavoro](#)
- [Gestione dei costi e dei servizi](#)

Account e credenziali

Abilita la gestione degli accessi root per semplificare la gestione delle credenziali degli utenti root per gli account dei membri

Ti consigliamo di abilitare la gestione degli accessi root per aiutarti a monitorare e rimuovere le credenziali degli utenti root per gli account dei membri. La gestione degli accessi root impedisce il recupero delle credenziali degli utenti root, migliorando la sicurezza degli account nell'organizzazione.

- Rimuovi le credenziali dell'utente root per gli account dei membri per impedire l'accesso all'utente root. Ciò impedisce inoltre il ripristino degli account membro dell'utente root.
- Si supponga di disporre di una sessione privilegiata per eseguire le seguenti attività sugli account dei membri:
 - Rimuovi una policy del bucket configurata non correttamente che impedisce a tutti i principali di accedere al bucket Amazon S3.
 - Elimina una policy basata sulle risorse Amazon Simple Queue Service che nega a tutti i principali l'accesso a una coda Amazon SQS.
 - Consenti a un account membro di recuperare le credenziali dell'utente root. La persona con accesso alla casella di posta elettronica dell'utente root di per l'account membro può reimpostare la password dell'utente root e accedere come utente root dell'account membro.

Dopo aver abilitato la gestione dell'accesso root, gli account membro appena creati non secure-by-default dispongono di credenziali utente root, il che elimina la necessità di ulteriori misure di sicurezza, come l'MFA dopo il provisioning.

Per ulteriori informazioni, consulta [Centralizzare le credenziali utente root per gli account dei membri nella Guida per l'utente](#). AWS Identity and Access Management

Mantieni aggiornato il numero di telefono di contatto

Per ripristinare l'accesso al proprio Account AWS, è fondamentale disporre di un numero di telefono di contatto valido e attivo che consenta di ricevere messaggi di testo o chiamate. Ti consigliamo di utilizzare un numero di telefono dedicato per assicurarti che AWS possa contattarti per l'assistenza e il ripristino dell'account. Puoi visualizzare e gestire facilmente i numeri di telefono del tuo account tramite la Console di gestione AWS pagina o Gestione account APIs.

Esistono vari modi per ottenere un numero di telefono dedicato che ti consenta di AWS contattarti. Consigliamo vivamente di procurarti una scheda SIM dedicata e un telefono fisico. Conserva in modo sicuro il telefono e la SIM a lungo termine per garantire che il numero di telefono rimanga disponibile per il ripristino dell'account. Assicurati inoltre che il team responsabile della fattura del dispositivo mobile comprenda l'importanza di questo numero, anche se rimane inattivo per periodi prolungati. È essenziale mantenere riservato questo numero di telefono all'interno dell'organizzazione per una protezione aggiuntiva.

Documenta il numero di telefono nella pagina della console delle informazioni di AWS contatto e condividi i dettagli con i team specifici che devono esserne a conoscenza all'interno dell'organizzazione. Questo approccio consente di ridurre al minimo il rischio associato al trasferimento del numero di telefono su una SIM diversa. Custodisci il telefono in base alle policy di sicurezza delle informazioni esistenti. Tuttavia, non custodire il telefono nella stessa posizione delle altre informazioni relative alle credenziali. Qualsiasi accesso al telefono o alla sua posizione di deposito deve essere registrato e monitorato. Se il numero di telefono associato a un account cambia, implementa i processi per aggiornare il numero di telefono nella documentazione esistente.

Utilizzo di un indirizzo e-mail per account root

Utilizza un indirizzo e-mail gestito dalla tua azienda. Utilizza un indirizzo e-mail che inoltra i messaggi ricevuti direttamente a un gruppo di utenti. Nel caso in cui sia AWS necessario contattare il proprietario dell'account, ad esempio per confermare l'accesso, il messaggio e-mail viene distribuito a più parti. Questo approccio aiuta a ridurre il rischio di ritardi nella risposta anche se i destinatari sono in vacanza, in malattia o hanno lasciato l'azienda.

Struttura organizzativa e carichi di lavoro

Gestione degli account all'interno di un'unica organizzazione

Consigliamo di creare un'unica organizzazione e di gestire tutti gli account all'interno di quest'ultima. Un'organizzazione è un limite di sicurezza che consente di mantenere la coerenza tra gli account nel tuo ambiente. Puoi applicare centralmente le policy o le configurazioni dei livelli di servizio tra gli account all'interno di un'organizzazione. Se desideri abilitare policy coerenti, visibilità centralizzata e controlli programmatici in tutto il tuo ambiente multi-account, è consigliato farlo all'interno di una singola organizzazione.

Raggruppamento dei carichi di lavoro in base alle finalità commerciali e non alla struttura del report

Ti consigliamo di isolare gli ambienti e i dati dei carichi di lavoro di produzione in base ai carichi di lavoro di primo livello orientati ai carichi di lavoro. OUs OUs Dovreste basarvi su un insieme comune di controlli anziché rispecchiare la struttura di rendicontazione della vostra azienda. Oltre alla produzione OUs, ti consigliamo di definire uno o più ambienti non di produzione OUs che contengano account e ambienti di carico di lavoro utilizzati per sviluppare e testare i carichi di lavoro. [Per ulteriori indicazioni, vedi Organizzazione orientata al carico di lavoro. OUs](#)

Utilizzo di più account per organizzare i carichi di lavoro

An Account AWS fornisce sicurezza naturale, accesso e limiti di fatturazione per le tue risorse. AWS L'utilizzo di più account offre vantaggi, in quanto consente di distribuire quote a livello di account e limiti di frequenza delle richieste API, oltre ai [vantaggi aggiuntivi](#) elencati qui. Consigliamo di utilizzare una serie di [account di base a livello di organizzazione](#), ad esempio account per la sicurezza, la registrazione e l'infrastruttura. Per gli account dei carichi di lavoro, è necessario [separare i carichi di lavoro di produzione dai carichi di test/development lavoro](#) in account separati.

Gestione dei costi e dei servizi

Abilita AWS i servizi a livello organizzativo utilizzando la console di servizio o API/CLI le operazioni

Come best practice, ti consigliamo di abilitare o disabilitare tutti i servizi con cui desideri integrarti AWS Organizations utilizzando la console di quel servizio o gli equivalenti delle operazioni API/

comandi CLI. Utilizzando questo metodo, il AWS servizio può eseguire tutte le fasi di inizializzazione necessarie per l'organizzazione, come la creazione di tutte le risorse necessarie e la pulizia delle risorse quando si disabilita il servizio. Gestione dell'account AWS è l'unico servizio che richiede l'uso o APIs l'attivazione della AWS Organizations console. Per visualizzare l'elenco dei servizi con cui è integrato AWS Organizations, vedere [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#).

Utilizzo degli strumenti di fatturazione per monitorare i costi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse

Quando gestisci un'organizzazione, ricevi una fattura consolidata che copre tutti gli addebiti relativi ai conti dell'organizzazione. Per gli utenti aziendali che necessitano di accedere alla visibilità dei costi, puoi fornire un ruolo nell'account di gestione con autorizzazioni di sola lettura limitate per verificare gli strumenti di fatturazione e dei costi. Ad esempio, puoi [creare un set di autorizzazioni](#) che fornisce l'accesso ai report di fatturazione o utilizzare AWS Cost Explorer Service (uno strumento per visualizzare l'andamento dei costi nel tempo) e servizi convenienti come [Amazon S3 Storage Lens](#) e [Sistema di ottimizzazione del calcolo AWS](#).

Pianificazione della strategia di etichettatura e dell'applicazione dei tag nelle risorse dell'organizzazione

Con il dimensionamento degli account e dei carichi di lavoro, i tag possono essere una funzionalità utile per il monitoraggio dei costi, il controllo degli accessi e l'organizzazione delle risorse. Per le strategie di denominazione dei tag, segui le indicazioni riportate in [Etichettare](#) le tue risorse. AWS Oltre alle risorse, puoi creare tag nella cartella principale, negli account e nelle politiche dell'organizzazione. OUs Per ulteriori informazioni, consulta [Building your tagging strategy](#).

Guida introduttiva con AWS Organizations

I seguenti argomenti forniscono informazioni utili per iniziare a utilizzare AWS Organizations. È inoltre possibile utilizzare i seguenti tutorial per iniziare a eseguire attività utilizzando AWS Organizations

[Tutorial: creazione e configurazione di un'organizzazione](#)

Inizia subito con step-by-step le istruzioni per creare la tua organizzazione, invitare i tuoi primi account membro, creare una gerarchia di unità organizzative che contenga i tuoi account e applicare alcune politiche di controllo del servizio (). SCPs

[Tutorial: monitora le modifiche importanti alla tua organizzazione con Amazon EventBridge](#)

Monitora i cambiamenti chiave nella tua organizzazione configurando Amazon EventBridge per attivare un allarme sotto forma di e-mail, SMS o registrazione del registro quando si verificano azioni da te designate nella tua organizzazione. Ad esempio, molte organizzazioni vogliono sapere quando viene creato un nuovo account o quando un account tenta di lasciare l'organizzazione.

Argomenti

- [Iscrizione a AWS](#)
- [Accedendo AWS Organizations](#)
- [Tutorial: creazione e configurazione di un'organizzazione](#)
- [Tutorial: monitora le modifiche importanti alla tua organizzazione con Amazon EventBridge](#)
- [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#)

Iscrizione a AWS

Argomenti

- [Iscriviti per un Account AWS](#)
- [Crea un utente con accesso amministrativo](#)

Iscriviti per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata o un messaggio di testo e ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. In qualsiasi momento, puoi visualizzare l'attività corrente del tuo account e gestirlo accedendo a <https://aws.amazon.com/> e scegliendo Il mio account.

Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [Console di gestione AWS](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Accedere come utente root](#) nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita il Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione del AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Nel Centro identità IAM, assegna l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con l'impostazione predefinita IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Accesso come utente amministratore

- Per accedere come utente del Centro identità IAM, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente del Centro identità IAM.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Assegnazione dell'accesso ad altri utenti

1. Nel Centro identità IAM, crea un set di autorizzazioni conforme alla best practice per l'applicazione di autorizzazioni con il privilegio minimo.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Accedendo AWS Organizations

Puoi lavorare con AWS Organizations in uno dei seguenti modi:

Console di gestione AWS

La [AWS Organizations console](#) è un'interfaccia basata su browser che è possibile utilizzare per gestire l'organizzazione e le AWS risorse. È possibile eseguire qualsiasi attività nell'organizzazione utilizzando la console.

AWS Strumenti da riga di comando

Con gli strumenti da riga di AWS comando, è possibile impartire comandi sulla riga di comando del sistema per eseguire AWS operazioni AWS Organizations e operazioni. L'utilizzo della riga di comando può essere più veloce e semplice rispetto all'uso della console. Gli strumenti a riga di comando sono inoltre utili per creare script che eseguono le attività di AWS .

AWS fornisce due set di strumenti da riga di comando:

- [AWS Command Line Interface](#)

Il AWS Command Line Interface (AWS CLI) è uno strumento unificato per gestire i tuoi Servizi AWS. Con un solo strumento da scaricare e configurare, puoi controllarne più di uno Servizi AWS dalla riga di comando e automatizzarli tramite script.

Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di AWS CLI, consulta la Guida per l'[AWS Command Line Interface utente](#).

- [AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Gli strumenti per Windows PowerShell consentono a sviluppatori e amministratori di gestire le proprie Servizi AWS risorse nell'ambiente di PowerShell scripting. Puoi gestire AWS le tue risorse con gli stessi PowerShell strumenti che usi per gestire gli ambienti Windows, Linux e macOS.

Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo degli strumenti per Windows PowerShell, consulta la [Guida per l'AWS Strumenti per PowerShell utente](#).

AWS SDKs

AWS SDKs Sono costituiti da librerie e codice di esempio per vari linguaggi e piattaforme di programmazione (ad esempio, Java, Python, Ruby, .NET, iOS e Android). SDKs Si occupano di attività come la firma crittografica delle richieste, la gestione degli errori e il ritentativo automatico delle richieste. Per ulteriori informazioni su AWS SDKs, incluso come scaricarli e installarli, consulta [Tools for Amazon Web Services](#).

AWS Organizations API di interrogazione HTTPS

L'API AWS Organizations HTTPS Query offre accesso programmatico a AWS Organizations e AWS. L'API della query HTTPS ti consente di eseguire richieste HTTPS direttamente al servizio. Quando utilizzi le API HTTPS, devi includere il codice per firmare in modo digitale le richieste utilizzando le tue credenziali. Per ulteriori informazioni, consulta [Chiamata dell'API tramite richieste di query HTTP](#) e la [documentazione di riferimento delle API di AWS Organizations](#).

Tutorial: creazione e configurazione di un'organizzazione

In questo tutorial, crei la tua organizzazione e la configuri con due account AWS membri. Creando uno degli account membri nell'organizzazione, sarà possibile invitare altri account a far parte dell'organizzazione. Sarà quindi possibile utilizzare la tecnica dell'[elenco consentiti](#) per specificare che solo gli amministratori dell'account potranno delegare operazioni e servizi esplicitamente elencati. Ciò consente agli amministratori di convalidare qualsiasi nuovo servizio AWS introdotto prima di consentirne l'utilizzo da parte di chiunque altro membro dell'azienda. In questo modo, se si AWS introduce un nuovo servizio, questo rimane proibito finché un amministratore non aggiunge il servizio all'elenco consentito nella politica appropriata. Il tutorial mostra anche come utilizzare un [elenco di utenti non autorizzati](#) per garantire che nessun utente di un account membro possa modificare la configurazione dei registri di controllo creati. AWS CloudTrail

La figura seguente mostra le fasi principali del tutorial.



Fase 1: creazione dell'organizzazione

In questo passaggio, crei un'organizzazione con il tuo attuale account Account AWS di gestione. Inoltre, ne inviti una persona Account AWS a entrare a far parte della tua organizzazione e crei un secondo account come account membro.

Fase 2: creazione delle unità organizzative (UO)

Successivamente, crei due unità organizzative (OUs) nella nuova organizzazione e inserisci gli account dei membri in esse OUs.

Fase 3: creazione delle policy di controllo dei servizi

È possibile applicare restrizioni alle azioni che possono essere delegate agli utenti e ai ruoli negli account dei membri utilizzando [le politiche di controllo del servizio \(SCPs\)](#). In questo passaggio, ne crei due SCPs e li alleggi OUs all'interno dell'organizzazione.

Fase 4: Test delle policy dell'organizzazione

Potete accedere come utenti da ciascuno degli account di prova e vedere gli effetti che SCPs hanno sugli account.

Nessuno dei passaggi di questo tutorial comporta costi in AWS bolletta. AWS Organizations è un servizio gratuito.

Prerequisiti

Questo tutorial presuppone che tu abbia accesso a due esistenti Account AWS (ne crei un terzo come parte di questo tutorial) e che tu possa accedere a ciascuno come amministratore.

Il tutorial si riferisce ad account come:

- 111111111111 - L'account utilizzato per creare l'organizzazione. Questo account diventa l'account di gestione. Il proprietario di questo account dispone di un indirizzo e-mail di `OrgAccount111@example.com`.
- 222222222222 - Un account invitato a far parte dell'organizzazione come account membro. Il proprietario di questo account dispone di un indirizzo e-mail di `member222@example.com`.
- 333333333333 - Un account creato come membro dell'organizzazione. Il proprietario di questo account dispone di un indirizzo e-mail di `member333@example.com`.

Sostituire i valori in alto con i valori associati agli account di test. Per questo tutorial consigliamo di non utilizzare account di produzione.

Fase 1: creazione dell'organizzazione

In questa fase si accede come amministratore per l'account 111111111111, si crea un'organizzazione che abbia quell'account come account di gestione e si invita un account esistente (222222222222) a far parte dell'organizzazione.

Console di gestione AWS

1. [Accedi AWS come amministratore dell'account 1111 e apri la AWS Organizations console.](#)
2. Nella pagina introduttiva scegli Create an organization (Crea un'organizzazione).
3. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Create organization (Crea organizzazione).

Note

Per impostazione predefinita, l'organizzazione viene creata con tutte le caratteristiche abilitate. È inoltre possibile creare l'organizzazione solo con le [caratteristiche di fatturazione consolidata](#) abilitate.

AWS crea l'organizzazione e ti mostra la [Account AWS](#) pagina. Se ti trovi su una pagina diversa, scegli Account AWS nel pannello di navigazione sinistro.

Se l'indirizzo e-mail dell'account che utilizzi non è mai stato verificato da AWS, verrà inviata automaticamente un'e-mail di verifica all'indirizzo associato al tuo account di gestione. Potrebbe verificarsi un ritardo prima di ricevere l'e-mail di verifica.

4. Verificare l'indirizzo e-mail entro 24 ore. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica dell'indirizzo e-mail con AWS Organizations](#).

Ora hai un'organizzazione che ha come unico membro il tuo account. Questo è l'account di gestione dell'organizzazione.

Invitare un account esistente a far parte dell'organizzazione

Ora che disponi di un'organizzazione puoi iniziare a popolarla con gli account. Nelle fasi descritte in questa sezione, è possibile invitare un account esistente a diventare membro dell'organizzazione.

Console di gestione AWS

Per invitare un account esistente a far parte della tua organizzazione

1. Vai alla pagina [Account AWS](#) e scegli Add an Account AWS (Aggiungi un Account AWS).
2. Nella pagina [Aggiungi una Account AWS](#) pagina, scegli Invita un esistente Account AWS.
3. Nella casella Email address or account ID of an Account AWS to invite (Indirizzo e-mail o ID dell' Account AWS da invitare), inserisci l'indirizzo e-mail del proprietario dell'account a cui mandare l'invito, simile al seguente: **member222@example.com**. In alternativa, se conosci il numero Account AWS ID, puoi inserirlo al suo posto.
4. Digita il testo desiderato nella casella Message to include in the invitation email message (Messaggio da includere nel messaggio e-mail di invito). Questo testo verrà incluso nell'e-mail inviata al proprietario dell'account.
5. Scegli Invia invito. AWS Organizations invia l'invito al proprietario dell'account.

Important

Espandi il messaggio di errore, se indicato. Se l'errore indica che hai superato i limiti di account per l'organizzazione o che non è possibile aggiungere un account perché la tua organizzazione è ancora in fase di inizializzazione, attendi un'ora dalla creazione dell'organizzazione e riprova. Se l'errore persiste, contattare [AWS Support](#).

6. Ai fini di questo tutorial, è ora necessario accettare l'invito. Eseguire una delle operazioni descritte di seguito per arrivare alla pagina Invitations (Inviti) nella console:
 - Apri l'e-mail AWS inviata dall'account di gestione e scegli il link per accettare l'invito. Quando verrà richiesto, accedere come amministratore dall'account membro invitato.
 - Apri la [console AWS Organizations](#) e vai alla pagina [Invitations \(Inviti\)](#).
7. Nella pagina [Account AWS](#), scegli Accept (Accetta), quindi Confirm (Conferma).

Tip

La ricezione dell'invito potrebbe subire ritardi e potrebbe essere necessario attendere prima di poter accettare l'invito.

8. Disconnetti l'account membro e accedi nuovamente come amministratore dall'account di gestione.

Creazione di un account membro

Nei passaggi di questa sezione, crei un utente Account AWS che diventa automaticamente membro dell'organizzazione. Nel tutorial ci si riferisce a questo account come 333333333333..

Console di gestione AWS

Per creare un account membro


1. Nella AWS Organizations console, nella [Account AWS](#) pagina, scegli Aggiungi Account AWS.
2. Nella pagina [Add an Account AWS \(Aggiungi un Account AWS\)](#), scegli Create an Account AWS (Crea un Account AWS).
3. Per Account AWS name (Nome dell'Account AWS), inserisci un nome per l'account, ad esempio **MainApp Account**.
4. Per Email address of the account's root user (Indirizzo e-mail dell'utente root dell'account), inserisci l'indirizzo e-mail della persona che riceverà le comunicazioni per conto dell'account. Questo valore deve essere univoco a livello globale. I due account non possono avere lo stesso indirizzo e-mail. Ad esempio, è possibile utilizzare un indirizzo simile a **mainapp@example.com**.
5. Per IAM role name (Nome del ruolo IAM), è possibile scegliere un nome o lasciare vuoto questo campo per utilizzare automaticamente il nome del ruolo predefinito di `OrganizationAccountAccessRole`. Questo ruolo consente di accedere al nuovo account membro quando si accede come utente IAM dall'account di gestione. Per questo tutorial, lasciare vuoto il campo per indicare ad AWS Organizations di creare il ruolo con il nome predefinito.
6. Scegli Create Account AWS (Crea). Per visualizzare il nuovo account nella pagina [Account AWS](#) è necessario attendere e aggiornare la pagina.

Important

Se ricevi un messaggio di errore che indica che hai superato il limite del numero di account per l'organizzazione o che non è possibile aggiungere un account perché la tua organizzazione è ancora in corso di inizializzazione, attendi un'ora dalla creazione dell'organizzazione e riprova. Se l'errore persiste, contattare [AWS Support](#).

Fase 2: creazione delle unità organizzative (UO)

Nei passaggi di questa sezione, creerai unità organizzative (OUs) e inserirai i tuoi account membro al loro interno. Al termine, la gerarchia si presenterà come illustrato di seguito. L'account di gestione rimane nel root. Un account membro viene spostato nell'unità organizzativa di produzione e l'altro account membro viene spostato nell' MainApp unità organizzativa, che è figlia di Production.

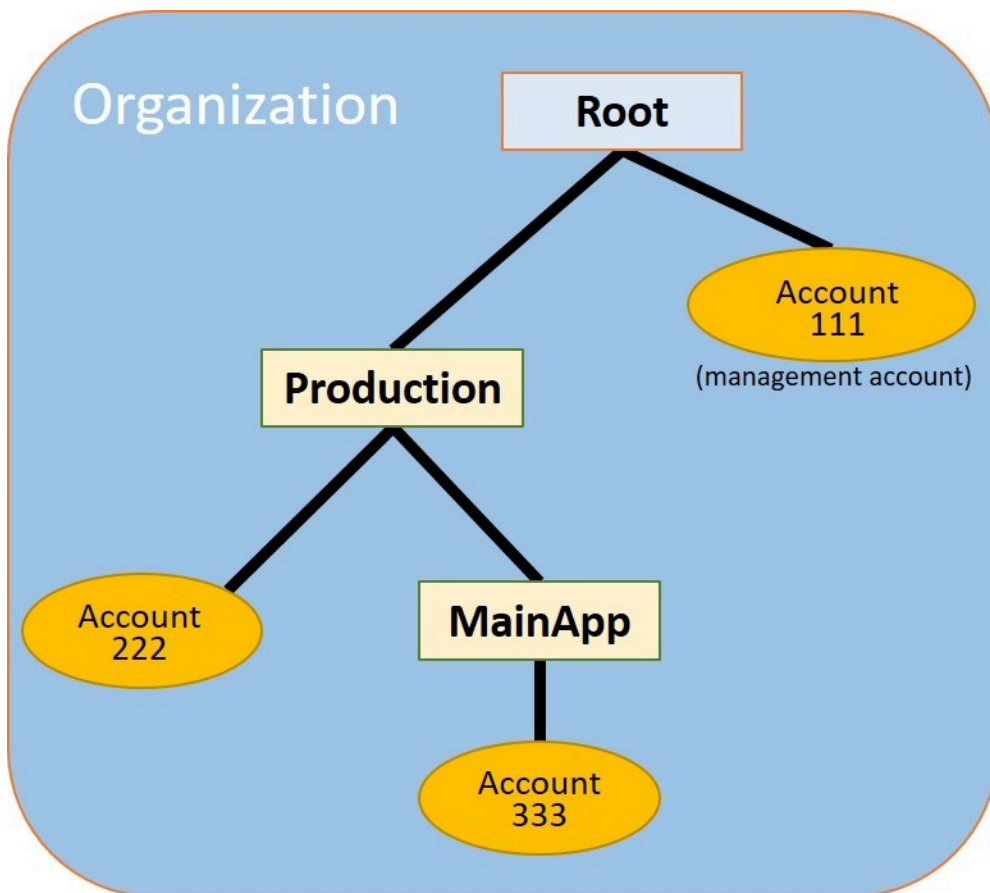

Console di gestione AWS

Per creare e popolare il OUs

Note

Nei passaggi seguenti, interagisci con gli oggetti per i quali è possibile scegliere il nome dell'oggetto stesso o il pulsante di opzione accanto all'oggetto.

- Se scegli il nome dell'oggetto, si apre una nuova pagina in cui vengono visualizzati i dettagli dell'oggetto.

- Se scegli il pulsante di opzione accanto all'oggetto, stai identificando l'oggetto su cui deve essere eseguita un'altra operazione, ad esempio la scelta di un'opzione di menu.

I passaggi che seguono prevedono che tu scelga il pulsante di opzione in modo da poter agire sull'oggetto associato attraverso scelte di menu.

1. Nella [console AWS Organizations](#), vai alla pagina [Account AWS](#).
2. Seleziona la casella di controllo  accanto al container Root.
3. Scegli il menu a discesa Azioni, quindi in Unità organizzativa, scegli Crea nuovo.
4. Nella pagina Create organizational unit in Root (Crea unità organizzativa in root), per Organizational unit name (Nome unità organizzativa) inserisci **Production** e quindi scegli Create organizational unit (Crea unità organizzativa).
5. Seleziona la casella di controllo  accanto alla nuova UO Production.
6. Scegli Actions (Operazioni) e quindi in Organizational unit (Unità organizzativa) scegli Create new (Crea nuova).
7. Nella pagina Create organizational unit in Production (Crea unità organizzativa in produzione), per il nome della seconda UO inserisci **MainApp** e quindi scegli Create organizational unit (Crea unità organizzativa).

Ora puoi trasferire i tuoi account membro in questi OUs.

8. Torna alla pagina [Account AWS](#) ed espandi la struttura sotto l'UO Production (Produzione) scegliendo il triangolo  accanto ad essa. In questo modo l'MainApp unità organizzativa viene visualizzata come figlia di Production.
9. Vicino a 333333333333, seleziona la casella di controllo  (non il nome), scegli Operazioni) e quindi sotto a Account AWS scegli Sposta.

10. Nella pagina Sposta Account AWS '3333', scegli il triangolo accanto a Production per espanderlo. Quindi MainApp, scegli il pulsante di opzione  (non il suo nome), quindi scegli Sposta. Account AWS
11. Vicino a 222222222222, seleziona la casella di controllo  (non il nome), scegli Operazioni) e quindi sotto a Account AWS scegli Sposta.
12. Nella pagina Move Account AWS '222222222222', accanto a Production, scegli il pulsante di opzione (non il nome), quindi scegli Sposta. Account AWS

Fase 3: creazione delle policy di controllo dei servizi

Nei passaggi di questa sezione, crei tre [criteri di controllo del servizio \(SCPs\)](#) e li alleggi alla radice e al fine di limitare ciò che gli utenti degli account dell'organizzazione possono fare. OUs Il primo SCP impedisce a chiunque faccia parte degli account membri di creare o modificare AWS CloudTrail i log configurati. L'account di gestione non è interessato da alcun SCP, quindi dopo aver applicato l'CloudTrail SCP, è necessario creare eventuali registri dall'account di gestione.

Abilitare il tipo di policy di controllo dei servizi per l'organizzazione

Prima di poter collegare una policy di qualsiasi tipo a un root o a una o più UO all'interno di un root, è necessario abilitare il tipo di policy per l'organizzazione. I tipi di policy non sono abilitati per impostazione predefinita. Le fasi descritte in questa sezione mostrano come abilitare il tipo di policy di controllo dei servizi (SCP) per l'organizzazione.

Console di gestione AWS

Da abilitare per la tua organizzazione SCPs

1. Vai alla pagina [Policy](#), quindi scegli Policy di controllo dei servizi.
2. Nella pagina [Service Control Policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli Enable service control policies (Abilita le policy di controllo dei servizi).

Viene visualizzato un banner verde per informarti che ora puoi creare SCPs nella tua organizzazione.

Crea il tuo SCPs

Ora che le policy di controllo dei servizi sono abilitate nell'organizzazione, puoi creare le tre policy che ti occorrono per questo tutorial.

Console di gestione AWS

Per creare il primo SCP che blocchi le CloudTrail azioni di configurazione

1. Vai alla pagina [Policy](#), quindi scegli Policy di controllo dei servizi.
2. Nella pagina [Service control policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli Create policy (Crea policy).
3. In Policy name (Nome policy), inserisci **Block CloudTrail Configuration Actions**.
4. Nella sezione Politica, nell'elenco dei servizi sulla destra, seleziona CloudTrail il servizio. Quindi scegli le seguenti azioni: AddTagsCreateTrail, DeleteTrail, RemoveTags, StartLogging, StopLogging, e UpdateTrail.
5. Sempre nel riquadro di destra, scegli Aggiungi risorsa e specifica CloudTraile Tutte le risorse. Scegliere Add resource (Aggiungi risorsa).

L'istruzione di policy sulla sinistra diventa simile alla seguente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1234567890123",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail>DeleteTrail",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:UpdateTrail"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
]
}

```

6. Scegli Crea policy.

La seconda policy definisce un [elenco consentiti](#) di tutti i servizi e le operazioni che si desiderano abilitare per utenti e ruoli nella UO Production. Al termine, gli utenti nella UO Production potranno accedere solo ai servizi e alle operazioni elencati.

Console di gestione AWS

Per creare la seconda policy che consente agli utenti di utilizzare i servizi approvati per la UO Production

1. Nella pagina [Service control policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli Create policy (Crea policy).
2. In Policy name (Nome policy), inserisci **Allow List for All Approved Services**.
3. Posizionare il cursore nel riquadro destro della sezione Policy e incollare una policy simile alla seguente.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt11111111111111",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "codecommit:*",
        "cloudtrail:*",
        "codedeploy:*"
      ],
      "Resource": [ "*" ]
    }
  ]
}

```

```
}
```

4. Scegli Crea policy.

La policy finale fornisce un [elenco](#) di servizi di cui è bloccato l'uso nell' MainApp unità organizzativa. In questo tutorial, blocchi l'accesso ad Amazon DynamoDB in tutti gli account presenti nell'unità organizzativa. MainApp

Console di gestione AWS

Per creare la terza politica che neghi l'accesso ai servizi che non possono essere utilizzati nell'unità organizzativa MainApp

1. Nella pagina [Service control policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli Create policy (Crea policy).
2. In Policy name (Nome policy), inserisci **Deny List for MainApp Prohibited Services**.
3. Nella sezione Policy a sinistra, seleziona Amazon DynamoDB come servizio. Per l'operazione, scegliere All actions (Tutte le operazioni).
4. Sempre nel riquadro di sinistra, scegli Add resource (Aggiungi risorsa) e specifica DynamoDB e All Resources (Tutte le risorse). Scegliere Add resource (Aggiungi risorsa).

L'istruzione di policy sulla destra si aggiorna e diventa simile alla seguente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [ "dynamodb:*" ],
      "Resource": [ "*" ]
    }
  ]
}
```

5. Scegliere Create policy (Crea policy) per salvare la SCP.

Allegalo SCPs al tuo OUs

Ora che SCPs esistono e sono abilitati per la tua root, puoi collegarli alla radice e OUs.

Console di gestione AWS

Per collegare le politiche alla radice e alla OUs

1. Accedi alla pagina [Account AWS](#).
2. Nella pagina [Account AWS](#), scegli Root (il nome, non il pulsante di opzione) per andare alla relativa pagina dei dettagli.
3. Nella pagina dei dettagli del Root, scegli la scheda Policies (Policy) e quindi in Service Control Policies (Policy di controllo dei servizi) scegli Attach (Collega).
4. Nella pagina Attach a service control policy (Collega una policy di controllo dei servizi), scegli il pulsante di opzione accanto alla SCP denominata Block CloudTrail Configuration Actions e quindi Attach (Collega). In questo tutorial, lo colleghi alla radice in modo che influisca su tutti gli account membri per evitare che qualcuno alteri il modo in cui hai configurato CloudTrail.

La pagina dei dettagli di Root, scheda Policies, ora mostra che due SCPs sono collegati alla radice: quello che hai appena collegato e l'FullAWSAccessSCP predefinito.

5. Torna a [Account AWS](#) e seleziona la casella di controllo dell'UO Production (Produzione) (il nome, non il pulsante di opzione) per passare alla rispettiva pagina dei dettagli.
6. Nella pagina dei dettagli dell'UO Production, scegli la scheda Policies (Policy).
7. Sotto Service Control Policies (Policy di controllo dei servizi), scegli Attach (Collega).
8. Nella pagina Attach a service control policy (Collega una policy di controllo dei servizi), scegli il pulsante di opzione accanto a Allow List for All Approved Services e quindi Attach (Collega). In questo modo, gli utenti o i ruoli negli account membri nell'UO Production possono accedere ai servizi approvati.
9. Scegli nuovamente la scheda Politiche per vedere che due SCPs sono collegate all'unità organizzativa: quella appena collegata e l'FullAWSAccessSCP predefinito. Tuttavia, poiché l'SCP FullAWSAccess è anche un elenco consentiti che consente l'accesso a tutti i servizi e le operazioni, ora è necessario scollegare questa SCP per far sì che vengano consentiti solo i servizi approvati.

10. Per rimuovere la politica predefinita dall'unità organizzativa di produzione, fate clic sul pulsante di opzione Completo AWSAccess, scegliete Scollega, quindi nella finestra di dialogo di conferma, scegliete Scollega politica.

Dopo avere rimosso questa policy predefinita, tutti gli account membri nell'UO Production perderanno immediatamente la possibilità di accedere a tutte le operazioni e ai servizi che non si trovano nell'SCP dell'elenco consentiti collegata nella fase precedente.

Qualsiasi richiesta di utilizzo di operazioni non incluse nell'SCP Allow List for All Approved Services (Elenco consentiti per tutti i servizi approvati) viene negata. Ciò vale anche se un amministratore in un account concede l'accesso a un altro servizio collegando una policy di autorizzazione IAM a un utente in uno degli account membri.

11. Ora puoi allegare il nome SCP Deny List for MainApp Prohibited services per impedire a chiunque negli account dell' MainApp unità organizzativa di utilizzare uno qualsiasi dei servizi con restrizioni.

A tale scopo, accedi alla [Account AWS](#) pagina, scegli l'icona a forma di triangolo per espandere il ramo dell'unità di produzione, quindi scegli l'MainApp unità organizzativa (è il nome, non il pulsante di opzione) per accedere al suo contenuto.

12. Nella pagina dei MainAppdettagli, scegli la scheda Politiche.
13. In Criteri di controllo del servizio, scegli Allega, quindi nell'elenco dei criteri disponibili, scegli il pulsante di opzione accanto a Deny List for MainApp Prohibited Services, quindi scegli Allega policy.

Fase 4: Test delle policy dell'organizzazione

Adesso puoi [accedere](#) come utente in qualsiasi account membro e provare a eseguire diverse operazioni AWS :

- Se si accede come utente nell'account di gestione, è possibile eseguire qualsiasi operazione consentita dalle policy di autorizzazione IAM. SCPs Non influiscono su alcun utente o ruolo dell'account di gestione, indipendentemente dalla radice o dall'unità organizzativa in cui si trova l'account.
- Se accedi come utente nell'account 222222222222, puoi eseguire tutte le azioni consentite dall'elenco degli utenti consentiti. AWS Organizations nega qualsiasi tentativo di eseguire un'azione in qualsiasi servizio che non è nell'elenco consentito. Inoltre, AWS Organizations nega qualsiasi tentativo di eseguire una delle CloudTrail azioni di configurazione.

- Se si accede come utente nell'account 333333333333, è possibile eseguire tutte le operazioni consentite dall'elenco consentiti e non bloccate dall'elenco non consentiti. AWS Organizations rifiuta qualsiasi tentativo di eseguire un'operazione che non è nella policy dell'elenco consentiti e qualsiasi operazione che si trova nella policy dell'elenco non consentiti. Inoltre, AWS Organizations nega qualsiasi tentativo di eseguire una delle CloudTrail azioni di configurazione.

Tutorial: monitora le modifiche importanti alla tua organizzazione con Amazon EventBridge

Questo tutorial mostra come configurare Amazon EventBridge, precedentemente Amazon CloudWatch Events, per monitorare la tua organizzazione in caso di modifiche. Per iniziare, è necessario configurare una regola che si attiva quando gli utenti invocano operazioni specifiche di AWS Organizations . Successivamente, configuri Amazon EventBridge per eseguire una AWS Lambda funzione quando viene attivata la regola e Amazon SNS per inviare un'e-mail con i dettagli sull'evento.

La figura seguente mostra le fasi principali del tutorial.

[Fase 1: configurazione di un trail e un selettore di eventi](#)

Crea un registro, chiamato trail, in AWS CloudTrail e configuralo in modo da acquisire tutte le chiamate API.

[Fase 2: configurazione di una funzione Lambda](#)

Crea una AWS Lambda funzione che registri i dettagli dell'evento in un bucket S3.

[Fase 3: creazione di un argomento Amazon SNS che invia e-mail ai sottoscrittori](#)

Crea un argomento Amazon SNS che invia e-mail ai sottoscrittori, quindi esegui la sottoscrizione all'argomento.

[Fase 4: Creare una EventBridge regola Amazon](#)

Crea una regola che indichi EventBridge ad Amazon di trasmettere i dettagli di chiamate API specificate alla funzione Lambda e agli abbonati all'argomento SNS.

[Passaggio 5: verifica la tua EventBridge regola Amazon](#)

Testa la nuova regola eseguendo una delle operazioni monitorate. In questo tutorial, l'operazione monitorata consiste nella creazione di un'unità organizzativa. Puoi visualizzare la voce di log creata dalla funzione Lambda e l'e-mail inviata da Amazon SNS ai sottoscrittori.

Suggerimento

È inoltre possibile utilizzare questo tutorial come guida per la configurazione di operazioni simili, ad esempio l'invio di notifiche e-mail al completamento della creazione dell'account. Poiché la creazione dell'account è un'operazione asincrona, come impostazione predefinita non viene inviata alcuna notifica al completamento. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo AWS CloudTrail e su Amazon EventBridge con AWS Organizations, consulta [Registrazione e monitoraggio AWS Organizations](#).

Prerequisiti

Questo tutorial presuppone quanto segue:

- Puoi accedere Console di gestione AWS come utente IAM dall'account di gestione della tua organizzazione. L'utente IAM deve disporre delle autorizzazioni per creare e configurare un accesso CloudTrail, una funzione in Lambda, un argomento in Amazon SNS e una regola in Amazon EventBridge. Per ulteriori informazioni sulla concessione delle autorizzazioni, consulta [Gestione dell'accesso](#) nella Guida per l'utente di IAM o nella guida del servizio per cui desideri configurare l'accesso.
- Hai accesso a un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) esistente (oppure disponi delle autorizzazioni per creare un bucket) per ricevere CloudTrail il log configurato nella fase 1.

Important

Attualmente, AWS Organizations è ospitato solo nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (anche se è disponibile a livello globale). Per eseguire i passaggi di questo tutorial, è necessario configurare l'utilizzo Console di gestione AWS di quella regione.

Fase 1: configurazione di un trail e un selettore di eventi

In questa fase accederai all'account di gestione e configurerai un log (denominato trail) su AWS CloudTrail. Puoi anche configurare un selettore di eventi durante il percorso per acquisire tutte le chiamate read/write API in modo che Amazon EventBridge abbia chiamate da attivare.

Come creare un trail

1. Accedi AWS come amministratore dell'account di gestione dell'organizzazione, quindi apri la CloudTrail console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
 2. Nella barra di navigazione nell'angolo in alto a destra della console, scegli la Regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). Se scegli una regione diversa, AWS Organizations non appare come opzione nelle impostazioni di EventBridge configurazione di Amazon e CloudTrail non acquisisce informazioni su AWS Organizations.
 3. Nel riquadro di navigazione selezionare Trails (Percorso).
 4. Scegliere Create trail (Creare trail).
 5. In Trail name (Nome trail), immettere **My-Test-Trail**.
 6. Esegui una delle seguenti opzioni per specificare dove CloudTrail inviare i log:
 - Se devi creare un bucket, scegli Create new S3 bucket (Crea nuovo bucket S3) e quindi, per Trail log bucket and folder (Bucket e cartella del log del trail), immetti un nome per il nuovo bucket.
-  **Note**

I nomi di bucket S3 devono essere univoci a livello globale.
- Se hai già un bucket, scegli Use existing S3 bucket (Utilizza bucket S3 esistente), quindi scegli il nome del bucket dall'elenco S3 bucket (Bucket S3).
 7. Scegli Next (Successivo).
 8. Nella pagina Choose log events (Scegli eventi di log), nella sezione Management events (Eventi di gestione), scegli Read (Lettura) e Write (Scrittura).
 9. Scegli Next (Successivo).
 10. Rivedi le selezioni effettuate, quindi scegli Create trail (Crea trail).

Amazon ti EventBridge consente di scegliere tra diversi modi per inviare avvisi quando una regola di allarme corrisponde a una chiamata API in entrata. Questo tutorial illustra due metodi: la chiamata di una funzione Lambda che può registrare la chiamata API e l'invio di informazioni a un argomento di Amazon SNS che invia un'e-mail o un messaggio di testo ai sottoscrittori dell'argomento. Nelle prossime due fasi verranno creati i componenti necessari: la funzione Lambda e l'argomento di Amazon SNS.

Fase 2: configurazione di una funzione Lambda

In questo passaggio, crei una funzione Lambda che registra l'attività dell'API che le viene inviata dalla EventBridge regola Amazon che configurerai in seguito.

Per creare una funzione Lambda che registri gli eventi Amazon EventBridge

1. Apri la AWS Lambda console all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/lambda/>
2. Se non hai esperienza con Lambda, scegli Get Started Now (Inizia ora) sulla pagina di benvenuto. Altrimenti scegli Create function (Crea funzione).
3. Nella pagina Create function (Crea funzione) scegliere Use a blueprint (Usa un piano).
4. Dal riquadro di ricerca Blueprint, immettere **hello** per il filtro e scegliere la blueprint hello-world.
5. Scegli Configura.
6. Nella pagina Basic information (Informazioni di base), procedere come segue:
 - a. Per il nome della funzione Lambda, inserisci **LogOrganizationEvents** nella casella di testo Name (Nome).
 - b. In Role (Ruolo), scegliere Create a new role with basic Lambda permissions (Crea un nuovo ruolo con le autorizzazioni Lambda di base). Questo ruolo concede alla tua funzione Lambda le autorizzazioni per accedere ai dati necessari e per scriverli nel log di output.
7. Modifica il codice per la funzione Lambda, come mostrato nell'esempio seguente.

```
console.log('Loading function');

exports.handler = async (event, context) => {
  console.log('LogOrganizationsEvents');
  console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
  return event.key1; // Echo back the first key value
  // throw new Error('Something went wrong');
};
```

Questo codice di esempio registra l'evento con una stringa di contrassegno **LogOrganizationEvents** seguita dalla stringa JSON che costituisce l'evento.

8. Scegli Crea funzione.

Fase 3: creazione di un argomento Amazon SNS che invia e-mail ai sottoscrittori

In questa fase, creerai un argomento Amazon SNS che invia informazioni tramite e-mail ai sottoscrittori. Fai di questo argomento un obiettivo della EventBridge regola Amazon che creerai in seguito.

Per creare un argomento Amazon SNS che invia un'e-mail ai sottoscrittori

1. Apri la console Amazon SNS all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/sns/v3/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Topics (Argomenti).
3. Scegli Create new topic (Crea nuovo argomento).
 - a. Per Topic name (Nome argomento), immettere **OrganizationsCloudWatchTopic**.
 - b. Per Display name (Nome visualizzato), inserire **OrgsCWEvt**.
 - c. Scegli Create topic (Crea argomento).
4. Puoi ora creare una sottoscrizione per l'argomento. Scegli l'ARN per l'argomento che hai appena creato.
5. Scegli Create Subscription (Crea sottoscrizione).
 - a. Nella pagina Create subscription (Crea sottoscrizione) scegli Email (E-mail) in Protocol (Protocollo).
 - b. Per Endpoint, immettere il proprio indirizzo e-mail.
 - c. Scegli Crea abbonamento. AWS invia un'e-mail all'indirizzo e-mail specificato nel passaggio precedente. Attendere l'arrivo dell'e-mail, quindi scegliere il link Confirm subscription (Conferma abbonamento) nell'e-mail per verificare l'avvenuta ricezione dell'e-mail.
 - d. Torna alla console e aggiorna la pagina. Il messaggio Pending confirmation (Conferma in sospeso) non verrà più visualizzato e verrà sostituito dall'ID di sottoscrizione attualmente valido.

Fase 4: Creare una EventBridge regola Amazon

Ora che la funzione Lambda richiesta è presente nel tuo account, crei una EventBridge regola Amazon che la richiama quando vengono soddisfatti i criteri della regola.

Per creare una regola EventBridge

1. Apri la EventBridge console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Imposta la console sulla regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), altrimenti le informazioni su Organizations non saranno disponibili. Nella barra di navigazione nell'angolo in alto a destra della console, scegli la Regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).
3. Per istruzioni sulla creazione di regole, consulta [Rules in Amazon EventBridge](#) nella guida per EventBridge l'utente di Amazon.

Passaggio 5: verifica la tua EventBridge regola Amazon

In questa fase, crei un'unità organizzativa (OU) e osservi la EventBridge regola di Amazon, generi una voce di registro e ti invii un'e-mail con i dettagli sull'evento.

Console di gestione AWS

Per creare un'unità organizzativa

1. Apri la AWS Organizations console alla [Account AWS pagina](#).
2. Seleziona la casella di controllo dell'UO

Root, scegli Actions (Operazioni) e quindi in Organizational unit (Unità organizzativa) scegli Create new (Crea nuova).
3. Come nome della UO, inserire **TestCWEOU** e scegliere Create organizational unit (Crea unità organizzativa).

Per visualizzare la voce del EventBridge registro

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Nella pagina di navigazione scegli Log.
3. In Gruppi di log, scegli il gruppo associato alla tua funzione Lambda: /. aws/lambda/ LogOrganizationEvents
4. Ogni gruppo contiene uno o più flussi e per il giorno odierno dovrebbe esserci un gruppo. Sceglilo.
5. Visualizza il log. Dovresti vedere righe simili alla seguente:

▶ 22:45:05	2017-03-09T22:45:05.099Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 LogOrganizationEvents
▶ 22:45:05	2017-03-09T22:45:05.101Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 Received event: { "version": "0", "id": "ca9fc4e
▶ 22:45:05	END RequestId: 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16

6. Seleziona la riga centrale della voce per visualizzare il testo JSON completo dell'evento ricevuto. Puoi visualizzare tutti i dettagli della richiesta API nelle parti `requestParameters` e `responseElements` dell'output.

```
2017-03-09T22:45:05.101Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 Received event:
{
  "version": "0",
  "id": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",
  "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail",
  "source": "aws.organizations",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-03-09T22:44:26Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.04",
    "userIdentity": {
      ...
    },
    "eventTime": "2017-03-09T22:44:26Z",
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateOrganizationalUnit",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.168.0.1",
    "userAgent": "AWS Organizations Console, aws-internal/3",
    "requestParameters": {
      "parentId": "r-exampleRootId",
      "name": "TestCWEOU"
    },
    "responseElements": {
      "organizationalUnit": {
        "name": "TestCWEOU",
        "id": "ou-exampleRootId-exampleOUId",
        "arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-exampleOrgId/ou-exampleRootId-exampeOUId",
        "path": "o-exampleOrgId/r-exampleRootId/ou-exampleRootId-exampleOUId/"
      }
    }
  },
}
```

```
"requestID": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",  
"eventID": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",  
"eventType": "AwsApiCall"  
}  
}
```

7. Controlla se nel tuo account e-mail è presente un messaggio proveniente da CWEvntOrg (il nome visualizzato del tuo argomento Amazon SNS). Il corpo dell'e-mail contiene lo stesso output del testo JSON della voce di log visualizzata nella fase precedente.

Pulizia: rimozione delle risorse non necessarie

Per evitare di incorrere in addebiti, dovresti eliminare tutte AWS le risorse che hai creato come parte di questo tutorial che non desideri conservare.

Per ripulire l'ambiente AWS

1. Usa la [CloudTrail console](#) per eliminare il percorso denominato **My-Test-Trail** che hai creato nel passaggio 1.
2. Se nella fase 1 hai creato un bucket Amazon S3, utilizza la [console Amazon S3](#) per eliminarlo.
3. Utilizza la [console Lambda](#) per eliminare la funzione denominata **LogOrganizationEvents** creata nella fase 2.
4. Utilizza la [console Amazon SNS](#) per eliminare l'argomento Amazon SNS denominato **OrganizationsCloudWatchTopic** creato nella fase 3.
5. Usa la [CloudWatch console](#) per eliminare la EventBridge regola denominata **OrgsMonitorRule** che hai creato nel passaggio 4.
6. Utilizza la [console Organizations](#) per eliminare l'unità organizzativa denominata **TestCWE0U** creata alla fase 5.

Sono state completate tutte le operazioni. In questo tutorial, ti sei configurato EventBridge per monitorare le modifiche apportate alla tua organizzazione. Hai configurato una regola che viene attivata quando gli utenti invocano operazioni specifiche di AWS Organizations . La regola eseguiva una funzione Lambda che registrava l'evento e inviava un'e-mail contenente i dettagli dell'evento.

Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS

AWS i kit di sviluppo software (SDKs) sono disponibili per molti linguaggi di programmazione più diffusi. Ogni SDK fornisce un'API, esempi di codice e documentazione che facilitano agli sviluppatori la creazione di applicazioni nel loro linguaggio preferito.

Documentazione sugli SDK	Esempi di codice
AWS SDK per C++	AWS SDK per C++ esempi di codice
AWS CLI	AWS CLI esempi di codice
AWS SDK per Go	AWS SDK per Go esempi di codice
AWS SDK per Java	AWS SDK per Java esempi di codice
AWS SDK per JavaScript	AWS SDK per JavaScript esempi di codice
AWS SDK per Kotlin	AWS SDK per Kotlin esempi di codice
AWS SDK per .NET	AWS SDK per .NET esempi di codice
AWS SDK per PHP	AWS SDK per PHP esempi di codice
AWS Strumenti per PowerShell	AWS Strumenti per PowerShell esempi di codice
AWS SDK per Python (Boto3)	AWS SDK per Python (Boto3) esempi di codice
AWS SDK per Ruby	AWS SDK per Ruby esempi di codice
AWS SDK per Rust	AWS SDK per Rust esempi di codice
AWS SDK per SAP ABAP	AWS SDK per SAP ABAP esempi di codice
AWS SDK per Swift	AWS SDK per Swift esempi di codice

 Esempio di disponibilità

Non riesci a trovare quello che ti serve? Richiedi un esempio di codice utilizzando il link
Fornisci un feedback nella parte inferiore di questa pagina.

Gestire un'organizzazione con AWS Organizations

Un'organizzazione è un insieme di elementi Account AWS che è possibile gestire centralmente e organizzare in una struttura gerarchica ad albero con una radice nella parte superiore e unità organizzative annidate sotto la radice. Ogni account può trovarsi direttamente nella directory principale o collocato in uno dei punti della gerarchia. OUs

Ogni organizzazione è composta da:

- Un account di gestione
- Zero o più account membri
- Zero o più unità organizzative (OUs)
- Zero o più politiche.

Un'organizzazione ha la funzionalità determinata dall'insieme di [caratteristiche](#) che si abilita.

Argomenti

- [Creare un'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Verifica dell'indirizzo e-mail con AWS Organizations](#)
- [Invia nuovamente l'email di verifica con AWS Organizations](#)
- [Modifica dell'indirizzo e-mail di un'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Abilitazione di tutte le funzionalità per un'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Visualizzazione dei dettagli di un'organizzazione dall'account di gestione](#)
- [Eliminazione di un'organizzazione con AWS Organizations](#)

Creare un'organizzazione con AWS Organizations

Puoi creare un'organizzazione usando Account AWS il tuo account di gestione. Quando crei un'organizzazione, puoi scegliere se l'organizzazione supporta [tutte le funzionalità \(scelta consigliata\)](#) o solo la [fatturazione consolidata](#). Per impostazione predefinita, un'organizzazione creata supporta tutte le funzionalità.

Creazione di un'organizzazione

È possibile creare un'organizzazione utilizzando Console di gestione AWS o utilizzando un comando dall'SDK AWS CLI o da uno degli SDK APIs.

Autorizzazioni minime

Per creare un'organizzazione con la tua attuale organizzazione Account AWS, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:CreateOrganization`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`

È possibile limitare questa autorizzazione solo all'entità del servizio `organizations.amazonaws.com`.

Console di gestione AWS

Per creare un'organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Per impostazione predefinita, l'organizzazione viene creata con tutte le caratteristiche abilitate. Tuttavia, è possibile procedere in questo modo:
 - Per creare un'organizzazione con tutte le funzionalità abilitate, nella pagina di introduzione scegli Create an organization (Crea un'organizzazione).
 - Per creare un'organizzazione con solo le funzionalità di fatturazione consolidata, nella pagina di introduzione e in Create an organization (Crea un'organizzazione), scegli Funzionalità di fatturazione consolidata, quindi nella finestra di dialogo di conferma scegli Crea un'organizzazione.

Se scegli accidentalmente l'opzione sbagliata, puoi accedere immediatamente alla pagina [Settings \(Impostazioni\)](#), quindi scegli Delete organization (Elimina organizzazione) e ricomincia da capo.

3. L'organizzazione viene creata e viene visualizzata la pagina [Account AWS](#). L'unico account presente è il tuo account di gestione, che è attualmente archiviato nella [unità organizzativa \(UO\) root](#).

Se necessario, Organizations invia automaticamente un messaggio di verifica all'indirizzo associato all'account di gestione. Potrebbe verificarsi un ritardo prima di ricevere l'e-mail di verifica. Verificare l'indirizzo e-mail entro 24 ore. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica dell'indirizzo e-mail con AWS Organizations](#). È possibile aggiungere nuovi account all'organizzazione senza verificare l'indirizzo e-mail dell'account di gestione. Tuttavia, per invitare degli account esistenti, devi prima completare la verifica dell'indirizzo e-mail.

Note

Se questo account ha già verificato in precedenza l'indirizzo e-mail, non sarà più necessario effettuare la verifica più quando si utilizza l'account per creare un'organizzazione.

AWS CLI & AWS SDKs

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `CreateOrganization`.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates an organization in AWS Organizations.
/// </summary>
```

```

public class CreateOrganization
{
    /// <summary>
    /// Creates an Organizations client object and then uses it to create
    /// a new organization with the default user as the administrator, and
    /// then displays information about the new organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var response = await client.CreateOrganizationAsync(new
CreateOrganizationRequest
        {
            FeatureSet = "ALL",
        });

        Organization newOrg = response.Organization;

        Console.WriteLine($"Organization: {newOrg.Id} Main Account:
{newOrg.MasterAccountId}");
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, [CreateOrganization](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: come creare una nuova organizzazione

Bill desidera creare un'organizzazione utilizzando le credenziali dell'account 111111111111. L'esempio seguente mostra che l'account diventa l'account principale nella nuova organizzazione. Poiché non specifica un set di funzionalità, per impostazione predefinita la nuova organizzazione prevede che tutte le funzionalità siano abilitate e le policy di controllo del servizio siano abilitate nella root.

```
aws organizations create-organization
```

L'output include un oggetto organizzazione con dettagli sulla nuova organizzazione:

```
{
  "Organization": {
    "AvailablePolicyTypes": [
      {
        "Status": "ENABLED",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
      }
    ],
    "MasterAccountId": "111111111111",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/111111111111",
    "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
    "FeatureSet": "ALL",
    "Id": "o-exampleorgid",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-exampleorgid"
  }
}
```

Esempio 2: come creare una nuova organizzazione solo con le funzionalità di fatturazione consolidata abilitate

L'esempio seguente crea un'organizzazione che supporta solo le funzionalità di fatturazione consolidata:

```
aws organizations create-organization --feature-set CONSOLIDATED_BILLING
```

L'output include un oggetto organizzazione con dettagli sulla nuova organizzazione:

```
{
  "Organization": {
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-exampleorgid",
    "AvailablePolicyTypes": [],
    "Id": "o-exampleorgid",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/111111111111",
    "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
    "MasterAccountId": "111111111111",
    "FeatureSet": "CONSOLIDATED_BILLING"
  }
}
```

```
}  
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un account nell'organizzazione nella Guida per l'utente di AWS Organizations](#).

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateOrganization AWS CLI Command Reference](#).

Dopo aver creato un'organizzazione, puoi aggiungere account all'organizzazione in questi modi dall'account di gestione:

- [Creando altri Account AWS](#) che vengono aggiunti automaticamente alla tua organizzazione come account membri
- Dopo aver [verificato il tuo indirizzo e-mail](#), [invita gli utenti esistenti Account AWS](#) a entrare a far parte della tua organizzazione come account membri.

Verifica dell'indirizzo e-mail con AWS Organizations

Dopo avere creato un'organizzazione e prima di poter invitare degli account a parteciparvi, devi verificare l'indirizzo e-mail che hai fornito per l'account di gestione nell'organizzazione.

Quando crei un'organizzazione, se l'account di gestione non è stato verificato in precedenza, invia AWS automaticamente un'email di verifica all'indirizzo e-mail specificato. Potrebbe verificarsi un ritardo prima di ricevere l'e-mail di verifica.

Verifica del tuo indirizzo e-mail

Entro 24 ore, segui le istruzioni contenute nell'e-mail per verificare il tuo indirizzo e-mail. Se sono trascorse più di 24 ore, vedi [Reinvio dell'email di verifica](#).

Invia nuovamente l'email di verifica con AWS Organizations

Se non verifichi il tuo indirizzo email entro 24 ore, puoi inviare nuovamente la richiesta di verifica. Dopo aver verificato il tuo indirizzo email, puoi invitare altre persone Account AWS a far parte della tua organizzazione. Se non ricevi l'e-mail di verifica, verifica che il tuo indirizzo e-mail sia corretto e, se necessario, modificalo.

- Per sapere quale indirizzo e-mail è associato all'account di gestione, consulta [Visualizzazione dei dettagli di un'organizzazione dall'account di gestione](#).

- Per modificare l'indirizzo e-mail associato all'account di gestione, consulta [Gestione di un Account AWS](#) nella Guida per l'utente di AWS Billing .

Console di gestione AWS

Per reinviare la richiesta di verifica

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Vai alla pagina [Settings \(Impostazioni\)](#), quindi scegli Send verification request (Invia richiesta di verifica). L'opzione è presente solo se l'account di gestione non è ancora stato verificato.
3. Verificare l'indirizzo e-mail entro 24 ore.

Dopo avere verificato l'indirizzo e-mail, puoi invitare altri Account AWS a far parte della tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione degli inviti all'account con AWS Organizations](#).

Modifica dell'indirizzo e-mail di un'organizzazione con AWS Organizations

Per modificare l'indirizzo e-mail associato al tuo account di gestione, consulta [Aggiornare il Account AWS nome, l'indirizzo e-mail o la password dell'utente root](#) nella Guida Gestione dell'account AWS di riferimento.

Se modifichi l'indirizzo e-mail dell'account di gestione, lo stato dell'account viene ripristinato su "email unverified" (indirizzo e-mail non verificato) e devi completare il processo di verifica del nuovo indirizzo e-mail.

Note

Se hai invitato degli account a entrare a far parte della tua organizzazione prima di aver modificato l'indirizzo e-mail dell'account di gestione e tali inviti non sono ancora stati accettati, non possono essere accettati finché non verifichi il nuovo indirizzo e-mail dell'account di gestione. Devi prima [inviare nuovamente la richiesta di verifica](#). Dopo aver completato la procedura rispondendo all'e-mail, gli account che hai invitato possono accettare gli inviti.

Abilitazione di tutte le funzionalità per un'organizzazione con AWS Organizations

AWS Organizations dispone di due set di funzionalità disponibili:

- [Tutte le funzionalità](#): questo set di funzionalità è il modo preferito e predefinito di utilizzo AWS Organizations e include tutte le funzionalità di consolidamento della fatturazione. Quando si crea un'organizzazione, l'abilitazione di tutte le caratteristiche è l'impostazione predefinita. Con tutte le funzionalità abilitate, puoi utilizzare le funzionalità avanzate di gestione degli account disponibili in Organizations, come [l'integrazione con AWS i servizi supportati](#) e [le politiche organizzative](#).
- [Funzionalità di fatturazione consolidate](#): questo set di funzionalità si limita alla generazione di un'unica fattura all'interno di un'organizzazione. Non sono disponibili altre funzionalità di gestione con la fatturazione consolidata.

Se crei un'organizzazione con il set di funzionalità di fatturazione consolidata, puoi abilitare tutte le funzionalità in un secondo momento. Tuttavia, non è possibile migrare da tutte le funzionalità alla fatturazione consolidata dopo aver abilitato tutte le funzionalità.

Migrazione standard e migrazione assistita

I due approcci per la migrazione a tutte le funzionalità sono la migrazione standard e la migrazione assistita.

La migrazione standard è il processo self-service disponibile per tutti i AWS Organizations clienti per abilitare la modalità con tutte le funzionalità.

La migrazione assistita è un processo disponibile per i clienti del piano Enterprise Support per richiedere la AWS migrazione della propria organizzazione alla modalità con tutte le funzionalità per conto dell'utente.

Note

Processi unidirezionali e processi di rollback

- La migrazione da caratteristiche di fatturazione consolidata a tutte le caratteristiche è unidirezionale. Non puoi tornare alle sole caratteristiche di fatturazione consolidata se nella tua organizzazione hai abilitato tutte le caratteristiche.

- Dopo aver iniziato il processo di migrazione assistita, non è possibile ripristinarlo. Dovrai attendere 90 giorni fino alla scadenza del processo se desideri invece passare alla procedura standard.

Argomenti

- [Considerazioni](#)
- [Processo di migrazione standard per abilitare tutte le funzionalità con Organizations](#)
- [Processo di migrazione assistita per abilitare tutte le funzionalità con Organizations](#)

Considerazioni

Prima di passare da un'organizzazione che supporta solo le funzionalità di fatturazione consolidate a un'organizzazione che supporta tutte le funzionalità, considera quanto segue:

Gli account invitati devono approvare la migrazione

Quando avvii la procedura per abilitare tutte le funzionalità, AWS Organizations invia una richiesta a tutti gli account membri che hai invitato a far parte della tua organizzazione. Ogni account invitato deve approvare l'abilitazione di tutte le caratteristiche accettando la richiesta. Solo così potrai completare il processo di abilitazione nell'organizzazione. Se un account rifiuta la richiesta, devi rimuovere l'account dall'organizzazione o inviare nuovamente la richiesta. La richiesta deve essere accettata per poter completare il processo per abilitare tutte le funzionalità. Gli account creati utilizzando AWS Organizations non ricevono alcuna richiesta in quanto non hanno bisogno di approvare il controllo aggiuntivo.

Agli account invitati viene notificato quale set di funzionalità è attualmente abilitato

Il proprietario di un account invitato viene informato dall'invito se sta entrando a far parte di un'organizzazione con la sola fatturazione consolidata o con tutte le funzionalità abilitate. Puoi continuare a invitare gli account a far parte dell'organizzazione abilitando tutte le caratteristiche.

Se inviti un account durante il processo per abilitare tutte le funzionalità, l'invito indica che l'organizzazione di cui entrerà a far parte ha tutte le funzionalità abilitate. Se si annulla il processo per abilitare tutte le funzionalità prima che l'account accetti l'invito, tale invito viene annullato. È necessario invitare nuovamente l'account a far parte di un'organizzazione solo con le caratteristiche di fatturazione consolidata.

Se inviti un account e l'invito non è ancora stato accettato prima che avvii il processo per abilitare tutte le funzionalità, tale invito viene annullato perché l'invito indica che l'organizzazione dispone solo di funzionalità di fatturazione consolidate. È necessario invitare nuovamente l'account a far parte di un'organizzazione con tutte le caratteristiche abilitate.

Il processo di creazione degli account in un'organizzazione non è influenzato dalla migrazione

È possibile continuare a creare account nell'organizzazione. Questo processo non è influenzato da questa modifica.

Il ruolo **AWSServiceRoleForOrganizations** collegato al servizio è obbligatorio

AWS Organizations verifica che a ogni account membro sia associato un ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForOrganizations`. Questo ruolo è obbligatorio in tutti gli account per abilitare tutte le caratteristiche. Se hai eliminato il ruolo in un account invitato, l'accettazione dell'invito per abilitare tutte le caratteristiche ricrea il ruolo. Se hai eliminato il ruolo in un account creato utilizzando AWS Organizations, quell'account riceve un invito specifico a ricreare quel ruolo. Tutti questi inviti devono essere accettati affinché l'organizzazione possa completare il processo di abilitazione di tutte le caratteristiche.

Processo di migrazione standard per abilitare tutte le funzionalità con Organizations

Questo argomento descrive come abilitare tutte le funzionalità con il processo di migrazione standard.

Fase 1: Richiedere agli account invitati di approvare la migrazione (account di gestione)

Quando effettui l'accesso con autorizzazioni all'account di gestione della tua organizzazione, puoi avviare il processo che ti permette di abilitare tutte le caratteristiche. Per farlo, completa le seguenti fasi.

Autorizzazioni minime

Per abilitare tutte le caratteristiche nella tua organizzazione, devi disporre della seguente autorizzazione:

- `organizations:EnableAllFeatures`

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per chiedere agli account membri invitati di confermare l'abilitazione di tutte le caratteristiche nell'organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Impostazioni](#), scegliere Inizia il processo per abilitare tutte le caratteristiche.
3. Nella pagina [Abilita tutte le caratteristiche](#), riconosci che non è possibile tornare alle caratteristiche di sola fatturazione consolidata dopo la modifica scegliendo Inizia il processo per abilitare tutte le caratteristiche.

AWS Organizations invia una richiesta a tutti gli account invitati (non creati) dell'organizzazione chiedendo l'approvazione per abilitare tutte le funzionalità dell'organizzazione. Se disponi di account creati utilizzando AWS Organizations e l'amministratore dell'account membro ha eliminato il ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForOrganizations`, AWS Organizations invia all'account una richiesta per ricreare il ruolo.

La console visualizza l'elenco Request approval status (Stato di approvazione della richiesta) per gli account invitati.

Tip

Per tornare a questa pagina in un secondo momento, apri la pagina [Settings \(Impostazioni\)](#) e nella sezione Request sent date (Richiesta inviata in data) scegli View status (Visualizza stato).

4. Nella pagina [Enable all features \(Abilita tutte le caratteristiche\)](#) è mostrato lo stato corrente della richiesta per ogni account nell'organizzazione. Gli account che hanno accettato la richiesta mostrano lo stato ACCEPTED (Accettato). Gli account che non hanno ancora accettato la richiesta mostrano lo stato OPEN (Aperto).

AWS CLI & AWS SDKs

Per chiedere agli account membri invitati di confermare l'abilitazione di tutte le caratteristiche nell'organizzazione

Per abilitare tutte le caratteristiche in un'organizzazione, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [enable-all-features](#)

Il seguente comando avvia il processo di abilitazione di tutte le caratteristiche nell'organizzazione.

```
$ aws organizations enable-all-features
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-79d8f6f114ee4304a5e55397eEXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-79d8f6f114ee4304a5e55397eEXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ],
    "State": "REQUESTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:21:46.995000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:21:46.995000-08:00",
    "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "o-a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ]
  }
}
```

L'output mostra i dettagli dell'handshake che gli account membri invitati devono accettare.

- AWS SDKs: [EnableAllFeatures](#)

 Note

- Quando la richiesta viene inviata agli account membri ha inizio un conto alla rovescia di 90 giorni. Tutti gli account devono approvare la richiesta entro questo periodo di tempo, altrimenti la richiesta scadrà. Se la richiesta scade, tutte le richieste relative a questo tentativo verranno annullate e sarà necessario iniziare di nuovo dalla fase 2.
- Una volta effettuata la richiesta di attivazione di tutte le funzionalità, tutti gli inviti all'account non accettati esistenti verranno annullati.
- Durante il processo di migrazione di tutte le funzionalità, puoi comunque inviare inviti a nuovi account e creare nuovi account.

Una volta che tutti gli account invitati nell'organizzazione hanno approvato le richieste, è possibile finalizzare il processo e abilitare tutte le caratteristiche. Puoi anche finalizzare immediatamente il processo se nell'organizzazione non sono presenti account membri invitati. Per finalizzare il processo, procedi con [Passaggio 3: finalizza il processo di migrazione per abilitare tutte le funzionalità \(account di gestione\)](#).

Passaggio 2: approva la richiesta per abilitare tutte le funzionalità o per ricreare il ruolo collegato al servizio (account invitato)

Quando effettui l'accesso con le autorizzazioni a uno degli account membri invitati dell'organizzazione, puoi approvare una richiesta a partire dall'account di gestione. Se il tuo account è stato originariamente invitato a unirsi all'organizzazione, l'invito è per abilitare tutte le caratteristiche e include implicitamente l'approvazione per ricreare il ruolo `AWSServiceRoleForOrganizations`, se necessario. Se il tuo account è stato invece creato utilizzando AWS Organizations e hai eliminato il ruolo `AWSServiceRoleForOrganizations` collegato al servizio, riceverai solo un invito a ricreare il ruolo. Per farlo, completa le seguenti fasi.

 Important

Se abiliti tutte le funzionalità, l'account di gestione dell'organizzazione potrà applicare i controlli basati su policy all'account membro. Questi controlli possono limitare le operazioni che gli utenti e anche tu come amministratore potete eseguire nel tuo account. Tali restrizioni potrebbero impedire al tuo account di lasciare l'organizzazione.

Autorizzazioni minime

Per approvare una richiesta di abilitazione di tutte le funzionalità del tuo account membro, l'account membro deve disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:AcceptHandshake`
- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:ListHandshakesForAccount` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `iam:CreateServiceLinkedRole` - Richiesta solo se il ruolo `AWSServiceRoleForOrganizations` deve essere ricreato nell'account membro

Console di gestione AWS

Per confermare la richiesta di abilitazione di tutte le caratteristiche nell'organizzazione

1. [Accedi alla console da AWS Organizations console.AWS Organizations](#) È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) in un account membro.
2. Leggere le implicazioni per l'account derivanti dall'accettazione della richiesta di abilitazione di tutte le caratteristiche nell'organizzazione, quindi scegliere Accetta. La pagina continua a visualizzare il processo come incompleto finché tutti gli account nell'organizzazione non accettano le richieste e l'amministratore dell'account di gestione non finalizza il processo.

AWS CLI & AWS SDKs

Per confermare la richiesta di abilitazione di tutte le caratteristiche nell'organizzazione

Per accettare la richiesta, è necessario accettare l'handshake con "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES".

- AWS CLI:
 - [accept-handshake](#)
 - [list-handshakes-for-account](#)

Nell'esempio seguente viene illustrato come elencare le handshake disponibili per l'account. Il valore di "Id" nella quarta riga dell'output è il valore necessario per il comando successivo.

```
$ aws organizations list-handshakes-for-account
{
  "Handshakes": [
    {
      "Id": "h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
approve_all_features/h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
      "Parties": [
        {
          "Id": "a1b2c3d4e5",
          "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
          "Id": "111122223333",
          "Type": "ACCOUNT"
        }
      ],
      "State": "OPEN",
      "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:35:24.824000-08:00",
      "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:35:24.035000-08:00",
      "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES",
      "Resources": [
        {
          "Value": "c440da758cab44068cdafc812EXAMPLE",
          "Type": "PARENT_HANDSHAKE"
        },
        {
          "Value": "o-aa111bb222",
          "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
          "Value": "111122223333",
          "Type": "ACCOUNT"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Nell'esempio seguente viene utilizzato l'ID dell'handshake del comando precedente per accettare tale handshake.

```
$ aws organizations accept-handshake --handshake-id h-
a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
approve_all_features/h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "111122223333",
        "Type": "ACCOUNT"
      }
    ],
    "State": "ACCEPTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:35:24.824000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:35:24.035000-08:00",
    "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "c440da758cab44068cdafc812EXAMPLE",
        "Type": "PARENT_HANDSHAKE"
      },
      {
        "Value": "o-aa111bb222",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Value": "111122223333",
        "Type": "ACCOUNT"
      }
    ]
  }
}
```

- AWS SDKs:

- [list-handshakes-for-account](#)
- [AcceptHandshake](#)

Passaggio 3: finalizza il processo di migrazione per abilitare tutte le funzionalità (account di gestione)

Tutti gli account membri invitati devono approvare la richiesta per abilitare tutte le caratteristiche. Se nell'organizzazione non sono presenti account membri invitati, la pagina Enable all features progress (Avanzamento dell'abilitazione di tutte le caratteristiche) indica con un banner verde che è possibile finalizzare il processo.

Autorizzazioni minime

Per finalizzare il processo di abilitazione di tutte le caratteristiche per l'organizzazione, devi disporre della seguente autorizzazione:

- `organizations:AcceptHandshake`
- `organizations:ListHandshakesForOrganization`
- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per finalizzare il processo di abilitazione di tutte le caratteristiche

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Settings \(Impostazioni\)](#), se tutti gli account invitati hanno accettato la richiesta di abilitazione di tutte le caratteristiche, nella parte superiore della pagina viene visualizzata una casella verde per tua informazione. Nella casella verde, scegli Go to finalize (Vai a finalizzare).
3. Nella pagina [Enable all features \(Abilita tutte le caratteristiche\)](#) scegli Finalize (Finalizza), quindi nella finestra di dialogo di conferma scegli nuovamente Finalize.
4. A questo punto, l'organizzazione dispone di tutte le caratteristiche abilitate.

AWS CLI & AWS SDKs

Per finalizzare il processo di abilitazione di tutte le caratteristiche

Per finalizzare il processo, è necessario accettare l'handshake con "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES".

- AWS CLI:
 - [list-handshakes-for-organization](#)
 - [accept-handshake](#)

```
$ aws organizations list-handshakes-for-organization
{
  "Handshakes": [
    {
      "Id": "h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
      "Parties": [
        {
          "Id": "a1b2c3d4e5",
          "Type": "ORGANIZATION"
        }
      ],
      "State": "OPEN",
      "RequestedTimestamp": "2020-11-20T08:41:48.047000-08:00",
      "ExpirationTimestamp": "2021-02-18T08:41:48.047000-08:00",
      "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
      "Resources": [
        {
          "Value": "o-aa111bb222",
          "Type": "ORGANIZATION"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Nell'esempio seguente viene illustrato come elencare le handshake disponibili per l'organizzazione. Il valore di "Id" nella quarta riga dell'output è il valore necessario per il comando successivo.

```
$ aws organizations accept-handshake \
  --handshake-id h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ],
    "State": "ACCEPTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-20T08:41:48.047000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-18T08:41:48.047000-08:00",
    "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "o-aa111bb222",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ]
  }
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListHandshakesForOrganization](#)
 - [AcceptHandshake](#)

Processo di migrazione assistita per abilitare tutte le funzionalità con Organizations

Se sei un cliente Enterprise, può essere difficile completare il processo di migrazione standard a causa dell'elevato numero di account che potresti gestire. Ad esempio, potresti avere difficoltà a ottenere l'approvazione per la migrazione di tutti gli account invitati in organizzazioni di grandi dimensioni.

La migrazione assistita aiuta in questo processo consentendo ai clienti con un piano Enterprise Support di richiedere la AWS migrazione della propria organizzazione a tutte le funzionalità per conto dell'utente. Questo processo richiede la firma di un accordo in cui si afferma che tutti gli account sono di proprietà dell'utente. Quindi, tutti gli account membri dell'organizzazione riceveranno una notifica via e-mail della migrazione e le notifiche e-mail attiveranno un periodo di attesa di 14 giorni. Questo periodo di attesa consente agli account di lasciare l'organizzazione prima che la migrazione a tutte le funzionalità abbia effetto.

Console di gestione AWS

Per migrare a tutte le funzionalità con migrazione assistita

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Impostazioni](#) scegli Abilita tutte le funzionalità, quindi seleziona Migrazione assistita.
3. Leggi i termini e le condizioni del contratto, scegli Accetta e scegli Inizia processo per abilitare tutte le funzionalità per avviare la migrazione.

Note

L'avvio del processo di migrazione assistita ha la precedenza sul processo di migrazione standard

Se attualmente state abilitando tutte le funzionalità utilizzando la procedura di migrazione standard, questa verrà annullata e verrà avviato il processo di migrazione assistita.

Il processo di migrazione assistita è unidirezionale e non può essere ripristinato

Dopo aver iniziato il processo di migrazione assistita, non è possibile ripristinarlo.

Dovrai attendere 90 giorni fino alla scadenza del processo se desideri invece passare alla procedura standard.

Se utilizzi la migrazione assistita, non devi preoccuparti di accedere al tuo account invitato come utente root per accettare la migrazione a tutte le funzionalità.

Puoi contattare il tuo Technical Account Manager (TAM) per i dettagli esatti, lo stato di avanzamento e le tempistiche della migrazione assistita.

Visualizzazione dei dettagli di un'organizzazione dall'account di gestione

Una volta effettuato l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione nella [console AWS Organizations](#), puoi visualizzare i dettagli dell'organizzazione.

Autorizzazioni minime

Per visualizzare i dettagli di un'organizzazione, è necessario disporre dell'autorizzazione seguente:

- `organizations:DescribeOrganization`

Console di gestione AWS

Per visualizzare i dettagli dell'organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Vai alla pagina [Settings \(Impostazioni\)](#). In questa pagina vengono visualizzati i dettagli relativi all'organizzazione, inclusi l'ID dell'organizzazione e il nome account e l'indirizzo e-mail assegnati all'account di gestione dell'organizzazione.

AWS CLI & AWS SDKs

Per visualizzare i dettagli dell'organizzazione

Per visualizzare i dettagli di un'organizzazione, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [describe-organization](#)

Nell'esempio seguente vengono illustrate le informazioni incluse nell'output di questo comando.

```
$ aws organizations describe-organization
{
  "Organization": {
    "Id": "o-aa111bb222",
```

```
{
  "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-aa111bb222",
  "FeatureSet": "ALL",
  "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::128716708097:account/o-aa111bb222/123456789012",
  "MasterAccountId": "123456789012",
  "MasterAccountEmail": "admin@example.com",
  "AvailablePolicyTypes": [ ...DEPRECATED - DO NOT USE... ]
}
```

Important

Il campo `AvailablePolicyTypes` è obsoleto e non contiene informazioni accurate sulle policy abilitate nell'organizzazione. Per visualizzare l'elenco accurato e completo dei tipi di policy effettivamente abilitati per l'organizzazione, utilizza il comando `ListRoots`, come descritto nella sezione AWS CLI seguente.

- AWS SDKs: [DescribeOrganization](#)

Eliminazione di un'organizzazione con AWS Organizations

Puoi eliminare un'organizzazione quando non è più necessaria. L'eliminazione di un'organizzazione non chiude l'account di gestione, ma lo rimuove dall'organizzazione ed elimina l'organizzazione stessa.

Il precedente account di gestione diventa autonomo e non Account AWS è più gestito da. AWS Organizations Sono quindi disponibili tre opzioni:

- Puoi continuare a usarlo come account autonomo
- Puoi usarlo per creare un'organizzazione diversa
- Puoi accettare un invito da un'altra organizzazione per aggiungere l'account a quell'organizzazione come account membro.

Argomenti

- [Considerazioni](#)
- [Eliminazione di un'organizzazione](#)

Considerazioni

Le organizzazioni eliminate non possono essere recuperate

Se elimini un'organizzazione, non puoi ripristinarla. Se hai creato delle policy all'interno dell'organizzazione, anch'esse verranno eliminate e non potrai recuperarle.

Le organizzazioni possono essere eliminate solo dopo che tutti gli account dei membri sono stati rimossi

Puoi eliminare un'organizzazione solo dopo avere rimosso tutti gli account membri. Se hai creato alcuni dei tuoi account membro utilizzando AWS Organizations, ti potrebbe essere impedito di rimuovere tali account. Puoi rimuovere un account membro solo se include tutte le informazioni necessarie per funzionare come Account AWS standalone. Per ulteriori informazioni su come fornire tali informazioni e rimuovere l'account, consulta [Uscire da un'organizzazione da un account membro con AWS Organizations](#).

Gli account dei membri in uno stato «sospeso» non possono essere rimossi da un'organizzazione

Se hai chiuso un account membro prima di rimuoverlo dall'organizzazione, questo entra in Closed uno stato per un certo periodo di tempo e non puoi rimuovere l'account dall'organizzazione finché non viene chiuso definitivamente. Questa operazione può richiedere fino a 90 giorni e impedire l'eliminazione dell'organizzazione fino a quando tutti gli account membri non siano stati completamente chiusi.

La rimozione dell'account di gestione da un'organizzazione eliminando l'organizzazione può influire sull'account nei seguenti modi:

- L'account è esclusivamente responsabile del pagamento dei propri addebiti e non più dei costi sostenuti da qualsiasi altro account.
- L'integrazione con altri servizi potrebbe essere disabilitata. Ad esempio, AWS IAM Identity Center richiede il funzionamento di un'organizzazione, quindi se rimuovi un account da un'organizzazione che supporta IAM Identity Center, gli utenti di quell'account non possono più utilizzare quel servizio.

L'account di gestione di un'organizzazione non è mai influenzato dalle politiche di controllo del servizio (SCPs), quindi non vi è alcuna modifica nelle autorizzazioni dopo che non SCPs sono più disponibili.

Esegui il backup di tutti i report

Assicurati di esportare o eseguire il backup dei report dall'account di gestione, in particolare dei report di fatturazione. I report e la cronologia a livello organizzativo non vengono archiviati quando elimini un'organizzazione. Tutti i dati sui costi (ad esempio il set di dati Cost Explorer) vengono eliminati. Si consiglia di eseguire un'esportazione completa di tutta la cronologia di fatturazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Cost and Usage Reports](#), [Cost Explorer Reports](#), [Savings Plans Reports](#) e [utilizzo e copertura delle istanze riservate \(RI\)](#).

Eliminazione di un'organizzazione

Utilizzare la procedura seguente per eliminare un'organizzazione che ripristina il precedente account di gestione in uno standalone Account AWS che non è più gestito da AWS Organizations

Autorizzazioni minime

Per eliminare un'organizzazione, è necessario effettuare l'accesso come utente o ruolo nell'account di gestione e disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DeleteOrganization`
- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per eliminare un'organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Prima di poter eliminare l'organizzazione, occorre innanzitutto rimuovere tutti gli account da essa. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere un account membro da un'organizzazione con AWS Organizations](#).
3. Vai alla pagina [Settings \(Impostazioni\)](#), quindi scegli Delete organization (Elimina organizzazione).
4. Nella finestra di dialogo di conferma Delete organization (Elimina organizzazione), inserisci l'ID dell'organizzazione visualizzato nella riga sopra la casella di testo. Quindi, scegli Delete organization (Elimina organizzazione).

⚠ Important

Questa operazione non chiude l'account di gestione, ma lo restituisce a un Account AWS autonomo. Per chiudere l'account, segui i passaggi indicati in [Chiusura di un account membro in un'organizzazione con AWS Organizations](#).

AWS CLI & AWS SDKs

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteOrganization.

.NET

SDK per .NET

i Note

C'è altro su GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing organization using the AWS
/// Organizations Service.
/// </summary>
public class DeleteOrganization
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client and then calls
    /// DeleteOrganizationAsync to delete the organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
```



```
var response = await client.DeleteOrganizationAsync(new
DeleteOrganizationRequest());

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
    Console.WriteLine("Successfully deleted organization.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Could not delete organization.");
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteOrganization](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come eliminare un'organizzazione

L'esempio seguente mostra come eliminare un'organizzazione. Per eseguire questa operazione, devi essere un amministratore dell'account principale dell'organizzazione. L'esempio presuppone che in precedenza siano stati rimossi tutti gli account dei membri e le politiche dall'organizzazione: OUs

```
aws organizations delete-organization
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteOrganization AWS CLI](#) Command Reference.

Gestione degli account in un'organizzazione con AWS Organizations

Un Account AWS è un contenitore per AWS le tue risorse. Crei e gestisci AWS le tue risorse in un Account AWS.

Questo argomento descrive come gestire gli account per AWS Organizations.

Argomenti

- [Gestione dell'account di gestione con AWS Organizations](#)
- [Gestione degli account dei membri con AWS Organizations](#)
- [Gestione degli inviti all'account con AWS Organizations](#)
- [Esegui la migrazione di un account verso un'altra organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Visualizza i dettagli di un account in AWS Organizations](#)
- [Esporta i dettagli per tutti gli account in AWS Organizations](#)
- [Monitora lo stato del tuo Account AWS](#)
- [Aggiorna i contatti alternativi per un account in AWS Organizations](#)
- [Aggiorna le informazioni di contatto principali per un account in AWS Organizations](#)
- [Aggiornamento Regioni AWS per un account in AWS Organizations](#)

Gestione dell'account di gestione con AWS Organizations

Un account di gestione è l'account Account AWS che usi per creare la tua organizzazione.

L'account di gestione è il proprietario finale dell'organizzazione e detiene il controllo finale sulle politiche di sicurezza, infrastruttura e finanza. Questo account ha la funzione di conto di pagamento ed è responsabile del pagamento di tutti gli addebiti maturati dai conti della sua organizzazione.

Questo argomento descrive come gestire l'account di gestione con. AWS Organizations

Argomenti

- [Best practice per l'account di gestione](#)
- [Chiusura di un account di gestione nell'organizzazione](#)

Best practice per l'account di gestione

Segui questi suggerimenti per proteggere la sicurezza dell'account di gestione in AWS Organizations. Questi suggerimenti presuppongono che tu segua anche la [best practice di utilizzare l'utente root soltanto per le attività che realmente lo richiedono](#).

Argomenti

- [Limitazione di chi ha accesso all'account di gestione](#)
- [Verifica e monitoraggio di chi ha accesso](#)
- [Utilizzare l'account di gestione solo per le attività che richiedono l'account di gestione](#)
- [Evitare di distribuire carichi di lavoro sull'account di gestione dell'organizzazione](#)
- [Delegazione delle responsabilità esterne all'account di gestione per la decentralizzazione](#)

Limitazione di chi ha accesso all'account di gestione

L'account di gestione è fondamentale per tutte le attività amministrative menzionate, come la gestione degli account, le politiche, l'integrazione con altri AWS servizi, la fatturazione consolidata e così via. Pertanto, dovresti limitare l'accesso all'account di gestione solo agli utenti amministratori che necessitano dei diritti per apportare modifiche all'organizzazione.

Verifica e monitoraggio di chi ha accesso

Per assicurarti di mantenere l'accesso all'account di gestione, verifica periodicamente il personale dell'azienda che ha accesso all'indirizzo e-mail, alla password, alla MFA e al numero di telefono associato. Allinea la revisione alle procedure aziendali esistenti. Aggiungi la verifica mensile o trimestrale di queste informazioni per garantire che solo le persone giuste dispongano dell'accesso. Assicurati che il completamento del processo di ripristino o reimpostazione dell'accesso alle credenziali utente root non dipenda da un individuo specifico. Tutti i processi dovrebbero tenere in considerazione la possibilità che le persone non siano disponibili.

Utilizzare l'account di gestione solo per le attività che richiedono l'account di gestione

Consigliamo di utilizzare l'account di gestione e i relativi utenti e ruoli per le attività che devono essere eseguite solo da tale account. Archivia tutte le tue AWS risorse Account AWS in altri membri dell'organizzazione e tienile lontane dall'account di gestione. Un motivo importante per conservare le risorse in altri account è che le politiche di controllo del servizio Organizations (SCPs) non funzionano

per limitare gli utenti o i ruoli nell'account di gestione. Inoltre, la separazione delle risorse dall'account di gestione consente di comprendere gli addebiti sulle fatture.

Per un elenco delle attività che devono essere richiamate dall'account di gestione, vedi [Operazioni che è possibile chiamare solo dall'account di gestione dell'organizzazione](#).

Evitare di distribuire carichi di lavoro sull'account di gestione dell'organizzazione

Le operazioni privilegiate possono essere eseguite all'interno dell'account di gestione di un'organizzazione e SCPs non si applicano all'account di gestione. Ecco perché dovresti limitare le risorse e i dati cloud contenuti nell'account di gestione solo a quelli che devono essere gestiti in tale account.

Delegazione delle responsabilità esterne all'account di gestione per la decentralizzazione

Ove possibile, consigliamo di delegare responsabilità e servizi al di fuori dell'account di gestione. Fornisci ai tuoi team le autorizzazioni nei propri account per gestire le esigenze dell'organizzazione, senza richiedere l'accesso all'account di gestione. Inoltre, è possibile registrare più amministratori delegati per i servizi che supportano questa funzionalità, ad esempio per la condivisione del software all'interno dell'organizzazione o AWS Service Catalog CloudFormation StackSets per la creazione e la distribuzione di stack.

Per ulteriori informazioni, consulta [Security Reference Architecture](#), [Organizzazione AWS dell'ambiente utilizzando più account](#) e [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#) per suggerimenti sulla registrazione degli account dei membri come amministratore delegato per vari servizi. AWS

Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli amministratori delegati, consulta [Enabling a delegated admin account for Gestione dell'account AWS](#) e [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).

Chiusura di un account di gestione nell'organizzazione

Per chiudere l'account di gestione dell'organizzazione, è necessario innanzitutto [chiudere](#) o [rimuovere](#) tutti gli account dei membri dell'organizzazione. La chiusura dell'account di gestione comporta anche l'eliminazione dell'istanza AWS Organizations e di tutte le politiche create all'interno dell'organizzazione dopo la scadenza del [periodo successivo alla chiusura](#).

Chiudi l'account di gestione

Utilizzare la procedura seguente per chiudere un account di gestione.

Important

Prima di chiudere l'account di gestione, ti consigliamo vivamente di esaminare le considerazioni e comprendere l'impatto della chiusura di un account. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa devi sapere prima di chiudere l'account](#) e [Cosa aspettarti dopo la chiusura dell'account](#) nella Guida alla gestione dell'AWS account.

AWS Management Console

Per chiudere un account di gestione dalla pagina Account

Note

Non è possibile chiudere un account di gestione direttamente dalla AWS Organizations console.

1. [Accedi Console di gestione AWS come utente root dell'](#)account di gestione che desideri chiudere. Non puoi chiudere un account dopo aver effettuato l'accesso come utente o ruolo IAM.
2. Verifica che non ci siano ancora account membri attivi nella tua organizzazione. Per fare ciò, vai alla [AWS Organizations console](#). Se disponi di un account membro ancora attivo, dovrai seguire le indicazioni fornite [Rimuovere un account membro da un'organizzazione](#) prima di poter passare alla fase successiva. [Chiusura di un account membro in un'organizzazione con AWS Organizations](#)
3. Nella barra di navigazione nell'angolo in alto a destra, scegli il nome o il numero del tuo account, quindi scegli Account.
4. Nella [pagina Account](#), scegli il pulsante Chiudi account. Leggi e assicurati di aver compreso la guida alla chiusura dell'account.
5. Scegli il pulsante Chiudi account per avviare il processo di chiusura dell'account.
6. Entro pochi minuti, riceverai un'email di conferma della chiusura del tuo account.

AWS CLI & AWS SDKs

Questa attività non è supportata in AWS CLI o da un'operazione API di uno dei AWS SDKs. È possibile eseguire questa operazione solo utilizzando Console di gestione AWS.

Gestione degli account dei membri con AWS Organizations

Un account membro è un account Account AWS, diverso dall'account di gestione, che fa parte di un'organizzazione.

Questo argomento descrive come gestire gli account dei membri con AWS Organizations.

Argomenti

- [Best practice per gli account membri](#)
- [Creazione di un account membro in un'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Accesso agli account dei membri in un'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Chiusura di un account membro in un'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Protezione degli account dei membri dalla chiusura con AWS Organizations](#)
- [Rimuovere un account membro da un'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Uscire da un'organizzazione da un account membro con AWS Organizations](#)
- [Aggiornamento del nome dell'account di un account membro con AWS Organizations](#)
- [Aggiornamento dell'indirizzo e-mail dell'utente root \(indirizzo per un account membro con AWS Organizations\)](#)

Best practice per gli account membri

Segui questi suggerimenti per proteggere la sicurezza degli account membro nella tua organizzazione. Questi suggerimenti presuppongono che tu segua anche la [best practice di utilizzare l'utente root soltanto per le attività che realmente lo richiedono](#).

Argomenti

- [Definizione del nome e degli attributi dell'account](#)
- [Dimensionamento efficiente dell'utilizzo dell'ambiente e dell'account](#)
- [Abilita la gestione degli accessi root per semplificare la gestione delle credenziali degli utenti root per gli account dei membri](#)

Definizione del nome e degli attributi dell'account

Per gli account membro, utilizza una struttura di denominazione e un indirizzo e-mail che riflettono l'utilizzo dell'account. Ad esempio, `Workloads+fooA+dev@domain.com` per `WorkloadsFooADev`, `Workloads+fooB+dev@domain.com` per `WorkloadsFooBDev`. Se hai definito tag personalizzati per l'organizzazione, consigliamo di assegnarli agli account che riflettono l'utilizzo dell'account, il centro di costo, l'ambiente e il progetto. Ciò semplifica l'identificazione, l'organizzazione e la ricerca degli account.

Dimensionamento efficiente dell'utilizzo dell'ambiente e dell'account

Durante la scalabilità, prima di creare nuovi account, assicurati che non esistano già account con esigenze simili, per evitare inutili duplicazioni. Account AWS dovrebbe basarsi su requisiti di accesso comuni. Se hai intenzione di riutilizzare gli account, ad esempio un account utilizzato come ambiente di sperimentazione (sandbox) o equivalente, consigliamo di eliminare le risorse o i carichi di lavoro non necessari dagli account e di salvare gli account per un utilizzo futuro.

Prima di chiudere gli account, tieni presente che sono soggetti ai limiti delle quote di chiusura degli account. Per ulteriori informazioni, consulta [Quote e limiti di servizio per AWS Organizations](#). Valuta l'implementazione di un processo di pulizia per riutilizzare gli account invece di chiuderli e crearne di nuovi quando possibile. In questo modo, eviterai di incorrere in costi legati all'utilizzo delle risorse e di raggiungere i limiti delle [CloseAccount API](#).

Abilita la gestione degli accessi root per semplificare la gestione delle credenziali degli utenti root per gli account dei membri

Ti consigliamo di abilitare la gestione degli accessi root per aiutarti a monitorare e rimuovere le credenziali degli utenti root per gli account dei membri. La gestione degli accessi root impedisce il recupero delle credenziali degli utenti root, migliorando la sicurezza degli account nell'organizzazione.

- Rimuovi le credenziali dell'utente root per gli account dei membri per impedire l'accesso all'utente root. Ciò impedisce inoltre il ripristino degli account membro dell'utente root.
- Si supponga di disporre di una sessione privilegiata per eseguire le seguenti attività sugli account dei membri:
 - Rimuovi una policy del bucket configurata non correttamente che impedisce a tutti i principali di accedere al bucket Amazon S3.
 - Elimina una policy basata sulle risorse Amazon Simple Queue Service che nega a tutti i principali l'accesso a una coda Amazon SQS.

- Consenti a un account membro di recuperare le credenziali dell'utente root. La persona con accesso alla casella di posta elettronica dell'utente root di per l'account membro può reimpostare la password dell'utente root e accedere come utente root dell'account membro.

Dopo aver abilitato la gestione dell'accesso root, gli account membro appena creati non secure-by-default dispongono di credenziali utente root, il che elimina la necessità di ulteriori misure di sicurezza, come l'MFA dopo il provisioning.

Per ulteriori informazioni, consulta [Centralizzare le credenziali utente root per gli account dei membri nella Guida per l'utente](#). AWS Identity and Access Management

Utilizza una SCP per limitare ciò che le operazioni che un utente root nei tuoi account membri può eseguire

Si consiglia di creare una policy di controllo dei servizi nell'organizzazione e di collegarla alla sua directory principale, in modo che venga applicata a tutti gli account membri. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Secure your Organizations account root user credentials](#).

Puoi negare tutte le operazioni root tranne una specifica che devi eseguire nell'account membro. Ad esempio, il seguente SCP impedisce all'utente root di qualsiasi account membro di effettuare chiamate API di AWS servizio tranne «Aggiornamento di una policy del bucket S3 non configurata correttamente e nega l'accesso a tutti i principali» (una delle azioni che richiede credenziali root). Per ulteriori informazioni, consulta [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente di IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```



```
"ArnLike": { "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:root" }  
  }  
]  
}
```

Nella maggior parte dei casi, qualsiasi attività amministrativa può essere eseguita da un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) nell'account membro che dispone delle autorizzazioni di amministratore pertinenti. A tali ruoli devono essere applicati controlli adeguati per limitare, registrare e monitorare le attività.

Creazione di un account membro in un'organizzazione con AWS Organizations

Questo argomento descrive come creare Account AWS all'interno dell'organizzazione in AWS Organizations. Per informazioni sulla creazione di un singolo Account AWS, consulta il [Getting Started Resource Center](#).

Considerazioni prima di creare un account membro

Organizations crea automaticamente il ruolo IAM **OrganizationAccountAccessRole** per l'account membro

Quando crei un account membro nella tua organizzazione, Organizations crea automaticamente il ruolo IAM **OrganizationAccountAccessRole** nell'account membro che consente agli utenti e ai ruoli dell'account di gestione di esercitare il pieno controllo amministrativo sull'account membro. Tutti gli account aggiuntivi collegati alla stessa policy gestita verranno aggiornati automaticamente ogni volta che la policy viene aggiornata. Questo ruolo è soggetto a qualsiasi [politica di controllo del servizio \(SCPs\)](#) che si applica all'account membro.

Organizations crea automaticamente il ruolo collegato al servizio **AWSServiceRoleForOrganizations** per l'account membro

Quando crei un account membro nella tua organizzazione, Organizations crea automaticamente un ruolo collegato al servizio **AWSServiceRoleForOrganizations** nell'account membro che consente l'integrazione con servizi selezionati AWS. È necessario configurare gli altri servizi per consentire l'integrazione. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Organizations e ruoli collegati ai servizi](#).

Gli account dei membri possono essere creati solo nella directory principale di un'organizzazione

Gli account dei membri di un'organizzazione possono essere creati solo nella radice di un'organizzazione. Dopo aver creato un account membro principale di un'organizzazione, puoi spostarlo da un account all'altro OUs. Per ulteriori informazioni, consulta [Spostamento degli account in un'unità organizzativa \(OU\) o tra la radice e OUs con AWS Organizations](#).

Le politiche allegate alla radice vengono applicate immediatamente

Se hai delle politiche collegate alla directory principale, tali politiche si applicano immediatamente a tutti gli utenti e i ruoli dell'account creato.

Se hai [abilitato la fiducia del servizio per un altro AWS servizio](#) per la tua organizzazione, quel servizio affidabile può creare ruoli collegati al servizio o eseguire azioni in qualsiasi account membro dell'organizzazione, incluso l'account creato.

Gli account dei membri devono attivare la ricezione di e-mail di marketing

Gli account dei membri che crei come parte di un'organizzazione non vengono automaticamente iscritti alle e-mail AWS di marketing. Per attivare la ricezione delle e-mail di marketing per gli account, consulta <https://pages.awscloud.com/communication-preferences>.

Gli account dei membri per le organizzazioni gestite da AWS Control Tower devono essere creati in AWS Control Tower

Se la tua organizzazione è gestita da AWS Control Tower, ti consigliamo di creare i tuoi account membro utilizzando AWS Control Tower Account Factory nella AWS Control Tower console o utilizzando il AWS Control Tower APIs.

Se crei un account membro in Organizations quando l'organizzazione è gestita da AWS Control Tower, l'account non sarà registrato con AWS Control Tower. Per ulteriori informazioni, consulta [Riferimento alle risorse esterne a AWS Control Tower](#) nella Guida per l'utente di AWS Control Tower.

Creazione di un account membro

Dopo aver effettuato l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, puoi creare account membro che fanno parte della tua organizzazione.

Quando crei un account utilizzando la procedura seguente, copia AWS Organizations automaticamente le seguenti informazioni di contatto principale dall'account di gestione all'account del nuovo membro:

- Numero di telefono
- Company name (Nome dell'azienda)
- L'URL del sito Web
- Indirizzo

Organizations copia anche il linguaggio di comunicazione e le informazioni di Marketplace (in alcuni casi il fornitore dell'account Regioni AWS) dall'account di gestione.

Autorizzazioni minime

Per creare un account membro nell'organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:CreateAccount`

Console di gestione AWS

Per creare un Account AWS account che faccia automaticamente parte dell'organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), scegli Add an (Aggiungi un) Account AWS.
3. Nella pagina [Add an Account AWS](#) (Aggiungi un), scegli Create an Account AWS (Crea un) (è selezionato per impostazione predefinita).
4. Nella pagina [Create an Account AWS](#) (Crea un), per nome Account AWS inserisci il nome che desideri assegnare all'account. Questo nome consente di distinguere l'account da tutti gli altri account nell'organizzazione ed è separato dall'alias IAM o dal nome e-mail del proprietario.
5. Per Email address of the account's owner (Indirizzo e-mail del proprietario dell'account), inserisci l'indirizzo e-mail del proprietario dell'account. Questo indirizzo e-mail non può essere già associato a un altro Account AWS perché diventa la credenziale del nome utente per l'utente root dell'account.

6. (Facoltativo) Specifica il nome da assegnare al ruolo IAM che viene automaticamente creato nel nuovo account. Questo ruolo concede l'autorizzazione dell'account di gestione dell'organizzazione per accedere all'account membro appena creato. Se non si specifica un nome, AWS Organizations assegna al ruolo un nome predefinito `diOrganizationAccountAccessRole`. Consigliamo di utilizzare il nome predefinito per tutti gli account per garantire coerenza.

 Important

Ricordare questo nome di ruolo. Sarà necessario in un secondo momento per concedere l'accesso al nuovo account per utenti e ruoli nell'account di gestione.

7. (Facoltativo) Nella sezione Tag, aggiungi uno o più tag al nuovo account scegliendo Aggiungi tag e inserendo una chiave e facoltativamente un valore. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a un account.
8. Scegli Create Account AWS (Crea).
 - Se ricevi un messaggio di errore che indica che sono stati superati la quota di account per l'organizzazione, consulta [Visualizzo un messaggio di "quota superata" quando cerco di aggiungere un account alla mia organizzazione](#).
 - Se si riceverà un messaggio di errore che indica che non è possibile aggiungere un account perché l'inizializzazione dell'organizzazione è ancora in corso, attendere un'ora e riprovare.
 - Puoi anche controllare il AWS CloudTrail registro per verificare se la creazione dell'account è avvenuta con successo. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione e monitoraggio AWS Organizations](#).
 - Se l'errore persiste, contatta [Supporto AWS](#).

Viene visualizzata la pagina [Account AWS](#) con il nuovo account aggiunto all'elenco.

9. Ora che l'account esiste e ha un ruolo IAM che concede l'accesso di amministratore agli utenti nell'account di gestione, è possibile accedere all'account seguendo le fasi in [Accesso agli account dei membri in un'organizzazione con AWS Organizations](#).

AWS CLI & AWS SDKs

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `CreateAccount`.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è di più su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations account.
/// </summary>
public class CreateAccount
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and uses it to create
    /// the new account with the name specified in accountName.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var accountName = "ExampleAccount";
        var email = "someone@example.com";

        var request = new CreateAccountRequest
        {
            AccountName = accountName,
            Email = email,
        };

        var response = await client.CreateAccountAsync(request);
        var status = response.CreateAccountStatus;

        Console.WriteLine($"The status of {status.AccountName} is
{status.State}.");
    }
}
```

```
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateAccount](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come creare un account membro automaticamente appartenente all'organizzazione

L'esempio seguente mostra come creare un account membro in un'organizzazione. L'account membro è configurato con il nome Production Account e l'indirizzo e-mail susan@example.com. Organizations crea automaticamente un ruolo IAM utilizzando il nome predefinito di OrganizationAccountAccessRole perché il parametro RoleName non è specificato. Inoltre, l'impostazione che consente agli utenti o ai ruoli IAM con autorizzazioni sufficienti di accedere ai dati di fatturazione dell'account viene impostata sul valore predefinito di ALLOW perché il lamUserAccessToBilling parametro non è specificato. Organizations invia automaticamente a Susan un'e-mail di «Benvenuto a AWS»:

```
aws organizations create-account --email susan@example.com --account-name "Production Account"
```

L'output include un oggetto richiesta che mostra che lo stato è IN_PROGRESS:

```
{
  "CreateAccountStatus": {
    "State": "IN_PROGRESS",
    "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
  }
}
```

Successivamente è possibile interrogare lo stato corrente della richiesta fornendo il valore di risposta Id al describe-create-account-status comando come valore per il create-account-request-id parametro.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un AWS account nella tua organizzazione nella AWS Organizations Users Guide](#).

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateAccount AWS CLI](#) Command Reference.

Accesso agli account dei membri in un'organizzazione con AWS Organizations

Quando crei un account nell'organizzazione, oltre all'utente root, AWS Organizations crea automaticamente un ruolo IAM denominato per impostazione predefinita `OrganizationAccountAccessRole`. Puoi specificare un nome diverso al momento della creazione, tuttavia ti consigliamo di assegnarlo in modo uniforme in tutti gli account. AWS Organizations non crea altri utenti o ruoli.

Per accedere all'account nell'organizzazione, è necessario utilizzare uno dei seguenti metodi:

Autorizzazioni minime

Per accedere a un account AWS da qualsiasi altro account della tua organizzazione, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `sts:AssumeRole` - L'elemento `Resource` deve essere impostato su un asterisco (*) o sul numero di ID dell'account per l'account con l'utente che deve accedere al nuovo account membro

Using the root user (Not recommended for everyday tasks)

Quando crei un nuovo account membro nella tua organizzazione, per impostazione predefinita l'account non ha credenziali utente root. Gli account membri non possono accedere al proprio utente root o eseguirne il recupero della password a meno che non sia abilitato il recupero dell'account.

È possibile [centralizzare l'accesso root per gli account dei membri per](#) rimuovere le credenziali dell'utente root per gli account membro esistenti nell'organizzazione. L'eliminazione delle credenziali dell'utente root rimuove la password dell'utente root, le chiavi di accesso, i certificati di firma e disattiva l'autenticazione a più fattori (MFA). Questi account membri non dispongono di credenziali dell'utente root, non possono accedere come utente root e non possono recuperare la password dell'utente root. Per impostazione predefinita, i nuovi account creati in Organizations non hanno credenziali dell'utente root.

Rivolgiti all'amministratore se devi eseguire un'operazione che richiede le credenziali dell'utente root su un account membro in cui non sono presenti le credenziali dell'utente root.

Per accedere al proprio account membro come utente root, è necessario eseguire la procedura di recupero della password. Per ulteriori informazioni, consulta [Ho dimenticato la mia password utente root Account AWS nella Guida per l'utente di AWS accesso](#).

Se devi accedere a un account membro utilizzando l'utente root, segui queste best practice:

- Non utilizzare l'utente root per accedere al tuo account se non per creare altri utenti e ruoli con autorizzazioni più limitate. Quindi accedi come uno di questi utenti o questi ruoli.
- [Abilita l'autenticazione a più fattori \(MFA\) sull'utente root](#). Reimposta la password e [assegna un dispositivo MFA all'utente root](#).

Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente IAM. Per ulteriori consigli sulla sicurezza degli utenti root, consulta le [migliori pratiche per l'utente root Account AWS](#) nella IAM User Guide.

Using trusted access for IAM Identity Center

Utilizza [AWS IAM Identity Center](#) e abilita l'accesso affidabile per IAM Identity Center con AWS Organizations. Ciò consente agli utenti di accedere al portale di AWS accesso con le proprie credenziali aziendali e accedere alle risorse nell'account di gestione assegnato o negli account membro.

Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni multi-account](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center . Per ulteriori informazioni su come configurare l'accesso sicuro a IAM Identity Center, consulta [AWS IAM Identity Center e AWS Organizations](#).

Using the IAM role OrganizationAccountAccessRole

Se si crea un account utilizzando gli strumenti forniti come parte di AWS Organizations, è possibile accedere all'account utilizzando il ruolo preconfigurato denominato `OrganizationAccountAccessRole` che esiste in tutti i nuovi account creati in questo modo. Per ulteriori informazioni, consulta [Accedere a un account membro che ha OrganizationAccountAccessRole con AWS Organizations](#).

Se inviti un account esistente a far parte dell'organizzazione e l'account accetta l'invito, puoi scegliere di creare un ruolo IAM che consente all'account di gestione di accedere all'account

membro invitato. Si presume che questo ruolo sia identico al ruolo aggiunto automaticamente a un account creato con AWS Organizations.

Per creare questo ruolo, consulta [Creazione OrganizationAccountAccessRole di un account invitato con AWS Organizations](#).

Una volta creato il ruolo, è possibile accedervi tramite le fasi in [Accedere a un account membro che ha OrganizationAccountAccessRole con AWS Organizations](#).

Argomenti

- [Creazione OrganizationAccountAccessRole di un account invitato con AWS Organizations](#)
- [Accedere a un account membro che ha OrganizationAccountAccessRole con AWS Organizations](#)

Creazione OrganizationAccountAccessRole di un account invitato con AWS Organizations

Per impostazione predefinita, se crei un account membro come parte dell'organizzazione, AWS crea automaticamente un ruolo nell'account che concede le autorizzazioni di amministratore agli utenti IAM delegati nell'account di gestione. Per impostazione predefinita, tale ruolo è denominato OrganizationAccountAccessRole. Per ulteriori informazioni, consulta [Accedere a un account membro che ha OrganizationAccountAccessRole con AWS Organizations](#).

Tuttavia, gli account membro invitati a far parte dell'organizzazione non ottengono automaticamente un ruolo amministratore creato. È necessario eseguire questa operazione manualmente, come illustrato nella procedura seguente. Essenzialmente, in questo modo viene duplicato il ruolo automaticamente configurato per gli account creati. Consigliamo di utilizzare lo stesso nome, OrganizationAccountAccessRole, per i ruoli creati manualmente per coerenza e facilità di memorizzazione.

Console di gestione AWS

Per creare un ruolo di AWS Organizations amministratore in un account membro

1. Accedi alla console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>. È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account membro. L'utente o il ruolo devono avere autorizzazioni per creare i ruoli e le policy IAM.
2. Nella console IAM, accedi a Ruoli e quindi scegli Crea ruolo.

3. Scegli Account AWS, quindi seleziona Altro Account AWS.
4. Inserisci il numero ID dell'account a 12 cifre dell'account di gestione a cui desideri concedere l'accesso come amministratore. In Opzioni, tieni presente quanto segue:
 - Per questo ruolo, poiché gli account sono interni all'azienda, non è necessario scegliere Require external ID (Richiedi ID esterno). Per ulteriori informazioni sull'opzione ID esterno, vedi [Quando devo usare un ID esterno?](#) nella Guida per l'utente IAM.
 - Se l'MFA è abilitata e configurata, è possibile scegliere di richiedere l'autenticazione utilizzando un dispositivo MFA. Per ulteriori informazioni sulla MFA, consulta [Using Multi-Factor Authentication \(MFA\) AWS nella IAM User Guide](#).
5. Scegli Next (Successivo).
6. Nella pagina Aggiungi autorizzazioni, scegli la policy AWS gestita denominata, quindi scegli **AdministratorAccess** Avanti.
7. Nella pagina Nome, revisione e creazione, specifica un nome di ruolo e una descrizione facoltativa. Consigliamo di utilizzare `OrganizationAccountAccessRole`, per coerenza con il nome predefinito assegnato al ruolo nei nuovi account. Per rendere effettive le modifiche, scegliere Create role (Crea ruolo).
8. Il nuovo ruolo viene visualizzato nell'elenco di ruoli disponibili. Scegli il nome del nuovo ruolo per visualizzare i dettagli, facendo particolare attenzione all'URL del link che viene fornito. Assegnare questo URL agli utenti nell'account membro che deve accedere al ruolo. Inoltre, prendere nota del Role ARN (ARN ruolo) perché sarà necessario nella fase 15.
9. Accedi alla console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>. A questo punto, accedi come utente nell'account di gestione che dispone delle autorizzazioni per creare policy e assegnare le policy a utenti o gruppi.
10. Passa a Politiche, quindi seleziona Crea policy.
11. In Service (Servizio), scegliere STS.
12. In Azioni, iniziare a digitare **AssumeRole** nella casella Filtro e quindi selezionare la casella di controllo accanto quando viene visualizzata.
13. In Risorse, assicurati che sia selezionato Specifico, quindi scegli Aggiungi ARNs.
14. Inserisci il numero ID dell'account AWS membro, quindi inserisci il nome del ruolo creato in precedenza nei passaggi da 1 a 8. Scegliere Aggiungi ARNs.
15. Se si concede l'autorizzazione per assumere il ruolo in più account membri, ripetere le fasi 14 e 15 per ogni account.
16. Scegli Next (Successivo).

17. Nella pagina Rivedi e crea, inserisci un nome per la nuova politica, quindi scegli Crea politica per salvare le modifiche.
18. Scegli Gruppi di utenti nel riquadro di navigazione, quindi scegli il nome del gruppo (non la casella di controllo) che desideri utilizzare per delegare l'amministrazione dell'account membro.
19. Scegli la scheda Autorizzazioni.
20. Scegli Aggiungi autorizzazioni, scegli Allega politiche, quindi seleziona la politica che hai creato nei passaggi 11—18.

Gli utenti che sono membri del gruppo selezionato ora possono utilizzare URLs quello acquisito nel passaggio 9 per accedere al ruolo di ciascun account membro. Possono accedere a questi account membri esattamente come se accedessero a un account creato nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni su come utilizzare il ruolo per amministrare un account membro, consulta [Accedere a un account membro che ha OrganizationAccountAccessRole con AWS Organizations](#).

Accedere a un account membro che ha OrganizationAccountAccessRole con AWS Organizations

Quando crei un account membro utilizzando la AWS Organizations console, crea AWS Organizations automaticamente un ruolo IAM denominato OrganizationAccountAccessRole nell'account. Questo ruolo dispone di autorizzazioni amministrative complete nell'account membro. L'ambito di accesso per questo ruolo include tutti i principali nell'account di gestione, in modo che sia in grado di concedere l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione.

È possibile creare un ruolo identico per un account membro invitato seguendo le fasi indicate in [Creazione OrganizationAccountAccessRole di un account invitato con AWS Organizations](#).

Per utilizzare questo ruolo per accedere all'account membro, è necessario accedere come utente dall'account di gestione che dispone delle autorizzazioni per assumere il ruolo. Per configurare queste autorizzazioni, eseguire la procedura seguente. Consigliamo di concedere le autorizzazioni ai gruppi anziché agli utenti per semplificare la manutenzione.

Console di gestione AWS

Per concedere autorizzazioni ai membri di un gruppo IAM nell'account di gestione per accedere al ruolo (console)

1. Accedi alla console IAM <https://console.aws.amazon.com/iam/> come utente con autorizzazioni di amministratore nell'account di gestione. Questo passaggio è obbligatorio per delegare le autorizzazioni al gruppo IAM i cui utenti potranno accedere al ruolo nell'account membro.
2. Iniziare creando le policy gestite necessarie in seguito in [???](#).

Nel pannello di navigazione, seleziona Policy e Crea policy.

3. Nella scheda Visual editor, scegli Scegli un servizio, inserisci **STS** nella casella di ricerca per filtrare l'elenco, quindi scegli l'opzione STS.
4. Nella sezione Azioni, inserisci **assume** nella casella di ricerca per filtrare l'elenco, quindi scegli l'AssumeRole opzione.
5. Nella sezione Risorse, scegli Specifico, scegli Aggiungi ARNs
6. Nella sezione Specificare ARN, scegli Altro account per la risorsa in.
7. Inserisci l'ID dell'account membro che hai appena creato
8. Per Nome ruolo di risorsa con percorso, inserisci il nome del ruolo che hai creato nella sezione precedente (ti consigliamo di assegnargli un nome `OrganizationAccountAccessRole`).
9. Scegliete Aggiungi ARNs quando nella finestra di dialogo viene visualizzato l'ARN corretto.
10. (Opzionale) Se si desidera richiedere Multi-Factor Authentication (MFA) o limitare l'accesso al ruolo da un intervallo di indirizzi IP specificato, espandere la sezione Condizioni di richiesta e selezionare le opzioni che si desidera applicare.
11. Scegli Next (Successivo).
12. Nella pagina Rivedi e crea, inserisci un nome per la nuova politica. Ad esempio: **GrantAccessToOrganizationAccountAccessRole**. Puoi anche aggiungere una descrizione opzionale.
13. Selezionare Crea policy per salvare la nuova policy gestita.
14. Ora che la policy è disponibile, è possibile collegarla a un gruppo.

Nel riquadro di navigazione, scegli Gruppi di utenti, quindi scegli il nome del gruppo (non la casella di controllo) i cui membri desideri che assumano il ruolo nell'account membro. Se necessario, è possibile creare un nuovo gruppo.

15. Nella scheda Permissions (Autorizzazioni), scegli Add permissions (Aggiungi autorizzazioni), quindi Attach policies (Collega policy).
16. (Opzionale) Nella casella Cerca è possibile iniziare a digitare il nome della policy per filtrare l'elenco finché non viene visualizzato il nome della policy appena creata in [Step 2](#) tramite [Step 13](#). Puoi anche filtrare tutte le politiche AWS gestite scegliendo Tutti i tipi e quindi scegliendo Gestito dal cliente.
17. Seleziona la casella accanto alla tua politica, quindi scegli Allega politiche.

Gli utenti IAM che sono membri del gruppo ora dispongono delle autorizzazioni per passare al nuovo ruolo nella AWS Organizations console utilizzando la seguente procedura.

Console di gestione AWS

Per passare al ruolo per l'account membro

Quando si utilizza il ruolo, l'utente dispone di autorizzazioni di amministratore nel nuovo account membro. Spiega agli utenti IAM che sono membri del gruppo di eseguire le seguenti operazioni per passare al nuovo ruolo.

1. Dall'angolo in alto a destra della AWS Organizations console, scegli il link che contiene il nome di accesso corrente, quindi scegli Cambia ruolo.
2. Inserire il numero di ID dell'account fornito dall'amministratore e il nome del ruolo.
3. In Display Name (Nome visualizzazione), inserire il testo che si desidera visualizzare sulla barra di navigazione nell'angolo in alto a destra al posto dell'attuale nome utente mentre si sta utilizzando il ruolo. È anche possibile scegliere un colore.
4. Seleziona Switch Role (Cambia ruolo). Ora tutte le azioni eseguite vengono effettuate con le autorizzazioni concesse al ruolo a cui si è passati. Non sono più disponibili le autorizzazioni associate all'utente IAM originale finché non si cambia nuovamente questa opzione.
5. Una volta completata l'esecuzione delle operazioni che richiedono le autorizzazioni del ruolo, è possibile tornare all'utente IAM normale. Scegli il nome del ruolo nell'angolo in alto a destra (qualunque cosa tu abbia specificato come nome visualizzato), quindi scegli Torna a.

UserName

Chiusura di un account membro in un'organizzazione con AWS Organizations

Se non hai più bisogno di un account membro nella tua organizzazione, puoi chiuderlo dalla [AWS Organizations console](#) seguendo le istruzioni riportate in questo argomento. Puoi chiudere un account membro utilizzando la AWS Organizations console solo se l'organizzazione è in modalità [Tutte le funzionalità](#).

Puoi anche chiuderlo Account AWS direttamente dalla [pagina Account](#) Console di gestione AWS dopo aver effettuato l'accesso come utente root. Per step-by-step istruzioni, consulta [Close an Account AWS](#) nella Guida alla gestione AWS dell'account.

Per chiudere un account di gestione, consulta [Chiusura di un account di gestione nell'organizzazione](#).

Chiudere un account membro

Una volta effettuato l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, è possibile chiudere gli account membri che fanno parte dell'organizzazione. Per farlo, completa le seguenti fasi.

Important

Prima di chiudere il tuo account membro, ti consigliamo vivamente di esaminare le considerazioni e comprendere l'impatto della chiusura di un account. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa devi sapere prima di chiudere l'account](#) e [Cosa aspettarti dopo la chiusura dell'account](#) nella Guida alla gestione dell'AWS account.

AWS Management Console

Per chiudere un account membro dalla AWS Organizations console

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). Devi accedere come utente IAM o accedere come utente root (scelta [non consigliata](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e seleziona il nome dell'account membro che desideri chiudere. È possibile spostarsi nella gerarchia delle unità organizzative o visualizzare un elenco dei soli account senza la struttura dell'unità organizzativa.
3. Scegli Close (Chiudi) accanto al nome dell'account nella parte superiore della pagina. Questa opzione è disponibile solo quando un' AWS organizzazione è in modalità [Tutte le funzionalità](#).

 Note

Se l'organizzazione utilizza la modalità di [fatturazione consolidata](#), non sarà possibile visualizzare il pulsante Chiudi nella console. Per chiudere un account in modalità di fatturazione consolidata, accedi all'account che desideri chiudere come utente root. Nella pagina Account, scegli il pulsante Chiudi account, inserisci l'ID dell'account, quindi scegli il pulsante Chiudi account.

4. Leggi e assicurati di aver compreso le istruzioni per la chiusura dell'account.
5. Inserisci l'ID dell'account membro, quindi scegli Chiudi account.

 Note

Qualsiasi account membro che chiudi mostrerà un'CLOSED etichetta accanto al nome dell'account nella AWS Organizations console per un massimo di 90 giorni dopo la data di chiusura originale. Dopo 90 giorni, l'account del membro verrà chiuso definitivamente e non verrà più visualizzato nella AWS Organizations console. Tieni presente che potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che l'account venga rimosso dall'organizzazione dopo la chiusura definitiva.

Per chiudere un account membro dalla pagina Account

Facoltativamente, puoi chiudere un account AWS membro direttamente dalla pagina Account di Console di gestione AWS. Per ulteriori step-by-step informazioni, segui le istruzioni riportate in [Chiudi](#) e Account AWS nella Guida alla gestione AWS dell'account.

AWS CLI & AWS SDKs

Per chiudere un Account AWS

Per chiudere un account AWS , puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [close-account](#)

```
$ aws organizations close-account \
  --account-id 123456789012
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS SDKs: [CloseAccount](#)

Protezione degli account dei membri dalla chiusura con AWS Organizations

Per proteggere gli account dei membri dalla chiusura accidentale, crea una policy IAM che specifichi quali account sono esenti. Questa politica impedisce la chiusura degli account dei membri protetti.

Crea una policy IAM per negare la chiusura dell'account utilizzando uno di questi metodi:

- Elenca esplicitamente gli account protetti nell'`Resource` elemento della policy utilizzando il loro ARNs
- Etichetta i singoli account e utilizza la chiave di condizione `aws:ResourceTag` globale per impedire la chiusura degli account taggati.

Note

Le politiche di controllo dei servizi (SCPs) non influiscono sui principi IAM nell'account di gestione.

Esempio di policy IAM che impediscono la chiusura di un account membro

I seguenti esempi di codice mostrano due diversi metodi che è possibile utilizzare per impedire agli account dei membri di chiudere i propri account.

Prevent member accounts with tags from getting closed

Puoi associare la seguente policy a un'identità nell'account di gestione. Questa policy impedisce ai principali nell'account di gestione di chiudere qualsiasi account membro contrassegnato con la chiave di condizione globale del tag `aws:ResourceTag`, la chiave `AccountType` e il valore di tag `Critical`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```



```

        "Sid": "PreventCloseAccountForTaggedAccts",
        "Effect": "Deny",
        "Action": "organizations:CloseAccount",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {"aws:ResourceTag/AccountType": "Critical"}
        }
    ]
}

```

Prevent member accounts listed in this policy from getting closed

Puoi associare la seguente policy a un'identità nell'account di gestione. Questa policy impedisce ai principali nell'account di gestione di chiudere gli account membri esplicitamente specificati nell'elemento Resource.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PreventCloseAccount",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CloseAccount",
      "Resource": [
        "arn:aws:organizations::555555555555:account/o-12345abcdef/123456789012",
        "arn:aws:organizations::555555555555:account/o-12345abcdef/123456789014"
      ]
    }
  ]
}

```

Rimuovere un account membro da un'organizzazione con AWS Organizations

La rimozione di un account membro non chiude l'account, ma lo rimuove dall'organizzazione. L'account precedente diventa un account autonomo Account AWS che non è più gestito da AWS Organizations.

Successivamente, l'account non è più soggetto ad alcuna policy ed è responsabile del pagamento delle proprie fatture. All'account di gestione dell'organizzazione non vengono più addebitate le spese sostenute dall'account dopo la rimozione dall'organizzazione.

Considerazioni

I ruoli di accesso IAM creati dall'account di gestione non vengono eliminati automaticamente

Quando rimuovi un account membro dall'organizzazione, qualsiasi ruolo IAM creato per consentire l'accesso da parte dell'account di gestione dell'organizzazione non viene eliminato automaticamente. Se desideri terminare l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione precedente, è necessario eliminare manualmente il ruolo IAM. Per informazioni sull'eliminazione di un ruolo, consulta [Eliminazione di ruoli o profili delle istanze](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Puoi rimuovere un account dalla tua organizzazione solo se l'account dispone delle informazioni necessarie per funzionare come account autonomo

È possibile rimuovere un account dall'organizzazione solo se l'account dispone delle informazioni richieste per operare come account standalone. Quando crei un account in un'organizzazione utilizzando la AWS Organizations console, l'API o AWS CLI i comandi, tutte le informazioni richieste per gli account autonomi non vengono raccolte automaticamente.

Per ogni account che desideri rendere indipendente, devi scegliere un piano di supporto, fornire e verificare le informazioni di contatto richieste e fornire un metodo di pagamento corrente. AWS utilizza il metodo di pagamento per addebitare qualsiasi AWS attività fatturabile (non del piano AWS gratuito) che si verifica quando l'account non è collegato a un'organizzazione. Per rimuovere un account che non dispone ancora di queste informazioni, completa le operazioni riportate in [Uscire da un'organizzazione da un account membro con AWS Organizations](#).

Devi attendere almeno quattro giorni dopo la creazione dell'account

Per rimuovere un account creato nell'organizzazione, è necessario attendere almeno quattro giorni dalla creazione dell'account. Gli account invitati non sono soggetti a questo tempo di attesa.

Il proprietario dell'account che esce diventa responsabile di tutti i nuovi costi maturati

Nel momento in cui l'account lascia con successo l'organizzazione, il proprietario dell'account Account AWS diventa responsabile di tutti i nuovi AWS costi maturati e viene utilizzato il metodo di pagamento dell'account. L'account di gestione dell'organizzazione non è più responsabile.

L'account non può essere un account amministratore delegato per alcun AWS servizio abilitato per l'organizzazione

L'account che desideri rimuovere non deve essere un account amministratore delegato per alcun AWS servizio abilitato per l'organizzazione. Se l'account è un amministratore delegato, devi prima modificare l'account di amministratore delegato in un altro account che rimane nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni su come disabilitare o modificare l'account di amministratore delegato per un AWS servizio, consulta la documentazione relativa al servizio.

L'account non ha più accesso ai dati sui costi e sull'utilizzo

Quando un account membro non fa più parte dell'organizzazione, non ha più accesso ai dati su costi e utilizzo relativi all'intervallo di tempo in cui l'account era membro dell'organizzazione. Tuttavia, l'account di gestione dell'organizzazione può comunque accedere ai dati. Se l'account torna a far parte dell'organizzazione, potrà accedere di nuovo a tali dati.

I tag allegati all'account vengono eliminati

Quando un account membro lascia un'organizzazione, tutti i tag associati all'account vengono eliminati.

I responsabili dell'account non sono più influenzati dalle politiche dell'organizzazione

I principali nell'account non sono più interessati da alcuna [policy](#) applicata nell'organizzazione. Ciò significa che le restrizioni imposte da SCPs sono scomparse e gli utenti e i ruoli dell'account potrebbero avere più autorizzazioni rispetto a prima. Altri tipi di policy dell'organizzazione non possono più essere applicati o elaborati.

L'account non è più coperto da accordi organizzativi

Se un account membro viene rimosso da un'organizzazione, non sarà più coperto dagli accordi dell'organizzazione. Prima della rimozione, gli amministratori degli account di gestione devono avvertire gli account membri che saranno rimossi dall'organizzazione, per consentire loro di attivare nuovi accordi se necessario. Un elenco degli accordi organizzativi attivi può essere visualizzato nella AWS Artifact console nella pagina [AWS Artifact Organization Agreements](#).

L'integrazione con altri servizi potrebbe essere disabilitata

L'integrazione con altri servizi potrebbe essere disabilitata. Se rimuovi un account da un'organizzazione in cui è abilitata l'integrazione con un AWS servizio, gli utenti di quell'account non possono più utilizzare quel servizio.

Rimuovere un account membro da un'organizzazione

Quando effettui l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, è possibile rimuovere gli account membri non più necessari dall'organizzazione. Per farlo, completare la seguente procedura. Questa procedura si applica solo agli account membro. Per rimuovere l'account di gestione, è necessario [eliminare l'organizzazione](#).

Autorizzazioni minime

Per rimuovere uno o più account membri dall'organizzazione, è necessario effettuare l'accesso come utente o ruolo nell'account di gestione con le seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:RemoveAccountFromOrganization`

Se scegli di accedere come utente o ruolo in un account membro nel passaggio 5, tale utente o tale ruolo deve disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations.
- `organizations:LeaveOrganization` - Tieni presente che l'amministratore dell'organizzazione può applicare una policy all'account che rimuove questa autorizzazione, impedendoti di rimuovere l'account dall'organizzazione.
- Se accedi come utente IAM e l'account non dispone di informazioni di pagamento, l'utente deve disporre delle autorizzazioni `aws-portal:ModifyBilling` e `aws-portal:ModifyPaymentMethods` (se l'account non è ancora migrato alle autorizzazioni granulari) oppure delle autorizzazioni `payments:CreatePaymentInstrument` e `payments:UpdatePaymentPreferences` (se l'account è migrato alle autorizzazioni granulari). Inoltre, per l'account membro deve essere abilitato l'accesso utente IAM alla fatturazione. Se non è già abilitato, consulta [Attivazione dell'accesso alla console Gestione fatturazione e costi](#) nella Guida per l'utente di AWS Billing .

Console di gestione AWS

Per rimuovere un account membro dall'organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e seleziona la casella di controllo



accanto all'account membro che desideri rimuovere dall'organizzazione. È possibile navigare nella gerarchia delle unità organizzative o abilitare Visualizza Account AWS solo per visualizzare un elenco semplice di account senza la struttura delle unità organizzative. Se hai molti account, potresti dover scegliere Load more accounts (Carica più account) in 'nome-UO' nella parte inferiore dell'elenco per trovare tutti gli oggetti da spostare.

Nella pagina [Account AWS](#), individua e seleziona il nome dell'account membro che desideri rimuovere dall'organizzazione. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►

per trovare l'account desiderato.

3. Scegli Actions (Operazioni), quindi in Account AWS scegli Remove from organization (Rimuovi dall'organizzazione).
4. Nella sezione Rimuovere l'account 'nome-account' (# account-id-num) dall'organizzazione? nella finestra di dialogo, scegli Rimuovi account.
5. Se AWS Organizations non riesci a rimuovere uno o più account, in genere è perché non hai fornito tutte le informazioni necessarie affinché l'account funzioni come account autonomo. Esegui queste fasi:
 - a. Accedi agli account con esito negativo. Consigliamo di accedere all'account utente scegliendo Copy link (Copia link) e quindi incollandolo nella barra degli indirizzi di una nuova finestra del browser in incognito. Se non vedi il link Copia, usa [questo link](#) per andare alla AWS pagina di registrazione e completare i passaggi di registrazione mancanti. Se non utilizzi una finestra di navigazione in incognito, viene effettuata la disconnessione dell'account di gestione e non sarà possibile tornare a questa finestra di dialogo.
 - b. Il browser reindirizza direttamente alla procedura di accesso per completare eventuali fasi mancanti per questo account. Completare tutte le fasi presentate. Queste possono includere quanto segue:

- Fornisci informazioni di contatto
 - Fornire un metodo di pagamento valido
 - Verificare il numero di telefono
 - Selezionare un'opzione di piano di supporto
- c. Dopo aver completato l'ultima fase di registrazione, reindirizza AWS automaticamente il browser alla AWS Organizations console dell'account membro. Scegliere Lascia l'organizzazione e quindi confermare la scelta nella finestra di dialogo di conferma. Viene effettuato il reindirizzamento alla pagina Getting Started (Nozioni di base) della console AWS Organizations , in cui è possibile visualizzare eventuali inviti in sospeso dell'account per far parte di altre organizzazioni.
- d. Rimuovi i ruoli IAM che concedono l'accesso all'account dall'organizzazione.

 Important

Se l'account è stato creato nell'organizzazione, Organizations crea automaticamente un ruolo IAM nell'account che abilita l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione. Se l'account è stato invitato a unirsi, Organizations non crea automaticamente un tale ruolo, ma è possibile che uno sia stato creato dall'utente o da un altro amministratore per ottenere gli stessi vantaggi. In entrambi i casi, quando si rimuove l'account dall'organizzazione, tale ruolo non viene eliminato automaticamente. Se desideri terminare l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione precedente, è necessario eliminare manualmente questo ruolo IAM. Per informazioni sull'eliminazione di un ruolo, consulta [Eliminazione di ruoli o profili delle istanze](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS CLI & AWS SDKs

Per rimuovere un account membro dall'organizzazione

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi per rimuovere un account membro:

- AWS CLI: [remove-account-from-organization](#)

```
$ aws organizations remove-account-from-organization \  
--account-id 123456789012
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS SDKs: [RemoveAccountFromOrganization](#)

Dopo la rimozione dell'account membro dall'organizzazione, assicurati di rimuovere i ruoli IAM che concedono l'accesso all'account dall'organizzazione.

Important

Se l'account è stato creato nell'organizzazione, Organizations crea automaticamente un ruolo IAM nell'account che abilita l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione. Se l'account è stato invitato a unirsi, Organizations non crea automaticamente un tale ruolo, ma è possibile che uno sia stato creato dall'utente o da un altro amministratore per ottenere gli stessi vantaggi. In entrambi i casi, quando si rimuove l'account dall'organizzazione, tale ruolo non viene eliminato automaticamente. Se desideri terminare l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione precedente, è necessario eliminare manualmente questo ruolo IAM. Per informazioni sull'eliminazione di un ruolo, consulta [Eliminazione di ruoli o profili delle istanze](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Gli account membro possono invece rimuovere se stessi con [leave-organization](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Uscire da un'organizzazione da un account membro con AWS Organizations](#).

Uscire da un'organizzazione da un account membro con AWS Organizations

Quando accedi a un account membro, puoi lasciare un'organizzazione. L'account di gestione non è in grado di lasciare l'organizzazione utilizzando questa tecnica. Per rimuovere l'account di gestione, è necessario [eliminare l'organizzazione](#).

Considerazioni

Lo stato di un account presso un'organizzazione influisce sui dati visibili su costi e utilizzo

Gli account mantengono l'accesso a tutte le fatture inviate in passato e a tutti i dati sulle fatture da essi generati, indipendentemente dalle modifiche all'iscrizione all'organizzazione. Tuttavia, la visibilità

dei dati di Cost Explorer è legata all'appartenenza attuale delle organizzazioni. La tabella seguente mostra come tre transizioni di account comuni influiscono sulla visibilità dei dati:

	Disponibilità delle fatture	Disponibilità delle fatture (ad esempio, pagina Fatture)	Disponibilità di Cost Explorer
Scenario 1 L'account membro lascia l'organizzazione A e diventa un account autonomo	L'account mantiene l'accesso a tutte le fatture storiche che gli sono state consegnate.	L'account mantiene l'accesso a tutti i dati storici delle fatture generati come membro di OrganizationA.	L'account perde l'accesso ai dati storici sui costi e sull'utilizzo generati come membro di OrganizationA.
Scenario 2 L'account del socio lascia l'organizzazione A e si unisce all'organizzazione B	L'account mantiene l'accesso a tutte le fatture storiche che gli sono state consegnate.	L'account mantiene l'accesso a tutti i dati storici delle fatture generati come membro di OrganizationA.	L'account perde l'accesso ai dati storici sui costi e sull'utilizzo generati come membro di OrganizationA.
Scenario 3 L'account si ricongiunge a un'organizzazione a cui apparteneva in precedenza	L'account mantiene l'accesso a tutte le fatture storiche che gli sono state consegnate.	L'account mantiene l'accesso a tutti i dati storici delle fatture che ha generato (indipendentemente dal fatto che siano stati generati come account autonomo o come membro di un'altra organizzazione).	L'account riottiene l'accesso ai dati sui costi e sull'utilizzo per l'intero periodo in cui è stato membro dell'organizzazione, ma perde l'accesso a tutti i costi e l'utilizzo storici generati al di fuori dell'organizzazione attuale.

L'account non è più coperto dagli accordi organizzativi che sono stati accettati per suo conto

Se lasci un'organizzazione, non sarà più effettiva la copertura degli accordi dell'organizzazione accettati per tuo conto dall'account di gestione dell'organizzazione. È possibile visualizzare un elenco di questi accordi organizzativi nella AWS Artifact console nella pagina [AWS Artifact Organization Agreements](#). Prima di lasciare l'organizzazione, dovresti determinare (con l'assistenza dei tuoi team legali, sulla privacy o di conformità, ove appropriato) se è necessario per te avere nuovi contratti in atto.

I limiti di quota dell'account possono cambiare e avere un impatto

Lasciare un'organizzazione come account membro può influire sui limiti delle quote di servizio disponibili per quell'account. Se disponi di carichi di lavoro automatizzati che richiedono limiti più elevati, rivedi le quote nella console di service quota dopo aver lasciato l'organizzazione per garantire un'esperienza senza interruzioni. Contatta [Supporto AWS Center](#) dopo aver lasciato l'organizzazione per ricevere assistenza.

Abbandona un'organizzazione da un account membro

Per lasciare un'organizzazione, completare la procedura seguente.

Autorizzazioni minime

Per lasciare un'organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations.
- `organizations:LeaveOrganization` - Tieni presente che l'amministratore dell'organizzazione può applicare una policy all'account che rimuove questa autorizzazione, impedendoti di rimuovere l'account dall'organizzazione.
- Se accedi come utente IAM e l'account non dispone di informazioni di pagamento, l'utente deve disporre delle autorizzazioni `aws-portal:ModifyBilling` e `aws-portal:ModifyPaymentMethods` (se l'account non è ancora migrato alle autorizzazioni granulari) oppure delle autorizzazioni `payments:CreatePaymentInstrument` e `payments:UpdatePaymentPreferences` (se l'account è migrato alle autorizzazioni granulari). Inoltre, per l'account membro deve essere abilitato l'accesso utente IAM alla fatturazione. Se non è già abilitato, consulta [Attivazione dell'accesso alla console Gestione fatturazione e costi](#) nella Guida per l'utente di AWS Billing.

Console di gestione AWS

Per abbandonare un'organizzazione dall'account membro

1. Accedi alla AWS Organizations console all'indirizzo [AWS Organizations console](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) in un account membro.

Per impostazione predefinita, non hai accesso alla password dell'utente root in un account membro creato utilizzando AWS Organizations. Se necessario, recupera la password dell'utente root seguendo la procedura descritta in Utilizzo dell'utente root (opzione non consigliata per le attività quotidiane) in [Accesso agli account dei membri in un'organizzazione con AWS Organizations](#).

2. Nella pagina [Pannello di controllo dell'organizzazione](#), scegli Lascia questa organizzazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma l'abbandono dell'organizzazione, scegliere Lascia l'organizzazione. Quando richiesto, confermare la scelta per rimuovere l'account. Dopo aver confermato, verrai reindirizzato alla pagina Getting Started della AWS Organizations console, dove potrai visualizzare tutti gli inviti in sospeso relativi al tuo account a entrare a far parte di altre organizzazioni.

Se viene visualizzato il messaggio Non puoi ancora lasciare l'organizzazione, significa che il tuo account non dispone di tutte le informazioni necessarie per funzionare come account indipendente. In tal caso, procedi alla fase successiva.

4. Se nella finestra di dialogo Conferma l'abbandono dell'organizzazione viene visualizzato il messaggio Non puoi ancora lasciare l'organizzazione, scegli il link Completa le fasi di accesso dell'account.

Se non vedi il link Completa la procedura di registrazione dell'account, utilizza [questo link](#) per accedere alla AWS pagina di registrazione e completa i passaggi di registrazione mancanti.

5. Nella pagina Registrati a AWS, inserisci tutte le informazioni necessarie affinché questo diventi un account indipendente. Potrebbe includere i seguenti tipi di informazioni:
 - Nome e indirizzo del contatto
 - Metodo di pagamento valido
 - Verifica del numero di telefono
 - Opzioni del piano di supporto

6. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo che indica che il processo di registrazione è completo, scegliere Lascia organizzazione.

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Confermare la scelta per rimuovere l'account. Verrai reindirizzato alla pagina Guida introduttiva della AWS Organizations console, dove puoi visualizzare tutti gli inviti in sospeso relativi al tuo account a entrare a far parte di altre organizzazioni.

7. Rimuovi i ruoli IAM che concedono l'accesso all'account dall'organizzazione.

 Important

Se l'account è stato creato nell'organizzazione, Organizations crea automaticamente un ruolo IAM nell'account che abilita l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione. Se l'account è stato invitato a unirsi, Organizations non crea automaticamente un tale ruolo, ma è possibile che uno sia stato creato dall'utente o da un altro amministratore per ottenere gli stessi vantaggi. In entrambi i casi, quando si rimuove l'account dall'organizzazione, tale ruolo non viene eliminato automaticamente. Se desideri terminare l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione precedente, è necessario eliminare manualmente questo ruolo IAM. Per informazioni sull'eliminazione di un ruolo, consulta [Eliminazione di ruoli o profili delle istanze](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS CLI & AWS SDKs

Per lasciare un'organizzazione come account membro

Per lasciare un'organizzazione, è possibile utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [leave-organization](#)

Nell'esempio seguente l'account le cui credenziali vengono utilizzate per eseguire il comando viene fatto uscire dall'organizzazione.

```
$ aws organizations leave-organization
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS SDKs: [LeaveOrganization](#)

Dopo che l'account membro ha lasciato l'organizzazione, assicurati di rimuovere i ruoli IAM che concedono l'accesso all'account dall'organizzazione.

 Important

Se l'account è stato creato nell'organizzazione, Organizations crea automaticamente un ruolo IAM nell'account che abilita l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione. Se l'account è stato invitato a unirsi, Organizations non crea automaticamente un tale ruolo, ma è possibile che uno sia stato creato dall'utente o da un altro amministratore per ottenere gli stessi vantaggi. In entrambi i casi, quando si rimuove l'account dall'organizzazione, tale ruolo non viene eliminato automaticamente. Se desideri terminare l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione precedente, è necessario eliminare manualmente questo ruolo IAM. Per informazioni sull'eliminazione di un ruolo, consulta [Eliminazione di ruoli o profili delle istanze](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Gli account dei membri possono anche essere rimossi da un utente nell'account di gestione con [instead. remove-account-from-organization](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere un account membro da un'organizzazione](#).

Aggiornamento del nome dell'account di un account membro con AWS Organizations

Quando accedi all'account di gestione della tua organizzazione, puoi aggiornare il nome dell'account di un account membro. Per informazioni su come aggiornare il nome dell'account di un membro, segui la procedura riportata in [Aggiornare il nome dell'account per qualsiasi Account AWS membro dell'organizzazione](#) nella Guida Gestione dell'account AWS di riferimento.

Aggiornamento dell'indirizzo e-mail dell'utente root (indirizzo per un account membro con AWS Organizations)

Per una maggiore sicurezza e resilienza amministrativa, i responsabili IAM dell'account di gestione (che dispongono delle autorizzazioni IAM necessarie) possono aggiornare centralmente l'indirizzo e-mail di un utente root () (noto anche come indirizzo e-mail principale) per qualsiasi account membro senza dover accedere a ciascun account singolarmente. Ciò offre agli amministratori dell'account di gestione (o di un account amministratore delegato) un maggiore controllo sugli account dei membri.

Garantisce inoltre che gli indirizzi e-mail degli utenti root Gli di qualsiasi account membro del tuo account AWS Organizations possano essere mantenuti aggiornati, anche quando potresti aver perso l'accesso all'indirizzo e-mail dell'utente root originale, all'indirizzo e-mail o alle credenziali amministrative.

Quando l'indirizzo e-mail dell'utente root L'indirizzo viene modificato centralmente dall'amministratore dell'account di gestione, sia la password che la configurazione MFA rimarranno le stesse di prima della modifica. Tieni presente che l'autenticazione a più fattori può essere aggirata da un utente che controlla l'indirizzo e-mail dell'utente root di un account, l'indirizzo e-mail di contatto principale.

Per aggiornare l'indirizzo e-mail dell'utente root (indirizzo) di un account membro dell'organizzazione, l'organizzazione deve aver precedentemente abilitato la modalità [tutte le funzionalità](#). AWS Organizations in modalità di fatturazione consolidata o in account che non fanno parte di un'organizzazione, non possono aggiornare centralmente l'indirizzo e-mail dell'utente root (indirizzo e-mail). Gli utenti che desiderano modificare l'indirizzo e-mail dell'utente root (indirizzo per gli account non supportati dall'API) devono continuare a utilizzare la Console di fatturazione per gestire l'indirizzo e-mail dell'utente root (indirizzo e-mail).

Per step-by-step istruzioni su come aggiornare l'indirizzo e-mail dell'utente root dell'account membro (indirizzo e-mail [e-mail dell'utente root per qualsiasi Account AWS utente dell'organizzazione](#) nella Guida Gestione dell'account AWS di riferimento.

Gestione degli inviti all'account con AWS Organizations

Dopo aver [creato un'organizzazione](#) e [verificato di essere il proprietario dell'indirizzo e-mail](#) associato all'account di gestione, puoi invitare gli esistenti Account AWS a entrare a far parte della tua organizzazione. Utilizza la AWS Organizations console per avviare e gestire gli inviti da inviare ad altri account. Puoi inviare un invito ad altri account solo dall'account di gestione della tua organizzazione.

Quando inviti un account, AWS Organizations invia un invito al proprietario dell'account, che può decidere di accettare o rifiutare l'invito.

Se sei l'amministratore di un Account AWS, puoi anche accettare o rifiutare un invito da un'organizzazione. Se accetti, l'account diventa un membro di tale organizzazione.

Per creare un account che fa automaticamente parte di un'organizzazione, consulta [Creazione di un account membro in un'organizzazione con AWS Organizations](#).

Important

Tutti gli account di un'organizzazione devono provenire dalla stessa AWS partizione dell'account di gestione. Gli account nella Regioni AWS partizione commerciale non possono trovarsi in un'organizzazione con account della partizione Regioni Cina o account nella partizione AWS GovCloud (US) Regioni.

Argomenti

- [Considerazioni](#)
- [Invio di inviti all'account con AWS Organizations](#)
- [Gestire gli inviti all'account in sospeso con AWS Organizations](#)
- [Accettare o rifiutare gli inviti all'account con AWS Organizations](#)

Considerazioni

Limitazioni al numero di inviti che puoi inviare al giorno

Per le limitazioni sul numero di inviti che puoi inviare ogni giorno, consulta [Valori massimi e minimi](#). Gli inviti accettati non rientrano nel calcolo di questa quota. Non appena un invito viene accettato, è possibile inviare un altro invito lo stesso giorno. Ogni invito deve ricevere risposta entro 15 giorni o scadrà.

Un invito che viene inviato a un account non rientra nel calcolo della quota degli account nell'organizzazione. Il conteggio viene azzerato se l'account invitato rifiuta, l'account di gestione annulla l'invito o l'invito scade.

Un account può entrare a far parte di una sola organizzazione

Un account può entrare a far parte di una sola organizzazione. Se ricevi più inviti, puoi accettarne solo uno.

La cronologia e i report di fatturazione rimangono nell'account di gestione

La cronologia di fatturazione e i report per tutti gli account rimangono nell'account di gestione di un'organizzazione. Prima di trasferire l'account in una nuova organizzazione, esporta o esegui il backup delle cronologie di fatturazione e dei report per tutti gli account membro che desideri

conservare. Ciò potrebbe includere report sui [costi e sull'utilizzo](#), [report Cost Explorer](#), [report Savings Plans](#) e [utilizzo e copertura delle istanze riservate \(RI\)](#).

L'account di gestione è responsabile di tutti gli addebiti maturati dagli account dei membri

Dopo che un account ha accettato l'invito a entrare a far parte di un'organizzazione, l'account di gestione dell'organizzazione diventa responsabile di tutti gli addebiti maturati dal nuovo account membro. Il metodo di pagamento associato all'account membro non viene più utilizzato. Al contrario, il metodo di pagamento associato all'account di gestione dell'organizzazione viene addebitato per tutte le spese maturate dall'account membro.

Organizations crea automaticamente il ruolo collegato al servizio

AWSServiceRoleForOrganizations

AWS Organizations crea un ruolo collegato al servizio chiamato

[AWSServiceRoleForOrganizations](#) a supportare le integrazioni tra e altri servizi. AWS Organizations AWS Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Organizations e ruoli collegati ai servizi](#). [L'account invitato deve avere questo ruolo se l'organizzazione supporta tutte le funzionalità](#).

Puoi eliminare questo ruolo se l'organizzazione supporta solo il set di funzionalità di [fatturazione consolidata](#). Se elimini questo ruolo e successivamente abiliti tutte le funzionalità dell'organizzazione, AWS Organizations ricrea questo ruolo per l'account.

Organizations non crea automaticamente il ruolo IAM **OrganizationAccountAccessRole**

Per gli account dei membri invitati, AWS Organizations non crea automaticamente il ruolo IAM [OrganizationAccountAccessRole](#). Questo ruolo concede agli utenti dell'account di gestione l'accesso amministrativo all'account membro. Se desideri abilitare tale livello di controllo amministrativo a un account invitato, è possibile aggiungere manualmente il ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione OrganizationAccountAccessRole di un account invitato con AWS Organizations](#).

Note

Quando crei un account nella tua organizzazione invece di invitare un account esistente a iscriversi, crea AWS Organizations automaticamente il ruolo IAM **OrganizationAccountAccessRole** per impostazione predefinita.

Le policy allegate alla root o all'unità organizzativa che contengono l'account vengono applicate immediatamente

Se sono state associate delle politiche alla radice o all'unità organizzativa (OU) che contiene l'account invitato, tali politiche si applicano immediatamente a tutti gli utenti e i ruoli dell'account invitato.

È possibile [abilitare l'attendibilità del servizio per un altro AWS servizio](#) per l'organizzazione. In questo caso, il servizio sicuro può creare ruoli collegati ai servizi o eseguire operazioni in qualsiasi account membro dell'organizzazione, incluso un account invitato.

Organizations con solo il set di funzionalità di fatturazione consolidata possono comunque invitare account

Puoi invitare un account a partecipare a un'organizzazione in cui sono abilitate solo le caratteristiche di fatturazione consolidata. Se in un secondo momento vuoi abilitare tutte le caratteristiche per l'organizzazione, gli account invitati devono approvare la modifica.

Invio di inviti all'account con AWS Organizations

Per invitare gli account a far parte dell'organizzazione, è necessario prima confermare di essere il proprietario dell'indirizzo e-mail associato all'account di gestione. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica dell'indirizzo e-mail con AWS Organizations](#). Dopo avere verificato l'indirizzo e-mail, completa le seguenti fasi per invitare gli account a far parte dell'organizzazione.

Autorizzazioni minime

Per invitare un utente Account AWS a unirsi alla propria organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` (solo console)
- `organizations:InviteAccountToOrganization`

Console di gestione AWS

Per invitare un altro account a far parte dell'organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Se hai già verificato il tuo indirizzo email con AWS, salta questo passaggio.

Se l'indirizzo e-mail non è ancora stato verificato, segui le istruzioni contenute nell'[e-mail di verifica](#) entro 24 ore dal momento di creazione dell'organizzazione. Potrebbe trascorrere del tempo prima di ricevere il messaggio e-mail di verifica. Fino a quando non verifichi l'indirizzo e-mail, non puoi invitare altri account a far parte della tua organizzazione.

3. Passare alla pagina [Account AWS](#) e scegliere Add an AWS account (Aggiungi un account AWS).
4. Nella pagina [Add an Account AWS](#) (Aggiungi un Account AWS), scegliere Invite an existing AWS account (Invita un account AWS esistente).
5. Nella AWS pagina [Invita un account esistente](#), per Indirizzo e-mail o ID account del Account AWS destinatario dell'invito inserisci l'indirizzo e-mail associato all'account da invitare o il relativo numero ID dell'account.
6. (Facoltativo) Per Message to include in the invitation email message (Messaggio da includere nel messaggio e-mail di invito), inserisci il testo da includere nell'invito e-mail al proprietario dell'account invitato.
7. (Facoltativo) Nella sezione Add tags (Aggiungi tag), specifica uno o più tag da assegnare automaticamente all'account dopo l'accettazione dell'invito da parte dell'amministratore. A questo scopo, scegli Add tag (Aggiungi tag) e inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a un Account AWS.
8. Selezionare Send invitation (Invia invito).

 Important

Se viene visualizzato un messaggio che indica il superamento delle quote degli account per l'organizzazione o l'impossibilità di aggiungere un account poiché l'organizzazione è ancora in fase di inizializzazione, contattare [Supporto AWS](#).

9. La console reindirizza alla pagina [Invitations \(Inviti\)](#), dove è possibile visualizzare tutti gli inviti aperti e accettati. L'invito appena creato viene visualizzato nella parte superiore della lista con lo stato impostato su OPEN (APERTO).

AWS Organizations invia un invito all'indirizzo e-mail del proprietario dell'account che hai invitato all'organizzazione. Questo messaggio e-mail include un collegamento alla AWS Organizations console, in cui il proprietario dell'account può visualizzare i dettagli e scegliere di accettare o rifiutare l'invito. In alternativa, il proprietario dell'account invitato può ignorare

il messaggio e-mail, accedere direttamente alla AWS Organizations console, visualizzare l'invito e accettarlo o rifiutarlo.

L'invito a questo account rientra immediatamente nel calcolo del numero massimo di account che è possibile avere nell'organizzazione. AWS Organizations non attende fino a quando l'account accetta l'invito. Se l'account invitato rifiuta, l'account di gestione annulla l'invito. Se l'account invitato non risponde entro il periodo di tempo specificato, l'invito scade. In entrambi i casi, l'invito non rientra più nel calcolo della quota.

AWS CLI & AWS SDKs

Per invitare un altro account a far parte dell'organizzazione

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi per invitare un altro account a far parte dell'organizzazione:

- AWS CLI: [invite-account-to-organization](#)

```
$ aws organizations invite-account-to-organization \
  --target '{"Type": "EMAIL", "Id": "juan@example.com"}' \
  --notes "This is a request for Juan's account to join Bill's organization."
{
  "Handshake": {
    "Action": "INVITE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
    "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
    "Id": "h-examplehandshakeid111",
    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "juan@example.com",
        "Type": "EMAIL"
      }
    ],
    "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
    "Resources": [
      {
        "Resources": [
```

```
        {
            "Type": "MASTER_EMAIL",
            "Value": "bill@amazon.com"
        },
        {
            "Type": "MASTER_NAME",
            "Value": "Management Account"
        },
        {
            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "Value": "FULL"
        }
    ],
    "Type": "ORGANIZATION",
    "Value": "o-exampleorgid"
},
{
    "Type": "EMAIL",
    "Value": "juan@example.com"
}
],
"State": "OPEN"
}
}
```

- AWS SDKs: [InviteAccountToOrganization](#)

Gestire gli inviti all'account in sospeso con AWS Organizations

Quando effettui l'accesso all'account di gestione, puoi visualizzare tutti gli Account AWS collegati nell'organizzazione e annullare eventuali inviti in attesa (aperti). Per farlo, completa le seguenti fasi.

Autorizzazioni minime

Per gestire gli inviti in sospeso per l'organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:ListHandshakesForOrganization`

- `organizations:CancelHandshake`

Console di gestione AWS

Per visualizzare o annullare inviti che vengono inviati dall'organizzazione ad altri account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Vai alla pagina [Invitations \(Inviti\)](#).

La pagina mostra tutti gli inviti inviati dall'organizzazione e il loro stato attuale.

Se non riesci a visualizzare un invito, controlla se l'account invitato è l'account di gestione di un'altra organizzazione. Solo gli account membri e gli account autonomi possono ricevere inviti. Gli account di gestione non possono ricevere inviti.

Se si desidera invitare un account che è un account di gestione di un'altra organizzazione, si consiglia di rendere tale account un account autonomo.

Note

Gli inviti accettati, annullati e rifiutati continuano a essere visualizzati nell'elenco per 30 giorni. Successivamente, vengono eliminati e non vengono più visualizzati nell'elenco.

3. Seleziona il pulsante di opzione



all'invito da annullare e scegli Cancel invitation (Cancella invito). Se il pulsante di opzione è disattivato, l'invito non può essere annullato.

account

Lo stato dell'invito passa da OPEN (APERTO) a CANCELED (ANNULLATO).

AWS invia un messaggio e-mail al proprietario dell'account indicando che l'invito è stato annullato. L'account non può più far parte dell'organizzazione a meno che non venga inviato un nuovo invito.

AWS CLI & AWS SDKs

Per visualizzare o annullare inviti che vengono inviati dall'organizzazione ad altri account

È possibile utilizzare i comandi seguenti per visualizzare o annullare inviti:

- AWS CLI: [annulla-handshake list-handshakes-for-organization](#)
- Nell'esempio seguente vengono illustrati gli inviti inviati da questa organizzazione ad altri account.

```
$ aws organizations list-handshakes-for-organization
{
  "Handshakes": [
    {
      "Action": "INVITE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
      "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
      "Id": "h-examplehandshakeid111",
      "Parties": [
        {
          "Id": "o-exampleorgid",
          "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
          "Id": "juan@example.com",
          "Type": "EMAIL"
        }
      ],
      "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
      "Resources": [
        {
          "Resources": [
            {
              "Type": "MASTER_EMAIL",
              "Value": "bill@amazon.com"
            },
            {
              "Type": "MASTER_NAME",
              "Value": "Management Account"
            },
            {
              "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
```

```

        "Value": "FULL"
      }
    ],
    "Type": "ORGANIZATION",
    "Value": "o-exampleorgid"
  },
  {
    "Type": "EMAIL",
    "Value": "juan@example.com"
  },
  {
    "Type": "NOTES",
    "Value": "This is an invitation to Juan's account to join
Bill's organization."
  }
],
"State": "OPEN"
},
{
  "Action": "INVITE",
  "State": "ACCEPTED",
  "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
  "ExpirationTimestamp": 1.471797437427E9,
  "Id": "h-examplehandshakeid222",
  "Parties": [
    {
      "Id": "o-exampleorgid",
      "Type": "ORGANIZATION"
    },
    {
      "Id": "anika@example.com",
      "Type": "EMAIL"
    }
  ],
  "RequestedTimestamp": 1.469205437427E9,
  "Resources": [
    {
      "Resources": [
        {
          "Type": "MASTER_EMAIL",
          "Value": "bill@example.com"
        }
      ],
    }
  ]
}

```

```

        "Type": "MASTER_NAME",
        "Value": "Management Account"
      },
      {
        "Type": "ORGANIZATION",
        "Value": "o-exampleorgid"
      },
      {
        "Type": "EMAIL",
        "Value": "anika@example.com"
      },
      {
        "Type": "NOTES",
        "Value": "This is an invitation to Anika's account to join
Bill's organization."
      }
    ]
  }
]
}

```

L'esempio seguente mostra come annullare un invito a un account.

```

$ aws organizations cancel-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-examplehandshakeid111",
    "State": "CANCELED",
    "Action": "INVITE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "susan@example.com",
        "Type": "EMAIL"
      }
    ],
    "Resources": [
      {

```

```

        "Type": "ORGANIZATION",
        "Value": "o-exampleorgid",
        "Resources": [
            {
                "Type": "MASTER_EMAIL",
                "Value": "bill@example.com"
            },
            {
                "Type": "MASTER_NAME",
                "Value": "Management Account"
            },
            {
                "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                "Value": "CONSOLIDATED_BILLING"
            }
        ]
    },
    {
        "Type": "EMAIL",
        "Value": "anika@example.com"
    },
    {
        "Type": "NOTES",
        "Value": "This is a request for Susan's account to join Bob's
organization."
    }
],
"RequestedTimestamp": 1.47008383521E9,
"ExpirationTimestamp": 1.47137983521E9
}
}

```

- AWS SDKs: [ListHandshakesForOrganization](#), [CancelHandshake](#)

Accettare o rifiutare gli inviti all'account con AWS Organizations

Se ricevi un invito a entrare a far parte di un'organizzazione, puoi accettare o rifiutare l'invito.

Considerazioni

Lo stato di un account presso un'organizzazione influisce sui dati visibili su costi e utilizzo

Se un account membro non fa più parte dell'organizzazione e diventa un account standalone, non ha più accesso ai dati su costi e utilizzo da quando l'account è diventato membro dell'organizzazione. L'account ha accesso solo ai dati generati come account standalone.

Se un account membro non fa più parte dell'organizzazione A ed entra a far parte dell'organizzazione B, non ha più accesso ai dati su costi e utilizzo relativi all'organizzazione A, ma solo ai dati generati come membro dell'organizzazione B. L'account ha accesso solo ai dati generati come membro dell'organizzazione B.

Se un account entra di nuovo a far parte di un'organizzazione cui apparteneva in precedenza, riottiene l'accesso ai dati cronologici su costi e utilizzo.

Solo gli account membri e gli account autonomi possono accettare o rifiutare un invito

Solo gli account membri e gli account autonomi possono accettare o rifiutare un invito a entrare a far parte di un'organizzazione. Se un invito viene inviato a un account di gestione che fa già parte di un'organizzazione, tale account non potrà visualizzare l'invito finché non [rimuoverà tutti gli account dei membri dall'organizzazione](#) e non [eliminerà l'organizzazione](#).

CloudTrail la registrazione avviene nell'account che esegue l'azione

Se un account membro o un account indipendente accetta o rifiuta un invito all'account, tale azione verrà registrata nel CloudTrail registro dell'account attivo. Se l'account agente è un account membro, tale azione non verrà registrata nei registri dell'account di gestione. CloudTrail Ciò è coerente con la CloudTrail registrazione in scenari correlati (ad es. L'account del membro che lascia l'organizzazione verrà registrato nell'account del membro (percorso dell'account, l'account di gestione che rimuove l'account membro verrà registrato nell'account di gestione).

Accetta o rifiuta l'invito all'account

Per accettare o rifiutare l'invito, completa i seguenti passaggi.

Autorizzazioni minime

Per accettare o rifiutare un invito a far parte di un'organizzazione , è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:ListHandshakesForAccount`— Obbligatorio per visualizzare l'elenco degli inviti nella AWS Organizations console.

- `organizations:AcceptHandshake`.
- `organizations:DeclineHandshake`.
- `organizations:LeaveOrganization`— Richiesto solo quando si accetta un invito quando l'account è già membro di un'organizzazione.
- `iam:CreateServiceLinkedRole`— Richiesto solo quando l'accettazione dell'invito richiede la creazione di un ruolo collegato al servizio nell'account del membro per supportare l'integrazione con altri. Servizi AWS Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Organizations e ruoli collegati ai servizi](#).

Console di gestione AWS

Per accettare o rifiutare un invito

1. Un invito a far parte di un'organizzazione viene inviato all'indirizzo e-mail del proprietario dell'account. Se il proprietario dell'account riceve un messaggio e-mail di invito, seguire le istruzioni contenute nell'invito e-mail o passare alla [console AWS Organizations](#) nel browser, quindi scegliere Invitations (Inviti) oppure andare direttamente alla pagina [member account's Invitation](#) (Invito dell'account membro).
2. Se richiesto, accedi all'account invitato come un utente IAM, assumi un ruolo IAM o accedi come utente root dell'account ([non consigliato](#)).
3. La pagina [Inviti dell'account membro](#) visualizza gli inviti a partecipare alle organizzazioni attualmente disponibili per il tuo account.

Scegli Accept invitation (Accetta l'invito) o Decline invitation (Rifiuta l'invito) in base alle esigenze.

- Se nella fase precedente scegli Accept invitation (Accetta invito), la console reindirizza alla pagina [Organization overview \(Panoramica dell'organizzazione\)](#) con i dettagli relativi all'organizzazione di cui l'account è ora membro. È possibile visualizzare l'ID dell'organizzazione e l'indirizzo e-mail del proprietario.

Note

Gli inviti accettati continuano a essere visualizzati nell'elenco per 30 giorni. Successivamente, vengono eliminati e non vengono più visualizzati nell'elenco.

AWS Organizations crea automaticamente un ruolo collegato al servizio nell'account del nuovo membro per supportare l'integrazione tra e altri. AWS Organizations Servizi AWS Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Organizations e ruoli collegati ai servizi](#).

AWS invia un messaggio di posta elettronica al proprietario dell'account di gestione dell'organizzazione indicando che hai accettato l'invito. Inoltre, invia un messaggio e-mail al proprietario dell'account membro affermando che l'account è ora un membro dell'organizzazione.

- Se scegli Decline (Rifiuta) nella fase precedente, l'account rimarrà nella pagina [Inviti dell'account membro](#) in cui vengono elencati tutti gli inviti in sospeso.

AWS invia un messaggio di posta elettronica al proprietario dell'account di gestione dell'organizzazione indicando che hai rifiutato l'invito.

 Note

Gli inviti rifiutati continuano a essere visualizzati nell'elenco per 30 giorni. Successivamente, vengono eliminati e non vengono più visualizzati nell'elenco.

AWS CLI & AWS SDKs

Per accettare o rifiutare un invito

È possibile utilizzare i comandi seguenti per accettare o rifiutare un invito:

- AWS CLI: [accept-handshake](#), [decline-handshake](#)

L'esempio seguente mostra come accettare un invito a far parte di un'organizzazione.

```
$ aws organizations accept-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
{
  "Handshake": {
    "Action": "INVITE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
    "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
    "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
    "Id": "h-examplehandshakeid111",
```

```

    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "juan@example.com",
        "Type": "EMAIL"
      }
    ],
    "Resources": [
      {
        "Resources": [
          {
            "Type": "MASTER_EMAIL",
            "Value": "bill@amazon.com"
          },
          {
            "Type": "MASTER_NAME",
            "Value": "Management Account"
          },
          {
            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "Value": "ALL"
          }
        ],
        "Type": "ORGANIZATION",
        "Value": "o-exampleorgid"
      },
      {
        "Type": "EMAIL",
        "Value": "juan@example.com"
      }
    ],
    "State": "ACCEPTED"
  }
}

```

L'esempio seguente mostra come rifiutare un invito a far parte di un'organizzazione.

- AWS SDKs: [AcceptHandshake](#), [DeclineHandshake](#)

Esegui la migrazione di un account verso un'altra organizzazione con AWS Organizations

Puoi migrare un tuo Account AWS da un'organizzazione all'altra in qualsiasi momento. Ad esempio, la migrazione di un account può essere utile in caso di fusione e acquisizione quando è necessario consolidare uno o più account Account AWS da più organizzazioni in un'unica organizzazione.

Qualunque sia il caso d'uso, la migrazione di un account tra organizzazioni richiede l'invio di un invito dall'account di gestione della nuova organizzazione e l'utilizzo dell'account invitato per accettare l'invito a entrare a far parte della nuova organizzazione.

Note

Gli account chiusi o sospesi non possono essere migrati.

Non è possibile migrare un account chiuso o sospeso. Per riattivare un account, contatta.

[Supporto](#)

Età minima di quattro giorni

Per migrare un account creato in un'organizzazione, è necessario attendere almeno quattro giorni dalla creazione dell'account. Gli account invitati non sono soggetti a questo tempo di attesa.

Replica dei dati tra account

La seguente guida AWS prescrittiva fornisce informazioni sulle strategie per la replica dei dati tra Account AWS: replica [delle risorse](#) o migrazione tra Account AWS

Cosa devi fare prima di migrare un account

Prima di effettuare la migrazione Account AWS da un'organizzazione all'altra, assicurati di aver completato i seguenti passaggi.

Passaggio 1: verifica di disporre delle autorizzazioni IAM necessarie per migrare un account

Fase 1

Assicurati di aver applicato le autorizzazioni necessarie per la migrazione di un account verso le rispettive organizzazioni.

Per lasciare un'organizzazione, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` (solo console)
- `organizations:LeaveOrganization`

Per ulteriori informazioni, consulta [Abbandona un'organizzazione dal tuo account membro](#).

Per invitare un utente Account AWS a entrare a far parte di un'organizzazione, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` (solo console)
- `organizations:InviteAccountToOrganization`

Per ulteriori informazioni, vedi [Invitare un uomo Account AWS a entrare a far parte dell'organizzazione](#).

Per migrare un account, non è possibile disporre di policy IAM o policy di controllo dei servizi che impediscano la migrazione

Se sei l'account di gestione o un amministratore delegato, puoi controllare l'accesso alle AWS risorse collegando le politiche di autorizzazione alle identità IAM (utenti, gruppi e ruoli) all'interno di un'organizzazione. [Per ulteriori informazioni, consulta le politiche IAM per. AWS Organizations](#)

Prima di migrare un account:

- Verifica che non vi siano policy IAM o policy di controllo del servizio (SCPs) che ti impediscano di migrare l'account.
- Identifica le policy IAM e le policy di controllo dei servizi esistenti (SCPs) che devi replicare nell'organizzazione in cui stai migrando l'account.
- Identifica le policy IAM esistenti che specificano l'ID della tua organizzazione. Ad esempio, [aws:PrincipalOrgID](#).

Per ulteriori informazioni, consulta [Managing IAM policy](#) nella IAM User Guide e [Service control policies \(SCPs\)](#).

Passaggio 2: verifica di aver rimosso le autorizzazioni IAM che consentono l'accesso al vecchio account di gestione

Fase 2

Assicurati di aver rimosso le autorizzazioni IAM che consentono l'accesso al vecchio account di gestione, ad esempio. `OrganizationAccountAccessRole`

Quando rimuovi un account membro da un'organizzazione, qualsiasi ruolo IAM creato per consentire l'accesso da parte dell'account di gestione dell'organizzazione non viene eliminato automaticamente. Se desideri terminare l'accesso dall'account di gestione dell'organizzazione precedente, è necessario eliminare manualmente il ruolo IAM.

Per informazioni sull'eliminazione di un ruolo, consulta [Eliminazione di ruoli o profili delle istanze](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Passaggio 3: Esegui il backup di tutti i report

Fase 3

Assicurati di esportare o eseguire il backup dei report dall'account di gestione, in particolare dei report di fatturazione. I report e la cronologia a livello organizzativo non vengono archiviati quando esegui la migrazione di un account. Si consiglia di eseguire un'esportazione completa di tutta la cronologia di fatturazione. Puoi comunque accedere ai report relativi all'account dei membri, come la cronologia degli AWS CloudTrail eventi e la cronologia di fatturazione dell'account.

Important

Tutti i report e la cronologia a livello organizzativo, come le informazioni di fatturazione organizzative nell'account di gestione, verranno eliminati dopo la rimozione di un account da un'organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Cost and Usage Reports](#), [Cost Explorer Reports](#), [Savings Plans Reports](#) e [utilizzo e copertura delle istanze riservate \(RI\)](#).

Fase 4: Verificare le dipendenze dell'organizzazione

Fase 4

Assicurati che l'account in fase di migrazione non abbia dipendenze relative all'organizzazione.

Dipendenze da controllare:

- Se l'account è un amministratore delegato, è necessario annullare la registrazione delle autorizzazioni di amministratore delegato prima di migrare l'account. [Per ulteriori informazioni, consulta Servizi con cui è possibile utilizzare. AWS Organizations](#)
- Se l'account è l'account di gestione, è necessario rimuovere tutti gli account dei membri dall'organizzazione ed eliminare l'organizzazione prima della migrazione. Dopo aver eliminato l'organizzazione, l'account di gestione funzionerà come account autonomo. Dopo la migrazione, l'account di gestione sarà un account membro della nuova organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Eliminazione di un'organizzazione](#).
- Se alcune autorizzazioni IAM dipendono dall'account, dovrai modificare le autorizzazioni per la vecchia organizzazione dopo aver migrato l'account nella nuova organizzazione affinché la vecchia organizzazione funzioni come prima. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle autorizzazioni di accesso](#) per la tua organizzazione.
- Se utilizzi tag di account o unità organizzative (OU), dovrai ricreare i tag nella nuova organizzazione.

(Facoltativo) Passaggio 5: consulta le linee guida se utilizzi AWS Control Tower

(Facoltativo) Fase 5

Se stai migrando un account da o verso un'organizzazione gestita da AWS Control Tower, consulta la seguente Guida AWS prescrittiva: [Esegui la migrazione di un account AWS membro](#) da a. AWS Organizations AWS Control Tower

Cosa devi fare per migrare un account

Il processo di migrazione richiede che la nuova organizzazione invii un invito all'account di migrazione e che l'account di migrazione accetti l'invito della nuova organizzazione a entrare a far parte della nuova organizzazione.

Per migrare un account

1. Invia un invito dall'account di gestione della nuova organizzazione all'account di migrazione. Per informazioni su come invitare account, vedi [Invitare un utente Account AWS a entrare a far parte della tua organizzazione](#).
2. Accetta l'invito a entrare a far parte della nuova organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Accettazione di un invito da un'organizzazione](#). Gli account migrati da un'altra organizzazione

all'altra verranno aggiunti automaticamente alla cartella principale della nuova organizzazione. Prima di spostare un account in un'unità organizzativa (OU) della nuova organizzazione, si consiglia di verificare che l'account in fase di migrazione disponga dei criteri organizzativi e delle autorizzazioni dell'unità organizzativa appropriati.

3. Se si desidera migrare l'account di gestione, è necessario [rimuovere tutti gli account dei membri](#) dall'organizzazione ed [eliminare l'organizzazione prima di migrare](#) l'account di gestione nella nuova organizzazione. Dopo aver eliminato la vecchia organizzazione, l'account di gestione funzionerà come account autonomo e potrà accettare l'invito della nuova organizzazione a entrare a far parte della nuova organizzazione. Se accetti l'invito, l'account di gestione sarà un account membro della nuova organizzazione.

Cosa devi fare dopo la migrazione di un account

Dopo la migrazione del tuo account da un'organizzazione all'altra, assicurati di aver completato i seguenti passaggi.

Revisione successiva alla migrazione

1. Valuta tutte le [configurazioni degli strumenti di fatturazione](#) per l'account migrato, ad esempio categorie di costi, budget e allarmi di fatturazione.
2. Rivedi e aggiorna le seguenti informazioni monetarie per tutti gli account migrati da un'organizzazione all'altra:
 - a. Se necessario, [aggiorna le impostazioni fiscali](#) sull'account.
 - b. Assicurati che il [Supporto piano](#) di migrazione dell'account corrisponda all'account di pagamento della nuova organizzazione.
 - c. Esamina tutte le possibili [esenzioni fiscali](#) che potresti voler applicare all'account che hai migrato.
3. Convalida e conferma le politiche IAM e le politiche di controllo del servizio esistenti (SCPs) per l'account migrato. Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiornare l'ID dell'organizzazione per alcune policy IAM in modo che rispecchino la nuova organizzazione.
4. Aggiorna i [tag di allocazione dei costi](#) per la nuova organizzazione in cui hai migrato l'account. Dovrai aggiornare tutti i tag di allocazione dei costi precedenti raccolti dall'account che hai migrato.
5. Tutte le [istanze riservate](#) e i [piani di risparmio](#) verranno migrati insieme all'account. Questi non vengono mantenuti nella vecchia organizzazione. Contattateci Supporto se è necessario trasferirli alla vecchia organizzazione.

Visualizza i dettagli di un account in AWS Organizations

Quando accedi all'account di gestione dell'organizzazione nella [AWS Organizations console](#), puoi visualizzare i dettagli relativi agli account dei membri.

Autorizzazioni minime

Per visualizzare i dettagli di un Account AWS, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:ListAccounts` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per visualizzare i dettagli di un Account AWS

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Vai alla pagina [Account AWS](#) e scegli il nome dell'account (non il pulsante di opzione) che desideri esaminare. Se l'account desiderato è figlio di un'UO, scegli l'icona del triangolo



a un'UO per espanderla e visualizzarne i figli. Ripeti l'operazione fino a quando non trovi l'account.

La casella Account details (Dettagli account) mostra le informazioni sull'account.

AWS CLI & AWS SDKs

Per visualizzare i dettagli di un Account AWS

Per visualizzare i dettagli di un account, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI:

- [list-accounts](#): elenca i dettagli di tutti gli account nell'organizzazione
- [describe-account](#): elenca i dettagli solo dell'account specificato

Entrambi i comandi restituiscono gli stessi dettagli per ogni account incluso nella risposta.

Nell'esempio seguente viene illustrato come recuperare i dettagli relativi a un account specificato.

```
$ aws organizations describe-account --account-id 123456789012

{
  "Account": {
    "Id": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
    "Email": "admin@example.com",
    "Name": "Example.com Organization's Management Account",
    "Status": "ACTIVE",
    "JoinedMethod": "INVITED",
    "JoinedTimestamp": "2020-11-20T09:04:20.346000-08:00",
    "Paths": [
      "o-aa111bb222/r-a1b2/123456789012/"
    ]
  }
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListAccounts](#)
 - [DescribeAccount](#)

Esporta i dettagli per tutti gli account in AWS Organizations

Con AWS Organizations, gli utenti dell'account di gestione e gli amministratori delegati di un'organizzazione possono esportare un file.csv con tutti i dettagli dell'account all'interno di un'organizzazione. Di conseguenza, gli amministratori dell'organizzazione possono visualizzare facilmente gli account e filtrarli per stato: PENDING_ACTIVATION,, ACTIVE o. SUSPENDED PENDING_CLOSURE CLOSED Se la tua organizzazione ha molti account, l'opzione di download del file .csv fornisce un modo semplice per visualizzare e ordinare i dettagli dell'account in un foglio di

calcolo. Ti consigliamo di generare nuove esportazioni CSV anziché utilizzare versioni salvate in precedenza per mantenere le informazioni correnti sull'account.

 Important

Abbiamo ritirato il Status parametro account nell'Account soggetto dalla AWS Organizations console il 9 settembre 2025. Il file di esportazione dell'account ora mostrerà il State parametro anziché il Status parametro. Tutti i processi a valle che utilizzano il file esportato `Organization_accounts_information.csv` devono essere aggiornati per utilizzare il State parametro anziché. Status

 Note

Solo le entità nell'account di gestione possono scaricare l'elenco degli account.

Esporta un elenco di tutti i componenti della tua Account AWS organizzazione

Una volta effettuato l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, è possibile creare account membri che fanno automaticamente parte dell'organizzazione. L'elenco contiene i dettagli di ogni account; tuttavia, non specifica a quale unità organizzativa (OU) appartengono.

Il file .csv contiene le informazioni seguenti per ciascun account:

- ID account - Identificatore numerico dell'account. Ad esempio: 123456789012.
- ARN - Amazon Resource Name per l'account. Ad esempio:
`arn:aws:organizations::123456789012account/o-o1gb0d1234/123456789012`
- E-mail - L'indirizzo e-mail associato all'account. Ad esempio: marymajor@example.com
- Nome - Nome dell'account fornito dal creatore dell'account. Ad esempio: account di test della fase
- Stato - Stato dell'account all'interno dell'organizzazione. Il valore può essere PENDING, ACTIVE o SUSPENDED.
- Stato: stato operativo dell'account all'interno dell'organizzazione. Il valore può essere PENDING_ACTIVATIONACTIVE, SUSPENDED, PENDING_CLOSURE, o CLOSED.
- Metodo Joined - Specifica come è stato creato l'account. Il valore può essere INVITED o CREATED.

- **Timestamp Joined** - Data e ora in cui l'account si è unito all'organizzazione.

Autorizzazioni minime

Per esportare un file .csv con tutti gli account membri nell'organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:ListAccounts`

Console di gestione AWS

Per esportare un file.csv per tutti i membri dell' Account AWS organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Scegli Actions (Operazioni), quindi per Account AWS scegli Export account list (Esporta l'elenco degli account). Il banner blu nella parte superiore della pagina indica “Export is in progress!” (L'esportazione è in corso).
3. Quando il file è pronto, il banner diventa verde e indica: “Download is ready!” (Il download è pronto). Scegli Download CSV (Scarica CSV). Il file `Organization_accounts_information.csv` si scarica sul tuo dispositivo.

AWS CLI & AWS SDKs

L'unico modo per esportare il file .csv con i dettagli dell'account è utilizzare la Console di gestione AWS. Non è possibile esportare il file con estensione .csv dell'elenco degli account utilizzando la AWS CLI.

Monitora lo stato del tuo Account AWS

AWS Organizations fornisce un modo per valutare rapidamente lo stato di salute e operativo di tutti gli account dell'organizzazione. È possibile visualizzare queste informazioni utilizzando la colonna Stato all'interno della AWS Organizations console o programmaticamente tramite AWS Organizations

APIs Ciò consente di tenere traccia della fase del ciclo di vita di ciascuna Account AWS di esse, dalla creazione alla chiusura.

Il monitoraggio continuo dello stato dell'account offre i seguenti vantaggi:

- Identifica rapidamente gli account che richiedono attenzione o azione
- Semplifica i processi di gestione degli account
- Prendi decisioni informate sull'allocazione delle risorse e sul controllo degli accessi
- Mantieni una maggiore sicurezza e conformità complessive in tutta l'organizzazione

La tabella seguente descrive i cinque possibili stati dell'account e le relative implicazioni per Account AWS:

Stati dell'account

Stato	Description
IN ATTESA DI ATTIVAZIONE	In questo stato, l'account è inutilizzabile perché la procedura di registrazione dell'account è stata avviata ma mai completata. Il titolare dell'account deve completare i passaggi di registrazione rimanenti, ad esempio fornire informazioni di verifica telefonica o di pagamento. Dopo aver completato questi passaggi, l'account passa allo stato ATTIVO.
ACTIVE	Questo stato indica che l'account è completamente operativo e disponibile. Gli utenti possono accedere ai AWS servizi e alle risorse normalmente in base alle autorizzazioni e alle politiche organizzative dell'account. In questo stato possono verificarsi AWS attività regolari come il lancio di risorse, la gestione dei servizi e l'addebito di addebiti.
SUSPENDED (SOSPESO)	In questo stato, l'account è inutilizzabile perché AWS ha un accesso limitato. Il titolare dell'account può comunque visualizzare le informazioni di fatturazione e i contatti Supporto, che possono spiegare perché l'account è sospeso.
IN ATTESA DI CHIUSURA	Questo stato temporaneo indica una richiesta attiva di chiusura dell'account, ma il processo di chiusura non è ancora completo. L'account rimane funzionante e può ancora essere utilizzato per accedere ai AWS servizi durante l'elaborazione della richiesta di chiusura. Dopo aver AWS elaborato la richiesta di chiusura, l'account passa allo stato CHIUSO.

Stato	Description
CHIUSO	Questo stato indica che l'account è stato chiuso su richiesta del titolare dell'account o da AWS e viene visualizzato accanto al nome dell'account nella AWS Organizations console per 90 giorni dopo l'avvio della chiusura. Durante questo periodo, non puoi accedere ai AWS servizi, ma puoi contattarci Supporto per ripristinare l'account o recuperare dati importanti. Trascorsi i 90 giorni successivi alla chiusura, l'account viene chiuso definitivamente e non verrà più visualizzato nella console. AWS Organizations

Visualizza lo stato di un Account AWS

È possibile visualizzare le informazioni sullo stato dell'account utilizzando la AWS Organizations console o a livello di programmazione utilizzando `DescribeAccountListAccounts`, e `ListAccountsForParent` APIs

Important

Il `Status` parametro dell'account in AWS Organizations verrà ritirato il 9 settembre 2026. Sebbene sia l'account `State` che `Status` i parametri dell'account siano attualmente disponibili in AWS Organizations APIs (`DescribeAccount`, `ListAccounts`, `ListAccountsForParent`), ti consigliamo di aggiornare gli script o altro codice per utilizzare il `State` parametro anziché `Status` prima del 9 settembre 2026.

Console di gestione AWS

Per visualizzare lo stato di un Account AWS

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Vai alla [Account AWS](#) pagina e nota il valore nella colonna Stato accanto all'account membro che desideri esaminare. Se l'account che desideri visualizzare è figlio di un'unità organizzativa, potresti dover scegliere l'icona a forma di triangolo



accanto a un'unità organizzativa per espanderla e visualizzarne le figlie. Ripeti l'operazione fino a quando non trovi l'account.

 Note

È inoltre possibile visualizzare il valore del campo Stato dalla pagina dei dettagli dell'account nella AWS Organizations console.

AWS CLI & AWS SDKs

Per visualizzare lo stato di un Account AWS

È possibile utilizzare i seguenti comandi per visualizzare lo stato di un account:

 Note

Per visualizzare i valori dello stato dell'account nelle risposte API, utilizza la AWS CLI versione 2.29.0 o successiva o una versione SDK rilasciata dopo il 9 settembre 2025. Ti consigliamo di utilizzare la versione più recente AWS CLI o SDK come best practice. Per ulteriori informazioni, consulta AWS SDKs il [ciclo di vita delle versioni di Tools](#) nella Guida di riferimento agli strumenti AWS SDKs e agli strumenti.

- AWS CLI:
 - [list-accounts](#): elenca i dettagli di tutti gli account nell'organizzazione
 - [list-accounts-for-parent](#)— elenca i dettagli di tutti gli account dell'organizzazione contenuti nella radice o nell'unità organizzativa (OU) di destinazione specificata
 - [describe-account](#): elenca i dettagli solo dell'account specificato

Questi comandi restituiscono gli stessi dettagli per ogni account incluso nella risposta.

L'esempio seguente mostra come recuperare i dettagli su un account specificato, incluso il relativo State valore.

```
$ aws organizations describe-account --account-id 123456789012

{
  "Account": {
```



```
{
  "Id": "123456789012",
  "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
  "Email": "admin@example.com",
  "Name": "Example.com Organization's Management Account",
  "State": "CLOSED",
  "Status": "SUSPENDED",
  "JoinedMethod": "INVITED",
  "JoinedTimestamp": "2020-11-20T09:04:20.346000-08:00",
  "Paths": [
    "o-aa111bb222/r-a1b2/123456789012/"
  ]
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListAccounts](#)
 - [ListAccountsForParent](#)
 - [DescribeAccount](#)

Aggiorna i contatti alternativi per un account in AWS Organizations

Puoi aggiornare i contatti alternativi per gli account all'interno della tua organizzazione utilizzando la console AWS Organizations o programmaticamente utilizzando la AWS CLI o. AWS SDKs Per informazioni su come aggiornare i contatti alternativi, consulta [Aggiornare i contatti alternativi per tutti i contatti dell'organizzazione Account AWS nella Guida di riferimento per la gestione degli account.](#)

AWS

Aggiorna le informazioni di contatto principali per un account in AWS Organizations

Puoi aggiornare le informazioni di contatto principali per gli account all'interno della tua organizzazione utilizzando la console AWS Organizations o a livello di codice utilizzando la CLI AWS o. AWS SDKs Per informazioni su come aggiornare le informazioni di contatto principali, consulta [Aggiornare il contatto principale per qualsiasi contatto dell'organizzazione Account AWS nell'AWS Account Management Reference.](#)


Aggiornamento Regioni AWS per un account in AWS Organizations

Puoi abilitare l'aggiornamento Regioni AWS per gli account all'interno della tua organizzazione utilizzando la AWS Organizations console. Per sapere come abilitare l'aggiornamento Regioni AWS, consulta [Abilitare o disabilitare Regioni AWS nel tuo account](#) nella Guida di riferimento alla gestione degli AWS account.

Gestione delle unità organizzative (OUs) con AWS Organizations

È possibile utilizzare le unità organizzative (OUs) per raggruppare gli account e amministrarli come un'unica unità. Questo semplifica notevolmente la gestione degli account. Ad esempio, collegando un controllo basato su policy a una UO, tutti gli account nella UO ereditano automaticamente la policy. È possibile crearne di più OUs all'interno di una singola organizzazione e creare OUs all'interno di altre OUs. Ogni UO può contenere più account, che puoi trasferire da una UO all'altra. Tuttavia, i nomi delle UO devono essere univoci all'interno di una UO padre o root.

Il diagramma seguente mostra un'organizzazione composta da sette account organizzati in quattro OUs sotto la radice. L'organizzazione ha anche alcune politiche a cui vengono applicate OUs.

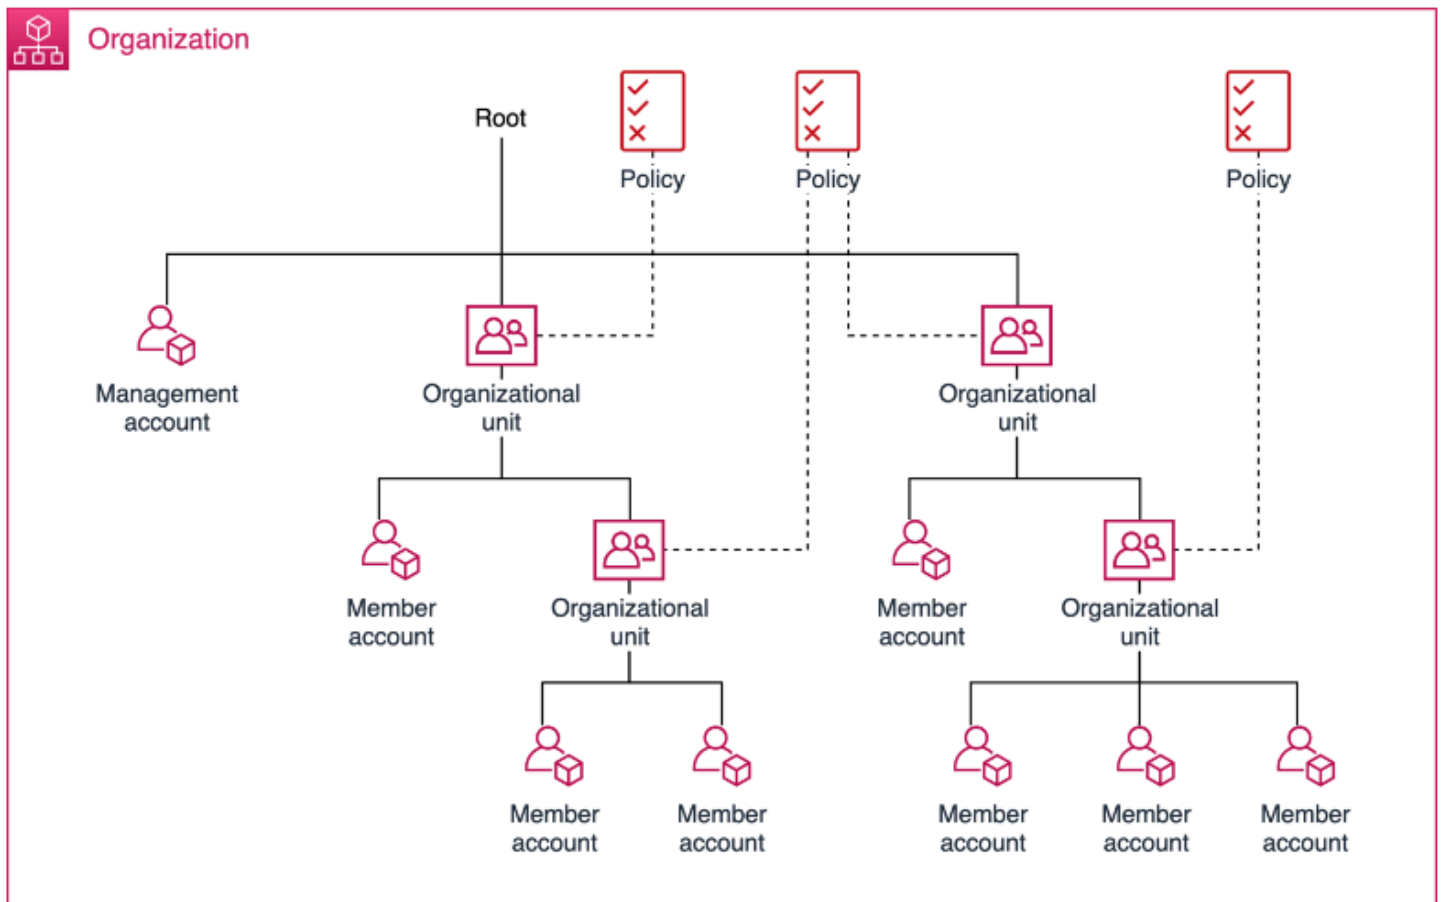

 Note

Nell'organizzazione esiste un'unica radice che viene AWS Organizations creata automaticamente quando si configura l'organizzazione per la prima volta.

Argomenti

- [Procedure ottimali per la gestione delle unità organizzative \(OUs\) con AWS Organizations](#)
- [Navigazione nella gerarchia delle unità principali e organizzative \(OU\) con AWS Organizations](#)
- [Visualizzazione dei dettagli di un'unità organizzativa \(OU\) con AWS Organizations](#)
- [Creazione di un'unità organizzativa \(OU\) con AWS Organizations](#)
- [Ridenominazione di un'unità organizzativa \(OU\) con AWS Organizations](#)
- [Etichettare un'unità organizzativa \(OU\) con AWS Organizations](#)
- [Spostamento degli account in un'unità organizzativa \(OU\) o tra la radice e OUs con AWS Organizations](#)
- [Visualizzazione dei dettagli della radice con AWS Organizations](#)
- [Eliminazione di un'unità organizzativa \(OU\) con AWS Organizations](#)

Procedure ottimali per la gestione delle unità organizzative (OUs) con AWS Organizations

Segui questi consigli per aiutarti a gestire un ambiente con più account AWS Organizations utilizzando le unità organizzative (OUs).

Argomenti

- [Comprensione AWS Organizations](#)
- [Unità organizzativa di base consigliata \(\) OUs](#)
- [Unità organizzativa aggiuntiva consigliata \(\) OUs](#)
- [Conclusioni](#)

Comprensione AWS Organizations

La base di un AWS ambiente multi-account ben progettato è AWS Organizations che consente di gestire e governare centralmente più account. Un'unità organizzativa (OU) è un raggruppamento logico di account in un'organizzazione. OUs consentono di organizzare gli account in una gerarchia e consentono di applicare i controlli di gestione. Le [policy di](#) Organizations definiscono i controlli che è possibile applicare a un gruppo di Account AWS. Ad esempio, una [policy di controllo dei servizi](#) (SCP) è una policy che definisce le Servizio AWS azioni, come Amazon EC2 Run Instance, che gli account dell'organizzazione possono eseguire.

Anche se potresti iniziare il tuo AWS percorso con un solo account, ti AWS consiglia di configurare più account man mano che i carichi di lavoro aumentano in termini di dimensioni e complessità. L'utilizzo di un ambiente con più account è una AWS best practice che può offrire diversi vantaggi:

- **Innovazione rapida con requisiti diversi:** è possibile assegnarli Account AWS a diversi team, progetti o prodotti all'interno dell'azienda per garantire che ciascuno di essi possa innovare rapidamente, rispettando al contempo i propri requisiti di sicurezza.
- **Fatturazione semplificata:** l'utilizzo di più Account AWS opzioni può semplificare l'allocazione dei AWS costi, aiutando a identificare il prodotto o la linea di servizi responsabile di un addebito. AWS
- **Controlli di sicurezza flessibili:** puoi utilizzarne più di uno Account AWS per isolare carichi di lavoro o applicazioni che hanno requisiti di sicurezza specifici o che devono soddisfare rigide linee guida per la conformità, come HIPAA o PCI.
- **Adattamento ai processi aziendali:** è possibile organizzarne più di uno Account AWS in un modo che rifletta al meglio le diverse esigenze dei processi aziendali dell'azienda, che hanno requisiti operativi, normativi e di budget diversi.

Unità organizzativa di base consigliata () OUs

L'unità organizzativa (OUs) dovrebbe basarsi su una funzione o su un insieme comune di controlli anziché rispecchiare la struttura di rendicontazione della società. AWS consiglia di iniziare pensando alla sicurezza e all'infrastruttura. La maggior parte delle aziende dispone di team centralizzati che servono l'intera organizzazione per tali esigenze. Ti consigliamo di creare un set di funzionalità di base OUs per queste funzioni specifiche:


- **Sicurezza:** utilizzata per i servizi di sicurezza. Crea account per archivi di log, accesso di sicurezza in sola lettura, strumenti di sicurezza e break-glass.

- **Infrastruttura:** utilizzata per servizi di infrastruttura condivisi come servizi di rete e IT. Crea account per ogni tipo di servizio di infrastruttura richiesto.

Dato che la maggior parte delle aziende ha requisiti politici diversi per i carichi di lavoro di produzione, l'infrastruttura e la sicurezza avrebbero potuto concentrarsi sulla OUs non produzione (SDLC) e sulla produzione (Prod). Gli account dell'unità organizzativa SDLC ospitano carichi di lavoro non di produzione e non devono avere dipendenze di produzione da altri account. In caso di variazioni nelle politiche dell'unità organizzativa tra le fasi del ciclo di vita, SDLC può essere suddiviso in più parti OUs (ad esempio, sviluppo e pre-produzione). Gli account nell'unità organizzativa Prod ospitano i carichi di lavoro di produzione.

Applica le politiche a livello di unità organizzativa per governare l'ambiente Prod e SDLC in base alle tue esigenze. In generale, l'applicazione delle policy a livello di unità organizzativa è una pratica migliore rispetto a quella a livello di singolo account, in quanto semplifica la gestione delle policy e qualsiasi potenziale risoluzione dei problemi.

Il diagramma seguente mostra gli elementi fondamentali OUs (Prod e SDLC) per la sicurezza e l'infrastruttura:

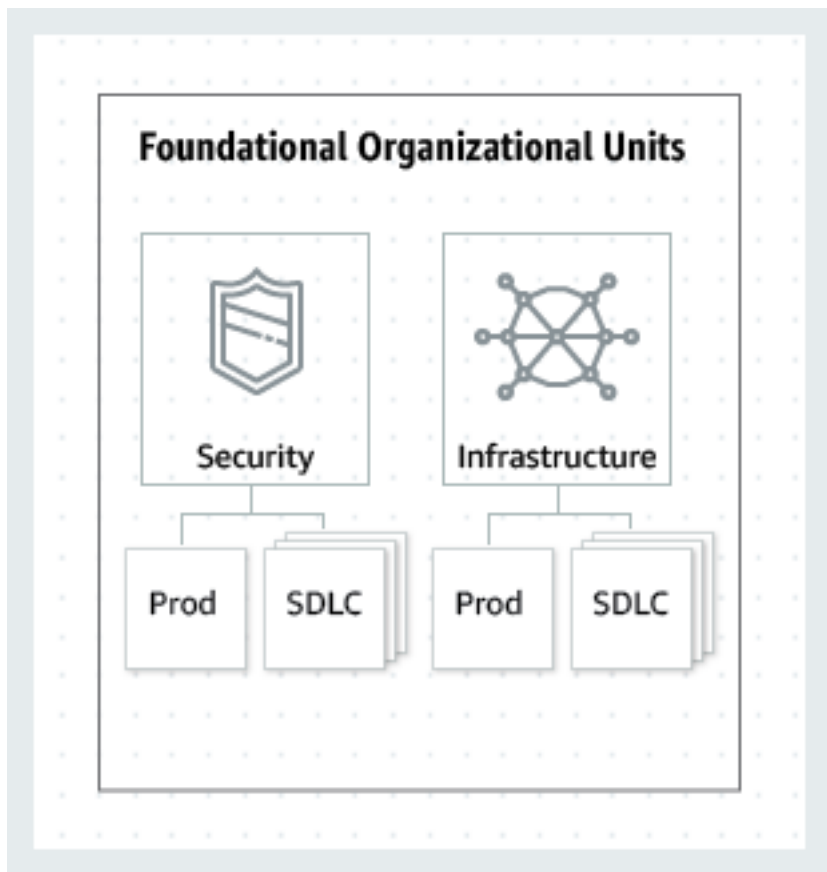

Unità organizzativa aggiuntiva consigliata () OUs

Una volta implementati i servizi centralizzati, ti consigliamo di crearne uno direttamente correlato alla creazione OUs o alla gestione dei tuoi prodotti o servizi. Molti AWS clienti costruiscono quanto segue OUs dopo aver creato una base:

- **Sandbox:** supporto Account AWS che i singoli sviluppatori possono utilizzare per sperimentare Servizi AWS. Assicurati che questi account possano essere scollegati dalle reti interne.
- **Carichi di lavoro:** contiene Account AWS che ospitano i servizi applicativi rivolti all'esterno. È necessario strutturarsi OUs in ambienti SDLC e Prod (simili a quelli di base OUs) per isolare e controllare rigorosamente i carichi di lavoro di produzione.

Consigliamo inoltre di aggiungerne altri OUs per la manutenzione e l'espansione continua a seconda delle esigenze specifiche. Di seguito sono riportati alcuni temi comuni basati sulle pratiche dei AWS clienti esistenti:

- **Staging delle politiche:** conserva AWS account in cui è possibile testare le modifiche alle politiche proposte prima di applicarle a livello generale all'organizzazione. Inizia implementando le modifiche a livello di account nell'unità organizzativa desiderata e applicale lentamente agli altri account e al resto dell'organizzazione. OUs
- **Sospesi:** contenuti Account AWS che sono stati chiusi e che sono in attesa di essere eliminati dall'organizzazione. Allega un SCP a questa unità organizzativa che nega tutte le azioni. Assicurati che gli account siano etichettati con i dettagli per la tracciabilità se devono essere ripristinati.
- **Utenti aziendali individuali:** un'unità organizzativa ad accesso limitato destinata Account AWS agli utenti aziendali (non agli sviluppatori) che potrebbero aver bisogno di creare applicazioni relative alla produttività aziendale, ad esempio configurare un bucket S3 per condividere report o file con un partner.
- **Eccezioni:** Account AWS viene utilizzata per casi d'uso aziendali con requisiti di sicurezza o controllo altamente personalizzati, diversi da quelli definiti nell'unità organizzativa Workloads. Ad esempio, la configurazione di una nuova applicazione o funzionalità Account AWS specifica per una nuova applicazione o funzionalità riservata. SCPs Utilizzalo a livello di account per soddisfare esigenze personalizzate. Prendi in considerazione la possibilità di configurare un sistema Detect and React utilizzando [Amazon EventBridge](#) e [AWS Config regole](#).
- **Distribuzioni:** contiene contenuti Account AWS pensati per l'integrazione continua e continua delivery/deployment (CI/CD deployments). You can create this OU if you have a different governance and operational model for CI/CD deployments as compared to accounts in the

Workloads OUs (Prod and SDLC). Distribution of CI/CD helps reduce the organizational dependency on a shared CI/CD environment operated by a central team. For each set of SDLC/Prod Account AWS per un'applicazione nell'unità organizzativa Workloads, crea un account per l'unità organizzativa CI/CD Under Deployments).

- Transizionale: viene utilizzata come area di archiviazione temporanea per gli account e i carichi di lavoro esistenti prima di spostarli nelle aree standard dell'organizzazione. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli account fanno parte di un'acquisizione, precedentemente gestita da una terza parte, o gli account legacy di una vecchia struttura organizzativa.


Il diagramma seguente mostra ulteriori informazioni OUs relative a sandbox, carichi di lavoro, gestione temporanea delle policy, utenti aziendali individuali sospesi, eccezioni, implementazioni e account di transizione:



Conclusioni

Una strategia multi-account ben progettata può aiutarti a innovare AWS, garantendo al contempo la soddisfazione delle tue esigenze di sicurezza e scalabilità. Il framework descritto in questo argomento rappresenta le AWS best practice da utilizzare come punto di partenza per il percorso. AWS

Il diagramma seguente mostra le istruzioni di base OUs e quelle aggiuntive consigliate: OUs

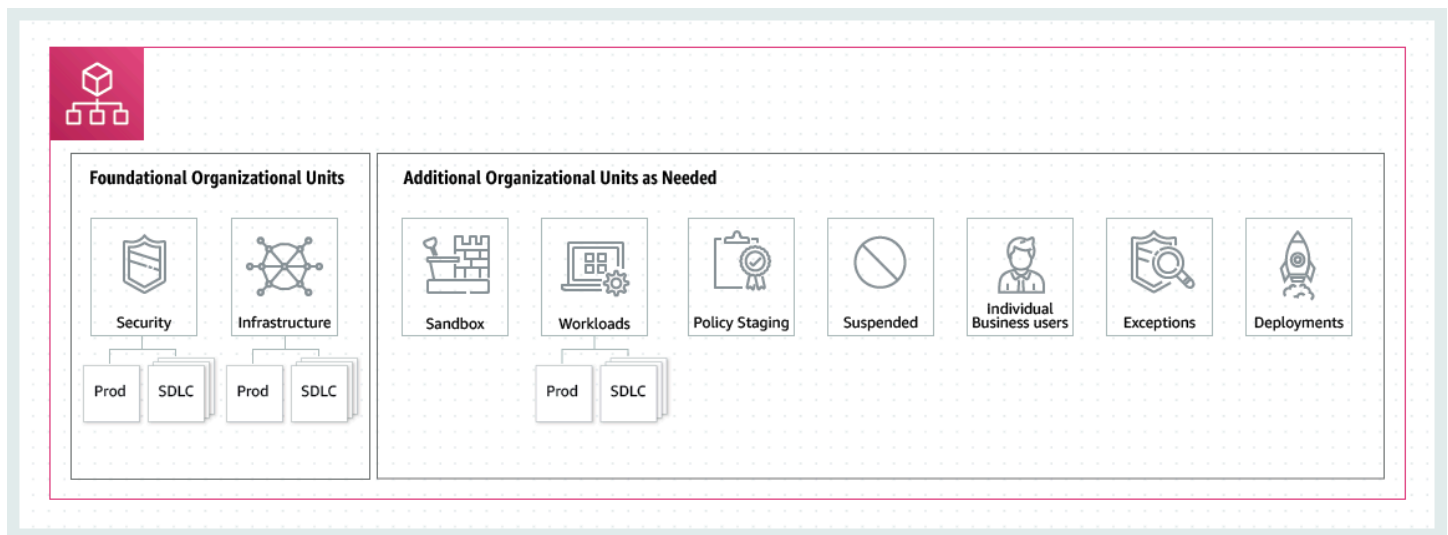

Navigazione nella gerarchia delle unità principali e organizzative (OU) con AWS Organizations

Per passare a criteri diversi OUs o alla cartella principale quando si spostano account o si allegano politiche, è possibile utilizzare la visualizzazione «ad albero» predefinita.

Console di gestione AWS

Per navigare nell'organizzazione come "albero"

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), nella parte superiore della sezione Organization (Organizzazione), seleziona Hierarchy (Gerarchia) (invece che List (Elenco).
3. Inizialmente l'albero appare mostrando la radice, mostrando solo il primo livello di figlio OUs e gli account. Per espandere la struttura e visualizzare ulteriori livelli, scegli l'icona Espandi (▶) accanto a un'entità padre. Per ridurre la quantità di elementi visualizzati e comprimere un ramo dell'albero, scegli l'icona comprimi (▼) accanto a un'entità padre espansa.

4. Scegli il nome di un'unità organizzativa o root per visualizzarne i dettagli ed eseguire determinate operazioni. In alternativa, puoi scegliere il pulsante di opzione accanto al nome ed eseguire determinate operazioni su tale entità nel menu Actions (Operazioni).

È inoltre possibile visualizzare l'elenco dei soli account dell'organizzazione in forma tabulare, senza dover passare da un'unità organizzativa per trovarli. In questa visualizzazione non è possibile visualizzare OUs o manipolare le politiche ad essi associate.

Console di gestione AWS

Per visualizzare l'organizzazione come un elenco semplice di account senza gerarchia

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella [Account AWS](#) pagina, nella parte superiore della sezione Organizzazione, scegli l'icona dell'interruttore Visualizza Account AWS solo per attivarla.

3. L'elenco degli account viene visualizzato senza alcuna gerarchia.

Visualizzazione dei dettagli di un'unità organizzativa (OU) con AWS Organizations

Quando accedi all'account di gestione dell'organizzazione nella [AWS Organizations console](#), puoi visualizzarne i dettagli OUs all'interno dell'organizzazione.

Autorizzazioni minime

Per visualizzare i dettagli di un'unità organizzativa (UO), è necessario disporre delle autorizzazioni seguenti:

- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`
- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:ListOrganizationsUnitsForParent` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

- `organizations:ListRoots` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per visualizzare i dettagli di un'UO

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), scegli il nome dell'unità organizzativa (non il pulsante di opzione) che desideri esaminare. Se l'UO desiderata è figlia di un'altra UO, scegli l'icona del triangolo accanto alla rispettiva UO padre per espanderla e visualizzare gli elementi nel livello successivo della gerarchia. Ripeti l'operazione fino a trovare l'unità organizzativa desiderata.

La casella Organizational unit details (Dettagli dell'unità organizzativa) mostra le informazioni sull'unità organizzativa.

AWS CLI & AWS SDKs

Per visualizzare i dettagli di un'UO

Per visualizzare i dettagli di un'UO, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI, AWS SDKs:
 - [list-roots](#)
 - [list-children](#)
 - [describe-organizational-unit](#)

Nell'esempio seguente viene illustrato come trovare l'ID di un'UO utilizzando la AWS CLI. È possibile trovare l'ID dell'unità organizzativa attraverso la gerarchia eseguendo il comando `list-roots`, quindi eseguendo `list-children` sul root e ripetendo l'operazione su ciascuno dei suoi figli fino a trovare quello desiderato.

```
$ aws organizations list-roots
{
  "Roots": [
```

```
{
  "Id": "r-a1b2",
  "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
  "Name": "Root",
  "PolicyTypes": []
}
]
}
$ aws organizations list-children --parent-id r-a1b2 --child-type
ORGANIZATIONAL_UNIT
{
  "Children": [
    {
      "Id": "ou-a1b2-f6g7h111",
      "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    }
  ]
}
```

Dopo avere ottenuto l'ID dell'unità organizzativa, nell'esempio seguente viene illustrato come recuperare i dettagli dell'UO.

```
$ aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id ou-a1b2-
f6g7h111
{
  "OrganizationalUnit": {
    "Id": "ou-a1b2-f6g7h111",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-
f6g7h111",
    "Name": "Production-Apps",
    "Path": "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-a1b2-f6g7h111/"
  }
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListRoots](#)
 - [ListChildren](#)
 - [DescribeOrganizationalUnit](#)

Creazione di un'unità organizzativa (OU) con AWS Organizations

Quando si accede all'account di gestione dell'organizzazione, è possibile creare un'unità organizzativa nella directory principale dell'organizzazione. OUs può essere annidato fino a cinque livelli di profondità. Per creare una UO, completa le fasi seguenti.

Important

Se questa organizzazione è gestita con AWS Control Tower, crea la tua OUs con la AWS Control Tower console o APIs. Se si crea l'unità organizzativa in Organizations, l'unità organizzativa non è registrata presso AWS Control Tower. Per ulteriori informazioni, consulta [Riferimento alle risorse esterne a AWS Control Tower](#) nella Guida per l'utente di AWS Control Tower .

Autorizzazioni minime

Per creare una UO che si trova in una root nella tua organizzazione, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:CreateOrganizationalUnit`

Console di gestione AWS

Per creare un'unità organizzativa

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Accedi alla pagina [Account AWS](#).

La console mostra i contenuti del root dell'UO e i rispettivi contenuti. La prima volta che si visita un root, la console visualizza tutti gli Account AWS in quella visualizzazione di livello superiore. Se in precedenza hai creato OUs e spostato account al loro interno, la console mostra solo

gli account di livello superiore OUs e tutti gli account che non hai ancora spostato in un'unità organizzativa.

3. (Facoltativo) Se si desidera creare un'unità organizzativa all'interno di un'unità organizzativa esistente, [accedi all'unità organizzativa secondaria](#) selezionando il nome (non la casella di controllo) dell'unità organizzativa secondaria o selezionando la  successiva OUs nella visualizzazione ad albero finché non viene visualizzata quella desiderata, quindi selezionandone il nome.
4. Dopo avere selezionato l'unità organizzativa padre corretta nella gerarchia, nel menu Actions (Operazioni), in Organizational Unit (Unità organizzativa), scegli Create new (Crea nuova)
5. Nella finestra di dialogo Create organizational unit (Crea unità organizzativa), digita il nome della UO che desideri creare.
6. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a un'UO.
7. Infine, scegli Create organizational unit (Crea unità organizzativa).

La nuova UO viene visualizzata all'interno del padre. A questo punto, è possibile [trasferire gli account in questa unità organizzativa](#) oppure collegarvi le policy.

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare un'unità organizzativa

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `CreateOrganizationalUnit`.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro da fare GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
```

```
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new organizational unit in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and then uses it to call
    /// the CreateOrganizationalUnit method. If the call succeeds, it
    /// displays information about the new organizational unit.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitName = "ProductDevelopmentUnit";

        var request = new CreateOrganizationalUnitRequest
        {
            Name = orgUnitName,
            ParentId = "r-0000",
        };

        var response = await client.CreateOrganizationalUnitAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully created organizational unit:
{orgUnitName}.");
            Console.WriteLine($"Organizational unit {orgUnitName} Details");
            Console.WriteLine($"ARN: {response.OrganizationalUnit.Arn} Id:
{response.OrganizationalUnit.Id}");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not create new organizational unit.");
        }
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, [CreateOrganizationalUnit](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come creare un'unità organizzativa in un'unità organizzativa root o principale

L'esempio seguente mostra come creare un'unità organizzativa denominata AccountingOU:

```
aws organizations create-organizational-unit --parent-id r-examplerootid111 --  
name AccountingOU
```

L'output include un oggetto organizationalUnit con dettagli sulla nuova unità organizzativa:

```
{  
  "OrganizationalUnit": {  
    "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",  
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-  
examplerootid111-exampleouid111",  
    "Name": "AccountingOU"  
  }  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateOrganizationalUnit AWS CLI](#) Command Reference.

Ridenominazione di un'unità organizzativa (OU) con AWS Organizations

Quando effettui l'accesso all'account di gestione della tua organizzazione, puoi rinominare un'OU. Per farlo, completa le seguenti fasi.

Autorizzazioni minime

Per rinominare una OU che si trova in una root nella tua organizzazione, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:UpdateOrganizationalUnit`

Console di gestione AWS

Per rinominare un'unità organizzativa

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), [vai all'unità organizzativa](#) da rinominare e quindi esegui una delle operazioni seguenti:
 - Scegli il pulsante di opzione  accanto all'UO da rinominare. Quindi, nel menu Actions (Operazioni), in Organizational unit (Unità organizzativa) scegli Rename (Rinomina).
 - Scegli il nome dell'unità organizzativa per accedere alla pagina dei dettagli dell'unità organizzativa. Nella parte superiore della pagina, scegli Rename (Rinomina).
3. Nella finestra di dialogo Rename organizational unit (Rinomina unità organizzativa), inserisci un nuovo nome, quindi scegli Save changes (Salva modifiche).

AWS CLI & AWS SDKs

Per rinominare un'unità organizzativa

Per rinominare una UO, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [update-organizational-unit](#)

L'esempio seguente mostra come rinominare un'UO.

```
$ aws organizations update-organizational-unit \
  --organizational-unit-id ou-a1b2-f6g7h222 \
  --name "Renamed-OU"
{
```

```
"OrganizationalUnit": {
  "Id": "ou-a1b2-f6g7h222",
  "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h222",
  "Name": "Renamed-OU",
  "Path": "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-a1b2-f6g7h222/"
}
```

- AWS SDKs: [UpdateOrganizationalUnit](#)

Etichettare un'unità organizzativa (OU) con AWS Organizations

Quando effettui l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag collegati a una UO. Per farlo, completa le seguenti fasi.

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag collegati a un'UO che si trova in un root nella tua organizzazione, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag collegati a un'unità organizzativa

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), [vai al nome dell'unità organizzativa](#) di cui desideri modificare i tag e selezionalo.

3. Nella pagina dei dettagli dell'UO, scegli la scheda Tags, quindi scegli Manage tags (Gestisci tag).
4. In questa scheda puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non puoi modificare la chiave di tag. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi un tag esistente scegliendo Remove (Rimuovi) accanto al tag da rimuovere.
 - Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.
5. Scegli Save changes (Salva le modifiche) dopo avere apportato tutte le aggiunte, le rimozioni e le modifiche opportune.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag collegati a un'unità organizzativa

Per modificare i tag collegati a un'UO, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)

L'esempio seguente collega il tag "Department"="12345" a un'UO. Nota che Key e Value fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

```
$ aws organizations tag-resource \  
  --resource-id ou-a1b2-f6g7h222 \  
  --tags Key=Department,Value=12345
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

L'esempio seguente rimuove il tag Department da un'UO.

```
$ aws organizations untag-resource \  
  --resource-id ou-a1b2-f6g7h222 \  
  --tag-keys Department
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Spostamento degli account in un'unità organizzativa (OU) o tra la radice e OUs con AWS Organizations

Quando effettui l'accesso all'account di gestione della tua organizzazione, puoi trasferire gli account nell'organizzazione dal root a un'UO, da un'UO a un'altra o di nuovo al root da un'UO. L'inserimento di un account all'interno di un'unità organizzativa lo rende soggetto a tutte le politiche associate all'unità organizzativa principale e OUs a tutte le politiche della catena principale fino alla radice. Se non si trova in un'UO, un account sarà soggetto solo alle policy collegate direttamente al root e a quelle eventualmente collegate direttamente all'account. Per trasferire degli account, completa i seguenti passaggi.

Autorizzazioni minime

Per trasferire gli account in una nuova posizione nella gerarchia delle UO, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:MoveAccount`

Console di gestione AWS

Per trasferire gli account in una UO

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua l'account o gli account che desideri spostare. È possibile spostarsi nella gerarchia delle unità organizzative o abilitare View Account AWS only (Visualizza solo gli Account AWS) per visualizzare un elenco dei soli account senza la struttura dell'unità organizzativa. Se hai molti account, potresti dover scegliere Load more accounts (Carica più account) in 'nome-UO' nella parte inferiore dell'elenco per trovare tutti gli oggetti da spostare.

3. Seleziona la casella di controllo



accanto al nome di ciascun account da spostare.

4. Nel menu Actions (Operazioni), in Account AWS scegli Move (Sposta).

5. Nella finestra di dialogo Move (Trasferisci) Account AWS, scegli l'UO o il root in cui desideri trasferire gli account, quindi scegli Move (Trasferisci) Account AWS.

AWS CLI & AWS SDKs

Per trasferire gli account in una UO

Per trasferire un account, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [move-account](#)

L'esempio seguente sposta un Account AWS oggetto dalla radice a un'unità organizzativa. Si noti che è necessario specificare sia il contenitore IDs di origine che quello di destinazione.

```
$ aws organizations move-account \
  --account-id 111122223333 \
  --source-parent-id r-a1b2 \
  --destination-parent-id ou-a1b2-f6g7h111
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS SDKs: [MoveAccount](#)

Visualizzazione dei dettagli della radice con AWS Organizations

Quando si accede all'account di gestione dell'organizzazione nella [AWS Organizations console](#), è possibile visualizzare i dettagli della radice amministrativa.



Autorizzazioni minime

Per visualizzare i dettagli di un root, è necessario disporre delle autorizzazioni seguenti:

- `organizations:DescribeOrganization` (solo console)
- `organizations:ListRoots`

La radice è il contenitore più in alto nella gerarchia delle unità organizzative (OUs) e generalmente si comporta come un'unità organizzativa. Tuttavia, essendo il contenitore in cima alla gerarchia, le modifiche alla radice influiscono su tutte le altre unità organizzative e su tutti i componenti dell'organizzazione. Account AWS

Console di gestione AWS

Per visualizzare i dettagli del root

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Vai alla pagina [Account AWS](#) e scegli l'UO Root (il nome, non il pulsante di opzione).
3. Viene visualizzata la pagina dei dettagli Root, che mostra i dettagli del root.

AWS CLI & AWS SDKs

Per visualizzare i dettagli del root

Per visualizzare i dettagli di una root, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [list-roots](#)

Nell'esempio seguente viene illustrato come recuperare i dettagli del root, inclusi i tipi di policy attualmente abilitati nell'organizzazione:

```
$ aws organizations list-roots
{
  "Roots": [
    {
      "Id": "r-a1b2",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
      "Name": "Root",
      "PolicyTypes": [
        {
          "Type": "BACKUP_POLICY",
          "Status": "ENABLED"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

- AWS SDKs: [ListRoots](#)

Eliminazione di un'unità organizzativa (OU) con AWS Organizations

Quando accedi all'account di gestione della tua organizzazione, puoi eliminare quelli OUs che non ti servono più.

È innanzitutto necessario spostare tutti gli account dall'unità organizzativa e tutti gli account secondari OUs, quindi è possibile eliminare il figlio OUs.

Autorizzazioni minime

Per eliminare una UO, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:DeleteOrganizationalUnit`

Console di gestione AWS

Per eliminare un'UO

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella [Account AWS](#) pagina, individua l'unità OUs che desideri eliminare e seleziona la casella di controllo

accanto al nome di ciascuna unità organizzativa.
3. Scegli Actions (Operazioni) e quindi in Organizational unit (Unità organizzativa) scegli Delete (Elimina).
4. Per confermare che desideri eliminare le OUs, inserisci il nome dell'unità organizzativa (se hai scelto di eliminarne solo una) o la parola «elimina» (se ne hai scelte più di una), quindi scegli Elimina.

AWS Organizations li elimina OUs e li rimuove dall'elenco.

AWS CLI & AWS SDKs

Come eliminare un'UO

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DeleteOrganizationalUnit`.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing AWS Organizations organizational unit.
/// </summary>
public class DeleteOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and calls
    /// DeleteOrganizationalUnitAsync to delete the organizational unit
    /// with the selected ID.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitId = "ou-0000-000000000";

        var request = new DeleteOrganizationalUnitRequest
```



```
{
    OrganizationalUnitId = orgUnitId,
};

var response = await client.DeleteOrganizationalUnitAsync(request);

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
    Console.WriteLine($"Successfully deleted the organizational unit
with ID: {orgUnitId}.");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Could not delete the organizational unit with
ID: {orgUnitId}.");
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteOrganizationalUnit](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come eliminare un'UO

L'esempio seguente mostra come eliminare un'UO. L'esempio presuppone che in precedenza siano stati rimossi tutti gli account e altri account OUs dall'unità organizzativa:

```
aws organizations delete-organizational-unit --organizational-unit-id ou-  
examplerootid111-exampleouid111
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteOrganizationalUnit](#) in AWS CLI Command Reference.

Gestione delle politiche organizzative con AWS Organizations

Le politiche AWS Organizations consentono di applicare ulteriori tipi di gestione Account AWS all'interno dell'organizzazione. Puoi usare le policy quando [tutte le caratteristiche sono abilitate](#) nella tua organizzazione.

La AWS Organizations console mostra lo stato di abilitazione o disabilitazione per ogni tipo di policy. Nella scheda Organizza account, scegliere Root (root) nel riquadro di navigazione a sinistra. Il riquadro dei dettagli sul lato destro dello schermo mostra tutti i tipi di policy disponibili. L'elenco indica quali sono abilitate e quali disabilitate nella root dell'organizzazione. Se l'opzione per abilitare un tipo è presente, significa che quel tipo è attualmente disabilitato. Se l'opzione per disabilitare un tipo è presente, significa che quel tipo al momento è abilitato.

Argomenti

- [Tipi di policy](#)
- [Politiche di autorizzazione in AWS Organizations](#)
- [Politiche di gestione in AWS Organizations](#)
- [Amministratore delegato per AWS Organizations](#)
- [Abilitazione di un tipo di policy](#)
- [Disabilitazione di un tipo di policy](#)
- [Creazione di politiche organizzative con AWS Organizations](#)
- [Aggiornamento delle politiche dell'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Modifica dei tag allegati alle politiche dell'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Allegare le politiche organizzative con AWS Organizations](#)
- [Separazione delle politiche organizzative con AWS Organizations](#)
- [Ottenere informazioni sulle policy dell'organizzazione](#)
- [Eliminazione delle politiche organizzative con AWS Organizations](#)

Tipi di policy

Organizations offre i tipi di policy nelle due categorie generali seguenti:

Policy di autorizzazione

Le politiche di autorizzazione consentono di gestire centralmente la sicurezza di Account AWS tutta l'organizzazione.

- [Le policy di controllo dei servizi \(SCPs\)](#) offrono il controllo centralizzato sulle autorizzazioni massime disponibili per gli utenti IAM e i ruoli IAM in un'organizzazione.
- [Le politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#) offrono il controllo centralizzato sulle autorizzazioni massime disponibili per le risorse in un'organizzazione.

Policy di gestione

Le politiche di gestione consentono di configurare e gestire centralmente Servizi AWS e le relative funzionalità all'interno dell'organizzazione.

- Le [politiche dichiarative consentono di](#) dichiarare e applicare a livello centralizzato le configurazioni desiderate per un determinato ambiente su larga scala Servizio AWS all'interno dell'organizzazione. Una volta collegata, la configurazione viene sempre mantenuta quando il servizio aggiunge nuove funzionalità o. APIs
- Le [policy di backup](#) consentono di gestire e applicare centralmente i piani di backup alle AWS risorse degli account di un'organizzazione.
- Le [politiche relative ai tag](#) consentono di standardizzare i tag allegati alle AWS risorse negli account di un'organizzazione.
- [Le politiche delle applicazioni di chat](#) consentono di controllare l'accesso agli account di un'organizzazione da applicazioni di chat come Slack e Microsoft Teams.
- Le [politiche di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale](#) consentono di controllare la raccolta dei dati per i servizi di AWS intelligenza artificiale per tutti gli account di un'organizzazione.
- Le [policy di Security Hub consentono di](#) colmare le lacune di copertura di sicurezza in linea con i requisiti di sicurezza dell'organizzazione e di applicarle centralmente in tutta l'organizzazione.
- Le [politiche di Amazon Inspector ti consentono di](#) abilitare e gestire Amazon Inspector in modo centralizzato su tutti gli account della tua organizzazione. AWS
- Le [policy di Amazon Bedrock ti consentono di](#) applicare automaticamente le protezioni configurate in Amazon Bedrock Guardrails su qualsiasi elemento della struttura organizzativa per tutte le chiamate di inferenza del modello ad Amazon Bedrock.

- Le [politiche di implementazione degli upgrade ti consentono di](#) gestire centralmente e suddividere gli aggiornamenti automatici su più risorse e account dell'organizzazione. AWS
- Le [policy di Amazon S3 consentono di](#) gestire centralmente le configurazioni per le risorse Amazon S3 su larga scala tra gli account di un'organizzazione.

La tabella riportata di seguito riepiloga alcune delle caratteristiche di ciascun tipo di policy. Per altre caratteristiche di questi tipi di policy, consulta [Quote e limiti di servizio per AWS Organizations](#).

Tipo di policy	Categoria di politica	Influenza l'account di gestione	Numero massimo che è possibile collegare a un root, una UO o un account	Dimensione massima	Supporta la visualizzazione di policy in vigore per UO o account
SCP	Autorizzazione	 No	5	5.120 caratteri	 No
RCP	Autorizzazione	 No	5	5.120 caratteri	 No
Politica dichiarativa	Gestione	 Sì	10	10,000 caratteri	 Sì
Policy di backup	Gestione	 Sì	10	10,000 caratteri	 Sì

Tipo di policy	Categoria di politica	Influenza l'account di gestione	Numero massimo che è possibile collegare a un root, una UO o un account	Dimensione massima	Supporta la visualizzazione di policy in vigore per UO o account
Policy di tag	Gestione	 Sì	10	10,000 caratteri	 Sì
Politica sulle applicazioni di chat	Gestione	 Sì	5	10,000 caratteri	 Sì
Policy di rifiuto dei servizi di IA	Gestione	 Sì	5	2.500 caratteri	 Sì
Politica Security Hub	Gestione	 Sì	10	10,000 caratteri	 Sì
Politica di Amazon Inspector	Gestione	 Sì	10	10,000 caratteri	 Sì
Politica di Amazon Bedrock	Gestione	 Sì	10	10,000 caratteri	 Sì

Tipo di policy	Categoria di politica	Influenza l'account di gestione	Numero massimo che è possibile collegare a un root, una UO o un account	Dimensione massima	Supporta la visualizzazione di policy in vigore per UO o account
Politica di implementazione degli upgrade	Gestione	 Sì	10	10,000 caratteri	 Sì
Politica S3	Gestione	 Sì	10	10,000 caratteri	 Sì

Politiche di autorizzazione in AWS Organizations

Le politiche di autorizzazione AWS Organizations consentono di configurare e gestire centralmente l'accesso ai principali e alle risorse negli account dei membri. Il modo in cui tali politiche influiscono sulle unità organizzative (OUs) e sugli account a cui vengono applicate dipende dal tipo di politica di autorizzazione applicata.

Esistono due diversi tipi di politiche di autorizzazione AWS Organizations: le politiche di controllo dei servizi (SCPs) e le politiche di controllo delle risorse (RCPs).

Argomenti

- [Differenze tra SCPs e RCPs](#)
- [Usando e SCPs RCPs](#)
- [Politiche di controllo del servizio \(SCPs\)](#)
- [Politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#)

Differenze tra SCPs e RCPs

SCPs sono controlli incentrati sui principali. SCPs crea una barriera di autorizzazioni, o imposta dei limiti, alle autorizzazioni massime disponibili per i responsabili nei tuoi account membro. È possibile utilizzare un SCP quando si desidera applicare centralmente controlli di accesso coerenti ai dirigenti della propria organizzazione. Ciò può includere la specificazione a quali servizi possono accedere gli utenti IAM e i ruoli IAM, a quali risorse possono accedere o le condizioni in base alle quali possono effettuare richieste (ad esempio, da regioni o reti specifiche).

RCPs sono controlli incentrati sulle risorse. RCPs crea una barriera di autorizzazioni, o imposta dei limiti, alle autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account membro. È possibile utilizzare un RCP quando si desidera applicare centralmente controlli di accesso coerenti tra le risorse dell'organizzazione. Ciò può limitare l'accesso alle risorse in modo che possano accedervi solo le identità che appartengono all'organizzazione o specificare le condizioni in base alle quali le identità esterne all'organizzazione possono accedere alle risorse.

Alcuni controlli possono essere applicati in modo simile tramite e. SCPs RCPs Ad esempio, potresti voler [impedire ai tuoi utenti di caricare oggetti non crittografati su S3](#), che possono essere scritti come SCP, per imporre un controllo sulle azioni che i tuoi principali possono intraprendere sui tuoi bucket S3. Questo controllo può anche essere scritto come RCP per richiedere la crittografia ogni volta che un principale carica oggetti nel bucket S3. La seconda opzione potrebbe essere preferita se il bucket consente a responsabili esterni all'organizzazione, come fornitori di terze parti, di caricare oggetti nel bucket S3. Tuttavia, alcuni controlli possono essere implementati solo in un RCP e alcuni controlli possono essere implementati solo in un SCP. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso generali per e SCPs RCPs](#).

Usando e SCPs RCPs

SCPs e RCPs sono controlli indipendenti. È possibile scegliere di abilitare solo SCPs o RCPs utilizzare entrambi i tipi di policy insieme. Utilizzando entrambi SCPs e RCPs, puoi creare un [perimetro di dati](#) attorno alle tue identità e alle tue risorse.

SCPs offrono la possibilità di controllare a quali risorse possono accedere le identità dell'utente. Ad esempio, potresti voler consentire alle tue identità di accedere alle risorse della tua AWS organizzazione. Tuttavia, potresti voler impedire alle tue identità di accedere a risorse esterne all'organizzazione. È possibile imporre questo controllo utilizzando. SCPs

RCPs offri la possibilità di controllare quali identità possono accedere alle tue risorse. Ad esempio, potresti voler consentire alle identità della tua organizzazione di accedere alle risorse

dell'organizzazione. Tuttavia, potresti voler impedire a identità esterne all'organizzazione di accedere alle tue risorse. È possibile imporre questo controllo utilizzando RCPs. RCPs offrono la possibilità di influire sulle autorizzazioni effettive per i responsabili esterni all'organizzazione che accedono alle risorse dell'utente. SCPs può influire solo sulle autorizzazioni effettive per i dirigenti all'interno dell'organizzazione. AWS

Casi d'uso generali per e SCPs RCPs

La tabella seguente descrive i casi d'uso generali per l'utilizzo di un SCP e RCPs

Caso d'uso	Tipo di politica	Impatti			
		Le tue identità	Identità esterne	Le tue risorse	Risorse esterne (obiettivo della richiesta)
Limita i servizi o le azioni che le tue identità possono utilizzare	SCP	X		X	X
Limita le risorse a cui le tue identità possono accedere	SCP	X		X	X
Applica i requisiti relativi al modo in cui le tue identità possono	SCP	X		X	X

Impatti

accedere alle risorse

Limita le identità che possono accedere alle tue risorse	RCP	X	X	X

Proteggi le risorse sensibili della tua organizzazione	RCP	X	X	X

Applica i requisiti relativi alle modalità di accesso alle risorse	RCP	X	X	X

Politiche di controllo del servizio (SCP)

Le policy di controllo dei servizi (SCP) sono un tipo di policy organizzativa che puoi utilizzare per gestire le autorizzazioni all'interno della tua organizzazione. SCPs offrono il controllo centralizzato sulle autorizzazioni massime disponibili per gli utenti IAM e i ruoli IAM nell'organizzazione. SCPs ti aiutano a garantire che i tuoi account rispettino le linee guida per il controllo degli accessi della tua organizzazione. SCPs sono disponibili solo in un'organizzazione che ha [tutte le funzionalità abilitate](#). SCPs non sono disponibili se l'organizzazione ha abilitato solo le funzionalità di fatturazione consolidata. Per istruzioni sull'attivazione SCPs, consulta [Abilitazione di un tipo di policy](#)

SCPs non concedete autorizzazioni agli utenti e ai ruoli IAM della vostra organizzazione. Nessuna autorizzazione viene concessa da una SCP. Un SCP definisce una barriera di autorizzazioni, o impone dei limiti, alle azioni che gli utenti IAM e i ruoli IAM all'interno dell'organizzazione possono eseguire. Per concedere le autorizzazioni, l'amministratore deve allegare politiche per il controllo

dell'accesso, ad esempio politiche basate sull'identità associate agli utenti e ai ruoli IAM e politiche basate sulle risorse allegate alle risorse dei tuoi account. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche basate sull'identità e politiche basate sulle risorse nella Guida per l'utente IAM](#).

Le [autorizzazioni effettive](#) sono l'intersezione logica tra ciò che è consentito da SCP e dalle politiche di [controllo delle risorse \(RCPs\)](#) e ciò che è consentito dalle [politiche basate sull'identità](#) e sulle risorse.

 SCPs non influiscono sugli utenti o sui ruoli nell'account di gestione

SCPs non influiscono sugli utenti o sui ruoli nell'account di gestione. Influiscono solo sugli account membri nell'organizzazione. Ciò significa che SCPs si applicano anche agli account dei membri designati come amministratori delegati.

Argomenti in questa pagina

- [Effetti dei test di SCPs](#)
- [Dimensione massima di SCPs](#)
- [Collegamento SCPs a diversi livelli dell'organizzazione](#)
- [Effetti di SCP sulle autorizzazioni](#)
- [Utilizzo dei dati di accesso per migliorare SCPs](#)
- [Attività ed entità non limitate da SCPs](#)
- [Valutazione SCP](#)
- [Sintassi delle SCP](#)
- [Esempi di policy di controllo dei servizi](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi alle politiche di controllo del servizio \(SCPs\) con AWS Organizations](#)

Effetti dei test di SCPs

AWS ti consiglia vivamente di non dedicarti SCPs alla radice della tua organizzazione senza aver testato a fondo l'impatto che la politica ha sugli account. Piuttosto, crea una UO in cui puoi spostare uno alla volta i tuoi account o al massimo in piccole quantità, per accertarti di non escludere inavvertitamente degli utenti dai servizi chiave. Uno dei modi per determinare se un servizio è

utilizzato da un account è esaminare i [dati a cui il servizio ha effettuato l'ultimo accesso in IAM](#). Un altro modo consiste nell'[utilizzare AWS CloudTrail per registrare l'utilizzo del servizio a livello di API](#).

Note

Non dovresti rimuovere la AWSAccess politica completa a meno che non la modifichi o la sostituisca con una politica separata con azioni consentite, altrimenti tutte le AWS azioni degli account dei membri falliranno.

Dimensione massima di SCPs

Tutti i caratteri nella SCP sono conteggiati rispetto alla [dimensione massima](#). Gli esempi di questa guida mostrano la SCPs formattazione con spazio bianco aggiuntivo per migliorarne la leggibilità. Tuttavia, per risparmiare spazio se la dimensione della policy è prossima alla dimensione massima, puoi eliminare qualsiasi spazio vuoto, come i caratteri spazio e le interruzioni di linea che si trovano al di fuori delle virgolette.

Tip

Utilizza l'editor visivo per creare la SCP. Rimuove automaticamente lo spazio vuoto aggiuntivo.

Collegamento SCPs a diversi livelli dell'organizzazione

Per una spiegazione dettagliata del SCPs funzionamento, vedere [Valutazione SCP](#).

Effetti di SCP sulle autorizzazioni

SCPs sono simili alle politiche di AWS Identity and Access Management autorizzazione e utilizzano quasi la stessa sintassi. ma non concedono mai le autorizzazioni. SCPs Sono invece controlli di accesso che specificano le autorizzazioni massime disponibili per gli utenti IAM e i ruoli IAM nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Logica di valutazione delle policy](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- SCPs riguardano solo gli utenti e i ruoli IAM gestiti da account che fanno parte dell'organizzazione. SCPs non influiscono direttamente sulle politiche basate sulle risorse. Non influenzano gli utenti

e i ruoli degli account al di fuori dell'organizzazione. Ad esempio, considera un bucket Amazon S3 che è di proprietà dell'account A in un'organizzazione. La policy del bucket (una policy basata su risorse) concede l'accesso agli utenti dell'account B al di fuori dell'organizzazione. L'account A dispone di un'SCP collegata. Tale SCP non si applica agli utenti esterni nell'account B, ma solo agli utenti che sono gestiti dall'account A nell'organizzazione.

- Una SCP limita le autorizzazioni per i ruoli e gli utenti IAM e negli account membri, compreso l'utente root dell'account membro. Ogni account dispone solo delle autorizzazioni consentite da ogni padre al di sopra di esso. Se un'autorizzazione è bloccata a un qualsiasi livello al di sopra dell'account, implicitamente (non essendo inclusa in un'istruzione di policy Allow) o esplicitamente (essendo inclusa in un'istruzione di policy Deny), gli utenti o i ruoli nell'account interessato non potranno utilizzare tale autorizzazione, anche se l'amministratore dell'account collega la policy IAM `AdministratorAccess` con autorizzazioni `*/*` agli utenti.
- SCPs riguardano solo gli account dei membri dell'organizzazione. Non hanno alcun effetto sugli utenti o sui ruoli nell'account di gestione. Ciò significa che SCPs si applicano anche agli account dei membri designati come amministratori delegati. Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per l'account di gestione](#).
- Agli utenti e ai ruoli devono ancora essere concesse le autorizzazioni con policy di autorizzazione IAM appropriate. Un utente senza alcuna policy di autorizzazione IAM non ha accesso, anche se la normativa applicabile SCPs consente tutti i servizi e tutte le azioni.
- Se un utente o un ruolo dispone di una politica di autorizzazione IAM che concede l'accesso a un'azione consentita anche dal pertinente SCPs, l'utente o il ruolo può eseguire tale azione.
- Se un utente o un ruolo dispone di una politica di autorizzazione IAM che concede l'accesso a un'azione non consentita o esplicitamente negata dall'applicabile SCPs, l'utente o il ruolo non può eseguire tale azione.
- SCPs influiscono su tutti gli utenti e i ruoli negli account collegati, incluso l'utente root. Le uniche eccezioni sono quelle descritte in [Attività ed entità non limitate da SCPs](#).
- SCPs non influiscono su alcun ruolo collegato al servizio. I ruoli collegati ai servizi consentono l'integrazione con altri Servizi AWS AWS Organizations e non possono essere limitati da SCPs.
- Quando si disabilita il tipo di policy SCP in una radice, tutte SCPs vengono automaticamente scollegate da tutte le AWS Organizations entità in quella radice. AWS Organizations le entità includono unità organizzative, organizzazioni e account. Se si riattiva SCPs in una radice, tale radice ritorna solo alla `FullAWSAccess` politica predefinita allegata automaticamente a tutte le entità nella radice. Tutti gli allegati SCPs alle AWS Organizations entità precedentemente SCPs disattivate vengono persi e non sono recuperabili automaticamente, sebbene sia possibile ricollegarli manualmente.

- Se sono presenti sia un limite delle autorizzazioni (una caratteristica IAM avanzata) sia una SCP, il limite, la SCP e la policy basata su identità devono tutti consentire l'operazione.

Utilizzo dei dati di accesso per migliorare SCPs

Una volta effettuato l'accesso con le credenziali dell'account di gestione, puoi visualizzare [i dati dell'ultimo accesso al servizio](#) per un' AWS Organizations entità o una policy nella AWS Organizations sezione della console IAM. Puoi anche utilizzare AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS API in IAM per recuperare i dati dell'ultimo accesso al servizio. Questi dati includono informazioni su quali servizi consentiti a cui gli utenti e i ruoli IAM in un AWS Organizations account hanno tentato l'ultima volta di accedere e quando. [Puoi utilizzare queste informazioni per identificare le autorizzazioni non utilizzate in modo da perfezionarle per aderire meglio SCPs al principio del privilegio minimo.](#)

Ad esempio, potresti avere una [lista di rifiuto SCP che vieta l'accesso a](#) tre di essi. Servizi AWS Sono consentiti tutti i servizi non elencati nella dichiarazione Deny della SCP. L'ultimo accesso ai dati del servizio in IAM indica quali dati Servizi AWS sono consentiti da SCP ma non vengono mai utilizzati. Con queste informazioni, è possibile aggiornare la SCP per negare l'accesso ai servizi non necessari.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti nella Guida per l'utente IAM:

- [Visualizzazione degli ultimi dati di accesso al servizio per Organizations](#)
- [Utilizzo dei dati per perfezionare le autorizzazioni di un'unità organizzativa](#)

Attività ed entità non limitate da SCPs

Non è possibile utilizzare SCPs per limitare le seguenti attività:

- Qualsiasi operazione eseguita dall'account di gestione
- Qualsiasi operazione eseguita utilizzando le autorizzazioni collegate a un ruolo collegato ai servizi
- Eseguire la registrazione per il piano di supporto Enterprise come utente root
- Fornisci funzionalità di firmatario affidabile per i contenuti CloudFront privati
- Configurare il DNS inverso per un server di posta elettronica Amazon Lightsail e istanza Amazon EC2 come utente root
- Attività relative ad alcuni AWS servizi correlati:
 - Alexa Top Sites

- Alexa Web Information Service
- Amazon Mechanical Turk
- Amazon Product Marketing API

Valutazione SCP

Note

Le informazioni contenute in questa sezione non si applicano ai tipi di policy di gestione, incluse le policy di backup, le policy di tag, le policy delle applicazioni di chat o le politiche di opt-out dei servizi AI. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#).

Poiché è possibile allegare più politiche di controllo del servizio (SCP) a diversi livelli in AWS Organizations, comprendere come SCPs vengono valutate può aiutarti a scrivere SCPs il risultato giusto.

Argomenti

- [Come SCPs lavorare con Allow](#)
- [Come SCPs lavorare con Deny](#)
- [Strategia di utilizzo SCPs](#)

Come SCPs lavorare con Allow

Affinché sia concessa un'autorizzazione per un account specifico, deve esserci una istruzione **Allow** esplicita a ogni livello, dalla radice a ciascuna unità organizzativa nel percorso diretto verso l'account (incluso l'account di destinazione stesso). Ecco perché, quando abiliti SCPs, AWS Organizations allega una policy SCP AWS gestita denominata [Full AWSAccess](#) che consente tutti i servizi e le azioni. Se questa politica viene rimossa e non sostituita a nessun livello dell'organizzazione, a tutti gli account OUs e a tutti gli account al di sotto di quel livello verrebbe impedito di intraprendere qualsiasi azione.

Ad esempio, esaminiamo lo scenario illustrato nelle figure 1 e 2. Per consentire un'autorizzazione o un servizio sull'account B, una SCP che consente l'autorizzazione o il servizio deve essere collegata alla radice, all'unità organizzativa di produzione e all'account B stesso.

La valutazione SCP segue un deny-by-default modello, il che significa che tutte le autorizzazioni non esplicitamente consentite in vengono negate SCPs . Se un'istruzione allow non è presente in SCPs a nessuno dei livelli come Root, Production OU o Account B, l'accesso viene negato.

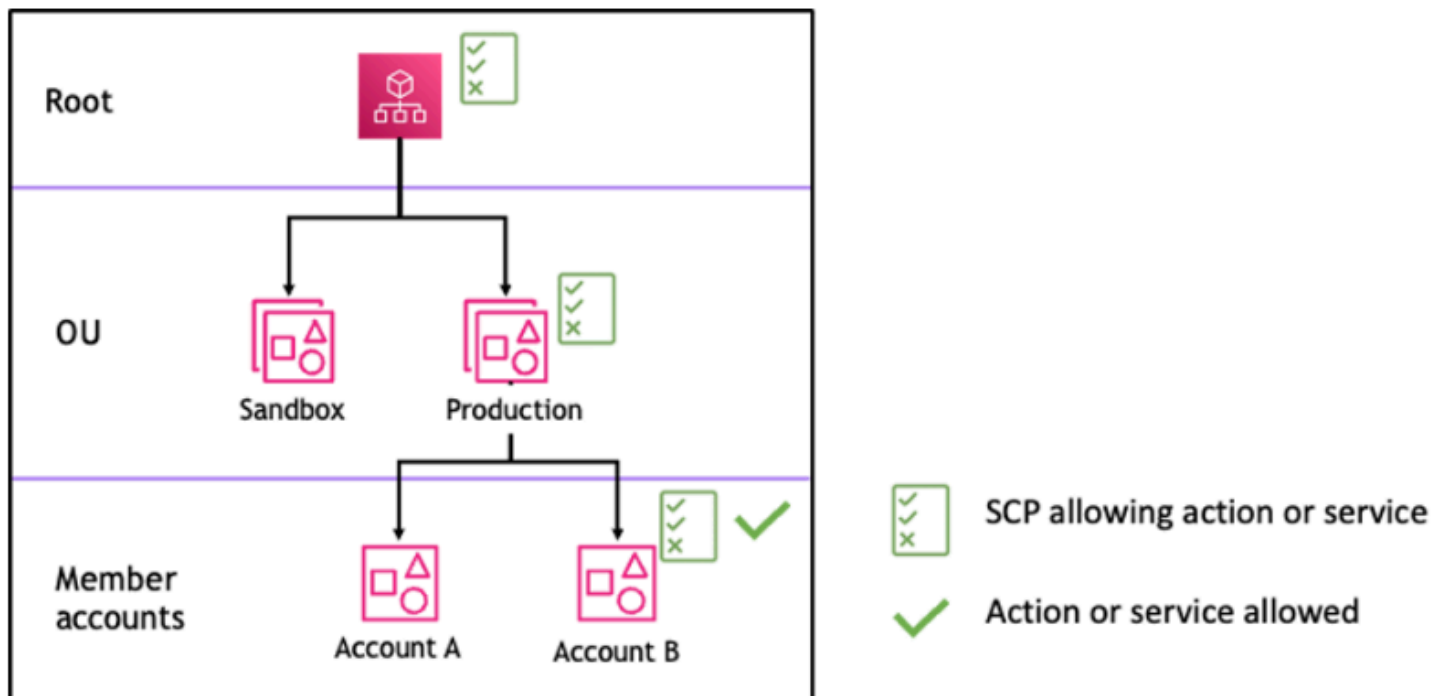


Figura 1: Esempio di struttura organizzativa con una istruzione *Allow* collegata alla radice, all'unità organizzativa di produzione e all'account B

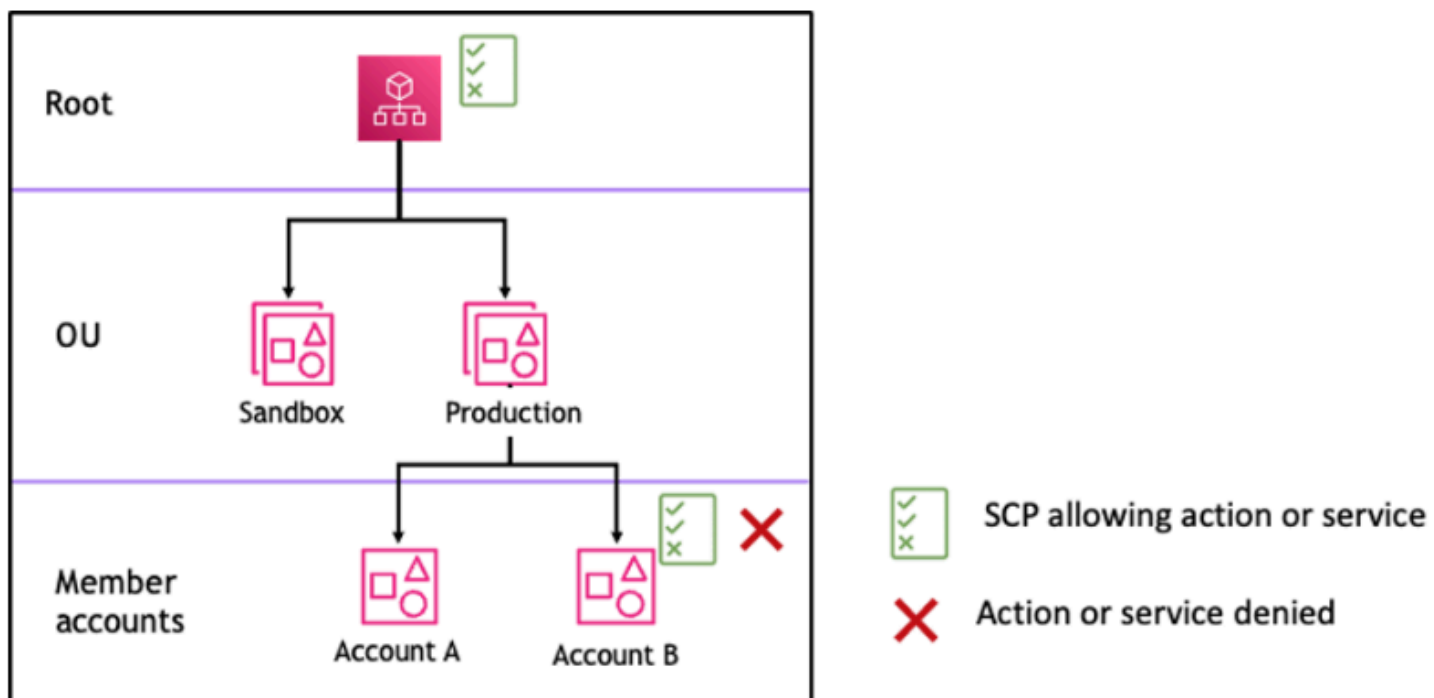


Figura 2: Esempio di struttura organizzativa con una istruzione *Allow* mancante sull'unità organizzativa di produzione e relativo impatto sull'account B

Come SCPs lavorare con Deny

Affinché un'autorizzazione venga negata per un account specifico, qualsiasi SCP dalla radice a ciascuna unità organizzativa nel percorso diretto verso l'account (incluso l'account di destinazione stesso) può negare tale autorizzazione.

Ad esempio, supponiamo che all'unità organizzativa di produzione sia associata una SCP con un'istruzione *Deny* esplicita specificata per un determinato servizio. È inoltre presente un'altra SCP collegata alla radice e all'account B che consente esplicitamente l'accesso a quello stesso servizio, come mostrato nella Figura 3. Di conseguenza, sia all'Account A che all'Account B verrà negato l'accesso al servizio in quanto una politica di negazione applicata a qualsiasi livello dell'organizzazione viene valutata per tutti gli account OUs e i membri sottostanti.

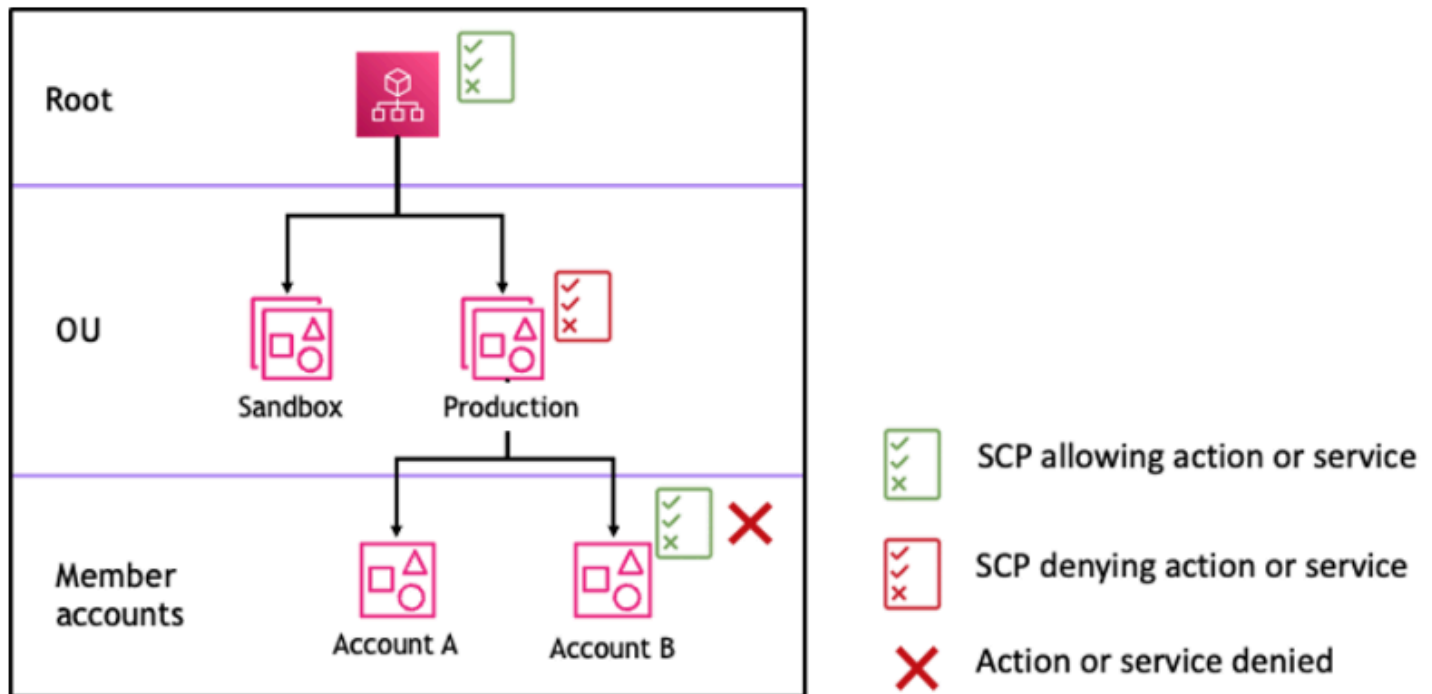


Figura 3: Esempio di struttura organizzativa con una istruzione *Deny* collegata all'unità organizzativa di produzione e relativo impatto sull'account B

Strategia di utilizzo SCPs

Durante la stesura, SCPs è possibile utilizzare una combinazione di *Allow* e *Deny* dichiarazioni per consentire le azioni e i servizi previsti all'interno dell'organizzazione. Deny dichiarazioni

sono un modo efficace per implementare restrizioni che dovrebbero valere per una parte più ampia dell'organizzazione o OUs perché, quando vengono applicate alla radice o a livello di unità organizzativa, influiscono su tutti gli account che ne fanno parte.

Tip

Puoi utilizzare i dati dell'[ultimo accesso al servizio in IAM per aggiornare i tuoi SCPs dati](#) e limitare l'accesso solo a quelli di Servizi AWS cui hai bisogno. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli ultimi dati di accesso al servizio per Organizations](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS Organizations Allega un SCP AWS gestito denominato [Full AWSAccess](#) a ogni root, unità organizzativa e account al momento della creazione. Questa policy consente tutte le operazioni e i servizi. È possibile sostituire Full AWSAccess con una politica che consenta solo un insieme di servizi, in modo che i nuovi servizi non Servizi AWS siano consentiti a meno che non siano esplicitamente consentiti mediante l'aggiornamento. SCPs Ad esempio, se l'organizzazione desidera consentire nel proprio ambiente solo l'uso di un sottoinsieme di servizi, è possibile utilizzare un'istruzione Allow in modo da consentire solo i servizi specifici. È possibile scegliere di sostituire Full AWSAccess al livello principale o a tutti i livelli. Se si collega alla radice una lista di autorizzazioni SCP specifica del servizio, questa si applica automaticamente a tutti gli OUs account sottostanti, il che significa che una singola politica a livello di root determina l'elenco di servizi consentito effettivo nell'intera organizzazione, come illustrato nello scenario 7. In alternativa, è possibile rimuovere e sostituire Full AWSAccess in ogni unità organizzativa e account, in modo da implementare liste di autorizzazione dei servizi più granulari che differiscono tra le unità organizzative o i singoli account.

Nota: affidarsi esclusivamente alle istruzioni allow e al deny-by-default modello implicito può portare ad accessi non intenzionali, poiché le istruzioni Allow più ampie o sovrapposte possono prevalere su quelle più restrittive.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "ec2:*",
        "cloudwatch:*",
        "organizations:*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Questa policy, che combina le due istruzioni potrebbe essere simile al seguente esempio, impedisce agli account membri di lasciare l'organizzazione e consente l'uso dei servizi AWS desiderati. L'amministratore dell'organizzazione può scollegare la policy Full e allegare invece questa. **AWSAccess**

JSON

```


{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "cloudwatch:*",
        "organizations:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:LeaveOrganization",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Per dimostrare come è possibile applicare più politiche di controllo del servizio (SCPs) in un' AWS organizzazione, considera la struttura e gli scenari organizzativi seguenti.


Scenario 1: Impatto delle politiche Deny

Questo scenario dimostra come le politiche di negazione ai livelli più alti dell'organizzazione influiscano su tutti gli account sottostanti. Quando l'unità organizzativa Sandbox dispone sia di policy di « AWS Accesso completo» che di «Nega accesso a S3» e l'Account B dispone di una policy di «Nega accesso EC2», il risultato è che l'Account B non può accedere a S3 (dalla negazione a livello di OU) ed EC2 (dalla politica di negazione a livello di account). L'account A non dispone dell'accesso a S3 (dalla modalità di negazione a livello di unità organizzativa).

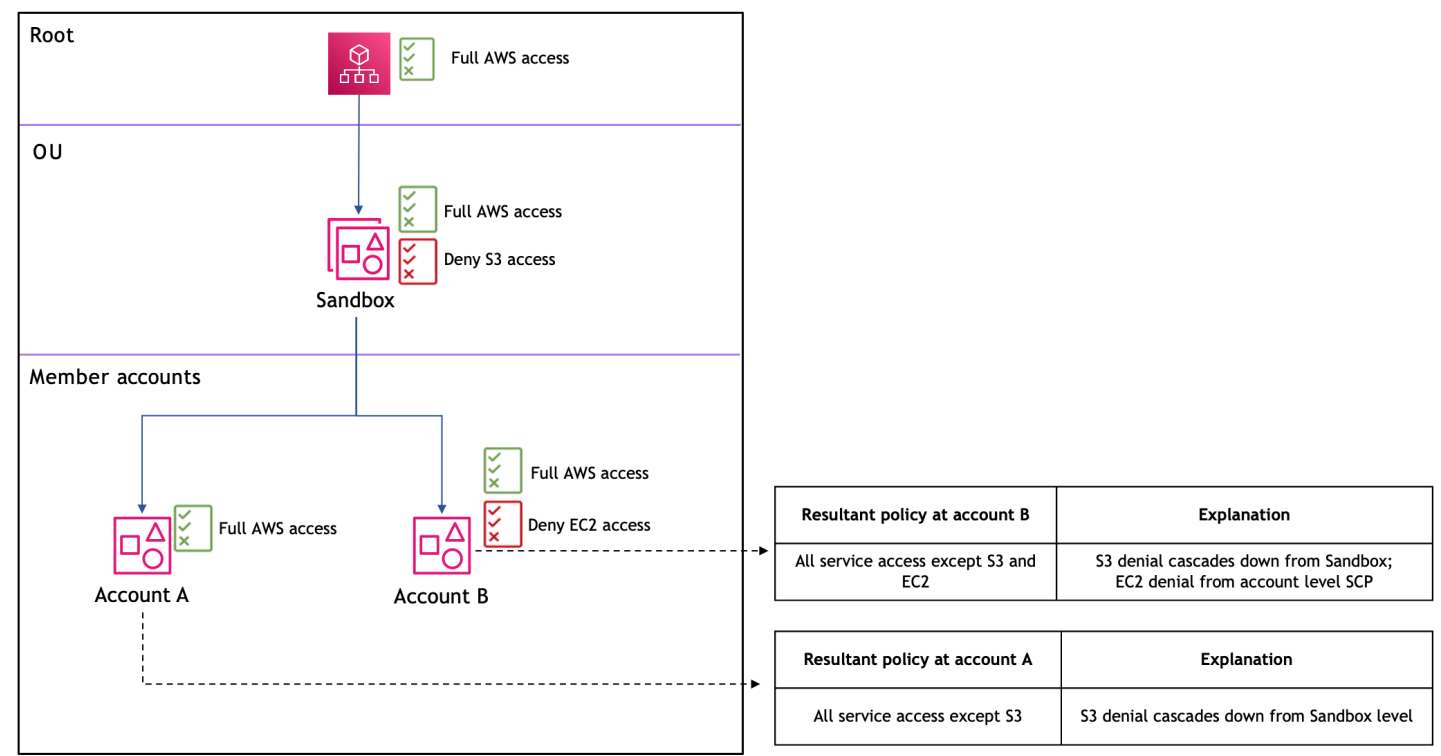


Scenario 2: le politiche di autorizzazione devono esistere a tutti i livelli

Questo scenario mostra come funzionano le policy di autorizzazione negli SCP. Affinché un servizio sia accessibile, deve esserci un'autorizzazione esplicita a tutti i livelli, dalla radice fino all'account. In questo caso, poiché l'unità organizzativa Sandbox ha una politica «Consenti l'accesso a EC2», che consente solo esplicitamente l'accesso al servizio EC2, gli account A e B avranno solo l'accesso a EC2.

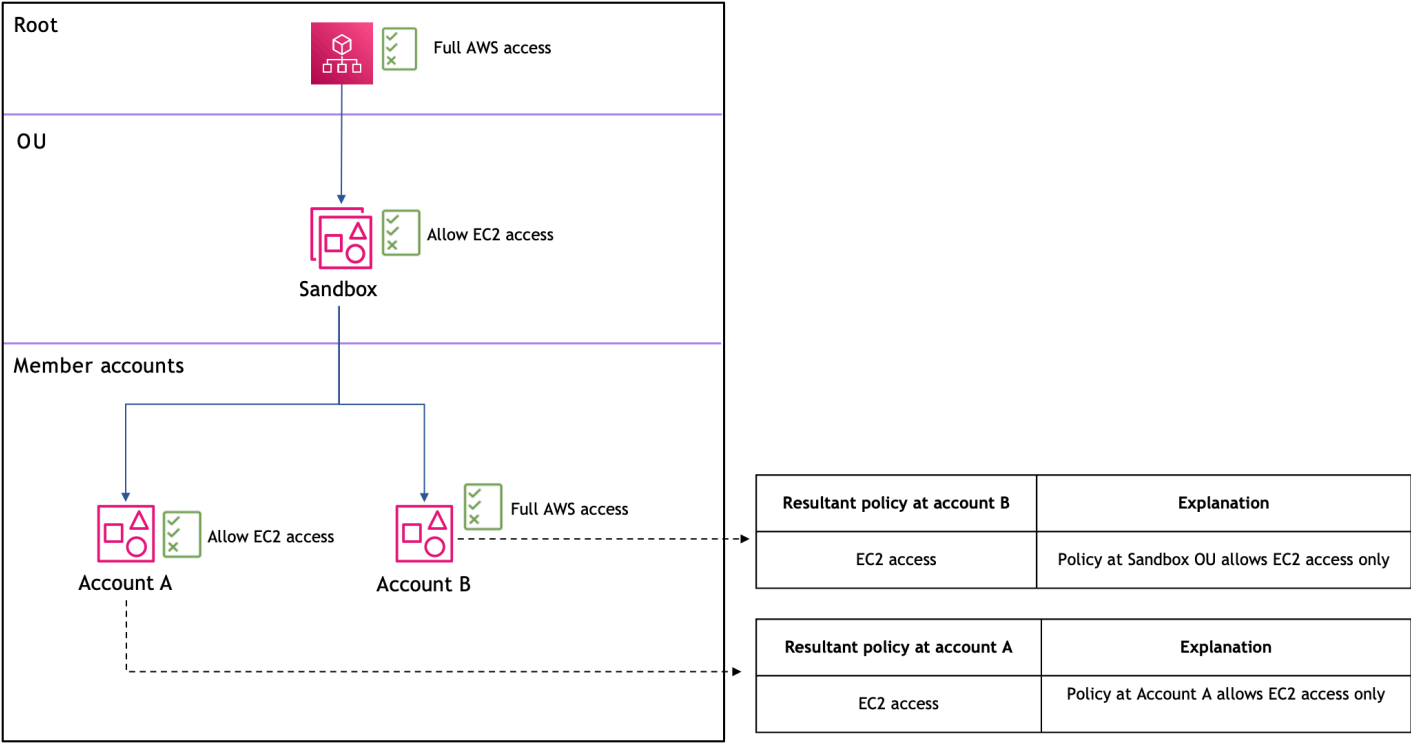


Scenario 3: Impatto della mancanza di un'istruzione Allow a livello di root

La mancanza di un'istruzione «Consenti» a livello di root in un SCP è un grave errore di configurazione che bloccherà di fatto l'accesso ai AWS servizi e alle azioni per tutti gli account membri dell'organizzazione.

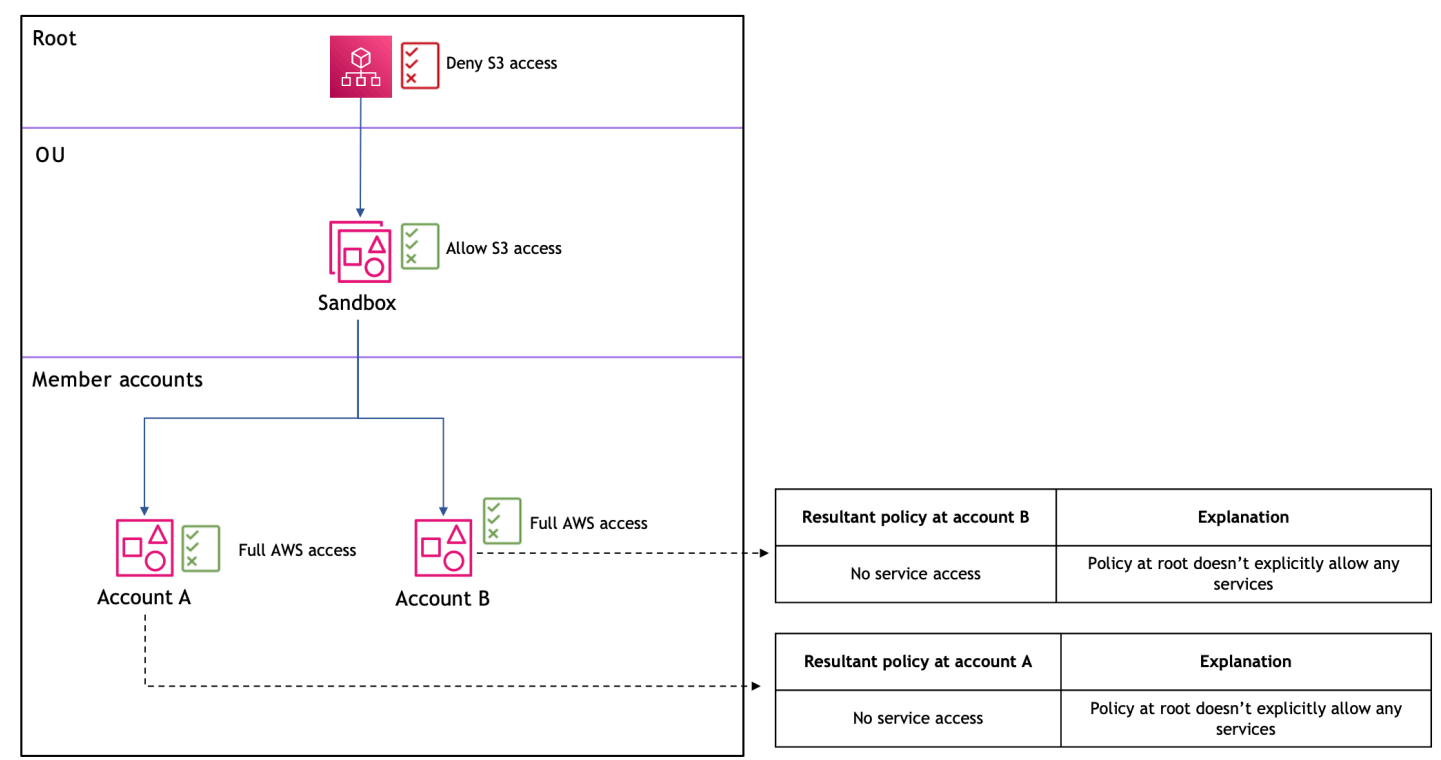


Scenario 4: istruzioni Layered Deny e autorizzazioni risultanti

Questo scenario dimostra una struttura dell'unità organizzativa profonda a due livelli. Sia l'unità organizzativa Root che quella Workloads hanno « AWS Accesso completo», l'unità organizzativa di test ha « AWS Accesso completo» con «Nega accesso EC2» e l'unità organizzativa di produzione ha «Accesso completo». AWS Di conseguenza, l'Account D ha accesso a tutti i servizi tranne EC2 e gli Account E e F hanno accesso a tutti i servizi.

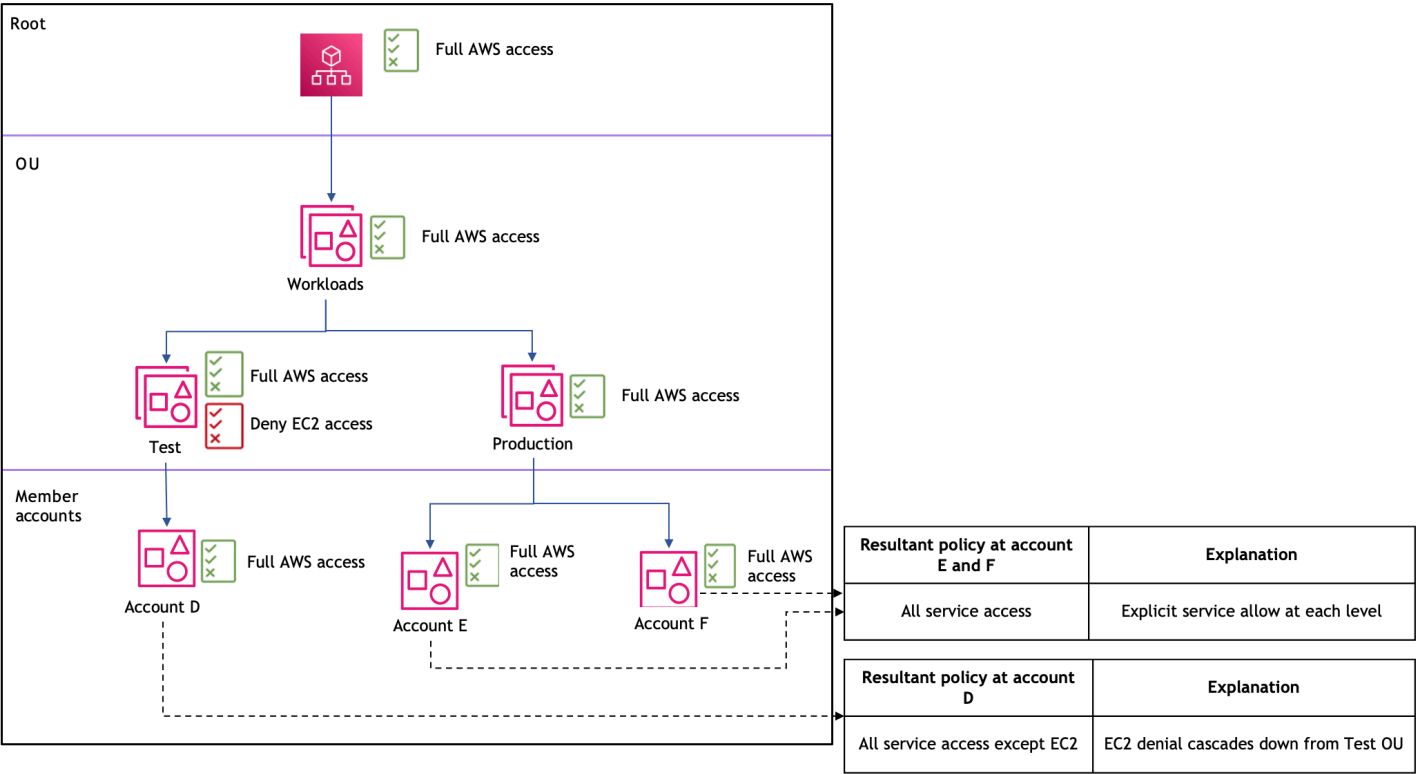


Scenario 5: consentire l'adozione di politiche a livello di unità organizzativa per limitare l'accesso al servizio

Questo scenario mostra come è possibile utilizzare le politiche di autorizzazione per limitare l'accesso a servizi specifici. L'OU di test ha una politica «Consenti accesso EC2», il che significa che solo i servizi EC2 sono consentiti per l'Account D. L'unità organizzativa di produzione mantiene l'«AWS accesso completo», quindi gli account E e F hanno accesso a tutti i servizi. Ciò dimostra come sia possibile implementare politiche di autorizzazione più restrittive a livello di unità organizzativa mantenendo al contempo un'autorizzazione più ampia a livello di root.

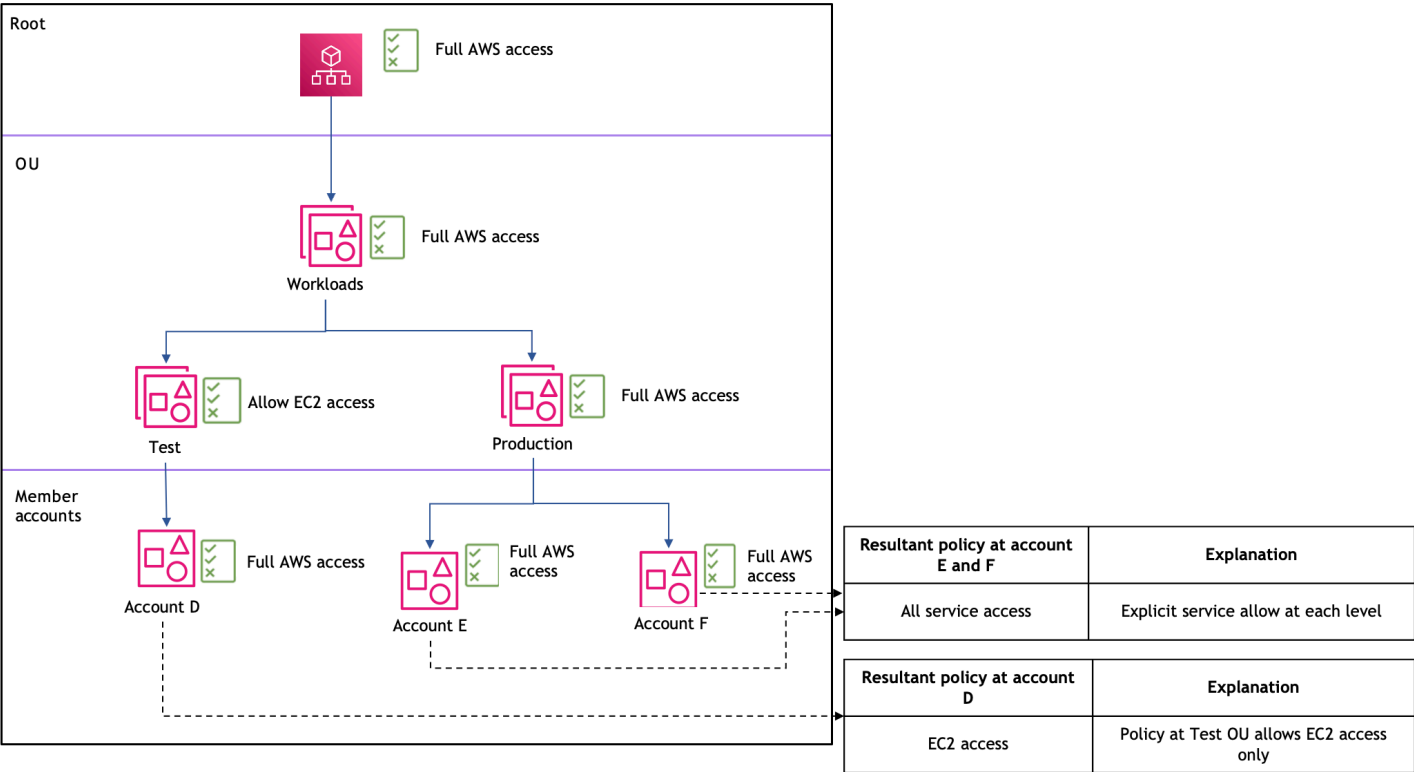


Scenario 6: la negazione a livello di root ha effetto su tutti gli account indipendentemente dalle autorizzazioni di livello inferiore

Questo scenario dimostra che una politica di negazione a livello principale influisce su tutti gli account dell'organizzazione, indipendentemente dalle politiche di autorizzazione ai livelli inferiori. La root ha politiche sia di « AWS Accesso completo» che di «Nega accesso a S3». Anche se la Test OU ha una politica «Consenti l'accesso a S3», la negazione di S3 a livello di root ha la precedenza. L'account D non ha accesso al servizio perché l'unità di test consente solo l'accesso a S3, ma S3 viene negato a livello di root. Gli account E e F possono accedere ad altri servizi ad eccezione di S3 a causa dell'esplicita negazione a livello di root.

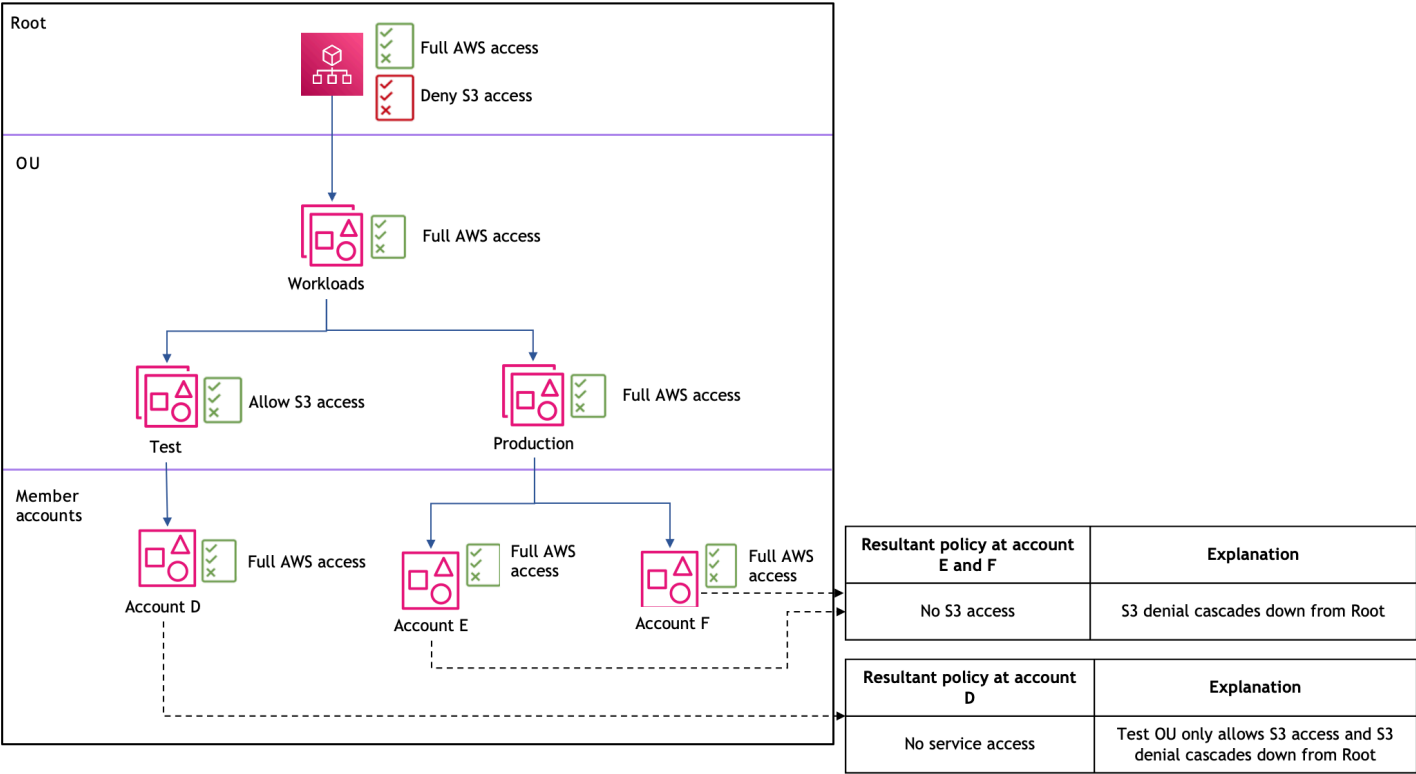

Scenario 7: policy di autorizzazione personalizzate a livello root per limitare l'accesso a livello di unità organizzativa

Questo scenario dimostra come, SCPs con un servizio esplicito, gli elenchi di autorizzazione funzionino se applicati a livello root all'interno di un. AWS Organizations A livello principale dell'organizzazione, SCPs sono allegati due «Service Allow» personalizzati che consentono esplicitamente l'accesso a un set limitato di AWS servizi: SCP_1 consente IAM e Amazon EC2, SCP_2 consente Amazon S3 e Amazon. CloudWatch A livello di unità organizzativa (OU), la policy completa predefinita rimane allegata. AWSAccess Tuttavia, a causa del comportamento di intersezione, gli account A e B di queste unità organizzative possono accedere solo ai servizi esplicitamente consentiti dall'SCP a livello di root. La root policy più restrittiva ha la precedenza, in quanto limita efficacemente l'accesso solo a IAM, EC2, S3 e ai CloudWatch servizi, indipendentemente dalle autorizzazioni più ampie concesse ai livelli organizzativi inferiori.

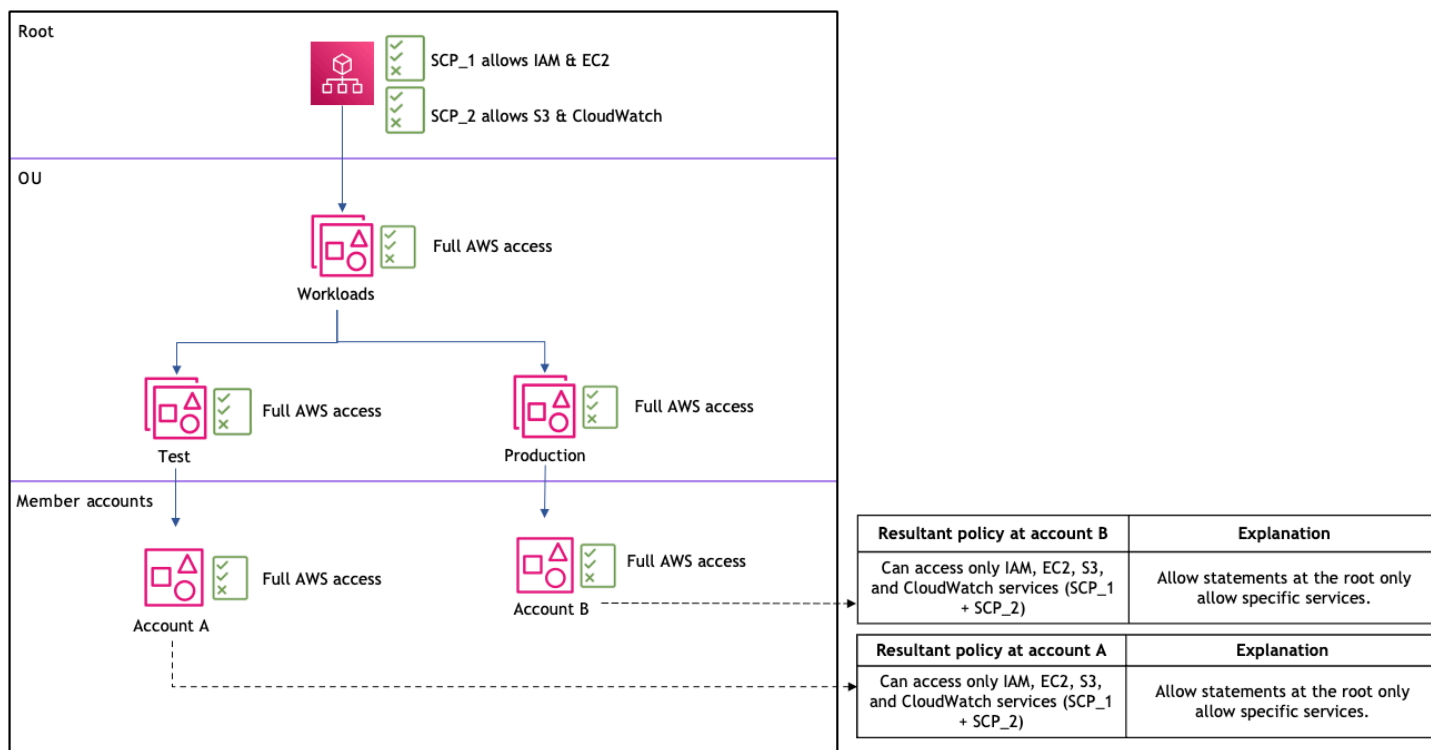

Sintassi delle SCP

Le politiche di controllo dei servizi (SCPs) utilizzano una sintassi simile a quella utilizzata dalle politiche di autorizzazione AWS Identity and Access Management (IAM) e dalle politiche [basate sulle risorse \(come le policy dei bucket di Amazon S3\)](#). Per ulteriori informazioni sulle policy IAM consulta [Panoramica sulle policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Una SCP è un file di testo normale strutturato in base alle regole di [JSON](#). Utilizza gli elementi descritti in questo argomento.

Note

Tutti i caratteri nella SCP sono conteggiati rispetto alla [dimensione massima](#). Gli esempi di questa guida mostrano la SCPs formattazione con spazi bianchi aggiuntivi per migliorarne la leggibilità. Tuttavia, per risparmiare spazio se la dimensione della policy è prossima alla dimensione massima, puoi eliminare qualsiasi spazio vuoto, come i caratteri spazio e le interruzioni di linea che si trovano al di fuori delle virgolette.

Per informazioni generali su SCPs, vedere. [Politiche di controllo del servizio \(SCPs\)](#)

Riepilogo degli elementi

La tabella seguente riassume gli elementi della politica che è possibile utilizzare in SCPs. Alcuni elementi della policy sono disponibili solo nella versione SCPs che nega le azioni. La colonna Effetti supportati elenca il tipo di effetto che è possibile utilizzare con ogni elemento della policy in SCPs.

Elemento	Scopo	Effetti supportati
Azione	Specifica AWS il servizio e le azioni consentite o negate da SCP.	Allow, Deny
Effetto	Definisce se l'istruzione SCP consente o nega l'accesso agli utenti e ai ruoli IAM in un account.	Allow, Deny
Statement	Serve da container per gli elementi di policy. È possibile inserire più	Allow, Deny

Elemento	Scopo	Effetti supportati
	istruzioni in. SCPs	
Statement ID (Sid)	(Facoltativo) Fornisce un nome semplice per l'istruzione.	Allow, Deny
Versione	Specifica le regole di sintassi del linguaggio o da utilizzare e per elaborare la policy.	Allow, Deny
Condition	Specifica le condizioni che stabiliscono quando l'istruzione è attiva.	Allow, Deny

Elemento	Scopo	Effetti supportati
NotAction	Specifica AWS il servizio e le azioni che sono esenti dall'SCP. Utilizzato invece dell'elemento Action.	Allow, Deny
Risorsa	Specifica le AWS risorse a cui si applica l'SCP.	Allow, Deny
NotResource	Specifica le AWS risorse che sono esenti dall'SCP. Utilizzato invece dell'elemento Resource.	Allow, Deny

Le sezioni seguenti forniscono ulteriori informazioni ed esempi di come vengono utilizzati gli elementi di policy in. SCPs

Argomenti

- [Elementi Action e NotAction](#)
- [Elemento Condition](#)
- [Elemento Effect](#)
- [Resourceed NotResource elemento](#)
- [Elemento Statement](#)
- [Elemento Statement ID \(Sid\)](#)
- [Elemento Version](#)
- [Elementi non supportati](#)

Elementi **Action** e **NotAction**

Il valore dell'NotActionelemento Action or è un elenco (un array JSON) di stringhe che identificano AWS i servizi e le azioni consentiti o negati dall'istruzione.

Ogni stringa è composta dall'abbreviazione per il servizio (come "s3", "ec2", "iam" o "organizzazioni"), in lettere minuscole, seguita da due punti e quindi da un'operazione da quel servizio. Le azioni e le notazioni non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. In genere, vengono tutte inserite con ogni parola che inizia con una lettera maiuscola e il resto con una lettera minuscola. Ad esempio: "s3:ListAllMyBuckets".

È inoltre possibile utilizzare caratteri jolly come asterisco (*) o punto interrogativo (?) in una SCP:

- Utilizzare un asterisco (*) come carattere jolly per abbinare più operazioni che condividono parte di un nome. Il valore "s3:*" indica tutte le operazioni del servizio Amazon S3. Il valore "ec2:Describe*" corrisponde solo alle operazioni EC2 che iniziano con "Describe".
- Utilizzare il punto interrogativo (?) come carattere jolly per abbinare un singolo carattere.

Per un elenco di tutti i servizi e delle azioni che supportano sia AWS Organizations SCPs nelle politiche di autorizzazione IAM che nelle politiche di autorizzazione IAM, consulta [Actions, Resources and Condition Keys for AWS Services](#) nella IAM User Guide.

Per ulteriori informazioni, consulta [IAM JSON Policy Elements: Action](#) e [IAM JSON Policy Elements: NotAction](#) nella IAM User Guide.

Esempio di elemento **Action**

L'esempio seguente mostra una SCP con un'istruzione che consente agli amministratori degli account di delegare le autorizzazioni `describe`, `start`, `stop` e `terminate` per le istanze EC2 nell'account. Questo è un esempio di [elenco di consentiti](#) ed è utile quando le policy `Allow *` di default non sono collegate in modo che, per impostazione predefinita, le autorizzazioni vengono negate in modo implicito. Se la policy `Allow *` di default è ancora collegata al root, all'UO o all'account a cui è collegata la seguente policy, la policy non ha effetto:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeImages", "ec2:DescribeKeyPairs",
      "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:TerminateInstances", "ec2:StopInstances", "ec2:StartInstances"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

L'esempio seguente mostra come è possibile [negare l'accesso](#) ai servizi che non desideri utilizzare negli account collegati. Presuppone che gli SCP `"Allow *"` predefiniti siano ancora collegati a tutte le UO e tutte le radici. Questa policy di esempio impedisce agli amministratori degli account collegati di delegare qualsiasi autorizzazione per i servizi IAM, Amazon EC2 e Amazon RDS. Qualsiasi operazione da altri servizi può essere delegata a condizione che non vi sia un'altra policy collegata che li neghi.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [ "iam:*", "ec2:*", "rds:*" ],
```

```

    "Resource": "*"
  }
}

```

Esempio di elemento **NotAction**

L'esempio seguente mostra come utilizzare un **NotAction** elemento per escludere AWS i servizi dall'effetto della policy.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LimitActionsInRegion",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": "iam:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:RequestedRegion": "us-west-1"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Con questa dichiarazione, gli account interessati si limitano a intraprendere azioni nei limiti specificati Regione AWS, tranne quando utilizzano azioni IAM.

Elemento **Condition**

È possibile specificare un **Condition** elemento nelle istruzioni allow e deny in un SCP.

L'esempio seguente mostra come utilizzare un elemento condition con un'istruzione allow in un SCP per consentire a soggetti specifici di accedere ai servizi. AWS

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowServicesForSpecificPrincipal",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:*",
      "s3:*",
      "rds:*",
      "lambda:*",
      "cloudformation:*",
      "iam:*",
      "cloudwatch:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/specific-role"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

L'esempio seguente mostra come utilizzare un elemento condition con un'istruzione deny in un SCP per limitare l'accesso a qualsiasi operazione al di fuori delle eu-west-1 regioni eu-central-1 and, ad eccezione delle azioni nei servizi specificati.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOutsideEU",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "cloudfront:*",
        "iam:*",
        "route53:*",
        "support:*"
      ]
    }
  ]
}

```



```
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "aws:RequestedRegion": [
          "eu-central-1",
          "eu-west-1"
        ]
      }
    }
  }
]
```

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elemento **Effect**

Ogni istruzione deve contenere un elemento **Effect**. Il valore può essere **Allow** o **Deny**. Influenza tutte le operazioni elencate nella stessa istruzione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Effect](#) nella Guida per l'utente di IAM.

"Effect": "Allow"

Nell'esempio seguente viene illustrata una SCP con un'istruzione che contiene un elemento **Effect** con un valore **Allow** che consente agli utenti di eseguire operazioni per il servizio Amazon S3. Questo esempio è utile se un'organizzazione utilizza la [strategia dell'elenco consentiti](#) (ove le policy **FullAWSAccess** predefinite sono tutte scollegate, in modo che le autorizzazioni vengano negate in modo implicito per impostazione predefinita). Il risultato è che l'istruzione [concede](#) le autorizzazioni Amazon S3 per qualsiasi account collegato:

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Sebbene utilizzi la stessa parola chiave di valore `Allow` di una policy di autorizzazione IAM, in una SCP non vengono effettivamente concesse a un utente le autorizzazioni per eseguire qualsiasi operazione. Funzionano invece SCPs come filtri che specificano le autorizzazioni massime per gli account di un'organizzazione, di un'unità organizzativa (OU) o di un account. Nell'esempio precedente, anche se un utente nell'account aveva la policy gestita `AdministratorAccess` collegata, la SCP limita le operazioni di tutti gli utenti nell'account alle sole operazioni Amazon S3.

"Effect": "Deny"

In un'istruzione in cui l'Effect elemento ha un valore di `Deny`, è inoltre possibile limitare l'accesso a risorse specifiche o definire le condizioni relative all'entrata SCPs in vigore.

Quanto segue mostra un esempio di come utilizzare una condizione di chiave in un'istruzione di rifiuto.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "ec2:InstanceType": "t2.micro"
      }
    }
  }
}
```

Questa istruzione in una SCP imposta un guardrail per evitare che gli account interessati (per cui la SCP è collegata all'account stesso o al root dell'organizzazione o UO che contiene l'account) avviino istanze Amazon EC2 se l'istanza Amazon EC2 non è impostata su `t2.micro`. Anche se una policy IAM che consente questa operazione è collegata all'account, il guardrail creato dalla SCP la impedisce.

Resourceced NotResource elemento

In istruzioni in cui l'elemento Effect ha un valore Allow, è possibile specificare solo "*" nell'elemento Resource di una SCP. Non puoi specificare una singola risorsa Amazon Resource Names (ARNs).

Puoi usare caratteri jolly come l'asterisco (*) o il punto interrogativo (?) nell'elemento risorsa:

- Utilizzare un asterisco (*) come carattere jolly per abbinare più operazioni che condividono parte di un nome.
- Utilizzare il punto interrogativo (?) come carattere jolly per abbinare un singolo carattere.

Nelle istruzioni in cui l'Effectelemento ha un valore diDeny, è possibile specificare individual ARNs, come illustrato nell'esempio seguente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAccessToAdminRole",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/role-to-deny"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Questa SCP impedisce agli utenti e ai ruoli IAM negli account interessati di apportare modifiche a un ruolo IAM di amministrazione comune creato in tutti gli account nella tua organizzazione.

L'esempio seguente mostra come utilizzare un `NotResource` elemento per escludere specifici modelli Amazon Bedrock dall'effetto della policy.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/model-to-permit"
      ]
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Resource](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elemento **Statement**

Un SCP consiste di uno o più elementi `Statement`. È possibile avere una sola parola chiave `Statement` in una policy, ma il valore può essere una matrice JSON di istruzioni (circondata da caratteri `[ ]`).

Nell'esempio seguente viene illustrata una singola istruzione composta di elementi `Effect`, `Action` e `Resource`.

```
"Statement": {
  "Effect": "Allow",
  "Action": "*",
```

```
"Resource": "*"
}
```

L'esempio seguente include due istruzioni come un elenco matrice all'interno di un elemento Statement. La prima istruzione consente tutte le operazioni, mentre la seconda nega qualsiasi operazione di EC2. Il risultato è che un amministratore nell'account può delegare qualsiasi autorizzazione eccetto quelle da Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:*",
    "Resource": "*"
  }
]
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Statement](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elemento Statement ID (**Sid**)

Sid è un identificatore opzionale fornito per l'istruzione della policy. Puoi assegnare un valore Sid a ogni istruzione in una matrice di istruzioni. La seguente SCP mostra un esempio di istruzione Sid.

```
{
  "Statement": {
    "Sid": "AllowsAllActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Id](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elemento **Version**

Ogni SCP deve includere un elemento `Version` con il valore "2012-10-17". Questo è lo stesso valore di versione della versione più recente delle policy di autorizzazione IAM:

Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Version](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elementi non supportati

I seguenti elementi non sono supportati in SCPs:

- `NotPrincipal`
- `Principal`

Esempi di policy di controllo dei servizi

Gli esempi [di policy di controllo dei servizi \(SCPs\)](#) visualizzati in questo argomento sono solo a scopo informativo.

Prima di utilizzare questi esempi

Prima di utilizzare questi esempi SCPs nella vostra organizzazione, considerate quanto segue:

- Le [policy di controllo dei servizi \(SCPs\)](#) sono pensate per essere utilizzate come barriere a grana grossa e non garantiscono direttamente l'accesso. L'amministratore deve comunque allegare [policy basate sull'identità o sulle risorse ai principali o alle risorse IAM](#) presenti nei tuoi account per concedere effettivamente le autorizzazioni. Le autorizzazioni effettive sono l'intersezione logica tra la politica di controllo del servizio e una politica di identità o la politica di policy/Resource controllo del servizio e una politica delle risorse. [policy/Resource](#) [Puoi ottenere maggiori dettagli sugli effetti SCP sulle autorizzazioni qui.](#)
- Una [policy di controllo dei servizi \(SCP\)](#), se associata a un'organizzazione, a un'unità organizzativa o a un account, offre un controllo centralizzato sulle autorizzazioni massime disponibili per tutti gli account dell'organizzazione, dell'unità organizzativa o di un account. Poiché un SCP può essere applicato a più livelli in un'organizzazione, comprendere come [SCPs vengono valutati](#) può aiutarvi a scrivere il risultato SCPs giusto.
- Le politiche di controllo dei servizi in questo repository sono mostrate a titolo di esempio. Non dovresti collegarti SCPs senza aver testato a fondo l'impatto che la politica ha sugli

account. Una volta pronta una policy che desideri implementare, ti consigliamo di eseguire il test in un'organizzazione o unità organizzativa separata che possa rappresentare il tuo ambiente di produzione. Una volta testato, è necessario implementare modifiche più specifiche OUs e poi implementarle lentamente in modo sempre più ampio nel tempo. OUs

- Gli esempi SCP presenti in questo repository utilizzano una [strategia di elenco negati](#), il che significa che è necessaria anche una AWSAccess policy [Full](#) o un'altra policy che consenta l'accesso collegato alle entità dell'organizzazione per consentire azioni. È inoltre necessario concedere le autorizzazioni appropriate ai responsabili utilizzando politiche basate sull'identità o sulle risorse.

Tip

Puoi utilizzare i dati dell'[ultimo accesso al servizio in IAM per aggiornare i tuoi dati](#) e limitare l'accesso solo a quelli SCPs di cui hai bisogno. Servizi AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli ultimi dati di accesso al servizio per Organizations](#) nella Guida per l'utente di IAM.

GitHub repository

- [Esempi di policy di controllo del servizio](#): questo GitHub repository contiene esempi di policy per iniziare o far maturare l'utilizzo di AWS SCPs

Risoluzione dei problemi relativi alle politiche di controllo del servizio (SCPs) con AWS Organizations

Utilizzate le informazioni riportate qui per diagnosticare e correggere gli errori più comuni riscontrati nelle politiche di controllo del servizio (SCPs).

Le policy di controllo dei servizi (SCPs) in AWS Organizations sono simili alle policy IAM e condividono una sintassi comune. Questa sintassi inizia con le regole di [JavaScript Object Notation](#) (JSON). JSON descrive un oggetto con coppie di nomi e valori che costituiscono l'oggetto. La [grammatica delle politiche IAM](#) si basa su questo concetto definendo quali nomi e valori hanno significato per e sono compresi da coloro Servizi AWS che utilizzano le politiche per concedere le autorizzazioni.

AWS Organizations utilizza un sottoinsieme della sintassi e della grammatica IAM. Per informazioni dettagliate, vedi [Sintassi delle SCP](#).

Errori di policy comuni

- [Più di un oggetto della policy](#)
- [Più di un elemento Statement](#)
- [Il documento della policy supera le dimensioni massime](#)

Più di un oggetto della policy

Un'SCP deve essere costituita da un solo oggetto JSON. È possibile denotare un oggetto racchiudendolo tra parentesi graffe { }. Sebbene sia possibile nidificare altri oggetti all'interno di un oggetto JSON incorporando ulteriori parentesi graffe { } all'interno della coppia esterna, una policy può contenere solo una coppia più esterna di parentesi graffe { }. L'esempio seguente non è corretto perché contiene due oggetti al livello superiore (richiamati in): *red*

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Tuttavia, è possibile soddisfare l'intenzione dell'esempio precedente utilizzando una corretta grammatica della policy. Aniché includere due oggetti di policy completi, ciascuno con il proprio elemento Statement, è possibile combinare i due blocchi in un singolo elemento Statement.

L'elemento `Statement` dispone di una matrice di due oggetti come valore, come mostrato nell'esempio seguente:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

In questo esempio non è possibile comprimere ulteriormente l'istruzione `Statement` con un altro elemento, perché i due elementi hanno effetti diversi. Generalmente, è possibile combinare le istruzioni solo quando gli elementi `Effect` e `Resource` di ogni istruzione sono identici.

Più di un elemento `Statement`

Questo errore potrebbe apparentemente sembrare una variazione dell'errore nella sezione precedente. Tuttavia, sintatticamente si tratta di un altro tipo di errore. L'esempio seguente include un solo oggetto della policy, come indicato dalla singola coppia di parentesi graffe `{ }` al livello più alto. Tuttavia, quell'oggetto contiene due elementi `Statement` al suo interno.

Una SCP deve contenere solo un elemento `Statement` che includa il nome (`Statement`), che appare sulla sinistra di una colonna, seguito dal rispettivo valore sulla destra. Il valore di un elemento `Statement` deve essere un oggetto, contrassegnato da parentesi graffe `{ }`, che contiene un elemento `Effect`, un elemento `Action` e un elemento `Resource`. L'esempio seguente è sbagliato perché contiene due elementi `Statement` nell'oggetto della policy:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "ec2:Describe*",  
    "Resource": "*"   
  },  
  {  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "s3:*",  
    "Resource": "*"   
  }  
]  
}
```

Poiché un oggetto del valore può essere una matrice di oggetti a valore multiplo, è possibile risolvere questo problema combinando i due elementi Statement in un unico elemento con una matrice di oggetto, come riportato nell'esempio seguente:

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "ec2:Describe*",  
      "Resource": "*"   
    },  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": "s3:*",  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

Il valore dell'elemento Statement è una matrice di oggetti. La matrice nell'esempio è costituita da due oggetti, ognuno dei quali è un valore corretto di un elemento Statement. Ogni oggetto nella matrice è separato da virgole.

Il documento della policy supera le dimensioni massime

La dimensione massima di un documento SCP è 5.120 caratteri. Questa dimensione massima include tutti i caratteri, incluso lo spazio vuoto. Per ridurre la dimensione dell'SCP è possibile rimuovere tutti gli spazi vuoti (come spazi e interruzioni di riga) che sono al di fuori delle virgolette.

Note

Se si salva la policy utilizzando il Console di gestione AWS, lo spazio bianco aggiuntivo tra gli elementi JSON e al di fuori delle virgolette viene rimosso e non conteggiato. Se si salva la policy utilizzando un'operazione SDK o la AWS CLI, la policy viene salvata esattamente come è stata fornita e non si verifica alcuna rimozione automatica dei caratteri.

Politiche di controllo delle risorse (RCPs)

Note

Politiche di controllo dei servizi (SCPs) e politiche di controllo delle risorse (RCPs)

Utilizza un SCP quando devi limitare le autorizzazioni dei responsabili IAM all'interno degli account dei membri della tua organizzazione.

Utilizza un RCP quando devi limitare i responsabili IAM esterni agli account dell'organizzazione che effettuano richieste di accesso alle risorse all'interno degli account dei membri dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Understanding SCPs](#) and RCPs

Le politiche di controllo delle risorse (RCPs) sono un tipo di politica organizzativa che è possibile utilizzare per gestire le autorizzazioni all'interno dell'organizzazione. RCPs offrono il controllo centralizzato sulle autorizzazioni massime disponibili per le risorse dell'organizzazione. RCPs ti aiutano a garantire che le risorse dei tuoi account rispettino le linee guida per il controllo degli accessi della tua organizzazione. RCPs sono disponibili solo in un'organizzazione che ha [tutte le funzionalità abilitate](#). RCPs non sono disponibili se l'organizzazione ha abilitato solo le funzionalità di fatturazione consolidata. Per istruzioni sull'attivazione RCPs, consulta [Abilitazione di un tipo di policy](#)

RCPs da soli non sono sufficienti a concedere le autorizzazioni alle risorse dell'organizzazione. Nessun permesso viene concesso da un RCP. Un RCP definisce una barriera di autorizzazioni, o impone dei limiti, alle azioni che le identità possono intraprendere sulle risorse delle organizzazioni.

L'amministratore deve comunque collegare politiche basate sull'identità agli utenti o ai ruoli IAM o politiche basate sulle risorse alle risorse dei tuoi account per concedere effettivamente le autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche basate sull'identità e politiche basate sulle risorse nella Guida per l'utente IAM](#).

Le [autorizzazioni effettive](#) sono l'intersezione logica tra ciò che è consentito dalle politiche di [controllo del servizio \(SCPs\)](#) RCPs e ciò che è consentito dalle [politiche basate sull'identità](#) e sulle risorse.

⚠ RCPs non influiscono sulle risorse dell'account di gestione

RCPs non influiscono sulle risorse dell'account di gestione. Influiscono solo sulle risorse degli account dei membri all'interno dell'organizzazione. Ciò significa che RCPs si applicano anche agli account dei membri designati come amministratori delegati.

Argomenti in questa pagina

- [Elenco di tale supporto Servizi AWS RCPs](#)
- [Effetti dei test di RCPs](#)
- [Dimensione massima di RCPs](#)
- [Collegamento RCPs a diversi livelli dell'organizzazione](#)
- [Effetti RCP sulle autorizzazioni](#)
- [Risorse ed entità non limitate da RCPs](#)
- [Valutazione RCP](#)
- [Sintassi delle RCP](#)
- [Esempi di policy di controllo delle risorse](#)

Elenco di tale supporto Servizi AWS RCPs

RCPs si applicano alle azioni relative a quanto segue Servizi AWS:

- [Amazon S3](#)
- [AWS Security Token Service](#)
- [AWS Key Management Service](#)
- [Amazon SQS](#)
- [Gestione dei segreti AWS](#)

- [Amazon Cognito](#)
- [CloudWatch Registri Amazon](#)
- [Amazon DynamoDB](#)
- [Amazon Elastic Container Registry](#)
- [Amazon OpenSearch Serverless](#)

Effetti dei test di RCPs

AWS ti consiglia vivamente di non dedicarti RCPs alla radice della tua organizzazione senza aver testato a fondo l'impatto che la politica ha sulle risorse dei tuoi account. Puoi iniziare collegandoti RCPs ai singoli account di prova, spostandoli verso l' OUs alto nella gerarchia e poi avanzando all'interno della struttura organizzativa, se necessario. Un modo per determinarne l'impatto consiste nell'esaminare AWS CloudTrail i log per verificare la presenza di errori di accesso negato.

Dimensione massima di RCPs

Tutti i caratteri del tuo RCP vengono conteggiati ai fini [della dimensione massima](#). Gli esempi di questa guida mostrano i caratteri RCPs formattati con spazi bianchi aggiuntivi per migliorarne la leggibilità. Tuttavia, per risparmiare spazio se la dimensione della policy è prossima alla dimensione massima, puoi eliminare qualsiasi spazio vuoto, come i caratteri spazio e le interruzioni di linea che si trovano al di fuori delle virgolette.

Tip

Usa l'editor visivo per creare il tuo RCP. Rimuove automaticamente lo spazio vuoto aggiuntivo.

Collegamento RCPs a diversi livelli dell'organizzazione

È possibile RCPs collegarlo direttamente ai singoli account o alla radice dell'organizzazione. OUs Per una spiegazione dettagliata del RCPs funzionamento, consulta [Valutazione RCP](#).

Effetti RCP sulle autorizzazioni

RCPs sono un tipo di politica AWS Identity and Access Management (IAM). Sono strettamente correlate alle politiche basate [sulle risorse](#). Tuttavia, un RCP non concede mai le autorizzazioni. RCPs Sono invece controlli di accesso che specificano le autorizzazioni massime disponibili per le

risorse dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Logica di valutazione delle policy](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- RCPs si applicano alle risorse per un sottoinsieme di. Servizi AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Elenco di tale supporto Servizi AWS RCPs](#).
- RCPs riguardano solo le risorse gestite da account che fanno parte dell'organizzazione che ha allegato il RCPs. Non influiscono sulle risorse degli account esterni all'organizzazione. Ad esempio, considera un bucket Amazon S3 di proprietà dell'account A di un'organizzazione. La bucket policy (una politica basata sulle risorse) consente l'accesso agli utenti dell'Account B esterni all'organizzazione. All'account A è associato un RCP. Tale RCP si applica al bucket S3 nell'Account A anche quando vi accedono utenti dell'Account B. Tuttavia, tale RCP non si applica alle risorse dell'Account B quando vi accedono gli utenti dell'Account A.
- Un RCP limita le autorizzazioni per le risorse negli account dei membri. Qualsiasi risorsa in un account dispone solo delle autorizzazioni consentite da ogni genitore superiore. Se un'autorizzazione è bloccata a qualsiasi livello superiore a quello dell'account, una risorsa nell'account interessato non dispone di tale autorizzazione, anche se il proprietario della risorsa stabilisce una politica basata sulle risorse che consente l'accesso completo a qualsiasi utente.
- RCPs si applicano alle risorse autorizzate come parte di una richiesta operativa. Queste risorse sono disponibili nella colonna «Tipo di risorsa» della tabella Azione del [Service Authorization Reference](#). Se una risorsa è specificata nella colonna «Tipo di risorsa», viene applicato l'account principale chiamante. RCPs Ad esempio, `s3:GetObject` autorizza la risorsa oggetto. Ogni volta che viene effettuata una `GetObject` richiesta, verrà applicato un RCP applicabile per determinare se il principale richiedente può richiamare l'operazione. `GetObject` Un RCP applicabile è un RCP collegato a un account, a un'unità organizzativa (OU) o alla radice dell'organizzazione proprietaria della risorsa a cui si accede.
- RCPs influiscono solo sulle risorse degli account dei membri dell'organizzazione. Non hanno alcun effetto sulle risorse dell'account di gestione. Ciò significa che RCPs si applicano anche agli account dei membri designati come amministratori delegati. Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per l'account di gestione](#).
- Quando un principale effettua una richiesta di accesso a una risorsa all'interno di un account a cui è collegato un RCP (una risorsa con un RCP applicabile), l'RCP viene incluso nella logica di valutazione delle politiche per determinare se al principale è consentito o negato l'accesso.
- RCPs influiscono sulle autorizzazioni effettive dei responsabili che cercano di accedere alle risorse in un account membro con un RCP applicabile, indipendentemente dal fatto che i responsabili appartengano o meno alle stesse organizzazioni. Ciò include gli utenti root. L'eccezione è quando i principali sono ruoli collegati ai servizi perché RCPs non si applicano alle chiamate effettuate

da ruoli collegati ai servizi. I ruoli collegati ai servizi consentono di eseguire le azioni necessarie Servizi AWS per conto dell'utente e non possono essere limitati. RCPs

- Agli utenti e ai ruoli devono comunque essere concesse le autorizzazioni con politiche di autorizzazione IAM appropriate, comprese le politiche basate sull'identità e sulle risorse. Un utente o un ruolo senza alcuna policy di autorizzazione IAM non ha accesso, anche se un RCP applicabile consente tutti i servizi, tutte le azioni e tutte le risorse.

Risorse ed entità non limitate da RCPs

Non è possibile utilizzare RCPs per limitare quanto segue:

- Qualsiasi azione sulle risorse dell'account di gestione.
- RCPs non influiscono sulle autorizzazioni effettive di alcun ruolo collegato al servizio. I ruoli collegati ai servizi sono un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente a un AWS servizio e includono tutte le autorizzazioni necessarie al servizio per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS Le autorizzazioni dei ruoli collegati ai servizi non possono essere limitate da. RCPs RCPs inoltre non influiscono sulla capacità AWS dei servizi di assumere un ruolo collegato ai servizi; vale a dire, anche la politica di fiducia del ruolo collegato ai servizi non è influenzata da. RCPs
- RCPs [non si applicano a for.Chiavi gestite da AWSAWS Key Management Service](#) Chiavi gestite da AWS vengono creati, gestiti e utilizzati per tuo conto da un Servizio AWS. Non puoi modificare o gestire le loro autorizzazioni.
- RCPs non influiscono sulle seguenti autorizzazioni:

Servizio	"Hello, World!"	Risorse non autorizzate da RCPs
AWS Key Management Service	kms:RetireGrant	RCPs non influisco no sull'kms:Retir eGrant autorizzazione. Per ulteriori informazioni su come kms:RetireGrant viene determinata l'autorizzazione a, consulta Ritiro e revoca delle sovvenzioni nella Guida per gli sviluppatori.AWS KMS

Valutazione RCP

Note

Le informazioni contenute in questa sezione non si applicano ai tipi di policy di gestione, incluse le politiche di backup, le politiche di tag, le politiche delle applicazioni di chat o le politiche di opt-out dei servizi AI. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#).

Poiché puoi allegare più politiche di controllo delle risorse (RCPs) a diversi livelli AWS Organizations, comprendere come RCPs vengono valutate può aiutarti a scrivere RCPs il risultato giusto.

Strategia di utilizzo RCPs

La RCP `FullAWSAccess` politica è una politica AWS gestita. Viene automaticamente collegata alla radice dell'organizzazione, a ogni unità organizzativa e a ogni account dell'organizzazione, quando si abilitano le politiche di controllo delle risorse (RCPs). Non è possibile scollegare questa politica. Questo RCP predefinito consente a tutti i principali e alle azioni di passare attraverso la valutazione RCP, il che significa che fino a quando non inizi a creare e allegare RCPs, tutte le autorizzazioni IAM esistenti continuano a funzionare come facevano. Questa policy AWS gestita non concede l'accesso.

È possibile utilizzare le Deny istruzioni per bloccare l'accesso alle risorse dell'organizzazione. Affinché venga negata l'autorizzazione per una risorsa in un account specifico, qualsiasi RCP dalla radice a ciascuna unità organizzativa nel percorso diretto verso l'account (incluso l'account di destinazione stesso) può negare tale autorizzazione.

Deny dichiarazioni sono uno strumento efficace per implementare restrizioni che dovrebbero valere per una parte più ampia dell'organizzazione. Ad esempio, è possibile allegare una politica per impedire che identità esterne all'organizzazione accedano alle risorse a livello principale. Tale politica sarà valida per tutti gli account dell'organizzazione. AWS consiglia vivamente di non RCPs collegarsi alla radice dell'organizzazione senza aver testato a fondo l'impatto che la politica ha sulle risorse dei propri account. Per ulteriori informazioni, consulta [Effetti dei test di RCPs](#).

Nella Figura 1, all'unità organizzativa di produzione è allegato un RCP con una Deny dichiarazione esplicita specificata per un determinato servizio. Di conseguenza, sia all'Account A che all'Account B verrà negato l'accesso al servizio in quanto una politica di rifiuto associata a qualsiasi livello dell'organizzazione viene valutata per tutti gli account OUs e i membri sottostanti.

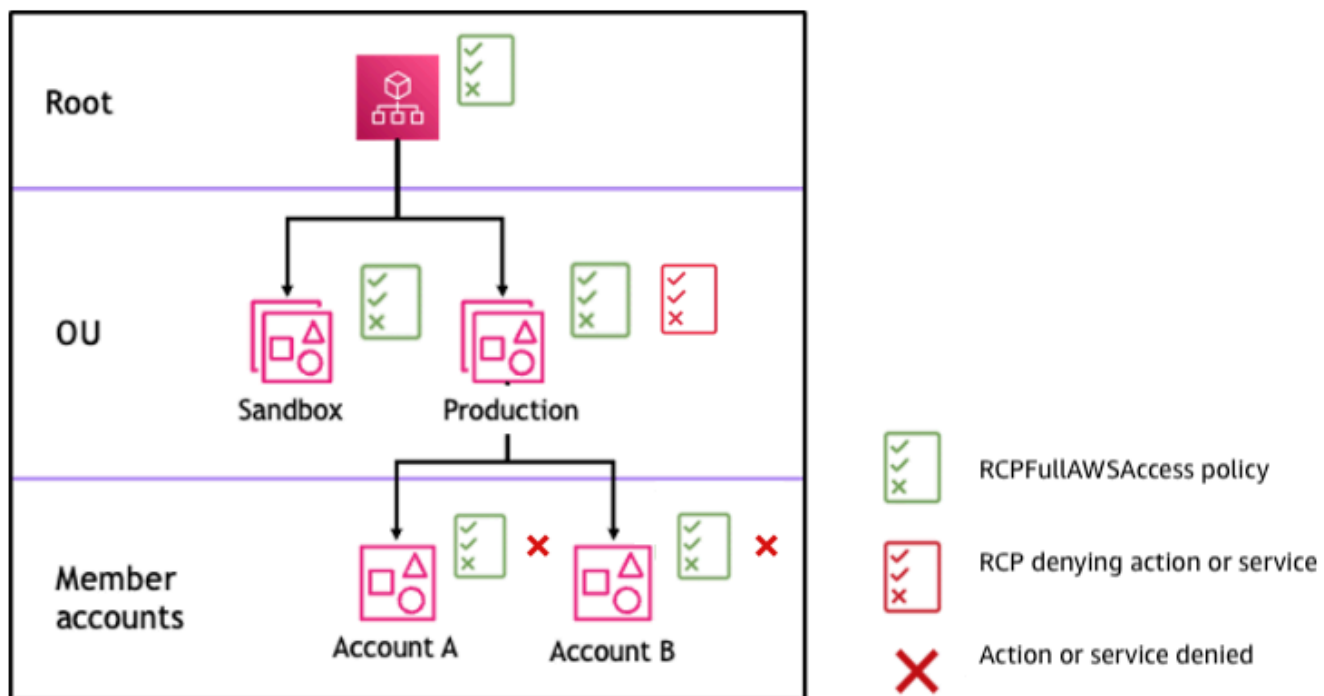


Figura 1: Esempio di struttura organizzativa con una *Deny* dichiarazione allegata a Production OU e relativo impatto sull'Account A e sull'Account B

Sintassi delle RCP

Le politiche di controllo delle risorse (RCPs) utilizzano una sintassi simile a quella utilizzata dalle politiche basate sulle [risorse](#). Per ulteriori informazioni sulle policy IAM consulta [Panoramica sulle policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

[Un RCP è strutturato secondo le regole di JSON](#). Utilizza gli elementi descritti in questo argomento.

Note

Tutti i caratteri del tuo RCP vengono conteggiati ai fini della sua dimensione massima. Gli esempi di questa guida mostrano i caratteri RCPs formattati con spazi bianchi aggiuntivi per migliorarne la leggibilità. Tuttavia, per risparmiare spazio se la dimensione della policy è prossima alla dimensione massima, puoi eliminare qualsiasi spazio vuoto, come i caratteri spazio e le interruzioni di linea che si trovano al di fuori delle virgolette.

Per informazioni generali su RCPs, vedere. [Politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#)

Riepilogo degli elementi

La tabella seguente riassume gli elementi della politica che è possibile utilizzare in RCPs.

Note

L'effetto di **Allow** è supportato solo per la politica **RCPFullAWSAccess**

L'effetto di Allow è supportato solo per la RCPFullAWSAccess politica. Questa politica viene automaticamente allegata alla radice dell'organizzazione, a ogni unità organizzativa e a ogni account dell'organizzazione, quando si abilitano le politiche di controllo delle risorse (RCPs). Non è possibile scollegare questa politica. Questo RCP predefinito consente a tutti i principali e alle azioni di passare attraverso la valutazione RCP, il che significa che fino a quando non inizi a creare e allegare RCPs, tutte le autorizzazioni IAM esistenti continuano a funzionare come facevano. Questo non concede l'accesso.

Elemento	Scopo	
Versione	Specifica le regole di sintassi del linguaggio da utilizzare per elaborare la policy.	
Statement	Serve da container per gli elementi di policy. È possibile inserire più istruzioni RCPs.	
Statement ID (Sid)	(Facoltativo) Fornisce un nome semplice per l'istruzione.	
Effetto	Definisce se l'istruzione RCP nega l'accesso	

Elemento	Scopo	
	alle risorse di un account.	
Principale	Specifica il principale a cui è consentito o negato l'accesso alle risorse di un account.	
Azione	Specifica AWS il servizio e le azioni consentite o negate dall'RCP.	
Risorsa	Specifica le AWS risorse a cui si applica l'RCP.	
NotResource	Specifica le AWS risorse che sono esenti dall'RCP. Utilizzato invece dell'elemento Resource.	
Condition	Specifica le condizioni che stabiliscono quando l'istruzione è attiva.	

Argomenti

- [Elemento Version](#)
- [Elemento Statement](#)

- [Elemento Statement ID \(Sid\)](#)
- [Elemento Effect](#)
- [Elemento Principal](#)
- [Elemento Action](#)
- [Elementi Resource e NotResource](#)
- [Elemento Condition](#)
- [Elementi non supportati](#)

Elemento **Version**

Ogni RCP deve includere un **Version** elemento con il valore. **"2012-10-17"** Questo è lo stesso valore di versione della versione più recente delle policy di autorizzazione IAM:

Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Version](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elemento **Statement**

Un RCP è composto da uno o più **Statement** elementi. È possibile avere una sola parola chiave **Statement** in una policy, ma il valore può essere una matrice JSON di istruzioni (circondata da caratteri []).

L'esempio seguente mostra una singola istruzione composta da **Resource** elementi singoli **EffectPrincipal**, **Action**, e.

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Statement](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elemento Statement ID (**Sid**)

Sid è un identificatore opzionale fornito per l'istruzione della policy. Puoi assegnare un valore **Sid** a ogni istruzione in una matrice di istruzioni. L'esempio seguente RCP mostra un'**Sid** di istruzione di esempio.

```
{
  "Statement": {
    "Sid": "DenyBPAConfigurations",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [IAM JSON Policy Elements: Sid](#) nella IAM User Guide.

Elemento **Effect**

Ogni istruzione deve contenere un elemento **Effect**. Utilizzando il valore di **Deny** nell'**Effect** elemento, puoi limitare l'accesso a risorse specifiche o definire le condizioni relative al momento in cui RCPs entrano in vigore. Per RCPs ciò che crei, il valore deve essere **Deny**. Per ulteriori informazioni, consulta [Valutazione RCP](#) e [IAM JSON Policy Elements: Effect](#) in the IAM User Guide.

Elemento **Principal**

Ogni istruzione deve contenere l'**Principale** elemento. È possibile specificare «*» solo nell'**Principale** elemento di un RCP. Utilizzate l'**Condition** elemento per limitare i principi specifici.

Per ulteriori informazioni, consulta [IAM JSON Policy Elements: Principal](#) nella IAM User Guide.

Elemento **Action**

Ogni istruzione deve contenere l'**Action** elemento.

Il valore dell'**Action** elemento è una stringa o un elenco (un array JSON) di stringhe che identificano AWS i servizi e le azioni consentiti o negati dall'istruzione.

Ogni stringa è composta dall'abbreviazione del servizio (ad esempio «s3», «sqs» o «sts»), tutta minuscola, seguita da due punti e quindi da un'azione del servizio. In genere, vengono tutti immessi

con ogni parola che inizia con una lettera maiuscola e il resto con una lettera minuscola. Ad esempio: "s3:ListAllMyBuckets".

È inoltre possibile utilizzare caratteri jolly come l'asterisco (*) o il punto interrogativo (?) in un RCP:

- Utilizzare un asterisco (*) come carattere jolly per abbinare più operazioni che condividono parte di un nome. Il valore "s3:*" indica tutte le operazioni del servizio Amazon S3. Il valore "sts:Get*" corrisponde solo alle AWS STS azioni che iniziano con «Get».
- Utilizzare il punto interrogativo (?) come carattere jolly per abbinare un singolo carattere.

Note

Wild card (*) e punti interrogativi (?) può essere usato ovunque nel nome dell'azione. Non è possibile utilizzare «*» nell'elemento Action di un RCP gestito dal cliente e specificare l'abbreviazione del servizio (ad esempio «s3», «sqs» o «sts») a cui si desidera limitare l'accesso.

Per un elenco dei servizi supportati, consulta RCPs [Elenco di tale supporto Servizi AWS RCPs](#). Per un elenco delle azioni e dei Servizio AWS supporti, vedere [Azioni, risorse e chiavi di condizione per AWS i servizi](#) nel riferimento di autorizzazione del servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Action](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elementi **Resource** e **NotResource**

Ogni istruzione deve contenere l'NotResourceelemento Resource or.

È possibile utilizzare caratteri jolly come l'asterisco (*) o il punto interrogativo (?) nell'elemento risorsa:

- Usa un asterisco (*) come carattere jolly per abbinare più risorse che condividono parte di un nome.
- Utilizzare il punto interrogativo (?) come carattere jolly per abbinare un singolo carattere.

Per ulteriori informazioni, consulta [IAM JSON Policy Elements: Resource](#) e consulta [IAM JSON Policy Elements: NotResource](#) nella IAM User Guide.

Elemento **Condition**

È possibile specificare un **Condition** elemento nelle dichiarazioni di deny in un RCP.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Questo RCP nega l'accesso alle operazioni e alle risorse di Amazon S3 a meno che la richiesta non avvenga tramite trasporto sicuro (la richiesta è stata inviata tramite TLS).

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Elementi non supportati

I seguenti elementi non sono supportati in: RCPs

- NotPrincipal
- NotAction

Esempi di policy di controllo delle risorse

Gli esempi [di politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#) visualizzati in questo argomento sono solo a scopo informativo.

Prima di utilizzare questi esempi

Prima di utilizzare questi esempi RCPs nella vostra organizzazione, considerate quanto segue:

- Le [politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#) sono pensate per essere utilizzate come controlli preventivi generici e non garantiscono l'accesso. Devi comunque collegare [policy basate sull'identità o sulle risorse ai principali o alle risorse](#) IAM presenti nei tuoi account per concedere effettivamente le autorizzazioni. Le autorizzazioni effettive sono l'intersezione logica tra una politica di identità SCP/RCP e una politica di identità o una politica delle risorse. SCP/RCP [Puoi ottenere maggiori dettagli sugli effetti RCP sulle autorizzazioni qui.](#)
- Le politiche di controllo delle risorse in questo repository sono mostrate come esempi. Non dovresti allegare il file RCPs senza aver testato a fondo l'impatto che la politica ha sulle risorse dei tuoi account. Una volta pronta una policy che desideri implementare, ti consigliamo di eseguirla in un'organizzazione o unità organizzativa separata che possa rappresentare il tuo ambiente di produzione. Una volta testato, è necessario implementare le modifiche da testare OUs e quindi distribuire progressivamente le modifiche su un set più ampio nel tempo. OUs
- La [RCPFullAWSAccess](#) policy viene automaticamente allegata alla radice dell'organizzazione, a ogni unità organizzativa e a ogni account dell'organizzazione, quando si abilitano le politiche di controllo delle risorse (). RCPs Questo RCP predefinito consente l'accesso a tutti i principali e alle azioni attraverso la valutazione RCP. È possibile utilizzare le istruzioni Deny per limitare l'accesso alle risorse dell'organizzazione. È inoltre necessario concedere le autorizzazioni appropriate ai dirigenti utilizzando politiche basate sull'identità o sulle risorse.
- Una [politica di controllo delle risorse \(RCP\)](#), se associata a un'organizzazione principale, a un'unità organizzativa o a un account, offre un controllo centralizzato sulle autorizzazioni massime disponibili per le risorse dell'organizzazione, dell'unità organizzativa o di un account. Poiché un RCP può essere applicato a più livelli in un'organizzazione, comprendere come [RCPs vengono valutate](#) può aiutare a scrivere in modo da ottenere i risultati RCPs attesi.

Le politiche di esempio in questa sezione dimostrano l'implementazione e l'uso di RCPs. Non devono essere interpretate come suggerimenti o best practice AWS ufficiali da implementare esattamente come mostrato. È responsabilità dell'utente testare attentamente qualsiasi

politica per verificarne l'idoneità a risolvere i requisiti aziendali del proprio ambiente. Le politiche di controllo delle risorse basate sulla negazione possono limitare o bloccare involontariamente l'uso dei AWS servizi, a meno che non si aggiungano le eccezioni necessarie alla politica.

Tip

Prima dell'implementazione RCPs, oltre a esaminare [AWS CloudTrail i log](#), la valutazione dei [risultati degli accessi esterni di IAM Access Analyzer può aiutare a capire quali risorse](#) sono attualmente pubbliche o condivise esternamente.

GitHub archivio

- [Esempi di politiche di controllo delle risorse](#): questo GitHub repository contiene esempi di politiche per iniziare o far maturare l'utilizzo di AWS RCPs

Politiche di gestione in AWS Organizations

Le politiche di gestione consentono di configurare e gestire centralmente Servizi AWS e le relative funzionalità. Il modo in cui tali politiche influiscono sugli account che le ereditano dipende dal tipo di politica di gestione a AWS Organizations cui si applica. Consulta gli argomenti di questa sezione per saperne di più sui termini e sui concetti pertinenti relativi alle policy di gestione.

Argomenti

- [Prerequisiti e autorizzazioni per le politiche di gestione per AWS Organizations](#)
- [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#)
- [Visualizzazione di politiche di gestione efficaci](#)
- [Informazioni sugli avvisi di policy non validi ed efficaci](#)
- [Policy dichiarative](#)
- [Policy di backup](#)
- [Policy di tag](#)
- [Politiche relative alle applicazioni di chat](#)
- [Policy di rifiuto dei servizi di IA](#)

- [Politiche del Security Hub](#)
- [Politiche di Amazon Bedrock](#)
- [Politiche di Amazon Inspector](#)
- [Aggiorna le politiche di implementazione](#)
- [Politiche di Amazon S3](#)
- [AWS Shield Politiche di Network Security Director](#)

Prerequisiti e autorizzazioni per le politiche di gestione per AWS Organizations

Questa pagina descrive i prerequisiti e le autorizzazioni richieste per le politiche di gestione per AWS Organizations

Argomenti

- [Prerequisiti per le politiche di gestione](#)
- [Autorizzazioni per le politiche di gestione](#)

Prerequisiti per le politiche di gestione

L'utilizzo delle politiche di gestione per un'organizzazione richiede quanto segue:

- L'organizzazione deve avere [tutte le caratteristiche abilitate](#).
- È necessario accedere all'account di gestione dell'organizzazione o essere un amministratore delegato.
- Il tuo utente o ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) deve disporre delle autorizzazioni elencate nella sezione seguente.

Autorizzazioni per le politiche di gestione

Il seguente esempio di politica IAM fornisce le autorizzazioni per utilizzare tutti gli aspetti delle politiche di gestione in un'organizzazione.

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "OrganizationPolicies",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:AttachPolicy",
      "organizations:CreatePolicy",
      "organizations>DeletePolicy",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
      "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
      "organizations:DescribePolicy",
      "organizations:DetachPolicy",
      "organizations:DisableAWSServiceAccess",
      "organizations:DisablePolicyType",
      "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "organizations:EnablePolicyType",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
      "organizations:ListCreateAccountStatus",
      "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
      "organizations:ListParents",
      "organizations:ListPolicies",
      "organizations:ListPoliciesForTarget",
      "organizations:ListRoots",
      "organizations:ListTargetsForPolicy",
      "organizations:UpdatePolicy"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Per ulteriori informazioni su policy e autorizzazioni IAM, consulta la [Guida per l'utente di IAM](#).

Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione

Important

Le informazioni contenute in questa sezione non si applicano alle politiche di autorizzazione: politiche di controllo del servizio (SCPs) e politiche di controllo delle risorse (RCPs). Per ulteriori informazioni su come SCPs e come RCPs lavorare in una AWS Organizations gerarchia, vedere [Valutazione SCP](#) e [Valutazione RCP](#).

Puoi collegare le policy di gestione alle entità dell'organizzazione, ovvero root dell'organizzazione, unità organizzativa (OU) o account, all'interno dell'organizzazione:

- Quando si associa una politica di gestione alla radice dell'organizzazione, tutti OUs e gli account dell'organizzazione ereditano tale politica.
- Quando colleghi una policy di gestione a un'unità organizzativa specifica, gli account che si trovano direttamente sotto tale unità organizzativa o qualsiasi unità organizzativa figlio ereditano la policy.
- Quando colleghi una policy di gestione a un account specifico, essa influisce solo su tale account.

Poiché è possibile associare policy di gestione a più livelli nell'organizzazione, gli account possono ereditare più policy.

I seguenti argomenti spiegano come le politiche relative ai genitori e alle politiche relative ai figli vengono trasformate in politiche efficaci per un account.

Argomenti

- [Terminologia dell'ereditarietà](#)
- [Sintassi della policy ed ereditarietà per i tipi di policy di gestione](#)
- [Operatori di ereditarietà](#)
- [Esempi di ereditarietà](#)

Terminologia dell'ereditarietà

Quando si discute dell'ereditarietà delle policy di gestione, in questo argomento vengono utilizzati i termini seguenti.

Ereditarietà delle policy

Interazione dei criteri a diversi livelli di un'organizzazione, passando dalla root di livello superiore dell'organizzazione e procedendo verso il basso attraverso la gerarchia delle unità organizzative (OU) fino ai singoli account.

È possibile allegare le politiche alla radice dell'organizzazione OUs, ai singoli account e a qualsiasi combinazione di queste entità organizzative. L'ereditarietà delle policy si riferisce alle policy di gestione collegate alla root dell'organizzazione o a un'unità organizzativa. Tutti gli account che appartengono alla root dell'organizzazione o all'unità organizzativa a cui è collegata una policy di gestione ereditano tale policy.

Ad esempio, quando le policy di gestione sono collegate alla root dell'organizzazione, tale policy viene ereditata da tutti gli account dell'organizzazione. Questo perché tutti gli account di un'organizzazione si trovano sempre sotto la root dell'organizzazione. Quando associ una policy a un'unità organizzativa specifica, gli account direttamente sotto l'unità organizzativa o qualsiasi unità organizzativa figlio ereditano tale policy. Poiché è possibile collegare le policy a più livelli nell'organizzazione, gli account potrebbero ereditare più documenti di policy per un singolo tipo di policy.

Policy padre

Nell'albero dell'organizzazione sono le policy collegate a un livello più alto rispetto alle policy collegate alle entità inferiori dell'albero.

Ad esempio, se colleghi la policy di gestione A alla root dell'organizzazione, parliamo semplicemente di una policy. Se a un'unità organizzativa sotto tale root associ anche la policy B, la policy A è la policy padre della policy B. La policy B è la policy figlio della policy A. La policy A e la policy B si uniscono per creare la policy di tag operativa per gli account nell'unità organizzativa.

Policy figlio

Nell'albero dell'organizzazione sono le policy collegate a un livello inferiore rispetto alla policy padre.

Policy operative

Il singolo documento di policy finale che specifica le regole applicabili a un account. La policy operativa è l'aggregazione di tutte le policy ereditate dall'account, oltre a qualsiasi policy collegata direttamente all'account. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di politiche di gestione efficaci](#).

Operatori di ereditarietà

Operatori che controllano il modo in cui le policy ereditate si uniscono in un'unica policy operativa. Questi operatori costituiscono una funzionalità avanzata. Gli autori di policy esperti possono utilizzarli per limitare le modifiche apportate da una policy figlio e la modalità di unione delle impostazioni nelle policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Operatori di ereditarietà](#).

Sintassi della policy ed ereditarietà per i tipi di policy di gestione

L'OU esatto modo in cui le politiche influiscono sugli account che le ereditano dipende dal tipo di politica di gestione scelto. I tipi di policy di gestione includono:

- [Policy dichiarative](#)
- [Policy di backup](#)
- [Policy di tag](#)
- [Politiche relative alle applicazioni di chat](#)
- [Politiche di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale](#)
- [Politiche del Security Hub](#)
- [Politiche di base](#)
- [Politiche di Inspector](#)
- [Aggiorna le politiche di implementazione](#)
- [Politiche S3](#)
- [AWS Shield Politiche di Network Security Director](#)

La sintassi per i tipi di policy di gestione include [Operatori di ereditarietà](#), che consente di specificare con grande granularità quali elementi delle policy principali vengono applicati e quali elementi possono essere sovrascritti o modificati se ereditati dal figlio e dagli account. OUs

La politica efficace è l'insieme di regole ereditate dalla radice dell'organizzazione e OUs insieme a quelle direttamente collegate all'account. La policy effettiva specifica l'insieme finale di regole applicabili all'account. Puoi visualizzare la policy operativa per un account, che include l'effetto di tutti gli operatori di ereditarietà nelle policy applicate. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di politiche di gestione efficaci](#).

Operatori di ereditarietà

Gli operatori di ereditarietà controllano il modo in cui le policy ereditate e le policy dell'account si uniscono nella policy operativa dell'account. Tali operatori comprendono gli operatori di impostazione del valore e gli operatori del controllo degli elementi figlio.

Quando si utilizza l'editor visivo nella AWS Organizations console, è possibile utilizzare solo l'@@assignoperatore. Altri operatori costituiscono una funzionalità avanzata. Per utilizzare gli altri operatori, è necessario creare manualmente la policy JSON. Gli autori esperti di policy possono utilizzare gli operatori di ereditarietà per controllare quali valori vengono applicati alla policy operativa e limitare le modifiche che le policy figlio possono apportare.

Per informazioni su come funziona l'ereditarietà delle politiche in un'organizzazione, vedere [Esempi di ereditarietà](#)

Operatori di impostazione del valore

È possibile utilizzare gli operatori di impostazione del valore per controllare il modo in cui la policy interagisce con le policy padre:

- **@@assign** - Sovrascrive le impostazioni delle policy ereditate con le impostazioni specificate. Se l'impostazione specificata non è ereditata, questo operatore la aggiunge alla policy operativa. Questo operatore può essere applicato a un'impostazione di policy di qualsiasi tipo.
 - Per le impostazioni a valore singolo, questo operatore sostituisce il valore ereditato con il valore specificato.
 - Per le impostazioni con più valori (array JSON), questo operatore rimuove eventuali valori ereditati e li sostituisce con i valori specificati da questa policy.
- **@@append** - Aggiunge le impostazioni specificate (senza rimuoverne nessuna) a quelle ereditate. Se l'impostazione specificata non è ereditata, questo operatore la aggiunge alla policy operativa. Puoi utilizzare questo operatore solo con impostazioni con più valori.
 - Questo operatore aggiunge i valori specificati a qualsiasi valore nell'array ereditato.
- **@@remove** - Rimuove le impostazioni ereditate specificate dalla policy effettiva, se esistono. Puoi utilizzare questo operatore solo con impostazioni con più valori.
 - Questo operatore rimuove solo i valori specificati dall'array di valori ereditati dalle policy padre. Altri valori possono continuare a esistere nell'array e possono essere ereditati dalle policy figlio.

Operatori di controllo figlio

L'utilizzo degli operatori di controllo figlio è facoltativo. È possibile utilizzare l'operatore `@@operators_allowed_for_child_policies` per controllare quali operatori di impostazione del valore possono utilizzare le policy di tag figlio. Puoi consentire tutti gli operatori, alcuni operatori specifici o nessun operatore. Per impostazione predefinita, tutti gli operatori (`@@all`) sono consentiti.

- `"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@all"]` — I bambini OUs e gli account possono utilizzare qualsiasi operatore nelle politiche. Per impostazione predefinita, tutti gli operatori sono consentiti nelle policy figlio.
- `"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@assign", "@@append", "@@remove"]` — I bambini OUs e gli account possono utilizzare solo gli operatori specificati nelle politiche per bambini. Puoi specificare uno o più operatori di impostazione del valore in questo operatore di controllo figlio.
- `"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]` — I bambini OUs e gli account non possono utilizzare gli operatori nelle politiche. Puoi utilizzare questo operatore per bloccare efficacemente i valori definiti in una policy padre in modo che le policy figlio non possano aggiungere, integrare o rimuovere tali valori.


Note

Se un operatore di controllo figlio ereditato limita l'utilizzo di un operatore, non è possibile invertire tale regola in una policy figlio. Se includi operatori di controllo figlio in una policy padre, essi limitano gli operatori di impostazione del valore in tutti le policy figlio.

Esempi di ereditarietà

Questi esempi mostrano come funziona l'ereditarietà della policy mostrando come le policy di tag padre e figlio vengono unite in una policy di tag operativa di un account.

Gli esempi presuppongono che la struttura dell'organizzazione sia quella mostrata nel diagramma seguente.

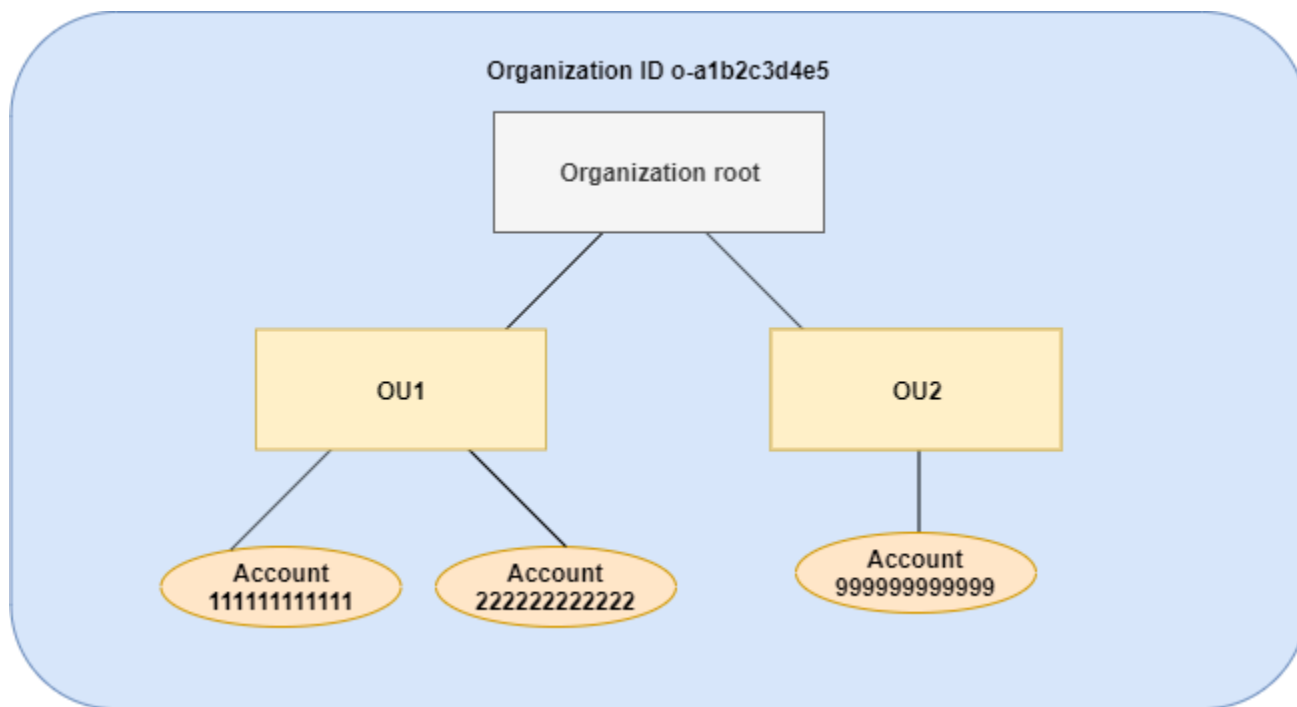

Esempi

- [Esempio 1: consente alle policy figlio di sovrascrivere solo i valori dei tag](#)
- [Esempio 2: aggiungere nuovi valori ai tag ereditati](#)
- [Esempio 3: rimuovere i valori dai tag ereditati](#)
- [Esempio 4: limitare le modifiche alle policy figlio](#)
- [Esempio 5: conflitti con gli operatori di controllo figlio](#)
- [Esempio 6: conflitti con l'aggiunta di valori allo stesso livello di gerarchia](#)

Esempio 1: consente alle policy figlio di sovrascrivere solo i valori dei tag

La seguente policy di tag definisce la chiave di tag `CostCenter` e due valori ammissibili, `Development` e `Support`. Se la si collega alla radice dell'organizzazione, la policy di tag è attiva per tutti gli account dell'organizzazione.

Policy A – Policy di tag del root dell'organizzazione

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
```

```

        "@@assign": "CostCenter"
    },
    "tag_value": {
        "@@assign": [
            "Development",
            "Support"
        ]
    }
}
}
}
}

```

Si supponga che si desideri che gli utenti utilizzino un valore di tag diverso per una chiave e che si desideri applicare la politica dei tag per tipi di risorse specifici. OU1 Poiché la policy A non specifica quali operatori di controllo figlio sono consentiti, tutti gli operatori sono consentiti. È possibile utilizzare l'@@assignoperatore e creare una politica di tag come la seguente a cui allegare OU1.

Politica B: politica dei OU1 tag

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Sandbox"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "redshift:*",
          "dynamodb:table"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Specificando l'operatore @@assign per il tag, quando la policy A e la policy B si uniscono per formare la policy di tag operativa per un account:

- La policy B sovrascrive i due valori di tag specificati nella policy padre, la policy A. Il risultato è che Sandbox è l'unico valore ammissibile per la chiave di tag CostCenter.
- L'aggiunta di `enforced_for` specifica che il tag CostCenter deve essere il valore di tag specificato su tutte le risorse Amazon Redshift e le tabelle Amazon DynamoDB.

Come mostrato nel diagramma, OU1 include due account: 1111 e 222222222222.

Policy di tag operativa risultante per gli account 111111111111 e 222222222222.

Note

Non è possibile utilizzare direttamente il contenuto di una policy effettiva visualizzata come contenuto di una nuova policy. La sintassi non include gli operatori necessari per controllare l'unione con altre policy figlie e padri. La presentazione della policy efficace serve unicamente per comprendere i risultati della fusione.

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",
      "tag_value": [
        "Sandbox"
      ],
      "enforced_for": [
        "redshift:*",
        "dynamodb:table"
      ]
    }
  }
}
```

Esempio 2: aggiungere nuovi valori ai tag ereditati

In alcuni casi si desidera che tutti gli account dell'organizzazione specifichino una chiave di tag con un breve elenco di valori accettabili. Per gli account di un'unità organizzativa, puoi consentire un valore aggiuntivo che solo tali account possono specificare durante la creazione di risorse. Questo esempio specifica come eseguire questa operazione utilizzando l'operatore `@@append`. L'operatore `@@append` è una caratteristica avanzata.

Come l'esempio 1, questo esempio inizia con la policy A per la policy del tag root dell'organizzazione.

Policy A – Policy di tag del root dell'organizzazione

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Development",
          "Support"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Per questo esempio, allega il criterio C a. OU2 La differenza in questo esempio consiste nel fatto che l'utilizzo dell'operatore @@append nella policy C aggiunge, anziché sovrascrivere, l'elenco dei valori accettabili e la regola `enforced_for`.

Policy C: politica di OU2 tag per l'aggiunta di valori

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@append": [
          "Marketing"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@append": [
          "redshift:*",
          "dynamodb:table"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}
```

L'associazione della politica C a OU2 ha i seguenti effetti quando la politica A e la politica C si uniscono per formare la politica di tag efficace per un account:

- Poiché la policy C include l'operatore `@@append`, consente di aggiungere, non sovrascrivere, l'elenco dei valori di tag accettabili specificati nella policy A.
- Come nella policy B, l'aggiunta di `enforced_for` specifica che il tag `CostCenter` deve essere utilizzato come valore di tag specificato su tutte le risorse Amazon Redshift e le tabelle Amazon DynamoDB. La sovrascrittura (`@@assign`) e l'aggiunta (`@@append`) hanno lo stesso effetto se la policy padre non include un operatore di controllo figlio che limita ciò che una policy figlio può specificare.

Come mostrato nel diagramma, OU2 include un account: 9999. Le policy A e C si uniscono per creare la policy di tag operativa per l'account 9999999999999999.

Policy di tag operativa per l'account 9999999999999999

Note

Non è possibile utilizzare direttamente il contenuto di una policy effettiva visualizzata come contenuto di una nuova policy. La sintassi non include gli operatori necessari per controllare l'unione con altre policy figlie e padri. La presentazione della policy efficace serve unicamente per comprendere i risultati della fusione.

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",
      "tag_value": [
        "Development",
        "Support",
        "Marketing"
      ],
      "enforced_for": [
        "redshift:*",
```

```

        "dynamodb:table"
      ]
    }
  }
}

```

Esempio 3: rimuovere i valori dai tag ereditati

In alcuni casi, la policy di tag collegata all'organizzazione definisce più valori di tag di quelli che si desidera vengano utilizzati da un account. In questo esempio viene illustrato come modificare una policy di tag utilizzando l'operatore `@@remove`. `@@remove` è una caratteristica avanzata.

Come gli altri esempi, anche questo esempio inizia con la policy A per la policy di tag root dell'organizzazione.

Policy A – Policy di tag del root dell'organizzazione

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Development",
          "Support"
        ]
      }
    }
  }
}

```

In questo esempio, collega la policy D all'account 999999999999.

Policy D – Policy di tag dell'account 999999999999 per la rimozione di valori

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },

```

```

    "tag_value": {
      "@@remove": [
        "Development",
        "Marketing"
      ],
      "enforced_for": {
        "@@remove": [
          "redshift:*",
          "dynamodb:table"
        ]
      }
    }
  }
}
}
}

```

L'associazione della policy D all'account 999999999999 ha i seguenti effetti quando le policy A, C e D si uniscono per formare la policy di tag operativa:

- Supponendo che siano stati eseguiti tutti gli esempi precedenti, i criteri B, C e C sono criteri secondari di A. I criteri B sono associati solo a OU1, quindi non ha alcun effetto sull'account 99999.
- Per l'account 999999999999, l'unico valore accettabile per la chiave di tag CostCenter è Support.
- La conformità non viene applicata per la chiave di tag CostCenter.

Nuova policy di tag operativa per l'account 999999999999

Note

Non è possibile utilizzare direttamente il contenuto di una policy effettiva visualizzata come contenuto di una nuova policy. La sintassi non include gli operatori necessari per controllare l'unione con altre policy figlie e padri. La presentazione della policy efficace serve unicamente per comprendere i risultati della fusione.

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",

```

```

        "tag_value": [
            "Support"
        ]
    }
}

```

Se in seguito aggiungessi altri account OU2, le loro politiche di tag efficaci sarebbero diverse da quelle per l'account 9999. Questo perché la policy D più restrittiva è collegata solo a livello di account e non all'unità organizzativa.

Esempio 4: limitare le modifiche alle policy figlio

Ci possono essere casi in cui vuoi limitare le modifiche nelle policy figlio. Questo esempio spiega come eseguire questa operazione utilizzando gli operatori di controllo figlio.

Questo esempio inizia con una nuova policy di tag root dell'organizzazione e presuppone che le policy di tag non siano ancora collegate alle entità dell'organizzazione.

Policy E - Policy di tag root dell'organizzazione per limitare le modifiche nelle policy figlio

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@assign": "Project"
      },
      "tag_value": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@append"],
        "@assign": [
          "Maintenance",
          "Escalations"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Quando associ la policy E alla root dell'organizzazione, questa impedisce alle policy figlio di modificare la chiave del tag Project. Tuttavia, le policy figlio possono sovrascrivere o aggiungere valori di tag.

Supponi quindi di associare la seguente policy F a un'unità organizzativa.

Policy F – Policy di tag dell'unità organizzativa

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "PROJECT"
      },
      "tag_value": {
        "@@append": [
          "Escalations - research"
        ]
      }
    }
  }
}
```

L'unione della policy E e della policy F ha i seguenti effetti sugli account dell'unità organizzativa:

- La policy F è una policy figlio per la policy E.
- La policy F tenta di cambiare il trattamento lettere maiuscole o minuscole, ma non può. Questo perché la policy E include l'operatore "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] per la chiave di tag.
- Tuttavia, la policy F può aggiungere valori di tag per la chiave. Questo perché la policy E include "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"] per il valore del tag.

Policy operativa per gli account nell'unità organizzativa

Note

Non è possibile utilizzare direttamente il contenuto di una policy effettiva visualizzata come contenuto di una nuova policy. La sintassi non include gli operatori necessari per controllare l'unione con altre policy figlie e padri. La presentazione della policy efficace serve unicamente per comprendere i risultati della fusione.

```
{
```

```

    "tags": {
      "project": {
        "tag_key": "Project",
        "tag_value": [
          "Maintenance",
          "Escalations",
          "Escalations - research"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Esempio 5: conflitti con gli operatori di controllo figlio

Gli operatori di controllo figlio possono esistere nelle policy di tag collegate allo stesso livello nella gerarchia organizzativa. In questo caso, l'intersezione degli operatori consentiti viene utilizzata quando le policy si uniscono per formare la policy operativa per gli account.

Supponi che le policy G e H siano collegate alla root dell'organizzazione.

Policy G – Policy di tag del root dell'organizzazione 1

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_value": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"],
        "@@assign": [
          "Maintenance"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Policy H – Policy di tag del root dell'organizzazione 2

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_value": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append", "@@remove"]
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
}
```

In questo esempio, una policy nella root dell'organizzazione definisce che i valori per la chiave di tag possono solo essere aggiunti. L'altra policy collegata alla root dell'organizzazione consente alle policy figlio di aggiungere e rimuovere valori. L'intersezione di queste due autorizzazioni viene utilizzata per le policy figlio. Il risultato è che le policy figlio possono aggiungere valori, ma non rimuovere valori. Pertanto, la policy figlio può aggiungere un valore all'elenco dei valori di tag, ma non può rimuovere il valore Maintenance.

Esempio 6: conflitti con l'aggiunta di valori allo stesso livello di gerarchia

Puoi collegare più policy di tag a ciascuna entità dell'organizzazione. Quando si esegue questa operazione, le policy di tag collegate alla stessa entità dell'organizzazione possono includere informazioni in conflitto. Le policy vengono valutate in base all'ordine in cui sono state associate all'entità dell'organizzazione. Per modificare l'ordine di valutazione delle policy, puoi scollegare e ricollegare una policy.

Supponi che la policy J sia collegata alla root dell'organizzazione e che poi la policy K venga collegata alla root dell'organizzazione.

Policy J – Prima policy di tag collegata al root dell'organizzazione

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "PROJECT"
      },
      "tag_value": {
        "@@append": ["Maintenance"]
      }
    }
  }
}
```

Policy K – Seconda policy di tag collegata al root dell'organizzazione

```

{
  "tags": {
    "project": {
```

```

        "tag_key": {
            "@@assign": "project"
        }
    }
}

```

In questo esempio, la chiave di tag PROJECT viene utilizzata nella policy di tag operativa perché la policy che l'ha definita è stata collegata per prima alla root dell'organizzazione.

Policy JK – Policy di tag effettiva per l'account

La policy operativa per l'account è la seguente.

Note

Non è possibile utilizzare direttamente il contenuto di una policy effettiva visualizzata come contenuto di una nuova policy. La sintassi non include gli operatori necessari per controllare l'unione con altre policy figlie e padri. La presentazione della policy efficace serve unicamente per comprendere i risultati della fusione.

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": "PROJECT",
      "tag_value": [
        "Maintenance"
      ]
    }
  }
}

```

Visualizzazione di politiche di gestione efficaci

Determina la politica di gestione efficace per un account nella tua organizzazione.

Cos'è una politica di gestione efficace?

La politica efficace specifica le regole finali che si applicano a un tipo Account AWS di politica di gestione. È l'aggregazione di una politica di gestione che l'account eredita, più tutte le politiche

per quel tipo di politica di gestione che sono direttamente collegate all'account. Quando si allega una politica di gestione alla radice dell'organizzazione, questa si applica a tutti gli account dell'organizzazione. Quando si allega una politica di gestione a un'unità organizzativa (OU), questa si applica a tutti gli account OUs che appartengono all'unità organizzativa. Quando si allega una politica di gestione direttamente a un account, questa si applica solo a quell'account. Account AWS

Per informazioni su come le policy vengono combinate nella policy effettiva finale, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#).

Esempio di policy di Backup

La policy di backup allegata alla cartella principale dell'organizzazione potrebbe specificare che tutti gli account dell'organizzazione eseguano il backup di tutte le tabelle Amazon DynamoDB con una frequenza di backup predefinita di una volta alla settimana. Una policy di backup separata collegata direttamente a un account membro con informazioni critiche in una tabella può sovrascrivere la frequenza con un valore di una volta al giorno. La combinazione di queste policy di backup comprende la policy di backup effettiva. Questa policy di backup effettiva è determinata individualmente per ogni account nell'organizzazione. In questo esempio, il risultato è che tutti gli account dell'organizzazione eseguano il backup delle tabelle DynamoDB una volta alla settimana, ad eccezione di un account che esegue il backup delle tabelle ogni giorno.

Esempio di politica dei tag

La politica dei tag allegata alla radice dell'organizzazione potrebbe definire un `CostCenter` tag con quattro valori conformi. Una policy di tag separata collegata all'account può limitare la chiave `CostCenter` a soli due dei quattro valori conformi. La combinazione di queste policy di tag costituisce la policy di tag operativa. Il risultato è che solo due dei quattro valori di tag conformi definiti nella policy del tag root dell'organizzazione sono conformi per l'account.

Esempio di policy sulle applicazioni di chat

Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat rivaluterà le configurazioni di applicazioni di chat Amazon Q Developer in chat create in precedenza rispetto alle politiche effettive delle applicazioni di chat e negherà qualsiasi azione precedentemente consentita se è coerente con le impostazioni e i limiti consentiti nella politica effettiva. La politica efficace per un account membro definisce le impostazioni e i guardrail consentiti. Ad esempio, se a un account membro viene applicata una policy per le applicazioni di chat con negazione dell'accesso ai canali Slack pubblici, lo sviluppatore Amazon Q esistente nelle configurazioni delle applicazioni di chat per i canali Slack pubblici nell'account membro verrà disabilitato. Le applicazioni di chat di Amazon Q Developer non invieranno notifiche e

i membri del canale non saranno in grado di eseguire alcuna attività nel canale bloccato. La console delle applicazioni di chat di Amazon Q Developer contrassegnerà i canali interessati come disabilitati con accanto un messaggio di errore appropriato.

Esempio di disattivazione dei servizi AI

La politica di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale allegata alla cartella principale dell'organizzazione potrebbe specificare che tutti gli account dell'organizzazione disattivino l'uso dei contenuti da parte di tutti i servizi di apprendimento AWS automatico. Una policy separata di rifiuto dei servizi di IA collegata direttamente a un account membro specifica che consente di utilizzare il contenuto solo per Amazon Rekognition. La combinazione di queste policy di rifiuto dei servizi di IA costituisce la policy di rifiuto dei servizi di IA effettiva. Il risultato è che tutti gli account dell'organizzazione vengono esclusi da tutti Servizi AWS, ad eccezione di un account che attiva Amazon Rekognition.

Come visualizzare la politica di gestione efficace

È possibile visualizzare la politica efficace di un tipo di politica di gestione per un account dall'Console di gestione AWS AWS API o AWS Command Line Interface.

Autorizzazioni minime

Per visualizzare la politica efficace di un tipo di politica di gestione per un account, devi disporre dell'autorizzazione a eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:DescribeEffectivePolicy`
- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per visualizzare la politica efficace di un tipo di politica di gestione per un account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella [Account AWS](#) pagina, scegli il nome dell'account per il quale desideri visualizzare la politica efficace. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere



per trovare l'account desiderato.

3. Nella scheda Politiche, scegli il tipo di politica di gestione per cui desideri visualizzare la politica efficace.
4. Scegli Visualizza la politica efficace per questo Account AWS.

Nella console viene visualizzata la policy effettiva applicata all'account specificato.

Note

Non puoi copiare e incollare una politica efficace e utilizzarla come JSON per un'altra politica senza modifiche significative. I documenti relativi alle policy devono includere gli [operatori di ereditarietà](#) che specificano in che modo ogni impostazione viene unita alla policy definitiva effettiva.

AWS CLI & AWS SDKs

Per visualizzare la politica efficace di un tipo di politica di gestione per un account

È possibile utilizzare uno dei seguenti strumenti per visualizzare la politica efficace:

- AWS CLI: [describe-effective-policy](#)

Nell'esempio seguente viene illustrata la policy di rifiuto dei servizi di IA effettiva per un account.

```
$ aws organizations describe-effective-policy \
  --policy-type AISERVICES_OPT_OUT_POLICY \
  --target-id 123456789012
{
  "EffectivePolicy": {
    "PolicyContent": "{\\"services\\":{\\"comprehend\\":{\\"opt_out_policy\\":
\\"optOut\\"}, ....TRUNCATED FOR BREVITY....  \"opt_out_policy\\":{\\"optIn\\":}}",
    "LastUpdatedTimestamp": "2020-12-09T12:58:53.548000-08:00",
    "TargetId": "123456789012",
    "PolicyType": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY"
  }
}
```

- AWS SDKs: [DescribeEffectivePolicy](#)

Per informazioni sulle situazioni in cui una politica efficace potrebbe diventare non valida, vedere [Visualizzazione degli avvisi di policy non validi](#).

Informazioni sugli avvisi di policy non validi ed efficaci

Gli avvisi relativi a policy non valide segnalano policy efficaci non valide e forniscono meccanismi (APIs) per identificare gli account con policy non valide. AWS Organizations ti avvisa in modo asincrono quando uno dei tuoi account ha una politica efficace non valida. La notifica viene visualizzata come banner nella pagina della AWS Organizations console e viene registrata come evento. AWS CloudTrail

Rileva politiche di gestione efficaci non valide nella tua organizzazione

Esistono diversi modi in cui è possibile visualizzare le politiche di gestione efficaci non valide nell'organizzazione: dalla console di AWS gestione, dall' AWS API, dall'interfaccia a riga di AWS comando (CLI) o come AWS CloudTrail evento.

Autorizzazioni minime

Per trovare le informazioni relative alle politiche efficaci non valide di un tipo di politica di gestione nell'organizzazione, è necessario disporre dell'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy`
- `organizations:ListEffectivePolicyValidationErrors`
- `organizations:ListRoots`- richiesto solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per visualizzare le politiche di gestione efficaci non valide dalla console

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella [Account AWS](#) pagina della pagina, se l'organizzazione ha politiche efficaci non valide, viene visualizzato un banner di avviso nella parte superiore della pagina.
3. Nel banner, fai clic su [Visualizza i problemi rilevati](#) per visualizzare l'elenco di tutti gli account dell'organizzazione che dispongono di politiche efficaci non valide.

4. Per ogni account nell'elenco, seleziona Visualizza problemi per ottenere maggiori informazioni sugli errori relativi a ciascun account indicati nelle sezioni Problemi relativi alle politiche efficaci di questa pagina.

AWS CLI & AWS SDKs

Per visualizzare la politica efficace di un tipo di politica di gestione per un account

I seguenti comandi consentono di visualizzare gli account con politiche efficaci non valide

- AWS CLI: [list-accounts-with-invalid -politica efficace](#)
- AWS SDKs: [ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy](#)

I seguenti comandi consentono di visualizzare gli errori di policy effettivi su un account

- AWS CLI: [list-effective-policy-validation-errori](#)
- AWS SDKs: [ListEffectivePolicyValidationErrors](#)

AWS CloudTrail

È possibile utilizzare AWS CloudTrail gli eventi per monitorare quando gli account delle organizzazioni adottano politiche di gestione efficaci non valide e quando tali politiche vengono corrette. Per ulteriori informazioni, consulta Esempi di politiche efficaci in [Comprendere le voci dei file di AWS Organizations registro](#).

Se ricevi una notifica di politica effettiva non valida, puoi navigare nella AWS Organizations console o chiamarla APIs dal tuo account di gestione o amministratore delegato per trovare maggiori dettagli sullo stato di account e politiche specifici:

- `ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy`— Restituisce un elenco di account dell'organizzazione che dispongono di politiche efficaci non valide di un tipo specificato.
- `ListEffectivePolicyValidationErrors`— Restituisce un elenco di errori di convalida per un account e un tipo di politica di gestione specificati. Gli errori di convalida contengono dettagli, tra cui il codice di errore, la descrizione dell'errore e le politiche che hanno contribuito a rendere non valida la politica effettiva.

Quando una politica di gestione efficace potrebbe essere considerata non valida

Le politiche efficaci relative a un account possono diventare non valide se violano i vincoli definiti per quel particolare tipo di policy. Ad esempio, una politica potrebbe non avere un parametro obbligatorio nella politica definitiva effettiva o superare determinate quote definite per il tipo di politica.

Esempio di policy di Backup

Supponiamo di creare una policy di backup con nove regole di backup e di collegarla alla radice dell'organizzazione. Successivamente, si crea un'altra policy di backup per lo stesso piano di backup, con altre due regole, e la si allega a qualsiasi account dell'organizzazione. In tale situazione, esiste una politica efficace non valida sull'account. Non è valida perché l'aggregazione delle due politiche definisce 11 regole per il piano di backup. Il limite è di 10 regole di backup per piano.

Warning

Se un account dell'organizzazione dispone di una politica effettiva non valida, tale account non riceverà aggiornamenti delle politiche efficaci per il particolare tipo di politica. Continua con l'ultima politica valida applicata per l'account, a meno che tutti gli errori non vengano corretti.

Esempi di possibili errori per politiche efficaci

- **ELEMENTS_T00_MANY**— Si verifica quando un particolare attributo di una politica efficace supera il limite consentito, ad esempio quando vengono fornite più di 10 regole per un piano di backup.
- **ELEMENTS_T00_FEW**— Si verifica quando un particolare attributo di una politica efficace non soddisfa il limite minimo, ad esempio quando non è definita alcuna regione per un piano di backup.
- **KEY_REQUIRED**— Si verifica quando nella politica effettiva non è presente una configurazione richiesta, ad esempio quando in un piano di backup manca una regola di backup.

AWS Organizations convalida le politiche efficaci prima di applicarle agli account dell'organizzazione. Questo processo di controllo è particolarmente utile se si dispone di una struttura organizzativa di grandi dimensioni e se le politiche dell'organizzazione sono gestite da più di un team.

Policy dichiarative

Le politiche dichiarative consentono di dichiarare e applicare a livello centralizzato la configurazione desiderata per una determinata configurazione su larga scala Servizio AWS all'interno dell'organizzazione. Una volta collegata, la configurazione viene sempre mantenuta quando il servizio aggiunge nuove funzionalità o. APIs Utilizza politiche dichiarative per prevenire azioni non conformi. Ad esempio, puoi bloccare l'accesso pubblico a Internet alle risorse Amazon VPC in tutta l'organizzazione.

I vantaggi principali dell'utilizzo di politiche dichiarative sono:

- **Facilità d'uso:** è possibile applicare la configurazione di base per un Servizio AWS con poche selezioni nelle AWS Control Tower console AWS Organizations e o con alcuni comandi utilizzando &. AWS CLI AWS SDKs
- **Imposta una sola volta e dimentica:** la configurazione di base per un Servizio AWS viene sempre mantenuta, anche quando il servizio introduce nuove funzionalità o. APIs La configurazione di base viene mantenuta anche quando vengono aggiunti nuovi account a un'organizzazione o quando vengono creati nuovi responsabili e risorse.
- **Trasparenza:** il rapporto sullo stato dell'account consente di esaminare lo stato attuale di tutti gli attributi supportati dalle politiche dichiarative per gli account interessati. È inoltre possibile creare messaggi di errore personalizzabili, che possono aiutare gli amministratori a reindirizzare gli utenti finali alle pagine wiki interne o fornire un messaggio descrittivo che può aiutare gli utenti finali a capire perché un'azione non è riuscita.

Per un elenco completo degli attributi Servizi AWS e degli attributi supportati, consulta. [Supportato Servizi AWS e attributi](#)

Argomenti

- [Come funzionano le politiche dichiarative](#)
- [Messaggi di errore personalizzati per le politiche dichiarative](#)
- [Rapporto sullo stato dell'account per le politiche dichiarative](#)
- [Supportato Servizi AWS e attributi](#)
- [Guida introduttiva alle politiche dichiarative](#)
- [Le migliori pratiche per l'utilizzo di politiche dichiarative](#)
- [Generazione del rapporto sullo stato dell'account per le politiche dichiarative](#)

- [Sintassi ed esempi delle politiche dichiarative](#)

Come funzionano le politiche dichiarative

Le politiche dichiarative vengono applicate nel piano di controllo del servizio, il che rappresenta un'importante distinzione dalle politiche di [autorizzazione come le politiche di controllo dei servizi \(SCPs\) e le politiche di controllo delle risorse \(\)](#). Sebbene le politiche di autorizzazione regolino l'accesso APIs, le politiche dichiarative vengono applicate direttamente a livello di servizio per imporre un intento duraturo. Ciò garantisce che la configurazione di base venga sempre applicata, anche quando vengono introdotte nuove funzionalità o APIs vengono introdotte dal servizio.

La tabella seguente aiuta a illustrare questa distinzione e fornisce alcuni casi d'uso.

	Policy di controllo dei servizi	Politiche di controllo delle risorse	Policy dichiarative		
Perché?	Definire e applicare centralmente controlli di accesso coerenti sui principali (come gli utenti IAM e i ruoli IAM) su larga scala.	Per definire e applicare centralmente controlli di accesso coerenti sulle risorse su larga scala	Per definire e applicare centralmente la configurazione di base per i AWS servizi su larga scala.		
Come?	Controllando le autorizzazioni di accesso massime disponibili dei principali a livello di API.	Controllando le autorizzazioni di accesso massime disponibili per le risorse a livello di API.	Applicando la configurazione desiderata di un Servizio AWS senza utilizzare azioni API.		

	Policy di controllo dei servizi	Politiche di controllo delle risorse	Policy dichiarative		
Gestisce i ruoli collegati ai servizi?	No	No	Sì		
Meccanismo di feedback	Errore SCP negato dall'accesso non personalizzabile.	Errore RCP negato di accesso non personalizzabile.	Messaggio di errore personalizzabile. Per ulteriori informazioni, consulta Messaggi di errore personalizzati per le politiche dichiarative .		
Policy di esempio	Impedisci agli account dei membri di lasciare l'organizzazione	Limita l'accesso alle sole connessioni HTTPS alle tue risorse	Impostazioni delle immagini consentite		

Dopo aver [creato](#) e [allegato](#) una politica dichiarativa, questa viene applicata e applicata in tutta l'organizzazione. Le politiche dichiarative possono essere applicate a un'intera organizzazione, a unità organizzative (OUs) o a conti. Gli account che entrano a far parte di un'organizzazione ereditano automaticamente la politica dichiarativa dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#).

La politica efficace è l'insieme di regole ereditate dalla radice dell'organizzazione e OUs insieme a quelle direttamente collegate all'account. La policy effettiva specifica l'insieme finale di regole

applicabili all'account. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di politiche di gestione efficaci](#).

Se una politica dichiarativa viene [scollegata](#), lo stato dell'attributo tornerà allo stato precedente prima che la politica dichiarativa fosse allegata.

Messaggi di errore personalizzati per le politiche dichiarative

Le politiche dichiarative consentono di creare messaggi di errore personalizzati. Ad esempio, se un'operazione API fallisce a causa di una politica dichiarativa, è possibile impostare il messaggio di errore o fornire un URL personalizzato, ad esempio un collegamento a un wiki interno o un collegamento a un messaggio che descrive l'errore. Se non si specifica un messaggio di errore personalizzato, AWS Organizations fornisce il seguente messaggio di errore predefinito: `Example: This action is denied due to an organizational policy in effect.`

È inoltre possibile controllare il processo di creazione di politiche dichiarative, aggiornamento delle politiche dichiarative ed eliminazione delle politiche dichiarative con AWS CloudTrail. CloudTrail può segnalare gli errori operativi dell'API dovuti a politiche dichiarative. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione](#) e monitoraggio.

Important

Non includere informazioni di identificazione personale (PII) o altre informazioni sensibili in un messaggio di errore personalizzato. Le PII includono informazioni generali che possono essere utilizzate per identificare o localizzare un individuo. Copre dati come quelli finanziari, medici, educativi o occupazionali. Gli esempi di PII includono indirizzi, numeri di conto corrente e numeri di telefono.

Rapporto sullo stato dell'account per le politiche dichiarative

Il rapporto sullo stato dell'account consente di esaminare lo stato corrente di tutti gli attributi supportati dalle politiche dichiarative per gli account interessati. Puoi scegliere gli account e le unità organizzative (OUs) da includere nell'ambito del rapporto oppure scegliere un'intera organizzazione selezionando la radice.

Questo rapporto consente di valutare lo stato di preparazione fornendo una suddivisione per regione e indicando se lo stato corrente di un attributo è uniforme tra gli account

(tramite `numberOfMatchedAccounts`) o incoerente (tramite `numberOfUnmatchedAccounts`). È inoltre possibile visualizzare il valore più frequente, ovvero il valore di configurazione osservato più frequentemente per l'attributo.

Nella Figura 1, è disponibile un rapporto sullo stato dell'account generato, che mostra l'uniformità tra gli account per i seguenti attributi: Accesso pubblico a blocchi VPC e Accesso pubblico a blocchi di immagini. Ciò significa che, per ogni attributo, tutti gli account inclusi nell'ambito hanno la stessa configurazione per quell'attributo.

Il rapporto sullo stato dell'account generato mostra account incoerenti per i seguenti attributi: impostazioni delle immagini consentite, impostazioni predefinite dei metadati delle istanze, Serial Console Access e Snapshot Block Public Access. In questo esempio, ogni attributo con un account non coerente è dovuto al fatto che esiste un account con un valore di configurazione diverso.

Se esiste un valore più frequente, questo viene visualizzato nella rispettiva colonna. Per informazioni più dettagliate su ciò che controlla ogni attributo, consulta [Sintassi delle politiche dichiarative ed esempi di policy](#).

Puoi anche espandere un attributo per visualizzare una suddivisione per regione. In questo esempio, Image Block Public Access è stato ampliato e in ogni regione, puoi vedere che c'è anche uniformità tra gli account.

La scelta di allegare una politica dichiarativa per l'applicazione di una configurazione di base dipende dal caso d'uso specifico. Utilizza il rapporto sullo stato dell'account per valutare la tua preparazione prima di allegare una politica dichiarativa.

Per ulteriori informazioni, consulta [Generazione del rapporto sullo stato dell'account](#).

Account status report		Updated last Monday at 12:40 PM			Generate status report	View report in S3
Attribute	Region	Uniform across accounts	Inconsistent accounts	Most frequent value		
▶ Allowed Images Settings	All Regions	⚠ No	1			
▶ Instance Metadata Defaults	All Regions	⚠ No	1	{ "HttpTokens": "requi		
▶ Serial Console Access	All Regions	⚠ No	1	false		
▶ VPC Block Public Access	All Regions	✅ Yes	0	{ "State": "default-sta		
▶ Snapshot Block Public Access	All Regions	⚠ No	1	unblocked		
▼ Image Block Public Access	All Regions	✅ Yes	0	block-new-sharing		
	eu-west-3	✅ Yes	0			
	eu-north-1	✅ Yes	0			

Figura 1: Esempio di rapporto sullo stato dell'account con uniformità tra gli account per VPC Block Public Access e Image Block Public Access.

Supportato Servizi AWS e attributi

Attributi supportati per le politiche dichiarative per EC2

La tabella seguente mostra gli attributi supportati per i servizi correlati ad Amazon EC2.

Politiche dichiarative per EC2

AWS servizio	Attributo	Effetto politico	Contenuti della politica	Ulteriori informazioni
Amazon VPC	VPC blocca l'accesso pubblico	Controlla se le risorse in Amazon VPCs e le sottoreti possono raggiungere Internet tramite	Visualizza la politica	Per ulteriori informazioni, consulta Bloccare l'accesso pubblico alle sottoreti VPCs e alle sottoreti

AWS servizio	Attributo	Effetto politico	Contenuti della politica	Ulteriori informazioni
		gateway Internet (IGWs)		nella Amazon VPC User Guide.
Amazon EC2	Accesso alla console seriale	Controlla se la console seriale EC2 è accessibile.	Visualizza la politica	Per ulteriori informazioni, consulta Configurare l'accesso alla console seriale EC2 nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud.
	Image Block Public Access	Controlla se Amazon Machine Images (AMIs) è condivisibile pubblicamente.	Visualizza la politica	Per ulteriori informazioni, consulta Understand block public access AMIs nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.
	Impostazioni delle immagini consentite	Controlla il rilevamento e l'uso di Amazon Machine Images (AMI) in Amazon EC2 con Allowed. AMIs	Visualizza la politica	Per ulteriori informazioni, consulta Amazon Machine Images (AMIs) nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.

AWS servizio	Attributo	Effetto politico	Contenuti della politica	Ulteriori informazioni
	Impostazioni predefinite dei metadati delle istanze	Controlla le impostazioni IMDS predefinite per il lancio di tutte le nuove istanze EC2.	Visualizza la politica	Per ulteriori informazioni, consulta Configurare le opzioni di metadati delle istanze per le nuove istanze nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.
Amazon EBS	Snapshot Block Public Access	Controlla se gli snapshot di Amazon EBS sono accessibili pubblicamente.	Visualizza la politica	Per ulteriori informazioni, consulta Bloccare l'accesso pubblico agli snapshot di Amazon EBS nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Block Store .

Guida introduttiva alle politiche dichiarative

Segui questi passaggi per iniziare a utilizzare le politiche dichiarative.

1. [Scopri le autorizzazioni necessarie per eseguire attività relative alle politiche dichiarative.](#)
2. [Abilita le politiche dichiarative per](#) la tua organizzazione.

 Note

È necessario abilitare l'accesso fiduciario

È necessario abilitare l'accesso affidabile per il servizio in cui la politica dichiarativa applicherà una configurazione di base. In questo modo viene creato un ruolo collegato al servizio di sola lettura che viene utilizzato per generare il rapporto sullo stato dell'account contenente la configurazione esistente per gli account dell'organizzazione.

Utilizzo della console

Se utilizzi la console Organizations, questo passaggio fa parte del processo di abilitazione delle politiche dichiarative.

Usando la AWS CLI

Se si utilizza il AWS CLI, ce ne sono due distinti APIs:

- [EnablePolicyType](#), che si utilizza per abilitare le politiche dichiarative.
- [Enable AWSService Access](#), che viene utilizzato per abilitare l'accesso attendibile.

Per ulteriori informazioni su come abilitare l'accesso affidabile per un servizio specifico, AWS CLI consulta, [Servizi AWS che puoi utilizzare con AWS Organizations](#).

3. [Esegui il rapporto sullo stato dell'account](#).
4. [Crea una politica dichiarativa](#).
5. [Allega la politica dichiarativa alla radice, all'unità organizzativa o all'account dell'organizzazione](#).
6. [Visualizza la politica dichiarativa efficace combinata che si applica a un account](#).

Per tutte queste fasi, è possibile accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([scelta non consigliata](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

Altre informazioni

- [Scopri la sintassi delle politiche dichiarative e guarda esempi di politiche](#)

Le migliori pratiche per l'utilizzo di politiche dichiarative

AWS raccomanda le seguenti best practice per l'utilizzo di politiche dichiarative.

Sfrutta le valutazioni di prontezza

Utilizza il rapporto sullo stato dell'account relativo alla politica dichiarativa per valutare lo stato attuale di tutti gli attributi supportati dalle politiche dichiarative per i conti interessati. Puoi scegliere gli account e le unità organizzative (OUs) da includere nell'ambito del rapporto oppure scegliere un'intera organizzazione selezionando la radice.

Questo rapporto consente di valutare lo stato di preparazione fornendo una suddivisione per regione e indicando se lo stato corrente di un attributo è uniforme tra gli account (`numberOfMatchedAccounts`) o incoerente (`tramite`). `numberOfUnmatchedAccounts` È inoltre possibile visualizzare il valore più frequente, ovvero il valore di configurazione osservato più frequentemente per l'attributo.

La scelta di allegare una politica dichiarativa per l'applicazione di una configurazione di base dipende dal caso d'uso specifico.

Per ulteriori informazioni e un esempio illustrativo, vedere. [Rapporto sullo stato dell'account per le politiche dichiarative](#)

Inizia in piccolo e poi scala

Per semplificare il debug, inizia con una policy di test. Convalida il comportamento e l'impatto di ogni modifica prima di apportare la modifica successiva. Questo approccio riduce il numero di variabili da tenere in considerazione quando si verifica un errore o un risultato imprevisto.

Ad esempio, puoi iniziare con una politica di test collegata a un singolo account in un ambiente di test non critico. Dopo aver verificato che funziona secondo le vostre specifiche, potete quindi spostare la politica in modo incrementale verso l'alto nella struttura organizzativa verso più account e più unità organizzative (OUs).

Stabilisci processi di revisione

Implementa processi per monitorare i nuovi attributi dichiarativi, valutare le eccezioni alle politiche e apportare modifiche per mantenere l'allineamento con i requisiti operativi e di sicurezza dell'organizzazione.

Convalida le modifiche utilizzando **DescribeEffectivePolicy**

Dopo aver apportato una modifica a una politica dichiarativa, verifica le politiche efficaci per gli account rappresentativi al di sotto del livello in cui hai apportato la modifica. Puoi

[visualizzare la politica efficace utilizzando o utilizzando Console di gestione AWS l'operazione DescribeEffectivePolicy](#) API o una delle sue AWS CLI varianti o dell' AWS SDK. Assicurati che l'impatto della modifica apportata sulla policy effettiva sia quello previsto.

Comunica e allenati

Assicuratevi che le vostre organizzazioni comprendano lo scopo e l'impatto delle vostre politiche dichiarative. Fornisci indicazioni chiare sui comportamenti previsti e su come gestire gli errori dovuti all'applicazione delle politiche.

Generazione del rapporto sullo stato dell'account per le politiche dichiarative

Il rapporto sullo stato dell'account consente di esaminare lo stato corrente di tutti gli attributi supportati dalle politiche dichiarative per gli account interessati. Puoi scegliere gli account e le unità organizzative (OUs) da includere nell'ambito del rapporto oppure scegliere un'intera organizzazione selezionando la radice.

Questo rapporto consente di valutare lo stato di preparazione fornendo una suddivisione per regione e indicando se lo stato corrente di un attributo è uniforme tra gli account (tramite `numberOfMatchedAccounts`) o incoerente (tramite `numberOfUnmatchedAccounts`). È inoltre possibile visualizzare il valore più frequente, ovvero il valore di configurazione osservato più frequentemente per l'attributo.

La scelta di allegare una politica dichiarativa per l'applicazione di una configurazione di base dipende dal caso d'uso specifico.

Per ulteriori informazioni e un esempio illustrativo, vedere [Rapporto sullo stato dell'account per le politiche dichiarative](#)

Prerequisiti

Prima di poter generare un rapporto sullo stato dell'account, è necessario eseguire le seguenti operazioni

1. L'`StartDeclarativePoliciesReport` API può essere richiamata solo dall'account di gestione o dagli amministratori delegati di un'organizzazione.
2. È necessario disporre di un bucket S3 prima di generare il report (crearne uno nuovo o utilizzarne uno esistente), deve trovarsi nella stessa regione in cui viene effettuata la richiesta e deve avere una politica di bucket S3 appropriata. Per un esempio di policy S3, consulta [Esempio di policy Amazon S3](#) in Esempi nel riferimento [alle](#) API di Amazon EC2

3. È necessario abilitare l'accesso affidabile per il servizio in cui la politica dichiarativa applicherà una configurazione di base. In questo modo viene creato un ruolo collegato al servizio di sola lettura che viene utilizzato per generare il rapporto sullo stato dell'account contenente la configurazione esistente per gli account dell'organizzazione.

Utilizzo della console

Per la console Organizations, questo passaggio fa parte del processo di abilitazione delle politiche dichiarative.

Utilizzo del AWS CLI

Per AWS CLI, utilizza l'API [Enable AWSService Access](#).

Per ulteriori informazioni su come abilitare l'accesso affidabile per un servizio specifico, AWS CLI consulta, [Servizi AWS che puoi utilizzare con AWS Organizations](#).

4. È possibile generare un solo report per organizzazione alla volta. Il tentativo di generare un report mentre ne è in corso un altro genererà un errore.

Accedi al rapporto sullo stato di conformità

Autorizzazioni minime

Per generare un rapporto sullo stato di conformità, è necessaria l'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- `ec2:StartDeclarativePoliciesReport`
- `ec2:DescribeDeclarativePoliciesReports`
- `ec2:GetDeclarativePoliciesReportSummary`
- `ec2:CancelDeclarativePoliciesReport`
- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`
- `organizations:ListAccounts`
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`

- `s3:PutObject`

Note

Se il tuo bucket Amazon S3 utilizza la crittografia SSE-KMS, devi includere anche l'autorizzazione nella policy. `kms:GenerateDataKey`

Console di gestione AWS

Utilizza la seguente procedura per generare un rapporto sullo stato dell'account.

Per generare un rapporto sullo stato dell'account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina Politiche, scegli Politiche dichiarative per EC2.
3. Nella pagina Politiche dichiarative per EC2, scegli Visualizza il rapporto sullo stato dell'account dal menu a discesa Azioni.
4. Nella pagina Visualizza il rapporto sullo stato dell'account, scegli Genera rapporto sullo stato.
5. Nel widget Struttura organizzativa, specifica quali unità organizzative (OUs) desideri includere nel rapporto.
6. Seleziona Invia.

AWS CLI & AWS SDKs

Per generare un rapporto sullo stato dell'account

Utilizza le seguenti operazioni per generare un rapporto sullo stato di conformità, verificarne lo stato e visualizzare il rapporto:

- `ec2:start-declarative-policies-report`: genera un rapporto sullo stato dell'account. Il rapporto viene generato in modo asincrono e il completamento può richiedere diverse ore. Per ulteriori informazioni, [StartDeclarativePoliciesReport](#) consulta Amazon EC2 API Reference.

- `ec2:describe-declarative-policies-report`: descrive i metadati di un rapporto sullo stato dell'account, incluso lo stato del rapporto. Per ulteriori informazioni, [DescribeDeclarativePoliciesReports](#) consulta Amazon EC2 API Reference.
- `ec2:get-declarative-policies-report-summary`: recupera un riepilogo del rapporto sullo stato dell'account. Per ulteriori informazioni, [GetDeclarativePoliciesReportSummary](#) consulta Amazon EC2 API Reference.
- `ec2:cancel-declarative-policies-report`: annulla la generazione di un rapporto sullo stato dell'account. Per ulteriori informazioni, [CancelDeclarativePoliciesReport](#) consulta Amazon EC2 API Reference.

Prima di generare un report, concedi alle politiche dichiarative di EC2 l'accesso principale al bucket Amazon S3 in cui verrà archiviato il report. A tale scopo, allega la seguente policy al bucket. Sostituiscilo `amzn-s3-demo-bucket` con il nome effettivo del bucket Amazon S3 e `identity_ARN` con l'identità IAM utilizzata per chiamare l'API. `StartDeclarativePoliciesReport`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DeclarativePoliciesReportDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "identity_ARN"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaLast": "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```


}

Sintassi ed esempi delle politiche dichiarative

Questa pagina descrive la sintassi delle politiche dichiarative e fornisce esempi.

Considerazioni

- Quando si configura un attributo di servizio utilizzando una politica dichiarativa, ciò potrebbe influire su più fattori. APIs Qualsiasi azione non conforme fallirà.
- Gli amministratori degli account non saranno in grado di modificare il valore dell'attributo di servizio a livello di singolo account.

Sintassi per le politiche dichiarative

[Una politica dichiarativa è un file di testo semplice strutturato secondo le regole di JSON.](#) La sintassi per le politiche dichiarative segue la sintassi di tutti i tipi di politiche di gestione. Per una discussione completa di tale sintassi, consulta [Policy syntax and inheritance for management policy types](#). Questo argomento si concentra sull'applicazione di tale sintassi generale ai requisiti specifici del tipo di politica dichiarativa.

L'esempio seguente mostra la sintassi di base della politica dichiarativa:

```
{
  "ec2_attributes": {
    "exception_message": {
      "@assign": "Your custom error message.https://myURL"
    }
  }
}
```

- Il nome della chiave di campo `ec2_attributes`. Le politiche dichiarative iniziano sempre con un nome di chiave fisso per il dato. Servizio AWS È la prima riga nella policy di esempio precedente. Attualmente le politiche dichiarative supportavano solo i servizi correlati ad Amazon EC2.
- In `ec2_attributes`, puoi utilizzare `exception_message` per impostare un messaggio di errore personalizzato. Per ulteriori informazioni, consulta [Messaggi di errore personalizzati per le politiche dichiarative](#).

- `Inec2_attributes`, puoi inserire una o più delle politiche dichiarative supportate. Per questi schemi, vedi. [Politiche dichiarative supportate](#)

Politiche dichiarative supportate

Di seguito sono riportati gli attributi Servizi AWS e supportati dalle politiche dichiarative. In alcuni degli esempi seguenti, la formattazione degli spazi bianchi JSON potrebbe essere compressa per risparmiare spazio.

- VPC blocca l'accesso pubblico
- Accesso alla console seriale
- Accesso pubblico a Image Block
- Impostazioni delle immagini consentite
- Metadata delle istanze
- Snapshot Block Public Access

VPC Block Public Access

Effetto della politica

Controlla se le risorse in Amazon VPCs e le sottoreti possono raggiungere Internet tramite gateway Internet (). IGWs Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione per l'accesso a Internet](#) nella Guida per l'utente di Amazon Virtual Private Cloud.

Contenuto della policy

```
{
  "ec2_attributes": {
    "vpc_block_public_access": {
      "internet_gateway_block": {
        "mode": {
          "@@assign": "block_ingress"
        },
        "exclusions_allowed": {
          "@@assign": "enabled"
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

Di seguito sono riportati i campi disponibili per questo attributo:

- "internet_gateway":
 - "mode":
 - "off": VPC BPA non è abilitato.
 - "block_ingress": Tutto il traffico Internet verso VPCs (ad eccezione VPCs delle sottoreti che sono escluse) è bloccato. È consentito solo il traffico da e verso i gateway NAT e i gateway Internet egress-only, poiché questi gateway consentono solo di stabilire connessioni in uscita.
 - "block_bidirectional": Tutto il traffico da e verso i gateway Internet e i gateway Internet solo in uscita (ad eccezione delle sottoreti e delle sottoreti escluse) è bloccato. VPCs
- "exclusions_allowed": Un'esclusione è una modalità che può essere applicata a un singolo VPC o sottorete che lo esenta dalla modalità VPC BPA dell'account e consentirà l'accesso bidirezionale o solo in uscita.
 - "enabled": Le esclusioni possono essere create dall'account.
 - "disabled": Le esclusioni non possono essere create dall'account.

Note

È possibile utilizzare l'attributo per configurare se le esclusioni sono consentite, ma non è possibile creare esclusioni con questo attributo stesso. Per creare esclusioni, devi crearle nell'account che possiede il VPC. Per ulteriori informazioni sulla creazione di esclusioni VPC BPA, consulta [Creare ed eliminare esclusioni](#) nella Amazon VPC User Guide.

Considerazioni

Se utilizzi questo attributo in una politica dichiarativa, non puoi utilizzare le seguenti operazioni per modificare la configurazione applicata per gli account inclusi nell'ambito. Questo elenco non è esaustivo:

- `ModifyVpcBlockPublicAccessOptions`

- `CreateVpcBlockPublicAccessExclusion`
- `ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion`

Serial Console Access

Effetto politico

Controlla se la console seriale EC2 è accessibile. Per ulteriori informazioni sulla console seriale EC2, consulta [Console seriale EC2](#) nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.

Contenuti della policy

```
{
  "ec2_attributes": {
    "serial_console_access": {
      "status": {
        "@@assign": "enabled"
      }
    }
  }
}
```

Di seguito sono riportati i campi disponibili per questo attributo:

- `"status"`:
 - `"enabled"`: L'accesso alla console seriale EC2 è consentito.
 - `"disabled"`: l'accesso alla console seriale EC2 è bloccato.

Considerazioni

Se si utilizza questo attributo in una politica dichiarativa, non è possibile utilizzare le seguenti operazioni per modificare la configurazione applicata per gli account inclusi nell'ambito. Questo elenco non è esaustivo:

- `EnableSerialConsoleAccess`
- `DisableSerialConsoleAccess`

Image Block Public Access

Effetto politico

Controlla se Amazon Machine Images (AMIs) è condivisibile pubblicamente. Per ulteriori informazioni AMIs, consulta [Amazon Machine Images \(AMIs\)](#) nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.

Contenuti della policy

```
{
  "ec2_attributes": {
    "image_block_public_access": {
      "state": {
        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}
```

Di seguito sono riportati i campi disponibili per questo attributo:

- "state":
 - "unblocked": Nessuna restrizione alla condivisione pubblica di AMIs.
 - "block_new_sharing": Blocca la nuova condivisione pubblica di AMIs. AMIs che erano già condivisi pubblicamente rimangono disponibili al pubblico.

Considerazioni

Se si utilizza questo attributo in una politica dichiarativa, non è possibile utilizzare le seguenti operazioni per modificare la configurazione applicata per gli account inclusi nell'ambito. Questo elenco non è esaustivo:

- EnableImageBlockPublicAccess
- DisableImageBlockPublicAccess

Allowed Images Settings

Effetto politico

Controlla il rilevamento e l'uso di Amazon Machine Images (AMI) in Amazon EC2 con Allowed AMIs. Per ulteriori informazioni AMIs, consulta [Controllare l'individuazione e l'uso delle AMI in Amazon EC2 with AMIs Allowed nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide](#).

Contenuti della policy

Di seguito sono riportati i campi disponibili per questo attributo:

```
{
  "ec2_attributes": {
    "allowed_images_settings": {
      "state": {
        "@@assign": "enabled"
      },
      "image_criteria": {
        "criteria_1": {
          "allowed_image_providers": {
            "@@append": [
              "amazon"
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

- "state":
 - "enabled": L'attributo è attivo e applicato.
 - "disabled": l'attributo è inattivo e non applicato.
 - "audit_mode": L'attributo è in modalità di controllo. Ciò significa che identificherà le immagini non conformi ma non ne bloccherà l'utilizzo.
- "image_criteria": Un elenco di criteri. Supporta fino a 10 criteri con il nome da criteria_1 a criteria_10
 - "allowed_image_providers": un elenco separato da virgole di account IDs a 12 cifre o alias del proprietario di Amazon, aws_marketplace, aws_backup_vault.
 - "image_names": i nomi delle immagini consentite. I nomi possono includere caratteri jolly (? e *). Lunghezza: 1—128 caratteri. Con? , il minimo è di 3 caratteri.

- "marketplace_product_codes": i codici prodotto del AWS Marketplace per le immagini consentite. Lunghezza: 1-25 caratteri Caratteri validi: lettere (A—Z, a—z) e numeri (0—9)
- "creation_date_condition": L'età massima consentita per le immagini.
 - "maximum_days_since_created": Il numero massimo di giorni trascorsi dalla creazione dell'immagine. Intervallo valido: valore minimo di 0. Valore massimo di 2147483647.
- "deprecation_time_condition": periodo massimo di deprecazione per le immagini consentite.
 - "maximum_days_since_deprecated": Il numero massimo di giorni trascorsi da quando l'immagine è diventata obsoleta. Intervallo valido: valore minimo di 0. Valore massimo di 2147483647.

Considerazioni

Se si utilizza questo attributo in una politica dichiarativa, non è possibile utilizzare le seguenti operazioni per modificare la configurazione applicata per gli account inclusi nell'ambito. Questo elenco non è esaustivo:

- EnableAllowedImagesSettings
- ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings
- DisableAllowedImagesSettings

Instance Metadata

Effetto politico

Controlla le impostazioni predefinite IMDS e l'applicazione di IMDSv2 per tutti i lanci di nuove istanze EC2. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni predefinite e sull' IMDSv2 applicazione dell'IMDS, consulta [Use i metadati delle istanze per gestire l'istanza EC2 nella Amazon EC2 User Guide](#).

Contenuti della policy

Di seguito sono riportati i campi disponibili per questo attributo:

```
{
```

```

"ec2_attributes": {
  "instance_metadata_defaults": {
    "http_tokens": {
      "@@assign": "required"
    },
    "http_put_response_hop_limit": {
      "@@assign": "4"
    },
    "http_endpoint": {
      "@@assign": "enabled"
    },
    "instance_metadata_tags": {
      "@@assign": "enabled"
    },
    "http_tokens_enforced": {
      "@@assign": "enabled"
    }
  }
}
}

```

- "http_tokens":
 - "no_preference": si applicano altre impostazioni predefinite. Ad esempio, i valori predefiniti AML, se applicabile.
 - "required": IMDSv2 deve essere usato. IMDSv1 non è consentito.
 - "optional": Sono IMDSv1 IMDSv2 consentiti entrambi.

Note

Versione dei metadati

Prima di http_tokens impostare su required (IMDSv2 deve essere usato), assicurati che nessuna delle tue istanze stia effettuando IMDSv1 chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta la [Fase 1: Identifica le istanze con IMDSv2 =optional e verifica IMDSv1 l'utilizzo](#) nella Amazon EC2 User Guide.

- "http_put_response_hop_limit":
 - "**Integer**": Valore intero compreso tra -1 e 64, che rappresenta il numero massimo di hop che il token di metadati può percorrere. Per non indicare alcuna preferenza, specificare -1.

 Note

Limite di hop

Se `http_tokens` è impostato su `required`, si consiglia di impostare `http_put_response_hop_limit` su un minimo di 2. Per ulteriori informazioni, consulta [Considerazioni sull'accesso ai metadati dell'istanza nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud](#).

- `"http_endpoint"`:
 - `"no_preference"`: si applicano altre impostazioni predefinite. Ad esempio, i valori predefiniti AMI, se applicabile.
 - `"enabled"`: L'endpoint del servizio di metadati dell'istanza è accessibile.
 - `"disabled"`: l'endpoint del servizio di metadati dell'istanza non è accessibile.
- `"instance_metadata_tags"`:
 - `"no_preference"`: si applicano altre impostazioni predefinite. Ad esempio, i valori predefiniti AMI, se applicabile.
 - `"enabled"`: È possibile accedere ai tag di istanza dai metadati dell'istanza.
 - `"disabled"`: Non è possibile accedere ai tag di istanza dai metadati dell'istanza.
- `"http_tokens_enforced"`:
 - `"no_preference"`: si applicano altre impostazioni predefinite. Ad esempio, i valori predefiniti AMI, se applicabile.
 - `"enabled"`: IMDSv2 deve essere usato. I tentativi di avviare un'istanza IMDSv1 o di attivarla IMDSv1 su istanze esistenti falliranno.
 - `"disabled"`: entrambi IMDSv1 e IMDSv2 sono consentiti.

 Warning

IMDSv2 esecuzione

Abilitare IMDSv2 l'imposizione mentre si consente IMDSv1 e IMDSv2 (token opzionale) causerà errori di avvio, a meno che non IMDSv1 sia esplicitamente disabilitato, tramite i parametri di avvio o le impostazioni predefinite dell'AMI. Per ulteriori informazioni, consulta [Launching an IMDSv1 -enabled instance fail](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Snapshot Block Public Access

Effetto delle politiche

Controlla se gli snapshot di Amazon EBS sono accessibili pubblicamente. Per ulteriori informazioni sugli snapshot EBS, consulta gli snapshot di [Amazon EBS nella](#) Amazon Elastic Block Store User Guide.

Contenuto della policy

```
{
  "ec2_attributes": {
    "snapshot_block_public_access": {
      "state": {
        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}
```

Di seguito sono riportati i campi disponibili per questo attributo:

- "state":
 - "block_all_sharing": blocca tutte le condivisioni pubbliche di istantanee. Le istantanee che erano già condivise pubblicamente vengono trattate come private e non sono più disponibili pubblicamente.
 - "block_new_sharing": blocca la nuova condivisione pubblica di istantanee. Le istantanee che erano già condivise pubblicamente rimangono disponibili pubblicamente.
 - "unblocked": nessuna restrizione alla condivisione pubblica delle istantanee.

Considerazioni

Se si utilizza questo attributo in una politica dichiarativa, non è possibile utilizzare le seguenti operazioni per modificare la configurazione applicata per gli account inclusi nell'ambito. Questo elenco non è esaustivo:

- EnableSnapshotBlockPublicAccess
- DisableSnapshotBlockPublicAccess

Policy di backup

Le policy di backup consentono di gestire e applicare centralmente i piani di backup alle AWS risorse degli account di un'organizzazione.

[AWS Backup](#) consente di creare [piani di backup](#) che definiscono come eseguire il backup AWS delle risorse. Le regole del piano includono una serie di impostazioni, come la frequenza di backup, la finestra temporale durante la quale viene eseguito il backup, il Regione AWS contenitore delle risorse di cui eseguire il backup e l'archivio in cui archiviare il backup. È quindi possibile applicare un piano di backup a gruppi di AWS risorse identificati tramite tag. È inoltre necessario identificare un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM) che conceda l' AWS Backup autorizzazione a eseguire l'operazione di backup per conto dell'utente.

Le politiche di backup AWS Organizations combinano tutti questi pezzi in documenti di testo [JSON](#). È possibile allegare una policy di backup a qualsiasi elemento della struttura dell'organizzazione, come la radice, le unità organizzative (OUs) e i singoli account. Organizations applica le regole di ereditarietà per combinare le politiche nella radice dell'organizzazione, in qualsiasi elemento principale OUs o allegate all'account. Ciò si traduce in una [policy di backup effettiva](#) per ogni account. Questa politica efficace indica AWS Backup come eseguire automaticamente il backup delle risorse. AWS

Come funzionano le policy di backup

Le policy di backup offrono un controllo granulare sul backup delle risorse a qualsiasi livello richiesto dall'organizzazione. Ad esempio, in una policy collegata al root dell'organizzazione puoi specificare che è necessario eseguire il backup di tutte le tabelle Amazon DynamoDB. Tale policy può includere una frequenza di backup predefinita. È quindi possibile allegare una policy di backup OUs che sostituisca la frequenza di backup in base ai requisiti di ciascuna unità organizzativa. Ad esempio, l'unità organizzativa Developers potrebbe specificare una frequenza di backup di una volta alla settimana, mentre l'unità organizzativa Production specifica una frequenza di una volta al giorno.

Puoi creare policy di backup parziali che includano singolarmente solo una parte delle informazioni necessarie per eseguire correttamente il backup delle risorse. È possibile collegare queste politiche a diverse parti dell'albero organizzativo, ad esempio l'unità organizzativa principale o l'unità organizzativa principale, con l'intenzione che tali politiche parziali vengano ereditate dagli account e di livello inferiore OUs . Quando Organizations combina tutte le policy per un account utilizzando le regole di ereditarietà, la policy effettiva risultante deve disporre di tutti gli elementi richiesti. In caso contrario, AWS Backup considera la politica non valida e non esegue il backup delle risorse interessate.

⚠ Important

AWS Backup può eseguire un backup con successo solo quando viene richiamato da una policy completa ed efficace che contenga tutti gli elementi richiesti.

Sebbene una strategia di policy parziale descritta in precedenza possa funzionare, se una policy effettiva per un account risulta incompleta, si generano errori o risorse di cui non viene eseguito il backup. Come strategia alternativa, si consiglia di richiedere che tutti le policy di backup siano complete e convalidate autonomamente. Utilizza i valori predefiniti forniti dalle policy collegate più in alto nella gerarchia e sostituirli dove necessario nelle policy figlio includendo gli [operatori di controllo figlio di ereditarietà](#).

Il piano di backup efficace per ogni Account AWS membro dell'organizzazione viene visualizzato nella AWS Backup console come piano immutabile per quell'account. Puoi visualizzarlo, ma non modificarlo. Tuttavia, puoi aggiungere o rimuovere i tag del piano di backup utilizzando [TagResource](#). [UntagResource](#) APIs

Quando AWS Backup inizia un backup basato su un piano di backup creato da policy, è possibile visualizzare lo stato del processo di backup nella AWS Backup console. Un utente di un account membro può visualizzare lo stato e gli eventuali errori relativi ai processi di backup in tale account membro. Se si abilita anche l'accesso affidabile al servizio con AWS Backup, un utente dell'account di gestione dell'organizzazione può visualizzare lo stato e gli errori di tutti i job di backup dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione della gestione di più account](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Backup .

Nozioni di base sulle policy di backup

Segui queste fasi per iniziare a utilizzare le policy di backup.

1. [Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per eseguire attività delle policy di backup](#)
2. [Ulteriori informazioni su alcune best practice consigliate per l'utilizzo delle policy di backup.](#)
3. [Abilitare le policy di backup per l'organizzazione.](#)
4. [Creare una policy di backup.](#)
5. [Collegare la policy di backup alla root dell'organizzazione, all'unità organizzativa o all'account.](#)
6. [Visualizzare la policy di backup effettiva combinata applicabile a un account.](#)

Per tutte queste fasi, è possibile accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([scelta non consigliata](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

Altre informazioni

- [Ulteriori informazioni sulla sintassi delle policy di backup e policy di esempio](#)

Best practice per l'utilizzo delle policy di backup

AWS consiglia le seguenti best practice per l'utilizzo delle policy di backup.

Scelta di una strategia delle policy di backup

Puoi creare policy di backup in parti incomplete che vengono ereditate e unite per creare una policy completa per ogni account membro. In questo caso, se si apporta una modifica a un livello senza considerare attentamente l'impatto di tale modifica su tutti gli account al di sotto di tale livello c'è il rischio di ottenere una policy effettiva incompleta. Per evitare ciò, consigliamo di verificare che le policy di backup implementate a tutti i livelli siano complete autonomamente. Considera le policy padre come policy predefinite che possono essere sovrascritte dalle impostazioni specificate nelle policy figlie. In questo modo, anche se non esiste una policy figlio, la policy ereditata è completa e utilizza i valori predefiniti. Puoi controllare quali impostazioni possono essere aggiunte, modificate o rimosse da policy figlio utilizzando gli [operatori di ereditarietà del controllo figlio](#).

Convalida delle modifiche al controllo delle policy di backup mediante **GetEffectivePolicy**

Dopo aver apportato una modifica a una policy di backup, controllare le policy effettive per gli account rappresentativi al di sotto del livello in cui è stata apportata la modifica. È possibile [visualizzare la policy efficace utilizzando o utilizzando l' Console di gestione AWS](#) operazione [GetEffectivePolicy](#) API o una delle sue varianti AWS CLI o dell' AWS SDK. Assicurati che l'impatto della modifica apportata sulla policy effettiva sia quello previsto.

Iniziare semplicemente e apportare piccole modifiche

Per semplificare il debug, inizia con policy semplici e apporta modifiche un elemento alla volta. Convalida il comportamento e l'impatto di ogni modifica prima di apportare la modifica successiva. Questo approccio riduce il numero di variabili da tenere in considerazione quando si verifica un errore o un risultato imprevisto.

Archivia le copie dei backup in altri account Regioni AWS e in altri account dell'organizzazione

Per migliorare la posizione di disaster recovery, è possibile archiviare copie dei backup.

- Un'altra regione: se si archiviano copie del backup in altre aree geografiche Regioni AWS, si contribuisce a proteggere il backup da danneggiamenti o eliminazioni accidentali nella regione originale. Utilizza la sezione `copy_actions` della policy per specificare un vault in una o più Regioni dello stesso account in cui viene eseguito il piano di backup. A tale scopo, identifica l'account utilizzando la variabile `$account` quando specifichi l'ARN del vault di backup in cui archiviare la copia del backup. La variabile `$account` viene automaticamente sostituita in fase di esecuzione con l'ID account in cui è in esecuzione la policy di backup.
- Un account diverso: se memorizzi copie del backup in un altro account Account AWS, aggiungi una barriera di sicurezza che aiuta a proteggerti da un malintenzionato che compromette uno dei tuoi account. Utilizza la sezione `copy_actions` della policy per specificare un vault in uno o più account dell'organizzazione, separati dall'account in cui viene eseguito il piano di backup. A tale scopo, identifica l'account utilizzando il numero ID account effettivo quando specifichi l'ARN del vault di backup in cui archiviare la copia del backup.

Limitare il numero di piani per policy

Le policy che contengono più piani sono più complicate da risolvere a causa del maggior numero di output che devono essere tutti convalidati. Fare invece in modo che ogni policy contenga un solo piano di backup per semplificare il debug e la risoluzione dei problemi. Puoi quindi aggiungere altre policy con altri piani per soddisfare altri requisiti. Questo approccio consente di mantenere tutti i problemi relativi a un piano isolati per una policy e impedisce a tali problemi di complicare la risoluzione dei problemi relativi ad altre policy e ai relativi piani.

Utilizza gli stack set per creare i vault di backup e i ruoli IAM richiesti

Utilizza l'integrazione degli AWS CloudFormation stack set con Organizations per creare automaticamente gli archivi di backup e i ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) richiesti in ciascuno degli account membro della tua organizzazione. Puoi creare un set di stack che includa le risorse che desideri siano disponibili automaticamente Account AWS in ogni parte dell'organizzazione. Questo approccio ti consente di eseguire i piani di backup assicurando che le dipendenze siano già soddisfatte. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno stack set con autorizzazioni gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

Controllare i risultati esaminando il primo backup creato in ogni account

Quando apportati una modifica a una policy, controlla il backup successivo creato dopo tale modifica per assicurarti che l'impatto della modifica sia quello desiderato. Questo passaggio va

oltre la semplice analisi delle politiche efficaci e garantisce che AWS Backup interpreti le politiche e implementi i piani di backup nel modo previsto.

Utilizzo AWS CloudTrail degli eventi per monitorare le politiche di backup nell'organizzazione

È possibile utilizzare AWS CloudTrail gli eventi per monitorare quando le politiche di backup vengono create, aggiornate o eliminate da qualsiasi account dell'organizzazione o quando esiste un piano di backup organizzativo non valido. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione degli eventi per la gestione di più account](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Backup .

Sintassi ed esempi delle policy di backup

In questa pagina viene descritta la sintassi delle policy di backup e vengono forniti esempi.

Sintassi per le policy di backup

Una policy di backup è un file di testo normale strutturato in base alle regole di [JSON](#). La sintassi per le policy di backup segue la sintassi per tutti i tipi di policy di gestione. Per ulteriori informazioni, vedere [Sintassi ed ereditarietà delle policy per i tipi di policy di gestione](#). Questo argomento è incentrato sull'applicazione della sintassi generale ai requisiti specifici del tipo di policy di backup.

Per ulteriori informazioni sui AWS Backup piani, consulta la Guida per [CreateBackupPlan](#) gli AWS Backup sviluppatori.

Considerazioni

Sintassi delle politiche

I nomi di chiavi duplicati verranno rifiutati in JSON.

Le politiche devono specificare le risorse Regioni AWS e le risorse di cui eseguire il backup.

Le policy devono specificare il ruolo IAM che AWS Backup assume.

L'utilizzo `@assign` dell'operatore allo stesso livello può sovrascrivere le impostazioni esistenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Una politica secondaria sostituisce le impostazioni in una politica principale](#).

Gli operatori di ereditarietà controllano il modo in cui le policy ereditate e le policy dell'account si uniscono nella policy operativa dell'account. Tali operatori comprendono gli operatori di impostazione del valore e gli operatori del controllo degli elementi figlio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Operatori di ereditarietà](#) ed esempi di [policy di Backup](#).

Ruoli IAM

Il ruolo IAM deve esistere quando si crea un piano di backup per la prima volta.

Il ruolo IAM deve avere l'autorizzazione ad accedere alle risorse identificate tramite tag query.

Il ruolo IAM deve disporre dell'autorizzazione per eseguire il backup.

Casseforti di Backup

I vault devono esistere in ogni area specificata Regioni AWS prima che un piano di backup possa essere eseguito.

I vault devono esistere per ogni AWS account che riceve la policy valida. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione ed eliminazione di Backup vault](#) nella AWS Backup Developer Guide.

Ti consigliamo di utilizzare i set di AWS CloudFormation stack e la relativa integrazione con Organizations per creare e configurare automaticamente gli archivi di backup e i ruoli IAM per ogni account membro dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno stack set con autorizzazioni gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

Quote

Per un elenco delle [AWS Backup quote](#), consulta la sezione [Quotas](#) nella Developer Guide.AWS Backup

Sintassi di backup: panoramica

La sintassi della policy di backup include i seguenti componenti:

```
{
  "plans": {
    "PlanName": {
      "rules": { ... },
      "regions": { ... },
      "selections": { ... },
      "advanced_backup_settings": { ... },
      "backup_plan_tags": { ... },
      "scan_settings": { ... }
    }
  }
}
```


}

Elementi della policy di Backup

Elemento	Description	Richiesto
regole	Elenco delle regole di backup. Ogni regola definisce quando vengono avviati i backup e la finestra di esecuzione per le risorse specificate negli <code>selections</code> elementi <code>regions</code> and.	Sì
regioni	Elenco delle aree Regioni AWS in cui una politica di backup può proteggere le risorse.	Sì
selezioni	Uno o più tipi di risorse entro i limiti specificati <code>regions</code> che il <code>backup rules</code> protegge.	Sì
impostazioni di backup avanzate	Opzioni di configurazione per scenari di backup specifici. Attualmente, l'unica impostazione di backup avanzata supportata è l'abilitazione dei backup Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) per Windows o SQL Server in esecuzione su un'istanza Amazon EC2.	No
backup_plan_tags	Tag che desideri associare a un piano di backup. Ogni tag è un'etichetta composta da una chiave e un valore definiti dall'utente. I tag possono aiutarti a gestire, identificare, organizzare, cercare e filtrare i tuoi piani di backup.	No
scan_settings	Opzioni di configurazione per le impostazioni di scansione. Attualmente l'unica impostazione di scansione supportata è abilitare Amazon GuardDuty Malware Protection for AWS Backup.	No

Sintassi di backup: regole

La chiave `rules` politica specifica le attività di backup pianificate AWS Backup eseguite sulle risorse selezionate.

Elementi delle regole di Backup

Elemento	Description	Richiesto
<code>schedule_expression</code>	Espressione Cron in UTC che specifica quando AWS Backup avvia un processo di backup. Per informazioni sull'espressione cron, consulta Using cron and rate expression to scheduling rules nella Amazon EventBridge User Guide.	Sì
<code>target_backup_vault_name</code>	Archivio di backup in cui sono archiviati i backup. Gli archivi di Backup sono identificati da nomi univoci relativi all'account utilizzato per crearli e al Regione AWS luogo in cui sono stati creati.	Sì
<code>target_logically_air_gapped_backup_vault_arn</code>	ARN del vault con intercapedine logiche in cui vengono archiviati i backup. Se fornite, le risorse completamente gestite supportate vengono salvate direttamente nel vault logicamente airgapped, mentre altre risorse supportate creano un'istantanea temporanea (fatturabile) nel vault di backup, quindi la copiano in un archivio con sistema logico airgapped. Le risorse non supportate eseguono il backup solo nell'archivio di backup specificato. L'ARN deve utilizzare i segnaposto <code>\$region</code> speciali e <code>\$account</code>. Ad esempio, per un archivio denominato <code>AirGappedVault</code> il valore corretto è <code>arn:aws:backup:\$re</code>	No

Elemento	Description	Richiesto
	<pre>gion:\$account:backup-vault: AirGappedVault</pre>	
start_backup_window_minutes	Il numero di minuti di attesa prima di annullare un processo di backup verrà annullato se non viene avviato correttamente. Se questo valore è incluso, devono essere necessari almeno 60 minuti per evitare errori.	No
complete_backup_window_minutes	Numero di minuti dopo l'avvio corretto di un processo di backup prima che debba essere completato o verrà annullato entro. AWS Backup	No
enable_continuous_backup	Specifica se crea backup continui AWS Backup . True causa AWS Backup la creazione di backup continui in grado di point-in-time ripristinare (PITR). False (o non specificate) sono le cause della creazione AWS Backup di copie di backup istantanee. Per ulteriori informazioni sui backup continui, consulta Point-in-time recovery nella Developer Guide. AWS Backup Nota: i backup compatibili con PITR hanno una conservazione massima di 35 giorni.	No

Elemento	Description	Richiesto
lifecycle	Specifica quando AWS Backup trasferisce un backup alla conservazione a freddo e quando scade. I tipi di risorse che possono passare alla conservazione a freddo sono elencati nella tabella Disponibilità delle funzionalità per risorse. La disponibilità delle funzionalità per risorse nella Guida per gli AWS Backup sviluppatori. Ogni ciclo di vita contiene i seguenti elementi: • <code>move_to_cold_storage_after_days</code> : Numero di giorni dopo il backup prima che il punto di ripristino venga AWS Backup spostato nella cella frigorifera. • <code>delete_after_days</code> : Numero di giorni dopo l'esecuzione del backup prima dell'AWS Backup eliminazione del punto di ripristino. • <code>opt_in_to_archive_for_supported_resources</code> : Se questo valore viene assegnato come <code>true</code>, un piano di backup trasferisce le risorse supportate al livello di archiviazione (a freddo) in base alle impostazioni del ciclo di vita. Nota: i backup passati alla conservazione a freddo devono essere conservati in celle frigorifere per un minimo di 90 giorni. Ciò significa che <code>delete_after_days</code> deve essere superiore di 90 giorni a <code>move_to_cold_storage_after_days</code>.	No

Elemento	Description	Richiesto
copy_actions	Specifica se AWS Backup copia un backup in una o più posizioni aggiuntive. Ogni azione di copia contiene i seguenti elementi: • <code>target_backup_vault_arn</code> : Vault in cui AWS Backup memorizza una copia aggiuntiva del backup. • Utilizzabile <code>\$account</code> per copie dello stesso account • Utilizza l'ID effettivo dell'account per le copie su più account • <code>lifecycle</code> : specifica quando AWS Backup trasferisce un backup alla conservazione a freddo e quando scade. Ogni ciclo di vita contiene i seguenti elementi: • <code>move_to_cold_storage_after_days</code> : Numero di giorni dopo il backup prima che il punto di ripristino venga AWS Backup spostato nella cella frigorifera. • <code>delete_after_days</code> : Numero di giorni dopo l'esecuzione del backup prima dell'AWS Backup eliminazione del punto di ripristino. Nota: i backup passati alla conservazione a freddo devono essere conservati in celle frigorifere per un minimo di 90 giorni.	No

Elemento	Description	Richiesto
	Ciò significa che <code>delete_after_days</code> deve essere superiore di 90 giorni a <code>move_to_cold_storage_after_days</code>	
<code>recovery_point_tags</code>	Tag da assegnare alle risorse ripristinate dal backup. Ogni tag contiene i seguenti elementi: • <code>tag_key</code> Ogni tag contiene i seguenti elementi: <code>----sep----</code>:Questo è un campo obbligatorio all'interno di questo blocco. Nome del tag (distinzione tra maiuscole e minuscole) • <code>tag_value</code> Nome tag (distinzione tra maiuscole e minuscole) <code>----Sep----</code>:Questo è un campo obbligatorio all'interno di questo blocco. Valore del tag (differenza tra maiuscole e minuscole)	No

Elemento	Description	Richiesto
<code>index_actions</code>	Specifica se AWS Backup crea un indice di backup degli snapshot di Amazon EBS, dei backup di Amazon S3 and/or . Gli indici di backup vengono creati per cercare i metadati dei backup. Per ulteriori informazioni sulla creazione dell'indice di backup e sulla ricerca di backup, vedere Ricerca di backup. Nota: sono necessarie autorizzazioni aggiuntive per i ruoli IAM per la creazione dell'indice di backup degli snapshot di Amazon EBS. Ogni azione di indicizzazione contiene il seguente elemento: <code>resource_types</code> dove i tipi di risorse supportati per l'indicizzazione sono Amazon EBS e Amazon S3. Questo parametro specifica quale tipo di risorsa verrà attivato per l'indicizzazione.	No
<code>scan_actions</code>	Specifica se un'azione di scansione è abilitata per una determinata regola. È necessario specificare un <code>ScanMode</code>. È necessario utilizzare <code>scan_settings</code> nella policy di backup e <code>scan_actions</code> nella policy di backup insieme agli elementi della policy di backup per avviare correttamente i processi di scansione. Assicurati inoltre di disporre delle autorizzazioni corrette per i ruoli IAM. • <code>ScanMode</code>: Questo specificherà il tipo di scansione che desideri eseguire alla frequenza della regola del piano di backup. È possibile scegliere tra <code>INCREMENTAL_SCAN</code> o <code>FULL_SCAN</code> .	No

Sintassi di backup: regioni

La chiave `regions` politica specifica quali risorse vengono Regioni AWS AWS Backup cercate per trovare le risorse che soddisfano le condizioni della chiave. `selections`

Elementi delle regioni di Backup

Elemento	Description	Richiesto
<code>regions</code>	Specifica i Regione AWS codici. Ad esempio: <code>["us-east-1", "eu-north-1"]</code> .	Sì

Sintassi di backup: selezioni

La chiave di `selections policy` specifica le risorse di cui è eseguito il backup in base alle regole di una policy di backup.

Esistono due elementi che si escludono a vicenda: `e. tags resources` Per essere valida, una politica efficace deve includere `resources` i tag `have` o la selezione.

Se desideri una selezione con condizioni sia per i tag che per le risorse, usa i `resources` tasti.

Elementi di selezione di backup: Tag

Elemento	Description	Richiesto
<code>iam_role_arn</code>	Ruolo IAM che AWS Backup presuppone l'interrogazione, l'individuazione e il backup delle risorse nelle regioni specificate. Il ruolo deve disporre di autorizzazioni sufficienti per interrogare le risorse in base alle condizioni dei tag ed eseguire operazioni di backup sulle risorse corrispondenti.	Sì
<code>tag_key</code>	Nome chiave del tag da cercare.	Sì
<code>tag_value</code>	Valore che deve essere associato alla <code>tag_key</code> corrispondente.	Sì

Elemento	Description	Richiesto
	AWS Backup include la risorsa solo se tag_key e tag_value corrispondono (distinzione tra maiuscole e minuscole).	
conditions	Tagga le chiavi e i valori che desideri includere o escludere Usa string_equals o string_not_equals per includere o escludere tag con una corrispondenza esatta. Usa string_like e string_not_like per includere o escludere tag che contengono o non contengono o caratteri specifici Nota: limitato a 30 condizioni per ogni selezione	No

Elementi di selezione del backup: Risorse

Elemento	Description	Richiesto
iam_role_arn	Ruolo IAM che AWS Backup presuppone l'interrogazione, l'individuazione e il backup delle risorse nelle regioni specificate. Il ruolo deve disporre di autorizzazioni sufficienti per interrogare le risorse in base alle condizioni dei tag ed eseguire operazioni di backup sulle risorse corrispondenti. Nota: In AWS GovCloud (US) Regions, è necessario aggiungere il nome della partizione all'ARN.	Sì

Elemento	Description	Richiesto
	Ad esempio, "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" deve essere "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:volume/*" .	
resource_types	Tipi di risorse da includere in un piano di backup.	Sì
not_resource_types	Tipi di risorse da escludere da un piano di backup.	No
conditions	Etichetta le chiavi e i valori che desideri includere o escludere Usa string_equals o string_not_equals per includere o escludere tag con una corrispondenza esatta. Usa string_like e string_not_like per includere o escludere tag che contengono o non contengono o caratteri specifici Nota: limitato a 30 condizioni per ogni selezione	No

Tipi di risorse supportati

Organizations supporta i seguenti tipi di risorse per gli not_resource_types elementi resource_types and:

- AWS Backup gateway macchine virtuali: "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
- AWS CloudFormation pile: "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
- Tabelle Amazon DynamoDB: "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
- Istanze Amazon EC2: "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
- Volumi Amazon EBS: "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
- File system Amazon EFS: "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"

- Cluster Amazon Aurora/Amazon DocumentDB/Amazon Neptune: `"arn:aws:rds:*:*:cluster:*"`
- Database Amazon RDS: `"arn:aws:rds:*:*:db:*"`
- Cluster Amazon Redshift: `"arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"`
- Amazon S3: `"arn:aws:s3:::*"`
- AWS Systems Manager per SAP Database HANA: `"arn:aws:ssm-sap:*:*:HANA/*"`
- Gateway di archiviazione AWS gateway: `"arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"`
- Database Amazon Timestream: `"arn:aws:timestream:*:*:database/*"`
- FSx File system Amazon: `"arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"`
- FSx Volumi Amazon: `"arn:aws:fsx:*:*:volume/*"`
- Volumi Amazon Elastic Kubernetes Service: `"arn:aws:eks:*:*:cluster/*"`

Esempi di codice

Per ulteriori informazioni, consulta [Specificare le risorse con il blocco tags e Specificare le risorse con il blocco resources](#).

Sintassi di backup: impostazioni di backup avanzate

La `advanced_backup_settings` chiave specifica le opzioni di configurazione per scenari di backup specifici. Ogni impostazione contiene i seguenti elementi:

Elementi delle impostazioni di backup avanzate

Elemento	Description	Richiesto
<code>advanced_backup_settings</code>	Specificate le impostazioni per scenari di backup specifici. Questa chiave contiene una o più impostazioni. Ogni impostazione è una stringa di oggetto JSON con i seguenti elementi: Attualmente l'unica impostazione di backup avanzata	No

Elemento	Description	Richiesto
	supportata è l'abilitazione dei backup Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) per Windows o SQL Server in esecuzione su un'istanza Amazon EC2. Ogni backup avanzato imposta i seguenti elementi: • Object key name: Stringa che specifica il tipo di risorsa a cui si applicano le seguenti impostazioni avanzate. Il nome della chiave deve essere il tipo di "ec2" risorsa • Object value: Stringa che contiene una o più impostazioni di backup specifiche per il tipo di risorsa associato. Il valore specifica che il "windows_vss" supporto è enabled o disabled per i backup eseguiti sulle istanze Amazon EC2.	

Esempio:

```
"advanced_backup_settings": {  
  "ec2": {
```

```
        "windows_vss": {
            "@@assign": "enabled"
        }
    },
},
```

Sintassi di backup: tag del piano di backup

La chiave `backup_plan_tags` politica specifica i tag allegati a un piano di backup stesso. Ciò non influisce sui tag specificati per `rules oselections`.

Elementi del tag del piano di backup

Elemento	Description	Richiesto
<code>backup_plan_tags</code>	Ogni tag è un'etichetta composta da una chiave e un valore definiti dall'utente: • <code>tag_key</code>: nome della chiave del tag da cercare. Questo è un campo obbligatorio all'interno di questo blocco. Il valore prevede la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. • <code>tag_value</code> : Valore allegato al piano di backup e associato a <code>tag_key</code>. Questo è un campo obbligatorio all'interno di questo blocco. Il valore prevede la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.	No

Sintassi di backup: impostazioni di scansione

La chiave della `scan_settings` policy specifica la configurazione per la scansione del malware utilizzando Amazon GuardDuty Malware Protection for AWS Backup. È necessario utilizzare `scan_settings` in combinazione con `scan_actions` le regole di backup per avviare correttamente i processi di scansione.

Elementi delle impostazioni di scansione

Elemento	Description	Richiesto
scan_settings	Opzioni di configurazione per le impostazioni di scansione. Attualmente l'unica impostazione di scansione supportata è l'abilitazione di Amazon GuardDuty Malware Protection for AWS Backup. È necessario specificare <code>ResourceTypes</code> e <code>ScannerRoleArn</code>. <code>ResourceTypes</code> : Questa operazione filtrerà la scansione antimalware in base ai criteri di selezione delle risorse scelti. Puoi utilizzare EBS, EC2, S3 o ALL. <code>ScannerRoleArn</code> : questo ruolo viene passato AWS Backup ad Amazon GuardDuty quando viene avviata una scansione, fornendo l'accesso ai backup. Visualizza l'accesso alla protezione da malware per visualizzare l'elenco completo delle autorizzazioni richieste.	No

Esempio:

Di seguito viene illustrato come configurare `scan_actions` in una regola di backup e `scan_settings` a livello di piano per abilitare la scansione di Amazon GuardDuty Malware Protection.

`scan_actions` in una regola:

```
"scan_actions": {
  "GUARDDUTY": {
    "scan_mode": {
      "@@assign": "INCREMENTAL_SCAN"
    }
  }
}
```

scan_settingsa livello di piano:

```
"scan_settings": {
  "GUARDDUTY": {
    "resource_types": {
      "@@assign": ["EBS"]
    },
    "scanner_role_arn": {
      "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyGuardDutyScannerRole"
    }
  }
}
```

Esempi di policy di backup

Le policy di backup di esempio che seguono sono solo a scopo informativo. In alcuni degli esempi seguenti, la formattazione degli spazi bianchi JSON potrebbe essere compressa per risparmiare spazio.

- [Esempio 1: policy assegnata a un nodo principale](#)
- [Esempio 2: una politica principale viene unita a una politica secondaria](#)
- [Esempio 3: una politica principale impedisce qualsiasi modifica da parte di una politica relativa ai figli](#)
- [Esempio 4: una politica principale impedisce la modifica di un piano di backup da parte di una politica secondaria](#)
- [Esempio 5: una politica per i figli ha la precedenza sulle impostazioni di una politica principale](#)
- [Esempio 6: Specificazione delle risorse con il blocco tags](#)
- [Esempio 7: Specificazione delle risorse con il blocco resources](#)
- [Esempio 8: piano di backup con scansione di Amazon GuardDuty Malware Protection](#)

Esempio 1: policy assegnata a un nodo padre

Nell'esempio seguente viene illustrata una policy di backup assegnata a uno dei nodi padre di un account.

Policy padre - Questa policy può essere collegata al root dell'organizzazione o a qualsiasi unità organizzativa che è un padre di tutti gli account previsti.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@assign": [
          "ap-northeast-2",
          "us-east-1",
          "eu-north-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {
            "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)"
          },
          "start_backup_window_minutes": {
            "@@assign": "480"
          },
          "complete_backup_window_minutes": {
            "@@assign": "10080"
          },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {
              "@@assign": "180"
            },
            "delete_after_days": {
              "@@assign": "270"
            },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
              "@@assign": "false"
            }
          },
          "target_backup_vault_name": {
            "@@assign": "FortKnox"
          },
          "target_logically_air_gapped_backup_vault_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:backup:$region:$account:backup-
vault:AirGappedVault"
          },
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",

```

305

```

    "selections": {
      "tags": {
        "datatype": {
          "iam_role_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole"
          },
          "tag_key": {
            "@@assign": "dataType"
          },
          "tag_value": {
            "@@assign": [
              "PII",
              "RED"
            ]
          }
        }
      }
    },
    "advanced_backup_settings": {
      "ec2": {
        "windows_vss": {
          "@@assign": "enabled"
        }
      }
    }
  }
}

```

Se nessun'altra politica viene ereditata o associata agli account, la politica effettiva resa per ciascuna di esse è Account AWS simile all'esempio seguente. L'espressione CRON implica che il backup venga eseguito una volta all'ora. L'ID account 123456789012 sarà l'ID account effettivo per ogni account.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-east-1",
        "ap-northeast-3",
        "eu-north-1"
      ],
      "rules": {

```

```

    "hourly": {
      "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
      "start_backup_window_minutes": "60",
      "target_backup_vault_name": "FortKnox",
      "target_logically_air_gapped_backup_vault_arn": "arn:aws:backup:
$region:$account:backup-vault:AirGappedVault",
      "index_actions": {
        "resource_types": {
          "@@assign": [
            "EBS",
            "S3"
          ]
        }
      },
      "lifecycle": {
        "delete_after_days": "2",
        "move_to_cold_storage_after_days": "180",
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
      },
      "copy_actions": {
        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
          "target_backup_vault_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "28",
            "move_to_cold_storage_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
          }
        },
        "arn:aws:backup:us-west-1:111111111111:backup-
vault:tertiary_vault": {
          "target_backup_vault_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:backup:us-
west-1:111111111111:backup-vault:tertiary_vault"
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "28",
            "move_to_cold_storage_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "selections": {
    "tags": {
      "datatype": {
        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIamRole",
        "tag_key": "dataType",
        "tag_value": [
          "PII",
          "RED"
        ]
      }
    }
  },
  "advanced_backup_settings": {
    "ec2": {
      "windows_vss": "enabled"
    }
  }
}
}
}
}

```

Esempio 2: una policy padre viene unita a una policy figlio

Nell'esempio seguente, una politica ereditata per i genitori e una politica per i figli sono ereditate o direttamente collegate a un' Account AWS unione per formare la politica effettiva.

Policy padre - Questa policy può essere collegata al root dell'organizzazione o a qualsiasi unità organizzativa padre.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@append": [ "us-east-1", "ap-northeast-3", "eu-north-1" ] },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "60" },
          "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" },
          "index_actions": {
            "resource_types": {

```

```

        "@@assign": [
            "EBS",
            "S3"
        ]
    },
    "lifecycle": {
        "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "28" },
        "delete_after_days": { "@@assign": "180" },
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
    },
    "copy_actions": {
        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault" : {
            "target_backup_vault_arn" : {
                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
            },
            "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"28" },
                "delete_after_days": { "@@assign": "180" },
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
            }
        }
    },
    "selections": {
        "tags": {
            "datatype": {
                "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
                "tag_key": { "@@assign": "data_type" },
                "tag_value": { "@@assign": [ "PII", "RED" ] }
            }
        }
    }
}

```

Policy figlia - Questa policy può essere collegata direttamente all'account o a un'unità organizzativa che si trova a un livello inferiore qualsiasi a quello della policy padre cui è collegata.

```
{
  "plans": {
    "Monthly_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@append": [ "us-east-1", "eu-central-1" ] },
      "rules": {
        "Monthly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5 1 * ? *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" },
          "target_backup_vault_name": { "@@assign": "Default" },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "30" },
            "delete_after_days": { "@@assign": "365" },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
          },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:Default" : {
              "target_backup_vault_arn" : {
                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:Default"
              },
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"30" },
                "delete_after_days": { "@@assign": "365" },
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
              }
            }
          }
        },
        "selections": {
          "tags": {
            "MonthlyDatatype": {
              "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyMonthlyBackupIamRole" },
              "tag_key": { "@@assign": "BackupType" },
              "tag_value": { "@@assign": [ "MONTHLY", "RED" ] }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}
}
}
}
}
}
```

Policy effettiva risultante - La policy effettiva applicata agli account contiene due piani, ciascuno con un proprio set di regole e un set di risorse a cui applicare le regole.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [ "us-east-1", "ap-northeast-3", "eu-north-1" ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "60",
          "target_backup_vault_name": "FortKnox",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "2",
            "move_to_cold_storage_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
          },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault" : {
              "target_backup_vault_arn" : {
                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
              },
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": "28",
                "delete_after_days": "180",
```

```

        "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
    }
    }
    }
},
"selections": {
    "tags": {
        "datatype": {
            "iam_role_arn": "arn:aws:iam::${account}:role/MyIamRole",
            "tag_key": "dataType",
            "tag_value": [ "PII", "RED" ]
        }
    }
},
"Monthly_Backup_Plan": {
    "regions": [ "us-east-1", "eu-central-1" ],
    "rules": {
        "monthly": {
            "schedule_expression": "cron(0 5 1 * ? *)",
            "start_backup_window_minutes": "480",
            "target_backup_vault_name": "Default",
            "lifecycle": {
                "delete_after_days": "365",
                "move_to_cold_storage_after_days": "30",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
            },
            "copy_actions": {
                "arn:aws:backup:us-east-1:${account}:backup-vault:Default" : {
                    "target_backup_vault_arn": {
                        "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:${account}:backup-
vault:Default"
                    },
                    "lifecycle": {
                        "move_to_cold_storage_after_days": "30",
                        "delete_after_days": "365",
                        "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```



```

    }
  },
  "selections": {
    "tags": {
      "monthlydatatype": {
        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::&ExampleAWSAccountNo3;role/
MyMonthlyBackupIamRole",
        "tag_key": "BackupType",
        "tag_value": [ "MONTHLY", "RED" ]
      }
    }
  }
}
}
}
}
}

```

Esempio 3: una policy padre impedisce qualsiasi modifica da parte di una policy figlio

Nell'esempio seguente, una policy padre ereditata utilizza gli [operatori di controllo figlio](#) per imporre tutte le impostazioni e impedisce che vengano modificate o sostituite da una policy figlio.

Policy padre - Questa policy può essere collegata al root dell'organizzazione o a qualsiasi unità organizzativa padre. La presenza di `"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]` in ogni nodo della policy significa che una policy figlio non può apportare modifiche di alcun tipo al piano. Né una policy figlio può aggiungere altri piani alla policy effettiva. Questa policy diventa la policy effettiva per ogni unità organizzativa e account nell'unità organizzativa cui è collegata.

```

{
  "plans": {
    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
    "PII_Backup_Plan": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "regions": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@@append": [
          "us-east-1",
          "ap-northeast-3",
          "eu-north-1"
        ]
      },
      "rules": {

```

```

    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    "Hourly": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
        "schedule_expression": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)"
        },
        "start_backup_window_minutes": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "@@assign": "60"
        },
        "target_backup_vault_name": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "@@assign": "FortKnox"
        },
        "index_actions": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "resource_types": {
                "@@assign": [
                    "EBS",
                    "S3"
                ]
            }
        },
        "lifecycle": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "move_to_cold_storage_after_days": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@@assign": "28"
            },
            "delete_after_days": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@@assign": "180"
            },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@@assign": "false"
            }
        },
        "copy_actions": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],

```

```

        "target_backup_vault_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault",
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
        },
        "lifecycle": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "delete_after_days": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],
                "@@assign": "28"
            },
            "move_to_cold_storage_after_days": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],
                "@@assign": "180"
            },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],
                "@@assign": "false"
            }
        }
    },
    "selections": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
        "tags": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "datatype": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "iam_role_arn": {
                    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                    "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole"
                },
                "tag_key": {
                    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                    "@@assign": "dataType"
                },
                "tag_value": {
                    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                    "@@assign": [

```

```
        "PII",  
        "RED"  
    ]  
}  
  
},  
"advanced_backup_settings": {  
    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],  
    "ec2": {  
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],  
        "windows_vss": {  
            "@@assign": "enabled",  
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]  
        }  
    }  
}  
  
}
```

Policy effettiva risultante - Se esistono policy di backup figlio, queste vengono ignorate e la policy padre diventa la policy effettiva.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-east-1",
        "ap-northeast-3",
        "eu-north-1"
      ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "60",
          "target_backup_vault_name": "FortKnox",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        }
      },
      "lifecycle": {
        "delete_after_days": "2",
        "move_to_cold_storage_after_days": "180",
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
      },
      "copy_actions": {
        "target_backup_vault_arn": "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:backup-vault:secondary_vault",
        "lifecycle": {
          "move_to_cold_storage_after_days": "28",
          "delete_after_days": "180",
          "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
        }
      }
    },
    "selections": {
      "tags": {
        "datatype": {
          "iam_role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIamRole",
          "tag_key": "dataType",
          "tag_value": [
            "PII",
            "RED"
          ]
        }
      }
    },
    "advanced_backup_settings": {
      "ec2": {"windows_vss": "enabled"}
    }
  }
}

```

Esempio 4: una policy padre impedisce modifiche a un piano di backup da parte di una policy figlio

Nell'esempio seguente, una policy padre ereditata utilizza gli [operatori di controllo figlio](#) per imporre le impostazioni per un singolo piano e impedisce che vengano modificate o sostituite da una policy figlio. La policy figlio può comunque aggiungere altri piani.

Policy padre - Questa policy può essere collegata al root dell'organizzazione o a qualsiasi unità organizzativa padre. Questo esempio è simile all'esempio precedente con tutti gli operatori di ereditarietà figlio bloccati, ad eccezione del livello superiore `plans`. L'impostazione `@append` a tale livello consente alle policy figlio di aggiungere altri piani alla raccolta nella policy effettiva. Le eventuali modifiche apportate al piano ereditato sono ancora bloccate.

Le sezioni del piano vengono troncate per chiarezza.

```
{
  "plans": {
    "@operators_allowed_for_child_policies": ["@append"],
    "PII_Backup_Plan": {
      "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    }
  }
}
```

Policy figlia - Questa policy può essere collegata direttamente all'account o a un'unità organizzativa che si trova a un livello inferiore qualsiasi a quello della policy padre cui è collegata. Questa policy figlio definisce un nuovo piano.

Le sezioni del piano vengono troncate per chiarezza.

```
{
  "plans": {
    "MonthlyBackupPlan": {
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    }
  }
}
```

Policy effettiva risultante - La policy effettiva include entrambi i piani.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { ... },
```

```

        "rules": { ... },
        "selections": { ... }
    },
    "MonthlyBackupPlan": {
        "regions": { ... },
        "rules": { ... },
        "selections": { ... }
    }
}

```

Esempio 5: una policy figlio sostituisce le impostazioni in una policy padre

Nell'esempio seguente, una policy figlia utilizza [operatori di impostazione del valore](#) per sovrascrivere alcune delle impostazioni ereditate da una policy padre.

Policy padre - Questa policy può essere collegata al root dell'organizzazione o a qualsiasi unità organizzativa padre. Qualsiasi impostazione può essere sovrascritta da una policy figlio perché il comportamento predefinito, in assenza di un [operatore di controllo figlio](#) che lo impedisce, è quello di consentire alla policy figlio di @@assign, @@append o @@remove. La policy padre contiene tutti gli elementi necessari per un piano di backup valido, quindi esegue correttamente il backup delle risorse se viene ereditata così com'è.

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@append": [
          "us-east-1",
          "ap-northeast-3",
          "eu-north-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)"},
          "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "60"},
          "target_backup_vault_name": {"@@assign": "FortKnox"},
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",

```

```

        "S3"
    ]
}
},
"lifecycle": {
    "delete_after_days": {"@@assign": "2"},
    "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "180"},
    "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {"@@assign":
false}
},
"copy_actions": {
    "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:t2": {
        "target_backup_vault_arn": {"@@assign": "arn:aws:backup:us-
east-1:$account:backup-vault:t2"},
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "28"},
            "delete_after_days": {"@@assign": "180"},
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{"@@assign": false}
        }
    }
}
},
"selections": {
    "tags": {
        "datatype": {
            "iam_role_arn": {"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole"},
            "tag_key": {"@@assign": "dataType"},
            "tag_value": {
                "@@assign": [
                    "PII",
                    "RED"
                ]
            }
        }
    }
}
}
}
}
}
}

```


Policy figlia - La policy figlia include solo le impostazioni che devono essere diverse dalla policy padre ereditata. È necessario disporre di una policy padre ereditata che fornisca le altre impostazioni necessarie quando viene unita in una policy effettiva. In caso contrario, la policy di backup effettiva contiene un piano di backup che non è valido e non esegue il backup delle risorse come previsto.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@assign": [
          "us-west-2",
          "eu-central-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 0/2 ? * * *)"},
          "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "80"},
          "target_backup_vault_name": {"@@assign": "Default"},
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "30"},
            "delete_after_days": {"@@assign": "365"},
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {"@@assign":
false}
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Policy effettiva risultante - La policy effettiva include le impostazioni di entrambe le policy, con le impostazioni fornite dalla policy figlio che sovrascrivono le impostazioni ereditate dal padre. In questo esempio, si verificano le seguenti modifiche:

- L'elenco delle regioni viene sostituito con un elenco completamente diverso. Se desideri aggiungere una Regione all'elenco ereditato, utilizza @@append anziché @@assign nella policy figlia.
- AWS Backup viene eseguito ogni due ore anziché ogni ora.
- AWS Backup consente l'avvio del backup per 80 minuti anziché 60 minuti.

- AWS Backup utilizza il Default vault invece di FortKnox
- Il ciclo di vita viene esteso sia per il trasferimento nello storage a freddo sia per l'eliminazione finale del backup.

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-west-2",
        "eu-central-1"
      ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/2 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "80",
          "target_backup_vault_name": "Default",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "365",
            "move_to_cold_storage_after_days": "30",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
          },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
              "target_backup_vault_arn": {"@@assign": "arn:aws:backup:us-
east-1:$account:backup-vault:secondary_vault"},
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": "28",
                "delete_after_days": "180",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "selections": {
    "tags": {
      "datatype": {
        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole",
        "tag_key": "dataType",
        "tag_value": [
          "PII",
          "RED"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Esempio 6: Specificazione delle risorse con il blocco **tags**

L'esempio seguente include tutte le risorse con `tag_key = "env"` e `tag_value = "prod"` o `"gamma"`. Questo esempio esclude le risorse con `tag_key = "backup"` e `tag_value = "false"`.

```

...
"selections":{
  "tags":{
    "selection_name":{
      "iam_role_arn": {"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
      "tag_key":{"@@assign": "env"},
      "tag_value":{"@@assign": ["prod", "gamma"]},
      "conditions":{
        "string_not_equals":{
          "condition_name1":{
            "condition_key": { "@@assign": "aws:ResourceTag/backup" },
            "condition_value": { "@@assign": "false" }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

Esempio 7: Specificazione delle risorse con il blocco **resources**

Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo del `resources` blocco per specificare le risorse.

Example: Select all resources in my account

La logica booleana è simile a quella che potresti usare nelle policy IAM. Il `"resource_types"` blocco utilizza un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse.

```
...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    }
  }
},
...
```

Example: Select all resources in my account, but exclude Amazon EBS volumes

La logica booleana è simile a quella che potresti usare nelle politiche IAM. I `"not_resource_types"` blocchi `"resource_types"` and utilizzano un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse.

```
...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    },
    "not_resource_types":{
      "@@assign": [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  ...

```

Example: Select all resources tagged with "backup" : "true", but exclude Amazon EBS volumes

La logica booleana è simile a quella che potresti usare nelle policy IAM. I

"not_resource_types" blocchi "resource_types" and utilizzano un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse. Il "conditions" blocco utilizza un valore booleano. AND

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@assign": [
        "*"
      ]
    },
    "not_resource_types":{
      "@assign": [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    "conditions":{
      "string_equals":{
        "condition_name1":{
          "condition_key": { "@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
          "condition_value": { "@assign":"true" }
        }
      }
    }
  }
},
...

```

Example: Select all Amazon EBS volumes and Amazon RDS DB instances tagged with both "backup" : "true" and "stage" : "prod"

La logica booleana è simile a quella che potresti usare nelle politiche IAM. Il "resource_types" blocco utilizza un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse. Il "conditions" blocco utilizza un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse e le condizioni dei tag.

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    "conditions":{
      "string_equals":{
        "condition_name1":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
          "condition_value":{"@@assign":"true"}
        },
        "condition_name2":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/stage"},
          "condition_value":{"@@assign":"prod"}
        }
      }
    }
  }
},
...

```

Example: Select all Amazon EBS volumes and Amazon RDS instances tagged with "backup" : "true" but not "stage" : "test"

La logica booleana è simile a quella che potresti usare nelle politiche IAM. Il "resource_types" blocco utilizza un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse. Il "conditions" blocco utilizza un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse e le condizioni dei tag.

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    }
  }
}

```

```

    },
    "conditions":{
      "string_equals":{
        "condition_name1":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
          "condition_value":{"@@assign":"true"}
        }
      },
      "string_not_equals":{
        "condition_name2":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/stage"},
          "condition_value":{"@@assign":"test"}
        }
      }
    }
  }
},
...

```

Example: Select all resources tagged with "key1" and a value which begins with "include" but not with "key2" and value that contains the word "exclude"

La logica booleana è simile a quella che potresti usare nelle politiche IAM. Il "resource_types" blocco utilizza un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse. Il "conditions" blocco utilizza un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse e le condizioni dei tag.

In questo esempio, nota l'uso del carattere jolly (*) in `include*`, `*exclude*` e `arn:aws:rds:*:*:db:*`. È possibile utilizzare il carattere jolly (*) all'inizio, alla fine e al centro di una stringa.

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    },
    "conditions":{
      "string_like":{
        "condition_name1":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/key1"},

```

```

        "condition_value":{"@assign":"include*"}
    },
    "string_not_like":{"
        "condition_name2":{"
            "condition_key":{"@assign":"aws:ResourceTag/key2"},
            "condition_value":{"@assign":"*exclude*"}
        }
    }
}
},
...

```

Example: Select all resources tagged with "backup" : "true" except Amazon FSx file systems and Amazon RDS resources

La logica booleana è simile a quella che potresti usare nelle policy IAM. I

"not_resource_types" blocchi "resource_types" and utilizzano un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse. Il "conditions" blocco utilizza un valore booleano AND per combinare i tipi di risorse e le condizioni dei tag.

```

...
"resources":{"
    "resource_selection_name":{"
        "iam_role_arn":{"@assign": "arn:aws:iam::${account}:role/IAMRole"},
        "resource_types":{"
            "@assign": [
                "*"
            ]
        },
        "not_resource_types":{"
            "@assign":[
                "arn:aws:fsx::*:file-system/*",
                "arn:aws:rds::*:db:*"
            ]
        },
        "conditions":{"
            "string_equals":{"
                "condition_name1":{"
                    "condition_key":{"@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
                    "condition_value":{"@assign":"true"}
                }
            }
        }
    }
}

```



```

    }
  }
},
...

```

Esempio 8: piano di backup con scansione di Amazon GuardDuty Malware Protection

L'esempio seguente mostra una policy di backup che abilita la scansione di Amazon GuardDuty Malware Protection sui punti di ripristino del backup. La policy utilizza `scan_actions` la regola per abilitare la scansione e, `scan_settings` a livello di piano, per configurare lo scanner.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario disporre delle autorizzazioni di ruolo IAM appropriate. Per ulteriori informazioni, consulta [Access](#) nella AWS Backup Developer Guide.

```

{
  "plans": {
    "Malware_Scan_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@assign": [
          "us-east-1",
          "us-west-2"
        ]
      },
      "rules": {
        "Daily_With_Incremental_Scan": {
          "schedule_expression": {
            "@@assign": "cron(0 5 ? * * *)"
          },
          "start_backup_window_minutes": {
            "@@assign": "60"
          },
          "target_backup_vault_name": {
            "@@assign": "Default"
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": {
              "@@assign": "35"
            }
          },
          "scan_actions": {
            "GUARDDUTY": {

```

```

        "scan_mode": {
            "@@assign": "INCREMENTAL_SCAN"
        }
    },
    "Monthly_With_Full_Scan": {
        "schedule_expression": {
            "@@assign": "cron(0 5 1 * ? *)"
        },
        "start_backup_window_minutes": {
            "@@assign": "60"
        },
        "target_backup_vault_name": {
            "@@assign": "Default"
        },
        "lifecycle": {
            "delete_after_days": {
                "@@assign": "365"
            }
        },
        "scan_actions": {
            "GUARDDUTY": {
                "scan_mode": {
                    "@@assign": "FULL_SCAN"
                }
            }
        }
    },
    "selections": {
        "tags": {
            "scan_selection": {
                "iam_role_arn": {
                    "@@assign": "arn:aws:iam::${account}:role/MyBackupRole"
                },
                "tag_key": {
                    "@@assign": "backup"
                },
                "tag_value": {
                    "@@assign": [
                        "true"
                    ]
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "scan_settings": {
    "GUARDDUTY": {
      "resource_types": {
        "@@assign": [
          "EBS"
        ]
      },
      "scanner_role_arn": {
        "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyGuardDutyScannerRole"
      }
    }
  }
}

```

I punti chiave di questo esempio sono:

- `scan_actions` è specificato all'interno di ogni regola. Il nome dello scanner GUARDDUTY viene utilizzato come chiave. La regola giornaliera utilizza INCREMENTAL_SCAN e la regola mensile utilizza FULL_SCAN.
- `scan_settings` è specificato a livello di piano (non all'interno di una regola). Configura il ruolo dello scanner e i tipi di risorse da scansionare.
- `scanner_role_arn` Devono fare riferimento a un ruolo IAM con la policy `AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` gestita allegata e una policy di fiducia che consenta al responsabile del `malware-protection.guarddduty.amazonaws.com` servizio di assumere il ruolo.

Policy di tag

Le politiche relative ai tag consentono di standardizzare i tag associati alle AWS risorse negli account dell'organizzazione.

È possibile utilizzare le politiche relative ai tag per mantenere la coerenza dei tag, inclusa la preferenza tra maiuscole e minuscole per le chiavi e i valori dei tag.

Cosa sono i tag?

I tag sono etichette di attributi personalizzate che assegnate o assegnate alle AWS risorse. Ogni tag è costituito da due parti:

- Una chiave del tag (ad esempio, `CostCenter`, `Environment` o `Project`). Le chiavi dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
- Un campo facoltativo noto come valore del tag (ad esempio, `111122223333` o `Production`). Non specificare il valore del tag equivale a utilizzare una stringa vuota. Come le chiavi dei tag, i valori dei tag distinguono tra maiuscole e minuscole.

Il resto di questa pagina descrive le policy di tag. Per ulteriori informazioni sui tag, consulta i seguenti argomenti:

- Per informazioni generali sull'etichettatura, incluse le convenzioni di denominazione e utilizzo, consulta la [AWS Tagging Resources User Guide](#).
- Per un elenco dei servizi che supportano l'utilizzo dei tag, consulta l'argomento della documentazione di [riferimento delle API per l'applicazione di tag a Resource Groups](#).
- Per informazioni sull'utilizzo dei tag per classificare le risorse, consultate il white paper sulle [migliori pratiche](#) per l'etichettatura delle risorse. AWS
- Per informazioni sull'assegnazione di tag alle risorse di Organizations, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).
- Per informazioni sull'etichettatura delle risorse in altri Servizi AWS, consulta la documentazione relativa a tale servizio.

Che cosa sono le policy di tag?

Le policy di tag sono un tipo di policy che può semplificare la standardizzazione dei tag tra le risorse degli account dell'organizzazione. In una policy di tag specifichi le regole di tag applicabili alle risorse quando vengono taggate.

Ad esempio, una policy di tag può specificare che quando il tag `CostCenter` è collegato a una risorsa, deve utilizzare i valori di trattamento lettere maiuscole o minuscole e di tag definiti dalla policy di tag. Una policy di tag può anche specificare che le operazioni di tag non conformi vengono applicate su tipi di risorse specifici. In altre parole, le richieste di tag non conformi su tipi di risorse specifici non possono essere completate. Le risorse senza tag o i tag non sono definiti nella policy di tag non vengono valutati per la conformità con la policy di tag.

L'utilizzo delle politiche di tag implica l'utilizzo di più Servizi AWS:

- Utilizza AWS Organizations per gestire le policy di tag. Quando effettui l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, puoi usare Organizations per abilitare la caratteristica delle policy di tag. È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione. Quindi, puoi creare le policy di tag e collegarle alle entità dell'organizzazione per rendere effettive tali regole di tag.
- Utilizza AWS Resource Groups per gestire la conformità con le policy di tag. Quando effettui l'accesso a un account dell'organizzazione, puoi utilizzare Resource Groups per trovare tag non conformi nelle risorse dell'account. È possibile correggere i tag non conformi nel AWS servizio in cui è stata creata la risorsa. Puoi anche utilizzare [Tag Editor](#) e l'API [Resource Groups Tagging](#) per etichettare e rimuovere i tag da più servizi.

Se accedi all'account di gestione nell'organizzazione, puoi visualizzare le informazioni di conformità per tutti gli account dell'organizzazione.

Le policy di tag sono disponibili solo nelle organizzazioni in cui sono [abilitate tutte le caratteristiche](#). Per ulteriori informazioni sui requisiti per utilizzare le policy di tag, consulta [Prerequisiti e autorizzazioni per le politiche di gestione per AWS Organizations](#).

Important

Per iniziare con le politiche sui tag, ti AWS consigliamo vivamente di seguire il flusso di lavoro di esempio descritto in [Nozioni di base sulle policy di tag](#) prima di passare a politiche di tag più avanzate. È meglio comprendere gli effetti del collegamento di una policy di tag semplice a un singolo account prima di espandere le policy di tag a un'intera unità organizzativa o a un'organizzazione. È particolarmente importante comprendere gli effetti di una policy di tag prima di applicare la conformità a qualsiasi policy di tag. Le tabelle della pagina [Nozioni di base sulle policy di tag](#) forniscono anche i collegamenti alle istruzioni per le attività più avanzate relative alle policy.

Best practice per l'utilizzo delle policy di tag

AWS consiglia le seguenti best practice per l'utilizzo delle politiche relative ai tag.

Decidi una strategia di capitalizzazione dei tag

Determina come desideri capitalizzare i tag e implementa in modo coerente tale strategia in tutti i tipi di risorse. Ad esempio, puoi decidere se utilizzare `Costcenter`, `costcenter` o `CostCenter` e utilizzare la stessa convenzione per tutti i tag. Per risultati coerenti nei report di conformità, evita di utilizzare tag simili con un trattamento lettere maiuscole o minuscole incoerente. Questa strategia consente di definire le policy di tag per l'organizzazione.

Utilizza il flusso di lavoro consigliato

Inizia in piccolo creando una semplice policy di tag. Quindi collegala a un account membro che puoi usare a scopo di test. Utilizza i flussi di lavoro descritti in [Nozioni di base sulle policy di tag](#).

Determina le regole di tagging

Questo dipenderà dalle esigenze dell'organizzazione. Ad esempio, potresti voler specificare che quando un `CostCenter` tag è associato a Gestione dei segreti AWS segreti, deve utilizzare il trattamento dei casi specificato. Crea le policy di tag che definiscono tag conformi e collegali alle entità dell'organizzazione in cui vuoi che tali regole di tag siano in vigore.

Istruire gli amministratori degli account

Quando sei pronto a espandere l'utilizzo delle policy di tag, istruisci gli amministratori degli account come segue:

- Comunica la tua strategia di tag.
- Sottolinea che gli amministratori devono utilizzare i tag su tipi di risorse specifici.

Questo è importante perché le risorse senza tag non vengono visualizzate come non conformi nei risultati di conformità.

- Fornisci le indicazioni per verificare la conformità con le policy di tag. Chiedi agli amministratori di trovare e correggere i tag non conformi sulle risorse del loro account utilizzando la procedura descritta nella sezione [Evaluating Compliance for an Account nella Tagging Resource User Guide](#). AWS Indica la frequenza con cui desideri che verifichino la conformità.

Usa cautela nell'applicare la conformità

L'applicazione della conformità potrebbe impedire agli utenti degli account dell'organizzazione di applicare i tag alle risorse necessarie. Rivedi le informazioni in [Applica la coerenza dei tag](#). Consulta anche i flussi di lavoro descritti in [Nozioni di base sulle policy di tag](#).

Sii consapevole dei limiti di etichettatura

AWS i servizi hanno generalmente un limite di 50 tag definiti dall'utente che non possono essere modificati. Quando utilizzi funzionalità come Report Required Tags, assicurati che le politiche efficaci della tua organizzazione non superino i 50 tag obbligatori per un determinato tipo di risorsa. Il superamento di questo limite può causare due problemi: le risorse potrebbero non essere in grado di raggiungere lo stato di conformità nei riepiloghi di conformità e le piattaforme Infrastructure as Code (IaC) potrebbero non riuscire a creare risorse quando sono definiti più di 50 tag come richiesti.

Considera la possibilità di creare una SCP per impostare dei limiti attorno alle richieste di creazione di risorse

Le risorse a cui non sono mai stati associati tag non vengono visualizzate come non conformi nei report. Gli amministratori dell'account possono comunque creare risorse senza tag. In alcuni casi, è possibile utilizzare una policy di controllo dei servizi per impostare i guardrail attorno alle richieste di creazione delle risorse.

Per sapere se un AWS servizio supporta il controllo dell'accesso tramite tag, consulta Servizi AWS That [Work with IAM nella IAM](#) User Guide. Cerca i servizi con Sì nella colonna ABAC (autorizzazione basata sui tag). Scegli il nome del servizio per visualizzarne la documentazione sul controllo degli accessi e delle autorizzazioni.

Nozioni di base sulle policy di tag

L'utilizzo delle politiche dei tag implica l'utilizzo di più criteri Servizi AWS. Per iniziare, esamina le pagine seguenti. Segui quindi i flussi di lavoro in questa pagina per familiarizzare con le policy di tag e i loro effetti.

- [Prerequisiti e autorizzazioni per le politiche di gestione per AWS Organizations](#)
- [Best practice per l'utilizzo delle policy di tag](#)

Utilizzo delle policy di tag per la prima volta

Attieniti alla seguente procedura per iniziare a utilizzare le policy di tag per la prima volta.

Operazione	Account a cui accedere	AWS console di servizio da usare
Fase 1: abilita le policy di tag per l'organizzazione.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	AWS Organizations
Fase 2: crea una policy di tag. Mantieni semplice la tua prima policy di tag. Inserisci una chiave di tag nel trattamento lettere maiuscole o minuscole che desideri utilizzare e lascia tutte le altre opzioni sulle impostazioni predefinite.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	AWS Organizations
Fase 3: collega una policy di tag a un singolo account membro che è possibile utilizzare per il test. Dovrai accedere a questo account nella prossima fase.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	AWS Organizations
Fase 4: crea alcune risorse con tag conformi e alcune con tag non conformi.	L'account membro che stai utilizzando a scopo di test.	Qualsiasi AWS servizio con cui ti senti a tuo agio. Ad esempio, puoi utilizzare Gestione dei segreti AWS e seguire la procedura in Creazione di un segreto di base per creare segreti con segreti conformi e non conformi.
Fase 5: visualizza le policy di tag operative e valutare lo stato di conformità dell'account.	L'account membro che stai utilizzando a scopo di test.	Resource Groups e il AWS servizio in cui è stata creata la risorsa.

Operazione	Account a cui accedere	AWS console di servizio da usare
		Se sono state create risorse con tag conformi e non conformi, i tag non conformi vengono visualizzati nei risultati.
Fase 6: ripeti il processo di individuazione e correzione dei problemi di conformità fino a quando le risorse dell'account di test non siano conformi alla policy di tag.	L'account membro che stai utilizzando a scopo di test.	Resource Groups e il AWS servizio in cui è stata creata la risorsa.
In qualsiasi momento, puoi valutare la conformità a livello di organizzazione .	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	Gruppi di risorse

¹ È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

Espansione dell'uso delle policy di tag

Per espandere l'utilizzo delle policy di tag puoi eseguire le seguenti attività in qualsiasi ordine.

Attività avanzata	Account a cui accedere	AWS console di servizio da utilizzare
Creare policy di tag avanzate . Segui lo stesso processo degli utenti inesperti, ma prova altre attività. Ad esempio, definisci chiavi o valori aggiuntivi o specifica un trattamento lettere	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	AWS Organizations

Attività avanzata	Account a cui accedere	AWS console di servizio da utilizzare
maiuscole o minuscole diverso per una chiave di tag. Puoi utilizzare le informazioni in Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione e Sintassi delle policy di tag per creare policy di tag più dettagliate.		
Allega le politiche sui tag ad account aggiuntivi o OUs. Controlla la policy di tag operativa per un account dopo aver collegato altre policy all'account o a qualsiasi unità organizzativa in cui l'account è membro.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	AWS Organizations
Crea una policy di controllo dei servizi per richiedere i tag quando vengono create nuove risorse.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	AWS Organizations
Continua a valutare lo stato di conformità dell'account rispetto alla policy di tag operativa man mano che cambia. Correggi i tag non conformi.	Un account membro con una policy di tag attiva.	Resource Groups e il AWS servizio in cui è stata creata la risorsa.
Valuta la conformità a livello di organizzazione.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	Gruppi di risorse

¹ È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

Applicazione delle policy di tag per la prima volta

Per applicare le policy di tag per la prima volta, segui un flusso di lavoro simile all'utilizzo delle policy di tag per la prima volta e utilizza un account di test.

Warning

Usa cautela nell'applicare la conformità. Assicurati di aver compreso gli effetti dell'utilizzo delle policy di tag e segui il flusso di lavoro raccomandato. Verifica il funzionamento dell'applicazione in un account di test prima di espanderla a più account. In caso contrario, potresti impedire agli utenti degli account dell'organizzazione di applicare i tag alle risorse necessarie. Per ulteriori informazioni, consulta [Applica la coerenza dei tag](#).

Attività di applicazione	Account a cui accedere	AWS console di servizio da utilizzare
Fase 1: crea una policy di tag. Mantieni semplice la tua prima policy di tag applicata . Immetti una chiave di tag nel trattamento lettere maiuscole o minuscole che desideri utilizzare e scegli l'opzione Prevent noncompliant operations for this tag (Impedisci operazioni non conformi per questo tag). Quindi specifica un tipo di risorsa su cui applicarla. Continuando con l'esempio precedente, puoi scegliere di applicarla sui segreti Secrets Manager.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	AWS Organizations

Attività di applicazione	Account a cui accedere	AWS console di servizio da utilizzare
Fase 2: collega una policy di tag a un singolo account di test.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	AWS Organizations
Fase 3: prova a creare alcune risorse con tag conformi e alcune con tag non conformi. Non ti è consentito creare un tag per una risorsa del tipo specificato nella policy di tag con un tag non conforme.	L'account membro che stai utilizzando a scopo di test.	Qualsiasi AWS servizio con cui ti senti a tuo agio. Ad esempio, puoi utilizzare Gestione dei segreti AWS e seguire la procedura in Creazione di un segreto di base per creare segreti con segreti conformi e non conformi.
Fase 4: valuta lo stato di conformità dell'account rispetto alla policy di tag operativa e correggi i tag non conformi.	L'account membro che stai utilizzando a scopo di test.	Resource Groups e il AWS servizio in cui è stata creata la risorsa.
Fase 5: ripeti il processo di individuazione e correzione dei problemi di conformità fino a quando le risorse dell'account di test non siano conformi alla policy di tag.	L'account membro che stai utilizzando a scopo di test.	Resource Groups e il AWS servizio in cui è stata creata la risorsa.
In qualsiasi momento, puoi valutare la conformità a livello di organizzazione.	Account di gestione dell'organizzazione. ¹	Gruppi di risorse

¹ È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

Segnala la conformità dei tag

Le politiche relative ai tag forniscono la modalità di segnalazione per «Regole di conformità di base» e «Chiave tag obbligatoria». Puoi utilizzare questa modalità per valutare la conformità di un account della tua organizzazione alla sua efficace politica di tag. Il report generato include solo le risorse che hanno avuto almeno un tag definito dall'utente in qualsiasi momento del loro ciclo di vita.

Important

Le risorse senza tag non appaiono come non conformi nei risultati.

Per trovare risorse senza tag nel tuo account, usa AWS Resource Explorer con una query che utilizza `tag : none`. Per ulteriori informazioni, consulta [Cerca risorse senza tag nella Guida per l'utente di AWS Resource Explorer](#).

Argomenti

- [Segnalazione relativa alle «Regole di conformità di base»](#)
- [Segnalazione per «Chiave tag obbligatoria»](#)
- [Generazione di un report di conformità a livello di organizzazione](#)

Segnalazione relativa alle «Regole di conformità di base»

Con la reportistica per le regole di conformità di base, puoi generare un rapporto di conformità basato su tag che verifica la conformità in base alle lettere maiuscole e ai valori dei tag consentiti.

Per segnalare,

Nella scheda Editor visuale, inserisci il valore per la chiave del tag rispetto alla quale desideri segnalare la conformità. La schermata seguente mostra un rapporto di conformità dei clienti per la chiave tag CostCenter "». In questo esempio, il rapporto evidenzierà una risorsa etichettata come conforme se corrisponde solo a un valore minuscolo della chiave di tag "CostCenter", il che significa che la stringa è uguale a «costcenter».

Visual editor | **JSON** | Policy size: 127 / 10000 characters | [Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter

Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☐ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.

By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☐ Specify allowed values for this tag key.

Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Resource types enforcement

☐ Prevent noncompliant operations for this tag.

By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

Il codice JSON riportato di seguito genera un rapporto di conformità per le risorse in base a un valore minuscolo della chiave del tag CostCenter "».

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {}
  }
}
```

Per riferire sulla capitalizzazione,

Nella scheda Editor visivo, inserisci il valore per la chiave del tag rispetto alla quale desideri riportare la conformità e seleziona l'opzione Capitalizzazione. La schermata seguente mostra un rapporto di conformità dei clienti per la chiave di tag "CostCenter" con lettere maiuscole. In questo esempio, il rapporto evidenzierà una risorsa etichettata come conforme se la stringa corrisponde esattamente alla chiave del tag "»CostCenter.

Visual editor
JSON
Policy size: 61 / 10000 characters
[Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter
Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.

By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☐ Specify allowed values for this tag key.

Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Resource types enforcement

☐ Prevent noncompliant operations for this tag.

By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

Il codice JSON riportato di seguito genera un rapporto di conformità per le risorse in base alla chiave di tag "CostCenter" con lettere maiuscole.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      }
    }
  }
}
```

Per riportare i valori dei tag consentiti con lettere maiuscole,

Nella scheda Editor visuale, inserisci il valore per la chiave di tag rispetto alla quale desideri segnalare la conformità, seleziona l'opzione Valori consentiti e inserisci i valori per i valori dei tag consentiti. La schermata seguente mostra un rapporto sulla conformità dei clienti per la chiave di tag "CostCenter" con lettere maiuscole e valori di tag consentiti. In questo esempio, il rapporto

evidenzierà una risorsa etichettata come conforme se la stringa corrisponde esattamente alla chiave del tag "CostCenter" e il valore del tag è «HR» o «Legal».

Visual editor

JSON

Policy size: 101 / 10000 characters | [Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter

Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☒ Specify allowed values for this tag key.
Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Edit values

HR

Legal

Resource types enforcement

☐ Prevent noncompliant operations for this tag.
By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

Il codice JSON riportato di seguito genera un rapporto di conformità per le risorse in base alla chiave di tag CostCenter "" con lettere maiuscole e valori di tag consentiti «HR» e «Legal».

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "HR",
          "Legal"
        ]
      }
    }
  }
}
```



```
}  
  }  
}
```

Segnalazione per «Chiave tag obbligatoria»

Warning

La console AWS Resource Groups attualmente non supporta la segnalazione delle chiavi di tag richieste durante la valutazione della conformità di un account. Le risorse non conformi a cui manca una chiave di tag obbligatoria non verranno visualizzate nella sezione Risorse con tag non conformi e non contrassegneranno l'account come non conforme. Utilizza invece il rapporto di conformità a livello di organizzazione per trovare risorse non conformi prive di una chiave di tag obbligatoria.

Grazie alla reportistica per le chiavi di tag obbligatorie, puoi valutare se nell'operazione di creazione delle risorse mancano le chiavi di tag obbligatorie o obbligatorie. Esegui il comando seguente nella tua CLI per elencare le chiavi di tag richieste definite nella politica di tag effettiva dell'account. Puoi utilizzare queste informazioni per verificare manualmente che stai creando una risorsa con tutti i tag obbligatori, come definito dall'amministratore dell'account.

```
$ aws resourcegroupstaggingapi list-required-tags
```

Per segnalare le chiavi dei tag richieste,

Nella scheda Editor visivo, inserisci il valore della chiave di tag rispetto alla quale desideri segnalare la conformità e seleziona l'opzione Contrassegna il tag come obbligatorio per la segnalazione. La schermata seguente mostra un rapporto sulla conformità dei clienti per la chiave di tag "CostCenter" con lettere maiuscole e report per la chiave di tag richiesta. In questo esempio, il rapporto evidenzierà una risorsa etichettata come conforme se contiene la stringa esatta "CostCenter" come chiave di tag.

Important

È necessario selezionare i tag Capitalizzazione e Contrassegna come obbligatori per consentire alle opzioni di reporting di generare un rapporto sui tipi di risorse selezionati a cui mancano esattamente i tag richiesti. Ad esempio, utilizzerai entrambe queste opzioni quando cercherai di verificare la corrispondenza esatta con la chiave del tag CostCenter "».

È possibile selezionare solo l'opzione Contrassegna i tag come obbligatori per la segnalazione per generare un rapporto sui tipi di risorse selezionati a cui mancano i tag richiesti. In questo scenario, il report generato contrassegnerà le risorse come conformi se presentano "CostCenter", «CostCenter», «Costcenter», «costcenter» o qualsiasi variante simile. Questa funzionalità consente di generare report di conformità per tipi di risorse selezionati, anziché per tutte le risorse contrassegnate presenti nell'account. Selezionando solo Capitalizzazione, verrà generato un rapporto per TUTTE le risorse con tag e tali risorse verranno contrassegnate come non conformi se la chiave del tag non corrisponde esattamente alla stringa.

Visual editor
JSON
Policy size: 122 / 10000 characters
[Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter
Remove tag key

Tag key
CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization
☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values
☐ Specify allowed values for this tag key.
Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Resource types enforcement
☐ Prevent noncompliant operations for this tag.
By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

▼ Required tag key New
☒ Mark tag key as required for reporting.
Track compliance for this tag key across your resources. Resources missing this tag key will appear in compliance reports. Activate the CloudFormation hook 'AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator' to block IaC resource creation if the specified resource types are missing this tag key.

AWS will return required tag information to validate your infrastructure deployments using infrastructure as code (IaC) tools such as CloudFormation, Terraform, and Pulumi.

Clear all
Select supported resource types
ec2:ALL_SUPPORTED

Il codice JSON riportato di seguito genera un rapporto di conformità per le risorse in base alla chiave di tag CostCenter "" con maiuscole e tag mark come richiesto per la reportistica.

```
{
  "tags": {
```

```

    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Per far rispettare,

Puoi utilizzare la reportistica con strumenti IaC come CloudFormation Terraform e Pulumi per avvisare gli sviluppatori o bloccare le implementazioni con i tag obbligatori mancanti. Ora puoi utilizzare un'unica politica di tag efficace che funzioni su CloudFormation Terraform e Pulumi. Per maggiori [dettagli, consulta *Applica la «chiave tag richiesta» con iAc*](#).

Generazione di un report di conformità a livello di organizzazione

In qualsiasi momento, puoi generare un rapporto che elenca tutte le risorse taggate presenti nell'Account AWS organizzazione. Il report mostra se ogni risorsa è conforme alla policy di tag operativa. Tieni presente che le modifiche apportate a una policy di tag o alle risorse possono impiegare fino a 48 ore prima di essere riportate nel report di conformità a livello di organizzazione. Ad esempio, se disponi di una politica sui tag che definisce un nuovo tag standardizzato per un tipo di risorsa, le risorse di quel tipo che non dispongono di questo tag vengono mostrate come conformi nel rapporto per un massimo di 48 ore.

Puoi generare il report dall'account di gestione dell'organizzazione nella Regione us-east-1, a condizione che abbia accesso a un bucket Amazon S3. Il bucket deve essere collegato a una policy di bucket, come descritto in [Policy dei bucket Amazon S3 per l'archiviazione del report](#). Per generare il report, esegui il comando seguente:

```
$ aws resourcegroupstaggingapi start-report-creation --region us-east-1
```

Puoi generare un report alla volta.

Il completamento del report potrebbe richiedere del tempo. Puoi controllare lo stato eseguendo il seguente comando:

```
$ aws resourcegroupstaggingapi describe-report-creation --region us-east-1
{
  "Status": "SUCCEEDED"
}
```

Quando il comando precedente restituisce SUCCEEDED, puoi aprire il report dal bucket Amazon S3.

Applica la coerenza dei tag

Le politiche relative ai tag offrono due funzionalità per aiutarti a far rispettare la coerenza dei tag in tutti gli AWS ambienti: «Regole di conformità di base» e «Chiave tag richiesta». Puoi utilizzare queste funzionalità con due modalità di politica dei tag: applicazione e segnalazione. Questa sezione evidenzia la modalità di applicazione per entrambe le funzionalità. Per i dettagli sulla modalità di reporting per entrambe le funzionalità, vedi «Reporting tagging compliance».

Argomenti

- [Applica le «Regole di conformità di base»](#)
- [Best practice](#)
- [Applica la «chiave tag richiesta» con laC](#)
- [Sintassi ed esempi delle policy di tag](#)

Applica le «Regole di conformità di base»

Con l'applicazione delle regole di conformità di base, puoi impedire la creazione di risorse con valori di tag che non soddisfano i requisiti specificati nella tua politica sui tag. Ad esempio, puoi definire una politica che blocchi le operazioni di EC2 creazione di Amazon se la chiave di tag CostCenter " fornita non ha un valore di tag «Business» o «Legal». Le regole di conformità di base consentono inoltre di applicare l'applicazione in base all'uso delle maiuscole e minuscole delle chiavi dei tag. L'attivazione delle maiuscole garantisce che le chiavi dei tag corrispondano esattamente alle stringhe. Le maiuscole trattano "CostCenter«, «CostCenter» e «Costcenter» come chiavi di tag uniche, il che significa che l'applicazione delle chiavi dei tag fa distinzione tra maiuscole e minuscole. L'applicazione delle maiuscole impedisce ai team di creare accidentalmente varianti di tag. La coerenza dei tag è fondamentale sia per l'accuratezza del monitoraggio dei costi che per le politiche di sicurezza ABAC (Attribute-Based Access Control) che si basano sulla corrispondenza precisa dei tag per concedere o negare l'accesso alle risorse.

⚠ Important

Le regole di conformità di base non impongono la conformità dei tag alle risorse create senza tag. Questa funzionalità non impone le chiavi dei tag mancanti. Non è possibile utilizzare questa funzionalità per garantire che le chiavi tag obbligatorie o obbligatorie siano configurate al momento della creazione della risorsa. Utilizza la modalità di reporting in «Chiavi tag richieste» per applicare le chiavi tag richieste per le risorse create da strumenti IaC come CloudFormation Terraform e Pulumi. Utilizza SCPs per impedire agli utenti e ai ruoli IAM negli account di destinazione di creare determinati tipi di risorse se la richiesta non include i tag specificati.

Per applicare le regole di conformità di base con le politiche sui tag, esegui una delle seguenti operazioni quando [crei una politica sui tag](#):

- Dalla scheda Editor visivo, seleziona l'opzione Impedisci operazioni non conformi per questo tag. Vedi la sezione [Creare una politica sui tag](#) per i passaggi su come creare e allegare una politica sui tag.
- Dalla scheda JSON utilizzare il campo `enforced_for`. Per informazioni sulla sintassi delle policy di tag, consultare [Sintassi ed esempi delle policy di tag](#).

L'immagine seguente mostra l'esperienza della scheda Visual Editor da console. In questo esempio, il cliente sta definendo una politica di tag che applicherà la convalida del valore dei tag solo per i tipi di EC2 risorse Amazon supportati dalle politiche di tag. Questa politica verificherà se il valore del tag è «Legale» o «HR» quando la chiave del tag fornita è "CostCenter" per i tipi di EC2 risorse Amazon. Questa politica impone anche l'uso delle maiuscole, il che significa che la politica cerca una stringa che corrisponda esattamente alla chiave del tag CostCenter "».

Visual editor

JSON

Policy size: 253 / 10000 characters | [Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter

Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
 By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☒ Specify allowed values for this tag key.
 Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Edit values

HR

Legal

Resource types enforcement

☒ Prevent noncompliant operations for this tag.
 By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

ⓘ

AWS will reject noncompliant requests to tag new resources including tagging resources upon creation.

Select all wildcards | Select all | Clear all

Select supported resource types

▼

ec2:ALL_SUPPORTED

×

Il codice JSON riportato di seguito è la politica dei tag generata dall'esempio "CostCenter" precedente.

⚠ Important

Ti consigliamo di utilizzare l'editor Visual quando definisci la politica dei tag per la prima volta. L'editor visivo garantisce che la sintassi della politica dei tag sia valida, senza passaggi

aggiuntivi, e offre un'esperienza semplificata e cliccabile per definire la politica dei tag. È possibile utilizzare l'editor Visual o la scheda JSON per definire la politica dei tag.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "HR",
          "Legal"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Best practice

Segui queste best practice per l'applicazione con «Regole di conformità di base» e «Chiavi tag obbligatorie per laC» con politiche di tag:

- Fai attenzione quando applichi la conformità: assicurati di comprendere gli effetti dell'utilizzo delle politiche sui tag e di seguire i flussi di lavoro consigliati descritti in [Nozioni di base sulle policy di tag](#). Verifica come funziona l'applicazione delle norme su un account di prova prima di estenderlo a più account o unità organizzative. In caso contrario, è possibile agli utenti degli account dell'organizzazione venga impedito di creare le risorse necessarie.
- Tieni presente a quali tipi di risorse è possibile applicare la conformità - Puoi applicare la conformità solo alle policy di tag per i [tipi di risorse supportati](#). I tipi di risorse che supportano l'applicazione della conformità vengono elencati quando utilizzi l'editor visivo per creare una policy di tag.
- Comprendi le interazioni con alcuni servizi: alcuni Servizi AWS dispongono di raggruppamenti di risorse simili a contenitori che creano automaticamente risorse per te e propagano i tag da una

risorsa di un servizio all'altro. Ad esempio, i tag sui EC2 gruppi Amazon e sui cluster Amazon EMR possono propagarsi automaticamente alle istanze Amazon contenute. EC2 Potresti avere politiche di tag per Amazon EC2 più rigide rispetto a quelle per i gruppi o i cluster Amazon EMR. Se abiliti l'applicazione, la policy di tag impedisce l'applicazione di tag alle risorse e potrebbe bloccare il dimensionamento dinamico e il provisioning.

Nelle sezioni seguenti viene illustrato come trovare risorse non conformi e correggerle in modo che siano conformi.

- [Identifica e correggi le incongruenze di etichettatura](#)

Applica la «chiave tag richiesta» con IaC

Le politiche di tag consentono di mantenere un'etichettatura coerente in tutte le implementazioni dell'infrastruttura come codice (IaC). Con le «chiavi tag obbligatorie», puoi assicurarti che tutte le risorse create tramite strumenti IaC come CloudFormation Terraform e Pulumi includano i tag obbligatori definiti dalla tua organizzazione.

Questa funzionalità verifica le implementazioni IaC rispetto alle politiche di tag dell'organizzazione prima della creazione delle risorse. Quando in una distribuzione mancano i tag richiesti, è possibile configurare le impostazioni IaC in modo da avvisare i team di sviluppo o impedire completamente l'implementazione. Questo approccio proattivo mantiene la conformità dei tag sin dal momento in cui vengono create le risorse, anziché richiedere una correzione manuale in un secondo momento. L'applicazione funziona su più strumenti IaC utilizzando un'unica definizione di policy di tag, eliminando la necessità di configurare regole di tagging separate per ogni strumento utilizzato dall'organizzazione.

Argomenti

- [Applica con CloudFormation](#)
- [Applica con Terraform](#)
- [Applica con Pulumi](#)

Applica con CloudFormation

Note

Per applicare le chiavi dei tag obbligatorie con CloudFormation, è necessario specificare i tag obbligatori per il tipo di risorsa nelle politiche dei tag. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [the section called “Segnalazione per «Chiave tag obbligatoria»”](#).

Imposta il ruolo di esecuzione per `AWS::TagPolicies: TaggingComplianceValidator Hook`

Prima di attivare l'`AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidatorhook`, è necessario creare un ruolo di esecuzione che l'hook utilizza per accedere ai AWS servizi. Al ruolo deve essere allegata la seguente politica di fiducia:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "resources.cloudformation.amazonaws.com",
          "hooks.cloudformation.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Il ruolo di esecuzione deve inoltre disporre di una Role Policy con almeno le seguenti autorizzazioni:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "tag:ListRequiredTags"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei ruoli di esecuzione per le estensioni pubbliche, consulta [Configurare un ruolo di esecuzione con autorizzazioni IAM e una politica di fiducia per l'accesso alle estensioni pubbliche nella Guida](#) per l' CloudFormation utente.

Attiva il AWS::TagPolicies: TaggingComplianceValidator Hook

 Important

Prima di continuare, verifica di disporre delle autorizzazioni necessarie per lavorare con Hooks e visualizzare i controlli proattivi dalla console. CloudFormation Per ulteriori informazioni, consulta [Concedere le autorizzazioni IAM](#) per gli Hooks. CloudFormation

Dopo aver aggiornato la politica sui tag, devi attivare l'AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidatorhook in ogni AWS account e regione in cui desideri applicare la conformità richiesta in materia di tag.

Questo hook AWS gestito può essere configurato in due modalità:

- Modalità Warn: consente alle distribuzioni di procedere ma genera avvisi quando mancano i tag richiesti
- Modalità Fail: blocca le distribuzioni prive dei tag obbligatori

Per attivare l'hook utilizzando la AWS CLI:

```
aws cloudformation activate-type \  
  --type HOOK \  
  --type-name AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator \  
  --execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MyHookExecutionRole \  
  --publisher-id aws-hooks \  
  --region us-east-1
```

```
aws cloudformation set-type-configuration \  
  --type-name AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator
```

```
--configuration '{"CloudFormationConfiguration":{"HookConfiguration":  
{"HookInvocationStatus": "ENABLED", "FailureMode": "WARN", "TargetOperations":  
["STACK"], "Properties":{}}}}' \  
--type-arn "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:type/hook/AWS-TagPolicies-  
TaggingComplianceValidator" \  
--region us-east-1
```

Sostituisci `region` con la AWS regione di destinazione e, `"FailureMode": "WARN"` se preferisci, passa `"FailureMode": "FAIL"` alla modalità di avviso.

Attiva `AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator` Hook tra più account e regioni con `CloudFormation StackSets`

Per le organizzazioni con più AWS account, puoi attivare l'hook di etichettatura AWS CloudFormation StackSets per la conformità in tutti gli account e le aree geografiche contemporaneamente.

CloudFormation StackSets ti consentono di distribuire lo stesso CloudFormation modello su più account e regioni con un'unica operazione. Questo approccio garantisce un'applicazione coerente dei tag in tutta l'AWS organizzazione senza richiedere la configurazione manuale in ogni account.

Da utilizzare CloudFormation StackSets per questo scopo:

1. Crea un CloudFormation modello che attivi l'hook di conformità ai tag
2. Implementa il modello utilizzando CloudFormation StackSets per indirizzare le unità organizzative o gli account specifici
3. Specificate tutte le regioni in cui desiderate abilitare l'applicazione

L'CloudFormation StackSets implementazione gestirà automaticamente il processo di attivazione in tutti gli account e le regioni specificati, garantendo la conformità uniforme dei tag in tutta l'organizzazione. [Per scoprire come distribuire CloudFormation Hooks in un'organizzazione con gestione dei servizi, consulta questo blog CloudFormation StackSets.AWS](#)

Implementa il CloudFormation modello seguente utilizzando CloudFormation StackSets per attivare l'`TaggingComplianceValidator` Hook `AWS::TagPolicies` per gli account della tua organizzazione.

Important

Questo hook funziona solo come StackHook. Non ha effetto se usato come hook di risorse.

Resources:

```
# Activate the AWS-managed hook type
```

```
HookTypeActivation:
```

```
  Type: AWS::CloudFormation::TypeActivation
```

```
  Properties:
```

```
    AutoUpdate: True
```

```
    PublisherId: "AWS"
```

```
    TypeName: "AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator"
```

```
# Configure the hook
```

```
HookTypeConfiguration:
```

```
  Type: AWS::CloudFormation::HookTypeConfig
```

```
  DependsOn: HookTypeActivation
```

```
  Properties:
```

```
    TypeName: "AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator"
```

```
    TypeArn: !GetAtt HookTypeActivation.Arn
```

```
    Configuration: !Sub |
```

```
    {
```

```
      "CloudFormationConfiguration": {
```

```
        "HookConfiguration": {
```

```
          "TargetStacks": "ALL",
```

```
          "TargetOperations": ["STACK"],
```

```
          "Properties": {},
```

```
          "FailureMode": "Warn",
```

```
          "TargetFilters": {
```

```
            "Actions": [
```

```
              "CREATE",
```

```
              "UPDATE"
```

```
            ]}]
```

```
        }
```

```
      }
```

```
    }
```

** Note**

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione degli CloudFormation hook, consulta [Attivare un Hook basato su un controllo proattivo](#) nel tuo account.

Applica con Terraform

Per applicare le chiavi dei tag richieste con Terraform, devi aggiornare Terraform Provider alla versione 6.22.0 o successiva e abilitare la convalida della politica dei tag nella configurazione del AWS provider. Per i dettagli di implementazione e gli esempi di configurazione, consulta la documentazione di [Terraform AWS](#) Provider sull'applicazione delle politiche dei tag.

Applica con Pulumi

Per applicare le chiavi di tag richieste con Pulumi, devi abilitare il pacchetto di policy Tag Policy Reporting in Pulumi Cloud e configurare il tuo ruolo IAM con le autorizzazioni di lettura delle tag policy. Per i dettagli di implementazione e gli esempi di configurazione, consulta la [documentazione Pulumi](#) sull'applicazione della politica dei tag.

Sintassi ed esempi delle policy di tag

Questa pagina descrive la sintassi delle policy di tag e fornisce esempi.

Argomenti

- [Sintassi delle policy di tag](#)
- [Esempi di policy con tag](#)
- [Esempio 1: definire l'uso delle maiuscole o minuscole per la chiave di tag a livello di organizzazione](#)
- [Esempio 2: impedire l'utilizzo di una chiave di tag](#)
- [Esempio 3: Specificare una politica di tag per tutti i tipi di risorse supportati di un servizio specifico AWS](#)
- [Esempio 4: Applica le chiavi dei tag richieste per garantire la conformità](#)

Sintassi delle policy di tag

Una policy di tag è un file di testo normale strutturato in base alle regole di [JSON](#). La sintassi per le policy di tag segue la sintassi per tutti i tipi di policy di gestione. Per una discussione completa di tale sintassi, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#). Questo argomento è incentrato sull'applicazione della sintassi generale ai requisiti specifici del tipo di policy di tag.

La seguente policy di tag mostra la sintassi della policy di tag di base:

```
{
  "tags": {
```

```

    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "100",
          "200",
          "300*"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "secretsmanager:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}

```

La sintassi della policy di tag include i seguenti elementi:

- Il nome della chiave di campo `tags`. Le policy di tag iniziano sempre con questo nome di chiave fisso. È la prima riga nella policy di esempio precedente.
- Una chiave della policy che identifica in modo univoco l'istruzione della policy. Deve corrispondere al valore per la chiave di tag, ad eccezione del trattamento lettere maiuscole o minuscole. Il valore della policy distingue tra maiuscole e minuscole.

In questo esempio, `costcenter` è la chiave della policy.

- Almeno una chiave di tag che specifica la chiave di tag consentita con l'uso delle maiuscole e minuscole a cui desideri che le risorse siano conformi. Se il trattamento lettere maiuscole o minuscole non è definito, minuscole è il trattamento predefinito per le chiavi di tag. Il valore per la chiave di tag deve corrispondere al valore per la chiave della policy. Tuttavia, poiché il valore della chiave della policy non fa distinzione tra maiuscole e minuscole, l'uso delle maiuscole e delle minuscole può essere diverso.

In questo esempio, `CostCenter` è la chiave di tag. Questo è il trattamento lettere maiuscole o minuscole che è richiesto per la conformità con la policy di tag. Le risorse con il trattamento alternativo lettere maiuscole o minuscole per questa chiave di tag non sono conformi con la policy di tag.

In una policy di tag è possibile definire più chiavi di tag.

- (Facoltativo) Un elenco di uno o più valori di tag accettabili per la chiave di tag. Se la policy di tag non specifica un valore di tag per una chiave di tag, qualsiasi valore (incluso nessun valore) viene considerato conforme.

In questo esempio, i valori accettabili per la chiave del `CostCenter` tag sono `100200`, `e300*`.

- (Facoltativo) Un'opzione `enforced_for` che indica se impedire le operazioni di tag non conformi su servizi e risorse specificati. Nella console, questa è l'opzione `Prevent noncompliant operations for this tag` (Impedisci operazioni non conformi per questo tag) nell'editor visivo per la creazione di policy di tag. L'impostazione predefinita per questa opzione è `null`.

L'esempio di tag policy specifica che il `CostCenter` tag applicato a tutte le Gestione dei segreti AWS risorse deve essere conforme a questo criterio.

Warning

Cambia l'impostazione predefinita di questa opzione solo se sei esperto dell'utilizzo delle policy di tag. In caso contrario, è possibile agli utenti degli account dell'organizzazione venga impedito di creare le risorse necessarie.

- Operatori che specificano il modo in cui la policy di tag si unisce con altre policy di tag all'interno dell'albero dell'organizzazione per creare la [policy di tag operativa](#) di un account. In questo esempio, `@assign` viene utilizzato per assegnare le stringhe a `tag_key`, `tag_value` e `enforced_for`. Per ulteriori informazioni sugli operatori, vedi [Operatori di ereditarietà](#).
- È possibile utilizzare il carattere `*` jolly nei valori dei tag.
 - Puoi utilizzare solo un carattere jolly per ogni valore di tag. Ad esempio, `*@example.com` è consentito, mentre non lo è `*@*.com`.
 - È possibile utilizzare il carattere `ALL_SUPPORTED` jolly sul `enforced_for` campo con alcuni servizi per abilitare l'applicazione di tutte le risorse supportate per quel servizio. Per un elenco dei servizi e dei tipi di risorse che supportano `enforced_for`, consultare [Servizi e tipi di risorse che supportano l'applicazione](#).
 - Non è possibile utilizzare un carattere jolly per specificare tutti i servizi o per specificare una risorsa per tutti i servizi.

Esempi di policy con tag

Le [policy di tag](#) di esempio che seguono sono solo a scopo informativo.

Note

Prima di tentare di utilizzare queste policy di tag di esempio nell'organizzazione, tieni presente quanto segue:

- Assicurati di aver seguito il [flusso di lavoro raccomandato](#) per iniziare a utilizzare le policy di tag.
- Esamina attentamente e personalizza queste policy di tag in base ai tuoi requisiti univoci.
- Tutti i caratteri nella policy di tag sono soggetti a una [dimensione massima](#). Gli esempi in questa guida mostrano le policy di tag formattate con spazio vuoto aggiuntivo per migliorarne la leggibilità. Tuttavia puoi eliminare qualsiasi spazio vuoto per risparmiare spazio, se la dimensione della policy si avvicina a quella massima. Esempi di spazio bianco includono gli spazi e le interruzioni di riga che sono al di fuori delle virgolette.
- Le risorse senza tag non appaiono nei risultati come non conformi.

Esempio 1: definire l'uso delle maiuscole o minuscole per la chiave di tag a livello di organizzazione

Nell'esempio seguente viene illustrata una policy di tag che definisce solo due chiavi di tag e l'uso delle maiuscole e delle minuscole su cui si desidera che gli account dell'organizzazione vengano standardizzati.

Policy A: policy di tag della root dell'organizzazione

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
      }
    },
    "Project": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "Project",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
      }
    }
  }
}
```



```

    }
  }
}

```

Questa policy di tag definisce due chiavi tag: `CostCenter` e `Project`. Il collegamento di questa policy di tag alla root dell'organizzazione ha i seguenti effetti:

- Tutti gli account dell'organizzazione ereditano questa policy di tag.
- Tutti gli account dell'organizzazione devono utilizzare il trattamento lettere maiuscole o minuscole definito per la conformità. Le risorse con i tag `CostCenter` e `Project` sono conformi. Le risorse con il trattamento lettere maiuscole o minuscole alternativo per la chiave di tag (ad esempio `costcenter`, `Costcenter` o `COSTCENTER`) non sono conformi.
- Le righe `"@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]` bloccano le chiavi di tag. Le policy di tag collegate a un livello inferiore nell'albero dell'organizzazione (policy figlio) non possono utilizzare gli operatori di impostazione del valore per modificare la chiave di tag, incluso il trattamento lettere maiuscole o minuscole.
- Nello stesso modo delle policy di tag, le risorse senza tag o i tag che non sono definiti nella policy di tag non vengono valutati per la conformità con la policy di tag.

AWS consiglia di utilizzare questo esempio come guida per la creazione di una politica di tag simile per le chiavi dei tag che si desidera utilizzare. Collegala alla root dell'organizzazione. Quindi crea una policy di tag simile all'esempio successivo, che definisce solo i valori accettabili per le chiavi di tag definite.

Fase successiva: definizione dei valori

Supponiamo di aver collegato la policy di tag precedente alla root dell'organizzazione. Quindi ora è possibile creare un policy di tag come la seguente e collegarla a un account. Questa policy definisce i valori accettabili per le chiavi di tag `CostCenter` e `Project`.

Policy B: policy di tag dell'account

```

{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Production",

```

```

        "Test"
      ]
    }
  },
  "Project": {
    "tag_value": {
      "@@assign": [
        "A",
        "B"
      ]
    }
  }
}

```

Se colleghi la policy A alla root dell'organizzazione e la policy B a un account, le policy vengono combinate per creare la seguente policy di tag operativa per l'account:

Policy A+ Policy B = policy di tag operativa per l'account

```

{
  "tags": {
    "Project": {
      "tag_value": [
        "A",
        "B"
      ],
      "tag_key": "Project"
    },
    "CostCenter": {
      "tag_value": [
        "Production",
        "Test"
      ],
      "tag_key": "CostCenter"
    }
  }
}

```

Per ulteriori informazioni sull'ereditarietà delle politiche, inclusi esempi di come funzionano gli operatori di ereditarietà ed esempi di politiche di tag efficaci, vedere. [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#)

Esempio 2: impedire l'utilizzo di una chiave di tag

Per impedire l'utilizzo di una chiave di tag, è possibile collegare una policy di tag come la seguente a un'entità dell'organizzazione.

Questa policy di esempio specifica che nessun valore è accettabile per la chiave di tag `Color`. Specifica inoltre che nessun [operatore](#) è consentito nelle policy di tag figlio. Pertanto, eventuali tag `Color` sulle risorse negli account interessati sono considerati non conformi. Tuttavia, l'opzione `enforced_for` impedisce effettivamente agli account interessati di aggiungere un tag solo per le tabelle Amazon DynamoDB con il tag `Color`.

```
{
  "tags": {
    "Color": {
      "tag_key": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": [
          "@none"
        ],
        "@assign": "Color"
      },
      "tag_value": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": [
          "@none"
        ],
        "@assign": []
      },
      "enforced_for": {
        "@assign": [
          "dynamodb:table"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Esempio 3: Specificare una politica di tag per tutti i tipi di risorse supportati di un servizio specifico AWS

Per specificare una politica di tag per tutti i tipi di risorse supportati di un AWS servizio specifico, si utilizza il carattere `ALL_SUPPORTED` jolly.

Questa policy utilizza il carattere ALL_SUPPORTED jolly per specificare che tutte le istanze Amazon EC2 con la Environment chiave tag possono avere solo un valore di tag pari o. Prod Non-prod Questa jolly offre un'alternativa efficace a riga singola per elencare ogni istanza Amazon EC2 singolarmente. Per un elenco di servizi e tipi di risorse che supportano la ALL_SUPPORTED wildcard, consulta. [Servizi e tipi di risorse che supportano l'applicazione](#)

```
{
  "tags": {
    "Environment": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "Environment",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Prod",
          "Non-prod"
        ],
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Esempio 4: Applica le chiavi dei tag richieste per garantire la conformità

Questo esempio dimostra come definire una politica di tag che richieda che tutte le risorse includano tag di conformità obbligatori. Le organizzazioni utilizzano comunemente questo modello per garantire una corretta allocazione dei costi, il monitoraggio della proprietà e l'identificazione dell'ambiente.

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:instance",
          "s3:bucket",

```

```

        "rds:db",
        "lambda:function"
    ],
    },
    "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
    }
},
"Environment": {
    "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
            "ec2:ALL_SUPPORTED",
            "rds:ALL_SUPPORTED",
            "s3:ALL_SUPPORTED"
        ]
    },
    },
    "tag_key": {
        "@@assign": "Environment"
    },
    "tag_value": {
        "@@assign": [
            "Production",
            "Staging",
            "Development",
            "Test"
        ]
    }
},
"Owner": {
    "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
            "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
    },
    },
    "tag_key": {
        "@@assign": "Owner"
    }
}
}
}
}

```

Quando applichi questa policy e configuri il tuo strumento IaC con Tag Policy Enforcement:

- CostCenter: richiesto per istanze EC2, bucket S3, database RDS e funzioni Lambda
- Ambiente: richiesto per tutte le risorse EC2, RDS e S3, con valori consentiti limitati a Produzione, Staging, Sviluppo o Test
- Proprietario: richiesto per tutte le risorse EC2 dell'organizzazione

Esempio di codice di infrastruttura conforme a questa politica:

```
EC2Instance:
  Type: AWS::EC2::Instance
  Properties:
    ImageId: ami-0c02fb55956c7d316
    InstanceType: t2.micro
    Tags:
      - Key: CostCenter
        Value: CC-12345
      - Key: Environment
        Value: Test
      - Key: Owner
        Value: john.doe@company.com
```

Se si tenta di creare una risorsa senza i tag richiesti, l'implementazione di IaC fallirà o genererà un avviso durante la fase di pianificazione, a seconda della configurazione. Se configurata in modalità di errore, la distribuzione viene bloccata prima della creazione di qualsiasi risorsa. Se configurata in modalità di avviso, la distribuzione procede ma avvisa il team dei tag mancanti. Il messaggio di errore di convalida identifica esattamente quali tag obbligatori mancano e quali risorse li richiedono.

Per istruzioni di configurazione specifiche per il tuo strumento IAc:

- CloudFormation: Vedi [the section called “Applica con CloudFormation”](#) per attivare il tagging compliance hook
- Terraform: vedi come [the section called “Applica con Terraform”](#) abilitare la convalida della politica dei tag nel Provider AWS
- Nota: Vedi come abilitare il pacchetto [the section called “Applica con Pulumi”](#) di policy Tag Policy Reporting

Identifica e correggi le incongruenze di etichettatura

Dopo aver implementato le politiche relative ai tag nell'organizzazione, è possibile identificare le risorse con tag non conformi e correggerle per garantire la coerenza in tutto l'ambiente. AWS Questa sezione fornisce indicazioni su come individuare e correggere le incongruenze nei tag.

Argomenti

- [Individuazione di risorse prive di tag e contrassegnate erroneamente per la propria organizzazione con Resource Explorer](#)
- [Correzione di tag non conformi nelle risorse](#)
- [Utilizzo di Amazon EventBridge per monitorare i tag non conformi](#)

Individuazione di risorse prive di tag e contrassegnate erroneamente per la propria organizzazione con Resource Explorer

Per trovare risorse senza tag nel tuo account, usale con una query che utilizza Esploratore di risorse AWS. tag: none Resource Explorer offre funzionalità di ricerca complete per identificare le risorse prive di tag corretti o con valori di tag non coerenti all'interno dell'organizzazione.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Resource Explorer per trovare risorse prive di tag e con tag errati, consulta [Cerca risorse senza tag nella Guida per l'utente](#).Esploratore di risorse AWS

Correzione di tag non conformi nelle risorse

Dopo aver trovato i tag non conformi, apporta le correzioni utilizzando uno dei metodi descritti di seguito. Devi accedere all'account con la risorsa con tag non conformi:

- Utilizza la console o le operazioni API di tagging del servizio che ha creato le AWS risorse non conformi.
- Utilizza le [UntagResources](#) operazioni AWS Resource Groups [TagResources](#) and per aggiungere tag conformi alla politica effettiva o per rimuovere tag non conformi.

Utilizzo di Amazon EventBridge per monitorare i tag non conformi

Puoi utilizzare Amazon EventBridge, precedentemente Amazon CloudWatch Events, per monitorare quando vengono introdotti tag non conformi. Nel seguente evento di esempio, il valore "false" per tag-policy-compliant indica che un nuovo tag non è conforme alla policy di tag operativa.

```
{
```

```
"detail-type": "Tag Change on Resource",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-00000000aaaaaaaaaa"
],
"detail": {
  "changed-tag-keys": [
    "a-new-key"
  ],
  "service": "ec2",
  "resource-type": "instance",
  "version": 3,
  "tag-policy-compliant": "false",
  "tags": {
    "a-new-key": "tag-value-on-new-key-just-added"
  }
}
```

Puoi sottoscrivere eventi e specificare stringhe o modelli da monitorare. Per ulteriori informazioni su EventBridge, consulta la [Amazon EventBridge User Guide](#).

Servizi e tipi di risorse che supportano l'applicazione

I seguenti servizi e tipi di risorse supportano l'applicazione con le policy di tag:

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Amplify UI Builder [amplifyuibuilder]	amplifyuibuilder	• AWS: amplifyuibuilder	Yes	No	No	No
	amplifyuibuilder	• AWS: amplifyuibuilder	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	pp/ environ- ment, com- ponen-	der: oner				
	ampli- build- ompon-	• AWS: ifyl der: oner	Yes	No	No	No
	ampli- build- LL_SU TED	• N/ A	No	Yes	No	No
AWS Amplify [amplify]	ampli- pps	• AWS: ify:	Yes	No	Yes	Yes
AWS App Mesh [appmesh]	appme- esh	• AWS: esh:	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appmesh/virtualgatewayroute	• AWS: appmesh:wayfinder	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualgateway	• AWS: appmesh:virtualgateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualnode	• AWS: appmesh:virtualnode	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualrouter	• AWS: appmesh:virtualrouter	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appmesh/virtualservice	• AWS: mesh:virtualservice	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualnode	• AWS: mesh:virtualnode	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/LL_SUTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS App Runner [apprunner]	apprunner:autoconfiguration	• AWS: apprunner:autoconfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	apprunner:service	• AWS: apprunner:service	Yes	No	Yes	Yes
	apprunner:connection	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appru :vpci sscon ion	• AWS: unne cIng onne	Yes	No	Yes	Yes
	appru :obse ility igura	• AWS: unne serv tyCo rati	Yes	No	Yes	Yes
	appru :vpcc ctor	• AWS: unne cCor r	Yes	No	Yes	Yes
AWS AppConfig [appconfi g]	appco :appl ion/ envir onmen	• AWS: onfi virc	Yes	Yes	Yes	Yes
	appco :envi ent	• AWS: onfi virc	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appcom:configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	appcom:external	• AWS: configuration	Yes	No	Yes	Yes
	appcom:application	• AWS: configuration	Yes	Yes	Yes	Yes
	appcom:externalassociation	• AWS: configuration	Yes	No	Yes	Yes
	appcom:application/configuration/profile	• AWS: configuration	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appcom:application/environment/deployment	• AWS: onfiploy	Yes	Yes	No	No
	appcom:deploymentstrategy	• AWS: onfiploytrat	Yes	Yes	Yes	Yes
AWS AppFabric [appfabric]	appfabric:application	• N/A	Yes	No	No	No
	appfabric:application	• N/A	Yes	No	No	No
	appfabric:application/authorized	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS AppSync [appsync]	appsync:main:s	• AWS:sync:inName	Yes	No	No	No
	appsync:pis	• AWS:sync:hQLA	Yes	No	No	No
	appsync:pis	• AWS:sync:	Yes	No	No	No
AWS Application Auto Scaling [application-autoscaling]	application-autoscaling:target	• AWS:application-autoscaling:target	Yes	No	No	No
AWS Application Migration Service [mgn]	mgn:server	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:connector	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:application	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mgn:wa	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:lh-configuration-template	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:rcation configuration-template	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:jo	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:it	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:ver-client	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mgn:ent	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Audit Manager [auditmanager]	auditmanager:assessment	• AWS:AccountManager:Assessment	Yes	Yes	Yes	Yes
	auditmanager:control	• N/A	Yes	Yes	No	No
	auditmanager:assessmentnetwork	• N/A	Yes	Yes	No	No
	auditmanager:ALUPPOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS B2B Data Interchange [b2bi]	b2bi:file	• AWS::Partner	Yes	No	Yes	Yes
	b2bi:partnership	• AWS::Partnership	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	b2bi:transform	• AWS::Transfer	Yes	No	Yes	Yes
	b2bi:capability	• AWS::Capacity	Yes	No	Yes	Yes
AWS Backup Gateway [backup-gateway]	backupgateway	• N/A	Yes	Yes	No	No
	backupgateway-ervisor	• AWS::Hypervisor	Yes	Yes	Yes	Yes
	backupgateway	• N/A	Yes	Yes	No	No
	backupgateway_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Backup [backup-search]	backup-search-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	backup-search-job	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Backup [backup]	backup-gal-hold	• N/A	Yes	No	No	No
	backup-ering-con-figuration	• N/A	Yes	No	No	No
	backup-port-plan	• AWS: up::tPla	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	backup-vault	- AWS::Backup::BackupVault - AWS::Backup::BackupVault	Yes	Yes	No	No
	backupstore-testing-plan	AWS::Backup::RestoreTestingPlan	Yes	No	Yes	Yes
	backup-amazon-workspaces	AWS::Backup::AmazonWorkspaces	Yes	No	Yes	Yes
	backup-plan	AWS::Backup::BackupPlan	Yes	Yes	Yes	Yes
	backup-coverpoint	N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	backup-L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Batch [batch]	batch-vice-environment	• AWS::Service::Environment	Yes	No	No	No
	batch-definition	• AWS::Batch::Definition	Yes	Yes	Yes	Yes
	batch-scheduling-policy	• AWS::Batch::SchedulingPolicy	Yes	No	Yes	Yes
	batch-submit-resource	• AWS::Batch::SubmitResource	Yes	No	Yes	Yes
	batch-vice-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	batch-compute-environment	• AWS: h::CloudFormation	Yes	No	Yes	Yes
	batch	• N/A	Yes	Yes	No	No
	batch-queue	• AWS: h::CloudFormation	Yes	Yes	Yes	Yes
	batch-SUPPLY-D	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Billing And Cost Management Data Exports [bcm-data-exports]	bcm-data-exports	• AWS: ataExports::E	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Billing And Cost Management Pricing Calculator [bcm-pricing-calculator]	bcm-pricing-calculator:load-estimate	• N/A	Yes	No	No	No
	bcm-pricing-calculator:load-estimate	• N/A	Yes	No	No	No
	bcm-pricing-calculator:load-scenarios	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Billing Conductor [billingconductor]	billingconductor:up	• AWS: billingconductor:ingCost	Yes	No	No	No
	billingconductor:pricingplan	• AWS: billingconductor:ingForecast	Yes	No	No	No
	billingconductor:customitem	• AWS: billingconductor:omLimit	Yes	No	No	No
	billingconductor:pricingevent	• AWS: billingconductor:ingForecast	Yes	No	No	No
AWS Billing [billing]	billing:aw	• AWS: billing:ing\	Yes	No	No	No
AWS Budget Service [budgets]	budget:udget	• AWS: budgets:et	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	budget: budgetaction	• AWS: ets: ets/	Yes	No	Yes	Yes
AWS BugBust [bugbust]	bugbust:vent	• N/A	Yes	Yes	No	No
	bugbust:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Certificate Manager [acm]	acm:certificate	• AWS: ific nage rtif	Yes	Yes	Yes	Yes
	acm:ALL_UNSUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Chatbot [chatbot]	chatbot: customaction	• AWS: bot: omAc	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chatbot-hat-configurations-micro-teams-channel	- AWS:bot:KChakonfiion - AWS:bot:osofschakonfiion	Yes	No	No	No
	chatbot-hat-configurations-slack-channel	- AWS:bot:KChakonfiion - AWS:bot:osofschakonfiion	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chatbot-hat-configurations-chime-webhook	- AWS:bot:chatbot:configuration - AWS:bot:configuration	Yes	No	No	No
AWS Clean Rooms ML [cleanrooms-ml]	cleanrooms-ml:configured-model-algorithm	N/A	Yes	No	No	No
	cleanrooms-ml:trained-model	N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean: s-ml:membership-trained-model	• N/A	Yes	No	No	No
	clean: s-ml:configured-model-algorithm-association	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean: s-ml:membership:configuration:model:algorithm:association	• N/A	Yes	No	No	No
	clean: s-ml:membership:trained-model-inference-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean: s- ml:train- model- - infero- e- job	• N/ A	Yes	No	No	No
	clean: s- ml:au- ence- mode l	• N/ A	Yes	No	No	No
	clean: s- ml:au- ence- gene- ration job	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cleanrooms-training-data-set	• AWS: Amazon Rekognition Training Data	Yes	No	Yes	Yes
	cleanrooms-model-audience-model	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Clean Rooms [cleanrooms]	cleanrooms:collaboration	• AWS: Amazon Rekognition Collaboration	Yes	Yes	No	No
	cleanrooms:membership/privacybudget/employee	• AWS: Amazon Rekognition Privacy Budgeting	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean:s:member/hip/configured/eassociation	• AWS: nRoconfiTablciat	Yes	Yes	No	No
	clean:s:connector/redtail	• AWS: nRoconfiTabl	Yes	Yes	Yes	Yes
	clean:s:member/hip/analyte	• AWS: nRoconalymp	Yes	No	No	No
	clean:s:member/hip/configured/enforcement/association	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean:s:membership	• AWS: nResourceEmbed	Yes	Yes	No	No
	clean:s:membership/idmappingto	• AWS: nResourceMappingable	Yes	No	No	No
	clean:s:ALLPORTABLE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Cloud Map [servicediscovery]	service:namespaces	• AWS: serviceNamespace • AWS: serviceNamespace	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	service:scope:service	• AWS:serviceAlias	Yes	No	Yes	Yes
AWS Cloud9 [cloud9]	cloud9:environment	• AWS:cloud9::onme	Yes	Yes	No	No
	cloud9:L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS CloudFormation [cloudformation]	cloudformation:stack	• AWS:cloudformation::S	Yes	No	Yes	Yes
	cloudformation:stackset	• AWS:cloudformation::Stackset	Yes	No	Yes	Yes
AWS CloudHSM [cloudhsm]	cloudhsm:backup	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudhsm:cluster	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CloudTrail [cloudtrail]	cloudtrail:channel	• AWS: CloudTrail channel	Yes	No	Yes	Yes
	cloudtrail:events	• AWS: CloudTrail events	Yes	No	Yes	Yes
	cloudtrail:trail	• AWS: CloudTrail	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudtrail:dashboard	• AWS: CloudTrail dashboard	Yes	No	Yes	Yes
	cloudtrail:ALLPORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CloudWatch RUM [rum]	rum:animator	• AWS: AppRunner	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CodeArtifact [codeartifact]	codeartifact:repository	• AWS:ArtifactRegistry	Yes	No	Yes	Yes
	codeartifact:domain	• AWS:ArtifactDomain	Yes	No	Yes	Yes
	codeartifact:packagegroup	• AWS:ArtifactPackageGroup	Yes	No	No	No
AWS CodeBuild [codebuild]	codebuild:project	• AWS:CodeBuildProject	Yes	Yes	Yes	Yes
	codebuild:fleet	• AWS:CodeBuildFleet	Yes	No	No	No
	codebuild:repositorygroup	• AWS:CodeBuildRepositoryGroup	Yes	No	Yes	Yes
	codebuild:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CodeCommit [codecommit]	codecommit:repository	• AWS: CodeCommit repository	Yes	Yes	Yes	Yes
	codecommit:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CodeConnections [codeconnections]	codeconnections:stack	• N/A	Yes	No	No	No
	codeconnections:connectivity	• AWS: Connections::connectivity	Yes	No	Yes	Yes
	codeconnections:positioninglink	• N/A	Yes	No	No	No
AWS CodeDeploy [codedeploy]	codedeploy:deploymentconfiguration	• AWS: DeploymentConfiguration	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	codepolicy:application	• AWS: Deployment	Yes	No	Yes	Yes
	codepolicy:deploymentgroup	• AWS: DeploymentGroup	Yes	No	No	No
	codepolicy:instance	• N/A	Yes	No	No	No
AWS CodePipeline [codepipeline]	codepipeline:workflow	• AWS: Pipeline:Workflow	Yes	Yes	Yes	Yes
	codepipeline:pipeline	• AWS: Pipeline:Pipeline	Yes	Yes	Yes	Yes
	codepipeline:actiontype	• AWS: Pipeline:CustomAction	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	codepipeline:ALLOWED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CodeStar Connections [codestar-connections]	codeconnections:connection	• AWS: Static connection	Yes	Yes	Yes	Yes
	codeconnections:hostname	• N/A	Yes	Yes	No	No
	codeconnections:repository-link	• AWS: Static repository Link	Yes	No	Yes	Yes
	codeconnections:ALLOWED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CodeStar Notifications [codestar-notifications]	codestarnotifications:notificationrule	• AWS: Star:Notation	Yes	No	Yes	Yes
AWS CodeStar [codestar]	codestarpolicy	• AWS: StarHubFactory	Yes	No	No	No
AWS Config [config]	config:gregarious-authentication	• AWS: config:registration	Yes	Yes	Yes	Yes
	config:organization-configurationrule	• AWS: config:organization-configurationrule	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	config-organization-conformance-pack	• AWS:ig::ization-enforcement-pack	Yes	No	No	No
	config-nfig-rule	• AWS:ig::gRule	Yes	Yes	Yes	Yes
	config-nfiguration-on-record-er	• AWS:ig::guration-record-er	Yes	No	No	No
	config-ored-quer-y	• AWS:ig::dQueue	Yes	No	Yes	Yes
	config-nfig-aggregator	• AWS:ig::guration-aggregator	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	config:informational-pack	• AWS:ig::rmark	Yes	No	Yes	Yes
	config:L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Control Tower [controltower]	controltower:longzone	• AWS:roll:LargeOne	Yes	No	No	No
	controltower:enabledcontrol	• AWS:roll:EnabledControl	Yes	No	No	No
	controltower:enabledbase	• AWS:roll:EnabledBase	Yes	No	No	No
AWS Cost Explorer Service [ce]	ce:analytics	• AWS:AnonymousSubscription	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ce:costcategory	• AWS: Costory	Yes	No	Yes	Yes
	ce:anonymization	• AWS: Anonnitc	Yes	No	Yes	Yes
AWS Cost and Usage Report [cur]	cur:definition	• AWS: Repfini	Yes	No	Yes	Yes
AWS Data Exchange [dataexchange]	dataexchange:released-revisions	• N/A	Yes	No	No	No
	dataexchange:release-action	• N/A	Yes	No	No	No
	dataexchange:released-data-sets	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dataengine:datapipeline:grant	• N/A	Yes	No	No	No
	dataengine:datapipeline:sets	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Data Pipeline [datapipeline]	datapipeline:datapipeline	• AWS:Pipeline:Pipeline	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS DataSync [datasync]	datasync:location	• AWS: Syncatic • AWS: Syncatic • AWS: Syncaticust • AWS: SyncaticNTAF • AWS: SyncaticctSt • AWS: Syncaticpenz	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
		• AWS: Sync atic • AWS: Sync atic inde • AWS: Sync atic eBlc • AWS: Sync atic				
	datas task	• AWS: Sync k	Yes	No	Yes	Yes
	datas task/ execution	• N/ A	Yes	No	No	No
	datas agent	• AWS: Sync nt	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Database Migration Service [dms]	datasystemjob	• N/A	Yes	No	No	No
	datasystem	• N/A	Yes	No	No	No
	dms:assignmentrun	• N/A	Yes	No	No	No
	dms:snapshot	• AWS:ReplicationGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:event	• AWS:EventSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:replicationconfiguration	• AWS:ReplicationConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	dms:create	• AWS:Create	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dms:replication-instance	• AWS:ReplicationInstance	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:instance-profile	• AWS:InstanceProfile	Yes	No	Yes	Yes
	dms:target	• AWS:ReplicationTarget	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:encrypt-int	• AWS:Encryption	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:datamigration	• AWS:DataMigration	Yes	No	No	No
	dms:dataprotection-provider	• AWS:DataProtectionIdentity	Yes	No	Yes	Yes
	dms:migration-project	• AWS:MigrationProject	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dms:AllowedForPurchase	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Deadline Cloud [deadline]	deadline:license_endpoint	• AWS:license_int	Yes	No	Yes	Yes
	deadline:farm	• AWS:line_m	Yes	No	Yes	Yes
	deadline:monitor	• AWS:line_itor	Yes	No	No	No
AWS DeepComposer [deepcomposer]	deepcomposer:composition	• N/A	Yes	No	No	No
	deepcomposer:module	• N/A	Yes	No	No	No
AWS DeepRacer [deepracer]	deepracer:leaderboard_evaluation	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	deepresource:leader	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresource:mode	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresource:training_job	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresource:evaluation_job	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresource:car	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Device Farm [devicefarm]	devicefarm:dev	• N/A	Yes	No	No	No
	devicefarm:test-d-project	• AWS: DeviceFarmTestProject	Yes	No	Yes	Yes
	devicefarm:devinstance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	device:m:developmentool	• AWS: ceFa • device	Yes	No	No	No
	device:m:productionroject	• AWS: ceFa • project	Yes	No	Yes	Yes
	device:m:testingd-session	• N/A	Yes	No	No	No
	device:m:session	• N/A	Yes	No	No	No
	device:m:instanceprofileofid	• AWS: ceFa • instance • profile	Yes	No	Yes	Yes
	device:m:networkprofilefile	• AWS: ceFa • network • file	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	device:m:vpce:figure:n	• AWS: ceFa PCEC urat	Yes	No	No	No
	device:m:run	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Diode Messaging [diode-messaging]	diode:mes saging: spond: flow	• N/ A	Yes	No	No	No
	diode:mes saging: pping	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	diode:mes saging: quest: flow	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Diode [diode]	diode:nsfer	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	diodecount-mapping	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Direct Connect [directconnect]	directconnect:config	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect:tagging	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect:vpn	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect:gateway	• N/A	Yes	No	No	No
	directconnect:AWS-SUPPORT	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Directory Service [ds]	ds:directory	- AWS:DirectoryService:sof - AWS:DirectoryService:leAD	Yes	No	No	No
AWS Elastic Beanstalk [elasticbeanstalk]	elasticbeanstalk:platform	N/A	Yes	Yes	No	No
	elasticbeanstalk:configurationtemplate	AWS:elasticBeanstalk:configurationTemplate	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticbeanstalk:application	AWS:elasticBeanstalk:application	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticbeanstalk:environment	AWS:elasticBeanstalk:environment	Yes	No	Yes	Yes

Policy di tag 415

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aws:cloudformation:stack	• N/A	Yes	No	No	No
	aws:cloudformation:stackset	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Elastic Load Balancing [elasticloadbalancing]	aws:elasticloadbalancing:loadbalancer	• AWS:elasticloadbalancing::LoadBalancer	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:targetgroup	• AWS:elasticloadbalancing::TargetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:listener	• AWS:elasticloadbalancing::Listener	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:listener_rule	• AWS:elasticloadbalancing::ListenerRule	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticloadbalancing:listener	• AWS: tictlanc::Listener	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticloadbalancing:trafficmonitor	• AWS: tictlanc::TrafficMonitor	Yes	No	Yes	Yes
	elasticloadbalancing:listener-rule	• AWS: tictlanc::ListenerRule	Yes	Yes	Yes	Yes
AWS Elemental Appliances and Software [elemental-appliances-software]	elemental-appliances-software:required	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaConnect [mediaconnect]	mediaconnect:routeroutput	• AWS: aCor:RouterOutput	Yes	No	No	No
	mediaconnect:source	• AWS: aCor:Flowce	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:output	• AWS: aCor:Flowut	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:elemental	• AWS: aCor:Flowtlen	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:flow	• AWS: aCor:Flow	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:routernetworkinterface	• AWS: aCor:RouterNetworkInterface	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediaconnect:flowvpcinterface	• AWS:aCor:FlowInter	Yes	No	No	No
	mediaconnect:routerinput	• AWS:aCor:Routerput	Yes	No	No	No
AWS Elemental MediaConvert [mediaconvert]	mediaconvert:queues	• AWS:aCor:Que	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconvert:presets	• AWS:aCor:Pre	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconvert:jobtemplates	• AWS:aCor:Jobate	Yes	No	No	No
	mediaconvert:jobs	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaLive [medialive]	media:node	• N/A	Yes	No	No	No
	media:sdiscovery	• AWS:MediaLiveISO	Yes	No	Yes	Yes
	media:reservation	• N/A	Yes	No	No	No
	media:signalmapping	• AWS:MediaLiveSignal	Yes	No	Yes	Yes
	media:networktwo	• AWS:MediaLiveTwo	Yes	No	Yes	Yes
	media:cloudwatch-alarm-template	• AWS:MediaLiveCloudWatchAlarmTemplate	Yes	No	Yes	Yes
	media:eventbridge-rule-template	• AWS:MediaLiveEventBridgeRuleTemplate	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	media:multix	• AWS: aLiveAltip	Yes	No	Yes	Yes
	media:cloudch-alarmtemplgroup	• AWS: aLiveoudVlarnateC	Yes	No	Yes	Yes
	media:even-dge-rule-templgroup	• AWS: aLiveentERuleateC	Yes	No	Yes	Yes
	media:chan	• AWS: aLiveanne	Yes	No	No	No
	media:chanlacemroup	• AWS: aLiveanneemerp	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackage:inputsecuritypolicy	• AWS: aLiveInputSecurityGroup	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage:input	• AWS: aLiveInput	Yes	No	No	No
	mediapackage:inputdevice	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Elemental MediaPackage V2 [mediapackagev2]	mediapackagev2:channeloriginalpoint	• AWS: aPackageV2:ChannelOriginalPoint	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channeloriginalpoint	• AWS: aPackageV2:ChannelOriginalPoint	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackagev2:channelgroup	• AWS: aPackage2::ChannelGroup	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channelgroup/channel	• AWS: aPackage2::Channel1	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channelgroup/channel/asset	• AWS: aPackage2::Channel1Asset	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaPackage [mediapackage-vod]	mediapackage-vod:packageconfiguration	• AWS: aPackageVod::PackageConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage-vod:asset	• AWS: aPackageVod::Asset	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackage:packagename	• AWS:MediaPackageGroup	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaPackage [mediapackage]	mediapackage:channels	• AWS:MediaPackageChannel	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage:origin_endpoints	• AWS:MediaPackageOriginPoints	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaStore [mediastore]	mediastore:folder	• N/A	Yes	No	No	No
	mediastore:container	• AWS:MediaStoreContainer	Yes	Yes	No	No
	mediastore:object	• N/A	Yes	No	No	No
	mediastore:ALLPORTABLE	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaTailor or [mediatailor]	media:or:playbackratio	• AWS: aTailor Play onfiion	Yes	No	Yes	Yes
	media:or:sourcelocation	• AWS: aTailor Sour atic	Yes	No	Yes	Yes
	media:or:live	• AWS: aTailor Live e	Yes	No	Yes	Yes
	media:or:voice	• AWS: aTailor VodS	Yes	No	Yes	Yes
	media:or:channel	• AWS: aTailor Char	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental Support Cases [elemental-support-cases]	elemental-support-cases	• N/A	Yes	No	No	No
AWS End User Messaging Social [social-messaging]	social-messaging-aba	• N/A	Yes	No	No	No
	social-messaging-hone-number-id	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Entity Resolution [entityresolution]	entityresolution-chemicaling	• AWS: EntityResolution: maMa	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	entityresolution:arkflow	• AWS:tyReion:hinglow	Yes	Yes	Yes	Yes
	entityresolution:dnamee	• AWS:tyReion:mesp	Yes	No	Yes	Yes
	entityresolution:dmapporkflow	• AWS:tyReion:ppirflow	Yes	No	Yes	Yes
	entityresolution:LL_SUITED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Fault Injection Service [fis]	fis:an	• N/A	Yes	No	No	No
	fis:experimenttemplate	• AWS:ExpntTe	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fis:element	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Firewall Manager [fms]	fms:attachment-list	• N/A	Yes	No	No	No
	fms:policy-list	• N/A	Yes	No	No	No
	fms:policy	• AWS:Policy	Yes	No	No	No
	fms:resource-set	• AWS:ResourceSet	Yes	No	No	No
AWS Global Accelerator [globalaccelerator]	globalaccelerator	• AWS:GlobalAccelerator	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	global- elera- attach- t	• AWS: alAc ator ssAc Atta t	Yes	No	Yes	Yes
AWS Glue DataBrew [databrew]	datab- job	• AWS: Brev	Yes	No	Yes	Yes
	datab- recipe	• AWS: Brev ipe	Yes	No	Yes	Yes
	datab- sched	• AWS: Brev edu]	Yes	No	Yes	Yes
	datab- projec	• AWS: Brev ject	Yes	No	Yes	Yes
	datab- rules	• AWS: Brev eset	Yes	No	Yes	Yes
	datab- datas	• AWS: Brev aset	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Glue [glue]	glue:workflow	• AWS::Workflows	Yes	No	No	No
	glue:gratification:sourceproperty	• AWS::Integration:SourceProperty	Yes	No	No	No
	glue:gratification	• AWS::Integration	Yes	No	No	No
	glue:print	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:letion	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:eprof	• AWS::UserProfile	Yes	No	Yes	Yes
	glue:	• AWS::Jobs	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ion	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	glue:connector	• AWS::T	Yes	No	Yes	Yes
	glue:cataloglog	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:connectendpoints	• AWS::D	Yes	No	No	No
	glue:catalogqualityleaset	• AWS::D	Yes	No	Yes	Yes
	glue:transform	• AWS::ML	Yes	No	Yes	Yes
	glue:connection	• AWS::C	Yes	No	Yes	Yes
	glue:cluster	• AWS::C	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	glue::strategy	• AWS::Resource	Yes	No	Yes	Yes
	glue::management	• AWS::Schema	Yes	No	Yes	Yes
	glue::comment-type	• AWS::Customer	Yes	No	Yes	Yes
	glue::database	• AWS::Data	Yes	No	Yes	Yes
AWS Ground Station [groundstation]	groundstation:act	• N/A	Yes	No	No	No
	groundstation-profile	• AWS::GroundStationProfile	Yes	No	Yes	Yes
	groundstation:meris	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ground-tion:llite	• N/A	Yes	No	No	No
	ground-tion:ig	• AWS:ndSt::Co	Yes	No	Yes	Yes
	ground-tion:flow-endp oint-group	• AWS:ndSt::DawEncGrou	Yes	No	Yes	Yes
AWS HealthImaging [medical-imaging]	medical-imaging-tastoc	• AWS:thIm::Dastre	Yes	No	Yes	Yes
	medical-imaging-tastoc-images	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS HealthLake [healthlake]	healthlake:dataset	• AWS:HealthLakeHIRDmore	Yes	Yes	Yes	Yes
	healthlake:ALLPORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS HealthOmics [omics]	omicsrotationore	• AWS:omics://rotation	Yes	Yes	No	No
	omicssequence/read	• N/A	Yes	Yes	No	No
	omicsreference/reference	• N/A	Yes	Yes	No	No
	omics	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	omics cache	• N/A	Yes	No	No	No
	omics sequences	• AWS::Service::Sequence	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics variants	• AWS::Service::Variant	Yes	Yes	No	No
	omics group	• AWS::Service::Group	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics kflow	• AWS::Service::Workflow	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics reference	• AWS::Service::Reference	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics notation/ore/version	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	omics:kflow, version	• AWS::Version	Yes	No	No	No
	omics:_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IAM Access Analyzer [access-analyzer]	access-analyzer	• AWS::AccessAnalyzer	Yes	No	Yes	Yes
AWS IAM Identity Center [sso]	sso:permission	• AWS::PermissionSet	Yes	No	No	No
	sso:application	• AWS::Application	Yes	No	No	No
	sso:instance	• AWS::Instance	Yes	No	No	No
	sso:tokenuser	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Identity and Access Management (IAM) [iam]	iam:manage	• AWS:VirtFADe	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:service-registered-certificate	• AWS:ServiceCertificate	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:service-provider-identity	• AWS:ServiceSAMIdentity	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:service-provider-identity	• AWS:ServiceOIDCIdentity	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:policy	• AWS:ManagedPolicy • AWS:Policy	Yes	Yes	No	No
	iam:role	• AWS:Role	Yes	No	Yes	Yes
	iam:user	• AWS:User	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iam:instance-profile	• AWS::InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:AWSPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere [nile]	nile:nt-anchor	• AWS::T1choi	Yes	No	No	No
	nile:	• AWS::CF	Yes	No	No	No
	nile:ect	• N/A	Yes	No	No	No
	nile:ile	• AWS::P1	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Invoicing Service [invoicing]	invoice:portal-preference	• N/A	Yes	No	No	No
	invoice:invoice-unit	• AWS:invoice	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Analytics [iotanalytics]	iotanalytics:channel	• AWS:analytics:Channel	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:dataset	• AWS:analytics:Dataset	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:dataset	• AWS:analytics:Dataset	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:pipeline	• AWS:analytics:Pipeline	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotanalytics:ALLOWED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS IoT Core Device Advisor [iotdeviceadvisor]	iotdeviceadvisor:unitedniti	• N/A	Yes	No	No	No
	iotdeviceadvisor:unitedniti	• AWS:core[AdviSuitniti	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Events [iotevents]	iotevents:detectedel	• AWS:venttectel	Yes	Yes	No	No
	iotevents:inputput	• AWS:ventput	Yes	Yes	No	No
	iotevents:alarmel	• AWS:ventarm	Yes	No	No	No
	iotevents:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS IoT Fleet Hub for Device Management [iotfleet hub]	iotfleet hub:application	• AWS: fleet Application	Yes	Yes	Yes	Yes
	iotfleet hub:ALPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT FleetWise [iotfleet wise]	iotfleet wise:manifest	• AWS: fleet :Manifest	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet wise:vehicle	• AWS: fleet :Vehicle	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet wise:driver-manifest	• AWS: fleet :DriverManifest	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet wise:station-template	• AWS: fleet :StationPlatform	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotfleetwise:fleet	• AWS: fleet: Fleet	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleetwise:s1-catalog	• AWS: fleet: Sig talc	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleetwise:catalog	• AWS: fleet: Can	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Greengrass [greengrass]	greengrass:core	• AWS: greengrass: core	Yes	Yes	Yes	Yes
	greengrass:components	• AWS: greengrass: Con tVer	Yes	No	No	No
	greengrass:device	• AWS: greengrass: devic niti	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	green:s:connection	• AWS: ngration • onne • efir	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:deployments	• N/A	Yes	No	No	No
	green:s:functiondefinition	• AWS: ngration • unct • fini	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:bullet	• N/A	Yes	Yes	No	No
	green:s:resourcedefinition	• AWS: ngration • resou • fini	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:comments	• N/A	Yes	No	No	No
	green:s:groups	• AWS: ngration • roup	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	green:s:logs:log-definition	• AWS:ingrassoggetti	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:corices	• N/A	Yes	No	No	No
	green:s:subscriptions:initiation	• AWS:ingrassubscrizione	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:ALLPORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT Managed Integrations [iotmanagedintegrations]	iotmanagedintegrations:task	• N/A	Yes	No	No	No
	iotmanagedintegrations:managed-thing	• AWS:managed-thing:Third	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotmanaged-integrations:cloud-connector	• N/A	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:unt-associated	• N/A	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:provision-profile	• AWS: analytics:RegistrationProfile	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:essential-locker	• AWS: analytics:RegistrationProfile	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS IoT SiteWise [iotsitewise]	iotsi se:po	• AWS: itev Port	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:da ard	• AWS: itev Dash	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:pro t	• AWS: itev Proj	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:as	• AWS: itev Asse	Yes	Yes	Yes	Yes
	iotsi se:da t	• AWS: itev Data	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:ti s eries	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotsinstance:compliancemodel	• AWS: iteratively compare model	Yes	No	No	No
	iotsinstance:assetmodel	• AWS: iteratively assemble	Yes	Yes	Yes	Yes
	iotsinstance:gateway	• AWS: iteratively gate	Yes	No	Yes	Yes
	iotsinstance:access-policy	• AWS: iteratively access policy	Yes	No	Yes	Yes
	iotsinstance:ALPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT TwinMaker [iotdigitaltwin]	iotdigitaltwin:workspace	• AWS: TwinMaker workspace	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotdevice:componenttype	• AWS:winM:ComponentType	Yes	No	No	No
	iotdevice:scene	• AWS:winM:Scene	Yes	No	No	No
	iotdevice:sync-job	• AWS:winM:SyncJob	Yes	No	No	No
	iotdevice:entity	• AWS:winM:Entity	Yes	No	No	No
AWS IoT Wireless [iotwireless]	iotwireless:linkaccount	• AWS:wireless:Particular	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotwireless:networkanalyticsconfiguration	• AWS:irelNetv alyz figu n	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:seeprofiling	• AWS:irel Serv ofil	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:multicastgroup	• AWS:irel Mult Grou	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wirelessgateway	• AWS:irel Wire atev	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wirelessdevice	• AWS:irel Wire evic	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotwireless:deviceaction	• AWS:irelDeston	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:fuask	• AWS:irelFuot	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:imtask	• AWS:irelWireevicrtTa	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wissgatetaskdefinition	• AWS:irelTaskitio	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:deviceprofile	• AWS:irelDevifile	Yes	No	Yes	Yes
	AWS IoT [iot]	• AWS:SoftPack	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:authorize	• AWS: :Author	Yes	No	Yes	Yes
	iot:package/version	• AWS: :SoftwarePackageVersion	Yes	No	No	No
	iot:feedback	• AWS: :Feedback	Yes	No	Yes	Yes
	iot:jobs/mplate	• AWS: :JobsTemplate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:billinggroup	• AWS: :BillingGroup	Yes	No	Yes	Yes
	iot:provisioning/mplate	• AWS: :ProvisioningTemplate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:thingtype	• AWS: :ThingType	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:thinggroup	• AWS:ThingGroup	Yes	No	Yes	Yes
	iot:certificateprovider	• AWS:CertificateProvider	Yes	No	Yes	Yes
	iot:rolealias	• AWS:Role	Yes	No	Yes	Yes
	iot:certificate	• AWS:Certificate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:commetric	• AWS:CustomMetric	Yes	No	Yes	Yes
	iot:deviceconfiguration	• AWS:DeviceConfiguration	Yes	No	No	No
	iot:policy	• AWS:Policy	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:monitoringaction	• AWS: :MitigationAction	Yes	No	Yes	Yes
	iot:securityprofile	• AWS: :SecurityProfile	Yes	No	Yes	Yes
	iot:rule	• AWS: :TopicRule	Yes	No	Yes	Yes
	iot:scheduledaction	• AWS: :ScheduledAction	Yes	No	Yes	Yes
	iot:ttl	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:status	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:jobs	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:operationdate	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:command	• AWS: :Command	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:device	• AWS: :Din n	Yes	No	Yes	Yes
AWS Key Management Service [kms]	kms:key	• AWS: :Key	Yes	Yes	Yes	Yes
	kms:ALUPPOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Lambda [lambda]	lambda:yer/versi on	• AWS: da:: Vers	Yes	No	No	No
	lambda:yer/versi on	• AWS: da:: Vers	Yes	No	No	No
	lambda:yer	• N/A	Yes	No	No	No
	lambda:ction	• AWS: da:: ion	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lambda-ent-source-e-mapping	• AWS: da:: Sour pin	Yes	No	Yes	Yes
	lambda-de-signi-g-confi	• AWS: da:: igni fig	Yes	No	Yes	Yes
	lambda-L_SUPP ED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Launch Wizard [launchwizard]	launchard:de yment	• AWS: chWi :Dep nt	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS License Manager Linux Subscriptions Manager [license-manager-linux-subscriptions]	license-manager-linux-subscriptions-providers	• N/A	Yes	No	No	No
AWS License Manager User Subscriptions [license-manager-user-subscriptions]	license-manager-user-subscriptions	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license-management:manage-user-subscription:identify-provider	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:manage-user-subscription:instance-user	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license-management:server-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
AWS License Manager [license-manager]	license-management:asset-group	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:resource	• AWS::Resource	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license-management:asset-ruleset	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:port-generator	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:ant	• AWS: nseM r::C	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS MWAAS Serverless [airflow-serverless]	airflow-serverless:work	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Mainframe Modernization Application Testing [apptest]	apptest:estsu	• N/A	Yes	No	No	No
	apptest:estco	• N/A	Yes	No	No	No
	apptest:estca	• AWS:est:Case	Yes	No	Yes	Yes
	apptest:estru	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Mainframe Modernization Service [m2]	m2:ap	• AWS:App]	Yes	No	No	No
	m2:en	• AWS:Envi	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Marketplace Vendor Insights [vendor-insights]	vendor-insights-profile	• N/A	Yes	No	No	No
	vendor-insights-source	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Marketplace [aws-marketplace]	aws-marketplace-parameters	• N/A	Yes	No	No	No
	aws-marketplace-anchors	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Migration Hub Orchestrator [migrationhub-orchestrator]	migrationhub-orchestrator-workflow	• N/A	Yes	No	No	No
	migrationhub-orchestrator-template	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Migration Hub Refactor Spaces [refactor-spaces]	refactor-spaces-environment/application	• AWS: cto:spaces:automatic	Yes	No	Yes	Yes
	refactor-spaces-environment/application/service	• AWS: cto:spaces:select	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	refactor spaces/virtual	• AWS: CloudFormation::Euler	Yes	No	Yes	Yes
	refactor spaces/virtual/application/route	• AWS: CloudFormation::Euler	Yes	No	Yes	Yes
AWS Network Firewall [network-firewall]	networkfirewall:statefulrulegroup	• AWS: NetworkFirewall::CloudFormation::Euler	Yes	Yes	Yes	Yes
	networkfirewall:statefulrulegroup:pc-endpoint-association	• AWS: NetworkFirewall::CloudFormation::Euler	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	networkfirewall:firewall	• AWS::NetworkFirewall::Firewall	Yes	Yes	Yes	Yes
	networkfirewall:tatefor rulegroup	• AWS::NetworkFirewall::FirewallRuleGroup	Yes	Yes	No	No
	networkfirewall:policy	• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	Yes	Yes	Yes	Yes
	networkfirewall:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Network Manager [networkmanager]	networkmanager	• AWS: networkmanager::tag	Yes	No	No	No
	networkmanagerbal-network	• AWS: networkmanager::CloudNetwork	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanagerk	• AWS: networkmanager::link	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanager-e-network	• AWS: networkmanager::CloudNetwork	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanagerice	• AWS: networkmanager::link	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	networkmanager-connection-peer	• AWS: networkmanager::ConnectionPeer	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanager-achment	• AWS: networkmanager::VlanAttachment • AWS: networkmanager::CloudAttachment	Yes	No	No	No
	networkmanager-edge	• AWS: networkmanager::SessionEdge	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanager-connection	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS OpsWorks Configuration Management [opsworks-cm]	opsworks:cm:se	• N/A	Yes	No	No	No
	opsworks:cm:ba	• N/A	Yes	No	No	No
AWS OpsWorks [opsworks]	opsworks:instal	• AWS:opsworks:tan	Yes	No	No	No
	opsworks:stack	• AWS:opsworks:ck	Yes	No	No	No
	opsworks:layer	• AWS:opsworks:er	Yes	No	No	No
AWS Organizations [organizations]	organizations:unt	• AWS:organizations::Ac	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	organizations:Organizations::Organization	• AWS::Organizations::Organization	Yes	Yes	Yes	Yes
	organizations:ResourcePolicy	• AWS::Organizations::ResourcePolicy	Yes	No	Yes	Yes
	organizations:Accounts::Account	• N/A	Yes	Yes	No	No
	organizations:Policy	• AWS::Organizations::Policy	Yes	Yes	No	No
	organizations:SUPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Outposts [outposts]	outposts:site	• N/A	Yes	No	No	No
	outposts:outposts	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Panorama [panorama]	panorama:package	• AWS:panorama:package	Yes	No	Yes	Yes
	panorama:applicationinstance	• AWS:panorama:applicationinstance	Yes	No	No	No
	panorama:device	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Parallel Computing Service [pcs]	pcs:cluster	• AWS:PCS:Cluster	Yes	No	No	No
	pcs:queue	• AWS:PCS:Queue	Yes	No	No	No
	pcs:computeup	• AWS:PCS:ComputeCode	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Partner Central Selling [partnercentral]	partnercentral-opportunity	• N/A	Yes	No	No	No
	partnercentral-agreement-by-accepting-invitation-task	• N/A	Yes	No	No	No
	partnercentral-offer-opportunity-task	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Payment Cryptography [payment-cryptography]	payment-cryptography:key	• AWS: entC graph ey	Yes	No	Yes	Yes
AWS Payments [payments]	payment-instruction	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Performance Insights [pi]	performance-report	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Private CA Connector for Active Directory [pca-connector-ad]	pca-connector-ad:connector	• AWS: Connector	Yes	No	No	No
	pca-connector-ad:connector-template	• AWS: Connector template	Yes	No	No	No
	pca-connector-ad:directoryRegistration	• AWS: DirectoryRegistration	Yes	No	No	No
AWS Private CA Connector for SCEP [pca-connector-scep]	pca-connector-scep:connector	• AWS: Connector	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Private Certificate Authority [acm-pca]	acm-pca:certificate-authority	• AWS:CA::certificate-authority	Yes	Yes	Yes	Yes
	acm-pca:ALL_SUTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Proton [proton]	proton:environment-template	• AWS:Proton::environment-template	Yes	No	Yes	Yes
	proton:environment	• N/A	Yes	No	No	No
	proton:service, service-instance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	protocol: positive	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: compound	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: environment - account connection	• AWS::ConnectionName	Yes	No	Yes	Yes
	protocol: service	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: service template	• AWS::ConnectionName	Yes	No	Yes	Yes
AWS Purchase Orders Console [purchase-orders]	purchase-orders	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS RTB Fabric [rtbfabric]	rtbfabric:requiredtags	• AWS: abriques-tewat	Yes	No	No	No
	rtbfabric:responsetags	• AWS: abriques-tewat	Yes	No	No	No
AWS Recycle Bin [rbin]	rbin::rules	• AWS: Rules	Yes	Yes	Yes	Yes
	rbin::SUPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Resilience Hub [resiliencehub]	resiliencehub:assessment	• N/A	Yes	No	No	No
	resiliencehub:liencypolicy	• AWS: liencypolicy	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	resiliencehub:recommended-template	• N/A	Yes	No	No	No
	resiliencehub:appliance	• AWS:liens::Appliance	Yes	No	Yes	Yes
AWS Resource Access Manager (RAM) [ram]	ram:resource-share	• AWS:ResourceShare	Yes	Yes	Yes	Yes
	ram:resource-share-invitation	• N/A	Yes	No	No	No
	ram:permission	• N/A	Yes	No	No	No
	ram:API-UPPORD	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Resource Groups [resource-groups]	resourcegroup:group	• AWS: resource::(	Yes	Yes	Yes	Yes
	resourcegroup:L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS RoboMaker [robomaker]	robomaker:worldgenerat job	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:worldge nerat jobs	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:simul on- job- ba tch	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	robomaker:simulation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:world-template	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:robot-maker-bot	• AWS: Makebot	Yes	No	No	No
	robomaker:world-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:simulation-application	• AWS: Make simulation application	Yes	No	No	No
	robomaker:deploy-robot-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	robomaker:robotapplication	• AWS: Makebot/A	Yes	No	Yes	Yes
	robomaker:deployment-fleet	• AWS: Makeet	Yes	No	No	No
	robomaker:world	• N/A	Yes	No	No	No
AWS SQL Workbench [sqlworkbench]	sqlworkbench:query	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:notebook	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:cluster	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:connection	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Savings Plans [savingsplans]	savingsplans:display	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Secrets Manager [secretsmanager]	secretsmanager:retire	• AWS:SecretsManager::SecretsManager	Yes	Yes	Yes	Yes
	secretsmanager:_SUPPRESS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Security Hub [securityhub]	securityhub:controlv2	• N/A	Yes	No	No	No
	securityhub:automation-rule-v2	• AWS:SecurityHub::AutomationRule	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	security:authentication-rule	• AWS: Authority AutomationRule	Yes	No	No	No
	security:aggregatorV2	• AWS: Authority AggregatorV2	Yes	No	No	No
	security:hub\	• AWS: Authority Hub\	Yes	No	Yes	Yes
	security:protect-subscription	• AWS: Authority ProtectSubscription	Yes	No	No	No
	security:hub	• AWS: Authority Hub	Yes	No	No	No
	security:configuration-policy	• AWS: Authority ConfigurationPolicy	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Service - Oracle Database@AWS [odb]	odb:cluster	• AWS: :Cluster	Yes	No	No	No
	odb:cluster-exadata-infrastructure	• AWS: :Cluster-exadata-infrastructure	Yes	No	No	No
	odb:database-node	• N/A	Yes	No	No	No
	odb:cluster-autonomous-us-vml-cluster	• AWS: :Cluster-autonomous-us-vml-cluster	Yes	No	No	No
	odb:oracle-peering-connection	• AWS: :OraclePeeringConnection	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	oddb:ondnetwork	• AWS::Odtkark	Yes	No	No	No
AWS Service Catalog [catalog]	catalogortfor	• AWS::ice(Cg::Flio	Yes	Yes	Yes	Yes
	catalogroduc	• AWS::ice(Cg::Corma rovi dProc	Yes	Yes	No	No
	catalogLL_SUITED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Service Catalog [servicecatalog]	servicetatalogributogr oups	• AWS::ice(CgApp try: ibut p	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	servicecatalog:licata	• AWS: AWS::ServiceCatalog::Application	Yes	Yes	Yes	Yes
	servicecatalog:_SUPPORTD	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Shield [shield]	shield:protect	• AWS::Shield::Protection	Yes	No	No	No
	shield:protectgroup	• AWS::Shield::ProtectionGroup	Yes	No	No	No
AWS Signer [signer]	signer:signingprofiles	• AWS::Signer::SigningProfile	Yes	No	Yes	Yes
AWS SimSpace Weaver [simspaceweaver]	simspaceweaver:ulatio	• AWS::SimSpaceWeaver::Simulation	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Snow Device Management [snow-device-management]	snow-device-management:	• N/A	Yes	No	No	No
	snow-device-management:tagged-device	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Step Functions [states]	states:execution	• N/A	Yes	No	No	No
	states:activity	• AWS::Function::Activity	Yes	Yes	Yes	Yes
	states:state-machine	• AWS::Function::StateMachine	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	state: L_SUPP ED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Storage Gateway [storagegateway]	storagegateway: pool	• N/ A	Yes	No	No	No
	storagegateway: association	• N/ A	Yes	No	No	No
	storagegateway: e	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway:	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway:/volume	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway: re	• N/ A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Supply Chain [scn]	scn:instance	• N/A	Yes	No	No	No
	scn:buildformat:simplified	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Systems Manager Incident Manager Contacts [ssm-contacts]	ssm-contacts:contact	• AWS: Contact	Yes	Yes	No	No
	ssm-contacts:rotation	• AWS: Contact Rotation	Yes	No	No	No
	ssm-contacts:ALLOWED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Systems Manager Incident Manager [ssm-incidents]	ssm-incidents:incident-record	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm-incidents:communicationset	• AWS:IncidentResponse	Yes	No	Yes	Yes
	ssm-incidents:response-plan	• AWS:IncidentResponsePlan	Yes	No	Yes	Yes
AWS Systems Manager Quick Setup [ssm-quicksetup]	ssm-quicksetup:configuration-manager	• AWS:ConfigurationManager	Yes	No	No	No
AWS Systems Manager [ssm]	ssm:managed-instance	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:document	• AWS:Document	Yes	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm:action:definition	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm:parameter	• AWS:Parameter	Yes	No	Yes	Yes
	ssm:action:execution	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:operation	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:parameter:baseline	• AWS:Parameter	Yes	Yes	Yes	Yes
	ssm:session	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:action:association	• AWS:Association	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm:maintenance-window	• AWS:MaintenanceWindow	Yes	Yes	Yes	Yes
	ssm:operationdatatag	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm:AllowedUPPERCASE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Systems Manager for SAP [ssm-sap]	ssm-sap:hana/db	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm-sap:hana	• AWS:SystemsManagerSAPApplication	Yes	No	No	No
AWS Telco Network Builder [tnb]	tnb:network-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:function-instance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	tnb:function-package	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:network-package	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:network-operation	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Transfer Family [transfer]	transfer:connect	• AWS:transfer	Yes	No	Yes	Yes
	transfer:user	• AWS:transfer	Yes	Yes	Yes	Yes
	transfer:workflow	• AWS:transfer	Yes	Yes	Yes	Yes
	transfer:webapp	• AWS:transferApp	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	trans:agree	• AWS:sfer eeme	Yes	No	Yes	Yes
	trans:host-key	• N/A	Yes	No	No	No
	trans:serve	• AWS:sfer ver	Yes	Yes	Yes	Yes
	trans:certi-te	• AWS:sfer tifi	Yes	No	Yes	Yes
	trans:profil	• AWS:sfer file	Yes	No	Yes	Yes
	trans:ALL_SORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Transform [transform]	trans:connector	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS User Notifications Contacts [notifications-contacts]	notifications-contacts:notificationcontacts	• AWS: notificationcontacts:EmailContact	Yes	No	Yes	Yes
AWS User Notifications [notifications]	notifications:notificationconfiguration	• AWS: notificationconfiguration::NotificationConfiguration	Yes	No	No	No
AWS WAF Regional [waf-regional]	waf-regional:rule	• AWS: waf-regional:Rule	Yes	No	No	No
	waf-regional:rulegroup	• N/A	Yes	No	No	No
	waf-regional:rulebasedrule	• AWS: waf-regional:RuleBasedRule	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	waf-regional:webacl	• AWS:RegionalWebACL	Yes	No	No	No
AWS WAF [waf]	waf:rulegroup	• N/A	Yes	No	No	No
	waf:webacl	• AWS:WebACL	Yes	No	No	No
	waf:rulebasedrule	• N/A	Yes	No	No	No
	waf:rule:rule	• AWS:Rule	Yes	No	No	No
AWS Well-Architected Tool [wellarchitected]	wellarchitected:controls	• N/A	Yes	No	No	No
	wellarchitected:view-template	• N/A	Yes	No	No	No
	wellarchitected:workload	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	wellknown:protectedprofile	• N/A	Yes	No	No	No
	wellknown:protectedL_SUPPLIED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Wickr [wickr]	wickr:work	• N/A	Yes	Yes	No	No
	wickr:_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS WorkSpaces Managed Instances [workspaces-instances]	workspaces:workspaceinstance	• AWS:workspaceinstance	Yes	No	No	No
AWS X-Ray [xray]	xray:logging-rule	• AWS::SageMaker	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	xray:group	• AWS::Global	Yes	No	Yes	Yes
AWS rePost Private [repostspace]	repostspace:	• N/A	Yes	No	No	No
AWS service providing managed private networks [private-networks]	private-network-site	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network-order	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	private-network-network-resource	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network-service-identification	• N/A	Yes	No	No	No
Alexa for Business [a4b]	a4b:profile	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:assignment-book	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:network-profile	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:usage	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	a4b:cloud- provider	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:service- group	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:resource	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag- group	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag- rule	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag- context	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag- event	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon AI Operations [aiops]	aiops- tag- group	• AWS: s::tag- group	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon API Gateway Management [apigateway]	apigateway:users	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:api	• N/A	Yes	Yes	No	No
	apigateway:clientcertificates	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:resources	• N/A	Yes	Yes	No	No
	apigateway:domains	• AWS: managed domains V2	Yes	Yes	No	No
	apigateway:domainameassociations	• AWS: managed domain associations	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	apigateway:vpcs	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon ARC Region switch [arc-region-switch]	arc-region-switch-plan	• AWS:region::switch-plan	Yes	No	No	No
Amazon AppFlow [appflow]	appflow:connections	• AWS:flow:connections	Yes	No	No	No
	appflow:flows	• AWS:flow:flows	Yes	No	Yes	Yes
Amazon AppIntegrations [app-integrations]	app-integrations-application-association	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	app-integration-ata-integration	AWS: integ ns:: integ n	Yes	No	Yes	Yes
	app-integration-vent-integration	AWS: integ ns:: Inte on	Yes	No	Yes	Yes
	app-integration-ata-integration as social	N/A	Yes	No	No	No
	app-integration-applicon	AWS: integ ns:: cati	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	app-integration-vent-integration-association	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon AppStream 2.0 [appstream]	appstream:image	• N/A	Yes	No	No	No
	appstream:application-block	• AWS:treapBlock	Yes	No	Yes	Yes
	appstream:stack	• AWS:treack	Yes	No	Yes	Yes
	appstream:application-block-build	• AWS:treapBlock-lder	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appstream:fleet	• AWS::ECS::Fleet	Yes	No	Yes	Yes
	appstream:imagebuilder	• AWS::ECS::ImageBuilder	Yes	No	Yes	Yes
	appstream:application	• AWS::ECS::Application	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Athena [athena]	athena:query	• AWS::Athena::Query	Yes	No	Yes	Yes
	athena:capacityreservation	• AWS::Athena::CapacityReservation	Yes	No	Yes	Yes
	athena:workgroup	• AWS::Athena::Workgroup	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	athena:athena: L_SUPPLIED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Aurora DSQL [dsql]	dsql:dsql:ter	• AWS::Aurora::DSQL	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Bedrock [bedrock-agentcore]	bedrock:agentcore:workload-identity	• AWS::Bedrock::AgentCoreWorkloadIdentity	Yes	No	No	No
	bedrock:agentcore:code-interpreter-custom	• AWS::Bedrock::AgentCoreCodeInterpreterCustom	Yes	No	No	No
	bedrock:agentcore:gateway	• AWS::Bedrock::AgentCoreGateway	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-agent-core:tokenvault	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-core:memory	• AWS:rock/core:ry	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-core:workload-identity-direct	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-core:runtime	• AWS:rock/core:ime	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-agent-core-browser-custom	• AWS:rock/core/serC	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-runtime-endpoint	• AWS:rock/core/runtime	Yes	No	No	No
Amazon Bedrock [bedrock]	bedrock-model-copy-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-custom-model-deployment	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock- prompt- router	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock- gentle- alias	• AWS: Lock: tAlias	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock- blueprint	• AWS: Lock: prior	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock- model- customization- job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock- model- import- job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-agent-automation-invocation	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-automation-invocation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-automate-reasoning-policy	• AWS:rockmateoniracy	Yes	No	No	No
	bedrock-model-evaluation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-session	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-prompt	• AWS: Amazon Bedrock	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-guardrail-drafter	• AWS: Amazon Bedrock	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-synthesize-invoke	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-lowalias	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-prompt-version	• AWS: Amazon Bedrock	Yes	No	No	No
	bedrock-ata-automation-project	• AWS: Amazon Bedrock Automation Project	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-provisioned-model	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-provisioned-model-v2	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-application-inference-profile	• AWS:rock:inference-profile	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-import-model	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-low	• AWS:rock:	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-low/alias	• AWS:rock:Alias	Yes	No	No	No
	bedrock-low-alias	• AWS:rock:Alias	Yes	No	No	No
	bedrocknowledgebase	• AWS:rock:ledge	Yes	No	Yes	Yes
	bedrockgent	• AWS:rock:t	Yes	No	Yes	Yes
	bedrockodel-invo cation job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrockustom model	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Braket [braket]	bedrock - job	• N/A	Yes	No	No	No
	braket - antum task	• N/A	Yes	No	No	No
	braket - b	• N/A	Yes	No	No	No
	braket - ending limit	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Chime [chime]	chime - ting	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime - media applica	• N/A	Yes	No	No	No
	chime	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime - installation / bot	• N/A	Yes	No	No	No
	chime - ce-profile-domain	• N/A	Yes	No	No	No
	chime - installation / channel	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime - installation / user	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime-ia-pipeline-s-videos-streampool	• N/A	Yes	No	No	No
	chime-instances	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime-ia-pipeline	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime-ce-connector	• N/A	Yes	No	No	No
	chime	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime:ia-insights-pipeline-configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	chime:_SUPPORT	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon Cloud Directory [clouddirectory]	clouddirectory	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon CloudFront [cloudfront]	cloudfront:vpcon	• AWS: CloudFront pc01	Yes	No	No	No
	cloudfront:connection-function	• AWS: CloudFront connection Function	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudformation:tagging:tag:deny	• AWS: dFromIstTen	Yes	No	No	No
	cloudformation:tagging:tag:allow	• AWS: dFromIstTen	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudformation:tagging:tag:deny-any	• AWS: dFromIstTen	Yes	No	No	No
	cloudformation:tagging:tag:deny-key-value-store	• AWS: dFromIstTen	Yes	No	No	No
	cloudformation:tagging:tag:deny-key-value-store	• AWS: dFromIstTen	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudformation:stack-distribution	• AWS: CloudFormation	Yes	Yes	No	No
	cloudformation:stackstore	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudformation:connection-group	• AWS: CloudFormation Connection Group	Yes	No	Yes	Yes
	cloudformation:portel	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon CloudSearch [cloudsearch]	cloudsearch:domain	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Application Insights [applicationinsights]	applicationinsights	• AWS: applicationinsights	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Application Signals [application-signals]	application-signals	• AWS: application-signals	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Evidently [evidently]	evidently	• AWS: evidently	Yes	No	No	No
	evidently-launch	• AWS: evidently-launch	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	evidence:project	• AWS:entitledobject	Yes	No	No	No
	evidence:projectfeature	• AWS:entitledattribute	Yes	No	No	No
	evidence:experiment	• AWS:entitledperiod	Yes	No	No	No
	evidence:projectexperiment	• AWS:entitledperiod	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Internet Monitor [internet monitor]	internetmonitors	• AWS:internetmonitors	Yes	Yes	Yes	Yes
	internetmonitorsL_SUPPRESSED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Logs [logs]	logs:group	• AWS::Log	Yes	Yes	Yes	Yes
	logs:very-destination	• AWS::Destination	Yes	No	Yes	Yes
	logs:scheduledquery	• N/A	Yes	No	No	No
	logs:inaction	• AWS::Destination	Yes	Yes	Yes	Yes
	logs:very-source	• AWS::Destination	Yes	No	Yes	Yes
	logs:ally-detector	• AWS::Log	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	logs:cloudtrail:very	• AWS::Default	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor [networkmonitors]	networkmonitors	• N/A	Yes	No	No	No
	networkmonitors-be	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Observability Access Manager [oam]	oam:logs	• AWS::Logs	Yes	Yes	No	No
	oam:services	• AWS::Service	Yes	Yes	Yes	Yes
	oam:APIs	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Observability Admin Service [observabilityadmin]	observabilityadmin:organization-telemetry-rule	• AWS: rvaAdminTernTelRule	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:s3tagintegration	• N/A	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:telemetry-rule	• AWS: rvaAdminTernTelRule	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:telemetry-pipeline	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	observability:organization-centralized-rule	• AWS: AWSOrganizationsCentralization	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Synthetics [synthetics]	synthetics:group	• AWS: SyntheticsGroup	Yes	No	Yes	Yes
	synthetics:canary	• AWS: SyntheticsCanary	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch [cloudwatch]	cloudwatch:metricstream	• AWS: CloudWatchMetricStream	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudwatch:logs	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudwatch:insights-rule	• AWS: CloudWatchInsightsRule	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudh:alarm	• AWS: CloudWatch Alarm	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudh:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon CodeCatalyst [codecatalyst]	codecatalyst:identity-center-applications	• N/A	Yes	No	No	No
	codecatalyst:services	• N/A	Yes	No	No	No
	codecatalyst:connections	• N/A	Yes	Yes	No	No
	codecatalyst:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CodeGuru Profiler [codeguru-profiler]	codeguru-profiler:group	• AWS: CodeGuru Profiler: ilirp	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CodeGuru Reviewer [codeguru-reviewer]	codeguru-reviewer:association	• AWS: CodeGuru Reviewer: sito:ocia	Yes	Yes	Yes	Yes
	codeguru-reviewer:codew	• N/A	Yes	No	No	No
	codeguru-reviewer:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CodeGuru Security [codeguru-security]	codegur securi scans	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	codegur securi ALL_S RTED	• N/ A	No	Yes	No	No
Amazon CodeWhisperer [codewhisperer]	codewh erer: ile	• N/ A	Yes	No	No	No
	codewh erer: omiza	• N/ A	Yes	No	No	No
Amazon Cognito Identity [cognito-identity]	cogni i denti denti ol	• AWS: ito: tity	Yes	Yes	Yes	Yes
	cogni i denti LL_SU TED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Cognito Identity [cognito-idp]	cognito-idp:userpool	• AWS: Cognito: Pool	Yes	Yes	Yes	Yes
	cognito-idp:ALLOWED_FOR_REPORTING	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Comprehend [comprehend]	comprehend-sentiment-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	comprehend-entity-recognition-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance:send-notification-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:flywheel	• AWS:rehelyst	Yes	No	Yes	Yes
	compliance:document-classifier-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:entity-recognition	• N/A	Yes	Yes	No	No
	compliance:topology-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance-document-classifier	• AWS: rehe ocun assi	Yes	Yes	Yes	Yes
	compliance-key-phrases-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance-document-classification-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance:detected-on-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:detected-on-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:detected-on-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:detected-on-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Connect Cases [cases]	compro d:ALL PORTEI	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
	cases ated- item	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ain/ case/ relate i tem	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases out	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ld	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases plate	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ain/ case	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cases ain	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Connect Customer Profiles [profile]	profile:main-object-types	• AWS:omeresources:ctType	Yes	No	Yes	Yes
	profile:main-domain-object-types	• N/A	Yes	No	No	No
	profile:main-object	• AWS:omeresources:in	Yes	No	Yes	Yes
	profile:main-integrations	• AWS:omeresources:grat	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Connect Outbound Campaigns [connect-campaigns]	connect-campaigns	• AWS: connectOutboundCampaigns	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Connect Voice ID [voiceid]	voiceid	• AWS: connectVoiceID	Yes	No	No	No
Amazon Connect [connect]	connect-instance-validation-form	• AWS: connectInstanceValidationForm	Yes	No	Yes	Yes
	connect-instance-agent-state	• AWS: connectInstanceAgentState	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connections, wildcard, entitlements	• N/A	Yes	No	No	No
	connections, instances, transfer destinations	• AWS: Select: kCor	Yes	Yes	Yes	Yes
	connections, instances, use-case	• N/A	Yes	No	No	No
	connections, wildcard, tickets	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect: instance-profile-task-template	• AWS: AWS::EC2::InstanceProfile	Yes	No	Yes	Yes
	connect: instance-agent	• AWS: AWS::EC2::InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes
	connect: traffic-distribution-group	• AWS: AWS::EC2::TrafficDistributionGroup	Yes	No	No	No
	connect: instance-firmware-module	• AWS: AWS::EC2::InstanceProfile	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connection-number	• AWS: select: eNumber	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-agent-group	• AWS: select: Hier Group	Yes	No	No	No
	connection-instance-operation-hours	• AWS: select: sOfC ion	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-security-profile	• AWS: select: rity le	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-contact	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect:instanceprofile	• AWS: Connect	Yes	Yes	Yes	Yes
	connect:instanceprofilecontactevaluation	• N/A	Yes	No	No	No
	connect:instanceprofilerule	• AWS: Connect	Yes	No	Yes	Yes
	connect:instanceprofileintegration-association	• AWS: Connect, Amazon SNS	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connection instance contact flow	• AWS: select active	Yes	Yes	Yes	Yes
	connection instance vocabulary	• N/A	Yes	No	No	No
	connection instance	• AWS: selectance	Yes	No	Yes	Yes
	connection instance routing profile	• AWS: selecting feature	Yes	Yes	Yes	Yes
	connection instance eue	• N/A	Yes	No	No	No
	connection instance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect:instanceprofileprompt	• AWS:connect:instanceprofile	Yes	No	Yes	Yes
	connect:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Data Lifecycle Manager [dlm]	dlm:policy	• AWS:dlm:LifecyclePolicy	Yes	Yes	Yes	Yes
	dlm:ALLOWED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon DataZone [datazone]	datazone:domain	• AWS:DataZone:domain	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Detective [detective]	detective:graph	• AWS:Detective:graph	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon DocumentDB Elastic Clusters [docdb-elastic]	docdb-elastic:cluster	• AWS: BELa:Cluster	Yes	No	No	No
	docdb-elastic:ter-pg	• AWS: BELa:Cluster	Yes	No	No	No
	docdb-elastic:ter-snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) [dax]	dax:cluster	• AWS: Cluster	Yes	No	Yes	Yes
Amazon DynamoDB [dynamodb]	dynamodb:global	• AWS: modeball	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dynamic table	• AWS: mode	Yes	Yes	Yes	Yes
	dynamic index	• N/A	Yes	No	No	No
	dynamic table, stream	• N/A	Yes	No	No	No
	dynamic ALL_SORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon EC2 Auto Scaling [autoscaling]	autoscaling:policyname	• AWS: ScalingGroup	Yes	No	No	No
Amazon EC2 Image Builder [imagebuilder]	imagebuilder:configuration	• AWS: ImageBuilder:InfrastructureConfiguration	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	image:recipe	• AWS: eBuild:Image	Yes	No	Yes	Yes
	image:container-recipe	• AWS: eBuild:ContainerRecipe	Yes	No	Yes	Yes
	image:derivative	• AWS: eBuild:ImageDerivative	Yes	No	Yes	Yes
	image:workload	• AWS: eBuild:Workload	Yes	No	Yes	Yes
	image:component	• AWS: eBuild:Component	Yes	No	Yes	Yes
	image:lifecycle-policy	• AWS: eBuild:LifecyclePolicy	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	image:der:distribution:configuration	• AWS: eBuild:Distribution:configuration	Yes	No	Yes	Yes
	image:der:image-pipeline	• AWS: eBuild:ImagePipeline	Yes	No	Yes	Yes
Amazon EC2 [ec2]	ec2:image-usage-report	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:image-external-resource-verification-token	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:security-group	• AWS: :SecurityGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:traffic-mirror-session	• AWS: :TrafficMirrorSession	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-profile	• AWS: :InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:security-group-rule	• AWS: :SecurityGroupRule • AWS: :SecurityGroupRule	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:local-gateway-virtual-interface-group	• AWS:LocalGatewayVirtualInterfaceGroup	Yes	No	No	No
	ec2:nat-tateway	• AWS:NatGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-snapshot-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:internet-gateway	• AWS:InternetGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway	• AWS:TransitGateway	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:default-options	• AWS:DHCP	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:network-insights-access-scope-analysis	• AWS:NetworkInsightsAccessAnal	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-tool-ec2	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:transit-gateway-policy-table	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:tag:it-gateways-attachment	- AWS: :TagatevAttach - AWS: :Tagatevachn - AWS: :Tagatevringhmer	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:volume	AWS: :Volume	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:image:task	N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:subnet	AWS: :Subnet	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc	AWS: :VPC	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:vpce-endpoints:servicepermissions	• AWS: :VPCEPensions	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:capacity-reservation	• AWS: :CapacityReservation	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:nat-acs	• AWS: :NetworkACL	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpce-connections-trust-provider	• AWS: :VPCEPensions	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpce-gateways	• AWS: :VPCEPensions	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:connect-gateway	• AWS: :ConnectGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:elastic-gpu	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:elastic-gpu	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:load-balancing-gateway-route-table	• AWS: :LoadBalancingGatewayRouteTable	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:network-insights-access-scope	• AWS: :NetworkInsightsAccessScope	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:tag:it-gateway-connection-peer	• AWS: :TrafficGatewayConnect	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:viwed-access-groups	• AWS: :VerifiedAccessGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:tag:ic-mirror-target	• AWS: :TrafficMirrorTarget	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:copool	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:filter	• AWS: :EC2	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:local-gateway-route-table-attachment-association	• AWS: LocalGatewayTableAttachment	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-multicast-domain	• AWS: TransitGatewayMulticastDomain	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:network-interface	• AWS: NetworkInterface	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:capacity-managed-exports	• AWS:CapacityManagementExport	Yes	No	No	No
	ec2:client-vpn-endpoint	• AWS:ClientVpnEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:system-instance-requests	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:network-insights-path	• AWS:NetworkInsightsPath	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:instance-connect-endpoint	• AWS: :InstanceConnectEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:traffic-mirror-filerule	• AWS: :TrafficMirrorFilterRule	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:log-gateway-virtual-interface	• AWS: :LogGatewayVirtualInterface	Yes	No	No	No
	ec2:vpc-peering-connection	• AWS: :VPCPeeringConnection	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:spot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:customer-gateway	• AWS:CustomerGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:elastic-block	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:verified-access-endpoint	• AWS:VerifiedAccessEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpn-connection	• AWS:VPNConnection	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-profile	• AWS:InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:horizontal	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:root-volume-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:instance	• AWS:Instance	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:filesystem-image	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:route-table-endpoint	• AWS:RouteTableEndpoint	Yes	No	No	No
	ec2:key-pair	• AWS:KeyPair	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:vpce-connection	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:dedicated-host	• AWS:Host	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:loadbalancing-gatewayroute-table-association	• AWS:Loadbalancing-table-association	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpce-connection-service	• AWS:VPCintS	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:elastic-only-interne-gateway	• AWS: :Eg1lyIr tGat	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-resources-discovery	• AWS: :IPAurcevery	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:man-modifion-task	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:network-insights-analysis	• AWS: :Netnsig alysis	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:placement-group	• AWS:PlatformGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-event-window	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:instanceool-ec2	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:prefix-list	• AWS:PrefixList	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc-endpoint	• AWS:VPCInterface	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:elastic-ip	• AWS:EIP	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:elastic-instance-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:reserved-instances	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:elastic-image-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:spot-cidr-reservation	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:virtual-flow-log	• AWS:Flc	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:capacity-reservationfleet	• AWS: :CapacityReservationFleet	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:image-resource-discovery-association	• AWS: :IPAddressesResourceDiscoveryAssociation	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-route-table-announcement	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:transit-mirror-filter	• AWS: :TransitMirrorFilter	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:ondemand-instances	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:loadbalancing	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:launch-templates	• AWS:LaunchTemplate	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc-block-public-access-exclusion	• AWS:VPCBlockPublicAccess	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:route-tables	• AWS:RouteTable	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instances	• AWS:InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:describe-instances-report	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:validate-instance-access-requirements	• AWS:VerifiedAccess	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-route-table	• AWS:TransitGatewayRouteTable	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:submit-fleet-request	• AWS:SpotRequest	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:AssociateUPPORN	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon EMR Serverless [emr-serverless]	emr-serverlessruns	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-serverlessapplication	• AWS::EKS::Application	Yes	Yes	Yes	Yes
Amazon EMR on EKS (EMR Containers) [emr-containers]	emr-containersclusters/jobruns	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containersclusters/endpoints	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	emr-containers:securityprofiles	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containers:templates	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containers:virtualclusters	• AWS::EMRContainers::VirtualCluster	Yes	No	Yes	Yes
Amazon ElastiCache [elasticsearch]	elasticache:securitygroups	• AWS::ElastiCache::SecurityGroup	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:parametergroups	• AWS::ElastiCache::ParameterGroup	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticache:usergroup	• AWS: tiCa User	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:subgroup	• AWS: tiCa Subr up	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:cluster	• AWS: tiCa Cach ter	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticache:reserved-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:serverlesscache	• AWS: tiCa Serv sCac	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticache:reportingpolicy	• AWS: tiCloudFormationGroup	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:securitylesscopies	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:user	• AWS: tiCloudUser	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:ALLPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic Container Registry [ecr-public]	ecr-public:reportingpolicy	• AWS: PublicRepository	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Elastic Container Registry [ecr]	ecr:reportingpolicy	• AWS: Registry	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ecr:AllowedUpports	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic Container Service [ecs]	ecs:task-definition	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:capability-provider	• AWS:CapProv	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:service-revision	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:service	• AWS:Service	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:cluster	• AWS:Cluster	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:service-deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:task-definition	• AWS:TaskDefinition	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ecs:container-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:taskset	• AWS:Task	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:AUTOSCALING	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic File System [elasticfilesystem]	elasticfilesystem	• AWS:Filesystem	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticfilesystem:accesspoint	• AWS:Accesspoint	Yes	No	Yes	Yes
	elasticfilesystem:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Elastic Inference [amazonelasticinference]	amazonelasticinference:	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Elastic Kubernetes Service [eks]	eks:cluster	• AWS:Cluster	Yes	Yes	Yes	Yes
	eks:access-entry	• AWS:AccessEntry	Yes	No	Yes	Yes
	eks:access-adc	• AWS:AccessAdc	Yes	No	Yes	Yes
	eks:pod-identity/association	• AWS:PodIdentityAssociation	Yes	No	Yes	Yes
	eks:dashboard	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	eks:elanywhesubscription	• N/A	Yes	No	No	No
	eks:identityprovidercon	• AWS:IdProvconf	Yes	No	Yes	Yes
	eks:nodegroup	• AWS:Nocp	Yes	No	Yes	Yes
	eks:fatepro	• AWS:Fatrofi	Yes	No	Yes	Yes
	eks:ALUPPOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic MapReduce [elasticmapreduce]	elastipreduceluste	• AWS:Clu	Yes	Yes	Yes	Yes
	elastipreducditor	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elastic:preduoteboe xecut	• N/A	Yes	No	No	No
	elastic:predu tudio	• AWS:Studio	Yes	No	No	No
	elastic:predu LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic VMware Service [evs]	evs:enonmen	• AWS:Environment	Yes	No	No	No
Amazon EventBridge Pipes [pipes]	pipes:e	• AWS:s::F	Yes	Yes	Yes	Yes
	pipes:_SUPPD	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon EventBridge Scheduler [scheduler]	scheduler:schedule-group	• AWS: schedule-group	Yes	Yes	Yes	Yes
	scheduler:ALL_SCHEDULED_RESOURCES	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon EventBridge Schemas [schemas]	schemas:discover	• AWS: tScheduler	Yes	No	Yes	Yes
	schemas:register	• AWS: tScheduler:Regist	Yes	No	Yes	Yes
	schemas:chama	• AWS: tScheduler:Sch	Yes	No	Yes	Yes
Amazon EventBridge [events]	events:bus	• AWS: ts::Bus	Yes	Yes	Yes	Yes
	events:le	• AWS: ts::	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	event:L_SUPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon FSx [fsx]	fsx:backup	• N/A	Yes	Yes	No	No
	fsx:storage-virtual-machine	• AWS:StorageVirtualMachine	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:storage-hot	• AWS:StorageSnap	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:filesystem	• AWS:FileSyste	Yes	Yes	Yes	Yes
	fsx:association	• AWS:DataStorageAssociat	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:filesystem-cache	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fsx:volume	• AWS:Volume	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:tag	• N/A	Yes	No	No	No
	fsx:AllocationId	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon FinSpace [finspace]	finspace:environment/kxdata/kxdataid	• N/A	Yes	No	No	No
	finspace:environment/kxuser	• N/A	Yes	No	No	No
	finspace:environment	• AWS:spaceid	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	finsp kxenv ment/ kxda tabas	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxvo lume	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxsc aling p	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxcl uster	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Forecast [forecast]	forecast-import-job	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast-backtest-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
	forecasting-group	• AWS:castaset	Yes	No	Yes	Yes
	forecast-export	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	forecast:monitoring	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:forecastexportjob	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:dataset	• AWS:castaset	Yes	No	Yes	Yes
	forecast:what-if-forecast	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:prediction	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:what-if-analysis	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:explainability	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Fraud Detector [frauddetector]	forecast:explainability-export	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:forecast	• N/A	Yes	No	No	No
	frauddetector:frauddetector	• AWS::Frauddetector::Detector	Yes	Yes	Yes	Yes
	frauddetector:frauddetector-version	• N/A	Yes	Yes	No	No
	frauddetector:frauddetector-hyprediction	• N/A	Yes	No	No	No
	frauddetector:frauddetector-label	• AWS::Frauddetector::Label	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fraud detector-type	• AWS: CloudDetector::Event type	Yes	No	Yes	Yes
	fraud detector:arnal-model	• N/A	Yes	No	No	No
	fraud detector:high-importance	• N/A	Yes	No	No	No
	fraud detector:typetype	• AWS: CloudDetector::Error type	Yes	No	Yes	Yes
	fraud detector:outcome	• AWS: CloudDetector::Outcome	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fraud ctor: l- versio	• N/ A	Yes	No	No	No
	fraud ctor: dDet ::Li	• AWS: dDet ::Li	Yes	No	Yes	Yes
	fraud ctor: A	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	fraud ctor: able	• AWS: dDet ::Va e	Yes	Yes	Yes	Yes
	fraud ctor: l	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	fraud ctor: SUPPORT	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon FreeRTOS [freertos]	freertos_subscription	• N/A	Yes	No	No	No
	freertos_configuration	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon GameLift Servers [gamelift]	gamelift_script	• AWS:GameLiftScript	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_build	• AWS:GameLiftBuild	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_container_group_definition	• AWS:GameLiftContainerGroupDefinition	Yes	No	No	No
	gamelift_game_session_queue	• AWS:GameLiftGameSessionQueue	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_fleet	• AWS:GameLiftFleet	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	gamele match ngrule	• AWS: Lift chma ules	Yes	No	Yes	Yes
	gamele locat	• AWS: Lift atic	Yes	No	Yes	Yes
	gamele alias	• AWS: Lift as	Yes	No	Yes	Yes
	gamele games rgroup	• AWS: Lift eSer oup	Yes	No	Yes	Yes
	gamele conta fleet	• AWS: Lift tair et	Yes	No	No	No
	gamele match ngcon ratio	• AWS: Lift chma onfi ion	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon GameLift Streams [gameliftstreams]	gameliftstreams:plication	• AWS::GameLift::StreamSpecification	Yes	No	No	No
	gameliftstreams:reamegroup	• AWS::GameLift::StreamSpecification	Yes	No	No	No
Amazon GuardDuty [AWS]	AWS::GuardDuty::PublishFindings	• AWS::GuardDuty::PublishFindings	Yes	No	No	No
Amazon GuardDuty [guardduty]	guardduty:malwareprotection-plan	• AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	Yes	No	Yes	Yes
	guardduty:detect	• AWS::GuardDuty::Detect	Yes	Yes	Yes	Yes
	guardduty:detect/ipset	• AWS::GuardDuty::SetIPSet	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	guarddetection:threatelse	• AWS: dDutreatSet	Yes	Yes	Yes	Yes
	guarddetection:filter	• AWS: dDutlter	Yes	Yes	Yes	Yes
Amazon Honeycode [honeycode]	honeycode:screenautomat	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:workl	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:table	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:screen	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Inspector [inspector2]	inspector2:code-integrity-configuration	• AWS: ecto CisS nfig on	Yes	No	No	No
	inspector2:cis-con-figuration	• AWS: ecto CisS nfig on	Yes	No	No	No
	inspector2:file-integrity-filter	• AWS: ecto Filt	Yes	Yes	Yes	Yes
	inspector2:code-urality-integrat	• N/ A	Yes	No	No	No
	inspector2:code-urality-con-figuration	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Interactive Video Service [ivs]	ivs:inspect-2:ALL-PORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	ivs:publish-key	• AWS:Public	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:int-config-ration	• AWS:InConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:rendering-conf-igura	• AWS:RecordingConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:transcode-conf-igura	• N/A	Yes	No	No	No
	ivs:clouddrm	• AWS:CloudDRM	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aws:policy:ack-restriction-policy	• AWS:Plat Restr onPo	Yes	No	Yes	Yes
	aws:cloudel	• AWS:Cha	Yes	No	Yes	Yes
	aws:policy:ack-key	• AWS:Plat KeyF	Yes	No	Yes	Yes
	aws:iam-key	• AWS:Str y	Yes	No	Yes	Yes
	aws:cloudsition	• N/A	Yes	No	No	No
	aws:iam:sta	• AWS:Sta	Yes	No	Yes	Yes
	aws:iam:ge-confiuration	• AWS:Stc onfi ion	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aws:elasticfilesystem:configuration	• AWS:Encrypted	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kendra Intelligent Ranking [kendra-ranking]	kendra-ranking-core-execution-plan	• AWS:KendraRankingExecutionPlan	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kendra [kendra]	kendra-index	• AWS:KendraIndex	Yes	No	Yes	Yes
	kendra-index/thesaurus	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	kendra/dex/query-suggestions-block-list	• N/A	Yes	No	No	No
	kendra/dex/data-source	• AWS::ra::source	Yes	No	Yes	Yes
	kendra/dex/featured-results-set	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) [cassandra]	cassandra:keys	• AWS: and1 yspa	Yes	No	Yes	Yes
	cassandra:table	• AWS: and1 ble	Yes	No	No	No
Amazon Kinesis Analytics [kinesisanalytics]	kinesis:application	• AWS: sis/ ics: icat	Yes	Yes	Yes	Yes
	kinesis:application	• AWS: sis/ ics\ plic	Yes	Yes	Yes	Yes
	kinesis:applicationLL_SUMTED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Kinesis Data Streams [kinesis]	kinesis:stream	• AWS: sis: am	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	kinesis:stream, consumer	• AWS:sis:amCcr	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kinesis Firehose [firehose]	firehose:deliverystream	• AWS:sis:se::eryS	Yes	Yes	Yes	Yes
	firehose:ALL_STREAMED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Kinesis Video Streams [kinesisvideo]	kinesis:stream	• AWS:sis:V:Str	Yes	No	Yes	Yes
	kinesis:channel	• AWS:sis:V:SigCha	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lex [lex]	lex:botchannel	• N/A	Yes	No	No	No
	lex:botset	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lex:bootstrap:alias	• AWS:Bootstrap	Yes	No	Yes	Yes
	lex:bootstrap:alias	• AWS:Bootstrap	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lightsail [lightsail]	lightsail:keypairs	• N/A	Yes	No	No	No
	lightsail:distribution	• AWS:LightsailDistribution	Yes	No	Yes	Yes
	lightsail:containerservice	• AWS:LightsailContainerService	Yes	No	Yes	Yes
	lightsail:diskshot	• AWS:LightsailDiskSnapshot	Yes	No	No	No
	lightsail:relateddata	• AWS:LightsailRelatedData	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lightweight:certificate	• AWS: tsai • AWS: rtif	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:buckets	• AWS: tsai • AWS: cket	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:instances	• AWS: tsai • AWS: star	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:disks	• AWS: tsai • AWS: sk	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:loadbalancers	• AWS: tsai • AWS: adBa • AWS: r	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:domains	• AWS: tsai • AWS: mair	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:instancesnapshots	• AWS: tsai • AWS: star • AWS: pshc	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Location [geo]	lightweight:relationshipdataset	• N/A	Yes	No	No	No
	lightweight:static	• AWS: static	Yes	No	Yes	Yes
	geo:geofence-collection	• AWS: geofence	Yes	No	Yes	Yes
	geo:tracker	• AWS: tracker	Yes	No	Yes	Yes
	geo:apikey	• AWS: tracker Key	Yes	No	Yes	Yes
	geo:place-index	• AWS: tracker	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	geo:resource-calculation	• AWS: Calculation	Yes	No	Yes	Yes
	geo:monitor	• AWS: Calculation	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lookout for Equipment [lookoutequipment]	lookoutequipment-asset	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutequipment-label-group	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutequipment-interference-schedule	• AWS: Equipment: Interference Schedule	Yes	No	No	No
	lookoutequipment-model	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Lookout for Metrics [lookoutmetrics]	lookoutmetrics	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutmetrics:malicious	• AWS:outM::/yDet	Yes	No	Yes	Yes
	lookoutmetrics:rt	• AWS:outM::/s::/	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lookout for Vision [lookoutvision]	lookoutvision:1	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon MQ [mq]	mq:configuration	• AWS:conM::figu	Yes	Yes	Yes	Yes
	mq:broker	• AWS:conM::ker	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mq:ALPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Machine Learning [machinelearning]	machinelearningevaluation	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearningmodel	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearningbatchprediction	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearningtask	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Macie [macie2]	macieclassification-job	• N/A	Yes	No	No	No
	macieL_SUPPRESSED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Macie [macie]	macie-allow-list	• AWS::Macie/AllowList	Yes	No	No	No
	macie-ber	• N/A	Yes	No	No	No
	macie-findings-filter	• AWS::Macie/FindingsFilter	Yes	No	No	No
	macie-ssifion-job	• N/A	Yes	No	No	No
	macie-tom-data-identifier	• AWS::Macie/ComplianceDataIdentifier	Yes	No	No	No
Amazon Managed Blockchain [managedblockchain]	managedblockchain-proposed	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	managedlockchamber	• AWS: ManagedEhairber	Yes	No	No	No
	managedlockchaccess	• AWS: ManagedEhairessc	Yes	No	Yes	Yes
	managedlockchnetwork	• N/A	Yes	No	No	No
	managedlockchnodes	• AWS: ManagedEhaire	Yes	No	No	No
	managedlockchinvitations	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Managed Grafana [grafana]	grafanorkspace	• AWS: ManagedGrafana:space	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Managed Service for Prometheus [aps]	aps:service	• AWS: :Service	Yes	No	No	No
	aps:alertmanager	• AWS: :Alertmanager	Yes	No	No	No
	aps:workspace	• AWS: :Workspace	Yes	No	Yes	Yes
	aps:rulespace	• AWS: :RulespaceName	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka [kafka]	kafka-connection	• AWS: :VpcConnection	Yes	No	No	No
	kafka-ster	• AWS: :Cluster	Yes	No	No	No
	kafka-licato	• AWS: :Replicator	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Managed Streaming for Kafka Connect [kafkaconnect]	kafkaconnect:worker-configuration	• AWS::Kafka::WorkerConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	kafkaconnect:connector	• AWS::Kafka::Connector	Yes	No	No	No
	kafkaconnect:complianceplugin	• AWS::Kafka::CompliancePlugin	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow [airflow]	airflowenvironment	• AWS::EKS::EKSEnvironment	Yes	No	Yes	Yes
Amazon MemoryDB [memorydb]	memorydbcluster	• AWS::MemoryDB::MemoryDBCluster	Yes	No	Yes	Yes
	memorydbacl	• AWS::MemoryDB::MemoryDBACL	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	memorysubnetup	• AWS: ryDEnetC	Yes	No	Yes	Yes
	memoryreservationode	• N/A	Yes	No	No	No
	memorymulticonclusion	• AWS: ryDEtiRelust	Yes	No	No	No
	memoryuser	• AWS: ryDEr	Yes	No	Yes	Yes
	memoryparamgroup	• AWS: ryDEametup	Yes	No	Yes	Yes
	memorysnapshots	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Nimble Studio [nimble]	nimblestudio	• AWS: leSt:Stu	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	nimble:unchanged-profile	• N/A	Yes	No	No	No
	nimble:remaining-session	• N/A	Yes	No	No	No
	nimble:remaining-session-backup	• N/A	Yes	No	No	No
	nimble:remaining-image	• N/A	Yes	No	No	No
	nimble:audio-component	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon One Enterprise [one]	one:s	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	one:default:install	• N/A	Yes	No	No	No
	one:default:configurationtemplate	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon OpenSearch Ingestion [osis]	osis:line	• AWS::Pipes	Yes	No	Yes	Yes
Amazon OpenSearch Serverless [aoss]	aoss:collection	• AWS::SearchServerlessCollection	Yes	Yes	Yes	Yes
	aoss:collectiongroup	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aoss:/*	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon OpenSearch [es]	es:domain	• AWS::Docker • AWS::Service	Yes	Yes	No	No
	es:ALP	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon OpenSearch [opensearch]	opensearch:domain	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Personalize [personalize]	personalize:datasetjob	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	person ze:dat t- group	• AWS: onal Data group	Yes	No	Yes	Yes
	person ze:ba segme job	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:cal gn	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:re ender	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:ba infer - job	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:ev track	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	personze:date-import-job	• N/A	Yes	No	No	No
	personze:date	• AWS: Amazon Data	Yes	No	Yes	Yes
	personze:solution	• AWS: Amazon Solu	Yes	No	Yes	Yes
	personze:file	• N/A	Yes	No	No	No
	personze:date-export-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Pinpoint SMS and Voice Service [sms-voice]	sms-voice:sendersid	• AWS: OICE • AWS: OICE:senderid	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:protectconfiguration	• AWS: OICE:protectconfiguration	Yes	No	No	No
	sms-voice:opt-out-list	• AWS: OICE:OptOutList	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:phonenumbers	• AWS: OICE:phoneNumbers	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:pool	• AWS: OICE:pool	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sms-voice:configurationset	• AWS: OICEfigurationSet	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon Pinpoint [mobiletargeting]	mobiletargetingtemplate	• AWS: ointTemplate • AWS: ointTemplate • AWS: ointTemplate • AWS: ointTemplate	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mobile-getting-started	• AWS: oint	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Q Business Q Apps [qapps]	qapps-licat-qapp-session	• N/A	Yes	No	No	No
	qapps-licat-qapp	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Q Business [qbusiness]	qbusiness:application/plugin	• AWS: inesugir	Yes	No	No	No
	qbusiness:application/retrieve	• AWS: ines trie	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	qbusi :appl ion/ index / data- sou rce	• AWS: ines taSc	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion	• AWS: ines plic	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion/ web- e xperi	• AWS: ines bExp ce	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion/ index	• AWS: ines dex	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Q in Connect [wisdom]	wisdom-intent-association	N/A	Yes	No	No	No
	wisdom-intent	N/A	Yes	Yes	No	No
	wisdom-sistat	AWS::om::stant	Yes	Yes	Yes	Yes
	wisdom-ick-response	AWS::om::Resp	Yes	No	No	No
	wisdom-agent	AWS::om::nt	Yes	No	Yes	Yes
	wisdom-message-template	AWS::om::geTemplate	Yes	No	No	No
	wisdom-knowledge-base	AWS::om::edge	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	wisdom:session	• N/A	Yes	Yes	No	No
	wisdom-prompts	• AWS::CompliancePrompt	Yes	No	No	No
	wisdom-guardrail	• AWS::ComplianceRecord	Yes	No	No	No
	wisdom-social	• AWS::ComplianceInstantiation	Yes	Yes	Yes	Yes
	wisdom:LEGATED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon QLDB [qldb]	qldb:er	• AWS::QLDB	Yes	No	No	No
	qldb:am	• AWS::State	Yes	No	No	No
	qldb:er/table	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon QuickSight [quicksight]	quicksight:vpcconnection	• AWS: QuickSight PCCoion	Yes	No	No	No
	quicksight:analytics	• AWS: QuickSight analytics	Yes	No	No	No
	quicksight:folders	• AWS: QuickSight folders	Yes	No	No	No
	quicksight:customerpermissions	• AWS: QuickSight customer permissions	Yes	No	No	No
	quicksight:brand	• N/A	Yes	No	No	No
	quicksight:user	• N/A	Yes	No	No	No
	quicksight:datasource	• AWS: QuickSight data source	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	quickstart:template	• AWS: kSignerTemplate	Yes	No	No	No
	quickstart:topic	• AWS: kSignerTopic	Yes	No	No	No
	quickstart:email-custodian-template	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:theme	• AWS: kSignerTheme	Yes	No	No	No
	quickstart:customization	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:flow	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	quickstart:connect	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:connect	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:connect	• AWS: Signatures	Yes	No	No	No
	quickstart:connect	• AWS: Signatures	Yes	No	No	No
Amazon RDS [neptune-graph]	neptune-graph:connect-task	• N/A	Yes	No	No	No
	neptune-graph:connect-task	• AWS: NeptuneGraph	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	neptunegraph:enh-snapshots	N/A	Yes	No	No	No
Amazon RDS [rds]	rds:cluster-snapshots	N/A	Yes	No	No	No
	rds:database	- AWS:DatabaseName - AWS:DBInstanceClass	Yes	No	Yes	Yes
	rds:global-cluster	AWS:GlobalCluster	Yes	No	No	No
	rds:global-cluster	AWS:GlobalCluster	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:snapshot	• AWS:DBSGrou	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-autobackup	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:delete	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:promote	• AWS:InstanceGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-snapshots	• AWS:InstanceGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-snapshots	• AWS:InstanceGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-snapshots	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:elasticdb	• AWS: B::ElasticDBSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:parametergroup	• AWS: DBParameterGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:target-group	• AWS: DBTargetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster	• AWS: B::DatabaseCluster	Yes	No	Yes	Yes
	rds:snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:database-proxy	• AWS: DBDatabaseProxy	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:elasticdb-event-subscription	• AWS: ElasticDBEventSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-endpoint	• N/A	Yes	Yes	No	No
	rds:instance	• AWS: IAM	Yes	No	No	No
	rds:resource	• N/A	Yes	Yes	No	No
	rds:backup	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:securitygroup	• AWS: DBSG	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-engine	• AWS: Custom Engine	Yes	No	Yes	Yes
	rds:database-proxy-endpoint	• AWS: DBF	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-per-pg	• AWS: :DBClusterParameterGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:option-group	• AWS: :OptionGroup	Yes	No	No	No
	rds:option-group	• AWS: :OptionGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:database	• AWS: :DatabaseInstance	Yes	No	Yes	Yes
	rds:subnet-group	• AWS: :SubnetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:target-t-database	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:subnet	• AWS: :Subnet	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-perpg	• AWS:B::[terFterC	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:AUPOPPOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Redshift Serverless [redshift-serverless]	redshift-serverless:recypoint	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift-serverless:workup	• AWS:hift rles rkgr	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-serverless:namce	• AWS:hift rles mesp	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-serverless:snapt	• AWS:hift rles apsh	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshift-serverless:ALL, PORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Redshift [redshift]	redshift-eventsubscription	• AWS:shiftSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-hsmconfiguration	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift-subnetgroup	• AWS:shiftsubnetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-snapshotcopy	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift-qev2instanceprofile	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshift:securitygrouppolicy	• AWS: ShiftsterilityControl	Yes	No	No	No
	redshift:names	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift:snapshot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:securitygroup	• AWS: ShiftsterilityControl	Yes	No	No	No
	redshift:iamrole	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:iamrole	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshift:cluster	• AWS: hiftster	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift:snapshot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:usaget	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift:integration	• AWS: hiftegrate	Yes	No	Yes	Yes
	redshift:parametergroup	• AWS: hiftstereter	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Rekognition [rekognition]	rekognition:prompt/version	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rekognition:project	• AWS:gnitProject	Yes	No	No	No
	rekognition:collection	• AWS:gnitCollection	Yes	No	Yes	Yes
	rekognition:street-view-process	• AWS:gnitStreet-view-process	Yes	No	No	No
Amazon Route 53 Profiles [route53profiles]	route53profiles:association	• AWS:route53Profiles::Association	Yes	No	Yes	Yes
	route53profiles:le	• AWS:route53Profiles::le	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Route 53 Recovery Controls [route53-recovery-control]	route53-recovery-control/safety-rule	• AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-control/cluster	• AWS::Route53RecoveryControl::Cluster	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-control/panel	• AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Route 53 Recovery Readiness [route53-recovery-readiness]	route53-recovery-readiness-group	• AWS::Route53RecoveryReadiness::Group	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-readiness-check	• AWS::Route53RecoveryReadiness::Check	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-readiness-cell	• AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53resolver:ReadResourceSet	• AWS::Route53Resolver::ResourceSet	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Route 53 Resolver [route53resolver]	route53resolver:Rule	• AWS::Route53Resolver::VerifiableRule	Yes	Yes	Yes	Yes
	route53resolver:RebuildMainList	• AWS::Route53Resolver::AllList	Yes	No	Yes	Yes
	route53resolver:Endpoint	• AWS::Route53Resolver::VerifiableEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53-solve: solve: query-log-c onfig	• AWS: e53F er:: verC oggi fig	Yes	No	Yes	Yes
	route53-solve: rewal: ru le-group	• AWS: e53F er:: allF oup	Yes	No	Yes	Yes
	route53-solve: rewal: ru le-group assoc: on	• AWS: e53F er:: allF oup/ atic	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53resolver:postresolvers	• AWS::e53F er::stRe r	Yes	No	No	No
	route53:L_SUPP ED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Route 53 [route53]	route53:healthcheck	• AWS::e53: thCh	Yes	No	Yes	Yes
	route53:omains	• N/ A	Yes	No	No	No
	route53:osted	• AWS::e53: edZc	Yes	Yes	Yes	Yes
	route53:LL_SUPP TED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon S3 Express [s3express]	s3express:accessint	• AWS::pres cess	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	s3exp:bucket	• AWS: prescriptive bucket	Yes	No	Yes	Yes
Amazon S3 Glacier [glacier]	glaci:aults	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon S3 Tables [s3tables]	s3tab:TableMetadata	• AWS: TableMetadata	Yes	No	No	No
	s3tab:table	• AWS: TableMetadata	Yes	No	No	No
Amazon S3 Vectors [s3vectors]	s3vec:index	• AWS: VectorIndex	Yes	No	No	No
	s3vec:vectorbucket	• AWS: VectorIndex	Yes	No	No	No
Amazon S3 [s3]	s3:accessgrantacceptance	• AWS: AccessGrantsAcceptance	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	s3:bucket	• AWS: Buck	Yes	Yes	Yes	Yes
	s3:job	• N/A	Yes	No	No	No
	s3:access-grants	• AWS: Access Grant	Yes	No	No	No
	s3:storage-lens	• AWS: Stor	Yes	Yes	Yes	Yes
	s3:access-grants-location	• AWS: Access Grants Location	Yes	No	No	No
	s3:access-grants-attachment	• AWS: Access Grants Location	Yes	No	No	No
	s3:storage-lens-group	• AWS: Storage Lens Group	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SES [ses]	s3:accesspoint	• AWS: AccessPoint	Yes	No	Yes	Yes
	s3:ALBPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	ses:identity	• AWS: EmailIdentity • AWS: AccessPoint::Identity	Yes	No	Yes	Yes
	ses:dedicated-ip-pool	• AWS: DedicatedIpPool • AWS: AccessPoint::DedicatedIpPool	Yes	No	Yes	Yes
	ses:contact-list	• AWS: ContactList	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ses:manageinprogresspoint	• AWS: :Mainger/sPoint	Yes	No	Yes	Yes
	ses:configureset	• AWS: :Corratic • AWS: oint ::Co rati	Yes	No	Yes	Yes
	ses:manageaddresslist	• AWS: :Mainger/sList	Yes	No	No	No
	ses:multi-regionendpoint	• AWS: :MultiRegion	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ses:managearchive	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
	ses:managetrafficpolicy	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
	ses:managerule-set	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
Amazon SNS [sns]	sns:topic	• AWS: :Topic	Yes	Yes	Yes	Yes
	sns:Attribute	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon SQS [sqs]	sqs:queue	• AWS: :Queue	Yes	Yes	Yes	Yes
	sqs:Attribute	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SageMaker [sagemaker]	sagemaker:image	• AWS: MakeImage	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:model-quality-job-definition	• AWS: MakeDeleteJobDefinition	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:monitoring-schedule	• AWS: MakeMonitorSchedule	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:transform-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:code-repository	• AWS: MakeDeleteRepository	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:imageversion	• AWS: MakeImageVersion	Yes	No	No	No
	sagemaker:experiment	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:action	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:hyperspaceparameter tuning job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:modelbias-job-definition	• AWS: MakeModelBiasJobDefinition	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:app-image-configuration	• AWS: Make pImage fig	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:models	• AWS: Make del	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:training-plan	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:workspaces	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:models-explainability-job-definition	• AWS: Make delE nabi obDe ion	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker-model-cache-card	• AWS: Make delC	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-model-cache-card-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-notebook-instance-lifecycle-e-config	• AWS: Make tebc tanc cyc] ig	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-notebook-instance	• AWS: Make tebc tanc	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemanifest:compliance-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemanifest:package	• AWS: Make default	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemanifest:quality-job-definition	• AWS: Make default	Yes	No	Yes	Yes
	sagemanifest:user-profile	• AWS: Make default	Yes	No	Yes	Yes
	sagemanifest:domain	• AWS: Make default	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:mlflow-tracking-server	• AWS: MakeflowingS	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:edgepackagingjob	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:clusters	• AWS: Makeuste	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:devices	• AWS: Makevice	Yes	No	No	No
	sagemaker:featuregroup	• AWS: Makeaturp	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:artifacts	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:studio-lifecycleconfig	• AWS: Make lifecycle config	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:cluster-scheduled-training-config	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:autoscaling-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:app	• AWS: Make p	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:space	• AWS: Make space	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:inference-component	• AWS: Make inference component	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:endpoint	• AWS: Make endpoint	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:workgroup	• AWS: Make marketplace	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:inference-experiment	• AWS: Make inference experiment	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:opti-tion-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:algorithm	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:pipe-line-execution	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:pipe- - execu- n	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:proj-	• AWS: Make oject	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:mode- pa- ckage gro- up	• AWS: Make delf eGro	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:label- - job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:edge- dep- loyme	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:training-job	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:compquota	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:rescapacity	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:container	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:partitionsapp	• AWS: Make runtime	Yes	No	No	No
	sagemaker:experiment-trial	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:hub	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:flowdefinition	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:pipeline	• AWS: Make pipeline	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:lineagegroup	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:inference-recommendationjob	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:devicefleet	• AWS: Make device	Yes	No	No	No
	sagemaker:hub-content	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker-experiments-trial-component	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-endpoint-config	• AWS: Make endpoint configuration	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-processing-job	• AWS: Make processing job	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker-human-task-ui	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SageMaker geospatial capabilities [sagemaker-geospatial]	sagemaker-geospatial:radar	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-geospatial:earth-observation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-geospatial:vector-enrichment-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Security Lake [security lake]	security lake:default	• AWS: security:Data	Yes	Yes	No	No
	security lake:subscriber	• AWS: security:Subscriber	Yes	Yes	No	No
	security lake:ALLOW_UNSUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon Simple Workflow Service [swf]	swf:default	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Textract [textract]	textract:adaptive	• N/A	Yes	Yes	No	No
	textract:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Timestream InfluxDB [timestream-influxdb]	timestream-influxdb:db-instance	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Timestream [timestream]	timestream:database	• AWS: stream-ata	Yes	No	Yes	Yes
	timestream:database/table	• AWS: stream-able	Yes	No	Yes	Yes
	timestream:scheduled-query	• AWS: stream-check-uary	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Transcribe [transcribe]	transcribe:vocabulary-filters	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	transcribe:voice-search-terms	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:medical-transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:medical-vocabulary	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:medical-transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe:transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	trans:language-model	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Translate [translate]	trans:parameter-data	• N/A	Yes	No	No	No
	trans:terminology	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon VPC Lattice [vpc-lattice]	vpc-lattice:security/rule	• AWS:attitude	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:security/network-service-association	• AWS:attitude service work ceAs tion	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:security/listener	• AWS: attestation	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:accesslogs/subscription	• AWS: attestation	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:security/enetworkresource/social	• AWS: attestation	Yes	No	No	No
	vpc-lattice:domain/verification	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:resourceendpointassociation	• N/A	Yes	No	No	No
	vpc-lattice:serviceenetworkconnection	• AWS:attacheserviceworkspace	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:service	• AWS:attacheservice	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:serviceenetwork	• AWS:attacheserviceworkspace	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:resourceconfiguration	• AWS:attachesolutionconfiguration	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:taggroup	• AWS: attitargep	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:resourcegate	• AWS: attiresourcetewa	Yes	No	No	No
Amazon Verified Permissions [verified permissions]	verifiedpermissions:store	• AWS: fiecssicolic	Yes	No	Yes	Yes
Amazon WorkLink [worklink]	worklink:fleet	• N/A	Yes	Yes	No	No
Amazon WorkMail [workmail]	workmail:organization	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon WorkSpaces Secure Browser [workspaces-web]	workspaces-web:portal	• AWS::WorkSpaces::Portal	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:instanceaccesssettings	• AWS::WorkSpaces::InstanceAccessSettings	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:useraccessloggingsettings	• AWS::WorkSpaces::UserAccessLoggingSettings	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:dataprotectionsettings	• AWS::WorkSpaces::DataProtectionSettings	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works-s-web:sessionlog	• AWS: Space ::SessionLog	Yes	No	No	No
	works-s-web:useridreset	• AWS: Space ::UserSetting	Yes	No	Yes	Yes
	works-s-web:businessusersettings	• AWS: Space ::BusinessSettings	Yes	No	Yes	Yes
	works-s-web:identityprovider	• AWS: Space ::IdentityProvider	Yes	No	No	No
	works-s-web:networksettings	• AWS: Space ::NetworkSettings	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works-s-web:tagstos	• AWS: Spaces::Tmore	Yes	No	Yes	Yes
Amazon WorkSpaces Secure Browser [workspacesweb]	works-s-web:tagstos	• AWS: Spaces::Ic	Yes	No	No	No
Amazon WorkSpaces Thin Client [thinclient]	thinclient:environment	• AWS: Spaces::Envi	Yes	No	No	No
	thinclient:environments	• AWS: Spaces::Envi	Yes	No	No	No
	thinclient:dev	• N/A	Yes	No	No	No
	thinclient:dev	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	thinc t:soft reset	• N/ A	Yes	No	No	No
Amazon WorkSpaces [workspaces]	works s:dir ry	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:wor ce	• AWS: Spac orks	Yes	Yes	No	No
	works s:wor cebun	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:wor ceima	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:con ional	• AWS: Spac onne Alia	Yes	Yes	Yes	Yes
	works s:wor cespo	• AWS: Spac orks Pool	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works:workceipg	• N/A	Yes	Yes	No	No
	works:s:ALLPORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Deprecate d - AWS IoT 1-Click [iot1click]	iot1c:device	• N/A	Yes	No	No	No
	iot1c:project	• N/A	Yes	No	No	No
Deprecate d AWS IoT RoboRunner [iotroborunner]	iotro:nner:	• N/A	Yes	No	No	No
	iotro:nner:/workefleet	• N/A	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Multi-party approval [mpa]	mpa:approval-team	• AWS: AppTeam	Yes	No	No	No
	mpa:identity-source	• AWS: IdentitySource	Yes	No	No	No
Service Quotas [servicequotas]	servicequotas:quota	• N/A	Yes	No	No	No
route53globalresolver [route53globalresolver]	route53globalresolver:full-domain-list	• N/A	Yes	No	No	No

- Consulta la [documentazione di Terraform](#) per il supporto dei tipi di risorse in Terraform AWS Provider.
- Consulta la [documentazione Pulumi](#) per il supporto dei tipi di risorse in Pulumi Cloud.

Regioni supportate

Le caratteristiche delle policy di tag sono disponibili nelle seguenti regioni:

Nome della Regione	Parametro della regione
Regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) ¹	us-east-1
Stati Uniti orientali (Ohio)	us-east-2
Regione Stati Uniti occidentali (California settentrionale)	us-west-1
Stati Uniti occidentali (Oregon)	us-west-2
Regione Africa (Città del Capo) ²	af-south-1
Regione Asia Pacifico (Hong Kong) ²	ap-east-1
Asia Pacifico (Taipei) ²	ap-east-2
Regione Asia Pacifico (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pacifico (Hyderabad) ²	ap-south-2
Regione Asia Pacifico (Tokyo)	ap-northeast-1
Regione Asia Pacifico (Seoul)	ap-northeast-2
Regione Asia Pacifico (Osaka-Locale)	ap-northeast-3
Regione Asia Pacifico (Singapore)	ap-southeast-1
Regione Asia Pacifico (Sydney)	ap-southeast-2
Regione Asia Pacifico (Giacarta) ²	ap-southeast-3
Asia Pacifico (Melbourne) ²	ap-southeast-4
Regione Asia Pacifico (Malesia)	ap-southeast-5
Asia Pacifico (Nuova Zelanda) ²	ap-southeast-6
Asia Pacifico (Thailandia)	ap-southeast-7
Regione Canada (Centrale)	ca-central-1

Nome della Regione	Parametro della regione
Canada occidentale (Calgary) ²	ca-west-1
Regione Cina (Pechino)	cn-north-1
Regione Cina (Ningxia)	cn-northwest-1
Regione Europa (Francoforte)	eu-central-1
Regione Europa (Zurigo) ²	eu-central-2
Regione Europa (Milano) ²	eu-south-1
Europa (Spagna) ²	eu-south-2
Regione Europa (Irlanda)	eu-west-1
Regione Europa (Londra)	eu-west-2
Regione Europa (Parigi)	eu-west-3
Regione Europa (Stoccolma)	eu-north-1
Regione Messico (centrale)	mx-central-1
Regione del Medio Oriente (EAU) ²	me-central-1
Regione Medio Oriente (Bahrein) ²	me-south-1
Regione Sud America (San Paolo)	sa-east-1
Israele (Tel Aviv) ²	il-central-1
AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)	us-gov-west-1

¹È necessario specificare la Regione **us-east-1** quando si chiamano le operazioni Organizations seguenti:

- [DeletePolicy](#)
- [DisablePolicyType](#)
- [EnablePolicyType](#)
- Qualsiasi altra operazione sulla radice di un'organizzazione, ad esempio [ListRoots](#).

È inoltre necessario specificare la regione **us-east-1** quando si chiamano le seguenti operazioni API per l'applicazione di tag a gruppi di risorse che fanno parte della caratteristica delle policy di tag:

- [DescribeReportCreation](#)
- [GetComplianceSummary](#)
- [StartReportCreation](#)

Note

Per valutare la conformità a livello di organizzazione con le policy di tag, è necessario anche avere accesso a un bucket Amazon S3 nella Regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) per l'archiviazione dei report. Per ulteriori informazioni, consulta la [policy sui bucket di Amazon S3 per l'archiviazione dei report](#) nella Tagging AWS Resources User Guide.

²Queste Regioni devono essere abilitate manualmente. Per ulteriori informazioni sull'attivazione e la disabilitazione Regioni AWS, consulta [Specificare quali dispositivi può utilizzare Regioni AWS il tuo account](#) nella Guida di riferimento alla gestione degli AWS account. La console Resource Groups non è disponibile in queste Regioni.

Politiche relative alle applicazioni di chat

Le politiche delle applicazioni di chat ti AWS Organizations consentono di controllare l'accesso agli account della tua organizzazione da applicazioni di chat come Slack e Microsoft Teams.

[Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat](#) è un AWS servizio che consente ai DevOps team di sviluppo software di utilizzare le chat room dei programmi di messaggistica per monitorare e rispondere agli eventi operativi nei propri ambienti Cloud AWS. Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat elabora Servizio AWS le notifiche da Amazon Simple Notification Service

(Amazon SNS) e le inoltra alle chat room in modo che i team possano analizzarle e agire di conseguenza immediatamente, indipendentemente dalla posizione.

Come funzionano le politiche delle applicazioni di chat

Utilizzando le politiche delle applicazioni di chat, l'account di gestione o l'amministratore delegato di un'organizzazione può eseguire le seguenti operazioni all'interno dell'organizzazione:

- Impone quali applicazioni di chat supportate (Amazon Chime, Microsoft Teams e Slack) possono essere utilizzate.
- Limita l'accesso del client di chat a specifici spazi di lavoro (Slack) e team (Microsoft Teams).
- Limita la visibilità del canale Slack ai canali pubblici o privati.
- Imposta e applica impostazioni di [ruolo](#) specifiche.

Le politiche delle applicazioni di chat limitano e hanno la precedenza sulle impostazioni a livello di account, come le impostazioni dei [ruoli e le](#) politiche del [guardrail del canale](#). Puoi accedere e modificare le policy delle applicazioni di chat da Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat o dalla console Organizations.

Una volta allegate le policy agli account e alle unità organizzative (OU), tutte le configurazioni attuali e future di applicazioni Amazon Q Developer in chat per gli account interessati rispetteranno automaticamente le impostazioni di governance e autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle politiche di gestione](#).

Se tenti di eseguire un'azione limitata da una politica delle applicazioni di chat, un messaggio di errore ti informerà che l'azione non è consentita a causa della politica delle applicazioni di chat con la raccomandazione di contattare l'account di gestione o l'amministratore delegato dell'organizzazione.

Note

Le politiche delle applicazioni di chat vengono convalidate in fase di esecuzione. Ciò significa che le risorse esistenti vengono continuamente controllate per verificarne la conformità. Non vi è alcuna sovrapposizione con le autorizzazioni IAM esistenti poiché le autorizzazioni IAM basate su runtime per l'invio di notifiche o l'interazione con Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat non sono attualmente supportate.

Guida introduttiva alle politiche delle applicazioni di chat

Segui questi passaggi per iniziare a utilizzare le politiche delle applicazioni di chat.

1. [Scopri le autorizzazioni necessarie per eseguire le attività relative alle politiche delle applicazioni di chat.](#)
2. [Abilita le politiche delle applicazioni di chat per la tua organizzazione.](#)
3. [Crea una politica per le applicazioni di chat.](#)
4. [Allega la policy relativa alle applicazioni di chat alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account della tua organizzazione.](#)
5. [Visualizza la politica combinata sulle applicazioni di chat efficaci che si applica a un account.](#)

Per tutte queste fasi, è possibile accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([scelta non consigliata](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

Altre informazioni

- [Scopri la sintassi delle politiche delle applicazioni di chat e guarda esempi di politiche](#)

Sintassi ed esempi delle policy delle applicazioni di chat

Questo argomento descrive la sintassi delle politiche delle applicazioni di chat e fornisce esempi.

Sintassi per le politiche delle applicazioni di chat

[Una policy per le applicazioni di chat è un file di testo semplice strutturato secondo le regole di JSON.](#)

La sintassi per le politiche delle applicazioni di chat segue la sintassi per i tipi di policy di gestione.

Per una discussione completa di tale sintassi, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#). Questo argomento si concentra sull'applicazione di tale sintassi generale ai requisiti specifici del tipo di policy delle applicazioni di chat.

L'esempio seguente mostra la sintassi di base per una politica delle applicazioni di chat:

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled" // enabled | disabled
```

```

    },
    "workspaces": { // limit 255
        "@@assign": [
            "Slack-Workspace-Id"
        ]
    },
    "default": {
        "supported_channel_types": {
            "@@assign": [
                "private" // public | private
            ]
        },
        "supported_role_settings": {
            "@@assign": [
                "user_role" // user_role | channel_role
            ]
        }
    },
    "overrides": { // limit 255
        "Slack-Workspace-Id": {
            "supported_channel_types": {
                "@@assign": [
                    "public" // public | private
                ]
            },
            "supported_role_settings": {
                "@@assign": [
                    "user_role" // user_role | channel_role
                ]
            }
        }
    },
    "microsoft_teams": {
        "client": {
            "@@assign": "enabled"
        },
        "tenants": { // limit 36
            "Microsoft-Teams-Tenant-Id": { // limit 36
                "@@assign": [
                    "Microsoft-Teams-Team-Id"
                ]
            }
        }
    },
    },

```

```

    "default":{
      "supported_role_settings":{
        "@@assign":[
          "user_role" // user_role | channel_role
        ]
      }
    },
    "overrides":{ // limit 36
      "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{ // limit 36
        "Microsoft-Teams-Team-Id":{
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "user_role" // user_role | channel_role
            ]
          }
        }
      }
    },
    "chime":{
      "client":{
        "@@assign":"disabled" // enabled | disabled
      }
    }
  },
  "default":{
    "client":{
      "@@assign":"disabled" // enabled | disabled
    }
  }
}

```

Questa politica per le applicazioni di chat include i seguenti elementi:

- Il nome della chiave di campo chatbot. Le politiche delle applicazioni di chat iniziano sempre con questo nome a chiave fissa. È la riga principale di questo esempio di policy.
- Sotto chatbot c'è un platforms blocco che contiene la configurazione per le diverse applicazioni di chat supportate: Slack, Microsoft Teams e Amazon Chime.
 - Per Slack, sono disponibili i seguenti campi:
 - "client":

- "enabled": Il client Slack è abilitato. Le integrazioni con Slack sono consentite.
- "disabled": Il client Slack è disabilitato. Le integrazioni con Slack non sono consentite.
- "workspaces": elenco separato da virgole degli spazi di lavoro Slack consentiti. In questo esempio, gli spazi di lavoro Slack consentiti sono e. *Slack-Workspace-Id1 Slack-Workspace-Id2*
- "default": Le impostazioni predefinite per le aree di lavoro Slack.
- "supported_channel_types":
 - "public": Le aree di lavoro Slack incluse nell'ambito consentono i canali Slack pubblici per impostazione predefinita.
 - "private": Le aree di lavoro Slack incluse nell'ambito consentono i canali Slack privati per impostazione predefinita.
- supported_role_settings:
 - "user_role": Gli spazi di lavoro Slack inclusi nell'ambito consentono i ruoli IAM a livello di utente per impostazione predefinita.
 - "channel_role": Gli spazi di lavoro Slack inclusi nell'ambito consentono i ruoli IAM a livello di canale per impostazione predefinita.
- "overrides": Le impostazioni di override per gli spazi di lavoro Slack.
- *Slack-Workspace-Id2*: elenco separato da virgole delle aree di lavoro Slack a cui si applica l'impostazione di override. In questo esempio, l'area di lavoro di Slack è. *Slack-Workspace-Id2*
 - "supported_channel_types":
 - "public": Sostituisci l'impostazione se le aree di lavoro Slack incluse nell'ambito consentono i canali Slack pubblici.
 - "private": Sostituisci l'impostazione se le aree di lavoro Slack nell'ambito consentono i canali Slack privati.
 - supported_role_settings:
 - "user_role": Sostituisci l'impostazione se le aree di lavoro Slack nell'ambito consentono i ruoli IAM a livello di utente.
 - "channel_role": Sostituisci l'impostazione se le aree di lavoro Slack nell'ambito consentono i ruoli IAM a livello di canale.
- Per Microsoft Teams, sono disponibili i seguenti campi:
 - "client":

- "enabled": il client Microsoft Teams è abilitato. Le integrazioni con Microsoft Teams sono consentite.
- "disabled": il client Microsoft Teams è disabilitato. Le integrazioni con Microsoft Teams non sono consentite.
- "tenants": elenco separato da virgole dei tenant di Microsoft Teams consentiti. In questo esempio, il tenant consentito è *Microsoft-Teams-Tenant-Id*
- *Microsoft-Teams-Tenant-Id*: elenco separato da virgole dei team consentiti all'interno del tenant. In questo esempio, il team consentito è *Microsoft-Teams-Team-Id*
- "default": Le impostazioni predefinite per i team all'interno del tenant.
- supported_role_settings:
 - "user_role": I team inclusi nell'ambito consentono i ruoli IAM a livello di utente per impostazione predefinita.
 - "channel_role": I team inclusi nell'ambito consentono i ruoli IAM a livello di canale per impostazione predefinita.
- "overrides": le impostazioni di override per i tenant di Microsoft Teams.
- *Microsoft-Teams-Tenant-Id*: elenco separato da virgole dei tenant a cui si applica l'impostazione di esclusione. In questo esempio, il tenant è *Microsoft-Teams-Tenant-Id*
- *Microsoft-Teams-Team-Id*: elenco separato da virgole dei team all'interno del tenant. In questo esempio, il team consentito è *Microsoft-Teams-Team-Id*
- supported_role_settings:
 - "user_role": Sostituisci l'impostazione se i team inclusi nell'ambito consentono i ruoli IAM a livello di utente.
 - "channel_role": sostituisci l'impostazione se i team inclusi nell'ambito consentono i ruoli IAM a livello di canale.
- Per Amazon Chime, sono disponibili i seguenti campi:
 - "client":
 - "enabled": il client Amazon Chime è abilitato. Le integrazioni con Amazon Chime sono consentite.
 - "disabled": il client Amazon Chime è disabilitato. Le integrazioni con Amazon Chime non sono consentite.

- Sottochatbot, c'è un default blocco che disabilita Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat di tutta l'organizzazione, a meno che non venga sovrascritto a un livello inferiore. Questa impostazione predefinita disabilita anche qualsiasi nuova applicazione di chat supportata da Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat. Ad esempio, se Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat supporta una nuova applicazione di chat, questa impostazione predefinita disabilita anche quella nuova applicazione di chat supportata.

Note

Per ulteriori informazioni sui ruoli IAM a livello di canale e sui ruoli IAM a livello di utente, consulta [Understanding Amazon Q Developer in chat applications permissions](#) nella Amazon Q Developer in chat applications Administrator Guide.

Esempi di policy per le applicazioni di chat

Le policy di esempio che seguono sono solo a scopo informativo.

Esempio 1: consenti solo i canali Slack privati in uno spazio di lavoro specifico, disabilita Microsoft Teams, sono supportate tutte le modalità di autenticazione

La seguente politica si concentra sul controllo delle configurazioni consentite per le integrazioni di chatbot di Slack e Microsoft Teams.

```
{
  "chatbot": {
    "platforms": {
      "slack": {
        "client": {
          "@@assign": "enabled"
        },
        "workspaces": {
          "@@assign": [
            "Slack-Workspace-Id"
          ]
        },
        "default": {
          "supported_channel_types": {
            "@@assign": [
              "private"
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}
```



```

        ]
      },
      "supported_role_settings": {
        "@@assign": [
          "channel_role",
          "user_role"
        ]
      }
    },
    "microsoft_teams": {
      "client": {
        "@@assign": "disabled"
      }
    },
    "chime": {
      "client": {
        "@@assign": "disabled"
      }
    },
    "default": {
      "client": {
        "@@assign": "disabled"
      }
    }
  }
}

```

Per Slack

- Il client Slack è abilitato.
- È consentito solo lo spazio di lavoro *Slack-Workspace-Id* Slack specifico.
- Le impostazioni predefinite consentono solo i canali Slack privati, i ruoli IAM a livello di canale e i ruoli IAM a livello di utente.

Per Microsoft Team

- Il client Microsoft Teams è disabilitato.

Per Amazon Chime

- Il client Amazon Chime è disabilitato.

Dettagli aggiuntivi

- Il default blocco in basso imposta la disattivazione del client, che disattiva Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat in tutta l'organizzazione a meno che non venga sovrascritto a un livello inferiore. Questa impostazione predefinita disabilita anche qualsiasi nuova applicazione di chat supportata da Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat. Ad esempio, se Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat supporta una nuova applicazione di chat, questa impostazione predefinita disabilita anche quella nuova applicazione di chat supportata.

Esempio 2: consenti solo le integrazioni di Slack con ruoli IAM a livello di utente

La seguente policy adotta un approccio più permissivo a Slack, consentendo tutte le aree di lavoro Slack ma limitando la modalità di autenticazione ai soli ruoli IAM a livello di utente.

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled"
        },
        "workspaces":
          {
            "@@assign":[
              "*"
            ]
          },
        "default":{
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "user_role"
            ]
          }
        }
      },
      "microsoft_teams":{
        "client":{
          "@@assign":"disabled"
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "chime":{
      "client":{
        "@@assign":"disabled"
      }
    },
    "default":{
      "client":{
        "@@assign":"disabled"
      }
    }
  }
}
```

Per Slack

- Il client Slack è abilitato.
- Non vengono definiti spazi di lavoro Slack specifici utilizzando il carattere jolly "*", quindi tutti gli spazi di lavoro sono consentiti.
- Le impostazioni predefinite consentono solo i ruoli IAM a livello di utente.

Per Microsoft Team

- Il client Microsoft Teams è disabilitato.

Per Amazon Chime

- Il client Amazon Chime è disabilitato.

Dettagli aggiuntivi

- Il default blocco in basso imposta la disattivazione del client, che disattiva Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat in tutta l'organizzazione a meno che non venga sovrascritto a un livello inferiore. Questa impostazione predefinita disabilita anche qualsiasi nuova applicazione di chat supportata da Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat. Ad esempio, se Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat supporta una nuova applicazione di chat, questa impostazione predefinita disabilita anche quella nuova applicazione di chat supportata.

Esempio 3: consenti solo le integrazioni di Microsoft Teams in uno specifico Tenant

La politica di esempio seguente blocca l'organizzazione per consentire solo le integrazioni di chatbot di Microsoft Teams all'interno del tenant specificato, bloccando completamente le integrazioni di Slack.

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client": {
          "@@assign": "disabled"
        },
      },
      "microsoft_teams":{
        "client": {
          "@@assign": "enabled"
        },
        "tenants":{
          "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{
            "@@assign":[
              "*"
            ]
          }
        }
      },
      "chime": {
        "client":{
          "@@assign": "disabled"
        }
      }
    }
  }
}
```

Per Slack

- Il client Slack è disabilitato.

Per Microsoft Team

- *Microsoft-Teams-Tenant-Id* È consentito solo il tenant specifico, utilizzando la jolly "*" per consentire l'accesso a tutti i team all'interno di quel tenant.

Per Amazon Chime

- Il client Amazon Chime è disabilitato.

Dettagli aggiuntivi

- Il default blocco in basso imposta la disattivazione del client, che disattiva Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat in tutta l'organizzazione a meno che non venga sovrascritto a un livello inferiore. Questa impostazione predefinita disabilita anche qualsiasi nuova applicazione di chat supportata da Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat. Ad esempio, se Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat supporta una nuova applicazione di chat, questa impostazione predefinita disabilita anche quella nuova applicazione di chat supportata.

Esempio 4: consente l'accesso limitato ad Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat per le aree di lavoro Slack e un tenant di Microsoft Teams

La seguente politica consente l'accesso limitato ad Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat per aree di lavoro Slack selezionate e un tenant Microsoft Teams.

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled"
        },
        "workspaces": {
          "@@assign":[
            "Slack-Workspace-Id1",
            "Slack-Workspace-Id2"
          ]
        },
      },
      "default":{
        "supported_channel_types":{
          "@@assign":[
            "private"
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "supported_role_settings":{
      "@@assign":[
        "user_role"
      ]
    }
  },
  "overrides":{
    "Slack-Workspace-Id2":{
      "supported_channel_types":{
        "@@assign":[
          "public",
          "private"
        ]
      },
      "supported_role_settings":{
        "@@assign":[
          "channel_role",
          "user_role"
        ]
      }
    }
  }
},
"microsoft_teams":{
  "client":{
    "@@assign":"enabled"
  },
  "tenants":{
    "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{
      "@@assign":[
        "Microsoft-Teams-Team-Id"
      ]
    }
  },
  "default":{
    "supported_role_settings":{
      "@@assign":[
        "user_role"
      ]
    }
  }
},
"overrides":{
  "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{

```

```

    "Microsoft-Teams-Team-Id":{
      "supported_role_settings":{
        "@@assign":[
          "channel_role",
          "user_role"
        ]
      }
    }
  },
  "default":{
    "client":{
      "@@assign":"disabled"
    }
  }
}

```

Per Slack

- Il client Slack è abilitato.
- Le aree di lavoro Slack consentite sono e. *Slack-Workspace-Id1 Slack-Workspace-Id2*
- Le impostazioni predefinite per Slack consentono solo i canali privati e i ruoli IAM a livello di utente.
- Esiste un'eccezione per l'area di lavoro *Slack-Workspace-Id2* che consente sia i canali pubblici che quelli privati, nonché i ruoli IAM a livello di canale e i ruoli IAM a livello di utente.

Per Microsoft Team

- Microsoft Teams è abilitato.
- Gli inquilini autorizzati di Teams fanno *Microsoft-Teams-Tenant-Id* parte del team *Microsoft-Teams-Team-Id*.
- Le impostazioni predefinite consentono solo i ruoli IAM a livello di utente.
- Esiste un'eccezione per il tenant *Microsoft-Teams-Tenant-Id* che consente sia i ruoli IAM a livello di canale che i ruoli IAM a livello di utente per il team. *Microsoft-Teams-Team-Id*

Dettagli aggiuntivi

- Il default blocco in basso imposta la disattivazione del client, che disattiva Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat in tutta l'organizzazione a meno che non venga sovrascritto a un livello inferiore. Ciò significa che Amazon Chime è disabilitato in questo esempio. Questa impostazione predefinita disabilita anche qualsiasi nuova applicazione di chat supportata da Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat. Ad esempio, se Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat supporta una nuova applicazione di chat, questa impostazione predefinita disabilita anche quella nuova applicazione di chat supportata.

Policy di rifiuto dei servizi di IA

AWS I servizi di intelligenza artificiale possono utilizzare e archiviare i contenuti dei clienti per il miglioramento del servizio, ad esempio la risoluzione di problemi operativi, la valutazione delle prestazioni del servizio, il debug o la formazione dei modelli. A tal fine, potremmo archiviare tali contenuti Regione AWS all'esterno del luogo in Regione AWS cui l'utente utilizza il servizio. Puoi rinunciare all'uso dei tuoi contenuti per migliorare il servizio utilizzando la politica di AWS Organizations opt-out.

Puoi creare politiche di opt-out per un singolo servizio di intelligenza artificiale o per tutti i servizi supportati dalle politiche di opt-out dei servizi di intelligenza artificiale. Puoi anche interrogare la politica efficace applicabile a ciascun account per vedere gli effetti delle tue scelte di impostazione.

Per informazioni più dettagliate, consulta [AWS Machine Learning and Artificial Intelligence Services](#) nei Termini AWS di servizio. Per un elenco dei servizi supportati dalle politiche di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale, consulta [Elenco dei servizi di intelligenza artificiale supportati](#).

Argomenti

- [Considerazioni sull'utilizzo delle politiche di opt-out dei servizi AI](#)
- [Guida introduttiva alle policy di rifiuto dei servizi di IA](#)
- [Disattiva tutti i servizi di AWS intelligenza artificiale supportati](#)
- [Sintassi ed esempi di policy di rifiuto dei servizi di IA](#)

Considerazioni sull'utilizzo delle politiche di opt-out dei servizi AI

La disattivazione comporta l'eliminazione di tutti i contenuti storici associati

Quando si disattiva l'uso dei contenuti da parte di un servizio di AWS intelligenza artificiale, tale servizio elimina tutti i contenuti storici associati con cui è stato condiviso AWS prima

dell'impostazione dell'opzione. Questa eliminazione è limitata ai contenuti archiviati che non sono necessari per fornire le funzioni del servizio.

Ad esempio, quando si utilizza un servizio mentre si è attivati, tale servizio potrebbe archiviare copie dei contenuti per migliorare il servizio. Quando si effettua l'opt-out, tutte le copie archiviate dal servizio a tale scopo vengono eliminate, ma i contenuti utilizzati per fornire il servizio non vengono eliminati.

Guida introduttiva alle policy di rifiuto dei servizi di IA

Attieniti alla seguente procedura per iniziare a utilizzare le policy di rifiuto dei servizi di intelligenza artificiale (IA).

1. [Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per eseguire attività delle policy di backup](#)
2. [Abilita le policy di rifiuto dei servizi di IA per l'organizzazione.](#)
3. [Crea una policy di rifiuto dei servizi di IA.](#)
4. [Collega la policy di rifiuto dei servizi di IA al root, all'unità organizzativa o all'account dell'organizzazione.](#)
5. [Visualizza la policy di rifiuto dei servizi di IA effettiva combinata applicabile a un account.](#)

Per tutti questi passaggi, accedi come utente AWS Identity and Access Management (IAM), assumi un ruolo IAM o accedi come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

Altre informazioni

- [Scopri la sintassi delle policy per le policy di rifiuto dei servizi di IA e consulta esempi di policy](#)

Disattiva tutti i servizi di AWS intelligenza artificiale supportati

In questo argomento:

- Puoi disattivarlo selezionando un solo pulsante nella AWS Organizations console.
- Puoi annullare l'iscrizione allegando la politica di esempio fornita utilizzando il pulsante AWS CLI & AWS SDKs.
- Puoi visualizzare un elenco di quelle Servizi AWS supportate dalla politica di opt-out dei servizi AI.

Disattiva tutti i servizi di intelligenza artificiale supportati

Puoi impedire alla tua organizzazione di utilizzare i propri contenuti per il miglioramento del servizio creando e allegando una politica di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale. Questa politica si applica a tutti i servizi di AWS intelligenza artificiale supportati attuali e futuri. Gli account dei membri non possono aggiornare la politica.

Console di gestione AWS

Per disattivare tutti i servizi di intelligenza artificiale

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche di disattivazione dei servizi AI](#), scegli Disattiva tutti i servizi.
3. Nella pagina di conferma dell'esclusione da tutti i servizi, scegli Rinuncia a tutti i servizi.

AWS CLI & AWS SDKs

Per disattivare tutti i servizi di intelligenza artificiale

1. Copia «Esempio 1: disattivazione di tutti i servizi di intelligenza artificiale per tutti gli account dell'organizzazione» negli [esempi di disattivazione dei servizi di intelligenza artificiale](#).
2. Segui le istruzioni riportate in [Allegare e scollegare i servizi di intelligenza artificiale \(opt-out\)](#).

Note

Sono necessari passaggi aggiuntivi per disattivare Amazon Monitron. Per ulteriori informazioni, consultare [Termini del servizio AWS](#).

Elenco dei servizi supportati dalla politica di esclusione dei servizi AI

Di seguito è riportato un elenco dei servizi Servizi AWS supportati dalla politica di opt-out dei servizi AI:

- [Operazioni Amazon AI](#)
- [Analisi vocale dell'SDK Amazon Chime](#)

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon CodeGuru Profiler](#)
- [Amazon CodeWhisperer](#) (ora parte di [Amazon Q Developer](#))
- [Amazon Comprehend](#)
- [Amazon Connect](#)
- [Ottimizzazione di Amazon Connect](#)
- [Lenti a contatto Amazon Connect](#)
- [AWS Servizio di migrazione del Database](#)
- [Amazon DataZone](#) (e [Amazon SageMaker Data Agent](#))
- [AWS DevOps Agente](#)
- [AWS Entity Resolution](#)
- [Amazon Fraud Detector](#)
- [AWS Glue](#)
- [Amazon GuardDuty](#)
- [Amazon Lex](#)
- [Amazon Polly](#)
- [Amazon Q](#)
- [Amazon Quick](#)
- [Amazon Rekognition](#)
- [Amazon Security Lake](#)
- [Catena di approvvigionamento di AWS](#)
- [Amazon Textract](#)
- [Amazon Transcribe](#)
- [AWS Transform](#) (Trasforma)
- [Amazon Translate](#)
- [Amazon WorkSpaces](#)
- [AWS Security Hub](#)

Sintassi ed esempi di policy di rifiuto dei servizi di IA

In questo argomento viene descritta la sintassi delle policy di rifiuto dei servizi di intelligenza artificiale (IA) e vengono forniti esempi.

Sintassi per le policy di rifiuto dei servizi di IA

Una policy di rifiuto dei servizi di IA è un file di testo normale strutturato in base alle regole di [JSON](#). La sintassi per le policy di rifiuto dei servizi di IA segue la sintassi per tutti i tipi di policy di gestione. Per una discussione completa di tale sintassi, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#). Questo argomento è incentrato sull'applicazione della sintassi generale ai requisiti specifici del tipo di policy di rifiuto dei servizi di IA.

Important

L'uso di minuscole e maiuscole dei valori trattati in questa sezione è importante. Inserisci i valori con lettere maiuscole e minuscole come illustrato in questo argomento. Le policy non funzionano se si utilizzano maiuscole e minuscole impreviste.

La policy seguente mostra la sintassi delle policy di rifiuto dei servizi di IA di base. Se questo esempio fosse stato applicato direttamente a un account, tale account avrebbe esplicitamente rifiutato un servizio e accettato un altro servizio. Altri servizi possono essere accettati o rifiutati dalle policy ereditate da livelli superiori (policy di UO o root).

```
{
  "services": {
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "lex": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

Immagina la seguente policy di esempio collegata al root dell'organizzazione. Imposta il rifiuto di tutti i servizi di IA come impostazione predefinita per l'organizzazione. Ciò include automaticamente tutti i servizi di IA non altrimenti esplicitamente esclusi, inclusi i servizi di IA che AWS potrebbe implementare in futuro. Puoi allegare politiche per bambini a OUs o direttamente agli account per sostituire questa impostazione per qualsiasi servizio di intelligenza artificiale ad eccezione di Amazon Comprehend. La seconda voce dell'esempio seguente utilizza `@@operators_allowed_for_child_policies` impostato su `none` per evitare che venga sovrascritto. La terza voce nell'esempio imposta un'esenzione a livello di organizzazione per Amazon Rekognition. La policy accetta il servizio per tutta l'organizzazione, ma consente alle policy figlie di ignorarla se appropriato.

```
{
  "services": {
    "default": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "comprehend": {
      "opt_out_policy": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

La sintassi della policy di rifiuto dei servizi di IA include i seguenti elementi:

- L'elemento `services`. Una policy di rifiuto dei servizi di IA è identificato da questo nome fisso come elemento contenente JSON più esterno.

Una policy di rifiuto dei servizi di IA può avere una o più istruzioni sotto l'elemento `services`. Ogni istruzione contiene i seguenti elementi:

- Una chiave del nome del servizio che identifica un AWS servizio di intelligenza artificiale. I seguenti nomi di chiave sono i valori validi per questo campo:
 - **default** - Rappresenta tutti i servizi di IA attualmente disponibili e include implicitamente e automaticamente tutti i servizi di IA che potrebbero essere aggiunti in futuro.
 - aiops
 - aidevops
 - awssupplychain
 - chimesdkvoiceanalytics
 - cloudwatch
 - codeguruprofiler
 - codewhisperer
 - comprehend
 - connect
 - connectamd
 - connectoptimization
 - contactlens
 - datazone
 - dms
 - entityresolution
 - frauddetector
 - glue
 - guardduty
 - lex
 - polly
 - q
 - quicksightq
 - rekognition
 - securitylake
 - textract
 - **transcribe**

- `transform`
- `translate`
- `workspaces`
- `securityhub`

Ogni istruzione di policy identificata da una chiave di nome servizio può contenere i seguenti elementi:

- La chiave `opt_out_policy`. Questa chiave deve essere presente. Questa è l'unica chiave che puoi inserire sotto una chiave di nome del servizio.

La chiave `opt_out_policy` può contenere solo l'operatore `@@assign` con uno dei seguenti valori:

- `optOut` - Scegli di rifiutare l'utilizzo del contenuto per il servizio di IA specificato.
- `optIn` - Scegli di accettare l'utilizzo del contenuto per il servizio di IA specificato.

 Note

- Non è possibile utilizzare gli operatori di ereditarietà `@@append` e `@@remove` nelle policy di rifiuto dei servizi di IA.
- Non è possibile utilizzare l'operatore `@@enforced_for` nelle policy di rifiuto dei servizi di IA.

- A qualsiasi livello, è possibile specificare l'operatore `@@operators_allowed_for_child_policies` per controllare che cosa possono fare le policy figlie per sovrascrivere le impostazioni imposte dalle policy padre. È possibile specificare uno dei seguenti valori:
 - `@@assign` - Le policy figlie di questa policy possono utilizzare l'operatore `@@assign` per sovrascrivere il valore ereditato con un valore diverso.
 - `@@none` - Le policy figlie di questa policy non possono modificare il valore.

Il comportamento di `@@operators_allowed_for_child_policies` dipende da dove lo posizioni. Puoi utilizzare le posizioni seguenti:

- Sotto la chiave `services` - Controlla se una policy figlia può integrare o modificare l'elenco dei servizi nella policy effettiva.

- Sotto la chiave per un servizio di IA specifico o la chiave default - Controlla se una policy figlia può integrare o modificare l'elenco di chiavi in questa voce specifica.
- Sotto la chiave `opt_out_policies` per un servizio specifico - Controlla se una policy figlia può modificare soltanto le impostazioni di questo servizio specifico.

Esempi di policy di rifiuto dei servizi di IA

Le policy di esempio che seguono sono solo a scopo informativo.

Esempio 1: disattivazione di tutti i servizi di IA per tutti gli account dell'organizzazione

Nell'esempio seguente viene illustrata una policy che è possibile collegare alla directory principale dell'organizzazione per disattivare i servizi di IA per gli account dell'organizzazione.

Tip

Se copi l'esempio seguente utilizzando il pulsante Copia nell'angolo superiore destro dell'esempio, la copia non include i numeri di riga. È pronta per essere incollata.

```
[1] | {
    |   "services": {
    |     "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
    |     "default": {
[2] |       "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
    |       "opt_out_policy": {
[3] |         "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
    |         "@@assign": "optOut"
    |       }
    |     }
    |   }
    | }
| }
```

- [1] - "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] in services impedisce alle policy figlie di aggiungere nuove sezioni per i servizi individuali diverse dalla sezione default già presente. Default è il segnaposto che rappresenta "tutti i servizi di IA".
- [2] - "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] in default impedisce alle policy figlie di aggiungere nuove sezioni diverse dalla sezione opt_out_policy già presente.

- [3] - "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] in opt_out_policy impedisce alle policy figlie di modificare il valore dell'impostazione di optOut o di aggiungere ulteriori impostazioni.

Esempio 2: creazione di un'impostazione predefinita dell'organizzazione per tutti i servizi, consentendo alle policy figlie di ignorare l'impostazione per i singoli servizi

La policy di esempio seguente imposta un valore predefinito a livello di organizzazione per tutti i servizi di IA. Il valore per default impedisce a una policy figlia di modificare il valore optOut per il servizio default, il segnaposto per tutti i servizi di IA. Se questa policy viene applicata come policy padre collegandola al root o a un'unità organizzativa, le policy figlie possono comunque modificare l'impostazione di rifiuto dei singoli servizi, come illustrato nella seconda policy.

- Perché non è presente "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] sotto la chiave services, le policy figlie possono aggiungere nuove sezioni per i singoli servizi.
- "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] in default impedisce alle policy figlie di aggiungere nuove sezioni diverse dalla sezione opt_out_policy già presente.
- "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] in opt_out_policy impedisce alle policy figlie di modificare il valore dell'impostazione di optOut o di aggiungere ulteriori impostazioni.

Policy padre di rifiuto esplicito dei servizi di IA per l'utente root dell'organizzazione

```
{
  "services": {
    "default": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "opt_out_policy": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@@assign": "optOut"
      }
    }
  }
}
```

La seguente policy di esempio presuppone che la policy dell'esempio precedente sia collegata al root dell'organizzazione o a un'unità organizzativa padre e che questo esempio venga collegato a

un account interessato dalla policy padre. Sovrascrive l'impostazione di rifiuto di default e sceglie esplicitamente solo il servizio Amazon Lex.

Policy figlia di rifiuto esplicito dei servizi di IA - Intelligenza Artificiale

```
{
  "services": {
    "lex": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

La politica efficace che ne risulta Account AWS è che l'account opti solo per Amazon Lex e rinunci a tutti gli altri servizi di AWS intelligenza artificiale a causa dell'impostazione di default opt-out ereditata dalla politica principale.

Esempio 3: definizione di una policy di disattivazione dei servizi di IA a livello di organizzazione per un singolo servizio

Nell'esempio seguente viene illustrata una policy di rifiuto dei servizi di IA che definisce un'impostazione optOut per un singolo servizio di IA. Se questa policy è collegata al root dell'organizzazione, impedisce a qualsiasi policy figlia di sovrascrivere l'impostazione optOut per questo servizio. Altri servizi non sono coperti da questa politica, ma potrebbero essere influenzati dalle politiche relative ai minori in altri account. OUs

```
{
  "services": {
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      }
    }
  }
}
```

Politiche del Security Hub

AWS Security Hub le politiche forniscono ai team addetti alla sicurezza un approccio centralizzato alla gestione delle configurazioni di sicurezza in tutti i loro ambienti. AWS Organizations Sfruttando queste politiche, è possibile stabilire e mantenere controlli di sicurezza coerenti attraverso un meccanismo di configurazione centrale. Questa integrazione consente di colmare le lacune nella copertura di sicurezza creando politiche in linea con i requisiti di sicurezza dell'organizzazione e applicandole centralmente a tutti gli account e le unità organizzative (). OUs

Le policy di Security Hub sono completamente integrate e consentono agli account di gestione o agli amministratori delegati di definire e applicare le configurazioni di sicurezza. AWS Organizations Quando gli account entrano a far parte dell'organizzazione, ereditano automaticamente le politiche applicabili in base alla loro posizione nella gerarchia organizzativa. Ciò garantisce che gli standard di sicurezza vengano applicati in modo coerente man mano che l'organizzazione cresce. Le politiche rispettano le strutture organizzative esistenti e offrono flessibilità nel modo in cui le configurazioni di sicurezza vengono distribuite, pur mantenendo il controllo centrale sulle impostazioni di sicurezza critiche.

Caratteristiche e vantaggi principali

Le policy di Security Hub forniscono un set completo di funzionalità che aiutano a gestire e applicare le configurazioni di sicurezza in tutta l'organizzazione AWS . Queste funzionalità semplificano la gestione della sicurezza garantendo al contempo un controllo costante sull'ambiente multi-account.

- [Attiva centralmente Security Hub](#) su tutti gli account e le regioni della tua organizzazione
- Crea politiche di sicurezza che definiscano la configurazione di sicurezza tra account e OUs
- Applica automaticamente le configurazioni di sicurezza ai nuovi account quando entrano a far parte della tua organizzazione
- Garantisci impostazioni di sicurezza coerenti in tutta l'organizzazione
- Impedisce agli account dei membri di modificare le configurazioni di sicurezza a livello di organizzazione

Cosa sono le politiche del Security Hub?

Le policy di Security Hub sono AWS Organizations policy che forniscono il controllo centralizzato sulle configurazioni di sicurezza tra gli account dell'organizzazione. Queste policy si integrano

perfettamente AWS Organizations per aiutarti a stabilire e mantenere standard di sicurezza coerenti in tutto l'ambiente con più account.

Quando si implementano le policy di Security Hub, si ottiene la possibilità di definire configurazioni di sicurezza specifiche che si propagano automaticamente all'interno dell'organizzazione. Ciò garantisce che tutti gli account, compresi quelli appena creati, siano in linea con i requisiti di sicurezza e le migliori pratiche dell'organizzazione.

Queste politiche aiutano anche a mantenere la conformità applicando controlli di sicurezza coerenti e impedendo ai singoli account di modificare le impostazioni di sicurezza a livello di organizzazione. Questo approccio centralizzato riduce in modo significativo il sovraccarico amministrativo legato alla gestione delle configurazioni di sicurezza in ambienti complessi e di grandi dimensioni. AWS

Come funzionano le policy di Security Hub

Quando alleggi una policy di Security Hub alla tua organizzazione o unità organizzativa, valuta AWS Organizations automaticamente la policy e la applica in base all'ambito definito. Il processo di applicazione delle policy segue regole specifiche per la risoluzione dei conflitti:

Quando le regioni compaiono sia negli elenchi di attivazione che in quelli di disabilitazione, la configurazione di disabilitazione ha la precedenza. Ad esempio, se una regione è elencata sia nelle configurazioni di attivazione che di disabilitazione, Security Hub verrà disabilitato in quella regione.

Quando ALL_SUPPORTED viene specificata l'abilitazione, Security Hub è abilitato in tutte le regioni attuali e future a meno che non sia disabilitato esplicitamente. Ciò consente di mantenere una copertura di sicurezza completa man mano che AWS si espande in nuove regioni.

Le politiche per i figli possono modificare le impostazioni delle politiche principali utilizzando operatori di ereditarietà, consentendo un controllo granulare a diversi livelli organizzativi. Questo approccio gerarchico garantisce che unità organizzative specifiche possano personalizzare le proprie impostazioni di sicurezza mantenendo i controlli di base.

Terminologia

In questo argomento vengono utilizzati i seguenti termini per discutere delle politiche di Security Hub.

Terminologia delle policy di Security Hub

Termine	Definizione
Policy operativa	La politica finale che si applica a un account dopo aver combinato tutte le politiche ereditate.
Ereditarietà delle policy	Processo mediante il quale gli account ereditano le politiche dalle unità organizzative principali.
Amministratore delegato	Un account designato per gestire le politiche del Security Hub per conto dell'organizzazione.
Ruolo collegato al servizio	Un ruolo IAM che consente a Security Hub di interagire con altri AWS servizi.

Casi d'uso per le policy di Security Hub

Le policy di Security Hub risolvono le sfide più comuni di gestione della sicurezza in ambienti con più account. I seguenti casi d'uso dimostrano come le organizzazioni in genere implementano queste politiche per migliorare il proprio livello di sicurezza.

Caso d'uso di esempio: requisiti di conformità regionali

Una multinazionale necessita di diverse configurazioni di Security Hub per diverse aree geografiche. Creano una politica principale che abilita Security Hub in tutte le regioni utilizzando `ALL_SUPPORTED`, quindi utilizzano politiche secondarie per disabilitare aree specifiche in cui sono richiesti controlli di sicurezza diversi. Ciò consente loro di mantenere la conformità alle normative regionali garantendo al contempo una copertura di sicurezza completa.

Caso d'uso di esempio: standard di sicurezza del team di sviluppo

Un'organizzazione di sviluppo software implementa le politiche del Security Hub che consentono il monitoraggio nelle aree di produzione mantenendo le aree di sviluppo non gestite. Nelle proprie politiche utilizzano elenchi di regioni espliciti anziché `ALL_SUPPORTED` mantenere un controllo preciso sulla copertura del monitoraggio della sicurezza. Questo approccio consente loro di applicare controlli di sicurezza più rigorosi negli ambienti di produzione, mantenendo al contempo la flessibilità nelle aree di sviluppo.

Ereditarietà e applicazione delle politiche

Comprendere come le politiche vengono ereditate e applicate è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza in tutta l'organizzazione. Il modello di ereditarietà segue la AWS Organizations gerarchia, garantendo un'applicazione delle policy prevedibile e coerente.

- Le politiche allegate a livello principale si applicano a tutti gli account
- Gli account ereditano le politiche dalle unità organizzative principali
- È possibile applicare più politiche a un singolo account
- Le politiche più specifiche (più vicine all'account nella gerarchia) hanno la precedenza

Convalida di policy

Quando si creano le policy di Security Hub, si verificano le seguenti convalide:

- I nomi delle regioni devono essere identificatori di AWS regione validi
- Le aree devono essere supportate da Security Hub
- La struttura delle politiche deve seguire le AWS Organizations regole di sintassi delle politiche
- Entrambi `enable_in_regions` e `disable_in_regions` elenchi devono essere presenti, sebbene possano essere vuoti

Considerazioni regionali e regioni supportate

Le policy di Security Hub operano in più regioni e richiedono un'attenta considerazione dei requisiti di sicurezza globali. La comprensione del comportamento regionale consente di implementare controlli di sicurezza efficaci in tutta la presenza globale dell'organizzazione.

- L'applicazione delle politiche avviene in ogni regione in modo indipendente
- Puoi specificare quali regioni includere o escludere nelle tue politiche
- Le nuove regioni vengono incluse automaticamente quando si utilizza l'`ALL_SUPPORTED` opzione
- Le politiche si applicano solo alle regioni in cui è disponibile Security Hub

Fasi successive

Per iniziare a usare le policy di Security Hub:

1. Consulta i prerequisiti nella Guida introduttiva alle politiche di Security Hub
2. Pianifica la tua strategia politica utilizzando la nostra guida alle migliori pratiche
3. Scopri la sintassi delle policy e visualizza esempi di policy

Guida introduttiva alle policy di Security Hub

Prima di configurare le policy di Security Hub, assicurati di aver compreso i prerequisiti e i requisiti di implementazione. Questo argomento ti guida attraverso il processo di configurazione e gestione di queste politiche nella tua organizzazione.

Prima di iniziare

Esamina i seguenti requisiti prima di implementare le politiche del Security Hub:

- Il tuo account deve far parte di un' AWS Organizations organizzazione
- Devi aver effettuato l'accesso in uno dei seguenti modi:
 - L'account di gestione dell'organizzazione
 - Un account amministratore delegato con autorizzazioni per gestire le politiche del Security Hub
- È necessario abilitare l'accesso affidabile per Security Hub nella propria organizzazione
- È necessario abilitare il tipo di policy Security Hub nella radice dell'organizzazione

Inoltre, verifica che:

- Security Hub è supportato nelle regioni in cui si desidera applicare le politiche
- Il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` collegato al servizio è configurato nel tuo account di gestione. Per verificare l'esistenza di questo ruolo, esegui `aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForSecurityHubV2`. Se devi creare questo ruolo, puoi eseguirlo `aws securityhub enable-security-hub-v2` in qualsiasi regione dal tuo account di gestione o crearlo direttamente eseguendo `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name securityhubv2.amazonaws.com`.

Passaggi dell'implementazione

Per implementare le politiche del Security Hub in modo efficace, segui questi passaggi in sequenza. Ogni passaggio garantisce una configurazione corretta e aiuta a prevenire problemi comuni durante

la configurazione. L'account di gestione o l'amministratore delegato può eseguire questi passaggi tramite la AWS Organizations console, l'interfaccia a riga di AWS comando (AWS CLI) o. AWS SDKs

1. [Abilita l'accesso affidabile per Security Hub.](#)
2. [Abilita le politiche di Security Hub per la tua organizzazione.](#)
3. [Crea una policy Security Hub.](#)
4. [Allega la policy Security Hub alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account della tua organizzazione.](#)
5. [Visualizza la politica combinata efficace di Security Hub che si applica a un account.](#)

Per tutti questi passaggi, accedi come utente AWS Identity and Access Management (IAM), assumi un ruolo IAM o accedi come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

Altre informazioni

- [Scopri la sintassi delle policy per le policy di Security Hub e guarda gli esempi di policy](#)

Le migliori pratiche per l'utilizzo delle policy di Security Hub

Quando si implementano le policy di Security Hub in tutta l'organizzazione, seguire le best practice consolidate aiuta a garantire la corretta implementazione e manutenzione delle configurazioni di sicurezza. Queste linee guida riguardano specificamente gli aspetti unici della gestione e dell'applicazione delle policy di Security Hub AWS Organizations.

Principi di progettazione delle politiche

Prima di creare le policy di Security Hub, stabilisci principi chiari per la struttura delle policy. Mantieni le policy semplici ed evita complesse regole combinate tra attributi o annidate che rendono difficile la determinazione del risultato finale. Inizia con politiche generali a livello di organizzazione e perfezionale attraverso politiche secondarie, se necessario.

Prendi in considerazione l'utilizzo strategico di elenchi di regioni vuoti. Puoi lasciarlo `enable_in_regions` vuoto quando devi disabilitare Security Hub solo in aree specifiche o lasciare `disable_in_regions` vuoto per mantenere le aree non gestite dalle policy. Questa flessibilità ti aiuta a mantenere un controllo preciso sulla copertura del monitoraggio della sicurezza.

Strategie di gestione delle regioni

Quando gestisci le aree tramite le policy del Security Hub, prendi in considerazione questi approcci collaudati. `ALL_SUPPORTED` Utilizzalo quando desideri includere automaticamente le regioni future nella copertura di sicurezza. Per un controllo più granulare, elenca in modo esplicito le regioni anziché fare affidamento su `ALL_SUPPORTED`, soprattutto quando aree diverse richiedono configurazioni di sicurezza diverse.

Documenta i requisiti specifici della tua regione, in particolare per:

- Regioni soggette a obblighi di conformità che richiedono configurazioni specifiche
- Differenze tra ambiente di sviluppo e ambiente di produzione
- Regioni che prevedono l'adesione con considerazioni particolari
- Regioni in cui il Security Hub deve rimanere disabilitato

Pianificazione dell'eredità delle politiche

Pianificate attentamente la struttura di ereditarietà delle polizze per mantenere un controllo di sicurezza efficace, garantendo al contempo la flessibilità necessaria. Documenta quali unità organizzative possono modificare le politiche ereditate e quali modifiche sono consentite. Prendi in considerazione la possibilità di limitare gli operatori di ereditarietà (`@ @assign`, `@ @append`, `@ @remove`) ai livelli principali quando devi applicare controlli di sicurezza rigorosi.

Monitoraggio e convalida

Implementa pratiche di monitoraggio regolari per garantire che le tue politiche rimangano efficaci. Rivedi periodicamente gli allegati delle politiche, soprattutto dopo i cambiamenti organizzativi. Verifica che le configurazioni delle aree corrispondano alla copertura di sicurezza prevista, in particolare quando utilizzi `ALL_SUPPORTED` o gestisci più elenchi di aree.

strategie di risoluzione dei problemi

Durante la risoluzione dei problemi relativi alle policy di Security Hub, concentrati innanzitutto sulla priorità e sull'ereditarietà delle policy. Ricorda che le configurazioni di disabilitazione hanno la precedenza sull'attivazione delle configurazioni quando le regioni compaiono in entrambi gli elenchi. Controlla le catene di ereditarietà delle politiche per capire come le politiche relative ai genitori e ai figli si combinano per creare la politica efficace per ogni account.

Sintassi ed esempi delle policy di Security Hub

Le policy di Security Hub seguono una sintassi JSON standardizzata che definisce il modo in cui Security Hub è abilitato e configurato all'interno dell'organizzazione. La comprensione della struttura delle politiche consente di creare politiche efficaci per i requisiti di sicurezza.

Considerazioni

Prima di creare le policy di Security Hub, comprendi questi punti chiave sulla sintassi delle policy:

- Entrambi `enable_in_regions` e `disable_in_regions` elenchi sono obbligatori nella policy, sebbene possano essere vuoti
- Nell'elaborazione di politiche efficaci, ha la `disable_in_regions` precedenza su `enable_in_regions`
- Le politiche secondarie possono modificare le politiche principali utilizzando operatori di ereditarietà, a meno che non siano esplicitamente limitate
- La `ALL_SUPPORTED` designazione include regioni attuali e future
- I nomi delle aree devono essere validi e disponibili in Security Hub

Struttura politica di base

Una policy Security Hub utilizza questa struttura di base:

```
{
  "securityhub": {
    "enable_in_regions": {
      "@@append": ["ALL_SUPPORTED"],
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@all"]
    },
    "disable_in_regions": {
      "@@append": [],
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@all"]
    }
  }
}
```

Componenti della policy

Le policy di Security Hub contengono questi componenti chiave:

securityhub

Il contenitore di primo livello per le impostazioni delle politiche

Obbligatorio per tutte le policy di Security Hub

enable_in_regions

Elenco delle regioni in cui deve essere abilitato Security Hub

Può contenere nomi di regioni specifici o ALL_SUPPORTED

Campo obbligatorio ma può essere vuoto

In caso di utilizzo ALL_SUPPORTED, include le regioni future

disable_in_regions

Elenco delle regioni in cui il Security Hub deve essere disabilitato

Può contenere nomi di regioni specifici o ALL_SUPPORTED

Campo obbligatorio ma può essere vuoto

Ha la precedenza su enable_in_regions quando le regioni appaiono in entrambi gli elenchi

Operatori di ereditarietà

@ @assign - Sovrascrive i valori ereditati

@ @append - Aggiunge nuovi valori a quelli esistenti

@ @remove - Rimuove valori specifici dalle impostazioni ereditate

Esempi di policy di Security Hub

Gli esempi seguenti mostrano configurazioni comuni delle policy di Security Hub.

L'esempio seguente abilita Security Hub in tutte le regioni attuali e future. Inserendola ALL_SUPPORTED nell'enable_in_regions elenco e lasciandola disable_in_regions vuota, questa politica garantisce una copertura di sicurezza completa man mano che nuove regioni diventano disponibili.

```
{  
  "securityhub":{
```

```

    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    },
    "disable_in_regions":{
      "@@assign":[

      ]
    }
  }
}

```

Questo esempio disabilita Security Hub in tutte le regioni, comprese le aree future, poiché l'`disable_in_regions` elenco ha la precedenza su `enable_in_regions`

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "us-east-1",
        "us-west-2"
      ]
    },
    "disable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    }
  }
}

```

L'esempio seguente dimostra come le politiche secondarie possono modificare le impostazioni delle politiche principali utilizzando operatori di ereditarietà. Questo approccio consente un controllo granulare mantenendo al contempo la struttura generale delle politiche. La politica per i bambini aggiunge una nuova regione `enable_in_regions` e ne rimuove una da `disable_in_regions`.

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@append":[
        "eu-central-1"

```

```

    ]
  },
  "disable_in_regions":{
    "@@remove":[
      "us-west-2"
    ]
  }
}
}

```

Questo esempio mostra come abilitare Security Hub in più aree specifiche senza utilizzarlo `ALL_SUPPORTED`. Ciò fornisce un controllo preciso su quali aree hanno il Security Hub abilitato, lasciando le aree non specificate non gestite dalla policy.

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "us-east-1",
        "us-west-2",
        "eu-west-1",
        "ap-southeast-1"
      ]
    },
    "disable_in_regions":{
      "@@assign":[

      ]
    }
  }
}

```

L'esempio seguente dimostra come gestire i requisiti di conformità regionali abilitando Security Hub nella maggior parte delle regioni e disabilitandolo esplicitamente in posizioni specifiche. L'`disable_in_regions` elenco ha la precedenza, garantendo che Security Hub rimanga disabilitato in quelle aree indipendentemente dalle altre impostazioni dei criteri.

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    }
  }
}

```

```
    ]
  },
  "disable_in_regions":{
    "@@assign":[
      "ap-east-1",
      "me-south-1"
    ]
  }
}
```

Politiche di Amazon Bedrock

Le policy di Amazon Bedrock ti consentono di applicare automaticamente le protezioni configurate in Amazon Bedrock Guardrails su qualsiasi elemento della struttura organizzativa per tutte le chiamate di inferenza del modello ad Amazon Bedrock. Ciò elimina la necessità di configurare un guardrail individuale per ogni account. Amazon Bedrock Guardrails offre protezioni configurabili per aiutare a creare in sicurezza applicazioni di intelligenza artificiale generativa su larga scala, con un approccio standard per un'ampia gamma di modelli di base, tra cui: modelli supportati in Amazon Bedrock, modelli ottimizzati e modelli ospitati all'esterno di Amazon Bedrock.

Le policy di Amazon Bedrock in AWS Organizations ti consentono di fare riferimento a un guardrail creato nel tuo account di gestione in formato JSON. Puoi allegare qualsiasi politica all'elemento richiesto della struttura dell'organizzazione, ad esempio la cartella principale, le unità organizzative (OUs) e i singoli account. AWS Organizations applica le regole di ereditarietà per combinare le policy, il che si traduce in una policy efficace per ogni account che determina il modo in cui vengono applicate le protezioni per la tua applicazione di intelligenza artificiale generativa.

Come funziona

Le policy di Amazon Bedrock ti danno il controllo sull'applicazione automatica delle protezioni all'interno dei guardrail su più account, consentendoti di applicare i guardrail su tutti i modelli o su un sottoinsieme di modelli per le chiamate di inferenza ad Amazon Bedrock. Devi fare riferimento a una versione specifica del guardrail appropriato all'interno della tua policy, che rispetti i requisiti di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione. Questo è specifico della AWS regione in cui si trova il guardrail ed è necessario disporre di parapetti diversi per ogni AWS regione in cui si desidera applicare i controlli di sicurezza. Puoi quindi collegare questa policy a qualsiasi nodo dell'organizzazione e gli account al di sotto di quel nodo ereditano automaticamente tali protezioni e le applicheranno a ogni richiamo del modello ad Amazon Bedrock.

Le policy di Amazon Bedrock ti aiutano a garantire controlli di sicurezza coerenti in tutta l'organizzazione e forniscono un approccio centralizzato per creare in sicurezza applicazioni di intelligenza artificiale generativa su larga scala.

Guida introduttiva alle politiche di Amazon Bedrock

Prima di configurare le policy di Amazon Bedrock, assicurati di aver compreso i prerequisiti e i requisiti di implementazione. Questo argomento ti guida attraverso il processo di configurazione e gestione di queste politiche nella tua organizzazione.

Prima di iniziare

Verifica i seguenti requisiti prima di implementare le politiche di Amazon Bedrock:

- Il tuo account deve far parte di un'organizzazione AWS
- Devi aver effettuato l'accesso in uno dei seguenti modi:
 - L'account di gestione dell'organizzazione
 - Un account amministratore delegato con autorizzazioni per gestire le policy di Amazon Bedrock
- Devi abilitare il tipo di policy Amazon Bedrock nella radice della tua organizzazione

Passaggi dell'implementazione

Per implementare le policy di Amazon Bedrock in modo efficace, segui questi passaggi in sequenza. Ogni passaggio garantisce una configurazione corretta e aiuta a prevenire problemi comuni durante la configurazione. L'account di gestione o l'amministratore delegato può eseguire questi passaggi tramite la AWS Organizations console, l'interfaccia a riga di AWS comando (AWS CLI) o AWS SDKs

1. [Abilita le politiche di Amazon Bedrock per la tua organizzazione.](#)
2. [Crea una policy Amazon Bedrock.](#)
3. [Allega la policy di Amazon Bedrock alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account della tua organizzazione.](#)
4. [Visualizza la politica combinata efficace di Amazon Bedrock che si applica a un account.](#)

Le migliori pratiche per l'utilizzo delle politiche di Amazon Bedrock

Usa un identificatore guardrail valido

Un identificatore errato o non valido causerà l'esito negativo di tutte le chiamate API Amazon Bedrock nell'organizzazione di destinazione. [Monitora CloudTrail eventuali avvisi di policy non validi ed efficaci per rilevare rapidamente configurazioni errate.](#)

Escludi le politiche di ragionamento automatizzato

I guardrail che includono una politica di ragionamento automatico non sono supportati per l'applicazione a livello di organizzazione. Verifica che il tuo Amazon Bedrock Guardrail selezionato non ne contenga uno.

Concedi le autorizzazioni IAM necessarie

Utilizza le [policy basate sulle risorse di Amazon Bedrock Guardrails](#) per concedere all'organizzazione e ai suoi account membri le autorizzazioni per valutare il guardrail applicato in fase di esecuzione.

Consulta i limiti del servizio Amazon Bedrock per Guardrails

Le chiamate all'account membro che utilizzano la politica di Amazon Bedrock verranno conteggiate ai fini delle Service Quotas per il socio. Esamina la console Service Quotas e assicurati che i limiti di runtime di Guardrails siano sufficienti per il volume delle chiamate.

Inizia in piccolo, poi scala

Per iniziare, allega la tua polizza ad alcuni account, assicurandoti che venga applicata nel modo previsto. Assicurati di verificare che le autorizzazioni Guardrail siano configurate per consentire l'accesso da più account.

Convalida le modifiche alle tue politiche di Amazon Bedrock utilizzando DescribeEffectivePolicy

Dopo aver apportato una modifica a una politica di Amazon Bedrock, verifica le politiche in vigore per gli account rappresentativi al di sotto del livello in cui hai apportato la modifica. È possibile visualizzare la policy effettiva utilizzando la console di AWS gestione o utilizzando l'operazione DescribeEffectivePolicy API o una delle sue varianti AWS CLI o AWS SDK. Assicurati che l'impatto della modifica apportata sulla policy effettiva sia quello previsto.

Comunica e allenati

Assicurati che le tue organizzazioni comprendano lo scopo e l'impatto delle tue politiche Amazon Bedrock. Fornisci indicazioni chiare sul comportamento di Amazon Bedrock Guardrails e su cosa aspettarti.

Sintassi ed esempi delle policy di Amazon Bedrock

Una policy di Amazon Bedrock è un file di testo semplice strutturato secondo le regole di JSON. La sintassi per le policy di Amazon Bedrock segue la sintassi di tutti i tipi di policy di gestione. Per ulteriori informazioni, consulta [Sintassi ed ereditarietà delle policy per i tipi di policy di gestione](#). Questo argomento si concentra sull'applicazione di tale sintassi generale ai requisiti specifici del tipo di policy Amazon Bedrock.

Il seguente esempio di policy di Amazon Bedrock mostra la sintassi di base della policy Amazon Bedrock:

```
{
  "bedrock": {
    "guardrail_inference": {
      "us-east-1": {
        "config_1": {
          "identifier": {
            "@@assign": "arn:aws:bedrock:us-east-1:123456789012:guardrail/
hu1dlsv9wy1d:1"
          },
          "selective_content_guarding": {
            "system": {
              "@@assign": "selective"
            },
            "messages": {
              "@@assign": "comprehensive"
            }
          },
          "model_enforcement": {
            "included_models": {
              "@@assign": ["ALL"]
            },
            "excluded_models": {
              "@@assign": ["amazon.titan-embed-text-v2:0", "cohere.embed-
english-v3"]
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}  
}  
}  
}
```

La sintassi della policy di Amazon Bedrock include i seguenti elementi:

"bedrock"

La chiave di primo livello per i documenti relativi alle policy di Amazon Bedrock.

```
"guardrail_inference"
```

Definisce la configurazione di applicazione del guardrail.

```
<region>
```

La regione in cui verrà applicata la politica. Ad esempio, "us-east-1".

```
"config_1"
```

Identificatore di configurazione per le impostazioni del guardrail.

"identifier" (Obbligatorio)

Guardrail ARN, seguito :version dalla versione Guardrail.

- Il Guardrail deve essere di proprietà dell'account di gestione. Non è possibile creare una politica utilizzando un Guardrail di un altro account.
- Il Guardrail deve avere una versione e quella versione non può essere DRAFT. Per creare una versione del tuo guardrail, consulta [Creare una versione di un guardrail nella guida](#) per l'utente di Amazon Bedrock.
- Il Guardrail deve disporre di una politica basata sulle risorse che consenta ai membri dell'organizzazione di effettuare chiamate. `ApplyGuardrail`
- Il Guardrail deve essere creato e utilizzato nella regione specificata.

"selective_content_guarding" (facoltativo).

Amazon Bedrock APIs consente di contrassegnare contenuti specifici all'interno dell'input che il chiamante desidera che i guardrail elaborino. Queste impostazioni consentono agli esecutori di decidere se rispettare o meno le decisioni di tagging dei contenuti prese dal chiamante. Quando specificato, uno dei due è obbligatorio. "system" "messages"

"system" (facoltativo).

Scegli in che modo le istruzioni di sistema verranno elaborate dai guardrail. Il valore predefinito è quando non specificato. `comprehensive`

- `"comprehensive"`: valuta tutti i contenuti indipendentemente dai tag guard content.
- `"selective"`: Valuta solo i contenuti all'interno dei tag di contenuto di guard. Non valuta alcun contenuto quando non viene specificato alcun tag.

"messages" (facoltativo).

Scegli in che modo il contenuto dei messaggi con conversazione con utente e assistente verrà elaborato dai guardrails. Il valore predefinito è quando non specificato. `comprehensive`

- `"comprehensive"`: valuta tutti i contenuti indipendentemente dai tag guard content.
- `"selective"`: Valuta solo i contenuti all'interno dei tag di contenuto di guard. Valuta tutto il contenuto dei messaggi quando non viene specificato alcun tag.

"model_enforcement" (facoltativo).

Informazioni specifiche del modello per la configurazione forzata del guardrail. Se non è presente, la configurazione viene applicata a tutti i modelli.

"included_models" (Obbligatorio)

Elenco dei modelli su cui applicare il guardrail. Quando è vuoto, applica l'applicazione a tutti i modelli. Accetta anche la parola chiave «ALL» per includere esplicitamente tutti i modelli.

"excluded_models" (Obbligatorio)

Modelli da escludere dall'applicazione del guardrail. Se vuoto, non esclude alcun modello dall'applicazione. Se un modello è presente sia nell'elenco dei modelli inclusi che in quelli esclusi, viene escluso.

Politiche di Amazon Inspector

Le politiche di Amazon Inspector ti consentono di abilitare e gestire Amazon Inspector in modo centralizzato su tutti gli account della tua organizzazione. AWS Con una policy di Amazon Inspector, puoi specificare per quali entità organizzative (root o account) Amazon Inspector è abilitato e collegato automaticamente all'account amministratore delegato di Amazon Inspector. OUs Puoi utilizzare le politiche di Amazon Inspector per semplificare l'onboarding a livello di servizio e garantire l'attivazione coerente di Amazon Inspector in tutti gli account esistenti e di nuova creazione.

Caratteristiche e vantaggi principali

Le policy di Amazon Inspector ti consentono di definire quali tipi di scansione devono essere abilitati per la tua organizzazione o sottoinsiemi di essa, garantendo una copertura uniforme e riducendo il lavoro manuale. Una volta implementate, ti aiutano a registrare automaticamente nuovi account e a mantenere la linea di base di scansione man mano che l'organizzazione cresce.

Come funziona

Quando alleggi una policy di Amazon Inspector a un'entità organizzativa, la policy abilita automaticamente Amazon Inspector per tutti gli account membri che rientrano in tale ambito. Inoltre, se hai completato la configurazione di Amazon Inspector registrando un amministratore delegato per Amazon Inspector, quell'account avrà una visibilità centralizzata delle vulnerabilità sugli account dell'organizzazione che hanno abilitato Amazon Inspector.

Le politiche di Amazon Inspector possono essere applicate all'intera organizzazione, a unità organizzative specifiche (OUs) o a singoli account. Gli account che entrano a far parte dell'organizzazione o si trasferiscono in un'unità organizzativa con una politica Amazon Inspector allegata ereditano automaticamente la politica e dispongono di Amazon Inspector abilitato e collegato all'amministratore delegato di Amazon Inspector. Le politiche di Amazon Inspector consentono di abilitare EC2 la scansione Amazon, la scansione Amazon ECR o la scansione Lambda Standard e del codice, oltre a Code Security. Le impostazioni di configurazione e le regole di soppressione specifiche possono essere gestite tramite l'account amministratore delegato dell'organizzazione.

Quando alleggi una policy di Amazon Inspector alla tua organizzazione o unità organizzativa, AWS Organizations valuta automaticamente la policy e la applica in base all'ambito definito. Il processo di applicazione delle politiche segue regole specifiche per la risoluzione dei conflitti:

- Quando le regioni compaiono sia negli elenchi di attivazione che in quelli di disabilitazione, la configurazione di disabilitazione ha la precedenza. Ad esempio, se una regione è elencata sia nelle configurazioni di attivazione che di disabilitazione, Amazon Inspector sarà disabilitato in quella regione.
- Quando ALL_SUPPORTED viene specificata l'abilitazione, Amazon Inspector è abilitato in tutte le regioni attuali e future, a meno che non sia esplicitamente disabilitato. Ciò consente di mantenere una copertura completa man mano che AWS si espande in nuove regioni.
- Le politiche per i figli possono modificare le impostazioni delle politiche dei genitori utilizzando operatori di ereditarietà, consentendo un controllo granulare a diversi livelli organizzativi. Questo

approccio gerarchico garantisce che unità organizzative specifiche possano personalizzare le proprie impostazioni di sicurezza mantenendo i controlli di base.

Terminologia

Questo argomento utilizza i seguenti termini per discutere delle politiche di Amazon Inspector.

Termine	Definizione
Policy operativa	La politica finale che si applica a un account dopo aver combinato tutte le politiche ereditate.
Ereditarietà delle policy	Processo mediante il quale gli account ereditano le politiche dalle unità organizzative principali.
Amministratore delegato	Un account designato per gestire le politiche di Amazon Inspector per conto dell'organizzazione.
Ruolo collegato al servizio	Un ruolo IAM che consente ad Amazon Inspector di interagire con altri AWS servizi.

Casi d'uso per le politiche di Amazon Inspector

Organizations che lanciano carichi di lavoro su larga scala su più account possono utilizzare questa policy per garantire che tutti gli account abilitino immediatamente i tipi di scansione corretti ed evitare lacune. Gli ambienti normativi o orientati alla conformità possono utilizzare policy secondarie per ignorare o limitare i tipi di scansione in base all'unità organizzativa. Gli ambienti in rapida crescita possono automatizzare l'abilitazione degli account appena creati in modo che siano sempre conformi alla linea di base.

Ereditarietà e applicazione delle politiche

Comprendere come le politiche vengono ereditate e applicate è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza in tutta l'organizzazione. Il modello di ereditarietà segue la gerarchia AWS Organizations, garantendo un'applicazione delle policy prevedibile e coerente.

- Le politiche allegate a livello principale si applicano a tutti gli account
- Gli account ereditano le politiche dalle unità organizzative principali

- È possibile applicare più politiche a un singolo account
- Le politiche più specifiche (più vicine all'account nella gerarchia) hanno la precedenza

Convalida di policy

Durante la creazione delle politiche di Amazon Inspector, si verificano le seguenti convalide:

- I nomi delle regioni devono essere identificatori di regione validi AWS
- Le regioni devono essere supportate da Amazon Inspector
- La struttura delle politiche deve seguire le regole di sintassi AWS delle policy di Organizations
- Entrambi `enable_in_regions` e `disable_in_regions` elenchi devono essere presenti, sebbene possano essere vuoti

Considerazioni regionali e regioni supportate

Le politiche di Amazon Inspector si applicano solo nelle regioni in cui è disponibile l'accesso affidabile di Amazon Inspector AWS e Organizations. Comprendere il comportamento regionale ti aiuta a implementare controlli di sicurezza efficaci in tutta la presenza globale della tua organizzazione.

- L'applicazione delle politiche avviene in ogni regione in modo indipendente
- Puoi specificare quali regioni includere o escludere nelle tue politiche
- Le nuove regioni vengono incluse automaticamente quando si utilizza l'ALL_SUPPORTED opzione
- Le politiche si applicano solo alle regioni in cui è disponibile Amazon Inspector

Comportamento di distacco

Se scolleghi una policy di Amazon Inspector, Amazon Inspector rimane abilitato negli account precedentemente coperti. Tuttavia, le future modifiche alla struttura organizzativa (ad esempio l'aggiunta di nuovi account o il trasferimento di account esistenti nell'unità organizzativa) non abiliteranno più automaticamente Amazon Inspector. Qualsiasi ulteriore abilitazione deve essere eseguita manualmente o ricollegando una policy.

Dettagli aggiuntivi

Amministratore delegato

È possibile registrare un solo amministratore delegato per Amazon Inspector in un'organizzazione. È necessario configurarlo nella console Amazon Inspector o tramite APIs prima di allegare le politiche di Amazon Inspector.

Prerequisiti

Devi abilitare l'accesso affidabile per AWS Organizations, avere un amministratore delegato registrato per Amazon Inspector e avere ruoli collegati ai servizi disponibili in tutti gli account.

Regioni supportate

Tutte le regioni in cui è disponibile Amazon Inspector.

Guida introduttiva alle politiche di Amazon Inspector

Prima di configurare le politiche di Amazon Inspector, assicurati di aver compreso i prerequisiti e i requisiti di implementazione. Questo argomento ti guida attraverso il processo di configurazione e gestione di queste politiche nella tua organizzazione.

Scopri le autorizzazioni richieste

Per abilitare o allegare le politiche di Amazon Inspector, devi disporre delle seguenti autorizzazioni nell'account di gestione:

- `organizations:EnableAWSServiceAccess` per `inspector2.amazonaws.com`
- `organizations:RegisterDelegatedAdministrator` per `inspector2.amazonaws.com`
- `organizations:AttachPolicy`, `organizations>CreatePolicy`,
`organizations:DescribeEffectivePolicy`
- `inspector2:Enable`(per account di gestione e amministratore delegato)

Prima di iniziare

Verifica i seguenti requisiti prima di implementare le politiche di Amazon Inspector:

- Il tuo account deve far parte di un'organizzazione AWS
- Devi aver effettuato l'accesso in uno dei seguenti modi:

- L'account di gestione dell'organizzazione
- Un amministratore delegato di AWS Organizations con autorizzazioni per gestire le politiche di Amazon Inspector
- Devi abilitare l'accesso affidabile per Amazon Inspector nella tua organizzazione.
- Devi abilitare il tipo di policy Amazon Inspector nella radice della tua organizzazione.

Inoltre, verifica che:

- Amazon Inspector è supportato nelle regioni in cui desideri applicare le politiche.
- Il ruolo `AWSServiceRoleForInspectorV2` collegato al servizio è configurato nel tuo account di gestione. Per verificare l'esistenza di questo ruolo, esegui `aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForInspectorV2`. Se devi creare questo ruolo, puoi eseguirlo `aws inspector2 enable` in qualsiasi regione dal tuo account di gestione o crearlo direttamente eseguendo `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name inspector2.amazonaws.com`.

Passaggi dell'implementazione

Per implementare efficacemente le politiche di Amazon Inspector, segui questi passaggi in sequenza. Ogni passaggio garantisce una configurazione corretta e aiuta a prevenire problemi comuni durante la configurazione. L'account di gestione o l'amministratore delegato può eseguire questi passaggi tramite la AWS Organizations console, l'interfaccia a riga di AWS comando (AWS CLI) o AWS SDKs.

1. [Abilita l'accesso affidabile per Amazon Inspector.](#)
2. [Abilita le politiche di Amazon Inspector per la tua organizzazione.](#)
3. [Crea una policy Amazon Inspector.](#)
4. [Allega la policy di Amazon Inspector alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account della tua organizzazione.](#)
5. [Visualizza la politica combinata efficace di Amazon Inspector che si applica a un account.](#)

Crea una policy Amazon Inspector

Autorizzazioni minime

Per creare una policy Amazon Inspector, è necessaria la seguente autorizzazione:

- `organizations:CreatePolicy`

AWS Console di gestione

Per creare una policy di Amazon Inspector

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Imposta un amministratore delegato per il servizio in uso nella console Amazon Inspector.
3. Una volta che l'amministratore delegato è stato configurato per Amazon Inspector, AWS visita la console dell'organizzazione per configurare le politiche. Nella console AWS dell'organizzazione, visita la pagina delle politiche di Amazon Inspector e scegli Crea policy.
4. Nella pagina Crea una nuova policy di Amazon Inspector, inserisci un nome per la policy e una descrizione facoltativa della policy.
5. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag alla policy, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).
6. Inserisci o incolla il testo della policy nella casella del codice JSON. Per informazioni sulla sintassi delle policy di Amazon Inspector e sulle policy di esempio che puoi utilizzare come punto di partenza, consulta [Sintassi ed esempi delle policy di Amazon Inspector](#)
7. Al termine delle modifica della policy, seleziona Create policy (Crea policy nell'angolo in basso a destra della pagina).

Le migliori pratiche per l'utilizzo delle politiche di Amazon Inspector

Quando si implementano le politiche di Amazon Inspector in tutta l'organizzazione, seguire le best practice consolidate aiuta a garantire un'implementazione e una manutenzione di successo.

Iniziare semplicemente e apportare piccole modifiche

Inizia abilitando le policy di Amazon Inspector presso un'unità organizzativa limitata (ad esempio, «Security Pilot») per convalidare il comportamento previsto prima di distribuirlo a tutti gli account. Questo approccio incrementale consente di identificare e risolvere potenziali problemi in un ambiente controllato prima di una distribuzione più ampia.

Stabilisci processi di revisione

Monitora regolarmente la presenza di nuovi account che si uniscono alla tua organizzazione e conferma che ereditino automaticamente l'abilitazione di Amazon Inspector. Rivedi trimestralmente gli ambiti degli allegati alle policy per assicurarti che la copertura di sicurezza rimanga in linea con la struttura organizzativa e i requisiti di sicurezza.

Convalida le modifiche utilizzando `DescribeEffectivePolicy`

Dopo aver allegato o modificato una policy, richiedi un account rappresentativo `DescribeEffectivePolicy` per assicurarti che l'attivazione di Amazon Inspector si rifletta correttamente. Questa fase di convalida ti aiuta a confermare che le modifiche alle policy abbiano l'effetto desiderato in tutta l'organizzazione.

Comunica e allenati

Informa i proprietari degli account che Amazon Inspector verrà abilitato automaticamente e che i risultati potrebbero essere visualizzati nei dashboard di Security Hub o Amazon Inspector una volta collegati all'amministratore delegato di Amazon Inspector. Una comunicazione chiara aiuta a garantire che i proprietari degli account comprendano il monitoraggio di sicurezza in atto e possano rispondere in modo appropriato ai risultati.

Pianifica la tua strategia di amministratore delegato

Designare un account di sicurezza o conformità come amministratore delegato per Amazon Inspector. Imposta l'amministratore delegato dalla console Amazon Inspector o tramite AWS Organizations. APIs Questo approccio consente un monitoraggio e una gestione della sicurezza coerenti in tutta l'organizzazione.

Gestisci le considerazioni regionali

Abilita Amazon Inspector nelle regioni in cui vengono eseguiti i tuoi carichi di lavoro. Considera i tuoi requisiti di conformità e le tue esigenze operative per determinare quali regioni richiedono la copertura di Amazon Inspector. Documenta i requisiti specifici della tua regione per mantenere un monitoraggio coerente della sicurezza in tutta l'infrastruttura.

Sintassi ed esempi delle policy di Amazon Inspector

Le politiche di Amazon Inspector seguono una sintassi JSON standardizzata che definisce il modo in cui Amazon Inspector è abilitato e configurato all'interno dell'organizzazione. Una policy di Amazon Inspector è un documento JSON strutturato secondo la sintassi della policy di gestione

di AWS Organizations. Definisce quali entità organizzative avranno Amazon Inspector abilitato automaticamente.

Struttura delle politiche di base

Una policy di Amazon Inspector utilizza questa struttura di base:

```
{
  "inspector": {
    "enablement": {
      "ec2_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
        },
        "disable_in_regions": {
          "@@assign": ["eu-west-1"]
        }
      }
    }
  }
}
```

Componenti della policy

Le politiche di Amazon Inspector contengono questi componenti chiave:

inspector

La chiave di primo livello per i documenti relativi alle policy di Amazon Inspector, necessaria per tutte le politiche di Amazon Inspector.

enablement

Definisce in che modo Amazon Inspector è abilitato all'interno dell'organizzazione e contiene le configurazioni dei tipi di scansione.

Regions (Array of Strings)

Specifica le regioni in cui Amazon Inspector deve essere abilitato automaticamente.

Esempi di policy di Amazon Inspector

Gli esempi seguenti illustrano le configurazioni comuni delle policy di Amazon Inspector.

Esempio 1: abilitare Amazon Inspector a livello di organizzazione

L'esempio seguente abilita Amazon Inspector in us-east-1 e us-west-2 per tutti gli account nella radice dell'organizzazione.

Crea un `fileinspector-policy-enable.json`:

```
{
  "inspector": {
    "enablement": {
      "lambda_standard_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": [
            "us-east-1",
            "us-west-2"
          ]
        },
        "disable_in_regions": {
          "@@assign": [
            "eu-west-1"
          ]
        }
      },
      "lambda_code_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": [
            "us-east-1",
            "us-west-2"
          ]
        },
        "disable_in_regions": {
          "@@assign": [
            "eu-west-1"
          ]
        }
      }
    },
    "ec2_scanning": {
      "enable_in_regions": {
        "@@assign": [
          "us-east-1",
          "us-west-2"
        ]
      },
      "disable_in_regions": {
```

```
        "@@assign": [
            "eu-west-1"
        ]
    },
    "ecr_scanning": {
        "enable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "us-east-1",
                "us-west-2"
            ]
        },
        "disable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "eu-west-1"
            ]
        }
    },
    "code_repository_scanning": {
        "enable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "us-east-1",
                "us-west-2"
            ]
        },
        "disable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "eu-west-1"
            ]
        }
    }
}
```

Se collegati alla directory principale, tutti gli account dell'organizzazione abilitano automaticamente Amazon Inspector e i risultati della scansione sono disponibili per l'amministratore delegato di Amazon Inspector.

Crea e allega la policy:

```
POLICY_ID=$(aws organizations create-policy \
  --content file://inspector-policy-enable.json \
```

```
--name InspectorOrgPolicy \
--type INSPECTOR_POLICY \
--description "Inspector organization policy to enable all resources in IAD and PDX."
\
--query 'Policy.PolicySummary.Id' \
--output text)
aws organizations attach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id <root-id>
```

Ogni nuovo account che entra a far parte dell'organizzazione eredita automaticamente l'abilitazione.

Se scollegati, gli account esistenti rimangono abilitati, ma gli account futuri non vengono abilitati automaticamente:

```
aws organizations detach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id <root-id>
```

Esempio 2: abilitare Amazon Inspector per un'unità organizzativa specifica

Crea un file `inspector-policy-eu-west-1.json`:

```
{
  "inspector": {
    "enablement": {
      "lambda_standard_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": [
            "eu-west-1"
          ]
        },
      },
      "disable_in_regions": {
        "@@assign": [
          "eu-west-2"
        ]
      },
    },
    "lambda_code_scanning": {
      "enable_in_regions": {
        "@@assign": [
          "eu-west-1"
        ]
      },
    },
    "disable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "eu-west-2"
      ]
    }
  }
}
```

```

    }
  }
},
"ec2_scanning": {
  "enable_in_regions": {
    "@@assign": [
      "eu-west-1"
    ]
  },
  "disable_in_regions": {
    "@@assign": [
      "eu-west-2"
    ]
  }
},
"ecr_scanning": {
  "enable_in_regions": {
    "@@assign": [
      "eu-west-1"
    ]
  },
  "disable_in_regions": {
    "@@assign": [
      "eu-west-2"
    ]
  }
},
"code_repository_scanning": {
  "enable_in_regions": {
    "@@assign": [
      "eu-west-1"
    ]
  },
  "disable_in_regions": {
    "@@assign": [
      "eu-west-2"
    ]
  }
}
}
}
}
}

```

Collegalo a un'unità organizzativa per assicurarti che tutti gli account di produzione abbiano Amazon Inspector abilitato e collegato all'amministratore delegato di Amazon Inspector: eu-west-1

```
aws organizations update-policy --policy-id $POLICY_ID --content file:///inspector-policy-eu-west-1.json --description "Inspector organization policy - Enable all (eu-west-1)"
aws organizations attach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id ou-aaaa-12345678
```

Gli account esterni all'unità organizzativa non sono interessati.

Aggiorna le politiche di implementazione

AWS Organizations Le politiche di implementazione degli aggiornamenti consentono di gestire centralmente e scaglionare gli aggiornamenti automatici su più AWS risorse e account dell'organizzazione. Con queste politiche, è possibile definire l'ordine in cui le risorse ricevono gli aggiornamenti, garantendo che le modifiche vengano convalidate in ambienti meno critici prima di entrare in produzione.

Nei complessi ambienti cloud odierni, la gestione degli aggiornamenti su numerose risorse e account può essere difficile. Le politiche di implementazione degli aggiornamenti risolvono questa sfida fornendo un approccio sistematico all'implementazione degli aggiornamenti. Utilizzando queste politiche, è possibile allineare il processo di aggiornamento alle pratiche di gestione delle modifiche dell'organizzazione, ridurre i rischi e migliorare l'efficienza operativa.

Le politiche di implementazione degli aggiornamenti sfruttano la struttura gerarchica di AWS Organizations per applicare le politiche all'intera organizzazione o a unità organizzative specifiche (). OUs Questa integrazione consente di gestire gli aggiornamenti su larga scala, eliminando la necessità di coordinamento manuale o script di automazione personalizzati.

Caratteristiche e vantaggi principali

Le politiche di implementazione degli aggiornamenti forniscono funzionalità complete per la gestione degli aggiornamenti, offrendo al contempo vantaggi significativi alle organizzazioni che gestiscono le risorse su più account e ambienti. La tabella seguente illustra le caratteristiche principali e i vantaggi associati:

Caratteristiche e vantaggi delle politiche di implementazione degli aggiornamenti

Funzionalità	Description	Vantaggi principali
Aggiorna il sistema di ordinazione	Sistema a tre livelli (primo, secondo, ultimo) con tempistica configurabile	• Test degli aggiornamenti in ambienti di preproduzione • Ridurre al minimo i rischi per i carichi di lavoro di produzione
Gestione basata su policy	Controllo centralizzato tramite AWS Organizations	• Gestisci più account da un unico punto • Ridurre il sovraccarico amministrativo
Targeting delle risorse	Opzioni di targeting basate su tag e unità organizzative	• Rivolgiti a gruppi di risorse specifici • Applicare politiche su larga scala
Pianificazione automatizzata	Funziona con le finestre di manutenzione esistenti	• Eliminare la coordinazione manuale • Mantenere modelli di aggiornamento coerenti
Integrazione dei servizi	Funziona con meccanismi AWS di aggiornamento del servizio	• Monitora gli eventi con Amazon EventBridge
Controlli di conformità	Ereditarietà e applicazione delle politiche	• Applicare gli standard organizzativi • Soddisfare i requisiti di conformità

Per ulteriori informazioni sull'ereditarietà delle politiche, vedere. [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#)

Cosa sono le politiche di implementazione degli aggiornamenti?

Le politiche di implementazione degli aggiornamenti sono un insieme di regole che determinano come e quando gli aggiornamenti automatici vengono applicati alle risorse. AWS Queste politiche consentono di definire diversi ordini di aggiornamento per le risorse, in genere in linea con gli

ambienti di sviluppo, test e produzione. In questo modo, potete assicurarvi che gli aggiornamenti vengano applicati innanzitutto ai sistemi meno critici, in modo da identificare e risolvere eventuali problemi prima che influiscano sui carichi di lavoro di produzione.

Le policy supportano tre ordini di aggiornamento: First, Second e Last. Questi ordini creano un approccio graduale agli aggiornamenti, in cui le risorse designate come «Prime» ricevono gli aggiornamenti inizialmente, seguite da «Second» dopo un periodo di attesa e infine «Ultime» dopo un altro periodo di attesa. Questo approccio scaglionato consente di convalidare gli aggiornamenti in ogni fase prima che passino a sistemi più critici.

Le politiche di implementazione degli aggiornamenti sono particolarmente utili per le organizzazioni con strutture complesse e multi-account o per quelle con requisiti rigorosi di gestione delle modifiche. Forniscono un equilibrio tra la manutenzione up-to-date dei sistemi e la riduzione al minimo del rischio di interruzioni dei servizi critici legate all'aggiornamento.

Come funzionano le politiche di implementazione degli aggiornamenti

Le politiche di implementazione dell'upgrade si integrano perfettamente con l'AWS infrastruttura e i processi esistenti. Quando si crea e si allega una politica di implementazione dell'aggiornamento a un'unità organizzativa, questa si applica a tutti gli account all'interno di tale unità organizzativa. È quindi possibile utilizzare i tag delle risorse o gli ordini di patch per specificare quali risorse devono essere aggiornate in quale ordine.

Quando un AWS servizio supportato rilascia un aggiornamento, consulta le politiche di implementazione dell'aggiornamento per determinare l'ordine in cui le risorse devono ricevere l'aggiornamento. Il servizio applica innanzitutto l'aggiornamento alle risorse contrassegnate come «Prime» durante le finestre di manutenzione configurate. Dopo un periodo di attesa specifico per il servizio, in genere circa una settimana, le risorse contrassegnate come «Seconde» diventano idonee per l'aggiornamento. Infine, dopo un altro periodo di attesa, le risorse contrassegnate come «Ultime» ricevono l'aggiornamento.

Questo processo garantisce che gli aggiornamenti vengano applicati in modo controllato e prevedibile in tutta l'organizzazione. Consente di monitorare l'impatto degli aggiornamenti in ogni fase e di adottare azioni correttive, se necessario, prima che le modifiche raggiungano gli ambienti più critici. La natura automatizzata di questo processo riduce il sovraccarico operativo legato alla gestione degli aggiornamenti, garantendo al contempo il controllo e la visibilità necessari per mantenere la stabilità e la sicurezza delle risorse. AWS

Terminologia

Ecco i termini chiave da comprendere quando si lavora con le politiche di implementazione degli aggiornamenti:

Termini della politica di implementazione degli aggiornamenti

Termine	Definizione
Data attiva	La data in cui l'AMVu diventa visibile nell'API Descrivi Pending Maintenance Actions e disponibile per l'applicazione.
AmVu (aggiornamento automatico della versione secondaria)	Il processo di aggiornamento automatico per le versioni secondarie dei motori di database.
Policy operativa	L'ultimo set di regole che si applicano a un account o a una risorsa dopo aver considerato tutte le politiche ereditate e direttamente collegate.
Finestra di manutenzione	Periodo di tempo ricorrente durante il quale è possibile applicare aggiornamenti automatici a una risorsa. Le politiche di implementazione degli aggiornamenti funzionano all'interno di queste finestre di manutenzione configurate.
Unità organizzativa (UO)	Un contenitore per AWS gli account della tua organizzazione. Le politiche di implementazione degli upgrade possono essere allegate a livello di unità organizzativa per influire su tutti gli account al suo interno.
Ordine delle patch	La sequenza in cui le risorse ricevono gli aggiornamenti (Prima, Seconda, Ultima).
Obiettivo politico	L'ambito a cui si applica una politica di implementazione dell'aggiornamento, che può riguardare un'intera organizzazione, account specifici OUs o singoli account.
Tag delle risorse	Coppie chiave-valore che possono essere utilizzate per identificare quali risorse devono seguire ordini di aggiornamento specifici all'interno di una politica.

Termine	Definizione
Finestra di pianificazione	L'intervallo di tempo durante il quale le risorse di uno specifico ordine di patch ricevono gli aggiornamenti.
Periodo di attesa specifico per il servizio	L'intervallo di tempo designato tra l'aggiornamento delle risorse di diversi ordini di aggiornamento. Questo periodo varia in base al AWS servizio e al tipo di aggiornamento.
Ordine di upgrade	Una designazione che determina quando una risorsa riceve aggiornamenti rispetto ad altre risorse. Può essere impostato su Primo, Secondo o Ultimo.
Politica di implementazione dell'aggiornamento	Il tipo di AWS Organizations policy utilizzato per gestire le pianificazioni di aggiornamento tra le risorse.

Casi d'uso per le politiche di implementazione degli aggiornamenti

Organizzazioni di diverse dimensioni e settori possono trarre vantaggio dalle politiche di implementazione degli aggiornamenti. I seguenti scenari fittizi illustrano le sfide comuni di gestione degli aggiornamenti e il modo in cui le politiche di implementazione degli aggiornamenti forniscono soluzioni efficienti. Questi esempi si basano sulle esperienze tipiche dei clienti, ma sono stati semplificati per evidenziare i vantaggi chiave e i modelli di implementazione.

Molte organizzazioni affrontano sfide simili: devono mantenere le proprie risorse up-to-date aggiornate alle versioni più recenti riducendo al minimo i rischi per gli ambienti di produzione. Senza un approccio centralizzato basato su policy, i team ricorrono spesso a processi manuali o a script di automazione complessi. Gli esempi seguenti dimostrano come due organizzazioni diverse potrebbero risolvere sfide simili utilizzando politiche di implementazione degli aggiornamenti:

Caso d'uso di esempio: Global Financial Services Company

Una società di servizi finanziari gestisce centinaia di database Aurora PostgreSQL su più account. AWS Prima dell'implementazione delle politiche di upgrade, il loro DevOps team dedicava diversi giorni al mese a coordinare manualmente gli aggiornamenti del database, assicurandosi che le modifiche fossero testate negli ambienti di sviluppo prima di arrivare ai sistemi di produzione. Implementando le politiche di implementazione degli aggiornamenti, hanno:

- Database di sviluppo contrassegnati con ordine di aggiornamento «First»
- Database QA assegnati per l'ordine di aggiornamento «Second»
- Database di produzione designati come ordine di aggiornamento «Ultimo»
- Coordinamento degli aggiornamenti ridotto da giorni a minuti
- Prima le modifiche convalidate automaticamente negli ambienti inferiori
- Mantenimento della conformità ai requisiti di gestione delle modifiche

Caso d'uso di esempio: IoT Device Platform Provider

Un'azienda IoT elabora milioni di eventi relativi ai dispositivi ogni giorno utilizzando più database Amazon RDS. Dovevano assicurarsi che gli aggiornamenti automatici delle versioni secondarie non interrompessero i loro servizi di produzione. Utilizzando le politiche di implementazione degli aggiornamenti, hanno:

- Hanno creato una politica che si applica a tutta la loro struttura organizzativa
- Gli ambienti Canary sono stati configurati per ricevere prima gli aggiornamenti
- Configura il monitoraggio negli ambienti con upgrade anticipato
- Tempo guadagnato per rilevare e risolvere eventuali problemi prima degli aggiornamenti di produzione
- Ha sostituito la complessa automazione degli aggiornamenti personalizzati con una politica semplice
- Ha mantenuto un'elevata disponibilità per i carichi di lavoro di produzione, pur rimanendo aggiornati con le versioni del database

Servizi supportati AWS

Le politiche di implementazione degli aggiornamenti si integrano con i seguenti AWS servizi supportando al contempo gli aggiornamenti automatici delle versioni secondarie:

Servizi supportati per le politiche di implementazione degli aggiornamenti

Nome del servizio	Scopo
Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition	Aggiornamenti automatici delle versioni secondarie

Nome del servizio	Scopo
Amazon Aurora edizione compatibile con MySQL	Aggiornamenti automatici delle versioni secondarie
Amazon Relational Database Service per PostgreSQL	Aggiornamenti automatici delle versioni secondarie
Amazon Relational Database Service per SQL Server	Aggiornamenti automatici delle versioni secondarie
Amazon Relational Database Service per Oracle	Aggiornamenti automatici delle versioni secondarie
Amazon Relational Database Service per MariaDB	Aggiornamenti automatici delle versioni secondarie
Amazon Relational Database Service per MySQL	Aggiornamenti automatici delle versioni secondarie
Amazon Relational Database Service per Db2	Aggiornamenti automatici delle versioni secondarie

Prerequisiti

Di seguito sono riportati i prerequisiti e le autorizzazioni necessarie per la gestione delle politiche di implementazione degli aggiornamenti in: AWS Organizations

- AWS Organizations account di gestione o accesso come amministratore delegato
- Risorse nei servizi supportati (attualmente motori di database Amazon Aurora e Amazon Relational Database Service)
- Autorizzazioni IAM adeguate per gestire le politiche di implementazione degli upgrade

Fasi successive

Per iniziare a utilizzare le politiche di implementazione dell'aggiornamento:

1. Consulta la [Guida introduttiva alle politiche di implementazione degli upgrade](#) pagina per scoprire come creare e gestire le politiche
2. Scopri come implementare [Procedure consigliate per l'utilizzo delle politiche di implementazione degli aggiornamenti](#) le politiche di implementazione degli aggiornamenti
3. Comprendi [Sintassi ed esempi della politica di implementazione dell'aggiornamento](#)

Guida introduttiva alle politiche di implementazione degli upgrade

Segui questi passaggi per implementare le politiche di implementazione degli aggiornamenti nella tua organizzazione. Ogni passaggio contiene collegamenti a informazioni dettagliate per aiutarti a completare l'implementazione con successo.

Prima di iniziare

Assicurati di disporre di quanto segue:

- Accesso amministrativo a AWS Organizations
- Risorse nei AWS servizi supportati (come Aurora o Amazon Relational Database Service)
- Autorizzazioni IAM necessarie configurate

Passaggi dell'implementazione

1. [Abilita le politiche di implementazione degli aggiornamenti per la tua organizzazione.](#)
2. [Scopri come funzionano le politiche di implementazione degli upgrade.](#)
 - Identifica gli ambienti di sviluppo, test e produzione
 - Determina quali risorse devono essere aggiornate per prime, seconde e ultime
 - Documenta la tua strategia di etichettatura per l'identificazione delle risorse
3. [Crea una politica di implementazione degli aggiornamenti:](#)
 - Definisci l'ordine di implementazione predefinito (unità organizzativa o livello di account)
 - Specificate il targeting delle risorse utilizzando i tag
 - Configura eventuali esclusioni di policy
4. [Allega una politica di implementazione dell'aggiornamento a un account con un solo membro che puoi utilizzare per i test. :](#)
 - Inizia con un'unità organizzativa di test

- Verifica l'ereditarietà delle politiche
 - Conferma lo stato dell'allegato alla politica
5. Contrassegna le tue risorse in base alla tua strategia per gli ordini di upgrade:
- Applica i tag alle risorse di sviluppo per i primi aggiornamenti
 - Contrassegna le risorse di test per gli aggiornamenti di secondo ordine
 - Designate le risorse di produzione per gli aggiornamenti di ultimo ordine
6. Monitora e convalida la politica:
- Rivedi le assegnazioni degli ordini di upgrade
 - Verifica gli effetti delle politiche sulle risorse di test
7. Verifica il processo di aggiornamento:
- Attendi che sia disponibile un aggiornamento del servizio
 - Monitora la progressione dell'aggiornamento nei tuoi ambienti
 - Verifica che gli aggiornamenti seguano l'ordine specificato
8. Abilita le politiche di implementazione degli aggiornamenti per unità organizzative aggiuntive, se necessario

Altre informazioni

- [Scopri la sintassi delle politiche di implementazione dell'upgrade e guarda le politiche di esempio](#)

Procedure consigliate per l'utilizzo delle politiche di implementazione degli aggiornamenti

AWS consiglia le seguenti best practice per l'utilizzo delle politiche di implementazione degli aggiornamenti.

Argomenti

- [Inizia in piccolo e scala gradualmente](#)
- [Stabilisci processi di revisione](#)
- [Convalida le modifiche alle politiche in modo efficace](#)
- [Monitora e comunica le modifiche](#)
- [Mantieni la conformità e la sicurezza](#)
- [Ottimizza l'efficienza operativa](#)

Inizia in piccolo e scala gradualmente

Inizia l'implementazione con una policy di test associata a un singolo account in un ambiente non critico. Questo approccio consente di convalidare il comportamento e l'impatto delle politiche di implementazione degli upgrade senza rischiare di interrompere i carichi di lavoro critici. Una volta confermato che la policy funziona come previsto, spostala gradualmente verso l'alto nella struttura organizzativa per includere più account e unità organizzative.

Questa scalabilità graduale consente di identificare e risolvere eventuali problemi nelle prime fasi del processo di implementazione. Prendi in considerazione la creazione di un gruppo pilota di risorse che rappresenti la diversità del tuo ambiente ma comporti un rischio operativo minimo. Documenta i risultati di ogni fase di espansione per informare le future implementazioni e aggiustamenti delle politiche.

Stabilisci processi di revisione

Implementa processi di revisione regolari per monitorare gli attributi delle politiche di implementazione di nuovi upgrade e valutare le eccezioni delle politiche. Queste revisioni devono essere in linea con i requisiti operativi e di sicurezza dell'organizzazione. Create una pianificazione per la revisione dell'efficacia delle politiche e conservate la documentazione di eventuali modifiche apportate.

Il processo di revisione dovrebbe includere valutazioni periodiche delle risorse regolate dalle politiche, la verifica che gli ordini di upgrade siano in linea con la strategia prevista e la valutazione di eventuali eccezioni alle politiche. Valuta la possibilità di stabilire criteri per stabilire quando le politiche devono essere aggiornate e di conservare un registro delle modifiche per tenere traccia dell'evoluzione delle politiche nel tempo.

Convalida le modifiche alle politiche in modo efficace

Dopo aver apportato modifiche a una politica di implementazione degli upgrade, verifica le politiche efficaci per gli account rappresentativi a ogni livello della tua organizzazione. Utilizza la console di AWS gestione o il funzionamento dell'`DescribeEffectivePolicyAPI` per verificare che le modifiche abbiano l'impatto previsto. Questa convalida dovrebbe includere il controllo delle risorse tra le diverse unità organizzative e la conferma che l'ereditarietà funzioni come previsto.

Presta particolare attenzione alle risorse a cui sono assegnati ordini di aggiornamento espliciti rispetto a quelle che utilizzano valori predefiniti. Stabilisci una checklist di convalida che includa la verifica del targeting basato su tag, la conferma degli allineamenti delle finestre di manutenzione e il test dell'ereditarietà delle politiche.

Monitora e comunica le modifiche

Stabilisci un monitoraggio completo delle politiche di implementazione degli aggiornamenti e crea canali di comunicazione chiari per condividere le informazioni relative all'aggiornamento. Documenta procedure chiare per la gestione degli errori di aggiornamento e crea piani di risposta per diversi scenari.

Mantieni una comunicazione regolare con i team che gestiscono le risorse interessate dalle politiche di aggiornamento. Prendi in considerazione la creazione di dashboard che offrano visibilità sugli aggiornamenti imminenti e sulla loro progressione prevista nei tuoi ambienti.

Mantieni la conformità e la sicurezza

Controllate regolarmente le vostre politiche di implementazione degli upgrade per assicurarvi che siano in linea con i requisiti di conformità. Documenta tutte le decisioni relative alle politiche e mantieni registrazioni chiare dei modelli di aggiornamento e delle eccezioni. Implementa i controlli di sicurezza relativi alle modifiche delle politiche e mantieni una traccia di controllo delle modifiche alle politiche utilizzando AWS CloudTrail.

Rivedi regolarmente le autorizzazioni di accesso alle funzioni di gestione delle politiche e implementa l'accesso con privilegi minimi per l'amministrazione delle politiche. Crea procedure per le modifiche alle politiche di emergenza e conserva la documentazione dei requisiti di aggiornamento relativi alla sicurezza.

Ottimizza l'efficienza operativa

Progetta le tue politiche per ridurre al minimo il sovraccarico operativo mantenendo i controlli necessari. Per evitare comportamenti indesiderati, non riutilizzate i tag in diversi casi d'uso. Automatizza il controllo della conformità delle politiche ove possibile e crea procedure operative standard per le attività comuni di gestione delle politiche.

Valuta la possibilità di creare modelli per diversi tipi di scenari di aggiornamento e di conservare la documentazione dei modelli di policy di successo. La revisione regolare delle metriche operative può aiutare a identificare le opportunità per l'ottimizzazione delle politiche e il miglioramento dei processi.

Sintassi ed esempi della politica di implementazione dell'aggiornamento

Una politica di implementazione degli aggiornamenti definisce il modo in cui AWS i servizi applicano gli aggiornamenti automatici a tutte le risorse. La comprensione della sintassi delle politiche consente di creare politiche efficaci che soddisfino i requisiti di aggiornamento dell'organizzazione.

Argomenti

- [Considerazioni](#)
- [Struttura politica di base](#)
- [Componenti della policy](#)
- [Esempi di politiche di implementazione degli aggiornamenti](#)

Considerazioni

Quando implementate le politiche di implementazione degli aggiornamenti, tenete conto di questi fattori importanti:

- I nomi delle politiche devono essere univoci all'interno dell'organizzazione e devono essere chiari e descrittivi. Scegliete nomi che riflettano lo scopo e l'ambito della politica. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizza l'efficienza operativa](#).
- I test sono fondamentali prima di un'implementazione su larga scala. Convalida innanzitutto le nuove politiche negli ambienti non di produzione ed espandile gradualmente per garantire il comportamento desiderato. Per ulteriori informazioni, consulta [Inizia in piccolo e scala gradualmente](#).
- La propagazione delle modifiche alle policy all'interno dell'organizzazione può richiedere diverse ore. Pianificate le vostre implementazioni di conseguenza e assicuratevi che sia in atto un monitoraggio adeguato. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitora e comunica le modifiche](#).
- La formattazione JSON deve essere valida e rientrare nella dimensione massima della policy di 5.120 byte. Mantieni le strutture delle politiche il più semplici possibile, soddisfacendo al contempo i tuoi requisiti.
- Le revisioni periodiche delle politiche aiutano a mantenere l'efficacia. Pianifica valutazioni periodiche delle tue politiche per assicurarti che continuino a soddisfare le tue esigenze organizzative. Per ulteriori informazioni, consulta [Stabilisci processi di revisione](#).
- Per le risorse senza un ordine di aggiornamento assegnato viene impostato automaticamente l'ordine «Secondo». Valuta la possibilità di impostare in modo esplicito gli ordini di aggiornamento per le risorse critiche anziché affidarti alle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida le modifiche alle politiche in modo efficace](#).
- Gli aggiornamenti manuali hanno la precedenza sugli ordini di aggiornamento definiti dalle politiche. Assicurati che i processi di gestione delle modifiche tengano conto degli scenari di aggiornamento sia automatici che manuali. Per ulteriori informazioni, consulta [Stabilisci processi di revisione](#).

 Note

Quando implementate politiche di implementazione degli upgrade basate su tag dal vostro account di gestione, tenete presente che l'account di gestione non può visualizzare o accedere direttamente ai tag a livello di risorsa negli account dei membri. Ti consigliamo di stabilire un processo in cui gli account dei membri applichino tag di risorsa coerenti e quindi di creare politiche a livello di organizzazione che facciano riferimento a questi tag. Ciò garantisce il corretto coordinamento tra l'etichettatura a livello di risorsa e l'applicazione delle politiche organizzative. Puoi anche utilizzarlo [Policy di tag](#) per mantenere i tag coerenti quando le risorse vengono etichettate in tutta l'organizzazione.

Struttura politica di base

Le politiche di implementazione dell'aggiornamento utilizzano una struttura JSON che include i seguenti elementi principali:

- Metadati delle politiche (come le informazioni sulla versione)
- Regole di targeting delle risorse
- Aggiorna le specifiche dell'ordine
- Messaggi di eccezione opzionali
- Attributi specifici del servizio

L'esempio seguente mostra una struttura di policy di implementazione degli aggiornamenti di base:

```
{
  "upgrade_rollout":{
    "default":{
      "patch_order":{
        "@@assign":"last"
      }
    },
    "tags":{
      "devtag":{
        "tag_values":{
          "tag1":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"first"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "tag2":{
    "patch_order":{
      "@@assign":"second"
    }
  },
  "tag3":{
    "patch_order":{
      "@@assign":"last"
    }
  }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

```

Componenti della policy

Una politica di implementazione degli aggiornamenti è costituita da due componenti chiave che interagiscono per controllare il modo in cui gli aggiornamenti vengono applicati alle risorse. Questi componenti includono opzioni di configurazione sia per i comportamenti predefiniti che per le sostituzioni basate su tag. Comprendere come interagiscono questi componenti consente di creare politiche efficaci che soddisfino le esigenze organizzative.

Configurazione predefinita dell'ordine delle patch

Quando si crea una politica di implementazione degli aggiornamenti senza specificare alcuna modifica specifica per ogni risorsa, per impostazione predefinita tutte le risorse seguono un ordine di aggiornamento di base. È possibile impostare questa impostazione predefinita utilizzando il campo «predefinito» nella politica. Le risorse senza l'assegnazione esplicita dell'ordine di aggiornamento tramite tag seguiranno questo ordine predefinito.

Note

L'esperienza odierna della console richiede la specificazione di un ordine predefinito.

L'esempio seguente mostra come impostare tutte le risorse in modo che ricevano gli aggiornamenti per ultimi per impostazione predefinita, a meno che non vengano sovrascritte dai tag. Questo

approccio è utile quando si desidera garantire che la maggior parte delle risorse venga aggiornata più avanti nel ciclo di aggiornamento:

```
"upgrade_rollout": {
  "default": {
    "patch_order": "last"
  }
}
```

Sovrascrittura del livello di risorsa tramite tag

È possibile sovrascrivere l'ordine di aggiornamento predefinito per risorse specifiche utilizzando i tag. Ciò consente di creare un controllo granulare su quali risorse ricevono gli aggiornamenti in quale ordine. Ad esempio, è possibile assegnare diversi ordini di aggiornamento in base ai tipi di ambiente, alle fasi di sviluppo o alla criticità del carico di lavoro.

L'esempio seguente mostra come configurare le risorse di sviluppo in modo che ricevano gli aggiornamenti per prime e le risorse di produzione per riceverli per ultime. Questa configurazione garantisce che gli ambienti di sviluppo possano convalidare gli aggiornamenti prima che raggiungano la produzione:

```
"upgrade_rollout": {
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {
        "development": {
          "patch_order": "first"
        },
        "production": {
          "patch_order": "last"
        }
      }
    }
  }
}
```

Esempi di politiche di implementazione degli aggiornamenti

Di seguito sono riportati gli scenari più comuni relativi alle politiche di implementazione degli aggiornamenti:

Esempio 1: innanzitutto l'ambiente di sviluppo

Questo esempio mostra come configurare le risorse nell'ambiente di sviluppo in modo che ricevano prima gli aggiornamenti. Indirizzando le risorse con il tag «development» environment, ti assicuri che i tuoi ambienti di sviluppo siano i primi a ricevere e convalidare nuovi aggiornamenti. Questo modello aiuta a identificare potenziali problemi prima che gli aggiornamenti raggiungano ambienti più critici:

```
{
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {
        "development": {
          "upgrade_order": "first"
        }
      }
    }
  }
}
```

Esempio 2: ultimo ambiente di produzione

Questo esempio dimostra come garantire che gli ambienti di produzione ricevano gli aggiornamenti per ultimi. Impostando in modo esplicito le risorse con tag di produzione sull'ultimo ordine di aggiornamento, è possibile mantenere la stabilità dell'ambiente di produzione e consentire al contempo test adeguati negli ambienti di preproduzione. Questo approccio è particolarmente utile per le organizzazioni con requisiti rigorosi di gestione delle modifiche:

```
{
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {
        "production": {
          "upgrade_order": "last"
        }
      }
    }
  }
}
```

Esempio 3: ordini di upgrade multipli che utilizzano tag

L'esempio seguente mostra come utilizzare una singola chiave di tag con valori diversi per specificare tutti e tre gli ordini di aggiornamento. Questo approccio è utile quando si desidera gestire gli ordini di upgrade tramite un unico schema di tagging:

```
{
  "upgrade_rollout":{
    "default":{
      "patch_order":{
        "@@assign":"last"
      }
    },
    "tags":{
      "devtag":{
        "tag_values":{
          "tag1":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"first"
            }
          },
          "tag2":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"second"
            }
          },
          "tag3":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"last"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Politiche di Amazon S3

Le policy di Amazon S3 consentono di gestire centralmente le configurazioni per le risorse Amazon S3 su larga scala tra gli account di un'organizzazione. Le politiche di Amazon S3 attualmente supportano le impostazioni per il blocco dell'accesso pubblico.

Puoi utilizzare una policy di Amazon S3 per specificare se abilitare o disabilitare tutte e quattro le impostazioni Block Public Access e tale specifica si applicherà a tutte le risorse Amazon S3 all'interno di account selezionati. Puoi utilizzare le impostazioni Block Public Access in una policy di Amazon S3 per applicare un livello di sicurezza coerente in tutta l'organizzazione ed eliminare il sovraccarico operativo legato alla gestione delle configurazioni dei singoli account.

Come funziona

Quando si allega una policy di Amazon S3 a un'entità organizzativa, vengono definite le impostazioni che si applicano a tutte le risorse Amazon S3 all'interno degli account in tale ambito. Queste configurazioni sostituiscono le impostazioni a livello di account, consentendoti di gestire centralmente le impostazioni di Amazon S3.

Le policy di Amazon S3 possono essere applicate a un'intera organizzazione, a unità organizzative (OUs) o a singoli account. Gli account che entrano a far parte di un'organizzazione ereditano automaticamente tutte le policy di Amazon S3 in base alla loro posizione nella gerarchia organizzativa.

Comportamento di distacco: se una policy di Amazon S3 viene scollegata, gli account tornano automaticamente alla precedente configurazione a livello di account. Amazon S3 conserva le impostazioni originali a livello di account per consentire un ripristino senza interruzioni.

Funzionalità principali

- **Controllo unificato:** tutte e quattro le impostazioni di accesso pubblico a blocchi (BlockPublicAcls,, BlockPublicPolicy IgnorePublicAcls, RestrictPublicBuckets) sono controllate insieme come un'unica configurazione
- **Ereditarietà automatica:** i nuovi account ereditano automaticamente le politiche in base alla loro collocazione organizzativa
- **Ignora la protezione:** impedisce le modifiche a livello di account quando le politiche dell'organizzazione sono attive
- **Ripristino senza interruzioni:** le impostazioni originali dell'account vengono conservate e ripristinate quando le politiche vengono scollegate

Prerequisiti

Prima di utilizzare le policy di Amazon S3, assicurati di avere:

- Un' AWS organizzazione in modalità con tutte le funzionalità
- Autorizzazioni per gestire AWS le politiche di Organizations (organizzazioni:CreatePolicy, organizzazioni:AttachPolicy, ecc.)
- Il tipo di policy di Amazon S3 abilitato per la tua organizzazione

Best practice per l'utilizzo delle policy di Amazon S3

Quando si implementano le policy di Amazon S3 in tutta l'organizzazione, seguire le best practice consolidate aiuta a garantire una distribuzione e una manutenzione di successo.

Iniziare semplicemente e apportare piccole modifiche

Per semplificare il debug, inizia con policy semplici e apporta modifiche un elemento alla volta. Convalida il comportamento e l'impatto di ogni modifica prima di apportare la modifica successiva. Questo approccio riduce il numero di variabili da tenere in considerazione quando si verifica un errore o un risultato imprevisto.

Stabilisci processi di revisione

Implementa processi per monitorare i nuovi attributi delle policy, valutare le eccezioni delle policy e apportare modifiche per mantenere l'allineamento con i requisiti operativi e di sicurezza dell'organizzazione.

Convalida le modifiche alle policy di Amazon S3 utilizzando DescribeEffectivePolicy

Dopo aver apportato una modifica a una politica di Amazon S3, verifica le politiche efficaci per gli account rappresentativi al di sotto del livello in cui hai apportato la modifica. È possibile visualizzare la policy effettiva utilizzando la console di AWS gestione o utilizzando l'operazione DescribeEffectivePolicy API o una delle sue varianti AWS CLI o AWS SDK. Assicurati che l'impatto della modifica apportata sulla policy effettiva sia quello previsto.

Comunica e allenati

Assicurati che la tua organizzazione comprenda lo scopo e l'impatto delle tue politiche. Fornisci indicazioni chiare sui comportamenti previsti e su come gestire gli errori dovuti all'applicazione delle politiche.

Pianifica le esigenze legittime di accesso pubblico

Prima di implementare politiche a livello di organizzazione, identifica gli account che richiedono bucket Amazon S3 pubblici per scopi aziendali legittimi (come l'hosting di siti Web statici). Valuta la

possibilità di utilizzare un allegato di policy a livello di OU o a livello di account per escludere questi account o consolida le esigenze dei bucket pubblici in account dedicati.

Monitora l'applicazione delle politiche

Utilizzato AWS CloudTrail per monitorare l'allegato delle politiche e le azioni di applicazione. Imposta EventBridge regole per automatizzare le risposte alle violazioni o alle modifiche delle politiche.

Sintassi ed esempi delle policy di Amazon S3

[Una policy di Amazon S3 è un file di testo semplice strutturato secondo le regole di JSON.](#) La sintassi per le policy di Amazon S3 segue la sintassi di tutti i tipi di policy di gestione. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#). Questo argomento si concentra sull'applicazione di tale sintassi generale ai requisiti specifici delle policy di Amazon S3 e alle impostazioni di Block Public Access che aiutano a gestire.

Il seguente esempio di policy di Amazon S3 mostra la sintassi di base della policy:

```
{
  "s3_attributes": {
    "public_access_block_configuration": {
      "@@assign": "all"
    }
  }
}
```

La sintassi della policy di Amazon S3 include i seguenti elementi

s3_attributes

La chiave di primo livello per la configurazione delle policy di Amazon S3.

public_access_block_configuration

Definisce il comportamento di blocco dell'accesso pubblico per l'organizzazione.

@@assign

L'operatore di assegnazione che accetta uno dei due valori:

- "all"- Abilita tutte e quattro le impostazioni di Amazon S3 Block Public Access a livello di organizzazione
- "none"- Disattiva il controllo a livello di organizzazione, permettendo ai singoli account di gestire le proprie impostazioni di Block Public Access

Amazon S3 Block Public Access dispone di quattro impostazioni che controllano l'accesso pubblico:

1. **BlockPublicAcls**- Amazon S3 bloccherà le autorizzazioni di accesso pubblico applicate ai bucket o agli oggetti appena aggiunti e impedirà la creazione di nuove liste di controllo degli accessi pubblici (ACLs) per i bucket e gli oggetti esistenti. Questa impostazione non modifica le autorizzazioni esistenti che consentono l'accesso pubblico alle risorse di Amazon S3 utilizzando ACLs
2. **BlockPublicPolicy**- Amazon S3 bloccherà nuove policy relative a bucket e punti di accesso che garantiscono l'accesso pubblico a bucket e oggetti. Questa impostazione non modifica le politiche esistenti che consentono l'accesso pubblico alle risorse di Amazon S3.
3. **IgnorePublicAcls**- Amazon S3 ignorerà tutto ciò ACLs che garantisce l'accesso pubblico a bucket e oggetti.
4. **RestrictPublicBuckets**- Amazon S3 ignorerà l'accesso pubblico e tra account per bucket o access point con policy che garantiscono l'accesso pubblico a bucket e oggetti.

Quando lo `@@assign imposti"all"`, tutte e quattro le impostazioni vengono consolidate e abilitate a livello di organizzazione, fornendo una protezione completa contro l'accesso pubblico su tutti gli account dell'organizzazione.

AWS Shield Politiche di Network Security Director

AWS Shield Network Security Director aiuta a proteggere AWS l'ambiente individuando le risorse di elaborazione, rete e sicurezza della rete. Network Security Director valuta la configurazione di sicurezza di ogni risorsa analizzando la topologia di rete e le configurazioni di sicurezza rispetto alle AWS migliori pratiche e all'intelligence sulle minacce.

AWS Shield Le politiche di Network Security Director consentono di abilitare e gestire centralmente Network Security Director tra gli account dell'organizzazione. AWS Con una politica di Network Security Director, è possibile specificare per quali entità organizzative (root o account) è abilitato Network Security Director. OUs Quando gli account entrano a far parte dell'organizzazione, ereditano automaticamente le politiche applicabili in base alla loro posizione nella gerarchia organizzativa. Ciò garantisce che le risorse vengano analizzate per individuare eventuali lacune nella configurazione della sicurezza di rete man mano che l'organizzazione cresce. Le politiche rispettano le strutture organizzative esistenti e offrono flessibilità nel determinare quali account vengono analizzati.

AWS Shield Network Security Director è attualmente disponibile in anteprima.

Come funziona

Quando si associa una politica di AWS Shield Network Security Director a un'entità organizzativa, la politica abilita automaticamente Network Security Director per tutti gli account membri che rientrano in tale ambito. Inoltre, se hai finalizzato la configurazione di AWS Shield Network Security Director registrando un amministratore delegato, tale account avrà una visibilità centralizzata sul livello di sicurezza della rete degli account dell'organizzazione in cui è abilitato AWS Shield Network Security Director.

AWS Shield Le policy di Network Security Director possono essere applicate all'intera organizzazione, a unità organizzative specifiche (OUs) o a singoli account. Gli account che entrano a far parte dell'organizzazione, o che vengono trasferiti in un'unità organizzativa con una policy associata, ereditano automaticamente la policy e hanno AWS Shield Network Security Director abilitato e collegato all'amministratore delegato di Network Security Director. Le policy di Network Security Director consentono di abilitare un'analisi della rete, visualizzare la topologia di rete e i risultati sulla sicurezza della rete per le risorse e ricevere consigli di correzione per risolvere le lacune di configurazione. Le impostazioni di configurazione specifiche e la soppressione dei singoli risultati possono essere gestite tramite l'account amministratore delegato di Network Security Director dell'organizzazione.

Quando si associa una policy di AWS Shield Network Security Director alla propria organizzazione o unità organizzativa, AWS Organizations valuta automaticamente la policy e la applica in base all'ambito definito. La logica di applicazione delle policy segue regole specifiche per la risoluzione dei conflitti:

- Quando le regioni compaiono sia negli elenchi di attivazione che in quelli di disabilitazione, la configurazione di disabilitazione ha la precedenza. Ad esempio, se una regione è elencata sia nelle configurazioni di attivazione che in quelle di disabilitazione, AWS Shield Network Security Director sarà disabilitato in quella regione.
- Quando ALL_SUPPORTED viene specificata l'abilitazione, AWS Shield Network Security Director è abilitato in tutte le regioni attuali e future, a meno che non sia disabilitato in modo esplicito. Ciò consente di mantenere una copertura completa man mano che AWS si espande in nuove regioni.

Guida introduttiva alle politiche AWS Shield di Network Security Director

Prima di configurare le politiche di Network Security Director, assicurati di comprendere i prerequisiti e i requisiti di implementazione. Questo argomento ti guida nel processo di configurazione e gestione di queste politiche nella tua organizzazione.

Prima di iniziare

Esamina i seguenti requisiti prima di implementare le politiche di AWS Shield Network Security Director:

- Il tuo account deve far parte di un' AWS organizzazione
- Devi aver effettuato l'accesso in uno dei seguenti modi:
 - L'account di gestione dell'organizzazione
 - Un amministratore delegato di AWS Organizations con le autorizzazioni per gestire le policy di AWS Shield Network Security Director
- È necessario abilitare l'accesso affidabile per Network Security Director nella propria organizzazione
- È necessario abilitare il tipo di policy Network Security Director nella radice dell'organizzazione

Inoltre, verifica che:

- AWS Shield Network Security Director è supportato nelle regioni in cui desideri applicare le politiche
- Il ruolo collegato al servizio AWS Shield Network Security Director è configurato nel tuo account di gestione. Se devi creare questo ruolo, puoi crearlo direttamente eseguendo `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name network-director.amazonaws.com`

Passaggi dell'implementazione

Per implementare efficacemente le politiche di Network Security Director, segui questi passaggi in sequenza. Ogni passaggio garantisce una configurazione corretta e aiuta a prevenire problemi comuni durante la configurazione. Questi passaggi possono essere eseguiti tramite la AWS Organizations console, l'interfaccia a riga di AWS comando (AWS CLI) o. AWS SDKs

1. [Abilita l'accesso affidabile per AWS Shield Network Security Director.](#)
2. [Abilita le politiche di AWS Shield Network Security Director per la tua organizzazione.](#)
3. [Crea una politica AWS Shield di Network Security Director.](#)
4. [Allega la policy alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account della tua organizzazione.](#)
5. [Visualizza la politica combinata efficace di Network Security Director che si applica a un account.](#)

AWS Shield Sintassi ed esempi delle policy di Network Security Director

Le politiche di Network Security Director seguono una sintassi JSON standardizzata che definisce il modo in cui Network Security Director è abilitato e configurato all'interno dell'organizzazione. Una policy di AWS Shield Network Security Director è un documento JSON strutturato secondo la sintassi della policy di gestione dell' AWS Organizations. Definisce quali entità organizzative avranno AWS Shield Network Security Director abilitato automaticamente.

Struttura politica di base

Una politica AWS Shield di Network Security Director utilizza questa struttura di base:

```
{
  "network_security_director": {
    "enablement": {
      "network_security_scan": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": ["us-east-1", "eu-west-1"]
        },
        "disable_in_regions": {
          "@@assign": []
        }
      }
    },
  },
}
```

Componenti della policy

AWS Shield Le politiche di Network Security Director contengono i seguenti componenti chiave:

network_security_director

La chiave di primo livello per i documenti relativi alle policy di Network Security Director, necessaria per tutte le politiche di Network Security Director.

enablement

Definisce in che modo Network Security Director è abilitato all'interno dell'organizzazione e contiene le configurazioni di scansione.

network_security_scan

Definisce la configurazione di applicazione per la scansione di sicurezza della rete.

enable_in_regions

Identificatore di configurazione per le impostazioni della regione. Definisce dove deve essere abilitata la scansione di sicurezza della rete.

disable_in_regions

Identificatore di configurazione per le impostazioni della regione. Definisce dove deve essere disabilitata la scansione di sicurezza della rete.

Amministratore delegato per AWS Organizations

Ti consigliamo di utilizzare l'account di AWS Organizations gestione e i relativi utenti e ruoli solo per le attività che devono essere eseguite da quell'account. Consigliamo anche di archiviare tutte le risorse AWS in altri account membro nell'organizzazione ed escluderle dall'account di gestione. Questo perché le funzionalità di sicurezza come Organizations service control policies (SCPs) non limitano gli utenti o i ruoli nell'account di gestione.

Dall'account di gestione dell'organizzazione, puoi delegare la gestione delle policy di Organizations per gli account membro specificati in modo da eseguire operazioni di policy che sono disponibili per impostazione predefinita solo per l'account di gestione.

Ad esempio, politiche di delega basate sulle risorse, vedi. [Esempi di policy basate sulle risorse per AWS Organizations](#)

Argomenti

- [Crea una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations](#)
- [Aggiorna una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations](#)
- [Visualizza una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations](#)
- [Elimina una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations](#)

Crea una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations

Dall'account di gestione, crea una politica di delega basata sulle risorse per la tua organizzazione e aggiungi una dichiarazione che specifichi quali account membri possono eseguire azioni sulle

politiche. Puoi aggiungere più istruzioni nella policy per indicare un diverso set di autorizzazioni per gli account membri.

Autorizzazioni minime

Per creare la politica di delega basata sulle risorse, sono necessarie le autorizzazioni per eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:PutResourcePolicy`
- `organizations:DescribeResourcePolicy`

Inoltre, devi concedere ai ruoli e agli utenti nell'account amministratore delegato le autorizzazioni IAM corrispondenti alle azioni richieste. Senza le autorizzazioni IAM, si presume che il principale chiamante non disponga delle autorizzazioni necessarie per gestire le policy. AWS Organizations

Console di gestione AWS

Aggiungi le istruzioni alla policy di delega basata sulle risorse nella Console di gestione AWS utilizzando uno dei seguenti metodi:

- **Politica JSON:** incolla e personalizza un esempio di politica di delega basata sulle risorse da utilizzare nel tuo account oppure digita il tuo documento di policy JSON nell'editor JSON.
- **Editor visivo:** crea una nuova policy di delega nell'editor visivo che ti guidi nella creazione di una policy di delega senza dover scrivere una sintassi JSON.

Usa l'editor di policy JSON per creare una politica di delega

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella sezione Amministratore delegato per AWS Organizations, scegli Delega per creare la policy di delega di Organizations.
4. Specificare un documento della policy JSON. Per dettagli sul linguaggio della policy IAM, consulta la [Documentazione di riferimento delle policy JSON IAM](#).

5. Risolvi eventuali [avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali](#) generati durante la convalida delle policy, quindi scegli Create policy (Crea policy) per salvare il lavoro.

Usa l'editor visivo per creare una politica di delega

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella sezione Amministratore delegato per AWS Organizations, scegli Delega per creare la policy di delega di Organizations.
4. Nella pagina Create Delegation policy (Crea politica di delega), scegli Add new statement (Aggiungi nuova istruzione).
5. Imposta Effect (Effetto) su Allow.
6. Aggiungi Principal per definire gli account dei membri a cui desideri delegare.
7. Dall'elenco di operazioni, scegli le operazioni che desideri delegare. Puoi utilizzare il campo Filter actions (Filtra operazioni) per limitare le scelte.
8. Per specificare se l'account membro delegato può allegare politiche alla radice o alle unità organizzative dell'organizzazione (OUs), imposta Resources. Dovrai inoltre selezionare policy come tipo di risorsa. È possibile specificare le risorse nei seguenti modi:
 - Scegli Add a resource (Aggiungi una risorsa) e crea il nome della risorsa Amazon (ARN) seguendo le istruzioni nella finestra di dialogo.
 - Elenca le risorse ARNs manualmente nell'editor. Per ulteriori informazioni sulla sintassi ARN, consulta [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) nella General Reference Guide. AWS Per informazioni sull'utilizzo ARNs dell'elemento risorsa di una policy, consulta [IAM JSON policy elements: Resource](#).
9. Scegli Add a condition (Aggiungi una condizione) per specificare altre condizioni, incluso il tipo di policy che desideri delegare. Scegli la chiave di condizione, la chiave di tag, il qualificatore e l'operatore, quindi digita un **Value**. Una volta terminato, scegli Add condition (Aggiungi condizione). Per ulteriori informazioni sull'elemento Condition, consulta [Elementi della policy JSON IAM: Condition](#) nella Documentazione di riferimento delle policy JSON IAM.
10. Per aggiungere più blocchi di autorizzazioni, consulta Add new statement (Aggiungi nuova istruzione). Per ogni blocco, ripetere i passaggi da 5 a 9.

11. Risolvi eventuali [avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali](#) generati durante la convalida delle policy, quindi scegli Create policy (Crea policy) per salvare il lavoro.

AWS CLI & AWS SDKs

Crea una politica di delega

È possibile utilizzare il seguente comando per creare una politica di delega:

- AWS CLI: [put-resource-policy](#)

L'esempio seguente crea una politica di delega.

```
$ aws organizations put-resource-policy --content
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Fully_manage_backup_policies",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "135791357913"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:organizations::246802468024:root/o-abcdef/r-pqrstu",
        "arn:aws:organizations::246802468024:ou/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:account/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:organization/policy/
backup_policy/*",
      ],
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "organizations:PolicyType": [
```

```
    "BACKUP_POLICY": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "s3:*",
          "Resource": "*"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

- AWS SDK: [PutResourcePolicy](#)

Operazioni di policy di delega supportate

Le seguenti operazioni sono supportate per la policy di delega:

- AttachPolicy
- CreatePolicy
- DeletePolicy
- DescribeAccount
- DescribeCreateAccountStatus
- DescribeEffectivePolicy
- DescribeHandshake
- DescribeOrganization
- DescribeOrganizationalUnit
- DescribePolicy
- DescribeResourcePolicy
- DetachPolicy
- DisablePolicyType
- EnablePolicyType
- ListAccounts
- ListAccountsForParent
- ListAWSServiceAccessForOrganization
- ListChildren
- ListCreateAccountStatus

- `ListDelegatedAdministrators`
- `ListDelegatedServicesForAccount`
- `ListHandshakesForAccount`
- `ListHandshakesForOrganization`
- `ListOrganizationalUnitsForParent`
- `ListParents`
- `ListPolicies`
- `ListPoliciesForTarget`
- `ListRoots`
- `ListTagsForResource`
- `ListTargetsForPolicy`
- `TagResource`
- `UntagResource`
- `UpdatePolicy`

Chiavi di condizione supportate

Solo le chiavi condizionali supportate da AWS Organizations possono essere utilizzate per la politica di delega. Per ulteriori informazioni, vedere [Condition keys for AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Aggiorna una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations

Dall'account di gestione, aggiorna una politica di delega basata sulle risorse per la tua organizzazione e aggiungi una dichiarazione che specifichi quali account membri possono eseguire azioni sulle politiche. Puoi aggiungere più istruzioni nella policy per indicare un diverso set di autorizzazioni per gli account membri.

Autorizzazioni minime

Per aggiornare la politica di delega basata sulle risorse, sono necessarie le autorizzazioni per eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:PutResourcePolicy`

- `organizations:DescribeResourcePolicy`

Inoltre, devi concedere ai ruoli e agli utenti nell'account amministratore delegato le autorizzazioni IAM corrispondenti alle azioni richieste. Senza le autorizzazioni IAM, si presume che il principale chiamante non disponga delle autorizzazioni necessarie per gestire le policy. AWS Organizations

Console di gestione AWS

Aggiungi le istruzioni alla policy di delega basata sulle risorse nella Console di gestione AWS utilizzando uno dei seguenti metodi:

- **Politica JSON:** incolla e personalizza un esempio di politica di delega basata sulle risorse da utilizzare nel tuo account oppure digita il tuo documento di policy JSON nell'editor JSON.
- **Editor visivo:** crea una nuova policy di delega nell'editor visivo che ti guidi nella creazione di una policy di delega senza dover scrivere una sintassi JSON.

Utilizza l'editor di policy JSON per aggiornare una politica di delega

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella AWS Organizations sezione Amministratore delegato per, scegli Modifica per aggiornare la politica di delega di Organizations.
4. Specificare un documento della policy JSON. Per dettagli sul linguaggio della policy IAM, consulta la [Documentazione di riferimento delle policy JSON IAM](#).
5. Risolvi eventuali [avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali](#) generati durante la convalida delle politiche, quindi scegli Crea politica.

Usa l'editor visivo per aggiornare una politica di delega

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella AWS Organizations sezione Amministratore delegato per, scegli Modifica per aggiornare la politica di delega di Organizations.
4. Nella pagina Create Delegation policy (Crea politica di delega), scegli Add new statement (Aggiungi nuova istruzione).
5. Imposta Effect (Effetto) su Allow.
6. Aggiungi Principal per definire gli account dei membri a cui desideri delegare.
7. Dall'elenco di operazioni, scegli le operazioni che desideri delegare. Puoi utilizzare il campo Filter actions (Filtra operazioni) per limitare le scelte.
8. Per specificare se l'account membro delegato può allegare politiche alle unità principali o organizzative dell'organizzazione (OUs), imposta. Resources Dovrai inoltre selezionare policy come tipo di risorsa. È possibile specificare le risorse nei seguenti modi:
 - Scegli Add a resource (Aggiungi una risorsa) e crea il nome della risorsa Amazon (ARN) seguendo le istruzioni nella finestra di dialogo.
 - Elenca le risorse ARNs manualmente nell'editor. Per ulteriori informazioni sulla sintassi ARN, consulta [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) nella General Reference Guide. AWS Per informazioni sull'utilizzo ARNs dell'elemento risorsa di una policy, consulta [IAM JSON policy elements: Resource](#).
9. Scegli Add a condition (Aggiungi una condizione) per specificare altre condizioni, incluso il tipo di policy che desideri delegare. Scegli la chiave di condizione, la chiave di tag, il qualificatore e l'operatore, quindi digita un **Value**. Una volta terminato, scegli Add condition (Aggiungi condizione). Per ulteriori informazioni sull'elemento Condition, consulta [Elementi della policy JSON IAM: Condition](#) nella Documentazione di riferimento delle policy JSON IAM.
10. Per aggiungere più blocchi di autorizzazioni, consulta Add new statement (Aggiungi nuova istruzione). Per ogni blocco, ripetere i passaggi da 5 a 9.
11. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la [convalida della policy](#), quindi scegli Salva policy.

AWS CLI & AWS SDKs

Creazione o aggiornamento di una policy di delega

Per creare o aggiornare una policy di delega, puoi utilizzare il seguente comando:

- AWS CLI: [put-resource-policy](#)

Nell'esempio seguente viene creata o aggiornata la policy di delega.

```
$ aws organizations put-resource-policy --content
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Fully_manage_backup_policies",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "135791357913"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:organizations::246802468024:root/o-abcdef/r-pqrstu",
        "arn:aws:organizations::246802468024:ou/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:account/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:organization/policy/
backup_policy/*",
      ],
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "organizations:PolicyType": [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

- AWS SDK: [PutResourcePolicy](#)

Operazioni di policy di delega supportate

Le seguenti operazioni sono supportate per la policy di delega:

- `AttachPolicy`
- `CreatePolicy`
- `DeletePolicy`
- `DescribeAccount`
- `DescribeCreateAccountStatus`
- `DescribeEffectivePolicy`
- `DescribeHandshake`
- `DescribeOrganization`
- `DescribeOrganizationalUnit`
- `DescribePolicy`
- `DescribeResourcePolicy`
- `DetachPolicy`
- `DisablePolicyType`
- `EnablePolicyType`
- `ListAccounts`
- `ListAccountsForParent`
- `ListAWSServiceAccessForOrganization`
- `ListChildren`
- `ListCreateAccountStatus`
- `ListDelegatedAdministrators`
- `ListDelegatedServicesForAccount`
- `ListHandshakesForAccount`
- `ListHandshakesForOrganization`
- `ListOrganizationalUnitsForParent`
- `ListParents`
- `ListPolicies`

- `ListPoliciesForTarget`
- `ListRoots`
- `ListTagsForResource`
- `ListTargetsForPolicy`
- `TagResource`
- `UntagResource`
- `UpdatePolicy`

Chiavi di condizione supportate

Solo le chiavi condizionali supportate da AWS Organizations possono essere utilizzate per la politica di delega. Per ulteriori informazioni, vedere [Condition keys for AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Visualizza una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations

Dall'account di gestione, visualizza la policy di delega basata sulle risorse dell'organizzazione per capire quali amministratori delegati hanno accesso per gestire quali tipi di policy.

Autorizzazioni minime

Per visualizzare la policy di delega basata sulle risorse, sono necessarie le autorizzazioni per eseguire l'operazione seguente: `organizations:DescribeResourcePolicy`.

Console di gestione AWS

Visualizzazione di una policy di delega

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella sezione Amministratore delegato per AWS Organizations, scorri per visualizzare la policy di delega completa.

AWS CLI & AWS SDKs

Visualizzazione di una policy di delega

Per visualizzare una policy di delega, puoi utilizzare il seguente comando:

- AWS CLI: [describe-resource-policy](#)

Nell'esempio seguente viene richiamata la policy.

```
$ aws organizations describe-resource-policy
```

- AWS SDK: [DescribeResourcePolicy](#)

Elimina una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations

Quando non è più necessario delegare la gestione delle policy nell'organizzazione, è possibile eliminare la policy di delega basata sulle risorse dall'account di gestione dell'organizzazione.

Important

Se elimini una policy di delega basata sulle risorse, non potrai più ripristinarla.

Autorizzazioni minime

Per eliminare la policy di delega basata sulle risorse, sono necessarie le autorizzazioni per eseguire l'operazione seguente: `organizations:DeleteResourcePolicy`.

Console di gestione AWS

Eliminazione di una policy di delega

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Seleziona Impostazioni.

3. Nella sezione Amministratore delegato per AWS Organizations, scegli Elimina.
4. Nella finestra di dialogo di conferma Delete policy, digita **delete**. Quindi, scegli Delete policy (Elimina policy).

AWS CLI & AWS SDKs

Eliminazione di una policy di delega

Per eliminare una policy di delega, puoi utilizzare il seguente comando:

- AWS CLI: [delete-resource-policy](#)

Nell'esempio seguente la policy viene eliminata.

```
$ aws organizations delete-resource-policy
```

- AWS SDK: [DeleteResourcePolicy](#)

Abilitazione di un tipo di policy

Prima di poter creare e collegare una policy all'organizzazione, è necessario abilitare tale tipo di policy per l'utilizzo. L'abilitazione di un tipo di policy è un'attività una tantum nella directory principale dell'organizzazione. È possibile abilitare un tipo di policy solo dall'account di gestione dell'organizzazione o da un account membro designato come amministratore delegato.

Autorizzazioni minime

Per abilitare un tipo di policy, è necessaria l'autorizzazione per eseguire le operazioni seguenti:

- `organizations:EnablePolicyType`
- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:ListRoots` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per abilitare un tipo di policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Policies \(Policy\)](#), scegli il nome del tipo di policy da abilitare.
3. Nella pagina del tipo di politica, scegli Abilita. ***policy type***

La pagina viene sostituita da un elenco delle policy disponibili del tipo specificato.

AWS CLI & AWS SDKs

Per abilitare un tipo di policy

È possibile utilizzare uno dei comandi seguenti per abilitare un tipo di policy:

- AWS CLI: [enable-policy-type](#)

L'esempio seguente mostra come abilitare le policy di backup per l'organizzazione. È necessario specificare l'ID della directory principale dell'organizzazione.

```
$ aws organizations enable-policy-type \
  --root-id r-a1b2 \
  --policy-type BACKUP_POLICY
{
  "Root": {
    "Id": "r-a1b2",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
    "Name": "Root",
    "PolicyTypes": [
      {
        "Type": "BACKUP_POLICY",
        "Status": "ENABLED"
      }
    ]
  }
}
```

L'elenco di `PolicyTypes` nell'output ora include il tipo di policy specificato con lo `Status` di `ENABLED`.

- AWS SDKs: [EnablePolicyType](#)

Disabilitazione di un tipo di policy

Se non desideri più utilizzare un determinato tipo di policy nell'organizzazione, puoi disabilitarlo per impedirne l'utilizzo accidentale. È possibile disabilitare un tipo di policy solo dall'account di gestione dell'organizzazione o da un account membro designato come amministratore delegato.

Considerazioni

Le politiche disabilite vengono scollegate da tutte le entità ma non eliminate

Quando disabiliti un tipo di policy, tutte le policy del tipo specificato vengono automaticamente distaccate da tutte le entità nella directory principale dell'organizzazione. Le policy non vengono eliminate.

(Solo il tipo di policy di controllo del servizio) Tutte le entità nella radice vengono inizialmente collegate solo all'SCP predefinito **FullAWSAccess**

(Solo tipo di policy di controllo dei servizi) Se si abilita nuovamente il tipo di policy SCP in un secondo momento, tutte le entità nella directory principale dell'organizzazione vengono inizialmente collegate solo alla SCP `FullAWSAccess` predefinita. Gli allegati delle SCPs entità vengono persi quando SCPs vengono disabilitati nell'organizzazione. Se in seguito desideri riattivarli SCPs, devi ricollegarli alla radice e agli account dell'organizzazione OUs, a seconda dei casi.

Disabilita un tipo di policy

Autorizzazioni minime

Per disabilitarlo SCPs, è necessaria l'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:DisablePolicyType`
- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

- `organizations:ListRoots` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Console di gestione AWS

Per disabilitare un tipo di policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Policies \(Policy\)](#), scegli il nome del tipo di policy da disabilitare.
3. Nella pagina del tipo di policy, scegli Disabilita **policy type**.
4. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci la parola **disable** e quindi seleziona Disable (Disabilita).

L'elenco delle policy disponibili del tipo specificato scompare.

AWS CLI & AWS SDKs

Per disabilitare un tipo di policy

Per disabilitare un tipo di policy, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [disable-policy-type](#)

L'esempio seguente mostra come disabilitare le policy di backup per l'organizzazione. È necessario specificare l'ID della directory principale dell'organizzazione.

```
$ aws organizations disable-policy-type \
  --root-id r-a1b2 \
  --policy-type BACKUP_POLICY
{
  "Root": {
    "Id": "r-a1b2",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
    "Name": "Root",
    "PolicyTypes": []
  }
}
```

```
}
```

L'elenco di `PolicyTypes` nell'output non include più il tipo di policy specificato.

- AWS SDKs: [DisablePolicyType](#)

Creazione di politiche organizzative con AWS Organizations

Dopo aver [abilitato le politiche](#) per la tua organizzazione, puoi creare una politica.

Questo argomento descrive come creare politiche con AWS Organizations. Una politica definisce i controlli che si desidera applicare a un gruppo di Account AWS.

Argomenti

- [Creare una policy di controllo del servizio \(SCP\)](#)
- [Creare una politica di controllo delle risorse \(RCP\)](#)
- [Crea una politica dichiarativa](#)
- [Crea una policy di backup](#)
- [Crea una politica di tag](#)
- [Crea una politica per le applicazioni di chat](#)
- [Crea una politica di disattivazione dei servizi AI](#)
- [Crea una politica di implementazione degli aggiornamenti](#)
- [Creare una policy Security Hub](#)

Creare una policy di controllo del servizio (SCP)

Autorizzazioni minime

Per creare SCPs, è necessaria l'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:CreatePolicy`

Console di gestione AWS

Per creare una policy di controllo dei servizi

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Service control policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli Create policy (Crea policy).
3. Nella pagina [Create new service control policy \(Crea nuova policy di controllo dei servizi\)](#), inserisci un Nome policy e una Descrizione policy (facoltativa).
4. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

Note

Nella maggior parte dei passaggi che seguono, facciamo riferimento ai controlli sul lato destro dell'editor JSON per costruire la policy, elemento per elemento. In alternativa puoi, in qualsiasi momento, inserire semplicemente il testo nell'editor JSON sul lato sinistro della finestra. Puoi digitare direttamente o utilizzare la funzione copia e incolla.

5. Per creare la policy, le prossime fasi variano a seconda del fatto che desideri aggiungere un'istruzione che [nega](#) o [consente](#) l'accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Valutazione SCP](#). Se si utilizzano Deny le istruzioni, si dispone di un controllo aggiuntivo in quanto è possibile limitare l'accesso a risorse specifiche, definire le condizioni relative all' SCPs entrata in vigore e utilizzare l'[NotAction](#) elemento. Per informazioni dettagliate sulla sintassi, consulta [Sintassi delle SCP](#).

Per aggiungere un'istruzione che nega l'accesso:

- a. Nel riquadro Modifica istruzioni a destra dell'editor, in Aggiungi azioni, scegli un AWS servizio.

Man mano che si scelgono le opzioni a destra, l'editor JSON si aggiorna per visualizzare la policy JSON corrispondente sulla sinistra.

- b. Dopo avere selezionato un servizio, viene aperto un elenco contenente le operazioni disponibili per tale servizio. È possibile scegliere All actions (Tutte le operazioni) o scegliere una o più singole operazioni che si desidera negare.

Il JSON a sinistra viene aggiornato per includere le operazioni selezionate.

 Note

Se selezioni una singola operazione e poi torni indietro e selezioni anche All actions (Tutte le operazioni), la voce prevista per *servicename*: * viene aggiunta al JSON, ma le singole operazioni selezionate in precedenza vengono lasciate nel JSON e non vengono rimosse.

- c. Se desideri aggiungere operazioni da servizi aggiuntivi, puoi scegliere All services (Tutti i servizi) nella parte alta della casella Statement (Istruzione), quindi ripeti i due passaggi precedenti in base alle esigenze.
- d. Specificare le risorse da includere nell'istruzione.
- Vicino a Aggiungi una risorsa, scegli Aggiungi.
 - Nella finestra di dialogo Add resource (Aggiungi risorsa), seleziona dall'elenco il servizio di cui desideri controllare le risorse. Puoi scegliere solo tra i servizi selezionati nel passaggio precedente.
 - In Resource type (Tipo di risorsa), scegli il tipo di risorsa da controllare.
 - Infine, completa l'Amazon Resource Name (ARN) in Resource ARN (ARN della risorsa) per identificare la risorsa specifica di cui desideri controllare l'accesso. È necessario sostituire tutti i segnaposto circondati da parentesi graffe {}. Puoi specificare caratteri jolly (*) dove la sintassi ARN di quel tipo di risorsa lo consente. Per informazioni su dove è possibile utilizzare i caratteri jolly, consulta la documentazione relativa a un tipo di risorsa specifico.
 - Salva la tua aggiunta alla policy scegliendo Add resource (Aggiungi risorsa). L'elemento Resource nel JSON riflette le tue aggiunte o modifiche. L'elemento Resource (Risorsa) è obbligatorio.

 Tip

Se desideri specificare tutte le risorse per il servizio selezionato, scegli l'opzione All resources (Tutte le risorse) nell'elenco o modifica l'istruzione Resource direttamente nel JSON per leggere "Resource": "*".

- e. (Facoltativo) Per specificare le condizioni che limitano l'applicazione di un'istruzione delle policy, vicino a Aggiungi condizione, scegli Aggiungi.
- Chiave di condizione: dall'elenco è possibile scegliere qualsiasi chiave di condizione disponibile per tutti i AWS servizi (ad esempio, `aws:SourceIp`) o una chiave specifica del servizio solo per uno dei servizi selezionati per questa istruzione.
 - Qualificatore: (Facoltativo) Quando la richiesta contiene più di un valore per una chiave di contesto multivalore, è possibile specificare un [qualificatore](#) per testare le richieste rispetto ai valori. Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto a [valore singolo e chiavi di contesto multivalore nella Guida per l'utente IAM](#). Per verificare se una richiesta può avere più valori, consulta la sezione [Azioni, risorse e chiavi di condizione](#) nel Service Authorization Reference. Servizi AWS
 - Default - Verifica un singolo valore nella richiesta in base al valore della chiave di condizione nella policy. La condizione restituisce vero se il valore nella richiesta corrisponde al valore nella policy. Se la policy specifica più di un valore, vengono trattati come un test "oppure" e la condizione restituisce vero se i valori della richiesta corrispondono a uno qualsiasi dei valori della policy.
 - Per qualsiasi valore in una richiesta - Quando la richiesta può avere più valori, questa opzione verifica se almeno uno dei valori della richiesta corrisponde ad almeno uno dei valori della chiave di condizione nella policy. La condizione restituisce true se uno qualsiasi dei valori della chiave nella richiesta corrisponde a uno qualsiasi valore della condizione nella policy. Nel caso di nessuna chiave corrispondente o di un set di dati vuoto, la condizione restituisce il valore false.
 - Per tutti i valori in una richiesta - Quando la richiesta può avere più valori, questa opzione verifica se il valore di ogni richiesta corrisponde a un valore della chiave di condizione nella policy. La condizione restituisce true se ogni valore delle chiavi nella richiesta corrisponde ad almeno un valore nella policy. Restituisce true anche se non ci sono chiavi nella richiesta o se i valori delle chiavi si riducono a un set di dati nullo, ad esempio una stringa vuota.

- Operatore - L'[operatore](#) specifica il tipo di confronto da effettuare. Le opzioni presentate dipendono dal tipo di dato della chiave di condizione. Ad esempio, la chiave di condizione globale `aws:CurrentTime` consente di scegliere da uno qualsiasi degli operatori di confronto `data`, o `Null`, che è possibile utilizzare per verificare se il valore è presente nella richiesta.

Per qualsiasi operatore di condizione tranne il `Null` test, puoi scegliere l'[IfExists](#) opzione.

- Valore - (Facoltativo) Specifica uno o più valori per i quali desideri testare la richiesta.

Scegliere Aggiungi condizione.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle chiavi di condizione, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Condition](#) nella Guida per l'utente di IAM.

6. Per aggiungere un'istruzione che consente l'accesso:

- a. Nell'editor JSON a sinistra, cambia la riga `"Effect": "Deny"` in `"Effect": "Allow"`.

Man mano che si scelgono le opzioni a destra, l'editor JSON si aggiorna per visualizzare la policy JSON corrispondente sulla sinistra.

- b. Dopo avere selezionato un servizio, viene aperto un elenco contenente le operazioni disponibili per tale servizio. È possibile scegliere All actions (Tutte le operazioni) o scegliere una o più singole operazioni che si desidera consentire.

Il JSON a sinistra viene aggiornato per includere le operazioni selezionate.

 Note

Se selezioni una singola operazione e poi torni indietro e selezioni anche All actions (Tutte le operazioni), la voce prevista per `servicename: *` viene aggiunta al JSON, ma le singole operazioni selezionate in precedenza vengono lasciate nel JSON e non vengono rimosse.

- c. Se desideri aggiungere operazioni da servizi aggiuntivi, puoi scegliere All services (Tutti i servizi) nella parte alta della casella Statement (Istruzione), quindi ripeti i due passaggi precedenti in base alle esigenze.

7. (Facoltativo) Per aggiungere un'altra istruzione alla policy, scegli Add statement (Aggiungi istruzione) e utilizza l'editor visivo per creare l'istruzione successiva.
8. Una volta terminata l'aggiunta di istruzioni, scegliere Create policy (Crea policy) per salvare la SCP completata.

La nuova SCP viene inserita nell'elenco delle policy dell'organizzazione. Ora puoi [collegare il tuo SCP alla radice o agli account](#). OUs

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una policy di controllo dei servizi

Per creare un'SCP, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [create-policy](#)

L'esempio seguente presuppone l'esistenza di un file denominato Deny-IAM.json con il testo della policy JSON al suo interno. Utilizza tale file per creare una nuova policy di controllo dei servizi.

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file://Deny-IAM.json \
  --description "Deny all IAM actions" \
  --name DenyIAMSCP \
  --type SERVICE_CONTROL_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k716m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/service_control_policy/p-i9j8k716m5",
      "Name": "DenyIAMSCP",
      "Description": "Deny all IAM actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Sid\": \"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}\""}
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Note

SCPs non hanno effetto sull'account di gestione e in alcune altre situazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Attività ed entità non limitate da SCPs](#).

Creare una politica di controllo delle risorse (RCP)

Autorizzazioni minime

Per creare RCPs, è necessaria l'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:CreatePolicy`

Console di gestione AWS

Per creare una politica di controllo delle risorse

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina Politica di controllo delle risorse, scegli Crea politica.
3. Nella [pagina Crea una nuova politica di controllo delle risorse](#), inserisci un nome di politica e una descrizione facoltativa della politica.
4. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

Note

Nella maggior parte dei passaggi che seguono, facciamo riferimento ai controlli sul lato destro dell'editor JSON per costruire la policy, elemento per elemento. In alternativa puoi, in qualsiasi momento, inserire semplicemente il testo nell'editor JSON sul lato sinistro della finestra. Puoi digitare direttamente o utilizzare la funzione copia e incolla.

5. Per aggiungere una dichiarazione:

- a. Nel riquadro Modifica istruzione a destra dell'editor, in Aggiungi azioni, scegli un AWS servizio.

Man mano che si scelgono le opzioni a destra, l'editor JSON si aggiorna per visualizzare la policy JSON corrispondente sulla sinistra.

- b. Dopo avere selezionato un servizio, viene aperto un elenco contenente le operazioni disponibili per tale servizio. È possibile scegliere All actions (Tutte le operazioni) o scegliere una o più singole operazioni che si desidera negare.

Il JSON a sinistra viene aggiornato per includere le operazioni selezionate.

Note

Se selezioni una singola operazione e poi torni indietro e selezioni anche All actions (Tutte le operazioni), la voce prevista per *servicename*: * viene aggiunta al JSON, ma le singole operazioni selezionate in precedenza vengono lasciate nel JSON e non vengono rimosse.

- c. Se desideri aggiungere operazioni da servizi aggiuntivi, puoi scegliere All services (Tutti i servizi) nella parte alta della casella Statement (Istruzione), quindi ripeti i due passaggi precedenti in base alle esigenze.
- d. Specificare le risorse da includere nell'istruzione.
 - Vicino a Aggiungi una risorsa, scegli Aggiungi.
 - Nella finestra di dialogo Add resource (Aggiungi risorsa), seleziona dall'elenco il servizio di cui desideri controllare le risorse. Puoi scegliere solo tra i servizi selezionati nel passaggio precedente.
 - In Resource type (Tipo di risorsa), scegli il tipo di risorsa da controllare.
 - Completa l'Amazon Resource Name (ARN) in Resource ARN per identificare la risorsa specifica a cui desideri controllare l'accesso. È necessario sostituire tutti i segnaposto circondati da parentesi graffe {}. Puoi specificare caratteri jolly (*) dove la sintassi ARN di quel tipo di risorsa lo consente. Consulta la [documentazione relativa](#) a un tipo di risorsa specifico per informazioni su dove puoi usare le wild card.

- Salva la tua aggiunta alla policy scegliendo Add resource (Aggiungi risorsa). L'elemento Resource nel JSON riflette le tue aggiunte o modifiche. L'elemento Resource (Risorsa) è obbligatorio.

 Tip

Se desideri specificare tutte le risorse per il servizio selezionato, scegli l'opzione All resources (Tutte le risorse) nell'elenco o modifica l'istruzione Resource direttamente nel JSON per leggere "Resource": "*".

- e. (Facoltativo) Per specificare le condizioni che limitano l'applicazione di un'istruzione delle policy, vicino a Aggiungi condizione, scegli Aggiungi.
- Chiave di condizione: dall'elenco è possibile scegliere qualsiasi chiave di condizione disponibile per tutti i AWS servizi (ad esempio, `aws:SourceIp`) o una chiave specifica del servizio solo per uno dei servizi selezionati per questa istruzione.
 - Qualificatore: (Facoltativo) Quando la richiesta contiene più di un valore per una chiave di contesto multivalore, è possibile specificare un [qualificatore](#) per testare le richieste rispetto ai valori. Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto a [valore singolo e chiavi di contesto multivalore nella Guida per l'utente IAM](#). Per verificare se una richiesta può avere più valori, consulta la sezione [Azioni, risorse e chiavi di condizione](#) nel Service Authorization Reference. Servizi AWS
 - Default - Verifica un singolo valore nella richiesta in base al valore della chiave di condizione nella policy. La condizione restituisce vero se il valore nella richiesta corrisponde al valore nella policy. Se la policy specifica più di un valore, vengono trattati come un test "oppure" e la condizione restituisce vero se i valori della richiesta corrispondono a uno qualsiasi dei valori della policy.
 - Per qualsiasi valore in una richiesta - Quando la richiesta può avere più valori, questa opzione verifica se almeno uno dei valori della richiesta corrisponde ad almeno uno dei valori della chiave di condizione nella policy. La condizione restituisce true se uno qualsiasi dei valori della chiave nella richiesta corrisponde a uno qualsiasi valore della condizione nella policy. Nel caso di nessuna chiave corrispondente o di un set di dati vuoto, la condizione restituisce il valore false.
 - Per tutti i valori in una richiesta - Quando la richiesta può avere più valori, questa opzione verifica se il valore di ogni richiesta corrisponde a un valore della chiave di condizione nella policy. La condizione restituisce true se ogni valore delle chiavi

nella richiesta corrisponde ad almeno un valore nella policy. Restituisce true anche se non ci sono chiavi nella richiesta o se i valori delle chiavi si riducono a un set di dati nullo, ad esempio una stringa vuota.

- Operatore - L'[operatore](#) specifica il tipo di confronto da effettuare. Le opzioni presentate dipendono dal tipo di dato della chiave di condizione. Ad esempio, la chiave di condizione globale `aws:CurrentTime` consente di scegliere da uno qualsiasi degli operatori di confronto `data`, o `Null`, che è possibile utilizzare per verificare se il valore è presente nella richiesta.

Per qualsiasi operatore di condizione tranne il `Null` test, puoi scegliere l'[IfExists](#) opzione.

- Valore - (Facoltativo) Specifica uno o più valori per i quali desideri testare la richiesta.

Scegliere Aggiungi condizione.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle chiavi di condizione, consulta [Elementi delle policy JSON IAM: Condition](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- f. (Facoltativo) Per utilizzare l'elemento `NotAction` per negare l'accesso a tutte le operazioni ad eccezione di quelle specificate, sostituire `Action` nel riquadro sinistro con `NotAction`, subito dopo l'elemento `"Effect": "Deny",`. Per ulteriori informazioni, consulta [IAM JSON Policy Elements: NotAction](#) nella IAM User Guide.
6. (Facoltativo) Per aggiungere un'altra istruzione alla policy, scegli Add statement (Aggiungi istruzione) e utilizza l'editor visivo per creare l'istruzione successiva.
 7. Quando hai finito di aggiungere le istruzioni, scegli Crea policy per salvare l'RCP completato.

Il tuo nuovo RCP viene visualizzato nell'elenco delle politiche dell'organizzazione. Ora puoi [collegare il tuo RCP alla radice o agli OUs account](#).

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una politica di controllo delle risorse

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi per creare un RCP:

- AWS CLI: [create-policy](#)

L'esempio seguente presuppone l'esistenza di un file denominato `Deny-IAM.json` con il testo della policy JSON al suo interno. Utilizza quel file per creare una nuova politica di controllo delle risorse.

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file://Deny-IAM.json \
  --description "Deny all IAM actions" \
  --name DenyIAMRCP \
  --type RESOURCE_CONTROL_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/resource_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "DenyIAMRCP",
      "Description": "Deny all IAM actions",
      "Type": "RESOURCE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Sid\": \"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}\"
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Note

RCPs non hanno effetto sull'account di gestione e in alcune altre situazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Risorse ed entità non limitate da RCPs](#).

Crea una politica dichiarativa

Autorizzazioni minime

Per creare una politica dichiarativa, è necessaria l'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:CreatePolicy`

Console di gestione AWS

Per creare una politica dichiarativa

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Politiche dichiarative](#), scegli Crea politica.
3. Nella [pagina Crea nuova politica dichiarativa per EC2](#), inserisci un nome di politica e una descrizione facoltativa della politica.
4. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag alla policy, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).
5. È possibile creare la policy utilizzando l'editor visivo come descritto in questa procedura. Puoi anche inserire o incollare il testo della policy nella scheda JSON. Per informazioni sulla sintassi delle politiche dichiarative, consulta [Sintassi ed esempi delle politiche dichiarative](#)

Se scegli di utilizzare l'editor visivo, seleziona l'attributo di servizio che desideri includere nella tua politica dichiarativa. Per ulteriori informazioni, consulta [Supportato Servizi AWS e attributi](#).

6. Scegli Aggiungi attributo di servizio e configura l'attributo in base alle tue specifiche. Per informazioni più dettagliate su ciascun effetto, consulta [Sintassi ed esempi delle politiche dichiarative](#).
7. Al termine delle modifiche della policy, seleziona Create policy (Crea policy nell'angolo in basso a destra della pagina).

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una politica dichiarativa

È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per creare una politica dichiarativa:

- AWS CLI: [create-policy](#)

1. Create una politica dichiarativa come la seguente e memorizzatela in un file di testo.

```
{
  "ec2_attributes": {
    "image_block_public_access": {
      "state": {
        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}
```

Questa politica dichiarativa specifica che tutti gli account interessati dalla policy devono essere configurati in modo che le nuove Amazon Machine Images (AMIs) non siano condivisibili pubblicamente. Per informazioni sulla sintassi delle politiche dichiarative, consulta [Sintassi ed esempi delle politiche dichiarative](#)

2. Importa il file di policy JSON per creare una nuova policy nell'organizzazione. In questo esempio, il file JSON precedente è stato denominato `policy.json`.

```
$ aws organizations create-policy \
  --type DECLARATIVE_POLICY_EC2 \
  --name "MyTestPolicy" \
  --description "My test policy" \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "Content": "{\"ec2_attributes\":{\"image_block_public_access\":{\"state\":{\"@@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}".
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5"
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/declarative_policy_ec2/p-i9j8k7l6m5",
      "Description": "My test policy",
      "Name": "MyTestPolicy",
      "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2"
    }
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Cosa fare in seguito

[Dopo aver creato una politica dichiarativa, valuta lo stato di preparazione utilizzando il rapporto sullo stato dell'account.](#) È quindi possibile applicare le configurazioni di base. A tale scopo, è possibile [collegare la policy](#) alla radice dell'organizzazione, alle unità organizzative (OUs), Account AWS all'interno dell'organizzazione o a una combinazione di tutti questi elementi.

Crea una policy di backup

Autorizzazioni minime

Per creare una policy di backup, è necessaria l'autorizzazione per eseguire l'operazione seguente:

- `organizations:CreatePolicy`

Console di gestione AWS

È possibile creare una policy di backup Console di gestione AWS in uno dei due modi seguenti:

- Un editor visivo che consente di scegliere le opzioni e generare automaticamente il testo della policy JSON.
- Un editor di testo che consente di creare automaticamente il testo della policy JSON.

L'editor visivo semplifica il processo, ma limita la flessibilità. È ottimo per creare le prime policy e iniziare a utilizzarle. Dopo aver compreso il funzionamento e aver rilevato le limitazioni alle capacità dell'editor visivo, puoi aggiungere caratteristiche avanzate alle policy modificando personalmente il testo della policy JSON. L'editor visivo utilizza solo l'[operatore di impostazione del valore @@assign](#) e non fornisce alcun accesso agli [operatori di controllo figli](#). Puoi aggiungere gli operatori di controlli figli solo se modifichi manualmente il testo della policy JSON.

Per creare una policy di backup

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Backup policies \(Policy di backup\)](#), scegli Create policy (Crea policy).

3. Nella pagina Create policy (Crea policy), inserisci un Nome policy e una Descrizione policy (facoltativa).
4. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag alla policy, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di tag, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).
5. È possibile creare la policy utilizzando l'editor visivo come descritto in questa procedura. Puoi anche inserire o incollare il testo della policy nella scheda JSON. Per informazioni sulla sintassi della policy di backup, consulta [Sintassi ed esempi delle policy di backup](#).

Se si sceglie di utilizzare Editor visivo, selezionare le opzioni di backup appropriate per lo scenario. Un piano di backup è composto da tre parti. Per ulteriori informazioni su questi elementi del piano di backup, consulta [Creazione di un piano di backup](#) e [Assegnazione di risorse](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Backup .

a. Dettagli generali del piano di backup

- Il Nome del piano di Backup può essere costituito solo da caratteri alfanumerici, trattini e caratteri di sottolineatura.
- È necessario selezionare almeno una regione del piano di Backup dall'elenco. Il piano può eseguire il backup delle risorse solo nelle Regioni AWS selezionate.

b. Una o più regole di backup che specificano come e quando AWS Backup deve funzionare. Ogni regola di backup definisce i seguenti elementi:

- Una pianificazione che include la frequenza del backup e la finestra temporale in cui può verificarsi il backup.
- Il nome del vault di backup da utilizzare. Il Nome del vault di Backup può essere costituito solo da caratteri alfanumerici, trattini e caratteri di sottolineatura. Per poter eseguire correttamente il piano, il vault di backup deve esistere già. Crea il vault utilizzando la AWS Backup console o AWS CLI i comandi.
- (Facoltativo) Una o più regole Copia in Regione per copiare il backup anche nei vault in altre Regioni AWS.
- Una o più coppie di valori e chiavi di tag da collegare ai punti di ripristino di backup creati ogni volta che si esegue questo piano di backup.
- Opzioni del ciclo di vita che specificano quando il backup passa allo storage a freddo e quando il backup scade.

Scegli **Add rule** (Aggiungi regola) per aggiungere ogni regola necessaria al piano.

Per ulteriori informazioni sulle regole di backup, consulta [Regole di backup](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Backup .

- c. Un'assegnazione di risorse che specifica le risorse di cui AWS Backup deve eseguire il backup con questo piano. L'assegnazione viene effettuata specificando le coppie di tag AWS Backup utilizzate per trovare e abbinare le risorse
- Il nome dell'assegnazione risorsa può essere costituito solo da caratteri alfanumerici, trattini e caratteri di sottolineatura.
 - Specifica il ruolo IAM che AWS Backup può utilizzare per eseguire il backup in base al suo nome.

Nella console, non specificare l'intero Amazon Resource Name (ARN). È necessario includere il nome del ruolo e il relativo prefisso che specifica il tipo di ruolo. I prefissi sono in genere `role` o `service-role` e sono separati dal nome del ruolo da una barra (`/`). Ad esempio, è possibile immettere `role/MyRoleName` o `service-role/MyManagedRoleName`. Questo viene convertito automaticamente in un ARN completo quando viene archiviato nel JSON sottostante.

 Important

Il ruolo IAM specificato deve esistere già nell'account a cui viene applicata la policy. In caso contrario, il piano di backup potrebbe avviare correttamente i processi di backup, ma questi non andranno a buon fine.

- Specifica uno o più valori per **Resource tag key** (Chiave di tag risorsa) e **Tag values** (Valori di tag) per identificare le risorse di cui vuoi far eseguire il backup. Se sono presenti più valori di tag, separa i valori con virgole.

Scegli **Add assignment** (Aggiungi un'assegnazione) per aggiungere ogni assegnazione di risorse configurata al piano di backup.

Per ulteriori informazioni, consulta [Assegnazione di risorse a un piano di backup](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Backup .

6. Al termine della creazione della policy, scegli **Create policy** (Crea policy). La policy viene visualizzata nell'elenco delle policy di backup disponibili.

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una policy di backup

Per creare una policy di backup, puoi utilizzare una delle seguenti opzioni:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Crea un piano di backup come testo JSON simile al seguente e archivalo in un file di testo. Per le regole complete per la sintassi, consulta [Sintassi ed esempi delle policy di backup](#).

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@assign": [ "ap-northeast-2", "us-east-1", "eu-
north-1" ] },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" },
          "complete_backup_window_minutes": { "@@assign": "10080" },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "180" },
            "delete_after_days": { "@@assign": "270" }
          },
          "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary-
vault": {
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"10" },
                "delete_after_days": { "@@assign": "100" }
              }
            }
          },
          "selections": {
            "tags": {
              "datatype": {
                "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
                "tag_key": { "@@assign": "dataType" },
```



```
}  
}  
}  
}  
    "tag_value": { "@@assign": [ "PII" ] }  
}
```

Questo piano di backup specifica che AWS Backup deve eseguire il backup di tutte le risorse dell'area interessata Account AWS che si trovano nel campo specificato Regioni AWS e che hanno il tag `dataType` con un valore di PII.

Quindi, importa il piano di backup del file di policy JSON per creare una nuova policy di backup nell'organizzazione. Prendere nota dell'ID policy alla fine dell'ARN della policy nell'output.

```
$ aws organizations create-policy \
  --name "MyBackupPolicy" \
  --type BACKUP_POLICY \
  --description "My backup policy" \
  --content file://policy.json{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/backup_policy/p-
i9j8k7l6m5",
      "Description": "My backup policy",
      "Name": "MyBackupPolicy",
      "Type": "BACKUP_POLICY"
    }
    "Content": "...a condensed version of the JSON policy document you
provided in the file...",
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Crea una politica di tag

Autorizzazioni minime

Per creare le policy di tag, è necessaria l'autorizzazione per la seguente operazione:

- `organizations:CreatePolicy`

Puoi creare una politica sui tag Console di gestione AWS in uno dei due modi seguenti:

- Un editor visivo che consente di scegliere le opzioni e generare automaticamente il testo della policy JSON.
- Un editor di testo che consente di creare automaticamente il testo della policy JSON.

L'editor visivo semplifica il processo, ma limita la flessibilità. È ottimo per creare le prime policy e iniziare a utilizzarle. Dopo aver compreso il funzionamento e aver rilevato le limitazioni alle capacità dell'editor visivo, puoi aggiungere caratteristiche avanzate alle policy modificando personalmente il testo della policy JSON. L'editor visivo utilizza solo l'[operatore di impostazione del valore @@assign](#) e non fornisce alcun accesso agli [operatori di controllo figli](#). Puoi aggiungere gli operatori di controlli figli solo se modifichi manualmente il testo della policy JSON.

Console di gestione AWS

È possibile creare una politica sui tag Console di gestione AWS in uno dei due modi seguenti:

- Un editor visivo che consente di scegliere le opzioni e generare automaticamente il testo della policy JSON.
- Un editor di testo che consente di creare automaticamente il testo della policy JSON.

L'editor visivo semplifica il processo, ma limita la flessibilità. È ottimo per creare le prime policy e iniziare a utilizzarle. Dopo aver compreso il funzionamento e aver rilevato le limitazioni alle capacità dell'editor visivo, puoi aggiungere caratteristiche avanzate alle policy modificando personalmente il testo della policy JSON. L'editor visivo utilizza solo l'[operatore di impostazione del valore @@assign](#) e non fornisce alcun accesso agli [operatori di controllo figli](#). Puoi aggiungere gli operatori di controlli figli solo se modifichi manualmente il testo della policy JSON.

Per creare una policy di tag

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Tag policies \(Policy di tag\)](#), scegli Create policy (Crea policy).

3. Nella pagina Create policy (Crea policy), inserisci un Nome policy e una Descrizione policy (facoltativa).
4. (Facoltativo) Puoi aggiungere uno o più tag per l'oggetto policy. Questi tag non fanno parte della policy. A questo scopo, scegli Add tag (Aggiungi tag) e inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).
5. È possibile creare la policy di tag utilizzando l'editor visivo come descritto in questa procedura. È inoltre possibile digitare o incollare una policy di tag nella scheda JSON. Per informazioni sulla sintassi delle policy di tag, consulta [Sintassi delle policy di tag](#).

Se scegli di utilizzare l'editor visivo, specifica quanto segue:

6. Per New tag key 1 (Nuova chiave di tag 1), specifica il nome di una chiave di tag da aggiungere.
7. Per le opzioni di conformità, puoi selezionare le seguenti opzioni:
 - a. Utilizzate le lettere maiuscole che avete specificato sopra per la chiave del tag: lasciate questa opzione deselezionata (impostazione predefinita) per specificare che la politica del tag principale ereditata, se esiste, deve definire il trattamento tra maiuscole e minuscole per la chiave del tag.

Seleziona questa opzione se desideri impostare una norma specifica su minuscole e maiuscole per la chiave di tag utilizzando questa policy. Se si seleziona questa opzione, l'uso delle maiuscole e delle minuscole specificato per Tag Key (Chiave di tag) sostituisce il trattamento di lettere maiuscole o minuscole specificato in una policy padre ereditata.

Se non esiste una policy padre e non abiliti questa opzione, solo le chiavi di tag in caratteri minuscoli sono considerate conformi. Per ulteriori informazioni sull'ereditarietà dai policy padre, consulta [Comprendere l'ereditarietà delle policy di gestione](#).

 Tip

Puoi utilizzare la policy di tag di esempio mostrata in [Esempio 1: definire l'uso delle maiuscole o minuscole per la chiave di tag a livello di organizzazione](#) come guida per la creazione di una policy di tag che definisca le chiavi di tag e il relativo trattamento lettere maiuscole o minuscole. Collegala alla root dell'organizzazione.

Successivamente, puoi creare e allegare politiche di tag aggiuntive ai nostri account per OUs creare regole di tagging aggiuntive.

- b. Specificate i valori consentiti per questa chiave di tag: attivate questa opzione se desiderate aggiungere i valori consentiti per questa chiave di tag a qualsiasi valore ereditato da una politica principale.

Per impostazione predefinita, questa opzione è deselezionata, il che significa che solo i valori definiti in ed ereditati da una policy padre sono considerati conformi. Se una policy padre non esiste e non si specificano valori di tag, qualsiasi valore (incluso nessun valore) viene considerato conforme.

Per aggiornare l'elenco dei valori di tag accettabili, seleziona Specify allowed values for this tag key (Specifica i valori consentiti per questa chiave di tag) quindi scegli Specify values (Specifica valori). Quando richiesto, inserisci i nuovi valori (uno per casella) e scegli Save changes (Salva modifiche).

8. Per applicare i tipi di risorsa, puoi selezionare Impedisci operazioni non conformi per questo tag.

Ti consigliamo di lasciare deselezionata questa opzione (impostazione predefinita) a meno che tu non abbia esperienza nell'uso delle politiche relative ai tag. Assicurati di aver esaminato i suggerimenti in [Applica la coerenza dei tag](#) ed effettua test accurati. In caso contrario, potresti impedire agli utenti degli account dell'organizzazione di applicare i tag alle risorse necessarie.

Se desideri applicare la conformità con questa chiave di tag, seleziona la casella di controllo e quindi Specify resource types (Specifica i tipi di risorsa). Quando richiesto, seleziona i tipi di risorsa da includere nella policy. Selezionare quindi Save changes (Salva modifiche).

 Important

Quando selezioni questa opzione, tutte le operazioni che manipolano i tag per le risorse dei tipi specificati hanno esito positivo solo se l'operazione genera tag conformi alla policy.

9. (Opzionale) Per aggiungere un'altra chiave di tag a questa policy di tag, scegliere Add tag key (Aggiungi chiave di tag). Quindi esegui i passaggi da 6 a 9 per definire la chiave di tag.
10. Al termine della creazione della policy di tag, scegliere Save changes (Salva modifiche).

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una policy di tag

Puoi utilizzare una delle seguenti opzioni per creare una policy di tag:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Puoi usare qualsiasi editor di testo per creare la policy di tag. Usa la sintassi JSON e salva la policy di tag come file con qualsiasi nome ed estensione in una posizione a tua scelta. Le policy di tag possono avere un massimo di 2.500 caratteri, spazi inclusi. Per informazioni sulla sintassi delle policy di tag, consulta [Sintassi delle policy di tag](#).

Per creare una policy di tag

1. Crea una policy di tag in un file di testo simile alla seguente:

Contenuto di testpolicy.json:

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      }
    }
  }
}
```

Questa policy di tag definisce la chiave di tag CostCenter. Il tag può accettare qualsiasi valore o nessun valore. Una politica come questa significa che una risorsa a cui è associato il CostCenter tag con o senza un valore è conforme.

2. Crea una policy che contenga il contenuto della policy dal file. Lo spazio bianco extra nell'output è stato troncato per motivi di leggibilità.

```
$ aws organizations create-policy \
  --name "MyTestTagPolicy" \
  --description "My Test policy" \
  --content file://testpolicy.json \
  --type TAG_POLICY
{
```

```

"Policy": {
  "PolicySummary": {
    "Id": "p-a1b2c3d4e5",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/tag_policy/p-a1b2c3d4e5",
    "Name": "MyTestTagPolicy",
    "Description": "My Test policy",
    "Type": "TAG_POLICY",
    "AwsManaged": false
  },
  "Content": "{\\n\\\"tags\\\":{\\n\\\"CostCenter\\\":{\\n\\\"tag_key\\\":{\\n\\\"@@assign\\n\\\":\\\"CostCenter\\\"\\n}\\n}\\n}\\n\\n}"
}
}

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Crea una politica per le applicazioni di chat

Autorizzazioni minime

Per creare una politica per le applicazioni di chat, è necessaria l'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:CreatePolicy`

Console di gestione AWS

È possibile creare una politica per le applicazioni di chat Console di gestione AWS in uno dei due modi seguenti:

- Un editor visivo che consente di scegliere le opzioni e generare automaticamente il testo della policy JSON.
- Un editor di testo che consente di creare automaticamente il testo della policy JSON.

L'editor visivo semplifica il processo, ma limita la flessibilità. È ottimo per creare le prime policy e iniziare a utilizzarle. Dopo aver compreso il funzionamento e aver rilevato le limitazioni alle capacità dell'editor visivo, puoi aggiungere caratteristiche avanzate alle policy modificando personalmente il testo della policy JSON. L'editor visivo utilizza solo l'[operatore di impostazione](#)

[del valore @@assign](#) e non fornisce alcun accesso agli [operatori di controllo figli](#). Puoi aggiungere gli operatori di controlli figli solo se modifichi manualmente il testo della policy JSON.

Per creare una politica per le applicazioni di chat

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche del Chatbot](#), scegli Crea policy.
3. Nella [pagina Crea nuove applicazioni di chat](#), inserisci un nome per la politica e una descrizione facoltativa della politica.
4. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag alla policy, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).
5. È possibile creare la policy utilizzando l'editor visivo come descritto in questa procedura. Puoi anche inserire o incollare il testo della policy nella scheda JSON. Per informazioni sulla sintassi delle policy delle applicazioni di chat, consulta [Sintassi ed esempi delle policy delle applicazioni di chat](#).

Se scegli di utilizzare l'editor visivo, configura la politica delle applicazioni di chat specificando i controlli di accesso per i client di chat.

- a. Scegli una delle seguenti opzioni per impostare l'accesso al client di chat Amazon Chime
 - Nega l'accesso a chime.
 - Consenti l'accesso a Chime.
- b. Scegli quanto segue per Impostare l'accesso al client di chat di Microsoft Teams
 - Nega l'accesso a tutti i team
 - Consenti l'accesso a tutti i team
 - Limita l'accesso a team denominati
- c. Scegli una delle seguenti opzioni per Imposta l'accesso al client di chat Slack
 - Nega l'accesso a tutte le aree di lavoro di Slack
 - Consenti l'accesso a tutte le aree di lavoro Slack
 - Limita l'accesso agli spazi di lavoro Slack denominati

 Note

Inoltre, puoi selezionare Limita l'utilizzo di Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat ai soli canali Slack privati.

d. Seleziona le seguenti opzioni per Imposta i tipi di autorizzazioni IAM

- Abilita il ruolo IAM a livello di canale: tutti i membri del canale condividono le autorizzazioni del ruolo IAM per eseguire attività in un canale. Un ruolo di canale è appropriato se i membri del canale richiedono le stesse autorizzazioni.
- Abilita il ruolo IAM a livello di utente: i membri del canale devono scegliere un ruolo utente IAM per eseguire le azioni (richiede l'accesso alla console per scegliere i ruoli). I ruoli utente sono appropriati se i membri del canale richiedono autorizzazioni diverse e possono scegliere i propri ruoli utente.

6. Al termine della creazione della policy, scegli Create policy (Crea policy). La politica viene visualizzata nell'elenco delle politiche di backup dei chatbot.

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una politica per le applicazioni di chat

È possibile utilizzare una delle seguenti opzioni per creare una politica per le applicazioni di chat:

- AWS CLI: [create-policy](#)

È possibile utilizzare qualsiasi editor di testo per creare una politica per le applicazioni di chat. Usa la sintassi JSON e salva la politica delle applicazioni di chat come file con qualsiasi nome ed estensione in una posizione a tua scelta. Le politiche delle applicazioni di chat possono avere un massimo di 2048 caratteri, spazi inclusi. Per informazioni sulla sintassi delle policy di tag, consulta [Sintassi ed esempi delle policy delle applicazioni di chat](#).

Per creare una politica per le applicazioni di chat

1. Crea una politica per le applicazioni di chat in un file di testo simile al seguente:

Contenuto di `testpolicy.json`:

```
{  
  "chatbot": {
```



```

    "platforms": {
      "slack": {
        "client": {
          "@@assign": "enabled"
        },
        "workspaces": {
          "@@assign": [
            "Slack-Workspace-Id"
          ]
        },
        "default": {
          "supported_channel_types": {
            "@@assign": [
              "private"
            ]
          }
        }
      },
      "microsoft_teams": {
        "client": {
          "@@assign": "disabled"
        }
      }
    }
  }
}

```

Questa politica sulle applicazioni di chat consente solo canali Slack privati in un'area di lavoro specifica, disabilita Microsoft Teams e supporta [tutte le](#) impostazioni dei ruoli.

2. Crea una policy che contenga il contenuto della policy dal file. Lo spazio bianco extra nell'output è stato troncato per motivi di leggibilità.

```

$ aws organizations create-policy \
  --name "MyTestChatbotPolicy" \
  --description "My Test policy" \
  --content file://testpolicy.json \
  --type CHATBOT_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-a1b2c3d4e5",

```

```
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
chatbot_policy/p-a1b2c3d4e5",
    "Name": "MyTestChatApplicationsPolicy",
    "Description": "My Test policy",
    "Type": "CHATBOT_POLICY",
    "AwsManaged": false
  },
  "Content": "{\"chatbot\":{\"platforms\":{\"slack\":{\"client\":
{\"@@assign\":\"enabled\"},\"workspaces\":{\"@@assign\":[\"Slack-Workspace-
Id\"]},\"supported_channel_types\":{\"@@assign\":[\"private\"]}},\"microsoft_teams\":
{\"client\":{\"@@assign\":\"disabled\"}}}}}"
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Crea una politica di disattivazione dei servizi AI

Autorizzazioni minime

Per creare una policy di rifiuto dei servizi di IA, è necessaria l'autorizzazione per eseguire l'operazione seguente:

- `organizations:CreatePolicy`

Console di gestione AWS

Per creare una policy di rifiuto dei servizi di IA

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [AI services opt-out policies \(Policy di rifiuto dei servizi di IA\)](#), scegli Create policy (Crea policy).
3. Nella [pagina Create new AI services opt-out policy \(Crea nuova policy di rifiuto dei servizi di IA\)](#), inserisci un Nome policy e facoltativamente una Descrizione per la policy.
4. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag alla policy, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato

su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

5. Inserisci o incolla il testo della policy nella scheda JSON. Per informazioni sulla sintassi della policy di rifiuto dei servizi di IA, consulta [Sintassi ed esempi di policy di rifiuto dei servizi di IA](#). Per esempi di policy che puoi utilizzare come punto di partenza, consulta [Esempi di policy di rifiuto dei servizi di IA](#).
6. Al termine delle modifica della policy, seleziona Create policy (Crea policy nell'angolo in basso a destra della pagina).

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una policy di rifiuto dei servizi di IA

Puoi utilizzare una delle seguenti opzioni per creare una policy di tag:

- AWS CLI: [create-policy](#)
1. Crea una policy di rifiuto dei servizi di IA come la seguente e archivala in un file di testo. Nota: "optOut" e "optIn" fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

```
{
  "services": {
    "default": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

Questa policy di rifiuto dei servizi di IA specifica che tutti gli account interessati dalla policy sono esclusi da tutti i servizi di IA, ad eccezione di Amazon Rekognition.

2. Importa il file di policy JSON per creare una nuova policy nell'organizzazione. In questo esempio, il file JSON precedente è stato denominato `policy.json`.

```
$ aws organizations create-policy \
    --type AISERVICES_OPT_OUT_POLICY \
    --name "MyTestPolicy" \
    --description "My test policy" \
    --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":{\"@@assign\n\":\"optOut\"}}},\n\"rekognition\":{\"opt_out_policy\":{\"@@assign\n\":\"optIn\n\"}}}\",
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5"
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa11bb222:policy/\naiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Description": "My test policy",
      "Name": "MyTestPolicy",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY"
    }
  }
}
```

- AWS SDKs: `CreatePolicy`

Crea una politica di implementazione degli aggiornamenti

Autorizzazioni minime

Per creare una politica di implementazione dell'aggiornamento, è necessaria l'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- organizations:CreatePolicy

Console di gestione AWS

Per creare una politica di implementazione degli aggiornamenti

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root (non consigliato) nell'account di gestione dell'organizzazione.

2. Nella pagina delle [politiche di implementazione dell'aggiornamento](#), scegli Crea politica.
3. Nella [pagina Crea una nuova politica di implementazione dell'aggiornamento](#), inserisci un nome di policy e una descrizione facoltativa della policy.
4. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag alla policy, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).
5. È possibile creare la policy utilizzando l'editor visivo come descritto in questa procedura. Puoi anche inserire o incollare il testo della policy nella scheda JSON. Per ulteriori informazioni, consulta [Sintassi ed esempi della politica di implementazione dell'aggiornamento](#).

Se scegli di utilizzare l'editor visivo, seleziona l'ordine di aggiornamento che desideri utilizzare per la tua politica di implementazione dell'aggiornamento. Per ulteriori informazioni sugli ordini di aggiornamento, consulta [Cosa sono le politiche di implementazione degli aggiornamenti?](#).

6. In Ordine e risorse delle politiche, seleziona Primo, Secondo o Ultimo dal menu.
7. (Facoltativo) Per indirizzare le singole risorse con questa politica, seleziona Sostituisci risorse specifiche, quindi procedi come segue:
 - a. In Chiave, inserisci il nome della risorsa che desideri sostituire.
 - b. In Valore, immettere l'ARN per la risorsa.
 - c. In Ordine di aggiornamento, scegli l'ordine preferito da applicare a questa risorsa.
 - d. Se è necessario specificare risorse aggiuntive, scegli Aggiungi tag, quindi ripeti i passaggi precedenti per definire la chiave del tag.
8. Al termine della modifica della policy, seleziona Create policy (Crea policy nell'angolo in basso a destra della pagina).

La nuova politica viene visualizzata nell'elenco delle politiche di implementazione degli aggiornamenti. Ora puoi [allegare la tua policy alla root o agli account](#). OUs

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una politica di implementazione degli aggiornamenti

È possibile utilizzare una delle seguenti opzioni per creare una politica di implementazione dell'aggiornamento:

- AWS CLI: [create-policy](#)

1. Create una politica di implementazione dell'aggiornamento come la seguente e memorizzatela in un file di testo.

```
{
  "upgrade_rollout": {
    "default": {
      "patch_order": {
        "@@assign": "last"
      }
    },
    "tags": {
      "my_patch_order_tag": {
        "tag_values": {
          "tag1": {
            "patch_order": {
              "@@assign": "first"
            }
          },
          "tag2": {
            "patch_order": {
              "@@assign": "second"
            }
          },
          "tag3": {
            "patch_order": {
              "@@assign": "last"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Questa politica di implementazione degli aggiornamenti definisce l'ordine in cui i AWS servizi applicano gli aggiornamenti automatici alle risorse. Per informazioni sulla sintassi della politica di implementazione degli aggiornamenti, vedere. [Sintassi ed esempi della politica di implementazione dell'aggiornamento](#)

2. Importa il file di policy JSON per creare una nuova policy nell'organizzazione. In questo esempio, il file JSON precedente è stato denominato `policy.json`.

```
$ aws organizations create-policy \
  --type UPGRADE_ROLLOUT_POLICY \
  --name "MyTestPolicy" \
  --description "My test policy" \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/upgrade_rollout_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyTestPolicy",
      "Description": "My test policy",
      "Type": "UPGRADE_ROLLOUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"upgrade_rollout\": {\n    \"default\": {\n      \"patch_order\": {\n        \"@@assign\": \"last\"\n      }\n    },\n    \"tags\": {\n      \"my_patch_order_tag\": {\n        \"tag_values\": {\n          \"tag1\": {\n            \"patch_order\": {\n              \"@@assign\": \"first\"\n            }\n          },\n          \"tag2\": {\n            \"patch_order\": {\n              \"@@assign\": \"second\"\n            }\n          },\n          \"tag3\": {\n            \"patch_order\": {\n              \"@@assign\": \"last\"\n            }\n          }\n        }\n      }\n    }\n  }"}
  }
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Creare una policy Security Hub

Autorizzazioni minime

Per creare una policy di Security Hub, è necessaria l'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:CreatePolicy`

Console di gestione AWS

Per creare una policy Security Hub

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche di Security Hub](#), scegli Crea policy.
3. Nella [pagina Crea un nuovo criterio di Security Hub](#), inserisci un nome di policy e una descrizione facoltativa della policy.
4. (Facoltativo) Per aggiungere uno o più tag alla policy, scegli Add tag (Aggiungi tag) e quindi inserisci una chiave e un valore facoltativo. Lasciando vuoto il valore, questo viene impostato su una stringa vuota; non è null. Puoi associare fino a 50 tag a una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).
5. Inserisci o incolla il testo della policy nella casella del codice JSON. Per informazioni sulla sintassi delle policy di Security Hub, vedere [Sintassi ed esempi delle policy di Security Hub](#). Per esempi di policy che puoi utilizzare come punto di partenza, consulta [Esempi di policy di Security Hub](#).
6. Al termine delle modifiche della policy, seleziona Create policy (Crea policy nell'angolo in basso a destra della pagina).

AWS CLI & AWS SDKs

Per creare una policy Security Hub

È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per creare una policy di Security Hub:

- AWS CLI: [create-policy](#)

Esempio: creare una policy che abiliti Security Hub in tutte le regioni supportate

L'esempio seguente presuppone l'esistenza di un file denominato `testPolicy_enableAllSupportedRegions.json` con il testo della policy JSON al suo interno. Utilizza quel file per creare una nuova politica del Security Hub.

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file:///./testPolicy_enableAllSupportedRegions.json \
  --name "testPolicy_enableAllSupportedRegions" \
  --description "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED Regions" \
  --type SECURITYHUB_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "testPolicy_enableAllSupportedRegions",
      "Description": "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED Regions",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":\n  {\n    \"@@assign\": [\n      \"ALL_SUPPORTED\"\n    ]\n  },\n  \"disable_in_regions\": {\n    \"@@assign\": []\n  }\n}\n}"
  }
}
```

Esempio: creare una policy che abiliti Security Hub in tutte le regioni supportate ma la disabiliti nella regione us-east-1

L'esempio seguente presuppone l'esistenza di un file denominato `testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1.json` con il testo della policy JSON al suo interno. Utilizza quel file per creare una nuova politica del Security Hub.

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file:///./testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1.json \
  --name "testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1" \
```

```

--description "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED Regions but
disable in us-east-1 Region" \
--type SECURITYHUB_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66217dwpos",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
securityhub_policy/p-66217dwpos",
      "Name": "testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1",
      "Description": "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED
Regions but disable in us-east-1 Region",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":
{\n      \"@@assign\": [\n        \"ALL_SUPPORTED\"\n      ],\n
\"disable_in_regions\": {\n      \"@@assign\": [\n        \"us-east-1\"\n      ]\n
    }\n  }\n}"
  }
}

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Aggiornamento delle politiche dell'organizzazione con AWS Organizations

Quando i requisiti della tua politica cambiano, puoi aggiornare una politica esistente.

Questo argomento descrive come aggiornare le politiche con AWS Organizations. Una policy definisce i controlli che si desidera applicare a un gruppo di Account AWS.

Argomenti

- [Aggiornare una policy di controllo del servizio \(SCP\)](#)
- [Aggiornare una politica di controllo delle risorse \(RCP\)](#)
- [Aggiornare una politica dichiarativa](#)
- [Aggiornare una politica di backup](#)
- [Aggiornare una politica sui tag](#)
- [Aggiorna una politica sulle applicazioni di chat](#)

- [Aggiorna una politica di disattivazione dei servizi AI](#)
- [Aggiornare una policy di Security Hub](#)

Aggiornare una policy di controllo del servizio (SCP)

Quando effettui l'accesso all'account di gestione della tua organizzazione, puoi rinominare o modificare i contenuti di una policy. La modifica dei contenuti di una SCP ha effetto immediato su qualsiasi utente, gruppo e ruolo in tutti gli account collegati.

Autorizzazioni minime

Per aggiornare una policy di controllo dei servizi, è necessaria l'autorizzazione per le seguenti operazioni:

- `organizations:UpdatePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)
- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)

Console di gestione AWS

Per aggiornare una policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Policy di controllo dei servizi](#), scegli il nome della policy che desideri aggiornare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, seleziona Edit policy (Modifica policy).
4. Effettua una o tutte le seguenti modifiche:
 - È possibile rinominare la policy inserendo un nuovo nome in Policy name (Nome policy).
 - È possibile modificare la descrizione inserendo un nuovo testo in Policy description (Descrizione policy).
 - È possibile modificare il testo della policy modificando la policy in formato JSON nel riquadro sinistro. In alternativa, puoi scegliere un'istruzione nell'editor a destra e

modificarne gli elementi utilizzando i controlli. Per ulteriori dettagli su ciascun controllo, consulta [Creazione di una procedura SCP](#) più in alto in questo argomento.

5. Al termine, scegli Salva le modifiche.

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiornare una policy

Per aggiornare una policy, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Nell'esempio seguente viene rinominata una policy.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "MyRenamedPolicy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "Blocks all IAM actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\\\"*\\\"]}]}"
  }
}
```

Nell'esempio seguente viene aggiunta o modificata la descrizione di una policy di controllo dei servizi.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new policy description"
{
  "Policy": {
```

```

    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\\\", \"Action\": [\\\"iam:*\\\"], \"Resource\": [\\\"*\\\"]}]}"
  }
}

```

Nell'esempio seguente viene modificato il documento della policy SCP specificando un file contenente il nuovo testo della policy JSON.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-zlfw1r64
  --content file://MyNewPolicyText.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"AModifiedPolicy\\\", \"Effect\": \"Deny\\\", \"Action\": [\\\"iam:*\\\"], \"Resource\": [\\\"*
\\\"]}]}"
  }
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aggiornare una politica di controllo delle risorse (RCP)

Quando effettui l'accesso all'account di gestione della tua organizzazione, puoi rinominare o modificare i contenuti di una policy. La modifica del contenuto di un RCP influisce immediatamente su tutte le risorse in tutti gli account collegati.

Autorizzazioni minime

Per aggiornare un RCP, è necessaria l'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:UpdatePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `""`)
- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `""`)

Console di gestione AWS

Per aggiornare una policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina Politica di controllo delle risorse, scegli il nome della politica che desideri aggiornare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, seleziona Edit policy (Modifica policy).
4. Effettua una o tutte le seguenti modifiche:
 - È possibile rinominare la policy inserendo un nuovo nome in Policy name (Nome policy).
 - È possibile modificare la descrizione inserendo un nuovo testo in Policy description (Descrizione policy).
 - È possibile modificare il testo della policy modificando la policy in formato JSON nel riquadro sinistro. In alternativa, puoi scegliere un'istruzione nell'editor a destra e modificarne gli elementi utilizzando i controlli. Per ulteriori dettagli su ciascun controllo, vedere la [procedura Creazione di un RCP riportata](#) più avanti in questo argomento.
5. Al termine, scegli Salva le modifiche.

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiornare una policy

Per aggiornare una policy, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Nell'esempio seguente viene rinominata una policy.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "MyRenamedPolicy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "Blocks all IAM actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\\\"]}]}"
  }
}
```

L'esempio seguente aggiunge o modifica la descrizione di una politica di controllo delle risorse.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new policy description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
```

```

        "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\": \"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}\"
}

```

L'esempio seguente modifica il documento di policy dell'RCP specificando un file che contiene il nuovo testo della policy JSON.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-zlfw1r64
  --content file://MyNewPolicyText.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\": \"AModifiedPolicy\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}\"
  }
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aggiornare una politica dichiarativa

Autorizzazioni minime

Per aggiornare una politica dichiarativa, è necessario disporre dell'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:UpdatePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)

- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'Amazon Resource Name (ARN) della policy specificata (oppure `""`)

Console di gestione AWS

Per aggiornare una politica dichiarativa

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Politiche dichiarative](#), scegli il nome della politica che desideri aggiornare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, seleziona Edit policy (Modifica policy).
4. È possibile inserire un nuovo Policy name (Nome policy), una nuova Policy description (Descrizione della policy) o modificare il testo della policy JSON. Per informazioni sulla sintassi delle politiche dichiarative, consulta [Sintassi ed esempi delle politiche dichiarative](#)
5. Al termine dell'aggiornamento della policy, scegliere Salva modifiche.

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiornare una policy

Per aggiornare una policy, puoi utilizzare una delle seguenti opzioni:

- AWS CLI: [update-policy](#)

L'esempio seguente rinomina una politica dichiarativa.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
declarative_policy_ec2/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2",
```

```

        "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"ec2-configuration\":{\"ec2_attributes\":
{\"image_block_public_access\":{\"state\":{\"@@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}\".
    }
}

```

L'esempio seguente aggiunge o modifica la descrizione di una politica dichiarativa.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
declarative_policy_ec2/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"ec2_attributes\":{\"image_block_public_access\":{\"state\":
{\"@@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}\".
  }
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aggiornare una politica di backup

Quando effettui l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, puoi modificare una policy che richiede modifiche all'organizzazione.

Autorizzazioni minime

Per aggiornare una policy di backup, è necessario disporre dell'autorizzazione per le seguenti operazioni:

- `organizations:UpdatePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di `policy` che includa l'ARN della policy da aggiornare (oppure `""`)
- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di `policy` che includa l'ARN della policy da aggiornare (oppure `""`)

Console di gestione AWS

Per aggiornare una policy di backup

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Backup policies \(Policy di backup\)](#), scegli la policy che desideri aggiornare.
3. Selezionare Edit policy (Modifica policy).
4. È possibile inserire nuovi valori per Policy name (Nome policy) e Policy description (Descrizione della policy). È possibile modificare il contenuto della policy utilizzando Visual editor (Editor visivo) o modificando direttamente il JSON.
5. Al termine dell'aggiornamento della policy, scegliere Salva modifiche.

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiornare una policy di backup

Per aggiornare una policy di backup, puoi utilizzare una delle seguenti opzioni:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Nell'esempio seguente viene rinominata una policy di backup.

```
$ aws organizations update-policy \  
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \  
  --name "Renamed policy"  
{  
  "Policy": {  
    "PolicySummary": {  
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
```

```

        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
        "Name": "Renamed policy",
        "Type": "BACKUP_POLICY",
        "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\\"plans\\":{\\"TestBackupPlan\\":{\\"regions\\":{\\"@@assign\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY....    \\"@@assign\\":[\\"Yes\\"]}}}}}}}"
}
}

```

Nell'esempio seguente viene aggiunta o modificata la descrizione di una policy di backup.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "BACKUP_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\\"plans\\":{\\"TestBackupPlan\\":{\\"regions\\":{\\"@@assign\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY....    \\"@@assign\\":[\\"Yes\\"]}}}}}}}"
  }
}

```

Nell'esempio seguente viene modificato il documento della policy JSON collegato a una policy di backup. In questo esempio, il contenuto viene preso da un file denominato `policy.json` con il testo seguente:

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@assign": [ "ap-northeast-2", "us-east-1", "eu-
north-1" ] },
      "rules": {

```

```

    "Hourly": {
      "schedule_expression": { "@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" },
      "start_backup_window_minutes": { "@assign": "480" },
      "complete_backup_window_minutes": { "@assign": "10080" },
      "lifecycle": {
        "move_to_cold_storage_after_days": { "@assign": "180" },
        "delete_after_days": { "@assign": "270" },
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@assign":
false}
      },
      "target_backup_vault_name": { "@assign": "FortKnox" },
      "copy_actions": {
        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary-
vault": {
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@assign":
"10" },
            "delete_after_days": { "@assign": "100" },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{"@assign": false}
          }
        }
      },
      "selections": {
        "tags": {
          "datatype": {
            "iam_role_arn": { "@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
            "tag_key": { "@assign": "dataType" },
            "tag_value": { "@assign": [ "PII" ] }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{

```

```

    "Policy": {
      "PolicySummary": {
        "Id": "p-i9j8k7l6m5",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
        "Name": "Renamed policy",
        "Description": "My new description",
        "Type": "BACKUP_POLICY",
        "AwsManaged": false
      },
      "Content": "{\\\"plans\\\":{\\\"TestBackupPlan\\\":{\\\"regions\\\":{\\\"@@assign\\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY....  \"@@assign\\\":[\\\"Yes\\\"]}}}}}}}"
    }
  
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aggiornare una politica sui tag

Autorizzazioni minime

Per aggiornare una policy di tag, è necessario disporre dell'autorizzazione per le seguenti operazioni:

- `organizations:UpdatePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)
- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)

Console di gestione AWS

Per aggiornare una policy di tag

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Tag policies \(Policy di tag\)](#), scegli la policy di tag che desideri aggiornare.
3. Selezionare Edit policy (Modifica policy).

4. È possibile inserire nuovi valori per Policy name (Nome policy) e Policy description (Descrizione della policy). È possibile modificare il contenuto della policy utilizzando Visual editor (Editor visivo) o modificando il JSON.
5. Al termine dell'aggiornamento della policy dei tag, scegliere Save changes (Salva modifiche).

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiornare una policy

Per aggiornare una policy, puoi utilizzare una delle seguenti opzioni:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Nell'esempio seguente viene rinominata una policy di tag.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed tag policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/tag_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed tag policy",
      "Type": "TAG_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\\n\\\"tags\\\":{\\n\\\"CostCenter\\\":{\\n\\\"tag_key\\\":{\\n\\\"@@assign\\\":\\n\\\"CostCenter\\\"\\n}\\n}\\n}\\n\\n}"
  }
}
```

Nell'esempio seguente viene aggiunta o modificata la descrizione di una policy di tag.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new tag policy description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
```

```

        "Id": "p-i9j8k7l6m5",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
tag_policy/p-i9j8k7l6m5",
        "Name": "Renamed tag policy",
        "Description": "My new tag policy description",
        "Type": "TAG_POLICY",
        "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\":
\n\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n}"
    }
}

```

Nell'esempio seguente viene modificato il documento della policy JSON collegato a una policy di rifiuto dei servizi di IA. In questo esempio, il contenuto viene preso da un file denominato `policy.json` con il testo seguente:

```

{
  "tags": {
    "Stage": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "Stage"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Production",
          "Test"
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
tag_policy/p-i9j8k7l6m5",

```



```

    "Name": "Renamed tag policy",
    "Description": "My new tag policy description",
    "Type": "TAG_POLICY",
    "AwsManaged": false
  },
  "Content": "{\"tags\":{\"Stage\":{\"tag_key\":{\"@@assign\":{\"Stage\":"
    "\",\"tag_value\":{\"@@assign\":[\"Production\",\"Test\"]},\"enforced_for\":"
    \"{\"@@assign\":[\"ec2:instance\"]}}}}}"
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aggiorna una politica sulle applicazioni di chat

Autorizzazioni minime

Per aggiornare una politica delle applicazioni di chat, devi disporre dell'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:UpdatePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)
- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)

Console di gestione AWS

Per aggiornare una politica sulle applicazioni di chat

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche dei Chatbot](#), scegli la politica delle applicazioni di chat che desideri aggiornare.
3. Selezionare Edit policy (Modifica policy).
4. È possibile inserire nuovi valori per Policy name (Nome policy) e Policy description (Descrizione della policy). È possibile modificare il contenuto della policy utilizzando Visual editor (Editor visivo) o modificando il JSON.

5. Al termine dell'aggiornamento della policy dei tag, scegliere Save changes (Salva modifiche).

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiornare una policy

Per aggiornare una policy, puoi utilizzare una delle seguenti opzioni:

- AWS CLI: [update-policy](#)

L'esempio seguente rinomina una policy per le applicazioni di chat.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed chat applications policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
chatbot_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed chat applications policy",
      "Type": "CHATBOT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"chatbot\":{\"platforms\":{\"slack\":{\"client\":
{\"@@assign\":\"enabled\"},\"workspaces\":{\"@@assign\":[\"Slack-Workspace-Id\"]},\"default\":
{\"supported_channel_types\":{\"@@assign\":[\"private\"]}}},\"microsoft_teams\":{\"client\":
{\"@@assign\":\"disabled\"}}}}}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aggiorna una politica di disattivazione dei servizi AI

Autorizzazioni minime

Per aggiornare una policy di rifiuto dei servizi di IA, è necessario disporre dell'autorizzazione per le seguenti operazioni:

- `organizations:UpdatePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)
- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'Amazon Resource Name (ARN) della policy specificata (oppure `"*"`)

Console di gestione AWS

Per aggiornare una policy di rifiuto dei servizi di IA

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [AI services opt-out policies \(Policy di rifiuto dei servizi di IA\)](#), scegli il nome della policy che vuoi aggiornare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, seleziona Edit policy (Modifica policy).
4. È possibile inserire un nuovo Policy name (Nome policy), una nuova Policy description (Descrizione della policy) o modificare il testo della policy JSON. Per informazioni sulla sintassi della policy di rifiuto dei servizi di IA, consulta [Sintassi ed esempi di policy di rifiuto dei servizi di IA](#). Per esempi di policy che puoi utilizzare come punto di partenza, consulta [Esempi di policy di rifiuto dei servizi di IA](#).
5. Al termine dell'aggiornamento della policy, scegliere Salva modifiche.

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiornare una policy

Per aggiornare una policy, puoi utilizzare una delle seguenti opzioni:

- AWS CLI: [update-policy](#)

Nell'esempio seguente viene rinominata una policy di rifiuto dei servizi di IA.

```
$ aws organizations update-policy \  
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \  
  --name "Renamed policy"  
{  
  "Policy": {
```

```

    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":
....TRUNCATED FOR BREVITY... :{\"@@assign\":{\"optIn\"}}}}}"
  }
}

```

Nell'esempio seguente viene aggiunta o modificata la descrizione di una policy di rifiuto dei servizi di IA.

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":
....TRUNCATED FOR BREVITY... :{\"@@assign\":{\"optIn\"}}}}}"
  }
}

```

Nell'esempio seguente viene modificato il documento della policy JSON collegato a una policy di rifiuto dei servizi di IA. In questo esempio, il contenuto viene preso da un file denominato `policy.json` con il testo seguente:

```

{
  "services": {
    "default": {

```

```

        "opt_out_policy": {
            "@@assign": "optOut"
        },
        "comprehend": {
            "opt_out_policy": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
                "@@assign": "optOut"
            },
            "rekognition": {
                "opt_out_policy": {
                    "@@assign": "optIn"
                }
            }
        }
    }
}

```

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"services\": {\n\"default\": {\n\"    ....TRUNCATED FOR BREVITY....    \": {\n\"optIn\"\n}\n}\n}\n}"
  }
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Aggiornare una policy di Security Hub

Autorizzazioni minime

Per aggiornare una policy di Security Hub, è necessario disporre dell'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- `organizations:UpdatePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)
- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'Amazon Resource Name (ARN) della policy specificata (oppure `"*"`)

Console di gestione AWS

Per aggiornare una policy di Security Hub

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche di Security Hub](#), scegli il nome della politica che desideri aggiornare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, seleziona Edit policy (Modifica policy).
4. È possibile inserire un nuovo Policy name (Nome policy), una nuova Policy description (Descrizione della policy) o modificare il testo della policy JSON. Per informazioni sulla sintassi delle policy di Security Hub, vedere [Sintassi ed esempi delle policy di Security Hub](#). Per esempi di policy che puoi utilizzare come punto di partenza, consulta [Esempi di policy di Security Hub](#).
5. Al termine dell'aggiornamento della policy, scegliere Salva modifiche.

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiornare una policy

Per aggiornare una policy, puoi utilizzare una delle seguenti opzioni:

- AWS CLI: [update-policy](#)

L'esempio seguente rinomina una politica di Security Hub.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-66ev7hgcvj \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":
{\n      \"@@assign\": [\n        \"ALL_SUPPORTED\"\n      ]\n    },\n
  \"disable_in_regions\": {\n      \"@@assign\": []\n    }\n  }\n}"
  }
}
```

L'esempio seguente aggiunge o modifica la descrizione di una policy di Security Hub.

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-66ev7hgcvj \
  --name "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "My new description",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":
{\n      \"@@assign\": [\n        \"ALL_SUPPORTED\"\n      ]\n    },\n
  \"disable_in_regions\": {\n      \"@@assign\": []\n    }\n  }\n}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

Modifica dei tag allegati alle politiche dell'organizzazione con AWS Organizations

Questo argomento descrive come modificare le politiche relative ai tag allegati con AWS Organizations. Una politica definisce i controlli che si desidera applicare a un gruppo di Account AWS.

Argomenti

- [Modifica i tag allegati a una policy di controllo del servizio \(SCP\)](#)
- [Modifica i tag allegati a una politica di controllo delle risorse \(RCP\)](#)
- [Modifica i tag allegati a una politica dichiarativa](#)
- [Modifica i tag allegati a una politica di backup](#)
- [Modifica i tag allegati a una politica sui tag](#)
- [Modifica i tag allegati a una politica delle applicazioni di chat](#)
- [Modifica i tag allegati a una politica di disattivazione dei servizi AI](#)
- [Modificare i tag allegati a una policy di Security Hub](#)

Modifica i tag allegati a una policy di controllo del servizio (SCP)

Quando effettui l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag collegati a una SCP. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di tag, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag associati a una SCP nella tua organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:DescribePolicy` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag collegati a una SCP

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Service control policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli il nome della policy con i tag che vuoi modificare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, scegli la scheda Tags, quindi scegli Manage tags (Gestisci tag).
4. Effettua una o tutte le seguenti modifiche:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non puoi modificare direttamente la chiave di tag. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi eventuali tag esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).
 - Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.
5. Al termine, scegli Salva le modifiche.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag collegati a una SCP

Per modificare i tag associati a una SCP puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Modifica i tag allegati a una politica di controllo delle risorse (RCP)

Quando accedi all'account di gestione della tua organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag allegati a un RCP. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di tag, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag allegati a un RCP nell' AWS organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:DescribePolicy` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag allegati a un RCP

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina della politica di controllo delle risorse, scegli il nome della politica con i tag che desideri modificare.
3. Nella pagina dei dettagli della politica, scegli la scheda Tag, quindi scegli Gestisci tag.
4. Effettua una o tutte le seguenti modifiche:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non puoi modificare direttamente la chiave di tag. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi eventuali tag esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).

- Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.

5. Al termine, scegli Salva le modifiche.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag allegati a un RCP

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi per modificare i tag allegati a un RCP:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Modifica i tag allegati a una politica dichiarativa

Quando accedi all'account di gestione della tua organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag allegati a una politica dichiarativa. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di tag, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag allegati a una politica dichiarativa nell' AWS organizzazione, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:DescribePolicy` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag allegati a una politica dichiarativa

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Politiche dichiarative](#), scegli il nome della politica con i tag che desideri modificare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, scegli la scheda Tags, quindi scegli Manage tags (Gestisci tag).
4. In questa pagina puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non è possibile modificare la chiave. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi eventuali tag esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).
 - Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.
5. Scegli Save changes (Salva le modifiche) dopo avere apportato tutte le aggiunte, le rimozioni e le modifiche opportune.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag allegati a una politica dichiarativa

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi per modificare i tag allegati a una politica dichiarativa:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Modifica i tag allegati a una politica di backup

Quando effettui l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag collegati a una policy di backup. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di tag, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag associati a una policy di backup nella tua organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` (solo console - per passare alla policy)
- `organizations:DescribePolicy` (solo console - per passare alla policy)
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag associati a una policy di backup

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Pagina [Backup policies \(Policy di backup\)](#)
3. Seleziona il nome della policy con i tag che desideri modificare.

Viene visualizzata la pagina dei dettagli della policy.

4. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag.
5. In questa pagina puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non è possibile modificare la chiave. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi eventuali tag esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).

- Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.
6. Scegli Save changes (Salva le modifiche) dopo avere apportato tutte le aggiunte, le rimozioni e le modifiche opportune.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag associati a una policy di backup

Per modificare i tag associati a una policy di backup puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Modifica i tag allegati a una politica sui tag

Quando effettui l'accesso all'account di gestione dell'organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag collegati a una policy di tag. Per farlo, completa le seguenti fasi.

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag associati a una policy di tag nella tua organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` (solo console - per passare alla policy)
- `organizations:DescribePolicy` (solo console - per passare alla policy)
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag associati a una policy di tag

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

2. Nella pagina [Tag policies \(Policy di tag\)](#), scegli il nome della policy con i tag che vuoi modificare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, scegli la scheda Tags, quindi scegli Manage tags (Gestisci tag).
4. In questa pagina puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non è possibile modificare la chiave. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi eventuali tag esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).
 - Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.
5. Scegli Save changes (Salva le modifiche) dopo avere apportato tutte le aggiunte, le rimozioni e le modifiche opportune.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag associati a una policy di tag

Per modificare i tag associati a una policy di tag puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Modifica i tag allegati a una politica delle applicazioni di chat

Quando accedi all'account di gestione della tua organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag allegati a una politica per le applicazioni di chat. Per farlo, completa le seguenti fasi.

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag allegati a una politica delle applicazioni di chat nella tua organizzazione, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` (solo console - per passare alla policy)
- `organizations:DescribePolicy` (solo console - per passare alla policy)

- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag allegati a una politica delle applicazioni di chat

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche del Chatbot](#), scegli il nome della politica con i tag che desideri modificare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, scegli la scheda Tags, quindi scegli Manage tags (Gestisci tag).
4. In questa pagina puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non è possibile modificare la chiave. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi eventuali tag esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).
 - Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.
5. Scegli Save changes (Salva le modifiche) dopo avere apportato tutte le aggiunte, le rimozioni e le modifiche opportune.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag allegati a una politica delle applicazioni di chat

Puoi utilizzare uno dei seguenti comandi per modificare i tag allegati a una politica delle applicazioni di chat:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Modifica i tag allegati a una politica di disattivazione dei servizi AI

Quando effettui l'accesso all'account di gestione della tua organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag associati a una policy di rifiuto dei servizi di IA. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di tag, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag associati a una policy di rifiuto dei servizi di IA nella tua organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:DescribePolicy` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag collegati a una policy di rifiuto dei servizi di IA

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [AI services opt-out policies \(Policy di rifiuto dei servizi di IA\)](#), scegli il nome della policy con i tag che vuoi modificare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, scegli la scheda Tags, quindi scegli Manage tags (Gestisci tag).
4. In questa pagina puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non è possibile modificare la chiave. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi eventuali tag esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).

- Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.
5. Scegli Save changes (Salva le modifiche) dopo avere apportato tutte le aggiunte, le rimozioni e le modifiche opportune.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag collegati a una policy di rifiuto dei servizi di IA

Per modificare i tag collegati a una policy di rifiuto dei servizi di IA puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Modificare i tag allegati a una policy di Security Hub

Quando accedi all'account di gestione della tua organizzazione, puoi aggiungere o rimuovere i tag allegati a una policy di Security Hub. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di tag, consulta [Taggare le risorse AWS Organizations](#).

Autorizzazioni minime

Per modificare i tag allegati a una politica di Security Hub nella propria organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:DescribeOrganization` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:DescribePolicy` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per modificare i tag allegati a una politica del Security Hub

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche di Security Hub](#), scegli il nome della politica con i tag che desideri modificare.
3. Nella pagina dei dettagli della policy, scegli la scheda Tags, quindi scegli Manage tags (Gestisci tag).
4. In questa pagina puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - Modifica il valore di un tag inserendo un nuovo valore rispetto a quello precedente. Non è possibile modificare la chiave. Per cambiare una chiave, devi eliminare il tag con la vecchia chiave e aggiungere un tag con la nuova chiave.
 - Rimuovi eventuali tag esistenti scegliendo Remove (Rimuovi).
 - Aggiungi una nuova coppia chiave e valore di tag. Scegli Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci il nuovo nome della chiave e il valore facoltativo nelle caselle fornite. Se lasci vuota la casella Value (Valore), il valore è una stringa vuota; non è null.
5. Scegli Save changes (Salva le modifiche) dopo avere apportato tutte le aggiunte, le rimozioni e le modifiche opportune.

AWS CLI & AWS SDKs

Per modificare i tag allegati a una politica del Security Hub

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi per modificare i tag allegati a una policy di Security Hub:

- AWS CLI: [tag-resource](#) e [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#) e [UntagResource](#)

Allegare le politiche organizzative con AWS Organizations

Questo argomento descrive come allegare le politiche con AWS Organizations. Una politica definisce i controlli che si desidera applicare a un gruppo di Account AWS.

Argomenti

- [Allega le politiche con AWS Organizations](#)

Allega le politiche con AWS Organizations

Autorizzazioni minime

Per allegare le politiche, è necessario disporre dell'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:AttachPolicy`

Autorizzazioni minime

Per allegare una politica di autorizzazione (SCP o RCP) a una root, un'unità organizzativa o un account, è necessaria l'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:AttachPolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa "*" o l'Amazon Resource Name (ARN) della policy specificata e l'ARN del root, della UO o dell'account ai quali vuoi collegare la policy

Console di gestione AWS

Service control policies (SCPs)

Puoi collegare una policy di controllo dei servizi accedendo alla policy oppure al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy.

Per collegare una policy di controllo dei servizi passando dal root, un'unità organizzativa o un account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e scegli la casella di controllo accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui desideri collegare

una SCP. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.

3. Nella scheda Policies (Policy), alla voce Service control policies (Policy di controllo dei servizi), scegli Attach (Collega).
4. Individua la policy desiderata e scegli Attach policy (Collega policy).

L'elenco degli SCPs allegati nella scheda Politiche viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy ha effetto immediato, influenzando le autorizzazioni dei ruoli e degli utenti IAM nell'account collegato o in tutti gli account nel root o nell'UO collegati.

Per collegare una SCP passando dalla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Service control policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli il nome della policy che desideri collegare.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli Attach (Collega).
4. Scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
5. Scegli Collega policy.

L'elenco degli SCPs allegati nella scheda Obiettivi viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy ha effetto immediato, influenzando le autorizzazioni dei ruoli e degli utenti IAM nell'account collegato o in tutti gli account nel root o nell'UO collegati.

Resource control policies (RCPs)

È possibile allegare un RCP accedendo alla policy o alla root, all'unità organizzativa o all'account a cui si desidera allegare la policy.

Per collegare un RCP accedendo alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella [Account AWS](#) pagina, accedi e seleziona la casella di controllo accanto alla radice, all'unità organizzativa o all'account a cui desideri collegare un RCP. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
3. Nella scheda Politiche, nella voce Politiche di controllo delle risorse, scegli Allega.
4. Individua la policy desiderata e scegli Attach policy (Collega policy).

L'elenco degli RCPs allegati nella scheda Politiche viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della politica ha effetto immediato e influisce sulle autorizzazioni delle risorse nell'account collegato o su tutti gli account nell'unità principale o nell'unità organizzativa allegata.

Per allegare un RCP accedendo alla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina della politica di controllo delle risorse, scegli il nome della politica che desideri allegare.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli Attach (Collega).
4. Scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
5. Scegli Collega policy.

L'elenco degli RCPs allegati nella scheda Obiettivi viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della politica ha effetto immediato e influisce sulle autorizzazioni delle risorse nell'account collegato o su tutti gli account nell'unità principale o nell'unità organizzativa allegata.

Declarative policies

È possibile allegare una politica dichiarativa accedendo alla policy o alla radice, all'unità organizzativa o all'account a cui si desidera allegare la politica.

Per allegare una politica dichiarativa accedendo alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account a cui desideri collegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
3. Nella scheda Politiche, nella voce Politiche dichiarative, scegli Allega.
4. Individua la policy desiderata e scegli Attach policy (Collega policy).

L'elenco delle politiche dichiarative allegate nella scheda Politiche viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per allegare una politica dichiarativa accedendo alla politica

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Politiche dichiarative](#), scegli il nome della politica che desideri allegare.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli Attach (Collega).
4. Scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account che desideri.
5. Scegli Collega policy.

L'elenco delle politiche dichiarative allegate nella scheda Target viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Backup policies

Puoi collegare una policy di backup accedendo alla policy oppure al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy.

Per collegare una policy di backup passando da un root, un'unità organizzativa o un account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account a cui desideri collegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
3. Nella scheda Policies (Policy), alla voce per Backup policies (Policy di backup), scegli Attach (Collega).
4. Individua la policy desiderata e scegli Attach policy (Collega policy).

L'elenco delle policy di backup collegate nella scheda Policies (Policy) viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per collegare una policy di backup passando dalla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Backup policies \(Policy di backup\)](#), scegli il nome della policy che desideri collegare.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli Attach (Collega).
4. Scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
5. Scegli Collega policy.

L'elenco delle policy di backup collegate nella scheda Targets (Destinazioni) viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Tag policies

Puoi collegare una policy di tag accedendo alla policy oppure al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy.

Per collegare una policy di tag passando dal root, un'unità organizzativa o un account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account a cui desideri collegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
3. Nella scheda Policies (Policy), alla voce per Tag policies (Policy di tag), scegli Attach (Collega).
4. Individua la policy desiderata e scegli Attach policy (Collega policy).

L'elenco delle policy di tag collegate nella scheda Policies (Policy) viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per collegare una policy di tag passando dalla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Tag policies \(Policy di tag\)](#), scegli il nome della policy che desideri collegare.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli Attach (Collega).
4. Scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.

5. Scegli Collega policy.

L'elenco delle policy di tag collegate nella scheda Targets (Destinazioni) viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Chat applications policies

È possibile allegare una policy per le applicazioni di chat accedendo alla policy o alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account a cui si desidera allegare la policy.

Per allegare una policy relativa alle applicazioni di chat accedendo alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account a cui desideri collegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ► per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato).
3. Nella scheda Politiche, nella voce Politiche delle applicazioni di chat, scegli Allega.
4. Individua la policy desiderata e scegli Attach policy (Collega policy).

L'elenco delle politiche delle applicazioni di chat allegate nella scheda Politiche viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per allegare una policy relativa alle applicazioni di chat accedendo alla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche del Chatbot](#), scegli il nome della politica che desideri allegare.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli Attach (Collega).
4. Scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere

l'opzione ►

per trovare l'unità organizzativa o l'account che desideri.

5. Scegli Collega policy.

L'elenco delle politiche delle applicazioni di chat allegate nella scheda Target viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

AI services opt-out policies

Per collegare una policy di rifiuto dei servizi di IA, puoi accedere alla policy oppure al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy.

Per collegare una policy di rifiuto dei servizi di IA passando dal root, dall'unità organizzativa o dall'account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account a cui desideri collegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ► per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato).
3. Nella scheda Policies (Policy), alla voce per AI service opt-out policies (Policy di rifiuto dei servizi di IA), scegli Attach (Collega).
4. Individua la policy desiderata e scegli Attach policy (Collega policy).

L'elenco delle policy di rifiuto dei servizi di IA collegate nella scheda Policies (Policy) viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per collegare una policy di rifiuto dei servizi di IA passando dalla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

2. Nella pagina [Al services opt-out policies \(Policy di rifiuto dei servizi di IA\)](#), scegli il nome della policy che vuoi collegare.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli Attach (Collega).
4. Scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
5. Scegli Collega policy.

L'elenco delle policy di rifiuto dei servizi di IA collegate nella scheda Targets (Destinazioni) viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Security Hub policies

È possibile allegare una policy di Security Hub accedendo alla policy o alla root, all'unità organizzativa o all'account a cui si desidera allegare la policy.

Per allegare una policy di Security Hub accedendo alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), individua e scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account a cui desideri collegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
3. Nella scheda Criteri, nella voce relativa alle politiche di Security Hub, scegli Allega.
4. Individua la policy desiderata e scegli Attach policy (Collega policy).

L'elenco dei criteri di Security Hub allegati nella scheda Politiche viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per allegare una policy di Security Hub accedendo alla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche di Security Hub](#), scegli il nome della politica che desideri allegare.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli Attach (Collega).
4. Scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account a cui vuoi collegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account che desideri.
5. Scegli Collega policy.

L'elenco delle politiche del Security Hub allegate nella scheda Target viene aggiornato per includere la nuova aggiunta. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

AWS CLI & AWS SDKs

Per allegare una politica

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare AttachPolicy.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro da fare GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

///  
<summary>
```

```

/// Shows how to attach an AWS Organizations policy to an organization,
/// an organizational unit, or an account.
/// </summary>
public class AttachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then calls the
    /// AttachPolicyAsync method to attach the policy to the root
    /// organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new AttachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };

        var response = await client.AttachPolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully attached Policy ID {policyId} to
Target ID: {targetId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Was not successful in attaching the policy.");
        }
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [AttachPolicy](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come associare una policy a una root, un'unità organizzativa (UO) o un account

Esempio 1

L'esempio seguente mostra come collegare una policy di controllo dei servizi a un'unità organizzativa (UO):

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

Esempio 2

L'esempio seguente mostra come collegare una policy di controllo dei servizi direttamente a un account:

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id 333333333333
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [AttachPolicy AWS CLI Command Reference](#).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def attach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Attaches a policy to a target. The target is an organization root, account,
    or
```

```

organizational unit.

:param policy_id: The ID of the policy to attach.
:param target_id: The ID of the resources to attach the policy to.
:param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
"""
try:
    orgs_client.attach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
    logger.info("Attached policy %s to target %s.", policy_id, target_id)
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't attach policy %s to target %s.", policy_id, target_id
    )
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [AttachPolicy AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    lo_org->attachpolicy(
        iv_policyid = iv_policy_id
        iv_targetid = iv_target_id ).
    MESSAGE 'Policy attached to target.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to attach the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgtargetnotfoundex.
    MESSAGE 'The specified target does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgduplicateplyatta00.

```



```
MESSAGE 'The policy is already attached to the target.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [AttachPolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

La modifica della policy ha effetto immediato, influenzando le autorizzazioni dei ruoli e degli utenti IAM nell'account collegato o in tutti gli account nel root o nell'UO collegati

Separazione delle politiche organizzative con AWS Organizations

Questo argomento descrive come scollegare le politiche con AWS Organizations. Una policy definisce i controlli che si desidera applicare a un gruppo di Account AWS.

Argomenti

- [Scollega le politiche con AWS Organizations](#)

Scollega le politiche con AWS Organizations

Autorizzazioni minime

Per scollegare una policy dalla radice, dall'unità organizzativa o dall'account dell'organizzazione, è necessario disporre dell'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:DetachPolicy`

Note

Non è possibile scollegare l'ultima politica di autorizzazione (SCP o RCP) da una radice, un'unità organizzativa o un account. È necessario che sia sempre associato almeno un SCP e un RCP a ogni radice, unità organizzativa e account.

Console di gestione AWS

Service control policies (SCPs)

Puoi scollegare una policy di controllo dei servizi accedendo alla policy oppure al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy.

Per scollegare una policy di controllo dei servizi passando dal root, dall'unità organizzativa o da un account a cui è collegata

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#) individua il root, l'unità organizzativa o l'account da cui desideri scollegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato. Scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account.
3. Nella scheda Policies (Policy), scegli il pulsante di opzione accanto alla SCP che desideri scollegare, quindi scegli Detach (Scollega).
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach policy (Scollega policy).

L'elenco degli allegati SCPs è aggiornato. La modifica della policy causata dal suo scollegamento ha effetto immediato. Ad esempio, lo scollegamento di una policy di controllo dei servizi ha effetto immediato sulle autorizzazioni dei ruoli e degli utenti IAM nell'account precedentemente collegato o negli account nel root o nell'unità organizzativa precedentemente collegati.

Per scollegare una SCP passando dalla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Service control policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli il nome della policy che vuoi scollegare da un root, un'UO o un account.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare

la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.

4. Seleziona Scollega.
5. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega).

L'elenco degli allegati SCPs è aggiornato. La modifica della policy causata dal suo scollegamento ha effetto immediato. Ad esempio, lo scollegamento di una policy di controllo dei servizi ha effetto immediato sulle autorizzazioni dei ruoli e degli utenti IAM nell'account precedentemente collegato o negli account nel root o nell'unità organizzativa precedentemente collegati.

Resource control policies (RCPs)

È possibile scollegare un RCP accedendo alla policy o alla root, all'unità organizzativa o all'account da cui si desidera scollegare la policy. Dopo aver scollegato un RCP da un'entità, tale RCP non si applica più alle risorse interessate dall'entità ora distaccata.

Note

Non è possibile scollegare la policy **RCPFullAWSAccess**

La RCPFullAWSAccess policy viene allegata automaticamente alla directory principale, a ogni unità organizzativa e a ogni account dell'organizzazione. Non è possibile scollegare questa politica.

Per scollegare un RCP accedendo alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account a cui è collegato

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#) individua il root, l'unità organizzativa o l'account da cui desideri scollegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato. Scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account.

3. Nella scheda Politiche, scegli il pulsante di opzione accanto all'RCP che desideri scollegare, quindi scegli Scollega.
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach policy (Scollega policy).

L'elenco degli allegati RCPs viene aggiornato. La modifica della politica causata dal distacco dell'RCP ha effetto immediato. Ad esempio, il distacco di un RCP influisce immediatamente sulle autorizzazioni degli utenti e dei ruoli IAM nell'account o negli account precedentemente collegati all'organizzazione principale o all'unità organizzativa precedentemente collegata.

Per scollegare un RCP accedendo alla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina della politica di controllo delle risorse, scegli il nome della politica che desideri scollegare da una root, un'unità organizzativa o un account.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
4. Seleziona Scollega.
5. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega).

L'elenco degli allegati RCPs è aggiornato. La modifica della politica causata dal distacco dell'RCP ha effetto immediato. Ad esempio, il distacco di un RCP influisce immediatamente sulle autorizzazioni degli utenti e dei ruoli IAM nell'account o negli account precedentemente collegati all'organizzazione principale o all'unità organizzativa precedentemente collegata.

Declarative policies

È possibile scollegare una policy dichiarativa accedendo alla policy o alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account da cui si desidera scollegare la policy.

Per scollegare una politica dichiarativa accedendo alla radice, all'unità organizzativa o all'account a cui è associata

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#) individua il root, l'unità organizzativa o l'account da cui desideri scollegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato. Scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account.
3. Nella scheda Politiche, scegli il pulsante di opzione accanto alla politica dichiarativa che desideri scollegare, quindi scegli Scollega.
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach policy (Scollega policy).

L'elenco delle politiche dichiarative allegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per scollegare una politica dichiarativa accedendo alla politica

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Politiche dichiarative](#), scegli il nome della politica che desideri scollegare da una radice, un'unità organizzativa o un account.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
4. Seleziona Scollega.
5. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega).

L'elenco delle politiche dichiarative allegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Backup policies

Per scollegare una policy di backup, puoi accedere alla policy oppure al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy.

Per scollegare una policy di backup passando dal root, dall'unità organizzativa o da un account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#) individua il root, l'unità organizzativa o l'account da cui desideri scollegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato. Scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account.
3. Nella scheda Policies (Policy), scegli il pulsante di opzione accanto alla policy di backup che desideri scollegare, quindi scegli Detach (Scollega).
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach policy (Scollega policy).

L'elenco delle policy di backup collegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per scollegare una policy di backup passando dalla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Backup policies \(Policy di backup\)](#), scegli il nome della policy che vuoi scollegare da un root, un'UO o un account.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
4. Seleziona Scollega.
5. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega).

L'elenco delle policy di backup collegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Tag policies

Per scollegare una policy di tag, puoi accedere alla policy oppure al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy.

Per scollegare una policy di tag passando dal root, dall'unità organizzativa o da un account a cui è collegata

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#) individua il root, l'unità organizzativa o l'account da cui desideri scollegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato. Scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account.
3. Nella scheda Policies (Policy), scegli il pulsante di opzione accanto alla policy di tag che desideri scollegare, quindi scegli Detach (Scollega).
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach policy (Scollega policy).

L'elenco delle policy di tag collegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per scollegare una policy di tag passando dalla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Tag policies \(Policy di tag\)](#), scegli il nome della policy che vuoi scollegare da un root, un'OU o un account.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere



per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.

4. Seleziona Scollega.
5. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega).

L'elenco delle policy di tag collegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Chat applications policies

Puoi scollegare una policy per le applicazioni di chat accedendo alla policy o alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account da cui desideri scollegare la policy.

Per scollegare una policy per le applicazioni di chat accedendo alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account a cui è associata

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#) individua il root, l'unità organizzativa o l'account da cui desideri scollegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione  per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato. Scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account.
3. Nella scheda Politiche, scegli il pulsante di opzione accanto alla politica delle applicazioni di chat che desideri scollegare, quindi scegli Scollega.
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach policy (Scollega policy).

L'elenco delle politiche relative alle applicazioni di chat allegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per scollegare una politica delle applicazioni di chat accedendo alla politica

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

2. Nella pagina delle [politiche del Chatbot](#), scegli il nome della politica che desideri scollegare da una root, un'unità organizzativa o un account.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ► per trovare l'unità organizzativa o l'account che desideri.
4. Seleziona Scollega.
5. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega).

L'elenco delle politiche relative alle applicazioni di chat allegate è aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

AI services opt-out policies

Per scollegare una policy di rifiuto dei servizi di IA, puoi accedere alla policy oppure al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy.

Per scollegare una policy di rifiuto dei servizi di IA passando dal root, dall'unità organizzativa o dall'account

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#) individua il root, l'unità organizzativa o l'account da cui desideri scollegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ► per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato. Scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account.
3. Nella scheda Policies (Policy), scegli il pulsante di opzione accanto alla policy di rifiuto dei servizi di IA che desideri scollegare, quindi scegli Detach (Scollega).
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach policy (Scollega policy).

L'elenco delle policy di rifiuto dei servizi di IA collegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per scollegare una policy di rifiuto dei servizi di IA passando dalla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [AI services opt-out policies \(Policy di rifiuto dei servizi di IA\)](#), scegli il nome della policy che vuoi scollegare da un root, un'OU o un account.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere il ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato.
4. Seleziona Scollega.
5. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega).

L'elenco delle policy di rifiuto dei servizi di IA collegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Security Hub policies

È possibile scollegare una policy di Security Hub accedendo alla policy o alla root, all'unità organizzativa o all'account da cui si desidera scollegare la policy.

Per scollegare una policy di Security Hub accedendo alla directory principale, all'unità organizzativa o all'account a cui è collegata

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#) individua il root, l'unità organizzativa o l'account da cui desideri scollegare una policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ►) per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato. Scegli il nome del root, dell'unità organizzativa o dell'account.
3. Nella scheda Politiche, scegli il pulsante di opzione accanto alla politica di Security Hub che desideri scollegare, quindi scegli Scollega.
4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach policy (Scollega policy).

L'elenco delle politiche del Security Hub allegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

Per scollegare una policy di Security Hub accedendo alla policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche di Security Hub](#), scegli il nome della policy che desideri scollegare da una root, un'unità organizzativa o un account.
3. Nella scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto al root, all'unità organizzativa o all'account da cui vuoi scollegare la policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere l'opzione ► per trovare l'unità organizzativa o l'account desiderato).
4. Seleziona Scollega.
5. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega).

L'elenco delle politiche del Security Hub allegate viene aggiornato. La modifica della policy diventa immediatamente effettiva.

AWS CLI & AWS SDKs

Per allegare una politica

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DetachPolicy.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro da fare GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to detach a policy from an AWS Organizations organization,
/// organizational unit, or account.
/// </summary>
public class DetachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and uses it to call
    /// DetachPolicyAsync to detach the policy.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new DetachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };

        var response = await client.DetachPolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully detached policy with Policy Id:
{policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not detach the policy.");
        }
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DetachPolicy](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come scollegare una policy da una root, una UO o un account

L'esempio seguente mostra come scollegare una policy da un'unità organizzativa.

```
aws organizations detach-policy --target-id ou-examplerootid111-exampleoid111
--policy-id p-examplepolicyid111
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DetachPolicy AWS CLI](#) Command Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def detach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Detaches a policy from a target.

    :param policy_id: The ID of the policy to detach.
    :param target_id: The ID of the resource where the policy is currently
    attached.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
    try:
        orgs_client.detach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
        logger.info("Detached policy %s from target %s.", policy_id, target_id)
    except ClientError:
        logger.exception(
```

```

        "Couldn't detach policy %s from target %s.", policy_id, target_id
    )
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DetachPolicy AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    lo_org->detachpolicy(
        iv_policyid = iv_policy_id
        iv_targetid = iv_target_id ).
    MESSAGE 'Policy detached from target.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to detach the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgtargetnotfoundex.
    MESSAGE 'The specified target does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotattex.
    MESSAGE 'The policy is not attached to the target.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [DetachPolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

La modifica della policy ha effetto immediato e incide sulle autorizzazioni degli utenti, dei ruoli e delle risorse IAM, se applicabile, nell'account collegato o su tutti gli account sotto l'unità principale o l'unità organizzativa allegata.

Ottenere informazioni sulle policy dell'organizzazione

Questo argomento descrive vari modi per ottenere dettagli sulle politiche dell'organizzazione. Queste procedure si applicano a tutti i tipi di policy. Devi abilitare un tipo di policy nella root dell'organizzazione prima di poter collegare policy di questo tipo a un'entità nella root dell'organizzazione.

Argomenti

- [Elenco di tutte le policy](#)
- [Elenco di tutte le policy collegate a un root, un'UO o un account](#)
- [Elenca tutte OUs le radici e gli account a cui è associata una politica](#)
- [Recupero dei dettagli di una policy](#)

Elenco di tutte le policy

Autorizzazioni minime

Per elencare le policy che si trovano nella tua organizzazione, devi disporre della seguente autorizzazione:

- `organizations:ListPolicies`

È possibile visualizzare le politiche della propria organizzazione in Console di gestione AWS o utilizzando un comando AWS Command Line Interface (AWS CLI) o un'operazione AWS SDK.

Console di gestione AWS

Per elencare tutte le policy nell'organizzazione

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Policies \(Policy\)](#), scegli la policy che desideri elencare.

Se il tipo di policy specificato è abilitato, nella console viene visualizzato un elenco di tutte le policy di quel tipo attualmente disponibili nell'organizzazione.

3. Torna alla pagina [Policies \(Policy\)](#) e ripeti l'operazione per ogni tipo di policy.

AWS CLI & AWS SDKs

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `ListPolicies`.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to list the AWS Organizations policies associated with an
/// organization.
/// </summary>
public class ListPolicies
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object, and then calls its
    /// ListPoliciesAsync method.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        // The value for the Filter parameter is required and must must be
        // one of the following:
        //     AISERVICES_OPT_OUT_POLICY
        //     BACKUP_POLICY
        //     SERVICE_CONTROL_POLICY
        //     TAG_POLICY
```



```

        var request = new ListPoliciesRequest
        {
            Filter = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            MaxResults = 5,
        };

        var response = new ListPoliciesResponse();
        try
        {
            do
            {
                response = await client.ListPoliciesAsync(request);
                response.Policies.ForEach(p => DisplayPolicies(p));
                if (response.NextToken is not null)
                {
                    request.NextToken = response.NextToken;
                }
            }
            while (response.NextToken is not null);
        }
        catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Displays information about the Organizations policies associated
    /// with an organization.
    /// </summary>
    /// <param name="policy">An Organizations policy summary to display
    /// information on the console.</param>
    private static void DisplayPolicies(PolicySummary policy)
    {
        string policyInfo = $"{policy.Id}
{policy.Name}\t{policy.Description}";

        Console.WriteLine(policyInfo);
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, [ListPolicies](#) consulta AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come recuperare un elenco di tutte le policy di un'organizzazione di un determinato tipo

L'esempio seguente mostra come ottenere un elenco di SCPs, come specificato dal parametro `filter`:

```
aws organizations list-policies --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
```

L'output include un elenco di policy con informazioni di riepilogo:

```
{
  "Policies": [
    {
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Name": "AllowAllS3Actions",
      "AwsManaged": false,
      "Id": "p-examplepolicyid111",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
      "Description": "Enables account admins to delegate permissions for any S3 actions to users and roles in their accounts."
    },
    {
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Name": "AllowAllEC2Actions",
      "AwsManaged": false,
      "Id": "p-examplepolicyid222",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/service_control_policy/p-examplepolicyid222",
      "Description": "Enables account admins to delegate permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
    },
    {
      "AwsManaged": true,
      "Description": "Allows access to every operation",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Id": "p-FullAWSAccess",
      "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/p-FullAWSAccess",
      "Name": "FullAWSAccess"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListPolicies AWS CLI](#) Command Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def list_policies(policy_filter, orgs_client):
    """
    Lists the policies for the account, limited to the specified filter.

    :param policy_filter: The kind of policies to return.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The list of policies found.
    """
    try:
        response = orgs_client.list_policies(Filter=policy_filter)
        policies = response["Policies"]
        logger.info("Found %s %s policies.", len(policies), policy_filter)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get %s policies.", policy_filter)
        raise
    else:
        return policies
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListPolicies AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_org->listpolicies(          " oo_result is returned for
testing purposes. "
    iv_filter = iv_filter ).
    DATA(lt_policies) = oo_result->get_policies( ).
    MESSAGE 'Retrieved list of policies.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to list policies.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgawsorgsnotinuseex.
    MESSAGE 'Your account is not a member of an organization.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [ListPolicies](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Elenco di tutte le policy collegate a un root, un'UO o un account

Autorizzazioni minime

Per elencare le policy collegate a un root, un'unità organizzativa (UO) o un account nella tua organizzazione, devi disporre delle autorizzazioni seguenti:

- `organizations:ListPoliciesForTarget` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'Amazon Resource Name (ARN) del target specificato (oppure `""`)

Console di gestione AWS

Per elencare tutte le policy collegate direttamente a un root, un'OU o un account specifici

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Account AWS](#), scegli il nome del root, dell'OU o dell'account per il quale desideri visualizzare le policy. Potrebbe essere necessario espandere OUs (scegliere la ) per trovare l'unità organizzativa desiderata.
3. Nella pagina del root, dell'OU o dell'account, scegli la scheda Policies (Policy).

La scheda Policies (Policy) visualizza tutte le policy collegate al root, all'OU o all'account, raggruppate per tipo di policy.

AWS CLI & AWS SDKs

Per elencare tutte le policy collegate direttamente a un root, un'OU o un account specifici

Per elencare le policy collegate a un'entità, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [list-policies-for-target](#)

Nell'esempio seguente vengono elencate tutte le policy di controllo dei servizi associate all'unità organizzativa specificata. È necessario specificare sia l'ID del root, dell'unità organizzativa o dell'account, sia il tipo di policy che si desidera elencare.

```
$ aws organizations list-policies-for-target \
  --target-id ou-a1b2-f6g7h222 \
  --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
{
  "Policies": [
    {
      "Id": "p-FullAWSAccess",
      "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/p-FullAWSAccess",
      "Name": "FullAWSAccess",
      "Description": "Allows access to every operation",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
```

```
        "AwsManaged": true
      }
    ]
  }
```

- AWS SDKs: [ListPoliciesForTarget](#)

Elenca tutte OUs le radici e gli account a cui è associata una politica

Autorizzazioni minime

Per elencare le entità alle quali è collegata una policy, devi disporre della seguente autorizzazione:

- `organizations:ListTargetsForPolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)

Console di gestione AWS

Per elencare tutte le radici e OUs gli account a cui è allegata una politica specificata

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Policies \(Policy\)](#), scegli il tipo di policy e quindi il nome della policy di cui desideri esaminare i collegamenti.
3. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni) per visualizzare una tabella di ogni root, UO e account ai quali è collegata la policy scelta.

AWS CLI & AWS SDKs

Per elencare tutte le radici e OUs gli account a cui è allegata una politica specificata

Per elencare le entità che dispongono di una policy, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [list-targets-for-policy](#)

L'esempio seguente mostra tutti gli allegati a root e OUs gli account per la politica specificata.

```
$ aws organizations list-targets-for-policy \
  --policy-id p-FullAWSAccess
{
  "Targets": [
    {
      "TargetId": "ou-a1b2-f6g7h111",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h111",
      "Name": "testou2",
      "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    },
    {
      "TargetId": "ou-a1b2-f6g7h222",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h222",
      "Name": "testou1",
      "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    },
    {
      "TargetId": "123456789012",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
      "Name": "My Management Account (bisdavid)",
      "Type": "ACCOUNT"
    },
    {
      "TargetId": "r-a1b2",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
      "Name": "Root",
      "Type": "ROOT"
    }
  ]
}
```

- AWS SDKs: [ListTargetsForPolicy](#)

Recupero dei dettagli di una policy

Autorizzazioni minime

Per visualizzare i dettagli di una policy, devi disporre della seguente autorizzazione:

- `organizations:DescribePolicy` con un elemento `Resource` nella stessa istruzione di policy che includa l'ARN della policy specificata (oppure `"*"`)

Console di gestione AWS

Per ottenere i dettagli di una policy

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Policies \(Policy\)](#), scegli il tipo di policy e quindi il nome della policy di cui desideri esaminare i collegamenti.

La pagina delle policy visualizza le informazioni disponibili sulla policy, inclusi l'ARN, la descrizione e i target collegati.

- La scheda Content (Contenuti) visualizza i contenuti correnti della policy in formato JSON.
- La scheda Target mostra un elenco delle radici e degli account a cui è associata la politica. OUs
- La scheda Tag mostra i tag associati alla policy. Nota: la scheda Tags (Tag) non è disponibile per le policy gestite da AWS .

Per modificare la policy, seleziona Edit Policy (Modifica policy). Poiché ogni tipo di policy ha requisiti di modifica diversi, consulta le istruzioni per la creazione e l'aggiornamento delle policy del tipo di policy specificato.

AWS CLI & AWS SDKs

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribePolicy`.

CLI

AWS CLI

Come ottenere informazioni su una policy

L'esempio seguente mostra come richiedere informazioni su una policy:


```
aws organizations describe-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

L'output include un oggetto policy contenente i dettagli sulla policy:

```
{
  "Policy": {
    "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"*\",\n      \"Resource\": \"*\"\n    }\n  ]\n}",
    "PolicySummary": {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-exampleorgid/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Id": "p-examplepolicyid111",
      "AwsManaged": false,
      "Name": "AllowAllS3Actions",
      "Description": "Enables admins to delegate S3 permissions"
    }
  }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribePolicy AWS CLI Command Reference](#).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def describe_policy(policy_id, orgs_client):
    """
    Describes a policy.

    :param policy_id: The ID of the policy to describe.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
```

```

: return: The description of the policy.
"""
try:
    response = orgs_client.describe_policy(PolicyId=policy_id)
    policy = response["Policy"]
    logger.info("Got policy %s.", policy_id)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get policy %s.", policy_id)
    raise
else:
    return policy

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribePolicy AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_org->describepolicy(      " oo_result is returned for
testing purposes. "
    iv_policyid = iv_policy_id ).
    DATA(lo_policy) = oo_result->get_policy( ).
    MESSAGE 'Retrieved policy details.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to describe the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [DescribePolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Eliminazione delle politiche organizzative con AWS Organizations

Quando non hai più bisogno di una politica e dopo averla scollegata da tutte le unità organizzative (OUs) e dagli account, puoi eliminarla.

Questo argomento descrive come eliminare le politiche con AWS Organizations. Una politica definisce i controlli che si desidera applicare a un gruppo di Account AWS.

Argomenti

- [Elimina le politiche con AWS Organizations](#)

Elimina le politiche con AWS Organizations

Quando effettui l'accesso all'account di gestione della tua organizzazione, puoi eliminare una policy di cui non hai più bisogno nella tua organizzazione.

Prima di poter eliminare una policy, devi distaccarla da tutte le entità collegate.

Note

- Non è possibile eliminare alcun SCP AWS gestito, ad esempio l'SCP denominato `FullAWSAccess`.
- Non è possibile eliminare alcun RCP AWS gestito come l'RCP denominato `RCPFullAWSAccess`.

Autorizzazioni minime

Per eliminare una politica, è necessaria l'autorizzazione per eseguire la seguente azione:

- `organizations:DeletePolicy`

Console di gestione AWS

Service control policies (SCPs)

Per eliminare una SCP

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Service control policies \(Policy di controllo dei servizi\)](#), scegli il nome della SCP che vuoi eliminare.
3. È innanzitutto necessario scollegare la politica che si desidera eliminare da tutte le radici e OUs gli account. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto a ciascun root, UO o account visualizzato nell'elenco Targets e scegli Detach (Scollega). Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega). Ripeti finché non hai rimosso tutti i target.
4. Nella parte superiore della pagina, seleziona Delete (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci il nome della policy, quindi scegli Delete (Elimina).

Resource control policies (RCPs)

Per eliminare un RCP

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Politiche di controllo delle risorse](#), scegli il nome dell'RCP che desideri eliminare.
3. È innanzitutto necessario scollegare la politica che si desidera eliminare da tutte le radici e OUs gli account. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto a ciascun root, UO o account visualizzato nell'elenco Targets e scegli Detach (Scollega). Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega). Ripeti finché non hai rimosso tutti i target.
4. Nella parte superiore della pagina, seleziona Delete (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci il nome della policy, quindi scegli Delete (Elimina).

Declarative policies

Per eliminare una politica dichiarativa

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Politiche dichiarative](#), scegli il nome della politica che desideri eliminare.
3. È innanzitutto necessario scollegare la politica che si desidera eliminare da tutte le radici e OUs gli account. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto a ciascun root, UO o account visualizzato nell'elenco Targets e scegli Detach (Scollega). Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega). Ripeti finché non hai rimosso tutti i target.
4. Nella parte superiore della pagina, seleziona Delete (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci il nome della policy, quindi scegli Delete (Elimina).

Backup policies

Per eliminare una policy di backup

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Backup policies \(Policy di backup\)](#), scegli la policy che desideri eliminare.
3. È innanzitutto necessario scollegare la politica di backup che si desidera eliminare da tutte le radici e OUs gli account. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto a ciascun root, UO o account visualizzato nell'elenco Targets e scegli Detach (Scollega). Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega). Ripeti finché non hai rimosso tutti i target.
4. Nella parte superiore della pagina, seleziona Delete (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci il nome della policy, quindi scegli Delete (Elimina).

Tag policies

Per eliminare una policy di tag

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche relative ai tag](#), scegli la politica che desideri eliminare.
3. Devi prima scollegare la politica che desideri eliminare da tutte le radici e OUs gli account. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto a ciascun root, UO o account visualizzato nell'elenco Targets e scegli Detach (Scollega). Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega). Ripeti finché non hai rimosso tutti i target.
4. Nella parte superiore della pagina, seleziona Delete (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci il nome della policy, quindi scegli Delete (Elimina).

Chat applications policies

Per eliminare una politica relativa alle applicazioni di chat

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche del Chatbot](#), scegli il nome della politica che desideri eliminare.
3. Devi prima scollegare la politica che desideri eliminare da tutte le radici e OUs gli account. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto a ciascun root, UO o account visualizzato nell'elenco Targets e scegli Detach (Scollega). Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega). Ripeti finché non hai rimosso tutti i target.
4. Nella parte superiore della pagina, seleziona Delete (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci il nome della policy, quindi scegli Delete (Elimina).

AI services opt-out policies

Per eliminare una policy di rifiuto dei servizi di IA

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [AI services opt-out policies \(Policy di rifiuto dei servizi di IA\)](#), scegli il nome della policy che vuoi eliminare.
3. È innanzitutto necessario scollegare la politica che si desidera eliminare da tutte le radici e OUs gli account. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto a ciascun root, UO o account visualizzato nell'elenco Targets e scegli Detach (Scollega). Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega). Ripeti finché non hai rimosso tutti i target.
4. Nella parte superiore della pagina, seleziona Delete (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci il nome della policy, quindi scegli Delete (Elimina).

Security Hub policies

Per eliminare una politica del Security Hub

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina delle [politiche di Security Hub](#), scegli il nome della politica che desideri eliminare.
3. È innanzitutto necessario scollegare la politica che si desidera eliminare da tutte le radici e OUs gli account. Seleziona la scheda Targets (Destinazioni), scegli il pulsante di opzione accanto a ciascun root, UO o account visualizzato nell'elenco Targets e scegli Detach (Scollega). Nella finestra di dialogo di conferma, scegli Detach (Scollega). Ripeti finché non hai rimosso tutti i target.
4. Nella parte superiore della pagina, seleziona Delete (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci il nome della policy, quindi scegli Delete (Elimina).

AWS CLI & AWS SDKs

Per eliminare una politica

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeletePolicy.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro da fare GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Deletes an existing AWS Organizations policy.
/// </summary>
public class DeletePolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// delete the policy with the specified policyId.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";

        var request = new DeletePolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
        };

        var response = await client.DeletePolicyAsync(request);
    }
}
```



```
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted Policy: {policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete Policy: {policyId}.");
        }
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeletePolicy](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come eliminare una policy

L'esempio seguente mostra come eliminare una policy da un'organizzazione. L'esempio presuppone che in precedenza la policy sia stata scollegata da tutte le entità:

```
aws organizations delete-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeletePolicy AWS CLI](#) Command Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def delete_policy(policy_id, orgs_client):
    """
```

Deletes a policy.

```
:param policy_id: The ID of the policy to delete.
:param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
"""
try:
    orgs_client.delete_policy(PolicyId=policy_id)
    logger.info("Deleted policy %s.", policy_id)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_id)
    raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeletePolicy AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.
    lo_org->deletepolicy(
        iv_policyid = iv_policy_id ).
    MESSAGE 'Policy deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to delete the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicyinuseex.
    MESSAGE 'The policy is still attached to one or more targets.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DeletePolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Taggare le risorse AWS Organizations

Un tag è un'etichetta di attributo personalizzata che si aggiunge a una AWS risorsa per semplificare l'identificazione, l'organizzazione e la ricerca delle risorse. Ogni tag è costituito da due parti:

- Una chiave del tag (ad esempio, `CostCenter`, `Environment` o `Project`). Le chiavi dei tag fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono contenere fino a 128 caratteri.
- Un valore di tag (ad esempio, `111122223333` oppure `Production`). I valori dei tag fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono contenere fino a 256 caratteri. È possibile impostare il valore di un tag su una stringa vuota, ma non su null. Non specificare il valore del tag equivale a utilizzare una stringa vuota.

Per ulteriori informazioni sui caratteri consentiti in una chiave o in un valore di tag, consulta il [Parametro dei tag dell'API di tag](#) nella Documentazione di riferimento delle API - Assegnazione di tag in Resource Groups.

È possibile utilizzare i tag per classificare le risorse in base allo scopo, al proprietario, all'ambiente o ad altri criteri. Per ulteriori informazioni, consulta [Best practice per l'etichettatura AWS](#) delle risorse.

Tip

Puoi utilizzare le [policy di tag](#) per standardizzare i tag tra le risorse degli account dell'organizzazione.

Argomenti

- [Considerazioni](#)
- [Utilizzo dei tag](#)
- [Aggiunta, aggiornamento e rimozione di tag](#)

Considerazioni

AWS Organizations supporta le seguenti operazioni di etichettatura quando si accede all'account di gestione:

È possibile aggiungere tag alle seguenti risorse dell'organizzazione

- Account AWS
- Unità organizzative
- Il root dell'organizzazione
- Policy

È possibile aggiungere tag nei seguenti orari

- [Quando si crea la risorsa](#) - Specifica i tag nella console Organizations oppure utilizza il parametro Tags con una delle operazioni API Create. Questo non è applicabile al root dell'organizzazione.
- [Dopo avere creato la risorsa](#) - Utilizza la console Organizations o richiama l'operazione [TagResource](#).

Altre considerazioni

È possibile visualizzare i tag su qualsiasi risorsa taggabile utilizzando la console o chiamando l'[ListTagsForResource](#) operazione. AWS Organizations

Puoi rimuovere i tag da una risorsa specificando le chiavi da rimuovere mediante la console o richiamando l'operazione [UntagResource](#).

Utilizzo dei tag

I tag aiutano a organizzare le risorse consentendo di raggrupparle in base alle categorie più utili. Ad esempio, è possibile assegnare un tag "Reparto" che tiene traccia del reparto proprietario. Puoi assegnare un tag "Ambiente" per monitorare se una determinata risorsa fa parte degli ambienti x, y o z o di produzione.

Puoi usare i tag anche per:

- [Applica gli standard di tagging alle tue risorse](#).
- [Controlla chi può accedere alle risorse](#).

Aggiunta, aggiornamento e rimozione di tag

Quando hai effettuato l'accesso all'account di gestione della tua organizzazione, puoi aggiungere tag alle risorse all'interno dell'organizzazione.

Aggiunta dei tag durante la creazione di una risorsa

Autorizzazioni minime

Per aggiungere tag a una risorsa quando viene creata, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione a creare una risorsa del tipo specificato
- `organizations:TagResource`
- `organizations:ListTagsForResource` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Durante la creazione, puoi includere le chiavi e i valori dei tag associati alle seguenti risorse.

- Account AWS
 - [Account creato](#)
 - [Account invitato](#)
- [Unità organizzativa \(UO\)](#)
- Policy
 - [Policy di controllo dei servizi](#)
 - [Politica di controllo delle risorse](#)
 - [Politica dichiarativa](#)
 - [Policy di backup](#)
 - [Policy di tag](#)
 - [Politica sulle applicazioni di chat](#)
 - [Policy di rifiuto dei servizi di IA](#)

Il root dell'organizzazione viene creato nel momento della creazione iniziale dell'organizzazione, quindi è possibile aggiungervi tag solo come risorsa esistente.

Aggiunta o aggiornamento di tag per una risorsa esistente

Puoi inoltre aggiungere nuovi tag o aggiornare i valori dei tag associati alle risorse esistenti.

Autorizzazioni minime

Per aggiungere o aggiornare i tag alle risorse nell'organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:TagResource`
- `organizations:ListTagsForResource` - Obbligatorio solo quando si utilizza la console Organizations

Per rimuovere i tag dalle risorse nell'organizzazione, è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni:

- `organizations:UntagResource`

Console di gestione AWS

Per aggiungere, aggiornare o rimuovere i tag di una risorsa esistente

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Vai all'account, al root, all'unità organizzativa o alla policy, scegli quello di tuo interesse e fai clic sul relativo nome per aprire la pagina dei dettagli.
3. Nella scheda Tag scegliere Gestisci tag.
4. È possibile aggiungere nuovi tag, modificare i valori dei tag esistenti o rimuovere i tag.

Per aggiungere un tag, seleziona Add tag (Aggiungi tag), quindi inserisci una Chiave e, se desideri, specifica un valore per il tag.

Per rimuovere un tag, scegli Remove (Rimuovi).

I valori e le chiavi dei tag rispettano la distinzione tra maiuscole e minuscole. Usa la distinzione tra maiuscole e minuscole che si desidera standardizzare. È inoltre necessario rispettare i requisiti di tutte le policy di tag applicabili.

5. Ripeti il passaggio precedente per il numero di volte necessarie.
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

AWS CLI & AWS SDKs

Per aggiungere o aggiornare i tag di una risorsa esistente

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi per aggiungere i tag alle risorse taggabili nell'organizzazione:

- AWS CLI: [tag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#)

Per eliminare tag da una risorsa nell'organizzazione

Per eliminare i tag, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi:

- AWS CLI: [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [UntagResource](#)

Approvazione multipartitica per AWS Organizations

L'approvazione multipartitica è una funzionalità [AWS Organizations](#) che consente di proteggere un elenco predefinito di operazioni attraverso un processo di approvazione distribuito. Utilizza l'approvazione multipartitica per stabilire flussi di lavoro di approvazione e trasformare i processi di sicurezza in decisioni basate sul team.

Quando utilizzare l'approvazione multipartitica:

- È necessario allinearsi al principio Zero Trust secondo cui «mai fidarsi, verificare sempre»
- Devi assicurarti che le persone giuste abbiano accesso alle cose giuste nel modo giusto
- È necessario un processo decisionale distribuito per operazioni sensibili o critiche
- È necessario proteggersi da operazioni indesiderate su risorse sensibili o critiche
- Sono necessarie revisioni e approvazioni formali per motivi di controllo o conformità

Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è l'approvazione multipartitica nella Guida per l'utente all'approvazione](#) multipartitica.

Utilizzo AWS Organizations con altri Servizi AWS

È possibile utilizzare l'accesso affidabile per consentire a un AWS servizio supportato specificato dall'utente, denominato servizio affidabile, di eseguire attività all'interno dell'organizzazione e dei relativi account per conto dell'utente. Ciò comporta la concessione di autorizzazioni al servizio attendibile, ma non influisce in altro modo sulle autorizzazioni degli utenti o dei ruoli. Quando abiliti l'accesso, il servizio attendibile può creare un ruolo IAM denominato ruolo collegato ai servizi in ogni account dell'organizzazione, ogni qualvolta il ruolo sia necessario. Questo ruolo possiede una policy di autorizzazioni che consente il servizio sicuro per eseguire le attività descritte nella documentazione del servizio. Ciò consente di specificare le impostazioni e i dettagli di configurazione che desideri vengano mantenute negli account dell'organizzazione per tuo conto dal servizio sicuro. Il servizio attendibile crea ruoli collegati al servizio solo quando è necessario eseguire operazioni di gestione sugli account e non necessariamente in tutti gli account dell'organizzazione.

Important

Ti consigliamo vivamente, quando l'opzione è disponibile, di abilitare e disabilitare l'accesso affidabile utilizzando solo la console del servizio affidabile o gli equivalenti operativi della AWS CLI stessa o dell'API. Ciò consente al servizio attendibile di eseguire qualsiasi inizializzazione richiesta quando si abilita l'accesso attendibile, ad esempio la creazione di tutte le risorse richieste e la pulizia delle risorse necessarie quando si disabilita l'accesso attendibile.

Per informazioni su come abilitare o disabilitare l'accesso al servizio attendibile all'organizzazione tramite il servizio attendibile, consulta il link Ulteriori informazioni nella colonna Supporta l'accesso attendibile alla pagina [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#).

Se disabiliti l'accesso utilizzando la console Organizations, i comandi della CLI o le operazioni API, si verificano le seguenti operazioni:

- Il servizio non può più creare un ruolo collegato ai servizi negli account dell'organizzazione. Ciò significa che il servizio non può eseguire operazioni per tuo conto su nuovi account nell'organizzazione. Il servizio può ancora eseguire operazioni in account meno recenti fino a quando non completa la pulizia da AWS Organizations.
- Il servizio non può più eseguire attività negli account membro dell'organizzazione, a meno che tali operazioni non siano esplicitamente consentite dalle policy IAM associate ai ruoli.

Ciò include qualsiasi aggregazione di dati dagli account membro all'account di gestione o a un account di amministratore delegato, se applicabile.

- Alcuni servizi rilevano questa modifica e ripuliscono tutti i dati o le risorse rimanenti relativi all'integrazione, mentre altri servizi smettono di accedere all'organizzazione ma lasciano in atto tutti i dati e la configurazione storici per supportare una possibile riabilitazione dell'integrazione.

L'utilizzo della console o dei comandi dell'altro servizio per disabilitare l'integrazione garantisce invece che l'altro servizio possa ripulire tutte le risorse richieste esclusivamente per l'integrazione. Il modo in cui il servizio ripulisce le proprie risorse negli account dell'organizzazione dipende da tale servizio. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione dell'altro servizio AWS .

Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro

L'accesso affidabile richiede le autorizzazioni per due servizi: AWS Organizations e il servizio affidabile. Per abilitare l'accesso sicuro, scegli uno dei seguenti scenari:

- Se disponi di credenziali con autorizzazioni per entrambi AWS Organizations e per il servizio affidabile, abilita l'accesso utilizzando gli strumenti (console o AWS CLI) forniti dal servizio affidabile. Ciò consente al servizio di abilitare l'accesso affidabile per conto dell'utente e di creare tutte le risorse necessarie affinché il servizio funzioni all'interno dell'organizzazione. AWS Organizations

Le autorizzazioni minime per queste credenziali sono le seguenti:

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`. Puoi anche utilizzare la condizione chiave `organizations:ServicePrincipal` con questa operazione per limitare le richieste che tali operazioni effettuano a un elenco dei principali nomi di servizio approvati. Per ulteriori informazioni, consulta [Chiavi di condizione](#).
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— Obbligatorio se si utilizza la AWS Organizations console.
- Le autorizzazioni minime necessarie per il servizio sicuro dipende dal servizio. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione del servizio sicuro.

- Se una persona dispone di credenziali con autorizzazioni AWS Organizations ma qualcun altro possiede credenziali con autorizzazioni nel servizio affidabile, esegui questi passaggi nell'ordine seguente:
 1. La persona che dispone di credenziali con autorizzazioni AWS Organizations deve utilizzare la AWS Organizations console, l'SDK o un AWS SDK per abilitare l' AWS CLI accesso affidabile per il servizio affidabile. Ciò autorizza l'altro servizio a eseguire la configurazione richiesta nell'organizzazione quando viene eseguito il seguente passaggio (passaggio 2).

Le AWS Organizations autorizzazioni minime sono le seguenti:

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— Richiesto solo se si utilizza la console AWS Organizations

Per i passaggi per abilitare l'accesso affidabile in AWS Organizations, vedi [Come abilitare o disabilitare l'accesso sicuro](#).

2. La persona che dispone delle credenziali con le autorizzazioni nel servizio sicuro consente a quel servizio di funzionare con AWS Organizations. Ciò indica al servizio di eseguire qualsiasi inizializzazione richiesta, ad esempio la creazione di tutte le risorse necessarie per il funzionamento del servizio sicuro nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni specifiche del servizio alla pagina [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#).

Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro

Quando non desideri più consentire al servizio sicuro di operare nella tua autorizzazione o nel relativo account, scegli uno dei seguenti scenari.

Important

Disabilitare l'accesso al servizio sicuro non impedisce agli utenti e ai ruoli con le autorizzazioni appropriate di utilizzare quel servizio. Per impedire completamente a utenti e ruoli di accedere a un AWS servizio, puoi rimuovere le autorizzazioni IAM che concedono tale accesso oppure puoi utilizzare [le policy di controllo del servizio \(SCPs\)](#) in AWS Organizations.

Puoi candidarti solo SCPs agli account dei membri. SCPs non si applicano all'account di gestione. Ti consigliamo di [non eseguire servizi nell'account di gestione](#). Esegui invece negli account dei membri in cui puoi controllare la sicurezza utilizzando SCPs.

- Se disponi di credenziali con autorizzazioni AWS Organizations sia per il servizio affidabile che per il servizio affidabile, disabilita l'accesso utilizzando gli strumenti (console o AWS CLI) disponibili per il servizio affidabile. Il servizio quindi pulisce rimuovendo le risorse che non sono più necessarie e disabilitando l'accesso sicuro per il servizio in AWS Organizations per tuo conto.

Le autorizzazioni minime per queste credenziali sono le seguenti:

- `organizations:DisableAWSServiceAccess`. Puoi anche utilizzare la condizione chiave `organizations:ServicePrincipal` con questa operazione per limitare le richieste che tali operazioni effettuano a un elenco dei principali nomi di servizio approvati. Per ulteriori informazioni, consulta [Chiavi di condizione](#).
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— Obbligatorio se si utilizza la AWS Organizations console.
- Le autorizzazioni minime necessarie per il servizio sicuro dipendono dal servizio. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione del servizio sicuro.
- Se le credenziali con autorizzazioni AWS Organizations non sono le credenziali con autorizzazioni nel servizio affidabile, esegui questi passaggi nell'ordine seguente:
 1. La persona con le autorizzazioni nel servizio sicuro disabilita innanzitutto l'accesso tramite il servizio. Questo indica al servizio trusted di pulire rimuovendo le risorse necessarie per il servizio sicuro. Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni specifiche del servizio alla pagina [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#).
 2. La persona con le autorizzazioni AWS Organizations può quindi utilizzare la AWS Organizations console o un AWS SDK per disabilitare l'accesso al servizio affidabile. AWS CLI Ciò rimuove le autorizzazioni per il servizio sicuro dall'organizzazione e dal relativo account.

Le AWS Organizations autorizzazioni minime sono le seguenti:

- `organizations:DisableAWSServiceAccess`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— Richiesto solo se si utilizza la console AWS Organizations

Per i passaggi per disabilitare l'accesso affidabile in AWS Organizations, vedere [Come abilitare o disabilitare l'accesso sicuro](#).

Come abilitare o disabilitare l'accesso sicuro

Se disponi solo delle autorizzazioni AWS Organizations e desideri abilitare o disabilitare l'accesso affidabile alla tua organizzazione per conto dell'amministratore dell'altro AWS servizio, utilizza la procedura seguente.

Important

Ti consigliamo vivamente, quando l'opzione è disponibile, di abilitare e disabilitare l'accesso affidabile utilizzando solo la console del servizio affidabile o gli equivalenti operativi della AWS CLI stessa o dell'API. Ciò consente al servizio attendibile di eseguire qualsiasi inizializzazione richiesta quando si abilita l'accesso attendibile, ad esempio la creazione di tutte le risorse richieste e la pulizia delle risorse necessarie quando si disabilita l'accesso attendibile.

Per informazioni su come abilitare o disabilitare l'accesso al servizio attendibile all'organizzazione tramite il servizio attendibile, consulta il link Ulteriori informazioni nella colonna Supporta l'accesso attendibile alla pagina [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#).

Se disabiliti l'accesso utilizzando la console Organizations, i comandi della CLI o le operazioni API, si verificano le seguenti operazioni:

- Il servizio non può più creare un ruolo collegato ai servizi negli account dell'organizzazione. Ciò significa che il servizio non può eseguire operazioni per tuo conto su nuovi account nell'organizzazione. Il servizio può ancora eseguire operazioni in account meno recenti fino a quando non completa la pulizia da AWS Organizations.
- Il servizio non può più eseguire attività negli account membro dell'organizzazione, a meno che tali operazioni non siano esplicitamente consentite dalle policy IAM associate ai ruoli. Ciò include qualsiasi aggregazione di dati dagli account membro all'account di gestione o a un account di amministratore delegato, se applicabile.
- Alcuni servizi rilevano questa modifica e ripuliscono tutti i dati o le risorse rimanenti relativi all'integrazione, mentre altri servizi smettono di accedere all'organizzazione ma lasciano in atto tutti i dati e la configurazione storici per supportare una possibile riabilitazione dell'integrazione.

L'utilizzo della console o dei comandi dell'altro servizio per disabilitare l'integrazione garantisce invece che l'altro servizio possa ripulire tutte le risorse richieste esclusivamente per l'integrazione. Il modo in cui il servizio ripulisce le proprie risorse negli account

dell'organizzazione dipende da tale servizio. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione dell'altro AWS servizio.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Services \(Servizi\)](#), trova la riga per il servizio che desideri abilitare e scegline il nome.
3. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
4. Nella finestra di dialogo di conferma, seleziona la casella Show the option to enable trusted access (Mostra l'opzione per abilitare l'accesso attendibile), inserisci **enable** nella casella, quindi scegli Enable trusted access (Abilita accesso attendibile).
5. Se stai abilitando l'accesso, comunica all'amministratore dell'altro AWS servizio che ora può abilitare l'utilizzo dell'altro servizio AWS Organizations.

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Services \(Servizi\)](#), trova la riga per il servizio che desideri disabilitare e scegline il nome.
3. Attendi fino a quando l'amministratore non ti informa che il servizio è disabilitato e che le relative risorse sono state pulite.
4. Nella finestra di dialogo di conferma, inserisci **disable** nella casella, quindi scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).

AWS CLI, AWS API

Per abilitare o disabilitare l'accesso al servizio attendibile

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare o disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: AWS organizzazioni [enable-aws-service-access](#)
- AWS CLI: AWS organizzazioni [disable-aws-service-access](#)
- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)
- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

AWS Organizations e ruoli collegati ai servizi

AWS Organizations utilizza [ruoli collegati ai servizi IAM](#) per consentire ai servizi affidabili di eseguire attività per tuo conto negli account dei membri della tua organizzazione. Quando configuri un servizio sicuro e lo autorizzi a integrarsi con la tua organizzazione, tale servizio può richiedere che AWS Organizations crei un ruolo collegato ai servizi nel proprio account membro. Il servizio sicuro crea i ruoli in modo asincrono in base alle esigenze e non necessariamente in tutti gli account dell'organizzazione allo stesso tempo. Il ruolo collegato ai servizi possiede le autorizzazioni IAM predefinite che permettono al servizio attendibile di eseguire soltanto attività specifiche all'interno di tale account. In generale, AWS gestisce tutti i ruoli collegati ai servizi, il che significa che in genere non puoi modificare i ruoli o le policy collegate.

Per rendere possibile tutto ciò, quando crei un account in un'organizzazione o accetti un invito a unire l'account esistente a un'organizzazione, AWS Organizations dota l'account membro di un ruolo collegato ai servizi, denominato `AWSServiceRoleForOrganizations`. Solo il AWS Organizations servizio stesso può assumere questo ruolo. Il ruolo dispone di autorizzazioni che consentono di AWS Organizations creare ruoli collegati al servizio per altri. Servizi AWS Questo ruolo collegato ai servizi è presente in tutte le organizzazioni.

Anche se non è consigliabile, se la tua organizzazione ha solo le [caratteristiche di fatturazione consolidata](#) abilitate, il ruolo collegato ai servizi denominato `AWSServiceRoleForOrganizations` non viene mai utilizzato e puoi eliminarlo. Se in seguito desideri abilitare [tutte le caratteristiche](#) della tua organizzazione, il ruolo è obbligatorio ed è necessario ripristinarlo. I seguenti controlli si verificano all'inizio della procedura per abilitare tutte le caratteristiche:

- Per ogni account membro che è stato invitato a unirsi all'organizzazione - L'amministratore dell'account riceve una richiesta per accettare di abilitare tutte le caratteristiche. Per accettare con successo la richiesta, l'amministratore deve disporre di entrambe le autorizzazioni `organizations:AcceptHandshake` e `iam:CreateServiceLinkedRole` se il ruolo

collegato al servizio (`AWSServiceRoleForOrganizations`) non esiste già. Se il `AWSServiceRoleForOrganizations` ruolo esiste già, l'amministratore necessita solo dell'autorizzazione `organizations:AcceptHandshake` per accettare la richiesta. Quando l'amministratore accetta la richiesta, AWS Organizations crea il ruolo collegato al servizio se non esiste già.

- Per ogni account membro che è stato creato nell'organizzazione - L'amministratore dell'account riceve una richiesta per creare nuovamente il ruolo collegato ai servizi. (L'amministratore dell'account membro non riceve una richiesta per abilitare tutte le caratteristiche in quanto l'amministratore dell'account di gestione (in precedenza noto come "account principale") è considerato il proprietario dell'account membro creato). AWS Organizations crea il ruolo collegato ai servizi quando l'amministratore dell'account membro accetta la richiesta. L'amministratore deve disporre di entrambe le autorizzazioni `organizations:AcceptHandshake` e `iam:CreateServiceLinkedRole` per accettare con successo l'handshake.

Dopo aver abilitato tutte le caratteristiche nella tua organizzazione, non puoi più eliminare il ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForOrganizations` da qualsiasi account.

Important

AWS Organizations SCPs non influiscono mai sui ruoli collegati ai servizi. Questi ruoli sono esenti da qualsiasi restrizione SCP.

Utilizzo del ruolo `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report` collegato al servizio

Il ruolo `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report` collegato al servizio viene utilizzato da Organizations per descrivere gli stati degli attributi degli account per gli account dei membri per creare report Declarative Policies. Le autorizzazioni del ruolo sono definite in. [AWS politica gestita: `DeclarativePoliciesEC2Report`](#)

Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations

Con AWS Organizations puoi svolgere attività di gestione degli account su larga scala consolidandone più di una Account AWS in un'unica organizzazione. Il consolidamento degli account semplifica il modo in cui utilizzi gli altri. Servizi AWS Puoi sfruttare i servizi di gestione multi-account

disponibili in AWS Organizations select Servizi AWS per eseguire attività su tutti gli account membri della tua organizzazione.

La tabella seguente elenca i servizi Servizi AWS che è possibile utilizzare e AWS Organizations i vantaggi derivanti dall'utilizzo di ciascun servizio a livello di organizzazione.

Accesso affidabile: è possibile abilitare un AWS servizio compatibile per eseguire operazioni in tutta l'organizzazione Account AWS . Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo AWS Organizations con altri Servizi AWS](#).

Amministratore delegato per Servizi AWS: un AWS servizio compatibile può registrare un account AWS membro nell'organizzazione come amministratore degli account dell'organizzazione in quel servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Amministratore delegato per Servizi AWS quel lavoro con Organizations](#).

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Gestione dell'account AWS Gestisci tutti i dettagli e i metadati della Account AWS tua organizzazione.	Gestisci i dettagli dell'account, i contatti alternativi e le regioni per tutti i membri della tua Account AWS organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Application Migration Service AWS Application Migration Service consente alle aziende di lift-and-shift accedere a AWS un gran numero di server fisici, virtuali o cloud senza problemi di compatibilità, interruzioni delle prestazioni o lunghi intervalli di tempo.	Puoi gestire migrazioni su larga scala su più account.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Artifact Scarica i report AWS sulla conformità alla sicurezza come i report ISO e PCI.	È possibile accettare accordi per conto di tutti gli account all'interno dell'organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Audit Manager Automatizza la raccolta continua di prove per aiutarti a verificare l'utilizzo dei servizi cloud.	Verifica continuamente il tuo AWS utilizzo su più account della tua organizzazione per semplificare la valutazione del rischio e della conformità.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Backup Gestisce e monitora i backup di tutti gli account nell'organizzazione.	È possibile configurare e gestire piani di backup per l'intera organizzazione o per gruppi di account nelle unità organizzative (OUs). È possibile monitorare e centralmente i backup di tutti gli account.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Gestione dei costi e fatturazione AWS Fornisce una panoramica dei dati di gestione finanziaria AWS nel cloud e ti aiuta a prendere decisioni più rapide e informate.	Consente la suddivisione dei dati di allocazione dei costi per recuperare AWS Organizations informazioni, se applicabile, e raccogliere dati di telemetria per i servizi di allocazione dei costi suddivisa che hai scelto.	 Ulteriori informazioni		

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è? Gestione dei costi e fatturazione AWS nella guida per l'utente di Billing and Cost Management.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
StackSets AWS CloudFormation Creazione, aggiornamento o eliminazione di stack in più account e regioni con un'unica operazione.	Un utente nell'account di gestione o un account di amministratore delegato può creare un set di stack con autorizzazioni gestite dal servizio che implementa istanze di stack negli account dell'organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS CloudTrail Abilita la funzionalità di audit a livello di governance, conformità, rischi e operatività per l'account.	Un utente in un account di gestione o un account amministratore delegato può creare un trail dell'organizzazione o un archivio dati degli eventi che registra tutti gli eventi per tutti gli account nell'organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon CloudWatch Monitora AWS le tue risorse e le applicazioni su cui esegui AWS in tempo reale. Puoi utilizzare CloudWatch per raccogliere e tenere traccia delle metriche, che sono variabili che puoi misurare per le tue risorse e applicazioni.	L'integrazione con Organizations ha due vantaggi in CloudWatch. Innanzitutto, grazie a CloudWatch all'integrazione con Organizations, puoi scoprire e comprendere lo stato della configurazione di telemetria per AWS le tue risorse da una vista centrale	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	nella console. CloudWatch			
	In secondo luogo, quando è possibile utilizzare Network Flow Monitor CloudWatch per ottenere visibilità sulle metriche delle prestazioni di rete, mediante l'integrazione con Organizations, è possibile visualizz			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	are le informazioni sulle prestazioni di rete per le risorse in più account anziché in un solo account.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Compute Optimizer Ottieni consigli per l'AWS ottimizzazione dell'elaborazione.	È possibile analizzare e tutte le risorse presenti negli account dell'organizzazione e per ottenere consigli per l'ottimizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta Account supportati da Compute Optimizer nella Guida per l'utente	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	di AWS Compute Optimizer .			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Config Valuta, controlla e verifica le configurazioni delle risorse AWS .	È possibile ottenere una visione dello stato di conformità a livello di organizzazione. Puoi anche utilizzare le operazioni AWS Config API per gestire AWS Config regole e pacchetti di conformità a Account AWS	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni: Regole di configurazione Pacchetti di conformità Aggregazione di dati da più account e regioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	in tutta l'organizzazione.			
	Puoi utilizzare un account di amministratore delegato per aggregare i dati di configurazione e conformità delle risorse provenienti da tutti gli account membri dell'organizzazione e in AWS Organizations. Per ulteriori			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	informazioni, consulta Registrazione di un amministratore delegato nella Guida per sviluppatori di AWS Config .			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Control Tower Configura e gestisci un ambiente AWS con più account sicuro e conforme.	Puoi configurare una landing zone, un ambiente multi-account per tutte le tue AWS risorse. Questo ambiente include un'organizzazione e le entità dell'organizzazione. Puoi utilizzare questo ambiente per applicare le normative di conformità	 Si Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	è a tutti i tuoi. Account AWS Per ulteriori informazioni, consulta Come AWS Control Tower e Gestisci gli account tramite AWS Organizations nella AWS Control Tower Guida utente.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Centrale ottimizzazione costi AWS Raccogli consigli sui costi per tutti i prodotti di AWS ottimizzazione.	Puoi identificare, filtrare e aggregare facilmente i consigli per l'ottimizzazione dei AWS costi nei tuoi account AWS Organizations membri e AWS nelle aree geografiche. Per ulteriori informazioni, consulta Cost Optimizat	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	ion Hub nella guida per l'utente di Cost Optimization Hub.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon Detective Genera visualizzazioni dai dati di log per analizzare, indagare e identificare rapidamente la causa principale dei risultati sulla sicurezza o delle attività sospette.	Puoi integrare Amazon Detective con AWS Organizations per assicurarti che il grafico del comportamento di Amazon Detective fornisca visibilità sull'attività di tutti gli account della tua organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon DevOps Guru Analizzare i dati operativi e i parametri e gli eventi delle applicazioni per identificare i comportamenti che si discostano dai normali modelli operativi. Gli utenti vengono avvisati quando DevOps Guru rileva un problema o un rischio operativo.	Puoi integrarlo con AWS Organizations per gestire le informazioni da tutti gli account dell'intera organizzazione. È possibile delegare un amministratore per visualizzare, ordinare e filtrare le informazioni da tutti gli account per ottenere lo stato di	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	integrità dell'organizzazione e di tutte le applicazioni monitorate.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Directory Service Configura ed esegui le directory nel AWS Cloud o connetti AWS le tue risorse con un Microsoft Active Directory locale esistente.	È possibile eseguire l'integrazione Directory Service con AWS Organizations per una condivisione di directory senza interruzioni tra più account e qualsiasi VPC in una regione.	 Sì Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon EventBridge Monitora AWS le tue risorse e le applicazioni su cui esegui AWS in tempo reale.	Puoi abilitare la condivisione di tutti gli EventBridge eventi Amazon, precedentemente Amazon CloudWatch Events, su tutti gli account della tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta Invio e ricezione di EventBridge eventi Amazon	 No	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	tra due Account AWS nella Amazon EventBridge User Guide.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon Elastic Compute Cloud Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) fornisce capacità di elaborazione scalabile su richiesta nel cloud. AWS	Consenti all'amministratore di Organizations di creare un rapporto sulla configurazione esistente per gli account dell'organizzazione e quando utilizzi la funzionalità delle politiche dichiarative.	 Sì Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Gestore di capacità EC2 EC2 Capacity Manager è una modalità aggregata per visualizzare, analizzare e gestire l'utilizzo della capacità tra EC2 On-Demand, Spot e Capacity Reservations.	L'utilizzo di EC2 Capacity Manager con l'integrazione AWS dell'organizzazione consente di visualizzare, analizzare e gestire l'utilizzo della capacità nell'intera organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon Elastic Kubernetes Service La dashboard di Amazon EKS offre visibilità e gestione aggregate dei cluster Kubernetes nel cloud. AWS	Consenti all'amministratore di Organizations di visualizzare i dati consolidati del dashboard sulle risorse del cluster, tra cui la distribuzione delle versioni, lo stato di integrità e i requisiti di aggiornamento all'interno dell'organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Firewall Manager Configura e gestisci centralmente le regole del firewall per le applicazioni Web su tutti gli account e le applicazioni.	Puoi configurare e gestire centralmente AWS WAF le regole per tutti gli account della tua organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon GuardDuty GuardDuty è un servizio di monitoraggio continuo della sicurezza che analizza ed elabora le informazioni provenienti da una varietà di fonti di dati. Utilizza feed di intelligence di minacce e il machine learning per identificare attività inattese e potenzialmente non autorizzate e dannose nell'ambiente AWS .	Puoi designare un account membro per visualizzare e gestire GuardDuty tutti gli account della tua organizzazione. L'aggiunta di account membri abilita GuardDuty automaticamente tali account tra quelli selezionati Regione AWS.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	Puoi anche automatizzare GuardDuty l'attivazione di nuovi account aggiunti alla tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta GuardDuty la sezione Organizations in the Amazon GuardDuty User Guide.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Health Ottieni visibilità sugli eventi che potrebbero influire sulle prestazioni o sui problemi di disponibilità delle risorse per Servizi AWS.	Puoi aggregare AWS Health gli eventi tra gli account della tua organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Identity and Access Management Controlla in modo sicuro l'accesso alle risorse. AWS	È possibile utilizzare i dati a cui il servizio ha effettuato o l'ultimo accesso in IAM per aiutarti a comprendere meglio le attività AWS all'interno dell'azienda. È possibile utilizzare questi dati per creare e aggiornare le politiche di controllo dei servizi	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	(SCPs) che limitano l'accesso ai soli AWS servizi utilizzati dagli account dell'organizzazione. Per un esempio, consulta Utilizzo dei dati per perfezionare le autorizzazioni di un'unità organizzativa nella Guida per l'utente di IAM.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	La gestione degli accessi root di IAM consente di gestire centralmente le credenziali degli utenti root ed eseguire attività privilegiate sugli account dei membri.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
IAM Access Analyzer Analizza le politiche basate sulle risorse del tuo AWS ambiente per identificare eventuali politiche che concedono l'accesso a un principale al di fuori della tua zona di fiducia.	Puoi designare un account membro come amministratore per IAM Access Analyzer. Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione di Access Analyzer nella Guida per l'utente di IAM.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon Inspector Scansiona automaticamente i AWS carichi di lavoro alla ricerca di vulnerabilità per scoprire le istanze di Amazon EC2 e le immagini dei container che risiedono in Amazon ECR per individuare vulnerabilità del software ed esposizione involontaria della rete.	Delegare un amministratore per abilitare o disabilitare le scansioni degli account membri, visualizzare i dati di ricerca aggregati dell'intera organizzazione, creare e gestire regole di soppressione. Per ulteriori informazioni, consultare	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	Gestione di più account con AWS Organizations nella Guida per l'utente di Amazon Inspector.			
AWS License Manager Semplifica il processo di trasferimento nel cloud delle licenze software.	È possibile abilitare il rilevamento tra più account delle risorse di elaborazione in tutta l'azienda.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon Macie Individua e classifica i contenuti business-critical utilizzando il Machine Learning per soddisfare i requisiti di sicurezza e di privacy dei dati. Valuta continuamente i contenuti archiviati in Amazon S3 e invia notifiche relative a potenziali problemi.	Puoi configurare Amazon Macie per tutti gli account dell'organizzazione e per ottenere una vista consolidata di tutti i dati in Amazon S3, su tutti gli account da un account di amministratore designato di Macie. È possibile configurare Macie	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	per proteggere e automaticamente le risorse nei nuovi account man mano che l'organizzazione cresce. Si ricevono avvisi per correggere le configurazioni errate delle policy nei bucket S3 nell'organizzazione.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) Raccoglie dati da vari AWS servizi nativi e fornisce l'accesso ai report sulle principali offerte AMS. SSR fornisce le informazioni che è possibile utilizzare per supportare le operazioni, la gestione della configurazione, la gestione delle risorse, la gestione della sicurezza e la conformità.	È possibile abilitare Aggregate d SSR, una funzionalità che consente ai clienti di visualizzare report self-service consolidati in tutta l'organizzazione tramite il proprio account di gestione o un account amministratore delegato.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Marketplace AWS Un catalogo di risorse digitali selezionate che puoi utilizzare per individuare, acquistare, implementare e gestire in modo semplice i servizi e i software di terze parti necessari per creare soluzioni e gestire la tua attività.	Puoi condividere le licenze per i tuoi Marketplace AWS abbonamenti e acquisti tra gli account della tua organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Marketplace AWS Marketplace privato Fornisce un ampio catalogo di prodotti disponibili in Marketplace AWS, oltre a un controllo approfondito di tali prodotti.	Consente di creare più esperienze di marketplace private associate all'intera organizzazione, a uno o più account dell'organizzazione e OUs, ciascuno con il proprio set di prodotti approvati. AWS Gli amministratori possono anche applicare	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	il marchio aziendale a ogni esperienza di marketplace privato con il logo, i messaggi e lo schema di colori dell'azienda o del team.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Marketplace AWS dashboard di approfondimenti sugli acquisti Ti consente di visualizzare i dati sugli accordi e sull'analisi dei costi per tutti gli Marketplace AWS acquisti tra gli AWS account della tua organizzazione.	Marketplace AWS La dashboard Procurement Insights ascolta le modifiche organizzative, ad esempio l'ingresso di un account nell'organizzazione, e aggrega i dati relativi ai contratti corrispondenti per creare dashboard.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Network Manager Consente di gestire centralmente la rete principale e AWS Cloud WAN e la rete AWS Transit Gateway tra AWS account, regioni e sedi locali.	Puoi gestire e monitorare e centralmente le tue reti globali con gateway di transito e le relative risorse collegate in più AWS account all'interno della tua organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon Q Developer Amazon Q Developer è un assistente conversazionale generativo basato sull'intelligenza artificiale che può aiutarti a comprendere, creare, estendere e utilizzare le applicazioni. AWS	La versione in abbonamento a pagamento di Amazon Q Developer richiede l'integrazione di Organizations.	 Si Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Resource Access Manager Condividi AWS risorse specifiche di tua proprietà con altri account.	È possibile condividere risorse all'interno della propria organizzazione senza scambiare inviti aggiuntivi. Le risorse che puoi condividere includono le regole Route 53 Resolver , le prenotazioni della capacità on demand e altro ancora.	 Si Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	Per informazioni sulla condivisione delle prenotazioni di capacità, consulta la Amazon EC2 User Guide o la Amazon EC2 User Guide. Per un elenco delle risorse condivisibili, consulta Risorse condivisibili nella Guida per l'utente			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	di AWS RAM .			
Esploratore di risorse AWS Esplora le tue risorse utilizzando un'esperienza simile a quella dei motori di ricerca su Internet.	Abilita la ricerca multi-account.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Security Hub CSPM Visualizza il tuo stato di sicurezza AWS e verifica il tuo ambiente rispetto agli standard e alle best practice del settore della sicurezza.	Puoi abilitare automaticamente Security Hub CSPM per tutti gli account della tua organizzazione, inclusi i nuovi account man mano che vengono aggiunti. Ciò aumenta la copertura per i controlli e i risultati del Security	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	Hub CSPM, che fornisce un quadro più accurato del livello di sicurezza generale.			

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon S3 Storage Lens Ottieni visibilità sui parametri di utilizzo e attività dell'archiviazione Amazon S3 con suggerimenti utili per ottimizzare l'archiviazione.	Configura Amazon S3 Storage Lens per ottenere visibilità sulle tendenze di attività e utilizzo dell'archiviazione Amazon S3 e per ricevere suggerimenti per tutti gli account membri della tua organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Risposta agli incidenti di sicurezza AWS servizio di sicurezza che fornisce supporto in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in caso di incidenti di sicurezza con assistenza umana, per aiutare i clienti a rispondere rapidamente agli incidenti di sicurezza informatica come il furto di credenziali e gli attacchi ransomware.	Copertura di sicurezza per l'intera organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Amazon Security Lake Amazon Security Lake centralizza i dati di sicurezza provenienti da origini cloud, on-premise e personalizzate in un data lake archiviato nel tuo account.	Crea un data lake che raccoglie log ed eventi nei tuoi account.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Service Catalog Crea e gestisci i cataloghi di servizi IT approvati per l'uso in AWS.	Puoi condividere portafogli e copiare prodotti su più account più facilmente, senza condividere il portafoglio IDs.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Service Quotas Visualizza e gestisci le quote di servizio, note anche come limiti da una posizione centrale.	È possibile creare un modello di richiesta quota per richiedere automaticamente un aumento della quota quando vengono creati gli account nell'organizzazione.	 Si Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS IAM Identity Center Fornisci l'accesso Single Sign-On per tutte le applicazioni cloud e tutti gli account.	Gli utenti possono accedere al portale di AWS accesso con le proprie credenziali aziendali e accedere alle risorse nell'account di gestione assegnato o negli account membro.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Systems Manager Abilita la visibilità e il controllo delle tue AWS risorse.	È possibile sincronizzare i dati operativi Account AWS in tutta l'organizzazione utilizzando Systems Manager Explorer. Ora puoi gestire modelli di modifica, approvazioni e report per tutti gli account membri dell'organizzazione e da un account di	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
	amministratore delegato utilizzando Systems Manager Change Manager.			
Notifiche all'utente AWS Una posizione centrale per le AWS notifiche.	Puoi configurare e visualizzare le notifiche centralmente su tutti gli account della tua organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Policy di tag Utilizza tag standardizzati in tutte le risorse negli account dell'organizzazione.	Puoi creare policy di tag per definire regole di assegnazione di tag per risorse specifiche e collegarle alle unità organizzative e agli account per fare applicare tali regole.	 Sì Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Trusted Advisor Trusted Advisor ispeziona l'AWS ambiente e fornisce raccomandazioni quando esistono opportunità per risparmiare denaro, migliorare la disponibilità e le prestazioni del sistema o contribuire a colmare le lacune di sicurezza.	Esegui Trusted Advisor controlli per tutti i componenti dell'Account AWS organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
AWS Well-Architected Tool Ti AWS Well-Architected Tool aiuta a documentare lo stato dei tuoi carichi di lavoro e a confrontarli con le migliori pratiche AWS architettoniche più recenti.	Consente AWS WA Tool sia ai clienti di Organizations che a quelli di Organizations di semplificare il processo di condivisione AWS WA Tool delle risorse con gli altri membri della propria organizzazione.	 Sì Ulteriori informazioni	 No	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
IP Address Manager (IPAM) di Amazon VPC IPAM è una funzionalità VPC che semplifica la pianificazione, il monitoraggio e il monitoraggio degli indirizzi IP per AWS i carichi di lavoro.	Monitora l'utilizzo degli indirizzi IP in tutta l'organizzazione e condividi i pool di indirizzi IP tra gli account membri.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

AWS servizio	Vantaggi dell'utilizzo con AWS Organizations	Supporta l'accesso attendibile	Supporta l'amministratore delegato	
Sistema di analisi della reperibilità Amazon VPC Reachability Analyzer è uno strumento di analisi della configurazione che consente di eseguire test di connettività tra una risorsa di origine e una risorsa di destinazione nei cloud privati virtuali (VPCs).	Tieni traccia dei percorsi tra gli account delle tue organizzazioni.	 Sì Ulteriori informazioni	 Sì Ulteriori informazioni	

Gestione dell'account AWS e AWS Organizations

Gestione dell'account AWS ti aiuta a gestire le informazioni e i metadati dell'account per tutti i membri Account AWS della tua organizzazione. È possibile impostare, modificare o eliminare le informazioni di contatto alternative per ciascun account membro dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di Gestione dell'account AWS nell'organizzazione](#) nella Guida per l'utente.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione Gestione dell'account AWS con AWS Organizations.

Abilitare l'accesso attendibile tramite Gestione dell'account

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Account Management richiede un accesso affidabile AWS Organizations prima di poter designare un account membro come amministratore delegato di questo servizio per l'organizzazione.

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Gestione dell'account AWS nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di Gestione dell'account AWS dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore Gestione dell'account AWS che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo Gestione dell'account AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal account.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitare l'accesso attendibile tramite Gestione dell'account

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con Gestione dell'account AWS.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Gestione dell'account AWS nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di Gestione dell'account AWS dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.

6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore Gestione dell'account AWS che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo Gestione dell'account AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
--service-principal account.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account di amministratore delegato per Gestione dell'account

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli dell'account designato possono gestire i metadati dell' Account AWS per altri account membri dell'organizzazione. Se non si abilita un account amministratore delegato, queste attività possono essere eseguite solo dall'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione dei dettagli dell'account.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per la Gestione dell'account nell'organizzazione

Per le istruzioni generali su come configurare una policy di delega, consulta [Crea una politica di delega basata sulle risorse con AWS Organizations](#).

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal account.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'RegisterDelegatedAdministratoroperazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica l'account service principal `account.amazonaws.com` come parametri.

AWS Application Migration Service (Servizio di migrazione delle applicazioni) e AWS Organizations

AWS Application Migration Service semplifica, accelera e riduce i costi di migrazione delle applicazioni verso AWS. Grazie all'integrazione con Organizations, puoi utilizzare la funzionalità di visualizzazione globale per gestire migrazioni su larga scala e su più account. Per ulteriori informazioni, consulta la guida per l'utente di [Configuration up your AWS Organizations](#) in the Application Migration Service.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS Application Migration Service con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente a Application Migration Service di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

È possibile eliminare o modificare questo ruolo solo se si disabilita l'accesso affidabile tra Application Migration Service e Organizations o se si rimuove l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForApplicationMigrationService`

Principali del servizio utilizzati da Application Migration Service

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Application Migration Service garantiscono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `mgn.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso affidabile con Application Migration Service

Quando abiliti l'accesso affidabile con Application Migration Service, puoi utilizzare la funzionalità di visualizzazione globale, che consente di gestire migrazioni su larga scala su più account. La visualizzazione globale offre visibilità e la possibilità di eseguire azioni specifiche su server di origine, app e wave in diversi AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Setting up your AWS Organizations](#) nella guida AWS Application Migration Service per l'utente.

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Application Migration Service console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Application Migration Service console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Application Migration Service eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Application Migration Service. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Application Migration Service console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Application Migration Service nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Application Migration Service dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Application Migration Service che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Application Migration Service come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal mgn.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Application Migration Service

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può disabilitare l'accesso affidabile con Application Migration Service.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando gli AWS Organizations strumenti AWS Application Migration Service o.

 Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Application Migration Service console o gli strumenti per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Application Migration Service eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, ad esempio l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Application Migration Service. Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Application Migration Service console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Application Migration Service nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS Application Migration Service dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Application Migration Service che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Application Migration Service come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal mgn.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Application Migration Service

Quando si designa un account membro come amministratore delegato dell'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire azioni amministrative per Application Migration Service che altrimenti possono essere eseguite solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di Application Migration Service. Per ulteriori informazioni, consulta [la guida utente di Configurazione](#) dell'applicazione AWS Organizations all'interno dell'Application Migration Service.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per Application Migration Service nell'organizzazione.

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal mgn.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'RegisterDelegatedAdministrator operazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica il servizio dell'account `mgn.amazonaws.com` come parametri.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Application Migration Service

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può rimuovere un amministratore delegato per Application Migration Service. Puoi rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la CLI o l'operazione SDK `DeregisterDelegatedAdministrator` di Organizations.

AWS Artifact e AWS Organizations

AWS Artifact è un servizio che consente di scaricare report AWS di conformità alla sicurezza come report ISO e PCI. Utilizzando AWS Artifact, un utente dell'account di gestione dell'organizzazione può accettare automaticamente gli accordi per conto di tutti gli account membri di un'organizzazione, anche quando vengono aggiunti nuovi report e account. Gli utenti degli account membri possono visualizzare e scaricare gli accordi. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire un contratto per più account in AWS Artifact](#) nella AWS Artifact Guida per l'utente.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a eseguire l'integrazione AWS Artifact con. AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente di AWS Artifact eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra AWS Artifact e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

Sebbene sia possibile eliminare o modificare questo ruolo se si rimuove l'account membro dall'organizzazione, non è consigliabile farlo.

La modifica del ruolo non è consigliata perché può portare a problemi di sicurezza come il "confused deputy" tra servizi. Per ulteriori informazioni sulla protezione dal "confused deputy", consulta [Prevenzione del confused deputy tra servizi](#) nella AWS Artifact Guida per l'utente.

- `AWSServiceRoleForArtifact`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da AWS Artifact Concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `artifact.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con AWS Artifact

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Artifact nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Artifact dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.

6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Artifact che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Artifact come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal artifact.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con AWS Artifact

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con AWS Artifact.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

AWS Artifact richiede un accesso affidabile con AWS Organizations per lavorare con gli accordi organizzativi. Se si disabilita l'accesso attendibile AWS Organizations mentre si utilizza AWS Artifact per gli accordi organizzativi, smette di funzionare perché non può accedere all'organizzazione. Tutti gli accordi organizzativi che accettati AWS Artifact rimangono, ma non sono accessibili AWS Artifact. Il ruolo che AWS Artifact crea rimane. Se quindi riabiliti l'accesso sicuro, AWS Artifact continua a funzionare come prima, senza la necessità di riconfigurare il servizio.

Un account autonomo rimosso da un'organizzazione non ha più accesso a qualsiasi accordo dell'organizzazione.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Artifact nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS Artifact dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Artifact che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Artifact come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal artifact.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

AWS Audit Manager e AWS Organizations

AWS Audit Manager ti aiuta a controllare continuamente il tuo AWS utilizzo per semplificare il modo in cui valuti il rischio e la conformità alle normative e agli standard di settore. Audit Manager automatizza la raccolta delle prove per semplificare la valutazione dell'efficacia delle policy, delle procedure e delle attività. Quando è il momento di una verifica, Audit Manager ti aiuta a gestire le revisioni dei tuoi controlli a cura delle parti interessate e ti aiuta a creare report pronti per la verifica con sforzi manuali assai ridotti.

Quando integri Audit Manager con AWS Organizations, puoi raccogliere prove da una fonte più ampia includendo più prove Account AWS provenienti dalla tua organizzazione nell'ambito delle tue valutazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Enable AWS Organizations](#) nella Audit Manager User Guide.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a eseguire l'integrazione AWS Audit Manager con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente ad Audit Manager di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Audit Manager e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

Per ulteriori informazioni su come Audit Manager utilizza questo ruolo, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi](#) nella Guida per l'utente di AWS Audit Manager .

- `AWSServiceRoleForAuditManager`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Audit Manager concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `auditmanager.amazonaws.com`

Per abilitare l'accesso attendibile tramite Audit Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Audit Manager richiede un accesso affidabile AWS Organizations prima di poter designare un account membro come amministratore delegato dell'organizzazione.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Audit Manager console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Audit Manager console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Audit Manager eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Audit Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Audit Manager console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso attendibile tramite la console Audit Manager

Per istruzioni su come abilitare l'accesso attendibile, consulta [Configurazione](#) nella Guida per l'utente di AWS Audit Manager .

Note

Se configuri un amministratore delegato utilizzando la AWS Audit Manager console, abilita AWS Audit Manager automaticamente l'accesso affidabile per te.

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Audit Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal auditmanager.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Per disabilitare l'accesso attendibile tramite Audit Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con AWS Audit Manager.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Audit Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal auditmanager.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account di amministratore delegato per Audit Manager

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per Audit Manager che altrimenti possono essere eseguiti solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di Audit Manager.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations con la seguente autorizzazione può configurare un account membro come amministratore delegato per la Gestione audit nell'organizzazione:

`audit-manager:RegisterAccount`

Per istruzioni sull'abilitazione di un account di amministratore delegato per Audit Manager, consulta [Configurazione](#) nella Guida per l'utente di AWS Audit Manager .

Se configuri un amministratore delegato utilizzando la AWS Audit Manager console, Audit Manager abilita automaticamente l'accesso affidabile per te.

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws audit-manager register-account \
  --delegated-admin-account 123456789012
```

- AWS SDK: richiama l'`RegisterAccount` operazione e fornisci `delegatedAdminAccount` come parametro per delegare l'account amministratore.

AWS Backup e AWS Organizations

AWS Backup è un servizio che consente di gestire e monitorare i AWS Backup lavori all'interno dell'organizzazione. Utilizzando AWS Backup, se si accede come utente all'account di gestione dell'organizzazione, è possibile abilitare la protezione e il monitoraggio dei backup a livello dell'organizzazione. Ti aiuta a raggiungere la conformità utilizzando [politiche di backup](#) per applicare centralmente AWS Backup i piani alle risorse di tutti gli account dell'organizzazione. Se li usi entrambi AWS Backup e AWS Organizations insieme, puoi ottenere i seguenti vantaggi:

Protezione

È possibile [abilitare il tipo di policy di backup](#) nell'organizzazione e quindi [creare policy di backup](#) da collegare alla directory principale o agli account dell'organizzazione. OUs Una politica di backup combina un AWS Backup piano con gli altri dettagli necessari per applicare automaticamente il piano agli account. Le politiche collegate direttamente a un account vengono unite alle politiche [ereditate](#) dalla radice dell'organizzazione e da qualsiasi genitore OUs per creare una [politica efficace](#) applicabile all'account. La policy include l'ID di un ruolo IAM che dispone delle autorizzazioni per l'esecuzione AWS Backup sulle risorse dei tuoi account. AWS Backup utilizza il ruolo IAM per eseguire il backup per tuo conto, come specificato dal piano di backup nella policy effettiva.

Monitoraggio

Quando si [abilita l'accesso sicuro AWS Backup](#) nell'organizzazione, è possibile utilizzare la console AWS Backup per visualizzare i dettagli sui processi di backup, ripristino e copia in uno qualsiasi degli account dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dei lavori di backup](#) nella Guida per sviluppatori di AWS Backup .

Per ulteriori informazioni in merito AWS Backup, consulta la [Guida per AWS Backup gli sviluppatori](#).

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS Backup con AWS Organizations.

Abilitare l'accesso affidabile con AWS Backup

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Backup console o la AWS Organizations console.

⚠ Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Backup console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Backup eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Backup. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Backup console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'utilizzo dell'accesso affidabile AWS Backup, consulta [Enabling backup in multiple Account AWS](#) nella AWS Backup Developer Guide.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con AWS Backup

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

AWS Backup richiede un accesso affidabile AWS Organizations per consentire il monitoraggio dei processi di backup, ripristino e copia tra gli account dell'organizzazione. Se disabiliti l'accesso affidabile AWS Backup, perdi la possibilità di visualizzare i lavori al di fuori dell'account corrente. Il ruolo che AWS Backup crea rimane. Se successivamente riattivi l'accesso affidabile, AWS Backup continua a funzionare come prima, senza la necessità di riconfigurare il servizio.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Backup come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal backup.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per AWS Backup

Vedi la sezione [Amministratore delegato](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Backup .

Gestione dei costi e fatturazione AWS e AWS Organizations

Gestione dei costi e fatturazione AWS offre una suite di funzionalità per aiutarti a configurare la fatturazione, recuperare e pagare le fatture e analizzare, organizzare, pianificare e ottimizzare i costi. Quando utilizzi Billing and Cost Management AWS Organizations with, [consenti ai dati di allocazione dei costi suddivisi](#) per AWS Organizations recuperare informazioni, se applicabile, e raccogliere dati di telemetria per i servizi di dati di allocazione dei costi suddivisi per i quali hai aderito.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione con. Gestione dei costi e fatturazione AWS AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente a Billing and Cost Management di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra Billing and Cost Management e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Billing and Cost Management nella Billing and Cost Management](#) User Guide.

- AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData

Principali dei servizi utilizzati da Billing and Cost Management

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Billing and Cost Management garantiscono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

Billing and Cost Management utilizza `billing-cost-management.amazonaws.com` il service principal.

Consentire un accesso affidabile con Billing and Cost Management

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Con l'accesso affidabile abilitato tramite l'account di gestione, i clienti possono sfruttare la funzionalità di suddivisione dei dati di allocazione dei costi in Billing and Cost Management. Quando i clienti abilitano i dati di allocazione dei costi suddivisi per Amazon Elastic Kubernetes Service con Amazon Managed Service for Prometheus, viene richiamato l'accesso affidabile per creare ruoli collegati ai servizi per tutti gli account membri all'interno dell'organizzazione. Ciò consente di suddividere i dati di allocazione dei costi per raccogliere dati di telemetria dagli spazi di lavoro Amazon Managed Service for Prometheus dei clienti ed eseguire l'allocazione dei costi in base a tali metriche.

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo Gestione dei costi e fatturazione AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal billing-cost-management.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo Gestione dei costi e fatturazione AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal billing-cost-management.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

AWS CloudFormation StackSets e AWS Organizations

CloudFormation StackSets consente di creare, aggiornare o eliminare pile su più file Account AWS e Regioni AWS con un'unica operazione. StackSets l'integrazione con AWS Organizations consente di creare set di stack con autorizzazioni gestite dal servizio, utilizzando un ruolo collegato al servizio che dispone dell'autorizzazione pertinente in ciascun account membro. Ciò consente di implementare istanze dello stack a tutti gli account membri dell'organizzazione. Non è necessario creare i AWS

Identity and Access Management ruoli necessari; StackSets crea il ruolo IAM in ogni account membro per tuo conto.

Puoi anche abilitare le implementazioni automatiche agli account che verranno aggiunti all'organizzazione in futuro. Con l'implementazione automatica abilitata, i ruoli e l'implementazione delle istanze associate dei set di stack vengono aggiunti automaticamente a tutti gli account inseriti successivamente in tale UO.

Con l'accesso affidabile tra StackSets e Organizations abilitato, l'account di gestione dispone delle autorizzazioni per creare e gestire set di stack per l'organizzazione. L'account di gestione può registrare fino a cinque account membri come amministratori delegati. Con l'accesso attendibile abilitato, gli amministratori delegati dispongono anche delle autorizzazioni per creare e gestire stack set per l'organizzazione. I set di stack con le autorizzazioni gestite dai servizi vengono creati nell'account di gestione, inclusi i set di stack creati dagli amministratori delegati.

Important

Gli amministratori delegati dispongono delle autorizzazioni complete per la distribuzione negli account dell'organizzazione. L'account di gestione non può limitare le autorizzazioni degli amministratori delegati per la distribuzione su specifici set di stack OUs o per l'esecuzione di operazioni specifiche.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione StackSets con Organizations, consulta [Working with AWS CloudFormation StackSets](#) nella AWS CloudFormation User Guide.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS CloudFormation StackSets con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente a CloudFormation Stacksets di eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra CloudFormation Stacksets e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- Account di gestione: `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin`

Per creare il ruolo collegato ai servizi

`AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember` per gli account membri nell'organizzazione, sarà necessario innanzitutto creare un set di stack nell'account di gestione. In questo modo viene creata un'istanza del set di stack, che quindi crea il ruolo negli account membri.

- Account membri: `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember`

Per maggiori dettagli sulla creazione di set di stack, consulta [Working with AWS CloudFormation StackSets](#) nella Guida per l'AWS CloudFormation utente.

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da CloudFormation StackSets concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- Account di gestione: `stacksets.cloudformation.amazonaws.com`

È possibile modificare o eliminare questo ruolo solo se è stato disabilitato l'accesso affidabile tra StackSets e Organizations.

- Account membri: `member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com`

È possibile modificare o eliminare questo ruolo da un account solo se si disabilita prima l'accesso affidabile tra StackSets e Organizations o se si rimuove prima l'account dall'organizzazione o dall'unità organizzativa (OU) di destinazione.

Abilitare l'accesso affidabile con CloudFormation StackSets

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations dispone delle autorizzazioni per abilitare l'accesso affidabile con un altro AWS servizio. Puoi abilitare l'accesso attendibile utilizzando la console CloudFormation o la console Organizations.

È possibile abilitare l'accesso attendibile solo utilizzando AWS CloudFormation StackSets.

Per abilitare l'accesso affidabile utilizzando la console CloudFormation Stacksets, consulta [Enable Trusted Access with AWS Organizations nella Guida](#) per l' AWS CloudFormation utente.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Stacksets CloudFormation

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo l'amministratore di un account di gestione Organizations dispone delle autorizzazioni per disabilitare l'accesso affidabile con un altro AWS servizio. Puoi disabilitare l'accesso attendibile utilizzando solo la console Organizations. Se disabiliti l'accesso affidabile con Organizations durante l'utilizzo StackSets, tutte le istanze dello stack create in precedenza vengono mantenute. Tuttavia, i set di stack implementati utilizzando le autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi non possono più eseguire implementazioni negli account gestiti da Organizations.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la CloudFormation console o la console Organizations.

Important

Se disabiliti l'accesso affidabile a livello di codice (ad esempio con AWS CLI o con un'API), tieni presente che ciò rimuoverà l'autorizzazione. È meglio disabilitare l'accesso affidabile con la console CloudFormation.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS CloudFormation StackSets nell'elenco dei servizi.

4. Scegli **Disable trusted access** (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS CloudFormation StackSets dialogo **Disabilita l'accesso affidabile** per, digita **disabilita** per confermare, quindi scegli **Disabilita accesso affidabile**.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS CloudFormation StackSets che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS CloudFormation StackSets come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal stacksets.cloudformation.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Stacksets CloudFormation

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per i set di stack CloudFormation che altrimenti possono essere eseguiti solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione degli Stackset. CloudFormation

Per istruzioni su come designare un account membro come amministratore delegato di CloudFormation Stacksets nell'organizzazione, consulta [Registrazione di un amministratore delegato](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

AWS CloudTrail e AWS Organizations

AWS CloudTrail è un AWS servizio che ti aiuta a abilitare la governance, la conformità e il controllo operativo e del rischio del tuo Account AWS. Utilizzando AWS CloudTrail, un utente di un account di gestione può creare un percorso organizzativo che registra tutti gli eventi per tutti Account AWS i membri dell'organizzazione. I trail di organizzazione vengono automaticamente applicati a tutti gli account membro dell'organizzazione. Gli account dei membri possono vedere il trail dell'organizzazione, ma non possono modificarlo o eliminarlo. Per impostazione predefinita, gli account membri non hanno accesso ai file di log per il trail dell'organizzazione nel bucket Amazon S3. Questo consente di applicare in modo omogeneo la tua strategia di registrazione di eventi agli account della tua organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un trail per un'organizzazione](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail .

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a eseguire l'integrazione AWS CloudTrail con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente di CloudTrail eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra CloudTrail e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForCloudTrail`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da CloudTrail Concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `cloudtrail.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con CloudTrail

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Se abiliti l'accesso affidabile creando un percorso dalla AWS CloudTrail console, l'accesso affidabile viene configurato automaticamente per te (consigliato). Puoi anche abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console. Devi accedere con il tuo account di AWS Organizations gestione per creare un percorso organizzativo.

Se scegli di creare un percorso organizzativo utilizzando l' AWS CLI o l' AWS API, devi configurare manualmente l'accesso affidabile. Per ulteriori informazioni, consulta [Enabling CloudTrail as a trusted service AWS Organizations nella Guida per l'AWS CloudTrail utente](#).

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS CloudTrail console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations.

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS CloudTrail come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \  
--service-principal cloudtrail.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con CloudTrail

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

AWS CloudTrail richiede un accesso affidabile AWS Organizations per utilizzare i percorsi organizzativi e gli archivi dati degli eventi organizzativi. Se disabiliti l'accesso affidabile AWS Organizations durante l'utilizzo AWS CloudTrail, tutti gli itinerari organizzativi per gli account dei membri vengono eliminati perché non CloudTrail possono accedere all'organizzazione. Tutti gli itinerari di organizzazione degli account di gestione e gli archivi dati degli eventi organizzativi vengono convertiti in percorsi a livello di account e archivi dati di eventi. Il `AWSServiceRoleForCloudTrail` ruolo creato per l'integrazione tra CloudTrail e AWS Organizations rimane all'interno dell'account. Se riattivi l'accesso affidabile, non CloudTrail interverrà sui percorsi e sugli archivi di dati di eventi esistenti. L'account di gestione deve aggiornare tutti gli itinerari e gli archivi di dati degli eventi a livello di account per applicarli all'organizzazione.

Per convertire un percorso o un data store di eventi a livello di account in un percorso organizzativo o in un data store di eventi organizzativi, procedi come segue:

- Dalla CloudTrail console, aggiorna il [trail](#) o [event data store](#) e scegli l'opzione Abilita per tutti gli account della mia organizzazione.
- Da AWS CLI, procedi come segue:
 - Per aggiornare una traccia, esegui il [update-trail](#) comando e includi il `--is-organization-trail` parametro.
 - Per aggiornare un archivio dati di eventi, esegui il [update-event-data-store](#) comando e includi il `--organization-enabled` parametro.

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con AWS CloudTrail. È possibile disabilitare l'accesso affidabile solo con gli strumenti Organizations, utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un comando Organizations AWS CLI o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei. AWS SDKs

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS CloudTrail nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS CloudTrail dialogo Disabilita l'accesso attendibile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS CloudTrail che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS CloudTrail come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal cloudtrail.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per CloudTrail

Quando si utilizza CloudTrail con Organizations, è possibile registrare qualsiasi account all'interno dell'organizzazione per agire come amministratore CloudTrail delegato per gestire i percorsi e gli archivi di dati degli eventi dell'organizzazione per conto dell'organizzazione. Un amministratore delegato è un account membro di un'organizzazione che può eseguire le stesse attività amministrative dell'account di gestione. CloudTrail

Autorizzazioni minime

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può registrare un amministratore delegato per CloudTrail.

È possibile registrare un account amministratore delegato utilizzando la CloudTrail console o utilizzando l'operazione Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI o SDK. Per registrare un amministratore delegato utilizzando la CloudTrail console, consulta [Aggiungere](#) un amministratore delegato. CloudTrail

Disabilitazione di un amministratore delegato per CloudTrail

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può rimuovere un amministratore delegato per CloudTrail. È possibile rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la CloudTrail console o utilizzando l'operazione Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI o SDK. Per informazioni su come rimuovere un amministratore delegato utilizzando la CloudTrail console, consulta [Rimuovere](#) un amministratore delegato. CloudTrail

Amazon CloudWatch e AWS Organizations

Puoi utilizzarlo AWS Organizations per Amazon CloudWatch per i seguenti casi d'uso:

- Scopri e comprendi lo stato della configurazione di telemetria per AWS le tue risorse da una vista centralizzata nella console. CloudWatch Ciò semplifica il processo di verifica delle configurazioni della raccolta di telemetria per diversi tipi di risorse all'interno dell'organizzazione o dell'account. AWS È necessario attivare l'accesso affidabile per utilizzare la configurazione di telemetria in tutta l'organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Controllo delle configurazioni di CloudWatch telemetria](#) nella Amazon User Guide. CloudWatch

- Lavora con più account in Network Flow Monitor, una funzionalità di Amazon CloudWatch Network Monitoring. Network Flow Monitor offre una visibilità quasi in tempo reale sulle prestazioni di rete per il traffico tra istanze Amazon EC2. Dopo aver attivato l'accesso affidabile per l'integrazione con Organizations, puoi creare un monitor per visualizzare i dettagli delle prestazioni di rete su più account.

Per ulteriori informazioni, consulta [Initialize Network Flow Monitor per il monitoraggio di più account](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon CloudWatch con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Crea il seguente [ruolo legato al servizio nell'account](#) di gestione della tua organizzazione. Il ruolo collegato al servizio viene creato automaticamente negli account dei membri quando abiliti l'accesso affidabile. Questo ruolo consente di CloudWatch eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione. È possibile eliminare o modificare questo ruolo solo se si disabilita l'accesso affidabile tra CloudWatch e Organizations o se si rimuove l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForObservabilityAdmin`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da CloudWatch Concedono l'accesso ai seguenti responsabili del servizio:

- `observabilityadmin.amazonaws.com`
- `networkflowmonitor.amazonaws.com`
- `topology.networkflowmonitor.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con CloudWatch

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per attivare l'accesso affidabile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la CloudWatch console Amazon o la AWS Organizations console.

⚠ Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la CloudWatch console o gli strumenti Amazon per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente ad Amazon di CloudWatch eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non riesci ad abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da Amazon CloudWatch. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la CloudWatch console o gli strumenti Amazon, non è necessario completare questi passaggi.

Per attivare l'accesso affidabile tramite la CloudWatch console

Consulta [Attivazione del controllo CloudWatch telemetrico nella](#) Amazon User Guide. CloudWatch

Quando attivi l'accesso affidabile in CloudWatch, abiliti il controllo telemetrico e puoi lavorare con più account in Network Flow Monitor.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in una delle AWS SDKs

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Amazon CloudWatch nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di CloudWatch dialogo Abilita accesso affidabile per Amazon, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.

6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon CloudWatch che ora può abilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare Amazon CloudWatch come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal observabilityadmin.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disattiva l'accesso affidabile con CloudWatch

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile utilizzando Amazon CloudWatch o gli AWS Organizations strumenti.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la CloudWatch console o gli strumenti Amazon per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente ad Amazon di CloudWatch eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, come l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non riesci a disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da Amazon CloudWatch.

Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la CloudWatch console o gli strumenti Amazon, non è necessario completare questi passaggi.

Per disattivare l'accesso affidabile tramite la CloudWatch console

Vedi [Disattivazione del controllo CloudWatch telemetrico nella](#) Amazon User Guide CloudWatch

Quando disattivi l'accesso affidabile in CloudWatch, il controllo telemetrico non è più attivo e non puoi più lavorare con più account in Network Flow Monitor.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare Amazon CloudWatch come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal observabilityadmin.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Registrazione di un account amministratore delegato per CloudWatch

Quando si registra un account membro come account amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire azioni amministrative CloudWatch che altrimenti possono essere eseguite solo da utenti o ruoli registrati con l'account di gestione dell'organizzazione. L'utilizzo di un account amministratore delegato consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione delle funzionalità in CloudWatch

Autorizzazioni minime

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può registrare un account membro come account amministratore delegato per CloudWatch nell'organizzazione.

Puoi registrare un account amministratore delegato utilizzando la CloudWatch console o utilizzando l'operazione dell'`RegisterDelegatedAdministratorAPI` Organizations con AWS Command Line Interface o un SDK.

Per informazioni su come registrare un account amministratore delegato utilizzando la CloudWatch console, consulta [Turning on CloudWatch telemetry auditing](#) nella Amazon User Guide. CloudWatch

Quando registri un account amministratore delegato in CloudWatch, puoi utilizzare l'account per le operazioni di gestione con il controllo della telemetria e con Network Flow Monitor.

Annulare la registrazione di un amministratore delegato per CloudWatch

Autorizzazioni minime

Solo un amministratore che ha effettuato l'accesso con l'account di gestione Organizations può annullare la registrazione di un account amministratore delegato CloudWatch nell'organizzazione.

Puoi annullare la registrazione dell'account amministratore delegato utilizzando la CloudWatch console o utilizzando l'operazione `DeregisterDelegatedAdministrator` API con AWS Command Line Interface o un SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Annullamento della registrazione di un account amministratore delegato](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Quando annulli la registrazione di un account amministratore delegato in CloudWatch, non puoi più utilizzare l'account per operazioni di gestione con il controllo della telemetria e con Network Flow Monitor.

AWS Compute Optimizer e AWS Organizations

AWS Compute Optimizer è un servizio che analizza le metriche di configurazione e utilizzo delle risorse. AWS Esempi di risorse includono le istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e i gruppi Auto Scaling. Compute Optimizer segnala se le risorse sono ottimali e genera suggerimenti

di ottimizzazione per ridurre i costi e migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni su Compute Optimizer, consulta la [Guida per l'utente di AWS Compute Optimizer](#).

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione con. AWS Compute Optimizer AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Compute Optimizer di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Compute Optimizer e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForComputeOptimizer`
- `AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Compute Optimizer concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `compute-optimizer.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Compute Optimizer

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Compute Optimizer console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Compute Optimizer console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS

Compute Optimizer eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Compute Optimizer. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Compute Optimizer console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso attendibile tramite la console Compute Optimizer

È necessario accedere alla console Compute Optimizer utilizzando l'account di gestione dell'organizzazione. Accetta per conto della tua organizzazione seguendo le istruzioni di [Abilitazione dell'account](#) nella Guida per l'utente di AWS Compute Optimizer .

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Compute Optimizer nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Compute Optimizer dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Compute Optimizer che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Compute Optimizer come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \  
--service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Compute Optimizer

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con AWS Compute Optimizer.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Compute Optimizer come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \  
--service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Compute Optimizer

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli dell'account designato possono gestire i metadati dell' Account AWS per altri account membri dell'organizzazione. Se non si abilita un account amministratore delegato, queste attività possono essere eseguite solo dall'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione dei dettagli dell'account.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per il Sistema di ottimizzazione del calcolo nell'organizzazione

Per istruzioni sull'abilitazione di un account di amministratore delegato per Compute Optimizer, consulta <https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-administrator-account.html> nella Guida per l'utente di AWS Compute Optimizer .

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'RegisterDelegatedAdministratoroperazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica l'account service principal `account.amazonaws.com` come parametri.

Disattivazione di un amministratore delegato per Compute Optimizer

Solo un amministratore nell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Compute Optimizer.

Per disattivare l'account di un amministratore delegato Compute Optimizer utilizzando la console di Compute Optimizer, consulta <https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-administrator-account.html> nella Guida per l'utente di AWS Compute Optimizer .

Per rimuovere un amministratore delegato utilizzando il AWS CLI, consulta la sezione AWS CLI Command [deregister-delegated-administrator](#)Reference.

AWS Config e AWS Organizations

L'aggregazione di dati su più account e più regioni AWS Config consente di aggregare AWS Config i dati di più account Regioni AWS in un unico account. L'aggregazione di dati multi-regione e multi-account è utile per gli amministratori del reparto IT per monitorare la conformità dei molteplici Account AWS nell'azienda. Un aggregatore è un tipo di risorsa AWS Config che raccoglie AWS Config dati da più account e regioni di origine. Crea un aggregatore nella regione in cui desideri visualizzare i dati aggregati. AWS Config Durante la creazione di un aggregatore, puoi scegliere di aggiungere un account individuale IDs o la tua organizzazione. Per ulteriori informazioni in merito AWS Config, consulta la [Guida per gli AWS Config sviluppatori](#).

Puoi anche [AWS Config API](#)utilizzarlo per gestire AWS Config le regole Account AWS in tutta l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione AWS Config delle regole per tutti gli account dell'organizzazione](#) nella Guida per gli AWS Config sviluppatori.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a eseguire l'integrazione AWS Config con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi

Il seguente [ruolo collegato al servizio](#) consente di AWS Config eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForConfig`

Scopri di più sulla creazione di questo ruolo in [Autorizzazioni per il ruolo IAM assegnato a AWS Config nella Guida per gli](#) sviluppatori AWS Config

Scopri di più su come [utilizzare i ruoli collegati ai servizi in AWS Config Using Service-Linked Roles for nella Developer Guide AWS Config](#)AWS Config

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra AWS Config e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

Abilitare l'accesso affidabile con AWS Config

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Config console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Config console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Config eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Config. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Config console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile tramite la AWS Config console

Per abilitare l'accesso affidabile all' AWS Organizations utilizzo AWS Config, crea un aggregatore multi-account e aggiungi l'organizzazione. Per informazioni su come configurare un aggregatore multi-account, consulta [Creating Aggregators](#) nella Developer Guide.AWS Config

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei. AWS SDKs

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Config nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).

5. Nella finestra di AWS Config dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Config che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Config come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal config.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con AWS Config

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Config come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
--service-principal config.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Centrale ottimizzazione costi AWS e AWS Organizations

Centrale ottimizzazione costi AWS è una funzionalità di AWS Billing and Cost Management che ti aiuta a consolidare e dare priorità ai consigli di ottimizzazione dei costi nei AWS tuoi account AWS e nelle aree geografiche, in modo da ottenere il massimo dalla tua spesa. AWS Utilizzando Cost Optimization Hub con, AWS Organizations è possibile identificare, filtrare e aggregare facilmente i consigli per l'ottimizzazione dei AWS costi tra gli account membri e le AWS aree geografiche di Organizations.

Per ulteriori informazioni, consulta [Cost Optimization Hub](#) nella Guida per l'AWS Cost Management utente.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione Centrale ottimizzazione costi AWS con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente a Cost Optimization Hub di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

È possibile eliminare o modificare questo ruolo solo se si disabilita l'accesso affidabile tra Cost Optimization Hub e Organizations o se si rimuove l'account membro dall'organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni dei ruoli collegati ai servizi per Cost Optimization Hub nella Guida](#) per l'AWS Cost Management utente.

- `AWSServiceRoleForCostOptimizationHub`

Principali del servizio utilizzati da Cost Optimization Hub

Cost Optimization Hub utilizza il `cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com` service principal.

Consentire un accesso affidabile con Cost Optimization Hub

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Quando scegli di utilizzare l'account di gestione dell'organizzazione e includi tutti gli account dei membri all'interno dell'organizzazione, l'accesso affidabile per Cost Optimization Hub viene automaticamente abilitato nell'account dell'organizzazione.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Centrale ottimizzazione costi AWS nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di Centrale ottimizzazione costi AWS dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore Centrale ottimizzazione costi AWS che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo Centrale ottimizzazione costi AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

Important

Se disabiliti l'accesso affidabile di Cost Optimization Hub dopo aver aderito, Cost Optimization Hub nega l'accesso ai consigli per gli account dei membri della tua organizzazione. Inoltre, gli account membri all'interno dell'organizzazione non sono iscritti a Cost Optimization Hub. Scopri di più in [Cost Optimization Hub and Organizations trusted access](#) nella AWS Cost Management User Guide.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo Centrale ottimizzazione costi AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Cost Optimization Hub

Quando si designa un account membro come amministratore delegato dell'organizzazione, l'account designato può recuperare i consigli di Cost Optimization Hub per tutti gli account dell'organizzazione e gestire le preferenze del Cost Optimization Hub, offrendo una maggiore flessibilità nell'identificare centralmente le opportunità di ottimizzazione delle risorse.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione Organizations con la seguente autorizzazione può configurare un account membro come amministratore delegato per Cost Optimization Hub nell'organizzazione:

Per istruzioni sull'attivazione di un account amministratore delegato per Cost Optimization Hub, consulta [Delegare un account amministratore](#) nella Guida per l'AWS Cost Management utente.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Cost Optimization Hub

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può rimuovere un amministratore delegato per Cost Optimization Hub.

Per disabilitare l'account amministratore delegato Cost Optimization Hub utilizzando la console Cost Optimization Hub, consulta [Delegare un account amministratore](#) nella Guida per l'AWS Cost Management utente.

Per rimuovere un amministratore delegato utilizzando la AWS CLI, [deregister-delegated-administrator](#) consulta il riferimento alla AWS Config CLI.

AWS Control Tower e AWS Organizations

AWS Control Tower offre un modo semplice per configurare e gestire un ambiente AWS multi-account, seguendo le migliori pratiche prescrittive. AWS Control Tower l'orchestrazione estende le funzionalità di AWS Organizations. AWS Control Tower applica controlli preventivi e investigativi (guardrail) per evitare che le organizzazioni e i conti divergano dalle migliori pratiche (deriva).

AWS Control Tower l'orchestrazione estende le funzionalità di AWS Organizations.

Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente di AWS Control Tower](#).

Utilizza le seguenti informazioni per facilitare l'integrazione AWS Control Tower con AWS Organizations.

Ruoli necessari per l'integrazione

Il ruolo `AWSCloudTrailExecution` deve essere presente in tutti gli account registrati. Consente di AWS Control Tower gestire i singoli account e di riportare le informazioni su di essi agli account Audit e Log Archive.

Per ulteriori informazioni sui ruoli utilizzati da AWS Control Tower, consulta [How AWS Control Tower works with roles to create and manage account e Using Identity-Based Policies \(IAM Policies\)](#) per AWS Control Tower.

Principali di servizio utilizzati da AWS Control Tower

AWS Control Tower utilizza il `controltower.amazonaws.com` service principal.

Abilitare l'accesso affidabile con AWS Control Tower

AWS Control Tower utilizza un accesso affidabile per rilevare la deriva a fini di controlli preventivi e per tenere traccia delle modifiche all'account e all'unità organizzativa che causano tali deviazioni.

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

Per abilitare l'accesso attendibile dalla console Organizations, scegli **Enable access** accanto a AWS Control Tower.

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Control Tower come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal controltower.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con AWS Control Tower

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

Important

La disabilitazione AWS Control Tower dell'accesso affidabile causa un cambiamento nella tua AWS Control Tower Landing Zone. L'unico modo per correggere questa deviazione è utilizzare la riparazione della zona di destinazione AWS Control Tower. La riabilitazione dell'accesso attendibile in Organizations non risolve il problema della deviazione. [Scopri di più sulle deviazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS Control Tower .

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Control Tower come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal controltower.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Amazon Detective e AWS Organizations

Amazon Detective utilizza i dati di registro per generare visualizzazioni che consentono di analizzare, indagare e identificare la causa principale dei risultati sulla sicurezza o delle attività sospette.

L'utilizzo di AWS Organizations consente di garantire che il grafico del comportamento del Detective fornisca visibilità sull'attività di tutti gli account della tua organizzazione.

Quando si concede un accesso attendibile a Detective, il servizio Detective può reagire automaticamente ai cambiamenti nell'appartenenza all'organizzazione. L'amministratore delegato può abilitare qualsiasi account dell'organizzazione come account membro nel grafico del comportamento. Inoltre, Detective può abilitare automaticamente nuovi account dell'organizzazione come account membri. Gli account dell'organizzazione non possono dissociarsi dal grafico del comportamento.

Per ulteriori informazioni, consultare [Utilizzo di Amazon Detective nell'organizzazione](#) nella Guida alla gestione di Amazon Detective.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon Detective con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Detective di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

È possibile eliminare o modificare questo ruolo solo se si disabilita l'accesso attendibile tra Detective e Organizations o se si rimuove l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForDetective`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Detective concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `detective.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Detective

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Note

Quando si designa un amministratore delegato per Amazon Detective, Detective abilita automaticamente l'accesso attendibile per Detective per l'organizzazione. Detective richiede un accesso affidabile AWS Organizations prima di poter designare un account membro come amministratore delegato di questo servizio per l'organizzazione.

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Amazon Detective nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Abilita accesso affidabile per Amazon Detective, digita enable per confermarlo, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon Detective che ora può abilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Detective

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con Amazon Detective.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Amazon Detective nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).

5. Nella finestra di dialogo Disabilita l'accesso affidabile per Amazon Detective, digita disable per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon Detective che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti del servizio;

Abilitazione di un account amministratore delegato per Detective

L'account amministratore delegato per Detective è l'account amministratore per un grafico del comportamento di Detective. L'amministratore delegato determina quali account dell'organizzazione abilitare e disabilitare come account membro nel grafico del comportamento. L'amministratore delegato può configurare Detective per abilitare automaticamente nuovi account dell'organizzazione come account membri quando vengono aggiunti all'organizzazione. Per informazioni su come un amministratore delegato gestisce gli account dell'organizzazione, consultare [Gestione degli account dell'organizzazione come account membri](#) nella Guida alla gestione di Amazon Detective.

Solo un amministratore nell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Detective.

È possibile specificare un account dell'amministratore delegato dalla console Detective o con l'API oppure tramite la CLI o l'operazione SDK di Organizations.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per Detective nell'organizzazione

Per configurare un amministratore delegato utilizzando la console o l'API Detective, consultare [Designazione di un account amministratore Detective per un'organizzazione](#) nella Guida alla gestione di Amazon Detective.

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal detective.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'RegisterDelegatedAdministratoroperazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica l'account service principal `account.amazonaws.com` come parametri.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Detective

È possibile rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la console o l'API Detective oppure utilizzando `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI o l'operazione SDK di Organizations. Per informazioni su come rimuovere un amministratore delegato utilizzando la console o l'API Detective o l'API Organizations, consultare [Designazione di un account amministratore Detective per un'organizzazione](#) nella Guida alla gestione di Amazon Detective.

Amazon DevOps Guru e AWS Organizations

Amazon DevOps Guru analizza i dati operativi e le metriche e gli eventi delle applicazioni per identificare comportamenti che si discostano dai normali modelli operativi. Gli utenti vengono avvisati quando DevOps Guru rileva un problema o un rischio operativo.

L'utilizzo di DevOps Guru consente il supporto multiaccount con AWS Organizations, quindi puoi designare un account membro per gestire le informazioni in tutta l'organizzazione. Questo amministratore delegato può quindi visualizzare, ordinare e filtrare le informazioni da tutti gli account all'interno dell'organizzazione per sviluppare una visione olistica dell'integrità di tutte le applicazioni monitorate all'interno dell'organizzazione senza la necessità di ulteriori personalizzazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Monitora gli account della tua organizzazione](#) nella Amazon DevOps Guru User Guide.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon DevOps Guru con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente a DevOps Guru di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account della tua organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra DevOps Guru e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForDevOpsGuru`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da DevOps Guru garantiscono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `devops-guru.amazonaws.com`

Per ulteriori informazioni, consulta [Using service-linked roles for DevOps Guru nella Amazon Guru User DevOps Guide](#).

Per abilitare l'accesso affidabile con Guru DevOps

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Note

Quando si designa un amministratore delegato per Amazon DevOps Guru, Guru abilita automaticamente l'accesso affidabile per DevOps Guru per la propria organizzazione DevOps.

DevOpsGuru richiede un accesso affidabile AWS Organizations prima di poter designare un account membro come amministratore delegato di questo servizio per la tua organizzazione.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti Amazon DevOps Guru per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente ad Amazon DevOps Guru di eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non riesci ad

abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da Amazon DevOps Guru. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console o la console DevOps Guru.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Servizi](#), trova la riga per Amazon DevOps Guru, scegli il nome del servizio, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
3. Nella finestra di dialogo di conferma, abilita Show the option to enable trusted access (Mostra l'opzione per abilitare l'accesso attendibile), inserisci **enable** nella casella, quindi scegli Enable trusted access (Abilita accesso attendibile).
4. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon DevOps Guru che ora può abilitare quel servizio utilizzando la sua console con AWS Organizations cui lavorare.

DevOps Guru console

Per abilitare l'accesso affidabile al servizio utilizzando la console DevOps Guru

1. Accedi come amministratore nell'account di gestione e apri la console DevOps Guru: [Amazon DevOps Guru](#) console
2. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).

Per disabilitare l'accesso affidabile con Guru DevOps

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con Amazon DevOps Guru.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Amazon DevOps Guru nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di dialogo Disabilita accesso affidabile per Amazon DevOps Guru, digita disable per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon DevOps Guru che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio;.

Attivazione di un account amministratore delegato per Guru DevOps

L'account amministratore delegato di DevOps Guru può visualizzare i dati di approfondimento di tutti gli account dei membri che vengono aggiunti a Guru dall'organizzazione. DevOps Per informazioni su come un amministratore delegato gestisce gli account dell'organizzazione, consulta [Monitora gli account della tua organizzazione](#) nella Amazon DevOps Guru User Guide.

Solo un amministratore dell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Guru. DevOps

È possibile specificare un account amministratore delegato dalla console DevOps Guru o utilizzando l'operazione Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI o SDK.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per DevOps Guru nell'organizzazione.

DevOps Guru console

Per configurare un amministratore delegato nella console Guru DevOps

1. Accedi come amministratore nell'account di gestione e apri la console DevOps Guru: [Amazon DevOps Guru console](#)
2. Scegliere Registra amministratore delegato. È possibile scegliere l'account di gestione o qualsiasi account membro come amministratore delegato.

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal devops-guru.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'RegisterDelegatedAdministratoroperazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica l'account service principal account.amazonaws.com come parametri.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Guru DevOps

È possibile rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la console DevOps Guru o utilizzando l'operazione Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI o SDK. Per informazioni su come rimuovere un amministratore delegato utilizzando la console DevOps Guru, consulta [Monitora gli account della tua organizzazione](#) nella Amazon DevOps Guru User Guide.

AWS Directory Service e AWS Organizations

AWS Directory Service per Microsoft Active Directory oppure AWS Managed Microsoft AD consente di eseguire Microsoft Active Directory (AD) come servizio gestito. AWS Directory Service semplifica la configurazione e l'esecuzione di directory nel AWS cloud o la connessione AWS delle risorse a un Microsoft Active Directory locale esistente. AWS Managed Microsoft AD si integra perfettamente anche con AWS Organizations per consentire la condivisione di directory senza interruzioni tra più

Account AWS VPC in una regione. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida di amministrazione di AWS Directory Service](#).

Per condividerne una all' Directory Service interno di un'organizzazione, l'organizzazione deve avere tutte le funzionalità abilitate e la directory deve trovarsi nell'account di gestione dell'organizzazione.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS Directory Service con AWS Organizations.

Abilitare l'accesso affidabile con Directory Service

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Directory Service console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Directory Service console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Directory Service eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Directory Service. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Directory Service console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile tramite la Directory Service console

Per condividere una directory che abilita automaticamente l'accesso attendibile, consulta [Condivisione della directory](#) nella Guida per l'amministratore di AWS Directory Service . Per step-by-step istruzioni, vedi [Tutorial: Condivisione della directory AWS gestita di Microsoft AD](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Directory Service nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Directory Service dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermarlo, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Directory Service che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Directory Service

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Se si disabilita l'accesso affidabile AWS Organizations durante l'utilizzo Directory Service, tutte le directory precedentemente condivise continueranno a funzionare normalmente. Tuttavia, non puoi più condividere nuove directory all'interno dell'organizzazione finché non avrai abilitato nuovamente l'accesso attendibile.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso attendibile utilizzando la AWS Organizations console.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.

3. Scegli AWS Directory Service nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS Directory Service dialogo Disabilita l'accesso attendibile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Directory Service che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio;.

Amazon Elastic Compute Cloud e AWS Organizations

Amazon Elastic Compute Cloud fornisce capacità di elaborazione scalabile su richiesta nel cloud. AWS Quando utilizzi Amazon EC2 with Organizations, consenti all'amministratore dell'organizzazione di creare un report sulla configurazione esistente per gli account dell'organizzazione dopo aver utilizzato la funzionalità Declarative Policies [di](#) Amazon EC2.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon Elastic Compute Cloud con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente ad Amazon EC2 di eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra Amazon EC2 e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report`

Principali di servizio utilizzati da Amazon EC2

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Amazon EC2 garantiscono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `ec2.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Amazon EC2

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Per consentire all'amministratore di Organizations di creare un rapporto sulla configurazione esistente per gli account all'interno dell'organizzazione, devi abilitare l'accesso affidabile.

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Declarative Policy for EC2 nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Enable trusted access for Declarative Policy for EC2, digita enable to confirm, quindi scegli Enable trusted access.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon Elastic Compute Cloud che ora può abilitare il servizio in modo che funzioni AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare Amazon Elastic Compute Cloud come servizio affidabile con Organizations.


```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService](#) l'accesso

Disabilitazione dell'accesso attendibile

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare Amazon Elastic Compute Cloud come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita l'accesso AWSService](#)

EC2 Capacity Manager e AWS Organizations

EC2 Capacity Manager è una nuova esperienza di interfaccia utente con API di accompagnamento che ti consentono di aggregare, visualizzare, analizzare e gestire l'utilizzo della capacità su EC2 On-

Demand, Spot e Capacity Reservations. Quando concedi un accesso affidabile per EC2 Capacity Manager alla tua AWS organizzazione, il servizio ottiene l'autorizzazione a leggere le informazioni sull'appartenenza all'organizzazione su tutti gli account dei membri. In particolare, Capacity Manager esegue le seguenti azioni negli account dei membri: raccoglie i dati di utilizzo di EC2 (incluse istanze on-demand, istanze spot e prenotazioni di capacità) da tutti gli account dei membri per aggregarli in report e dashboard sulla capacità a livello di organizzazione. Il servizio non modifica le risorse o le configurazioni negli account dei membri, ma legge solo i dati di telemetria di utilizzo già raccolti da AWS. Ciò consente agli amministratori dell'organizzazione di visualizzare l'utilizzo consolidato della capacità, prevedere le esigenze future e ottimizzare l'allocazione delle risorse nell'intera organizzazione da un'unica dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta [EC2 Capacity Manager](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare EC2 Capacity Manager con AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente a EC2 Capacity Manager di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra EC2 Capacity Manager e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

Il seguente ruolo collegato al servizio viene creato nell'account di gestione quando si abilita l'accesso affidabile. Questo ruolo consente a EC2 Capacity Manager di eseguire attività all'interno dell'organizzazione e dei relativi account per conto dell'utente.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra EC2 Capacity Manager e AWS Organizations, o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Using service-linked roles for EC2 Capacity Manager](#) and [AWS managed policy: AWSEC2 CapacityManagerServiceRolePolicy](#) nella Amazon EC2 User Guide.

- **AWSServiceRoleForEC2CapacityManager**— Consente a EC2 Capacity Manager di accedere ai AWS servizi e alle risorse utilizzati o gestiti da EC2 Capacity Manager per tuo conto.

Principali di servizio utilizzati da EC2 Capacity Manager

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da EC2 Capacity Manager garantiscono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `ec2.capacitymanager.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso affidabile con EC2 Capacity Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Quando concedi un accesso affidabile per EC2 Capacity Manager alla tua AWS organizzazione, il servizio ottiene l'autorizzazione a leggere le informazioni sull'appartenenza all'organizzazione su tutti gli account dei membri. Ciò consente agli amministratori dell'organizzazione di visualizzare l'utilizzo consolidato della capacità, prevedere le esigenze future e ottimizzare l'allocazione delle risorse nell'intera organizzazione da un'unica dashboard.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la console EC2 Capacity Manager o la console AWS Organizations.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti di EC2 Capacity Manager per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente a EC2 Capacity Manager di eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non riesci ad abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da EC2 Capacity Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la console o gli strumenti di EC2 Capacity Manager, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile dalla console EC2 Capacity Manager, accedi come amministratore nell'account di gestione e apri la console Amazon EC2. Accedi a Capacity Manager e vai alla scheda Impostazioni. Nella sezione Accesso affidabile, scegli Gestisci accesso affidabile per abilitarlo.

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli EC2 Capacity Manager nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Abilita accesso affidabile per EC2 Capacity Manager, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di EC2 Capacity Manager che ora può abilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare EC2 Capacity Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService](#) l'accesso

Disabilitazione dell'accesso attendibile

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Per disabilitare l'accesso affidabile dalla console EC2 Capacity Manager, vai alla scheda Impostazioni di Amazon EC2 Capacity Manager. Nella sezione Accesso affidabile, scegli Gestisci l'accesso affidabile per disabilitarlo. Nota: tutti gli amministratori delegati devono essere rimossi prima di disabilitare l'accesso attendibile.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile utilizzando EC2 Capacity Manager o gli strumenti. AWS Organizations

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti di EC2 Capacity Manager per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente a EC2 Capacity Manager di eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, come l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non riesci a disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da EC2 Capacity Manager.

Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la console o gli strumenti di EC2 Capacity Manager, non è necessario completare questi passaggi.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare EC2 Capacity Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita l'accesso AWSService](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per EC2 Capacity Manager

Un amministratore delegato di EC2 Capacity Manager può gestire Capacity Manager per l'organizzazione senza utilizzare l'account di gestione. Gli amministratori delegati hanno la possibilità di abilitare la gestione della capacità a livello di organizzazione, visualizzare i dati sulla capacità di tutti gli account membri, modificare le impostazioni tra l'ambito a livello di account e quello a livello di organizzazione e gestire la previsione della capacità per l'intera organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Amministratori delegati per EC2 Capacity Manager](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Autorizzazioni minime

Solo un amministratore nell'account di gestione Organizations può configurare un amministratore delegato per EC2 Capacity Manager.

È possibile specificare un account amministratore delegato utilizzando la console EC2 Capacity Manager accedendo a Impostazioni e gestendo gli amministratori delegati oppure utilizzando l'operazione Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI o SDK. Per configurare un amministratore delegato utilizzando la console EC2 Capacity Manager, consulta [Aggiungere un amministratore delegato](#) nella Amazon EC2 User Guide.

AWS CLI, AWS API

Puoi registrare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti: AWS SDKs

- AWS CLI: [register-delegated-administrator](#)

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id ACCOUNT_ID \
```

```
--service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

- AWS API: [RegisterDelegatedAdministrator](#)

Disattivazione di un account amministratore delegato per EC2 Capacity Manager

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations o dell'account amministratore delegato di EC2 Capacity Manager può rimuovere un account amministratore delegato dall'organizzazione. Puoi rimuovere un amministratore delegato utilizzando la console EC2 Capacity Manager selezionando Rimuovi amministratore delegato nella scheda Impostazioni o utilizzando l'operazione Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI o SDK. Per rimuovere un amministratore delegato utilizzando la console EC2 Capacity Manager, consulta [Remove a delegated administrator](#) nella Amazon EC2 User Guide.

AWS CLI, AWS API

Puoi rimuovere un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti: AWS SDKs

- AWS CLI: [deregister-delegated-administrator](#)

```
$ aws organizations deregister-delegated-administrator \
  --account-id ACCOUNT_ID \
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

- AWS API: [DeregisterDelegatedAdministrator](#)

Amazon Elastic Kubernetes Service e AWS Organizations

Amazon Elastic Kubernetes Service Dashboard è una dashboard consolidata che puoi utilizzare per monitorare, gestire e ottenere visibilità sui tuoi cluster Kubernetes in più regioni e account. AWS AWS La dashboard EKS ti offre un controllo completo e informazioni dettagliate per la tua infrastruttura Amazon EKS attraverso un'interfaccia centralizzata.

La dashboard di Amazon Elastic Kubernetes Service ti consente di tenere traccia dei cluster pianificati per gli upgrade, dei costi del piano di controllo del progetto, di esaminare le informazioni sui cluster e monitorare le distribuzioni dei gruppi di nodi nell'organizzazione. I tuoi AWS amministratori possono visualizzare i dati aggregati sulle risorse del cluster, tra cui lo stato di salute, la distribuzione delle versioni e le configurazioni aggiuntive attraverso diverse opzioni di visualizzazione tra cui grafici,

elenchi di risorse e mappe geografiche. La dashboard si integra con AWS Organizations per fornire una visibilità sicura tra account e regioni diverse delle risorse EKS.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon Elastic Kubernetes Service con AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente ruolo collegato al servizio viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso affidabile utilizzando la console Amazon Elastic Kubernetes Service. Questo ruolo consente ad Amazon EKS di eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione. Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra Amazon Elastic Kubernetes Service e Organizations.

Se abiliti l'accesso affidabile direttamente dalla console Organizations, dalla CLI o dall'SDK, il ruolo collegato al servizio non viene creato automaticamente.

- `AWSServiceRoleForAmazonEKSDashboard`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Amazon EKS garantiscono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `dashboard.eks.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Amazon EKS

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Per abilitare l'accesso affidabile utilizzando la console Amazon EKS

Consulta [Abilita l'accesso affidabile](#) nella Guida per l'utente di Amazon EKS.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Amazon EKS

Per disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la console Amazon EKS

Consulta [Disabilitare l'accesso affidabile](#) nella Guida per l'utente di Amazon EKS.

Abilitazione di un account amministratore delegato per Amazon EKS

L'amministratore dell'account di gestione può delegare le autorizzazioni amministrative di Amazon EKS a un account membro designato noto come amministratore delegato.

Gli account di gestione e gli account amministratore delegato possono visualizzare il dashboard di Amazon EKS.

Per abilitare un account amministratore delegato

Consulta [Abilitare un account amministratore delegato](#) nella Amazon EKS User Guide.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Amazon EKS

Solo un amministratore dell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Amazon EKS.

Per disabilitare un account amministratore delegato

Consulta [Disabilitare un account amministratore delegato](#) nella Amazon EKS User Guide.

AWS Firewall Manager e AWS Organizations

AWS Firewall Manager è un servizio di gestione della sicurezza utilizzato per configurare e gestire centralmente le regole del firewall e altre protezioni all'interno dell'organizzazione Account AWS e nelle applicazioni. Con Firewall Manager, puoi implementare AWS WAF regole, creare AWS Shield Advanced protezioni, configurare e controllare i gruppi di sicurezza di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e AWS Network Firewall distribuirli. Utilizza Firewall Manager per configurare le protezioni solo una volta e applicarle automaticamente a tutti gli account e le risorse all'interno della tua organizzazione, anche se vengono aggiunti nuovi account e risorse. [Per ulteriori informazioni in merito AWS Firewall Manager, consulta la Guida per gli sviluppatori AWS Firewall Manager .](#)

Utilizza le seguenti informazioni per facilitare l'integrazione AWS Firewall Manager con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Firewall Manager di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Firewall Manager e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForFMS`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Firewall Manager concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `fms.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Firewall Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Firewall Manager console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Firewall Manager console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Firewall Manager eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Firewall Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Firewall Manager console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Devi accedere con il tuo account di AWS Organizations gestione e configurare un account all'interno dell'organizzazione come account AWS Firewall Manager amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione dell'account di amministratore AWS Firewall Manager](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Firewall Manager .

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Firewall Manager nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Firewall Manager dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Firewall Manager che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Firewall Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal fms.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Firewall Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile utilizzando gli AWS Firewall Manager o gli AWS Organizations strumenti.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Firewall Manager console o gli strumenti per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Firewall Manager eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, ad esempio l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Firewall Manager.

Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Firewall Manager console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per disabilitare l'accesso attendibile tramite la console Firewall Manager

Puoi modificare o revocare l'account AWS Firewall Manager amministratore seguendo le istruzioni in [Designazione di un altro account come account AWS Firewall Manager amministratore nella Guida](#) per gli AWS Firewall Manager sviluppatori.

Se revochi l'account amministratore, devi accedere all'account di AWS Organizations gestione e impostare un nuovo account amministratore per AWS Firewall Manager.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Firewall Manager nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS Firewall Manager dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Firewall Manager che ora può disabilitare l'utilizzo del servizio AWS Organizations tramite la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Firewall Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal fms.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account di amministratore delegato per Firewall Manager

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per Firewall Manager che altrimenti possono essere eseguiti solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di Firewall Manager.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per la Gestione dei firewall nell'organizzazione.

Per istruzioni su come designare un account membro come amministratore di Firewall Manager per l'organizzazione, consulta [Impostare l'account AWS Firewall Manager amministratore](#) nella Guida per gli AWS Firewall Manager sviluppatori.

Amazon GuardDuty e AWS Organizations

Amazon GuardDuty è un servizio di monitoraggio continuo della sicurezza che analizza ed elabora diverse fonti di dati, utilizzando feed di intelligence sulle minacce e apprendimento automatico per identificare attività impreviste e potenzialmente non autorizzate e dannose all'interno del tuo ambiente. AWS Ciò può includere problemi come l'aumento dei privilegi, l'uso di credenziali esposte, la comunicazione con indirizzi IP o domini dannosi o la presenza di malware sulle istanze di Amazon Elastic Compute Cloud e sui carichi di lavoro dei container. URLs

Puoi contribuire a semplificare la gestione GuardDuty utilizzando Organizations per gestire GuardDuty tutti gli account della tua organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire GuardDuty gli account con AWS Organizations](#) nella Amazon GuardDuty User Guide

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon GuardDuty con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

I seguenti ruoli collegati ai servizi vengono creati automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questi ruoli consentono GuardDuty di eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione. Puoi eliminare un ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra GuardDuty e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- Il ruolo `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` collegato al servizio viene creato automaticamente negli account integrati con GuardDuty Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta [Managing GuardDuty accounts with Organizations](#) nella Amazon GuardDuty User Guide

- Il ruolo `AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy` collegato al servizio viene creato automaticamente negli account che hanno abilitato la protezione GuardDuty da malware. Per ulteriori informazioni, consulta le [autorizzazioni dei ruoli collegati ai servizi per la protezione GuardDuty da malware](#) nella Amazon User Guide GuardDuty

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

- `guardduty.amazonaws.com`, utilizzato dal ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty`.
- `malware-protection.guardduty.amazonaws.com`, utilizzato dal ruolo collegato ai servizi `AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`.

Abilitare l'accesso affidabile con GuardDuty

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo tramite Amazon GuardDuty.

Amazon GuardDuty richiede un accesso affidabile AWS Organizations prima di poter designare un account membro come GuardDuty amministratore della tua organizzazione. Se configuri un amministratore delegato utilizzando la GuardDuty console, abilita GuardDuty automaticamente l'accesso affidabile per te.

Tuttavia, se desideri configurare un account di amministratore delegato utilizzando AWS CLI o uno dei seguenti AWS SDKs, devi richiamare esplicitamente l'operazione [Enable AWSService Access](#) e fornire l'entità del servizio come parametro. Quindi puoi chiamare [EnableOrganizationAdminAccount](#) per delegare l' GuardDuty account amministratore.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con GuardDuty

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare Amazon GuardDuty come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal guardduty.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per GuardDuty

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per GuardDuty che altrimenti potrebbero essere eseguite solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di GuardDuty.

Autorizzazioni minime

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per designare un account membro come amministratore delegato, consulta [Autorizzazioni necessarie per designare un amministratore delegato nella Amazon User Guide](#) GuardDuty

Per designare un account membro come amministratore delegato per GuardDuty

Consulta [Designare un amministratore delegato e aggiungere account membri \(console\)](#) e [Designare un amministratore delegato e aggiungere account membri \(API\)](#)

AWS Health e AWS Organizations

AWS Health offre una visibilità continua sulle prestazioni delle risorse e sulla disponibilità dei tuoi Servizi AWS account. AWS Health offre eventi in cui le AWS risorse e i servizi sono interessati da un problema o saranno influenzati da modifiche imminenti. Dopo aver abilitato la visualizzazione organizzativa, un utente dell'account di gestione dell'organizzazione può aggregare AWS Health gli eventi in tutti gli account dell'organizzazione. La visualizzazione organizzativa mostra solo AWS Health gli eventi distribuiti dopo l'attivazione della funzionalità e li conserva per 90 giorni.

È possibile abilitare la visualizzazione organizzativa utilizzando la AWS Health console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' AWS Health API.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione AWS Health degli eventi](#) nella Guida per l'AWS Health utente.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS Health con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi per l'integrazione

Il ruolo `AWSServiceRoleForHealth_Organizations` collegato al servizio consente di eseguire operazioni supportate AWS Health all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Questo ruolo viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando si abilita l'accesso affidabile chiamando l'operazione [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) API. [Altrimenti, crea il ruolo utilizzando la AWS Health console, l'API o la CLI, come descritto in Creazione di un ruolo collegato al servizio nella Guida per l'utente IAM.](#)

È possibile eliminare o modificare questo ruolo solo se si disabilita l'accesso affidabile tra AWS Health e Organizations o se si rimuove l'account membro dall'organizzazione.

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da AWS Health Concedono l'accesso ai seguenti responsabili del servizio:

- `health.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con AWS Health

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Quando abiliti la funzionalità di visualizzazione organizzativa per AWS Health, anche l'accesso affidabile viene abilitato automaticamente.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Health console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Health console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Health eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Health. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Health console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile tramite la AWS Health console

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando AWS Health una delle seguenti opzioni:

- Usa la AWS Health console. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione organizzativa \(console\)](#) nella Guida per l'utente di AWS Health .
- Utilizzo della AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione organizzativa \(CLI\)](#) nella Guida per l'utente di AWS Health .
- Chiama l'operazione API [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Health come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal health.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con AWS Health

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Dopo aver disabilitato la funzionalità di visualizzazione organizzativa, AWS Health interrompe l'aggregazione degli eventi per tutti gli altri account dell'organizzazione. Ciò, inoltre, disabilita automaticamente l'accesso attendibile.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile utilizzando gli AWS Organizations strumenti AWS Health o.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Health console o gli strumenti per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Health eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, ad esempio l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Health. Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Health console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per disabilitare l'accesso affidabile tramite la AWS Health console

Puoi disabilitare l'accesso attendibile con una delle seguenti opzioni:

- Usa la AWS Health console. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione della visualizzazione organizzativa \(console\)](#) nella Guida per l'utente di AWS Health .
- Utilizzo della AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione della visualizzazione organizzativa \(CLI\)](#) nella Guida per l'utente di AWS Health .
- Chiama l'operazione API [DisableHealthServiceAccessForOrganization](#).

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Health come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal health.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per AWS Health

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per AWS Health che altrimenti potrebbero essere eseguite solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di AWS Health.

Designare un account membro come amministratore delegato per AWS Health

Consulta [Rimozione di un amministratore delegato dalla tua vista organizzativa](#)

Per rimuovere un amministratore delegato per AWS Health

Consulta [Rimozione di un amministratore delegato dalla tua vista organizzativa](#)

AWS Identity and Access Management e AWS Organizations

AWS Identity and Access Management è un servizio web per il controllo sicuro dell'accesso ai AWS servizi.

È possibile utilizzare i [dati a cui il servizio ha effettuato l'ultimo accesso](#) in IAM per aiutarti a comprendere meglio le attività AWS all'interno dell'azienda. È possibile utilizzare questi dati per creare e aggiornare [le politiche di controllo dei servizi \(SCPs\)](#) che limitano l'accesso solo ai AWS servizi utilizzati dagli account dell'organizzazione.

Per un esempio, consulta [Utilizzo dei dati per perfezionare le autorizzazioni di un'unità organizzativa](#) nella Guida per l'utente di IAM.

IAM consente di gestire centralmente le credenziali degli utenti root ed eseguire attività privilegiate sugli account dei membri. Dopo aver abilitato la gestione degli accessi root, che consente l'accesso affidabile per IAM in AWS Organizations, puoi proteggere centralmente le credenziali utente root degli account dei membri. Gli account dei membri non possono accedere al proprio utente root o eseguirne il recupero della password. L'account di gestione o un account amministratore delegato per IAM possono inoltre eseguire alcune attività privilegiate sugli account dei membri utilizzando l'accesso root a breve termine. Le sessioni con privilegi a breve termine forniscono credenziali temporanee utilizzabili per intraprendere azioni con privilegi su un account membro dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire centralmente l'accesso root per gli account membri](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizza le seguenti informazioni per facilitare l'integrazione AWS Identity and Access Management con. AWS Organizations

Abilitare l'accesso affidabile con IAM

Quando abiliti la gestione degli accessi root, viene abilitato l'accesso affidabile per IAM in AWS Organizations.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con IAM

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con AWS Identity and Access Management.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Identity and Access Management nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS Identity and Access Management dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Identity and Access Management che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Identity and Access Management come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
```

```
--service-principal iam.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per IAM

Quando si designa un account membro come amministratore delegato dell'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire attività privilegiate sugli account dei membri che altrimenti possono essere eseguite solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Esegui un'attività privilegiata su un account membro di Organizations](#) nella IAM User Guide.

Solo un amministratore dell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per IAM.

Puoi specificare un account amministratore delegato dalla console o dall'API IAM oppure utilizzando l'operazione Organizations CLI o SDK.

Disabilitazione di un amministratore delegato per IAM

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations o dell'account amministratore delegato IAM può rimuovere un account amministratore delegato dall'organizzazione. È possibile disabilitare l'amministrazione delegata utilizzando l'operazione Organizations `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI o SDK.

Amazon Inspector e AWS Organizations

Amazon Inspector è un servizio di gestione delle vulnerabilità automatizzato che scansiona continuamente i carichi di lavoro Amazon EC2 e di container alla ricerca di vulnerabilità software e esposizione alla rete non intenzionale.

Con Amazon Inspector puoi gestire più account associati semplicemente delegando un account amministratore AWS Organizations per Amazon Inspector. L'amministratore delegato gestisce Amazon Inspector per l'organizzazione e vengono concesse autorizzazioni speciali per eseguire attività per conto dell'organizzazione come:

- Abilitazione o disabilitazione delle scansioni per gli account membri
- Visualizzazione dei dati di ricerca aggregati dall'intera organizzazione

- Creazione e gestione di regole di soppressione

Per ulteriori informazioni, consultare [Gestione di più account con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di Amazon Inspector.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon Inspector con AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Amazon Inspector di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

È possibile eliminare o modificare questo ruolo solo se si disabilita l'accesso attendibile tra Amazon Inspector e Organizations o se si rimuove l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForAmazonInspector2`

Per ulteriori informazioni, consultare [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi con Amazon Inspector](#) nella Guida per l'utente di Amazon Inspector.

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Amazon Inspector concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `inspector2.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Amazon Inspector

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Amazon Inspector richiede un accesso affidabile AWS Organizations prima di poter designare un account membro come amministratore delegato di questo servizio per la tua organizzazione.

Quando si designa un amministratore delegato per Amazon Inspector, Amazon Inspector abilita automaticamente l'accesso attendibile per Amazon Inspector per l'organizzazione.

Tuttavia, se si desidera configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, è necessario chiamare esplicitamente AWS SDKs l'operazione e fornire `EnableAWSServiceAccess` l'entità del servizio come parametro. Quindi è possibile chiamare `EnableDelegatedAdminAccount` per delegare l'account amministratore di Inspector.

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare Amazon Inspector come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService](#) l'accesso

Note

Se si sta utilizzando l'API `EnableAWSServiceAccess`, è necessario chiamare anche [EnableDelegatedAdminAccount](#) per delegare l'account amministratore di Inspector.

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Amazon Inspector

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con Amazon Inspector.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare Amazon Inspector come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita l'accesso AWSService](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Amazon Inspector

Con Amazon Inspector puoi gestire più account in un'organizzazione utilizzando un amministratore delegato con servizio. AWS Organizations

L'account di AWS Organizations gestione designa un account all'interno dell'organizzazione come account amministratore delegato per Amazon Inspector. L'amministratore delegato gestisce Amazon Inspector per l'organizzazione e vengono concesse autorizzazioni speciali per eseguire attività per conto dell'organizzazione, ad esempio: abilitazione o disabilitazione delle scansioni per gli account membri, visualizzazione dei dati di ricerca aggregati dall'intera organizzazione e creazione e gestione delle regole di soppressione

Per informazioni su come un amministratore delegato gestisce gli account dell'organizzazione, consultare [Comprendere la relazione tra account amministratore e account membro](#) nella Guida per l'utente di Amazon Inspector.

Solo un amministratore nell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Amazon Inspector.

È possibile specificare un account dell'amministratore delegato dalla console Amazon Inspector o con l'API oppure tramite la CLI o l'operazione SDK di Organizations.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per Amazon Inspector nell'organizzazione.

Per configurare un amministratore delegato utilizzando la console Amazon Inspector, consultare [Fase 1: Abilitazione di Amazon Inspector - Ambiente multi-account](#) nella Guida per l'utente di Amazon Inspector.

Note

Devi chiamare `inspector2:enableDelegatedAdminAccount` in ogni regione in cui utilizzi Amazon Inspector.

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'`RegisterDelegatedAdministrator` operazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica l'account service principal `account.amazonaws.com` come parametri.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Amazon Inspector

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può rimuovere un account amministratore delegato dall'organizzazione.

È possibile rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la console Amazon Inspector o l'API oppure utilizzando `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI o l'operazione SDK di Organizations. Per rimuovere un amministratore delegato utilizzando la console Amazon Inspector, consultare [Rimozione di un amministratore delegato](#) nella Guida per l'utente di Amazon Inspector.

AWS License Manager e AWS Organizations

AWS License Manager semplifica il processo di trasferimento delle licenze dei fornitori di software sul cloud. Man mano che costruisci un'infrastruttura cloud AWS, puoi risparmiare sui costi sfruttando le opportunità bring-your-own-license (BYOL), ovvero riadattando l'inventario delle licenze esistente per utilizzarlo con le risorse cloud. Con controlli basati su regole sul consumo delle licenze, gli amministratori possono impostare limiti più o meno severi su distribuzioni cloud nuove o esistenti, interrompendo prima del tempo utilizzi del server non conformi.

Per ulteriori informazioni su License Manager, consulta la [Guida per l'utente di License Manager](#).

Collegando License Manager a AWS Organizations, è possibile:

- Abilitare il rilevamento delle risorse di elaborazione tra più account in tutta l'organizzazione.
- Visualizzare e gestire gli abbonamenti Linux commerciali che possiedi ed esegui su AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Abbonamenti Linux nello AWS License Manager](#).

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS License Manager con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

I seguenti [ruoli collegati ai servizi](#) vengono creati automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questi ruoli consentono allo Strumento di gestione delle licenze di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questi ruoli solo se disabiliti l'accesso attendibile tra lo Strumento di gestione delle licenze e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSLicenseManagerMasterAccountRole`
- `AWSLicenseManagerMemberAccountRole`
- `AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRole`

- `AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsService`

Per ulteriori informazioni, consulta [Strumento di gestione delle licenze: ruolo dell'account di gestione](#), [Strumento di gestione delle licenze: ruolo dell'account membro](#) e [Strumento di gestione delle licenze: ruolo degli abbonamenti Linux](#).

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da License Manager concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `license-manager.amazonaws.com`
- `license-manager.member-account.amazonaws.com`
- `license-manager-linux-subscriptions.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con License Manager

È possibile abilitare l'accesso attendibile solo utilizzando AWS License Manager.

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Per abilitare l'accesso attendibile tramite License Manager

È necessario accedere alla console di License Manager utilizzando il proprio account di AWS Organizations gestione e associarlo al proprio account License Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazioni in AWS License Manager](#).

Disabilitazione dell'accesso attendibile con License Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

È possibile utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

È possibile eseguire il comando seguente per disabilitarlo AWS License Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-manager.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

Per disabilitare l'accesso attendibile per gli abbonamenti Linux, utilizza:

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-manager-linux-subscriptions.amazonaws.com
```

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account di amministratore delegato per License Manager

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per License Manager che altrimenti possono essere eseguiti solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di License Manager.

Per delegare un account membro come amministratore di License Manager, attieniti alla procedura descritta in [Registrazione di un amministratore delegato](#) nella Guida per l'utente di License Manager.

AWS Managed Services (AMS) Segnalazione self-service (SSR) e AWS Organizations

[AWS Managed Services \(AMS\) Self-Service Reporting \(SSR\)](#) raccoglie dati da vari AWS servizi nativi e fornisce l'accesso ai report sulle principali offerte AMS. SSR fornisce le informazioni che è possibile

utilizzare per supportare le operazioni, la gestione della configurazione, la gestione degli asset, la gestione della sicurezza e la conformità.

Dopo l'integrazione con AWS Organizations, puoi abilitare il reporting self-service aggregato (SSR). Si tratta di una funzionalità AMS che consente ai clienti di Advanced e Accelerate di visualizzare i report self-service esistenti aggregati a livello di organizzazione, su più account. Ciò offre visibilità su parametri operativi chiave come la conformità delle patch, la copertura dei backup e gli incidenti in tutti gli account gestiti da AMS all'interno. AWS Organizations

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) con. AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente ad AMS di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

È possibile eliminare o modificare questo ruolo solo se si disabilita l'accesso affidabile tra AMS e Organizations o se si rimuove l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForManagedServices_SelfServiceReporting`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da AMS concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con AMS

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS [API: Abilita l'accesso AWSService](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con AMS

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare AWS Managed Services (AMS) Self-Service Reporting (SSR) come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
```



```
--service-principal selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS [API: disabilita l'accesso AWSService](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per AMS

Gli account di amministratore delegato possono visualizzare i report AMS (come patch e backup) su tutti gli account in un'unica visualizzazione aggregata nella console AMS.

È possibile aggiungere un amministratore delegato utilizzando la console o l'API AMS o utilizzando l'operazione Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI o SDK.

Disabilitazione di un amministratore delegato per AMS

Solo un amministratore dell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per AMS.

È possibile rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la console o l'API AMS o utilizzando l'operazione Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI o SDK.

Amazon Macie e AWS Organizations

Amazon Macie è un servizio di sicurezza e privacy dei dati completamente gestito che utilizza il machine learning e la corrispondenza di modelli per individuare, monitorare e aiutare a proteggere i dati sensibili in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Macie automatizza la scoperta dei dati sensibili, come le informazioni personali di identificazione (PII) e la proprietà intellettuale, per fornire una migliore comprensione dei dati archiviati dall'organizzazione in Amazon S3.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di account Amazon Macie con AWS Organizations](#) nella [Guida per l'utente di Amazon Macie](#).

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon Macie con. AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account dell'amministratore delegato Macie dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Macie di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Macie e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForAmazonMacie`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Macie concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `macie.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Macie

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso attendibile utilizzando la console Amazon Macie o la console AWS Organizations .

Important

Consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti Amazon Macie per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente ad Amazon Macie di eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione di risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da Amazon Macie. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso attendibile utilizzando la console o gli strumenti di Amazon Macie, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso attendibile tramite la console Macie

Amazon Macie richiede un accesso affidabile per AWS Organizations designare un account membro come amministratore Macie della tua organizzazione. Se si configura un amministratore delegato utilizzando la console di gestione Macie, Macie abilita automaticamente l'accesso attendibile per tuo conto.

Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione e configurazione di un'organizzazione in Amazon Macie](#) nella Guida per l'utente di Amazon Macie.

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare Amazon Macie come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal macie.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService](#) l'accesso

Abilitazione di un account di amministratore delegato per Macie

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per Macie che altrimenti possono essere eseguiti solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di Macie.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations con le seguenti autorizzazioni può configurare un account membro come amministratore delegato per Macie nell'organizzazione:

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`
- `macie:EnableOrganizationAdminAccount`

Per designare un account membro come amministratore delegato per Macie

Amazon Macie richiede un accesso affidabile per AWS Organizations designare un account membro come amministratore Macie della tua organizzazione. Se si configura un amministratore delegato utilizzando la console di gestione Macie, Macie abilita automaticamente l'accesso attendibile per tuo conto.

Per ulteriori informazioni, consulta <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/macie-organizations.html#register-delegated-admin>

Marketplace AWS e AWS Organizations

Marketplace AWS è un catalogo digitale curato che puoi utilizzare per trovare, acquistare, distribuire e gestire software, dati e servizi di terze parti necessari per creare soluzioni e gestire le tue attività.

Marketplace AWS crea e gestisce le licenze utilizzandole AWS License Manager per i tuoi acquisti in. Marketplace AWS Quando condividi (concedi l'accesso a) le tue licenze con altri account dell'organizzazione, Marketplace AWS crea e gestisce nuove licenze per tali account.

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi per Marketplace AWS](#) nella Guida per l'acquirente di Marketplace AWS .

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione Marketplace AWS con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente di Marketplace AWS eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Marketplace AWS e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Marketplace AWS Concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `license-management.marketplace.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Marketplace AWS

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la Marketplace AWS console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la Marketplace AWS console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di Marketplace AWS eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da Marketplace AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la Marketplace AWS console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile tramite la Marketplace AWS console

Consulta [Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Marketplace AWS](#) nella Guida per gli acquirenti di Marketplace AWS .

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Marketplace AWS nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di Marketplace AWS dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore Marketplace AWS che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo Marketplace AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal license-management.marketplace.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Marketplace AWS

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo Marketplace AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-management.marketplace.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Marketplace AWS Marketplace privato e AWS Organizations

Marketplace AWS è un catalogo digitale curato che puoi utilizzare per trovare, acquistare, distribuire e gestire software, dati e servizi di terze parti necessari per creare soluzioni e gestire le tue attività. Un marketplace privato offre un ampio catalogo di prodotti disponibili in Marketplace AWS, oltre a un controllo approfondito di tali prodotti.

Marketplace AWS Private Marketplace ti consente di creare più esperienze di marketplace private associate all'intera organizzazione, a uno o più OUs o uno o più account dell'organizzazione, ciascuno con il proprio set di prodotti approvati. I tuoi AWS amministratori possono anche applicare il marchio aziendale a ogni esperienza di marketplace privato con il logo, i messaggi e lo schema di colori dell'azienda o del team.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Utilizzo dei ruoli per configurare Private Marketplace Marketplace AWS nella Guida Marketplace AWS all'acquisto](#).

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Marketplace AWS Private Marketplace con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente ruolo collegato al servizio viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando si abilita l'accesso affidabile utilizzando la console Private Marketplace AWS Marketplace. Questo ruolo consente a Private Marketplace di eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione. Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra Marketplace AWS Private Marketplace e Organizations e dissociai tutte le esperienze di marketplace privato nella tua organizzazione.

Se abiliti l'accesso affidabile direttamente dalla console Organizations, dalla CLI o dall'SDK, il ruolo collegato al servizio non viene creato automaticamente.

- `AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Private Marketplace concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `private-marketplace.marketplace.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Private Marketplace

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la console Marketplace AWS Private Marketplace o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti di Marketplace AWS Private Marketplace per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente a Marketplace AWS Private Marketplace di eseguire qualsiasi configurazione

richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non riesci ad abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da Marketplace AWS Private Marketplace. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#). Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la console o gli strumenti di Marketplace AWS Private Marketplace, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile utilizzando la console Private Marketplace

Consulta la sezione Guida [introduttiva a Private Marketplace](#) nella Guida Marketplace AWS all'acquisto.

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Marketplace AWS Private Marketplace nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Abilita accesso affidabile per Marketplace AWS Private Marketplace, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Marketplace AWS Private Marketplace che ora può abilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare Marketplace AWS Private Marketplace come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal private-marketplace.marketplace.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Private Marketplace

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare Marketplace AWS Private Marketplace come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal private-marketplace.marketplace.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Private Marketplace

L'amministratore dell'account di gestione può delegare le autorizzazioni amministrative di Private Marketplace a un account membro designato noto come amministratore delegato. Per registrare un account come amministratore delegato per il marketplace privato, l'amministratore dell'account di gestione deve assicurarsi che l'accesso affidabile e il ruolo collegato al servizio siano abilitati, scegliere Registra un nuovo amministratore, fornire il numero di account a 12 cifre AWS e scegliere Invia.

Gli account di gestione e gli account amministratore delegato possono eseguire attività amministrative di Private Marketplace, come la creazione di esperienze, l'aggiornamento delle impostazioni di branding, l'associazione o la dissociazione dei segmenti di pubblico, l'aggiunta o la rimozione di prodotti e l'approvazione o il rifiuto delle richieste in sospeso.

Per configurare un amministratore delegato utilizzando la console Private Marketplace, consulta [Creazione e gestione di un marketplace privato](#) nella Guida all'Marketplace AWS acquisto.

Puoi anche configurare un amministratore delegato utilizzando l'RegisterDelegatedAdministratorAPI Organizations. Per ulteriori informazioni, vedere [RegisterDelegatedAdministrator](#) Organizations Command Reference.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Private Marketplace

Solo un amministratore dell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Private Marketplace.

Puoi rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la console o l'API di Private Marketplace oppure utilizzando l'operazione Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI o SDK.

Per disabilitare l'account Private Marketplace come amministratore delegato utilizzando la console Private Marketplace, consulta [Creazione e gestione di un marketplace privato](#) nella Guida all'Marketplace AWS acquisto

Marketplace AWS dashboard di approfondimenti sugli acquisti e AWS Organizations

Utilizzi la dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights per visualizzare gli accordi e i dati di analisi dei costi per tutti gli AWS account della tua organizzazione. Se integrata con Organizations, la dashboard Marketplace AWS Procurement Insights ascolta le modifiche organizzative, ad esempio

l'ingresso di un account nell'organizzazione, e aggrega i dati per i contratti corrispondenti per creare i relativi dashboard.

Per ulteriori informazioni, consulta [Procurement insights](#) nella Buyer Guide. Marketplace AWS

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare la dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights con. AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi e politiche gestite creati quando abiliti l'integrazione

Quando si attiva la dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights, vengono creati il ruolo [AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy](#) collegato ai servizi e la [AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy](#) AWS policy gestita.

Consentire un accesso affidabile con Procurement Insights Marketplace AWS

L'abilitazione dell'accesso affidabile garantisce alla dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights la capacità di integrarsi con il servizio Organizations del cliente. Marketplace AWS la dashboard di Procurement Insights ascolta le modifiche organizzative, ad esempio l'ingresso di un account nell'organizzazione, e aggrega i dati relativi ai contratti corrispondenti per creare dashboard.

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la console dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights o la console. AWS Organizations

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti del dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente alla dashboard Marketplace AWS di Procurement Insights di eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non riesci ad abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti dalla dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la console o gli strumenti del dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights, non è necessario completare questi passaggi.

Per consentire un accesso affidabile abilitando la dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights

Vedi [Abilitazione della dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights](#) nella Guida all'Marketplace AWS acquisto.

Per abilitare l'accesso affidabile utilizzando gli strumenti Organizations

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli la dashboard Marketplace AWS di Procurement Insights nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Abilita accesso affidabile per il dashboard Marketplace AWS Procurement Insights, digita abilita per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore della dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights che ora può abilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare il dashboard di Marketplace AWS Procurement Insights come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
```

```
--service-principal procurement-insights.marketplace.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService](#) l'accesso

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Marketplace AWS Procurement Insights

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare il dashboard Marketplace AWS di Procurement Insights come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal procurement-insights.marketplace.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita l'accesso AWSService](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Marketplace AWS gli approfondimenti sugli acquisti

Per configurare un amministratore delegato nella console Marketplace AWS Procurement Insights, consulta la sezione [Registrazione degli amministratori delegati](#) nella Guida all'acquisto Marketplace AWS

Puoi anche configurare un amministratore delegato utilizzando l'`RegisterDelegatedAdministratorAPI` Organizations. Per ulteriori informazioni, vedere [RegisterDelegatedAdministrator](#) Organizations Command Reference.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Marketplace AWS gli approfondimenti sugli acquisti

Solo un amministratore dell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Procurement Insights. Marketplace AWS

Per rimuovere un amministratore delegato tramite la console Marketplace AWS Procurement Insights, consulta Annullamento della [registrazione degli amministratori delegati](#) nella Guida all'acquisto. Marketplace AWS

Puoi anche rimuovere l'amministratore delegato utilizzando l'operazione Organizations `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI o SDK.

AWS Network Manager e AWS Organizations

Network Manager ti consente di gestire centralmente la tua rete principale AWS Cloud WAN e la tua rete AWS Transit Gateway tra AWS account, regioni e sedi locali. Con il supporto multiaccount puoi creare un'unica rete globale per tutti AWS i tuoi account e registrare i gateway di transito da più account alla rete globale utilizzando la console Network Manager.

Con l'accesso attendibile tra Network Manager e Organizations abilitato, gli amministratori delegati registrati e gli account di gestione possono sfruttare il ruolo collegato al servizio implementato negli account membri per descrivere le risorse collegate alle reti globali. Dalla console di Network Manager gli amministratori delegati registrati e gli account di gestione possono assumere i ruoli IAM personalizzati distribuiti negli account membri: `CloudWatch-CrossAccountSharingRole` per il monitoraggio e gli eventi multi-account e `IAMRoleForAWSNetworkManagerCrossAccountResourceAccess` per l'accesso ai ruoli dello switch della console per la visualizzazione e la gestione di risorse multi-account)

Important

- Consigliamo vivamente di utilizzare la console Network Manager per gestire le impostazioni di più account (amministratori enable/disable trusted access and register/deregister delegati). La gestione di queste impostazioni dalla console implementa e gestisce

automaticamente tutti i ruoli collegati al servizio e i ruoli IAM personalizzati negli account membri necessari per l'accesso a più account.

- Quando si abilita l'accesso affidabile per Network Manager nella console Network Manager, la console abilita anche il servizio. CloudFormation StackSets Network Manager utilizza StackSets per distribuire i ruoli IAM personalizzati necessari per la gestione di più account.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione di Network Manager con Organizations, consulta [Gestione di più account in Network Manager con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare AWS Network Manager con AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

I seguenti [ruoli collegati ai servizi](#) vengono creati automaticamente negli account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Network Manager di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account nella tua organizzazione. Se si disabilita l'accesso attendibile, Network Manager non eliminerà questi ruoli dagli account dell'organizzazione. Sarà possibile eliminarli manualmente utilizzando la console IAM.

gestione dell'account

- `AWSServiceRoleForNetworkManager`
- `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin`
- `AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount`

Account per i membri

- `AWSServiceRoleForNetworkManager`
- `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember`

Quando registri un account membro come amministratore delegato, viene creato automaticamente il seguente ruolo aggiuntivo nell'account dell'amministratore delegato:

- `AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

I ruoli collegati ai servizi possono essere assunti solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo.

- Per il ruolo `AWSServiceRoleForNetworkManager service-linked`, `networkmanager.amazonaws.com` è l'unico principale di servizio che ha accesso.
- Per il ruolo collegato al servizio `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember`, `member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com` è l'unico principale di servizio che ha accesso.
- Per il ruolo collegato al servizio `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin`, `stacksets.cloudformation.amazonaws.com` è l'unico principale di servizio che ha accesso.
- Per il ruolo collegato al servizio `AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount`, `cloudwatch-crossaccount.amazonaws.com` è l'unico principale di servizio che ha accesso.

L'eliminazione di questi ruoli comprometterà la funzionalità multi-account per Network Manager.

Abilitazione dell'accesso attendibile con Network Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations dispone delle autorizzazioni per abilitare l'accesso affidabile con un altro AWS servizio. Assicurati di utilizzare la console di Network Manager per abilitare l'accesso attendibile ed evitare problemi di autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di più account in Network Manager con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Network Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo l'amministratore di un account di gestione Organizations dispone delle autorizzazioni per disabilitare l'accesso affidabile con un altro AWS servizio.

⚠ Important

Consigliamo vivamente di utilizzare la console Network Manager per disabilitare l'accesso attendibile. Se disabiliti l'accesso affidabile in qualsiasi altro modo, ad esempio utilizzando AWS CLI, con un'API o con la CloudFormation console, i ruoli IAM distribuiti CloudFormation StackSets e personalizzati potrebbero non essere ripuliti correttamente. Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile, accedi alla [console di Network Manager](#).

Abilitazione di un account di amministratore delegato per Network Manager

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per Network Manager che altrimenti potrebbero essere eseguite solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di Network Manager.

Per le istruzioni su come designare un account membro come amministratore delegato di Network Manager nell'organizzazione, consulta [Registrazione di un amministratore delegato](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Sviluppatore Amazon Q e AWS Organizations

Amazon Q Developer è un assistente conversazionale generativo basato sull'intelligenza artificiale che può aiutarti a comprendere, creare, estendere e utilizzare le applicazioni. AWS È anche un generatore di codice generico basato sull'apprendimento automatico che fornisce consigli sul codice in tempo reale. La versione in abbonamento a pagamento di Amazon Q Developer richiede l'integrazione di Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta la [configurazione di Account, IAM Identity Center and Organizations](#) nella guida per l'utente di Amazon Q.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon Q Developer con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi

Il ruolo `AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` collegato ai servizi consente ad Amazon Q Developer di eseguire operazioni supportate all'interno della tua organizzazione. [Crea il ruolo](#)

utilizzando la console, l'API o la CLI di Amazon Q Developer, come descritto nella sezione [Creazione di un ruolo collegato al servizio nella IAM User Guide](#).

Se utilizzi un account membro, puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra Amazon Q Developer e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

Principali di servizio utilizzati da Amazon Q Developer

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Amazon Q Developer concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `q.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Amazon Q Developer

Amazon Q Developer Pro utilizza l'accesso affidabile per condividere le impostazioni effettuate nell'account di gestione Organizations con gli account dei membri della stessa organizzazione.

Ad esempio, l'amministratore di Amazon Q Developer Pro, che lavora nell'account di gestione Organizations, può abilitare suggerimenti con riferimenti al codice. Se l'accesso affidabile è abilitato, i suggerimenti con riferimenti al codice verranno abilitati anche per tutti gli account membri di quell'organizzazione.

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando Amazon Q Developer.

Per abilitare l'accesso affidabile per Amazon Q Developer, utilizza questa procedura.

1. Nella pagina Impostazioni sviluppatore di Amazon Q, in Impostazioni dell'account membro, scegli Modifica.
2. Nella finestra pop-up, seleziona Attivato.
3. Scegli Save (Salva).

Per ulteriori informazioni, consulta [Enabling trusted access](#) nella guida per l'utente di Amazon Q Developer.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Amazon Q Developer

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Amazon Q Developer.

Per disabilitare l'accesso affidabile per Amazon Q Developer, usa questa procedura.

1. Nella pagina Impostazioni sviluppatore di Amazon Q, in Impostazioni dell'account membro, scegli Modifica.
2. Nella finestra pop-up, seleziona Disattivato.
3. Scegli Save (Salva).

Per ulteriori informazioni, consulta [Enabling trusted access](#) nella guida per l'utente di Amazon Q Developer.

AWS Resource Access Manager e AWS Organizations

AWS Resource Access Manager (AWS RAM) ti consente di condividere AWS risorse specifiche di tua proprietà con altri Account AWS. È un servizio centralizzato che offre un'esperienza coerente per la condivisione di diversi tipi di AWS risorse su più account.

Per ulteriori informazioni in merito AWS RAM, consulta la [Guida per l'AWS RAM utente](#).

Utilizza le seguenti informazioni per facilitare l'integrazione AWS Resource Access Manager con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente di AWS RAM eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra AWS RAM e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForResourceAccessManager`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da AWS RAM Concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `iam.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con AWS RAM

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Resource Access Manager console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Resource Access Manager console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Resource Access Manager eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Resource Access Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Resource Access Manager console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile tramite la AWS RAM console o la CLI

Consulta [Abilitazione della condivisione con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di AWS RAM.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Resource Access Manager nell'elenco dei servizi.

4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Resource Access Manager dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Resource Access Manager che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Resource Access Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal ram.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con AWS RAM

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando gli AWS Organizations strumenti AWS Resource Access Manager o.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Resource Access Manager console o gli strumenti per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Resource Access Manager eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, ad esempio l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi

con questi passaggi solo se non è possibile disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Resource Access Manager.

Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Resource Access Manager console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per disabilitare l'accesso affidabile tramite la AWS Resource Access Manager console o la CLI

Consulta [Abilitazione della condivisione con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di AWS RAM .

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Resource Access Manager nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS Resource Access Manager dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Resource Access Manager che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Resource Access Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal ram.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Esploratore di risorse AWS e AWS Organizations

Esploratore di risorse AWS è un servizio di ricerca e scoperta di risorse. Con Esploratore di risorse, puoi esplorare le tue risorse, come le istanze Amazon Elastic Compute Cloud, Flusso di dati Amazon Kinesis o le tabelle Amazon DynamoDB, utilizzando un'esperienza simile a quella dei motori di ricerca Internet. Puoi cercare le tue risorse utilizzando i metadati delle risorse come nomi, tag e IDs. Resource Explorer funziona in tutte AWS le regioni del tuo account per semplificare i carichi di lavoro interregionali.

Integrando Resource Explorer con AWS Organizations, puoi raccogliere prove da una fonte più ampia, includendo più prove Account AWS provenienti dalla tua organizzazione nell'ambito delle tue valutazioni.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione Esploratore di risorse AWS con. AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Esploratore di risorse di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Esploratore di risorse e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

Per ulteriori informazioni su come Esploratore di risorse utilizza questo ruolo, consulta [Using service-linked roles](#) nella Guida per l'utente di Esploratore di risorse AWS .

- `AWSServiceRoleForResourceExplorer`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Esploratore di risorse concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `resource-explorer-2.amazonaws.com`

Per abilitare l'accesso affidabile con Esploratore di risorse AWS

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Resource Explorer richiede un accesso affidabile AWS Organizations prima di poter designare un account membro come amministratore delegato dell'organizzazione.

Puoi abilitare l'accesso attendibile utilizzando la console Esploratore di risorse o la console Organizations. Consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti Esploratore di risorse per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di Esploratore di risorse AWS eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio.

Abilitazione dell'accesso attendibile tramite la console Esploratore di risorse

Per istruzioni su come abilitare l'accesso attendibile, consulta la pagina [Prerequisites to using Resource Explorer](#) nella Guida per l'utente di Esploratore di risorse AWS .

Note

Se configuri un amministratore delegato utilizzando la Esploratore di risorse AWS console, abilita Esploratore di risorse AWS automaticamente l'accesso affidabile per te.

È possibile abilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo Esploratore di risorse AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Esploratore di risorse

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con Esploratore di risorse AWS.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando gli AWS Organizations strumenti Esploratore di risorse AWS o.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la Esploratore di risorse AWS console o gli strumenti per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di Esploratore di risorse AWS eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, ad esempio l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da Esploratore di risorse AWS.

Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la Esploratore di risorse AWS console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo Esploratore di risorse AWS come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Esploratore di risorse

Utilizza il tuo account amministratore delegato per creare visualizzazioni di risorse multi-account e applicarle a un'unità organizzativa o all'intera organizzazione. Puoi condividere le visualizzazioni di più account con qualsiasi account della tua organizzazione AWS Resource Access Manager tramite la creazione di condivisioni di risorse.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations con la seguente autorizzazione può configurare un account membro come amministratore delegato per Esploratore di risorse nell'organizzazione:

`resource-explorer:RegisterAccount`

Per istruzioni sull'abilitazione di un account di amministratore delegato per Esploratore di risorse, consulta la pagina [Setting Up](#) nella Guida per l'utente di Esploratore di risorse AWS .

Se configuri un amministratore delegato utilizzando la Esploratore di risorse AWS console, Resource Explorer abilita automaticamente l'accesso affidabile.

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'RegisterDelegatedAdministratoroperazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica il servizio dell'account resource-explorer-2.amazonaws.com come parametri.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Esploratore di risorse

Solo un amministratore nell'account di gestione di Organizations o nell'account amministratore delegato di Esploratore di risorse può rimuovere un amministratore delegato per Esploratore di risorse. È possibile disabilitare l'accesso attendibile utilizzando l'operazione DeregisterDelegatedAdministrator dell'SDK o della CLI di Organizations.

AWS Security Hub CSPM e AWS Organizations

AWS Security Hub CSPM offre una visione completa dello stato di sicurezza AWS e aiuta a verificare l'ambiente rispetto agli standard e alle best practice del settore della sicurezza.

Security Hub CSPM raccoglie dati sulla sicurezza da tutti i prodotti Account AWS partner di terze parti Servizi AWS che utilizzi e supportati. Ti aiuta ad analizzare le tendenze di sicurezza e identificare i problemi di sicurezza più importanti.

Quando utilizzi sia Security Hub CSPM che AWS Organizations insieme, puoi abilitare automaticamente Security Hub CSPM per tutti i tuoi account, inclusi i nuovi account man mano che vengono aggiunti. Ciò aumenta la copertura per i controlli e i risultati del Security Hub CSPM, che fornisce un quadro più completo e accurato del livello di sicurezza complessivo.

Per ulteriori informazioni su Security Hub CSPM, consulta la Guida per l'[AWS Security Hub utente](#).

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS Security Hub CSPM con AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente a Security Hub CSPM di eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

È possibile eliminare o modificare questo ruolo solo se si disabilita l'accesso affidabile tra Security Hub CSPM e Organizations o se si rimuove l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForSecurityHub`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Security Hub CSPM garantiscono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `securityhub.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Security Hub CSPM

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Quando si designa un amministratore delegato per Security Hub CSPM, Security Hub CSPM abilita automaticamente l'accesso affidabile per Security Hub nell'organizzazione.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Security Hub CSPM

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso affidabile, vedere [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso affidabile nella Guida per l'utente](#).AWS Organizations

Prima di disabilitare l'accesso affidabile, consigliamo di collaborare con l'amministratore delegato dell'organizzazione per disabilitare Security Hub CSPM negli account dei membri e per ripulire le risorse CSPM di Security Hub in tali account.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, l'API Organizations o AWS CLI. Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può disabilitare l'accesso affidabile con Security Hub CSPM.

Per istruzioni su come disabilitare l'accesso affidabile con Security Hub CSPM, vedere Disabilitazione dell'integrazione CSPM [di Security Hub](#) con. AWS Organizations

Abilitazione di un amministratore delegato per Security Hub CSPM

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire azioni amministrative per Security Hub CSPM che altrimenti possono essere eseguite solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione del Security Hub CSPM.

Per informazioni, vedere [Designazione di un account amministratore CSPM di Security Hub](#) nella Guida per l'AWS Security Hub utente.

Per designare un account membro come amministratore delegato per Security Hub CSPM

1. Accedi con il tuo account di gestione di Organizations.
2. Effettua una delle seguenti operazioni:
 - Se il tuo account di gestione non ha Security Hub CSPM abilitato, nella console Security Hub CSPM, scegli Vai a Security Hub CSPM.
 - Se il tuo account di gestione ha Security Hub CSPM abilitato, nella console CSPM di Security Hub, in Generale scegli Impostazioni.
3. In Delegated Administrator (Amministratore delegato), inserisci l'ID dell'account.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Security Hub CSPM

Solo l'account di gestione dell'organizzazione può rimuovere l'account amministratore CSPM di Security Hub delegato.

Per cambiare l'amministratore delegato di Security Hub CSPM, è necessario prima rimuovere l'account amministratore delegato corrente e quindi designarne uno nuovo.

Se si utilizza la console Security Hub CSPM per rimuovere l'amministratore delegato in una regione, l'amministratore delegato viene rimosso automaticamente in tutte le regioni.

L'API CSPM di Security Hub rimuove solo l'account amministratore CSPM di Security Hub delegato dalla regione in cui viene emessa la chiamata o il comando API. È necessario ripetere l'azione in altre regioni.

Se si utilizza l'API Organizations per rimuovere l'account amministratore CSPM delegato di Security Hub, questo viene rimosso automaticamente in tutte le regioni.

Per istruzioni sulla disabilitazione dell'amministratore CSPM delegato di Security Hub, vedere [Rimozione o modifica](#) dell'amministratore delegato.

Obiettivo di storage Amazon S3 e AWS Organizations

Offrendo ad Amazon S3 Storage Lens un accesso affidabile alla tua organizzazione, consenti a quest'ultima di raccogliere e aggregare i parametri relativi a tutti i membri dell' Account AWS organizzazione. S3 Storage Lens consente di accedere all'elenco degli account che appartengono all'organizzazione e raccoglie e analizza i parametri di archiviazione, utilizzo e attività per tali account.

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi per Amazon S3 Storage Lens](#) nella Guida per l'utente di Amazon S3 Storage Lens.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon S3 Storage Lens con. AWS Organizations

Ruolo collegato ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account dell'amministratore delegato dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile e all'organizzazione è stata applicata la configurazione di Storage Lens. Tale ruolo consente ad Amazon S3 Storage Lens di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Amazon S3 Storage Lens e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForS3StorageLens`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Amazon S3 Storage Lens concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `storage-lens.s3.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Amazon S3 Storage Lens

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso attendibile utilizzando la console Amazon S3 Storage Lens o la console AWS Organizations .

Important

Consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti Amazon S3 Storage Lens per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente ad Amazon S3 Storage Lens di eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione di risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da Amazon S3 Storage Lens. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso attendibile utilizzando la console o gli strumenti di Amazon S3 Storage Lens, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso attendibile tramite la console Amazon S3

Vedi [Abilitazione dell'accesso affidabile per S3 Storage Lens](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Amazon S3 Storage Lens nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Abilita accesso affidabile per Amazon S3 Storage Lens, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon S3 Storage Lens che ora può abilitare il servizio in modo che funzioni AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare Amazon S3 Storage Lens come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal storage-lens.s3.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService](#) l'accesso

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Amazon S3 Storage Lens

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti di Amazon S3 Storage Lens.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la console Amazon S3, AWS CLI o una qualsiasi delle AWS SDKs

Per disabilitare l'accesso attendibile tramite la console Amazon S3

Consulta [Disabilitazione dell'accesso affidabile per S3 Storage Lens nella Guida](#) per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Abilitazione di un account di amministratore delegato per Amazon S3 Storage Lens

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per Amazon S3 Storage Lens che altrimenti possono essere eseguiti solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di Amazon S3 Storage Lens.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations con la seguente autorizzazione può configurare un account membro come amministratore delegato per Amazon S3 Storage Lens nell'organizzazione:

```
organizations:RegisterDelegatedAdministrator  
organizations:DeregisterDelegatedAdministrator
```

Amazon S3 Storage Lens supporta un massimo di 5 account di amministratore delegato nell'organizzazione.

Per designare un account membro come amministratore delegato per Amazon S3 Storage Lens

Puoi registrare un amministratore delegato utilizzando la console Amazon S3, AWS CLI o uno qualsiasi dei AWS SDKs. Per registrare un account membro come account amministratore delegato per la tua organizzazione utilizzando la console Amazon S3, [consulta Registrazione di un amministratore delegato per S3 Storage Lens nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service](#).

Per annullare la registrazione di un amministratore delegato per Amazon S3 Storage Lens

Puoi annullare la registrazione di un amministratore delegato utilizzando la console Amazon S3, o uno qualsiasi dei AWS CLI. AWS SDKs Per annullare la registrazione di un amministratore delegato

utilizzando la console Amazon S3, consulta [Annullamento della registrazione di un amministratore delegato per S3 Storage Lens nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service](#).

AWS Risposta agli incidenti di sicurezza e AWS Organizations

AWS Security Incident Response è un servizio di sicurezza che fornisce supporto in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con assistenza umana, per aiutare i clienti a rispondere rapidamente agli incidenti di sicurezza informatica come il furto di credenziali e gli attacchi ransomware.

L'integrazione con Organizations abilita la copertura di sicurezza per l'intera organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Gestione degli account AWS Security Incident Response AWS Organizations](#) nella Security Incident Response User Guide.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare AWS Security Incident Response con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

I seguenti ruoli collegati ai servizi vengono creati automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile.

- `AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse`- utilizzato per creare l'iscrizione a Security Incident Response, tramite l'iscrizione al servizio AWS Organizations.
- `AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage`- utilizzato solo quando si abilita la funzione di triage durante la registrazione.

Principali del servizio utilizzati da Security Incident Response

I ruoli collegati ai servizi nella sezione precedente possono essere assunti solo dai responsabili del servizio autorizzati dalle relazioni fiduciarie definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Security Incident Response concedono l'accesso al seguente responsabile del servizio:

- `security-ir.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso affidabile a Security Incident Response

L'abilitazione di un accesso affidabile a Security Incident Response consente al servizio di tenere traccia della struttura dell'organizzazione e di garantire che tutti gli account dell'organizzazione abbiano una copertura attiva degli incidenti di sicurezza. Inoltre, consente al servizio di utilizzare un

ruolo collegato al servizio negli account dei membri per le funzionalità di triaging quando si abilita la funzionalità di triage.

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la console AWS Security Incident Response o la console. AWS Organizations

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la console o gli strumenti AWS di Security Incident Response per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente a AWS Security Incident Response di eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non riesci ad abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Security Incident Response. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#). Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la console o gli strumenti di AWS Security Incident Response, non è necessario completare questi passaggi.

Organizations abilita automaticamente l'accesso affidabile dell'organizzazione quando si utilizza la console Security Incident Response per la configurazione e la gestione. Se utilizzi Security Incident Response, CLI/SDK devi abilitare manualmente l'accesso affidabile utilizzando l'[API Enable AWSService Access](#). Per informazioni su come abilitare l'accesso affidabile tramite la console Security Incident Response, consulta [Abilitazione dell'accesso affidabile per la gestione degli AWS account](#) nella Guida per l'utente di Security Incident Response.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.

3. Scegli AWS Security Incident Response nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Abilita accesso affidabile per AWS Security Incident Response, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di AWS Security Incident Response che ora può abilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare AWS Security Incident Response come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal security-ir.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Security Incident Response

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può disabilitare l'accesso affidabile con Security Incident Response.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Security Incident Response nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di dialogo Disabilita l'accesso affidabile per AWS Security Incident Response, digita disable per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di AWS Security Incident Response che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti del servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare AWS Security Incident Response come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal security-ir.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Security Incident Response

Quando si designa un account membro come amministratore delegato dell'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire azioni amministrative per Security Incident Response che altrimenti possono essere eseguite solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione del Security Incident Response. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione degli account AWS Security Incident Response AWS Organizations](#) nella Security Incident Response User Guide.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per Security Incident Response nell'organizzazione.

Per informazioni su come configurare un amministratore delegato tramite la console Security Incident Response, vedere [Designazione di un account amministratore delegato di Security Incident Response nella Security Incident Response](#) User Guide.

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal security-ir.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'RegisterDelegatedAdministratoroperazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica il servizio dell'account security-ir.amazonaws.com come parametri.

Disattivazione di un amministratore delegato per Security Incident Response

Important

Se l'iscrizione è stata creata dall'account amministratore delegato, l'annullamento della registrazione dell'amministratore delegato è un'azione distruttiva e causerà l'interruzione del servizio. Per registrare nuovamente DA:

1. Accedi alla console Security Incident Response all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/security-ir/home#/membership/settings>
2. Annulla l'iscrizione dalla console di servizio. L'iscrizione rimane attiva fino alla fine del ciclo di fatturazione.
3. Una volta annullata l'iscrizione, disabilita l'accesso al servizio tramite la console Organizations, la CLI o l'SDK.

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può rimuovere un amministratore delegato per Security Incident Response. Puoi rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la CLI o l'operazione SDK `DeregisterDelegatedAdministrator` di Organizations.

Amazon Security Lake e AWS Organizations

Amazon Security Lake centralizza i dati di sicurezza provenienti da origini cloud, on-premise e personalizzate in un data lake archiviato nel tuo account. Grazie all'integrazione con Organizations, puoi creare un data lake che raccoglie log ed eventi nei tuoi account. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di più account con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di Amazon Security Lake.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon Security Lake con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato al servizio](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione della tua organizzazione quando chiami l'[RegisterDataLakeDelegatedAdministrator](#) API. Questo ruolo consente ad Amazon Security Lake di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso affidabile tra Amazon Security Lake e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForSecurityLake`

 **Raccomandazione:** utilizza l' `RegisterDataLakeDelegatedAdministrator` API di Security Lake per consentire a Security Lake l'accesso alla tua organizzazione e per registrare l'amministratore delegato dell'organizzazione

Se si utilizza Organizations APIs per registrare un amministratore delegato, è possibile che i ruoli collegati ai servizi per le Organizzazioni non vengano creati correttamente. Per garantire la piena funzionalità, utilizza Security Lake. APIs

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Amazon Security Lake garantiscono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `securitylake.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Amazon Security Lake

Quando abiliti l'accesso attendibile con Security Lake, quest'ultimo può reagire automaticamente ai cambiamenti nell'appartenenza all'organizzazione. L'amministratore delegato può abilitare la raccolta AWS dei log dai servizi supportati in qualsiasi account dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta il [ruolo collegato al servizio per Amazon Security Lake](#) nella Guida per l'utente di Amazon Security Lake.

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Amazon Security Lake nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Abilita accesso affidabile per Amazon Security Lake, digita abilita per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon Security Lake che ora può abilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare Amazon Security Lake come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Amazon Security Lake

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può disabilitare l'accesso affidabile con Amazon Security Lake.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli Amazon Security Lake nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di dialogo Disabilita l'accesso affidabile per Amazon Security Lake, digita disable per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Amazon Security Lake che ora può disabilitare l'utilizzo di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare Amazon Security Lake come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Amazon Security Lake

L'amministratore delegato di Amazon Security Lake aggiunge altri account dell'organizzazione come account membro. L'amministratore delegato può abilitare Amazon Security Lake e configurare le impostazioni di Amazon Security Lake per gli account dei membri. L'amministratore delegato può raccogliere i log di un'organizzazione in tutte le AWS regioni in cui Amazon Security Lake è abilitato (indipendentemente dall'endpoint regionale attualmente in uso).

Puoi anche configurare l'amministratore delegato per aggiungere automaticamente nuovi account nell'organizzazione come membri. L'amministratore delegato di Amazon Security Lake ha accesso ai log e agli eventi negli account dei membri associati. Di conseguenza, puoi configurare Amazon Security Lake per raccogliere dati di proprietà degli account dei membri associati. Puoi anche concedere agli abbonati l'autorizzazione per utilizzare i dati di proprietà degli account membri associati.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di più account con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di Amazon Security Lake.

Autorizzazioni minime

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per Amazon Security Lake nell'organizzazione.

Puoi specificare un account amministratore delegato utilizzando la console Amazon Security Lake, l'operazione `CreateDataLakeDelegatedAdmin` API Amazon Security Lake o il comando `create-datalake-delegated-admin` CLI. In alternativa, puoi utilizzare la CLI `RegisterDelegatedAdministrator` o l'operazione SDK di Organizations. Per istruzioni sull'attivazione di un account amministratore delegato per Amazon Security Lake, consulta [Designazione dell'amministratore delegato di Security Lake e aggiunta di account membro](#) nella guida per l'utente di Amazon Security Lake.

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \ --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'operazione `RegisterDelegatedAdministrator` dell'API `Organizations` e il numero ID dell'account membro e identifica l'account service principal `account.amazonaws.com` come parametri.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Amazon Security Lake

Solo un amministratore dell'account di gestione Organizations o dell'account amministratore delegato di Amazon Security Lake può rimuovere un account amministratore delegato dall'organizzazione.

Puoi rimuovere l'account amministratore delegato utilizzando l'operazione `DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator` API Amazon Security Lake, il comando `deregister-data-lake-delegated-administrator` CLI o utilizzando l'operazione `Organizations DeregisterDelegatedAdministrator` CLI o SDK. Per rimuovere un amministratore delegato utilizzando Amazon Security Lake, consulta [Rimozione dell'amministratore delegato di Amazon Security Lake](#) nella guida per l'utente di Amazon Security Lake.

AWS Service Catalog e AWS Organizations

Service Catalog consente alle organizzazioni di creare e gestire cataloghi di servizi IT approvati per l'uso in AWS.

L'integrazione di Service Catalog con AWS Organizations semplifica la condivisione dei portafogli e la copia dei prodotti all'interno dell'organizzazione. Gli amministratori di Service Catalog possono fare riferimento a un'organizzazione esistente AWS Organizations quando condividono un portfolio e possono condividere il portfolio con qualsiasi unità organizzativa (OU) affidabile nella struttura ad albero dell'organizzazione. Ciò elimina la necessità di condividere il portafoglio IDs e l'account ricevente deve fare riferimento manualmente all'ID del portafoglio durante l'importazione del portafoglio. I portfoli condivisi tramite questo meccanismo sono elencati nell'account di condivisione nella visualizzazione di `Imported Portfolio` (Portfolio importato) in Service Catalog.

Per ulteriori informazioni, consulta [Guida per l'amministratore di Catalogo di servizi](#).

Utilizzate le seguenti informazioni per facilitare l'integrazione AWS Service Catalog con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

AWS Service Catalog non crea ruoli collegati ai servizi come parte dell'abilitazione dell'accesso affidabile.

Principali del servizio utilizzati per concedere le autorizzazioni

Per abilitare l'accesso attendibile, è necessario specificare il principale di servizio seguente:

- `servicecatalog.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Service Catalog

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Service Catalog console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Service Catalog console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Service Catalog eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Service Catalog. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Service Catalog console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile utilizzando la CLI o l'SDK di Service Catalog AWS

Chiama uno dei seguenti comandi o operazioni:

- AWS CLI: [aws servicecatalog enable-aws-organizations-access](#)
- AWS SDKs: [Catalog: :Abilita AWSService l'accesso AWSOrganizations](#)

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Service Catalog nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Service Catalog dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Service Catalog che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Service Catalog come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal servicecatalog.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione dell'accesso attendibile con Service Catalog

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Se si disabilita l'accesso affidabile AWS Organizations mentre si utilizza Service Catalog, le condivisioni correnti non vengono eliminate, ma si impedisce la creazione di nuove condivisioni all'interno dell'organizzazione. Le condivisioni attuali non saranno sincronizzate con la struttura dell'organizzazione se quest'ultima cambia dopo questa operazione.

Per disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la CLI o l'SDK di Service Catalog AWS

Chiama uno dei seguenti comandi o operazioni:

- AWS CLI: [aws servicecatalog disable-aws-organizations-access](#)
- AWS SDKs: [AWSOrganizationsDisabilita l'accesso](#)

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Service Catalog nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS Service Catalog dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Service Catalog che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Service Catalog come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal servicecatalog.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Service Quotas e AWS Organizations

Service Quotas è un AWS servizio che consente di visualizzare e gestire le quote da una posizione centrale. Le quote, anche definite limiti, costituiscono il valore massimo per le risorse, le operazioni e gli elementi nell' Account AWS.

Quando Service Quotas è associato a AWS Organizations, è possibile creare un modello di richiesta di quote per richiedere automaticamente aumenti di quota al momento della creazione degli account.

Per ulteriori informazioni su Service Quotas, consulta la [Guida per l'utente di Service Quotas](#).

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Service Quotas con. AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Service Quotas di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Service Quotas e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForServiceQuotas`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Service Quotas concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `servicequotas.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Service Quotas

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando Service Quotas.

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la console Service Quotas AWS CLI o l'SDK:

- Per abilitare l'accesso attendibile tramite la console Service Quotas

Accedi con il tuo account di AWS Organizations gestione, quindi configura il modello nella console Service Quotas. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo all'[utilizzo del modello di Quota servizio](#) nella Guida per l'utente di Service Quotas.

- Per abilitare l'accesso affidabile utilizzando Service Quotas AWS CLI o SDK

Chiama il seguente comando o operazione:

- AWS CLI: [aws service-quotas associate-service-quota-template](#)
- AWS SDKs: [AssociateServiceQuotaTemplate](#)

AWS IAM Identity Center e AWS Organizations

AWS IAM Identity Center fornisce l'accesso Single Sign-On per tutte le tue applicazioni Account AWS e per il cloud. Si connette a Microsoft Active Directory AWS Directory Service per consentire agli utenti di quella directory di accedere a un portale di AWS accesso personalizzato utilizzando i nomi utente e le password di Active Directory esistenti. Dal portale di AWS accesso, gli utenti hanno accesso a tutte Account AWS le applicazioni cloud per le quali dispongono delle autorizzazioni.

Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta la [Guida per l'utente AWS IAM Identity Center](#).

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS IAM Identity Center con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a IAM Identity Center di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra IAM Identity Center e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForSSO`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da IAM Identity Center concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `sso.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con IAM Identity Center

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS IAM Identity Center console o la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS IAM Identity Center console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS IAM Identity Center eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle

risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS IAM Identity Center. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS IAM Identity Center console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

IAM Identity Center richiede un accesso affidabile AWS Organizations per funzionare. L'accesso sicuro viene abilitato quando imposti IAM Identity Center. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base: Passaggio 1: abilitare AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS IAM Identity Center nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS IAM Identity Center dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS IAM Identity Center che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS IAM Identity Center come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal sso.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile con IAM Identity Center

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

IAM Identity Center richiede un accesso affidabile AWS Organizations per funzionare. Se disabiliti l'accesso affidabile AWS Organizations mentre utilizzi IAM Identity Center, questo smette di funzionare perché non può accedere all'organizzazione. Gli utenti non possono utilizzare IAM Identity Center per accedere gli account. Tutti i ruoli che IAM Identity Center crea rimangono, ma il servizio IAM Identity Center non può accedervi. I ruoli collegati ai servizi di IAM Identity Center rimangono. Se abiliti nuovamente l'accesso sicuro, IAM Identity Center continua a funzionare come prima, senza la necessità di riconfigurare il servizio.

Se rimuovi un account dalla tua organizzazione, IAM Identity Center pulisce automaticamente i metadati e le risorse, ad esempio i ruoli collegati ai servizi. Un account autonomo che viene rimosso da un'organizzazione non funziona più con IAM Identity Center.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.

2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS IAM Identity Center nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS IAM Identity Center dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS IAM Identity Center che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS IAM Identity Center come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal sso.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per IAM Identity Center

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per IAM Identity Center che altrimenti potrebbero essere eseguite solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di IAM Identity Center.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per il Centro identità IAM nell'organizzazione.

Per le istruzioni su come abilitare un account amministratore delegato per IAM Identity Center, consulta [Amministrazione delegata](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

AWS Systems Manager e AWS Organizations

AWS Systems Manager è una raccolta di funzionalità che consentono la visibilità e il controllo delle AWS risorse. Le seguenti funzionalità di Systems Manager funzionano con Organizations di Account AWS in tutta l'organizzazione:

- Systems Manager Explorer è una dashboard operativa personalizzabile che riporta informazioni sulle AWS risorse. È possibile sincronizzare i dati operativi Account AWS in tutta l'organizzazione utilizzando Organizations and Systems Manager Explorer. Per ulteriori informazioni, consulta [Systems Manager Explorer](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .
- Systems Manager Change Manager è un framework di gestione delle modifiche aziendali per la richiesta, l'approvazione, l'implementazione e la creazione di report sulle modifiche operative alla configurazione e all'infrastruttura delle applicazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Systems Manager Change Manager](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .
- Systems Manager OpsCenter offre una posizione centrale in cui gli ingegneri operativi e i professionisti IT possono visualizzare, esaminare e risolvere gli elementi di lavoro operativi (OpsItems) relativi alle AWS risorse. Quando si utilizza OpsCenter con Organizations, supporta l'utilizzo OpsItems da un account di gestione (un account di gestione Organizations o un account amministratore delegato di Systems Manager) e da un altro account durante una singola sessione. Una volta configurato, gli utenti possono eseguire i seguenti tipi di azione:
 - Crea, visualizza e aggiorna OpsItems in un altro account.
 - Visualizza informazioni dettagliate sulle AWS risorse specificate OpsItems in un altro account.
 - Avvia i runbook di Systems Manager Automation per risolvere i problemi relativi alle AWS risorse di un altro account.

Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Systems Manager OpsCenter](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

- Utilizzate Quick Setup per configurare rapidamente AWS i servizi e le funzionalità utilizzati di frequente con le best practice consigliate. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Systems Manager Quick Setup](#) nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager .

Quando si registra un account amministratore AWS Organizations delegato per Systems Manager, è possibile creare, aggiornare, visualizzare ed eliminare i gestori di configurazione Quick Setup destinati alle unità organizzative di un'organizzazione. Scopri di più in [Utilizzo di un amministratore delegato per la configurazione rapida](#) nella Guida per l'AWS Systems Manager utente.

- Quando si configura la console integrata per Systems Manager, si immette un account amministratore delegato. Questo account viene utilizzato per registrare gli account di amministratore AWS Organizations delegato con Quick Setup CloudFormation StackSets, Explorer e Resource Explorer. Scopri di più nella [Guida per l'AWS Systems Manager utente alla configurazione della console integrata Systems Manager per un'organizzazione](#).

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS Systems Manager con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Systems Manager di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Systems Manager e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Systems Manager concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `ssm.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Systems Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Systems Manager nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Systems Manager dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Systems Manager che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Systems Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal ssm.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Systems Manager

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Systems Manager richiede un accesso affidabile con AWS Organizations per sincronizzare i dati operativi Account AWS all'interno dell'organizzazione. Se disabiliti l'accesso attendibile, Systems Manager non riesce a sincronizzare i dati delle operazioni e segnala un errore.

Puoi disabilitare l'accesso affidabile solo utilizzando gli strumenti Organizations.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile utilizzando la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Systems Manager nell'elenco dei servizi.
4. Scegli Disable trusted access (Disabilita accesso attendibile).
5. Nella finestra di AWS Systems Manager dialogo Disabilita l'accesso affidabile per, digita disabilita per confermare, quindi scegli Disabilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Systems Manager che ora può disabilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations utilizzando la console o gli strumenti di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Systems Manager come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ssm.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account di amministratore delegato per Systems Manager

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli di tale account possono eseguire operazioni amministrative per Systems Manager che altrimenti possono essere eseguiti solo da utenti o ruoli nell'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione di Systems Manager.

Se utilizzi Change Manager in un'organizzazione, utilizzi un account di amministratore delegato. Questo è l'account Account AWS che è stato designato come account per la gestione dei modelli di modifica, delle richieste di modifica, dei runbook delle modifiche e dei flussi di lavoro di approvazione in Change Manager. L'account delegato gestisce le attività di modifica all'interno dell'organizzazione. Quando imposti l'organizzazione per l'utilizzo con Change Manager, è necessario specificare quale dei tuoi account svolge questo ruolo. Non deve essere l'account di gestione dell'organizzazione. L'account di amministratore delegato non è necessario se si utilizza Change Manager con un solo account.

Per designare un account membro come amministratore delegato, consulta i seguenti argomenti nella Guida per l'utente di AWS Systems Manager:

- Per Explorer e OpsCenter, vedere [Configurazione di un amministratore delegato](#).
- Per Change Manager, consulta [Impostazione di un'organizzazione e di un account delegato per Change Manager](#).

- Per la configurazione rapida, vedi [Registrazione di un amministratore delegato per la configurazione rapida](#).

Disattivazione di un account amministratore delegato per Systems Manager

Per annullare la registrazione di un amministratore delegato, consulta i seguenti argomenti nella Guida per l'utente:AWS Systems Manager

- Per Explorer e OpsCenter, consulta Annullare la [registrazione di un amministratore delegato Explorer](#).
- Per Change Manager, consulta [Impostazione di un'organizzazione e di un account delegato per Change Manager](#).
- Per la configurazione rapida, vedi Annullare la [registrazione di un amministratore delegato](#) per la configurazione rapida.

Notifiche all'utente AWS e AWS Organizations

[Notifiche all'utente AWS](#) è una posizione centrale per AWS le tue notifiche.

Dopo l'integrazione con AWS Organizations, puoi configurare e visualizzare le notifiche centralmente su tutti gli account della tua organizzazione.

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione Notifiche all'utente AWS con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente di Notifiche all'utente eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Notifiche all'utente e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForAWSUserNotifications`

Per ulteriori informazioni, consulta [Using Service-Linked Roles](#) nella Guida per l'Notifiche all'utente AWS utente.

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Notifiche all'utente concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `notifications.amazon.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Notifiche all'utente

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando Notifiche all'utente AWS.

Per abilitare l'accesso affidabile tramite la Notifiche all'utente console, consulta [Enabling AWS Organizations in Notifiche all'utente AWS](#) nella Guida Notifiche all'utente per l'utente.

Disabilitazione dell'accesso affidabile con Notifiche all'utente

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando Notifiche all'utente AWS.

Per disabilitare l'accesso affidabile tramite la Notifiche all'utente console, vedere [Enabling AWS Organizations in Notifiche all'utente AWS](#) nella Guida Notifiche all'utente per l'utente.

Abilitazione di un account amministratore delegato per Notifiche all'utente

L'amministratore dell'account di gestione può delegare le autorizzazioni Notifiche all'utente amministrative a un account membro designato noto come amministratore delegato. Per registrare un account come amministratore delegato per il marketplace privato, l'amministratore dell'account di gestione deve assicurarsi che l'accesso affidabile e il ruolo collegato al servizio siano abilitati, scegliere Registra un nuovo amministratore, fornire il numero di account a 12 cifre AWS e scegliere Invia.

Gli account di gestione e gli account amministratore delegato possono eseguire attività Notifiche all'utente amministrative, come creare esperienze, aggiornare le impostazioni di branding, associare o dissociare i destinatari, aggiungere o rimuovere prodotti e approvare o rifiutare le richieste in sospeso.

[Per configurare un amministratore delegato utilizzando la Notifiche all'utente console, consulta Registrazione degli amministratori delegati nella Guida per l'utente. Notifiche all'utente AWSNotifiche all'utente](#)

Puoi anche configurare un amministratore delegato utilizzando l'`RegisterDelegatedAdministratorAPI` Organizations. Per ulteriori informazioni, vedere [RegisterDelegatedAdministrator](#) Organizations Command Reference.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Notifiche all'utente

Solo un amministratore dell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per. Notifiche all'utente

È possibile rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la Notifiche all'utente console o l'API oppure utilizzando l'operazione `Organizations DeregisterDelegatedAdministrator` CLI o SDK.

Per disabilitare l' Notifiche all'utente account amministratore delegato utilizzando la Notifiche all'utente console, consulta la sezione [Rimozione degli amministratori delegati nella](#) Guida per l'utente. Notifiche all'utente AWSNotifiche all'utente

Politiche relative ai tag e AWS Organizations

Le politiche relative ai tag sono un tipo di politica AWS Organizations che può aiutarti a standardizzare i tag tra le risorse degli account dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sulle policy di tag, consulta [Policy di tag](#).

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare le politiche sui tag con AWS Organizations.

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Organizations interagisce con i tag associati alle risorse utilizzando il principale del servizio seguente.

- `tagpolicies.tag.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile per le policy di tag

Puoi abilitare l'accesso affidabile abilitando le politiche di tag nell'organizzazione o utilizzando la AWS Organizations console.

Important

Ti consigliamo vivamente di abilitare l'accesso attendibile abilitando le policy di tag. Ciò consente a Organizations di eseguire le attività di configurazione richieste.

È possibile abilitare l'accesso attendibile per le policy di tag abilitando il tipo di policy di tag nella console AWS Organizations . Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione di un tipo di policy](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in una delle AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli le politiche relative ai tag nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di dialogo Abilita accesso affidabile per le politiche sui tag, digita abilita per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore delle politiche di tag che ora può abilitare il funzionamento di quel servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitare le politiche dei tag come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal tagpolicies.tag.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile con le policy di tag

È possibile disabilitare l'accesso affidabile per le politiche di tag disabilitando il tipo di politica dei tag nella AWS Organizations console. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione di un tipo di policy](#).

AWS Trusted Advisor e AWS Organizations

AWS Trusted Advisor ispeziona l' AWS ambiente e fornisce raccomandazioni quando esistono opportunità per risparmiare denaro, migliorare la disponibilità e le prestazioni del sistema o contribuire a colmare le lacune di sicurezza. Se integrato con Organizations, puoi ricevere i risultati dei Trusted Advisor controlli per tutti gli account della tua organizzazione e scaricare report per visualizzare i riepiloghi dei controlli e le eventuali risorse interessate.

Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione organizzativa per AWS Trusted Advisor](#) nella Guida per l'utente di Supporto AWS .

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS Trusted Advisor con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente di Trusted Advisor eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Trusted Advisor e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Trusted Advisor Concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `reporting.trustedadvisor.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con Trusted Advisor

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile solo utilizzando AWS Trusted Advisor.

Per abilitare l'accesso affidabile tramite la Trusted Advisor console

Consulta [Abilitazione della visualizzazione organizzativa](#) nella Guida per l'utente di Supporto AWS .

Disabilitare l'accesso affidabile con Trusted Advisor

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Dopo aver disabilitato questa funzionalità, Trusted Advisor interrompe la registrazione delle informazioni sugli assegni per tutti gli altri account dell'organizzazione. Non è possibile visualizzare o scaricare report esistenti o creare nuovi report.

È possibile disabilitare l'accesso attendibile utilizzando gli strumenti AWS Trusted Advisor o gli AWS Organizations strumenti.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Trusted Advisor console o gli strumenti per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Trusted

Advisor eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, ad esempio l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Trusted Advisor.

Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Trusted Advisor console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per disabilitare l'accesso affidabile tramite la Trusted Advisor console

Consulta [Disabilitazione della visualizzazione organizzativa](#) nella Guida per l'utente di Supporto AWS

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Trusted Advisor come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal reporting.trustedadvisor.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per Trusted Advisor

Quando si designa un account membro come amministratore delegato per l'organizzazione, gli utenti e i ruoli dell'account designato possono gestire i metadati dell' Account AWS per altri account membri dell'organizzazione. Se non si abilita un account amministratore delegato, queste attività

possono essere eseguite solo dall'account di gestione dell'organizzazione. Ciò consente di separare la gestione dell'organizzazione dalla gestione dei dettagli dell'account.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per Trusted Advisor l'organizzazione.

Per istruzioni sull'attivazione di un account amministratore delegato per Trusted Advisor, consulta [Registrazione degli amministratori delegati](#) nella Guida per l'utente.Supporto

AWS CLI, AWS API

Se desideri configurare un account amministratore delegato utilizzando la AWS CLI o uno dei seguenti, puoi utilizzare AWS SDKs i seguenti comandi:

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal reporting.trustedadvisor.amazonaws.com
```

- AWS SDK: richiama l'RegisterDelegatedAdministratoroperazione Organizations e il numero ID dell'account membro e identifica l'account service principal `account.amazonaws.com` come parametri.

Disattivazione di un amministratore delegato per Trusted Advisor

È possibile rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la Trusted Advisor console o l'operazione Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI o SDK. Per informazioni su come disabilitare l' Trusted Advisor account amministratore delegato utilizzando la Trusted Advisor console, consulta Annullare la [registrazione degli amministratori delegati nella guida](#) per l'utente.Supporto

AWS Well-Architected Tool e AWS Organizations

Ti AWS Well-Architected Tool aiuta a documentare lo stato dei tuoi carichi di lavoro e a confrontarli con le migliori pratiche AWS architettoniche più recenti.

L'utilizzo AWS Well-Architected Tool con Organizations consente AWS Well-Architected Tool sia ai clienti di Organizations che a quelli di Organizations di semplificare il processo di condivisione AWS Well-Architected Tool delle risorse con gli altri membri della propria organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Condivisione delle risorse AWS Well-Architected Tool](#) nella Guida per l'utente di AWS Well-Architected Tool .

Utilizza le seguenti informazioni per semplificare l'integrazione AWS Well-Architected Tool con AWS Organizations.

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Questo ruolo consente di AWS WA Tool eseguire operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione all'interno dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra AWS WA Tool e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForWellArchitected`

La policy del ruolo di servizio è `AWSEllArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da AWS WA Tool Concedono l'accesso ai seguenti principali di servizio:

- `wellarchitected.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso affidabile con AWS WA Tool

Consente l'aggiornamento di AWS WA Tool per riflettere i cambiamenti gerarchici in un'organizzazione.

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Well-Architected Tool console o la AWS Organizations console.

 Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Well-Architected Tool console o gli strumenti per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Well-Architected Tool eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione delle risorse necessarie al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile abilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Well-Architected Tool. Per ulteriori informazioni, consulta [questa nota](#).

Se abiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Well-Architected Tool console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per abilitare l'accesso affidabile tramite la AWS WA Tool console

Vedi [Condivisione AWS Well-Architected Tool delle risorse](#) nella Guida AWS Well-Architected Tool per l'utente.

Puoi abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs.

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Servizi.
3. Scegli AWS Well-Architected Tool nell'elenco dei servizi.
4. Scegliere Enable trusted access (Abilita accesso sicuro).
5. Nella finestra di AWS Well-Architected Tool dialogo Abilita accesso affidabile per, digita enable per confermare, quindi scegli Abilita accesso affidabile.
6. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore AWS Well-Architected Tool che ora può abilitare il funzionamento del servizio AWS Organizations dalla console di servizio.

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per abilitarlo AWS Well-Architected Tool come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal wellarchitected.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso affidabile con AWS WA Tool

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

È possibile disabilitare l'accesso affidabile utilizzando gli AWS Organizations strumenti AWS Well-Architected Tool o.

Important

Ti consigliamo vivamente di utilizzare, quando possibile, la AWS Well-Architected Tool console o gli strumenti per disabilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente di AWS Well-Architected Tool eseguire tutte le operazioni di pulizia necessarie, ad esempio l'eliminazione di risorse o l'accesso a ruoli che non sono più necessari al servizio. Procedi con questi passaggi solo se non è possibile disabilitare l'integrazione utilizzando gli strumenti forniti da AWS Well-Architected Tool.

Se disabiliti l'accesso affidabile utilizzando la AWS Well-Architected Tool console o gli strumenti, non è necessario completare questi passaggi.

Per disabilitare l'accesso affidabile tramite la AWS WA Tool console

Vedi [Condivisione AWS Well-Architected Tool delle risorse](#) nella Guida AWS Well-Architected Tool per l'utente.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitarlo AWS Well-Architected Tool come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal wellarchitected.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [disabilita AWSService l'accesso](#)

Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) e AWS Organizations

Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) è una funzionalità VPC che semplifica la pianificazione, il monitoraggio e il monitoraggio degli indirizzi IP per i carichi di lavoro. AWS

L'utilizzo AWS Organizations consente di monitorare l'utilizzo degli indirizzi IP in tutta l'organizzazione e di condividere pool di indirizzi IP tra gli account dei membri.

Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione di IPAM con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente IPAM di Amazon VPC.

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) con. AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente ruolo collegato al servizio viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione e in ciascun account membro quando si integra IPAM con AWS Organizations utilizzando la console IPAM o utilizzando la API di `IPAMEnableIpamOrganizationAdminAccount`.

- `AWSServiceRoleForIPAM`

Per ulteriori informazioni, consulta [Ruoli collegati ai servizi per IPAM](#) nella Guida per l'utente IPAM di Amazon VPC.

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da IPAM concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `ipam.amazonaws.com`

Abilitare l'accesso sicuro con IPAM

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Note

Quando si designa un amministratore delegato per IPAM, viene abilitato automaticamente l'accesso attendibile per IPAM nell'organizzazione.

IPAM richiede un accesso affidabile AWS Organizations prima di poter designare un account membro come amministratore delegato di questo servizio per la tua organizzazione.

Puoi abilitare l'accesso attendibile utilizzando solo gli strumenti di Amazon VPC IP Address Manager (IPAM).

Se integri IPAM utilizzando la console IPAM o AWS Organizations utilizzando l'API `IPAMEnableIpamOrganizationAdminAccount`, concedi automaticamente l'accesso affidabile a IPAM. La concessione di un accesso attendibile crea il ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForIPAM`.

ServiceRoleForIPAM nell'account di gestione e in tutti gli account membri dell'organizzazione. IPAM utilizza il ruolo collegato ai servizi per monitorare i CIDR associati alle risorse di rete EC2 nell'organizzazione e per archiviare i parametri relativi all'IPAM in Amazon CloudWatch. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruoli collegati ai servizi per IPAM](#) nella Guida per l'utente IPAM di Amazon VPC.

Per istruzioni su come abilitare l'accesso attendibile, consulta [Integrazione di IPAM con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente IPAM di Amazon VPC.

Note

Non puoi abilitare l'accesso affidabile con IPAM utilizzando la console o l'API. AWS Organizations [EnableAWSServiceAccess](#)

Disabilitare l'accesso sicuro con IPAM

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Solo un amministratore dell'account di AWS Organizations gestione può disabilitare l'accesso affidabile con IPAM utilizzando l' AWS Organizations `disable-aws-service-access` API.

Per informazioni sulla disabilitazione delle autorizzazioni dell'account IPAM e sull'eliminazione del ruolo collegato ai servizi, consulta [Ruoli collegati ai servizi per IPAM](#) nella Guida per l'utente IPAM di Amazon VPC.

È possibile disabilitare l'accesso affidabile eseguendo un AWS CLI comando Organizations o chiamando un'operazione dell'API Organizations in uno dei AWS SDKs.

AWS CLI, AWS API

Per disabilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Utilizza i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per disabilitare l'accesso affidabile ai servizi:

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

Esegui il comando seguente per disabilitare Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) come servizio affidabile con Organizations.

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ipam.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS [API: disabilita l'accesso AWSService](#)

Abilitazione di un account amministratore delegato per IPAM

L'account amministratore delegato per IPAM è responsabile della creazione dei pool di indirizzi IPAM e IP, della gestione e del monitoraggio dell'utilizzo degli indirizzi IP nell'organizzazione e della condivisione dei pool di indirizzi IP tra gli account membri. Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione di IPAM con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente IPAM di Amazon VPC.

Solo un amministratore nell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per IPAM.

È possibile specificare un account amministratore delegato dalla console IPAM o utilizzando l'API di `enable-ipam-organization-admin-account`. Per maggiori informazioni, vedi [enable-ipam-organization-admin-account](#) nel AWS AWS CLI Command Reference.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per IPAM nell'organizzazione

Per configurare un amministratore delegato utilizzando la console IPAM, consultare [Integrazione di IPAM con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di IPAM per Amazon VPC.

Disattivazione di un amministratore delegato per IPAM

Solo un amministratore nell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per IPAM.

Per rimuovere un amministratore delegato utilizzando il AWS AWS CLI, vedi [disable-ipam-organization-admin-account](#) nella Guida ai AWS AWS CLI comandi.

Per disabilitare un account IPAM dell'amministratore delegato tramite la console IPAM, consultare [Integrazione di IPAM con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di IPAM per Amazon VPC.

Amazon VPC Reachability Analyzer e AWS Organizations

Reachability Analyzer è uno strumento di analisi della configurazione che consente di eseguire test di connettività tra una risorsa di origine e una risorsa di destinazione nei cloud privati virtuali (VPC).

L'utilizzo AWS Organizations con Reachability Analyzer consente di tracciare i percorsi tra gli account delle organizzazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire gli account di amministratore delegato in Reachability Analyzer nella guida per l'utente di Reachability Analyzer](#).

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a integrare Reachability Analyzer con AWS Organizations

Ruoli collegati ai servizi creato quando è stata abilitata l'integrazione

Il seguente [ruolo collegato ai servizi](#) viene creato automaticamente nell'account di gestione dell'organizzazione quando abiliti l'accesso attendibile. Tale ruolo consente a Reachability Analyzer di eseguire le operazioni supportate all'interno degli account dell'organizzazione.

Puoi eliminare o modificare questo ruolo solo se disabiliti l'accesso attendibile tra Reachability Analyzer e Organizations o se rimuovi l'account membro dall'organizzazione.

- `AWSServiceRoleForReachabilityAnalyzer`

Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi tra account per Reachability Analyzer](#) nella Guida per l'utente di Reachability Analyzer.

Principali del servizio utilizzati dai ruoli collegati ai servizi

Il ruolo collegato ai servizi nella sezione precedente può essere assunto solo dai principali del servizio autorizzati dalle relazioni di attendibilità definite per il ruolo. I ruoli collegati ai servizi utilizzati da Reachability Analyzer concedono l'accesso ai seguenti principali del servizio:

- `reachabilityanalyzer.networkinsights.amazonaws.com`

Abilitazione dell'accesso attendibile con Reachability Analyzer

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per abilitare l'accesso sicuro](#).

Quando designi un amministratore delegato per Reachability Analyzer, viene abilitato automaticamente l'accesso attendibile per Reachability Analyzer nell'organizzazione.

Reachability Analyzer richiede un accesso AWS Organizations affidabile prima di poter designare un account membro come amministratore delegato di questo servizio per l'organizzazione.

 Important

- Puoi abilitare l'accesso attendibile utilizzando la console Reachability Analyzer o la console Organizations. Consigliamo vivamente di utilizzare, tuttavia, la console Reachability Analyzer o l'API `EnableMultiAccountAnalysisForAwsOrganization` per abilitare l'integrazione con Organizations. Ciò consente a Reachability Analyzer di eseguire qualsiasi configurazione richiesta, ad esempio la creazione di risorse necessarie al servizio.
- La concessione di un accesso attendibile crea il ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForReachabilityAnalyzer` nell'account di gestione e in tutti gli account membri dell'organizzazione. Reachability Analyzer utilizza il ruolo collegato ai servizi per consentire alla gestione e all'amministratore delegato di eseguire analisi di connettività tra qualsiasi risorsa dell'organizzazione. Reachability Analyzer è in grado di scattare istantanee (snapshot) degli elementi di rete degli account di un'organizzazione per rispondere alle domande di connettività.
- Per ulteriori informazioni e per le istruzioni su come abilitare l'accesso attendibile tramite Reachability Analyzer, consulta [Analisi tra account per Reachability Analyzer](#) nella Guida per l'utente di Reachability Analyzer.

È possibile abilitare l'accesso affidabile utilizzando la AWS Organizations console, eseguendo un AWS CLI comando o chiamando un'operazione API in uno dei AWS SDKs

Console di gestione AWS

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la console Organizations

1. Accedi alla [console AWS Organizations](#). È necessario accedere come utente IAM, assumere un ruolo IAM o accedere come utente root ([non consigliato](#)) nell'account di gestione dell'organizzazione.
2. Nella pagina [Servizi](#), trova la riga per il sistema di analisi della reperibilità VPC, scegli il nome del servizio, quindi seleziona **Abilita un accesso attendibile**.

3. Nella finestra di dialogo di conferma, abilita Show the option to enable trusted access (Mostra l'opzione per abilitare l'accesso attendibile), inserisci **enable** nella casella, quindi scegli Enable trusted access (Abilita accesso attendibile).
4. Se sei l'amministratore di Only AWS Organizations, comunica all'amministratore di Reachability Analyzer che ora può abilitare quel servizio utilizzando la sua console con cui lavorare. AWS Organizations

AWS CLI, AWS API

Per abilitare l'accesso al servizio attendibile tramite la CLI/gli SDK di Organizations

Puoi utilizzare i seguenti AWS CLI comandi o operazioni API per abilitare l'accesso affidabile al servizio:

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

Puoi emettere il comando seguente per abilitare Reachability Analyzer come servizio attendibile con Organizations.

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal reachabilityanalyzer.networkinsights.amazonaws.com
```

Questo comando non produce alcun output se ha esito positivo.

- AWS API: [Abilita AWSService l'accesso](#)

Disabilitazione dell'accesso attendibile con Reachability Analyzer

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso attendibile, consulta [Autorizzazioni necessarie per disabilitare l'accesso sicuro](#).

Puoi disabilitare l'accesso attendibile utilizzando la console Reachability Analyzer (scelta consigliata) o la console Organizations. Per disabilitare l'accesso attendibile utilizzando la console Reachability Analyzer, consulta [Analisi tra account per Reachability Analyzer](#) nella Guida per l'utente di Reachability Analyzer.

Abilitazione dell'account di un amministratore delegato per Reachability Analyzer

L'account amministratore delegato è in grado di eseguire analisi di connettività su qualsiasi risorsa dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione di Reachability Analyzer con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di Reachability Analyzer.

Solo un amministratore nell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Reachability Analyzer.

Puoi specificare un account amministratore delegato dalla console Reachability Analyzer o utilizzando l'API di `RegisterDelegatedAdministrator`. Per ulteriori informazioni, vedere [RegisterDelegatedAdministrator](#) Organizations Command Reference.

Autorizzazioni minime

Solo un utente o un ruolo nell'account di gestione di Organizations può configurare un account membro come amministratore delegato per il Sistema di analisi della reperibilità nell'organizzazione

Per configurare un amministratore delegato utilizzando la console Reachability Analyzer, consulta [Integrazione di Reachability Analyzer con AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di Reachability Analyzer.

Disabilitazione di un amministratore delegato per Reachability Analyzer

Solo un amministratore nell'account di gestione dell'organizzazione può configurare un amministratore delegato per Reachability Analyzer.

Puoi rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la console Reachability Analyzer o l'API oppure utilizzando la CLI `DeregisterDelegatedAdministrator` o l'operazione SDK di Organizations.

Per disabilitare l'account Reachability Analyzer dell'amministratore delegato, consulta [Analisi tra account per Reachability Analyzer](#) nella Guida per l'utente di Reachability Analyzer.

Amministratore delegato per Servizi AWS quel lavoro con Organizations

Si consiglia di utilizzare l'account di AWS Organizations gestione e i relativi utenti e ruoli solo per le attività che devono essere eseguite da tale account. Si consiglia inoltre di archiviare AWS le risorse

negli account di altri membri dell'organizzazione e di tenerle lontane dall'account di gestione. Questo perché le funzionalità di sicurezza come Organizations service control policies (SCPs) non limitano gli utenti o i ruoli nell'account di gestione. Inoltre, la separazione delle risorse dall'account di gestione può aiutare a comprendere gli addebiti sulle fatture.

Molti di Servizi AWS quelli che si integrano con Organizations consentono di ridurre l'utilizzo dell'account di gestione. Questi servizi consentono di registrare uno o più account membro come amministratori in grado di gestire tutti gli account dell'organizzazione utilizzati nel servizio. Questi account sono denominati amministratori delegati per quel servizio specifico. Registrando un account membro come amministratore delegato per un servizio AWS, consenti a tale account di disporre di autorizzazioni amministrative per quel servizio, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di sola lettura per Organizations.

Prima di registrare un account come amministratore delegato per un servizio:

- Verifica che il servizio supporti gli amministratori delegati. Consulta la tabella in [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#) per scoprire quali servizi supportano gli amministratori delegati.
- Abilita l'accesso attendibile per tale servizio.

Note

Per informazioni su come abilitare un amministratore delegato per un servizio, fai riferimento alla tabella in [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#) e seleziona il link Ulteriori informazioni nella colonna Supporta amministratore delegato per tale servizio.

Autorizzazioni concesse agli account amministratore delegato

Ogni account amministratore delegato specifico del servizio dispone delle autorizzazioni concesse da tale servizio. Per ulteriori informazioni, consulta la tabella in [Servizi AWS che puoi usare con AWS Organizations](#) e seleziona il link Ulteriori informazioni nella colonna Supporta Amministratore delegato per tale servizio.

Un account amministratore delegato dispone anche delle seguenti autorizzazioni di sola lettura:

- DescribeAccount
- DescribeCreateAccountStatus
- DescribeEffectivePolicy

- DescribeHandshake
- DescribeOrganization
- DescribeOrganizationalUnit
- DescribePolicy
- DescribeResourcePolicy
- ListAccounts
- ListAccountsForParent
- ListAWSServiceAccessForOrganization
- ListChildren
- ListCreateAccountStatus
- ListDelegatedAdministrators
- ListDelegatedServicesForAccount
- ListHandshakesForAccount
- ListHandshakesForOrganization
- ListOrganizationalUnitsForParent
- ListParents
- ListPolicies
- ListPoliciesForTarget
- ListRoots
- ListTagsForResource
- ListTargetsForPolicy

Queste autorizzazioni consentono di visualizzare, ma non modificare, i seguenti elementi della console:

- Struttura organizzativa, tutti gli account e OUs le politiche organizzative
- Appartenenze
- Tutti gli account e OUs.
- Policy organizzative

Sicurezza in AWS Organizations

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- **Sicurezza del cloud:** AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che funziona Servizi AWS nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. I revisori di terze parti testano e verificano regolarmente l'efficacia della sicurezza come parte dei [programmi di conformitàAWS](#). Per maggiori informazioni sui programmi di conformità applicabili AWS Organizations, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program](#).
- **Sicurezza nel cloud:** la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. L'utente è anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della propria azienda e le leggi e normative vigenti.

Questa documentazione consente di comprendere come applicare il modello di responsabilità condivisa quando si usa Organizations. I seguenti argomenti illustrano come configurare Organizations per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Imparerai anche a utilizzarne altri Servizi AWS che ti aiutano a monitorare e proteggere le risorse della tua Organizations.

Argomenti

- [AWS PrivateLink per AWS Organizations](#)
- [Identity and Access Management per AWS Organizations](#)
- [Registrazione e monitoraggio AWS Organizations](#)
- [Convalida della conformità per AWS Organizations](#)
- [Resilienza in AWS Organizations](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Organizations](#)

AWS PrivateLink per AWS Organizations

Con AWS PrivateLink for AWS Organizations, puoi accedere al AWS Organizations servizio dall'interno del Virtual Private Cloud (VPC) senza dover attraversare la rete Internet pubblica.

Amazon VPC ti consente di avviare AWS risorse in una rete virtuale personalizzata. Puoi utilizzare un VPC per controllare le impostazioni di rete, come l'intervallo di indirizzi IP, le sottoreti, le tabelle di routing e i gateway di rete. Per ulteriori informazioni VPCs, consulta la [Amazon VPC User Guide](#).

Per connettere il tuo Amazon VPC AWS Organizations, devi prima definire un endpoint VPC di interfaccia (endpoint di interfaccia). Gli endpoint dell'interfaccia sono rappresentati da una o più interfacce di rete elastiche (ENIs) a cui vengono assegnati indirizzi IP privati dalle sottoreti del VPC. Le richieste dal tuo VPC agli endpoint AWS Organizations over interface rimangono sulla rete Amazon.

Per informazioni generali sugli endpoint di interfaccia, consulta [Accedere a un AWS servizio utilizzando un endpoint VPC di interfaccia nella Amazon VPC User Guide](#).

Argomenti

- [Limitazioni e restrizioni di AWS PrivateLink AWS Organizations](#)
- [Creazione di un endpoint VPC per AWS Organizations](#)
- [Creazione di una policy per gli endpoint VPC per AWS Organizations](#)

Limitazioni e restrizioni di AWS PrivateLink AWS Organizations

Le limitazioni VPC si applicano a for. AWS PrivateLink AWS Organizations Per ulteriori informazioni, consulta [Accedere a un AWS servizio utilizzando un endpoint e AWS PrivateLink quote VPC di interfaccia nella Amazon VPC User Guide](#). Inoltre, si applicano le limitazioni seguenti:

- Disponibile solo nella regione us-east-1
- Non supporta Transport Layer Security (TLS) 1.1

Creazione di un endpoint VPC per AWS Organizations

Puoi creare un AWS Organizations endpoint nel tuo VPC utilizzando la console Amazon VPC, AWS Command Line Interface il () o AWS CLI CloudFormation

Per informazioni sulla creazione e configurazione di un endpoint utilizzando la console Amazon VPC o la AWS CLI, consulta [Create a VPC endpoint nella Amazon VPC User Guide](#). Per informazioni sulla creazione e configurazione di un endpoint utilizzando CloudFormation, consulta la VPC endpoint risorsa [AWS: :EC2::](#) nella User Guide AWS CloudFormation

Quando crei un AWS Organizations endpoint, usa quanto segue come nome del servizio:

```
com.amazonaws.us-east-1.organizations
```

Se per l'accesso sono necessari moduli crittografici convalidati FIPS 140-2 AWS, utilizzate il seguente nome di servizio FIPS: AWS Organizations

```
com.amazonaws.us-east-1.organizations-fips
```

Creazione di una policy per gli endpoint VPC per AWS Organizations

Puoi allegare una policy per gli endpoint al tuo endpoint VPC che controlla l'accesso a Organizations. La policy specifica le informazioni riportate di seguito:

- Il principale che può eseguire operazioni.
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse sui cui si possono eseguire azioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Controllo degli accessi agli endpoint VPC tramite le policy degli endpoint](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Esempio: policy degli endpoint VPC per le azioni AWS Organizations

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "Organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Identity and Access Management per AWS Organizations

AWS Identity and Access Management (IAM) è uno strumento Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle AWS risorse. Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse Organizations. IAM è uno Servizio AWS strumento che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso tramite policy](#)
- [Come AWS Organizations funziona con IAM](#)
- [Gestione delle autorizzazioni di accesso per un'organizzazione con AWS Organizations](#)
- [Esempi di policy basate sull'identità per AWS Organizations](#)
- [Esempi di policy basate sulle risorse per AWS Organizations](#)
- [AWS politiche gestite per AWS Organizations](#)
- [Controllo degli accessi basato sugli attributi con tag per AWS Organizations](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi all' AWS Organizations identità e all'accesso](#)

Destinatari

Il modo in cui utilizzi AWS Identity and Access Management (IAM) varia in base al tuo ruolo:

- Utente del servizio: richiedi le autorizzazioni all'amministratore se non riesci ad accedere alle funzionalità (consulta [Risoluzione dei problemi relativi all' AWS Organizations identità e all'accesso](#))
- Amministratore del servizio: determina l'accesso degli utenti e invia le richieste di autorizzazione (consulta [Come AWS Organizations funziona con IAM](#))
- Amministratore IAM: scrivi policy per gestire l'accesso (consulta [Esempi di policy basate sull'identità per AWS Organizations](#))

Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi autenticarti come utente IAM o assumendo un ruolo IAM. Utente root dell'account AWS

Puoi accedere come identità federata utilizzando credenziali provenienti da una fonte di identità come AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), autenticazione Single Sign-On o credenziali. Google/Facebook Per ulteriori informazioni sull'accesso, consulta [Come accedere all' Account AWS](#) nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

Per l'accesso programmatico, AWS fornisce un SDK e una CLI per firmare crittograficamente le richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Signature Version 4 per le richieste API](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Account AWS utente root

Quando si crea un Account AWS, si inizia con un'identità di accesso denominata utente Account AWS root che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse. Consigliamo vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Per le attività che richiedono le credenziali dell'utente root, consulta [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente IAM.

Identità federata

Come procedura ottimale, richiedi agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere Servizi AWS utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente della directory aziendale, del provider di identità Web o Directory Service che accede Servizi AWS utilizzando le credenziali di una fonte di identità. Le identità federate assumono ruoli che forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, si consiglia di utilizzare AWS IAM Identity Center. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è il Centro identità IAM?](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è una identità che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ti consigliamo di utilizzare credenziali temporanee invece di utenti IAM con credenziali a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedere agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere AWS utilizzando credenziali temporanee](#) nella Guida per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) specifica una raccolta di utenti IAM e semplifica la gestione delle autorizzazioni per gestire gruppi di utenti di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso per utenti IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità con autorizzazioni specifiche che fornisce credenziali temporanee. Puoi assumere un ruolo [passando da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) o chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API. Per ulteriori informazioni, consulta [Metodi per assumere un ruolo](#) nella Guida per l'utente di IAM.

I ruoli IAM sono utili per l'accesso degli utenti federati, le autorizzazioni utente IAM temporanee, l'accesso multi-account, l'accesso multi-servizio e le applicazioni in esecuzione su Amazon EC2. Per maggiori informazioni, consultare [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Gestione dell'accesso tramite policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e associandole a AWS identità o risorse. Una policy definisce le autorizzazioni quando è associata a un'identità o a una risorsa. AWS valuta queste politiche quando un preside effettua una richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per maggiori informazioni sui documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Utilizzando le policy, gli amministratori specificano chi ha accesso a cosa definendo quale principale può eseguire azioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Un amministratore IAM crea le policy IAM e le aggiunge ai ruoli, che gli utenti possono quindi assumere. Le policy IAM definiscono le autorizzazioni indipendentemente dal metodo utilizzato per eseguirle.

Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile collegare a un'identità (utente, gruppo o ruolo). Tali policy controllano le operazioni autorizzate per l'identità, nonché le risorse e le condizioni in cui possono essere eseguite. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consultare [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere policy in linea (con embedding direttamente in una singola identità) o policy gestite (policy autonome collegate a più identità). Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scegliere tra policy gestite e policy in linea](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Gli esempi includono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket di Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. In una policy basata sulle risorse è obbligatorio [specificare un'entità principale](#).

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non è possibile utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi che possono impostare le autorizzazioni massime concesse dai tipi di policy più comuni:

- Limiti delle autorizzazioni: imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità ha la possibilità di concedere a un'entità IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Politiche di controllo del servizio (SCPs): specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa in AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consultare [Policy di controllo dei servizi](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations.
- Politiche di controllo delle risorse (RCPs): imposta le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.
- Policy di sessione: policy avanzate passate come parametro quando si crea una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Per maggiori informazioni, consultare [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

Più tipi di policy

Quando a una richiesta si applicano più tipi di policy, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta [Logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

Come AWS Organizations funziona con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso alle Organizzazioni, scopri quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con Organizations.

Funzionalità IAM	Organizations support
Policy basate sull'identità	Sì
Policy basate su risorse	Sì
Operazioni di policy	Sì
Risorse relative alle policy	Sì
Chiavi di condizione della policy (specifica del servizio)	Sì
ACLs	No
ABAC (tag nelle policy)	Sì
Credenziali temporanee	No
Inoltro delle sessioni di accesso (FAS)	Sì
Ruoli di servizio	Sì
Ruoli collegati al servizio	Sì

Per avere una visione di alto livello di come Organizations e altri AWS servizi funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM nella IAM User Guide](#).

Politiche basate sull'identità per Organizations

Supporta le policy basate sull'identità: sì

Le policy basate sull'identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Con le policy basate sull'identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta [Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Esempi di policy basate sull'identità per Organizations

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di Organizations, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per AWS Organizations](#)

Politiche basate sulle risorse all'interno di Organizations

Supporta le policy basate sulle risorse: sì

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy di bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. In una policy basata sulle risorse è obbligatorio [specificare un'entità principale](#). I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Per consentire l'accesso multi-account, è possibile specificare un intero account o entità IAM in un altro account come entità principale in una policy basata sulle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Il servizio Organizations supporta solo un tipo di policy basata sulle risorse, denominata policy di delega basata sulle risorse, che specifica quali account membro possono eseguire azioni sulle policy. Puoi aggiungere più istruzioni nella policy per indicare un diverso set di autorizzazioni per gli account membri.

Per ulteriori informazioni, consulta [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).

Esempi di policy basate sulle risorse all'interno di Organizations

Per visualizzare esempi di politiche basate sulle risorse di Organizations, consulta, [Esempi di policy basate sulle risorse per AWS Organizations](#)

Azioni politiche per le Organizzazioni

Supporta le operazioni di policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso in una policy. Includere le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni di eseguire l'operazione associata.

Per visualizzare un elenco delle azioni di Organizations, vedere [Actions defined by AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Le azioni politiche in Organizations utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
organizations
```

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

```
"Action": [  
    "organizations:action1",  
    "organizations:action2"  
]
```

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di Organizations, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per AWS Organizations](#)

Risorse politiche per le Organizzazioni

Supporta le risorse relative alle policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon](#)

(ARN). Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, si utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": ""
```

Per visualizzare un elenco dei tipi di risorse Organizations e relativi ARNs, vedere [Resources defined by AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference. Per informazioni sulle operazioni con cui è possibile specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta la sezione [Operazioni definite da AWS Organizations](#).

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di Organizations, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per AWS Organizations](#)

Chiavi relative alle condizioni delle policy per Organizations

Supporta le chiavi di condizione delle policy specifiche del servizio: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Condition` specifica quando le istruzioni vengono eseguite in base a criteri definiti. È possibile compilare espressioni condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

Per visualizzare un elenco delle chiavi di condizione di Organizations, vedere [Condition keys for AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni e risorse è possibile utilizzare una chiave di condizione, consulta [Azioni definite da AWS Organizations](#).

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di Organizations, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per AWS Organizations](#)

ACLs in Organizations

Supporti ACLs: no

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

ABAC con Organizations

Supporta ABAC (tag nelle policy): sì

Il controllo degli accessi basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base ad attributi chiamati tag. Puoi allegare tag a entità e AWS risorse IAM, quindi progettare politiche ABAC per consentire le operazioni quando il tag del principale corrisponde al tag sulla risorsa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornire informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Sì. Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per maggiori informazioni su ABAC, consulta [Definizione delle autorizzazioni con autorizzazione ABAC](#) nella Guida per l'utente di IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta [Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi \(ABAC\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo di credenziali temporanee con Organizations

Supporta credenziali temporanee: No

Le credenziali temporanee forniscono l'accesso a breve termine alle AWS risorse e vengono create automaticamente quando si utilizza la federazione o si cambia ruolo. AWS consiglia di generare dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali di sicurezza temporanee in IAM](#) e [Servizi AWS compatibili con IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Sessioni di accesso diretto per Organizations

Supporta l'inoltro delle sessioni di accesso (FAS): sì

Le sessioni di accesso inoltrato (FAS) utilizzano le autorizzazioni del principale chiamante e Servizio AWS, in combinazione con la richiesta, di effettuare richieste Servizio AWS ai servizi downstream. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).

Ruoli di servizio per Organizations

Supporta i ruoli di servizio: sì

Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Warning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio potrebbe interrompere la funzionalità di Organizations. Modifica i ruoli di servizio solo quando Organizations fornisce indicazioni in tal senso.

Ruoli collegati ai servizi per Organizations

Supporta i ruoli collegati ai servizi: sì

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'operazione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati al servizio, ma non modificarle.

Per ulteriori informazioni su come creare e gestire i ruoli collegati ai servizi, consulta [Servizi AWS supportati da IAM](#). Trova un servizio nella tabella che include un Yes nella colonna Service-linked role (Ruolo collegato ai servizi). Scegli il collegamento Sì per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

Gestione delle autorizzazioni di accesso per un'organizzazione con AWS Organizations

Tutte le AWS risorse, incluse le radici OUs, gli account e le politiche di un'organizzazione, sono di proprietà di un Account AWS e le autorizzazioni per creare o accedere a una risorsa sono regolate dalle politiche di autorizzazione. Per un'organizzazione, l'account di gestione possiede tutte le risorse. Un amministratore di account può controllare l'accesso alle AWS risorse associando politiche di autorizzazione alle identità IAM (utenti, gruppi e ruoli).

 Note

Un amministratore account (o un utente amministratore) è un utente con autorizzazioni di amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta le [migliori pratiche di sicurezza in IAM nella Guida](#) di riferimento. Gestione dell'account AWS

Quando concedi le autorizzazioni, puoi specificare gli utenti che le riceveranno e le risorse per cui le ricevono, nonché le operazioni specifiche da consentire su tali risorse.

Per impostazione predefinita, utenti, gruppi e ruoli IAM non dispongono di autorizzazioni. In qualità di amministratore dell'account di gestione di un'organizzazione, puoi svolgere attività amministrative o delegare autorizzazioni di amministratore ad altri utenti o ruoli IAM nell'account di gestione. Per eseguire questa operazione, è possibile collegare una policy di autorizzazioni IAM a un utente, gruppo o ruolo IAM. Come impostazione predefinita, un utente non ha alcuna autorizzazione; questo a volte si chiama rifiuto implicito. La policy sostituisce il rifiuto implicito con un permesso esplicito che specifica quali operazioni l'utente può eseguire e le risorse su cui possono eseguire le azioni. Se le autorizzazioni sono concesse a un ruolo, gli utenti in altri account dell'organizzazione possono assumere quel ruolo.

AWS Organizations risorse e operazioni

Questa sezione illustra come i concetti si associano ai AWS Organizations concetti equivalenti a IAM.

Resources

In AWS Organizations, puoi controllare l'accesso alle seguenti risorse:

- La radice e il OUs che costituiscono la struttura gerarchica di un'organizzazione
- Account membri dell'organizzazione
- Policy collegate alle entità dell'organizzazione
- Handshake utilizzati per modificare lo stato dell'organizzazione

Ognuna di queste risorse dispone di un Amazon Resource Name (ARN) univoco associato. Puoi controllare l'accesso a una risorsa specificando il suo nome ARN nell'elemento Resource di una policy di autorizzazione IAM. Per un elenco completo dei formati ARN per le risorse utilizzate in AWS Organizations, vedere [Tipi di risorse definiti da AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Operazioni

AWS fornisce una serie di operazioni per utilizzare le risorse di un'organizzazione. Esse ti consentono di eseguire operazioni quali creare, elencare, modificare, eliminare le risorse e accedere ai loro contenuti. Puoi fare riferimento alla maggior parte delle operazioni nell'elemento `Action` di una policy IAM per controllare gli utenti che possono utilizzarle. Per un elenco di AWS Organizations operazioni che possono essere utilizzate come autorizzazioni in una policy IAM, consulta [Azioni definite dalle organizzazioni](#) nel Service Authorization Reference.

Quando combini un elemento `Action` e un elemento `Resource` in una sola policy di autorizzazione `Statement`, puoi controllare esattamente le risorse per le quali quel particolare insieme di operazioni può essere utilizzato.

Chiavi di condizione

AWS fornisce chiavi di condizione su cui è possibile interrogare per fornire un controllo più granulare su determinate azioni. Puoi fare riferimento a queste chiavi di condizione nell'elemento `Condition` di una policy IAM per specificare le circostanze aggiuntive da soddisfare affinché l'istruzione possa essere considerata una corrispondenza.

I seguenti tasti di condizione sono particolarmente utili con AWS Organizations:

- `aws:PrincipalOrgID` - Semplifica la determinazione dell'elemento `Principal` in una policy basata su risorse. Questa chiave globale offre un'alternativa all'elenco di tutti IDs gli account Account AWS di un'organizzazione. Invece di elencare tutti gli account che sono membri di un'organizzazione, puoi specificare l'[ID organizzazione](#) nell'elemento `Condition`.

Note

Questa condizione globale vale anche per l'account di gestione di un'organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta la descrizione delle [chiavi contestuali `PrincipalOrgID` in condizione AWS globale](#) nella Guida per l'utente IAM.

- `aws:PrincipalOrgPaths` - Utilizza questa chiave di condizione per abbinare i membri di un root dell'organizzazione specifica, di un'unità organizzativa o dei relativi elementi figlio. La chiave di condizione `aws:PrincipalOrgPaths` restituisce vero quando il principale (utente root, utente o ruolo IAM) che effettua la richiesta si trova nel percorso dell'organizzazione specificato. Un percorso è una rappresentazione testuale della struttura di un' AWS Organizations entità. Per

ulteriori informazioni sui percorsi, consulta [Understand the AWS Organizations entity path](#) nella IAM User Guide. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa chiave di condizione, consulta [aws:PrincipalOrgPaths](#) nella IAM User Guide.

Ad esempio, il seguente elemento di condizione corrisponde ai membri di una delle due persone OUs della stessa organizzazione.

```
"Condition": {
  "ForAnyValue:StringLike": {
    "aws:PrincipalOrgPaths": [
      "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbbb/",
      "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-jkl0-awsdddddd/"
    ]
  }
}
```

- **organizations:PolicyType** - Puoi utilizzare questa chiave di condizione per limitare le operazioni API relative alle policy di Organizations per operare solo su policy Organizations del tipo specificato. Puoi applicare questa chiave di condizione a qualsiasi istruzione delle policy che include un'operazione che interagisce con le policy di Organizations.

Puoi utilizzare i seguenti valori con questa chiave di condizione:

- SERVICE_CONTROL_POLICY
- RESOURCE_CONTROL_POLICY
- DECLARATIVE_POLICY_EC2
- BACKUP_POLICY
- TAG_POLICY
- CHATBOT_POLICY
- AISERVICES_OPT_OUT_POLICY

Ad esempio, la seguente policy consente all'utente di eseguire qualsiasi operazione di Organizations. Tuttavia, se l'utente esegue un'operazione che accetta un argomento della policy, l'operazione è consentita solo se la policy specificata è una policy di tagging. L'operazione non riesce se l'utente specifica qualsiasi altro tipo di policy.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```



```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "IfTaggingAPIThenAllowOnOnlyTaggingPolicies",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "organizations:*",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
          "StringLikeIfExists": {
            "organizations:PolicyType": [ "TAG_POLICY" ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

- `organizations:ServicePrincipal`— Disponibile come condizione se si utilizzano le operazioni [Abilita AWSService accesso](#) o [Disabilita AWSService accesso](#) per abilitare o disabilitare [l'accesso affidabile](#) con altri AWS servizi. Puoi utilizzare `organizations:ServicePrincipal` per limitare le richieste effettuate da tali operazioni a un elenco di nomi principali dei servizi approvati.

Ad esempio, la seguente politica consente all'utente di specificare solo AWS Firewall Manager quando abilitare e disabilitare l'accesso affidabile con AWS Organizations.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowOnlyAWSFirewallIntegration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "organizations:ServicePrincipal": [ "fms.amazonaws.com" ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}  
  ]  
}
```

Per un elenco di tutte le chiavi di condizione AWS Organizations specifiche che possono essere utilizzate come autorizzazioni in una policy IAM, consulta [Condition keys for AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Informazioni sulla proprietà delle risorse

È Account AWS proprietario delle risorse create nell'account, indipendentemente da chi le ha create. In particolare, il proprietario Account AWS della risorsa è l'[entità principale](#) (ovvero l'utente root, un utente IAM o un ruolo IAM) che autentica la richiesta di creazione delle risorse. Per un'organizzazione, questo è sempre l'account di gestione. Non puoi chiamare dagli account membri la maggior parte delle operazioni che creano o accedono alle risorse dell'organizzazione. Negli esempi seguenti viene illustrato il funzionamento:

- Se utilizzi le credenziali dell'account root dell'account di gestione per creare un'UO, il tuo account di gestione è il proprietario della risorsa. (In AWS Organizations, la risorsa è l'unità organizzativa).
- Se crei un utente IAM nell'account di gestione e concedi a tale utente le autorizzazioni per creare un'UO, l'utente può creare un'UO. Tuttavia, è l'account di gestione, al quale appartiene l'utente, il proprietario della risorsa UO.
- Se crei un ruolo IAM nell'account di gestione con le autorizzazioni per creare un'UO, chiunque possa assumere il ruolo può creare un'UO. L'account di gestione a cui appartiene il ruolo (non l'utente che lo assume) è il proprietario della risorsa UO.

Gestione dell'accesso alle risorse

La policy delle autorizzazioni descrive chi ha accesso a cosa. Nella sezione seguente vengono descritte le opzioni disponibili per la creazione di policy relative alle autorizzazioni.

Note

Questa sezione illustra l'utilizzo di IAM nel contesto di AWS Organizations. Non vengono fornite informazioni dettagliate sul servizio IAM. Per la documentazione IAM completa,

consulta la [Guida per l'utente IAM](#). Per informazioni sulla sintassi e le descrizioni delle policy IAM, consulta il [riferimento alla policy IAM JSON](#) nella IAM User Guide.

Le policy collegate a un'identità IAM sono denominate policy basate su identità (policy IAM). Le policy collegate a una risorsa sono denominate policy basate sulle risorse.

Argomenti

- [Policy di autorizzazione basate su identità \(policy IAM\)](#)

Policy di autorizzazione basate su identità (policy IAM)

Puoi allegare policy alle identità IAM per consentire a tali identità di eseguire operazioni sulle risorse. AWS Ad esempio, puoi eseguire le operazioni seguenti:

- Allega una politica di autorizzazioni a un utente o a un gruppo nel tuo account: per concedere a un utente le autorizzazioni per creare una AWS Organizations risorsa, ad esempio una [policy di controllo del servizio \(SCP\)](#) o un'unità organizzativa, puoi allegare una politica di autorizzazioni a un utente o a un gruppo a cui appartiene l'utente. L'utente o il gruppo devono trovarsi nell'account di gestione dell'organizzazione.
- Collegare una policy di autorizzazione a un ruolo (assegnazione di autorizzazioni tra account)
 - Puoi collegare una policy di autorizzazione basata su identità a un ruolo IAM per concedere l'accesso tra account a un'organizzazione. Ad esempio, l'amministratore dell'account di gestione può creare un ruolo per concedere autorizzazioni tra account a un utente nell'account membro, come segue:
 1. L'amministratore dell'account di gestione crea un ruolo IAM e collega una policy di autorizzazione al ruolo che concede le autorizzazioni alle risorse dell'organizzazione.
 2. L'amministratore dell'account di gestione collega una policy di attendibilità al ruolo che identifica l'ID dell'account membro come `Principal` per tale ruolo.
 3. L'amministratore dell'account membro può quindi delegare le autorizzazioni per assegnare il ruolo a qualsiasi utente nell'account membro. In questo modo, gli utenti nell'account membro possono creare o accedere alle risorse nell'account di gestione e nell'organizzazione. Il responsabile della politica di fiducia può anche essere un responsabile del AWS servizio se si desidera concedere le autorizzazioni a un AWS servizio per assumere il ruolo.

Per ulteriori informazioni sull'uso di IAM per delegare le autorizzazioni, consulta [Access Management](#) nella IAM User Guide (Guida per l'utente di IAM).

Di seguito sono riportati esempi di policy che consentono a un utente di eseguire l'operazione `CreateAccount` nella tua organizzazione.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt10rgPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:CreateAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

È anche possibile definire un ARN parziale nell'elemento `Resource` della policy per indicare il tipo di risorsa.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreatingAccountsOnResource",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "arn:aws:organizations::*:account/*"
    }
  ]
}
```

Puoi anche negare la creazione di account che non includono tag specifici per l'account che si sta creando.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCreatingAccountsOnResourceBasedOnTag",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/key": "value"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni su utenti, gruppi, ruoli e autorizzazioni, consulta le [identità IAM \(users, user groups, and roles\)](#) nella IAM User Guide.

Specifica degli elementi della policy: operazioni, condizioni, effetti e risorse

Per ogni AWS Organizations risorsa, il servizio definisce una serie di operazioni o azioni API che possono interagire con quella risorsa o manipolarla in qualche modo. Per concedere le autorizzazioni per queste operazioni, AWS Organizations definisce una serie di azioni che è possibile specificare in una politica. Ad esempio, per la risorsa OU, AWS Organizations definisce azioni come le seguenti:

- AttachPolicy e DetachPolicy
- CreateOrganizationalUnit e DeleteOrganizationalUnit
- ListOrganizationalUnits e DescribeOrganizationalUnit

In alcuni casi, l'esecuzione di un'operazione API potrebbe richiedere le autorizzazioni necessarie per più di un'azione e per più di una risorsa.

Di seguito sono elencati gli elementi base che puoi utilizzare in una policy di autorizzazione IAM:

- **Action (Operazione)** - Utilizza questa parola chiave per identificare le operazioni (azioni) che vuoi consentire o rifiutare. Ad esempio, a seconda di quanto specificato `Effect`, `organizations:CreateAccount` consente o nega all'utente le autorizzazioni per eseguire l'AWS Organizations `CreateAccount` operazione. Per ulteriori informazioni, consulta [IAM JSON Policy elements: Action](#) in the IAM User Guide.
- **Risorsa** - Utilizza questa parola chiave per specificare l'ARN della risorsa a cui si applica l'istruzione della policy. Per ulteriori informazioni, consulta [IAM JSON Policy elements: Resource](#) in the IAM User Guide.
- **Condizione** - Utilizza questa parola chiave per specificare una condizione che deve essere soddisfatta per l'istruzione di policy da applicare. `Condition` in genere specifica ulteriori circostanze che devono essere vere affinché la policy corrisponda. Per maggiori informazioni, consultare la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- **Effetto** - Utilizza questa parola chiave per specificare se l'istruzione di policy consente o rifiuta l'operazione sulla risorsa. Se non concedi esplicitamente l'accesso a una risorsa (o la consenti), l'accesso viene implicitamente rifiutato. Puoi anche rifiutare esplicitamente l'accesso a una risorsa per essere certo che un utente non possa eseguire un'operazione specifica sulla risorsa specifica, anche quando tale accesso è assegnato da un'altra policy. Per ulteriori informazioni, consulta [IAM JSON Policy elements: Effect](#) in the IAM User Guide.
- **Principale** - Nelle policy basate su identità (policy IAM), l'utente a cui la policy è collegata è automaticamente e implicitamente il principale. Per policy basate su risorse, specifichi l'utente, l'account, il servizio o un'altra entità che desideri riceva le autorizzazioni (si applica solo alle policy basate su risorse).

Per ulteriori informazioni sulla sintassi e le descrizioni delle policy IAM, consulta il [riferimento alla policy IAM JSON](#) nella IAM User Guide.

Esempi di policy basate sull'identità per AWS Organizations

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non dispongono dell'autorizzazione per creare o modificare le risorse Organizations. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire azioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per i dettagli sulle azioni e sui tipi di risorse definiti da Organizations, incluso il formato di ARNs per ogni tipo di risorsa, vedere [Azioni, risorse e chiavi di condizione AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Argomenti

- [Best practice per le policy](#)
- [Utilizzo della console Organizations](#)
- [Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni](#)
- [Concessione delle autorizzazioni complete di amministratore a un utente](#)
- [Concessione di un accesso limitato mediante operazioni](#)
- [Concessione dell'accesso a risorse specifiche](#)
- [Garantire la possibilità di abilitare l'accesso attendibile a principali del servizio limitati](#)

Best practice per le policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare le risorse Organizations nel tuo account. Queste operazioni possono comportare costi aggiuntivi per l'Account AWS. Quando si creano o modificano policy basate sull'identità, seguire queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. AWS Sono disponibili nel tuo Account AWS Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per maggiori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS](#) o [Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Applicazione delle autorizzazioni con privilegio minimo - Quando si impostano le autorizzazioni con le policy IAM, concedere solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegio minimo. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso - Per limitare l'accesso ad azioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate

utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio CloudFormation. Per maggiori informazioni, consultare la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- Utilizzo dello strumento di analisi degli accessi IAM per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali - Lo strumento di analisi degli accessi IAM convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano al linguaggio (JSON) della policy IAM e alle best practice di IAM. Lo strumento di analisi degli accessi IAM offre oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per maggiori informazioni, consultare [Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungere le condizioni MFA alle policy. Per maggiori informazioni, consultare [Protezione dell'accesso API con MFA](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta [Best practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo della console Organizations

Per accedere alla AWS Organizations console, è necessario disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle risorse Organizations presenti nel tuo Account AWS. Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Non è necessario concedere autorizzazioni minime per la console agli utenti che effettuano chiamate solo verso AWS CLI o l' AWS API. Al contrario, è opportuno concedere l'accesso solo alle azioni che corrispondono all'operazione API che stanno cercando di eseguire.

Per garantire che gli utenti e i ruoli possano ancora utilizzare la console Organizations, collega anche l'Organizations [AWSOrganizationsFullAccess](#) la policy [AWSOrganizationsReadOnlyAccess](#) AWS gestita alle entità. Per maggiori informazioni, consulta [Aggiunta di autorizzazioni a un utente](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono collegate alla relativa identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando programmaticamente l' AWS CLI API o. AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Concessione delle autorizzazioni complete di amministratore a un utente

Puoi creare una policy IAM che conceda autorizzazioni di AWS Organizations amministratore complete a un utente IAM della tua organizzazione. È possibile modificare questa policy utilizzando l'editor di policy JSON nella console IAM.

Come utilizzare l'editor di policy JSON per creare una policy

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console IAM all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).

Se è la prima volta che selezioni Policy, verrà visualizzata la pagina Benvenuto nelle policy gestite. Seleziona Inizia.

3. Nella parte superiore della pagina, scegli Crea policy.
4. Nella sezione Editor di policy, scegli l'opzione JSON.
5. Inserisci il documento di policy JSON seguente:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

6. Scegli Next (Successivo).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della struttura delle policy](#) nella Guida per l'utente di IAM.

7. Nella pagina Rivedi e crea, inserisci un valore in Nome policy e Descrizione (facoltativo) per la policy in fase di creazione. Rivedi Autorizzazioni definite in questa policy per visualizzare le autorizzazioni concesse dalla policy.

8. Seleziona Crea policy per salvare la nuova policy.

Per saperne di più sulla creazione di una policy IAM, consulta [Creating IAM policies](#) nella IAM User Guide.

Concessione di un accesso limitato mediante operazioni

Se vuoi concedere delle autorizzazioni limitate anziché complete, puoi creare una policy che elenca le autorizzazioni singole che vuoi concedere nell'elemento `Action` della policy delle autorizzazioni IAM. Come illustrato nell'esempio seguente, puoi usare dei caratteri jolly (*) per concedere solo le autorizzazioni `Describe*` e `List*`, sostanzialmente fornendo l'accesso in sola lettura all'organizzazione.

Note

In una policy di controllo dei servizi (SCP), il carattere jolly (*) in un elemento `Action` può essere utilizzato unicamente da solo o al termine della stringa. Non può trovarsi all'inizio o al centro della stringa. Pertanto, `"servicename:action*"` è valida, ma `"servicename:*action"` non `"servicename:some*action"` sono entrambe valide in SCPs.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:Describe*",
      "organizations:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Per un elenco di tutte le autorizzazioni disponibili per l'assegnazione in una policy IAM, consulta [Actions defined by AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Concessione dell'accesso a risorse specifiche

Oltre a limitare l'accesso a operazioni specifiche, puoi anche limitare l'accesso a entità specifiche nell'organizzazione. Gli elementi `Resource` negli esempi trattati nelle sezioni precedenti specificano tutti il carattere jolly `"*"`, che significa "qualsiasi risorsa alla quale può accedere questa operazione". In alternativa, puoi sostituire il carattere `"*"` con l'Amazon Resource Name (ARN) delle entità specifiche a cui vuoi consentire l'accesso.

Esempio: concessione delle autorizzazioni a una singola UO

La prima istruzione della policy seguente consente a un utente IAM l'accesso in lettura all'intera organizzazione, ma la seconda istruzione consente all'utente di eseguire operazioni amministrative di AWS Organizations solo all'interno di una singola unità organizzativa specificata. Questo non si estende a nessun bambino. OUs Non viene concesso alcun accesso alla fatturazione. Tieni presente che questo non ti dà accesso amministrativo all' Account AWS interno dell'unità organizzativa. Concede solo le autorizzazioni per eseguire AWS Organizations operazioni sugli account all'interno dell'unità organizzativa specificata:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:*",
      "Resource": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-
<organizationId>/ou-<organizationalUnitId>"
    }
  ]
}
```

È possibile ottenere IDs l'unità organizzativa e l'organizzazione dalla AWS Organizations console o chiamando il `List*` APIs L'utente o il gruppo a cui applichi questa policy può eseguire qualsiasi operazione (`"organizations:*"`) su qualsiasi entità direttamente contenuta nell'unità organizzativa specificata. L'unità organizzativa è identificata dall'Amazon Resource Name (ARN).

Per ulteriori informazioni sulle quattro ARNs risorse, vedere [Tipi di risorse definiti da AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Garantire la possibilità di abilitare l'accesso attendibile a principali del servizio limitati

Puoi utilizzare l'elemento `Condition` di un'istruzione di policy per limitare ulteriormente le circostanze alle quali corrisponde l'istruzione di policy.

Esempio: concessione delle autorizzazioni per abilitare l'accesso attendibile a un servizio specificato

Nell'istruzione seguente viene illustrato come limitare la possibilità di abilitare l'accesso attendibile solo ai servizi specificati. Se l'utente tenta di chiamare l'API con un'entità di servizio diversa da quella per cui si trova AWS IAM Identity Center, questa politica non corrisponde e la richiesta viene rifiutata:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "organizations:ServicePrincipal": "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sulle ARNs varie risorse, vedere [Tipi di risorse definiti da AWS Organizations](#) nel Service Authorization Reference.

Esempi di policy basate sulle risorse per AWS Organizations

I seguenti esempi di codice mostrano come è possibile utilizzare le policy di delega basate sulle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).

Argomenti

- [Esempio: visualizzare l'organizzazione OUs, gli account e le politiche](#)
- [Esempio: creare, leggere, aggiornare ed eliminare le politiche](#)
- [Esempio: politiche relative all'etichettatura e all'eliminazione dei tag](#)
- [Esempio: allega le politiche a una singola unità organizzativa o a un account](#)
- [Esempio: autorizzazioni consolidate per gestire le policy di backup di un'organizzazione](#)

Esempio: visualizzare l'organizzazione OUs, gli account e le politiche

Prima di delegare la gestione delle politiche, è necessario delegare le autorizzazioni necessarie per navigare nella struttura di un'organizzazione e visualizzare le unità organizzative (OUs), gli account e le politiche ad essi associate.

Questo esempio mostra come è possibile includere queste autorizzazioni nella politica di delega basata sulle risorse per l'account membro, *AccountId*

Important

È consigliabile includere le autorizzazioni solo per le operazioni minime richieste, come mostrato nell'esempio, sebbene sia possibile delegare qualsiasi operazione di sola lettura di Organizations utilizzando questa policy.

Questo esempio di politica di delega concede le autorizzazioni necessarie per completare le azioni in modo programmatico dall'API o. AWS CLI Per utilizzare questa politica di delega, sostituisci il [testo AWS segnaposto](#) con le tue informazioni. *AccountId* Quindi, segui le indicazioni in [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
          "organizations:DescribeOrganization",
          "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
          "organizations:DescribeAccount",
          "organizations:DescribePolicy",
          "organizations:DescribeEffectivePolicy",
          "organizations:ListRoots",
          "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
          "organizations:ListParents",
          "organizations:ListChildren",
          "organizations:ListAccounts",
          "organizations:ListAccountsForParent",
          "organizations:ListPolicies",
          "organizations:ListPoliciesForTarget",
          "organizations:ListTargetsForPolicy",
          "organizations:ListTagsForResource"
        ],
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}

```

Esempio: creare, leggere, aggiornare ed eliminare le politiche

È possibile creare una politica di delega basata sulle risorse che consenta all'account di gestione di delegare create e azioni per qualsiasi tipo di politica. read update delete Questo esempio mostra come è possibile delegare queste azioni per le politiche di controllo del servizio all'account membro,. *MemberAccountId* Le due risorse mostrate nell'esempio concedono l'accesso rispettivamente alle politiche di controllo dei servizi gestite dai clienti e AWS gestite dai clienti.

Important

Questa politica consente agli amministratori delegati di eseguire azioni specifiche sulle politiche create da qualsiasi account dell'organizzazione, incluso l'account di gestione.

Non consente agli amministratori delegati di allegare o scollegare le politiche perché non include le autorizzazioni necessarie per eseguire o eseguire azioni.

organizations:AttachPolicy organizations:DetachPolicy

Questo esempio di politica di delega concede le autorizzazioni necessarie per completare le azioni in modo programmatico dall'API o. AWS CLI Sostituisci il testo AWS segnato con e con *MemberAccountId* le tue informazioni *ManagementAccountId*. *OrganizationId* Quindi, segui le indicazioni in [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingDescribeListActionsWithoutCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DelegatingPolicyActionsWithCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
    },
  ]
}
```



```

    "Action": [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
            "organizations:PolicyType": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DelegatingMinimalActionsForSCPs",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/service_control_policy/*",
        "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/*"
    ]
}
]
}

```

Esempio: politiche relative all'etichettatura e all'eliminazione dei tag

Questo esempio mostra come è possibile creare una politica di delega basata sulle risorse che consenta agli amministratori delegati di etichettare o rimuovere i tag dalle politiche di backup. Concede le autorizzazioni necessarie per completare le azioni in modo programmatico dall'API o. AWS AWS CLI

Per utilizzare questa politica di delega, sostituisci il testo AWS segnaposto con e con le *MemberAccountId* tue informazioni *ManagementAccountId*. *OrganizationId* Quindi, segui le indicazioni in [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsWithoutCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsWithCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
    },
  ]
}
```

```

        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLikeIfExists": {
                "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
            }
        },
    },
    {
        "Sid": "DelegatingTaggingBackupPolicies",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
            "organizations:TagResource",
            "organizations:UntagResource"
        ],
        "Resource": "arn:aws:organizations::111122223333:policy/
o-OrganizationId/backup_policy/*"
    }
]
}

```

Esempio: allega le politiche a una singola unità organizzativa o a un account

Questo esempio mostra come è possibile creare una politica di delega basata sulle risorse che consenta agli amministratori delegati di accedere alle politiche detach Organizations da un'unità organizzativa (OU) specificata attach o da un account specifico. Prima di delegare queste azioni, è necessario delegare le autorizzazioni necessarie per navigare nella struttura di un'organizzazione e visualizzare gli account che la compongono. Per maggiori dettagli, consultare [Esempio: visualizzare l'organizzazione OUs, gli account e le politiche](#).

Important

- Sebbene questa politica consenta di allegare o scollegare i criteri dall'unità organizzativa o dall'account specificati, esclude i bambini e gli account minori. OUs OUs
- Questa policy consente agli amministratori delegati di eseguire le operazioni specificate sulle policy create da qualsiasi account dell'organizzazione, incluso l'account di gestione.

Questo esempio di politica di delega concede le autorizzazioni necessarie per completare le azioni in modo programmatico dall'API o. AWS CLI Per utilizzare questa politica di delega, sostituisci il testo AWS segnaposto per *MemberAccountId*, *ManagementAccountId* *OrganizationId*, e con le tue informazioni. *TargetAccountId* Quindi, segui le indicazioni in [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AttachDetachPoliciesSpecifiedAccountOU",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
    },
  ]
}
```

```

    "Action": [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:organizations::111122223333:ou/o-OrganizationId/ou-
        OUIId",
        "arn:aws:organizations::111122223333:account/
        o-OrganizationId/TargetAccountId",
        "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/
        backup_policy/*"
    ]
}
]
}

```

Per delegare il collegamento e il distacco delle politiche a qualsiasi unità organizzativa o account delle organizzazioni, sostituisci la risorsa dell'esempio precedente con le seguenti risorse:

```

"Resource": [
    "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:ou/o-OrganizationId/*",
    "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:account/o-OrganizationId/*",
    "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:policy/o-OrganizationId/backup_policy/
    *"
]

```

Esempio: autorizzazioni consolidate per gestire le policy di backup di un'organizzazione

Questo esempio mostra come è possibile creare una policy di delega basata sulle risorse che consenta all'account di gestione di delegare le autorizzazioni complete necessarie per gestire le policy di backup all'interno dell'organizzazione, tra cui le operazioni create, read, update e delete, così come le operazioni di policy attach e detach.

Important

Questa policy consente agli amministratori delegati di eseguire le operazioni specificate sulle policy create da qualsiasi account dell'organizzazione, incluso l'account di gestione.

Questo esempio di politica di delega concede le autorizzazioni necessarie per completare le azioni in modo programmatico dall'API o. AWS CLI Per utilizzare questa politica di delega, sostituisci il [testo AWS segnaposto](#) per *MemberAccountId*, *ManagementAccountId* *OrganizationId*, e con le tue informazioni. *RootId* Quindi, segui le indicazioni in [Amministratore delegato per AWS Organizations](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsForSpecificPolicyType",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",

```

```

        "organizations:ListTargetsForPolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
            "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DelegatingAllActionsForBackupPolicies",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:organizations::111122223333:root/o-OrganizationId/r-RootId",
        "arn:aws:organizations::111122223333:ou/o-OrganizationId/*",
        "arn:aws:organizations::111122223333:account/o-OrganizationId/*",
        "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/backup_policy/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
            "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
        }
    }
}
]
}

```

AWS politiche gestite per AWS Organizations

Questa sezione identifica le politiche AWS gestite fornite da utilizzare per gestire l'organizzazione. Non è possibile modificare o eliminare una politica AWS gestita, ma è possibile allegarla o scollegarla alle entità dell'organizzazione in base alle esigenze.

AWS Organizations politiche gestite da utilizzare con AWS Identity and Access Management (IAM)

Una policy gestita IAM è fornita e gestita da AWS. Una policy gestita fornisce autorizzazioni per le attività comuni che è possibile assegnare agli utenti collegando la policy gestita all'utente o all'oggetto ruolo IAM appropriato. Non è necessario scrivere personalmente la politica e, quando AWS aggiorna la politica in modo appropriato per supportare nuovi servizi, si ottengono automaticamente e immediatamente i vantaggi dell'aggiornamento.

Puoi vedere l'elenco delle policy gestite da AWS nella pagina [Policies \(Policy\)](#) sulla console IAM. Utilizza il menu a discesa Filter policies (Filtra policy) per selezionare AWS managed (Gestito da).

Puoi utilizzare le seguenti policy gestite per concedere autorizzazioni a utenti e ruoli della tua organizzazione.

AWS politica gestita: `AWSOrganizationsFullAccess`

Fornisce tutte le autorizzazioni necessarie per creare e amministrare completamente un'organizzazione.

Visualizza la politica: [AWSOrganizationsFullAccess](#).

AWS politica gestita: `AWSOrganizationsReadOnlyAccess`

Consente l'accesso in sola lettura alle informazioni sull'organizzazione. Non consente all'utente di apportare modifiche.

Visualizza la politica: [AWSOrganizationsReadOnlyAccess](#).

AWS politica gestita: `DeclarativePoliciesEC2Report`

Questa politica viene utilizzata dal ruolo collegato al servizio [AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report](#) per consentirgli di descrivere gli stati degli attributi degli account per gli account dei membri.

Visualizza la politica: [DeclarativePolicies EC2 Report](#).

Aggiornamenti alle politiche AWS gestite da Organizations

La tabella seguente descrive in dettaglio gli aggiornamenti alle politiche AWS gestite da quando questo servizio ha iniziato a tenere traccia di queste modifiche. Per gli avvisi automatici sulle modifiche apportate a questa pagina, sottoscrivi il feed RSS nella pagina della [cronologia dei documenti di](#).

Modifica	Descrizione	Data
AWSOrganizationsFullAccess — aggiornato per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per visualizzare o modificare un nome di account tramite la console Organizations.	È stata aggiunta l'account : GetAccountInformation azione per abilitare l'accesso alla visualizzazione del nome account di qualsiasi account in un'organizzazione e l'account : PutAccountName azione per abilitare l'accesso per modificare e qualsiasi nome di account in un'organizzazione.	22 aprile 2025
DeclarativePoliciesEC2Report — Nuova politica gestita	È stata aggiunta la DeclarativePoliciesEC2Report policy per abilitare la funzionalità del ruolo AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report collegato al servizio.	22 novembre 2024
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — aggiornato per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per visualizzare l'indirizzo e-mail di un utente root (indirizzo e-mail).	È stata aggiunta l'account : GetPrimaryEmail azione per consentire l'accesso alla visualizzazione dell'indirizzo e-mail dell'utente root (per qualsiasi account membro di un'organizzazione) e l'account : GetRegionOptStatus azione per consentire l'accesso alla visualizzazione delle regioni abilitate per	6 giugno 2024

Modifica	Descrizione	Data
	qualsiasi account membro di un'organizzazione.	
AWSOrganizationsFullAccess —aggiornato per includere Sid elementi che descrivono la dichiarazione politica.	Aggiunti Sid elementi per la politica AWSOrganizationsFullAccess gestita.	6 febbraio 2024
AWSOrganizationsReadOnlyAccess —aggiornato per includere Sid elementi che descrivono la dichiarazione politica.	Aggiunti Sid elementi per la politica AWSOrganizationsReadOnlyAccess gestita.	6 febbraio 2024
AWSOrganizationsFullAccess —aggiornato per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per l'attivazione o la disabilitazione Regioni AWS tramite la console Organizations.	È stata aggiunta account:ListRegions l'account:DisableRegion azione account:EnableRegion e alla politica per abilitare l'accesso in scrittura per abilitare o disabilitare le regioni per un account.	22 dicembre 2022
AWSOrganizationsReadOnlyAccess —aggiornato per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per l'elenco Regioni AWS tramite la console Organizations.	È stata aggiunta l'account:ListRegions azione alla politica per consentire l'accesso alla visualizzazione delle regioni per un account.	22 dicembre 2022
AWSOrganizationsFullAccess —aggiornato per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per aggiungere o modificare i contatti dell'account tramite la console Organizations.	È stata aggiunta l'account:PutContactInformation azione account:GetContactInformation and alla policy per consentire l'accesso in scrittura per modificare i contatti di un account.	21 ottobre 2022

Modifica	Descrizione	Data
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — aggiornato per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per visualizzare i contatti dell'account tramite la console Organizations.	È stata aggiunta l'account : GetContactInformation azione alla policy per consentire l'accesso alla visualizzazione dei contatti di un account.	21 ottobre 2022
AWSOrganizationsFullAccess — aggiornato per consentire la creazione di un'organizzazione.	È stata aggiunta l>CreateServiceLinkedRole autorizzazione alla politica per consentire la creazione del ruolo collegato al servizio necessario per creare un'organizzazione. L'autorizzazione è limitata alla creazione di un ruolo che può essere utilizzato solo dal servizio organizations.amazonaws.com .	24 agosto 2022
AWSOrganizationsFullAccess — aggiornato per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per aggiungere, modificare o eliminare contatti alternativi all'account tramite la console Organizations.	Sono state aggiunte le account : PutAlternateContact azioni account : GetAlternateContact account : DeleteAlternateContact , alla policy per consentire l'accesso in scrittura per modificare i contatti alternativi per un account.	7 febbraio 2022
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — aggiornato per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per visualizzare i contatti alternativi dell'account tramite la console Organizations.	È stata aggiunta l'account : GetAlternateContact azione alla politica per consentire l'accesso alla visualizzazione di contatti alternativi per un account.	7 febbraio 2022

AWS politiche di autorizzazione gestite

Le [politiche di autorizzazione](#) sono simili alle politiche di autorizzazione IAM, ma sono una funzionalità AWS Organizations piuttosto che IAM. Utilizzi le politiche di autorizzazione per configurare e gestire centralmente l'accesso ai principali e alle risorse nei tuoi account membro.

Puoi consultare l'elenco delle policy della tua organizzazione nella pagina [Policies \(Policy\)](#) della console Organizations.

Nome policy	Description	ARN
CompletaAWSAccess	Consente l'accesso a tutte le operazioni.	arn:aws:organizations: :aws: -Full policy/service_control_policy/p AWSAccess
RCPFullAWSAccess	Consente l'accesso a tutte le risorse.	arn:aws:organizations: :aws: - policy/resource_control_policy/p RCPFull AWSAccess

Controllo degli accessi basato sugli attributi con tag per AWS Organizations

Il [controllo degli accessi basato sugli attributi](#) consente di utilizzare attributi gestiti dall'amministratore, come i [tag](#) allegati sia alle AWS risorse che alle AWS identità, per controllare l'accesso a tali risorse. Ad esempio, puoi specificare che un utente può accedere a una risorsa quando sia l'utente sia la risorsa hanno lo stesso valore per un determinato tag.

AWS Organizations Le risorse etichettabili includono la radice Account AWS, le unità organizzative () o le politiche dell'organizzazione. OUs Quando si associano tag alle risorse di Organizations, è possibile utilizzarli per controllare chi può accedere a tali risorse. A tale scopo, aggiungi `Condition` elementi alle dichiarazioni sulla politica delle autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM) che controllano la presenza di determinate chiavi e valori dei tag prima di consentire l'azione. Ciò ti consente di creare una policy IAM che dica efficacemente «Consenti all'utente di gestire solo quelli OUs che hanno un tag con una chiave X e un valoreY» o «Consenti all'utente di gestire solo quelli a OUs cui è associata una chiave Z che ha lo stesso valore della chiave di tag allegata all'utente»Z.

Puoi basare i tuoi test di `Condition` su diversi tipi di riferimenti tag in una policy IAM.

- [Controllo dei tag associati alle risorse specificate nella richiesta](#)
- [Controllo dei tag associati all'utente o al ruolo IAM che effettua la richiesta](#)
- [Controllare i tag che sono inclusi come parametri nella richiesta](#)

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag per il controllo degli accessi nelle policy, consulta [Controllo dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM mediante i tag delle risorse](#). Per la sintassi completa delle policy di autorizzazione IAM, consulta la [Documentazione di riferimento della policy JSON di IAM](#)

Controllo dei tag associati alle risorse specificate nella richiesta

Quando effettui una richiesta utilizzando Console di gestione AWS, the AWS Command Line Interface (AWS CLI) o una delle AWS SDKs, specifichi a quali risorse desideri accedere con quella richiesta. Se stai tentando di elencare le risorse disponibili di un determinato tipo, leggere o scrivere su una risorsa, oppure modificare o aggiornare una risorsa, è necessario specificare la risorsa a cui accedere come parametro nella richiesta. Tali richieste sono controllate dalle policy delle autorizzazioni IAM collegate agli utenti e ai ruoli. In queste policy è possibile confrontare i tag associati alla risorsa richiesta e scegliere di consentire o negare l'accesso in base alle chiavi e ai valori di tali tag.

Per controllare un tag associato alla risorsa, fai riferimento al tag in un elemento `Condition` antepoendo al nome della chiave tag la seguente stringa: `aws:ResourceTag/`

Ad esempio, la seguente policy consente all'utente o al ruolo di eseguire qualsiasi operazione AWS Organizations a meno che quella risorsa abbia un tag con chiave `department` e valore `security`. Se la chiave e il valore sono presenti, la policy nega esplicitamente l'operazione `UntagResource`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:*",
      "Resource" : "*"
    },
  ],
}
```

```

    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "organizations:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/department" : "security"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Per ulteriori informazioni su come utilizzare questo elemento, consulta [Controlling access to resource](#) and [aws: ResourceTag](#) nella IAM User Guide.

Controllo dei tag associati all'utente o al ruolo IAM che effettua la richiesta

Puoi controllare le operazioni consentite alla persona che effettua la richiesta (il principale) in base ai tag collegati all'utente o ruolo IAM di tale persona. Per eseguire questa operazione, usa la chiave di condizione `aws:PrincipalTag/key-name` per specificare quale tag e valore devono essere associati all'utente o al ruolo chiamante.

L'esempio seguente mostra come consentire un'operazione solo quando il tag specificato (`cost-center`) ha lo stesso valore sia sul principale che chiama l'operazione, sia sulla risorsa a cui si accede dall'operazione. In questo esempio, l'utente chiamante può avviare e arrestare un'istanza Amazon EC2 solo se l'istanza è contrassegnata con lo stesso valore `cost-center` dell'utente.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:startInstances",
      "ec2:stopInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": { "StringEquals":

```

```
        {"ec2:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"}  
    }  
}
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo elemento, consulta [Controllo dell'accesso per i principali IAM](#) e [aws:PrincipalTag](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Controllare i tag che sono inclusi come parametri nella richiesta

Sono diverse le operazioni che ti consentono di specificare i tag come parte della richiesta. Ad esempio, quando si crea una risorsa è possibile specificare i tag associati alla nuova risorsa. È possibile specificare un elemento `Condition` che utilizza `aws:TagKeys` per permettere o negare l'operazione in base al fatto che una chiave di tag specifica, o un set di chiavi, sia incluso nella richiesta. A questo operatore di confronto non interessa quale valore contiene il tag. Controlla solo se è presente un tag con la chiave specificata.

Per controllare la chiave di tag o un elenco di chiavi, specifica un elemento `Condition` con la sintassi seguente:

```
"aws:TagKeys": [ "tag-key-1", "tag-key-2", ... , "tag-key-n" ]
```

Puoi utilizzare [ForAllValues](#): per anteporre un operatore di confronto per assicurarti che tutte le chiavi nella richiesta debbano corrispondere a una delle chiavi specificate nella policy. Ad esempio, la seguente politica di esempio consente qualsiasi operazione Organizations solo se tutti i tag presenti nella richiesta sono un sottoinsieme dei tre tag di questa politica.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "organizations:*",  
    "Resource": "*",  
    "Condition": {  
      "ForAllValues:StringEquals": {  
        "aws:TagKeys": [  
          "department",  
          "costcenter",  
          "tag-key-3"  
        ]  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

    "manager"
  ]
}
}
}
}

```

In alternativa, puoi utilizzare [ForAnyValue:](#) per anteporre un operatore di confronto per assicurarti che almeno una delle chiavi nella richiesta debba corrispondere a una delle chiavi specificate nella policy. Ad esempio, la seguente policy autorizza qualsiasi operazione di Organizations solo se almeno una delle chiavi di tag specificate è presente nella richiesta.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": [
          "stage",
          "us-east-1",
          "domain"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Sono diverse le operazioni che ti consentono di specificare i tag nella richiesta. Ad esempio, quando si crea una risorsa è possibile specificare i tag associati alla nuova risorsa. È possibile confrontare una coppia chiave-valore di tag nella policy con una coppia chiave-valore inclusa nella richiesta. Per fare ciò, fai riferimento al tag in un elemento Condition anteponendo al nome della chiave tag la seguente stringa: `aws:RequestTag/key-name`, quindi specifica il valore del tag che deve essere presente.

Ad esempio, la seguente politica di esempio nega qualsiasi richiesta da parte dell'utente o del ruolo di creare un tag Account AWS in cui nella richiesta manca il `costcenter` tag o fornisce al tag un valore diverso da 12, o. 3

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": [
            "1",
            "2",
            "3"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni su come utilizzare questi elementi, consulta [aws: TagKeys](#) and [aws: RequestTag](#) nella IAM User Guide.

Risoluzione dei problemi relativi all' AWS Organizations identità e all'accesso

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con Organizations e IAM.

Argomenti

- [Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Organizations](#)
- [Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole](#)
- [Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse Organizations](#)

Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Organizations

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire un'operazione, le tue policy devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente IAM mateojackson prova a utilizzare la console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa *my-example-widget* fittizia ma non dispone di autorizzazioni `organizations:GetWidget` fittizie.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
organizations:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In questo caso, la policy per l'utente mateojackson deve essere aggiornata per consentire l'accesso alla risorsa *my-example-widget* utilizzando l'azione `organizations:GetWidget`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole

Se ricevi un messaggio di errore indicante che non sei autorizzato a eseguire l'`iam:PassRole` azione, le tue politiche devono essere aggiornate per consentirti di assegnare un ruolo a Organizations.

Alcuni Servizi AWS consentono di trasferire un ruolo esistente a quel servizio invece di creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

Il seguente errore di esempio si verifica quando un utente IAM denominato `marymajor` tenta di utilizzare la console per eseguire un'azione in Organizations. Tuttavia, l'azione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione `iam:PassRole`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse Organizations

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per i servizi che supportano politiche basate sulle risorse o liste di controllo degli accessi (ACLs), puoi utilizzare tali politiche per concedere alle persone l'accesso alle tue risorse.

Per maggiori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se Organizations supporta queste funzionalità, vedere [Come AWS Organizations funziona con IAM](#).
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse attraverso Account AWS le risorse di tua proprietà, consulta [Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di tua proprietà](#) nella IAM User Guide.
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente \(federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni sulle differenze di utilizzo tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Registrazione e monitoraggio AWS Organizations

Come best practice, dovresti monitorare la tua organizzazione per accertarti che le modifiche vengano registrate. Questo ti aiuta a garantire che eventuali modifiche impreviste possano essere esaminate e che le modifiche indesiderate possano essere annullate. AWS Organizations attualmente ne supporta due Servizi AWS che consentono di monitorare l'organizzazione e l'attività che si svolge al suo interno.

Argomenti

- [Registrazione delle chiamate API con for AWS CloudTrail AWS Organizations](#)
- [Amazon EventBridge e AWS Organizations](#)

Registrazione delle chiamate API con for AWS CloudTrail AWS Organizations

AWS Organizations è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, un ruolo o un AWS servizio in AWS Organizations. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API relative AWS Organizations agli eventi, incluse le chiamate dalla AWS Organizations console e le chiamate in codice a. AWS Organizations APIs Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per. AWS Organizations Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, puoi determinare a quale richiesta è stata inviata AWS Organizations, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata, chi l'ha effettuata, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la Guida AWS CloudTrail per l'utente.

Important

È possibile visualizzare tutte le CloudTrail informazioni AWS Organizations solo nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). Se non vedi la tua AWS Organizations attività nella CloudTrail console, imposta la console su Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) utilizzando il menu nell'angolo in alto a destra. Se esegui una query CloudTrail con gli strumenti AWS CLI o l'SDK, indirizza la query all'endpoint degli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).

AWS Organizations informazioni in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo account al Account AWS momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività in AWS Organizations, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi AWS di servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare eventi recenti in Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi nell' Account AWS che includa gli eventi per AWS Organizations, crea un trail. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Quando CloudTrail la registrazione è abilitata nel tuo Account AWS, le chiamate API effettuate alle AWS Organizations azioni vengono tracciate nei file di CloudTrail registro, dove vengono scritte insieme ad altri record di servizio. AWS Puoi configurarne altri Servizi AWS per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei CloudTrail log. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un trail](#)
- [CloudTrail Servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)

[Tutte AWS Organizations le azioni vengono registrate CloudTrail e documentate nell'API](#)

[Reference.AWS Organizations](#) Ad esempio, le chiamate a CreateAccount (incluso l>CreateAccountResultevento) e InviteAccountToOrganization generano voci nei file di CloudTrail registro. ListHandshakesForAccount CreatePolicy

Ogni voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni sull'identità dell'utente nella voce di log ti permettono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali utente root o utente IAM
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un [ruolo IAM](#) o un [utente federato](#)
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio

Per ulteriori informazioni, consulta [Elemento CloudTrail userIdentity](#).

 Note

CloudTrail registrerà gli eventi nell'account che esegue una determinata azione (ad esempio nell'account membro anziché nell'account di gestione se l'account membro ha eseguito l'azione). Ad esempio, un account membro che lascia un'organizzazione verrà registrato nella traccia degli account dei membri e un account di gestione che rimuove un account membro verrà registrato nella traccia degli account di gestione.

Comprendere le voci dei AWS Organizations file di registro

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta da qualsiasi sorgente e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'operazione, i parametri della richiesta e così via. I file di log di CloudTrail non sono una traccia di stack ordinata delle chiamate API pubbliche, pertanto non vengono visualizzati in un ordine specifico.

Esempi di voci di registro: CloseAccount

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per una CloseAccount chiamata di esempio generata quando viene chiamata l'API e il flusso di lavoro per chiudere l'account inizia l'elaborazione in background.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE:my-admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/my-admin-role/my-session-id",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-admin-role",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "my-session-id"
      },
      "webIdFederationData": {},
    },
  },
}
```

```

        "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2022-03-18T18:17:06Z"
        }
    },
    "eventTime": "2022-03-18T18:17:06Z",
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
    "eventName": "CloseAccount",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.168.0.1",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
    "requestParameters": {
        "accountId": "555555555555"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "e28932f8-d5da-4d7a-8238-ef74f3d5c09a",
    "eventID": "19fe4c10-f57e-4cb7-a2bc-6b5c30233592",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro relativa a una `CloseAccountResult` chiamata dopo il completamento corretto del flusso di lavoro in background per la chiusura dell'account.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "accountId": "111122223333",
        "invokedBy": "organizations.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2022-03-18T18:17:06Z",
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
    "eventName": "CloseAccountResult",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "organizations.amazonaws.com",
    "userAgent": "organizations.amazonaws.com",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
}

```

```

"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "closeAccountStatus": {
    "accountId": "555555555555",
    "state": "SUCCEEDED",
    "requestedTimestamp": "Mar 18, 2022 6:16:58 PM",
    "completedTimestamp": "Mar 18, 2022 6:16:58 PM"
  }
},
"eventCategory": "Management"
}

```

Esempi di voci di registro: CreateAccount

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per una CreateAccount chiamata di esempio generata quando viene chiamata l'API e il flusso di lavoro per creare l'account inizia l'elaborazione in background.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE:my-admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/my-admin-role/my-session-id",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-admin-role",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "my-session-id"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",

```



```

        "creationDate": "2020-09-16T21:16:45Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-06-21T22:06:27Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAccount",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.168.0.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...",
  "requestParameters": {
    "tags": [],
    "email": "*****",
    "accountName": "*****"
  },
  "responseElements": {
    "createAccountStatus": {
      "accountName": "*****",
      "state": "IN_PROGRESS",
      "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
      "requestedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:50 PM"
    }
  },
  "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111111111111"
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro relativa a una `CreateAccount` chiamata dopo il completamento corretto del flusso di lavoro in background per la creazione dell'account.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "..."
  },
  "eventTime": "2020-09-16T21:20:53Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAccountResult",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",

```

```

"userAgent": "...",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "createAccountStatus": {
    "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
    "state": "SUCCEEDED",
    "accountName": "*****",
    "accountId": "444455556666",
    "requestedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:50 PM",
    "completedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:53 PM"
  }
}
}
}

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro generata dopo che un flusso di lavoro in CreateAccount background non riesce a creare l'account.

```

{
  "eventVersion": "1.06",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2018-06-21T22:06:27Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAccountResult",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "createAccountStatus": {

```

```

    "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
    "state": "FAILED",
    "accountName": "*****",
    "failureReason": "EMAIL_ALREADY_EXISTS",
    "requestedTimestamp": Jun 21, 2018 10:06:27 PM,
    "completedTimestamp": Jun 21, 2018 10:07:15 PM
  }
}
}

```

Esempio di voce di registro: CreateOrganizationalUnit

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per una CreateOrganizationalUnit chiamata di esempio.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:40:11Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateOrganizationalUnit",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "OU-Developers-1",
    "parentId": "r-a1b2"
  },
  "responseElements": {
    "organizationalUnit": {
      "arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-aa111bb222/ou-examplerootid111-exampleouid111",
      "id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
      "name": "test-cloud-trail",
      "path": "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-examplerootid111-exampleouid111/"
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111111111111"
}

```

Esempio di voce di registro: InviteAccountToOrganization

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per una InviteAccountToOrganization chiamata di esempio.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:41:17Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "InviteAccountToOrganization",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "notes": "This is a request for Mary's account to join Diego's organization.",
    "target": {
      "type": "ACCOUNT",
      "id": "111111111111"
    }
  },
  "responseElements": {
    "handshake": {
      "requestedTimestamp": "Jan 18, 2017 9:41:16 PM",
      "state": "OPEN",
      "arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-aa111bb222/invite/h-examplehandshakeid111",

```

```

    "id": "h-examplehandshakeid111",
    "parties": [
      {
        "type": "ORGANIZATION",
        "id": "o-aa111bb222"
      },
      {
        "type": "ACCOUNT",
        "id": "222222222222"
      }
    ],
    "action": "invite",
    "expirationTimestamp": "Feb 2, 2017 9:41:16 PM",
    "resources": [
      {
        "resources": [
          {
            "type": "MASTER_EMAIL",
            "value": "diego@example.com"
          },
          {
            "type": "MASTER_NAME",
            "value": "Management account for organization"
          },
          {
            "type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "value": "ALL"
          }
        ],
        "type": "ORGANIZATION",
        "value": "o-aa111bb222"
      },
      {
        "type": "ACCOUNT",
        "value": "222222222222"
      },
      {
        "type": "NOTES",
        "value": "This is a request for Mary's account to join Diego's
organization."
      }
    ]
  },
},

```

```

    "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
    "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111111111111"
  }

```

Esempio di voce di registro: AttachPolicy

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per una AttachPolicy chiamata di esempio. La risposta indica che la chiamata non è riuscita perché il tipo di policy richiesto non è abilitato nella root in cui si è verificato il tentativo di richiesta di collegamento.

```

{
  "eventVersion": "1.06",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:42:44Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "AttachPolicy",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "errorCode": "PolicyTypeNotEnabledException",
  "errorMessage": "The given policy type ServiceControlPolicy is not enabled on the current view",
  "requestParameters": {
    "policyId": "p-examplepolicyid111",
    "targetId": "ou-examplerootid111-exampleouid111"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111111111111"
}

```

Esempio di voce di registro: politica effettiva non valida

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per un `EffectivePolicyValidation` evento di esempio. Questo evento viene inviato all'account di gestione dell'organizzazione ogni volta che un aggiornamento dell'organizzazione crea una politica efficace non valida per qualsiasi account.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-07-17T14:53:40Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "EffectivePolicyValidation",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111111111111",
  "serviceEventDetails": {
    "accountId": "111111111111",
    "policyType": "BACKUP_POLICY",
    "state": "INVALID",
    "requestTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:53:40 PM",
    "info": "All validation errors listed",
    "validationErrors": [
      {
        "accountPath": "o-aa111bb222/r-a1b2/111111111111/",
        "evaluationTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:53:40 PM",
        "errorCode": "ELEMENTS_TOO_MANY",
        "errorMessage": "'hourly_rule' exceeds the allowed maximum limit 10",
        "pathToError": "plans/hourly-backup/rules/hourly_rule",
        "contributingPolicies": [
          "p-examplepolicyid111"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
},  
  "eventCategory": "Management"  
}
```

Esempio di immissione nel registro: politica valida ed efficace

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per un `EffectivePolicyValidation` evento di esempio. Questo evento viene inviato all'account di gestione dell'organizzazione ogni volta che un aggiornamento dell'organizzazione corregge una politica efficace su un account che in precedenza non era valido.

```
{  
  "eventVersion": "1.11",  
  "userIdentity": {  
    "accountId": "111111111111",  
    "invokedBy": "AWS Internal"  
  },  
  "eventTime": "2025-07-17T14:54:40Z",  
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",  
  "eventName": "EffectivePolicyValidation",  
  "awsRegion": "us-east-1",  
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",  
  "userAgent": "AWS Internal",  
  "requestParameters": null,  
  "responseElements": null,  
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",  
  "readOnly": true,  
  "eventType": "AwsServiceEvent",  
  "managementEvent": true,  
  "recipientAccountId": "111111111111",  
  "serviceEventDetails": {  
    "accountId": "111111111111",  
    "policyType": "BACKUP_POLICY",  
    "state": "VALID",  
    "requestTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:54:40 PM",  
    "info": "Previous effective policy validation error(s) resolved for this  
account/policyType"  
  },  
  "eventCategory": "Management"  
}
```


Amazon EventBridge e AWS Organizations

AWS Organizations può lavorare con Amazon EventBridge, precedentemente Amazon CloudWatch Events, per generare eventi quando si verificano azioni specificate dall'amministratore in un'organizzazione. Ad esempio, data la sensibilità di tali operazioni, la maggior parte degli amministratori desidera essere avvisata ogni volta che un utente crea un nuovo account nell'organizzazione o quando un amministratore di un account membro tenta di lasciare l'organizzazione. Puoi configurare EventBridge regole che cercano queste azioni e quindi inviare gli eventi generati a destinazioni definite dall'amministratore. I target possono essere un argomento Amazon SNS che invia e-mail o messaggi di testo agli abbonati. È anche possibile creare una funzione AWS Lambda che registra i dettagli dell'operazione per un'analisi successiva.

Per un tutorial che mostra come EventBridge abilitare il monitoraggio delle attività chiave nell'organizzazione, consulta [Tutorial: monitora le modifiche importanti alla tua organizzazione con Amazon EventBridge](#)

Important

Attualmente, AWS Organizations è ospitato solo nella regione degli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (anche se è disponibile a livello globale). Per eseguire i passaggi di questo tutorial, è necessario configurare l'utilizzo Console di gestione AWS di quella regione.

Per ulteriori informazioni EventBridge, incluso come configurarlo e abilitarlo, consulta la [Amazon EventBridge User Guide](#).

Convalida della conformità per AWS Organizations

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Per ulteriori informazioni sulla responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS, consulta la [Documentazione AWS sulla sicurezza](#).

Resilienza in AWS Organizations

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a Regioni AWS zone di disponibilità. Regioni AWS forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, è possibile progettare e gestire applicazioni e database che eseguono il failover automatico tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture tradizionali a data center singolo o multiplo.

[Per ulteriori informazioni sulle zone di disponibilità, vedere Global Regioni AWS Infrastructure.AWS](#)

Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Organizations

In quanto servizio gestito, AWS Organizations è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi AWS di sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizzi chiamate API AWS pubblicate per accedere a Organizations attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-2 per l'accesso AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, utilizza un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

Risoluzione dei problemi AWS Organizations

Se riscontri problemi durante l'utilizzo AWS Organizations, consulta gli argomenti di questa sezione.

Risoluzione dei problemi generali

Utilizzate queste informazioni per diagnosticare e risolvere problemi di accesso negato o altri problemi comuni che potreste riscontrare quando lavorate con AWS Organizations

Argomenti

- [Ricevo un messaggio di «accesso negato» quando faccio una richiesta a AWS Organizations](#)
- [Visualizzo un messaggio di accesso negato quando effettuo una richiesta con credenziali di sicurezza provvisorie.](#)
- [Visualizzo un messaggio di accesso negato quando provo a lasciare un'organizzazione come account membro, oppure quando cerco di rimuovere un account membro come account di gestione](#)
- [Visualizzo un messaggio di "quota superata" quando cerco di aggiungere un account alla mia organizzazione](#)
- [Mentre aggiungo o rimuovo account visualizzo un messaggio che riporta come questa operazione richieda un periodo di attesa](#)
- [Quando cerco di aggiungere un account alla mia organizzazione visualizzo un messaggio, il quale riporta che l'inizializzazione dell'organizzazione è in corso](#)
- [Ricevo un messaggio "Gli inviti sono disabilitati" quando provo ad invitare un account all'organizzazione.](#)
- [Le modifiche apportate non sono sempre immediatamente visibili](#)
- [Ricevo il messaggio «Registrazione completa» quando cerco di accedere a un account che fa già parte di un'organizzazione](#)

Ricevo un messaggio di «accesso negato» quando faccio una richiesta a AWS Organizations

- Verifica di disporre delle autorizzazioni necessarie per chiamare l'operazione e le risorse richieste. Un amministratore deve concedere le autorizzazioni collegando una policy IAM al tuo utente, gruppo o ruolo. Se le politiche che concedono tali autorizzazioni includono condizioni, ad time-of-day esempio restrizioni relative all'indirizzo IP, è necessario soddisfare anche tali requisiti al

momento dell'invio della richiesta. Per informazioni sulla visualizzazione o sulla modifica delle policy per un utente, un gruppo o un ruolo, consulta la sezione [Utilizzo delle policy](#) nella Guida per l'utente IAM.

- Se stai firmando le richieste API manualmente (senza utilizzare il [AWS SDKs](#)), verifica di aver [firmato correttamente la richiesta](#).

Visualizzo un messaggio di accesso negato quando effettuo una richiesta con credenziali di sicurezza provvisorie.

- Verifica che l'utente o il ruolo utilizzato per effettuare la richiesta disponga delle autorizzazioni corrette. Le autorizzazioni per le credenziali di sicurezza provvisorie sono derivate da un ruolo o un utente. Le autorizzazioni sono pertanto limitate a quelle concesse al ruolo o all'utente. Per ulteriori informazioni su come sono determinate le autorizzazioni per le credenziali di sicurezza provvisorie, consulta [Controllo delle autorizzazioni per le credenziali di sicurezza provvisorie](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Verificare che le richieste vengano firmate correttamente e che il formato della richiesta sia valido. Per i dettagli, consulta la documentazione del [toolkit](#) per l'SDK scelto o [Utilizzo delle credenziali di sicurezza temporanee per richiedere l'accesso alle AWS risorse](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Verifica che le credenziali di sicurezza provvisorie non siano scadute. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiesta di credenziali di sicurezza provvisorie](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Visualizzo un messaggio di accesso negato quando provo a lasciare un'organizzazione come account membro, oppure quando cerco di rimuovere un account membro come account di gestione

- È possibile rimuovere un account membro solo dopo avere abilitato l'accesso dell'utente IAM per la fatturazione nell'account membro. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione dell'accesso alla console di gestione fatturazione e costi](#) nella Guida per l'utente di AWS Billing.
- È possibile rimuovere un account dall'organizzazione solo se l'account dispone delle informazioni richieste per operare come account standalone. Quando crei un account in un'organizzazione utilizzando la AWS Organizations console, l'API o AWS CLI i comandi, tali informazioni non vengono raccolte automaticamente. Per un account che desideri rendere indipendente, devi accettare il Contratto con il AWS cliente, scegliere un piano di supporto, fornire e verificare le informazioni di contatto richieste e fornire un metodo di pagamento corrente. AWS utilizza il metodo

di pagamento per addebitare qualsiasi AWS attività fatturabile (non del piano AWS gratuito) che si verifica quando l'account non è collegato a un'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Uscire da un'organizzazione da un account membro con AWS Organizations](#).

Visualizzo un messaggio di "quota superata" quando cerco di aggiungere un account alla mia organizzazione

Esiste un numero massimo di account di cui è possibile disporre in un'organizzazione. Rientrano nella quota anche gli account eliminati o chiusi.

In questo calcolo relativo al numero massimo di account rientrano anche gli inviti a unirsi all'organizzazione. Il conteggio viene annullato se l'account invitato rifiuta, l'account di gestione annulla l'invito o l'invito scade.

- Prima di chiuderne o eliminarne uno Account AWS, [rimuovilo dalla tua organizzazione](#) in modo che non continui a essere conteggiato ai fini della tua quota.
- Per ulteriori informazioni su come richiedere un aumento delle quote, consulta [Valori massimi e minimi](#).

Mentre aggiungo o rimuovo account visualizzo un messaggio che riporta come questa operazione richieda un periodo di attesa

Alcune azioni richiedono un periodo di attesa a causa delle quote degli account. Ad esempio, non è possibile rimuovere immediatamente gli account appena creati. Prova a ripetere l'operazione dopo qualche giorno.

Per problemi con l'aggiunta di account, consulta la quota [Numero massimo predefinito di account](#). Per problemi con la rimozione degli account, consulta la quota [Numero di account che puoi chiudere entro un periodo di 30 giorni](#).

Quando cerco di aggiungere un account alla mia organizzazione visualizzo un messaggio, il quale riporta che l'inizializzazione dell'organizzazione è in corso

Se si riceve questo errore ed è trascorsa più di un'ora dal momento in cui stata creata l'organizzazione, contattare [Supporto AWS](#).

Ricevo un messaggio "Gli inviti sono disabilitati" quando provo ad invitare un account all'organizzazione.

Ciò si verifica quando si [abilitano tutte le funzionalità nell'organizzazione](#). Questa operazione può richiedere del tempo e richiede che tutti gli account membri rispondano. Fino al completamento dell'operazione, non è possibile invitare nuovi account a unirsi all'organizzazione.

Le modifiche apportate non sono sempre immediatamente visibili

Poiché AWS Organizations è un servizio a cui si accede da computer in data center presenti in tutto il mondo, utilizza un modello di elaborazione distribuito denominato [consistenza finale](#). Qualsiasi modifica apportata AWS Organizations richiede tempo per diventare visibile da tutti gli endpoint possibili. Parte del ritardo deriva dal tempo necessario per inviare i dati da un server all'altro o da una zona di replica all'altra. AWS Organizations utilizza anche la memorizzazione nella cache per migliorare le prestazioni, ma in alcuni casi ciò può comportare un aumento di tempo, in quanto la modifica potrebbe risultare visibile solo dopo il timeout dei dati memorizzati nella cache.

Progetta le tue applicazioni globali per verificare questi potenziali ritardi e per assicurarti che funzionino come previsto, anche quando una modifica apportata in una posizione non è immediatamente visibile in un'altra.

Per ulteriori informazioni su come altri ne Servizi AWS risentono, consulta le seguenti risorse:

- [Gestione della consistenza dei dati](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Redshift Database
- [Modello di consistenza dati di Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
- [Garantire la coerenza nell'utilizzo di Amazon S3 e Amazon Elastic MapReduce for ETL Workflows](#) nel blog sui Big Data AWS
- [Consistenza finale di EC2](#) nella documentazione di riferimento delle API di Amazon EC2.

Ricevo il messaggio «Registrazione completa» quando cerco di accedere a un account che fa già parte di un'organizzazione

- Potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che l'account membro erediti i dati di fatturazione dell'account di gestione.
- Se il problema persiste dopo 48 ore, puoi aprire una richiesta di assistenza al team di assistenza per account e fatturazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un caso di supporto](#).

Chiamata dell'API tramite richieste di query HTTP

Questa sezione contiene informazioni generali sull'utilizzo dell'API Query per AWS Organizations. Per ulteriori informazioni sulle operazioni delle API e sugli errori, consulta la [documentazione di riferimento delle API di AWS Organizations](#).

Note

Invece di effettuare chiamate dirette all'API AWS Organizations Query, puoi utilizzare uno dei AWS SDKs. AWS SDKs Sono costituiti da librerie e codice di esempio per vari linguaggi e piattaforme di programmazione (Java, Ruby, .NET, iOS, Android e altri). SDKs Forniscono un modo conveniente per creare un accesso programmatico a AWS Organizations e. AWS Ad esempio, SDKs si occupano di attività come la firma crittografica delle richieste, la gestione degli errori e il tentativo automatico delle richieste. Per informazioni su AWS SDKs, incluso come scaricarli e installarli, consulta [Tools for Amazon Web Services](#).

L'API Query per AWS Organizations ti consente di richiamare azioni di servizio. Le richieste API di query sono richieste HTTPS che devono contenere un `Action` parametro per indicare l'operazione da eseguire. AWS Organizations supporta le richieste GET e POST per tutte le operazioni. Questo significa che l'API non richiede l'uso di GET per alcune operazioni e di POST per altre. Tuttavia, le richieste GET sono soggette alla limitazione delle dimensioni di un URL. Benché questo limite dipenda dal browser, un limite tipico è 2048 byte. Di conseguenza, per le richieste API Query che richiedono dimensioni maggiori, devi usare una richiesta POST.

La risposta è un documento XML. Per ulteriori informazioni sulla risposta, consulta le pagine delle singole operazioni nella [documentazione di riferimento delle API di AWS Organizations](#).

Argomenti

- [Endpoints](#)
- [HTTPS obbligatorio](#)
- [Firma AWS Organizations delle richieste API](#)

Endpoints

AWS Organizations dispone di un unico endpoint API globale ospitato nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).

Per ulteriori informazioni sugli AWS endpoint e sulle regioni per tutti i servizi, consulta [Endpoint regionali](#) nel. Riferimenti generali di AWS

HTTPS obbligatorio

Poiché l'API Query restituisce informazioni sensibili, ad esempio le credenziali di sicurezza, devi usare HTTPS per crittografare tutte le richieste API.

Firma AWS Organizations delle richieste API

Le richieste devono essere firmate usando un ID chiave di accesso e una Secret Access Key. Ti consigliamo vivamente di non utilizzare Utente root dell'account AWS le tue credenziali per il lavoro quotidiano con AWS Organizations. È possibile utilizzare le credenziali di un utente o un ruolo.

Per firmare le tue richieste API, devi utilizzare AWS Signature Version 4. Per informazioni sull'utilizzo della versione 4 di Signature, consulta [Signing AWS API requests](#) nella IAM User Guide.

AWS Organizations non supporta versioni precedenti, come Signature Version 2.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [AWS Credenziali di sicurezza](#): fornisce informazioni generali sui tipi di credenziali che è possibile utilizzare per accedere. AWS
- [Best practice di sicurezza in IAM](#): offre suggerimenti per l'utilizzo del servizio IAM per proteggere le AWS risorse, incluse quelle in. AWS Organizations
- [Credenziali di sicurezza temporanee in IAM](#): descrive come creare e usare credenziali di sicurezza temporanee.

Esempi di codice per Organizations che utilizzano AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come utilizzare Organizations con un kit di sviluppo AWS software (SDK).

Le azioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguite nel contesto. Sebbene le azioni mostrino come richiamare le singole funzioni del servizio, è possibile visualizzarle contestualizzate negli scenari correlati.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica chiamando più funzioni all'interno dello stesso servizio o combinate con altri Servizi AWS.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Esempi di codice

- [Esempi di base per le Organizzazioni che utilizzano AWS SDKs](#)
 - [Azioni per le organizzazioni che utilizzano AWS SDKs](#)
 - [Utilizzo AttachPolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo CreateAccount con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo CreateOrganization con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo CreateOrganizationalUnit con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo CreatePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DeleteOrganization con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DeleteOrganizationalUnit con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DeletePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DescribePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DetachPolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo ListAccounts con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo ListOrganizationalUnitsForParent con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo ListPolicies con un AWS SDK o una CLI](#)

- [Scenari per le organizzazioni che utilizzano AWS SDKs](#)
 - [Consente alla funzionalità di AWS Compute Optimizer automazione di applicare le azioni consigliate](#)
 - [Politica per abilitare l'automazione in tutta l'organizzazione](#)
 - [Politica per abilitare l'automazione per il tuo account](#)
 - [Politica per concedere l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione](#)
 - [Politica per concedere l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi AWS](#)
 - [Politica per concedere l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione](#)
 - [Politica per concedere l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi AWS](#)
 - [Politica per la concessione delle autorizzazioni relative ai ruoli collegati ai servizi per Compute Optimization Automation](#)

Esempi di base per le Organizzazioni che utilizzano AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come utilizzare le nozioni di base di AWS Organizations with AWS SDKs

Esempi

- [Azioni per le organizzazioni che utilizzano AWS SDKs](#)
 - [Utilizzo AttachPolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo CreateAccount con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo CreateOrganization con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo CreateOrganizationalUnit con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo CreatePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DeleteOrganization con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DeleteOrganizationalUnit con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DeletePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DescribePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzo DetachPolicy con un AWS SDK o una CLI](#)

- [Utilizzo ListAccounts con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo ListOrganizationalUnitsForParent con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo ListPolicies con un AWS SDK o una CLI](#)

Azioni per le organizzazioni che utilizzano AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come eseguire azioni individuali di Organizations con AWS SDKs. Ogni esempio include un collegamento a GitHub, dove sono disponibili le istruzioni per la configurazione e l'esecuzione del codice.

Questi estratti chiamano l'API Organizations e sono estratti di codice da programmi più grandi che devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare le azioni nel contesto in [Scenari per le organizzazioni che utilizzano AWS SDKs](#).

Gli esempi seguenti includono solo le azioni più comunemente utilizzate. Per un elenco completo, consulta la [documentazione di riferimento dell'API AWS Organizations](#).

Esempi

- [Utilizzo AttachPolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo CreateAccount con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo CreateOrganization con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo CreateOrganizationalUnit con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo CreatePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo DeleteOrganization con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo DeleteOrganizationalUnit con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo DeletePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo DescribePolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo DetachPolicy con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo ListAccounts con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo ListOrganizationalUnitsForParent con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo ListPolicies con un AWS SDK o una CLI](#)

Utilizzo **AttachPolicy** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare AttachPolicy.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to attach an AWS Organizations policy to an organization,
/// an organizational unit, or an account.
/// </summary>
public class AttachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then calls the
    /// AttachPolicyAsync method to attach the policy to the root
    /// organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new AttachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };
    }
}
```

```
var response = await client.AttachPolicyAsync(request);

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
    Console.WriteLine($"Successfully attached Policy ID {policyId} to
Target ID: {targetId}.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Was not successful in attaching the policy.");
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [AttachPolicy](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come associare una policy a una root, un'unità organizzativa (UO) o un account

Esempio 1

L'esempio seguente mostra come collegare una policy di controllo dei servizi a un'unità organizzativa (UO):

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id ou-examplerootid111-exampleoid111
```

Esempio 2

L'esempio seguente mostra come collegare una policy di controllo dei servizi direttamente a un account:

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id 333333333333
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [AttachPolicy AWS CLI](#) Command Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def attach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Attaches a policy to a target. The target is an organization root, account,
    or
    organizational unit.

    :param policy_id: The ID of the policy to attach.
    :param target_id: The ID of the resources to attach the policy to.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
    try:
        orgs_client.attach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
        logger.info("Attached policy %s to target %s.", policy_id, target_id)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't attach policy %s to target %s.", policy_id, target_id
        )
        raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [AttachPolicy AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    lo_org->attachpolicy(  
        iv_policyid = iv_policy_id  
        iv_targetid = iv_target_id ).  
    MESSAGE 'Policy attached to target.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.  
    MESSAGE 'You do not have permission to attach the policy.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.  
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgtargetnotfoundex.  
    MESSAGE 'The specified target does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgduplicateplyatta00.  
    MESSAGE 'The policy is already attached to the target.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [AttachPolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **CreateAccount** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateAccount.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations account.
/// </summary>
public class CreateAccount
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and uses it to create
    /// the new account with the name specified in accountName.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var accountName = "ExampleAccount";
        var email = "someone@example.com";

        var request = new CreateAccountRequest
        {
            AccountName = accountName,
            Email = email,
        };

        var response = await client.CreateAccountAsync(request);
        var status = response.CreateAccountStatus;

        Console.WriteLine($"The status of {status.AccountName} is
{status.State}.");
    }
}
```



```
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateAccount](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come creare un account membro automaticamente appartenente all'organizzazione

L'esempio seguente mostra come creare un account membro in un'organizzazione. L'account membro è configurato con il nome Production Account e l'indirizzo e-mail susan@example.com. Organizations crea automaticamente un ruolo IAM utilizzando il nome predefinito di OrganizationAccountAccessRole perché il parametro RoleName non è specificato. Inoltre, l'impostazione che consente agli utenti o ai ruoli IAM con autorizzazioni sufficienti di accedere ai dati di fatturazione dell'account viene impostata sul valore predefinito di ALLOW perché il lamUserAccessToBilling parametro non è specificato. Organizations invia automaticamente a Susan un'e-mail di «Benvenuto a AWS»:

```
aws organizations create-account --email susan@example.com --account-name "Production Account"
```

L'output include un oggetto richiesta che mostra che lo stato è IN_PROGRESS:

```
{
  "CreateAccountStatus": {
    "State": "IN_PROGRESS",
    "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
  }
}
```

Successivamente è possibile interrogare lo stato corrente della richiesta fornendo il valore di risposta Id al describe-create-account-status comando come valore per il create-account-request-id parametro.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un AWS account nella tua organizzazione nella AWS Organizations Users Guide](#).

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateAccount AWS CLI](#) Command Reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **CreateOrganization** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateOrganization.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates an organization in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganization
{
    /// <summary>
    /// Creates an Organizations client object and then uses it to create
    /// a new organization with the default user as the administrator, and
    /// then displays information about the new organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var response = await client.CreateOrganizationAsync(new
CreateOrganizationRequest
```

```

        {
            FeatureSet = "ALL",
        });

        Organization newOrg = response.Organization;

        Console.WriteLine($"Organization: {newOrg.Id} Main Account:
{newOrg.MasterAccountId}");
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateOrganization](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: come creare una nuova organizzazione

Bill desidera creare un'organizzazione utilizzando le credenziali dell'account 111111111111. L'esempio seguente mostra che l'account diventa l'account principale nella nuova organizzazione. Poiché non specifica un set di funzionalità, per impostazione predefinita la nuova organizzazione prevede che tutte le funzionalità siano abilitate e le policy di controllo del servizio siano abilitate nella root.

```
aws organizations create-organization
```

L'output include un oggetto organizzazione con dettagli sulla nuova organizzazione:

```

{
    "Organization": {
        "AvailablePolicyTypes": [
            {
                "Status": "ENABLED",
                "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
            }
        ],
        "MasterAccountId": "111111111111",
    }
}

```

```

        "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/
o-exampleorgid/111111111111",
        "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
        "FeatureSet": "ALL",
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid"
    }
}

```

Esempio 2: come creare una nuova organizzazione solo con le funzionalità di fatturazione consolidata abilitate

L'esempio seguente crea un'organizzazione che supporta solo le funzionalità di fatturazione consolidata:

```
aws organizations create-organization --feature-set CONSOLIDATED_BILLING
```

L'output include un oggetto organizzazione con dettagli sulla nuova organizzazione:

```

{
    "Organization": {
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid",
        "AvailablePolicyTypes": [],
        "Id": "o-exampleorgid",
        "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/
o-exampleorgid/111111111111",
        "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
        "MasterAccountId": "111111111111",
        "FeatureSet": "CONSOLIDATED_BILLING"
    }
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un account nell'organizzazione nella Guida per l'utente di AWS Organizations.

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateOrganization AWS CLI Command Reference](#).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **CreateOrganizationalUnit** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateOrganizationalUnit.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new organizational unit in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and then uses it to call
    /// the CreateOrganizationalUnit method. If the call succeeds, it
    /// displays information about the new organizational unit.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitName = "ProductDevelopmentUnit";

        var request = new CreateOrganizationalUnitRequest
        {
```

```

        Name = orgUnitName,
        ParentId = "r-0000",
    };

    var response = await client.CreateOrganizationalUnitAsync(request);

    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully created organizational unit:
{orgUnitName}.");
        Console.WriteLine($"Organizational unit {orgUnitName} Details");
        Console.WriteLine($"ARN: {response.OrganizationalUnit.Arn} Id:
{response.OrganizationalUnit.Id}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not create new organizational unit.");
    }
}
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateOrganizationalUnit](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come creare un'unità organizzativa in un'unità organizzativa root o principale

L'esempio seguente mostra come creare un'unità organizzativa denominata AccountingOU:

```
aws organizations create-organizational-unit --parent-id r-examplerootid111 --
name AccountingOU
```

L'output include un oggetto organizationalUnit con dettagli sulla nuova unità organizzativa:

```
{
  "OrganizationalUnit": {
    "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
```

```

        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-
        exempleroottid111-exampleouid111",
        "Name": "AccountingOU"
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateOrganizationalUnit AWS CLI](#) Command Reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **CreatePolicy** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreatePolicy.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations Policy.
/// </summary>
public class CreatePolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the AWS Organizations client object, uses it to
    /// create a new Organizations Policy, and then displays information
    /// about the newly created Policy.
    /// </summary>
}

```

```

public static async Task Main()
{
    IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
    var policyContent = "{" +
        "  \"Version\": \"2012-10-17\", \" +
        "  \"Statement\" : [{" +
        "    \"Action\" : [\"s3:*\"], \" +
        "    \"Effect\" : \"Allow\", \" +
        "    \"Resource\" : \"*\" \" +
        "  }]" +
        "}";

    try
    {
        var response = await client.CreatePolicyAsync(new
CreatePolicyRequest
        {
            Content = policyContent,
            Description = "Enables admins of attached accounts to
delegate all Amazon S3 permissions",
            Name = "AllowAllS3Actions",
            Type = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        });

        Policy policy = response.Policy;
        Console.WriteLine($"{policy.PolicySummary.Name} has the following
content: {policy.Content}");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreatePolicy](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: come creare una policy con un file di sorgente del testo per la policy JSON

L'esempio seguente mostra come creare una policy di controllo dei servizi denominata `AllowAllS3Actions`. Il contenuto della policy è tratto da un file presente sul computer locale chiamato `policy.json`.

```
aws organizations create-policy --content file://policy.json --  
name AllowAllS3Actions, --type SERVICE_CONTROL_POLICY --description "Allows  
delegation of all S3 actions"
```

L'output include un oggetto policy con dettagli sulla nuova policy:

```
{  
  "Policy": {  
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect  
\": \"Allow\", \"Action\": [\"s3:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}",  
    "PolicySummary": {  
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:policy/  
service_control_policy/p-examplepolicyid111",  
      "Description": "Allows delegation of all S3 actions",  
      "Name": "AllowAllS3Actions",  
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"  
    }  
  }  
}
```

Esempio 2: come creare una policy con una policy JSON come parametro

L'esempio seguente mostra come creare la stessa policy di controllo dei servizi, questa volta incorporando il contenuto della policy come stringa JSON nel parametro. La stringa deve essere preceduta da barre rovesciate come caratteri di escape prima delle virgolette doppie affinché queste ultime vengano considerate valori letterali del parametro, che a sua volta dovrà essere racchiuso tra virgolette doppie:

```
aws organizations create-policy --content "{\"Version\":\"2012-10-17\",  
\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\", \"Action\": [\"s3:*\"], \"Resource
```

```
\":[\"*\"]]]}" --name AllowAllS3Actions --type SERVICE_CONTROL_POLICY --
description "Allows delegation of all S3 actions"
```

Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'utilizzo delle policy nell'organizzazione, consulta Gestione delle policy dell'organizzazione nella Guida per l'utente di AWS Organizations.

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreatePolicy AWS CLI Command Reference](#).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def create_policy(name, description, content, policy_type, orgs_client):
    """
    Creates a policy.

    :param name: The name of the policy.
    :param description: The description of the policy.
    :param content: The policy content as a dict. This is converted to JSON
    before
                    it is sent to AWS. The specific format depends on the policy
    type.
    :param policy_type: The type of the policy.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The newly created policy.
    """
    try:
        response = orgs_client.create_policy(
            Name=name,
            Description=description,
            Content=json.dumps(content),
            Type=policy_type,
        )
        policy = response["Policy"]
        logger.info("Created policy %s.", name)
    except ClientError:
```

```

        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
        raise
    else:
        return policy

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreatePolicy AWSSDK](#) for Python (Boto3) API Reference.

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_org->createpolicy(          " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_name      = iv_policy_name
        iv_description = iv_policy_description
        iv_content    = iv_policy_content
        iv_type       = iv_policy_type ).
    MESSAGE 'Policy created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to create a policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgduplicatepolicyex.
    MESSAGE 'A policy with this name already exists.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_ormalformedplydocex.
    MESSAGE 'The policy content is malformed.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [CreatePolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DeleteOrganization** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteOrganization.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su [GitHub](#). Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing organization using the AWS
/// Organizations Service.
/// </summary>
public class DeleteOrganization
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client and then calls
    /// DeleteOrganizationAsync to delete the organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var response = await client.DeleteOrganizationAsync(new
DeleteOrganizationRequest());

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
```

```
        {  
            Console.WriteLine("Successfully deleted organization.");  
        }  
        else  
        {  
            Console.WriteLine("Could not delete organization.");  
        }  
    }  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteOrganization](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come eliminare un'organizzazione

L'esempio seguente mostra come eliminare un'organizzazione. Per eseguire questa operazione, devi essere un amministratore dell'account principale dell'organizzazione. L'esempio presuppone che in precedenza siano stati rimossi tutti gli account dei membri e le politiche dall'organizzazione: OUs

```
aws organizations delete-organization
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteOrganization AWS CLI](#) Command Reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DeleteOrganizationalUnit** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteOrganizationalUnit.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing AWS Organizations organizational unit.
/// </summary>
public class DeleteOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and calls
    /// DeleteOrganizationalUnitAsync to delete the organizational unit
    /// with the selected ID.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitId = "ou-0000-000000000";

        var request = new DeleteOrganizationalUnitRequest
        {
            OrganizationalUnitId = orgUnitId,
        };

        var response = await client.DeleteOrganizationalUnitAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {

```

```
        Console.WriteLine($"Successfully deleted the organizational unit  
with ID: {orgUnitId}.");  
    }  
    else  
    {  
        Console.WriteLine($"Could not delete the organizational unit with  
ID: {orgUnitId}.");  
    }  
}  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteOrganizationalUnit](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come eliminare un'UO

L'esempio seguente mostra come eliminare un'UO. L'esempio presuppone che in precedenza siano stati rimossi tutti gli account e altri account OUs dall'unità organizzativa:

```
aws organizations delete-organizational-unit --organizational-unit-id ou-  
examplerootid111-exampleouid111
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteOrganizationalUnit](#) in AWS CLI Command Reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DeletePolicy** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeletePolicy.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Deletes an existing AWS Organizations policy.
/// </summary>
public class DeletePolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// delete the policy with the specified policyId.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";

        var request = new DeletePolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
        };

        var response = await client.DeletePolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted Policy: {policyId}.");
        }
    }
}
```



```
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete Policy: {policyId}.");
        }
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeletePolicy](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come eliminare una policy

L'esempio seguente mostra come eliminare una policy da un'organizzazione. L'esempio presuppone che in precedenza la policy sia stata scollegata da tutte le entità:

```
aws organizations delete-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeletePolicy AWS CLI](#) Command Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def delete_policy(policy_id, orgs_client):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_id: The ID of the policy to delete.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
```

```

try:
    orgs_client.delete_policy(PolicyId=policy_id)
    logger.info("Deleted policy %s.", policy_id)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_id)
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeletePolicy AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    lo_org->deletepolicy(
        iv_policyid = iv_policy_id ).
    MESSAGE 'Policy deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to delete the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicyinuseex.
    MESSAGE 'The policy is still attached to one or more targets.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Per i dettagli sulle API, [DeletePolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DescribePolicy** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DescribePolicy.

CLI

AWS CLI

Come ottenere informazioni su una policy

L'esempio seguente mostra come richiedere informazioni su una policy:

```
aws organizations describe-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

L'output include un oggetto policy contenente i dettagli sulla policy:

```
{
  "Policy": {
    "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"*\",\n      \"Resource\": \"*\"\n    }\n  ]\n}",
    "PolicySummary": {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-exampleorgid/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Id": "p-examplepolicyid111",
      "AwsManaged": false,
      "Name": "AllowAllS3Actions",
      "Description": "Enables admins to delegate S3 permissions"
    }
  }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribePolicy AWS CLI Command Reference](#).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def describe_policy(policy_id, orgs_client):  
    """  
    Describes a policy.  
  
    :param policy_id: The ID of the policy to describe.  
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.  
    :return: The description of the policy.  
    """  
    try:  
        response = orgs_client.describe_policy(PolicyId=policy_id)  
        policy = response["Policy"]  
        logger.info("Got policy %s.", policy_id)  
    except ClientError:  
        logger.exception("Couldn't get policy %s.", policy_id)  
        raise  
    else:  
        return policy
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribePolicy AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_org->describepolicy(      " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
    iv_policyid = iv_policy_id ).  
    DATA(lo_policy) = oo_result->get_policy( ).  
    MESSAGE 'Retrieved policy details.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.  
    MESSAGE 'You do not have permission to describe the policy.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.  
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DescribePolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DetachPolicy** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DetachPolicy.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to detach a policy from an AWS Organizations organization,
/// organizational unit, or account.
/// </summary>
public class DetachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and uses it to call
    /// DetachPolicyAsync to detach the policy.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new DetachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };

        var response = await client.DetachPolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
```

```
{
    Console.WriteLine($"Successfully detached policy with Policy Id:
{policyId}.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Could not detach the policy.");
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DetachPolicy](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come scollegare una policy da una root, una UO o un account

L'esempio seguente mostra come scollegare una policy da un'unità organizzativa.

```
aws organizations detach-policy --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111
--policy-id p-examplepolicyid111
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DetachPolicy AWS CLI](#) Command Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
def detach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Detaches a policy from a target.
```

```

:param policy_id: The ID of the policy to detach.
:param target_id: The ID of the resource where the policy is currently
attached.
:param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
"""
try:
    orgs_client.detach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
    logger.info("Detached policy %s from target %s.", policy_id, target_id)
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't detach policy %s from target %s.", policy_id, target_id
    )
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DetachPolicy AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

TRY.
    lo_org->detachpolicy(
        iv_policyid = iv_policy_id
        iv_targetid = iv_target_id ).
    MESSAGE 'Policy detached from target.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to detach the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgtargetnotfoundex.
    MESSAGE 'The specified target does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotattex.

```



```
MESSAGE 'The policy is not attached to the target.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [DetachPolicy](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **ListAccounts** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare ListAccounts.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su [GitHub](#). Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Organizations;  
using Amazon.Organizations.Model;  
  
/// <summary>  
/// Uses the AWS Organizations service to list the accounts associated  
/// with the default account.  
/// </summary>  
public class ListAccounts  
{  
    /// <summary>  
    /// Creates the Organizations client and then calls its  
    /// ListAccountsAsync method.  
    /// </summary>  
    public static async Task Main()  
    {
```

```

        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var request = new ListAccountsRequest
        {
            MaxResults = 5,
        };

        var response = new ListAccountsResponse();
        try
        {
            do
            {
                response = await client.ListAccountsAsync(request);
                response.Accounts.ForEach(a => DisplayAccounts(a));
                if (response.NextToken is not null)
                {
                    request.NextToken = response.NextToken;
                }
            }
            while (response.NextToken is not null);
        }
        catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Displays information about an Organizations account.
    /// </summary>
    /// <param name="account">An Organizations account for which to display
    /// information on the console.</param>
    private static void DisplayAccounts(Account account)
    {
        string accountInfo = $"{account.Id}
{account.Name}\t{account.Status}";

        Console.WriteLine(accountInfo);
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [ListAccounts](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come recuperare un elenco di tutti gli account di un'organizzazione

L'esempio seguente mostra come richiedere un elenco degli account in un'organizzazione:

```
aws organizations list-accounts
```

L'output include un elenco di oggetti di riepilogo degli account.

```
{
  "Accounts": [
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481830215.45,
      "Id": "111111111111",
      "Name": "Master Account",
      "Email": "bill@example.com",
      "Status": "ACTIVE"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/222222222222",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481835741.044,
      "Id": "222222222222",
      "Name": "Production Account",
      "Email": "alice@example.com",
      "Status": "ACTIVE"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/333333333333",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481835795.536,
      "Id": "333333333333",
      "Name": "Development Account",
```

```
        "Email": "juan@example.com",  
        "Status": "ACTIVE"  
    },  
    {  
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-  
exampleorgid/444444444444",  
        "JoinedMethod": "INVITED",  
        "JoinedTimestamp": 1481835812.143,  
        "Id": "444444444444",  
        "Name": "Test Account",  
        "Email": "anika@example.com",  
        "Status": "ACTIVE"  
    }  
]  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListAccounts AWS CLI](#) Command Reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **ListOrganizationalUnitsForParent** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare ListOrganizationalUnitsForParent.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Organizations;  
using Amazon.Organizations.Model;
```

```
/// <summary>
/// Lists the AWS Organizations organizational units that belong to an
/// organization.
/// </summary>
public class ListOrganizationalUnitsForParent
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// call the ListOrganizationalUnitsForParentAsync method to retrieve
    /// the list of organizational units.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var parentId = "r-0000";

        var request = new ListOrganizationalUnitsForParentRequest
        {
            ParentId = parentId,
            MaxResults = 5,
        };

        var response = new ListOrganizationalUnitsForParentResponse();
        try
        {
            do
            {
                response = await
client.ListOrganizationalUnitsForParentAsync(request);
                response.OrganizationalUnits.ForEach(u =>
DisplayOrganizationalUnit(u));
                if (response.NextToken is not null)
                {
                    request.NextToken = response.NextToken;
                }
            } while (response.NextToken is not null);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
}
```

```

    }

    /// <summary>
    /// Displays information about an Organizations organizational unit.
    /// </summary>
    /// <param name="unit">The OrganizationalUnit for which to display
    /// information.</param>
    public static void DisplayOrganizationalUnit(OrganizationalUnit unit)
    {
        string accountInfo = $"{unit.Id} {unit.Name}\t{unit.Arn}";

        Console.WriteLine(accountInfo);
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [ListOrganizationalUnitsForParent](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Per recuperare un elenco di file OUs in un'unità organizzativa o root principale

L'esempio seguente mostra come ottenere un elenco di OUs in una radice specificata:

```
aws organizations list-organizational-units-for-parent --parent-id r-examplerootid111
```

L'output mostra che la radice specificata ne contiene due OUs e mostra i dettagli di ciascuna:

```

{
  "OrganizationalUnits": [
    {
      "Name": "AccountingDepartment",
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid111"
    },
    {
      "Name": "ProductionDepartment",

```

```

        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-
        exempleroottid111/ou-exempleroottid111-exampleouid222"
    }
}
}

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ListOrganizationalUnitsForParent](#) in AWS CLI Command Reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **ListPolicies** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare ListPolicies.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to list the AWS Organizations policies associated with an
/// organization.
/// </summary>
public class ListPolicies
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object, and then calls its
    /// ListPoliciesAsync method.

```

```

/// </summary>
public static async Task Main()
{
    // Create the client object using the default account.
    IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

    // The value for the Filter parameter is required and must be
    // one of the following:
    //     AISERVICES_OPT_OUT_POLICY
    //     BACKUP_POLICY
    //     SERVICE_CONTROL_POLICY
    //     TAG_POLICY
    var request = new ListPoliciesRequest
    {
        Filter = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        MaxResults = 5,
    };

    var response = new ListPoliciesResponse();
    try
    {
        do
        {
            response = await client.ListPoliciesAsync(request);
            response.Policies.ForEach(p => DisplayPolicies(p));
            if (response.NextToken is not null)
            {
                request.NextToken = response.NextToken;
            }
        }
        while (response.NextToken is not null);
    }
    catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}

/// <summary>
/// Displays information about the Organizations policies associated
/// with an organization.
/// </summary>
/// <param name="policy">An Organizations policy summary to display
/// information on the console.</param>

```



```

        private static void DisplayPolicies(PolicySummary policy)
        {
            string policyInfo = $"{policy.Id}
{policy.Name}\t{policy.Description}";

            Console.WriteLine(policyInfo);
        }
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [ListPolicies](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Come recuperare un elenco di tutte le policy di un'organizzazione di un determinato tipo

L'esempio seguente mostra come ottenere un elenco di SCPs, come specificato dal parametro `filter`:

```
aws organizations list-policies --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
```

L'output include un elenco di policy con informazioni di riepilogo:

```

{
    "Policies": [
        {
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            "Name": "AllowAllS3Actions",
            "AwsManaged": false,
            "Id": "p-examplepolicyid111",
            "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
            "Description": "Enables account admins to delegate
permissions for any S3 actions to users and roles in their accounts."
        },
        {
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            "Name": "AllowAllEC2Actions",
            "AwsManaged": false,

```

```

        "Id": "p-examplepolicyid222",
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid222",
        "Description": "Enables account admins to delegate
permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
    },
    {
        "AwsManaged": true,
        "Description": "Allows access to every operation",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "Id": "p-FullAWSAccess",
        "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/
service_control_policy/p-FullAWSAccess",
        "Name": "FullAWSAccess"
    }
]
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListPolicies AWS CLI](#) Command Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

def list_policies(policy_filter, orgs_client):
    """
    Lists the policies for the account, limited to the specified filter.

    :param policy_filter: The kind of policies to return.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The list of policies found.
    """
    try:
        response = orgs_client.list_policies(Filter=policy_filter)
        policies = response["Policies"]
        logger.info("Found %s %s policies.", len(policies), policy_filter)
    
```

```
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get %s policies.", policy_filter)
    raise
else:
    return policies
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [ListPolicies AWS](#) SDK for Python (Boto3) API Reference.

SAP ABAP

SDK per SAP ABAP

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_org->listpolicies(          " oo_result is returned for
testing purposes. "
    iv_filter = iv_filter ).
    DATA(lt_policies) = oo_result->get_policies( ).
    MESSAGE 'Retrieved list of policies.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to list policies.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgawsorgsnotinuseex.
    MESSAGE 'Your account is not a member of an organization.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Per i dettagli sulle API, [ListPolicies](#) consulta AWS SDK for SAP ABAP API reference.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Scenari per le organizzazioni che utilizzano AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come implementare scenari comuni in Organizations with AWS SDKs. Questi scenari mostrano come eseguire attività specifiche richiamando più funzioni all'interno di Organizations o combinandole con altre Servizi AWS. Ogni scenario include un collegamento al codice sorgente completo, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare ed eseguire il codice.

Gli scenari sono relativi a un livello intermedio di esperienza per aiutarti a comprendere le azioni di servizio nel contesto.

Esempi

- [Consente alla funzionalità di AWS Compute Optimizer automazione di applicare le azioni consigliate](#)
- [Politica per abilitare l'automazione in tutta l'organizzazione](#)
- [Politica per abilitare l'automazione per il tuo account](#)
- [Politica per concedere l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione](#)
- [Politica per concedere l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi AWS](#)
- [Politica per concedere l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione](#)
- [Politica per concedere l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi AWS](#)
- [Politica per la concessione delle autorizzazioni relative ai ruoli collegati ai servizi per Compute Optimization Automation](#)

Consente alla funzionalità di AWS Compute Optimizer automazione di applicare le azioni consigliate

Il seguente esempio di codice mostra come: Questa politica basata sulle autorizzazioni consente alla funzionalità di AWS Compute Optimizer automazione di applicare le azioni consigliate

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "aco-automation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Politica per abilitare l'automazione in tutta l'organizzazione

Il seguente esempio di codice mostra come questa politica basata sulle autorizzazioni consente l'automazione in tutta l'organizzazione

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:AssociateAccounts",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:DisassociateAccounts",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:ListAccounts",
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Politica per abilitare l'automazione per il tuo account

Il seguente esempio di codice mostra come questa politica basata sulle autorizzazioni abilita l'automazione per il tuo account

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Politica per concedere l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione

Il seguente esempio di codice mostra come: Questa politica basata sulle autorizzazioni concede l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Politica per concedere l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi AWS

Il seguente esempio di codice mostra come questa politica basata sulle autorizzazioni concede l'accesso completo a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi. AWS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```



```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aco-automation:*",
            "ec2:DescribeVolumes"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Politica per concedere l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione

Il seguente esempio di codice mostra come: Questa politica basata sulle autorizzazioni concede l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per un account di gestione di un'organizzazione.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAccounts",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",

```

```

        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeVolumes"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Politica per concedere l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi AWS

Il seguente esempio di codice mostra come: Questa politica basata sulle autorizzazioni concede l'accesso in sola lettura a Compute Optimizer Automation per gli account autonomi. AWS

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Politica per la concessione delle autorizzazioni relative ai ruoli collegati ai servizi per Compute Optimization Automation

Il seguente esempio di codice mostra come questa politica basata sulle autorizzazioni concede le autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Compute Optimization Automation

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    }
  ]
}

```

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo AWS Organizations con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Cronologia dei documenti per AWS Organizations

La tabella seguente descrive i principali aggiornamenti della documentazione per AWS Organizations.

- Versione API: 28-11-2016
- Ultimo aggiornamento della documentazione: 30 marzo 2026

Modifica	Descrizione	Data
È stato aggiunto il campo Path agli oggetti Account e OU	Gli oggetti Account e Organizational Unit (OU) ora includono informazioni sul percorso nelle risposte API. Account APIs (come <code>DescribeAccount</code> and <code>ListAccounts</code>) e OU APIs (come <code>DescribeOrganizationalUnit</code>) restituiscono un campo di percorso che mostra dove esistono le entità all'interno di un'organizzazione.	30 marzo 2026
Nuovi servizi supportati in RCPs	Sono stati aggiunti servizi aggiuntivi supportati da RCPs.	23 gennaio 2026
Nuovo argomento relativo al monitoraggio degli stati degli account	Sono state aggiunte indicazioni sull'utilizzo AWS Organizations per monitorare centralmente gli stati degli account di tutti gli account dell'organizzazione, ad esempio Attivo, Sospeso o Chiuso, dalla console, dalla CLI e. SDKs	9 settembre 2025

[Politiche di Security Hub aggiunte](#)

Puoi utilizzare le policy di Security Hub per gestire centralmente le configurazioni di Security Hub in tutto il tuo AWS Organizations. Queste policy ti aiutano ad abilitare le funzionalità e a mantenere controlli di sicurezza coerenti su più account della tua organizzazione.

17 giugno 2025

[È stata aggiornata la politica AWS Organizations FullAccess gestita](#)

È stata aggiunta l'account :GetAccountInformation azione per abilitare l'accesso alla visualizzazione del nome account di qualsiasi account in un'organizzazione e l'account :PutAccountName azione per abilitare l'accesso per modificare qualsiasi nome di account in un'organizzazione.

22 aprile 2025

[Integrazione delle organizzazioni con Notifiche all'utente AWS](#)

Puoi eseguire l'integrazione Notifiche all'utente con AWS Organizations per configurare e visualizzare le notifiche centralmente tra gli account della tua organizzazione.

24 gennaio 2025

[Integrazione delle organizzazioni con AWS Managed Services \(AMS\) Self-Service Reporting \(SSR\)](#)

È possibile integrare AMS SSR con AWS Organizations per abilitare il reporting self-service aggregato (SSR). Si tratta di una funzionalità AMS che consente ai clienti di Advanced e Accelerate di visualizzare i report self-service esistenti aggregati a livello di organizzazione, su più account.

21 gennaio 2025

[Politiche dichiarative aggiunte](#)

È possibile utilizzare le politiche dichiarative per dichiarare e applicare centralmente le configurazioni desiderate per un determinato ambiente su larga scala Servizio AWS all'interno dell'organizzazione. Una volta collegata, la configurazione viene sempre mantenuta quando il servizio aggiunge nuove funzionalità o. APIs

1 dicembre 2024

[Nuova politica AWS gestita](#)

È stata aggiunta la DeclarativePoliciesSEC2Report politica per abilitare la funzionalità del ruolo collegato al servizio declarative-policies-ec2.amazonaws.com.

22 novembre 2024

Politiche di Backup aggiornate	AWS Backup le selection s policy hanno aggiornato la chiave di policy per includere una chiave di conditions policy e hanno aggiunto una nuova chiave di resources policy allo schema. Con il nuovo schema, hai una maggiore flessibilità nella selezione delle risorse per le tue politiche di backup.	14 novembre 2024
Gestire centralmente l'accesso root per gli account membri	Ora puoi gestire le credenziali degli utenti root con privilegi tra gli account membri in AWS Organizations con l'accesso root centralizzato. Proteggi centralmente le credenziali utente root del tuo utilizzo Account AWS gestito AWS Organizations per rimuovere e impedire il ripristino e l'accesso alle credenziali degli utenti root su larga scala.	14 novembre 2024
Sono state aggiunte politiche di controllo delle risorse () RCPs	È possibile utilizzare le politiche di controllo delle risorse (RCPs) per controllare le autorizzazioni massime disponibili per le risorse in un'organizzazione.	13 novembre 2024

[Aggiunte politiche per le applicazioni di chat](#)

Puoi utilizzare le politiche delle applicazioni di chat per controllare l'accesso agli account della tua organizzazione da applicazioni di chat come Slack e Microsoft Teams.

26 settembre 2024

[Aggiornamenti dei contenuti basati su scenari](#)

La AWS Organizations documentazione è stata aggiornata per essere più basata sugli scenari in tutta la guida e il contenuto è stato riorganizzato per migliorar e la leggibilità e la scoperta. Se hai commenti su queste modifiche, usa il pulsante Fornisci feedback nella parte inferiore di una pagina.

4 settembre 2024

[Nuova opzione di esclusione da tutti i servizi di intelligenza artificiale](#)

È stata aggiunta documentazione su come disattivare tutti i servizi di AWS intelligenza artificiale supportati.

16 agosto 2024

[Organizations ora supporta 10.000 account in un'organizzazione](#)

Ora puoi gestire fino a 10.000 account membri in un'organizzazione, raddoppiando il limite precedente di 5.000 account. Se hai un requisito valido e un'esigenza aziendale, puoi richiedere e ottenere l'approvazione per una quota di 10.000 account senza controlli sui limiti di servizio da Organizations o altri sistemi integrati Servizi AWS.

14 agosto 2024

[Nuovo argomento sulla migrazione degli account](#)

È stata aggiunta la documentazione su come migrare un account da un'organizzazione all'altra.

1° agosto 2024

[Politiche di Backup aggiornate](#)

AWS Backup le politiche ora supportano gli archivi di snapshot di Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Per esempi aggiornati, vedere [Aggiornamento di una policy di backup](#) e [Sintassi ed esempi della policy di Backup](#).

9 luglio 2024

[È stata aggiornata la politica AWSOrganizationsReadOnlyAccess gestita](#)

È stata aggiunta l'account: GetPrimaryEmail azione alla AWSOrganizationsReadOnlyAccess politica che consente l'accesso alla visualizzazione dell'indirizzo e-mail dell'utente root per qualsiasi account membro di un'organizzazione e l'account: GetRegion0ptStatus azione per consentire l'accesso alla visualizzazione delle regioni abilitate per qualsiasi account membro di un'organizzazione.

6 giugno 2024

[Nuovo aggiornamento dell'indirizzo e-mail dell'utente root, argomento dell'indirizzo](#)

Organizations ora offre la possibilità di aggiornare centralmente l'indirizzo e-mail dell'utente root (indirizzo) per qualsiasi account membro di un'organizzazione.

6 giugno 2024

Dichiarazioni politiche aggiornate	Aggiunti nuovi SId elementi alle dichiarazioni politiche AWS Organizations gestite.	6 febbraio 2024
Nuovo argomento relativo all'account di gestione chiuso	Sono stati aggiunti collegamenti a considerazioni e passaggi dettagliati che spiegano come chiudere un account di gestione.	1 febbraio 2024
Best practice aggiornate	Sono state aggiunte nuove informazioni alla sezione delle best practice per facilitare l'allineamento con le best practice IAM.	12 giugno 2023
Politiche aggiornate AWSOrganizations FullAccess e AWSOrganizations ReadOnlyAccess gestite	Entrambe le policy gestite sono state aggiornate per consentire l'accesso in scrittura o lettura ai contatti per gli account.	21 ottobre 2022
È stata aggiornata la politica AWSOrganizations FullAccess gestita	La policy gestita è stata aggiornata in modo da consentire la creazione di un'organizzazione aggiungendo l'autorizzazione necessaria per creare il ruolo collegato ai servizi necessario a una nuova organizzazione.	24 agosto 2022

[Organizations chiude la funzionalità dell'account dalla AWS Organizations console](#)

I principali nell'account di gestione possono chiudere gli account membri dalla console AWS Organizations e proteggere gli account membri dalla chiusura accidentale utilizzando le policy IAM.

29 marzo 2022

[Annuncio aggiornato per aggiornare i contatti alternativi con la console AWS Organizations](#)

Organizations ora offre la possibilità di aggiornare i contatti alternativi per gli account all'interno dell'organizzazione utilizzando la AWS Organizations console. Annunciare nuove funzionalità e fare riferimento a Riferimento per la gestione degli account per le istruzioni.

8 febbraio 2022

[Aggiornamenti delle policy gestite da Organizations - Aggiornamento a una policy esistente](#)

Le politiche AWSOrganizations ReadOnlyAccess sono AWSOrganizations FullAccess state aggiornate e gestite per consentire le autorizzazioni API dell'account necessarie per aggiornare o visualizzare i contatti alternativi dell'account tramite la console. AWS Organizations

7 febbraio 2022

[Integrazione delle organizzazioni con Amazon DevOps Guru](#)

Puoi integrare Amazon DevOps Guru con AWS Organizations per monitorare lo stato delle applicazioni in modo olistico su tutti gli account della tua organizzazione e ottenere informazioni dettagliate.

3 gennaio 2022

[Integrazione di Organizations con Amazon Detective](#)

Puoi integrare Amazon Detective con AWS Organizations per assicurarti che il grafico del comportamento di Amazon Detective fornisca visibilità sull'attività di tutti gli account della tua organizzazione.

16 dicembre 2021

[L'integrazione di Organizations con AWS Config ora supporta l'aggregazione di dati multi-account e più regioni.](#)

Puoi utilizzare un account di amministratore delegato per aggregare i dati di configurazione e conformità delle risorse provenienti da tutti gli account membri dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione di dati da più account e Regioni](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Config .

16 giugno 2021

[L'integrazione di Organizations con AWS Firewall Manager ora include il supporto per un amministratore delegato](#)

Ora puoi designare un account membro dell'organizzazione e come amministratore di Firewall Manager per l'intera organizzazione. Ciò consente una migliore separazione delle autorizzazioni dall'account di gestione dell'organizzazione.

30 aprile 2021

[Le policy di backup di Organizations ora supportano il backup continuo](#)

È possibile utilizzare la funzionalità di backup AWS Backup continuo con le politiche di backup dell'organizzazione.

10 marzo 2021

[L'integrazione di Organizations con AWS CloudFormation StackSets ora include il supporto per un amministratore delegato](#)

Ora puoi designare un account membro della tua organizzazione come CloudFormation StackSets amministratore dell'intera organizzazione. Ciò consente una migliore separazione delle autorizzazioni dall'account di gestione dell'organizzazione.

18 febbraio 2021

[Continua a invitare account mentre attivi tutte le funzionalità](#)

AWS ha aggiornato il processo per abilitare tutte le funzionalità di un'organizzazione. Ora puoi continuare a invitare altri account a unirsi all'organizzazione mentre attendi che gli account attuali rispondano ai loro inviti.

3 febbraio 2021

[Presenta la versione 2.0 della console AWS Organizations](#)

AWS ha introdotto una nuova versione della AWS console. Tutta la documentazione è stata aggiornata in modo da riflettere il nuovo modo di eseguire le attività.

21 gennaio 2021

[Organizations ora supporta l'integrazione con Marketplace AWS](#)

Ora puoi Marketplace AWS condividere più facilmente le tue licenze software tra tutti gli account della tua organizzazione.

3 dicembre 2020

[Organizations ora supporta l'integrazione con Amazon S3 Lens](#)

Amazon S3 Lens supporta sia l'accesso attendibile sia l'amministratore delegato con Organizations. Per informazioni dettagliate, consulta [Amazon S3 Storage Lens](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

18 novembre 2020

[Copie di backup tra account](#)

Quando si utilizzano le policy di backup per il backup delle risorse dell'organizzazione, è ora possibile archiviare copie del backup Account AWS in altri membri dell'organizzazione.

18 novembre 2020

[Regioni AWS in Cina ora supporta AWS Resource Access Manager come servizio affidabile di Organizations](#)

Ora puoi utilizzare AWS RAM le funzionalità che si integrano con Organizations come servizio affidabile quando usi Organizations e AWS RAM in Cina.

18 novembre 2020

[Organizations ora supporta l'integrazione con AWS Security Hub CSPM](#)

È possibile abilitare Security Hub CSPM in tutti gli account dell'organizzazione e designare uno degli account membro dell'organizzazione come account amministratore delegato per Security Hub CSPM.

12 novembre 2020

[Rinominato l'account principale](#)

AWS Organizations ha cambiato il nome dell'«account principale» in «account di gestione». Si tratta solo di un aggiornamento del nome, senza modifiche della funzionalità.

20 ottobre 2020

[Nuovi sezione e argomenti relativi alle best practice](#)

Aggiunta una nuova sezione sulle best practice per AWS Organizations. La nuova sezione include argomenti che illustrano le best practice per l'account di gestione e gli utenti root dell'account membro e per la gestione delle password.

06 ottobre 2020

[Aggiunta la nuova sezione delle best practice e le prime due pagine](#)

È disponibile una nuova sezione per gli argomenti che descrivono le best practice per AWS Organizations. Questo aggiornamento include un argomento per le best practice per l'account di gestione di un'organizzazione e un argomento per le best practice per gli account membri.

2 ottobre 2020

[Le policy di backup delle Organizations ora supportano backup coerenti con le applicazioni nelle istanze EC2 di Windows utilizzando VSS \(Volume Shadow Copy Service\)](#)

Le policy di backup supportano ora una nuova sezione `advanced_backup_settings` ". La prima voce in questa nuova sezione è un'impostazione ec2 chiamata `WindowsVSS` che puoi abilitare o disabilitare. Per informazioni dettagliate, consulta [Creazione di un backup Windows abilitato per VSS](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Backup .

24 settembre 2020

[Organizations: supporti tag-on-create e controllo degli accessi basato su tag](#)

Puoi aggiungere i tag alle risorse di Organizations al momento della creazione della risorsa. Puoi utilizzare [policy di tag](#) per standardizzare l'utilizzo dei tag nelle risorse di Organizations. Puoi utilizzare e le [policy IAM per limitare l'accesso solo alle risorse che hanno le chiavi e i valori di tag specificati](#).

15 settembre 2020

[Aggiunto AWS Health come servizio affidabile](#)

Puoi aggregare AWS Health agli eventi tra gli account della tua organizzazione.

4 agosto 2020

[Policy di rifiuto dei servizi di Intelligenza Artificiale \(IA\)](#)

Puoi utilizzare le politiche di esclusione dei servizi di intelligenza artificiale per controllare se i servizi di AWS intelligenza artificiale possono archiviare e utilizzare i contenuti dei clienti elaborati da tali servizi (contenuti di intelligenza artificiale) per lo sviluppo e il miglioramento continuo di servizi e tecnologie di AWS intelligenza artificiale.

8 luglio 2020

[Aggiunte politiche di backup e integrazione con AWS Backup](#)

Puoi utilizzare policy di backup per creare e applicare policy di backup in tutti gli account dell'organizzazione.

24 giugno 2020

[Supporta l'amministrazione delegata per IAM Access Analyzer](#)

Consente di delegare l'accesso amministrativo per Access Analyzer nell'organizzazione a un account membro designato.

30 marzo 2020

[Integrazione con CloudFormation StackSets](#)

È possibile creare un set di stack gestito dal servizio per distribuire le istanze dello stack agli account gestiti da AWS Organizations.

11 febbraio 2020

[Integrazione con Compute Optimizer](#)

Compute Optimizer è stato aggiunto come servizio che può funzionare con gli account nell'organizzazione.

4 febbraio 2020

Policy di tag	Puoi utilizzare le policy di tag per semplificare la standardizzazione dei tag tra le risorse degli account dell'organizzazione.	26 novembre 2019
Integrazione con Systems Manager	È possibile sincronizzare i dati operativi in tutta l'organizzazione Account AWS in Systems Manager Explorer.	26 novembre 2019
leggi: PrincipalOrgPaths	La nuova chiave di condizione globale controlla il AWS Organizations percorso dell'utente IAM, del ruolo IAM o dell'utente Account AWS root che effettua la richiesta.	20 novembre 2019
Integrazione con AWS Config le regole	Puoi utilizzare le operazioni AWS Config API per gestire AWS Config le regole Account AWS in tutta l'organizzazione.	8 luglio 2019
Nuovo servizio per l'accesso sicuro	Service Quotas è stato aggiunto come servizio che può funzionare con gli account nell'organizzazione.	24 giugno 2019
Integrazione con AWS Control Tower	AWS Control Tower è stato aggiunto come servizio in grado di funzionare con gli account dell'organizzazione.	24 giugno 2019

Integrazione con AWS Identity and Access Management	IAM fornisce i dati dell'ultimo accesso al servizio per le entità dell'organizzazione (la radice dell'organizzazione e gli account). OUs Puoi utilizzare questi dati per limitare l'accesso solo ai dati di Servizi AWS cui hai bisogno.	20 giugno 2019
Applicare tag agli account	È possibile applicare e rimuovere tag dagli account dell'organizzazione e visualizzare i tag in un account nella tua organizzazione.	06 giugno 2019
Risorse, condizioni e l'NotAction elemento delle politiche di controllo del servizio (SCPs)	È ora possibile specificare le risorse, le condizioni e l'NotAction elemento in cui SCPs negare l'accesso a tutti gli account dell'organizzazione o dell'unità organizzativa (OU).	25 marzo 2019
Nuovi servizi per l'accesso sicuro	AWS License Manager e Service Catalog aggiunti come servizi in grado di funzionare con gli account dell'organizzazione.	21 dicembre 2018
Nuovi servizi per l'accesso sicuro	AWS CloudTrail e AWS RAM aggiunti come servizi compatibili con gli account dell'organizzazione.	4 dicembre 2018
Nuovo servizio per l'accesso sicuro	Directory Service aggiunto come servizio in grado di funzionare con gli account dell'organizzazione.	25 settembre 2018

Verifica dell'indirizzo e-mail	È necessario dimostrare di essere il proprietario dell'indirizzo e-mail associato all'account di gestione, prima di poter invitare gli account esistenti nell'organizzazione.	20 settembre 2018
CreateAccount notifiche	CreateAccount le notifiche vengono pubblicate nei CloudTrail registri dell'account di gestione.	28 giugno 2018
Nuovo servizio per l'accesso sicuro	AWS Artifact aggiunto come servizio in grado di funzionare con gli account dell'organizzazione.	20 giugno 2018
Nuovi servizi per l'accesso sicuro	AWS Config e AWS Firewall Manager aggiunti come servizi compatibili con gli account dell'organizzazione.	18 aprile 2018
Accesso sicuro ai servizi	Ora puoi abilitare o disabilitare l'accesso Servizi AWS a selecto work negli account della tua organizzazione. IAM Identity Center è il servizio di affidabilità supportato iniziale.	29 marzo 2018
Ora rimozione dell'account self-service	Ora puoi rimuovere gli account che sono stati creati dall'interno AWS Organizations senza contattarli Supporto AWS.	19 dicembre 2017
È stato aggiunto il supporto per il nuovo servizio AWS IAM Identity Center	AWS Organizations ora supporta l'integrazione con AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center).	7 dicembre 2017

[AWS ha aggiunto un ruolo collegato al servizio a tutti gli account dell'organizzazione](#)

Un ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForOrganizations` viene aggiunto a tutti gli account di un'organizzazione per consentire l'integrazione tra e altri. AWS Organizations Servizi AWS

11 ottobre 2017

[Possibilità di rimuovere gli account creati](#)

I clienti possono ora rimuovere gli account creati dalla propria organizzazione, con l'aiuto di Supporto AWS.

15 giugno 2017

[Avvio del servizio](#)

Versione iniziale della AWS Organizations documentazione che ha accompagnato il lancio del nuovo servizio.

17 febbraio 2017

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.