



ユーザーガイド

AWS CloudTrail



Version 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS CloudTrail: ユーザーガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していない他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物であり、Amazon と提携、接続、または後援されている場合とされていない場合があります。

Table of Contents

とは AWS CloudTrail	1
CloudTrail へのアクセス	2
CloudTrail コンソール	3
AWS CLI	4
CloudTrail API	4
AWS SDKs	4
CloudTrail の仕組み	4
CloudTrail イベント履歴	5
CloudTrail Lake とイベントデータストア	5
CloudTrail Lake ダッシュボード	8
CloudTrail 証跡	9
CloudTrail Insights イベント	14
CloudTrail チャネル	16
概念	16
CloudTrail のイベント	17
イベント履歴	51
追跡	51
組織の証跡	53
CloudTrail Lake とイベントデータストア	55
CloudTrail インサイト	55
タグ	56
AWS Security Token Service および CloudTrail	56
グローバルサービスイベント	57
サポート対象のリージョン	58
サポートされるサービスと統合	62
AWS CloudTrail ログとの サービス統合	63
CloudTrail と Amazon EventBridge の統合	65
CloudTrail と の統合 AWS Organizations	66
CloudTrail と の統合 AWS Control Tower	66
CloudTrail の Amazon Security Lake との統合	67
CloudTrail Lake と Amazon Athena の統合	67
CloudTrail Lake と の統合 AWS Config	67
CloudTrail Lake と の統合 AWS Audit Manager	67
AWS CloudTrail のサービストピック	67

サポートされていないサービス	95
のクォータ AWS CloudTrail	95
CloudTrail リソースクォータ	95
CloudTrail での 1 秒あたりのトランザクション (TPS) クォータ	101
CloudTrail チュートリアル	102
CloudTrail を使用する権限を付与する	102
イベント履歴を表示する	104
管理イベントを記録する証跡を作成する	106
ログファイルの表示	110
S3 データイベント用にイベントデータストアを作成する	111
CloudTrail のコストと使用状況の表示	120
AWS Budgets を使用してコストを管理する	124
CloudTrail Lake イベントデータストア用のユーザー定義コスト配分タグの作成	125
CloudTrail 証跡のコスト管理	126
証跡の設定	126
関連情報	127
CloudTrail Lake のコスト管理	128
イベントデータストアの料金オプション	128
CloudTrail Lake 料金について	129
コスト削減方法に関する推奨事項	131
関連情報	133
CloudTrail イベント履歴の操作	134
イベント履歴の制限	135
コンソールで最近の管理イベントを確認する	136
ページ間の移動	137
表示をカスタマイズする	137
CloudTrail イベントのフィルタリング	138
イベントの詳細の表示	141
イベントのダウンロード	141
で参照されるリソースの表示 AWS Config	142
を使用した最近の管理イベントの表示 AWS CLI	143
前提条件	145
コマンドラインのヘルプを取得する	145
イベントの参照	145
返されるイベントの数を指定する	147
時間範囲でイベントを参照する	147

属性でイベントを参照する	147
次の結果ページを指定する	149
JSON 入力をファイルから取得する	150
参照の出力フィールド	151
CloudTrail Insights の使用	153
Insights イベントのコスト	154
Insights イベントの配信	158
CloudTrail コンソールを使用した Insights イベントのログ記録	159
コンソールを使用して既存の証跡で CloudTrail Insights を有効にする	159
コンソールを使用して既存のイベントデータストアで CloudTrail Insights を有効にする	160
を使用した Insights イベントのログ記録 AWS CLI	161
を使用した証跡の Insights イベントのログ記録 AWS CLI	161
を使用したイベントデータストアの Insights イベントのログ記録 AWS CLI	163
証跡の Insights イベントの表示	166
コンソールを使用して証跡の Insights イベントを表示する	167
を使用した証跡の Insights イベントの表示 AWS CLI	176
イベントデータストアの Insights イベントの表示	194
イベントデータストアの Insights ダッシュボードの表示	194
Insights イベントのサンプルクエリの表示	196
CloudTrail Lake の使用	198
CloudTrail Lake の可用性の変更	198
既存のイベントデータストアの継続的なサポート	199
移行オプション	200
アーキテクチャの比較	200
移行手順	202
その他のリソース	204
CloudTrail Lake イベントデータストア	205
CloudTrail Lake クエリ	206
CloudTrail Lake ダッシュボード	207
CloudTrail Lake 統合	208
その他のリソース	208
CloudTrail Lake でサポートされるリージョン	209
CloudTrail Lake の概念と用語	211
イベントデータストア	212
統合	213
クエリ	214

ダッシュボード	215
イベントデータストア	216
コンソールを使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する	218
を使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する AWS CLI	276
イベントデータストアのライフサイクルを管理する	309
イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします	310
イベントデータストアのフェデレーション	333
組織のイベントデータストア	345
統合	352
コンソールで CloudTrail パートナーとの統合を作成する	353
コンソールを使用してカスタム統合を作成する	356
との CloudTrail Lake 統合の作成、更新、管理 AWS CLI	360
統合パートナーに関する追加情報	369
CloudTrail Lake 統合のイベントスキーマ	371
ダッシュボード	379
前提条件	380
制限事項	381
リージョンのサポート	381
必要なアクセス許可	381
マネージドダッシュボードを表示する	386
Highlights ダッシュボードを有効にする	402
Highlights ダッシュボードを無効にする	404
カスタムダッシュボードを作成する	404
カスタムダッシュボードの更新スケジュールを設定する	408
カスタムダッシュボードの更新スケジュールを、無効にする	408
終了保護を変更する	409
カスタムダッシュボードを削除する	410
を使用してダッシュボードを作成、更新、管理する AWS CLI	410
クエリ	206
クエリエディタツール	429
自然言語プロンプトから CloudTrail Lake クエリを作成する	430
サンプルクエリを表示する	438
クエリを作成または編集する	441
クエリを実行し、クエリ結果を保存する	443
クエリ結果を表示する	448
クエリ結果を自然言語で要約する	450

保存されたクエリ結果のダウンロード	452
保存されたクエリ結果の検証	454
クエリを最適化する	468
を使用した CloudTrail Lake クエリの実行と管理 AWS CLI	472
CloudTrail Lake SQL の制約	477
サポートされている関数、条件、結合演算子	478
高度なマルチテーブルクエリのサポート	479
サポートされているイベントデータストア用の SQL スキーマ	481
CloudTrail イベントレコードフィールドでサポートされるスキーマ	481
CloudTrail Insights イベントレコードフィールドでサポートされるスキーマ	485
AWS Config 設定項目レコードフィールドでサポートされているスキーマ	487
AWS Audit Manager 証拠レコードフィールドでサポートされているスキーマ	488
AWS イベント以外のフィールドでサポートされているスキーマ	490
「Supported CloudWatch metrics」(サポートされている CloudWatch メトリクス)	491
CloudTrail 証跡の使用	495
の証跡の作成 AWS アカウント	496
コンソールで証跡を作成および更新する	497
を使用した証跡の作成、更新、管理 AWS CLI	531
証跡を複数作成する	564
組織の証跡の作成	567
メンバーアカウントの証跡から組織の証跡へと移行する	571
組織の証跡の作成を準備する	571
コンソールで組織の証跡を作成する	575
を使用して組織の証跡を作成する AWS CLI	587
トラブルシューティング	594
マルチリージョン証跡とオプトインリージョンを理解する	596
マルチリージョン証跡の利点とは何ですか?	597
マルチリージョン証跡を作成するとどうなりますか?	597
オプトインリージョンを有効にするとどうなりますか?	598
オプトインリージョンを無効にするとどうなりますか?	598
証跡イベントを CloudTrail Lake にコピー	598
証跡イベントのコピーに関する留意事項	600
証跡イベントのコピーに必要な許可	602
CloudTrail コンソールを使用して証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする	606
CloudTrail ログファイルの取得と表示	609

CloudTrail ログファイルの検索	609
CloudTrail ログファイルのダウンロード	612
「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定」	613
通知を送信するための CloudTrail の設定	613
インターフェイス VPC エンドポイント AWS CloudTrail での の使用	615
リージョン	616
CloudTrail 用の VPC エンドポイントを作成します。	616
CloudTrail 用の VPC エンドポイントポリシーを作成する	617
共有サブネット	621
命名の要件	621
CloudTrail リソースの命名要件	621
Amazon S3 バケットの命名要件	622
AWS KMS エイリアス命名要件	622
AWS アカウント クロージャと証跡	623
CloudTrail の設定	625
組織の委任された管理者	625
委任された管理者を割り当てるために必要な許可	629
CloudTrail の委任された管理者を追加する	630
CloudTrail の委任された管理者を削除する	631
サービスにリンクされたチャネル	632
コンソールを使用してサービスにリンクされたチャネルを表示する	632
を使用したサービスにリンクされたチャネルの表示 AWS CLI	633
CloudTrail イベントについて理解する	637
管理イベント	638
データイベント	640
でサポートされるデータイベント AWS CloudTrail	641
ネットワークアクティビティイベント	673
Insights イベント	677
管理イベント	680
管理イベント	681
読み取りおよび書き込みイベント	681
を使用した管理イベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール	682
を使用した管理イベントのログ記録 AWS CLI	687
AWS SDKs を使用した管理イベントのログ記録	701
データイベント	702
データイベント	704

読み取り専用イベントと書き込み専用イベント	737
を使用したデータイベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール	738
を使用したデータイベントのログ記録 AWS Command Line Interface	749
高度なイベントセレクトタを使用してデータイベントをフィルタする	762
データイベントの集約	775
AWS Config コンプライアンスのためのデータイベントのログ記録	779
AWS SDKs を使用したデータイベントのログ記録	780
ネットワークアクティビティイベント	780
ネットワークアクティビティイベントの高度なイベントセレクトタフィールド	783
を使用したネットワークアクティビティイベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール	787
を使用したネットワークアクティビティイベントのログ記録 AWS Command Line Interface	790
AWS SDKs を使用したイベントのログ記録	813
リソースタグキーと IAM グローバル条件キーをイベントに追加する	813
AWS のサービス リソースタグのサポート	815
AWS のサービス IAM グローバル条件キーのサポート	816
イベント例	820
管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ	821
最大イベントサイズが 1 MB のフィールド切り捨て順序	835
sharedEventID の例	835
集計イベントの CloudTrail レコードの内容	836
集計イベントの例	841
証跡の Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ	843
insightDetails ブロックの例	849
イベントデータストアの Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ	851
CloudTrail userIdentity エlement	855
例	856
フィールド	858
SAML およびウェブ ID フェデレーションを使用する AWS STS APIs の値	867
AWS STS ソース ID	869
CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント	872
AWS のサービス イベント	872
AWS マネジメントコンソール サインインイベント	873
CloudTrail のログファイル	889
CloudTrail ログファイルの複数のリージョンからの受け取り	891

データ整合性の管理	892
Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルをモニタリングする	893
「CloudWatch Logs へのイベントの送信」	894
CloudTrail イベントの CloudWatch アラームの作成: 例	902
CloudTrail が CloudWatch Logs にイベントを送信しないようにする	910
CloudTrail の CloudWatch ロググループとログストリームの名前付け	911
CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント	912
複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る	914
他のアカウントでコールされたデータイベントのバケット所有者アカウント ID を秘匿化する	915
複数のアカウントのバケットポリシーの設定	916
追加アカウントでの証跡の作成	918
AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有	920
ロールを引き受けてアカウント間でログファイルを共有する	921
CloudTrail ログファイルの整合性の検証	931
使用する理由	932
仕組み	932
「CloudTrail のログファイルの整合性検証を有効にする」	933
を使用した CloudTrail ログファイルの整合性の検証 AWS CLI	934
CloudTrail ダイジェストファイル構造	946
CloudTrail ログファイルの整合性検証のカスタム実装	953
CloudTrail ログファイルの例	965
CloudTrail ログファイル名の形式	966
ログファイルの例	966
CloudTrail Processing Library の使用	979
最小要件	980
CloudTrail ログを処理しています	980
高度なトピック	986
その他のリソース	992
セキュリティ	993
データ保護	994
Identity and Access Management	995
オーディエンス	996
アイデンティティを使用した認証	996
ポリシーを使用したアクセスの管理	998

が IAM と AWS CloudTrail 連携する方法	999
アイデンティティベースのポリシーの例	1007
リソースベースのポリシーの例	1024
CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー	1033
CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー	1041
CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー	1044
トラブルシューティング	1051
サービスにリンクされたロールの使用	1055
AWS マネージドポリシー	1062
コンプライアンス検証	1065
耐障害性	1065
インフラストラクチャセキュリティ	1066
サービス間の混乱した代理の防止	1067
セキュリティのベストプラクティス	1068
CloudTrail 検出に関するセキュリティのベストプラクティス	1068
CloudTrail 予防的セキュリティのベストプラクティス	1070
AWS KMS キーを使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータ	
ストアの暗号化 (SSE-KMS)	1074
ログファイルの暗号化を有効にする	1075
KMS キーを作成するためのアクセス許可の付与	1077
CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する	1077
コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する	1093
を使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗	
号化の有効化と無効化 AWS CLI	1096
AWS CloudTrail での の使用方法 AWS KMS	1100
ドキュメント履歴	1107
以前の更新	1178
.....	mcci

とは AWS CloudTrail

AWS CloudTrail は、 の運用とリスクの監査、ガバナンス、コンプライアンスを有効にする AWS のサービス のに役立つ です AWS アカウント。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションは、CloudTrail にイベントとして記録されます。イベントには AWS マネジメントコンソール、 、 AWS Command Line Interface、および AWS SDKs と APIs で実行されたアクションが含まれます。

CloudTrail には、次の 3 つの方法でイベントを記録できます。

- [イベント履歴] - [イベント履歴] では、AWS リージョン 内の過去 90 日間の管理イベントに関するレコードを表示、検索、ダウンロードできます。このレコードは変更できません。単一の属性でフィルタリングして、イベントを検索できます。アカウントの作成時に、[イベント履歴] へのアクセス権が自動的に付与されます。詳細については、「[CloudTrail イベント履歴の操作](#)」を参照してください。

[イベント履歴] の閲覧には CloudTrail の料金はかかりません。

- CloudTrail Lake – [AWS CloudTrail Lake](#) は、監査およびセキュリティ AWS の目的で のユーザーおよび API アクティビティをキャプチャ、保存、アクセス、分析するためのマネージドデータレイクです。CloudTrail Lake は、行ベースの JSON 形式の既存のイベントを [Apache ORC](#) 形式に変換します。ORC は、データを高速に取得するために最適化された単票ストレージ形式です。イベントはイベントデータストアに集約されます。イベントデータストアは、高度なイベントセレクタを適用することによって選択する条件に基いたイベントのイミュータブルなコレクションです。イベントデータをイベントデータストアに保存できる期間は、[1 年間の延長可能な保存料金] オプションを選択した場合は最大 3,653 日 (約 10 年)、[7 年間の保存料金] オプションを選択した場合は最大 2,557 日 (約 7 年間) です。AWS アカウント を使用して、単一 AWS アカウント または複数のイベントデータストアを作成できます AWS Organizations。S3 バケットに存在する任意の CloudTrail ログを、既存または新規のイベントデータストアにインポートできます。[Lake ダッシュボード](#)を使用して、CloudTrail イベントの上位トレンドを視覚化することもできます。詳細については、「[AWS CloudTrail Lake の使用](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake のイベントデータストアとクエリには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。Lake でクエリを実行すると、スキャンされたデータ量に基づいて料金が発生します。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

- 証跡 – 証跡は AWS アクティビティの記録をキャプチャし、これらのイベントを Amazon S3 バケットに配信および保存し、オプションで [CloudWatch Logs](#) と [Amazon EventBridge](#) に配信します。これらのイベントをセキュリティ監視ソリューションに入力できます。また、お持ちのサードパーティソリューションや Amazon Athena などのソリューションを使用して CloudTrail ログを検索および分析することもできます。AWS アカウント を使用して、単一の AWS アカウント または複数の の証跡を作成できます AWS Organizations。 [Insights イベントをログに記録](#)して、異常な API コール率やエラー率を見つけるために管理イベントを分析できます。詳細については、「[の証跡の作成 AWS アカウント](#)」を参照してください。

証跡を作成すると、進行中の管理イベントのコピーを 1 つ無料で CloudTrail から S3 バケットに配信できますが、Amazon S3 ストレージには料金がかかります。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。Amazon S3 の料金に関する詳細については、「[Amazon S3 の料金](#)」を参照してください。

AWS アカウントアクティビティの可視性は、セキュリティと運用のベストプラクティスの重要な側面です。CloudTrail を使用して、AWS インフラストラクチャ全体のアカウントアクティビティを表示、検索、ダウンロード、アーカイブ、分析、および応答できます。アカウント内のアクティビティの分析と対応に役立つアクションの実行者や実行者、実行されたリソース、イベントの発生日時、その他の詳細を特定できます AWS。

API を使用して CloudTrail をアプリケーションに統合したり、組織用の証跡やイベントデータストアの作成を自動化したり、作成したイベントデータストアや証跡のステータスを確認したり、CloudTrail イベントをユーザーが表示する方法を制御したりすることができます。

CloudTrail へのアクセス

次のいずれかの方法で CloudTrail を使用できます。

トピック

- [CloudTrail コンソール](#)
- [AWS CLI](#)
- [CloudTrail API](#)
- [AWS SDKs](#)

CloudTrail コンソール

にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。

CloudTrail コンソールは、以下を含めた数多くの CloudTrail タスクを実行するためのユーザーインターフェイスを提供します。

- AWS アカウントの最近のイベントとイベント履歴を表示する。
- [イベント履歴] から、管理イベントの過去 90 日間をフィルタリングしたファイルまたは完全なファイルをダウンロード。
- CloudTrail 証跡の作成と編集。
- CloudTrail Lake イベントデータストアの作成と編集。
- イベントデータストアでのクエリの実行。
- CloudTrail 証跡の設定には以下を含みます。
 - 証跡用の Amazon S3 バケットの選択。
 - プレフィックスの設定。
 - CloudWatch Logs への配信の設定。
 - 証跡データの暗号化に AWS KMS キーを使用する。
 - ログファイル配信用の Amazon SNS 通知の証跡での有効化。
 - 証跡タグを追加および管理します。
- CloudTrail Lake イベントデータストアの設定には以下を含みます。
 - イベントデータストアを CloudTrail パートナーまたは独自のアプリケーションと統合して、外部のソースからのイベントをログに記録します AWS。
 - Amazon Athena からクエリを実行するための、イベントデータストアのフェデレーション。
 - イベントデータストアデータの暗号化に AWS KMS キーを使用する。
 - イベントデータストアでのタグの追加および管理。

の詳細については AWS マネジメントコンソール、「」を参照してください [AWS マネジメントコンソール](#)。

AWS CLI

AWS Command Line Interface は、コマンドラインから CloudTrail を操作するために使用できる統合ツールです。詳細については、「[AWS Command Line Interface ユーザーガイド](#)」を参照してください。CloudTrail CLI コマンドの完全なリストについては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「[cloudtrail](#)」および「[cloudtrail-data](#)」を参照してください。

CloudTrail API

コンソールと CLIに加えて、CloudTrail RESTful API も使用できます。API を使用すれば、CloudTrail を直接プログラムすることができます。詳細については、「[AWS CloudTrail API リファレンス](#)」および「[CloudTrail データ API リファレンス](#)」を参照してください。

AWS SDKs

CloudTrail API を使用する代わりに、いずれかの AWS SDKsを使用できます。各 SDK は、各種のプログラミング言語とプラットフォームに対応したライブラリやサンプルコードで構成されています。SDK は、CloudTrail へのアクセス権をプログラムによって作成するのに役立ちます。例えば、SDK では、暗号を使用してリクエストに署名したり、エラーを管理したり、リクエストを自動的に再試行したりできます。詳細については、「[AWSでの構築ツール](#)」を参照してください。

CloudTrail の仕組み

を作成すると、CloudTrail イベント履歴に自動的にアクセスできます AWS アカウント。[イベント履歴] では、AWS リージョンで過去 90 日間に記録された 管理イベントの表示、検索、およびダウンロードが可能で、変更不可能な記録を確認できます。

AWS アカウント 過去 90 日間のイベントの継続的な記録については、証跡または CloudTrail Lake イベントデータストアを作成します。

トピック

- [CloudTrail イベント履歴](#)
- [CloudTrail Lake とイベントデータストア](#)
- [CloudTrail Lake ダッシュボード](#)
- [CloudTrail 証跡](#)
- [CloudTrail Insights イベント](#)

- [CloudTrail チャンネル](#)

CloudTrail イベント履歴

CloudTrail コンソールで、[イベント履歴] ページに移動すると、簡単に過去 90 日間の管理イベントを表示できます。[aws cloudtrail lookup-events](#) コマンド、または [LookupEvents](#) API 操作を実行してイベント履歴を表示することもできます。イベント履歴内のイベントは、単一の属性でイベントをフィルタリングすることによって検索できます。詳細については、「[CloudTrail イベント履歴の操作](#)」を参照してください。

[イベント履歴] はアカウント内に存在する証跡やイベントデータストアには接続されておらず、証跡やイベントデータストアに加えた設定変更の影響も受けません。

[イベント履歴] ページの閲覧または lookup-events コマンドの実行には、CloudTrail の料金はかかりません。

CloudTrail Lake と イベントデータストア

[CloudTrail イベント \(管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベント\)](#)、[CloudTrail Insights イベント](#)、[AWS Audit Manager 証拠](#)、[AWS Config 設定項目](#)、または[外部イベント AWS](#)をログに記録するイベントデータストアを作成できます。

イベントデータストアは AWS リージョン、現在の または AWS アカウント AWS リージョン 内のすべてのからのイベントをログに記録できます。外部から統合イベントをログ記録するために使用するイベントデータストアは、1 つのリージョンのみ AWS にする必要があります。マルチリージョンイベントデータストアにすることはできません。

で組織を作成した場合は AWS Organizations、その組織内のすべてのアカウントのすべてのイベントをログに記録する組織イベントデータストアを作成できます。AWS 組織のイベントデータストアを、すべての AWS リージョンまたは現在のリージョンに適用できます。組織のイベントデータストアは管理アカウントまたは委任された管理者アカウントで作成する必要があり、組織への適用として指定した場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントに自動的に適用されます。メンバーアカウントは、組織のイベントデータストアを表示することも、これを変更または削除することもできません。組織のイベントデータストアを使用して、の外部からイベントを収集することはできません AWS。詳細については、「[組織のイベントデータストアについて](#)」を参照してください。

デフォルトでは、イベントデータストア内のすべてのイベントは CloudTrail によって暗号化されます。イベントデータストアを設定するときに、独自の AWS KMS keyを使用するかどうかを選択できます。独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。イベント

データストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。詳細については、「[AWS KMS キーを使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化 \(SSE-KMS\)](#)」を参照してください。

次の表は、イベントデータストアで実行できるタスクに関する情報を示しています。

タスク	説明
ダッシュボードの表示と作成	CloudTrail Lake ダッシュボードを使用して、アカウント内のイベントデータストアのイベントトレンドを確認できます。マネージドダッシュボードを表示したり、カスタムダッシュボードを作成したり、Highlights ダッシュボードを有効にして、CloudTrail Lake によってキュレートおよび管理されるイベントデータのハイライトを表示したりできます。
管理イベントのログ記録	読み取り専用、書き込み専用、またはすべての管理イベントをログに記録するようにイベントデータストアを設定します。イベントデータストアのデフォルトでは、管理イベントがログに記録されます。 管理イベントは、高度なイベントセレクトアフィールド <code>eventName</code>、<code>eventSource</code>、<code>eventType</code>、<code>readOnly</code>、<code>sessionCredentialFromConsole</code>、および <code>userIdentity.arn</code> でフィルタリングできます。
データイベントのログを記録する	高度なイベントセクタを使用して詳細なセクタを作成し、関心のあるデータイベントのみをログに記録することができます。例えば、<code>eventName</code> フィールドでフィルタリングして特定の API コールのログ記録を含めたり除外することができ、これにより、コストを制御できます。詳細については、「高度なイベントセクタを使用してデータイベントをフィルタする」を参照してください。
ネットワークアクティビティイベントのログ記録	ネットワークアクティビティイベントのログを記録するようにイベントデータストアを設定します。高度なイベントセクタを使用して、 <code>eventName</code> 、 <code>errorCode</code> 、および <code>vpcEndpointId</code> フィールドをフィルタリングし、関心のあるデータイベントのみをログ記録することができます。

タスク	説明
Insights イベントのログを記録する	Insights イベントをログ記録するようにイベントデータストアを設定し、管理 API コールに関連する異常なアクティビティを特定し応答できるようにします。詳細については、「CloudTrail Insights の使用」を参照してください。 Insights イベントには追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。詳細については、AWS CloudTrail の料金を参照してください。
証跡イベントのコピー	証跡イベントを 新規 または 既存 のイベントデータストアにコピーして、証跡にログが記録されたイベントのポイントインタイムスナップショットを作成できます。
イベントデータストアでのフェデレーションを有効にする	イベントデータストアをフェデレーションして、AWS Glue データカタログ のイベントデータストアに関連付けられたメタデータを表示し、Amazon Athena を使用してイベントデータに対して SQL クエリを実行できます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。
イベントデータストアでのイベント取り込みを停止または開始する	CloudTrail の管理イベントとデータイベント、または AWS Config 設定項目を収集するイベントデータストアでのイベントの取り込みを停止および開始できます。
AWS外のイベントソースとの統合を作成する	CloudTrail Lake 統合を使用して、オンプレミスまたはクラウド、仮想マシン AWS、コンテナでホストされている社内アプリケーションや SaaS アプリケーションなど、ハイブリッド環境の任意のソースから、の外部からユーザーアクティビティデータをログに記録して保存できます。利用可能な統合パートナーの詳細については、「 AWS CloudTrail Lake Integrations 」を参照してください。
CloudTrail コンソールで Lake サンプルクエリを表示する	CloudTrail コンソールには、独自クエリの作成を開始するために役立つ、サンプルクエリが多数用意されています。

タスク	説明
クエリを作成または編集する	CloudTrail のクエリは SQL で作成されます。クエリは、Cloud Trail Lake の [Editor] (エディタ) タブで、SQL でクエリを最初から記述するか、保存されたクエリ、またはサンプルクエリを開いて編集することによって構築できます。
クエリ結果を S3 バケットに保存する	クエリの実行後に、クエリ結果を S3 バケットに保存できます。
保存されたクエリ結果のダウンロード	保存された CloudTrail Lake クエリ結果を含む CSV ファイルをダウンロードできます。
保存されたクエリ結果の検証	CloudTrail がクエリ結果を S3 バケットに配信した後、クエリ結果が変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断するには、CloudTrail クエリ結果の整合性の検証を使用することができます。

CloudTrail Lake の詳細については、「[AWS CloudTrail Lake の使用](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake のイベントデータストアとクエリには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。Lake でクエリを実行すると、スキャンされたデータ量に基づいて料金が発生します。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake ダッシュボード

CloudTrail Lake ダッシュボードを使用して、アカウント内のイベントデータストアのイベントトレンドを確認できます。CloudTrail Lake には、次のタイプのダッシュボードが用意されています。

- マネージドダッシュボード - マネージドダッシュボードを表示して、管理イベント、データイベント、または Insights イベントを収集するイベントデータストアのイベントトレンドを確認できます。これらのダッシュボードは自動的に利用可能になり、CloudTrail Lake によって管理されます。CloudTrail は 14 種類のマネージドダッシュボードを提供しています。マネージドダッシュボードは手動で更新できます。これらのダッシュボードのウィジェットを変更、追加、削除する

ことはできませんが、ウィジェットを変更したり、更新スケジュールを設定したりする場合は、マネージドダッシュボードをカスタムダッシュボードとして保存できます。

- カスタムダッシュボード - カスタムダッシュボードでは、任意のイベントデータストアタイプのイベントをクエリできます。カスタムダッシュボードには最大 10 個のウィジェットを追加できます。カスタムダッシュボードを手動で更新することも、更新スケジュールを設定することもできます。
- Highlights ダッシュボード - Highlights ダッシュボードを有効にして、アカウントのイベントデータストアによって収集された AWS アクティビティの概要を一目で確認します。Highlights ダッシュボードは CloudTrail によって管理されており、アカウントに関連するウィジェットが含まれています。Highlights ダッシュボードに表示されるウィジェットは、アカウントごとに異なります。これらのウィジェットには、検出された異常なアクティビティや異常が表示される可能性があります。例えば、Highlights ダッシュボードには、[合計クロスアカウントアクセスウィジェット]を含めることができます。このウィジェットは、異常なクロスアカウントアクティビティが増加しているかどうかを示します。CloudTrail は 6 時間ごとに Highlights ダッシュボードをアップデートします。ダッシュボードには、前回のアップデートからのデータのうち最後の 24 時間分が表示されます。

各ダッシュボードは 1 つ以上のウィジェットで構成され、各ウィジェットは SQL クエリを表します。

詳細については、「[CloudTrail Lake ダッシュボード](#)」を参照してください。

CloudTrail 証跡

証跡とは、指定した Amazon S3 バケットにイベントを配信できる設定のことです。[Amazon CloudWatch Logs](#) および [Amazon EventBridge](#) を使用して、証跡のイベントを配信および分析することもできます。

証跡は、CloudTrail 管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベント、および Insights イベントをログに記録できます。

AWS アカウントのマルチリージョンとシングルリージョンの両方の証跡を作成できます。

マルチリージョン証跡

マルチリージョン証跡を作成すると、CloudTrail は [有効](#) AWS リージョン になっているすべてのリージョンにイベントを記録し、指定した S3 バケットに CloudTrail イベントログファイルを配信します。ベストプラクティスとして、マルチリージョン証跡を作成することをお

勧めします。マルチリージョン証跡は、すべての有効になっているリージョンのアクティビティをキャプチャするからです。CloudTrail コンソールを使用して作成する証跡はすべてマルチリージョン証跡になります。を使用して、単一リージョンの証跡をマルチリージョンの証跡に変換できます AWS CLI。詳細については[マルチリージョン証跡とオプトインリージョンを理解する](#)、[コンソールでの証跡の作成](#)、および[単一リージョンの証跡からマルチリージョンの証跡への変換](#)を参照してください。

単一リージョンの証跡

単一リージョンの証跡を作成すると、CloudTrail はそのリージョンにのみイベントを記録します。次に、指定した Amazon S3 バケットに CloudTrail イベントログファイルが渡されます。AWS CLIを使用する際は、単一のリージョンの証跡のみを作成することができます。追加で単一の証跡を作成した場合、同じ S3 バケットまたは別のバケットに CloudTrail イベントログファイルを配信する証跡を持つことができます。これは、AWS CLI または CloudTrail API を使用して証跡を作成するときのデフォルトのオプションです。詳細については、「[を使用した証跡の作成、更新、管理 AWS CLI](#)」を参照してください。

Note

どちらのタイプの証跡でも、任意のリージョンから Amazon S3 バケットを指定できます。

で組織を作成した場合は AWS Organizations、その組織内のすべてのアカウントのすべてのイベントを記録する組織の証跡を作成できます。AWS 組織の証跡は、すべての AWS リージョン、または現在のリージョンに適用できます。組織の証跡は管理アカウントまたは委任された管理者アカウントで作成する必要があり、組織への適用として指定されている場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントに自動的に適用されます。メンバーアカウントは組織の証跡を表示できますが、これを変更または削除することはできません。デフォルトでは、メンバーアカウントは Amazon S3 バケット内にある組織の証跡のログファイルにアクセスできません。

デフォルトでは、CloudTrail コンソールで証跡を作成すると、イベントログファイルとダイジェストファイルは KMS キーで暗号化されます。[SSE-KMS 暗号化] を有効にしない場合、イベントログファイルとダイジェストファイルは Amazon S3 サーバー側の暗号化 (SSE) を使用して暗号化されます。バケットにログファイルを任意の期間、保存することができます。また、Amazon S3 ライフサイクルのルールを定義して、自動的にログファイルをアーカイブまたは削除することもできます。ログファイルの配信と確認に関する通知が必要な場合は、Amazon SNS 通知を設定できます。

CloudTrail は、ログファイルを 1 時間に複数回、約 5 分ごとに発行します。これらのログファイルには、CloudTrail をサポートするアカウントのサービスからの API コールが含まれています。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているサービスと統合](#)」を参照してください。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されません。詳細については、「[AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント](#)」をご覧ください。

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベントには標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

CloudTrail は、ユーザーまたは AWS のサービスによりユーザーに代わって直接行われたアクションをキャプチャします。例えば、CloudFormation CreateStack 呼び出しにより、CloudFormation テンプレートの必要に応じて Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon EBS、またはその他の サービスへの追加の API 呼び出しが発生する可能性があります。この動作は正常であり、想定されています。アクションが CloudTrail イベントの `invokedby` フィールドを持つ AWS サービスによって実行されたかどうかを特定できます。

次の表は、証跡で実行できるタスクに関する情報を示しています。

タスク	説明
管理イベントのログ記録	読み取り専用、書き込み専用、またはすべての管理イベントをログに記録するように証跡を設定します。
データイベントのログを記録する	高度なイベントセレクト を使用して詳細なセレクトを作成し、関心のあるデータイベントのみをログに記録することができます。例えば、 <code>eventName</code> フィールドでフィルタリングして特定の API コールのログ記録を含めたり除外することができ、これにより、コストを制御できます。詳細については、「 高度なイベン

タスク	説明
	トセクタを使用してデータイベントをフィルタする 」を参照してください。
ネットワークアクティビティイベントのログ記録	ネットワークアクティビティイベントを記録するように証跡を設定します。高度なイベントセクタを設定して、eventName、errorCode、および vpcEndpointId フィールドをフィルタリングし、関心のあるデータイベントのみをログ記録することができます。
Insights イベントのログを記録する	管理 API コールに関連する異常なアクティビティを特定して応答できるように、インサイトイベントを記録するように証跡を設定します。 Insights イベントには追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。詳細については、「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。
Insights イベントの表示	証跡で CloudTrail Insights を有効にした後、CloudTrail コンソールまたは AWS CLI を使用して最大 90 日間 Insights イベントを表示できます。
Insights イベントのダウンロード	証跡で CloudTrail Insights を有効にすると、過去 90 日間までの証跡の Insights イベントを含む CSV ファイルまたは JSON ファイルをダウンロードできます。
証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーする	既存の証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーして、証跡に記録されたイベントの point-in-time スナップショットを作成できます。

タスク	説明
Amazon SNS トピックを作成してサブスクライブする	バケットへのログファイルの配信に関する通知を受信するにはトピックを受信登録します。Amazon SNS は、Amazon Simple Queue Service でのプログラムによる通知を含む複数の方法で通知できます。  Note すべてのリージョンのログファイル配信に関する SNS 通知を受信するときは、証跡の SNS トピックを 1 つのみ指定します。すべてのイベントをプログラムで処理する場合は、「CloudTrail Processing Library の使用」を参照してください。
ログファイルの表示	S3 バケットからログファイルを検索してダウンロードします。
CloudWatch Logs を使用したイベントのモニタリング	CloudWatch Logs にイベントを送信するように証跡を設定できます。CloudWatch Logs を使用して、アカウントで特定の API コールとイベントをモニタリングできます。  Note マルチリージョン証跡を、イベントを CloudWatch Logs ロググループに送信するように設定すると、CloudTrail は、すべてのリージョンから単一のロググループにイベントを送信します。

タスク	説明
SSE-KMS 暗号化を有効にする	KMS キーを使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化すると、CloudTrail データのセキュリティをさらに強化できます。
ログファイル整合性の有効化	ログファイルの整合性の検証により、CloudTrail によって配信されてからログファイルが変更されていないことを確認できます。
他の AWS アカウントアカウントとのログファイルの共有	アカウント間でログファイルを共有することができます。
複数のアカウントからのログの集約	複数のアカウントからのログファイルを単一のバケットに集約できます。
パートナーソリューションの使用	CloudTrail と統合されたパートナーソリューションで CloudTrail 出力を分析します。パートナーソリューションでは、変更の追跡、トラブルシューティング、セキュリティ分析などの幅広い機能セットが提供されます。

証跡を作成すると、進行中の管理イベントのコピーを 1 つ無料で CloudTrail から S3 バケットに配信できますが、Amazon S3 ストレージには料金がかかります。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。Amazon S3 の料金に関する詳細については、「[Amazon S3 の料金](#)」を参照してください。

CloudTrail Insights イベント

AWS CloudTrail Insights は、CloudTrail 管理イベントを継続的に分析することで、API コールレートと API エラーレートに関連する異常なアクティビティ AWS を特定して応答するのに役立ちます。CloudTrail Insights は、ベースラインとも呼ばれる API コール量と API エラー率の通常のパターンを分析し、コール量や API エラー率が通常のパターン外にある場合に Insights イベントを生成します。API コール率に関する Insights イベントは、write 管理 API に対して生成されます。一方、API エラー率に関する Insights イベントは、read と write の両方の管理 API に対して生成されます。

CloudTrail 証跡とイベントデータストアのデフォルトでは、Insights イベントはログに記録されません。証跡またはイベントデータストアを設定して、Insights イベントをログに記録するようにする必要があります。詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用した Insights イベントのログ記録](#)」および「[を使用した Insights イベントのログ記録 AWS CLI](#)」を参照してください。

Insights イベントには追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

証跡の Insights イベントとイベントデータストアの表示

CloudTrail は証跡とイベントデータストアの両方で Insights イベントをサポートしていますが、Insights イベントを表示およびアクセスする方法にはいくつかの違いがあります。

証跡の Insights イベントの表示

証跡で Insights イベントを有効にしており、CloudTrail が異常なアクティビティを検出した場合、Insights イベントが証跡のための宛先 S3 バケットにある異なるフォルダまたはプレフィックスに記録されます。CloudTrail コンソールで Insights イベントを表示すると、インサイトのタイプとインシデント期間も確認できます。詳細については、「[コンソールを使用して証跡の Insights イベントを表示する](#)」を参照してください。

証跡で CloudTrail Insights を初めて有効にした後、証跡で Insights イベントを有効にしてから CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 36 時間かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

イベントデータストアの Insights イベントの表示

CloudTrail Lake で Insights イベントを記録するには、Insights イベントをログ記録する送信先イベントデータストアと、Insights を有効にして管理イベントをログ記録するソースイベントデータストアが必要です。詳細については、「[コンソールで Insights イベントのイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

ソースイベントデータストアで CloudTrail Insights を初めて有効にした後、CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 7 日かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

ソースイベントデータストアで CloudTrail Insights を有効にしており、CloudTrail が異常なアクティビティを検出した場合、CloudTrail は送信先イベントデータストアに Insights イベントを配信します。その後、Insights イベントに関する情報を取得するために宛先のイベントデータストアにクエリ

を実行したり、オプションとしてクエリ結果を S3 バケットに保存したりできます。詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用してトレイルを編集する](#)」および「[CloudTrail コンソールにサンプルクエリを表示する](#)」を参照してください。

送信先イベントデータストアの Insights イベントを可視化するために、[Insights イベント] ダッシュボードを表示することができます。Lake ダッシュボードの詳細については、「[CloudTrail Lake ダッシュボード](#)」を参照してください。

CloudTrail チャンネル

CloudTrail は次の 2 つのタイプのチャンネルをサポートしています。

外のイベントソースとの CloudTrail Lake 統合のチャンネル AWS

CloudTrail Lake はチャンネルを使用して、CloudTrail と連携する外部パートナー、または独自のソースから、の外部から CloudTrail Lake AWS にイベントを取り込みます。チャンネルを作成するときは、チャンネルソースから送信されるイベントを保存するイベントデータストアを 1 つまたは複数選択します。送信先イベントデータストアがアクティビティイベントをログ記録するように設定している間は、必要に応じてチャンネルの送信先イベントデータストアを変更できます。外部パートナーからのイベント用のチャンネルを作成するときは、パートナーまたはソースアプリケーションにチャンネル ARN を提供します。チャンネルにアタッチされたリソースポリシーにより、ソースはチャンネルを介してイベントを送信できます。詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[の外部でイベントソースとの統合を作成する AWS](#)」および「[CreateChannel](#)」を参照してください。

サービスにリンクされたチャンネル

AWS のサービスは、ユーザーに代わって CloudTrail イベントを受信するサービスにリンクされたチャンネルを作成できます。サービスにリンクされたチャンネルを作成する AWS サービスは、チャンネルの高度なイベントセレクトを設定し、チャンネルがすべてのリージョンに適用されるか、現在のリージョンに適用されるかを指定します。

[CloudTrail コンソール](#) または [AWS CLI](#) を使用して、AWS のサービスが作成した CloudTrail サービスにリンクされたチャンネルに関する情報を表示できます。

CloudTrail のコンセプト

このセクションでは、CloudTrail に関連する概念について簡単に説明します。

概念:

- [CloudTrail のイベント](#)
- [イベント履歴](#)
- [追跡](#)
- [組織の証跡](#)
- [CloudTrail Lake とイベントデータストア](#)
- [CloudTrail インサイト](#)
- [タグ](#)
- [AWS Security Token Service および CloudTrail](#)
- [グローバルサービスイベント](#)

CloudTrail のイベント

CloudTrail のイベントは、AWS アカウントのアクティビティの記録です。このアクティビティは、IAM アイデンティティによるアクション、または CloudTrail が監視するサービスです。CloudTrail イベントは、AWS SDKs AWS マネジメントコンソール、コマンドラインツール、およびその他の AWS サービスを通じて行われた API と非 API アカウントアクティビティの両方の履歴を提供します。

CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、イベントは特定の順序で表示されません。

CloudTrail は 4 種類のイベントをログに記録します。

- [管理イベント](#)
- [データイベント](#)
- [ネットワークアクティビティイベント](#)
- [Insights イベント](#)

すべてのイベントタイプで、CloudTrail JSON ログ形式が使用されます。

デフォルトでは、証跡とイベントデータストアは管理イベントをログ記録しますが、データイベントまたは Insights イベントは記録しません。

CloudTrail と AWS のサービスの統合方法については、「」を参照してください [AWS CloudTrail のサービスピックアップ](#)。

管理イベント

管理イベントは、AWS アカウントのリソースで実行される管理オペレーションに関する情報を提供します。これらのイベントは、コントロールプレーンオペレーションとも呼ばれます。

管理イベントには、次のようなものがあります。

- セキュリティの設定 (API AWS Identity and Access Management AttachRolePolicy オペレーションなど)。
- デバイスの登録 (例: Amazon EC2 CreateDefaultVpc API オペレーション)。
- データをルーティングするルールの設定 (例: Amazon EC2 CreateSubnet API オペレーション)。
- ログ記録の設定 (API AWS CloudTrail CreateTrail オペレーションなど)。

管理イベントは、アカウントで発生する非 API イベントを含む場合もあります。例えば、ユーザーがアカウントにサインインすると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントをログに記録します。詳細については、「[CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント](#)」を参照してください。

デフォルトでは、CloudTrail 証跡と CloudTrail Lake イベントデータはログ管理イベントを保存します。管理イベントのログ記録に関する詳細については、「[管理イベントのログ記録](#)」を参照してください。

データイベント

データイベントでは、リソース上またはリソース内で実行されたリソースオペレーションについての情報が得られます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。データイベントは、多くの場合、高ボリュームのアクティビティです。

データイベントには、次のようなものがあります。

- S3 バケット内のオブジェクトに対する [Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ](#) (例: GetObject、DeleteObject、PutObject API オペレーション)。
- AWS Lambda 関数実行アクティビティ (InvokeAPI)。
- 外部からの AWS イベントをログに記録するために使用される [CloudTrail Lake チャンネル](#) での CloudTrail [PutAuditEvents](#) アクティビティ。
- トピックに関する Amazon SNS [Publish](#) および [PublishBatch](#) API オペレーション。

証跡およびイベントデータストアで利用できるリソースタイプは、以下の表のとおりです。[リソースタイプ (コンソール)] 列には、コンソールで適切な選択項目が表示されます。resources.type 値列には、AWS CLI または CloudTrail APIs を使用して、証跡またはイベントデータストアにそのタイプのデータイベントを含めるように指定するresources.type値が表示されます。

証跡の場合、ベーシックまたは高度なイベントセレクトタを使用して、汎用バケット、Lambda 関数、DynamoDB テーブル (表の最初の 3 行に表示) の Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログを記録することができます。残りの行に表示されるリソースタイプをログに記録するには、高度なイベントセレクトタのみを使用できます。

イベントデータストアの場合、データイベントを含めるには、詳細イベントセレクトタのみを使用できます。

でサポートされるデータイベント AWS CloudTrail

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon RDS	DB クラスターでの Amazon RDS API アクティビティ 。	[RDS Data API – DB クラスター]	AWS::RDS::DBCluster
Amazon S3	汎用バケット内のオブジェクトに対する Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ (例: GetObject、DeleteObject、PutObject API オペレーション)。	S3	AWS::S3::Object
Simple Storage Service (Amazon S3)	アクセスポイントでの Amazon S3 API アクティビティ 。	S3 アクセスポイント	AWS::S3::AccessPoint

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon S3	ディレクトリバケット内のオブジェクトに対する Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ (例: GetObject、DeleteObject、PutObject API オペレーション)。	[S3 Express]	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	CompleteMultipartUpload および GetObject への呼び出しなどの Amazon S3 Object Lambda アクセスポイント API アクティビティ 。	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	ボリュームに関する Amazon FSx API アクティビティ。	FSx ボリューム	AWS::FSx::Volume
Amazon S3 Tables	テーブル に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 テーブル	AWS::S3Tables::Table
Amazon S3 Tables	テーブルバケット に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 テーブルバケット	AWS::S3Tables::TableBucket

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon S3 Vectors	ベクトルバケット に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 ベクトルバケット	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Amazon S3 Vectors	ベクトルインデックス に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 ベクトルインデックス	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 on Outposts	Amazon S3 on Outposts オブジェクトレベル API アクティビティ。	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SNS	プラットフォームエンドポイントでの Amazon SNS Publish API オペレーション。	SNS プラットフォームエンドポイント	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	トピックに関する Amazon SNS Publish および PublishBatch API オペレーション。	SNS トピック	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	メッセージでの Amazon SQS API アクティビティ 。	SQS	AWS::SQS::Queue
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain インスタンスの API アクティビティ。	[Supply Chain]	AWS::SCN::Instance

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon SWF	ドメイン での Amazon SWF API アクティビティ 。	[SWF ドメイン]	AWS::SWF::Domain
AWS AppConfig	StartConfigurationSession や への呼び出しなどの設定オペレーションの AWS AppConfig API アクティビティ GetLatestConfiguration 。	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AppSync GraphQL API での APIs AWS AppSync アクティビティ 。	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	クラスターリソースに関する Amazon Aurora DSQL API アクティビティ。	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster
AWS B2B データ交換	GetTransformerJob および StartTransformerJob の呼び出しなど、Transformer 操作の B2B データ交換 API アクティビティ。	B2B データ交換	AWS::B2BI::Transformer

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Backup	AWS Backup 検索ジョブでの検索データ API アクティビティ。	AWS Backup 検索データ APIs	AWS::Backup::SearchJob
Amazon Bedrock	エージェントエイリアスでの Amazon Bedrock API アクティビティ 。	Bedrock エージェントエイリアス	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	非同期呼び出しに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 非同期呼び出し	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	フローエイリアスでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock フローエイリアス]	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	ガードレールでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock ガードレール]	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	インラインエージェントに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 呼び出しインラインエージェント	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	ナレッジベースでの Amazon Bedrock API アクティビティ 。	Bedrock ナレッジベース	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	モデルでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock モデル]	AWS::Bedrock::Model

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	プロンプトに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock プロンプト	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	セッションに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock セッション	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	フロー実行に関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock フロー実行	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	自動推論ポリシーに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 自動推論ポリシー	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy
Amazon Bedrock	自動推論ポリシーバージョンに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 自動推論ポリシーバージョン	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock データ自動化プロジェクト API アクティビティ。	Bedrock データ自動化プロジェクト	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Bedrock データ自動化呼び出し API アクティビティ。	Bedrock データ自動化呼び出し	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock データ自動化プロファイル API アクティビティ。	Bedrock データ自動化プロファイル	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ブループリント API アクティビティ。	Bedrock ブループリント	AWS::Bedrock::Blueprint
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Code-Interpreter API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Code Interpreter	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Browser API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Browser	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ワークロードアイデンティティ API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore ワークロード ID	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ワークロードアイデンティティディレクトリ API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore ワークロード ID ディレクトリ	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock トークンボルト API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore トークンボルト	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ランタイム API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Runtime-Endpoint API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Runtime-Endpoint	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Gateway API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore ゲートウェイ	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Memory API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Memory	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock OAuth2 CredentialProvider API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore OAuth2 CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Browser-Custom API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Browser-Custom	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Code-Interpreter-Custom API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-Code-Interpreter-Custom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Tool API アクティビティ。	Bedrock ツール	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	名前空間 での AWS Cloud Map API アクティビティ 。	AWS Cloud Map 名前空間	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	サービス での AWS Cloud Map API アクティビティ 。	AWS Cloud Map service	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	KeyValueStore での CloudFront API アクティビティ。	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS CloudTrail	外部からの AWS イベントをログに記録するために使用される CloudTrail Lake チャネル での CloudTrail PutAuditEvents アクティビティ。	[CloudTrail チャネル]	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	メトリクスに対する Amazon CloudWatch API アクティビティ 。	[CloudWatch メトリクス]	AWS::CloudWatch::Metric

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon CloudWatch Network Flow Monitor	モニターに関する Amazon CloudWatch Network Flow Monitor API アクティビティ。	Network Flow Monitor モニター	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Amazon CloudWatch Network Flow Monitor	範囲に関する Amazon CloudWatch Network Flow Monitor API アクティビティ。	Network Flow Monitor の範囲	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	アプリモニターでの Amazon CloudWatch RUM API アクティビティ。	[RUM アプリモニター]	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	プロファイリンググループに関する CodeGuru Profiler API アクティビティ。	CodeGuru Profiler プロファイリンググループ	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	カスタマイズでの Amazon CodeWhisperer API アクティビティ。	CodeWhisperer のカスタマイズ	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	プロファイル上の Amazon CodeWhisperer API アクティビティ。	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Cognito	Amazon Cognito アイデンティティプール に対する Amazon Cognito API アクティビティ。	Cognito アイデンティティプール	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange アセットに対する API アクティビティ。	[Data Exchange アセット]	AWS::DataExchange::Asset
Amazon Data Firehose	Amazon Data Firehose 配信ストリーム API アクティビティ。	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS Deadline Cloud	フリートでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud フリート	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	ジョブでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud ジョブ	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	キューでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud キュー	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	ワーカーに対する Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud ワーカー	AWS::Deadline::Worker

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon DynamoDB	テーブルでの Amazon DynamoDB アイテムレベルの API アクティビティ (例: PutItem、DeleteItem、および UpdateItem API オペレーション)。  Note ストリームが有効になっているテーブルの場合、データイベントの resources フィールドには AWS::DynamoDB::Stream と AWS::DynamoDB::Table の両方が含まれます。resources.type に AWS::DynamoDB::Table を指定すると、デフォルトで	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

AWS のサー ビス	説明	リソースタイ プ (コンソー ル)	resources.type 値
	DynamoDB テーブルと DynamoDB ストリーム イベントの両方がログ記録されます。ストリー ムイベントを除外するには、eventName フィールドにフィルタを追加します。		
Amazon DynamoDB	ストリームに対する Amazon DynamoDB API アクティビティ	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
Amazon Elastic Block Store	Amazon EBS スナップショットの PutSnapshotBlock、GetSnapshotBlock、および ListChangedBlocks などの Amazon Elastic Block Store (EBS) ダイレクト API。	Amazon EBS ダイレクト API	AWS::EC2::Snapshot

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Elastic Compute Cloud	Amazon EC2 Instance Connect エンドポイント API アクティビティ。	EC2 インスタンス接続エンドポイント	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	コンテナインスタンスに関する Amazon Elastic Container Service API アクティビティ。	ECS コンテナインスタンス	AWS::ECS::ContainerInstance
アマゾン エラスティック Kubernetes サービス	ダッシュボードに関する Amazon Elastic Kubernetes Service API アクティビティ。	Amazon Elastic Kubernetes Service ダッシュボード	AWS::EKS::Dashboard
Amazon EMR	ログ先行書き込みワークスペースでの Amazon EMR API アクティビティ 。	EMR ログ先行書き込みワークスペース	AWS::EMRWALES::Workspace
AWS エンドユーザーメッセージング SMS	発信元 ID AWS に対するエンドユーザーメッセージング SMS API アクティビティ。	[SMS Voice 発信元 ID]	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS エンドユーザーメッセージング SMS	メッセージに対する AWS エンドユーザーメッセージング SMS API アクティビティ。	SMS Voice メッセージ	AWS::SMSVoice::Message

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS エンドユーザーメッセージング ソーシャル	電話番号 IDs に対する AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル API アクティビティ 。	[ソーシャルメッセージ電話番号 ID]	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS エンドユーザーメッセージング ソーシャル	AWS Waba IDs でのエンドユーザーメッセージングソーシャル API アクティビティ。	ソーシャルメッセージング Waba ID	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon FinSpace	環境に対する Amazon FinSpace API アクティビティ 。	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon GameLift Streams	アプリケーションに関する Amazon GameLift Streams ストリーミング API アクティビティ 。	GameLift Streams アプリケーション	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	ストリームグループに関する Amazon GameLift Streams ストリーミング API アクティビティ 。	GameLift Streams ストリームグループ	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Lake Formation によって作成されたテーブルに対する API アクティビティ。	Lake Formation	AWS::Glue::Table

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon GuardDuty	検出器 に対する Amazon GuardDuty API アクティビティ。	GuardDuty デテクター	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	データストアでの AWS HealthImaging API アクティビティ。	[医療用画像データストア]	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging イメージセット API アクティビティ。	MedicalImaging イメージセット	AWS::MedicalImaging::ImageSet
AWS IoT	証明書 に対する AWS IoT API アクティビティ 。	IoT 証明書	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	モノ に対する AWS IoT API アクティビティ 。	[IoT モノ]	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	コンポーネントバージョンの Greengrass コアデバイスからの Greengrass API アクティビティ 。  Note Greengrass はアクセス拒否イベントのログを記録しません。	[IoT Greengrass コンポーネントバージョン]	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS IoT Greengrass Version 2	デプロイ上の Greengrass コアデバイスからの Greengrass API アクティビティ 。  Note Greengrass はアクセス拒否イベントのログを記録しません。	[IoT Greengrass デプロイ]	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	アセット 上の IoT SiteWise API アクティビティ 。	[IoT SiteWise アセット]	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	時系列 上の IoT SiteWise API アクティビティ 。	[IoT SiteWise 時系列]	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise アシスタント	会話に関する Sitewise Assistant API アクティビティ。	Sitewise Assistant の会話	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	エンティティ 上の IoT TwinMaker API アクティビティ。	[IoT TwinMaker エンティティ]	AWS::IoTtwinmaker::Entity

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS IoT TwinMaker	ワークスペース 上の IoT TwinMaker API アクティビティ。	[IoT TwinMaker ワークスペース]	AWS::IoT::TwinMaker::Workspace
Amazon Kendra インテリジェント ランキング	リスコア実行プラン に対する Amazon Kendra Intelligent Ranking API アクティビティ。	Kendra ランキング	AWS::Kendra::Ranking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	テーブル上の Amazon Keyspaces API アクティビティ 。	[Cassandra テーブル]	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	Cassandra CDC ストリームに関する Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) API アクティビティ。	Cassandra CDC ストリーム	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	ストリーム 上の Kinesis Data Streams API アクティビティ。	[Kinesis ストリーム]	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	ストリームコンシューマー 上の Kinesis Data Streams API アクティビティ。	[Kinesis ストリームコンシューマー]	AWS::Kinesis::StreamConsumer

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Kinesis Video Streams	GetMedia や PutMedia への呼び出しなど、ビデオストリーム上の Amazon Kinesis API アクティビティ。	Kinesis ビデオストリーム	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon Kinesis Video Streams	Kinesis Video Streams ビデオシグナリングチャネル API アクティビティ。	Kinesis ビデオシグナリングチャネル	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
AWS Lambda	AWS Lambda 関数実行アクティビティ (InvokeAPI)。	Lambda	AWS::Lambda::Function
Amazon Location Maps	Amazon Location Maps API アクティビティ。	ジオマップ	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location の場所	Amazon Location Places API アクティビティ。	ジオプレイス	AWS::GeoPlaces::Provider
Amazon Location Routes	Amazon Location Routes API アクティビティ。	ジオルート	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	ML モデルの機械学習 API アクティビティ。	[機械学習 MIModel]	AWS::MachineLearning::MLModel

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Managed Blockchain	ネットワーク上の Amazon Managed Blockchain API アクティビティ。	Managed Blockchain ネットワーク	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	eth_getBalance や eth_getBlockByNumber などの Ethereum ノードに対する Amazon Managed Blockchain JSON-RPC コール。	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Amazon Managed Blockchain Query	Amazon Managed Blockchain Query API アクティビティ。	Managed Blockchain Query	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	環境に関する Amazon MWAA API アクティビティ。	マネージド Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment
Amazon Neptune Graph	Neptune Graph でのクエリ、アルゴリズム、ベクトル検索などのデータ API アクティビティ。	Neptune Graph	AWS::NeptuneGraph::Graph
Amazon One Enterprise	UKey の Amazon One Enterprise API アクティビティ。	[Amazon One UKey]	AWS::One::UKey

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon One Enterprise	ユーザーの Amazon One Enterprise API アクティビティ。	[Amazon One User]	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography エイリアスの API アクティビティ。	[Payment Cryptography Alias]	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography キーに対する API アクティビティ。	[Payment Cryptography Key]	AWS::PaymentCryptography::Key
Amazon Pinpoint	モバイルターゲティングアプリケーションに関する Amazon Pinpoint API アクティビティ。	モバイルターゲティングアプリケーション	AWS::Pinpoint::App
AWS Private CA	AWS Private CA Connector for Active Directory API アクティビティ。	AWS Private CA Active Directory 用コネクタ	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA SCEP API アクティビティ用のコネクタ。	AWS Private CA SCEP 用コネクタ	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Q Apps	Amazon Q Apps の Data API アクティビティ。	[Amazon Q Apps]	AWS::QApps::QApp

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Q Apps	Amazon Q Apps セッションに関する Data API アクティビティ。	Amazon Q Apps セッション	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	アプリケーション上の Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business アプリケーション	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	データソース上の Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business データソース	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	インデックスでの Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business インデックス	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	ウェブエクスペリエンスでの Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business ウェブエクスペリエンス	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Business	Amazon Q Business 統合 API アクティビティ。	Amazon Q Business 統合	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Developer	統合に関する Amazon Q Developer API アクティビティ。	Q Developer 統合	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	運用調査に関する Amazon Q Developer API アクティビティ 。	AIOps 調査グループ	AWS::AIOps::InvestigationGroup

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Quick	アクションコネクタでの Amazon Quick API アクティビティ。	AWS QuickSuite アクション	AWS::Quicksight::ActionConnector
Amazon Quick	Amazon Quick Flow API アクティビティ。	QuickSight フロー	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Amazon Quick FlowSession API アクティビティ。	QuickSight フローセッション	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	エンドポイントに関する Amazon SageMaker AI InvokeEndpointWithResponseStream アクティビティ。	SageMaker AI エンドポイント	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	特微量ストアに関する Amazon SageMaker AI アクティビティ。	SageMaker AI 特微量ストア	AWS::SageMaker::FeatureGroup
Amazon SageMaker AI	実験トライアルコンポーネント に関する Amazon SageMaker AI API アクティビティ。	SageMaker AI メトリクス実験トライアルコンポーネント	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
Amazon SageMaker AI	Amazon SageMaker AI MLflow API アクティビティ。	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Signer	署名ジョブに関する Signer API アクティビティ。	Signer 署名ジョブ	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	署名プロファイルに関する Signer API アクティビティ。	Signer 署名プロファイル	AWS::Signer::SigningProfile
Amazon Simple Email Service	設定セットに関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES 設定セット	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	E メール ID に関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES ID	AWS::SES::EmailIdentity
Amazon Simple Email Service	テンプレートに関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES テンプレート	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	ドメインに関する Amazon SimpleDB API アクティビティ。	SimpleDB ドメイン	AWS::SDB::Domain
AWS Step Functions	アクティビティに関する Step Functions API アクティビティ 。	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Step Functions	ステートマシンに関する Step Functions API アクティビティ 。	Step Functions ステートマシン	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	コントロールチャネルでの Systems Manager API アクティビティ 。	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	影響評価に関する Systems Manager API アクティビティ。	SSM 影響評価	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	マネージドノードでの Systems Manager API アクティビティ 。	Systems Manager マネージドノード	AWS::SSM::ManagedNode
Amazon Timestream	データベース上の Amazon Timestream Query API アクティビティ。	Timestream データベース	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	リージョナルエンドポイントに関する Amazon Timestream API アクティビティ。	Timestream リージョナルエンドポイント	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	テーブル上の Amazon Timestream Query API アクティビティ。	Timestream テーブル	AWS::Timestream::Table

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Verified Permissions	ポリシーストア上の Amazon Verified Permissions API アクティビティ。	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Amazon WorkSpaces Thin Client	デバイスでの WorkSpaces シンククライアント API アクティビティ。	シンククライアントデバイス	AWS::ThinClient::Device
Amazon WorkSpaces Thin Client	環境上の WorkSpaces シンククライアント API アクティビティ。	シンククライアント環境	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	トレース での X-Ray API アクティビティ 。	[X-Ray トレース]	AWS::XRay::Trace
Amazon AIDevOps	エージェントスペースでの AIDevOps API アクティビティ。	エージェントスペース	AWS::AIDevOps::AgentSpace
Amazon AIDevOps	関連付けに対する AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps の関連付け	AWS::AIDevOps::Association
Amazon AIDevOps	オペレーターアプリチームでの AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps オペレーターアプリチーム	AWS::AIDevOps::OperatorAppTeam
Amazon AIDevOps	パイプラインメタデータに対する AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps Pipelines メタデータ	AWS::AIDevOps::PipelineMetadata

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon AIDevOps	サービスでの AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps サービス	AWS::AIDevOps::Service
Amazon Bedrock	高度な最適化プロンプトジョブでの Bedrock API アクティビティ。	AdvancedOptimizePromptJob	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob
Amazon Bedrock AgentCore	評価者に対する Bedrock AgentCore API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore 評価者	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Amazon コスト最適化	プロファイルでの CloudOptimization API アクティビティ。	CloudOptimization プロファイル	AWS::CloudOptimization::Profile
Amazon コスト最適化	レコメンデーションに関する CloudOptimization API アクティビティ。	CloudOptimization の推奨事項	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	マルウェアスキャンでの GuardDuty API アクティビティ。	GuardDuty マルウェアスキャン	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	ワークフロー定義に対する Amazon NovaAct API アクティビティ。	ワークフロー定義	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	ワークフロー実行時の Amazon NovaAct API アクティビティ。	ワークフロー実行	AWS::NovaAct::WorkflowRun

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Redshift	クラスターでの Redshift API アクティビティ。	Amazon Redshift クラスター	AWS::Redshift::Cluster
Amazon サポート	テナントでの SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess テナント	AWS::SupportAccess::Tenant
Amazon サポート	信頼するアカウントの SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess 信頼アカウント	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Amazon サポート	信頼ロールに関する SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess 信頼ロール	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Amazon 変換	エージェントインスタンスの API アクティビティを変換します。	エージェントインスタンスを変換する	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon 変換カスタム	キャンペーンのカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom キャンペーン	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon 変換カスタム	会話のカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom 会話	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon 変換カスタム	ナレッジ項目のカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom ナレッジ項目	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon 変換カスタム	パッケージのカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom パッケージ	AWS::TransformCustom::Package

証跡またはイベントデータストアの作成時、デフォルトでは、データイベントは記録されません。CloudTrail データイベントを記録するには、アクティビティを収集する各リソースタイプを明示的に追加する必要があります。データイベントのログ記録の詳細については、「[データイベントをログ記録する](#)」を参照してください。

データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

ネットワークアクティビティイベント

CloudTrail ネットワークアクティビティイベントにより、VPC エンドポイント所有者は、プライベート VPC から への VPC エンドポイントを使用して行われた AWS API コールを記録できます AWS のサービス。ネットワークアクティビティイベントでは、VPC 内で実行されたリソースオペレーションについて知ることができます。

次のサービスのネットワークアクティビティイベントを記録できます。

- AWS AppConfig
- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- AWS B2B Data Interchange
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock
- 請求情報とコスト管理
- AWS 料金見積りツール
- AWS Cost Explorer
- AWS クラウドコントロール API

- AWS CloudHSM
- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Application Signals
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- AWS Data Exports
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- エラスティックロードバランシング
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge スケジューラ
- Amazon Fraud Detector
- AWS 無料利用枠
- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- AWS Invoicing
- Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)
- AWS KMS
- AWS Lake Formation

- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Business
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

Amazon S3 [マルチリージョンアクセスポイント](#)はサポートされていません。

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- Amazon Simple Workflow Service
- AWS Storage Gateway
- AWS Systems Manager Incident Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate
- AWS Transform
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail

証跡またはイベントデータストアの作成時、デフォルトでは、アクティビティイベントはログに記録されません。CloudTrail ネットワークアクティビティイベントを記録するには、アクティビティを収集するイベントソースを明示的に設定する必要があります。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

ネットワークアクティビティイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

Insights イベント

CloudTrail Insights イベントは、CloudTrail の管理アクティビティを分析し、AWS アカウントの異常な API コール率やエラー率のアクティビティをキャプチャします。Insights イベントは、関連する API、エラーコード、インシデント時間、統計情報などの関連情報を提供し、異常なアクティビティについて理解して対処するのに役立ちます。CloudTrail の証跡あるいはイベントデータストアでキャプチャされた他のタイプのイベントとは異なり、Insights イベントは、CloudTrail がアカウントの API 使用量またはエラー率のログ記録において通常の使用パターンとは大きく異なる変更を検出した場合にのみログ記録されます。詳細については、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。

Insights イベントを生成する可能性のあるアクティビティの例を次に示します。

- 通常、アカウントは Amazon S3 deleteBucket API コールを 1 分あたり 20 個までログに記録しますが、アカウントは 1 分あたり平均 100 個の deleteBucket API コールを開始しています。異常なアクティビティの開始時に Insights イベントが記録され、異常なアクティビティの終了を示すために別の Insights イベントが記録されます。
- 通常、アカウントは Amazon EC2 AuthorizeSecurityGroupIngress API のコールを 1 分あたり 20 個を記録しますが、アカウントは AuthorizeSecurityGroupIngress へのコールをまったく記録し始めていません。異常なアクティビティの開始時に Insights イベントが記録され、10 分後、以上にアクティビティが終了すると、異常なアクティビティの終了を示すために別の Insights イベントが記録されます。
- 通常は、アカウントで AWS Identity and Access Management API DeleteInstanceProfile に関する AccessDeniedException エラーのログ記録が 7 日間に 1 つもありません。アカウントが DeleteInstanceProfile API コールで 1 分あたり平均 12 AccessDeniedException エラーのログを記録し始めます。異常なエラーレート of アクティビティが発生した時に Insights イベントが記録されますが、この異常アクティビティの終了を示すために別の Insights イベントも記録されます。

これらの例は、説明のみを目的としています。結果はユースケースによって異なる場合があります。

CloudTrail Insights イベントをログ記録するには、新規または既存の証跡もしくはイベントデータストアにおいて、Insights イベントを明示的に有効化する必要があります。証跡の作成方法の詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を作成する](#)」を参照してください。イベントデータストアの

作成方法の詳細については、「[コンソールで Insights イベントのイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

Insights イベントには追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

イベント履歴

CloudTrail イベント履歴は、AWS リージョンにおける過去 90 日間の CloudTrail 管理 イベントの表示、検索、ダウンロード可能、および不変な記録を提供します。この履歴を使用して、AWS SDKs AWS マネジメントコンソール、コマンドラインツール、およびその他の AWS サービスの AWS アカウントで実行されたアクションを可視化できます。CloudTrail コンソールでイベント履歴の表示をカスタマイズするには、表示する列を選択します。詳細については、「[CloudTrail イベント履歴の操作](#)」を参照してください。

追跡

証跡とは、Amazon S3 バケット、およびオプションで [CloudWatch Logs](#) および [Amazon EventBridge](#) に CloudTrail イベントを配信できるようにするための設定です。証跡を使用して、配信する CloudTrail イベントを選択し、CloudTrail イベントログファイルを AWS KMS キーで暗号化し、ログファイル配信用の Amazon SNS 通知を設定できます。証跡の作成と管理の詳細については、「[の証跡の作成 AWS アカウント](#)」を参照してください。

マルチリージョン証跡と単一リージョン証跡

AWS アカウントのマルチリージョンとシングルリージョンの両方の証跡を作成できます。

マルチリージョン証跡

マルチリージョン証跡を作成すると、CloudTrail は [有効](#) AWS リージョン になっているすべてのリージョンにイベントを記録し、指定した S3 バケットに CloudTrail イベントログファイルを配信します。ベストプラクティスとして、マルチリージョン証跡を作成することをお勧めします。マルチリージョン証跡は、すべての有効になっているリージョンのアクティビティをキャプチャするからです。CloudTrail コンソールを使用して作成する証跡はすべてマルチリージョン証跡になります。を使用して、単一リージョンの証跡をマルチリージョンの証跡に変換できます AWS CLI。詳細については[マルチリージョン証跡とオプトインリージョンを理解する、コンソールでの証跡の作成](#)、および[単一リージョンの証跡からマルチリージョンの証跡への変換](#)を参照してください。

単一リージョンの証跡

単一リージョンの証跡を作成すると、CloudTrail はそのリージョンにのみイベントを記録します。次に、指定した Amazon S3 バケットに CloudTrail イベントログファイルが渡されます。AWS CLIを使用する際は、単一のリージョンの証跡のみを作成することができます。追加で単一の証跡を作成した場合、同じ S3 バケットまたは別のバケットに CloudTrail イベントログファイルを配信する証跡を持つことができます。これは、AWS CLI または CloudTrail API を使用して証跡を作成するときのデフォルトのオプションです。詳細については、「[を使用した証跡の作成、更新、管理 AWS CLI](#)」を参照してください。

Note

どちらのタイプの証跡でも、任意のリージョンから Amazon S3 バケットを指定できます。

マルチリージョン証跡には以下の利点があります。

- 証跡の設定は、[有効な](#) AWS リージョンすべてのに一貫して適用されます。
- 単一の Amazon S3 バケット AWS リージョン、およびオプションで CloudWatch Logs ロググループで有効になっているすべてのから CloudTrail イベントを受け取ります。
- 1 つの場所 AWS リージョン から有効になっているすべてのの証跡設定を管理します。

マルチリージョン証跡を作成すると、次の効果があります。

- CloudTrail は、アカウントアクティビティのログファイルを、[有効な](#) AWS リージョンすべてのから指定した単一の Amazon S3 バケットに配信し、オプションで CloudWatch Logs ロググループに配信します。
- 証跡に Amazon SNS トピックを設定した場合、有効になっているすべてののログファイル配信に関する SNS 通知 AWS リージョン がその 1 つの SNS トピックに送信されます。
- マルチリージョン証跡は、有効になっているすべてので確認できますが AWS リージョン、変更できるのは、その証跡が作成されたホームリージョンのみです。

証跡がマルチリージョンかシングルリージョンにかかわらず、Amazon EventBridge に送信されたイベントは、単一のイベントバスではなく、各リージョンの[イベントバス](#)で受信されます。

1 リージョンに対する複数の証跡

デベロッパー、セキュリティ担当者、IT 監査者など、関連するユーザーグループが複数ある場合は、1 つのリージョンに対して複数の証跡を作成できます。これにより、各グループがログファイルの独自のコピーを受け取れるようになります。

CloudTrail では、リージョンごとに 5 つの証跡がサポートされます。マルチリージョン証跡は、リージョンごとに 1 つの証跡としてカウントされます。

次に示すのは、1 つのリージョンに 5 つの証跡を使用する場合の例です。

- 米国西部 (北カリフォルニア) リージョンに、そのリージョンだけに適用される証跡を 2 つ作成する。
- 米国西部 (北カリフォルニア) リージョンに適用される証跡をさらに 2 つ作成します。
- アジアパシフィック (シドニー) リージョンに別のマルチリージョン証跡を作成します。この証跡は、米国西部 (北カリフォルニア) リージョンでも証跡として存在します。

CloudTrail コンソールの [証拠] ページに、AWS リージョン の証跡リストを表示できます。詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を更新する](#)」を参照してください。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

組織の証跡

組織の証跡は、管理アカウントと AWS Organizations 組織内のすべてのメンバーアカウントの CloudTrail イベントを同じ Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs、Amazon EventBridge に配信できるようにする設定です。組織の証跡を作成すると、組織のための統一されたイベントログ記録戦略を定義するのに役立ちます。

コンソールを使用して作成されたすべての組織の証跡は、組織内の各メンバーアカウントで[有効になっている](#) AWS リージョン からのイベントをログに記録するマルチリージョン組織の証跡です。組織内のすべての AWS パーティションでイベントをログに記録するには、各パーティションにマルチリージョン組織の証跡を作成します。AWS CLIを使用して、単一リージョンまたはマルチリージョンの組織証跡を作成できます。単一リージョンの証跡を作成する場合は、証跡の AWS リージョン (ホームリージョンとも呼ばれる) でのみアクティビティを記録します。

のほとんどの AWS リージョン はデフォルトで有効になっていますが AWS アカウント、特定のリージョン (オプトインリージョンとも呼ばれます) を手動で有効にする必要があります。デフォルトで有効になっているリージョンの詳細については、「AWS アカウント管理 Reference Guide」の

「[Considerations before enabling and disabling Regions](#)」を参照してください。CloudTrail がサポートするリージョンのリストについては、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

組織の証跡を作成すると、指定した名前の証跡のコピーが組織に属するすべてのアカウントに作成されます。

- 組織の証跡が単一リージョン用で、証跡のホームリージョンがオプトインリージョンではない場合、各メンバーアカウントの組織証跡のホームリージョン内に証跡のコピーが作成されます。
- 組織の証跡が単一リージョン用で、証跡のホームリージョンがオプトインリージョンである場合、そのリージョンを有効にしたメンバーアカウントの組織証跡のホームリージョン内に証跡のコピーが作成されます。
- 組織の証跡がマルチリージョンで、証跡のホームリージョンがオプトインリージョンでない場合、証跡のコピーが各メンバーアカウントで有効になっている各 AWS リージョン に作成されます。メンバーアカウントがオプトインリージョンを有効にすると、そのリージョンのアクティベーションが完了した後に、メンバーアカウントの新しくオプトインされたリージョンにマルチリージョン証跡のコピーが作成されます。
- 組織の証跡がマルチリージョンで、ホームリージョンがオプトインリージョンである場合、マルチリージョン証跡が作成された AWS リージョン をオプトインしない限り、メンバーアカウントは組織の証跡にアクティビティを送信しません。例えば、マルチリージョンの証跡を作成し、証跡のホームリージョンとして欧州 (スペイン) リージョンを選択した場合、アカウントで欧州 (スペイン) リージョンを有効にしているメンバーアカウントのみが、そのアカウントアクティビティを組織の証跡に送信します。

Note

CloudTrail は、リソースの検証が失敗した場合でも、メンバーアカウントに組織証跡を作成します。検証の失敗例を次に示します。

- Amazon S3 バケットポリシーに誤りがある
- Amazon SNS トピックポリシーに誤りがある
- CloudWatch Logs ロググループに配信できない
- KMS キーを使用して暗号化するアクセス許可が不十分

CloudTrail アクセス許可を持つメンバーアカウントは、CloudTrail コンソールで証跡の詳細ページを表示するか、コマンドを実行して AWS CLI [get-trail-status](#)、組織の証跡の検証の失敗を確認できます。

メンバーアカウントで CloudTrail アクセス許可を持つユーザーは、アカウントから AWS CloudTrail コンソールにログインするとき、または などの AWS CLI コマンドを実行するときに、組織の証跡 (証跡 ARN を含む) を表示できます `describe-trails` (ただし、メンバーアカウントは、を使用する場合、名前ではなく、組織の証跡の ARN を使用する必要があります AWS CLI)。ただし、メンバーアカウントのユーザーには、組織の証跡の削除、ログ記録のオン/オフの切り替え、記録するイベントの種類の変更、または組織の証跡のいずれかの変更を行うアクセス許可は付与されていません。AWS Organizationsの詳細については、「[Organizations の用語と概念](#)」を参照してください。組織の証跡を作成して作業する方法の詳細については、「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake とイベントデータストア

CloudTrail Lake を使用すると、イベントに対してきめ細かな SQL ベースのクエリを実行し、独自のアプリケーションや CloudTrail と統合されたパートナーなど AWS、外部のソースからのイベントを記録できます。CloudTrail Lake を使用するために、アカウントで証跡を設定しておく必要はありません。

イベントはイベントデータストアに集約されます。イベントデータストアは、[高度なイベントセレクト](#)を適用することによって選択する条件に基いたイベントのイミュータブルなコレクションです。イベントデータをイベントデータストアに保存できる期間は、[1 年間の延長可能な保存料金] オプションを選択した場合は最大 3,653 日 (約 10 年)、[7 年間の保存料金] オプションを選択した場合は最大 2,557 日 (約 7 年間) です。将来使用するために Lake クエリを保存することができ、クエリの結果は最大 7 日間表示できます。クエリ結果を S3 バケットに保存することもできます。CloudTrail Lake は、の組織からのイベントをイベントデータストア AWS Organizations に保存したり、複数のリージョンやアカウントからのイベントを保存したりすることもできます。CloudTrail Lake は、セキュリティ関連の調査とトラブルシューティングを実行するために役立つ監査ソリューションの一部です。詳細については、「[AWS CloudTrail Lake の使用](#)」および「[CloudTrail Lake の概念と用語](#)」を参照してください。

CloudTrail インサイト

CloudTrail Insights は、CloudTrail 管理イベントを継続的に分析することで、API コールに記録された異常な量の API コールやエラーを AWS ユーザーが特定して対応できるようにします。Insights イ

イベントは、異常なレベルの write 管理 API アクティビティ、または管理 API アクティビティで返された異常なレベルのエラーの記録です。証跡とイベントデータストアのデフォルトでは、CloudTrail Insights イベントはログ記録されません。コンソールでは、証跡あるいはイベントデータストアを作成または更新する際に Insights イベントがログ記録されるように選択できます。CloudTrail API を使用すると、[PutInsightSelectors](#) API で既存の証跡もしくはイベントデータストアの設定を編集することで、Insights イベントをログ記録できます。CloudTrail Insights イベントの記録には追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。詳細については、「[CloudTrail Insights の使用](#)」と「[AWS CloudTrail 料金表](#)」を参照してください。

タグ

タグとは、CloudTrail の証跡、イベントデータストア、チャンネル、CloudTrail ログファイルの保存に使用される S3 バケット、AWS Organizations 組織および組織単位など、AWS リソースに割り当てることができる、ユーザー定義のキーとオプションの値のことです。証跡と証跡のログファイルを保存するために使用する S3 バケットに同じタグを追加することで、[AWS Resource Groups](#) でこれらのリソースを管理、検索、およびフィルタリングするのが簡単になります。タグ付け戦略を実装して、リソースを一貫して効果的に、そして簡単に検索して管理できます。詳細については、[AWS 「リソースのタグ付けのベストプラクティス」](#)を参照してください。

AWS Security Token Service および CloudTrail

AWS Security Token Service (AWS STS) は、グローバルエンドポイントを持つサービスであり、リージョン固有のエンドポイントもサポートしています。エンドポイントとは、ウェブサービスリクエストのエントリポイントとなる URL のことです。たとえば、<https://cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com> は AWS CloudTrail サービスの米国西部 (オレゴン) リージョンのエントリポイントです。リージョンのエンドポイントは、アプリケーションのレイテンシーを低減するのに役立ちます。

AWS STS リージョン固有のエンドポイントを使用する場合、そのリージョンの証跡は、そのリージョンで発生した AWS STS イベントのみを配信します。たとえば、エンドポイント [sts.us-west-2.amazonaws.com](#) を使用している場合、us-west-2 の証跡は、us-west-2 から発生した AWS STS イベントのみを配信します。AWS STS リージョンエンドポイントの詳細については、IAM ユーザーガイドの「[AWS リージョン AWS STS でのアクティブ化と非アクティブ化](#)」を参照してください。

AWS リージョンエンドポイントの完全なリストについては、の[AWS 「リージョンとエンドポイント」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。グローバル AWS STS エンドポイントからのイベントの詳細については、「[グローバルサービスイベント](#)」を参照してください。

グローバルサービスイベント

Important

2021 年 11 月 22 日をもって、は証跡がグローバルサービスイベントをキャプチャする方法 AWS CloudTrail を変更しました。これで、Amazon CloudFront によって作成されたイベント AWS Identity and Access Management、および AWS STS が作成されたリージョン、米国東部 (バージニア北部) リージョン、us-east-1 に記録されます。これにより、CloudTrail はこれらのサービスを他の AWS グローバルサービスのサービスと一貫して処理します。米国東部 (バージニア北部) 以外でグローバルサービスイベントを継続して受信するには、米国東部 (バージニア北部) 以外のグローバルサービスイベントを使用する単一リージョン証跡を、必ずマルチリージョン証跡に変換してください。グローバルサービスイベントのキャプチャの詳細については、このセクション後半の [グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効化](#) を参照してください。

対照的に、CloudTrail コンソールのイベント履歴と `aws cloudtrail lookup-events` コマンドは、これらのイベントが発生した AWS リージョン にイベントを表示します。

ほとんどのサービスの場合、イベントはアクションが発生したリージョンで記録されます。AWS Identity and Access Management (IAM) AWS STS や Amazon CloudFront などのグローバルサービスの場合、イベントはグローバルサービスを含む証跡に配信されます。

ほとんどのグローバルサービスの場合、イベントは米国東部 (バージニア北部) リージョンで発生しているものとしてログに記録されますが、一部のグローバルサービスイベントは米国東部 (オハイオ) リージョンや米国西部 (オレゴン) リージョンなどのその他のリージョンで発生しているものとしてログに記録されます。

グローバルサービスイベントを重複して受信しないようにするには、次の点に注意してください。

- デフォルトでは、グローバルサービスイベントは CloudTrail コンソールを使用して作成された証跡に配信されます。イベントは、その証跡のバケットに配信されます。
- 単一のリージョンの証跡が複数ある場合は、証跡を設定し、グローバルサービスイベントがそれらの証跡の 1 つのみに配信されるようにすることを検討してください。詳細については、「[グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効化](#)」を参照してください。
- マルチリージョン証跡を単一リージョン証跡に変換すると、その証跡に対してグローバルサービスイベントのログ記録は自動的に無効になります。同様に、単一リージョン証跡をマルチリージョン証跡に変換すると、その証跡に対してグローバルサービスイベントのログ記録は自動的に有効になります。

証跡に対するグローバルサービスイベントのログ記録の変更の詳細については、「[グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効化](#)」を参照してください。

例:

1. 証跡は CloudTrail コンソールで作成します。デフォルトでは、この証跡はグローバルサービスイベントをログに記録します。
2. 単一リージョンの証跡を複数作成したとします。
3. 単一リージョンの証跡について、グローバルサービスを含める必要はありません。グローバルサービスイベントは、1 つ目の証跡に対して配信されます。詳細については、「[を使用した証跡の作成、更新、管理 AWS CLI](#)」を参照してください。

Note

、AWS SDKs AWS CLI、または CloudTrail API を使用して証跡を作成または更新する場合、証跡のグローバルサービスイベントを含めるか除外するかを指定できます。CloudTrail コンソールからグローバルサービスイベントのログ記録を設定することはできません。

CloudTrail がサポートされているリージョン

Note

CloudTrail Lake がサポートされているリージョンについては、「[CloudTrail Lake でサポートされるリージョン](#)」を参照してください。

データプレーンエンドポイントの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[Data plane endpoints](#)」を参照してください。

リージョン名	リージョン	コントロールプレーンエンドポイント	プロトコル	サポート日付
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazon aws.com	HTTPS	2013 年 11 月 13 日

リージョン名	リージョン	コントロールプレーンエンドポイント	プロトコル	サポート日付
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	2016 年 10 月 17 日
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	2014 年 5 月 13 日
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	2013 年 11 月 13 日
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	2020 年 4 月 22 日
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	04/24/2019
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	11/22/2022
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	12/13/2021
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	08/22/2024
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	01/23/2023

リージョン名	リージョン	コントロールプレーンエンドポイント	プロトコル	サポート日付
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	2016 年 6 月 27 日
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	2018 年 2 月 12 日
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	2016 年 1 月 6 日
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	2014 年 6 月 30 日
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	2014 年 5 月 13 日
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	01/07/2025
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	2014 年 6 月 30 日
カナダ (中部)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	2016 年 12 月 8 日
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	12/20/2023

リージョン名	リージョン	コントロールプレーンエンドポイント	プロトコル	サポート日付
中国 (北京)	cn-north-1	cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	2014/03/01
中国 (寧夏)	cn-northwest-1	cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	2017/12/11
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	2014 年 10 月 23 日
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	2014 年 5 月 13 日
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	2016 年 12 月 13 日
欧州 (ミラノ)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	04/27/2020
欧州 (パリ)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	2017/12/18
欧州 (スペイン)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	11/16/2022
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	2018 年 12 月 11 日
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	11/09/2022
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	07/31/2023
メキシコ (中部)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	01/13/2025

リージョン名	リージョン	コントロールプレーンエンドポイント	プロトコル	サポート日付
中東 (バーレーン)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	2019-07-29
中東 (UAE)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	08/30/2022
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	2014 年 6 月 30 日
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	2018/11/12
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	08/16/2011

での CloudTrail の使用の詳細については AWS GovCloud (US) Regions、AWS GovCloud (US) 「ユーザーガイド」の「[サービスエンドポイント](#)」を参照してください。

中国 (北京) リージョンでの CloudTrail の使用の詳細については、『』の「[中国 AWS におけるのエンドポイントと ARNs](#)」を参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。

CloudTrail がサポートされているサービスと統合

CloudTrail は、多くの イベントのログ記録をサポートしています AWS のサービス。サポートされている各サービスの詳細については、そのサービスのガイドを参照してください。サービスに固有のトピックのリストについては、「[AWS CloudTrail のサービストピック](#)」を参照してください。さらに、CloudTrail ログで収集されたデータを分析して処理するために AWS のサービス 使用できるものもあります。

Note

各サービスでサポートされているリージョンのリストについては、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「[サービスエンドポイントとクォータ](#)」を参照してください。

トピック

- [AWS CloudTrail ログとの サービス統合](#)
- [CloudTrail と Amazon EventBridge の統合](#)
- [CloudTrail と の統合 AWS Organizations](#)
- [CloudTrail と の統合 AWS Control Tower](#)
- [CloudTrail の Amazon Security Lake との統合](#)
- [CloudTrail Lake と Amazon Athena の統合](#)
- [CloudTrail Lake と の統合 AWS Config](#)
- [CloudTrail Lake と の統合 AWS Audit Manager](#)
- [AWS CloudTrail のサービストピック](#)
- [CloudTrail のサポートされていないサービス](#)

AWS CloudTrail ログとの サービス統合

Note

CloudTrail Lake を使用してイベントのクエリや分析を行うこともできます。CloudTrail Lake のクエリは、[Event history] (イベント履歴) での単純なキーと値のルックアップ、または LookupEvents の実行よりも、さらに詳細でカスタマイズ可能なイベントのビューを提供します。CloudTrail Lake ユーザーは、CloudTrail イベント内の複数のフィールドに渡り、複雑な標準クエリ言語 (SQL) クエリを実行できます。詳細については、「[AWS CloudTrail Lake の使用](#)」および「[証跡イベントを CloudTrail Lake にコピー](#)」を参照してください。CloudTrail Lake のイベントデータストアとクエリには CloudTrail 料金が発生します。CloudTrail Lake の料金に関する詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

CloudTrail ログで収集されたイベントデータをさらに分析して処理するように、他の AWS サービスを設定できます。詳細については、以下のトピックを参照してください。

AWS サービス	Topic	説明
Amazon Athena	AWS CloudTrail ログのクエリ	CloudTrail ログで Athena を使用することは、AWS サービスアクティビティの分析を強化する強力な方法です。たとえば、クエリを使用して傾向を識別したり、ソース IP アドレスやユーザーなど属性でアクティビティをさらに分離したりすることが可能です。 CloudTrail コンソールからログを直接クエリするためのテーブルを自動的に作成して、これらのテーブルを Athena でのクエリの実行に使用することができます。詳細については、Amazon Athena User Guide (Amazon Athena ユーザーガイド)の「Creating a Table for CloudTrail Logs in the CloudTrail Console (CloudTrail コンソールで CloudTrail ログのテーブルの作成)」を参照してください。  Note Amazon Athena でクエリを実行する際には、追加コストが発生します。詳細については、Amazon Athena 料金 を参照してください。

AWS サービス	Topic	説明
Amazon CloudWatch Logs	Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング	CloudWatch Logs で CloudTrail を使用するように設定して、証跡ログをモニタリングし、特定のアクティビティの発生時に通知を受けることができます。例えば、CloudWatch アラームをトリガーする CloudWatch Logs メトリクスフィルタを定義し、これらのアラームがトリガーされたときに通知を送信できます。  Note Amazon CloudWatch と Amazon CloudWatch Logs の標準料金表が適用されます。詳細については、「Amazon CloudWatch 料金表」をご覧ください。

CloudTrail と Amazon EventBridge の統合

Amazon EventBridge は、AWS リソースの変更を記述するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供する AWS サービスです。EventBridge では、CloudTrail で記録されたイベントに応答するルールを作成することができます。詳細については、「[Amazon EventBridge でルールを作成する](#)」を参照してください。

証跡では、EventBridge コンソールでルールを作成して、サブスクライブしているイベントを EventBridge に配信することができます。

EventBridge コンソールで次を実行します。

- AWS API Call via CloudTrail 詳細タイプを選択して、AwsApiCall の eventType を使用して CloudTrail データイベントと管理イベントを配信します。詳細タイプの値が AWS API Call via CloudTrail であるイベントを記録するには、管理イベントまたはデータイベントのログ記録を現在行っている証拠が必要です。
- [AWS マネジメントコンソール サインインイベント](#) を配信する AWS Console Sign In via CloudTrail 詳細イベントを選択します。詳細タイプの値が AWS Console Sign In via CloudTrail であるイベントを記録するには、管理イベントのログ記録を現在行っている証拠が必要です。
- Insights イベントを配信する AWS Insight via CloudTrail 詳細タイプを選択します。詳細タイプの値が AWS Insight via CloudTrail であるイベントを記録するには、現在 Insights イベントのログ記録を行っている証拠が必要です。Insights イベントのログ記録に関する詳細は、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。

証拠の作成方法に関する詳細については、「[CloudTrail コンソールで証拠を作成する](#)」を参照してください。

CloudTrail と の統合 AWS Organizations

AWS Organizations 組織の管理アカウントは、[委任された管理者](#)を追加して、組織の CloudTrail リソースを管理できます。AWS Organizationsの組織内のすべての AWS アカウントのすべてのイベントデータを収集する、組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントに、組織の証拠または組織のイベントデータストアを作成できます。[組織の証拠](#)または[組織イベントデータストア](#)を作成すると、組織のための統一されたイベントログ記録戦略を定義するのに役立ちます。

CloudTrail と の統合 AWS Control Tower

AWS Control Tower は、ランディングゾーンを設定するときに、新しい CloudTrail 組織の証拠ログ記録管理イベントを設定します。アカウントを に登録すると AWS Control Tower、アカウントは組織の証拠によって管理されます AWS Control Tower 。そのアカウントに既存の組織の証拠がある場合、AWS Control Towerにアカウントを登録する前にアカウントの既存の追跡を削除しない限り、料金が重複して発生する可能性があります。CloudTrail コンソールで[証拠]ページを表示して、組織の証拠が作成されたかどうかを確認できます。詳細については AWS Control Tower、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[ログインについて AWS Control Tower](#)」を参照してください。

CloudTrail の Amazon Security Lake との統合

Security Lakeは、S3 および Lambda 用の CloudTrail 管理イベントと CloudTrail データイベントに関連するログを収集できます。詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「[CloudTrail イベントログ](#)」を参照してください。

Security Lakeで CloudTrail 管理イベントを収集するには、読み取りと書き込みの CloudTrail 管理イベントを収集する CloudTrail マルチリージョン組織トレイルが少なくとも 1 つ必要です。

CloudTrail Lake と Amazon Athena の統合

イベントデータストアをフェデレーションして、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連付けられたメタデータを確認し、Amazon Athena を使用してイベントデータに対する SQL クエリを実行できます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake と の統合 AWS Config

[AWS Config 設定項目](#)を含めるイベントデータストアを作成し、そのイベントデータストアを使用して、本番環境に対する非準拠の変更を調査できます。詳細については、「[コンソールで設定項目用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake と の統合 AWS Audit Manager

Audit Manager コンソールを使用して、AWS Audit Manager 証拠用のイベントデータストアを作成できます。Audit Manager を使用して CloudTrail Lake でエビデンスを集計する方法の詳細については、「AWS Audit Manager ユーザーガイド」の「[Understanding how evidence finder works with CloudTrail Lake](#)」(エビデンスファインダーが CloudTrail Lake とどのように連携するかを理解する)を参照してください。

AWS CloudTrail のサービストピック

ログファイル内のその AWS サービスのイベント例など、個々のサービスのイベントが CloudTrail ログにどのように記録されるかについて詳しく知ることができます。特定の AWS のサービスが CloudTrail とどのように統合されるかの詳細については、そのサービスの個別ガイドの「統合に関するトピック」を参照してください。

プレビュー段階のサービス、まだ一般公開 (GA) されていないサービス、また、公開 API がないサービスは、サポートの対象とはみなされません。

Note

各サービスでサポートされているリージョンのリストについては、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「[サービスエンドポイントとクォータ](#)」を参照してください。
データイベントのログ記録を実行するサービスの詳細については、「[データイベント](#)」を参照してください。

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon API Gateway	を使用して Amazon API Gateway への API 管理呼び出しをログに記録する AWS CloudTrail	2015 年 7 月 9 日
Amazon AppFlow	AWS CloudTrailを使用した Amazon AppFlow API コールのログ記録	2020 年 4 月 22 日
Amazon WorkSpaces Applications	を使用した Amazon WorkSpaces アプリケーション API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 4 月 25 日
Amazon Athena	を使用した Amazon Athena API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 5 月 19 日
Amazon Aurora	での Amazon Aurora API コールのモニタリング AWS CloudTrail	08/31/2018
Amazon Bedrock	を使用した Amazon Bedrock API コールのログ記録 AWS CloudTrail	10/23/2023

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon Braket	CloudTrail を使用した Amazon Braket API のログ記録	08/12/2020
Amazon Chime	を使用した Amazon Chime 管理呼び出しのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 9 月 27 日
Amazon Cloud Directory	を使用した Cloud Directory API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 1 月 26 日
Amazon CloudFront	CloudFront API に送信されたリクエストをキャプチャするための AWS CloudTrail の使用	2014 年 5 月 28 日
Amazon CloudSearch	を使用した Amazon CloudSearch Configuration Service 呼び出しのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 10 月 16 日
Amazon CloudWatch	での Amazon CloudWatch API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 4 月 30 日
Amazon CloudWatch Logs	での Amazon CloudWatch Logs API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 3 月 10 日
Amazon CodeCatalyst	AWS アカウント を使用して接続された での CodeCatalyst API コールのログ記録 AWS CloudTrail	12/01/2022
Amazon CodeGuru Reviewer	AWS CloudTrailでの Amazon CodeGuru Reviewer API コールのログ記録	12/02/2019

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon Cognito	を使用した Amazon Cognito API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 2 月 18 日
Amazon Comprehend	を使用した Amazon Comprehend API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 1 月 17 日
Amazon Comprehend Medical	AWS CloudTrailを使用した Amazon Comprehend Medical API コールのログ記録	2018 年 11 月 27 日
Amazon Connect	AWS CloudTrailでの Amazon Connect API コールのログ記録	2019 年 12 月 11 日
Amazon Data Firehose	を使用した Amazon Data Firehose API コールのモニタリング AWS CloudTrail	2016 年 3 月 17 日
Amazon Data Lifecycle Manager	を使用した Amazon Data Lifecycle Manager API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 7 月 24 日
Amazon Detective	AWS CloudTrailでの Amazon Detective API コールのログ記録	03/31/2020
Amazon DevOps Guru	を使用した Amazon DevOps Guru API コールのログ記録 AWS CloudTrail	05/04/2021
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)	AWS CloudTrailでの Amazon DocumentDB API コールのログ記録	2019 年 1 月 9 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon DynamoDB	を使用した DynamoDB オペレーションのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 5 月 28 日
Amazon EC2	AWS CloudTrailを使用した Amazon EC2 API コールのログ記録	2013 年 11 月 13 日
Amazon EC2 Auto Scaling	CloudTrail を使用した Auto Scaling API コールのログ記録	2014 年 7 月 16 日
Amazon EC2 Capacity Blocks	を使用したキャパシティブロック API コールのログ記録 AWS CloudTrail	10/31/2023
Amazon EC2 Image Builder	CloudTrail を使用した EC2 Image Builder API コールのログ記録	12/02/2019
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	を使用した API コールのログ記録 AWS CloudTrail	Amazon EBS: 2013 年 11 月 13 日
EBS direct API	AWS CloudTrailを使用した EBS direct API の API コールのログ記録	EBSダイレクトAPI : 2020 年 6 月 30 日
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	を使用した Amazon ECR API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 12 月 21 日
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	を使用した Amazon ECS API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 4 月 9 日
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	を使用した Amazon EFS API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 6 月 28 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	を使用した Amazon EKS API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 6 月 5 日
Amazon Elastic Transcoder	を使用した Amazon Elastic Transcoder API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 10 月 27 日
Amazon ElastiCache	を使用した Amazon ElastiCache API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 9 月 15 日
Amazon EMR	を使用した Amazon EMR API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 4 月 4 日
Amazon EMR on EKS	AWS CloudTrailを使用した EKS API コールの Amazon EMR API コールのログ記録	12/09/2020
Amazon EventBridge	を使用した Amazon EventBridge API コールのログ記録 AWS CloudTrail	07/11/2019
Amazon FinSpace	AWS CloudTrail ログのクエリ	10/18/2022
Amazon Forecast	を使用した Amazon Forecast API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 28 日
Amazon Fraud Detector	AWS CloudTrailでの Amazon Fraud Detector API コールのログ記録	01/09/2020
Amazon FSx for Lustre	を使用した Amazon FSx for Lustre API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 1 月 11 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon FSx for Windows File Server	によるモニタリング AWS CloudTrail	2018 年 11 月 28 日
Amazon GameLift Servers	を使用した Amazon GameLift サーバーの API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 1 月 27 日
Amazon GameLift Streams	を使用した Amazon GameLift Streams API コールのログ記録 AWS CloudTrail	03/05/2025
Amazon GuardDuty	を使用した Amazon GuardDuty API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 2 月 12 日
Amazon Inspector	を使用した Amazon Inspector API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/29/2021
Amazon Inspector Classic	を使用した Amazon Inspector Classic API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 4 月 20 日
Amazon Inspector Scan	CloudTrail での Amazon Inspector Scan の情報	11/27/2023
Amazon Interactive Video Service	AWS CloudTrailを使用した Amazon IVS API コールのログ記録	07/15/2020
Amazon Kendra	を使用した Amazon Kendra API コールのログ記録 AWS CloudTrail と、 AWS CloudTrail ログを使用した Amazon Kendra Intelligent Ranking API コールのログ記録	2020 年 5 月 11 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	AWS CloudTrailでの Amazon Keyspaces API コールのログ記録	2020 年 1 月 13 日
Amazon Managed Service for Apache Flink	を使用した Managed Service for Apache Flink API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 3 月 22 日
Amazon Kinesis Data Streams	を使用した Amazon Kinesis Data Streams API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 4 月 25 日
Amazon Kinesis Video Streams	を使用した Kinesis Video Streams API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 5 月 24 日
Amazon Lex	CloudTrail を使用した Amazon Lex API コールのログ記録	2017 年 8 月 15 日
Amazon Lightsail	を使用した Lightsail API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 12 月 23 日
Amazon Location Service	AWS CloudTrailでのログ記録とモニタリング	12/15/2020
Amazon Lookout for Equipment	Amazon Lookout for Equipment のモニタリング	12/01/2020
Amazon Lookout for Metrics	での Amazon Lookout for Metrics API アクティビティの表示 AWS CloudTrail	12/08/2020
Amazon Lookout for Vision	AWS CloudTrailでの Amazon Lookout for Vision コールのログ記録	12/01/2020

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon Machine Learning	を使用した Amazon ML API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 12 月 10 日
Amazon Macie	AWS CloudTrailを使用した Amazon Macie API コールのログ記録	2020 年 5 月 13 日
Amazon Managed Blockchain	AWS CloudTrail Amazon Managed Blockchain API コールのログ記録 AWS CloudTrailを使用した Managed Blockchain API呼び出しのための Ethereum のログ記録 (プレビュー)	04/01/2019
Amazon Managed Grafana	AWS CloudTrailを使用した Amazon Managed Grafana API コールのログ記録	12/15/2020
Amazon Managed Service for Prometheus	AWS CloudTrailを使用した Amazon Managed Service for Prometheus API コールのログ記録	12/15/2020
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka	を使用した API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 12 月 11 日
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	での監査ログの表示 AWS CloudTrail	11/24/2020
Amazon MemoryDB	を使用した Amazon MemoryDB API コールのログ記録 AWS CloudTrail	08/19/2021

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon MQ	を使用した Amazon MQ API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 7 月 19 日
Amazon Neptune	を使用した Amazon Neptune API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 5 月 30 日
Amazon One Enterprise	を使用した Amazon One Enterprise API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/27/2023
Amazon OpenSearch Service	を使用した Amazon OpenSearch Service API コールのモニタリング AWS CloudTrail	2015 年 10 月 1 日
Amazon Personalize	を使用した Amazon Personalize API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 28 日
Amazon Pinpoint	を使用した Amazon Pinpoint API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 2 月 6 日
Amazon Pinpoint SMS および音声 API	を使用した Amazon Pinpoint API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 16 日
Amazon Polly	を使用した Amazon Polly API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 11 月 30 日
Amazon Q Business	を使用した Amazon Q Business API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/28/2023

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon Q Developer	を使用した Amazon Q Developer API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/28/2023
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	を使用した Amazon QLDB API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 9 月 10 日
Amazon Quick	CloudTrail でのオペレーションのログ記録	2017 年 4 月 28 日
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	を使用した Amazon RDS API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2013 年 11 月 13 日
Amazon RDS Performance Insights	を使用した Amazon RDS API コールのログ記録 AWS CloudTrail Amazon RDS Performance Insights API は、Amazon RDS API のサブセットです。	2018 年 6 月 21 日
Amazon Redshift	を使用した Amazon Redshift API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 6 月 10 日
Amazon Rekognition	を使用した Amazon Rekognition API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 4 月 6 日
Amazon Route 53	AWS CloudTrail を使用して Route 53 API に送信されたリクエストをキャプチャする	2015 年 2 月 11 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon Application Recovery Controller (ARC)	を使用した Amazon Application Recovery Controller (ARC) API コールのログ記録 AWS CloudTrail	07/27/2021
Amazon S3	を使用した Amazon S3 API コールのログ記録 AWS CloudTrail	管理イベント: 2015 年 9 月 1 日 データイベント: 2016 年 11 月 21 日
Amazon Glacier	を使用した Amazon Glacier API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 12 月 11 日
Amazon SageMaker AI	を使用した Amazon SageMaker AI API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 1 月 11 日
Amazon Security Lake	CloudTrail を使用した Amazon Security Lake API コールのログ記録	05/30/2023
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	を使用した Amazon SES API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 5 月 7 日
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	を使用した Amazon SNS API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 10 月 9 日
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	を使用した Amazon SQS API アクションのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 7 月 16 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)	を使用した API コールの記録 AWS CloudTrail	管理イベント: 2014 年 5 月 13 日 データイベント: 2024 年 2 月 14 日
Amazon Textract	を使用した Amazon Textract API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 5 月 29 日
Amazon Timestream	を使用した Timestream API コールのログ記録 AWS CloudTrail	09/30/2020
Amazon Transcribe	を使用した Amazon Transcribe API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 6 月 28 日
Amazon Translate	AWS CloudTrailでの Amazon Translate API コールのログ記録	2018 年 4 月 4 日
Amazon Verified Permissions	を使用した Amazon Verified Permissions API コールのログ記録 AWS CloudTrail	06/13/2023
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	を使用した API コールのログ記録 AWS CloudTrail Amazon VPC API は、Amazon EC2 API のサブセットです。	2013 年 11 月 13 日
Amazon VPC Lattice	CloudTrail ログ	03/31/2023

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
Amazon VPC Reachability Analyzer	を使用した Reachability Analyzer API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/27/2023
Amazon WorkDocs	を使用した Amazon WorkDocs API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 8 月 27 日
Amazon WorkMail	を使用した Amazon WorkMail API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 12 月 12 日
Amazon WorkSpaces	CloudTrail を使用した Amazon WorkSpaces API コールのログ記録	2015 年 4 月 9 日
Amazon WorkSpaces Thin Client	を使用した Amazon WorkSpaces シンクライアント API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/26/2023
Amazon WorkSpaces Web	AWS CloudTrailを使用した Amazon WorkSpaces Web API コールの ログ記録	11/30/2021
Application Auto Scaling	を使用した Application Auto Scaling API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 10 月 31 日
AWS アカウント管理	を使用した AWS アカウント管理 API コールのログ記録 AWS CloudTrail	10/01/2021
AWS Amplify	AWS CloudTrailを使用した Amplify API コールのログ記録	11/30/2020

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS App Mesh	AWS CloudTrailを使用した App Mesh API コールのログ記録	AWS App Mesh 10/30/2019 App Mesh Envoy Management Service 2022 年 3 月 18 日
AWS App Runner	を使用した App Runner API コールのログ記録 AWS CloudTrail	05/18/2021
AWS AppConfig	を使用した AWS AppConfig API コールのログ記録 AWS CloudTrail	管理イベント: 2020 年 7 月 31 日 データイベント: 2024 年 1 月 4 日
AWS AppFabric	を使用した Logging AWS AppFabric API コール AWS CloudTrail	06/27/2023
AWS Application Discovery Service	AWS CloudTrailでの Application Discovery Service API コールのログ記録	2016 年 5 月 12 日
AWS アプリケーション変換サービス	(AWS Microservice Extractor for .NET などの AWS ツールで使用されるバックエンドサービス)	08/26/2023
AWS AppSync	を使用した API コールのログ記録 AWS AppSyncAWS CloudTrail	2018 年 2 月 13 日
AWS Artifact	を使用した AWS Artifact API コールのログ記録 AWS CloudTrail	01/27/2023

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Audit Manager	を使用した AWS Audit Manager API コールのログ記録 AWS CloudTrail	12/07/2020
AWS Auto Scaling	CloudTrail を使用した AWS Auto Scaling API コールのログ記録	2018 年 8 月 15 日
AWS B2B データ交換	を使用した AWS B2B Data Interchange API コールのログ記録 AWS CloudTrail	12/01/2023
AWS Backup	を使用した API コールのログ記録 AWS BackupAWS CloudTrail	2019 年 2 月 4 日
AWS Batch	を使用した AWS Batch API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 1 月 10 日
AWS Billing and Cost Management	を使用した AWS Billing and Cost Management API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 6 月 7 日
AWS Billing Conductor	を使用した AWS Billing Conductor API コールのログ記録 AWS CloudTrail	03/12/2024
AWS BugBust	CloudTrail を使用した BugBust API コールのログ記録	06/24/2021
AWS Certificate Manager	AWS CloudTrailを使用する	2016 年 3 月 25 日
AWS Clean Rooms	を使用した AWS Clean Rooms API コールのログ記録 AWS CloudTrail	03/21/2023

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Cloud Map	を使用した AWS Cloud Map API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 28 日
AWS Cloud9	を使用した AWS Cloud9 API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 1 月 21 日
AWS CloudFormation	での AWS CloudFormation API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 4 月 2 日
AWS CloudHSM	を使用した AWS CloudHSM API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 1 月 8 日
AWS CloudShell	でのログ記録とモニタリング AWS CloudShell	12/15/2020
AWS CloudTrail	AWS CloudTrail API リファレンス (すべての CloudTrail API コールは CloudTrail.)	2013 年 11 月 13 日
AWS CodeArtifact	を使用した CodeArtifact API コールのログ記録 AWS CloudTrail	06/10/2020
AWS CodeBuild	を使用した AWS CodeBuild API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 12 月 1 日
AWS CodeCommit	を使用した API コールのログ記録 AWS CodeCommitAWS CloudTrail	2017 年 1 月 11 日
AWS CodeDeploy	を使用したデプロイのモニタリング AWS CloudTrail	2014 年 12 月 16 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS CodePipeline	を使用した CodePipeline API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 7 月 9 日
AWS CodeStar	を使用した AWS CodeStar API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 6 月 14 日
AWS CodeStar 通知	を使用した AWS CodeStar 通知 API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 11 月 5 日
AWS Config	を使用した AWS Config API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 2 月 10 日
AWS コントロールカタログ	を使用した AWS Control Catalog API コールのログ記録 AWS CloudTrail	04/08/2024
AWS Control Tower	を使用した AWS Control Tower アクションのログ記録 AWS CloudTrail	2019-08-12
AWS Data Pipeline	を使用した AWS Data Pipeline API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 12 月 2 日
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	を使用した AWS Database Migration Service API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 2 月 4 日
AWS DataSync	を使用した AWS DataSync API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 26 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Deadline Cloud	を使用した Deadline Cloud API コールのログ記録 AWS CloudTrail	04/02/2024
AWS Device Farm	を使用した AWS Device Farm API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2015 年 7 月 13 日
Direct Connect	での Direct Connect API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 3 月 8 日
Directory Service	CloudTrail を使用した Directory Service API コールのログ記録	2015 年 5 月 14 日
Directory Service データ	を使用した Directory Service Data API コールのログ記録 AWS CloudTrail	09/18/2024
AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)	での Elastic Beanstalk API コールの使用 AWS CloudTrail	2014 年 3 月 31 日
AWS Elastic Disaster Recovery	を使用した AWS Elastic Disaster Recovery API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/17/2021
AWS Elemental MediaConnect	を使用した AWS Elemental MediaConnect API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 27 日
AWS Elemental MediaConvert	CloudTrail を使用した AWS Elemental MediaConvert API コールのログ記録	2017 年 11 月 27 日
AWS Elemental MediaLive	を使用した MediaLive API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 1 月 19 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Elemental MediaPackage	を使用した AWS Elemental MediaPackage API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 12 月 21 日
AWS Elemental MediaStore	CloudTrail を使用した AWS Elemental MediaStore API コールのログ記録	2017 年 11 月 27 日
AWS Elemental MediaTailor	を使用した AWS Elemental MediaTailor API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 2 月 11 日
AWS エンドユーザーメッセージング SMS	を使用した AWS エンドユーザーメッセージング SMS API コールのログ記録 AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル	を使用した AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル API コールのログ記録 AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS エンティティの解決	A を使用した AWS エンティティ解決 API コールのログ記録 AWS CloudTrail	07/26/2023
AWS Fault Injection Service	を使用した API コールのログ記録 AWS CloudTrail	03/15/2021
AWS Firewall Manager	を使用した AWS Firewall Manager API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 4 月 5 日
AWS Global Accelerator	を使用した AWS Global Accelerator API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 26 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Glue	を使用したオペレーションのログ記録 AWS GlueAWS CloudTrail	2017 年 11 月 7 日
AWS Ground Station	を使用した AWS Ground Station API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019/05/31
AWS Health	を使用した AWS Health API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 11 月 21 日
AWS Health Dashboard	を使用した AWS Health API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 12 月 1 日
AWS HealthImaging	を使用した Logging AWS HealthImaging API コール AWS CloudTrail	07/26/2023
AWS HealthLake	を使用した Logging AWS HealthLake API コール AWS CloudTrail	12/07/2020
AWS Omics	を使用した Logging AWS HealthOmics API コール AWS CloudTrail	11/29/2022
AWS IAM アイデンティティセンター	を使用した IAM Identity Center API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 12 月 7 日
AWS IAM アイデンティティセンター – SCIM	を使用した IAM Identity Center API コールのログ記録 AWS CloudTrail	10/28/2024

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Identity and Access Management (IAM)	を使用した IAM イベントのログ記録 AWS CloudTrail	2013 年 11 月 13 日
AWS IoT	を使用した AWS IoT API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 4 月 11 日
AWS IoT Events	AWS IoT Events ログファイル エントリについて	2019 年 6 月 11 日
AWS IoT Greengrass	を使用した AWS IoT Greengrass API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 10 月 29 日
AWS IoT Greengrass V2	を使用した Log AWS IoT Greengrass V2 API コール AWS CloudTrail	12/14/2020
AWS IoT SiteWise	を使用した AWS IoT SiteWise API コールのログ記録 AWS CloudTrail	04/29/2020
AWS Key Management Service (AWS KMS)	を使用した API コールのログ記録 AWS KMS AWS CloudTrail	2014 年 11 月 12 日
AWS Lake Formation	を使用した AWS Lake Formation API コールのログ記録 AWS CloudTrail	08/09/2019
AWS Lambda	を使用した AWS Lambda API コールのログ記録 AWS CloudTrail	管理イベント: 2015 年 4 月 9 日 データイベント: 2017 年 11 月 30 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Launch Wizard	を使用した AWS Launch Wizard API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/08/2023
AWS License Manager	を使用した AWS License Manager API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 3 月 1 日
AWS Mainframe Modernization	を使用した AWS Mainframe Modernization API コールのログ記録 AWS CloudTrail	06/08/2022
マネージド統合 AWS IoT Device Management	を使用した Managed Integrations API コールのログ記録 AWS CloudTrail	03/03/2025
AWS Managed Services	AMS Accelerate でのログ管理	2016 年 12 月 21 日
AWS Marketplace 契約	を使用した契約 API コールのログ記録 AWS CloudTrail	09/01/2023
AWS Marketplace デプロイサービス	CloudTrail を使用した AWS Marketplace デプロイサービスの呼び出しのログ記録	11/29/2023
AWS Marketplace 検出	を使用した AWS Marketplace Discovery API コールのログ記録 AWS CloudTrail	12/15/2022
AWS Marketplace 計測サービス	を使用した AWS Marketplace API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 8 月 22 日
AWS Migration Hub	を使用した AWS Migration Hub API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 8 月 14 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Migration Hub ジャーニー	を使用した AWS Migration Hub Journeys API コールのログ記録 AWS CloudTrail	12/03/2024
マルチパーティー承認	を使用したマルチパーティー承認 API コールのログ記録 AWS CloudTrail	06/17/2025
AWS Network Firewall	を使用した AWS Network Firewall API への呼び出しのログ記録 AWS CloudTrail	11/17/2020
AWS OpsWorks for Chef Automate	を使用した AWS OpsWorks for Chef Automate API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 7 月 16 日
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	を使用した OpsWorks for Puppet Enterprise API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 7 月 16 日
AWS OpsWorks Stacks	を使用した AWS OpsWorks Stacks API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 6 月 4 日
Oracle Database@AWS	を使用した Oracle Database@AWS API 呼び出しのログ記録 AWS CloudTrail	12/01/2024
AWS Organizations	を使用した AWS Organizations API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 2 月 27 日
AWS Outposts	を使用した AWS Outposts API コールのログ記録 AWS CloudTrail	02/04/2020

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Panorama	AWS Panorama API リファレンス	10/20/2021
AWS Payment Cryptography	を使用した AWS Payment Cryptography API コールのログ記録 AWS CloudTrail	06/08/2023
AWS プライベート 5G	を使用した AWS プライベート 5G API コールのログ記録 AWS CloudTrail	08/11/2022
AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA)	CloudTrail の使用	2018 年 4 月 4 日
AWS Proton	でのログ記録とモニタリング AWS Proton	06/09/2021
AWS re:Post プライベート	を使用した AWS re:Post プライベート API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/26/2023
AWS Resilience Hub	AWS CloudTrail	11/10/2021
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)	を使用した AWS RAM API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 20 日
AWS Resource Explorer	を使用した AWS Resource Explorer API コールのログ記録 AWS CloudTrail	11/07/2022
AWS Resource Groups	Resource Groups でのログ記録とモニタリング	2018 年 6 月 29 日
AWS RoboMaker	を使用した AWS RoboMaker API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 1 月 16 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Secrets Manager	AWS Secrets Manager シークレットの使用をモニタリングする	2018 年 4 月 5 日
AWS Security Hub CSPM	を使用した AWS Security Hub CSPM API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 11 月 27 日
AWS セキュリティインシデント対応	を使用した AWS Security Incident Response API コールのログ記録 AWS CloudTrail	12/01/2024
AWS Security Token Service (AWS STS)	を使用した IAM イベントのログ記録 AWS CloudTrail IAM トピックには、に関する情報が含まれています AWS STS。	2013 年 11 月 13 日
AWS Serverless Application Repository	を使用した API コールのログ記録 AWS Serverless Application RepositoryAWS CloudTrail	2018 年 2 月 20 日
AWS Service Catalog	を使用した Service Catalog API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 7 月 6 日
AWS Shield	を使用した Shield Advanced API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2018 年 2 月 8 日
AWS Snowball Edge Edge	を使用した AWS Snowball Edge Edge API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 1 月 25 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Step Functions	を使用した AWS Step Functions API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 12 月 1 日
AWS Storage Gateway	を使用した Storage Gateway API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2014 年 12 月 16 日
AWS サポート	を使用した AWS サポート API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2016 年 4 月 21 日
サポート 推奨事項 (レビュー)	を使用した サポート レコメンデーション API コールのログ記録 AWS CloudTrail	05/22/2024
AWS Systems Manager	を使用した AWS Systems Manager API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2017 年 11 月 29 日
AWS Systems Manager Incident Manager	を使用した AWS Systems Manager Incident Manager API コールのログ記録 AWS CloudTrail	05/10/2021
AWS 通信ネットワークビルダー (AWS TNB)	を使用した AWS Telco Network Builder API コールのログ記録 AWS CloudTrail	02/21/2023
AWS Transfer for SFTP	を使用した AWS Transfer for SFTP API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 1 月 8 日

AWS サービス	CloudTrail トピック	サポート開始
AWS Transit Gateway	Logging API Calls for Your Transit Gateway Using AWS CloudTrailを使用した転送ゲートウェイの API コールのログ記録	2018 年 11 月 26 日
AWS Trusted Advisor	を使用した AWS Trusted Advisor コンソールアクションのログ記録 AWS CloudTrail	10/22/2020
AWS Verified Access	を使用した AWS Verified Access API コールのログ記録 AWS CloudTrail	04/27/2023
AWS WAF	を使用した API コールのログ記録 AWS WAF AWS CloudTrail	2016 年 4 月 28 日
AWS Well-Architected Tool	を使用した AWS Well-Architected Tool API コールのログ記録 AWS CloudTrail	12/15/2020
AWS X-Ray	CloudTrail を使用した AWS X-Ray API コールのログ記録	2018 年 4 月 25 日
エラスティックロードバランシング	AWS CloudTrail Classic Load Balancer のログ記録と AWS CloudTrail Application Load Balancer のログ記録	2014 年 4 月 4 日
FreeRTOS 無線通信経由更新 (OTA)	を使用した AWS IoT OTA API コールのログ記録 AWS CloudTrail	2019 年 5 月 22 日
サービスクォータ	を使用した Service Quotas API コールのログ記録 AWS CloudTrail	06/24/2019

CloudTrail のサポートされていないサービス

プレビュー段階のサービス、まだ一般公開 (GA) されていないサービス、また、公開 API がないサービスは、サポートの対象とはみなされません。

さらに、以下の AWS サービスとイベントはサポートされていません。

- AWS Import/Export

サポートされている AWS サービスのリストについては、「」を参照してください [AWS CloudTrail のサービスピックアップ](#)。

のクォータ AWS CloudTrail

このセクションでは、CloudTrail のリソースクォータ (以前は制限と呼ばれていました) について説明します。CloudTrail 内のすべてのクォータに関する情報については、「AWS 全般のリファレンス」の「[Service Quotas](#)」を参照してください。

Note

CloudTrail には調整可能なクォータがありません。

CloudTrail リソースクォータ

次の表では、CloudTrail 内のクォータについて説明します。

[リソース]	デフォルトのクォータ	コメント
リージョンごとの追跡情報	5	AWS リージョンあたりの証跡の最大数。 シャドウリージョンで最新のリソースカウントメトリクスを取得するには、 <code>ListTrails</code> API を呼び出します。

[リソース]	デフォルトのクォータ	コメント
		このクォータを増やすことはできません。
イベントデータストア	10	AWS リージョンあたりのイベントデータストアの最大数。これには、リージョンの単一リージョンイベントデータストア、すべての のマルチリージョンイベントデータストア AWS リージョン、組織のイベントデータストアが含まれます。これには、すべてのライフサイクルステージのイベントデータストアも含まれます。 シャドウリージョンで最新のリソースカウントメトリクスを取得するには、ListEventDataStores API を呼び出します。 このクォータを増やすことはできません。
チャンネル	25	このクォータは、CloudTrail Lake と 外のイベントソースの統合に使用されるチャンネルに適用され AWS、サービスにリンクされたチャンネルには適用されません。 このクォータを増やすことはできません。

[リソース]	デフォルトのクォータ	コメント
リージョンあたりのダッシュボード	100	AWS リージョンあたりの CloudTrail Lake カスタムダッシュボードの最大数。 シャドウリージョンで、最新のリソースカウントメトリクスを取得するには、ListDashboards API を呼び出します。 このクォータを増やすことはできません。
ダッシュボードあたりのウィジェット	10	この CloudTrail Lake ダッシュボードあたりのウィジェットの最大数。 このクォータを増やすことはできません。
ダッシュボードの同時更新	1	ダッシュボードあたりの進行中の更新の最大数。 このクォータを増やすことはできません。
同時クエリ	10	CloudTrail Lake で同時に実行できるキューまたは実行中のクエリの最大数。 このクォータを増やすことはできません。

[リソース]	デフォルトのクォータ	コメント
PutAuditEvents リクエストあたりのイベント数	100	PutAuditEvents リクエストごとに最大 100 のアクティビティイベント (または最大 1 MB) を追加することが可能です。 このクォータを増やすことはできません。
イベントセクタ	5/ 証跡	このクォータを増やすことはできません。
アドバンストイベントセクタ	すべてのアドバンストイベントセクタの 500 の条件	証跡またはイベントデータストアが高度なイベントセクタを使用している場合、条件値の最大数はすべての高度なイベントセクタにわたり 500 に設定されています。 このクォータを増やすことはできません。

[リソース]	デフォルトのクォータ	コメント
イベントセレクタのデータリソース	証跡情報にあるすべてのイベントセレクタ 250	イベントセレクタを使用してデータイベントを制限する場合、証跡内のすべてのイベントセレクタにおいて、データリソースの合計数は 250 を超えることはできません。各イベントセレクタで設定可能なリソース数の制限は最大 250 です。この最大制限数は、データリソースの合計数がすべてのイベントセレクタにおいて 250 を超えていない場合に限り許可されています。 例: • イベントセレクタが 5 の証跡情報では、各設定で 50 のデータリソースが許可されています。$(5 \times 50 = 250)$ • イベントセレクタが 5 の証跡情報では、その内 3 つがデータリソース 50 で設定され、その 1 つはデータリソース 99 で設定、そしてもう 1 つはデータリソース 1 で設定することも許可されています。$((3 \times 50) + 1 + 99 = 250)$ • イベントセレクタ 5 で設定されている証跡情報ですべてをデータリソース 100 に設定することは許可されていません。$(5 \times 100 = 500)$

[リソース]	デフォルトのクォータ	コメント
		イベントセレクトは証跡にのみ適用されます。イベントデータストアには、高度なイベントセレクトを使用する必要があります。 このクォータを増やすことはできません。 すべての S3 バケットやすべての Lambda 関数など、すべてのリソースでデータイベントをログに記録するように選択した場合、このクォータは適用されません。
イベントサイズ	すべてのイベントバージョン: 256 KB を超えるイベントは CloudWatch Logs に送信できません イベントバージョン 1.05 以降: 合計イベントサイズの制限 256 KB	Amazon CloudWatch Logs と Amazon EventBridge はそれぞれ、最大 256 KB のイベントサイズを許可します。256 KB を超えるイベントは、CloudTrail によって CloudWatch Logs や EventBridge に送信されません。 イベントバージョン 1.05 で開始し、イベントの最大サイズは 256 KB です。これによって、悪意のある者による不正利用を防止し、イベントを他の AWS サービス (CloudWatch Logs や EventBridge など) で消費できるようにしています。

[リソース]	デフォルトのクォータ	コメント
Amazon S3 に送信された CloudTrail ファイルサイズ	圧縮前 50 MB	管理イベント、データイベント、およびネットワークアクティビティイベントで、CloudTrail は圧縮 gzip ファイルで S3 にイベントを送信します。圧縮前の最大ファイルサイズは 50 MB です。 証跡で有効にすると、CloudTrail が S3 に gzip ファイルを送信した後、Amazon SNS からログ配信通知が送信されます。

CloudTrail での 1 秒あたりのトランザクション (TPS) クォータ

には、API の 1 秒あたりのトランザクション (TPS) クォータが[AWS 全般のリファレンス](#)一覧表示されます。AWS APIs API の 1 秒あたりのトランザクション (TPS) クォータは、スロットリングなしで特定の API に対して 1 秒あたりに実行できるリクエストの数を表します。例えば、CloudTrail LookupEvents API の TPS クォータは 2 です。

各 CloudTrail API の TPS クォータの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[Service Quotas](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail チュートリアルを開始方法

を初めて使用する場合 AWS CloudTrail、これらのチュートリアルは、その機能の使用方法を学ぶのに役立ちます。CloudTrail 機能を使用するには、適切なアクセス許可が必要です。このページでは、CloudTrail で使用できるマネージドポリシーについて説明し、アクセス許可を付与する方法に関する情報を提供します。

例:

- [CloudTrail を使用する権限を付与する](#)
- [イベント履歴を表示する](#)
- [管理イベントを記録する証跡を作成する](#)
- [S3 データイベント用にイベントデータストアを作成する](#)

CloudTrail を使用する権限を付与する

証跡、イベントデータストア、チャンネルなどの CloudTrail リソースを作成、更新、管理するには、CloudTrail を使用するためのアクセス許可を付与する必要があります。このセクションでは、CloudTrail で使用できる マネージドポリシーについて説明します。

Note

CloudTrail の管理タスクを実行するためにユーザーに付与するアクセス許可は、Amazon S3 バケットにログファイルを配信、または Amazon SNS トピックに通知を送信するために、CloudTrail に必要なアクセス許可と同じではありません。これらのアクセス許可の詳細については、「[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。

Amazon CloudWatch Logs との統合を設定した場合、CloudTrail には Amazon CloudWatch Logs ロググループにイベントを配信するためのロールも必要です。CloudTrail が使用するロールを作成する必要があります。詳細については、「[CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与する](#)」および「[CloudWatch Logs へのイベントの送信](#)」を参照してください。

CloudTrail では、次の AWS 管理ポリシーを使用できます。

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#) — このポリシーは、証跡、イベントデータストア、チャンネルなどの CloudTrail リソース上の CloudTrail アクションへのフルアクセスを提供します。このポリシー

は、CloudTrail 証跡、イベントデータストア、およびチャネルを作成、更新、削除するために必要なアクセス許可を提供します。

また、これらのポリシーには、Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs のロググループ、および証跡の Amazon SNS トピックを管理するためのアクセス許可も提供します。ただし、AWSCloudTrail_FullAccess管理ポリシーは、Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs ログのロググループ、または Amazon SNS トピックを削除するためのアクセス許可は提供していません。他の AWS サービスの マネージドポリシーの詳細については、「[AWS マネージドポリシーリファレンスガイド](#)」を参照してください。

Note

このAWSCloudTrail_FullAccessポリシーは、間で広く共有されることを意図していません AWS アカウント。このロールを持つユーザーは、AWS アカウントで最も機密かつ重要な監査機能を無効にしたり、再設定したりすることができます。このため、このポリシーはアカウント管理者にのみ適用する必要があります。このポリシーの使用を厳重に管理および監視する必要があります。

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) — このポリシーは最近のイベントやイベント履歴を含む CloudTrail コンソールを表示する権限を付与します。また、このポリシーにより、既存の証跡、イベントデータストア、およびチャネルを表示することもできます。このポリシーが適用されているロールとユーザーは [イベント履歴をダウンロード](#) できますが、証跡、イベントデータストア、またはチャネルを作成または更新することはできません。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

- 以下のユーザーとグループ AWS IAM アイデンティティセンター:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セットを作成する](#)」の手順に従ってください。

- IAM 内で、ID プロバイダーによって管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成します。詳細については IAM ユーザーガイドの [サードパーティ ID プロバイダー \(フェデレーション\) 用のロールを作成する](#) を参照してください。

- IAM ユーザー:

- ユーザーが担当できるロールを作成します。手順については IAM ユーザーガイドの [IAM ユーザーのロールの作成](#) を参照してください。


- (お奨めできない方法) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。IAM ユーザーガイドの [ユーザー \(コンソール\) へのアクセス許可の追加](#) の指示に従います。

イベント履歴を表示する

このセクションでは、CloudTrail コンソールの CloudTrail イベント履歴ページを使用して、AWS アカウント 現在の の過去 90 日間の管理イベントを表示する方法について説明します AWS リージョン。

[イベント履歴] を表示するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Event history (イベント履歴)] を選択してください。最新のイベントが最初に表示された、フィルタリングされたイベントのリストが表示されます。イベントのデフォルトのフィルターは読み取り専用で、[false] に設定されています。このフィルターをクリアするには、フィルターの右側にある [X] をクリックします。[イベント履歴] 内のイベントは、単一の属性でイベントをフィルタリングして検索できます。

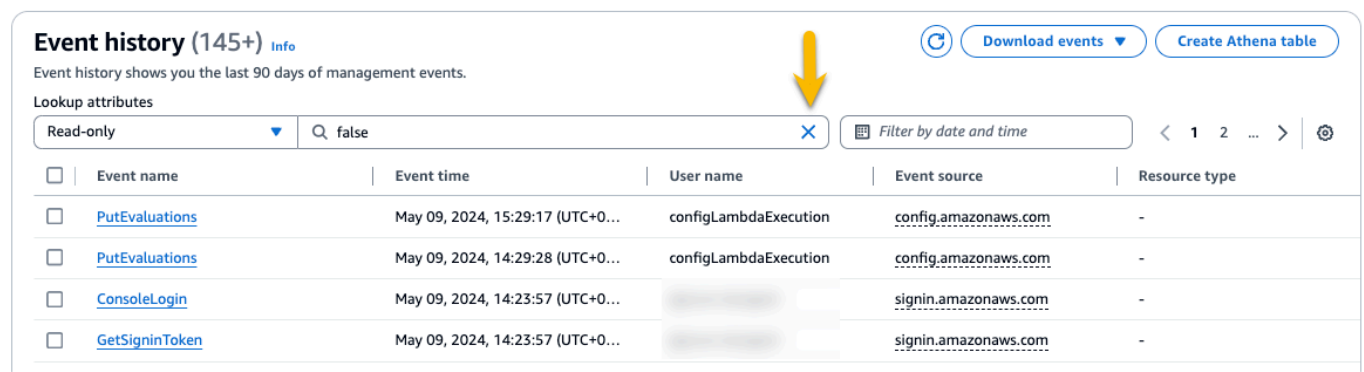

3. フィルタリングする属性を選択し、その属性の完全な値を入力します。CloudTrail は部分的な値をフィルタリングできません。たとえば、すべてのコンソールログインイベントを表示するには、[イベント名] フィルターを選択して、[ConsoleLogin] を属性値に指定します。

Event history (14) Info Download events Create Athena table

Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event name Filter by date and time < 1 >

☐	Event name	Event time	User name	Event source	Resource type
☐	ConsoleLogin	May 09, 2024, 16:27:50 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 08, 2024, 18:52:17 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 07, 2024, 18:18:31 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-

または、最近の CloudTrail 管理イベントを表示するには、[イベントソース] を選択し、cloudtrail.amazonaws.com を指定します。サービスが CloudTrail にログ記録するイベントの詳細については、サービスの「API リファレンス」を参照してください。

Event history (50+) Info Download events Create Athena table


Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event source Filter by date and time < 1 2 ... >

☐	Event name	Event time	User name	Event source	Resource type
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:28:26 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:28:23 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-

- 特定の管理イベントを表示するには、イベント名を選択します。イベントの詳細ページでは、イベントの詳細を表示したり、参照されているリソースを表示したり、イベントレコードを表示したりできます。
- イベントを比較するには、[イベント履歴] テーブルの左余白のチェックボックスをオンにして、最大 5 つのイベントを選択します。選択したイベントの詳細は [イベント詳細の比較] テーブルに並べて表示して比較できます。
- イベント履歴を保存するには、CSV または JSON 形式のファイルとしてダウンロードします。イベント履歴のダウンロードには数分かかることがあります。

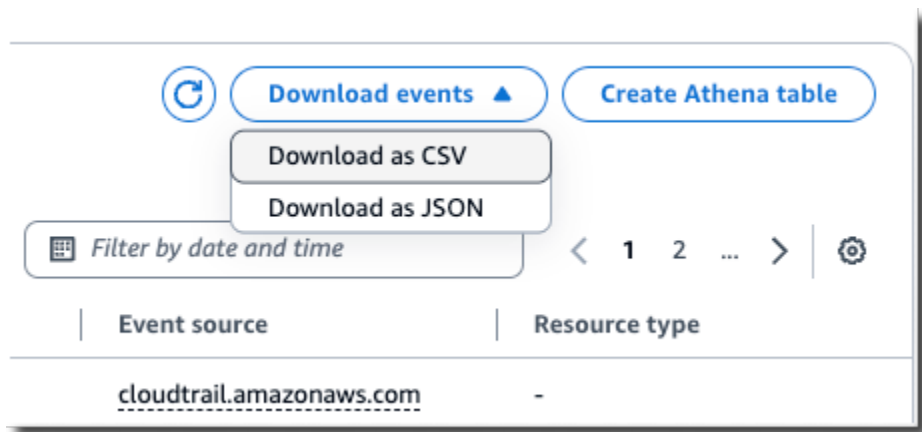

詳細については、「[CloudTrail イベント履歴の操作](#)」を参照してください。

管理イベントを記録する証跡を作成する

最初の証跡では、すべての[管理イベント](#)をログ記録し、[データイベント](#)あるいは Insights イベントはログに記録しない証跡を作成することをお勧めします。管理イベントの例には、IAM CreateUser や AttachRolePolicy イベントなどのセキュリティイベント、RunInstances や CreateBucket などのリソースイベントが含まれています。CloudTrail コンソールで証跡を作成する一部として、証跡のログファイルを保存する Amazon S3 バケットを作成します。

Note

AWS Control Tower は、ランディングゾーンを設定するときに、新しい CloudTrail 証跡ログ記録管理イベントを設定します。これは組織レベルの証跡であり、組織内の管理アカウントとすべてのメンバーアカウントに関する全ての管理イベントがログ記録されます。詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[About logging in AWS Control Tower](#)」を参照してください。

このチュートリアルでは、最初の証跡を作成することを前提としています。AWS アカウント内の証跡の数と、それらの証跡の設定方法によっては、次の手順で費用が発生する場合と発生しない場合があります。CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに格納します。これには料金が発生します。料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[Amazon S3 の料金](#)」を参照してください。

証跡を作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. リージョンセレクタで、証跡を作成する AWS リージョンを選択します。これは、証跡のホームリージョン です。

Note

作成後に証跡を更新 AWS リージョン できるのは、ホームリージョンだけです。

3. CloudTrail サービスのホームページ、[証跡] ページ、または [ダッシュボード] ページの [証跡] セクションで、[証跡の作成] を選択します。
4. [証跡名] で、証跡に *management-events* などの名前を付けます。追跡の目的をすぐに識別できる名前を使用するのがベストプラクティスです。この例では、管理イベントをログに記録する追跡を作成しています。
5. [組織内のすべてのアカウントで有効化] は、デフォルト設定のままにします。このオプションは、Organizations でアカウントを設定しない限り、変更できません。
6. [ストレージの場所] で、[新しい S3 バケットを作成する] を選択すると、新しいバケットが作成されます。新しいバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用されます。新しい S3 バケットを作成する場合は、デフォルトでバケットのサーバー側の暗号化が有効になっているため、IAM ポリシーに `s3:PutEncryptionConfiguration` アクションへのアクセス許可を含める必要があります。識別しやすい名前をバケットに付けます。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケットに作成して CloudTrail ログを保存します。

Note

Amazon S3 バケットの名前はグローバルで一意であることが必要です。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[バケットの名前付け](#)」を参照してください。

7. [ログファイル SSE-KMS 暗号化] を無効にするには、このチェックボックスをオフにします。デフォルトでは、SSE-S3 の暗号化を使用して、ログファイルが暗号化されます。この設定の詳細については、「[Using server-side encryption with Amazon S3 managed keys \(SSE-S3\)](#)」を参照してください。

8. [Additional settings] はデフォルト設定のままにします。
9. [CloudWatch ログ] のデフォルト設定はそのままにします。ここでは、Amazon CloudWatch Logs にログを送信しないでください。
10. (オプション) [タグ] セクションでは、証跡を特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグは、CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットなど、CloudTrail 証跡やその他のリソースを識別するのに役立ちます。例えば、**Compliance** という名前の **Auditing** という値のタグをアタッチできます。

 Note

CloudTrail コンソールで証跡を作成するときにタグを追加でき、Amazon S3 バケットを作成して CloudTrail コンソールにログファイルを保存できますが、CloudTrail コンソールから Amazon S3 バケットにタグを追加することはできません。バケットへのタグの追加など、Amazon S3 バケットのプロパティの表示と変更の詳細については、「[Amazon S3 ユーザーガイド](#)」を参照してください。

タグの作成が完了したら、[Next] をクリックします。

11. [Choose log events] ページで、ログに記録するイベントタイプを選択します。この証跡では、[管理イベント] はそのままにしておきます。[管理イベント] 領域で、[読み取り] および [書き込み] イベントの両方をログに記録することをまだ選択していない場合は、選択します。Exclude AWS KMS events と Exclude Amazon RDS Data API events のチェックボックスを空のままにして、すべての管理イベントをログに記録します。

Choose log events

Events [Info](#)

Record API activity for individual resources, or for all current and future resources in AWS account. [Additional charges apply](#) 

Event type

Choose the type of events that you want to log.

☒ **Management events**

Capture management operations performed on your AWS resources.

☐ **Data events**

Log the resource operations performed on or within a resource.

☐ **Insights events**

Identify unusual activity, errors, or user behavior in your account.

Management events [Info](#)

Management events show information about management operations performed on resources in your AWS account.

 No additional charges apply to log management events on this trail because this is your first copy of management events.

API activity

Choose the activities you want to log.


☒ **Read**

☒ **Write**

☐ **Exclude AWS KMS events**

☐ **Exclude Amazon RDS Data API events**

12. [データイベント]、[Insights イベント]、[ネットワークアクティビティイベント] 設定はデフォルトのままにしておきます。この証跡は、データイベント、Insights イベント、ネットワークアクティビティイベントを記録しません。[次へ] を選択します。
13. [確認と作成] ページで、詳細用に選択した設定を確認します。戻って変更するには、セクションの [Edit] を選クリックします。証跡を作成する準備ができたなら、[Create trail] を選択します。
14. [証跡] ページには、新しい証跡がテーブルに表示されます。トレイルはマルチリージョン証跡に設定され、ログ記録はデフォルトで有効になっています。

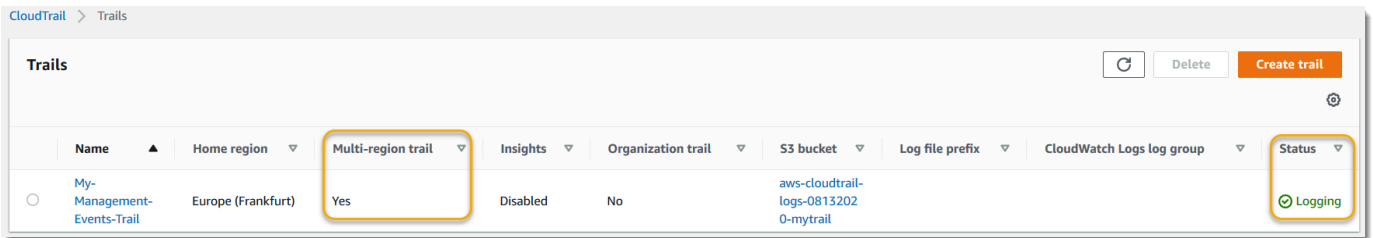

証跡の詳細については、「[CloudTrail 証跡の使用](#)」を参照してください。

ログファイルの表示

最初の証跡を作成してから平均で約 5 分以内に、CloudTrail は最初のログファイルのセットを証跡の Amazon S3 バケットに配信します。これらのファイルを確認して、含まれる情報についての情報取得などを行えます。

Note


CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されません。詳細については、「[AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント](#)」をご覧ください。

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベントには標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

ログファイルの表示

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Trails] (追跡) を選択します。[証跡] ページで、先ほど作成した証跡の名前を探します (例では、*management-events*)。
3. 証跡の行で、S3 バケットの値を選択します。
4. Amazon S3 コンソールが開き、バケット CloudTrail-Digest と CloudTrail の 2 つのフォルダが表示されます。[CloudTrail] フォルダを選択してログファイルを表示します。

5. マルチリージョン証跡を作成した場合は、それぞれにフォルダがあります AWS リージョン。ログファイルを確認する AWS リージョン のフォルダを選択します。例えば、米国東部 (オハイオ) リージョンのログファイルを確認する場合は、[us-east-2] を選択します。

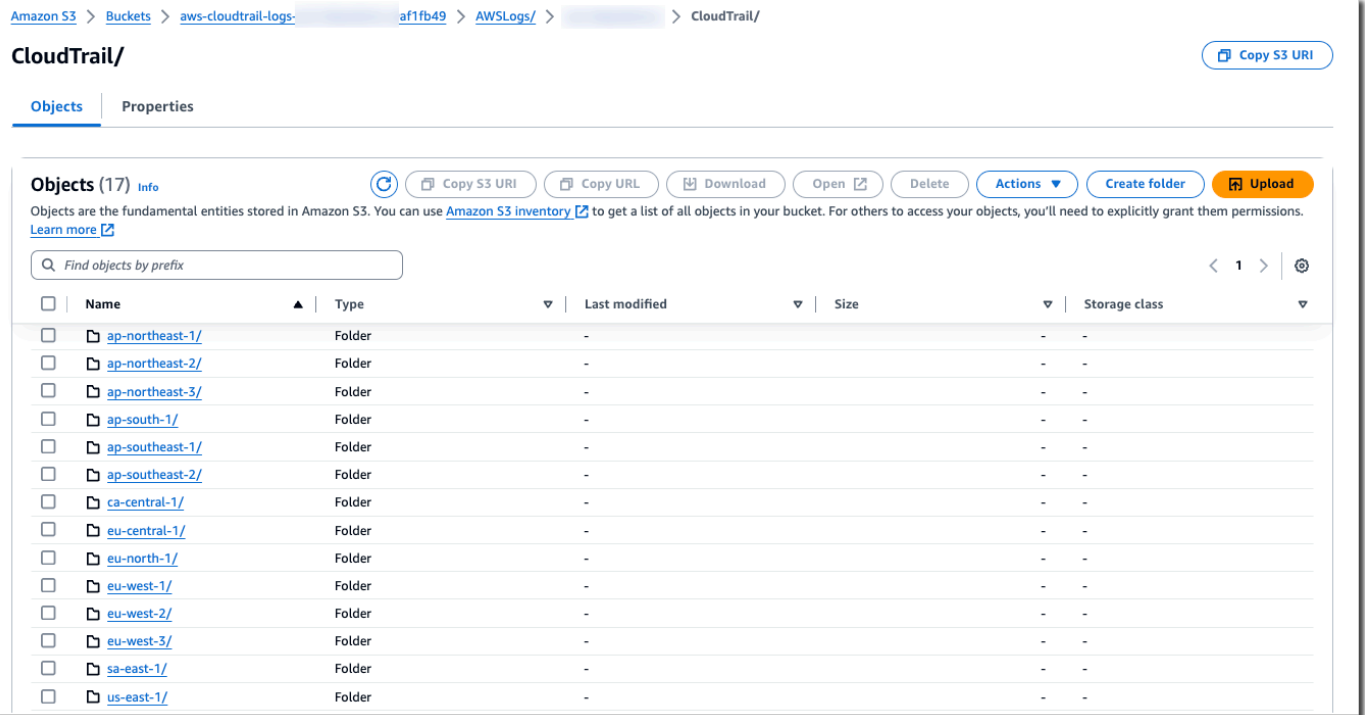

6. バケットフォルダ構造を、そのリージョンのアクティビティのログを確認する年、月、日に移動します その日には、多数のファイルがあります。ファイルの名前は AWS アカウント ID で始まり、拡張子で終わります .gz。例えば、アカウント ID が **123456789012** の場合、ファイル名は **123456789012_CloudTrail_us-east-2_20240512T0000Z_EXAMPLE.json.gz** のようになります。

これらのファイルを表示するには、ダウンロードして、解凍し、プレーンテキストエディタか JSON ビューアーで表示します。ブラウザによっては、.gz および JSON ファイルを直接表示することもできます。CloudTrail ログファイルの情報の解析が容易になるため、JSON ビューアーを使用することをお勧めします。

S3 データイベント用にイベントデータストアを作成する

イベントデータストアを作成して、CloudTrail イベント (管理イベント、データイベント)、[CloudTrail Insights イベント](#)、[AWS Audit Manager の証拠](#)、[AWS Config の構成項目](#)、または [AWS 以外のイベント](#) をログ記録できます。

データイベントのイベントデータストアを作成するときは、データイベントをログに記録する AWS のサービス および リソースタイプを選択します。データイベントをログ AWS のサービス に記録する方法については、「」を参照してください[データイベント](#)。

このチュートリアルでは、Amazon S3 データイベントのイベントデータストアを作成する方法を説明します。このチュートリアルでは、すべての Amazon S3 データイベントをログに記録するのではなく、カスタムログセクターテンプレートを選択し、特定の S3 バケットからオブジェクトが削除された場合にのみイベントのログを記録します。

S3 データイベント用にイベントデータストアを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [イベントデータストアの設定] ページの [全般の詳細] で、たとえば *s3-data-events-eds* とイベントデータストアに命名します。イベントデータストアの意図をすぐに識別できる名前を使用するのがベストプラクティスです。CloudTrail の命名要件については、[CloudTrail リソース、Amazon S3 バケット、KMS キーの命名要件](#) を参照してください。
5. イベントデータストアで使用したい [料金オプション] を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、ご使用のイベントデータストアでのデフォルトと最長の保持期間が決まります。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

以下のオプションが利用できます。

- [1 年間の延長可能な保持料金] – 1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満で、最大 10 年間の柔軟な保存期間を希望する場合、一般的に推奨されます。最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは、取り込み料金に含まれており追加料金はありません。366 日経過後は、保存期間を従量制料金で延長してご利用いただけます。これはデフォルトのオプションです。
 - デフォルトの保持期間: 366 日間
 - 最長保持期間: 3,653 日間
- [7 年間の保持料金] – 1 か月あたり 25 TB を超えるイベントデータを取り込む予定で、最長 7 年間の保存期間が必要な場合に推奨されます。データの保持は取り込み料金に含まれており、追加料金は発生しません。
 - デフォルトの保持期間: 2,557 日間

- 最長保持期間: 2,557 日間

6. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。保持期間は、1 年間の延長可能な保持料金オプションの場合で 7 日から 3,653 日 (約 10 年)、7 年間の保持料金オプションでは 7 日から 2,557 日 (約 7 年) に設定できます。

CloudTrail Lake は、イベントの `eventTime` が指定した保持期間内にあるかどうかを確認し、イベントを保持するかどうかを決定します。たとえば、90 日間の保持期間を指定した場合、`eventTime` が 90 日前よりも古くなると、CloudTrail はイベントを削除します。

7. (オプション) [暗号化] で、独自の KMS キーを使用してイベントデータストアを暗号化するかどうかを選択します。デフォルトでは、イベントデータストア内のすべてのイベントは、ユーザーに代わって AWS 所有および管理する KMS キーを使用して CloudTrail によって暗号化されます。

独自の KMS キーを使用して暗号化を有効にするには、[独自の AWS KMS key を使用する] を選択します。新規 を選択して AWS KMS key を作成するか、既存 を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) で、`alias/MyAliasName` のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用するには、KMS キーポリシーを編集して CloudTrail ログの暗号化と復号を許可する必要があります。詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

8. (オプション) Amazon Athena を使用してイベントデータに対しクエリを実行する場合は、[Lake クエリフェデレーション] で [有効] を選択します。フェデレーションを使用すると、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連するメタデータを表示したり、Athena のイベントデータに対して SQL クエリを実行したりできます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取

り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

Lake クエリフェデレーションを有効にするするには、[有効] を選択した後に、以下の操作を実行します。

- a. 新しいロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するかを選択します。[AWS Lake Formation](#) は、このロールを使用してフェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理します。CloudTrail コンソールを使用して新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可を付与したロールが CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを選択する場合は、そのロールのポリシーが[必要最小限のアクセス許可](#)を提供していることを確認してください。
 - b. 新しいロールを作成する場合は、そのロールを識別する名前を指定します。
 - c. 既存のロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。
9. (オプション) イベントデータストアにリソースベースのポリシーを追加するには、[リソースポリシーを有効化] を選択します。リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。例えば、他のアカウントのルートユーザーにこのイベントデータストアへのクエリの実行やクエリ結果の表示を許可する、リソースベースのポリシーを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーには 1 つ以上のステートメントが含まれます。ポリシー内の各ステートメントは、イベントデータストアへのアクセスを許可または拒否される[プリンシパル](#)と、プリンシパルがイベントデータストアリソースに対して実行できるアクションを定義します。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`

- `cloudtrail:GetEventDataStore`

[組織イベントデータストア](#)の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する[デフォルトのリソースベースのポリシー](#)を作成します。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizationsの委任管理者アクセス許可から取得されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

10. (オプション) [タグ] で、1 つまたは複数のカスタムタグ (キーと値のペア) をデータセットに追加します。タグは CloudTrail イベントデータストアを識別するのに役立ちます。例えば、**stage** という名前の **prod** という値のタグをアタッチできます。タグを使用して、イベントデータストアへのアクセスを制限できます。タグを使用して、イベントデータストアのクエリコストと取り込みコストを追跡することもできます。

タグを使用してコストを追跡する方法については、「[CloudTrail Lake イベントデータストア用のユーザー定義コスト配分タグの作成](#)」を参照してください。タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。でタグを使用する方法については AWS、[「AWS リソースのタグ付けユーザーガイド」](#)の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

11. [次へ] を選択して、イベントデータストアを設定します。
12. [イベントの選択] ページで、[イベントタイプ] はデフォルトの選択のままにします。

Event type [Info](#)
Choose the type of events you want to add to your event data store. [Additional charges apply](#)

Choose event types

☒ **AWS events**
Capture operations performed on or within your AWS resources.

☐ **Events from integrations**
Create an integration to get events that are logged by applications outside of your AWS resources.

Specify the type of AWS events

☒ **CloudTrail events**
CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.

☐ **CloudTrail Insights events**
Insights events help identify unusual activity, errors, or user behavior in your account. You will be charged separately if you enable Insights for both trails and event data stores.

☐ **Configuration items**
Configuration items show changes made to the configuration of a resource, and show the resource's compliance status.

13. [CloudTrail イベント] で、[データイベント] を選択し、[管理イベント] を選択解除します。データイベントの詳細については、「[データイベントをログ記録する](#)」を参照してください。

CloudTrail events [Info](#)

- ☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.
- ☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.
- ☐ **Network activity event source - Preview**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.
- ☐ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.
- ☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#) 

► Additional settings

14. [証跡イベントのコピー] は、デフォルト設定のままにします。このオプションを使用して、既存の証跡イベントをイベントデータストアにコピーします。詳細については、「[イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします](#)」を参照してください。
15. 組織のイベントデータストアの場合は、[組織内の全アカウントで有効にする] を選択します。このオプションは、AWS Organizations でアカウントを設定していない場合は変更できません。
16. [追加設定] は、デフォルトの選択のままにします。デフォルトでは、イベントデータストアはすべてのイベントを収集 AWS リージョン し、作成時にイベントの取り込みを開始します。
17. [データイベント] で、次のように項目を選びます。
 - a. [リソースタイプ] で、[S3] を選択します。リソースタイプは、データイベントがログに記録される AWS のサービス および リソースを識別します。
 - b. [ログセクターテンプレート]、で [カスタム] を選択します。[カスタム] を選択すると、eventName、resources.ARN、readOnly フィールドのフィルタリングを行うカスタムイベントセクターを定義できます。これらのフィールドの詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[AdvancedFieldSelector](#)」を参照してください。
 - c. (オプション) [セクタ名] に、セクタを識別する名前を入力します。セクター名は、「特定の S3 バケットについて DeleteObject API 呼び出しをログに記録する」など、高度なイベントセクタに関する説明的な名前です。セクタ名は、拡張イベントセクタに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。

▼ JSON view

```
[
  {
    "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

- d. [高度なイベントセレクター] で、eventName、resources.ARN フィールドにフィルタリングを行うカスタムイベントセレクタを構成します。イベントデータストアの高度なイベントセレクタは、証跡に適用する高度なイベントセレクタと同じように機能します。高度なイベントセレクタを作成する方法の詳細については、「[高度なイベントセレクタを使用してデータイベントを記録する](#)」を参照してください。
- i. [フィールド] に、[eventName] を選択します。[オペレーター] に、[equals] を選択します。[Value] (値) に「**DeleteObject**」と入力します。[フィールド追加] を選択し、他のフィールドにフィルタリングを行います。
- ii. [フィールド] に、[resources.ARN] を選択します。[フィールド] に、[StartsWith] を選択します。[値] には、バケットの ARN を入力します (例: arn:aws:s3:::**amzn-s3-demo-bucket**)。ARN の取得方法については、「Amazon シンプルストレージサービスユーザーガイド」で「[Amazon S3 リソース](#)」を参照してください。

Data events [Info](#)

Data events show information about the resource operations performed on or within a resource.

▼ Data event: S3

Remove

Resource type
Choose the resource type for which you want to log data events.

S3 ▼

Log selector template

Custom ▼

Selector name - optional

Log DeleteObject API calls for a specific bucket

1,000 character limit

Collect events
Log all events, or choose a template to log specific, filtered events to your event data store. You can edit templates later.

Advanced event selectors [Info](#)
Log or exclude events based on the values of advanced event selector fields.

Field	Operator	Value	
eventName ▼	equals ▼	DeleteObject	×
AND			
resources.ARN ▼	starts with ▼	arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	×
+ Field + Condition			

► JSON view

Add data event type

18. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
19. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するには、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
20. 新しいイベントデータストアが、[イベントデータストア] ページの [イベントデータストア] テーブルに表示されます。

イベントデータストアは、この時点以降の高度なイベントセレクトに一致するイベントを取得します。イベントデータストアを作成する前に発生したイベントは、既存の証跡イベントをコピーすることを選択しない限り、イベントデータストアには保存されません。

イベントデータストアに対してクエリを実行できるようになりました。サンプルクエリを表示および実行する方法については、[CloudTrail コンソールにサンプルクエリを表示する](#) を参照してください。

CloudTrail Lake の詳細については、「[AWS CloudTrail Lake の使用](#)」を参照してください。

を使用した CloudTrail のコストと使用状況の表示 AWS Cost Explorer


このセクションでは、[AWS Cost Explorer](#) を使用して CloudTrail のコストと使用状況を表示する方法について説明します。Cost Explorer を使用すると、時間の経過とともに AWS コストと使用状況を視覚化、理解、管理できます。

CloudTrail 料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

Cost Explorer で CloudTrail のコストと使用状況を表示するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cost-management/home#/custom> で Cost Explorer コンソールを開きます。
2. [時間] には、分析する日付範囲を選択します。
3. [グループ化] にある [ディメンション] では、[使用タイプ] を選択します。
4. [フィルター] にある [サービス] では、[CloudTrail] を選択します。

以下の図は、CloudTrail でフィルタリングされ、[使用タイプ] でグループ化したコストレポートの例を表しています。

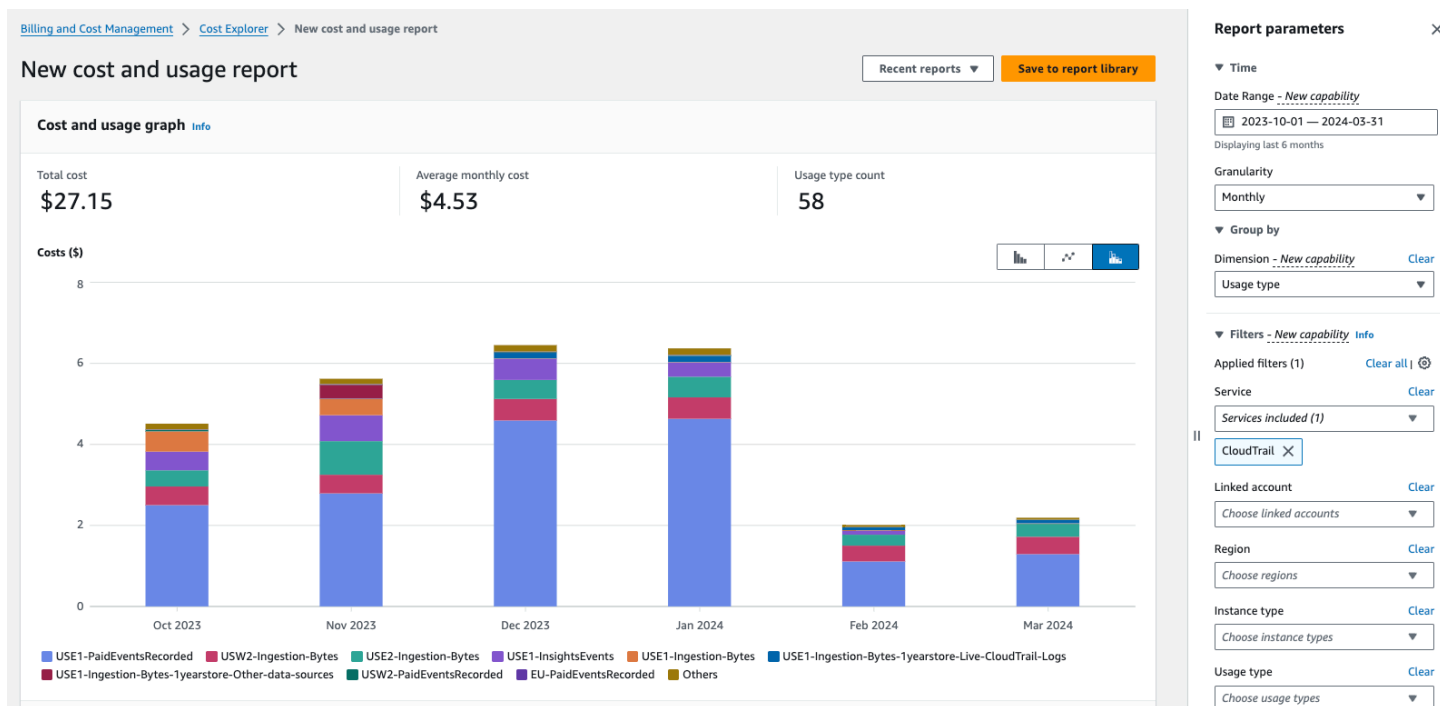

[使用タイプ]を確認して、どの CloudTrail 機能に最も多くのコストがかかったのかを確認します。各使用タイプは、料金 AWS リージョン が発生した のコードで始まります。

次の表は、各 CloudTrail 機能の CloudTrail 使用タイプを表しています。

CloudTrail 機能	使用タイプ	説明
CloudTrail 証跡	<i>region</i> -FreeEventsRecorded	AWS リージョンに配信される管理イベントの最初のコピーは無料です。
CloudTrail 証跡	<i>region</i> -PaidEventsRecorded	に配信される管理イベントの追加コピーの料金 AWS リージョン。
CloudTrail 証跡	<i>region</i> -DataEventsRecorded	へのデータイベントの配信料金 AWS リージョン。データイベントには常に料金が発生します。
CloudTrail 証跡	<i>region</i> -NetworkEventsRecorded	へのネットワークアクティビティイベントの配信料金 AWS リージョン。ネットワークアクティビティイベントには、常に料金が発生します。
CloudTrail Lake	<i>region</i> -Ingestion-Bytes	[7 年保持料金] オプションを使用し

CloudTrail 機能	使用タイプ	説明
		て CloudTrail Lake イベントデータ ストアにイベント を取り込む際の料 金。取り込み料金 は、取り込まれる データの量に基づ いており、すべて のイベントタイプ で均一です。
CloudTrail Lake	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-Live-Clo udTrail-Logs	[延長可能な 1 年 間の保持料金] オ プションを使用し て CloudTrail デー タイベント、ネッ トワークアクティ ビティイベント、 および管理イベ ントを CloudTrai l Lake イベント データストアに取 り込む際の料金。

CloudTrail 機能	使用タイプ	説明
CloudTrail Lake	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-0ther-da ta-sources	[延長可能な 1 年 間の保持料金] オ プションを使用し て、その他のイ ベントソースを CloudTrail Lake イベントデータ ストアに取り込 む際の料金。これ には、CloudTrail Insights イベン ト、 の設定項目 AWS Config、 か らの証拠 AWS Audit Manager、 S 3 からインポー トされた (圧縮さ れていない) 履歴 CloudTrail ログ、 および 外のイベ ントが含まれます AWS。

CloudTrail 機能	使用タイプ	説明
CloudTrail Lake	<i>region</i> -QueryScanned-Bytes	CloudTrail Lake クエリを実行した時に発生する料金。CloudTrail Lake でクエリを実行すると、最適化され圧縮されたデータがスキャンされた量に基づいて料金が発生します。
CloudTrail Insights	<i>region</i> -InsightsEvents	CloudTrail Insights イベントの料金。Insights イベントの場合、Insight タイプごとに分析された管理イベントの数に基づいて料金が発生します。詳細については、「 Insights イベントのコスト 」を参照してください。

AWS Budgets を使用してコストを管理する

AWS Budgets の機能を使用すると AWS Billing and Cost Management、コストまたは使用量が予算額を超えた (または超えると予測される) ときに警告するカスタム予算を設定できます。

を使用して CloudTrail の予算を作成する AWS Budgets ことが推奨されるベストプラクティスであり、CloudTrail の支出を追跡するのに役立ちます。コストベースの予算は、CloudTrail の使用に対して請求される可能性がある金額の認識を高めるのに役立ちます。[予算アラート](#)は、請求が定義したし

きい値に達したときに通知します。予算アラートを受け取ったら、請求サイクルの終了前に変更を加えて、コストを管理できます。

Note

CloudTrail 証跡にタグを適用することはできますが、現在 AWS Billing、コスト配分のために証跡に適用されたタグを使用することはできません。Cost Explorer は、CloudTrail Lake イベントデータストアのコストと CloudTrail サービス全体のコストを表示することができます。

AWS Budgets の使用を開始するには、を開き[AWS Billing and Cost Management](#)、左側のナビゲーションバーで Budgets を選択します。CloudTrail の支出を追跡する予算を作成するときは、予算アラートを設定することをお勧めします。AWS Budgets の使用方法の詳細については、「[によるコストの管理 AWS Budgets](#)」および「[のベストプラクティス AWS Budgets](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake イベントデータストア用のユーザー定義コスト配分タグの作成

[ユーザー定義のコスト配分タグ](#)を作成して、CloudTrail Lake イベントデータストアのクエリコストと取り込みコストを追跡できます。[ユーザー定義のコスト配分タグ] は、イベントデータストアに関連付けられるキーと値のペアです。コスト配分タグをアクティブ化すると、はタグ AWS を使用してコスト配分レポートのリソースコストを整理します。

- コンソールでタグを作成するには、「[CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成するには](#)」手順のステップ 9 を参照してください。
- CloudTrail API を使用してタグを作成するには、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[CreateEventDataStore](#)」と「[AddTags](#)」を参照してください。
- を使用してタグを作成するには AWS CLI、AWS CLI 「コマンドリファレンス」の[create-event-data-store](#)と「[add-tags](#)」を参照してください。

タグの有効化に関する詳細については、「[ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化](#)」を参照してください。

CloudTrail 証跡のコスト管理

必要なデータをキャプチャしながら高いコスト効率を確保できるやり方で CloudTrail 証跡を設定および管理することができます。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

証跡の設定

CloudTrail では、アカウントで証跡を設定する方法を柔軟に選択できます。セットアッププロセス中に行ういくつかの決定では、CloudTrail 請求への影響について理解する必要があります。以下は、証跡の設定が CloudTrail 請求に与える影響の例を示します。

複数の証跡の作成

各リージョン内の管理イベントの最初のコピーは無料で配信されます。例えば、アカウントに 2 つの単一リージョンの証跡、us-east-1 の証跡、us-west-2 に別の証跡がある場合、各リージョンに証跡ログイベントが 1 つだけ存在するため、CloudTrail の料金は発生しません。ただし、アカウントにマルチリージョンの証跡と追加のシングルリージョン証跡がある場合、マルチリージョン証跡は各リージョンで既にイベントを記録しているため、シングルリージョン証跡には料金が発生します。

同じ管理イベントを他の送信先に配信する証跡を多く作成すると、それ以降の配信に CloudTrail のコストが発生します。これにより、異なるユーザーグループ (デベロッパー、セキュリティ担当者、IT 監査人など) が独自のログファイルのコピーを受け取ることができます。データイベントの場合、最初の配信を含む、すべての配信について CloudTrail のコストが発生します。

証跡をさらに追加するときは、ログに精通し、アカウントのリソースによって生成されるイベントのタイプとボリュームを理解することが特に重要です。これにより、アカウントに関連付けられるイベントの量を予測し、証跡のコストを計画できます。例えば、S3 バケットで AWS KMS マネージドサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) を使用すると、CloudTrail で多数の AWS KMS 管理イベントが発生する可能性があります。複数の証跡にまたがるイベントの量が大きくなった場合も、コストに影響する可能性があります。

証跡に記録されるイベントの数を制限するには、証跡の作成 AWS KMS ページまたは更新ページでイベントを除外または Amazon RDS Data API AWS KMS イベントを除外を選択して、または Amazon RDS Data API イベントを除外できます。基本のイベントセクターを使用する場合は、管理イベントのみをフィルタリングできます。高度なイベントセクターを使用すれば、管理イベントとデータイベントの両方をフィルタリングできます。

高度なイベントセレクトターでは、データイベントを含めたり除外したりできるため、関心のあるデータイベントのみをログに記録できます。詳細については、「[高度なイベントセレクトターを使用してデータイベントをフィルタする](#)」を参照してください。

高度なイベントセレクトターを使用し

て、`eventName`、`resources.type`、`resources.ARN`、`errorCode`、`vpcEndpointId` フィールドに基づいてデータイベントを含めたり除外したりできるため、関心のあるデータイベントのみをログに記録できます。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

証跡の作成と更新の詳細情報については、本ガイドの「[CloudTrail コンソールで証跡を作成する](#)」または「[CloudTrail コンソールで証跡を更新する](#)」を参照してください。

AWS Organizations

CloudTrail で Organizations 証跡を設定すると、CloudTrail は証跡を組織内の各メンバーアカウントにレプリケートします。メンバーアカウントの既存の証跡に加えて、新しい証跡が作成されます。組織の証跡の設定がすべてのアカウントに伝達されるため、組織の証跡の設定が組織内のすべてのアカウントの証跡の設定と一致していることを確認します。

Organizations は各メンバーアカウントに証跡を作成するため、Organizations 証跡と同じ管理イベントを収集する追加の証跡を作成する個々のメンバーアカウントは、イベントの 2 番目のコピーを収集します。アカウントは 2 番目のコピーに対して課金されます。同様に、アカウントにマルチリージョンの証跡があり、単一のリージョンに 2 番目の証跡を作成し、マルチリージョンの証跡と同じ管理イベントを収集する場合、単一リージョンの証跡はイベントの 2 番目のコピーを配信します。2 番目のコピーでは、料金が発生します。

関連情報

- [AWS CloudTrail の料金](#)
- [を使用したコストの管理 AWS Budgets](#)
- [Cost Explorer を開始する](#)
- [組織の証跡の作成を準備する](#)

CloudTrail Lake のコスト管理

AWS CloudTrail Lake イベントデータストアとクエリには料金が発生します。コスト効率を維持しながら必要なデータをキャプチャするように、イベントデータストアを構成することができます。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

トピック

- [イベントデータストアの料金オプション](#)
- [CloudTrail Lake 料金について](#)
- [コスト削減方法に関する推奨事項](#)
- [関連情報](#)

イベントデータストアの料金オプション

イベントデータストアを作成するときは、イベントデータストアに使用する料金オプションを選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかるコスト、および、そのイベントデータストアの保持期間のデフォルトと最大が決まります。

次の表は利用可能な料金オプションを説明しています。この表には、コンソールの [料金オプション] とそれに対応する API の BillingMode の値と、各オプションの保持期間のデフォルトと最大が一覧表示されています。

料金オプション (コンソール)	BillingMode (API)	説明
[延長可能な 1 年間の保持料金]	EXTENDABLE_RETENTION_PRICING	1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満と予想され、最大 10 年間の柔軟な保持期間を希望する場合にお勧めします。このオプションは、イベントデータストアが AWS Config 設定項目、Audit Manager の証拠、およびイベントを AWS 外から収集する場合にもお勧めします。 最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは、取り込み料金に含まれており追加

料金オプション (コンソール)	BillingMode (API)	説明
		コストはありません。366 日経過後は、保存期間を従量制料金で延長してご利用いただけます。 これはデフォルトのオプションです。 デフォルトの保持期間: 366 日間 最大保持期間: 3,653 日
[7 年間の保持料金]	FIXED_RETENTION_PRICING	1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB を超えると予想され、必要な保持期間が最長 7 年の場合にお勧めします。 データの保持は取り込み料金に含まれており、追加料金は発生しません。 デフォルトの保持期間: 2,557 日間 最長保持期間: 2,557 日間

CloudTrail Lake 料金について

次の表は、CloudTrail Lake のイベントデータストアとクエリに対する課金についての説明です。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

料金タイプ	課金の方法
データの取り込み (非圧縮データ)	CloudTrail Lake では、取り込んだ非圧縮データに基づいて課金されます。イベントデータストアの料金オプションによって、イベントを取り込むコストが決まります。 [延長可能な 1 年間の保持料金]: イベントタイプに基づく取り込み料金が設定されます。

料金タイプ

課金の方法

- [7 年間の保持料金]: 取り込んだデータ量に基づく取り込み料金が設定されます。毎月取り込まれるデータ量が 25 TB を超えると、非常に大きな節約になります。

証跡イベントのコピー

CloudTrail Lake に [証跡イベントをコピー](#) すると、CloudTrail は gzip (圧縮) 形式で保存されているログを解凍します。次に CloudTrail はログに含まれているイベントをイベントデータストアにコピーします。非圧縮データのサイズは、実際の Amazon S3 ストレージサイズよりも大きくなる可能性があります。非圧縮データのサイズを概算するには、S3 バケット内のログのサイズに 10 を掛けます。

 Note

CloudTrail は、イベントの時刻が指定された保持期間より古い場合はイベントをコピーしません。適切な保持期間を決定するには、次の式に示すように、コピーしたい最も古いイベントの日数と、イベントデータストアにイベントを保持したい日数の合計を計算します。

保持期間 = ##### + #####

例えば、コピーする最も古いイベントが 45 日前のもので、そのイベントをイベントデータストアにさらに 45 日間保持したい場合は、保持期間を 90 日間に設定します。

料金タイプ	課金の方法
データ保持 (最適化され圧縮されたデータ)	CloudTrail Lake は、行ベースの JSON 形式の既存のイベントを Apache ORC 形式に変換します。ORC は、圧縮データを高速に取得するために最適化された列指向ストレージ形式です。 イベントデータストアの保持期間によって、イベントデータがイベントデータストアに保持される期間が決まります。CloudTrail Lake は、イベントのイベント時刻が指定した保持期間内にあるかどうかを確認し、イベントを保持するかどうかを決定します。例えば、90 日間の保持期間を指定した場合、イベント時刻が 90 日前よりも古くなると、CloudTrail はイベントを削除します。 [7 年間の保持料金] オプションを使用するイベントデータストアの場合、ストレージは追加料金なしで取り込み料金に含まれます。 [延長可能な 1 年間の保持料金] オプションを使用するイベントデータストアの場合、最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは取り込み料金に無料で含まれています。366 日を過ぎると、ストレージは従量課金制で提供され、イベントデータストア内の最適化され圧縮されたデータに基づいて課金されます。
CloudTrail Lake でのクエリの実行 (最適化され圧縮されたデータ)	CloudTrail Lake でクエリを実行すると、最適化され圧縮されたデータがスキャンされた量に基づいて課金されます。

コスト削減方法に関する推奨事項

このセクションでは、CloudTrail Lake を使用する際のコスト削減方法に関する推奨事項について説明します。

イベントデータストアが収集するイベントの種類と、予想される毎月の取り込み量に基づいて料金オプションを選択する

イベントデータストアを作成するときに、イベントデータストアが収集するイベントの種類と、予想される毎月の取り込み量に基づいて料金オプションを選択します。

1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満と予想され、最大 10 年間の柔軟な保持期間を希望する場合、[延長可能な 1 年間の保持料金] オプションをお勧めします。通常、このオプションは、設定項目、Audit Manager の証拠、および の外部からイベントを収集する AWS Config イベントデータストアにもお勧めします AWS。

1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB を超えると予想され、7 年間の保持期間が必要な場合、[7 年間の保持料金] オプションをお勧めします。

イベントデータストアの毎月の取り込み量を時系列で評価する

イベントデータストアの毎月の取り込み量の履歴を評価して、ニーズにより適した料金オプションがあるかどうかを確認します。

[7 年間の保持料金] オプションを使用する既存のイベントデータストアがあり、1 か月あたり取り込むデータが 25 TB 未満の場合は、[延長可能な 1 年間の保持料金] を使用するようにイベントデータストアを更新することを検討してください。[7 年間の保持料金] オプションを使用するイベントデータストアの場合は、[CloudTrail コンソール](#)、[AWS CLI](#)、または [UpdateEventDataStore](#) API オペレーションを使用して料金オプションを変更できます。

[延長可能な 1 年間の保持料金] オプションを使用する既存のイベントデータストアがあり、1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB を超える場合は、[7 年間の保持料金] の方がニーズに適しているかどうか検討してください。新しい料金オプションを使用するには、イベントデータストアへの[取り込みを停止](#)し、[7 年間の保持料金] オプションで新しいイベントデータストアを作成します。

高度なイベントセレクトアを使用して、関連性の低いイベントを除外する

CloudTrail 管理イベント、データイベントまたはネットワークアクティビティイベント用のイベントデータストアを設定する場合は、高度なイベントセクターを使用して、関心のないイベントを除外することができます。

管理イベントは、高度なイベントセクタフィールド

eventName、eventSource、eventType、readOnly、sessionCredentialFromConsole、および userIdentity.arn でフィルタリングできます。

データイベントは、高度なイベントセレクトフィールド

`eventName`、`eventSource`、`eventType`、`resources.type`、`resources.ARN`、`readOnly`、`sessionName`、`userIdentity.arn` でフィルタリングできます。詳細については、「[高度なイベントセレクトを使用してデータイベントをフィルタする](#)」を参照してください。

ネットワークアクティビティイベントは、高度なイベントセレクトフィールド

`eventName`、`errorCode`、および `vpcEndpointId` でフィルタリングできます。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

証跡イベントをコピーするときは、時間範囲を短くします。

証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーするときは、取り込むデータの量を減らすために、開始イベントの時間と終了イベントの時間を短く指定してください。

履歴分析のために証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーしていて、将来のイベントを取り込まない場合は、追加イベントの取り込みで料金が発生しないように、イベントを取り込むオプションを選択解除してください。

`eventTime` の開始と終了を使用するようにクエリをフォーマットします。

Lake でクエリを実行すると、スキャンされたデータ量に基づいて料金が発生します。クエリの `eventTime` の開始と終了を指定することでコストを抑えることができます。

関連情報

- [AWS CloudTrail の料金](#)
- 「[Supported CloudWatch metrics](#)」 (サポートされている CloudWatch メトリクス)
- [でコストを管理する AWS Budgets](#)
- [Cost Explorer を開始する](#)

CloudTrail イベント履歴の操作

CloudTrail は AWS アカウントでデフォルトで有効になっており、CloudTrail イベント履歴に自動的にアクセスできます。[イベント履歴] では、AWS リージョンで過去 90 日間に記録された管理イベントに関する表示、検索、およびダウンロードが可能で、変更不可能な記録を確認できます。これらのイベントは AWS マネジメントコンソール、AWS Command Line Interface、および AWS SDKs と APIs。イベント履歴は、イベントが発生した AWS リージョン にイベントを記録します。[イベント履歴] の閲覧には CloudTrail の料金はかかりません。

CloudTrail コンソールで、のリソース (IAM ユーザーや Amazon EC2 インスタンスなど) の作成、変更、削除に関連するイベントをリージョン AWS アカウント ごとに検索するには、イベント履歴ページを表示します。[aws cloudtrail lookup-events](#) コマンドを実行するか、[LookupEvents](#) API を使用してこれらのイベントを調べることもできます。

CloudTrail コンソールの [イベント履歴] ページで、AWS インフラストラクチャ全般のアカウントアクティビティについて、閲覧、検索、ダウンロード、アーカイブ、分析、対応を行うことができます。各ページに表示するイベントの数と、表示または非表示にする列を選択することで、コンソールの [イベント履歴] の[表示をカスタマイズ](#)できます。また、[イベント履歴] でイベントの詳細を並べて比較することができます。AWS SDKs または を使用して、プログラムで[イベントを検索](#)できます AWS Command Line Interface。

Note

時間の経過とともに、イベントが追加 AWS のサービス される可能性があります。CloudTrail は [イベント履歴] にこれらのイベントを記録しますが、追加されたイベントを含むアクティビティの完全な 90 日の記録は、イベントの追加後 90 日を経過するまでは利用できません。

[イベント履歴] は、アカウント用に作成した証跡やイベントデータとは独立したものです。イベントデータストアまたは証跡を変更しても、[イベント履歴] には影響しません。

以下のセクションでは、CloudTrail コンソールと を使用して最近の管理イベントを検索する方法と AWS CLI、イベントのファイルをダウンロードする方法について説明します。LookupEvents API を使用して CloudTrail イベントから情報を取得する方法については、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[LookupEvents](#)」を参照してください。

トピック

- [イベント履歴の制限](#)
- [コンソールで最近の管理イベントを確認する](#)
- [を使用した最近の管理イベントの表示 AWS CLI](#)

イベント履歴の制限

[イベント履歴] には次の制限が適用されます。

- CloudTrail コンソールの [イベント履歴] ページには、管理イベントのみが表示されます。データイベント、Insights イベントあるいはネットワークアクティビティイベントは表示されません。
- [イベント履歴] では過去 90 日間のイベントのみを表示します。のイベントを継続的に記録するには AWS アカウント、[イベントデータストア](#) または [証跡](#) を作成します。
- CloudTrail コンソールの [イベント履歴] ページからイベントをダウンロードする場合、1 つのファイルで最大 200,000 個のイベントをダウンロードできます。イベントの上限が 200,000 に達すると、CloudTrail コンソールに追加のファイルをダウンロードするオプションが表示されます。
- [イベント履歴] では、組織レベルのイベント集約は表示できません。組織全体のイベントを記録するには、組織イベントのデータストアまたは証跡を作成します。
- イベント履歴検索は 1 つの に制限され AWS アカウント、1 つの からのイベントのみを返し AWS リージョン、複数の属性をクエリすることはできません。1 つの属性フィルターおよび時間範囲フィルターのみを適用できます。

CloudTrail Lake イベントデータストアを作成して、複数の属性と をクエリできます AWS リージョン。AWS Organizations 組織 AWS アカウント 内の複数の にまたがってクエリを実行することもできます。CloudTrail Lake では、管理イベント、データイベント、インサイトイベント、設定項目、AWS Config Audit Manager の証拠、AWS 非イベントなど、複数のイベントタイプをクエリできます。CloudTrail Lake のクエリは、[イベント履歴] ページでの単純なキーと値のルックアップ、または LookupEvents の実行よりも、さらに詳細でカスタマイズ可能なイベントのビューを提供します。詳細については、「[AWS CloudTrail Lake の使用](#)」および「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

- イベント履歴から AWS KMS または Amazon RDS Data API イベントを除外することはできません。証跡またはイベントデータストアに適用する設定は、イベント履歴には適用されません。

コンソールで最近の管理イベントを確認する

CloudTrail コンソールの [イベント履歴] ページで、AWS リージョン における過去 90 日間の管理イベントを表示できます。その情報を使用してファイルをダウンロードしたり、選択したフィルターおよび時間範囲に基づいて情報のサブセットをダウンロードしたりできます。各ページに表示するイベントの数を選択し、コンソールで表示する列を選択することで、[イベント履歴] の表示をカスタマイズできます。特定のサービスで利用できるリソースタイプにより、イベントを検索し、フィルタリングすることもできます。また、[イベント履歴] で最大 5 つのイベントを選択し、詳細を並べて比較することができます。

[イベント履歴] はデータイベントを表示しません。データイベントを表示するには、[イベントデータストア](#)または[証跡](#)を作成します。

90 日経過すると、イベントは [イベント履歴] に表示されなくなります。[イベント履歴] からイベントを手動で削除することはできません。

CloudTrail が特定のサービスのイベントを記録する方法については、そのサービスのドキュメントを参照してください。詳細については、「[AWS CloudTrail のサービストピック](#)」を参照してください。

Note

過去 90 日間にわたって進行中のアクティビティやイベントの記録については、[イベントデータストア](#)または[証跡](#)を作成します。

[イベント履歴] を表示するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Event history (イベント履歴)] を選択してください。最新のイベントが最初に表示された、フィルタリングされたイベントのリストが表示されます。イベントのデフォルトのフィルターは読み取り専用で、[false] に設定されています。このフィルターをクリアするには、フィルターの右側にある [X] をクリックします。
3. 1 つの属性でイベントをフィルタリングすることができ、この属性はドロップダウンリストから選択できます。属性でフィルタリングするには、ドロップダウンリストから属性を選択し、属性の完全な値を入力します。たとえば、すべてのコンソールログインイベントを表示するに

- は、[イベント名] を選択して、[ConsoleLogin] と指定します。または、最近の S3 管理イベントを表示するには、[イベントソース] フィルターを選択し、s3.amazonaws.com を指定します。
- 特定の管理イベントを表示するには、イベント名を選択します。イベントの詳細ページでは、イベントの詳細を表示したり、参照されているリソースを表示したり、イベントレコードを表示したりできます。
 - イベントを比較するには、[イベント履歴] テーブルの左余白のチェックボックスをオンにして、最大 5 つのイベントを選択します。選択したイベントの詳細は [イベント詳細の比較] テーブルに並べて表示して比較できます。
 - イベント履歴を保存するには、CSV または JSON 形式のファイルとしてダウンロードします。イベント履歴のダウンロードには数分かかることがあります。

目次

- [ページ間の移動](#)
- [表示をカスタマイズする](#)
- [CloudTrail イベントのフィルタリング](#)
- [イベントの詳細の表示](#)
- [イベントのダウンロード](#)
- [で参照されるリソースの表示 AWS Config](#)

ページ間の移動

表示したいページを選択することで、[イベント履歴] のページ間を移動できます。[イベント履歴] の次のページと前のページも表示できます。

< を選択すると、[イベント履歴] の前のページが表示されます。

> を選択すると、[イベント履歴] の次のページが表示されます。

表示をカスタマイズする

CloudTrail コンソールで [イベント履歴] の表示をカスタマイズするには、次の設定を選択します。

- ページサイズ - 各ページに表示するイベントの数を 10、25、50 から選択します。
- 行を折り返す - 各イベントのすべてのテキストが表示されるようにテキストを折り返します。
- 行のストライプ化 - テーブルの 1 行おきにシェーディングを行います。

- イベント時間表示 - イベント時間を UTC で表示するか、ローカルタイムゾーンで表示するかを選択します。
- 表示する列の選択 - 表示する列を選択します。デフォルトでは、次の列が表示されます。
 - イベント名
 - イベント時間
 - [ユーザーネーム]
 - [イベントソース]
 - リソースタイプ
 - リソース名

 Note

列の順序を変更したり、[イベント履歴] から手動でイベントを削除したりすることはできません。

表示をカスタマイズするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Event history (イベント履歴)] を選択してください。
3. [歯車アイコン] を選択します。
4. [ページサイズ] では、1 ページに表示するイベントの数を選択します。
5. [行を折り返す] を選択すると、各イベントのすべてのテキストが表示されます。
6. [行のストライプ化] を選択すると、テーブルの 1 行おきにシェーディングを行います。
7. [イベント時間表示] では、イベント時間を UTC で表示するか、ローカルタイムゾーンで表示するかを選択します。デフォルトでは、[UTC] が選択されています。
8. [Select visible columns] で、表示する列を選択します。非表示にする列の選択を解除します。
9. 変更が完了したら、[確認] を選択します。

CloudTrail イベントのフィルタリング

[イベント履歴] のイベントのデフォルトの表示では、属性フィルターを使用して、表示されるイベントのリストから読み取り専用イベントを除外します。この属性フィルターは [読み取り専用] という

名前で、false に設定されます。このフィルターを削除すると、読み取りと書き込みの両方のイベントを表示できます。[読み取り] イベントのみを表示するには、フィルターの値を true に変更できます。他の属性でイベントをフィルタリングすることもできます。さらに、時間範囲でフィルタリングすることができます。

Note

1 つの属性フィルターおよび時間範囲フィルターのみを適用できます。複数の属性フィルターを適用することはできません。

AWS アクセスキー

リクエストの署名に使用された AWS アクセスキー ID。リクエストが、一時的セキュリティ認証情報で行われた場合、これは、一時的認証情報のアクセスキー ID です。

Event ID

イベントの CloudTrail ID。各イベントには一意の ID があります。

イベント名

イベントの名前。例えば、CreatePolicy などの IAM イベントや、RunInstances などの Amazon EC2 イベントでフィルタリングできます。

イベントソース

iam.amazonaws.com や など、リクエストが行われた AWS サービス s3.amazonaws.com。[Event source] フィルタを選択すると、イベントソースのリストをスクロールできます。

読み取り専用

イベントの読み取りタイプ。イベントは、読み取りイベントまたは書き込みイベントとして分類されます。false に設定すると、読み取りイベントは表示されるイベントのリストに含まれません。デフォルトでは、この属性フィルターが適用され、値は false に設定されます。

リソース名

イベントによって参照されるリソースの名前または ID。例えば、リソース名は、Auto Scaling グループの場合は、「auto-scaling-test-group」、EC2 インスタンスの場合は、「i-12345678910」となります。

リソースタイプ

イベントによって参照されるリソースのタイプ。たとえば、リソースタイプは、EC2 の場合は、Instance、RDS の場合は、DBInstance となります。リソースタイプは AWS サービスごとに異なります。

時間範囲

イベントをフィルタリングする時間範囲。[相対範囲] または [絶対範囲] を選択することができます。過去 90 日間のイベントをフィルタリングすることができます。

ユーザー名

イベントによって参照される ID。例えば、これは、ユーザー、ロール名、またはサービスロールとすることができます。

選択した属性または時間に記録されたイベントがない場合、結果リストは空です。時間範囲に加えて、1 つの属性フィルタのみを適用できます。別の属性フィルタを選択した場合は、指定した時間範囲が保持されます。

次のステップでは、属性でフィルタリングする方法について説明します。

属性でフィルタリングするには

1. 属性で結果をフィルタリングするには、[ルックアップ属性] ドロップダウンリストをクリックし、テキストボックスに属性の値を入力するか、または選択します。
2. 属性フィルタを削除するには、属性フィルタボックスの右側にある [X] を選択します。

次のステップでは、開始と終了の日時でフィルタリングする方法について説明します。

開始と終了の日時でフィルタリングするには

1. 表示したいイベントの時間範囲を絞り込むには、タイムレンジバーの時間範囲を選択します。[相対範囲] または [絶対範囲] を選択することができます。

事前定義済みの値またはカスタム範囲を選択するには、[相対範囲] を選択します。プリセット値は、30 分、1 時間、12 時間、または 1 日です。カスタムの時間範囲を指定するには、[Custom] を選択します。

[絶対範囲] を選択して開始時刻と終了時刻を指定します。ローカルタイムゾーンと UTC を切り替えることもできます。

2. 時間範囲フィルターを削除するには、時間範囲バーで [クリアして閉じる] を選択します。

イベントの詳細の表示

1. 結果リストでイベントを選択して、詳細を表示します。
2. イベントで参照されるリソースは、[Resources referenced] テーブルでイベントの詳細ページに移動します。
3. 一部の参照されているリソースのリンクがあります。リンクを選択すると、そのリソースのコンソールが開きます。
4. 詳細ページの [Event record] までスクロールして、JSON イベントレコードや、呼び出したイベントペイロードも確認できます。
5. ページパンくずの [イベント履歴] を選択してイベントの詳細ページを閉じ、[イベント履歴] に戻ります。

イベントのダウンロード

記録されたイベント履歴は、CSV または JSON 形式のファイルとしてダウンロードできます。1 つのファイルで最大 200,000 個のイベントをダウンロードできます。イベントの上限が 200,000 に達すると、CloudTrail コンソールに追加のファイルをダウンロードするオプションが表示されます。ダウンロードするファイルのサイズを減らすには、フィルタと時間範囲を使用します。

Note

CloudTrail イベント履歴ファイルは、個々のユーザーによって設定できる情報 (リソース名など) を含むデータファイルです。一部のデータは、このデータ (CSV インジェクション) の読み取りと分析に使用されるプログラムでコマンドとして解釈される可能性があります。例えば、CloudTrail イベントが CSV にエクスポートされ、スプレッドシートプログラムにインポートされると、そのプログラムから、セキュリティ上の問題について警告を受け取る場合があります。システムの安全性を維持するため、このコンテンツの無効化を選択してください。ダウンロードしたイベント履歴ファイルでは、リンクまたはマクロを常に無効にします。

1. ダウンロードするイベントのフィルターと時間範囲を [イベント履歴] に追加します。たとえば、イベント名 StartInstances を指定し、過去 3 日間のアクティビティの時間範囲を指定できます。

2. [Download events] 選択し、その後 [Download as CSV] または [Download as JSON] を選択します。ダウンロードがすぐに開始されます。

 Note

ダウンロードが完了するまで時間がかかる場合があります。迅速な結果を得るには、より特定のフィルタまたは短い時間範囲を使って結果を絞り込んでから、ダウンロードプロセスを開始します。ダウンロードはキャンセルできます。ダウンロードをキャンセルすると、一部のイベントデータのみを含む部分的なダウンロードがローカルコンピュータにある可能性があります。すべてのイベント履歴をダウンロードするには、ダウンロードを再起動します。

3. ダウンロードが完了したら、ファイルを開いて、指定したイベントを表示します。
4. ダウンロードをキャンセルするには、[Cancel] を選択し、[Cancel download] を選択して確認します。ダウンロードを再開する必要がある場合は、1 つ前のダウンロードのキャンセルが完了するまで待ちます。

で参照されるリソースの表示 AWS Config

AWS Config は、設定の詳細、関係、リソースの変更 AWS を記録します。

リソース参照ペイ

ン 

Config リソースタイムライン列の を選択して、AWS Config コンソールでリソースを表示します。



アイコンが灰色の場合、オン AWS Config になっていないか、リソースタイプを記録していません。アイコンを選択して AWS Config コンソールに移動し、サービスをオンにするか、そのリソースタイプの記録を開始します。詳細については、「[AWS Config デベロッパーガイド](#)」の「[コンソール AWS Config を使用したセットアップ](#)」を参照してください。

列に [Link not available] が表示された場合、次のいずれかの理由でリソースを表示できません。

- AWS Config は リソースタイプをサポートしていません。詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの「[サポートされたリソース、項目の設定、関係](#)」を参照してください。

- AWS Config は最近、リソースタイプのサポートを追加しましたが、CloudTrail コンソールからはまだ利用できません。AWS Config コンソールでリソースを検索して、リソースのタイムラインを確認できます。
- リソースは別の によって所有されています AWS アカウント。
- リソースは AWS のサービス、マネージド IAM ポリシーなどの別の によって所有されています。
- リソースが作成され、すぐに削除されました。
- リソースは、最近作成または更新されました。

AWS Config コンソールでリソースを表示する読み取り専用アクセス許可をユーザーに付与するには、「」を参照してください[CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可の付与](#)。

詳細については AWS Config、「[AWS Config デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

を使用した最近の管理イベントの表示 AWS CLI

aws cloudtrail lookup-events コマンドを使用して、現在の AWS リージョン の過去 90 日間における CloudTrail 管理イベントを参照できます。aws cloudtrail lookup-events コマンドは、発生した AWS リージョン のイベントを表示します。

検索は、管理イベントの以下の属性に対応しています：

- AWS アクセスキー
- Event ID
- イベント名
- イベントソース
- 読み取り専用
- リソース名
- リソースタイプ
- ユーザー名

すべての属性はオプションです。

[lookup-events](#) コマンドには、以下のオプションがあります。

- `--max-items` *<integer>* – コマンドの出力で返される項目の総数。使用可能な項目の総数が指定された値を上回る場合、コマンドの出力で `NextToken` が提供されます。ページ分割を再開するには、後続コマンドの `starting-token` 引数で `NextToken` 値を指定します。AWS CLIの範囲外で `NextToken` レスポンス要素を直接使用しないでください。
- `--start-time` *<timestamp>* – 指定された時刻以降に発生したイベントのみを返すよう指定します。指定された開始時刻が指定された終了時刻よりも後である場合は、エラーが返されます。
- `--lookup-attributes` *<integer>* – 検索属性のリストが含まれます。現在、リストに含めることができるアイテムは 1 つだけです。
- `--generate-cli-skeleton` *<string>* – API リクエストを送信せずに JSON スケルトンを標準出力に出力します。値なしまたは値入力を指定した場合、`--cli-input-json` の引数として使用できる入力 JSON のサンプルを表示します。同様に、`yaml-input` を指定すると、`--cli-input-yaml` で使用できる入力 YAML のサンプルが出力されます。値出力が提供された場合、コマンド入力を検証し、そのコマンドの出力 JSON のサンプルを返します。生成された JSON スケルトンはバージョン間で安定しておらず AWS CLI、生成された JSON スケルトンに下位互換性の保証はありません。
- `--cli-input-json` *<string>* – 指定された JSON 文字列から引数を読み取ります。JSON 文字列は、`--generate-cli-skeleton` パラメータで指定された形式に従います。コマンドラインで他の引数が指定されている場合、それらの値は JSON の値よりも優先されます。文字列は文字どおりに解釈されるため、JSON が提供する値を使用して任意のバイナリ値を渡すことはできません。これは `--cli-input-yaml` パラメータと一緒に指定することはできません。

コマンドラインインターフェイスの使用に関する一般的な情報については、AWS [AWS Command Line Interface 「ユーザーガイド」](#) を参照してください。

目次

- [前提条件](#)
- [コマンドラインのヘルプを取得する](#)
- [イベントの参照](#)
- [返されるイベントの数を指定する](#)
- [時間範囲でイベントを参照する](#)
- [属性でイベントを参照する](#)
 - [属性参照の例](#)
- [次の結果ページを指定する](#)

- [JSON 入力をファイルから取得する](#)
- [参照の出力フィールド](#)

前提条件

- AWS CLI コマンドを実行するには、[をインストールする必要があります AWS CLI](#)。詳細については、「[Get started with the AWS CLI](#)」を参照してください。
- AWS CLI バージョンが 1.6.6 より大きいことを確認します。CLI のバージョンを確認するには、コマンドラインで `aws --version` を実行します。
- アカウント AWS リージョン、および AWS CLI セッションのデフォルトの出力形式を設定するには、`aws configure` コマンドを使用します。詳細については、[AWS 「コマンドラインインターフェイスの設定」](#)を参照してください。

Note

CloudTrail AWS CLI コマンドでは、大文字と小文字が区別されます。

コマンドラインのヘルプを取得する

lookup-events のコマンドライン ヘルプを表示するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

イベントの参照

Important

検索リクエストのレートは、1 アカウント、1 リージョンあたり、1 秒間に2 回に制限されています。この制限を超えると、スロットリングエラーが発生します。

最新 10 件のイベントを表示するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 10
```

返されるイベントは、次に示す架空のサンプルのようになります。このサンプルは読みやすい形式にしています。

```
{
  "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkgp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
"Events": [
  {
    "EventId": "0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972",
    "Username": "root",
    "EventTime": 1424476529.0,
    "CloudTrailEvent": "{
      \"eventVersion\": \"1.02\",
      \"userIdentity\": {
        \"type\": \"Root\",
        \"principalId\": \"111122223333\",
        \"arn\": \"arn:aws:iam::111122223333:root\",
        \"accountId\": \"111122223333\"},
      \"eventTime\": \"2015-02-20T23:55:29Z\",
      \"eventSource\": \"signin.amazonaws.com\",
      \"eventName\": \"ConsoleLogin\",
      \"awsRegion\": \"us-east-2\",
      \"sourceIPAddress\": \"203.0.113.4\",
      \"userAgent\": \"Mozilla/5.0\",
      \"requestParameters\": null,
      \"responseElements\": {\"ConsoleLogin\": \"Success\"},
      \"additionalEventData\": {
        \"MobileVersion\": \"No\",
        \"LoginTo\": \"https://console.aws.amazon.com/console/home\",
        \"MFAUsed\": \"No\"},
      \"eventID\": \"0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972\",
      \"eventType\": \"AwsApiCall\",
      \"recipientAccountId\": \"111122223333\"}",
    "EventName": "ConsoleLogin",
    "Resources": []
  }
]
```

出力内の参照関連フィールドの説明については、このドキュメントで後述する「[参照の出力フィールド](#)」セクションを参照してください。CloudTrail イベント内のフィールドの説明については、[管理、](#)

[データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) を参照してください。

返されるイベントの数を指定する

返されるイベントの数を指定するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items <integer>
```

有効な値は 1 から 50 です。次の例では、1 つのイベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 1
```

時間範囲でイベントを参照する

イベントは過去 90 日間の記録から参照できます。時間範囲を指定するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --start-time <timestamp> --end-time <timestamp>
```

--start-time <timestamp> を UTC で指定すると、指定された時刻かその後に発生したイベントのみが返されます。指定された開始時刻が指定された終了時刻よりも後である場合は、エラーが返されます。

--end-time <timestamp> を UTC で指定すると、指定された時刻かその前に発生したイベントのみが返されます。指定された終了時刻が指定された開始時刻よりも前である場合は、エラーが返されます。

デフォルトの開始時刻は、過去 90 日間のうち、データが利用できる最も早い日付です。デフォルトの終了時刻は、現在の時刻に最も近いイベント発生時刻です。

すべてのタイムスタンプは UTC で表示されます。

属性でイベントを参照する

属性でフィルタリングするには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

各 lookup-events コマンドに対し、属性キーと値のペアを 1 つだけ指定できます。次に示すのは、AttributeKey の有効な値です。値名では大文字と小文字が区別されます。

- AccessKeyId
- EventId
- EventName
- EventSource
- ReadOnly
- ResourceName
- ResourceType
- Username

AttributeValue の最大長は 2,000 文字です。次の文字 (「_」、「」、「,」、「\\n」) は、2,000 文字の制限のうちの 2 文字としてカウントされます。

属性参照の例

次のコマンド例では、AccessKeyId の値が AKIAIOSFODNN7EXAMPLE であるイベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=AccessKeyId,AttributeValue=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

次のコマンド例では、指定した CloudTrail EventId のイベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventId,AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

次のコマンド例では、EventName の値が RunInstances であるイベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=RunInstances
```

次のコマンド例では、EventSource の値が iam.amazonaws.com であるイベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventSource,AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

次のコマンド例では、書き込みイベントが返されます。GetBucketLocation や DescribeStream などの読み取りイベントは除外されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ReadOnly,AttributeValue=false
```

次のコマンド例では、ResourceName の値が CloudTrail_CloudWatchLogs_Role であるイベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ResourceName,AttributeValue=CloudTrail_CloudWatchLogs_Role
```

次のコマンド例では、ResourceType の値が AWS::S3::Bucket であるイベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ResourceType,AttributeValue=AWS::S3::Bucket
```

次のコマンド例では、Username の値が root であるイベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

次の結果ページを指定する

lookup-events コマンドの次の結果ページを取得するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events <same parameters as previous command> --next-token=<token>
```

<token> の箇所に入る値は、前のコマンドの出力の最初のフィールドから取得されます。

コマンド内で --next-token を使用する場合は、前のコマンドと同じパラメータを使用する必要があります。例えば、次のコマンドを実行したとします。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

次の結果ページを取得したい場合、コマンドは次のようになります。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root --next-token=kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
```

JSON 入力をファイルから取得する

AWS CLI 一部の AWS サービスの には `--generate-cli-skeleton` と の 2 つのパラメータがあり `--cli-input-json`、これを使用して JSON テンプレートを生成し、これを変更して `--cli-input-json` パラメータへの入力として使用できます。このセクションでは、これらのパラメータを `aws cloudtrail lookup-events` で使用する方法について説明します。より一般的な情報については、「[AWS CLI skeletons and input files](#)」を参照してください。

JSON 入力をファイルから取得して CloudTrail イベントを参照するには

1. 次の例のように、`lookup-events` の出力をファイルにリダイレクトして、`--generate-cli-skeleton` で使用するための入力テンプレートを作成します。

```
aws cloudtrail lookup-events --generate-cli-skeleton > LookupEvents.txt
```

生成されるテンプレートファイル (この場合、`LookupEvents.txt`) は次のようになります。

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. テキストエディタを使用し、必要に応じて JSON を変更します。JSON 入力には、指定された値のみが含まれている必要があります。

⚠ Important

空の値や Null 値は、使用する前にテンプレートからすべて削除する必要があります。

次の例では、時間範囲と、返される結果の最大数を指定しています。

```
{
  "StartTime": "2023-11-01",
  "EndTime": "2023-12-12",
  "MaxResults": 10
}
```

3. 編集したファイルを入力として使用するには、次の例のように、構文 `--cli-input-json file://<filename>` を使用します。

```
aws cloudtrail lookup-events --cli-input-json file://LookupEvents.txt
```

i Note

`--cli-input-json` と同じコマンドラインで、他の引数を使用することもできます。

参照の出力フィールド

イベント

指定された参照属性と時間範囲に基づく参照イベントのリストです。イベントリストは時刻でソートされ、最新のイベントが最初に表示されます。各エントリには、参照リクエストに関する情報と、取得された CloudTrail イベントの文字列表現が含まれます。

以下のエントリは、各参照イベント内のフィールドです。

CloudTrailEvent

返されたイベントのオブジェクト表現を含んだ JSON 文字列です。返される各要素については、「[Record Body Contents](#)」を参照してください。

EventId

返されたイベントの GUID を含んだ文字列です。

EventName

返されたイベントの名前を含んだ文字列です。

EventSource

リクエストが行われた AWS サービス。

EventTime

イベントの日時です (UNIX 時刻形式)。

リソース

返されたイベントによって参照されるリソースのリストです。各リソースエントリは、リソースタイプとリソース名を指定します。

ResourceName

イベントによって参照されるリソースの名前を含んだ文字列です。

ResourceType

イベントによって参照されるリソースのタイプを含んだ文字列です。リソースタイプを特定できない場合は、null が返されます。

ユーザー名

返されたイベントに対するアカウントのユーザー名を含んだ文字列です。

NextToken

前の `lookup-events` コマンドから次の結果ページを取得するための文字列です。トークンを使用するには、パラメータが元のコマンドと同じである必要があります。NextToken エントリが出力に表示されない場合、返す結果はそれ以上存在しません。

CloudTrail Insights の使用

AWS CloudTrail Insights は、CloudTrail 管理イベントとデータイベントを継続的に分析することで、API コールレートと API エラーレートに関連する異常なアクティビティ AWS を特定して応答するのに役立ちます。CloudTrail Insights は、過去の管理イベントとデータイベントを分析して、ベースラインとも呼ばれる API コールレートと API エラーレートの通常のパターンを確立します。その後、CloudTrail は、現在の API コール率またはエラー率がベースラインから逸脱したときに Insights イベントを生成します。

管理イベントとデータイベント用に 2 種類の Insights を収集できます。

管理イベント Insights

- **API コール率** – ベースライン API コールボリュームに対して 1 分あたりに発生する書き込み専用管理 API コールの測定値。管理イベントの API コールレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡またはイベントデータストアが Insights を有効にし、write 管理イベントをログに記録する必要があります。
- **API エラー率** – エラーコードが発生した管理 API コールの測定値。API 呼び出しに失敗すると、エラーが表示されます。API エラー率に関する Insights イベントをログ記録するには、証跡またはイベントデータストアで Insights が有効にされ、read または write の管理イベント、または read と write の管理イベントの両方がログ記録されている必要があります。

データイベントインサイト

- **API コールレート** – ベースライン API コールボリュームに対して 1 分あたりに発生するデータ API コールの測定。API コールレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡で Insights を有効にし、データイベントをログに記録する必要があります。
- **API エラー率** – エラーコードが発生するデータ API コールの測定。API 呼び出しに失敗すると、エラーが表示されます。API エラーレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡で Insights とログ read または write データイベント、または read と write データイベントの両方を有効にする必要があります。

Note

データイベントの Insights イベントは、証跡でのみサポートされ、イベントデータストアではサポートされません。

CloudTrail Insights は、各リージョンで発生する管理イベントとデータイベントを分析し、ベースラインから逸脱する異常なアクティビティが検出されると Insights イベントを生成します。CloudTrail Insights イベントは、サポートする管理イベントまたはデータイベントが生成されるのと同じリージョンで生成されます。

Insights イベントには追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で管理イベント Insights を有効にし、データイベント Insights を有効にすると、個別に課金されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

トピック

- [Insights イベントのコスト](#)
- [Insights イベントの配信](#)
- [CloudTrail コンソールを使用した Insights イベントのログ記録](#)
- [を使用した Insights イベントのログ記録 AWS CLI](#)
- [証跡の Insights イベントの表示](#)
- [イベントデータストアの Insights イベントの表示](#)

Insights イベントのコスト

Note

データイベントの Insights イベントは、証跡でのみサポートされます。

既存の証跡またはイベントデータストアで Insights イベントを有効にすると、CloudTrail は証跡またはイベントデータストアによって収集された過去 28 日間の管理イベントとデータイベントを分析して、通常のアクティビティのベースラインを確立します。最初のベースラインが作成されると、ベースラインは過去 28 日間のデータに対して毎日再計算されます。ベースライン分析には CloudTrail 料金はかかりません。

ベースライン分析の後、CloudTrail によって分析された将来の管理イベントとデータイベントに対して CloudTrail 料金が発生します。有効な Insights タイプについて分析された管理イベントとデータイベントの数に基づいて料金が発生します。

API コールレートと API エラーレートの両方をログに記録することを選択した場合、read と管理イベントを記録する証跡またはイベントデータストア write の管理イベントの Insights タイプは、記

録された管理イベントの合計数よりも大きくなります。これは、CloudTrail が書き込み専用管理イベントを 2 回分析し、そのうち API コール率を計算するために 1 回、API エラー率を決定するために 1 回分析するからです。読み取り専用の管理イベントは、API エラー率を計算するために 1 回分析されます。

同様に、API コールレートと API エラーレートの両方をログに記録することを選択した場合、ログ read とデータイベントを記録する証跡 write のデータイベントの Insights タイプは、分析されたイベントの合計数が、記録されたデータイベントの合計数よりも大きくなります。これは、CloudTrail がすべてのデータイベントを 2 回分析し、API コールレートを計算するために 1 回、API エラーレートを決定するために 1 回分析するためです。

請求書の管理イベントとデータイベントの Insights の料金を確認するには、それぞれ InsightsEvents と DataInsightsEvents の使用タイプを探します。詳細については、「[を使用した CloudTrail のコストと使用状況の表示 AWS Cost Explorer](#)」を参照してください。

証跡とイベントデータストアの両方に対して個別の Insights 料金が発生し、証跡に対しては個別のデータイベント Insights が発生します。料金の詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

例 1 – 証跡で API コールレートと API エラーレートの管理イベントに関するインサイトを有効にする

この最初の例では、証跡ログ管理イベントで Insights を有効にし、両方の Insights タイプを収集することを選択します。この例の証跡は、read と write の両方の管理イベントをログに記録しています。

- CloudTrail は、過去 28 日間にログ記録された管理イベントを分析してベースラインを作成します。分析には CloudTrail 料金はかかりません。
- ベースラインが作成されると、証跡は 300,000 の管理イベントをログに記録します。そのうち 270,000 が read 管理イベント、30,000 が write 管理イベントです。
 - write 管理イベントは 2 回分析されます。1 回は API コール率について、もう 1 回は API エラー率についてです ($30,000 * 2 = 60,000$)。
 - read 管理イベントは、API エラー率 ($270,000 * 1 = 270,000$) について 1 回分析されます。
 - 分析された管理イベントの合計は 330,000 ($60,000 + 270,000$) です。この証跡の 330,000 の管理イベントの分析にはコストが発生します。別の証跡またはイベントデータストアで Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。

例 2 – 2 つの証跡の管理イベントで Insights を有効にする

次の例では、証跡 A と証跡 B の 2 つの証跡ログ管理イベントで Insights を有効にします。API コールレート Insights は証跡 A でのみ有効にし、API エラーレート Insights は証跡 B でのみ有効にします。証跡ログ read と write 管理イベントの両方。

- CloudTrail は、過去 28 日間にログ記録された write 管理イベントを分析してベースラインを作成します。分析には CloudTrail 料金はかかりません。
- ベースラインが作成されると、証跡は 800,000 の管理イベントをログに記録します。そのうち 710,000 が read イベント、90,000 が write イベントです。

証跡 A では、次の分析が行われます。

- write 管理イベントは、API コール率 ($90,000 \times 1 = 90,000$) について 1 回分析されます。
- CloudTrail は API コール率 Insights の write 管理イベントのみを分析するため、read 管理イベントは分析されません。
- 分析された管理イベントの合計は 90,000 です。証跡 A の 90,000 件の管理イベントの分析にはコストが発生します。

証跡 B では、次の分析が行われます。

- write 管理イベントは、API エラー率 ($90,000 \times 1 = 90,000$) について 1 回分析されます。
- read 管理イベントは、API エラー率 ($710,000 \times 1 = 710,000$) について 1 回分析されます。
- 分析された管理イベントの合計は 800,000 ($90,000 + 710,000$) です。証跡 B の 800,000 件の管理イベントの分析にはコストが発生します。

例 3 – 証跡とイベントデータストアで API コールレートと API エラーレートの管理イベントに関するインサイトを有効にする

この例では、証跡とイベントデータストアの両方のログ記録管理イベントで、Insights for API コールレートと API エラーレートを有効にします。証跡とイベントデータストアの両方が read と write 管理イベントをログに記録しています。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にしたため、それらに対して CloudTrail Insights の料金が発生します。

- CloudTrail は、過去 28 日間にログ記録された管理イベントを分析してベースラインを作成します。分析には CloudTrail 料金はかかりません。
- ベースラインが作成されると、証跡とイベントデータストアは 500,000 の管理イベントを記録します。そのうち 380,000 が read 管理イベント、120,000 が write 管理イベントです。

証跡では、次の分析が行われます。

- write 管理イベントは証跡で 2 回分析されます。1 回は API コール率について、もう 1 回は API エラー率についてです ($120,000 * 2 = 240,000$)。
- read 管理イベントは、API エラー率 ($380,000 * 1 = 380,000$) の証跡について 1 回分析されます。
- 証跡について分析された管理イベントの合計は 620,000 ($240,000 + 380,000$) です。証跡の 620,000 件の管理イベントの分析にはコストが発生します。

イベントデータストアでは、次の分析が行われます。

- write 管理イベントはイベントデータストアで 2 回分析されます。1 回は API コール率について、もう 1 回は API エラー率についてです ($120,000 * 2 = 240,000$)。
- read 管理イベントは、API エラー率 ($380,000 * 1 = 380,000$) のイベントデータストアについて 1 回分析されます。
- イベントデータストアについて分析された管理イベントの合計は 620,000 ($240,000 + 380,000$) です。イベントデータストアの 620,000 件の管理イベントの分析にはコストが発生します。

例 4 – 管理イベントを有効にする Insights とデータイベント Insights for API コールレートと API エラーレートを証跡で有効にする

この最後の例では、管理イベントとデータイベントに関するインサイトを有効にします。この例の証跡は、ログ記録 read、write 管理、データイベントです。

- CloudTrail は、過去 28 日間に記録された管理イベントとデータイベントを分析して、ベースラインを作成します。分析には CloudTrail 料金はかかりません。
- ベースラインが作成されると、証跡は 300,000 の管理イベントを記録します。そのうち 270,000 が読み取り管理イベント、30,000 が書き込み管理イベントです。また、証跡は 400,000 件のデータイベントを記録し、そのうち 340,000 件が読み取りデータイベント、60,000 件が書き込みデータイベントです。
- write 管理イベントは 2 回分析されます。1 回は API コール率について、もう 1 回は API エラー率についてです ($30,000 * 2 = 60,000$)。read 管理イベントは、API エラー率 ($270,000 * 1 = 270,000$) について 1 回分析されます。分析された管理イベントの合計は 330,000 ($60,000 + 270,000$) です。
- read および write データイベントは、API コールレートに 1 回、API エラーレート ($400,000 * 2$) に 1 回、2 回分析されます。分析されたデータイベントの合計は 800,000 です。
- この証跡の 1,130,000 件の管理イベントとデータイベントを分析すると、コストが発生します。

Insights イベントの配信

CloudTrail がキャプチャする他のタイプのイベントとは異なり、Insights イベントは、アカウントでの API の使用状況が典型的なパターンと大きく異なるような変化を CloudTrail が検出した場合にのみログ記録されます。

CloudTrail がイベントを配信する場所と Insights イベントの受信に要する時間は、証跡とイベントデータストアの間で異なります。

Note

データイベントの Insights イベントは、証跡でのみサポートされます。

証跡の Insights イベントの配信

CloudTrail Insights イベントが有効で、かつ CloudTrail が異常なアクティビティを検出した場合、証跡のための宛先 S3 バケットにある /CloudTrail-Insight フォルダに、Insights イベントが配信されます。証跡で CloudTrail Insights を初めて有効にした後、CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 36 時間かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

証跡で Insights イベントのログ記録を無効にした後にそのログ記録を再度有効化するか、証跡でログ記録を停止/再開した場合、CloudTrail が Insights イベントの配信を再開するまでに最大 36 時間かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

イベントデータストアの Insights イベントの配信

ソースイベントデータストアで Insights イベントを有効にすると、CloudTrail は Insights イベントを送信先イベントデータストアに配信します。ソースイベントデータストアで CloudTrail Insights を初めて有効にした後、CloudTrail が送信先のイベントデータストアへの Insights イベントの配信を開始するまで、最大 7 日かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

ソースイベントデータストアの Insights イベントログ記録をオフにしてから Insights イベントを再度有効にするか、ソースイベントデータストアでのイベントの取り込みを停止/再開した場合は、CloudTrail が Insights イベントの配信を再開するまでに最大 7 日間かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。CloudTrail Lake 内の Insights イベントの取り込みには、追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソールを使用した Insights イベントのログ記録

このセクションでは、CloudTrail コンソールを使用して、既存の証跡またはイベントデータストアで Insights イベントを有効にする方法について説明します。

Insights イベントをログ記録するために新しい証跡を作成する方法については、「[コンソールでの証跡の作成](#)」を参照してください。

Insights イベントを収集するために新しいイベントデータストアを作成する方法の詳細については、「[コンソールで Insights イベントのイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

トピック

- [コンソールを使用して既存の証跡で CloudTrail Insights を有効にする](#)
- [コンソールを使用して既存のイベントデータストアで CloudTrail Insights を有効にする](#)

コンソールを使用して既存の証跡で CloudTrail Insights を有効にする

既存の証跡で CloudTrail Insights を有効にするには、次の手順を使用します。

1. CloudTrail コンソールの左のナビゲーションペインで [証跡] を選択し、証跡の名前を選択します。
2. [Insights イベント] で、[編集] を選択します。

Note

Insights イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

3. [Event type] (イベントタイプ) で、[Insights events] (Insights イベント) を選択します。
4. Insights イベントで管理イベントまたはデータイベントを選択する
5. Insights タイプで、API コールレート、API エラーレート、またはその両方を選択します。API コールレートの Insights イベントをログに記録するには、証跡が書き込み管理イベントまたはデータイベントをログに記録されている必要があります。API エラー率の Insights イベントをログに記録するには、証跡が読み取りまたは書き込みの管理またはデータをログに記録している必要があります。
6. [変更を保存] を選択して、変更を保存します。

証跡で Insights イベントを有効にした後、CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 36 時間かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

コンソールを使用して既存のイベントデータストアで CloudTrail Insights を有効にする

既存のイベントデータストアで CloudTrail Insights を有効にするには、以下の手順を使用します。

CloudTrail Lake 内の Insights イベントの取り込みには、追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

Note

CloudTrail Insights を有効にできるのは、CloudTrail 管理イベントを含むイベントデータストアだけです。他のタイプのイベントデータストアで、CloudTrail Insights を有効にすることはできません。

1. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで、[Lake] の下にある [イベントデータストア] を選択します。
2. イベントデータストアの名前を選択します。
3. [管理イベント] で、[編集] を選択します。
4. Insights イベントキャプチャを有効にする を選択します。
5. Insights イベントを収集する送信先イベントストアを選択します。送信先イベントデータストアは、このイベントデータストア内の管理イベントアクティビティに基づいて Insights イベントを収集します。送信先イベントデータストアの作成方法については、「[Insights イベントをログに記録する送信先イベントデータストアを作成するには](#)」を参照してください。
6. Insights タイプを選択します。[API コールレート]、[API エラー率] のいずれかまたは両方を選択できます。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。
7. [変更を保存] を選択して、変更を保存します。

CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 7 日かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

を使用した Insights イベントのログ記録 AWS CLI

AWS CLIを使用すると、Insights イベントをログ記録するように、証跡とイベントデータストアを設定できます。

Note

Management events Insights の場合: API コールレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡またはイベントデータストアが `write` 管理イベントをログに記録する必要があります。API エラーレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡またはイベントデータストアが `read` または `write` 管理する必要があります。

Data events Insights の場合: API コールレートまたは API エラーレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡が `read` または `write` データイベントをログに記録する必要があります。

トピック

- [を使用した証跡の Insights イベントのログ記録 AWS CLI](#)
- [を使用したイベントデータストアの Insights イベントのログ記録 AWS CLI](#)

を使用した証跡の Insights イベントのログ記録 AWS CLI

証跡の現在の Insights セレクタを返すには、`get-insight-selectors` コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --trail-name TrailName
```

次のレスポンス例は、`insights-trail` という名前の証跡の Insights セレクタを示しています。

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/insights-trail",
  "InsightSelectors": [
    {
      "InsightType": "ApiCallRateInsight",
      "EventCategories": [
        "Management",
        "Data"
      ]
    },
    {
```

```

        "InsightType": "ApiErrorRateInsight",
        "EventCategories": [
            "Management",
            "Data"
        ]
    }
]
}

```

証跡で Insights が有効になっていない場合、get-insight-selectors コマンドは次のエラーメッセージを返します: GetInsightSelectors オペレーションを呼び出すときにエラーが発生しました (InsightNotEnabledException): Trail arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/trailName で Insights が有効になっていません。証跡の設定を編集して Insights を有効にしてから、もう一度操作を試してください。

Insights イベントをログに記録するように証跡を設定するには、put-insight-selectors コマンドを実行します。次に、を含むように証跡を設定する方法の例を示します。Insights セレクターの値は、ApiCallRateInsight、ApiErrorRateInsight、または両方になります。各 InsightType は、EventCategory またはデータ EventCategory、またはその両方の管理に対して有効にできます。

```

aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName --insight-selectors
' [{"InsightType": "ApiCallRateInsight", "EventCategories": ["Data"]}, {"InsightType":
"ApiErrorRateInsight", "EventCategories": ["Data", "Management"]} ]'

```

次の結果は、証跡用に設定された Insights イベントセレクタを示しています。

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight",
        "EventCategories": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight",
        "EventCategories": [
          "Data",
          "Management"
        ]
      }
    ]
}

```

```
}  
]  
}
```

を使用したイベントデータストアの Insights イベントのログ記録 AWS CLI

イベントデータストアで Insights を有効にするには、管理イベントをログ記録するソースイベントデータストアと、Insights イベントをログ記録する送信先イベントデータストアが必要です。

イベントデータストアで Insights イベントが有効になっているかどうかを表示するには、`get-insight-selectors` コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

イベントデータストアで、Insights イベントまたは管理イベントのどちらを受信するように構成されているかを表示するには、`get-event-data-store` コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-d483-5c7d-4ac2-adb5dEXAMPLE
```

イベントデータストアが Insights イベントを受信するように設定されている場合、その `eventCategory` は `Insight` に設定されます。

次の手順で、宛先とソースイベントデータストアを作成し、Insights イベントを有効にする方法を示します。

1. [aws cloudtrail create-event-data-store](#) コマンドを実行して、Insights イベントを収集する送信先イベントデータストアを作成します。 `eventCategory` の値は `Insight` にする必要があります。 `retention-period-days` を、イベントデータストアにイベントを保持する日数に置き換えます。

AWS Organizations 組織の管理アカウントでサインインしており、[委任管理者](#)にイベントデータストアへのアクセス権を付与したい場合には、`--organization-enabled` パラメータを含めてください。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name insights-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period retention-period-days \  

```

```
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Select Insights events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }
    ]
  }
]'
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "Name": "insights-event-data-store",
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select Insights events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Insight"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": false,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": "90",
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.714000+00:00"
}
```

この応答の ARN (または ARN の ID サフィックス) は、ステップ 3 で `--insights-destination` パラメータの値として使用します。

2. 管理イベントをログ記録するソースイベントデータストアを作成するには、[aws cloudtrail create-event-data-store](#) コマンドを実行します。イベントデータストアのデフォルトでは、すべ

てのログ管理イベントをログ記録します。すべての管理イベントをログ記録するのであれば、高度なイベントセレクタを指定する必要はありません。*retention-period-days* を、イベントデータストアにイベントを保持する日数に置き換えます。組織のイベントデータストアを作成する場合は、`--organization-enabled` パラメータを含めます。

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-period retention-period-days
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "Name": "source-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.714000+00:00"
}
```

この応答の ARN (または ARN の ID サフィックス) は、ステップ 3 で `--event-data-store` パラメータの値として使用します。

3. [put-insight-selectors](#) コマンドを実行して Insights イベントを有効にします。Insights セレクターの値は、`ApiCallRateInsight`、`ApiErrorRateInsight`、または両方になります。--

event-data-store パラメータには、管理イベントをログに記録して Insights を有効にするソースイベントデータストアの ARN (または ARN の ID サフィックス) を指定します。--insights-destination パラメータには、Insights イベントをログ記録する送信先イベントデータストアの ARN (または ARN の ID サフィックス) を指定します。

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

次の結果は、イベントデータストア用に設定された Insights イベントセレクタを表示しています。

```
{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ]
}
```

イベントデータストアで CloudTrail Insights を初めて有効にした後、CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 7 日かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

証跡の Insights イベントの表示

このセクションでは、CloudTrail Insights を有効にして、証跡の過去 90 日間の Insights イベントをルックアップする方法について説明します。イベントデータストアの CloudTrail Insights を表示する方法については、「[イベントデータストアの Insights ダッシュボードの表示](#)」を参照してください。

証跡の過去 90 日間の Insights イベントは、コンソールの [Insights] ページから表示、フィルタリング、ダウンロードできます。

過去 90 日間の Insights イベントをプログラムで取得できます。

- [lookup-events](#) コマンドまたは [LookupEvents](#) API オペレーションを実行して AWS CLI 管理イベントをログに記録する証跡の場合。
- [list-insights-data](#) コマンドまたは [ListInsightsData](#) API オペレーションを実行して AWS CLI データイベントをログに記録する証跡の場合。

証跡の Insights イベントレコードフィールドの説明については、「[証跡の Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

Note

Insights ページまたは AWS CLI `lookup-events list-insights-data` コマンドは、管理イベントまたはデータイベントをログ記録している証跡で Insights を有効にしている場合にのみ Insights イベントを一覧表示します。証跡で Insights を有効にする方法については、「[コンソールを使用して既存の証跡で CloudTrail Insights を有効にする](#)」および「[を使用した証跡の Insights イベントのログ記録 AWS CLI](#)」を参照してください。

API コールレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡が `write` 管理イベントまたはデータイベントをログに記録する必要があります。API エラーレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡が `log read`、`write` 管理、またはデータイベントを記録する必要があります。

トピック

- [コンソールを使用して証跡の Insights イベントを表示する](#)
- [を使用した証跡の Insights イベントの表示 AWS CLI](#)

コンソールを使用して証跡の Insights イベントを表示する

このセクションでは、CloudTrail コンソールの [Insights] ページから証跡の過去 90 日間の Insights イベントを表示、ルックアップ、ダウンロードする方法について説明します。イベントデータストアの CloudTrail Insights を表示する方法については、「[イベントデータストアの Insights ダッシュボードの表示](#)」を参照してください。

Insights イベントが証跡でログ記録されると、それらのイベントは [インサイト] ページに 90 日間表示されます。[インサイト] ページからイベントを手動で削除することはできません。証跡に対して有効な Insights イベントは、その証跡用に設定された Amazon S3 バケットに保存されるため、バケットから Insights イベントを削除すると、それらのイベントが削除されます。

証跡ログをモニタリングでき、CloudWatch Logs を有効にすることで、特定の Insights イベントの発生時に通知を受けることができます。詳細については、「[Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング](#)」を参照してください。

Note

- コンソールに Insights イベントを表示するには、証跡で CloudTrail Insights イベントを有効にする必要があります。その時間中に異常なアクティビティが検出された場合、CloudTrail が最初の Insights イベントを配信するまでに最大 36 時間かかることがあります。
- Management events Insights の場合: API コールレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡が write 管理イベントをログに記録する必要があります。API エラー率に関する Insights イベントを記録するには、証跡が read または write 管理イベントをログ記録している必要があります。
- Data events Insights の場合: API コールレートまたは API エラーレートで Insights イベントをログに記録するには、証跡が read または write データイベントをログに記録する必要があります。

Insights イベントを表示するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/home/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] を選択して過去 90 日間にアカウントにログインしたすべての Insights イベントを表示します。[ダッシュボード] ページから最新の Insights イベントを 5 つ 表示することもできます。
3. Insights ページで、管理イベント Insights またはデータイベント Insights タブのいずれかを選択 できます。
4. Insights イベントは、イベントソース、イベント名、またはイベント ID でフィルタリングでき ます。Insights イベントのフィルタリングの詳細については、「[Insights イベントのフィルタリ ング](#)」を参照してください。

5. さらに、リストを相対範囲または絶対範囲に制限できます。

目次

- [Insights イベントのフィルタリング](#)
- [Insights イベントの詳細の表示](#)
- [グラフのズーム、パン、ダウンロード](#)
- [グラフの期間設定の変更](#)
- [Insights イベントのダウンロード](#)

Insights イベントのフィルタリング

デフォルトでは、[Insights] ページのイベントは、イベント開始時刻ごとに逆の時系列で表示されます。

次の 3 つの属性のいずれかを選択して、リストをフィルタリングできます。

イベント名


イベントの名前。通常、異常なレベルのアクティビティが記録された AWS API。

イベントソース

iam.amazonaws.com や など、リクエストが行われた AWS サービス s3.amazonaws.com。イベントソースでフィルタリングすることを選択すると、イベントソースのリストをスクロールできます。

Event ID

Insights イベントの ID。イベント ID は [Insights] ページのテーブルには表示されませんが、Insights イベントをフィルタリングできる属性です。Insights イベントを生成するために分析される管理イベントまたはデータイベントのイベント IDs は、IDs とは異なります。

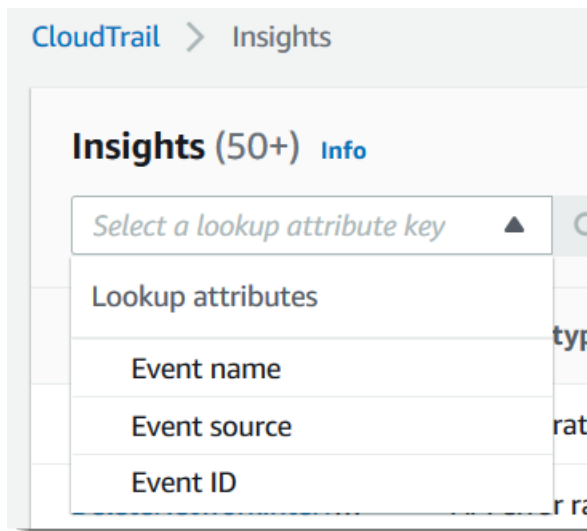

次のリストは、イベントのフィルタリングできない属性を示しています。

Insight タイプ

CloudTrail Insights イベントのタイプで、[API コール率] または [API エラー率] のいずれかです。API コールレートインサイトタイプは、ベースライン API コールボリュームに対して 1 分ごとに集計される書き込み専用管理またはデータ API コールを分析します。API エラー率インサイトタイプは、エラーコードが発生する管理 API コールまたはデータ API コールを分析します。API 呼び出しに失敗すると、エラーが表示されます。

イベント開始時間

Insights イベントの開始時刻。異常なアクティビティが記録された最初の分として測定されます。この属性は、[Insights] テーブルに表示されますが、コンソールでイベント開始時刻をフィルタリングすることはできません。

ベースライン平均

ベースラインは、API コールレートまたはエラーレートアクティビティの通常のパターンを表し、毎日計算されます。ベースライン平均は、Insights イベントの開始前の 7 日間でのこれらの毎日のベースラインの平均です。この期間は一般的に 7 日間ですが、CloudTrail は計算期間を整数日に丸めるため、正確なベースライン期間はわずかに異なる場合があります。

インサイト平均

Insights イベントをトリガーした API コールの平均数、または API コールで返された特定エラーの平均数。開始イベントの CloudTrail Insights 平均は、Insights イベントをトリガーした発生率です。通常、これは異常なアクティビティの最初の 1 分です。終了イベントのインサイト平均

は、開始 Insights イベントと終了 Insights イベントの間の異常なアクティビティ期間の発生率です。

レートの変化

測定されたベースライン平均とインサイト平均の値 (割合) の差分。例えば、発生する AccessDenied エラーのベースライン平均が 1.0 で、インサイト平均が 3.0 の場合、レートの変化率は 300% です。インサイト平均の割合変化がベースライン平均を超えると、値の横に上矢印が表示されます。アクティビティがベースライン平均を下回り Insights イベントがログに記録された場合、[Rate change] (レートの変化) はパーセンテージの横に下向きの矢印を表示します。アクティビティがベースライン平均を下回っているために Insights イベントが記録された場合、レート変更パーセンテージの横に下向き矢印を示します。

選択した属性または時間に記録されたイベントがない場合、結果リストは空です。時間範囲に加えて、1 つの属性フィルタのみを適用できます。別の属性フィルタを選択した場合は、指定した時間範囲が保持されます。

次のステップでは、属性でフィルタリングする方法について説明します。

属性でフィルタリングするには

1. 属性で結果をフィルタリングするには、ドロップダウンメニューからルックアップ属性を選択し、[ルックアップ値を入力] ボックスに値を入力するか、または選択します。
2. 属性フィルタを削除するには、属性フィルタボックスの右側にある [X] を選択します。

次のステップでは、開始と終了の日時でフィルタリングする方法について説明します。

開始と終了の日時でフィルタリングするには


1. [日付けと時刻でフィルタリング] から、次のいずれかを選択します。
 - [絶対範囲] - 特定の時間を選択できます。次のステップに進みます。
 - [相対範囲] - デフォルトで選択されます。Insights イベントの開始時刻を基準とした期間を選択できます。ステップ 3 に進みます。
2. [絶対範囲] に設定するには、次の操作を行います。
 - a. 時間範囲を開始する日を選択します。選択した日の開始時刻を入力します。手動で日付を入力するには、yyyy/mm/dd の形式で日付を手動で入力します。開始時刻と終了時刻は 24 時

間制で、値は hh:mm:ss の形式である必要があります。例えば、午後 6 時 30 分の開始時刻を指定するには、**18:30:00** を入力します。


- b. カレンダーの範囲で終了日を選択するか、カレンダーの下にある終了日時を指定します。[Apply] (適用) を選択します。
3. [相対範囲] を設定するには、次の操作を行います。
 - a. Insights イベントの開始時刻を基準としたプリセット期間を選択します。プリセットされた時間範囲は、30 分、1 時間、12 時間、または 1 日です。カスタムの時間範囲を指定するには、[Custom] を選択します。
 - b. 相対時間を設定したら、[適用] を選択します。
 4. 時間範囲フィルタを削除するには、[日時でフィルタリング] ボックスの右側にあるカレンダーアイコンを選択し、[クリアして却下] を選択します。

Insights イベントの詳細の表示

1. 結果リストで Insights イベントを選択して、詳細を表示します。Insights イベントの詳細ページには、異常なアクティビティタイムラインのグラフが表示されます。

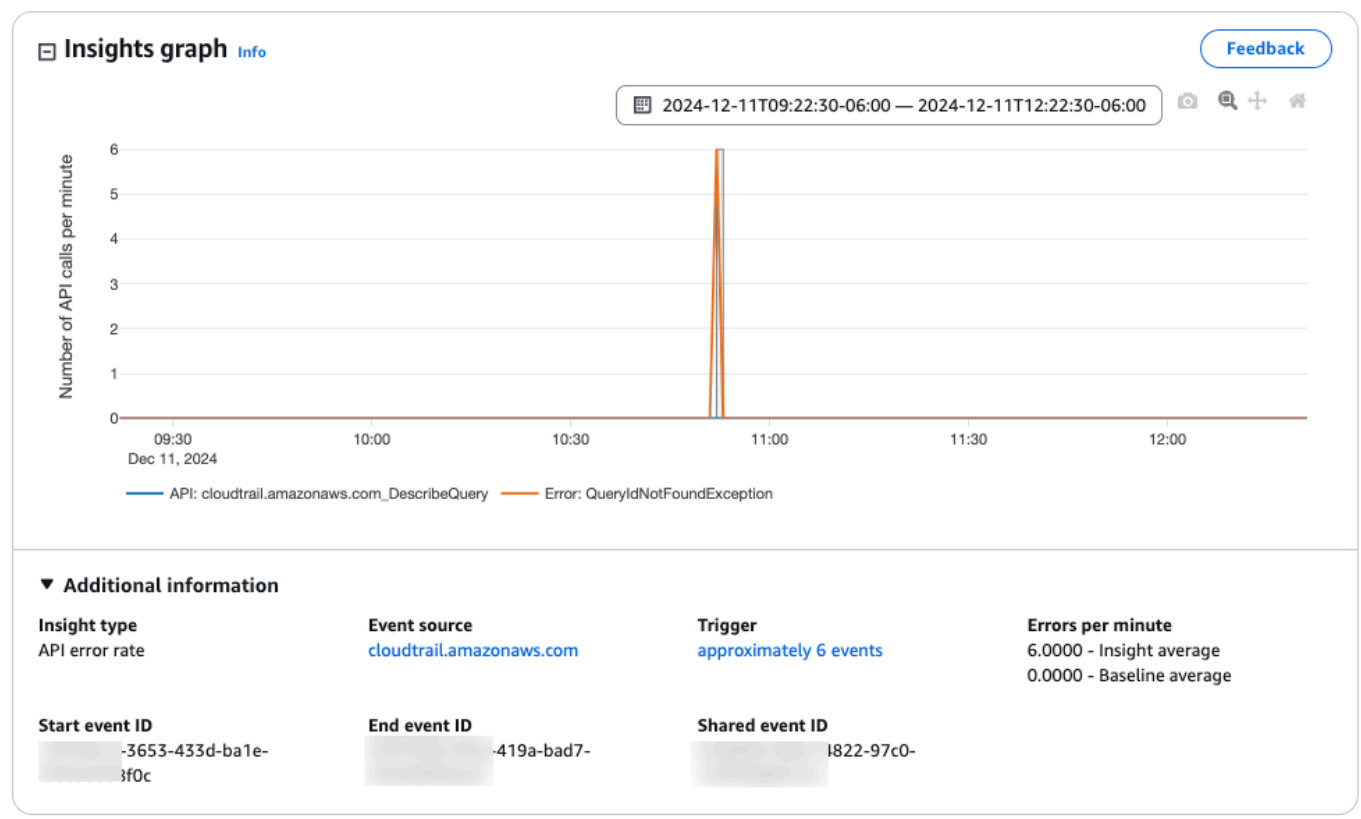

2. 強調表示されたバンドにマウスカーソルを合わせると、グラフ内の各 Insights イベントの開始時刻と継続期間が表示されます。

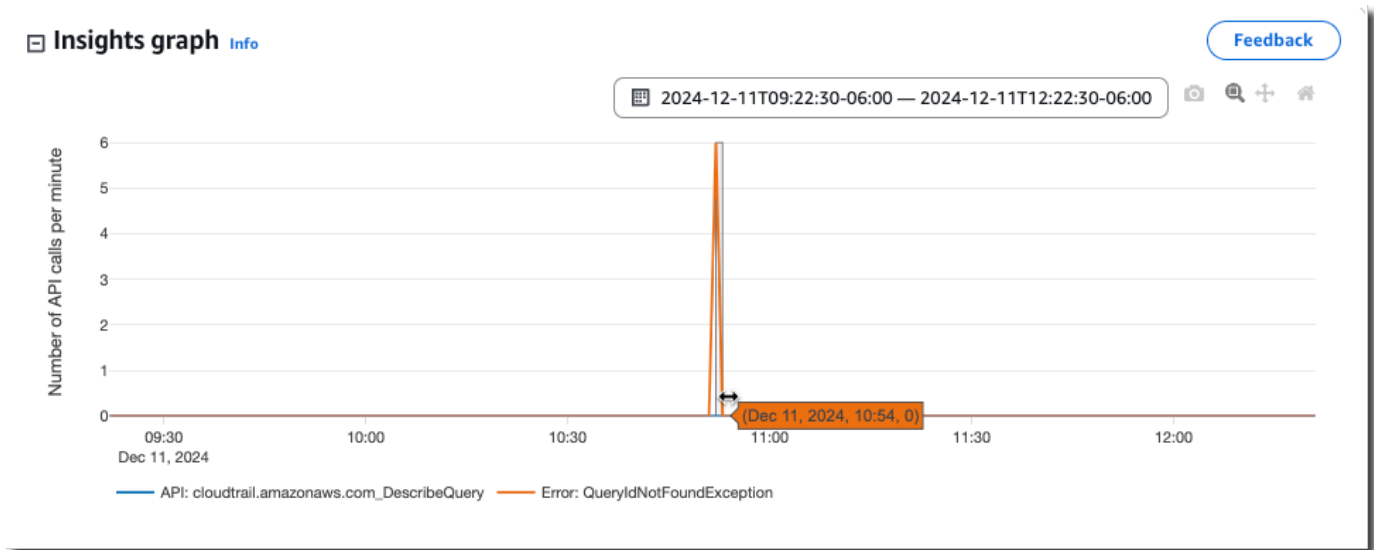

では、次の情報が示されています。追加情報グラフの面積:

- Insights タイプ。これは API コールレートまたは API エラーレートです。
- [トリガー] (トリガー) これは、異常なアクティビティが発生したかどうかを判断するために分析された管理イベントまたはデータイベントを一覧表示する Cloudtrail イベントタブへのリンクです。
- 1 分あたりの API コール または 1 分あたりのエラー
 - Baseline average (ベースライン平均) - アカウントの特定のリージョンで、過去約 7 日以内に測定された、Insights イベント がログに記録された API での 1 分あたりの標準的な発生率。
 - Insights average (インサイト平均) - Insights イベントをトリガーしたこの API での 1 分あたりの発生率。開始イベントの CloudTrail Insights 平均は、Insights イベントをトリガーした API での 1 分あたりの API コールまたはエラーの割合です。通常、これは異常なアクティビティの最初の 1 分です。終了イベントのインサイト平均は、開始 Insights イベントと終了 Insights イベントの間の異常なアクティビティの期間における 1 分あたりの API コールまたはエラーの割合です。
- イベントソース 異常な数の API コールまたはエラーがログに記録された AWS サービスエンドポイント。前の画像では、ソースは `ec2.amazonaws.com` で、これは Amazon EC2 のサービスエンドポイントです。
- Start event ID (開始イベント ID) - 異常なアクティビティの開始時に記録された Insights イベントの ID。

- End event ID (終了イベント ID) - 異常なアクティビティの終了時に記録された Insights イベントの ID。
 - Shared event ID (共有イベント ID) - Insights イベントでは、共有イベント ID は、Insights イベントの開始と終了のペアを一意的に識別するために CloudTrail Insights が生成する GUID です。共有イベント ID は、Insights イベントの開始から終了まで共有され、両方のイベントの相関関係を作成して異常なアクティビティを一意的に識別するのに役立ちます。
3. [Attributions] (属性) タブを選択して、ユーザーID、ユーザーエージェント、API コールレート Insight イベント、異常なベースラインアクティビティに相関するエラーコードに関する情報を表示します。最大 5 つのユーザーアイデンティティ、5 つのユーザーエージェント、5 つのエラーコードが、アクティビティ数の平均でソートされ、高いものから低いものへの降順で [属性] タブのテーブルに表示されます。
 4. [CloudTrail events] タブで、異常なアクティビティが発生したと判断するために CloudTrail が分析した関連イベントを表示します。デフォルトで、フィルターはすでに Insights イベント名に適用されています。これは関連する API の名前でもあります。CloudTrail イベントタブには、Insights イベントの開始時間 (マイナス 1 分) から終了時間 (プラス 1 分) の間に発生した、対象の API に関連する CloudTrail 管理イベントまたはデータイベントが表示されます。
- グラフで他の Insights イベントを選択すると、[CloudTrail イベント] テーブルに表示されるイベントが変わります。これらのイベントは、より深い分析を実行して、Insights イベントの考えられる原因と、異常な API アクティビティの理由を特定するのに役立ちます。
- 関連する API のイベントだけでなく、Insights イベント期間中に記録されたすべての CloudTrail イベントを表示するには、フィルターをオフにします。
5. [Insights event record] タブを選択して、Insights の開始イベントと終了イベントを JSON 形式で表示します。
 6. リンクされた [イベントソース] を選択すると、そのイベントソースによってフィルタリングされた [インサイト] ページに戻ります。

グラフのズーム、パン、ダウンロード

右上隅にあるツールバーを使用して、Insights イベントの詳細ページでグラフの軸をズーム、パン、リセットできます。




グラフツールバーのコマンドボタンは、次の操作を行います (左から右の順)。

- プロットを PNG としてダウンロード - 詳細ページに表示されているグラフ画像をダウンロードし、PNG 形式で保存します。
- ズーム - ドラッグしてグラフ上の領域を選択し、拡大して詳細を表示します。
- パン - グラフをシフトして、隣接する日付または時刻を表示します。
- 軸のリセット - グラフ軸を元の軸に戻し、ズームとパンの設定をクリアします。

グラフの期間設定の変更

グラフの右上隅にある設定を選択すると、グラフに表示されるタイムスパン (X 軸上に示される選択したイベントの継続時間) を変更できます。



Insights イベントのダウンロード

記録された Insights イベント履歴は、CSV または JSON 形式のファイルとしてダウンロードできます。ダウンロードするファイルのサイズを減らすには、フィルタと時間範囲を使用します。

Note

CloudTrail イベント履歴ファイルは、個々のユーザーによって設定できる情報 (リソース名など) を含むデータファイルです。一部のデータは、このデータ (CSV インジェクション) の読み取りと分析に使用されるプログラムでコマンドとして解釈される可能性があります。例えば、CloudTrail イベントが CSV にエクスポートされ、スプレッドシートプログラムにインポートされると、そのプログラムから、セキュリティ上の問題について警告を受け取る場合があります。セキュリティ上のベストプラクティスとして、ダウンロードされたイベント履歴ファイルからリンクまたはマクロを無効にします。

1. ダウンロードするイベントのフィルタと時間範囲を指定します。例えば、イベント名 `StartInstances` を指定し、過去 12 時間のアクティビティの時間範囲を指定できます。
2. [Download events] 選択し、その後 [Download as CSV] または [Download as JSON] を選択します。ファイルを保存する場所を選択するプロンプトが表示されます。

Note

ダウンロードが完了するまで時間がかかる場合があります。迅速な結果を得るには、より特定のフィルタまたは短い時間範囲を使って結果を絞り込んでから、ダウンロードプロセスを開始します。

3. ダウンロードが完了したら、ファイルを開いて、指定したイベントを表示します。
4. ダウンロードをキャンセルする場合は、[キャンセル] を選択します。ダウンロードが完了する前にキャンセルした場合、ローカルコンピューター上の CSV ファイルまたは JSON ファイルにイベントの一部しか含まれていない可能性があります。

を使用した証跡の Insights イベントの表示 AWS CLI

このセクションでは、AWS CLI `lookup-events` および `list-insights-data` コマンドを使用して、Insights イベントを有効にした証跡の過去 90 日間の Insights イベントを検索する方法について説明します。証跡で CloudTrail Insights を有効にする方法については、「[を使用した証跡の Insights イベントのログ記録 AWS CLI](#)」を参照してください。

Note

`lookup-events` または `list-insights-data` コマンドを使用してイベントデータストアの Insights イベントを検索することはできませんが、CloudTrail Lake には Insights イベントデータストアのサンプルクエリが多数用意されています。詳細については、「[Insights イベントのサンプルクエリの表示](#)」を参照してください。

`lookup-events` コマンドには以下のオプションがあります。

- `--end-time`
- `--event-category`
- `--max-results`
- `--start-time`
- `--lookup-attributes`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`

- `--cli-input-json`

`list-insights-data` コマンドには以下のオプションがあります。

- `--end-time`
- `--data-type`
- `--max-results`
- `--start-time`
- `--dimensions`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`
- `--cli-input-json`

の使用に関する一般的な情報については AWS Command Line Interface、[AWS Command Line Interface ユーザーガイド](#)を参照してください。

目次

- [前提条件](#)
- [コマンドラインのヘルプを取得する](#)
- [管理イベントの Insights イベントの検索](#)
- [データイベントの Insights イベントの検索](#)
- [管理イベントが返す Insights イベントの数を指定する](#)
- [データイベントが返す Insights イベントの数を指定する](#)
- [時間範囲別の管理イベントの Insights イベントの検索](#)
- [時間範囲によるデータイベントの Insights イベントの検索](#)
- [属性による管理イベントの Insights イベントの検索](#)
 - [属性参照の例](#)
- [ディメンション別のデータイベントの Insights イベントの検索](#)
 - [ディメンションルックアップの例](#)
- [管理イベントの Insights イベントの結果の次のページを指定する](#)
- [管理イベントの Insights イベントの結果の次のページを指定する](#)
- [管理イベントの Insights イベントの ファイルから JSON 入力を取得する](#)

- [データイベントの Insights イベントの ファイルから JSON 入力を取得する](#)
- [参照の出力フィールド](#)

前提条件

- AWS CLI コマンドを実行するには、[AWS CLI をインストールする必要があります](#) AWS CLI。詳細については、「[AWS CLI の使用を開始する](#)」を参照してください。
- AWS CLI バージョンが 1.6.6 より大きいことを確認します。CLI のバージョンを確認するには、コマンドラインで `aws --version` を実行します。
- AWS CLI セッションのアカウント、リージョン、デフォルトの出力形式を設定するには、`aws configure` コマンドを使用します。詳細については、「[AWS コマンドラインインターフェイスの設定](#)」を参照してください。
- API コール率に関する Insights イベントを記録するには、証拠が `write` 管理イベントをログ記録している必要があります。API エラー率に関する Insights イベントを記録するには、証拠が `read` または `write` 管理イベントをログ記録している必要があります。

Note

CloudTrail AWS CLI コマンドでは、大文字と小文字が区別されます。

コマンドラインのヘルプを取得する

`lookup-events` のコマンドライン ヘルプを表示するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

管理イベントの Insights イベントの検索

最新の Insights イベントを 50 件表示するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight
```

返されるイベントは、次の例のようになります。

```
{
```

```

    "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkgp9YAlju3oXd12juEXAMP
    "Events": [
        {
            "eventVersion": "1.09",
            "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
            "awsRegion": "us-east-1",
            "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
            "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
            "recipientAccountId": "888888888888",
            "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
            "insightDetails": {
                "state": "Start",
                "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
                "eventName": "DescribeQuery",
                "insightType": "ApiErrorRateInsight",
                "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
                "sourceEventCategory": "Management",
                "insightContext": {
                    "statistics": {
                        "baseline": {
                            "average": 0
                        },
                        "insight": {
                            "average": 1.2
                        },
                        "insightDuration": 5,
                        "baselineDuration": 11092
                    },
                    "attributions": [
                        {
                            "attribute": "userIdentityArn",
                            "insight": [
                                {
                                    "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/
Admin",
                                    "average": 1.2
                                }
                            ],
                            "baseline": []
                        },
                        {
                            "attribute": "userAgent",
                            "insight": [

```

```

        {
            "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
            "average": 1.2
        }
    ],
    "baseline": []
}
]
}
},
"eventCategory": "Insight"
},
{
    "eventVersion": "1.09",
    "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "888888888888",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
        "state": "End",
        "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
        "eventName": "DescribeQuery",
        "insightType": "ApiErrorRateInsight",
        "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
        "sourceEventCategory": "Management",
        "insightContext": {
            "statistics": {
                "baseline": {
                    "average": 0
                },
                "insight": {
                    "average": 6
                },
                "insightDuration": 1,
                "baselineDuration": 11092
            },
            "attributions": [
                {
                    "attribute": "userIdentityArn",
                    "insight": [
                        {

```

```

        "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/
Admin",
        "average": 6
    },
    ],
    "baseline": []
},
{
    "attribute": "userAgent",
    "insight": [
        {
            "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
            "average": 6
        }
    ],
    "baseline": []
}
]
},
    ],
    "eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

出力内の参照関連フィールドの説明については、このトピックの「[参照の出力フィールド](#)」を参照してください。Insights イベント内のフィールドの説明については、「[証跡の Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

データイベントの Insights イベントの検索

最新の Insights イベントを 50 件表示するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
```

返されるイベントは、次の例のようになります。

```
{
```

```

    "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkgp9YAlju3oXd12juEXAMP

    "Events": [
        {
            "eventVersion": "1.09",
            "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
            "awsRegion": "us-east-2",
            "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
            "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
            "recipientAccountId": "123456789012",
            "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
            "insightDetails": {
                "state": "Start",
                "eventSource": "s3.amazonaws.com",
                "eventName": "PutObject",
                "insightType": "ApiErrorRateInsight",
                "errorCode": "InvalidRequest",
                "sourceEventCategory": "Data",
                "insightContext": {
                    "statistics": {
                        "baseline": {
                            "average": 0
                        },
                        "insight": {
                            "average": 1.2
                        },
                        "insightDuration": 5,
                        "baselineDuration": 11092
                    },
                    "attributions": [
                        {
                            "attribute": "userIdentityArn",
                            "insight": [
                                {
                                    "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Admin",
                                    "average": 1.2
                                }
                            ],
                            "baseline": []
                        },
                        {
                            "attribute": "userAgent",

```

```

        "insight": [
            {
                "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                "average": 1.2
            }
        ],
        "baseline": []
    }
]
},
    "insightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/TrailName"
},
    "eventCategory": "Insight"
},
{
    "eventVersion": "1.09",
    "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
        "state": "End",
        "eventSource": "s3.amazonaws.com",
        "eventName": "PutObject",
        "insightType": "ApiErrorRateInsight",
        "errorCode": "InvalidRequest",
        "sourceEventCategory": "Data",
        "insightContext": {
            "statistics": {
                "baseline": {
                    "average": 0
                },
                "insight": {
                    "average": 6
                },
                "insightDuration": 1,
                "baselineDuration": 11092
            },
            "attributions": [

```

```

        {
            "attribute": "userIdentityArn",
            "insight": [
                {
                    "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Admin",
                    "average": 6
                }
            ],
            "baseline": []
        },
        {
            "attribute": "userAgent",
            "insight": [
                {
                    "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                    "average": 6
                }
            ],
            "baseline": []
        }
    ],
    },
    "insightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/TrailName"
    },
    "eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

管理イベントが返す Insights イベントの数を指定する

管理イベントが返す Insights イベントの数を指定するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results <integer>
```

<integer> のデフォルト値は 50 です。有効な値は 1 から 50 です。次の例では、1 件の結果が返されています。


```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results 1
```

データイベントが返す Insights イベントの数を指定する

データイベントが返す Insights イベントの数を指定するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --max-results <integer>
```

<integer> のデフォルト値は 50 です。有効な値は 1 から 50 です。次の例では、1 件の結果が返されています。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --max-results 1
```

時間範囲別の管理イベントの Insights イベントの検索

過去 90 日間の管理イベントの Insights イベントを検索できます。時間範囲を指定するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --start-time <timestamp> --end-  
time <timestamp>
```

--start-time *<timestamp>* を UTC で指定すると、指定された時刻かその後に発生した Insights イベントのみが返されます。指定された開始時刻が指定された終了時刻よりも後である場合は、エラーが返されます。

--end-time *<timestamp>* を UTC で指定すると、指定された時刻かその前に発生した Insights イベントのみが返されます。指定された終了時刻が指定された開始時刻よりも前である場合は、エラーが返されます。

デフォルトの開始時刻は、過去 90 日間のうち、データが利用できる最も早い日付です。デフォルトの終了時刻は、現在の時刻に最も近いイベント発生時刻です。

すべてのタイムスタンプは UTC で表示されます。

時間範囲によるデータイベントの Insights イベントの検索

過去 90 日間のデータイベントの Insights イベントを検索できます。時間範囲を指定するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --start-time <timestamp> --  
end-time <timestamp>
```

--start-time *<timestamp>* を UTC で指定すると、指定された時刻かその後に発生した Insights イベントのみが返されます。指定された開始時刻が指定された終了時刻よりも後である場合は、エラーが返されます。

--end-time *<timestamp>* を UTC で指定すると、指定された時刻かその前に発生した Insights イベントのみが返されます。指定された終了時刻が指定された開始時刻よりも前である場合は、エラーが返されます。

デフォルトの開始時刻は、過去 90 日間のうち、データが利用できる最も早い日付です。デフォルトの終了時刻は、現在の時刻に最も近いイベント発生時刻です。

すべてのタイムスタンプは UTC で表示されます。

属性による管理イベントの Insights イベントの検索

属性でフィルタリングするには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes  
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

各 lookup-events コマンドに対し、属性キーと値のペアを 1 つだけ指定できます。以下に、AttributeKey の有効な Insights イベント値を示します。値名では大文字と小文字が区別されます。

- EventId
- EventName
- EventSource

AttributeValue の最大長は 2,000 文字です。次の文字 (「_」、「」、「,」、「\\n」) は、2,000 文字の制限のうちの 2 文字としてカウントされます。

属性参照の例

次のコマンド例では、EventName の値が PutRule である Insights イベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

次のコマンド例では、EventId の値が b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002 である Insights イベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventId, AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

次のコマンド例では、EventSource の値が iam.amazonaws.com である Insights イベントが返されます。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventSource, AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

ディメンション別のデータイベントの Insights イベントの検索

ディメンションでフィルタリングするには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
  arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
  --dimensions <DimensionKey>=<DimensionValue>
```

list-insights-events コマンドごとに指定できるディメンションのキーと値のペアは 1 つだけです。以下に、DimensionKey の有効な Insights イベント値を示します。値名では大文字と小文字が区別されます。

- EventId
- EventName
- EventSource

DimensionValue の最大長は 2,000 文字です。次の文字 (「_」、「」、「,」、「\\n」) は、2,000 文字の制限のうちの 2 文字としてカウントされます。

ディメンションルックアップの例

次のコマンド例では、EventName の値が PutObject である Insights イベントが返されます。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventName=PutObject
```

次のコマンド例では、EventId の値が b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002 である Insights イベントが返されます。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventId=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

次のコマンド例では、EventSource の値が s3.amazonaws.com である Insights イベントが返されます。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventSource=s3.amazonaws.com
```

管理イベントの Insights イベントの結果の次のページを指定する

lookup-events コマンドの次の結果ページを取得するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight <same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

このコマンドでは、*<token>* の値は、前のコマンドの出力の最初のフィールドから取得されます。

コマンド内で --next-token を使用する場合は、前のコマンドと同じパラメータを使用する必要があります。たとえば、次のコマンドを実行したとします。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

次の結果ページを取得する場合、コマンドは次のようになります。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqg66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
```

管理イベントの Insights イベントの結果の次のページを指定する

list-insights-data コマンドの次の結果ページを取得するには、次のコマンドを入力します。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName<same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

このコマンドでは、<token> の値は、前のコマンドの出力の最初のフィールドから取得されます。

コマンド内で --next-token を使用する場合は、前のコマンドと同じパラメータを使用する必要があります。たとえば、次のコマンドを実行したとします。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventName=PutObject
```

次の結果ページを取得する場合、コマンドは次のようになります。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-
source arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
--dimensions EventName=PutObject --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMF
```

管理イベントの Insights イベントの ファイルから JSON 入力を取得する

AWS CLI 一部の AWS サービスの には、JSON テンプレートの生成--cli-input-jsonに使用できる --generate-cli-skeletonと の 2 つのパラメータがあり、これを変更して--cli-input-jsonパラメータへの入力として使用できます。このセクションでは、これらのパラメータを aws cloudtrail lookup-events で使用する方法について説明します。詳細については、「[AWS CLI スケルトンと入力ファイル](#)」を参照してください。

JSON 入力をファイルから取得して Insights イベントを参照するには

1. 次の例のように、lookup-events の出力をファイルにリダイレクトして、--generate-cli-skeleton で使用するための入力テンプレートを作成します。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --generate-cli-skeleton >
LookupEvents.txt
```

生成されるテンプレートファイル (この場合、LookupEvents.txt) は次のようになります。

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. テキストエディタを使用し、必要に応じて JSON を変更します。JSON 入力には、指定された値のみが含まれている必要があります。

 Important

空の値や Null 値は、使用する前にテンプレートからすべて削除する必要があります。

次の例では、時間範囲と、返される結果の最大数を指定しています。

```
{
  "StartTime": "2023-11-01",
  "EndTime": "2023-12-12",
  "MaxResults": 10
}
```

3. 編集したファイルを入力として使用するには、次の例のように、構文 `--cli-input-json file://<filename>` を使用します。

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --cli-input-json file://
LookupEvents.txt
```

Note

--cli-input-json と同じコマンドラインで、他の引数を使用することもできます。

データイベントの Insights イベントの ファイルから JSON 入力を取得する

AWS CLI 一部の AWS サービスの には、JSON テンプレートの生成--cli-input-jsonに使用できる --generate-cli-skeletonと の 2 つのパラメータがあり、これを変更して--cli-input-jsonパラメータへの入力として使用できます。このセクションでは、これらのパラメータを aws cloudtrail list-insights-data で使用する方法について説明します。詳細については、「[AWS CLI スケルトンと入力ファイル](#)」を参照してください。

JSON 入力をファイルから取得して Insights イベントを参照するには

1. 次の例のように、list-insights-data の出力をファイルにリダイレクトして、--generate-cli-skeleton で使用するための入力テンプレートを作成します。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --generate-cli-skeleton > ListInsightsData.txt
```

生成されたテンプレートファイル (この場合は ListInsightsData.txt) は次のようになります。

```
{
  "InsightSource": "",
  "DataType": "InsightsEvents",
  "Dimensions":
  {
    "KeyName": ""
  },
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. テキストエディタを使用し、必要に応じて JSON を変更します。JSON 入力には、指定された値のみが含まれている必要があります。

 Important

空の値や Null 値は、使用する前にテンプレートからすべて削除する必要があります。

次の例では、時間範囲と、返される結果の最大数を指定しています。

```
{  
  
  "InsightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",  
  "DataType": "InsightsEvents",  
  "Dimensions":  
  {  
    "EventName": "PutObject"  
  },  
  "StartTime": "2025-11-01",  
  "EndTime": "2025-11-05",  
  "MaxResults": 1  
}
```

3. 編集したファイルを入力として使用するには、次の例のように、構文 `--cli-input-json file://<filename>` を使用します。

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --cli-input-json  
file://ListInsightsData.txt
```

 Note

`--cli-input-json` と同じコマンドラインで、他の引数を使用することもできます。

参照の出力フィールド

イベント

指定された参照属性と時間範囲に基づく参照イベントのリストです。イベントリストは時刻でソートされ、最新のイベントが最初に表示されます。各エントリには、参照リクエストに関する情報と、取得された CloudTrail イベントの文字列表現が含まれます。

以下のエントリは、各参照イベント内のフィールドです。

CloudTrailEvent

返されたイベントのオブジェクト表現を含んだ JSON 文字列です。返される各要素については、「[Record Body Contents](#)」を参照してください。

EventId

返されたイベントの GUID を含んだ文字列です。

EventName

返されたイベントの名前を含んだ文字列です。

EventSource

リクエストが行われた AWS サービス。

EventTime

イベントの日時です (UNIX 時刻形式)。

リソース

返されたイベントによって参照されるリソースのリストです。各リソースエントリは、リソースタイプとリソース名を指定します。

ResourceName

イベントによって参照されるリソースの名前を含んだ文字列です。

ResourceType

イベントによって参照されるリソースのタイプを含んだ文字列です。リソースタイプを特定できない場合は、null が返されます。

ユーザー名

返されたイベントに対するアカウントのユーザー名を含んだ文字列です。

NextToken

前の `lookup-events` コマンドから次の結果ページを取得するための文字列です。トークンを使用するには、パラメータが元のコマンドと同じである必要があります。NextToken エントリが出力に表示されない場合、返す結果はそれ以上存在しません。

CloudTrail Insights イベントの詳細については、このガイドの「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。

イベントデータストアの Insights イベントの表示

このセクションでは、Insights イベントダッシュボードを表示し、サンプルクエリを実行して、Insights イベントデータストアの Insights イベントを表示する方法について説明します。イベントデータストアで CloudTrail Insights を有効にする方法については、「[コンソールを使用して既存のイベントデータストアで CloudTrail Insights を有効にする](#)」を参照してください。

CloudTrail クエリには、スキャンされたデータ量に基づいて料金が発生します。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 `eventTime` タイムスタンプを追加することで、クエリを制限することをお勧めします。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

イベントデータストアの Insights イベントレコードフィールドの説明については、「[イベントデータストアの Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

トピック

- [イベントデータストアの Insights ダッシュボードの表示](#)
- [Insights イベントのサンプルクエリの表示](#)

イベントデータストアの Insights ダッシュボードの表示

Insights イベントダッシュボードには、全体的な Insights タイプ別の Insights イベントの比率、上位ユーザーとサービスに関する Insights タイプ別の Insights イベントの比率、および 1 日あたりの Insights イベント数が表示されます。ダッシュボードには、最大 30 日間の Insights イベントを一覧表示するウィジェットも含まれます。

Note

- ソースイベントデータストアで CloudTrail Insights を初めて有効にした後、CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 7 日かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。詳細については、「[Insights イベントの配信](#)」を参照してください。
- Insights イベントダッシュボードには、ソースイベントデータストアの設定によって決定される、選択したイベントデータストアによって収集された Insights イベントに関する情報のみが表示されます。例えば、ソースイベントデータストアで、ApiErrorRateInsight ではなく ApiCallRateInsight の Insights イベントを有効にしている場合には、ApiErrorRateInsight の Insights イベントに関する情報は表示されません。

Insights イベントダッシュボードを表示するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。
4. AWS マネージドダッシュボードから、Insights イベントダッシュボードを選択します。
5. Insights イベントデータストアを選択します。
6. [絶対範囲] または [相対範囲] でダッシュボードデータをフィルターします。特定の日付と時刻の範囲を選択するには、[絶対範囲] を選択します。事前定義済みの時間範囲またはカスタム範囲を選択するには、[相対範囲] を選択します。デフォルトでは、ダッシュボードには過去 24 時間のイベントデータが表示されます。

Note

CloudTrail Lake クエリには、スキャンされたデータ量に基づいて料金が発生します。コストを抑えるには、より狭い時間範囲にフィルタリングします。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

7. [更新] アイコンを選択して、ダッシュボードのウィジェットのグラフィックを入力します。各ウィジェットは更新のステータスを示します。

Lake ダッシュボードの詳細については、「[CloudTrail Lake ダッシュボード](#)」を参照してください。

Insights イベントのサンプルクエリの表示

CloudTrail コンソールには、独自クエリの作成を開始するために役立つ、Insights イベントのサンプルクエリが多数用意されています。

Insights イベントのサンプルクエリを表示するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[クエリ] を選択します。
3. [Query] (クエリ) ページで、[Sample queries] (サンプルクエリ) タブを開きます。
4. Insights イベントのクエリを検索します。[クエリ名] を選択して、[エディタ] タブでクエリを開きます。

Sample queries (202) Info		
Insights 5 found		
Query name	Query description	Query SQL
Top 10 Insights event sources	Find the top 10 event sources that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightEventSource, -- insightEventName, -- Group by event name COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightEventSource -- insightEventName -- Group by event name ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Top 10 Insights event errors	Find the top 10 errors that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightErrorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallErrorInsight' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightErrorCode ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Rank the number of Insights events per day	Query the Insights event data store over the past month to rank the number of Insights events generated each day.	<pre>SELECT DATE_TRUNC('day', eventTime) AS eventDate, COUNT(*) AS eventCount, DENSE_RANK() OVER(ORDER BY COUNT(*) DESC) AS eventRank FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY DATE_TRUNC('day', eventTime) ORDER BY eventRank</pre>
Investigate Insights events	Find all CloudTrail management events that generated an Insights event.	<pre>SELECT * FROM \$EDS_ID AS me INNER JOIN (SELECT awsRegion, recipientAccountId, insightEventSource, insightEventName, MIN(eventTime) AS insight_start, MAX(eventTime) AS insight_end FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE sharedEventID = '<sharedEventID>' GROUP BY 1, 2, 3, 4) AS ie ON me.awsRegion = ie.awsRegion AND me.recipientAccountId = ie.recipientAccountId AND me.eventSource = ie.insightEventSource AND me.eventName = ie.insightEventName AND me.eventTime >= ie.insight_start AND me.eventTime <= ie.insight_end ORDER BY me.eventTime</pre>
Insights events caused by a user	Find all Insights events caused by a particular user within the past month.	<pre>SELECT sharedEventID, eventTime, insightType, insightEventSource AS eventSource, insightEventName AS eventName, insightcontext.attributes [1].insightvalue AS user FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightcontext.attributes [1].insightvalue LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) ORDER BY eventTime DESC</pre>

5. [エディタ] タブで、Insights イベントデータストアを選択します。リストからイベントデータストアを選択すると、CloudTrail はイベントデータストア ID をクエリエディターの FROM 行に自動的に入力します。
6. クエリを実行するには、[実行] を選択します。クエリが完了したら、コマンド出力とクエリ結果を表示できます。

[コマンド出力] タブには、クエリが成功したかどうか、一致したレコードの数、クエリの実行時間など、クエリに関するメタデータが表示されます。

[クエリ結果] タブには、選択したイベントデータストア内のクエリと一致したイベントデータが表示されます。

クエリ編集の詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用してトレイルを編集する](#)」を参照してください。クエリの実行およびクエリ結果の保存に関する詳細については、「[クエリを実行し、クエリ結果をコンソールに保存する](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail Lake の使用

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail Lake では、イベントに対して SQL ベースのクエリを実行できます。CloudTrail Lake は、行ベースの JSON 形式の既存のイベントを [Apache ORC](#) 形式に変換します。ORC は、データを高速に取得するために最適化された単票ストレージ形式です。イベントはイベントデータストアに集約されます。イベントデータストアは、[高度なイベントセレクト](#)を適用することによって選択する条件に基いたイベントのイミュータブルなコレクションです。イベントデータをイベントデータストアに保存できる期間は、[1 年間の延長可能な保存料金] オプションを選択した場合は最大 3,653 日 (約 10 年)、[7 年間の保存料金] オプションを選択した場合は最大 2,557 日 (約 7 年間) です。どのイベントが存続し、クエリに使用できるかは、イベントデータストアに適用するセレクトが制御します。CloudTrail Lake は、コンプライアンススタックを補完し、ほぼリアルタイムでのトラブルシューティングを支援する監査ソリューションです。

CloudTrail Lake の可用性の変更

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake に似た機能については、CloudWatch をご覧ください。

慎重に検討した結果、2026 年 5 月 31 日以降、新しいお客様に AWS CloudTrail Lake を閉鎖することを決定しました。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。

AWS CloudTrail Lake は、おおよび以外のAWSからの監査ログをキャプチャ AWS、保存、分析するためのマネージドソリューションを提供します。AWS CloudTrail は既存のお客様が引き続き利用できますが、CloudTrail Lake は重要なバグ修正とセキュリティ更新のみを受け取ります。

このガイドでは、AWS CloudTrail Lake のお客様向けの移行オプションについて説明します。

 Note

AWS CloudTrail は引き続き完全にサポートされます。AWS CloudTrail Lake のみが新規顧客に公開されなくなりました。AWS CloudTrail 証跡、インサイト、集計イベントは影響を受けません。

既存のイベントデータストアの継続的なサポート

AWS CloudTrail Lake は、組織イベントデータストアとアカウントイベントデータストアの 2 種類のイベントデータストア (EDS) をサポートしています。継続的なサポートのレベルは、設定したタイプによって異なります。

- 組織のイベントデータストア – Organization に組織レベルの EDS AWS がある場合、AWS CloudTrail Lake は引き続き期待どおりに機能します。これには、組織に追加された新しいメンバーアカウントのサポートと、追加の への拡張が含まれます AWS リージョン。組織のイベントデータストアを作成する方法については、「」を参照してください [組織のイベントデータストアを作成する](#)。
- アカウントイベントデータストア – AWS Organization にアカウントレベルのイベントデータストアしかない場合、AWS CloudTrail Lake は新しい への拡張を含め、これらの既存のアカウントを引き続きサポートします AWS リージョン。ただし、AWS CloudTrail Lake は組織に追加された新しいアカウントの取り込みをサポートしていません。組織内の新しいアカウントの AWS CloudTrail Lake データをキャプチャするには、組織のイベントデータストアを作成するか、Amazon CloudWatch に移行する必要があります。

 Note

Organization に新しいメンバーアカウントを追加する予定 AWS があり、AWS CloudTrail Lake でそれらのアカウントを自動的にカバーする場合は、組織のイベントデータストアが設定されていることを確認してください。アカウントイベントデータストアは、新しく追加された組織メンバーアカウントにカバレッジを拡張しません。

移行オプション

AWS CloudTrail Lake Logs データを Amazon CloudWatch に移行することをお勧めします。

Amazon CloudWatch

- Amazon CloudWatch は、セキュリティ、運用、コンプライアンスデータを 1 つのソリューションに統合し、柔軟な分析とシームレスな統合機能を提供します。お客様は、Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) 形式と Open Telemetry (OTel) 形式を組み込みサポートすることで、データを自動的に正規化して処理し、ソース間で一貫性を提供できるため、分析とインサイトに集中できます。
- Amazon CloudWatch は、CloudTrail Lake の現在の機能を同等の価格で提供し、CloudTrail Lake のお客様からの上位のリクエストであった追加機能を備えています。これには、OpenSearch を使用したネイティブ分析、一般的なサードパーティーソース用の構築済みコネクタ、Apache Iceberg APIs を介したオープンアクセスが含まれます。
- Amazon CloudWatch の使用を開始するには、「Amazon [CloudWatch ユーザーガイド](#)」の「[CloudWatch パイプライン](#)」を参照してください。Amazon CloudWatch 料金の詳細については、[CloudWatch の料金](#)」を参照してください。

アーキテクチャの比較

現在の AWS CloudTrail Lake アーキテクチャは、イベントデータストアやクエリを通じて監査ログをキャプチャ、保存、分析するためのマネージドソリューションを提供します。このシステムは、内の機能として動作します AWS CloudTrail。推奨される代替手段である Amazon CloudWatch は、CloudTrail ログをキャプチャ、保存、分析するコア機能を維持します。セキュリティ、オペレーション、コンプライアンスのデータを 1 つのソリューションに統合します。Amazon CloudWatch は、OpenSearch によるネイティブ分析、一般的なサードパーティーソース用の構築済みコネクタ、Apache Iceberg APIs を介したオープンアクセス、Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) および Open Telemetry (OTel) 形式の組み込みサポートなどの追加機能を提供します。

機能	CloudTrail Lake	CloudWatch	詳細
データソース	3 AWS、16 サードパーティー	60 以上 AWS、12 件のサードパーティー	CloudWatch は、VPC Flow、Lambda、EKS、ALB、NLB、CloudTrail (Network & Insights Events を除く) を含む 30 以上の AWS ソースをサポートしています。

機能	CloudTrail Lake	CloudWatch	詳細
クロスアカウント/クロスリージョンの有効化	はい	部分的	CloudWatch Ingestion はアカウント間の有効化をサポートしていますが、リージョンごとに個別の有効化が必要です。
クロスアカウント/クロスリージョンの一元化	はい	はい	1 つのアカウントとリージョンでアカウントとリージョン間のログの集約を有効にします。
CloudTrail 安全機能 – 遅延イベントの取り込み、終了保護、イミュータビリティ	はい	はい	CloudWatch は、CW Ingestion を介した CloudTrail イベント/データのみをサポートします (証跡はサポートしません)。
データ変換とエンリッチメント	制限あり	はい	CloudWatch は、キーソースのマネージド OCSF 変換と残りのソースのカスタム変換をサポートしています。
ネイティブ分析	はい	はい	CloudTrail Lake は、Athena による SQL In-place クエリをサポートしています。CloudWatch は、OpenSearch による Logs QL、SQL、PPL In-place クエリをサポートしています。
ネストされた SQL	はい	なし	CloudTrail Lake は、複雑なネストされた SQL クエリをサポートします。
3P 分析	はい	はい	CloudWatch は、Amazon S3 Tables と SageMaker AI Unified Studio を介して、選択した 3P ツールを使用してインプレースクエリをサポートします。SageMaker

機能	CloudTrail Lake	CloudWatch	詳細
他の AWS 送信先または 3P ツールへのデータエクスポート	はい	はい	CloudWatch サブスクリプションフィルターと S3 テーブルコネクタを介してデータを送信できます。
追加の分析	いいえ	はい	CloudWatch は、オブザーバビリティとセキュリティのユースケースに関するアラートとメトリクスをサポートしています。
CloudTrail のイベントセレクト	はい	制限あり	CloudWatch は、CloudTrail データイベントのアドバンスドセレクトをサポートしています。

移行手順

AWS は最近、履歴 CloudTrail Lake イベントデータストア (EDS) を Amazon CloudWatch に直接インポートできるようにすることで、運用データとセキュリティデータを統合するための簡単な方法を導入しました。この統合では、CloudWatch の新しい統合データ管理アーキテクチャを使用して、ログに 1 つのペインを提供します。

ベストプラクティス: パイロットアプローチ

履歴データのフルスケール移行を実行する前に、データの小さなサブセットを使用してパイロット移行を実行することを強くお勧めします。これにより、次のことが可能になります。

- インポートされたログが CloudWatch に正しく表示されることを確認します。
- クエリとダッシュボードが期待どおりに動作することを確認します。
- IAM アクセス許可とロールが正しく設定されていることを確認します。

結果に満足したら、自信を持って履歴データセット全体を移行できます。

- スキーマの検証: ログ形式が CloudWatch Logs で想定どおりに表示されることを確認します。
- コスト管理: 24 時間のサンプルの量を見て、取り込みコストを見積もります。

- クエリの検証: CloudWatch Logs Insights クエリをサンプルデータに対してテストし、モニタリングロジックがそのまま維持されていることを確認します。

履歴データセットを正常に移行したら、CloudWatch からの CloudTrail ログのライブ取り込みを有効にして、引き続きログをキャプチャできます。

Note

2023 年以前のデータは CloudTrail Lake から Amazon CloudWatch に移行されません。2023 年より前のイベントにアクセスする必要がある場合は、引き続き CloudTrail Lake 内で直接クエリを実行するか、Amazon S3 バケットに移動する必要があります。

前提条件

- IAM アクセス許可: IAM ID に CloudTrail Lake (cloudtrail:GetEventDataStore、cloudtrail:ListEventDataStore) と CloudWatch Logs (logs:CreateImportTask) の両方へのアクセス許可と IAM アクセス許可 (iam:ListRoles、iam:CreateRole、) があることを確認します iam:PassRole。
- サービスにリンクされたロール: CloudTrail では、ユーザーに代わってエクスポートを実行するために IAM ロールが必要です。これは、コンソールでセットアッププロセス中に作成できます。

方法 1: CloudTrail コンソールの使用 (推奨)

これは、既存の Lake Event Data Store からデータをプッシュする最も直接的な方法です。

- CloudTrail コンソールを開きます。
- 左側のナビゲーションペインの Lake で、イベントデータストアを選択します。
- 移行するデータを含むイベントデータストアを選択します。
- 右上のアクションボタンを選択し、CloudWatch にエクスポートを選択します。
- エクスポート設定の構成:
 - 時間範囲: (パイロットに推奨) 履歴全体を選択する代わりに、狭いウィンドウ (過去 24 時間など) を選択して統合を検証します。検証したら、残りの履歴データのプロセスを繰り返します。
 - 送信先: 既存の CloudWatch Log Group を指定するか、新しいグループを作成します。
- IAM ロール: 既存の IAM ロールを選択するか、新しい IAM ロールの作成を選択して、CloudTrail が CloudWatch にログを配信できるようにします。 CloudTrail

7. 設定を確認し、エクスポートを選択します。

方法 2: AWS CLI (create-import-task) を使用する

この方法では、履歴イベントデータの取り込みをプログラムでトリガーできます。

ステップ 1: ソース ARN を特定する

CloudTrail Lake Event Data Store の Amazon リソースネーム (ARN) が必要です。これは、CloudTrail コンソールまたは `aws cloudtrail list-event-data-stores` を実行して確認できます。

ステップ 2: インポートタスクを作成する

logs サービスを使用してタスクを作成します。イベントデータストアのソース ARN を指定する必要があります。

```
aws logs create-import-task \
  --import-source-arn "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id" \
  --import-role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" \
  --import-filter '{"startEventTime": START_TIME, "endEventTime": END_TIME}'
```

パラメータ：

- `--import-source-arn`: 履歴ログを含む CloudTrail Lake Event Data Store の ARN。
- `--import-role-arn`: 正しいアクセス許可を持つ IAM ロールの ARN。
- `--import-filter`: インポートするイベントの開始時刻と終了時刻を指定するオプションのオブジェクト。

ステップ 3: タスクステータスをモニタリングする

インポートは非同期であるため、`describe-import-tasks` コマンドを使用して移行の進行状況を確認できます。

```
aws logs describe-import-tasks \
  --import-id "import-id"
```

その他のリソース

- [AWS CloudTrail API リファレンス](#)

- [AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)
- [Amazon CloudWatch ユーザーガイド](#)
- [CloudWatch テレメトリ有効化ルールの使用](#)
- [CloudWatch クロスアカウントクロスリージョンログの一元化](#)

CloudTrail Lake イベントデータストア

イベントデータストアを作成する際には、イベントデータストアに保存するイベントのタイプを選択します。イベントデータストアを作成して、[CloudTrail イベント](#) (管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベント)、[CloudTrail Insights イベント](#)、[AWS Config 設定項目](#)、[AWS Audit Manager 証拠](#)、または[外部からのイベント AWS](#)を含めることができます。イベント[スキーマ](#)はイベントカテゴリに固有であるため、各イベントデータストアには特定のイベントカテゴリ (AWS Config 設定項目など) のみを含めることができます。複数のリージョンやアカウントからのイベントなど、組織からのイベントを[組織のイベントデータストア](#) AWS Organizations に保存できます。サポートされている SQL JOIN キーワードを使用して、複数のイベントデータストアで SQL クエリを実行できます。複数のイベントデータストアに対してクエリを実行する方法については、「[高度なマルチテーブルクエリのサポート](#)」を参照してください。

証跡イベントを新規または既存のイベントデータストアにコピーして、証跡にログが記録されたイベントのポイントインタイムスナップショットを作成できます。詳細については、「[イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします](#)」を参照してください。

イベントデータストアをフェデレーションして、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連付けられたメタデータを確認し、Amazon Athena を使用してイベントデータに対する SQL クエリを実行できます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチして、選択したプリンシパルにクロスアカウントアクセスを提供できます。CloudTrail コンソールでイベントデータストアを作成または更新するとき、または コマンドを実行する AWS CLI put-resource-policy ときに、リソースベースのポリシーを追加できます。詳細については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

デフォルトでは、イベントデータストア内のすべてのイベントは CloudTrail によって暗号化されます。イベントデータストアを設定するときに、独自の AWS Key Management Service キーを使用することを選択できます。独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生し

ます。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

タグに基づいた承認を使用することによって、イベントデータストアに対するアクションへのアクセスを制御できます。詳細と例については、本ガイドの「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake のイベントデータストアには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake は、取り込まれたデータとストレージバイトに関する情報を提供する Amazon CloudWatch メトリクスをサポートしています。サポートされている CloudWatch メトリクスの詳細については、「[「Supported CloudWatch metrics」 \(サポートされている CloudWatch メトリクス\)](#)」を参照してください。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にイベントを配信します。この時間は保証されません。

CloudTrail Lake クエリ

CloudTrail Lake のクエリは、[Event history] (イベント履歴) での単純なキーと値のルックアップ、または LookupEvents の実行よりも、さらに詳細でカスタマイズ可能なイベントのビューを提供します。イベント履歴検索は 1 つの に制限され AWS アカウント、1 つの からのイベントのみを返し AWS リージョン、複数の属性をクエリすることはできません。対照的に、CloudTrail Lake ユーザーは、複数のイベントフィールドに対して複雑な SQL クエリを実行できます。CloudTrail Lake は、有効な Trino SELECT ステートメントと関数をすべてサポートしています。サポートされている SQL 関数と演算子の詳細については、Trino ドキュメントウェブサイトの「[関数と演算子](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake [エディタ] タブでクエリを作成するには、SQL でクエリを最初から記述するか、保存したクエリまたはサンプルクエリを開いて編集するか、クエリジェネレーターを使用して英語の言語プロンプトからクエリを作成します。詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用してトレイ](#)

[ルを編集する](#)」および「[自然言語プロンプトから CloudTrail Lake クエリを作成する](#)」を参照してください。

将来使用するために CloudTrail Lake クエリを保存することができ、クエリの結果は最大 7 日間表示できます。クエリを実行すると、クエリ結果を Amazon S3 バケットに保存できます。

CloudTrail コンソールには、独自クエリの作成を開始するために役立つ、サンプルクエリが多数用意されています。詳細については、「[CloudTrail コンソールにサンプルクエリを表示する](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake クエリでは料金が発生します。Lake でクエリを実行すると、スキャンされたデータ量に基づいて料金が発生します。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake ダッシュボード

CloudTrail Lake ダッシュボードを使用して、アカウント内のイベントデータストアのイベントトレンドを確認できます。CloudTrail Lake には、次のタイプのダッシュボードが用意されています。

- マネージドダッシュボード - マネージドダッシュボードを表示して、管理イベント、データイベント、または Insights イベントを収集するイベントデータストアのイベントトレンドを確認できます。これらのダッシュボードは自動的に利用可能になり、CloudTrail Lake によって管理されます。CloudTrail は 14 種類のマネージドダッシュボードを提供しています。マネージドダッシュボードは手動で更新できます。これらのダッシュボードのウィジェットを変更、追加、削除することはできませんが、ウィジェットを変更したり、更新スケジュールを設定したりする場合は、マネージドダッシュボードをカスタムダッシュボードとして保存できます。
- カスタムダッシュボード - カスタムダッシュボードでは、任意のイベントデータストアタイプのイベントをクエリできます。カスタムダッシュボードには最大 10 個のウィジェットを追加できます。カスタムダッシュボードを手動で更新することも、更新スケジュールを設定することもできます。
- Highlights ダッシュボード - Highlights ダッシュボードを有効にして、アカウントのイベントデータストアによって収集された AWS アクティビティの概要を一目で確認します。Highlights ダッシュボードは CloudTrail によって管理されており、アカウントに関連するウィジェットが含まれています。Highlights ダッシュボードに表示されるウィジェットは、アカウントごとに異なります。これらのウィジェットには、検出された異常なアクティビティや異常が表示される可能性があります。例えば、Highlights ダッシュボードには、[合計クロスアカウントアクセスウィジェット]を含めることができます。このウィジェットは、異常なクロスアカウントアクティビティが増加しているかどうかを示します。CloudTrail は 6 時間ごとに Highlights ダッシュボードをアップデート

します。ダッシュボードには、前回のアップデートからのデータのうち最後の 24 時間分が表示されます。

各ダッシュボードは 1 つ以上のウィジェットで構成され、各ウィジェットは SQL クエリを表します。

詳細については、「[CloudTrail Lake ダッシュボード](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake 統合

CloudTrail Lake 統合を使用して、オンプレミスまたはクラウド、仮想マシン AWS、コンテナでホストされている社内アプリケーションや SaaS アプリケーションなど、ハイブリッド環境の任意のソースから、の外部からユーザーアクティビティデータをログに記録して保存できます。CloudTrail Lake にイベントデータストアを作成し、アクティビティイベントをログ記録するためのチャンネルを作成したら、PutAuditEvents API を呼び出して、アプリケーションアクティビティを CloudTrail Lake に取り込みます。その後は、CloudTrail Lake を使用して、アプリケーションからログに記録されたデータを検索、クエリ、分析できるようになります。

統合により、多数の CloudTrail パートナーからのイベントをイベントデータストアにログ記録することも可能です。パートナーによる統合では、送信先となるイベントデータストア、チャンネル、およびリソースポリシーを、ユーザーが作成します。統合の作成が完了したら、チャンネルの ARN をパートナーに提供します。統合のタイプには、直接とソリューションの 2 種類が存在します。直接統合では、パートナーは PutAuditEvents API を呼び出して、AWS アカウントのイベントデータストアにイベントを配信します。ソリューション統合では、アプリケーションは AWS アカウントで実行され、アプリケーションは PutAuditEvents API を呼び出して AWS、アカウントのイベントデータストアにイベントを配信します。

統合の詳細については、「[外のイベントソースとの統合を作成する AWS](#)」を参照してください。

その他のリソース

以下のリソースは、CloudTrail Lake の概要と使用方法についての理解を深めるのに役立ちます。

- [Modernize Your Audit Log Management Using CloudTrail Lake](#) (CloudTrail Lake を使用して監査ログ管理を最新化する) (YouTube 動画)
- [AWS CloudTrail Lake のAWS ソース以外のからのアクティビティイベントのログ記録](#) (YouTube 動画)
- [AWS CloudTrail Lake と Amazon Athena でアクティビティログを分析する](#) (YouTube 動画)

- [ワークフォースと顧客 ID のアクティビティログを可視化する](#) (AWS ブログ)
- [AWS CloudTrail Lake を使用して AWS サービスエンドポイントへの古い TLS 接続を特定する](#) (AWS ブログ)
- [Arctic Wolf が AWS CloudTrail Lake を使用してセキュリティと運用を簡素化する方法](#) (AWS ブログ)
- [CloudTrail Lake FAQs](#) (CloudTrail Lake に関するよくある質問)
- [AWS CloudTrail API リファレンス](#)
- [AWS CloudTrail データ API リファレンス](#)
- [AWS CloudTrail パートナーオンボーディングガイド](#)

CloudTrail Lake でサポートされるリージョン

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

現在、CloudTrail Lake は以下でサポートされています AWS リージョン。

リージョン名	リージョン
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1
米国東部 (オハイオ)	us-east-2
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1
米国西部 (オレゴン)	us-west-2
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2

リージョン名	リージョン
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1
カナダ (中部)	ca-central-1
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1
欧州 (アイルランド)	eu-west-1
欧州 (ロンドン)	eu-west-2
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1
欧州 (パリ)	eu-west-3
欧州 (スペイン)	eu-south-2
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1
中東 (バーレーン)	me-south-1
中東 (UAE)	me-central-1

リージョン名	リージョン
南米 (サンパウロ)	sa-east-1
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1

CloudTrail サービスエンドポイントの詳細については、「[AWS CloudTrail エンドポイントとクォータ](#)」を参照してください。

での CloudTrail の使用の詳細については AWS GovCloud (US) Regions、AWS GovCloud (US) 「ユーザーガイド」の「[サービスエンドポイント](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake の概念と用語

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

このセクションでは、AWS CloudTrail Lake の使用に役立つ主要な概念と用語について説明します。

概念と用語

- [イベントデータストア](#)
- [統合](#)
- [クエリ](#)
- [ダッシュボード](#)

イベントデータストア

イベントはイベントデータストアに集約されます。イベントデータストアは、高度なイベントセレクトアを適用することによって選択する条件に基いたイベントのイミュータブルなコレクションです。

[CloudTrail イベント \(管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベント\)](#)、[CloudTrail Insights イベント](#)、[AWS Audit Manager 証拠](#)、[AWS Config 設定項目](#)、または[外部イベント AWS](#)をログに記録するイベントデータストアを作成できます。

アドバンストイベントセレクトア

高度なイベントセレクトアで、イベントデータストアに含めるイベントが決まります。高度なイベントセレクトアによって、重要なイベントのみがログに記録されるため、コスト管理に役立ちます。

管理イベント、データイベントおよびネットワークアクティビティイベントは、高度なイベントセレクトアを使用してフィルタリングできます。たとえば、管理イベントを収集するためのイベントデータストアを作成する場合は、AWS Key Management Service (AWS KMS) または Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Data API イベントを除外できます。通常、Encrypt、などの AWS KMS アクションはイベントの 99% 以上 DecryptGenerateDataKey を生成します。

AWS Config 設定項目、Audit Manager の証拠、または外部イベントの場合 AWS、アドバンストイベントセレクトアは、イベントデータストアにそのタイプのイベントを含めるためにのみ使用されます。

フェデレーション

フェデレーションを使用すると、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連付けられたメタデータを表示し、Amazon Athena を使用してイベントデータに対して SQL クエリを実行できます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。

Lake クエリフェデレーションを有効にすると、CloudTrail がユーザーに代わってフェデレーションリソースを作成し、それらのリソースを [AWS Lake Formation](#) に登録します。Lake フェデレーションを有効にすると、追加の手順を実行しなくても Athena のイベントデータを直接クエリできます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

料金オプション

イベントデータストアを作成するときは、イベントデータストアに使用する料金オプションを選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかるコスト、および、そのイベントデータストアの保持期間のデフォルトと最大が決まります。料金については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

保持期間

イベントデータストアの保持期間によって、イベントデータがイベントデータストアに保持される期間が決まります。CloudTrail Lake は、イベントの `eventTime` が指定した保持期間内にあるかどうかを確認し、イベントを保持するかどうかを決定します。たとえば、90 日間の保持期間を指定した場合、`eventTime` が 90 日前よりも古くなると、CloudTrail はイベントを削除します。

デフォルト保持期間

イベントデータストアのデフォルト保持期間は、イベントデータがイベントデータストアに保持されるデフォルトの日数です。イベントデータストアのデフォルト保持期間の間は、ストレージは取り込み料金に含まれており追加料金はありません。デフォルト保持期間を過ぎると、ストレージの料金は従量制料金になります。

最大保持期間

イベントデータストアの最大保持期間は、イベントデータストアにデータを保持できる最大日数を表します。

終了保護

デフォルトでは、イベントデータストアでは終了保護が有効になり、イベントデータストアが誤って削除されるのを防ぎます。終了保護が有効になっているイベントデータストアを削除するには、イベントデータストアの詳細ページの [アクション] メニューから [終了保護の変更] を選択します。そうすると、イベントデータストアの削除に進むことができます。詳細については、「[コンソールで終了保護を変更する](#)」を参照してください。

統合

CloudTrail Lake 統合を使用して、以下のソースからのユーザーアクティビティデータをログに記録して保存できます。

- の外部 AWS
- オンプレミスやクラウド、仮想マシン、コンテナでホストされている社内アプリケーションや Software as a Service (SaaS) アプリケーションなど、ハイブリッド環境のすべてのソース。

統合には、イベントを送信するチャンネルと、イベントを受信するイベントデータストアが必要です。統合を設定したら、[PutAuditEvents](#) API オペレーションを呼び出して、アプリケーションのアクティビティを CloudTrail に取り込みます。その後は、CloudTrail Lake を使用して、アプリケーションからログに記録されたデータを検索、クエリ、分析できるようになります。詳細については、「[の外部でイベントソースとの統合を作成する AWS](#)」を参照してください。

統合タイプ

統合には、直接とソリューションの 2 種類が存在します。直接統合では、パートナーが [PutAuditEvents](#) API オペレーションを呼び出して、お客様の AWS アカウントのイベントデータストアにイベントを配信します。ソリューション統合では、アプリケーションは [AWS アカウント](#) され、アプリケーションは [PutAuditEvents](#) API オペレーションを呼び出して、のイベントデータストアにイベントを配信します AWS アカウント。

チャンネル

AWS 外部のソースからのアクティビティイベントは、チャンネルを使用して、CloudTrail を使用する外部パートナーまたは独自のソースから CloudTrail Lake にイベントを取り込みます。チャンネルを作成するときは、チャンネルソースから着信するイベントを保存するイベントデータストアを 1 つまたは複数選択します。eventCategory="ActivityAuditLog" イベントをログ記録するように送信先イベントデータストアが設定されているのであれば、必要に応じて、チャンネルの送信先をそれらのストアに変更することが可能です。外部パートナーからのイベント用のチャンネルを作成するときは、チャンネル Amazon リソースネーム (ARN) をパートナーまたはソースアプリケーションに提供します。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。チャンネルにアタッチされたリソースベースのポリシーにより、ソースはチャンネルを介してイベントを送信できます。チャンネルにリソースポリシーがない場合、そのチャンネルの所有者だけが、チャンネル内で [PutAuditEvents](#) API を呼び出すことができます。詳細については、「[AWS CloudTrail リソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

クエリ

CloudTrail Lake のクエリは SQL で作成されます。CloudTrail Lake [エディタ] タブでクエリを作成するには、SQL でクエリを最初から記述するか、保存したクエリまたはサンプルクエリを開いて編集するか、クエリジェネレーターを使用して英語の言語プロンプトからクエリを作成します。詳細につ

いては、「[CloudTrail コンソールを使用してトレイルを編集する](#)」および「[自然言語プロンプトから CloudTrail Lake クエリを作成する](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake は、有効な Trino SELECT ステートメントと関数をすべてサポートしています。サポートされている SQL 関数と演算子の詳細については、Trino ドキュメントウェブサイトの「[関数と演算子](#)」を参照してください。

ダッシュボード

CloudTrail Lake ダッシュボードを使用すると、イベントデータストア内のイベントを視覚化し、トップ、ユーザー AWS のサービス、エラーなどのイベントの傾向を確認できます。詳細については、「[CloudTrail Lake ダッシュボード](#)」を参照してください。

ダッシュボードタイプ

CloudTrail Lake には、次のタイプのダッシュボードが用意されています。

- マネージドダッシュボード - マネージドダッシュボードを表示して、管理イベント、データイベント、または Insights イベントを収集するイベントデータストアのイベントトレンドを確認できます。これらのダッシュボードは自動的に利用可能になり、CloudTrail Lake によって管理されます。CloudTrail は 14 種類のマネージドダッシュボードを提供しています。マネージドダッシュボードは手動で更新できます。これらのダッシュボードのウィジェットを変更、追加、削除することはできませんが、ウィジェットを変更したり、更新スケジュールを設定したりする場合は、マネージドダッシュボードをカスタムダッシュボードとして保存できます。
- カスタムダッシュボード - カスタムダッシュボードでは、任意のイベントデータストアタイプのイベントをクエリできます。カスタムダッシュボードには最大 10 個のウィジェットを追加できます。カスタムダッシュボードを手動で更新することも、更新スケジュールを設定することもできます。
- Highlights ダッシュボード - Highlights ダッシュボードを有効にして、アカウントのイベントデータストアによって収集された AWS アクティビティの概要を一目で確認します。Highlights ダッシュボードは CloudTrail によって管理されており、アカウントに関連するウィジェットが含まれています。Highlights ダッシュボードに表示されるウィジェットは、アカウントごとに異なります。これらのウィジェットには、検出された異常なアクティビティや異常が表示される可能性があります。例えば、Highlights ダッシュボードには、[合計クロスアカウントアクセスウィジェット]を含めることができます。このウィジェットは、異常なクロスアカウントアクティビティが増加しているかどうかを示します。CloudTrail は 6 時間ごとに Highlights ダッシュボードをアップデートします。ダッシュボードには、前回のアップデートからのデータのうち最後の 24 時間分が表示されます。

ウィジェット

ウィジェットは、ダッシュボードを構成し、折れ線グラフや棒グラフなどの可視化を提供するコンポーネントです。各ウィジェットは SQL クエリに対応します。ダッシュボードを更新すると、CloudTrail はダッシュボード上の各ウィジェットに対してクエリを実行して、ウィジェットのデータを入力します。

CloudTrail Lake イベントデータストア

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake でイベントデータストアを作成する際には、イベントデータストアに保存するイベントのタイプを選択します。イベントデータストアを作成して、CloudTrail イベント (管理イベント、データイベント、またはネットワークアクティビティイベント)、CloudTrail Insights イベント、AWS Config 設定項目、または外部イベントを含めることができます AWS。イベントスキーマはイベントカテゴリに固有であるため、各イベントデータストアタイプには特定のイベントカテゴリ (AWS Config 設定項目など) のみを含めることができます。サポートされている SQL JOIN キーワードを使用して、複数のイベントデータストアで SQL クエリを実行できます。複数のイベントデータストアに対してクエリを実行する方法については、「[高度なマルチテーブルクエリのサポート](#)」を参照してください。

各イベントデータストアタイプでサポートされるイベントカテゴリを以下の表に示します。「eventCategory」列は、そのタイプのイベントを収集するためにアドバンスイベントセレクトで指定する値を示します。

イベントタイプ (コンソール)	eventCategory (API)	説明
CloudTrail のイベント	Management Data	このイベントデータストアタイプは、CloudTrail 管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベントを収集できま

イベントタイプ (コンソール)	eventCategory (API)	説明
	NetworkActivity	す。詳細については、「 CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する 」を参照してください。
CloudTrail Insights イベント	Insight	このイベントデータストアタイプは、CloudTrail Insights イベントを収集できます。Insights イベントを受信するには、CloudTrail 管理イベントをログに記録し、Insights を有効にする ソースイベントデータストア が必要です。ソースイベントデータストアと送信先イベントデータストアの作成については、「 CloudTrail Insights イベント用にイベントデータストアを作成する 」を参照してください。
設定項目	ConfigurationItem	このイベントデータストアタイプは、AWS Config 設定項目を収集できます。詳細については、 AWS Config 「設定項目のイベントデータストアを作成する」 を参照してください。
[統合からのイベント]	ActivityAuditLog	このイベントデータストアタイプは、統合から非AWS イベントを収集できます。詳細については、「 外のイベントのイベントデータストアを作成する AWS 」を参照してください。

Audit Manager コンソールを使用して、AWS Audit Manager 証拠用のイベントデータストアを作成することもできます。Audit Manager を使用して CloudTrail Lake でエビデンスを集計する方法の詳細については、「AWS Audit Manager ユーザーガイド」の「[Understanding how evidence finder works with CloudTrail Lake](#)」(エビデンスファインダーが CloudTrail Lake とどのように連携するかを理解する)を参照してください。

CloudTrail Lake のイベントデータストアには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保

持期間が決まります。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

以下の各セクションでは、イベントデータストアを作成、更新、および管理する方法について説明しています。

トピック

- [コンソールを使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する](#)
- [を使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する AWS CLI](#)
- [イベントデータストアのライフサイクルを管理する](#)
- [イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします](#)
- [イベントデータストアのフェデレーション](#)
- [組織のイベントデータストアについて](#)

コンソールを使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソールを使用して、イベントデータストアを作成、更新、削除、および復元することができます。

CloudTrail コンソールを使用して、次の設定を更新することができます。

- [料金オプション](#)は、[7 年間の保持料金] から [延長可能な 1 年間の保持料金] に変更できます。
- イベントデータストアの保持期間は更新できます。保持期間によって、イベントデータをイベントデータストアに保持する期間が決まります。
- マルチリージョンイベントデータストアを単一リージョンイベントデータストアに変換することも、単一リージョンイベントデータストアをマルチリージョンイベントデータストアに変換することもできます。

- AWS Organizations 組織の管理アカウントは、アカウントレベルのイベントデータストアを組織のイベントデータストアに変換したり、組織のイベントデータストアをアカウントレベルのイベントデータストアに変換したりできます。この設定は、の外部でイベントを収集するイベントデータストアでは使用できません AWS。
- [Lake クエリフェデレーション](#)を有効または無効にできます。イベントデータストアをフェデレーションすると、Amazon Athena からイベントデータをクエリすることができます。
- イベントデータストアのリソースベースのポリシーを追加または編集して、イベントデータストアへのクロスアカウントアクセスを提供できます。詳細については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。
- [イベント取り込みを停止](#)し、管理イベント、データイベント、または AWS Config 設定項目を収集するイベントデータストアでイベント取り込みを再開できます。
- [終了保護](#)を有効または無効にできます。終了保護を有効にすると、イベントデータストアが誤って削除されるのを防ぐことができます。終了保護はデフォルトで有効になっています。
- 削除保留中のイベントデータストアは[復元](#)できます。
- タグを追加または削除できます。イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加できます。
- KMS キーを追加することで、イベントデータストアを暗号化できます。イベントデータストアから KMS キーを削除することはできません。

CloudTrail コンソールを使用してイベントデータストアを作成または更新すると、次のような利点があります。

- データイベントを収集するためにイベントデータストアを設定する場合、CloudTrail コンソールを使用することで、利用できるデータイベントリソースタイプを表示することができます。詳細については、「[データイベントをログ記録する](#)」を参照してください。
- ネットワークアクティビティイベントを収集するためにイベントデータストアを設定する場合、CloudTrail コンソールを使用することで、ネットワークアクティビティイベントをログに記録できるイベントソースを表示することができます。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。
- 外部でイベントを収集するようにイベントデータストアを設定する場合 AWS、CloudTrail コンソールを使用すると、利用可能なパートナーに関する情報を表示できます。詳細については、「[コンソール AWS を使用して の外部でイベントのイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

トピック

- [コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)
- [コンソールで Insights イベントのイベントデータストアを作成する](#)
- [コンソールで設定項目用にイベントデータストアを作成する](#)
- [コンソール AWS を使用して の外部でイベントのイベントデータストアを作成する](#)
- [コンソールでイベントデータストアを更新する](#)
- [コンソールでイベント取り込みを停止および開始する](#)
- [コンソールで終了保護を変更する](#)
- [コンソールでイベントデータストアを削除する](#)
- [コンソールでイベントデータストアを復元する](#)
- [CloudTrail Lake Event Data Store から CloudWatch へのデータのエクスポート](#)

コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail イベントのイベントデータストアには、CloudTrail 管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベントを含めることができます。イベントデータをイベントデータストアに保存できる期間は、[延長可能な 1 年間の保持料金] オプションを選択した場合は最大 3,653 日 (約 10 年)、[7 年間の保持料金] オプションを選択した場合は最大 2,557 日 (約 7 年) です。

CloudTrail Lake のイベントデータストアには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成するには

この手順を使用して、CloudTrail 管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベントをログに記録するイベントデータストアを作成します。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [Configure event data store] (イベントデータストアの設定) ページの [General details] (全般的な詳細) で、イベントデータストアの名前を入力します。名前は必須です。
5. イベントデータストアで使用したい [料金オプション] を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、ご使用のイベントデータストアでのデフォルトと最長の保持期間が決まります。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

以下のオプションが利用できます。

- [1 年間の延長可能な保持料金] – 1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満で、最大 10 年間の柔軟な保存期間を希望する場合、一般的に推奨されます。最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは、取り込み料金に含まれており追加料金はありません。366 日経過後は、保存期間を従量制料金で延長してご利用いただけます。これはデフォルトのオプションです。
 - デフォルトの保持期間: 366 日間
 - 最長保持期間: 3,653 日間
 - [7 年間の保持料金] – 1 か月あたり 25 TB を超えるイベントデータを取り込む予定で、最長 7 年間の保存期間が必要な場合に推奨されます。データの保持は取り込み料金に含まれており、追加料金は発生しません。
 - デフォルトの保持期間: 2,557 日間
 - 最長保持期間: 2,557 日間
6. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。保持期間は、1 年間の延長可能な保持料金オプションの場合で 7 日から 3,653 日 (約 10 年)、7 年間の保持料金オプションでは 7 日から 2,557 日 (約 7 年) に設定できます。

CloudTrail Lake は、イベントの `eventTime` が指定した保持期間内にあるかどうかを確認し、イベントを保持するかどうかを決定します。たとえば、90 日間の保持期間を指定した場合、`eventTime` が 90 日前よりも古くなると、CloudTrail はイベントを削除します。

 Note

証跡イベントをこのイベントデータストアにコピーする場合、`eventTime` が指定した保存期間よりも古いと、CloudTrail はイベントをコピーしません。適切な保持期間を決定するには、コピーしたい最も古いイベントからの日数と、そのイベントをイベントデータストアに保持したい日数の合計を計算します (保存期間 = ##### + #####)。例えば、コピーする最も古いイベントが 45 日前のもので、そのイベントをイベントデータストアにさらに 45 日間保持したい場合は、保持期間を 90 日間に設定します。

7. (オプション) を使用して暗号化を有効にするには AWS Key Management Service、「独自のを使用する AWS KMS key」を選択します。新規 を選択して AWS KMS key を作成するか、既存 を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) で、`alias/MyAliasName` のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用するには、KMS キーポリシーを編集して、イベントデータストアの暗号化と復号を許可する必要があります。詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

 Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

8. (オプション) Amazon Athena を使用してイベントデータに対しクエリを実行する場合は、[Lake クエリフェデレーション] で [有効] を選択します。フェデレーションを使用すると、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連するメタデータを表示したり、Athena のイベントデータに対して SQL クエリを実行したりできます。AWS Glue データカタログに保存され

ているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

Lake クエリフェデレーションを有効にするするには、[有効] を選択した後に、以下の操作を実行します。

- a. 新しいロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するかを選択します。[AWS Lake Formation](#) は、このロールを使用してフェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理します。CloudTrail コンソールを使用して新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可を付与したロールが CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを選択する場合は、そのロールのポリシーが[必要最小限のアクセス許可](#)を提供していることを確認してください。
 - b. 新しいロールを作成する場合は、そのロールを識別する名前を指定します。
 - c. 既存のロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。
9. (オプション) イベントデータストアにリソースベースのポリシーを追加するには、[リソースポリシーを有効化] を選択します。リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。例えば、他のアカウントのルートユーザーにこのイベントデータストアへのクエリの実行やクエリ結果の表示を許可する、リソースベースのポリシーを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーには 1 つ以上のステートメントが含まれます。ポリシー内の各ステートメントは、イベントデータストアへのアクセスを許可または拒否される[プリンシパル](#)と、プリンシパルがイベントデータストアリソースに対して実行できるアクションを定義します。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- cloudtrail:StartQuery
- cloudtrail:CancelQuery
- cloudtrail:ListQueries
- cloudtrail:DescribeQuery
- cloudtrail:GetQueryResults
- cloudtrail:GenerateQuery

- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

[組織イベントデータストア](#)の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する[デフォルトのリソースベースのポリシー](#)を作成します。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizationsの委任管理者アクセス許可から取得されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

10. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。でタグを使用する方法の詳細については AWS、[「AWS リソースのタグ付け」](#)ユーザーガイド」の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
11. [次へ] を選択して、イベントデータストアを設定します。
12. [イベントの選択] ページで [AWS イベント] を選択し、次に [CloudTrail イベント] を選択します。
13. [CloudTrail events] (CloudTrail イベント) で、少なくとも 1 つのイベントタイプを選択します。[Management events] (管理イベント) がデフォルトで選択されています。[管理イベント](#)、[データイベント](#)、および[ネットワークアクティビティイベント](#)をイベントデータストアに追加できます。
14. (オプション) 既存のトレイルからイベントをコピーして過去のイベントに関するクエリを実行する場合は、[Copy trail events] (トレイルイベントのコピー) を選択します。証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要があります。委任された管理者アカウントは、証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーできません。証跡イベントのコピーに関する考慮事項の詳細については、「[証跡イベントのコピーに関する留意事項](#)」を参照してください。
15. イベントデータストアが AWS Organizations 内のすべてのアカウントからのイベントを収集するようにするには、[Enable for all accounts in my organization] (組織内のすべてのアカウントについて有効化) を選択します。組織に関するイベントを収集するイベントデータストアを作成するには、その組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントにサインインする必要があります。

 Note

証跡イベントをコピーしたり Insights イベントを有効にしたりするには、組織の管理アカウントにサインインする必要があります。

16. 追加設定を展開して、イベントデータストアがすべてのイベントを収集するか AWS リージョン、現在のイベントのみを収集するかを選択し AWS リージョン、イベントデータストアがイベントを取り込むかどうかを選択します。デフォルトでは、イベントデータストアは、アカウントのすべてのリージョンからイベントを収集し、データストアの作成時にイベントの取り込みを開始します。
 - a. 現在のリージョンでログ記録されたイベントのみを含めるときは、[イベントデータストアに現在のリージョンのみを含める]を選択します。このオプションを選択しない場合、イベントデータストアにはすべてのリージョンからのイベントが含まれます。
 - b. イベントデータストアでイベントの取り込みを開始したくないときは、[イベントを取り込む]の選択を解除します。例えば、証跡イベントをコピーしており、イベントデータストアに未来のイベントを含めたくないときは、[イベントを取り込む]の選択を解除するとよいでしょう。デフォルトでは、イベントデータストアは作成されたときにイベントの取り込みを開始します。
17. イベントデータストアに管理イベントが含まれている場合は、次のオプションを選択できます。管理イベントの詳細については、「[管理イベントのログ記録](#)」を参照してください。
 - a. [シンプルなイベント収集] または [高度なイベント収集] を選択します。
 - すべてのイベントをログに記録する場合、読み取りイベントのみをログに記録する場合、または書き込みイベントのみをログに記録する場合は、[シンプルなイベント収集] を選択します。AWS Key Management Service および Amazon RDS Data API イベントを除外することもできます。
 - eventName、eventType、eventSource、sessionCredentialFromConsole、userIdenなどの高度なイベントセレクトフィールドの値に基づいて管理イベントを含めるか除外する場合は、[高度なイベント収集] を選択します。
 - b. [シンプルなイベント収集] を選択した場合、すべてのイベントをログに記録する、読み取りイベントのみをログに記録する、または書き込みイベントのみをログに記録するかを選択します。AWS KMS および Amazon RDS Data API イベントを除外することもできます。
 - c. [高度なイベント収集] を選択した場合は、次の選択を行います。

- i. [ログセクタテンプレート] で、事前定義されたテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して、高度なイベントセクタフィールド値に基づいてカスタム設定を構築します。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。
 - [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
 - [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。
 - ログのみの AWS マネジメントコンソール イベント – このテンプレートを選択すると、 から発生したイベントのみがログに記録されます AWS マネジメントコンソール。
 - AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択すると、eventTypeの を持つ AWS のサービス イベントとAwsServiceEvent、リンクされたロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外できます。 SLRs
- ii. (オプション) [セクタ名] に、セクタを識別する名前を入力します。セクタ名は、AWS マネジメントコンソール 「セッションからのログ管理イベント」 など、高度なイベントセクタのわかりやすい名前です。セクタ名は、拡張イベントセクタに 「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
 - iii. [カスタム] を選択した場合、高度なイベントセクタで、高度なイベントセクタフィールド値に基づいて式を構築してください。

 Note

セクタは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

A. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** - readOnly は、[次と等しい] として true または false の値に設定できます。false に設定すると、イベントデータストアは書き込み専用の管理イベントをログに記録します。読み取り専用管理イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。読み取りイベントと書き込みイベントの両方を記録するには、readOnly セレクタを追加しないでください。
- **eventName** - eventName では、任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateAccessPoint や GetAccessPoint などの管理イベントを含めたり除外したりします。
- **userIdentity.arn** - 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#)を参照してください。
- **sessionCredentialFromConsole** - AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
- **eventSource** - これを使用して、特定のイベントソースを含めたり除外したりできます。eventSource は通常、スペースなしのサービス名の短縮形に .amazonaws.com を付けたものです。例えば、eventSource [次と等しい] を ec2.amazonaws.com に設定して、Amazon EC2 管理イベントのみをログに記録できます。
- **eventType** - 含めるまたは除外する [イベントタイプ](#)。例えば、このフィールドを [次と等しくない] AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#)を除外できます。

B. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

Note

イベントデータストア上のすべてのセレクトターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセレクトターの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクトターに単一の値がある場合、セレクトターに最大 500 個の条件を追加できます。

- C. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
- iv. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクトターを JSON ブロックとして表示します。
- d. [Insights イベントキャプチャを有効にする] を選択して、Insights を有効にします。Insights を有効にするには、このイベントデータストア内の管理イベントアクティビティに基づいて Insights イベントを収集する [送信先イベントデータストア](#) を設定する必要があります。

Insights を有効にすることを選択した場合は、次の手順を実行します。

- i. Insights イベントをログに記録する送信先イベントストアを選択します。送信先イベントデータストアは、このイベントデータストア内の管理イベントアクティビティに基づいて Insights イベントを収集します。送信先イベントデータストアの作成方法については、「[Insights イベントをログに記録する送信先イベントデータストアを作成するには](#)」を参照してください。
- ii. Insights タイプを選択します。[API コールレート]、[API エラー率] のいずれかまたは両方を選択できます。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

18. イベントデータストアにデータイベントを含めるには、次の手順を実行します。

- a. リソースタイプを選択します。これは、データイベントがログに記録される AWS のサービスおよび リソースです。
- b. [ログセレクトターテンプレート] で、事前定義されたテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して、高度なイベントセレクトターフィールドの値に基づいて独自のイベント収集条件を定義します。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。
 - [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
 - [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。
 - AWS マネジメントコンソール イベントのみをログに記録する – このテンプレートを選択すると、 から発生したイベントのみをログに記録します AWS マネジメントコンソール。
 - AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択すると、eventType のを持つ AWS のサービス イベントと AwsServiceEvent、リンクされた ロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外できます。 SLRs
- c. (オプション) [セレクト名] に、セレクトを識別する名前を入力します。セレクト名は、「2 つの S3 バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクトに関する説明的な名前です。セレクト名は、拡張イベントセレクトに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
- d. [カスタム] を選択した場合、[高度なイベントセレクト] で高度なイベントセレクトフィールドの値に基づいて式を構築します。

 Note

セレクトは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

- i. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** – readOnly は、true または false の値と [等しい] になるように設定できます。読み取り専用データイベントは、Get* または Describe* イベントなどのリソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアー

ティファクトを追加、変更、または削除します。read および write イベントの両方を記録するには、readOnly セレクタを追加しないでください。

- **eventName** - eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記録されるデータイベント (PutBucket、GetItem、または GetSnapshotBlock) を含めるまたは除外します。
- **eventSource** - 含めるまたは除外するイベントソース。このフィールドは任意の演算子を使用できます。
- **[eventType]** - 含めるまたは除外するイベントタイプ。例えば、このフィールドを [次と等しくない] AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#) を除外できます。イベントタイプのリストについては、[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の「[eventType](#)」を参照してください。
- **sessionCredentialFromConsole** - AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
- **[userIdentity.arn]** - 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#) を参照してください。
- **resources.ARN** - resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、[指定の値に等しい] または [指定の値に等しくない] を使用する場合は、値は、テンプレートで resources.type の値として指定したタイプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

 Note

resources.ARN フィールドを使用して ARN を持たないリソースタイプをフィルタリングすることはできません。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS のサービスのアクション、リソース、条件キー](#)」を参照してください。

- ii. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。例えば、イベントデータストアに記録されているデータイベントから 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外

するには、フィールドを [resources.ARN] に、演算子を [指定の値で始まらない] に設定し、イベントをログに記録しない S3 バケット ARN に貼り付けます。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[条件の追加] を選択した後に上記の手順を繰り返し、ARN に貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

 Note

イベントデータストア上のすべてのセレクトターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセレクトタの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクトタに単一の値がある場合、セレクトタに最大 500 個の条件を追加できます。

- iii. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクトタで ARN を値と等しく指定せず、次に、別のセレクトタで同じ値に等しくない ARN を指定します。
 - e. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクトタを JSON ブロックとして表示します。
 - f. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。ステップ a からこのステップまでを繰り返し、リソースタイプの高度なセレクトタを設定します。
19. イベントデータストアにネットワークアクティビティイベントを含めるには、次の手順を実行します。
- a. [ネットワークアクティビティイベントソース] から、ネットワークアクティビティイベントのソースを選択します。
 - b. [Log selector template] (ログセレクトタテンプレート) でテンプレートを選択します。すべてのネットワークアクティビティイベントをログに記録したり、すべてのネットワークアクティビティアクセス拒否イベントをログに記録したり、[カスタム] を選択してカスタムログセレクトタを構築し、eventName や vpcEndpointId などの複数のフィールドでフィルタリングすることができます。
 - c. (オプション) セレクトターを識別する名前を入力します。セレクトタ名は、高度なイベントセレクトタに[名前]として表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。

- d. [高度なイベントセレクトア] で、[フィールド]、[演算子]、[値] の値を選択して式を作成します。事前定義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。
 - i. ネットワークアクティビティイベントを除外するか含める場合は、コンソールの次のフィールドから選択できます。
 - **eventName** – eventName では任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateKey などの任意のイベントを含めるか除外することができます。
 - **errorCode** – エラーコードをフィルタリングするために使用できます。現在サポートされている errorCode は、VpceAccessDenied のみです。
 - **vpcEndpointId** – オペレーションが通過した VPC エンドポイントを識別します。vpcEndpointId では任意の演算子を使用できます。
 - ii. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。
 - iii. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
 - e. ネットワークアクティビティイベントのログを記録する別のイベントソースを追加するには、[ネットワークアクティビティイベントセレクトアの追加] を選択します。
 - f. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクトアを JSON ブロックとして表示します。
20. イベントデータストアに既存の証跡イベントをコピーするには、次を実行します。
- a. コピーするトレイルを選択します。デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットの CloudTrail プレフィックスとプレフィックス内の CloudTrail プレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の AWS サービスのプレフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場合は、[Enter S3 URI] (S3 URI を入力)、[Browse S3] (S3 を閲覧) の順に選択してプレフィックスを参照します。証跡のソース S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用している場合は、CloudTrail によるデータの復号を KMS キーポリシーが許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可する必要があります。KMS キーポリシーの更新の詳細については、「[ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー](#)」を参照してください。
 - b. イベントをコピーする時間範囲を選択します。CloudTrail は、証跡イベントのコピーを試みる前に、プレフィックスとログファイル名をチェックして、選択した開始日と終了日の間の

日付が名前に含まれていることを確認します。[Relative range] (相対範囲) または[Absolute range] (絶対範囲) を選択することができます。ソース証跡と送信先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成よりも前の時間範囲を選択します。

 Note

CloudTrail は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのうち、eventTime を持つもののみをコピーします。たとえば、イベントデータストアの保持期間が 90 日の場合、CloudTrail は eventTime が 90 日前よりも古い証跡イベントをコピーしません。

- [相対範囲] を選択した場合、過去 6 か月、1 年、2 年、7 年またはカスタム範囲でログに記録されたイベントをコピーすることを選択できます。CloudTrail は、選択した期間内に記録されたイベントをコピーします。
 - [Absolute range] (絶対範囲) を選択した場合、特定の開始日と終了日を選択できます。CloudTrail は、選択した開始日と終了日の間に発生したイベントをコピーします。
- c. [Permissions] (アクセス許可) については、以下の IAM ロールのオプションから選択します。既存の IAM ロールを選択する場合は、IAM ロールポリシーが必要なアクセス許可を提供していることを確認してください。IAM ロールの許可の更新の詳細については、「[証跡イベントをコピーするための IAM 許可](#)」を参照してください。
- [Create a new role (recommended)] (新しいロールの作成 (推奨)) を選択して、新しい IAM ロールを作成します。[Enter IAM role name] (IAM ロール名を入力してください) に、ロールの名前を入力します。CloudTrail は、この新しいロールに必要なアクセス許可を自動的に作成します。
 - リストにないカスタム IAM ロールを使用するには、[カスタム IAM ロール ARN を使用する] を選択してください。[Enter IAM role ARN] (IAM ロールの ARN を入力) で、IAM ARN を入力します。
 - ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択します。
21. [次へ] を選択し、リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、イベントを強化します。
22. [イベントを強化する] で、最大 50 個のリソースタグキーと 50 個の IAM グローバル条件キーを追加して、イベントに関する追加のメタデータを提供します。これにより、関連するイベントを分類して整理できます。

リソースタグキーを追加すると、CloudTrail には API コールに関係したリソースに関連する選択したタグキーが含まれます。削除されたリソースに関連する API イベントにはリソースタグはありません。

IAM グローバル条件キーを追加すると、CloudTrail には、プリンシパル、セッション、ネットワーク、リクエスト自体に関する追加情報など、承認プロセス中に評価された選択した条件キーに関する情報が含まれます。

リソースタグキーと IAM グローバル条件キーに関する情報は、イベントの `eventContext` フィールドに表示されます。詳細については、「[リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、CloudTrail イベントを強化する](#)」を参照してください。

 Note

イベントにイベントリージョンに属さないリソースが含まれている場合、タグの取得はイベントリージョンに制限されているため、CloudTrail はこのリソースのタグを入力しません。

23. [イベントサイズの拡張] を選択して、イベントペイロードを 256 KB から最大 1 MB まで拡張します。このオプションは、追加したすべてのキーがイベントに含まれるようにリソースタグキーまたは IAM グローバル条件キーを追加すると、自動的に有効になります。

イベントサイズを拡大すると、イベントペイロードが 1 MB 未満であれば、次のフィールドの完全なコンテンツを表示できるため、イベントの分析やトラブルシューティングに役立ちます。

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

これらのフィールドの詳細については、「[CloudTrail レコードの内容](#)」を参照してください。

24. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
25. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するには、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
26. 新しいイベントデータストアが、[イベントデータストア] ページの [イベントデータストア] テーブルに表示されます。

これ以降、イベントデータストアは、高度なイベントセレクトタに一致するイベントをキャプチャします ([イベントを取り込む] オプションを選択したままにしている場合)。イベントデータストアを作成する前に発生したイベントは、既存の証跡イベントをコピーすることを選択しない限り、イベントデータストアには保存されません。

これで、新しいイベントデータストアに対してクエリを実行できるようになりました。[Sample queries] (サンプルクエリ) タブは、使用を開始するためのサンプルクエリを提供します。クエリの作成と編集の詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用してトレイルを編集する](#)」を参照してください。

[マネージドダッシュボード](#)を表示したり、[カスタムダッシュボードを作成](#)して、イベントのトレンドを視覚化したりすることもできます。Lake ダッシュボードの詳細については、「[CloudTrail Lake ダッシュボード](#)」を参照してください。

コンソールで Insights イベントのイベントデータストアを作成する

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail Insights は、CloudTrail 管理イベントを継続的に分析することで、API コールレートと API エラーレートに関連する異常なアクティビティ AWS を特定して応答するのに役立ちます。CloudTrail Insights は、ベースラインとも呼ばれる API コール率と API エラー率の通常のパターンを分析し、コール量やエラー率が通常のパターンから外れた場合に Insights イベントを生成します。API コール率に関する Insights イベントは、write 管理 API に対して生成されます。一方、API エラー率に関する Insights イベントは、read と write の両方の管理 API に対して生成されます。

CloudTrail Lake で Insights イベントを記録するには、Insights イベントをログ記録する送信先イベントデータストアと、Insights を有効にして管理イベントをログ記録するソースイベントデータストアが必要です。

Note

API コール率に関する Insights イベントをログに記録するには、ソースイベントデータストアで write 管理イベントがログに記録される必要があります。API エラー率に関する Insights イベントをログに記録するには、ソースイベントデータストアで read または write の管理イベントがログに記録されている必要があります。

ソースイベントデータストアで CloudTrail Insights を有効にしており、CloudTrail が異常なアクティビティを検出した場合、CloudTrail は送信先イベントデータストアに Insights イベントを配信します。CloudTrail イベントデータストアでキャプチャされた他のタイプのイベントとは異なり、Insights イベントは、アカウントの通常の使用パターンと大きく異なるアカウントの API 使用状況の変化を CloudTrail が検出した場合にだけログに記録されます。

イベントデータストアで CloudTrail Insights を初めて有効にした後、CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 7 日かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

CloudTrail Insights は、イベントデータストアの各リージョンで発生する管理イベントを分析し、ベースラインから逸脱する異常なアクティビティが検出されると Insights イベントを生成します。CloudTrail Insights イベントは、それをサポートする管理イベントが生成されるのと同じリージョンに生成されます。

組織イベントデータストアの場合、CloudTrail Insights は、各リージョンごとに組織内の各メンバーアカウントからの管理イベントを分析し、アカウントとリージョンのベースラインから逸脱する異常なアクティビティが検出されると Insights イベントを生成します。

CloudTrail Lake 内の Insights イベントの取り込みには、追加料金が適用されます。証跡と CloudTrail Lake イベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、別々に課金されます。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

トピック

- [Insights イベントをログに記録する送信先イベントデータストアを作成するには](#)
- [Insights イベントを有効にするソースイベントデータストアを作成するには](#)

Insights イベントをログに記録する送信先イベントデータストアを作成するには

Insights イベントデータストアを作成する場合、管理イベントをログに記録する既存のソースイベントデータストアを選択し、受信する Insights タイプを指定することができます。または、Insights イベントデータストアを作成した後に、新規または既存のイベントデータストアで Insights を有効にし、そのイベントデータストアを送信先イベントデータストアとして選択することもできます。

この手順は、Insights イベントをログに記録する送信先イベントデータストアを作成する方法を示しています。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Event data stores] (イベントデータストア) を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [Configure event data store] (イベントデータストアの設定) ページの [General details] (全般的な詳細) で、イベントデータストアの名前を入力します。名前は必須です。
5. イベントデータストアで使用したい [料金オプション] を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、ご使用のイベントデータストアでのデフォルトと最長の保持期間が決まります。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

以下のオプションが利用できます。

- [1 年間の延長可能な保持料金] – 1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満で、最大 10 年間の柔軟な保存期間を希望する場合、一般的に推奨されます。最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは、取り込み料金に含まれており追加料金はありません。366 日経過後は、保存期間を従量制料金で延長してご利用いただけます。これはデフォルトのオプションです。
 - デフォルトの保持期間: 366 日間
 - 最長保持期間: 3,653 日間
- [7 年間の保持料金] – 1 か月あたり 25 TB を超えるイベントデータを取り込む予定で、最長 7 年間の保存期間が必要な場合に推奨されます。データの保持は取り込み料金に含まれており、追加料金は発生しません。
 - デフォルトの保持期間: 2,557 日間
 - 最長保持期間: 2,557 日間

6. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。保持期間は、1 年間の延長可能な保持料金オプションの場合で 7 日から 3,653 日 (約 10 年)、7 年間の保持料金オプションでは 7 日から 2,557 日 (約 7 年) に設定できます。イベントデータストアは指定された日数分、イベントデータを保存します。
7. (オプション) を使用して暗号化を有効にするには AWS Key Management Service、「独自の使用する AWS KMS key」を選択します。新規を選択して AWS KMS key を作成するか、既存を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) で、alias/*MyAliasName* のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用するには、KMS キーポリシーを編集して、イベントデータストアの暗号化と復号を許可する必要があります。詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

 Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

8. (オプション) Amazon Athena を使用してイベントデータに対しクエリを実行する場合は、[Lake クエリフェデレーション] で [有効] を選択します。フェデレーションを使用すると、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連するメタデータを表示したり、Athena のイベントデータに対して SQL クエリを実行したりできます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

Lake クエリフェデレーションを有効にするするには、[有効] を選択した後に、以下の操作を実行します。

- a. 新しいロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するかを選択します。[AWS Lake Formation](#) は、このロールを使用してフェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理します。CloudTrail コンソールを使用して新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可を付与したロールが CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを選

択する場合は、そのロールのポリシーが[必要最小限のアクセス許可](#)を提供していることを確認してください。

- b. 新しいロールを作成する場合は、そのロールを識別する名前を指定します。
 - c. 既存のロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。
9. (オプション) イベントデータストアにリソースベースのポリシーを追加するには、[リソースポリシーを有効化] を選択します。リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。例えば、他のアカウントのルートユーザーにこのイベントデータストアへのクエリの実行やクエリ結果の表示を許可する、リソースベースのポリシーを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーには 1 つ以上のステートメントが含まれます。ポリシー内の各ステートメントは、イベントデータストアへのアクセスを許可または拒否される[プリンシパル](#)と、プリンシパルがイベントデータストアリソースに対して実行できるアクションを定義します。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- cloudtrail:StartQuery
- cloudtrail:CancelQuery
- cloudtrail:ListQueries
- cloudtrail:DescribeQuery
- cloudtrail:GetQueryResults
- cloudtrail:GenerateQuery
- cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary
- cloudtrail:GetEventDataStore

[組織イベントデータストア](#)の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する[デフォルトのリソースベースのポリシー](#)を作成します。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizationsの委任管理者アクセス許可から取得されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

10. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグに
-

基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。でタグを使用する方法の詳細については AWS、[「AWS リソースのタグ付け」](#)ユーザーガイド」の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

11. [次へ] を選択して、イベントデータストアを設定します。
12. [イベントの選択] ページで [AWS イベント] を選択し、次に [CloudTrail Insights イベント] を選択します。
13. [CloudTrail Insights イベント] で、次の手順を実行します。
 - a. 組織の委任された管理者にこのイベントデータストアへのアクセス権を付与する場合は、[委任された管理者アクセスを許可] を選択します。このオプションは、AWS Organizations 組織の管理アカウントでサインインしている場合にのみ使用できます。
 - b. (オプション) 管理イベントをログに記録する既存のソースイベントデータストアを選択し、受信したい Insights タイプを指定します。

ソースイベントデータストアを追加するには、次の手順を実行します。

- i. [ソースイベントデータストアを追加] を選択します。
- ii. ソースイベントデータストアを選択します。
- iii. 受信したい [Insights タイプ] を選択します。
 - ApiCallRateInsight – Insight タイプ ApiCallRateInsight は、ベースライン API コール量に対して 1 分ごとに集計された書き込み専用の管理 API コールを分析します。ApiCallRateInsight で Insights を受信するには、ソースイベントデータストアが [書き込み] 管理イベントをログに記録する必要があります。
 - ApiErrorRateInsight – Insight タイプ ApiErrorRateInsight は、エラーコードを発生させた管理 API コールを分析します。API 呼び出しに失敗すると、エラーが表示されます。ApiErrorRateInsight で Insights を受信するには、ソースイベントデータストアが [書き込み] または [読み取り] の管理イベントをログに記録する必要があります。
- iv. 受信したい Insights タイプを追加するには、前の 2 つのステップ (ii と iii) を繰り返します。

14. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
15. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するには、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。

16. 新しいイベントデータストアが、[イベントデータストア] ページの [イベントデータストア] テーブルに表示されます。
17. ステップ 10 でソースイベントデータストアを選択しなかった場合は、[Insights イベントを有効にするソースイベントデータストアを作成するには](#) の手順に従ってソースイベントデータストアを作成します。

Insights イベントを有効にするソースイベントデータストアを作成するには

この手順は、Insights イベントを有効にするソースイベントデータストアを作成して管理イベントをログに記録する方法を示しています。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Event data stores] (イベントデータストア) を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [Configure event data store] (イベントデータストアの設定) ページの [General details] (全般的な詳細) で、イベントデータストアの名前を入力します。名前は必須です。
5. イベントデータストアで使用したい [料金オプション] を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、ご使用のイベントデータストアでのデフォルトと最長の保持期間が決まります。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

以下のオプションが利用できます。

- [1 年間の延長可能な保持料金] – 1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満で、最大 10 年間の柔軟な保存期間を希望する場合、一般的に推奨されます。最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは、取り込み料金に含まれており追加料金はありません。366 日経過後は、保存期間を従量制料金で延長してご利用いただけます。これはデフォルトのオプションです。
 - デフォルトの保持期間: 366 日間
 - 最長保持期間: 3,653 日間
- [7 年間の保持料金] – 1 か月あたり 25 TB を超えるイベントデータを取り込む予定で、最長 7 年間の保存期間が必要な場合に推奨されます。データの保持は取り込み料金に含まれており、追加料金は発生しません。
 - デフォルトの保持期間: 2,557 日間

- 最長保持期間: 2,557 日間

6. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。保持期間は、1 年間の延長可能な保持料金オプションの場合で 7 日から 3,653 日 (約 10 年)、7 年間の保持料金オプションでは 7 日から 2,557 日 (約 7 年) に設定できます。

CloudTrail Lake は、イベントの `eventTime` が指定した保持期間内にあるかどうかを確認し、イベントを保持するかどうかを決定します。たとえば、90 日間の保持期間を指定した場合、`eventTime` が 90 日前よりも古くなると、CloudTrail はイベントを削除します。

7. (オプション) を使用して暗号化を有効にするには AWS Key Management Service、「独自の使用する AWS KMS key」を選択します。新規を選択して AWS KMS key を作成するか、既存を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) で、`alias/MyAliasName` のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用するには、KMS キーポリシーを編集して、イベントデータストアの暗号化と復号を許可する必要があります。詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

8. (オプション) Amazon Athena を使用してイベントデータに対しクエリを実行する場合は、[Lake クエリフェデレーション] で [有効] を選択します。フェデレーションを使用すると、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連するメタデータを表示したり、Athena のイベントデータに対して SQL クエリを実行したりできます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

Lake クエリフェデレーションを有効にするするには、[有効] を選択した後に、以下の操作を実行します。

- a. 新しいロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するかを選択します。 [AWS Lake Formation](#) は、このロールを使用してフェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理します。CloudTrail コンソールを使用して新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可を付与したロールが CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを選択する場合は、そのロールのポリシーが [必要最小限のアクセス許可](#) を提供していることを確認してください。
 - b. 新しいロールを作成する場合は、そのロールを識別する名前を指定します。
 - c. 既存のロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。
9. (オプション) イベントデータストアにリソースベースのポリシーを追加するには、[リソースポリシーを有効化] を選択します。リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。例えば、他のアカウントのルートユーザーにこのイベントデータストアへのクエリの実行やクエリ結果の表示を許可する、リソースベースのポリシーを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーには 1 つ以上のステートメントが含まれます。ポリシー内の各ステートメントは、イベントデータストアへのアクセスを許可または拒否される [プリンシパル](#) と、プリンシパルがイベントデータストアリソースに対して実行できるアクションを定義します。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- cloudtrail:StartQuery
- cloudtrail:CancelQuery
- cloudtrail:ListQueries
- cloudtrail:DescribeQuery
- cloudtrail:GetQueryResults
- cloudtrail:GenerateQuery
- cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary
- cloudtrail:GetEventDataStore

[組織イベントデータストア](#) の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する [デフォルトのリソースベースのポリシー](#) を作成し

ます。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizationsの委任管理者アクセス許可から取得されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

10. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。でタグを使用する方法の詳細については AWS、[「AWS リソースのタグ付け」](#)ユーザーガイド」の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
11. [次へ] を選択して、イベントデータストアを設定します。
12. [イベントの選択] ページで [AWS イベント] を選択し、次に [CloudTrail イベント] を選択します。
13. [CloudTrail イベント] では、[管理イベント] を選択したままにします。
14. イベントデータストアが AWS Organizations 内のすべてのアカウントからのイベントを収集するようにするには、[Enable for all accounts in my organization] (組織内のすべてのアカウントについて有効化) を選択します。Insights を有効にするイベントデータストアを作成するには、その組織の管理アカウントにサインインする必要があります。
15. 追加設定を展開して、イベントデータストアがすべてのイベントを収集するか AWS リージョン、現在のイベントのみを収集するかを選択し AWS リージョン、イベントデータストアがイベントを取り込むかどうかを選択します。デフォルトでは、イベントデータストアは、アカウントのすべてのリージョンからイベントを収集し、データストアの作成時にイベントの取り込みを開始します。
 - a. 現在のリージョンでログに記録されたイベントのみを含める場合は、[イベントデータストアに現在のリージョンのみを含める] を選択します。このオプションを選択しない場合、イベントデータストアにはすべてのリージョンからのイベントが含まれます。
 - b. [イベントを取り込む] は選択したままにします。
16. [シンプルなイベント収集] または [高度なイベント収集] を選択します。
 - すべてのイベントをログに記録する場合、読み取りイベントのみをログに記録する場合、または書き込みイベントのみをログに記録する場合は、[シンプルなイベント収集] を選択します。AWS Key Management Service および Amazon RDS Data API イベントを除外することもできます。

- eventName、eventType、eventSource、sessionCredentialFromConsole、userIdentity などの高度なイベントセレクトアフィールドの値に基づいて管理イベントを含めるか除外する場合は、[高度なイベント収集] を選択します。

17. [シンプルなイベント収集] を選択した場合、すべてのイベントをログに記録する、読み取りイベントのみをログに記録する、または書き込みイベントのみをログに記録するかを選択します。

AWS KMS および Amazon RDS Data API イベントを除外することもできます。

18. [高度なイベント収集] を選択した場合は、次の選択を行います。

- a. [ログセクタテンプレート] で、事前定義されたテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して、高度なイベントセクタフィールドの値に基づいて独自のイベント収集条件を書き込みます。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。
 - [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
 - [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。
 - AWS マネジメントコンソール イベントのみをログに記録する – このテンプレートを選択すると、 から発生したイベントのみをログに記録します AWS マネジメントコンソール。
 - AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択すると、eventTypeの を持つ AWS のサービス イベントとAwsServiceEvent、リンクされた ロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外できます。 SLRs
- b. (オプション) [セクタ名] に、セクタを識別する名前を入力します。セクタ名は、AWS マネジメントコンソール 「セッションからのログ管理イベント」 など、高度なイベントセクタのわかりやすい名前です。セクタ名は、拡張イベントセクタに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
 - c. [カスタム] を選択した場合、高度なイベントセクタで、高度なイベントセクタフィールド値に基づいて式を構築してください。

Note

セレクトタは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

i. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** - readOnly は、[次と等しい] として true または false の値に設定できます。false に設定すると、イベントデータストアは書き込み専用の管理イベントをログに記録します。読み取り専用管理イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。読み取りイベントと書き込みイベントの両方を記録するには、readOnly セレクトタを追加しないでください。
- **eventName** - eventName では、任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateAccessPoint や GetAccessPoint などの管理イベントを含めたり除外したりします。
- **userIdentity.arn** - 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#)を参照してください。
- **sessionCredentialFromConsole** - AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
- **eventSource** - これを使用して、特定のイベントソースを含めたり除外したりできます。eventSource は通常、スペースなしのサービス名の短縮形に .amazonaws.com を付けたものです。例えば、eventSource [次と等しい] を ec2.amazonaws.com に設定して、Amazon EC2 管理イベントのみをログに記録できます。
- **eventType** - 含めるまたは除外する [イベントタイプ](#)。例えば、このフィールドを [次と等しくない] AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#)を除外できます。

- ii. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

 Note

イベントデータストア上のすべてのセレクトターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセレクトタの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクトタに単一の値がある場合、セレクトタに最大 500 個の条件を追加できます。

- iii. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
 - d. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクトタを JSON ブロックとして表示します。
19. Insights イベントキャプチャを有効にする を選択します。
20. Insights イベントをログに記録する送信先イベントストアを選択します。送信先イベントデータストアは、このイベントデータストア内の管理イベントアクティビティに基づいて Insights イベントを収集します。送信先イベントデータストアの作成方法については、「[Insights イベントをログに記録する送信先イベントデータストアを作成するには](#)」を参照してください。
21. Insights タイプを選択します。[API コールレート]、[API エラー率] のいずれかまたは両方を選択できます。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。
22. [次へ] を選択し、リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、イベントを強化します。
23. [イベントを強化する] で、最大 50 個のリソースタグキーと 50 個の IAM グローバル条件キーを追加して、イベントに関する追加のメタデータを提供します。これにより、関連するイベントを分類して整理できます。

リソースタグキーを追加すると、CloudTrail には API コールに関係したリソースに関連する選択したタグキーが含まれます。削除されたリソースに関連する API イベントにはリソースタグはありません。

IAM グローバル条件キーを追加すると、CloudTrail には、プリンシパル、セッション、ネットワーク、リクエスト自体に関する追加情報など、承認プロセス中に評価された選択した条件キーに関する情報が含まれます。

リソースタグキーと IAM グローバル条件キーに関する情報は、イベントの `eventContext` フィールドに表示されます。詳細については、「[リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、CloudTrail イベントを強化する](#)」を参照してください。

 Note

イベントにイベントリージョンに属さないリソースが含まれている場合、タグの取得はイベントリージョンに制限されているため、CloudTrail はこのリソースのタグを入力しません。

24. [イベントサイズの拡張] を選択して、イベントペイロードを 256 KB から最大 1 MB まで拡張します。このオプションは、追加したすべてのキーがイベントに含まれるようにリソースタグキーまたは IAM グローバル条件キーを追加すると、自動的に有効になります。

イベントサイズを拡大すると、イベントペイロードが 1 MB 未満であれば、次のフィールドの完全なコンテンツを表示できるため、イベントの分析やトラブルシューティングに役立ちます。

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

これらのフィールドの詳細については、「[CloudTrail レコードの内容](#)」を参照してください。

25. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。

26. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するには、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
27. 新しいイベントデータストアが、[イベントデータストア] ページの [イベントデータストア] テーブルに表示されます。

イベントデータストアは、この時点以降の高度なイベントセレクトに一致するイベントを取得します。ソースイベントデータストアで CloudTrail Insights を初めて有効にした後、CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 7 日かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

送信先イベントデータストアの Insights イベントを可視化するために、CloudTrail Lake ダッシュボードを表示することができます。Lake ダッシュボードの詳細については、「[CloudTrail Lake ダッシュボード](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake 内の Insights イベントの取り込みには、追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

コンソールで設定項目用にイベントデータストアを作成する

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

[AWS Config 設定項目](#)を含めるイベントデータストアを作成し、そのイベントデータストアを使用して、本番環境に対する非準拠の変更を調査できます。イベントデータストアを使用すると、準拠していないルールが、その変更に関連付けられているユーザーおよびリソースと関連するようにできます。設定項目は、アカウントに存在するサポートされている AWS リソースの属性のpoint-in-timeビューを表します。は、記録するリソースタイプへの変更を検出するたびに設定項目 AWS Config を作成します。は、設定スナップショットがキャプチャされたときに設定項目 AWS Config も作成します。

AWS Config と CloudTrail Lake の両方を使用して、設定項目に対してクエリを実行できます。を使用して AWS Config 、単一の AWS アカウント および の設定プロパティに基づいて AWS リージョン、または複数のアカウントとリージョンにわたって、AWS リソースの現在の設定状態をクエリできます。対照的に、CloudTrail Lake を使用すると、CloudTrail イベント、設定項目、ルール評価など、さまざまなデータソースでクエリを実行できます。CloudTrail Lake クエリは、リソース AWS Config 設定やコンプライアンス履歴など、すべての設定項目を対象としています。

設定項目のイベントデータストアを作成しても、既存の AWS Config 高度なクエリや設定済みの AWS Config アグリゲータには影響しません。を使用して高度なクエリを引き続き実行し AWS Config、履歴ファイルを S3 バケットに AWS Config 配信し続けることができます。

CloudTrail Lake のイベントデータストアには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

制限事項

設定項目のイベントデータストアには、次の制限が適用されます。

- カスタム設定項目のためのサポートはありません
- 高度なイベントセレクタを使用したイベントフィルタリングのためのサポートはありません

前提条件

イベントデータストアを作成する前に、すべてのアカウントとリージョン AWS Config の記録を設定します。の一機能である[高速セットアップ](#)を使用して AWS Systems Manager、 を使用する設定レコーダーをすばやく作成できます AWS Config。

Note

が設定の記録 AWS Config を開始すると、サービス使用料が課金されます。料金の詳細については、「[AWS Config 料金表](#)」を参照してください。設定レコーダーの管理については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「[設定レコーダーの管理](#)」を参照してください。

また、次のアクションも推奨されますが、イベントデータストアの作成には必須ではありません。

- 設定スナップショット (リクエストした場合) と設定履歴を受け取るように Amazon S3 バケットを設定する。スナップショットの詳細については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「[配信チャネルの管理](#)」と「[Amazon S3 バケットへの設定スナップショットの配信](#)」を参照してください。
- 記録されたリソースタイプのコンプライアンス情報を評価 AWS Config するために使用するルールを指定します。の CloudTrail Lake サンプルクエリのいくつか AWS Config ルールでは、AWS リソースのコンプライアンス状態を評価する AWS Config 必要があります。詳細については AWS Config ルール、AWS Config デベロッパーガイドの「[を使用したリソースの評価 AWS Config ルール](#)」を参照してください。

設定項目用に一意のイベントデータストアを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [Configure event data store] (イベントデータストアの設定) ページの [General details] (全般的な詳細) で、イベントデータストアの名前を入力します。名前は必須です。
5. イベントデータストアで使用したい [料金オプション] を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、ご使用のイベントデータストアでのデフォルトと最長の保持期間が決まります。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

以下のオプションが利用できます。

- [1 年間の延長可能な保持料金] – 1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満で、最大 10 年間の柔軟な保存期間を希望する場合、一般的に推奨されます。最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは、取り込み料金に含まれており追加料金はありません。366 日経過後は、保存期間を従量制料金で延長してご利用いただけます。これはデフォルトのオプションです。
 - デフォルトの保持期間: 366 日間
 - 最長保持期間: 3,653 日間
- [7 年間の保持料金] – 1 か月あたり 25 TB を超えるイベントデータを取り込む予定で、最長 7 年間の保存期間が必要な場合に推奨されます。データの保持は取り込み料金に含まれており、追加料金は発生しません。

- デフォルトの保持期間: 2,557 日間
 - 最長保持期間: 2,557 日間
6. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。保持期間は、1 年間の延長可能な保持料金オプションの場合で 7 日から 3,653 日 (約 10 年)、7 年間の保持料金オプションでは 7 日から 2,557 日 (約 7 年) に設定できます。

CloudTrail Lake は、イベントの `eventTime` が指定した保持期間内にあるかどうかを確認し、イベントを保持するかどうかを決定します。たとえば、90 日間の保持期間を指定した場合、`eventTime` が 90 日前よりも古くなると、CloudTrail はイベントを削除します。

7. (オプション) を使用して暗号化を有効にするには AWS Key Management Service、「独自の使用する AWS KMS key」を選択します。新規を選択して AWS KMS key を作成するか、既存を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) で、`alias/MyAliasName` のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用するには、KMS キーポリシーを編集して、イベントデータストアの暗号化と復号を許可する必要があります。詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

 Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

8. (オプション) Amazon Athena を使用してイベントデータに対しクエリを実行する場合は、[Lake クエリフェデレーション] で [有効] を選択します。フェデレーションを使用すると、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連するメタデータを表示したり、Athena のイベントデータに対して SQL クエリを実行したりできます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

Lake クエリフェデレーションを有効にするするには、[有効] を選択した後に、以下の操作を行います。

- a. 新しいロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するかを選択します。[AWS Lake Formation](#) は、このロールを使用してフェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理します。CloudTrail コンソールを使用して新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可を付与したロールが CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを選択する場合は、そのロールのポリシーが[必要最小限のアクセス許可](#)を提供していることを確認してください。
 - b. 新しいロールを作成する場合は、そのロールを識別する名前を指定します。
 - c. 既存のロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。
9. (オプション) イベントデータストアにリソースベースのポリシーを追加するには、[リソースポリシーを有効化] を選択します。リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。例えば、他のアカウントのルートユーザーにこのイベントデータストアへのクエリの実行やクエリ結果の表示を許可する、リソースベースのポリシーを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーには 1 つ以上のステートメントが含まれます。ポリシー内の各ステートメントは、イベントデータストアへのアクセスを許可または拒否される[プリンシパル](#)と、プリンシパルがイベントデータストアリソースに対して実行できるアクションを定義します。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

[組織イベントデータストア](#)の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する[デフォルトのリソースベースのポリシー](#)を作成します。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizationsの委任管理者アクセス許可から取得されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

10. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。でタグを使用する方法の詳細については AWS、[「AWS リソースのタグ付け」](#)ユーザーガイド」の AWS 「リソースのタグ付け」を参照してください。
11. [次へ] を選択します。
12. [イベントの選択] ページで、[AWS イベント] を選択し、次に [設定項目] を選択します。
13. CloudTrail は、イベントデータストアリソースをそれが作成されたリージョンに保存しますが、デフォルトでは、データストアで収集される設定項目は、記録が有効になっているアカウント内のすべてのリージョンからのものです。必要に応じて、[Include only the current region in my event data store] (現在のリージョンのみをイベントデータストアに含める) を選択して、現在のリージョンでキャプチャされた設定項目のみを含めることができます。このオプションを選択しない場合、イベントデータストアには、記録が有効になっているすべてのリージョンからの設定項目が含まれます。
14. イベントデータストアが AWS Organizations 組織内のすべてのアカウントから設定項目を収集できるようにするには、組織内のすべてのアカウントに対して有効化を選択します。組織の設定項目を収集するイベントデータストアを作成するには、組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントにサインインする必要があります。
15. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
16. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するには、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
17. 新しいイベントデータストアが、[イベントデータストア] ページの [イベントデータストア] テーブルに表示されます。

この時点以降、イベントデータストアは設定項目を取得します。イベントデータストアを作成する前に発生した設定項目は、イベントデータストア内にありません。

設定項目のスキーマ

次の表は、設定項目レコードのスキーマ要素と一致する必須およびオプションのスキーマ要素を示しています。eventData の内容は設定項目によって提供されます。他のフィールドは、取り込み後に CloudTrail によって提供されます。

CloudTrail イベントレコードの内容については、「[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」で詳しく説明します。

- [取り込み後に CloudTrail によって提供されるフィールド](#)
- [イベントによって提供されるフィールド](#)

取り込み後に CloudTrail によって提供されるフィールド

フィールド名	入カタイプ	要件	説明
eventVersion	string	必須	AWS イベント形式のバージョン。
eventCategory	string	必須	イベントカテゴリ。設定項目では、有効な値は ConfigurationItem です。
eventType	string	必須	イベントタイプです。設定項目では、有効な値は AwsConfigurationItem です。
eventId	string	必須	イベントの一意的 ID。
eventTime	string	必須	イベントタイムスタンプ (yyyy-MM-DDTHH:mm:ss 形式、協定世界時 (UTC))。

フィールド名	入力タイプ	要件	説明
awsRegion	string	必須	イベントを割り当てる AWS リージョン先の。
recipientAccountId	string	必須	このイベントを受信した AWS アカウント ID を表します。
addendum	補遺	オプションです。	イベントが遅延した理由に関する情報が表示されます。既存のイベントから情報が欠落している場合、補遺ブロックには、不足している情報と、不足している理由が表示されます。

eventData のフィールドは、設定項目によって提供されます

フィールド名	入力タイプ	要件	説明
eventData	-	必須	eventData のフィールドは、設定項目によって提供されます。
• configurationItemVersion	string	オプションです。	ソースからの設定項目のバージョン。
• configurationItemCaptureTime	string	オプションです。	設定の記録が開始された時刻。
• configurationItemStatus	string	オプションです。	設定項目のステータス。有効な値

フィールド名	入カタイプ	要件	説明
			は、OK、ResourceDiscovered、ResourceNotRecorded、ResourceDeleted、ResourceDeletedNotRecorded です。
• accountId	string	オプションです。	リソースに関連付けられている 12 桁の AWS アカウント ID。
• resourceType	string	オプションです。	AWS リソースのタイプ。有効なリソースタイプの詳細については、「AWS Config API リファレンス」の「 ConfigurationItem 」を参照してください。
• resourceId	string	オプションです。	リソースの ID (例: sg-xxxxxx)。
• resourceName	string	オプションです。	リソースのカスタム名 (使用可能な場合)。
• arn	string	オプションです。	リソースに関連付けられた Amazon リソースネーム (ARN)。
• awsRegion	string	オプションです。	AWS リージョン リソースが存在する。

フィールド名	入力タイプ	要件	説明
• availabilityZone	string	オプションです。	リソースに関連付けられたアベイラビリティゾーン。
• resourceCreationTime	string	オプションです。	リソースが作成されたときのタイムスタンプ。
• 設定	JSON	オプションです。	リソースの設定の説明。
• supplementaryConfiguration	JSON	オプションです。	特定のリソースタイプに対してが AWS Config 返す設定属性は、設定パラメータに対して返される情報を補足します。
• relatedEvents	string	オプションです。	CloudTrail イベント ID のリスト。
• 関係	-	オプションです。	関連 AWS リソースのリスト。
• • 名前	string	オプションです。	関連リソースとの関係のタイプ。
• • resourceType	string	オプションです。	関連リソースのリソースタイプ。
• • resourceId	string	オプションです。	関連するリソースの ID (例: sg- xxxxxx)。
• • resourceName	string	オプションです。	関連リソースのカスタム名 (使用可能な場合)。

フィールド名	入カタイプ	要件	説明
• タグ	JSON	オプションです。	リソースに関連付けられているキーバリュータグのマッピング。

次の例は、設定項目レコードのスキーマ要素の階層に一致する、スキーマ要素の階層を示しています。

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
  "addendum": Addendum,
  "eventData": {
    "configurationItemVersion": String,
    "configurationItemCaptureTime": String,
    "configurationItemStatus": String,
    "configurationStateId": String,
    "accountId": String,
    "resourceType": String,
    "resourceId": String,
    "resourceName": String,
    "arn": String,
    "awsRegion": String,
    "availabilityZone": String,
    "resourceCreationTime": String,
    "configuration": {
      JSON,
    },
    "supplementaryConfiguration": {
      JSON,
    },
    "relatedEvents": [
      String
    ],
  },
}
```

```
"relationships": [
  struct{
    "name" : String,
    "resourceType": String,
    "resourceId": String,
    "resourceName": String
  }
],
"tags": {
  JSON
}
}
```

コンソール AWS を使用して の外部でイベントのイベントデータストアを作成する

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

外部のイベントを含めるイベントデータストアを作成し AWS、CloudTrail Lake を使用してアプリケーションからログに記録されるデータを検索、クエリ、分析できます。

CloudTrail Lake 統合を使用して、オンプレミスまたはクラウド、仮想マシン AWS、コンテナでホストされている社内アプリケーションや SaaS アプリケーションなど、ハイブリッド環境の任意のソースから、 の外部からユーザーアクティビティデータをログに記録して保存できます。

統合用としてイベントデータストアを作成する際は、同時にチャンネルも作成し、そのチャンネルにリソースポリシーをアタッチします。

CloudTrail Lake のイベントデータストアには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

の外部でイベントのイベントデータストアを作成するには AWS

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [Configure event data store] (イベントデータストアの設定) ページの [General details] (全般的な詳細) で、イベントデータストアの名前を入力します。名前は必須です。
5. イベントデータストアで使用したい [料金オプション] を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、ご使用のイベントデータストアでのデフォルトと最長の保持期間が決まります。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

以下のオプションが利用できます。

- [1 年間の延長可能な保持料金] – 1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満で、最大 10 年間の柔軟な保存期間を希望する場合、一般的に推奨されます。最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは、取り込み料金に含まれており追加料金はありません。366 日経過後は、保存期間を従量制料金で延長してご利用いただけます。これはデフォルトのオプションです。
 - デフォルトの保持期間: 366 日間
 - 最長保持期間: 3,653 日間
 - [7 年間の保持料金] – 1 か月あたり 25 TB を超えるイベントデータを取り込む予定で、最長 7 年間の保存期間が必要な場合に推奨されます。データの保持は取り込み料金に含まれており、追加料金は発生しません。
 - デフォルトの保持期間: 2,557 日間
 - 最長保持期間: 2,557 日間
6. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。保持期間は、1 年間の延長可能な保持料金オプションの場合で 7 日から 3,653 日 (約 10 年)、7 年間の保持料金オプションでは 7 日から 2,557 日 (約 7 年) に設定できます。

CloudTrail Lake は、イベントの `eventTime` が指定した保持期間内にあるかどうかを確認し、イベントを保持するかどうかを決定します。たとえば、90 日間の保持期間を指定した場合、`eventTime` が 90 日前よりも古くなると、CloudTrail はイベントを削除します。

7. (オプション) を使用して暗号化を有効にするには AWS Key Management Service、「独自の使用する AWS KMS key」を選択します。新規 を選択して AWS KMS key を作成するか、既

存を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) で、alias/*MyAliasName* のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用するには、KMS キーポリシーを編集して、イベントデータストアの暗号化と復号を許可する必要があります。詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

 Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

8. (オプション) Amazon Athena を使用してイベントデータに対しクエリを実行する場合は、[Lake クエリフェデレーション] で [有効] を選択します。フェデレーションを使用すると、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連するメタデータを表示したり、Athena のイベントデータに対して SQL クエリを実行したりできます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

Lake クエリフェデレーションを有効にするするには、[有効] を選択した後に、以下の操作を実行します。

- a. 新しいロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するかを選択します。[AWS Lake Formation](#) は、このロールを使用してフェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理します。CloudTrail コンソールを使用して新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可を付与したロールが CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを選択する場合は、そのロールのポリシーが [必要最小限のアクセス許可](#)を提供していることを確認してください。
- b. 新しいロールを作成する場合は、そのロールを識別する名前を指定します。
- c. 既存のロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。

9. (オプション) イベントデータストアにリソースベースのポリシーを追加するには、[リソースポリシーを有効化] を選択します。リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。例えば、他のアカウントのルートユーザーにこのイベントデータストアへのクエリの実行やクエリ結果の表示を許可する、リソースベースのポリシーを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーには 1 つ以上のステートメントが含まれます。ポリシー内の各ステートメントは、イベントデータストアへのアクセスを許可または拒否される [プリンシパル](#) と、プリンシパルがイベントデータストアリソースに対して実行できるアクションを定義します。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

[組織イベントデータストア](#) の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する [デフォルトのリソースベースのポリシー](#) を作成します。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizations の委任管理者アクセス許可から取得されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

10. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。でタグを使用する方法の詳細については AWS、「[AWS リソースのタグ付け](#)」ユーザーガイド」の AWS 「リソースのタグ付け」を参照してください。

11. [次へ] を選択して、イベントデータストアを設定します。

12. [Choose events] (イベントの選択) ページで、[Events from integrations] (統合からのイベント) を選択します。
13. [Events from integration] (統合からのイベント) から、イベントデータストアにイベントを配信するソースを選択します。
14. 統合のチャンネルを識別するための名前を指定します。名前には 3~128 の文字数が使用できます。使用できるのは文字、数字、ピリオド、アンダースコア、ダッシュのみです。
15. [Resource policy] (リソースポリシー) では、統合のチャンネル用にリソースポリシーを設定します。リソースポリシーとは、JSON によるポリシードキュメントです。このドキュメントでは、指定したプリンシパルが対象のリソースにおいて実行できるアクションの種類と、その際の条件を指定します。リソースポリシーでプリンシパルとして定義されているアカウントは、PutAuditEvents API を呼び出してイベントをチャンネルに配信することができます。IAM ポリシーで cloudtrail-data:PutAuditEvents アクションが許可されている場合、リソース所有者はリソースに暗黙的にアクセスできます。

ポリシーに必要な情報は、統合タイプによって決まります。方向統合の場合、CloudTrail はパートナーの AWS アカウント IDs を自動的に追加し、パートナーから提供された一意の外部 ID を入力する必要があります。ソリューション統合では、少なくとも 1 つの AWS アカウント ID をプリンシパルとして指定する必要があり、必要に応じて外部 ID を入力して混乱した代理を防ぐことができます。

 Note

チャンネルのリソースポリシーを作成しない場合は、そのチャンネルの所有者だけが、チャンネル内で PutAuditEvents API を呼び出すことができます。

- a. 直接統合の場合には、パートナーから提供された外部 ID を入力します。統合パートナーは、一意の外部 ID (アカウント ID やランダムに生成された文字列など) を統合のために提供し、混乱した代理問題を防ぎます。パートナーが一意の外部 ID の作成と提供を責任もって行います。

[How to find this?] (これを見つけるには?) を選択すると、外部 ID を検索する方法が記載された、パートナー提供のドキュメントを表示できます。

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

 Note

リソースポリシーに外部 ID が含まれているのであれば、PutAuditEvents API に対するすべての呼び出しに、この外部 ID を含める必要があります。ただし、ポリシーで外部 ID が定義されていない場合でも、パートナーは、PutAuditEvents API を呼び出して externalId パラメータを指定することができます。

- b. ソリューション統合の場合は、アカウントの追加 AWS を選択して、ポリシーでプリンシパルとして追加する各 AWS アカウント ID を指定します。
16. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
 17. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するには、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
 18. 新しいイベントデータストアが、[イベントデータストア] ページの [イベントデータストア] テーブルに表示されます。
 19. パートナーアプリケーションに対し、チャンネルの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。チャンネル ARN をパートナーアプリケーションに対し指定するための手順は、パートナードキュメントのウェブサイトで確認できます。詳細を参照するには、[Integrations] (統合) ページの [Available sources] (利用可能なソース) タブで、パートナーの [Learn more] (詳細はこちら) リンクを選択し AWS Marketplace内のパートナーページを開きます。

お客様、パートナー、またはパートナーアプリケーションがチャンネルの PutAuditEvents API を呼び出すと、イベントデータストアは、CloudTrail に対し統合のチャンネルを経由して、パートナーイベントの取り込みを開始します。

コンソールでイベントデータストアを更新する

 Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

このセクションでは、AWS マネジメントコンソールを使用してイベントデータストアの設定を更新する方法について説明します。を使用してイベントデータストアを更新する方法については AWS CLI、「」を参照してください[でイベントデータストアを更新する AWS CLI](#)。

イベントデータストアを更新するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. 更新するイベントデータストアを選択します。このアクションで、イベントデータストアの詳細ページが開きます。
4. [全般的な詳細] で、[編集] を選択して次の設定を変更します。
 - [イベントデータストア名] - イベントデータストアを識別する名前を変更します。
 - [料金オプション](#) - [7 年間の保持料金] オプションを使用しているイベントデータストアの場合は、代わりに [延長可能な 1 年間の保持料金] を使用するように選択できます。1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満のイベントデータストアには、延長可能な 1 年間の保持料金をお勧めします。また、最大 10 年の柔軟な保持期間をお求めの場合にも、延長可能な 1 年間の保持料金をお勧めします。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

 Note

[延長可能な 1 年間の保持料金] を使用するイベントデータストアの料金オプションは変更できません。[7 年間の保持料金] を使用したい場合は、現在のイベントデータストアへの[取り込みを停止](#)します。次に、[7 年間の保持料金] オプションで新しいイベントデータストアを作成します。

- [保持期間] - イベントデータストアの保持期間を変更します。保持期間によって、イベントデータをイベントデータストアに保持する期間が決まります。保持期間は、1 年間の延長可能な保持料金オプションの場合で 7 日から 3,653 日 (約 10 年)、7 年間の保持料金オプションでは 7 日から 2,557 日 (約 7 年) に設定できます。

 Note

イベントデータストアの保持期間を短くすると、CloudTrail は新しい保存期間よりも古い eventTime を持つイベントをすべて削除します。たとえば、以前の保存期

間 365 日だったものを 100 日に減らした場合、CloudTrail は 100 日以上経過した eventTime を持つイベントを削除します。

- [暗号化] - 自分の KMS キーを使用してイベントデータストアを暗号化するには、[自分の AWS KMS key を使用] を選択します。デフォルトでは、イベントデータストア内のすべてのイベントは CloudTrail によって暗号化されます。独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。

 Note

イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

- 現在の AWS リージョンでログに記録されたイベントのみを含めるには、[イベントデータストアに現在のリージョンのみを含める] を選択します。このオプションを選択しない場合、イベントデータストアにはすべてのリージョンからのイベントが含まれます。
- イベントデータストアが AWS Organizations 組織内のすべてのアカウントからイベントを収集できるようにするには、組織内のすべてのアカウントに対して有効化を選択します。このオプションは、組織の管理アカウントでサインインしていて、イベントデータストアの [イベントタイプ] が [CloudTrail イベント] または [設定項目] である場合にのみ使用できます。

完了したら、[変更の保存] を選択します。

5. [Lake クエリフェデレーション] では、[編集] を選択して Lake クエリフェデレーションを有効または無効にします。[Lake クエリフェデレーションを有効にする](#)と、AWS Glue [データカタログ](#)でイベントデータストアのメタデータを表示し、Amazon Athena を使用してイベントデータに対して SQL クエリを実行できます。[Lake クエリフェデレーションを無効にする](#)と AWS Glue、AWS Lake Formation、および Amazon Athena との統合が無効になります。Lake クエリフェデレーションを無効にした後は、Athena でデータをクエリできなくなります。フェデレーションを無効にしても CloudTrail Lake のデータは削除されず、CloudTrail Lake で引き続きクエリを実行できます。

フェデレーションを有効にするには、次の手順を実行します。

- a. [有効化] を選択します。
- b. 新しい IAM ロールを作成するか、既存のロールを使用するか選択します。新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可が付与されたロールが CloudTrail により自動的に作成さ

れます。既存のロールを使用する場合は、そのロールのポリシーが[必要最小限のアクセス許可](#)を提供していることを確認してください。

- c. 新しい IAM ロールを作成する場合は、ロールの名前を入力します。
- d. 既存の IAM ロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。

完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

6. [リソースポリシー] で、[編集] を選択して、イベントデータストアのリソースベースのポリシーを追加または修正します。

リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。例えば、他のアカウントのルートユーザーにこのイベントデータストアへのクエリの実行やクエリ結果の表示を許可する、リソースベースのポリシーを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーには 1 つ以上のステートメントが含まれます。ポリシー内の各ステートメントは、イベントデータストアへのアクセスを許可または拒否される[プリンシパル](#)と、プリンシパルがイベントデータストアリソースに対して実行できるアクションを定義します。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

[組織イベントデータストア](#)の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する[デフォルトのリソースベースのポリシー](#)を作成します。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizationsの委任管理者アクセス許可から取得

されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

7. イベントデータストアの [イベントタイプ] に固有の追加設定を編集します。

CloudTrail イベントの設定

- イベントデータストアがログに記録するイベントを変更するには、[CloudTrail イベント] で [編集] を選択します。
- [管理イベント] で、[編集] を選択して、管理イベントの設定を変更します。詳細については、「[既存のイベントデータストアの管理イベント設定の更新](#)」を参照してください。
- [データイベント] で、[編集] を選択して、データイベントの設定を変更します。ログに記録するリソースタイプと、使用するログセクタテンプレートを選択することができます。詳細については、「[コンソールを使用してデータイベントをログに記録するように既存のイベントデータストアを更新する](#)」を参照してください。
- [ネットワークアクティビティイベント] で、[編集] を選択してネットワークアクティビティイベントの設定を変更します。ログに記録するネットワークアクティビティイベントタイプと、使用するログセクタテンプレートを選択することができます。詳細については、「[既存のイベントデータストアを更新してネットワークアクティビティイベントのログを記録する](#)」を参照してください。
- [イベントを強化、イベントサイズを拡張] で、[編集] を選択してリソースタグと IAM グローバル条件キーを追加または削除し、イベントサイズを拡張します。

[イベントを強化する] で、最大 50 個のリソースタグキーと 50 個の IAM グローバル条件キーを追加して、イベントに関する追加のメタデータを提供します。これにより、関連するイベントを分類して整理できます。

リソースタグキーを追加すると、CloudTrail には API コールに関係したリソースに関連する選択したタグキーが含まれます。削除されたリソースに関連する API イベントにはリソースタグはありません。

IAM グローバル条件キーを追加すると、CloudTrail には、プリンシパル、セッション、ネットワーク、リクエスト自体に関する追加情報など、承認プロセス中に評価された選択した条件キーに関する情報が含まれます。

リソースタグキーと IAM グローバル条件キーに関する情報は、イベントの eventContext フィールドに表示されます。詳細については、「[リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、CloudTrail イベントを強化する](#)」を参照してください。

 Note

イベントにイベントリージョンに属さないリソースが含まれている場合、タグの取得はイベントリージョンに制限されているため、CloudTrailはこのリソースのタグを入力しません。

[イベントサイズの拡張] を選択して、イベントペイロードを 256 KB から最大 1 MB まで拡張します。このオプションは、追加したすべてのキーがイベントに含まれるようにリソースタグキーまたは IAM グローバル条件キーを追加すると、自動的に有効になります。

イベントサイズを拡大すると、イベントペイロードが 1 MB 未満であれば、次のフィールドの完全なコンテンツを表示できるため、イベントの分析やトラブルシューティングに役立ちます。

- annotation
- requestID
- additionalEventData
- serviceEventDetails
- userAgent
- errorCode
- responseElements
- requestParameters
- errorMessage

これらのフィールドの詳細については、「[CloudTrail レコードの内容](#)」を参照してください。

完了したら、[変更の保存] を選択します。

統合からのイベントの設定

[統合] で、統合を選択します。次に [編集] を選択し、次の設定を変更します。

- [統合の詳細] で、統合のチャンネルを識別する名前を変更します。
- [イベントの配信場所] で、イベントの配信先を選択します。

- [Resource policy] (リソースポリシー) では、統合のチャネル用にリソースポリシーを設定します。

完了したら、[変更の保存] を選択します。

これらの設定の詳細については、「[コンソールで CloudTrail パートナーとの統合を作成する](#)」をご参照ください。

8. タグを追加、変更、または削除するには、[タグ] で [編集] を選択します。イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加できます。完了したら、[変更の保存] を選択します。

コンソールでイベント取り込みを停止および開始する

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

デフォルトでは、イベントデータストアはイベントを取り込むように設定されています。コンソール、または APIs を使用して AWS CLI、イベントデータストアによるイベントの取り込みを停止できます。

取り込みを開始および停止するオプションは、CloudTrail イベント (管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベント) または AWS Config 設定項目を含むイベントデータストアでのみ使用できます。

イベントデータストアで取り込みを停止すると、イベントデータストアの状態が STOPPED_INGESTION に変化します。引き続き、イベントデータストアにすでに存在するイベントに対してクエリを実行することは可能です。証跡イベントをイベントデータストアにコピーすることもできます (CloudTrail イベントのみが含まれる場合)。

イベントデータストアのイベント取り込みを停止するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアを選択します。
4. [アクション] で [取り込みを停止] を選択します。
5. 確認を求められたら、[取り込みを停止] を選択します。イベントデータストアは、ライブイベントの取り込みを停止します。
6. 取り込みを再開するときは、[取り込みを開始] を選択します。

イベントの取り込みを再開するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアを選択します。
4. [アクション] で [取り込みを開始] を選択します。

コンソールで終了保護を変更する

 Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

デフォルトでは、AWS CloudTrail Lake のイベントデータストアは終了保護が有効に設定されています。終了保護は、イベントデータストアが誤って削除されることを防ぎます。イベントデータストアを削除する場合は、終了保護を無効にする必要があります。終了保護を無効にするには AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または API オペレーションを使用します。

終了保護を無効にするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。

3. イベントデータストアを選択します。
4. [アクション] で、[終了保護の変更] を選択します。
5. [無効] を選択します。
6. [保存] を選択します。これで、[イベントデータストアを削除](#)できるようになりました。

終了保護を有効にするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアを選択します。
4. [アクション] で、[終了保護の変更] を選択します。
5. 終了保護を有効にするには、[有効] を選択します。
6. [保存] を選択します。

コンソールでイベントデータストアを削除する

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

このセクションでは、CloudTrail コンソールを使用してイベントデータストアを削除する方法について説明します。を使用してイベントデータストアを削除する方法については AWS CLI、「」を参照してください。[を使用してイベントデータストアを削除する AWS CLI](#)。

Note

[終了保護](#)または [Lake クエリフェデレーション](#)が有効になっている場合、イベントデータストアは削除できません。デフォルトでは、CloudTrail では終了保護が有効になり、イベントデータストアが誤って削除されるのを防ぎます。

イベントタイプが [統合からのイベント] のイベントデータストアを削除するには、まず統合のチャンネルを削除する必要があります。チャンネルは、統合の [詳細] ページから、または `aws cloudtrail delete-channel` コマンドを使用して削除できます。詳細については、[チャンネルを削除してとの統合を削除する AWS CLI](#) を参照してください。

イベントデータストアを削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアを選択します。
4. [Actions (アクション)] では、[Delete (削除)] を選択します。
5. イベントデータストアの名前を入力して、削除することを確認します。
6. [削除] を選択します。

イベントデータストアを削除すると、イベントデータストアのステータスは `PENDING_DELETION` に変換し、7 日間その状態が続きます。7 日間の待機期間中は、イベントデータストアを[復元](#)できます。 `PENDING_DELETION` 状態の間、イベントデータストアをクエリに使用することはできず、復元操作以外の操作をイベントデータストアで実行することはできません。削除保留中のイベントデータストアはイベントの取り込みを行わないため、料金は発生しません。削除保留中のイベントデータストアは、1 つの AWS リージョンに存在する可能性のあるイベントデータストアのクォータにカウントされます。

コンソールでイベントデータストアを復元する

 Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail Lake でイベントデータストアを削除する `PENDING_DELETION` と、そのステータス は に変わり、7 日間その状態のままになります。この間、AWS マネジメントコンソール、または

[RestoreEventDataStore](#) API オペレーションを使用して AWS CLI、イベントデータストアを復元できます。

このセクションでは、コンソールを使用してイベントデータストアを復元する方法について説明します。を使用してイベントデータストアを復元する方法については AWS CLI、「」を参照してください。[を使用してイベントデータストアを復元する AWS CLI](#)。

イベントデータストアを復元するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアを選択します。
4. [アクション] で、[復元] を選択します。

CloudTrail Lake Event Data Store から CloudWatch へのデータのエクスポート

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake データを CloudWatch で使用できるようにすると、いくつかの利点があります。

- 一元化されたログ管理 - CloudTrail イベントを CloudWatch のアプリケーションログ、インフラストラクチャログ、その他のデータソースと組み合わせます。
- 統合の簡素化 - CloudWatch はインポートプロセスをわずか数ステップで処理します。イベントデータストアとデータ範囲を指定します。
- 履歴データアクセス - 履歴 CloudTrail Lake データをインポートして、現在の運用データとともに過去のイベントを分析します。
- 追加の CloudTrail コストなし - CloudTrail Lake データのインポートが簡素化され、追加の CloudTrail コストなしで利用できます。ただし、低頻度アクセスカスタムログの料金が適用された場合、CloudWatch のコストが発生します。

このセクションでは、CloudTrail コンソールを使用してイベントデータストアからデータをエクスポートする方法について説明します。SDK または を使用してこれを実行する方法については AWS CLI、[CloudWatch ドキュメント](#)」を参照してください。

イベントデータストアからデータをエクスポートするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアを選択します。
4. アクションから、CloudWatch にエクスポートを選択します。
5. EDS のデータをエクスポートする時間範囲を選択します。
6. 手順に従って、エクスポート用のデータにアクセスするために CloudTrail が使用する IAM ロールを作成または指定します。
7. [エクスポート] を選択します。

CloudTrail Lake データを CloudWatch にエクスポートできるようにするときは、次の点を考慮してください。

- 料金 - CloudTrail Lake データの簡易エクスポートは追加の CloudTrail コストなしで利用できますが、カスタムログの料金に基づいて CloudWatch 料金が発生します。
- データ保持 - CloudTrail Lake イベントデータストアの保持期間に、エクスポートする履歴データが含まれていることを確認します。
- リージョンの可用性 - この機能でサポートされている AWS リージョンについては、CloudWatch ドキュメントを参照してください。
- イベントデータストアへのアクセス - データがエクスポートされるイベントデータストアにアクセスできる必要があります。

を使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する AWS CLI

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客

様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

このセクションでは、CloudTrail Lake イベントデータストアの作成、更新、管理に使用できる AWS CLI コマンドについて説明します。

を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に AWS リージョン 設定された で実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに `--region` パラメータを使用します。

イベントデータストアで使用できるコマンド

CloudTrail Lake でイベントデータストアを作成および更新するためのコマンドは次のとおりです。

- [create-event-data-store](#) はイベントデータストアを作成します。
- [get-event-data-store](#) は、イベントデータストア用に設定された高度なイベントセレクタを含む、イベントデータストアに関する情報を返します。
- [update-event-data-store](#) は既存のイベントデータストアの設定を変更します。
- [list-event-data-stores](#) はイベントデータストアを一覧表示します。
- [delete-event-data-store](#) はイベントデータストアを削除します。
- [restore-event-data-store](#) は削除保留中のイベントデータストアを復元します。
- [start-import](#) は、イベントデータストアへの証跡イベントのインポートを開始するか、失敗したインポートを再試行します。
- [get-import](#) は特定のインポートに関する情報を返します。
- [stop-import](#) は、イベントデータストアへの証跡イベントのインポートを停止します。
- [list-imports](#) は、すべてのインポートに関する情報、または ImportStatus または Destination で選択したインポートのセットを返します。
- [list-import-failures](#) は、指定したインポートのインポート失敗を一覧表示します。
- [stop-event-data-store-ingestion](#) はイベントデータストアでのイベント取り込みを停止します。
- [start-event-data-store-ingestion](#) はイベントデータストアでのイベント取り込みを再開します。
- [enable-federation](#) はイベントデータストアでフェデレーションを有効にして、Amazon Athena のイベントデータストアをクエリします。

- [disable-federation](#) はイベントデータストアでのフェデレーションを無効にします。フェデレーションを無効にすると、Amazon Athena 内のイベントデータストアのデータに対してクエリを実行できなくなります。CloudTrail Lake 内では引き続きクエリを実行できます。
- [put-insight-selectors](#) は既存のイベントデータストア用の Insights イベントセクタを追加または変更し、Insights イベントを有効または無効にします。
- [get-insight-selectors](#) はイベントデータストア用に設定された Insights イベントセクタに関する情報を返します。
- [add-tags](#) は既存のイベントデータストアに 1 つ以上のタグ (キーと値のペア) を追加します。
- [remove-tags](#) はイベントデータストアから 1 つ以上のタグを削除します。
- [list-tags](#) はイベントデータストアに関連付けられたタグのリストを返します。
- [get-event-configuration](#) は、イベントデータストア用に設定されたリソースタグキーと IAM グローバル条件キーを返します。コマンドは、イベントデータストアが Standard サイズイベントまたは Large サイズイベントを収集するように設定されているかどうかも返します。
- [put-event-configuration](#) は、イベントサイズを拡張し、リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加または削除します。詳細については、「[リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、CloudTrail イベントを強化する](#)」を参照してください。
- [put-resource-policy](#) は、リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチします。リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。
- [get-resource-policy](#) は、イベントデータストアにアタッチされたリソースベースのポリシーを取得します。
- [delete-resource-policy](#) は、イベントデータストアにアタッチされたリソースベースのポリシーを削除します。

CloudTrail Lake クエリで使用できるコマンドのリストについては、「[CloudTrail Lake クエリで使用できるコマンド](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake ダッシュボードで使用できるコマンドのリストについては、「[ダッシュボードで使用できるコマンド](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake 統合で使用できるコマンドのリストについては、「[CloudTrail Lake 統合で使用できるコマンド](#)」を参照してください。

を使用してイベントデータストアを作成する AWS CLI

このセクションでは、[create-event-data-store](#) コマンドを使用してイベントデータストアを作成する方法と、作成できるさまざまなタイプのイベントデータストアの例を示します。

イベントデータストアを作成する際の必須パラメータは `--name` だけです。これは、イベントデータストアを識別するために使用されます。次のようなオプションパラメータも設定できます。

- `--advanced-event-selectors` - イベントデータストアに含めるイベントのタイプを指定します。イベントデータストアのデフォルトでは、すべてのログ管理イベントをログ記録します。高度なイベントセレクトタの詳細については、「CloudTrail API リファレンス」の「[AdvancedEventSelector](#)」を参照してください。
- `--kms-key-id` - CloudTrail によって配信されるイベントの暗号化に使用する KMS キー ID を指定します。値は、エイリアス名 (プレフィックス `alias/` を付けます)、エイリアスに対して完全に指定された ARN、キーに対して完全に指定された ARN、またはグローバル意識別子を指定できます。
- `--multi-region-enabled` - アカウント AWS リージョン 内のすべての のイベントをログに記録するマルチリージョンイベントデータストアを作成します。デフォルトでは、このパラメータが追加されていなくても、`--multi-region-enabled` が設定されています。
- `--organization-enabled` - イベントデータストアが組織内のすべてのアカウントについてのイベントを収集できるようにします。デフォルトでは、組織内のすべてのアカウントについてイベントデータストアが有効になっているわけではありません。
- `--billing-mode` - イベントの取り込みと保存にかかるコスト、および、イベントデータストアでの保持期間のデフォルトと最大を決定します。

取り得る値には以下のものがあります。

- `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` - この課金モードは、1 か月あたりに取り込むイベントデータが 25 TB 未満で、最大 3653 日 (約 10 年) の柔軟な保持期間を希望する場合に一般的にお勧めします。この課金モードのデフォルトの保持期間は 366 日です。
- `FIXED_RETENTION_PRICING` - この課金モードは 1 か月あたりに取り込むイベントデータが 25 TB を超えると予想され、必要な保持期間が最長 2557 日 (約 7 年) の場合にお勧めします。この課金モードのデフォルトの保持期間は 2557 日です。

デフォルト値は `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` です。

- `--retention-period` - イベントデータストアにイベントを保持する日数。有効な値は、`--billing-mode` が `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` の場合は 7 から 3653 までの整数で、`--billing-mode` が `FIXED_RETENTION_PRICING` に設定されている場合は 7 から 2557 までの整

数です。--retention-period を指定しない場合、CloudTrail は --billing-mode のデフォルトの保持期間を使用します。

- --start-ingestion - --start-ingestion パラメータを指定すると、イベントデータストアが作成されたときにイベントデータストアでのイベントの取り込みが開始されます。このパラメータは、パラメータが追加されなくても設定されます。

イベントデータストアにライブイベントを取り込みたくない場合は --no-start-ingestion を指定します。例えば、イベントをイベントデータストアにコピーして、過去のイベントの分析にのみイベントデータを使用する予定があるときは、このパラメータを設定するとよいでしょう。--no-start-ingestion パラメータは、eventCategory が Management、Data、または ConfigurationItem である場合にのみ有効です。

次の例では、さまざまなタイプのイベントデータストアを作成する方法を示します。

例:

- [を使用して S3 データイベントのイベントデータストアを作成する AWS CLI](#)
- [を使用して KMS ネットワークアクティビティイベントのイベントデータストアを作成する AWS CLI](#)
- [を使用して AWS Config 設定項目のイベントデータストアを作成する AWS CLI](#)
- [を使用して管理イベント用の組織イベントデータストアを作成する AWS CLI](#)
- [を使用して Insights イベントのイベントデータストアを作成する AWS CLI](#)

を使用して S3 データイベントのイベントデータストアを作成する AWS CLI

次の example AWS Command Line Interface (AWS CLI) create-event-data-store コマンドは、すべての Amazon S3 データイベントを選択し、KMS キーを使用して暗号化my-event-data-storeされる という名前のイベントデータストアを作成します。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name my-event-data-store \  
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias" \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select all S3 data events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
```



```

        { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:aws:s3"] }
      ]
    }
  ]'

```

以下に、応答の例を示します。

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select all S3 data events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "StartsWith": [
            "arn:aws:s3"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias",
  "TerminationProtectionEnabled": true,

```

```

    "CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.417000-05:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.603000-05:00"
  }

```

を使用して KMS ネットワークアクティビティイベントのイベントデータストアを作成する AWS CLI

次の例は、VpceAccessDenied ネットワークアクティビティイベントを含めるイベントデータストアを作成する方法を示しています AWS KMS。この例では、errorCode フィールドを VpceAccessDenied イベントに、eventSource フィールドを kms.amazonaws.com に指定します。

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [

```

```
{
  "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "kms.amazonaws.com"
      ]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": [
        "VpceAccessDenied"
      ]
    }
  ]
},
{
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

ネットワークアクティビティイベントの詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

を使用して AWS Config 設定項目のイベントデータストアを作成する AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI create-event-data-store、AWS Config 設定項目 config-items-eds を選択する という名前のイベントデータストアを作成します。設定項目を収集するには、高度なイベントセクタで eventCategory フィールドに対して Equals ConfigurationItem を指定します。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
```

```
--name config-items-eds \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select AWS Config configuration items",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }  
    ]  
  }  
'
```

以下に、応答の例を示します。

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",  
  "Name": "config-items-eds",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Select AWS Config configuration items",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "ConfigurationItem"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": true,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": 366,  
  "TerminationProtectionEnabled": true,  
  "CreatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.277000+00:00",  
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.468000+00:00"  
}
```

を使用して管理イベント用の組織イベントデータストアを作成する AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI create-event-data-store、すべての管理イベントを収集し、--billing-mode パラメータを に設定する組織イベントデータストアを作成します FIXED_RETENTION_PRICING。

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled  
--billing-mode FIXED_RETENTION_PRICING
```

以下に、応答の例を示します。

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",  
  "Name": "org-management-eds",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Default management events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Management"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": true,  
  "OrganizationEnabled": true,  
  "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": 2557,  
  "TerminationProtectionEnabled": true,  
  "CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",  
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"  
}
```

を使用して Insights イベントのイベントデータストアを作成する AWS CLI

CloudTrail Lake で Insights イベントをログに記録するには、Insights イベントを収集する送信先イベントデータストアと、Insights を有効にし、管理イベントをログに記録するソースイベントデータストアが必要です。

この手順では、送信先イベントデータストアとソースイベントデータストアを作成し、Insights イベントを有効にする方法を説明します。

1. [aws cloudtrail create-event-data-store](#) コマンドを実行して、Insights イベントを収集する送信先イベントデータストアを作成します。eventCategory の値は Insight にする必要があります。*retention-period-days* を、イベントデータストアにイベントを保持する日数に置き換えます。有効な値は、--billing-mode が EXTENDABLE_RETENTION_PRICING の場合は 7 から 3653 までの整数で、--billing-mode が FIXED_RETENTION_PRICING に設定されている場合は 7 から 2557 までの整数です。--retention-period を指定しない場合、CloudTrail は --billing-mode のデフォルトの保持期間を使用します。

AWS Organizations 組織の管理アカウントでサインインしている場合は、[委任された管理者](#)にイベントデータストアへのアクセスを許可する場合は、--organization-enabled パラメータを含めます。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name insights-event-data-store \
--no-multi-region-enabled \
--retention-period retention-period-days \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Select Insights events",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }
        ]
    }
]
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
    "Name": "insights-event-data-store",
    "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
```

```

    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Select Insights events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Insight"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": false,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": "90",
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.578000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.714000+00:00"
  }
}

```

この応答の ARN (または ARN の ID サフィックス) は、ステップ 3 で `--insights-destination` パラメータの値として使用します。

2. 管理イベントをログ記録するソースイベントデータストアを作成するには、[aws cloudtrail create-event-data-store](#) コマンドを実行します。イベントデータストアのデフォルトでは、すべてのログ管理イベントをログ記録します。すべての管理イベントをログ記録するのであれば、高度なイベントセレクトタを指定する必要はありません。*retention-period-days* を、イベントデータストアにイベントを保持する日数に置き換えます。有効な値は、`--billing-mode` が `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` の場合は 7 から 3653 までの整数で、`--billing-mode` が `FIXED_RETENTION_PRICING` に設定されている場合は 7 から 2557 までの整数です。`--retention-period` を指定しない場合、CloudTrail は `--billing-mode` のデフォルトの保持期間を使用します。組織のイベントデータストアを作成する場合は、`--organization-enabled` パラメータを含めます。

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-period retention-period-days
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "Name": "source-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.714000+00:00"
}
```

この応答の ARN (または ARN の ID サフィックス) は、ステップ 3 で `--event-data-store` パラメータの値として使用します。

3. [put-insight-selectors](#) コマンドを実行して Insights イベントを有効にします。Insights セレクターの値は、`ApiCallRateInsight`、`ApiErrorRateInsight`、または両方になります。`--event-data-store` パラメータには、管理イベントをログに記録して Insights を有効にするソースイベントデータストアの ARN (または ARN の ID サフィックス) を指定します。`--insights-destination` パラメータには、Insights イベントをログ記録する送信先イベントデータストアの ARN (または ARN の ID サフィックス) を指定します。

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
```



```
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType":  
"ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

次の結果は、イベントデータストア用に設定された Insights イベントセレクトラを表示しています。

```
{  
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",  
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "InsightSelectors":  
    [  
      {  
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"  
      },  
      {  
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"  
      }  
    ]  
}
```

イベントデータストアで CloudTrail Insights を初めて有効にした後、CloudTrail が Insights イベントの配信を開始するまで、最大 7 日かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

CloudTrail Insights は、グローバルではなく 単一のリージョンで発生する管理イベントを分析します。CloudTrail Insights イベントは、サポート対象の管理イベントが生成されるのと同じリージョンに生成されます。

組織のイベントデータストアの場合、CloudTrail は組織のすべての管理イベントの集計を分析する代わりに、各メンバーのアカウントからの管理イベントを分析します。

CloudTrail Lake 内の Insights イベントの取り込みには、追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

を使用して証跡イベントをイベントデータストアにインポートする AWS CLI

このセクションでは、[create-event-data-store](#) コマンドを実行してイベントデータストアを作成および設定する方法と、[start-import](#) コマンドを使用してそのイベントデータストアにイベントをインポートする方法について説明します。証跡イベントのインポートに関する詳細については、「[イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします](#)」を参照してください。

証跡イベントのインポートの準備

証跡イベントをインポートする前に、次の準備を行います。

- 証跡イベントをイベントデータストアにインポートするのに[必要なアクセス許可](#)を持つロールを持っていることを確認してください。
- イベントデータストアに指定する [--billing-mode](#) の値を決定します。--billing-mode によって、イベントの取り込みと保存にかかるコスト、および、イベントデータストアでの保持期間のデフォルトと最大が決まります。

CloudTrail Lake に証跡イベントをインポートすると、CloudTrail は gzip (圧縮) 形式で保存されているログを解凍します。次に CloudTrail はログに含まれているイベントをイベントデータストアにコピーします。非圧縮データのサイズは、実際の Amazon S3 ストレージサイズよりも大きくなる可能性があります。非圧縮データのサイズを概算するには、S3 バケット内のログのサイズに 10 を掛けます。この見積もりを使用して、ユースケースに合った --billing-mode の値を選択できます。

- 指定する --retention-period の値を決定します。CloudTrail は、eventTime が指定された保存期間より古い場合はイベントをコピーしません。

適切な保持期間を決定するには、次の式に示すように、コピーしたい最も古いイベントの日数と、イベントデータストアにイベントを保持したい日数の合計を計算します。

保持期間 = ##### + #####

例えば、コピーする最も古いイベントが 45 日前のもので、そのイベントをイベントデータストアにさらに 45 日間保持したい場合は、保持期間を 90 日間に設定します。

- 今後のイベントの分析にイベントデータストアを使用するかどうかを決定します。今後のイベントを取り込みたくない場合は、イベントデータストアを作成するときに --no-start-ingestion パラメータを含めます。デフォルトでは、イベントデータストアは作成されたときにイベントの取り込みを開始します。

イベントデータストアを作成し、そのイベントデータストアに証跡イベントをインポートするには

1. `create-event-data-store` コマンドを実行して新しいイベントデータストアを作成します。この例では、コピーされる最も古いイベントが 90 日前のもので、イベントを 30 日間保持したいので、`--retention-period` は 120 に設定されています。今後のイベントは取り込みたくないなので、`--no-start-ingestion` パラメータが設定されています。この例では、取り込むイベントデータは 25 TB 未満と予想されるため、デフォルト値の `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` を使用しているので、`--billing-mode` は設定されていません。

 Note

証跡を置き換えるためにイベントデータストアを作成する場合は、証跡のイベントセクタと一致するように `--advanced-event-selectors` を設定して、同じイベント範囲になるようにすることをお勧めします。イベントデータストアのデフォルトでは、すべてのログ管理イベントをログ記録します。

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name import-trail-eds --retention-period
120 --no-start-ingestion
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
  "Name": "import-trail-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 120,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"
  }
}

```

最初の Status は CREATED なので、get-event-data-store コマンドを実行して取り込みが停止したことを確認します。

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store eds-id
```

応答には Status が STOPPED_INGESTION になったことが表示され、イベントデータストアがライブイベントを取り込んでいないことが示されます。

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
  "Name": "import-trail-eds",
  "Status": "STOPPED_INGESTION",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 120,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",
}

```

```

    "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"
  }

```

2. `start-import` コマンドを実行して、ステップ 1 で作成したイベントデータストアに証跡イベントをインポートします。`--destinations` パラメータの値として、イベントデータストアの ARN (または ARN の ID サフィックス) を指定します。`--start-event-time` にはコピーする最も古いイベントの `eventTime` を指定し、`--end-event-time` にはコピーする最新のイベントの `eventTime` を指定します。には、証跡ログを含む S3 バケットの S3 URI、S3 バケット AWS リージョンの、および証跡イベントのインポートに使用されるロールの ARN `--import-source` を指定します。

```

aws cloudtrail start-import \
--destinations ["arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"] \
--start-event-time 2023-08-11T16:08:12.934000+00:00 \
--end-event-time 2023-11-09T17:08:20.705000+00:00 \
--import-source {"S3": {"S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-
logs-123456789012-612ff1f6/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/", "S3BucketRegion": "us-
east-1", "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"}}

```

以下に、応答の例を示します。

```

{
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "Destinations": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"
  ],
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3257fcd1",
  "ImportSource": {
    "S3": {
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds",
      "S3BucketRegion": "us-east-1",
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/
AWSLogs/123456789012/CloudTrail/"
    }
  },
  "ImportStatus": "INITIALIZING",

```

```
"StartTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.806000+00:00"  
}
```

3. [get-import](#) コマンドを実行して、インポートに関する情報を取得します。

```
aws cloudtrail get-import --import-id import-id
```

以下に、応答の例を示します。

```
{  
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3EXAMPLE",  
  "Destinations": [  
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLEe-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"  
  ],  
  "ImportSource": {  
    "S3": {  
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/  
AWSLogs/123456789012/CloudTrail/",  
      "S3BucketRegion": "us-east-1",  
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/  
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"  
    }  
  },  
  "StartTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",  
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",  
  "ImportStatus": "COMPLETED",  
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",  
  "ImportStatistics": {  
    "PrefixesFound": 1548,  
    "PrefixesCompleted": 1548,  
    "FilesCompleted": 92845,  
    "EventsCompleted": 577249,  
    "FailedEntries": 0  
  }  
}
```

インポートは、失敗がなかった場合、COMPLETED の ImportStatus で終了し、失敗があった場合、FAILED で終了します。

インポートに FailedEntries があつた場合は、[list-import-failures](#) コマンドを実行して失敗のリストを返すことができます。

```
aws cloudtrail list-import-failures --import-id import-id
```

失敗したインポートを再試行するには、--import-id パラメータのみを指定して start-import コマンドを実行します。インポートを再試行すると、CloudTrail は失敗が発生した場所からインポートを再開します。

```
aws cloudtrail start-import --import-id import-id
```

でイベントデータストアを更新する AWS CLI

このセクションでは、コマンドを実行して AWS CLI update-event-data-store イベントデータストアの設定を更新する方法を示す例を示します。

例:

- [で請求モードを更新する AWS CLI](#)
- [保持モードを更新し、終了保護を有効にして、AWS KMS key で を指定する AWS CLI](#)
- [で終了保護を無効にする AWS CLI](#)

で請求モードを更新する AWS CLI

イベントデータストアの --billing-mode によって、イベントの取り込みと保存にかかるコスト、および、イベントデータストアでの保持期間のデフォルトと最大が決まります。イベントデータストアの --billing-mode が FIXED_RETENTION_PRICING に設定されている場合は、値を EXTENDABLE_RETENTION_PRICING に変更できます。イベントデータストアで 1 か月あたりに取り込まれるイベントデータが 25 TB 未満で、最大 3653 日の柔軟な保持期間を設定したい場合には、一般的に EXTENDABLE_RETENTION_PRICING をお勧めします。料金については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

Note

--billing-mode の値を EXTENDABLE_RETENTION_PRICING から FIXED_RETENTION_PRICING に変更することはできません。イベントデータストアの課金モードが EXTENDABLE_RETENTION_PRICING に設定されているが

FIXED_RETENTION_PRICING を使用したい場合は、イベントデータストアで[取り込みを停止](#)して、FIXED_RETENTION_PRICING を使用する新しいイベントデータストアを作成できます。

次のコマンド例では AWS CLI `update-event-data-store`、イベントデータストア `--billing-mode` のを から に変更 `FIXED_RETENTION_PRICING` します `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`。 `--event-data-store` パラメータ値は ARN (または ARN の ID サフィックス) で、必須です。その他のパラメータはオプションです。

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--region us-east-1 \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--billing-mode EXTENDABLE_RETENTION_PRICING
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "management-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 2557,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
```



```
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}
```

保持モードを更新し、終了保護を有効にして、AWS KMS key で を指定する AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI `update-event-data-store`、イベントデータストアを更新して保持期間を 100 日間に変更し、終了保護を有効にします。 `--event-data-store` パラメータ値は ARN (または ARN の ID サフィックス) で、必須です。その他のパラメータはオプションです。この例では、保持期間を 100 日間に変更するために `--retention-period` パラメータが追加されています。必要に応じて、コマンド `--kms-key-id` に を追加し、値として KMS キー ARN を指定 AWS KMS key することで、AWS Key Management Service 暗号化を有効にして を指定できます。 `--termination-protection-enabled` は、終了保護が有効になっていないイベントデータストアで終了保護を有効にするために追加されます。

外部からイベントをログに記録するイベントデータストアは、AWS イベントをログに記録するように更新 AWS することはできません。同様に、イベントをログに記録する AWS イベントデータストアは、外部からイベントをログに記録するように更新することはできません AWS。

Note

イベントデータストアの保持期間を短くすると、CloudTrail は新しい保存期間よりも古い `eventTime` を持つイベントをすべて削除します。たとえば、以前の保存期間が 365 日だったものを 100 日に減らした場合、CloudTrail は 100 日以上経過した `eventTime` を持つイベントを削除します。

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--retention-period 100 \
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" \
--termination-protection-enabled
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "ENABLED",
```

```

    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Select all S3 data events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Data"
            ]
          },
          {
            "Field": "resources.type",
            "Equals": [
              "AWS::S3::Object"
            ]
          },
          {
            "Field": "resources.ARN",
            "StartsWith": [
              "arn:aws:s3"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 100,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias",
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
  }
}

```

で終了保護を無効にする AWS CLI

デフォルトでは、イベントデータストアでは終了保護が有効になり、イベントデータストアが誤って削除されるのを防ぎます。終了保護が有効の場合、イベントデータストアを削除できません。イベントデータストアを削除するには、まず終了保護を無効にする必要があります。

次のコマンド例では AWS CLI `update-event-data-store`、`--no-termination-protection-enabled` パラメータを渡して終了保護を無効にします。

```
aws cloudtrail update-event-data-store \  
--region us-east-1 \  
--no-termination-protection-enabled \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

以下に、応答の例を示します。

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "Name": "management-events-eds",  
  "Status": "ENABLED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Default management events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Management"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": true,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": 366,  
  "TerminationProtectionEnabled": false,  
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",  
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"  
}
```

を使用したイベントデータストアの管理 AWS CLI

このセクションでは、イベントデータストアに関する情報の取得、イベントデータストアでの取り込みの開始と停止、イベントデータストアでの[フェデレーション](#)の有効化と無効化のために実行できるその他のコマンドについて説明します。

トピック

- [を使用してイベントデータストアを取得する AWS CLI](#)
- [を使用してアカウント内のすべてのイベントデータストアを一覧表示する AWS CLI](#)
- [リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加し、イベントサイズを拡張する](#)
- [イベントデータストアのイベント設定を取得する](#)
- [を使用してイベントデータストアのリソースベースのポリシーを取得する AWS CLI](#)
- [を使用してリソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチする AWS CLI](#)
- [でイベントデータストアにアタッチされたリソースベースのポリシーを削除する AWS CLI](#)
- [でイベントデータストアの取り込みを停止する AWS CLI](#)
- [でイベントデータストアの取り込みを開始する AWS CLI](#)
- [イベントデータストアでのフェデレーションを有効にする](#)
- [イベントデータストアでのフェデレーションを無効にする](#)
- [を使用してイベントデータストアを復元する AWS CLI](#)

を使用してイベントデータストアを取得する AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI `get-event-data-store`、ARN または ARN の ID サフィックスを受け入れる必須 `--event-data-store` パラメータで指定されたイベントデータストアに関する情報を返します。

```
aws cloudtrail get-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

以下に、応答の例を示します。作成時刻と最終更新時刻は timestamp 形式です。

```
{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "s3-data-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
```

```

        "Data"
      ],
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "Equals": [
        "DeleteObject"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.ARN",
      "StartsWith": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ]
    },
    {
      "Field": "readOnly",
      "Equals": [
        "false"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3::Object"
      ]
    }
  ]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 2557,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.344000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.476000+00:00"
}

```

を使用してアカウント内のすべてのイベントデータストアを一覧表示する AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI `list-event-data-stores`、現在のリージョンのアカウント内のすべてのイベントデータストアに関する情報を返します。オプションのパラメータには、コマンドが単一のペー

ジに返す結果の最大数を指定する `--max-results` が含まれます。指定した `--max-results` 値よりも多くの結果がある場合は、返された `NextToken` 値を追加してコマンドを再度実行し、結果の次のページを取得します。

```
aws cloudtrail list-event-data-stores
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStores": [
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE7-cad6-4357-a84b-318f9868e969",
      "Name": "management-events-eds"
    },
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-88e1-43b7-b066-9c046b4fd47a",
      "Name": "config-items-eds"
    },
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEf-b314-4c85-964e-3e43b1e8c3b4",
      "Name": "s3-data-events"
    }
  ]
}
```

リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加し、イベントサイズを拡張する

コマンドを実行して AWS CLI `put-event-configuration` 最大イベントサイズを拡張し、最大 50 個のリソースタグキーと 50 個の IAM グローバル条件キーを追加して、イベントに関する追加のメタデータを提供します。

`put-event-configuration` コマンドは次の引数を取ります。

- `--event-data-store` – イベントデータストアの ARN または ARN の ID サフィックスを指定します。このパラメータは必須です。
- `--max-event-size` – 最大イベントサイズを 1 MB に設定するには、`Large` に設定します。デフォルトでは、値は `Standard` で、それにより 256 KB の最大イベントサイズが指定されます。

Note

リソースタグキーまたは IAM グローバル条件キーを追加するには、追加されたすべてのキーがイベントに含まれるようにイベントサイズを Large に設定する必要があります。

- `--context-key-selectors` – イベントデータストアによって収集されたイベントに含めるキーのタイプを指定します。リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを含めることができます。追加されたリソースタグと IAM グローバル条件キーに関する情報は、イベントの `eventContext` フィールドに表示されます。詳細については、「[リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、CloudTrail イベントを強化する](#)」を参照してください。
- 最大 50 個のリソースタグキーの配列を渡すには、Type を `TagContext` に設定します。リソースタグを追加すると、CloudTrail イベントには API コールに関係したリソースに関連する選択したタグキーが含まれます。削除されたリソースに関連する API イベントにはリソースタグはありません。
- 最大 50 個の IAM グローバル条件キーの配列を渡すには、Type を `RequestContext` に設定します。IAM グローバル条件キーを追加すると、CloudTrail イベントには、プリンシパル、セッション、ネットワーク、リクエスト自体に関する追加情報など、承認プロセス中に評価された選択した条件キーに関する情報が含まれます。

次の例では、最大イベントサイズを Large に設定し、2 つのリソースタグキー `myTagKey1` と `myTagKey2` を追加します。

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors '[{"Type":"TagContext", "Equals":["myTagKey1","myTagKey2"]}']'
```

次の例では、最大イベントサイズを Large に設定し、IAM グローバル条件キー (`aws:MultiFactorAuthAge`) を追加します。

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors '[{"Type":"RequestContext", "Equals":  
["aws:MultiFactorAuthAge"]}']'
```

最後の例では、すべてのリソースタグキーと IAM グローバル条件キーを削除し、最大イベントサイズを Standard に設定します。

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Standard \  
--context-key-selectors
```

イベントデータストアのイベント設定を取得する

コマンドを実行して AWS CLI `get-event-configuration`、CloudTrail イベントを収集するイベントデータストアのイベント設定を返します。このコマンドは最大イベントサイズを返し、CloudTrail イベントに含まれるリソースタグキーと IAM グローバル条件キー (存在する場合) を一覧表示します。

```
aws cloudtrail get-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

を使用してイベントデータストアのリソースベースのポリシーを取得する AWS CLI

次の例では、組織イベントデータストアで `get-resource-policy` コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

コマンドは組織イベントデータストアで実行されたため、出力には、提供されたリソースベースのポリシーと、委任された管理者アカウント用に生成された [DelegatedAdminResourcePolicy](#) の両方が表示されます。

を使用してリソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチする AWS CLI

手動またはスケジュールされた更新中にダッシュボードでクエリを実行するには、ダッシュボードのウィジェットに関連付けられているすべてのイベントデータストアにリソースベースのポリシーをアタッチする必要があります。これにより、CloudTrail Lake はユーザーに代わってクエリを実行できます。リソースベースのポリシーの詳細については、「[例: CloudTrail がクエリを実行してダッシュボードを更新できるようにする](#)」を参照してください。

次の例では、イベントデータストアにリソースベースのポリシーをアタッチし、ダッシュボードの更新時に CloudTrail がダッシュボードでクエリを実行できるようにします。ポリシーは別のファイル *policy.json* で作成され、次のポリシーステートメントの例が含まれています。

JSON

```
{ "Version": "2012-10-17",      "Statement": [{ "Sid": "EDSPolicy", "Effect":
  "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Resource":
  "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
event_data_store_ID",
  "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals":
  { "AWS:SourceArn":
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "AWS:SourceAccount": "123456789012" } } } ] }
```

123456789012 をアカウント ID に、*arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/event_data_store_ID* を CloudTrail がクエリを実行するイベントデータストアの ARN に、また *arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE* をダッシュボードの ARN に置き換えます。

```
aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn eds-arn \
--resource-policy file:///policy.json
```

以下に、応答の例を示します。

```
{ "ResourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", "ResourcePolicy": "policy-statement" }
```

その他のポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

でイベントデータストアにアタッチされたリソースベースのポリシーを削除する AWS CLI

次に、イベントデータストアにアタッチされているリソースベースのポリシーを削除する例を示します。*eds-arn* をイベントデータストアの ARN に置き換えます。

```
aws cloudtrail delete-resource-policy --resource-arn eds-arn
```

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

でイベントデータストアの取り込みを停止する AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI stop-event-data-store-ingestion、イベントデータストアによるイベントの取り込みを停止します。取り込みを停止するには、イベントデータストアの Status が ENABLED で、eventCategory が Management、Data、ConfigurationItem のいずれかでなければなりません。イベントデータストアは --event-data-store によって指定されます。これは、イベントデータストア ARN、または、この ARN の ID サフィックスを受け入れます。stop-event-data-store-ingestion を実行すると、イベントデータストアの状態が STOPPED_INGESTION に変化します。

イベントデータストアの状態が STOPPED_INGESTION である場合、そのストアはアカウントの最大数 (10 個) に計上されません。

```
aws cloudtrail stop-event-data-store-ingestion \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

コマンドが成功した場合、レスポンスはありません。

でイベントデータストアの取り込みを開始する AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI start-event-data-store-ingestion、イベントデータストアでイベント取り込みを開始します。取り込みを開始するには、イベントデータストアの Status が STOPPED_INGESTION で、eventCategory が Management、Data、ConfigurationItem のいずれかでなければなりません。イベントデータストアは --event-data-store によって指定されます。これは、イベントデータストア ARN、または、この ARN の ID サフィックスを受け入れます。start-event-data-store-ingestion を実行すると、イベントデータストアの状態が ENABLED に変化します。

```
aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion --event-data-store  
arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-  
bcf6cEXAMPLE
```

コマンドが成功した場合、レスポンスはありません。

イベントデータストアでのフェデレーションを有効にする

フェデレーションを有効にするには、必須パラメータの `--event-data-store` と `--role` を指定して `aws cloudtrail enable-federation` コマンドを実行します。`--event-data-store` には、イベントデータストア ARN (または ARN の ID サフィックス) を指定します。`--role` には、フェデレーションロールの ARN を指定します。ロールはアカウントに存在し、[必要最小限のアクセス許可](#)が付与されている必要があります。

```
aws cloudtrail enable-federation \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id \  
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

この例は、管理アカウントのイベントデータストアの ARN と、委任された管理者アカウントのフェデレーションロールの ARN を指定することで、委任された管理者が組織のイベントデータストアのフェデレーションを有効にする方法を示しています。

```
aws cloudtrail enable-federation \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id \  
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

イベントデータストアでのフェデレーションを無効にする

イベントデータストアでのフェデレーションを無効にするには、`aws cloudtrail disable-federation` コマンドを実行します。イベントデータストアは、イベントデータストア ARN、または ARN の ID サフィックスを受け入れる `--event-data-store` によって指定されます。

```
aws cloudtrail disable-federation \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

これが組織のイベントデータストアである場合は、管理アカウントのアカウント ID を使用します。

を使用してイベントデータストアを復元する AWS CLI

以下のサンプル AWS CLI `restore-event-data-store` コマンドは、削除保留中のイベントデータストアを復元します。イベントデータストアは、イベントデータストア ARN、または ARN の ID サフィッ

クスを受け入れる `--event-data-store` によって指定されます。削除されたイベントデータストアを復元できるのは、削除後 7 日間の待機期間内のみです。

```
aws cloudtrail restore-event-data-store \  
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

レスポンスには、ARN、高度なイベントセレクタ、および復元のステータスなどのイベントデータストアに関する情報が含まれています。

を使用してイベントデータストアを削除する AWS CLI

このセクションでは、コマンドを実行してイベントデータストアを削除する方法を示します。AWS CLI `delete-event-data-store`

イベントデータストアを削除するには、イベントデータストア ARN または ARN の ID サフィックスを提供して `--event-data-store` を指定します。`delete-event-data-store` の実行後、イベントデータストアの最終状態が `PENDING_DELETION` になり、イベントデータストアは 7 日間の待機期間後に自動的に削除されます。

イベントデータストアでの `delete-event-data-store` の実行後、無効化されたデータストアを使用しているクエリで `list-queries`、`describe-query`、または `get-query-results` を実行することはできません。イベントデータストアは、削除保留中 AWS リージョン の内の最大 10 個のイベントデータストアにカウントされます。

Note

`--termination-protection-enabled` が設定されている場合、または `FederationStatus` が `ENABLED` に設定されている場合は、イベントデータストアを削除できません。

`ActivityAuditLog` が `eventCategory` のイベントデータストアを削除するには、まず統合のチャンネルを削除する必要があります。チャンネルは `aws cloudtrail delete-channel` コマンドを使用して削除できます。詳細については、「[チャンネルを削除してとの統合を削除する AWS CLI](#)」を参照してください。

```
aws cloudtrail delete-event-data-store \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

コマンドが成功した場合、レスポンスはありません。

イベントデータストアのライフサイクルを管理する

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

以下は、イベントデータストアのライフサイクルの各ステージです。

- **CREATED** – イベントデータストアが作成されたことを示す短期的な状態です。
- **ENABLED** — イベントデータストアはアクティブで、イベントを取り込んでいます。クエリを実行し、証跡イベントをイベントデータストアにコピーすることができます。
- **STARTING_INGESTION** — イベントデータストアがライブイベントの取り込みを開始することを示す、短期的な状態です。
- **STOPPING_INGESTION** — イベントデータストアがライブイベントの取り込みを停止することを示す、短期的な状態です。
- **STOPPED_INGESTION** — イベントデータストアは、ライブイベントを取り込んでいません。イベントデータストアにすでに存在するイベントに対してクエリを実行したり、証跡イベントをイベントデータストアにコピーしたりすることはできます。
- **PENDING_DELETION** – イベントデータストアは **ENABLED** または **STOPPED_INGESTION** の状態になり、削除されましたが、現在は 7 日間の待機期間中で、これが終わると永久に削除されます。このイベントデータストアではクエリは実行できず、復元以外の操作を実行することはできません。


イベントデータストアを削除できるのは、フェデレーションと終了保護の両方が無効になっている場合のみです。終了保護は、イベントデータストアが誤って削除されることを防ぎます。デフォルトで、イベントデータストアでは終了保護が有効になっています。[フェデレーション](#)で Athena のイベントデータストアデータをクエリできますが、デフォルトでは無効になっています。

イベントデータストアを削除すると、イベントデータストアは 7 日間 **PENDING_DELETION** 状態を保持した後で、恒久的に削除されます。7 日間の待機期間中は、イベントデータストアを復元できま

す。PENDING_DELETION 状態の間、イベントデータストアをクエリに使用することはできず、復元操作以外の操作をイベントデータストアで実行することはできません。削除保留中のイベントデータストアはイベントの取り込みを行わないため、料金は発生しません。ただし、削除保留中のイベントデータストアは、1 つの AWS リージョンに存在する可能性のあるイベントデータストアのクォータにカウントされます。

イベントデータストアで実行可能なアクション

イベントデータストアの[削除](#)または[復元](#)、[証跡イベントのコピー](#)、イベント取り込みの開始または停止、イベントデータストアの終了保護の有効化または無効化の操作には、イベントデータストアの詳細ページの [アクション] メニューにあるコマンドを使用します。

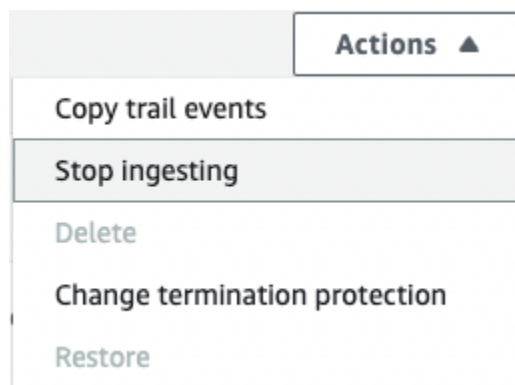

[証跡イベントをコピーする] のオプションは、CloudTrail イベントが含まれるイベントデータストアのみで使用できます。取り込みを開始および停止するオプションは、CloudTrail イベント (管理イベントとデータイベント) または AWS Config 設定項目を含むイベントデータストアでのみ使用できます。

イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーして、証跡に記録されたイベントのポイントインタイムスナップショットを作成できます。証跡イベントをコピーしても、イベントをログに記録する証跡の機能が損なわれることはなく、証跡が変更されることもありません。

証跡イベントは、CloudTrail イベント用に設定された既存のイベントデータストアにコピーするか、新しい CloudTrail イベントデータストアを作成し、イベントデータストア作成の一環として [証跡イベントのコピー] のオプションを選択することが可能です。証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする方法の詳細については、「[コンソールを使用して、証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする](#)」を参照してください。新しいイベントデータストアの作成方法に関する詳細は、「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要があります。組織の委任された管理者アカウントを使用して、証跡イベントをコピーすることはできません。

CloudTrail Lake のイベントデータストアには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーすると、イベントデータストアが取り込む非圧縮データの量に基づいて料金が発生します。

証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーすると、CloudTrail は gzip (圧縮) 形式で保存されているログを解凍し、ログに含まれるイベントをイベントデータストアにコピーします。非圧縮データのサイズは、実際の S3 ストレージサイズよりも大きくなる可能性があります。圧縮されていないデータのサイズを概算するには、S3 バケット内のログのサイズに 10 を掛けます。

コピーするイベントの時間範囲を短くすることで、コストを削減できます。コピーしたイベントのクエリにイベントデータストアのみを使用する予定の場合は、イベントの取り込みを無効にして、今後のイベントで料金が発生しないようにすることができます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

シナリオ

次の表は、証跡イベントのコピーに関する一般的なシナリオと、コンソールを使用して各シナリオを実行する方法について示したものです。

シナリオ	どうすればコンソールでこれを実行できますか？
新しいイベントを取り込まずに、CloudTrail Lake の過去の	新しいイベントデータストア を作成し、イベントデータストアを作成する一環として [証跡イベントをコピー] を選択します。

シナリオ	どうすればコンソールでこれを実行できますか？
証跡イベントを分析し、クエリを実行します。	イベントデータストアを作成する際には、[イベントを取り込む] (手順のステップ 15) の選択を解除し、イベントデータストアが確実に証跡の過去のイベントのみを含み、未来のイベントは含まれないようにします。
既存の証跡を CloudTrail Lake イベントストアに置き換える	証跡と同じイベントセレクターを持つイベントデータストアを作成し、イベントデータストアの対象範囲が証跡と同じであることを確認します。 ソース証跡と送信先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成より前の、コピーされたイベントの日付範囲を選択します。 イベントデータストアを作成したら、証跡のログ記録をオフにします。そうすれば、追加料金の発生を防げます。

トピック

- [証跡イベントのコピーに関する留意事項](#)
- [証跡イベントのコピーに必要な許可](#)
- [コンソールを使用して、証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする](#)
- [コンソールを使用して、証跡イベントを新しいイベントデータストアにコピーする](#)
- [CloudTrail コンソールにイベントコピーの詳細を表示する](#)

証跡イベントのコピーに関する留意事項

証跡イベントをコピーする場合は、以下の要素を考慮してください。

- 証跡イベントをコピーするときに、CloudTrail は S3 [GetObject](#) API オペレーションを使用して、ソース S3 バケットの証跡イベントを検索します。S3 Glacier Flexible Retrieval、S3 Glacier Deep Archive、S3 Outposts、S3 Intelligent-Tiering Deep Archive 階層など、一部の S3 でアーカイブされたストレージクラスには、GetObject を使用してアクセスできません。これらのアーカイブ済みストレージ クラスに保存されている証跡イベントをコピーするには、まず S3 RestoreObject オペレーションでコピーを復元する必要があります。アーカイブされたオブ

ジェットの復元の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[アーカイブされたオブジェクトの復元](#)」を参照してください。

- 証跡イベントをイベントデータストアにコピーすると、CloudTrail は送信先イベントデータストアのイベントタイプ、高度なイベントセレクタ、または の設定に関係なく、すべての証跡イベントをコピーします AWS リージョン。
- 証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする前に、そのイベントデータストアの料金設定オプションと保持期間が、ご自身のユースケースについて適切に設定されていることを確認してください。
- 料金オプション: 料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかるコストが決まります。料金オプションの詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」および「[イベントデータストアの料金オプション](#)」を参照してください。
- 保持期間: 保持期間によって、イベントデータをイベントデータストアに保持する期間が決まります。CloudTrail は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのうち、eventTime を持つもののみをコピーします。適切な保持期間を決定するには、コピーしたい最も古いイベントからの日数と、そのイベントをイベントデータストアに保持したい日数の合計を計算します (保存期間 = ##### + #####)。例えば、コピーする最も古いイベントが 45 日前のもので、そのイベントをイベントデータストアにさらに 45 日間保持したい場合は、保持期間を 90 日間に設定します。
- 調査のため証跡イベントをイベントデータストアにコピーしており、それ以上のイベントを取り込む必要がない場合は、イベントデータストアへの取り込みを停止できます。イベントデータストアを作成する際に、[イベントを取り込む] オプション ([手順](#)のステップ 15) の選択を解除し、イベントデータストアは確実に証跡の過去のイベントのみを含み、未来のイベントは含まれないようにします。
- 証跡イベントをコピーする前に、ソース S3 バケットにアタッチされているアクセスコントロールリスト (ACL) をすべて無効にして、送信先イベントデータストアの S3 バケットポリシーを更新します。S3 バケットとポリシーの更新の詳細については、「[証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。ACL の無効化の詳細については、「[オブジェクトの所有権の制御とバケットの ACL の無効化](#)」を参照してください。
- CloudTrail は、ソース S3 バケットにある Gzip 圧縮ログファイルからのみ証跡イベントをコピーします。CloudTrail は、圧縮されていないログファイルや Gzip 以外の形式を使用して圧縮されたログファイルから証跡イベントをコピーしません。
- ソース証跡と送信先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成よりも前の、コピーされたイベントの時間範囲を選択します。
- デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットのCloudTrailプレフィックスとプレフィックス内のCloudTrailプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の AWS サービス

スのプレフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場合は、証跡イベントをコピーするときにプレフィックスを選択する必要があります。

- 証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要があります。委任された管理者アカウントを使用して、組織のイベントデータストアに証跡イベントをコピーすることはできません。

証跡イベントのコピーに必要な許可

証跡イベントをコピーする前に、IAM ロールに必要なすべてのアクセス許可があることを確認してください。IAM ロールの許可を更新する必要があるのは、既存の IAM ロールを選択して証跡イベントをコピーする場合だけです。新しい IAM ロールの作成を選択した場合、CloudTrail によってロールに必要なアクセス許可がすべて提供されます。

ソース S3 バケットがデータ暗号化のために KMS キーを使用している場合は、KMS キーポリシーが CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可する必要があります。

トピック

- [証跡イベントをコピーするための IAM 許可](#)
- [証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー](#)
- [ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー](#)

証跡イベントをコピーするための IAM 許可

証跡イベントをコピーする場合は、新しい IAM ロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するか選択できます。新しい IAM ロールを選択すると、CloudTrail は必要な許可を持つ IAM ロールを作成するため、お客様側でそれ以上のアクションは必要ありません。

既存のロールを選択する場合は、IAM ロールのポリシーで CloudTrail が証跡イベントをソースの S3 バケットからコピーできることを確認してください。このセクションでは、必要な IAM ロールのアクセス許可と信頼ポリシーの例を示します。

次の例は、CloudTrail が証跡イベントをソースの S3 バケットからコピーできるアクセス許可ポリシーを示しています。*amzn-s3-demo-bucket*、*myAccountID*、*region*、*prefix*、および *eventDataStoreId* を設定に適切な値に置き換えます。*myAccountID* は CloudTrail Lake に使

用される AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

key-region、*keyAccountID*、*keyID* を、ソース S3 バケットの暗号化に使用する KMS キーの値に置き換えます。送信元 S3 バケットが暗号化に KMS キーを使用しない場合は、`AWSCloudTrailImportKeyAccess` ステートメントを省略できます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
        "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
}
]
}
```

次の例は IAM 信頼ポリシーを示しています。これにより、CloudTrail は IAM ロールを受け、ソースの S3 バケットから証跡イベントをコピーすることができます。*myAccountID*、*region*、および *eventDataStoreArn* を設定に適した値に置き換えます。*myAccountID* は CloudTrail Lake に使用される AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー

デフォルトでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを作成した AWS アカウント) のみが、バケットとそれに含まれるオブジェクトにアクセスできます。リソース所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーにアクセス権限を付与することができます。

証跡イベントをコピーする前に、S3 バケットポリシーを更新して、CloudTrail が証跡イベントをソースの S3 バケットからコピーできるようにする必要があります。

S3 バケットポリシーに次のステートメントを追加することで、これらのアクセス許可を付与できます。*roleArn* と *amzn-s3-demo-bucket* を設定に適した値に置き換えます。

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},
```

ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー

ソースとなる S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用する場合は、KMS キーポリシーによって、SSE-KMS 暗号化が有効になっている S3 バケットからの証跡イベントのコピーに必要な `kms:Decrypt` と `kms:GenerateDataKey` 権限が CloudTrail で有効であることを確認します。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用している場合は、各キーポリシーを更新する必要があります。KMS キーポリシー内を更新すると、CloudTrail はソース S3 バケットのデータを復号化し、検証チェックを実行してイベントが CloudTrail 標準に準拠していることを確認し、イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーできます。

次の例は、ソース S3 バケットのデータを復号することを CloudTrail に許可する KMS キーポリシーを示しています。*roleArn*、*amzn-s3-demo-bucket*、*myAccountID*、*region*、*eventDataStoreId* を設定に適切な値に置き換えます。*myAccountID* は CloudTrail Lake に使用される AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```

コンソールを使用して、証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする

以下の手順を実行し、証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーします。新しいイベントデータストアの作成方法に関する詳細は、「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

Note

証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする前に、そのイベントデータストアの料金設定オプションと保持期間が、ご自身のユースケースについて適切に設定されていることを確認してください。

- **料金オプション:** 料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかるコストが決まります。料金オプションの詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」および「[イベントデータストアの料金オプション](#)」を参照してください。
- **保持期間:** 保持期間によって、イベントデータをイベントデータストアに保持する期間が決まります。CloudTrail は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのう

ち、eventTime を持つもののみをコピーします。適切な保持期間を決定するには、コピーしたい最も古いイベントからの日数と、そのイベントをイベントデータストアに保持したい日数の合計を計算します (保存期間 = ##### + #####)。例えば、コピーする最も古いイベントが 45 日前のもので、そのイベントをイベントデータストアにさらに 45 日間保持したい場合は、保持期間を 90 日間に設定します。

イベントデータストアに証跡イベントをコピーするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. [Copy trail events] (トレイルイベントをコピー) を選択します。
4. [Copy trail events] (証跡イベントのコピー) ページの [Event source] (イベント ソース) で、コピーする証跡を選択します。デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットの CloudTrail プレフィックスとプレフィックス内の CloudTrail プレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の AWS サービスのプレフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場合は、[Enter S3 URI] (S3 URI を入力)、[Browse S3] (S3 を閲覧) の順に選択してプレフィックスを参照します。証跡のソース S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用している場合は、CloudTrail によるデータの復号を KMS キーポリシーが許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可する必要があります。KMS キーポリシーの更新の詳細については、「[ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー](#)」を参照してください。

S3 バケットポリシーで、CloudTrail に S3 バケットから証跡イベントをコピーできるアクセスを許可する必要があります。S3 バケットとポリシーの更新の詳細については、「[証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。

5. [イベントの時間範囲を指定する] では、イベントをコピーする時間範囲を選択します。CloudTrail は、証跡イベントのコピーを試みる前に、プレフィックスとログファイル名をチェックして、選択した開始日と終了日の間の日付が名前に含まれていることを確認します。[Relative range] (相対範囲) または [Absolute range] (絶対範囲) を選択することができます。ソース証跡と送信先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成よりも前の時間範囲を選択します。

 Note

CloudTrail は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのうち、eventTime を持つもののみをコピーします。たとえば、イベントデータストアの保持期間が 90 日の場合、CloudTrail は eventTime が 90 日前よりも古い証跡イベントをコピーしません。

- [相対範囲] を選択した場合、過去 6 か月、1 年、2 年、7 年またはカスタム範囲でログに記録されたイベントをコピーすることを選択できます。CloudTrail は、選択した期間内に記録されたイベントをコピーします。
 - [Absolute range] (絶対範囲) を選択した場合、特定の開始日と終了日を選択できます。CloudTrail は、選択した開始日と終了日の間に発生したイベントをコピーします。
6. [Delivery location] (配信場所) で、ドロップダウンリストから配信先イベントデータストアを選択します。
 7. [Permissions] (アクセス許可) については、以下の IAM ロールのオプションから選択します。既存の IAM ロールを選択する場合は、IAM ロールポリシーが必要なアクセス許可を提供していることを確認してください。IAM ロールの許可の更新の詳細については、「[証跡イベントをコピーするための IAM 許可](#)」を参照してください。
 - [Create a new role (recommended)] (新しいロールの作成 (推奨)) を選択して、新しい IAM ロールを作成します。[Enter IAM role name] (IAM ロール名を入力してください) に、ロールの名前を入力します。CloudTrail は、この新しいロールに必要なアクセス許可を自動的に作成します。
 - リストにないカスタム IAM ロールを使用するには、[カスタム IAM ロール ARN を使用する] を選択してください。[Enter IAM role ARN] (IAM ロールの ARN を入力) で、IAM ARN を入力します。
 - ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択します。
 8. [Copy events] (イベントをコピー) を選択します。
 9. 確認を求められます。確認する準備ができたなら、[Copy trail events to Lake] (証跡イベントを Lake にコピー) を選択してから [Copy events] (イベントをコピー) を選択します。
 10. [Copy details] (コピーの詳細) ページで、コピーの状態を確認し、エラーを確認できます。証跡イベントのコピーが完了すると、その [Copy status] (コピー ステータス) は、エラーがない場合は [Completed] (完了) に設定され、エラーが発生した場合は [Failed] (失敗) に設定されます。

 Note

イベントコピーの詳細ページに表示される詳細は、リアルタイムではありません。[Prefixes copied] (コピーされたプレフィックス) などの詳細の実際の値は、ページに表示される値よりも高くなる場合があります。CloudTrail では、イベントコピーの過程で詳細を段階的に更新します。

11. [Copy status] (コピーのステータス) が[Failed] (失敗) の場合は、[Copy failures] (コピーの失敗) に示されているエラーを修正し、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。コピーを再試行すると、CloudTrail は失敗が発生した場所でコピーを再開します。

証跡イベントコピーの詳細を表示する方法については、「[CloudTrail コンソールにイベントコピーの詳細を表示する](#)」を参照してください。

コンソールを使用して、証跡イベントを新しいイベントデータストアにコピーする

このチュートリアルでは、履歴分析のために、証跡イベントを新しい CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーする方法を説明します。証跡イベントのコピーに関する詳細については、「[イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします](#)」を参照してください。

新規イベントデータストアへ証跡イベントをコピーする

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [イベントデータストアの設定] ページの [全般の詳細] で、たとえば「**my-management-events-eds**」と名前を付けます。イベントデータストアの意図をすぐに識別できる名前を使用するのがベストプラクティスです。CloudTrail の命名要件については、[CloudTrail リソース、Amazon S3 バケット、KMS キーの命名要件](#) を参照してください。
5. イベントデータストアで使用したい [料金オプション] を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、ご使用のイベントデータストアでのデフォルトと最長の保持期間が決まります。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

以下のオプションが利用できます。

- [1 年間の延長可能な保持料金] – 1 か月あたり取り込むイベントデータが 25 TB 未満で、最大 10 年間の柔軟な保存期間を希望する場合、一般的に推奨されます。最初の 366 日間 (デフォルトの保持期間) のストレージは、取り込み料金に含まれており追加料金はありません。366 日経過後は、保存期間を従量制料金で延長してご利用いただけます。これはデフォルトのオプションです。
 - デフォルトの保持期間: 366 日間
 - 最長保持期間: 3,653 日間
 - [7 年間の保持料金] – 1 か月あたり 25 TB を超えるイベントデータを取り込む予定で、最長 7 年間の保存期間が必要な場合に推奨されます。データの保持は取り込み料金に含まれており、追加料金は発生しません。
 - デフォルトの保持期間: 2,557 日間
 - 最長保持期間: 2,557 日間
6. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。保持期間は、1 年間の延長可能な保持料金オプションの場合で 7 日から 3,653 日 (約 10 年)、7 年間の保持料金オプションでは 7 日から 2,557 日 (約 7 年) に設定できます。

CloudTrail Lake は、イベントの `eventTime` が指定した保持期間内にあるかどうかを確認し、イベントを保持するかどうかを決定します。たとえば、90 日間の保持期間を指定した場合、`eventTime` が 90 日前よりも古くなると、CloudTrail はイベントを削除します。

 Note

CloudTrail は、`eventTime` が指定された保存期間より古い場合はイベントをコピーしません。

適切な保持期間を決定するには、コピーしたい最も古いイベントからの日数と、そのイベントをイベントデータストアに保持したい日数の合計を計算します (保存期間 = ##### + #####)。例えば、コピーする最も古いイベントが 45 日前のもので、そのイベントをイベントデータストアにさらに 45 日間保持したい場合は、保持期間を 90 日間に設定します。

7. (オプション) [暗号化] で、独自の KMS キーを使用してイベントデータストアを暗号化するかどうかを選択します。デフォルトでは、イベントデータストア内のすべてのイベントは、ユーザーに代わって AWS 所有および管理する KMS キーを使用して CloudTrail によって暗号化されます。

独自の KMS キーを使用して暗号化を有効にするには、[独自の AWS KMS key を使用する] を選択します。新規 を選択して AWS KMS key を作成するか、既存 を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) で、alias/*MyAliasName* のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用するには、KMS キーポリシーを編集して CloudTrail ログの暗号化と復号を許可する必要があります。詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生します。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

 Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

8. (オプション) Amazon Athena を使用してイベントデータに対しクエリを実行する場合は、[Lake クエリフェデレーション] で [有効] を選択します。フェデレーションを使用すると、AWS Glue [データカタログ](#)内のイベントデータストアに関連するメタデータを表示したり、Athena のイベントデータに対して SQL クエリを実行したりできます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアのフェデレーション](#)」を参照してください。

Lake クエリフェデレーションを有効にするするには、[有効] を選択した後に、以下の操作を実行します。

- a. 新しいロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するかを選択します。[AWS Lake Formation](#) は、このロールを使用してフェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理します。CloudTrail コンソールを使用して新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可を付与したロールが CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを選択する場合は、そのロールのポリシーが [必要最小限のアクセス許可](#)を提供していることを確認してください。
- b. 新しいロールを作成する場合は、そのロールを識別する名前を指定します。

- c. 既存のロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。
9. (オプション) イベントデータストアにリソースベースのポリシーを追加するには、[リソースポリシーを有効化] を選択します。リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。例えば、他のアカウントのルートユーザーにこのイベントデータストアへのクエリの実行やクエリ結果の表示を許可する、リソースベースのポリシーを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシーには 1 つ以上のステートメントが含まれます。ポリシー内の各ステートメントは、イベントデータストアへのアクセスを許可または拒否される [プリンシパル](#) と、プリンシパルがイベントデータストアリソースに対して実行できるアクションを定義します。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

[組織イベントデータストア](#) の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する [デフォルトのリソースベースのポリシー](#) を作成します。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizations の委任管理者アクセス許可から取得されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

10. (オプション) [タグ] で、1 つまたは複数のカスタムタグ (キーと値のペア) をデータセットに追加します。タグは CloudTrail イベントデータストアを識別するのに役立ちます。例えば、**stage** という名前の **prod** という値のタグをアタッチできます。タグを使用して、イベントデータストアへのアクセスを制限できます。タグを使用して、イベントデータストアのクエリコストと取り込みコストを追跡することもできます。

タグを使用してコストを追跡する方法については、「[CloudTrail Lake イベントデータストア用のユーザー定義コスト配分タグの作成](#)」を参照してください。タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。でタグを使用する方法については AWS、[「AWS リソースのタグ付けユーザーガイド」](#)の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

11. [次へ] を選択して、イベントデータストアを設定します。
12. [イベントの選択] ページで、[イベントタイプ] はデフォルトの選択のままにします。

Event type [Info](#)
Choose the type of events you want to add to your event data store. [Additional charges apply](#)

Choose event types

☒ **AWS events**
Capture operations performed on or within your AWS resources.

☐ **Events from integrations**
Create an integration to get events that are logged by applications outside of your AWS resources.

Specify the type of AWS events

☒ **CloudTrail events**
CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.

☐ **CloudTrail Insights events**
Insights events help identify unusual activity, errors, or user behavior in your account. You will be charged separately if you enable Insights for both trails and event data stores.

☐ **Configuration items**
Configuration items show changes made to the configuration of a resource, and show the resource's compliance status.

13. [CloudTrail イベント] では、[管理イベント] が選択された状態のまま、[証跡イベントのコピー] を選択します。この例では、イベントデータストアは過去のイベントの分析にのみ使用し、将来のイベントは取り込まないため、イベントタイプを考慮する必要はありません。

既存の証跡を置き換えるためにイベントデータストアを作成する場合は、証跡と同じイベントセレクターを選択して、イベントデータストアが同じイベント範囲であることを確認してください。

CloudTrail events [Info](#)

- ☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.
- ☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.
- ☐ **Network activity events**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.
- ☒ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.
- ☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#) 

▶ Additional settings

14. 組織のイベントデータストアの場合は、[組織内の全アカウントで有効にする] を選択します。このオプションは、AWS Organizations でアカウントを設定していない場合は変更できません。

 Note

組織のイベントデータストアを作成する場合、組織イベントデータストアに証跡イベントをコピーできるのは管理アカウントだけなので、組織の管理アカウントでサインインする必要があります。

15. [追加設定] で、[イベントの取り込み] を選択解除します。この例では、コピーされたイベントのクエリのみを扱い、イベントデータストアでは未来のイベントを取り込まないためです。デフォルトでは、イベントデータストアはすべてのイベントを収集 AWS リージョン し、作成時にイベントの取り込みを開始します。
16. [管理イベント] は、デフォルト設定のままにします。
17. [証跡イベントのコピー] 領域で、以下の手順を完了してください。

- a. コピーするトレイルを選択します。この例では、*management-events* という名前の証跡を扱います。

デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットのCloudTrailプレフィックスとプレフィックス内のCloudTrailプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の AWS サービスのプレフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場合は、[Enter S3 URI] (S3 URI を入力)、[Browse S3] (S3 を閲覧) の順に選択してプレフィックスを参照します。証跡のソース S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用している場合は、CloudTrail によるデータの復号を KMS キーポ

リシーが許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可する必要があります。KMS キーポリシーの更新の詳細については、「[ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー](#)」を参照してください。

- b. イベントをコピーする時間範囲を選択します。CloudTrail は、証跡イベントのコピーを試みる前に、プレフィックスとログファイル名をチェックして、選択した開始日と終了日の間の日付が名前に含まれていることを確認します。[Relative range] (相対範囲) または [Absolute range] (絶対範囲) を選択することができます。ソース証跡と送信先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成よりも前の時間範囲を選択します。
- [相対範囲] を選択した場合、過去 6 か月、1 年、2 年、7 年またはカスタム範囲でログに記録されたイベントをコピーすることを選択できます。CloudTrail は、選択した期間内に記録されたイベントをコピーします。
 - [Absolute range] (絶対範囲) を選択した場合、特定の開始日と終了日を選択できます。CloudTrail は、選択した開始日と終了日の間に発生したイベントをコピーします。

この例では、[絶対範囲] を選択し、5 月の全日を選択します。

The screenshot displays the 'Absolute range' selection interface in the AWS CloudTrail console. At the top, there are two tabs: 'Relative range' and 'Absolute range', with 'Absolute range' being the active tab. Below the tabs is a calendar view for May 2024 and June 2024. The May 2024 calendar is highlighted, showing a range from May 1st to May 31st. Below the calendar, there are four input fields for 'Start date', 'Start time', 'End date', and 'End time'. The 'Start date' is set to '2024/05/01', 'Start time' to '00:00:00', 'End date' to '2024/05/31', and 'End time' to '23:59:59'. At the bottom, there are three buttons: 'Clear and dismiss', 'Cancel', and 'Apply'.

Start date	Start time	End date	End time
2024/05/01	00:00:00	2024/05/31	23:59:59

- c. [Permissions] (アクセス許可) については、以下の IAM ロールのオプションから選択します。既存の IAM ロールを選択する場合は、IAM ロールポリシーが必要なアクセス許可を提供していることを確認してください。IAM ロールの許可の更新の詳細については、「[証跡イベントをコピーするための IAM 許可](#)」を参照してください。
- [Create a new role (recommended)] (新しいロールの作成 (推奨)) を選択して、新しい IAM ロールを作成します。[Enter IAM role name] (IAM ロール名を入力してください) に、ロールの名前を入力します。CloudTrail は、この新しいロールに必要なアクセス許可を自動的に作成します。
 - リストにないカスタム IAM ロールを使用するには、[カスタム IAM ロール ARN を使用する] を選択してください。[Enter IAM role ARN] (IAM ロールの ARN を入力) で、IAM ARN を入力します。
 - ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択します。

この例では、[新しいロールを作成し (推奨)] を選択し、**copy-trail-events** と名前をつけます。

Copy existing trail events [Info](#)

Choose trail event source

management-events ▼

S3 location of CloudTrail data (S3 URI)

s3://aws-cloudtrail-logs- /AWSLogs/ /CloudTr

Specify a time range of events

2023-06-01T00:00:00-05:00 — 2023-06-30T23:59:59-05:00

[i](#) All CloudTrail events in your event source are imported, regardless of your event data store's configuration.

Choose IAM role

Create a new role (recommended) ▼

Enter IAM role name

The new role name is prepended with CloudTrailLake-us-east-1-

copy-trail-events

▶ **Permission policies**

18. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
19. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するには、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
20. 新しいイベントデータストアが、[イベントデータストア] ページの [イベントデータストア] テーブルに表示されます。

Event data stores (3)						Refresh	Copy trail events	Create event data store
Name ▲	Status ▼	All regions ▼	All accounts ▼	Event type ▼				
my-management-events-eds	Enabled	Yes	No	CloudTrail events				

21. イベントデータストア名を選択すると、詳細ページが表示されます。詳細ページには、イベントデータストアの詳細とコピーのステータスが表示されます。イベントのコピーステータスは、[イベントコピーのステータス] 領域に表示されます。

証跡イベントのコピーが完了すると、その[Copy status] (コピー ステータス) は、エラーがない場合は[Completed] (完了) に設定され、エラーが発生した場合は[Failed] (失敗) に設定されます。

Event copy status (1) Info							Actions ▼
< 1 >							
	Event log S3 location ▼	Copy status ▼	Copy ID ▼	Created time ▼	Finish time ▼		
☐	s3://aws-cloudtrail-logs-.../AWSLogs/.../CloudTrail/	Completed	...	July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)	July 18, 2023, 15:53:07 (UTC-05:00)		

22. コピーの詳細を表示するには、[イベントログ S3 の場所] 列を選択するか、[アクション] メニューで [詳細を表示] を 選択します。証跡イベントコピーの詳細を表示する方法については、「[CloudTrail コンソールにイベントコピーの詳細を表示する](#)」を参照してください。

CloudTrail > Lake > Event data stores > my-management-events-trail-events >

Copy ID [redacted]

↺

Actions ▾

Copy details Info

Event log S3 location

s3://aws-cloudtrail-logs-[redacted]-[redacted]
[redacted]/AWSLogs/[redacted]/CloudTrail/[redacted]

Prefixes copied

817/817 prefixes copied (0 failures)

Copy status

🟢 Completed

Created time

July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)

Finish time

July 18, 2023, 16:04:51 (UTC-05:00)

Copy ID

[redacted]

Copy failures (0)

Retry copying prefixes that failed to copy.

< 1 >

🔄

Event location ▾

Error message ▾

Error type ▾

No failures

There are currently no copy failures.

23. [コピー失敗] 領域には、証跡イベントのコピー時に発生したすべてのエラーが表示されます。[Copy status] (コピーのステータス) が[Failed] (失敗) の場合は、[Copy failures] (コピーの失敗) に示されているエラーを修正し、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。コピーを再試行すると、CloudTrail は失敗が発生した場所でコピーを再開します。

CloudTrail コンソールにイベントコピーの詳細を表示する

証跡イベントのコピーが開始されると、コピーの状態やコピーの失敗に関する情報など、イベントコピーの詳細を表示できます。

Note

イベントコピーの詳細ページに表示される詳細は、リアルタイムではありません。[Prefixes copied] (コピーされたプレフィックス) などの詳細の実際の値は、ページに表示される値よりも高くなる場合があります。CloudTrail では、イベントコピーの過程で詳細を段階的に更新します。

イベントコピーの詳細ページにアクセスするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーション ペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアを選択します。
4. [Event copy status] (イベントコピーステータス) セクションでイベントコピーを選択します。

詳細をコピーします

[Copy details] (コピーの詳細) から、証跡イベントのコピーに関する次の詳細を表示できます。

- [Event log S3 location] (イベントログ S3 の場所) - 証跡イベントログファイルを含むソース S3 バケットの場所。
- [Copy ID] (コピーの ID) - コピーの ID。
- [Prefixes copied] (コピーされたプレフィックス) - コピーされた S3 プレフィックスの数を表します。証跡イベントのコピー中に、CloudTrail はプレフィックスに保存されている証跡ログファイルにイベントをコピーします。
- [Copy status] (コピーのステータス) - コピーのステータス。
 - [Initialize] (初期化中) - 証跡イベントのコピーが開始されたときに表示される初期状態。
 - [In progress] (進行中) - 証跡イベントのコピーが進行中であることを示します。

Note

別の証跡イベントのコピーが [In progress] (進行中) の場合、証跡イベントはコピーできません。証跡イベントのコピーを停止するには、[Stop copy] (コピーの停止) を選択します。

- [Stopped] (停止中) - [Stop copy] (コピーを停止) アクションが発生したことを示します。証跡イベントのコピーを再試行するには、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。
- [Failed] (失敗) - コピーは完了しましたが、一部の証跡イベントはコピーに失敗しました。[Copy failures] (コピーの失敗) でエラーメッセージを確認します。証跡イベントのコピーを再試行するには、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。コピーを再試行すると、CloudTrail は失敗が発生した場所でコピーを再開します。
- [Completed] (完了) - コピーはエラーなしで完了しました。イベントデータストア内のコピーされた証跡イベントをクエリできます。
- [Created time] (作成時刻) - 証跡イベントのコピーがいつ開始されたかを示します。
- [Finish time] (終了時刻) - 証跡イベントのコピーがいつ完了または停止したかを示します。

コピーの失敗

[Copy failures] (コピーの失敗) から、コピーの失敗ごとにエラーの場所、エラー メッセージ、およびエラーの種類を確認できます。失敗の一般的な理由は、S3 プレフィックスに圧縮されていないファイルが含まれていたり、CloudTrail 以外のサービスによって配信されたファイルが含まれていた場合です。失敗のもう 1 つ考えられ原因としては、アクセスの問題です。たとえば、イベントデータストアの S3 バケットが CloudTrail にイベントをインポートするためのアクセス権限を付与しなかった場合、AccessDenied エラーが発生します。

コピーの失敗ごとに、次のエラー情報を確認します。

- [Error location] (エラーの場所) - S3 バケット内の、エラーが発生した場所を示します。ソース S3 バケットに圧縮されていないファイルが含まれていたためにエラーが発生した場合、[Error location] (エラーの場所) に、そのファイルが見つかるプレフィックスが含まれます。
- [Error message] (エラーメッセージ) - エラーが発生した理由について説明します。
- [Error type] (エラータイプ) - エラータイプを示します。たとえば、AccessDenied の [Error type] (エラータイプ) の場合、許可の問題が原因でエラーが発生したことを示します。証跡イベントのコピーに必要なアクセス許可の詳細については、「[証跡イベントのコピーに必要な許可](#)」を参照してください。

失敗を解決したら、[Retry copy] (再試行) を選択します。コピーを再試行すると、CloudTrail は失敗が発生した場所でコピーを再開します。

イベントデータストアのフェデレーション

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

イベントデータストアをフェデレーションすると、[データカタログ](#)内の AWS Glue イベントデータストアに関連付けられたメタデータを表示したり、データカタログを に登録したり AWS Lake Formation、Amazon Athena を使用してイベントデータに対して SQL クエリを実行したりできます。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。

CloudTrail コンソール、AWS CLIまたは [EnableFederation](#) API オペレーションを使用してフェデレーションを有効にできます。Lake クエリフェデレーションを有効にすると、CloudTrail は という名前のマネージドデータベース `aws:cloudtrail` (データベースがまだ存在しない場合) と、AWS Glue データカタログにマネージドフェデレーションテーブルを作成します。イベントデータストア ID はテーブル名に使用されます。CloudTrail は、フェデレーションロール ARN とイベントデータストアを に登録します。これは[AWS Lake Formation](#)、AWS Glue データカタログ内のフェデレーションリソースのきめ細かなアクセスコントロールを許可するサービスです。

Lake クエリフェデレーションを有効にするには、新しい IAM ロールを作成するか、既存のロールを選択する必要があります。Lake Formation はこのロールを使用して、フェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理します。CloudTrail コンソールを使用して新しいロールを作成すると、ロールには必要なアクセス許可が CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを選択する場合は、ロールが[最小限のアクセス許可](#)を提供していることを確認してください。

CloudTrail コンソール AWS CLI、または [DisableFederation](#) API オペレーションを使用して、フェデレーションを無効にすることができます。フェデレーションを無効にすると、CloudTrail は、AWS Glue、AWS Lake Formation、および Amazon Athena との統合を無効にします。Lake クエリフェデレーションを無効にした後は、Athena でイベントデータをクエリできなくなります。フェデレーションを無効にしても CloudTrail Lake のデータは削除されず、CloudTrail Lake で引き続きクエリを実行できます。

CloudTrail Lake イベントデータストアのフェデレーションには CloudTrail の料金はかかりません。Amazon Athena でクエリを実行するにはコストがかかります。Athena の料金の詳細については、「[Amazon Athena の料金](#)」を参照してください。

[AWS CloudTrail Lake と Amazon Athena を使用してアクティビティログを分析する](#)

トピック

- [考慮事項](#)
- [フェデレーションに必要なアクセス許可](#)
- [Lake クエリフェデレーションを有効にする](#)
- [Lake クエリフェデレーションを無効にする](#)
- [を使用した CloudTrail Lake フェデレーションリソースの管理 AWS Lake Formation](#)

考慮事項

イベントデータストアのフェデレーションを行う場合は、以下の要素を考慮してください。

- CloudTrail Lake イベントデータストアのフェデレーションには CloudTrail の料金はかかりません。Amazon Athena でクエリを実行するにはコストがかかります。Athena の料金の詳細については、「[Amazon Athena の料金](#)」を参照してください。
- Lake Formation は、フェデレーションリソースのアクセス許可を管理するために使用されます。フェデレーションロールを削除するか、Lake Formation または からリソースへのアクセス許可を取り消す場合 AWS Glue、Athena からクエリを実行することはできません。Lake Formation 操作の詳細については、[を使用した CloudTrail Lake フェデレーションリソースの管理 AWS Lake Formation](#) を参照してください。
- Lake Formation に登録されたデータのクエリに Amazon Athena を使用するユーザーには、lakeformation:GetDataAccess アクションを許可する IAM アクセス許可ポリシーが必要です。AWS 管理ポリシー: はこのアクション [AmazonAthenaFullAccess](#) を許可します。インラインポリシーを使用する場合は、このアクションを許可するように許可ポリシーを更新してください。詳細については、「[Lake Formation と Athena ユーザー許可の管理](#)」を参照してください。
- Athena のフェデレーションテーブルにビューを作成するには、aws:cloudtrail 以外の送信先データベースが必要です。これは、aws:cloudtrail データベースが CloudTrail によって管理されているためです。
- Amazon Quick でデータセットを作成するには、カスタム SQL を使用する オプションを選択する必要があります。詳細については、「[Amazon Athena データを使用したデータセットの作成](#)」を参照してください。

- フェデレーションが有効になっている場合、イベントデータストアを削除することはできません。フェデレーションイベントデータストアを削除するには、まず、[フェデレーションを無効化し、終了保護](#)が有効になっている場合はこれも無効にする必要があります。
- 組織のイベントデータストアには、次の考慮事項が適用されます。
 - 組織のイベントデータストアでフェデレーションを有効にできるのは、委任された管理者アカウントの 1 つ、または管理アカウントだけです。他の委任された管理者アカウントも、[Lake Formation データ共有機能](#)を使用して情報をクエリおよび共有することはできます。
 - すべての委任された管理者アカウントも組織の管理アカウントもフェデレーションを無効にできません。

フェデレーションに必要なアクセス許可

イベントデータストアのフェデレーションを行う前に、フェデレーションロールとフェデレーションの有効化と無効化に必要なすべてのアクセス許可があることを確認してください。フェデレーションロールのアクセス許可を更新する必要があるのは、既存の IAM ロールを選択してフェデレーションを有効にする場合だけです。CloudTrail コンソールを使用して新しい IAM ロールを作成する場合、CloudTrail によってロールに必要なアクセス許可がすべて提供されます。

トピック

- [イベントデータストアのフェデレーションのための IAM アクセス許可](#)
- [フェデレーションの有効化に必要なアクセス許可](#)
- [フェデレーションの無効化に必要なアクセス許可](#)

イベントデータストアのフェデレーションのための IAM アクセス許可

フェデレーションを有効にする際に、新しい IAM ロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するか選択できます。新しい IAM ロールを選択すると、CloudTrail は必要な許可を持つ IAM ロールを作成するため、お客様側でそれ以上のアクションは必要ありません。

既存のロールを選択する場合は、IAM ロールのポリシーがフェデレーションを有効にするために必要なアクセス許可を付与していることを確認してください。このセクションでは、必要な IAM ロールのアクセス許可と信頼ポリシーの例を示します。

次の例は、フェデレーションロールのアクセス許可ポリシーを示しています。最初のステートメントには、Resource のイベントデータストアの完全な ARN を指定します。

このポリシーの 2 番目のステートメントにより、Lake Formation は KMS キーで暗号化されたイベントデータストアのデータを復号できます。*key-region*、*account-id*、*key-id* は KMS キーの値に置き換えてください。イベントデータストアが暗号化に KMS キーを使用しない場合は、このステートメントを省略できます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFederationEDSDataAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:GetEventDataStoreData",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "LakeFederationKMSTDecryptAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/key-id"
    }
  ]
}
```

次の例は IAM 信頼ポリシーを示しています。これにより、AWS Lake Formation は、フェデレーションイベントデータストアのアクセス許可を管理する IAM ロールを引き受けることができます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```



```

        "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

フェデレーションの有効化に必要なアクセス許可

次のポリシーの例は、イベントデータストアでフェデレーションを有効にするために最低限必要なアクセス許可を提供します。このポリシーにより、CloudTrail はイベントデータストアでフェデレーションを有効に AWS Glue し、AWS Glue データカタログにフェデレーションリソースを作成し、リソース登録を管理 AWS Lake Formation できます。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailEnableFederation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:EnableFederation",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "FederationRoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/federation-role-name"
    },
    {
      "Sid": "GlueResourceCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",

```

```

        "glue:PassConnection"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:database/aws:cloudtrail",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:table/aws:cloudtrail/eds-  
id",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:connection/aws:cloudtrail"
    ]
},
{
    "Sid": "LakeFormationRegistration",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource"
    ],
    "Resource":
    "arn:aws:lakeformation:region:111111111111:catalog:111111111111"
}
]
}

```

フェデレーションの無効化に必要なアクセス許可

次のポリシーの例は、イベントデータストアでフェデレーションを無効にするために最低限必要なリソースを提供します。このポリシーにより、CloudTrail はイベントデータストアのフェデレーションを無効に AWS Glue し、AWS Glue データカタログ内のマネージドフェデレーティッドテーブルを削除し、Lake Formation はフェデレーティッドリソースの登録を解除できます。

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CloudTrailDisableFederation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cloudtrail:DisableFederation",
            "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "GlueTableDeletion",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:DeleteTable",
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:database/aws:cloudtrail",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:table/aws:cloudtrail/eds-id"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDeregistration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource": "arn:aws:lakeformation:us-east-1:111111111111:catalog:111111111111"
    }
  ]
}

```

Lake クエリフェデレーションを有効にする

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

Lake クエリフェデレーションを有効にするには、CloudTrail コンソール AWS CLI、または [EnableFederation](#) API オペレーションを使用します。Lake クエリフェデレーションを有効にすると、CloudTrail という名前のマネージドデータベース aws:cloudtrail (データベースがまだ存在しない場合) と、AWS Glue データカタログにマネージドフェデレーションテーブルを作成します。イベントデータストア ID はテーブル名に使用されます。CloudTrail は、フェデレーションロール ARN とイベントデータストアを登録します。これは [AWS Lake Formation](#)、AWS Glue データカタログ内のフェデレーションリソースのきめ細かなアクセスコントロールを許可するサービスです。

このセクションでは、CloudTrail コンソールと を使用してフェデレーションを有効にする方法について説明します AWS CLI。

CloudTrail console

以下の手順では、既存のイベントデータストアで Lake クエリフェデレーションを有効にする方法を示します。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. 更新するイベントデータストアを選択します。データストアの [詳細] ページが開きます。
4. [Lake クエリフェデレーション] で、[編集] を選択し、[有効化] を選択します。
5. 新しい IAM ロールを作成するか、既存のロールを使用するか選択します。新しいロールを作成すると、必要なアクセス許可が付与されたロールが CloudTrail により自動的に作成されます。既存のロールを使用する場合は、そのロールのポリシーが [必要最小限のアクセス許可](#) を提供していることを確認してください。
6. 新しい IAM ロールを作成する場合は、ロールの名前を入力します。
7. 既存の IAM ロールを使用している場合は、使用したいロールを選択します。ロールは、ご自身のアカウント内に存在する必要があります。
8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。[フェデレーションステータス] は Enabled に変わります。

AWS CLI

フェデレーションを有効にするには、必須パラメータの `--event-data-store` と `--role` を指定して `aws cloudtrail enable-federation` コマンドを実行します。`--event-data-store` には、イベントデータストア ARN (または ARN の ID サフィックス) を指定します。`--role` には、フェデレーションロールの ARN を指定します。ロールはアカウントに存在し、[必要最小限のアクセス許可](#) が付与されている必要があります。

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

この例は、管理アカウントのイベントデータストアの ARN と、委任された管理者アカウントのフェデレーションロールの ARN を指定することで、委任された管理者が組織のイベントデータストアのフェデレーションを有効にする方法を示しています。

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Lake クエリフェデレーションを無効にする

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソール AWS CLI、または [DisableFederation](#) API オペレーションを使用して、フェデレーションを無効にすることができます。フェデレーションを無効にすると、CloudTrail は、AWS Glue、AWS Lake Formation、および Amazon Athena との統合を無効にします。Lake クエリフェデレーションを無効にした後は、Athena でイベントデータをクエリできなくなります。フェデレーションを無効にしても CloudTrail Lake のデータは削除されず、CloudTrail Lake で引き続きクエリを実行できます。

このセクションでは、CloudTrail コンソールと を使用してフェデレーションを無効にする方法について説明します AWS CLI。

CloudTrail console

以下の手順では、既存のイベントデータストアで Lake クエリフェデレーションを無効にする方法を示します。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. 更新するイベントデータストアを選択します。データストアの [詳細] ページが開きます。

4. [Lake クエリフェデレーション] で、[編集] を選択し、[無効化] を選択します。
5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。[フェデレーションステータス] は Disabled に変わります。

AWS CLI

イベントデータストアでのフェデレーションを無効にするには、aws cloudtrail disable-federation コマンドを実行します。イベントデータストアは、イベントデータストア ARN、または ARN の ID サフィックスを受け入れる --event-data-store によって指定されます。

```
aws cloudtrail disable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

これが組織のイベントデータストアである場合は、管理アカウントのアカウント ID を使用します。

を使用した CloudTrail Lake フェデレーションリソースの管理 AWS Lake Formation

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

イベントデータストアをフェデレーションすると、CloudTrail はフェデレーションロール ARN とイベントデータストアを に登録します。これは AWS Lake Formation、AWS Glue データカタログ内のフェデレーションリソースのきめ細かなアクセスコントロールを許可するサービスです。このセクションでは、Lake Formation を使用して CloudTrail Lake フェデレーションリソースを管理する方法について説明します。

フェデレーションを有効にすると、CloudTrail は AWS Glue データカタログに次のリソースを作成します。

- マネージドデータベース – CloudTrail は、アカウントごとに `aws:cloudtrail` という名前で 1 つのデータベースを作成します。CloudTrail はデータベースを管理します。でデータベースを削除または変更することはできません AWS Glue。
- マネージドフェデレーションテーブル – CloudTrail はフェデレーションイベントデータストアごとに 1 つのテーブルを作成し、テーブル名にはイベントデータストア ID を使用します。CloudTrail がテーブルを管理します。のテーブルを削除または変更することはできません AWS Glue。テーブルを削除するには、イベントデータストアの [フェデレーションを無効化](#) する必要があります。

フェデレーションリソースへのアクセスの制御

2 つのアクセス許可方式のいずれかを使用して、マネージドデータベースとテーブルへのアクセスを制御できます。

- IAM のみのアクセス制御 – IAM のみのアクセス制御では、必要な IAM アクセス許可が付与されたアカウントのすべてのユーザーに、すべての Data Catalog リソースへのアクセス権が付与されます。が IAM と AWS Glue どのように連携するかについては、[「AWS Glue が IAM と」](#)のように連携するか」を参照してください。

Lake Formation コンソールでは、この方式が [Use only IAM access control] (IAM アクセスコントロールのみを使用する) として表示されます。

Note

データフィルターを作成して他の Lake Formation 機能を使用する場合は、Lake Formation アクセス制御を使用する必要があります。

- Lake Formation のアクセス制御 – この方式には以下の利点があります。
 - [データフィルター](#)を作成することで、列レベル、行レベル、およびセルレベルのセキュリティを実装することができます。詳細については、AWS Lake Formation 開発者ガイドの「[行レベルのアクセス制御によるデータレイクの保護](#)」を参照してください。
 - データベースとテーブルは、Lake Formation の管理者と、データベースとリソースの作成者にものみ表示されます。別のユーザーがこれらのリソースにアクセスする必要がある場合は、明示的に [Lake Formation アクセス許可を使用してアクセス権を付与する](#) 必要があります。

アクセス制御の詳細については、「[細粒度のアクセスコントロールのための方式](#)」を参照してください。

フェデレーションリソースのアクセス許可方式の決定

初めてフェデレーションを有効にすると、CloudTrail は Lake Formation データレイク設定を使用してマネージドデータベースとマネージドフェデレーションテーブルを作成します。

CloudTrail がフェデレーションを有効にすると、マネージドデータベースとマネージドフェデレーションテーブルに使用しているアクセス許可方式を、それらのリソースのアクセス許可をチェックすることで確認できます。リソースに [ALL (Super) to IAM_ALLOWED_PRINCIPALS] 設定がある場合、リソースは IAM アクセス許可によってのみ管理されます。設定がない場合、リソースは Lake Formation アクセス許可によって管理されます。Lake Formation のアクセス許可の詳細については、「[Lake Formation の許可リファレンス](#)」を参照してください。

マネージドデータベースとマネージドフェデレーションテーブルのアクセス許可方式は異なる場合があります。例えば、データベースとテーブルの値を確認すると、次のようになっている場合があります。

- データベースでは、ALL (Super) を IAM_ALLOWED_PRINCIPALS に割り当てた値がアクセス許可に存在し、データベースに対して IAM のみのアクセス制御を使用していることを示しています。
- テーブルでは、ALL (Super) を IAM_ALLOWED_PRINCIPALS に割り当てた値が存在せず、Lake Formation アクセス許可によるアクセス制御を示しています。

Lake Formation のフェデレーションリソースの IAM_ALLOWED_PRINCIPALS アクセス許可に ALL (Super) を追加または削除することで、いつでもアクセス方式を切り替えることができます。

Lake Formation を使用したクロスアカウント共有

このセクションでは、Lake Formation を使用してマネージドデータベースとマネージドフェデレーションテーブルをアカウント間で共有する方法について説明します。

次の手順を実行すると、マネージドデータベースをアカウント間で共有できます。

1. [クロスアカウントデータ共有のバージョン](#)をバージョン 4 に更新します。
2. データベースに IAM_ALLOWED_PRINCIPALS への Super アクセス許可がある場合は削除して、Lake Formation アクセス制御に切り替えます。
3. データベースで、外部のアカウントに Describe アクセス許可を付与します。
4. Data Catalog リソースが と共有 AWS アカウント されており、アカウントが共有アカウントと同じ AWS 組織内でない場合は、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) からのリソース共有の招待を受け入れます。詳細については、[AWS 「RAM からのリソース共有の招待を受け入れる」](#)を参照してください。

これらの手順を完了すると、データベースは外部アカウントに表示されるはずですが、デフォルトでは、データベースを共有しても、データベース内のどのテーブルへのアクセス権も付与されません。

次の手順を実行すると、すべてまたは個別のマネージドフェデレーションテーブルを外部アカウントと共有できます。

1. [クロスアカウントデータ共有のバージョン](#)をバージョン 4 に更新します。
2. テーブルに IAM_ALLOWED_PRINCIPALS への Super アクセス許可がある場合は削除して、Lake Formation アクセス制御に切り替えます。
3. (オプション) 任意の[データフィルター](#)を指定して列や行を制限します。
4. テーブルで、外部のアカウントに Select アクセス許可を付与します。
5. Data Catalog リソースが と共有 AWS アカウント されており、アカウントが共有アカウントと同じ AWS 組織内にない場合は、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) からのリソース共有の招待を受け入れます。組織の場合、RAM 設定を使用して自動承諾できます。詳細については、[AWS「RAM からのリソース共有の招待を受け入れる」](#)を参照してください。
6. これで、テーブルが表示されるはずですが、このテーブルで Amazon Athena クエリを有効にするには、[共有テーブルとのリソースリンク](#)をこのアカウントで作成します。

所有アカウントは、外部アカウントのアクセス許可を Lake Formation から削除するか、CloudTrail で[フェデレーションを無効化](#)することで、いつでも共有を取り消すことができます。

組織のイベントデータストアについて

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

で組織を作成した場合は AWS Organizations、その組織 AWS アカウント 内のすべての のすべての イベントをログに記録する組織イベントデータストアを作成できます。組織のイベントデータストアは AWS リージョン、すべての または現在のリージョンに適用できます。組織のイベントデータストアを使用して、AWS外からイベントを収集することはできません。

管理アカウントまたは委任された管理者アカウントのいずれかを使用して、[組織のイベントデータストアを作成する](#)ことができます。委任された管理者が組織のイベントデータストアを作成しても、組織のイベントデータストアは組織の管理アカウントに存在します。これは、管理アカウントがすべての組織リソースの所有権を保持するためです。

組織の管理アカウントは、[アカウントレベルのイベントデータストアを更新](#)して組織に適用することができます。

組織のイベントデータストアが組織への適用として指定された場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントに自動的に適用されます。メンバーアカウントは、組織のイベントデータストアを表示することも、これを変更または削除することもできません。デフォルトでは、メンバーアカウントは組織のイベントデータストアにアクセスできず、組織のイベントデータストアに対してクエリを実行することもできません。

次の表は、AWS Organizations 組織内の管理アカウントと委任管理者アカウントの機能を示しています。

機能	管理アカウント	委任された管理者アカウント
委任された管理者アカウントを登録または削除する。	はい	いいえ
イベントまたは AWS Config 設定項目の組織 AWS CloudTrail イベントデータストアを作成します。	はい	はい
組織のイベントデータストアでの Insights の有効化。	はい	いいえ
組織のイベントデータストアの更新。	はい	はい ¹
組織イベントデータストアでのイベント取り込みを開始または停止します。	はい	はい
組織のイベントデータストアで Lake クエリフェデレーションを有効にする。 ²	はい	はい

機能	管理アカウント	委任された管理者アカウント
組織のイベントデータストアでの Lake クエリフェデレーションの無効化。	はい	はい
組織のイベントデータストアの削除。	はい	はい
イベントデータストアに証跡イベントをコピーする。	はい	いいえ
組織のイベントデータストアでのクエリ実行。	はい	はい
組織イベントデータストアのマネージドダッシュボードを表示します。	はい	いいえ
組織イベントデータストアの Highlights ダッシュボードを有効にします。	はい	いいえ
組織イベントデータストアをクエリするカスタムダッシュボードのウィジェットを作成します。	はい	いいえ

¹ 組織のイベントデータストアをアカウントレベルのイベントデータストアに変換したり、アカウントレベルのイベントデータストアを組織のイベントデータストアに変換したりできるのは管理アカウントだけです。組織のイベントデータストアは管理アカウントにのみ存在するため、委任された管理者はこれらのアクションを実行できません。組織のイベントデータストアをアカウントレベルのイベントデータストアに変換した場合は、イベントデータストアにアクセスできるのは管理アカウントだけになります。同様に、組織のイベントデータストアに変換できるのは、管理アカウント内のアカウントレベルのイベントデータストアだけです。

² 組織のイベントデータストアでフェデレーションを有効にできるのは、委任された管理者アカウントの 1 つ、または管理アカウントだけです。他の委任管理者アカウントは、[Lake Formation のデータ共有機能](#)を使用すると、情報をクエリし共有することが可能です。組織の管理アカウントだけでなく委任された管理者アカウントも、フェデレーションを無効化することができます。

組織のイベントデータストアを作成する

組織の管理アカウントまたは委任管理者アカウントは、組織のイベントデータストアを作成して、CloudTrail イベント (管理イベント、データイベント) または AWS Config 設定項目を収集できます。

Note

証跡イベントをイベントデータストアにコピーできるのは、組織の管理アカウントのみです。

CloudTrail console

コンソールを使用して組織イベントデータストアを作成するには

1. 「[create an event data store for CloudTrail events](#)」にある手順に従って、CloudTrail 管理またはデータイベント用の組織イベントデータストアを作成します。

または

[AWS Config 「設定項目のイベントデータストアを作成する」](#)の手順に従って、設定項目の組織イベントデータストア AWS Config を作成します。

2. [イベントの選択] ページで、[組織内のすべてのアカウントに対して有効にする] を選択します。

AWS CLI

組織イベントデータストアを作成するには、[create-event-data-store](#) コマンドを実行し、`--organization-enabled` オプションを含めます。

次のコマンド例では AWS CLI `create-event-data-store`、すべての管理イベントを収集する組織イベントデータストアを作成します。CloudTrail はデフォルトで管理イベントをログに記録するため、イベントデータストアがすべての管理イベントをログに記録しており、データイベントを収集していない場合は、高度なイベントセレクタを指定する必要はありません。

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
  "Name": "org-management-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": true,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"
}
```

次のコマンド例では AWS CLI `create-event-data-store`、AWS Config 設定項目 `config-items-org-eds` を収集する という名前の組織イベントデータストアを作成します。設定項目を収集するには、高度なイベントセクタで `eventCategory` フィールドを `ConfigurationItem` に指定します。

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name config-items-org-eds \
--organization-enabled \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Select AWS Config configuration items",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }
    ]
  }
]'
```

アカウントレベルのイベントデータストアを組織に適用する

組織の管理アカウントは、アカウントレベルのイベントデータストアを変換して組織に適用することができます。

CloudTrail console

コンソールを使用してアカウントレベルのイベントデータストアを更新するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. 更新するイベントデータストアを選択します。このアクションで、イベントデータストアの詳細ページが開きます。
4. [General details] で、[Edit] を選択します。
5. [組織内のすべてのアカウントに対して有効にする] を選択します。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

イベントデータストアの更新に関するその他の詳細については、「[コンソールでイベントデータストアを更新する](#)」を参照してください。

AWS CLI

アカウントレベルのイベントデータストアを更新して組織に適用するには、[update-event-data-store](#) コマンドを実行し、`--organization-enabled` オプションを含めます。

```
aws cloudtrail update-event-data-store --region us-east-1 \  
--organization-enabled \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

委任管理者のデフォルトのリソースポリシー

CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する、[組織イベントデータストア](#)の DelegatedAdminResourcePolicy という名前のリソースポリシーを自動的に生成します。DelegatedAdminResourcePolicy のアクセス許可は、AWS Organizationsの委任管理者アクセス許可から派生します。

DelegatedAdminResourcePolicy の目的は、リソースベースのポリシーが組織イベントデータストアにアタッチされ、プリンシパルが組織イベントデータストアでアクションを実行することを許可または拒否する場合に、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアを組織に代わって管理でき、組織イベントデータストアへのアクセスが意図せずに拒否されないようにすることです。

CloudTrail は、組織イベントデータストアに提供されるリソースベースのポリシーとともに DelegatedAdminResourcePolicy を評価します。委任管理者アカウントは、提供されたリソースベースのポリシーに、委任管理者アカウントが本来実行できるはずの、組織イベントデータストアでのアクションを実行することを明示的に拒否するステートメントが含まれている場合にのみアクセスを拒否されます。

この DelegatedAdminResourcePolicy ポリシーは、次の場合に自動的にアップデートされます。

- 管理アカウントが、組織イベントデータストアをアカウントレベルのイベントデータストアに変換したり、アカウントレベルのイベントデータストアを組織イベントデータストアに変換したりします。
- 組織の変更があります。例えば、管理アカウントは CloudTrail 委任管理者アカウントを登録または削除します。

CloudTrail コンソールの委任管理者リソースポリシーセクションで、または コマンドを実行して AWS CLI `get-resource-policy` 組織のイベントデータストアの ARN を渡すことで、up-to-date ポリシーを表示できます。

次の例では、組織イベントデータストアで `get-resource-policy` コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

このコマンドの出力には、リソースベースのポリシーと、委任管理者アカウント用に生成された DelegatedAdminResourcePolicy ポリシーが表示されます。

その他のリソース

- [組織の委任された管理者](#)
- [CloudTrail の委任された管理者を追加する](#)
- [CloudTrail の委任された管理者を削除する](#)

の外部でイベントソースとの統合を作成する AWS

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail を使用すると、オンプレミスやクラウドでホストされている社内アプリケーションや SaaS アプリケーション、仮想マシン、コンテナなど、ハイブリッド環境にある任意のソースから、ユーザーアクティビティデータのログを作成して保存できます。ログ集計やレポート用のツールを複数使用しなくても、このデータを保存、アクセス、分析、トラブルシューティングし、必要なアクションを実行できます。

AWS ソース以外のアクティビティイベントは、チャンネルを使用して、CloudTrail と連携する外部パートナーまたは独自のソースから CloudTrail Lake にイベントを取り込むことによって機能します。チャンネルを作成するときは、チャンネルソースから着信するイベントを保存するイベントデータストアを 1 つまたは複数選択します。eventCategory="ActivityAuditLog" イベントをログ記録するように送信先イベントデータストアが設定されているのであれば、必要に応じて、チャンネルの送信先をそれらのストアに変更することが可能です。外部パートナーからのイベント用のチャンネルを作成するときは、パートナーまたはソースアプリケーションにチャンネル ARN を提供します。チャンネルにアタッチされたリソースポリシーにより、ソースはチャンネルを介してイベントを送信できます。チャンネルにリソースポリシーがない場合、チャンネルの PutAuditEvents API を呼び出せるのは、そのチャンネルの所有者のみです。

CloudTrail は、Okta や LaunchDarkly など、多くのイベントソースプロバイダーと提携しています。外部でイベントソースとの統合を作成する場合は AWS、これらのパートナーのいずれかをイベントソースとして選択するか、My custom integration を選択して独自のソースから CloudTrail にイベントを統合します。ソースごとに最大 1 つのチャンネルが許可されます。

統合には、直接とソリューションの 2 種類が存在します。直接統合では、パートナーは PutAuditEvents API を呼び出して、AWS アカウントのイベントデータストアにイベントを配信します。ソリューション統合では、アプリケーションは AWS アカウントで実行され、アプリケーションは PutAuditEvents API を呼び出して AWS、アカウントのイベントデータストアにイベントを配信します。

[Integrations] (統合) ページで、[Available sources] (利用可能なソース) タブを開くと、パートナーの [Integration type] (統合タイプ) を表示できます。

The screenshot shows the 'Browse available sources (18)' section of the AWS CloudTrail console. It features a search bar and three integration cards: 'My custom integration', 'Cloud Storage Security', and 'Clumio'. Each card includes a description, integration type, and an 'Add integration' button. The 'Clumio' card's 'Integration Type' is highlighted with a red box, showing 'Direct'.

Integration Name	Description	Integration Type	Action
My custom integration	Add an integration with any application, container, virtual machine, database, or on-premises component that generates events compatible with the CloudTrail event schema.	Solution	Add integration
Cloud Storage Security	Cloud Storage Security (CSS) provides antivirus and data classification services. Audit CSS events such as problem file discovery and bucket configuration changes in CloudTrail with this integration. Learn more	Solution	Add integration
Clumio	This app allows you to seamlessly integrate your Clumio Audit logs directly into CloudTrail Lake. Learn more	Direct	Add integration

使用を開始するには、CloudTrail コンソールを使用して、パートナーや他のアプリケーションソースからのイベントをログに記録するための統合を作成します。

トピック

- [コンソールで CloudTrail パートナーとの統合を作成する](#)
- [コンソールを使用してカスタム統合を作成する](#)
- [との CloudTrail Lake 統合の作成、更新、管理 AWS CLI](#)
- [統合パートナーに関する追加情報](#)
- [CloudTrail Lake 統合のイベントスキーマ](#)

コンソールで CloudTrail パートナーとの統合を作成する

外部でイベントソースとの統合を作成する場合 AWS、これらのパートナーのいずれかをイベントソースとして選択できます。CloudTrail でパートナーアプリケーションとの統合を作成する場合、パートナーは CloudTrail にイベントを送信するために、このワークフローで作成したチャンネルの Amazon リソースネーム (ARN) を必要とします。統合を作成した後は、パートナーからの指示に従い必要なチャンネル ARN を提供することで、その統合の設定を完了します。統合のチャンネルの PutAuditEvents をパートナーが呼び出すと、その統合は、パートナーイベントの CloudTrail に対する取り込みを開始します。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[統合] を選択します。
3. [Add integration] (統合を追加) ページで、チャンネルの名前を入力します。名前には 3~128 の文字数が使用できます。使用できるのは文字、数字、ピリオド、アンダースコア、ダッシュのみです。
4. イベントの取得元である、パートナーアプリケーションソースを選択します。オンプレミスまたはクラウドでホストされている、独自のアプリケーションからのイベントと統合する場合は、[My custom integration] (カスタム統合) を選択します。
5. [Event delivery location] (イベントの配信場所) で、既存のイベントデータストアで以前と同じアクティビティイベントのログ記録を行うか、新しいイベントデータストアを作成するかを選択します。

イベントデータストアを新しく作成する場合には、イベントデータストアの名前を入力し、料金オプションを選択し、保持期間を日単位で指定します。イベントデータストアは指定された日数分、イベントデータを保存します。

アクティビティイベントを、既存の (1 つ以上の) イベントデータストアにログ記録する場合は、対象となるイベントデータストアをリストから選択します。イベントデータストアに保存できるのは、アクティビティイベントのみです。コンソール内のイベントタイプは、[Events from integrations] (統合からのイベント) にする必要があります。API 内での eventCategory 値は ActivityAuditLog にする必要があります。

6. [Resource policy] (リソースポリシー) では、統合のチャンネル用にリソースポリシーを設定します。リソースポリシーとは、JSON によるポリシードキュメントです。このドキュメントでは、指定したプリンシパルが対象のリソースにおいて実行できるアクションの種類と、その際の条件を指定します。リソースポリシーでプリンシパルとして定義されているアカウントは、PutAuditEvents API を呼び出してイベントをチャンネルに配信することができます。IAM ポリシーで cloudtrail-data:PutAuditEvents アクションが許可されている場合、リソース所有者はリソースに暗黙的にアクセスできます。

ポリシーに必要な情報は、統合タイプによって決まります。方向統合の場合、CloudTrail はパートナーの AWS アカウント IDs を自動的に追加し、パートナーから提供された一意の外部 ID を入力する必要があります。ソリューション統合では、少なくとも 1 つの AWS アカウント ID をプリンシパルとして指定する必要があり、必要に応じて外部 ID を入力して混乱した代理を防ぐことができます。

Note

チャンネルのリソースポリシーを作成しない場合は、そのチャンネルの所有者だけが、チャンネル内で PutAuditEvents API を呼び出すことができます。

- a. 直接統合の場合には、パートナーから提供された外部 ID を入力します。統合パートナーは、一意の外部 ID (アカウント ID やランダムに生成された文字列など) を統合のために提供し、混乱した代理問題を防ぎます。パートナーが一意の外部 ID の作成と提供を責任もって行います。

[How to find this?] (これを見つけるには?) を選択すると、外部 ID を検索する方法が記載された、パートナー提供のドキュメントを表示できます。

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

Note

リソースポリシーに外部 ID が含まれているのであれば、PutAuditEvents API に対するすべての呼び出しに、この外部 ID を含める必要があります。ただし、ポリシーで外部 ID が定義されていない場合でも、パートナーは、PutAuditEvents API を呼び出して externalId パラメータを指定することができます。

- b. ソリューション統合の場合は、アカウントの追加 AWS を選択して、ポリシーでプリンシパルとして追加する AWS アカウント ID を指定します。
7. (オプション) [Tag] (タグ) エリアでは、イベントデータストアおよびチャンネルへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグのキーと値のペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、[「例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否」](#)を参照してください。でタグを使用する方法の詳細については AWS、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。
 8. 新しい統合を作成する準備ができたなら、[Add integration] (統合を追加) を選択します。確認のためのページは表示されません。統合は CloudTrail によって作成されますが、チャンネルの Amazon リソースネーム (ARN) は、お客様がパートナーアプリケーションに対し指定する必要があります。チャンネル ARN をパートナーアプリケーションに対し指定するための手順は、パー

トナードキュメントのウェブサイトで確認できます。詳細を参照するには、[Integrations] (統合) ページの [Available sources] (利用可能なソース) タブで、パートナーの [Learn more] (詳細はこちら) リンクを選択し AWS Marketplace内のパートナーページを開きます。

統合のセットアップを完了するために、パートナーまたはソースアプリケーションに対し、チャンネルの ARN を指定します。統合のタイプに応じて、お客様、パートナー、またはアプリケーションが PutAuditEvents API を実行し、お客様の AWS アカウントにあるイベントデータストアに対し、アクティビティイベントを配信します。アクティビティイベントが配信されたら、アプリケーションからログ記録されたデータを検索、クエリ、分析するために、CloudTrail Lake を使用できます。イベントデータには、CloudTrail イベントのペイロード (eventVersion、eventSource、および userIdentity など) と一致するフィールドが含まれます。

コンソールを使用してカスタム統合を作成する

CloudTrail を使用すると、オンプレミスやクラウドでホストされている社内アプリケーションや SaaS アプリケーション、仮想マシン、コンテナなど、ハイブリッド環境にある任意のソースから、ユーザーアクティビティデータのログを作成して保存できます。CloudTrail Lake コンソールでこの手順の前半を実行してから、[PutAuditEvents](#) API を呼び出してイベントを取り込み、チャンネル ARN とイベントペイロードを提供します。PutAuditEvents API を使用してアプリケーションアクティビティを CloudTrail に取り込んだ後は、CloudTrail Lake を使用してアプリケーションがログ記録したデータを検索、クエリ、分析できます。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[統合] を選択します。
3. [Add integration] (統合を追加) ページで、チャンネルの名前を入力します。名前には 3~128 の文字数が使用できます。使用できるのは文字、数字、ピリオド、アンダースコア、ダッシュのみです。
4. [My custom integration] (カスタム統合) を選択します。
5. [Event delivery location] (イベントの配信場所) で、既存のイベントデータストアで以前と同じアクティビティイベントのログ記録を行うか、新しいイベントデータストアを作成するかを選択します。

イベントデータストアを新規で作成する場合には、そのデータストアの名前を入力すると同時に、保持期間を日単位で指定します。イベントデータをイベントデータストアに保存できる期間は、[1 年間の延長可能な保存料金] オプションを選択した場合は最大 3,653 日 (約 10 年)、[7 年間の保存料金] オプションを選択した場合は最大 2,557 日 (約 7 年間) です。

アクティビティイベントを、既存の (1 つ以上の) イベントデータストアにログ記録する場合は、対象となるイベントデータストアをリストから選択します。イベントデータストアに保存できるのは、アクティビティイベントのみです。コンソール内のイベントタイプは、[Events from integrations] (統合からのイベント) にする必要があります。API 内での eventCategory 値は ActivityAuditLog にする必要があります。

6. [Resource policy] (リソースポリシー) では、統合のチャンネル用にリソースポリシーを設定します。リソースポリシーとは、JSON によるポリシードキュメントです。このドキュメントでは、指定したプリンシパルが対象のリソースにおいて実行できるアクションの種類と、その際の条件を指定します。リソースポリシーでプリンシパルとして定義されているアカウントは、PutAuditEvents API を呼び出してイベントをチャンネルに配信することができます。

 Note

チャンネルのリソースポリシーを作成しない場合は、そのチャンネルの所有者だけが、チャンネル内で PutAuditEvents API を呼び出すことができます。

- a. (オプション) さらに保護を強化するために、一意の外部 ID を入力します。混乱した代理問題を避けるため、外部 ID には、アカウント ID またはランダムに生成された値などによる、固有の文字列を使用します。

 Note

リソースポリシーに外部 ID が含まれているのであれば、PutAuditEvents API に対するすべての呼び出しに、この外部 ID を含める必要があります。ただし、ポリシーで外部 ID が定義されていない場合でも、PutAuditEvents API を呼び出して externalId パラメータを指定することが可能です。

- b. アカウントの追加 AWS を選択して、チャンネルのリソースポリシーでプリンシパルとして追加する各 AWS アカウント ID を指定します。
7. (オプション) [Tag] (タグ) エリアでは、イベントデータストアおよびチャンネルへのアクセスを特定、ソート、および制御できるようにするタグのキーと値のペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、「[例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)」を参照してください。でタグを使用する方法の詳細については AWS、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

8. 新しい統合を作成する準備ができたなら、[Add integration] (統合を追加) を選択します。確認のためのページは表示されません。統合は CloudTrail によって作成されます。ただし、カスタムイベントを統合するには、[PutAuditEvents](#) リクエストでチャンネル ARN を指定する必要があります。
9. PutAuditEvents API を呼び出して、アクティビティイベントを CloudTrail に取り込みます。PutAuditEvents リクエストごとに最大 100 のアクティビティイベント (または最大 1 MB) を追加することが可能です。前述の手順で作成したチャンネル ARN、CloudTrail に追加させるイベントのペイロード、および外部 ID (リソースポリシーで指定されている場合) が必要となります。CloudTrail に取り込む前の段階では、イベントペイロードに機密情報や個人を特定できる情報が含まれることはない点に注意してください。CloudTrail に取り込むイベントは、[CloudTrail Lake 統合のイベントスキーマ](#) に従う必要があります。

 Tip

を使用して[AWS CloudShell](#)、最新の AWS APIs が実行されていることを確認します。

次に、put-audit-events CLI コマンドの使用例を示します。--audit-events および --channel-arn パラメータが必要です。前述の手順で作成したチャンネルの ARN が必要です。これは、統合の詳細ページからコピーできます。--audit-events の値は、イベントオブジェクトで構成された JSON 形式の配列です。--audit-events には、イベントからの必須 ID、EventData の値として必要なイベントのペイロード、CloudTrail に取り込んだ後のイベントの整合性を検証するのに役立つ[オプションのチェックサム](#)が含まれます。

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \  
--region region \  
--channel-arn $ChannelArn \  
--audit-events \  
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"' \  
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"',eventDataChecksum="optional_checksum"
```

次に、2 つのイベントを処理するコマンドの例を示します。

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \  
--region us-east-1 \  
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE \  
--audit-events \  

```

```
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\":0.01,\"eventSource\":\"custom1.domain.com\",...}\",eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

次のコマンドの例では、イベントペイロードの JSON ファイル (custom-events.json) を指定するための --cli-input-json パラメーターを追加しています。

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $channelArn \
--cli-input-json file://custom-events.json \
--region us-east-1
```

次は、JSON ファイル (custom-events.json) の内容の例です。

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{\"version\":\"eventData.version\",\"UID\":\"UID\",
        \"userIdentity\":{\"type\":\"CustomUserIdentity\",\"principalId\":
        \"principalId\",
        \"details\":{\"key\":\"value\"}},\"eventTime\":\"2021-10-27T12:13:14Z\",
        \"eventName\":\"eventName\",
        \"userAgent\":\"userAgent\",\"eventSource\":\"eventSource\",
        \"requestParameters\":{\"key\":\"value\"},\"responseElements\":{\"key\":
        \"value\"},
        \"additionalEventData\":{\"key\":\"value\"},
        \"sourceIPAddress\":\"source_IP_address\",\"recipientAccountId\":
        \"recipient_account_ID\"}",
      "id": "1"
    }
  ]
}
```

(オプション) チェックサム値を計算する

PutAuditEvents リクエストで EventDataChecksum 値として指定したチェックサムは、その値と一致するイベントを CloudTrail が受信したことを確認でき、イベントの整合性を検証するのに役

立ちます。チェックサム値は、次のコマンドを実行することで、Base64-SHA256 アルゴリズムによって計算されます。

```
printf %s '{"eventData": {"\version\":"eventData.version\","\UID\":"UID\","\userIdentity\":{"type\":"CustomUserIdentity\","\principalId\":"principalId\n","\n","\ndetails\":{"key\":"value\"}},\eventTime\":"2021-10-27T12:13:14Z\n","\neventName\":"eventName\","\nuserAgent\":"userAgent\","\eventSource\":"eventSource\","\nrequestParameters\":{"key\":"value\"}},\responseElements\":{"key\":"value\n"}},\nadditionalEventData\":{"key\":"value\"}},\nsourceIPAddress\":"source_IP_address\","\nrecipientAccountId\":"recipient_account_ID\n"}',\n"id": "1"}' \n\n| openssl dgst -binary -sha256 | base64
```

このコマンドは、チェックサムを返します。以下に例を示します。

```
EXAMPLEHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

このチェックサム値が、PutAuditEvents リクエストの EventDataChecksum 値になります。このチェックサムと受け取ったイベントのチェックサム値とが一致しない場合、CloudTrail は InvalidChecksum エラーによりそのイベントを拒否します。

との CloudTrail Lake 統合の作成、更新、管理 AWS CLI

このセクションでは、AWS CLIを使用して CloudTrail Lake 統合を作成、更新、管理するために使用できるコマンドについて説明します。

を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に AWS リージョン 設定された で実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに --region パラメータを使用します。

CloudTrail Lake 統合で使用できるコマンド

CloudTrail Lake で統合を作成、更新、管理するためのコマンドは次のとおりです。

- [create-event-data-store](#) は、外のイベントのイベントデータストアを作成します AWS。
- [delete-channel](#) は統合に使用されるチャンネルを削除します。

- [delete-resource-policy](#) は CloudTrail Lake 統合のチャンネルにアタッチされたリソースポリシーを削除します。
- [get-channel](#) は CloudTrail チャンネルに関する情報を返します。
- [get-resource-policy](#) は CloudTrail チャンネルにアタッチされたリソースベースのポリシードキュメントの JSON テキストを取得します。
- [list-channels](#) は現在のアカウントのチャンネルとそのソース名を一覧表示します。
- [put-audit-events](#) はアプリケーションイベントを CloudTrail Lake に取り込みます。必須パラメータである `auditEvents` は、CloudTrail に取り込ませたいイベントの JSON レコード (ペイロードとも呼ばれます) を受け取ります。PutAuditEvents リクエストごとに、これらのイベントを最大 100 個 (または最大 1 MB) 追加することが可能です。
- [put-resource-policy](#) は、外部のイベントソースとの統合に使用される CloudTrail チャンネルにリソースベースのアクセス許可ポリシーをアタッチします AWS。リソースベースのポリシーの詳細については、「[AWS CloudTrail resource-based policy examples](#)」を参照してください。
- [update-channel](#) は、必要なチャンネル ARN または UUID で指定されたチャンネルを更新します。

CloudTrail Lake イベントデータストアで利用できるコマンドのリストについては、「[イベントデータストアで利用できるコマンド](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake クエリで利用できるコマンドのリストについては、「[CloudTrail Lake クエリで利用できるコマンド](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake ダッシュボードで利用できるコマンドのリストについては、「[ダッシュボードで利用できるコマンド](#)」を参照してください。

AWS で外部からのイベントをログに記録する統合を作成する AWS CLI

このセクションでは、を使用して CloudTrail Lake 統合を作成し AWS CLI、の外部からイベントをログに記録する方法について説明します AWS。

では AWS CLI、4 つのコマンドで統合を作成します (条件を満たすイベントデータストアが既にある場合は 3 つ)。統合の送信先として使用するイベントデータストアは、1 つのリージョンと 1 つのアカウント用である必要があります。マルチリージョンにすることはできません。また、組織のイベントをログに記録することもできず AWS Organizations、アクティビティイベントのみを含めることもできます。コンソール内のイベントタイプは、[Events from integrations] (統合からのイベント) にする必要があります。API 内での `eventCategory` 値は `ActivityAuditLog` にする必要があります。統合の詳細については、「[の外部でイベントソースとの統合を作成する AWS](#)」を参照してください。

1. 統合に使用可能なイベントデータストアをまだ 1 つも作成していない場合は、[create-event-data-store](#) を実行してそれを作成します。

次の AWS CLI コマンド例では、外部からイベントをログに記録するイベントデータストアを作成します AWS。アクティビティイベントの場合、eventCategory フィールドのセレクト値は ActivityAuditLog です。このイベントデータストアでは、保持期間は 90 日に設定されています。デフォルトでは、イベントデータストアはすべてのリージョンからイベントを収集しますが、これはイベント以外のAWS イベントを収集するため、`--no-multi-region-enabled` オプションを追加して 1 つのリージョンに設定します。終了保護はデフォルトで有効化されます。また、このイベントデータストアでは、組織内のアカウントのためのイベント収集は行いません。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name my-event-data-store \
--no-multi-region-enabled \
--retention-period 90 \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Select all external events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ActivityAuditLog"] }
    ]
  }
]'
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select all external events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "ActivityAuditLog"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 90,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}
```

次のステップに進みチャネルの作成を行うには、イベントデータストアの ID (ARN のサフィックス、または前出の応答例にある EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE) が必要になります。

2. [create-channel](#) コマンドを実行してチャネルを作成し、CloudTrail のイベントデータストアに向けて、パートナーまたはソースアプリケーションがイベントを送信できるようにします。

チャネルは、以下のコンポーネントを含みます。

ソース

CloudTrail はこの情報を使用して、ユーザーに代わって CloudTrail にイベントデータを送信しているパートナーを特定します。ソースは必須で、AWS 以外のすべての有効なイベント用に Custom とするか、パートナーイベントソースの名前を使用するか、どちらかを選びます。ソースごとに最大 1 つのチャネルが許可されます。

利用可能なパートナーの Source 値については、「[統合パートナーに関する追加情報](#)」を参照してください。

取り込みステータス

チャネルステータスでは、チャネルソースからの最後のイベントが、いつ受信されたかを知ることができます。

送信先

送信先は、チャネルからイベントを受信している CloudTrail Lake イベントデータストアを示します。チャネルのための送信先イベントデータストアは、変更することが可能です。

ソースからのイベントの受信を停止するには、対象のチャネルを削除します。

このコマンドを実行するには、送信先イベントデータストアの ID が少なくとも 1 つ必要です。送信先として有効な型は `EVENT_DATA_STORE` です。取り込んだイベントは、複数のイベントデータストアに送信することができます。次のコマンドの例では、`--destinations` パラメーターの `Location` 属性内にある ID で表される、2 つのイベントデータストアに対しイベントを送信するチャンネルを作成します。`--destinations`、`--name`、および `--source` パラメーターが必要です。CloudTrail パートナーからイベントを取り込むには、`--source` の値としてパートナーの名前を指定します。外部で独自のアプリケーションからイベントを取り込むには `AWS`、`を` の値 `Custom` として指定します `--source`。

```
aws cloudtrail create-channel \
  --region us-east-1 \
  --destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEg922-5n2l-3vz1- apqw8EXAMPLE"}]'\
  --name my-partner-channel \
  --source $partnerSourceName \
```

`create-channel` コマンドに対する応答の中から、新しいチャンネルの ARN をコピーします。以降の手順で `put-resource-policy` および `put-audit-events` コマンドを実行する際には、この ARN が必要になります。

3. `put-resource-policy` コマンドを実行して、リソースポリシーをチャンネルにアタッチします。リソースポリシーとは、JSON によるポリシードキュメントです。このドキュメントでは、指定したプリンシパルが対象のリソースにおいて実行できるアクションの種類と、その際の条件を指定します。チャンネルのリソースポリシーでプリンシパルとして定義されているアカウントは、`PutAuditEvents` API を呼び出してイベントを配信することができます。

Note

チャンネルのリソースポリシーを作成しない場合は、そのチャンネルの所有者だけが、チャンネル内で `PutAuditEvents` API を呼び出すことができます。

ポリシーに必要な情報は、統合タイプによって決まります。

- 方向統合の場合、CloudTrail はポリシーにパートナーの AWS アカウント IDs を含める必要があり、パートナーから提供された一意の外部 ID を入力する必要があります。CloudTrail コンソールを使用して統合を作成すると、CloudTrail はパートナーの AWS アカウント IDs をリ

ソースポリシーに自動的に追加します。ポリシーに必要な AWS アカウント番号を取得する方法については、[パートナーのドキュメント](#)を参照してください。

- ソリューション統合では、少なくとも 1 つの AWS アカウント ID をプリンシパルとして指定する必要があり、必要に応じて外部 ID を入力して混乱した代理を防ぐことができます。

リソースポリシーには、以下の要件があります。

- ポリシーで定義されているリソース ARN は、ポリシーがアタッチされているチャネル ARN と一致する必要があります。
- ポリシーには、cloudtrail-data:PutAuditEvents というアクションを 1 つだけ含めます。
- ポリシーには、少なくとも 1 つのステートメントを含めます。ポリシーには、最大 20 個のステートメントを記述できます。
- 各ステートメントには、少なくとも 1 つのプリンシパルを含めます。1 つのステートメントには、最大 50 個のプリンシパルを記述できます。

```
aws cloudtrail put-resource-policy \
  --resource-arn "channelARN" \
  --policy "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\":
    [
      {
        \"Sid\": \"ChannelPolicy\",
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\":
        {
          \"AWS\":
          [
            \"arn:aws:iam::111122223333:root\",
            \"arn:aws:iam::444455556666:root\",
            \"arn:aws:iam::123456789012:root\"
          ]
        },
        \"Action\": \"cloudtrail-data:PutAuditEvents\",
        \"Resource\": \"arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b\",
        \"Condition\":
        {
          \"StringEquals\":
```

```

        {
            "cloudtrail:ExternalId": "UniqueExternalIDFromPartner"
        }
    ]
}

```

リソースポリシーの詳細については、「[AWS CloudTrail リソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

4. [PutAuditEvents](#) API を実行して、アクティビティイベントを CloudTrail に取り込みます。CloudTrail に追加させるイベントのペイロードが必要になります。CloudTrail に取り込む前の段階では、イベントペイロードに機密情報や個人を特定できる情報が含まれることはありません。PutAuditEvents API では、cloudtrail エンドポイントではなく cloudtrail-data CLI エンドポイントが使用されることに注意してください。

次に、put-audit-events CLI コマンドの使用例を示します。--audit-events および --channel-arn パラメータが必要です。--external-id パラメータは、リソースポリシーで外部 ID が定義されている場合に必要です。前述のステップで作成したチャネルの ARN が必要です。--audit-events の値は、イベントオブジェクトで構成された JSON 形式の配列です。--audit-events には、イベントからの必須 ID、EventData の値として必要なイベントのペイロード、CloudTrail に取り込んだ後のイベントの整合性を検証するのに役立つオプションの[チェックサム](#)が含まれます。

```

aws cloudtrail-data put-audit-events \
  --channel-arn $ChannelArn \
  --external-id $UniqueExternalIDFromPartner \
  --audit-events \
  id="event_ID",eventData="{event_payload}" \
  id="event_ID",eventData="{event_payload}",eventDataChecksum="optional_checksum"

```

次に、2 つのイベントを処理するコマンドの例を示します。

```

aws cloudtrail-data put-audit-events \
  --channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE \
  --external-id UniqueExternalIDFromPartner \
  --audit-events \

```

```
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\": \"0.01\",
\"eventSource\": \"custom1.domain.com\", ...
}\"' \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\": \"0.02\",
\"eventSource\": \"custom2.domain.com\", ...
}\"',eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

次のコマンドの例では、イベントペイロードの JSON ファイル (custom-events.json) を指定するための `--cli-input-json` パラメーターを追加しています。

```
aws cloudtrail-data put-audit-events --channel-arn $channelArn --external-id
$UniqueExternalIDFromPartner --cli-input-json file://custom-events.json --region
us-east-1
```

次は、JSON ファイル (custom-events.json) の内容の例です。

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{\"version\": \"eventData.version\", \"UID\": \"UID\",
        \"userIdentity\": {\"type\": \"CustomUserIdentity\", \"principalId\":
        \"principalId\",
        \"details\": {\"key\": \"value\"}}, \"eventTime\": \"2021-10-27T12:13:14Z\",
        \"eventName\": \"eventName\",
        \"userAgent\": \"userAgent\", \"eventSource\": \"eventSource\",
        \"requestParameters\": {\"key\": \"value\"}, \"responseElements\": {\"key\":
        \"value\"},
        \"additionalEventData\": {\"key\": \"value\"},
        \"sourceIPAddress\": \"12.34.56.78\", \"recipientAccountId\":
        \"152089810396\"}",
      "id": "1"
    }
  ]
}
```

[get-channel](#) コマンドを実行すると、その統合が機能していることや、CloudTrail がソースから適切にイベントを取り込んでいることを確認できます。get-channel の出力には、CloudTrail がイベントを受信した最近のタイムスタンプが表示されます。

```
aws cloudtrail get-channel --channel arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

(オプション) チェックサム値を計算する

PutAuditEvents リクエストで EventDataChecksum 値として指定したチェックサムは、その値と一致するイベントを CloudTrail が受信したことを確認でき、イベントの整合性を検証するのに役立ちます。チェックサム値は、次のコマンドを実行することで、Base64-SHA256 アルゴリズムによって計算されます。

```
printf %s '{"eventData": {"version": "eventData.version", "UID": "UID",  
  "userIdentity": {"type": "CustomUserIdentity", "principalId": "principalId"},  
  "details": {"key": "value"}, "eventTime": "2021-10-27T12:13:14Z",  
  "eventName": "eventName",  
  "userAgent": "userAgent", "eventSource": "eventSource",  
  "requestParameters": {"key": "value"}, "responseElements": {"key": "value"},  
  "additionalEventData": {"key": "value"},  
  "sourceIPAddress": "source_IP_address",  
  "recipientAccountId": "recipient_account_ID"},  
  "id": "1"}' | openssl dgst -binary -sha256 | base64
```

このコマンドは、チェックサムを返します。以下に例を示します。

```
EXAMPLEDHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

このチェックサム値が、PutAuditEvents リクエストの EventDataChecksum 値になります。このチェックサムと受け取ったイベントのチェックサム値とが一致しない場合、CloudTrail は InvalidChecksum エラーによりそのイベントを拒否します。

でチャンネルを更新する AWS CLI

このセクションでは、AWS CLI を使用して CloudTrail Lake 統合のチャンネルを更新する方法について説明します。update-channel コマンドを実行して、チャンネルの名前を更新するか、別の送信先イベントデータストアを指定できます。チャンネルのソースを更新することはできません。

コマンドを実行するときは、--channel パラメータが必要です。

チャンネル名と送信先を更新する方法を示す例を以下に示します。。

```
aws cloudtrail update-channel \
--channel aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE \
--name "new-channel-name" \
--destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEg922-5n2l-3vz1-apqw8EXAMPLE"}]'
```

チャンネルを削除してとの統合を削除する AWS CLI

このセクションでは、delete-channel コマンドを実行して CloudTrail Lake 統合のチャンネルを削除する方法について説明します。パートナーまたは AWS外のその他のアクティビティイベントの取り込みを停止する場合は、チャンネルを削除してください。削除するチャンネルの ARN、またはチャンネル ID (ARN のサフィックス) が必要です。

次の例は、チャンネルを削除する方法を示しています。

```
aws cloudtrail delete-channel \
--channel EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

統合パートナーに関する追加情報

このセクションの表は、各統合パートナーのソース名と、それぞれの統合タイプ (直接またはソリューション) を示しています。

[Source name] (ソース名) 列の情報は、CreateChannel API を呼び出す際に必要となります。ソース名は、Source パラメータの値として指定します。

パートナー名 (コンソール)	ソース名 (API)	統合タイプ
My custom integration	Custom	ソリューション
Cloud Storage Security	CloudStorageSecurityConsole	ソリューション
Clumio	Clumio	direct
CrowdStrike	CrowdStrike	ソリューション

パートナー名 (コンソール)	ソース名 (API)	統合タイプ
CyberArk	CyberArk	ソリューション
GitHub	GitHub	ソリューション
Kong Inc	KongGatewayEnterprise	ソリューション
LaunchDarkly	LaunchDarkly	direct
Netskope	NetskopeCloudExchange	ソリューション
Nordcloud (IBM 傘下)	IBMMulticloud	direct
MontyCloud	MontyCloud	direct
Okta	OktaSystemLogEvents	ソリューション
One Identity	OneLogin	ソリューション
Shoreline.io	Shoreline	ソリューション
Snyk.io	Snyk	direct
Wiz	WizAuditLogs	ソリューション

パートナードキュメントの表示

パートナーと CloudTrail Lake の統合の詳細については、パートナーのドキュメントで確認できます。

パートナードキュメントを表示するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[統合] を選択します。
3. [Integrations] (統合) ページで [Available sources] (利用可能なソース) を選択した後で、ドキュメントを表示したいパートナーの [Learn more] (詳細はこちら) を選択します。

CloudTrail Lake 統合のイベントスキーマ

次の表に、CloudTrail イベントレコードの内容と一致する、必須およびオプションのスキーマ要素を記述します。eventData の内容はイベントによって提供されます。他のフィールドは、取り込み後に CloudTrail によって提供されます。

CloudTrail イベントレコードの内容については、「[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」で詳しく説明します。

- [取り込み後に CloudTrail によって提供されるフィールド](#)
- [イベントによって提供されるフィールド](#)

取り込み後に以下のフィールドが CloudTrail から提供されます:

フィールド名	入カタイプ	要件	説明
eventVersion	string	必須	イベントのバージョン。
eventCategory	string	必須	イベントカテゴリ。AWS イベント以外の場合、値は <code>ActivityAuditLog</code> です。
eventType	string	必須	イベントタイプです。AWS イベント以外の場合、有効な値は <code>ActivityLog</code> です。
eventId	string	必須	イベントの一意の ID。
eventTime	string	必須	yyyy-MM-DDTHH:mm:ss 形式および協定世界時 (UTC) で表示した、

フィールド名	入力タイプ	要件	説明
			イベントのタイムスタンプ)。
awsRegion	string	必須	PutAuditEvents 呼び出しが行われた AWS リージョン。
recipientAccountId	string	必須	このイベントを受信したアカウント ID を表します。このフィールドには、イベントペイロードから算出した値が CloudTrail により入力されます。
補遺	-	オプションです。	イベントの処理が遅延した理由に関する情報が表示されます。既存のイベントから情報が欠落している場合、補遺ブロックには、不足している情報と、不足している理由が表示されます。
• 理由	string	オプションです。	イベントまたはその内容の一部が欠落していた理由。

フィールド名	入カタイプ	要件	説明
• updatedFields	string	オプションです。	付則によって更新されているイベントレコードフィールド。これは、理由が UPDATED_DATA の場合にのみ提供されます。
• originalUID	string	オプションです。	ソースからのイベントの元の UID。これは、理由が UPDATED_DATA の場合にのみ提供されます。
• originalEventID	string	オプションです。	元のイベント ID。これは、理由が UPDATED_DATA の場合にのみ提供されます。
メタデータ	-	必須	イベントが使用したチャンネルに関する情報。
• ingestionTime	string	必須	イベントが処理された時刻を yyyy-MM-DDTHH:mm:ss 形式の協定世界時 (UTC) で表示したタイムスタンプ。
• channelARN	string	必須	イベントが使用したチャンネルの ARN。

カスタマーイベントからは以下のフィールドが提供されます:

フィールド名	入力タイプ	要件	説明
eventData	-	必須	PutAuditEvents 呼び出しの中で CloudTrail に送信され た監査データ。
• バージョン	string	必須	ソースから送られた イベントのバージョ ン。 長さの制限: 最大長は 256 文字です。
• userIdentity	-	必須	リクエストを作成し たユーザーに関する 情報。
• • 型	string	必須	ユーザー ID のタイ プ。 長さの制限: 最大長は 128 文字です。
• • principalId	string	必須	イベントのアクター 用の一意の識別子。 長さの制限: 最大長は 1024 文字です。
• • details	JSON オブジェクト	オプションです。	ID に関する追加情 報。
• userAgent	string	オプションです。	リクエストが行われ たエージェント。

フィールド名	入力タイプ	要件	説明
			長さの制限: 最大長は 1024 文字です。
• eventSource	string	必須	これはパートナーイベントソース、またはイベントがログ記録されるカスタムアプリケーションです。 長さの制限: 最大長は 1024 文字です。
• eventName	string	必須	リクエストされたアクションで、ソースサービスまたはアプリケーション用の API のアクションの 1 つ。 長さの制限: 最大長は 1024 文字です。
• eventTime	string	必須	yyyy-MM-DDTHH:mm:ss 形式および協定世界時 (UTC) で表示した、イベントのタイムスタンプ)。

フィールド名	入カタイプ	要件	説明
• UID	string	必須	リクエストを識別するための UID 値。この値は、呼び出されたサービスまたはアプリケーションで生成されます。 長さの制限: 最大長は 1024 文字です。
• requestParameters	JSON オブジェクト	オプションです。	リクエストとともに送信されたパラメータ (ある場合)。このフィールドの最大サイズは 100 kB です。この上限を超えるコンテンツは拒否されます。
• responseElements	JSON オブジェクト	オプションです。	変更を行うアクションのレスポンスの要素 (アクションの作成、更新、削除)。このフィールドの最大サイズは 100 kB です。この上限を超えるコンテンツは拒否されます。
• errorCode	string	オプションです。	イベントでのエラーを表す文字列。 長さの制限: 最大長は 256 文字です。

フィールド名	入力タイプ	要件	説明
• errorMessage	string	オプションです。	エラーに関する説明。 長さの制限: 最大長は 256 文字です。
• sourceIPAddress	string	オプションです。	リクエストが行われた IP アドレス。アドレスには IPv4 と IPv6 の両方を使用できます。
• recipientAccountId	string	必須	このイベントを受信したアカウント ID を表します。アカウント ID は、チャンネルを所有する AWS アカウント ID と同じである必要があります。
• additionalEventData	JSON オブジェクト	オプションです。	リクエストまたはレスポンスの一部ではないイベントに関する追加のデータ。このフィールドの最大サイズは 28 kB です。この制限を超えるコンテンツは拒否されます。

次の例は、CloudTrail イベントレコードの内容と一致する、スキーマ要素の階層を示しています。

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
```

```
"eventID": String,
"eventTime": String,
"awsRegion": String,
"recipientAccountId": String,
"addendum": {
  "reason": String,
  "updatedFields": String,
  "originalUID": String,
  "originalEventID": String
},
"metadata" : {
  "ingestionTime": String,
  "channelARN": String
},
"eventData": {
  "version": String,
  "userIdentity": {
    "type": String,
    "principalId": String,
    "details": {
      JSON
    }
  },
  "userAgent": String,
  "eventSource": String,
  "eventName": String,
  "eventTime": String,
  "UID": String,
  "requestParameters": {
    JSON
  },
  "responseElements": {
    JSON
  },
  "errorCode": String,
  "errorMessage": String,
  "sourceIPAddress": String,
  "recipientAccountId": String,
  "additionalEventData": {
    JSON
  }
}
}
```

CloudTrail Lake ダッシュボード

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake ダッシュボードを使用して、アカウント内のイベントデータストアのイベントトレンドを確認できます。CloudTrail Lake には、次のタイプのダッシュボードが用意されています。

- マネージドダッシュボード - マネージドダッシュボードを表示して、管理イベント、データイベント、または Insights イベントを収集するイベントデータストアのイベントトレンドを確認できます。これらのダッシュボードは自動的に利用可能になり、CloudTrail Lake によって管理されます。CloudTrail は 14 種類のマネージドダッシュボードを提供しています。マネージドダッシュボードは手動で更新できます。これらのダッシュボードのウィジェットを変更、追加、削除することはできませんが、ウィジェットを変更したり、更新スケジュールを設定したりする場合は、マネージドダッシュボードをカスタムダッシュボードとして保存できます。
- カスタムダッシュボード - カスタムダッシュボードでは、任意のイベントデータストアタイプのイベントをクエリできます。カスタムダッシュボードには最大 10 個のウィジェットを追加できます。カスタムダッシュボードを手動で更新することも、更新スケジュールを設定することもできます。
- Highlights ダッシュボード - Highlights ダッシュボードを有効にして、アカウントのイベントデータストアによって収集された AWS アクティビティの概要を一目で確認します。Highlights ダッシュボードは CloudTrail によって管理されており、アカウントに関連するウィジェットが含まれています。Highlights ダッシュボードに表示されるウィジェットは、アカウントごとに異なります。これらのウィジェットには、検出された異常なアクティビティや異常が表示される可能性があります。例えば、Highlights ダッシュボードには、[合計クロスアカウントアクセスウィジェット]を含めることができます。このウィジェットは、異常なクロスアカウントアクティビティが増加しているかどうかを示します。CloudTrail は 6 時間ごとに Highlights ダッシュボードをアップデートします。ダッシュボードには、前回のアップデートからのデータのうち最後の 24 時間分が表示されます。

各ダッシュボードは 1 つ以上のウィジェットで構成され、各ウィジェットは SQL クエリの結果をグラフィカルに表示します。ウィジェットのクエリを表示するには、[クエリを表示および編集] を選択してクエリエディタを開きます。

ダッシュボードが更新されると、CloudTrail Lake はクエリを実行してダッシュボードのウィジェットを入力します。クエリを実行するとコストがかかるため、CloudTrail ではクエリの実行に関連するコストを承認するよう要求されます。CloudTrail の料金の詳細については、「[CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

トピック

- [前提条件](#)
- [制限事項](#)
- [リージョンのサポート](#)
- [必要なアクセス許可](#)
- [CloudTrail コンソールでマネージドダッシュボードを表示する](#)
- [CloudTrail コンソールを使用して Highlights ダッシュボードを有効にする](#)
- [CloudTrail コンソールで Highlights ダッシュボードを無効にする](#)
- [CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードを作成する](#)
- [CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードの更新スケジュールを設定する](#)
- [CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードの更新スケジュールを無効にする](#)
- [CloudTrail コンソールで終了保護を変更する](#)
- [CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードを削除する](#)
- [を使用してダッシュボードを作成、更新、管理する AWS CLI](#)

前提条件

CloudTrail Lake ダッシュボードには次の前提条件が適用されます。

- Lake ダッシュボードを表示して使用するには、少なくとも 1 つの CloudTrail Lake イベントデータストアを作成する必要があります。イベントデータストアは、コンソール AWS CLI、または SDKs を使用して作成できます。コンソールを使用してイベントデータストアを作成する方法の詳細については、「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。を使用してイベントデータストアを作成する方法については AWS CLI、「[を使用してイベントデータストアを作成する AWS CLI](#)」を参照してください。

- ダッシュボードを表示、作成、アップデート、更新するには、適切なアクセス許可が必要です。詳細については、「[必要なアクセス許可](#)」を参照してください。

制限事項

CloudTrail Lake ダッシュボードには、次の制限が適用されます。

- Highlights ダッシュボードは、アカウントに存在するイベントデータストアでのみ有効にできます。
- マネージドダッシュボードは、アカウントに存在するイベントデータストアでのみ表示できます。
- カスタムダッシュボードでは、サンプルウィジェットを追加したり、アカウントに存在するイベントデータストアをクエリする新しいウィジェットを作成したりすることしかできません。
- AWS Organizations 組織の委任管理者は、管理アカウントが所有するダッシュボードを表示または管理することはできません。

リージョンのサポート

CloudTrail Lake ダッシュボードは、CloudTrail Lake AWS リージョン がサポートされているすべてのリージョンでサポートされています。

Highlights ダッシュボードの [アクティビティ概要] ウィジェットは、次のリージョンでサポートされています。

- アジアパシフィック (東京) リージョン (ap-northeast-1)
- 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1)
- 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-1)

他のすべてのウィジェットは、CloudTrail Lake AWS リージョン がサポートされているすべてのリージョンでサポートされています。

CloudTrail Lake がサポートされているリージョンについては、「[CloudTrail Lake でサポートされるリージョン](#)」を参照してください。

必要なアクセス許可

このセクションでは、CloudTrail Lake ダッシュボードに必要なアクセス許可と、次の 2 つのタイプの IAM ポリシーについて説明します。

- ダッシュボードを作成、管理、削除するためのアクションを実行できる ID ベースのポリシー。
- ダッシュボードの更新時に CloudTrail がイベントデータストアでクエリを実行し、ユーザーに代わってカスタムダッシュボードと Highlights ダッシュボードのスケジュールされた更新を実行できるようにするリソースベースのポリシー。CloudTrail コンソールを使用してダッシュボードを作成すると、リソースベースのポリシーをアタッチするオプションが表示されます。コマンドを実行して AWS CLI [put-resource-policy](#)、イベントデータストアまたはダッシュボードにリソースベースのポリシーを追加することもできます。

ID ベースのポリシー要件

アイデンティティベースのポリシーは、IAM ユーザーグループ、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake ダッシュボードを表示および管理するには、次のいずれかのポリシーが必要です。

- [CloudTrailFullAccess](#) マネージドポリシー。
- [AdministratorAccess](#) マネージドポリシー。
- 以下のセクションで説明する特定のアクセス許可を 1 つ以上含むカスタムポリシー。

トピック

- [ダッシュボードの作成に必要なアクセス許可](#)
- [ダッシュボードをアップデートするために必要なアクセス許可](#)
- [ダッシュボードを更新するために必要なアクセス許可](#)

ダッシュボードの作成に必要なアクセス許可

次のサンプルポリシーは、ダッシュボードの作成に必要な最小限のアクセス許可を提供します。*partition*、*region*、*account-id*、*eds-id* を設定の値に置き換えます。

- StartQuery アクセス許可は、リクエストにウィジェットが含まれている場合にのみ必要です。ウィジェットクエリに含まれるすべてのイベントデータストアに StartQuery アクセス許可を付与します。

- StartDashboardRefresh アクセス許可は、ダッシュボードに更新スケジュールがある場合にのみ必要です。
- Highlights ダッシュボードの場合、呼び出し元にはアカウント内のすべてのイベントデータストアに対する StartQuery アクセス許可が必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:CreateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/*",
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}
```

ダッシュボードをアップデートするために必要なアクセス許可

次のサンプルポリシーは、ダッシュボードをアップデートするために必要な最小限のアクセス許可を提供します。*partition*、*region*、*account-id*、*eds-id*を設定の値に置き換えます。

- StartQuery アクセス許可は、リクエストにウィジェットが含まれている場合にのみ必要です。ウィジェットクエリに含まれるすべてのイベントデータストアに StartQuery アクセス許可を付与します。
- StartDashboardRefresh アクセス許可は、ダッシュボードに更新スケジュールがある場合にのみ必要です。
- Highlights ダッシュボードの場合、呼び出し元にはアカウント内のすべてのイベントデータストアに対する StartQuery アクセス許可が必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:UpdateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/*",
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}
```

ダッシュボードを更新するために必要なアクセス許可

次のサンプルポリシーは、ダッシュボードを更新するために必要な最小限のアクセス許可を提供します。*partition*、*region*、*account-id*、*dashboard-name*、*eds-id* を設定の値に置き換えます。

- カスタムダッシュボードと Highlights ダッシュボードの場合、呼び出し元には `cloudtrail:StartDashboardRefresh` permissions が必要です。
- マネージドダッシュボードの場合、呼び出し元には更新に関連するイベントデータストアに対する `cloudtrail:StartDashboardRefresh` アクセス許可と `cloudtrail:StartQuery` アクセス許可が必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```



```
{
  "Sid": "Statement1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
    "cloudtrail:StartQuery"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/dashboard-  
name",
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
  ]
}
```

ダッシュボードとイベントデータストアのリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。

手動またはスケジュールされた更新中にダッシュボードでクエリを実行するには、ダッシュボードのウィジェットに関連付けられているすべてのイベントデータストアにリソースベースのポリシーをアタッチする必要があります。これにより、CloudTrail Lake はユーザーに代わってクエリを実行できます。カスタムダッシュボードを作成するか、CloudTrail コンソールを使用して Highlights ダッシュボードを有効にすると、CloudTrail はアクセス許可を適用するイベントデータストアを選択するオプションを提供します。リソースベースのポリシーの詳細については、「[例: CloudTrail がクエリを実行してダッシュボードを更新できるようにする](#)」を参照してください。

ダッシュボードの更新スケジュールを設定するには、リソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチし、CloudTrail がユーザーに代わってダッシュボードを更新できるようにします。カスタムダッシュボードの更新スケジュールを設定するか、CloudTrail コンソールを使用して Highlights ダッシュボードを有効にすると、CloudTrail はリソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチするオプションを提供します。ポリシーの例については「[ダッシュボードのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソール、[AWS CLI](#)、または [PutResourcePolicy](#) API オペレーションを使用して、リソースベースのポリシーをアタッチできます。

イベントデータストア内のデータを復号するための KMS キーアクセス許可

クエリ対象のイベントデータストアが KMS キーで暗号化されている場合は、KMS キーポリシーで CloudTrail がイベントデータストア内のデータを復号化できることを確認してください。CloudTrail サービスプリンシパルがイベントデータストアを復号できるようにするポリシーステートメントの例を次に示します。

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

CloudTrail コンソールでマネージドダッシュボードを表示する

CloudTrail Lake では、管理イベント、データイベント、および Insights イベントを収集するイベントデータストアのイベントトレンドを示すマネージドダッシュボードが提供されています。これらのダッシュボードは CloudTrail Lake によって管理されます。これらのダッシュボードのウィジェットを変更、追加、削除することはできませんが、ウィジェットを変更したり、更新スケジュールを設定したりする場合は、マネージドダッシュボードをカスタムダッシュボードとして保存できます。

Note

マネージドダッシュボードは、アカウントに存在するイベントデータストアでのみ表示できます。

マネージドダッシュボードを表示するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。

4. [マネージドダッシュボード] から、表示するダッシュボードを選択します。詳細については、「[使用可能なマネージドダッシュボード](#)」を参照してください。

 Note

ドロップダウンには、選択したダッシュボードに関連するイベントデータストアのみが表示されます。例えば、S3 データイベントなど、データイベントに焦点を当てたダッシュボードを選択した場合、ドロップダウンには、データイベントを収集するように設定されたイベントデータストアのみが表示されます。

5. ダッシュボードのイベントデータストアを選択します。ダッシュボードが更新されると、CloudTrail はこのダッシュボードでクエリを実行します。
6. ウィジェットのクエリを表示するには、ウィジェットの下部にある [クエリの表示と編集] を選択します。
7. [絶対範囲] または [相対範囲] でダッシュボードデータをフィルターします。特定の日付と時刻の範囲を選択するには、[絶対範囲] を選択します。事前定義済みの時間範囲またはカスタム範囲を選択するには、[相対範囲] を選択します。デフォルトでは、ダッシュボードには過去 24 時間のイベントデータが表示されます。

 Note

CloudTrail Lake クエリには、スキャンされたデータ量に基づいて料金が発生します。コストを抑えるには、より狭い時間範囲にフィルタリングします。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

8. [更新] アイコンを選択して、ダッシュボードのウィジェットのグラフィックを入力します。各ウィジェットは更新のステータスを示します。

マネージドダッシュボードをカスタムダッシュボードとして保存する

マネージドダッシュボードは変更できませんが、コピーをカスタムダッシュボードとして保存できます。これにより、ダッシュボードの更新スケジュールを設定し、ウィジェットを変更できます。

マネージドダッシュボードをカスタムダッシュボードとして保存するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。

2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。
4. コピーを作成するマネージドダッシュボードを選択します。
5. [新しいダッシュボードとして保存] を選択します。
6. ダッシュボードを識別する名前を指定します。
7. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、ダッシュボードを特定およびソートできるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。でタグを使用する方法の詳細については AWS、[「AWS リソースのタグ付け」ユーザーガイド](#)の「リソースのタグ付け AWS」を参照してください。
8. [アクセス許可] では、アクセス許可を適用するイベントデータストアを選択します。CloudTrail はクエリを実行してダッシュボード上のウィジェットのデータを入力するため、CloudTrail にはダッシュボードのウィジェットに関連付けられたイベントデータストアでクエリを実行するアクセス許可が必要です。このステップで選択したイベントデータストアごとに、CloudTrail は、CloudTrail がクエリを実行できるようにするリソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチします。アクセス許可を付与しない場合は、イベントデータストアの選択を解除できます。
9. [ダッシュボードを作成] を選択します。

カスタムダッシュボードを作成したら、[ウィジェットの追加](#)、[ウィジェットの削除](#)、および[更新スケジュールの設定](#)をダッシュボード用に行うことができます。

使用可能なマネージドダッシュボード

このセクションでは、使用可能なマネージドダッシュボードに関する情報と、各ダッシュボードに表示されるウィジェットに関する情報を提供します。

使用可能なマネージドダッシュボード:

- [セキュリティモニタリングダッシュボード](#)
- [IAM アクティビティダッシュボード](#)
- [ユーザーアクティビティダッシュボード](#)
- [強化イベントダッシュボード](#)
- [エラー分析ダッシュボード](#)
- [EC2 アクティビティダッシュボード](#)
- [組織アクティビティダッシュボード](#)

- [リソース変更ダッシュボード](#)
- [データイベント概要ダッシュボード](#)
- [Lambda データイベントダッシュボード](#)
- [DynamoDB データイベントダッシュボード](#)
- [Amazon S3 データイベントダッシュボード](#)
- [Insights イベントダッシュボード](#)
- [管理イベントダッシュボード](#)
- [概要ダッシュボード](#)

セキュリティモニタリングダッシュボード

このダッシュボードには、セキュリティに重点を置いた重要なウィジェットが一元的に表示されます。それには、上位のアクセス拒否イベント、失敗したコンソールログイン試行とそれに関連する IP アドレス、ルートユーザーのコンソールログイン試行、破壊的なアクション、クロスアカウントアクセス、その他のセキュリティ重視の重要なウィジェットなどが含まれます。インシデントを迅速に検出して対応し、全体的なセキュリティ体制を強化します。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

上位アクセス拒否イベント

最も頻繁に発生するアクセス拒否イベントを API 別にグループ化して追跡します。

失敗した ConsoleLogin 試行

コンソールログイン試行の失敗傾向を、MFA 認証されている呼び出し元と MFA 認証されていない呼び出し元別に経時的に追跡します。

IP アドレス別の失敗した ConsoleLogin 試行

コンソールログインの失敗に関連する IP アドレスを追跡し、失敗したログイン回数で上位の違反 IP アドレスを表示します。

ルートユーザーの ConsoleLogin 試行

ルートユーザーがコンソールログインを試みた頻度を経時的に追跡します。

破壊的なアクション

削除操作の頻度を経時的に追跡します。

上位のクロスアカウントアクセス

呼び出し元のアカウント ID とアクション別に上位のクロスアカウントアクティビティを追跡します。

MFA を無効にしたユーザー

MFA を無効にした最新のユーザーを追跡します。

EC2 SecurityGroup と NetworkAcl の最近の変更

EC2 SecurityGroup と NetworkAcl の最近の変更を追跡します。

パブリックアクセスを許可する最近の EC2 SecurityGroup の変更

パブリック (0.0.0.0/0) アクセスを許可するルールを持つ最新の EC2 セキュリティグループを追跡します。

CloudTrail を無効にする可能性のあるアクション

CloudTrail のログ記録を中断するリスクがある最近のアクションを追跡します。

IAM アクティビティダッシュボード

このダッシュボードでは、よく使用される IAM API、API エラー、IAM エンティティへの変更、および上位の呼び出し元 IP アドレスが可視化されるため、意図しない IAM アクションやコンプライアンスの問題を特定できます。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

上位の IAM API

最も頻繁に使用される IAM API を追跡します。

上位の IAM 呼び出し元

最も頻繁に IAM API を呼び出した呼び出し元を追跡します。

IAM の成功と失敗のトレンド

IAM API コールの成功と失敗のトレンドを経時的に追跡します。

上位の IAM API エラー

IAM API 呼び出しで最も頻繁に発生するエラーを追跡します。

上位の AccessDenied IAM API

最も頻繁にアクセス拒否エラーで失敗した IAM API コールを追跡します。

IAM 呼び出しの上位 IP アドレス

IAM API コールが行われた上位のソース IP アドレスを追跡します。

最近の IAM ポリシーの変更

IAM ポリシーの最新の変更を、変更を容易にした特定の IAM API オペレーション、ポリシー変更に関連付けられた IAM リソース (ユーザー、ロール、またはグループ)、および使用されたポリシー名または ARN ごとに分類して追跡します。

最近の IAM ユーザーの変更

IAM ユーザーに対する最新の変更を、ユーザー管理に役立つ特定の IAM API、変更の影響を受けた IAM ユーザー、およびイベント時間ごとに分類して追跡します。

最も頻繁に引き受けられる IAM ロール

最も頻繁に引き受けられる IAM ロールを追跡します。

ユーザーアクティビティダッシュボード

このダッシュボードでは、ユーザーアクティビティの傾向を可視化し、上位のアクティブユーザー、ユーザーのトラフィックパターン、アクセス拒否エラーが発生したユーザー、最近のユーザー操作、破壊的なアクティビティや IAM ポリシーの変更を行ったユーザー、特権ユーザーアクションなどの重要な領域に関するインサイトを提供します。意図しないユーザーアクションやセキュリティリスクの検出に役立ちます。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

ユーザー ARN 別のユーザーアクティビティ傾向

ユーザー ARN ごとに、ユーザーアクティビティの傾向を経時的に追跡します。

API 別のユーザーアクティビティ傾向

API ごとに、ユーザーアクティビティの傾向を経時的に追跡します。

最新のユーザーアクティビティ

最新のユーザーアクションを追跡します。

エラーの多い上位ユーザー

エラーの数が最も多いユーザーを追跡します。

アクセス拒否エラーが発生したトップユーザー

アクセス拒否エラーの数が最も多いユーザーを追跡します。

破壊的な行動を起こすトップユーザー

破壊的なアクションを最も多く行っているユーザーを追跡します。

IAM ポリシーを変更するトップユーザー

IAM ポリシーを頻繁に変更している IAM ユーザーを追跡します。

潜在的な IAM 特権ユーザーが実行した上位のアクション

管理者などの高い権限を持つ IAM ユーザーが最も頻繁に行うアクションを追跡します。

強化イベントダッシュボード

この強化イベントダッシュボードは、タグ付けされたリソース、プリンシパルアクティビティ、および AWS グローバル条件キーのトレンドに関するインサイトを提供します。これらのインサイトは、最も頻繁なリソースとプリンシパルタグのディストリビューションと、リクエストコンテキストのロールセッション、リクエスト、およびプリンシパルで頻繁に使用されるグローバル条件キーを分析するのに役立ちます。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

経時的な強化イベント

強化イベントの数を経時的に追跡します。

最も頻繁なリソースタグのキーと値のペア

強化イベント全体で最も頻繁に使用されるリソースタグのキーと値のペアを表示します。

関連付けられたリソースおよびユーザーを持つ最も頻繁なリソースタグのキーと値のペア

最も頻繁に使用されるリソースタグのキーと値のペアを表示します。どのリソースがこれらのタグを使用し、どのユーザーが関連付けられているかを示します。

最も頻繁なプリンシパルタグのキーと値のペア

強化イベント全体で最も頻繁に使用されるプリンシパルタグのキーと値のペアを表示します。

プリンシパルタグのキーと値のペア別にグループ化された最も頻繁なアクセス拒否アクション

強化イベント全体でプリンシパルタグのキーと値のペア別にグループ化された、最も頻繁にアクセス拒否されたアクションを表示します。

IAM グローバル条件キーで最も頻繁なプリンシパルプロパティ

プリンシパルプロパティで最も頻繁に使用される IAM グローバル条件キーを表示し、すべてのイベントにおけるキーと値のペアとカウントを示します。

IAM グローバル条件キーで最も頻繁なリクエストプロパティ

リクエストプロパティで最も頻繁に使用される IAM グローバル条件キーを表示し、すべてのイベントにおけるキーと値のペアとカウントを示します。

IAM グローバル条件キーで最も頻繁なロールセッションプロパティ

ロールセッションプロパティで最も頻繁に使用される IAM グローバル条件キーを表示し、すべてのイベントにおけるキーと値のペアとカウントを示します。

エラー分析ダッシュボード

このダッシュボードは、サービス、API、ユーザー、エラーコード、スロットルされた API 全体のエラートレンドに関する包括的なインサイトを提供します。この可視性により、潜在的な可用性の問題を迅速に特定してトラブルシューティングし、最適なシステムパフォーマンスを実現できます。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

サービス別のエラー数

サービス別のアクティビティのエラー数を追跡します。

API 別のエラー数

API 別のアクティビティのエラー数を追跡します。

エラーコード別の上位エラー

最も頻度の高いエラーをエラーコード別に追跡します。

エラーメッセージ別の上位エラー

最も頻度の高いエラーをエラーメッセージ別に追跡します。

API 別の上位 AccessDenied エラー

アクセス拒否エラーが最も頻繁に報告された API を追跡します。

API 別の上位スロットルエラー

スロットルエラーが最も頻繁に報告された API を追跡します。

エラーの多い上位ユーザー

最も頻繁に報告されたエラーのあるユーザーを追跡します。

EC2 アクティビティダッシュボード

このダッシュボードでは、API のトレンド、アクセスエラー、上位インスタンスランチャー、セキュリティ変更、ネットワークの変更などの EC2 管理アクティビティの包括的な可視性を提供します。このインサイトは、セキュリティリスクと運用上の問題を特定するのに役立ちます。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

EC2 インスタンス管理アクティビティの概要

指定された時間にわたる EC2 インスタンス管理アクティビティの概要を監視し、起動、停止、終了などの主要な操作を強調表示します。

EC2 API の成功と失敗のトレンド

EC2 API コールの成功と失敗のトレンドを経時的に追跡します。

上位の EC2 エラー

EC2 API コール中に発生する最も頻度の高いエラーコードを追跡します。

上位の EC2 AccessDenied イベント

アクセス拒否エラーが最も多い EC2 API を追跡します。

EC2 インスタンスを起動している上位のユーザー

新しい EC2 インスタンスの起動に最も積極的なユーザーを追跡します。

最近の EC2 SecurityGroup と NetworkInterface の変更

最新の EC2 セキュリティグループとネットワークインターフェイスの変更を追跡します。

最近の VPC 管理とルートテーブルの変更

最新の VPC 管理アクティビティとルートテーブルの変更を追跡します。

ルートユーザーによる最近の EC2 アクション

高度な権限を持つルートユーザーによって実行された最新の EC2 アクションを追跡します。

組織アクティビティダッシュボード

組織イベントデータストア向けに設計されたこのダッシュボードでは、アクティブメンバー、アカウント管理、アクセスパターン、ポリシーの変更、よく利用されているサービスや API に関するインサイトなど、組織のアクティビティや傾向を可視化できます。

このダッシュボードは、組織イベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

組織内のアクティビティ傾向

AWS Organizations 組織全体の全体的なアクティビティの傾向を経時的に追跡し、アクティビティレベルが高い期間と低い期間を可視化します。

メンバーアカウント管理の概要

各アクティビティタイプのカウントに基づいて分類された組織内のメンバーアカウント管理アクティビティの分布を追跡します。

組織全体で最も利用されているサービス

組織全体で最も多く AWS のサービス 使用されている を追跡します。

サービス別の最もアクティブなアカウント

組織全体で を利用する最もアクティブなアカウントを追跡 AWS のサービス します。

組織全体で最も利用されている API

組織全体で最も頻繁に呼び出された AWS APIs を強調表示します。

最もアクティブなメンバーアカウント

組織内でアクティビティ数が最も多いメンバーアカウントを追跡します。

組織全体のアクセス拒否エラーの傾向

組織内で発生したアクセス拒否エラーのパターンを経時的に追跡します。

アクセス拒否エラーが最も多いアカウント

組織内でアクセス拒否エラーの数が最も多いアカウントを追跡します。

最近のサービスコントロールポリシーの変更

組織内のサービスコントロールポリシー (SCP) に加えられた最新の変更を追跡します。

リソース変更ダッシュボード

このダッシュボードでは、リソース管理アクティビティを包括的に表示し、サービス全体のプロビジョニング、削除、変更の傾向を監視できます。CloudFormation、手動により行われた変更や、S3 バケットや KMS アクセスなどのポリシーに対する変更を含む、重要な変更がハイライトされます。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

リソースの作成と削除の傾向

アカウント内のリソースの作成と削除を経時的に追跡します。

リソース作成を実行しているトップユーザー

最も積極的に新しいリソースを作成しているユーザーを追跡します。

リソース作成に使用されるトップ API

アカウント内で新しいリソースの作成に最も頻繁に使用される API を追跡します。

リソース削除に使用されるトップ API

アカウント内でリソースの削除に最も頻繁に使用される API を追跡します。

CloudFormation 以外で作成された最新のリソース

CloudFormation のガバナンス外で作成された新しいリソースを追跡し、CloudFormation テンプレートで管理されていない変更をハイライトします。

コンソールを使用して行われた直近のリソース変更

AWS マネジメントコンソールを使用してリソースに加えられた直近の変更を追跡します。

直近の S3 バケットアクセス変更

直近の S3 バケットアクセスの変更を追跡します。

直近の KMS キーアクセス変更

直近の KMS キーポリシーの変更を追跡します。

データイベント概要ダッシュボード

このダッシュボードは、イベントデータストア内のデータイベントを一元的に表示します。これには、全体的なアクティビティのトレンド、上位のサービス、API、リージョン、スロットルされたデータプレーン API、主要なデータプレーンユーザーが含まれます。このダッシュボードは、監査とトラブルシューティングのためにデータプレーン API アクティビティを監視するのに役立ちます。

このダッシュボードは、データイベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

全体的なデータイベントのトレンド

アカウント内で発生したデータイベント全体のトレンドを経時的に追跡します。

データイベントを生成する上位のサービス

アカウント内で最も大量のデータアクティビティを生成しているサービスを追跡します。

データイベントを生成する上位の API

アカウント内で最も大量のデータアクティビティを生成している API を追跡します。

データイベントを生成している上位のリージョン

アカウント内で最も大量のデータアクティビティを生成しているリージョンを追跡します。

スロットルされた上位のデータプレーン API

アカウント内で頻繁にスロットリングが発生しているデータプレーン API を追跡します。

データプレーン API の上位ユーザー

アカウント全体でデータプレーン API を最も利用している上位ユーザーを追跡します。

Lambda データイベントダッシュボード

このダッシュボードでは、上位ユーザー、頻繁に呼び出される関数、一般的な API エラーなど、Lambda データプレーン API アクティビティを可視化できます。これらのインサイトは、Lambda の使用状況の監査、異常の検出、運用上またはセキュリティ上のリスクの軽減に役立ちます。

このダッシュボードは、Lambda データイベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

Lambda データプレーン API アクティビティ

アカウント内の Lambda データプレーン API アクティビティのトレンドを経時的に追跡します。

Lambda 呼び出しの成功と失敗のトレンド

Lambda 呼び出しの成功と失敗のトレンドを経時的に追跡します。

Lambda 呼び出しの上位ユーザー

アカウント全体で Lambda 関数を最も多く呼び出したユーザーを追跡します。

最も多く呼び出された Lambda 関数

アカウント内で最も頻繁に呼び出される Lambda 関数を追跡します。

上位 10 件の Lambda Invoke API エラー

Lambda Invoke API コール中に発生した上位 10 件のエラーを追跡します。

Lambda 呼び出しのスロットリングが最も多かったユーザー

Lambda 呼び出しのスロットリングイベントの数が最も多かったユーザーを追跡します。

DynamoDB データイベントダッシュボード

このダッシュボードでは、使用傾向、上位 API、ユーザーやテーブルに関係するスロットリングパターンなど、DynamoDB データプレーン API アクティビティを可視化できます。これらのインサイトは、DynamoDB の使用状況の監査、異常の検出、運用上またはセキュリティ上のリスクの軽減に役立ちます。

このダッシュボードは、DynamoDB データイベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

DynamoDB アカウントデータアクティビティ

アカウント内で発生した DynamoDB データイベントの傾向を経時的に追跡します。

DynamoDB データプレーン API の成功と失敗の傾向

DynamoDB データプレーン API コールの成功と失敗の傾向を経時的に追跡します。

DynamoDB データプレーン API トップ 10

DynamoDB データプレーン API コールの上位 10 件を一覧表示します。

DynamoDB データプレーン API のトップユーザー

アカウント内で DynamoDB データプレーン API への呼び出し回数が最も多いユーザーを追跡します。

DynamoDB データプレーン API エラーのトップ 10

DynamoDB データプレーン API を呼び出す際の上位 10 件のエラーを追跡します。

DynamoDB データプレーン API のスロットリングが最も多かったユーザー

DynamoDB データプレーン API を呼び出すときに、最も頻繁にスロットリングが発生したユーザーを追跡します。

スロットリングされた DynamoDB データプレーン API トップ

アカウント内で頻繁にスロットリングが発生している DynamoDB データプレーン API を追跡します。

スロットリングされた DynamoDB テーブルトップ

アカウント内でスロットリング率が最も高い DynamoDB テーブルを追跡します。

Amazon S3 データイベントダッシュボード

このダッシュボードでは、使用トレンド、最もアクセスされた S3 オブジェクト、上位の S3 ユーザー、上位の S3 アクションなど、S3 データプレーン API アクティビティを可視化できます。これらのインサイトは、S3 の使用状況の監査、異常の検出、運用上またはセキュリティ上のリスクの軽減に役立ちます。

このダッシュボードは、Amazon S3 データイベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

S3 アカウントアクティビティ

S3 アカウントのアクティビティを追跡します。

最もアクセス数の多いオブジェクト

最もアクセス数の多い S3 オブジェクトを一覧表示します。

S3 上位ユーザー

S3 の上位ユーザーを追跡します。

上位 S3 アクション

上位の S3 アクションを追跡します。

Insights イベントダッシュボード

このダッシュボードでは、タイプ別の Insights イベントの全体的な内訳と、これらのイベントタイプを生成している上位のユーザーとサービスを確認できます。さらに、Insights イベントの日次数と、Insights メトリクスの 30 日間の履歴ビューも表示されます。

Note

- ソースイベントデータストアで最初に CloudTrail Insights を有効にした後、異常なアクティビティが検出された際、CloudTrail が最初の Insights イベントを配信するまでには最大 7 日間かかることがあります。
- [Insights イベント] ダッシュボードには、ソースイベントデータストアの設定によって決定される、選択したイベントデータストアによって収集された Insights イベントに関する情報のみが表示されます。例えば、ソースイベントデータストアで、ApiErrorRateInsight ではなく ApiCallRateInsight の Insights イベントを有効にしている場合には、ApiErrorRateInsight の Insights イベントに関する情報は表示されません。

このダッシュボードは、Insights イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

Insight タイプ

Insights のタイプ別にイベントを追跡します。

日付別の Insights

Insights イベントを日付別に追跡します。

イベントソース別の API コール率の Insights

API コール率の Insights をイベントソース別に追跡します。このウィジェットのデータを表示するには、API コール率に関する Insights を収集するように Insights イベントデータストアを設定する必要があります。

イベントソース別の API エラー率 Insights

API エラー率の Insights をイベントソース別に追跡します。このウィジェットを表示するには、API エラー率に関する Insights を収集するように Insights イベントデータストアを設定する必要があります。

トップユーザーによる Insights

リクエストの結果 Insights イベントが発生した上位ユーザーを一覧表示します。

Insights イベント

最近の Insights イベントを一覧表示します。

管理イベントダッシュボード

このダッシュボードには、アクセス拒否イベント、破壊的アクション、コンソールサインインイベント、ユーザー別の上位エラー、TLS バージョンの使用状況、ユーザー別の古い TLS 呼び出しに関するインサイトが表示されます。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

上位アクセス拒否イベント

アクセス拒否エラーの原因となった上位のイベントを追跡します。

ユーザー別の上位エラー

ユーザー別の上位エラーを追跡します。

コンソールサインインイベント

コンソールサインインイベントを表示します。

破壊的なアクション

破壊的なアクションの原因となったアクションを追跡します。

TLS バージョン

TLS バージョンを表示します。

ユーザー別の古い TLS 呼び出し

古い TLS バージョンを使用した呼び出しをユーザーごとに追跡します。

概要ダッシュボード

このダッシュボードには、アクセス拒否イベント、破壊的アクション、コンソールサインインイベント、ユーザー別の上位エラー、TLS バージョンの使用状況、ユーザー別の古い TLS 呼び出しに関するインサイトが表示されます。

このダッシュボードは、管理イベントを収集するイベントデータストアで使用でき、次のウィジェットが含まれています。

アカウントアクティビティ

アカウントの読み取りと書き込みのアクティビティを追跡します。

トップエラー

最も頻繁に発生するエラーを一覧表示します。

最もアクティブなリージョン

最もアクティブな AWS リージョンを表示します。

上位のサービス

上位のサービスを表示します。

最もスロットリングされたイベント

最もスロットリングされたイベントを一覧表示します。

上位ユーザー

上位ユーザーを一覧表示します。

CloudTrail コンソールを使用して Highlights ダッシュボードを有効にする

Highlights ダッシュボードを有効して、アカウントのイベントデータストアによって収集された AWS アクティビティの概要を一目で確認します。Highlights ダッシュボードは CloudTrail によって管理されており、アカウントに関連するウィジェットが含まれています。Highlights ダッシュボードに表示されるウィジェットは、アカウントごとに異なります。これらのウィジェットには、検出された異常なアクティビティや異常が表示される可能性があります。例えば、Highlights ダッシュボードには、[合計クロスアカウントアクセスウィジェット]を含めることができます。このウィジェットは、異常なクロスアカウントアクティビティが増加しているかどうかを示します。

CloudTrail は 6 時間ごとに Highlights ダッシュボードをアップデートします。ダッシュボードには、前回のアップデートからのデータのうち最後の 24 時間分が表示されます。

Note

Highlights ダッシュボードは、アカウントに存在するイベントデータストアでのみ有効にできます。

Highlights ダッシュボードの更新スケジュールを設定したり、ウィジェットを追加または削除したりすることはできません。

Highlights ダッシュボードを有効にするには

Highlights ダッシュボードを有効にするには、次の手順に従います。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. Highlights タブを選択します。
4. クエリを実行すると CloudTrail 料金が発生するため、CloudTrail は Highlights ダッシュボードを有効にする前にコスト情報を確認するよう求めます。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

[同意して Highlights を有効にする] を選択して、Highlights ダッシュボードを有効にします。

5. [アクセス許可] では、アクセス許可を適用するイベントデータストアを選択します。CloudTrail には、イベントデータストアでクエリを実行し、ユーザーに代わってダッシュボードを更新するためのアクセス許可が必要です。アクセス許可を提供するために、CloudTrail はこのステップで選択した各イベントデータストアにデフォルトのリソースベースのポリシーをアタッチし、CloudTrail がイベントデータストアでクエリを実行できるようにします。CloudTrail は、リソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチして、CloudTrail が 6 時間ごとにダッシュボードを更新できるようにします。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーは、詳細ページから変更できます。ダッシュボードのリソースベースのポリシーを変更するには、ダッシュボードの [アクション] メニューから [ポリシーの編集] を選択します。

6. [確認] を選択します。

Highlights ダッシュボードを有効にすると、終了保護が自動的に有効になります。終了保護は、ダッシュボードが誤って削除されることから保護します。ダッシュボードを無効にする場合は、終了保護を無効にする必要があります。

CloudTrail コンソールで Highlights ダッシュボードを無効にする

このセクションでは、Highlights ダッシュボードを無効にする方法について説明します。Highlights ダッシュボードでは終了保護が自動的に有効になるため、まず終了保護を無効にしてから Highlights ダッシュボードを無効にする必要があります。

Highlights ダッシュボードを無効にするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. Highlights タブを選択します。
4. [アクション] で、[終了保護の変更] を選択します。
5. [無効] を選択します。
6. [保存] を選択します。
7. [アクション] から、[Highlights を無効にする] を選択します。

CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードを作成する

カスタムダッシュボードを作成し、各カスタムダッシュボードに最大 10 個のウィジェットを追加できます。サンプルウィジェットを追加するか、SQL クエリから新しいウィジェットを作成するかを選択できます。

ウィジェットの追加が完了したら、ダッシュボードを手動で更新したり、更新スケジュールを設定したりできます。

カスタムダッシュボードを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。
4. [独自のダッシュボードを構築する] を選択します。
5. ダッシュボードを識別するダッシュボード名を指定します。
6. [アクセス許可] では、アクセス許可を適用するイベントデータストアを選択します。CloudTrail はクエリを実行してダッシュボード上のウィジェットのデータを入力するため、CloudTrail には

ダッシュボードのウィジェットに関連付けられたイベントデータストアでクエリを実行するアクセス許可が必要です。このステップで選択したイベントデータストアごとに、CloudTrail は、CloudTrail がこのダッシュボードのイベントデータストアでクエリを実行できるようにするリソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチします。

7. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、ダッシュボードを特定およびソートできるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。でタグを使用する方法の詳細については AWS、[「AWS リソースのタグ付け」ユーザーガイド](#)の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
8. [ダッシュボードを作成] を選択します。

次に、ウィジェットを追加し、[更新スケジュールを設定](#)できます。

トピック

- [CloudTrail コンソールでサンプルウィジェットを追加する](#)
- [CloudTrail コンソールを使用して SQL クエリから新しいウィジェットを作成する](#)
- [CloudTrail コンソールを使用してダッシュボードからウィジェットを削除する](#)

CloudTrail コンソールでサンプルウィジェットを追加する

このセクションでは、ダッシュボードにサンプルウィジェットを追加する方法について説明します。カスタムダッシュボードには、最大 10 個のウィジェットを追加できます。

Note

サンプルウィジェットは、アカウントに存在する単一のイベントデータストアに制限されます。アカウント内の複数のイベントデータストアをクエリするには、[新しいウィジェットを作成します](#)。

サンプルウィジェットをダッシュボードに追加するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。

4. [カスタムダッシュボード] で、ウィジェットを追加するダッシュボードを選択します。
5. [アクション] から [ダッシュボードの編集] を選択します。
6. [アクション] から、[サンプルウィジェットを追加] を選択します。
7. クエリを実行するイベントデータストアを選択します。アカウントに存在するイベントデータストアのみを選択できます。
8. 追加するサンプルウィジェットを選択します。デフォルトでは、すべてのサンプルウィジェットが表示されます。ウィジェットタイプ (IAM ウィジェットなど) でフィルタリングできます。
9. [クエリの表示] を選択して、選択したウィジェットのクエリを表示します。
10. [ダッシュボードに追加] を選択して、ウィジェットをダッシュボードに追加します。
11. [保存] を選択してダッシュボードを保存します。

CloudTrail コンソールを使用して SQL クエリから新しいウィジェットを作成する

このセクションでは、SQL クエリを記述または貼り付けし、グラフタイプを選択して新しいウィジェットを作成する方法について説明します。カスタムダッシュボードには、最大 10 個のウィジェットを追加できます。

SQL クエリから新しいウィジェットを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。
4. [カスタムダッシュボード] で、ウィジェットを作成するダッシュボードを選択します。
5. [アクション] から [ダッシュボードの編集] を選択します。
6. [アクション] から [新しいウィジェットを作成] を選択します。
7. クエリを実行するイベントデータストアを選択します。イベントデータストアがアカウントに存在する限り、複数のイベントデータストア間でクエリを実行できます。
8. SQL クエリを記述またはコピーします。

自然言語プロンプトを英語で提供し、[クエリの生成] を選択してプロンプトから SQL クエリを生成することもできます。詳細については、「[自然言語プロンプトから CloudTrail Lake クエリを作成する](#)」を参照してください。

9. [実行] を選択してクエリを実行し、クエリ結果をプレビューします。

 Note

クエリを実行すると、スキャンされる最適化および圧縮されたデータの量に基づいて料金が発生します。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 `eventTime` タイムスタンプを追加してクエリを制限することをお勧めします。

10. [ビジュアライザー] タブを選択して、ウィジェットのグラフの種類を選択します。表、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフのグラフタイプから選択できます。
11. [ダッシュボードに追加] を選択して、ウィジェットをダッシュボードに追加します。
12. [保存] を選択してダッシュボードを保存します。

CloudTrail コンソールを使用してダッシュボードからウィジェットを削除する

このセクションでは、カスタムダッシュボードからウィジェットを削除する方法について説明します。

ウィジェットをダッシュボードから削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。
4. [カスタムダッシュボード] で、ウィジェットを削除するダッシュボードを選択します。
5. [アクション] から [ダッシュボードの編集] を選択します。
6. 削除するウィジェットで、削除アイコン  を選択し、[削除] を選択します。
7. [保存] を選択してダッシュボードを保存します。

CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードの更新スケジュールを設定する

このセクションでは、ダッシュボードの更新スケジュールを設定する方法について説明します。更新スケジュールを設定して、CloudTrail Lake が 1 時間、6 時間、12 時間、または 24 時間 (1 日) ごとにダッシュボードを更新できるようにします。

CloudTrail コンソールを使用して更新スケジュールを設定すると、CloudTrail はユーザーに代わって CloudTrail がダッシュボードを更新できるようにするリソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチします。

更新スケジュールを設定するには


1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。
4. [カスタムダッシュボード] で、更新スケジュールを設定するダッシュボードを選択します。
5. ドロップダウンリストから更新頻度を選択します。
6. 更新スケジュールを作成するには、CloudTrail はリソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチして、CloudTrail がユーザーに代わってダッシュボードを更新できるようにします。[ダッシュボードリソースポリシー] を展開して、CloudTrail がダッシュボードにアタッチするリソースベースのポリシーを表示します。
7. クエリを実行するとコストが発生するため、CloudTrail は CloudTrail がスケジュールされた頻度でクエリを実行することをユーザーが希望することを確認するように要求します。更新スケジュールを設定するには、[確認] を選択します。

CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードの更新スケジュールを無効にする

CloudTrail がダッシュボードを自動的に更新することを望まなくなり、代わりにダッシュボードを手動で更新したい場合は、更新スケジュールを無効にすることができます。

更新スケジュールを無効にするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。
4. [カスタムダッシュボード] で、更新スケジュールを無効にするダッシュボードを選択します。
5. ドロップダウンリストから [更新スケジュールを無効にする] を選択します。

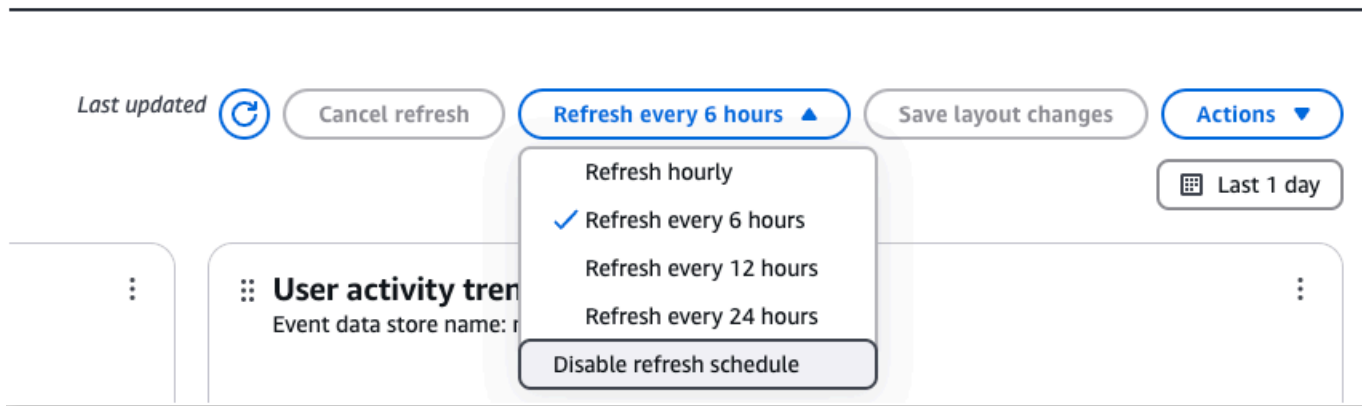

CloudTrail コンソールで終了保護を変更する

終了保護は、ダッシュボードが誤って削除されるのを防ぎます。カスタムダッシュボードを削除する場合、または Highlights ダッシュボードを無効にする場合は、終了保護を無効にする必要があります。

終了保護を無効にするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. 終了保護を無効にするダッシュボードを選択します。
4. [アクション] で、[終了保護の変更] を選択します。
5. [無効] を選択します。
6. [保存] を選択します。

終了保護を有効にするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. 終了保護を有効にするダッシュボードを選択します。
4. [アクション] で、[終了保護の変更] を選択します。
5. 終了保護を有効にするには、[有効] を選択します。
6. [保存] を選択します。

CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードを削除する

このセクションでは、CloudTrail を使用してダッシュボードを削除する方法について説明します。

Note

終了保護が有効の場合、イベントデータストアを削除することはできません。

ダッシュボードを削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] の下にある [ダッシュボード] を選択します。
3. マネージドダッシュボードとカスタムダッシュボードタブを選択します。
4. 削除するカスタムダッシュボードを選択します。
5. [Actions (アクション)] では、[Delete (削除)] を選択します。
6. [Delete] (削除) を選択し、ダッシュボードを削除することを確定します。

を使用してダッシュボードを作成、更新、管理する AWS CLI

このセクションでは、CloudTrail Lake ダッシュボードの作成、更新、管理に使用できる AWS CLI コマンドについて説明します。

を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に AWS リージョン 設定された で実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに `--region` パラメータを使用します。

ダッシュボードで利用できるコマンド

CloudTrail Lake でダッシュボードを作成およびアップデートするためのコマンドは次のとおりです。

- `create-dashboard` は、カスタムダッシュボードを作成するか、Highlights ダッシュボードを有効にするためのものです。
- `update-dashboard` は、カスタムダッシュボードまたは Highlights ダッシュボードをアップデートするためのものです。
- `delete-dashboard` は、カスタムダッシュボードまたは Highlights ダッシュボードを削除するためのものです。
- `get-dashboard` は、指定されたダッシュボードに関する情報を返します。
- `list-dashboards` は AWS アカウント、または指定されたフィルターのすべてのダッシュボードを一覧表示します。
- `start-dashboard-refresh` は、ダッシュボードの更新を開始します。
- `get-resource-policy` は、ダッシュボードにアタッチされたリソースベースのポリシーを取得します。
- `put-resource-policy` は、リソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチして、CloudTrail がユーザーに代わってダッシュボードを非同期的に更新できるようにします。また、リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチして、CloudTrail がイベントデータストアでクエリを実行してダッシュボードウィジェットのデータを入力できるようにします。
- `delete-resource-policy` は、ダッシュボードにアタッチされたリソースベースのポリシーを削除します。
- `add-tags` は、ダッシュボードを識別するタグを追加します。
- `remove-tags` は、ダッシュボードからタグを削除します。
- `list-tags` は、ダッシュボードのタグを一覧表示します。

CloudTrail Lake イベントデータストアで利用できるコマンドのリストについては、「[イベントデータストアで利用できるコマンド](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake クエリで利用できるコマンドのリストについては、「[CloudTrail Lake クエリで利用できるコマンド](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake 統合で利用できるコマンドのリストについては、「[CloudTrail Lake 統合で利用できるコマンド](#)」を参照してください。

トピック:

- [を使用してダッシュボードを作成する AWS CLI](#)
- [を使用してダッシュボードを管理する AWS CLI](#)
- [を使用してダッシュボードを削除する AWS CLI](#)

を使用してダッシュボードを作成する AWS CLI

このセクションでは、create-dashboard コマンドを使用してカスタムダッシュボードまたは Highlights ダッシュボードを作成する方法について説明します。

を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に AWS リージョン 設定された で実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに --region パラメータを使用します。

CloudTrail はクエリを実行して、手動またはスケジュールされた更新中にダッシュボードのウィジェットを入力します。CloudTrail には、ダッシュボードウィジェットに関連付けられた各イベントデータストアで StartQuery オペレーションを実行するアクセス許可を付与する必要があります。アクセス許可を付与するには、put-resource-policy コマンドを実行してリソースベースのポリシーを各イベントデータストアにアタッチするか、CloudTrail コンソールでイベントデータストアのポリシーを編集します。ポリシーの例については「[例: CloudTrail がクエリを実行してダッシュボードを更新できるようにする](#)」を参照してください。

更新スケジュールを設定するには、ユーザーに代わってダッシュボードを更新する StartDashboardRefresh オペレーションを実行するアクセス許可が に付与されている CloudTrail 必要があります。アクセス許可を付与するには、put-resource-policy オペレーションを実行してリソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチするか、CloudTrail コンソールでダッシュボードのポリシーを編集します。ポリシーの例については「[ダッシュボードのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

例:

- [を使用してカスタムダッシュボードを作成する AWS CLI](#)

- [で Highlights ダッシュボードを有効にする AWS CLI](#)
- [ウィジェットのプロパティを表示する](#)

を使用してカスタムダッシュボードを作成する AWS CLI

次の手順は、カスタムダッシュボードを作成し、必要なリソースベースのポリシーをイベントデータストアとダッシュボードにアタッチし、ダッシュボードをアップデートして更新スケジュールを設定および有効にする方法を示しています。

1. `create-dashboard` を実行してダッシュボードを作成します。

カスタムダッシュボードを作成すると、最大 10 個のウィジェットを持つ配列を渡すことができます。ウィジェットは、クエリの結果をグラフィカルに表示します。各ウィジェットは、`ViewProperties`、`QueryStatement`、および `QueryParameters` で構成されます。

- `ViewProperties` – ビュータイプのプロパティを指定します。詳細については、「[ウィジェットのプロパティを表示する](#)」を参照してください。
- `QueryStatement` – ダッシュボードが更新されたときに CloudTrail が実行するクエリ。イベントデータストアがアカウントに存在する限り、複数のイベントデータストア間でクエリを実行できます。
- `QueryParameters` – カスタムダッシュボード `$Period$`、`$StartTime$`、および `$EndTime$` では、`QueryParameters` の値がサポートされています。`QueryParameters` を使用するには、パラメータを置き換えたい `QueryStatement` に `?` を配置します。CloudTrail は、クエリの実行時にパラメータを入力します。

次の例では、各ビュータイプの 1 つである 4 つのウィジェットを含むダッシュボードを作成します。

Note

この例では、`?` は `eventTime` で使用されるため、一重引用符で囲まれています。実行中のオペレーティングシステムによっては、一重引用符をエスケープ引用符で囲む必要がある場合があります。詳細については、「[AWS CLI内の文字列に引用符とリテラルを使用する](#)」を参照してください。

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AccountActivityDashboard \
```

```
--widgets '[
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "TopErrors",
      "View": "Table"
    },
    "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  },
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "MostActiveRegions",
      "View": "PieChart",
      "LabelColumn": "awsRegion",
      "ValueColumn": "eventCount",
      "FilterColumn": "awsRegion"
    },
    "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT
100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  },
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "AccountActivity",
      "View": "LineChart",
      "YAxisColumn": "eventCount",
      "XAxisColumn": "eventDate",
      "FilterColumn": "readOnly"
    },
    "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate,
IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly
ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
    "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$",
"$Period$"]
  }
]
```

```
    },
    {
      "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "TopServices",
        "View": "BarChart",
        "LabelColumn": "service",
        "ValueColumn": "eventCount",
        "FilterColumn": "service",
        "Orientation": "Horizontal"
      },
      "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
      "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
    }
  ]'
```

2. ウィジェットの QueryStatement に含まれる各イベントデータストアに必要なリソースポリシーを含む個別のファイルを作成します。ファイルに *policy.json* という名前を付け、次のポリシーステートメントの例を指定します。

123456789012 をアカウント ID に、また *arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDashboard* をダッシュボードの ARN に置き換えます。

ダッシュボードのリソースベースのポリシーの詳細については、「[例: CloudTrail がクエリを実行してダッシュボードを更新できるようにする](#)」を参照してください。

3. `put-resource-policy` コマンドを実行して、ポリシーをアタッチします。CloudTrail コンソールでイベントデータストアのリソースベースのポリシーをアップデートすることもできます。

次の例では、リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチします。

```
aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn eds-arn \
--resource-policy file://policy.json
```

4. `put-resource-policy` コマンドを実行して、リソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチします。ポリシーの例については「[ダッシュボードのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

次の例では、ダッシュボードにリソースベースのポリシーをアタッチします。`account-id` をアカウント ID に、また `dashboard-arn` をダッシュボードの ARN に置き換えます。

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [  
  [{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
    "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
    "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
      "AWS:SourceAccount": "account-id"}}]}]}'
```

5. `update-dashboard` コマンドを実行して、`--refresh-schedule` パラメータを設定することで更新スケジュールを設定および有効にします。

`--refresh-schedule` は、以下のオプションパラメータで構成されます。

- Frequency – スケジュールの Unit と Value。

カスタムダッシュボードの場合、単位は HOURS または DAYS です。

カスタムダッシュボードの場合、単位が HOURS のときは、次の値が有効になります：
1、6、12、24

カスタムダッシュボードの場合、単位が DAYS のときの唯一の有効な値は 1 です。

- Status – 更新スケジュールが有効かどうかを指定します。値を ENABLED に設定して更新スケジュールを有効にするか、DISABLED に設定して更新スケジュールをオフにします。
- TimeOfDay – スケジュールを実行する UTC の時刻で、時間単位の場合は分のみを参照します。デフォルトは 00:00 です。

次の例では、6 時間ごとに更新スケジュールを設定し、スケジュールを有効にします。

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":  
  "ENABLED"}'
```


で Highlights ダッシュボードを有効にする AWS CLI

次の手順は、Highlights ダッシュボードを作成し、必要なリソースベースのポリシーをイベントデータストアとダッシュボードにアタッチし、ダッシュボードをアップデートして更新スケジュールを設定および有効にする方法を示しています。

1. `create-dashboard` コマンドを実行して Highlights ダッシュボードを作成します。このダッシュボードを作成するには、`--name` が `AWSCloudTrail-Highlights` である必要があります。

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AWSCloudTrail-Highlights
```

2. アカウント内のイベントデータストアごとに、`put-resource-policy` コマンドを実行して、リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチします。CloudTrail コンソールでイベントデータストアのリソースベースのポリシーをアップデートすることもできます。ポリシーの例については「[例: CloudTrail がクエリを実行してダッシュボードを更新できるようにする](#)」を参照してください。

次の例では、リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチします。`account-id` をアカウント ID に、`eds-arn` をイベントデータストアの ARN に、また `dashboard-arn` をダッシュボードの ARN に置き換えます。

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":  
  [{"Sid": "EDSPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
    "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition":  
    { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount":  
      "account-id"}}}] }'
```

3. `put-resource-policy` コマンドを実行して、リソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチします。ポリシーの例については「[ダッシュボードのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

次の例では、ダッシュボードにリソースベースのポリシーをアタッチします。`account-id` をアカウント ID に、また `dashboard-arn` をダッシュボードの ARN に置き換えます。

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":  
  [{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":
```

```
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]}
```

4. update-dashboard コマンドを実行して、--refresh-schedule パラメータを設定することで更新スケジュールを設定および有効にします。Highlights ダッシュボードでは、唯一の有効な UNIT は HOURS で、唯一の有効な Value は 6 です。

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AWSCloudTrail-Highlights \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":  
"ENABLED"}'
```

ウィジェットのプロパティを表示する

このセクションでは、テーブル、折れ線グラフ、円グラフ、棒グラフの4つのビュータイプの設定可能なビュープロパティについて説明します。

ビュータイプ:

- [\[テーブル\]](#)
- [折れ線グラフ](#)
- [円グラフ](#)
- [棒グラフ](#)

[テーブル]

次の例では、テーブルとして設定されたウィジェットを示します。

```
{  
  "ViewProperties": {  
    "Height": "2",  
    "Width": "4",  
    "Title": "TopErrors",  
    "View": "Table"  
  },  
  "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE  
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode  
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",  
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]  
}
```

次のテーブルでは、テーブル用に設定可能なビュープロパティについて説明します。

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	値
Height	はい	インチ単位のテーブルの高さ。
Width	はい	インチ単位のテーブルの幅。
Title	はい	テーブルのタイトル。
View	はい	ウィジェットビュータイプ。 テーブルの場合、値は Table です。

折れ線グラフ

次の例は、折れ線グラフとして設定されたウィジェットを示しています。

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "AccountActivity",
    "View": "LineChart",
    "YAxisColumn": "eventCount",
    "XAxisColumn": "eventDate",
    "FilterColumn": "readOnly"
  },
  "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate, IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
  "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$", "$Period$"]
}
```

次のテーブルでは、折れ線グラフ用に設定可能なビュープロパティについて説明します。

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	値
Height	はい	インチ単位の折れ線グラフの高さ。
Width	はい	インチ単位の折れ線グラフの幅。
Title	はい	折れ線グラフのタイトル。
View	はい	ウィジェットビュータイプ。折れ線グラフの場合、値は <code>LineChart</code> です。
YAxisColumn	はい	Y 軸列に使用するクエリ結果のフィールド。例えば、 <code>eventCount</code> 。
XAxisColumn	はい	X 軸列に使用するクエリ結果のフィールド。例えば、 <code>eventDate</code> 。
FilterColumn	いいえ	フィルタリングするクエリ結果のフィールド。例えば、 <code>readOnly</code> 。

円グラフ

次の例は、円グラフとして設定されたウィジェットを示しています。

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
    "View": "PieChart",
    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
}
```

```
"QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where  
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",  
"QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]  
}
```

次のテーブルでは、円グラフ用に設定可能なビュープロパティについて説明します。

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	値
Height	はい	インチ単位の円グラフの高さ。
Width	はい	インチ単位の円グラフの幅。
Title	はい	円グラフのタイトル。
View	はい	ウィジェットビュータイプ。円グラフの場合、値は PieChart です。
LabelColumn	はい	円グラフ内のセグメントのラベル。例えば、awsRegion。
ValueColumn	はい	円グラフ内のセグメントの値。例えば、ValueColumn。
FilterColumn	いいえ	フィルタリングするクエリ結果のフィールド。例えば、awsRegion。

棒グラフ

次の例は、棒グラフとして設定されたウィジェットを示しています。

```
{  
  "ViewProperties": {  
    "Height": "2",
```

```
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Horizontal"
  },
  "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

次のテーブルでは、棒グラフ用に設定可能なビュープロパティについて説明します。

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	値
Height	はい	インチ単位の棒グラフの高さ。
Width	はい	インチ単位の棒グラフの幅。
Title	はい	棒グラフのタイトル。
View	はい	ウィジェットビュータイプ。棒グラフの場合、値は BarChart です。
LabelColumn	はい	棒グラフの棒のラベル。例えば、service。
ValueColumn	はい	棒グラフの棒の値。例えば、eventCount。
FilterColumn	いいえ	フィルタリングするクエリ結果のフィールド。例えば、service。

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	値
Orientation	いいえ	棒グラフの向きで、Horizontal または Vertical。

を使用してダッシュボードを管理する AWS CLI

このセクションでは、ダッシュボードの取得、ダッシュボードの一覧表示、ダッシュボードの更新、ダッシュボードのアップデートなど、ダッシュボードを管理するために実行できる他のいくつかのコマンドについて説明します。

を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に AWS リージョン 設定された で実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに `--region` パラメータを使用します。

例:

- [を使用してダッシュボードを取得する AWS CLI](#)
- [を使用してダッシュボードを一覧表示する AWS CLI](#)
- [を使用して、リソーススペースのポリシーをイベントデータストアまたはダッシュボードにアタッチする AWS CLI](#)
- [を使用してダッシュボードを手動で更新する AWS CLI](#)
- [を使用してダッシュボードを更新する AWS CLI](#)

を使用してダッシュボードを取得する AWS CLI

`get-dashboard` コマンドを実行してダッシュボードを返します。ダッシュボード ARN またはダッシュボード名を指定して、`--dashboard-id` を指定します。

```
aws cloudtrail get-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

を使用してダッシュボードを一覧表示する AWS CLI

`list-dashboards` コマンドを実行して、アカウントのダッシュボードを一覧表示します。

- `--type` パラメータを含めて、CUSTOM または MANAGED ダッシュボードのみを表示します。

- 結果の数を制限するには、`--max-results` パラメータを含めます。有効な値は、1～100 です。
- `--name-prefix` を含めて、指定されたプレフィックスに一致するダッシュボードを返します。

以下の例では、すべてのダッシュボードを一覧表示します。

```
aws cloudtrail list-dashboards
```

この例では、CUSTOM ダッシュボードのみを一覧表示します。

```
aws cloudtrail list-dashboards --type CUSTOM
```

次の例では、MANAGED ダッシュボードのみを一覧表示します。

```
aws cloudtrail list-dashboards --type MANAGED
```

最後の例では、指定されたプレフィックスに一致するダッシュボードを一覧表示します。

```
aws cloudtrail list-dashboards --name-prefix ExamplePrefix
```

を使用して、リソースベースのポリシーをイベントデータストアまたはダッシュボードにアタッチする AWS CLI

`put-resource-policy` コマンドを実行して、リソースベースのポリシーをイベントデータストアまたはダッシュボードに適用します。

リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチする

手動またはスケジュールされた更新中にダッシュボードでクエリを実行するには、ダッシュボードのウィジェットに関連付けられているすべてのイベントデータストアにリソースベースのポリシーをアタッチする必要があります。これにより、CloudTrail Lake はユーザーに代わってクエリを実行できます。リソースベースのポリシーの詳細については、「[例: CloudTrail がクエリを実行してダッシュボードを更新できるようにする](#)」を参照してください。

次の例では、リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチします。`account-id` をアカウント ID に、`eds-arn` を CloudTrail がクエリを実行するイベントデータストアの ARN に、また `dashboard-arn` をダッシュボードの ARN に置き換えます。

```
aws cloudtrail put-resource-policy \
```



```
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "EDSPolicy",  
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action":  
"cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-  
arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}} ]}'
```

リソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチする

ダッシュボードの更新スケジュールを設定するには、リソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチして、CloudTrail Lake がユーザーに代わってダッシュボードを更新できるようにする必要があります。リソースベースのポリシーの詳細については、「[ダッシュボードのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

次の例では、ダッシュボードにリソースベースのポリシーをアタッチします。*account-id* をアカウント ID に、また *dashboard-arn* をダッシュボードの ARN に置き換えます。

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":  
[{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}} ]}'
```

を使用してダッシュボードを手動で更新する AWS CLI

start-dashboard-refresh コマンドを実行して、ダッシュボードを手動で更新します。このコマンドを実行する前に、ダッシュボードウィジェットに関連付けられたすべてのイベントデータストアに[リソースベースのポリシーをアタッチ](#)する必要があります。

以下の例は、カスタムダッシュボードを手動で更新する方法を示しています。

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z"}'
```

次の例は、マネージドダッシュボードを手動で更新する方法を示しています。マネージドダッシュボードは CloudTrail によって設定されるため、更新リクエストにはクエリを実行するイベントデータストアの ID を含める必要があります。

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--managed-dashboard-id managed-dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z"}'
```

```
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z", "$EventDataStoreId$": "eds-id"}'
```

を使用してダッシュボードを更新する AWS CLI

update-dashboard コマンドを実行してダッシュボードをアップデートします。ダッシュボードをアップデートして、更新スケジュールの設定、更新スケジュールの有効化または無効化、ウィジェットの変更、終了保護の有効化または無効化を行うことができます。

で更新スケジュールを更新する AWS CLI

次の例では、AccountActivityDashboard という名前のカスタムダッシュボードの更新スケジュールをアップデートします。

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status": "ENABLED"}'
```

を使用してカスタムダッシュボードで終了保護と更新スケジュールを無効にする AWS CLI

次の例では、AccountActivityDashboard という名前のカスタムダッシュボードの終了保護を無効にして、ダッシュボードの削除を許可します。また、更新スケジュールもオフになります。

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  
--refresh-schedule '{"Status": "DISABLED"}' \  
--no-termination-protection-enabled
```

ウィジェットをカスタムダッシュボードに追加する

次の例では、TopServices という名前の新しいウィジェットを AccountActivityDashboard という名前のカスタムダッシュボードに追加します。ウィジェット配列には、ダッシュボード用に既に作成された 2 つのウィジェットと新しいウィジェットが含まれます。

Note

この例では、`?` は `eventTime` で使用されるため、一重引用符で囲まれています。実行中のオペレーティングシステムによっては、一重引用符をエスケープ引用符で囲む必要がある場合があります。詳細については、「[AWS CLI内の文字列に引用符とリテラルを使用する](#)」を参照してください。

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--widgets '[
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "TopErrors",
      "View": "Table"
    },
    "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  },
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "MostActiveRegions",
      "View": "PieChart",
      "LabelColumn": "awsRegion",
      "ValueColumn": "eventCount",
      "FilterColumn": "awsRegion"
    },
    "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  },
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "TopServices",
      "View": "BarChart",
      "LabelColumn": "service",
      "ValueColumn": "eventCount",
      "FilterColumn": "service",
      "Orientation": "Vertical"
    },
    "QueryStatement": "SELECT replace(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  }
]
```

```
}  
]'
```

を使用してダッシュボードを削除する AWS CLI

このセクションでは、コマンドを使用して AWS CLI delete-dashboard CloudTrail Lake ダッシュボードを削除する方法について説明します。

ダッシュボードを削除するには、ダッシュボード ARN またはダッシュボード名を提供して `--dashboard-id` を指定します。

```
aws cloudtrail delete-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

コマンドが成功した場合、レスポンスはありません。

Note

`--termination-protection-enabled` が設定されている場合、ダッシュボードを削除することはできません。

CloudTrail Lake クエリ

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake のクエリは SQL で作成されます。CloudTrail Lake [エディタ] タブでクエリを作成するには、SQL でクエリを最初から記述するか、保存したクエリまたはサンプルクエリを開いて編集するか、クエリジェネレーターを使用して英語の言語プロンプトからクエリを作成します。含まれているサンプルクエリを独自の変更で上書きすることはできませんが、新しいクエリとして保存することが可能です。許可される SQL クエリ言語の詳細については、「[CloudTrail Lake SQL の制約](#)」を参照してください。

無制限のクエリ (SELECT * FROM *edsID* など) は、イベントデータストア内のすべてのデータをスキャンします。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 *eventTime* タイムスタンプを追加することで、クエリを制限することをお勧めします。以下は、指定されたイベントデータストア内で、イベント時刻が 2023 年 1 月 5 日午後 1 時 51 分より後 (>) で、2023 年 1 月 19 日午後 1 時 51 分より前 (<) のすべてのイベントを検索する例です。イベントデータストアの最小保存期間は 7 日間であるため、開始および終了 *eventTime* 値の間の最小間隔も 7 日間です。

```
SELECT *  
FROM eds-ID  
WHERE  
    eventtime >='2023-01-05 13:51:00' and eventtime < ='2023-01-19 13:51:00'
```

クエリを最適化する方法については、「[CloudTrail Lake クエリを最適化する](#)」を参照してください。

トピック

- [クエリエディタツール](#)
- [自然言語プロンプトから CloudTrail Lake クエリを作成する](#)
- [CloudTrail コンソールにサンプルクエリを表示する](#)
- [CloudTrail コンソールを使用してトレイルを編集する](#)
- [クエリを実行し、クエリ結果をコンソールに保存する](#)
- [コンソールにクエリ結果を表示する](#)
- [クエリ結果を自然言語で要約する](#)
- [保存されたクエリ結果のダウンロード](#)
- [CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を検証する](#)
- [CloudTrail Lake クエリを最適化する](#)
- [を使用した CloudTrail Lake クエリの実行と管理 AWS CLI](#)

クエリエディタツール

クエリエディタの右上にあるツールバーは、SQL クエリの作成とフォーマットに役立つコマンドを提供します。



以下のリストは、ツールバーのコマンドの説明です。

- [Undo] (元に戻す) – クエリエディタで最後に行ったコンテンツの変更を元に戻します。
- [Redo] (再実行) – クエリエディタで行った最後のコンテンツ変更を繰り返します。
- [Format selected] (選択部分のフォーマット) – クエリエディタの内容を SQL のフォーマット規則とスペース規則に従って配列します。
- 選択部分にコメント/コメントを解除 - クエリの選択した部分にコメントがない場合、コメントを追加します。選択した部分に既にコメントがある場合、このオプションを選択するとコメントが削除されます。

自然言語プロンプトから CloudTrail Lake クエリを作成する

CloudTrail Lake クエリジェネレーターを使用して、指定した英語プロンプトからクエリを生成することができます。クエリジェネレーターは、生成人工知能 (生成 AI) を使用してプロンプトからすぐに使用できる SQL クエリを生成します。このクエリに対して、Lake のクエリエディタで実行するか、さらに微調整するかを選択できます。クエリジェネレーターを使用するにあたり、SQL または CloudTrail イベントフィールドに関する広範な知識は必要ありません。

プロンプトは、CloudTrail Lake イベントデータストアのイベントデータに関する質問またはステートメントにすることができます。例えば、"What are my top errors in the past month?" や "Give me a list of users that used SNS." などのプロンプトを入力できます

プロンプトの文字数は 3~500 文字です。

クエリの生成には料金はかかりませんが、クエリを実行すると、スキャンされる最適化および圧縮されたデータの量に基づいて料金が発生します。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 eventTime タイムスタンプを追加してクエリを制限することをお勧めします。

Note

生成されたクエリの下に表示される高評価または低評価ボタンを選択して、生成されたクエリに関するフィードバックを提供することができます。フィードバックを提供すると、CloudTrail はプロンプトと生成されたクエリを保存します。

フィルターパターンには、個人を特定できる情報や機密情報を含めないでください。

この機能は生成 AI 大規模言語モデル (LLM) を使用します。LLM レスポンスを再確認することをお勧めします。

Note

CloudTrail は、クエリの生成中に推論リクエストを処理するために、地域内の最適なリージョンを自動的に選択します。これにより、利用可能なコンピューティングリソース、モデルの可用性を最大化し、最高のカスタマーエクスペリエンスを実現できます。データはリクエストが発生したリージョンにのみ保存されますが、入力プロンプトと出力結果はそのリージョン外で処理される場合があります。すべてのデータは Amazon の安全なネットワーク経由で暗号化されて送信されます。

CloudTrail は、次のように、推論リクエストを、リクエストが発生した地理的領域内の利用可能なコンピューティングリソースに安全にルーティングします。

- 米国を起点とする推論リクエストは、米国内で処理されます。
- 日本国内からの推論リクエストは日本国内で処理されます
- オーストラリアを起点とする推論リクエストは、オーストラリア内で処理されます。
- 欧州連合を起点とする推論リクエストは欧州連合内で処理されます
- インドを起点とする推論リクエストはインド内で処理されます

クエリ生成機能をオプトアウトするには、使用している iam ポリシーから `cloudtrail:GenerateQuery` アクションを明示的に拒否または削除できます。

CloudTrail コンソールと を使用してクエリジェネレーターにアクセスできます AWS CLI。

CloudTrail console

CloudTrail コンソールでクエリジェネレーターを使用するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[クエリ] を選択します。
3. [クエリ] ページで、[エディタ] タブを選択します。
4. クエリを作成するイベントデータストアを選択します。
5. [クエリジェネレーター] エリアで、プロンプトを平易な英語で入力します。例については「[プロンプトの例](#)」を参照してください。

6. [クエリの生成] を選択します。クエリジェネレーターは、プロンプトからクエリを生成しようと試みます。成功すると、クエリジェネレーターがエディタに SQL クエリを表示します。プロンプトが失敗した場合は、プロンプトを言い換えて再試行してください。
7. (オプション) 生成されたクエリについてフィードバックを提供することができます。フィードバックを提供するには、プロンプトの下に表示される高評価ボタンまたは低評価ボタンを選択します。フィードバックを提供すると、CloudTrail はプロンプトと生成されたクエリを保存します。
8. (オプション) クエリを実行するには、[実行] を選択します。

 Note

クエリを実行すると、スキャンされる最適化および圧縮されたデータの量に基づいて料金が発生します。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 `eventTime` タイムスタンプを追加してクエリを制限することをお勧めします。

9. (オプション) クエリを実行し、結果がある場合は、[結果を要約] を選択して、クエリ結果の自然言語の概要を英語で生成できます。このオプションでは、生成型人工知能 (生成 AI) を使用して概要を作成します。このオプションの詳細については、「[クエリ結果を自然言語で要約する](#)」を参照してください。

生成された概要の下に表示されるサムズアップボタンまたはサムズダウンボタンを選択して、概要に関するフィードバックを提供できます。

 Note

クエリ要約機能は CloudTrail Lake のプレビューリリースであり、変更される可能性があります。この機能は、次のリージョンで利用できます: アジアパシフィック (東京)、米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)。

AWS CLI

を使用してクエリを生成するには AWS CLI

`generate-query` コマンドを実行して、英語のプロンプトからクエリを生成します。--event-data-stores には、クエリを行うイベントデータストア ARN (または ARN の ID サフィックス) を指定します。指定できるイベントデータストアは 1 つだけです。--prompt の場合、プロンプトを英語で指定します。


```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

成功すると、コマンドは SQL ステートメントを出力し、イベントデータストアに対してクエリを実行するために `start-query` コマンドで使用する `QueryAlias` を提供します。

```
{
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"
}
```

を使用してクエリを実行するには AWS CLI

前の例の `generate-query` コマンドによって出力された `QueryAlias` を使用して [start-query](#) コマンドを実行します。また、`QueryStatement` を指定して `start-query` コマンドを実行するオプションもあります。

```
aws cloudtrail start-query --query-alias AWSCloudTrail-UUID
```

レスポンスは `QueryId` 文字列です。クエリのステータスを取得するには、`start-query` によって返された `QueryId` 値を使用して `describe-query` を実行します。クエリが成功した場合は、`get-query-results` を実行して結果を取得できます。

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}
```

Note

1 時間以上実行するクエリは、タイムアウトすることがあります。クエリがタイムアウトする前に、処理済みの部分的な結果を取得することはできます。

オプションの `--delivery-s3uri` パラメータを使用してクエリ結果を S3 バケットに配信する場合、バケットポリシーはクエリ結果をバケットに配信するアクセス権限を

CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー](#) を参照してください。

必要なアクセス許可

[AWSCloudTrail_FullAccess](#) と [AdministratorAccess](#) の両方の管理ポリシーは、この機能を使用するために必要なアクセス許可を提供します。

また、新規または既存のカスタマー管理ポリシーまたはインラインポリシーに `cloudtrail:GenerateQuery` アクションを含めることもできます。

リージョンのサポート

この機能は、以下でサポートされています AWS リージョン。

- アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン (ap-south-1)
- アジアパシフィック (シドニー) リージョン (ap-southeast-2)
- アジアパシフィック (東京) リージョン (ap-northeast-1)
- カナダ (中部) リージョン (ca-central-1)
- 欧州 (ロンドン) リージョン (eu-west-2)
- 米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1)
- 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2)

制限事項

クエリジェネレーターの制限事項は次のとおりです。

- クエリジェネレーターは、英語のプロンプトのみを認識することができます。
- クエリジェネレーターは、CloudTrail イベント (管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベント) を収集するイベントデータストアに対してのみクエリを生成できます。
- クエリジェネレーターは、CloudTrail Lake イベントデータに関連しないプロンプトに対してクエリを生成することはできません。

プロンプトの例

このセクションでは、プロンプトの例と、そのプロンプトから生成される SQL クエリを提供します。

このセクションで例のクエリを実行する場合は、*eds-id* をクエリするイベントデータストアの ID に置き換え、タイムスタンプをユースケースに適したタイムスタンプに置き換えてください。タイムスタンプの形式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS。

プロンプト: What are my top errors in the past month?

SQL クエリ:

```
SELECT
    errorMessage,
    COUNT(*) as eventCount
FROM
    eds-id
WHERE
    errorMessage IS NOT NULL
AND eventTime >= timestamp '2024-05-01 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-05-31 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 2;
```

プロンプト: Give me a list of users that used Amazon SNS.

SQL クエリ:

```
SELECT
    DISTINCT userIdentity.arn AS user
FROM
    eds-id
WHERE
    eventSource = 'sns.amazonaws.com'
```

プロンプト: What are my API counts each day for read and write events in the past month?

SQL クエリ:

```
SELECT date(eventTime) AS event_date,
    SUM(
```

```
CASE
    WHEN readonly = true THEN 1
    ELSE 0
END
) AS read_events,
SUM(
    CASE
        WHEN readonly = false THEN 1
        ELSE 0
    END
) AS write_events
FROM
    eds-id
WHERE
    eventTime >= timestamp '2024-05-04 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-06-04 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 ASC;
```

プロンプト: Show any events with access denied errors for the past three weeks.

SQL クエリ:

```
SELECT *
FROM
    eds-id
WHERE
    WHERE (errorCode = 'AccessDenied' OR errorMessage = 'Access Denied')
AND eventTime >= timestamp '2024-05-16 01:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-06-06 01:00:00'
```

プロンプト: Query the number of calls each operator performed on the date 2024-05-01. The operator is a principal tag.

SQL クエリ:

```
SELECT element_at(
    eventContext.tagContext.principalTags,
    'operator'
) AS operator,
COUNT(*) AS eventCount
FROM
    eds-id
```

```
WHERE eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
      AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

プロンプト: Give me all event IDs that touched resources within the CloudFormation stack with name myStack on the date 2024-05-01.

SQL クエリ:

```
SELECT eventID
FROM
    eds-id
WHERE any_match(
    eventContext.tagcontext.resourcetags,
    rt->element_at(rt.tags, 'aws:cloudformation:stack-name') = 'myStack'
)
AND eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
```

プロンプト: Count the number of events grouped by resource tag 'solution' values, listing them in descending order of count.

SQL クエリ:

```
SELECT element_at(rt.tags, 'solution'),
       count(*) as event_count
FROM
    eds-id,
    unnest(eventContext.tagContext.resourceTags) as rt
WHERE eventtime < '2025-05-14 19:00:00'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

プロンプト: Find all Amazon S3 data events where resource tag Environment has value prod.

SQL クエリ:

```
SELECT *
FROM
    eds-id
WHERE eventCategory = 'Data'
```

```
AND eventSource = 's3.amazonaws.com'
AND eventtime >= '2025-05-14 00:00:00'
AND eventtime < '2025-05-14 20:00:00'
AND any_match(
    eventContext.tagContext.resourceTags,
    rt->element_at(rt.tags, 'Environment') = 'prod'
)
```

CloudTrail コンソールにサンプルクエリを表示する

CloudTrail コンソールには、独自クエリの作成を開始するために役立つ、サンプルクエリが多数用意されています。

CloudTrail クエリには、スキャンされたデータ量に基づいて料金が発生します。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 `eventTime` タイムスタンプを追加することで、クエリを制限することをお勧めします。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

Note

また、GitHub コミュニティが作成したクエリも表示することができます。詳細については、GitHub ウェブサイトの [CloudTrail Lake サンプルクエリ](#) を参照してください。AWS CloudTrail は GitHub でクエリを評価していません。

サンプルクエリを表示、実行する

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[クエリ] を選択します。
3. [Query] (クエリ) ページで、[Sample queries] (サンプルクエリ) タブを開きます。
4. リストからサンプルクエリを選択するか、検索するフレーズを入力します。この例では、[クエリ名] を選択し、[コンソール変更者の調査] クエリを開きます。そうすると、[Editor] (エディタ) タブでこのクエリが開きます。

Note

デフォルトでは、このページは基本的な検索機能を使用します。アクセス許可ポリシーによってまだ提供されていない場合は、`cloudtrail:SearchSampleQueries`

アクションのアクセス許可を追加することで、検索機能を向上させることができます。[AWSCloudTrail_FullAccess](#) マネージドポリシーは、cloudtrail:SearchSampleQueries アクションを実行するためのアクセス許可を提供します。

Query Info

Editor | Results history | Saved queries | **Sample queries** | How it works

Sample queries (202) Info

🔍 Search queries

Query name	Query description	Query SQL
Investigate who called an API	Find all principal IDs who called a particular API on a particular day.	SELECT useridentity.arn AS user, eventName FROM \$EDS_ID WHERE useridentity.arn IS NOT NULL AND eventName = 'CreateBucket' AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) AND eventTime < DATE_ADD('day', -6, CURRENT_TIMESTAMP)
Investigate user actions	Find all the APIs that a particular user called in a specified date range.	SELECT eventId, eventName, eventSource, eventTime, useridentity.arn AS user FROM \$EDS_ID WHERE useridentity.arn LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) AND eventTime < DATE_ADD('day', -4, CURRENT_TIMESTAMP)
Top APIs aggregated by source	Find the number of API calls grouped by event name and event source within the past week	SELECT eventSource, eventName, COUNT(*) AS apiCount FROM \$EDS_ID WHERE eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY eventSource, eventName ORDER BY apiCount DESC

5. [エディター] タブで、クエリを実行するイベントデータストアを選択します。リストからイベントデータストアを選択すると、CloudTrail はイベントデータストア ID をクエリエディターの FROM 行に自動的に入力します。

Query [Info](#)

[Editor](#) [Results history](#) [Saved queries](#) [Sample queries](#) [How it works](#)

Event data store [Info](#) [Refresh](#) [Back](#)

Choose an event data store.

my-management-events-eds ▼

Event data store ID

[Copy](#) [redacted]

Event properties

< 1 2 >

additionalEventData
annotation
apiVersion
awsRegion
edgeDeviceDetails
errorCode
errorMessage
eventID
eventJson
eventName
eventSource

Investigate who made console changes +

```
1 SELECT
2   userIdentity.arn AS user, eventName, eventTime, awsRegion, requestParameters AS resourceChangedManually
3 FROM [redacted]
4 WHERE
5   sessionCredentialFromConsole='true' AND errorCode IS NULL
6   AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00'
```

[Run](#) [Save](#) [Clear](#) ☐ Save results to S3

[Query results](#) [Command output](#)

Output < 1 > ⚙

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data st...
June 30, 2023, 2...	Successful		1467 records ma...	SELECT userIdentity.ar	[redacted]	my-management-ever

6. クエリを実行するには、[実行] を選択します。

[コマンド出力] タブには、クエリが成功したかどうか、一致したレコードの数、クエリの実行時間など、クエリに関するメタデータが表示されます。

[Query results](#) [Command output](#)

Output < 1 > ⚙

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data st...
June 30, 2023, 2...	Successful		1467 records ma...	SELECT userIdentity.ar	[redacted]	my-management-ever

[クエリ結果] タブには、選択したイベントデータストア内のクエリと一致したイベントデータが表示されます。

Query results

Command output

ResultsInfo

Copy

Search queries

< 1 ... > ⚙

☐	user	eventName	eventTime	awsRegion
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	UpdateEventDataStore	2023-07-10 14:35:00.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	LookupEvents	2023-07-07 23:10:14.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	LookupEvents	2023-07-07 23:10:13.000	us-east-1

クエリ編集の詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用してトレイルを編集する](#)」を参照してください。クエリの実行およびクエリ結果の保存に関する詳細については、「[クエリを実行し、クエリ結果をコンソールに保存する](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソールを使用してトレイルを編集する

このチュートリアルでは、サンプルクエリを開いて編集し、Alice という名前のユーザーが実行したアクションを見つけて、新しいクエリとして保存します。クエリを保存している場合は、[Saved queries] (保存されたクエリ) タブで保存されたクエリを編集することもできます。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 eventTime タイムスタンプを追加することで、クエリを制限することをお勧めします。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[クエリ] を選択します。
3. [Query] (クエリ) ページで、[Sample queries] (サンプルクエリ) タブを開きます。
4. クエリ名を選択してサンプルクエリを開きます。そうすると、[Editor] (エディタ) タブでこのクエリが開きます。この例では、「Investigate user actions」という名前のクエリを選択し、クエリを編集して Alice という名前のユーザーのアクションを検索します。
5. [エディター] タブで、WHERE 行を編集して調査するユーザーを指定し、必要に応じて eventTime の値を更新します。FROM の値はイベントデータストアの ARN の ID 部分で、イベントデータストアを選択すると CloudTrail によって自動的に入力されます。

```
SELECT
    eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
FROM
```

```
event-data-store-id
```

```
WHERE
```

```
  userIdentity.arn LIKE '%Alice%'
```

```
  AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'
```

- クエリは、保存する前に実行して、機能することを確認できます。クエリを実行するには、[Event data store] (イベントデータストア) ドロップダウンリストからイベントデータストアを選択して、[Run] (実行) をクリックします。[Command output] (コマンド出力) タブの [Status] (ステータス) 列でアクティブなクエリを確認して、クエリが正常に実行されたことを確認します。
- サンプルクエリを更新したら、[保存] を選択します。
- [Save query] (クエリを保存) で、クエリの名前と説明を入力します。[Save query] (クエリを保存) をクリックして、変更を新しいクエリとして保存します。クエリに対する変更を破棄するには、[Cancel] (キャンセル) をクリックするか、[Save query] (クエリを保存) ウィンドウを閉じます。

Save query



Query name

Investigate actions taken by Alice

3-64 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.

Query description

This query returns all actions taken by a user named Alice.

3-256 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.


Cancel

Save query

Note

保存されたクエリはブラウザに関連付けられています。異なるブラウザ、または異なるデバイスを使用して CloudTrail コンソールにアクセスする場合、保存されたクエリは使用できません。

9. [Saved queries] (保存されたクエリ) タブを開くと、表に新しいクエリが表示されます。

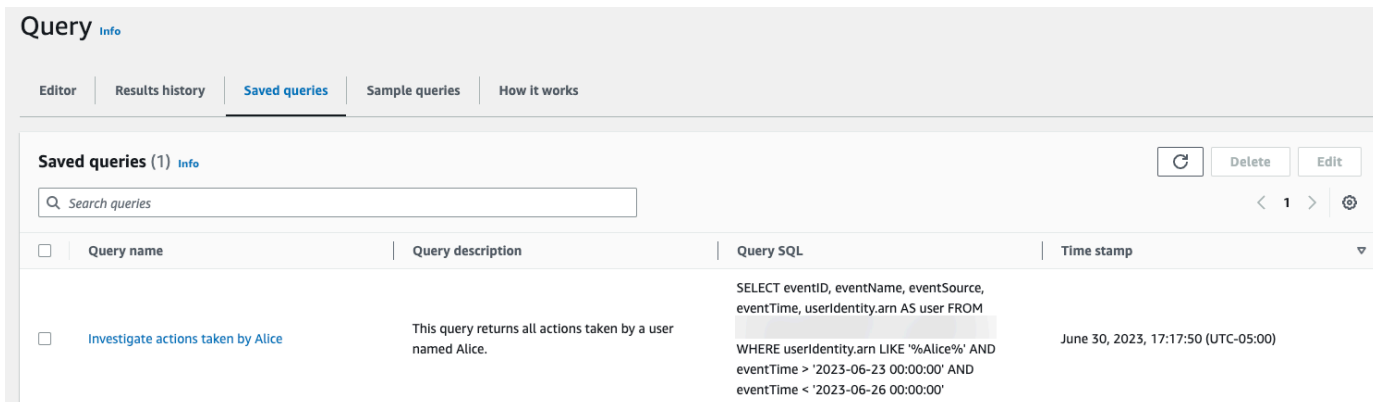

Query Info			
Editor Results history Saved queries Sample queries How it works			
Saved queries (1) Info			
Search queries < 1 >			
☐	Query name	Query description	Query SQL
☐	Investigate actions taken by Alice	This query returns all actions taken by a user named Alice.	<pre>SELECT eventId, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user FROM WHERE userIdentity.arn LIKE '%Alice%' AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'</pre>
			Time stamp
			June 30, 2023, 17:17:50 (UTC-05:00)

クエリを実行し、クエリ結果をコンソールに保存する

クエリを選択または保存したら、イベントデータストアでクエリを実行できます。

クエリを実行すると、オプションとしてクエリ結果を Amazon S3 バケットに保存できます。CloudTrail Lake でクエリを実行すると、クエリによってスキャンされるデータ量に基づいて課金されます。クエリ結果を S3 バケットに保存する場合、CloudTrail Lake に対して追加料金は発生しませんが、S3 ストレージには料金が発生します。S3 の価格設定に関する詳細については、「[Amazon S3 pricing](#)」(Amazon S3 価格設定) を参照してください。

CloudTrail はクエリスキャンの完了後にクエリ結果を配信するため、クエリ結果を保存する場合、S3 バケットに表示される前にクエリ結果が CloudTrail コンソールに表示されることがあります。ほとんどのクエリは数分内で完了しますが、イベントデータストアのサイズによっては、CloudTrail がクエリ結果を S3 バケットに配信するまでに長く時間がかかる場合があります。CloudTrail はクエリ結果を、圧縮された gzip 形式で S3 バケットに配信します。クエリスキャンの完了後、S3 バケットに配信されるデータは、1 GB あたり平均 60～90 秒の遅延が見込まれます。

CloudTrail Lake を使用してクエリを実行するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[クエリ] を選択します。
3. [保存されたクエリ] または [サンプルクエリ] タブ で、クエリ名を選択して実行するクエリを選択します。
4. [Event data store] (イベントデータストア) の [Editor] (エディタ) タブで、ドロップダウンリストからイベントデータストアを選択します。
5. (オプション) [Editor] (エディタ) タブで [Save results to S3] (結果を S3 に保存) を選択し、クエリ結果を S3 バケットに保存します。デフォルトの S3 バケットを選択すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用されます。デフォルトの S3 バケットを選択した場合、バケットに対してサーバー側の暗号化がデフォルトで有効になるため、IAM ポリシーに `s3:PutEncryptionConfiguration` アクションへのアクセス許可を含める必要があります。クエリ結果保存の詳細については、「[保存されたクエリ結果に関する追加情報](#)」を参照してください。

 Note

別のバケットを使用するには、バケット名を指定するか、[Browse S3] (S3 を閲覧) を選択してバケットを選択します。バケットポリシーでは、クエリ結果をバケットに配信するアクセス権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー](#) を参照してください。

6. [Editor] (エディタ) タブで、[Run] (実行) をクリックします。

イベントデータストアのサイズと、それに含まれるデータの日数によっては、クエリの実行に数分かかる場合があります。[Command output] (コマンド出力) タブには、クエリステータスと、クエリの実行が終了したかどうかが表示されます。クエリの実行が終了したら、[Query results] (クエリ結果) タブを開いて、アクティブなクエリ (現在エディタに表示されているクエリ) の結果の表を表示します。

 Note

1 時間以上実行するクエリは、タイムアウトすることがあります。クエリがタイムアウトする前に、処理済みの部分的な結果を取得することはできます。CloudTrail は S3 バケットに部分的なクエリ結果を配信しません。タイムアウトを回避するには、クエリを絞り込んでスキャンされるデータ量を制限する時間範囲を狭くすることができます。

保存されたクエリ結果に関する追加情報

クエリ結果の保存後、保存したクエリ結果を S3 バケットからダウンロードできるようになります。保存したクエリ結果の検索とダウンロードの詳細については、「[保存されたクエリ結果のダウンロード](#)」を参照してください。

保存したクエリ結果を検証して、CloudTrail がクエリ結果を配信した後にクエリ結果が変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断することもできます。保存したクエリ結果の検証の詳細については、「[CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を検証する](#)」を参照してください。

例: クエリ結果を Amazon S3 バケットに保存する

このチュートリアルでは、クエリ結果を S3 バケットに保存し、これらのクエリ結果をダウンロードする方法を示します。

CloudTrail Lake のクエリ結果を Amazon S3 バケットに保存する

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[クエリ] を選択します。
3. [サンプルクエリ] または [保存したクエリ] タブ で、[クエリ名] を選択して実行するクエリを選択します。この例では、[ユーザーアクションの調査] という名前のサンプルクエリを選択します。
4. [Event data store] (イベントデータストア) の [Editor] (エディタ) タブで、ドロップダウンリストからイベントデータストアを選択します。リストからイベントデータストアを選択すると、CloudTrail は自動的にイベントデータストア ID を From 行に入力します。
5. このサンプルクエリでは、userIdentity.ARN 値を編集し、Admin という名前のユーザーを指定し、eventTime の値はデフォルトのままとします。クエリを実行すると、スキャンされたデータ量に応じて料金が発生します。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 eventTime タイムスタンプを追加することで、クエリを制限することをお勧めします。

Investigate user actions

+

🔍 ↶ ☰ 🗑

```
1 SELECT
2   eventId, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
3 FROM
4   2a8f2138-0caa-46c8-a194-
5 WHERE
6   userIdentity.arn LIKE '%Admin%'
7   AND eventTime > '2023-07-21 00:00:00' AND eventTime < '2023-07-24 00:00:00'
```

Run

Save

Clear

☐ Save results to S3

6. [結果を S3 に保存] を選択し、クエリ結果を S3 バケットに保存します。デフォルトの S3 バケットを選択すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用されます。デフォルトの S3 バケットを選択した場合、バケットに対してサーバー側の暗号化がデフォルトで有効になるため、IAM ポリシーに `s3:PutEncryptionConfiguration` アクションへのアクセス許可を含める必要があります。この例では、デフォルトの S3 バケットを使用します。

 Note

別のバケットを使用するには、バケット名を指定するか、[Browse S3] (S3 を閲覧) を選択してバケットを選択します。バケットポリシーでは、クエリ結果をバケットに配信するアクセス権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー](#) を参照してください。



7. [Run] (実行) を選択します。イベントデータストアのサイズと、それに含まれるデータの日数によっては、クエリの実行に数分かかる場合があります。[Command output] (コマンド出力) タブには、クエリのステータスと、クエリの実行が終了したかどうかが表示されます。クエリの実行が終了したら、[Query results] (クエリ結果) タブを開いて、アクティブなクエリ (現在エディタに表示されているクエリ) の結果の表を表示します。
8. CloudTrail が保存されたクエリ結果を S3 に配信し終わったら、[配信ステータス] 列に S3 バケットへのリンクが表示されます。内容は、保存したクエリ結果および、保存したクエリ結果を検証するための署名ファイルです。[S3 で表示] を選択すると、S3 バケット内のクエリ結果ファイルと署名ファイルが表示されます。

Note

CloudTrail はクエリスキャンの完了後にクエリ結果を配信するため、クエリ結果を保存すると、クエリ結果が S3 バケットに表示される前に CloudTrail コンソールに表示されることがあります。ほとんどのクエリは数分内で完了しますが、イベントデータストアのサイズによっては、CloudTrail がクエリ結果を S3 バケットに配信するまでに長く時間がかかる場合があります。CloudTrail はクエリ結果を、圧縮された gzip 形式で S3 バケットに配信します。クエリスキャンの完了後、S3 バケットに配信されるデータは、1 GB あたり平均 60～90 秒の遅延が見込まれます。

Query results							
Command output							
Output							
Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data store	
July 28, 2023, 18:20...	Successful	View in S3	468 records matche...	SELECT eventID, eventNar	52ab2728-06de-4dac-8c5	my-management-events-	

9. クエリ結果をダウンロードするには、クエリ結果ファイル (この例では、`result_1.csv.gz`) を選択し、[ダウンロード] を選択します。

52ab2728-06de-4dac-8c53-		/	Copy S3 URI
Objects			
Properties			
Objects (2)			
Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use Amazon S3 Inventory to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. Learn more			
Copy S3 URI	Copy URL	Download	Open
Delete	Actions	Create folder	Upload
Find objects by prefix ☐ Show versions			
☒	Name	Type	Last modified
☒	result_1.csv.gz	gz	July 28, 2023, 13:20:12 (UTC-05:00)
☐	result_sign.json	json	July 28, 2023, 13:20:18 (UTC-05:00)

保存したクエリ結果の検証の詳細については、「[CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を検証する](#)」を参照してください。

コンソールにクエリ結果を表示する

クエリが終了したら、その結果を表示できます。クエリの結果は、クエリの終了後 7 日間使用できます。アクティブなクエリの結果は、[Query results] (クエリ結果) タブで表示できます。または、[Lake] ホームページの [Results history] (結果履歴) タブで、最近のクエリすべての結果にアクセスすることができます。

クエリとクエリの間、クエリ期間内の後続イベントがログに記録される場合があるため、クエリの結果は古いクエリ実行と新しいクエリ実行で変化する場合があります。

CloudTrail はクエリスキャンの完了後にクエリ結果を配信するため、クエリ結果を保存する場合、S3 バケットに表示される前にクエリ結果が CloudTrail コンソールに表示されることがあります。ほとんどのクエリは数分内で完了しますが、イベントデータストアのサイズによっては、CloudTrail がクエリ結果を S3 バケットに配信するまでに長く時間がかかる場合があります。CloudTrail はクエリ結果を gzip 圧縮形式で S3 バケットに配信します。クエリスキャンの完了後

は、S3 バケットに配信されるデータ 1 GB ごとに平均 60～90 秒のレイテンシーの発生が予想されます。保存したクエリ結果の検索とダウンロードの詳細については、「[保存されたクエリ結果のダウンロード](#)」を参照してください。

 Note

1 時間以上実行するクエリは、タイムアウトすることがあります。クエリがタイムアウトする前に、処理済みの部分的な結果を取得することはできません。CloudTrail は S3 バケットに部分的なクエリ結果を配信しません。タイムアウトを回避するには、クエリを絞り込んでスキャンされるデータ量を制限する時間範囲を狭くすることができます。

クエリ結果を表示するには

1. まだ選択されていない場合は、クエリエディタの [クエリ結果] タブを選択します。アクティブなクエリの [Query results] (クエリ結果) タブでは、各行がクエリに一致したイベント結果を表しています。検索バーにイベントフィールドの値を全部または一部入力して、結果をフィルタリングします。イベントをコピーするには、コピーするイベントを選択し、[コピー] をクリックします。
2. (オプション) [結果を要約] を選択すると、クエリ結果の概要が自然言語で生成されます。概要は英語で提供されています。このオプションでは、生成型人工知能 (生成 AI) を使用して概要を作成します。このオプションの詳細については、「[クエリ結果を自然言語で要約する](#)」を参照してください。

生成された概要の下に表示されるサムズアップボタンまたはサムズダウンボタンを選択して、概要に関するフィードバックを提供できます。

 Note

クエリ要約機能は CloudTrail Lake のプレビューリリースであり、変更される可能性があります。この機能は、次のリージョンで利用できます: アジアパシフィック (東京)、米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)。

3. [Command output] (コマンド出力) タブで、イベントデータストア ID、実行時間、スキャンされた結果の数、およびクエリが成功したかどうかなど、実行されたクエリに関するメタデータを表示します。クエリ結果を Amazon S3 バケットに保存した場合、メタデータには保存されたクエリ結果を含む S3 バケットへのリンクも含まれます。

クエリ結果を自然言語で要約する

Note

クエリ要約機能は CloudTrail Lake のプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

Note

CloudTrail は、クエリを要約しながら推論リクエストを処理するために、地理的な最適なリージョンを自動的に選択します。これにより、利用可能なコンピューティングリソース、モデルの可用性を最大化し、最高のカスタマーエクスペリエンスを実現できます。データはリクエストが発生したリージョンにのみ保存されますが、入力プロンプトと出力結果はそのリージョン外で処理される場合があります。すべてのデータは Amazon の安全なネットワーク経由で暗号化されて送信されます。

CloudTrail は、次のように、推論リクエストを、リクエストが発生した地理的領域内の利用可能なコンピューティングリソースに安全にルーティングします。

- 米国を起点とする推論リクエストは、米国内で処理されます。
- 日本国内からの推論リクエストは日本国内で処理されます

クエリ要約機能をオプトアウトするには、使用している iam ポリシーから `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` アクションを明示的に拒否または削除できます。

クエリが完了すると、クエリエディタの [クエリ結果] タブから自然言語でクエリ結果の概要を取得できます。このオプションでは、生成型人工知能 (生成 AI) を使用して概要を作成します。

クエリ結果を要約するには

1. クエリエディタの [クエリ結果] タブから、[結果を要約] を選択して、クエリ結果の自然言語の概要を生成します。概要は英語で提供されています。
2. (オプション) 生成された概要の下に表示されるサムズアップボタンまたはサムズダウンボタンを選択して、概要に関するフィードバックを提供します。

関連するイベントデータストアが KMS キーを使用して暗号化されている場合、KMS キーを使用してクエリ結果と概要を暗号化することはできません。クエリ結果と概要は、代わりに CloudTrail によって暗号化されます。

生成された概要へのアクセスは、`GetQueryResults`、`GenerateQueryResultsSummary`、および KMS アクセス許可に対して承認されます (関連するイベント日付ストアが KMS キーで暗号化されている場合)。概要が生成されると、CloudTrail は可視性のために `GenerateQueryResultsSummary` という名前のイベントを記録します。

必要なアクセス許可

[AWSCloudTrail_FullAccess](#) と [AdministratorAccess](#) の両方の管理ポリシーは、この機能を使用するために必要なアクセス許可を提供します。

また、新規または既存のカスタマー管理ポリシーまたはインラインポリシーに `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` および `cloudtrail:GetQueryResults` アクションを含めることもできます。

要約されているクエリ結果に関連するイベントデータストアが KMS キーで暗号化されている場合は、KMS キーのアクセス許可も必要です。

リージョンのサポート

この機能は、以下で使えます AWS リージョン。

- アジアパシフィック (東京) リージョン (ap-northeast-1)
- 米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1)
- 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2)

制限事項

以下は、この機能の制限です。

- 概要は英語のみです。
- 概要は、CloudTrail イベント (管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベント) を収集するイベントデータストアに制限されています。
- 各概要は 1 つのクエリの結果用です。
- クエリ結果のサイズは 250 KB 未満である必要があります。
- 要約できるクエリ結果の月間クォータは 3 MB です。

保存されたクエリ結果のダウンロード

クエリ結果の保存後、クエリ結果を含むファイルの場所を検索する必要があります。CloudTrail は、クエリ結果を保存するときに指定した Amazon S3 バケットに、クエリ結果を渡します。

Note

CloudTrail はクエリスキャンの完了後にクエリ結果を配信するため、クエリ結果を保存する場合、S3 バケットに表示される前にクエリ結果がコンソールに表示されることがあります。ほとんどのクエリは数分内で完了しますが、イベントデータストアのサイズによっては、CloudTrail がクエリ結果を S3 バケットに配信するまでに長く時間がかかる場合があります。CloudTrail はクエリ結果を、圧縮された gzip 形式で S3 バケットに配信します。クエリスキャンの完了後、S3 バケットに配信されるデータは、1 GB あたり平均 60～90 秒の遅延が見込まれます。

トピック

- [CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を確認する](#)
- [CloudTrail Lake の保存済みクエリ結果をダウンロードする](#)

CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を確認する

CloudTrail は、S3 バケットにクエリ結果と署名ファイルを発行します。クエリ結果ファイルには保存されたクエリの出力が含まれ、署名ファイルはクエリ結果の署名とハッシュ値を提供します。署名ファイルを使用してクエリ結果を検証できます。クエリ結果検証の詳細については、「[CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を検証する](#)」を参照してください。

クエリ結果ファイルまたは署名ファイルを取得するには、Amazon S3 コンソール、Amazon S3 コマンドラインインターフェイス (CLI)、または API を使用します。

Amazon S3 コンソールでクエリ結果ファイルと署名ファイルを見つけるには

1. Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 指定したバケットを選択します。
3. 必要なクエリ結果ファイルおよび署名ファイルが見つかるまでオブジェクト階層内を移動します。クエリ結果ファイルの拡張子は.csv.gz、署名ファイルの拡張子は.json です。

次の例のように、オブジェクト階層を移動しますが、バケット名、アカウント ID、日付、およびクエリ ID は異なります。

```
All Buckets
  amzn-s3-demo-bucket
    AWSLogs
      Account_ID;
        CloudTrail-Lake
          Query
            2022
              06
                20
                  Query_ID
```

CloudTrail Lake の保存済みクエリ結果をダウンロードする

クエリ結果を保存するとき、CloudTrail によって 2 種類のファイルが Amazon S3 バケットに送られます。

- クエリ結果ファイルの検証に使用できる JSON 形式の署名ファイル。署名ファイルは `result_sign.json` と名付けられています。署名ファイルの詳細については、「[CloudTrail 署名ファイル構造](#)」を参照してください。
- クエリからの結果を含む CSV 形式の 1 つ以上のクエリ結果ファイル。配信されるクエリ結果ファイルの数は、クエリ結果の合計サイズによって異なります。クエリ結果の最大ファイルサイズは 1 TB です。各クエリ結果ファイルには、`result_`*number*`.csv.gz` という名前が付けられています。たとえば、クエリ結果の合計サイズが 2 TB の場合、`result_1.csv.gz` と `result_2.csv.gz` という 2 つのクエリ結果ファイルを受信します。


CloudTrail クエリ結果ファイルと署名ファイルは Amazon S3 のオブジェクトです。S3 コンソール、AWS Command Line Interface (CLI)、または S3 API を使用して、クエリ結果を取得してファイルに署名できます。

以下の手順では、Amazon S3 コンソールを使用してクエリ結果をダウンロードし、ファイルに署名する方法について説明します。

Amazon S3 コンソールでクエリ結果ファイルまたは署名ファイルをダウンロードするには

1. Amazon S3 コンソールを開きます。

2. バケットを選択して、ダウンロードするファイルを選択します。

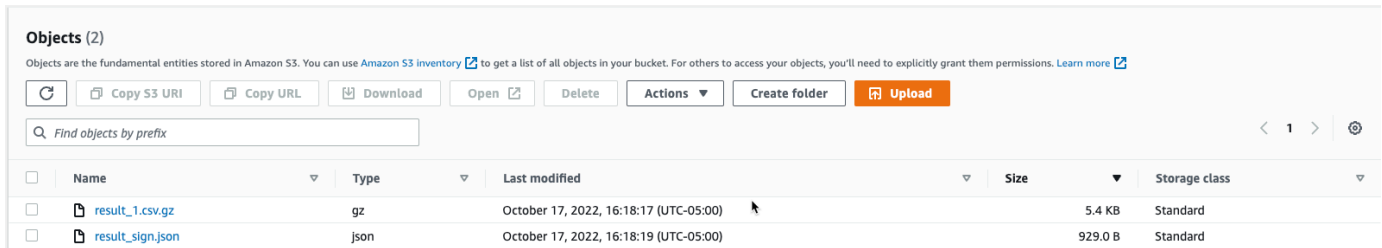

3. [Download] (ダウンロード) を選択し、プロンプトに従ってファイルを保存します。

Note

Chrome などの一部のブラウザでは、クエリ結果ファイルが自動的に抽出されます。その場合は、ステップ 5 に進みます。

4. [7-Zip](#) のような製品を使用して、クエリ結果ファイルを抽出します。

5. クエリ結果ファイルまたは署名ファイルを開きます。

CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を検証する

CloudTrail がクエリ結果を配信した後、クエリ結果が変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断するには、CloudTrail クエリ結果の整合性の検証を使用することができます。この機能は、業界標準のアルゴリズムを使用して構築されています。ハッシュ用の SHA-256 とデジタル署名用の RSA を備えた SHA-256。これにより、CloudTrail クエリ結果ファイルを検出せずに変更、削除、または偽造することは計算上実行不可能になります。コマンドラインを使用してクエリ結果ファイルを検証できます。

使用する理由

検証されたクエリ結果ファイルは、セキュリティおよびフォレンジック調査で非常に重要です。たとえば、検証済みのクエリ結果ファイルを使用することで、クエリ結果ファイル自体が変更されていないことを明確に主張できます。CloudTrail クエリ結果ファイルの整合性の検証プロセスでは、クエリ結果ファイルが削除または変更されたかどうかを知ることができます。

トピック

- [を使用して保存されたクエリ結果を検証する AWS CLI](#)
- [CloudTrail 署名ファイル構造](#)
- [CloudTrail のクエリファイルの整合性検証のカスタム実装](#)

を使用して保存されたクエリ結果を検証する AWS CLI

[aws cloudtrail verify-query-results](#) コマンドを使用して、クエリ結果ファイルの整合性を検証してファイルに署名できます。

前提条件

コマンドラインを使用してクエリ結果の整合性を検証するには、次の条件を満たしている必要があります。

- へのオンライン接続が必要です AWS。
- AWS CLI バージョン 2 を使用する必要があります。
- ローカルでクエリ結果ファイルを検証してファイルに署名する場合、次の条件が適用されます。
 - 指定したファイルパスにクエリ結果ファイルと署名ファイルを配置する必要があります。--local-export-path パラメータの値としてファイルパスを指定します。
 - クエリ結果ファイルと署名ファイルの名前は変更しません。
- S3 バケットでクエリ結果ファイルを検証してファイルに署名する場合、次の条件が適用されます。
 - クエリ結果ファイルと署名ファイルの名前は変更しません。
 - クエリ結果ファイルの署名ファイルを含む Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスが必要です。
 - 指定した S3 プレフィックスには、クエリ結果ファイルと署名ファイルが含まれている必要があります。--s3-prefix パラメータの値として S3 プレフィックスを指定します。

verify-query-results

verify-query-results コマンドは、各クエリ結果ファイルのハッシュ値を署名ファイル内の fileHashValue と比較し、署名ファイルの hashSignature を検証することによってクエリ結果ファイルのハッシュ値を検証します。

クエリ結果を検証する場合、--s3-bucket および --s3-prefix のいずれかのコマンドラインオプションを使用して S3 バケットに保存されているクエリ結果ファイルと署名ファイルを検証するか、--local-export-path コマンドラインオプションを使用して、ダウンロードしたクエリ結果ファイルと署名ファイルのローカル検証を実行することができます。

 Note

verify-query-results コマンドはリージョン固有です。特定の のクエリ結果を検証するには、--region グローバルオプションを指定する必要があります AWS リージョン。

verify-query-results コマンドのオプションを以下に示します。

--s3-bucket <###>

クエリ結果ファイルと署名ファイルを保存する S3 バケット名を指定します。このパラメータは --local-export-path と共に使用できません。

--s3-prefix <###>

クエリ結果ファイルと署名ファイルを含む S3 フォルダの S3 パスを指定します (s3/path/ など)。このパラメータは --local-export-path と共に使用できません。ファイルが S3 バケットのルートディレクトリにある場合は、このパラメータを指定する必要はありません。

--local-export-path <###>

クエリ結果ファイルと署名ファイルを含むローカルディレクトリを指定します (/local/path/to/export/file/ など)。このパラメータは --s3-bucket や --s3-prefix と共に使用できません。

例

次の例では、--s3-bucket および --s3-prefix コマンドラインオプションを使用してクエリ結果を検証し、クエリ結果ファイルと署名ファイルを含む S3 バケット名とプレフィックスを指定します。

```
aws cloudtrail verify-query-results --s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-prefix prefix
--region region
```

次の例では、--local-export-path コマンドラインオプションを使用して、ダウンロードしたクエリ結果を検証し、クエリ結果ファイルと署名ファイルのローカルパスを指定します。クエリ結果ファイルのダウンロードの詳細については、「[CloudTrail Lake の保存済みクエリ結果をダウンロードする](#)」を参照してください。

```
aws cloudtrail verify-query-results --local-export-path local_file_path --region region
```


検証結果

次の表は、クエリ結果ファイルと署名ファイルの検証メッセージを示しています。

ファイルタイプ	検証メッセージ	説明
Sign file	Successfully validated sign and query result files	署名ファイルの署名は有効です。参照しているクエリ結果ファイルを確認できます。
Query result file	ValidationError: "File <i>file_name</i> has inconsistent hash value with hash value recorded in sign file, hash value in sign file is <i>expected_hash</i> , but get <i>computed_hash</i>	クエリ結果ファイルのハッシュ値が署名ファイルの fileHashValue と一致しなかったため、検証に失敗しました。
Sign file	ValidationError: Invalid signature in sign file	署名が無効なため、署名ファイルの検証に失敗しました。

CloudTrail 署名ファイル構造

署名ファイルには、クエリ結果を保存したときに Amazon S3 バケットに送られた各クエリ結果ファイルの名前、各クエリ結果ファイルのハッシュ値、ファイルのデジタル署名が含まれます。デジタル署名とハッシュ値は、クエリ結果ファイルおよび署名ファイル自体の整合性を検証するために使用されます。

署名ファイルの場所

署名ファイルは、次の構文で表される Amazon S3 バケットの場所に送られます。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-ID/CloudTrail-Lake/  
Query/year/month/date/query-ID/result_sign.json
```

署名ファイルのコンテンツの例

次に示すのは、CloudTrail Lake クエリ結果の情報が含まれる署名ファイルの例です。

```
{
  "version": "1.0",
  "region": "us-east-1",
  "files": [
    {
      "fileHashValue" :
"de85a48b8a363033c891abd723181243620a3af3b6505f0a44db77e147e9c188",
      "fileName" : "result_1.csv.gz"
    }
  ],
  "hashAlgorithm" : "SHA-256",
  "signatureAlgorithm" : "SHA256withRSA",
  "queryCompleteTime": "2022-05-10T22:06:30Z",
  "hashSignature" :
"7664652aaf1d5a17a12ba50abe6aca77c0ec76264bdf7dce71ac6d1c7781117c2a412e5820bccf473b1361306dff6",
  "publicKeyFingerprint" : "67b9fa73676d86966b449dd677850753"
}
```

署名ファイルのフィールドの説明

以下では、署名ファイルの各フィールドについて説明します。

version

署名ファイルのバージョン。

region

クエリ結果の保存に使用される AWS アカウントのリージョン。

files.fileHashValue

圧縮されたクエリ結果ファイルの内容の 16 進エンコードされたハッシュ値です。

files.fileName

クエリ結果ファイルの名前。

hashAlgorithm

クエリ結果ファイルのハッシュ計算に使用されたハッシュアルゴリズムです。

signatureAlgorithm

ファイルの署名に使用されるアルゴリズムです。

queryCompleteTime

CloudTrail がいつクエリ結果を S3 バケットに配信したかを示します。この値を使用してパブリックキーを検索できます。

hashSignature

ファイルのハッシュ署名。

publicKeyFingerprint

このファイルの署名に使用されたパブリックキーの 16 進エンコードされたフィンガープリントです。

CloudTrail のクエリファイルの整合性検証のカスタム実装

CloudTrail では、オープンで提供されている業界標準の暗号化アルゴリズムとハッシュ関数が使用されるため、CloudTrail クエリ結果ファイルの整合性を検証するために独自のツールを作成することができます。Amazon S3 バケットにクエリ結果を保存すると、CloudTrail は署名ファイルを S3 バケットに送信します。独自の検証ソリューションを実装して、署名ファイルとクエリ結果ファイルを検証できます。署名ファイルの詳細については、「[CloudTrail 署名ファイル構造](#)」を参照してください。

このトピックでは、署名ファイルの署名方法について説明し、署名ファイルと、署名ファイルによって参照される署名ファイルを検証するソリューションの実装に必要な手順を詳しく示します。

CloudTrail 署名ファイルの署名の方法を理解する

CloudTrail 署名ファイルは RSA デジタル署名で署名されます。CloudTrail は各署名ファイルを次のように処理します。

1. 各クエリ結果ファイルのハッシュ値を含むハッシュリストを作成します。
2. リージョンに固有のプライベートキーを取得します。
3. 文字列の SHA-256 ハッシュとプライベートキーを RSA 署名アルゴリズムに渡すと、そこでデジタル署名が作成されます。
4. 署名のバイトコードを 16 進形式にエンコードします。
5. デジタル署名を署名ファイルに入力します。

データ署名文字列の内容

データ署名文字列は、スペースで区切られた各クエリ結果ファイルのハッシュ値で構成されます。署名ファイルには、各クエリ結果ファイルの `fileHashValue` がリストされています。

カスタム検証を実装する手順

カスタム検証ソリューションを実装するときは、最初にダイジェストファイルを検証してから、署名ファイルと参照するクエリ結果ファイルを検証する必要があります。

署名ファイルを検証する

署名ファイルを検証するには、署名、対応するプライベートキーが署名に使用されたパブリックキー、計算したデータ署名文字列が必要です。

1. 署名ファイルを手に入ってください。
2. 本来の場所から署名ファイルが取得されたことを確認します。
3. 署名ファイルの 16 進エンコードされた署名を取得します。
4. パブリックキー (対応するプライベートキーが署名ファイルの署名に使用された) の 16 進エンコードされたフィンガープリントを取得します。
5. 署名ファイルで `queryCompleteTime` に対応する時間範囲のパブリックキーを取得します。時間範囲には、「StartTime より早い queryCompleteTime」および「EndTime より遅い queryCompleteTime」を選択します。
6. 取得したパブリックキーの中から、フィンガープリントが署名ファイルの `publicKeyFingerprint` の値と一致するパブリックキーを選択します。
7. 各クエリ結果ファイルのハッシュ値をスペースで区切ったハッシュリストを使用して、署名ファイルの署名を検証するために使用するデータ署名文字列を再作成します。署名ファイルには、各クエリ結果ファイルの `fileHashValue` がリストされています。

たとえば、署名ファイルの `files` 配列に次の 3 つのクエリ結果ファイルが含まれている場合、ハッシュリストは「aaa bbb ccc」になります。

```
"files": [  
  {  
    "fileHashValue" : "aaa",  
    "fileName" : "result_1.csv.gz"  
  },  
  {  
    "fileHashValue" : "bbb",  
    "fileName" : "result_2.csv.gz"  
  },  
  {  
    "fileHashValue" : "ccc",  
    "fileName" : "result_3.csv.gz"  
  }  
],
```

8. 文字列の SHA-256 ハッシュ、パブリックキー、署名を、パラメータとして RSA 署名検証アルゴリズムに渡して、署名を検証します。結果が `true` の場合、署名ファイルは有効です。

クエリ結果ファイルを検証する

署名ファイルが有効な場合は、署名ファイルが参照するクエリ結果ファイルを検証します。クエリ結果ファイルの整合性を検証するには、圧縮されたコンテンツの SHA-256 ハッシュ値を計算し、その結果を署名ファイルに記録されているクエリ結果ファイルの `fileHashValue` と比較します。ハッシュが一致する場合、クエリ結果ファイルは有効です。

以下のセクションではこの検証を詳しく説明します。

A. 署名ファイルを取得する

最初の手順は、署名ファイルを取得し、パブリックキーのフィンガープリントを取得することです。

1. 検証するクエリ結果の署名ファイルを Amazon S3 バケットから取得します。
2. 次に、署名ファイルから `hashSignature` の値を取得します。
3. 署名ファイルで、署名ファイルの署名に使用されたプライベートキーに対応するパブリックキーのフィンガープリントを `publicKeyFingerprint` フィールドから取得します。

B. 署名ファイルの検証のためにパブリックキーを取得する

署名ファイルを検証するためのパブリックキーを取得するには、AWS CLI または CloudTrail API を使用できます。どちらの場合も、検証しようとする署名ファイルの時間範囲 (開始時刻と終了時刻) を指定します。署名ファイル内の `queryCompleteTime` に対応する時間範囲を使用してください。指定した時間範囲について 1 つ以上のパブリックキーが返されることがあります。返されたキーの有効な時間範囲が重複する可能性があります。

Note

CloudTrail では、リージョンごとに異なるプライベート/パブリックキーのペアが使用されるため、各署名ファイルはリージョン固有のプライベートキーで署名されます。したがって、特定のリージョンの署名ファイルを検証するときは、同じリージョンからパブリックキーを取得する必要があります。

を使用してパブリックキー AWS CLI を取得する

を使用して署名ファイルのパブリックキーを取得するには AWS CLI、`cloudtrail list-public-keys` コマンドを使用します。このコマンドの形式は次のとおりです。

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

`start-time` および `end-time` パラメータには UTC タイムスタンプを使用します。これらはオプションです。指定しない場合、現在の時刻が使用され、現在アクティブなパブリックキー (1 つまたは複数) が返されます。

レスポンス例

レスポンスは、返されるキー (1 つまたは複数) を表す JSON オブジェクトのリストです。

CloudTrail API を使用してパブリックキーを取得する

CloudTrail API を使用して署名ファイルのパブリックキーを取得するには、開始時刻と終了時刻の値を ListPublicKeys API に渡します。この ListPublicKeys API は、指定された時間範囲内の、対応するプライベートキーが署名ファイルの署名に使用されたパブリックキーを返します。API は、各パブリックキーに対応するフィンガープリントも返します。

ListPublicKeys

このセクションでは、ListPublicKeys API のリクエストパラメータとレスポンス要素について説明します。

Note

ListPublicKeys のバイナリフィールドのエンコードは変更される可能性があります。

リクエストパラメータ

名前	説明
StartTime	オプションとして、CloudTrail 署名ファイルのパブリックキーを検索する時間範囲の開始時刻を UTC で指定します。StartTime が指定されない場合、現在の時刻が使用され、現在のパブリックキーが返されます。 型: DateTime
EndTime	オプション。CloudTrail 署名ファイルのパブリックキーを検索する時間範囲の終了時刻を UTC で指定します。EndTime が指定されない場合、現在の時刻が使用されます。 型: DateTime

レスポンス要素

PublicKeyList は、次の要素を含む PublicKey オブジェクトの配列です。

名前	説明

Value	DER エンコードされたパブリックキー値 (PKCS #1 形式)。 型: Blob
ValidityStartTime	パブリックキーの有効期間の開始時刻。 型: DateTime
ValidityEndTime	パブリックキーの有効期間の終了時刻。 型: DateTime
Fingerprint	パブリックキーのフィンガープリント。フィンガープリントを使用して、署名ファイルの検証に使用する必要があるパブリックキーを特定できます。 タイプ: 文字列

C. 検証に使用するパブリックキーを選択する

list-public-keys または ListPublicKeys によって取得されたパブリックキーの中から、そのフィンガープリントが署名ファイルの publicKeyFingerprint フィールドに記録されているフィンガープリントと一致するパブリックキーを選択します。これは署名ファイルの検証に使用するパブリックキーです。

D. データ署名文字列を再作成する

署名ファイルの署名と、関連付けられたパブリックキーを取得しました。次は、データ署名文字列を計算する必要があります。データ署名文字列の計算が完了すると、署名の検証に必要な入力を得られます。

データ署名文字列は、スペースで区切られた各クエリ結果ファイルのハッシュ値で構成されます。この文字列を再作成した後、署名ファイルを検証できます。

E. 署名ファイルを検証する

再作成したデータ署名文字列、デジタル署名、パブリックキーを、RSA 署名検証アルゴリズムに渡します。出力が true の場合、署名ファイルの署名が検証され、署名ファイルは有効です。

F. クエリ結果ファイルを検証する

署名ファイルの検証が完了したら、クエリ結果ファイルが参照するログファイルを検証することができます。署名ファイルにはクエリ結果ファイルの SHA-256 ハッシュが含まれています。CloudTrail から送られた後にクエリ結果ファイルのいずれかが変更された場合、SHA-256 が変更され、署名ファイルの署名が一致しなくなります。

以下の手順を使用して、署名ファイルの `files` 配列にリストされているクエリ結果ファイルを検証します。

1. 署名ファイル内で、`files.fileHashValue` フィールドからファイルの元のハッシュを取得します。
2. `hashAlgorithm` で指定されたハッシュアルゴリズムを使用して、クエリ結果ファイルの圧縮されたコンテンツをハッシュします。
3. クエリ結果ファイルごとに生成したハッシュ値を署名ファイルの `files.fileHashValue` と比較します。ハッシュが一致する場合、クエリ結果ファイルは有効です。

署名とクエリ結果ファイルのオフライン検証

署名ファイルとクエリ結果ファイルをオフラインで検証するとき、通常は前のセクションで説明した手順に従います。ただし、パブリックキーに関する次の情報を考慮する必要があります。

パブリックキー

オフラインで検証するには、所定の時間範囲のクエリ結果ファイルの検証に必要なパブリックキーを最初にオンラインで取得し (たとえば、`ListPublicKeys` を呼び出す)、オフラインで保存する必要があります。指定した最初の時間範囲外の他のファイルを検証するには、常にこの手順を繰り返す必要があります。

検証のサンプルスニペット

次に示すサンプルスニペットは、CloudTrail 署名ファイルとクエリ結果ファイルを検証するためのスケルトンコードです。このスケルトンコードはオンラインでもオフラインでも使用できます。つまり、実装する際に AWS とのオンライン接続を使用するかどうかはユーザーが決めることができます。推奨の実装では、[Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) と [Bouncy Castle](#) をセキュリティ プロバイダーとして使用しています。

サンプルスニペットには次の内容が含まれます。

- 署名ファイルの署名の検証に使用されるデータ署名文字列を作成する方法。

- 署名ファイルの署名を確認する方法。
- クエリ結果ファイルのハッシュ値を計算し、それを署名ファイルにリストされている fileHashValue と比較して、クエリ結果ファイルの信頼性を検証する方法。

```
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.PKCSObjectIdentifiers;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.RSAPublicKey;
import org.bouncycastle.asn1.x509.AlgorithmIdentifier;
import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

import java.security.KeyFactory;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class SignFileValidationSampleCode {

    public void validateSignFile(String s3Bucket, String s3PrefixPath) throws Exception
    {
        MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

        // Load the sign file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local copy
        JSONObject signFile = loadSignFileToMemory(s3Bucket, String.format("%s/%s",
            s3PrefixPath, "result_sign.json"));

        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
        // www.bouncycastle.org/
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

        List<String> hashList = new ArrayList<>();

        JSONArray jsonArray = signFile.getJSONArray("files");
```

```

        for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
            JSONObject file = jsonArray.getJSONObject(i);
            String fileS3objectKey = String.format("%s/%s", s3PrefixPath,
file.getString("fileName"));

            // Load the export file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
            byte[] exportFileContent = loadCompressedExportFileInMemory(s3Bucket,
fileS3objectKey);
            messageDigest.update(exportFileContent);
            byte[] exportFileHash = messageDigest.digest();
            messageDigest.reset();
            byte[] expectedHash = Hex.decodeHex(file.getString("fileHashValue"));

            boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, exportFileHash);
            if (!signaturesMatch) {
                System.err.println(String.format("Export file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
                    s3Bucket, fileS3objectKey,
                    Hex.encodeHexString(expectedHash),
Hex.encodeHexString(exportFileHash)));
            } else {
                System.out.println(String.format("Export file: %s/%s hash match",
                    s3Bucket, fileS3objectKey));
            }

            hashList.add(file.getString("fileHashValue"));
        }
        String hashListString = hashList.stream().collect(Collectors.joining(" "));

        /*
        NOTE:
        To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
ListPublicKey API to get a list
        of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the sign file.
Also, the public key bytes
        returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

        PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
            algorithm      AlgorithmIdentifier,
            PublicKey      BIT STRING
        }

```

```

        AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
            algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
            parameters    ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
        }
    */
    byte[] pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(signFile.getString("queryCompleteTime"),
        signFile.getString("publicKeyFingerprint"));
    byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(signFile.getString("hashSignature"));

    // Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
    RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
    AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCS0bjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
    SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption,
rsaPublicKey);

    // Create the PublicKey object needed for the signature validation
    PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA", "BC")
        .generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

    // Verify signature
    Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
    signature.initVerify(publicKey);
    signature.update(hashListString.getBytes("UTF-8"));

    if (signature.verify(signatureContent)) {
        System.out.println("Sign file signature is valid.");
    } else {
        System.err.println("Sign file signature failed validation.");
    }

    System.out.println("Sign file validation completed.");
}
}

```

CloudTrail Lake クエリを最適化する

このページでは、CloudTrail Lake クエリを最適化してパフォーマンスと信頼性を向上させる方法に関するガイダンスを提供します。特定の最適化手法と、一般的なクエリ障害の回避策について説明します。

トピック

- [クエリを最適化するための推奨事項](#)
- [クエリの失敗の回避策](#)

クエリを最適化するための推奨事項

このセクションの推奨事項に従って、クエリを最適化します。

推奨事項:

- [集計を最適化する](#)
- [近似手法を使用する](#)
- [クエリ結果を制限する](#)
- [LIKE クエリを最適化する](#)
- [UNION の代わりに UNION ALL を使用する](#)
- [必要な列のみを含める](#)
- [ウィンドウ関数の範囲を小さくする](#)

集計を最適化する

GROUP BY 句で冗長列を除外すると、少ない列では必要なメモリが少なくなるため、パフォーマンスが向上します。例えば、次のクエリでは、eventType のような冗長列で arbitrary 関数を使用してパフォーマンスを向上させることができます。eventType の arbitrary 関数は、値が同じであり、GROUP BY 句に含める必要がないため、グループからランダムにフィールド値を選択するために使用されます。

```
SELECT eventName, eventSource, arbitrary(eventType), count(*)
FROM $EDS_ID
GROUP BY eventName, eventSource
```

GROUP BY 内のフィールドのリストを一意の値カウント (カーディナリティ) の降順で並べ替えることで、GROUP BY 関数のパフォーマンスを向上させることができます。例えば、各でタイプのイベント数を取得しながら AWS リージョン、eventName を使用してパフォーマンスを向上させることができます。よりもの一意の値が多い eventName ため awsRegion、ではなく GROUP BY 関数で awsRegion 順序 eventName 付けします awsRegion。

```
SELECT eventName, awsRegion, count(*)
FROM $EDS_ID
```

```
GROUP BY eventName, awsRegion
```

近似手法を使用する

重複しない値をカウントするために正確な値が不要な場合は、[近似集計関数](#)を使用して最も頻繁な値を見つけます。例えば、[approx_distinct](#) は COUNT(DISTINCT fieldName) オペレーションよりはるかに少ないメモリを使用し、より速く実行されます。

クエリ結果を制限する

クエリにサンプルレスポンスのみが必要な場合は、LIMIT 条件を使用して結果を少数の行に制限します。そうしないと、クエリは大きな結果を返し、クエリの実行により多くの時間がかかります。

LIMIT を ORDER BY とともに使用すると、ソートに必要なメモリ量と所要時間が減るため、上位または下位の N レコードの結果をより速く提供することができます。

```
SELECT * FROM $EDS_ID
ORDER BY eventTime
LIMIT 100;
```

LIKE クエリを最適化する

LIKE を使用して一致する文字列を検索できますが、文字列が長い場合は計算量が多くなります。ほとんどの場合、[regexp_like](#) 関数はより高速な代替手段です。

多くの場合、探している部分文字列を固定することで検索を最適化できます。例えば、プレフィックスを探している場合は、LIKE 演算子では「%substr%」の代わりに「substr%」を使用し、regexp_like 関数では「^substr」を使用することをお勧めします。

UNION の代わりに UNION ALL を使用する

UNION ALL と UNION は、2 つのクエリの結果を 1 つの結果にまとめる 2 つの方法ですが、UNION は、重複を削除します。UNION ではすべてのレコードを処理して重複を見つける必要があります。メモリと計算を大量に消費しますが、UNION ALL は比較的高速なオペレーションです。レコードの重複排除が必要でない限り、UNION ALL はベストパフォーマンスを実現するために使用してください。

必要な列のみを含める

列が必要ではない場合は、クエリに含めないでください。クエリが処理しなければならないデータが少ないほど、実行速度は速くなります。一番外側のクエリで SELECT * を実行するクエリがある場合は、* を必要な列のリストに変更する必要があります。

ORDER BY 句は、クエリの結果をソートされた順序で返します。大量のデータをソートするとき、必要なメモリが利用できない場合、中間ソート結果がディスクに書き込まれ、クエリの実行が遅くなる可能性があります。結果を厳密にソートする必要がない場合は、ORDER BY 句を追加しないでください。また、必ずしも必要ではない場合は、内部クエリへの ORDER BY の追加は避けてください。

ウィンドウ関数の範囲を小さくする

[ウィンドウ関数](#)は、結果を計算するために操作したすべてのレコードをメモリに保持します。ウィンドウが非常に大きい場合、ウィンドウ関数のメモリが不足する可能性があります。クエリが使用可能なメモリ制限内で実行されるように、PARTITION BY 句を追加して、ウィンドウ関数が処理するウィンドウのサイズを小さくしてください。

ウィンドウ関数を含むクエリは、ウィンドウ関数なしで書き直せる場合があります。例えば、row_number や rank を使用する代わりに、[max_by](#) や [min_by](#) などの集計関数を使用できます。

次のクエリは、max_by を使用して各 KMS キーに最近割り当てられたエイリアスを検索します。

```
SELECT element_at(requestParameters, 'targetKeyId') as keyId,  
max_by(element_at(requestParameters, 'aliasName'), eventTime) as mostRecentAlias  
FROM $EDS_ID  
WHERE eventsource = 'kms.amazonaws.com'  
AND eventName in ('CreateAlias', 'UpdateAlias')  
AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP)  
GROUP BY element_at(requestParameters, 'targetKeyId')
```

この場合、max_by 関数はグループ内の最新のイベント時刻を持つレコードのエイリアスを返します。このクエリは、ウィンドウ関数を使用する同等のクエリよりも実行速度が速く、メモリ使用量も少なく済みます。

クエリの失敗の回避策

このセクションでは、一般的なクエリの失敗の回避策を提供します。

クエリの失敗:

- [レスポンスが大きすぎるためクエリが失敗する](#)
- [リソースの枯渇によりクエリが失敗する](#)

レスポンスが大きすぎるためクエリが失敗する

レスポンスが大きすぎる場合はクエリが失敗することがあり、メッセージ **Query response is too large** が発生します。これが生じた場合、集計範囲を小さくできます。

`array_agg` のような集計関数を使用すると、クエリレスポンス内の少なくとも 1 つの行が非常に大きくなり、クエリが失敗する可能性があります。例えば、`array_agg(DISTINCT eventName)` の代わりに `array_agg(eventName)` を使用すると、選択した CloudTrail イベントからのイベント名が重複しているため、レスポンスサイズが大幅に増加します。

リソースの枯渇によりクエリが失敗する

結合、集計、ウィンドウ関数などのメモリを大量に消費するオペレーションの実行中に十分なメモリが利用できない場合、中間結果がディスクにスピルされますが、スピルによりクエリの実行が遅くなり、クエリが **Query exhausted resources at this scale factor** で失敗するのを防ぐには不十分になる可能性があります。これは、クエリを再試行することで修正できます。

上記のエラーがクエリの最適化後も続く場合は、イベントの `eventTime` を使用してクエリの範囲を絞り込み、元のクエリ時間範囲のより短い間隔でクエリを複数回実行できます。

を使用した CloudTrail Lake クエリの実行と管理 AWS CLI

を使用して AWS CLI CloudTrail Lake クエリを実行および管理できます。を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に AWS リージョン 設定された で実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに `--region` パラメータを使用します。

CloudTrail Lake クエリで利用できるコマンド

CloudTrail Lake でクエリを実行および管理するためのコマンドは次のとおりです。

- [start-query](#) はクエリを実行します。
- [describe-query](#) はクエリに関するメタデータを返します。
- [generate-query](#) は、英語の言語プロンプトからクエリを生成します。詳細については、「[自然言語プロンプトから CloudTrail Lake クエリを作成する](#)」を参照してください。
- [get-query-results](#) は、指定されたクエリ ID のクエリ結果を返します。
- [list-queries](#) は、指定されたイベントデータストアのリストクエリを取得します。
- [cancel-query](#) は実行中のクエリをキャンセルします。

CloudTrail Lake イベントデータストアで 사용할 수 있는 명령의 리스트については、[「イベントデータストアで 사용할 수 있는 명령」](#)을 참조してください。

CloudTrail Lake 대시보드で 사용할 수 있는 명령의 리스트については、[「대시보드で 사용할 수 있는 명령」](#)을 참조してください。

CloudTrail Lake 통합で 사용할 수 있는 명령의 리스트については、[「CloudTrail Lake 통합で 사용할 수 있는 명령」](#)을 참조してください。

aws cloudtrail generate-query 명령을 사용하여 자연어 프롬프트에서 쿼리를 생성하는 AWS CLI

generate-query 명령을 실행하여, 영어의 프롬프트에서 쿼리를 생성합니다. --event-data-stores에는, 쿼리를 실행할 이벤트 데이터ストア ARN (또는 ARN의 ID 접미사)을 지정합니다. 지정할 수 있는 이벤트 데이터스토어는 1개だけです. --prompt의 경우, 프롬프트를 영어로 지정합니다。

```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

성공하면, 명령은 SQL 스테이트먼트를 출력하고, 이벤트 데이터스토어에 대해 쿼리를 실행하기 위해 start-query 명령에서 사용하는 QueryAlias를 제공합니다。

```
{
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"
}
```

aws cloudtrail start-query 명령을 사용하여 쿼리를 시작하는 AWS CLI

다음의 명령 예에서는 AWS CLI start-query, 쿼리 스테이트먼트에서 ID로 지정된 이벤트 데이터스토어에 대해 쿼리를 실행하고, 쿼리 결과를 지정된 S3 버킷에配信합니다. --query-statement 매개변수는, 일중 인용符로 둘러싸인 SQL 쿼리를 제공합니다. 옵션의 매개변수에는, 지정된 S3 버킷에 쿼리 결과를配信하기 위한 --delivery-s3-uri가 포함됩니다. CloudTrail Lake에서 사용할 수 있는 쿼리 언어의 세부사항については、[「CloudTrail Lake SQL의 제약」](#)을 참조してください。

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement 'SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10'
--delivery-s3-uri "s3://aws-cloudtrail-lake-query-results-123456789012-us-east-1"
```

レスポンスは QueryId 文字列です。クエリのステータスを取得するには、start-query によって返された QueryId 値を使用して describe-query を実行します。クエリが成功した場合は、get-query-results を実行して結果を取得できます。

出力

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}
```

Note

1 時間以上実行するクエリは、タイムアウトすることがあります。クエリがタイムアウトする前に、処理済みの部分的な結果を取得することはできます。

オプションの --delivery-s3-uri パラメータを使用してクエリ結果を S3 バケットに配信する場合、バケットポリシーはクエリ結果をバケットに配信するアクセス権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー](#) を参照してください。

を使用してクエリに関するメタデータを取得する AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI describe-query、ミリ秒単位のクエリ実行時間、スキャンおよび一致したイベントの数、スキャンされた合計バイト数、クエリステータスなど、クエリに関するメタデータを取得します。BytesScanned 値は、クエリが実行中でない限り、ユーザーのアカウントがクエリに対して請求されるバイト数と一致します。クエリ結果が S3 バケットに配信された場合、応答では S3 URI と配信ステータスも提供されます。

--query-id または --query-alias パラメータのいずれかの値を指定する必要があります。--query-alias パラメータを指定すると、エイリアスに対して最後に実行されたクエリに関する情報が返されます。

```
aws cloudtrail describe-query --query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "EventsMatched": 10,
    "EventsScanned": 1000,
    "BytesScanned": 35059,
    "ExecutionTimeInMillis": 3821,
    "CreationTime": "1598911142"
  }
}
```

を使用してクエリ結果を取得する AWS CLI

以下のサンプル AWS CLI `get-query-results` コマンドは、クエリのイベントデータ結果を取得します。`start-query` コマンドによって返される `--query-id` 値を指定します。`BytesScanned` 値は、クエリが実行中でない限り、ユーザーのアカウントがクエリに対して請求されるバイト数と一致します。オプションのパラメータには、コマンドが単一のページに返す結果の最大数を指定する `--max-query-results` が含まれます。指定した `--max-query-results` 値よりも多くの結果がある場合は、返された `NextToken` 値を追加してコマンドを再度実行し、結果の次のページを取得します。

```
aws cloudtrail get-query-results
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

出力

```
{
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "ResultsCount": 244,
    "TotalResultsCount": 1582,
    "BytesScanned": 27044
  },
  "QueryResults": [
    {
      "key": "eventName",
      "value": "StartQuery",
```

```

    }
  ],
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}

```

を使用してイベントデータストアのすべてのクエリを一覧表示する AWS CLI

以下のサンプル AWS CLI `list-queries` コマンドは、指定されたイベントデータストアについて、過去 7 日間のクエリとクエリステータスのリストを返します。--event-data-store には、ARN、または ARN 値の ID サフィックスを指定する必要があります。オプションで、結果のリストを短くするために、--start-time と --end-time パラメータ、および --query-status 値を追加することで、タイムスタンプとしてフォーマットされた時間範囲を指定できます。QueryStatus に有効な値には、QUEUED、RUNNING、FINISHED、FAILED、または CANCELLED が含まれます。

`list-queries` には、オプションのページ分割パラメータもあります。--max-results を使用して、コマンドが単一のページに返す結果の最大数を指定します。指定した --max-results 値よりも多くの結果がある場合は、返された NextToken 値を追加してコマンドを再度実行し、結果の次のページを取得します。

```

aws cloudtrail list-queries
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
--query-status CANCELLED
--start-time 1598384589
--end-time 1598384602
--max-results 10

```

出力

```

{
  "Queries": [
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",
      "CreationTime": 1598911142
    },
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-4e89-9230-2127-5dr3aEXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",

```

```
        "CreationTime": 1598296624
      }
    ],
    "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
  }
}
```

を使用して実行中のクエリをキャンセルする AWS CLI

次のコマンド例では AWS CLI `cancel-query`、ステータスが `RUNNING` のクエリをキャンセルします。--query-id に値を指定する必要があります。cancel-query を実行すると、cancel-query 操作がまだ終了していない場合でも、クエリのステータスに `CANCELLED` が表示されることがあります。

Note

キャンセルされたクエリには、料金が発生する可能性があります。アカウントには、クエリをキャンセルする前にスキャンされたデータ量に対する料金が請求されます。

以下は CLI の例です。

```
aws cloudtrail cancel-query
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

出力

```
QueryId -> (string)
QueryStatus -> (string)
```

CloudTrail Lake SQL の制約

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake クエリは SQL 文字列です。このセクションでは、サポートされている関数、演算子、スキーマについて説明します。

SELECT ステートメントのみが許可されます。データを変更できるクエリ文字列はありません。

SELECT ステートメントの CloudTrail Lake 構文は次のとおりです。イベントデータストア ID (イベントデータストアの ARN の ID 部分) を、FROM 値に指定します。

```
SELECT [ DISTINCT ] columns [ Aggregate ]  
[ FROM table event_data_store_ID ]  
[ WHERE columns [ Conditions ] ]  
[ GROUP BY columns [ DISTINCT | Aggregate ] ]  
[ HAVING columns [ Aggregate | Conditions ] ]  
[ ORDER BY columns [ Aggregate | ASC | DESC | NULLS | FIRST | LAST ] ]  
[ LIMIT [ INT ] ]
```

CloudTrail Lake は、有効な Trino SQL SELECT ステートメント、関数、演算子をすべてサポートしています。サポートされている SQL 関数と演算子の詳細については、Trino ドキュメントウェブサイトの「[関数と演算子](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソールには、独自クエリの作成を開始するために役立つ、サンプルクエリが多数用意されています。詳細については、「[CloudTrail コンソールにサンプルクエリを表示する](#)」を参照してください。

クエリを最適化する方法については、「[CloudTrail Lake クエリを最適化する](#)」を参照してください。

トピック

- [サポートされている関数、条件、結合演算子](#)
- [高度なマルチテーブルクエリのサポート](#)

サポートされている関数、条件、結合演算子

サポートされている関数

CloudTrail Lake は、Trino 関数をすべてサポートしています。サポートされている関数の詳細については、Trino ドキュメントウェブサイトの「[関数と演算子](#)」を参照してください。

サポートされている条件演算子

以下は、サポートされている条件演算子です。

```
AND
OR
IN
NOT
IS (NOT) NULL
LIKE
BETWEEN
GREATEST
LEAST
IS DISTINCT FROM
IS NOT DISTINCT FROM
<
>
<=
>=
<>
!=
( conditions ) #parenthesised conditions
```

サポートされている結合演算子

以下は、サポートされている JOIN 演算子です。複数テーブルクエリの実行の詳細については、「[高度なマルチテーブルクエリをサポート](#)」を参照してください。

```
UNION
UNION ALL
EXCEPT
INTERSECT
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
INNER JOIN
```

高度なマルチテーブルクエリをサポート

CloudTrail Lake は、複数のイベントデータストアで高度なクエリ言語をサポートしています。

- [UNION | UNION ALL | EXCEPT | INTERSECT](#)
- [LEFT | RIGHT | INNER JOIN](#)

クエリを実行するには、AWS CLIの start-query コマンドを使用します。このセクションのサンプルクエリのいずれかを使用した例を次に示します。

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement "Select eventId, eventName from EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
UNION Select eventId, eventName from EXAMPLEg741-6y1x-9p3v-bnh6iEXAMPLE UNION ALL
Select eventId, eventName from EXAMPLEb529-4e8f913d-6m2z-1kp5sEXAMPLE ORDER BY eventId
LIMIT 10;"
```

レスポンスは QueryId 文字列です。クエリのステータスを取得するには、start-query によって返された QueryId 値を使用して describe-query を実行します。クエリが成功した場合は、get-query-results を実行して結果を取得できます。

UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT

3つのイベントデータストア (EDS1、EDS2、および EDS3) 内のイベント ID とイベント名でイベントを検索するために UNION と UNION ALL を使用するサンプルクエリを次に示します。結果は最初に各イベントデータストアから選択されてから連結され、イベント ID 順に並べられます。10 個のイベントに制限されます。

```
Select eventId, eventName from EDS1
UNION
Select eventId, eventName from EDS2
UNION ALL
Select eventId, eventName from EDS3
ORDER BY eventId LIMIT 10;
```

LEFT|RIGHT|INNER JOIN

edsB にマッピングされた eds2 という名前のイベントデータストアから、プライマリ (左) イベントデータストア edsA 内のイベントと一致するすべてのイベントを検索するために LEFT JOIN を使用するサンプルクエリを次に示します。返されるイベントは 2020 年 1 月 1 日以前に発生したものであり、イベント名のみが返されます。

```
SELECT edsA.eventName, edsB.eventName, element_at(edsA.map, 'test')
FROM eds1 as edsA
LEFT JOIN eds2 as edsB
ON edsA.eventId = edsB.eventId
WHERE edsA.eventtime <= '2020-01-01'
ORDER BY edsB.eventName;
```


サポートされているイベントデータストア用の SQL スキーマ

Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、イベントデータストアの各タイプでサポートされている SQL スキーマについて説明します。

トピック

- [CloudTrail イベントレコードフィールドでサポートされるスキーマ](#)
- [CloudTrail Insights イベントレコードフィールドでサポートされるスキーマ](#)
- [AWS Config 設定項目レコードフィールドでサポートされているスキーマ](#)
- [AWS Audit Manager 証拠レコードフィールドでサポートされているスキーマ](#)
- [AWS イベント以外のフィールドでサポートされているスキーマ](#)

CloudTrail イベントレコードフィールドでサポートされるスキーマ

CloudTrail 管理、データ、およびネットワークアクティビティイベントレコードフィールドのための有効な SQL スキーマを次に示します。CloudTrail イベントのレコードフィールドの詳細については、「[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "useridentity",
    "Type":
"struct<type:string,principalid:string,arn:string,accountid:string,accesskeyid:string,
username:string,sessioncontext:struct<attributes:struct<creationdate:timestamp,
```

```

mfaauthenticated:string>,sessionissuer:struct<type:string,principalid:string,arn:string,
accountid:string,username:string>,webidfederationdata:struct<federatedprovider:string,
attributes:map<string,string>>,sourceidentity:string,ec2roledelivery:string,
ec2issuedinvpc:string>,onbehalfof:struct<userid:string,identitystorearn:string>,
inscopeof:struct<sourcearn:string,sourceaccount:string,issuertype:string,
                credentialissuedto:string>,invokedby:string,identityprovider:string>"
    },
    {
        "Name": "eventtime",
        "Type": "timestamp"
    },
    {
        "Name": "eventsources",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "eventname",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "awsregion",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "sourceipaddress",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "useragent",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "errorcode",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "errormessage",
        "Type": "string"
    },
    },

```

```
{
  "Name": "requestparameters",
  "Type": "map<string,string>"
},
{
  "Name": "responseelements",
  "Type": "map<string,string>"
},
{
  "Name": "additionalEventData",
  "Type": "map<string,string>"
},
{
  "Name": "requestid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "readonly",
  "Type": "boolean"
},
{
  "Name": "resources",
  "Type":
"array<struct<accountid:string,type:string,arn:string,arnprefix:string>>"
},
{
  "Name": "eventtype",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "apiversion",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "managementevent",
  "Type": "boolean"
},
{
  "Name": "recipientaccountid",
  "Type": "string"
}
```

```

    },
    {
      "Name": "sharedeventid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "annotation",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "vpcendpointid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "vpcendpointaccountid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "serviceeventdetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "addendum",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "edgedevicedetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "insightdetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "eventcategory",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "tlsdetails",
      "Type":
"struct<tlsversion:string,ciphersuite:string,clientprovidedhostheader:string>"
    },
    {
      "Name": "sessioncredentialfromconsole",

```

```
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventjson",
    "Type": "string"
  }
  {
    "Name": "eventjsonchecksum",
    "Type": "string"
  }
}
```

CloudTrail Insights イベントレコードフィールドでサポートされるスキーマ

以下は、Insights イベントレコードフィールドのための有効な SQL スキーマです。Insights イベントの場合、eventcategory の値は Insight に、eventtype の値は AwsCloudTrailInsight になります。これらのフィールドの説明については、「[イベントデータストアの Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

Note

insightContext の attributions フィールド内の insightvalue、insightaverage、baselinevalue、baselineaverage フィールドは、2025 年 6 月 23 日に廃止が開始されます。

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  }
]
```

```
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "sharedeventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "insightsources",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "insightstate",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "insighteventsources",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "insighteventnames",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "insighterrorcodes",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "insighttypes",
    "Type": "string"
  }
```

```

    },
    {
      "Name": "insightContext",
      "Type": "struct<baselineaverage:double,insightaverage:double,
        baselineduration:integer,insightduration:integer,
        attributions:struct<attribute:string,insightvalue:string,
        insightaverage:double,baselinevalue:string,baselineaverage:double,
        insight:struct<value:string,average:double>,
        baseline:struct<value:string,average:double>>>"
    }
  ]

```

AWS Config 設定項目レコードフィールドでサポートされているスキーマ

設定項目レコードフィールドの有効な SQL スキーマを次に示します。設定項目では、eventcategory の値は ConfigurationItem であり、eventtype の値は AwsConfigurationItem です。

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {

```

```

        "Name": "recipientaccountid",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "addendum",
        "Type": "map<string,string>"
    },
    {
        "Name": "eventdata",
        "Type": "struct<configurationitemversion:string,configurationitemcapturetime:
string,configurationitemstatus:string,configurationitemstateid:string,accountid:string,
resourcetype:string,resourceid:string,resourcename:string,arn:string,awsregion:string,
availabilityzone:string,resourcecreationtime:string,configuration:map<string,string>,
supplementaryconfiguration:map<string,string>,relatedevents:string,
relationships:struct<name:string,resourcetype:string,resourceid:string,
resourcename:string>,tags:map<string,string>>"
    }
]

```

AWS Audit Manager 証拠レコードフィールドでサポートされているスキーマ

Audit Manager エビデンスレコードフィールドの有効な SQL スキーマを次に示します。Audit Manager エビデンスレコードフィールドでは、eventcategory の値は Evidence であり、eventtype の値は AwsAuditManagerEvidence です。Audit Manager を使用して CloudTrail Lake でエビデンスを集約する方法の詳細については、「AWS Audit Manager ユーザーガイド」の「[Evidence finder](#)」(エビデンスファインダー)を参照してください。

```

[
    {
        "Name": "eventversion",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "eventcategory",
        "Type": "string"
    },
    {

```



```

        "Name": "eventtype",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "eventid",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "eventtime",
        "Type": "timestamp"
    },
    {
        "Name": "awsregion",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "recipientaccountid",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "addendum",
        "Type": "map<string,string>"
    },
    {
        "Name": "eventdata",
        "Type":
"struct<attributes:map<string,string>,awsaccountid:string,awsorganization:string,
compliancecheck:string,datasource:string,eventname:string,eventsourcetype:string,
evidenceawsaccountid:string,evidencebytype:string,iamid:string,evidenceid:string,
time:timestamp,assessmentid:string,controlsetid:string,controlid:string,
controlname:string,controldomainname:string,frameworkname:string,frameworkid:string,
service:string,servicecategory:string,resourcearn:string,resourcetype:string,
evidencefolderid:string,description:string,manualevidences3resourcepath:string,
evidencefoldername:string,resourcecompliancecheck:string>"
    }
]

```

AWS イベント以外のフィールドでサポートされているスキーマ

以下は、AWS イベント以外の有効な SQL スキーマです。AWS イベント以外の場合、 の値は eventcategory でActivityAuditLog、 の値は eventtype ですActivityLog。

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type":
"struct<reason:string,updatedfields:string,originalUID:string,originaeventid:string>"
  },
  {
    "Name": "metadata",
    "Type": "struct<ingestiontime:string,channelarn:string>"
  },
  {
```

```
    "Name": "eventdata",
    "Type": "struct<version:string,useridentity:struct<type:string,principalid:string,details:map<string,string>>,useragent:string,eventsource:string,eventname:string,eventtime:string,uid:string,requestparameters:map<string,string>>,responseelements":map<string,string>>,errorcode:string,errormessage:string,sourceipaddress:string,recipientaccountid:string,additionaleventdata":map<string,string>>"
  }
]
```

「Supported CloudWatch metrics」 (サポートされている CloudWatch メトリクス)

 Note

AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。CloudTrail Lake を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[CloudTrail Lake の可用性の変更](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake は Amazon CloudWatch メトリクスをサポートしています。CloudWatch は、AWS リソースのモニタリングサービスです。CloudWatch を使用して、メトリクスの収集と追跡、アラームの設定、AWS リソースの変更への自動対応を行うことができます。

AWS/CloudTrail 名前空間には、CloudTrail Lake の以下のメトリクスが含まれています。

メトリクス	説明	単位
HourlyDataIngested	過去 1 時間にイベントデータストアに取り込まれたデータ量。この指標は 1 時間ごとに更新されます。	バイト

メトリクス	説明	単位
	このメトリクスは、すべてのイベントデータストアタイプで使用できます。	
TotalDataRetained	保持期間全体にわたってイベントデータストアに保持されるデータの量。この指標は毎晩更新されます。 このメトリクスは、すべてのイベントデータストアタイプで使用できます。	バイト
TotalStorageBytes	当日現在のイベントデータストア内の圧縮バイト数の合計。 このメトリクスは、すべてのイベントデータストアタイプで使用できます。	バイト

メトリクス	説明	単位
TotalPaidStorageBytes	延長可能な 1 年間の保持料金オプションを使用するイベントデータストアの場合、これはイベントデータストアに設定された最大保持期間に向けて 366 日経過した後の圧縮バイトの合計です。 延長可能な 1 年間の保持料金オプションを使用するイベントデータストアの場合、最初の 366 日間 (イベントデータストアのデフォルトの保持期間) のストレージは取り込み料金に追加コストなしで含まれています。366 日を過ぎると、ストレージは従量制料金になります。料金については、「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。 このメトリクスは、延長可能な 1 年間の保持料金オプションを使用するイベントデータストアでのみ利用できます。	バイト

メトリクス	説明	単位
HourlyEventsAnalyzed	イベントデータストアで CloudTrail Insights によって分析されたイベントの総数。この指標は 1 時間ごとに更新されます。 このメトリクスは、CloudTrail Insights を有効にする CloudTrail イベントデータストア用です。	カウント

CloudWatch メトリクスの詳細については、次のトピックを参照してください。

- [Amazon CloudWatch メトリクスを使用する](#)
- [Amazon CloudWatch でのアラームの使用](#)

CloudTrail 証跡の使用

証跡は AWS アクティビティの記録をキャプチャし、これらのイベントを Amazon S3 バケットに配信および保存し、オプションで [CloudWatch Logs](#) と [Amazon EventBridge](#) に配信します。

証跡を作成すると、進行中の管理イベントのコピーを 1 つ無料で CloudTrail から S3 バケットに配信できますが、Amazon S3 ストレージには料金がかかります。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。Amazon S3 の料金に関する詳細については、「[Amazon S3 の料金](#)」を参照してください。

AWS アカウントのマルチリージョンとシングルリージョンの両方の証跡を作成できます。

マルチリージョン証跡

マルチリージョン証跡を作成すると、CloudTrail は [有効](#) AWS リージョン になっているすべてのリージョンにイベントを記録し、指定した S3 バケットに CloudTrail イベントログファイルを配信します。ベストプラクティスとして、マルチリージョン証跡を作成することをお勧めします。マルチリージョン証跡は、すべての有効になっているリージョンのアクティビティをキャプチャするからです。CloudTrail コンソールを使用して作成する証跡はすべてマルチリージョン証跡になります。を使用して、単一リージョンの証跡をマルチリージョンの証跡に変換できます AWS CLI。詳細については[マルチリージョン証跡とオプトインリージョンを理解する](#)、[コンソールでの証跡の作成](#)、および[単一リージョンの証跡からマルチリージョンの証跡への変換](#)を参照してください。

単一リージョンの証跡

単一リージョンの証跡を作成すると、CloudTrail はそのリージョンにのみイベントを記録します。次に、指定した Amazon S3 バケットに CloudTrail イベントログファイルが渡されます。AWS CLIを使用する際は、単一のリージョンの証跡のみを作成することができます。追加で単一の証跡を作成した場合、同じ S3 バケットまたは別のバケットに CloudTrail イベントログファイルを配信する証跡を持つことができます。これは、AWS CLI または CloudTrail API を使用して証跡を作成するときのデフォルトのオプションです。詳細については、「[を使用した証跡の作成、更新、管理 AWS CLI](#)」を参照してください。

Note

どちらのタイプの証跡でも、任意のリージョンから Amazon S3 バケットを指定できます。

で組織を作成した場合は AWS Organizations、その組織内のすべてのアカウントのすべてのイベントを記録する組織の証跡を作成できます。AWS 組織の証跡は、すべての AWS リージョン、または現在のリージョンに適用できます。組織の証跡は管理アカウントまたは委任された管理者アカウントで作成する必要があり、組織への適用として指定されている場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントに自動的に適用されます。メンバーアカウントは組織の証跡を表示できますが、これを変更または削除することはできません。デフォルトでは、メンバーアカウントは Amazon S3 バケット内にある組織の証跡のログファイルにアクセスできません。詳細については、「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

トピック

- [の証跡の作成 AWS アカウント](#)
- [組織の証跡の作成](#)
- [マルチリージョン証跡とオプトインリージョンを理解する](#)
- [証跡イベントを CloudTrail Lake にコピー](#)
- [CloudTrail ログファイルの取得と表示](#)
- [「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定」](#)
- [インターフェイス VPC エンドポイント AWS CloudTrail での の使用](#)
- [CloudTrail リソース、Amazon S3 バケット、KMS キーの命名要件](#)
- [AWS アカウント クロージャと証跡](#)

の証跡の作成 AWS アカウント

証跡を作成するときは、指定した Amazon S3 バケットへのログファイルとしてのイベントの継続的な配信を有効にします。証跡の作成には、次のような多くの利点があります。

- 90 日間を過ぎたイベントの記録。
- ログイベントを Amazon CloudWatch Logs に送信することによって、指定されたイベントを自動的にモニタリングして警告するオプション。
- Amazon Athena を使用してログをクエリし、AWS サービスアクティビティを分析するオプション。

2019 年 4 月 12 日以降、証跡はイベントをログに記録する AWS リージョンでのみ表示できます。[マルチリージョン](#)証跡を作成すると、アカウントで[有効](#) AWS リージョン になっているすべての のコンソールに表示されます。単一の リージョン内のイベントのみをログ記録する証跡を作成

した場合は、その リージョン内でのみ、それを表示および管理できます。ベストプラクティスとして、マルチリージョン証跡を作成することをお勧めします。マルチリージョン証跡は、すべての有効になっているリージョンのアクティビティをキャプチャするからです。CloudTrail コンソールを使用して作成する証跡はすべてマルチリージョン証跡になります。単一リージョンの証跡を作成するには、AWS CLIを使用する必要があります。

を使用する場合は AWS Organizations、組織内のすべての AWS アカウントのイベントを記録する証跡を作成できます。同じ名前の証跡が各メンバーアカウントに作成され、各証跡からのイベントは指定した Amazon S3 バケットに配信されます。

Note

組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントのみが、組織の証跡を作成できます。組織の証跡を作成すると、CloudTrail と Organizations の統合が自動的に有効になります。詳細については、「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベントには標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

トピック

- [コンソールで証跡を作成および更新する](#)
- [を使用した証跡の作成、更新、管理 AWS CLI](#)
- [証跡を複数作成する](#)

コンソールで証跡を作成および更新する

CloudTrail コンソールを使用して、証跡を作成、更新、または削除することができます。コンソールを使用して作成した証跡はマルチリージョンです。イベントを 1 つのみに記録する証跡を作成するには AWS リージョン、[を使用します AWS CLI](#)。

リージョンごとに最大 5 つの証跡を作成できます。証跡を作成すると、アカウントでの API コールと関連するイベントの、指定する Amazon S3 バケットへのログ記録が CloudTrail で自動的に開始されます。

CloudTrail コンソールを使用して、証跡の次の設定を変更できます。

- S3 バケットの場所を変更し、プレフィックスを指定できます。
- AWS Organizations 組織の管理アカウントは、アカウントレベルの証跡を組織の証跡に変換することも、組織の証跡をアカウントレベルの証跡に変換することもできます。
- KMS キー暗号化を有効または無効にできます。
- [ログファイルの検証](#)を有効または無効にできます。ログファイルを検証することで、CloudTrail がログファイルを配信した後に変更または削除されていないか、あるいは何も変更されていないかを判断することができます。デフォルトでは、ログファイルの検証は有効になっています。
- Amazon SNS トピックに通知を送信するように証跡を設定できます。
- CloudWatch Logs ロググループにイベントを送信するように証跡を設定できます。ロググループと IAM ロールの両方が独自のアカウントに存在する必要があります。
- 管理イベント、データイベント、ネットワークアクティビティイベント、および Insights イベントの設定を更新できます。
- タグを追加または削除できます。証跡を識別できるように、最大 50 個のタグキーペアを追加できます。

CloudTrail コンソールを使用して証跡を作成または更新すると、次のような利点があります。

- 証跡を初めて作成する場合は、CloudTrail コンソールを使用することで利用できる機能とオプションを表示できます。
- データイベントを記録するために証跡を設定している場合は、CloudTrail コンソールを使用すると利用できるデータタイプを表示できます。詳細については、「[データイベントをログ記録する](#)」を参照してください。
- ネットワークアクティビティイベントへの証跡を設定する場合、CloudTrail コンソールを使用すると、利用できるイベントソースを表示できます。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

での組織の証跡の作成に固有の情報については AWS Organizations、「」を参照してください[組織の証跡の作成](#)。

トピック

- [CloudTrail コンソールで証跡を作成する](#)
- [CloudTrail コンソールで証跡を更新する](#)
- [CloudTrail コンソールで証跡を削除する](#)
- [証跡のログ記録をオフにする](#)

CloudTrail コンソールで証跡を作成する

証跡は、で有効 AWS リージョン になっているすべての に適用することも AWS アカウント、単一のリージョンに適用することもできます。で有効になっているすべての に適用される証跡 AWS リージョン は、マルチリージョン証跡 AWS アカウント と呼ばれます。ベストプラクティスとして、マルチリージョン証跡を作成することをお勧めします。マルチリージョン証跡は、すべての有効になっているリージョンのアクティビティをキャプチャするからです。CloudTrail コンソールを使用して作成する証跡はすべてマルチリージョン証跡になります。単一リージョンの証跡は、AWS CLI または [CreateTrail](#) API オペレーションを使用してのみ作成できます。

Note

証跡を作成したら、CloudTrail ログで収集されたイベントデータをさらに分析して処理 AWS のサービス するように他の を設定できます。詳細については、「[AWS CloudTrail ログとのサービス統合](#)」を参照してください。

トピック

- [コンソールでの証跡の作成](#)
- [次の手順](#)

コンソールでの証跡の作成

マルチリージョン証跡を作成するには、以下の手順を使用します。単一リージョンでイベントのログ記録を行うには (非推奨)、[AWS CLIを使用します](#)。

を使用して CloudTrail 証跡を作成するには AWS マネジメントコンソール

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail サービスのホームページ、[証跡] ページ、または [ダッシュボード] ページの [証跡] セクションで、[証跡の作成] を選択します。
3. [Create Trail] (証跡の作成) ページの [Trail name] (証跡名) に証跡の名前を入力します。詳細については、「[CloudTrail リソース、Amazon S3 バケット、KMS キーの命名要件](#)」を参照してください。
4. これが AWS Organizations 組織の証跡である場合は、組織内のすべてのアカウントの証跡を有効にできます。このオプションを表示するには、管理アカウントまたは委任された管理者アカウント

ントのユーザーまたはロールでコンソールにサインインする必要があります。組織の証跡を正しく作成するには、ユーザーまたはロールに[十分なアクセス許可](#)があることを確認してください。詳細については、「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

5. [ストレージの場所] で、[新しい S3 バケットを作成する] を選択すると、新しいバケットが作成されます。新しいバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用されます。新しい S3 バケットを作成する場合は、デフォルトでバケットのサーバー側の暗号化が有効になっているため、IAM ポリシーに `s3:PutEncryptionConfiguration` アクションへのアクセス許可を含める必要があります。

 Note

[既存の S3 バケットを使用する] を選択した場合、[証跡ログバケット名] のバケットを指定するか、[参照] を選択してお使いのアカウントのバケットを選択します。別のアカウントのバケットを使用する場合は、バケット名を指定する必要があります。バケットポリシーでは、バケットへの書き込み権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#) を参照してください。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケットに作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力します。

6. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わりに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログファイルとダイジェストファイルは SSE-S3 暗号化を使用して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、[AWS Key Management Service 「\(SSE-KMS\) でのサーバー側の暗号化の使用」](#) を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、「[Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 \(SSE-S3\) の使用](#)」を参照してください。

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合は、新規または既存 AWS KMS key を選択します。[AWS KMS Alias] で、`alias/MyAliasName` フォーマットのエイリアスを指定します。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。このキーポリシーは、CloudTrail がキーを使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化できるようにし、指定したユーザーが暗号化されていない形式でログファイルまたはダイジェストファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#) を参照してください。

7. [Additional settings] で、次の操作を行います。

- a. [ログファイル検証を有効にする] で [Enabled] を選択して、S3 バケットにログダイジェストが配信されるようにします。ダイジェストファイルは、ログファイルが CloudTrail に配信された後に変更されていないことを確認するために使用できます。詳細については、「[CloudTrail ログファイルの整合性の検証](#)」を参照してください。
- b. バケットにログが配信されるたびに通知を受け取る場合は、[SNS notification delivery] で [Enabled] を選択します。CloudTrail は、1 つのログファイルに複数のイベントを保存します。SNS 通知は、ログファイルごとに送信されます (イベントごとではありません)。詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定](#)」を参照してください。

SNS 通知を有効にすると、[Create a new SNS topic] で、[New] を選択してトピックを作成するか、[Existing] を選択して既存のトピックを使用します。マルチリージョンの証跡を作成した場合、有効になっているすべてのリージョンからのログファイル配信を知らせる SNS 通知は、ユーザーが作成した単一の SNS トピックに送信されます。

[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいトピックの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。[Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストから SNS トピックを選択します。別のリージョンにあるトピックの ARN を入力したり、適切なアクセス許可を持ったアカウントにあるトピックの ARN を入力することもできます。詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)」を参照してください。

トピックを作成する場合は、ログファイル配信の通知を受けるトピックを受信登録する必要があります。受信登録は Amazon SNS コンソールから行うことができます。通知頻度の都合上、受信登録については、Amazon SQS キューを使用して通知をプログラムで処理するように設定することをお勧めします。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の使用開始](#)」を参照してください。

8. オプションで、CloudTrail がログファイルを CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定するには、[CloudWatch Logs] の [Enabled] を選択します。詳細については、[「CloudWatch Logs へのイベントの送信」](#)を参照してください。
- CloudWatch Logs との統合を有効にする場合は、[New] を選択して新しいロググループを作成するか、[Existing] を選択して既存のものを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。
 - [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
 - [New] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメント] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、[「CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント」](#)を参照してください。
- 
- Note**
- 証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや SNS トピックを選択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループにイベントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要があります。
 - 管理アカウントのみが、コンソールを使用して、組織の証跡用に CloudWatch Logs のロググループを設定できます。委任管理者は、AWS CLI または CloudTrail または API オペレーションを使用して CloudWatch Logs ロググループを設定できます。CloudTrail CreateTrail UpdateTrail
9. [タグ] セクションでは、証跡を特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。CloudTrail 証跡と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのにタグが役立ちます。その後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用できます。詳細については、[「AWS Resource Groups」](#) および [「タグ」](#)を参照してください。
10. [Choose log events] ページで、ログに記録するイベントタイプを選択します。[管理イベント] で、次の操作を行います。

- a. [API activity] で、証跡で記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその両方を選択します。詳細については、「[管理イベント](#)」を参照してください。
- b. AWS KMS イベントを除外を選択して、証跡から AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントをフィルタリングします。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれます。

AWS KMS イベントを記録または除外するオプションは、証跡で管理イベントをログに記録する場合にのみ使用できます。管理イベントをログに記録しないことを選択した場合、AWS KMS イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定を変更することはできません。

AWS KMS Encrypt、などのアクションは Decrypt、GenerateDataKey 通常、大量のイベント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録されるようになりました。Disable、ScheduleKey (通常は AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) などの少量の関連 AWS KMS アクションは Delete、書き込みイベントとして記録されます。

Encrypt、Decrypt、などの大量のイベントを除外しても GenerateDataKey、Disable、などの関連イベントをログに記録するには DeleteScheduleKey、書き込み管理イベントをログに記録し、除外 AWS KMS イベントのチェックボックスをオフにします。

- c. [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、Aurora の [Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイドの「AWS CloudTrail による Data API コールのログ記録」](#) を参照してください。
11. データイベントをログに記録するには、[データイベント] を選択します。データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

12.

 Important

ステップ 12 ~ 16 は、デフォルトである高度なイベントセレクターを使用してデータイベントを設定するためのものです。高度なイベントセレクターでは、より多くの [リソースタイプ](#) を設定し、証跡でキャプチャするデータイベントをきめ細かく制御できます。基本的なイベントセレクターを使用する場合は、[基本的なイベントセレクターを使用し](#)

[データイベント設定を構成する](#) のステップを完了してから、この手順のステップ 17 に戻ってください。

[リソースタイプ] で、データイベントをログ記録するリソースのタイプを選択します。使用可能なリソースタイプの詳細については、「[データイベント](#)」を参照してください。

13. ログセクタテンプレートを選択します。定義済みテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して独自のイベントコレクション条件を定義できます。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。
- [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
- [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。
- ログのみの AWS マネジメントコンソール イベント – このテンプレートを選択して、 から発生したイベントのみをログに記録します AWS マネジメントコンソール。
- AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択すると、eventType のを持つ AWS のサービス イベントと AwsServiceEvent、リンクされたロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外できます。 SLRs

Note

S3 バケットの事前定義されたテンプレートを選択すると、AWS 現在アカウントにあるすべてのバケットと、証跡の作成後に作成したバケットのデータイベントログ記録が有効になります。また、別のアカウントに属するバケットでそのアクティビティが実行された場合でも、アカウントの AWS 任意の IAM ID によって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も有効にします AWS。

証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての S3 バケットをログ記録する事前定義済みテンプレートを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が可能

になります。AWS アカウントの他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントはログに記録されません。

Lambda 関数の事前定義されたテンプレートを選択するマルチリージョンの証跡を作成する場合、AWS 証跡の作成後に任意のリージョンで作成できるアカウント内のすべての関数と Lambda 関数のデータイベントログ記録を有効にします。単一のリージョンの証跡を作成する場合 (を使用して作成 AWS CLI)、この選択により AWS、アカウントのそのリージョンに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後にそのリージョンで作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。すべての関数のデータイベントのログ記録では、そのアクティビティが別の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合でも、アカウントの任意の IAM ID によって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も可能です AWS。

14. (オプション) [セレクト名] に、セレクトを識別する名前を入力します。セレクト名は、「2 つの S3 バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクトに関する説明的な名前です。セレクト名は、拡張イベントセレクトに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
15. [カスタム] を選択した場合、[高度なイベントセレクト] で高度なイベントセレクトフィールドの値に基づいて式を構築します。

 Note

セレクトは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

a. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** – readOnly は、true または false の値と [等しい] になるように設定できます。読み取り専用データイベントは、Get* または Describe* イベントなどのリソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。read および write イベントの両方を記録するには、readOnly セレクトを追加しないでください。

- **eventName** - eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記録されるデータイベント (PutBucket、GetItem、または GetSnapshotBlock) を含めるまたは除外します。
- **eventSource** - 含めるまたは除外するイベントソース。このフィールドは任意の演算子を使用できます。
- [eventType] - 含めるまたは除外するイベントタイプ。例えば、このフィールドを [次と等しくない] [AWS のサービス イベント](#) に設定して、[AWS のサービス イベント](#) を除外できます。イベントタイプのリストについては、[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の「[eventType](#)」を参照してください。
- **sessionCredentialFromConsole** - AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
- [userIdentity.arn] - 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#)を参照してください。
- **resources.ARN** - resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、[指定の値に等しい] または [指定の値に等しくない] を使用する場合は、値は、テンプレートで resources.type の値として指定したタイプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

 Note

resources.ARN フィールドを使用して ARN を持たないリソースタイプをフィルタリングすることはできません。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS のサービスのアクション、リソース、条件キー](#)」を参照してください。

- 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。例えば、イベントデータストアに記録されているデータイベントから 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外するには、フィールドを [resources.ARN] に、演算子を [指定の値で始まらない] に設定し、イベントをログに記録しない S3 バケット ARN に貼り付けます。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[条件の追加] を選択した後上記の手順を繰り返し、ARN に貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

 Note

イベントデータストア上のすべてのセレクトターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセレクトタの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクトタに単一の値がある場合、セレクトタに最大 500 個の条件を追加できます。

- c. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクトタで ARN を値と等しく指定せず、次に、別のセレクトタで同じ値に等しくない ARN を指定します。
16. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。ステップ 12 からこのステップまでを繰り返し、リソースタイプの高度なイベントセレクトタを設定します。
17. データイベントの集約を有効にするには、1 つ以上の集約テンプレートを選択します。これらのテンプレートは、データイベントの要約方法を定義します。次のテンプレートから選択できます。
- a. API アクティビティ: 実行された API コールに基づいて、データイベントの概要を 5 分間取得します。これを使用して、頻度、発信者、ソースなど、API の使用パターンを理解します。
 - b. リソースのアクティビティパターンを取得するための AWS リソースアクセス。これを使用して、AWS リソースへのアクセス方法、5 分間のウィンドウでアクセスされる回数、リソースにアクセスするユーザー、実行されるアクションを理解します。
 - c. ユーザー アカウントで API コールを行う IAM プリンシパルに基づいてアクティビティパターンを取得するアクション。

 Note

集計は、証拠で収集されたすべてのデータイベントに適用されます。

18. ネットワークアクティビティイベントをログに記録するには、[ネットワークアクティビティイベント] を選択します。ネットワークアクティビティイベントにより、VPC エンドポイント所有

者は、プライベート VPC からへの VPC エンドポイントを使用して行われた AWS API コールを記録できます AWS のサービス。ネットワークアクティビティイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

ネットワークアクティビティイベントをログに記録するには、以下を実行します。

- a. [ネットワークアクティビティイベントソース] から、ネットワークアクティビティイベントのソースを選択します。
- b. [Log selector template] (ログセクタテンプレート) でテンプレートを選択します。すべてのネットワークアクティビティイベントをログに記録したり、すべてのネットワークアクティビティアクセス拒否イベントをログに記録したり、[カスタム] を選択してカスタムログセクタを構築し、eventName や vpcEndpointId などの複数のフィールドでフィルタリングすることができます。
- c. (オプション) セクターを識別する名前を入力します。セクタ名は、高度なイベントセクタに[名前]として表示され、[JSON ビュー]を展開すると表示されます。
- d. [高度なイベントセクタ]で、[フィールド]、[演算子]、[値]の値を選択して式を作成します。事前定義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。
 - i. ネットワークアクティビティイベントを除外するか含める場合は、コンソールの次のフィールドから選択できます。
 - **eventName** – eventName では任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateKey などの任意のイベントを含めるか除外することができます。
 - **errorCode** – エラーコードをフィルタリングするために使用できます。現在サポートされている errorCode は、VpceAccessDenied のみです。
 - **vpcEndpointId** – オペレーションが通過した VPC エンドポイントを識別します。vpcEndpointId では任意の演算子を使用できます。
 - ii. 各フィールドについて、[条件の追加]を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。
 - iii. [フィールドの追加]を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
- e. ネットワークアクティビティイベントのログを記録する別のイベントソースを追加するには、[ネットワークアクティビティイベントセクタの追加]を選択します。
- f. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセクタを JSON ブロックとして表示します。

19. 証跡に CloudTrail Insights イベントをログに記録させたい場合は、[Insights イベント] を選択します。

[Event type] で、[Insights events] を選択します。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

CloudTrail Insights が異常なアクティビティの管理イベントを分析し、異常が検出されたときにイベントをログに記録します。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを記録しません。Insights トイベントの詳細については、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。Insights イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

Insights イベントは、証跡詳細ページの [ストレージの場所] 領域で指定されている同じ S3 バケットの、/CloudTrail-Insight という名前の異なるフォルダへ配信されます。CloudTrail によって新しいプレフィックスが作成されます。たとえば、現在の送信先 S3 バケットの名前が amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/ の場合、新しいプレフィックスが付いた S3 バケットの名前は amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/ になります。

20. ログに記録するイベントタイプの選択が終了したら、[Next] を選択します。
21. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Edit] を選択して、そのセクションに表示される証跡設定を変更します。証跡を作成する準備ができたなら、[Create trail] を選択します。
22. 新しい証跡が [Trails] (証跡) ページに表示されます。約 5 分で CloudTrail によってログファイルが発行され、アカウント内で実行された AWS API コールが表示されます。ユーザーは、指定した S3 バケット内のログファイルを確認することができます。

証跡で Insights イベントを有効にした場合、CloudTrail がこれらのイベントの配信を開始するまで、最大 36 時間かかる場合があります (その間に異常なアクティビティが検出された場合)。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されません。詳細については、「[AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント](#)」をご覧ください。

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベント

には標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

基本的なイベントセクターを使用してデータイベント設定を構成する

高度なイベントセクタを使用すると、すべてのデータイベントタイプとネットワークアクティビティイベントを設定することができます。高度なイベントセクタを使用すると、対象のイベントのみをログに記録するきめ詳細なセクタを作成できます。

ベーシックなイベントセクタを使用してデータイベントのログを記録すると、Amazon S3 バケット、AWS Lambda 関数、Amazon DynamoDB テーブルのデータイベントのみに制限されます。ベーシックなイベントセクタを使用して eventName フィールドをフィルタリングすることはできません。また、[ネットワークアクティビティイベント](#)をログに記録することはできません。

Data events [Info](#)

Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Basic event selectors are enabled
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: S3 [Info](#)

Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3 ▲

S3 ✓

Lambda

DynamoDB

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

bucket/prefix

Browse

☒ Read ☒ Write

×

Add bucket

Add data event type

以下の手順で、基本的なイベントセクターを使用して、データイベント設定を構成します。

基本的なイベントセクターを使用してデータイベント設定を構成するには

- データイベントをログ記録するには、[イベント] で [データイベント] を選択します。データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。
- Amazon S3 バケットの場合
 - [Data source] で、[S3] を選択します。

- b. すべての現在および将来の S3 バケットを記録することを選択するか、バケットまたは関数を個々に指定することができます。デフォルトでは、現在および将来のすべての S3 バケットのデータイベントが記録されます。

 Note

デフォルトのすべての現在および将来の S3 バケットオプションを保持すると、AWS 現在アカウント内のすべてのバケットと、証跡の作成が完了した後に作成したバケットのデータイベントログ記録が有効になります。また、別の AWS アカウントに属するバケットでそのアクティビティが実行された場合でも、アカウントの任意の IAM ID によって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も有効にします AWS。

単一のリージョンの証跡を作成する場合 (を使用して作成 AWS CLI)、現在および将来のすべての S3 バケットを選択すると、証跡と同じリージョン内のすべてのバケットと、そのリージョンで後で作成するバケットのデータイベントログ記録が有効になります。AWS アカウントの他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントはログに記録されません。

- c. デフォルトの [All current and future S3 buckets] で、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその両方をログ記録することを選択します。
- d. 個々のバケットを選択するには、[All current and future S3 buckets] の [読み取り] および [書き込み] のチェックボックスをオフにします。[Individual bucket selection] で、データイベントをログ記録するバケットを参照します。目的のバケットのバケットプレフィックスを入力して、特定のバケットを検索します。このウィンドウで、複数のバケットを選択できます。[Add bucket] を選択してより多くのバケットのデータイベントをログ記録します。[読み取り] イベント (例: GetObject) か、[書き込み] イベント (例: PutObject)、または両方を選択します。

この設定は、個別のバケットに設定した個々の設定よりも優先されます。たとえば、すべての S3 バケットにログ記録 [読み取り] イベントを指定し、データイベントログ記録に特定のバケットの追加を選択した場合、追加したバケットには既に [読み取り] が設定されています。選択を解除することはできません。[書き込み] のオプションしか設定することができません。

ログ記録からバケットを削除するには、[X] を選択します。

3. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。

4. Lambda 関数の場合

- a. [Data source] で、[Lambda] を選択します。
- b. [Lambda 関数] で、[All regions] を選択してすべての Lambda 関数をログ記録するか、[Input function as ARN] を使用して、特定の関数のデータイベントをログ記録します。

AWS アカウント内のすべての Lambda 関数のデータイベントをログに記録するには、現在および将来の関数をすべてログに記録するを選択します。この設定は、関数に個々に設定した各設定よりも優先されます。すべての関数が表示されていなくても、関数はすべてログ記録されます。

Note

マルチリージョン証跡を作成している場合は、この選択によって、AWS アカウントの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョンに作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。単一のリージョンの証跡を作成する場合（を使用して作成 AWS CLI）、この選択により AWS、アカウントのそのリージョンに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後にそのリージョンで作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。

すべての関数のデータイベントのログ記録では、そのアクティビティが別のアカウントに属する関数で実行されている場合でも、アカウントの AWS 任意の IAM ID によって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も可能です AWS。

- c. [Input function as ARN] を選択した場合、Lambda 関数の ARN を入力します。

Note

15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない場合でも、すべての関数をログ記録するオプションを選択することができます。特定の関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数を手動で追加することができます。コンソールで証跡の作成を終了し、AWS CLI および put-event-selectors コマンドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントログ記録を設定することもできます。詳細については、「[を使用した証跡の管理 AWS CLI](#)」を参照してください。

5. DynamoDB テーブルの場合

- a. [Data event source] で、[DynamoDB] を選択します。
- b. [DynamoDB table selection] で、[Browse] を選択してテーブルを選択するか、アクセス許可を持つ DynamoDB テーブルの ARN に貼り付けます。DynamoDB テーブルの ARN は次の形式です。

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

別のテーブルを追加するには、[Add row] を選択し、テーブルを参照するか、アクセス許可のあるテーブルの ARN に貼り付けます。

6. 証跡の Insights イベントとその他の設定を行うには、このトピックで前述した手順、[???](#)に戻ります。

次の手順

証跡を作成したら、証跡に戻って次の変更を加えることができます。

- まだ作成していない場合は、CloudTrail を設定して CloudWatch Logs にログファイルを送信できます。詳細については、「[「CloudWatch Logs へのイベントの送信」](#)」を参照してください。
- テーブルを作成し、Amazon Athena でのクエリの実行に使用して、AWS サービスアクティビティを分析します。詳細については、[Amazon Athena User Guide \(Amazon Athena ユーザーガイド\)](#)の「[Creating a Table for CloudTrail Logs in the CloudTrail Console \(CloudTrail コンソールで CloudTrail ログのテーブルの作成\)](#)」を参照してください。
- 証跡にカスタムタグ (キーと値のペア) を追加する。
- 別の証跡を作成するには、[証跡] ページを開き、[証跡の作成] を選択します。

CloudTrail コンソールで証跡を更新する

このセクションでは、証跡の設定を変更する方法について説明します。

単一リージョン証跡をマルチリージョン証跡に変換するか、マルチリージョン証跡を更新して単一リージョンのみのイベントをログに記録する場合は、AWS CLI を使用する必要があります。単一リージョン証跡をマルチリージョン証跡に変換する方法の詳細については、「[単一リージョンの証跡からマルチリージョンの証跡への変換](#)」を参照してください。マルチリージョン証跡を更新して単一リージョンのイベントをログに記録する方法の詳細については、「[マルチリージョンの証跡から単一リージョンの証跡への変換](#)」を参照してください。

Amazon Security Lake で CloudTrail 管理イベントを有効にしている場合は、read と write の両方の管理イベントのログ記録を行うマルチリージョンの組織証跡を、1 つ以上作成する必要があります。資格を満たしている証跡を、Security Lake の要件に従わない方法で更新することはできません。例えば、証跡を単一リージョンに変更したり、read または write 管理イベントのログ記録をオフにしたりするなどです。

 Note

CloudTrail は、リソースの検証に失敗した場合でも、メンバーアカウントの組織の証跡を更新します。検証の失敗例を次に示します。

- Amazon S3 バケットポリシーに誤りがある
- Amazon SNS トピックポリシーに誤りがある
- CloudWatch Logs ロググループに配信できない
- KMS キーを使用して暗号化するアクセス許可が不十分

CloudTrail アクセス許可を持つメンバーアカウントは、CloudTrail コンソールで証跡の詳細ページを表示するか、コマンドを実行して AWS CLI [get-trail-status](#)、組織の証跡の検証の失敗を確認できます。

を使用して証跡を更新するには AWS マネジメントコンソール

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションメニューで、[証跡] を選択し、証跡を選択します。
3. [General details] で、[Edit] を選択して次の設定を変更します。証跡の名前は変更できません。
 - 組織に証跡を適用する - この証跡が AWS Organizations 組織の証跡であるかどうかを変更します。

 Note

組織の証跡を非組織の証跡に変換したり、非組織の証跡を組織の証跡に変換したりできるのは、組織の管理アカウントだけです。

- [Trail log location] - この証跡のログを保存する S3 バケットまたはプレフィックスの名前を変更します。
 - [Log file SSE-KMS encryption] で、SSE-S3 を使用する代わりに SSE-KMS を使用してログファイルを暗号化の有効または無効を選択します。
 - [Log file validation] - ログファイルの整合性の検証の有効または無効を選択します。
 - [SNS notification delivery] - 証跡に指定されているバケットにログファイルが配信された Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知の有効または無効を選択します。
- a. 証跡を AWS Organizations 組織の証跡に変更するには、組織内のすべてのアカウントの証跡を有効にすることを選択できます。詳細については、「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。
- b. 指定したバケットを [ストレージの場所] で、[新しい S3 バケットの作成] を選択してバケットを作成します。新しいバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用されます。新しい S3 バケットを作成する場合は、デフォルトでバケットのサーバー側の暗号化が有効になっているため、IAM ポリシーに `s3:PutEncryptionConfiguration` アクションへのアクセス許可を含める必要があります。

 Note

[Use existing S3 bucket] を選択した場合、[Trail log bucket name] のバケットを指定するか、[Browse] を選択してバケットを選択します。バケットポリシーでは、バケットへの書き込み権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#) を参照してください。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケットに作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力します。

- c. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わりに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログファイルとダイジェストファイルは SSE-S3 暗号化を使用して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、[AWS Key Management Service](#)

「[\(SSE-KMS\)でのサーバー側の暗号化の使用](#)」を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、「[Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 \(SSE-S3\) の使用](#)」を参照してください。

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合は、新規または既存 AWS KMS keyを選択します。[AWS KMS Alias] で、alias/ *MyAliasName* フォーマットのエイリアスを指定します。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。このキーポリシーは、CloudTrail がキーを使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化できるようにし、指定したユーザーが暗号化されていない形式でログファイルまたはダイジェストファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#) を参照してください。

- d. [ログファイル検証を有効にする] で [Enabled] を選択して、S3 バケットにログダイジェストが配信されるようにします。ダイジェストファイルは、ログファイルが CloudTrail に配信された後に変更されていないことを確認するために使用できます。詳細については、「[CloudTrail ログファイルの整合性の検証](#)」を参照してください。
- e. バケットにログが配信されるたびに通知を受け取る場合は、[SNS notification delivery] で [Enabled] を選択します。CloudTrail は、1 つのログファイルに複数のイベントを保存します。SNS 通知は、ログファイルごとに送信されます (イベントごとではありません)。詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定](#)」を参照してください。

SNS 通知を有効にすると、[Create a new SNS topic] で、[New] を選択してトピックを作成するか、[Existing] を選択して既存のトピックを使用します。マルチリージョン証跡を作成した場合、アカウント内で有効になっているすべてのリージョンからのログファイル配信を知らせる SNS 通知は、ユーザーが作成した単一の SNS トピックに送信されます。

[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいトピックの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。[Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストから SNS トピックを選択します。別のリージョンにあるトピックの ARN を入力したり、適切なアクセス許可

を持ったアカウントにあるトピックの ARN を入力することもできます。詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)」を参照してください。

トピックを作成する場合は、ログファイル配信の通知を受けるトピックを受信登録する必要があります。受信登録は Amazon SNS コンソールから行うことができます。通知頻度の都合上、受信登録については、Amazon SQS キューを使用して通知をプログラムで処理するように設定することをお勧めします。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の使用開始](#)」を参照してください。

4. [CloudWatch Logs] で、[編集] を選択して、CloudTrail ログファイルを CloudWatch Logs に送信するための設定を変更します。[CloudWatch Logs] で [Enabled] をクリックして、ログファイルの送信を有効にします。詳細については、「[CloudWatch Logs へのイベントの送信](#)」を参照してください。
 - a. CloudWatch Logs との統合を有効にする場合は、[New] を選択して新しいロググループを作成するか、[Existing] を選択して既存のものを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。
 - b. [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
 - c. [New] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメント] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、「[CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント](#)」を参照してください。

 Note

- 証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや SNS トピックを選択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループにイベントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要があります。
- 管理アカウントのみが、コンソールを使用して、組織の証跡用に CloudWatch Logs のロググループを設定できます。委任管理者は、AWS CLI または CloudTrail または API オペレーションを使用して CloudWatch Logs ロググループを設定できます。CloudTrail CreateTrail UpdateTrail

5. [タグ] で、[編集] を選択して、証跡のタグを変更、追加、または削除します。証跡を特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアは、最大 50 個追加することができます。CloudTrail 証跡と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのにタグが役立ちます。その後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用できます。詳細については、「[AWS Resource Groups](#)」および「[タグ](#)」を参照してください。
6. [Management events] で、[編集] を選択して、管理イベントのログ設定を変更します。
 - a. [API activity] で、証跡で記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその両方を選択します。詳細については、「[管理イベント](#)」を参照してください。
 - b. AWS KMS イベントを除外を選択して、証跡から (AWS KMS) イベントをフィルタリング AWS Key Management Service します。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれています。

AWS KMS イベントを記録または除外するオプションは、証跡で管理イベントをログに記録する場合にのみ使用できます。管理イベントをログに記録しないことを選択した場合、AWS KMS イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定を変更することはできません。

AWS KMS Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などのアクションは、通常、大量のイベント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録されるようになりました。Disable、ScheduleKey (通常は AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) などの少量の関連 AWS KMS アクションは Delete、書き込みイベントとして記録されます。

Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey のようなボリュームの大きなイベントを除外し、Disable、Delete、ScheduleKey などの関連イベントを記録する場合は、[書き込み] 管理イベントを記録することを選択し、[Exclude AWS KMS events] チェックボックスをオフにします。

- c. [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、「[Aurora の Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイド](#)」の「[AWS CloudTrail による Data API コールのログ記録](#)」を参照してください。

7.

 Important

ステップ 7~11 は、デフォルトである高度なイベントセレクタを使用してデータイベントを設定するためのものです。高度なイベントセレクターでは、より多くの[データイ](#)

[イベントタイプ](#)を設定し、証跡でキャプチャするデータイベントをきめ細かく制御できます。ネットワークアクティビティイベントをログに記録する予定がある場合は、高度なイベントセレクトアを使用する必要があります。基本的なイベントセクターを使用している場合は、「[基本的なイベントセクターを使用したデータイベント設定の更新](#)」を参照してから、この手順のステップ 12 に戻ってください。

[Data events] で、[編集] を選択して、データイベントのログ設定を変更します。デフォルトでは、証跡はデータイベントを記録しません。データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

[リソースタイプ] で、データイベントをログ記録するリソースのタイプを選択します。使用可能なリソースタイプの詳細については、「[データイベント](#)」を参照してください。

8. ログセクタテンプレートを選択します。定義済みテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して独自のイベントコレクション条件を定義できます。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。
- [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
- [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。
- AWS マネジメントコンソール イベントのみをログに記録する – このテンプレートを選択すると、 から発生したイベントのみをログに記録します AWS マネジメントコンソール。
- AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択して、eventTypeの を持つ AWS のサービス イベントとAwsServiceEvent、リンクされたロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外します。SLRs

 Note

S3 バケットの事前定義されたテンプレートを選択すると、AWS 現在アカウントにあるすべてのバケットと、証跡の作成後に作成したバケットのデータイベントログ記録が有

効になります。また、そのアクティビティが別の AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合でも、アカウントの任意のユーザーまたはロールによって実行されたデータイベントアクティビティのログ記録も有効にします。

証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての S3 バケットをログ記録する事前定義済みテンプレートを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が可能になります。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントは記録されません。

マルチリージョンの証跡を作成する場合は、Lambda 関数の事前定義されたテンプレートを選択すると、AWS アカウントに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後に任意のリージョンで作成できる Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。1 つのリージョンの証跡を作成する場合 (を使用して実行 AWS CLI)、この選択により、アカウントのそのリージョンに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後にそのリージョンで作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります AWS。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。

すべての関数のデータイベントのログ記録では、そのアクティビティが別の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合でも、アカウントの任意のユーザーまたはロールによって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も可能です。

9. (オプション) [セレクト名] に、セレクトを識別する名前を入力します。セレクト名は、「2 つの S3 バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクトに関する説明的な名前です。セレクト名は、拡張イベントセレクトに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
10. [カスタム] を選択した場合、[高度なイベントセレクト] で高度なイベントセレクトフィールドの値に基づいて式を構築します。

 Note

セレクトは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

- a. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** – readOnly は、true または false の値と [等しい] になるように設定できます。読み取り専用データイベントは、Get* または Describe* イベントなどのリソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。read および write イベントの両方を記録するには、readOnly セレクタを追加しないでください。
- **eventName** – eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記録されるデータイベント (PutBucket、GetItem、または GetSnapshotBlock) を含めるまたは除外します。
- **eventSource** – 含めるまたは除外するイベントソース。このフィールドは任意の演算子を使用できます。
- **[eventType]** – 含めるまたは除外するイベントタイプ。例えば、このフィールドを [次と等しくない] AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#) を除外できます。イベントタイプのリストについては、[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の「[eventType](#)」を参照してください。
- **sessionCredentialFromConsole** – AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
- **[userIdentity.arn]** – 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#) を参照してください。
- **resources.ARN** – resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、[指定の値に等しい] または [指定の値に等しくない] を使用する場合、値は、テンプレートで resources.type の値として指定したタイプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

 Note

resources.ARN フィールドを使用して ARN を持たないリソースタイプをフィルタリングすることはできません。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS のサービスのアクション、リソース、条件キー](#)」を参照してください。

- b. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。例えば、イベントデータストアに記録されているデータイベントから 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外するには、フィールドを [resources.ARN] に、演算子を [指定の値で始まらない] に設定し、イベントをログに記録しない S3 バケット ARN に貼り付けます。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[条件の追加] を選択した後に上記の手順を繰り返し、ARN に貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

 Note

イベントデータストア上のすべてのセレクターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセレクタの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクタに単一の値がある場合、セレクタに最大 500 個の条件を追加できます。

- c. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクタで ARN を値と等しく指定せず、次に、別のセレクタで同じ値に等しくない ARN を指定します。
11. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。ステップ 3 からこのステップまでを繰り返し、リソースタイプの高度なイベントセレクタを設定します。
 12. [ネットワークアクティビティイベント] で、[編集] を選択してネットワークアクティビティイベントのログ記録設定を変更します。デフォルトでは、証跡はネットワークアクティビティイベントをログに記録しません。ネットワークアクティビティイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

ネットワークアクティビティイベントをログに記録するには、以下を実行します。

- a. [ネットワークアクティビティイベントソース] から、ネットワークアクティビティイベントのソースを選択します。
- b. [Log selector template] (ログセレクタテンプレート) でテンプレートを選択します。すべてのネットワークアクティビティイベントをログに記録したり、すべてのネットワークアク

ティビティアクセス拒否イベントをログに記録したり、[カスタム] を選択してカスタムログセレクトアを構築し、eventName や vpcEndpointId などの複数のフィールドでフィルタリングすることができます。

- c. (オプション) セレクターを識別する名前を入力します。セレクタ名は、高度なイベントセレクタに[名前] として表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
 - d. [高度なイベントセレクタ] で、[フィールド]、[演算子]、[値] の値を選択して式を作成します。事前定義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。
 - i. ネットワークアクティビティイベントを除外するか含める場合は、コンソールの次のフィールドから選択できます。
 - **eventName** – eventName では任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateKey などの任意のイベントを含めるか除外することができます。
 - **errorCode** – エラーコードをフィルタリングするために使用できます。現在サポートされている errorCode は、VpceAccessDenied のみです。
 - **vpcEndpointId** – オペレーションが通過した VPC エンドポイントを識別します。vpcEndpointId では任意の演算子を使用できます。
 - ii. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。
 - iii. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
 - e. ネットワークアクティビティイベントのログを記録する別のイベントソースを追加するには、[ネットワークアクティビティイベントセレクタの追加] を選択します。
 - f. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクタを JSON ブロックとして表示します。
13. 証跡に CloudTrail Insights イベントをログに記録させたい場合は、[Insights イベント] で、[編集] を選択します。

[Event type] で、[Insights events] を選択します。

Insights イベントで、API コールレート、API エラーレート、または両方を選択します。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

CloudTrail Insights が異常なアクティビティの管理イベントを分析し、異常が検出されたときにイベントをログに記録します。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを記録しません。Insights イベントの詳細については、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。Insights イベントの記録には追加料金がかかります。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

Insights イベントは、証跡詳細ページの [ストレージの場所] 領域で指定されている同じ S3 バケットの、/CloudTrail-Insight という名前の異なるフォルダへ配信されます。CloudTrail によって新しいプレフィックスが作成されます。たとえば、現在の送信先 S3 バケットの名前が amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/ の場合、新しいプレフィックスが付いた S3 バケットの名前は amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/ になります。

14. 証跡の設定を変更し終わったら、[Update trail] を選択します。

基本的なイベントセクターを使用したデータイベント設定の更新

高度なイベントセクタを使用すると、すべてのデータイベントタイプとネットワークアクティビティイベントを設定することができます。高度なイベントセクタを使用すると、対象のイベントのみをログに記録するきめ詳細なセクタを作成できます。

ベーシックなイベントセクタを使用してデータイベントのログを記録すると、Amazon S3 バケット、AWS Lambda 関数、Amazon DynamoDB テーブルのデータイベントのみに制限されます。ベーシックなイベントセクタを使用して eventName フィールドをフィルタリングすることはできません。また、[ネットワークアクティビティイベント](#)をログに記録することはできません。

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Basic event selectors are enabled
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: S3 [Info](#) Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3	▲
S3	✓
Lambda	
DynamoDB	

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

Browse ☒ Read ☒ Write ×

Add bucket

Add data event type

以下の手順で、基本的なイベントセクターを使用して、データイベント設定を構成します。

1. [Data events] で、[編集] を選択して、データイベントのログ設定を変更します。基本的なイベントセクターを使用すると、Amazon S3 バケット、AWS Lambda 関数、DynamoDB tables、またはそれらのリソースの組み合わせのデータイベントのログ記録を指定できます。追加のデータイベントリソースタイプは、高度なイベントセクターでサポートされています。デフォルトでは、証拠はデータイベントを記録しません。データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、「[データイベント](#)」を参照してください。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

Amazon S3 バケットの場合

- a. [Data source] で、[S3] を選択します。
- b. すべての現在および将来の S3 バケットを記録することを選択するか、バケットまたは関数を個々に指定することができます。デフォルトでは、現在および将来のすべての S3 バケットのデータイベントが記録されます。

 Note

デフォルトのすべての現在および将来の S3 バケットオプションを保持すると、AWS 現在アカウント内のすべてのバケットと、証跡の作成後に作成したバケットのデータイベントログ記録が有効になります。また、そのアクティビティが別の AWS AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合でも、アカウントの任意のユーザーまたはロールによって実行されたデータイベントアクティビティのログ記録も有効にします。

証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての現在および将来の S3 バケットを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が可能になります。AWS アカウントの他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントはログに記録されません。

- c. デフォルトの [All current and future S3 buckets] で、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその両方をログ記録することを選択します。
- d. 個々のバケットを選択するには、[All current and future S3 buckets] の [読み取り] および [書き込み] のチェックボックスをオフにします。[Individual bucket selection] で、データイベントをログ記録するバケットを参照します。特定のバケットを検索するには、目的のバケットのバケットプレフィックスを入力します。このウィンドウで、複数のバケットを選択できます。[Add bucket] を選択してより多くのバケットのデータイベントをログ記録します。[読み取り] イベント (例: GetObject) か、[書き込み] イベント (例: PutObject)、または両方を選択します。

この設定は、個別のバケットに設定した個々の設定よりも優先されます。たとえば、すべての S3 バケットにログ記録 [読み取り] イベントを指定し、データイベントログ記録に特定のバケットの追加を選択した場合、追加したバケットには既に [読み取り] が設定されています。選択を解除することはできません。[書き込み] のオプションしか設定することができません。

ログ記録からバケットを削除するには、[X] を選択します。

2. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。
3. Lambda 関数の場合
 - a. [Data source] で、[Lambda] を選択します。
 - b. [Lambda 関数] で、[All regions] を選択してすべての Lambda 関数をログ記録するか、[Input function as ARN] を使用して、特定の関数のデータイベントをログ記録します。

AWS アカウント内のすべての Lambda 関数のデータイベントをログに記録するには、現在および将来の関数をすべてログに記録するを選択します。この設定は、関数に個々に設定した各設定よりも優先されます。すべての関数が表示されていなくても、関数はすべてログ記録されます。

 Note

マルチリージョンの証跡を作成する場合、この選択により、AWS アカウントに現在存在するすべての関数と、証跡の作成が完了した後に任意のリージョンで作成できる Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。単一のリージョンの証跡を作成する場合 (を使用して作成 AWS CLI)、この選択により AWS、アカウントのそのリージョンに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後にそのリージョンで作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。

すべての関数のデータイベントのログ記録では、そのアクティビティが別の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合でも、アカウントの任意のユーザーまたはロールによって実行されたデータイベントアクティビティのログ記録も可能です AWS。

- c. [Input function as ARN] を選択した場合、Lambda 関数の ARN を入力します。

 Note

15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない場合でも、すべての関数をログ記録するオプションを選択することができます。特定の関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数を手動で追加することができます。コンソールで証跡を作成したら、AWS CLI や put-event-selectors コマンドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベント

のログ記録を設定することもできます。詳細については、「[を使用した証跡の管理 AWS CLI](#)」を参照してください。

4. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。
5. DynamoDB テーブルの場合
 - a. [Data event source] で、[DynamoDB] を選択します。
 - b. [DynamoDB table selection] で、[Browse] を選択してテーブルを選択するか、アクセス許可を持つ DynamoDB テーブルの ARN に貼り付けます。DynamoDB テーブルの ARN は次の形式です。

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

別のテーブルを追加するには、[Add row] を選択し、テーブルを参照するか、アクセス許可のあるテーブルの ARN に貼り付けます。

6. 証跡の Insights イベントとその他の設定を行うには、このトピックで前述した手順、[CloudTrail コンソールで証跡を更新する](#) に戻ります。

CloudTrail コンソールで証跡を削除する

CloudTrail コンソールで証跡を削除することができます。組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントが組織の証跡を削除すると、その証跡は、組織のすべてのメンバーアカウントから削除されます。

Important

CloudTrail 証跡の削除は元に戻せないアクションですが、CloudTrail はその証跡の Amazon S3 バケット内のログファイル、Amazon S3 バケット自体、または証跡がイベントを配信する CloudWatch ロググループを削除しません。マルチリージョン証跡を削除すると、で有効になっているすべての AWS リージョンでイベントのログ記録が停止します AWS アカウント。単一リージョンの証跡を削除すると、そのリージョンのみのイベントのログ記録が停止します。他のリージョンの証跡が削除された証跡と同じ名前であっても、他のリージョンのイベントのログ記録は停止されません。

アカウント閉鎖と CloudTrail 証跡の削除については、「[AWS アカウント クロージャと証跡](#)」を参照してください。

Amazon Security Lake で CloudTrail 管理イベントを有効にしている場合は、read と write の両方の管理イベントのログ記録を行うマルチリージョンの組織証跡を、1 つ以上作成する必要があります。これが、ユーザーが使用中で唯一この要件を満たしている証跡である場合、Security Lake で CloudTrail 管理イベントをオフにしない限り、この証跡を削除することはできません。

CloudTrail コンソールで証跡を削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの [Trails] ページを開きます。
3. 証跡名を選択します。
4. 証跡の詳細ページの上部で、[削除] を選択します。
5. 削除の確認を求められたら、[削除] を選択して証跡を永久的に削除します。証跡のリストから証跡が削除されます。すでに Amazon S3 バケットに配信されているログファイルは削除されず、S3 料金は発生しつづけます。

 Note

Amazon S3 バケットに配信されるコンテンツには、カスタマーコンテンツが含まれている場合があります。機密データの削除の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[バケットを空にする](#)」および「[バケットの削除](#)」を参照してください。

証跡のログ記録をオフにする

証跡を作成すると、自動的にログ記録が有効になります。証跡の詳細ページから証跡のログ記録をオフにすることができます。

 Note

ログへの記録をオフにしても、既存のログは引き続き証跡の Amazon S3 バケットに保存され、引き続き S3 料金が発生します。S3 にかかる料金については、「[Amazon S3 の料金](#)」を参照してください。

⚠ ログ記録が停止した後のイベント配信

証跡のログ記録をオフにしても、証跡はログ記録がオフになる前に発生したイベントを受信できます。イベントは、ネットワークトラフィックの増加、接続の問題、サービスの停止、既存のイベントの更新など、さまざまな理由で遅延する可能性があります。CloudTrail は、ログ記録がオフになった最新の時刻を使用して、イベント発生時の証跡のログ記録状態ではなく、遅延イベントを配信するかどうかを判断します。その結果、ログ記録が最後にオフになる前に発生した遅延イベントは、引き続き証跡に配信できます。遅延イベント配信の詳細については、「」のaddendum「」フィールドを参照してください[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)。

さらに、イベントセレクトとアドバンスドイベントセレクトは、ログ記録がオフになった後に証跡に配信される遅延イベントについて評価されません。つまり、証跡は、証跡のイベントセレクト設定に関係なく、ログ記録がオフになる前に発生した任意のタイプのイベントを受信できます。

CloudTrail コンソールで証跡のログ記録をオフにするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションメニューで、[証跡] を選択し、証跡の名前を選択します。
3. 証跡の詳細ページの上で、[Stop logging] を選択して証跡のログ記録をオフにします。
4. 確認を求められたら、[Stop logging] を選択します。CloudTrail はその証跡のログ記録アクティビティを停止します。
5. その証跡のログ記録を再開するには、証跡設定ページの [Start logging] を選択します。

を使用した証跡の作成、更新、管理 AWS CLI

を使用して、証跡 AWS CLI を作成、更新、管理できます。を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に設定された AWS リージョンで実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに `--region` パラメータを使用します。

 Note

このトピックの AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS コマンドを実行するには、コマンドラインツールが必要です。の最新バージョン AWS CLI がインストールされていることを確認します。詳細については、「[AWS Command Line Interface ユーザーガイド](#)」を参照してください。コマンドラインでの CloudTrail AWS CLI コマンドのヘルプについては、「」と入力します `aws cloudtrail help`。

証跡の作成、管理、およびステータスに一般的に使用されるコマンド

CloudTrail で証跡を作成および更新するための、より一般的に使用されるコマンドには、次のものがあります。

- 証跡を作成する [create-trail](#)。
- 既存の証跡の設定を変更する [update-trail](#)。
- 既存の証跡に 1 つ以上のタグ (キーと値のペア) を追加する [add-tags](#)。
- 証跡から 1 つ以上のタグを削除する [remove-tags](#)。
- 証跡に関連付けられたタグのリストを返すための [list-tags](#)。
- 証跡のイベントセレクトタを追加または変更するための [put-event-selectors](#)。
- [put-insight-selectors](#) 既存の証跡の Insights イベントセレクトタを追加または変更したり、Insights イベントを有効または無効にしたりするための。
- 証跡でイベントのログ記録を開始する [start-logging](#)。
- 証跡でイベントのログ記録を一時停止する [stop-logging](#)。
- 証跡を削除する [delete-trail](#)。このコマンドは、その証跡のログファイルが格納されている Amazon S3 バケットは削除しません (存在する場合)。
- [describe-trails](#) は、AWS リージョンの証跡に関する情報を返します。
- 証跡の設定情報を返す [get-trail](#)。
- 証跡の現在のステータスに関する情報を返す [get-trail-status](#)。
- 証跡用に設定されたイベントセレクトタに関する情報を返す [get-event-selectors](#)。
- [get-insight-selectors](#) 証跡用に設定された Insights イベントセレクトタに関する情報を返す。

証跡を作成および更新するためにサポートされているコマンド: `create-trail` および `update-trail`。

`create-trail` と `update-trail` コマンドは証跡を作成および管理するための以下のようなさまざまな機能を提供します。

- リージョン間でログを受け取る証跡を作成するか、`--is-multi-region-trail` オプションで証跡を更新します。ほとんどの場合、すべての AWS リージョンでイベントを記録する証跡を作成する必要があります。
- `--is-organization-trail` オプションを使用して、組織内のすべての AWS アカウントのログを受信する証跡を作成します。
- `--no-is-multi-region-trail` オプションを使用して、マルチリージョンの証跡を単一リージョンの証跡に変換します。
- `--kms-key-id` オプションを使用して、ログファイルの暗号化を有効または無効にします。オプションは、作成済みで、CloudTrail がログを暗号化できるようにするポリシーをアタッチした AWS KMS キーを指定します。詳細については、「[を使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化の有効化と無効化 AWS CLI](#)」を参照してください。
- `--enable-log-file-validation` オプションと `--no-enable-log-file-validation` オプションを使用してログファイルの検証を有効または無効にします。詳しくは、[CloudTrail ログファイルの整合性の検証](#) を参照してください。
- CloudWatch Logs ロググループとロールを指定して、CloudTrail が CloudWatch Logs ロググループにイベントを配信できるようにします。詳しくは、[Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング](#) を参照してください。

廃止されたコマンド: `create-subscription` および `update-subscription`

Important

`create-subscription` と `update-subscription` コマンドは証跡の作成および更新に使用されていましたが、廃止されました。これらのコマンドは使用しないでください。これらのコマンドは証跡を作成および管理するための完全な機能を提供しません。これらのコマンドのいずれかまたは両方を使用するオートメーションを設定した場合は、`create-trail` などのサポートされているコマンドを使用するようにコードまたはスクリプトを更新することをお勧めします。

create-trail コマンドを使用して証跡を作成する

create-trail コマンドを実行して、ビジネスニーズに合わせて特別に設定された証跡を作成できます。を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に設定された AWS リージョンで実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに --region パラメータを使用します。

マルチリージョン証跡の作成

証跡は、[有効](#) AWS リージョン になっているすべてのリージョンに適用することも AWS アカウント、単一のリージョンに適用することもできます。で有効になっているすべてのリージョンに適用される証跡 AWS リージョン は、マルチリージョン証跡 AWS アカウント と呼ばれます。ベストプラクティスとして、マルチリージョン証跡を作成することをお勧めします。マルチリージョン証跡は、すべての有効になっているリージョンのアクティビティをキャプチャするからです。

マルチリージョン証跡を作成するには、--is-multi-region-trail オプションを使用します。デフォルトでは、create-trail コマンドは、証跡が作成された AWS リージョンでのみイベントを記録する証跡を作成します。グローバルサービスイベントを記録し、AWS アカウント内のすべての管理イベントアクティビティを確実にキャプチャするには、すべての AWS リージョンでイベントを記録する証跡を作成する必要があります。

Note

証跡を作成するときに、CloudTrail で作成されていない Amazon S3 バケットを使用する場合は、適切なポリシーをアタッチする必要があります。「[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。

次の例では、*my-trail* という名前のマルチリージョン証跡と、アカウント内のすべての有効になっているリージョンから *amzn-s3-demo-bucket* という名前の既存のバケットにログを配信する *Marketing* の値を持つ *Group* という名前のキーを持つタグを作成します。

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --tags-list [key=Group,value=Marketing]
```

証跡がマルチリージョン証跡であることを確認するには、出力の IsMultiRegionTrail 要素に true と表示されていることを確認します。

```
{
```

```
"IncludeGlobalServiceEvents": true,  
"Name": "my-trail",  
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
"LogFileValidationEnabled": false,  
"IsMultiRegionTrail": true,  
"IsOrganizationTrail": false,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Note

証跡のログ記録を開始するには `start-logging` コマンドを使用します。

証跡のログ記録の開始

`create-trail` コマンドが完了したら、`start-logging` コマンドを実行してその証跡のログ記録を開始します。

Note

CloudTrail コンソールで証跡を作成する場合、ログ記録が自動的に有効になります。

次の例は、証跡のログ記録を開始します。

```
aws cloudtrail start-logging --name my-trail
```

このコマンドは出力を返しません。get-trail-status コマンドを使用すると、ログ記録が開始されたことを確認できます。

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

証跡がログを記録していることを確認するために、出力の `IsLogging` 要素に `true` と表示されます。

```
{  
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,  
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",  
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",  
}
```



```
"LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

単一リージョンの証跡の作成

次のコマンドは、単一のリージョンの証跡を作成します。指定された Amazon S3 バケットがすでに存在し、適切な CloudTrail 権限が適用されている必要があります。詳細については、「[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

以下は出力の例です。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

ログファイルの検証が有効にされているマルチリージョン証跡の作成

`create-trail` を使用しているときにログファイルの検証を有効にするには、`--enable-log-file-validation` オプションを使用します。

ログファイルの検証については、「[CloudTrail ログファイルの整合性の検証](#)」を参照してください。

次の例では、指定したバケットにログを配信するマルチリージョン証跡を作成します。このコマンドでは、`--enable-log-file-validation` オプションを使用します。

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --enable-log-file-validation
```


ログファイルの検証が有効になっていることを確認するために、出力の `LogFileValidationEnabled` 要素に `true` と表示されます。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": true,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

update-trail コマンドを使用して証跡を更新する

Important

2021 年 11 月 22 日をもって、は証跡がグローバルサービスイベントをキャプチャする方法 AWS CloudTrail を変更しました。これで、Amazon CloudFront によって作成されたイベント AWS Identity and Access Management、および AWS STS が作成されたリージョン、米国東部 (バージニア北部) リージョン、us-east-1 に記録されます。これにより、CloudTrail はこれらのサービスを他の AWS グローバルサービスのサービスと一貫して処理します。米国東部 (バージニア北部) 以外でグローバルサービスイベントを継続して受信するには、米国東部 (バージニア北部) 以外のグローバルサービスイベントを使用する単一リージョン証跡を、必ずマルチリージョン証跡に変換してください。グローバルサービスイベントのキャプチャの詳細については、このセクション後半の [グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効化](#) を参照してください。

対照的に、CloudTrail コンソールのイベント履歴と `aws cloudtrail lookup-events` コマンドは、これらのイベントが発生した AWS リージョン にイベントを表示します。

`update-trail` コマンドを使用して、証跡の設定を変更できます。`add-tags` と `remove-tags` コマンドを使用して、証跡のタグを追加および削除することもできます。更新できるのは、証跡が作成された AWS リージョン (ホームリージョン) からの証跡のみです。を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に設定された AWS リージョンで実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに `--region` パラメータを使用します。

Amazon Security Lake で CloudTrail 管理イベントを有効にしている場合は、read と write の両方の管理イベントのログ記録を行うマルチリージョンの組織証跡を、1 つ以上作成する必要があります。資格を満たしている証跡を、Security Lake の要件に従わない方法で更新することはできません。例えば、証跡を単一リージョンに変更したり、read または write 管理イベントのログ記録をオフにしたりするなどです。

Note

AWS CLI またはいずれかの AWS SDKs を使用して証跡を変更する場合は、証跡のバケットポリシーがup-to-dateであることを確認します。バケットが新しい からイベントを自動的に受信するには AWS リージョン、ポリシーに完全なサービス名 が含まれている必要がありますcloudtrail.amazonaws.com。詳細については、「[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。

トピック

- [単一リージョンの証跡からマルチリージョンの証跡への変換](#)
- [マルチリージョンの証跡から単一リージョンの証跡への変換](#)
- [グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効化](#)
- [ログファイルの検証の有効化](#)
- [ログファイルの検証の無効化](#)

単一リージョンの証跡からマルチリージョンの証跡への変換

既存の単一リージョン証跡をマルチリージョン証跡に変更するには、`--is-multi-region-trail` オプションを使用します。

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

証跡がマルチリージョン証跡になったことを確認するには、出力の `IsMultiRegionTrail` 要素に `true` と表示されていることを確認します。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
```

```
"IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

マルチリージョンの証跡から単一リージョンの証跡への変換

作成元のリージョンにのみ適用されるように既存のマルチリージョンの証跡を変更するには、`--no-is-multi-region-trail` オプションを使用します。

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-is-multi-region-trail
```

証跡が単一リージョンに適用されるようになったことを確認するために、出力の `IsMultiRegionTrail` 要素に `false` と表示されます。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効化

証跡を変更し、グローバルサービスイベントをログに記録しないようにするには、`--no-include-global-service-events` オプションを使用します。

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-include-global-service-events
```

証跡がグローバルサービスイベントをログに記録しなくなったことを確認するために、出力の `IncludeGlobalServiceEvents` 要素に `false` と表示されます。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": false,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
```

```
"IsMultiRegionTrail": false,  
"IsOrganizationTrail": false,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

証跡を変更し、グローバルサービスイベントをログに記録するには、`--include-global-service-events` オプションを使用します。

米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1 では、すでに表示されていない限り、2021 年 11 月 22 日以降、単一リージョン証跡はグローバルサービスイベントを受け取れなくなります。グローバルサービスイベントのキャプチャを続行するには、証跡の設定をマルチリージョン証跡に更新します。例えば、このコマンドは、米国東部 (オハイオ) us-east-2 の単一リージョン証跡をマルチリージョン証跡に更新します。*myExistingSingleRegionTrailWithGSE* を、設定に適した証跡名に置き換えます。

```
aws cloudtrail --region us-east-2 update-trail --  
name myExistingSingleRegionTrailWithGSE --is-multi-region-trail
```

2021 年 11 月 22 日以降、グローバルサービスイベントを利用できるのは米国東部 (バージニア北部) のみとなるため、米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1 では、単一リージョン証跡を作成して、グローバルサービスイベントをサブスクライブすることも可能です。次のコマンドは、CloudFront、IAM、および AWS STS イベントを受信するための単一リージョンの証跡を us-east-1 に作成します。

```
aws cloudtrail --region us-east-1 create-trail --include-global-service-events --  
name myTrail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

ログファイルの検証の有効化

証跡のログファイルの検証を有効にするには、`--enable-log-file-validation` オプションを使用します。ダイジェストファイルは、その証跡の Amazon S3 バケットに配信されます。

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --enable-log-file-validation
```

ログファイルの検証が有効になっていることを確認するために、出力の `LogFileValidationEnabled` 要素に `true` と表示されます。

```
{  
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
```

```
{
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": true,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

ログファイルの検証の無効化

証跡のログファイルの検証を無効にするには、`--no-enable-log-file-validation` オプションを使用します。

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail-name --no-enable-log-file-validation
```

ログファイルの検証が無効になっていることを確認するために、出力の `LogFileValidationEnabled` 要素に `false` と表示されます。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

でログファイルを検証するには AWS CLI、「」を参照してください [を使用した CloudTrail ログファイルの整合性の検証 AWS CLI](#)。

を使用した証跡の管理 AWS CLI

AWS CLI には、証跡の管理に役立つ他のコマンドがいくつか含まれています。これらのコマンドは、証跡へのタグの追加、証跡ステータスの取得、証跡に対するログ記録の開始と停止、および証跡の削除を行います。これらのコマンドは、証跡が作成された AWS リージョン (ホームリージョン) から実行する必要があります。を使用する場合 AWS CLI、コマンドはプロファイル用に設定された AWS リージョンで実行されることに注意してください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに `--region` パラメータを使用します。

トピック

- [証跡に 1 つ以上のタグを追加します。](#)
- [1 つ以上の証跡のリストのタグ](#)
- [証跡から 1 つ以上のタグを削除します。](#)
- [証跡の設定と証跡のステータスの取得](#)
- [CloudTrail Insights イベントセレクトタの設定](#)
- [アドバンスドイベントセレクトタの設定](#)
- [ベーシックなイベントセレクトタの設定](#)
- [証跡のログ記録の停止と開始](#)
- [証跡の削除](#)

証跡に 1 つ以上のタグを追加します。

既存の証跡に 1 つ以上のタグを追加するには、add-tags コマンドを実行します。

以下の例は、*Owner* という名前と *Mary* の値を持つタグを、米国東部 (オハイオ) リージョンの *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail* の ARN を持つ証跡に追加します。

```
aws cloudtrail add-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail --tags-list Key=Owner,Value=Mary --region us-east-2
```

成功した場合、このコマンドは何も返しません。

1 つ以上の証跡のリストのタグ

1 つ以上の既存の証跡に関連付けられているタグを表示するには、list-tags コマンドを使用します。

次の例では、*Trail1* と *Trail2* のタグを一覧表示します。

```
aws cloudtrail list-tags --resource-id-list arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2
```

正常に完了した場合、このコマンドは以下のような出力を返します。

```
{
  "ResourceTagList": [
```

```
{
  "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1",
  "TagsList": [
    {
      "Value": "Alice",
      "Key": "Name"
    },
    {
      "Value": "Ohio",
      "Key": "Location"
    }
  ]
},
{
  "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2",
  "TagsList": [
    {
      "Value": "Bob",
      "Key": "Name"
    }
  ]
}
]
```

証跡から 1 つ以上のタグを削除します。

既存の証跡から 1 つ以上のタグを削除するには、`remove-tags` コマンドを実行します。

以下の例は、米国東部 (オハイオ) リージョンの `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1` の ARN を持つ証跡から `Location` および `Name` という名前を持つタグを削除します。

```
aws cloudtrail remove-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 --tags-list Key=Name Key=Location --region us-east-2
```

成功した場合、このコマンドは何も返しません。

証跡の設定と証跡のステータスの取得

`describe-trails` コマンドを実行して、AWS リージョンの証跡に関する情報を取得します。次の例では、米国東部 (オハイオ) リージョンに設定された証跡に関する情報を返します。

```
aws cloudtrail describe-trails --region us-east-2
```

コマンドが正常に完了した場合は、以下のような出力が表示されます。

```
{
  "trailList": [
    {
      "Name": "my-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "HomeRegion": "us-east-2",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": false,
      "SnsTopicName": "my-topic",
      "IsOrganizationTrail": false,
    },
    {
      "Name": "my-special-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
      "S3KeyPrefix": "example-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": false,
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "HomeRegion": "us-east-2",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-special-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": true,
      "IsOrganizationTrail": false
    },
    {
      "Name": "my-org-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket3",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "HomeRegion": "us-east-1",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-org-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": false,
      "SnsTopicName": "my-topic",
      "IsOrganizationTrail": true
    }
  ]
}
```



```
}  
]  
}
```

特定の証跡に関する設定情報を取得するには、`get-trail` コマンドを実行します。次の使用例は、*my-trail* という名前の証跡の設定情報を返します。

```
aws cloudtrail get-trail - -name my-trail
```

正常に完了した場合、このコマンドは以下のような出力を返します。

```
{  
  "Trail": {  
    "Name": "my-trail",  
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
    "S3KeyPrefix": "my-prefix",  
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "IsMultiRegionTrail": true,  
    "HomeRegion": "us-east-2"  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
    "HasCustomEventSelectors": false,  
    "SnsTopicName": "my-topic",  
    "IsOrganizationTrail": false,  
  }  
}
```

証跡のステータスを取得するには `get-trail-status` コマンドを実行します。作成した AWS リージョン (ホームリージョン) からこのコマンドを実行するか、`--region` パラメータを追加してそのリージョンを指定する必要があります。

Note

証跡が組織の証跡であり、 の組織のメンバーアカウントである場合は AWS Organizations、名前だけでなく、その証跡の完全な ARN を指定する必要があります。

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

コマンドが正常に完了した場合は、以下のような出力が表示されます。

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

前述の JSON コードに表示されているフィールドに加えて、Amazon SNS または Amazon S3 エラーがある場合はステータスに以下のフィールドが含まれます。

- LatestNotificationError。トピックのサブスクリプションに失敗した場合に、Amazon SNS によって出力されたエラーが含まれています。
- LatestDeliveryError。CloudTrail がバケットにログファイルを配信できない場合に、Amazon S3 によって出力されたエラーが含まれています。

CloudTrail Insights イベントセレクタの設定

put-insight-selectors を実行し、InsightType 属性の値として ApiCallRateInsight、ApiErrorRateInsight、またはその両方を指定して、証跡で Insights イベントを有効にします。証跡の Insights イベントセレクタの設定を表示するには、get-insight-selectors コマンドを実行します。証跡が作成された AWS リージョン (ホームリージョン) からこのコマンドを実行するか、コマンドに --region パラメータを追加してそのリージョンを指定する必要があります。

Note

ApiCallRateInsight の Insights イベントを記録するには、証跡は write の管理イベントを記録している必要があります。ApiErrorRateInsight の Insights イベントを記録するには、証跡は read または write の管理イベントを記録している必要があります。

Insights イベントを記録する証跡例

次の例では、`put-insight-selectors` を使用して *TrailName3* という名前の証跡の Insights イベントセレクタを作成します。これにより、*TrailName3* 証跡の Insights イベントコレクションが有効になります。Insights イベントセレクタは、`ApiErrorRateInsight` と `ApiCallRateInsight` Insights の両方のイベントタイプをログに記録します。

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors ' [{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"} ] '
```

この例では、証跡用に設定された Insights イベントセレクタを返します。

```
{
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

例: 証跡の Insights イベントの収集をオフにする

次の例では、`put-insight-selectors` を使用して、*TrailName3* という名前の証跡の Insights イベントセレクタを削除します。Insights セレクタの JSON 文字列をクリアすると、*TrailName3* 証跡の Insights イベントコレクションが無効になります。

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors ' [ ] '
```

この例では、証跡用に設定された現在空の Insights イベントセレクタを返します。

```
{
  "InsightSelectors": [ ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

アドバンスイベントセレクタの設定

高度なイベントセレクタを使用して、[管理イベント](#)、すべてのリソースタイプの[データイベント](#)、および[ネットワークアクティビティイベント](#)をログに記録することができます。対照的に、ベーシックなイベントセレクタでは、AWS::DynamoDB::Table、AWS::Lambda::Function、およびAWS::S3::Object リソースタイプの管理イベントとデータイベントをログに記録することができます。ベーシックなイベントセレクターまたは高度なイベントセレクターのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。高度なイベントセレクターをベーシックなイベントセレクターを使用している証跡に適用すると、既存のベーシックなイベントセレクターは上書きされます。

証跡で高度なイベントセレクターが使用されるようにするには、get-event-selectors コマンドを実行して現在のイベントセレクターを確認し、その後以前のイベントセレクターの対象範囲と一致するように高度なイベントセレクターを設定してから、他のセレクターを追加します。

AWS リージョン 証跡が作成された (ホームリージョン) から get-event-selectors コマンドを実行するか、--regionパラメータを追加してそのリージョンを指定する必要があります。

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Note

証跡が組織の証跡であり、組織内のメンバーアカウントでサインインしている場合は AWS Organizations、名前だけでなく、証跡の完全な ARN を指定する必要があります。

次の例は、高度なイベントセレクタを使用して管理イベントをログに記録する証跡の設定を示しています。デフォルトでは、証跡はすべての管理イベントをログに記録するように設定されており、データイベントやネットワークアクティビティイベントはログに記録されません。

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events-trail",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

アドバンストイベントセレクタを作成するには、`put-event-selectors` コマンドを実行します。アカウントでイベントが発生すると、CloudTrail によって証跡の設定が評価されます。イベントが証跡のいずれかのアドバンストイベントセレクタと一致する場合は、証跡がイベントを処理し、ログに記録します。1 つの証跡に最大 500 の条件を設定できます。これには、証跡上のすべてのアドバンストイベントセレクタに指定されたすべての値が含まれます。詳細については、「[データイベントをログ記録する](#)」および「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

トピック

- [特定のアドバンストイベントセレクタを使用した証跡例](#)
- [カスタムアドバンストイベントセレクタを使用して AWS Outposts データイベントに Amazon S3 をログに記録する証跡の例](#)
- [高度なイベントセレクタを使用して AWS Key Management Service イベントを除外する証跡の例](#)
- [高度なイベントセレクタを使用して Amazon RDS データ API 管理イベントを除外する証跡の例](#)

特定のアドバンストイベントセレクタを使用した証跡例

次の例では、*TrailName* という名前の証跡のカスタムアドバンストイベントセレクタを作成し、読み取りと書き込みの管理イベント (`readOnly` セレクタを省略)、`PutObject` および という名前のバケット、 という名前の AWS Lambda 関数 `DeleteObject` のデータイベント `amzn-s3-demo-bucket`、`MyLambdaFunctionVPC` エンドポイントを介した AWS KMS アクセス拒否イベントのネットワークアクティビティイベントを除くすべての Amazon S3 バケット/プレフィックスの組み合わせのデータイベントを含めます。これらはカスタムアドバンストイベントセレクタであるため、セレクタの各セットにはわかりやすい名前をつけます。末尾のスラッシュは S3 バケットの ARN 値の一部であることに注意してください。

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
    "FieldSelectors": [

```

```

    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
  ],
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject", "DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-  
bucket/"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
      { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-  
east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["NetworkActivity"] },
      { "Field": "eventSource", "Equals": ["kms.amazonaws.com"] },
      { "Field": "errorCode", "Equals": ["VpceAccessDenied"]}
    ]
  }
]'
```

例は、証跡用に設定されたアドバンストイベントセレクタを返します。

```

{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
      },
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
      },
      {
        "Field": "eventName",
        "Equals": [ "Invoke" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function/MyLambdaFunction" ]
      },
    ]
  },
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [

```

```

    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
  ]
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

カスタムアドバンスドイベントセレクタを使用して AWS Outposts データイベントに Amazon S3 をログに記録する証跡の例

次の例は、アウトポスト内の AWS Outposts オブジェクト上のすべての Amazon S3 のすべてのデータイベントを含めるように証跡を設定する方法を示しています。このリリースでは、resources.type フィールドの AWS Outposts イベントの S3 でサポートされている値は `AWS::S3Outposts::Object` です。

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "AdvancedEventSelectors": [

```



```

    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:123456789012:trail/TrailName"
}

```

高度なイベントセレクタを使用して AWS Key Management Service イベントを除外する証跡の例

次の例では、*TrailName* という名前の証跡のアドバンスドイベントセレクタを作成し、読み取り専用と書き込み専用の管理イベント (readOnlyセレクタを省略) を含めますが、AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントを除外します。AWS KMS イベントは管理イベントとして扱われ、大量のイベントが発生する可能性があるため、管理イベントをキャプチャする証跡が複数ある場合、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性があります。

管理イベントを記録しないことを選択した場合、AWS KMS イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定を変更することはできません。

証跡への AWS KMS イベントのログ記録を再開するには、eventSourceセレクタを削除し、コマンドを再度実行します。

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },

```

```
{ "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
]
```

例は、証跡用に設定されたアドバンストイベントセレクトタを返します。

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

除外されたイベントの証跡へのログ記録を再開するには、次のコマンドに示されるように、eventSource セレクトタを削除します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]
```

高度なイベントセレクトタを使用して Amazon RDS データ API 管理イベントを除外する証跡の例

次の例では、*TrailName* という名前の証跡の高度なイベントセレクトタを作成し、(readOnly セレクトタを除くことにより) 読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含めて、Amazon RDS Data API 管理イベントを除外しています。Amazon RDS Data API 管理イベントを除外するには、eventSource フィールドの文字列値 `rdsvdata.amazonaws.com` で Amazon RDS データ API イベントソースを指定します。

管理イベントをログに記録しない場合、Amazon RDS Data API イベントはログに記録されず、Amazon RDS Data API イベントログ設定は変更できません。

Amazon RDS Data API イベントの証跡へのログ記録を開始するには、eventSource セレクトタを削除し、コマンドを再度実行します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsvdata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

例は、証跡用に設定されたアドバンスドイベントセレクトタを返します。

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "rdsvdata.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"  
}
```

除外されたイベントの証跡へのログ記録を再開するには、次のコマンドに示されるように、eventSource セレクタを削除します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \  
--advanced-event-selectors '  
[  
  {  
    "Name": "Log all management events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }  
    ]  
  }  
]
```

ベーシックなイベントセレクタの設定

ベーシックなイベントセレクタ

は、AWS::DynamoDB::Table、AWS::Lambda::Function、AWS::S3::Object リソースタイプの管理イベントとデータイベントをログに記録するためにのみ使用できます。高度なイベントセレクタを使用すれば、管理イベント、すべてのデータリソースタイプ、ネットワークアクティビティイベントをログに記録することができます。

ベーシックなイベントセレクターまたは高度なイベントセレクターのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。高度なイベントセレクタを使用している証跡にベーシックなイベントセレクタを適用すると、高度なイベントセレクタは上書きされます。

証跡のイベントセレクタの設定を表示するには、get-event-selectors コマンドを実行します。このコマンドは、作成された AWS リージョン (ホームリージョン) から実行するか、--region/パラメータを使用してそのリージョンを指定する必要があります。

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Note

証跡が組織の証跡であり、の組織のメンバーアカウントである場合は AWS Organizations、名前だけでなく、その証跡の完全な ARN を指定する必要があります。

次の例は、ベーシックなイベントセレクタを使用して管理イベントをログに記録する証跡の設定を示しています。

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

イベントセレクタを作成するには、`put-event-selectors` コマンドを実行します。証跡で Insights イベントを記録する場合は、イベントセレクターで、証跡を設定したい Insights タイプのロギングが有効になっていることを確認してください。Insights イベントのログ記録に関する詳細については、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。

アカウントでイベントが発生すると、CloudTrail によって証跡の設定が評価されます。イベントが証跡のいずれかのイベントセレクタと一致する場合は、証跡がイベントを処理し、ログに記録します。証跡あたり最大 5 つのイベントセレクタと、証跡あたり最大 250 のデータリソースを設定できます。詳しくは、[データイベントをログ記録する](#) を参照してください。

トピック

- [特定のイベントセレクタを使用した証跡例](#)
- [すべての管理イベントとデータイベントを記録する証跡例](#)
- [AWS Key Management Service イベントを記録しない証跡の例](#)
- [関連する少量の AWS Key Management Service イベントを記録する証跡の例](#)
- [Amazon RDS データ API イベントを記録しない証跡例](#)

特定のイベントセレクタを使用した証跡例

次の例では、*TrailName* という名前の証跡のイベントセレクタを作成して、読み取り専用と書き込み専用の管理イベント、2 つの Amazon S3 バケット/プレフィックスの組み合わせのデータイベント、および *hello-world-python-function* という名前の 1 つの AWS Lambda 関数のデータイベントを含めます。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
  [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/prefix", "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] },
{ "Type": "AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda:us-
west-2:999999999999:function:hello-world-python-function"] } ] } ]'
```

例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        },
        {
          "Values": [
            "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello-world-
python-function"
          ],
          "Type": "AWS::Lambda::Function"
        }
      ],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

すべての管理イベントとデータイベントを記録する証跡例

次の例では、**TrailName2** という名前の証跡のイベントセレクタを作成し、読み取り専用および書き込み専用の管理イベント、すべての Amazon S3 バケット、AWS Lambda 関数、および AWS アカウント内の Amazon DynamoDB テーブルのデータイベントを含めたすべての管理イベントを含めています。この例では基本的なイベントセレクタを使用しているため、での S3 イベント AWS Outposts、Ethereum ノードでの Amazon Managed Blockchain JSON-RPC 呼び出し、またはその他の高度なイベントセレクタリソースタイプのログ記録を設定することはできません。また、ベーシックイベントセレクタを使用してネットワークアクティビティイベントを記録することはできません。その他のすべてのリソースタイプのネットワークアクティビティイベントとデータイベントを記録するには、高度なイベントセレクタを使用する必要があります。詳細については、「[アドバンストイベントセレクタの設定](#)」を参照してください。

Note

証跡が 1 つのリージョンにのみ適用される場合、イベントセレクタのパラメータですべての Amazon S3 バケットと Lambda 関数が指定されていても、そのリージョン内のイベントのみがログに記録されます。イベントセレクタは、証跡が作成されたリージョンにのみ適用されます。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName2 --event-selectors
' [{"ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
  [{"Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::"]}, {"Type":
    "AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda"]}, {"Type":
      "AWS::DynamoDB::Table", "Values": ["arn:aws:dynamodb"]} ] } ]'
```

例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::"
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Values": [
        "arn:aws:lambda"
      ],
      "Type": "AWS::Lambda::Function"
    },
    {
      "Values": [
        "arn:aws:dynamodb"
      ],
      "Type": "AWS::DynamoDB::Table"
    }
  ],
  "ReadWriteType": "All"
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2"
}
```

AWS Key Management Service イベントを記録しない証跡の例

次の例では、*TrailName* という名前の証跡のイベントセレクタを作成して、読み取り専用と書き込み専用の管理イベントを含めますが、AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントを除外します。AWS KMS イベントは管理イベントとして扱われ、大量のイベントが発生する可能性があるため、管理イベントをキャプチャする証跡が複数ある場合、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性があります。この例のユーザーは、1 つを除くすべての証跡から AWS KMS イベントを除外することを選択しました。イベントソースを除外するには、イベントセレクタに `ExcludeManagementEventSources` を追加し、文字列値でイベントソースを指定します。

管理イベントを記録しないことを選択した場合、AWS KMS イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定を変更することはできません。

証跡への AWS KMS イベントのログ記録を再開するには、空の配列を の値として渡し、`ExcludeManagementEventSources`。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":["kms.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

この例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。


```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [ "kms.amazonaws.com" ],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

証跡への AWS KMS イベントのログ記録を再開するには、次のコマンドに示すように `ExcludeManagementEventSources`、空の配列を の値として渡します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
[],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

関連する少量の AWS Key Management Service イベントを記録する証跡の例

次の例では、*TrailName* という名前の証跡のイベントセレクタを作成し、書き込み専用管理イベントと AWS KMS イベントを含めます。AWS KMS イベントは管理イベントとして扱われ、大量のイベントが発生する可能性があるため、管理イベントをキャプチャする証跡が複数ある場合、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性があります。この例のユーザーは AWS KMS、Write イベントを含めることを選択しました。これには、Disable、Delete が含まれますが ScheduleKey、Encrypt、Decrypt、などのハイボリュームアクションは含まれません GenerateDataKey (これらは読み取りイベントとして扱われるようになりました)。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly","ExcludeManagementEventSources":
[],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

この例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。これにより、イベントを含む書き込み専用管理 AWS KMS イベントがログに記録されます。

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
```

```
        "IncludeManagementEvents": true,
        "DataResources": [],
        "ReadWriteType": "WriteOnly"
    },
    ],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Amazon RDS データ API イベントを記録しない証跡例

次の例では、*TrailName* という名前の証跡のイベントセレクタを作成し、読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含めますが、Amazon RDS Data API イベントを除外します。Amazon RDS Data API イベントは管理イベントとして扱われ、イベントは大量になる場合があります。管理イベントをキャプチャする証跡が複数ある場合は、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性があります。この例のユーザーは、1 つを除くすべての証跡から Amazon RDS Data API イベントを除外することを選択しました。イベントソースを除外するには、イベントセレクタに `ExcludeManagementEventSources` を追加し、Amazon RDS Data API 文字列値でイベントソースを指定します: `rdsdata.amazonaws.com`。

管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、Amazon RDS Data API イベントはログに記録されず、イベントログ設定は変更できません。

証跡への Amazon RDS Data API 管理イベントのログ記録を再開するには、`ExcludeManagementEventSources` の値として空の配列を渡します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":["rdsdata.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

この例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [ "rdsdata.amazonaws.com" ],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

```
}
```

証跡への Amazon RDS Data API 管理イベントのログ記録を再開するには、次のコマンドに示されているように `ExcludeManagementEventSources` の値として空の配列を渡します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

証跡のログ記録の停止と開始

次のコマンドは、CloudTrail のログ記録を開始および停止します。

```
aws cloudtrail start-logging --name awscloudtrail-example
```

```
aws cloudtrail stop-logging --name awscloudtrail-example
```

Note

バケットを削除する前に、`stop-logging` コマンドを実行してバケットへのイベントの配信を停止します。ログ記録を停止しない場合、CloudTrail は限られた期間、同じ名前のバケットにログファイルを配信しようとしています。

ログ記録を停止するか証跡を削除すると、その証跡で CloudTrail Insights が無効になります。

⚠ ログ記録の停止後のイベント配信

証跡のログ記録を停止しても、証跡はログ記録が停止する前に発生したイベントを受信できます。イベントは、ネットワークトラフィックの増加、接続の問題、サービスの停止、既存のイベントの更新など、さまざまな理由で遅延する可能性があります。CloudTrail は、ログ記録が停止された最新の時刻を使用して、イベント発生時の証跡のログ記録状態ではなく、遅延イベントを配信するかどうかを判断します。その結果、ログ記録が最後に停止される前に発生した遅延イベントは、引き続き証跡に配信できます。遅延イベント配信の詳細については、「」の addendum 「」フィールドを参照してください [管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)。

さらに、イベントセレクトとアドバンスドイベントセレクトは、ログ記録の停止後に証跡に配信される遅延イベントについて評価されません。つまり、証跡は、証跡のイベントセレクト

タ設定に関係なく、ログ記録が停止される前に発生した任意のタイプのイベントを受信できません。

証跡の削除

Amazon Security Lake で CloudTrail 管理イベントを有効にしている場合は、read と write の両方の管理イベントのログ記録を行うマルチリージョンの組織証跡を、1 つ以上作成する必要があります。これが、ユーザーが使用する中で唯一この要件を満たしている証跡である場合、Security Lake で CloudTrail 管理イベントをオフにしない限り、この証跡を削除することはできません。

次のコマンドを使用して証跡を削除することができます。証跡は、それが作成されたリージョン (ホームリージョン) でのみ削除できます。

Important

CloudTrail 証跡の削除は元に戻せないアクションですが、CloudTrail はその証跡の Amazon S3 バケット内のログファイル、Amazon S3 バケット自体、または証跡がイベントを配信する CloudWatch ロググループを削除しません。マルチリージョン証跡を削除すると、で有効になっているすべての AWS リージョンでイベントのログ記録が停止します AWS アカウント。単一リージョンの証跡を削除すると、そのリージョンのみのイベントのログ記録が停止します。他のリージョンの証跡が削除された証跡と同じ名前であっても、他のリージョンのイベントのログ記録は停止されません。

アカウント閉鎖と CloudTrail 証跡の削除については、「[AWS アカウント クロージャと証跡](#)」を参照してください。

```
aws cloudtrail delete-trail --name awscloudtrail-example
```

証跡を削除しても、Amazon S3 バケットまたはそれに関連付けられている Amazon SNS トピックは削除されません。AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または サービス API を使用して、これらのリソースを個別に削除します。

証跡を複数作成する

CloudTrail ログファイルは、AWS アカウント内でのオペレーションやセキュリティに関する問題をトラブルシューティングするために使用できます。ユーザーの種類ごとに複数の証跡を作成すれば、

それらのユーザーが独自の証跡を作成し、管理できるようになります。証跡のログファイルの配信先としては、個別の S3 バケットか、共有の S3 バケットを設定できます。


 Note

AWS リージョン アカウントの各 の管理イベントの最初のコピーは無料です。同じ管理イベントを他の送信先に配信する証跡を多く作成すると、それ以降の配信に CloudTrail のコストが発生します。CloudTrail 料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail 証跡のコスト管理](#)」を参照してください。

例えば、次のような要件に応じて、ユーザーごとの証跡を作成できます。

- セキュリティ管理者が欧州 (アイルランド) リージョンの証跡を作成し、KMS のログファイル暗号化を設定できるようにします。この証跡では、欧州 (アイルランド) リージョンの S3 バケットにログファイルを配信します。
- IT 監査者が欧州 (アイルランド) リージョンの証跡を作成し、CloudTrail からの配信以降にログファイルが変更されていないことを確認するためのログファイル整合性検証を設定できるようにします。この証跡では、欧州 (フランクフルト) リージョンの S3 バケットにログファイルを配信するよう設定します。
- デベロッパーが欧州 (フランクフルト) リージョンの証跡を作成し、特定の API アクティビティについて通知を受け取るための CloudWatch アラームを設定できるようにします。この証跡では、ログファイルの整合性確認用に設定された証跡と同じ S3 バケットを共有します。
- もう 1 人のデベロッパーが欧州 (フランクフルト) リージョンの証跡を作成し、SNS を設定できるようにします。ログファイルは、欧州 (フランクフルト) リージョンの個別の S3 バケットに配信します。

次の図は、この例を説明したものです。

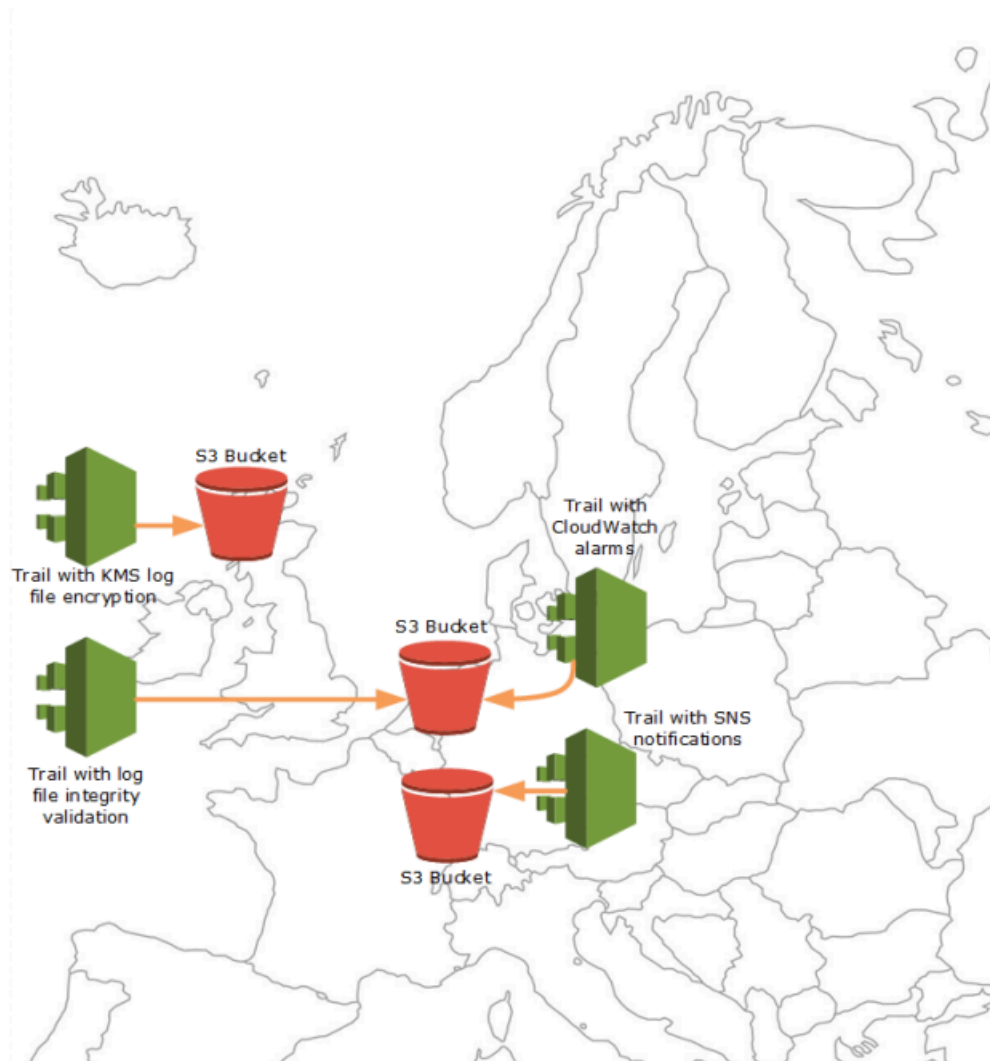

Note

ごとに最大 5 つの証跡を作成できます AWS リージョン。マルチリージョン証跡は、リージョンごとに 1 つの証跡としてカウントされます。

リソースレベルのアクセス許可を使用して、ユーザーが CloudTrail に対して実行できるオペレーションを管理することもできます。

たとえば、あるユーザーに証跡のアクティビティ表示権限を付与しながらも、ログ記録の開始権限や停止権限は制限するといったことが可能です。また、証跡の作成や削除を行えるフル権限は別のユーザーに付与するといったことも可能です。これにより、証跡とユーザーアクセスを詳細に制御することができます。

リソースレベルのアクセス許可の詳細については、「[例: 特定の証跡に対するアクションのポリシーの作成と適用](#)」を参照してください

複数の証跡の詳細については、「[CloudTrail のよくある質問](#)」を参照してください。

組織の証跡の作成

で組織を作成した場合は AWS Organizations、その組織 AWS アカウント 内のすべての のすべての イベントを記録する証跡を作成できます。これは、組織の証跡と呼ばれることもあります。

組織の管理アカウントは、新しい組織の証跡を作成する、または既存の組織の証跡を管理する [委任された管理者](#) を割り当てることができます。委任された管理者の追加の詳細については、「[CloudTrail の委任された管理者を追加する](#)」を参照してください。

組織の管理アカウントは、アカウントの既存の証跡を編集して組織に適用し、それを組織の証跡にすることができます。組織の証跡では、組織内の管理アカウントとすべてのメンバーアカウントのイベントが記録されます。詳細については AWS Organizations、[「Organizations の用語と概念」](#) を参照してください。

Note

組織の証跡を作成するには、その組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントを使用してサインインする必要があります。また、証跡を作成するには、管理アカウントもしくは委任された管理者アカウントのユーザーまたはロールに、[十分なアクセス許可](#) も必要です。十分なアクセス許可がない場合は、証跡を組織に適用するオプションは使用できません。

コンソールを使用して作成されたすべての組織証跡は、組織内の各メンバーアカウントで [有効になっている](#) AWS リージョン からのイベントをログに記録するマルチリージョン組織証跡です。組織内のすべての AWS パーティションのイベントをログに記録するには、各パーティションにマルチリージョン組織の証跡を作成します。AWS CLIを使用して、単一リージョンまたはマルチリージョンの組織証跡を作成できます。単一リージョンの証跡を作成する場合は、証跡の AWS リージョン (ホームリージョンとも呼ばれる) 内のアクティビティのみがログに記録されます。

のほとんどの AWS リージョン はデフォルトで有効になっていますが AWS アカウント、特定のリージョン (オプトインリージョンとも呼ばれます) を手動で有効にする必要があります。デフォルトで有効になっているリージョンの詳細については、「AWS アカウント管理 Reference Guide」の

「[Considerations before enabling and disabling Regions](#)」を参照してください。CloudTrail がサポートするリージョンのリストについては、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

組織の証跡を作成すると、指定した名前の証跡のコピーが組織に属するすべてのアカウントに作成されます。

- 組織の証跡が単一リージョン用で、証跡のホームリージョンがオプトインリージョンではない場合、各メンバーアカウントの組織証跡のホームリージョン内に証跡のコピーが作成されます。
- 組織の証跡が単一リージョン用で、証跡のホームリージョンがオプトインリージョンである場合、そのリージョンを有効にしたメンバーアカウントの組織証跡のホームリージョン内に証跡のコピーが作成されます。
- 組織の証跡がマルチリージョンで、証跡のホームリージョンがオプトインリージョンでない場合、証跡のコピーが各メンバーアカウントで有効になっている各 AWS リージョン に作成されます。メンバーアカウントがオプトインリージョンを有効にすると、そのリージョンのアクティベーションが完了した後に、メンバーアカウントの新しくオプトインされたリージョンにマルチリージョン証跡のコピーが作成されます。
- 組織の証跡がマルチリージョンで、ホームリージョンがオプトインリージョンである場合、マルチリージョン証跡が作成された AWS リージョン をオプトインしない限り、メンバーアカウントは組織の証跡にアクティビティを送信しません。例えば、マルチリージョンの証跡を作成し、証跡のホームリージョンとして欧州 (スペイン) リージョンを選択した場合、アカウントで欧州 (スペイン) リージョンを有効にしているメンバーアカウントのみが、そのアカウントアクティビティを組織の証跡に送信します。

Note

CloudTrail は、リソースの検証が失敗した場合でも、メンバーアカウントに組織証跡を作成します。検証の失敗例を次に示します。

- Amazon S3 バケットポリシーに誤りがある
- Amazon SNS トピックポリシーに誤りがある
- CloudWatch Logs ロググループに配信できない
- KMS キーを使用して暗号化するアクセス許可が不十分

CloudTrail アクセス許可を持つメンバーアカウントは、CloudTrail コンソールで証跡の詳細ページを表示するか、コマンドを実行して AWS CLI [get-trail-status](#)、組織の証跡の検証の失敗を確認できます。


メンバーアカウントで CloudTrail アクセス許可を持つユーザーは、から CloudTrail コンソールにログインするとき AWS アカウント、または などの AWS CLI コマンドを実行するときに、組織の証跡を表示できます `describe-trails`。ただし、メンバーアカウントのユーザーには、組織の証跡の削除、ログ記録のオン/オフの切り替え、ログ記録するイベントのタイプの変更、または組織の証跡へのその他の変更を行うための十分なアクセス許可はありません。

コンソールで組織の証跡を作成すると、CloudTrail は組織のメンバーアカウントでログ記録タスクを実行するための [サービスにリンクされたロール](#) を作成します。このロールは `AWSServiceRoleForCloudTrail` という名前で、CloudTrail が組織のイベントをログ記録するために必要です。AWS アカウント が組織に追加されると、組織の証跡とサービスにリンクされたロールがその組織に追加され AWS アカウント、そのアカウントのログ記録が組織の証跡で自動的に開始されます。AWS アカウント が組織から削除されると、組織の証跡とサービスにリンク AWS アカウントされたロールは、組織の一部ではなくなった から削除されます。ただし、アカウントが削除される前に作成した削除されたアカウントのログファイルは、証跡用にログファイルが保存されている Amazon S3 バケットに残ります。

AWS Organizations 組織の管理アカウントが組織の証跡を作成し、その後組織の管理アカウントとして削除された場合、そのアカウントを使用して作成された組織の証跡は組織以外の証跡になります。

次の例では、組織の管理アカウント `111111111111` が、組織 `o-exampleorgid` に `MyOrganizationTrail` という名前の証跡を作成します。証跡は、同じ Amazon S3 バケット内の組織内のすべてのアカウントのアクティビティを記録します。組織内のすべてのアカウントの証跡リストには `MyOrganizationTrail` が表示されますが、メンバーアカウントは組織の証跡を削除または変更することはできません。組織の証跡を変更または削除できるのは、管理アカウントまたは委任された管理者アカウントのみです。組織からメンバーアカウントを削除できるのは、管理アカウントのみです。同様に、デフォルトでは、管理アカウントのみが証跡用の Amazon S3 バケットとそれに含まれるログにアクセスできます。ログファイルの高レベルのバケット構造では、組織 ID で名前が付けられたフォルダと、組織内の各アカウントのアカウント ID で名前が付けられたサブフォルダが含まれます。各メンバーアカウントのイベントは、メンバーアカウント ID に対応するフォルダに記録されます。メンバーアカウント `444444444444` が組織から削除された場合、`MyOrganizationTrail` とサービスにリンクされたロールは AWS アカウント `444444444444` に表示されなくなり、そのアカウントのイベントは組織の証跡によって記録されません。ただ

し、444444444444 フォルダは Amazon S3 バケットに残り、組織からアカウントを削除する前にすべてのログが作成されます。

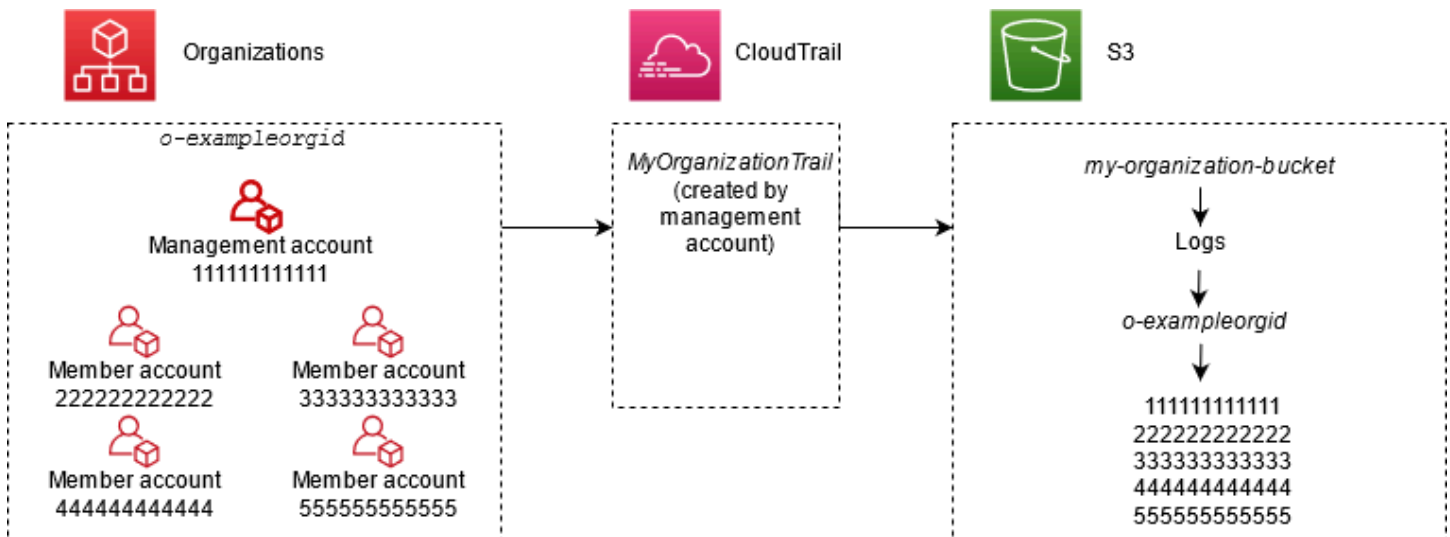

この例では、管理アカウントで作成した証跡の ARN は `aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyOrganizationTrail` です。この ARN は、すべてのメンバーアカウントにおける証跡の ARN でもあります。

組織の証跡は多くの点で通常の証跡と似ています。組織に複数の証跡を作成し、他の証跡と同様に、マルチリージョンまたは単一リージョンの組織の証跡を作成するかどうか、および組織の証跡にログ記録するイベントの種類を選択できます。ただし、相違点がいくつかあります。例えば、コンソールに証跡を作成し、Amazon S3 バケットと AWS Lambda 関数のデータイベントを記録するかどうかを選択する場合、CloudTrail コンソールに表示されるリソースは管理アカウントのリソースのみですが、メンバーアカウントのリソースの ARN を追加できます。指定されたメンバーアカウントリソースのデータイベントは、それらのリソースへのクロスアカウントアクセスを手動で設定しなくても記録されます。管理イベント、Insights イベント、データイベントのログ記録の詳細については、「[管理イベントのログ記録](#)」、「[データイベントをログ記録する](#)」、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。

Note

マルチリージョン証跡はコンソールで作成します。AWS 環境をより安全に維持するのに役立つため AWS アカウント、有効なすべてのリージョンでアクティビティをログに記録することをお勧めします。単一リージョンの証跡を作成するには、[AWS CLIを使用します](#)。

の組織のイベント履歴でイベントを表示すると AWS Organizations、サインイン AWS アカウントしている のイベントのみを表示できます。例えば、組織管理アカウントでサインインしている場合、[イベント履歴] には、管理アカウントの過去 90 日間の管理イベントが表示されます。組織メンバーのアカウントイベントは、管理アカウントの [Event history] (イベント履歴) に表示されません。[イベント履歴] のメンバーアカウントのイベントを表示するには、メンバーアカウントでサインインします。

組織の証跡の CloudTrail ログで収集されたイベントデータを、他の証跡と同じようにさらに分析して処理するように、他の AWS サービスを設定できます。例えば、Amazon Athena を使用して組織の証跡のデータを分析できます。詳細については、「[AWS CloudTrail ログとの サービス統合](#)」を参照してください。

トピック

- [メンバーアカウントの証跡から組織の証跡へと移行する](#)
- [組織の証跡の作成を準備する](#)
- [コンソールで組織の証跡を作成する](#)
- [を使用して組織の証跡を作成する AWS CLI](#)
- [組織の証跡に関する問題のトラブルシューティング](#)

メンバーアカウントの証跡から組織の証跡へと移行する

個々のメンバーアカウントにすでに CloudTrail 証跡が設定されているが、すべてのアカウントのイベントを記録するために組織の証跡に移行する場合は、組織の証跡を作成する前に個々のメンバーアカウントの証跡を削除すると、イベントが失われる可能性があります。ただし、証跡が 2 つあると、組織の証跡に配信されるイベントのコピー分、コストが高くなります。

コストを抑えながら、組織の証跡へのログ配信前にイベントが失われないようにするには、個々のメンバーアカウントの証跡と組織の証跡の両方を最大 1 日間、保持することを検討してください。これにより、組織の証跡ですべてのイベントが記録されますが、重複するイベントコストは 1 日間分で済みます。1 日目が過ぎれば、個々のメンバーアカウントの証跡へのログ記録を停止 (または削除) できます。

組織の証跡の作成を準備する

組織の証跡を作成する前に、組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントが証跡の作成用に正しく設定されていることを確認してください。

- 証跡を作成する前に、組織ですべての機能を有効にしておく必要があります。詳細については、「[組織内のすべての機能の有効化](#)」を参照してください。
- 管理アカウントには AWSServiceRoleForOrganizations ロールが必要です。このロールは組織の作成時に Organizations によって自動的に作成され、CloudTrailが組織のログイベントを記録するために必要となります。詳細については、「[Organizations およびサービスにリンクされたロール](#)」を参照してください。
- 管理アカウントまたは委任された管理者アカウントで組織の証跡を作成するユーザーまたはロールには、組織の証跡を作成するのに十分なアクセス許可が必要です。少なくとも、AWSCloudTrail_FullAccess ポリシーまたは同等のポリシーをそのロールまたはユーザーに適用する必要があります。また、IAM と Organizations には、サービスリンクのロールを作成し、信頼されたアクセスを有効にするための十分なアクセス許可が必要です。CloudTrail コンソールを使用して組織の証跡の新しい S3 バケットを作成する場合は、バケットに対してサーバー側の暗号化がデフォルトで有効になっているため、ポリシーに s3:PutEncryptionConfiguration アクションも含める必要があります。次のポリシー例は、これらの最低限必要なアクセス許可を示しています。

Note

AWSCloudTrail_FullAccess ポリシーを 間で広く共有しないでください AWS アカウント。CloudTrail によって収集される情報は機密性が高いため、これらのポリシーは AWS アカウント 管理者に制限する必要があります。このロールを持つユーザーは、AWS アカウントの最も機密かつ重要な監査機能を無効にしたり、再設定したりすることができます。このため、このポリシーへのアクセスは、厳密に管理および監視する必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```

        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

- AWS CLI または CloudTrail APIs を使用して組織の証跡を作成するには、Organizations で CloudTrail の信頼されたアクセスを有効にし、組織の証跡のログ記録を許可するポリシーを使用して Amazon S3 バケットを手動で作成する必要があります。詳細については、「[を使用して組織の証跡を作成する AWS CLI](#)」を参照してください。
- 以下の例に示すように、既存の IAM ロールを使用して組織の証跡のモニタリングを Amazon CloudWatch Logs に追加するには、管理アカウントの CloudWatch Logs グループへの CloudWatch Logs の配信をメンバーアカウントに許可するように、IAM ロールを手動で変更する必要があります。

Note

自分のアカウントに存在する IAM ロールと CloudWatch Logs ロググループを使用する必要があります。別のアカウントが所有する IAM ロールや CloudWatch Logs ロググループは使用できません。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",

```

```

        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
    ],
    },
    {
        "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "logs:PutLogEvents"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
            "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
        ]
    }
]
}

```

CloudTrail と Amazon CloudWatch Logs の詳細については、[Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング](#) で説明します。さらに、組織の証跡での経験を可能にすることを決定する前に、CloudWatch Logs の制限とサービスの価格設定に関する考慮事項を検討します。詳細については、「[CloudWatch Logs の制限](#)」と「[Amazon CloudWatch の料金](#)」を参照してください。

- メンバーアカウントの特定のリソースについて組織内のデータイベントを記録するには、それらの各リソースの Amazon リソースネーム (ARN) のリストを準備します。メンバーアカウントリソースは、証跡の作成時に CloudTrail コンソールに表示されません。S3 バケットなど、データイベント収集がサポートされる管理アカウントのリソースを参照できます。同様に、コマンドラインで組織の証跡を作成または更新するときに特定のメンバーリソースを追加する場合は、それらのリソースの ARN が必要です。

Note

データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」を参照してください。

組織の証跡を作成する前に、管理アカウントとメンバーアカウントにすでに存在する証跡の数を確認することも検討する必要があります。CloudTrail では、各リージョンに作成できる証跡の数が制限されます。管理アカウントで組織の証跡を作成するリージョンでは、この制限を超えることはできません。ただし、メンバーアカウントがリージョン内の証跡の上限に達した場合でも、証跡はメンバーアカウントに作成されます。どのリージョンでも管理イベントの最初の証跡は無料ですが、追加の証跡には料金がかかります。組織の証跡の潜在的なコストを削減するには、管理アカウントとメンバーアカウントの不要な証跡を削除することを検討してください。CloudTrail の料金の詳細については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

組織の証跡におけるセキュリティのベストプラクティス

セキュリティのベストプラクティスとして、組織証跡で使用するリソースポリシー (S3 バケット、KMS キー、SNS トピックなど) に `aws:SourceArn` 条件キーを追加することが奨励されています。`aws:SourceArn` の値は、組織の証跡 ARN (または、複数の証跡のログを保存するために同じ S3 バケットなど、複数の証跡に同じリソースを使用している場合は ARN) です。これにより、S3 バケットなどのリソースは、特定の証跡に関連付けられているデータのみを受け付けます。証跡 ARN は、管理アカウントのアカウント ID を使用する必要があります。次のポリシースニペットは、複数の証跡がリソースを使用している例を示しています。

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn": ["Trail_ARN_1", ..., "Trail_ARN_n"]
  }
}
```

リソースポリシーに条件キーを追加する方法については、以下を参照してください。

- [CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)
- [CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)
- [CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)

コンソールで組織の証跡を作成する

CloudTrail コンソールから組織の証跡を作成するには、[十分な権限](#)を持つ管理者または委任された管理者アカウントのユーザーまたはロールとしてコンソールにサインインする必要があります。管理アカウントまたは委任された管理者アカウントでサインインしていない場合、CloudTrail コンソールで証跡を作成または編集するときに、組織に証跡を適用するオプションは表示されません。

を使用して組織の証跡を作成するには AWS マネジメントコンソール

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。

組織の証跡を作成するには、 [十分な権限](#) を持つ管理アカウントまたは委任された管理者アカウントの IAM ID を使用してサインインする必要があります。

2. [Trails] (証跡) を選択し、[Create trail] (証跡の作成) を選択します。
3. [Create Trail] (証跡の作成) ページの [Trail name] (証跡名) に証跡の名前を入力します。詳細については、「[CloudTrail リソース、Amazon S3 バケット、KMS キーの命名要件](#)」を参照してください。
4. [組織内のすべてのアカウントに対して有効にする] を選択します。管理アカウントまたは委任された管理者アカウントのユーザーまたはロールでコンソールにサインインした場合にのみ、このオプションが表示されます。組織の証跡を正しく作成するには、ユーザーまたはロールに [十分なアクセス許可](#) があることを確認してください。
5. [ストレージの場所] の [S3 バケットを作成する] を選択すると、新しいバケットが作成されます。新しいバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用されます。

 Note

[Use existing S3 bucket] を選択した場合、[Trail log bucket name] のバケットを指定するか、[Browse] を選択してバケットを選択します。任意のアカウントに属するバケットを選択できますが、バケットポリシーは書き込むための許可を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#) を参照してください。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケットに作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力します。

6. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わりに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログファイルとダイジェストファイルは SSE-S3 暗号化を使用して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、「[AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#)」

[によるサーバー側の暗号化の使用](#)」を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、「[Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 \(SSE-S3\) の使用](#)」を参照してください。

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合は、新規または既存 AWS KMS keyを選択します。[AWS KMS Alias] で、alias/*MyAliasName* フォーマットのエイリアスを指定します。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。

Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。このキーポリシーは、CloudTrail がキーを使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化できるようにし、指定したユーザーが暗号化されていない形式でログファイルまたはダイジェストファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#) を参照してください。

7. [Additional settings] で、次の操作を行います。

- a. [ログファイル検証を有効にする] で [Enabled] を選択して、S3 バケットにログダイジェストが配信されるようにします。ダイジェストファイルは、ログファイルが CloudTrail に配信された後に変更されていないことを確認するために使用できます。詳細については、「[CloudTrail ログファイルの整合性の検証](#)」を参照してください。
- b. バケットにログが配信されるたびに通知を受け取る場合は、[SNS notification delivery] で [Enabled] を選択します。CloudTrail は、1 つのログファイルに複数のイベントを保存します。SNS 通知は、ログファイルごとに送信されます (イベントごとではありません)。詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定](#)」を参照してください。

SNS 通知を有効にすると、[Create a new SNS topic] で、[New] を選択してトピックを作成するか、[Existing] を選択して既存のトピックを使用します。マルチリージョン証跡を作成した場合、アカウント内ですべてのリージョンからのログファイル配信を知らせる SNS 通知は、ユーザーが作成した単一の SNS トピックに送信されます。

[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいトピックの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。[Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストから SNS トピックを選択します。別のリージョンにあるトピックの ARN を入力したり、適切なアクセス許可

を持ったアカウントにあるトピックの ARN を入力することもできます。詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)」を参照してください。

トピックを作成する場合は、ログファイル配信の通知を受けるトピックを受信登録する必要があります。受信登録は Amazon SNS コンソールから行うことができます。通知頻度の都合上、受信登録については、Amazon SQS キューを使用して通知をプログラムで処理するように設定することをお勧めします。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の使用開始](#)」を参照してください。

8. オプションで、CloudTrail がログファイルを CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定するには、[CloudWatch Logs] の [Enabled] を選択します。詳細については、「[CloudWatch Logs へのイベントの送信](#)」を参照してください。

Note

管理アカウントのみが、コンソールを使用して、組織の証跡用に CloudWatch Logs のロググループを設定できます。委任管理者は、AWS CLI または CloudTrail または API オペレーションを使用して CloudWatch Logs ロググループを設定できます。CloudTrail `CreateTrail` `UpdateTrail`

- a. CloudWatch Logs との統合を有効にする場合は、[New] を選択して新しいロググループを作成するか、[Existing] を選択して既存のものを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。
- b. [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
- c. [New] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメント] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、「[CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント](#)」を参照してください。

Note

証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや Amazon SNS トピックを選択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs

グループにイベントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要があります。

9. [タグ] セクションでは、証跡を特定、ソート、および制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。CloudTrail 証跡と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのにタグが役立ちます。その後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用できます。詳細については、「[AWS Resource Groups](#)」および「[タグ](#)」を参照してください。
10. [Choose log events] ページで、ログに記録するイベントタイプを選択します。[管理イベント] で、次の操作を行います。
 - a. [API activity] で、証跡で記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその両方を選択します。詳細については、「[管理イベント](#)」を参照してください。
 - b. AWS KMS イベントを除外を選択して、証跡から (AWS KMS) イベントをフィルタリング AWS Key Management Service します。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれています。

AWS KMS イベントを記録または除外するオプションは、証跡で管理イベントをログに記録する場合にのみ使用できます。管理イベントを記録しないことを選択した場合、AWS KMS イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定を変更することはできません。

AWS KMS Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などのアクションは、通常の大量のイベント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録されるようになりました。Disable、ScheduleKey (通常は AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) などの少量の関連 AWS KMS アクションは Delete、書き込みイベントとして記録されます。

Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey のようなボリュームの大きなイベントを除外し、Disable、Delete、ScheduleKey などの関連イベントを記録する場合は、[書き込み] 管理イベントを記録することを選択し、[Exclude AWS KMS events] チェックボックスをオフにします。

- c. [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、Aurora の [Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイド](#) の「[AWS CloudTrailによる Data API コールのログ記録](#)」を参照してください。

11. データイベントをログに記録するには、[データイベント] を選択します。データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

12.

⚠ Important

ステップ 12 ~ 16 は、デフォルトである高度なイベントセレクトターを使用してデータイベントを設定するためのものです。高度なイベントセレクトターでは、より多くの[リソースタイプ](#)を設定し、証跡でキャプチャするデータイベントをきめ細かく制御できます。ネットワークアクティビティイベントをログに記録する予定がある場合は、高度なイベントセレクトターを使用する必要があります。ベーシックなイベントセレクトターを使用する場合は、[基本的なイベントセレクトターを使用してデータイベント設定を構成する](#)のステップを完了してから、この手順のステップ 17 に戻ってください。

[リソースタイプ] で、データイベントをログ記録するリソースのタイプを選択します。使用可能なリソースタイプの詳細については、「[データイベント](#)」を参照してください。

13. ログセクタテンプレートを選択します。定義済みテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して独自のイベントコレクション条件を定義できます。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。
- [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
- [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。
- ログのみの AWS マネジメントコンソール イベント – このテンプレートを選択して、 から発生したイベントのみをログに記録します AWS マネジメントコンソール。
- AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択すると、eventTypeの を持つ AWS のサービス イベントとAwsServiceEvent、リンクされたロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外できます。 SLRs

 Note

S3 バケットの事前定義されたテンプレートを選択すると、AWS 現在アカウントにあるすべてのバケットと、証跡の作成後に作成したバケットのデータイベントログ記録が有効になります。また、別の AWS アカウントに属するバケットでそのアクティビティが実行された場合でも、アカウントの任意の IAM ID によって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も有効にします。

証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての S3 バケットをログ記録する事前定義済みテンプレートを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が可能になります。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントは記録されません。

マルチリージョンの証跡を作成する場合は、Lambda 関数の事前定義されたテンプレートを選択すると、AWS アカウントに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後に任意のリージョンで作成できる Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。単一のリージョンの証跡を作成する場合 (を使用して作成 AWS CLI)、この選択により、アカウントのそのリージョンに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後にそのリージョンで作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります AWS。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。

すべての関数のデータイベントのログ記録では、そのアクティビティが別の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合でも、アカウントの任意の IAM ID によって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も可能です。

14. (オプション) [セレクト名] に、セレクトを識別する名前を入力します。セレクト名は、「2 つの S3 バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクトに関する説明的な名前です。セレクト名は、拡張イベントセレクトに「Name」と表示され、[JSON ビュー]を展開すると表示されます。
15. [カスタム] を選択した場合、[高度なイベントセレクト] で高度なイベントセレクトフィールドの値に基づいて式を構築します。

 Note

セレクトは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または

NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

a. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** – readOnly は、true または false の値と [等しい] になるように設定できます。読み取り専用データイベントは、Get* または Describe* イベントなどのリソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。read および write イベントの両方を記録するには、readOnly セレクタを追加しないでください。
- **eventName** – eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記録されるデータイベント (PutBucket、GetItem、または GetSnapshotBlock) を含めるまたは除外します。
- **eventSource** – 含めるまたは除外するイベントソース。このフィールドは任意の演算子を使用できます。
- [eventType] – 含めるまたは除外するイベントタイプ。例えば、このフィールドを [次と等しくない] AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#) を除外できます。イベントタイプのリストについては、[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の「[eventType](#)」を参照してください。
- **sessionCredentialFromConsole** – AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
- [userIdentity.arn] – 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#) を参照してください。
- **resources.ARN** – resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、[指定の値に等しい] または [指定の値に等しくない] を使用する場合、値は、テンプレートで resources.type の値として指定したタイプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

Note

resources.ARN フィールドを使用して ARN を持たないリソースタイプをフィルタリングすることはできません。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS のサービスのアクション、リソース、条件キー](#)」を参照してください。

- b. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。例えば、イベントデータストアに記録されているデータイベントから 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外するには、フィールドを [resources.ARN] に、演算子を [指定の値で始まらない] に設定し、イベントをログに記録しない S3 バケット ARN に貼り付けます。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[条件の追加] を選択した後に上記の手順を繰り返し、ARN に貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

Note

イベントデータストア上のすべてのセレクトターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセレクトタの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクトタに単一の値がある場合、セレクトタに最大 500 個の条件を追加できます。

- c. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクトタで ARN を値と等しく指定せず、次に、別のセレクトタで同じ値に等しくない ARN を指定します。
16. データイベントをログに記録するリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。ステップ 12 からこのステップまでを繰り返し、リソースタイプの高度なイベントセレクトタを設定します。
 17. ネットワークアクティビティイベントをログに記録するには、[ネットワークアクティビティイベント] を選択します。ネットワークアクティビティイベントにより、VPC エンドポイント所有

者は、プライベート VPC からへの VPC エンドポイントを使用して行われた AWS API コールを記録できます AWS のサービス。データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

ネットワークアクティビティイベントをログに記録するには、以下を実行します。

- a. [ネットワークアクティビティイベントソース] から、ネットワークアクティビティイベントのソースを選択します。
- b. [Log selector template] (ログセクタテンプレート) でテンプレートを選択します。すべてのネットワークアクティビティイベントをログに記録したり、すべてのネットワークアクティビティアクセス拒否イベントをログに記録したり、[カスタム] を選択してカスタムログセクタを構築し、eventName や vpcEndpointId などの複数のフィールドでフィルタリングすることができます。
- c. (オプション) セレクターを識別する名前を入力します。セレクタ名は、高度なイベントセレクタに[名前]として表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
- d. [高度なイベントセレクタ] で、[フィールド]、[演算子]、[値] の値を選択して式を作成します。事前定義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。
 - i. ネットワークアクティビティイベントを除外するか含める場合は、コンソールの次のフィールドから選択できます。
 - **eventName** – eventName では任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateKey などの任意のイベントを含めるか除外することができます。
 - **errorCode** – エラーコードをフィルタリングするために使用できます。現在サポートされている errorCode は、VpceAccessDenied のみです。
 - **vpcEndpointId** – オペレーションが通過した VPC エンドポイントを識別します。vpcEndpointId では任意の演算子を使用できます。
 - ii. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。
 - iii. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
- e. ネットワークアクティビティイベントのログを記録する別のイベントソースを追加するには、[ネットワークアクティビティイベントセレクタの追加] を選択します。
- f. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクタを JSON ブロックとして表示します。

18. 証跡に CloudTrail Insights イベントをログに記録させたい場合は、[Insights イベント] を選択します。

[Event type] で、[Insights events] を選択します。Insights イベントで、API コールレート、API エラーレート、または両方を選択します。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

CloudTrail Insights が異常なアクティビティの管理イベントを分析し、異常が検出されたときにイベントをログに記録します。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを記録しません。Insights トイベントの詳細については、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。Insights イベントの記録には追加料金がかかります。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

Insights イベントは、証跡詳細ページの [ストレージの場所] 領域で指定されている同じ S3 バケットの、/CloudTrail-Insight という名前の異なるフォルダへ配信されます。CloudTrail によって新しいプレフィックスが作成されます。たとえば、現在の送信先 S3 バケットの名前が amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail/ の場合、新しいプレフィックスが付いた S3 バケットの名前は amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/ になります。

19. ログに記録するイベントタイプの選択が終了したら、[Next] を選択します。
20. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Edit] を選択して、そのセクションに表示される証跡設定を変更します。証跡を作成する準備ができたなら、[Create trail] を選択します。
21. 新しい証跡が [Trails] (証跡) ページに表示されます。組織の証跡がすべてのメンバーアカウントのすべての有効になっているリージョンで作成されるまでに、最大で 24 時間かかることがあります。[Trails (証跡)] ページでは、すべてのリージョンを対象に、アカウント内の証跡が表示されます。約 5 分で、CloudTrail がログファイルを発行し、組織内で実行された AWS API コールが表示されます。ユーザーは、指定した Amazon S3 バケット内のログファイルを確認することができます。

Note

証跡の作成後に証跡名を変更することはできません。ただし、証跡を削除して新しい証跡を作成することは可能です。

次の手順

証跡を作成したら、証跡に戻って次の変更を加えることができます。

- 証跡の設定を編集することによって変更します。詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を更新する](#)」を参照してください。
- 必要に応じて、メンバーアカウント内の特定のユーザーが組織のログファイルを読み取れるように Amazon S3 バケットを設定します。詳細については、「[AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有](#)」を参照してください。
- ログファイルを CloudWatch Logs に配信するように CloudTrail を設定します。詳細については、[組織の証跡の作成を準備する](#) の「[CloudWatch Logs へのイベントの送信](#)」および「[CloudWatch Logs 項目](#)」を参照してください。

Note

管理アカウントのみが、組織の証跡用の CloudWatch Logs ロググループを設定できます。

- テーブルを作成し、Amazon Athena でのクエリの実行に使用して、AWS サービスアクティビティを分析します。詳細については、[Amazon Athena User Guide \(Amazon Athena ユーザーガイド\)](#)の「[Creating a Table for CloudTrail Logs in the CloudTrail Console \(CloudTrail コンソールで CloudTrail ログのテーブルの作成\)](#)」を参照してください。
- 証跡にカスタムタグ (キーと値のペア) を追加する。
- 別の組織の証跡を作成するには、[Trails] (証跡) ページに戻り、[Add new trail] (新しい証跡の追加) を選択します。

Note

証跡を設定する際には、別のアカウントに属している Amazon S3 バケットや SNS トピックを選択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループにイベントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要があります。

を使用して組織の証跡を作成する AWS CLI

AWS CLIを使用して組織の証跡を作成できます。AWS CLI は、追加の機能とコマンドで定期的に更新されます。成功するためには、開始する前に AWS CLI 最新バージョンをインストールまたは更新していることを確認してください。

Note

このセクションの例は、組織の証跡の作成と更新に固有のものです。を使用して証跡 AWS CLI を管理する例については、[を使用した証跡の管理 AWS CLI](#)「」および「」を参照してください。[を使用した CloudWatch Logs モニタリングの設定 AWS CLI](#)。を使用して組織の証跡を作成または更新する場合は AWS CLI、十分なアクセス許可を持つ管理アカウントまたは委任管理者アカウントの AWS CLI プロファイルを使用する必要があります。組織の証跡を非組織の証跡に変換する場合は、組織の管理アカウントを使用する必要があります。組織の証跡に使用する Amazon S3 バケットを十分なアクセス許可で設定する必要があります。

組織の証跡のログファイルを保存するために使用する Amazon S3 バケットを作成または更新する

組織の証跡のログファイルを受信するには、Amazon S3 バケットを指定する必要があります。このバケットには、CloudTrail が組織のログファイルをバケットに入れることを許可するポリシーが必要です。

以下は、組織の管理アカウントが所有する *amzn-s3-demo-bucket* という名前が付けられた Amazon S3 バケット用ポリシーの一例です。*amzn-s3-demo-bucket*、*region*、*managementAccountID*、*trailName*、*o-organizationID* を組織の値に置き換える

このバケットには、3 つのステートメントがあります。

- 最初のステートメントで、CloudTrail は Amazon S3 バケット上の Amazon S3 GetBucketAcl アクションを呼び出すことができます。
- 2 番目のステートメントでは、証跡が組織の証跡からそのアカウントの証跡にのみ変更された場合にログに記録することを許可します。
- 3 番目のステートメントでは、組織証跡をログに記録することが可能になります。

ポリシー例には、Amazon S3 バケットポリシーの `aws:SourceArn` 条件キーが含まれています。IAM グローバル条件キー `aws:SourceArn` は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対してのみ S3 バケットに書き込めるようにするのに役立ちます。組織の証跡の場合、`aws:SourceArn` の値は管理アカウントで保持され、管理アカウント ID を使用する証跡の ARN である必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/
AWSLogs/managementAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",

```

```

        "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
    }
    },
    {
        "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": [
                "cloudtrail.amazonaws.com"
            ]
        },
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-  
organizationID/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                "aws:SourceArn":
                "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
            }
        }
    }
]
}

```

このポリシー例では、メンバーアカウントのユーザーが組織用に作成されたログファイルにアクセスすることを許可していません。デフォルトでは、組織のログファイルは管理アカウントにのみアクセスできます。メンバーアカウントの IAM ユーザーに対して Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスを許可する方法については、「[AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有](#)」を参照してください。

で CloudTrail を信頼されたサービスとして有効にする AWS Organizations

組織の証跡を作成する前に、まず Organizations のすべての機能を有効化する必要があります。詳細については、「[自分の組織のすべての機能を有効化する](#)」を参照してください。または、管理アカウントで十分なアクセス許可を持つプロファイルを使用して、次のコマンドを実行します。

```
aws organizations enable-all-features
```

すべての機能を有効化したら、CloudTrail を信頼できるサービスとして信頼するように Organizations を設定する必要があります。

AWS Organizations と CloudTrail の間に信頼されたサービス関係を作成するには、ターミナルまたはコマンドラインを開き、管理アカウントのプロファイルを使用します。以下の例のように、`aws organizations enable-aws-service-access` コマンドを実行します。

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal
cloudtrail.amazonaws.com
```

「create-trail の使用」

すべてのリージョンに適用される組織の証跡の作成

すべてのリージョンに適用される組織の証跡を作成するには、`--is-organization-trail` と `--is-multi-region-trail` のオプションを追加します。

Note

を使用して組織の証跡を作成する場合は AWS CLI、十分なアクセス許可を持つ管理アカウントまたは委任管理者アカウントの AWS CLI プロファイルを使用する必要があります。

次の例では、すべてのリージョンから *amzn-s3-demo-bucket* という既存のバケットにログを配信する組織の証跡を作成します。

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-
organization-trail --is-multi-region-trail
```

証跡がすべてのリージョンに存在することを確認するために、出力の `IsOrganizationTrail` および `IsMultiRegionTrail` パラメータは両方とも `true` に設定されます。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
```

```
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Note

証跡のログ記録を開始するには `start-logging` コマンドを実行します。詳細については、[「証跡のログ記録の停止と開始」](#)を参照してください。

単一リージョンの証跡としての組織の証跡の作成

次のコマンドは、単一リージョンの証跡とも呼ばれる AWS リージョン単一の イベントのみをログに記録する組織の証跡を作成します。イベントがログに記録される AWS リージョンは、 の設定プロファイルで指定されたリージョンです AWS CLI。

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-organization-trail
```

詳細については、「[CloudTrail リソース、Amazon S3 バケット、KMS キーの命名要件](#)」を参照してください。

サンプル出力:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

デフォルトでは、`create-trail` コマンドはログファイルの検証を有効にしない単一リージョンの証跡を作成します。

Note

証跡のログ記録を開始するには `start-logging` コマンドを実行します。

update-trail を実行して組織証跡を更新する

update-trail コマンドを実行して、組織の証跡の設定を変更したり、単一の AWS アカウントの既存の証跡を組織全体に適用したりできます。update-trail コマンドは、証跡が作成されたリージョンからしか実行できないことに注意してください。

Note

AWS CLI またはいずれかの AWS SDKs を使用して証跡を更新する場合は、証跡のバケットポリシーが up-to-date であることを確認します。詳細については、「[を使用して組織の証跡を作成する AWS CLI](#)」を参照してください。

で組織の証跡を更新するときは AWS CLI、十分なアクセス許可を持つ管理アカウントまたは委任管理者アカウントのプロファイルを使用する必要があります AWS CLI。組織の証跡を非組織の証跡に変換する場合は、組織の管理アカウントを使用する必要があります。管理アカウントはすべての組織リソースの所有者であるためです。

CloudTrail は、リソースの検証に失敗した場合でも、メンバーアカウントの組織の証跡を更新します。検証の失敗例を次に示します。

- Amazon S3 バケットポリシーに誤りがある
- Amazon SNS トピックポリシーに誤りがある
- CloudWatch Logs ロググループに配信できない
- KMS キーを使用して暗号化するアクセス許可が不十分

CloudTrail アクセス許可を持つメンバーアカウントは、CloudTrail コンソールで証跡の詳細ページを表示するか、コマンドを実行して AWS CLI [get-trail-status](#)、組織の証跡の検証の失敗を確認できます。

既存の証跡を組織に適用する

単一の AWS アカウントではなく組織にも適用されるように既存の証跡を変更するには、次の例に示すように、`--is-organization-trail` オプションを追加します。

Note

管理アカウントを使用して、既存の非組織の証跡を組織の証跡に変更します。


```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-organization-trail
```

証跡が組織に適用されるようになったことを確認するために、出力の `IsOrganizationTrail` パラメータは `true` の値を持ちます。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

前述の例では、証跡はマルチリージョン証跡として構成されています ("`IsMultiRegionTrail`": `true`)。単一のリージョンにのみ適用される証跡は、出力には "`IsMultiRegionTrail`": `false` と表示されます。

単一リージョン組織の証跡からマルチリージョン組織の証跡への変換

既存の単一リージョン組織の証跡をマルチリージョン組織の証跡に変換するには、次の例に示すように `--is-multi-region-trail` オプションを追加します。

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

証跡がマルチリージョンになったことを確認するために、出力の `IsMultiRegionTrail` パラメータに `true` の値があることを確認します。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

組織の証跡に関する問題のトラブルシューティング

このセクションでは、組織の証跡に関する問題のトラブルシューティング方法について説明します。

トピック

- [CloudTrail がイベントを配信しない](#)
- [CloudTrail が組織内のメンバーアカウントに Amazon SNS 通知を送信しない](#)

CloudTrail がイベントを配信しない

CloudTrail が CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信しない場合

S3 バケットに問題があるかどうかを確認します。

- CloudTrail コンソールで、証跡の詳細ページを確認します。S3 バケットに問題がある場合は、詳細ページに S3 バケットへの配信が失敗したことを示す警告が表示されます。
- から AWS CLI、[get-trail-status](#) コマンドを実行します。障害が発生した場合、コマンド出力には LatestDeliveryError フィールドが含まれ、このフィールドに、CloudTrail が指定されたバケットにログファイルを配信しようとしたときに発生した Amazon S3 エラーが表示されます。このエラーは、送信先 S3 バケットに問題がある場合にのみ発生し、タイムアウトしたリクエストでは発生しません。問題を解決するには、CloudTrail がバケットに書き込むことができるようにバケットポリシーを修正するか、新しいバケットを作成してから update-trail を呼び出して新しいバケットを指定します。組織バケットポリシーの詳細については、「[Create or update an Amazon S3 bucket to use to store the log files for an organization trail](#)」を参照してください。

Note

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベントには標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

CloudTrail が CloudWatch Logs にログを配信しない場合

CloudWatch Logs ロールポリシーの設定に問題があるかどうかを確認します。

- CloudTrail コンソールで、証跡の詳細ページを確認します。CloudWatch Logs に問題がある場合、詳細ページには CloudWatch Logs の配信が失敗したことを示す警告が表示されます。
- から AWS CLI、[get-trail-status](#) コマンドを実行します。障害が発生した場合、コマンド出力には LatestCloudWatchLogsDeliveryError フィールドが含まれ、このフィールドに、CloudWatch Logs にログを配信しようとしたときに CloudTrail で発生した CloudWatch Logs エラーが表示されます。問題を解決するには、CloudWatch Logs ロールポリシーを修正します。CloudWatch Logs ロールポリシーに関する情報については、「[CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント](#)」を参照してください。

組織の証跡にメンバーアカウントのアクティビティが表示されない場合

組織の証跡にメンバーアカウントのアクティビティが表示されない場合は、以下を確認してください。

- ホームリージョンの証跡をチェックして、それがオプトインリージョンであるかどうかを確認します。

のほとんどの AWS リージョン はデフォルトで有効になっていますが AWS アカウント、特定のリージョン (オプトインリージョンとも呼ばれます) を手動で有効にする必要があります。デフォルトで有効になっているリージョンの詳細については、「AWS アカウント管理 Reference Guide」の「[Considerations before enabling and disabling Regions](#)」を参照してください。CloudTrail がサポートするリージョンのリストについては、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

組織の証跡がマルチリージョンで、ホームリージョンがオプトインリージョンである場合、マルチリージョン証跡が作成された AWS リージョン をオプトインしない限り、メンバーアカウントは組織の証跡にアクティビティを送信しません。例えば、マルチリージョンの証跡を作成し、証跡のホームリージョンとして欧州 (スペイン) リージョンを選択した場合、アカウントで欧州 (スペイン) リージョンを有効にしているメンバーアカウントのみが、そのアカウントアクティビティを組織の証跡に送信します。問題を解決するには、組織内の各メンバーアカウントのオプトインリージョンを有効にします。オプトインリージョンの有効化に関する情報については、「AWS アカウント管理 Reference Guide」の「[Enable or disable a Region in your organization](#)」を参照してください。

- 組織のリソースベースのポリシーが CloudTrail サービスにリンクされたロールポリシーと競合していないかどうかを確認します。

CloudTrail は、[AWSServiceRoleForCloudTrail](#) という名前のサービスにリンクされたロールを使用して、組織の証跡をサポートします。このサービスにリンクされたロールによ

り、CloudTrail は `organizations:DescribeOrganization` などの組織リソースに対してアクションを実行することができます。組織のリソースベースのポリシーが、サービスにリンクされたロールポリシーで許可されているアクションを拒否した場合、CloudTrail はそのアクションがサービスにリンクされたロールポリシーで許可されている場合でもアクションを実行できません。問題を解決するには、サービスにリンクされたロールポリシーで許可されているアクションを拒否しないように、組織のリソースベースのポリシーを修正します。

CloudTrail が組織内のメンバーアカウントに Amazon SNS 通知を送信しない

AWS Organizations 組織の証跡を持つメンバーアカウントが Amazon SNS 通知を送信しない場合、SNS トピックポリシーの設定に問題がある可能性があります。CloudTrail は、リソースの検証が失敗した場合でも、メンバーアカウントに組織の証跡を作成します。例えば、組織の証跡の SNS トピックには、すべてのメンバーアカウント ID は含まれていません。SNS トピックポリシーが正しくない場合、認証エラーが発生します。

証跡の SNS トピックポリシーに認証失敗があるかどうかを確認する方法

- CloudTrail コンソールで、証跡の詳細ページを確認します。認証に失敗した場合、詳細ページには警告 `SNS authorization failed` が表示され、SNS トピックポリシーの修正を求めます。
- から AWS CLI、[get-trail-status](#) コマンドを実行します。認証に失敗した場合、コマンド出力には `AuthorizationError` の値を持つ `LastNotificationError` フィールドが含まれます。問題を解決するには、Amazon SNS トピックポリシーを修正します。Amazon SNS トピックポリシーの詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)」を参照してください。

Amazon SNS トピックとこれらのトピックの購読に関する情報については、「Amazon Simple Notification Service Developer Guide」の「[Amazon SNS の使用開始](#)」を参照してください。

マルチリージョン証跡とオプトインリージョンを理解する

証跡は、で [有効](#) AWS リージョン になっているすべての に適用することも AWS アカウント、単一のリージョンに適用することもできます。で有効になっているすべての に適用される証跡 AWS リージョン は、マルチリージョン証跡 AWS アカウント と呼ばれます。ベストプラクティスとして、マルチリージョン証跡を作成することをお勧めします。マルチリージョン証跡は、すべての有効になっているリージョンのアクティビティをキャプチャするからです。CloudTrail コンソールを使用して作成する証跡はすべてマルチリージョン証跡になります。単一リージョンの証跡は、AWS CLI または [CreateTrail](#) API オペレーションを使用してのみ作成できます。

のほとんどの AWS リージョン はデフォルトで有効になっていますが AWS アカウント、特定のリージョン (オプトインリージョンとも呼ばれます) を手動で有効にする必要があります。デフォルトで有効になっているリージョンの詳細については、「AWS アカウント管理 Reference Guide」の「[Considerations before enabling and disabling Regions](#)」を参照してください。CloudTrail がサポートするリージョンのリストについては、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

トピック

- [マルチリージョン証跡の利点とは何ですか？](#)
- [マルチリージョン証跡を作成するとどうなりますか？](#)
- [オプトインリージョンを有効にするとどうなりますか？](#)
- [オプトインリージョンを無効にするとどうなりますか？](#)

マルチリージョン証跡の利点とは何ですか？

マルチリージョン証跡には以下の利点があります。

- 証跡の設定が、すべての[有効になっている](#) AWS リージョンで一貫性を持って適用されます。
- 1 つの Amazon S3 バケット AWS リージョン、およびオプションで CloudWatch Logs ロググループで有効になっているすべての から CloudTrail イベントを受け取ります。
- 1 つの場所 AWS リージョン から有効になっているすべての の証跡設定を管理します。

マルチリージョン証跡を作成するとどうなりますか？

マルチリージョン証跡を作成すると、次の効果があります。

- CloudTrail は、すべての[有効になっている](#) AWS リージョン からのアカウントアクティビティのログファイルを、ユーザーが指定した 1 つの Amazon S3 バケットに配信します。オプションで指定された場合は、CloudWatch Logs ロググループにも配信します。
- 証跡に Amazon SNS トピックを設定した場合、有効になっているすべての のログファイル配信に関する SNS 通知 AWS リージョン がその単一の SNS トピックに送信されます。
- マルチリージョン証跡は、すべての有効な で表示できますが AWS リージョン、変更できるのは、その証跡が作成されたホームリージョンのみです。

オプトインリージョンを有効にするはどうなりますか？

オプトインリージョンを有効にすると、CloudTrail は有効にしたオプトインリージョンに各マルチリージョン証跡の同一のコピーを作成します。

CloudTrail では、[結果整合性](#)と呼ばれる分散コンピューティングモデルが使用されています。リージョンの有効化には数分から数時間かかるため、新しく有効になったリージョンのログにすべてのイベントがすぐには表示されない場合があります。CloudTrail が新しく有効になったリージョンのすべてのログを配信するまでに、最大数時間かかる場合があります。この間、CloudTrail [イベント履歴](#)を表示するか、[aws cloudtrail lookup-events --region <region>](#) コマンドを実行して、そのリージョンにログ記録された過去 90 日間の管理イベントを表示できます。イベント履歴はデフォルトでアクティブになり AWS アカウント、リージョンに記録された過去 90 日間の管理イベントをキャプチャします。証跡は必要ありません。

のオプトインリージョンを有効にする方法については AWS アカウント、[「スタンドアロンアカウントのリージョンを有効または無効にする」](#)または[「組織内のリージョンを有効または無効にする」](#)を参照してください。

オプトインリージョンを無効にするはどうなりますか？

アカウントには、リソースを削除するための AWS のサービス によるアクションなど、無効にしたリージョンにアクティビティがある可能性があるため、CloudTrail は引き続きアクティビティをキャプチャし、リージョンが無効になる前に削除されていない証跡のイベントを S3 バケットに配信しようとしています。

証跡イベントを CloudTrail Lake にコピー

既存の証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーして、証跡に記録されたイベントのpoint-in-timeスナップショットを作成できます。証跡イベントをコピーしても、イベントをログに記録する証跡の機能が損なわれることはなく、証跡が変更されることもありません。

証跡イベントは、CloudTrail イベント用に設定された既存のイベントデータストアにコピーするか、新しい CloudTrail イベントデータストアを作成し、イベントデータストア作成の一環として [証跡イベントのコピー] のオプションを選択することが可能です。証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする方法の詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用して証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする](#)」を参照してください。新しいイベントデータストアの作成方法に関する詳細は、「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーすると、コピーしたイベントに対してクエリを実行できます。CloudTrail Lake のクエリは、イベント履歴での単純なキーと値のルックアップ、または LookupEvents の実行よりも、さらに詳細でカスタマイズ可能なイベントのビューを提供します。CloudTrail Lake の詳細については、「[AWS CloudTrail Lake の使用](#)」を参照してください。

証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要があります。組織の委任された管理者アカウントを使用して、証跡イベントをコピーすることはできません。

CloudTrail Lake のイベントデータストアには料金が発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する[料金オプション](#)を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。CloudTrail 料金の詳細については、ユーザーガイドの「[AWS CloudTrail の料金](#)」および「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーすると、イベントデータストアが取り込む非圧縮データの量に基づいて料金が発生します。

証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーすると、CloudTrail は gzip (圧縮) 形式で保存されているログを解凍し、ログに含まれるイベントをイベントデータストアにコピーします。非圧縮データのサイズは、実際の S3 ストレージサイズよりも大きくなる可能性があります。圧縮されていないデータのサイズを概算するには、S3 バケット内のログのサイズに 10 を掛けます。

コピーするイベントの時間範囲を短くすることで、コストを削減できます。コピーしたイベントのクエリにイベントデータストアのみを使用する予定の場合は、イベントの取り込みを無効にして、今後のイベントで料金が発生しないようにすることができます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」と「[CloudTrail Lake のコスト管理](#)」を参照してください。

シナリオ

次の表は、証跡イベントのコピーに関する一般的なシナリオと、コンソールを使用して各シナリオを実行する方法について示したものです。

シナリオ	どうすればコンソールでこれを実行できますか？
新しいイベントを取り込まずに、CloudTrail Lake の過去の証跡イベントを分析し、クエリを実行します。	新しいイベントデータストア を作成し、イベントデータストアを作成する一環として [証跡イベントをコピー] を選択します。イベントデータストアを作成するには、[イベントを取り込む] (手順のステップ 15) の選択を解除し、イベントデータストアが

シナリオ	どうすればコンソールでこれを実行できますか？
	確実に証跡の過去のイベントのみを含み、未来のイベントは含まれないようにします。
既存の証跡を CloudTrail Lake イベントストアに置き換える	証跡と同じイベントセレクターを持つイベントデータストアを作成し、イベントデータストアの対象範囲が証跡と同じであることを確認します。 ソース証跡と送信先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成より前の、コピーされたイベントの日付範囲を選択します。 イベントデータストアを作成したら、証跡のログ記録をオフにします。そうすれば、追加料金の発生を防げます。

トピック

- [証跡イベントのコピーに関する留意事項](#)
- [証跡イベントのコピーに必要な許可](#)
- [CloudTrail コンソールを使用して証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする](#)

証跡イベントのコピーに関する留意事項

証跡イベントをコピーする場合は、以下の要素を考慮してください。

- 証跡イベントをコピーするときに、CloudTrail は S3 [GetObject](#) API オペレーションを使用して、ソース S3 バケットの証跡イベントを検索します。S3 Glacier Flexible Retrieval、S3 Glacier Deep Archive、S3 Outposts、S3 Intelligent-Tiering Deep Archive 階層など、一部の S3 でアーカイブされたストレージクラスには、GetObject を使用してアクセスできません。これらのアーカイブ済みストレージ クラスに保存されている証跡イベントをコピーするには、まず S3 RestoreObject オペレーションでコピーを復元する必要があります。アーカイブされたオブジェクトの復元の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[アーカイブされたオブジェクトの復元](#)」を参照してください。
- 証跡イベントをイベントデータストアにコピーすると、CloudTrail は送信先イベントデータストアのイベントタイプ、高度なイベントセレクタ、または の設定に関係なく、すべての証跡イベントをコピーします AWS リージョン。

- 証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする前に、そのイベントデータストアの料金設定オプションと保持期間が、ご自身のユースケースについて適切に設定されていることを確認してください。
- 料金オプション: 料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかるコストが決まります。料金オプションの詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」および「[イベントデータストアの料金オプション](#)」を参照してください。
- 保持期間: 保持期間によって、イベントデータをイベントデータストアに保持する期間が決まります。CloudTrail は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのうち、eventTime を持つもののみをコピーします。適切な保持期間を決定するには、コピーしたい最も古いイベントからの日数と、そのイベントをイベントデータストアに保持したい日数の合計を計算します (保存期間 = ##### + #####)。例えば、コピーする最も古いイベントが 45 日前のもので、そのイベントをイベントデータストアにさらに 45 日間保持したい場合は、保持期間を 90 日間に設定します。
- 調査のため証跡イベントをイベントデータストアにコピーしており、それ以上のイベントを取り込む必要がない場合は、イベントデータストアへの取り込みを停止できます。イベントデータストアを作成する際に、[イベントを取り込む] オプション ([手順](#)のステップ 15) の選択を解除し、イベントデータストアは確実に証跡の過去のイベントのみを含み、未来のイベントは含まれないようにします。
- 証跡イベントをコピーする前に、ソース S3 バケットにアタッチされているアクセスコントロールリスト (ACL) をすべて無効にして、送信先イベントデータストアの S3 バケットポリシーを更新します。S3 バケットとポリシーの更新の詳細については、「[証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。ACL の無効化の詳細については、「[オブジェクトの所有権の制御とバケットの ACL の無効化](#)」を参照してください。
- CloudTrail は、ソース S3 バケットにある Gzip 圧縮ログファイルからのみ証跡イベントをコピーします。CloudTrail は、圧縮されていないログファイルや Gzip 以外の形式を使用して圧縮されたログファイルから証跡イベントをコピーしません。
- ソース証跡と送信先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成よりも前の、コピーされたイベントの時間範囲を選択します。
- デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットのCloudTrailプレフィックスとプレフィックス内のCloudTrailプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の AWS サービスのプレフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場合は、証跡イベントをコピーするときにプレフィックスを選択する必要があります。
- 証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要があります。委任された管理者アカウントを使用して、組織のイベントデータストアに証跡イベントをコピーすることはできません。

証跡イベントのコピーに必要な許可

証跡イベントをコピーする前に、IAM ロールに必要なすべてのアクセス許可があることを確認してください。IAM ロールの許可を更新する必要があるのは、既存の IAM ロールを選択して証跡イベントをコピーする場合だけです。新しい IAM ロールの作成を選択した場合、CloudTrail によってロールに必要なアクセス許可がすべて提供されます。

ソース S3 バケットがデータ暗号化のために KMS キーを使用している場合は、KMS キーポリシーが CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可する必要があります。

トピック

- [証跡イベントをコピーするための IAM 許可](#)
- [証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー](#)
- [ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー](#)

証跡イベントをコピーするための IAM 許可

証跡イベントをコピーする場合は、新しい IAM ロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するか選択できます。新しい IAM ロールを選択すると、CloudTrail は必要な許可を持つ IAM ロールを作成するため、お客様側でそれ以上のアクションは必要ありません。

既存のロールを選択する場合は、IAM ロールのポリシーで CloudTrail が証跡イベントをソースの S3 バケットからコピーできることを確認してください。このセクションでは、必要な IAM ロールのアクセス許可と信頼ポリシーの例を示します。

次の例は、CloudTrail が証跡イベントをソースの S3 バケットからコピーできるアクセス許可ポリシーを示しています。*amzn-s3-demo-bucket*、*myAccountID*、*region*、*prefix*、および *eventDataStoreId* を設定に適切な値に置き換えます。*myAccountID* は CloudTrail Lake に使用される AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

key-region、*keyAccountID*、*keyID* を、ソース S3 バケットの暗号化に使用する KMS キーの値に置き換えます。送信元 S3 バケットが暗号化に KMS キーを使用しない場合は、`AWSCloudTrailImportKeyAccess` ステートメントを省略できます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "myAccountID",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "myAccountID",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
  }
]
}

```

次の例は IAM 信頼ポリシーを示しています。これにより、CloudTrail は IAM ロールを受け、ソースの S3 バケットから証跡イベントをコピーすることができます。*myAccountID*、*region*、および*eventDataStoreArn*を設定に適した値に置き換えます。*myAccountID* は CloudTrail Lake に使用される AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー

デフォルトでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを作成した AWS アカウント) のみが、バケットとそれに含まれるオブジェクトにアクセスできます。リソース所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーにアクセス権限を付与することができます。

証跡イベントをコピーする前に、S3 バケットポリシーを更新して、CloudTrail が証跡イベントをソースの S3 バケットからコピーできるようにする必要があります。

S3 バケットポリシーに次のステートメントを追加することで、これらのアクセス許可を付与できます。*roleArn* と *amzn-s3-demo-bucket* を設定に適した値に置き換えます。

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},
```

ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー

ソースとなる S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用する場合は、KMS キーポリシーによって、SSE-KMS 暗号化が有効になっている S3 バケットからの証跡イベントのコピーに必要な `kms:Decrypt` と `kms:GenerateDataKey` 権限が CloudTrail で有効であることを確認します。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用している場合は、各キーポリシーを更新する必要があります。KMS キーポリシー内を更新すると、CloudTrail はソース S3 バケットのデータを復号化し、検証チェックを実行してイベントが CloudTrail 標準に準拠していることを確認し、イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーできます。

次の例は、ソース S3 バケットのデータを復号することを CloudTrail に許可する KMS キーポリシーを示しています。*roleArn*、*amzn-s3-demo-bucket*、*myAccountID*、*region*、*eventDataStoreId* を設定に適切な値に置き換えます。*myAccountID* は CloudTrail Lake に使用される AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
```

```
"AWS": "roleArn"
},
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringLike": {
    "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  },
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "myAccountID",
    "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
  }
}
}
```

CloudTrail コンソールを使用して証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする

以下の手順を実行し、証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーします。新しいイベントデータストアの作成方法に関する詳細は、「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

Note

証跡イベントを既存のイベントデータストアにコピーする前に、そのイベントデータストアの料金設定オプションと保持期間が、ご自身のユースケースについて適切に設定されていることを確認してください。

- 料金オプション: 料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかるコストが決まります。料金オプションの詳細については、「[AWS CloudTrail 料金表](#)」および「[イベントデータストアの料金オプション](#)」を参照してください。
- 保持期間: 保持期間によって、イベントデータをイベントデータストアに保持する期間が決まります。CloudTrail は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのうち、eventTime を持つもののみをコピーします。適切な保持期間を決定するには、コピーしたい最も古いイベントからの日数と、そのイベントをイベントデータストアに保持したい日数の合計を計算します (保存期間 = ##### + #####)。例えば、コピーする最も古いイベントが 45 日前のもので、そのイベントをイベントデータストアにさらに 45 日間保持したい場合は、保持期間を 90 日間に設定します。

イベントデータストアに証跡イベントをコピーするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで Trails (追跡) を選択します。
3. [Trails] (追跡) ページで、証跡を選択し、次に[Copy events to Lake] (イベントを Lake にコピー) を選択します。証跡のソース S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用している場合は、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を KMS キーポリシーが許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可する必要があります。KMS キーポリシーの更新の詳細については、「[ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー](#)」を参照してください。
4. (オプション) デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットのCloudTrailプレフィックスとプレフィックス内のCloudTrailプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の AWS サービスのプレフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場合は、[Enter S3 URI] (S3 URI を入力)、[Browse S3] (S3 を閲覧) の順に選択してプレフィックスを参照します。

S3 バケットポリシーで、CloudTrail に証跡イベントをコピーできるアクセスを許可する必要があります。S3 バケットとポリシーの更新の詳細については、「[証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。

5. [イベントの時間範囲を指定する] では、イベントをコピーする時間範囲を選択します。CloudTrail は、証跡イベントのコピーを試みる前に、プレフィックスとログファイル名をチェックして、選択した開始日と終了日の間の日付が名前に含まれていることを確認します。[Relative range] (相対範囲) または[Absolute range] (絶対範囲) を選択することができます。ソース証跡と送信先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成よりも前の時間範囲を選択します。

Note

CloudTrail は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのうち、eventTime を持つもののみをコピーします。たとえば、イベントデータストアの保持期間が 90 日の場合、CloudTrail は eventTime が 90 日前よりも古い証跡イベントをコピーしません。

- [相対範囲] を選択した場合、過去 6 か月、1 年、2 年、7 年またはカスタム範囲でログに記録されたイベントをコピーすることを選択できます。CloudTrail は、選択した期間内に記録されたイベントをコピーします。
 - [Absolute range] (絶対範囲) を選択した場合、特定の開始日と終了日を選択できます。CloudTrail は、選択した開始日と終了日の間に発生したイベントをコピーします。
6. [Delivery location] (配信場所) で、ドロップダウンリストから配信先イベントデータストアを選択します。
 7. [Permissions] (アクセス許可) については、以下の IAM ロールのオプションから選択します。既存の IAM ロールを選択する場合は、IAM ロールポリシーが必要なアクセス許可を提供していることを確認してください。IAM ロールの許可の更新の詳細については、「[証跡イベントをコピーするための IAM 許可](#)」を参照してください。
 - [Create a new role (recommended)] (新しいロールの作成 (推奨)) を選択して、新しい IAM ロールを作成します。[Enter IAM role name] (IAM ロール名を入力してください) に、ロールの名前を入力します。CloudTrail は、この新しいロールに必要なアクセス許可を自動的に作成します。
 - リストにないカスタム IAM ロールを使用するには、[カスタム IAM ロール ARN を使用する] を選択してください。[Enter IAM role ARN] (IAM ロールの ARN を入力) で、IAM ARN を入力します。
 - ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択します。
 8. [Copy events] (イベントをコピー) を選択します。
 9. コピーの確認を求めるプロンプトが表示されます。確認する準備ができたなら、[Copy trail events to Lake] (証跡イベントを Lake にコピー) を選択してから [Copy events] (イベントをコピー) を選択します。
 10. [Copy details] (コピーの詳細) ページで、コピーの状態を確認し、エラーを確認できます。証跡イベントのコピーが完了すると、その [Copy status] (コピー ステータス) は、エラーがない場合は [Completed] (完了) に設定され、エラーが発生した場合は [Failed] (失敗) に設定されます。

 Note

イベントコピーの詳細ページに表示される詳細は、リアルタイムではありません。[Prefixes copied] (コピーされたプレフィックス) などの詳細の実際の値は、ページに表示される値よりも高くなる場合があります。CloudTrail では、イベントコピーの過程で詳細を段階的に更新します。

11. [Copy status] (コピーのステータス) が[Failed] (失敗) の場合は、[Copy failures] (コピーの失敗) に示されているエラーを修正し、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。コピーを再試行すると、CloudTrail は失敗が発生した場所でコピーを再開します。

証跡イベントコピーの詳細を表示する方法については、「[CloudTrail コンソールにイベントコピーの詳細を表示する](#)」を参照してください。

CloudTrail ログファイルの取得と表示

証跡を作成して必要なログファイルをキャプチャするように設定した後は、ログファイルを検索し、含まれる情報を解釈できるようにする必要があります。

CloudTrail は、証跡の作成時に指定された Amazon S3 バケットに、ログファイルを配信します。CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されません。詳細については、「[AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント](#)」をご覧ください。インサイトイベントは、通常、異常なアクティビティから 30 分以内にバケットに配信されます。インサイトイベントを初めて有効にした後、異常なアクティビティが検出された場合に、最初のインサイトイベントが表示されるまで最大 36 時間かかります。

Note

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベントには標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

トピック

- [CloudTrail ログファイルの検索](#)
- [CloudTrail ログファイルのダウンロード](#)

CloudTrail ログファイルの検索

CloudTrail は、ログファイルを gzip アーカイブで S3 バケットに発行します。S3 バケットでは、ログファイルに次の要素を含む形式の名前が付けられます。

- トレイルを作成したときに指定したバケット名 (CloudTrail コンソールのトレイルページにあります)
- トレイルを作成したときに指定した (オプションの) プレフィックス
- 文字列「AWSLogs」
- アカウント番号
- データ、管理イベントの文字列「CloudTrail」
- インサイトイベントの文字列「CloudTrail-Insight」
- ネットワークアクティビティイベントの文字列「CloudTrail-NetworkActivity」
- データイベントの集計イベントの文字列「CloudTrail-Aggregated」
- リージョン識別子 (us-west-1 など)
- ログファイルが発行された年 (YYYY 形式)
- ログファイルが発行された月 (MM 形式)
- ログファイルが発行された日 (DD 形式)
- 同じ期間をカバーする他のファイルから当該ファイルを区別するための英数字の文字列

次の例は、データ、管理イベントの完全なログファイルオブジェクト名を示しています。

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/  
CloudTrail/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

次の例は、インサイトイベントの完全なログファイルオブジェクト名を示しています。

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
Insight/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

次の例は、ネットワークアクティビティイベントの完全なログファイルオブジェクト名を示しています。

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
NetworkActivity/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

次の例は、データイベント集約の完全なログファイルオブジェクト名を示しています。

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
Aggregated/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

 Note

組織の証跡の場合、S3 バケットのログファイルオブジェクト名には、次のようにパスに組織ユニット ID が含まれます。

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/0-ID/Account ID/  
CloudTrail/Region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

ログファイルを取得するには、Amazon S3 コンソール、Amazon S3 コマンドラインインターフェイス (CLI)、または API を使用します。

Amazon S3 コンソールでログファイルを検索するには

1. Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 指定したバケットを選択します。
3. 必要なログファイルが見つかるまでオブジェクト階層内を移動します。

ログファイルの拡張子はすべて .gz です。

次の例のように、オブジェクト階層を移動しますが、バケット名、アカウント ID、リージョン、および日付は異なります。

```
All Buckets  
  amzn-s3-demo-bucket  
    AWSLogs  
      123456789012  
        CloudTrail  
          us-west-1  
            2014  
              06  
                20
```

先のオブジェクト階層のログファイルは、次のようになります。

```
123456789012_CloudTrail_us-west-1_20140620T1255ZHdkvFTX0A3Vnhbc.json.gz
```

Note

めったに起こることではありませんが、1 つ以上の重複したイベントを含むログファイルを受け取ることがあります。ほとんどの場合、重複するイベントは同じ eventID を持っています。[eventID] フィールドの詳細については、「[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

CloudTrail ログファイルのダウンロード

ログファイルは JSON 形式です。JSON ビューアのアドオンがインストールされている場合は、ブラウザで直接ファイルを表示できます。バケットのログファイル名をダブルクリックすると、新しいブラウザウィンドウまたはタブが開きます。JSON は読み取り可能な形式で表示されます。

CloudTrail ログファイルは Amazon S3 オブジェクトです。Amazon S3 コンソール、AWS Command Line Interface (CLI)、または Amazon S3 API を使用して、ログファイルを取得できます。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 オブジェクトの概要](#)」を参照してください。

次の手順は、AWS マネジメントコンソールでログファイルをダウンロードする方法を示します。

ログファイルをダウンロードして読み取るには

1. Amazon S3 コンソール (<https://console.aws.amazon.com/s3/>) を開きます。
2. バケットを選択して、ダウンロードするログファイルを選択します。
3. [Download] または [Download as] を選択し、プロンプトに従ってファイルを保存します。この方法では、ファイルが圧縮形式で保存されます。

Note

Chrome などの一部のブラウザでは、ログファイルが自動的に抽出されます。その場合は、ステップ 5 に進みます。

4. [7-Zip](#) のような製品を使用してログファイルを抽出します。
5. Notepad++ などのテキストエディタで、ログファイルを開きます。

ログファイルのエントリで表示できるイベントフィールドの詳細については、「[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

AWS は、CloudTrail 出力を使用するソリューションを提供します。詳細については、「[AWS CloudTrail パートナー](#)」を参照してください。

Note

[Event history] 機能を使用して、過去 90 日間の API アクティビティの作成、更新、削除のイベントを検索することもできます。

詳細については、「[CloudTrail イベント履歴の操作](#)」を参照してください。

「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定」

CloudTrail が、新しいログファイルを Amazon S3 バケットに発行するときに通知を受け取ることができます。Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、通知を管理します。

通知はオプションです。通知が必要な場合は、新しいログファイルが送信されるたびに Amazon SNS トピックに更新情報を送信するよう CloudTrail を設定します。これらの通知を受け取るには、Amazon SNS を使用してトピックを受信することができます。受信者として、アップデートを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送信できます。これにより、これらの通知をプログラムで処理できます。

トピック

- [通知を送信するための CloudTrail の設定](#)

通知を送信するための CloudTrail の設定

CloudTrail コンソールでは、証拠を[作成](#)または[更新](#)するときに、SNS 通知配信オプションを有効にして、Amazon SNS トピックを使用するように証拠を設定できます。新しいトピックを使用することを選択した場合、CloudTrail はユーザーのために Amazon SNS トピックを作成し、そのトピックに通知を発行するためのアクセス許可が CloudTrail に付与されるよう、適切なポリシーをアタッチします。

では AWS CLI、`--sns-topic-name`パラメータの値を指定することで、Amazon SNS トピックを使用するように証拠[を作成](#)または[更新](#)できます。Amazon SNS トピックの名前または ARN を指定できます。

SNS トピック名を作成する際には、名前が次の要件を満たしている必要があります。

- 1 ~ 256 文字
- 大文字および小文字の ASCII 文字、数字、アンダースコア、またはハイフンが含まれている

マルチリージョン証跡について通知を設定した場合、すべてのリージョンからの通知は、指定した Amazon SNS トピックに送信されます。リージョン固有の証跡が 1 つ以上ある場合は、リージョンごとに個別のトピックを作成し、各トピックを個別にサブスクライブする必要があります。

通知を受信するには、Amazon SNS トピックか、CloudTrail によって使用されるトピックをサブスクライブします。これを行うには、Amazon SNS コンソールまたは Amazon SNS CLI コマンドを使用します。詳細については、「[Amazon Simple 通知サービス デベロッパーガイド](#)」の「Amazon SNS トピックのサブスクライブ」を参照してください。

Note

CloudTrail は、Amazon S3 バケットにログファイルが書き込まれたときに通知を送信します。アクティブなアカウントでは、大量の通知が生成されることがあります。E メールまたは SMS を使用してサブスクライブしている場合は、大量のメッセージが受信される可能性があります。そのため、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用してサブスクライブすることをお勧めします。これにより、プログラムを使って通知を処理することができます。詳細については、『Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド』の「[Amazon SNS トピックへの Amazon SQS キューのサブスクライブ \(コンソール\)](#)」を参照してください。

Amazon SNS 通知は、Message フィールドを含んだ JSON オブジェクトで構成されます。Message フィールドには、次の例のように、ログファイルへのフルパスがリストされます。

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "s3objectKey": ["AWSLogs/123456789012/
CloudTrail/us-east-2/2013/12/13/123456789012_CloudTrail_us-
west-2_20131213T1920Z_LnPgDQnpkSKEspV.json.gz"]
}
```

Amazon S3 バケットに複数のログファイルが配信された場合は、次の例のように、複数のログが通知に含まれている可能性があります。

```
{
```

```
"s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
"s3objectKey": [
  "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2215Z_kpaMYavMQA9Ahp7L.json.gz",
  "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2210Z_zqDkyQv3TK8ZdLr0.json.gz",
  "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2205Z_jaMVRa6JfdLCJYHP.json.gz"
]
```

E メールで通知を受け取る場合、Eメールの本文は、Message フィールドの内容で構成されます。JSON 構造の詳細については、「Amazon Simple Notification Service Developer Guide」の「[Fanout to Amazon SQS queues](#)」を参照してください。CloudTrail 情報は Message フィールドにのみ表示されます。その他のフィールドには、Amazon SNS サービスからの情報が記載されます。

CloudTrail API を使用して証跡を作成する場合は、[CreateTrail](#) または [UpdateTrail](#) オペレーションを使用して、CloudTrail から通知を送信する既存の Amazon SNS トピックを指定できます。その場合は、そのトピックが存在することと、CloudTrail からの通知の送信を許可するアクセス許可がそのトピックにあることを確認する必要があります。「[CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)」を参照してください

その他のリソース

Amazon SNS トピックおよびそのサブスクライブの詳細については、「[Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイント AWS CloudTrail での の使用

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合は、VPC と の間にプライベート接続を確立できます AWS CloudTrail。この接続を使用すると、CloudTrail はパブリックインターネットを経由せずに、VPC のリソースと通信できます。

Amazon VPC は、定義した仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる AWS サービスです。VPC を使用することで、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC エンドポイントでは、VPC と

AWS サービス間のルーティングは AWS ネットワークによって処理され、IAM ポリシーを使用してサービスリソースへのアクセスを制御できます。

VPC を CloudTrail に接続するには、CloudTrail のインターフェイス VPC エンドポイントを定義します。インターフェイスエンドポイントは、サポートされている AWS サービス宛てのトラフィックのエントリポイントとして機能するプライベート IP アドレスを持つ Elastic Network Interface です。このエンドポイントは、インターネットゲートウェイ、ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要とせず、信頼性が高くスケーラブルな CloudTrail への接続を提供します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[Amazon VPC とは](#)」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントは、プライベート IP アドレスを持つ Elastic Network Interface を使用して AWS サービス間のプライベート通信を可能にする AWS テクノロジーである AWS PrivateLink を利用しています。詳細については、「[AWS PrivateLink](#)」を参照してください。

以下のセクションは、Amazon VPC のユーザー向けです。詳細については、アマゾン VPC ユーザーガイドの「[Amazon VPC の使用を開始する](#)」を参照してください。

トピック

- [リージョン](#)
- [CloudTrail 用の VPC エンドポイントを作成します。](#)
- [CloudTrail 用の VPC エンドポイントポリシーを作成する](#)
- [共有サブネット](#)

リージョン

AWS CloudTrail は、CloudTrail がサポートされているすべての AWS リージョンで VPC エンドポイントと VPC エンドポイントポリシーをサポートします。

CloudTrail 用の VPC エンドポイントを作成します。

VPC で CloudTrail の使用を開始するには、CloudTrail のインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。詳細については、「Amazon [VPC ユーザーガイド](#)」の「[インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービスを使用してにアクセスする](#)」を参照してください。

CloudTrail の設定を変更する必要はありません。CloudTrail は、パブリックエンドポイントまたはプライベートインターフェイス VPC エンドポイントのいずれかを使用して、他の AWS のサービスを呼び出します。

CloudTrail 用の VPC エンドポイントポリシーを作成する

VPC エンドポイントポリシーは、インターフェイス VPC エンドポイントにアタッチできる IAM リソースです。デフォルトのエンドポイントポリシーでは、インターフェイス VPC エンドポイントを介した CloudTrail API へのフルアクセスが与えられます。VPC から CloudTrail に付与されるアクセスを制御するには、カスタムエンドポイントポリシーをインターフェイス VPC エンドポイントにアタッチします。

エンドポイントポリシーは以下の情報を指定します。

- アクションを実行できるプリンシパル (AWS アカウント、IAM ユーザー、IAM ロール)。
- 実行可能なアクション。
- アクションを実行できるリソース。

VPC エンドポイントポリシーの詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC エンドポイントによるサービスへのアクセスのコントロール](#)」を参照してください。

CloudTrail のカスタム VPC エンドポイントポリシーの例を次に示します。

サンプルポリシー:

- [例: すべての CloudTrail アクションを許可する](#)
- [例: 特定の CloudTrail アクションを許可する](#)
- [例: すべての CloudTrail アクションを拒否する](#)
- [例: 特定の CloudTrail アクションを拒否する](#)
- [例: 特定の VPC からのすべての CloudTrail アクションを許可する](#)
- [例: 特定の VPC エンドポイントからのすべての CloudTrail アクションを許可する](#)

例: すべての CloudTrail アクションを許可する

次の VPC エンドポイントポリシーの例では、すべてのプリンシパルに対してすべてのリソースに対するすべての CloudTrail アクションへのアクセスを許可します。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [  
      {  
        "Action": "cloudtrail:*",  
        "Effect": "Allow",  
        "Resource": "*",  
        "Principal": "*"   
      }  
    ]  
  }  
}
```

例: 特定の CloudTrail アクションを許可する

次の VPC エンドポイントポリシーは、すべてのプリンシパルに対してすべてのリソースに対する `cloudtrail:ListTrails` および `cloudtrail:ListEventDataStores` アクションを実行するためのアクセスを付与します。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": ["cloudtrail:ListTrails",  
        "cloudtrail:ListEventDataStores"],  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

例: すべての CloudTrail アクションを拒否する

次の VPC エンドポイントポリシーの例では、すべてのプリンシパルに対してすべてのリソースに対するすべての CloudTrail アクションへのアクセスを拒否します。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Action": "cloudtrail:*",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Resource": "*"
  }
]
```

例: 特定の CloudTrail アクションを拒否する

次の VPC エンドポイントポリシーは、すべてのプリンシパルに対してすべてのリソースに対する `cloudtrail:CreateTrail` および `cloudtrail:CreateEventDataStore` アクションを拒否します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["cloudtrail:CreateTrail",
"cloudtrail:CreateEventDataStore"],
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

例: 特定の VPC からのすべての CloudTrail アクションを許可する

次の VPC エンドポイントポリシーの例では、すべてのプリンシパルに対してすべてのリソースに対するすべての CloudTrail アクションを実行するためのアクセスを付与しますが、それはリクエストが指定された VPC を使用してリクエストを行う場合のみです。 *vpc-id* をユーザーの VPC ID に置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-1234567890abcdef0"
        }
      }
    }
  ]
}
```

例: 特定の VPC エンドポイントからのすべての CloudTrail アクションを許可する

次の VPC エンドポイントポリシーの例では、すべてのプリンシパルに対してすべてのリソースに対するすべての CloudTrail アクションを実行するためのアクセスを付与しますが、それはリクエストが指定された VPC エンドポイントを使用してリクエストを行う場合のみです。*vpc-endpoint-id* を VPC エンドポイント ID に置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

共有サブネット

CloudTrail VPC エンドポイントは、他の VPC エンドポイントと同様に、共有サブネットの所有者アカウントによってのみ作成できます。ただし、参加者アカウントは、参加者アカウントと共有されているサブネットの CloudTrail VPC エンドポイントを使用できます。Amazon VPC 共有の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC を他のアカウントと共有する](#)」を参照してください。

CloudTrail リソース、Amazon S3 バケット、KMS キーの命名要件

このセクションでは、CloudTrail リソース、Amazon S3 バケット、KMS キーの命名要件について説明します。

トピック

- [CloudTrail リソースの命名要件](#)
- [Amazon S3 バケットの命名要件](#)
- [AWS KMS エイリアス命名要件](#)

CloudTrail リソースの命名要件

CloudTrail リソース名は、以下の要件を満たしている必要があります。

- ASCII 文字のみ (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) を含みます。
- 文字または数字で始まり、文字または数字で終わります。
- 3 ~ 128 文字にしてください。
- 連続するピリオド、アンダースコア、ダッシュはありません。my-_namespace や my-\-namespace のような名前は無効です。
- IP アドレス形式ではありません (たとえば、192.168.5.4)。

Amazon S3 バケットの命名要件

CloudTrail ログファイルの格納に使用される Amazon S3 バケットには、非米国スタンダードリージョンの命名要件に準拠する名前を設定する必要があります。Amazon S3 のバケット名は、ピリオドで区切られた 1 つ以上の一連のラベルとして定義されています。命名規則の全一覧については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[バケットの名前付けルール](#)」を参照してください。

次のような規則があります。

- バケット名は 3 ～ 63 文字の長さで、小文字、数字、ピリオド、ダッシュのみを使用できます。
- バケット名の各ラベルは、小文字または数字で始まっている必要があります。
- バケット名では、アンダースコア、末尾のダッシュ、連続するピリオド、隣接するピリオドとダッシュは使用できません。
- バケット名を IP アドレス (198.51.100.24) として書式設定することはできません。

Warning

S3 ではバケットをパブリックにアクセス可能な URL として使用できるので、グローバルに一意的なバケット名を選択する必要があります。他のアカウントで同じ名前のバケットがすでに作成されている場合は、別の名前を使用する必要があります。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[バケットの制約と制限](#)」を参照してください。

AWS KMS エイリアス命名要件

を作成するときに AWS KMS key、エイリアスを選択して識別できます。たとえば、特定の証跡のログを暗号化する場合に、「KMS-CloudTrail-us-west-2」というエイリアスを選択することもできます。

エイリアスは、次の要件を満たしている必要があります。

- 1 ～ 256 文字以内
- 使用できるのは、英数字 (A～Z、a～z、0～9)、ハイフン (-)、スラッシュ (/)、アンダースコア (_) です
- 先頭を aws にすることはできません

詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの[キーの作成](#)を参照してください。

AWS アカウント クロージャと証跡

AWS CloudTrail は、ユーザー、ロール、または によって生成されたアカウントアクティビティ AWS のサービスの イベントを継続的にモニタリングおよび記録します AWS アカウント。ユーザーは CloudTrail の証跡を作成して、所有する S3 バケットで、これらのイベントのコピーを受け取ることができます。

CloudTrail は基本的なセキュリティサービスであるため、ユーザーが作成した証跡 AWS アカウントは、ユーザーが閉じる AWS アカウント 前に の証跡を明示的に削除しない限り、 が閉じられた後も引き続き存在し、イベントを配信します。これにより、ユーザーがアカウントを再度解説した場合でも、破壊されていないアカウントアクティビティの記録を取得できるようにしています。同時に、残っているアカウントリソースやサービスの削除や終了など、最終的なアカウントアクティビティについての可視性もユーザーに提供しています。

を閉じる前に AWS アカウント、次の点を考慮してください。

- 証跡は、閉鎖後期間が経過した後も引き続き存在します。閉鎖後期間は、アカウントを閉鎖してから AWS が完全に閉鎖されるまでの 90 日間を指します AWS アカウント。
- この動作は、管理アカウントまたは委任管理者によって作成された組織証跡や、組織のメンバーアカウントで作成されたマルチリージョンの組織証跡にも適用されます。
- 同じアカウントの S3 バケットにイベントを配信する証跡の場合、アカウントが閉鎖された後も証跡は引き続き存在します。ただし、アカウントが閉鎖されると S3 バケットが削除されるため、証跡はイベントの配信を継続しません。
- 別のアカウントの S3 バケットにイベントを配信する証跡の場合、アカウントが閉鎖された後も証跡は引き続き存在します。また、イベントを配信できる場合、証跡は S3 バケットへのイベントの配信を継続します。例えば、組織内のメンバーアカウントを閉鎖しても管理アカウントを閉鎖しない場合、組織証跡は S3 バケットへのイベントの配信を継続します。
- で暗号化された証跡の場合 AWS KMS keys、KMS キーに加えてアカウントが閉鎖された後も証跡は引き続き存在します。

ユーザーは、クローズする前に証跡を削除するか AWS アカウント、 AWS アカウント クローズ後に証跡の削除をリクエスト[AWS サポート](#)するために に連絡することができます。

を閉じる方法については AWS アカウント、AWS アカウント管理 リファレンスガイドの「[AWS アカウント](#)を閉じる」を参照してください。

 Note

CloudTrail ログファイルの検証が有効になっている場合、CloudTrail ログが作成されたかどうかを示すダイジェストファイルが、ユーザーに対し 1 時間ごとに継続して送信されます。CloudTrail Lake イベントデータストア、統合用の CloudTrail Lake チャンネル、CloudTrail サービスにリンクされたチャンネル、証跡用に作成されたリソース (閉鎖されたアカウントに存在する Amazon CloudWatch Logs ロググループや Amazon S3 バケットなど)、アカウント閉鎖の標準 AWS 動作に従い、閉鎖後期間 (通常は 90 日) 後に完全に削除されます。

CloudTrail の設定

CloudTrail コンソールの設定ページを使用して、AWS Organizations 組織の委任管理者の管理や、アカウント用に作成されたサービスにリンクされたチャネルの表示など、CloudTrail の設定を設定および確認できます。

[設定] ページにアクセスするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. 必要に応じて設定を確認して更新します。

次の設定を使用できます。

- [組織の委任管理者](#) – AWS Organizations 組織がある場合は、CloudTrail の委任管理者の表示、委任管理者の追加 (最大 3 つ)、委任管理者の削除を行うことができます。委任された管理者を追加および削除できるのは、組織の管理アカウントのみです。

組織の管理アカウントは、組織内の任意のアカウントに対して、CloudTrail の委任管理者として組織に代わって組織の証跡やイベントデータストアを管理するようにタスクを割り当てることができます。

- [サービスにリンクされたチャネルの表示](#) – 自分のアカウント用に作成されたサービスにリンクされたチャネルを表示できます。

AWS のサービスは、ユーザーに代わって CloudTrail イベントを受信するサービスにリンクされたチャネルを作成できます。サービスにリンクされたチャネルを作成する AWS サービスは、チャネルの高度なイベントセレクトを設定し、チャネルがすべてのに適用されるか AWS リージョン、単一のに適用されるかを指定します AWS リージョン。

組織の委任された管理者

AWS Organizations 組織で CloudTrail を使用する場合、組織内の任意のアカウントを CloudTrail の委任管理者として割り当てて、組織に代わって組織の証跡とイベントデータストアを管理できます。委任された管理者は、管理アカウントと同じ管理タスク ([こちら](#)に記載されている場合を除く) を CloudTrail で実行できる組織のメンバーアカウントです。

委任された管理者を選択した場合、このメンバーアカウントには組織内のすべての組織の証跡とイベントデータストアに対する管理許可が付与されます。委任された管理者を追加しても、組織の証跡やイベントデータストアの管理やオペレーションが変更されることはありません。

CloudTrail コンソールで、または AWS CLI または CloudTrail API を使用して初めて委任管理者を追加すると、CloudTrail は組織の管理アカウントにサービスにリンクされたロールがあるかどうかをチェックします。サービスにリンクされたロールが管理アカウントにない場合、CloudTrail は、サービスにリンクされたロールを管理アカウント用に作成します。サービスにリンクされたロールの詳細については、「[CloudTrail サービスにリンクされたロールの使用](#)」を参照してください。

Note

CLI または API AWS Organizations オペレーションを使用して委任管理者を追加すると、CloudTrail サービスにリンクされたロールが存在しない場合、自動的に作成されません。サービスにリンクされたロールは、管理アカウントから CloudTrail サービスに直接呼び出しを行う場合にのみ作成されます。例えば、委任管理者を追加するか、CloudTrail コンソール、AWS CLI または CloudTrail API を使用して組織の証跡またはイベントデータストアを作成すると、AWSServiceRoleForCloudTrail サービスにリンクされたロールが作成されます。

CLI または API AWS CloudTrail オペレーションを使用して委任管理者を追加すると、CloudTrail は AWSServiceRoleForCloudTrail と AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールの両方を作成します。詳細については、「」を参照してください [CloudTrail サービスにリンクされたロールの使用](#)。

CloudTrail の委任された管理者が行う操作方法を定義する、次の要素に注意してください。

管理アカウントは、委任された管理者が作成する CloudTrail 組織リソースの所有者のままです。

組織の管理アカウントは、委任された管理者が作成する CloudTrail 組織リソース (証跡やイベントデータストアなど) の所有者のままです。これにより、委任された管理者が変更された場合でも組織の継続性が保たれます。

委任された管理者アカウントを削除しても、その管理者アカウントが作成した CloudTrail 組織リソースは削除されません。

委任された管理者を削除しても、その委任された管理者によって作成された組織の証跡やイベントデータストアは削除されません。これは、委任された管理者によって作成されたか、管理アカ

ウントによって作成されたかにかかわらず、管理アカウントが常に CloudTrail 組織リソースの所有者として機能するためです。

1 つの組織につき、最大 3 名の CloudTrail の委任された管理者を置くことができます。

1 つの組織につき、最大 3 名の CloudTrail の委任された管理者を置くことができます。委任された管理者の削除の詳細については、「[CloudTrail の委任された管理者を削除する](#)」を参照してください。

次の表は、管理アカウント、委任管理者アカウント、および AWS Organizations 組織内のメンバーであるアカウントの機能を示しています。

機能	管理アカウント	委任された管理者アカウント	メンバーアカウント
委任された管理者アカウントの追加もしくは削除。	はい	いいえ	いいえ
組織の証跡の作成。	はい	はい ¹	いいえ
組織の証跡の一覧の表示。	はい	あり	はい
組織の証跡の更新。	はい	はい ^{1、2}	いいえ
組織の証跡の削除。	はい	はい	いいえ
CloudTrail イベントまたは AWS Config 設定項目の組織イベントデータストアを作成します。	はい	はい	いいえ
組織のイベントデータストアでの Insights の有効化。	はい	いいえ	いいえ
組織のイベントデータストアの更新。	はい	はい ²	いいえ

機能	管理アカウント	委任された管理者アカウント	メンバーアカウント
組織イベントデータストアでのイベント取り込みを開始または停止します。	はい	はい	いいえ
組織イベントデータストアでの Lake クエリフェデレーションの有効化 ³ 。	はい	はい	いいえ
組織のイベントデータストアでの Lake クエリフェデレーションの無効化。	はい	はい	いいえ
組織のイベントデータストアの削除。	はい	はい	いいえ
組織のイベントデータストアへの証跡イベントのコピー。	はい	いいえ	いいえ
組織のイベントデータストアでのクエリ実行。	はい	はい	いいえ
組織イベントデータストアのマネージドダッシュボードを表示します。	はい	いいえ	いいえ
組織イベントデータストアの Highlights ダッシュボードを有効にします。	はい	いいえ	いいえ
組織イベントデータストアをクエリするカスタムダッシュボードのウィジェットを作成します。	はい	いいえ	いいえ

¹委任管理者は、AWS CLI または CloudTrail または API オペレーションを使用してのみ CloudWatch Logs ロググループを設定できます。CloudTrail CreateTrail UpdateTrail CloudWatch Logs ロググループとログロールの両方が、呼び出し元アカウントに存在している必要があります。

² 組織の証跡またはイベントデータストアをアカウントレベルの証跡またはイベントデータストアに変換したり、アカウントレベルの証跡またはイベントデータストアを組織の証跡またはイベントデータストアに変換したりできるのは管理アカウントだけです。組織の証跡とイベントデータストアは管理アカウントにのみ存在するため、委任された管理者はこれらのアクションを実行できません。組織の証跡またはイベントデータストアをアカウントレベルの証跡またはイベントデータストアに変換した場合、管理アカウントのみが証跡またはイベントデータストアにアクセスできます。

³ 組織のイベントデータストアでフェデレーションを有効にできるのは、委任された管理者アカウントの 1 つ、または管理アカウントだけです。他の委任管理者アカウントは、[Lake Formation のデータ共有機能](#)を使用すると、情報をクエリし共有することが可能です。組織の管理アカウントだけでなく委任された管理者アカウントも、フェデレーションを無効化することができます。

トピック

- [委任された管理者を割り当てるために必要な許可](#)
- [CloudTrail の委任された管理者を追加する](#)
- [CloudTrail の委任された管理者を削除する](#)

委任された管理者を割り当てるために必要な許可

CloudTrail の委任された管理者を割り当てるときは、CloudTrail で委任された管理者を追加および削除するための許可と、次のポリシーステートメントにリストされている特定の AWS Organizations API アクションおよび IAM の許可が必要です。

IAM ポリシーの最後に次のステートメントを追加することで、これらの許可を付与できます。

```
{
  "Sid": "Permissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:GetRole"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

委任管理者アクセス許可のポリシーステートメントで条件キーを使用する場合の考慮事項

CloudTrail で委任された管理者を追加および削除するポリシーステートメントを追加するときは、IAM グローバル条件キーを使用してセキュリティを強化することを検討してください。その場合は、両方のサービスプリンシパル名 (SPN) を条件に含めてください。例えば、次のようになります。

```
{
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "context.cloudtrail.amazonaws.com",
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    }
  },
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow"
}
```

詳細については、「[の Identity and Access Management AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

CloudTrail の委任された管理者を追加する

委任された管理者を追加して、証跡やイベントデータストアなど、組織の CloudTrail リソースを管理できます。

CloudTrail コンソールまたは AWS CLIを使用して、AWS 組織の CloudTrail の委任された管理者を追加できます。

委任された管理者を追加するときは、事前に、その管理者がユーザーの組織のアカウントを持っていること、および、ユーザーが、自分の組織にその管理者のアカウントでサインインしていることを確認します。組織の新しい AWS アカウントを作成する方法については、「[組織での AWS アカウントの作成](#)」を参照してください。既存の AWS アカウントを組織に招待する方法については、「[組織に参加する AWS アカウントを招待する](#)」を参照してください。

CloudTrail console

次の手順は、CloudTrail コンソールを使用して CloudTrail の委任された管理者を追加する方法を示しています。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Organization delegated administrators] (組織委任管理者) セクションで、[Register administrator] (管理者を登録) を選択します。
4. 組織の証跡とイベントデータストアの CloudTrail 委任管理者として割り当てるアカウントの 12 桁の AWS アカウント ID を入力します。
5. [Register administrator] (管理者を登録) を選択します。

AWS CLI

次の例では、CloudTrail の委任された管理者を追加します。

```
aws cloudtrail register-organization-delegated-admin  
--member-account-id="memberAccountId"
```

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

CloudTrail の委任された管理者を削除する

CloudTrail コンソールまたは AWS CLIを使用して、CloudTrail の委任された管理者を削除できます。

CloudTrail console

次の手順は、CloudTrail コンソールを使用して CloudTrail の委任された管理者を削除する方法を示しています。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Organization delegated administrators] (組織委任管理者) セクションで、削除する委任された管理者を選択します。

4. [Remove administrator] (管理者を削除) を選択します。
5. 委任された管理者を削除することを確認し、[Remove administrator] (管理者を削除) を選択します。

AWS CLI

次のコマンドは、CloudTrail の委任された管理者を削除します。

```
aws cloudtrail deregister-organization-delegated-admin  
--delegated-admin-account-id="delegatedAdminAccountId"
```

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

サービスにリンクされたチャネルの表示

AWS のサービスは、ユーザーに代わって CloudTrail イベントを受信するサービスにリンクされたチャネルを作成できます。サービスにリンクされたチャネルを作成する AWS サービスは、チャネルの高度なイベントセレクトタを設定し、チャネルがすべてのに適用されるか AWS リージョン、単一のに適用されるかを指定します AWS リージョン。

トピック

- [コンソールを使用してサービスにリンクされたチャネルを表示する](#)
- [を使用したサービスにリンクされたチャネルの表示 AWS CLI](#)

コンソールを使用してサービスにリンクされたチャネルを表示する

CloudTrail コンソールを使用して、AWS サービスによって作成された CloudTrail サービスにリンクされたチャネルに関する情報を表示できます。アカウントにサービスにリンクされたチャネルがない場合、テーブルは空です。

サービスにリンクされたチャネルの情報を表示するには、以下の手順に従います。

1. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
2. [サービスにリンクされたチャネル] から、サービスにリンクされたチャネルを選択して詳細を表示します。
3. [詳細] ページで、サービスにリンクされたチャネルの設定を確認します。

[詳細] ページでは、次の情報を表示できます。

- チャンネル名 - チャンネルのフルネーム。チャンネル名の形式は `aws-service-channel/AWS_service_name/slc` はチャンネルを管理する AWS サービスの名前 *AWS_service_name* を表します。
- チャンネル ARN - チャンネルの ARN。これを API リクエストで使用するとチャンネルの詳細を取得できます。
- すべてのリージョン - チャンネルがすべての AWS リージョンに対応するように設定されている場合、値は Yes です。
- AWS service - チャンネルを管理する AWS サービスの名前。
- 管理イベント - チャンネルに設定されている管理イベントをすべて表示します。
- データイベント - チャンネルに設定されているデータイベントをすべて表示します。

を使用したサービスにリンクされたチャンネルの表示 AWS CLI

を使用すると AWS CLI、AWS サービスによって作成された CloudTrail サービスにリンクされたチャンネルに関する情報を表示できます。

トピック

- [CloudTrail サービスにリンクされたチャンネルを取得します](#)
- [CloudTrail サービスにリンクされたチャンネルをすべて一覧表示します](#)
- [AWS サービスにリンクされたチャンネルでの サービスイベント](#)

CloudTrail サービスにリンクされたチャンネルを取得します

次の AWS CLI コマンド例では、送信先サービスの名前、チャンネル用に設定された高度なセレクト、チャンネルがすべてのリージョンに適用されるか単一のリージョンに適用されるかなど、特定の CloudTrail AWS サービスにリンクされたチャンネルに関する情報を返します。

`--channel` には、ARN、または ARN の ID サフィックスを指定する必要があります。

```
aws cloudtrail get-channel --channel EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE
```

以下に、応答の例を示します。この例では、はチャンネルを作成した AWS サービスの名前 `AWS_service_name` を表します。

```
{
  "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc",
  "Source": "CloudTrail",
  "SourceConfig": {
    "ApplyToAllRegions": false,
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Management Events Only",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "Destinations": [
    {
      "Type": "AWS_SERVICE",
      "Location": "AWS_service_name"
    }
  ]
}
```

CloudTrail サービスにリンクされたチャンネルをすべて一覧表示します

次の AWS CLI コマンド例では、ユーザーに代わって作成されたすべての CloudTrail サービスにリンクされたチャンネルに関する情報を返します。オプションのパラメータには、コマンドが単一のページに返す結果の最大数を指定する `--max-results` が含まれます。指定した `--max-results` 値よりも多くの結果がある場合は、返された `NextToken` 値を追加してコマンドを再度実行し、結果の次のページを取得します。

```
aws cloudtrail list-channels
```

以下に、応答の例を示します。この例では、はチャンネルを作成した AWS サービスの名前AWS_service_nameを表します。

```
{
  "Channels": [
    {
      "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
      "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc"
    }
  ]
}
```

AWS サービスにリンクされたチャンネルでの サービスイベント

AWS サービスにリンクされたチャンネルを管理するサービスは、サービスにリンクされたチャンネルでアクション (サービスにリンクされたチャンネルの作成や更新など) を開始できます。CloudTrail は、これらのアクションを [AWS のサービスイベント](#) としてログ記録し、これらのイベントを [Event history] (イベント履歴)、および管理イベント用に設定されたアクティブな証跡とイベントデータストアに配信します。これらのイベントの場合、eventType フィールドは AwsServiceEvent です。

以下は、AWS サービスにリンクされたチャンネルを作成するためのサービスイベントのログファイルエントリの例です。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2022-08-18T17:11:22Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateServiceLinkedChannel",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
```

```
"responseElements":null,
"requestID":"564f004c-EXAMPLE",
"eventID":"234f004b-EXAMPLE",
"readOnly":false,
"resources":[
  {
    "accountId":"184434908391",
    "type":"AWS::CloudTrail::Channel",
    "ARN":"arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/7944f0ec-EXAMPLE"
  }
],
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"recipientAccountId":"111122223333",
"eventCategory":"Management"
}
```

CloudTrail イベントについて理解する

CloudTrail のイベントは、AWS アカountのアクティビティの記録です。このアクティビティは、IAM アイデンティティによるアクション、または CloudTrail が監視するサービスです。CloudTrail イベントは、AWS SDKs AWS マネジメントコンソール、コマンドラインツールなどを通じて行われた API と非 API アカountアクティビティの両方の履歴を提供します AWS のサービス。

CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、イベントは特定の順序で表示されません。

CloudTrail イベントには 4 つのタイプがあります。

- [管理イベント](#)
- [データイベント](#)
- [ネットワークアクティビティイベント](#)
- [Insights イベント](#)

デフォルトでは、証跡とイベントデータストアによって管理イベントがログに記録されますが、データイベント、ネットワークアクティビティイベント、Insights イベントは記録されません。

すべてのイベントタイプで、CloudTrail JSON ログ形式が使用されます。ログには、リクエストを行った人、使用されたサービス、実行されたアクション、アクションのパラメータなど、アカウントのリソースに対するリクエストに関する情報が含まれています。イベントデータが Records の配列で囲まれています。

管理、データ、およびネットワークアクティビティイベントの CloudTrail イベントレコードフィールドの詳細については、「[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

証跡の Insights イベントの CloudTrail イベントレコードフィールドについては、「[証跡の Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

イベントデータストアの Insights イベントの CloudTrail イベントレコードフィールドについては、「[イベントデータストアの Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

管理イベント

管理イベントは、AWS アカウントのリソースで実行される管理オペレーションに関する情報を提供します。これらのイベントは、コントロールプレーンオペレーションとも呼ばれます。

管理イベントには、次のようなものがあります。

- セキュリティの設定 (API AWS Identity and Access Management AttachRolePolicy オペレーションなど)。
- デバイスの登録 (例: Amazon EC2 CreateDefaultVpc API オペレーション)。
- データをルーティングするルールの設定 (例: Amazon EC2 CreateSubnet API オペレーション)。
- ログ記録の設定 (API AWS CloudTrail CreateTrail オペレーションなど)。

管理イベントは、アカウントで発生する非 API イベントを含む場合もあります。例えば、ユーザーがアカウントにサインインすると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントをログに記録します。詳細については、「[CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント](#)」を参照してください。

デフォルトでは、CloudTrail 証跡と CloudTrail Lake イベントデータはログ管理イベントを保存します。管理イベントのログ記録に関する詳細については、「[管理イベントのログ記録](#)」を参照してください。

次の例は、管理イベントの単一のログレコードを示しています。このイベントでは、Mary_Major という名前の IAM ユーザーが aws cloudtrail start-logging コマンドを実行し、CloudTrail の [StartLogging](#) アクションを呼び出し、myTrail という証跡上でログ記録プロセスを開始しています。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Mary_Major",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
```

```

        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-19T21:33:41Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartLogging",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-logging",
    "requestParameters": {
      "name": "myTrail"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9d478fc1-4f10-490f-a26b-EXAMPLE0e932",
    "eventID": "eae87c48-d421-4626-94f5-EXAMPLEac994",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

次の例では、Paulo_Santos という名前の IAM ユーザーが `aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion` コマンドを実行し、[StartEventDataStoreIngestion](#) アクションを呼び出し、イベントデータストア上で取り込みを開始しました。

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW5EQV7NA54",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo_Santos",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "(AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo_Santos",

```

```
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-21T21:55:30Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-21T21:57:28Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartEventDataStoreIngestion",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.1 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-event-data-
store-ingestion",
    "requestParameters": {
      "eventDataStore": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/2a8f2138-0caa-46c8-a194-EXAMPLE87d41"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f62a3494-ba4e-49ee-8e27-EXAMPLE4253f",
    "eventID": "d97ca7e2-04fe-45b4-882d-EXAMPLEa9b2c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}
```

データイベント

データイベントでは、リソース上またはリソース内で実行されたリソースオペレーションについての情報が得られます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。データイベントは、多くの場合、高ボリュームのアクティビティです。

データイベントには、次のようなものがあります。

- S3 バケット内のオブジェクトに対する [Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ](#) (例: GetObject、DeleteObject、PutObject API オペレーション)。
- AWS Lambda 関数実行アクティビティ (InvokeAPI)。
- 外部からの AWS イベントをログに記録するために使用される [CloudTrail Lake チャンネル](#) での CloudTrail [PutAuditEvents](#) アクティビティ。
- トピックに関する Amazon SNS [Publish](#) および [PublishBatch](#) API オペレーション。

証跡およびイベントデータストアで利用できるリソースタイプは、以下の表のとおりです。[リソースタイプ (コンソール)] 列には、コンソールで適切な選択項目が表示されます。resources.type 値列には、AWS CLI または CloudTrail APIs を使用して証跡またはイベントデータストアにそのタイプのデータイベントを含めるように指定する resources.type 値が表示されます。

証跡の場合、ベーシックまたは高度なイベントセレクトタを使用して、汎用バケット、Lambda 関数、DynamoDB テーブル (表の最初の 3 行に表示) の Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログを記録することができます。残りの行に表示されるリソースタイプをログに記録するには、高度なイベントセレクトタのみを使用できます。

イベントデータストアの場合、データイベントを含めるには、詳細イベントセレクトタのみを使用できます。

でサポートされるデータイベント AWS CloudTrail

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon RDS	DB クラスターでの Amazon RDS API アクティビティ 。	[RDS Data API – DB クラスター]	AWS::RDS::DBCluster
Amazon S3	汎用バケット内のオブジェクトに対する Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ (例: GetObject、DeleteObj	S3	AWS::S3::Object

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
	ect、PutObject API オペレーション)。		
Simple Storage Service (Amazon S3)	アクセスポイントでの Amazon S3 API アクティビティ 。	S3 アクセスポイント	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	ディレクトリバケット内のオブジェクトに対する Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ (例: GetObject、DeleteObject、PutObject API オペレーション)。	[S3 Express]	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	CompleteMultipartUpload および GetObject への呼び出しなどの Amazon S3 Object Lambda アクセスポイント API アクティビティ 。	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	ボリュームに関する Amazon FSx API アクティビティ。	FSx ボリューム	AWS::FSx::Volume

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon S3 Tables	テーブル に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 テーブル	AWS::S3Tables::Table
Amazon S3 Tables	テーブルバケット に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 テーブルバケット	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 Vectors	ベクトルバケット に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 ベクトルバケット	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Amazon S3 Vectors	ベクトルインデックス に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 ベクトルインデックス	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 on Outposts	Amazon S3 on Outposts オブジェクトレベル API アクティビティ。	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SNS	プラットフォームエンドポイントでの Amazon SNS Publish API オペレーション。	SNS プラットフォームエンドポイント	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	トピックに関する Amazon SNS Publish および PublishBatch API オペレーション。	SNS トピック	AWS::SNS::Topic

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon SQS	メッセージでの Amazon SQS API アクティビティ 。	SQS	AWS::SQS::Queue
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain インスタンスの API アクティビティ。	[Supply Chain]	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	ドメイン での Amazon SWF API アクティビティ 。	[SWF ドメイン]	AWS::SWF::Domain
AWS AppConfig	StartConfiguration Session や への呼び出しなどの設定オペレーションの AWS AppConfig API アクティビティ GetLatestConfiguration 。	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AppSync GraphQL API での APIs AWS AppSync API アクティビティ 。	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	クラスターリソースに関する Amazon Aurora DSQL API アクティビティ。	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS B2B データ交換	GetTransformerJob および StartTransformerJob の呼び出しなど、Transformer 操作の B2B データ交換 API アクティビティ。	B2B データ交換	AWS::B2BI::Transformer
AWS Backup	AWS Backup 検索ジョブでの検索データ API アクティビティ。	AWS Backup 検索データ APIs	AWS::Backup::SearchJob
Amazon Bedrock	エージェントエイリアスでの Amazon Bedrock API アクティビティ 。	Bedrock エージェントエイリアス	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	非同期呼び出しに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 非同期呼び出し	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	フローエイリアスでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock フローエイリアス]	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	ガードレールでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock ガードレール]	AWS::Bedrock::Guardrail

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	インラインエージェントに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 呼び出しインラインエージェント	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	ナレッジベースでの Amazon Bedrock API アクティビティ 。	Bedrock ナレッジベース	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	モデルでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock モデル]	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	プロンプトに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock プロンプト	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	セッションに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock セッション	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	フロー実行に関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock フロー実行	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	自動推論ポリシーに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 自動推論ポリシー	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy
Amazon Bedrock	自動推論ポリシーバージョンに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 自動推論ポリシーバージョン	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock データ自動化プロジェクト API アクティビティ。	Bedrock データ自動化プロジェクト	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Bedrock データ自動化呼び出し API アクティビティ。	Bedrock データ自動化呼び出し	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock データ自動化プロファイル API アクティビティ。	Bedrock データ自動化プロファイル	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ブループリント API アクティビティ。	Bedrock ブループリント	AWS::Bedrock::Blueprint
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Code-Interpreter API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Code Interpreter	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Browser API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Browser	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ワークロードアイデンティティ API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore ワークロード ID	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity

AWS のサー ビス	説明	リソースタイ プ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ワークロードアイデンティティディレクトリ API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore ワークロード ID ディレクトリ	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock トークンボールド API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore トークンボールド	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ランタイム API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Runtime-Endpoint API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Runtime-Endpoint	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Gateway API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore ゲートウェイ	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Memory API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Memory	AWS::BedrockAgentCore::Memory

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock OAuth2 Credential Provider API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-Oauth2-Credential-Provider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Browser-Custom API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-Browser-Custom	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Code-Interpreter-Custom API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-Code-Interpreter-Custom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Tool API アクティビティ。	Bedrock ツール	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	名前空間での AWS Cloud Map API アクティビティ。	AWS Cloud Map 名前空間	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	サービスでの AWS Cloud Map API アクティビティ。	AWS Cloud Map service	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	KeyValueStore での CloudFront API アクティビティ。	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS CloudTrail	外部からの AWS イベントをログに記録するために使用される CloudTrail Lake チャネル での CloudTrail PutAuditEvents アクティビティ。	[CloudTrail チャネル]	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	メトリクスに対する Amazon CloudWatch API アクティビティ 。	[CloudWatch メトリクス]	AWS::CloudWatch::Metric
Amazon CloudWatch Network Flow Monitor	モニターに関する Amazon CloudWatch Network Flow Monitor API アクティビティ。	Network Flow Monitor モニター	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Amazon CloudWatch Network Flow Monitor	範囲に関する Amazon CloudWatch Network Flow Monitor API アクティビティ。	Network Flow Monitor の範囲	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	アプリモニターでの Amazon CloudWatch RUM API アクティビティ。	[RUM アプリモニター]	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	プロファイリンググループに関する CodeGuru Profiler API アクティビティ。	CodeGuru Profiler プロファイリンググループ	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon CodeWhisperer	カスタマイズでの Amazon CodeWhisperer API アクティビティ。	CodeWhisperer のカスタマイズ	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	プロファイル上の Amazon CodeWhisperer API アクティビティ。	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Amazon Cognito アイデンティティプール に対する Amazon Cognito API アクティビティ。	Cognito アイデンティティプール	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange アセットに対する API アクティビティ。	[Data Exchange アセット]	AWS::DataExchange::Asset
Amazon Data Firehose	Amazon Data Firehose 配信ストリーム API アクティビティ。	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS Deadline Cloud	フリートでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud フリート	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	ジョブでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud ジョブ	AWS::Deadline::Job

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Deadline Cloud	キューでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud キュー	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	ワーカーに対する Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud ワーカー	AWS::Deadline::Worker

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon DynamoDB	テーブルでの Amazon DynamoDB アイテムレベルの API アクティビティ (例: PutItem、DeleteItem、および UpdateItem API オペレーション)。  Note ストリームが有効になっているテーブルの場合、データイベントの resources フィールドには AWS::DynamoDB::Stream と AWS::DynamoDB::Table の両方が含まれます。resources.type に AWS::DynamoDB::Table を指定すると、デフォルトで	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

AWS のサー ビス	説明	リソースタイ プ (コンソー ル)	resources.type 値
	DynamoDB テーブルと DynamoDB ストリーム イベントの 両方がログ 記録されま す。 ストリー ムイベント を除外するに は、eventName フィールド にフィルタを 追加します。		
Amazon DynamoDB	ストリームに対する Amazon DynamoDB API アクティビティ	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
Amazon Elastic Block Store	Amazon EBS ス ナップショット の PutSnapsh otBlock 、GetSnaps otBlock 、お よび ListChang edBlocks などの Amazon Elastic Block Store (EBS) ダイレク ト API。	Amazon EBS ダイレクト API	AWS::EC2::Snapshot

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Elastic Compute Cloud	Amazon EC2 Instance Connect エンドポイント API アクティビティ。	EC2 インスタンス接続エンドポイント	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	コンテナインスタンスに関する Amazon Elastic Container Service API アクティビティ。	ECS コンテナインスタンス	AWS::ECS::ContainerInstance
アマゾン エラスティック Kubernetes サービス	ダッシュボードに関する Amazon Elastic Kubernetes Service API アクティビティ。	Amazon Elastic Kubernetes Service ダッシュボード	AWS::EKS::Dashboard
Amazon EMR	ログ先行書き込みワークスペースでの Amazon EMR API アクティビティ 。	EMR ログ先行書き込みワークスペース	AWS::EMRWA::Workspace
AWS エンドユーザーメッセージング SMS	発信元 ID AWS に対するエンドユーザーメッセージング SMS API アクティビティ。	[SMS Voice 発信元 ID]	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS エンドユーザーメッセージング SMS	メッセージに対する AWS エンドユーザーメッセージング SMS API アクティビティ。	SMS Voice メッセージ	AWS::SMSVoice::Message

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル	電話番号 IDs に対する AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル API アクティビティ 。	[ソーシャルメッセージ電話番号 ID]	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル	AWS Waba IDs でのエンドユーザーメッセージングソーシャル API アクティビティ。	ソーシャルメッセージング Waba ID	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon FinSpace	環境に対する Amazon FinSpace API アクティビティ 。	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon GameLift Streams	アプリケーションに関する Amazon GameLift Streams ストリーミング API アクティビティ 。	GameLift Streams アプリケーション	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	ストリームグループに関する Amazon GameLift Streams ストリーミング API アクティビティ 。	GameLift Streams ストリームグループ	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Lake Formation によって作成されたテーブルに対する API アクティビティ。	Lake Formation	AWS::Glue::Table

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon GuardDuty	検出器 に対する Amazon GuardDuty API アクティビティ。	GuardDuty デテクター	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	データストアでの AWS HealthImaging API アクティビティ。	[医療用画像データストア]	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging イメージセット API アクティビティ。	MedicalImaging イメージセット	AWS::MedicalImaging::ImageSet
AWS IoT	証明書 の AWS IoT API アクティビティ 。	IoT 証明書	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	モノ に対する AWS IoT API アクティビティ 。	[IoT モノ]	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	コンポーネントバージョンの Greengrass コアデバイスからの Greengrass API アクティビティ 。  Note Greengrass はアクセス拒否イベントのログを記録しません。	[IoT Greengrass コンポーネントバージョン]	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS IoT Greengrass Version 2	デプロイ上の Greengrass コアデバイスからの Greengrass API アクティビティ 。  Note Greengrass はアクセス拒否イベントのログを記録しません。	[IoT Greengrass デプロイ]	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	アセット 上の IoT SiteWise API アクティビティ 。	[IoT SiteWise アセット]	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	時系列 上の IoT SiteWise API アクティビティ 。	[IoT SiteWise 時系列]	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise アシスタント	会話に関する Sitewise Assistant API アクティビティ。	Sitewise Assistant の会話	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	エンティティ 上の IoT TwinMaker API アクティビティ。	[IoT TwinMaker エンティティ]	AWS::IoTtwinmaker::Entity

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS IoT TwinMaker	ワークスペース 上の IoT TwinMaker API アクティビティ。	[IoT TwinMaker ワークスペース]	AWS::IoT::TwinMaker::Workspace
Amazon Kendra インテリジェント ランキング	リスコア実行プラン に対する Amazon Kendra Intelligent Ranking API アクティビティ。	Kendra ランキング	AWS::Kendra::Ranking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	テーブル上の Amazon Keyspaces API アクティビティ 。	[Cassandra テーブル]	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	Cassandra CDC ストリームに関する Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) API アクティビティ。	Cassandra CDC ストリーム	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	ストリーム 上の Kinesis Data Streams API アクティビティ。	[Kinesis ストリーム]	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	ストリームコンシューマー 上の Kinesis Data Streams API アクティビティ。	[Kinesis ストリームコンシューマー]	AWS::Kinesis::StreamConsumer

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Kinesis Video Streams	GetMedia や PutMedia への呼び出しなど、ビデオストリーム上の Amazon Kinesis API アクティビティ。	Kinesis ビデオストリーム	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon Kinesis Video Streams	Kinesis Video Streams ビデオシグナリングチャンネル API アクティビティ。	Kinesis ビデオシグナリングチャンネル	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
AWS Lambda	AWS Lambda 関数実行アクティビティ (InvokeAPI)。	Lambda	AWS::Lambda::Function
Amazon Location Maps	Amazon Location Maps API アクティビティ。	ジオマップ	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location の場所	Amazon Location Places API アクティビティ。	ジオプレイス	AWS::GeoPlaces::Provider
Amazon Location Routes	Amazon Location Routes API アクティビティ。	ジオルート	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	ML モデルの機械学習 API アクティビティ。	[機械学習 MIModel]	AWS::MachineLearning::MLModel

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Managed Blockchain	ネットワーク上の Amazon Managed Blockchain API アクティビティ。	Managed Blockchain ネットワーク	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	eth_getBalance や eth_getBlockByNumber などの Ethereum ノードに対する Amazon Managed Blockchain JSON-RPC コール。	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Amazon Managed Blockchain Query	Amazon Managed Blockchain Query API アクティビティ。	Managed Blockchain Query	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	環境に関する Amazon MWAA API アクティビティ。	マネージド Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment
Amazon Neptune Graph	Neptune Graph でのクエリ、アルゴリズム、ベクトル検索などのデータ API アクティビティ。	Neptune Graph	AWS::NeptuneGraph::Graph
Amazon One Enterprise	UKey の Amazon One Enterprise API アクティビティ。	[Amazon One UKey]	AWS::One::UKey

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon One Enterprise	ユーザーの Amazon One Enterprise API アクティビティ。	[Amazon One User]	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography エイリアスの API アクティビティ。	[Payment Cryptography Alias]	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography キーに対する API アクティビティ。	[Payment Cryptography Key]	AWS::PaymentCryptography::Key
Amazon Pinpoint	モバイルターゲティングアプリケーションに関する Amazon Pinpoint API アクティビティ。	モバイルターゲティングアプリケーション	AWS::Pinpoint::App
AWS Private CA	AWS Private CA Connector for Active Directory API アクティビティ。	AWS Private CA Active Directory 用コネクタ	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA SCEP API アクティビティ用のコネクタ。	AWS Private CA SCEP 用コネクタ	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Q Apps	Amazon Q Apps の Data API アクティビティ。	[Amazon Q Apps]	AWS::QApps::QApp

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Q Apps	Amazon Q Apps セッションに関する Data API アクティビティ。	Amazon Q Apps セッション	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	アプリケーション上の Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business アプリケーション	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	データソース上の Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business データソース	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	インデックスでの Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business インデックス	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	ウェブエクスペリエンスでの Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business ウェブエクスペリエンス	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Business	Amazon Q Business 統合 API アクティビティ。	Amazon Q Business 統合	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Developer	統合に関する Amazon Q Developer API アクティビティ。	Q Developer 統合	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	運用調査に関する Amazon Q Developer API アクティビティ 。	AIOps 調査グループ	AWS::AIOps::InvestigationGroup

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Quick	アクションコネクタでの Amazon Quick API アクティビティ。	AWS QuickSuite アクション	AWS::Quicksight::ActionConnector
Amazon Quick	Amazon Quick Flow API アクティビティ。	QuickSight フロー	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Amazon Quick FlowSession API アクティビティ。	QuickSight フローセッション	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	エンドポイントに関する Amazon SageMaker AI InvokeEndpointWithResponseStream アクティビティ。	SageMaker AI エンドポイント	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	特微量ストアに関する Amazon SageMaker AI アクティビティ。	SageMaker AI 特微量ストア	AWS::SageMaker::FeatureGroup
Amazon SageMaker AI	実験トライアルコンポーネント に関する Amazon SageMaker AI API アクティビティ。	SageMaker AI メトリクス実験トライアルコンポーネント	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
Amazon SageMaker AI	Amazon SageMaker AI MLflow API アクティビティ。	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Signer	署名ジョブに関する Signer API アクティビティ。	Signer 署名ジョブ	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	署名プロファイルに関する Signer API アクティビティ。	Signer 署名プロファイル	AWS::Signer::SigningProfile
Amazon Simple Email Service	設定セットに関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES 設定セット	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	E メール ID に関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES ID	AWS::SES::EmailIdentity
Amazon Simple Email Service	テンプレートに関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES テンプレート	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	ドメインに関する Amazon SimpleDB API アクティビティ。	SimpleDB ドメイン	AWS::SDB::Domain
AWS Step Functions	アクティビティに関する Step Functions API アクティビティ 。	ステップ関数	AWS::StepFunctions::Activity

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Step Functions	ステートマシンに関する Step Functions API アクティビティ 。	Step Functions ステートマシン	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	コントロールチャネルでの Systems Manager API アクティビティ 。	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	影響評価に関する Systems Manager API アクティビティ。	SSM 影響評価	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	マネージドノードでの Systems Manager API アクティビティ 。	Systems Manager マネージドノード	AWS::SSM::ManagedNode
Amazon Timestream	データベース上の Amazon Timestream Query API アクティビティ。	Timestream データベース	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	リージョナルエンドポイントに関する Amazon Timestream API アクティビティ。	Timestream リージョナルエンドポイント	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	テーブル上の Amazon Timestream Query API アクティビティ。	Timestream テーブル	AWS::Timestream::Table

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Verified Permissions	ポリシーストア上の Amazon Verified Permissions API アクティビティ。	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Amazon WorkSpaces Thin Client	デバイスでの WorkSpaces シンククライアント API アクティビティ。	シンククライアントデバイス	AWS::ThinClient::Device
Amazon WorkSpaces Thin Client	環境上の WorkSpaces シンククライアント API アクティビティ。	シンククライアント環境	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	トレース での X-Ray API アクティビティ 。	[X-Ray トレース]	AWS::XRay::Trace
Amazon AIDevOps	エージェントスペースでの AIDevOps API アクティビティ。	エージェントスペース	AWS::AIDevOps::AgentSpace
Amazon AIDevOps	関連付けに対する AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps の関連付け	AWS::AIDevOps::Association
Amazon AIDevOps	オペレーターアプリチームでの AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps オペレーターアプリチーム	AWS::AIDevOps::OperatorAppTeam
Amazon AIDevOps	パイプラインメタデータに対する AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps Pipelines メタデータ	AWS::AIDevOps::PipelineMetadata

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon AIDevOps	サービスでの AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps サービス	AWS::AIDevOps::Service
Amazon Bedrock	高度な最適化プロンプトジョブでの Bedrock API アクティビティ。	AdvancedOptimizePromptJob	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob
Amazon Bedrock AgentCore	評価者に対する Bedrock AgentCore API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore 評価者	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Amazon コスト最適化	プロファイルでの CloudOptimization API アクティビティ。	CloudOptimization プロファイル	AWS::CloudOptimization::Profile
Amazon コスト最適化	レコメンデーションに関する CloudOptimization API アクティビティ。	CloudOptimization の推奨事項	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	マルウェアスキャンでの GuardDuty API アクティビティ。	GuardDuty マルウェアスキャン	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	ワークフロー定義に対する Amazon NovaAct API アクティビティ。	ワークフロー定義	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	ワークフロー実行時の Amazon NovaAct API アクティビティ。	ワークフロー実行	AWS::NovaAct::WorkflowRun

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Redshift	クラスターでの Redshift API アクティビティ。	Amazon Redshift クラスター	AWS::Redshift::Cluster
Amazon サポート	テナントでの SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess テナント	AWS::SupportAccess::Tenant
Amazon サポート	信頼するアカウントの SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess 信頼アカウント	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Amazon サポート	信頼ロールに関する SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess 信頼ロール	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Amazon 変換	エージェントインスタンスの API アクティビティを変換します。	エージェントインスタンスを変換する	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon 変換カスタム	キャンペーンのカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom キャンペーン	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon 変換カスタム	会話のカスタム API アクティビティを変換します。	変換 - カスタム会話	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon 変換カスタム	ナレッジ項目のカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom ナレッジ項目	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon 変換カスタム	パッケージのカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom パッケージ	AWS::TransformCustom::Package

証跡またはイベントデータストアの作成時、デフォルトでは、データイベントは記録されません。CloudTrail データイベントを記録するには、アクティビティを収集する、サポート対象のリソースまたはリソースタイプを明示的に追加する必要があります。詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を作成する](#)」および「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

次の例は、Amazon SNS Publish アクションのデータイベントの単一のログレコードを示しています。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "ExampleUser"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-08-21T16:44:05Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "eventTime": "2023-08-21T16:48:37Z",
  "eventSource": "sns.amazonaws.com",
  "eventName": "Publish",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.29.16 md/Botocore#1.31.16 ua/2.0 os/
linux#5.4.250-173.369.amzn2int.x86_64 md/arch#x86_64 lang/python#3.8.17 md/
pyimpl#CPython cfg/retry-mode#legacy botocore/1.31.16",
  "requestParameters": {
    "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic",
    "message": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "subject": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "messageStructure": "json",
    "messageAttributes": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "responseElements": {
    "messageId": "0787cd1e-d92b-521c-a8b4-90434e8ef840"
  },
  "requestID": "0a8ab208-11bf-5e01-bd2d-ef55861b545d",
  "eventID": "bb3496d4-5252-4660-9c28-3c6aebdb21c0",
  "readOnly": false,
  "resources": [{
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::SNS::Topic",
    "ARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic"
  }],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Data",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "sns.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

次の例は、Amazon Cognito GetCredentialsForIdentity アクションのデータイベントの単一のログレコードを示しています。

```
{
```

```

    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown"
    },
    "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
    "eventName": "GetCredentialsForIdentity",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.4",
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-credentials-for-identity",
    "requestParameters": {
        "logins": {
            "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        },
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
    },
    "responseElements": {
        "credentials": {
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "sessionToken": "aAaAaAaAaAab1111111111EXAMPLE",
            "expiration": "Jan 19, 2023 5:55:08 PM"
        },
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
    },
    "requestID": "659dfc23-7c4e-4e7c-858a-1abce884d645",
    "eventID": "6ad1c766-5a41-4b28-b5ca-e223ccb00f0d",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
        "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
}

```


ネットワークアクティビティイベント

CloudTrail ネットワークアクティビティイベントにより、VPC エンドポイント所有者は、プライベート VPC から への VPC エンドポイントを使用して行われた AWS API コールを記録できます AWS のサービス。ネットワークアクティビティイベントでは、VPC 内で実行されたリソースオペレーションについて知ることができます。

次のサービスのネットワークアクティビティイベントを記録できます。

- AWS AppConfig
- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- AWS B2B Data Interchange
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock
- 請求情報とコスト管理
- AWS 料金見積りツール
- AWS Cost Explorer
- AWS クラウドコントロール API
- AWS CloudHSM
- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Application Signals
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- AWS Data Exports
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2

- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- エラスティックロードバランシング
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge スケジューラ
- Amazon Fraud Detector
- AWS 無料利用枠
- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- AWS Invoicing
- Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)
- AWS KMS
- AWS Lake Formation
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Business
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

Amazon S3 [マルチリージョンアクセスポイント](#)はサポートされていません。

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager

- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- Amazon Simple Workflow Service
- AWS Storage Gateway
- AWS Systems Manager Incident Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate
- AWS Transform
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail

証跡またはイベントデータストアの作成時、デフォルトでは、アクティビティイベントはログに記録されません。CloudTrail ネットワークアクティビティイベントを記録するには、アクティビティを収集するイベントソースを明示的に設定する必要があります。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

ネットワークアクティビティイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

次の例は、VPC エンドポイントを横断した成功 AWS KMS ListKeysしたイベントを示しています。vpcEndpointId フィールドには VPC エンドポイントの ID が表示されます。vpcEndpointAccountId フィールドには、VPC エンドポイント所有者のアカウント ID が表示されます。この例では、リクエストは VPC エンドポイント所有者が行いました。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE:role-name",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/role-name",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```

        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2024-06-04T23:10:46Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2024-06-04T23:12:50Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ListKeys",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"requestID": "16bcc089-ac49-43f1-9177-EXAMPLE23731",
"eventID": "228ca3c8-5f95-4a8a-9732-EXAMPLE60ed9",
"eventType": "AwsVpceEvent",
"recipientAccountId": "123456789012",
"sharedEventID": "a1f3720c-ef19-47e9-a5d5-EXAMPLE8099f",
"vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
"vpceEndpointAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "NetworkActivity"
}

```

次の例は、VPC エンドポイントポリシー違反で失敗した AWS KMS ListKeys イベントを示しています。VPC ポリシー違反が発生したため、errorCode フィールドと errorMessage フィールドの両方があります。recipientAccountId および vpceEndpointAccountId フィールドのアカウント ID は同じで、イベントが VPC エンドポイント所有者に送信されたことを示しています。userIdentity 要素の accountId は vpceEndpointAccountId ではなく、これはリクエストを行うユーザーが VPC エンドポイント所有者ではないことを示しています。

```

{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSAccount",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "accountId": "777788889999"
    },
    "eventTime": "2024-07-15T23:57:12Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "ListKeys",

```

```
{
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "errorCode": "VpceAccessDenied",
  "errorMessage": "The request was denied due to a VPC endpoint policy",
  "requestID": "899003b8-abc4-42bb-ad95-EXAMPLE0c374",
  "eventID": "7c6e3d04-0c3b-42f2-8589-EXAMPLE826c0",
  "eventType": "AwsVpceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "702f74c4-f692-4bfd-8491-EXAMPLEb1ac4",
  "vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
  "vpceEndpointAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "NetworkActivity"
}
```

Insights イベント

CloudTrail Insights イベントは、CloudTrail の管理アクティビティを分析し、AWS アカountの異常な API コール率やエラー率のアクティビティをキャプチャします。Insights イベントは、関連する API、エラーコード、インシデント時間、統計情報などの関連情報を提供し、異常なアクティビティについて理解して対処するのに役立ちます。CloudTrail の証跡あるいはイベントデータストアでキャプチャされた他のタイプのイベントとは異なり、Insights イベントは、CloudTrail がアカウントの API 使用量またはエラー率のログ記録において通常の使用パターンとは大きく異なる変更を検出した場合にのみログ記録されます。詳細については、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。

Insights イベントを生成する可能性のあるアクティビティの例を次に示します。

- 通常、アカウントは Amazon S3 deleteBucket API コールを 1 分あたり 20 個までログに記録しますが、アカウントは 1 分あたり平均 100 個の deleteBucket API コールを開始しています。異常なアクティビティの開始時に Insights イベントが記録され、異常なアクティビティの終了を示すために別の Insights イベントが記録されます。
- 通常、アカウントは Amazon EC2 AuthorizeSecurityGroupIngress API のコールを 1 分あたり 20 個を記録しますが、アカウントは AuthorizeSecurityGroupIngress へのコールをまったく記録し始めていません。異常なアクティビティの開始時に Insights イベントが記録され、10 分後、以上にアクティビティが終了すると、異常なアクティビティの終了を示すために別の Insights イベントが記録されます。
- 通常は、アカウントで AWS Identity and Access Management API DeleteInstanceProfile に関する AccessDeniedException エラーのログ記録が 7 日間に 1 つもありません。アカウントが DeleteInstanceProfile API コールで 1 分あたり平均 12 AccessDeniedException エ

ラーのログを記録し始めます。異常なエラーレートのアクティビティが発生した時に Insights イベントが記録されますが、この異常アクティビティの終了を示すために別の Insights イベントも記録されます。

これらの例は、説明のみを目的としています。結果はユースケースによって異なる場合があります。

CloudTrail Insights イベントをログ記録するには、新規または既存の証跡もしくはイベントデータストアにおいて、Insights イベントを明示的に有効化する必要があります。証跡の作成方法の詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を作成する](#)」を参照してください。イベントデータストアの作成方法の詳細については、「[コンソールで Insights イベントのイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

Insights イベントには追加料金が適用されます。証跡とイベントデータストアの両方で Insights を有効にすると、それぞれ個別に課金されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

CloudTrail インサイトでは異常なアクティビティを表示するために、開始イベントと終了イベントの 2 つのイベントが記録されます。次の例は、アプリケーション Auto Scaling API CompleteLifecycleAction が異常な回数呼び出されたときに発生した開始インサイトイベントの 1 つのログレコードを示しています。インサイトイベントの場合、eventCategory の値は Insight です。insightDetails ブロックは、イベントの状態、ソース、名前、インサイトのタイプ、および統計情報および属性を含むコンテキストを識別します。insightDetails ブロックの詳細については、「[証跡の Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "eventTime": "2023-07-10T01:42:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "55ed45c5-0b0c-4228-9fe5-EXAMPLEc3f4d",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "979c82fe-14d4-4e4c-aa01-EXAMPLE3acee",
  "insightDetails": {
    "state": "Start",
    "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
    "eventName": "CompleteLifecycleAction",
    "insightType": "ApiCallRateInsight",
    "insightContext": {
      "statistics": {
```



```
    ]],  
    "baseline": [{  
      "value": "null",  
      "average": 9.82222E-5  
    }]  
  }]  
}  
,  
"eventCategory": "Insight"  
}
```

管理イベントのログ記録

デフォルトでは、証跡とイベントデータストアは管理イベントをログ記録し、データイベントや Insights イベントは記録しません。

データイベントや Insights イベントには追加料金が適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

目次

- [管理イベント](#)
- [読み取りおよび書き込みイベント](#)
- [を使用した管理イベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール](#)
 - [既存の証跡の管理イベント設定の更新](#)
 - [既存のイベントデータストアの管理イベント設定の更新](#)
- [を使用した管理イベントのログ記録 AWS CLI](#)
 - [例：証跡での管理イベントの記録](#)
 - [例: 高度なイベントセレクトアを使用して、証跡の管理イベントをログに記録します](#)
 - [例: ベーシックなイベントセレクトアを使用して、証跡の管理イベントをログに記録します](#)
 - [例: イベントデータストアの管理イベントのログ記録](#)
 - [例: AWS KMS 管理イベントを除外する](#)
 - [例: Amazon RDS 管理イベントを除外する](#)
 - [例: AWS のサービス イベントとイベントを AWS マネジメントコンソール セッションから除外する](#)
 - [例: 特定の IAM アイデンティティの管理イベントを除外する](#)
- [AWS SDKs を使用した管理イベントのログ記録](#)

管理イベント

管理イベントは、AWS アカウントのリソースで実行される管理オペレーションを可視化します。これらのイベントは、コントロールプレーンオペレーションとも呼ばれます。管理イベントには、次のようなものがあります。

- セキュリティの設定 (例: IAM AttachRolePolicy API オペレーション)。
- デバイスの登録 (例: Amazon EC2 CreateDefaultVpc API オペレーション)。
- データをルーティングするルールの設定 (例: Amazon EC2 CreateSubnet API オペレーション)。
- ログ記録の設定 (API AWS CloudTrail CreateTrail オペレーションなど)

管理イベントは、アカウントで発生する非 API イベントを含む場合もあります。例えば、ユーザーがアカウントにログインすると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントをログに記録します。詳細については、「[CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント](#)」を参照してください。

デフォルトでは、証跡とイベントデータストアは管理イベントをログに記録するように設定されます。

Note

CloudTrail の [イベント履歴] 機能では、管理イベントのみサポートされています。イベント履歴から AWS KMS または Amazon RDS Data API イベントを除外することはできません。証跡またはイベントデータストアに適用する設定は、イベント履歴には適用されません。詳細については、「[CloudTrail イベント履歴の操作](#)」を参照してください。

読み取りおよび書き込みイベント

管理イベントをログに記録するように証跡またはイベントデータストアを設定するときは、読み取り専用イベントまたは書き込み専用イベントのどちらか一方のみまたは両方を指定できます。

• 読み取り

読み取り専用イベントには、リソースの読み取りのみ行い、変更を行わない API オペレーションが含まれます。例えば、Amazon EC2 の DescribeSecurityGroups および DescribeSubnets API オペレーションは読み取り専用イベントです。これらのオペレーションは、Amazon EC2 リソースに関する情報のみを返し、設定は変更しません。

- 書き込み

書き込み専用イベントには、リソースを変更する (または変更する可能性がある) API オペレーションが含まれます。例えば、Amazon EC2 の `RunInstances` および `TerminateInstances` API オペレーションはインスタンスを変更します。

例: 読み取りイベントと書き込みイベントを別の証跡に記録する

次の例では、アカウントに対するログアクティビティを異なる S3 バケットに分けるように証跡を設定する方法を示します。1 つのバケットは読み取り専用イベントを受け取り、もう 1 つのバケットは書き込み専用イベントを受け取ります。

1. 証跡を作成し、ログファイルを受け取る `amzn-s3-demo-bucket1` という名前の S3 バケットを選択します。次に、証跡を更新し、[読み取り] 管理イベントを記録するように指定します。
2. 第 2 の証跡を作成し、ログファイルを受け取る `amzn-s3-demo-bucket2` という名前の S3 バケットを選択します。次に、証跡を更新し、書き込み管理イベントを記録するように指定します。
3. Amazon EC2 の `DescribeInstances` および `TerminateInstances` API オペレーションがアカウントで発生します。
4. `DescribeInstances` API オペレーションは読み取り専用イベントであり、1 番目の証跡の設定と一致します。証跡は、イベントをログに記録して `amzn-s3-demo-bucket1` に配信します。
5. `TerminateInstances` API オペレーションは書き込み専用イベントであり、2 番目の証跡の設定と一致します。証跡は、イベントをログに記録して `amzn-s3-demo-bucket2` に配信します。

を使用した管理イベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール

このセクションでは、既存の証跡またはイベントデータストアの管理イベント設定を更新する方法について説明します。

トピック

- [既存の証跡の管理イベント設定の更新](#)
- [既存のイベントデータストアの管理イベント設定の更新](#)

既存の証跡の管理イベント設定の更新

既存の証跡の管理イベント設定を更新するには、次の手順に従います。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの証跡ページを開き、証跡名を選択します。
3. [管理イベント] で、[編集] を選択します。

- ログ記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその両方を選択します。
- AWS KMS イベントを除外を選択して、trail から AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントをフィルタリングします。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれます。

AWS KMS イベントを記録または除外するオプションは、証跡で管理イベントをログに記録する場合にのみ使用できます。管理イベントを記録しないことを選択した場合、AWS KMS イベントは記録されず、AWS KMS イベントログ設定を変更することはできません。

AWS KMS Encrypt、などのアクションは Decrypt、GenerateDataKey 通常、大量のイベント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録されるようになりました。Disable、ScheduleKey (通常は AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) などの少量の関連 AWS KMS アクションは Delete、書き込みイベントとして記録されます。

Encrypt、Decrypt、などの大量のイベントを除外しても GenerateDataKey、Disable、Delete などの関連イベントをログに記録するには ScheduleKey、書き込み管理イベントをログに記録し、除外 AWS KMS イベントのチェックボックスをオフにします。

- [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、「Aurora の Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイド」の「[AWS CloudTrailによる Data API コールのログ記録](#)」を参照してください。

4. 完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

既存のイベントデータストアの管理イベント設定の更新

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの [イベントデータストア] ページを開き、イベントデータストア名を選択します。
3. [管理イベント] で、[編集] を選択し、次の設定を行います。
 - a. [シンプルなイベント収集] または [高度なイベント収集] を選択します。
 - すべてのイベントをログに記録する場合、読み取りイベントのみをログに記録する場合、または書き込みイベントのみをログに記録する場合は、[シンプルなイベント収集] を選択します。AWS Key Management Service および Amazon RDS Data API 管理イベントを除外することもできます。
 - eventName、eventType、eventSource、userIdentity.arn などの高度なイベントセレクトターフィールドの値に基づいて管理イベントを含めるか除外する場合は、[高度なイベント収集] を選択します。
 - b. [シンプルなイベント収集] を選択した場合、すべてのイベントをログに記録する、読み取りイベントのみをログに記録する、または書き込みイベントのみをログに記録するかを選択します。AWS KMS および Amazon RDS 管理イベントを除外することもできます。
 - c. [高度なイベント収集] を選択した場合は、次の選択を行います。
 - i. [ログセクタテンプレート] で、事前定義されたテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して、高度なイベントセクタフィールド値に基づいてカスタム設定を構築します。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。
- [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
- [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。

- AWS マネジメントコンソール イベントのみをログに記録する – このテンプレートを選択すると、 から発生したイベントのみをログに記録します AWS マネジメントコンソール。
 - AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択すると、 `eventType`の を持つ AWS のサービス イベントと `AwsServiceEvent`、リンクされたロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外できます。 SLRs
- ii. (オプション) [セレクト名] に、セレクトを識別する名前を入力します。セレクト名は、AWS マネジメントコンソール 「セッションからのログ管理イベント」 など、高度なイベントセレクトのわかりやすい名前です。セレクト名は、拡張イベントセレクトに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
 - iii. [カスタム] を選択した場合、高度なイベントセレクトで、高度なイベントセレクトフィールド値に基づいて式を構築してください。

 Note

セレクトは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、`StartsWith`、`EndsWith`、`NotStartsWith`、または `NotEndsWith` を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

A. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** - `readOnly` は、[次と等しい] として `true` または `false` の値に設定できます。`false` に設定すると、イベントデータストアは書き込み専用の管理イベントをログに記録します。読み取り専用管理イベントは、`Get*` または `Describe*` イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、`Put*`、`Delete*`、または `Write*` イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。読み取りイベントと書き込みイベントの両方を記録するには、`readOnly` セレクトを追加しないでください。
- **eventName** - `eventName` では、任意の演算子を使用できます。これを使用して、`CreateAccessPoint` や `GetAccessPoint` などの管理イベントを含めたり除外したりします。

- **userIdentity.arn** – 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#)を参照してください。
 - **sessionCredentialFromConsole** – AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
 - **eventSource** – これを使用して、特定のイベントソースを含めたり除外したりできます。eventSource は通常、スペースなしのサービス名の短縮形に .amazonaws.com を付けたものです。例えば、eventSource [次と等しい] を ec2.amazonaws.com に設定して、Amazon EC2 管理イベントのみをログに記録できます。
 - **eventType** – 含めるまたは除外する [イベントタイプ](#)。例えば、このフィールドを [次と等しくない] AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#)を除外できます。
- B. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

 Note

イベントデータストア上のすべてのセレクトターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセレクトタの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクトタに単一の値がある場合、セレクトタに最大 500 個の条件を追加できます。

- C. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
- iv. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクトタを JSON ブロックとして表示します。
- d. [Insights イベントキャプチャを有効にする] を選択して、Insights を有効にします。Insights を有効にするには、このイベントデータストア内の管理イベントアクティビティに基づいて Insights イベントを収集する [送信先イベントデータストア](#)を設定する必要があります。

Insights を有効にすることを選択した場合は、次の手順を実行します。

- i. Insights イベントをログに記録する送信先イベントストアを選択します。送信先イベントデータストアは、このイベントデータストア内の管理イベントアクティビティに基づいて Insights イベントを収集します。送信先イベントデータストアの作成方法については、「[Insights イベントをログに記録する送信先イベントデータストアを作成するには](#)」を参照してください。
- ii. Insights タイプを選択します。[API コールレート]、[API エラー率] のいずれかまたは両方を選択できます。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

4. 完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

を使用した管理イベントのログ記録 AWS CLI

AWS CLIを使用して、管理イベントのログを記録するように証跡またはイベントデータストアを設定できます。

トピック

- [例：証跡での管理イベントの記録](#)
- [例: イベントデータストアの管理イベントのログ記録](#)

例：証跡での管理イベントの記録

証跡が管理イベントをログに記録しているかどうかを確認するには、`get-event-selectors` コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

次の例では、証跡のデフォルト設定が返されます。デフォルトでは、証跡はすべての管理イベントをログに記録して、すべてのイベントソースからイベントをログに記録し、データイベントはログに記録しません。

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
```



```
    "Name": "Management events selector",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Management"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

ベーシックなイベントセレクタまたは高度なイベントセレクタを使用して、管理イベントをログに記録することができます。イベントセレクタと高度なイベントセレクタの両方を証跡に適用することはできません。高度なイベントセレクターを証跡に適用すると、既存の基本的なイベントセレクターは上書きされます。以下のセクションでは、高度なイベントセレクタとベーシックなイベントセレクタを使用して、管理イベントをログに記録する方法の例を示します。

トピック

- [例: 高度なイベントセレクタを使用して、証跡の管理イベントをログに記録します](#)
- [例: ベーシックなイベントセレクタを使用して、証跡の管理イベントをログに記録します](#)

例: 高度なイベントセレクタを使用して、証跡の管理イベントをログに記録します

次の例では、*TrailName* という名前の証跡のアドバンストイベントセレクタを作成し、読み取り専用と書き込み専用の管理イベント (readOnlyセレクタを省略) を含めますが AWS Key Management Service、(AWS KMS) イベントを除外します。AWS KMS イベントは管理イベントとして扱われ、大量のイベントが発生する可能性があるため、管理イベントをキャプチャする証跡が複数ある場合、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性があります。

管理イベントを記録しないことを選択した場合、AWS KMS イベントは記録されず、AWS KMS イベントログ設定を変更することはできません。

証跡への AWS KMS イベントのログ記録を再開するには、eventSourceセレクタを削除し、コマンドを再度実行します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
```



```
[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

例は、証跡用に設定されたアドバンストイベントセレクトタを返します。

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

除外されたイベントの証跡へのログ記録を再開するには、次のコマンドに示されるように、eventSource セレクトタを削除します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]
```

```
]'
```

次の例では、*TrailName* という名前の証跡用の高度なイベントセレクトラを作成し、(readOnly セレクトラを除くことにより) 読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含めて、Amazon RDS Data API 管理イベントを除外しています。Amazon RDS Data API 管理イベントを除外するには、eventSource フィールドの文字列値 rdsdata.amazonaws.com で Amazon RDS データ API イベントソースを指定します。

管理イベントをログに記録しない場合、Amazon RDS Data API イベントはログに記録されず、Amazon RDS Data API イベントログ設定は変更できません。

Amazon RDS Data API イベントの証跡へのログ記録を開始するには、eventSource セレクトラを削除し、コマンドを再度実行します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]'
```

例は、証跡用に設定されたアドバンスドイベントセレクトラを返します。

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

除外されたイベントの証跡へのログ記録を再開するには、次のコマンドに示されるように、eventSource セレクタを削除します。

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
{
  "Name": "Log all management events",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
  ]
}
]'

```

例: ベーシックなイベントセレクタを使用して、証跡の管理イベントをログに記録します

管理イベントをログに記録するように証跡を設定するには、put-event-selectors コマンドを実行します。次の例では、2 つの S3 オブジェクトに対するすべての管理イベントを含めるように証跡を設定する方法を示します。1 つの証跡に 1~5 個のイベントセレクタを指定できます。1 つの証跡に 1~250 個のデータリソースを指定できます。

Note

イベントセレクタの数にかかわらず、S3 データリソースの最大数は 250 個です。

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] }]'

```

次の例は、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

```

{

```

```

"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
"EventSelectors": [
  {
    "ReadWriteType": "All",
    "IncludeManagementEvents": true,
    "DataResources": [
      {
        "Type": "AWS::S3::Object",
        "Values": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
        ]
      }
    ],
    "ExcludeManagementEventSources": []
  }
]
}

```

証跡のログから AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントを除外するには、`put-event-selectors` コマンドを実行し、の値 `ExcludeManagementEventSources` を持つ 属性を追加します `kms.amazonaws.com`。次の例では、*TrailName* という名前の証跡のイベントセレクトタを作成し、読み取り専用と書き込み専用の管理イベントを含めますが、AWS KMS イベントを除外します。AWS KMS は大量のイベントを生成できるため、この例のユーザーは、証跡のコストを管理するためにイベントを制限したい場合があります。

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
["kms.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'

```

例では、証跡に対して設定されているイベントセレクトタを返します。

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ExcludeManagementEventSources": [
        "kms.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    }
  ]
}
```

証跡のログから Amazon RDS Data API 管理イベントを除外するには、put-event-selectors コマンドを実行し、値が rdsdata.amazonaws.com の属性 ExcludeManagementEventSources を追加します。次の例では、*TrailName* という名前の証跡のイベントセレクトラを作成しており、読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含めて、Amazon RDS Data API 管理イベントを除外しています。Amazon RDS Data API では大量の管理イベントが生成される場合があるため、この例では、証跡のコストを管理できるようにイベントを制限した方がよいでしょう。

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ExcludeManagementEventSources": [
        "rdsdata.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}
```

証跡への AWS KMS または Amazon RDS Data API 管理イベントのログ記録を再開するには、次のコマンドに示すように ExcludeManagementEventSources、空の文字列を の値として渡します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": [],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

、Disable、などの証跡に関連する AWS KMS イベントをログに記録するが DeleteScheduleKey、Encrypt、Decrypt などの大量の AWS KMS イベントを除外するには GenerateDataKey、次の例に示すように AWS KMS、書き込み専用管理イベントをログに記録し、デフォルト設定のままイベントをログに記録します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly","ExcludeManagementEventSources": [],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

例: イベントデータストアの管理イベントのログ記録

高度なイベントセレクトタを設定することで、イベントデータストアの管理イベントをログに記録します。

イベントデータストアでの管理イベントのログ記録では、次の高度なイベントセレクトタフィールドがサポートされています。

- **eventCategory** – 管理イベントをログに記録するには、eventCategory を Management に等しく設定する必要があります。これは必須のフィールドです。
- **readOnly** - readOnly は、Equals として true または false の値に設定できます。false に設定すると、イベントデータストアは書き込み専用の管理イベントをログに記録します。読み取り専用管理イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。読み取りイベントと書き込みイベントの両方を記録するには、readOnly セレクトタを追加しないでください。
- **eventName** - eventName では、任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateAccessPoint や GetAccessPoint などの管理イベントを含めたり除外したりします。このフィールドでは、任意の演算子を使用できます。
- **userIdentity.arn** – 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#)を参照してください。
- **sessionCredentialFromConsole** – AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または NotEquals に設定できます。
- **eventSource** – これを使用して、特定のイベントソースを含めたり除外したりできます。eventSource は通常、スペースなしのサービス名の短縮形に .amazonaws.com を付けたものです。例えば、eventSource Equals を ec2.amazonaws.com に設定して、Amazon EC2 管理イベントのみをログに記録できます。
- **eventType** – 含めるまたは除外する [イベントタイプ](#)。例えば、このフィールドを NotEquals AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#)を除外できます。このフィールドでは、任意の演算子を使用できます。

イベントデータストアに管理イベントが含まれているかどうかを確認するには、get-event-data-store コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-event-data-store
```

```
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

以下に、応答の例を示します。作成時刻と最終更新時刻は timestamp 形式です。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "myManagementEvents",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 2557,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.418000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.544000+00:00"
}
```

すべての管理イベントを含むイベントデータストアを作成するには、create-event-data-store コマンドを実行します。すべての管理イベントを含めるには、高度イベント セレクタを指定する必要はありません。

```
aws cloudtrail create-event-data-store
--name my-event-data-store
--retention-period 90\
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.224000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.357000+00:00"
}
```

例:

- [例: AWS KMS 管理イベントを除外する](#)
- [例: Amazon RDS 管理イベントを除外する](#)
- [例: AWS のサービス イベントとイベントを AWS マネジメントコンソール セッションから除外する](#)
- [例: 特定の IAM アイデンティティの管理イベントを除外する](#)

例: AWS KMS 管理イベントを除外する

AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントを除外するイベントデータストアを作成するには、`create-event-data-store` コマンドを実行し、`eventSource`と等しくない を指定します `kms.amazonaws.com`。次の例では、読み取り専用および書き込み専用の管理イベントを含むイベントデータストアを作成しますが、AWS KMS イベントは除外します。


```
aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Management events selector",
  "FieldSelectors": [
    {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
    {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"]}
  ]
}
]'
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
```

```
"UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}
```

例: Amazon RDS 管理イベントを除外する

Amazon RDS Data API 管理イベントを除外するイベントデータストアを作成するには、`create-event-data-store` コマンドを実行し、`eventSource` が `rdsdata.amazonaws.com` と等しくならないように指定します。次の例では、読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含むが、Amazon RDS Data API イベントを除外するイベントデータストアを作成します。

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Management events selector",
  "FieldSelectors": [
    {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
    {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"]}
  ]
}
]'
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [
            "rdsdata.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        ]
      }
    ]
  },
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

例: AWS のサービス イベントとイベントを AWS マネジメントコンソール セッションから除外する

次の例では、管理イベントをログに記録するイベントデータストアを作成しますが、AWS マネジメントコンソール セッションから発生する AWS のサービス イベントとイベントを除外します。

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Exclude AWS ##### and console events",
    "FieldSelectors": [
      {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
      {"Field": "eventType", "NotEquals": ["AwsServiceEvent"]},
      {"Field": "sessionCredentialFromConsole", "NotEquals": ["true"]}
    ]
  }
]'

```

以下に、応答の例を示します。

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Exclude AWS ##### and console events",
      "FieldSelectors": [
        {

```

```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
            "Management"
        ]
    },
    {
        "Field": "eventType",
        "NotEquals": [
            "AwsServiceEvent"
        ]
    },
    {
        "Field": "sessionCredentialFromConsole",
        "NotEquals": [
            "true"
        ]
    }
]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

例: 特定の IAM アイデンティティの管理イベントを除外する

次の例では、管理イベントをログに記録するイベントデータストアを作成しますが、bucket-scanner-role userIdentity によって生成されたイベントを除外します。

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
        "FieldSelectors": [
            {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
            {"Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]}
        ]
    }
]

```

```
}  
]'
```

以下に、応答の例を示します。

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "Name": "event-data-store-name",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Management"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "userIdentity.arn",  
          "NotStartsWith": [  
            "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": true,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": 366,  
  "TerminationProtectionEnabled": true,  
  "CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",  
  "UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"  
}
```

AWS SDKs を使用した管理イベントのログ記録

証跡が管理イベントをログに記録しているかどうかを確認するには、[GetEventSelectors](#) オペレーションを使用します。管理イベントをログに記録するように証跡を設定するに

は、[PutEventSelectors](#) オペレーションを使用します。詳細については、「[APIリファレンスAWS CloudTrail](#)」を参照してください。

イベントデータストアに管理イベントが含まれているかどうかを確認するには、[GetEventDataStore](#) オペレーションを実行します。[\[CreateEventDataStore\]](#) または [\[UpdateEventDataStore\]](#) オペレーションを実行すると、イベントデータストアが管理イベントを含めるよう設定できます。詳細については、「[を使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する AWS CLI](#)」および [AWS CloudTrail API リファレンス](#)を参照してください。

データイベントをログ記録する

このセクションでは、[CloudTrail コンソール](#)と [AWS CLI](#) を使用してデータイベントのログを記録する方法について説明します。

デフォルトでは、証跡とイベントデータストアはデータイベントを記録しません。追加の変更がイベントデータに適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

データイベントでは、リソース上またはリソース内で実行されたリソースオペレーションについての情報が得られます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。データイベントは、多くの場合、高ボリュームのアクティビティです。

データイベントには、次のようなものがあります。

- S3 バケット内のオブジェクトに対する [Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ](#) (例: GetObject、DeleteObject、PutObject API オペレーション)。
- AWS Lambda 関数実行アクティビティ (Invoke API)。
- 外部からの AWS イベントをログに記録するために使用される [CloudTrail Lake チャンネル](#) での CloudTrail [PutAuditEvents](#) アクティビティ。
- トピックに関する Amazon SNS [Publish](#) および [PublishBatch](#) API オペレーション。

高度なイベントセレクタを使用して詳細なセレクタを作成できます。これにより、ユースケースの特定の関心イベントのみがログに記録されるようになりコストを管理できます。例えば、高度なイベントセレクタを使用して、eventName フィールドにフィルタを追加することで、特定の API コールのログを記録することができます。詳細については、「[高度なイベントセレクタを使用してデータイベントをフィルタする](#)」を参照してください。

 Note

証跡によって記録されるイベントは、Amazon EventBridge で使用することができます。たとえば、管理イベントではなく、S3 オブジェクトのデータイベントをログ記録するように選択した場合、証跡は指定された S3 オブジェクトのデータイベントのみを処理して記録します。イベントこれらの S3 オブジェクトのデータのイベントを Amazon EventBridge で使用することができます。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」および「[AWS イベントリファレンス](#)」の「[CloudTrail 経由で配信されるAWS サービスイベント](#)」を参照してください。

目次

- [データイベント](#)
 - [でサポートされるデータイベント AWS CloudTrail](#)
 - [例: Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログ記録](#)
 - [他の AWS アカウントの S3 オブジェクトのデータイベントのログ記録](#)
- [読み取り専用イベントと書き込み専用イベント](#)
- [を使用したデータイベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール](#)
- [を使用したデータイベントのログ記録 AWS Command Line Interface](#)
 - [を使用した証跡のデータイベントのログ記録 AWS CLI](#)
 - [高度なイベントセレクトタを使用して証跡のデータイベントをログに記録する](#)
 - [高度なイベントセレクトタを使用して、Amazon S3 バケットのすべての Amazon S3 イベントをログに記録する](#)
 - [高度な AWS Outposts イベントセレクトタを使用して Amazon S3 をイベントに記録する](#)
 - [基本的なイベントセレクトタを使用してイベントをログに記録する](#)
- [を使用したイベントデータストアのデータイベントのログ記録 AWS CLI](#)
 - [特定のバケットのすべての Amazon S3 イベントを含める](#)
 - [AWS Outposts イベントに Amazon S3 を含める](#)
- [高度なイベントセレクトタを使用してデータイベントをフィルタする](#)
 - [CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)
 - [resources.ARN フィールドの複数の条件を示す例](#)
 - [AWS CLI データイベントをフィルタリングするための例](#)
 - [例 1: eventName フィールドでのフィルタリング](#)

- [例 2: resources.ARN および userIdentity.arn フィールドでのフィルタリング](#)
- [例 3: resources.type および eventName フィールドでフィルタリングして、Amazon S3 DeleteObjects イベントによって削除された個々のオブジェクトを除外する](#)
- [データイベントの集約](#)
 - [コンソールを使用してデータイベントの集計を有効にする](#)
 - [を使用してデータイベントの集計を有効にする AWS CLI](#)
 - [例: API_ACTIVITY 集計イベント](#)
 - [例: RESOURCE_ACCESS 集計イベント](#)
- [AWS Config コンプライアンスのためのデータイベントのログ記録](#)
- [AWS SDKs を使用したデータイベントのログ記録](#)

データイベント

証跡およびイベントデータストアで利用できるリソースタイプは、以下の表のとおりです。[リソースタイプ (コンソール)] 列には、コンソールで適切な選択項目が表示されます。resources.type 値列には、AWS CLI または CloudTrail APIs を使用して、証跡またはイベントデータストアにそのタイプのデータイベントを含めるように指定する resources.type 値が表示されます。

証跡の場合、ベーシックまたは高度なイベントセレクトタを使用して、汎用バケット、Lambda 関数、DynamoDB テーブル (表の最初の 3 行に表示) の Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログを記録することができます。残りの行に表示されるリソースタイプをログに記録するには、高度なイベントセレクトタのみを使用できます。

イベントデータストアの場合、データイベントを含めるには、詳細イベントセレクトタのみを使用できます。

でサポートされるデータイベント AWS CloudTrail

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon RDS	DB クラスターでの Amazon RDS API アクティビティ 。	[RDS Data API – DB クラスター]	AWS::RDS::DBCluster

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon S3	汎用バケット内のオブジェクトに対する Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ (例: GetObject、DeleteObject、PutObject API オペレーション)。	S3	AWS::S3::Object
Simple Storage Service (Amazon S3)	アクセスポイントでの Amazon S3 API アクティビティ 。	S3 アクセスポイント	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	ディレクトリバケット内のオブジェクトに対する Amazon S3 オブジェクトレベルの API アクティビティ (例: GetObject、DeleteObject、PutObject API オペレーション)。	[S3 Express]	AWS::S3Express::Object

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon S3	CompleteMultipartUpload および GetObject への呼び出しなどの Amazon S3 Object Lambda アクセスポイント API アクティビティ 。	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	ボリュームに関する Amazon FSx API アクティビティ。	FSx ボリューム	AWS::FSx::Volume
Amazon S3 Tables	テーブル に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 テーブル	AWS::S3Tables::Table
Amazon S3 Tables	テーブルバケット に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 テーブルバケット	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 Vectors	ベクトルバケット に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 ベクトルバケット	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Amazon S3 Vectors	ベクトルインデックス に関する Amazon S3 API アクティビティ。	S3 ベクトルインデックス	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 on Outposts	Amazon S3 on Outposts オブジェクトレベル API アクティビティ。	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon SNS	プラットフォームエンドポイントでの Amazon SNS Publish API オペレーション。	SNS プラットフォームエンドポイント	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	トピックに関する Amazon SNS Publish および PublishBatch API オペレーション。	SNS トピック	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	メッセージでの Amazon SQS API アクティビティ 。	SQS	AWS::SQS::Queue
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain インスタンスの API アクティビティ。	[Supply Chain]	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	ドメイン での Amazon SWF API アクティビティ 。	[SWF ドメイン]	AWS::SWF::Domain
AWS AppConfig	StartConfiguration Session や への呼び出しなどの設定オペレーションの AWS AppConfig API アクティビティ GetLatest Configuration 。	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS AppSync	AppSync GraphQL API での APIs AWS AppSync アクティビティ 。	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	クラスターリソースに関する Amazon Aurora DSQL API アクティビティ。	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster
AWS B2B データ交換	GetTransformerJob および StartTransformerJob の呼び出しなど、Transformer 操作の B2B データ交換 API アクティビティ。	B2B データ交換	AWS::B2BI::Transformer
AWS Backup	AWS Backup 検索ジョブでデータ API アクティビティを検索します。	AWS Backup データ APIs の検索	AWS::Backup::SearchJob
Amazon Bedrock	エージェントエイリアスでの Amazon Bedrock API アクティビティ 。	Bedrock エージェントエイリアス	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	非同期呼び出しに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 非同期呼び出し	AWS::Bedrock::AsyncInvoke

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	フローエイリアスでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock フローエイリアス]	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	ガードレールでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock ガードレール]	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	インラインエージェントに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 呼び出しインラインエージェント	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	ナレッジベースでの Amazon Bedrock API アクティビティ 。	Bedrock ナレッジベース	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	モデルでの Amazon Bedrock API アクティビティ。	[Bedrock モデル]	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	プロンプトに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock プロンプト	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	セッションに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock セッション	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	フロー実行に関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock フロー実行	AWS::Bedrock::FlowExecution

AWS のサー ビス	説明	リソースタイ プ (コンソ ール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	自動推論ポリシー に関する Amazon Bedrock API アクティ ビティ。	Bedrock 自動 推論ポリシー	AWS::Bedrock::AutomatedReas oningPolicy
Amazon Bedrock	自動推論ポリシーバ ージョンに関する Amazon Bedrock API アクティビティ。	Bedrock 自動 推論ポリシー バージョン	AWS::Bedrock::AutomatedReas oningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock デー タ自動化プロジェク ト API アクティビ ティ。	Bedrock デー タ自動化プロ ジェクト	AWS::Bedrock::DataAutomatio nProject
Amazon Bedrock	Bedrock データ自動 化呼び出し API アク ティビティ。	Bedrock デー タ自動化呼び 出し	AWS::Bedrock::DataAutomatio nInvocation
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock デー タ自動化プロファイ ル API アクティビ ティ。	Bedrock デー タ自動化プロ ファイル	AWS::Bedrock::DataAutomatio nProfile
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ブ ループリント API ア クティビティ。	Bedrock ブ ループリント	AWS::Bedrock::Blueprint
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Code-Interpreter API アクティビティ。	Bedrock-A gentCore Code Interpreter	AWS::BedrockAgentCore::Code Interpreter

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Browser API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Browser	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ワークロードアイデンティティ API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore ワークロード ID	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ワークロードアイデンティティディレクトリ API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore ワークロード ID ディレクトリ	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock トークンボルト API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore トークンボルト	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock ランタイム API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Runtime-Endpoint API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore Runtime-Endpoint	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Gateway API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-Gateway	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Memory API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-Memory	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock OAuth2 CredentialProvider API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-OAuth2-CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Browser-Custom API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-Browser-Custom	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Code-Interpreter-Custom API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore-Code-Interpreter-Custom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock	Amazon Bedrock Tool API アクティビティ。	Bedrock ツール	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	名前空間 での AWS Cloud Map API アクティビティ 。	AWS Cloud Map 名前空間	AWS::ServiceDiscovery::Namespace

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Cloud Map	サービスでの AWS Cloud Map API アクティビティ 。	AWS Cloud Map service	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	KeyValueStore での CloudFront API アクティビティ。	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS CloudTrail	外部からの AWS イベントをログに記録するために使用される CloudTrail Lake チャネル での CloudTrail PutAuditEvents アクティビティ。	[CloudTrail チャネル]	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	メトリクスに対する Amazon CloudWatch API アクティビティ 。	[CloudWatch メトリクス]	AWS::CloudWatch::Metric
Amazon CloudWatch Network Flow Monitor	モニターに関する Amazon CloudWatch Network Flow Monitor API アクティビティ。	Network Flow Monitor モニター	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Amazon CloudWatch Network Flow Monitor	範囲に関する Amazon CloudWatch Network Flow Monitor API アクティビティ。	Network Flow Monitor の範囲	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	アプリモニターでの Amazon CloudWatch RUM API アクティビティ。	[RUM アプリモニター]	AWS::RUM::AppMonitor

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon CodeGuru Profiler	プロファイリンググループに関する CodeGuru Profiler API アクティビティ。	CodeGuru Profiler プロファイリンググループ	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	カスタマイズでの Amazon CodeWhisperer API アクティビティ。	CodeWhisperer のカスタマイズ	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	プロファイル上の Amazon CodeWhisperer API アクティビティ。	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Amazon Cognito アイデンティティプール に対する Amazon Cognito API アクティビティ。	Cognito アイデンティティプール	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange アセットに対する API アクティビティ。	[Data Exchange アセット]	AWS::DataExchange::Asset
Amazon Data Firehose	Amazon Data Firehose 配信ストリーム API アクティビティ。	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS Deadline Cloud	フリートでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud フリート	AWS::Deadline::Fleet

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Deadline Cloud	ジョブでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud ジョブ	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	キューでの Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud キュー	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	ワーカーに対する Deadline Cloud API アクティビティ。	Deadline Cloud ワーカー	AWS::Deadline::Worker

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon DynamoDB	テーブルでの Amazon DynamoDB アイテムレベルの API アクティビティ (例: PutItem、DeleteItem、および UpdateItem API オペレーション)。  Note ストリームが有効になっているテーブルの場合、データイベントの resources フィールドには AWS::DynamoDB::Stream と AWS::DynamoDB::Table の両方が含まれます。resources.type に AWS::DynamoDB::Table を指定すると、デフォルトで	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
	DynamoDB テーブルと DynamoDB ストリーミング イベントの両方がログ記録されます。 ストリーミングイベント を除外するには、eventName フィールドにフィルタを追加します。		
Amazon DynamoDB	ストリーミングに対する Amazon DynamoDB API アクティビティ	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
Amazon Elastic Block Store	Amazon EBS スナップショットの PutSnapshotBlock、GetSnapshotBlock、および ListChangedBlocks などの Amazon Elastic Block Store (EBS) ダイレクト API 。	Amazon EBS ダイレクト API	AWS::EC2::Snapshot

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Elastic Compute Cloud	Amazon EC2 Instance Connect エンドポイント API アクティビティ。	EC2 インスタンス接続エンドポイント	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	コンテナインスタンスに関する Amazon Elastic Container Service API アクティビティ。	ECS コンテナインスタンス	AWS::ECS::ContainerInstance
アマゾン エラスティック Kubernetes サービス	ダッシュボードに関する Amazon Elastic Kubernetes Service API アクティビティ。	Amazon Elastic Kubernetes Service ダッシュボード	AWS::EKS::Dashboard
Amazon EMR	ログ先行書き込みワークスペースでの Amazon EMR API アクティビティ 。	EMR ログ先行書き込みワークスペース	AWS::EMRWA::Workspace
AWS エンドユーザーメッセージング SMS	発信元 ID AWS に対するエンドユーザーメッセージング SMS API アクティビティ。	[SMS Voice 発信元 ID]	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS エンドユーザーメッセージング SMS	メッセージに対する AWS エンドユーザーメッセージング SMS API アクティビティ。	SMS Voice メッセージ	AWS::SMSVoice::Message

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル	電話番号 IDs に対する AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル API アクティビティ 。	[ソーシャルメッセージ電話番号 ID]	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル	AWS Waba IDs でのエンドユーザーメッセージングソーシャル API アクティビティ。	ソーシャルメッセージング Waba ID	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon FinSpace	環境に対する Amazon FinSpace API アクティビティ 。	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon GameLift Streams	アプリケーションに関する Amazon GameLift Streams ストリーミング API アクティビティ 。	GameLift Streams アプリケーション	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	ストリームグループに関する Amazon GameLift Streams ストリーミング API アクティビティ 。	GameLift Streams ストリームグループ	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Lake Formation によって作成されたテーブルに対する API アクティビティ。	Lake Formation	AWS::Glue::Table

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon GuardDuty	検出器 に対する Amazon GuardDuty API アクティビティ。	GuardDuty デテクター	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	データストアでの AWS HealthImaging API アクティビティ。	[医療用画像データストア]	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging イメージセット API アクティビティ。	MedicalImaging イメージセット	AWS::MedicalImaging::ImageSet
AWS IoT	証明書 の AWS IoT API アクティビティ 。	IoT 証明書	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	モノ に対する AWS IoT API アクティビティ 。	[IoT モノ]	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	コンポーネントバージョンの Greengrass コアデバイスからの Greengrass API アクティビティ 。  Note Greengrass はアクセス拒否イベントのログを記録しません。	[IoT Greengrass コンポーネントバージョン]	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS IoT Greengrass Version 2	デプロイ上の Greengrass コアデバイスからの Greengrass API アクティビティ 。  Note Greengrass はアクセス拒否イベントのログを記録しません。	[IoT Greengrass デプロイ]	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	アセット 上の IoT SiteWise API アクティビティ 。	[IoT SiteWise アセット]	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	時系列 上の IoT SiteWise API アクティビティ 。	[IoT SiteWise 時系列]	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise アシスタント	会話に関する Sitewise Assistant API アクティビティ。	Sitewise Assistant の会話	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	エンティティ 上の IoT TwinMaker API アクティビティ。	[IoT TwinMaker エンティティ]	AWS::IoTtwinmaker::Entity

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS IoT TwinMaker	ワークスペース 上の IoT TwinMaker API アクティビティ。	[IoT TwinMaker ワークスペース]	AWS::IoT::TwinMaker::Workspace
Amazon Kendra インテリジェント ランキング	リスコア実行プラン に対する Amazon Kendra Intelligent Ranking API アクティビティ。	Kendra ランキング	AWS::Kendra::Ranking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	テーブル上の Amazon Keyspaces API アクティビティ 。	[Cassandra テーブル]	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	Cassandra CDC ストリームに関する Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) API アクティビティ。	Cassandra CDC ストリーム	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	ストリーム 上の Kinesis Data Streams API アクティビティ。	[Kinesis ストリーム]	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	ストリームコンシューマー 上の Kinesis Data Streams API アクティビティ。	[Kinesis ストリームコンシューマー]	AWS::Kinesis::StreamConsumer

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Kinesis Video Streams	GetMedia や PutMedia への呼び出しなど、ビデオストリーム上の Amazon Kinesis API アクティビティ。	Kinesis ビデオストリーム	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon Kinesis Video Streams	Kinesis Video Streams ビデオシグナリングチャネル API アクティビティ。	Kinesis ビデオシグナリングチャネル	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
AWS Lambda	AWS Lambda 関数実行アクティビティ (Invoke API)。	Lambda	AWS::Lambda::Function
Amazon Location Maps	Amazon Location Maps API アクティビティ。	ジオマップ	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location の場所	Amazon Location Places API アクティビティ。	ジオプレイス	AWS::GeoPlaces::Provider
Amazon Location Routes	Amazon Location Routes API アクティビティ。	ジオルート	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	ML モデルの機械学習 API アクティビティ。	[機械学習 MIModel]	AWS::MachineLearning::MLModel

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Managed Blockchain	ネットワーク上の Amazon Managed Blockchain API アクティビティ。	Managed Blockchain ネットワーク	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	eth_getBalance や eth_getBlockByNumber などの Ethereum ノードに対する Amazon Managed Blockchain JSON-RPC コール。	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Amazon Managed Blockchain Query	Amazon Managed Blockchain Query API アクティビティ。	Managed Blockchain Query	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	環境に関する Amazon MWAA API アクティビティ。	マネージド Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment
Amazon Neptune Graph	Neptune Graph でのクエリ、アルゴリズム、ベクトル検索などのデータ API アクティビティ。	Neptune Graph	AWS::NeptuneGraph::Graph
Amazon One Enterprise	UKey の Amazon One Enterprise API アクティビティ。	[Amazon One UKey]	AWS::One::UKey

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon One Enterprise	ユーザーの Amazon One Enterprise API アクティビティ。	[Amazon One User]	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography エイリアスの API アクティビティ。	[Payment Cryptography Alias]	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography キーに対する API アクティビティ。	[Payment Cryptography Key]	AWS::PaymentCryptography::Key
Amazon Pinpoint	モバイルターゲティングアプリケーションに関する Amazon Pinpoint API アクティビティ。	モバイルターゲティングアプリケーション	AWS::Pinpoint::App
AWS Private CA	AWS Private CA Connector for Active Directory API アクティビティ。	AWS Private CA Active Directory 用コネクタ	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA SCEP API アクティビティ用のコネクタ。	AWS Private CA SCEP 用コネクタ	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Q Apps	Amazon Q Apps の Data API アクティビティ。	[Amazon Q Apps]	AWS::QApps::QApp

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Q Apps	Amazon Q Apps セッションに関する Data API アクティビティ。	Amazon Q Apps セッション	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	アプリケーション上の Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business アプリケーション	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	データソース上の Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business データソース	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	インデックスでの Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business インデックス	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	ウェブエクスペリエンスでの Amazon Q Business API アクティビティ 。	Amazon Q Business ウェブエクスペリエンス	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Business	Amazon Q Business 統合 API アクティビティ。	Amazon Q Business 統合	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Developer	統合に関する Amazon Q Developer API アクティビティ。	Q Developer 統合	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	運用調査に関する Amazon Q Developer API アクティビティ 。	AIOps 調査グループ	AWS::AIOps::InvestigationGroup

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Quick	アクションコネクタでの Amazon Quick API アクティビティ。	AWS QuickSuite アクション	AWS::Quicksight::ActionConnector
Amazon Quick	Amazon Quick Flow API アクティビティ。	QuickSight フロー	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Amazon Quick FlowSession API アクティビティ。	QuickSight フローセッション	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	エンドポイントに関する Amazon SageMaker AI InvokeEndpointWithResponseStream アクティビティ。	SageMaker AI エンドポイント	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	特徴量ストアに関する Amazon SageMaker AI アクティビティ。	SageMaker AI 特徴量ストア	AWS::SageMaker::FeatureGroup
Amazon SageMaker AI	実験トライアルコンポーネント に関する Amazon SageMaker AI API アクティビティ。	SageMaker AI メトリクス実験トライアルコンポーネント	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
Amazon SageMaker AI	Amazon SageMaker AI MLflow API アクティビティ。	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Signer	署名ジョブに関する Signer API アクティビティ。	Signer 署名ジョブ	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	署名プロファイルに関する Signer API アクティビティ。	Signer 署名プロファイル	AWS::Signer::SigningProfile
Amazon Simple Email Service	設定セットに関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES 設定セット	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	E メール ID に関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES ID	AWS::SES::EmailIdentity
Amazon Simple Email Service	テンプレートに関する Amazon Simple Email Service (Amazon SES) API アクティビティ。	SES テンプレート	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	ドメインに関する Amazon SimpleDB API アクティビティ。	SimpleDB ドメイン	AWS::SDB::Domain
AWS Step Functions	アクティビティに関する Step Functions API アクティビティ 。	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
AWS Step Functions	ステートマシンに関する Step Functions API アクティビティ 。	Step Functions ステートマシン	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	コントロールチャネルでの Systems Manager API アクティビティ 。	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	影響評価に関する Systems Manager API アクティビティ。	SSM 影響評価	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	マネージドノードでの Systems Manager API アクティビティ 。	Systems Manager マネージドノード	AWS::SSM::ManagedNode
Amazon Timestream	データベース上の Amazon Timestream Query API アクティビティ。	Timestream データベース	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	リージョナルエンドポイントに関する Amazon Timestream API アクティビティ。	Timestream リージョナルエンドポイント	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	テーブル上の Amazon Timestream Query API アクティビティ。	Timestream テーブル	AWS::Timestream::Table

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Verified Permissions	ポリシーストア上の Amazon Verified Permissions API アクティビティ。	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Amazon WorkSpaces Thin Client	デバイスでの WorkSpaces シンククライアント API アクティビティ。	シンククライアントデバイス	AWS::ThinClient::Device
Amazon WorkSpaces Thin Client	環境上の WorkSpaces シンククライアント API アクティビティ。	シンククライアント環境	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	トレース での X-Ray API アクティビティ 。	[X-Ray トレース]	AWS::XRay::Trace
Amazon AIDevOps	エージェントスペースでの AIDevOps API アクティビティ。	エージェントスペース	AWS::AIDevOps::AgentSpace
Amazon AIDevOps	関連付けに対する AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps の関連付け	AWS::AIDevOps::Association
Amazon AIDevOps	オペレーターアプリチームでの AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps オペレーターアプリチーム	AWS::AIDevOps::OperatorAppTeam
Amazon AIDevOps	パイプラインメタデータに対する AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps Pipelines メタデータ	AWS::AIDevOps::PipelineMetadata

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon AIDevOps	サービスでの AIDevOps API アクティビティ。	AIDevOps サービス	AWS::AIDevOps::Service
Amazon Bedrock	高度な最適化プロンプトジョブでの Bedrock API アクティビティ。	AdvancedOptimizePromptJob	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob
Amazon Bedrock AgentCore	評価者に対する Bedrock AgentCore API アクティビティ。	Bedrock-AgentCore 評価者	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Amazon コスト最適化	プロファイルでの CloudOptimization API アクティビティ。	CloudOptimization プロファイル	AWS::CloudOptimization::Profile
Amazon コスト最適化	レコメンデーションに関する CloudOptimization API アクティビティ。	CloudOptimization の推奨事項	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	マルウェアスキャンでの GuardDuty API アクティビティ。	GuardDuty マルウェアスキャン	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	ワークフロー定義に対する Amazon NovaAct API アクティビティ。	ワークフロー定義	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	ワークフロー実行時の Amazon NovaAct API アクティビティ。	ワークフロー実行	AWS::NovaAct::WorkflowRun

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon Redshift	クラスターでの Redshift API アクティビティ。	Amazon Redshift クラスター	AWS::Redshift::Cluster
Amazon サポート	テナントでの SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess テナント	AWS::SupportAccess::Tenant
Amazon サポート	信頼するアカウントの SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess 信頼アカウント	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Amazon サポート	信頼ロールに関する SupportAccess API アクティビティ。	SupportAccess 信頼ロール	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Amazon 変換	エージェントインスタンスの API アクティビティを変換します。	エージェントインスタンスを変換する	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon 変換カスタム	キャンペーンのカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom キャンペーン	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon 変換カスタム	会話のカスタム API アクティビティを変換します。	変換 - カスタム会話	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon 変換カスタム	ナレッジ項目のカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom ナレッジ項目	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem

AWS のサービス	説明	リソースタイプ (コンソール)	resources.type 値
Amazon 変換カスタム	パッケージのカスタム API アクティビティを変換します。	Transform-Custom パッケージ	AWS::TransformCustom::Package

CloudTrail データイベントを記録するには、アクティビティを収集する各リソースタイプを明示的に追加する必要があります。詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を作成する](#)」および「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

単一リージョンの証跡またはイベントデータストアでは、そのリージョンでアクセスできるリソースのデータイベントのみを記録できます。S3 バケットはグローバルですが、AWS Lambda 関数と DynamoDB テーブルはリージョン別です。

データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

例: Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログ記録

S3 バケットのすべての S3 オブジェクトに対するデータイベントのログ記録

次の例では、amzn-s3-demo-bucket という名前の S3 バケットにすべてのデータイベントのログ記録を設定する際の、ログ記録のしくみを示します。この例では、CloudTrail ユーザーが空のプレフィックスを指定し、さらに [読み取り] データイベントと [書き込み] データイベントの両方のログを記録するオプションを指定しました。

1. ユーザーがオブジェクトを amzn-s3-demo-bucket にアップロードします。
2. PutObject API オペレーションは Amazon S3 オブジェクトレベルの API です。CloudTrail のデータイベントとして記録されます。CloudTrail ユーザーが空のプレフィックスとともに S3 バケットを指定したため、そのバケット内の任意のオブジェクトで発生したイベントがログに記録されます。証跡はイベントを処理してログに記録します。
3. 別のユーザーがオブジェクトを amzn-s3-demo-bucket2 にアップロードします。

4. 証跡またはイベントデータストアに指定されなかった S3 バケット内のオブジェクトで PutObject API オペレーションが発生しました。証跡またはイベントデータストアがイベントをログに記録しません。

特定の S3 オブジェクトのデータイベントをログに記録する

次の例では、証跡またはイベントデータストアを構成し、特定の S3 オブジェクトのイベントをログに記録する際に、ログ機能がどのように動作するかを示します。この例では、CloudTrail ユーザーは **my-images** というプレフィックスが付いた `amzn-s3-demo-bucket3` という名前の S3 バケットと、[書き込み] データイベントのみをログに記録するオプションを指定しています。

1. ユーザーは、バケットの `my-images` プレフィックスで始まるオブジェクト (`arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg` など) を削除します。
2. DeleteObject API オペレーションは Amazon S3 オブジェクトレベルの API です。CloudTrail の [Write] データイベントとして記録されます。証跡またはイベントデータストアで指定した S3 バケットとプレフィックスに一致するオブジェクトでイベントが発生しました。証跡またはイベントデータストアはイベントを処理してログに記録します。
3. 別のユーザーが S3 バケットで異なるプレフィックスのオブジェクト (`arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-videos/example.avi` など) を削除します。
4. 証跡またはイベントデータストアで指定したプレフィックスに一致しないオブジェクトでイベントが発生しました。証跡またはイベントデータストアがイベントをログに記録しません。
5. ユーザーはオブジェクト `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg` に対して GetObject API オペレーションを呼び出します。
6. 証跡またはイベントデータストアで指定したバケットとプレフィックスでイベントが発生しましたが、GetObject は読み取りタイプの Amazon S3 オブジェクトレベルの API です。これは CloudTrail 内で [読み取り] データイベントとして保存されますが、証跡またはイベントデータストアは [読み取り] イベントをログに記録するようには設定されていません。証跡またはイベントデータストアがイベントをログに記録しません。

Note

特定の Amazon S3 バケットのデータイベントをログ記録する場合は、証跡のデータイベントセクションで指定したログファイルの受け取り用に、データイベントをログに記録する Amazon S3 バケットを使用しないことをお勧めします。同じ Amazon S3 バケットを使用すると、証跡は、ログファイルが Amazon S3 バケットに配信されるたびにデータイベントを

ログに記録します。ログファイルは、間隔で配信される集約イベントのため、イベントとログファイルの比率は 1:1 になりません。イベントは、次のログファイルに記録されます。たとえば、CloudTrail がログを配信すると、PutObject イベントが S3 バケットで発生します。S3 バケットがデータイベントセクションでも指定されていると、証跡は PutObject イベントをデータイベントとして処理して記録します。このアクションは別の PutObject イベントであり、証跡はイベントを再び処理して記録します。

AWS アカウントのすべての Amazon S3 データイベントをログ記録するように証跡を設定する場合、ログファイルを受信する Amazon S3 バケットのデータイベントをログ記録しないようにするには、別の AWS アカウントに属する Amazon S3 バケットへのログファイルの配信を設定することを検討してください。詳細については、「[複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)」を参照してください。

他の AWS アカウントの S3 オブジェクトのデータイベントのログ記録

データイベントをログに記録するように証跡を設定するときに、他の AWS アカウントに属する S3 オブジェクトを指定することもできます。指定したオブジェクトでイベントが発生すると、CloudTrail はイベントが各アカウントの証跡と一致するかどうかを評価します。イベントが証跡の設定と一致する場合、証跡はそのアカウントのイベントを処理してログに記録します。一般的に、API の呼び出し元とリソース所有者の両方がイベントを受け取ることができます。

自分が所有する S3 オブジェクトを証跡で指定すると、自分のアカウントのオブジェクトで発生したイベントが証跡によって記録されます。オブジェクトを所有しているため、他のアカウントがオブジェクトを呼び出したときも証跡はイベントを記録します。

あるアカウントのユーザーが自分の証跡で S3 オブジェクトを指定し、別のアカウントがそのオブジェクトを所有している場合は、自分のアカウントのそのオブジェクトで発生したイベントのみが記録されます。他のアカウントで発生したイベントは記録されません。

例: 2 つの AWS アカウントの Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログ記録

次の例は、2 つの AWS アカウントが同じ S3 オブジェクトのイベントをログに記録するように CloudTrail を設定する方法を示しています。

1. ユーザー A は、amzn-s3-demo-bucket という名前の S3 バケットのすべてのオブジェクトに対するデータイベントを記録します。A は S3 バケットと空のオブジェクトプレフィックスを指定して証跡を設定します。

2. ユーザー B は、S3 バケットへのアクセスを許可されている別のアカウントを持っています。B も、同じ S3 バケット内のすべてのオブジェクトのデータイベントを記録しようとします。B は、自分の証跡を設定し、同じ S3 バケットと空のオブジェクトプレフィックスを指定します。
3. B は、PutObject API オペレーションで S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
4. このイベントは、B のアカウントで発生し、B の証跡の設定に一致します。B の証跡はイベントを処理してログに記録します。
5. ユーザー A は S3 バケットを所有しており、イベントは A の証跡の設定と一致するので、A の証跡も同じイベントを処理して記録します。イベントのコピーが 2 つあるため (1 つは Bob の証跡に記録され、もう 1 つは自分の証跡に記録されます)、CloudTrail はデータイベントの 2 つのコピーに対して課金します。
6. A が S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
7. このイベントは A のアカウントで発生し、A の証跡の設定と一致します。A の証跡はイベントを処理してログに記録します。
8. このイベントは B のアカウントでは発生せず、B は S3 バケットを所有していないので、B の証跡はこのイベントを記録しません。CloudTrail は、このデータイベントのコピーを 1 つのみに課金します。

例: 2 つの AWS アカウントで使用される S3 バケットを含む、すべてのバケットのデータイベントのログ記録

次の例は、アカウントでデータイベントを収集する証跡に対して、アカウント内のすべての S3 バケットの選択が有効になっている場合のログ記録動作を示しています AWS。

1. ユーザー A は、アカウントですべての S3 バケットに対するデータイベントを記録します。証跡を設定するには、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、または両方の [データイベント] の [All current and future S3 buckets] を選択します。
2. ユーザー B は、アカウントの S3 バケットへのアクセスを許可されている別のアカウントを持っています。B は、B がアクセス権を持っているバケットのデータイベントを記録します。B は、すべての S3 バケットのデータイベントを取得するように証跡を設定します。
3. B は、PutObject API オペレーションで S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
4. このイベントは、B のアカウントで発生し、B の証跡の設定に一致します。B の証跡はイベントを処理してログに記録します。
5. ユーザー A は S3 バケットを所有しており、イベントは A の証跡の設定と一致するので、A の証跡もそのイベントを処理して記録します。イベントのコピーが 2 つあるため (1 つは Bob の

証跡に記録され、もう 1 つは自分の証跡に記録されます)、CloudTrail はデータイベントの 1 つのコピーの各アカウントに対して課金します。

6. A が S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
7. このイベントは A のアカウントで発生し、A の証跡の設定と一致します。A の証跡はイベントを処理してログに記録します。
8. このイベントは B のアカウントでは発生せず、B は S3 バケットを所有していないので、B の証跡はこのイベントを記録しません。CloudTrail は、お客様のアカウントのこのデータイベントのコピーを 1 つのみに課金します。
9. 3 番目のユーザー C は S3 バケットへのアクセス権を持ち、そのバケットで GetObject オペレーションを実行します。C は自分のアカウントのすべての S3 バケットでデータイベントを記録するように証跡を設定しています。API 発信者であるため、CloudTrail はデータイベントを証跡に記録します。B はバケットへのアクセス権を持っていますが、リソース所有者ではないため、今回は B の証跡にイベントは記録されません。リソース所有者として、Mary が発信した GetObject オペレーションについての証跡のイベントを受信します。CloudTrail は、データイベントのコピーごとに、お客様のアカウントと Mary のアカウントに課金します。1 つは Mary の証跡、もう 1 つはお客様の証跡です。

読み取り専用イベントと書き込み専用イベント

データイベントと管理イベントをログに記録するように証跡またはイベントデータストアを設定するときは、読み取り専用イベントまたは書き込み専用イベントのどちらか一方のみまたは両方を指定できます。

- 読み取り

[読み取り] イベントには、リソースの読み取りのみ行い、変更を行わない API オペレーションが含まれます。例えば、Amazon EC2 の DescribeSecurityGroups および DescribeSubnets API オペレーションは読み取り専用イベントです。これらのオペレーションは、Amazon EC2 リソースに関する情報のみを返し、設定は変更しません。

- 書き込み

[Write] イベントには、リソースを変更する (または変更する可能性がある) API オペレーションが含まれます。例えば、Amazon EC2 の RunInstances および TerminateInstances API オペレーションはインスタンスを変更します。

例: 読み取りイベントと書き込みイベントを別の証跡に記録する

次の例では、アカウントに対するログアクティビティを異なる S3 バケットに分割するように証跡を設定する方法を示しています。1 つのバケット (amzn-s3-demo-bucket1) は読み取り専用イベントを受け取り、もう 1 つのバケット (amzn-s3-demo-bucket2) は書き込み専用イベントを受け取ります。

1. 証跡を作成し、ログファイルを受け取る amzn-s3-demo-bucket1 という名前の S3 バケットを選択します。次に、証跡を更新し、[読み取り] の管理イベントとデータイベントを記録するように指定します。
2. 2 つ目の証跡を作成し、ログファイルを受け取る amzn-s3-demo-bucket2 という S3 バケットを選択します。次に、証跡を更新し、[Write] の管理イベントとデータイベントを記録するように指定します。
3. Amazon EC2 の DescribeInstances および TerminateInstances API オペレーションがアカウントで発生します。
4. DescribeInstances API オペレーションは読み取り専用イベントであり、1 番目の証跡の設定と一致します。証跡は、イベントをログに記録して amzn-s3-demo-bucket1 に配信します。
5. TerminateInstances API オペレーションは書き込み専用イベントであり、2 番目の証跡の設定と一致します。証跡は、イベントをログに記録して amzn-s3-demo-bucket2 に配信します。

を使用したデータイベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール

以下の手順では、AWS マネジメントコンソールを使用して既存のイベントデータストアまたは証跡を更新し、データイベントのログ記録を行う方法について説明します。データイベントをログ記録するために、イベントデータストアを作成する方法の詳細については、「[コンソールを使用して CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。データイベントをログ記録するために、証跡を作成する方法の詳細については、「[コンソールでの証跡の作成](#)」を参照してください。

証跡の場合、データイベントをログに記録する手順は、高度なイベントセレクトターとベーシックなイベントセレクトターのどちらを使用しているかによって異なります。高度なイベントセレクトターを使用するとすべてのリソースタイプのデータイベントをログに記録できますが、ベーシックなイベントセレクトターを使用する場合、Amazon S3 バケットとバケットオブジェクト、AWS Lambda 関数、Amazon DynamoDB テーブルのデータイベントのログのみの記録に制限されます。

コンソールを使用してデータイベントをログに記録するように既存のイベントデータストアを更新する

以下の手順を実行し、既存の証跡を更新し、データイベントをログに記録します。高度なイベントセレクトタの使用の詳細については、このトピックの「[高度なイベントセレクトタを使用してデータイベントをフィルタする](#)」を参照してください。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. [イベントデータストア] ページで、更新するイベントデータストアを選択します。

 Note

データイベントを有効にできるのは、CloudTrail イベントを含むイベントデータストアだけです。AWS Config 設定項目、CloudTrail Insights イベント、またはAWS イベント以外のデータイベントを CloudTrail イベントデータストアで有効にすることはできません。

4. 詳細ページの [データイベント] で、[編集] を選択します。
5. まだデータイベントのログを記録していない場合は、[データイベント] チェックボックスをオンにします。
6. [リソースタイプ] で、データイベントをログ記録するリソースのタイプを選択します。
7. ログセレクトタテンプレートを選択します。定義済みテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して独自のイベントコレクション条件を定義できます。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。
- [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
- [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。

- ログのみの AWS マネジメントコンソール イベント – このテンプレートを選択すると、 から発生したイベントのみがログに記録されます AWS マネジメントコンソール。
 - AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択すると、eventType のを持つ AWS のサービス イベントとAwsServiceEvent、リンクされたロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外できます。 SLRs
8. (オプション) [セレクト名] に、セレクトを識別する名前を入力します。セレクト名は、「2 つの S3 バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクトに関する説明的な名前です。セレクト名は、拡張イベントセレクトに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
 9. [カスタム] を選択した場合、[高度なイベントセレクト] で高度なイベントセレクトフィールドの値に基づいて式を構築します。

 Note

セレクトは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

a. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** – readOnly は、true または false の値と [等しい] になるように設定できます。読み取り専用データイベントは、Get* または Describe* イベントなどのリソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。read および write イベントの両方を記録するには、readOnly セレクトを追加しないでください。
- **eventName** – eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記録されるデータイベント (PutBucket、GetItem、または GetSnapshotBlock) を含めるまたは除外します。
- **eventSource** – 含めるまたは除外するイベントソース。このフィールドは任意の演算子を使用できます。
- [eventType] – 含めるまたは除外するイベントタイプ。例えば、このフィールドを [次と等しくない] AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#) を除外できます。

イベントタイプのリストについては、[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の「[eventType](#)」を参照してください。

- **sessionCredentialFromConsole** – AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
- **[userIdentity.arn]** – 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#) を参照してください。
- **resources.ARN** – **resources.ARN** には任意の演算子を使用することができますが、[指定の値に等しい] または [指定の値に等しくない] を使用する場合は、値は、テンプレートで **resources.type** の値として指定したタイプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

 Note

resources.ARN フィールドを使用して ARN を持たないリソースタイプをフィルタリングすることはできません。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS のサービスのアクション、リソース、条件キー](#)」を参照してください。

- b. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。例えば、イベントデータストアに記録されているデータイベントから 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外するには、フィールドを [resources.ARN] に、演算子を [指定の値で始まらない] に設定し、イベントをログに記録しない S3 バケット ARN に貼り付けます。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[条件の追加] を選択した後に上記の手順を繰り返して、ARN に貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

 Note

イベントデータストア上のすべてのセレクターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセレクタの複数の値の配列が含まれます。す

すべてのセレクトに単一の値がある場合、セレクトに最大 500 個の条件を追加できます。

- c. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクトで ARN を値と等しく指定せず、次に、別のセレクトで同じ値に等しくない ARN を指定します。
10. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。ステップ 6 からこのステップまで繰り返し、別のリソースタイプの高度なイベントセクターを設定します。
11. 選択内容をレビューして確認が完了したらしたら、[変更を保存] を選択します。

コンソールを使用して、高度なイベントセクターでデータイベントをログに記録するように既存の証跡を更新する

で AWS マネジメントコンソール、証跡が高度なイベントセクターを使用している場合は、選択したリソースのすべてのデータイベントをログに記録する事前定義されたテンプレートから選択できます。ログセクタテンプレートを選択したら、最も表示したいデータイベントのみを含めるようにテンプレートをカスタマイズできます。高度なイベントセクターの使用の詳細については、このトピックの「[高度なイベントセクターを使用してデータイベントをフィルタする](#)」を参照してください。

1. CloudTrail コンソールの [ダッシュボード] または [証跡] ページで更新する証跡を選択します。
2. 詳細ページの [データイベント] で、[編集] を選択します。
3. まだデータイベントのログを記録していない場合は、[データイベント] チェックボックスをオンにします。
4. [リソースタイプ] で、データイベントをログ記録するリソースのタイプを選択します。
5. ログセクタテンプレートを選択します。定義済みテンプレートを選択するか、[カスタム] を選択して独自のイベントコレクション条件を定義できます。

次の定義済みテンプレートから選択できます。

- [すべてのイベントをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、すべてのイベントを記録します。

- [読み取りイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、読み取りイベントのみを記録します。読み取り専用イベントは、Get* または Describe* イベントなど、リソースの状態を変更しないイベントです。
- [書き込みイベントのみをログに記録する] – このテンプレートを選択すると、書き込みイベントのみを記録します。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。
- ログのみの AWS マネジメントコンソール イベント – このテンプレートを選択すると、 から発生したイベントのみがログに記録されます AWS マネジメントコンソール。
- AWS のサービス 開始されたイベントを除外する – このテンプレートを選択すると、eventType のを持つ AWS のサービス イベントと AwsServiceEvent、リンクされたロール (SLR) AWS のサービスで開始されたイベントを除外できます。 SLRs

Note

S3 バケットの事前定義されたテンプレートを選択すると、AWS 現在アカウントにあるすべてのバケットと、証跡の作成後に作成したバケットのデータイベントログ記録が有効になります。また、そのアクティビティが別の AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合でも、アカウントの任意のユーザーまたはロールによって実行されたデータイベントアクティビティのログ記録も有効にします AWS。

証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての S3 バケットをログ記録する事前定義済みテンプレートを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が可能になります。AWS アカウントの他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントはログに記録されません。

すべてのリージョンの証跡を作成する場合は、Lambda 関数の事前定義されたテンプレートを選択すると、AWS アカウントで現在使用されているすべての関数と、証跡の作成後に任意のリージョンで作成できる Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。1 つのリージョンの証跡を作成する場合 (証跡の場合、これは を使用してのみ実行できます AWS CLI)、この選択により、AWS アカウントのそのリージョンに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後にそのリージョンで作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。

すべての関数のデータイベントのログ記録では、そのアクティビティが別の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合でも、アカウントの任意のユーザーまた

はロールによって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も可能です AWS。

6. (オプション) [セクタ名] に、セクタを識別する名前を入力します。セクタ名は、「2 つの S3 バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセクタに関する説明的な名前です。セクタ名は、拡張イベントセクタに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
7. [カスタム] を選択した場合、[高度なイベントセクタ] で高度なイベントセクタフィールドの値に基づいて式を構築します。

 Note

セクタは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

a. 次のフィールドから選択します。

- **readOnly** – readOnly は、true または false の値と [等しい] になるように設定できます。読み取り専用データイベントは、Get* または Describe* イベントなどのリソースの状態を変更しないイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどのリソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。read および write イベントの両方を記録するには、readOnly セクタを追加しないでください。
- **eventName** – eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記録されるデータイベント (PutBucket、GetItem、または GetSnapshotBlock) を含めるまたは除外します。
- **eventSource** – 含めるまたは除外するイベントソース。このフィールドは任意の演算子を使用できます。
- **[eventType]** – 含めるまたは除外するイベントタイプ。例えば、このフィールドを [次と等しくない] AwsServiceEvent に設定して、[AWS のサービス イベント](#) を除外できます。イベントタイプのリストについては、[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の「[eventType](#)」を参照してください。

- **sessionCredentialFromConsole** – AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で [次と等しい] または [次と等しくない] に設定できます。
- **[userIdentity.arn]** – 特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#)を参照してください。
- **resources.ARN** – resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、[指定の値に等しい] または [指定の値に等しくない] を使用する場合、値は、テンプレートで resources.type の値として指定したタイプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

 Note

resources.ARN フィールドを使用して ARN を持たないリソースタイプをフィルタリングすることはできません。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS のサービスのアクション、リソース、条件キー](#)」を参照してください。

- b. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。例えば、イベントデータストアに記録されているデータイベントから 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外するには、フィールドを [resources.ARN] に、演算子を [指定の値で始まらない] に設定し、イベントをログに記録しない S3 バケット ARN に貼り付けます。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[条件の追加] を選択した後に上記の手順を繰り返し、ARN に貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。

CloudTrail が複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

 Note

イベントデータストア上のすべてのセクターに対して、最大 500 の値を設定できます。これには、eventName などのセクターの複数の値の配列が含まれます。す

すべてのセレクトアに単一の値がある場合、セレクトアに最大 500 個の条件を追加できます。

- c. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクトアで ARN を値と等しく指定せず、次に、別のセレクトアで同じ値に等しくない ARN を指定します。
8. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。ステップ 4 からこのステップまでを繰り返し、リソースタイプの高度なイベントセレクトアを設定します。
9. 選択内容をレビューして確認が完了したらしたら、[変更を保存] を選択します。

コンソールを使用して、基本的なイベントセクターでデータイベントをログに記録するように既存の証跡を更新する

以下の手順で、基本的なイベントセクターを使用してデータイベントをログに記録するために既存の証跡を更新します。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの証跡ページを開き、証跡名を選択します。

 Note

既存の証跡を編集してデータイベントをログ記録することもできますが、ベストプラクティスとして、ログ記録データイベント専用 to 別の証跡を作成することを検討してください。

3. [Data events] で、[編集] を選択します。
4. Amazon S3 バケット:
 - a. [Data source] で、[S3] を選択します。
 - b. すべての現在および将来の S3 バケットを記録することを選択するか、バケットまたは関数を個々に指定することができます。デフォルトでは、現在および将来のすべての S3 バケットのデータイベントが記録されます。

 Note

デフォルトのすべての現在および将来の S3 バケットオプションを保持すると、AWS 現在アカウント内のすべてのバケットと、証跡の作成後に作成したバケットのデータイベントログ記録が有効になります。また、そのアクティビティが別の AWS AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合でも、アカウントの任意のユーザーまたはロールによって実行されたデータイベントアクティビティのログ記録を有効にします。

1 つのリージョンの証跡を作成する場合 (を使用して作成 AWS CLI)、アカウント内のすべての S3 バケットを選択 オプションを選択すると、証跡と同じリージョン内のすべてのバケットと、そのリージョンで後で作成するバケットのデータイベントログ記録が有効になります。AWS アカウントの他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントはログに記録されません。

- c. デフォルトの [All current and future S3 buckets] で、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその両方をログ記録することを選択します。
- d. 個々のバケットを選択するには、[All current and future S3 buckets] の [読み取り] および [書き込み] のチェックボックスをオフにします。[Individual bucket selection] で、データイベントをログ記録するバケットを参照します。特定のバケットを検索するには、目的のバケットのバケットプレフィックスを入力します。このウィンドウで、複数のバケットを選択できます。[Add bucket] を選択してより多くのバケットのデータイベントをログ記録します。[読み取り] イベント (例: GetObject) か、[書き込み] イベント (例: PutObject)、または両方を選択します。

この設定は、個別のバケットに設定した個々の設定よりも優先されます。たとえば、すべての S3 バケットにログ記録 [読み取り] イベントを指定し、データイベントログ記録に特定のバケットの追加を選択した場合、追加したバケットには既に [読み取り] が設定されています。選択を解除することはできません。[書き込み] のオプションしか設定することができません。

ログ記録からバケットを削除するには、[X] を選択します。

- 5. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。
- 6. Lambda 関数の場合
 - a. [Data source] で、[Lambda] を選択します。

- b. [Lambda 関数] で、[All regions] を選択してすべての Lambda 関数をログ記録するか、[Input function as ARN] を使用して、特定の関数のデータイベントをログ記録します。

AWS アカウントのすべての Lambda 関数に対するデータイベントを記録するには、[現在および将来の関数をすべて記録する] を選択します。この設定は、関数に個々に設定した各設定よりも優先されます。すべての関数が表示されていなくても、関数はすべてログ記録されます。

 Note

すべてのリージョンで証跡を作成している場合は、この選択によって、AWS アカウントの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョンに作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。1 つのリージョンの証跡を作成する場合 (を使用して作成 AWS CLI)、この選択により AWS、アカウントのそのリージョンに現在存在するすべての関数と、証跡の作成後にそのリージョンで作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントログ記録が有効になります。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。

すべての関数のデータイベントのログ記録では、そのアクティビティが別の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合でも、アカウントの任意のユーザーまたはロールによって実行されるデータイベントアクティビティのログ記録も可能です AWS。

- c. [Input function as ARN] を選択した場合、Lambda 関数の ARN を入力します。

 Note

15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない場合でも、すべての関数をログ記録するオプションを選択することができます。特定の関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数を手動で追加することができます。コンソールで証跡の作成を終了し、AWS CLI および put-event-selectors コマンドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントログ記録を設定することもできます。詳細については、「[を使用した証跡の管理 AWS CLI](#)」を参照してください。

- 7. データイベントをログに記録する別のリソースタイプを追加するには、[データイベントタイプの追加] を選択します。

8. DynamoDB テーブルの場合

- a. [Data event source] で、[DynamoDB] を選択します。
- b. [DynamoDB table selection] で、[Browse] を選択してテーブルを選択するか、アクセス許可を持つ DynamoDB テーブルの ARN に貼り付けます。DynamoDB テーブルの ARN は次の形式です。

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

別のテーブルを追加するには、[Add row] を選択し、テーブルを参照するか、アクセス許可のあるテーブルの ARN に貼り付けます。

9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

を使用したデータイベントのログ記録 AWS Command Line Interface

AWS CLIを使用して、データイベントのログを記録するように証跡を設定できます。

トピック

- [を使用した証跡のデータイベントのログ記録 AWS CLI](#)
- [を使用したイベントデータストアのデータイベントのログ記録 AWS CLI](#)

を使用した証跡のデータイベントのログ記録 AWS CLI

AWS CLIを使用して、管理イベントとデータイベントのログを記録するように証跡を設定できます。

Note

- アカウントが管理イベントのコピーを複数記録している場合は、料金が発生することに注意してください。データイベントのログ記録には常に料金が発生します。詳細については、[AWS CloudTrail の料金](#)を参照してください。
- 高度なイベントセレクターまたは基本的なイベントセレクターのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。高度なイベントセレクターを証跡に適用すると、既存の基本的なイベントセレクターは上書きされます。
- 証跡で基本イベントセレクターを使用している場合、ログ記録できるのは以下のリソースタイプのみです。

- `AWS::DynamoDB::Table`
- `AWS::Lambda::Function`
- `AWS::S3::Object`

この他のリソースタイプをログ記録するには、高度なイベントセレクトタを使用します。証跡で高度なイベントセレクトタが使用されるようにするには、`get-event-selectors` コマンドを実行して現在のイベントセレクトタを確認し、以前のイベントセレクトタの対象範囲と一致するように高度なイベントセレクトタを設定してから、そのセレクトタをデータイベントをログ記録したい任意のリソースタイプに追加します。

- 高度なイベントセレクトタを使用すると、[サポートされている高度なイベントセレクトタフィールド](#)サポートされている高度なイベントセレクトタフィールドの値に基づくフィルタリングが実行できるため、関心のあるデータイベントのみをログ記録できるようになります。これらのフィールドの設定の詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[AdvancedFieldSelector](#)」およびこのガイドの「[高度なイベントセレクトタを使用してデータイベントをフィルタする](#)」を参照してください。

証跡が管理イベントとデータイベントをログに記録しているかどうかを確認するには、[get-event-selectors](#) コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

このコマンドは、証跡のイベントセレクトタを返します。

トピック

- [高度なイベントセレクトタを使用して証跡のデータイベントをログに記録する](#)
- [高度なイベントセレクトタを使用して、Amazon S3 バケットのすべての Amazon S3 イベントをログに記録する](#)
- [高度な AWS Outposts イベントセレクトタを使用して Amazon S3 をイベントに記録する](#)
- [基本的なイベントセレクトタを使用してイベントをログに記録する](#)

高度なイベントセレクタを使用して証跡のデータイベントをログに記録する

Note

高度なイベントセレクターを証跡に適用すると、既存の基本的なイベントセレクターは上書きされます。高度なイベントセレクターを設定する前に、get-event-selectors コマンドを実行して現在のイベントセレクターを確認してから、以前のイベントセレクターの対象範囲と一致するように高度なイベントセレクターを設定し、そのセレクターをログ記録を行いたい追加のデータイベントのいずれかに追加します。

次の例では、*TrailName* という名前の証跡のカスタムアドバンストイベントセレクタを作成し、読み取りと書き込みの管理イベント (readOnlyセレクタを省略)、PutObjectおよび という名前のバケットamzn-s3-demo-bucketと という名前の AWS Lambda 関数DeleteObjectのデータイベントを除くすべての Amazon S3 バケット/プレフィックスの組み合わせのデータイベントを含めますMyLambdaFunction。これらはカスタムアドバンストイベントセレクタであるため、セレクタの各セットにはわかりやすい名前をつけます。末尾のスラッシュは S3 バケットの ARN 値の一部であることを注意してください。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
```



```
{ "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
  { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
]
}
```

例は、証跡用に設定されたアドバンストイイベントセレクタを返します。

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Data" ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      }
    ]
  }
}
```



```

    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "Equals": [ "Invoke" ]
    },
    {
      "Field": "resources.ARN",
      "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/
MyLambdaFunction" ]
    }
  ]
},
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

高度なイベントセレクタを使用して、Amazon S3 バケットのすべての Amazon S3 イベントをログに記録する

Note

高度なイベントセレクターを証跡に適用すると、既存の基本的なイベントセレクターは上書きされます。

次の例では、特定の S3 バケットのすべての Amazon S3 オブジェクトのデータイベントをログ含めるように証跡を設定する方法を示します。resources.type の S3 イベントの値フィールドは AWS::S3::Object です。S3 オブジェクトと S3 バケットの ARN 値はわずかに異なるため、resources.ARN の StartsWith 演算子を追加してすべてのイベントをキャプチャする必要があります。

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [

```

```

        { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
        { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
        { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"] }
      ]
    }
  ]'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "StartsWith": [
            "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

高度な AWS Outposts イベントセレクタを使用して Amazon S3 をイベントに記録する

Note

高度なイベントセレクターを証跡に適用すると、既存の基本的なイベントセレクターは上書きされます。

次の例では、アウトポストの Outpost オブジェクト上のすべての Amazon S3 のすべてのデータイベントを含めるよう、証跡を設定する方法を示します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'
```

コマンドは、次の出力例を返します。

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
}
}

```

基本的なイベントセレクタを使用してイベントをログに記録する

以下に、基本的なイベントセレクタを示す `get-event-selectors` コマンドの結果の例を示します。デフォルトでは、`aws cloudtrail get-event-selectors` を使用して証跡を作成すると AWS CLI、証跡はすべての管理イベントをログに記録します。デフォルトでは、証跡はデータイベントをログに記録しません。

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}

```

管理イベントとデータイベントをログに記録するように証跡を設定するには、[put-event-selectors](#) コマンドを実行します。

次の例は、基本のイベントセレクターを使用して、すべての管理イベントと S3 オブジェクトのデータイベントを、2 つの S3 バケットのプレフィクスに含めるよう、証跡を設定する方法について示したものです。1 つの証跡に 1~5 個のイベントセレクタを指定できます。1 つの証跡に 1~250 個のデータリソースを指定できます。

Note

基本イベントセレクタを使用してデータイベントを制限する場合は、S3 データリソースの最大数は 250 個です。

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":

```

```
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",  
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] ]'
```

このコマンドは、証跡に対して設定されているイベントセレクトタを返します。

```
{  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",  
  "EventSelectors": [  
    {  
      "IncludeManagementEvents": true,  
      "DataResources": [  
        {  
          "Values": [  
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",  
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",  
          ],  
          "Type": "AWS::S3::Object"  
        }  
      ],  
      "ReadWriteType": "All"  
    }  
  ]  
}
```

を使用したイベントデータストアのデータイベントのログ記録 AWS CLI

AWS CLIを使用して、データイベントを記録するようにイベントデータストアを設定できます。[create-event-data-store](#) コマンドを使用して、データイベントをログに記録する新しいイベントデータストアを作成します。[update-event-data-store](#) コマンドを使用して、既存のイベントデータストアに関する高度イベントセクターを更新します。

イベントデータストアのデータイベントをログに記録するように高度なイベントセクタを設定します。サポートされているフィールドのリストについては、「[高度なイベントセクタを使用してデータイベントをフィルタする](#)」を参照してください。

イベントデータストアにデータイベントが含まれているかどうかを確認するには、[get-event-data-store](#) コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

コマンドは、イベントデータストアの設定を返します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE6441aa",
  "Name": "ebs-data-events",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all EBS direct APIs on EBS snapshots",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::EC2::Snapshot"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-04T15:57:33.701000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-20T20:37:34.228000+00:00"
}
```

トピック

- [特定のバケットのすべての Amazon S3 イベントを含める](#)
- [AWS Outposts イベントに Amazon S3 を含める](#)

特定のバケットのすべての Amazon S3 イベントを含める

次の例は、イベントデータストアを作成して、特定の汎用 Amazon S3 オブジェクトのすべてのデータイベントを含め、bucket-scanner-role によって生成された AWS のサービス イベント

とイベントを除外する方法を示しています `userIdentity`。 `resources.type` の S3 イベントの値フィールドは `AWS::S3::Object` です。 S3 オブジェクトと S3 バケットの ARN 値はわずかに異なるため、`resources.ARN` の `StartsWith` 演算子を追加してすべてのイベントをキャプチャする必要があります。

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name "EventDataStoreName" --multi-region-enabled \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-
demo-bucket/"] },
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]},
      { "Field": "eventType", "NotEquals": ["AwsServiceEvent"]}
    ]
  }
]
```

コマンドは、次の出力例を返します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
```

```

        "StartsWith": [
            "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
        ],
    },
    {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
        ]
    },
    {
        "Field": "userIdentity.arn",
        "NotStartsWith": [
            "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
        ]
    },
    {
        "Field": "eventType",
        "NotEquals": [
            "AwsServiceEvent"
        ]
    }
]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-04T15:57:33.701000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T20:49:21.766000+00:00"
}

```

AWS Outposts イベントに Amazon S3 を含める

次の例では、アウトポストの Outpost オブジェクト上のすべての Amazon S3 のすべてのデータイベントを含めるよう、イベントデータストアを作成する方法を示します。

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors \
'[
{

```



```

        "Name": "OutpostsEventSelector",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
            { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
        ]
    }
]'
```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

高度なイベントセレクトタを使用してデータイベントをフィルタする

このセクションでは、高度なイベントセレクトタを使用して、データイベントをログ記録するための詳細なセレクトタを作成する方法について説明します。これにより、目的のデータイベントのみをログに記録することができるようになり、コストを管理できます。

例えば、次のようになります。

- `eventName` フィールドにフィルターを追加することで、特定の API コールを含めることも除外することもできます。
- `resources.ARN` フィールドにフィルターを追加することで、特定のリソースのログ記録を含めることも除外することもできます。例えば、S3 データイベントをログに記録している場合、証跡の S3 バケットのログ記録を除外することができます。
- `readOnly` フィールドにフィルターを追加することで、書き込み専用イベントのみまたは読み取り専用イベントのみをログに記録することができます。

次の表は、データイベントをフィルタリングするためにサポートされているフィールドを示しています。各 CloudTrail イベントタイプでサポートされているフィールドのリストについては、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[AdvancedEventSelector](#)」を参照してください。

フィールド	必要	有効な演算子:	[Description] (説明)
eventCategory	はい	Equals	このフィールドは、データイベントを記録するように Data に設定されています。
resources.type	はい	Equals	このフィールドは、データイベントを記録するリソースタイプを選択する際に使用します。 データイベント テーブルには、使用可能な値が表示されます。
readOnly	いいえ	Equals	これは、readOnly 値に基づいてデータイベントを含めるまたは除外するために使用するオプションのフィールドです。値が true の場合は読み取りイ

フィールド	必要	有効な演算子:	[Description] (説明)
			ベントのログのみを記録します。値が false の場合は書き込みイベントのログのみを記録します。このフィールドを追加しない場合、CloudTrail は読み取りと書き込みの両方のイベントのログを記録します。
eventName	いいえ	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	これは、PutBucket または GetSnapshotBlock などの CloudTrail にログ記録されるデータイベントを、含めるか除外するために使用するオプションのフィールドです。 を使用している場合は AWS CLI、各値をカンマで区切って複数の値を指定できます。 コンソールを使用している場合、フィルタリングする各 eventName に対して条件を作成することで、複数の値を指定できます。

フィールド	必要	有効な演算子:	[Description] (説明)
resources.ARN	いいえ	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	これは、resources.ARN を指定することで、特定のリソースのデータイベントを除外するか含めるために使用するオプションのフィールドです。resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、Equals または NotEquals を使用する場合は、指定した resources.type の有効なリソースの ARN と値が完全に一致する必要があります。特定の S3 バケット内のすべてのオブジェクトのすべてのデータイベントをログ記録するには、StartsWith 演算子を使用し、一致する値としてバケット ARN のみを含めます。 を使用している場合は AWS CLI、各値をカンマで区切って複数の値を指定できます。 コンソールを使用している場合、フィルタリングする各 resources.ARN に対して条件を作成することで、複数の値を指定できます。

フィールド	必要	有効な演算子:	[Description] (説明)
eventSource	いいえ	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	これを使用して、特定のイベントソースを含めたり除外したりできます。eventSource は通常、スペースなしのサービス名の短縮形に .amazonaws.com を付けたものです。例えば、eventSource Equals を ec2.amazonaws.com に設定して、Amazon EC2 データイベントのみをログに記録できます。
eventType	いいえ	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	含めるまたは除外する イベントタイプ 。例えば、このフィールドを NotEquals AwsServiceEvent に設定して、 AWS のサービス イベント を除外できます。
sessionCredentialFromConsole	いいえ	Equals NotEquals	AWS マネジメントコンソール セッションから発生するイベントを含めるか除外します。このフィールドは、true の値で Equals または NotEquals に設定できます。

フィールド	必要	有効な演算子:	[Description] (説明)
userIdentity.arn	いいえ	EndsWith	特定の IAM アイデンティティによって実行されたアクションのイベントを含めるか、除外します。詳細については、 CloudTrail userIdentity 要素 を参照してください。
		Equals	
		NotEndsWith	
		NotEquals	
		NotStartsWith	
		StartsWith	

CloudTrail コンソールを使用してデータイベントのログを記録するには、証跡またはイベントデータストアを作成または更新するときに、[データイベント] オプションを選択し、目的の [リソースタイプ] を選択します。[\[データイベント\]](#) テーブルには、CloudTrail コンソールで選択できるリソースタイプが表示されます。

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Advanced event selectors are enabled
Use the following fields for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to basic event selectors

▼ Data event: S3

Remove

Resource type
Choose the resource type for which you want to log data events.

S3 ▼

Log selector template

Log all events ▼

Selector name - optional

Enter a name

1,000 character limit

► JSON view

Add data event type

を使用してデータイベントをログに記録するには AWS CLI、`--advanced-event-selector` パラメータを設定して、データイベントをログに記録するリソースタイプの値 `eventCategory` と等しい `Data` と `resources.type` 値を設定します。[\[データイベント\]](#) テーブルには、使用可能なリソースタイプが一覧表示されます。

例えば、すべての Cognito アイデンティティプールのデータイベントをログに記録する場合は、次のように `--advanced-event-selectors` パラメータを設定します。

```
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log Cognito data events on Identity pools",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Cognito::IdentityPool"] }
    ]
  }
]'
```

上記の例では、すべてのアイデンティティプールの Cognito データイベントがログに記録されます。さらに高度なイベントセレクタを絞り込んで、`eventName`、`readOnly`、`resources.ARN` フィールドでフィルタリングし、特定の関心のあるイベントをログに記録したり、関心のないイベントを除外したりすることができます。

複数のフィールドに基づいてデータイベントをフィルタリングするように、高度なイベントセレクタを設定することができます。例えば、次の例に示すように、すべての Amazon S3 PutObject および DeleteObject API コールはログに記録して、特定の S3 バケットのイベントログは除外するように高度なイベントセレクタを設定することができます。*amzn-s3-demo-bucket* をバケットの名前に置き換えてください。

```
--advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject", "DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"] }
    ]
  }
]
```

フィールドには複数の条件を含めることもできます。複数の条件を評価する方法については、「[CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)」を参照してください。

高度なイベントセレクタを使用すれば、管理イベントとデータイベントの両方をログに記録できます。複数のリソースタイプのデータイベントのログを記録するには、データイベントのログを記録するリソースタイプごとにフィールドセレクタステートメントを追加します。

Note

ベーシックなイベントセレクターまたは高度なイベントセレクターのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。高度なイベントセレクターを証跡に適用すると、既存の基本的なイベントセレクターは上書きされます。

セレクタは、* のようなワイルドカードの使用をサポートしていません。複数の値を 1 つの条件と一致させるには、StartsWith、EndsWith、NotStartsWith、または NotEndsWith を使用して、イベントフィールドの先頭または末尾を明示的に一致させることができます。

トピック

- [CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法](#)

- [AWS CLI データイベントをフィルタリングするための例](#)

CloudTrail がフィールドの複数の条件を評価する方法

高度なイベントセレクトタの場合、CloudTrail は フィールドの複数の条件を次のように評価します。

- DESELECT 演算子は AND で複数条件を評価します。DESELECT 演算子の条件のいずれかが満たされた場合、イベントは配信されません。高度なイベントセレクトタで利用可能な DESELECT 演算子は次のとおりです。
 - NotEndsWith
 - NotEquals
 - NotStartsWith
- SELECT 演算子は OR で複数条件を評価します。高度なイベントセレクトタで利用可能な SELECT 演算子は次のとおりです。
 - EndsWith
 - Equals
 - StartsWith
- SELECT 演算子と DESELECT 演算子を組み合わせた場合も、上記のルールが適用され、両方のグループの条件を AND で評価します。

resources.ARN フィールドの複数の条件を示す例

次のイベントセレクトタステートメント例では、AWS::S3::Object リソースタイプのデータイベントを収集し、resources.ARN フィールドに対して複数の条件を適用しています。

```
{
  "Name": "S3Select",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
```

```
    "AWS::S3::Object"
  ],
},
{
  "Field": "resources.ARN",
  "Equals": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1"
  ],
  "StartsWith": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
  ],
  "EndsWith": [
    "object3"
  ],
  "NotStartsWith": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect"
  ],
  "NotEndsWith": [
    "object5"
  ],
  "NotEquals": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6"
  ]
}
]
```

上記の例では、AWS::S3::Object リソースの Amazon S3 データイベントは、次の場合に配信されます。

1. これらの DESELECT 演算子条件がどれも満たされていない。
 - resources.ARN フィールドの NotStartsWith の値 arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect
 - resources.ARN フィールドの NotEndsWith の値 object5
 - resources.ARN フィールドの NotEquals の値 arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6
2. これらの SELECT 演算子条件の少なくとも 1 つが満たされている。
 - resources.ARN フィールドの Equals の値 arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1
 - resources.ARN フィールドの StartsWith の値 arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/

- `resources.ARN` フィールドの `EndsWith` の値 `object3`

評価ロジックに基づいて次のようになります。

1. `amzn-s3-demo-bucket/object1` のデータイベントは、`Equals` 演算子の値と一致し、`NotStartsWith`、`NotEndsWith`、`NotEquals` 演算子の値のいずれにも一致しないため配信されます。
2. `amzn-s3-demo-bucket/object2` のデータイベントは、`StartsWith` 演算子の値と一致し、`NotStartsWith`、`NotEndsWith`、`NotEquals` 演算子の値のいずれにも一致しないため配信されます。
3. `amzn-s3-demo-bucket1/object3` のデータイベントは、`EndsWith` 演算子と一致し、`NotStartsWith`、`NotEndsWith`、`NotEquals` 演算子の値のいずれにも一致しないため配信されます。
4. `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselectObject4` のデータイベントは、`StartsWith` 演算子の条件と一致するものの、`NotStartsWith` の条件とも一致するため配信されません。
5. `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object5` のデータイベントは、`StartsWith` 演算子の条件と一致するものの、`NotEndsWith` の条件とも一致するため配信されません。
6. `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6` のデータイベントは、`StartsWith` 演算子の条件と一致するものの、`NotEquals` 演算子の条件とも一致するため配信されません。

AWS CLI データイベントをフィルタリングするための例

このセクションでは、さまざまなフィールドでデータイベントをフィルタリングする方法 AWS CLI の例を示します。その他の AWS CLI 例については、[高度なイベントセレクトタを使用して証跡のデータイベントをログに記録する](#)「」および「」を参照してください[を使用したイベントデータストアのデータイベントのログ記録 AWS CLI](#)。

コンソールを使用してデータイベントをログに記録する方法の詳細については、「[を使用したデータイベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール](#)」を参照してください。

例:

- [例 1: eventName フィールドでのフィルタリング](#)
- [例 2: resources.ARN および userIdentity.arn フィールドでのフィルタリング](#)

- [例 3: resources.type および eventName フィールドでフィルタリングして、Amazon S3 DeleteObjects イベントによって削除された個々のオブジェクトを除外する](#)

例 1: eventName フィールドでのフィルタリング

最初の例では、証跡の `--advanced-event-selectors` は、汎用バケットの Amazon S3 オブジェクトの `GetObject`、`PutObject`、および `DeleteObject` API コールのみをログに記録するように設定されています。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log GetObject, PutObject and DeleteObject S3 data events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },  
      { "Field": "eventName", "Equals": ["GetObject","PutObject","DeleteObject"] }  
    ]  
  }  
]'
```

次の例では、EBS Direct API のデータイベントは含めるものの、`ListChangedBlocks` API コールは除外してログを記録する新しいイベントデータストアを作成しています。[update-event-data-store](#) コマンドを使用して、既存のイベントデータストアを更新できます。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "eventDataStoreName"  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log all EBS Direct API data events except ListChangedBlocks",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::EC2::Snapshot"] },  
      { "Field": "eventName", "NotEquals": ["ListChangedBlocks"] }  
    ]  
  }  
]'
```

例 2: **resources.ARN** および **userIdentity.arn** フィールドでのフィルタリング

次の例は、特定の汎用 S3 バケット内のすべての Amazon S3 オブジェクトのデータイベントを含めますが、bucket-scanner-role **userIdentity** によって生成されたイベントを除外する方法を示しています。resources.type の S3 イベントの値フィールドは **AWS::S3::Object** です。S3 オブジェクトと S3 バケットの ARN 値はわずかに異なるため、resources.ARN の **StartsWith** 演算子を追加する必要があります。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors \  
'[  
  {  
    "Name": "S3EventSelector",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },  
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3:::amzn-s3-  
demo-bucket/"] },  
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":  
        ["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]} ]  
    }  
  ]'
```

例 3: **resources.type** および **eventName** フィールドでフィルタリングして、Amazon S3 DeleteObjects イベントによって削除された個々のオブジェクトを除外する

次の例は、特定の汎用 Amazon S3 バケットのすべての Amazon S3 オブジェクトのすべてのデータイベントを含めますが、DeleteObject オペレーションによって削除された個々のオブジェクトを除外する方法を示しています。resources.type の S3 イベントの値フィールドは **AWS::S3::Object** です。イベント名の値は **DeleteObject** です。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors \  
  
{  
  "Name": "Exclude Events for DeleteObject operation",  
  "FieldSelectors": [  
    {  
      "Field": "eventCategory",
```

```
    "Equals": [
      "Data"
    ],
  },
  {
    "Field": "resources.type",
    "Equals": [
      "AWS::S3::Object"
    ]
  },
  {
    "Field": "eventName",
    "NotEquals": [
      "DeleteObject"
    ]
  }
],
},
{
  "Name": "Exclude DeleteObject Events for individual objects deleted by
DeleteObjects Operation",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3::Object"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "Equals": [
        "DeleteObject"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventType",
      "NotEquals": [
        "AwsServiceEvent"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]  
  }  
]  
}  
] (edited)
```

データイベントの集約

データイベントでは、リソース上またはリソース内で実行されたリソースオペレーションについての情報が得られます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。データイベントは、多くの場合、高ボリュームのアクティビティです。

データイベントの集約を有効にすると、大量の個々のイベントを処理することなく、大量のデータアクセスパターンを効率的にモニタリングできます。この機能により、データイベントが 5 分の要約に自動的に統合され、アクセス頻度、エラー率、最もよく使用されるアクションなどの主要な傾向が表示されます。例えば、数千の個々の S3 バケットアクセスイベントを処理して使用パターンを理解する代わりに、トップユーザーとアクションを示す統合概要を受け取ります。

新しい証跡を作成するとき、またはデータイベントを収集する既存の証跡を更新するときに、データイベントの集約を有効にできます。3 つのout-of-the-boxテンプレートの 1 つまたはすべてを選択して、データイベントを集約できます。

- **API アクティビティ:** 実行された API コールに基づいて、データイベントの概要を 5 分間取得します。これを使用して、頻度、発信者、ソースなど、API の使用パターンを理解します。
- **リソースのアクティビティパターン**を取得するための AWS リソースアクセス。これを使用して、AWS リソースへのアクセス方法、5 分間のウィンドウでアクセスされる回数、リソースにアクセスするユーザー、実行されるアクションを理解します。
- **ユーザー アカウント**で API コールを行う IAM プリンシパルに基づいてアクティビティパターンを取得するアクション。

コンソールを使用してデータイベントの集計を有効にする

証跡の集計を有効にするには、証跡を作成または更新し、証跡のイベントをログに記録するようにデータイベントを設定するときに、まずデータイベントのログ記録を選択します。次に、イベント集約の設定ステップで、以下のスクリーンショットに示すように、集約テンプレートドロップダウンから API アクティビティやリソースアクセスなどのテンプレートを選択できます。

Step 1 Choose trail attributes

Step 2 Choose log events

Step 3 - optional **Configure event aggregation**

Step 4 Review and create

Configure event aggregation - optional

Aggregated events - New [Info](#)

Aggregate multiple similar events into a single event to reduce your CloudTrail logging costs while maintaining audit visibility. Aggregated events incur additional charges. [Additional charges apply](#)

Aggregation templates

Select one or more templates to define how your events will be aggregated. Each template focuses on a different aspect of AWS activity.

Choose aggregation templates

- ☐ Select All
- ☒ **API Activity**
Track API call patterns including frequency, callers, and source locations
- ☒ **Resource Access**
Monitor how frequently resources are accessed and what operations are performed
- ☐ **User Actions**
View consolidated user activity across your AWS resources

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

を使用してデータイベントの集計を有効にする AWS CLI

を使用してイベントを集約するように証跡を設定できます AWS CLI。

証跡がデータイベントを集約しているかどうかを確認するには、`get-event-configurations` コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-event-configuration --region us-east-1 --trail-name TrailName
```

コマンドは、証跡の集約設定を返します。

イベント集約を有効にする前に、証跡を作成し、その中にデータイベントを設定する必要があります。

証跡でイベント集約を有効にするには、以下のステップに従います。証跡は、API_ACTIVITYおよび 集約テンプレートに基づいてイベントをRESOURCE_ACCESS集約します。

```
aws cloudtrail put-event-configuration --region us-east-1 --trail TrailName \  
--aggregation-configurations \  
'[  
  {  
    "EventCategory": "Data",  
    "Templates":  
    [  
      "API_ACTIVITY",  
      "RESOURCE_ACCESS"  
    ]  
  }  
]
```


例: API_ACTIVITY 集計イベント

テンプレートの集計イベントの例を示しますAPI_ACTIVITY。

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "accountId": "111122223333",
  "eventId": "62759c1a-6248-48e1-a6b3-d5fb7e6c4bc0",
  "eventCategory": "Aggregated",
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "eventSource": "s3.amazonaws.com",
  "timeWindow": {
    "windowStart": "2025-11-17T19:20:00Z",
    "windowEnd": "2025-11-17T19:25:00Z",
    "windowSize": "PT5M"
  },
  "summary": {
    "primaryDimension": {
      "dimension": "eventName",
      "statistics": [
        {
          "name": "PutObject",
          "value": 1000
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    },
    "details": [
      {
        "dimension": "resourceARN",
        "statistics": [
          {
            "name": "arn:aws:s3:::bucket-1",
            "value": 800
          },
          {
            "name": "arn:aws:s3:::bucket-2",
```

```

        "value": 150
      },
      {
        "name": "arn:aws:s3:::bucket-3",
        "value": 50
      }
    ],
    "aggregationType": "Count"
  }
]
}

```

例: RESOURCE_ACCESS 集計イベント

テンプレートの集計イベントの例を次に示しますRESOURCE_ACCESS。

```

{
  "eventVersion": "1.0",
  "accountId": "111122223333",
  "eventId": "2ed87efa-45c1-412d-bc38-7e0879faa6df",
  "eventCategory": "Aggregated",
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "eventSource": "s3.amazonaws.com",
  "timeWindow":
  {
    "windowStart": "2025-11-17T19:20:00Z",
    "windowEnd": "2025-11-17T19:25:00Z",
    "windowSize": "PT5M"
  },
  "summary":
  {
    "primaryDimension":
    {
      "dimension": "resourceARN",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "arn:aws:s3:::bucket-1",
          "value": 800
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    }
  }
}

```

```
    },
    "details":
    [
        {
            "dimension": "eventName",
            "statistics":
            [
                {
                    "name": "PutObject",
                    "value": 800
                }
            ],
            "aggregationType": "Count"
        }
    ]
}
```

AWS Config コンプライアンスのためのデータイベントのログ記録

AWS Config コンフォーマンスパックを使用して、エンタープライズを正式な基準 (米国政府機関におけるクラウドセキュリティ認証制度 (FedRAMP) またはアメリカ国立標準技術研究所 (NIST) などが必須とするもの) へ準拠し続けさせている場合、コンプライアンスフレームワークの適合パックでは一般的に、少なくとも、Amazon S3 バケットのデータイベントをログに記録する必要があります。コンプライアンスフレームワークの適合パックには、アカウントの S3 データイベントのログ記録をチェックする、[cloudtrail-s3-dataevents-enabled](#) と呼ばれる [マネージドルール](#)が含まれます。コンプライアンスフレームワークに関連付けられていない多くの適合パックも、S3 データイベントログ記録を必要とします。次に、このルールを含む適合パックの例を示します。

- [AWS Well-Architected フレームワークのセキュリティの柱に関する運用上のベストプラクティス](#)
- [FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス](#)
- [FFIEC に関する運用上のベストプラクティス](#)
- [FedRAMP\(Moderate\) に関する運用上のベストプラクティス](#)
- [HIPAA Security の運用のベストプラクティス](#)
- [K-ISMS の運用のベストプラクティス](#)
- [ログ記録に関する運用上のベストプラクティス](#)

で利用できるサンプルコンフォーマンスパックの完全なリストについては AWS Config、「デベロッパーガイド」の「[コンフォーマンスパックサンプルテンプレート](#)」を参照してください。AWS Config

AWS SDKs を使用したデータイベントのログ記録

証跡がデータイベントを記録しているかどうかを確認するには、[GetEventSelectors](#) オペレーションを実行します。データイベントを記録するように証跡を設定するには、[PutEventSelectors](#) オペレーションを実行します。詳細については、「[APIリファレンスAWS CloudTrail](#)」を参照してください。

イベントデータストアがデータイベントを記録しているかどうかを確認するには、[GetEventDataStore](#) オペレーションを実行します。[CreateEventDatastore](#) または [UpdateEventDatastore](#) オペレーションを実行し、高度なイベントセクターを指定することで、データイベントを含むようにイベントデータストアを構成できます。詳細については、「[を使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する AWS CLI](#)」および [AWS CloudTrail API リファレンス](#)を参照してください。

ネットワークアクティビティイベントのログ記録

CloudTrail ネットワークアクティビティイベントにより、VPC エンドポイント所有者は、プライベート VPC から への VPC エンドポイントを使用して行われた AWS API コールを記録できます AWS のサービス。ネットワークアクティビティイベントでは、VPC 内で実行されたリソースオペレーションについて知ることができます。例えば、ネットワークアクティビティイベントのログを記録することで、VPC エンドポイント所有者は、組織外の認証情報を使用した VPC エンドポイントへのアクセスの試みを検出することができます。

次のサービスのネットワークアクティビティイベントを記録できます。

- AWS AppConfig
- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- AWS B2B Data Interchange
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock
- 請求情報とコスト管理
- AWS 料金見積りツール

- AWS Cost Explorer
- AWS クラウドコントロール API
- AWS CloudHSM
- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Application Signals
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- AWS Data Exports
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- エラスティックロードバランシング
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge スケジューラ
- Amazon Fraud Detector
- AWS 無料利用枠
- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- AWS Invoicing
- Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)

- AWS KMS
- AWS Lake Formation
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Business
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

Amazon S3 [マルチリージョンアクセスポイント](#)はサポートされていません。

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- Amazon Simple Workflow Service
- AWS Storage Gateway
- AWS Systems Manager Incident Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate
- AWS Transform
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail

証跡とイベントデータストアの両方を設定して、ネットワークアクティビティイベントをログに記録することができます。

デフォルトでは、証跡とイベントデータストアはネットワークアクティビティイベントをログに記録しません。ネットワークアクティビティイベントには追加料金が適用されます。詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

目次

- [ネットワークアクティビティイベントの高度なイベントセクタフィールド](#)
- [を使用したネットワークアクティビティイベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール](#)
 - [既存の証跡を更新してネットワークアクティビティイベントのログを記録する](#)
 - [既存のイベントデータストアを更新してネットワークアクティビティイベントのログを記録する](#)
- [を使用したネットワークアクティビティイベントのログ記録 AWS Command Line Interface](#)
 - [例: 証跡のネットワークアクティビティイベントをログに記録する](#)
 - [例: CloudTrail オペレーションのネットワークアクティビティイベントを記録する](#)
 - [例: のVpceAccessDeniedイベントをログに記録する AWS KMS](#)
 - [例: Amazon S3 のログ VpceAccessDenied イベント](#)
 - [例: 特定の VPC エンドポイント経由で EC2 VpceAccessDenied イベントをログに記録する](#)
 - [例: 複数のイベントソースのすべての管理イベントとネットワークアクティビティイベントをログに記録する](#)
 - [例: イベントデータストアのネットワークアクティビティイベントのログを記録する](#)
 - [例: CloudTrail オペレーションのすべてのネットワークアクティビティイベントを記録する](#)
 - [例: のVpceAccessDeniedイベントをログに記録する AWS KMS](#)
 - [例: 特定の VPC エンドポイント経由で EC2 VpceAccessDenied イベントをログに記録する](#)
 - [例: Amazon S3 のログ VpceAccessDenied イベント](#)
 - [例: 複数のイベントソースのすべての管理イベントとネットワークアクティビティイベントをログに記録する](#)
- [AWS SDKs を使用したイベントのログ記録](#)

ネットワークアクティビティイベントの高度なイベントセクタフィールド

高度なイベントセクタを設定して、アクティビティを記録するイベントソースを指定して、ネットワークアクティビティイベントを記録します。高度なイベントセクタは、AWS SDKs AWS CLI、または CloudTrail コンソールを使用して設定できます。

ネットワークアクティビティイベントをログに記録するには、次の高度なイベントセレクトフィールドが必要です。

- `eventCategory` – ネットワークアクティビティイベントをログに記録するには、値は `NetworkActivity` である必要があります。 `eventCategory` は `Equals` 演算子のみを使用できます。
- `eventSource` – ネットワークアクティビティイベントのログを記録するイベントソース。 `eventSource` は `Equals` 演算子のみを使用できます。複数のイベントソースのネットワークアクティビティイベントのログを記録する場合は、各イベントソースごとに個別のフィールドセレクトを作成する必要があります。

有効な値を次に示します。

- `aco-automation.amazonaws.com`
- `appconfig.amazonaws.com`
- `application-signals.amazonaws.com`
- `appmesh.amazonaws.com`
- `athena.amazonaws.com`
- `b2bi.amazonaws.com`
- `backup-gateway.amazonaws.com`
- `bcm-data-exports.amazonaws.com`
- `bcm-pricing-calculator.amazonaws.com`
- `bedrock-agentcore.amazonaws.com`
- `bedrock.amazonaws.com`
- `billing.amazonaws.com`
- `cassandra.amazonaws.com`
- `ce.amazonaws.com`
- `cloudcontrolapi.amazonaws.com`
- `cloudformation.amazonaws.com`
- `cloudhsm.amazonaws.com`
- `cloudoptimization.amazonaws.com`
- `cloudtrail.amazonaws.com`
- `codedeploy.amazonaws.com`
- `comprehend.amazonaws.com`

- comprehendmedical.amazonaws.com
- config.amazonaws.com
- ds.amazonaws.com
- dynamodb.amazonaws.com
- ec2.amazonaws.com
- ecs.amazonaws.com
- elasticfilesystem.amazonaws.com
- elasticloadbalancing.amazonaws.com
- events.amazonaws.com
- firehose.amazonaws.com
- frauddetector.amazonaws.com
- freetier.amazonaws.com
- fsx.amazonaws.com
- glue.amazonaws.com
- healthlake.amazonaws.com
- invoicing.amazonaws.com
- iot.amazonaws.com
- iotfleetwise.amazonaws.com
- iotsecuredtunneling.amazonaws.com
- kms.amazonaws.com
- lakeformation.amazonaws.com
- lambda.amazonaws.com
- license-manager.amazonaws.com
- lookoutequipment.amazonaws.com
- lookoutvision.amazonaws.com
- monitoring.amazonaws.com
- nova-act.amazonaws.com
- personalize.amazonaws.com
- ~~qbusiness.amazonaws.com~~
- rds.amazonaws.com

- `rekognition.amazonaws.com`
- `rolesanywhere.amazonaws.com`
- `s3.amazonaws.com`
- `sagemaker.amazonaws.com`
- `scheduler.amazonaws.com`
- `secretsmanager.amazonaws.com`
- `servicediscovery.amazonaws.com`
- `sns.amazonaws.com`
- `sqs.amazonaws.com`
- `ssm-contacts.amazonaws.com`
- `ssm.amazonaws.com`
- `storagegateway.amazonaws.com`
- `swf.amazonaws.com`
- `textract.amazonaws.com`
- `transcribe.amazonaws.com`
- `transcribestreaming.amazonaws.com`
- `transform-agents.amazonaws.com`
- `transform-custom.amazonaws.com`
- `transform.amazonaws.com`
- `translate.amazonaws.com`
- `user-subscriptions.amazonaws.com`
- `verifiedpermissions.amazonaws.com`
- `voiceid.amazonaws.com`
- `workmail.amazonaws.com`
- `workmailmessageflow.amazonaws.com`

次の高度なイベントセレクトフィールドはオプションです。

- `eventName` – フィルタリングするリクエストされたアクション。例えば、`CreateKey` または `ListKeys` など。`eventName` では任意の演算子を使用できます。

- `errorCode` – フィルタリングするリクエストされたエラーコード。現在、有効な `errorCode` は `VpceAccessDenied` のみです。`errorCode` では、`Equals` 演算子のみを使用できます。
- `vpcEndpointId` – オペレーションが通過した VPC エンドポイントを識別します。`vpcEndpointId` では任意の演算子を使用できます。

証跡またはイベントデータストアの作成時、デフォルトでは、アクティビティイベントはログに記録されません。CloudTrail ネットワークアクティビティイベントを記録するには、アクティビティを収集する各イベントソースを明示的に設定する必要があります。

ネットワークアクティビティイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

を使用したネットワークアクティビティイベントのログ記録 AWS マネジメントコンソール

既存の証跡またはイベントデータストアを更新することで、コンソールを使用してネットワークアクティビティイベントをログに記録できます。

トピック

- [既存の証跡を更新してネットワークアクティビティイベントのログを記録する](#)
- [既存のイベントデータストアを更新してネットワークアクティビティイベントのログを記録する](#)

既存の証跡を更新してネットワークアクティビティイベントのログを記録する

既存の証跡を更新してネットワークアクティビティイベントのログを記録するには、次の手順に従います。

Note

ネットワークアクティビティイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」を参照してください。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの左のナビゲーションペインで [証跡] を選択し、証跡の名前を選択します。

3. 証跡が基本的なイベントセレクトタを使用してデータイベントをログ記録している場合は、高度なイベントセレクトタに切り替えてネットワークアクティビティイベントをログに記録する必要があります。

高度なイベントセレクトタに切り替えるには、次の手順に従います。

- a. [データイベント] エリアで、現在のデータイベントセレクトタを書き留めます。高度なイベントセレクトタに切り替えると、既存のデータイベントセレクトタがクリアされます。
 - b. [編集] を選択し、[高度なイベントセレクトタに切り替える] を選択します。
 - c. 高度なイベントセレクトタを使用して、データイベントの選択を再適用します。詳細については、[「コンソールを使用して、高度なイベントセレクトターでデータイベントをログに記録するように既存の証跡を更新する」](#)を参照してください。
4. [ネットワークアクティビティイベント] で、[編集] を選択します。

ネットワークアクティビティイベントのログを記録するには、次の手順を実行します。

- a. [ネットワークアクティビティイベントソース] から、ネットワークアクティビティイベントのソースを選択します。
- b. [Log selector template] (ログセレクトタテンプレート) でテンプレートを選択します。すべてのネットワークアクティビティイベントをログに記録したり、すべてのネットワークアクティビティアクセス拒否イベントをログに記録したり、[カスタム] を選択してカスタムログセレクトタを構築し、eventName や vpcEndpointId などの複数のフィールドでフィルタリングすることができます。
- c. (オプション) セレクトターを識別する名前を入力します。セレクトタ名は、高度なイベントセレクトタに[名前] として表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
- d. [高度なイベントセレクトタ] で、[フィールド]、[演算子]、[値] の値を選択して式を作成します。事前定義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。
 - i. ネットワークアクティビティイベントを除外するか含める場合は、コンソールの次のフィールドから選択できます。
 - **eventName** – eventName では任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateKey などの任意のイベントを含めるか除外することができます。
 - **errorCode** – エラーコードをフィルタリングするために使用できます。現在サポートされている errorCode は、VpceAccessDenied のみです。

- **vpcEndpointId** – オペレーションが通過した VPC エンドポイントを識別します。vpcEndpointId では任意の演算子を使用できます。
 - ii. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。
 - iii. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
 - e. ネットワークアクティビティイベントのログを記録する別のイベントソースを追加するには、[ネットワークアクティビティイベントセレクトアの追加] を選択します。
 - f. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクトアを JSON ブロックとして表示します。
5. [変更を保存] を選択して、変更を保存します。

既存のイベントデータストアを更新してネットワークアクティビティイベントのログを記録する

以下の手順を実行して既存のイベントデータストアを更新し、ネットワークアクティビティイベントをログに記録します。

Note

ネットワークアクティビティイベントは、[CloudTrail イベント] タイプのイベントデータストアにのみログを記録できます。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで、[Lake] の下にある [イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアの名前を選択します。
4. [ネットワークアクティビティイベント] で、[編集] を選択します。

ネットワークアクティビティイベントのログを記録するには、次の手順を実行します。

- a. [ネットワークアクティビティイベントソース] から、ネットワークアクティビティイベントのソースを選択します。

- b. [Log selector template] (ログセレクトアテンプレート) でテンプレートを選択します。すべてのネットワークアクティビティイベントをログに記録したり、すべてのネットワークアクティビティアクセス拒否イベントをログに記録したり、[カスタム] を選択してカスタムログセレクトアを構築し、eventName や vpcEndpointId などの複数のフィールドでフィルタリングすることができます。
 - c. (オプション) セクターを識別する名前を入力します。セクタ名は、高度なイベントセクタに[名前] として表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示されます。
 - d. [高度なイベントセクタ] で、[フィールド]、[演算子]、[値] の値を選択して式を作成します。事前定義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。
 - i. ネットワークアクティビティイベントを除外するか含める場合は、コンソールの次のフィールドから選択できます。
 - **eventName** – eventName では任意の演算子を使用できます。これを使用して、CreateKey などの任意のイベントを含めるか除外することができます。
 - **errorCode** – エラーコードをフィルタリングするために使用できます。現在サポートされている errorCode は、VpceAccessDenied のみです。
 - **vpcEndpointId** – オペレーションが通過した VPC エンドポイントを識別します。vpcEndpointId では任意の演算子を使用できます。
 - ii. 各フィールドについて、[条件の追加] を選択して、必要な条件をすべて追加します。すべての条件に対して最大 500 個の指定値を設定できます。
 - iii. [フィールドの追加] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールドに競合する値や重複する値を設定しないでください。
 - e. ネットワークアクティビティイベントのログを記録する別のイベントソースを追加するには、[ネットワークアクティビティイベントセクタの追加] を選択します。
 - f. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセクタを JSON ブロックとして表示します。
5. [変更を保存] を選択して、変更を保存します。

を使用したネットワークアクティビティイベントのログ記録 AWS Command Line Interface

AWS CLIを使用して、ネットワークアクティビティイベントのログを記録するように、証跡またはイベントデータストアを設定できます。

トピック

- [例: 証跡のネットワークアクティビティイベントをログに記録する](#)
- [例: イベントデータストアのネットワークアクティビティイベントのログを記録する](#)

例: 証跡のネットワークアクティビティイベントをログに記録する

AWS CLIを使用して、ネットワークアクティビティイベントのログを記録するように、証跡を設定できます。[put-event-selectors](#) コマンドを実行して、証跡の高度なイベントセレクタを設定します。

証跡がネットワークアクティビティイベントをログに記録しているかどうかを確認するには、[get-event-selectors](#) コマンドを実行します。

トピック

- [例: CloudTrail オペレーションのネットワークアクティビティイベントを記録する](#)
- [例: のVpceAccessDeniedイベントをログに記録する AWS KMS](#)
- [例: Amazon S3 のログ VpceAccessDenied イベント](#)
- [例: 特定の VPC エンドポイント経由で EC2 VpceAccessDenied イベントをログに記録する](#)
- [例: 複数のイベントソースのすべての管理イベントとネットワークアクティビティイベントをログに記録する](#)

例: CloudTrail オペレーションのネットワークアクティビティイベントを記録する

次の例は、CreateTrail や CreateEventDataStore 呼び出しなどの CloudTrail API オペレーションのすべてのネットワークアクティビティイベントを含めるように証跡を設定する方法を示しています。eventSource フィールドの値は cloudtrail.amazonaws.com です。

```
aws cloudtrail put-event-selectors /
--trail-name TrailName /
--region region /
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
```

```

        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
    }
]
}'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

例: の **VpceAccessDenied** イベントをログに記録する AWS KMS

次に、AWS KMSの VpceAccessDenied イベントを含めるように証跡を設定する方法の例を示します。この例では、errorCode フィールドを VpceAccessDenied イベントに、eventSource フィールドを kms.amazonaws.com に指定します。

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /

```



```
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]'
```

コマンドは、次の出力例を返します。

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [

```

```

        "VpceAccessDenied"
      ]
    }
  ]
}

```

例: Amazon S3 のログ **VpceAccessDenied** イベント

次に、Amazon S3 の VpceAccessDenied イベントを含めるように証跡を設定する方法の例を示します。この例では、errorCode フィールドを VpceAccessDenied イベントに、eventSource フィールドを s3.amazonaws.com に指定します。

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log S3 access denied network activity events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",

```

```

    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Log S3 access denied network activity events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "NetworkActivity"
            ]
          },
          {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
              "s3.amazonaws.com"
            ]
          },
          {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": [
              "VpceAccessDenied"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

例: 特定の VPC エンドポイント経由で EC2 **VpceAccessDenied** イベントをログに記録する

次の例は、特定の VPC エンドポイントの Amazon EC2 の VpceAccessDenied イベントを含めるように証跡を設定する方法を示しています。この例では、errorCode フィールドが VpceAccessDenied イベント、eventSource フィールドが ec2.amazonaws.com、vpcEndpointId が対象の VPC エンドポイントになるように設定します。

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",

```

```

        "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
    },
    {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    },
    {
        "Field": "vpcEndpointId",
        "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]
    }
]
}'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        },
        {
            "Field": "vpcEndpointId",
            "Equals": [
                "vpce-example8c1b6b9b7"
            ]
        }
    ]
}
]
}
}

```

例: 複数のイベントソースのすべての管理イベントとネットワークアクティビティイベントをログに記録する

次の例では、CloudTrail、Amazon EC2、および Amazon S3 イベントソースの管理イベント AWS KMS AWS Secrets Managerとすべてのネットワークアクティビティイベントをログに記録するように証跡を設定します。

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Log all management events",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["Management"]
            }
        ]
    },
    {
        "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
            }
        ]
    }
]

```

```
]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for EC2",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for KMS",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for S3",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
  "FieldSelectors": [
```

```

        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
        }
    ]
}
]'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ],
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "ec2.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "kms.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      }
    ]
  }
]
```



```

        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "s3.amazonaws.com"
            ]
        }
    ],
    },
    {
        "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": [
                    "NetworkActivity"
                ]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": [
                    "secretsmanager.amazonaws.com"
                ]
            }
        ]
    }
]
}

```

例: イベントデータストアのネットワークアクティビティイベントのログを記録する

AWS CLIを使用して、ネットワークアクティビティイベントを含めるようにイベントデータストアを設定することができます。[create-event-data-store](#) コマンドを使用して、ネットワークアクティビティイベントをログに記録する新しいイベントデータストアを作成します。[update-event-data-store](#) コマンドを使用して、既存のイベントデータストアに関する高度イベントセクターを更新します。

イベントデータストアにネットワークアクティビティイベントが含まれているかどうかを確認するには、[get-event-data-store](#) コマンドを実行します。

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

トピック

- [例: CloudTrail オペレーションのすべてのネットワークアクティビティイベントを記録する](#)
- [例: のVpceAccessDeniedイベントをログに記録する AWS KMS](#)
- [例: 特定の VPC エンドポイント経由で EC2 VpceAccessDenied イベントをログに記録する](#)
- [例: Amazon S3 のログ VpceAccessDenied イベント](#)
- [例: 複数のイベントソースのすべての管理イベントとネットワークアクティビティイベントをログに記録する](#)

例: CloudTrail オペレーションのすべてのネットワークアクティビティイベントを記録する

次の例は、CreateTrail や CreateEventDataStore の呼び出しなど、CloudTrail オペレーションに関連するすべてのネットワークアクティビティイベントを含むイベントデータストアを作成する方法を示しています。eventSource フィールドの値は cloudtrail.amazonaws.com に設定されます。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "EventDataStoreName" \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]  
      }  
    ]  
  }  
]
```

コマンドは、次の出力例を返します。

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",  
  "Name": "EventDataStoreName",  
}
```

```
"Status": "ENABLED",
"AdvancedEventSelectors": [
  {
    "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

例: のVpceAccessDeniedイベントをログに記録する AWS KMS

次の例は、イベントを含めるイベントデータストアを作成する方法を示しています。VpceAccessDenied AWS KMS。この例では、errorCode フィールドを VpceAccessDenied イベントに、eventSource フィールドを kms.amazonaws.com に指定します。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      }
    ]
  }
]
```

```

        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
        },
        {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": ["VpceAccessDenied"]
        }
    ]
}
]'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

例: 特定の VPC エンドポイント経由で EC2 **VpceAccessDenied** イベントをログに記録する

次の例は、特定の VPC エンドポイントの Amazon EC2 の VpceAccessDenied イベントを含めるようにイベントデータストアを作成する方法を示しています。この例では、errorCode フィールドが VpceAccessDenied イベント、eventSource フィールドが ec2.amazonaws.com、vpcEndpointId が対象の VPC エンドポイントになるように設定します。

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      },
      {
        "Field": "vpcEndpointId",
        "Equals": ["vpc-example8c1b6b9b7"]
      }
    ]
  }
]'

```

コマンドは、次の出力例を返します。

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        },
        {
          "Field": "vpcEndpointId",
          "Equals": [
            "vpce-example8c1b6b9b7"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

```
}
```

例: Amazon S3 のログ **VpceAccessDenied** イベント

次の例は、Amazon S3 の `VpceAccessDenied` イベントを含めるイベントデータストアを作成する方法を示しています。この例では、`errorCode` フィールドを `VpceAccessDenied` イベントに、`eventSource` フィールドを `s3.amazonaws.com` に指定します。

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name EventDataStoreName \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log S3 access denied network activity events",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]  
      },  
      {  
        "Field": "errorCode",  
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]  
      }  
    ]  
  }  
'
```

コマンドは、次の出力例を返します。

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",  
  "Name": "EventDataStoreName",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Log S3 access denied network activity events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",
```

```

        "Equals": [
            "NetworkActivity"
        ]
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "s3.amazonaws.com"
        ]
    },
    {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
        ]
    }
]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

例: 複数のイベントソースのすべての管理イベントとネットワークアクティビティイベントをログに記録する

次の例では、現在管理イベントのみをログに記録しているイベントデータストアを更新し、複数のイベントソースのネットワークアクティビティイベントもログに記録します。イベントデータストアを更新して新しいイベントセクタを追加するには、`get-event-data-store` コマンドを実行して現在の高度なイベントセクタを返します。次に、`update-event-data-store` コマンドを実行し、現在のセクタと新しいセクタを含む `--advanced-event-selectors` を渡します。複数のイベントソースのネットワークアクティビティイベントをログに記録するには、ログに記録するイベントソースごとに 1 つのセクタを含めます。

```

aws cloudtrail update-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--advanced-event-selectors '[

```



```
{
  "Name": "Log all management events",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["Management"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for EC2",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for KMS",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    }
  ]
}
```

```

        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
        }
    ]
}
]'
```

コマンドは、次の出力例を返します。

```

{
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
    "Name": "EventDataStoreName",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Log all management events",
            "FieldSelectors": [
                {
```

```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
            "Management"
        ]
    }
]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "cloudtrail.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "ec2.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [

```

```

        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "kms.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "s3.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "secretsmanager.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
}

```

```
    ]
  }
]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

AWS SDKs を使用したイベントのログ記録

証跡がネットワークアクティビティイベントを記録しているかどうかを確認するには、[GetEventSelectors](#) オペレーションを実行します。ネットワークアクティビティイベントを記録するように証跡を設定するには、[PutEventSelectors](#) オペレーションを実行します。詳細については、「[APIリファレンスAWS CloudTrail](#)」を参照してください。

イベントデータストアがネットワークアクティビティイベントを記録しているかどうかを確認するには、[GetEventDataStore](#) オペレーションを実行します。[CreateEventDataStore](#) または [UpdateEventDataStore](#) オペレーションを実行し、高度なイベントセクタを指定することで、ネットワークアクティビティイベントを含むようにイベントデータストアを構成できます。詳細については、「[を使用してイベントデータストアを作成、更新、管理する AWS CLI](#)」および [AWS CloudTrail API リファレンス](#)を参照してください。

リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、CloudTrail イベントを強化する

イベントデータストアを作成または更新するときにリソースタグキー、プリンシパルタグキー、および IAM グローバル条件キーを追加することで、CloudTrail 管理イベントとデータイベントを強化できます。これにより、コスト配分、財務管理、運用、データセキュリティ要件など、ビジネスコンテキストに基づいて CloudTrail イベントを分類、検索、分析できます。CloudTrail Lake でクエリを実行することで、イベントを分析できます。イベントデータストアを[フェデレーション](#)し、Amazon Athena でクエリを実行することを選択することもできます。[CloudTrail コンソール](#)、[AWS CLI](#)、および SDK を使用して、リソースタグキーと IAM グローバル条件キーをイベントデータストアに追加できます。

Note

リソースの作成または更新後に追加したリソースタグは、CloudTrail イベントに反映されるまでに遅延が発生する可能性があります。リソース削除の CloudTrail イベントにはタグ情報が含まれていない場合があります。

IAM グローバル条件キーは常にクエリの出力に表示されますが、リソース所有者には表示されない場合があります。

リソースタグキーを強化イベントに追加すると、CloudTrail イベントには API コールに関係したリソースに関連付けられた選択したタグキーが含まれます。

IAM グローバル条件キーをイベントデータストアに追加すると、CloudTrail には、プリンシパル、セッション、およびリクエスト自体に関する追加情報など、承認プロセス中に評価された選択した条件キーに関する情報が含まれます。

Note

条件キーまたはプリンシパルタグを含めるように CloudTrail を設定しても、この条件キーまたはプリンシパルタグがすべてのイベントに存在するわけではありません。例えば、特定のグローバル条件キーを含めるように CloudTrail を設定しても、特定のイベントで表示されない場合、これはキーがそのアクションの IAM ポリシー評価に関連しなかったことを示します。

リソースタグキーまたは IAM 条件キーを追加すると、CloudTrail は API アクション用に選択されたコンテキスト情報を提供する eventContext フィールドを CloudTrail イベントに含めます。

イベントに eventContext フィールドが含まれない場合のいくつかの例外は、以下の通りです。

- 削除されたリソースに関連する API イベントにはリソースタグがある、またはない可能性があります。
- eventContext フィールドには遅延イベントのデータが含まれず、API コール後に更新されたイベントの場合はこのフィールド自体が存在しません。例えば、Amazon EventBridge に遅延や停止が発生した場合、停止が解決されてからしばらくの間、イベントのタグが古いままになることがあります。一部の AWS サービスでは、遅延が長くなります。詳細については、[「強化イベントの CloudTrail でのリソースタグの更新」](#)を参照してください。

- 強化イベントに使用される AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールを変更または削除した場合、CloudTrail はリソースタグを eventContext に入力しません。

Note

eventContext フィールドは、リソースタグキー、プリンシパルタグキー、および IAM グローバル条件キーを含むように設定されたイベントデータストアのイベントにのみ存在します。イベント履歴に配信されたイベント、Amazon EventBridge、コマンドで AWS CLI `lookup-events` 表示可能、証跡に配信されたイベントには、eventContext フィールドは含まれません。

トピック

- [AWS のサービス リソースタグのサポート](#)
- [AWS のサービス IAM グローバル条件キーのサポート](#)
- [イベント例](#)

AWS のサービス リソースタグのサポート

すべての リソースタグ AWS のサービス をサポートします。詳細については、「[AWS Resource Groups Tagging APIをサポートするサービス](#)」を参照してください。

強化イベントの CloudTrail でのリソースタグの更新

それを行うように設定すると、CloudTrail はリソースタグに関する情報をキャプチャし、それらを使用して強化イベントで情報を提供します。リソースタグを使用する場合、イベントに対するシステムリクエスト時にリソースタグが正確に反映されない特定の条件があります。標準オペレーション中、リソース作成時に適用されるタグは常に存在し、遅延は最小限またはまったく発生しません。ただし、以下のサービスでは、CloudTrail イベントに表示されるリソースタグの変更に遅延が生じることが予想されます。

- Amazon Chime Voice Connector
- AWS CloudTrail
- AWS CodeConnections
- Amazon DynamoDB

- Amazon ElastiCache
- Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)
- Amazon Kinesis
- Amazon Lex
- Amazon MemoryDB
- Amazon S3
- Amazon Security Lake
- AWS Direct Connect
- AWS IAM アイデンティティセンター
- AWS Key Management Service
- AWS Lambda
- AWS Marketplace Vendor Insights
- AWS Organizations
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Simple Queue Service

サービス停止により、リソースタグ情報の更新が遅延する可能性があります。サービス停止の遅延が発生した場合、後続の CloudTrail イベントには、リソースタグの変更に関する情報を含む addendum フィールドが含まれます。この追加情報は、指定されたとおりに使用され、強化された CloudTrail イベントを提供します。

AWS のサービス IAM グローバル条件キーのサポート

次の は、強化イベントの IAM グローバル条件キー AWS のサービス をサポートしています。

- AWS Certificate Manager
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon CloudWatch Logs
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodeDeploy
- Amazon Cognito Sync

- Amazon Comprehend
- Amazon Comprehend Medical
- Amazon Connect Voice ID
- AWS Control Tower
- Amazon Data Firehose
- Amazon Elastic Block Store
- エラスティックロードバランシング
- AWS End User Messaging Social
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge スケジューラ
- Amazon Data Firehose
- Amazon FSx
- AWS HealthImaging
- AWS IoT Events
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT TwinMaker
- AWS IoT Wireless
- Amazon Kendra
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- AWS Network Firewall
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Personalize
- AWS Proton
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker AI

- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon SQS
- AWS Step Functions
- AWS Storage Gateway
- Amazon SWF
- AWS Supply Chain
- Amazon Timestream
- Amazon Timestream for InfluxDB
- Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family
- AWS Trusted Advisor
- Amazon WorkSpaces
- AWS X-Ray

強化イベント用のサポートされている IAM グローバル条件キー

次の表に、CloudTrail 強化イベントでサポートされている IAM グローバル条件キーと、値の例を一覧表示します。

グローバル条件キーとサンプル値

Key	値の例
aws:FederatedProvider	「 <i>IdP</i> 」
aws:TokenIssueTime	「 <i>123456789</i> 」
aws:MultiFactorAuthAge	「99」
aws:MultiFactorAuthPresent	<i>#true</i> 」
aws:SourceIdentity	<i>UserName</i> 」
aws:PrincipalAccount	「111122223333」

Key	値の例
aws:PrincipalArn	「arn:aws:iam:: <i>555555555555:role/myRole</i> 」
aws:PrincipalIsAWSService	<i>#false</i> 」
aws:PrincipalOrgID	「 <i>o-rg-organization</i> 」
aws:PrincipalOrgPaths	[「 <i>o-rg-organization/path-of-org</i> 」]
aws:PrincipalServiceName	「 <i>cloudtrail.amazonaws.com</i> 」
aws:PrincipalServiceNamesList	[「 <i>cloudtrail.amazonaws.com"s3.amazonaws.com</i> 」]
aws:PrincipalType	「 <i>AssumedRole</i> 」
aws:userid	「 <i>userID</i> 」
aws:username	<i>#####</i> 」
aws:RequestedRegion	<i>us-east-2</i> 」
aws:SecureTransport	<i>#true</i> 」
aws:ViaAWSService	<i>#false</i> 」
aws:CurrentTime	「 <i>2025-04-30 15:30:00</i> 」
aws:EpochTime	「 <i>1746049800</i> 」
aws:SourceAccount	「 <i>111111111111</i> 」
aws:SourceOrgID	「 <i>o-rg-organization</i> 」

イベント例

次の例では、eventContext フィールドには、API コールが AWS のサービスによって行われなかったことを示す、false の値を持つ IAM グローバル条件キー aws:ViaAWSService が含まれています。

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/admin",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-01-22T22:05:56Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-01-22T22:06:16Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "GetTrailStatus",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.168.0.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0)
Gecko/20100101 Firefox/133.0",
  "requestParameters": {
    "name": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/myTrail"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "d09c4dd2-5698-412b-be7a-example1a23",
  "eventID": "9cb5f426-7806-46e5-9729-exampled135d",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
}
```

```
{
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true",
  "eventContext": {
    "requestContext": {
      "aws:ViaAWSService": "false"
    },
    "tagContext": {}
  }
}
```

管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ

このページでは、管理、データ、またはネットワークアクティビティイベントのレコードコンテンツについて説明します。

レコードの本文には、リクエストされたアクションと、リクエストがいつどこで行われたかを判断するのに役立つフィールドが含まれています。オプションの値が True の場合、そのフィールドは、サービス、API、またはイベントタイプに適用される場合にのみ表示されます。False のオプションの値は、そのフィールドが常に存在するか、その存在がサービス、API、またはイベントタイプに依存しないことを意味します。例は `responseElements` です。これは、変更を行うアクション (アクションの作成、更新、削除) のイベントに存在します。

Note

`eventContext` などの強化イベントのフィールドは、管理イベントとデータイベントでのみ使用できます。これらはネットワークイベントでは使用できません。

eventTime

リクエストが完了した日付と時刻、協定世界時 (UTC)。イベントのタイムスタンプは、API コールが行われたサービス API エンドポイントを提供するローカルホストから取得されます。たと

例えば、米国西部 (オレゴン) リージョンで実行される CreateBucket API イベントは、Amazon S3 エンドポイント を実行している AWS ホストの時刻からタイムスタンプを取得します `s3.us-west-2.amazonaws.com`。一般的に、AWS サービスは Network Time Protocol (NTP) を使用してシステムクロックを同期します。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventVersion

ログイベント形式のバージョン。現在のバージョンは 1.11 です。

eventVersion の値は、*major_version.minor_version* の形式でメジャーおよびマイナーのバージョンです。例えば、eventVersion の値が 1.10 の場合には、1 がメジャーバージョンを示し、10 がマイナーバージョンを示します。

イベント構造に後方互換性のない変更が加えられた場合、CloudTrail により、メジャーバージョンが増分されます。これには、既に存在する JSON フィールドの削除や、フィールドのコンテンツの表現方法 (日付形式など) の変更が含まれます。イベント構造に新しいフィールドを追加する変更をした場合、CloudTrail がマイナーバージョンを増分します。これが発生する可能性があるのは、一部またはすべての既存のイベントに対して新しい情報が利用可能か、新しいイベントタイプでのみ新しい情報が利用可能な場合です。イベント構造の新しいマイナーバージョンとの将来の互換性を保つには、アプリケーションは新しいフィールドを無視する場合があります。

CloudTrail により新しいイベントタイプが導入されたが、イベントの構造が変更されていない場合、イベントのバージョンは変更されません。

アプリケーションがイベント構造を正しく解析できるようにするため、メジャーバージョン番号が同等かどうかの比較を行うことをお勧めします。アプリケーションで予期されるフィールドが存在することを確認するため、マイナーバージョンがそれ以上であるかどうかの比較を行うことをお勧めします。マイナーバージョンには先頭のゼロはありません。*major_version* および *minor_version* を数値として解釈し、比較操作を実行できます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

userIdentity

リクエストを作成した IAM アイデンティティに関する情報。詳細については、「[CloudTrail userIdentity エlement](#)」を参照してください。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventSource

リクエストが行われたサービス。この名前は通常、スペースなしのサービス名の短縮形に `.amazonaws.com` を付けたものです。例えば、次のようになります。

- CloudFormation は `cloudformation.amazonaws.com` です。
- Amazon EC2 は `ec2.amazonaws.com` です。
- Amazon Simple Workflow Service は `swf.amazonaws.com` です。

この規則にはいくつかの例外があります。例えば、Amazon CloudWatch の `eventSource` 値は `monitoring.amazonaws.com` です。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventName

リクエストされたアクション。そのサービスの API アクションの 1 つです。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

awsRegion

など、リクエスト AWS リージョン が行われた `us-east-2`。「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

sourceIPAddress

リクエストが行われた IP アドレス。サービスコンソールから行われたアクションの場合、報告されるアドレスは、コンソールウェブサーバーではなく、基礎となるカスタマーリソースのもので、サービスの場合 AWS、DNS 名のみが表示されます。

Note

AWSからのイベントの場合、このフィールドは通常 `AWS Internal/#` で、`#` は内部で使用される数字です。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

userAgent

サービス、AWS AWS SDKs、など AWS マネジメントコンソール、リクエストが行われたエージェント AWS CLI。

このフィールドの最大サイズは 1 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ切り捨てられます。

以下は値の例です。

- `lambda.amazonaws.com` – リクエストは AWS Lambdaで行われました。
- `aws-sdk-java` – リクエストは AWS SDK for Javaで行われました。
- `aws-sdk-ruby` – リクエストは AWS SDK for Rubyで行われました。
- `aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5` – リクエストは Linux に AWS CLI インストールされた で行われました。

Note

CloudTrail が AWS のサービス 呼び出し元のイベント AWSの場合、このフィールドは呼び出し元のサービスのイベントソースです (例: `ec2.amazonaws.com`)。それ以外の場合、このフィールドは `AWS Internal/#` であり、`#` は内部目的に使用される数値です。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

errorCode

リクエストがエラーを返した場合 AWS のサービスエラー。このフィールドを示す例については、「[エラーコードとメッセージログの例](#)」を参照してください。

このフィールドの最大サイズは 1 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ切り捨てられます。

ネットワークアクティビティイベントの場合、VPC エンドポイントポリシーに対する違反がある場合、エラーコードは VpceAccessDenied です。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

errorMessage

リクエストがエラーを返す場合、エラーの説明。このメッセージには、認可エラーのメッセージが含まれています。CloudTrail は、例外処理でサービスにより記録されたメッセージを取得します。例については、「[エラーコードとメッセージログの例](#)」を参照してください。

このフィールドの最大サイズは 1 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ切り捨てられます。

ネットワークアクティビティイベントの場合、VPC エンドポイントポリシーに対する違反がある場合、errorMessage は常に次のメッセージになります: The request was denied due to a VPC endpoint policy. VPC エンドポイントポリシー違反におけるアクセス拒否イベントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[アクセス拒否エラーメッセージの例](#)」を参照してください。VPC エンドポイントポリシー違反を示すネットワークアクティビティイベントの例については、本ガイドの「[Network activity events](#)」を参照してください。

Note

一部の AWS サービスは、イベントの最上位フィールド `errorMessage` として `errorCode` を提供します。他の AWS のサービスでは、`responseElements` の一部としてエラー情報を提供します。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

requestParameters

リクエストとともに送信されたパラメータ (ある場合)。これらのパラメータは、適切な AWS サービスの API リファレンスドキュメントに記載されています。このフィールドの最大サイズは 100 KB です。フィールドサイズが 100 KB を超えると、`requestParameters` コンテンツは省略されます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ省略されます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

responseElements

変更を行うアクション (存在する場合) に対するレスポンス要素 (アクションの作成、更新、削除)。readOnly API では、このフィールドは `null` です。アクションがレスポンス要素を返さない場合、このフィールドは `null` です。アクションのレスポンス要素については、該当する AWS のサービスの「API リファレンス」ドキュメントに記載されています。

このフィールドの最大サイズは 100 KB です。フィールドサイズが 100 KB を超えると、`reponseElements` コンテンツは省略されます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ省略されます。

`responseElements` 値は、リクエストをトレースするのに役立ちます。

と AWS サポート。x-amz-request-id および x-amz-id-2 のどちらにも、サポートを使用してリクエストをトレースする際に役立つ情報が含まれています。これらの値は、イベントを開

始するリクエストへの応答としてサービスが返す値と同じであるため、イベントをリクエストに一致させるために使用できます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

additionalEventData

リクエストまたはレスポンスの一部ではないイベントに関する追加のデータ。このフィールドの最大サイズは 28 KB です。フィールドサイズが 28 KB を超えると、additionalEventData コンテンツは省略されます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ省略されます。

additionalEventData のコンテンツは可変です。例えば、[AWS マネジメントコンソール サインインイベント](#)の場合、リクエストが多要素認証 (MFA) を使用してルートまたは IAM ユーザーによって行われた場合、additionalEventData には Yes の値を持つ MFAUsed フィールドを含めることができます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

requestID

リクエストを識別する値。呼び出されているサービスがこの値を生成します。このフィールドの最大サイズは 1 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ切り捨てられます。

使用可能: 1.01 以降

オプション: True

eventID

各イベントを一意に識別するために CloudTrail によって生成された GUID。この値を使用して、単一のイベントを識別できます。たとえば、プライマリキーとして ID を使用し、検索可能なデータベースからログデータを取得できます。

使用可能: 1.01 以降

オプション: False

eventType

イベントレコードを生成したイベントのタイプを識別します。これは、次のいずれかの値になります。

- `AwsApiCall` – API が呼び出されました。
- [AwsServiceEvent](#) – サービスはトレイルに関連するイベントを生成しました。たとえば、これは、自分が所有するリソースで別のアカウントが呼び出しをした場合に発生することがあります。
- `AwsConsoleAction` – コンソールで API コールではないアクションが実行されました。
- [AwsConsoleSignIn](#) – アカウントのユーザー (root、IAM、フェデレーション、SAML、またはスイッチロール) が AWS マネジメントコンソールにサインインしました。
- [AwsVpceEvents](#) – CloudTrail ネットワークアクティビティイベントにより、VPC エンドポイント所有者は、プライベート VPC から への VPC エンドポイントを使用して行われた AWS API コールを記録できます AWS のサービス。ネットワークアクティビティイベントを記録するには、VPC エンドポイント所有者がイベントソースでネットワークアクティビティイベントを有効にする必要があります。

使用可能: 1.02 以降

オプション: False

apiVersion

`AwsApiCalleventType` 値に関連付けられた API バージョンを識別します。

使用可能: 1.01 以降

オプション: True

managementEvent

イベントが管理イベントかどうかを識別するブール値。eventVersion が 1.06 以上で、イベントタイプが次のいずれかである場合、managementEvent がイベントレコードに表示されます。

- `AwsApiCall`

- `AwsConsoleAction`
- `AwsConsoleSignIn`
- `AwsServiceEvent`

使用可能: 1.06 以降

オプション: `True`

readOnly

この操作が、読み取り専用オペレーションであるかどうかを識別します。これは、以下の値のいずれかになります。

- `true` – オペレーションは読み取り専用です (例:`DescribeTrails`)。
- `false` – オペレーションは書き込み専用です (例:`DeleteTrail`)。

使用可能: 1.01 以降

オプション: `True`

resources

イベントでアクセスされたリソースのリスト。このフィールドには以下の情報が含まれます。

- リソース ARN
- リソース所有者のアカウント ID
- 以下の形式でのリソースタイプ識別子: `AWS::aws-service-name::data-type-name`

たとえば、`AssumeRole` イベントが記録されると、`resources` フィールドは次のようになります。

- ARN: `arn:aws:iam::123456789012:role/myRole`
- アカウント ID: `123456789012`
- リソースタイプ識別子: `AWS::IAM::Role`

`resources` フィールドを使用したログの例については、「IAM ユーザーガイド」の [AWS STS CloudTrail ログファイルの API イベント](#) または「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の [AWS KMS 「API コール」のログ記録](#) を参照してください。

使用可能: 1.01 以降

オプション: True

recipientAccountId

このイベントを受信したアカウント ID を表します。recipientAccountId は [CloudTrail userIdentity エlement](#) accountId とは異なる場合があります。これは、クロスアカウントのリソースへのアクセスで発生することがあります。例えば、[AWS KMS key](#) と呼ばれる KMS キーが別のアカウントで使用されて、[Encrypt API](#) が呼び出された場合、accountId の値と recipientAccountId の値は、呼び出しを行ったアカウントに配信されるイベントでは同じになりますが、KMS キーを所有するアカウントに配信されるイベントでの値は異なります。

使用可能: 1.02 以降

オプション: True

serviceEventDetails

イベントをトリガーしたものとその結果を含むサービスイベントを識別します。詳細については、「[AWS のサービス イベント](#)」を参照してください。このフィールドの最大サイズは 100 KB です。フィールドサイズが 100 KB を超えると、serviceEventDetails コンテンツは省略されます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ省略されます。

使用可能: 1.05 以降

オプション: True

sharedEventID

CloudTrail によって生成された GUID は、異なる AWS アカウントに送信されるのと同じ AWS アクションから CloudTrail イベントを一意に識別します。

例えば、アカウントが別のアカウントに属する [AWS KMS key](#) を使用する場合、KMS キーを使用したアカウントと KMS キーを所有するアカウントは、同じアクションに対して別々の CloudTrail イベントを受け取ります。この AWS アクションで配信される各 CloudTrail イベントは同じ を共有しますが sharedEventID、一意の eventID と もあります recipientAccountId。

詳細については、「[sharedEventID の例](#)」を参照してください。

 Note

sharedEventID フィールドは、CloudTrail イベントが複数のアカウントに配信された場合にのみ表示されます。発信者と所有者が同じ AWS アカウントの場合、CloudTrail は 1 つのイベントのみを送信し、sharedEventID フィールドはありません。

使用可能: 1.03 以降

オプション: True

vpcEndpointId

VPC から Amazon EC2 などの別の AWS のサービスへのリクエストが行われた VPC エンドポイントを識別します。

 Note

によって発生 AWS し、の VPC AWS のサービスを介して発生するイベントの場合、このフィールドは通常 AWS Internal または サービス名です。

使用可能: 1.04 以降

オプション: True

vpcEndpointAccountId

リクエストがトラバースされた対応するエンドポイントの VPC エンドポイント所有者の AWS アカウント ID を識別します。

 Note

によって発生 AWS し、の VPC AWS のサービスを介して発生するイベントの場合、このフィールドは通常 AWS Internal または サービス名です。

該当バージョン: 1.09

オプション: True

eventCategory

イベントカテゴリを表示します。イベントカテゴリは、管理イベントをフィルタリングするための [LookupEvents](#) 呼び出しに使用されます。

- 管理イベントの場合、値は Management です。
- データイベントの場合、値は Data です。
- ネットワークアクティビティイベントの場合、値は NetworkActivity です。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

addendum

イベントの配信が遅れた場合、またはイベントの記録後に既存のイベントに関する追加情報が使用可能になった場合、補遺フィールドにはイベントが遅れた理由に関する情報が表示されます。既存のイベントから情報が欠落している場合、補遺フィールドには、不足している情報と、不足している理由が表示されます。内容は以下が含まれます。

- **reason** - イベントまたはその内容の一部が欠落していた理由。値は以下のいずれかです。
 - **DELIVERY_DELAY** - イベントの配信に遅延がありました。これは、高いネットワークトラフィック、接続性の問題、または CloudTrail サービスの問題が原因である可能性があります。
 - **UPDATED_DATA** - イベントレコードのフィールドが見つからないか、正しくない値がありました。
 - **SERVICE_OUTAGE** - CloudTrail にイベントを記録するサービスが停止し、CloudTrail にイベントを記録できませんでした。これは非常にまれです。
- **updatedFields** - 補遺によって更新されるイベントレコードフィールド。これは、理由が UPDATED_DATA の場合にのみ提供されます。
- **originalRequestID** - リクエストの元の一意的 ID。これは、理由が UPDATED_DATA の場合にのみ提供されます。
- **originalEventID** - 元のイベントの ID。これは、理由が UPDATED_DATA の場合にのみ提供されます。

使用可能: 1.08 以降

オプション: True

sessionCredentialFromConsole

イベントが AWS マネジメントコンソール セッションから発生したかどうか false を示す true または の値を持つ文字列。このフィールドは、値が true でなければ表示されません。つまり、API コールを行うために使用されたクライアントは、プロキシまたは外部クライアントのいずれかでなければ表示されません。プロキシクライアントが使用された場合、tlsDetails イベントフィールドは表示されません。

使用可能: 1.08 以降

オプション: True

eventContext

このフィールドは、リソースタグキーまたは IAM グローバル条件キーを含むように設定されたイベントデータストアの記録された強化イベントに存在します。詳細については、「[リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して、CloudTrail イベントを強化する](#)」を参照してください。

コンテンツには以下が含まれます。

- requestContext – プリンシパル、セッション、ネットワーク、リクエスト自体に関する追加情報など、承認プロセス中に評価された IAM グローバル条件キーに関する情報が含まれます。
- tagContext – API コールに関与したリソースに関連付けられたタグと、ロールやユーザーなどの IAM プリンシパルに関連付けられたタグが含まれます。詳細については、「[IAM プリンシパルのアクセスの制御](#)」を参照してください。

削除されたリソースに関連する API イベントにはリソースタグはありません。

Note

eventContext フィールドは、リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを含むように設定されたイベントデータストアのイベントにのみ存在します。イベント履歴、Amazon EventBridge に配信され、AWS CLI lookup-events コマンドで表示可能で、証跡に配信されるイベントには、eventContext フィールドは含まれません。

以降: 1.11

オプション: True

edgeDeviceDetails

リクエストのターゲットであるエッジデバイスに関する情報を表示します。現在、[S3 Outposts](#) デバイスイベントには、このフィールドが含まれます。このフィールドの最大サイズは 28 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。最大イベントサイズが 1 MB に設定されたイベントデータストアの場合、フィールドコンテンツは、イベントペイロードが 1 MB を超え、最大フィールドサイズを超えた場合にのみ切り捨てられます。

使用可能: 1.08 以降

オプション: True

tlsDetails

Transport Layer Security (TLS) バージョン、暗号スイート、およびサービス API コールで 사용되는クライアント提供のホスト名の完全修飾ドメイン名 (FQDN) (通常はサービスエンドポイントの FQDN) に関する情報を表示します。CloudTrail は、予想される情報が見つからないか空の場合、TLS の詳細の一部を記録します。例えば、TLS のバージョンと暗号スイートが存在するが、HOST ヘッダーが空の場合、利用可能な TLS の詳細が CloudTrail イベントに記録されます。

- **tlsVersion** - リクエストの TLS バージョン。
- **cipherSuite** - リクエストの暗号スイート (使用されるセキュリティアルゴリズムの組み合わせ)。
- **clientProvidedHostHeader** - サービス API コールで 사용되는クライアント提供のホスト名 (通常はサービスエンドポイントの FQDN)。
- **keyExchange** - TLS ハンドシェイクで 사용되는キー交換方法。このフィールドは、接続が古典暗号とポスト量子暗号のどちらを使用したかを示します。値の例には、X25519MLKEM768ポスト量子 TLS 1.3、x25519クラシック TLS 1.3、TLS 1.2 secp256r1などがあります。

Note

tlsDetails フィールドがイベントレコードに存在しない場合があります。

- API コールが AWS のサービス ユーザーに代わって によって実行された場合、tlsDetails フィールドは存在しません。userIdentity 要素内の invokedBy フィールドは、API 呼び出しを行った AWS のサービスを識別します。
- sessionCredentialFromConsole が true の値を持つ場合、tlsDetails は、API 呼び出しを行うために外部クライアントが使用された場合にのみイベントレコードに存在します。

使用可能: 1.08 以降

オプション: True

最大イベントサイズが 1 MB のフィールド切り捨て順序

[CloudTrail コンソール](#)、[AWS CLI](#)、SDK を使用してイベントデータストアを作成または更新するときに、最大イベントサイズを 256 KB から 1 MB に拡張できます。

イベントサイズを拡張すると、通常は切り捨てられたり省略されたりするフィールドの完全なコンテンツを表示できるため、イベントの分析やトラブルシューティングに役立ちます。

イベントペイロードが 1 MB を超えると、CloudTrail は次の順序でフィールドを切り捨てます。

- annotation
- requestID
- additionalEventData
- serviceEventDetails
- userAgent
- errorCode
- eventContext
- responseElements
- requestParameters
- errorMessage


切り捨てた後でもイベントペイロードを 1 MB 未満に減らすことができない場合、エラーが発生します。

sharedEventID の例

以下の例では、CloudTrail が同じアクションに対して 2 つのイベントをどのように提供するかを説明します。

1. Alice には AWS アカウント (111111111111) があり、を作成します AWS KMS key。彼女はこの KMS キーの所有者です。

2. Bob には AWS アカウント (222222222222) があります。Alice は、Bob に KMS キーの使用を許可します。
3. 各アカウントにはトレイルおよび別のバケットがあります。
4. Bob は、KMS キーを使用して Encrypt API を呼び出します。
5. CloudTrail は、2 つの別々のイベントを送信します。
 - 1 つのイベントが Bob に送信されます。このイベントは、Bob が KMS キーを使用したことを示します。
 - 1 つのイベントが Alice に送信されます。このイベントは、Bob が KMS キーを使用したことを示します。
 - イベントと同じ sharedEventID ですが、eventID および recipientAccountID は一意です。

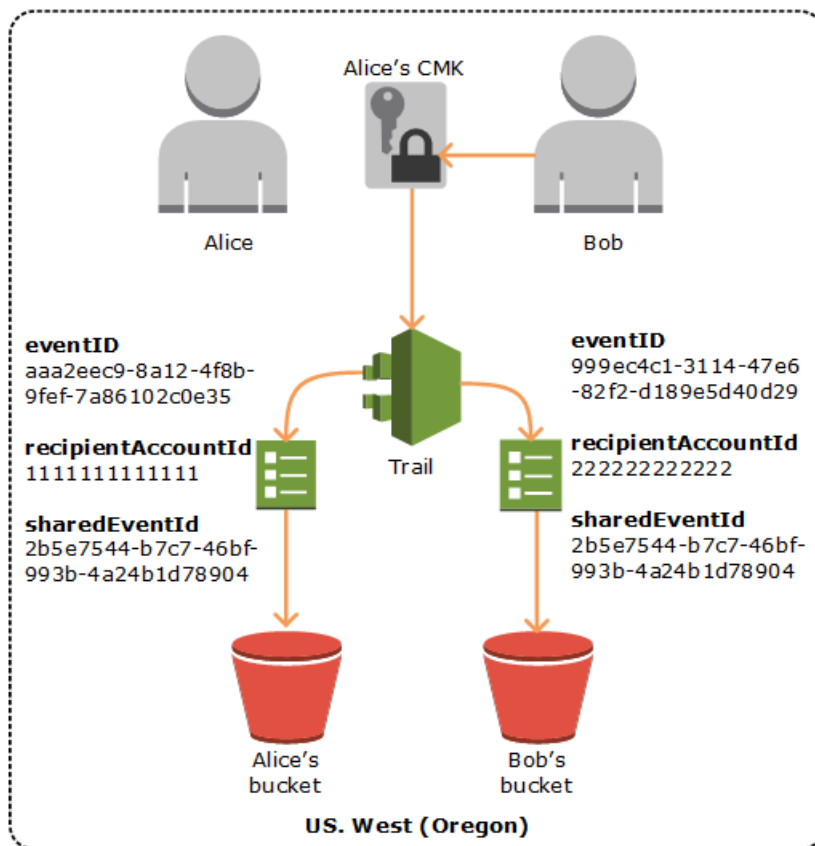

集計イベントの CloudTrail レコードの内容

AWS CloudTrail 集計イベントレコードには、JSON ペイロード内の他の CloudTrail イベントとは異なるフィールドが含まれます。集計イベントには、次のフィールドが含まれます。

eventVersion

集計イベントのバージョン。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

accountId

このイベントを受信したアカウント ID。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventId

集計された各イベントを一意に識別するために CloudTrail によって生成された GUID。この値を使用して、単一のイベントを識別できます。たとえば、プライマリキーとして ID を使用し、検索可能なデータベースからログデータを取得できます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventCategory

イベントのカテゴリを識別します。集計イベントの場合、この値は常に `Aggregated` です。このフィールドは、イベントをカテゴリ別にクエリするときにフィルタリングするために使用します。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventType

集計イベントのタイプを識別します。集計イベントの場合、この値は `AwsAggregatedEvent` です。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

awsRegion

など、このレコードに集約された AWS リージョン アトミック CloudTrail イベントの ap-northeast-1。これは通常、サービス API コールが行われたリージョンです。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventSource

基盤となるイベントが記録された AWS サービス。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

timeWindow

アトミック CloudTrail イベントがこの集約イベントレコードに集約された時間間隔。timeWindow フィールドには、ウィンドウの開始時刻、ウィンドウの終了時刻、ウィンドウサイズなどの詳細が含まれます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

windowStart

ISO-8601 形式で表される、ユニバーサルタイム (UTC) での集計ウィンドウの開始。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

windowEnd

ISO-8601 形式で表される UTC 単位の集計ウィンドウの終わり。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

windowSize

集計ウィンドウの期間。差は に対応しているwindowEnd - windowStart必要がありますwindowSize。windowSize は ISO-8601 形式で表されます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

summary

基本となるアトミックイベントの集計サマリー。プライマリディメンション (、 などresourceARNuserIdentity) 別にグループ化されeventName、オプションで追加のディメンション (userAgent、sourceIpAddress、 など) 別に分類されますerrorCodes。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

概要には、次のフィールドが含まれます。

primaryDimension

この のプライマリ集約ディメンションAwsAggregatedEvent。これは集計データのメインビューです。たとえば、API_ACTIVITY集約テンプレートでは、プライマリディメンションは、RESOURCE_ACCESSテンプレートeventNameでは、USER_ACTIONSテンプレートresourceARNでは ですuserIdentity。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

details

集計されたアトミックイベントに関する詳細を提供する追加のディメンション。各Detail オブジェクトは、集計テンプレートuserAgentsourceIpAddressに応じて、eventNameresourceARN、 などuserIdentity、同じ基盤となるイベントの追加ビューを提供する場合があります。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

各詳細は、次の情報を提供します。

dimension

集約されたイベントのグループ化に使用されるディメンションの名前。一般的な値は次のとおりです。

- eventName

- resourceARN
- userIdentity
- userAgent
- sourceIpAddress

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

statistics

このディメンションの統計のリスト。各エントリは 1 つのバケット (1 つのイベント名または 1 つのリソース ARN など) とその集計値を表します。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

統計の各エントリには、次の情報が含まれます。

name

関連付けられたディメンション内のこの統計のバケット識別子またはキー。

value

指定されたディメンション内の指定された名前の集計された数値。

aggregationType

このディメンション `statistics.value` の計算に適用される集計のタイプ。許可される値:

- Count – イベントの数。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

addendum

既存の AggregatedEvent への遅延配信または更新に関するメタデータを処理します。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

reason

AwsAggregatedEvent が遅延、更新、または補足された理由。一般的な値には (非網羅的) を含めることができます。

- DELIVERY_DELAY – 集約データの配信が遅れました (ネットワークの問題や大量のデータなど)。
- UPDATED_DATA – 集計データが再計算または修正されました。
- SERVICE_OUTAGE – 基盤となるサービス停止がイベントの可用性に影響を与えました。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

集計イベントの例

CloudTrail 集計イベント () の例を次に示しますAwsAggregatedEvent。この例では、CloudTrail は us-east-1リージョンの 5 分間cloudtrail-data.amazonaws.comの時間枠で へのPutAuditEvents呼び出しを集約します。概要ブロックには、プライマリ集約ディメンション (eventName) と、時間枠内に 30 件のPutAuditEvents呼び出しが発生したことが表示されます。詳細エントリは、resourceARN、userIdentity、および によってこれらの呼び出しをさらに分類sourceIpAddressしuserAgent、リソース、プリンシパル、クライアント間でアクティビティがどのように分散されるかを示します。

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "accountId": "111122223333",
  "eventId": "4da798a8-1db6-4d17-8b51-4c33df06b56d",
  "eventCategory": "Aggregated",
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventSource": "cloudtrail-data.amazonaws.com",
  "timeWindow":
  {
    "windowStart": "2025-10-30 23:45:00",
    "windowEnd": "2025-10-30 23:50:00",
    "windowSize": "PT5M"
  },
  "summary":
  {
    "primaryDimension":
```

```
{
  "dimension": "eventName",
  "statistics":
  [
    {
      "name": "PutAuditEvents",
      "value": 30
    }
  ],
  "aggregationType": "Count"
},
"details":
[
  {
    "dimension": "resourceARN",
    "statistics":
    [
      {
        "name": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "value": 20
      },
      {
        "name": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/6789abcd-12ab-34cd-56ef-6789012345ab",
        "value": 10
      }
    ],
    "aggregationType": "Count"
  },
  {
    "dimension": "userIdentity",
    "statistics":
    [
      {
        "name": "AWSAccount:111122223333",
        "value": 20
      },
      {
        "name": "AWSService:AWS Internal",
        "value": 10
      }
    ],
    "aggregationType": "Count"
  }
]
```

```
    },
    {
      "dimension": "userAgent",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0)
Gecko/20100101 Firefox/102.0",
          "value": 20
        },
        {
          "name": "AWS Internal",
          "value": 10
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    },
    {
      "dimension": "sourceIpAddress",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "1.2.3.4",
          "value": 20
        },
        {
          "name": "AWS Internal",
          "value": 10
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    }
  ]
}
```

証跡の Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ

証跡のAWS CloudTrail Insights イベントレコードには、JSON 構造内の他の CloudTrail イベントとは異なるフィールドが含まれており、ペイロードとも呼ばれます。証跡の CloudTrail Insights イベントには、次のフィールドが含まれます。

- **eventVersion** – イベントのバージョン。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **eventType** – イベントタイプ。Insights イベントの場合、値は常に `AwsCloudTrailInsight` です。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **eventID** – 各イベントを一意に識別するために CloudTrail によって生成された GUID。この値を使用して、単一のイベントを識別できます。たとえば、プライマリキーとして ID を使用し、検索可能なデータベースからログデータを取得できます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **eventTime** – Insights イベントが開始または停止した時刻 (協定世界時 (UTC))。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **awsRegion** – など、AWS リージョン インサイトイベントが発生した `us-east-2`。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **recipientAccountId** – このイベントを受信したアカウント ID を表します。

使用可能: 1.07 以降

オプション: True

- **sharedEventID** – Insights イベントを一意に識別するために CloudTrail Insights によって生成される GUID。sharedEventID は、開始 Insights イベントと終了 Insights イベントの間で共通しており、両方のイベントを接続して異常なアクティビティを一意に識別するのに役立ちます。sharedEventID は、全体的なインサイトイベント ID と考えることができます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **insightDetails** – 証跡の CloudTrail Insights イベントレコードには、イベントソース、ユーザーアイデンティティ、ユーザーエージェント、履歴平均またはベースライン、統計情報、API 名、イベントが Insights イベントを開始するか終了するかなど、Insights イベントの基になるトリガーについての情報を含む insightDetails ブロックが含まれています。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **state** – そのイベントが開始または終了の Insights イベントであるかどうか。ここには、Start または End が表示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **eventSource** – など、異常なアクティビティのソースであった AWS サービス `ec2.amazonaws.com`。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **eventName** – Insights イベントの名前。通常、異常なアクティビティのソースであった API の名前。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **insightType** – Insights イベントのタイプ。この値は `ApiCallRateInsight` または `ApiErrorRateInsight` となります。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **errorCode** – 異常なアクティビティのエラーコード。[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の `errorCode` も参照してください。

使用可能: 1.07 以降

オプション: True

- **insightContext** – AWS ツール (ユーザーエージェントと呼ばれる)、IAM ユーザーとロール (ユーザー ID と呼ばれる)、および CloudTrail が Insights イベントを生成するために分析したイベントに関連付けられたエラーコードに関する情報。また、この要素には、Insights イベントの異常なアクティビティがベースラインまたは通常のアクティビティとどのように比較されるかを示す統計も含まれます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **statistics** – ベースラインに関するデータ、ベースライン期間中に測定されたアカウントによるサブジェクト API への呼び出しまたはエラーの一般的な平均率、Insights イベントをトリガーしたコールまたはエラーの平均率、および Insights イベントの継続時間 (分)、およびベースライン測定期間の継続時間 (分) が含まれます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **baseline** – Insights イベントの開始前の 7 日間にわたって計算された、アカウントの Insights イベントのサブジェクト API のベースライン期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラー。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **average** – Insights アクティビティ開始時間前の 7 日間の、1 分あたりの API コールまたはエラーの履歴平均。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **insight** – Insights イベントの開始の場合、この値は、異常なアクティビティの開始時の 1 分あたりの API コールまたはエラーの平均数です。終了 Insights イベントの場合、この値は、異常なアクティビティの期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラーの平均数です。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **average** – 異常なアクティビティ期間中の 1 分あたりにログ記録された API コールまたはエラーの平均数。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **insightDuration** – Insights イベントの期間 (分) (サブジェクト API における異常なアクティビティの開始から終了までの期間) です。insightDuration は、開始および終了 Insights イベントの両方で発生します。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **baselineDuration** – ベースライン期間の長さ (分) (サブジェクト API で通常のアクティビティが測定される期間) です。baselineDuration は、最低でも Insights イベントに先立つ 7 日間 (10080 分) である必要があります。このフィールドは、Insights イベントの開始と終了の両方で発生します。baselineDuration 測定の終了時刻に、必ず Insights イベントが開始します。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **attributions** – 異常なアクティビティやベースラインアクティビティに関連するユーザーアイデンティティ、ユーザーエージェント、エラーコードに関する情報が含まれます。最大 5 つのユーザーアイデンティティ、5 つのユーザーエージェント、5 つのエラーコードが、アクティビティ数の平均でソートされ、高いものから低いものへの降順で Insights イベント attributions ブロックでキャプチャされます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: True

- **attribute** – 属性タイプが含まれます。値は userIdentityArn、userAgent、または errorCode になります。存在する場合、これらの値は個々の属性に 1 回だけ表示されます。異なる属性値には、異なる userIdentityArn、userAgent、または errorCode の値を含めることができますが、各属性インスタンスには userIdentityArn、userAgent、または errorCode の値が 1 つだけ含まれます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **insight** – 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールまたはエラーに寄与した属性値の上位 5 つまでを、API コールまたはエラーの最大数から最小数まで降順で表示するブロック。また、異常なアクティビティ期間中に属性値によって行われた API コールまたはエラーの平均数も表示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

- **value** – 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールまたはエラーに寄与した属性。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False False

- **average** – value フィールドの属性の異常なアクティビティ期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラーの数。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False False

- **baseline** – 通常のアクティビティ期間中の API コールまたはエラーに最も寄与した属性値の上位 5 つまでを、API コールまたはエラーの最大数から最小数まで降順で表示するブロック。また、通常のアクティビティ期間中に属性値によって行われた API コールまたはエラーの平均数も表示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False False

- **value** – 通常のアクティビティ期間中の API コールまたはエラーに寄与した属性。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False False

- **average** – value フィールドの属性の Insights アクティビティ開始時間前の 7 日間の、1 分あたりの API コールまたはエラーの履歴平均。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False False

- **eventCategory** – イベントのカテゴリ。Insights イベントの場合、値は常に Insight です。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

insightDetails ブロックの例

次は、アプリケーション Auto Scaling API CompleteLifecycleAction が異常な回数呼び出されたときに発生した Insights イベントの insightDetails ブロックの Insights イベントの例です。完全な Insights イベントの例については、「[Insights イベント](#)」を参照してください。

この例は、"state": "Start" により示される、開始 Insights イベントからのものです。Insights イベントに関連付けられた API を呼び出した上位ユーザーアイデンティティ、CodeDeployRole1、CodeDeployRole2、および CodeDeployRole3 がこの Insights イベントの平均 API コールレート、CodeDeployRole1 ロールのベースラインとともに attributions ブロックに表示されます。attributions ブロックは、ユーザーエージェントが であることも示します。つまり codedeploy.amazonaws.com、トップユーザー ID は AWS CodeDeploy コンソールを使用して API コールを実行しました。

Insights イベントを生成するために分析されたイベントに関連付けられたエラーコードがないため (値は null)、エラーコードの insight 平均は、statistics ブロックに表示された、全体の Insights イベント全体の insight 平均と同じです。

```
"insightDetails": {
  "state": "Start",
  "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
  "eventName": "CompleteLifecycleAction",
  "insightType": "ApiCallRateInsight",
  "insightContext": {
    "statistics": {
      "baseline": {
        "average": 0.0000882145
      },
      "insight": {
        "average": 0.6
      },
      "insightDuration": 5,
      "baselineDuration": 11336
    }
  }
}
```

```

    },
    "attributions": [
      {
        "attribute": "userIdentityArn",
        "insight": [
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 0.2
          },
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole2",
            "average": 0.2
          },
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole3",
            "average": 0.2
          }
        ],
        "baseline": [
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 0.0000882145
          }
        ]
      },
      {
        "attribute": "userAgent",
        "insight": [
          {
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 0.6
          }
        ],
        "baseline": [
          {
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 0.0000882145
          }
        ]
      }
    ],
  },

```

```
{
  "attribute": "errorCode",
  "insight": [
    {
      "value": "null",
      "average": 0.6
    }
  ],
  "baseline": [
    {
      "value": "null",
      "average": 0.0000882145
    }
  ]
}
```

イベントデータストアの Insights イベントの CloudTrail レコードコンテンツ

イベントデータストアのAWS CloudTrail Insights イベントレコードには、JSON 構造内の他の CloudTrail イベントとは異なるフィールドが含まれており、ペイロードとも呼ばれます。イベントデータストアの CloudTrail Insights イベントレコードには、次のフィールドが含まれます。

Note

insightContext の attributions フィールド内の insightValue、insightAverage、baselineValue、baselineAverage フィールドは、2025 年 6 月 23 日に廃止が開始されます。

- **eventVersion** – ログイベント形式のバージョン。

オプション: False

- **eventCategory** – イベントのカテゴリ。Insights イベントの場合、値は常に Insight です。

オプション: False

- **eventType** – イベントタイプ。Insights イベントの場合、値は常に `AwsCloudTrailInsight` です。

オプション: `False`

- **eventID** – 各イベントを一意に識別するために CloudTrail によって生成された GUID。この値を使用して、単一のイベントを識別できます。たとえば、プライマリキーとして ID を使用し、検索可能なデータベースからログデータを取得できます。

オプション: `False`

- **eventTime** – Insights イベントが開始または停止した時刻 (協定世界時 (UTC))。

オプション: `False`

- **awsRegion** – など、AWS リージョン インサイトイベントが発生した `us-east-2`。

オプション: `False`

- **recipientAccountId** – このイベントを受信したアカウント ID を表します。

オプション: `True`

- **sharedEventID** – Insights イベントを一意に識別するために CloudTrail Insights によって生成される GUID。sharedEventID は、開始 Insights イベントと終了 Insights イベントの間に共通しており、両方のイベントを接続して異常なアクティビティを一意に識別するのに役立ちます。sharedEventID は、全体的なインサイトイベント ID と考えることができます。

オプション: `False`

- **addendum** – イベントの配信が遅れた場合、またはイベントの記録後に既存のイベントに関する追加情報が使用可能になった場合、補遺フィールドにはイベントが遅れた理由に関する情報が表示されます。既存のイベントから情報が欠落している場合、補遺フィールドには、不足している情報と、不足している理由が表示されます。[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の addendum も参照してください。

オプション: `True`

- **insightSource** – 分析された管理イベントを収集したソースイベントデータストア。

オプション: `False`

- **insightState** – そのイベントが開始または終了の Insights イベントであるかどうか。ここには、`Start` または `End` が表示されます。

オプション: `False`

- **insightEventSource** – など、異常なアクティビティのソース AWS のサービス であった `ec2.amazonaws.com`。

オプション: False

- **insightEventName** – Insights イベントの名前。通常、異常なアクティビティのソースであった API の名前。

オプション: False

- **insightErrorCode** – 異常なアクティビティのエラーコード。[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#) の `errorCode` も参照してください。

オプション: True

- **insightType** – Insights イベントのタイプ。この値は `ApiCallRateInsight` または `ApiErrorRateInsight` となります。

オプション: False

- **insightContext** – ユーザー ID、ユーザーエージェント、履歴平均またはベースライン、インサイトの期間と平均など、インサイトイベントの基盤となるトリガーに関する情報が含まれます。

オプション: False

- **baselineAverage** - Insights イベントの開始前の 7 日間にわたって計算された、アカウントの Insights イベントのサブジェクト API のベースライン期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラーの平均数。

オプション: False

- **insightAverage** – Insights イベントの開始の場合、この値は、異常なアクティビティの開始時の 1 分あたりの API コールまたはエラーの平均数です。終了 Insights イベントの場合、この値は、異常なアクティビティの期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラーの平均数です。

オプション: False

- **baselineDuration** – ベースライン期間の長さ (分) (サブジェクト API で通常のアクティビティが測定される期間) です。baselineDuration は、最低でも Insights イベントに先立つ 7 日間 (10080 分) である必要があります。このフィールドは、Insights イベントの開始と終了の両方で発生します。baselineDuration 測定の終了時刻に、必ず Insights イベントが開始します。

オプション: False

- **insightDuration** – Insights イベントの期間 (分) (サブジェクト API における異常なアクティビティの開始から終了までの期間) です。insightDuration は、開始および終了 Insights イベントの両方で発生します。

オプション: False

- **attributions** – 異常なアクティビティやベースラインアクティビティに関連するユーザー ID、ユーザーエージェント、エラーコードに関する情報が含まれます。

オプション: True

 Note

insightContext の attributions フィールド内の insightValue、insightAverage、baselineValue、baselineAverage フィールドは、2025 年 6 月 23 日に廃止が開始されます。

- **attribute** – 属性タイプが含まれます。値は userIdentityArn、userAgent、または errorCode になります。存在する場合、これらの値は個々の属性に 1 回だけ表示されます。異なる属性値には、異なる userIdentityArn、userAgent、または errorCode の値を含めることができますが、各属性インスタンスには userIdentityArn、userAgent、または errorCode の値が 1 つだけ含まれます。

オプション: False

- **insightValue** – 異常なアクティビティ期間中に API コールまたはエラーで発生した上位の属性値。

オプション: False

- **insightAverage** – insightValue フィールドの属性の異常なアクティビティ期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラーの数。

オプション: False

- **baselineValue** – 通常のアクティビティ期間中にログ記録された API コールまたはエラーに寄与した上位の属性値。

オプション: False

- **baselineAverage** – baselineValue フィールドの属性の Insights アクティビティ開始時間前の 7 日間の、1 分あたりの API コールまたはエラーの履歴平均。

オプション: False

- **insight** – 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールまたはエラーに寄与した上位 5 つの属性値。また、異常なアクティビティ期間中に属性ごとに行われた API コールまたはエラーの平均数も表示されます。

オプション: False

- **value** – 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールまたはエラーに寄与した属性。

オプション: False

- **average** – value フィールドの属性の異常なアクティビティ期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラーの平均数。

オプション: False

- **baseline** – 通常のアクティビティ期間中の API コールまたはエラーに最も寄与した上位 5 つの属性値。また、通常のアクティビティ期間中に属性値ごとにログ記録された API コールまたはエラーの平均数も表示されます。

オプション: False

- **value** – 通常のアクティビティ期間中の API コールまたはエラーに寄与した属性。

オプション: False

- **average** – value フィールドの属性の Insights アクティビティ開始時間前の 7 日間の、1 分あたりの API コールまたはエラーの履歴平均。

オプション: False

CloudTrail userIdentity エレメント

AWS Identity and Access Management (IAM) はさまざまなタイプの ID を提供します。userIdentity エレメントには、リクエストを行った IAM アイデンティティのタイプとどの認証情報が使用されたかに関する詳細が含まれます。一時的認証情報が使用された場合、エレメントは、認証情報がどのように取得されたかを示します。

目次

- [例](#)
- [フィールド](#)
- [SAML およびウェブ ID フェデレーションを使用する AWS STS APIs の値](#)
- [AWS STS ソース ID](#)

例

IAM ユーザー認証情報を使用する **userIdentity**

次の例は、**userIdentity** という名前の IAM ユーザー認証情報で行われた単純なリクエストの Alice エlementを示しています。

```
"userIdentity": {
  "type": "IAMUser",
  "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
  "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "userName": "Alice"
}
```

一時的セキュリティ認証情報を使用する **userIdentity**

次の例は、IAM ロールを引き受けることにより取得した一時的セキュリティ認証情報を使用して行われたリクエストの **userIdentity** エlementを示しています。Elementには、認証情報を取得するために引き受けられたロールに関する追加の情報の詳細が含まれています。

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE:AssumedRoleSessionName",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoleToBeAssumed/MySessionName",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleToBeAssumed",
      "accountId": "123456789012",

```



```
        "userName": "RoleToBeAssumed"
      },
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "20131102T010628Z"
      }
    }
  }
}
```

IAM アイデンティティセンターのユーザーに代わって行われたリクエストの **userIdentity**

次の例は、IAM アイデンティティセンターのユーザーに代わって行われたリクエストの **userIdentity** 要素を示しています。

```
"userIdentity": {
  "type": "IdentityCenterUser",
  "accountId": "123456789012",
  "onBehalfOf": {
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-9067642ac7"
  },
  "credentialId": "EXAMPLEVHULjJdTUdPJfofVa1sufHDoj7aYc0YcxFV1lWR_Whr1fEXAMPLE"
}
```

userId、identityStoreArn、および の使用方法の詳細についてはcredentialId、[IAM Identity Center ユーザーガイドの「IAM Identity Center ユーザーが開始した CloudTrail イベントでのユーザーとセッションの識別」](#)を参照してください。

userIdentity 製品プロバイダーが開始したリクエスト

製品プロバイダーが、一時的に委任されたアクセス許可を使って実行したアクションは、すべて CloudTrail に自動記録されます。これにより、AWS アカウント内の製品プロバイダーのアクティビティを完全に可視化し、監査できます。製品プロバイダーが実行したアクション、実行日時、実行したアカウントの特定が可能です。

ユーザーの IAM プリンシパルが実行したアクションと、委任されたアクセス許可を持つ製品プロバイダーが実行したアクションとを区別しやすくするため、CloudTrail イベントの **userIdentity** エレメントに、新たに **invokedByDelegate** というフィールドが追加されました。このフィールドには製品プロバイダーの AWS アカウント ID が含まれているため、すべての委任アクションを簡単にフィルタリングおよび監査できます。

次の例は、一時的な委任アクセスを使用して製品プロバイダーによって実行されるアクションの `userIdentity` 要素を示しています。

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI...",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/Session",
  "accountId": "123456789012",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI...",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "Alice"
    },
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "20131102T010628Z"
    }
  },
  "invokedByDelegate": {
    "accountId": "999999999999"
  }
}
```

`invokedByDelegate` フィールドには、委任アクセスを使用してアクションを実行した製品プロバイダーの AWS アカウント ID が含まれます。この例では、アカウント 999999999999 (製品プロバイダー) がアカウント 123456789012 (顧客アカウント) でアクションを実行しました。

フィールド

以下のフィールドは `userIdentity` エlement に表示されます。

type

ID のタイプ。以下の値を指定できます。

- Root – リクエストは AWS アカウント 認証情報を使用して行われました。 `userIdentity` タイプが Root で、アカウントのエイリアスを設定した場合、 `userName` フィールドには、アカウントエイリアスが含まれます。詳細については、「[AWS アカウント ID とそのエイリアス](#)」を参照してください。

- **IAMUser** – リクエストが IAM ユーザーの認証情報を使用して行われました。
- **AssumedRole** – リクエストは、AWS Security Token Service (AWS STS) [AssumeRole](#) API を呼び出すことによってロールで取得された一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われました。これには、[Amazon EC2 のロール](#)とクロスアカウント API アクセスを含めることができます。
- **Role** – リクエストは、特定の許可を持つ永続的な IAM アイデンティティを使用して行われました。ロールセッションの発行者は常にロールです。ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ロールに関する用語と概念](#)」を参照してください。
- **FederatedUser** – リクエストは、API の呼び出しから取得した一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われました AWS STS [GetFederationToken](#)。sessionIssuer エレメントは、API ガルースまたは IAM ユーザー認証情報で呼び出されたかどうかを示します。

一時的なセキュリティ認証情報の詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)の「IAM の一時的なセキュリティ認証情報」を参照してください。

- **Directory** – リクエストがディレクトリサービスに対して行われ、タイプが不明です。ディレクトリサービスには、Amazon WorkDocs と Amazon Quick が含まれます。
- **AWSAccount** – リクエストが別の によって行われた AWS アカウント
- **AWSService** – リクエストは、AWS アカウント に属する によって行われました AWS のサービス。たとえば、 はアカウント内の IAM ロール AWS Elastic Beanstalk を引き受けて、AWS のサービス ユーザーに代わって他の を呼び出します。
- **IdentityCenterUser** - IAM アイデンティティセンターのユーザーに代わって行われたリクエスト
- **Unknown** – リクエストは、CloudTrail が判断できないアイデンティティタイプで作成されました。

オプション: False

所有する IAM ロールを使用するクロスアカウントアクセスがある場合、AWSAccount と AWSService が、ログに type として表示されます。

例: 別のアカウントによって開始されたクロス AWS アカウントアクセス

1. アカウントには、IAM ロールがあります。
2. 別の AWS アカウントがそのロールに切り替えて、アカウントのロールを引き受けます。

3. IAM ロールを所有しているため、他のアカウントがロールを引き受けたことを示すログを受信します。type は、AWSAccount です。ログエントリの例については、「[CloudTrail ログファイル内のAWS STS API イベント](#)」を参照してください。

例: AWS サービスによって開始されたクロスアカウントアクセス

1. アカウントには、IAM ロールがあります。
2. AWS サービスが所有する AWS アカウントがそのロールを引き受けます。
3. IAM ロールを所有しているため、AWS サービスがロールを引き受けたことを示すログを受信します。type は、AWSService です。

userName

呼び出しを行った ID のフレンドリ名。userName に表示される値は、type の値に基づいています。次の表は、type と userName の関係を示しています。

type	userName	説明
Root (エイリアスセッ トなし)	[なし]	のエイリアスを設定していない場合 AWS アカ ント、 userName フィールドは表示されませ ん。 アカウントエイリアスの詳細については、 AWS アカウント「ID とそのエイリアス」 を参照し てください。Root は、ユーザー名ではなく ID の種類であるため、userName フィールドに は、Root を含むことができないことに注意して ください。
Root (エイリアスセッ ト)	アカウントエ イリアス	AWS アカウント エイリアスの詳細について は、 AWS アカウント「ID とそのエイリアス」 を 参照してください。
IAMUser	IAM ユーザー のユーザー名	
AssumedRole	[なし]	AssumedRole タイプの場合、 sessionIssuer エ レメントの一部になっている、userName フィー ルドが sessionContext 内にあります。エン

type	userName	説明
		トリの例については、「 例 」を参照してください。
Role	ユーザー定義	sessionContext および sessionIssuer セクションには、ロールのセッションを発行した ID に関する情報が含まれています。
FederatedUser	[なし]	sessionContext および sessionIssuer セクションには、フェデレーションユーザーのセッションを発行した ID に関する情報が含まれています。
Directory	存在する場合があります	例えば、値は、 アカウントエイリアス または関連する AWS アカウント ID の E メールアドレスの場合があります。
AWSService	[なし]	
AWSAccount	[なし]	
IdentityCenterUser	なし*	onBehalfOf セクションには、呼び出しが行われた IAM アイデンティティセンターのユーザー ID とアイデンティティストア ARN に関する情報が含まれています。これらの 2 つのフィールドの使用方法的詳細については、「IAM Identity Center ユーザーガイド」の「IAM Identity Center のユーザー主導の CloudTrail イベントでのユーザーとセッションの識別」を参照してください。 * IAM Identity Center は、2 つのサインイン CloudTrail イベントで additionalEventData 要素の下に userName フィールドを出力します。詳細については、「IAM Identity Center ユーザーガイド」の「サインイン CloudTrail イベントのユーザー名」を参照してください。

type	userName	説明
Unknown	存在する場合があります	例えば、値は、 アカウントエイリアス または関連する AWS アカウント ID の E メールアドレスの場合があります。

Note

userName フィールドには、記録されたイベントが正しくないユーザー名の入力によって引き起こされたコンソールサインインの失敗である場合、文字列 `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` が入ります。次の例のように、テキストに機密情報が含まれている可能性があるため、CloudTrail は、この場合コンテンツを記録しません。

- ユーザーが誤ってユーザー名フィールドにパスワードを入力した。
- ユーザーは、ある AWS アカウントのサインインページのリンクをクリックし、別のアカウントのアカウント番号を入力します。
- ユーザーが、個人の E メールアカウント、銀行のサインイン ID、その他のプライベート ID のアカウント名を誤って入力した。

オプション: True

principalId

呼び出しを行ったエンティティの一意の識別子。一時的セキュリティ認証情報で行われたリクエストの場合、この値に

は、AssumeRole、AssumeRoleWithWebIdentity、GetFederationToken API 呼び出しに渡されるセッション名が含まれます。

オプション: True

arn

呼び出しを行ったプリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。arn の最後のセクションには、呼び出しを行ったユーザーまたはロールが含まれています。

オプション: True

accountId

リクエストに対するアクセス許可を付与したエンティティを所有するアカウント。リクエストが、一時的なセキュリティ認証情報で行われた場合、これは、認証情報を取得するために使用された IAM ユーザーまたはロールを所有するアカウントです。

リクエストが、IAM アイデンティティセンターの承認済みアクセストークンを使って実行された場合、これが、IAM アイデンティティセンターインスタンスを所有するアカウントになります。

オプション: True

accessKeyId

リクエストに署名するために使用された アクセスキー ID。リクエストが、一時的セキュリティ認証情報で行われた場合、これは、一時的認証情報のアクセスキー IDです。セキュリティ上の理由から、accessKeyId が存在しないか、空の文字列として表示される可能性があります。

オプション: True

sessionContext

リクエストが、一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われた場合、sessionContext はこれらの認証情報のために作成されたセッションに関する情報を提供します。一時的認証情報を返す API を呼び出すと、セッションを作成できます。また、ユーザーはコンソールで作業する際に、セッションを作成し、[多要素認証](#)を含む API を使用してリクエストを行います。次の属性を sessionContext に表示することができます。

- sessionIssuer – リクエストが一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われた場合、sessionIssuer はユーザーが認証情報を取得した方法に関する情報を提供します。たとえば、ユーザーがロールを引き受けることで一時的セキュリティ認証情報を取得した場合、このエレメントは、引き受けたロールに関する情報を提供します。ユーザーが AWS STS GetFederationToken を呼び出すためのルートまたは IAM ユーザー認証情報で認証情報取得した場合、エレメントは、ルートアカウントまたは IAM ユーザーに関する情報を提供します。この要素には、次の属性があります。
 - type – Root、IAMUser、Role などの一時的セキュリティ認証情報のソース。
 - userName – セッションを発行したユーザーまたはロールのフレンドリ名。表示される値は、sessionIssuer ID type によって異なります。次の表は、sessionIssuer type と userName の関係を示しています。

sessionIssuer タイプ	userName	説明
Root (エイリアスセットなし)	[なし]	アカウントのエイリアスを設定していない場合、userName フィールドは表示されません。AWS アカウント エイリアスの詳細については、 AWS アカウント「ID とそのエイリアス」 を参照してください。Root は、ユーザー名ではなく ID の種類であるため、userName フィールドには、Root を含むことができないことに注意してください。
Root (エイリアスセット)	アカウントエイリアス	AWS アカウント エイリアスの詳細については、 「AWS アカウント ID とそのエイリアス」 を参照してください。
IAMUser	IAM ユーザーのユーザー名	これは、フェデレーションユーザーが、IAMUser によって発行されたセッションを使用している場合にも適用されます。
Role	ロール名	ロールセッションで IAM ユーザー AWS のサービス、またはウェブ ID フェデレーテッドユーザーが引き受けるロール。

- principalId – 認証情報を取得するために使用されたエンティティの内部 ID。
- arn – 一時的セキュリティ認証情報を取得するために使用されたソース (アカウント、IAM ユーザー、ロール) のARN。
- accountId – 認証情報を取得するために使用されたエンティティを所有するアカウント。
- webIdFederationData – リクエストが、[ウェブ ID フェデレーション](#)によって取得された一時的セキュリティ認証情報で行われた場合、webIdFederationData は ID プロバイダーに関する情報を一覧表示します。

この要素には、次の属性があります。

- federatedProvider – ID プロバイダーのプリンシパル名 (たとえば、Login with Amazon の場合は、www.amazon.com、Google の場合は、accounts.google.com)。

- `attributes` – プロバイダーからレポートされるアプリケーションの ID とユーザー ID (たとえば、Login with Amazon の場合は、`www.amazon.com:app_id` と `www.amazon.com:user_id`)。

 Note

このフィールドが省略されている場合、またはこのフィールドの値が空の場合は、ID プロバイダーに関する情報がないことを示します。

- `assumedRoot` – 値は、管理アカウントまたは委任された管理者が を呼び出すときの一時的なセッションtrue用です AWS STS [AssumedRoot](#)。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[CloudTrail で特権タスクを追跡する](#)」を参照してください。これはオプションのフィールドです。
- `attributes` – セッションの属性。
 - `creationDate` – 一時的セキュリティ認証情報が発行された日付と時刻。ISO 8601 の基本表記で表されます。
 - `mfaAuthenticated` – また、リクエストに認証情報が使用されたルートユーザーまたは IAM ユーザーも、MFA デバイスで認証された場合、この値は、true です。そうでない場合は、false です。
- `sourceIdentity` - このトピックの「[AWS STS ソース ID](#)」を参照してください。sourceIdentity フィールドは、ユーザーがアクションを実行するために IAM ロールを引き受けるときにイベントで発生します。sourceIdentity は、リクエストを行う元のユーザーアイデンティティを識別します。そのユーザーのアイデンティティが IAM ユーザー、IAM ロール、SAML ベースのフェデレーションで認証されたユーザー、OpenID Connect (OIDC) 準拠のウェブ ID フェデレーションで認証されたユーザーのいずれであるかを示します。ソース ID 情報を収集 AWS STS するように を設定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[引き受けたロールで実行されたアクションのモニタリングと制御](#)」を参照してください。
- `ec2RoleDelivery` – Amazon EC2 インスタンスメタデータサービスバージョン 1 (IMDSv1) によって認証情報が提供された場合、値は 1.0 です。新しい IMDS スキームを使用して認証情報が提供された場合、値は 2.0 です。

AWS Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) によって提供される 認証情報には、`ec2:RoleDelivery` IAM コンテキストキーが含まれています。このコンテキストキーを使用すると、IAM ポリシー、リソースポリシー、またはservice-by-service AWS Organizations resource-by-resource新しいスキームの使用を簡単に適用できます。詳細については、

「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[インスタンスメタデータとユーザーデータ](#)」を参照してください。

オプション: True

invokedBy

Amazon EC2 Auto Scaling や AWS のサービス などの によって AWS のサービス リクエストが行われたときに、リクエストを行った の名前 AWS Elastic Beanstalk。このフィールドは、リクエストが AWS のサービスによって行われた場合にのみ表示されます。これには、転送アクセスセッション (FAS)、AWS のサービス プリンシパル、サービスにリンクされたロール、またはで使用されるサービスロールを使用するサービスによって行われるリクエストが含まれます AWS のサービス。

オプション: True

invokedByDelegate

AWS アカウントの一時的な委任アクセスを使用して、製品プロバイダーによって行われたリクエストを追跡します。このフィールドは、製品プロバイダーが委任されたアクセス許可を使用して API リクエストを開始した場合にのみ表示されます。存在する場合、リクエストを行った製品プロバイダーアカウントに関する情報invokedByDelegateを提供します。この要素には次の属性があります。

- **accountId** – リクエストを開始した製品プロバイダーの AWS アカウント ID。

CloudTrail イベントでの委任アクセスの詳細と JSON の例については、IAM ユーザーガイドの「[一時的なセキュリティ認証情報の CloudTrail エントリ](#)」を参照してください。

オプション: True

onBehalfOf

リクエストが IAM アイデンティティセンターの呼び出し元によって行われた場合、onBehalfOf は、呼び出しが行われた IAM アイデンティティセンターのユーザー ID とアイデンティティストア ARN に関する情報を提供します。この要素には、次の属性があります。

- **userId** — 呼び出しが代理で実行された IAM アイデンティティセンターユーザーの ID。
- **identityStoreArn** — 呼び出しが代理で実行された IAM アイデンティティセンターの、アイデンティティストアの ARN。

オプション: True

inScopeOf

リクエストが Lambda や Amazon ECS AWS のサービスなどの の範囲内で行われた場合、リクエストに関連するリソースまたは認証情報に関する情報を提供します。この要素は次の属性を含むことができます:

- `sourceArn` – service-to-service リクエストを呼び出したリソースの ARN。
- `sourceAccount` – `sourceArn` の所有者アカウント ID。 `sourceArn` とともに表示されます。
- `issuerType` – `credentialsIssuedTo` のリソースタイプ。例えば、`AWS::Lambda::Function`。
- `credentialsIssuedTo` – 認証情報が発行された環境に関連するリソース。

オプション: True

credentialId

リクエストの認証情報 ID です。呼び出し元がベアラートークン (IAM アイデンティティセンターが認証したアクセストークンなど) を使用している場合のみ、設定されます。

オプション: True

SAML およびウェブ ID フェデレーションを使用する AWS STS APIs の値

AWS CloudTrail は、Security Assertion Markup Language (SAML AWS STS) とウェブ ID フェデレーションを使用して行われた logging AWS Security Token Service () API コールをサポートします。ユーザーが [AssumeRoleWithSAML](#) と [AssumeRoleWithWebIdentity](#) API への呼び出しを行うと、CloudTrail は、コールを記録し、イベントを Amazon S3 バケットに配信します。

これらの API の `userIdentity` エlement には、次の値が含まれています。

type

ID のタイプ。

- `SAMLUser` – リクエストは、SAML アサーションを使用して行われました。
- `WebIdentityUser` – リクエストは、ウェブ ID フェデレーションプロバイダーによって行われました。

principalId

呼び出しを行ったエンティティの一意の識別子

- SAMLUser の場合、これは、saml:namequalifier キーと saml:sub キーの組み合わせです。
- WebIdentityUser の場合は、これは、発行者、アプリケーション ID、ユーザー ID の組み合わせです。

userName

呼び出しを行った ID の名前。

- SAMLUser の場合、これは、saml:sub キーです。
- WebIdentityUser の場合、これはユーザー ID です。

identityProvider

外部 ID プロバイダーのプリンシパル名。このフィールドは、SAMLUser または WebIdentityUser タイプに対してのみ表示されます。

- SAMLUser の場合、これは、SAML アサーションの saml:namequalifier キーです。
- WebIdentityUser の場合、これは、ウェブ ID フェデレーションプロバイダーの発行者の名前です。これは、次のように設定したプロバイダーになります。
 - cognito-identity.amazon.com Amazon Cognito for iOS
 - Login with Amazon の場合 www.amazon.com
 - Google の場合 accounts.google.com
 - Facebook の場合 graph.facebook.com

AssumeRoleWithWebIdentity アクションの userIdentity エLEMENTの例を次に示します。

```
"userIdentity": {
  "type": "WebIdentityUser",
  "principalId": "accounts.google.com:application-id.apps.googleusercontent.com:user-id",
  "userName": "user-id",
  "identityProvider": "accounts.google.com"
}
```

SAMLUser および WebIdentityUserタイプの userIdentity要素がどのように表示されるかのログ例については、[「を使用した IAM および AWS STS API 呼び出しのログ記録 AWS CloudTrail」](#)を参照してください。

AWS STS ソース ID

IAM 管理者は、ユーザーが一時的な認証情報を使用してロールを引き受けるときに ID を指定する AWS Security Token Service ようにを設定できます。sourceIdentity フィールドは、ユーザーが IAM ロールを引き受けるとき、または引き受けたロールでアクションを実行するときに、イベントで発生します。

sourceIdentity フィールドは、リクエストを行う元のユーザーアイデンティティを識別します。そのユーザーのアイデンティティが IAM ユーザー、IAM ロール、SAML ベースのフェデレーションを使用して認証されたユーザー、OpenID Connect (OIDC) 準拠のウェブ ID フェデレーションを使用して認証されたユーザーのいずれであるかを示します。IAM 管理者がを設定すると AWS STS、CloudTrail はイベントレコード内の次のイベントと場所にsourceIdentity情報をログに記録します。

- ユーザー ID AssumeRoleWithWebIdentityがロールを引き受けるときに行う AWS STS AssumeRole、AssumeRoleWithSAML、または AWS STS 呼び出し。sourceIdentityは呼び出しの requestParametersブロックにあります。
- ロールチェーンと呼ばれる別のロールを引き受けるためにAssumeRoleWithWebIdentityユーザー ID が行う AssumeRoleWithSAML、または AWS STS AssumeRole AWS STS 呼び出しhttps://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-role-chaining。sourceIdentityは呼び出しの requestParametersブロックにあります。
- ロールを引き受け、によって割り当てられた一時的な認証情報を使用しているときにユーザー ID が行う AWS サービス API 呼び出し AWS STS。サービス API イベントでは、sourceIdentity は、sessionContext ブロックにあります。例えば、ユーザーアイデンティティによって新しい S3 バケットが作成された場合、sourceIdentity は、CreateBucket イベントの sessionContext ブロックで発生します。

ソース ID 情報を収集 AWS STS するようにを設定する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「[引き受けたロールで実行されたアクションのモニタリングと制御](#)」を参照してください。CloudTrail にログ記録される AWS STS イベントの詳細については、IAM [ユーザーガイドの「を使用した IAM および AWS STS API 呼び出しのログ記録 AWS CloudTrail」](#)を参照してください。

以下は、sourceIdentity フィールドを表示するイベントのスニペットの例です。

requestParameters セクションの例

次のイベントスニペット例では、ユーザーは AWS STS AssumeRole リクエストを行い、ここで表されるソース ID を設定します *source-identity-value-set*。ユーザーは、ロール ARN `arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role` で表されるロールを引き受けまます。sourceIdentity フィールドが requestParameters イベントのブロックです。

```
"eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.64",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role",
    "roleSessionName": "Test1",
    "sourceIdentity": "source-identity-value-set",
  },
```

responseElements セクションの例

次のイベントスニペットの例では、ユーザーは という名前のロールを引き受けるリクエストを行い AWS STS AssumeRoleDeveloper_Role、ソース ID として を設定します Admin。ユーザーは、ロール ARN `arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role` で表されるロールを引き受けまます。sourceIdentity フィールドは、イベントの requestParameters および responseElements 両方のブロックで表示されます。ロールを引き受けるために使用される一時的な認証情報、セッショントークン文字列、引き受けるロール ID、セッション名、セッション ARN は、responseElements ブロックで、ソースアイデンティティとともに表示されます。

```
"requestParameters": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role",
  "roleSessionName": "Session_Name",
  "sourceIdentity": "Admin"
},
"responseElements": {
  "credentials": {
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```

        "expiration": "Jan 22, 2021 12:46:28 AM",
        "sessionToken": "XXYYaz...
                        EXAMPLE_SESSION_TOKEN
                        XXyYaZAz"
    },
    "assumedRoleUser": {
        "assumedRoleId": "AR0ACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Session_Name",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Developer_Role/Session_Name"
    },
    "sourceIdentity": "Admin"
}
...

```

sessionContext セクションの例

次のイベントスニペット例では、ユーザーは という名前のロールを引き受けDevRoleで AWS サービス API を呼び出します。ユーザーは、ソースアイデンティティを設定します。ここでは *source-identity-value-set* を例としてあげます。sourceIdentity フィールドはイベントの userIdentity ブロック内では sessionContext ブロックにあります。

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE: Dev1",
    "arn": "arn: aws: sts: : 123456789012: assumed-role/DevRole/Dev1",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn: aws: iam: : 123456789012: role/DevRole",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "DevRole"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-02-21T23: 46: 28Z"
      }
    },
    "sourceIdentity": "source-identity-value-set"
  }
}

```

```
}  
}
```

CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント

AWS API コールのログ記録に加えて、CloudTrail は AWS 、アカウントにセキュリティやコンプライアンスに影響する可能性のある、または運用上の問題のトラブルシューティングに役立つ可能性のあるその他の関連イベントをキャプチャします。

- [AWS のサービス イベント](#) – CloudTrail は、API 以外のサービスイベントのログ記録をサポートしています。これらのイベントは サービスによって AWS 作成されますが、パブリック AWS API へのリクエストによって直接トリガーされることはありません。これらのイベントの場合、eventType フィールドは AwsServiceEvent です。
- [AWS マネジメントコンソール サインインイベント](#) – CloudTrail ログは AWS マネジメントコンソール、AWS ディスカッションフォーラム、および AWS サポートセンターへのサインインを試みます。すべての IAM ユーザーとルートユーザーのサインインイベントだけでなく、すべてのフェデレーションユーザーのサインインイベントでも、CloudTrail に記録が生成されます。サインインイベントの場合、eventType フィールドは AwsConsoleSignIn です。

AWS のサービス イベント

CloudTrail は、API 以外のサービスイベントをログに記録できるようになりました。これらのイベントは サービスによって AWS 作成されますが、パブリック AWS API へのリクエストによって直接トリガーされることはありません。これらのイベントの場合、eventType フィールドは AwsServiceEvent です。

以下は、カスタマーマネージドキーが AWS Key Management Service () で自動的にローテーションされる AWS サービスイベントのシナリオの例です AWS KMS。KMS キーのローテーションの詳細については、「[KMS キーのローテーション](#)」を参照してください。

```
{  
  "eventVersion": "1.08",  
  "userIdentity": {  
    "accountId": "111122223333",  
    "invokedBy": "AWS Internal"  
  },  
  "eventTime": "2021-01-14T01:41:59Z",  
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
```



```
{
  "eventName": "RotateKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a24b3967-ddad-417f-9b22-2332b918db06",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "rotationType": "AUTOMATIC",
    "keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  },
  "eventCategory": "Management"
}
```

AWS マネジメントコンソール サインインイベント

CloudTrail ログは、AWS マネジメントコンソール AWS ディスカッションフォーラム、および AWS サポートセンターへのサインインを試みます。すべての IAM ユーザーとルートユーザーのサインインイベントだけでなく、すべてのフェデレーションユーザーのサインインイベントは、CloudTrail ログファイルに記録を生成します。ログの検索と表示の詳細については、「[CloudTrail ログファイルの検索](#)」および「[CloudTrail ログファイルのダウンロード](#)」を参照してください。

[AWS User Notifications](#) を使用して配信チャネルを設定し、AWS CloudTrail イベントに関する通知を受け取ることができます。指定したルールにイベントが一致すると、通知を受け取ります。イベントの通知は、Eメール、[チャットアプリケーション内の Amazon Q Developer](#)のチャット通知、[AWS Console Mobile Application](#)のプッシュ通知などの複数のチャネルで受け取ることができます。また、[コンソール通知センター](#)の通知を確認することもできます。User Notifications は集約をサポートしているため、特定のイベント中に受け取る通知の数を減らすことができます。

Note

ConsoleLogin イベントに記録されるリージョンは、ユーザータイプと、サインインにグローバルエンドポイントとリージョンエンドポイントのどちらを使用したかによって異なります。

- ルートユーザーとしてサインインすると、CloudTrail はイベントを us-east-1 に記録します。
- IAM ユーザーでサインインし、グローバルエンドポイントを使用すると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントのリージョンを次のように記録します。
 - アカウントエイリアスの Cookie がブラウザに存在する場合、CloudTrail は us-east-2、eu-north-1、ap-southeast-2 のいずれかのリージョンに ConsoleLogin イベントを記録します。これは、コンソールプロキシが、ユーザーのサインイン場所からのレイテンシーに基づいてユーザーをリダイレクトするためです。
 - アカウントエイリアスの Cookie がブラウザに存在しない場合、CloudTrail は ConsoleLogin イベントを us-east-1 に記録します。これは、コンソールプロキシがグローバルサインインにリダイレクトされるためです。
- IAM ユーザーでサインインし、[リージョンエンドポイント](#)を使用している場合、CloudTrail は ConsoleLogin イベントをそのエンドポイントの適切なリージョンに記録します。AWS サインイン エンドポイントの詳細については、[AWS サインイン「エンドポイントとクォータ」](#)を参照してください。

トピック

- [IAM ユーザーのイベントレコードの例](#)
- [root ユーザーのイベントレコードの例](#)
- [フェデレーションユーザーのイベントレコードの例](#)

IAM ユーザーのイベントレコードの例

以下の例は、いくつかの IAM ユーザーサインインシナリオのイベントレコードを示しています。

トピック

- [IAM ユーザー、MFA なしでサインインに成功](#)
- [IAM ユーザー、MFA を使用したサインインに成功](#)

- [IAM ユーザー、失敗したサインイン](#)
- [IAM ユーザー、MFA のサインインプロセスのチェック \(単一の MFA デバイスタイプ\)](#)
- [IAM ユーザー、MFA のサインインプロセスのチェック \(複数の MFA デバイスタイプ\)](#)

IAM ユーザー、MFA なしでサインインに成功

次のレコードは、という名前のユーザーが多要素認証 (MFA) を使用 AWS マネジメントコンソールせずににAnaya正常にサインインしたことを示しています。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:44:40Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplee9aba7f8",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "e1bf1000-86a4-4a78-81d7-EXAMPLE83102",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "999999999999",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
```

```
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
  }
}
```

IAM ユーザー、MFA を使用したサインインに成功

次のレコードは、 という名前の IAM ユーザーが多要素認証 (MFA) AWS マネジメントコンソール を使用して にAnaya正常にサインインしたことを示しています。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:30Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::999999999999:mfa/mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e1f76697-5beb-46e8-9cfc-EXAMPLEbde31",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "999999999999",
```

```
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}
```

IAM ユーザー、失敗したサインイン

次のレコードは Paulo という名前の IAM ユーザーからのサインインの試行が失敗したことを示しています。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Paulo"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:20Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "errorMessage": "Failed authentication",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "66c97220-2b7d-43b6-a7a0-EXAMPLEbae9c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
}
```

```
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}
```

IAM ユーザー、MFA のサインインプロセスのチェック (単一の MFA デバイスタイプ)

サインイン時に IAM ユーザーに 多要素認証 (MFA) が必要かどうかを確認するサインインプロセスを以下に示します。この例では、mfaType 値は U2F MFA です。これは、IAM ユーザーが単一の MFA デバイスまたは同じタイプ (U2F MFA) の複数の MFA デバイスのいずれかを有効にしたことを示します。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:26Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CheckMfa",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "CheckMfa": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "MfaType": "Virtual MFA"
  },
  "eventID": "7d8a0746-b2e7-44f5-9917-EXAMPLEfb77c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
}
```

```
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}
```

IAM ユーザー、MFA のサインインプロセスのチェック (複数の MFA デバイスタイプ)

サインイン時に IAM ユーザーに 多要素認証 (MFA) が必要かどうかを確認するサインインプロセスを以下に示します。この例では、`mfaType` 値は `Multiple MFA Devices` です。これは、IAM ユーザーが複数の MFA デバイスタイプを有効にしたことを示します。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Mary"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T23:10:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CheckMfa",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "CheckMfa": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "MfaType": "Multiple MFA Devices"
  },
  "eventID": "19bd1a1c-76b1-4806-9d8f-EXAMPLE02a96",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
```

```
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
}
}
```

root ユーザーのイベントレコードの例

次の例は、複数の root ユーザーサインインシナリオのイベントレコードを示しています。ルートユーザーを使用してサインインすると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントを us-east-1 に記録します。

トピック

- [ルートユーザー、MFA なしでサインインに成功](#)
- [ルートユーザー、MFA を使用したサインインに成功](#)
- [Root ユーザー、失敗したサインイン](#)
- [Root ユーザー、MFA が変更されました](#)
- [root ユーザー、パスワードが変更されました](#)

ルートユーザー、MFA なしでサインインに成功

多要素認証 (MFA) を使用していないルートユーザーのサインインイベントの成功を次に示します。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-12T13:35:31Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
```



```

    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
        "ConsoleLogin": "Success"
    },
    "additionalEventData": {
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&nc2=h_ct&src=header-signin&state=hashArgsFromTB_ap-
southeast-2_example80afacd389",
        "MobileVersion": "No",
        "MFAUsed": "No"
    },
    "eventID": "4217cc13-7328-4820-a90c-EXAMPLE8002e6",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
    }
}

```

ルートユーザー、MFA を使用したサインインに成功

多要素認証 (MFA) を使用しているルートユーザーのサインインイベントの成功を次に示します。

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Root",
        "principalId": "444455556666",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
        "accountId": "444455556666",
        "accessKeyId": ""
    },
    "eventTime": "2023-07-13T03:04:43Z",
    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "ConsoleLogin",
    "awsRegion": "us-east-1",

```

```
{
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
  Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=ap-
    southeast-1&state=hashArgs%23Instances%3Av%3D%3B%24case%3Dtags%3Atrue%255C%2Cclient
    %3Afalse%3B%24regex%3Dtags%3Afalse%255C%2Cclient%3Afalse&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::444455556666:mfa/root-account-mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e0176723-ea76-4275-83a3-EXAMPLEf03fb",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
  }
}
```

Root ユーザー、失敗したサインイン

以下に MFA を使用していない root ユーザーのサインインイベントが失敗したことを示します。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-16T04:33:40Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
```

```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
    "errorMessage": "Failed authentication",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
        "ConsoleLogin": "Failure"
    },
    "additionalEventData": {
        "LoginTo": "https://us-east-1.console.aws.amazon.com/billing/home?region=us-
east-1&state=hashArgs%23%2Faccount&isauthcode=true",
        "MobileVersion": "No",
        "MFAUsed": "No"
    },
    "eventID": "f28d4329-5050-480b-8de0-EXAMPLE07329",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
    }
}

```

Root ユーザー、MFA が変更されました

次の例は、root ユーザーが多要素認証 (MFA) 設定を変更したイベントを示しています。

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Root",
        "principalId": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "EXAMPLE4XX3IEV4PFQTH",
        "userName": "AWS ROOT USER",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {},
            "webIdFederationData": {},

```

```
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-15T03:51:12Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-15T04:37:08Z",
    "eventSource": "iam.amazonaws.com",
    "eventName": "EnableMFADevice",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
      "userName": "AWS_ROOT_USER",
      "serialNumber": "arn:aws:iam::111122223333:mfa/root-account-mfa-device"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9b45cd4c-a598-41e7-9170-EXAMPLE535f0",
    "eventID": "b4f18d55-d36f-49a0-afcb-EXAMPLEc026b",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}
```

root ユーザー、パスワードが変更されました

次に、root ユーザーがパスワードを変更するイベントの例を示します。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "444455556666",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "EXAMPLEA0TKEG44KPW5P",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
```

```
        "creationDate": "2022-11-25T13:01:14Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2022-11-25T13:01:14Z",
    "eventSource": "iam.amazonaws.com",
    "eventName": "ChangePassword",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "requestID": "c64254c2-e4ff-49c0-900e-EXAMPLE9e6d2",
    "eventID": "d059176c-4f4d-4a9e-b8d7-EXAMPLE2b7b3",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "444455556666",
    "eventCategory": "Management"
  }
}
```

フェデレーションユーザーのイベントレコードの例

次に、フェデレーションユーザーのイベントレコードの例を示します。フェデレーテッドユーザーには、[AssumeRole](#) リクエストを通じて AWS リソースにアクセスするための一時的なセキュリティ認証情報が与えられます。

次に、フェデレーション暗号化リクエストのイベントの例を示します。元のアクセスキー ID は `userIdentity` エレメントの `accessKeyId` フィールドに入力されます。`responseElements` の `accessKeyId` フィールドには、リクエストされる `sessionDuration` が暗号化リクエストで渡された場合は新しいアクセスキー ID が含まれ、それ以外の場合は元のアクセスキー ID の値が含まれます。

Note

この例では、`mfaAuthenticated` 値は `false` で、`MFAUsed` 値は `No` です。これは、リクエストがフェデレーションユーザーによって行われたためです。これらのフィールドは、リクエストが MFA を使用して IAM ユーザーまたはルートユーザーによって行われた場合にのみ `true` に設定されます。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/roleName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "originalAccessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/roleName",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "roleName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-09-25T21:30:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-09-25T21:30:39Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "GetSigninToken",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Java/1.8.0_382",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "accessKeyId": "accessKeyId"
    },
    "GetSigninToken": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "1d66615b-a417-40da-a38e-EXAMPLE8c89b",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
}
```

```
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}
```

多要素認証 (MFA) を使用していないフェデレーションユーザーのサインインイベントの成功を次に示します。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoLeName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoLeName",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "RoLeName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-09-22T16:15:47Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-09-22T16:15:47Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36",
}
```

```
    "requestParameters": null,  
    "responseElements": {  
        "ConsoleLogin": "Success"  
    },  
    "additionalEventData": {  
        "MobileVersion": "No",  
        "MFAUsed": "No"  
    },  
    "eventID": "b73f1ec6-c064-4cd3-ba83-EXAMPLE441d7",  
    "readOnly": false,  
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",  
    "managementEvent": true,  
    "recipientAccountId": "123456789012",  
    "eventCategory": "Management",  
    "tlsDetails": {  
        "tlsVersion": "TLSv1.3",  
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",  
        "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"  
    }  
}
```


CloudTrail ログファイルの使用

CloudTrail ファイルを使用して、より高度なタスクを実行できます。

- CloudWatch Logs を送信して CloudTrail ログファイルをモニタリングします。
- アカウント間でログファイルを共有します。
- AWS CloudTrail Processing Library を使用して、Java でログ処理アプリケーションを書き込みます。
- ログファイルを検証して、CloudTrail によって配信された後に変更されていないことを確認します。

アカウントでイベントが発生すると、CloudTrail はイベントが証跡の設定と一致するかどうかを評価します。証跡設定に一致するイベントだけが、Amazon S3 バケットと Amazon CloudWatch Logs ロググループに配信されます。

証跡が指定したイベントのみを処理してログに記録するように、複数の証跡を異なる方法で設定することができます。たとえば、ある証跡は読み取り専用データと管理イベントをログに記録してすべての読み取り専用イベントを 1 つの S3 バケットに配信するように設定し、別の証跡は書き込み専用データと管理イベントをログに記録してすべての書き込み専用イベントを別の S3 バケットに配信するように設定できます。

また、ある証跡は 1 つの証跡ログを使用してすべての管理イベントを 1 つの S3 バケットに配信し、別の証跡はすべてのデータイベントをログに記録して別の S3 バケットに配信するように、設定することもできます。

次の情報をログ記録するように証跡を設定できます。

- [データイベント](#): これらのイベントでは、リソース上またはリソース内で実行されたリソースオペレーションについての洞察が得られます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。
- [管理イベント](#): 管理イベントは、AWS アカウントのリソースで実行される管理オペレーションを可視化します。これらのイベントは、コントロールプレーンオペレーションとも呼ばれます。管理イベントは、アカウントで発生する非 API イベントを含む場合もあります。例えば、ユーザーがアカウントにログインすると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントをログに記録します。詳細については、「[CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント](#)」を参照してください。
- [ネットワークアクティビティイベント](#): CloudTrail ネットワークアクティビティイベントにより、VPC エンドポイント所有者は、プライベート VPC から への VPC エンドポイントを使用して

行われた AWS API コールを記録できます AWS のサービス。ネットワークアクティビティイベントでは、VPC 内で実行されたリソースオペレーションについて知ることができます。

- [インサイトイベント](#): アカウントで検出された異常なアクティビティをインサイトイベントがキャプチャします。インサイトイベントを有効にして、CloudTrail が異常なアクティビティを検出した場合、インサイトイベントは証跡の宛先 S3 バケットに記録されますが、別のフォルダに保存されます。CloudTrail コンソールでインサイトイベントを表示すると、インサイトイベントのタイプとインシデント期間も確認できます。CloudTrail 追跡でキャプチャされた他のタイプのイベントとは異なり、インサイトイベントは、アカウントの典型的な使用パターンと大きく異なるアカウントの API 使用状況の変化を CloudTrail が検出した場合にだけログに記録されます。

Insights イベントは、管理 API に対してのみ生成されます。詳細については、「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されません。詳細については、「[AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント](#)」をご覧ください。

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベントには標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

トピック

- [CloudTrail ログファイルの複数のリージョンからの受け取り](#)
- [CloudTrail でのデータ整合性の管理](#)
- [Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング](#)
- [複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)
- [AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有](#)
- [CloudTrail ログファイルの整合性の検証](#)
- [CloudTrail ログファイルの例](#)
- [CloudTrail Processing Library の使用](#)

CloudTrail ログファイルの複数のリージョンからの受け取り

マルチリージョン証跡を作成すると、CloudTrail はアカウントで有効になっているすべてのリージョンからのイベントをログに記録します。CloudTrail は、同じ S3 バケットと CloudWatch Logs ロググループにログファイルを配信します。CloudTrail に S3 バケットに対する書き込みアクセス許可がある限り、マルチリージョン証跡のバケットは、証跡のホーム以外のリージョンにあっても問題ありません。

のほとんどの AWS リージョン はデフォルトで有効になっていますが AWS アカウント、特定のリージョン (オプトインリージョンとも呼ばれます) を手動で有効にする必要があります。デフォルトで有効になっているリージョンの詳細については、「AWS アカウント管理 Reference Guide」の「[Considerations before enabling and disabling Regions](#)」を参照してください。CloudTrail がサポートするリージョンのリストについては、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

オプトインリージョンを有効にすると、CloudTrail は有効にしたオプトインリージョンに各マルチリージョン証跡の同一のコピーを作成します。詳細については、「[オプトインリージョンを有効にするとうようになりますか?](#)」を参照してください。

後でオプトインリージョンを無効にすると、そのリージョンのマルチリージョン証跡のコピーは残ります。アカウントには、リソースを削除するための AWS のサービス によるアクションなど、無効にしたリージョンにアクティビティがある可能性があるため、CloudTrail は引き続きアクティビティをキャプチャし、リージョンが無効になる前に削除されていない証跡のイベントを S3 バケットに配信しようとします。

既存の単一リージョン証跡をマルチリージョン証跡に変換するには、AWS CLIを使用する必要があります。

既存の証跡を変更し、すべての有効になっているリージョンに適用されるようにするには、`--is-multi-region-trail` オプションを [update-trail](#) コマンドに追加します。

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

証跡がマルチリージョン証跡になったことを確認するには、出力の `IsMultiRegionTrail` 要素に `true` と表示されていることを確認します。

```
{
```

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

詳細については、以下のリソースを参照してください。

- [マルチリージョン証跡とオプトインリージョンを理解する](#)
- [の証跡の作成 AWS アカウント](#)
- [CloudTrail のよくある質問](#)

CloudTrail でのデータ整合性の管理

CloudTrail では、[結果整合性](#)と呼ばれる分散コンピューティングモデルが使用されています。属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) で使用されるタグなど、CloudTrail 設定 (または他の AWS サービス) に加えた変更は、可能なすべてのエンドポイントから表示されるまでに時間がかかります。 https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction_attribute-based-access-control.html この遅延の一部は、サーバー間および世界中のリージョン間でのデータ送信にかかる時間から発生している場合もあります。CloudTrail ではパフォーマンス向上のためにキャッシュも使用しているため、これが原因で遅延が発生することがあります。変更は、以前にキャッシュされたデータがタイムアウトになるまで反映されない場合があります。

発生する可能性のあるこれらの遅延を考慮して、アプリケーションを設計する必要があります。ある場所で行われた変更が他の場所で直ちに表示されない場合でも、正常に動作することを確認します。このような変更には、[オプトインリージョンの有効化](#)、証跡やイベントデータストアの作成や更新、イベントセレクタの更新、ログ記録の開始や停止が含まれます。証跡またはイベントデータストアを作成または更新すると、CloudTrail は、変更がすべての場所に反映されるまで、最新の既知の設定に基づいて S3 バケットまたはイベントデータストアにログを配信します。

これが他の に与える影響の詳細については AWS のサービス、次のリソースを参照してください。

- Amazon DynamoDB: 「Amazon DynamoDB よくある質問」の「[DynamoDB の整合性モデルとは何ですか?](#)」および「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「[読み込み整合性](#)」。
- Amazon EC2: 「Amazon Elastic Compute Cloud API リファレンス」の「[結果整合性](#)」。

- Amazon EMR: 「AWS ビッグデータブログ」の「[ETL ワークフローに Amazon S3 および Amazon Elastic MapReduce を使用する場合は整合性の確保](#)」。
- AWS Identity and Access Management (IAM): [行った変更は、IAM ユーザーガイドに必ずしもすぐに表示されるわけではありません](#)。
- Amazon Redshift: 「Amazon Redshift Database デベロッパーガイド」の「[データ整合性の管理](#)」。
- Amazon S3: 「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 データ整合性モデル](#)」。

Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング

[Amazon CloudWatch Logs](#) を使用して、CloudTrail からログファイルをモニタリング、保存、およびアクセスすることができます。

CloudWatch Logs を使用すると、使用するすべてのシステム、アプリケーション、およびのログ AWS のサービスを 1 つの非常にスケーラブルなサービスに一元化できます。これにより、ログを簡単に表示したり、特定のエラーコードやパターンを検索したり、特定のフィールドに基づいてフィルタリングしたり、将来の分析のために安全にアーカイブしたりできます。CloudWatch Logs では、ソースにかかわらずすべてのログをイベントの 1 つの一貫した流れとして時間順に見ることができます。

以下の手順を実行して CloudWatch Logs で CloudTrail を設定し、証跡ログをモニタリングし、特定のアクティビティの発生時に通知を受けることができます。

1. CloudWatch Logs にログイベントを送信するように証跡を設定します。
2. ログイベントの中に一致する語句や値があるかどうかを評価するための CloudWatch Logs メトリクスフィルタを定義します。例えば、ConsoleLogin イベントをモニタリングすることもできます。
3. メトリクスフィルタに CloudWatch メトリクスを割り当てます。
4. 指定したしきい値と期間に基づいてトリガーされる CloudWatch アラームを作成します。アラームがトリガーされた際に通知が送信されるように設定することで、必要な対応がとれるようになります。
5. アラームへの対応アクションが自動的に実行されるように CloudWatch を設定することもできます。

Amazon CloudWatch と Amazon CloudWatch Logs の標準料金表が適用されます。詳細については、「[Amazon CloudWatch 料金表](#)」をご覧ください。

CloudWatch Logs にログを送信するように証跡を設定できるリージョンの詳細については、AWS 全般のリファレンスの「[Amazon CloudWatch Logs リージョンとクォータ](#)」を参照してください。

トピック

- [「CloudWatch Logs へのイベントの送信」](#)
- [CloudTrail イベントの CloudWatch アラームの作成: 例](#)
- [CloudTrail が CloudWatch Logs にイベントを送信しないようにする](#)
- [CloudTrail の CloudWatch ロググループとログストリームの名前付け](#)
- [CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント](#)

「CloudWatch Logs へのイベントの送信」

イベントを CloudWatch Logs に送信するように証跡を設定すると、CloudTrail は証跡設定に一致するイベントのみを送信します。たとえば、データイベントのみを送信するように設定した場合、証跡はデータイベントのみを CloudWatch Logs ロググループに送信します。CloudTrail は、CloudWatch Logs へのデータ、インサイト、および管理イベントの送信をサポートします。詳細については、「[CloudTrail ログファイルの使用](#)」を参照してください。

Note

管理アカウントのみが、コンソールを使用して、組織の証跡用に CloudWatch Logs のロググループを設定できます。委任管理者は、AWS CLI または CloudTrail または API オペレーションを使用して CloudWatch Logs ロググループを設定できます。CloudTrail `CreateTrail` `UpdateTrail`

CloudWatch Logs のロググループにイベントを送信するには

- IAM ロールを作成または指定するための十分なアクセス許可があることを確認してください。詳細については、「[CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与する](#)」を参照してください。
- を使用して CloudWatch Logs ロググループを設定する場合は AWS CLI、指定したロググループに CloudWatch Logs ログストリームを作成し、そのログストリームに CloudTrail イベントを配信す

るための十分なアクセス許可があることを確認してください。詳細については、「[ポリシードキュメントを作成する](#)」を参照してください。

- 新しい証跡を作成するか、既存の証跡を指定します。詳細については、「[コンソールで証跡を作成および更新する](#)」を参照してください。
- ロググループを作成するか、既存のロググループを指定します。
- IAM ロールを指定します。組織の証跡の既存の IAM ロールを変更する場合は、組織の証跡のログ記録を許可するように手動でポリシーを更新する必要があります。詳細については、[このポリシー例](#)と「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。
- ロールポリシーをアタッチするか、デフォルトを使用します。

目次

- [コンソールを使用して CloudWatch Logs のモニタリングを設定する](#)
 - [ロググループを作成するか、既存のロググループを指定する](#)
 - [IAM ロールを指定する](#)
 - [CloudWatch コンソールでのイベントの表示](#)
- [を使用した CloudWatch Logs モニタリングの設定 AWS CLI](#)
 - [ロググループを作成する](#)
 - [ロールの作成](#)
 - [ポリシードキュメントを作成する](#)
 - [証跡を更新する](#)
- [制限](#)

コンソールを使用して CloudWatch Logs のモニタリングを設定する

を使用して AWS マネジメントコンソール、モニタリングのために CloudWatch Logs にイベントを送信するように証跡を設定できます。

ロググループを作成するか、既存のロググループを指定する

CloudTrail では、ログイベントの配信エンドポイントとして、CloudWatch Logs ロググループが使用されます。ユーザーは、ロググループを作成するか、既存のロググループを指定することができます。

ロググループを作成または既存のロググループを指定するには

1. CloudWatch Logs 統合を設定するのに十分なアクセス許可を持つ管理ユーザーまたはロールを使用してログインしていることを確認してください。詳細については、「[CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与する](#)」を参照してください。

Note

管理アカウントのみが、コンソールを使用して、組織の証跡用に CloudWatch Logs のロググループを設定できます。委任管理者は、AWS CLI または CloudTrail または API オペレーションを使用して CloudWatch Logs ロググループを設定できます。CloudTrail `CreateTrail` `UpdateTrail`

2. CloudTrail コンソールの <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> を開いてください。
3. 証跡名を選択します。マルチリージョン証跡を選択した場合は、その証跡の作成元のリージョンにリダイレクトされます。ロググループを作成することもできますし、証跡と同じリージョン内の既存のロググループを選択することもできます。

Note

マルチリージョン証跡は、で有効なすべてのリージョンのログファイル AWS アカウントを、指定した CloudWatch Logs ロググループに送信します。

4. [CloudWatch Logs] で、[編集] を選択します。
5. CloudWatch Logs で [有効] を選択します。
6. [ロググループ名] で、[新規] を選択して新しいロググループを作成するか、[既存] を選択して既存のロググループを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。命名の詳細については、「[CloudTrail の CloudWatch ロググループとログストリームの名前付け](#)」を参照してください。
7. [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
8. [ロール名] で [新規] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメント] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、「[CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント](#)」を参照してください。

Note

証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや SNS トピックを選択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループにイベントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要があります。

9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

IAM ロールを指定する

ログストリームへのイベント配信のために CloudTrail に割り当てるロールを指定できます。

ロールを指定するには

1. デフォルトでは、CloudTrail_CloudWatchLogs_Role が指定されます。デフォルトのロールポリシーには、指定したロググループ内に CloudWatch Logs ログストリームを作成し、そのログストリームに CloudTrail イベントを配信するための必要なアクセス許可がアタッチされています。

Note

組織の証跡のロググループにこのロールを使用する場合は、ロールを作成した後に手動でポリシーを変更する必要があります。詳細については、[このポリシー例](#)と「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

- a. ロールを確認するには、<https://console.aws.amazon.com/iam/> の AWS Identity and Access Management コンソールに移動します。
 - b. [Roles]、[CloudTrail_CloudWatchLogs_Role] の順に選択します。
 - c. [アクセス許可] タブからポリシーを展開して、その内容が表示されます。
2. 別のロールを指定することもできますが、そのロールを使用して CloudWatch Logs にイベントを送信する場合は、必要なロールポリシーを既存のロールにアタッチする必要があります。詳細については、「[CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント](#)」を参照してください。

CloudWatch コンソールでのイベントの表示

CloudWatch Logs ロググループにイベントを送信するように証跡を設定したら、CloudWatch コンソールでイベントを表示することができます。CloudTrail は、通常、イベントを API コールからロググループへ平均 5 分以内に配信します。この時間は保証されません。詳細については、「[AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント](#)」をご覧ください。

CloudWatch コンソールでのイベントを表示するには

1. CloudWatch コンソールの <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> を開いてください。
2. ナビゲーションペインで、[ログ]、[ロググループ] の順に選択します。
3. 証跡用に指定したロググループを選択します。
4. 表示するログストリームを選択します。
5. 証跡によって記録されたイベントの詳細を表示するには、イベントを選択します。

Note

CloudWatch コンソールの [時刻 (UTC)] 列には、イベントがロググループに配信された時刻が表示されます。イベントが CloudTrail によってログに記録された実際の時刻を確認するには、eventTime フィールドを参照してください。

を使用した CloudWatch Logs モニタリングの設定 AWS CLI

を使用して AWS CLI、モニタリングのために CloudWatch Logs に CloudWatch CloudTrail を設定できます。

ロググループを作成する

1. 既存のロググループがない場合は、CloudWatch Logs create-log-group コマンドを使用して、ログイベントの配信エンドポイントとしての CloudWatch Logs ロググループを作成します。

```
aws logs create-log-group --log-group-name name
```

次の例では、CloudTrail/logs という名前のロググループが作成されます。

```
aws logs create-log-group --log-group-name CloudTrail/logs
```

2. ロググループの Amazon リソースネーム (ARN) を取得します。

```
aws logs describe-log-groups
```

ロールの作成

CloudWatch Logs ロググループにイベントを送信できるようにするための、CloudTrail 用のロールを作成します。IAM の `create-role` コマンドには、2 つのパラメータがあります。1 つはロール名で、もう 1 つは、JSON 形式のロールポリシー割り当てドキュメントへのファイルパスです。使用するポリシードキュメントによって、CloudTrail に `AssumeRole` アクセス許可が付与されます。`create-role` コマンドを実行すると、必要なアクセス許可を持ったロールが作成されます。

ポリシードキュメントを含んだ JSON ファイルを作成するには、テキストエディタを開き、`assume_role_policy_document.json` という名前のファイルに次のポリシーコンテンツを保存します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

次のコマンドを実行して、`AssumeRole` アクセス許可を使用した CloudTrail 用のロールを作成します。

```
aws iam create-role --role-name role_name --assume-role-policy-document file://<path to  
assume_role_policy_document>.json
```

コマンドが完了したら、出力内のロール ARN を書き留めておきます。

ポリシードキュメントを作成する

CloudTrail 用に、次のロールポリシードキュメントを作成します。指定したロググループ内に CloudWatch Logs ログストリームを作成し、そのログストリームに CloudTrail イベントを配信するための必要なアクセス許可は、このドキュメントによって CloudTrail に付与されます。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "logs:CreateLogStream"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-  
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-1*"      ]  
    },  
    {  
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "logs:PutLogEvents"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-  
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-1*"      ]  
    }  
  ]  
}
```

role-policy-document.json という名前のファイルにポリシードキュメントを保存します。

組織の証跡にも使用される可能性があるポリシーを作成している場合は、少し異なる方法で構成する必要があります。例えば、次のポリシー CloudTrail は、指定したロググループに CloudWatch Logs ログストリームを作成し、AWS アカウント 111111111111 の証跡と、*o-exampleorgid* の ID を持つ AWS Organizations 組織に適用される 111111111111 アカウントで作成された組織の証跡の両方について、CloudTrail イベントをそのログストリームに配信するために必要なアクセス許可を CloudTrail に付与します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-aa111bb222_*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-aa111bb222_*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

組織の証跡の詳細については、「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

次のマンドを実行して、ロールにポリシーを適用します。

```
aws iam put-role-policy --role-name role_name --policy-name cloudtrail-policy --policy-document file://<path to role-policy-document>.json
```

証跡を更新する

CloudTrail の `update-trail` コマンドを使用して、証跡のロググループとロール情報を更新します。

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn log_group_arn --cloud-watch-logs-role-arn role_arn
```

AWS CLI コマンドの詳細については、[AWS CloudTrail 「コマンドラインリファレンス」](#)を参照してください。

制限

CloudWatch Logs と EventBridge ごとに[最大 256 KB のイベントサイズを許可します](#)。ほとんどのサービスイベントの最大サイズは 256 KB ですが、一部のサービスにはまだこれより大きなイベントがあります。CloudTrail は、これらのイベントを CloudWatch Logs や EventBridge に送信しません。

CloudTrail イベントバージョン 1.05 で開始し、イベントの最大サイズは 256 KB です。これは、悪意のあるアクターによる悪用を防ぎ、CloudWatch Logs や EventBridge などの他の AWS サービスでイベントを消費できるようにするためです。

CloudTrail イベントの CloudWatch アラームの作成: 例

このトピックでは、CloudTrail イベントのアラームを設定する方法について説明します。また、その例を示します。

トピック

- [前提条件](#)
- [メトリックスフィルタを作成し、アラームを作成する](#)

- [例：セキュリティグループの設定の変更](#)
- [AWS マネジメントコンソール サインイン失敗の例](#)
- [例: IAM ポリシーの変更](#)
- [CloudWatch Logs アラームの通知の設定](#)

前提条件

このトピックの例を使用する前に、次のことを行う必要があります。

- コンソールまたは CLI を使用して証跡を作成します。
- ロググループを作成します。ロググループは、証跡の作成の一部として実行できます。証跡の作成方法の詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を作成する](#)」を参照してください。
- 指定したロググループに CloudWatch Logs ログストリームを作成し、そのログストリームに CloudTrail イベントを配信するためのアクセス許可を CloudTrail に付与する IAM ロールを指定または作成します。これは、デフォルト CloudTrail_CloudWatchLogs_Role によって行われます。

詳細については、「[「CloudWatch Logs へのイベントの送信」](#)」を参照してください。このセクションの例は、Amazon CloudWatch Logs コンソールで実行されます。メトリクスフィルターとアラームを作成する方法の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「[フィルターを使用したログイベントからのメトリクスの作成](#)」および「[Amazon CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。

メトリクスフィルターを作成し、アラームを作成する

アラームを作成するには、まずメトリクスフィルターを作成してから、そのフィルターに基づいてアラームを設定する必要があります。すべての例の手順が示されます。メトリクスフィルターおよび CloudTrail ログイベントのパターンの構文の詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの[フィルターとパターンの構文](#)の JSON 関連のセクションを参照してください。

例：セキュリティグループの設定の変更

セキュリティグループに関連する設定変更が発生したときにトリガーされる Amazon CloudWatch アラームを作成するには、この手順を実行します。

メトリクスフィルターを作成する

1. CloudWatch コンソールの <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> を開いてください。

2. ナビゲーションペインの [ログ] で、[ロググループ] を選択します。
3. ロググループのリストで、証跡のために作成したロググループを選択します。
4. [メトリクスフィルター] または [アクション] メニューから [メトリクスフィルターの作成] を選択します。
5. [パターンを定義] ページの [フィルターパターンの作成] で、[フィルターパターン] に以下の値を入力します。

```
{ ($.eventName = AuthorizeSecurityGroupIngress) || ($.eventName = AuthorizeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = RevokeSecurityGroupIngress) || ($.eventName = RevokeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = CreateSecurityGroup) || ($.eventName = DeleteSecurityGroup) }
```

6. [テストパターン] のデフォルト値はそのままにしておきます。[次へ] を選択します。
7. [メトリクスの割り当て] ページの [フィルター名] に「**SecurityGroupEvents**」と入力します。
8. [メトリクスの詳細] ページで、[新しく作成する] をオンにして [メトリクス名前空間] に「**CloudTrailMetrics**」と入手します。
9. [メトリクス名] に「**SecurityGroupEventCount**」と入力します。
10. [メトリクス値] に「**1**」と入力します。
11. [Default value] は空白のままにします。
12. [次へ] を選択します。
13. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Create metric filter] を選択してフィルターを作成するか、[編集] を選択して戻って値を変更します。

アラームの作成

メトリクスフィルターを作成した後、CloudTrail トレイルロググループの CloudWatch Logs グループの詳細ページが開きます。アラームを作成するには、次の手順を実行します。

1. [メトリクスフィルター] タブで、[the section called “メトリックフィルタを作成する”](#) で作成したメトリクスフィルターを見つけます。メトリクスフィルターのチェックボックスをオンにします。[メトリクスフィルター] バーで、[アラームの作成] を選択します。
2. [メトリクスと条件の指定] で、以下を入力します。
 - a. [グラフ] には、アラームを作成したときに設定した他の設定に基づいてラインが **1** で設定されています。

- b. [メトリクス名] は、現在のメトリクス名、**SecurityGroupEventCount** のままにしておきます。
 - c. [Statistic] は、デフォルト値、**Sum** のままにしておきます。
 - d. [Period] は、デフォルト値、**5 minutes** のままにしておきます。
 - e. [条件] セクションの [しきい値のタイプ] で、[静的] を選択します。
 - f. [Whenever **metric_name** is] は、[Greater/Equal] を選択します。
 - g. しきい値に「**1**」と入力します。
 - h. [Additional configuration] は、デフォルト値のままにしておきます。[次へ] を選択します。
3. [アクションの設定] ページで [通知] を選択し、[アラーム状態] を選択します。これは、5 分間に 1 回の変更イベントのしきい値を超えたときにアクションが実行されることを示します。そして、SecurityGroupEventCount はアラーム状態です。
 - a. [次の SNS トピックに通知を送信] で、[新しいトピックの作成] を選択します。
 - b. 新しい Amazon SNS トピックの名前として「**SecurityGroupChanges_CloudWatch_Alarms_Topic**」と入力します。
 - c. [通知を受け取る E メールエンドポイント] に、このアラームが発生した場合に通知を受信するユーザーの E メールアドレスを入力します。E メールアドレスはカンマで区切ります。

それぞれの E メール受信者に Amazon SNS トピックのサブスクライブを確認する E メールが送信されます。
 - d. [トピックを作成] を選択します。
4. この例では、他のアクションタイプはスキップします。[次へ] を選択します。
5. [Add name and description] ページで、アラームのフレンドリ名と説明を入力します。この例では、名前には「**Security group configuration changes**」、説明には「**Raises alarms if security group configuration changes occur**」を入力します。[次へ] を選択します。
6. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[] で変更を加えることができます。または、[アラームの作成] を選択してアラームを作成します。

アラームを作成すると、CloudWatch は [アラーム] ページが開きます。アラームの [アクション] 列に、SNS トピックのすべての E メール受信者が SNS 通知のサブスクライブを希望していることを確認するまで、[Pending confirmation] が表示されます。

AWS マネジメントコンソール サインイン失敗の例

5 分間に 3 回以上の AWS マネジメントコンソール サインイン失敗が発生したときにトリガーされる Amazon CloudWatch アラームを作成するには、次の手順に従います。

メトリックフィルタを作成する

1. CloudWatch コンソールの <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> を開いてください。
2. ナビゲーションペインの [ログ] で、[ロググループ] を選択します。
3. ロググループのリストで、証跡のために作成したロググループを選択します。
4. [メトリクスフィルタ] または [アクション] メニューから [メトリクスフィルタの作成] を選択します。
5. [パターンを定義] ページの [フィルターパターンの作成] で、[フィルターパターン] に以下の値を入力します。

```
{ ($.eventName = ConsoleLogin) && ($.errorMessage = "Failed authentication") }
```

6. [テストパターン] のデフォルト値はそのままにしておきます。[次へ] を選択します。
7. [メトリクスの割り当て] ページの [フィルター名] に「**ConsoleSignInFailures**」と入力します。
8. [メトリクスの詳細] ページで、[新しく作成する] をオンにして [メトリクス名前空間] に「**CloudTrailMetrics**」と入手します。
9. [メトリクス名] に「**ConsoleSigninFailureCount**」と入力します。
10. [メトリクス値] に「**1**」と入力します。
11. [Default value] は空白のままにします。
12. [次へ] を選択します。
13. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Create metric filter] を選択してフィルターを作成するか、[編集] を選択して戻って値を変更します。

アラームの作成

メトリクスフィルタを作成した後、CloudTrail トレイルロググループの CloudWatch Logs グループの詳細ページが開きます。アラームを作成するには、次の手順を実行します。

1. [メトリクスフィルター] タブで、[the section called “メトリックフィルタを作成する”](#) で作成したメトリクスフィルターを見つけます。メトリクスフィルターのチェックボックスをオンにします。[メトリクスフィルター] バーで、[アラームの作成] を選択します。
2. [アラームの作成] ページの、[メトリクスと条件を指定] ページで、以下の値を入力します。
 - a. [グラフ] には、アラームを作成したときに設定した他の設定に基づいてラインが **3** で設定されています。
 - b. [メトリクス名] は、現在のメトリクス名、**ConsoleSigninFailureCount** のままにしておきます。
 - c. [Statistic] は、デフォルト値、**Sum** のままにしておきます。
 - d. [Period] は、デフォルト値、**5 minutes** のままにしておきます。
 - e. [条件] セクションの [しきい値のタイプ] で、[静的] を選択します。
 - f. [Whenever **metric_name** is] は、[Greater/Equal] を選択します。
 - g. しきい値に「**3**」と入力します。
 - h. [Additional configuration] は、デフォルト値のままにしておきます。[次へ] を選択します。
3. [アクションの設定] ページの [通知] で [アラーム状態] を選択します。これは、5 分間に 3 回の変更イベントのしきい値を超えたときにアクションが実行されることを示します。そして、ConsoleSigninFailureCount はアラーム状態です。
 - a. [次の SNS トピックに通知を送信] で、[新しいトピックの作成] を選択します。
 - b. 新しい Amazon SNS トピックの名前として「**ConsoleSignInFailures_CloudWatch_Alarms_Topic**」と入力します。
 - c. [通知を受け取る E メールエンドポイント] に、このアラームが発生した場合に通知を受信するユーザーの E メールアドレスを入力します。E メールアドレスはカンマで区切ります。

それぞれの E メール受信者に Amazon SNS トピックのサブスクライブを確認する E メールが送信されます。
 - d. [トピックを作成] を選択します。
4. この例では、他のアクションタイプはスキップします。[次へ] を選択します。
5. [Add name and description] ページで、アラームのフレンドリ名と説明を入力します。この例では、名前には「**Console sign-in failures**」、説明には「**Raises alarms if more than 3 console sign-in failures occur in 5 minutes**」を入力します。[次へ] を選択します。

6. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[] で変更を加えることができます。または、[アラームの作成] を選択してアラームを作成します。

アラームを作成すると、CloudWatch は [アラーム] ページが開きます。アラームの[アクション] 列に、SNS トピックのすべての E メール受信者が SNS 通知のサブスクライブを希望していることを確認するまで、[Pending confirmation] が表示されます。

例: IAM ポリシーの変更

API コールを実行して IAM ポリシーを変更する場合にトリガーされる Amazon CloudWatch アラームを作成するには、この手順を実行します。

メトリックフィルタを作成する

1. CloudWatch コンソールの <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> を開いてください。
2. ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。
3. ロググループのリストで、証跡のために作成したロググループを選択します。
4. [アクション]、[メトリクスフィルターの作成] の順に選択します。
5. [パターンを定義] ページの [フィルターパターンの作成] で、[フィルターパターン] に以下の値を入力します。

```
{ ($.eventName=DeleteGroupPolicy)||($.eventName=DeleteRolePolicy)||  
  ($.eventName=DeleteUserPolicy)||($.eventName=PutGroupPolicy)||  
  ($.eventName=PutRolePolicy)||($.eventName=PutUserPolicy)||  
  ($.eventName=CreatePolicy)||($.eventName=DeletePolicy)||  
  ($.eventName=CreatePolicyVersion)||($.eventName=DeletePolicyVersion)||  
  ($.eventName=AttachRolePolicy)||($.eventName=DetachRolePolicy)||  
  ($.eventName=AttachUserPolicy)||($.eventName=DetachUserPolicy)||  
  ($.eventName=AttachGroupPolicy)||($.eventName=DetachGroupPolicy)}
```

6. [テストパターン] のデフォルト値はそのままにしておきます。[次へ] を選択します。
7. [メトリクスの割り当て] ページの [フィルター名] に「**IAMPolicyChanges**」と入力します。
8. [メトリクスの詳細] ページで、[新しく作成する] をオンにして [メトリクス名前空間] に「**CloudTrailMetrics**」と入手します。
9. [メトリクス名] に「**IAMPolicyEventCount**」と入力します。
10. [メトリクス値] に「**1**」と入力します。
11. [Default value] は空白のままにします。

12. [次へ] を選択します。
13. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Create metric filter] を選択してフィルターを作成するか、[編集] を選択して戻って値を変更します。

アラームの作成

メトリクスフィルターを作成した後、CloudTrail トレイルロググループの CloudWatch Logs グループの詳細ページが開きます。アラームを作成するには、次の手順を実行します。

1. [メトリクスフィルター] タブで、[the section called “メトリックフィルタを作成する”](#) で作成したメトリクスフィルターを見つけます。メトリクスフィルターのチェックボックスをオンにします。[メトリクスフィルター] バーで、[アラームの作成] を選択します。
2. [アラームの作成] ページの、[メトリクスと条件を指定] ページで、以下の値を入力します。
 - a. [グラフ] には、アラームを作成したときに設定した他の設定に基づいてラインが **1** で設定されています。
 - b. [メトリクス名] は、現在のメトリクス名、**IAMPolicyEventCount** のままにしておきます。
 - c. [Statistic] は、デフォルト値、**Sum** のままにしておきます。
 - d. [Period] は、デフォルト値、**5 minutes** のままにしておきます。
 - e. [条件] セクションの [しきい値のタイプ] で、[静的] を選択します。
 - f. [Whenever **metric_name** is] は、[Greater/Equal] を選択します。
 - g. しきい値に「**1**」と入力します。
 - h. [Additional configuration] は、デフォルト値のままにしておきます。[次へ] を選択します。
 - i.
3. [アクションの設定] ページの [通知] で [アラーム状態] を選択します。これは、5 分間に 1 回の変更イベントのしきい値を超えたときにアクションが実行されることを示します。そして、IAMPolicyEventCount はアラーム状態です。
 - a. [次の SNS トピックに通知を送信] で、[新しいトピックの作成] を選択します。
 - b. 新しい Amazon SNS トピックの名前として「**IAM_Policy_Changes_CloudWatch_Alarms_Topic**」と入力します。
 - c. [通知を受け取る E メールエンドポイント] に、このアラームが発生した場合に通知を受信するユーザーの E メールアドレスを入力します。E メールアドレスはカンマで区切ります。

それぞれの E メール受信者に Amazon SNS トピックのサブスクライブを確認する E メールが送信されます。

- d. [トピックを作成] を選択します。
4. この例では、他のアクションタイプはスキップします。[次へ] を選択します。
5. [Add name and description] ページで、アラームのフレンドリ名と説明を入力します。この例では、名前には「**IAM Policy Changes**」、説明には「**Raises alarms if IAM policy changes occur**」を入力します。[次へ] を選択します。
6. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[] で変更を加えることができます。または、[アラームの作成] を選択してアラームを作成します。

アラームを作成すると、CloudWatch は [アラーム] ページが開きます。アラームの[アクション] 列に、SNS トピックのすべての E メール受信者が SNS 通知のサブスクライブを希望していることを確認するまで、[Pending confirmation] が表示されます。

CloudWatch Logs アラームの通知の設定

CloudTrail に対してアラームがトリガーされるたびに通知を送信するように CloudWatch Logs を設定することができます。これにより、CloudTrail イベントでキャプチャされ、CloudWatch Logs によって検出された重要な運用イベントにすばやく応答できます。CloudWatch では、Amazon Simple Notification Service (SNS) を使用して E メールを送信しています。詳細については、「CloudWatch ユーザーガイド」の「[Amazon SNS 通知の設定](#)」を参照してください。

CloudTrail が CloudWatch Logs にイベントを送信しないようにする

証跡を更新して Amazon CloudWatch CloudWatch Logs への AWS CloudTrail イベントの送信を停止できます。

CloudWatch Logs へのイベントの送信を停止する (コンソール)

CloudWatch Logs への CloudTrail イベントの送信を停止するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Trails] (追跡) を選択します。
3. CloudWatch Logs の統合を無効にする証跡の名前を選択します。

4. [CloudWatch Logs] で、[編集] を選択します。
5. [有効] チェックボックスをオフにします。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

CloudWatch Logs (CLI) へのイベントの送信を停止する

[update-trail](#) コマンドを実行して、配信エンドポイントとしての CloudWatch Logs ロググループを削除できます。次のコマンドを実行すると、ロググループ ARN と CloudWatch Logs ロール ARN の値を空の値に置き換えて、ロググループとロールが証跡設定から消去されます。

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn="" --  
cloud-watch-logs-role-arn=""
```

CloudTrail の CloudWatch ロググループとログストリームの名前付け

Amazon CloudWatch では、CloudTrail イベントに対して作成されたロググループと、リージョン内の他のロググループが表示されます。他のロググループと簡単に区別できようなロググループ名を使用することをお勧めします。例えば、**CloudTrail/logs**。

ロググループの名前を指定する際は、これらのガイドラインに従います。

- ロググループ名は AWS アカウントのリージョン内で一意である必要があります。
- ロググループの名前は 1~512 文字で指定します。
- ロググループ名には、a~z、A~Z、0~9、'_' (下線)、'-' (ハイフン)、'/' (スラッシュ)、'!' (ピリオド) および '#' (番号記号) を使用できます。

CloudTrail は、ロググループのログストリームを作成するとき、ログストリームに *account_ID*_CloudTrail_*trail_region* という形式の名前を付けます。

Note

CloudTrail ログの量が多い場合、ロググループにログデータを配信するために複数のログストリームが作成されることがあります。複数のログストリームがある場合、CloudTrail は次の形式に従って各ログストリームに名前を付けます:

*account_ID*_CloudTrail_*trail_region**number*。

CloudWatch ロググループの詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「[ロググループとログストリームの使用](#)」および Amazon CloudWatch Logs API リファレンスの「[CreateLogGroup](#)」を参照してください。

CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント

このセクションでは、CloudTrail ロールが CloudWatch Logs にログイベントを送信するために必要な許可ポリシーについて説明します。イベントを送信するように CloudTrail を設定するときは、ロールにポリシードキュメントをアタッチできます (「[CloudWatch Logs へのイベントの送信](#)」を参照)。IAM を使用してロールを作成することもできます。詳細については、「[AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールを作成する](#)」または「[IAM ロール \(AWS CLI\) の作成](#)」を参照してください。

以下のポリシードキュメントの例には、指定したロググループで CloudWatch ログストリームを作成し、CloudTrail イベントを 米国東部 (オハイオ) リージョンのログストリームに配信するために必要なアクセス許可が含まれます。(これは、デフォルトの IAM ロール CloudTrail_CloudWatchLogs_Role に対するデフォルトのポリシーです。)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141110",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111122223333:log-group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111122223333:log-
group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
    ]
}
]
}

```

組織の証跡にも使用される可能性があるポリシーを作成している場合は、そのロール用に作成されたデフォルトポリシーから変更する必要があります。例えば、次のポリシーは、CloudTrail *log_group_name* の値として指定したロググループに CloudWatch Logs ログストリームを作成し、AWS アカウント 111111111111 の証跡と、*o-exampleorgid* の ID を持つ AWS Organizations 組織に適用される 111111111111 アカウントで作成された組織の証跡の両方について、そのログストリームに CloudTrail イベントを配信するために必要なアクセス許可を CloudTrail に付与します。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-
group:log_group_name:log-stream:o-exampleorgid_"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-
group:log_group_name:log-stream:o-exampleorgid_*"
    ]
}
}
```

組織の証跡の詳細については、「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る

CloudTrail で複数のログファイルを 1 つの Amazon S3 バケット AWS アカウント に配信できます。たとえば、AWS アカウント アカウント IDs が 111111111111、222222222222、333333333333、444444444444 の 4 つの があり、これらの 4 つのアカウントすべてからアカウント 111111111111 に属するバケットにログファイルを配信するように CloudTrail を設定するとします。これを行うには、以下の手順を実行します。

1. 配信先バケットが配置されるアカウント (この例では 111111111111) で、証跡を作成します。他のアカウントについては、まだ証跡を作成しないでください。

手順については、「[コンソールでの証跡の作成](#)」を参照してください。

2. 配信先バケットのバケットポリシーを更新して、CloudTrail にクロスアカウントのアクセス権限を付与します。

手順については、「[複数のアカウントのバケットポリシーの設定](#)」を参照してください。

3. アクティビティをログ記録したい他のアカウント (この例では 222222222222、333333333333、444444444444) で、証跡を作成します。各アカウントで証跡を作成する場合は、ステップ 1 で指定したアカウント (この例では 111111111111) に属する Amazon S3 バケットを指定します。手順については、「[追加アカウントでの証跡の作成](#)」を参照してください。

Note

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合、KMS キーポリシーは、CloudTrail がキーを使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化し、ユーザーが暗号化されていない形式でログファイルダイジェストファイルまたはダイジェストファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#) を参照してください。

他のアカウントでコールされたデータイベントのバケット所有者アカウント ID を秘匿化する

従来、Amazon S3 データイベント API 発信者 AWS アカウント ので CloudTrail データイベントが有効になっている場合、CloudTrail はデータイベント (など) で S3 バケット所有者のアカウント ID を表示していましたPutObject。Amazon S3 これは、バケット所有者アカウントで S3 データイベントが有効ではない場合も発生します。

現在、次の両方の条件を満たす場合、CloudTrail は resources ブロックの S3 バケット所有者のアカウント ID を削除します。

- データイベント API コールは、Amazon S3 バケット所有者 AWS アカウント とは異なる からのものです。
- API 発信者が発信者アカウントでのみ AccessDenied エラーを受信した場合。

API コールを実行したリソースの所有者は、引き続き完全なイベントを受信します。

次のイベントレコードのスニペットは、期待される動作の一例です。Historic スニペットでは、S3 バケット所有者のアカウント ID 123456789012 が、別のアカウントから API 発信者に表示されます。現在の動作例では、バケット所有者のアカウント ID は表示されません。

```
# Historic

"resources": [
  {
    "type": "AWS::S3::Object",
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"
  },

```

```
{
  "accountId": "123456789012",
  "type": "AWS::S3::Bucket",
  "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
}
```

以下は現在の動作です。

```
# Current

"resources": [
  {
    "type": "AWS::S3::Object",
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"
  },
  {
    "accountId": "",
    "type": "AWS::S3::Bucket",
    "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
  }
]
```

トピック

- [複数のアカウントのバケットポリシーの設定](#)
- [追加アカウントでの証跡の作成](#)

複数のアカウントのバケットポリシーの設定

複数のアカウントからログファイルを受け取るバケットの場合、そのバケットポリシーは、指定したすべてのアカウントからログファイルを書き込むアクセス権限を CloudTrail に付与する必要があります。つまり、指定された各アカウントからログファイルを書き込むためのアクセス権限を CloudTrail に付与するために、送信先バケットでバケットポリシーを変更する必要があります。

Note

セキュリティ上の理由から、権限のないユーザーは S3KeyPrefix パラメータとして AWSLogs/ を含む証跡を作成することはできません。

複数のアカウントからファイルを受信できるようにバケットのアクセス権限を変更するには

1. この例では、バケット (111111111111) を所有するアカウント AWS マネジメントコンソール を使用して にサインインし、Amazon S3 コンソールを開きます。
2. CloudTrail が、ログファイルを配信するバケットを選択し、[Permissions] (アクセス許可) を選択します。
3. [Bucket policy] (バケットポリシー) で [Edit] (編集) を選択します。
4. 既存のポリシーを変更して、このバケットに配信するログファイルを持つ追加のアカウント ごとに行を追加します。次のサンプルポリシーを参照して、2 番目のアカウント ID を指定する下線が引かれた Resource 行に注意してください。セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn 条件キーを Amazon S3 バケットポリシーに追加します。これにより、S3 バケットへの不正アクセスを防止できます。既存の証跡がある場合は、必ず 1 つまたは複数の条件キーを追加してください。

 Note

AWS アカウント ID は、先頭にゼロを含む 12 桁の数字です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",
            "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        ]
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-  
bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/111111111111/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-  
bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/222222222222/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": [

            "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",

            "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
          ],
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        }
      }
    }
  ]
}

```

追加アカウントでの証跡の作成

コンソールまたは [AWS CLI](#) を使用して AWS CLI、追加の で証跡を作成し AWS アカウント、ログファイルを 1 つの Amazon S3 バケットに集約できます。または、組織証跡を作成して、組織の一部 AWS アカウント であるすべての を記録することもできます AWS Organizations。詳細については、「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

コンソールを使用して追加の AWS アカウントに証跡を作成する

CloudTrail コンソールを使用して、追加アカウントで証跡を作成できます。

1. 証跡を作成するアカウント AWS マネジメントコンソール でサインインします。コンソールを使用して証跡を作成するには、「[コンソールでの証跡の作成](#)」の手順に従います。
2. ストレージの場所で、既存の S3 バケットを使用を選択します。テキストボックスに、アカウント全体のログファイルの保存に使用するバケットの名前を入力します。

Note

バケットポリシーでは、バケットへの書き込み権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、[複数のアカウントのバケットポリシーの設定](#) を参照してください。

Storage location [Info](#)

☐ Create new S3 bucket
Create a bucket to store logs for the trail.

☒ Use existing S3 bucket
Choose an existing bucket to store logs for this trail.

Trail log bucket name

Enter a new S3 bucket name and folder (prefix) to store your logs. Bucket names must be globally unique.



Browse

Prefix - optional

Logs will be stored in cross-account-bucket-name/cross-account-bucket-prefix/

3. [プレフィックス] には、アカウント全体のログファイルの保存に使用するプレフィックスを入力します。バケットポリシーで指定したものと異なるプレフィックスを使用する場合は、送信先バケットでバケットポリシーを編集して、CloudTrail がこの新しいプレフィックスを使用してバケットにログファイルを書き込めるようにする必要があります。

CLI を使用して追加の AWS アカウントで証跡を作成する

AWS コマンドラインツールを使用して、追加のアカウントに証跡を作成し、ログファイルを 1 つの Amazon S3 バケットに集約できます。これらのツールの詳細については、「AWS CLI Command Reference」の「[cloudtrail](#)」を参照してください。

create-trail コマンドを使用して以下を指定し、証跡を作成します。

- --name は、証跡の名前を指定します。

- `--s3-bucket-name` は、アカウント全体のログファイルの保存に使用する Amazon S3 バケットを指定します。
- `--s3-prefix` は、ログファイルの配信パスのプレフィックスを指定します (オプション)。
- `--is-multi-region-trail` は、この証跡が、作業しているパーティション内のすべての AWS リージョンのイベントを記録するように指定します。

アカウントが AWS リソースを実行しているリージョンごとに 1 つの証跡を作成できます。

次のコマンド例は、AWS CLIを使用して追加のアカウントの証跡を作成する方法を示しています。これらのアカウントのログファイルが、最初のアカウント (この例では 111111111111) で作成したバケットに配信されるようにするには、`--s3-bucket-name` オプションでバケット名を指定します。Amazon S3 バケット名は、グローバルに一意です。

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail
```

コマンドを実行すると、以下のような出力が表示されます。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "AWSCloudTrailExample",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:222222222222:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

AWS コマンドラインツールから CloudTrail を使用方法の詳細については、[CloudTrail コマンドラインリファレンス](#)」を参照してください。

AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有

このセクションでは、複数の AWS アカウント間で CloudTrail ログファイルを共有する方法について説明します。間でログを共有するために使用するアプローチは、S3 バケットの設定 AWS アカウントによって異なります。ログファイルを共有するためのオプションは次のとおりです。

- [バケット所有者の強制](#) – [S3 オブジェクトの所有権](#) は Amazon S3 バケットレベルの設定であり、バケットにアップロードされたオブジェクトの所有権を制御し、アクセスコントロールリスト

(ACL) を有効または無効のために使用できます。デフォルトでは、オブジェクト所有権は [バケット所有者の強制] により設定され、すべての ACL は無効になっています。ACL が無効になっている場合、バケット所有者はバケット内のすべてのオブジェクトを所有し、アクセス管理ポリシーのみを使用してデータへのアクセスを管理します。[バケット所有者の強制] オプションを設定すると、アクセスはバケットポリシーによって管理されるため、ユーザーが役割を引き受ける必要がなくなります。

- [ログファイルを共有するロールを引き受ける](#) – [バケット所有者の強制] 設定を選択していない場合、ユーザーは S3 バケット内のログファイルにアクセスするロールを引き受ける必要があります。

ロールを引き受けてアカウント間でログファイルを共有する

Note

このセクションは、[バケット所有者の強制] 設定を使用していない Amazon S3 バケットにのみ適用されます。

このセクションでは、ロールを引き受け AWS アカウント で複数の 間で CloudTrail ログファイルを共有する方法と、ログファイルを共有するシナリオについて説明します。

- シナリオ 1: Amazon S3 バケットに保存されているログファイルの生成元のアカウントに、読み取り専用のアクセス権限を付与します。
- シナリオ 2: Amazon S3 バケット内のすべてのログファイルへのアクセス権を、ログファイルを分析するためのサードパーティのアカウントに付与します。

Amazon S3 バケット内のログファイルへの読み取り専用アクセス権を付与するには

1. ログファイルを共有する各アカウントのために、[IAM ロールを作成](#)します。アクセス許可を付与するには管理者である必要があります。

ロールを作成する場合、以下の作業を行います。

- [その他の AWS アカウント] オプションを選択します。
- アクセス許可が付与されるアカウントの、12 桁のアカウント ID を入力します。
- ロールを割り当てる前に、ユーザーに多要素認証を提供させる場合は、[Require MFA] ボックスをオンにします。

- [AmazonS3ReadOnlyAccess] ポリシーを選択します。

 Note

デフォルトで、[AmazonS3ReadOnlyAccess] ポリシーでは、アカウント内のすべての Amazon S3 バケットに対するリスト権限と取得権限が付与されます。

IAM ロールのアクセス許可の管理の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ロール](#)」を参照してください。

2. ログファイルを共有するアカウントに読み取り専用のアクセス権限を付与する、[アクセスポリシーを作成](#)します。
3. ログファイルを取得する[ロールを引き受ける](#)よう、各アカウントに指示します。

サードパーティアカウントにログファイルへの読み取り専用アクセス権を付与するには

1. ログファイルを共有するサードパーティアカウント用の [IAM ロール](#) を作成します。アクセス許可を付与するには管理者である必要があります。

ロールを作成する場合、以下の作業を行います。

- [その他の AWS アカウント] オプションを選択します。
- アクセス許可が付与されるアカウントの、12 桁のアカウント ID を入力します。
- ロールを担当できるユーザーをより高度に制御できるようにするための、外部 ID を入力します。詳細については、IAM [ユーザーガイドの AWS 「リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用する方法」](#) を参照してください。
- [AmazonS3ReadOnlyAccess] ポリシーを選択します。

 Note

デフォルトで、[AmazonS3ReadOnlyAccess] ポリシーでは、アカウント内のすべての Amazon S3 バケットに対するリスト権限と取得権限が付与されます。

2. ログファイルを共有するサードパーティアカウントに読み取り専用のアクセス権限を付与する、[アクセスポリシーを作成](#)します。
3. ログファイルを取得する[ロールを引き受ける](#)よう、サードパーティアカウントに指示します。

次のセクションでは、これらの手順についてさらに詳しく説明しています。

トピック

- [自分が所有するアカウントへのアクセスを許可するアカウントポリシーの作成](#)
- [アクセスポリシーを作成してサードパーティにアクセス権限を付与する](#)
- [ロールを割り当てる](#)
- [AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有を停止する](#)

自分が所有するアカウントへのアクセスを許可するアカウントポリシーの作成

Amazon S3 バケットの所有者は、CloudTrail が他のアカウントのログファイルを書き込む Amazon S3 バケットに対する、完全な制御権限を持ちます。各ビジネスユニットのログファイルを、それらを作成したビジネスユニットと共有したい場合を考えます。ただし、ユニットが他のユニットのログファイルを読み取ることはできないようにします。

例えば、アカウント B が所有するログファイルをアカウント B と共有し、アカウント C とは共有しない場合は、アカウント B が信頼されたアカウントであることを指定する新しい IAM ロールを、自分のアカウントに作成する必要があります。このロールの信頼ポリシーは、アカウント B が信頼されており、自分のアカウントによって作成されたロールを継承できることを指定するもので、次の例のようになります。コンソールを使用してロールを作成した場合は、信頼ポリシーが自動的に作成されます。SDK を使用してロールを作成する場合は、CreateRole API へのパラメータとして信頼ポリシーを指定する必要があります。CLI を使用してロールを作成する場合は、create-role CLI コマンドで信頼ポリシーを指定する必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}
```

アカウント B が読み取りできるのは、それ自体がログファイルを書き込んだ先の場所からのみであることを指定するために、アクセスポリシーも作成する必要があります。アクセスポリシーは次のようになります。集計プロセス中にアカウント B の CloudTrail をオンにした場合、[リソース] の ARN にはアカウント B の 12 桁のアカウント ID と指定したプレフィックス (存在する場合) が含まれることに注意してください。プレフィックスを指定する方法については、「[追加アカウントでの証跡の作成](#)」を参照してください。

Important

アクセスポリシーのプレフィックスは、アカウント B に対して CloudTrail をオンにした際に指定したプレフィックスと完全に同じにする必要があります。そうでない場合は、自分のアカウントで IAM ロールのアクセスポリシーを編集し、そこにアカウント B の実際のプレフィックスを組み込む必要があります。このロールのアクセスポリシーのプレフィックスが、アカウント B で CloudTrail をオンにした際に指定したプレフィックスと完全に同じではない場合、アカウント B はログファイルにアクセスできません。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/account-B-id/"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/account-B-id/"
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"  
  }  
]  
}
```

追加するアカウントに対しても前述のプロセスを使用します。

各アカウントのロールを作成し、適切な信頼ポリシーとアクセスポリシーを指定した後、また、各アカウントの IAM ユーザーがそのアカウントの管理者によってアクセスを許可された後、アカウント B または C の IAM ユーザーは、プログラムによってロールを継承できます。

詳細については、「[ロールを割り当てる](#)」を参照してください。

アクセスポリシーを作成してサードパーティにアクセス権限を付与する

サードパーティアカウント用に個別の IAM ロールを作成する必要があります。ロールを作成すると、AWS によって信頼関係が自動的に作成され、サードパーティアカウントが信頼されたロールの割り当て先であることを指定します。アカウントがどのアクションを実行できるかは、ロールのアクセスポリシーによって指定されます。ロールの作成の詳細については、「[IAM ロールの作成](#)」を参照してください。

たとえば、によって作成された信頼関係は、サードパーティアカウント (この例ではアカウント Z) が、作成したロールを引き受けるために信頼されていること AWS を指定します。以下に示しているのは、信頼ポリシーの例です。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```

```

    }
  ]
}

```

サードパーティアカウント用のロールを作成する際に外部 ID を指定した場合は、そのアカウントによって割り当てられた一意の ID をテストする Condition 要素が、アクセスポリシー内に追加されます。このテストはロールを引き受けた時点で実行されます。次の例では、アクセスポリシーに Condition 要素が含まれています。

詳細については、「IAM [ユーザーガイド](#)」の「[How to use an external ID when granting access to your AWS resources to a third party](#)」を参照してください。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "external-ID-issued-by-account-Z"}}
  ]
}

```

また、自分のアカウントでアクセスポリシーを作成して、サードパーティアカウントが Amazon S3 バケットからすべてのログを読み取れるように指定する必要があります。アクセスポリシーは、次の例のようになります。Resource 値の末尾のワイルドカード (*) は、アクセス権限を付与されたサードパーティアカウントが、S3 バケット内の任意のログファイルをアクセスできることを示しています。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:Get*",
            "s3:List*"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:Get*",
            "s3:List*"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    }
]
```

サードパーティアカウントのロールを作成し、適切な信頼関係とアクセスポリシーを指定した後、そのサードパーティアカウント内の IAM ユーザーにプログラムでロールを割り当てて、ユーザーがバケットからログファイルを読み取れるようにする必要があります。詳細については、「[ロールを割り当てる](#)」を参照してください。

ロールを割り当てる

各アカウントで作成したロールを担う、IAM ユーザーを個別に指定する必要があります。次に、各 IAM ユーザーに適切な権限が与えられていることを確認する必要があります。

IAM ユーザーとロール

必要なロールとポリシーを作成した後は、ファイルを共有するアカウントで IAM ユーザーを指定する必要があります。ログファイルにアクセスするには、プログラムによって各 IAM ユーザーが適切なロールを引き受けます。ユーザーがロールを引き受けると、AWS は、一時的なセキュリティ認証情報をそのユーザーに返します。その後、ロールに関連するアクセスポリシーによって付与された権限に応じて、ログファイルのリスト、取得、コピー、削除をリクエストできます。

IAM ID の詳細については、「[IAM ID \(ユーザー、ユーザーグループ、ロール\)](#)」を参照してください。

各シナリオで各 IAM ロールに対して作成するアクセスポリシーの主な相違点。

- シナリオ 1 では、アクセスポリシーが、各アカウントを自分のログファイルの読み取りのみに制限します。詳細については、「[自分が所有するアカウントへのアクセスを許可するアカウントポリシーの作成](#)」を参照してください。
- シナリオ 2 では、アクセスポリシーが、Amazon S3 バケットに集計されたすべてのログファイルを読み取ることを、サードパーティに許可します。詳細については、「[アクセスポリシーを作成してサードパーティにアクセス権限を付与する](#)」を参照してください。

IAM ユーザーに対するアクセス許可ポリシーを作成する

ロールで許可されるアクションを実行するには、IAM ユーザーに API を呼び出す AWS STS [AssumeRole](#) アクセス許可が必要です。ユーザーごとのポリシーを編集し、ユーザーに適切なアクセス許可を付与する必要があります。そのためには、IAM ユーザーにアタッチするポリシーの [リソース] 要素を設定します。以下の例では、アカウント A によって以前に作成された Test という名前のロールを引き受けることを、別のアカウントの IAM ユーザーに許可するためのポリシーを示します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Test"
    }
  ]
}
```

カスタマー管理ポリシーを編集するには (コンソール)

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。

3. ポリシーの一覧で、編集するポリシーの名前を選択します。検索ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリングできます。
4. [アクセス許可] タブを選択し、[編集] を選択します。
5. 次のいずれかを行います。
 - [ビジュアル] オプションを選択し、JSON 構文を理解することなくポリシーを変更します。ポリシー内の各権限ブロックのサービス、アクション、リソース、またはオプションの条件を変更することができます。また、ポリシーをインポートして、ポリシーの最下部に権限を追加することもできます。変更が完了したら、[次へ] を選択して続行します。
 - [JSON] オプションを選択し、JSON テキストボックスにテキストを入力または貼り付けてポリシーを変更します。また、ポリシーをインポートして、ポリシーの最下部に権限を追加することもできます。[ポリシーの検証](#)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般警告をすべて解決してから、[次へ] を選択します。

 Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、[ビジュアル] エディタで [次へ] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ポリシーの再構成](#)」を参照してください。

6. [確認して保存] ページで、このポリシーで定義されているアクセス許可を確認し、[変更を保存] を選択して作業を保存します。
7. 最大 5 つのバージョンの管理ポリシーがすでにある場合は、[変更を保存] を選択すると、ダイアログボックスが表示されます。新しいバージョンを保存するには、ポリシーの最も古い非デフォルトバージョンが削除され、この新しいバージョンに置き換えられます。オプションで、新しいバージョンをポリシーのデフォルトバージョンとして設定できます。

[ポリシーを保存] を選択して、新しいバージョンのポリシーを保存します。

AssumeRole を呼び出す

ユーザーは、AWS STS [AssumeRole](#) API を呼び出し、ロールセッション名、引き受けるロールの Amazon リソース番号 (ARN)、およびオプションの外部 ID を渡すアプリケーションを作成することで、ロールを引き受けることができます。ロールセッション名は、引き受けるロールを作成したアカウントによって定義されます。外部 ID (ある場合) は、サードパーティアカウントによって定義され、ロールに含めるよう、そのロールの作成時に所有アカウントに渡されます。詳細について

は、IAM [ユーザーガイドの AWS 「リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用する方法」](#) を参照してください。IAM コンソールを開くことによって、アカウント A から ARN を取得できます。

IAM コンソールを使用してアカウント A で ARN の値を探すには

1. [Roles] を選択します。
2. 調べるロールを選択します。
3. [Summary] セクションで [Role ARN] を検索します。

AssumeRole API は、リソースへのアクセスに使用する一時的な認証情報を返します。この例では、アクセスするリソースは Amazon S3 バケットと、そのバケットに含まれるログファイルです。この一時的な認証情報には、ロールのアクセスポリシーで定義したアクセス許可があります。

次の Python の例 ([AWS SDK for Python \(Boto\)](#) を使用) では、AssumeRole を呼び出す方法、および返された一時的な認証情報を使用して、アカウント A によって管理されるすべての Amazon S3 バケットの一覧を取得する方法を示します。

```
def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the account.
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned
    by the assumed role's account.

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the role.
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                           grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    """
    sts_client = boto3.client(
        "sts", aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        response = sts_client.assume_role(
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
        )
        temp_credentials = response["Credentials"]
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
```

```
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

# Create an S3 resource that can access the account with the temporary credentials.
s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise
```

AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有を停止する

別の へのログファイルの共有を停止するには AWS アカウント、そのアカウント用に作成したロールを削除します。ロールを削除する方法の詳細については、「[ロールまたはインスタンスプロファイルの削除](#)」を参照してください。

CloudTrail ログファイルの整合性の検証

CloudTrail が配信した後でログファイルが変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断するには、CloudTrail ログファイルの整合性の検証を使用することができます。この機能は、業界標準のアルゴリズムを使用して構築されています。ハッシュ用の SHA-256 とデジタル署名用の RSA を備えた SHA-256。これにより、CloudTrail ログファイルを検出せずに変更、削除、または偽造することは計算上実行不可能になります。を使用して AWS CLI、CloudTrail がファイルを配信した場所にあるファイルを検証できます。

使用する理由

検証されたログファイルは、セキュリティおよびフォレンジック調査で非常に重要です。たとえば、検証されたログファイルを使用すると、ログファイル自体が変更されていないこと、または特定のユーザーの認証情報が特定の API アクティビティを実行したことを確実にアサートできます。CloudTrail ログファイルの整合性の検証プロセスでは、ログファイルが削除または変更されたかどうかを知ることができます。また、指定された期間内にログファイルがアカウントに配信されていないことを確実にアサートします。

仕組み

ログファイルの整合性の検証を有効にすると、CloudTrail は、配信するすべてのログファイルに対してハッシュを作成します。また、1 時間ごとに、CloudTrail は、過去 1 時間のログファイルを参照し、それぞれのハッシュを含むファイルを作成して配信します。このファイルはダイジェストファイルと呼ばれます。CloudTrail は、パブリックキーとプライベートキーペアのプライベートキーを使用して、各ダイジェストファイルに署名します。配信後、パブリックキーを使用してダイジェストファイルを検証できます。CloudTrail は、それぞれに異なるキーペアを使用します AWS リージョン。

ダイジェストファイルは、CloudTrail ログファイルと同じ証跡に関連付けられた Amazon S3 バケットに配信されます。ログファイルがすべてのリージョンまたは複数のアカウントから単一の Amazon S3 バケットに配信された場合、CloudTrail は、ダイジェストファイルをそれらのリージョンとアカウントから同じバケットに配信します。

ダイジェストファイルは、ログファイルとは別のフォルダに格納されます。このようにダイジェストファイルとログファイルを分離することで、細かいセキュリティポリシーを適用することができ、既存のログ処理ソリューションを変更せずに引き続き運用することができます。各ダイジェストファイルには、存在する場合、前のダイジェストファイルのデジタル署名も含まれます。現在のダイジェストファイルの署名は、ダイジェストファイル Amazon S3 オブジェクトのメタデータプロパティにあります。ダイジェストファイルの内容の詳細については、「[CloudTrail ダイジェストファイル構造](#)」を参照してください。

ログおよびダイジェストファイルの保存

CloudTrail のログファイルとダイジェストファイルは、Amazon S3 または Amazon Glacier に、無期限に安全、永続的、安価に保存できます。Amazon S3 に保存されているダイジェストファイルのセキュリティを強化するために、[Amazon S3 MFA Delete](#) を使用することができます。

検証の有効化とファイルの検証

ログファイルの整合性検証を有効にするには、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI または CloudTrail API を使用できます。ログファイルの整合性検証を有効にすると、CloudTrail はダイジェストログファイルを Amazon S3 バケットに配信できますが、ファイルの整合性は検証されません。詳細については、「[「CloudTrail のログファイルの整合性検証を有効にする」](#)」を参照してください。

CloudTrail ログファイルの整合性を検証するには、使用する AWS CLI か、独自のソリューションを作成できます。AWS CLI は、CloudTrail がファイルを配信した場所にあるファイルを検証します。Amazon S3 または他の場所のいずれかで、別の場所に移動したログを検証する場合、独自の検証ツールを作成することができます。

を使用してログを検証する方法については AWS CLI、「」を参照してください [を使用した CloudTrail ログファイルの整合性の検証 AWS CLI](#)。CloudTrail ログファイル検証のカスタム実装の開発についての詳細は、「[CloudTrail ログファイルの整合性検証のカスタム実装](#)」を参照してください。

「CloudTrail のログファイルの整合性検証を有効にする」

ログファイルの整合性の検証を有効にするには AWS マネジメントコンソール、AWS 、コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)、または CloudTrail API を使用します。CloudTrail は、約 1 時間でダイジェストファイルの配信を開始します。

AWS マネジメントコンソール

CloudTrail コンソールでログファイルの整合性検証を有効にするには、証跡を作成または更新するときに、[Enable log file validation] オプションで [Yes] を選択します。新しい証跡では、この機能はデフォルトで有効になります。詳細については、「[コンソールで証跡を作成および更新する](#)」を参照してください。

AWS CLI

でログファイルの整合性検証を有効にするには AWS CLI、[create-trail](#) コマンドまたは [update-trail](#) コマンドで `--enable-log-file-validation` オプションを使用します。ログファイルの整合性検証を無効にするには、`--no-enable-log-file-validation` オプションを使用します。

例

次の `update-trail` コマンドは、ログファイルの整合性検証を有効にして、指定された証跡の Amazon S3 バケットへのダイジェストファイルの配信を開始します。

```
aws cloudtrail update-trail --name your-trail-name --enable-log-file-validation
```

CloudTrail API

CloudTrail API でログファイルの整合性検証を有効にするには、CreateTrail または UpdateTrail を呼び出すときに、EnableLogFileValidation リクエストパラメーターを true に設定します。

詳細については、[AWS CloudTrail API リファレンスの「証跡の作成」](#) および [「証跡の更新」](#) を参照してください。

を使用した CloudTrail ログファイルの整合性の検証 AWS CLI

でログを検証するには AWS Command Line Interface、CloudTrail validate-logs コマンドを使用します。このコマンドは、Amazon S3 バケットに配信されたダイジェストファイルを使用して、検証を実行します。ダイジェストファイルの詳細については、「[CloudTrail ダイジェストファイル構造](#)」を参照してください。

AWS CLI では、次のタイプの変更を検出できます。

- CloudTrail ログファイルの変更または削除
- CloudTrail ダイジェストファイルの変更または削除
- 上記の両方の変更または削除

Note

は、ダイジェストファイルによって参照されるログファイルのみ AWS CLI を検証します。詳細については、「[特定のファイルが CloudTrail によって配信されたかどうかを確認する](#)」を参照してください。

前提条件

でログファイルの整合性を検証するには AWS CLI、次の条件を満たす必要があります。

- へのオンライン接続が必要です AWS。
- ダイジェストファイルとログファイルを含む Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスが必要です。

- ダイジェストファイルとログファイルは、CloudTrail が配信した元の Amazon S3 の場所から移動してはいけません。
- コマンドを実行するロールには、証跡によって参照される各 S3 バケットに対して ListObjects、GetObject、および GetBucketLocation を呼び出すアクセス許可が必要です。

Note

ローカルディスクにダウンロードしたログファイルは、AWS CLIで検証することはできません。検証のために独自のツールを作成する際のガイダンスについては、「[CloudTrail ログファイルの整合性検証のカスタム実装](#)」を参照してください。

validate-logs

構文

次に、validate-logs の構文を示します。オプションパラメータは角括弧で示されます。

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn <trailARN> --start-time <start-time> [--end-time <end-time>] [--s3-bucket <amzn-s3-demo-bucket>] [--s3-prefix <prefix>] [--account-id <account-id>] [--verbose]
```

Note

validate-logs コマンドはリージョン固有です。特定の のログを検証するには、--region グローバルオプションを指定する必要があります AWS リージョン。

オプション

validate-logs のコマンドラインオプションは、次のとおりです。--trail-arn と --start-time オプションは必須です。この --account-id オプションは、組織の証跡に追加が必要です。

--start-time

指定された UTC タイムスタンプ値またはその後に配信されるログファイルを検証するように指定します。例えば、2015-01-08T05:21:42Z などです。

--end-time

必要に応じて、指定された UTC タイムスタンプ値、またはその前に配信されるログファイルを検証するように指定します。デフォルト値は、現在の UTC 時間 (Date.now()) です。例えば、2015-01-08T12:31:41Z などです。

Note

指定された時間範囲では、validate-logs コマンドは、対応するダイジェストファイルで参照されるログファイルのみをチェックします。Amazon S3 バケットの他のログファイルは、チェックされません。詳細については、「[特定のファイルが CloudTrail によって配信されたかどうかを確認する](#)」を参照してください。

--s3-bucket

必要に応じて、ダイジェストファイルが保存される Amazon S3 バケットを指定します。バケット名が指定されていない場合、AWS CLI は を呼び出してバケット名を取得しますDescribeTrails()。

--s3-prefix

必要に応じて、ダイジェストファイルが保存される Amazon S3 プレフィックスを指定します。指定しない場合、AWS CLI は を呼び出して取得しますDescribeTrails()。

Note

現在のプレフィックスが、指定した時間範囲内で使用されていたプレフィックスと異なる場合にのみ、このオプションを使用してください。

--account-id

オプションで、ログを検証するためのアカウントを指定します。このパラメータは、組織内の特定のアカウントのログを検証するための組織証跡に必要です。

--trail-arn

検証する証跡の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。証跡の ARN の形式を次に示します。

```
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyTrailName
```

Note

証跡の証跡 ARN を取得するには、`describe-trails` を実行する前に `validate-logs` コマンドを使用することができます。

指定した時間範囲内で複数のバケットにログファイルが配信され、そのバケットのうち 1 つのみのログファイルに検証を限定する場合、証跡の ARN に加えてバケット名とプレフィックスを指定することができます。

--verbose

必要に応じて、指定された時間範囲内のすべてのログまたはダイジェストファイルの検証情報を出力します。出力は、ファイルが変更されていないか、変更または削除されたかどうかを示します。非詳細モード (デフォルト) では、検証に失敗した場合にのみ情報が返されます。

例

次の例では、現在の証跡に設定された Amazon S3 バケットを使用し、詳細な出力を指定して、指定された開始時刻から現在までのログファイルを検証します。

```
aws cloudtrail validate-logs --start-time 2015-08-27T00:00:00Z --end-time
2015-08-28T00:00:00Z --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/my-
trail-name --verbose
```

validate-logs の仕組み

`validate-logs` コマンドは、指定された時間範囲で最新のダイジェストファイルを検証することによって開始します。まず、ダイジェストファイルが属している場所からダウンロードされたことを検証します。つまり、CLI が、S3 の場所 `p1` からダイジェストファイル `df1` をダウンロードすると、`validate-logs` は、`p1 == df1.digestS3Bucket + '/' + df1.digestS3Object` を確認します。

ダイジェストファイルの署名が有効である場合、ダイジェストファイルで参照されている各ログのハッシュ値をチェックします。次に、このコマンドは時間内に戻り、前のダイジェストファイルとその参照されたログファイルを連続して検証します。start-time の指定した値まで、またはダイジェストチェーンが終了するまで続きます。ダイジェストファイルが見つからない、または有効でない場合、検証不能な時間範囲が出力が示されます。validate-logs コマンドは、まず標準のダイジェストチェーンで動作します。標準のダイジェスト検証が完了すると、存在する場合はバックフィルダイジェストファイルを検証します。バックフィルダイジェストは個別の検証チェーンを形成し、標準ダイジェストとは独立して処理されます。

検証結果

検証結果は、次の形式の要約ヘッダーで始まります。

```
Validating log files for trail trail_ARN between time_stamp and time_stamp
```

メイン出力の各行には、1 つのダイジェストまたはログファイルの検証結果が次の形式で含まれます。プレフィックスが付いた行は、バックフィルダイジェストファイル(backfill)を示し、標準ダイジェストファイルとは別の検証チェーンを形成します。

```
<optional (backfill)> <Digest file | Log file> <S3 path> <Validation Message>
```

次の表は、ログファイルとダイジェストファイルの有効な検証メッセージを示しています。

ファイルタイプ	検証メッセージ	説明
Digest file	valid	ダイジェストファイルの署名は、有効です。参照するログファイルをチェックすることができます。このメッセージは詳細モードでのみ表示されます。
Digest file	INVALID: has been moved from its original location	ダイジェストファイルが取得されている S3 バケットまたは S3 オブジェクトは、ダイジェストファイル自体に記録されている S3 バケット または S3 オブジェクトの場所と一致しません。

ファイルタイプ	検証メッセージ	説明
Digest file	INVALID: invalid format	ダイジェストファイルの形式が無効です。ダイジェストファイルが表す時間範囲に対応するログファイルは検証できません。
Digest file	INVALID: not found	ダイジェストファイルが見つかりませんでした。ダイジェストファイルが表す時間範囲に対応するログファイルは検証できません。
Digest file	INVALID: public key not found for fingerprint #####	ダイジェストファイルに記録されたフィンガープリントに対応するパブリックキーが見つかりませんでした。ダイジェストファイルが検証できません。
Digest file	INVALID: signature verification failed	ダイジェストファイルの署名が有効ではありません。ダイジェストファイルが有効ではないため、参照するログファイルを検証することはできず、その中の API アクティビティについてアサーションを作成することはできません。
Digest file	INVALID: Unable to load PKCS #1 key with fingerprint #####	指定されたフィンガープリントを持つ PKCS #1 形式の DER でエンコードされたパブリックキーをロードできなかったため、ダイジェストファイルを検証することはできません。
Log file	valid	ログファイルは検証され、配信後に変更されていません。このメッセージは詳細モードでのみ表示されます。
Log file	INVALID: hash value doesn't match	ログファイルのハッシュが一致しません。ログファイルは、CloudTrail による配信後に変更されています。

ファイルタイプ	検証メッセージ	説明
Log file	INVALID: invalid format	ログファイルの形式が無効です。ログファイルを検証できません。
Log file	INVALID: not found	ログファイルが見つからず、検証できません。

出力には、返された結果に関する要約情報が含まれます。

出力例

詳細

次の例の `validate-logs` コマンドは、`--verbose` フラグを使用して、それに続くサンプル出力を作成します。[...] は、サンプル出力を省略したことを示します。

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z --verbose
```

```
Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T201728Z.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1925Z_WZZw1RymnjCRjxXc.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_P0uvV87nu6pfAV2W.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1930Z_l2QgXhAKVm1QXiIA.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_eQJteBBrfpBCq0qw.json.gz valid
```

```
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1950Z_9g5A6qlR2B5KaRdq.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1920Z_i4DNCC12BuXd6Ru7.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1915Z_Sg5caf2RH6Jdx0EJ.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T191728Z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1910Z YYSFiuFQk4nrtnEW.json.gz valid
[...]
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1055Z_0Sfy6m9f6iBzmoPF.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1040Z_lLa3QzVLp0ed7igR.json.gz valid

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T091728Z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T0830Z_eaFv03dwHo4NCqqc.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T081728Z.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T071728Z.json.gz valid
[...]
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2245Z_mbJkE05kNcDnVhGh.json.gz valid
```

```
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2225Z_IQ6kXy8sKU03RSPPr.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2230Z_eRPVRTxHQ5498R0A.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2255Z_lWawYZGvTWB5vYN.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150831T221728Z.json.gz valid
```

Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z

Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID

63/63 log files valid

次のvalidate-logsコマンド例では、バックフィルダイジェストファイルが存在する期間に --verbose フラグを使用し、次のサンプル出力を生成します。バックフィルダイジェストは (backfill) プレフィックスで表示され、標準のダイジェストチェーンとは別に検証されます。は、サンプル出力が省略された [...] ことを示します。

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2024-07-31T22:00:00Z --end-
time 2024-08-01T19:17:29Z --verbose
```

Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2024-07-31T22:00:00Z and 2024-08-01T19:17:29Z

```
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T201728Z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1925Z_Xm3pK9vN2wQ5rT8h.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1915Z_Bj7cL4nM6pR9sU2v.json.gz valid
```

```
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1930Z_Fy1dG8kN3qT6wX0z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1920Z_Hn5jM2pQ7sV9yB4e.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1950Z_Kp8rN1tW4xZ7aC3f.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1920Z_Mq6sP9uX2yB5dE8g.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1915Z_Rt4vQ7wZ0aC3fG6h.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T191728Z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1910Z_Uw9xR2yB5dH8jK1m.json.gz valid
[...]
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1055Z_Vz3aS6cE9fL2nP5q.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1040Z_Xy7bT0dG3hM6pR9s.json.gz valid

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T091728Z.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T081728Z.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T071728Z.json.gz valid
[...]
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240731T221728Z.json.gz valid
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T201728Z_backfill.json.gz valid
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T191728Z_backfill.json.gz valid
[...]

(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T101728Z_backfill.json.gz INVALID: signature verification failed

(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T091728Z_backfill.json.gz valid
Log file          s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T0830Z_Rn6uk0wY5aD9fJ3n.json.gz valid
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T081728Z_backfill.json.gz valid
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T071728Z_backfill.json.gz valid
[...]

(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240731T221728Z_backfill.json.gz valid
Log file          s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240731T2145Z_Sp3vm7xZ2bE6gK0p.json.gz valid
Log file          s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240731T2125Z_Tq0wn4ya9cF3hL7q.json.gz valid
Log file          s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240731T2130Z_Ur7xp1zb6dG0jM4r.json.gz valid
Log file          s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240731T2155Z_Vs4yq8ac3eH7kN1s.json.gz valid
```



```
Results requested for 2024-07-31T22:00:00Z to 2024-08-01T19:17:29Z
```

```
Results found for 2024-07-31T22:17:28Z to 2024-08-01T20:17:28Z:
```

```
22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
```

```
22/23 backfill digest files valid, 1/23 backfill digest files INVALID
```

```
63/63 log files valid
```

非詳細

次の例 `validate-logs` コマンドでは、`--verbose` フラグを使用しません。次の出力例では、1つのエラーが見つかりました。ヘッダー、エラー、要約情報のみが返されます。

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed
```

```
(backfill) Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240801T101728Z_backfill.json.gz INVALID: signature verification failed
```

```
Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:
```

```
22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
```

```
22/23 backfill digest files valid, 1/23 backfill digest files INVALID
```

```
63/63 log files valid
```

特定のファイルが CloudTrail によって配信されたかどうかを確認する

バケット内の特定のファイルが、CloudTrail によって配信されたかどうかをチェックするには、ファイルを含む期間の詳細モードで `validate-logs` を実行します。ファイルが、`validate-logs` の出力に表示される場合、ファイルは、CloudTrail によって配信されました。

CloudTrail ダイジェストファイル構造

各ダイジェストファイルには、過去 1 時間の間に Amazon S3 バケットに送られたログファイルの名前、これらのログファイルのハッシュ値、前のダイジェストファイルのデジタル署名が含まれます。現在のダイジェストファイルの署名は、ダイジェストファイルオブジェクトのメタデータプロパティに格納されます。デジタル署名とハッシュは、ログファイルおよびダイジェストファイル自体の整合性を検証するために使用されます。

ダイジェストファイルの場所

ダイジェストファイルは、次の構文で表される Amazon S3 バケットの場所に送られます。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  
    region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  
    aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  
    name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

組織の証跡の場合、次のようにバケットの場所に組織ユニット ID も含まれます。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/0-ID/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  
    region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  
    aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  
    name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

バックフィルダイジェストファイルは、処理の遅延のために元のダイジェストで参照されなかったログファイルを CloudTrail に含める必要がある場合に配信されます。バックフィルダイジェストファイルは、次のようにファイル名に `_backfill` サフィックスを使用します。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  
    region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/
```

```
aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  
name_region_digest_end_timestamp_backfill.json.gz
```

ダイジェストファイルの内容の例

次に示すのは、CloudTrail ログの情報が含まれるダイジェストファイルの例です。

```
{  
  "awsAccountId": "111122223333",  
  "digestStartTime": "2015-08-17T14:01:31Z",  
  "digestEndTime": "2015-08-17T15:01:31Z",  
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-  
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-  
east-2_20150817T150131Z.json.gz",  
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",  
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",  
  "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",  
  "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z",  
  "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-  
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-  
east-2_20150817T140131Z.json.gz",  
  "previousDigestHashValue":  
  "97fb791cf91ffc440d274f8190dbdd9aa09c34432aba82739df18b6d3c13df2d",  
  "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",  
  "previousDigestSignature":  
  "50887ccffad4c002b97caa37cc9dc626e3c680207d41d27fa5835458e066e0d3652fc4dfc30937e4d5f4cc7f796e7",  
  "logFiles": [  
    {  
      "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
      "s3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-  
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail_us-  
east-2_20150817T1445Z_9nYN7gp2eWAJHIfT.json.gz",  
      "hashValue": "9bb6196fc6b84d6f075a56548fec262bd99ba3c2de41b618e5b6e22c1fc71f6",  
      "hashAlgorithm": "SHA-256",  
      "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",  
      "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z"  
    }  
  ]  
}
```

ダイジェストファイルのフィールドの説明

以下では、ダイジェストファイルの各フィールドについて説明します。

`awsAccountId`

ダイジェストファイルが配信された AWS アカウント ID。

`digestStartTime`

ダイジェストファイルがカバーする UTC 時間範囲の開始時刻です。CloudTrail によってログファイルが配信された時刻がリファレンスとして取得されます。つまり、時間範囲が [Ta, Tb] の場合、Ta と Tb の間に顧客に配信されたすべてのログファイルが、ダイジェストに含まれます。

`digestEndTime`

ダイジェストファイルがカバーする UTC 時間範囲の終了時刻です。CloudTrail によってログファイルが配信された時刻がリファレンスとして取得されます。つまり、時間範囲が [Ta, Tb] の場合、Ta と Tb の間に顧客に配信されたすべてのログファイルが、ダイジェストに含まれます。

`digestS3Bucket`

現在のダイジェストファイルの配信先であった Amazon S3 バケットの名前です。

`digestS3Object`

現在のダイジェストファイルの Amazon S3 オブジェクトキー (つまり、Amazon S3 バケットの場所) です。文字列の最初の 2 つのリージョンは、ダイジェストファイルの配信元のリージョンを示します。最後のリージョン (your-trail-name の後) は、証跡のホームリージョンです。ホームリージョンは、証跡が作成されたリージョンです。マルチリージョンの証跡の場合、このリージョンはダイジェストファイル配信元のリージョンと異なる場合があります。

`newestEventTime`

ダイジェストに含まれるログファイルのすべてのイベントの中で最新のイベントの UTC 時刻です。

oldestEventTime

ダイジェストに含まれるログファイルのすべてのイベントの中で最も古いイベントの UTC 時刻です。

Note

ダイジェストファイルが遅れて配信された場合、oldestEventTime の値は digestStartTime の値より前になります。

previousDigestS3Bucket

前のダイジェストファイルの配信先であった Amazon S3 バケットです。

previousDigestS3Object

前のダイジェストファイルの Amazon S3 オブジェクトキー (つまり、Amazon S3 バケットの場所) です。

previousDigestHashValue

前のダイジェストファイルの圧縮されていない内容の 16 進エンコードされたハッシュ値です。

previousDigestHashAlgorithm

前のダイジェストファイルのハッシュ計算に使用されたハッシュアルゴリズムの名前です。

publicKeyFingerprint

このダイジェストファイルの署名に使用されたプライベートキーと一致するパブリックキーの 16 進エンコードされたフィンガープリントです。AWS CLI または CloudTrail API を使用して、ダイジェストファイルに対応する時間範囲のパブリックキーを取得できます。返されたパブリックキーのうち、フィンガープリントがこの値と一致するものを使用して、ダイジェストファイルを検証できます。ダイジェストファイルのパブリックキーを取得する方法については、コマンドまたは CloudTrail [ListPublicKeys](#) API を参照してください AWS CLI [list-public-keys](#)。

 Note

CloudTrail は、リージョンごとに異なるプライベート/パブリックキーペアを使用します。各ダイジェストファイルは、リージョンに固有のプライベートキーを使用して署名されます。したがって、特定のリージョンからのダイジェストファイルを検証するときは、同じリージョンで対応するパブリックキーを検索する必要があります。

`digestSignatureAlgorithm`

ダイジェストファイルの署名に使用されるアルゴリズムです。

`logFiles.s3Bucket`

ログファイルの Amazon S3 バケットの名前です。

`logFiles.s3object`

現在のログファイルの Amazon S3 オブジェクトキーです。

`logFiles.newestEventTime`

ログファイルに含まれる最新のイベントの UTC 時刻です。この時刻は、ログファイル自体のタイムスタンプにも対応しています。

`logFiles.oldestEventTime`

ログファイルに含まれる最も古いイベントの UTC 時刻です。

`logFiles.hashValue`

圧縮されていないログファイルの内容の 16 進エンコードされたハッシュ値です。

`logFiles.hashAlgorithm`

ログファイルのハッシュ計算に使用されたハッシュアルゴリズムです。

開始ダイジェストファイル

ログファイルの整合性の検証が開始されると、開始ダイジェストファイルが生成されます。開始ダイジェストファイルは、ログファイルの整合性の検証が再開されるときにも生成されます (ログファイルの整合性検証をいったん無効にしてから再び有効にすることで、またはログ記録を停止してから検証を有効にしてログ記録を再び開始することで)。開始ダイジェストファイルでは、前のダイジェストファイルに関する以下のフィールドは null になります。

- previousDigestS3Bucket
- previousDigestS3Object
- previousDigestHashValue
- previousDigestHashAlgorithm
- previousDigestSignature

"空の" ダイジェストファイル

CloudTrail は、ダイジェストファイルが表す 1 時間の期間中にアカウントで API アクティビティが発生しなかった場合でも、ダイジェストファイルを配信します。これは、ダイジェストファイルによって報告される 1 時間の間にログファイルが配信されなかったことをアサートする必要がある場合に役に立つことがあります。

次の例では、API アクティビティが発生しなかった 1 時間を記録したダイジェストファイルの内容を示します。ダイジェストファイルの内容の最後にある logFiles:[] フィールドが空であることに注意してください。

```
{
  "awsAccountId": "111122223333",
  "digestStartTime": "2015-08-20T17:01:31Z",
  "digestEndTime": "2015-08-20T18:01:31Z",
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150820T180131Z.json.gz",
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",
  "newestEventTime": null,
  "oldestEventTime": null,
  "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
```

```

    "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150820T170131Z.json.gz",
    "previousDigestHashValue":
"ed96c4bac9eaa8fe9716ca0e515da51938be651b1db31d781956416a9d05cdfa",
    "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",
    "previousDigestSignature":
"82705525fb0fe7f919f9434e5b7138cb41793c776c7414f3520c0242902daa8cc8286b29263d2627f2f259471c745
"logFiles": []
}

```

ダイジェストファイルの署名

ダイジェストファイルの署名情報は、Amazon S3 ダイジェストファイルオブジェクトの 2 つのオブジェクトメタデータプロパティにあります。各ダイジェストファイルには、次のメタデータエントリが含まれます。

- x-amz-meta-signature

ダイジェストファイルの署名の 16 進エンコードされた値です。以下に、署名の例を示します。

```

3be472336fa2989ef34de1b3c1bf851f59eb030eaff3e2fb6600a082a23f4c6a82966565b994f9de4a5989d053d9d
28f1cc237f372264a51b611c01da429565def703539f4e71009051769469231bc22232fa260df02740047af532229
05d3ffcb5d2dd5dc28f8bb5b7993938e8a5f912a82b448a367eccb2ec0f198ba71e23eb0b97278cf65f3c8d1e652c

```

- x-amz-meta-signature-algorithm

次に示すのは、ダイジェストの署名を生成するために使用されたアルゴリズムの値の例です。

SHA256withRSA

- x-amz-meta-backfill-generation-timestamp

バックフィルダイジェストが生成された UTC タイムスタンプ。このメタデータプロパティは、バックフィルダイジェストファイルにのみ存在し、署名検証用の正しいパブリックキーを識別するために使用されます。タイムスタンプの例を次に示します。

2025-05-20T00:00:00.000Z

ダイジェストファイルの連鎖

各ダイジェストファイルには以前のダイジェストファイルへの参照が含まれているため、などの検証ツールがダイジェストファイルが削除されたかどうかを検出する AWS CLI 「連鎖」が可能になります。また、指定された時間範囲内のダイジェストファイルを、新しいものから順に連続的に検査することもできます。

Note

ログファイルの整合性検証を無効にすると、ダイジェストファイルのチェーンは 1 時間後に切れます。CloudTrail は、ログファイルの整合性検証が無効になっていた期間中に配信されたログファイルに対しては、ダイジェストファイルを作成しません。たとえば、1 月 1 日の正午にログファイルの整合性検証を有効にし、1 月 2 日の正午にそれを無効にした後、1 月 10 日の正午に再び有効にした場合、1 月 2 日正午から 1 月 10 日正午までの間に配信されたログファイルに対しては、ダイジェストファイルは作成されません。CloudTrail のログ記録を停止した場合、または証跡を削除した場合も、同じようになります。

証跡の [S3 バケットポリシー](#) の設定が間違っていたり、CloudTrail で予期しないサービス中断が発生した場合、ダイジェストファイルの全部または一部を受信しない可能性があります。証跡にダイジェスト配信エラーがあるかどうかを確認するには、[get-trail-status](#) コマンドを実行し、LatestDigestDeliveryError パラメータにエラーがないか確認します。配信の問題が解決されると (例: バケットポリシーを修正するなど)、CloudTrail は欠落しているダイジェストファイルの再配信を試みます。再配信期間中、ダイジェストファイルは順不同で配信される可能性があるため、つながりが一時的に壊れているように見える可能性があります。

ログ記録を停止すると、または証跡を削除すると、CloudTrail は最終ダイジェストファイルを配信します。このダイジェストファイルには、StopLogging イベントまでのイベントを対象とする残りのすべてのログファイルに関する情報が含まれている場合があります。

CloudTrail ログファイルの整合性検証のカスタム実装

CloudTrail では、オープンで提供されている業界標準の暗号化アルゴリズムとハッシュ関数が使用されるため、CloudTrail ログファイルの整合性を検証するために独自のツールを作成することができます。ログファイルの整合性検証が有効になっているとき、CloudTrail によってダイジェストファイルが Amazon S3 バケットに送られます。これらのファイルを使用して、独自の検証ソリューションを実装できます。ダイジェストファイルについて詳しくは、「[CloudTrail ダイジェストファイル構造](#)」を参照してください。

このトピックでは、ダイジェストファイルの署名方法について説明し、ダイジェストファイルと、ダイジェストファイルによって参照されるログファイルを検証するソリューションの実装に必要な手順を詳しく示します。

CloudTrail ダイジェストファイルの署名の方法を理解する

CloudTrail ダイジェストファイルは RSA デジタル署名で署名されます。CloudTrail は各ダイジェストファイルを次のように処理します。

1. 指定されたダイジェストファイルフィールド (次のセクションで説明) に基づいて、データに署名する文字列を作成します。
2. リージョンに固有のプライベートキーを取得します。
3. 文字列の SHA-256 ハッシュとプライベートキーを RSA 署名アルゴリズムに渡すと、そこでデジタル署名が作成されます。
4. 署名のバイトコードを 16 進形式にエンコードします。
5. デジタル署名を Amazon S3 ダイジェストファイルオブジェクトの `x-amz-meta-signature` メタデータプロパティに設定します。

データ署名文字列の内容

次の CloudTrail オブジェクトがデータ署名の文字列に含まれています。

- UTC 拡張形式のダイジェストファイル終了タイムスタンプ (例: 2015-05-08T07:19:37Z)
- 現在のダイジェストファイルの S3 パス
- 現在のダイジェストファイルの 16 進エンコードされた SHA-256 ハッシュ
- 以前のダイジェストファイルの 16 進エンコードされた署名

この文字列を計算するための形式と文字列の例は、このドキュメントの後半で示します。

カスタム検証を実装する手順

カスタム検証ソリューションを実装するときは、最初にダイジェストファイルを検証してから、その後で、ダイジェストファイルが参照するログファイルを検証する必要があります。

ダイジェストファイルを検証する

ダイジェストファイルを検証するには、署名、対応するプライベートキーが署名に使用されたパブリックキー、計算したデータ署名文字列が必要です。

1. ダイジェストファイルを取得します。
2. 本来の場所からダイジェストファイルが取得されたことを確認します。
3. ダイジェストファイルの 16 進エンコードされた署名を取得します。
4. パブリックキー (対応するプライベートキーがダイジェストファイルの署名に使用された) の 16 進エンコードされたフィンガープリントを取得します。
5. ダイジェストファイルに対応する時間範囲のパブリックキーを取得します。
6. 取得したパブリックキーの中から、フィンガープリントがダイジェストファイルのフィンガープリントと一致するパブリックキーを選択します。
7. ダイジェストファイルのハッシュや他のダイジェストファイルフィールドを使用して、ダイジェストファイル署名の検証に使用されるデータ署名文字列を再作成します。
8. 文字列の SHA-256 ハッシュ、パブリックキー、署名を、パラメータとして RSA 署名検証アルゴリズムに渡して、署名を検証します。結果が true の場合、ダイジェストファイルは有効です。

ログファイルを検証する

ダイジェストファイルが有効であれば、そのダイジェストファイルが参照するログファイルそれぞれを検証します。

1. ログファイルの整合性を検証するには、未圧縮の内容に対して SHA-256 ハッシュ値を計算し、その結果を、ダイジェストに 16 進数で記録されたログファイルのハッシュと比較します。ハッシュが一致する場合、ログファイルは有効です。
2. 現在のダイジェストファイルに含まれる以前のダイジェストファイルの情報を使用して、以前のダイジェストファイルとそれに対応するログファイルを連続して検証します。

以下のセクションで、これらの手順について詳しく説明します。

A. ダイジェストファイルを取得する

最初の手順では、最新のダイジェストファイルを取得し、それを本来の場所から取得したことを確認し、デジタル署名を確認し、パブリックキーのフィンガープリントを取得します。

1. S3 [GetObject](#) または AmazonS3Client クラス (例) を使用して、検証する時間範囲の最新のダイジェストファイルを Amazon S3 バケットから取得します。
2. ファイルの取得に使用した S3 バケットと S3 オブジェクトが、ダイジェストファイルそのものに記録された S3 バケットと S3 オブジェクトの場所と一致することを確認します。

- 次に、ダイジェストファイルのデジタル署名を、Amazon S3 のダイジェストファイルオブジェクトの `x-amz-meta-signature` メタデータプロパティから取得します。
- ダイジェストファイルで、ダイジェストファイルの署名に使用されたプライベートキーに対応するパブリックキーのフィンガープリントを `digestPublicKeyFingerprint` フィールドから取得します。

B. ダイジェストファイルの検証のためにパブリックキーを取得する

パブリックキーを取得してダイジェストファイルを検証するには、AWS CLI または CloudTrail API を使用できます。どちらの場合も、検証しようとするダイジェストファイルの時間範囲 (開始時刻と終了時刻) を指定します。指定した時間範囲について 1 つ以上のパブリックキーが返されることがあります。返されたキーの有効な時間範囲が重複する可能性があります。

Note

CloudTrail では、リージョンごとに異なるプライベート/パブリックキーのペアが使用されるため、各ダイジェストファイルはリージョン固有のプライベートキーで署名されます。したがって、特定のリージョンのダイジェストファイルを検証するときは、同じリージョンからパブリックキーを取得する必要があります。

を使用してパブリックキー AWS CLI を取得する

を使用してダイジェストファイルのパブリックキーを取得するには AWS CLI、`cloudtrail list-public-keys` コマンドを使用します。このコマンドの形式は次のとおりです。

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

`start-time` および `end-time` パラメータには UTC タイムスタンプを使用します。これらはオプションです。指定しない場合、現在の時刻が使用され、現在アクティブなパブリックキー (1 つまたは複数) が返されます。

レスポンス例

レスポンスは、返されるキー (1 つまたは複数) を表す JSON オブジェクトのリストです。

```
{
```

```

"publicKeyList": [
  {
    "ValidityStartTime": "1436317441.0",
    "ValidityEndTime": "1438909441.0",
    "Value": "MIIBCgKCAQEA11L2YZ9h7onug2ILi1MwyHiMRsTQjfWE
+phVRLk1QjfWhirG+lp0a8NrWQ/r7Ah5bNL6Hepzn0U9XTDSfmmnP97mqyc7z/upfZdS/AHhYcGaz7n6Wc/
RRBU6VmiPCrAUojuSk6/GjvA8i0PFsYDuBtviXarvuLPlrT9kAd4Lb+rFfR5peEgBEkhlzc5HuW07S0y
+KunqxX6jQBnXGMtxmBPBP0FylgWGNdFtks/4YSKcgqW0YDcawP9GGGDAeCIqPWIXDLG1j0jRRzWfCmD0iJUkz8vTsn4hq
    "Fingerprint": "8eba5db5bea9b640d1c96a77256fe7f2"
  },
  {
    "ValidityStartTime": "1434589460.0",
    "ValidityEndTime": "1437181460.0",
    "Value": "MIIBCgKCAQEApfYL2FiZhpN74LNWVUzhR
+VheYhwhYm8w0n5Gf6i95ylW5kBAWKVEmnAQG7BvS5g9SMqFDQx52fw7NWV44IvfJ2xGXT
+wT+DgR6ZQ+6yxskQNqV5YcXj4Aa5Zz4jJfsYjDu02MDTZNIzNvBNzaBJ+r2WIWAJ/
Xq54kyF63B6WE38vKuDE7nSd1FqQuEoNBFLPInvgggYe2Ym1Refe2z71wNcJ2kY
+q0h1BSHrSM8RWuJIw7MXwF9iQncg9jYzU1NJomozQzAG5wSRfbplcCYNY40xvGd/aAm00m+Y
+XFMrKwtLCwseHPvj843qVno6x4BJN9bpWnoPo9sdsbGoiK3QIDAQAB",
    "Fingerprint": "8933b39ddc64d26d8e14ffbf6566fee4"
  },
  {
    "ValidityStartTime": "1434589370.0",
    "ValidityEndTime": "1437181370.0",
    "Value":
      "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAA0CAQ8AMIIBCgKCAQEAqlzPJbvZJ42UdcmLfPUqXYNf0s6I8lCfao/
tOs8CmzPOEdtLWugB9xoIUz78qVHdKIqxbaG4jWHfJBiOSSFBM0lt8cdVo4TnRa7oG9io5pysS6DJhBBAeXsicufsiFJR
+wrUNh8RSLxL4k6G1+BhLX20tJkZ/erT97tDGBujAelqseGg3vPzBTx9SMf0LN65PdLFudLP7Gat0Z9p5jw/
rjpc1Kfo9Bfc3heeBxWGKwBB0KnFAa9V57p0aosCvPKmHd9bg7jsQkI9Xp22IzGLsTFJZYVA3KiTAE1DMu80iFXPHEq9hK
+1utKVEiLkR2disdCmPTK0VQIDAQAB",
    "Fingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff"
  }
]
}

```

CloudTrail API を使用してパブリックキーを取得する

CloudTrail API を使用してダイジェストファイルのパブリックキーを取得するには、開始時刻と終了時刻の値を ListPublicKeys API に渡します。この ListPublicKeys API は、指定された時間範囲内の、対応するプライベートキーがダイジェストファイルの署名に使用されたパブリックキーを返します。API は、各パブリックキーに対応するフィンガープリントも返します。

ListPublicKeys

このセクションでは、ListPublicKeys API のリクエストパラメータとレスポンス要素について説明します。

Note

ListPublicKeys のバイナリフィールドのエンコードは変更される可能性があります。

リクエストパラメータ

名前	説明
StartTime	オプション。CloudTrail ダイジェストファイルのパブリックキーを検索する時間範囲の開始時刻を UTC で指定します。StartTime が指定されない場合、現在の時刻が使用され、現在のパブリックキーが返されます。 型: DateTime
EndTime	オプション。CloudTrail ダイジェストファイルのパブリックキーを検索する時間範囲の終了時刻を UTC で指定します。EndTime が指定されない場合、現在の時刻が使用されます。 型: DateTime

レスポンス要素

PublicKeyList は、次の要素を含む PublicKey オブジェクトの配列です。

名前	説明
Value	DER エンコードされたパブリックキー値 (PKCS #1 形式)。 型: Blob
ValidityStartTime	パブリックキーの有効期間の開始時刻。 型: DateTime

ValidityEndTime	パブリックキーの有効期間の終了時刻。 型: DateTime
Fingerprint	パブリックキーのフィンガープリント。フィンガープリントを使用して、ダイジェストファイルの検証に使用する必要があるパブリックキーを特定できます。 タイプ: 文字列

C. 検証に使用するパブリックキーを選択する

list-public-keys または ListPublicKeys によって取得されたパブリックキーの中から、ダイジェストファイルの digestPublicKeyFingerprint フィールドに記録されているフィンガープリントと一致するフィンガープリントのパブリックキーを選択します。これはダイジェストファイルの検証に使用するパブリックキーです。

D. データ署名文字列を再作成する

ダイジェストファイルの署名と、関連付けられたパブリックキーを取得しました。次は、データ署名文字列を計算する必要があります。データ署名文字列の計算が完了すると、署名の検証に必要な入力を得られます。

データ署名文字列は次の形式になります。

```
Data_To_Sign_String =
  Digest_End_Timestamp_in_UTC_Extended_format + '\n' +
  Current_Digest_File_S3_Path + '\n' +
  Hex(Sha256(current-digest-file-content)) + '\n' +
  Previous_digest_signature_in_hex
```

例の Data_To_Sign_String を次に示します。

```
2015-08-12T04:01:31Z
amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/12/111122223333_us-east-2_CloudTrail-Digest_us-
east-2_20150812T040131Z.json.gz
4ff08d7c6ecd6eb313257e839645d20363ee3784a2328a7d76b99b53cc9bcacd
6e8540b83c3ac86a0312d971a225361d28ed0af20d70c211a2d405e32abf529a8145c2966e3bb47362383a52441545e
```



```
d4c7c09dd152b84e79099ce7a9ec35d2b264eb92eb6e090f1e5ec5d40ec8a0729c02ff57f9e30d5343a8591638f8b7998b0aee2c1c8af74ec620261529265e83a9834ebef6054979d3e9a6767dfa6fdb4ae153436c567d6ae208f988047ccf
```

この文字列を再作成した後、ダイジェストファイルを検証できます。

E. ダイジェストファイルを検証する

再作成したデータ署名文字列の SHA-256 ハッシュ、デジタル署名、パブリックキーを、RSA 署名検証アルゴリズムに渡します。出力が true の場合、ダイジェストファイルの署名が検証され、ダイジェストファイルは有効です。

F. ログファイルを検証する

ダイジェストファイルの検証が完了したら、ダイジェストファイルが参照するログファイルを検証することができます。ダイジェストファイルにはログファイルの SHA-256 ハッシュが含まれています。CloudTrail から送られた後にログファイルのいずれかが変更された場合、SHA-256 が変更され、ダイジェストファイルの署名が一致しなくなります。

ログファイルの検証方法を次に示します。

1. ダイジェストファイルの `logFiles.s3Bucket` フィールドと `logFiles.s3Object` フィールドの S3 の場所に関する情報を使用して、ログファイルの S3 Get を実行します。
2. S3 Get の操作が成功した場合は、ダイジェストファイルの `logFiles` 配列にリストされているログファイルに対して次の手順を繰り返します。
 - a. ダイジェストファイル内で、対応するログの `logFiles.hashValue` フィールドからファイルの元のハッシュを取得します。
 - b. Hash the uncompressed contents of the log file with the hashing algorithm specified in `logFiles.hashAlgorithm` 指定されたハッシュアルゴリズムを使用して、ログファイルの未圧縮の内容をハッシュします。
 - c. 生成されたハッシュ値を、ダイジェストファイルのログのハッシュ値と比較します。ハッシュが一致する場合、ログファイルは有効です。

G. その他のダイジェストファイルとログファイルを検証する

各ダイジェストファイルの次のフィールドには、以前のダイジェストファイルの場所と署名が含まれています。

- `previousDigestS3Bucket`

- previousDigestS3Object
- previousDigestSignature

この情報を使用して、以前のダイジェストファイルに順番にアクセスし、前のセクションの手順に従って、それぞれの署名と参照先のログファイルを検証します。以前のダイジェストファイルの場合に 1 つ異なるのは、ダイジェストファイルオブジェクトの Amazon S3 メタデータプロパティからデジタル署名を取得する必要がないことです。以前のダイジェストファイルの署名は previousDigestSignature フィールドにあります。

どちらが先になるとしても、最初のダイジェストファイルに到達するか、ダイジェストファイルのチェーンが途切れるまで、さかのぼることができます。

ダイジェストファイルとログファイルをオフラインで検証する

ダイジェストファイルとログファイルをオフラインで検証するとき、通常は前のセクションで説明した手順に従います。ただし、次のことを考慮に入れる必要があります。

最新のダイジェストファイルの処理

最新 (つまり "現在") のダイジェストファイルのデジタル署名は、ダイジェストファイルオブジェクトの Amazon S3 メタデータプロパティにあります。オフラインのシナリオでは、現在のダイジェストファイルのデジタル署名を取得できません。

これに対処するには次の 2 つの方法があります。

- 以前のダイジェストファイルのデジタル署名は現在のダイジェストファイルに含まれるため、最後から 2 番目のダイジェストファイルで検証を開始します。この方法では、最新のダイジェストファイルを検証できません。
- 準備の手順として、現在のダイジェストファイルの署名をダイジェストファイルオブジェクトのメタデータプロパティから取得し、オフラインで安全に保存します。このようにすれば、チェーン内の以前のファイルだけでなく現在のダイジェストファイルも検証できるようになります。

パスの解決

s3Object や previousDigestS3Object など、ダウンロードしたダイジェストファイル内のフィールドは、ログファイルとダイジェストファイルについて Amazon S3 のオンライン上の場所を指しています。オフラインソリューションでは、ダウンロードしたログファイルとダイジェストファイルの現在の場所を指すようにこれらを再設定する方法を見つける必要があります。

パブリックキー

オフラインで検証するには、所定の時間範囲のログファイルの検証に必要なすべてのパブリックキーを最初にオンラインで取得し (たとえば、`ListPublicKeys` を呼び出す)、オフラインで安全に保存する必要があります。指定した最初の時間範囲外の他のファイルを検証するには、常にこの手順を繰り返す必要があります。

検証のサンプルスニペット

次に示すサンプルスニペットは、CloudTrail ダイジェストファイルとログファイルを検証するためのスケルトンコードです。このスケルトンコードはオンラインでもオフラインでも使用できます。つまり、実装する際に AWS とのオンライン接続を使用するかどうかはユーザーが決めることができます。推奨の実装では、[Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) と [Bouncy Castle](#) をセキュリティ プロバイダーとして使用しています。

サンプルスニペットには次の内容が含まれます。

- ダイジェストファイルの署名の検証に使用されるデータ署名文字列を作成する方法。
- ダイジェストファイルの署名を確認する方法。
- ログファイルのハッシュを確認する方法。
- ダイジェストファイルのチェーンを検証するためのコード構造。

```
import java.util.Arrays;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import org.json.JSONObject;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;

public class DigestFileValidator {

    public void validateDigestFile(String digestS3Bucket, String digestS3Object, String
digestSignature) {
```

```

// Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/
Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

// Load the digest file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
JSONObject digestFile = loadDigestFileInMemory(digestS3Bucket, digestS3Object);

// Check that the digest file has been retrieved from its original location
if (!digestFile.getString("digestS3Bucket").equals(digestS3Bucket) ||
    !digestFile.getString("digestS3Object").equals(digestS3Object)) {
    System.err.println("Digest file has been moved from its original
location.");
} else {
    // Compute digest file hash
    MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    messageDigest.update(convertToByteArray(digestFile));
    byte[] digestFileHash = messageDigest.digest();
    messageDigest.reset();

    // Compute the data to sign
    String dataToSign = String.format("%s%n%s/%s%n%s%n%s",
                                     digestFile.getString("digestEndTime"),
                                     digestFile.getString("digestS3Bucket"),
                                     digestFile.getString("digestS3Object"), // Constructing the S3 path of the digest file
                                     as part of the data to sign
                                     Hex.encodeHexString(digestFileHash),
                                     digestFile.getString("previousDigestSignature"));

    byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(digestSignature);

    /*
    NOTE:
    To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
    ListPublicKey API to get a list
    of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the digest
    file. Also, the public key bytes
    returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

    PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
        algorithm      AlgorithmIdentifier,
        PublicKey      BIT STRING
    }

```

```

        AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
            algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
            parameters    ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
        }
    */
    pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(digestFile.getString("digestPublicKeyFingerprint"));

    // Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
    RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
    AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
    SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new
SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption, rsaPublicKey);

    // Create the PublicKey object needed for the signature validation
    PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA",
"BC").generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

    // Verify signature
    Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
    signature.initVerify(publicKey);
    signature.update(dataToSign.getBytes("UTF-8"));

    if (signature.verify(signatureContent)) {
        System.out.println("Digest file signature is valid, validating log
files...");
        for (int i = 0; i < digestFile.getJSONArray("logFiles").length(); i++)
        {

            JSONObject logFileMetadata =
digestFile.getJSONArray("logFiles").getJSONObject(i);

            // Compute log file hash
            byte[] logFileContent = loadUncompressedLogFileInMemory(
                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
                logFileMetadata.getString("s3Object")
            );
            messageDigest.update(logFileContent);
            byte[] logFileHash = messageDigest.digest();
            messageDigest.reset();

            // Retrieve expected hash for the log file being processed

```

```
        byte[] expectedHash =
Hex.decodeHex(logFileMetadata.getString("hashValue"));

        boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, logFileHash);
        if (!signaturesMatch) {
            System.err.println(String.format("Log file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
logFileMetadata.getString("s3Object"),
                Hex.encodeHexString(expectedHash),
Hex.encodeHexString(logFileHash)));
        } else {
            System.out.println(String.format("Log file: %s/%s hash match",
                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
logFileMetadata.getString("s3Object")));
        }
    }

} else {
    System.err.println("Digest signature failed validation.");
}

System.out.println("Digest file validation completed.");

if (chainValidationIsEnabled()) {
    // This enables the digests' chain validation
    validateDigestFile(
        digestFile.getString("previousDigestS3Bucket"),
        digestFile.getString("previousDigestS3Object"),
        digestFile.getString("previousDigestSignature"));
    }
}
}
```

CloudTrail ログファイルの例

CloudTrail は、アカウントのイベントをモニタリングします。証跡を作成した場合、証跡によりそれらのイベントがログファイルとして Amazon S3 バケットに配信されます。CloudTrail Lake でイベン

トデータストアを作成する場合、イベントはイベントデータストアにログ記録されます。イベントデータストアは S3 バケットを使用しません。

トピック

- [CloudTrail ログファイル名の形式](#)
- [ログファイルの例](#)

CloudTrail ログファイル名の形式

CloudTrail は、ログファイルを Amazon S3 バケットに配信するオブジェクトに次のファイル名形式を使用します。

```
AccountID_CloudTrail_RegionName_YYYYMMDDTHHmmZ_UniqueString.FileNameFormat
```

- YYYY、MM、DD、HH、および mm は、ログファイルが配信された時の年、月、日、時、分を表す数字です。時間は 24 時間形式です。Z は時間が UTC であることを示します。

Note

ある時点で配信されたログファイルには、その時点より前に書き込まれたレコードが含まれます。

- ログファイル名の 16 文字の UniqueString コンポーネントは、ファイルの上書きを防止するためのものです。意味はないため、ログ処理ソフトウェアでは無視されます。
- FileNameFormat はファイルのエンコードです。現在のところ、これは json.gz で、圧縮された gzip 形式の JSON テキストファイルです。

CloudTrail ログファイル名の例

```
111122223333_CloudTrail_us-east-2_20150801T0210Z_Mu0Ks0htH1ar15ZZ.json.gz
```

ログファイルの例

ログファイルには、1 つ以上のレコードが含まれます。次の例では、ログファイルの作成を開始したアクションのレコードを示すログのスニペットです。

CloudTrail イベントのレコードフィールドの詳細については、「[管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ](#)」を参照してください。

目次

- [Amazon EC2 ログの例](#)
- [IAM ログの例](#)
- [エラーコードとメッセージログの例](#)
- [CloudTrail Insights イベントログの例](#)

Amazon EC2 ログの例

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでサイズ変更可能なコンピューティングキャパシティーを提供します。仮想サーバーを起動し、セキュリティおよびネットワーキングを構成し、ストレージを管理できます。Amazon EC2 により、要件変更や需要増に対応して迅速に拡張または縮小できるため、サーバートラフィック予測が不要になります。詳細については、「[Amazon EC2 ユーザーガイド](#)」を参照してください。

次の例では、Mateo という名前の IAM ユーザーが aws ec2 start-instances コマンドを実行し、インスタンス i-EXAMPLE56126103cb と i-EXAMPLEaaff4840c22 に関する Amazon EC2 の [StartInstances](#) アクションを呼び出しています。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mateo",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Mateo",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {},
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-07-19T21:17:28Z",
```

```
"eventSource": "ec2.amazonaws.com",
"eventName": "StartInstances",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.start-instances",
"requestParameters": {
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22"
      }
    ]
  }
},
"responseElements": {
  "requestId": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      }
    ]
  }
}
```



```

    ]
  }
},
"requestID": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
"eventID": "e755e09c-42f9-4c5c-9064-EXAMPLE228c7",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

次の例では、Nikki という名前の IAM ユーザーが `aws ec2 stop-instances` コマンドを実行し、Amazon EC2 の [StopInstances](#) アクションを呼び出し、2 つのインスタンスを停止しています。

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/Nikki",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "Nikki",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:14:20Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "StopInstances",
```

```
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.stop-instances",
"requestParameters": {
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22"
      }
    ]
  },
  "force": false
},
"responseElements": {
  "requestId": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  },
  "requestID": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
  "eventID": "9357a8cc-a0eb-46a1-b67e-EXAMPLE19b14",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "777788889999",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

次の例では、Arnav という名前の IAM ユーザーが `aws ec2 create-key-pair` コマンドを実行して [CreateKeyPair](#) アクションを呼び出したことを示します。には、キーペアのハッシュと、キーマテリアル AWS を削除した `responseElements`が含まれていることに注意してください。

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Arnav",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "Arnav",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:19:22Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateKeyPair",
  "awsRegion": "us-east-1",
```

```
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.create-key-pair",
"requestParameters": {
  "keyName": "my-key",
  "keyType": "rsa",
  "keyFormat": "pem"
},
"responseElements": {
  "requestId": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
  "keyName": "my-key",
  "keyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
  "keyPairId": "key-abcd12345eEXAMPLE",
  "keyMaterial": "<sensitiveDataRemoved>"
},
"requestID": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
"eventID": "2ae450ff-e72b-4de1-87b0-EXAMPLE5227cb",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "444455556666",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

IAM ログの例

AWS Identity and Access Management (IAM) は、リソースへのアクセス AWS を安全に制御するのに役立つウェブサービスです。IAM を使用すると、ユーザーがアクセスできる AWS のリソースを制御するアクセス許可を集中管理できます。IAM を使用して、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を認可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)を参照してください。

次の例では、Mary という名前の IAM ユーザーが `aws iam create-user` コマンドを実行し、[CreateUser](#) アクションを呼び出し、Richard という新規ユーザーを作成しています。

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGITEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Mary",
    "accountId": "888888888888",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Mary",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-user",
  "requestParameters": {
    "userName": "Richard"
  },
  "responseElements": {
    "user": {
      "path": "/",
      "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Richard",
      "userId": "AIDA60N6E4XEP7EXAMPLE",
      "createDate": "Jul 19, 2023 9:25:09 PM",
      "userName": "Richard"
    }
  },
  "requestID": "2d528c76-329e-410b-9516-EXAMPLE565dc",
  "eventID": "ba0801a1-87ec-4d26-be87-EXAMPLE75bbb",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "888888888888",

```

```
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

次の例では、Paulo という名前の IAM ユーザーが `aws iam add-user-to-group` コマンドを実行し、[AddUserToGroup](#) アクションを呼び出し、Jane というユーザーを Admin グループに追加しています。

```
{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Paulo",
    "accountId": "555555555555",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "AddUserToGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.add-user-to-group",
  "requestParameters": {
    "groupName": "Admin",
    "userName": "Jane"
  },
  "responseElements": null,
```

```

    "requestID": "ecd94349-b36f-44bf-b6f5-EXAMPLE9c463",
    "eventID": "2939ba50-1d26-4a5a-83bd-EXAMPLE85850",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "555555555555",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}]

```

次の例では、Saanvi という名前の IAM ユーザーが `aws iam create-role` コマンドを実行し、[CreateRole](#) アクションを呼び出し、ロールを作成しています。

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGITEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/Saanvi",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Saanvi",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:29:12Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateRole",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-role",

```

```

    "requestParameters": {
      "roleName": "TestRole",
      "description": "Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.",
      "assumeRolePolicyDocument": "{\n\"Version\":\n\"2012-10-17\",          \n\"Statement\
\":[{\n\"Effect\":\n\"Allow\", \n\"Action\":[\"sts:AssumeRole\"], \n\"Principal\":{\n\"Service\":
[\"ec2.amazonaws.com\"]}]}}}"
    },
    "responseElements": {
      "role": {
        "assumeRolePolicyDocument": "policy-statement",
        "arn": "arn:aws:iam::777777777777:role/TestRole",
        "roleId": "AROA60N6E4XEFFEXAMPLE",
        "createDate": "Jul 19, 2023 9:29:12 PM",
        "roleName": "TestRole",
        "path": "/"
      }
    },
    "requestID": "ff38f36e-ebd3-425b-9939-EXAMPLE1bbe",
    "eventID": "9da77cd0-493f-4c89-8852-EXAMPLEa887c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "777777777777",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }}}

```

エラーコードとメッセージログの例

次の例では、Terry という名前の IAM ユーザーが `aws cloudtrail update-trail` コマンドを実行し、[UpdateTrail](#) アクションを呼び出し、myTrail2 という名前の証跡を更新しましたが、その証跡名が見つかりませんでした。ログには、このエラーが `errorCode` および `errorMessage` 要素で表示されます。

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",

```



```

    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Terry",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Terry",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:35:03Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateTrail",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.0 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.update-trail",
  "errorCode": "TrailNotFoundException",
  "errorMessage": "Unknown trail: arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/
myTrail2 for the user: 111122223333",
  "requestParameters": {
    "name": "myTrail2",
    "isMultiRegionTrail": true
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "28d2faaf-3319-4649-998d-EXAMPLE72818",
  "eventID": "694d604a-d190-4470-8dd1-EXAMPLEe20c1",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]]

```

CloudTrail Insights イベントログの例

CloudTrail Insights イベントログの例を次に示します。Insights イベントは、異常な書き込み管理 API アクティビティまたはエラー応答アクティビティの期間の開始と終了を示すイベントのペアです。state フィールドには、異常なアクティビティの開始時と終了時にイベントが記録されたかどうかが表示されます。イベント名 UpdateInstanceInformation は、CloudTrail が異常なアクティビティが発生したと判断するために管理イベントを分析した AWS Systems Manager API と同じ名前です。開始イベントと終了イベントには一意の eventID 値がありますが、ペアによって使用される sharedEventID 値もあります。Insights イベントには baseline (アクティビティの通常のパターン)、insight (開始 Insights イベントをトリガーした異常なアクティビティの平均) が表示され、終了イベントには Insights イベントの期間における異常なアクティビティの平均である insight 値が表示されます。CloudTrail Insights の詳細については、このガイドの「[CloudTrail Insights の使用](#)」を参照してください。

```
{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.08",
    "eventTime": "2023-01-02T02:51:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "654a30ff-b0f3-4527-81b6-EXAMPLEf2393",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "bcbfc274-8559-4a56-beb0-EXAMPLEa6c34",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateInstanceInformation",
      "insightType": "ApiCallRateInsight",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 84.410596421
          },
          "insight": {
            "average": 669
          }
        }
      }
    },
    "eventCategory": "Insight"
  },
```

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "eventTime": "2023-01-02T00:22:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "258de2fb-e2a9-4fb5-aeb2-EXAMPLE449a4",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "8b74a7bc-d5d3-4d19-9d60-EXAMPLE08b51",
  "insightDetails": {
    "state": "End",
    "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateInstanceInformation",
    "insightType": "ApiCallRateInsight",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 74.156423842
        },
        "insight": {
          "average": 657
        },
        "insightDuration": 1
      }
    }
  },
  "eventCategory": "Insight"
}]
}
```

CloudTrail Processing Library の使用

CloudTrail Processing Library は、AWS CloudTrail ログを簡単に処理できる Java ライブラリです。ユーザーは、CloudTrail の SQS キューに関する設定の詳細を提供し、イベントを処理するコードを記述します。CloudTrail Processing Library が残りを処理します。これにより Amazon SQS キューをポーリングし、キューメッセージの読み取りと解析、CloudTrail ログファイルのダウンロード、ログファイル内のイベントの解析を行い、イベントを Java オブジェクトとしてコードに渡します。

CloudTrail Processing Library は耐障害性が高く、スケーラブルです。ログファイルの並列処理を行うため、必要な数だけのログを処理することができます。ネットワークタイムアウトや、アクセスできないリソースに関するネットワーク障害に対応します。

次のトピックでは、CloudTrail Processing Library を使用して Java プロジェクトの CloudTrail ログを処理する方法を示します。

ライブラリは、Apache ライセンスの付いたオープンソースプロジェクトとして提供され、GitHub で入手できます。<https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>。ライブラリソースには、独自のプロジェクトのベースとして使用できるサンプルコードが含まれます。

トピック

- [最小要件](#)
- [CloudTrail ログを処理しています](#)
- [高度なトピック](#)
- [その他のリソース](#)

最小要件

CloudTrail Processing Library を使用するには、以下のものがが必要です。

- [AWS SDK for Java 1.11.830](#)
- [Java 1.8 \(Java SE 8\)](#)

CloudTrail ログを処理しています

Java アプリケーションで CloudTrail ログを処理するには:

1. [CloudTrail Processing Library をプロジェクトに追加する](#)
2. [CloudTrail Processing Library の設定](#)
3. [イベントプロセッサを実装する](#)
4. [処理エグゼキューターをインスタンス化して実行する](#)

CloudTrail Processing Library をプロジェクトに追加する

CloudTrail Processing Library を使用するには、Java プロジェクトのクラスパスに追加します。

目次

- [Apache Ant プロジェクトにライブラリを追加する](#)

- [Apache Maven プロジェクトにライブラリを追加する](#)
- [Eclipse プロジェクトにライブラリを追加する](#)
- [IntelliJ プロジェクトにライブラリを追加する](#)

Apache Ant プロジェクトにライブラリを追加する

Apache Ant プロジェクトに CloudTrail Processing Library を追加するには

1. GitHub から CloudTrail Processing Library のソースコードをダウンロードまたはクローンします。
 - <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>
2. 「[README](#)」で説明されているように、ソースから .jar ファイルを構築します。

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. 作成された .jar ファイルをプロジェクトにコピーし、プロジェクトの build.xml ファイルに追加します。以下はその例です。

```
<classpath>
  <pathelement path="${classpath}"/>
  <pathelement location="lib/aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar"/>
</classpath>
```

Apache Maven プロジェクトにライブラリを追加する

CloudTrail Processing Library は、[Apache Maven](#) で利用可能です。プロジェクトの pom.xml ファイルに依存関係を 1 つ書くことで、プロジェクトに追加できます。

Maven プロジェクトに CloudTrail Processing Library を追加するには

- Maven プロジェクトの pom.xml ファイルを開き、次の依存関係を追加します。

```
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-cloudtrail-processing-library</artifactId>
  <version>1.6.1</version>
```

```
</dependency>
```

Eclipse プロジェクトにライブラリを追加する

Eclipse プロジェクトに CloudTrail Processing Library を追加するには

1. GitHub から CloudTrail Processing Library のソースコードをダウンロードまたはクローンします。

- <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>

2. 「[README](#)」で説明されているように、ソースから .jar ファイルを構築します。

```
mvn clean install -Dgpg.skip=true
```

3. 構築した aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar をプロジェクトのディレクトリ (通常は lib) にコピーします。
4. Eclipse の [Project Explorer] でプロジェクト名を右クリックし、[Build Path]、[Configure] の順に選択します。
5. [Java Build Path] ウィンドウで、[Libraries] タブを選択します。
6. [Add JARs...] (JAR を追加...) をクリックして、aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar をコピーしたパスに移動します。
7. [OK] を選択すると、プロジェクトに .jar が追加されます。

IntelliJ プロジェクトにライブラリを追加する

IntelliJ プロジェクトに CloudTrail Processing Library を追加するには

1. GitHub から CloudTrail Processing Library のソースコードをダウンロードまたはクローンします。

- <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>

2. 「[README](#)」で説明されているように、ソースから .jar ファイルを構築します。

```
mvn clean install -Dgpg.skip=true
```

3. [File] で、[Project Structure] を選択します。
4. [Modules]、[Dependencies] の順に選択します。

5. [+ JARS or Directories] を選択し、構築した `aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar` のパスに移動します。
6. [Apply]、[OK] の順に選択すると、プロジェクトに `.jar` が追加されます。

CloudTrail Processing Library の設定

実行時にロードされるクラスパスプロパティファイルを作成することにより、または `ClientConfiguration` オブジェクトを作成してオプションを手動で設定することにより、CloudTrail Processing Library を設定できます。

プロパティファイルを提供する

アプリケーションに設定オプションを提供するクラスパスプロパティファイルを作成できます。次のサンプルファイルでは、設定できるオプションを示します。

```
# AWS access key. (Required)
accessKey = your_access_key

# AWS secret key. (Required)
secretKey = your_secret_key

# The SQS URL used to pull CloudTrail notification from. (Required)
sqsUrl = your_sqs_queue_url

# The SQS end point specific to a region.
sqsRegion = us-east-1

# A period of time during which Amazon SQS prevents other consuming components
# from receiving and processing that message.
visibilityTimeout = 60

# The S3 region to use.
s3Region = us-east-1

# Number of threads used to download S3 files in parallel. Callbacks can be
# invoked from any thread.
threadCount = 1

# The time allowed, in seconds, for threads to shut down after
# AWSCloudTrailEventProcessingExecutor.stop() is called. If they are still
# running beyond this time, they will be forcibly terminated.
```

```
threadTerminationDelaySeconds = 60

# The maximum number of AWSCloudTrailClientEvents sent to a single invocation
# of processEvents().
maxEventsPerEmit = 10

# Whether to include raw event information in CloudTrailDeliveryInfo.
enableRawEventInfo = false

# Whether to delete SQS message when the CloudTrail Processing Library is unable to
# process the notification.
deleteMessageUponFailure = false
```

以下のパラメータは必須です。

- `sqsUrl` – CloudTrail 通知をプルする元の URL を提供します。この値を指定しない場合、`AWSCloudTrailProcessingExecutor` が `IllegalStateException` をスローします。
- `accessKey` – アカウントの一意的識別子 (AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など)。
- `secretKey` – アカウントの一意的識別子 (wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY など)。

`accessKey` および `secretKey` パラメータは、AWS ライブラリが AWS ユーザーに代わって にアクセスできるように、ライブラリに認証情報を提供します。

他のパラメータのデフォルト値は、ライブラリによって設定されます。詳細については、「[AWS CloudTrail Processing Library リファレンス](#)」を参照してください。

`ClientConfiguration` を作成する

クラスパスプロパティでオプションを設定する代わりに、次の例のように、`ClientConfiguration` オブジェクトでオプションを初期化して設定することにより、`AWSCloudTrailProcessingExecutor` にオプションを提供できます。

```
ClientConfiguration basicConfig = new ClientConfiguration(
    "http://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/queue2",
    new DefaultAWSCredentialsProviderChain());

basicConfig.setEnableRawEventInfo(true);
basicConfig.setThreadCount(4);
basicConfig.setnEventsPerEmit(20);
```


イベントプロセッサを実装する

CloudTrail ログを処理するには、CloudTrail ログデータを受け取る `EventsProcessor` を実装する必要があります。以下に実装例を示します。

```
public class SampleEventsProcessor implements EventsProcessor {

    public void process(List<CloudTrailEvent> events) {
        int i = 0;
        for (CloudTrailEvent event : events) {
            System.out.println(String.format("Process event %d : %s", i++,
event.getEventData()));
        }
    }
}
```

`EventsProcessor` を実装するときは、`AWSCloudTrailProcessingExecutor` が CloudTrail イベントを送信するために使用する `process()` コールバックを実装します。イベントは、`CloudTrailClientEvent` オブジェクトのリストで提供されます。

`CloudTrailClientEvent` オブジェクトによって提供される `CloudTrailEvent` と `CloudTrailEventMetadata` を使用して、CloudTrail イベントと配信情報を読み取ることができます。

この簡単な例では、`SampleEventsProcessor` に渡された各イベントのイベント情報が表示されます。実際の実装では、必要に応じてログを処理できます。`AWSCloudTrailProcessingExecutor` は、送信するイベントがあり、実行している限りは、`EventsProcessor` へのイベントの送信を続けます。

処理エグゼキューターをインスタンス化して実行する

`EventsProcessor` を作成し、CloudTrail の設定値を (プロパティファイルまたは `ClientConfiguration` クラスを使用して) 設定した後は、これらの要素を使用することで、`AWSCloudTrailProcessingExecutor` を初期化して使用できます。

`AWSCloudTrailProcessingExecutor` を使用して CloudTrail イベントを処理するには

1. `AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder` オブジェクトをインスタンス化します。Builder のコンストラクタは、`EventsProcessor` オブジェクトとクラスパスのプロパティファイル名を受け取ります。

2. Builder の build() ファクトリメソッドを呼び出し、AWSCloudTrailProcessingExecutor オブジェクトを設定して取得します。
3. AWSCloudTrailProcessingExecutor の start() および stop() メソッドと メソッドを使用して、CloudTrail イベントの処理を開始および終了します。

```
public class SampleApp {  
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {  
        AWSCloudTrailProcessingExecutor executor = new  
            AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder(new SampleEventsProcessor(),  
                "/myproject/cloudtrailprocessing.properties").build();  
  
        executor.start();  
        Thread.sleep(24 * 60 * 60 * 1000); // let it run for a while (optional)  
        executor.stop(); // optional  
    }  
}
```

高度なトピック

トピック

- [処理するイベントのフィルタリング](#)
- [データイベントの処理](#)
- [進行状況のレポート](#)
- [エラー処理](#)

処理するイベントのフィルタリング

デフォルトでは、Amazon SQS キューの S3 バケット内のすべてのログと、それに含まれるすべてのイベントが、EventsProcessor に送信されます。CloudTrail Processing Library で提供されるオプションのインターフェイスを実装して、CloudTrail ログの取得に使用されるソースおよび処理対象のイベントをフィルタリングできます。

SourceFilter

SourceFilter インターフェイスを実装して、提供されたソースからのログを処理するかどうかを選択できます。SourceFilter で 1 つだけ宣言されているコールバックメソッド

`filterSource()` は、`CloudTrailSource` オブジェクトを受け取ります。ソースからのイベントが処理されないようにするには、`filterSource()` から `false` を返します。

CloudTrail Processing Library はライブラリが Amazon SQS キューでログをポーリングした後で、`filterSource()` メソッドを呼び出します。これは、ライブラリがイベントのフィルタリングまたはログの処理を開始する前に発生します。

以下に実装例を示します。

```
public class SampleSourceFilter implements SourceFilter{
    private static final int MAX_RECEIVED_COUNT = 3;

    private static List<String> accountIDs ;
    static {
        accountIDs = new ArrayList<>();
        accountIDs.add("123456789012");
        accountIDs.add("234567890123");
    }

    @Override
    public boolean filterSource(CloudTrailSource source) throws CallbackException {
        source = (SQSBasedSource) source;
        Map<String, String> sourceAttributes = source.getSourceAttributes();

        String accountId = sourceAttributes.get(
            SourceAttributeKeys.ACCOUNT_ID.getAttributeKey());

        String receivedCount = sourceAttributes.get(
            SourceAttributeKeys.APPROXIMATE_RECEIVE_COUNT.getAttributeKey());

        int approximateReceivedCount = Integer.parseInt(receivedCount);

        return approximateReceivedCount <= MAX_RECEIVED_COUNT &&
            accountIDs.contains(accountId);
    }
}
```

独自の `SourceFilter` を提供しない場合に使用される `DefaultSourceFilter` では、すべてのソースの処理が許可されます (常に `true` を返します)。

EventFilter

EventFilter インターフェイスを実装して、CloudTrail イベントをEventsProcessor に送信するかどうかを選択できます。EventFilter で 1 つだけ宣言されているコールバックメソッド、filterEvent() は、CloudTrailEvent オブジェクトを受け取ります。イベントが処理されないようにするには、filterEvent() から false を返します。

CloudTrail Processing Library はライブラリが Amazon SQS キューでログをポーリングし、ソースのフィルタリングをした後で、filterEvent() メソッドを呼び出します。これは、ライブラリがログのイベント処理を開始する前に発生します。

次の実装例を参照してください。

```
public class SampleEventFilter implements EventFilter{

    private static final String EC2_EVENTS = "ec2.amazonaws.com";

    @Override
    public boolean filterEvent(CloudTrailClientEvent clientEvent) throws
    CallbackException {
        CloudTrailEvent event = clientEvent.getEvent();

        String eventSource = event.getEventSource();
        String eventName = event.getEventName();

        return eventSource.equals(EC2_EVENTS) && eventName.startsWith("Delete");
    }
}
```

独自の EventFilter を提供しない場合に使用される DefaultEventFilter では、すべてのイベントの処理が許可されます (常に true を返します)。

データイベントの処理

CloudTrail はデータイベントを処理するときに、整数 (int) であるか float (少数を含む数値) であるかにかかわらず元の形式で数値を保持します。データイベントのフィールドに整数を含むイベントでは、CloudTrail は従来、これらの数値を浮動小数点数として処理していました。現在、CloudTrail はこれらのフィールドの数値を元の形式を維持して処理しています。

ベストプラクティスとして、自動化が中断されないように、CloudTrail データイベントの処理またはフィルタリングに使用しているコードまたは自動化に柔軟に対応し、int および float のフォー

マットされた数値の両方を許可します。最良の結果を得るには、CloudTrail Processing Library のバージョン 1.4.0 以降を使用してください。

次のスニペット例ではデータイベントの ResponseParameters ブロックの desiredCount パラメータ用にフォーマットされた float の数値、2.0 を示しています。

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2.0
  }
...

```

次のスニペット例ではデータイベントの ResponseParameters ブロックの desiredCount パラメータ用にフォーマットされた int の数値、2 を示しています。

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2
  }
...

```

進行状況のレポート

ProgressReporter インターフェイスを実装して、CloudTrail Processing Library の進行状況レポートをカスタマイズします。ProgressReporterで宣言されている2つのメソッド reportStart() と reportEnd() は、以下の操作の開始時と終了時に呼び出されます。

- Amazon SQS からのメッセージのポーリング
- Amazon SQS からのメッセージの解析
- CloudTrail ログの Amazon SQS ソースの処理
- Amazon SQS からのメッセージの削除
- CloudTrail ログファイルのダウンロード

• CloudTrail ログファイルの処理

どちらの方法でも、実行されたオペレーションに関する情報が含まれる `ProgressStatus` オブジェクトを受信します。`progressState` メンバーは `ProgressState` 列挙のメンバーを保持し、それによって現在のオペレーションが識別されます。このメンバーには、`progressInfo` メンバーの追加情報を含めることができます。さらに、`reportStart()` から返す任意のオブジェクトが `reportEnd()` に渡されるので、イベントが処理を開始した時刻などのコンテキスト情報を提供できます。

次に示す実装の例では、操作が完了するまでにかかった時間についての情報を提供しています。

```
public class SampleProgressReporter implements ProgressReporter {
    private static final Log logger =
        LoggerFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override
    public Object reportStart(ProgressStatus status) {
        return new Date();
    }

    @Override
    public void reportEnd(ProgressStatus status, Object startDate) {
        System.out.println(status.getProgressState().toString() + " is " +
            status.getProgressInfo().isSuccess() + " , and latency is " +
            Math.abs(((Date) startDate).getTime()-new Date().getTime()) + "
            milliseconds.");
    }
}
```

独自の `ProgressReporter` を実装しない場合に使用される `DefaultExceptionHandler` では、実行されている状態の名前が表示されます。

エラー処理

`ExceptionHandler` インターフェイスを使用すると、ログ処理中に例外が発生したときに特別な処理を提供できます。`ExceptionHandler` で 1 つだけ宣言されている `handleException()` メソッドは、発生した例外についてのコンテキストを含む `ProcessingLibraryException` オブジェクトを受け取ります。

渡された `ProcessingLibraryException` の `getStatus()` メソッドを使用して、例外発生時に実行された操作を明らかにし、操作のステータスに関する追加情報を取得できま

す。ProcessingLibraryException は Java の標準的な Exception クラスから派生しているので、いずれかの Exception メソッドを呼び出して例外に関する情報を取得することもできます。

次の実装例を参照してください。

```
public class SampleExceptionHandler implements ExceptionHandler{
    private static final Log logger =
        LoggerFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override
    public void handleException(ProcessingLibraryException exception) {
        ProgressStatus status = exception.getStatus();
        ProgressState state = status.getProgressState();
        ProgressInfo info = status.getProgressInfo();

        System.err.println(String.format(
            "Exception. Progress State: %s. Progress Information: %s.", state, info));
    }
}
```

独自の ExceptionHandler を提供しない場合に使用される DefaultExceptionHandler は、標準エラーメッセージを表示します。

Note

この deleteMessageUponFailure パラメータが true の場合、CloudTrail Processing Library は一般的な例外処理と処理エラーとを区別せず、キューメッセージが削除される場合があります。

1. 例えば、SourceFilter を使用して、タイムスタンプでメッセージをフィルタリングします。
2. ただし、CloudTrail ログファイルを受け取る S3 バケットにアクセスするために必要なアクセス権限がありません。必要なアクセス権限がないため、AmazonServiceException がスローされます。CloudTrail Processing Library は、これを CallbackException で折り返します。
3. DefaultExceptionHandler はこれをログとして記録しますが、必要なアクセス権限がないという根本原因を特定することはありません。メッセージに有効な CloudTrail ログファイルが含まれている場合でも、CloudTrail Processing Library はこれを処理エラーとみなし、メッセージを削除します。

メッセージを `SourceFilter` でフィルタリングするには、`ExceptionHandler` がサービスの例外を処理エラーから区別できることを確認します。

その他のリソース

CloudTrail Processing Library の詳細については、以下を参照してください。

- [CloudTrail Processing Library](#) の GitHub プロジェクトには、CloudTrail Processing Library アプリケーションの実装方法を示す [サンプル](#) コードが含まれます。
- [CloudTrail Processing Library Java パッケージドキュメント](#)。

のセキュリティ AWS CloudTrail

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、最もセキュリティの影響を受けやすい組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)では、これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

- クラウドのセキュリティ – AWS クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する AWS 責任があります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供しています。[「AWS」コンプライアンスプログラム](#)の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証しています。が適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については AWS CloudTrail、[AWS「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス」](#)を参照してください。
- クラウドのセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、ユーザーは、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、CloudTrail を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように CloudTrail を設定する方法を示します。また、CloudTrail リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

トピック

- [でのデータ保護 AWS CloudTrail](#)
- [の Identity and Access Management AWS CloudTrail](#)
- [のコンプライアンス検証 AWS CloudTrail](#)
- [の耐障害性 AWS CloudTrail](#)
- [のインフラストラクチャセキュリティ AWS CloudTrail](#)
- [サービス間の混乱した代理の防止](#)
- [のセキュリティのベストプラクティス AWS CloudTrail](#)
- [AWS KMS キーを使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化 \(SSE-KMS\)](#)

でのデータ保護 AWS CloudTrail

責任 AWS [共有モデル](#)、でのデータ保護に適用されます AWS CloudTrail。このモデルで説明されているように、AWS はすべての を実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任があります AWS クラウド。ユーザーは、このインフラストラクチャでホストされるコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する「AWS のサービス」のセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データプライバシーの詳細については、[データプライバシーに関するよくある質問](#)を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「[AWS 責任共有モデルおよび GDPR](#)」のブログ記事を参照してください。

データ保護の目的で、認証情報を保護し AWS アカウント、AWS IAM アイデンティティセンターまたは AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを設定することをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみが各ユーザーに付与されます。また、次の方法でデータを保護することもお勧めします:

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
- SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 は必須ですが、TLS 1.3 を推奨します。
- で API とユーザーアクティビティのログ記録を設定します AWS CloudTrail。CloudTrail 証跡を使用して AWS アクティビティをキャプチャする方法については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の[CloudTrail 証跡の使用](#)を参照してください。
- AWS 暗号化ソリューションと、その中のすべてのデフォルトのセキュリティコントロールを使用します AWS のサービス。
- Amazon Macie などの高度な管理されたセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- コマンドラインインターフェイスまたは API AWS を介して にアクセスするときに FIPS 140-3 検証済み暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポイントの詳細については、「[連邦情報処理規格 \(FIPS\) 140-3](#)」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報を、タグ、または [名前] フィールドなどの自由形式のテキストフィールドに含めないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、または SDK を使用して CloudTrail AWS CLI または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS SDKs タグ、または名前に使用される自由記述のテキストフィールドに入力したデータは、請求または診断ログに使用される場合があります。外部サーバーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

デフォルトでは Amazon S3 のサーバー側の暗号化 (SSE) を使用して、CloudTrail イベントログファイルとダイジェストファイルが暗号化されます。(AWS Key Management Service AWS KMS) キーを使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化することもできます。バケットにログファイルを任意の期間、保存することができます。また、Amazon S3 ライフサイクルのルールを定義して、自動的にログファイルをアーカイブまたは削除することもできます。ログファイルの配信と確認に関する通知が必要な場合は、Amazon SNS 通知を設定できます。

以下のセキュリティのベストプラクティスも CloudTrail でのデータ保護に対処します。

- [AWS KMS キーを使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化 \(SSE-KMS\)](#)
- [CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)
- [CloudTrail ログファイルの整合性の検証](#)
- [AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有](#)

CloudTrail ログファイルは Amazon S3 の 1 つまたは複数のバケットに保存されているため、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのデータ保護情報も確認する必要があります。詳細については、「[Amazon S3 におけるデータ保護](#)」を参照してください。

の Identity and Access Management AWS CloudTrail

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に CloudTrail リソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加料金なしで使用できる AWS のサービス です。

トピック

- [オーディエンス](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [が IAM と AWS CloudTrail 連携する方法](#)
- [のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS CloudTrail](#)
- [AWS CloudTrail リソースベースのポリシーの例](#)

- [CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)
- [CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー](#)
- [CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)
- [AWS CloudTrail ID とアクセスのトラブルシューティング](#)
- [CloudTrail サービスにリンクされたロールの使用](#)
- [AWS の 管理ポリシー AWS CloudTrail](#)

オーディエンス

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、ロールによって異なります。

- サービスユーザー - 機能にアクセスできない場合は、管理者にアクセス許可をリクエストします (「[AWS CloudTrail ID とアクセスのトラブルシューティング](#)」を参照)。
- サービス管理者 - ユーザーアクセスを決定し、アクセス許可リクエストを送信します (「[が IAM と AWS CloudTrail 連携する方法](#)」を参照)
- IAM 管理者 - アクセスを管理するためのポリシーを作成します (「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS CloudTrail](#)」を参照)

アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用して にサインインする方法です。、IAM ユーザー AWS アカウ
ントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けることで認証される必要があります。

AWS IAM アイデンティティセンター (IAM Identity Center)、シングルサインオン認証、Google/
Facebook 認証情報などの ID ソースからの認証情報を使用して、フェデレーティッド ID としてサイン
インできます。サインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[AWS ア
カウントにサインインする方法](#)」を参照してください。

プログラムによるアクセスの場合、 は SDK と CLI AWS を提供してリクエストを暗号化して署名し
ます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[API リクエストに対するAWS 署名バージョン
4](#)」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、まず、すべての AWS のサービス および リソースへの完全な
アクセス権を持つ AWS アカウント root ユーザーと呼ばれる 1 つのサインインアイデンティティが

ら始めます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザー認証情報を必要とするタスクについては、「IAM ユーザーガイド」の「[ルートユーザー認証情報が必要なタスク](#)」を参照してください。

フェデレーテッドアイデンティティ

ベストプラクティスとして、人間のユーザーが一時的な認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするには、ID プロバイダーとのフェデレーションを使用する必要があります。

フェデレーテッド ID は、エンタープライズディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、または ID Directory Service ソースの認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするユーザーです。フェデレーテッドアイデンティティは、一時的な認証情報を提供するロールを引き受けます。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM アイデンティティセンターをお勧めします。詳細については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[IAM アイデンティティセンターとは](#)」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、特定の個人やアプリケーションに対する特定のアクセス許可を持つアイデンティティです。長期認証情報を持つ IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用することをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ID プロバイダーとのフェデレーションを使用して にアクセスすることを人間のユーザーに要求する AWS](#)」を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集合を指定し、大量のユーザーに対するアクセス許可の管理を容易にします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーに関するユースケース](#)」を参照してください。

IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つアイデンティティであり、一時的な認証情報を提供します。[ユーザーから IAM ロール \(コンソール\) に切り替えるか、または API オペレーションを呼び出すことで、ロールを引き受けることができます。](#) AWS CLI AWS 詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ロールを引き受けるための各種方法](#)」を参照してください。

IAM ロールは、フェデレーションユーザーアクセス、一時的な IAM ユーザーのアクセス許可、クロスアカウントアクセス、クロスサービスアクセス、および Amazon EC2 で実行するアプリケーションに役立ちます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#) を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、ID AWS またはリソースにアタッチします。ポリシーは、ID またはリソースに関連付けられたときにアクセス許可を定義します。は、プリンシパルがリクエストを行うときにこれらのポリシー AWS を評価します。ほとんどのポリシーは JSON ドキュメント AWS として保存されます。JSON ポリシードキュメントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON ポリシー概要](#)」を参照してください。

管理者は、ポリシーを使用して、どのプリンシパルがどのリソースに対して、どのような条件でアクションを実行できるかを定義することで、誰が何にアクセスできるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は IAM ポリシーを作成してロールに追加し、このロールをユーザーが引き受けられるようにします。IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクセス許可を定義します。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、アイデンティティがどのリソースに対してどのような条件下でどのようなアクションを実行できるかを制御します。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、IAM ユーザーガイドの [カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#) を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、インラインポリシー (単一の ID に直接埋め込む) または管理ポリシー (複数の ID にアタッチされたスタンドアロンポリシー) にすることができます。管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例としては、IAM ロール信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーなどがあります。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#) 必要があります。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

その他のポリシータイプ

AWS は、より一般的なポリシータイプによって付与されるアクセス許可の上限を設定できる追加のポリシータイプをサポートしています。

- アクセス許可の境界 – アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与することのできるアクセス許可の数の上限を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM エンティティのアクセス許可境界](#)」を参照してください。
- サービスコントロールポリシー (SCP) - AWS Organizations内の組織または組織単位の最大のアクセス許可を指定します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。
- リソースコントロールポリシー (RCP) – は、アカウント内のリソースで利用できる最大数のアクセス許可を定義します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[リソースコントロールポリシー \(RCP\)](#)」を参照してください。
- セッションポリシー – ロールまたはフェデレーションユーザーの一時セッションを作成する際にパラメータとして渡される高度なポリシーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[セッションポリシー](#)」を参照してください。

複数のポリシータイプ

1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解するのがさらに難しくなります。が複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[ポリシー評価ロジック](#)」を参照してください。

が IAM と AWS CloudTrail 連携する方法

IAM を使用して CloudTrail へのアクセスを管理する前に、CloudTrail で利用できる IAM の機能を確認してください。

で利用できる IAM 機能 AWS CloudTrail

IAM 機能	CloudTrail のサポート
アイデンティティベースのポリシー	あり
リソースベースのポリシー	部分的

IAM 機能	CloudTrail のサポート
ポリシーアクション	あり
ポリシーリソース	はい
ポリシー条件キー (サポート固有)	いいえ
ACL	なし
ABAC (ポリシー内のタグ)	あり
一時的な認証情報	あり
転送アクセスセッション (FAS)	あり
サービスロール	あり
サービスリンクロール	はい

CloudTrail およびその他の AWS のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要については、IAM ユーザーガイドの[AWS 「IAM と連携する のサービス」](#)を参照してください。

CloudTrail のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート: あり

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびアクションを許可または拒否する条件を指定できます。JSON ポリシーで使用できるすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス](#)」を参照してください。

CloudTrail のアイデンティティベースのポリシー例

CloudTrail アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「[「のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS CloudTrail」](#)」を参照してください。

CloudTrail 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート: 一部

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスをコントロールできます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーで、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、またはを含めることができます AWS のサービス。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#)を参照してください。

CloudTrail は、次のタイプのリソースベースのポリシーをサポートしています。

- CloudTrail Lake と 外のイベントソースの統合に使用されるチャネルのリソースベースのポリシー AWS。チャネルのリソースベースのポリシーでは、チャネル上で PutAuditEvents を呼び出して送信先のイベントデータストアにイベントを送信できるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーションユーザー) を定義します。CloudTrail Lake との統合の作成の詳細については、「[の外部でイベントソースとの統合を作成する AWS](#)」を参照してください。
- どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御するリソースベースのポリシー。リソースベースのポリシーを使用して、イベントデータストアへのクロスアカウントアクセスを提供できます。
- ダッシュボードの更新スケジュールの設定時に定義した間隔で CloudTrail が CloudTrail Lake ダッシュボードを更新できるようにする、ダッシュボードのリソースベースのポリシー。詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードの更新スケジュールを設定する](#)」を参照してください。

例

CloudTrail リソースベースのポリシーの例を表示するには、「[AWS CloudTrail リソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

CloudTrail のポリシーアクション

ポリシーアクションのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素にはポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。このアクションは関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで使用されます。

CloudTrail アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[AWS CloudTrail で定義されるアクション](#)」を参照してください。

CloudTrail のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

```
cloudtrail
```

たとえば、ListTags API オペレーションを使用して証跡のタグを一覧表示する権限を付与するには、ポリシーに cloudtrail:ListTags アクションを含めます。ポリシーステートメントには Action または NotAction 要素を含める必要があります。CloudTrail は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには次のようにコンマで区切ります。

```
"Action": [  
    "cloudtrail:AddTags",  
    "cloudtrail:ListTags",  
    "cloudtrail:RemoveTags"
```

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。例えば、Get という単語で始まるすべてのアクションを指定するには次のアクションを含めます。

```
"Action": "cloudtrail:Get*"
```

CloudTrail のポリシーリソース

ポリシーリソースのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素はアクションが適用されるオブジェクトを指定します。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を使用してリソースを指定します。リソースレベルのアクセス許可をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "*"

```

CloudTrail リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[AWS CloudTrailで定義されるリソース](#)」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できるかについては、「[AWS CloudTrailで定義されるアクション](#)」を参照してください。

CloudTrail には、証跡、イベントデータストア、ダッシュボード、チャネルの 4 つのリソースタイプがあります。リソースにはそれぞれ、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられています。ポリシーでは、ARN を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。CloudTrail では、現在、しばしばサブリソースと呼ばれる他のリソースタイプはサポートされていません。

CloudTrail 証跡リソースには次のような ARN があります。

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:trail/{TrailName}

```

CloudTrail イベントデータストアリソースには次のような ARN があります。

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:eventdatastore/{EventDataStoreId}

```

CloudTrail ダッシュボードリソースには次のような ARN があります。

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:dashboard/{DashboardName}

```

CloudTrail チャンネルリソースには次のような ARN があります。

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:channel/{ChannelId}
```

ARN の形式の詳細については、[「Amazon リソースネーム \(ARNs AWS 「サービス名前空間」」](#)を参照してください。

例えば、ID が **123456789012** AWS アカウント の の場合、ステートメントで米国東部 (オハイオ) リージョンに存在する **My-Trail** という名前の証跡を指定するには、次の ARN を使用します。

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-Trail"
```

その特定のアカウントに属するすべての証跡を指定するには AWS リージョン、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/*"
```

リソースの作成など、一部の CloudTrail アクションは、特定のリソースで実行できません。このような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。

```
"Resource": ""
```

CloudTrail API アクションの多くが複数のリソースに関連します。例えば、CreateTrail にはログファイルを保存するための Amazon S3 バケットが必要です。したがって、ユーザーにはそのバケットへ書き込みするためのアクセス許可が必要です。複数リソースを単一ステートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"
```

CloudTrail のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーへのサポート: なし

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素は、定義された基準に基づいてステートメントが実行される時期を指定します。イコールや未満などの[条件演算子](#)を使用して条件式を作成して、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

CloudTrail は独自の条件キーを定義しませんが、一部のグローバル条件キーの使用をサポートしています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

CloudTrail の条件キーのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[AWS CloudTrail の条件キー](#)」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「[で定義されるアクション AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

CloudTrail の ACL

ACL のサポート: なし

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソーススペースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

CloudTrail を使用した ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート: あり

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) は、タグと呼ばれる属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。IAM エンティティと AWS リソースにタグをアタッチし、プリンシパルのタグがリソースのタグと一致するときにオペレーションを許可するように ABAC ポリシーを設計できます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/*key-name*、aws:RequestTag/*key-name*、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの[条件要素](#)でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの値はありです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーのすべてをサポートする場合、値は「部分的」になります。

ABAC の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可でアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。ABAC をセットアップする手順を説明するチュートリアルについては、「IAM

ユーザーガイド」の「[属性ベースのアクセスコントロール \(ABAC\) を使用する](#)」を参照してください。

タグを CloudTrail リソースにアタッチすることも、CloudTrail へのリクエストでタグを渡すこともできます。CloudTrail リソースのタグ付けの詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を作成する](#)」と [を使用した証跡の作成、更新、管理 AWS CLI](#)」を参照してください。

CloudTrail での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報のサポート: あり

一時的な認証情報は、AWS リソースへの短期的なアクセスを提供し、フェデレーションまたは切り替えロールを使用する場合に自動的に作成されます。AWS では、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一時的な認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM の一時的な認証情報](#)」および「[AWS のサービスと IAM との連携](#)」を参照してください。

CloudTrail の転送アクセスセッション

転送アクセスセッション (FAS) のサポート: あり

転送アクセスセッション (FAS) は、を呼び出すプリンシパルのアクセス許可と AWS のサービス、ダウストリームサービス AWS のサービス へのリクエストをリクエストする を使用します。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。

CloudTrail のサービスロール

サービスロールのサポート: あり

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける [IAM ロール](#)です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS のサービスに許可を委任するロールを作成する](#)を参照してください。

Warning

サービスロールのアクセス許可を変更すると、CloudTrail の機能が破損する可能性があります。CloudTrail が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

CloudTrail のサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート: あり

サービスにリンクされたロールは、にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

CloudTrail は、との統合のためのサービスにリンクされたロールをサポートします AWS Organizations。このロールは、組織証跡またはイベントデータストアの作成に必要です。組織の証跡とイベントデータストアは、組織 AWS アカウント 内のすべての のログイベントを保存します。CloudTrail サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「[CloudTrail サービスにリンクされたロールの使用](#)」を参照してください。

のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS CloudTrail

デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、CloudTrail リソースを作成または変更するアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するための権限をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。

これらのサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して IAM アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーを作成する \(コンソール\)](#)」を参照してください。

CloudTrail が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細については、「サービス認証リファレンス」の「[Actions, Resources, and Condition Keys for AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

トピック

- [ポリシーに関するベストプラクティス](#)
- [例: 指定した証跡の許可および拒否アクション](#)
- [例: 特定の証跡に対するアクションのポリシーの作成と適用](#)
- [例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否](#)
- [CloudTrail コンソールの使用](#)
- [ユーザーが自分の許可を表示できるようにする](#)
- [CloudTrail ユーザーにカスタムのアクセス許可を付与する](#)

ポリシーに関するベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、アカウント内で、CloudTrail リソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションでは、AWS アカウントに費用が発生する場合があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与するAWS 管理ポリシーを使用します。これらはで使えます AWS アカウント。ユースケースに固有のAWS カスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS マネージドポリシー](#) または [ジョブ機能のAWS マネージドポリシー](#) を参照してください。
- 最小特権を適用する – IAM ポリシーでアクセス許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのポリシーとアクセス許可](#) を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。たとえば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、サービスアクションがなどの特定のを通じて使用されている場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます CloudFormation。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM JSON ポリシー要素:条件](#) を参照してください。
- IAM アクセスアナライザーを使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する – IAM アクセスアナライザーは、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM Access Analyzer でポリシーを検証する](#) を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、セキュリティを強化するために MFA を有効にします。API オペレーションが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの [MFA を使用した安全な API アクセス](#) を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#) を参照してください。

CloudTrail には、ポリシーステートメントの Condition 要素で利用できるサービス固有のコンテキストキーはありません。

例: 指定した証跡の許可および拒否アクション

次の例では、ポリシーを持つユーザーが証跡のステータスと設定を表示し、*My-First-Trail* という名前の証跡のログ記録を開始および停止できるようにするポリシーを示します。この証跡は、ID *123456789012* AWS アカウントの米国東部 (オハイオ) リージョン (ホームリージョン) で作成されました。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
      ]
    }
  ]
}
```

以下の例は、*My-First-Trail* という名前でないトレイルについて CloudTrail アクションを明示的に拒否するポリシーを示しています。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "cloudtrail:*"
    ],
    "NotResource": [
      "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
    ]
  }
]
```

例: 特定の証跡に対するアクションのポリシーの作成と適用

アクセス許可とポリシーを使用して、ユーザーが CloudTrail 証跡に対して特定のアクションを実行できるかどうかを制御できます。

たとえば、社内のデベロッパーグループのユーザーが、特定の証跡のログ記録を開始または停止しないようにしようとする場合です。ただし、証跡で DescribeTrails および GetTrailStatus アクションを実行する権限を付与しようとする場合もあります。また、デベロッパーグループのユーザー自らが管理する証跡では、StartLogging アクションまたは StopLogging アクションを実行する必要があります。

2 つのポリシーステートメントを作成し、それらを IAM に作成するデベロッパーグループにアタッチすることができます。IAM のグループの詳細については、IAM ユーザーガイドの「[IAM グループ](#)」を参照してください。

最初のポリシーでは、指定する証跡 ARN の StartLogging アクションと StopLogging アクションを拒否します。次の例で、証跡 ARN は arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446057698000",
```

```
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "cloudtrail:StartLogging",
            "cloudtrail:StopLogging"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail"
        ]
    }
]
```

2 番目のポリシーでは、すべての CloudTrail リソースに対する DescribeTrails アクションと GetTrailStatus アクションを許可します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446072643000",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

デベロッパーグループのユーザーが、最初のポリシーに指定された証跡に対してログ記録を開始または終了しようとした場合、そのユーザーはアクセス拒否の例外を受け取ります。デベロッパーグループのユーザーは、自らが作成して管理する証跡のログ記録を開始および停止することはできます。

次の例は、 という名前の AWS CLI プロファイルで設定された開発者グループを示しています devgroup。最初に、devgroup のユーザーが describe-trails コマンドを実行します。

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail describe-trails
```

コマンドは以下の出力で正常に完了しました。

```
{
  "trailList": [
    {
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "Name": "Default",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail",
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
      "HomeRegion": "us-east-2"
    }
  ]
}
```

次に、このユーザーは、最初のポリシーに指定された証跡に対する get-trail-status コマンドを実行します。

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail get-trail-status --name Example-Trail
```

コマンドは以下の出力で正常に完了しました。

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1449517556.256,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-12-07T19:45:56Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-12-07T19:45:56Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-12-07T19:36:27Z",
  "StartLoggingTime": 1449516987.685,
  "StopLoggingTime": 1449516977.332,
  "LatestNotificationAttemptTime": "",
  "TimeLoggingStopped": "2015-12-07T19:36:17Z"
}
```

さらに、devgroup グループのユーザーが同じ証跡に対して stop-logging コマンドを実行します。

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail stop-logging --name Example-Trail
```

このコマンドでは次のようなアクセス拒否の例外が返されます。

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StopLogging operation:  
Unknown
```

このユーザーは同じ証跡に対して start-logging コマンドを実行します。

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail start-logging --name Example-Trail
```

再びこのコマンドでは次のようなアクセス拒否の例外が返されます。

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StartLogging  
operation: Unknown
```

例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否

次のポリシー例では、次の条件のうち少なくとも 1 つが満たされない場合は、CreateEventDataStore でイベントデータストアを作成する権限が拒否されます。

- イベントデータストア自体には stage のタグキーが適用されていません
- ステージタグの値は alpha、beta、gamma、または prod のいずれでもありません。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "Null": {
```

```

        "aws:RequestTag/stage": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringNotEquals": {
        "aws:RequestTag/stage": [
          "alpha",
          "beta",
          "gamma",
          "prod"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

以下のポリシー例では、イベントデータストアに prod の値の stage タグがある場合、DeleteEventDataStore のイベントデータストアを削除するアクセス許可は拒否されます。このようなポリシーで、イベントデータストアが誤って削除されないように保護することができます。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:DeleteEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}  
]
```

CloudTrail コンソールの使用

AWS CloudTrail コンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可のセットが必要です。これらのアクセス許可により、の CloudTrail リソースの詳細を一覧表示および表示できます AWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

CloudTrail 管理のためのアクセス許可の付与

IAM ロール、またはユーザーが証跡、イベントデータストア、チャネルなどの CloudTrail リソースを管理できるようにするには、CloudTrail タスクに関連付けられているアクションを実行するための明示的なアクセス許可を付与する必要があります。ほとんどの場合、事前定義されたアクセス許可を含む AWS 管理ポリシーを使用できます。

Note

CloudTrail の管理タスクを実行するためにユーザーに付与するアクセス許可は、Amazon S3 バケットにログファイルを配信、または Amazon SNS トピックに通知を送信するために、CloudTrail に必要なアクセス許可と同じではありません。これらのアクセス許可の詳細については、「[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。

Amazon CloudWatch Logs との統合を設定した場合、CloudTrail には Amazon CloudWatch Logs ロググループにイベントを配信するためのロールも必要です。CloudTrail が使用するロールを作成する必要があります。詳細については、「[CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与する](#)」および「[CloudWatch Logs へのイベントの送信](#)」を参照してください。

CloudTrail では、次の AWS 管理ポリシーを使用できます。

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#) — このポリシーは、証跡、イベントデータストア、チャネルなどの CloudTrail リソース上の CloudTrail アクションへのフルアクセスを提供します。このポリシー

は、CloudTrail 証跡、イベントデータストア、およびチャネルを作成、更新、削除するために必要なアクセス許可を提供します。

また、これらのポリシーには、Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs のロググループ、および証跡の Amazon SNS トピックを管理するためのアクセス許可も提供します。ただし、AWSCloudTrail_FullAccess管理ポリシーは、Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs ログのロググループ、または Amazon SNS トピックを削除するためのアクセス許可は提供していません。他の マネージドポリシーの詳細については AWS のサービス、「[AWS マネージドポリシーリファレンスガイド](#)」を参照してください。

Note

このAWSCloudTrail_FullAccessポリシーは、間で広く共有されることを意図していません AWS アカウント。このロールを持つユーザーは、AWS アカウントで最も機密かつ重要な監査機能を無効にしたり、再設定したりすることができます。このため、このポリシーはアカウント管理者にのみ適用する必要があります。このポリシーの使用を厳重に管理および監視する必要があります。

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) — このポリシーは最近のイベントやイベント履歴を含む CloudTrail コンソールを表示する権限を付与します。また、このポリシーにより、既存の証跡、イベントデータストア、およびチャネルを表示することもできます。このポリシーが適用されているロールとユーザーは [イベント履歴をダウンロード](#) できますが、証跡、イベントデータストア、またはチャネルを作成または更新することはできません。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

- 以下のユーザーとグループ AWS IAM アイデンティティセンター:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セットを作成する](#)」の手順に従ってください。

- IAM 内で、ID プロバイダーによって管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成します。詳細については IAM ユーザーガイドの [サードパーティ ID プロバイダー \(フェデレーション\) 用のロールを作成する](#) を参照してください。

- IAM ユーザー:

- ユーザーが担当できるロールを作成します。手順については IAM ユーザーガイドの [IAM ユーザーのロールの作成](#) を参照してください。

- (お奨めできない方法) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。IAM ユーザーガイドの [ユーザー \(コンソール\) へのアクセス許可の追加](#) の指示に従います。

その他のリソース

IAM を使用してユーザーやロールなどの ID にアカウント内のリソースへのアクセスを許可する方法の詳細については、[「IAM ユーザーガイド」の「IAM のセットアップ」](#) および [AWS 「リソースのアクセス管理」](#) を参照してください。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
```

```
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

CloudTrail ユーザーにカスタムのアクセス許可を付与する

CloudTrail ポリシーによって、CloudTrail を使用して作業するユーザーにアクセス許可を付与します。ユーザーにそれぞれ異なるアクセス許可を付与する必要がある場合、CloudTrail ポリシーは IAM グループにアタッチすることも各ユーザーにアタッチすることもできます。ポリシーを編集して、特定のアクセス許可を含めたり除外したりすることができます。独自のカスタムポリシーを作成することもできます。ポリシーとは、ユーザーが実行を許可されているアクションと、ユーザーが実行を許可されているアクションの対象となるリソースを定義する JSON ドキュメントです。個別の例については、「[例: 指定した証跡の許可および拒否アクション](#)」および「[例: 特定の証跡に対するアクションのポリシーの作成と適用](#)」を参照してください。

目次

- [読み取り専用アクセス](#)
- [フル アクセス](#)
- [CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可の付与](#)
- [CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与する](#)
- [追加情報](#)

読み取り専用アクセス

次の例は、CloudTrail 証跡に対する読み取り専用アクセスを許可するポリシーです。これはマネージドポリシー `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` に相当します。これによってユーザーに付与されるアクセス許可は証跡の情報を見るためのもので、証跡を作成または更新することはできません。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

このポリシーステートメントの Effect 要素で、アクションが許可されるか拒否されるかを指定します。Action 要素には、ユーザーによる実行を許可する特定のアクションを指定します。Resource 要素には、ユーザーがこれらのアクションを実行できる AWS リソースが一覧表示されます。CloudTrail アクションへのアクセスを制御するポリシーの場合、Resource 要素には通常は * を設定します。これは "すべてのリソース" を意味するワイルドカードです。

Action 要素の値は、サービスがサポートする API に対応しています。アクションの前に cloudtrail: を付けることで、CloudTrail のアクションを指すことを示します。次の例に示すように、* ワイルドカード文字を Action 要素で使用できます。

- "Action": ["cloudtrail:*Logging"]

これは、"Logging" が末尾に付いているすべての CloudTrail アクション (StartLogging、StopLogging) を許可します。

- "Action": ["cloudtrail:*"]

これにより、すべての CloudTrail アクションが許可されますが、他の AWS サービスのアクションは許可されません。

- "Action": ["*"]

これにより、すべての AWS アクションが許可されます。このアクセス許可は、アカウントの AWS 管理者として行動するユーザーに適しています。

読み取り専用ポリシーでは、CreateTrail、UpdateTrail、StartLogging、StopLogging の各アクションのアクセス許可はユーザーに付与されません。このポリシーを持つユーザーは、証跡の作成、証跡の更新、ログ記録のオンとオフの切り替えを行うことはできません。CloudTrail アクションの完全なリストについては、「[AWS CloudTrail API リファレンス](#)」を参照してください。

フル アクセス

次の例に示すのは、CloudTrail へのフルアクセスを付与するポリシーです。これはマネージドポリシー `AWSCloudTrail_FullAccess` に相当します。これは、すべての CloudTrail アクションを実行するアクセス許可をユーザーに付与します。また、ユーザーは Amazon S3 と AWS Lambda でデータイベントを記録し、Amazon S3 バケットでファイルを管理し、CloudWatch Logs が CloudTrail ログイベントを監視する方法をモニタリングし、ユーザーが関連付けられているアカウントで Amazon SNS トピックを管理できます。

Important

`AWSCloudTrail_FullAccess` ポリシーまたは同等のアクセス許可は、AWS アカウント間で広く共有されることを意図していません。このロールまたは同等のアクセス権を持つユーザーは、AWS アカウントで最も機密性が高く重要な監査機能を無効化または再設定できます。そのため、このポリシーはアカウント管理者にのみ適用され、このポリシーの使用は厳密に制御および監視する必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sns:ListTopics"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudtrail:*",
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
    ]
}
```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateKey",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可の付与

イベント情報は、そのイベントに関連するリソースを含めて、CloudTrail コンソールで表示することができます。これらのリソースでは、AWS Config アイコンを選択して、そのリソースのタイムラインを AWS Config コンソールで表示できます。このポリシーをユーザーにアタッチして、読み取り専用 AWS Config アクセスを許可します。このポリシーでは、AWS Config の設定を変更するアクセス許可は付与されません。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [{  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "config:Get*",  
      "config:Describe*",  
      "config:List*"    
    ],  
    "Resource": "*"    
  }]  
}
```

詳細については、「[で参照されるリソースの表示 AWS Config](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与する

十分なアクセス許可がある場合は、CloudTrail コンソールで CloudWatch Logs へのイベントの配信を表示および設定できます。これらは、CloudTrail 管理者に付与されているものを超える可能性があるアクセス許可です。CloudTrail と CloudWatch Logs の統合を設定および管理する管理者にこのポリシーをアタッチします。このポリシーは、CloudTrail または CloudWatch Logs で直接アクセス許

可を付与するのではなく、CloudTrail がイベントを CloudWatch Logs グループに正常に配信するために想定するロールを作成および設定するために必要なアクセス許可を付与します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateRole",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:ListRoles",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

詳細については、「[Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング](#)」を参照してください。

追加情報

IAM を使用してユーザーやロールなどの ID にアカウント内のリソースへのアクセスを許可する方法の詳細については、IAM <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-set-up.html> ユーザーガイドの [AWS 「リソースの開始方法とアクセス管理」](#) を参照してください。

AWS CloudTrail リソースベースのポリシーの例

このセクションでは、CloudTrail Lake ダッシュボード、イベントデータストア、およびチャネルのリソースベースのポリシーの例を示します。

CloudTrail は、次のタイプのリソースベースのポリシーをサポートしています。

- CloudTrail Lake と 外のイベントソースの統合に使用されるチャネルのリソースベースのポリシー
AWS。チャネルのリソースベースのポリシーでは、チャネル上で PutAuditEvents を呼び出し

て送信先のイベントデータストアにイベントを送信できるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーションユーザー) を定義します。CloudTrail Lake との統合の作成の詳細については、「[の外部でイベントソースとの統合を作成する AWS](#)」を参照してください。

- どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御するリソースベースのポリシー。リソースベースのポリシーを使用して、イベントデータストアへのクロスアカウントアクセスを提供できます。
- ダッシュボードの更新スケジュールの設定時に定義した間隔で CloudTrail が CloudTrail Lake ダッシュボードを更新できるようにする、ダッシュボードのリソースベースのポリシー。詳細については、「[CloudTrail コンソールを使用してカスタムダッシュボードの更新スケジュールを設定する](#)」を参照してください。

例:

- [チャンネルのリソースベースのポリシーの例](#)
- [イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)
- [ダッシュボードのリソースベースのポリシーの例](#)

チャンネルのリソースベースのポリシーの例

チャンネルのリソースベースのポリシーでは、チャンネル上で PutAuditEvents を呼び出して送信先のイベントデータストアにイベントを送信できるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーションユーザー) を定義します。

ポリシーに必要な情報は、統合タイプによって決まります。

- 直接統合の場合、CloudTrail ではポリシーにパートナーの AWS アカウント ID を含める必要があり、パートナーから提供された固有の外部 ID を入力する必要があります。CloudTrail コンソールを使用して統合を作成すると、CloudTrail はパートナーの AWS アカウント IDs をリソースポリシーに自動的に追加します。ポリシーに必要な AWS アカウント 番号を取得する方法については、[パートナーのドキュメント](#)を参照してください。
- ソリューション統合では、少なくとも 1 つの AWS アカウント ID をプリンシパルとして指定する必要があり、必要に応じて外部 ID を入力して混乱した代理を防ぐことができます。

リソースベースのポリシーの要件は次のとおりです。

- ポリシーには、少なくとも 1 つのステートメントを含めます。ポリシーには、最大 20 個のステートメントを記述できます。
- 各ステートメントには、少なくとも 1 つのプリンシパルを含めます。プリンシパルは、アカウント、ユーザー、ロール、またはフェデレーションユーザーです。1 つのステートメントには、最大 50 個のプリンシパルを記述できます。
- ポリシーで定義されているリソース ARN は、ポリシーがアタッチされているチャンネル ARN と一致する必要があります。
- ポリシーには、1 つのアクションのみを含めます。cloudtrail-data:PutAuditEvents

所有者によるリソースへのアクセスがポリシーで拒否されていない限り、チャンネル所有者はチャンネルで PutAuditEvents API を呼び出すことができます。

トピック

- [例: プリンシパルへのチャンネルアクセス権の付与](#)
- [例: 外部 ID を使用して混乱した代理問題を防止する](#)

例: プリンシパルへのチャンネルアクセス権の付与

次の例では、ARN

arn:aws:iam::111122223333:root、arn:aws:iam::444455556666:root、および arn:aws:iam::123456789012:root を持つプリンシパルに、ARN arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b を使用して CloudTrail チャンネルの [PutAuditEvents](#) API を呼び出すアクセス許可を付与します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
```

```

        "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "arn:aws:iam::444455556666:root",
        "arn:aws:iam::123456789012:root"
    ],
    },
    "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
    }
}

```

例: 外部 ID を使用して混乱した代理問題を防止する

次の例では、外部 ID を使用して[混乱した代理問題](#)に対処し防止しています。混乱した代理問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティにアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。

統合パートナーはポリシーで使用する外部 ID を作成します。次に、統合の作成の一環として、統合パートナーは外部 ID を提供します。値は、パスフレーズやアカウント番号など、一意であればどんな文字列でもかまいません。

この例では、ARN

arn:aws:iam::111122223333:root、arn:aws:iam::444455556666:root、および arn:aws:iam::123456789012:root を持つプリンシパルに、ポリシーで定義された外部 ID 値が PutAuditEvents API の呼び出しに含まれていれば CloudTrail チャネルリソースで [PutAuditEvents](#) API を呼び出すことができるアクセス許可を付与します。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":

```

```
        [
            "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "arn:aws:iam::444455556666:root",
            "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ],
        "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
        "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
    }
}
```

イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例

リソースベースのポリシーにより、どのプリンシパルがイベントデータストアでアクションを実行できるかを制御できます。

リソースベースのポリシーを使用すると、クロスアカウントアクセスを提供して、選択したプリンシパルがイベントデータストアにクエリを実行したり、クエリを一覧表示およびキャンセルしたり、クエリ結果を表示したりするのを許可できます。

CloudTrail Lake ダッシュボードでは、リソースベースのポリシーを使用して、ダッシュボードが更新されたときに CloudTrail がイベントデータストアでクエリを実行してダッシュボードのウィジェットのデータを入力するのを許可します。CloudTrail Lake では、[カスタムダッシュボードを作成する](#)とき、または CloudTrail コンソールで [Highlights ダッシュボードを有効にする](#)ときに、デフォルトのリソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチできます。

イベントデータストアのリソースベースのポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

- cloudtrail:StartQuery
- cloudtrail:CancelQuery
- cloudtrail:ListQueries
- cloudtrail:DescribeQuery
- cloudtrail:GetQueryResults
- cloudtrail:GenerateQuery
- cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary
- cloudtrail:GetEventDataStore

イベントデータストアを[作成](#)または[更新](#)したり、CloudTrail コンソールでダッシュボードを管理したりすると、イベントデータストアにリソースベースのポリシーを追加するオプションが提供されます。[put-resource-policy](#) コマンドを実行して、リソースベースのポリシーをイベントデータストアにアタッチすることもできます。

リソースベースのポリシーは 1 つ以上のステートメントで構成されます。例えば、CloudTrail がダッシュボードのイベントデータストアをクエリできるようにするステートメントと、イベントデータストアをクエリするためのクロスアカウントアクセスを許可するステートメントを 1 つずつ含めることができます。CloudTrail コンソールのイベントデータストアの詳細ページから、既存のイベントデータストアのリソースベースのポリシーを[アップデート](#)できます。

[組織イベントデータストア](#)の場合、CloudTrail は、委任管理者アカウントが組織イベントデータストアで実行できるアクションを一覧表示する[デフォルトのリソースベースのポリシー](#)を作成します。このポリシーのアクセス許可は、AWS Organizationsの委任管理者アクセス許可から取得されます。このポリシーは、組織イベントデータストアまたは組織が変更されると自動的にアップデートされます (例えば、CloudTrail の委任管理者アカウントが登録または削除された場合)。

例:

- [例: CloudTrail がクエリを実行してダッシュボードを更新できるようにする](#)
- [例: 他のアカウントがイベントデータストアのクエリとクエリ結果の表示を行えるようにする](#)

例: CloudTrail がクエリを実行してダッシュボードを更新できるようにする

更新中に CloudTrail Lake ダッシュボードにデータを入力するには、CloudTrail がユーザーに代わってクエリを実行できるようにする必要があります。これを行うには、ダッシュボードウィジェットに関連付けられた各イベントデータストアにリソースベースのポリシーをアタッチします。これには、CloudTrail がウィジェットのデータを入力する StartQuery オペレーションを実行できるようにするステートメントが含まれます。

ステートメントの要件を以下に示します。

- 唯一の Principal は `cloudtrail.amazonaws.com` です。
- 許可されている Action は `cloudtrail:StartQuery` のみです。
- には、ダッシュボード ARN (複数可) と AWS アカウント ID Conditionのみが含まれます。AWS:SourceArn では、ダッシュボード ARN の配列を提供できます。

次のポリシーの例には、CloudTrail が example-dashboard1 および example-dashboard2 という名前の 2 つのカスタムダッシュボード、ならびにアカウント 123456789012 の AWSCloudTrail-Highlights という名前の Highlights ダッシュボードのイベントデータストアでクエリを実行できるようにするステートメントが含まれています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "AWS:SourceArn": [
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/example-dashboard1",
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/example-dashboard2",
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/AWSCloudTrail-Highlights"
          ],
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

例: 他のアカウントがイベントデータストアのクエリとクエリ結果の表示を行えるようにする

リソースベースのポリシーを使用して、イベントデータストアへのクロスアカウントアクセスを提供し、他のアカウントがイベントデータストアでクエリを実行できるようにします。

次のポリシーの例には、アカウント 111122223333、777777777777、999999999999、および 111111111111 のルートユーザーが、アカウント ID 555555555555 が所有するイベントデータストアでクエリを実行し、クエリ結果を取得できるようにするステートメントが含まれています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "policy1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::777777777777:root",
          "arn:aws:iam::999999999999:root",
          "arn:aws:iam::111111111111:root"
        ]
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetQueryResults"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:555555555555:eventdatastore/example80-699f-4045-a7d2-730dbf313ccf"
    }
  ]
}
```

ダッシュボードのリソースベースのポリシーの例

CloudTrail Lake ダッシュボードの更新スケジュールを設定できます。これにより、CloudTrail は更新スケジュールを設定するときに定義した間隔でユーザーに代わってダッシュボードを更新できます。これを行うには、リソースベースのポリシーをダッシュボードにアタッチして、CloudTrail が

ダッシュボードで StartDashboardRefresh オペレーションを実行できるようにする必要があります。

リソースベースのポリシーの要件は次のとおりです。

- 唯一の Principal は cloudtrail.amazonaws.com です。
- ポリシーで許可されている Action は cloudtrail:StartDashboardRefresh のみです。
- には、ダッシュボードの ARN と AWS アカウント ID Condition のみが含まれます。

次のポリシー例では、CloudTrail がアカウント 123456789012 の exampleDash という名前のダッシュボードを更新できるようにします。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash",
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```


CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー

デフォルトでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを作成した AWS アカウント) のみが、バケットとそれに含まれるオブジェクトにアクセスできます。リソース所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーにアクセス権限を付与することができます。

Amazon S3 バケットを作成または変更して組織の証跡のログファイルを受け取れるようにするには、バケットポリシーを変更する必要があります。詳細については、「[を使用して組織の証跡を作成する AWS CLI](#)」を参照してください。

S3 バケットにログファイルを配信するためには、CloudTrail に必要なアクセス権限がある必要があり、[リクエスト支払い](#)バケットとして設定することはできません。

CloudTrail は、ポリシーに以下のフィールドを追加します。

- 許可された SID。
- バケット名。
- CloudTrail のサービスプリンシパル名。
- バケット名、プレフィックス (指定した場合)、AWS アカウント ID など、ログファイルが保存されているフォルダの名前

セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn 条件キーを Amazon S3 バケットポリシーに追加します。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対してのみ S3 バケットに書き込めるようにするのに役立ちます。aws:SourceArn の値は常に、ログを格納するためにバケットを使用している証跡の ARN (または証跡 ARN の配列) になります。既存の証跡の S3 バケットポリシーに aws:SourceArn 条件キーを必ず追加してください。

Note

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベントには標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

次のポリシーでは、CloudTrail がサポートされている からバケットにログ ファイルを書き込むことを許可します AWS リージョン。 *amzn-s3-demo-bucket*、*[optionalPrefix]/*、*myAccountID*、*region*、および *trailName* を設定の適切な値に置き換えます。

S3 バケットポリシー

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細については AWS リージョン、「」を参照してください [CloudTrail がサポートされているリージョン](#)。

目次

- [CloudTrail ログ配信の既存のバケットを指定する](#)
- [他のアカウントからログファイルを受信](#)
- [組織の証跡のログファイルを保存するために使用する Amazon S3 バケットを作成または更新する](#)
- [Amazon S3 バケットポリシーのトラブルシューティング](#)
 - [一般的な Amazon S3 ポリシー設定のエラー](#)
 - [既存のバケットのプレフィックスを変更する](#)
- [その他のリソース](#)

CloudTrail ログ配信の既存のバケットを指定する

ログファイル配信の保存場所として既存の S3 バケットを指定した場合、CloudTrail がバケットに書き込むことを許可するバケットにポリシーをアタッチする必要があります。

Note

ベストプラクティスとして、CloudTrail ログ用に専用 S3 バケットを使用します。

必要な CloudTrail ポリシーを Amazon S3 バケットに追加するには

1. Amazon S3 コンソール (<https://console.aws.amazon.com/s3/>) を開きます。
2. CloudTrail でログファイルを配信するバケットを選択し、[Permissions] (アクセス許可) を選択します。
3. [編集] を選択します。
4. [S3 bucket policy](#) を [Bucket Policy Editor] ウィンドウにコピーします。イタリック体のプレースホルダーを、バケット、プレフィックス、アカウント番号の名前に置き換えます。証跡の作成時にプレフィックスを指定した場合は、ここに含めます。プレフィックスは、バケットにフォルダのような組織を作成する S3 オブジェクトキーへのオプションの追加です。

 Note

既存のバケットにすでに 1 つ以上のポリシーがアタッチされている場合は、そのポリシーに CloudTrail アクセスのステートメントを追加します。バケットにアクセスするユーザーに適していることを確認するために、作成したアクセス権限のセットを評価します。

他のアカウントからログファイルを受信

複数の AWS アカウントから 1 つの S3 バケットにログファイルを配信するように CloudTrail を設定できます。詳細については、「[複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)」を参照してください。

組織の証跡のログファイルを保存するために使用する Amazon S3 バケットを作成または更新する

組織の証跡のログファイルを受信するには、Amazon S3 バケットを指定する必要があります。このバケットには、CloudTrail が組織のログファイルをバケットに入れることを許可するポリシーが必要です。

以下は、組織の管理アカウントが所有する *amzn-s3-demo-bucket* という名前が付けられた Amazon S3 バケット用ポリシーの一例です。*amzn-s3-demo-bucket*、*region*、*managementAccountID*、*trailName*、*o-organizationID* を組織の値に置き換える

このバケットには、3 つのステートメントがあります。

- 最初のステートメントで、CloudTrail は Amazon S3 バケット上の Amazon S3 GetBucketAcl アクションを呼び出すことができます。
- 2 番目のステートメントでは、証跡が組織の証跡からそのアカウントの証跡にのみ変更された場合にログに記録することを許可します。
- 3 番目のステートメントでは、組織証跡をログに記録することが可能になります。

ポリシー例には、Amazon S3 バケットポリシーの `aws:SourceArn` 条件キーが含まれています。IAM グローバル条件キー `aws:SourceArn` は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対してのみ S3 バケットに書き込めるようにするのに役立ちます。組織の証跡の場合

合、aws:SourceArn の値は管理アカウントで保持され、管理アカウント ID を使用する証跡の ARN である必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/
AWSLogs/managementAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-  
organizationID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":  
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

このポリシー例では、メンバーアカウントのユーザーが組織用に作成されたログファイルにアクセスすることを許可していません。デフォルトでは、組織のログファイルは管理アカウントにのみアクセスできます。メンバーアカウントの IAM ユーザーに対して Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスを許可する方法については、「[AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有](#)」を参照してください。

Amazon S3 バケットポリシーのトラブルシューティング

以下のセクションでは、S3 バケットポリシーをトラブルシューティングする方法について説明します。

Note

証跡を不適切な設定 (S3 バケットに到達できない状態など) にすると、CloudTrail は 30 日間、S3 バケットへのログファイルの再配信を試みます。これらの配信試行イベントには標準の CloudTrail 料金が適用されます。証跡の不適切な設定による課金を避けるには、その証跡を削除する必要があります。

一般的な Amazon S3 ポリシー設定のエラー

証跡の作成または更新の一部として新しいバケットを作成すると、CloudTrail は必要なアクセス権限をバケットにアタッチします。このバケットポリシーでは、サービスプリンシパル名、"cloudtrail.amazonaws.com" を使用します。これにより、CloudTrail がすべてのリージョンのログを配信できるようになります。

CloudTrail が、リージョンのログを配信していない場合、バケットには各リージョンの CloudTrail アカウント ID を指定する古いポリシーがある可能性があります。このポリシーは、指定されたリージョンのみで、ログを配信するためのアクセス権限を CloudTrail 与えます。

ベストプラクティスとして、CloudTrail サービスプリンシパルでアクセス権限を使用するようにポリシーを更新します。これを行うには、アカウント ID ARN をサービスプリンシパル名 "cloudtrail.amazonaws.com" に置き換えます。これにより、現在および新しいリージョンのログを配信する CloudTrail にアクセス権限が与えられます。セキュリティのベストプラクティスとして、Amazon S3 バケットポリシーに `aws:SourceArn` または `aws:SourceAccount` 条件キーを追加します。これにより、S3 バケットへの不正なアカウントアクセスを防止できます。既存の証跡がある場合は、必ず 1 つまたは複数の条件キーを追加してください。次の例は、推奨されるポリシーの設定を示しています。*amzn-s3-demo-bucket*、*[optionalPrefix]/*、*myAccountID*、*region*、および *trailName* を設定の適切な値に置き換えます。

Example サービスプリンシパル名を使用したバケットポリシーの例

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
    "Condition": {"StringEquals": {
      "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
    }}
  }
]
}

```

既存のバケットのプレフィックスを変更する

証跡からログを受け取る S3 バケットのログファイルプレフィックスを追加、変更、または削除しようとすると、次のエラー「There is a problem with the bucket policy (バケットバケットポリシーに問題があります)」が表示されることがあります。その場合、バケットポリシーに問題があります。誤ったプレフィックスを使用しているバケットポリシーは、証跡がログをバケットに配信されないようにすることができます。この問題を解決するには、Amazon S3 コンソールを使用して、バケットポリシーのプレフィックスを更新し、CloudTrail コンソールを使用して、証跡のバケットに同じプレフィックスを指定します。

Amazon S3 バケットのログファイルプレフィックスを更新するには

1. Amazon S3 コンソール (<https://console.aws.amazon.com/s3/>) を開きます。
2. プレフィックスを変更するバケットを選択し、[Permissions] (アクセス許可) を選択します。
3. [編集] を選択します。
4. バケットポリシーで、s3:PutObject アクションの下で、Resource エントリを編集して、必要に応じてログファイル *prefix/* を追加、変更、削除します。

```

"Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/myAccountID/*",

```


5. [Save] (保存) を選択します。
6. CloudTrail コンソールの <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> を開いてください。
7. 証跡を選択し、Storage location の場合は鉛筆アイコンをクリックして、バケットの設定を編集します。
8. S3 バケット の場合は、変更するプレフィックスを持つバケットを選択します。
9. Log file prefix の場合は、バケットポリシーに入力したプレフィックスに一致するようにプレフィックスを更新します。
10. [Save] (保存) を選択します。

その他のリソース

S3 バケットポリシーの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「[バケットポリシーの使用](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー

デフォルトでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを作成した AWS アカウント) のみが、バケットとそれに含まれるオブジェクトにアクセスできます。リソース所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーにアクセス権限を付与することができます。

S3 バケットに CloudTrail Lake ファイルを配信するためには、CloudTrail に必要なアクセス権限がある必要があり、[\[Requester Pays\]](#) (リクエスト支払い) バケットとして設定することはできません。

CloudTrail は、ポリシーに以下のフィールドを追加します。

- 許可された SID。
- バケット名。
- CloudTrail のサービスプリンシパル名。

セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn 条件キーを Amazon S3 バケットポリシーに追加します。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail がイベントデータストアに対してのみ S3 バケットに書き込めるようにするのに役立ちます。

次のポリシーでは、CloudTrail がサポートされている AWS リージョン からクエリ結果をバケットに書き込むことを許可します。 *amzn-s3-demo-bucket*、*myAccountID*、*myQueryRunningRegion* を、ご使用の設定に適した値に置き換えてま

す。*myAccountID* は CloudTrail に使用される AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

 Note

バケットポリシーが KMS キーに関するステートメントを含む場合には、完全修飾 KMS キー ARN を使用することをお勧めします。代わりに KMS キーエイリアスを使用する場合、はリクエストのアカウント内のキーを AWS KMS 解決します。この動作により、バケット所有者ではなく、リクエストに属する KMS キーでデータが暗号化される可能性があります。これが組織のイベントデータストアである場合は、そのイベントデータストアの ARN に、管理アカウントの AWS アカウント ID が含まれている必要があります。これは、管理アカウントがすべての組織リソースの所有権を保持しているためです。

S3 バケットポリシー

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailLake1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" },
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:sourceAccount": "111111111111"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:sourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
  },  
  {  
    "Sid": "AWSCloudTrailLake2",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},  
    "Action": "s3:GetBucketAcl",  
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",  
    "Condition": {  
      "StringEquals": {  
        "aws:sourceAccount": "111111111111"  
      },  
      "ArnLike": {  
        "aws:sourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:111111111111:eventdatastore/*"  
      }  
    }  
  }  
]  
}
```

目次

- [CloudTrail Lake クエリ結果の既存のバケットを指定する](#)
- [その他のリソース](#)

CloudTrail Lake クエリ結果の既存のバケットを指定する

CloudTrail Lake クエリ結果配信のストレージの場所として既存の S3 バケットを指定した場合は、CloudTrail がクエリ結果をバケットに配信できるようにするポリシーをバケットにアタッチする必要があります。

Note

ベストプラクティスとして、CloudTrail Lake クエリ結果専用 S3 バケットを使用します。

必要な CloudTrail ポリシーを Amazon S3 バケットに追加するには

1. Amazon S3 コンソール (<https://console.aws.amazon.com/s3/>) を開きます。

2. CloudTrail Lake クエリ結果ファイルを配信するバケットを選択し、[Permissions] (アクセス許可) を選択します。
3. [編集] を選択します。
4. [S3 bucket policy for query results](#) を [Bucket Policy Editor] ウィンドウにコピーします。イタリック体のプレースホルダーを、バケット、リージョン、アカウント ID の名前に置き換えます。

Note

既存のバケットにすでに 1 つ以上のポリシーがアタッチされている場合は、そのポリシーに CloudTrail アクセスのステートメントを追加します。バケットにアクセスするユーザーに適していることを確認するために、作成したアクセス権限のセットを評価します。

その他のリソース

S3 バケットポリシーの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「[バケットポリシーの使用](#)」を参照してください。

CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー

SNS トピックに通知を送信するには、CloudTrail が必要なアクセス許可を持っている必要があります。Amazon SNS トピックを CloudTrail コンソールでの証跡の作成あるいは更新の一部として作成するとき、CloudTrail はバケットに必要なアクセス権限を自動的にアタッチします。

Important

セキュリティのベストプラクティスとして、SNS トピックへのアクセスを制限するために、SNS 通知を送信する証跡を作成または更新した後、SNS トピックにアタッチされている IAM ポリシーを手動で編集して条件キーを追加することを強くお勧めします。詳細については、このトピックの「[the section called “SNS トピックポリシーのセキュリティのベストプラクティス”](#)」を参照してください。

CloudTrail は、次のフィールドを使用して、ポリシーに次のステートメントを追加します。

- 許可された SID。
- CloudTrail のサービスプリンシパル名。

- SNS トピック (リージョン、アカウント ID、およびトピック名を含む)。

次のポリシーを使用すると、CloudTrail はサポートされているリージョンからログファイルの配信に関する通知を送信できるようになります。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。これは、証跡を作成または更新し、SNS 通知を有効にするときに新規または既存の SNS トピックポリシーにアタッチされるデフォルトのポリシーです。

SNS トピックポリシー

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111111111111:SNSTopicName"
    }
  ]
}
```

AWS KMS 暗号化された Amazon SNS トピックを使用して通知を送信するには、次のステートメントをのポリシーに追加して、イベントソース (CloudTrail) と暗号化されたトピックとの互換性も有効にする必要があります AWS KMS key。

KMS キーポリシー

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:Decrypt"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

詳細については、「[AWS サービスからのイベントソースと暗号化されたトピック間の互換性を有効にする](#)」を参照してください。

目次

- [SNS トピックポリシーのセキュリティのベストプラクティス](#)
- [通知の送信用に既存のトピックを指定する](#)
- [SNS トピックポリシーのトラブルシューティング](#)
 - [CloudTrail がリージョンの通知を送信しない](#)
 - [CloudTrail が組織内のメンバーアカウントに通知を送信しない](#)
- [その他のリソース](#)

SNS トピックポリシーのセキュリティのベストプラクティス

デフォルトでは、CloudTrail が Amazon SNS トピックにアタッチする IAM ポリシーステートメントにより、CloudTrail サービスプリンシパルが ARN によって識別される SNS トピックに発行できるようになります。攻撃者が SNS トピックにアクセスしたり、CloudTrail に代わってトピック受信者に通知を送信したりすることを防ぐには、CloudTrail SNS トピックポリシーを手動で編集して、aws:SourceArn 条件キーを CloudTrail によってアタッチされたポリシーステートメントに追加します。このキーの値は、証跡の ARN、または SNS トピックを使用している証跡 ARN の配列です。特定の証跡 ID と証跡を所有するアカウント ID の両方が含まれているため、SNS トピックへのアクセスは証跡を管理するアクセス許可を持つアカウントのみに制限されます。SNS トピックポリシーに条件キーを追加する前に、CloudTrail コンソールの証跡の設定から SNS トピック名を取得します。

`aws:SourceAccount` 条件キーもサポートされていますが、推奨されません。

aws:SourceArn 条件キーを SNS トピックポリシーに追加するには

1. Amazon SNS コンソールの<https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home>を開いてください。
2. ナビゲーションペインで、[トピック] を選択してください。
3. 証跡設定に表示される SNS トピックを選択し、[編集] を選択します。
4. [アクセスポリシー] を展開します。
5. アクセスポリシー JSON エディタで、次の例のようなブロックを探します。

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}
```

6. 次の例に示すように、条件 `aws:SourceArn` 用の新しいブロックを追加します。の値`aws:SourceArn`は、SNS に通知を送信するトレイルの ARN です。

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Tail3"
    }
  }
}
```

7. SNS トピックポリシーの編集が終了したら、[変更の保存] を選択します。

aws:SourceAccount 条件キーを SNS トピックポリシーに追加するには

1. Amazon SNS コンソールの<https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home>を開いてください。
2. ナビゲーションペインで、[トピック] を選択してください。
3. 証跡設定に表示される SNS トピックを選択し、[編集] を選択します。
4. [アクセスポリシー] を展開します。
5. アクセスポリシー JSON エディタで、次の例のようなブロックを探します。

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}
```

6. 次の例に示すように、条件 **aws:SourceAccount** 用の新しいブロックを追加します。aws:SourceAccount の値は CloudTrail 証跡を所有するアカウントの ID です。この例では、SNS トピックへのアクセスを、AWS アカウント 123456789012 にサインインできるユーザーのみに制限します。

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    }
  }
}
```

7. SNS トピックポリシーの編集が終了したら、[変更の保存] を選択します。

通知の送信用に既存のトピックを指定する

Amazon SNS コンソールで Amazon SNS トピックのトピックポリシーへのアクセス許可を手動で追加した後、CloudTrail コンソールでトピックを指定できます。

SNS トピックポリシーを手動で更新するには

1. Amazon SNS コンソールの <https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home>を開いてください。
2. [Topics] を選択し、トピックを選択します。
3. [編集] を選択し、下にスクロールして [アクセスポリシー] にアクセスします。
4. リージョン、アカウント ID、およびトピック名の適切な値を使用して、[SNS topic policy](#) からステートメントを追加します。
5. トピックが暗号化されたトピックの場合は、`kms:GenerateDataKey*` および `kms:Decrypt` のアクセス許可を CloudTrail に付与する必要があります。詳細については、「[Encrypted SNS topic KMS key policy](#)」を参照してください。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
7. CloudTrail コンソールに戻り、証跡のトピックを指定します。

SNS トピックポリシーのトラブルシューティング

以下のセクションでは、SNS トピックポリシーをトラブルシューティングする方法について説明します。

シナリオ:

- [CloudTrail がリージョンの通知を送信しない](#)
- [CloudTrail が組織内のメンバーアカウントに通知を送信しない](#)

CloudTrail がリージョンの通知を送信しない

証跡を作成または更新する操作の一部として新しいトピックを作成した場合、CloudTrail によって必要なアクセス許可がトピックにアタッチされます。トピックポリシーでは、`"cloudtrail.amazonaws.com"` というサービスプリンシパル名が使用され、これにより、CloudTrail がすべてのリージョンについて通知を送信できるようになります。

CloudTrail が特定のリージョンについて通知を送信していない場合は、そのトピックで、リージョンごとに CloudTrail アカウント ID を指定する古いポリシーが使用されている可能性があります。この

タイプのポリシーでは、指定されたリージョンについてのみ通知を送信できる CloudTrail にアクセス許可が付与されます。

ベストプラクティスとして、CloudTrail サービスプリンシパルでアクセス権限を使用するようにポリシーを更新します。これを行うには、アカウント ID ARN をサービスプリンシパル名 "cloudtrail.amazonaws.com" に置き換えます。

次のポリシー例により、現在のリージョンと新しいリージョンについて通知を送信するためのアクセス許可が CloudTrail に付与されます。

Exampleサービスプリンシパル名を使用したトピックポリシー

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" },
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic"
  }]
}
```

ポリシーの値が正しいことを確認します。

- [Resource] フィールドに、トピックの所有者のアカウント番号を指定します。自分で作成したトピックについては、自分のアカウント番号を指定します。
- リージョンと SNS トピック名の適切な値を指定します。

CloudTrail が組織内のメンバーアカウントに通知を送信しない

AWS Organizations 組織の証跡を持つメンバーアカウントが Amazon SNS 通知を送信しない場合、SNS トピックポリシーの設定に問題がある可能性があります。CloudTrail は、リソースの検証が失敗した場合でも、メンバーアカウントに組織の証跡を作成します。例えば、組織の証跡の SNS トピックには、すべてのメンバーアカウント ID は含まれていません。SNS トピックポリシーが正しくない場合、認証エラーが発生します。

証跡の SNS トピックポリシーに認証失敗があるかどうかを確認する方法

- CloudTrail コンソールで、証跡の詳細ページを確認します。認証に失敗した場合、詳細ページには警告 SNS authorization failed が表示され、SNS トピックポリシーの修正を求めます。
- から AWS CLI、[get-trail-status](#) コマンドを実行します。認証に失敗した場合、コマンド出力には AuthorizationError の値を持つ LastNotificationError フィールドが含まれます。

その他のリソース

Amazon SNS トピックおよびそのサブスクライブの詳細については、「[Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail ID とアクセスのトラブルシューティング

次の情報は、CloudTrail と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。

トピック

- [CloudTrail でアクションを実行する権限がない](#)
- [iam:PassRole を実行する権限がない](#)
- [自分の 以外のユーザーに CloudTrail リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい](#)
- [iam:PassRole を実行する権限がない](#)
- [組織の証跡またはイベントデータストアを作成しようとする](#)
[と NoManagementAccountSLRExistsException 例外が発生する](#)

CloudTrail でアクションを実行する権限がない

アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、そのアクションを実行できるようにポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある *my-example-widget* リソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な cloudtrail:*GetWidget* アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetWidget on resource: my-example-widget
```

この場合、cloudtrail:*GetWidget* アクションを使用して *my-example-widget* リソースへのアクセスを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

でアクションを実行する権限がないと AWS マネジメントコンソール 通知された場合は、管理者に連絡してサポートを依頼する必要があります。管理者とは、サインイン認証情報を提供した担当者です。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーが証跡の詳細を表示するためにコンソールを使用しようとしたが、適切な CloudTrail マネージドポリシー (AWSCloudTrail_FullAccess もしくは AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess)、または同等の許可がそのユーザーのアカウントに適用されていない場合に発生します。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetTrailStatus on resource: My-Trail
```

この場合、マテオは管理者に自分のポリシーを更新して、コンソール内の証跡情報とステータスにアクセスできるようにするよう依頼します。

AWSCloudTrail_FullAccess マネージドポリシーまたは同等のアクセス許可を持つ IAM ユーザーまたはロールでサインインし、証跡と AWS Config または Amazon CloudWatch Logs の統合を設定できない場合、それらのサービスとの統合に必要なアクセス許可がない可能性があります。詳細については、「[CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可の付与](#)」および「[CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与する](#)」を参照してください。

iam:PassRole を実行する権限がない

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して CloudTrail にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、そのサービスに既存のロールを渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が必要です。

以下の例に示すエラーは、marymajor という名前の IAM ユーザーがコンソールを使用して CloudTrail でアクションを実行しようとした場合に発生します。ただし、このアクションをサービ

スガ実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

自分の 以外のユーザーに CloudTrail リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい

ロールを作成し、複数の AWS アカウント間で CloudTrail 情報を共有できます。詳細については、「[AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有](#)」を参照してください。

他のアカウントのユーザーや組織外の人、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください:

- CloudTrail でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、「[が IAM と AWS CloudTrail 連携する方法](#)」を参照してください。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「[所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの [外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#) を参照してください。
- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用法の違いについては、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#) を参照してください。

iam:PassRole を実行する権限がない

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して CloudTrail にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、そのサービスに既存のロールを渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が必要です。

以下の例に示すエラーは、marymajor という名前の IAM ユーザーがコンソールを使用して CloudTrail でアクションを実行しようとした場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

組織の証跡またはイベントデータストアを作成しようとする と NoManagementAccountSLRExistsException 例外が発生する

NoManagementAccountSLRExistsException 例外は、サービスにリンクされたロールが管理アカウントにない場合に発生します。

CLI または API AWS Organizations オペレーションを使用して委任管理者を追加すると、サービスにリンクされたロールが存在しない場合、CloudTrail サービスにリンクされたロールは自動的に作成されません。サービスにリンクされたロールは、管理アカウントから CloudTrail サービスに直接呼び出しを行う場合にのみ作成されます。例えば、委任管理者を追加するか、CloudTrail コンソール、AWS CLI または CloudTrail API を使用して組織の証跡またはイベントデータストアを作成すると、AWSServiceRoleForCloudTrail サービスにリンクされたロールが作成されます。

CLI または API AWS CloudTrail オペレーションを使用して委任管理者を追加すると、CloudTrail は AWSServiceRoleForCloudTrail と AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールの両方を作成します。

組織の管理アカウントを使用して委任管理者を追加したり、CloudTrail コンソールで組織の証跡またはイベントデータストアを作成したり、AWS CLI または CloudTrail API を使用して作成したりすると、CloudTrail は管理アカウントのAWSServiceRoleForCloudTrailサービスにリンクされたロールがまだ存在しない場合、自動的に作成します。詳細については、「[CloudTrail サービスにリンクされたロールの使用](#)」を参照してください。

委任管理者を追加していない場合は、CloudTrail コンソール AWS CLI または CloudTrail API を使用して委任管理者を追加します。委任管理者の追加の詳細については、「[CloudTrail の委任された管理者を追加する](#)」と「[RegisterOrganizationDelegatedAdmin](#)」を参照してください。

委任管理者を既に追加している場合は、管理アカウントを使用してCloudTrail コンソールで、またはまたは CloudTrail API を使用して組織の証跡 AWS CLI または イベントデータストアを作成します。組織の証跡の作成の詳細については、「[コンソールで組織の証跡を作成する](#)」、「[を使用して組織の証跡を作成する AWS CLI](#)」、「[CreateTrail](#)」(API) を参照してください。

CloudTrail サービスにリンクされたロールの使用

AWS CloudTrail は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスにリンクされたロールは、CloudTrail に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは CloudTrail によって事前定義されており、サービスがユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

トピック

- [CloudTrail で CloudTrail の組織の証跡および CloudTrail Lake の組織イベントデータストアを作成および管理するためのロールの使用](#)
- [サービスにリンクされた CloudTrail ロールでサポートされるリージョン](#)
- [CloudTrail で CloudTrail イベントコンテキストを作成および管理するためのロールの使用](#)
- [サービスにリンクされた CloudTrail ロールでサポートされるリージョン](#)

CloudTrail で CloudTrail の組織の証跡および CloudTrail Lake の組織イベントデータストアを作成および管理するためのロールの使用

AWS CloudTrail は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスにリンクされたロールは、CloudTrail に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは CloudTrail によって事前定義されており、サービス

がユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、CloudTrail の設定が簡単になります。CloudTrail は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、CloudTrail のみがそのロールを引き受けることができます。定義される許可は信頼ポリシーと許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、最初に関連リソースを削除する必要があります。これにより、リソースへのアクセス許可を誤って削除することがなくなり、CloudTrail リソースが保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスの詳細については、[AWS「IAM と連携するサービス」](#)を参照し、「サービスにリンクされたロール」列で「はい」があるサービスを探します。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、リンクで [はい] を選択します。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの許可

CloudTrail は、AWSServiceRoleForCloudTrail という名前のサービスにリンクされたロールを使用します。このサービスにリンクされたロールは、組織の証跡と組織イベントデータストアをサポートするために使用されます。

サービスにリンクされた AWSServiceRoleForCloudTrail ロールは、以下のサービスを信頼してロールを引き受けます。

- `cloudtrail.amazonaws.com`

CloudTrailServiceRolePolicy という名前のロールのアクセス許可ポリシーは、CloudTrail が指定されたリソースで以下のアクションを完了できるようにします。

- すべての CloudTrail リソースに対するアクション:
 - `All`
- すべての AWS Organizations リソースに対するアクション:
 - `organizations:DescribeAccount`
 - `organizations:DescribeOrganization`
 - `organizations:ListAccounts`

- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
- 組織の委任された管理者を一覧表示するための、CloudTrail サービスプリンシパルのすべての Organizations リソースでのアクション:
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`
- 組織のイベントデータストアで [Lake フェデレーションを無効にする](#) アクション:
- `glue:DeleteTable`
- `lakeformation:DeRegisterResource`

ユーザー、グループ、またはロールにサービスリンクロールの作成、編集、または削除を許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細についてはIAM ユーザーガイドの「[サービスにリンクされた役割のアクセス許可](#)」を参照してください。

AWSServiceRoleForCloudTrail に関連付けられたマネージドポリシーの詳細については、「[AWS の管理ポリシー AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの作成

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。組織の証跡または組織のイベントデータストアを作成するか、CloudTrail コンソール、AWS マネジメントコンソール AWS CLIまたは AWS API で委任管理者を追加すると、CloudTrail はサービスにリンクされたロールを作成します。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要がある場合は同じ方法でアカウントにロールを再作成できます。組織の証跡または組織イベントデータストアを作成するか、CloudTrail コンソールで委任管理者を追加すると、サービスにリンクされたロールが CloudTrail によって再度ユーザーのために作成されます。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの編集

CloudTrail では、サービスにリンクされた AWSServiceRoleForCloudTrail ロールを編集することはできません。サービスリンクロールの作成後は、さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編集することはできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの削除

AWSServiceRoleForCloudTrail ロールを手動で削除する必要はありません。AWS アカウントが Organizations 組織から削除されると、AWSServiceRoleForCloudTrail ロールはその から自動的に削

除されます AWS アカウント。組織の管理アカウントの AWSServiceRoleForCloudTrail サービスリンクロールからポリシーをデタッチまたは削除するには、組織からアカウントを削除する必要があります。

IAM コンソール、AWS CLI または AWS API を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除することもできます。そのためにはまず、サービスにリンクされたロールのリソースをクリーンアップする必要があります。その後で、そのロールを手動で削除できます。

Note

リソースを削除する際に、CloudTrail サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗することがあります。失敗した場合は数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForCloudTrail ロールで使用されているリソースを削除するには、以下のいずれかの処理を行うことができます。

- Organizations の組織 AWS アカウント から を削除します。
- 証跡を更新し、組織の証跡を停止させる必要があります。詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を更新する](#)」を参照してください。
- イベントデータストアを組織のイベントデータストアではなくなるように更新します。詳細については、「[コンソールでイベントデータストアを更新する](#)」を参照してください。
- 証跡を削除します。詳細については、「[CloudTrail コンソールで証跡を削除する](#)」を参照してください。
- イベントデータストアを削除します。詳細については、「[コンソールでイベントデータストアを削除する](#)」を参照してください。

サービスリンクロールを IAM で手動削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForCloudTrail サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの削除](#)」を参照してください。

サービスにリンクされた CloudTrail ロールでサポートされるリージョン

CloudTrail は、CloudTrail と Organizations の両方 AWS リージョン が利用可能なすべての、サービスにリンクされたロールの使用をサポートしています。詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リージョンとエンドポイント](#)」を参照してください。

CloudTrail で CloudTrail イベントコンテキストを作成および管理するためのロールの使用

AWS CloudTrail は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスにリンクされたロールは、CloudTrail に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは CloudTrail によって事前定義されており、サービスがユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、CloudTrail の設定が簡単になります。CloudTrail は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、CloudTrail のみがそのロールを引き受けることができます。定義される許可は信頼ポリシーと許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、最初に関連リソースを削除する必要があります。これにより、リソースへのアクセス許可を誤って削除することがなくなり、CloudTrail リソースが保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスの詳細については、[AWS 「IAM と連携するサービス」](#)を参照し、「サービスにリンクされたロール」列で「はい」を持つサービスを探します。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、リンクで [はい] を選択します。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの許可

CloudTrail は、AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext という名前のサービスにリンクされたロールを使用します。このサービスにリンクされたロールは、CloudTrail イベントコンテキストと EventBridge ルールを管理するために使用されます。

AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールは、以下のサービスがロールを引き受けることを信頼しています。

- `context.cloudtrail.amazonaws.com`

CloudTrailEventContext という名前のロールのアクセス許可ポリシーは、CloudTrail が指定されたリソースで以下のアクションを完了できるようにします。

- リソースに対するアクションタグ:
 - `tag:GetResources`

- CloudTrail サービスプリンシパルがルールを作成するためのすべての Amazon EventBridge リソースに対するアクション:
 - `events:PutRule`
- CloudTrail サービスプリンシパルが作成するルールを管理するための、すべての Amazon EventBridge リソースに対するアクション:
 - `events:PutTargets`
 - `events>DeleteRule`
 - `events:RemoveTargets`
 - `events:RemoveTargets`
- CloudTrail サービスプリンシパルが作成するルールを記述するための、すべての Amazon EventBridge リソースに対するアクション:
 - `events:DescribeRule`
 - `events:DeRegisterResource`
- すべての Amazon EventBridge リソースに対するアクション:
 - `events:ListRules`

ユーザー、グループ、またはロールにサービスリンクロールの作成、編集、または削除を許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細についてはIAM ユーザーガイドの「[サービスにリンクされた役割のアクセス許可](#)」を参照してください。

AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext に関連付けられたマネージドポリシーの詳細については、「[AWS の 管理ポリシー AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの作成

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS マネジメントコンソール、AWS CLI または AWS API でコンテキストイベント機能の使用を開始すると、CloudTrail によってサービスにリンクされたロールが作成されます。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要がある場合は同じ方法でアカウントにロールを再作成できます。コンテキストイベント機能の使用を開始すると、サービスにリンクされたロールが CloudTrail によってユーザーのために作成されます。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの編集

CloudTrail では、AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールを編集することはできません。サービスリンクロールの作成後は、さまざまなエンティティがロールを参

照する可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編集することはできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

CloudTrail の AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールの削除

AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールを必要とする機能やサービスが不要になった場合は、そのロールを削除することをお勧めします。そうすることで、モニタリングや保守が積極的に行われていない未使用のエンティティを排除できます。ただし、TagContext キーをイベントデータストアから削除することで、手動でサービスにリンクされたロールを削除する前に、そのロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

 Note

リソースを削除しようとする際に、CloudTrail サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗することがあります。失敗した場合は数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールによって使用されている CloudTrail リソースを削除するには

1. ターミナルまたはコマンドラインで、TagContext キーを削除するイベントストアの put-event-configuration コマンドを実行します。例えば、ARN が *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111* であり、TagContext が唯一のコンテキストキーセクタである米国東部 (オハイオ) リージョンの *111122223333* アカウントのイベントストアから TagContext キーを削除するには、--context-key-selectors の値が指定されていない put-event-configuration コマンドを使用します。

```
aws cloudtrail put-event-configuration --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 --max-event-size Large --context-key-selectors
```

2. パーティション内のすべてのリージョンのすべてのデータストアに対して、このコマンドを繰り返します。詳細については、「[Amazon AWS リソースネーム \(ARNs\)](#)」を参照してください。

サービスリンクロールを IAM で手動削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用し

て、AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの削除](#)」を参照してください。

サービスにリンクされた CloudTrail ロールでサポートされるリージョン

CloudTrail は、CloudTrail および EventBridge が利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用をサポートします。詳細については、「[AWS リージョンとエンドポイント](#)」を参照してください。

AWS の 管理ポリシー AWS CloudTrail

ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可を追加するには、自分でポリシーを記述するよりも、AWS 管理ポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な権限のみを提供する [IAM カスタマーマネージドポリシーを作成する](#) には時間と専門知識が必要です。管理 AWS ポリシーを使用すると、すぐに開始できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS アカウントで利用できます。AWS 管理ポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「[AWS 管理ポリシー](#)」を参照してください。

AWS サービスは、AWS 管理ポリシーを維持および更新します。AWS 管理ポリシーのアクセス許可は変更できません。サービスでは新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージドポリシーに権限が追加されることがあります。この種類の更新はポリシーがアタッチされている、すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは AWS 管理ポリシーからアクセス許可を削除しないため、ポリシーの更新によって既存のアクセス許可が損なわれることはありません。

さらに、は、複数のサービスにまたがるジョブ関数の マネージドポリシー AWS をサポートしています。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーは、すべての AWS サービスとリソースへの読み取り専用アクセスを提供します。サービスが新機能を起動すると、は新しいオペレーションとリソースの読み取り専用アクセス許可 AWS を追加します。ジョブ機能のポリシーの一覧および詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS のジョブ機能のマネージドポリシー](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: **AWSCloudTrail_FullAccess**

ロールにアタッチされた [AWSCloudTrail_FullAccess](#) ポリシーを持つユーザー ID は、CloudTrail で完全な管理アクセス権を持ちます。

ポリシーの詳細の JSON 一覧については、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSCloudTrail_FullAccess](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: **AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess**

[AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) ポリシーがロールに関連付けられているユーザー ID は、CloudTrail で読み取り専用アクション (証跡、CloudTrail Lake イベントデータストア、Lake クエリに対する Get*、List*、Describe* アクションなど) を実行できます。

ポリシーの詳細の JSON 一覧については、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: **AWSServiceRoleForCloudTrail**

この[CloudTrailServiceRolePolicy](#)ポリシーにより AWS CloudTrail、はユーザーに代わって組織の証跡と組織のイベントデータストアに対してアクションを実行できます。このポリシーには、組織アカウントと AWS Organizations 組織内の委任管理者を記述および一覧表示するために必要な AWS Organizations アクセス許可が含まれています。

このポリシーには、組織のイベントデータストアで [Lake フェデレーションを無効にする](#) ために必要な AWS Glue および アクセス AWS Lake Formation 許可も含まれています。

このポリシーは、CloudFront がユーザーに代わってアクションを実行できるようにする、AWSServiceRoleForCloudTrail のサービスリンクロールにアタッチされています。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細の JSON 一覧については、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[CloudTrailServiceRolePolicy](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: **CloudTrailEventContext**

この[CloudTrailEventContext](#)ポリシーにより、AWS CloudTrail はユーザーに代わって CloudTrail イベントコンテキストと EventBridge ルールを管理できます。このポリシーには、ユーザーのために作成するルールを作成、管理、および記述するために必要な EventBridge アクセス許可が含まれています。

このポリシーは、CloudFront がユーザーに代わってアクションを実行できるようにする、AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext のサービスリンクロールにアタッチされています。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細の JSON 一覧については、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[CloudTrailEventContext](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシーに対する CloudTrail の更新

CloudTrail の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、CloudTrail の「[ドキュメント履歴](#)」ページで RSS フィードを購読してください。

変更	説明	日付
CloudTrailEventContext – AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールによって使用される新しいポリシー	CloudTrail 強化イベント機能に使用される新しいポリシーとロールを追加しました。	2025 年 5 月 19 日
CloudTrailServiceRolePolicy – 既存ポリシーへの更新	フェデレーションが無効になっている場合でも、組織のイベントデータストアで以下のアクションを実行できるように、ポリシーを更新しました。 • glue:DeleteTable • lakeformation:DeregisterResource	2023 年 11 月 26 日
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess – 既存ポリシーへの更新	CloudTrail は、AWSCloudTrailReadOnlyAccess ポリシーの名前を AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess に変更しました。また、ポリシーの許可の範囲は CloudTrail アクションに縮小されました。Amazon S3、AWS KMS、または AWS	2022 年 6 月 6 日

変更	説明	日付
	Lambda アクションのアクセス許可が含まれなくなりました。	
CloudTrail が変更の追跡を開始しました	CloudTrail は AWS 、管理ポリシーの変更の追跡を開始しました。	2022 年 6 月 6 日

のコンプライアンス検証 AWS CloudTrail

サードパーティーの監査者は、複数のコンプライアンスプログラムの一環として AWS CloudTrail のセキュリティと AWS コンプライアンスを評価します。これらのプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの範囲内にあるかどうかを確認するには、「コンプライアンス [AWS のサービス プログラムによるスコープ](#)」の「コンプライアンス」を参照して、関心のあるコンプライアンスプログラムを選択します。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、「[Downloading Reports in AWS Artifact](#)」を参照してください。

を使用する際のお客様のコンプライアンス責任 AWS のサービス は、お客様のデータの機密性、貴社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。を使用する際のコンプライアンス責任の詳細については AWS のサービス、[AWS 「セキュリティドキュメント」](#)を参照してください。

の耐障害性 AWS CloudTrail

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築されています。AWS リージョンは、低レイテンシー、高スループット、および高度に冗長なネットワークで接続された、物理的に分離された複数のアベイラビリティーゾーンを提供します。アベイラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、およびスケーラビリティが優れています。地理的距離を超えて CloudTrail ログファイルをレ

プリケートする必要がある場合は、証跡の Amazon S3 バケットに[クロスリージョンレプリケーション](#)を使用できます。これにより、異なる AWS リージョンのバケット間でオブジェクトを自動的に非同期コピーできます。

AWS リージョンとアベイラビリティゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#)を参照してください。

CloudTrail には、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップのニーズをサポートするのに役立つ機能がいくつか用意されています。

すべての AWS リージョンのイベントを記録する証跡とイベントデータストア

マルチリージョン証跡を作成すると、CloudTrail はアカウント AWS リージョン で有効になっているすべての で同じ設定の証跡を作成します。

マルチリージョンイベントデータストアを作成すると、CloudTrail はアカウント AWS リージョン 内のすべての で発生するイベントを収集します。

CloudTrail ログデータのバージョニング、ライフサイクル設定、オブジェクトロック保護

CloudTrail はログファイルの保存に Amazon S3 バケットを使用するため、Amazon S3 が提供する機能を使用してデータの耐障害性とバックアップのニーズをサポートすることもできます。詳細については、「[Amazon S3 の耐障害性](#)」を参照してください。

のインフラストラクチャセキュリティ AWS CloudTrail

マネージドサービスである AWS CloudTrail は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと [ガインフラストラクチャ AWS](#) を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#)を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して環境を AWS 設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の「[Infrastructure Protection](#)」を参照してください。

AWS 公開された API コールを使用して、ネットワーク経由で CloudTrail にアクセスします。クライアントは以下をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

以下のセキュリティのベストプラクティスも CloudTrail でのインフラストラクチャのセキュリティに対処します。

- [証跡アクセス用の Amazon VPC エンドポイントを検討してください。](#)
- Amazon S3 バケットアクセス用の Amazon VPC エンドポイントの検討 詳細については、「[バケットポリシーを使用した VPC エンドポイントからのアクセスコントロール](#)」を参照してください。
- CloudTrail ログファイルが格納されているすべての Amazon S3 バケットを識別して監査します。CloudTrail 証跡と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのに役立つタグを使用することを検討してください。その後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用できます。詳細については、「[AWS Resource Groups](#)」を参照してください。

サービス間の混乱した代理の防止

混乱した代理問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティにアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。では AWS、サービス間のなりすましにより、混乱した代理問題が発生する可能性があります。サービス間でのなりすましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその許可を使用して、別のお客様のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを防ぐため、AWS では、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルで、すべてのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

リソースポリシーで [aws:SourceArn](#) および [aws:SourceAccount](#) グローバル条件コンテキストキーを使用して、ガリソースに別のサービス AWS CloudTrail に付与するアクセス許可を制限することをお勧めします。クロスサービスアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。そのアカウント内のリソースをクロスサービスの使用に関連付けることを許可する場合は、aws:SourceAccount を使用します。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定して aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合は、aws:SourceArn グローバルコンテキスト条件キーを使用して、ARN の未知部分をワイルドカード (*) で表します。例えば、"arn:aws:cloudtrail:*:AccountID:trail/*" です。ワイルドカードを含める場合は、StringLike 条件演算子も使用する必要があります。

aws:SourceArn の値は、リソースを使用している証跡、イベントデータストア、またはチャンネルの ARN でなければなりません。

次の例は、CloudTrail で aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキーを使用して、混乱した代理問題 ([CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー](#)) を回避する方法を示しています。

のセキュリティのベストプラクティス AWS CloudTrail

AWS CloudTrail には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮すべき多くのセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全なセキュリティソリューションを説明するものではありません。これらのベストプラクティスはお客様の環境に適切ではないか、十分ではない場合があるため、これらは指示ではなく、有用な考慮事項と見なしてください。

トピック

- [CloudTrail 検出に関するセキュリティのベストプラクティス](#)
- [CloudTrail 予防的セキュリティのベストプラクティス](#)

CloudTrail 検出に関するセキュリティのベストプラクティス

証跡の作成

AWS アカ운트의イベントを継続的に記録するには、証跡を作成する必要があります。CloudTrail は証跡を作成せずに CloudTrail コンソールで管理イベントの 90 日間のイベント履歴情報を提供していますが、これは永久的な記録ではなく、すべてのタイプのイベントについての情報を提供しているわけではありません。進行中のレコード、および指定したすべてのイベントタイプを含むレコードの場合は、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信する証跡を作成する必要があります。

CloudTrail データの管理に役立つように、すべての の管理イベントをログに記録する証跡を 1 つ作成し AWS リージョン、Amazon S3 バケットアクティビティや AWS Lambda 関数などのリソースの特定のイベントタイプをログに記録する追加の証跡を作成することを検討してください。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

- [AWS アカountの証跡を作成します。](#)
- [組織の証跡を作成します。](#)

マルチリージョン証跡を作成する

AWS アカウントの IAM アイデンティティまたはサービスによって実行されたイベントの完全な記録を取得するには、マルチリージョン証跡を作成します。マルチリージョン証跡は、[で有効](#) AWS リージョン になっているすべての [でイベントをログに記録します](#) AWS アカウント。有効なすべての [でイベントをログに記録することで](#) AWS リージョン、[で有効なすべてのリージョンでアクティビティを確実にキャプチャできます](#) AWS アカウント。これには、その[サービスに固有の にログ記録されるグローバルサービスイベントの](#)ログ記録が含まれます。AWS リージョン CloudTrail コンソールを使用して作成する証跡はすべてマルチリージョン証跡になります。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

- [AWS アカウントの証跡を作成します。](#)
- [既存の単一リージョン証跡をマルチリージョン証跡に変換します。](#)
- [multi-region-cloud-trail-enabled](#)ルール AWS リージョン を使用して、作成されたすべての証跡がすべての [でイベントをログ記録するように](#)、継続的な検出コントロールを実装します AWS Config。

CloudTrail ログファイルの整合性を有効にする

検証されたログファイルは、セキュリティおよびフォレンジック調査で特に重要です。たとえば、検証されたログファイルを使用すると、ログファイル自体が変更されていないこと、または特定の IAM ID の認証情報が特定の API アクティビティを実行したことを確実にアサートできます。CloudTrail ログファイルの整合性の検証プロセスでは、ログファイルが削除または変更されたかどうかを知ることができます。また、指定された期間内にログファイルがアカウントに配信されていないことを確実にアサートします。CloudTrail ログファイルの整合性の検証では、ハッシュ用の SHA-256 とデジタル署名用の RSA を持つ SHA-256 という業界標準のアルゴリズムを使用します。これにより、CloudTrail ログファイルを検出せずに変更、削除、または偽造することは計算上実行不可能になります。詳細については、「[検証の有効化とファイルの検証](#)」を参照してください。

Amazon CloudWatch Logs との統合

CloudWatch Logs を使用すると、CloudTrail によってキャプチャされた特定のイベントに関するアラートを監視および受信できます。CloudWatch Logs に送信されるイベントは証跡によって記録されるように設定されているため、監視するイベントタイプ (管理イベントデータイベントやネットワークアクティビティイベント) を記録するために証跡を設定してください。

たとえば、[AWS マネジメントコンソール サインインに失敗したイベントなど、主要なセキュリティイベントやネットワーク関連の管理イベント](#)をモニタリングできます。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

- 例 [CloudTrail の CloudWatch Logs ログの統合](#) を確認します。
- [CloudWatch Logs にイベントを送信するように証跡を設定](#) します。
- Cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled ルールを使用して、すべての証跡がモニタリングのために CloudWatch Logs にイベントを送信していることを確認するために、継続的な検出コントロールを実装することを検討してください AWS Config。 [cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled](#)

Amazon GuardDuty の使用

Amazon GuardDuty は、AWS 環境内のアカウント、コンテナ、ワークロード、データを保護するのに役立つ脅威検出サービスです。機械学習 (ML) モデルと異常および脅威検出機能を使用して、GuardDuty はさまざまなログソースを継続的に監視し、環境内の潜在的なセキュリティリスクと悪意のあるアクティビティを特定して優先順位を付けます。

例えば、GuardDuty は、インスタンス起動ロールを通じて Amazon EC2 インスタンス専用に作成された認証情報が、AWS内の別のアカウントで使用されていることを検出した場合に、潜在的な脅威を検出します。詳細については、「[Amazon GuardDuty ユーザーガイド](#)」を参照してください。

使用アイテム AWS Security Hub CSPM

[AWS Security Hub CSPM](#)を使用して、セキュリティのベストプラクティスに関連する CloudTrail の使用状況をモニタリングします。Security Hub CSPM は、検出的なセキュリティコントロールを使用してリソース設定とセキュリティ標準を評価し、さまざまなコンプライアンスフレームワークへの準拠を支援します。Security Hub CSPM を使用して CloudTrail リソースを評価する方法の詳細については、AWS Security Hub 「ユーザーガイド」の[AWS CloudTrail 「コントロール」](#)を参照してください。

CloudTrail 予防的セキュリティのベストプラクティス

CloudTrail の以下のベストプラクティスはセキュリティ問題を防ぐのに役立ちます。

専有および一元化された Amazon S3 バケットへのログ

CloudTrail ログファイルは、IAM ID、または AWS サービスによって実行されたアクションの監査ログです。これらのログの整合性、完全性、および可用性は、フォレンジックおよび監査目的にとって非常に重要です。専有および一元化された Amazon S3 バケットにログに記録することで、厳格なセキュリティ管理、アクセス、および役割分担を実施できます。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

- ログアーカイブ AWS アカウントとして別のアカウントを作成します。を使用する場合は AWS Organizations、このアカウントを組織に登録し、組織内のすべての AWS アカウントのデータをログに記録する組織の[証跡を作成する](#)ことを検討してください。
- Organizations を使用しないが、複数の AWS アカウントのデータをログに記録する場合は、このログアーカイブアカウントでアクティビティをログに記録する[証跡を作成します](#)。このアカウントへのアクセスを、アカウントおよび監査データへのアクセス権限を有する信頼された管理ユーザーだけに制限します。
- 証跡の作成の一環として、組織の証跡であっても、単一の AWS アカウントの証跡であっても、この証跡のログファイルを保存する専用の Amazon S3 バケットを作成します。
- 複数の AWS アカウントのアクティビティをログに記録する場合は、[バケットポリシーを変更](#)して、AWS アカウントアクティビティをログに記録するすべての AWS アカウントのログファイルのログ記録と保存を許可します。
- 組織証跡を使用していない場合は、ログアーカイブアカウントで Amazon S3 バケットを指定して、すべての AWS アカウントで証跡を作成します。

AWS KMS マネージドキーでサーバー側の暗号化を使用する

デフォルトでは、CloudTrail から S3 バケットに配信されるログファイルは、[KMS キーを使用したサーバー側の暗号化 \(SSE-KMS\)](#) を使用して暗号化されます。CloudTrail で SSE-KMS を使用するには、[AWS KMS key](#) と呼ばれる KMS キーを作成して管理します。

Note

SSE-KMS とログファイルの検証を使用していて、SSE-KMS で暗号化されたファイルのみを許可するように Amazon S3 バケットポリシーを変更した場合は、次の例のポリシー行に示すように、バケットポリシーを AES256 暗号化を特に許可するように変更しない限り、そのバケットを活用する証跡を作成することはできません。

```
"StringNotEquals": { "s3:x-amz-server-side-encryption": ["aws:kms", "AES256"] }
```

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

- [SSE-KMS を使用してログファイルを暗号化する利点を確認](#)します。
- [ログファイルの暗号化に使用する KMS を作成](#)します。

- [証跡のログファイル暗号化を設定します。](#)
- Cloud-[cloud-trail-encryption-enabled](#)ルールを使用して、すべての証跡が SSE-KMS でログファイルを暗号化するように、継続的な検出コントロールを実装することを検討してください AWS Config。

デフォルトの Amazon SNS トピックポリシーに条件キーを追加する

Amazon SNS に通知を送信するように証跡を設定すると、CloudTrail は SNS トピックアクセスポリシーに、CloudTrail が SNS トピックにコンテンツを送信できるようにするポリシーステートメントを追加します。セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn (またはオプションで aws:SourceAccount) 条件キーを Amazon SNS トピックポリシーステートメントに追加することが奨励されます。これにより、SNS トピックへの不正なアカウントアクセスを防止できます。詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)」を参照してください。

ログファイルを保存する Amazon S3 バケットへの最小特権のアクセス権限を実装する

CloudTrail 証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログに記録します。これらのログファイルには、IAM ID と AWS サービスによって実行されたアクションの監査ログが含まれています。これらのログファイルの整合性と完全性は、監査とフォレンジック用に非常に重要です。整合性を確実にするために、CloudTrail ログファイルを保存するために使用される Amazon S3 バケットへのアクセスを作成または変更するときは、最小権限の原則に従う必要があります。

次のステップを実行します。

- ログファイルを保存するすべてのバケットの [Amazon S3 バケットポリシー](#)を確認し、必要に応じてそれを調整して不要なアクセスを削除します。このバケットポリシーは、CloudTrail コンソールを使用して証跡を作成した場合に生成されますが、手動で作成および管理することもできます。
- セキュリティのベストプラクティスとして、バケットポリシーに aws:SourceArn 条件キーを手動で追加してください。 詳細については、「[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。
- 同じ Amazon S3 バケットを使用して複数の AWS アカウントのログファイルを保存している場合は、[複数のアカウントのログファイルを受信する](#)ためのガイダンスに従ってください。
- 組織証跡を使用している場合は、[組織証跡](#)のガイダンスに従っていることを確認し、[を使用して組織の証跡を作成する AWS CLI](#) の組織証跡の Amazon S3 バケットのポリシー例を確認してください。
- [Amazon S3 セキュリティのドキュメント](#)と[バケットを保護するためのチュートリアル](#)の例を確認してください。

ログファイルを保存する Amazon S3 バケットで MFA Delete を有効にする

多要素認証 (MFA) を設定すると、バケットのバージョニング状態を変更しようとしたり、バケット内のオブジェクトのバージョンを削除しようとする、追加の認証が必要になります。これにより、ユーザーが Amazon S3 オブジェクトを永続的に削除する権限を持つ IAM ユーザーのパスワードを取得した場合でも、ログ ファイルを危険にさらす可能性のある操作を防止できます。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

- 「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の [MFA Delete](#) のガイダンスを確認します。
- [MFA を要求する Amazon S3 バケットポリシーの追加します](#)

Note

ライフサイクル設定で MFA 削除を使用することはできません。ライフサイクル設定と、それが他の設定とどのように相互作用するかの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[ライフサイクルとその他のバケット設定](#)」を参照してください。

ログファイルを保存する Amazon S3 バケットにオブジェクトライフサイクル管理を設定する

CloudTrail 証跡のデフォルトでは、証跡に対して設定された Amazon S3 バケットにログファイルは無期限に保存されます。[Amazon S3 オブジェクトライフサイクル管理ルール](#)を使用して、独自の保持ポリシーを定義し、ビジネスおよび監査のニーズをより適切に満たせるようになります。たとえば、1 年以上経過しているログファイルを Amazon Glacier にアーカイブしたり、一定の時間が経過した後にログファイルを削除できます。

Note

多要素認証 (MFA) が有効なバケットのライフサイクル設定はサポートされていません。

AWSCloudTrail_FullAccess ポリシーへのアクセスを制限する

[AWSCloudTrail_FullAccess](#) ポリシーを持つユーザーは、AWS アカウントで最も機密で重要な監査機能が無効化または再設定できます。このポリシーは、AWS アカウントの IAM ID に共有または広く適用されることを想定していません。このポリシーの適用は、AWS アカウント管理者として行動する予定の個人をできるだけ少なく制限します。

AWS KMS キーを使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化 (SSE-KMS)

デフォルトでは、CloudTrail から バケットに配信されるログファイルとダイジェストファイルは、[KMS キーによるサーバー側の暗号化 \(SSE-KMS\)](#) を使用して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログファイルとダイジェストファイルは [SSE-S3 暗号化](#) を使用して暗号化されます。

Note

既存の S3 バケットと [S3 バケットキー](#) を使用している場合、AWS KMS アクション `GenerateDataKey` および `DescribeKey` を使用するには、CloudTrail にキーポリシーでアクセス許可を付与する必要があります。もし `cloudtrail.amazonaws.com` にキーポリシーの許可が与えられていない場合、証跡の作成や更新は行なえません。

CloudTrail で SSE-KMS を使用するには、[AWS KMS key](#) を作成して管理します。CloudTrail のログファイルとダイジェストファイルの暗号化と復号化に、どのユーザーがキーを使用できるかを決定するポリシーをキーにアタッチします。復号は、S3 を通じてシームレスです。キーの承認されたユーザーが CloudTrail のログファイルまたはダイジェストファイルを読み取ると、S3 は復号を管理し、許可されたユーザーは暗号化されていない形式でそのファイルを読み取ることができます。

このアプローチには以下の利点があります。

- お客様自身で KMS キー を作成および管理できます。
- 単一の KMS キーを使用して、すべてのリージョンの複数のアカウントのログファイルとダイジェストファイルを暗号化および復号化できます。
- CloudTrail ログファイルとダイジェストファイルを暗号化および復号化するためにキーを使用できるユーザーを制御できます。要件に応じて、組織のユーザーにキーのアクセス権限を割り当てることができます。
- セキュリティが強化されました。この機能では、ログファイルまたはダイジェストファイルを読み取るために、次のアクセス許可が必要です。
 - ユーザーには、ログファイルとダイジェストファイルを含むバケットに対する S3 の読み取り権限が必要です。
 - ユーザーには、KMS キーポリシーによるアクセス許可の復号化を許可するポリシーまたは役割も適用する必要があります。

- S3 では、KMS キーの使用を許可されたユーザーからの要求に対してログファイルとダイジェストファイルが自動的に復号されるため、そのファイルの SSE-KMS 暗号化は、CloudTrail ログデータを読み取るアプリケーションとの下位互換性があります。

Note

選択した KMS キーは、ログファイルとダイジェストファイルを受信する Amazon S3 バケットと同じ AWS リージョンに作成する必要があります。例えば、ログファイルとダイジェストファイルが 米国東部 (オハイオ) リージョンのバケットに保存される場合は、そのリージョンで作成された KMS キーを作成または選択する必要があります。Amazon S3 バケットのリージョンを確認するには、Amazon S3 コンソールでそのプロパティを調べます。

デフォルトでは、イベントデータストアは CloudTrail によって暗号化されます。イベントデータストアを作成または更新するときに、暗号化に独自の KMS キーを使用するオプションがあります。

ログファイルの暗号化を有効にする

Note

CloudTrail コンソールで KMS キーを作成すると、CloudTrail により必要な KMS キーポリシーセクションが追加されます。IAM コンソールまたは [キーを作成し AWS CLI](#)、必要なポリシーセクションを手動で追加する必要がある場合は、次の手順に従います。

CloudTrail ログファイルに対して SSE-KMS 暗号化を有効にするには、次の必要な手順を実行します。

1. KMS キーを作成します。

- を使用して KMS キーを作成する方法については AWS マネジメントコンソール、「[AWS Key Management Service デベロッパーガイド](#)」の「[キーの作成](#)」を参照してください。
- を使用して KMS キーを作成する方法については AWS CLI、「[create-key](#)」を参照してください。

 Note

選択する KMS キーは、ログファイルとダイジェストファイルを受け取る S3 バケットと同じリージョンにある必要があります。S3 バケットのリージョンを確認するには、S3 コンソールでバケットのプロパティを調べます。

2. CloudTrail で暗号化を有効にし、ユーザーがログファイルとダイジェストファイルを復号化できるようにするポリシーセクションをキーに追加します。

- ポリシーに含める内容の詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。

 Warning

ログファイルまたはダイジェストファイルを読み取る必要があるすべてのユーザーに対して、ポリシーに復号のアクセス権限を含めるようにしてください。証跡の設定にキーを追加する前にこの手順を実行しない場合、復号のアクセス権限のないユーザーは、それらにアクセス権限を付与するまで暗号化されたファイルを読み取ることができません。

- IAM コンソールを使用したポリシーの編集の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[キーポリシーの編集](#)」を参照してください。
 - を使用して KMS キーにポリシーをアタッチする方法については AWS CLI、[put-key-policy](#)」を参照してください。
3. CloudTrail 用にポリシーを変更した KMS キーを使用するために証跡またはイベントデータストアを更新します。
 - CloudTrail コンソールを使用して証跡またはイベントデータストアを更新するには、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。
 - を使用して証跡またはイベントデータストアを更新するには AWS CLI、「」を参照してください。[を使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化の有効化と無効化 AWS CLI](#)。

CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[マルチリージョンキーを使用する](#)」を参照してください。

次のセクションでは、CloudTrail で使用するために KMS キーポリシーが必要とするポリシーセクションについて説明します。

KMS キーを作成するためのアクセス許可の付与

[AWSKeyManagementServicePowerUser](#) ポリシー AWS KMS key を使用して を作成するアクセス許可をユーザーに付与できます。

KMS キーを作成するためのアクセス許可を付与するには

1. IAM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) を開きます。
2. 権限を付与するグループまたはユーザーを選択します。
3. [アクセス許可] タブを選択します。
4. [アクセス許可を追加] リストから [ポリシーをアタッチ] を選択します。
5. AWSKeyManagementServicePowerUser を検索し、ポリシーを選択して、[ポリシーをアタッチ] を選択します。

これで、ユーザーは KMS キーを作成するアクセス許可を持つようになりました。ポリシーを作成するための詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの作成](#)」を参照してください。

CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する

は、次の 3 つの AWS KMS key 方法で作成できます。

- CloudTrail コンソール
- AWS マネジメントコンソール
- AWS CLI 「◆◆」

Note

CloudTrail コンソールで KMS キーを作成すると、CloudTrail により必要な KMS キーポリシーが追加されます。ポリシーステートメントを手動で追加する必要はありません。

「[CloudTrail コンソールで作成されたデフォルトの KMS キーポリシー](#)」を参照してください。

AWS マネジメントコンソール または で KMS キーを作成する場合は AWS CLI、CloudTrail で使用できるようにキーにポリシーセクションを追加する必要があります。このポリシーは、CloudTrail がキーを使用してログファイル、ダイジェストファイル、およびイベントデータストアを暗号化し、指定したユーザーが暗号化されていない形式でログファイルとダイジェストファイルを読み取れるようにする必要があります。

以下のリソースを参照してください。

- を使用して KMS キーを作成するには AWS CLI、[「create-key」](#)を参照してください。
- CloudTrail の KMS キーポリシーを編集するには、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[キーポリシーの編集](#)」を参照してください。
- CloudTrail の使用方法に関する技術的な詳細については AWS KMS、[「」](#)を参照してください [AWS CloudTrail での の使用方法 AWS KMS](#)。

トピック

- [CloudTrail での使用に必要な KMS キーポリシーセクション](#)
- [証跡の暗号化アクセス許可の付与](#)
- [イベントデータストアの暗号化アクセス許可の付与](#)
- [証跡の復号化アクセス許可の付与](#)
- [イベントデータストアの復号化アクセス許可の付与](#)
- [CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述する](#)
- [CloudTrail コンソールで作成されたデフォルトの KMS キーポリシー](#)

CloudTrail での使用に必要な KMS キーポリシーセクション

AWS マネジメントコンソールまたは を使用して KMS キーを作成した場合 AWS CLI、CloudTrail と連携するには、少なくとも次のステートメントを KMS キーポリシーに追加する必要があります。

トピック

- [証跡用の KMS キーポリシーの必須要素](#)
- [イベントデータストア用の KMS キーポリシーの必須要素](#)

証跡用の KMS キーポリシーの必須要素

1. CloudTrail ログファイルとダイジェストファイルを暗号化するアクセス許可を付与します。詳細については、「[証跡の暗号化アクセス許可の付与](#)」を参照してください。
2. CloudTrail ログファイルとダイジェストファイルを復号化するアクセス許可を付与します。詳細については、「[証跡の復号化アクセス許可の付与](#)」を参照してください。[S3 バケットキー](#)で既存の S3 バケットを使用している場合は、SSE-KMS 暗号化を有効にした証跡を作成または更新するために、`kms:Decrypt` アクセス許可が必要です。
3. CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述します。詳細については、「[CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述する](#)」を参照してください。

セキュリティのベストプラクティスとして、KMS キーポリシーに `aws:SourceArn` 条件キーを追加します。IAM グローバル条件キー `aws:SourceArn` は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対してのみ KMS キーを使用できるようにするのに役立ちます。`aws:SourceArn` の値は、常に KMS キーを使用している証跡 ARN (または証跡 ARN の配列) です。既存の証跡用の KMS キーポリシーに `aws:SourceArn` 条件キーを必ず追加してください。

`aws:SourceAccount` 条件キーもサポートされていますが、推奨されません。`aws:SourceAccount` の値は、証跡の所有者のアカウント ID、または組織の証跡の場合は管理アカウント ID です。

Important

新しいセクションを KMS キーポリシーに追加するときは、ポリシー内の既存のセクションを変更しないでください。

証跡で暗号化が有効になっていて、KMS キーが無効になっている場合、または KMS キーポリシーが CloudTrail 用に正しく設定されていない場合、CloudTrail はログを配信できません。

イベントデータストア用の KMS キーポリシーの必須要素

1. CloudTrail Lake イベントデータストアを暗号化するアクセス許可を付与します。詳細については、「[イベントデータストアの暗号化アクセス許可の付与](#)」を参照してください。
2. CloudTrail Lake イベントデータストアを復号化するアクセス許可を付与します。詳細については、「[イベントデータストアの復号化アクセス許可の付与](#)」を参照してください。

イベントデータストアを作成して KMS キーで暗号化する場合、または KMS キーで暗号化するイベントデータストアに対してクエリを実行する場合は、KMS キーに対する書き込みアクセス権が必要です。KMS キーポリシーは CloudTrail にアクセスできる必要があります、イベントデータストアに対してオペレーション (クエリなど) を実行するユーザーは KMS キーを管理できる必要があります。

3. CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述します。詳細については、「[CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述する](#)」を参照してください。

aws:SourceArn および aws:SourceAccount 条件キーは、イベントデータストアの KMS キーポリシーではサポートされていません。

Important

新しいセクションを KMS キーポリシーに追加するときは、ポリシー内の既存のセクションを変更しないでください。

イベントデータストアで暗号化が有効になっていて、KMS キーが無効になっているか、もしくは削除されている場合、または KMS キーポリシーが CloudTrail のために正しく設定されていない場合、CloudTrail はイベントデータストアにイベントを配信できません。

証跡の暗号化アクセス許可の付与

Example CloudTrail が特定のアカウントに代わってログファイルとダイジェストファイルを暗号化することを許可する

CloudTrail には、KMS キーを使用して特定のアカウントに代わってログファイルとダイジェストファイルを暗号化する明示的なアクセス許可が必要です。アカウントを指定するには、KMS キーポリシーに次の必須のステートメントを追加して、*account-id*、*region*、および *trailName* を設定に適切な値に置き換えます。EncryptionContext セクションに追加のアカウント ID を追加して、これらのアカウントで CloudTrail により KMS キーを使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化できます。

セキュリティのベストプラクティスとして、証跡用の KMS キーポリシーに aws:SourceArn 条件キーを追加します。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対してのみ KMS キーを使用できるようにするのに役立ちます。

```
{
```



```
"Sid": "AllowCloudTrailEncryptLogs",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey*",
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
  },
  "StringLike": {
    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*"
  }
}
```

Example

次のポリシーステートメントの例は、別のアカウントがユーザーの KMS キーを使用して CloudTrail のログファイルとダイジェストファイルを暗号化する方法を示しています。

シナリオ

- KMS キーは、アカウント **111111111111** にあります。
- 自分も アカウント **222222222222** も両方ともログを暗号化します。

このポリシーでは、キーで暗号化する 1 つ以上のアカウントを CloudTrail EncryptionContext に追加します。これにより、CloudTrail は指定したアカウントのログファイルとダイジェストファイルのみを暗号化するためにキーを使用するように制限されます。アカウント **222222222222** のルートにログファイルとダイジェストファイルを暗号化するアクセス許可を与えると、アカウント管理者に、そのアカウント内の他のユーザーに必要なアクセス許可を暗号化するアクセス許可が委任されます。アカウント管理者は、これらの IAM ユーザーに関連するポリシーを変更することでこれを行います。

セキュリティのベストプラクティスとして、KMS キーポリシーに `aws:SourceArn` 条件キーを追加します。IAM グローバル条件キー `aws:SourceArn` は、CloudTrail が指定された証跡に対してのみ KMS キーを使用することを保証するのに役立ちます。この条件は、イベントデータストアの KMS キーポリシーではサポートされていません。

KMS キーポリシーステートメント:

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailEncryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [
        "arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:222222222222:trail/*"
      ]
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    }
  }
}
```

CloudTrail で使用する KMS キーポリシーの編集の詳細については、「[AWS Key Management Service デベロッパーガイド](#)」の「[キーポリシーの編集](#)」を参照してください。

イベントデータストアの暗号化アクセス許可の付与

CloudTrail Lake イベントデータストアの暗号化に使用される KMS キーのポリシーは、条件キー `aws:SourceArn` または `aws:SourceAccount` を使用できません。イベントデータストアの KMS キーポリシーの例を次に示します。

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptEds",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

証跡の復号化アクセス許可の付与

CloudTrail 設定に KMS キーを追加する前に、必要なすべてのユーザーに復号する権限を与えることが重要です。暗号化の許可はあっても、復号の許可がないユーザーは、暗号化されたログを読み取ることはできません。[S3 バケットキー](#)で既存の S3 バケットを使用している場合は、SSE-KMS 暗号化を有効にした証跡を作成または更新するために、`kms:Decrypt` アクセス許可が必要です。

CloudTrail のログ復号化のアクセス許可を有効にする

CloudTrail が暗号化したログファイルを読むには、キーのユーザーに明示的な権限を与える必要があります。ユーザーが暗号化されたログを読み取れるようにするには、次の必要なステートメントを KMS キーポリシーに追加し、Principal セクションを変更して、KMS キーを使用して復号できるすべてのプリンシパルのための行を追加します。

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

CloudTrail サービスプリンシパルが証跡ログを復号することを許可するために必要なポリシーの例を次に示します。

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptTrail",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

アカウントのユーザーが KMS キーで証跡ログを復号することを許可する

例

このポリシーステートメントは、アカウント内のユーザー、またはロールがキーを使用してアカウントの S3 バケットの暗号化されたログを読み取ることを許可する方法を示しています。

Exampleシナリオ

- KMS キー、S3 バケット、および IAM ユーザーの Bob は、アカウント **111111111111** にあります。
- S3 バケットの CloudTrail ログを復号するアクセス許可を IAM ユーザーの Bob に与えます。

キーポリシーでは、IAM ユーザーである Bob の CloudTrail ログ復号権限を有効にします。

KMS キーポリシーステートメント:

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/Bob"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

他のアカウントのユーザーが KMS キーで証跡ログを復号することを許可する

ご自身の KMS キーを使用して、他のアカウントのユーザーが証跡ログを復号することを許可できます。キーポリシーに必要な変更は、S3 バケットが自分のアカウントにあるか、または別のアカウントにあるかによって異なります。

別のアカウントのバケットのユーザーがログを復号する権限を与える

例

このポリシーステートメントは、別のアカウントの IAM ユーザーまたはロールに、キーを使用して、他のアカウントの S3 バケットから暗号化されたログを読み取る権限を与える方法を示しています。

シナリオ

- KMS キーは、アカウント **111111111111** にあります。
- IAM ユーザーである Alice と S3 バケットは、アカウント **222222222222** にあります。

この場合、CloudTrail にアカウント **222222222222** にあるログを復号する権限を付与し、Alice の IAM ユーザーポリシーに、アカウント **111111111111** にある自分のキー **KeyA** を使用する権限を付与します。

KMS キーポリシーステートメント:

```
{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:111111111111:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Alice の IAM ユーザーポリシーステートメント:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111111111111:key/KeyA"
}
]
```

別のアカウントのユーザーがバケットから証跡ログを復号することを許可する

Example

このポリシーは、S3 バケットから暗号化されたログを読み取るために、別のアカウントがキーを使用する方法を示しています。

Exampleシナリオ

- KMS キーと S3 バケットは、アカウント **111111111111** にあります。
- バケットからログを読み取るユーザーは、アカウント **222222222222** にあります。

このシナリオを有効にするには、アカウントの IAM ロール CloudTrailReadRole の復号化権限を有効にして、他のアカウントにそのロールを引き継ぐ権限を与えます。

KMS キーポリシーステートメント:

```
{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111111111111:role/CloudTrailReadRole"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

CloudTrailReadRole 信頼エンティティポリシーステートメント:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow CloudTrail access",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

CloudTrail で使用する KMS キーポリシーの編集については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[キーポリシーの編集](#)」を参照してください。

イベントデータストアの復号化アクセス許可の付与

CloudTrail Lake イベントデータストアで使用される KMS キーの復号ポリシーは、次のようになります。Principal の値として指定されたユーザーまたはロールの ARN には、イベントデータストアの作成または更新、クエリの実行、またはクエリ結果の取得を行うための復号許可が必要です。

```
{
  "Sid": "EnableUserKeyPermissionsEds"
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

CloudTrail サービスプリンシパルがイベントデータストアを復号化することを許可するために必要なポリシーの例を次に示します。

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptEds",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述する

CloudTrail には、KMS キーのプロパティを記述する能力が必要です。この機能を有効にするには、以下の必要なステートメントをそのまま KMS キーポリシーに追加します。このステートメントは、指定した以外の権限を CloudTrail に与えることはありません。

セキュリティのベストプラクティスとして、KMS キーポリシーに `aws:SourceArn` 条件キーを追加します。IAM グローバル条件キー `aws:SourceArn` は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対してのみ KMS キーを使用できるようにするのに役立ちます。

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    }
  }
}
```

KMS キーポリシーの編集の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[キーポリシーの編集](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソールで作成されたデフォルトの KMS キーポリシー

CloudTrail コンソール AWS KMS key で作成すると、次のポリシーが自動的に作成されます。このポリシーでは、次の権限が付与されます。

- KMS キーの許可 AWS アカウント (ルート) を許可します。
- CloudTrail が KMS キーでログファイルとダイジェストファイルを暗号化することと、KMS キーを記述することを許可します。
- 指定されたアカウント内のすべてのユーザーがログファイルとダイジェストファイルを復号化することを許可します。
- 指定されたアカウント内のすべてのユーザーが KMS キーの KMS エイリアスを作成する権限を付与する
- 証跡を作成したアカウントのアカウント ID に対するクロスアカウントログ復号化を有効にします。

トピック

- [証跡のデフォルト KMS キーポリシー](#)
- [CloudTrail Lake イベントデータストアのデフォルト KMS キーポリシー](#)

証跡のデフォルト KMS キーポリシー

以下は、証跡 AWS KMS key で使用する用に作成されたデフォルトのポリシーです。

Note

このポリシーには、クロスアカウントが KMS キーを使用してログファイルとダイジェストファイルを復号化することを許可するステートメントが含まれています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::111111111111:root",
        "arn:aws:iam::111111111111:user/username"
      ]
    },
    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow CloudTrail to encrypt logs",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:GenerateDataKey*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:trail/trail-name"
      },
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Allow CloudTrail to describe key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow principals in the account to decrypt log files",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
  },

```

```

        "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncryptFrom"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:CallerAccount": "111111111111"
            },
            "StringLike": {
                "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "Enable cross account log decryption",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "*"
        },
        "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncryptFrom"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:CallerAccount": "111111111111"
            },
            "StringLike": {
                "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
            }
        }
    }
]
}

```

CloudTrail Lake イベントデータストアのデフォルト KMS キーポリシー

以下は、CloudTrail Lake のイベントデータストア AWS KMS key で使用する 用に作成されたデフォルトのポリシーです。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "The key created by CloudTrail to encrypt event data stores. Created ${new Date().toUTCString()}",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable user to have permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/example-role-name"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
    }
  ]
}
```

```
        "Resource": "*"
    }
}
}
```

コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する

CloudTrail コンソールで、KMS キーを使用するように証跡またはイベントデータストアを更新します。独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号の AWS KMS コストが発生することに注意してください。詳細については、[AWS Key Management Service の料金](#)を参照してください。

トピック

- [KMS キーを使用するように証跡を更新する](#)
- [KMS キーを使用するようにイベントデータストアを更新する](#)

KMS キーを使用するように証跡を更新する

CloudTrail で変更 AWS KMS key した を使用するように証跡を更新するには、CloudTrail コンソールで次の手順を実行します。

Note

[S3 バケットキー](#)で既存の S3 バケットを使用している場合は、CloudTrail は AWS KMS アクション GenerateDataKey および DescribeKey を使用する、キーポリシーの許可を付与されていなければなりません。もし `cloudtrail.amazonaws.com` にキーポリシーの許可が与えられていない場合、証跡の作成や更新は行なえません。

を使用して証跡を更新するには AWS CLI、「」を参照してください[を使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化の有効化と無効化 AWS CLI](#)。

KMS キーを使用するために証跡を更新するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. [Trails] を選択し、証跡名を選択します。
3. [General details] で、[Edit] を選択します。

4. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わりに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログファイルとダイジェストファイルは SSE-S3 暗号化を使用して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、[AWS Key Management Service 「\(SSE-KMS\) でのサーバー側の暗号化の使用」](#)を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、「[Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 \(SSE-S3\) の使用](#)」を参照してください。

[Existing] を選択して AWS KMS key の証跡を更新します。ログファイルを受け取る S3 バケットと同じリージョンにある KMS キーを選択します。S3 バケットのリージョンを確認するには、S3 コンソールでそのプロパティを確認します。

 Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。このキーポリシーは、CloudTrail がキーを使用してログファイルとダイジェストファイルを暗号化できるようにし、指定したユーザーが暗号化されていない形式でログファイルまたはダイジェストファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動で編集する方法については、[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)を参照してください。

[AWS KMS Alias] で、CloudTrail で使用するポリシーを変更したエイリアスを、`alias/MyAliasName` の形式で指定します。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。

エイリアス名、ARN、グローバルに一意のキー ID を入力できます。KMS キーが、別のアカウントに属している場合は、そのキーポリシーに使用可能なアクセス権限があることを確認します。値は、以下の形式のいずれかになります。

- エイリアス名: `alias/MyAliasName`
- エイリアス ARN: `arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
- キー ARN:
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- グローバルに一意のキー ID: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

5. [証跡の作成] を選択します。

Note

選択した KMS キーが無効になっているか、削除が保留されている場合は、その KMS キーで証跡を保存することはできません。KMS キーを有効にするか、別の CMK を選択できます。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[キー状態: KMS キーへの影響](#)」を参照してください。

KMS キーを使用するようにイベントデータストアを更新する

CloudTrail で変更 AWS KMS key した を使用するようにイベントデータストアを更新するには、CloudTrail コンソールで次の手順を実行します。

を使用してイベントデータストアを更新するには AWS CLI、「」を参照してください [でイベントデータストアを更新する AWS CLI](#)。

Important

KMS キーを無効化または削除するか、キーの CloudTrail 許可を削除すると、CloudTrail はイベントデータストアにイベントを取り込むことができなくなり、ユーザーはそのキーで暗号化されたイベントデータストア内のデータをクエリできなくなります。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。イベントデータストアで使用している KMS キーを無効化または削除する前に、イベントデータストアを削除またはバックアップしてください。

KMS キーを使用するようにイベントデータストアを更新するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> で CloudTrail コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Lake] の [Event data stores] (イベントデータストア) を選択します。更新するイベントデータストアを選択します。
3. [General details] で、[Edit] を選択します。
4. [Encryption] (暗号化) で、暗号化が既に有効になっているのでなければ、[Use my own AWS KMS key] を選択して、自身の KMS キーでイベントデータストアを暗号化します。

KMS キーでイベントデータストアを更新するには、[Existing] (既存) を選択します。イベントデータストアと同じリージョンにある KMS キーを選択します。別のアカウントからのキーはサポートされていません。

AWS KMS エイリアスの入力で、CloudTrail で使用するポリシーを変更したエイリアスを `alias/MyAliasName` 形式で指定します。詳細については、「[コンソールで KMS キーを使用するようにリソースを更新する](#)」を参照してください。

エイリアスを選択するか、またはグローバルに一意のキー ID を使用することを選択できます。値は、以下の形式のいずれかになります。

- エイリアス名: `alias/MyAliasName`
- エイリアス ARN: `arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
- キー ARN:
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- グローバルに一意のキー ID: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

 Note

選択した KMS キーが無効になっているか、削除が保留されている場合は、その KMS キーでイベントデータストア設定を保存することはできません。KMS キーを有効にするか、または別のキーを選択できます。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[キー状態: KMS キーへの影響](#)」を参照してください。

を使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化の有効化と無効化 AWS CLI

このトピックでは、AWS CLIを使用して CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、およびイベントデータストアの SSE-KMS 暗号化を有効または無効にする方法を説明します。背景情報については、「[AWS KMS キーを使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化 \(SSE-KMS\)](#)」を参照してください。

トピック

- [を使用して CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化を有効にする AWS CLI](#)
- [を使用してログファイルとダイジェストファイルの暗号化を無効にする AWS CLI](#)

を使用して CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化を有効にする AWS CLI

- [証跡のログファイルとダイジェストファイル暗号化を有効にする](#)
- [イベントデータストアの暗号化を有効にする](#)

証跡のログファイルとダイジェストファイルの暗号化を有効にする

1. AWS CLIを使用してキーを作成します。作成するキーは、CloudTrail ログファイルを受け取る S3 バケットと同じリージョンに配置する必要があります。このステップでは、コマンドを使用します AWS KMS [create-key](#)。
2. 既存のキーポリシーを取得します。これを変更して CloudTrail で使用することができます。コマンドを使用して AWS KMS [get-key-policy](#) キーポリシーを取得できます。
3. CloudTrail がログファイルとダイジェストファイルを暗号化し、ユーザーがログファイルとダイジェストファイルを復号できるように、必要なセクションをキーポリシーに追加します。ログファイルを読むすべてのユーザーに、復号許可が付与されているようにしてください。ポリシーの既存のセクションを変更しないでください。追加するポリシーセクションの詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。
4. コマンドを使用して、変更された JSON ポリシーファイルをキーにアタッチします AWS KMS [put-key-policy](#)。
5. --kms-key-id パラメーターで、CloudTrail create-trail または update-trail コマンドを実行します。このコマンドは、ログファイルとダイジェストファイルの暗号化を有効にします。

```
aws cloudtrail update-trail --name Default --kms-key-id alias/MyKmsKey
```

--kms-key-id パラメーターに、CloudTrail のためにポリシーを変更したキーを指定します。次のいずれかの形式を指定できます。

- エイリアス名。例: alias/MyAliasName

- エイリアス ARN。例: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- キー ARN。例: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- 全体で一意のキー ID。例: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

KmsKeyId 要素の存在は、ログファイルの暗号化が有効になったことがわかります。ログファイルの検証が有効になっている場合 (true に設定されている LogFileValidationEnabled 要素によって示される)、これはダイジェストファイルに対して暗号化が有効になっていることも示します。暗号化されたログファイルとダイジェストファイルは、約 5 分以内に証跡用に設定された S3 バケットに表示されます。

イベントデータストアの暗号化を有効にする

1. AWS CLIを使用してキーを作成します。作成するキーは、イベントデータストアと同一のリージョンにある必要があります。このステップでは、コマンドを実行します [AWS KMS create-key](#)。
2. CloudTrail で使用するために編集する既存のキーポリシーを取得します。キーポリシーを取得するには、AWS KMS [get-key-policy](#) コマンドを実行します。
3. CloudTrail がイベントデータストアを暗号化し、ユーザーがそれを復号できるように、必要なセクションをキーポリシーに追加します。イベントデータストアを読み取るすべてのユーザーに、復号許可が付与されているようにしてください。ポリシーの既存のセクションを変更しないでください。追加するポリシーセクションの詳細については、「[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#)」を参照してください。

4. 編集した JSON ポリシーファイルをキーにアタッチするには、AWS KMS [put-key-policy](#) コマンドを実行します。
5. CloudTrail `create-event-data-store` または `update-event-data-store` コマンドを実行し、`--kms-key-id` パラメータを追加します。このコマンドは、イベントデータストアの暗号化を有効にします。

```
aws cloudtrail update-event-data-store --name my-event-data-store --kms-key-id  
alias/MyKmsKey
```

`--kms-key-id` パラメーターに、CloudTrail のためにポリシーを変更したキーを指定します。次の 4 つの形式のいずれかを指定できます。

- エイリアス名。例: `alias/MyAliasName`
- エイリアス ARN。例: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- キー ARN。例: `arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- 全体で一意のキー ID。例: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

以下に、応答の例を示します。

```
{  
  "Name": "my-event-data-store",  
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/  
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "RetentionPeriod": "90",  
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-  
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"  
  "MultiRegionEnabled": false,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "TerminationProtectionEnabled": true,  
  "AdvancedEventSelectors": [{  
    "Name": "Select all external events",  
    "FieldSelectors": [{  
      "Field": "eventCategory",  
      "Equals": [  
        "ActivityAuditLog"  
      ]  
    }]  
  }]  
}
```

```
}
```

KmsKeyId 要素の存在は、イベントデータストアの暗号化が有効になっていることを示します。

を使用してログファイルとダイジェストファイルの暗号化を無効にする AWS CLI

証跡でのログファイルとダイジェストファイルの暗号化を停止するには、update-trail を実行して、空の文字列を kms-key-id パラメータに渡します。

```
aws cloudtrail update-trail --name my-test-trail --kms-key-id ""
```

以下に、応答の例を示します。

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

KmsKeyId の値がないため、ログファイルとダイジェストファイルの暗号化が有効でなくなったことを示します。

Important

イベントデータストアの暗号化を停止することはできません。

AWS CloudTrail での の使用方法 AWS KMS

このセクションでは、 が SSE-KMS キーで暗号化された CloudTrail 証跡と AWS KMS 連携する方法について説明します。

Important

AWS CloudTrail と Amazon S3 は [対称 AWS KMS keys](#)のみをサポートします。 [非対称 KMS キー](#)を使用して CloudTrail ログを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称

かを判断する方法については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[さまざまなキータイプの特定](#)」を参照してください。

CloudTrail では、SSE-KMS キーで暗号化されたログファイルで読み取りまたは書き込みをする場合、キー利用料金は発生しません。ただし、SSE-KMS キーで暗号化された CloudTrail ログファイルにアクセスする場合は、キー利用料金が発生します。AWS KMS 料金の詳細については、[AWS Key Management Service 「 の料金」](#)を参照してください。CloudTrail の料金については、「[AWS CloudTrail の料金](#)」を参照してください。

証跡のために KMS キーを使用するタイミングを理解する

(SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化と呼ばれる Amazon S3 機能上に AWS KMS ビルドされた CloudTrail ログファイルの暗号化。AWS KMS key SSE-KMS の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの[AWS KMS 「キーによるサーバー側の暗号化の使用 \(SSE-KMS\)」](#)を参照してください。

SSE-KMS を使用してログファイルを暗号化 AWS CloudTrail するように を設定すると、CloudTrail と Amazon S3 は、これらのサービスで特定のアクションを実行 AWS KMS keys するときに を使用します。以下のセクションでは、これらのサービスが KMS キーをいつ、どのように使用するかについて説明し、この説明を検証するために使用できる追加情報を示します。

CloudTrail と Amazon S3 が KMS キーを使用する原因となるアクション

- [でログファイルを暗号化するように CloudTrail を設定します。AWS KMS key](#)
- [CloudTrail は S3 バケットにログファイルを格納します](#)
- [S3 バケットから暗号化されたログファイルを取得する](#)

でログファイルを暗号化するように CloudTrail を設定します。AWS KMS key

[KMS キーを使用するように CloudTrail 設定を更新すると](#)、CloudTrail は [GenerateDataKey](#) リクエストを送信 AWS KMS して、KMS キーが存在し、CloudTrail に暗号化に使用するアクセス許可があることを確認します。CloudTrail は、結果のデータキーを使用しません。

GenerateDataKey リクエストには、[暗号化コンテキスト](#)の次の情報が含まれています。

- CloudTrail トレイルの [Amazon リソースネーム \(ARN \)](#)
- S3 バケットの ARN と CloudTrail ログファイルが配信されるパス

GenerateDataKey リクエストの結果、CloudTrail ログに次の例のようなエントリが作成されます。このようなログエントリが表示されたら、CloudTrail が特定の証跡の オペレーションを AWS KMS GenerateDataKey呼び出したと判断できます。は、特定の KMS キーの下にデータキー AWS KMS を作成しました。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T20:14:46Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-exampleeeb770",
    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket-123456789012-9af1fb49/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-east-1_20241206T2010Z_T0500LMG1hIQ1png.json.gz"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "a0555e85-7e8a-4765-bd8f-2222295558e1",
  "eventID": "e4f3557e-7dbd-4e37-a00a-d86c137d1111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-exampleeeb770"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
}
```

```
"recipientAccountId": "123456789012",  
"sharedEventID": "ce71d6be-0846-498e-851f-111a1af9078f",  
"eventCategory": "Management"  
}
```

CloudTrail は S3 バケットにログファイルを格納します

CloudTrail がログファイルを S3 バケットに配置するたびに、Amazon S3 は CloudTrail AWS KMS に代わって [GenerateDataKey](#) リクエストを送信します。このリクエストに応答して、は一意的データキー AWS KMS を生成し、データキーの 2 つのコピーを Amazon S3 に送信します。1 つはプレーンテキストで、もう 1 つは指定された KMS キーで暗号化されます。Amazon S3 は、プレーンテキストデータキーを使用して CloudTrail ログファイルを暗号化し、使用後できるだけ早くプレーンテキストデータキーをメモリから削除します。Amazon S3 は、暗号化されたデータキーをメタデータとして暗号化された CloudTrail ログファイルとともに保存します。

GenerateDataKey リクエストには、[暗号化コンテキスト](#)の次の情報が含まれています。

- CloudTrail トレイルの [Amazon リソースネーム \(ARN \)](#)
- S3 オブジェクトの ARN (CloudTrail ログファイル)

GenerateDataKey リクエストごとに、CloudTrail ログに次の例のようなエントリが作成されます。このようなログエントリが表示されたら、CloudTrail が特定の証拠の AWS KMS GenerateDataKey オペレーションを呼び出して、特定のログファイルを保護したと判断できます。は、同じログエントリに 2 回表示された、指定された KMS キーの下にデータキー AWS KMS を作成しました。

```
{  
  "eventVersion": "1.09",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AWSService",  
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"  
  },  
  "eventTime": "2024-12-06T21:49:28Z",  
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",  
  "eventName": "GenerateDataKey",  
  "awsRegion": "us-east-1",  
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",  
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",  
  "requestParameters": {  
    "encryptionContext": {
```

```

      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1::trail/insights-trail",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-
bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-
east-1_20241206T2150Z_hVXmrJzjZk2wAM2V.json.gz"
    },
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "11117d14-9232-414a-b3d1-01bab4dc9f99",
  "eventID": "999e9a50-512c-4e2a-84a3-111a5f511111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "5e663acc-b7fd-4cdd-8328-0eff862952fa",
  "eventCategory": "Management"
}

```

S3 バケットから暗号化されたログファイルを取得する

S3 バケットから暗号化された CloudTrail ログファイルを取得するたびに、Amazon S3 は AWS KMS ユーザーに代わって [Decrypt](#) リクエストを送信し、ログファイルの暗号化されたデータキーを復号します。このリクエストに回答して、は KMS キー AWS KMS を使用してデータキーを復号し、プレーンテキストのデータキーを Amazon S3 に送信します。Amazon S3 は、プレーンテキストデータキーを使用して CloudTrail ログファイルを復号化し、使用後できるだけ早くプレーンテキストデータキーをメモリから削除します。

Decrypt リクエストには、[暗号化コンテキスト](#)の次の情報が含まれています。

- CloudTrail トレイルの [Amazon リソースネーム \(ARN \)](#)
- S3 オブジェクトの ARN (CloudTrail ログファイル)

Decrypt リクエストごとに、CloudTrail ログに次の例のようなエントリが作成されます。このようなログエントリが表示されたら、引き受けたロールが特定の証跡の AWS KMS Decrypt オペレーションと特定のログファイルの オペレーションを呼び出したと判断できます。は、特定の KMS キーでデータキーを復 AWS KMS 号化しました。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-12-06T22:04:04Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T22:26:34Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/insights-trail",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-east-1_20241206T0000Z_aAAsHbGBdye3jp2R.json.gz"
    }
  },
}
```

```
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "1ab2d2d2-111a-2222-a59b-11a2b3832b53",
  "eventID": "af4d4074-2849-4b3d-1a11-a1aaa111a111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-  
example67a5a"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

ドキュメント履歴

次の表に、ドキュメントの重要な変更点を示します AWS CloudTrail。このドキュメントの更新に関する通知を受け取るには、RSS フィードにサブスクライブできます。

- API バージョン: 2013-11-01

-

変更	説明	日付
AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、 新規のお客様に公開されなく なります。	AWS CloudTrail Lake は、2026 年 5 月 31 日以降、 新規のお客様に公開されなく なります。CloudTrail Lake を 使用する場合は、その日付よ り前にサインアップします。 既存のお客様は、通常どお りサービスを引き続き使用 できます。詳細については 、 CloudTrail Lake の可用性の 変更 」を参照してください。	2026 年 3 月 31 日
追加された機能	追加の CloudTrail ネットワー クアクティビティイベントを ログ記録できるようになり ました。詳細については、 「 ネットワークアクティビ ティイベント 」を参照してく ださい。	2025 年 10 月 15 日
追加された機能	Amazon Bedrock Amazon Elastic Container Service と Amazon Quick の追加 CloudTrail データイベントを 記録できるようになりまし た。詳細については、「 Data	2025 年 10 月 15 日

[events](#)」を参照してください。

追加された機能

追加の CloudTrail ネットワークアクティビティイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベント](#)」を参照してください。

2025 年 9 月 15 日

追加された機能

Amazon Q Business、Amazon Quick、Amazon SageMaker AI、Amazon Bedrock、Amazon Elastic Compute Cloud、Amazon Kinesis Video Streams の追加 CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2025 年 9 月 12 日

追加された機能

Amazon Aurora DSQL、Amazon Bedrock、Amazon Elastic Kubernetes Service、Amazon S3、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の追加の CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2025 年 7 月 1 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、マルチパーティー承認 API コールのログ記録がサポートされています。詳細については、「[CloudTrail のサポートされているサービスと統合](#)」を参照してください。

2025 年 6 月 17 日

追加された機能

Amazon S3 データイベント DeleteObject オペレーションのログ記録に、呼び出しによって削除されたすべての個々のオブジェクトに関する情報が含まれるようになりました。この追加情報を除外することを選択できます。詳細については、「[データイベントのフィルタリングのAWS CLI 例](#)」を参照してください。

2025 年 6 月 9 日

追加された機能

追加サービスのネットワークアクティビティイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベント](#)」を参照してください。

2025 年 5 月 30 日

新しい機能

CloudTrail 管理イベントとデータイベントを充実させることで、CloudTrail イベントを分類、検索、分析するときの結果を強化できるようになりました。詳細については、「[リソースタグキーと IAM グローバル条件キーを追加して CloudTrail イベントを強化する](#)」を参照してください。

2025 年 5 月 29 日

新しい機能

AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext サービスにリンクされたロールのドキュメントとポリシー情報を追加しました。詳細については、「[CloudTrail で CloudTrail イベントコンテンツを作成および管理するためのロールの使用](#)」を参照してください。

2025 年 5 月 29 日

追加された機能

AWS KMS keys (SSE-KMS) を使用して、ログファイルとダイジェストファイルの両方を暗号化できるようになりました。詳細については、[AWS KMS keys 「\(SSE-KMS\) を使用した CloudTrail ログファイルの暗号化」](#)を参照してください。

2025 年 5 月 22 日

追加された機能	追加の高度なイベントセレクトと事前定義されたテンプレートを使用して、データイベントを証跡にログ記録できるようになりました。詳細については、「 Data events 」を参照してください。	2025 年 4 月 10 日
追加された機能	AWS Lambda および Amazon Comprehend のネットワークアクティビティイベントを記録できるようになりました。詳細については、「 ネットワークアクティビティイベント 」を参照してください。	2025 年 4 月 10 日
追加された機能	Amazon Simple Email Service 設定セット、E メール ID、およびテンプレートに CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「 Data events 」を参照してください。	2025 年 4 月 10 日
追加された機能	AWS CloudTrail で VPC エンドポイントポリシーがサポートされるようになりました。詳細については、「 Amazon VPC エンドポイント AWS CloudTrail での使用 」を参照してください。	2025 年 4 月 9 日
追加された機能	CloudTrail ネットワークアクティビティイベントを記録できるようになりました AWS IoT FleetWise。	2025 年 4 月 8 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して、Amazon Bedrock セッションの CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2025 年 3 月 19 日

更新版

CloudTrail Lake Insights イベントの SQL スキーマを更新しました。[証跡とイベントデータストア](#)の Insights イベントレコードフィールドを説明する新しいトピックを追加しました。CloudTrail Lake Insights イベントのサポートされている SQL スキーマの詳細については、「[CloudTrail Insights イベントレコードフィールドでサポートされているスキーマ](#)」を参照してください。

2025 年 3 月 13 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して、Amazon GameLift Streams アプリケーションとストリームグループの CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2025 年 3 月 7 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、のマネージド統合がサポートされています AWS IoT Device Management。詳細については、「[AWS のサービス topics for CloudTrail](#)」を参照してください。

2025 年 3 月 3 日

追加された機能

高度なイベントセレクタを使用して、Amazon Pinpoint モバイルターゲティングアプリケーションの CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2025 年 2 月 24 日

ネットワークアクティビティイベントの一般提供

ネットワークアクティビティイベントの一般提供が開始されました。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2025 年 2 月 13 日

更新版

マルチリージョン証跡とオプトインリージョンについて説明するために、[マルチリージョン証跡とオプトインリージョンを理解する](#)トピックを追加しました。

2025 年 2 月 10 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して、Amazon Timestream リージョナルエンドポイントの CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2025 年 1 月 31 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して、Amazon Bedrock プロンプトと AWS Step Functions アクティビティに CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2025 年 1 月 24 日

更新版

CloudTrail Lake クエリを最適化してパフォーマンスと信頼性を向上させる方法に関するガイダンスを提供するために、[CloudTrail Lake クエリを最適化する](#)トピックを追加しました。このトピックでは、特定の最適化手法と、一般的なクエリ障害の回避策について説明します。

2025 年 1 月 22 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンであるメキシコ (中部) リージョンにサポートを拡張しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2025 年 1 月 13 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンであるアジアパシフィック (タイ) リージョンにサポートを拡大しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2025 年 1 月 7 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して AWS Backup、検索ジョブで CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 12 月 30 日

更新版

Insights イベントのログ記録トピックを「[CloudTrail Insights の使用](#)」という名前の章に変換しました。この章には、[Insights イベントのコストとイベントデータストアの Insights イベントの表示](#)に関する新しいセクションが含まれています。

2024 年 12 月 23 日

IPv6 のサポート

CloudTrail で IPv6 のサポートが追加されました。

2024 年 12 月 20 日

追加された機能	高度なイベントセレクトタを使用して、AWS Signer 署名ジョブとプロファイルに CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「 Data events 」を参照してください。	2024 年 12 月 20 日
更新版	CloudTrail がサポートするサービスと統合 セクションを更新し AWS Config AWS Audit Manager、および CloudTrail Lake との Amazon Athena 統合の説明を追加しました。	2024 年 12 月 18 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Migration Hub、ジャーニーがサポートされています。詳細については、 AWS のサービス CloudTrail のトピック と「 を使用したジャーニー API コールのログ記録 AWS Migration HubAWS CloudTrail 」を参照してください。	2024 年 12 月 3 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Oracle Database@AWSがサポートされています。詳細については、 AWS のサービス CloudTrail のトピック と「 を使用した Oracle Database@AWS API 呼び出しのログ記録 AWS CloudTrail 」を参照してください。	2024 年 12 月 1 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS セキュリティインシデント対応がサポートされています。詳細については、「[CloudTrail のAWS のサービス トピック](#)」と「[AWS CloudTrailを使用した AWS セキュリティインシデント対応 API コールのログ記録](#)」を参照してください。

2024 年 12 月 1 日

追加された機能

CloudTrail Lake では、カスタムダッシュボード、Highlights ダッシュボード、および新しいマネージドダッシュボードのサポートが追加されています。カスタムダッシュボードを作成し、各カスタムダッシュボードに最大 10 個のウィジェットを追加できます。Highlights ダッシュボードを有効にして、アカウント内のイベントデータストアによって収集された AWS アクティビティの概要をat-a-glance確認できます。詳細については、「[CloudTrail Lake ダッシュボード](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 21 日

追加された機能

CloudTrail Lake では、イベントデータストアでのリソースベースのポリシーのサポートが追加されています。リソースベースのポリシーを使用すると、クロスアカウントアクセスを提供して、選択したプリンシパルがイベントデータストアにクエリを実行したり、クエリを一覧表示およびキャンセルしたり、クエリ結果を表示したりするのを許可できます。詳細については、「[イベントデータストアのリソースベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 21 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して AWS AppSync GraphQL APIs で CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 19 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して AWS IoT SiteWise 、Assistant 会話で CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 18 日

追加された機能

高度なイベントセレクトアを使用して AWS、エンドユーザーメッセージング SMS メッセージに CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 15 日

追加された機能

userIdentity 要素の sessionContext の assumedRoot フィールドのサポートが追加されました。詳細については、このガイドの「[CloudTrail userIdentity 要素](#)」と「IAM ユーザーガイド」の「[CloudTrail で特権タスクを追跡する](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 14 日

CloudTrail Lake クエリアシスタントの一般提供

CloudTrail Lake クエリアシスタントの一般提供が開始されました。クエリアシスタントを使用すると、英語の自然言語プロンプトから SQL クエリを作成できます。詳細については、「[自然言語プロンプトから CloudTrail Lake クエリを作成する](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 12 日

追加された機能

生成人工知能 (生成 AI) 機能を使用してクエリ結果を要約する CloudTrail Lake クエリのプレビュー機能の紹介。詳細については、「[自然言語でクエリ結果を要約する](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 12 日

追加された機能

2024 年 11 月 11 日

CloudTrail Lake イベントデータストアに追加のアドバンスドイベントセクタフィールドを設定できるようになりました。これにより、イベントデータストアに取り込まれる CloudTrail イベントをより詳細に制御できます。管理イベントは、高度なイベントセクタフィールド eventName (新規)、eventSource (新規)、eventType (新規)、readOnly、sessionCredentialFromConsole (新規)、および userIdentity.arn (新規) でフィルタリングできます。データイベントは、高度なイベントセクタフィールド eventName、eventSource (新規)、eventType (新規)、resources.type、resources.ARN、readOnly、sessionCredentialFromConsole (新規)、および userIdentity.arn (新規) でフィルタリングできます。詳細については、「[コンソールを使用して CloudTrail イベントのイベントデータストアを作成する](#)」(ステップ 16 および 17) を参照してください。

イベントバージョンを更新しました

eventVersion を 1.11 に更新し、userIdentity 要素の inScopeOf フィールドを追加しました。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#)を参照してください。

2024 年 10 月 29 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS エンドユーザーメッセージング SMS がサポートされています。詳細については、「[AWS のサービス topics for CloudTrail](#)」と「[Logging AWS End User Messaging SMS API calls using AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

2024 年 10 月 22 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して AWS、エンドユーザーメッセージング SMS 発信 ID で CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 10 月 22 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS エンドユーザーメッセージングソーシャルがサポートされています。詳細については、[AWS のサービス CloudTrail のトピック](#) および「[を使用した AWS エンドユーザーメッセージングソーシャル API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

2024 年 10 月 10 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して AWS、エンドユーザーメッセージングソーシャル電話番号 IDs で CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 10 月 10 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して、Amazon Bedrock モデルと AWS Data Exchange アセットで CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 9 月 27 日

追加された機能

これで、証跡とイベントデータストアを設定して、CloudTrail ネットワークアクティビティイベント (プレビュー) をログに記録するようになりました。ネットワークアクティビティイベントにより、VPC エンドポイント所有者は、プライベート VPC からへの VPC エンドポイントを使用して行われた AWS API コールを記録できます AWS のサービス。このリリースでは、cloudtrail.amazonaws.com、ec2.amazonaws.com、kms.amazonaws.com、secretsmanager.amazonaws.com のイベントソースのネットワークアクティビティイベントログ記録がサポートされています。詳細については、「[ネットワークアクティビティイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2024 年 9 月 24 日

サービスサポートを追加

このリリースでは Directory Service、データがサポートされています。詳細については、[AWS のサービス CloudTrail のトピック](#)と「[を使用した Directory Service データ API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

2024 年 9 月 18 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンであるアジアパシフィック (マレーシア) リージョンにサポートを拡大しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2024 年 8 月 22 日

追加された機能

高度なイベントセレクトアを使用して、CloudTrail データイベントを Amazon CloudWatch RUM にログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 7 月 25 日

追加された機能

タグを使用して、証跡へのアクセスを制御できるようになりました。詳細については、「[ABAC with CloudTrail](#)」を参照してください。

2024 年 7 月 23 日

追加された機能

高度なイベントセレクトアを使用して、CloudTrail データイベントを Amazon One Enterprise ユーザーおよび Ukey にログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 7 月 23 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して、Amazon Bedrock フローエイリアスおよびガードレール上の CloudTrail データイベント、およびディレクトリバケット上の Amazon S3 オブジェクトレベル API アクティビティをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 7 月 9 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して、CloudTrail データイベントを AWS Payment Cryptography キーとエイリアスにログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 7 月 5 日

追加された機能

生成人工知能 (生成 AI) 機能を使用して英語プロンプトから SQL クエリを生成する CloudTrail Lake クエリのプレビュー機能を紹介します。詳細については、「[Create CloudTrail Lake queries from English language prompts](#)」を参照してください。

2024 年 6 月 11 日

追加された機能

高度なイベントセレクトアを使用して、Amazon CloudWatch メトリクス、Amazon 機械学習 ML モデル、および AWS Private CA 上の CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 6 月 5 日

更新版

高度なイベントセレクトアを使用して、データイベントをフィルタリングする方法を説明するセクションを追加しました。詳細については、「[Filtering data events by using advanced event selectors](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 29 日

追加された機能

高度なイベントセレクトアを使用して、Amazon Kinesis Data Streams ストリームとストリームコンシューマー上の CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 21 日

更新版

CloudTrail Lake でサポート

されているリージョンページを更新し、アジアパシフィック (ハイデラバード) リージョン (ap-south-2)、欧州 (チューリッヒ) リージョン (eu-central-2)、イスラエル (テルアビブ) リージョン (il-central-1) を追加しました。

2024 年 5 月 16 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して、AWS Step Functions ステートマシンで CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 16 日

更新版

AWS Cost Explorerを使用して、CloudTrail にかかるコストと使用状況を確認するセクションを追加しました。詳細については、「[AWS Cost Explorerを使用して CloudTrail のコストと使用状況を表示する](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 14 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して、Amazon Q Apps メッセージ上の CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 1 日

更新版

ユーザーガイドセクションとページタイトルを全般的かつ組織的に改善しました。これには、CloudTrail ログイベントリファレンスページのタイトルの「[CloudTrail イベントを理解する](#)」への変更と、管理イベント、データイベント、Insights の説明の追加が含まれます。設定ページのタイトルを「[CloudTrail 設定の構成する](#)」に変更しました。「[データイベントのログ記録](#)」、「[管理イベントのログ記録](#)」、「[Insights イベントのログ記録](#)」ページを「CloudTrail イベントを理解する」セクションに移動しました。「[CloudTrail ログファイルの例](#)」ページを「[CloudTrail ログファイル](#)」セクションに移動しました。CloudTrail Lake イベントデータストア、[クエリ](#)、および[統合](#)用の AWS CLI コマンドを一覧表示する個別のページを追加しました。

2024 年 4 月 10 日

更新版

[CloudTrail Lake でサポートされているリージョン](#)ページを更新して、欧州 (スペイン) リージョン (eu-south-2) を追加しました。

2024 年 4 月 10 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS Control Catalog がサポートされています。詳細については、「[AWS のサービス topics for CloudTrail](#)」と「[Logging AWS Control Catalog API calls using AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

2024 年 4 月 8 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Deadline Cloud AWS がサポートされています。詳細については、「[AWS のサービス topics for CloudTrail](#)」を参照してください。

2024 年 4 月 2 日

イベントバージョンを更新しました

AWS CloudTrail イベントバージョンは 1.10 になりました。詳細については、「[CloudTrail レコードのコンテンツ](#)」を参照してください。

2024 年 3 月 26 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS Billing Conductor がサポートされています。詳細については、[AWS のサービス CloudTrail のトピック](#)」と「[を使用した AWS Billing Conductor API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

2024 年 3 月 12 日

追加された機能

高度なイベントセレクトクを使用して、AWS X-Ray トレースと AWS Systems Manager マネージドノードで CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 3 月 7 日

追加された機能

高度なイベントセレクトクを使用して、Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) ドメイン上の CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

2024 年 2 月 14 日

追加された機能

CloudTrail に ListInsightsMetricData API が追加されました。ListInsightsMetricData API は、Insights を有効にした証跡の Insights メトリクスデータを返します。詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[ListInsightsMetricData](#)」を参照してください。

2024 年 2 月 6 日

追加された機能

高度なイベントセクタ AWS AppConfig を使用して AWS IoT AWS IoT SiteWise、およびの CloudTrail データイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

追加された機能

の CloudTrail データイベントは、高度なイベントセクタ AWS IoT Greengrass を使用してログに記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

新しいリージョンのサポート

CloudTrail のサポートが、新しいリージョンであるカナダ西部 (カルガリー) リージョンまで拡張されました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

追加された機能

高度なイベントセクタ AWS Supply Chain を使用して、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) AWS IoT TwinMaker、Amazon RDS、およびの CloudTrail データイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「[Data events](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシーの更新

フェデレーションが無効になっている場合でも、組織のイベントデータストアで `glue:DeleteTable` および `lakeformation:DeregisterResource` のアクションを実行できるように、[CloudTrailServiceRolePolicy](#) 管理ポリシーを更新しました。

2023 年 11 月 26 日

追加された機能

CloudTrail Lake イベントデータストアをフェデレーションして、AWS Glue [データカタログ](#)のイベントデータストアに関連付けられたメタデータを表示し、Amazon Athena を使用してイベントデータに対して SQL クエリを実行できるようになりました。AWS Glue データカタログに保存されているテーブルメタデータにより、Athena クエリエンジンはクエリするデータを検索、読み取り、処理する方法を知ることができます。詳細については、「[イベントデータストアをフェデレーションする](#)」を参照してください。

2023 年 11 月 26 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタ AWS Cloud Map を使用して、の CloudTrail データイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して、Amazon SQS メッセージでの CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

追加された機能

2023 年 11 月 15 日

CloudTrail Lake のイベント データストア向けに、1 年間の延長可能な保持料金、および 7 年間の保持料金の 2 種類の料金オプションが提供されるようになりました。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。このリリース以前は、すべてのイベント データストアが 7 年間の保持料金オプションを使用していました。[CloudTrail コンソール](#)、[AWS CLI](#)、または [UpdateEventDataStore](#) API オペレーションを使用して、イベントデータストアで使用するオプションを、7 年間の保持料金から 1 年間の延長可能な保持料金に切り替えることができます。料金オプションの詳細については、「[AWS CloudTrail 料金](#)」と「[イベントデータストアの料金オプション](#)」を参照してください。

追加された機能

CloudTrail Lake で Insights イベントを収集できるようになりました。Insights AWS CloudTrail は、CloudTrail 管理イベントを継続的に分析することで、API コールレートと API エラーレートに関連する異常なアクティビティを特定して応答するのに役立ちます AWS。CloudTrail Lake で Insights イベントを収集するには、管理イベントをログ記録し Insights を有効にするソースイベントデータストアと、ソースイベントデータストア内の異常な管理イベントアクティビティに基づいて Insights イベントを収集する送信先イベントデータストアが必要です。詳細については、「[CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する](#)」と「[証跡の Insights イベントの記録](#)」を参照してください。

2023 年 11 月 9 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS Launch Wizard がサポートされています。詳細については、「[CloudTrail の AWS のサービス トピック](#)」と「[AWS CloudTrail を使用した AWS Launch Wizard API コールのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 11 月 8 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Bedrock がサポートされています。詳細については、「[CloudTrail のAWS のサービストピック](#)」と「[AWS CloudTrailを使用した Amazon Bedrock のログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 10 月 23 日

追加された機能

高度なイベントセクターを使用して Amazon CodeWhisperer カスタマイズ上の CloudTrail データイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 10 月 18 日

追加された機能

高度なイベントセクターを使用して CloudTrail データイベントを Amazon Timestream データベースおよびテーブルにログ記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 9 月 28 日

追加された機能

高度なイベントセクターを使用して CloudTrail データイベントを Amazon SNS トピックおよびプラットフォームエンドポイントにログ記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 9 月 28 日

更新版

AWS Organizations 組織内の管理アカウント、委任管理者アカウント、メンバーアカウントが CloudTrail で実行できるタスクを示す表を追加しました。詳細については、「[Organization delegated administrator](#)」(組織の委任された管理者) を参照してください。

2023 年 9 月 25 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS Marketplace 契約がサポートされています。詳細については、「[CloudTrail のAWS のサービス トピック](#)」と「[AWS CloudTrailを使用した契約 API 呼び出しのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 9 月 1 日

追加された機能

高度なイベントセレクトアを使用して、Amazon Kinesis Video Streams と Amazon SageMaker AI エンドポイントの CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 8 月 31 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS Application Transformation Service がサポートされています。AWS アプリケーション変換サービスは、AWS Microservice Extractor for .NET などのサービスで使われるバックエンドサービスです。詳細については、「[CloudTrail のサポートされているサービスと統合](#)」を参照してください。

2023 年 8 月 26 日

追加された機能

高度なイベントセレクトアを使用して、AWS Private CA Connector for Active Directory で CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 8 月 24 日

更新版

新しく追加された CloudTrail Lake シナリオでは、イベントデータストアの作成、CloudTrail Lake ダッシュボードの表示、イベントデータストアへの証跡イベントのコピー、サンプルクエリの表示と実行、AWS マネジメントコンソールを使用したクエリ結果の Amazon S3 バケットへの保存方法を説明しています。詳細については、「[CloudTrail Lake のシナリオ](#)」を参照してください。

2023 年 8 月 16 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンであるイスラエル (テル・アビブ) リージョンにサポートを拡張しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2023 年 8 月 1 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS HealthImaging がサポートされています。詳細については、「[CloudTrail supported services and integrations](#)」および「[Logging AWS HealthImaging API calls using AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

2023 年 7 月 26 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して AWS HealthImaging データストアで CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 7 月 26 日

追加された機能

高度なイベントセクタを使用して、CloudTrail データイベントを AWS Systems Manager コントロールチャネルと Amazon Managed Blockchain ネットワークにログ記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 6 月 21 日

追加された機能	aws cloudtrail verify-query-results コマンドを使用して CloudTrail Lake に保存された クエリ結果を検証できるようになりました。詳細については、「 AWS CLI を使用したクエリ結果の検証 」を参照してください。	2023 年 6 月 21 日
サービスサポートを追加	このリリースは Amazon Verified Permissions をサポートします。詳細については、「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」および「 AWS CloudTrail を使用して Amazon Verified Permissions API 呼び出しをログに記録する 」を参照してください。	2023 年 6 月 13 日
追加された機能	CloudTrail Lake ダッシュボードを使用して、イベントデータストアのイベントを視覚化できるようになりました。詳細については、「 Lake ダッシュボードを表示する 」を参照してください。	2023 年 6 月 13 日
追加された機能	アドバンスドイベントセレクトクタを使用して、Amazon Verified Permissions ポリシーストア上の CloudTrail データイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「 データイベントのログ記録 」を参照してください。	2023 年 6 月 13 日

追加された機能

アドバンスドトイイベントセレクトアを使用して Amazon CodeWhisperer 上の CloudTrail データイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 6 月 6 日

追加された機能

CloudTrail イベントデータストアで、イベントの取り込みを開始および停止できるようになりました。コンソールを使用してイベントの取り込みを停止する方法については、「[イベントデータストアからのイベントの取り込みを停止する](#)」を参照してください。を使用したイベント取り込みの停止については AWS CLI、「[イベントデータストアでの取り込みの停止](#)」を参照してください。

2023 年 6 月 2 日

追加された機能

CloudTrail のデータイベントのログを、高度なイベントセレクトアを使用して Amazon EMR ログ先行書き込みワークスペースに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 5 月 31 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Security Lake がサポートされています。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているサービスと統合](#)」および「[AWS CloudTrail を使用した Amazon Security Lake のログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 5 月 30 日

イベントバージョンを更新しました

eventVersion は 1.09 になりました。

2023 年 5 月 23 日

更新版

CloudTrail userIdentity エレメントのトピックが更新され、IAM アイデンティティセンターのユーザーの代理で実行されたリクエストの、例とフィールドの説明が追加されました。詳細については、[CloudTrail userIdentity 要素](#)を参照してください。

2023 年 5 月 23 日

更新版

この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッチリリースがサポートされています。aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar
詳細については、GitHub で「[CloudTrail Processing Library を使用する](#)」と「[CloudTrail Processing Library](#)」を参照してください。

2023 年 5 月 23 日

追加された機能

CloudTrail Lake が、すべての Presto 関数と演算子のサポートを開始しました。詳細については、「[CloudTrail Lake SQL の制約](#)」を参照してください。

2023 年 5 月 9 日

追加された機能

高度なトイイベントセレクタを使用して CloudTrail データイベントを Amazon GuardDuty デテクターに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」および「[を使用した Amazon GuardDuty API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

2023 年 3 月 30 日

更新版

イベントデータストア用のユーザー定義のコスト配分タグの作成に関する新しいセクションが追加されました。詳細については、[CloudTrail Lake イベントデータストア用のユーザー定義コスト配分タグの作成](#) を参照してください。

2023 年 3 月 24 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS、Telco Network Builder (AWS TNB) がサポートされています。詳細については、[CloudTrail でサポートされているサービスと統合](#)および「[を使用した AWS Telco Network Builder API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

2023 年 2 月 21 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して CloudTrail データイベントを Amazon Cognito ID プールに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 2 月 15 日

更新版

CloudTrail Lake で利用できる学習リソースに関する新しいセクションを追加しました。詳細については、「[学習リソース](#)」を参照してください。

2023 年 2 月 9 日

追加された機能

外部のイベントソースとの CloudTrail Lake 統合を作成できるようになりました AWS。オンプレミスやクラウドでホストされている社内アプリケーションや SaaS アプリケーション、仮想マシン、コンテナなど、ハイブリッド環境のあらゆるソースからのユーザーアクティビティデータをログに記録して保存できます。詳細については、「[AWS 外のイベントソースとの統合を作成する](#)」を参照してください。

2023 年 1 月 31 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して、CloudTrail Lake チャネルで CloudTrail PutAuditEvents アクティビティに関する CloudTrail データイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2023 年 1 月 31 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンであるアジアパシフィック (メルボルン) リージョンにサポートを拡大しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2023 年 1 月 24 日

更新版

CloudTrail でのデータ整合性の管理に関する新しいセクションを追加しました。
「[Managing data consistency in CloudTrail](#)」(CloudTrail でのデータ整合性の管理) を参照してください。

2023 年 1 月 18 日

追加された機能

高度なイベントセレクタを使用して、Amazon SageMaker AI 特徴量ストアの CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2022 年 12 月 27 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS Marketplace Discovery がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2022 年 12 月 15 日

追加された機能

高度なイベントセレクタを使用して、Amazon SageMaker AI メトリクス実験トライアルコンポーネントの CloudTrail データイベントをログ記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2022 年 12 月 15 日

追加された機能

設定 AWS Config 項目を含めるイベントデータストアを作成し、イベントデータストアを使用して本番環境への非準拠の変更を調査できるようになりました。詳細については、[AWS Config 「設定項目のイベントデータストアを作成する」](#)を参照してください。

2022 年 11 月 28 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンであるアジアパシフィック (ハイデラバード) リージョンにサポートを拡大しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2022 年 11 月 22 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して、Amazon FinSpace 環境で CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2022 年 11 月 18 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンである欧州 (スペイン) リージョンにサポートを拡張しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2022 年 11 月 16 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンである欧州 (チューリッヒ) リージョンにサポートを拡張しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2022 年 11 月 9 日

追加された機能

AWS Organizations 組織の管理アカウントで、委任された管理者を追加して、組織の CloudTrail 証跡とイベントデータストアを管理できるようになりました。詳細については、「[Organization delegated administrator](#)」(組織の委任された管理者) を参照してください。

2022 年 11 月 7 日

追加された機能

CloudTrail Lake イベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にできるようになりました。詳細については、「[イベントデータストアを作成する](#)」を参照してください。

2022 年 11 月 7 日

追加された機能

クエリを実行する際に、CloudTrail Lake のクエリ結果を Amazon S3 バケットに保存できるようになりました。クエリの実行の詳細については、「[クエリを実行してクエリ結果を保存する](#)」を参照してください。クエリ結果のダウンロードの詳細については、「[保存されたクエリ結果の取得とダウンロード](#)」を参照してください。

2022 年 10 月 21 日

追加された機能

CloudTrail 証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーできるようになりました。詳細については、[CloudTrail Lake への証跡イベントのコピー](#)を参照してください。

2022 年 9 月 19 日

更新版

CloudTrail Lake でサポートされている Amazon CloudWatch メトリクスのリストを追加しました。詳細については、[サポートされる CloudWatch メトリクス](#)を参照してください。

2022 年 9 月 16 日

追加された機能

を使用して CloudTrail サービスにリンクされたチャネルを表示できるようになりました AWS CLI。詳細については、[AWS CLIを使用して CloudTrail のサービスにリンクされたチャネルを表示](#)を参照してください。

2022 年 9 月 9 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、サポートを新しいリージョンである中東 (UAE) リージョンに拡大しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2022 年 8 月 30 日

変更された機能

CloudTrail は、マネージドポリシー `AWSCloudTrailReadOnlyAccess` の名前を `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` に変更しました。このポリシー内の許可の範囲が縮小されています。デフォルトでは、ポリシーはすべての Amazon S3 バケット、AWS Lambda 関数、または AWS KMS エイリアスを一覧表示するアクセス許可を付与なくなりました。詳細については、「[読み取り専用アクセス](#)」を参照してください。

2022 年 6 月 6 日

変更された機能

セキュリティのベストプラクティスとして、`aws:SourceArn` または `aws:SourceAccount` 条件キーを Amazon S3 バケットポリシーの `s3:GetBucketAcl` ACL チェッキングブロックに追加できるようになりました。詳細については、「[CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー](#)」を参照してください。

2022 年 5 月 11 日

変更された機能

2022 年 2 月 24 日以降、プロキシクライアントが使用された AWS マネジメントコンソール セッションから発生したイベントで、userAgent および sourceIPAddress フィールド値の変更 AWS CloudTrail を開始しました。これらのイベントで、CloudTrail は、userAgent および sourceIPAddress フィールドの値を AWS Internal に置き換えます。CloudTrail は、すべてのサービスにわたるサービスアクションの情報をログに記録する方法を標準化するために、この変更を行いました AWS。詳細については、「[CloudTrail レコードのコンテンツ](#)」を参照してください。

2022 年 4 月 12 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon GameSparks がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2022 年 3 月 24 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS App Mesh Envoy Management Service がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2022 年 3 月 18 日

更新版

CloudTrail Lake に新しいクエリ例が追加されました。この新機能では、イベントに対してきめ細かな複数フィールドの SQL クエリが実行できます。また、新たに BytesScanned フィールドが、DescribeQuery と GetQueryResults オペレーションのクエリメタデータの結果に追加されました。詳細については、「[CloudTrail Lake の使用](#)」を参照してください。

2022 年 3 月 4 日

変更された機能

次の条件の両方が満たされた場合、CloudTrail はデータイベントの resources ブロック内の Amazon S3 バケット所有者のアカウント ID を削除するようになりました。データイベント API コールは Amazon S3 バケット所有者とは異なる AWS アカウントからのものであり、API 発信者は発信者アカウントに対してのみ AccessDenied エラーを受信しました。詳細については、「[他のアカウントでコールされたデータイベントのバケット所有者アカウント ID を秘匿化する](#)」を参照してください。

2022 年 3 月 3 日

更新版

この更新は、CloudTrail Processing Library に対する次のリリースをサポートします。カスタム S3 マネージャーの実装に対するサポート、解析関連の例外のログファイルへのイベントロギング、および insightDetails 内のオプションの errorCode フィールドの解析に対するサポートを追加し、数値以外の値を受け入れるようにアカウント ID 解析正規表現を更新しました。詳細については、GitHub で「[CloudTrail Processing Library を使用する](#)」と「[CloudTrail Processing Library](#)」を参照してください。

2022 年 1 月 28 日

追加された機能

CloudTrail が CloudTrail Lake を導入しました。CloudTrail Lake は、イベントに対してきめ細かな複数フィールドの SQL クエリを実行できるようにする新機能です。イベントはイベントデータストアに集約されます。イベントデータストアは、高度なイベントセレクトタを適用することによって選択する条件に基いたイベントのイミュータブルなコレクションです。詳細については、「[CloudTrail Lake の使用](#)」を参照してください。

2022 年 1 月 5 日

新しいリージョンのサポート

CloudTrail は、新しいリージョンであるアジアパシフィック (ジャカルタ) リージョンにサポートを拡大しました。詳細については、「[CloudTrail がサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2021 年 12 月 13 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon WorkSpaces Web がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 12 月 3 日

追加された機能

高度なイベントセレクトタを使用して、Lake Formation によって作成された AWS Glue テーブルに CloudTrail データイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 11 月 30 日

変更された機能

セキュリティのベストプラクティスとして、キーポリシーと Amazon S3 バケットポリシーに `aws:SourceArn` または `aws:SourceAccount` 条件 AWS KMS キーを追加できるようになりました。Amazon S3 詳細については、[CloudTrail の AWS KMS キーポリシーを設定する](#) および [CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシーを設定する](#) を参照してください。

2021 年 11 月 15 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS Resilience Hub がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 11 月 10 日

追加された機能

新しい CloudTrail Insights イベントタイプであるエラーレート Insights イベントを使用できます。エラーレート Insights イベントは、アカウント内で呼び出された API で発生したエラーに関する異常なアクティビティをキャプチャします。詳細については、「[証跡 Insights イベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 11 月 10 日

追加された機能

高度なイベントセレクトアを使用して DynamoDB Streams で CloudTrail データイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 9 月 22 日

追加された機能

Amazon S3 アクセスポイントのデータイベントをログに記録できるようになりました。アドバンスドイベントセレクトアを使用して Amazon S3 アクセスポイントデータイベントをログに記録できます。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 8 月 24 日

変更された機能

Amazon SNS に通知を送信するように証跡を設定すると、CloudTrail は SNS トピックアクセスポリシーに、CloudTrail が SNS トピックにコンテンツを送信できるようにするポリシーステートメントを追加します。セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn または aws:SourceAccount 条件キーを CloudTrail ポリシーステートメントに追加します。詳細については、「[CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー](#)」を参照してください。

2021 年 8 月 16 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Route 53 アプリケーション リカバリコントローラーがサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされる サービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 7 月 27 日

追加された機能

EBS スナップショットで実行される Amazon EBS ダイレクト API データイベントをログに記録できるようになりました。アドバンスドイベントセレクトアを使用して Amazon EBS ダイレクト API データイベントをログに記録できます。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 7 月 27 日

変更された機能

CloudTrail はデータイベントを処理するときに、整数 (int) であるか float であるかにかかわらず元の形式で数値を保持します。データイベントのフィールドに整数を含むイベントでは、CloudTrail は従来、これらの数値を浮動小数点数として処理していました。CloudTrail は、データイベントで元の整数の形式を保持するようになりました。詳細については、「[CloudTrail Processing Library の使用](#)」を参照してください。

2021 年 7 月 13 日

追加された機能	Amazon RDS Data API 管理イベントを証跡から除外できるようになりました。詳細については、「 証跡の管理イベントのログ記録 」を参照してください。	2021 年 7 月 1 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS BugBust がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2021 年 6 月 24 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Managed Grafana と Amazon Managed Service for Prometheus がサポートされます。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2021 年 6 月 2 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS App Runner がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2021 年 5 月 18 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS Systems Manager Incident Manager がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2021 年 5 月 10 日

更新版

この更新では、コンフォーマンスパック、特に AWS Config HIPAA や FedRAMP などのコンプライアンスフレームワークのデータイベントログ記録要件について説明します。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 5 月 7 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Service Quotas と Amazon EBS ディレクト API がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 4 月 13 日

追加された機能

IAM 管理者が [AWS STS](#) を設定した後、イベントの CloudTrail は sourceIdentity 情報を、ユーザーが IAM ロールを引き受けるときや、引き受けたロールでアクションを実行するときに記録します。詳細については、「[CloudTrail userIdentity 要素](#)」を参照してください。

2021 年 4 月 13 日

更新版

この更新では、一部の CloudTrail イベントレコードフィールドのコンテンツの制限をキロバイト (KB) 単位で記録します。詳細については、「[CloudTrail レコードのコンテンツ](#)」を参照してください。

2021 年 4 月 8 日

追加された機能

IAM 管理者が [AWS STS](#) を設定した後、イベントのCloudTrail は sourceIdentity 情報を、ユーザーが IAM ロールを引き受けるときや、引き受けたロールでアクションを実行するときに記録します。詳細については、「[CloudTrail userIdentity 要素](#)」を参照してください。

2021 年 4 月 6 日

追加された機能

Amazon DynamoDB テーブルのデータイベントをログに記録できるようになりました。イベントセクタまたはアドバンスドイベントセクタを使用して、DynamoDB データイベントをログに記録できます。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 3 月 23 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 3 月 22 日

追加された機能

アドバンストイベントセクタを使用することを選択している場合、S3 Object Lambda アクセスポイントでデータイベントをログに記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 3 月 18 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS、Fault Injection Simulator がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 3 月 15 日

追加された機能

アドバンストイベントセクタを使用することを選択している場合、Amazon Managed Blockchain の Ethereum ノードでデータイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2021 年 3 月 1 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Managed Blockchain と Managed Blockchain 用の Ethereum のプレビューがサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 2 月 4 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS Amplify がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 2 月 3 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Lookout for Metrics がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2021 年 2 月 1 日

更新版

この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッチリリースがサポートされます。ユーザーガイドの .jar ファイルのリファレンスで、最新バージョンである aws-cloudtrail-processing-library-1.4.0.jar を使用するよう読み替えてください。詳細については、GitHub で「[CloudTrail Processing Library を使用する](#)」と「[CloudTrail Processing Library](#)」を参照してください。

2021 年 1 月 12 日

追加された機能

AWS Outposts の Amazon S3 でデータイベントを記録できるようになりました。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2020 年 12 月 21 日

サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Lookout for Equipment AWS Well-Architected Tool、および Amazon Location Service がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2020 年 12 月 16 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS IoT Greengrass V2 がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2020 年 12 月 15 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、EKS の Amazon EMR がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2020 年 12 月 10 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS Audit Manager と Amazon HealthLake がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2020 年 12 月 8 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Lookout for Vision がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2020 年 12 月 1 日

イベントバージョンを更新しました

AWS CloudTrail イベントバージョンは 1.08 になりました。バージョン 1.08 は、CloudTrail のための新しいフィードを導入しました。詳細については、「[CloudTrail レコードのコンテンツ](#)」を参照してください。

2020 年 11 月 24 日

追加された機能

AWS CloudTrail では、データイベント用の高度なイベントセレクトが導入されています。アドバンスドイベントセレクトにより、証跡に記録するデータイベントを詳細に制御できます。特定の AWS リソースのデータイベントを含めたり除外したり、それらのリソースの特定の APIs を選択して証跡に記録することができます。詳細については、「[データイベントのログ記録](#)」を参照してください。

2020 年 11 月 24 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS Network Firewall がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 11 月 17 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS Trusted Advisor がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 10 月 22 日

更新版

root ユーザーのサインインイベントのイベントレコードの例を 2 つ追加しました。詳細については、「[AWS コンソールのサインインイベント](#)」を参照してください。

2020 年 10 月 13 日

変更された機能

AWSCloudTrail_Full Access ポリシーのアクセス許可が絞り込まれました。このポリシーでは、Amazon SNS トピックまたは Amazon S3 バケットを削除できなくなり、getObject アクションは削除されました。詳細については、「[CloudTrail ユーザーへのカスタム許可の付与](#)」を参照してください。

2020 年 9 月 29 日

更新版

この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッチリリースがサポートされます。ユーザーガイドの .jar ファイルのリファレンスで、最新バージョンである aws-cloudtrail-processing-library-1.3.0.jar を使用するよう読み替えてください。詳細については、GitHub で「[CloudTrail Processing Library を使用する](#)」と「[CloudTrail Processing Library](#)」を参照してください。

2020 年 8 月 28 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS Outposts がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 8 月 28 日

追加された機能

AWS CloudTrail Insights では、CloudTrail Insights イベントの属性フィールドが導入されています。属性フィールドには、Insights イベントをトリガーする異常なアクティビティに関連付けられている上位ユーザーアイデンティティ、ユーザーエージェント、エラーコードが表示されます。比較のために、属性フィールドには、上位のユーザーアイデンティティ、ユーザーエージェント、通常のアクティビティまたはベースラインのアクティビティに関連するエラーコードも表示されます。詳細については、「[Insights イベントをログ記録する](#)」を参照してください。

2020 年 8 月 13 日

追加された機能

AWS CloudTrail コンソールには、使いやすいように設計された新しい外観があります。AWS CloudTrail ユーザーガイドが更新され、証跡の作成、証跡の更新、イベント履歴のダウンロードなど、コンソールでタスクを実行する手順が変更されました。

2020 年 8 月 13 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Interactive Video Service がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 7 月 15 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Honeycode がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 6 月 24 日

サービスサポートを追加

このリリースは、Amazon Macie をサポートします。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 5 月 19 日

サービスサポートを追加

このリリースは、Amazon Kendra をサポートします。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 5 月 13 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS IoT SiteWise がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 4 月 29 日

リージョンサポートが追加されました

今回のリリースから新たに欧州 (ミラノ) リージョンがサポートされます。「[AWS CloudTrail でサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2020 年 4 月 28 日

サービスとリージョンのサポートを追加

このリリースは、Amazon AppFlow をサポートします。
「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。アフリカ (ケープタウン) リージョンのサポートも追加されました。
「[AWS CloudTrail でサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2020 年 4 月 22 日

追加された機能

Encrypt、`GenerateDataKey`、などのハイボリューム AWS KMS アクションは Decrypt、読み取りイベントとして記録されるようになりました。証跡のすべての AWS KMS イベントをログに記録し、書き込み管理イベントもログに記録することを選択した場合、証跡は `DisableDelete`、などの関連 AWS KMS アクションをログに記録します `ScheduleKey`。

2020 年 4 月 7 日

サービスサポートを追加

このリリースは、Amazon CodeGuru Reviewer をサポートしています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 2 月 7 日

サービスサポートを追加

このリリースは、Amazon Managed Apache Cassandra サービスをサポートしています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2020 年 1 月 17 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Connect がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2019 年 12 月 13 日

更新版

この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッチリリースがサポートされます。ユーザーガイドの .jar ファイルのリファレンスで、最新バージョンである aws-cloudtrail-processing-library-1.2.0.jar を使用するよう読み替えてください。詳細については、GitHub で「[CloudTrail Processing Library を使用する](#)」と「[CloudTrail Processing Library](#)」を参照してください。

2019 年 11 月 21 日

追加された機能

このリリースでは、アカウントの異常なアクティビティを検出するのに役立つ AWS CloudTrail Insights がサポートされています。「[証跡の Insights イベントの記録](#)」

2019 年 11 月 20 日

追加された機能	このリリースでは、証拠から AWS Key Management Service イベントをフィルタリングするオプションが追加されました。「 証拠の作成 」を参照してください。	2019 年 11 月 20 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS CodeStar 通知がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2019 年 11 月 7 日
追加された機能	このリリースでは、CloudTrail コンソールと API のどちらを使用するかに関係なく、CloudTrail で証拠を作成する際はタグの追加がサポートされます。このリリースでは、GetTrail と ListTrails の 2 つの新しい API が追加されています。	2019 年 11 月 1 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS App Mesh がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2019 年 10 月 17 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Translate がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2019 年 10 月 17 日

ドキュメントの更新

サポートされていないサービスのトピックが復元され、CloudTrail で現在イベントを記録していない AWS サービスのみが含まれるように更新されました。「[CloudTrail がサポートされていないサービス](#)」を参照してください。

2019 年 10 月 7 日

ドキュメントの更新

AWSCloudTrailFullAccess ポリシーの変更にともないドキュメントが更新されました。AWSCloudTrailFullAccess と同等のアクセス権限を示すポリシー例が更新され、iam:PassRole アクションが実行できるリソースが、以下の条件ステートメント "iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com" に一致するリソースに制限されました。「[AWS CloudTrail アイデンティティベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

2019 年 9 月 24 日

ドキュメントの更新

ドキュメントが新しいトピック、「[CloudTrail のコストの管理](#)」で更新され、予算内で必要なログデータを CloudTrail から取得できます。

2019 年 9 月 3 日

サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Control Towerがサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2019 年 8 月 13 日
リージョンサポートが追加されました	今回のリリースから新たに中東 (バーレーン) リージョンがサポートされます。「 AWS CloudTrail でサポートされているリージョン 」を参照してください。	2019 年 7 月 29 日
ドキュメントの更新	ドキュメントが CloudTrail のセキュリティに関する情報で更新されました。「 AWS CloudTrailのセキュリティ 」を参照してください。	2019 年 7 月 3 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Ground Stationがサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2019 年 6 月 6 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS IoT Things Graphがサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2019 年 6 月 4 日
サービスサポートを追加	このリリースでは Amazon WorkSpaces Applicationsがサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2019 年 4 月 25 日

リージョンサポートが追加されました

今回のリリースから新たにアジアパシフィック (香港) リージョンがサポートされます。
「[AWS CloudTrail でサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2019 年 4 月 24 日

サービスサポートを追加

このリリースは、Amazon Managed Service for Apache Flinkをサポートしています。
「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2019 年 3 月 22 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS Backupがサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2019 年 2 月 4 日

サービスサポートを追加

このリリースは、Amazon WorkLink をサポートします。
「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2019 年 1 月 23 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS Cloud9がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2019 年 1 月 21 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS Elemental MediaLive がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2019 年 1 月 19 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Comprehend がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2019 年 1 月 18 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS Elemental MediaPackage がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2018 年 12 月 21 日

リージョンサポートが追加されました

今回のリリースから新たに欧州 (ストックホルム) リージョンがサポートされます。「[AWS CloudTrail でサポートされているリージョン](#)」を参照してください。

2018 年 12 月 11 日

ドキュメントの更新

サポートおよびサポートされていないサービスに関する情報でドキュメントが更新されました。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2018 年 12 月 3 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) がサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2018 年 11 月 20 日

更新された機能

このリリースでは、AWS Organizationsの組織のすべての AWS アカウントのイベントをログに記録する CloudTrail の証跡の作成がサポートされています。「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。

2018 年 11 月 19 日

サービスサポートを追加

このリリースでは、Amazon Pinpoint SMS と音声 API をサポートしています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2018 年 11 月 16 日

サービスサポートを追加

このリリースでは AWS IoT Greengrassがサポートされています。「[AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合](#)」を参照してください。

2018 年 10 月 29 日

更新版

この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッチリリースがサポートされます。ユーザーガイドの .jar ファイルのリファレンスで、最新バージョンである aws-cloudtrail-processing-library-1.1.3.jar を使用するよう読み替えてください。詳細については、GitHub で「[CloudTrail Processing Library を使用する](#)」と「[CloudTrail Processing Library](#)」を参照してください。

2018 年 10 月 18 日

追加された機能

このリリースでは、[イベント履歴] で追加のフィルターの使用がサポートされます。「[CloudTrail コンソールでの CloudTrail イベントの表示](#)」を参照してください。

2018 年 10 月 18 日

追加された機能

このリリースでは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用した、VPC と AWS CloudTrail との間のプライベート接続の確立がサポートされています。「[インターフェイス VPC エンドポイント AWS CloudTrail での使用](#)」を参照してください。

2018 年 8 月 9 日

サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Data Lifecycle Manager がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 7 月 24 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon MQ がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 7 月 19 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS Mobile CLI がサポートされています。「 AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 6 月 29 日
AWS CloudTrail RSS フィードから入手できるドキュメント履歴通知	RSS フィードをサブスクライブすることで、AWS CloudTrail ドキュメントの更新に関する通知を受信できるようになりました。	2018 年 6 月 29 日

以前の更新

次の表は、2018 年 6 月 29 AWS CloudTrail 日以前の のドキュメントリリース履歴を示しています。

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon RDS Performance Insightsがサポートされました。詳細については、「 CloudTrail のサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 6 月 21 日

変更	説明	リリース日
追加された機能	このリリースでは、イベント履歴ですべての CloudTrail 管理イベントのログ記録をサポートしています。詳しくは、 CloudTrail イベント履歴の操作 を参照してください。	2018 年 6 月 14 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Billing and Cost Management がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 6 月 7 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) がサポートされました。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 6 月 5 日
更新版	この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッチリリースがサポートされました。 • ユーザーガイドの .jar ファイルのリファレンスを、最新バージョンである aws-cloudtrail-processing-library-1.1.2.jar を使用したものに更新しました。 詳細については、GitHub で「CloudTrail Processing Library の使用」と「CloudTrail Processing Library」を参照してください。	2018 年 5 月 16 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Billing and Cost Management がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 6 月 7 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) がサポートされました。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 6 月 5 日

変更	説明	リリース日
更新版	この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッチリリースがサポートされました。 • ユーザーガイドの .jar ファイルのリファレンスを、最新バージョンである aws-cloudtrail-processing-library-1.1.2.jar を使用したものに更新しました。 詳細については、GitHub で「CloudTrail Processing Library の使用」と「CloudTrail Processing Library」を参照してください。	2018 年 5 月 16 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS X-Rayがサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2018 年 4 月 25 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS IoT Analytics がサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2018 年 4 月 23 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Secrets Manager がサポートされました。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2018 年 4 月 10 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Rekognition がサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2018 年 4 月 6 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS 、Private Certificate Authority (PCA) がサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2018 年 4 月 4 日

変更	説明	リリース日
追加された機能	このリリースは、Amazon Athena による CloudTrail ログファイルの検索をよりすばやくします。CloudTrail コンソールからログを直接クエリするためのテーブルを自動的に作成して、これらのテーブルを Athena でのクエリの実行に使用することができます。詳細については、「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」および「 CloudTrail コンソールで CloudTrail ログのテーブルを作成する 」を参照してください。	2018 年 3 月 15 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS AppSyncがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 2 月 13 日
リージョンサポートが追加されました	今回のリリースから新たにアジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3) リージョンがサポートされます。「 CloudTrail がサポートされているリージョン 」を参照してください。	2018 年 2 月 12 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Shieldがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 2 月 12 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon SageMaker AI がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 1 月 11 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Batchがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2018 年 1 月 10 日

変更	説明	リリース日
追加された機能	このリリースでは、CloudTrail のイベント履歴で利用できるアカウントアクティビティを 90 日に拡大できるようになりました。列表示をカスタマイズして、CloudTrail イベントの表示を変更することもできます。詳しくは、 CloudTrail イベント履歴の操作 を参照してください。	2017 年 12 月 12 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon WorkMail がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 12 月 12 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Alexa for Business、AWS Elemental MediaConvert、および がサポートされています AWS Elemental MediaStore。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 12 月 1 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、AWS Lambda 関数のデータイベントのログ記録がサポートされています。 詳細については、「 データイベントをログ記録する 」を参照してください。	2017 年 11 月 30 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、AWS Lambda 関数のデータイベントのログ記録がサポートされています。 詳細については、「 データイベントをログ記録する 」を参照してください。	2017 年 11 月 30 日

変更	説明	リリース日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、CloudTrail Processing Library に対する次の更新がサポートされました。 - 管理イベントのブール値の識別。 - CloudTrail イベントバージョン 1.06 への更新。 詳細については、GitHub で「CloudTrail Processing Library の使用」と「CloudTrail Processing Library」を参照してください。	2017 年 11 月 30 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Glue がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 11 月 7 日
新規ドキュメント	このリリースは新しいトピックを追加しています のクォータ AWS CloudTrail 。	2017 年 10 月 19 日
更新版	このリリースでは、Amazon Athena、Amazon Elastic Container Registry AWS CodeBuild、およびの CloudTrail イベント履歴でサポートされている APIs のドキュメントを更新します AWS Migration Hub。	2017 年 10 月 13 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Chime がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 9 月 27 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、AWS アカウント内のすべての Amazon S3 バケットのデータイベントログ記録の設定がサポートされています。「 データイベントをログ記録する 」を参照してください。	2017 年 9 月 20 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Lex がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 8 月 15 日

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS Migration Hub がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 8 月 14 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、すべての AWS アカウントに対して CloudTrail をデフォルトで有効にすることができます。過去 7 日間のアカウントアクティビティは CloudTrail イベント履歴に表示され、最新のイベントはコンソールダッシュボードに表示されます。API アクティビティ履歴と呼ばれていた機能は、イベント履歴に置き換えられました。	2017 年 8 月 14 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、API アクティビティ履歴ページの CloudTrail コンソールからのイベントのダウンロードがサポートされています。イベントは JSON または CSV 形式でダウンロードできます。 詳しくは、 イベントのダウンロード を参照してください。	2017 年 7 月 27 日
追加された機能	今回のリリースでは、欧州 (ロンドン) とカナダ (中部) の 2 つのリージョンで、Amazon S3 オブジェクトレベルの API オペレーションのログ記録がサポートされました。 詳しくは、 CloudTrail ログファイルの使用 を参照してください。	2017 年 7 月 19 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon CloudWatch Events の API を CloudTrail API アクティビティ履歴機能で参照できるようになりました。	2017 年 6 月 27 日

変更	説明	リリース日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、追加の API を次のサービスの CloudTrail API アクティビティ履歴機能で 사용할 수 되었습니다。 • AWS CloudHSM • Amazon Cognito • Amazon DynamoDB • Amazon EC2 • Kinesis • AWS Storage Gateway	2017 年 6 月 27 日
서비스 지원을 추가	このリリースでは AWS CodeStar가 지원されています。「CloudTrail がサポートされている 서비스와 통합」을 참조してください。	2017 年 6 月 14 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、CloudTrail Processing Library に對する次の更新がサポートされました。 • 同じ SQS キューからの SQS メッセージで複数形式のサポートを追加し、CloudTrail ログファイルを識別できます。以下の形式がサポートされています。 • CloudTrail が SNS トピックに送信する通知 • Amazon S3 が SNS トピックに送信する通知 • Amazon S3 が直接 SQS キューに送信する通知 • deleteMessageUponFailure プロパティのサポートを追加すると、処理できなかったメッセージを削除するために使用できます。 詳細については、GitHub で「CloudTrail Processing Library の使用」と「CloudTrail Processing Library」を参照してください。	2017 年 6 月 1 日

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Athena がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 5 月 19 日
追加された機能	このリリースでは、データイベントの Amazon CloudWatch Logs の送信がサポートされています。 データイベントをログに記録するように証跡を設定する方法の詳細については、データイベント を参照してください。 CloudWatch Logs へのイベントの送信の詳細については、「Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング」を参照してください。	2017 年 5 月 9 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS Marketplace Metering Service がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 5 月 2 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Quick がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 4 月 28 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、新しい証跡を作成するためのコンソールの操作が更新されました。新しい証跡で、管理イベントとデータイベントをログに記録するよう設定できるようになりました。詳しくは、 CloudTrail コンソールで証跡を作成する を参照してください。	2017 年 4 月 11 日

変更	説明	リリース日
ドキュメントを追加	CloudTrail が S3 バケットにログを配信していない場合や、アカウント内の一部のリージョンから SNS 通知を送信していない場合、状況によっては、ポリシーを更新する必要があります。 S3 バケットポリシーの更新の詳細については、一般的な Amazon S3 ポリシー設定のエラー を参照してください。 SNS トピックポリシーの更新の詳細については、CloudTrail がリージョンの通知を送信しない を参照してください。	2017 年 3 月 31 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Organizationsがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 2 月 27 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、管理イベントとデータイベントをログに記録するように証跡を設定するためのコンソールの操作が更新されました。詳しくは、 CloudTrail ログファイルの使用 を参照してください。	2017 年 2 月 10 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Cloud Directory がサポートされました。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2017 年 1 月 26 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは AWS CodeCommit、CloudTrail APIs アクティビティ履歴で、Amazon GameLift サーバー、AWS マネージドサービスの API の検索がサポートされています。	2017 年 1 月 26 日

変更	説明	リリース日
追加された機能	このリリースでは、AWS Health Dashboardとの統合がサポートされました。 を使用して Health Dashboard、証跡が SNS トピックまたは S3 バケットにログを配信できないかどうかを特定できます。これは、S3 バケットまたは SNS トピックのポリシーに問題がある場合に発生する可能性があります。は、影響を受ける証跡について Health Dashboard 通知し、ポリシーを修正する方法を推奨します。 詳細については、「AWS Health ユーザーガイド」を参照してください。	2017 年 1 月 24 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、CloudTrail コンソールでイベントソースによるフィルタリングができるようになりました。イベントソースには、リクエストが行われた AWS サービスが表示されます。 詳細については、「コンソールで最近の管理イベントを確認する」を参照してください。	2017 年 1 月 12 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS CodeCommitがサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2017 年 1 月 11 日
サービスサポートを追加	このリリースでは Amazon Lightsail がサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2016 年 12 月 23 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS マネージドサービスがサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2016 年 12 月 21 日
リージョンサポートが追加されました	このリリースでは、欧州 (ロンドン) リージョンがサポートされています。「CloudTrail がサポートされているリージョン」を参照してください。	2016 年 12 月 13 日

変更	説明	リリース日
リージョンサポートが追加されました	このリリースでは、カナダ (中部) リージョンがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているリージョン 」を参照してください。	2016 年 12 月 8 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、AWS CodeBuild「」を参照してくださいCloudTrail がサポートされているサービスと統合。 このリリースでは AWS Healthがサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。 このリリースでは AWS Step Functionsがサポートされています。「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」を参照してください。	2016 年 12 月 1 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Polly がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 11 月 30 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS OpsWorks for Chef Automate がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 11 月 23 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、読み取り専用、書き込み専用、またはすべてのイベントをログに記録するように証跡を設定できるようになりました。 CloudTrail では、GetObject 、PutObject 、DeleteObject など、Amazon S3 オブジェクトレベルの API オペレーションのログ記録がサポートされます。ユーザーは、オブジェクトレベルの API オペレーションをログに記録するように証跡を設定できます。 詳しくは、CloudTrail ログファイルの使用 を参照してください。	2016 年 11 月 21 日

変更	説明	リリース日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、userIdentity 要素の type フィールドに追加の値 (AWSAccount と AWSService) を指定できるようになりました。詳細については、「 フィールド for userIdentity 」を参照してください。	2016 年 11 月 16 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、アプリケーションの Auto Scaling がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 10 月 31 日
リージョンサポートが追加されました	このリリースでは、米国東部 (オハイオ) リージョンをサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているリージョン 」を参照してください。	2016 年 10 月 17 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、API 以外の AWS サービスイベントのログ記録がサポートされています。詳細については、「 AWS のサービス イベント 」を参照してください。	2016 年 9 月 23 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、CloudTrail コンソールを使用して、サポートされているリソースタイプを表示できます AWS Config。詳細については、「 で参照されるリソースの表示 AWS Config 」を参照してください。	2016 年 7 月 7 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Service Catalog がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 7 月 6 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 6 月 28 日

変更	説明	リリース日
リージョンサポートが追加されました	今回のリリースから新たに ap-south-1 (アジアパシフィック (ムンバイ)) リージョンがサポートされます。「 CloudTrail がサポートされているリージョン 」を参照してください。	2016 年 6 月 27 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Application Discovery Service がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 5 月 12 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、南米 (サンパウロ) リージョンの CloudWatch Logs がサポートされています。詳しくは、 Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング を参照してください。	2016 年 5 月 6 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS WAFがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 4 月 28 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS サポートがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 4 月 21 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Inspector がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 4 月 20 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS IoTがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 4 月 11 日

変更	説明	リリース日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、Security Assertion Markup Language (SAML AWS STS) とウェブ ID フェデレーションを使用して行われた logging AWS Security Token Service () API コールがサポートされています。詳細については、「 SAML およびウェブ ID フェデレーションを使用する AWS STS APIs の値 」を参照してください。	2016 年 3 月 28 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Certificate Manager がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 3 月 25 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Data Firehose をサポートします。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 3 月 17 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon CloudWatch Logs がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 3 月 10 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Cognito がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 2 月 18 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Database Migration Service がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 2 月 4 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon GameLift Servers (Amazon GameLift Servers) がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 1 月 27 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon CloudWatch Events がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2016 年 1 月 16 日

変更	説明	リリース日
リージョンサポートが追加されました	今回のリリースから新たに ap-northeast-2 (アジアパシフィック (ソウル)) リージョンがサポートされます。 「CloudTrail がサポートされているリージョン」 を参照してください。	2016 年 1 月 6 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) がサポートされています。 「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」 を参照してください。	2015 年 12 月 21 日
機能とドキュメントの追加	今回のリリースでは、すべてのリージョンで CloudTrail を有効にし、リージョンごとに複数の証跡をサポートできるようになりました。詳細については、 「CloudTrail 証跡の使用」 を参照してください。	2015 年 12 月 17 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Machine Learning がサポートされています。 「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」 を参照してください。	2015 年 12 月 10 日
機能とドキュメントの追加	このリリースでは、ログファイルの暗号化、ログファイルの整合性検証、およびタグ付けがサポートされました。詳細については AWS KMS キーを使用した CloudTrail ログファイル、ダイジェストファイル、イベントデータストアの暗号化 (SSE-KMS) 、 CloudTrail ログファイルの整合性の検証 、および CloudTrail コンソールで証跡を更新する を参照してください。	2015 年 10 月 1 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon OpenSearch Service がサポートされています。 「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」 を参照してください。	2015 年 10 月 1 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon S3 バケットレベルのイベントがサポートされています。 「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」 を参照してください。	2015 年 9 月 1 日

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Device Farm がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 7 月 13 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon API Gateway がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 7 月 9 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、CodePipeline がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 7 月 9 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon DynamoDB がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 5 月 28 日
サービスサポートを追加	今回のリリースで、米国西部 (北カリフォルニア) リージョンでの CloudWatch Logs がサポートされました。CloudWatch Logs モニタリングの CloudTrail サポートの詳細については、「 Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング 」を参照してください。	2015 年 5 月 19 日
サービスサポートを追加	このリリースでは Directory Service がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 5 月 14 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 5 月 7 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Elastic Container Service がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 4 月 9 日

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Lambda がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 4 月 9 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon WorkSpaces がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 4 月 9 日
	このリリースでは、CloudTrail によってキャプチャされた AWS アクティビティ (CloudTrail イベント) の検索がサポートされています。ユーザーは、作成、変更、削除に関連するアカウント内のイベントを参照したり、フィルタリングしたりすることができます。これらのイベントを検索するには、CloudTrail コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用できます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴の操作 」を参照してください。	2015 年 3 月 12 日
サービスサポートと新しいドキュメントの追加	今回のリリースにより、Amazon CloudWatch Logs をアジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、アジアパシフィック (東京)、欧州 (フランクフルト) の各リージョンでご利用いただけるようになりました。詳細については、「 CloudWatch Logs へのイベントの送信 」を参照してください。	2015 年 3 月 5 日
新規ドキュメント	AWS Security Token Service (AWS STS) リージョンエンドポイントの CloudTrail サポートについて説明する新しいセクションが CloudTrail の概念 ページに追加されました。	2015 年 2 月 17 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Route 53 がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 2 月 11 日

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Configがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 2 月 10 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS CloudHSMがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2015 年 1 月 8 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS CodeDeployがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 12 月 17 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Storage Gatewayがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 12 月 16 日
リージョンサポートが追加されました	このリリースでは、us-gov-west-1 (AWS GovCloud (米国西部)) という追加のリージョンが 1 つサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているリージョン 」を参照してください。	2014 年 12 月 16 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Glacier がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 12 月 11 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Data Pipelineがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 12 月 2 日
サービスサポートを追加	このリリースでは AWS Key Management Serviceがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 11 月 12 日

変更	説明	リリース日
新規ドキュメント	新しいセクション (Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルのモニタリング) がガイドに追加されました。Amazon CloudWatch Logs を使用して CloudTrail ログイベントをモニタリングする方法について説明します。	2014 年 11 月 10 日
新規ドキュメント	新しいセクション (CloudTrail Processing Library の使用) がガイドに追加されました。Processing AWS CloudTrail Library を使用して Java で CloudTrail ログプロセッサを記述する方法に関する情報を提供します。	2014 年 11 月 5 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Elastic Transcoder がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 10 月 27 日
リージョンサポートが追加されました	このリリースでは、1 つの追加リージョン、eu-central-1 (欧州 (フランクフルト)) がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているリージョン 」を参照してください。	2014 年 10 月 23 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon CloudSearch がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 10 月 16 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Simple Notification Service がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 10 月 9 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon ElastiCache がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 9 月 15 日

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon WorkDocs がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 8 月 27 日
新しいコンテンツの追加	このリリースでは、サインインイベントのログ記録に関するトピックが追加されました。「 AWS マネジメントコンソール サインインイベント 」を参照してください。	2014 年 7 月 24 日
新しいコンテンツの追加	このリリースの eventVersion 要素はバージョン 1.02 にアップグレードされ、3 つの新しいフィールドが追加されました。「 管理、データ、ネットワークアクティビティイベントの CloudTrail レコードコンテンツ 」を参照してください。	2014 年 7 月 18 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Auto Scaling がサポートされています (「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください)。	2014 年 7 月 17 日
リージョンサポートが追加されました	今回のリリースから新たに ap-southeast-1 (アジアパシフィック (シンガポール))、ap-northeast-1 (アジアパシフィック (東京))、sa-east-1 (南米 (サンパウロ)) の 3 つのリージョンがサポートされます。「 CloudTrail がサポートされているリージョン 」を参照してください。	2014 年 6 月 30 日
サービスサポートの追加	このリリースでは、Amazon Redshift がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 6 月 10 日
サービスサポートを追加	このリリースでは OpsWorks がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 6 月 5 日

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon CloudFront がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 5 月 28 日
リージョンサポートが追加されました	今回のリリースから新たに us-west-1 (米国西部 (北カリフォルニア))、eu-west-1 (欧州 (アイルランド))、ap-southeast-2 (アジアパシフィック (シドニー)) の 3 つのリージョンがサポートされます。「 CloudTrail がサポートされているリージョン 」を参照してください。	2014 年 5 月 13 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Simple Workflow Service がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 5 月 9 日
新しいコンテンツの追加	このリリースでは、アカウント間でのログファイルの共有に関するトピックが追加されました。「 AWS アカウント間の CloudTrail ログファイルの共有 」を参照してください。	2014 年 5 月 2 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon CloudWatch がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 4 月 28 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon Kinesis がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 4 月 22 日
サービスサポートを追加	このリリースでは Direct Connectがサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 4 月 11 日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Amazon EMR がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 4 月 4 日

変更	説明	リリース日
サービスサポートを追加	このリリースでは、Elastic Beanstalk がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 4 月 2 日
サービスサポートの追加	このリリースでは CloudFormation がサポートされています。「 CloudTrail がサポートされているサービスと統合 」を参照してください。	2014 年 3 月 7 日
新規ガイド	このリリースでは AWS CloudTrail を導入しています。	2013 年 11 月 13 日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。