



관리 설명서

AWS Directory Service



버전 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Directory Service: 관리 설명서

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

AWS Directory Service란 무엇인가요?	1
AWS Directory Service 옵션	1
무엇을 선택할 것인가	4
Amazon EC2 작업	5
AWS 관리형 Microsoft AD	7
무엇을 선택할 것인가	7
주제	8
AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)	8
하이브리드 디렉터리 사전 조건	9
하이브리드 디렉터리 생성	16
하이브리드 디렉터리 보기 및 편집	18
하이브리드 디렉터리 삭제	20
디렉터리 평가	20
문제 해결	24
시작하기	54
AWS 관리형 Microsoft AD 사전 조건	55
AWS IAM Identity Center 사전 조건	55
다중 인증 사전 조건	56
AWS 관리형 Microsoft AD 생성	57
AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목	59
관리자 계정 및 그룹 권한	69
주요 개념 및 모범 사례	71
주요 개념	72
모범 사례	75
사용 사례	84
사용 사례 1: Active Directory 자격 증명을 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 로그인	86
사용 사례 2: Amazon EC2 인스턴스 관리	90
사용 사례 3: Active Directory 인식 워크로드에 디렉터리 서비스 제공	90
사용 사례 4: AWS IAM Identity Center to Office 365 및 기타 클라우드 애플리케이션	90
사용 사례 5: 온프레미스 Active Directory를 로 확장 AWS 클라우드	91
사용 사례 6: 디렉터리를 공유하여 Amazon EC2 인스턴스를 여러 AWS 계정의 도메인에 원활하게 조인	91
디렉터리 유지 관리	92

디렉터리 정보 보기	92
스냅샷으로 디렉터리 복원	95
추가 도메인 컨트롤러 배포	100
AWS 관리형 Microsoft AD 업그레이드	104
디렉터리 네트워크 유형 업데이트	106
대체 UPN 접미사 추가	107
디렉터리의 사이트 이름 바꾸기	107
AWS 관리형 Microsoft AD 삭제	108
디렉터리 보안 유지	110
암호 정책 이해	110
멀티 팩터 인증 활성화	116
보안 LDAP 또는 LDAPS 활성화	119
디렉터리에 대한 규정 준수 관리	131
네트워크 보안 강화	133
디렉터리 보안 설정 편집	143
초기 인증을 위한 퍼블릭 키 암호화(PKINIT) 활성화	153
AD용 AWS Private CA 커넥터 설정	156
디렉터리 모니터링	161
디렉터리 상태 이해	162
Amazon SNS를 사용하여 디렉터리 상태 알림 활성화	163
디렉터리 로그 이해	166
Amazon CloudWatch 로그 전달 활성화	168
CloudWatch를 사용하여 디렉터리 모니터링	171
Amazon CloudWatch 로그 전달 비활성화	175
Microsoft 이벤트 뷰어로 DNS 서버 모니터링	175
AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스	176
애플리케이션 호환성	176
AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화	179
에 대한 액세스 활성화 AWS Management Console	182
액세스 URL 생성하기	185
Single Sign-On 활성화	185
AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여	193
새 역할 생성	194
기존 역할에서 신뢰 관계를 편집	195
기존 역할에 사용자 또는 그룹 할당	196
역할에 할당된 사용자 및 그룹 보기	197

역할에서 사용자 또는 그룹 제거	198
AWS 관리형 정책 사용	199
다중 리전 복제 구성	200
작동 방식	201
이점	203
글로벌 기능과 리전별 기능 비교	204
기본 리전과 추가 리전의 비교	204
복제된 리전 추가	205
복제된 리전 삭제	208
디렉터리 공유	208
주요 개념	208
고려 사항	210
자습서: AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 공유	211
디렉터리 공유 해제	221
Active Directory 사용자를 AWS 관리형 Microsoft AD로 마이그레이션	222
기존 Active Directory 인프라에 연결	222
신뢰 관계 생성	222
IP 루트 추가하기	228
자습서: AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Active Directory 도메인 간에 신뢰 관계 생 성	229
자습서: AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 간에 신뢰 관계 생성	240
디렉터리 스키마 확장	245
AWS 관리형 Microsoft AD 스키마를 확장해야 하는 경우	246
자습서: AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장	246
인스턴스를 디렉터리에 조인하는 방법	253
디렉터리 관리 인스턴스 시작	253
Windows 인스턴스 조인	257
Linux 인스턴스 조인	265
Mac 인스턴스 조인	316
디렉터리 조인 권한 위임	318
DHCP 옵션 세트 생성 또는 변경	321
사용자 및 그룹 관리	322
AWS Management Console	323
AWS CLI	324
AWS Tools for PowerShell	324
온프레미스 또는 Amazon EC2 인스턴스	325

콘솔, CLI, PowerShell을 사용하여 사용자 및 그룹 관리	326
Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 사용자 및 그룹 관리	364
디렉터리 서비스 데이터	375
복제 및 일관성	376
AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성	377
그룹 유형 및 그룹 범위	381
Microsoft Entra Connect Sync에 연결	383
사전 조건	383
Active Directory 도메인 사용자 생성	384
Entra Connect Sync 다운로드	384
PowerShell 스크립트를 실행합니다.	384
Entra Connect Sync 설치	386
AWS 관리형 Microsoft AD 테스트 랩 자습서	389
자습서: 기본 AWS Managed Microsoft AD 테스트 랩 설정	390
자습서: AWS 관리형 Microsoft AD에서 EC2에 자체 관리형 AD 설치로의 신뢰 생성	406
할당량	417
문제 해결	418
AWS 관리형 Microsoft AD 관련 문제	418
Netlogon 및 보안 채널 통신 관련 문제	418
사용자의 암호를 재설정하려고 할 때 '응답 상태: 400 잘못된 요청' 오류가 발생합니다.	419
암호 복구	419
추가 리소스	419
Amazon EC2 Linux 인스턴스 도메인 조인 오류	420
사용 가능한 스토리지 공간 부족	423
스키마 확장 오류	426
신뢰 생성 상태 이유	428
높은 CPU 사용률	432
AD Connector	436
시작하기	437
AD Connector 사전 조건	437
AD Connector 생성	452
AD 커넥터로 생성되는 항목	454
모범 사례	455
설정: 사전 조건	455
애플리케이션 프로그래밍	457
디렉터리 사용	457

디렉터리 유지 관리	458
디렉터리 정보 보기	458
디렉터리 네트워크 유형 업데이트	458
AD 커넥터의 DNS 주소 업데이트	459
AD 커넥터 삭제	460
디렉터리 보안 유지	462
멀티 팩터 인증 활성화	462
클라이언트 측 LDAPS 활성화	464
mTLS 인증 사용	470
AD 커넥터 서비스 계정 자격 증명을 업데이트	479
AD용 AWS Private CA 커넥터 설정	479
디렉터리 모니터링	481
디렉터리 상태 이해	481
Amazon SNS를 사용하여 디렉터리 상태 알림 활성화	483
AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스	485
애플리케이션 호환성	485
AD Connector에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화	486
Amazon EC2 인스턴스를 Active Directory에 조인하는 방법	488
할당량	489
문제 해결	489
생성 문제	489
연결 문제	491
인증 문제	492
유지 관리 문제	501
AD Connector를 삭제할 수 없는 경우	502
AD Connector 발행자를 조사하기 위한 일반 도구	502
Simple AD	503
시작하기	504
간단한 AD 사전 조건	505
Simple AD 생성	506
Simple AD로 생성되는 항목	509
모범 사례	510
설정: 사전 조건	511
설정: 디렉터리 생성	512
애플리케이션 프로그래밍	513
디렉터리 유지 관리	514

디렉터리 정보 보기	514
디렉터리 네트워크 유형 업데이트	515
DNS Server 구성	516
스냅샷으로 디렉터리 복원	517
Simple AD 삭제	519
디렉터리 보안 유지	521
krbtgt 계정 암호 재설정	521
디렉터리 모니터링	526
디렉터리 상태 이해	526
Amazon Simple Notification Service를 사용하여 디렉터리 상태 알림 활성화	528
AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스	530
애플리케이션 호환성	531
AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화	531
AWS Management Console에 대한 액세스 활성화	533
액세스 URL 생성하기	535
Single Sign-On 활성화	536
인스턴스를 디렉터리에 조인하는 방법	544
Windows 인스턴스 조인	544
Linux 인스턴스 조인	552
디렉터리 조인 권한 위임	576
DHCP 옵션 세트 생성	578
사용자 및 그룹 관리	580
AD 관리 도구 설치	581
사용자 생성	583
사용자 삭제	584
사용자 암호 재설정	585
그룹 생성	587
그룹에 사용자 추가	588
할당량	589
문제 해결	590
암호 복구	591
사용자를 Simple AD에 추가할 때 'KDC가 요청한 선택을 수행할 수 없음'이라는 오류가 발생 하는 경우	591
내 도메인에 조인된 인스턴스의 DNS 이름이나 IP 주소를 업데이트 할 수 없는 경우 (DNS 동 적 업데이트)	591
SQL Server 계정을 사용해 SQL Server에 로그인할 수 없는 경우	591

Simple AD가 '요청됨' 상태에서 멈춤	591
Simple AD를 생성할 때 'AZ Constrained' 오류 메시지가 표시되는 경우	592
일부 사용자들이 내 Simple AD를 통해 인증을 할 수 없는 경우	592
추가 리소스	419
디렉터리 상태 메시지 문제 해결	592
보안	596
ID 및 액세스 관리	597
Authentication	598
액세스 관리	598
액세스 관리 개요	598
AWS 관리형 정책	602
ID 기반 정책(IAM 정책) 사용	607
Directory Service API 권한 참조	616
디렉터리 서비스 데이터 조건 키	618
를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 권한 부여 Directory Service	624
Active Directory에서 AWS 애플리케이션 권한 부여	624
AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용한 애플리케이션 권한 부여	625
서비스 연결 역할 사용	626
에 대한 서비스 연결 역할 권한 Directory Service	627
에 대한 서비스 연결 역할 생성 Directory Service	628
에 대한 서비스 연결 역할 편집 Directory Service	628
에 대한 서비스 연결 역할 삭제 Directory Service	629
Directory Service 서비스 연결 역할에 지원되는 리전	629
로그 및 모니터링	631
AWS Directory Service 로그	631
AWS 디렉터리 서비스 데이터 로그	634
규정 준수 확인	643
복원력	644
인프라 보안	644
교차 서비스 혼동된 대리인 방지	644
AWS PrivateLink	648
고려 사항	648
가용성	649
인터페이스 Amazon VPC 생성	649
엔드포인트 정책을 생성	649
서비스 수준 계약	652

리전 가용성	653
디렉터리 서비스 데이터에 AWS 리전 대해 지원됨	661
브라우저 호환성	665
TLS란 무엇입니까?	665
IAM Identity Center에서 지원하는 TLS 버전	665
지원되는 TLS 버전을 브라우저에서 활성화하는 방법	666
문서 기록	667
.....	dclxxii

AWS Directory Service란 무엇인가요?

AWS Directory Service 는 Microsoft Active Directory(AD)를 다른 AWS 서비스와 함께 사용하는 여러 가지 방법을 제공합니다. 디렉터리는 사용자, 그룹 및 디바이스에 대한 정보를 저장하고 관리자는 이를 사용하여 정보 및 리소스에 대한 액세스를 관리합니다.는 클라우드에서 기존 Microsoft AD 또는 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) 인식 애플리케이션을 사용하려는 고객에게 여러 디렉터리 선택을 AWS Directory Service 제공합니다. 또한 사용자, 그룹, 디바이스 및 액세스 권한을 관리하기 위해 디렉터리가 필요한 개발자에게도 동일한 선택 옵션을 제공합니다.

AWS Directory Service 옵션

AWS Directory Service 에는 선택할 수 있는 여러 디렉터리 유형이 포함되어 있습니다. 자세한 정보를 알고 싶다면 다음 탭 중 하나를 선택하세요.

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

AWS Managed Microsoft AD라고도 하는 Microsoft Active Directory용 AWS 디렉터리 서비스는 클라우드 AWS 에서가 관리하는 실제 Microsoft Windows Server Active Directory(AD)로 구동됩니다 AWS . 이를 통해 광범위한 Active Directory 인식 애플리케이션을 AWS 클라우드로 마이그레이션할 수 있습니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server Always On 가용성 그룹 및 많은 .NET 애플리케이션에서 작동합니다. 또한 [Amazon WorkSpaces](#), [Amazon WorkDocs](#), [Amazon Quick](#), [Amazon Chime](#), [Amazon Connect](#), [Amazon Relational Database Service for Microsoft SQL Server](#) (Amazon RDS for , SQL ServerAmazon RDS for Oracle, Amazon RDS for PostgreSQL) 등의 관리형 애플리케이션 및 서비스도 지원합니다 AWS .

AWS 관리형 Microsoft AD는 디렉터리에 대한 규정 준수를 활성화할 때 [미국 HIPAA\(Health Insurance Portability and Accountability Act\)](#) 또는 PCI DSS([Payment Card Industry Data Security Standard](#)) 규정 준수가 적용되는 AWS 클라우드의 애플리케이션에 대해 승인되었습니다. https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_compliance.html

AWS Managed Microsoft AD에 저장한 사용자 보안 인증 정보는 모든 호환 애플리케이션에 적용할 수 있으며, 신뢰 관계가 있는 [기존 AD 인프라를 연결](#)해 온프레미스나 EC2 Windows에서 실행하는 Active Directory의 보안 인증 정보를 사용할 수도 있습니다. [EC2 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에](#) [조인](#)하는 경우 사용자는 온프레미스 네트워크의 워크로드에 액세스할 때와 동일한 Windows SSO(Single Sign-On) 환경을 사용하여 AWS 클라우드의 Windows 워크로드에 액세스할 수 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD는 Active Directory 자격 증명을 사용하는 페더레이션 사용 사례도 지원합니다. 단독으로 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하면에 로그인할 수 있습니다[AWS Management Console](#). 를 사용하면 AWS SDK 및 CLI와 함께 사용할 수 있는 단기 자격 증명을 [AWS IAM Identity Center](#) 얻고 사전 구성된 SAML 통합을 사용하여 많은 클라우드 애플리케이션에 로그인할 수도 있습니다. Microsoft Entra Connect (이전에는 라고 함 Azure Active Directory Connect) 및 선택적으로 Active Directory Federation Service(AD FS)를 추가하여 AWS 관리형 Microsoft AD에 저장된 자격 증명을 사용하여 Microsoft Office 365 및 기타 클라우드 애플리케이션에 로그인할 수 있습니다.

이 서비스에는 [스키마 확장](#), [암호 정책 관리](#), [Secure Socket Layer\(SSL\)/전송 계층 보안\(TLS\)을 통한 보안 LDAP 통신](#) 같은 주요 기능이 포함됩니다. 또한 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 인증\(MFA\)을 활성화](#)하여 사용자가 인터넷에서 AWS 애플리케이션에 액세스할 때 추가 보안 계층을 제공할 수 있습니다. Active Directory는 LDAP 디렉터리이므로 Linux Secure Shell(SSH) 인증 및 기타 LDAP 지원 애플리케이션에도 AWS Managed Microsoft AD를 사용할 수 있습니다.

AWS 는 서비스의 일부로 모니터링, 일일 스냅샷 및 복구를 제공합니다. 관리[AWS 형 Microsoft AD에 사용자 및 그룹을 추가](#)하고 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에 조인된 Windows 컴퓨터에서 실행되는 친숙한 Active Directory 도구를 사용하여 그룹 정책을 관리합니다. 또한 [추가 도메인 컨트롤러를 배포해](#) 디렉터리를 확장하고, 다수의 도메인 컨트롤러에 요청을 분산해 애플리케이션 성능을 개선할 수도 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD는 Standard와 Enterprise의 두 가지 버전으로 제공됩니다.

- Standard Edition: AWS Managed Microsoft AD(Standard Edition)는 직원이 5,000명 이하인 중소기업의 기본 디렉터리로 최적화되어 있습니다. 이 에디션은 사용자, 그룹, 컴퓨터 등 디렉터리 객체를 최대 30,000*개까지 지원하는 데 충분한 스토리지 용량을 제공합니다.
- Enterprise Edition: AWS Managed Microsoft AD(Enterprise Edition)는 최대 500,000개의* 디렉터리 객체를 보유한 엔터프라이즈 조직을 지원하도록 설계되었습니다.

* 상한은 근사치입니다. 디렉터리가 지원할 수 있는 디렉터리 객체 수는 객체 크기와 애플리케이션의 동작 및 성능 요구 사항에 따라 변동할 수 있습니다.

사용해야 하는 경우

AWS Amazon Relational Database Service for를 포함하여 AWS 애플리케이션 또는 Windows 워크로드를 지원하는 데 실제 Active Directory 기능이 필요한 경우 관리형 Microsoft AD를 선택하는 것이 가장 좋습니다 Microsoft SQL Server. 또한 AWS 클라우드에서 Office 365를 지원하는 독립 실행형 Active Directory를 원하거나 Linux 애플리케이션을 지원하는 LDAP 디렉터리가 필요한 경우에도 가장 좋습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD](#) 단원을 참조하십시오.

AD Connector

AD Connector는 Amazon WorkSpaces, Amazon Quick, Windows Server 인스턴스용 [Amazon EC2](#)와 같은 호환되는 AWS 애플리케이션을 기존 온프레미스 Microsoft Active Directory에 쉽게 연결할 수 있는 프록시 서비스입니다. AD Connector를 사용하면 Active Directory에 간단하게 [서비스 계정 하나를 추가](#)할 수 있습니다. 또한 AD Connector를 사용하면 디렉터리 동기화가 필요하지 않으며 페더레이션 인프라를 호스팅하는 데 드는 비용과 복잡성이 없어집니다.

Amazon Quick과 같은 AWS 애플리케이션에 사용자를 추가하면 AD Connector는 기존 Active Directory를 읽고 선택할 사용자 및 그룹 목록을 생성합니다. 사용자가 AWS 애플리케이션에 로그인하면 AD Connector는 인증을 위해 로그인 요청을 온프레미스 Active Directory 도메인 컨트롤러에 전달합니다. AD Connector는 [Amazon WorkSpaces](#), Amazon [Amazon WorkDocs Quick](#), [Amazon Chime](#), [Amazon Connect](#) 및 [Amazon WorkMail](#)을 비롯한 많은 AWS 애플리케이션 및 서비스에서 작동합니다. 또한 [원활한 도메인 조인](#)을 사용하여 AD Connector를 통해 온프레미스 Active Directory 도메인에 [EC2 Windows 인스턴스를 조인](#)할 수 있습니다. 또한 AD Connector를 사용하면 사용자가 기존 Active Directory 자격 증명으로 로그인하여 액세스 AWS Management Console 하고 AWS 리소스를 관리할 수 있습니다. AD Connector는 RDS SQL 서버와 호환되지 않습니다.

AD Connector를 사용하여 기존 RADIUS 기반 MFA 인프라에 연결하여 AWS 애플리케이션 사용자에게 [다중 인증\(MFA\)을 활성화](#)할 수도 있습니다. 그러면 사용자가 AWS 애플리케이션에 액세스할 때 추가 보안 계층이 제공됩니다.

AD Connector에서는 Active Directory를 지금처럼 관리할 수 있습니다. 예를 들어 온프레미스 Active Directory에서 표준 Active Directory 관리 도구를 사용하여 새 사용자 및 그룹을 추가하고 암호를 업데이트합니다. 이렇게 하면 사용자가 온프레미스 또는 AWS 클라우드에서 리소스에 액세스하는지 여부에 관계없이 암호 만료, 암호 기록 및 계정 잠금과 같은 보안 정책을 일관되게 적용할 수 있습니다.

사용해야 하는 경우

AD Connector는 호환되는 AWS 서비스와 함께 기존 온프레미스 디렉터리를 사용하려는 경우에 가장 적합합니다. 자세한 내용은 [AD Connector](#) 단원을 참조하십시오.

Simple AD

Simple AD는 Samba 4에 기반의 AWS Directory Service 에서 제공하는 Microsoft Active Directory 호환 디렉터리입니다. Simple AD는 사용자 계정, 그룹 멤버십, Linux 도메인 또는 Windows 기반

EC2 인스턴스 조인, Kerberos 기반 SSO 및 그룹 정책과 같은 기본 Active Directory 기능을 지원합니다.는 서비스의 일부로 모니터링, 일일 스냅샷 및 복구를 AWS 제공합니다.

Simple AD는 클라우드상의 독립 실행형 디렉터리로, 여기서 사용자 자격 증명을 생성 및 관리하고 애플리케이션 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. 기본 Active Directory 기능이 필요한 익숙한 Active Directory 인식 애플리케이션과 도구를 많이 사용할 수 있습니다. Simple AD는 [Amazon WorkSpaces](#), Amazon [Amazon WorkDocs Quick](#) 및 [Amazon WorkMail](#) AWS 애플리케이션과 호환됩니다. Simple AD 사용자 계정으로 AWS Management Console 에 로그인하고 AWS 리소스를 관리할 수도 있습니다.

Simple AD는 다중 인증(MFA), 신뢰 관계, DNS 동적 업데이트, 스키마 확장, LDAPS를 통한 통신, PowerShell AD cmdlet, FSMO 역할 전달 등을 지원하지 않습니다. Simple AD는 RDS SQL 서버와 호환되지 않습니다. 실제 Microsoft Active Directory의 기능이 필요하거나 RDS SQL Server에서 디렉터리를 사용할 계획인 고객은 대신 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용해야 합니다. Simple AD를 사용하기 전에 필수 애플리케이션이 Samba 4와 완벽하게 호환 가능한지 확인하세요. 자세한 내용은 <https://www.samba.org>를 참조하세요.

사용해야 하는 경우

Simple AD를 클라우드의 독립 실행형 디렉터리로 사용하여 기본 Active Directory 기능, 호환 AWS 애플리케이션이 필요한 Windows 워크로드를 지원하거나 LDAP 서비스가 필요한 Linux 워크로드를 지원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Simple AD](#) 단원을 참조하십시오.

리전별로 지원되는 디렉터리 유형 목록은 [의 리전 가용성 Directory Service](#) 단원을 참고하세요.

무엇을 선택할 것인가

요구 사항에 가장 적합한 기능 및 확장성을 갖춘 디렉터리 서비스를 선택할 수 있습니다. 다음 표를 사용하여 조직에 가장 적합한 AWS Directory Service 디렉터리 옵션을 결정할 수 있습니다.

필요한 작업	권장 AWS Directory Service 옵션
클라우드상의 애플리케이션을 위해 Active Directory 또는 LDAP가 필요	AWS Active Directory 인식 워크로드 또는 Amazon WorkSpaces 및 Amazon Quick과 같은 애플리케이션 및 서비스를 지원하는 클라우드의 실제 Active Directory가 필요하거나 Linux 애플리케이션에 대한 LDAP 지원이 필요한 경우 Directory Service for Microsoft Active Directory

필요한 작업	권장 AWS Directory Service 옵션 (Standard Edition 또는 Enterprise Edition)를 사용합니다. Microsoft AWS AWS Amazon WorkSpaces AWS Directory Service for Microsoft Active Directory(하이브리드 에디션)를 사용하여 AWS 클라우드 사용하여 기존 자체 관리형 AD를 확장 AWS Directory Service 온프레미스 사용자가 Active Directory 자격 증명을 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 로그인하도록 허용하기만 하면 되는 경우 AD Connector를 사용합니다. 또한 AD Connector를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 기존 Active Directory 도메인에 조인할 수도 있습니다. Samba 4 호환 애플리케이션을 지원하는 기본 Active Directory 호환성을 갖춘 소규모 저비용 디렉터리가 필요하거나 LDAP 인식 애플리케이션을 위한 LDAP 호환성이 필요한 경우 Simple AD를 사용합니다.
SaaS 애플리케이션을 개발	대규모 SaaS 애플리케이션 개발자이며 가입자를 관리 및 인증하고 소셜 미디어 자격 증명과 연동하는 확장 가능한 디렉터리가 필요한 경우 Amazon Cognito를 사용합니다.

AWS Directory Service 디렉터리 옵션에 대한 자세한 내용은 [에서 Active Directory 솔루션을 선택하는 방법을 참조하세요 AWS](#).

Amazon EC2 작업

Directory Service를 사용하기 위해서는 Amazon EC2에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 다음 주제들을 읽고 시작하면 도움이 됩니다.

- Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2란 무엇인가요?](#)
- Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 인스턴스 시작](#)
- Amazon EC2 사용 설명서의 [EC2 인스턴스용 Amazon EC2 보안 그룹](#)
- Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon VPC란 무엇인가요?](#)

- Amazon VPC 사용 설명서의 [AWS Virtual Private Network를 사용하여 VPC를 원격 네트워크에 연결](#)합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD

AWS 관리형 AWS Microsoft AD라고도 하는 Directory Service for Microsoft Active Directory는 Windows Server 2019로 구동되는 관리형 Microsoft Active Directory형 서비스로 실행됩니다. 이는 AWS를 통해 호스트 모니터링, 복구, 데이터 복제, 스냅샷, 소프트웨어 업데이트를 자동으로 관리하여 여러 가용 영역에서 Amazon VPC에고가용성 도메인 컨트롤러 페어를 생성합니다. 이 서비스를 사용하면 디렉터리 인식 워크로드를 실행하고, 사용자 및 그룹을 관리하고, Single Sign-On을 제공하고, 그룹 정책을 생성 및 적용하고, Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.

Directory Service는 두 가지 Microsoft Active Directory 솔루션을 제공합니다. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory는 AWS 클라우드에서 완전 관리형 Active Directory 서비스를 제공하는 반면, AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)는 기존 자체 관리형 AD를 확장합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD(Standard Edition 및 Enterprise Edition)는 사용자, 디바이스 및 컴퓨터를 관리할 수 있는 새로운 관리형 AD 도메인을 생성합니다. 이러한 디렉터리는 온프레미스, AWS 또는 멀티 클라우드 환경에서 기존 AD 도메인과 신뢰 관계를 생성하는 리소스 포리스트를 설정합니다. 사용자는 현재 AD 도메인에서 기존 자격 증명을 사용하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. 사용자 자격 증명은 기존 AD 도메인에 유지되고 리소스 포리스트는 AWS 리소스를 관리하여 환경 간에 운영 격리를 유지하는 동시에 원활한 Single Sign-On을 제공합니다.

AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)는 자체 관리형 Active Directory를 Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service와 연결하여 인프라와 모두에 걸쳐 통합된 ID 환경을 생성합니다. AWS 클라우드. 이 솔루션은 사용자 자격 증명을 동기화 AWS 하지 않고 디렉터리 서비스를 확장하고, 환경 간에 신뢰 관계를 설정하고, 기존 자격 증명을 사용하여 원활한 액세스를 제공합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하면 Microsoft SharePoint 및 사용자 지정 .NET 및 SQL Server 기반 애플리케이션을 포함하여 AWS 클라우드에서 디렉터리 인식 워크로드를 실행할 수 있습니다. 또한 AWS 관리형 Microsoft AD와 기존 자체 관리형 Microsoft Active Directory 간의 신뢰 관계를 구성하여 사용자 및 그룹을 사용하여 두 도메인의 리소스에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. AWS IAM Identity Center.

무엇을 선택할 것인가

요구 사항에 가장 적합한 기능과 확장성을 갖춘 두 AWS Directory Service 서비스 중에서 선택할 수 있습니다. 다음 표는 조직에 가장 적합한 Directory Service 옵션을 결정하는 데 도움이 됩니다.

사용 사례:	권장 솔루션
LDAP 지원이 필요한 디렉터리 인식 워크로드, AWS 애플리케이션 또는 Linux 애플리케이션 실행	AWS 관리형 Microsoft AD(Standard Edition 및 Enterprise Edition)는 사용자, 디바이스 및 컴퓨터를 관리할 수 있는 새로운 관리형 AD 도메인을 생성합니다 AWS. 이러한 디렉터리는 온프레미스, AWS또는 멀티 클라우드 환경에서 기존 AD 도메인과 신뢰 관계를 생성하는 리소스 포리스트를 설정합니다. 사용자는 현재 AD 도메인에서 기존 자격 증명을 사용하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. 사용자 자격 증명은 기존 AD 도메인에 유지되고 리소스 포리스트는 AWS 리소스를 관리하여 환경 간에 운영 격리를 유지하는 동시에 원활한 Single Sign-On을 제공합니다.
기존 Active Directory를 로 확장 AWS	AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)는 자체 관리형 Active Directory를 Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service와 연결하여 인프라와 모두에 걸쳐 통합된 ID 환경을 생성합니다 AWS 클라우드. 이 솔루션은 사용자 자격 증명을 동기화 AWS 하지 않고 디렉터리 서비스를 로 확장하고, 환경 간에 신뢰 관계를 설정하고, 기존 자격 증명을 사용하여 원활한 액세스를 제공합니다.

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD 시작하기](#)
- [AWS Managed Microsoft AD\(하이브리드 에디션\) 이해](#)

AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션) 이해

AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)를 사용하면 AWS Managed Microsoft AD를 사용하여 기존 Active Directory를 AWS 클라우드 로 확장할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 AD 종속 워크로드를 더 쉽게 이동 AWS하고, AWS 서비스를 채택하고, Active Directory 중복성을 늘릴 수 있습니다. AWS 는 콘솔에서 Directory Service 볼 수 있는 하이브리드 디렉터리에서 디렉터리 평가를 주기적으로 실행합니다.

의 하이브리드 디렉터리는 기존를 AWS Microsoft Active Directory용 Directory Service(AWS 관리형 Microsoft AD)Microsoft Active Directory와 Directory Service 연결합니다. 이렇게 하면 온프레미스

AWS 및 다중 클라우드 인프라를 아우르는 통합 ID 환경이 생성되므로 디렉터리 서비스를 확장하면서 단일 ID 소스를 유지할 수 있습니다 AWS.

하이브리드 디렉터리 구성은 다음과 같은 몇 가지 중요한 기능을 제공합니다.

- 신뢰 관계를 설정할 필요 AWS 클라우드 없이 자체 관리형 AD를 로 확장
- 기존 Active Directory 자격 증명을 사용하여 환경 간에 원활한 인증 및 권한 부여
- 두 AD 환경 모두에서 일관된 사용자 자격 증명 및 그룹 멤버십
- AD 액세스 정책 및 권한에 대한 중앙 집중식 관리

주제

- [하이브리드 디렉터리 사전 조건](#)
- [하이브리드 디렉터리 생성](#)
- [하이브리드 디렉터리 보기 및 편집](#)
- [하이브리드 디렉터리 삭제](#)
- [하이브리드 디렉터리에 대한 디렉터리 평가](#)
- [하이브리드 디렉터리 및 디렉터리 평가 문제 해결](#)

하이브리드 디렉터리 사전 조건

하이브리드 디렉터리는 자체 관리형 Active Directory를 AWS 클라우드로 확장합니다. 하이브리드 디렉터리를 생성하기 전에 환경이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

Microsoft Active Directory 도메인 요구 사항

하이브리드 디렉터리를 생성하기 전에 자체 관리형 AD 환경 및 인프라가 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하고 필요한 정보를 수집합니다.

도메인 요구 사항

자체 관리형 AD 환경은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Windows Server 2012 R2 또는 2016 기능 수준을 사용합니다.
- 하이브리드 디렉터리 생성을 위해 평가할 표준 도메인 컨트롤러를 사용합니다. 읽기 전용 도메인 컨트롤러(RODC)는 하이브리드 디렉터리 생성에 사용할 수 없습니다.
- 모든 Active Directory 서비스가 실행되는 두 개의 도메인 컨트롤러가 있습니다.

- 기본 도메인 컨트롤러(PDC)는 항상 라우팅 가능해야 합니다.

특히 자체 관리형 AD의 PDC 에뮬레이터 및 RID 마스터 IP는 다음 범위 중 하나에 속해야 합니다.

- RFC1918 프라이빗 IP 주소 범위의 일부(10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16)
- VPC CIDR 범위 내
- 디렉터리에 대한 자체 관리형 인스턴스의 DNS IP가 일치

하이브리드 디렉터리가 생성된 후 디렉터리에 대한 추가 IP 경로를 추가할 수 있습니다.

필수 정보

자체 관리형 AD에 대한 다음 정보를 수집합니다.

- 디렉터리 DNS 이름
- 디렉터리 DNS IP
- 자체 관리형 AD에 대한 관리자 권한이 있는 서비스 계정 자격 증명
- AWS 서비스 계정 자격 증명을 저장하기 위한 보안 암호 ARN(참조 [AWS 하이브리드 디렉터리의 보안 암호 ARN](#))

AWS 하이브리드 디렉터리의 보안 암호 ARN

자체 관리형 AD로 하이브리드 디렉터를 구성하려면 KMS 키를 생성하여 AWS 보안 암호를 암호화한 다음 보안 암호 자체를 생성해야 합니다. 두 리소스 모두 하이브리드 디렉터리가 AWS 계정 포함된 동일한에서 생성해야 합니다.

KMS 키 생성

KMS 키는 AWS 보안 암호를 암호화하는 데 사용됩니다.

Important

암호화 키의 경우 AWS 기본 KMS 키를 사용하지 마세요. 자체 관리형 AD와 조인하기 위해 생성하려는 하이브리드 디렉터리 AWS 계정 가 포함된 동일한에서 AWS KMS 키를 생성해야 합니다.

AWS KMS 키를 생성하려면

1. AWS KMS 콘솔에서 키 생성을 선택합니다.
2. 키 유형에 대해 대칭을 선택합니다.
3. 키 사용에서 암호화 및 암호 해독을 선택합니다.
4. 고급 옵션에서 다음을 수행합니다.
 - a. 키 구성 요소 오리진에서 KMS를 선택합니다.
 - b. 리전 구분에서 단일 리전 키를 선택하고 다음을 선택합니다.
5. 별칭의 경우 KMS 키의 이름을 입력합니다.
6. (선택 사항) 설명에 KMS 키에 대한 설명을 입력합니다.
7. (선택 사항) 태그의 경우 KMS 키에 태그를 추가하고 다음을 선택합니다.
8. 키 관리자의 경우 IAM 사용자를 선택합니다.
9. 키 삭제의 경우 키 관리자가 이 키를 삭제하도록 허용 을 기본 선택으로 유지하고 다음을 선택합니다.
10. 키 사용자의 경우 이전 단계와 같은 IAM 사용자를 선택하고 다음을 선택합니다.
11. 구성을 검토합니다.
12. 키 정책의 경우 정책 명령문에 다음을 추가합니다.
13. 마침을 클릭합니다.

AWS 보안 암호 생성

Secrets Manager에서 보안 암호를 생성하여 자체 관리형 AD 사용자 계정에 대한 자격 증명을 저장합니다.

Important

자체 관리형 AD와 조인하려는 하이브리드 디렉터리 AWS 계정 가 포함된 동일한에서 보안 암호를 생성합니다.

보안 암호 생성

- Secrets Manager에서 새 보안 암호 저장을 선택합니다.

- 보안 암호 유형에서 다른 유형의 보안 암호를 선택합니다.
- 키/값 쌍의 경우 2개의 키를 추가합니다.

1. 사용자 이름 키 추가

- a. 첫 번째 키에는 `customerAdAdminDomainUsername`를 입력합니다.
- b. 첫 번째 키 값에는 AD 사용자의 사용자 이름(도메인 접두사 제외)만 입력합니다. 도메인 이름을 포함하면 인스턴스 생성이 실패하므로 포함하지 마세요.

2. 암호 키 추가

- a. 두 번째 키에는 `customerAdAdminDomainPassword`를 입력합니다.
- b. 두 번째 키의 값으로 도메인의 AD 사용자에 대해 생성한 암호를 입력합니다.

보안 암호 구성 완료

1. 암호화 키의 경우 [KMS 키 생성](#)에서 생성한 KMS 키를 선택하고 다음을 선택합니다.
2. 보안 암호 이름의 경우 보안 암호에 대한 설명을 입력합니다.
3. (선택 사항) 설명의 경우 보안 암호에 대한 설명을 입력합니다.
4. 다음을 선택합니다.
5. 교체 설정 구성에서 기본값을 유지하고 다음을 선택합니다.
6. 보안 암호 설정을 검토하고 저장을 선택합니다.
7. 생성한 보안 암호를 선택하고 보안 암호 ARN의 값을 복사합니다. 이 ARN은 다음 단계에서 자체 관리형 Active Directory를 설정하는 데 사용됩니다.

인프라 요구 사항

다음 인프라 구성 요소를 준비합니다.

- SSM 에이전트에 대한 관리자 권한이 있는 AWS Systems Manager 노드 2개
 - Active Directory가 AWS 클라우드외부 자체 관리형인 경우 하이브리드 및 멀티클라우드 환경을 위해 두 개의 Systems Manager 노드가 필요합니다. 이러한 노드를 프로비저닝하는 방법에 대한 자세한 내용은 [하이브리드 및 멀티클라우드 환경을 위한 Systems Manager 설정](#)을 참조하세요.
 - Active Directory가 내에서 자체 관리형 AWS 클라우드인 경우 Systems Manager 관리형 EC2 인스턴스 2개가 필요합니다. 이러한 인스턴스를 프로비저닝하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Systems Manager를 사용한 EC2 인스턴스 관리](#)를 참조하세요.

필수 Active Directory 서비스

자체 관리형 AD에서 다음 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다.

- Active Directory 도메인 서비스
- Active Directory 웹 서비스(ADWS)
- COM+ 이벤트 시스템
- 분산 파일 시스템 복제(DFSR)
- 도메인 이름 시스템(DNS)
- DNS 서버
- 그룹 정책 클라이언트
- 사이트 간 메시징
- 원격 프로시저 직접 호출(RPC)
- 보안 계정 관리자
- Windows 시간 서버

Note

하이브리드 디렉터리는 UDP 포트 123이 열려 있어야 하며 Windows 시간 서버가 활성화되어 정상 작동해야 합니다. 하이브리드 디렉터리 복제가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 시간을 도메인 컨트롤러와 동기화합니다.

Kerberos 인증 요구 사항

사용자 계정에서 Kerberos 사전 인증이 활성화되어 있어야 합니다. 이 설정을 활성화하는 방법에 대한 자세한 지침은 [Kerberos 사전 인증이 활성화되어 있는지 확인](#)을 참조하세요. 이 설정에 대한 일반 정보는 Microsoft TechNet의 [사전 승인](#)을 참조하세요.

지원되는 암호화 유형

하이브리드 디렉터리에서는 Kerberos를 통해 Active Directory 도메인 컨트롤러에 인증할 때 다음과 같은 암호 유형을 지원합니다.

- AES-256-HMAC

네트워크 포트 요구 사항

가 자체 관리형 Active Directory 도메인 컨트롤러를 확장 AWS 하려면 기존 네트워크의 방화벽에 Amazon VPC의 두 서브넷 모두에 CIDRs 대해 다음 포트가 열려 있어야 합니다.

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - Kerberos 인증
- UDP 123 - 시간 서버
- TCP 135 - 원격 프로시저 직접 호출
- TCP/UDP 389 - LDAP
- TCP 445 - SMB
- TCP 636 - LDAPS(Lightweight Directory Access Protocol Secure)가 있는 환경에만 필요
- TCP 49152-65535 - RPC에 무작위로 할당된 높은 TCP 포트
- TCP 3268 및 3269 - 글로벌 카탈로그
- TCP 9389 Active Directory 웹 서비스(ADWS)

하이브리드 디렉터리를 생성하는 데 필요한 최소 포트입니다. 특정 구성에서는 추가 포트를 개방해야 하는 경우도 있습니다.

Note

도메인 컨트롤러 및 FSMO 역할 소유자에게 제공된 DNS IP는 Amazon VPC 내 두 서브넷의 CIDR에 대해 위 포트가 열려 있어야 합니다.

Note

하이브리드 디렉터리는 UDP 포트 123이 열려 있어야 하며 Windows 시간 서버가 활성화되어 정상 작동해야 합니다. 하이브리드 디렉터리 복제가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 시간을 도메인 컨트롤러와 동기화합니다.

AWS 계정 권한

에서 다음 작업에 대한 권한이 필요합니다. AWS 계정

- ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
- ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
- ec2:CreateNetworkInterface
- ec2:CreateSecurityGroup
- ec2:DescribeNetworkInterfaces
- ec2:DescribeSubnets
- ec2:DescribeVpcs
- ec2:CreateTags
- ec2:CreateNetworkInterfacePermission
- ssm:ListCommands
- ssm:GetCommandInvocation
- ssm:GetConnectionStatus
- ssm:SendCommand
- secretsmanager:DescribeSecret
- secretsmanager:GetSecretValue
- iam:GetRole
- iam:CreateServiceLinkedRole

Amazon VPC 네트워크 요구 사항

다음과 같은 VPC

- 최소 2개의 서브넷. 각 서브넷이 서로 다른 가용 영역에 있어야 합니다.
- VPC가 기본 테넌시를 가지고 있어야 합니다.

198.18.0.0/15 주소 공간의 주소를 사용해 VPC에서 하이브리드 디렉터리를 생성할 수 없습니다.

Directory Service 는 두 개의 VPC 구조를 사용합니다. 디렉터리를 구성하는 EC2 인스턴스는 외부에서 실행되며 AWS 계정에서 관리합니다 AWS. ETH0 및 ETH1라는 2개의 어댑터가 있습니다. ETH0는 관리 어댑터로써 계정 외부에 위치합니다. ETH1는 계정 내부에서 생성됩니다.

디렉터리 ETH0 네트워크의 관리 IP 범위는 198.18.0.0/15입니다.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서에서 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon VPC란 무엇인가?](#)
- [Amazon VPC란 무엇인가?](#)
- [VPC 및 서브넷](#)
- [AWS Site-to-Site VPN란 무엇입니까?](#)

에 대한 자세한 내용은 [란 무엇입니까 AWS Direct Connect?](#)를 AWS Direct Connect참조하십시오.

AWS 보안 그룹 구성

기본적으로는 VPC의 AWS Systems Manager 관리형 노드에 대한 네트워크 액세스를 허용하는 보안 그룹을 AWS 연결합니다. 선택적으로, VPC 외부에서 자체 관리형 도메인 컨트롤러로 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 허용하는 자체 보안 그룹을 제공할 수 있습니다.

선택적으로, VPC 외부에서 자체 관리형 도메인 컨트롤러로 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 허용하는 자체 보안 그룹을 제공할 수 있습니다. 자체 보안 그룹을 제공하는 경우 다음을 수행해야 합니다.

- VPC CIDR 범위 및 자체 관리형 범위를 허용 목록에 추가합니다.
- 이러한 범위가 [AWS 예약 IP 범위](#)와 겹치지 않도록 합니다.

디렉터리 평가 고려 사항

다음은 디렉터리 평가를 생성할 때 고려할 사항과 AWS 계정에서 보유할 수 있는 평가 수입니다.

- 하이브리드 디렉터리를 생성하면 디렉터리 평가가 자동으로 생성됩니다. 평가에는 CUSTOMER 및 SYSTEM의 두 가지 유형이 있습니다. AWS 계정 의 CUSTOMER 디렉터리 평가는 100개로 제한됩니다.
- 하이브리드 디렉터리 생성을 시도할 때 이미 CUSTOMER 디렉터리 평가를 100개 보유하고 있는 경우 오류가 발생합니다. 다시 시도하기 전에 평가를 삭제하여 용량을 확보합니다.
- 기존 CUSTOMER CUSTOMER 디렉터리 평가에 문의 지원 하거나 삭제하여 디렉터리 평가 할당량 증가를 요청하여 용량을 확보할 수 있습니다.

하이브리드 디렉터리 생성

하이브리드 디렉터리를 생성하기 전에 자체 관리형 Active Directory의 연결성 및 상호 운용성을 확인하는 디렉터리 평가를 생성하여 성공적으로 통과해야 합니다.

자체 관리형 AD를 사용하여 하이브리드 디렉터리 생성

다음 단계에 따라 자체 관리형 AD를 사용하여 하이브리드 디렉터를 생성합니다.

하이브리드 디렉터를 생성하는 방법

1. 원하는 리전의 Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 디렉터리 유형 선택 페이지에서 AWS Managed Microsoft AD를 선택합니다.
3. AWS 관리형 Microsoft AD 시작하기에서 하이브리드 디렉터리로 AD 도메인 확장 – 신규를 선택한 후 다음을 선택합니다. 이렇게 하면 디렉터리 평가 생성 페이지로 이동합니다.
4. 하이브리드 디렉터를 생성하기 전에 디렉터리 평가를 수동으로 생성하여 성공적으로 통과해야 합니다. 디렉터리 평가를 생성하려면 [디렉터리 평가 생성](#) 단계를 따릅니다. 디렉터리 평가를 성공적으로 통과한 후에 이 절차를 계속 진행할 수 있습니다.
5. 디렉터리 평가를 성공적으로 통과한 후에 디렉터리 페이지로 이동합니다.
6. 디렉터리 페이지의 평가판 하이브리드 디렉터리 평가에서 상태가 SUCCESS인 평가 ID를 선택합니다. 그런 다음 하이브리드 디렉터리 생성을 선택하여 평가 세부 정보 페이지로 이동합니다.
7. 평가 세부 정보 페이지에서 하이브리드 디렉터리 생성을 선택하여 이 작업을 확인합니다. 이렇게 하면 assessment-id를 사용하여 하이브리드 디렉터리 생성 페이지가 열립니다.
8. assessment-id를 사용하여 하이브리드 디렉터리 생성 페이지에서 자체 관리형 Active Directory 정보를 검토합니다. 정보를 확인한 후 하이브리드 디렉터리 생성을 선택합니다.

하이브리드 디렉터리 생성을 선택한 후는 이 정보를 기반으로 다른 디렉터리 평가를 AWS 실행하여 자체 관리형 AD 구성이 여전히 유효한지 확인합니다. 디렉터리 평가를 성공적으로 통과하면 하이브리드 디렉터리가 생성됩니다.

9. 하이브리드 디렉터리 생성을 선택하면 디렉터리 페이지로 돌아갑니다.
 - a. 하이브리드 디렉터리가 성공적으로 생성되면 녹색 배너가 나타납니다.
 - b. 하이브리드 디렉터리 생성에 실패하면 적색 배너가 나타납니다. 다음을 완료하여 하이브리드 디렉터리 생성 실패를 정리합니다.
 1. 콘솔에서 실패한 하이브리드 디렉터를 삭제합니다.
 2. 자체 관리형 AD에서 나머지 AWS 예약 OUs 삭제합니다.

추가 정보

- [하이브리드 디렉터리 삭제](#)

- [문제 해결](#)

하이브리드 디렉터리 보기 및 편집

하이브리드 디렉터를 보거나 편집하려면 다음 절차를 따르세요.

하이브리드 디렉터리 편집

Directory Service 콘솔에서 하이브리드 디렉터를 볼 수 있습니다.

디렉터리에 대한 세부 정보 보기

1. [Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다. 디렉터리에 대한 정보가 디렉터리 세부 정보 페이지에 표시됩니다.

자체 관리형 Active Directory 정보

이 섹션에서는 AWS 인프라와 조인된 자체 관리형 Active Directory에 대한 정보를 제공합니다.

- 디렉터리 유형
- 디렉터리 ID
- 디렉터리 상태
- 자체 관리형 AD의 네트워킹 세부 정보는 다음과 같습니다.
 - VPC
 - 서브넷
 - DNS 주소
- Systems Manager 관리형 노드

하이브리드 디렉터리 탭

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다음 정보를 찾을 수 있습니다.

- 공유 및 공유 탭에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 다른 AWS 계정과 공유하고 도메인 컨트롤러의 네트워킹 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 애플리케이션 관리 탭에서 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 애플리케이션 액세스 URL을 활성화하고 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 애플리케이션 및 서비스를 활성화 AWS 할 수 있습니다.

- 유지 관리 탭에서 SNS가 AWS 관리형 Microsoft AD 상태에 대한 알림을 수신하고 AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 검토하도록 할 수 있습니다.
- 상태 필드에 대한 자세한 내용은 [AWS Managed Microsoft AD 디렉터리 상태 이해](#) 단원을 참조하세요.

하이브리드 디렉터리 업데이트

Directory Service 콘솔에서 하이브리드 디렉터를 업데이트하여 DNS 설정을 수정하거나 관리자 계정 액세스를 복구할 수 있습니다.

하이브리드 디렉터리 정보를 업데이트하는 방법

1. [Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. 디렉터리의 디렉터리 ID 링크를 선택하여 디렉터리 세부 정보 페이지를 엽니다.
3. 작업을 선택한 다음 하이브리드 디렉터리 정보 업데이트를 선택합니다.
4. 하이브리드 디렉터리 정보 업데이트 페이지에서 DNS 설정을 업데이트하거나 관리자 계정을 복구할 수 있습니다.

DNS 설정 업데이트(선택 사항)

자체 관리형 Active Directory 정보에서 다음을 변경할 수 있습니다.

- a. 디렉터리 DNS 이름
- b. DNS IP 주소

두 설정을 함께 또는 개별적으로 업데이트할 수 있습니다. 업데이트 프로세스를 진행하려면 최소한 하나 이상의 변경 사항이 필요합니다.

5. 하이브리드 디렉터리 관리자 계정 복구

하이브리드 디렉터리 관리자 계정을 복구하려면 사용자에게 대한 임시 액세스 권한이 필요합니다. 이 액세스는 Secrets Manager의 보안 암호를 통해 제공됩니다. 이러한 자격 증명은 복구 중 한 번 사용되며 저장되지 않습니다. 하이브리드 디렉터리 관리자 계정이 있는 경우 자체 관리형 Active Directory 관리자 사용자를 업데이트했다라도 이 보안 암호를 업데이트할 필요가 없습니다.

- 관리자 자격 증명 보안 암호 - 하이브리드 디렉터를 생성할 때 하이브리드 디렉터리 관리자 계정을 생성합니다. 이 보안 암호를 삭제한 경우 자체 관리형 AD 관리자 사용자의 Secrets Manager 보안 암호를 입력합니다.

하이브리드 디렉터리 삭제

하이브리드 디렉터를 삭제하면 모든 디렉터리 데이터와 스냅샷이 삭제되어 복구가 불가능합니다. 디렉터리가 삭제된 후에도 디렉터리에 조인된 모든 인스턴스는 변동 없이 유지됩니다. 그러나 디렉터리 자격 증명을 사용해서는 이러한 인스턴스에 로그인할 수 없습니다. 로컬 사용자 계정으로 이러한 인스턴스에 로그인해야 합니다.

디렉터를 삭제하는 방법

1. [Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다. 하이브리드 디렉터리가 배포 AWS 리전 뒤에 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [리전 선택](#)을 참조하세요.
2. 삭제하려는 디렉터리에 대해 AWS 애플리케이션이 활성화되어 있지 않은지 확인합니다. 활성화된 AWS 애플리케이션을 사용하면 하이브리드 디렉터를 삭제할 수 없습니다.
3. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
4. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. AWS 앱 및 서비스 섹션에서 디렉터리에 대해 활성화된 AWS 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
 - a. AWS Management Console 액세스를 비활성화합니다. 자세한 내용은 [AWS Management Console 액세스 비활성화](#)를 참조하세요.
 - b. Amazon FSx for Windows File Server를 비활성화하려면 도메인에서 Amazon FSx 파일 시스템을 제거해야 합니다. 자세한 정보는 Amazon FSx for Windows File Server 사용 설명서의 [FSx for Windows File Server에서 Active Directory로 작업하기](#)를 참조하세요.
 - c. Amazon 관계형 데이터베이스 서비스를 비활성화하려면 도메인에서 Amazon RDS 인스턴스를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 [도메인에서 DB 인스턴스 관리하기](#) 단원을 참조하세요.
5. 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
6. 삭제할 디렉터리만 선택하고 삭제를 클릭합니다. 디렉터를 삭제하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 삭제된 디렉터리는 디렉터리 목록에서 제거됩니다.
7. 모든 AWS 예약 OU를 포함하여 남아 있는 도메인 컨트롤러 개체를 수동으로 삭제합니다. 전체 AWS 예약 디렉터를 삭제하여 환경 정리를 완료할 수 있습니다.

하이브리드 디렉터리에 대한 디렉터리 평가

디렉터리 평가를 통해 자체 관리형 Active Directory 환경이 하이브리드 디렉터를 생성하기 위한 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 이 평가에서는 자체 관리형 AD와 Directory Service간에 연결을 설

정하기 전에 잠재적 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되도록 네트워크 연결, 도메인 컨트롤러 구성, 필수 서비스를 확인합니다.

디렉터리 평가에는 두 가지 유형이 있습니다.

- *CUSTOMER* 평가 - 하이브리드 디렉터리 설정을 시작할 때 콘솔에서 사용자가 시작합니다. 진행 중인 평가를 포함하여 고객 디렉터리 평가를 삭제할 수 있습니다. 최대 100개의 고객 평가를 받을 수 있습니다.
- *SYSTEM* 평가 - AWS 에서 자동으로 생성되고 생성 성공 후 주기적으로 실행됩니다. SYSTEM 평가는 삭제할 수 없습니다.

디렉터리 평가는 환경 준비 상태에 대한 다음과 같은 중요한 정보를 제공합니다.

- 자체 관리형 AD와 간의 연결 AWS
- 도메인 컨트롤러에 필요한 서비스의 가용성
- AWS Directory Service 요구 사항과의 구성 호환성
- 하이브리드 디렉터리 생성 성공을 방해할 수 있는 잠재적 문제

하이브리드 디렉터리를 생성하려면 먼저 디렉터리 평가를 성공적으로 완료(통과)해야 합니다. 평가가 실패하면 세부 보고서를 보고 문제를 식별하고 해결한 후 다시 시도할 수 있습니다. AWS 는 30일 후에 SYSTEM 평가를 삭제합니다.

주제

- [디렉터리 평가 생성](#)
- [디렉터리 평가 보기](#)
- [디렉터리 평가 삭제](#)

디렉터리 평가 생성

하이브리드 디렉터리를 생성하는 과정에서 디렉터리 평가를 함께 생성하거나 수동으로 생성할 수 있습니다. 평가를 수동으로 생성하려면 <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다. 디렉터리 페이지의 디렉터리 평가 섹션에서 평가 생성을 선택합니다.

디렉터리 평가를 생성하는 방법

1. 디렉터리 평가 생성 페이지의 디렉터리 DNS 이름에 자체 관리형 Active Directory DNS 이름을 입력합니다.
2. DNS IP 주소에 자체 관리형 AD의 DNS IP 주소 2개를 입력합니다.
3. 하이브리드 디렉터리에는 서브넷이 최소 2개 이상인 Amazon VPC가 필요합니다. 아직 없는 경우 이를 생성하면 됩니다. 네트워킹 섹션에서 다음을 제공합니다.
 - a. VPC에서 VPC의 식별자를 선택합니다.
 - b. 서브넷에서 두 서브넷 각각에 대한 식별자를 선택합니다. 각 서브넷은 서로 다른 가용 영역에 있어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon VPC 네트워크 요구 사항](#) 단원을 참조하십시오.
 - c. 보안 그룹에서 보안 그룹 식별자를 선택합니다. 기본적으로는 Amazon VPC의 AWS Secrets Manager 관리형 노드에 대한 네트워크 액세스를 허용하는 보안 그룹을 AWS 연결합니다. 선택적으로, Amazon VPC 외부에서 자체 관리형 도메인 컨트롤러로 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 허용하는 자체 보안 그룹을 제공할 수 있습니다.
4. AWS Systems Manager 노드 섹션에서 다음 요구 사항에 따라 두 개의 Systems Manager 노드 또는 인스턴스를 선택합니다.
 - Active Directory가 AWS 클라우드외부 자체 관리형인 경우 하이브리드 및 멀티클라우드 환경을 위해 두 개의 Systems Manager 노드가 필요합니다. 이러한 노드를 프로비저닝하는 방법에 대한 자세한 내용은 [하이브리드 및 멀티클라우드 환경을 위한 Systems Manager 설정](#)을 참조하십시오.
 - Active Directory가 내에서 자체 관리형 AWS 클라우드인 경우 Systems Manager 관리형 EC2 인스턴스 2개가 필요합니다. 이러한 인스턴스를 프로비저닝하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Systems Manager를 사용한 EC2 인스턴스 관리](#)를 참조하십시오.
5. 다음을 선택하여 디렉터리 평가 검토 및 생성 페이지를 엽니다.
6. 디렉터리 평가 검토 및 생성 페이지에서 디렉터리 평가 정보를 검토하고 필요한 사항을 변경합니다. 정보가 올바르면 평가 생성을 선택합니다. 디렉터리 평가를 생성하는 데 약 30분이 걸립니다. 디렉터리 세부 정보 페이지로 돌아갑니다. 디렉터리 평가가 성공하면 녹색 배너가 나타납니다.

Warning

하이브리드 디렉터리를 생성하려면 디렉터리 평가가 성공 상태로 전환되어야 합니다. 먼저 디렉터리 평가를 성공적으로 통과하지 않으면 하이브리드 디렉터리를 생성할 수 없습니다.

디렉터리 평가 보기

에서 디렉터리 평가를 보고 평가 결과를 AWS Management Console 검토하고 평가 보고서를 관리할 수 있습니다.

디렉터리 평가를 보는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 디렉터리 페이지의 평가판 디렉터리 평가 섹션에서 보려는 평가를 선택합니다. 이렇게 하면 평가 세부 정보 페이지가 열립니다.
3. 평가 세부 정보 페이지에서 다음을 선택할 수 있습니다.
 - 다운로드를 선택하여 디렉터리 평가 보고서를 CSV 파일로 다운로드합니다.
 - 삭제를 선택하여 디렉터리 평가 보고서를 삭제합니다.
 - 평가 생성을 선택하여 새 디렉터리 평가를 생성합니다.
4. 평가 세부 정보 페이지에서는 다음 정보를 검토할 수 있습니다.
 - a. 평가 ID, 상태, 생성자(고객 또는 시스템), 최종 업데이트한 날짜 등의 평가 정보.
 - b. DNS 이름, VPC 및 서브넷 등의 자체 관리형 AD 세부 정보.
 - c. AWS IP 주소, 평가 상태, 통과 및 실패한 평가 테스트 수와 같은 Systems Manager 관리형 노드 정보입니다.
 - d. 도메인 컨트롤러의 평가 상태. 도메인 컨트롤러를 선택하여 평가 테스트 세부 정보를 검토할 수도 있습니다. 오류 코드는 실패한 평가 테스트의 상태 옆에 나타납니다.

디렉터리 평가 삭제

AWS Management Console에서 고객이 생성한 디렉터리 평가를 삭제할 수 있습니다. 가 자동으로 AWS 생성하는 시스템 시작 평가는 삭제할 수 없습니다.

고객 디렉터리 평가를 삭제하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 디렉터리 페이지의 디렉터리 평가 섹션에서 삭제할 고객 평가를 선택합니다. 또는 삭제하려는 디렉터리 평가 옆의 확인란을 선택한 다음 작업 메뉴에서 삭제를 선택합니다.
3. 평가 세부 정보 페이지로 이동합니다. 작업을 선택한 다음 평가 삭제를 선택합니다. 디렉터리 평가 삭제 대화 상자가 나타납니다. 삭제를 선택합니다.

하이브리드 디렉터리 및 디렉터리 평가 문제 해결

하이브리드 디렉터리를 생성하려면 디렉터리 평가를 수행해야 합니다. 평가 테스트는 각 도메인 컨트롤러에서 실행합니다. 평가 테스트는 다양한 영역을 검사하며, 그 결과는 통과 또는 실패 상태로 나타냅니다. 디렉터리 평가에 실패하면 도메인 컨트롤러의 평가 테스트를 확인하여 실패의 원인이 된 문제를 식별할 수 있습니다.

Important

디렉터리 평가 상태가 경고와 함께 통과인 경우 하이브리드 디렉터리를 생성할 수 있습니다. 하이브리드 디렉터리를 생성하기 전에 경고를 유발하는 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

주제

- [실패한 하이브리드 디렉터리 평가 문제 해결](#)
- [디렉터리 상태 오류](#)
- [디렉터리 평가 오류 메시지](#)
- [평가 테스트 오류 메시지](#)
- [평가 테스트 경고 메시지](#)

실패한 하이브리드 디렉터리 평가 문제 해결

AWS Management Console의 디렉터리 페이지에서 실패한 디렉터리 평가 문제를 해결할 수 있습니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 디렉터리 평가 섹션에서 실패한 하이브리드 디렉터리 평가를 선택합니다.
3. 평가 세부 정보 페이지에서 디렉터리 평가를 검토하고 실패한 테스트를 식별합니다.
 - 도메인 컨트롤러의 평가 테스트에는 성공 또는 실패한 테스트에 대한 자세한 정보가 있습니다. 상태 열은 테스트 실패 원인에 대한 자세한 내용을 제공합니다. 도메인 컨트롤러의 평가 테스트를 보려면 [디렉터리 평가 보기](#)를 참조하세요.
4. 자체 관리형 Active Directory 또는 AWS Managed Microsoft AD에서 실패를 일으키는 문제를 해결합니다. 자세한 내용은 [디렉터리 평가 오류 메시지](#) 및 [평가 테스트 오류 메시지](#) 섹션을 참조하세요.

5. Directory Service 콘솔에서 실패한 평가로 돌아갑니다. 빨간색 경고 메시지에서 평가 생성을 선택합니다. 디렉터리 평가 생성에 대한 자세한 내용은 [자체 관리형 AD를 사용하여 하이브리드 디렉터리 생성](#)을 참조하세요.

디렉터리 상태 오류

Directory Service 디렉터리에는 다양한 유형의 문제를 나타내는 다양한 상태가 발생할 수 있습니다. 이러한 상태를 이해하면 적절한 문제 해결 단계를 결정하는 데 도움이 됩니다.

디렉터리 상태 유형

Status	설명	필요 작업
활성	디렉터리 생성이 성공적으로 완료되었으며 정상적으로 작동합니다.	작업이 필요하지 않습니다.
[Impaired]	디렉터리가 성공적으로 생성되었지만 이후 도메인 컨트롤러에 문제가 발생했습니다. 시스템에서 자동 복구를 시도합니다.	디렉터리 상태를 모니터링합니다. 문제가 지속되면 AWS Support에 문의하십시오.
실패	디렉터리 생성에 실패하여 복구할 수 없습니다.	실패한 디렉터를 삭제하고 새로 생성합니다.
작동 불가(하이브리드 AD만 해당)	AWS 에서 보안 문제를 감지하고 보호를 위해 디렉터를 자동으로 격리했습니다. 디렉터리는 복원될 때까지 완전히 사용할 수 없게 됩니다.	즉시 AWS Support 센터에 문의하세요. 디렉터를 조사하고 복원하려면 이 상태에 지원 개입이 필요합니다.

디렉터리 평가 오류 메시지

하이브리드 디렉터를 생성하려면 디렉터리 평가에 통과해야 합니다. 디렉터리 평가는 다양한 이유로 실패할 수 있습니다.

다음 표에는 디렉터리 평가 오류 메시지와 이를 해결하는 방법이 나와 있습니다.

디렉터리 평가 오류 메시지 및 해결 방법

디렉터리 평가 오류 메시지	해결 방법
이 평가는 두 관리형 인스턴스 모두에 대한 여러 테스트에 실패했습니다. 각 관리형 인스턴스를 선택하여 실패한 테스트를 조사하고 온프레미스 디렉터리에서 해결합니다. 그런 다음 새 평가를 생성합니다.	자체 관리형 AD에 대한 디렉터리 평가 테스트 중 하나 이상이 실패했습니다. 특정 테스트 실패 및 해결 방법에 대한 자세한 내용은 평가 테스트 오류 메시지를 검토하세요.
이 평가는 내부 서비스 예외로 인해 실패했습니다. 새 평가를 생성하여 다시 시도하거나 문제 해결을 위해 서비스에 문의하세요.	새 디렉터리 평가를 생성하세요. 그래도 이 오류가 지속되면 지원에 문의하세요.
이 평가는 <code>ec2:CreateSecurityGroup</code> , <code>ec2:DeleteSecurityGroup</code> , <code>ec2:CreateNetworkInterface</code> , <code>ec2:DeleteNetworkInterface</code> , <code>ec2:DescribeSubnets</code> , <code>ec2:DescribeNetworkInterface</code> 등의 작업을 수행할 수 있는 권한이 누락되어 실패했습니다.	디렉터리 평가를 생성하려면 필요한 이 AWS 계정 필요합니다 AWS 계정 권한.
이 평가는 <code>ssm:GetConnectionStatus</code> , <code>ssm:GetCommandInvocation</code> , <code>ssm:ListCommands</code> , <code>ssm:SendCommand</code> 등의 작업을 수행할 수 있는 권한이 누락되어 실패했습니다.	디렉터리 평가를 생성하려면 필요한 AWS 계정 권한이 있는 두 개의 Systems Manager 노드가 필요합니다.
이 평가는 생성할 수 있는 네트워크 인터페이스 수 제한에 도달하여 실패했습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC할당량을 참조하세요.	디렉터리 평가를 생성하려면 네트워크 인터페이스와 보안 그룹을 생성해야 합니다. 생성할 수 있는 VPC 리소스 수에는 제한이 있지만 이러한 제한 중 일부를 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC할당량을 참조하세요.
이 평가는 생성하거나 인스턴스에 할당할 수 있는 보안 그룹 수 제한에 도달하여 실패했습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC할당량을 참조하세요.	디렉터리 평가를 생성하려면 네트워크 인터페이스와 보안 그룹을 생성해야 합니다. 생성할 수 있는 VPC 리소스 수에는 제한이 있지만 이

디렉터리 평가 오류 메시지	해결 방법
	러한 제한 중 일부를 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 할당량 을 참조하세요.
이 평가는 실패했습니다. 에서 고객 인스턴스에 연결할 수 없습니다 AWS Systems Manager.	디렉터리 평가를 생성하려면 연결된 상태의 AWS Systems Manager 노드 2개가 필요합니다. SSM 에이전트 문제 해결 을 확인하세요.
이 평가는 여러 중요 테스트에 실패했습니다. 각 관리형 인스턴스를 선택하여 실패한 테스트를 조사하고 온프레미스 디렉터리에서 해결합니다. 그런 다음 새 평가를 생성합니다.	자체 관리형 AD에 대한 디렉터리 평가 테스트 중 하나 이상이 실패했습니다. 자세한 내용은 평가 테스트 오류 메시지 를 검토하세요.

평가 테스트 오류 메시지

다음 표는 평가 테스트 중에 발생할 수 있는 오류 메시지를 설명합니다. 이러한 오류는 하이브리드 디렉터리 설정을 진행하기 전에 해결해야 하는 차단 문제를 나타냅니다.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
Active Directory Services 테스트	testActiveDirectoryServices	AD_CRITICAL_SERVICES_NOT_RUNNING	Critical AD Services: [service_list] not running on hostname.	필요한 AD 서비스가 자체 관리형 AD에서 실행되지 않는 경우 발생합니다.	특정 필수 AD 서비스는 자체 관리형 AD에서 실행되어야 합니다. 자세한 내용은 필수 Active Directory 서비스 단원을 참조하십시오.
Active Directory Services 테스트	testActiveDirectoryServices	DOMAIN_CONTROLLER_NOT_FOUND	No domain controllers found for testActiveDirectoryServices	Occurs if your self-managed AD domain controller is not found.	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러가 작동하며 접근 가능한 상태인지 확인합니다. 자세한 내용은 도메인 컨트롤러 문제 해결 을 참조하십시오.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
			eDirectoryServices.	rs could not be both detected and queried during AD service validation.	체 관리형 AD 도메인 컨트롤러의 네트워크 연결 및 DNS 확인을 확인합니다.
AD 암호 정책 테스트	testPasswordPolicies	PASSWORD_POLICY_VIOLATIONS	<i>Error Message</i>	자체 관리형 AD 암호 정책이 AWS 관리형 Microsoft AD 요구 사항을 충족하지 않는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 암호 정책은 AWS Managed Microsoft AD 암호 요구 사항을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 AWS 관리형 Microsoft AD 암호 정책 이해를 참조하세요 .

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
AWS 관리자 사용자 기존 테스트	testAwsAdminUserExist	ADMINISTRATOR_ACCOUNT_MISSING	AWS Administrator user not found or invalid.	하이브리드 디렉터리 관리자 사용자가 자체 관리형 AD의 AWS 예약 OU에 없는 경우 발생합니다.	하이브리드 디렉터리 관리자 사용자가 자체 관리형 AD의 AWS 예약 OU에 존재하는지 확인합니다. 사용자가 누락된 경우 하이브리드 디렉터리 설정 프로세스 과정에서 계정이 올바르게 생성되었는지 확인합니다. 하이브리드 디렉터리 업데이트 . 하이브리드 디렉터리가 작동 불가 상태인 경우 지원 에 문의하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
AWS 관리자 사용자 SPN 테스트	testNoSpnOnAwsAdminAccount	SPN_FOUND_ON_AWS_ADMIN	Found <i>spnCount</i> Service Principal Names (SPNs) set on AWS admin user <i>Username</i> . Please remove all SPNs from this account.	하이브리드 디렉터리 관리자 사용자에게 자체 관리형 AD에 구성된 SPNs이 있는 경우 발생합니다.	AWS 하이브리드 디렉터리 관리자 사용자 계정에서 모든 서비스 보안 주체 이름(SPNs)을 제거합니다. 하이브리드 디렉터리 관리자 사용자는 하이브리드 디렉터리 인증을 방해할 수 있으므로 구성된 SPNs이 없어야 합니다.
AWS 도메인 컨트롤러 FSMO 소유자가 아닌 테스트	testAwsDomainNotFsmoOwner	AWS_DC_HOLDS_FSMO_ROLE	AWS Domain Controller owns FSMO roles: <i>rolesList</i> . Please remove these roles.	자체 관리형 AD에서 하이브리드 디렉터리 도메인 컨트롤러로 FSMO 역할(PDC Emulator, RID Master, Infrastructure Master)을 이전한 경우 발생합니다.	계속하기 전에 모든 FSMO 역할(PDC Emulator, RID Master, Infrastructure Master)을 자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러로 다시 전송합니다. 자세한 내용은 FSMO 역할 이전에 대한 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
AWS 예약 그룹 멤버십 테스트	testValidateAwsReservedGroupMembership	AWS_RESERVED_OU_NOT_FOUND	AWS Reserved OU not found.	자체 관리형 ADOU의 AWS 예약이 없는 경우 발생합니다.	그룹 멤버십을 검증하려면 자체 관리형 AD에 AWS 예약이 있어야 OU 합니다. 지원 에 문의하세요.
AWS 예약 그룹 멤버십 테스트	testValidateAwsReservedGroupMembership	GROUP_MEMBERSHIP_MISMATCH	AWS Reserved OU Group [GroupNameA]: Missing User(s) [Object1], [Object2] and Extra user(s) [Object3].	자체 관리형 AD의 AWS 예약 OU 그룹에 권한이 없는 사용자가 포함된 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD의 AWS 예약 OU 그룹에서 권한이 없는 사용자를 제거합니다.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
AWS 예약 OU ACLs 테스트	testReservedOuAclsPermissions	RESERVED_OU_NON_COMPLIANT_ACL	AWS Reserved OU ACLs permissions are invalid.	자체 관리형 AD의 AWS 예약가 비관리형 AWS리소스OUACLs에 대한 무단 액세스를 방지하지 않고 엔터티에 대한 읽기 전용 권한을 적용하지AWS 않는 경우에 발생합니다.	자체 관리형 AD의 AWS 예약 OUACLs에 대한 권한을 검토하고 수정합니다. 비AWS 엔터티에 읽기 권한(ListChildren , ReadProperty , ListObject , ReadControl , GenericRead , Synchronize) 만 있는지 확인하고 과도한 권한을 제거합니다.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
AWS 예약 OU GPO 연결 테스트	testReservedOuGPOs	AWS_RESERVED_OU_NON_RESERVED_GPO_FOUND	Found non-AWS GPOs attached to the AWS Reserved OU: AWS Reserved OU (<i>count</i> unauthorized). Allowed GPOs: [<i>allowedAWSGpos</i>]. Domain Controllers OU (<i>count</i> unauthorized). Allowed GPOs: [<i>allowedDCGpos</i>]. Please, remove extra GPOs from the AWS Reserved OU.	자체 관리형 AD의 AWS 예약 OU 및 도메인 컨트롤러가 승인되지 않은 OU에 연결된 경우 발생합니다 GPOs.	(AWS 관리형 그룹 정책 객체 (GPOs)만 이러한에 연결할 수 있습니다 OUs. 자체 관리형 AD에서 AWS 예약 OU 및 도메인 컨트롤러 OU에 무단으로 GPOs 연결된 모든 것을 제거합니다.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
AWS 예약 OU 리소스 테스트	testAwsReservedOUResources	AWS_RESERVED_OU_NOT_FOUND	The AWS Reserved OU does not exist. Please contact AWS Support.	AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 기능에 필요한 자체 관리형 AD에 AWS 예약이 OU 없는 경우 발생합니다.	AWS 예약은 하이브리드 디렉터리 설정 중에 자동으로 생성OU 되어야 하며 삭제해서는 안 됩니다. 오류가 지속될 경우 지원 에 문의하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
AWS 예약 OU 리소스 테스트	testAwsReservedOUs	AWS_RESERVED_OU_RESOURCES_MISMATCH	The following required resources are missing from AWS Reserved OU - Objects: <i>missing objects</i> , GPOs: <i>missing GPOs</i> . The following resources should not exist but were found in AWS Reserved OU: Objects: <i>unexpected objects</i> , GPOs: <i>unexpected GPOs</i>	자체 관리형 AD에서 OU 생성된 AWS 예약에 적절한 하이브리드 디렉터리 작업을 GPOs 위해 필요한 객체 및 포함되어 있지 않은 경우 발생한다.	아무도 AWS 예약을 편집하지 않도록 합니다. 필수 AWS 관리형 리소스가 포함되어야 합니다. 승인되지 않은 객체 또는 GPOs를 제거하고 필요한 리소스가 누락된 경우 지원 에 문의하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
AWS 예약 OU 테스트	testCleanAwsReservedOU	AWS_RESERVED_RESOURCES_STILL_EXISTS	AWS Reserved OU or AWS Reserved GPO still exists, please delete.	이전 하이브리드 디렉터리 설정의 자체 관리형 AD에 있는 AWS 예약 리소스가 여전히 존재하는 경우 발생합니다.	콘솔에서 기존의 실패한 하이브리드 디렉터를 삭제합니다. 그런 다음 진행하기 전에 자체 관리형 ADGPOs에서 AWS 예약 OU 및 관련 항목을 삭제합니다.
Bridgehead 이름 지정 컨텍스트 테스트	testBridgeheadNamingContext	NAMING_CONTEXT_INCONSISTENT	<i>failureDetails</i>	Bridgehead를 사용하는 사이트 간 자체 관리형 AD 복제가 예상대로 작동하지 않는 경우 발생합니다. 이름 지정 컨텍스트가 사이트 간에 동기화되지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다.	자체 관리형 AD bridgehead 사이트가 성공적으로 작동해야 합니다. repadmin / bridgeheads / verbose를 사용하여 추가로 진단할 수 있습니다. 계속하기 전에 해당 평가의 문제를 해결합니다.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
하위 도메인 테스트	testChildDomain	CHILD_DOMAIN_NOT_SUPPORTED	Child Domains are not supported for Hybrid Directory.	자체 관리형 AD 포리스트에 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에서 지원되지 않는 하위 도메인이 포함된 경우 발생합니다.	AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리는 하위 도메인을 지원하지 않습니다. 자체 관리형 AD에는 단일 도메인 포리스트를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft Active Directory 도메인 요구 사항 단원을 참조하십시오.
DcDiag 테스트	testDcDiag	DCDIAG_TEST_FAILED	DCDiag test failed due to issue from [formattedFailedTests].	자체 관리형 AD에서 Microsoft DcDiag 테스트 중 하나라도 실패할 경우 발생합니다.	AWS는 DcDiag를 사용하여 자체 관리형 AD를 테스트합니다. 오류가 있는 경우 하이브리드 디렉터리를 생성할 수 없습니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하십시오.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
DNS IP 일치 테스트	testDnsIpMatch	DNS_IP_MISMATCH	DNS IP address does not match expected IP addresses.	자체 관리형 AD에 제공된 DNS IP 주소가 AWS Systems Manager에서 활성화된 자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러의 DNS IP 주소와 일치하지 않는 경우 발생합니다.	올바른 DNS IP 주소를 제공합니다.
DNS 이름 일치 테스트	testDnsNameMatch	DOMAIN_NAME_MISMATCH	DNS name does not match expected domain name.	자체 관리형 AD에 제공된 DNS 이름이 AWS Systems Manager에서 활성화된 자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러의 DNS 이름과 일치하지 않는 경우 발생합니다.	올바른 DNS 이름을 제공합니다.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
DNS 레코드 테스트	testDnsRecords	DNS_RECORD_MISSING	Unable to resolve the following DNS queries: <i>[missingRecordsString]</i> .	Windows DNS 레코드가 A, NS, SOA, SRV 유형에 대해 설정되지 않고 쿼리할 수 없을 경우 발생합니다.	주소(A), 네임스페이스(NS), 권한 상태(SOA) 및 서비스 레코드(SRV)에 대한 DNS 레코드를 설정해야 하며 쿼리할 수 있도록 해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
도메인 포리스트 기능 수준 테스트	testDomainForestFunctionalLevel	UNSUPPORTED_FUNCTIONAL_LEVEL	Detected unsupported domain functional level: <i>DomainFunctionalLevel</i> , we require minimum of <i>MinimumDomainMode</i> . Detected unsupported forest functional level: <i>ForestFunctionalLevel</i> , we require minimum of <i>MinimumForestMode</i> .	자체 관리형 AD 도메인 및 포리스트 기능 수준이 최소 요구 사항을 충족하지 않는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD는 Windows 2012 R2 또는 2016 기능 수준을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
도메인 상태 테스트	testOnPremDcNumber	DC_NUMBER_BELOW_LIMIT	On-Prem DC count is lower than required number. DC count is <i>NumberOfDc</i> , AWS required number is <i>DcMinimum</i> .	자체 관리형 AD에 필요한 최소 도메인 컨트롤러 수가 없는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD에 로 활성화된 도메인 컨트롤러가 두 개 이상 있는지 확인합니다. AWS Systems Manager. 자세한 내용은 Microsoft Active Directory 도메인 요구 사항 단원을 참조하십시오.
기존 도메인 테스트	testDomainAlreadyJoined	DOMAIN_ALREADY_JOINED	Instance is already joined to a domain.	자체 관리형 AD 도메인이 기존 하이브리드 디렉터리에 이미 조인된 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 도메인이 기존 하이브리드 디렉터리에 이미 조인되어 있습니다. 하이브리드 디렉터리와 조인된 각 자체 관리형 AD 도메인은 고유해야 합니다. 새 자체 관리형 AD 도메인을 생성하거나 조인된 하이브리드 디렉터리 구성에서 해당 도메인을 제거하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
FSMO 연결 테스트	testFsmoConnectivity	FSMO_ROLE_HOLDER_NOT_ROUTABLE	(PDCEmulator Ip: 1.1.1.1, RIDMaster Ip: 1.1.1.1) is not in routable ranges: [2.2.0.0/16, 3.3.0.0/16, 4.4.0.0/16, 5.5.0.0/16, 6.6.0.0/16].	자체 관리형 AD의 FSMO 역할, PDC Emulator, RID Master IP를 라우팅할 수 없는 경우 발생합니다.	기본 도메인 컨트롤러(PDC)는 항상 라우팅 가능해야 합니다. 특히 자체 관리형 AD의 PDC Emulator 및 RID Master IP는 더욱 그렇습니다. 자세한 내용은 Microsoft Active Directory 도메인 요구 사항 단원을 참조하십시오.
FSMO 연결 테스트	testFsmoConnectivity	FSMO_ROLE_MISSING	FSMO role(s): [<i>missingRolesString</i>] missing or DNS Record not found.	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러가 FSMO 역할에 액세스할 수 없는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD의 유연한 단일 마스터 작업 (FSMO) 역할은 자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러에 연결되어야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하십시오.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
IP 충돌 테스트	testIpConflict	IP_RANGE_CONFLICT	Conflicting IP address detected: <i>ipOverlaps</i>	자체 관리형 AD IP 범위가 AWS 예약 범위와 겹치는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD는 예약 IP 범위와 겹치는 AWS IP 주소 범위를 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Microsoft Active Directory 도메인 요구 사항 단원을 참조하십시오.
Kerberos 테스트	testKerberos	KERBEROS_AUTHENTICATION_FAILED	Unable to get kerberos TGT.	Kerberos가 올바르게 구성되지 않고 사용 중이 아닐 경우 발생합니다.	Kerberos는 자체 관리형 AD에서 활성화되어야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하십시오.
LDAP 연결 테스트	testLdapConnectivity	LDAP_TEST_FAILED	Unable to query LDAP with rootDSE call.	LDAP가 작동하지 않는 경우 발생합니다.	LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)는 자체 관리형 AD에서 활성화되고 작동해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하십시오.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
FSMO 테스트를 위한 읽기 전용이 아닌 도메인 컨트롤러	testNotRoldcForFsmo	FSMO_FOUN D_ON_RODC	FSMO Role Found on RODC	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러 FSMO 역할이 RODC인 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD의 도메인 컨트롤러는 읽기 전용 도메인 컨트롤러 (RODC) 유연한 단일 마스터 작업 (FSMO) 역할을 사용해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.
읽기 전용 도메인 컨트롤러 암호 복제 테스트	testRodcPasswordRe plication	RODC_REPL ICATE_ADM IN_PASSWO RD	ReadOnly Domain Controller password replication is not explicitly denied for following groups: [<i>missingGroupsString</i>].	RODC에 관리자 암호를 복제할 수 있는 권한이 있는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD의 RODC는 관리자 암호를 복제할 수 있는 권한을 명시적으로 거부해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
읽기 전용 도메인 컨트롤러 테스트	testIsDCReadOnly	DC_READONLY_MODE	Provided Domain Controller is set to Read-Only mode.	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러가 ReadOnlyDC 모드인 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD는 읽기-쓰기 도메인 컨트롤러여야 합니다. 도메인 컨트롤러 유형에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.
원격 포트 연결 테스트	testPortConnectivity	PORT_TEST_FAILED	Connection to <i>TargetDestination</i> failed for TCP ports [<i>failed TCP ports</i>]. UDP ports [<i>failed UDP ports</i>].	AWS 서브넷의 필수 포트와 자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러가 열려 있지 않은 경우에 발생합니다.	AWS 서브넷과 자체 관리형 AD 간에 필요한 모든 포트가 열려 있는지 확인합니다. 자세한 정보는 네트워크 포트 요구 사항 을 참조하세요.
복제 테스트	testReplication	REPLICATION_FAILED	Replication failed for [<i>failedDSASString</i>].	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러 복제에 실패한 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러 복제가 성공 상태여야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
SMBV1 테스트	testSMBV1	INSECURE_SETTING_SMB	SMBv1 is enabled on the system.	자체 관리형 AD가 현재 인증에 SMBv1을 사용하는 경우 발생합니다.	SMBv1은 안전하지 않은 것으로 알려져 있으므로 자체 관리형 AD에서 비활성화해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.
SSM 사용자 권한 테스트	testSSMUserPermissions	INSUFFICIENT_PERMISSIONS	Systems Manager user does not have required elevated privileges.	SSM에서 사용하는 Windows 사용자에게 권한이 충분하지 않은 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD의 AWS System Manager(SSM) 에이전트에 대한 Windows 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 AWS 계정 권한 단원을 참조하십시오.
Sysvol 복제 테스트	testSysvolReplication	DFSR_FAILURE_DETECTED	Failed DFSR event logs: <i>failedLog sString</i> .	자체 관리형 AD에 올바른 sysvol 복제 방법(DFSR)이 없고 DFSR 복제 이벤트 중 DCs가 하나라도 실패한 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD sysvol 복제 방법(DFSR)이 성공적으로 작동해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
최상위 GPO 테스트	testTopLevelEnforcedGPO	TOP_LEVEL_ENFORCED_GPO_FOUND	GroupPolicy cannot be set to Enforced at the Domain Root, Found GPOs: [<i>GposEnforced</i>] set as Enforced.	자체 관리형 AD에 최상위 GPOs가 적용됨으로 설정된 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 도메인 최상위 그룹 정책 객체 (GPO)가 적용됨으로 설정되지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.
신뢰 유형 테스트	testTrustTypes	INVALID_TRUST_TYPE	Invalid trust types detected: [<i>InvalidTrustString</i>], only Uplevel (Microsoft AD) is currently supported.	자체 관리형 AD에 지원되지 않는 신뢰 유형이 있는 경우 발생합니다.	Uplevel은 하이브리드 디렉터리에서 지원하는 유일한 신뢰 유형입니다. 자체 관리형 AD는 DCE, MIT, Downlevel 신뢰 유형을 가질 수 없습니다. 신뢰 유형에 대한 자세한 설명은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	오류 코드	오류 메시지	설명	해결 방법
유효한 도메인 컨트롤러 테스트	testValidDC	COMPUTER_NOT_DC	Provided instance is not a domain controller.	제공된 자체 관리형 AD 인스턴스가 도메인 컨트롤러가 아니거나 이미 다른 하이브리드 디렉터리의 일부인 경우 발생합니다.	이 하이브리드 디렉터리에 고유한 자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러를 제공합니다. 새 디렉터리로 재시도합니다. 실패한 하이브리드 디렉터리와 자체 관리형 AD의 모든 것을 AWS OU 삭제했는지 확인합니다.

평가 테스트 경고 메시지

다음 표는 평가 테스트 중에 발생할 수 있는 경고 메시지를 설명합니다. 이러한 경고는 최적의 구성을 위한 권장 사항을 표시하지만 하이브리드 디렉터리 설정을 제한하지는 않습니다.

테스트 이름	짧은 이름	경고 코드	경고 메시지	설명	해결 방법
도메인 상태 테스트	testDisabledStaleUserNumber	STALE_USERS_FOUND	<i>StaleUserCount</i> users were found to be stale, they have not logged in for <i>StaleThresholdInDays</i> days.	자체 관리형 AD에 장기간 로그인하지 않고, 기한 경과 또는 비활성으로 간주될 수 있는 사용자 계정이 있는 경우 발생합니다.	기한이 경과한 사용자 계정을 정리합니다.

테스트 이름	짧은 이름	경고 코드	경고 메시지	설명	해결 방법
도메인 컨트롤러 시간 소스 테스트	testDCTimeSource	DC_BAD_TIME_SOURCE	Time sources not properly configured for PDC, should using an authoritative source. Time sources not properly configured for <i>dcHostName</i> , should using PDC as source	자체 관리형 AD에 올바른 시간 소스가 설정되어 있고 AWS 시간 소스와 비교하여 시간 왜곡이 크지 않은 경우 발생합니다.	기본 도메인 컨트롤러(PDC) 시간 서버가 169.254.169.123로 지정되어 있습니다. 기본 도메인 컨트롤러가 아닌 도메인 컨트롤러는 PDC를 소스로 지정합니다. 자세한 내용은 Amazon Time Sync Service를 사용하여 시간 유지 를 참조하세요.
여유 공간 테스트	testFreeSpace	DISK_SPACE_EXCEEDED	Supported service max capacity of 7 GB exceeded; SysVol + NTDS is currently using: 24 GB)	자체 관리형 AD 통합 NTDS 및 Sysvol 사용량이 지원되는 할당량을 초과한 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD에는 하이브리드 디렉터리를 위한 24GB의 디스크 공간이 있어야 합니다.

테스트 이름	짧은 이름	경고 코드	경고 메시지	설명	해결 방법
FSMO Roles 테스트	testFSMORoles	FSMO_ROLE_TEST_FAILED	PDC Emulator (<i>dc1.example.com</i>) is not among the provided domain controllers. RID Master (<i>dc1.example.com</i>) is not among the provided domain controllers.	하이브리드 디렉터리를 생성할 때 제공된 두 도메인 컨트롤러에 FSMO 역할(PDC 에뮬레이터 및 RID 마스터)이 없는 경우 발생합니다.	하이브리드 디렉터리를 생성할 때 사용자가 제공하는 두 도메인 컨트롤러에는 FSMO 역할(PDC 에뮬레이터 및 RID 마스터)이 모두 포함되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 FSMO 역할을 보고 이전하는 방법을 참조 하세요.
S 채널 SSP 테스트	testSchannelSSP	TLS_1_2_NOT_ENABLED	Disabled protocol <i>DisabledProtocol</i> is still enabled.	자체 관리형 AD가 TLS1.2 및 AES256 암호화를 사용하지 않는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD는 하이브리드 디렉터리에 TLS 1.2 및 AES256을 사용해야 합니다.
디스크 손상 테스트	testDiskCorruption	DISK_CORRUPTION	Disk corruption detected on <i>Drive</i> .	자체 관리형 AD에 디스크 손상이 있는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 디스크는 손상되지 않아야 합니다.

테스트 이름	짧은 이름	경고 코드	경고 메시지	설명	해결 방법
도메인 컨트롤러 사양 테스트	testDcSpecs	INSUFFICIENT_RESOURCES	<i>numAvailableCores</i> cores detected when <i>requiredCores</i> cores recommended. <i>gbAvailableRam</i> GB ram detected when <i>requiredRam</i> GB recommended.	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러가 필수 사양을 충족하지 않는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러에는 하이브리드 디렉터리용 최소 7GB RAM과 2개의 CPU 코어가 있어야 합니다.
서버 수준 플러그인 DLL 테스트	testServerLevelPluginDll	SERVER_LEVEL_PLUGIN_DLL_IS_SET	ServerLevelPluginDll registry configuration is not permitted.	ServerLevelPluginDll이 자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러에 설정된 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 도메인 컨트롤러에 ServerLevelPluginDll이 구성되면 안 됩니다.
NT4 암호화 허용 테스트	testAllowNT4Crypto	NT4_CRYPT0_NOT_ALLOWED	Registry key AllowNt4Crypto is not allowed.	자체 관리형 AD가 NT4 암호화를 허용하는 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD는 NT4 암호화를 사용해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	경고 코드	경고 메시지	설명	해결 방법
분리된 관리자 사용자 테스트	testOrphanedAdminUsers	ORPHANED_ADMIN_USER_FOUND	<i>OrphanedUsersCount</i> Orphaned Admin Users Found: [<i>OrphanedUserNames</i>].	분리된 관리자 사용자가 자체 관리형 AD에 존재하는 경우 발생합니다.	계속하기 전에 자체 관리형 AD에서 분리된 사용자를 제거합니다.
권한 있는 사용자 수 테스트	testPrivilegedUserCount	DOMAIN_ADMIN_COUNT_EXCEEDED	Number of Domain Admins (<i>daCount</i>) exceeded allowance of (<i>allowedDomainAdminCount</i>).	자체 관리형 AD의 기본 제공 관리자, 도메인 관리자 및 엔터프라이즈 관리자의 총 수가 5보다 큰 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 환경에는 권한 있는 계정이 여러 개여서는 안 됩니다. 계속하기 전에 초과된 관리자 계정을 제거해야 합니다.
권한 있는 사용자 수 테스트	testPrivilegedUserCount	ENTERPRISE_ADMIN_COUNT_EXCEEDED	Number of Enterprise Admins (<i>eaCount</i>) exceeded allowance of (<i>allowedEnterpriseAdminCount</i>).	자체 관리형 AD의 기본 제공 관리자, 도메인 관리자 및 엔터프라이즈 관리자의 총 수가 5보다 큰 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 환경에는 권한 있는 계정이 여러 개여서는 안 됩니다. 계속하기 전에 초과된 관리자 계정을 제거해야 합니다.

테스트 이름	짧은 이름	경고 코드	경고 메시지	설명	해결 방법
권한 있는 사용자 수 테스트	testPrivilegedUserCount	BUILTIN_ADMIN_COUNT_EXCEEDED	Number of Built-in Admins (<i>baCount</i>) exceeded allowance of (<i>allowedAdminCount</i>).	자체 관리형 AD의 기본 제공 관리자, 도메인 관리자 및 엔터프라이즈 관리자의 총 수가 5보다 큰 경우 발생합니다.	자체 관리형 AD 환경에는 권한 있는 계정이 여러 개여서 안 됩니다. 계속하기 전에 초과된 관리자 계정을 제거해야 합니다.
NTLM 테스트	testNTLM	INSECURE_SETTING_NTLM	NTLMv1 is enabled.	NTLMv1이 자체 관리형 AD에서 인증에 대해 활성화된 경우 발생합니다.	NT LAN Manager 버전 1(NTLMv1)에는 알려진 보안 취약성이 있으므로 이를 사용하지는 않습니다. 자체 관리형 AD에서 NTLMv1을 비활성화합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

테스트 이름	짧은 이름	경고 코드	경고 메시지	설명	해결 방법
Tombstone 수명 테스트	testTombstoneLifetime	TOMBSTONE_LIFETIME_ABOVE_LIMIT	Tombstone Lifetime is too long. DC Tombstone Lifetime is <i>Tombstone LifeTime</i> , AWS suggested number is <i>Tombstone Maximum</i> days.	자체 관리형 AD의 Tombstone 수명이 180일을 초과한 경우 발생합니다.	Tombstone 수명은 삭제된 객체가 AD에서 제거되기까지의 일수입니다. 자체 관리형 AD의 Tombstone 수명 값은 180일 이하여야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서 를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 시작하기

AWS 관리형 Microsoft AD AWS 클라우드 는 Microsoft Active Directory에서 완전 관리형을 생성하고 Windows Server 2019로 구동되며 2012 R2 포리스트 및 도메인 기능 수준에서 작동합니다. AWS 관리형 Microsoft AD로 디렉터리를 생성하면 두 개의 도메인 컨트롤러를 Directory Service 생성하고 사용자를 대신하여 DNS 서비스를 추가합니다. 도메인 컨트롤러는 Amazon VPC 내의 서로 다른 서브넷에 생성됩니다. 이 중복으로 인해 장애가 발생하더라도 디렉터리에 액세스할 수 있습니다. 더 많은 도메인 컨트롤러가 필요할 경우 나중에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 추가 도메인 컨트롤러 배포](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 데모 및 개요는 다음 YouTube 동영상을 참조하세요.

[AWS 관리형 Microsoft AD 데모 및 개요](#)

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건](#)
- [AWS IAM Identity Center 사전 조건](#)
- [다중 인증 사전 조건](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#)

- [AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 계정 및 그룹 권한](#)

AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건

AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory를 생성하려면 다음과 같은 Amazon VPC가 필요합니다.

- 최소 2개의 서브넷. 각 서브넷은 서로 다른 가용 영역에 있어야 하며, 네트워크 유형이 같아야 합니다.

VPC에 IPv6를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [VPC에 IPv6 지원](#)을 참조하세요.

- VPC는 기본 하드웨어 테넌시를 가지고 있어야 합니다.
- 198.18.0.0/15 주소 공간의 주소를 사용하여 VPC에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 생성할 수 없습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 도메인을 기존 온프레미스 Active Directory 도메인과 통합해야 하는 경우 온프레미스 도메인의 포리스트 및 도메인 기능 수준이 Windows Server 2003 이상으로 설정되어 있어야 합니다.

Directory Service는 두 개의 VPC 구조를 사용합니다. 디렉터리를 구성하는 EC2 인스턴스는 AWS 계정 외부에서 실행되며에서 관리합니다 AWS. ETH0 및 ETH1라는 2개의 어댑터가 있습니다. ETH0는 관리 어댑터로써 계정 외부에 위치합니다. ETH1는 계정 내부에서 생성됩니다.

디렉터리 ETH0 네트워크의 관리 IP 범위는 198.18.0.0/15입니다.

AWS 환경 및 AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하는 방법에 대한 자습서는 섹션을 참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD 테스트 랩 자습서](#).

AWS IAM Identity Center 사전 조건

AWS 관리형 Microsoft AD와 함께 IAM Identity Center를 사용하려는 경우 다음이 true인지 확인해야 합니다.

- AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리는 AWS 조직의 관리 계정에 설정됩니다.
- IAM Identity Center의 인스턴스는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리가 설정된 리전과 동일한 리전에 있습니다.

자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [IAM ID 센터 사전 조건](#)을 참조하세요.

다중 인증 사전 조건

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에서 다중 인증을 지원하려면 관리 AWS 형 Microsoft AD 디렉터리의 요청을 수락할 수 있도록 온프레미스 또는 클라우드 기반 [원격 인증 전화 접속 사용자 서비스\(RADIUS\)](#) 서버를 다음과 같은 방식으로 구성해야 합니다 AWS.

1. RADIUS 서버에서 두 개의 RADIUS 클라이언트를 생성하여의 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러(DCs 모두 나타냅니다 AWS. 아래의 공통 파라미터를 이용해 두 클라이언트를 모두 구성해야 합니다(RADIUS 서버는 다를 수 있음).

- 주소(DNS 또는 IP): AWS 관리형 Microsoft AD DCs. 두 DNS 주소 모두 MFA를 사용하려는 AWS 관리형 Microsoft AD AWS 디렉터리의 세부 정보 페이지에 있는 디렉터리 서비스 콘솔에서 찾을 수 있습니다. 표시된 DNS 주소에서 사용하는 두 AWS 관리형 Microsoft AD DCs의 IP 주소를 나타냅니다 AWS.

Note

RADIUS 서버가 DNS 주소를 지원하는 경우에는 오직 한 개의 RADIUS 클라이언트 구성만 생성해야 합니다. 그렇지 않으면 각 AWS 관리형 Microsoft AD DC에 대해 하나의 RADIUS 클라이언트 구성을 생성해야 합니다.

- 포트 번호: RADIUS 서버가 RADIUS 클라이언트 연결을 수락하는 포트 번호를 설정합니다. 표준 RADIUS 포트는 1812입니다.
 - 공유 보안: RADIUS 클라이언트를 연결하기 위해 RADIUS 서버가 사용할 공유 보안을 입력하거나 생성합니다.
 - 프로토콜: AWS 관리형 Microsoft AD DCs와 RADIUS 서버 간에 인증 프로토콜을 구성해야 할 수 있습니다. 지원 프로토콜로는 PAP, CHAP MS-CHAPv1, MS-CHAPv2이 있습니다. MS-CHAPv2는 세 가지 옵션을 가진 가장 강력한 보안을 제공한다는 점에서 권장됩니다.
 - 애플리케이션 이름: 일부 RADIUS 서버에서는 옵션일 수 있으며, 보통 메시지나 보고서에서 애플리케이션을 식별합니다.
2. RADIUS 클라이언트(AWS 관리형 Microsoft AD DCs 주소, 1단계 참조)에서 RADIUS 서버 포트로의 인바운드 트래픽을 허용하도록 기존 네트워크를 구성합니다.
3. 이전에 정의한 RADIUS 서버 DNS 주소 및 포트 번호의 인바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인의 Amazon EC2 보안 그룹에 추가합니다. 자세한 내용은 EC2 사용 설명서의 [보안 그룹에 규칙 추가](#)를 참조하세요.

MFA에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 인증 활성화](#).

AWS 관리형 Microsoft AD 생성

새 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory를 생성하려면 다음 단계를 수행합니다. 이 절차를 시작하기 전에 [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건](#)에 나와 있는 선행 조건을 충족했는지 확인합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택한 후 디렉터리 설정을 선택합니다.
2. Select directory type(디렉터리 유형 선택) 페이지에서 AWS Managed Microsoft AD를 선택하고 Next(다음)를 선택합니다.
3. 디렉터리 정보 입력 페이지에서 다음 정보를 제공합니다.

에디션

AWS 관리형 Microsoft AD의 Standard Edition 또는 Enterprise Edition 중에서 선택합니다. 에디션에 대한 자세한 내용은 [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#)를 참조하세요.

디렉터리 DNS 이름

디렉터리를 위한 정규화된 이름(예: corp.example.com)입니다.

Note

DNS에 Amazon Route 53를 사용하려는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD의 도메인 이름이 Route 53 도메인 이름과 달라야 합니다. Route 53과 AWS Managed Microsoft AD가 동일한 도메인 이름을 공유하는 경우 DNS 해결 문제가 발생할 수 있습니다.

디렉터리 NetBIOS 이름

디렉터리의 짧은 이름(예: CORP)입니다.

디렉터리 설명

디렉터리에 대한 선택적 설명을 입력합니다. 이 설명은 AWS 관리형 Microsoft AD를 생성한 후 변경할 수 있습니다.

관리자 암호

디렉터리 관리자의 암호입니다. 디렉터리 생성 프로세스에서는 사용자 이름 Admin와 이 암호를 사용하여 관리자 계정을 생성합니다. AWS 관리형 Microsoft AD를 생성한 후 관리자 암호를 변경할 수 있습니다.

암호에 "admin"이라는 말을 포함할 수 없습니다.

디렉터리 관리자 암호는 대소문자를 구분하며 길이가 8~64자 사이여야 합니다. 또한 다음 네 범주 중 세 개에 해당하는 문자를 1자 이상 포함해야 합니다.

- 소문자(a-z)
- 대문자(A-Z)
- 숫자(0-9)
- 영숫자 외의 특수 문자(~!@#\$%^&* _+=`\'()\[\]{};:"'<>.,?/)

[Confirm password]

관리자 암호를 다시 입력합니다.

(선택 사항) 사용자 및 그룹 관리

에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹 관리를 활성화하려면 에서 사용자 및 그룹 관리 관리를 AWS Management Console AWS Management Console선택합니다. 사용자 및 그룹 관리를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [the section called “콘솔, CLI, PowerShell을 사용하여 사용자 및 그룹 관리”](#)을 참조하세요.

4. VPC 및 서브넷 선택 페이지에서 다음 정보를 제공한 후 다음을 선택합니다.

VPC

디렉터리에 대한 VPC를 선택합니다.

네트워크 유형

VPC 및 서브넷과 연결된 인터넷 프로토콜(IP) 주소 지정 시스템입니다.

기존 VPC와 연결된 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 리소스는 IPv4 전용, IPv6 전용 또는 IPv4와 IPv6(듀얼 스택)을 모두 사용하도록 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [IPv4 및 IPv6 비교](#)를 참조하세요.

서브넷

도메인 컨트롤러에 대한 서브넷을 선택합니다. 두 서브넷이 서로 다른 가용 영역에 있어야 합니다.

5. 검토 및 생성 페이지에서 디렉터리 정보를 검토하고 필요한 사항을 변경합니다. 정보가 올바르면 디렉터리 생성을 선택합니다. 디렉터리 생성은 20~40분 정도 걸립니다. 생성이 완료되면 상태 값이 활성 상태로 변경됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD로 생성된 항목에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 계정 및 그룹 권한](#)

관련 AWS 보안 블로그 기사

- [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 관리를 온프레미스 Active Directory 사용자에게 위임하는 방법](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD Directory Service 용을 사용하여 보안 표준을 충족하는 데 도움이 되도록 훨씬 더 강력한 암호 정책을 구성하는 방법](#)
- [도메인 컨트롤러를 추가하여 Directory Service for AWS Managed Microsoft AD의 중복성과 성능을 높이는 방법](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에 원격 데스크톱 라이선스 관리자를 배포하여 Microsoft 원격 데스크톱 사용을 활성화하는 방법](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 및 온프레미스 자격 증명을 AWS Management Console 사용하여 액세스하는 방법](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 및 온프레미스 자격 증명을 사용하여 AWS 서비스에 대한 멀티 팩터 인증을 활성화하는 방법](#)
- [온프레미스 Active Directory를 사용하여 AWS 서비스에 쉽게 로그인하는 방법](#)

AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목

AWS 관리형 Microsoft AD로 Active Directory를 생성할 때는 사용자를 대신하여 다음 작업을 Directory Service 수행합니다.

- ENI(탄력적 네트워크 인터페이스)를 자동으로 생성하여 각 도메인 컨트롤러에 연결합니다. 이러한 각 ENIs는 VPC와 Directory Service 도메인 컨트롤러 간의 연결에 필수적이며 삭제해서는 안 됩니다. "AWS created network interface for directory directory-id"라는 설명 Directory Service 으로와 함께 사용하도록 예약된 모든 네트워크 인터페이스를 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)를 참조하세요. AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory의 기본 DNS 서버는 Classless Inter-Domain Routing(CIDR)+2의 VPC DNS 서버입니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon DNS 서버](#)를 참조하세요.

Note

도메인 컨트롤러는 기본적으로 한 리전의 두 가용 영역에 배포되며 Amazon VPC (VPC)에 연결됩니다. 백업은 하루에 한 번 자동으로 수행되며 Amazon EBS (EBS) 볼륨이 암호화되어 저장된 데이터를 안전하게 보호합니다. 장애가 발생한 도메인 컨트롤러는 동일한 IP 주소를 사용하여 동일한 가용 영역에서 자동으로 교체되며, 최신 백업을 사용하여 전체 재해 복구를 수행할 수 있습니다.

- 내결함성 및 고가용성을 위해 두 개의 도메인 컨트롤러를 사용하여 VPC 내에서 Active Directory를 프로비저닝합니다. 디렉터리가 성공적으로 생성되고 [활성 상태](#)가 되면 복원력 및 성능을 높이기 위해 더 많은 도메인 컨트롤러를 프로비저닝할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 추가 도메인 컨트롤러 배포](#) 단원을 참조하십시오.

Note

AWS에서는 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러에 모니터링 에이전트를 설치할 수 없습니다.

- 도메인 컨트롤러에서 들어오고 나가는 트래픽에 대한 네트워크 규칙을 설정하는 [AWS 보안 그룹 sg-1234567890abcdef0](#)을 생성합니다. 기본 아웃바운드 규칙은 모든 IPv4 주소에 대한 모든 트래픽을 허용합니다. 기본 인바운드 규칙은 AWS Managed Microsoft AD를 호스팅하는 VPC에 연결된 기본 IPv4 CIDR 블록에서 Active Directory에 필요한 포트를 통한 트래픽만 허용합니다. 보안을 강화하기 위해 생성된 ENI에는 탄력적 IP가 연결되어 있지 않으며 사용자에게 해당 ENI에 탄력적 IP를 연결할 수 있는 권한이 없습니다. 따라서 기본적으로 AWS 관리형 Microsoft AD와 통신할 수 있는 유일한 인바운드 트래픽은 로컬 VPC입니다. 보안 그룹 규칙을 변경해 추가 트래픽 소스를 허용할 수 있으며 그 예로, VPN을 통해 연결할 수 있는 다른 피어링된 VPC 또는 CIDR 등이 있습니다. 이러한 규칙을 변경하면 도메인 컨트롤러와 통신하지 못할 수도 있으므로 특히 주의하세요. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 모범 사례](#) 및 [AWS 관리형 Microsoft AD 네트워크 보안 구성 개선](#) 섹션을 참조하세요.

[접두사 목록](#)을 사용하여 보안 그룹 규칙 내에서 CIDR 블록을 관리할 수 있습니다. 접두사 목록을 사용하면 보안 그룹과 라우팅 테이블을 더욱 쉽게 구성 및 관리할 수 있습니다. 여러 CIDR 블록을 동일한 포트 및 프로토콜과 통합하여 네트워크 트래픽의 규모를 조정할 수 있습니다.

- Windows 환경에서 클라이언트는 종종 [SMB\(Server Message Block\)](#) 또는 포트 445를 통해 통신합니다. 이 프로토콜은 파일 및 프린터 공유, 일반 네트워크 통신과 같은 다양한 작업을 쉽게 할 수 있도록 지원합니다. 포트 445의 클라이언트 트래픽이 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러의 관리 인터페이스로 표시됩니다.

이 트래픽은 SMB 클라이언트가 DNS(포트 53) 및 NetBIOS(포트 138) 이름 확인을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 리소스를 찾을 때 발생합니다. 도메인 리소스를 찾을 때 이러한 클라이언트는 도메인 컨트롤러의 사용 가능한 인터페이스 중 하나로 연결됩니다. 이는 여러 네트워크 어댑터가 있는 환경과 클라이언트가 성능 향상과 중복성 구현을 위해 [SMB 멀티채널](#)을 사용하여 여러 인터페이스 간 연결을 설정할 수 있는 환경에서 예상되는 동작이며 자주 발생합니다.

기본적으로 다음과 같은 AWS 보안 그룹 규칙이 생성됩니다.

인바운드 규칙

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
ICMP	해당 사항 없음	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	Ping	LDAP Keep Alive, DFS
TCP 및 UDP	53	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	DNS	사용자 및 컴퓨터 인증, 이름 확인, 신뢰
TCP 및 UDP	88	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	Kerberos	사용자 및 컴퓨터 인증, 포리스트 수준 신뢰
TCP 및 UDP	389	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	LDAP	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
TCP 및 UDP	445	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	SMB/CIFS	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책, 신뢰
TCP 및 UDP	464	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	Kerberos 암호 변경/설정	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 신뢰
TCP	135	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	복제	RPC, EPM
TCP	636	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	LDAP SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책, 신뢰
TCP	1024~65535	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	RPC	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책, 신뢰
TCP	3268 - 3269	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	LDAP GC 및 LDAP GC SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책, 신뢰
UDP	123	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	Windows 시간	Windows 시간, 신뢰
UDP	138	AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR	DFSN 및 NetLogon	DFS, 그룹 정책

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
모두	모두	AWS 에서 도 메인 컨트롤 러에 대한 보 안 그룹 생성 (<i>sg-123456 7890abcde f0</i>)	모든 트래픽	

아웃바운드 규칙

프로토콜	포트 범위	Destination	트래픽 유형	Active Directory 사용
모두	모두	0.0.0.0/0	모든 트래픽	

- Active Directory에서 사용하는 포트 및 프로토콜에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [Windows 용 서비스 개요 및 네트워크 포트 요구 사항](#)을 참조하세요.
- 사용자 이름 Admin과 지정된 암호를 사용하여 디렉터리 관리자 계정을 생성합니다. 이 계정은 Users OU(예: Corp > Users) 아래에 있습니다. AWS 클라우드에서 이 계정을 사용하여 디렉터리를 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 계정 및 그룹 권한](#) 단원을 참조하십시오.

Important

이 암호를 저장해야 합니다. 이 암호를 저장하지 Directory Service 애플리케이션에서 검색할 수 없습니다. 그러나 Directory Service 콘솔에서 또는 [ResetUserPassword](#) API를 사용하여 암호를 재설정할 수 있습니다.

- 도메인 루트 아래에 다음 3개의 조직 단위(OU)를 생성합니다.

OU 이름	설명
AWS Delegated Groups	사용자에게 AWS 특정 권한을 위임하는 데 사용할 수 있는 모든 그룹을 저장합니다.
AWS Reserved	모든 AWS 관리별 계정을 저장합니다.
<yourdomainname>	이 OU의 이름은 디렉터리 생성 시 입력한 NetBIOS 이름에 근거를 둡니다. NetBIOS 이름을 지정하지 않을 경우 Directory DNS 이름의 첫 부분으로 기본 설정됩니다. 예를 들어, corp.example.com의 경우 NetBIOS 이름은 corp입니다. 이 OU는에서 소유 AWS 하며 전체 제어 권한이 부여된 모든 AWS관련 디렉터리 객체를 포함합니다. 이 OU에는 기본적으로 컴퓨터와 사용자라는 하위 OU가 있습니다. 예제: • Corp • 컴퓨터 • Users

- AWS Delegated Groups OU에서 다음 그룹을 생성합니다.

그룹 이름	설명
AWS Delegated Account Operators	이 보안 그룹의 멤버는 암호 재설정 등의 제한된 계정 관리 기능을 갖습니다
AWS Delegated Active Directory Based Activation Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 Active Directory 볼륨 라이선스 정품 인증 객체를 생성할 수 있습니다. 그러면 기업에서 이 객체를 사용하여 도메인 연결을 통해 컴퓨터를 정품 인증할 수 있습니다.
AWS Delegated Add Workstations To Domain Users	이 보안 그룹의 멤버는 10개의 컴퓨터를 도메인에 조인할 수 있습니다.
AWS Delegated Administrators	이 보안 그룹의 구성원은 AWS 관리형 Microsoft AD를 관리하고, OU의 모든 객체를

그룹 이름	설명
	완전히 제어하고,에 포함된 그룹을 관리할 수 있습니다AWS Delegated Groups OU.
AWS Delegated Allowed to Authenticate Objects	이 보안 그룹의 멤버에게는 AWS Reserved OU의 컴퓨터 리소스에 대해 인증할 수 있는 기능이 제공됩니다(선택적 인증이 활성화된 신뢰가 있는 온프레미스 객체에만 필요).
AWS Delegated Allowed to Authenticate to Domain Controllers	이 보안 그룹의 멤버에게는 Domain Controllers OU의 컴퓨터 리소스에 대해 인증할 수 있는 기능이 제공됩니다(선택적 인증이 활성화된 신뢰가 있는 온프레미스 객체에만 필요).
AWS Delegated Deleted Object Lifetime Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 msDS-DeletedObject Lifetime 객체를 수정할 수 있으며, 이 객체는 AD 휴지통에서 삭제된 객체를 복구할 수 있는 기간을 정의합니다.
AWS Delegated Distributed File System Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 FRS, DFS-R 및 DFS 이름 공간을 추가하고 제거할 수 있습니다.
AWS Delegated Domain Name System Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 Active Directory 통합 DNS를 관리할 수 있습니다.
AWS Delegated Dynamic Host Configuration Protocol Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 기업의 Windows DHCP 서버에 권한을 부여할 수 있습니다.
AWS Delegated Enterprise Certificate Authority Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 Microsoft Enterprise Certificate Authority 인프라를 배포하고 관리할 수 있습니다.
AWS Delegated Fine Grained Password Policy Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 사전에 생성된 세분화된 암호 정책을 수정할 수 있습니다.
AWS Delegated FSx Administrators	이 보안 그룹의 멤버에게는 Amazon FSx 리소스를 관리하는 기능이 제공됩니다.

그룹 이름	설명
AWS Delegated Group Policy Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 그룹 정책 관리 작업(생성, 편집, 삭제, 연결)을 수행할 수 있습니다.
AWS Delegated Kerberos Delegation Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 컴퓨터 및 사용자 계정 객체에 대한 위임을 활성화할 수 있습니다.
AWS Delegated Managed Service Account Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 관리형 서비스 계정을 생성하고 삭제할 수 있습니다.
AWS Delegated MS-NPRC Non-Compliant Devices	이 보안 그룹의 구성원은 도메인 컨트롤러와의 보안 채널 통신 요구 대상에서 제외됩니다. 이 그룹은 컴퓨터 계정용입니다.
AWS Delegated Remote Access Service Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 RAS 및 IAS 서버 그룹에서 RAS 서버를 추가하고 제거할 수 있습니다.
AWS Delegated Replicate Directory Changes Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 Active Directory의 프로 파일 정보를 SharePoint Server와 동기화할 수 있습니다.
AWS Delegated Server Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 모든 도메인 조인 컴퓨터의 로컬 관리자 그룹에 포함됩니다.
AWS Delegated Sites and Services Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 Active Directory 사이트 및 서비스에서 Default-First-Site-Name 객체의 이름을 변경할 수 있습니다.
AWS Delegated System Management Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 시스템 관리 컨테이너에서 객체를 생성하고 관리할 수 있습니다.
AWS Delegated Terminal Server Licensing Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 터미널 서버 라이선스 서버 그룹에서 터미널 서버 라이선스 서버를 추가하고 제거할 수 있습니다.
AWS Delegated User Principal Name Suffix Administrators	이 보안 그룹의 멤버는 사용자 보안 주체 이름 접미사를 추가하고 제거할 수 있습니다.

Note

이러한 AWS Delegated Groups에 추가할 수 있습니다.

- 다음 GPO(그룹 정책 객체)를 생성하고 적용합니다.

Note

사용자는 이러한 GPO를 삭제, 수정, 연결 해제할 권한이 없습니다. 이는 AWS 사용을 위해 예약되어 있으므로 설계에 따른 것입니다. 필요한 경우 제어하는 OU에 연결할 수 있습니다.

그룹 정책 이름	적용 대상	설명
Default Domain Policy	도메인	도메인 암호 및 Kerberos 정책을 포함합니다.
ServerAdmins	모든 비도메인 컨트롤러 컴퓨터 계정	'AWS Delegated Server Administrators'를 BUILTIN\Administrators Group의 멤버로 추가합니다.
AWS Reserved Policy\User	AWS Reserved user accounts	AWS Reserved OU의 모든 사용자 계정에 대해 권장되는 보안 설정을 지정합니다.
AWS Managed Active Directory Policy	모든 도메인 컨트롤러	모든 도메인 컨트롤러에 대해 권장되는 보안 설정을 지정합니다.
TimePolicyNT5DS	모든 비PDCe 도메인 컨트롤러	모든 비PDCe 도메인 컨트롤러 시간 정책에서 Windows 시간(NT5DS)을 사용하도록 설정합니다.
TimePolicyPDC	PDCe 도메인 컨트롤러	PDCe 도메인 컨트롤러의 시간 정책에서 NTP(Network

그룹 정책 이름	적용 대상	설명
		Time Protocol)를 사용하도록 설정합니다.
Default Domain Controllers Policy	사용되지 않습니다	도메인 생성 중에 프로비저닝된 AWS 관리형 Active Directory 정책이 대신 사용됩니다.

각 GPO의 설정을 보려면 [GPMC\(그룹 정책 관리 콘솔\)](#)를 활성화한 상태에서 도메인에 조인된 Windows 인스턴스에서 해당 설정을 볼 수 있습니다.

- AWS 관리형 Microsoft AD 관리를 default local accounts 위해 다음을 생성합니다.

Important

관리자 암호를 저장해야 합니다. 이 암호를 저장하지 Directory Service 애플릿에서 검색할 수 없습니다. 그러나 [Directory Service 콘솔에서 또는 ResetUserPassword API를 사용하여 암호를 재설정할 수](#) 있습니다. [ResetUserPassword](#)

Admin

Admin는 AWS 관리형 Microsoft AD가 처음 directory administrator account 생성될 때 생성되는입니다. AWS 관리형 Microsoft AD를 생성할 때 이 계정의 암호를 제공합니다. 이 계정은 Users OU(예: Corp > Users) 아래에 있습니다. AWS에서 이 계정을 사용하여 Active Directory를 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 계정 및 그룹 권한](#) 단원을 참조하십시오.

AWS_1111111111

로 시작하고 밑줄 AWS 이 붙은에 있는 모든 계정 이름은 서비스 관리형 계정AWS Reserved OU입니다. 이 서비스 관리형 계정은에서 Active Directory와 상호 작용하는 AWS 데 사용됩니다. 이러한 계정은 AWS 디렉터리 서비스 데이터가 활성화되고 Active Directory에서 승인된 각 새 AWS 애플리케이션을 사용하여 생성됩니다. 이러한 계정은 AWS 서비스에서만 액세스할 수 있습니다.

krbtgt account

krbtgt account는 AWS 관리형 Microsoft AD에서 사용하는 Kerberos 티켓 교환에서 중요한 역할을 합니다. krbtgt account은 Kerberos 티켓 부여 티켓(TGT) 암호화에 사용하는 특수 계정이며 Kerberos 인증 프로토콜의 보안에 중요한 역할을 합니다. 자세한 설명은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AWS 는 90일마다 두 번 AWS Managed Microsoft AD의 krbtgt account 암호를 자동으로 교체합니다. 90일마다 2회 연속 교체 사이에는 24시간의 대기 시간이 있습니다.

Active Directory에서 생성한 관리자 계정 및 기타 계정에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 계정 및 그룹 권한

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 디렉터리를 생성할 때는 조직 단위(OU)를 AWS 생성하여 모든 AWS 관련 그룹 및 계정을 저장합니다. 이 OU에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#)를 참조하세요. 여기에는 관리자 계정이 포함됩니다. 관리자 계정은 해당 OU에 대해 다음과 같은 일반적인 관리 활동을 수행하는 권한을 가집니다.

- 사용자, 그룹 및 컴퓨터를 추가하거나 업데이트하거나 삭제합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD의 사용자 및 그룹 관리](#) 단원을 참조하십시오.
- 도메인(예: 파일 또는 인쇄 서버)에 리소스를 추가한 다음 OU 내의 사용자 및 그룹에 해당 리소스에 대한 권한 할당.
- 추가 OU 및 컨테이너 생성.
- 추가 OU 및 컨테이너의 권한을 위임합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#) 단원을 참조하십시오.
- 그룹 정책 생성 및 연결.
- Active Directory 휴지통에서 삭제된 객체 복원.
- Active Directory 웹 서비스에서 Active Directory 및 DNS PowerShell 모듈 실행.
- 그룹 관리형 서비스 계정을 생성하고 구성합니다. 자세한 내용은 [그룹 관리형 서비스 계정](#) 단원을 참조하십시오.
- Kerberos 제한된 위임을 구성합니다. 자세한 내용은 [Kerberos 제한된 위임](#) 단원을 참조하십시오.

또한 관리자 계정은 다음과 같은 도메인 차원 활동을 수행할 권한이 있습니다.

- DNS 구성 관리(레코드, 영역 및 전달자 추가, 제거 또는 업데이트)
- DNS 이벤트 로그 보기
- 보안 이벤트 로그 보기

여기 나열된 작업만 관리자 계정에 허용됩니다. 관리자 계정은 특정 OU(예: 상위 OU) 외부의 디렉터리 관련 작업들에 대한 권한이 없습니다.

고려 사항

- AWS 도메인 관리자는에서 호스팅되는 모든 도메인에 대한 전체 관리 액세스 권한을 가집니다. AWS가 디렉터리 정보를 포함하여 AWS 시스템에 저장하는 콘텐츠를 AWS 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 와의 계약 AWS 및 [AWS 데이터 보호 FAQ](#)를 참조하세요.
- 이 계정을 삭제하거나 이름을 바꾸지 않는 것이 좋습니다. 계정을 더 이상 사용하지 않으려면 긴 암호(64자 이하의 임의 문자)를 설정한 다음 계정을 비활성화하는 것이 좋습니다.

Note

AWS는 도메인 관리자 및 엔터프라이즈 관리자 권한이 있는 사용자 및 그룹을 독점적으로 제어합니다. 이렇게 하면 AWS가 디렉터리의 운영 관리를 수행할 수 있습니다.

엔터프라이즈 및 도메인 관리자 권한 계정

AWS는 기본 제공 관리자 암호를 90일마다 무작위 암호로 자동 교체합니다. 사용자가 사용할 AWS 수 있도록 기본 제공 관리자 암호를 요청하면 티켓이 생성되고 Directory Service 팀과 함께 기록됩니다. 보안 인증 정보는 암호화되어 보안 채널을 통해 처리됩니다. 또한 관리자 계정 자격 증명은 Directory Service 관리 팀에서만 요청할 수 있습니다.

디렉터리의 운영 관리를 수행하기 위해 AWS는 엔터프라이즈 관리자 및 도메인 관리자 권한이 있는 계정을 독점적으로 제어합니다. 여기에는 Active Directory 관리자 계정에 대한 독점적 제어가 포함됩니다.는 암호 볼트를 사용하여 암호 관리를 자동화하여이 계정을 AWS 보호합니다. 관리자 암호를 자동으로 교체하는 동안은 임시 사용자 계정을 AWS 생성하고 도메인 관리자 권한을 부여합니다. 이 임시 계정은 관리자 계정에서 암호 교체 실패 시 백업으로 사용됩니다.가 관리자 암호를 AWS 성공적으로 교체하면 임시 관리자 계정을 AWS 삭제합니다.

일반적으로 자동화를 통해 디렉터리를 완전히 AWS 작동합니다. 자동화 프로세스에서 운영 문제를 해결할 수 없는 경우 진단을 수행하려면 지원 엔지니어가 도메인 컨트롤러(DC)에 로그인해야 할 AWS 수

있습니다. 드문 경우지만은 액세스 권한을 부여하기 위해 요청/알림 시스템을 AWS 구현합니다. 이 프로세스 AWS 에서 자동화는 디렉터리에 도메인 관리자 권한이 있는 시간 제한 사용자 계정을 생성합니다.는 디렉터리에서 작업하도록 할당된 엔지니어와 사용자 계정을 AWS 연결합니다.는 로그 시스템에 이 연결을 AWS 기록하고 엔지니어에게 사용할 자격 증명을 제공합니다. 엔지니어가 취하는 모든 행동은 Windows 이벤트 로그에 기록됩니다. 할당된 시간이 경과되면 자동화에서는 사용자 계정을 삭제합니다.

디렉터리에서 로그 전송 기능을 사용하여 관리자 계정을 모니터링할 수 있습니다. 이 기능은 AD 보안 이벤트를 모니터링 솔루션을 구현할 수 있는 CloudWatch 시스템으로 전송할 수 있게 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

누군가가 대화식으로 DC에 로그인하면 보안 이벤트 ID 4624, 4672, 4648이 모두 기록됩니다. 도메인에 조인된 Windows 컴퓨터에서 이벤트 뷰어 Microsoft Management Console(MMC)을 사용하여 각 DC의 Windows 보안 이벤트 로그를 볼 수 있습니다. [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#)에서 모든 보안 이벤트 로그를 계정의 CloudWatch Logs로 전송할 수도 있습니다.

AWS 예약 OU 내에서 생성 및 삭제된 사용자가 가끔 표시될 수 있습니다. AWS 는이 OU의 모든 객체와 액세스 및 관리 권한을 위임하지 않은 기타 OU 또는 컨테이너의 관리 및 보안을 담당합니다. 해당 OU에서 생성 및 삭제를 확인할 수 있습니다. 이는가 자동화를 Directory Service 사용하여 도메인 관리자 암호를 정기적으로 교체하기 때문입니다. 암호가 교체되면 교체가 실패할 경우를 대비하여 백업이 생성됩니다. 교체가 성공하면 백업 계정이 자동으로 삭제됩니다. 또한 드물게 문제 해결을 위해 DCs에 대화형 액세스가 필요한 경우 Directory Service 엔지니어가 사용할 임시 사용자 계정이 생성됩니다. 엔지니어가 작업을 완료하면 임시 사용자 계정이 삭제됩니다. 디렉터리에 대해 대화형 자격 증명을 요청할 때마다 Directory Service 관리 팀에 알림이 전송됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD의 주요 개념 및 모범 사례

주요 개념과 모범 사례를 숙지하면 AWS 관리형 Microsoft AD를 더 잘 활용할 수 있습니다. 주요 개념은 AWS 관리형 Microsoft AD의 작동 방식을 이해하는 데 도움이 됩니다. 핵심 개념은 Active Directory 스키마, 패치 일정, 그룹 관리형 서비스 계정에 대해 자세히 학습하는 것입니다. Active Directory 스키마에는 AWS 관리형 Microsoft AD를 구성하는 속성, 클래스 및 객체와 같은 요소가 포함되어 있습니다. AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러를 사용자를 대신하여 Microsoft 업데이트하여 AWS 패치합니다. 그룹 관리형 서비스 계정(gMSAs)에 대해 자세히 알아보고 AWS 관리형 Microsoft AD와 함께 사용할 수도 있습니다.

모범 사례를 고려하여 AWS 관리형 Microsoft AD 문제를 방지할 수 있습니다. 이러한 모범 사례에는 다음이 포함됩니다.

- AWS 관리형 Microsoft AD를 설정할 때 필요에 맞게 보안 그룹을 구성하고, 관리자 계정 ID와 암호를 기억하고, 조건부 전달자 설정을 활성화합니다.
- AWS 관리형 Microsoft AD를 사용할 때는 디렉터리가 생성될 때 AWS 생성된 조직 단위를 변경하지 말고, Amazon CloudWatch 및 Amazon SNS와 같은 도구를 사용하여 성능을 모니터링하고, SMB 2.x 클라이언트를 사용합니다.
- AWS Managed Microsoft AD로 작동하도록 애플리케이션을 프로그래밍할 때는 Windows DC 로케이터 서비스를 사용하고, 변경 사항을 프로덕션 환경으로 롤아웃하기 전에 로드 테스트하고, 효율적인 LDAP 쿼리를 사용하여 도메인 컨트롤러에서 상당한 CPU 주기를 방지합니다.

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD 주요 개념](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 모범 사례](#)

AWS 관리형 Microsoft AD 주요 개념

다음 주요 개념에 익숙해지면 AWS 관리형 Microsoft AD를 더 많이 활용할 수 있습니다.

주제

- [Active Directory 스키마](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD의 패치 및 유지 관리](#)
- [그룹 관리형 서비스 계정](#)
- [Kerberos 제한된 위임](#)

Active Directory 스키마

스키마는 분산형 디렉터리의 일부인 속성 및 클래스 정의로서, 데이터베이스의 필드 및 테이블과 유사합니다. 스키마에는 데이터베이스에 추가 또는 포함할 수 있는 데이터의 유형 및 형식을 결정하는 규칙 세트가 포함되어 있습니다. 사용자 클래스는 데이터베이스에 저장된 클래스의 한 예입니다. 사용자 클래스 속성의 일부 예시에는 사용자의 이름, 성, 전화 번호 등이 포함될 수 있습니다.

스키마 요소

속성, 클래스 및 객체는 스키마에서 객체를 정의하는 데 사용되는 기본 요소입니다. 다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 스키마를 확장하는 프로세스를 시작하기 전에 알아야 할 중요한 스키마 요소에 대한 세부 정보를 제공합니다.

속성

데이터베이스의 필드와 유사한 각 스키마 속성은 속성의 특성을 정의하는 몇 가지 프로퍼티(property)를 가지고 있습니다. 예를 들면 속성에 대한 읽기 및 쓰기 작업을 위해 LDAP 클라이언트가 사용하는 프로퍼티는 LDAPDisplayName입니다. LDAPDisplayName 프로퍼티는 모든 속성 및 클래스에서 고유해야 합니다. 속성 특성에 대한 전체 목록은 MSDN 웹사이트의 [속성의 특성](#)을 참조하세요. 새 속성을 생성하는 방법에 대한 추가 지침은 MSDN 웹사이트의 [새 속성 정의](#)를 참조하세요.

클래스

클래스는 데이터베이스의 테이블과 유사하며 몇 가지 프로퍼티가 정의되어 있습니다. 예를 들어 objectClassCategory는 클래스 카테고리를 정의합니다. 클래스 특성에 대한 전체 목록은 MSDN 웹사이트의 [객체 클래스의 특성](#)을 참조하세요. 새 클래스를 생성하는 방법은 MSDN 웹사이트의 [새 클래스 정의](#)를 참조하세요.

객체 식별자(OID)

각 클래스와 속성은 모든 객체에 대해 고유한 OID를 가져야 합니다. 고유성을 보장하려면 소프트웨어 벤더들이 자체 OID를 획득해야 합니다. 고유성은 1개 이상의 애플리케이션에서 서로 다른 용도로 동일한 속성이 사용될 때 충돌을 방지합니다. 고유성 보장을 위해 ISO 이름 등록 권한으로부터 루트 OID를 획득할 수 있습니다. 또는 Microsoft로부터 기본 OID를 획득할 수 있습니다. OID 및 OID 획득 방법에 대한 자세한 내용은 MSDN 웹사이트의 [객체 식별자](#)를 참조하세요.

스키마에 링크 연결된 속성

몇몇 속성들은 전방 링크와 후방 링크를 통해 2개의 클래스 간에 연결됩니다. 대표적인 예가 그룹입니다. 그룹을 검색하면 그룹의 멤버를 알 수 있고, 사용자를 검색하면 그룹의 소속을 알 수 있습니다. 그룹에 사용자를 추가하면 Active Directory가 그룹에 대한 전방 링크를 생성합니다. 그런 다음, Active Directory가 그룹에서 사용자로 이어지는 후방 링크를 추가합니다. 링크로 연결될 속성을 생성할 때 고유 링크 ID를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 MSDN 웹사이트의 [링크 연결 속성](#)을 참조하세요.

관련 주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD 스키마를 확장해야 하는 경우](#)
- [자습서: AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장](#)

AWS 관리형 Microsoft AD의 패치 및 유지 관리

AWS AWS 관리형 Microsoft AD용 AWS DS라고도 하는 Microsoft Active Directory용 Directory Service는 실제로 관리형 서비스로 제공되는 Microsoft Active Directory 도메인 서비스(AD DS)입니다. 시스템은 도메인 컨트롤러(DCs)에 Microsoft Windows Server 2019를 사용하고 서비스 관리 목적으로 DCs에 소프트웨어를 AWS 추가합니다. DCs를 AWS 업데이트(패치)하여 새 기능을 추가하고 Microsoft Windows Server 소프트웨어를 최신 상태로 유지합니다. 패치 프로세스 중에도 디렉터리는 계속 사용할 수 있습니다.

가용성 보장

기본적으로 각 디렉터리는 두 개의 DC로 이루어져 있으며, 각 DC는 서로 다른 가용 영역에 설치되어 있습니다. 원하는 경우 DC를 추가하여 가용성을 더욱 높일 수 있습니다.고가용성 및 내결함성이 필요한 중요한 환경의 경우 추가 DCs 배포하는 것이 좋습니다. DCs 순차적으로 AWS 패치되며,이 기간 동안에는 적극적으로 패치를 적용하는 DC AWS 를 사용할 수 없습니다. 하나 이상의 DCs가 일시적으로 서비스되지 않는 경우는 디렉터리에 최소 2개의 운영 DC가 있을 때까지 패치 적용을 AWS 연기합니다. DCs 이렇게 하면 패치 프로세스 동안에도 작동 중인 다른 DC를 사용할 수 있습니다. 여기에 걸리는 시간은 각기 다를 수 있지만 보통 30~45분이 소요됩니다. 하나 이상의 DC가 패치를 포함해 어떤 이유로든 사용 불가능한 상태일 때 애플리케이션이 작동 중인 DC에 도달할 수 있도록 하려면 애플리케이션이 정적 DC 주소가 아닌, Windows DC 로케이터 서비스를 사용해야 합니다.

패치 적용 일정 파악

DCs에서 Microsoft Windows Server 소프트웨어를 최신 상태로 유지하기 위해서는 Microsoft 업데이트를 AWS 사용합니다. Microsoft는 Windows Server에서 월간 롤업 패치를 사용할 수 있도록 하므로 AWS 는 3주 이내에 모든 고객 DCs에 롤업을 테스트하고 적용하기 위해 최선을 다합니다. 또한 DCs에 대한 적용 가능성 및 긴급성을 기반으로 Microsoft가 월별 롤업 외부에서 릴리스한 업데이트를 AWS 검토합니다. Microsoft가 중대 또는 중요로 평가하고 DC와 관련이 있는 보안 패치의 경우, AWS 는 5일 내에 패치를 테스트하여 배포하기 위해 노력합니다.

그룹 관리형 서비스 계정

Windows Server 2012에서 Microsoft는 관리자가 그룹 관리형 서비스 계정(gMSA)이라는 서비스 계정을 관리하는 데 사용할 수 있는 새로운 방법을 도입했습니다. gMSA를 사용하면 서비스 인스턴스 간 암호 동기화를 더 이상 서비스 관리자가 수동으로 관리할 필요가 없습니다. 대신, 관리자가 Active Directory에 gMSA를 생성한 후 이 단일 gMSA를 사용하는 여러 서비스 인스턴스를 구성하면 됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD의 사용자가 gMSA를 생성할 수 있도록 권한을 부여하려면 해당 계정을 AWS 위임된 관리형 서비스 계정 관리자 보안 그룹의 멤버로 추가해야 합니다. 기본적으로 관리자 계

정은 이 그룹의 멤버입니다. gMSA에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet 웹 사이트에서 [그룹 관리형 서비스 계정 개요](#)를 참조하세요.

관련 AWS 보안 블로그 게시물

- [AWS Managed Microsoft AD가 Active Directory 통합 .NET 애플리케이션의 배포를 간소화하고 보안을 개선하는 데 도움이 되는 방법](#)

Kerberos 제한된 위임

Kerberos 제한 위임은 Windows Server의 새 기능입니다. 이 기능은 서비스 관리자에게 애플리케이션 서비스가 사용자 대신 작동할 수 있는 범위를 제한하여 애플리케이션 신뢰 경계를 지정 및 시행할 수 있는 능력을 제공합니다. 이 기능은 어느 프론트 엔드 서비스 계정이 백엔드 서비스에 위임할 수 있는지 구성해야 할 때 유용할 수 있습니다. 또한 Kerberos 제한된 위임은 gMSA가 Active Directory 사용자 대신 어떠한 서비스에도 연결하는 것을 방지하여 악의의 개발자에 의해 남용될 가능성을 배제합니다.

예를 들어 사용자 jsmith가 HR 애플리케이션에 로그인한다고 가정하겠습니다. SQL Server가 jsmith의 데이터베이스 권한을 적용하고자 합니다. 하지만 기본적으로 SQL Server는 jsmith의 구성된 권한이 아니라 hr-app-service의 권한을 적용하여 서비스 계정 자격 증명을 사용하는 데이터베이스 연결을 개설합니다. HR 급여 애플리케이션이 jsmith의 자격 증명을 사용하여 SQL Server 데이터베이스에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. 이렇게 하려면 AWS의 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에서 hr-app-service 서비스 계정에 대해 Kerberos 제한 위임을 활성화합니다. jsmith가 로그인하면 Active Directory는 jsmith가 네트워크에서 다른 서비스에 액세스하려고 시도할 경우 Windows가 자동으로 사용하는 Kerberos 티켓을 제공합니다. Kerberos 위임은 hr-app-service 계정이 데이터베이스에 액세스할 때 jsmith Kerberos 티켓을 재사용하도록 합니다. 따라서 데이터베이스 연결을 개설할 때 jsmith에 고유한 권한을 적용할 수 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD의 사용자가 Kerberos 제한 위임을 구성할 수 있는 권한을 부여하려면 해당 계정을 AWS 위임된 Kerberos 위임 관리자 보안 그룹의 구성원으로 추가해야 합니다. 기본적으로 관리자 계정은 이 그룹의 멤버입니다. Kerberos 제한된 위임에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet 웹 사이트에서 [Kerberos 제한된 위임 개요](#)를 참조하세요.

[리소스 기반 제한된 위임](#)은 Windows Server 2012에서 도입되었습니다. 이 위임은 백엔드 서비스 관리자에게 서비스에 대한 제한된 위임을 구성할 수 있는 기능을 제공합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 모범 사례

다음은 문제를 방지하고 AWS 관리형 Microsoft AD를 최대한 활용하기 위해 고려해야 할 몇 가지 제안 및 지침입니다.

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD 설정 모범 사례](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 사용 시 모범 사례](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD용 애플리케이션을 프로그래밍할 때의 모범 사례](#)

AWS 관리형 Microsoft AD 설정 모범 사례

다음은 AWS Managed Microsoft AD 설정 시 사용할 수 있는 몇 가지 제안 및 지침입니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#)

사전 조건

디렉터리를 생성하기 전에 여기 나온 가이드라인을 고려하세요.

디렉터리 유형이 올바른지 확인

Directory Service 는 다른 AWS 서비스와 Microsoft Active Directory 함께 사용할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 예산에 맞는 비용으로 필요한 기능을 갖춘 디렉터리 서비스를 선택할 수 있습니다.

- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory는 AWS 클라우드에서 Microsoft Active Directory 호스팅되는 기능이 풍부한 관리형입니다. 5,000명 이상의 사용자가 있고 호스팅된 디렉터리와 온프레미스 디렉터리 간에 신뢰 관계를 설정해야 하는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD가 AWS 가장 적합합니다.
- AD Connector는 기존 온프레미스 Active Directory를에 연결하기만 하면 됩니다. AWS AD Connector는 AWS 서비스와 함께 기존의 온프레미스 디렉터리를 사용하고 싶을 때 가장 적합한 옵션입니다.
- Simple AD는 기본 Active Directory 호환성을 갖춘 소규모, 저비용 디렉터리입니다. 5,000명 이하의 사용자, Samba 4 호환 애플리케이션, LDAP 인식 애플리케이션을 위한 LDAP 호환성을 지원합니다.

Directory Service 옵션에 대한 자세한 비교는 섹션을 참조하세요 [무엇을 선택할 것인가](#).

VPC와 인스턴스가 올바르게 구성되도록 보장

디렉터리를 연결, 관리 및 사용하려면 디렉터리와 연관이 있는 VPC를 제대로 구성해야 합니다. VPC 보안 및 네트워킹 요건에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건](#), [AD Connector 사전 조건](#) 또는 [간단한 AD 사전 조건](#) 섹션을 참조하세요.

도메인에 인스턴스를 추가하는 경우에는 [Amazon EC2 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 방법](#)에 설명된 대로 인스턴스에 대한 연결 및 원격 액세스가 가능한지 확인하세요.

한도에 유의

특정 디렉터리 유형에 대한 다양한 제한에 대해 알아봅니다. 가용 스토리지와 객체의 전체 크기가 디렉터리에 저장할 수 있는 객체 수에 대한 유일한 제한입니다. 선택한 디렉터리에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 할당량](#), [AD Connector 할당량](#) 또는 [Simple AD 할당량](#) 섹션을 참조하세요.

디렉터리의 AWS 보안 그룹 구성 및 사용 이해

AWS 는 [보안 그룹](#)을 생성하여 디렉터리의 도메인 컨트롤러 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)에 연결합니다. 이 보안 그룹은 도메인 컨트롤러에 대한 불필요한 트래픽을 차단하고 Active Directory 통신에 필요한 트래픽을 허용합니다. Active Directory 통신에 필요한 포트만 열도록 보안 그룹을 AWS 구성합니다. 기본 구성에서 보안 그룹은 AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR 주소에서 이러한 포트로의 트래픽을 수락합니다. 피어링되거나 크기가 조정된 [VPCs](#) 내에서 액세스할 수 있는 도메인 컨트롤러 인터페이스에 보안 그룹을 AWS 연결합니다. 이러한 인터페이스는 사용자가 라우팅 테이블을 수정하고, VPC에 대한 네트워크 연결을 변경하고, [NAT 게이트웨이 서비스](#)를 구성하더라도 인터넷에서 액세스할 수 없습니다. 따라서 VPC로의 네트워크 경로가 있는 인스턴스 및 컴퓨터만 디렉터리에 액세스할 수 있습니다. 그러면 특정 주소 범위를 구성할 필요가 없어서 설정이 간소화됩니다. 대신, 신뢰할 수 있는 인스턴스 및 컴퓨터에서 전송되는 트래픽만 허용하는 VPC로 라우팅 및 보안 그룹을 구성합니다.

디렉터리 보안 그룹 수정

디렉터리의 보안 그룹에 대한 보안을 개선하려면 더욱 제한적인 목록의 IP 주소에서 트래픽을 수락하도록 보안 그룹을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 수락된 주소를 VPC IPv4 CIDR 범위에서 단일 서브넷 또는 컴퓨터에 고유한 CIDR 범위로 변경할 수 있습니다. 또는 도메인 컨트롤러가 통신할 수 있는 대상 주소를 제한하도록 선택할 수도 있습니다. 단, 보안 그룹 필터링이 어떻게 작동하는지 완전히 이해하는 경우에만 이렇게 변경하세요. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Linux 인스턴스용 Amazon EC2 보안 그룹](#)을 참조하세요. 잘못 변경하면 의도한 컴퓨터 및 인스턴스와의 통신이 끊어질 수 있습니다. 디렉터리의 보안이 저하되므로 도메인 컨트롤러에 추가 포트를 열려고 시도하지 않는 것이 AWS 좋습니다. [AWS 공동 책임 모델](#)을 자세히 검토하세요.

⚠ Warning

디렉터리가 사용하는 보안 그룹을 생성하는 EC2 인스턴스에 연결하는 것이 기술적으로 가능합니다. 그러나 이 practice. AWS recommends에는 관리형 디렉터리의 기능 또는 보안 요구 사항을 해결하기 위해 예고 없이 보안 그룹을 수정해야 하는 이유가 AWS 있을 수 있습니다. 이러한 변경은 디렉터리 보안 그룹과 연결된 모든 인스턴스에 영향을 미칩니다. 또한 디렉터리 보안 그룹을 EC2 인스턴스와 연결하면 EC2 인스턴스에 잠재적 보안 위험이 생깁니다. 디렉터리 보안 그룹은 AWS 관리형 Microsoft AD VPC IPv4 CIDR 주소에서 필요한 Active Directory 포트의 트래픽을 수락합니다. 이 보안 그룹을 인터넷에 연결된 퍼블릭 IP 주소를 갖는 EC2 인스턴스와 연결할 경우 인터넷 상의 모든 컴퓨터가 개방된 포트에서 EC2 인스턴스와 통신할 수 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 생성

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD를 생성할 때 고려해야 할 몇 가지 제안 사항입니다.

주제

- [관리자 ID 및 암호를 기억](#)
- [DHCP 옵션 세트 생성](#)
- [조건부 전달자 설정 활성화](#)
- [추가 도메인 컨트롤러 배포](#)
- [AWS 애플리케이션의 사용자 이름 제한 이해](#)

관리자 ID 및 암호를 기억

디렉터리를 설정할 때 관리자 계정에 대한 암호를 제시합니다. 해당 계정 ID는 AWS 관리형 Microsoft AD의 관리자입니다. 이 계정에 대해 생성한 암호를 기억하세요. 그렇지 않으면 디렉터리에 객체를 추가할 수 없습니다.

DHCP 옵션 세트 생성

Directory Service 디렉터리에 대해 DHCP 옵션 세트를 생성하고 디렉터리가 있는 VPC에 DHCP 옵션 세트를 할당하는 것이 좋습니다. 이렇게 해야 해당 VPC의 모든 인스턴스가 지정된 도메인을 가리키고 DNS 서버가 도메인 이름을 해석할 수 있습니다.

DHCP 옵션 세트에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성 또는 변경](#)를 참조하세요.

조건부 전달자 설정 활성화

다음 조건부 전달 설정 이 조건부 전달자를 Active Directory에 저장하고 다음과 같이 복제하세요.를 활성화해야 합니다. 이러한 설정을 활성화하면 인프라 장애 또는 과부하 장애로 인해 노드를 교체할 때 조건부 전달자 설정이 지속됩니다.

이전 설정이 활성화된 하나의 도메인 컨트롤러에서 조건부 전달자를 생성해야 합니다. 이렇게 하면 다른 도메인 컨트롤러로 복제할 수 있습니다.

추가 도메인 컨트롤러 배포

기본적으로는 별도의 가용 영역에 있는 두 개의 도메인 컨트롤러를 AWS 생성합니다. 이렇게 하면 소프트웨어 패칭 및 하나의 도메인 컨트롤러를 연결 또는 사용 불가로 만들 수 있는 다른 이벤트 중 결합 복원력이 제공됩니다. [추가 도메인 컨트롤러를 배포](#)하여 도메인 컨트롤러 또는 가용 영역에 대한 액세스에 영향을 미치는 장기 이벤트 발생 시 회복성을 한층 높이고 확장 성능을 확보할 것을 권장합니다.

자세한 내용은 [Windows DC 로케이터 서비스 사용](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 애플리케이션의 사용자 이름 제한 이해

Directory Service 는 사용자 이름 구성에 사용할 수 있는 대부분의 문자 형식을 지원합니다. 그러나 WorkSpaces, WorkDocs, Amazon WorkMail 또는 Quick과 같은 AWS 애플리케이션에 로그인하는 데 사용할 사용자 이름에 적용되는 문자 제한이 있습니다. 이러한 제한 때문에 다음 문자는 사용할 수 없습니다.

- 공백
- 멀티바이트 문자
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_{|}~

Note

@ 기호는 UPN 접미사 앞에서만 허용됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 사용 시 모범 사례

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 제안 사항입니다.

주제

- [사전 정의된 사용자, 그룹, 조직 단위를 변경하지 말 것](#)
- [도메인을 자동 조인](#)
- [신뢰를 올바르게 설정](#)
- [도메인 컨트롤러 성능 추적](#)
- [스키마 확장을 위한 면밀한 계획](#)
- [로드 밸런서 소개](#)
- [인스턴스의 백업 만들기](#)
- [SNS 메시징 설정](#)
- [디렉터리 서비스 설정 적용](#)
- [디렉터리를 삭제하기 전에 Amazon 엔터프라이즈 애플리케이션을 제거](#)
- [SYSVOL 및 NETLOGON 공유에 액세스할 때 SMB 2.x 클라이언트 사용](#)

사전 정의된 사용자, 그룹, 조직 단위를 변경하지 말 것

Directory Service 를 사용하여 디렉터리를 시작하면는 디렉터리의 모든 객체가 포함된 조직 단위(OU)를 AWS 생성합니다. 디렉터리를 만들 때 입력한 NetBIOS 이름을 가진 이 OU는 도메인 루트에 있습니다. 도메인 루트에서 소유하고 관리합니다 AWS. 몇몇 그룹 및 관리 사용자도 생성됩니다.

이렇게 사전 정의된 객체들은 어떤 방식으로든 이동, 삭제 또는 변경해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 본인과 모두가 디렉터리에 액세스할 수 없게 됩니다 AWS. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#) 단원을 참조하십시오.

도메인을 자동 조인

Directory Service 도메인의 일부가 될 Windows 인스턴스를 시작할 때 나중에 인스턴스를 수동으로 추가하는 대신 인스턴스 생성 프로세스의 일부로 도메인에 조인하는 것이 가장 쉬운 경우가 많습니다. 새로운 인스턴스를 시작할 때 [Domain join directory]에 대한 올바른 디렉터리를 선택하기만 하면 도메인을 자동으로 조인할 수 있습니다. [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#)에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

신뢰를 올바르게 설정

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리와 다른 디렉터리 간에 신뢰 관계를 설정할 때는 다음 지침에 유의하세요.

- 신뢰 유형이 양쪽에서 일치해야 합니다(포리스트 또는 외부).

- 단방향 신뢰를 사용하는 경우 신뢰 방향이 올바르게 설정되었는지 확인합니다(신뢰하는 도메인에서 발신, 신뢰된 도메인에서 수신).
- FQDN(정규화된 도메인 이름)과 NetBIOS 이름은 모두 포리스트/도메인 간에 고유해야 합니다.

신뢰 관계 설정에 대한 세부적인 내용과 구체적인 지침은 [AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#)을 참조하세요.

도메인 컨트롤러 성능 추적

조정 결정을 최적화하고 디렉터리 복원력 및 성능을 개선하려면 CloudWatch 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [CloudWatch를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러의 성능 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

CloudWatch 콘솔을 사용하여 도메인 컨트롤러 지표를 설정하는 방법에 대한 지침은 보안 블로그의 [사용률 지표를 기반으로 AWS 관리형 Microsoft AD 조정을 자동화하는 방법](#)을 참조하세요 AWS .

스키마 확장을 위한 면밀한 계획

스키마 확장을 신중하게 적용하여 중요하고 빈번한 쿼리에 대한 디렉터리를 인덱싱하세요. 인덱스는 디렉터리 공간을 사용하고 빠르게 변화하는 인덱싱 값으로 인해 성능에 문제가 발생할 수 있으므로 디렉터리를 지나치게 인덱싱하지 않도록 조심하세요. 인덱스를 추가하려면 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) LDIF(Lightweight Directory Interchange Format) 파일을 생성하고 스키마 변경을 확장해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장](#) 단원을 참조하십시오.

로드 밸런서 소개

AWS 관리형 Microsoft AD 엔드포인트 앞에 로드 밸런서를 사용하지 마십시오.는 외부 로드 밸런싱 없이 가장 응답성이 높은 운영 DC를 찾는 도메인 컨트롤러(DC) 검색 알고리즘과 함께 사용하도록 Active Directory(AD)를 Microsoft 설계했습니다. 외부 네트워크 로드 밸런서에서는 활성 DC를 부정확하게 감지하므로 현재 제공되고 있고 있긴 하나 사용할 준비가 안 된 DC로 애플리케이션이 전송되는 일이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 외부 로드 밸런서를 실행하기보다 Active Directory를 정확하게 사용할 수 있도록 애플리케이션을 수정할 것을 권장하는 Microsoft TechNet의 [Load balancers and Active Directory](#)를 참조하세요.

인스턴스의 백업 만들기

기존 Directory Service 도메인에 인스턴스를 수동으로 추가하기로 결정한 경우 먼저 백업하거나 해당 인스턴스의 스냅샷을 생성합니다. 이 기능은 특히 Linux 인스턴스를 조인할 때 중요합니다. 인스턴스 추가에 사용되는 일부 절차들로 인해(올바르게 수행되지 않은 경우) 인스턴스 접속이나 사용이 불가능

해질 수 있습니다. 자세한 내용은 [스냅샷을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 복원](#) 단원을 참조하십시오.

SNS 메시징 설정

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)에서는 디렉터리 상태가 바뀔 때 이메일 또는 텍스트(SMS) 메시지를 수신할 수 있습니다. 디렉터리가 [Active] 상태에서 [Impaired] 또는 [Inoperable] 상태로 바뀔 경우 알림을 받게 됩니다. 디렉터리가 Active 상태로 돌아갈 때도 알림을 받게 됩니다.

또한 메시지를 수신하는 SNS 주제가 있는 경우 Amazon SNS 콘솔에서 해당 주제를 삭제 Directory Service하기 전에 디렉터를 다른 SNS 주제와 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 중요한 디렉터리 상태 메시지가 누락될 위험이 있습니다. Amazon SNS 설정 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon Simple Notification Service를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 상태 알림 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

디렉터리 서비스 설정 적용

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하면 규정 준수 및 보안 요구 사항에 맞게 보안 구성을 조정할 수 있습니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 새 리전 또는 추가 도메인 컨트롤러를 추가할 때를 포함하여 디렉터리의 모든 도메인 컨트롤러에 구성을 배포하고 유지 관리합니다. 모든 새 디렉터리와 기존 디렉터리에 대해 이러한 보안 설정을 구성하고 적용할 수 있습니다. 콘솔에서 [디렉터리 보안 설정 편집](#)의 단계를 따르거나 [UpdateSettings API](#)를 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 보안 설정 편집](#) 단원을 참조하십시오.

디렉터를 삭제하기 전에 Amazon 엔터프라이즈 애플리케이션을 제거

WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Application Manager, WorkDocsAmazon WorkSpaces Amazon WorkMail AWS Management Console또는 Amazon Relational Database Service(RDS)와 같은 하나 이상의 Amazon Enterprise 애플리케이션과 연결된 디렉터를 삭제하기 전에 먼저 각 애플리케이션을 제거해야 합니다. 애플리케이션 제거 방법에 관한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 삭제](#) 단원을 참조하십시오.

SYSVOL 및 NETLOGON 공유에 액세스할 때 SMB 2.x 클라이언트 사용

클라이언트 컴퓨터는 서버 메시지 블록(SMB)을 사용하여 그룹 정책, 로그인 스크립트 및 기타 파일에 대한 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러의 SYSVOL 및 NETLOGON 공유에 액세스합니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 SMB 버전 2.0(SMBv2) 이상만 지원합니다.

SMBv2 및 최신 버전 프로토콜에는 클라이언트 성능을 개선하고 도메인 컨트롤러와 클라이언트의 보안을 향상시키는 여러 가지 기능이 추가되었습니다. 이러한 변경 사항은 SMBv1을 비활성화하라는 [미국 컴퓨터 비상 준비 팀](#)과 [Microsoft](#)의 권장 사항을 따릅니다.

⚠ Important

현재 SMBv1 클라이언트를 사용하여 도메인 컨트롤러의 SYSVOL 및 NETLOGON 공유에 액세스하고 있는 경우에는 SMBv2 이상을 사용하도록 해당 클라이언트를 업데이트해야 합니다. 디렉터리가 제대로 작동하지만 SMBv1 클라이언트가 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러의 SYSVOL 및 NETLOGON 공유에 연결되지 않고 그룹 정책도 처리할 수 없습니다.

SMBv1 클라이언트는 사용 중인 다른 SMBv1 호환 파일 서버에서 작동합니다. 그러나 모든 SMB 서버와 클라이언트를 SMBv2 이상으로 업데이트하는 것이 AWS 좋습니다. 시스템에서 SMBv1을 비활성화하고 최신 SMB 버전으로 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Microsoft TechNet](#) 및 [Microsoft 설명서](#)의 게시물을 참조하세요.

SMBv1 원격 연결 추적

AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러에 원격으로 연결하는 Microsoft-Windows-SMBServer/Audit Windows 이벤트 로그를 검토할 수 있습니다. 이 로그의 모든 이벤트는 SMBv1 연결을 나타냅니다. 다음은 이러한 로그 중 하나에서 볼 수 있는 정보의 예입니다.

SMB1 액세스

클라이언트 주소: ###.###.###.###

지침:

이 이벤트는 클라이언트가 SMB1을 사용하여 서버 액세스를 시도했음을 나타냅니다. SMB1 액세스 감사를 중지하려면 PowerShell cmdlet Set-SmbServerConfiguration을 사용합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD용 애플리케이션을 프로그래밍할 때의 모범 사례

AWS Managed Microsoft AD와 함께 작동하도록 애플리케이션을 프로그래밍하기 전에 다음 사항을 고려하세요.

주제

- [Windows DC 로케이터 서비스 사용](#)
- [프로덕션 단계로 넘어가기 전에 로드 테스트 실시](#)
- [효율적인 LDAP 쿼리 사용](#)

Windows DC 로케이터 서비스 사용

애플리케이션을 개발할 때 Windows DC 로케이터 서비스를 사용하거나 AWS 관리형 Microsoft AD의 동적 DNS(DDNS) 서비스를 사용하여 도메인 컨트롤러(DCs)를 찾습니다. 애플리케이션을 DC의 주소로 하드 코딩해서는 안 됩니다. DC 로케이터 서비스를 사용하면 디렉터리 로드를 확실히 분산할 수 있고 도메인 컨트롤러를 해당 배포에 추가하여 수평 조정을 활용할 수 있습니다. 애플리케이션을 고정 DC에 결합하고 이 DC가 패치 적용 또는 복구 과정을 거치는 경우, 애플리케이션은 남은 DC 중 하나를 사용하는 대신에 DC에 액세스할 수 있는 권한을 상실하게 됩니다. 뿐만 아니라 DC를 하드 코딩하면 단일 DC에 핫스팟이 발생할 수 있습니다. 심한 경우에는 핫스팟으로 인해 DC가 반응하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 AWS 디렉터리 자동화로 인해 디렉터리에 손상된 것으로 플래그가 지정되고 응답하지 않는 DC를 대체하는 복구 프로세스가 트리거될 수도 있습니다.

프로덕션 단계로 넘어가기 전에 로드 테스트 실시

프로덕션 워크로드를 대표하는 객체 및 요청에 대해 랩 테스트를 실시하여 디렉터리가 애플리케이션의 로드와 맞게 조정되는지 확인해야 합니다. 추가 용량이 필요하다면 DC 간에 요청을 분배하는 중에 추가 DC를 테스트합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 추가 도메인 컨트롤러 배포](#) 단원을 참조하십시오.


효율적인 LDAP 쿼리 사용

수십만 개의 객체에서 도메인 컨트롤러에 광범위한 LDAP 쿼리를 수행하면 단일 DC에서 상당히 많은 CPU 주기가 사용되면서 핫스팟이 발생할 수 있습니다. 이는 쿼리 중에 동일한 DC를 공유하는 애플리케이션에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용 사례

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하면 여러 사용 사례에 대해 단일 디렉터리를 공유할 수 있습니다. 예를 들어 디렉터리를 공유하여 .NET 애플리케이션에 대한 액세스를 인증하고 권한을 부여할 수 있으며, [Windows 인증](#)이 활성화된 [Amazon RDS for SQL Server](#), 메시징 및 화상 회의용 [Amazon Chime](#)을 공유할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 몇 가지 사용 사례를 보여줍니다. 여기에는 사용자에게 외부 클라우드 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 부여하고 온프레미스 Active Directory 사용자가 AWS 클라우드의 리소스를 관리하고 액세스할 수 있도록 허용하는 기능이 포함됩니다.

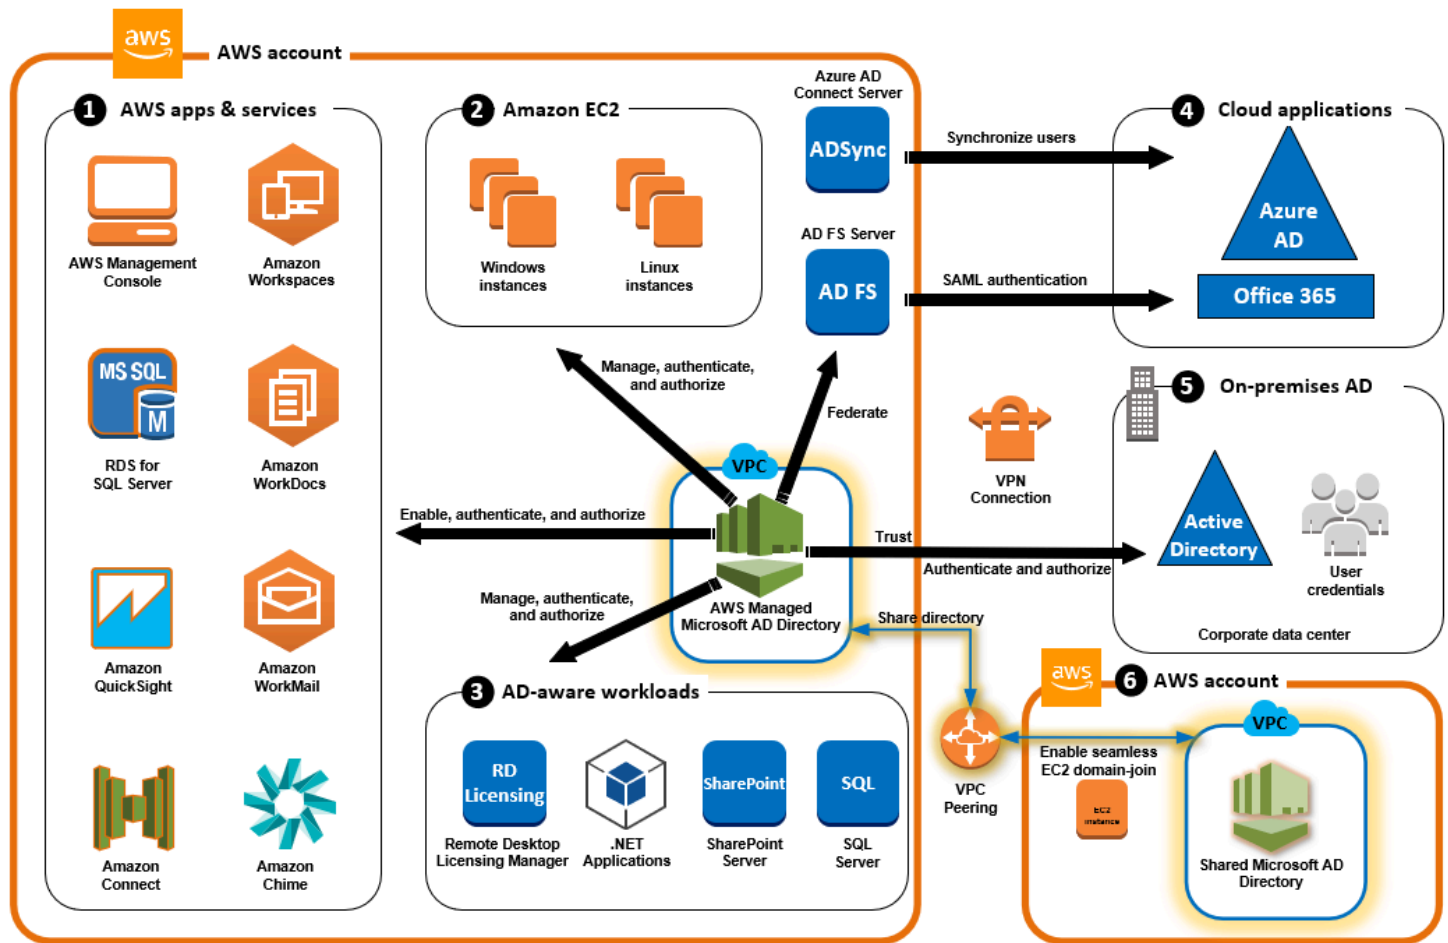

다음 비즈니스 사용 사례 중 하나에 AWS Managed Microsoft AD를 사용합니다.

주제

- [사용 사례 1: Active Directory 자격 증명을 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 로그인](#)
- [사용 사례 2: Amazon EC2 인스턴스 관리](#)
- [사용 사례 3: Active Directory 인식 워크로드에 디렉터리 서비스 제공](#)
- [사용 사례 4: AWS IAM Identity Center to Office 365 및 기타 클라우드 애플리케이션](#)
- [사용 사례 5: 온프레미스 Active Directory를 로 확장 AWS 클라우드](#)
- [사용 사례 6: 디렉터리를 공유하여 Amazon EC2 인스턴스를 여러 AWS 계정의 도메인에 원활하게 조인](#)

사용 사례 1: Active Directory 자격 증명을 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 로그인

[AWS Client VPN](#), [AWS Management Console](#), [AWS IAM Identity Center](#), [Amazon Chime](#), [Amazon Connect](#), [Amazon FSx](#), [Quick](#), [Amazon RDS for SQL Server](#), [WorkDocs](#), [Amazon WorkMail](#) 및 [WorkSpaces](#)와 같은 여러 AWS 애플리케이션 및 서비스를 활성화하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리를 사용할 수 있습니다. 디렉터리에서 AWS 애플리케이션 또는 서비스를 활성화하면 사용자는 Active Directory 자격 증명을 사용하여 애플리케이션 또는 서비스에 액세스할 수 있습니다.

예를 들어 사용자가 [Active Directory 자격 증명 AWS Management Console 으로 로그인하도록 할 수 있습니다](#). 이렇게 하려면 디렉터리에서 AWS Management Console 을 애플리케이션으로 사용할 수 있게 활성화한 다음 Active Directory 사용자와 그룹을 IAM 역할에 할당해야 합니다. 사용자가 로그인하면 AWS 리소스를 관리하기 위한 IAM 역할을 AWS Management Console에 수임합니다. 이로써 별도의 SAML 인프라를 구성 및 관리하지 않고도 사용자에게 AWS Management Console 에 액세스 권한을 손쉽게 부여할 수 있습니다.

최종 사용자 환경을 더욱 향상하기 위해 WorkDocs에 대한 [Single Sign-On](#) 기능을 활성화할 수 있으며, 이는 사용자에게 자격 증명을 별도로 입력할 필요 없이 디렉터리에 조인된 컴퓨터에서 WorkDocs에 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다.

디렉터리 또는 온프레미스 Active Directory의 사용자 계정에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있으므로 기존 자격 증명 및 권한을 AWS CLI 사용하여 로그인 AWS Management Console 하거나 기존 사용자 계정에 IAM 역할을 직접 할당하여 AWS 리소스를 관리할 수 있습니다.

AWS Managed Microsoft AD와 FSx for Windows File Server 통합

FSx for Windows File Server를 AWS 관리형 Microsoft AD와 통합하면 Windows 기반 애플리케이션 및 클라이언트(공유 파일 스토리지 사용)를 로 쉽게 이동할 수 있는 완전 관리형 기본 Microsoft Windows 기반 SMB(Server Message Block) 프로토콜 파일 시스템이 제공됩니다 AWS. FSx for Windows File Server를 자체 관리형 Microsoft Active Directory와 통합할 수 있지만, 여기서는 이러한 해당 시나리오에 대해서는 설명하지 않습니다.

일반적인 Amazon FSx 사용 사례 및 리소스

이 섹션에서는 일반적인 FSx for Windows File Server와 AWS Managed Microsoft AD 사용 사례의 리소스에 대한 참조를 제공합니다. 이 섹션의 각 사용 사례는 기본적인 AWS Managed Microsoft AD 및 FSx for Windows File Server의 구성으로 시작합니다. 이러한 구성을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 단원을 참조하세요.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 시작하기](#)

- [Amazon FSx 시작하기](#)

Windows 컨테이너의 영구 스토리지로서의 FSx for Windows File Server

[Amazon Elastic Container Service\(ECS\)](#)는 이제 Amazon ECS 최적화 Windows AMI로 시작되는 컨테이너 인스턴스에서 Windows 컨테이너를 지원합니다. Windows 컨테이너 인스턴스는 자체 Amazon ECS 컨테이너 에이전트 버전을 사용합니다. Amazon ECS 최적화 Windows AMI에서 Amazon ECS 컨테이너 에이전트는 호스트에서 서비스로 실행됩니다.

Amazon ECS는 그룹 관리형 서비스 계정(gMSA)이라는 특수한 종류의 서비스 계정을 통해 Windows 컨테이너에 대한 Active Directory 인증을 지원합니다. Windows 컨테이너는 도메인에 가입할 수 없으므로 gMSA와 함께 실행되도록 Windows 컨테이너를 구성해야 합니다.

관련 항목

- [Windows 컨테이너의 영구 스토리지로 FSx for Windows File Server 사용하기](#)
- [그룹 관리형 서비스 계정](#)

Amazon AppStream 2.0 지원

[Amazon AppStream 2.0](#)은 완전 관리형 애플리케이션 스트리밍 서비스입니다. 사용자가 애플리케이션을 통해 데이터를 저장하고 액세스할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다. WorkSpaces 애플리케이션에서 Amazon FSx는 Amazon FSx를 사용한 개인용 영구 스토리지 드라이브를 제공하며, 공통 파일에 액세스하기 위해 공유 폴더를 제공하도록 구성할 수 있습니다.

관련 항목

- [연습 4: Amazon AppStream 2.0과 함께 Amazon FSx 사용하기](#)
- [Amazon AppStream 2.0과 함께 Amazon FSx 사용하기](#)
- [WorkSpaces 애플리케이션에서 Active Directory 사용](#)

Microsoft SQL Server 지원

FSx for Windows File Server는 Microsoft SQL Server 2012(2012 버전 11.x부터) 및 최신 시스템 데이터베이스(Master, Model, MSDB, TempDB 등) 및 데이터베이스 엔진 사용자 데이터베이스의 스토리지 옵션으로 사용할 수 있습니다.

관련 항목

- [SMB 파일 공유 스토리지와 함께 SQL Server 설치](#)
- [FSx for Windows File Server를 사용하여 Microsoft SQL Server 배포 단순화](#)
- [그룹 관리형 서비스 계정](#)

홈 폴더 및 로밍 사용자 프로파일 지원

FSx for Windows File Server를 사용하여 Active Directory 사용자 홈 폴더와 내 문서의 데이터를 중앙 위치에 저장할 수 있습니다. FSx for Windows File Server를 사용하여 로밍 사용자 프로파일의 데이터를 저장할 수도 있습니다.

관련 항목

- [Amazon FSx로 더 쉬워진 Windows 홈 디렉터리](#)
- [로밍 사용자 프로파일 배포하기](#)
- [WorkSpaces와 함께 FSx for Windows File Server 사용하기](#)

네트워크 파일 공유 지원

FSx for Windows File Server의 네트워크 파일 공유는 관리되고 확장 가능한 파일 공유 솔루션을 제공합니다. 한 가지 사용 사례는 수동으로 또는 그룹 정책을 통해 생성될 수 있는 클라이언트용 매핑된 드라이브입니다.

관련 항목

- [연습 6: 샤드를 통한 스케일 아웃](#)
- [드라이브 매핑](#)
- [WorkSpaces와 함께 FSx for Windows File Server 사용하기](#)

그룹 정책 소프트웨어 설치 지원

SYSVOL 폴더의 크기와 성능이 제한되므로 소프트웨어 설치 파일과 같은 데이터를 해당 폴더에 저장하지 않는 것이 좋습니다. 이에 대한 가능한 해결책으로 그룹 정책을 사용하여 설치된 모든 소프트웨어 파일을 저장하도록 FSx for Windows File Server를 구성할 수 있습니다.

관련 항목

- [그룹 정책을 사용하여 소프트웨어 원격 설치](#)

Windows Server 백업 대상 지원

UNC 파일 공유를 사용하여 Windows Server 백업에서 FSx for Windows File Server를 대상 드라이브로 구성할 수 있습니다. 이 경우 연결된 EBS 볼륨 대신 FSx for Windows File Server의 UNC 경로를 지정해야 합니다.

관련 항목

- [서버의 시스템 상태 복구 수행](#)

Amazon FSx는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 공유도 지원합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 공유](#)
- [다른 VPC 또는 계정에서 AWS 관리형 Microsoft AD와 함께 Amazon FSx 사용](#)

AWS Managed Microsoft AD와 Amazon RDS 통합

Amazon RDS에서는 Kerberos 및 Microsoft Active Directory를 사용하여 데이터베이스 사용자의 외부 인증을 지원합니다. Kerberos는 티켓과 대칭 키 암호화를 사용하여 네트워크를 통해 암호를 전송할 필요가 없는 네트워크 인증 프로토콜입니다. Kerberos 및 Active Directory에 대한 Amazon RDS의 지원은 데이터베이스 사용자에게 SSO(Single Sign-On) 및 중앙 집중식 인증의 이점을 제공하므로 사용자 보안 인증 정보를 Active Directory에 보관할 수 있습니다.

이 사용 사례를 시작하려면 먼저 기본 AWS 관리형 Microsoft AD 및 Amazon RDS 구성을 설정해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 시작하기](#)
- [Amazon RDS 시작하기](#)

아래 참조된 모든 사용 사례는 기본 AWS 관리형 Microsoft AD 및 Amazon RDS로 시작하고 Amazon RDS를 AWS 관리형 Microsoft AD와 통합하는 방법을 다룹니다.

- [Amazon RDS for SQL Server DB 인스턴스와 함께 Windows 인증 사용하기](#)
- [MySQL에 Kerberos 인증 사용하기](#)
- [Amazon RDS for Oracle과 함께 Kerberos 인증 사용하기](#)
- [Amazon RDS for PostgreSQL과 함께 Kerberos 인증 사용하기](#)

Amazon RDS는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 공유도 지원합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 공유](#)
- [여러 계정의 Amazon RDS DB 인스턴스를 단일 공유 도메인에 조인](#)

Amazon RDS for SQL Server를 Active Directory에 조인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon RDS for SQL Server를 자체 관리형 Active Directory에 조인](#)을 참조하세요.

그룹 관리 서비스 계정과 함께 Amazon RDS for SQL Server를 사용하는 .NET 애플리케이션

Amazon RDS for SQL Server를 기본 .NET 애플리케이션 및 그룹 관리형 서비스 계정(gMSA)과 통합할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Managed Microsoft AD가 Active Directory 통합 .NET 애플리케이션의 배포를 간소화하고 보안을 개선하는 방법을 참조하세요](#).

사용 사례 2: Amazon EC2 인스턴스 관리

익숙한 Active Directory 관리 도구를 사용하여 인스턴스를 관리형 Microsoft AD 도메인에 조인하여 Active Directory 그룹 정책 객체(GPOs)를 적용하여 Windows 또는 Linux용 Amazon EC2 인스턴스를 중앙에서 관리할 수 있습니다. [AWS](#)

뿐만 아니라 사용자는 Active Directory 자격 증명으로 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 따라서 개별 인스턴스 자격 증명을 사용하거나 프라이빗 키(PEM) 파일을 배포할 필요가 없습니다. 이에 따라 이미 사용 중인 Active Directory 사용자 관리 도구를 사용하여 사용자에게 더 쉽게 액세스 권한을 즉시 부여하거나 취소할 수 있습니다.

사용 사례 3: Active Directory 인식 워크로드에 디렉터리 서비스 제공

AWS 관리형 Microsoft AD는 AWS 클라우드에서 [원격 데스크톱 라이선싱 관리자](#), [Microsoft SharePoint 및 Microsoft SQL Server Always On](#)과 같은 기존 Active Directory 인식 워크로드를 실행할 수 있는 실제 Microsoft Active Directory입니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 또한 [그룹 관리형 서비스 계정\(gMSAs\) 및 Kerberos 제한 위임\(KCD\)을 사용하여 Active Directory 통합 .NET 애플리케이션의 보안을 간소화하고 개선하는 데 도움이 됩니다](#).

사용 사례 4: AWS IAM Identity Center to Office 365 및 기타 클라우드 애플리케이션

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 클라우드 애플리케이션에 대한 AWS IAM Identity Center 서비스를 제공할 수 있습니다. Microsoft Entra Connect(구 Azure Active Directory Connect)를 사용하

여 Microsoft Entra(구 Azure Active Directory, Azure AD)에 사용자를 동기화한 다음 AD FS(Active Directory Federation Service)를 사용하면 사용자가 Active Directory 자격 증명을 사용하여 [Microsoft Office 365](#) 및 기타 SAML 2.0 클라우드 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

[AWS Managed Microsoft AD를 IAM Identity Center와 통합하면](#) AWS 관리형 Microsoft AD 및/또는 온프레미스 신뢰할 수 있는 도메인에 SAML 기능이 추가됩니다. 통합되면 사용자는 SAML 인프라를 구성할 필요 없이 Office 365, Concur 및 Salesforce와 같은 AWS Management Console 및 타사 클라우드 애플리케이션을 포함하여 SAML을 지원하는 서비스와 함께 IAM Identity Center를 사용할 수 있습니다. 온프레미스 사용자가 IAM ID Center를 사용하도록 허용하는 프로세스에 대한 데모는 다음 YouTube 동영상을 참조하세요.

 Note

AWS Single Sign-On의 이름이 IAM Identity Center로 변경되었습니다.

사용 사례 5: 온프레미스 Active Directory를 로 확장 AWS 클라우드

이미 Active Directory 인프라가 있고 Active Directory 인식 워크로드를 로 마이그레이션할 때 이를 사용하려는 경우 AWS 클라우드 AWS 관리형 Microsoft AD가 도움이 될 수 있습니다. [Active Directory 트러스트](#)를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD를 기존 Active Directory에 연결할 수 있습니다. 즉, 사용자는 사용자, 그룹 또는 암호를 동기화할 필요 없이 온프레미스 Active Directory 자격 증명을 사용하여 Active Directory 인식 및 AWS 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

예를 들어 사용자는 기존 Active Directory 사용자 이름과 암호를 사용하여 AWS Management Console 및 Amazon WorkSpaces에 로그인할 수 있습니다. 또한 SharePoint와 같은 Active Directory 인식 애플리케이션을 AWS Managed Microsoft AD와 함께 사용하는 경우, 로그인한 Windows 사용자는 자격 증명을 다시 입력할 필요 없이 이 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

또한 Active Directory Migration Toolkit(ADMT)과 Password Export Service(PES)를 사용하여 Active Directory 인프라의 운영 부담 AWS 없이 온프레미스 Active Directory 도메인을 로 마이그레이션하여 마이그레이션을 수행할 수 있습니다. <https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-migrate-your-on-premises-domain-to-aws-managed-microsoft-ad-using-admt/>

사용 사례 6: 디렉터리를 공유하여 Amazon EC2 인스턴스를 여러 AWS 계정의 도메인에 원활하게 조인

여러 AWS 계정에서 디렉터리를 공유하면 각 계정 및 각 VPC에 대해 디렉터리를 운영할 필요 없이 [Amazon EC2](#)와 같은 AWS 서비스를 쉽게 관리할 수 있습니다. AWS 리전 내 모든 [Amazon VPC](#)와 모

든 AWS 계정의 디렉터리를 사용할 수 있습니다. 모든 계정과 VPC에서 단일 디렉터리로 디렉터리 인식 워크로드를 더 쉽게, 그리고 더 비용 효과적으로 관리할 수 있는 기능입니다. 예를 들어, 이제 단일 AWS Managed Microsoft AD 디렉터를 사용하여 여러 계정 및 VPC에 걸쳐 EC2 인스턴스에 배포된 [Windows 워크로드](#)를 쉽게 관리할 수 있습니다.

AWS Managed Microsoft AD 디렉터를 다른 AWS 계정과 공유하는 경우 Amazon EC2 콘솔 또는 [AWS Systems Manager](#)를 사용하여 계정 및 AWS 리전 내의 모든 Amazon VPC에서 인스턴스를 원활하게 조인할 수 있습니다. 또한 수동으로 인스턴스를 도메인에 조인하거나 각 계정과 VPC의 디렉터리에 배포할 필요 없이, 신속하게 디렉터리 인식 워크로드를 EC2 인스턴스에 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 공유](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 관리형 Microsoft AD 유지 관리

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD AWS Management Console 를 유지 관리하고 day-to-day 관리 작업을 완료할 수 있습니다. 디렉터를 유지할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 세부 정보를 보고](#) AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 유형, 디렉터리 ID, 디렉터리 상태 및 Amazon VPC, 서브넷, 가용 영역과 같은 네트워킹 세부 정보를 알아봅니다.
- [스냅샷을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD를 복원합니다](#). 스냅샷을 생성하고 삭제할 수도 있습니다.
- [추가 도메인 컨트롤러를 배포](#)하여 AWS 관리형 Microsoft AD 성능 및 가용성을 개선합니다.
- [AWS 관리형 Microsoft AD를 Standard Edition에서 더 많은 디렉터리 객체를 지원하는 Enterprise Edition으로 업그레이드합니다](#).
- [대체 사용자 보안 주체 이름\(UPN\)을 추가하여](#) 사용자 로그인 환경을 개선합니다.
- [관리AWS 형 Microsoft AD 사이트 이름을 변경](#)하여 온프레미스 디렉터리에서 기존 Active Directory 사용자를 찾고 인증하는 AWS 관리형 Microsoft AD 기능을 개선합니다.
- 더 이상 필요하지 않은 경우 [AWS 관리형 Microsoft AD를 삭제합니다](#).

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 정보 보기

AWS Management Console 를 사용하여 다음과 같은 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- 디렉터리 유형
- 디렉터리 ID

- 디렉터리 상태
- 다음과 같은 AWS 관리형 Microsoft AD의 네트워킹 세부 정보:
 - Amazon VPC
 - 서브넷
 - 가용 영역
 - DNS 주소

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다음 정보를 찾을 수 있습니다.


- 공유 및 공유 탭에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 다른와 공유하고 도메인 컨트롤러의 네트워킹 세부 정보를 AWS 계정 알아볼 수 있습니다.
- 애플리케이션 관리 탭에서 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 애플리케이션 액세스 URL을 활성화하고 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 AWS 애플리케이션 및 서비스를 활성화할 수 있습니다.
- 유지 관리 탭에서 Amazon Simple Notification Service가 AWS 관리형 Microsoft AD 상태에 대한 알림을 수신하고 AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 검토하도록 할 수 있습니다.
- 상태 필드에 대한 자세한 내용은 [AWS Managed Microsoft AD 디렉터리 상태 이해](#) 단원을 참조하세요.

AWS Management Console AWS CLI또는 PowerShell을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 정보를 볼 수 있습니다.

AWS Management Console

디렉터리에 대한 세부 정보 보기

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다. 디렉터리에 대한 정보가 디렉터리 세부 정보 페이지에 표시됩니다.

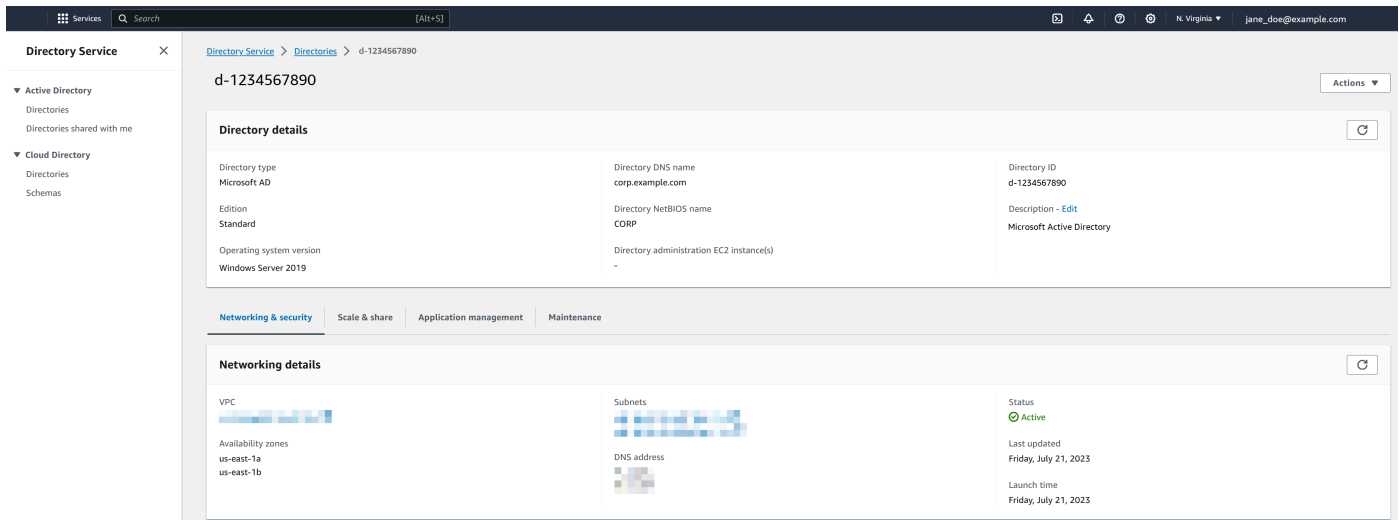

AWS CLI

를 사용하여 자세한 디렉터리 정보를 보려면 AWS CLI

- 를 엽니다 AWS CLI. AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 정보를 보려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
aws ds describe-directories --directory-id d-1234567890 --output table
```

자세한 내용은 [describe-directories](#) 단원을 참조하십시오.

PowerShell

PowerShell에서 디렉터리 세부 정보를 보는 방법

- PowerShell를 엽니다. AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 정보를 보려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
(Get-DSDirectory -DirectoryId d-1234567890 |  
  ForEach-Object {$_, $_.RegionsInfo, $_.VpcSettings}) |  
Format-List *
```

자세한 내용은 [Get-DSDirectory](#) 단원을 참조하십시오.

스냅샷을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 복원

AWS Directory Service 는 자동화된 일일 스냅샷과 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 대한 데이터의 수동 스냅샷을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 스냅샷은 Active Directory에서 특정 시점 복원을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 각 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 대해 5개의 수동 스냅샷으로 제한됩니다. 이미 제한 값에 도달한 경우에는 기존의 수동 스냅샷 중 하나를 삭제해야만 또 다른 스냅샷을 생성할 수 있습니다. AD Connector 디렉터리의 스냅샷은 가져올 수 없습니다.

Note

스냅샷은 AWS Managed Microsoft AD의 글로벌 기능입니다. [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 리전 복제 구성](#)을 사용하는 경우 [기본 리전](#)에서 다음 절차를 수행해야 합니다. 변경은 복제된 모든 리전에 자동으로 적용됩니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [디렉터리의 스냅샷 생성](#)
- [스냅샷에서 디렉터리 복원](#)
- [스냅샷 삭제](#)

디렉터리의 스냅샷 생성

스냅샷은 스냅샷을 가져왔던 시점의 상태로 디렉터리를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 디렉터리의 수동 스냅샷을 생성하려면 다음 단계를 수행합니다.

Note

각 디렉터리에 대한 수동 스냅샷은 수가 5개로 제한되어 있습니다. 이미 제한 값에 도달한 경우에는 기존의 수동 스냅샷 중 하나를 삭제해야만 또 다른 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI, 또는를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD의 수동 스냅샷을 생성합니다. PowerShell

AWS Management Console

에서 수동 스냅샷을 생성하려면 AWS Management Console

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 스냅샷섹션에서 작업을 선택한 후 스냅샷 생성을 선택합니다.
5. 원하는 경우 디렉터리 스냅샷 생성 대화 상자에 스냅샷 이름을 제공합니다. 준비가 되면 생성을 선택합니다.

AWS CLI

를 사용하여 수동 스냅샷을 생성하려면 AWS CLI

- 를 엽니다 AWS CLI. AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 생성하려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
aws ds create-snapshot --directory-id d-1234567890 --name ManualSnapshot
```

자세한 내용은 [create-snapshot](#) 단원을 참조하십시오.

PowerShell

PowerShell로 수동 스냅샷을 생성하는 방법

- PowerShell를 엽니다. AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 생성하려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
New-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 -Name ManualSnapshot
```

자세한 내용은 [New-DSSnapshot](#) 단원을 참조하십시오.

디렉터리 크기에 따라 스냅샷 생성에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 스냅샷이 준비가 되면 상태 값이 Completed로 바뀝니다.

스냅샷에서 디렉터리 복원

스냅샷에서 디렉터리를 복원하는 것은 디렉터리를 시간을 되돌려 놓는 것과 같습니다. 디렉터리 스냅샷은 생성된 디렉터리 고유의 것입니다. 스냅샷이 생성된 디렉터리에만 스냅샷을 저장할 수 있습니다. 또한 수동 스냅샷의 최대 지원 기간은 180일입니다. 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 [Active Directory의 시스템 상태 백업 유효 수명](#)을 참조하세요.

Warning

스냅샷 복원을 수행하기 전에 [AWS Support 센터](#)에 문의하시는 것이 좋습니다. 문의하시면 스냅샷 복원이 필요하지 않도록 도와드릴 수 있습니다. 스냅샷 복원은 특정 시점이므로 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 복원 작업이 완료될 때까지 디렉터리에 연결된 모든 DC 및 DNS 서버가 오프라인 상태가 된다는 점에 유의하세요.

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI, 또는를 사용하여 스냅샷에서 디렉터리를 복원합니다. PowerShell

AWS Management Console

의 스냅샷에서 디렉터리를 복원하려면 AWS Management Console

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 스냅샷 섹션의 목록에서 스냅샷을 선택하고 작업을 선택한 후 스냅샷 복원을 선택합니다.
5. Restore directory snapshot(디렉터리 스냅샷 복원) 대화 상자에서 정보를 검토하고 복원을 선택합니다.

AWS CLI

를 사용하여 스냅샷에서 디렉터리를 복원하려면 AWS CLI

1. 를 엽니다 AWS CLI. AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 나열하려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
aws ds describe-snapshots --directory-id d-1234567890 \
```

```
--query '(sort_by(Snapshots[*],
{ID:SnapshotId,Status:Status,Type:Type,StartTime:StartTime}, &StartTime))' \
--output table
```

2. 스냅샷에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 복원하려면 [restore-from-snapshot](#) 명령을 사용할 수 있습니다. snapshot-id 파라미터를 AWS 관리형 Microsoft AD를 복원하는 데 사용할 스냅샷 ID로 바꿉니다.

```
aws ds restore-from-snapshot --snapshot-id s-1234567890
```

PowerShell

PowerShell로 디렉터리를 복원하는 방법

1. PowerShell을 엽니다. AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 나열하려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 | Sort-Object StartTime | Format-Table
```

2. 스냅샷에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 복원하려면 [Restore-DSFromSnapshot](#) 명령을 사용할 수 있습니다. snapshot-id 파라미터를 AWS 관리형 Microsoft AD를 복원하는 데 사용할 스냅샷 ID로 바꿉니다.

```
Restore-DSFromSnapshot -SnapshotId s-1234567890
```

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 경우 디렉터리가 복원되는 데 2~3시간이 걸릴 수 있습니다. 성공적으로 복원되면 디렉터리의 상태 값이 Active로 바뀝니다. 디렉터리에 대한 모든 변경은 스냅샷 날짜가 덮어쓰기된 이후에 이루어집니다.

스냅샷 삭제

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI, 또는를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 삭제합니다. PowerShell

AWS Management Console

에서 스냅샷을 삭제하려면 AWS Management Console

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 스냅샷 섹션에서 작업을 선택한 후 스냅샷 삭제를 선택합니다.
5. 스냅샷을 삭제할지 확인한 다음 삭제를 선택합니다.

AWS CLI

를 사용하여 스냅샷을 삭제하려면 AWS CLI

1. 를 엽니다 AWS CLI. AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 나열하려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
aws ds describe-snapshots --directory-id d-1234567890 \
  --query '(sort_by(Snapshots[*].
{ID:SnapshotId,Status:Status,Type:Type,StartTime:StartTime}, &StartTime))' \
  --output table
```

2. AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 삭제하려면 [delete-snapshot](#) 명령을 사용할 수 있습니다. 삭제하려는 스냅샷의 스냅샷 ID로 `snapshot-id` 파라미터를 교체합니다.

```
aws ds delete-snapshot --snapshot-id s-1234567890
```

PowerShell

PowerShell로 스냅샷을 삭제하는 방법

1. PowerShell를 엽니다. AWS 관리형 Microsoft AD의 스냅샷을 나열하려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-1234567890 | Sort-Object StartTime | Format-Table
```

2. 스냅샷에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 복원하려면 [Remove-DSnapshot](#) 명령을 사용할 수 있습니다. 삭제하려는 스냅샷의 스냅샷 ID로 snapshot-id 파라미터를 교체합니다.


```
Remove-DSSnapshot -SnapshotId s-1234567890
```

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 추가 도메인 컨트롤러 배포

AWS 관리형 Microsoft AD에 추가 도메인 컨트롤러를 배포하면 중복성이 향상되어 복원력이 향상되고 가용성이 높아집니다. 또한 더 많은 수의 Active Directory 요청을 지원하여 디렉터리 성능이 개선됩니다. 예를 들어 이제 AWS Managed Microsoft AD를 사용하여 대규모 Amazon EC2 및 Amazon RDS for SQL Server 인스턴스 플릿에 배포된 여러 .NET 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

디렉터리를 처음 생성할 때 AWS 관리형 Microsoft AD는 고가용성을 위해 필요한 두 개의 도메인 컨트롤러를 여러 가용 영역에 배포합니다. 나중에 원하는 총 도메인 컨트롤러 수를 지정하기만 하면 Directory Service 콘솔을 통해 추가 도메인 컨트롤러를 쉽게 배포할 수 있습니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 디렉터리가 실행 중인 가용 영역 및 Amazon VPC 서브넷에 추가 도메인 컨트롤러를 배포합니다.

예를 들어 아래 그림에서, DC-1 및 DC-2는 디렉터리와 함께 원래 생성된 2개의 도메인 컨트롤러를 나타냅니다. Directory Service 콘솔은 이러한 기본 도메인 컨트롤러를 필수라고 합니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 디렉터리 생성 프로세스 중에 이러한 각 도메인 컨트롤러를 별도의 가용 영역에 의도적으로 배치합니다. 나중에 로그인 피크 시간대에 인증 부하를 분산시키기 위해 두 개의 도메인 컨트롤러를 추가해야 할 수도 있습니다. DC-3 및 DC-4는 모두 새 도메인 컨트롤러를 나타냅니다. 콘솔에는 이제 Additional로 지칭됩니다. 이전과 마찬가지로 AWS 관리형 Microsoft AD는 도메인의 고가용성을 보장하기 위해 다른 가용 영역에 새 도메인 컨트롤러를 자동으로 배치합니다.

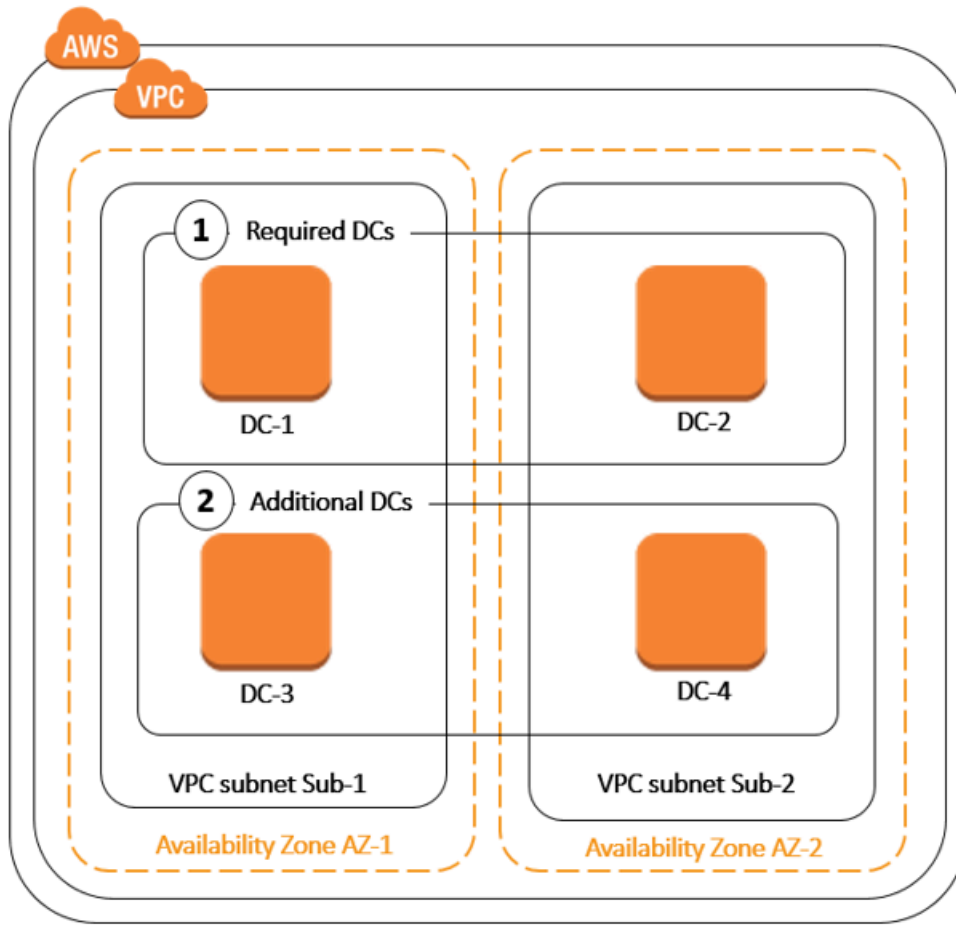

이 프로세스에서는 추가 도메인 컨트롤러에 대해 디렉터리 데이터 복제, 자동 일별 스냅샷 또는 모니터링을 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 또한 자체 Active Directory 인프라를 배포하고 유지 관리할 필요 없이 더욱 쉽게 미션 크리티컬 Active Directory 통합 워크로드를 AWS 클라우드 클라우드로 마이그레이션 및 실행할 수 있습니다.

다음 도구 중 하나를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD에 추가 도메인 컨트롤러를 배포하거나 제거할 수 있습니다.

- [update-number-of-domain-controllers](#) AWS CLI 명령
- [UpdateNumberOfDomainControllers](#) API
- [를 사용하여 추가 도메인 컨트롤러 추가 또는 제거 AWS Management Console](#)

Note

추가 도메인 컨트롤러는 AWS Managed Microsoft AD의 리전별 기능입니다. [다중 리전 복제](#)를 사용하는 경우 다음 절차를 각 리전에 별도로 적용해야 합니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

를 사용하여 추가 도메인 컨트롤러 추가 또는 제거 AWS Management Console

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD AWS Management Console 에 도메인 컨트롤러를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

사전 조건

AWS 관리형 Microsoft AD에 도메인 컨트롤러를 추가하거나 제거하기 전에 도메인 컨트롤러 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

- 추가 도메인 컨트롤러를 배포한 후, 도메인 컨트롤러를 2개로 줄일 수 있습니다. 2개는 내결함성 및고가용성 목적에 필요한 최소 개수입니다.
- 삭제된 도메인 컨트롤러는 추가 도메인 컨트롤러 목록에서 삭제됩니다. 주 도메인 컨트롤러와 보조 도메인 컨트롤러는 필수이며 삭제할 수 없습니다.
- LDAPS를 활성화하도록 AWS 관리형 Microsoft AD를 구성한 경우 추가한 추가 도메인 컨트롤러에도 LDAPS가 자동으로 활성화됩니다. 자세한 내용은 [보안 LDAP 또는 LDAPS 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

절차

다음 절차에 따라 또는를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD에 추가 도메인 컨트롤러를 배포 AWS Management Console AWS CLI하거나 제거합니다PowerShell.

AWS Management Console

를 사용하여 추가 도메인 컨트롤러를 추가하거나 제거하려면 AWS Management Console

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되어 있는 경우 도메인 컨트롤러를 추가하거나 제거할 리전을 선택한 다음 Scale & share(크기 조정 및 공유) 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 Scale & share(크기 조정 및 공유) 탭을 선택합니다.
4. Domain controllers(도메인 컨트롤러) 섹션에서 편집을 선택합니다.
 5. 디렉터리에서 추가 또는 제거할 도메인 컨트롤러 수를 지정하고 수정을 선택합니다.
 6. AWS 관리형 Microsoft AD가 배포 프로세스를 완료하면 모든 도메인 컨트롤러에 활성 상태가 표시되고 할당된 가용 영역과 Amazon VPC 서브넷이 모두 표시됩니다. 새 도메인 컨트롤러는 디렉터리가 이미 배포된 가용 영역 및 서브넷에 고르게 분산됩니다.

AWS CLI

를 사용하여 추가 도메인 컨트롤러를 추가하거나 제거하려면 AWS CLI

1. 를 엽니다 AWS CLI. 현재 도메인 컨트롤러 수를 확인하려면 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
aws ds describe-directories --directory-id d-1234567890 | grep
DesiredNumberOfDomainControllers
```

2. 도메인 컨트롤러를 추가하거나 제거하려면 [update-number-of-domain-controllers](#) 명령을 사용합니다. 예를 들어 다음 명령을 사용하여 총 도메인 컨트롤러 수를 4로 설정할 수 있습니다. 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꾸고 desired-number 파라미터를 배포하려는 도메인 컨트롤러 수로 바꿉니다.

```
aws ds update-number-of-domain-controllers --directory-id d-1234567890 --
desired-number 4
```

PowerShell

PowerShell을 사용하여 추가 도메인 컨트롤러 추가 또는 제거

1. PowerShell을 엽니다. 현재 도메인 컨트롤러 수를 확인하려면 디렉터리 ID를 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리 ID로 교체하고 다음 명령을 실행합니다.

```
Get-DSDirectory -DirectoryId d-1234567890 | Select-Object  
DesiredNumberOfDomainControllers
```

2. 도메인 컨트롤러를 추가하거나 제거하려면 [Set-DSDomainControllerCount](#) 명령을 사용합니다. 예를 들어 다음 명령을 사용하여 총 도메인 컨트롤러 수를 4로 설정할 수 있습니다. 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꾸고 DesiredNumber 파라미터를 배포하려는 도메인 컨트롤러 수로 바꿉니다.

```
Set-DSDomainControllerCount -DirectoryId d-1234567890 -DesiredNumber 4
```

관련 AWS 보안 블로그 기사

- [도메인 컨트롤러를 추가하여 Directory Service for AWS Managed Microsoft AD의 중복성과 성능을 높이는 방법](#)

AWS 관리형 Microsoft AD 업그레이드

Standard Edition AWS Managed Microsoft AD를 Enterprise Edition으로 업그레이드할 수 있습니다. 다음은 표준 버전과 엔터프라이즈 버전의 차이점을 간략하게 설명합니다.

- Standard Edition: AWS Managed Microsoft AD(Standard Edition)는 직원이 5,000명 이하인 중소기업의 기본 디렉터리로 최적화되어 있습니다. 이 에디션은 사용자, 그룹, 컴퓨터 등 디렉터리 객체를 최대 30,000*개까지 지원하는 데 충분한 스토리지 용량을 제공합니다.
- Enterprise Edition: AWS Managed Microsoft AD(Enterprise Edition)는 최대 500,000개의* 디렉터리 객체를 보유한 엔터프라이즈 조직을 지원하도록 설계되었습니다.

* 상한은 근사치입니다. 디렉터리가 지원할 수 있는 디렉터리 객체 수는 객체 크기와 애플리케이션의 동작 및 성능 요구 사항에 따라 변동할 수 있습니다.

Standard Edition AWS Managed Microsoft AD를 Enterprise Edition으로 업그레이드하려면 API의 [UpdateDirectorySetup](#),의 [update-directory-setup](#) AWS CLI또는의 [Update-DSDirectorySetup](#)을 사용합니다 AWS Tools for PowerShell.

API

Standard Edition AWS Managed Microsoft AD를 Enterprise Edition으로 업그레이드하려면:

```
{
  "DirectoryId": "d-1234567890",
  "UpdateType": "SIZE",
  "DirectorySizeUpdateSettings": {
    "DirectorySize": "Large"
  }
}
```

AWS CLI

Standard Edition AWS Managed Microsoft AD를 Enterprise Edition으로 업그레이드하려면:

```
aws ds update-directory-setup \
  --directory-id d-1234567890 \
  --update-type SIZE \
  --directory-size-update-settings DirectorySize=Large
```

PowerShell

Standard Edition AWS Managed Microsoft AD를 Enterprise Edition으로 업그레이드하려면:

```
Update-DSDirectorySetup `
  -DirectoryId d-9a676e4148 `
  -UpdateType SIZE `
  -DirectorySizeUpdateSettings_DirectorySize Large
```

AWS 관리형 Microsoft AD를 업그레이드할 때 주의해야 할 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 스크립트는 다음과 같습니다.

- 업그레이드에는 추가 비용이 발생합니다. 자세한 내용은 [Directory Service 요금](#)을 참조하십시오.
- Active Directory가 업그레이드되면 이전 버전으로 되돌릴 수 없습니다.
- 이전 스냅샷은 업그레이드된 후에는 Active Directory를 복원하는 데 사용할 수 없습니다.
- 업그레이드 프로세스에는 4~5시간이 소요됩니다.
- 업그레이드 프로세스 중에 AWS 관리형 Microsoft AD의 도메인 컨트롤러가 한 번에 하나씩 업그레이드됩니다. 이는 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 유지 관리 기간 동안 가동 중지를 초래할 수 있습니다.
- 업그레이드 프로세스는 각 도메인 컨트롤러 인스턴스의 호스트 이름을 변경하지만 IP 주소는 동일하게 유지됩니다.

- LDAPS(SSL을 통한 경량 디렉터리 액세스 프로토콜)를 사용하는 경우 도메인 컨트롤러에 새 인증서가 필요합니다.

디렉터리 네트워크 유형 업데이트

Directory Service 디렉터리의 네트워크 유형을 IPv4에서 듀얼 스택(IPv4 및 IPv6)으로 업데이트할 수 있습니다. IPv6 IP 주소를 포함하도록 네트워크 유형을 업데이트하면 IPv4보다 더 광범위한 주소 공간이 제공됩니다. IPv4 및 IPv6 통신 프로토콜은 상호 독립적입니다.

자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [IPv4 및 IPv6 비교](#)를 참조하세요.

Important

이는 되돌릴 수 없는 단방향 작업입니다. 비프로덕션 환경에서 테스트합니다.

사전 조건

디렉터리 네트워크 유형을 업데이트하기 전에 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- 디렉터리가 현재 존재하는 VPC 및 연결된 서브넷은 IPv6 CIDR 범위로 구성되어야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [VPC에 IPv6 지원](#)을 참조하세요.
- AWS Management Console에 대한 관리 액세스 권한이 있습니다.
- 디렉터리가 활성 상태여야 합니다.
- Directory Service 설정을 수정할 수 있는 적절한 IAM 권한이 있습니다.

디렉터리 네트워크 유형을 업데이트하는 방법

디렉터리를 듀얼 스택 네트워킹으로 업데이트하는 방법

Note

디렉터리가 여러 리전에 복제된 경우 각 리전에서 이 업데이트를 수행합니다.

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. 대상 디렉터를 선택합니다.

3. 네트워킹 및 보안 탭으로 이동합니다.
4. IPv6 지원 추가를 선택합니다. 이 옵션은 IPv4 전용 디렉터리에만 사용할 수 있습니다.
5. 업데이트 정보 및 요금 세부 정보를 검토합니다.
6. 추가를 선택하여 업데이트를 확인합니다.

업데이트를 시작한 후 업데이트 프로세스 중에 디렉터리 상태가 업데이트 중으로 변경됩니다. 업데이트를 완료하는 데 일반적으로 15~30분이 걸립니다. 완료되면 디렉터리 상태가 활성으로 전환됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대체 UPN 접미사 추가

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대체 사용자 보안 주체 이름(UPN) 접미사를 추가하여 Active Directory(AD) 로그인 이름 관리를 간소화하고 사용자 로그인 환경을 개선할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Admin 계정 또는 AWS Delegated User Principal Name Suffix Administrators 그룹의 구성원인 계정으로 로그인되어 있어야 합니다. 이 그룹에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#) 단원을 참조하세요.

대체 UPN 접미사를 추가하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인된 Amazon EC2 인스턴스를 찾습니다. 찾은 인스턴스를 선택한 다음 [Connect]를 선택합니다.
3. [Server Manager] 창에서 [Tools]를 선택합니다. 그런 다음 [Active Directory Domains and Trusts]를 선택합니다.
4. 왼쪽 창에서 Active Directory Domains and Trusts(Active Directory 도메인 및 신뢰 관계)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다.
5. UPN Suffixes(UPN 접미사) 탭에서 대체 UPN 접미사(예: **sales.example.com**)를 입력합니다. 추가를 선택한 후 적용을 선택합니다.
6. 대체 UPN 접미사를 추가해야 한다면 필요한 UPN 접미사를 얻을 때까지 5단계를 반복합니다.

AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 사이트 이름 바꾸기

AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 기본 사이트 이름을 기존 Microsoft Active Directory(AD) 사이트 이름과 일치하도록 바꿀 수 있습니다. 이렇게 하면 AWS 관리형 Microsoft AD가 온프레미스 디렉터리에서 기존 AD 사용자를 더 빠르게 찾고 인증할 수 있습니다. 그 결과 사용자가 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인한 [Amazon EC2](#) 및 [Amazon RDS for SQL Server](#) 인스턴스와 같은 AWS 리소스에 로그인할 때 더 나은 경험을 얻을 수 있습니다.

이렇게 하려면 관리자 계정 또는 AWS 위임 사이트 및 서비스 관리자 그룹의 멤버인 계정으로 로그인 되어 있어야 합니다. 이 그룹에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#) 단원을 참조하세요.

신뢰와 관련하여 사이트 이름을 바꾸는 데 대한 추가 이점은 Microsoft 웹 사이트에서 [Domain Locator Across a Forest Trust\(포리스트 신뢰에서 도메인 로케이터\)](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 사이트 이름 바꾸기

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인된 Amazon EC2 인스턴스를 찾습니다. 찾은 인스턴스를 선택한 다음 [Connect]를 선택합니다.
3. [Server Manager] 창에서 [Tools]를 선택합니다. 그런 다음 [Active Directory Sites and Services]를 선택합니다.
4. 왼쪽 창에 있는 [Sites] 폴더를 펼쳐 사이트 이름(기본값은 Default-Site-Name)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 [Rename]을 선택합니다.
5. 새로운 사이트 이름을 입력하고 [Enter]를 선택합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 삭제

AWS 관리형 Microsoft AD, Simple AD 또는 하이브리드 디렉터리가 삭제되면 모든 디렉터리 데이터와 스냅샷이 삭제되고 복구할 수 없습니다. 디렉터리가 삭제된 후에도 디렉터리에 조인된 모든 인스턴스는 변동 없이 보관됩니다. 그러나 디렉터리 자격 증명을 사용해서 이러한 인스턴스에 로그인할 수 없습니다. 인스턴스에 로컬인 사용자 계정을 통해 이러한 인스턴스에 로그인해야 합니다.

AD Connector가 삭제되어도 온프레미스 디렉터리는 그대로 유지됩니다. 디렉터리에 조인된 모든 인스턴스도 변동 없이 보관되며, 온프레미스 디렉터리에 조인된 상태가 유지됩니다. 여전히 디렉터리 자격 증명을 사용해 이러한 인스턴스에 로그인할 수 있습니다.

디렉터리를 삭제하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다. Active Directory가 배포 AWS 리전 뒤에 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [리전 선택](#)을 참조하세요.
2. 삭제하려는 디렉터리에 대해 활성화된 AWS 애플리케이션이 없는지 확인합니다. 활성화된 AWS 애플리케이션을 사용하면 AWS 관리형 Microsoft AD 또는 Simple AD를 삭제할 수 없습니다.
 - a. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.

- b. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. AWS 앱 및 서비스 섹션에서 디렉터리에 대해 활성화된 AWS 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
- AWS Management Console 액세스를 비활성화합니다. 자세한 내용은 [AWS Management Console 액세스 비활성화](#) 단원을 참조하십시오.
 - Amazon WorkSpaces를 비활성화하려면 WorkSpaces 콘솔의 디렉터리에서 서비스를 등록 취소해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkSpaces 관리 안내서의 [디렉터리 삭제](#)를 참조하세요.
 - WorkDocs를 비활성화하려면 WorkDocs 콘솔에서 WorkDocs 사이트를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkDocs 관리자 안내서의 [사이트 삭제](#)를 참조하세요.
 - Amazon WorkMail을 비활성화하려면 Amazon WorkMail 콘솔에서 Amazon WorkMail 조직을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkMail 관리자 안내서의 [조직 제거](#)를 참조하세요.
 - Amazon FSx for Windows File Server를 비활성화하려면 도메인에서 Amazon FSx 파일 시스템을 제거해야 합니다. 자세한 정보는 Amazon FSx for Windows File Server 사용 설명서의 [FSx for Windows File Server에서 Active Directory로 작업하기](#)를 참조하세요.
 - Amazon 관계형 데이터베이스 서비스를 비활성화하려면 도메인에서 Amazon RDS 인스턴스를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 [도메인에서 DB 인스턴스 관리하기](#) 단원을 참조하세요.
 - AWS Client VPN 서비스를 비활성화하려면 Client VPN 엔드포인트에서 디렉터리 서비스를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Client VPN 관리자 안내서의 [Client VPN으로 작업하기](#)를 참조하세요.
 - Amazon Connect를 비활성화하려면 Amazon Connect 인스턴스를 삭제해야 합니다. 자세한 정보는 Amazon Connect 관리자 안내서의 [Amazon Connect 인스턴스 삭제하기](#)를 참조하세요.
 - Amazon Quick을 비활성화하려면 Amazon Quick 구독을 취소해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon 빠른 사용 설명서의 [Amazon Quick 계정 달기](#)를 참조하세요.

 Note

를 사용 중 AWS IAM Identity Center 이고 이전에 삭제하려는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 연결한 경우 먼저 자격 증명 소스를 변경해야 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서의 [ID 소스 변경](#)을 참조하세요.

3. 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.

4. 삭제할 디렉터리만 선택하고 [Delete]를 클릭합니다. 디렉터리를 삭제하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 삭제된 디렉터리는 디렉터리 목록에서 제거됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 보호

암호 정책, 멀티 팩터 인증(MFA)과 같은 기능 및 설정을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD를 보호할 수 있습니다. 디렉터리를 보호하는 방법은 다음과 같습니다.

- AWS 관리형 Microsoft AD 사용자에게 적용할 수 있도록 [Active Directory의 암호 정책이 작동하는 방식을 이해합니다](#). AWS 관리형 Microsoft AD 암호 정책을 관리할 수 있는 사용자를 위임할 수도 있습니다.
- AWS 관리형 Microsoft AD 보안을 강화하는 [MFA를 활성화합니다](#).
- >LDAP를 통한 통신이 암호화되고 보안이 향상되도록 [SSL\(Secure Socket Layer\)/TLS\(Transport Layer Security\)\(LDAPS\)를 통한 경량 디렉터리 액세스 프로토콜을 활성화합니다](#).
- 연방 위험 및 권한 부여 관리 프로그램(FedRAMP) 및 결제 카드 산업(PCI) 데이터 보안 표준(DSS)과 같은 표준을 사용하여 [AWS 관리형 Microsoft AD 규정 준수를 관리합니다](#).
- 환경 요구 사항에 맞게 보안 그룹을 수정하여 [AWS 관리형 Microsoft AD 네트워크 보안 구성>을 개선합니다](#). AWS
- 필요에 맞게 인증서 기본 인증, 보안 채널 암호 및 프로토콜과 같은 [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 보안 설정을 편집](#)합니다.
- AWS 관리형 Microsoft [AD에 대한 인증서를 발급하고 관리할 수 있도록 AD용 AWS Private Certificate Authority 커넥터를 설정합니다](#) AWS Private CA.

AWS 관리형 Microsoft AD 암호 정책 이해

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하면 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에서 관리하는 사용자 그룹에 대해 다양한 암호 및 계정 잠금 정책([세분화된 암호 정책](#)이라고도 함)을 정의하고 할당할 수 있습니다. AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리를 생성하면 기본 도메인 정책이 생성되어 Active Directory에 적용됩니다. 이 정책에는 다음 설정이 포함되어 있습니다.

정책	설정
암호 기록 강제 시행	24개 암호 저장
최대 암호 수명	42일 *

정책	설정
최소 암호 수명	1일
최소 암호 길이	7자
암호가 복잡성 요구 사항을 충족해야 함	활성화됨
해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장	비활성화됨

Note

* 최대 42일의 암호 수명에는 admin 암호가 포함됩니다.

예를 들어 중요도가 낮은 정보에만 액세스할 수 있는 직원에게 덜 엄격한 정책 설정을 할당할 수 있습니다. 정기적으로 기밀 정보에 액세스하는 고위 관리자에 대해서는 더 엄격한 설정을 적용할 수 있습니다.

다음 리소스는 Microsoft Active Directory의 세분화된 암호 정책 및 보안 정책에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

- [보안 정책 설정 구성](#)
- [암호 복잡성 요구 사항](#)
- [암호 복잡성 보안 고려 사항](#)

AWS 는 그룹에 구성하고 할당할 수 있는 AWS 관리형 Microsoft AD의 세분화된 암호 정책 세트를 제공합니다. 정책을 구성하려면 [Active Directory Administrative Center](#)와 같은 표준 Microsoft 정책 도구를 사용할 수 있습니다. Microsoft 정책 도구를 시작하려면 [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#)을 참조하세요.

암호 정책 적용 방법

암호 재설정 또는 변경 여부에 따라 세분화된 암호 정책이 적용되는 방식에는 차이가 있습니다. 도메인 사용자는 본인의 암호를 변경할 수 있습니다. 필요한 권한을 가진 Active Directory 관리자 또는 사용자는 [사용자 암호를 재설정](#)할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 차트를 참조하세요.

정책	암호 재설정	암호 변경
암호 기록 강제 시행	 아니요	 예
최대 암호 수명	 예	 예
최소 암호 수명	 아니요	 예
최소 암호 길이	 예	 예
암호가 복잡성 요구 사항을 충족해야 함	 예	 예

이러한 차이는 보안에 영향을 미칩니다. 예를 들어 사용자의 암호가 재설정될 때마다 암호 적용 기록과 최소 암호 기간 정책은 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 [비밀번호 기록](#) 및 [최소 비밀번호 사용 기간](#) 정책 시행과 관련된 보안 고려 사항에 대한 Microsoft 문서를 참조하세요.

지원되는 정책 설정

AWS 관리형 Microsoft AD에는 편집할 수 없는 우선 순위 값이 있는 5개의 세분화된 정책이 포함되어 있습니다. 각 정책에서 다수의 속성을 구성하여 암호 강도와 로그인 실패 시 계정 잠금 동작을 적용할 수 있습니다. 정책을 0개 이상의 Active Directory 그룹에 할당할 수 있습니다. 최종 사용자가 여러 그룹

의 멤버이고 복수의 암호 정책을 할당 받은 경우 Active Directory가 가장 낮은 우선 순위 값의 정책을 적용합니다.

AWS 사전 정의된 암호 정책

다음 표에는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 포함된 5가지 정책과 할당된 우선 순위 값이 나와 있습니다. 자세한 내용은 [우선 순위](#) 단원을 참조하십시오.

정책 이름	우선 순위
CustomerPSO-01	10
CustomerPSO-02	20
CustomerPSO-03	30
CustomerPSO-04	40
CustomerPSO-05	50

암호 정책 속성

비즈니스 요구 사항을 충족하는 규정 준수 표준을 준수하기 위해 암호 정책에서 다음 속성을 편집할 수 있습니다.

- 정책 이름
- [암호 기록 강제 시행](#)
- [최소 암호 길이](#)
- [최소 암호 수명](#)
- [최대 암호 수명](#)
- [해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장](#)
- [암호가 복잡성 요구 사항을 충족해야 함](#)

이러한 정책에서 우선 순위 값을 수정할 수 없습니다. 이러한 설정이 암호 적용에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet 웹 사이트의 [AD DS: 세분화된 암호 정책](#)을 참조하세요. 이러한 정책에 대한 일반 정보는 Microsoft TechNet 웹 사이트의 [Password policy](#)를 참조하세요.

계정 잠금 정책

암호 정책에서 다음 속성을 수정하여 로그인 실패 시 Active Directory가 계정을 잠글지 여부 및 방법을 지정할 수도 있습니다.

- 로그인 시도 실패 허용 횟수
- 계정 잠금 기간
- 일정 기간 후 로그인 시도 실패 횟수 재설정

이러한 정책에 대한 일반 정보는 Microsoft TechNet 웹 사이트의 [계정 잠금 정책](#)을 참조하세요.

우선 순위

우선 순위 값이 낮은 정책일수록 우선 순위가 높아집니다. Active Directory 보안 그룹에 암호 정책을 할당합니다. 단일 보안 그룹에 단일 정책을 적용해야 하지만 단일 사용자가 복수의 암호 정책을 할당 받을 수 있습니다. 예를 들어 jsmith가 HR 그룹의 멤버이자 MANAGERS 그룹의 멤버라고 가정합니다. CustomerPSO-05(우선 순위 값 50)를 HR 그룹에 할당하고 CustomerPSO-04(우선 순위 값 40)를 MANAGERS에 할당한 경우, CustomerPSO-04의 우선 순위가 더 높으므로 Active Directory가 이 정책을 jsmith에 적용합니다.

특정 사용자 또는 그룹에 여러 정책을 할당하는 경우 Active Directory는 다음과 같이 적용할 정책을 결정합니다.

1. 사용자 객체에 직접 할당한 정책이 적용됩니다.
2. 사용자 객체에 직접 할당된 정책이 없는 경우 그룹 멤버십으로 인해 사용자에게 할당된 모든 정책 중 우선 순위 값이 가장 낮은 정책이 적용됩니다.

자세한 내용은 Microsoft TechNet 웹 사이트의 [AD DS: 세분화된 암호 정책](#)을 참조하세요.

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자에게 암호 정책 할당](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 암호 정책을 관리할 수 있는 사용자 위임](#)

관련 AWS 보안 블로그 기사

- [AWS 관리형 Microsoft AD Directory Service 용를 사용하여 보안 표준을 충족하는 데 도움이 되도록 더욱 강력한 암호 정책을 구성하는 방법](#)

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자에게 암호 정책 할당

AWS AS Delegated Fine Grained Password Policy Administrators(위임 세분화된 암호 정책 관리자) 보안 그룹의 멤버인 사용자 계정은 다음 절차를 사용하여 사용자 및 보안 그룹에 정책을 할당할 수 있습니다.

사용자에게 암호 정책을 할당하려면

1. AWS Managed Microsoft AD 도메인에 조인한 모든 관리형 EC2 인스턴스에서 [Active Directory 관리 센터\(ADAC\)](#)를 시작합니다.
2. [Tree View]로 전환하여 [System>Password Settings Container]로 이동합니다.
3. 편집하려는 세분화된 정책을 두 번 클릭합니다. [Add]를 클릭하여 정책 속성을 편집하고 사용자 또는 보안 그룹을 정책에 추가합니다. AWS Managed Microsoft AD에서 제공하는 기본 세분화 정책에 관한 자세한 내용은 [AWS 사전 정의된 암호 정책](#) 단원을 참조하세요.
4. 암호 정책이 적용되었는지 확인하려면 다음 PowerShell 명령을 실행합니다.

```
Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity 'username'
```

Note

결과가 정확하지 않을 수 있으므로 net user 명령을 사용하지 마세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에서 암호 정책 5개를 구성하지 않으면 Active Directory는 기본 도메인 그룹 정책을 사용합니다. 암호 설정 컨테이너 사용에 대한 자세한 내용은 이 [Microsoft 블로그 게시물](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 암호 정책을 관리할 수 있는 사용자 위임

위임된 세분화된 암호 정책 관리자 보안 그룹에 계정을 추가하여 AWS 관리형 Microsoft AD에서 생성한 특정 사용자 계정에 암호 정책을 관리할 수 있는 권한을 위임할 수 있습니다. AWS 이 그룹의 멤버가 된 계정에는 [이전](#)에 나열된 모든 암호 정책을 편집 및 구성할 수 있는 권한이 부여됩니다.

암호 정책을 관리할 수 있는 권한을 위임하려면

1. AWS Managed Microsoft AD 도메인에 조인한 모든 관리형 EC2 인스턴스에서 [Active Directory 관리 센터\(ADAC\)](#)를 시작합니다.

2. 트리 보기로 전환하여 AWS Delegated Groups(위임 그룹) OU로 이동합니다. 이 OU에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#)를 참조하세요.
3. AWS Delegated Fine Grained Password Policy Administrators(위임 세분화된 암호 정책 관리자) 사용자 그룹을 찾습니다. 도메인의 사용자 또는 그룹을 이 그룹에 추가합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 인증 활성화

사용자가 지원되는 Amazon Enterprise 애플리케이션에 액세스하기 위해 AD 자격 증명을 지정할 때 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대해 다중 인증(MFA)을 활성화하여 보안을 강화할 수 있습니다. MFA를 활성화하면 사용자는 평소 대로 사용자 이름 및 암호(첫 번째 요소)를 입력하는 것 외에도 가상 또는 하드웨어 MFA 솔루션에서 얻는 인증 코드(두 번째 요소)를 입력해야 합니다. 이들 요소는 사용자가 유효한 사용자 자격 증명과 유효 MFA 코드를 제공하지 않는 경우 Amazon 엔터프라이즈 애플리케이션에 대한 액세스를 금지하여 보안을 강화합니다.

MFA를 사용하려면 [원격 인증 전화 접속 사용자 서비스\(RADIUS\)](#) 서버인 MFA 솔루션이 있거나 사용자의 온프레미스 인프라에 이미 구현된 RADIUS 서버에 대한 MFA 플러그인이 있어야 합니다. MFA 솔루션에서는 사용자가 하드웨어 디바이스나 휴대전화 등의 기기에서 실행되는 소프트웨어에서 얻는 일회용 암호(OTP)를 사용할 수 있어야 합니다.

RADIUS는 사용자가 네트워크 서비스에 연결할 수 있도록 인증, 권한 부여, 계정 관리 서비스를 제공하는 업계 표준 클라이언트/서버 프로토콜입니다. AWS 관리형 Microsoft AD에는 MFA 솔루션을 구현한 RADIUS 서버에 연결하는 RADIUS 클라이언트가 포함되어 있습니다. RADIUS 서버에서는 사용자 이름과 OTP 코드를 확인합니다. RADIUS 서버가 사용자를 성공적으로 검증하면 AWS 관리형 Microsoft AD가 Active Directory에 대해 사용자를 인증합니다. Active Directory 인증에 성공하면 사용자는 AWS 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. AWS 관리형 Microsoft AD RADIUS 클라이언트와 RADIUS 서버 간의 통신에서는 포트 1812를 통한 통신을 활성화하는 AWS 보안 그룹을 구성해야 합니다.

다음 절차를 수행하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대한 다중 인증을 활성화할 수 있습니다. RADIUS 서버가 Directory Service 및 MFA에서 작동하도록 구성하는 자세한 방법은 [다중 인증 사전 조건](#) 단원을 참조하세요.

고려 사항

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD의 다중 인증에 대한 몇 가지 고려 사항입니다.

- Simple AD에는 다중 인증을 사용할 수 없습니다. 그러나 AD Connector 디렉터리에는 MFA를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AD Connector에 대한 다중 인증 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

- MFA는 AWS Managed Microsoft AD의 리전별 기능입니다. [다중 리전 복제](#)를 사용하는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD의 기본 리전에서만 MFA를 사용할 수 있습니다.
- 외부 통신에 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하려는 경우 AWS 이러한 통신에 네트워크 외부의 NAT(Network Address Translation) 인터넷 게이트웨이 또는 인터넷 게이트웨이를 구성하는 것이 좋습니다.
- AWS 관리형 Microsoft AD와 AWS 네트워크에서 호스팅되는 RADIUS 서버 간의 외부 통신을 지원하려면 문의하십시오 [지원](#).
- WorkSpaces, WorkDocs, Amazon WorkMail, Amazon Quick, AWS IAM Identity Center 및에 대한 액세스를 포함한 모든 Amazon Enterprise IT 애플리케이션 AWS Management Console 은 MFA와 함께 AWS Managed Microsoft AD 및 AD Connector를 사용할 때 지원됩니다. MFA를 사용하는 이러한 AWS 애플리케이션은 다중 리전에서 지원되지 않습니다.

자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 및 온프레미스 자격 증명을 사용하여 AWS 서비스에 대한 멀티 팩터 인증을 활성화하는 방법을 참조하세요](#).

- Amazon Enterprise 애플리케이션, AWS Single Sign-On 및 AWS Management Console 사용에 대한 기본 사용자 액세스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스](#) 및 섹션을 Directory Service참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화](#).
- 관리형 Microsoft AD에서 Amazon WorkSpaces 사용자에게 대해 MFA를 활성화하는 방법, AWS 관리형 Microsoft [AWS AD 및 온프레미스 자격 증명을 사용하여 AWS 서비스에 대해 멀티 팩터 인증을 활성화하는 방법](#)을 알아보려면 다음 AWS 보안 블로그 게시물을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 인증 활성화

다음 절차에서는 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 인증을 활성화하는 방법을 보여줍니다.

1. RADIUS MFA 서버의 IP 주소와 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리를 식별합니다.
2. Virtual Private Cloud(VPC) 보안 그룹을 편집하여 AWS 관리형 Microsoft AD IP 엔드포인트와 RADIUS MFA 서버 간에 포트 1812를 통한 통신을 활성화합니다.
3. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
4. AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
5. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 MFA를 활성화할 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.

- 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
6. 다중 인증 섹션에서 작업을 선택한 다음 활성화를 선택합니다.
 7. Enable multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA) 활성화) 페이지에서 다음 값을 제공합니다.

레이블 표시

레이블 이름을 제공합니다.

RADIUS 서버 DNS 이름 또는 IP 주소

RADIUS 서버 엔드포인트의 IP 주소 또는 RADIUS 서버 로드 밸런서의 IP 주소입니다. 쉼표로 구분하여 여러 IP 주소를 입력할 수 있습니다(예: 192.0.0.0, 192.0.0.12).

Note

RADIUS MFA는 또는 WorkSpaces AWS Management Console, Amazon Quick 또는 Amazon Chime과 같은 Amazon Enterprise 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스를 인증하는 경우에만 적용됩니다. Amazon Enterprise 애플리케이션 및 서비스는 AWS 관리형 Microsoft AD에 대해 다중 리전 복제가 구성된 경우에만 기본 리전에서 지원됩니다. EC2 인스턴스에서 실행되거나 EC2 인스턴스에 로그인하기 위한 Windows 워크로드에는 MFA를 제공하지 않습니다. Directory Service 는 RADIUS 챌린지/응답 인증을 지원하지 않습니다.

사용자는 사용자 이름과 암호를 입력할 때 MFA 코드를 알고 있어야 합니다. 또한 푸시 알림 또는 사용자에 대한 인증자 일회용 암호(OTP)와 같이 대역 외 MFA를 수행하는 솔루션을 사용해야 합니다. 대역 외 MFA 솔루션에서는 RADIUS 제한 시간 값을 솔루션에 적합하게 설정해야 합니다. 대역 외 MFA 솔루션을 사용하는 경우 로그인 페이지에서 MFA 코드를 묻는 메시지가 표시됩니다. 이 경우, 사용자는 암호 필드와 MFA 필드 모두에 암호를 입력해야 합니다.

포트

RADIUS 서버에서 통신용으로 사용 중인 포트입니다. 온프레미스 네트워크는 Directory Service 서버의 기본 RADIUS 서버 포트(UDP:1812)를 통한 인바운드 트래픽을 허용해야 합니다.

Shared secret code

RADIUS 엔드포인트가 생성될 때 지정된 공유 보안 코드입니다.

Confirm shared secret code

RADIUS 엔드포인트의 공유 보안 코드를 확인합니다.

프로토콜

RADIUS 엔드포인트가 생성될 때 지정된 프로토콜을 선택합니다.

서버 제한 시간(초)

RADIUS 서버에서 응답을 대기할 시간(초)입니다. 이 값은 1~50이어야 합니다.

Note

RADIUS 서버 제한 시간은 20초 이하로 구성하는 것이 좋습니다. 제한 시간이 20초를 초과하면 시스템에서 다른 RADIUS 서버로 재시도할 수 없어 시간 초과 실패가 발생할 수 있습니다..

최대 RADIUS 요청 재시도

RADIUS 서버와 통신을 시도하는 횟수입니다. 이 값은 0~10이어야 합니다.

[RADIUS Status]가 [Enabled]로 변경되면 다중 인증을 사용할 수 있습니다.

8. 활성화를 선택합니다.

보안 LDAP 또는 LDAPS 활성화

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)는 Active Directory에서 데이터를 읽고 쓰는 데 사용되는 표준 통신 프로토콜입니다. 일부 애플리케이션은 LDAP를 사용하여 Active Directory에서 사용자 및 그룹을 추가, 제거 또는 검색하거나 Active Directory에서 사용자를 인증하기 위한 자격 증명을 전송합니다. 모든 LDAP 통신에는 클라이언트(예: 애플리케이션)와 서버(예: Active Directory)가 포함됩니다.

기본적으로 LDAP를 통한 통신은 암호화되지 않습니다. 그러므로 악성 사용자가 네트워크 모니터링 소프트웨어를 사용하여 유선으로 전송되는 데이터 패킷을 볼 수 있습니다. 이 때문에 일반적으로 많은 기업 보안 정책은 조직이 모든 LDAP 통신을 암호화하도록 요구하고 있습니다.

이러한 형태의 데이터 노출을 완화하기 위해 AWS 관리형 Microsoft AD는 옵션을 제공합니다. 즉, LDAPS라고도 하는 SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)를 통해 LDAP를 활성화할 수 있습니다. LDAPS를 사용하면 유선 보안을 개선할 수 있습니다. LDAP 지원 애플리케이션과 AWS Managed Microsoft AD 간의 모든 통신을 암호화하여 규정 준수 요구 사항을 충족할 수도 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD는 다음과 같은 배포 시나리오에서 LDAPS를 지원합니다.

- 서버 측 LDAPS는 상업용 또는 자체적인 LDAP 인식 애플리케이션(LDAP 클라이언트 역할)과 AWS Managed Microsoft AD(LDAP 서버 역할) 간의 LDAP 통신을 암호화합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 서버 측 LDAPS 활성화](#) 단원을 참조하십시오.
- 클라이언트 측 LDAPS는 WorkSpaces와 같은 AWS 애플리케이션(LDAP 클라이언트 역할)과 자체 관리형(on-premises) Active Directory(LDAP 서버 역할) 간의 LDAP 통신을 암호화합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

Microsoft Active Directory Certificate Services 구현 보안 관련 모범 사례에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서를](#) 참조하세요.

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 서버 측 LDAPS 활성화](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS 활성화](#)

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 서버 측 LDAPS 활성화

서버 측 Lightweight Directory Access Protocol Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) (LDAPS) 지원은 상용 또는 자체 개발 LDAP인식 애플리케이션과 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리 간의 LDAP 통신을 암호화합니다. 이렇게 하면 Secure Sockets Layer (SSL) 암호화 프로토콜을 사용하여 유선 보안을 개선하고 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

를 사용하여 서버 측 LDAPS 활성화 AWS Private Certificate Authority

를 사용하여 서버 측 LDAPS 및 인증 기관(CA) 서버를 설정하고 구성하는 방법에 대한 자세한 지침은 섹션을 AWS Private CA참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD용 AD용 AWS Private CA 커넥터 설정](#).

Microsoft CA를 사용하여 서버 측 LDAPS 활성화

서버 측 LDAPS 및 인증 기관(CA) 서버를 설정하고 구성하는 방법에 대한 자세한 지침은 AWS 보안 블로그의 [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대해 서버 측 LDAPS를 활성화하는 방법을 참조하세요](#).

대부분의 설정은 AWS Managed Microsoft AD 도메인 컨트롤러를 관리하는 데 사용하는 Amazon EC2 인스턴스로부터 수행해야 합니다. 다음 단계에서는 AWS 클라우드내 도메인에 대해 LDAPS를 활성화하는 절차를 안내합니다.

자동화를 사용하여 PKI 인프라를 설정하려면 [Microsoft Public Key Infrastructure on AWS QuickStart 가이드](#)를 사용할 수 있습니다. 특히 안내서의 지침에 따라 [AWS의 기존 VPC에 MicrosoftPKI 배포](#)를 위한 템플릿을 로드하는 것이 좋습니다. 템플릿을 로드한 후에는 Active Directory 도메인 서비스 유형 옵션으로 이동하면 **AWSManaged**를 선택해야 합니다. 빠른 시작 안내서를 사용한 경우 바로 [3단계: 인증서 템플릿 생성](#)로 이동할 수 있습니다.

주제

- [1단계: LDAPS를 활성화할 수 있는 사용자 위임](#)
- [2단계: 인증 기관 설정](#)
- [3단계: 인증서 템플릿 생성](#)
- [4단계: 보안 그룹 규칙 추가](#)

1단계: LDAPS를 활성화할 수 있는 사용자 위임

서버 측 LDAPS를 활성화하려면 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 관리자 또는 AWS 위임된 엔터프라이즈 인증 기관 관리자 그룹의 멤버여야 합니다. 또는 기본 관리 사용자(관리자 계정)여야 합니다. 원하는 경우 관리자 계정 설정 LDAPS 이외의 사용자가 있을 수 있습니다. 이 경우 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 관리자 또는 AWS 위임된 엔터프라이즈 인증 기관 관리자 그룹에 해당 사용자를 추가합니다.

2단계: 인증 기관 설정

서버 측 LDAPS를 활성화하려면 먼저 인증서를 만들어야 합니다. 이 인증서는 AWS Managed Microsoft AD 도메인에 조인된 Microsoft Enterprise CA 서버에서 발급한 인증서여야 합니다. 생성된 인증서는 해당 도메인의 각 도메인 컨트롤러에 설치해야 합니다. 이 인증서는 도메인 컨트롤러 상의 LDAP 서비스가 LDAP 클라이언트로부터 SSL 연결을 수신하고 자동으로 수락하도록 허용합니다.

Note

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하는 서버 측 LDAPS는 독립 실행형 CA에서 발급한 인증서를 지원하지 않습니다. 타사 인증 기관에서 발급한 인증서도 지원하지 않습니다.

비즈니스 필요에 따라 다음과 같이 도메인에서 CA를 설정 또는 연결할 수 있는 옵션이 있습니다.

- 하위 항목 생성 Microsoft Enterprise CA - (권장)이 옵션을 사용하면 AWS 클라우드에 하위 Microsoft Enterprise CA 서버를 배포할 수 있습니다. 서버에서는 Amazon EC2를 사용하므로 기존 루트 Microsoft CA로 작업할 수 있습니다. 하위 Microsoft를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 관리형 Microsoft AD 디렉터리MicrosoftEnterprise CA에 AWS Microsoft 서버 측 LDAPS를 활성화하는 방법의 4단계: 디렉터리에 추가를 Enterprise CA참조하세요. [AWS](#)
- 루트 생성 Microsoft Enterprise CA -이 옵션을 사용하면 Amazon EC2를 사용하여 AWS 클라우드 MicrosoftEnterprise CA에서 루트를 생성하고 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에 조인할 수 있습니다. 이 루트 CA는 도메인 컨트롤러에 인증서를 발급합니다. 새 루트 CA 설정에 대한 자세한 내용은 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 서버 측 LDAPS를 활성화하는 방법의 3단계: 오프라인 CA 설치 및 구성을 참조하세요. [AWS](#)

EC2 인스턴스를 도메인에 조인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon EC2 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 방법](#) 단원을 참조하세요.

3단계: 인증서 템플릿 생성

Enterprise CA를 설정한 후 Kerberos 인증 인증서 템플릿을 구성할 수 있습니다.

인증서 템플릿을 생성하려면

1. Microsoft Windows Server Manager를 시작합니다. 도구 > 인증 기관을 선택합니다.
2. 인증 기관 창에서 왼쪽 창의 인증 기관 트리를 확장합니다. Certificate Templates를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Manage를 선택합니다.
3. Certificate Templates Console 창에서 Kerberos Authentication을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Duplicate Template을 선택합니다.
4. 새 템플릿의 속성 창이 나타납니다.
5. 새 템플릿 속성 창에서 호환성 탭으로 이동한 후 다음을 수행합니다.
 - a. 인증 기관을 CA와 일치하는 OS로 변경합니다.
 - b. 변경 결과 창이 나타나면 확인을 선택합니다.
 - c. 인증 수신자를 Windows 10/Windows Server 2016으로 변경합니다.

Note

AWS 관리형 Microsoft AD는 로 구동됩니다Windows Server 2019.

- d. 변경 결과 창이 나타나면 확인을 선택합니다.

6. 일반 탭을 클릭하고 템플릿 표시 이름을 LDApoverssl 또는 원하는 다른 이름으로 변경합니다.
7. 보안 탭을 클릭하고 그룹 또는 사용자 이름 섹션에서 도메인 컨트롤러를 선택합니다. 도메인 컨트롤러에 대한 권한 섹션에서 읽기, 등록, 자동 등록에 대한 허용 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
8. 확인을 선택하여 LDApoverSSL(또는 앞서 지정한 이름) 인증서 템플릿을 생성합니다. 인증서 템플릿 콘솔 창을 닫습니다.
9. Certificate Authority 창에서 Certificate Templates를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 New > Certificate Template to Issue를 선택합니다.
10. 인증서 템플릿 사용 창에서 LDApoverSL(또는 앞서 지정한 이름)을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

4단계: 보안 그룹 규칙 추가

마지막 단계에서 Amazon EC2 콘솔을 열고 보안 그룹 규칙을 추가해야 합니다. 이러한 규칙을 사용하면 도메인 컨트롤러가 Enterprise CA에 연결하여 인증서를 요청할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Enterprise CA가 도메인 컨트롤러로부터 수신 트래픽을 수락할 수 있도록 인바운드 규칙을 추가합니다. 그런 다음 아웃바운드 규칙을 추가하여 도메인 컨트롤러에서 Enterprise CA로 가는 트래픽을 허용합니다.

두 규칙이 모두 구성되면 도메인 컨트롤러가 자동으로 Enterprise CA에 인증서를 요청하고 디렉터리에 대해 LDAPS를 활성화합니다. 이제 도메인 컨트롤러의 LDAP 서비스가 LDAPS 연결을 수락할 준비를 마쳤습니다.

보안 그룹 규칙을 구성하려면

1. Amazon EC2 콘솔 <https://console.aws.amazon.com/ec2>로 이동하여 관리자 보안 인증 정보로 로그인합니다.
2. 탐색 창의 Network & Security에서 Security Groups를 선택합니다.
3. 기본 창에서 CA의 AWS 보안 그룹을 선택합니다.
4. 인바운드(Inbound) 탭을 선택한 후 편집(Edit)을 선택합니다.
5. [Edit inbound rules] 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
 - 규칙 추가(Add Rule)를 선택합니다.
 - 유형에서 모든 트래픽을 선택하고 소스로 사용자 지정을 선택합니다.
 - 소스 옆의 상자에 디렉터리의 AWS 보안 그룹(예: sg-123456789)을 입력합니다.
 - 저장을 선택합니다.

6. 이제 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 AWS 보안 그룹을 선택합니다. [Outbound] 탭을 선택하고 [Edit]를 선택합니다.
7. [Edit outbound rules] 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
 - 규칙 추가(Add Rule)를 선택합니다.
 - 유형에서 모든 트래픽을 선택하고 대상에서 사용자 지정을 선택합니다.
 - 대상 옆의 상자에 CA의 AWS 보안 그룹을 입력합니다.
 - 저장을 선택합니다.

LDP 도구를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대한 LDAPS 연결을 테스트할 수 있습니다. 이 LDP 도구는 Active Directory Administrative Tools와 함께 제공됩니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#) 단원을 참조하십시오.

Note

LDAPS 연결을 테스트하기 전에 하위 CA가 도메인 컨트롤러에 인증서를 발급할 때까지 최대 30분간 기다려야 합니다.

서버 측 LDAPS에 대한 자세한 내용과 설정 방법에 대한 사용 사례 예제를 보려면 AWS 보안 블로그의 [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 서버 측 LDAPS를 활성화하는 방법을 참조하세요](#).

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS 활성화

AWS 관리형 Microsoft AD의 클라이언트 측 Lightweight Directory Access Protocol Secure Sockets Layer(SSL)/전송 계층 보안(TLS)(LDAPS) 지원은 자체 관리형(온프레미스) Microsoft Active Directory(AD)와 AWS 애플리케이션 간의 통신을 암호화합니다. 이러한 애플리케이션의 예로는 WorkSpaces, AWS IAM Identity Center, Quick 및 Amazon Chime이 있습니다. 이 암호화를 통해 조직의 자격 증명 데이터에 대한 보안을 강화하고 보안 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

사전 조건

클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 먼저 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Microsoft Active Directory 간에 신뢰 관계 생성](#)
- [Active Directory에 서버 인증서 배포](#)
- [인증 기관 인증서 요구 사항](#)

• [네트워킹 요구 사항](#)

AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Microsoft Active Directory 간에 신뢰 관계 생성

먼저 클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Microsoft Active Directory 간에 신뢰 관계를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “신뢰 관계 생성”](#) 단원을 참조하십시오.

Active Directory에 서버 인증서 배포

클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 Active Directory의 각 도메인 컨트롤러에 대한 서버 인증서를 가져와 설치해야 합니다. LDAP 서비스에서는 이러한 인증서를 사용하여 LDAP 클라이언트로부터의 SSL 연결을 수신하고 자동으로 수락합니다. 사내 Active Directory 인증서 서비스(ADCS) 배포에서 발급하거나 상업용 발급자로부터 구매한 SSL 인증서를 사용할 수 있습니다. Active Directory 서버 인증서 요구 사항에 대한 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트의 [LDAP over SSL \(LDAPS\) Certificate](#)를 참조하세요.

인증 기관 인증서 요구 사항

클라이언트 측 LDAPS 작업에는 서버 인증서의 발급자를 나타내는 인증 기관(CA) 인증서가 필요합니다. CA 인증서는 LDAP 통신을 암호화하기 위해 Active Directory 도메인 컨트롤러에서 제공하는 서버 인증서와 일치합니다. 다음 CA 인증서 요구 사항에 유의하세요.

- 클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 엔터프라이즈 인증 기관(CA)이 필요합니다. 타사 상용 인증 기관인 Active Directory Certificate Service 또는 [AWS Certificate Manager](#)를 사용할 수 있습니다. Microsoft Enterprise Certificate Authority에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.
- 인증서를 등록하려면 만료일까지 90일 이상 남아 있어야 합니다.
- 인증서는 PEM(Privacy-Enhanced Mail) 형식이어야 합니다. Active Directory 내부에서 CA 인증서를 내보내는 경우 내보내기 파일 형식으로 base64로 인코딩된 X.509(.CER)를 선택합니다.
- AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리당 최대 다섯(5) 개의 CA 인증서를 저장할 수 있습니다.
- RSASSA-PSS 서명 알고리즘을 사용하는 인증서는 지원되지 않습니다.
- 신뢰할 수 있는 모든 도메인의 모든 서버 인증서에 연결되는 CA 인증서를 등록해야 합니다.

네트워킹 요구 사항

AWS 애플리케이션 LDAP 트래픽은 TCP 포트 636에서만 실행되며 LDAP 포트 389로 대체되지 않습니다. 그러나 복제, 신뢰 등을 지원하는 Windows LDAP 통신은 Windows 기본 보안과 함께 LDAP 포트 389를 계속 사용합니다. AWS 관리형 Microsoft AD(아웃바운드) 및 자체 관리형 Active Directory(인

바운드)의 포트 636에서 TCP 통신을 허용하도록 AWS 보안 그룹 및 네트워크 방화벽을 구성합니다. AWS Managed Microsoft AD 및 자체 관리형 Active Directory 간에 LDAP 포트 389를 열어 둡니다.

클라이언트 측 LDAPS 활성화

클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 인증 기관(CA) 인증서를 AWS Managed Microsoft AD로 가져온 다음 디렉터리에서 LDAPS를 활성화합니다. 활성화하면 AWS 애플리케이션과 자체 관리형 Active Directory 간의 모든 LDAP 트래픽이 Secure Sockets Layer(SSL) 채널 암호화를 통해 흐릅니다.

두 가지 방법을 사용하여 디렉터리에 대해 클라이언트 측 LDAPS를 활성화할 수 있습니다. AWS Management Console 메서드 또는 AWS CLI 메서드를 사용할 수 있습니다.

Note

클라이언트 측 LDAPS는 AWS 관리형 Microsoft AD의 리전별 기능입니다. [다중 리전 복제](#)를 사용하는 경우 다음 절차를 각 리전에 별도로 적용해야 합니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [1단계:에 인증서 등록 Directory Service](#)
- [2단계: 등록 상태 확인](#)
- [3단계: 클라이언트 측 LDAPS 활성화](#)
- [4단계: LDAPS 상태 확인](#)

1단계:에 인증서 등록 Directory Service

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증서를 등록합니다 Directory Service.

방법 1:에 인증서를 등록하려면 Directory Service (AWS Management Console)

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 인증서를 등록할 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.

4. 클라이언트 측 LDAPS 섹션에서 작업 메뉴를 선택한 다음 인증서 등록을 선택합니다.
5. CA 인증서 등록 대화 상자에서 찾아보기를 선택한 다음 인증서를 선택하고 열기를 선택합니다.
6. 인증서 등록을 선택합니다.

방법 2:에 인증서를 등록하려면 Directory Service (AWS CLI)

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 데이터의 경우 CA 인증서 파일의 위치를 가리킵니다. 응답에 인증서 ID가 제공됩니다.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data  
file://your_file_path
```

2단계: 등록 상태 확인

인증서 등록 상태 또는 등록된 인증서 목록을 보려면 다음 명령을 사용합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 인증서 등록 상태를 확인하는 방법

1. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지의 클라이언트측 LDAPS 섹션으로 이동합니다.
2. 등록 상태 열 아래 표시되는 현재 인증서 등록 상태를 검토합니다. 등록 상태 값이 등록됨으로 변경되면 인증서가 성공적으로 등록된 것입니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 인증서 등록 상태를 확인하는 방법

- 다음 명령을 실행합니다. 상태 값이 Registered를 반환하면 인증서가 성공적으로 등록된 것입니다.

```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

3단계: 클라이언트 측 LDAPS 활성화

다음 방법 중 하나를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS를 활성화합니다 Directory Service.

Note

클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 인증서를 하나 이상 등록해야 합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면

1. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지의 클라이언트측 LDAPS 섹션으로 이동합니다.
2. 활성화를 선택합니다. 이 옵션을 사용할 수 없는 경우, 유효한 인증서가 성공적으로 등록되었는지 확인한 다음 다시 시도하세요.
3. 클라이언트 측 LDAPS 활성화 대화 상자에서 활성화를 선택합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면

- 다음 명령을 실행합니다.

```
aws ds enable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

4단계: LDAPS 상태 확인

다음 방법 중 하나를 사용하여 LDAPS 상태를 확인합니다 Directory Service.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 LDAPS 상태 확인

1. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지의 클라이언트측 LDAPS 섹션으로 이동합니다.
2. 상태 값이 활성화됨으로 표시되면 LDAPS가 성공적으로 구성된 것입니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 LDAPS 상태 확인

- 다음 명령을 실행합니다. 상태 값이 Enabled을 반환하면 LDAPS가 성공적으로 구성된 것입니다.

```
aws ds describe-ldaps-settings --directory-id your_directory_id
```

클라이언트 측 LDAPS 관리

LDAPS 구성을 관리하려면 다음 명령을 사용합니다.

두 가지 방법을 사용하여 클라이언트 측 LDAPS 설정을 관리할 수 있습니다. AWS Management Console 메서드 또는 AWS CLI 메서드를 사용할 수 있습니다.

인증서 세부 정보 보기

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증서가 만료되도록 설정된 시기를 확인합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 인증서 세부 정보를 보는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 인증서를 보려는 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 클라이언트 측 LDAPS 섹션의 CA 인증서 아래에 인증서에 대한 정보가 표시됩니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 인증서 세부 정보를 보는 방법

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 ID의 경우 register-certificate 또는 list-certificates에서 반환한 식별자를 사용합니다.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

인증서 등록 취소

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증서 등록을 취소합니다.

Note

인증서가 하나만 등록된 경우 먼저 LDAPS를 비활성화해야 인증서의 등록을 취소할 수 있습니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 인증서 등록 취소

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시된 경우 인증서 등록을 취소할 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.

- 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 클라이언트 측 LDAPS 섹션에서 작업을 선택한 다음 인증서 등록 취소를 선택합니다.
 5. CA 인증서 등록 취소 대화 상자에서 등록 취소를 선택합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 인증서 등록 취소

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 ID의 경우 `register-certificate` 또는 `list-certificates`에서 반환한 식별자를 사용합니다.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

클라이언트 측 LDAPS 비활성화

다음 방법 중 하나를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS를 비활성화합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 클라이언트 측 LDAPS를 비활성화하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 클라이언트 측 LDAPS를 사용하지 않도록 설정할 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 클라이언트 측 LDAPS 섹션에서 비활성화를 선택합니다.
5. 클라이언트 측 LDAPS 비활성화 대화 상자에서 비활성화를 선택합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 클라이언트 측 LDAPS를 비활성화하려면

- 다음 명령을 실행합니다.

```
aws ds disable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```


인증서 등록 문제

관리 AWS 형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러를 CA 인증서에 등록하는 프로세스는 최대 30분이 걸릴 수 있습니다. 인증서 등록에 문제가 발생하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러를 다시 시작하려면 문의하세요 지원. 지원 사례를 생성하려면 [지원 사례 및 사례 관리 생성](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD의 규정 준수 관리

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 클라우드에서 다음 규정 준수 요구 사항이 AWS 적용되는 Active Directory 인식 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. 하지만 Simple AD를 사용하는 경우 애플리케이션이 규정 준수 요건을 충족하지 않습니다.

지원되는 규정 준수 표준

AWS 관리형 Microsoft AD는 다음 표준에 대한 감사를 거쳤으며 규정 준수 인증을 받아야 하는 솔루션의 일부로 사용할 수 있습니다.



AWS Managed Microsoft AD는 연방 위험 및 권한 부여 관리 프로그램(FedRAMP) 보안 요구 사항을 충족하고 FedRAMP 보통 및 상위 기준에서 FedRAMP 공동 권한 부여 위원회(JAB) 잠정적 운영 권한(P-ATO)을 받았습니다. FedRAMP에 대한 자세한 내용은 [FedRAMP 규정 준수](#)를 참조하세요.



AWS 관리형 Microsoft AD에는 서비스 공급자 수준 1에서 결제 카드 산업(PCI) 데이터 보안 표준(DSS) 버전 3.2에 대한 규정 준수 증명이 있습니다. 제품 및 서비스를 사용하여 AWS 카드 소지자 데이터를 저장, 처리 또는 전송하는 고객은 자체 PCI DSS 규정 준수 인증을 관리할 때 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용할 수 있습니다.

PCI 규정 준수 패키지의 사본을 요청하는 방법을 포함하여 AWS PCI DSS에 대한 자세한 내용은 [PCI DSS 레벨 1](#)을 참

조하세요. 중요한 것은 PCI DSS 버전 3.2 표준과 일치하도록 AWS 관리형 Microsoft AD에서 세분화된 암호 정책을 구성해야 한다는 것입니다. 적용해야 하는 정책에 대한 자세한 내용은 아래 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대한 PCI 규정 준수 활성화 섹션을 참조하세요.



AWS 는 AWS Managed Microsoft AD를 HIPAA [적격 서비스로 포함하도록 HIPAA](#)(Health Insurance Portability and Accountability Act) 규정 준수 프로그램을 확장했습니다. 와 BAA(Business Associate Agreement)를 체결한 경우 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하여 HIPAA 준수 애플리케이션을 구축할 AWS수 있습니다.

AWS 는 상태 정보의 AWS 처리 및 저장에 활용하는 방법에 대해 자세히 알고 싶은 고객을 위해 [HIPAA 중심의 백서](#)를 제공합니다. 자세한 내용은 [HIPAA 규정 준수](#)를 참조하세요.

공동 책임

FedRAMP, HIPAA 및 PCI 규정 준수를 비롯해 보안은 [공동 책임](#)입니다. AWS 관리형 Microsoft AD 규정 준수 상태는 AWS 클라우드에서 실행하는 애플리케이션에 자동으로 적용되지 않는다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. AWS 서비스 사용이 표준을 준수하는지 확인해야 합니다.

AWS Managed Microsoft AD가 지원하는 모든 다양한 AWS 규정 준수 프로그램의 전체 목록은 [AWS 규정 준수 프로그램별 범위 내 서비스를](#) 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대한 PCI 규정 준수 활성화

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대한 PCI 규정 준수를 활성화하려면에서 제공하는 PCI DSS 규정 준수 증명(AOC) 및 책임 요약 문서에 지정된 대로 세분화된 암호 정책을 구성해야 합니다 AWS Artifact.

세분화된 암호 정책 사용에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 암호 정책 이해](#) 단원을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 네트워크 보안 구성 개선

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 프로비저닝된 AWS 보안 그룹은 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대해 알려진 모든 사용 사례를 지원하는 데 필요한 최소 인바운드 네트워크 포트로 구성됩니다. 프로비저닝된 AWS 보안 그룹에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#).

AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 네트워크 보안을 더욱 강화하기 위해 다음과 같은 일반적인 시나리오를 기반으로 AWS 보안 그룹을 수정할 수 있습니다.

고객 도메인 컨트롤러 CIDR -이 CIDR 블록은 도메인 온프레미스 도메인 컨트롤러가 있는 곳입니다.

고객 클라이언트 CIDR -이 CIDR 블록은 컴퓨터 또는 사용자와 같은 클라이언트가 AWS 관리형 Microsoft AD에 인증하는 곳입니다. AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러도 이 CIDR 블록에 있습니다.

시나리오

- [AWS 애플리케이션만 지원](#)
- [AWS 신뢰 지원이 있는 애플리케이션만 해당](#)
- [AWS 애플리케이션 및 기본 Active Directory 워크로드 지원](#)
- [AWS 신뢰 지원을 통한 애플리케이션 및 기본 Active Directory 워크로드 지원](#)

AWS 애플리케이션만 지원

모든 사용자 계정은 다음과 같이 지원되는 AWS 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 AWS 관리형 Microsoft AD에서만 프로비저닝됩니다.

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Quick
- AWS IAM Identity Center
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- AWS Client VPN
- AWS Management Console

다음 AWS 보안 그룹 구성을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러에 대한 모든 비필수 트래픽을 차단할 수 있습니다.

 Note

- 다음은 이 AWS 보안 그룹 구성과 호환되지 않습니다.
 - Amazon EC2 인스턴스
 - Amazon FSx
 - Amazon RDS for MySQL
 - Amazon RDS for Oracle
 - Amazon RDS for PostgreSQL
 - Amazon RDS for SQL Server
 - WorkSpaces
 - Active Directory 신뢰
 - 도메인에 가입된 클라이언트 또는 서버

인바운드 규칙

없음.

아웃바운드 규칙

없음.

AWS 신뢰 지원이 있는 애플리케이션만 해당

모든 사용자 계정은 다음과 같이 지원되는 AWS 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 AWS 관리형 Microsoft AD 또는 신뢰할 수 있는 Active Directory에 프로비저닝됩니다.

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Quick
- AWS IAM Identity Center
- WorkDocs

- Amazon WorkMail
- Amazon WorkSpaces
- AWS Client VPN
- AWS Management Console

프로비저닝된 AWS 보안 그룹 구성을 수정하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러에 대한 모든 비필수 트래픽을 차단할 수 있습니다.

Note

- 다음은 이 AWS 보안 그룹 구성과 호환되지 않습니다.
 - Amazon EC2 인스턴스
 - Amazon FSx
 - Amazon RDS for MySQL
 - Amazon RDS for Oracle
 - Amazon RDS for PostgreSQL
 - Amazon RDS for SQL Server
 - WorkSpaces
 - Active Directory 신뢰
 - 도메인에 조인된 클라이언트 또는 서버
- 이 구성을 사용하려면 '고객 도메인 컨트롤러 CIDR' 네트워크가 안전한지 확인해야 합니다.
- TCP 445는 신뢰 생성에만 사용되며 신뢰가 설정된 후에 제거할 수 있습니다.
- TCP 636은 LDAP over SSL이 사용 중인 경우에만 필요합니다.

인바운드 규칙

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
TCP 및 UDP	53	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	DNS	사용자 및 컴퓨터 인증, 이름 확인, 신뢰

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
TCP 및 UDP	88	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Kerberos	사용자 및 컴퓨터 인증, 포리스트 수준 신뢰
TCP 및 UDP	389	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP 및 UDP	464	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Kerberos 암호 변경/설정	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 신뢰
TCP	445	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	SMB/CIFS	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책 신뢰
TCP	135	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	복제	RPC, EPM
TCP	636	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP	49,152~65,535	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	RPC	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책, 신뢰
TCP	3268 - 3269	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP GC 및 LDAP GC SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
UDP	123	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Windows 시간	Windows 시간, 신뢰

아웃바운드 규칙

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
모두	모두	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	모든 트래픽	

AWS 애플리케이션 및 기본 Active Directory 워크로드 지원

사용자 계정은 다음과 같은 지원되는 AWS 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 AWS 관리형 Microsoft AD에서만 프로비저닝됩니다.

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Amazon EC2 인스턴스
- Amazon FSx
- Quick
- Amazon RDS for MySQL
- Amazon RDS for Oracle
- Amazon RDS for PostgreSQL
- Amazon RDS for SQL Server
- AWS IAM Identity Center
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- WorkSpaces
- AWS Client VPN
- AWS Management Console

프로비저닝된 AWS 보안 그룹 구성을 수정하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러에 대한 모든 비필수 트래픽을 차단할 수 있습니다.

Note

- AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리와 고객 도메인 컨트롤러 CIDR 간에는 Active Directory 신뢰를 생성하고 유지할 수 없습니다.
- ‘클라이언트 CIDR’ 네트워크가 안전한지 확인해야 합니다.
- TCP 636은 LDAP over SSL이 사용 중인 경우에만 필요합니다.
- 이 구성에서 엔터프라이즈 CA를 사용하려면 아웃바운드 규칙 ‘TCP, 443, CA CIDR’을 생성해야 합니다.

인바운드 규칙

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
TCP 및 UDP	53	고객 클라이언트 CIDR	DNS	사용자 및 컴퓨터 인증, 이름 확인, 신뢰
TCP 및 UDP	88	고객 클라이언트 CIDR	Kerberos	사용자 및 컴퓨터 인증, 포리스트 수준 신뢰
TCP 및 UDP	389	고객 클라이언트 CIDR	LDAP	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP 및 UDP	445	고객 클라이언트 CIDR	SMB/CIFS	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책 신뢰
TCP 및 UDP	464	고객 클라이언트 CIDR	Kerberos 암호 변경/설정	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 신뢰

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
TCP	135	고객 클라이언트 CIDR	복제	RPC, EPM
TCP	636	고객 클라이언트 CIDR	LDAP SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP	49,152~65,535	고객 클라이언트 CIDR	RPC	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책, 신뢰
TCP	3268 - 3269	고객 클라이언트 CIDR	LDAP GC 및 LDAP GC SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP	9389	고객 클라이언트 CIDR	SOAP	AD DS 웹 서비스
UDP	123	고객 클라이언트 CIDR	Windows 시간	Windows 시간, 신뢰
UDP	138	고객 클라이언트 CIDR	DFSN 및 NetLogon	DFS, 그룹 정책

아웃바운드 규칙

없음.

AWS 신뢰 지원을 통한 애플리케이션 및 기본 Active Directory 워크로드 지원

모든 사용자 계정은 다음과 같이 지원되는 AWS 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 AWS 관리형 Microsoft AD 또는 신뢰할 수 있는 Active Directory에 프로비저닝됩니다.

- Amazon Chime

- Amazon Connect
- Amazon EC2 인스턴스
- Amazon FSx
- Quick
- Amazon RDS for MySQL
- Amazon RDS for Oracle
- Amazon RDS for PostgreSQL
- Amazon RDS for SQL Server
- AWS IAM Identity Center
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- WorkSpaces
- AWS Client VPN
- AWS Management Console

프로비저닝된 AWS 보안 그룹 구성을 수정하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러에 대한 모든 비필수 트래픽을 차단할 수 있습니다.

Note

- 이를 위해서는 '고객 도메인 컨트롤러 CIDR' 및 '고객 클라이언트 CIDR' 네트워크가 안전한지 확인해야 합니다.
- '고객 도메인 컨트롤러 CIDR'이 있는 TCP 445는 신뢰 생성에만 사용되며 신뢰가 설정된 후에는 제거할 수 있습니다.
- '고객 클라이언트 CIDR'이 있는 TCP 445는 그룹 정책 처리에 필요하므로 열어 두어야 합니다.
- TCP 636은 LDAP over SSL이 사용 중인 경우에만 필요합니다.
- 이 구성에서 엔터프라이즈 CA를 사용하려면 아웃바운드 규칙 'TCP, 443, CA CIDR'을 생성해야 합니다.

인바운드 규칙

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
TCP 및 UDP	53	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	DNS	사용자 및 컴퓨터 인증, 이름 확인, 신뢰
TCP 및 UDP	88	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Kerberos	사용자 및 컴퓨터 인증, 포리스트 수준 신뢰
TCP 및 UDP	389	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP 및 UDP	464	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Kerberos 암호 변경/설정	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 신뢰
TCP	445	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	SMB/CIFS	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책 신뢰
TCP	135	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	복제	RPC, EPM
TCP	636	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP	49,152~65,535	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	RPC	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책, 신뢰
TCP	3268 - 3269	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP GC 및 LDAP GC SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
				인증 그룹 정책, 신뢰
UDP	123	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Windows 시간	Windows 시간, 신뢰
TCP 및 UDP	53	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	DNS	사용자 및 컴퓨터 인증, 이름 확인, 신뢰
TCP 및 UDP	88	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Kerberos	사용자 및 컴퓨터 인증, 포리스트 수준 신뢰
TCP 및 UDP	389	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP 및 UDP	445	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	SMB/CIFS	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책 신뢰
TCP 및 UDP	464	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Kerberos 암호 변경/설정	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 신뢰
TCP	135	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	복제	RPC, EPM
TCP	636	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
TCP	49,152~65,535	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	RPC	복제, 사용자 및 컴퓨터 인증, 그룹 정책, 신뢰
TCP	3268 - 3269	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	LDAP GC 및 LDAP GC SSL	디렉터리, 복제, 사용자 및 컴퓨터 인증 그룹 정책, 신뢰
TCP	9389	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	SOAP	AD DS 웹 서비스
UDP	123	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	Windows 시간	Windows 시간, 신뢰
UDP	138	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	DFSN 및 NetLogon	DFS, 그룹 정책

아웃바운드 규칙

프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형	Active Directory 사용
모두	모두	고객 도메인 컨트롤러 CIDR	모든 트래픽	

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 보안 설정 편집

운영 워크로드 증가 없이 규정 준수 및 보안 요구 사항을 충족하도록 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 세분화된 디렉터리 설정을 구성할 수 있습니다. 디렉터리 설정에서, 디렉터리에 사용되는 프로토콜 및 암호의 보안 채널 구성을 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 RC4 또는 DES와 같은 개별 레거시 암호와 SSL 2.0/3.0 및 TLS 1.0/1.1과 같은 프로토콜을 비활성화할 수 있습니다. AWS 그러면 관리형 Microsoft AD가 디렉터리의 모든 도메인 컨트롤러에 구성을 배포하고 도메인 컨트롤러 재부팅을 관리

하며 확장하거나 추가를 배포할 때이 구성을 유지합니다 AWS 리전. 사용 가능한 모든 설정에 대한 세부 정보는 [디렉터리 보안 설정 목록](#) 단원을 참조하세요.

디렉터리 보안 설정 편집

모든 디렉터리의 설정을 구성하고 편집할 수 있습니다.

디렉터리 설정을 편집하려면

1. AWS Management Console에 로그인하고에서 Directory Service 콘솔을 엽니다<https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Networking & security(네트워킹 및 보안)에서 Directory settings(디렉터리 설정)을 찾은 다음 Edit settings(설정 편집)을 선택합니다.
4. Edit settings(설정 편집)에서 편집하려는 설정의 Value(값)을 변경합니다. 설정을 편집하면 상태가 Default(기본값) 에서 Ready to Update(업데이트 준비 완료)로 바뀝니다. 이전에 설정을 편집한 경우 상태가 Updated(업데이트됨)에서 Ready to Update(업데이트 준비 완료)로 바뀝니다. 그런 다음 검토를 선택합니다.
5. 설정 검토 및 업데이트에서 디렉터리 설정을 참조하여 새 값이 모두 올바른지 확인합니다. 기타 설정을 변경하려면 설정 편집을 선택합니다. 변경 사항에 만족하고 새 값을 적용할 준비가 되면 설정 업데이트를 선택합니다. 이렇게 하면 디렉터리 ID 페이지로 돌아갑니다.

Note

디렉터리 설정에서 업데이트된 설정의 상태를 볼 수 있습니다. 설정이 구현되는 동안에는 상태가 업데이트 중으로 표시됩니다. 설정에서 상태에 업데이트 중이 표시되는 동안에는 다른 설정을 편집할 수 없습니다. 편집한 내용으로 설정이 성공적으로 업데이트되면 상태가 업데이트됨으로 표시됩니다. 편집 내용으로 설정이 업데이트되지 않으면 상태가 실패로 표시됩니다.

디렉터리 보안 설정 실패

설정 업데이트 중에 오류가 발생하는 경우 상태가 실패로 표시됩니다. 실패 상태에서는 설정이 새 값으로 업데이트되지 않고 원래 값이 구현된 상태로 유지됩니다. 이러한 설정을 다시 업데이트를 시도하거나 이전 값으로 되돌릴 수 있습니다.

업데이트된 설정 실패 문제를 해결하려면

- 디렉터리 설정에서 실패한 설정 해결을 선택합니다. 그런 다음, 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 설정을 실패 상태 이전의 원래 값으로 되돌리려면 실패한 설정 되돌리기를 선택합니다. 그런 다음 팝업 모드에서 되돌리기를 선택합니다.
 - 디렉터리 설정 업데이트를 재시도하려면 실패한 설정 재시도를 선택합니다. 실패한 업데이트를 다시 시도하기 전에 디렉터리 설정을 추가로 변경하려면 편집 계속을 선택합니다. 실패한 업데이트 검토 및 다시 시도에서 설정 업데이트를 선택합니다.

디렉터리 보안 설정 목록

다음 목록에는 사용 가능한 모든 디렉터리 보안 설정의 유형, 설정 이름, API 이름, 잠재적 값, 설정 설명이 나와 있습니다.

다른 모든 보안 설정을 사용하지 않도록 설정한 경우 TLS 1.2 및 AES 256/256이 기본 디렉터리 보안 설정입니다. 이들은 비활성화할 수 없습니다.

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
인증서 기반 인증	인증서 백데이팅 보정	인증서_백데이팅_보정	연: 0~50 월: 0~11 일: 0~30 시: 0~23 분: 0~59 초: 0~59	인증서를 Active Directory에서 사용자보다 먼저 사용하고 Active Directory에서 인증에 계속 사용할 수 있는 기간을 나타내는 값을 지정합니다. 기본값은 10분입니다. 이 값은 1초에서 50년까지 설정할 수 있습니다.

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
				이 설정을 구성하려면 강력한 인증서 바인딩 적용에 대한 호환성 유형을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 지원 설명서에서 KB5014754 - Windows 도메인 컨트롤러의 인증서 기반 인증 변경을 참조하세요.

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
	인증서 강력한 적용	인증서_강력한_적용	호환성, 전체 적용	다음 적용 유형 중 하나를 지정합니다. • 호환성: 인증서가 사용자에게 강력하게 매핑될 수 없는 경우 인증이 허용됩니다. 인증서가 Active Directory의 사용자 계정보다 이전인 경우 인증서 백데이팅 보정도 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 인증이 실패합니다. • 전체 적용(기본값): 인증서가 사용자에게 강력하게 매핑될 수 없는 경우 인증이 허용되지 않습니다. 이 적용 유형을 선택하면 인증서 백데이팅 보정을 구

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
				성할 수 없습니다. 자세한 내용은 Microsoft 지원 설명서에서 KB5014754 - Windows 도메인 컨트롤러의 인증서 기반 인증 변경을 참조 하세요.
보안 채널: 암호	AES 128/128	AES_128_128	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 AES 128/128 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화 합니다.
	DES 56/56	DES_56_56	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 DES 56/56 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화 합니다.

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
	RC2_40/128	RC2_40_128	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 RC2 40/128 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화 합니다.
	RC2_56/128	RC2_56_128	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 RC2 56/128 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화 합니다.
	RC2_128/128	RC2_128_128	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 RC2 128/128 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화 합니다.

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
	RC4_40/128	RC4_40_128	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 RC4 40/128 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화 합니다.
	RC4_56/128	RC4_56_128	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 RC4 56/128 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화 합니다.
	RC4_64/128	RC4_64_128	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 RC4 64/128 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화 합니다.

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
보안 채널: 프로토콜	RC4 128/128	RC4_128_128	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 RC4 128/128 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화합니다.
	트리플 DES 168/168	3DES_168_168	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러 간 보안 채널 통신을 위해 트리플 DES 168/168 암호화 암호를 활성화 또는 비활성화합니다.
	PCT 1.0	PCT_1_0	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러에서 보안 채널 통신(서버 및 클라이언트)을 위한 PCT 1.0 프로토콜을 활성화 또는 비활성화합니다.

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
	SSL 2.0	SSL_2_0	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러에서 보안 채널 통신(서버 및 클라이언트)을 위한 SSL 2.0 프로토콜을 활성화 또는 비활성화합니다.
	SSL 3.0	SSL_3_0	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러에서 보안 채널 통신(서버 및 클라이언트)을 위한 SSL 3.0 프로토콜을 활성화 또는 비활성화합니다.
	TLS 1.0	TLS_1_0	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러에서 보안 채널 통신(서버 및 클라이언트)을 위한 TLS 1.0 프로토콜을 활성화 또는 비활성화합니다.

Type	설정 이름	API 이름	잠재적 가치	설정 설명
	TLS 1.1	TLS_1_1	Enable, Disable	디렉터리의 도메인 컨트롤러에서 보안 채널 통신(서버 및 클라이언트)을 위한 TLS 1.1 프로토콜을 활성화 또는 비활성화합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 초기 인증을 위한 퍼블릭 키 암호화 (PKINIT) 활성화

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리는 기본적으로 강력한 인증서 바인딩을 사용하므로 인증서와 AD 객체 간의 명시적 매핑이 필요합니다. 다음 매핑은 AWS 관리형 Microsoft AD에 대해 강력한 것으로 간주됩니다.

- altSecurityIdentities 발급자 및 일련 번호
- altSecurityIdentities 주체 키 식별자
- altSecurityIdentities SHA1 퍼블릭 키 해시

이러한 속성을 사용하면 강력한 인증서 매핑이 가능해지며, 이는 Active Directory에 인증서 대 사용자 관계를 명시적으로 정의할 것을 요구하여 인증서 기반 인증에서 더 나은 보안을 제공합니다. 이렇게 하면 인증서 기반 권한 에스컬레이션 공격을 방지하는 데 도움이 됩니다.

이 절차를 사용하여 인증서 인증 기능을 유지하면서도 권한 에스컬레이션 공격을 방지하는 데 도움이 되는 강력한 인증서 바인딩을 구성할 수 있습니다.

자세한 내용은 Microsoft 지원 설명서에서 [Microsoft KB5014754- Windows 도메인 컨트롤러의 인증서 기반 인증 변경](#)을 참조하세요.

사전 조건

- 인증 기관이 구성된 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리

- Active Directory 환경에 대한 관리 액세스
- Active Directory 모듈이 설치된 PowerShell
- AD 객체에 매핑하려는 인증서

AltSecurityIdentity 속성 매핑

1. 인증서 정보를 기반으로 다음 AltSecurityIdentity 매핑 방법 중 하나를 선택합니다.

- SHA1 해시 - 인증서 퍼블릭 키의 SHA1 해시 사용

SHA1 해시 매핑의 경우 인증서 해시를 추출하여 사용자 객체에 적용합니다.

```
$Username = 'YourUsername'
$cert = certutil -dump "YourCertificate.cer"
$certHash = ($cert | Select-String -Pattern "(sha1):*" |
    Select-String -Pattern "Cert").ToString().TrimStart('Cert Hash sha1:').Replace(' ', '')
Set-ADUser -Identity $Username -Add @{'altSecurityIdentities'="X509:<SHA1-PUKEY>$CertHash"}
```

- 발급자 및 일련 번호 - 인증서의 발급자 이름과 일련 번호 사용

발급자 및 일련 번호 매핑의 경우 인증서의 발급자 및 일련 번호를 사용합니다.

```
$Username = 'YourUsername'
$IssuerName = 'YourCertificateIssuer'
$SerialNumber = 'YourCertificateSerialNumber'
Set-ADUser -Identity $Username -Add @{'altSecurityIdentities'="X509:<I>$IssuerName<SR>$SerialNumber"}
```

- 주체 키 식별자 - 인증서의 주체 키 식별자 확장 사용

주체 키 식별자 매핑의 경우 인증서의 주체 키 식별자를 사용합니다.

```
$Username = 'YourUsername'
$SubjectKeyIdentifier = 'YourSubjectKeyIdentifier'
Set-ADUser -Identity $Username -Add @{'altSecurityIdentities'="X509:<SKI>$SubjectKeyIdentifier"}
```

2. 매핑이 성공적으로 적용되었는지 확인합니다.


```
Get-ADUser -Identity $Username -Properties altSecurityIdentities |
Select-Object -ExpandProperty altSecurityIdentities
```

3. 인증서 인증을 테스트하기 전에 Active Directory 복제가 완료될 때까지 기다립니다(일반적으로 15~30초).

예: AltSecurityIdentity 속성에 대량 인증서 매핑

다음 예시는 인증 기관에서 발급된 여러 사용자 인증서에 대해 AltSecurityIdentity 속성을 매핑하는 방법을 보여줍니다.

```
$CertificateTemplateName = 'User'
$Now = $((Get-Date).ToString($(Get-culture).DateTimeFormat.ShortDatePattern))
$Restrict = "Disposition=20,NotAfter>=$Now,Certificate Template=$CertificateTemplateName"
$Out = "SerialNumber,Certificate Hash,User Principal Name,RequesterName,CommonName,CertificateTemplate,NotBefore,NotAfter"
$Certs = certutil -view -restrict $Restrict -out $Out csv | ConvertFrom-CSV
$UserSha1HashMapping = @{}

ForEach ($Cert in $Certs) {
    $UPN = $Cert.'User Principal Name'
    $Username, $Domain = $UPN.Split('@')
    $CertificateThumbprint = ($Cert.'Certificate Hash').Replace(' ', '')
    $AdUserObject = Get-ADUser -Identity $Username
    If ($AdUserObject -And $AdUserObject.Count -gt 1) {
        Write-Output "Unable to map user: $Username, multiple user objects found"
        Continue
    }
    If ($AdUserObject) {
        If ($UserSha1HashMapping.Keys -Contains $Username) {
            $UserSha1HashMapping[$Username] += $CertificateThumbprint
        } Else {
            $UserSha1HashMapping[$Username] = @($CertificateThumbprint)
        }
    }
}

ForEach ($User in $UserSha1HashMapping.Keys) {
    Write-Output "Mapping altSecurityIdentity for $User"
```

```

    $UserObject = Get-ADUser -Identity $User | Get-ADObject -Properties
'altSecurityIdentities'
    $altSecurityIdentities = $UserObject.altSecurityIdentities
    ForEach ($thumbprint in $UserSha1HashMapping[$User]) {
        $SHA1PUKEY = "X509:<SHA1-PUKEY>$thumbprint"
        If ($altSecurityIdentities -Contains $SHA1PUKEY) {
            Write-Output "Skipping $thumbprint, already mapped."
            Continue
        }
        Write-Output "Adding $thumbprint to $User as altSecurityIdentity"
        Set-ADUser -Identity $User -Add @{'altSecurityIdentities'=$SHA1PUKEY}
    }
}

```

다음 단계

- 매핑된 인증서를 사용하여 인증서 기반 인증 테스트
- 매핑된 인증서를 인증에 사용하도록 애플리케이션 구성
- 인증 이벤트를 위한 [AWS 관리형 Microsoft AD 모니터링](#)

AWS 관리형 Microsoft AD용 AD용 AWS Private CA 커넥터 설정

AWS Managed Microsoft AD를 [AWS Private Certificate Authority \(CA\)](#)와 통합하여 Active Directory 도메인 컨트롤러, 도메인 조인 사용자, 그룹 및 시스템에 대한 인증서를 발급하고 관리할 수 있습니다. Active Directory용 AWS Private CA 커넥터를 사용하면 로컬 에이전트 또는 프록시 서버를 배포, 패치 또는 업데이트할 필요 없이 자체 관리형 엔터프라이즈 CAs에 대해 완전 관리형 AWS Private CA 그룹인 대체 기능을 사용할 수 있습니다.

Directory Service 콘솔, Active Directory용 커넥터 콘솔 또는 [CreateTemplate](#) API를 AWS Private CA 호출하여 디렉터리와의 AWS Private CA 통합을 설정할 수 있습니다. Active Directory용 AWS Private CA 커넥터 콘솔을 통해 프라이빗 CA 통합을 설정하려면 [커넥터 템플릿 생성을 참조하세요](#). Directory Service 콘솔에서 통합을 설정하는 방법은 다음 단계를 참조하세요.

AD용 AWS Private CA 커넥터 설정

Active Directory용 프라이빗 CA 커넥터를 생성하는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고에서 Directory Service 콘솔을 엽니다 <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.

2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 애플리케이션 관리 탭과 AWS 앱 및 서비스 섹션에서 AD용AWS Private CA 커넥터를 선택합니다.
4. Active Directory용 프라이빗 CA 인증서 생성 페이지에서 Active Directory Connector용 프라이빗 CA 생성 단계를 완료합니다.

자세한 내용은 [커넥터 생성](#)을 참조하세요.

AD용 AWS Private CA 커넥터 보기

프라이빗 CA 커넥터 세부 정보를 보는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고에서 Directory Service 콘솔을 엽니다 <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 애플리케이션 관리 탭과 AWS 앱 및 서비스 섹션에서 프라이빗 CA 커넥터 및 연결된 프라이빗 CA를 확인합니다. 다음 필드가 표시됩니다.
 - a. AWS Private CA 커넥터 ID - AWS Private CA 커넥터의 고유 식별자입니다. 세부 정보 페이지를 보려면 선택합니다.
 - b. AWS Private CA 제목 - CA의 고유 이름에 대한 정보입니다. 세부 정보 페이지를 보려면 선택합니다.
 - c. 상태 - AWS Private CA 커넥터 및 AWS Private CA에 대한 상태 확인 결과:
 - 활성 - 두 검사 모두 통과
 - 1/2 검사 실패 - 하나의 검사 실패
 - 실패 - 두 검사 모두 실패

실패 상태의 세부 정보를 보려면 하이퍼링크에 마우스를 대고 실패한 검사를 확인합니다.

 - d. DC 인증서 등록 상태 - 도메인 컨트롤러 인증서 상태 검사:
 - 활성화됨 - 인증서 등록이 활성화됨
 - 비활성화됨 - 인증서 등록이 비활성화됨
 - e. 생성 날짜 - AWS Private CA 커넥터가 생성된 시간입니다.

자세한 내용은 [커넥터 세부 정보 보기](#)를 참조하세요.

다음 표에는를 사용한 AWS 관리형 Microsoft AD의 도메인 컨트롤러 인증서 등록에 대한 다양한 상태가 나와 있습니다 AWS Private CA.

DC 등록 상태	설명	필요한 작업
활성화됨	도메인 컨트롤러 인증서가 디렉터리에 성공적으로 등록되었습니다.	작업이 필요하지 않습니다.
실패	디렉터리에 대한 도메인 컨트롤러 인증서 등록 활성화 또는 비활성화에 실패했습니다.	활성화 작업에 실패하면 도메인 컨트롤러 인증서를 꺾다가 끈 다음 재시도하세요. 비활성화 작업에 실패하면 도메인 컨트롤러 인증서를 꺾다가 끈 다음 재시도하세요. 재시도에 실패하면 AWS Support에 문의하세요.
[Impaired]	도메인 컨트롤러에 AWS Private CA 엔드포인트와 통신하는 네트워크 연결 문제가 있습니다.	디렉터리와의 네트워크 연결을 허용하려면 AWS Private CA VPC 엔드포인트 및 S3 버킷 정책을 확인합니다. 자세한 내용은 AWS 프라이빗 인증 기관 예외 메시지 문제 해결 및 AWS Private CA 인증서 해지 문제 해결 을 참조하세요.
비활성화됨	디렉터리에 대한 도메인 컨트롤러 인증서 등록이 성공적으로 해제되었습니다.	작업이 필요하지 않습니다.
비활성화	도메인 컨트롤러 인증서 등록 비활성화가 진행 중입니다.	작업이 필요하지 않습니다.
활성화	도메인 컨트롤러 인증서 등록 활성화가 진행 중입니다.	작업이 필요하지 않습니다.

AD 정책 구성

AWS Private CA AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러 및 객체가 인증서를 요청하고 수신할 수 있도록 AD용 커넥터를 구성해야 합니다. 가 AWS 관리형 Microsoft AD 객체에 인증서를 발급할 AWS Private CA 수 있도록 그룹 정책 객체([GPO](#))를 구성합니다.

도메인 컨트롤러에 대한 Active Directory 정책 구성

도메인 컨트롤러에 대한 Active Directory 정책 켜기

1. 네트워크 및 보안 탭을 엽니다.
2. AWS Private CA 커넥터를 선택합니다.
3. 디렉터리에 도메인 컨트롤러 인증서를 발급하는 AWS Private CA 제목에 연결된 커넥터를 선택합니다.
4. 작업, 도메인 컨트롤러 인증서 활성화를 선택합니다.

Important

업데이트 지연을 방지하기 위해 도메인 컨트롤러 인증서를 켜기 전에 유효한 도메인 컨트롤러 템플릿을 구성합니다.

도메인 컨트롤러 인증서 등록을 켜면 디렉터리의 도메인 컨트롤러가 AD용 AWS Private CA 커넥터에서 인증서를 요청하고 수신합니다.

도메인 컨트롤러 인증서 발급 AWS Private CA 을 변경하려면 먼저 AD용 새 AWS Private CA 커넥터를 사용하여 새를 AWS Private CA 디렉터리에 연결합니다. 새에서 인증서 등록을 켜기 전에 기존 인증서 등록을 끄 AWS Private CA니다.

도메인 컨트롤러 인증서 끄기

1. 네트워크 및 보안 탭을 엽니다.
2. AWS Private CA 커넥터를 선택합니다.
3. 디렉터리에 도메인 컨트롤러 인증서를 발급하는 AWS Private CA 제목에 연결된 커넥터를 선택합니다.
4. 작업, 도메인 컨트롤러 인증서 비활성화를 선택합니다.

도메인에 조인된 사용자, 컴퓨터, 시스템에 대한 Active Directory 정책 구성

그룹 정책 객체 구성

1. AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 인스턴스에 연결하고 시작 메뉴에서 [서버 관리자](#)를 엽니다.
2. 도구에서 그룹 정책 관리를 선택합니다.
3. 포리스트 및 도메인에서 하위 도메인 조직 단위(OU)(예: [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#)에 설명된 절차를 따른 경우 하위 도메인 조직 단위는 corp입니다)를 찾아 하위 도메인 OU를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 이 도메인에서 GPO를 생성하고 여기에 연결을 선택한 다음 이름에 PCA GPO를 입력합니다. 확인을 선택합니다.
4. 새로 생성된 GPO는 하위 도메인 이름 뒤에 표시됩니다. PCA GPO를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 이것은 링크이며 변경 내용이 전역으로 전파됩니다라는 경고 메시지가 표시된 대화 상자가 열리면 계속 진행하기 위해 확인을 선택하여 메시지를 승인합니다. 그룹 정책 관리 편집기 창이 열립니다.
5. 그룹 정책 관리 편집기 창에서 컴퓨터 구성 > 정책 > Windows 설정 > 보안 설정 > 공개 키 정책(폴더 선택)으로 이동합니다.
6. 개체 유형에서 인증서 서비스 클라이언트 - 인증서 등록 정책을 선택합니다.
7. 인증서 서비스 클라이언트 - 인증서 등록 정책 창에서 구성 모델을 활성화로 변경합니다.
8. Active Directory 등록 정책이 선택되고 활성화되어 있는지 확인합니다. 추가를 선택합니다.
9. 인증서 등록 정책 서버 대화 상자가 열립니다. 등록 서버 정책 URI 입력 필드에 커넥터를 만들 때 생성했던 인증서 등록 정책 서버 엔드포인트를 입력합니다. 인증 유형은 Windows 통합으로 그대로 둡니다.
10. 검증을 선택합니다. 검증에 성공한 후 추가를 선택합니다.
11. 인증서 서비스 클라이언트 - 인증서 등록 정책 대화 상자로 돌아가서 새로 생성한 커넥터 옆의 확인란을 선택하여 커넥터가 기본 등록 정책인지 확인합니다.
12. Active Directory 등록 정책을 선택하고 제거를 선택합니다.
13. 확인 대화 상자에서 예를 선택하여 LDAP 기반 인증을 삭제합니다.
14. 인증서 서비스 클라이언트 - 인증서 등록 정책 창에서 적용 및 확인을 선택합니다. 그런 다음 창을 닫습니다.
15. 개체 유형에서 공개 키 정책 폴더의 인증서 서비스 클라이언트 - 자동 등록을 선택합니다.
16. 구성 모델 옵션을 활성화로 변경합니다.
17. 완료된 인증서 갱신과 인증서 업데이트 옵션이 모두 선택되어 있는지 확인합니다. 다른 설정은 현재 값 그대로 둡니다.

18. 적용을 선택한 다음 확인을 선택하고 대화 상자를 닫습니다.

그런 다음 사용자 구성 > 정책 > Windows 설정 > 보안 설정 > 퍼블릭 키 정책 섹션에서 6~17단계를 반복하여 사용자 구성에 대한 퍼블릭 키 정책을 구성합니다.

GPOs 및 퍼블릭 키 정책 구성을 완료한 후 도메인의 객체는 AD용 AWS Private CA 커넥터에서 인증서를 요청하고에서 발급한 인증서를 수신합니다 AWS Private CA.

인증서 AWS Private CA 발급 확인

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 인증서를 발급 AWS Private CA 하도록 업데이트하는 프로세스는 최대 8시간이 걸릴 수 있습니다.

다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 이 기간을 기다릴 수 있습니다.
- 에서 인증서를 수신하도록 구성된 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 조인 시스템을 다시 시작할 수 있습니다 AWS Private CA. 그런 다음 [Microsoft 설명서](#)의 절차에 따라가 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인의 멤버에게 인증서를 발급 AWS Private CA 했는지 확인할 수 있습니다.
- 다음 PowerShell 명령을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD의 인증서를 업데이트할 수 있습니다.

```
certutil -pulse
```

AWS 관리형 Microsoft AD 모니터링

다양한 AWS 관리형 Microsoft AD 상태와 AWS 관리형 Microsoft AD의 의미에 대해 자세히 알아보고 AWS 관리형 Microsoft AD를 최대한 활용할 수 있습니다. Amazon Simple Notification Service 및 Amazon CloudWatch와 같은 AWS 서비스를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD를 모니터링할 수도 있습니다. Amazon Simple Notification Service는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 상태에 대한 알림을 보낼 수 있습니다. Amazon CloudWatch는 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러의 성능을 모니터링할 수 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD를 모니터링하는 작업

- [AWS Managed Microsoft AD 디렉터리 상태 이해](#)
- [Amazon Simple Notification Service를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 상태 알림 활성화](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 로그 이해](#)

- [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#)
- [CloudWatch를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러의 성능 모니터링](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch 로그 전달 비활성화](#)
- [Microsoft 이벤트 뷰어로 DNS 서버 모니터링](#)

AWS Managed Microsoft AD 디렉터리 상태 이해

다음은 디렉터리에 대한 다양한 상태입니다.

활성

디렉터리가 정상적으로 작동하고 있습니다. 디렉터리에서 Directory Service 가 어떤 문제도 탐지하지 않았습니다.

생성 중

디렉터리가 현재 생성되는 중입니다. 디렉터리 생성에는 보통 20~45분이 소요되지만, 시스템 로드 에 따라 달라질 수 있습니다.

Deleted

디렉터리가 삭제되었습니다. 디렉터를 위한 모든 리소스들이 해제되었습니다. 디렉터리가 이 상태에 들어오면 복구가 불가능합니다.

삭제 중

디렉터리가 현재 삭제되는 중입니다. 디렉터리는 완전히 삭제될 때까지 이 상태를 유지하게 됩니다. 디렉터리가 이 상태에 들어가면 삭제 작업을 취소할 수 없고 디렉터를 복구할 수 없습니다.

실패

디렉터리 생성이 불가능했습니다. 이 디렉터를 삭제하세요. 이 문제가 계속되면 [AWS Support 센터](#)에 문의하세요.

[Impaired]

디렉터리가 성능 저하 상태에서 실행 중입니다. 1개 이상의 문제가 탐지되었고, 모든 디렉터리 작업이 전체 운영 용량에서 실행되지 못할 수 있습니다. 디렉터리가 이 상태가 되는 가능한 이유는 여러 가지입니다. 여기에는 패치 적용 또는 EC2 인스턴스 교체와 같은 정상적인 운영 유지 관리 활동, 도메인 컨트롤러 중 하나에서 애플리케이션에 의한 일시적 핫스팟 발생 또는 사용자가 네트워크를 변경하는 과정에서 잘못 발생한 디렉터리 통신 중단이 포함됩니다. 자세한 내용은 [AWS 관리](#)

[형 Microsoft AD 문제 해결](#), [문제 해결 AD Connector](#) 또는 [Simple AD 문제 해결](#) 단원을 참조하세요. 일반적인 유지 관리 관련 문제의 경우는 40분 이내에 이러한 문제를 AWS 해결합니다. 문제 해결 주제를 검토한 후 디렉터리가 40분 이상 Impaired 상태를 지속할 경우 [AWS Support 센터](#)에 문의하는 것이 좋습니다.

 Important

디렉터리가 Impaired 상태일 동안에는 스냅샷을 복원하지 마세요. 장애를 해결하기 위해 스냅샷 복원이 필요한 경우는 드뭅니다. 자세한 내용은 [스냅샷을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 복원](#) 단원을 참조하십시오.

[Requested]

디렉터리를 생성하라는 요청이 현재 보류 중입니다.

RestoreFailed

스냅샷에서 디렉터리 복원이 실패했습니다. 복원 작업을 다시 시도하세요. 이 문제가 계속되면 다른 스냅샷을 시도하거나 [AWS Support Center](#)에 문의하세요.

복원 중

자동 또는 수동 스냅샷에서 디렉터리가 현재 복원 중입니다. 스냅샷의 디렉터리 데이터 크기에 따라 스냅샷에서 디렉터리를 복원하는 데 보통 몇 분이 소요됩니다.

Amazon Simple Notification Service를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 상태 알림 활성화

Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하면 디렉터리 상태가 바뀔 때 이메일 또는 텍스트(SMS) 메시지를 수신할 수 있습니다. 디렉터리 상태가 활성 상태에서 [손상됨](#)으로 바뀌면 알림을 받게 됩니다. 디렉터리가 Active 상태로 돌아갈 때도 알림을 받게 됩니다.

작동 방식

Amazon SNS는 '주제'를 사용해 메시지를 수집 및 배포합니다. 각 주제마다 1명 이상의 구독자가 해당 주제에 게시된 메시지를 수신합니다. 아래 단계를 사용하여 Amazon SNS 주제에 Directory Service 게시자료를 추가할 수 있습니다. 가 디렉터리 상태의 변경을 Directory Service 감지하면 해당 주제에 메시지를 게시한 다음 주제의 구독자에게 전송됩니다.

여러 디렉터리를 게시자로서 단일 주제에 연결할 수 있습니다. 또한 Amazon SNS에서 이전에 생성했던 주제에 디렉터리 상태 메시지를 추가할 수 있습니다. 주제를 게시하거나 구독할 수 있는 사람을 세 부적으로 제어할 수 있습니다. Amazon SNS에 대한 전체 내용은 [Amazon SNS란 무엇인가요?](#) 단원을 참조하세요.

Note

디렉터리 상태 알림은 AWS Managed Microsoft AD의 리전별 기능입니다. [다중 리전 복제](#)를 사용하는 경우 다음 절차를 각 리전에 별도로 적용해야 합니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon SNS 활성화

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD에 대해 Amazon SNS를 활성화하는 방법을 안내합니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 [Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 SNS 메시징을 활성화할 리전을 선택한 다음 유지 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 디렉터리 모니터링 섹션에서 작업을 선택한 후 알림 생성을 선택합니다.
5. 알림 생성 페이지에서 Choose a notification type(알림 유형 선택)을 선택한 후 새 알림 생성을 선택합니다. 또는, 기존 SNS 주제를 이미 가지고 있는 경우 기존 SNS 주제 연결을 선택하여 이 디렉터리에서 해당 주제로 상태 메시지를 전송할 수 있습니다.

Note

새 알림 생성을 선택하지만, 이미 존재하는 SNS 주제에 대해 동일한 주제 이름을 사용하는 경우에는 Amazon SNS가 새 주제를 생성하지 않고 기존 주제에 새 구독 정보를 추가만 합니다.
기존 SNS 주제 연결을 선택하는 경우 디렉터리와 동일한 리전에 있는 SNS 주제만 선택할 수 있습니다.

6. 수신자 유형을 선택하고 수신자 연락처 정보를 입력합니다. SMS에 사용할 전화 번호를 입력할 때는 숫자만 사용합니다. 대시, 공백, 괄호를 사용하지 마세요.

7. (선택 사항) 주제 이름과 SNS 표시 이름을 제공합니다. 표시 이름은 이 주제에서 모든 SMS 메시지에 포함시킬 짧은 이름(최대 10자)입니다. SMS 옵션을 사용할 때 표시 이름이 필요합니다.

Note

[DirectoryServiceFullAccess](#) 관리형 정책만 가진 IAM 사용자나 역할을 이용해 로그인하는 경우 주제 이름이 'DirectoryMonitoring'으로 시작해야 합니다. 사용자가 주제 이름을 추가로 사용자 정의하고 싶다면 SNS에 대한 추가 권한이 있어야 합니다.

8. 생성(Create)을 선택합니다.

추가 이메일 주소, Amazon SQS 대기열 또는 같은 추가 SNS 구독자를 지정하려는 경우 [Amazon SNS 콘솔](#)에서 작업을 수행할 AWS Lambda 수 있습니다.

Amazon SNS 주제에서 디렉터리 상태 메시지 제거

다음은 Amazon SNS 주제에서 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 상태 메시지를 제거하는 방법을 안내합니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 [Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 상태 메시지를 제거할 리전을 선택한 다음 유지 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 디렉터리 모니터링 섹션의 목록에서 SNS 주제 이름을 선택하고 작업을 선택한 후 제거를 선택합니다.
5. 제거를 선택합니다.

이렇게 하면 선택한 SNS 주제에 대한 게시자 역할을 하는 디렉터리가 삭제됩니다.

Amazon SNS 주제 삭제

전체 주제를 삭제하려면 [Amazon SNS 콘솔](#)에서 이를 수행할 수 있습니다.

디렉터리가 해당 주제에 상태 메시지를 전송하고 있지 않아야만 SNS 콘솔을 이용해 Amazon SNS 주제를 삭제할 수 있습니다.

SNS 콘솔을 사용해 Amazon SNS 주제를 삭제하면 이러한 변경이 Directory Services 콘솔 내에 즉각 반영되지 않습니다. 디렉터리의 모니터링 탭에서 주제를 찾을 수 없음을 나타내는 상태 업데이트를 확인한 경우에는 다음 번에 디렉터리가 삭제된 주제에 알림을 게시할 때만 알림을 받게 됩니다.

따라서 중요한 디렉터리 상태 메시지가 누락되지 않도록 하려면 메시지를 수신하는 주제를 삭제하기 전에 디렉터리를 다른 Amazon SNS 주제와 Directory Service 연결합니다.

Amazon SNS 주제를 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon SNS 주제 및 구독 삭제](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 로그 이해

AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러 인스턴스의 보안 로그는 1년 동안 보관됩니다. 도메인 컨트롤러 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 거의 실시간으로 전달하도록 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리를 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 는 규정 준수를 위해 다음 이벤트를 기록합니다.

모니터링 범주	정책 설정	감사 상태
계정 로그인	자격 증명 확인 감사	성공, 실패
	기타 계정 로그인 이벤트 감사	성공, 실패
	Kerberos 인증 서비스 감사	성공, 실패
계정 관리	컴퓨터 계정 관리 감사	성공, 실패
	기타 계정 관리 이벤트 감사	성공, 실패
	보안 그룹 관리 감사	성공, 실패
세부 추적	사용자 계정 관리 감사	성공, 실패
	DPAPI 활동 감사	성공, 실패
	PNP 활동 감사	Success
	프로세스 생성 감사	성공, 실패

모니터링 범주	정책 설정	감사 상태
DS 액세스	디렉터리 서비스 액세스 감사	성공, 실패
	디렉터리 서비스 변경 감사	성공, 실패
로그인/로그아웃	계정 잠금 감사	성공, 실패
	로그아웃 감사	Success
	로그인 감사	성공, 실패
	기타 로그인/로그오프 이벤트 감사	성공, 실패
객체 액세스	특별 로그인 감사	성공, 실패
	기타 객체 액세스 이벤트 감사	성공, 실패
	이동식 스토리지 감사	성공, 실패
	중앙 액세스 정책 스테이징 감사	성공, 실패
	정책 변경	성공, 실패
정책 변경	정책 변경 감사	성공, 실패
	인증 정책 변경 감사	성공, 실패
	권한 부여 정책 변경 감사	성공, 실패
	MPSSVC 규칙 수준 정책 변경 감사	Success
권한 사용	기타 정책 변경 이벤트 감사	실패
	중요 권한 사용 감사	성공, 실패
시스템	IPsec 드라이버 감사	성공, 실패
	기타 시스템 이벤트 감사	성공, 실패
	보안 상태 변경 감사	성공, 실패

모니터링 범주	정책 설정	감사 상태
	보안 시스템 확장 감사	성공, 실패
	시스템 무결성 감사	성공, 실패

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화

Directory Service 콘솔 또는 APIs를 사용하여 도메인 컨트롤러 보안 이벤트 로그를 AWS 관리형 Microsoft AD의 Amazon CloudWatch Logs로 전달할 수 있습니다. 이는 디렉터리의 보안 이벤트에 대한 투명성을 제공하여 보안 모니터링, 감사 및 로그 보존 정책 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

CloudWatch Logs는 이러한 이벤트를 다른 AWS 계정, AWS 서비스 또는 타사 애플리케이션에 전달할 수도 있습니다. 따라서 비정상적인 활동을 거의 실시간으로 탐지하고 선제적으로 대응하도록 중앙 집중식으로 알림을 모니터링 및 구성하기가 좀 더 쉽습니다.

활성화된 후, CloudWatch Logs 콘솔을 사용해 서비스를 활성화할 때 지정한 로그 그룹에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 이 로그 그룹에는 도메인 컨트롤러의 보안 로그가 포함됩니다.

이 그룹에 대한 자세한 정보 및 해당 데이터를 읽는 방법은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 [로그 그룹 및 로그 스트림 작업](#)을 참조하세요.

Note

로그 전달은 AWS Managed Microsoft AD의 리전별 기능입니다. [다중 리전 복제](#)를 사용하는 경우 다음 절차를 각 리전에 별도로 적용해야 합니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

활성화되면 로그 전달 기능이 도메인 컨트롤러에서 지정된 CloudWatch 로그 그룹으로 로그 전송을 시작합니다. 로그 전달이 활성화되기 전에 생성된 로그는 CloudWatch 로그 그룹으로 전송되지 않습니다.

주제

- [AWS Management Console 를 사용하여 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#)
- [CLI 또는 PowerShell을 사용하여 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#)

AWS Management Console 를 사용하여 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화

에서 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달을 활성화할 수 있습니다 AWS Management Console.

1. [Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 공유하려는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 로그 전달을 활성화할 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 로그 전송 섹션에서 활성화를 선택합니다.
5. CloudWatch로 로그 전송 활성화 대화 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - a. 새 CloudWatch 로그 그룹 생성을 선택하고, CloudWatch 로그 그룹 이름에서 CloudWatch Logs에서 참조할 수 있는 이름을 지정합니다.
 - b. Choose an existing CloudWatch log group(기존 CloudWatch 로그 그룹 선택)을 선택하고, 기존 CloudWatch 로그 그룹 아래의 메뉴에서 로그 그룹을 선택합니다.
6. 요금 정보와 링크를 검토한 후 활성화를 선택합니다.

CLI 또는 PowerShell을 사용하여 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화

[ds create-log-subscription](#) 명령을 사용하기 전에 Amazon CloudWatch 로그 그룹을 먼저 생성한 후 해당 그룹에 필요한 권한을 부여하는 IAM 리소스 정책을 생성해야 합니다. CLI 또는 PowerShell 을 사용하여 로그 전달을 활성화하려면 다음 단계를 완료합니다.

1단계: CloudWatch Logs의 로그 그룹 생성

도메인 컨트롤러에서 보안 로그를 수신하는 데 사용할 로그 그룹을 생성합니다. 필수는 아니지만, 이름 앞에 /aws/directoryservice/를 추가하는 것이 좋습니다. 예제:

CLI Command

```
aws logs create-log-group --log-group-name '/aws/directoryservice/d-1111111111'
```

PowerShell Command

```
New-CWLogGroup -LogGroupName '/aws/directoryservice/d-1111111111'
```

CloudWatch Logs 그룹을 생성하는 방법에 대한 지침은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 [CloudWatch Logs에서 로그 그룹 생성](#)을 참조하세요.

2단계: IAM에서 CloudWatch Logs 리소스 정책 생성

1단계에서 생성한 새 로그 그룹에 로그를 추가할 수 있는 Directory Service 권한을 부여하는 CloudWatch Logs 리소스 정책을 생성합니다. 로그 그룹에 정확한 ARN을 지정하여 Directory Service의 액세스를 다른 로그 그룹으로 제한하거나, 와일드카드를 사용하여 모든 로그 그룹을 포함할 수 있습니다. 다음 샘플 정책은 와일드카드 메서드를 사용하여 디렉터리가 있는 AWS 계정에 /aws/directoryservice/ 대해 로 시작하는 모든 로그 그룹이 포함되는지 식별합니다.

CLI에서 실행해야 하므로 이 정책을 로컬 워크스테이션에 텍스트 파일(예: DSPolicy.json)로 저장해야 합니다. 예제:

CLI Command

```
aws logs put-resource-policy --policy-name DSLogSubscription --policy-document  
file://DSPolicy.json
```

PowerShell Command

```
$PolicyDocument = Get-Content .\DSPolicy.json -Raw
```

```
Write-CWLResourcePolicy -PolicyName DSLogSubscription -PolicyDocument  
$PolicyDocument
```

3단계: Directory Service 로그 구독 생성

이 마지막 단계에서는 로그 구독을 생성하여 로그 전송 활성화를 계속 진행할 수 있습니다. 예제:

CLI Command

```
aws ds create-log-subscription --directory-id 'd-1111111111' --log-group-name '/aws/  
directoryservice/d-1111111111'
```


PowerShell Command

```
New-DSLogSubscription -DirectoryId 'd-1111111111' -LogGroupName '/aws/directoryservice/d-1111111111'
```

CloudWatch를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러의 성능 모니터링

Directory Service 는 Amazon CloudWatch와 통합되어 Active Directory의 각 도메인 컨트롤러에 대한 중요한 성능 지표를 제공합니다. 즉, CPU 및 메모리 사용률과 같은 도메인 컨트롤러 성능 카운터를 모니터링할 수 있습니다. 또한 사용률이 높은 기간에 대응하도록 경보를 구성하고 자동화된 작업을 시작할 수 있습니다. 예를 들어 도메인 컨트롤러 CPU 사용률이 70%를 초과하는 경우 경보를 구성하고 이러한 상황이 발생할 때 알려주는 SNS 주제를 만들 수 있습니다. 이 SNS 주제를 사용하여 AWS Lambda 함수와 같은 자동화를 시작하고 Active Directory의 도메인 컨트롤러 수를 늘릴 수 있습니다.

도메인 컨트롤러 모니터링에 대한 자세한 내용은 [CloudWatch 지표를 사용하여 도메인 컨트롤러를 추가할 시기 결정](#)을 참조하세요.

Amazon CloudWatch와 관련된 요금이 있습니다. 자세한 내용은 [CloudWatch 결제 및 비용](#)을 참조하세요.

Important

캐나다 서부 (캘거리) 리전에서는 CloudWatch를 사용하는 도메인 컨트롤러 성능 지표를 사용할 수 없습니다.

CloudWatch를 활성화하려면, [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#)을 참조하세요.

CloudWatch에서 도메인 컨트롤러 성능 지표 찾기

Amazon CloudWatch 콘솔에서는 주어진 서비스의 지표가 먼저 서비스의 네임스페이스별로 그룹화됩니다. 해당 네임스페이스에 종속되는 지표 필터를 추가할 수 있습니다. 다음 절차에 따라 CloudWatch에서 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러 지표를 설정하는 데 필요한 올바른 네임스페이스와 하위 지표를 찾습니다.

CloudWatch 콘솔에서 도메인 컨트롤러 지표를 찾으려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 지표(Metrics)를 선택합니다.
3. 지표 목록에서 디렉터리 서비스 네임스페이스를 선택한 다음, 목록에서, AWS Managed Microsoft AD 지표를 선택합니다.

CloudWatch 콘솔을 사용하여 도메인 컨트롤러 지표를 설정하는 방법에 대한 지침은 보안 블로그의 [사용률 지표를 기반으로 AWS 관리형 Microsoft AD 조정을 자동화하는 방법](#)을 참조하세요 AWS .

CloudWatch 지표를 사용하여 도메인 컨트롤러를 추가할 시기 결정

모든 도메인 컨트롤러의 로드 밸런싱은 Active Directory의 복원력과 성능을 보장하기 위해 중요합니다. AWS Managed Microsoft AD에서 도메인 컨트롤러의 성능을 최적화하려면 먼저 CloudWatch에서 중요한 지표를 모니터링하여 기준을 형성하는 것이 좋습니다. 이 프로세스 중에는 시간 경과에 따른 Active Directory를 분석하여 평균 및 최대 Active Directory 사용률을 파악합니다. 기준을 결정한 후에는 이러한 지표를 정기적으로 모니터링하여 Active Directory에 도메인 컨트롤러를 추가할 시기를 결정할 수 있습니다.

다음 지표는 정기적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. CloudWatch에서 사용할 수 있는 도메인 컨트롤러 지표의 전체 목록은 [AWS 관리형 Microsoft AD 성능 카운터](#) 단원을 참조하세요.

- 다음과 같은 도메인 컨트롤러별 지표:
 - 처리자
 - Memory
 - 논리적 디스크
 - 네트워크 인터페이스
- AWS 다음과 같은 관리형 Microsoft AD 디렉터리별 지표:
 - LDAP 검색
 - 바인드
 - DNS 쿼리
 - 디렉터리 읽기
 - 디렉터리 쓰기

CloudWatch 콘솔을 사용하여 도메인 컨트롤러 지표를 설정하는 방법에 대한 지침은 보안 블로그의 [사용률 지표를 기반으로 AWS 관리형 Microsoft AD 조정을 자동화하는 방법을](#) 참조하세요. AWS CloudWatch 지표에 대한 일반적인 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [Amazon CloudWatch 지표 사용](#)을 참조하세요.

도메인 컨트롤러 계획에 대한 일반적인 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 [Active Directory 도메인 서비스의 용량 계획](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 성능 카운터

다음 표에는 AWS 관리형 Microsoft AD에서 도메인 컨트롤러 및 디렉터리 성능을 추적하기 위해 Amazon CloudWatch에서 사용할 수 있는 모든 성능 카운터가 나열되어 있습니다.

지표 범주	지표 이름
데이터베이스 => 인스턴스(NTDSA)	데이터베이스 캐시 적중률(%)
	I/O 데이터베이스 읽기 평균 대기 시간
	I/O 데이터베이스 읽기/초
	I/O 로그 쓰기 평균 대기 시간
디렉터리 서비스(NTDS)	LDAP 바인딩 시간
	DRA에서 보류 중인 복제 작업
	DRA에서 보류 중인 복제 동기화
DNS	재귀 쿼리/초
	재귀 쿼리 실패/초
	TCP 쿼리 수신/초
	총 쿼리 수신/초
	발송된 총 응답/초
	수신된 UDP 쿼리/초

지표 범주	지표 이름
LogicalDisk	평균 디스크 대기열 길이
	% 여유 공간
Memory	% Committed Bytes in Use
	장기 평균 대기 캐시 수명(초)
네트워크 인터페이스	발송된 바이트/초
	Bytes Received/sec
	현재 대역폭
NTDS	ATQ 예상 대기열 지연
	ATQ 요청 지연 시간
	DS 디렉터리 읽기/초
	DS 디렉터리 검색/초
	DS 디렉터리 쓰기/초
	LDAP 클라이언트 세션
	LDAP 검색/초
	LDAP 바인드 성공/초
처리자	% 프로세서 시간
보안 시스템 전체 통계	Kerberos 인증
	IAM 인증

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch 로그 전달 비활성화

에서 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 CloudWatch Logs 로그 전달을 비활성화할 수 있습니다 AWS Management Console. 로그 전달에 대한 자세한 내용은 [the section called “CloudWatch를 사용하여 디렉터리 모니터링”](#)을 참조하세요.

1. [Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. 공유하려는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 로그 전달을 비활성화할 리전을 선택한 다음 네트워크 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워크 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 로그 전송 섹션에서 비활성화를 선택합니다.
5. 로그 전달 비활성화 대화 상자의 정보를 읽은 후 비활성화를 선택합니다.

Microsoft 이벤트 뷰어로 DNS 서버 모니터링

AWS 관리형 Microsoft AD DNS 이벤트를 감사하여 DNS 문제를 쉽게 식별하고 해결할 수 있습니다. 예를 들어 DNS 레코드가 누락된 경우 DNS 감사 이벤트 로그를 사용하여 문제의 근본 원인을 파악하고 이를 해결할 수 있습니다. 또한 DNS 감사 이벤트 로그를 사용하여 의심스러운 IP 주소에서 발신된 요청을 감지하여 차단함으로써 보안을 강화할 수 있습니다.

이렇게 하려면 Admin 계정 또는 AWS Domain Name System Administrators 그룹의 구성원인 계정으로 로그인되어 있어야 합니다. 이 그룹에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#) 단원을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD DNS의 이벤트 뷰어에 액세스하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 인스턴스를 선택합니다.
3. AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 가입된 Amazon EC2 인스턴스를 찾습니다. 찾은 인스턴스를 선택한 다음 [Connect]를 선택합니다.
4. Amazon EC2 인스턴스에 연결되면 시작 메뉴를 열고 Windows 관리 도구 폴더를 선택합니다. 관리 도구 폴더에서 이벤트 뷰어를 선택합니다.

5. [Event Viewer] 창에서 [Action]을 선택한 다음 [Connect to Another Computer]를 선택합니다.
6. 다른 컴퓨터를 선택하고 AWS 관리형 Microsoft AD DNS 서버 이름 또는 IP 주소 중 하나를 입력한 다음 확인을 선택합니다.
7. 왼쪽 창에서 [Applications and Services Logs] > [Microsoft] > [Windows] > [DNS-Server]를 선택한 다음 [Audit]을 선택합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자에게 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 AWS 애플리케이션 및 서비스 중 일부는 다음과 같습니다.

- Amazon Chime
- Amazon EC2
- Quick
- AWS Management Console
- Amazon WorkSpaces

AWS 관리형 Microsoft ADURLs 및 Single Sign-On을 사용할 수도 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스하는 작업

- [AWS 관리형 Microsoft AD의 애플리케이션 호환성](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD의 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 액세스 URL 생성](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Single Sign-On 활성화](#)

AWS 관리형 Microsoft AD의 애플리케이션 호환성

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory(AWS 관리형 Microsoft AD)는 여러 AWS 서비스 및 타사 애플리케이션과 호환됩니다.

다음은 호환되는 AWS 애플리케이션 및 서비스 목록입니다.

- Amazon Chime
- Amazon Connect
- Amazon EC2
- Quick
- Amazon RDS
- WorkDocs
- Amazon WorkMail
- AWS Client VPN
- AWS IAM Identity Center
- AWS License Manager
- AWS Management Console
- FSx for Windows File Server
- WorkSpaces

자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD의 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

Active Directory를 사용하는 사용자 지정 및 상용 off-the-shelf 애플리케이션의 규모로 인해 AWS 는 Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service(AWS 관리형 Microsoft AD)와의 타사 애플리케이션 호환성에 대한 공식 또는 광범위한 확인을 수행하지 않으며 수행할 수 없습니다. AWS 는 고객이 직면할 수 있는 잠재적 애플리케이션 설치 문제를 해결하기 위해 고객과 협력하지만 어떤 애플리케이션이 AWS 관리형 Microsoft AD와 호환되거나 계속 호환될 것이라고 보장할 수는 없습니다.

다음 타사 애플리케이션은 AWS 관리형 Microsoft AD와 호환됩니다.

- Active Directory 기반 정품 인증(ADBA)
- Active Directory Certificate Services (AD CS): Enterprise Certificate Authority
- Active Directory Federation Services (AD FS)
- Active Directory Users and Computers (ADUC)
- Application Server(.NET)
- Microsoft Entra (이전 명칭: Azure Active Directory (Azure AD))
- Microsoft Entra Connect (이전 명칭: Azure Active Directory Connect)
- 분산 파일 시스템 복제(DFSR)

- 분산 파일 시스템 네임스페이스(DFSN)
- Microsoft Remote Desktop Services Licensing Server
- Microsoft SharePoint Server
- Microsoft SQL Server (SQL Server Always On 가용성 그룹 포함)
- Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) - SCCM을 배포하는 사용자는 AWS 위임된 시스템 관리 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다.
- Microsoft Windows and Windows Server OS
- Office 365

이러한 애플리케이션의 모든 구성이 지원되지 않을 수 있다는 점에 유의하세요.

호환성 지침

애플리케이션에 호환되지 않는 구성이 있다 하더라도 애플리케이션 배포 구성을 통해 비호환성을 해결할 수 있는 경우가 많습니다. 다음은 애플리케이션이 호환되지 않는 가장 흔한 이유를 설명한 것입니다. 고객은 이 정보를 사용하여 원하는 애플리케이션의 호환성 관련 특성을 조사하고 있을 수 있는 배포 변경 사항을 알아낼 수 있습니다.

- 도메인 관리자 또는 기타 특권 – 일부 애플리케이션에서 도메인 관리자의 자격으로 설치해야 한다고 지시하는 경우가 있습니다. AWS는 Active Directory를 관리형 서비스로 제공하기 위해 이 권한 수준을 독점적으로 제어해야 하므로 이러한 애플리케이션을 설치하기 위해 도메인 관리자 역할을 할 수 없습니다. 그러나 설치를 수행하는 사람에게 구체적이고 권한이 적으며 AWS 지원되는 권한을 위임하여 이러한 애플리케이션을 설치할 수 있는 경우가 많습니다. 애플리케이션에 필요한 권한이 정확히 무엇인지에 관한 세부 정보는 해당 애플리케이션 공급자에게 문의하세요. 위임 AWS 할 수 있는 권한에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#).
- 권한이 있는 Active Directory 컨테이너에 대한 액세스 - 디렉터리 내에서 AWS 관리형 Microsoft AD는 전체 관리 제어 권한이 있는 조직 단위(OU)를 제공합니다. 권한을 생성하거나 작성할 필요가 없고 Active Directory 트리에서 사용자의 OU보다 상위에 있는 컨테이너에 대한 읽기 권한이 제한될 수 있습니다. 사용자에게 권한이 없는 컨테이너를 생성하거나 그러한 컨테이너에 액세스하는 애플리케이션은 작동하지 않을 수 있습니다. 그러나 그러한 애플리케이션은 사용자가 대체 방법으로 OU에 생성하는 컨테이너를 사용할 수 있는 경우가 많습니다. 해당 애플리케이션 공급자에게 문의하여 대체 방법으로 OU에 컨테이너를 생성하여 사용할 수 있는 방법을 찾으세요. OU에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#)을 참조하세요.
- 설치 워크플로우 중 스키마 변경 – 일부 Active Directory 애플리케이션에서는 기본 Active Directory 스키마를 변경할 것을 요구하며, 이러한 변경 사항을 애플리케이션 설치 워크플로우의 일부로 설치하려 할 수 있습니다. 스키마 확장의 권한 있는 특성으로 인해 AWS는 Directory Service 콘솔, CLI

또는 SDK를 통해서만 Lightweight Directory Interchange Format(LDIF) 파일을 가져와 이를 가능하게 합니다. 이러한 애플리케이션은 스키마 업데이트 프로세스를 통해 디렉터리에 적용할 수 있는 Directory Service LDIF 파일과 함께 제공되는 경우가 많습니다. LDIF 가져오기 프로세스 작동 방식에 관한 자세한 내용은 [자습서: AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장](#) 단원을 참조하세요. 설치 프로세스 중에 스키마 설치를 무시하는 방식으로 애플리케이션을 설치할 수 있습니다.

호환되지 않는 것으로 알려진 애플리케이션

다음은 AWS Managed Microsoft AD에서 작동하는 구성을 찾을 수 없는 일반적으로 요청되는 상용 off-the-shelf 애플리케이션 목록입니다.는 비생산적인 작업을 방지하는 데 도움이 되도록 단독 재량에 따라 목록을 수시로 AWS 업데이트합니다. AWS 는 현재 또는 향후 호환성에 대한 보증 또는 클레임 없이 이 정보를 제공합니다.

- Active Directory Certificate Services (AD CS): Certificate Enrollment Web Service
- Active Directory Certificate Services (AD CS): Certificate Enrollment Policy Web Service
- Microsoft Exchange Server
- Microsoft Skype for Business Server

AWS 관리형 Microsoft AD의 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화

사용자는 AWS Managed Microsoft AD에 Amazon WorkSpaces와 같은 AWS 애플리케이션 및 서비스에 Active Directory에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 다음 AWS 애플리케이션 및 서비스는 AWS 관리형 Microsoft AD에서 작동하도록 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

AWS 애플리케이션/서비스	추가 정보...
Amazon Chime	자세한 내용은 Active Directory에 연결 을 참조하세요.
Amazon Connect	자세한 내용은 Amazon Connect 관리 안내서 를 참조하세요.
Amazon EC2	자세한 내용은 Amazon EC2 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 방법 단원을 참조하십시오.

AWS 애플리케이션/서비스	추가 정보...
Amazon FSx for Windows File Server	자세한 내용은 Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service에서 Amazon FSx 사용을 참조하세요 .
Quick	자세한 내용은 빠른 엔터프라이즈 에디션에서 Active Directory 사용을 참조하세요 .
Amazon Relational Database Service	자세한 내용은 다음을 참조하세요. • MySQL에 Kerberos 인증 사용하기 • Amazon RDS for Oracle과 함께 Kerberos 인증 사용하기 • Amazon RDS for PostgreSQL과 함께 Kerberos 인증 사용하기 • Amazon RDS for SQL Server를 사용한 AWS 관리형 Microsoft AD 작업
Amazon WorkDocs	자세한 내용은 Amazon Amazon WorkDocs for AWS Managed Microsoft AD 활성화 를 참조하세요.
Amazon WorkMail	자세한 내용은 조직 생성 을 참조하세요.
Amazon WorkSpaces	WorkSpaces에서 직접 Simple AD, AWS Managed Microsoft AD, AD Connector를 만들 수 있습니다. Workspace를 생성할 때 고급 설정을 시작하면 됩니다. 자세한 내용은 WorkSpaces에 기존 Directory Service 디렉터리 등록을 참조하세요 WorkSpacesPersonal.
AWS Client VPN	자세한 내용은 Client VPN에서 Active Directory 인증 을 참조하세요.

AWS 애플리케이션/서비스	추가 정보...
AWS IAM Identity Center	자세한 내용은 Microsoft AD 디렉터리에 연결 을 참조하세요.
AWS License Manager	자세한 내용은 License Manager의 사용자 기반 구독 관리 를 참조하세요.
AWS Management Console	자세한 내용은 AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화 단원을 참조하십시오.
AWS Private Certificate Authority	자세한 내용은 AWS Private CA Connector for Active Directory 를 참조하세요.
AWS Transfer Family	자세한 내용은 SFTP, FTPS 또는 FTP 서버 엔드 포인트 구성 을 참조하세요.

일단 활성화가 되면 디렉터리에 대한 액세스 권한을 부여하고자 하는 애플리케이션 또는 서비스의 콘솔에서 디렉터리에 대한 액세스를 관리합니다.

AWS 애플리케이션 및 서비스 찾기

Directory Service 콘솔에서 이전에 설명한 애플리케이션 및 서비스를 찾으려면 다음 단계를 수행합니다.

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS apps & services(앱 및 서비스) 섹션에서 목록을 검토합니다.

를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 권한을 부여하거나 권한을 취소하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 Directory Service참조하세요 [를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 권한 부여 Directory Service](#).

AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화

Directory Service 를 사용하면 디렉터리의 멤버에게에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다 AWS Management Console. 기본적으로 디렉터리 멤버는 AWS 리소스에 액세스할 수 없습니다. 디렉터리 멤버에게 IAM 역할을 할당하여 다양한 AWS 서비스 및 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. IAM 역할은 디렉터리 멤버가 보유하고 있는 서비스, 리소스, 액세스 수준을 정의합니다.

디렉터리 멤버에게 콘솔 액세스 권한을 부여할 수 있으려면 디렉터리가 액세스 URL을 가지고 있어야 합니다. 디렉터리 세부 정보를 확인하고 액세스 URL을 얻을 수 있는 자세한 방법은 [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 정보 보기](#)를 참조하세요. 액세스 URL을 생성하는 자세한 방법은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 액세스 URL 생성](#)를 참조하세요.

IAM 역할을 생성해서 디렉터리 멤버에게 할당하는 자세한 방법은 [관리 AWS 형 Microsoft AD 사용자 및 그룹에 IAM 역할이 있는 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여](#) 단원을 참조하세요.

주제

- [AWS Management Console 액세스 활성화](#)
- [AWS Management Console 액세스 비활성화](#)
- [AWS Management Console 로그인 세션 길이 설정](#)

관련 AWS 보안 블로그 기사

- [AWS 관리형 Microsoft AD 및 온프레미스 자격 증명을 AWS Management Console 사용하여 액세스하는 방법](#)

관련 AWS re:Post 문서

- [온프레미스 Active Directory 사용자에게에 AWS Management Console 대한 액세스 권한을 부여하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

Note

에 대한 액세스 AWS Management Console 는 AWS Managed Microsoft AD의 리전별 기능입니다. [다중 리전 복제](#)를 사용하는 경우 다음 절차를 각 리전에 별도로 적용해야 합니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Management Console 액세스 활성화

기본적으로 디렉터리에서는 콘솔 액세스가 활성화되어 있지 않습니다. 디렉터리 사용자 및 그룹에 대해 콘솔 액세스를 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

콘솔 액세스 활성화

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제 아래에 여러 리전이 표시되는 경우에 대한 액세스를 활성화하려는 리전을 선택한 AWS Management Console 다음 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS Management Console 섹션에서 활성화를 선택합니다. 콘솔 액세스는 현재 디렉터리에서 활성화되어 있습니다.

Important

사용자가 액세스 URL을 통해 콘솔에 로그인할 수 있으려면 우선 IAM 역할에 사용자를 추가해야 합니다. IAM 역할에 사용자를 할당하는 방법은 [기존 IAM 역할에 사용자 또는 그룹 할당](#) 단원을 참조하세요. IAM 역할이 할당되고 나면 사용자는 액세스 URL을 이용해 콘솔에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 디렉터리 액세스 URL이 example-corp.awsapps.com인 경우 콘솔에 액세스할 URL은 https://example-corp.awsapps.com/console/입니다.

AWS Management Console 액세스 비활성화

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 사용자 및 그룹에 대한 AWS Management Console 액세스를 비활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

콘솔 액세스를 비활성화하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다중 리전 복제 아래에 여러 리전이 표시되는 경우에 대한 액세스를 비활성화할 리전을 선택한 AWS Management Console 다음 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS Management Console 섹션에서 비활성화를 선택합니다. 콘솔 액세스는 현재 디렉터리에서 비활성화되어 있습니다.
 5. 디렉터리 내 사용자나 그룹에 IAM 역할이 할당된 경우, 비활성화 버튼을 사용할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 계속 진행하기 전에 디렉터리에 대한 모든 IAM 역할 할당을 제거해야 합니다. 여기에는 디렉터리에서 삭제된 사용자 또는 그룹에 대한 할당 (삭제된 사용자 또는 삭제된 그룹으로 표시됨)이 포함됩니다.

할당된 모든 IAM 역할이 삭제되고 나면 위의 단계들을 반복합니다.

AWS Management Console 로그인 세션 길이 설정

기본적으로 사용자는 로그아웃되기 AWS Management Console 전에 성공적으로 로그인한 후 1시간 동안 세션을 사용할 수 있습니다. 그 이후에는 다시 로그인을 해야 다음 세션을 1시간 동안 이용할 수 있고, 1시간이 지나면 다시 로그아웃이 됩니다. 아래 절차를 통해 세션당 최대 12시간까지 연장이 가능합니다.

AWS Management Console 로그인 세션 길이를 설정하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 로그인 세션 길이를 설정할 리전을 선택한 다음 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS 앱 및 서비스 섹션에서 AWS Management Console(관리 콘솔)을 선택합니다.
5. AWS 리소스에 대한 액세스 관리 대화 상자에서 계속을 선택합니다.
6. IAM 역할에 사용자 및 그룹 할당 페이지의 로그인 세션 길이 설정에서 번호가 매겨진 값을 편집한 다음 저장을 선택합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 액세스 URL 생성

액세스 URL은 Amazon WorkDocs와 같은 AWS 애플리케이션 및 서비스와 함께 디렉터리와 연결된 로그인 페이지에 도달하는 데 사용됩니다. 다음 단계를 수행하여 디렉터리에 대한 액세스 URL을 생성할 수 있습니다.

고려 사항

- URL은 전역적으로 고유해야 합니다.
- 다중 리전 디렉터를 사용하는 경우 기본 리전에서만 액세스 URL을 구성할 수 있습니다.
- 이 디렉터리에 대한 애플리케이션 액세스 URL을 생성한 후에는 변경할 수 없습니다. 액세스 URL이 생성되고 난 후에는 다른 계정에서 이를 사용할 수 없습니다. 디렉터를 삭제하면 액세스 URL 역시 삭제가 되면서 다른 계정이 사용할 수 있게 됩니다.

액세스 URL 생성 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. 액세스 URL이 디렉터리에 할당되지 않은 경우 애플리케이션 액세스 URL 섹션에 생성 버튼이 표시됩니다. 디렉터리 별칭을 입력하고 생성을 선택합니다. 개체 이미 존재 오류가 반환되면 지정된 디렉터리 별칭이 이미 할당되었다는 뜻입니다. 또 다른 별칭을 선택하고 이 절차를 반복합니다.

액세스 URL이 `<alias>.awsapps.com` 형식으로 표시됩니다. 기본적으로 이 URL을 클릭하면 WorkDocs의 로그인 페이지로 이동합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Single Sign-On 활성화

AWS Directory Service 는 사용자가 자격 증명을 별도로 입력하지 않고도 디렉터리에 조인된 컴퓨터에서 WorkDocs에 액세스할 수 있도록 허용하는 기능을 제공합니다.

Single Sign-On 기능을 활성화하려면 추가 단계를 수행하여 사용자의 웹 브라우저가 Single Sign-On을 지원하도록 해야 합니다. 사용자는 웹 브라우저 설정을 변경하여 Single Sign-On을 활성화해야 할 수도 있습니다.

Note

Single Sign-On은 Directory Service 디렉터리에 조인된 컴퓨터에 사용할 때만 작동합니다. 이 디렉터리에 조인되지 않은 컴퓨터에서는 사용할 수 없습니다.

디렉터리가 AD Connector 디렉터리이고 AD Connector 서비스 계정에 서비스 보안 주체 이름 속성을 추가하거나 제거할 권한이 없는 경우 아래의 5단계와 6단계에 대해 두 가지 옵션이 있습니다.

1. 계속 진행하면 AD Connector 서비스 계정에 서비스 보안 주체 이름 속성을 추가하거나 제거할 권한이 있는 디렉터리 사용자의 사용자 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다. 이러한 자격 증명은 Single Sign-On을 활성화하는 목적으로만 사용되며 서비스에 저장되지 않습니다. AD Connector 서비스 계정 사용 권한은 변경되지 않습니다.
2. AD Connector 서비스 계정이 자체적으로 서비스 보안 주체 이름 속성을 추가하거나 제거할 수 있도록 권한을 위임할 수 있습니다. AD Connector 서비스 계정에 대한 권한을 수정할 권한이 있는 계정을 사용하여 도메인이 조인된 컴퓨터에서 아래 PowerShell 명령을 실행할 수 있습니다. 아래 명령은 AD Connector 서비스 계정에 서비스 보안 주체 이름 속성을 추가 및 제거할 수 있는 기능을 제공합니다.

```
$AccountName = 'ConnectorAccountName'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$RootDse = Get-ADRootDSE
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase
    $RootDse.SchemaNamingContext -Filter { LDAPDisplayName -eq 'servicePrincipalName' } -
    Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting AD Connector service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AclPath = $AccountProperties.DistinguishedName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
    $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for AD Connector service account.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$AclPath"
```



```
# Setting ACL allowing the AD Connector service account the ability to add and remove a
Service Principal Name (SPN) to itself
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'WriteProperty',
'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'None'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$AclPath"
```

WorkDocs에서 Single Sign-On을 활성화 또는 비활성화하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. 애플리케이션 액세스 URL 섹션에서 활성화를 선택하여 WorkDocs에 대한 Single Sign-On을 활성화합니다.

활성화 버튼이 보이지 않으면 먼저 액세스 URL을 생성해야 이 옵션이 표시됩니다. 액세스 URL을 생성하는 자세한 방법은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 액세스 URL 생성](#)을 참조하세요.

5. 이 디렉터리에 대해 SSO(Single-Sign-On)를 활성화하시겠습니까? 대화 상자에서 활성화를 선택합니다. Single Sign-On이 디렉터리에서 활성화됩니다.
6. 나중에 WorkDocs의 Single Sign-On을 비활성화하려면 비활성화를 선택한 후 이 디렉터리에 대해 Single-Sign-On 비활성화 대화 상자에서 비활성화를 다시 선택합니다.

주제

- [IE 및 Chrome에서의 Single Sign-On](#)
- [Firefox에서의 Single Sign-On](#)

IE 및 Chrome에서의 Single Sign-On

Microsoft Internet Explorer(IE) 및 Google Chrome 브라우저가 Single Sign-On을 지원하도록 하려면 클라이언트 컴퓨터에서 아래 절차를 수행해야 합니다.

- 액세스 URL(예: <https://<alias>.awsapps.com>)을 Single Sign-On이 승인된 사이트 목록에 추가합니다.
- 액티브 스크립팅 (JavaScript) 활성화
- 자동 로그인을 허용합니다.

- 통합 인증을 활성화합니다.

도메인 관리자나 사용자가 이러한 작업을 수동으로 수행하거나, 도메인 관리자가 그룹 정책 설정을 이용해 이러한 설정값을 변경할 수 있습니다.

주제

- [Windows에서의 Single Sign-On을 위한 수동 업데이트](#)
- [OS X에서 Single Sign-On의 수동 업데이트](#)
- [Single Sign-On을 위한 그룹 정책 설정](#)

Windows에서의 Single Sign-On을 위한 수동 업데이트

Windows 컴퓨터에서 Single Sign-On을 수동으로 활성화하려면 해당 컴퓨터에서 다음 단계를 수행합니다. 이러한 설정값 중 일부는 이미 올바르게 설정되어 있을 수 있습니다.

Windows에서 IE 또는 Chrome을 위한 Single Sign-On을 수동으로 활성화하는 방법

1. 인터넷 속성 대화 상자를 열려면 시작 메뉴를 선택하고 검색 상자에 Internet Options를 입력한 후 인터넷 옵션을 선택합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 Single Sign-On이 승인된 사이트 목록에 액세스 URL을 추가합니다.
 - a. 인터넷 속성 대화 상자에서 보안 탭을 선택합니다.
 - b. 로컬 인트라넷을 선택하고 사이트를 선택합니다.
 - c. 로컬 인트라넷 대화 상자에서 고급을 선택합니다.
 - d. 웹 사이트 목록에 액세스 URL을 추가하고 닫기를 선택합니다.
 - e. 로컬 인트라넷 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
3. 액티브 스크립팅을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 인터넷 속성 대화 상자의 보안 탭에서 사용자 지정 수준을 선택합니다.
 - b. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 스크립팅까지 아래로 스크롤한 다음 액티브 스크립팅에서 활성화를 선택합니다.
 - c. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
4. 자동 로그인을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 인터넷 속성 대화 상자의 보안 탭에서 사용자 지정 수준을 선택합니다.

- b. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 사용자 인증까지 아래로 스크롤한 다음 로그인에서 인트라넷 영역에서만 자동 로그인을 선택합니다.
 - c. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
 - d. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
5. 통합 인증을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
- a. 인터넷 속성 대화 상자에서 고급 탭을 선택합니다.
 - b. 보안으로 스크롤하여 통합된 Windows 인증 사용을 선택합니다.
 - c. 인터넷 속성 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
6. 이러한 변경 사항이 적용되도록 브라우저를 닫았다가 다시 엽니다.

OS X에서 Single Sign-On의 수동 업데이트

OS X에서 Chrome을 위해 Single Sign-On을 수동으로 활성화하려면 해당 컴퓨터에서 다음 단계를 수행합니다. 이 단계를 완료하려면 컴퓨터에서 관리자 권한이 필요합니다.

OS X 기반 Chrome에서 Single Sign-On을 수동으로 활성화하는 방법

1. 다음 명령을 실행하여 [AuthServerWhitelist](#) 정책에 액세스 URL을 추가합니다.

```
defaults write com.google.Chrome AuthServerAllowlist "https://<alias>.awsapps.com"
```

2. 시스템 기본 설정을 열고 프로필 패널로 이동하여 Chrome Kerberos Configuration 프로필을 삭제합니다.
3. Chrome을 다시 시작하고 Chrome에서 `chrome://policy`를 열어 새로운 설정이 올바르게 되었는지 확인합니다.

Single Sign-On을 위한 그룹 정책 설정

도메인 관리자는 그룹 정책 설정을 실행하여 도메인에 조인된 클라이언트 컴퓨터에서 Single Sign-On을 변경할 수 있습니다.

Note

Chrome 정책을 사용하여 도메인의 컴퓨터에서 Chrome 웹 브라우저를 관리하는 경우에는 [AuthServerWhitelist](#) 정책에 액세스 URL을 추가해야 합니다. Chrome 정책 설정에 대한 자세한 내용은 [Chrome의 정책 설정](#)을 참조하세요.

그룹 정책 설정을 사용하여 IE 또는 Chrome을 위한 Single Sign-On 활성화하는 방법

1. 다음 단계를 수행하여 그룹 정책 객체를 새로 생성합니다.
 - a. 그룹 정책 관리 도구를 열고 도메인을 탐색한 후 그룹 정책 객체를 선택합니다.
 - b. 메인 메뉴에서 작업을 선택한 후 새로 만들기를 선택합니다.
 - c. 새 GPO 대화 상자에서 그룹 정책 객체를 설명하는 이름(예: IAM Identity Center Policy)을 입력하고 원본 스타터 GPO 설정은 (없음)으로 유지합니다. 확인을 클릭합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 Single Sign-On이 승인된 사이트 목록에 액세스 URL을 추가합니다.
 - a. 그룹 정책 관리 도구에서 도메인을 탐색한 후 그룹 정책 객체를 선택하고 IAM Identity Center 정책의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열어 편집을 선택합니다.
 - b. 정책 트리에서 사용자 구성 > 기본 설정 > Windows 설정으로 이동합니다.
 - c. Windows 설정 목록에서 레지스트리의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 새 레지스트리 항목을 선택합니다.
 - d. 새 레지스트리 속성 대화 상자에서 다음 설정을 입력하고 확인을 선택합니다.

작업

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

경로

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 \ZoneMap\Domains\awsapps.com*<alias>*

*<alias>*의 값은 액세스 URL에서 파생됩니다. 액세스 URL이 https://
 examplecorp.awsapps.com이면 별칭이 examplecorp이고 레지스트리 키가

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 \ZoneMap\Domains\awsapps.com\examplecorp가 됩니다.

값 이름

https

값 유형

REG_DWORD

값 데이터

1

3. 액티브 스크립팅을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a. 그룹 정책 관리 도구에서 도메인을 탐색한 후 그룹 정책 객체를 선택하고 IAM Identity Center 정책의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열어 편집을 선택합니다.
- b. 정책 트리에서 컴퓨터 구성 > 정책 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > Internet Explorer > 인터넷 제어판 > 보안 페이지 > 인트라넷 영역으로 이동합니다.
- c. 인트라넷 영역 목록에서 액티브 스크립팅 허용의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 편집을 선택합니다.
- d. 액티브 스크립팅 허용 대화 상자에서 다음 설정을 입력하고 확인을 선택합니다.
 - 사용 라디오 버튼을 선택합니다.
 - 옵션에서 액티브 스크립팅 허용을 사용으로 설정합니다.

4. 자동 로그인을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a. 그룹 정책 관리 도구를 열고 도메인을 탐색한 다음, 그룹 정책 객체를 선택하고 SSO 정책의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 편집을 선택합니다.
- b. 정책 트리에서 컴퓨터 구성 > 정책 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > Internet Explorer > 인터넷 제어판 > 보안 페이지 > 인트라넷 영역으로 이동합니다.
- c. 인트라넷 영역 목록에서 로그인 옵션의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 편집을 선택합니다.
- d. 로그인 옵션 대화 상자에서 다음 설정을 입력하고 확인을 선택합니다.
 - 사용 라디오 버튼을 선택합니다.
 - 옵션에서 로그인 옵션을 인트라넷 영역에서만 자동으로 로그인으로 설정합니다.

5. **동일한 인증을** 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a. 그룹 정책 관리 도구에서 도메인을 탐색한 후 그룹 정책 객체를 선택하고 IAM Identity Center 정책의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열어 편집을 선택합니다.
- b. 정책 트리에서 사용자 구성 > 기본 설정 > Windows 설정으로 이동합니다.
- c. Windows 설정 목록에서 레지스트리의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 새 레지스트리 항목을 선택합니다.
- d. 새 레지스트리 속성 대화 상자에서 다음 설정을 입력하고 확인을 선택합니다.

작업

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

경로

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

값 이름

EnableNegotiate

값 유형

REG_DWORD

값 데이터

1

6. 그룹 정책 관리 편집기 창이 아직 열려 있으면 닫습니다.
7. 이 단계에 따라 도메인에 새 정책을 할당합니다.
 - a. 그룹 정책 관리 트리에서 도메인의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 기존 GPO 연결을 선택합니다.
 - b. 그룹 정책 객체 목록에서 IAM Identity Center 정책을 선택하고 확인을 선택합니다.

다음에 클라이언트에서 그룹 정책이 업데이트되고 나서, 또는 다음에 사용자가 로그인할 때 이러한 변경 사항이 적용됩니다.

Firefox에서의 Single Sign-On

Mozilla Firefox 브라우저가 Single Sign-On을 지원하도록 하려면 액세스 URL(예: <https://<alias>.awsapps.com>)을 Single Sign-On이 승인된 사이트 목록에 추가합니다. 수동 추가나 스크립트를 통한 자동 추가가 가능합니다.

주제

- [Single Sign-On의 수동 업데이트](#)
- [Single Sign-On의 자동 업데이트](#)

Single Sign-On의 수동 업데이트

Firefox에서 승인된 사이트 목록에 액세스 URL을 수동으로 추가하려면 클라이언트 컴퓨터에서 다음 단계를 수행합니다.

Firefox에서 승인된 사이트 목록에 액세스 URL을 수동으로 추가하는 방법

1. Firefox를 열고 `about:config` 페이지를 엽니다.
2. `network.negotiate-auth.trusted-uris` 기본 설정을 열고 사이트 목록에 액세스 URL을 추가합니다. 쉼표(,)를 사용해 여러 항목을 구분합니다.

Single Sign-On의 자동 업데이트

도메인 관리자는 스크립트를 사용해 네트워크 상의 모든 컴퓨터에서 Firefox `network.negotiate-auth.trusted-uris` 사용자 기본 설정에 액세스 URL을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 <https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037>을 참조하세요.

관리 AWS 형 Microsoft AD 사용자 및 그룹에 IAM 역할이 있는 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여

AWS Directory Service 는 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹에 Amazon EC2 콘솔 액세스 AWS 와 같은 서비스 및 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 기능을 제공합니다. 에 설명된 대로 IAM 사용자에게 디렉터리를 관리할 수 있는 액세스 권한을 부여하는 것과 마찬가지로 디렉터리의 사용자가 Amazon EC2와 같은 다른 AWS 리소스에 액세스할 수 [자격 증명 기반 정책\(IAM 정책\)](#)있으려면 해당 사용자 및 그룹에 IAM 역할 및 정책을 할당해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서에서 [IAM 역할](#)을 참조하세요.

사용자에게에 대한 액세스 권한을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 AWS Management Console참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 스 활성화](#).

주제

- [새 IAM 역할 생성](#)
- [기존 IAM 역할에서 신뢰 관계를 편집](#)
- [기존 IAM 역할에 사용자 또는 그룹 할당](#)
- [역할에 할당된 사용자 및 그룹 보기](#)
- [IAM 역할에서 사용자 또는 그룹 제거](#)
- [에서 AWS 관리형 정책 사용 Directory Service](#)

새 IAM 역할 생성

와 함께 사용할 새 IAM 역할을 생성해야 하는 경우 IAM 콘솔을 사용하여 생성 Directory Service해야 합니다. 역할이 생성되면 Directory Service 콘솔에서 해당 역할을 보려면 먼저 해당 역할과 신뢰 관계를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [기존 IAM 역할에서 신뢰 관계를 편집](#) 단원을 참조하십시오.

Note

이 작업을 수행하고 있는 사용자는 아래 IAM 작업을 수행할 수 있는 권한을 가지고 있어야 합니다. 자세한 내용은 [자격 증명 기반 정책\(IAM 정책\)](#) 단원을 참조하십시오.

- iam:PassRole
- iam:GetRole
- iam:CreateRole
- iam:PutRolePolicy

IAM 콘솔에서 새 역할을 생성하려면

1. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할\(AWS Management Console\) 생성](#)을 참조하세요.
2. 역할 생성을 선택합니다.
3. Choose the service that will use this role(이 역할을 사용할 서비스 선택)에서 Directory Service(디렉터리 서비스)를 선택하고 Next(다음)를 선택합니다.

4. 디렉터리 사용자에게 적용할 정책(예: AmazonEC2FullAccess)의 옆에 있는 확인란을 선택하고 Next(다음)를 선택합니다.
5. 필요한 경우 태그를 역할에 추가하고 Next(다음)를 선택합니다.
6. Role name(역할 이름)과 선택 사항인 Description(설명)을 입력한 다음 Create role(역할 생성)을 선택합니다.

예제: 역할을 생성하여 AWS Management Console 액세스 활성화

다음 체크리스트는 특정 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자에게 Amazon EC2 콘솔에 대한 액세스 권한을 부여하는 새 IAM 역할을 생성하기 위해 완료해야 하는 작업의 예를 제공합니다.

1. 위의 절차를 사용하여 IAM 콘솔에서 역할을 생성합니다. 정책을 묻는 메시지가 나타나면 AmazonEC2FullAccess를 선택합니다.
2. [기존 IAM 역할에서 신뢰 관계를 편집](#)의 단계를 사용하여 방금 생성한 역할을 편집한 다음, 필요한 신뢰 관계 정보를 정책 문서에 추가합니다. 이 단계는 AWS Management Console 다음 단계에서에 대한 액세스를 활성화한 직후 역할을 표시하는 데 필요합니다.
3. [AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화](#)의 단계에 따라 AWS Management Console에 대한 일반 액세스를 구성합니다.
4. [기존 IAM 역할에 사용자 또는 그룹 할당](#)의 단계에 따라 EC2 리소스에 액세스해야 하는 사용자를 새 역할에 추가합니다.

기존 IAM 역할에서 신뢰 관계를 편집

기존 IAM 역할을 Directory Service 사용자 및 그룹에 할당할 수 있습니다. 그러나 이렇게 하려면 역할에 신뢰 관계가 있어야 합니다 Directory Service. Directory Service 를 사용하여의 절차를 사용하여 역할을 생성하면 [새 IAM 역할 생성](#)이 신뢰 관계가 자동으로 설정됩니다.

Note

Directory Service가 생성하지 않은 IAM 역할에서 이러한 신뢰 관계를 설정하기만 하면 됩니다.

기존 IAM 역할에 대한 신뢰 관계를 설정하려면 Directory Service

1. IAM 콘솔(<https://console.aws.amazon.com/iam/>)을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창의 액세스 관리에서 역할을 선택합니다.

콘솔에 계정에 대한 역할이 표시됩니다.

3. 수정하려는 역할의 이름을 선택하고 역할의 페이지에서 Trust relationships(신뢰 관계) 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 정책 편집을 선택합니다.
5. Edit trust policy(신뢰 정책 편집)에서 다음을 붙여 넣은 다음 Update policy(정책 업데이트)를 선택합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWS CLI를 사용하여 이 정책 문서를 업데이트할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS CLI Command Reference(명령 참조)의 [update-trust](#)를 참조하세요.

기존 IAM 역할에 사용자 또는 그룹 할당

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 또는 그룹에 기존 IAM 역할을 할당할 수 있습니다. 이를 위해, 다음 단계를 완료했는지 확인합니다.

사전 조건

- [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성합니다.](#)
- [IAM 사용자를 생성](#)하거나 [IAM 그룹을 생성](#)합니다.
- 신뢰 관계가 있는 [역할을 생성합니다](#) Directory Service. 기존 IAM 역할의 경우 [기존 역할에 대한 신뢰 관계를 편집](#)해야 합니다.

⚠ Important

디렉터리 내 중첩 그룹의 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자에게 대한 액세스는 지원되지 않습니다. 상위 그룹 멤버는 콘솔 액세스 권한이 있지만, 하위 그룹 멤버는 없습니다.

기존 IAM 역할에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 또는 그룹을 할당하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - a. 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
 - b. 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 할당할 리전을 선택한 다음 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
4. AWS Management Console 섹션으로 스크롤을 내려 작업과 활성화를 선택합니다.
5. 콘솔 액세스 위임 섹션에서 사용자를 할당할 기존 IAM 역할에 대한 IAM 역할 이름을 선택합니다.
6. Selected role(선택한 역할) 페이지의 Manage users and groups for this role(이 역할에 대한 사용자 및 그룹 관리)에서 추가를 선택합니다.
7. Add users and groups to the role(역할에 사용자 및 그룹 추가) 페이지의 Select Active Directory Forest(Active Directory 포리스트 선택)에서 AWS Managed Microsoft AD 포리스트(이 포리스트) 또는 온프레미스 포리스트(신뢰할 수 있는 포리스트) 중 AWS Management Console에 대한 액세스 권한이 필요한 계정이 포함된 것을 선택합니다. 신뢰할 수 있는 포리스트 설정 방법에 대한 자세한 내용은 [자습서: AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Active Directory 도메인 간에 신뢰 관계 생성](#) 단원을 참조하세요.
8. Specify which users or groups to add(추가할 사용자 또는 그룹 지정)에서 Find by user(사용자별 찾기) 또는 Find by group(그룹별 찾기)을 선택한 후 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다. 가능한 매치 목록에서 추가하고자 하는 사용자나 그룹을 선택합니다.
9. [Add]를 선택해 역할에 사용자 및 그룹을 할당하는 작업을 완료합니다.

역할에 할당된 사용자 및 그룹 보기

IAM 역할에 할당된 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹을 보려면 다음 단계를 수행합니다.

사전 조건

- [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성합니다.](#)
- [IAM 사용자를 생성](#)하거나 [IAM 그룹을 생성](#)합니다.
- 신뢰 관계가 있는 [역할을 생성합니다](#) Directory Service. 기존 IAM 역할의 경우 [기존 역할에 대한 신뢰 관계를 편집](#)해야 합니다.
- [기존 IAM 역할에 사용자나 그룹을 할당](#)

IAM 역할에 할당된 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹을 보려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - a. 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 할당을 보려는 리전을 선택한 다음 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - b. 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. 아래로 스크롤하여 AWS Management Console 섹션을 찾습니다. 상태는 활성화여야 합니다. 그렇지 않은 경우 작업 및 활성화를 선택합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

Note

가 AWS Management Console 비활성화된 경우 그룹 또는 사용자가 표시되지 않습니다.

5. 위임 콘솔 액세스 섹션에서 보려는 IAM 역할의 하이퍼링크를 선택합니다. 또는 IAM에서 정책 보기를 선택하여 IAM 콘솔에서 IAM 정책을 볼 수 있습니다.
6. 선택한 역할 페이지의 이 역할에 대한 사용자 및 그룹 관리 섹션에서 IAM 역할에 할당된 사용자 및 그룹을 볼 수 있습니다.

IAM 역할에서 사용자 또는 그룹 제거

IAM 역할에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 또는 그룹을 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.

IAM 역할에서 사용자 또는 그룹을 제거하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - a. 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 할당을 제거하려는 리전을 선택한 다음 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - b. 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS Management Console 섹션에서 사용자 및 그룹을 제거할 IAM 역할을 선택합니다.
5. Selected role(선택한 역할) 페이지의 Manage users and groups for this role(이 역할에 대한 사용자 및 그룹 관리)에서 역할을 제거할 사용자 또는 그룹을 선택한 후 제거를 선택합니다. 지정된 사용자 및 그룹에서 역할이 제거되지만, 계정에서는 해당 역할이 제거되지 않습니다.

Note

역할을 삭제하려면 [역할 또는 인스턴스 프로파일 삭제](#)를 참조하세요.

에서 AWS 관리형 정책 사용 Directory Service

Directory Service 는 사용자 및 그룹에 Amazon EC2 콘솔 액세스와 같은 AWS 서비스 및 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 다음과 같은 AWS 관리형 정책을 제공합니다. 이러한 정책을 보려면 AWS Management Console 에 로그인해야 합니다.

- [읽기 전용 액세스](#)
- [파워 유저 액세스](#)
- [Directory Service 전체 액세스](#)
- [Directory Service 읽기 전용 액세스](#)
- [AWS 디렉터리 서비스 데이터 전체 액세스](#)
- [AWS 디렉터리 서비스 데이터 읽기 전용 액세스](#)
- [Amazon Cloud Directory 전체 액세스](#)
- [Amazon Cloud Directory 읽기 전용 액세스](#)
- [Amazon EC2 전체 액세스](#)

- [Amazon EC2 읽기 전용 액세스](#)
- [Amazon VPC 전체 액세스](#)
- [Amazon VPC 읽기 전용 액세스](#)
- [Amazon RDS 전체 액세스](#)
- [Amazon RDS 읽기 전용 액세스](#)
- [Amazon DynamoDB 전체 액세스](#)
- [Amazon DynamoDB 읽기 전용 액세스](#)
- [Amazon S3 전체 액세스](#)
- [Amazon S3 읽기 전용 액세스](#)
- [AWS CloudTrail 전체 액세스](#)
- [AWS CloudTrail 읽기 전용 액세스](#)
- [Amazon CloudWatch 전체 액세스](#)
- [Amazon CloudWatch 읽기 전용 액세스](#)
- [Amazon CloudWatch Logs 전체 액세스](#)
- [Amazon CloudWatch Logs 읽기 전용 액세스](#)

자체 정책을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 리소스 관리를 위한 정책 예제](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 리전 복제 구성

다중 리전 복제를 사용하여 AWS 여러에 Managed Microsoft AD 디렉터리 데이터를 자동으로 복제할 수 있습니다. 이 복제는 지리적 위치가 분산된 사용자 및 애플리케이션의 성능을 개선할 수 있습니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 기본 Active Directory 복제를 사용하여 디렉터리의 데이터를 새 리전에 안전하게 복제합니다.

다중 리전 복제는 AWS Managed Microsoft AD의 Enterprise Edition에서만 지원됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD를 사용할 수 있는 대부분의 리전에서 자동 다중 리전 복제를 사용할 수 있습니다.

Note

다음 옵트인 리전에서는 다중 리전 복제를 사용할 수 없습니다.

- 중동(바레인) me-south-1
- 중동(UAE) me-central-1

자세한 내용은 AWS Account Management 안내서의 [계정에서 사용할 수 있는 AWS 리전 지정](#)을 참조하세요.

Important


기본 리전이 AWS 기본 리전인 경우에만 다중 리전 복제를 추가 리전으로 확장할 수 있습니다. 기본 리전이 옵트인 리전인 경우 다중 리전 복제에 리전을 추가할 수 없습니다. 복제를 확장하기 전에 디렉터리가 원래 AWS 기본 리전에서 생성되었는지 확인합니다.

다중 리전 복제 작동 방식

다중 리전 복제 기능을 사용하면 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하면 글로벌 Active Directory 인프라 관리의 차별화되지 않은 부담을 없앨 수 있습니다. 구성된 경우는 사용자, AWS 그룹, 그룹 정책 및 스키마를 포함한 모든 고객 디렉터리 데이터를 여러에 복제합니다 AWS 리전.

새 리전이 추가되면 그림에 나와 있는 것과 같이 다음 작업이 자동으로 수행됩니다.

- AWS 관리형 Microsoft AD는 선택한 VPC에 두 개의 도메인 컨트롤러를 생성하고 동일한 AWS 계정의 새 리전에 배포합니다. 디렉터리 식별자(directory_id)는 모든 리전에서 동일하게 유지됩니다. 원한다면 나중에 도메인 컨트롤러를 추가할 수 있습니다.
- AWS 관리형 Microsoft AD는 기본 리전과 새 리전 간의 네트워킹 연결을 구성합니다.
- AWS 관리형 Microsoft AD는 새 Active Directory 사이트를 생성하고 us-east-1과 같이 리전과 동일한 이름을 제공합니다. 나중에 Active Directory 사이트 및 서비스 도구를 사용하여 이 이름을 바꿀 수도 있습니다.
- AWS 관리형 Microsoft AD는 사용자, 그룹, 그룹 정책, Active Directory 신뢰, 조직 단위 및 Active Directory 스키마를 포함하여 모든 Active Directory 객체 및 구성을 새 리전에 복제합니다. Active Directory 사이트 링크는 [변경 알림](#)을 사용하도록 구성되어 있습니다. 사이트 간 변경 알림을 사용하도록 설정하면 긴급 복제가 필요한 변경 내용을 포함하여 변경 내용이 소스 사이트 내에서 전파되는 빈도와 동일한 빈도로 원격 사이트에 전파됩니다.
- 추가된 첫 번째 리전인 경우 AWS 관리형 Microsoft AD는 모든 기능을 다중 리전을 인식합니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

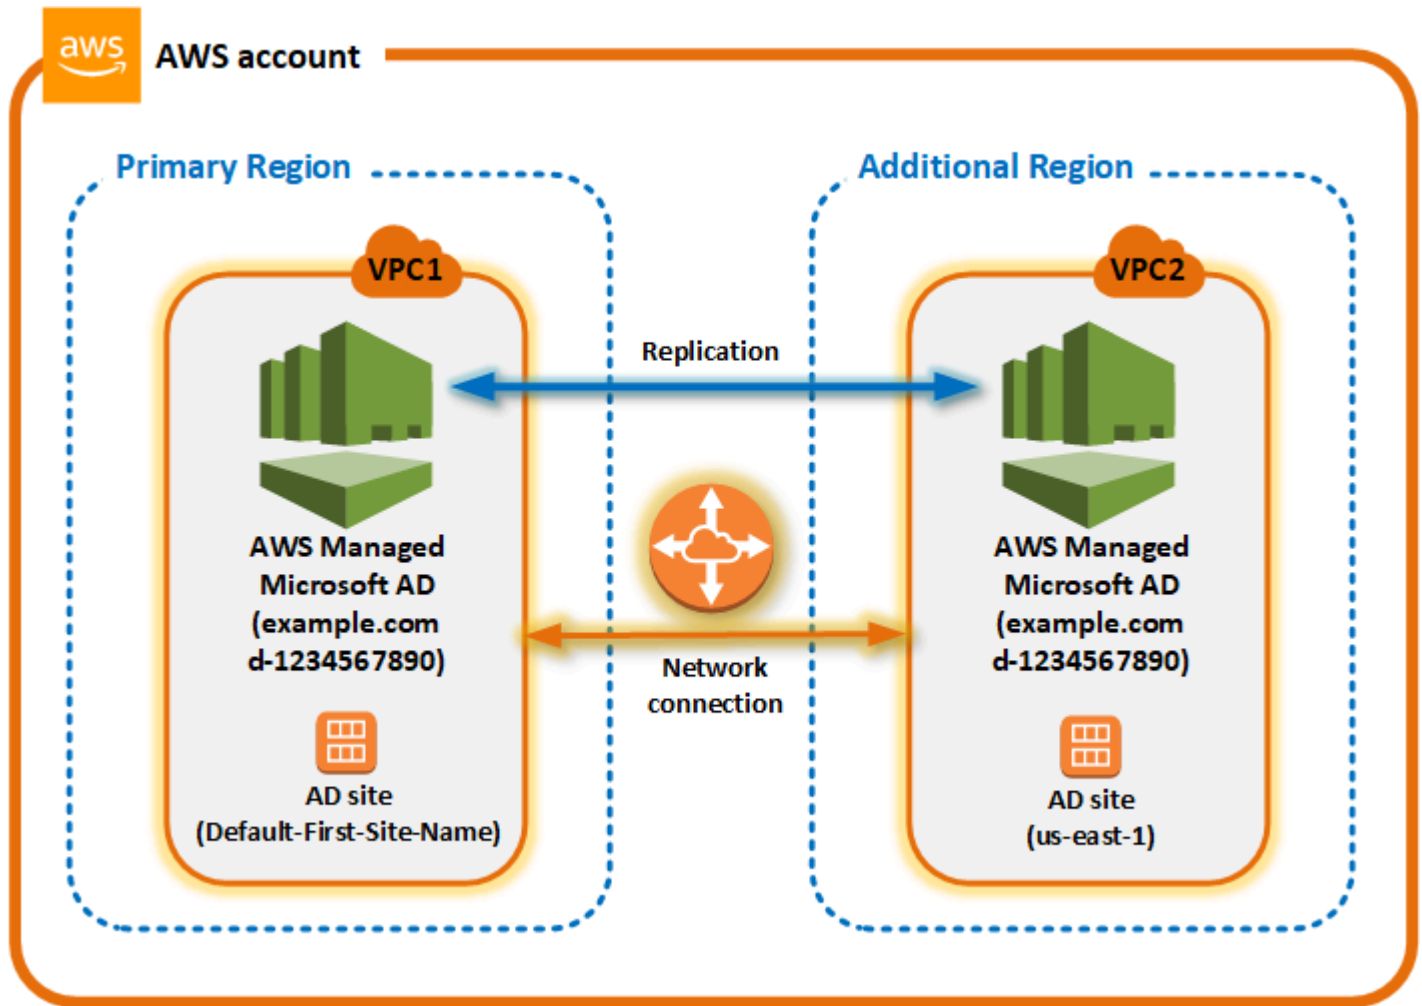

Active Directory 사이트

다중 리전 복제는 여러 Active Directory 사이트(리전당 Active Directory 사이트 하나)를 지원합니다. 새 리전이 추가되면 해당 리전은 리전(예: us-east-1)으로 이름이 동일하게 지정됩니다. 나중에 Active Directory 사이트 및 서비스를 사용하여 이 이름을 바꿀 수도 있습니다.

AWS 서비스

AWS Amazon RDS for SQL Server 및 Amazon FSx와 같은 서비스는 글로벌 디렉터리의 로컬 인스턴스에 연결됩니다. 이를 통해 사용자는에서 실행되는 Active Directory 인식 애플리케이션 AWS 과 모든 AWS 리전의 Amazon RDS for SQL Server와 같은 AWS 서비스에 한 번 로그인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 사용자가 AWS 관리형 Microsoft AD와 신뢰하는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD 또는 온프레미스 Active Directory의 자격 증명이 필요합니다.

다중 리전 복제 기능과 함께 다음 AWS 서비스를 사용할 수 있습니다.

- Amazon EC2
- Amazon FSx for Windows File Server
- SQL Server용 Amazon 관계형 데이터베이스 서비스
- Amazon RDS for Oracle
- Amazon RDS for MySQL
- Amazon RDS for PostgreSQL
- Amazon RDS for MariaDB
- Amazon Aurora MySQL
- Amazon Aurora for PostgreSQL

장애 조치

한 리전의 모든 도메인 컨트롤러가 다운되는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD는 도메인 컨트롤러를 복구하고 디렉터리 데이터를 자동으로 복제합니다. 한편 다른 리전의 도메인 컨트롤러는 계속 가동됩니다.

다중 리전 복제의 이점

AWS 관리형 Microsoft AD에서 다중 리전 복제를 사용하는 Active Directory 인식 애플리케이션은 고성능을 위해 로컬에서 디렉터리를 사용하고 복원력을 위해 다중 리전 기능을 사용합니다. SharePoint 및 SQL Server Always On과 같은 Active Directory 인식 애플리케이션과 Amazon RDS for SQL Server 및 FSx for Windows File Server와 같은 AWS 서비스에서 다중 리전 복제를 사용할 수 있습니다. 다음은 다중 리전 복제로 얻을 수 있는 추가 이점입니다.

- 이를 통해 단일 AWS 관리형 Microsoft AD 인스턴스를 전 세계에 빠르게 배포할 수 있으며 글로벌 Active Directory 인프라를 자체 관리하는 데 드는 부담을 없앨 수 있습니다.
- 이를 통해 여러 AWS 리전에서 Windows 및 Linux 워크로드를 더 쉽고 비용 효율적으로 배포하고 관리할 수 있습니다. 자동화된 다중 리전 복제를 통해 글로벌 Active Directory 인식 애플리케이션에서 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다. Windows 또는 Linux 인스턴스에 배포된 모든 애플리케이션은 리전에서 로컬로 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하므로 가장 가까운 리전의 사용자 요청에 응답할 수 있습니다.
- 이는 다중 리전 복원력을 제공합니다. 가용성이 높은 AWS 관리형 인프라에 배포된 AWS 관리형 Microsoft AD는 모든 리전에서 기본 Active Directory 인프라의 자동화된 소프트웨어 업데이트, 모니터링, 복구 및 보안을 처리합니다. 따라서 애플리케이션 구축에 집중할 수 있습니다.

주제

- [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#)
- [기본 리전과 추가 리전의 비교](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에 복제된 리전 추가](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에 대해 복제된 리전 삭제](#)

글로벌 기능과 리전별 기능 비교

다중 AWS 리전 복제를 사용하여 디렉터리에 리전을 추가하면 Directory Service 는 모든 기능의 범위를 개선하여 리전을 인식합니다. Directory Service 콘솔에서 디렉터리의 ID를 선택하면 나타나는 세부 정보 페이지의 다양한 탭에 이러한 기능이 나열되어 있습니다. 즉, 콘솔의 다중 리전 복제 섹션에서 선택한 리전을 기반으로 모든 기능을 활성화, 구성, 관리할 수 있습니다. 각 리전의 기능에 대한 변경 사항은 전 세계적으로 또는 리전별로 적용됩니다.

다중 리전 복제는 AWS Managed Microsoft AD의 Enterprise Edition에서만 지원됩니다.

글로벌 기능

[기본 리전](#)을 선택한 상태에서 글로벌 기능을 변경하면 모든 리전에 걸쳐 적용됩니다.

디렉터리 세부 정보 페이지에서 전 세계적으로 사용되는 기능을 식별할 수 있는데, 그 이유는 옆에 복제된 모든 리전에 적용됨이 표시되기 때문입니다. 또는 목록에서 기본 리전이 아닌 다른 리전을 선택한 경우 해당 기능에는 기본 리전에서 상속됨이 표시되므로 전체적으로 사용되는 기능을 식별할 수 있습니다.

리전별 기능

[추가 리전](#)에서 기능에 적용한 모든 변경 사항은 해당 리전에만 적용됩니다.

디렉터리 세부 정보 페이지에서 특정 기능 옆에 복제된 모든 리전에 적용됨 또는 기본 리전에서 상속됨이 표시되지 않는다면 그 기능이 리전별 기능임을 식별할 수 있습니다.

기본 리전과 추가 리전의 비교

다중 리전 복제를 통해 AWS 관리형 Microsoft AD는 다음 두 가지 유형의 리전을 사용하여 디렉터리에 글로벌 또는 리전 기능을 적용하는 방법을 구분합니다.

기본 리전

디렉터리를 처음 생성한 초기 리전을 기본 리전이라고 합니다. Active Directory 신뢰 관계를 만들고 기본 리전에서 AD 스키마를 업데이트하는 등의 글로벌 디렉터리 수준 작업만 수행할 수 있습니다.

기본 리전은 항상 다중 리전 복제 섹션의 목록 상단에 표시되는 첫 번째 리전으로 식별될 수 있으며, - Primary(기본)으로 끝납니다. 예: 미국 동부(버지니아 북부) - Primary.

기본 리전을 선택한 상태에서 [글로벌 기능](#)에 수행한 변경 사항은 모든 리전에 적용됩니다.

기본 리전을 선택한 경우에만 리전을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 복제된 리전 추가](#) 단원을 참조하십시오.

추가 리전

디렉터리에 추가한 모든 리전을 추가 리전이라고 합니다.

일부 기능은 모든 리전에 대해 전 세계적으로 관리할 수 있지만, 다른 기능은 리전별로 개별적으로 관리됩니다. 추가 리전(기본 리전이 아닌 리전)의 기능을 관리하려면 먼저 디렉터리 세부 정보 페이지의 다중 리전 복제 섹션에 있는 목록에서 추가 리전을 선택해야 합니다. 그런 다음 기능 관리를 진행할 수 있습니다.

추가 리전을 선택한 상태에서 [리전별 기능](#)에 수행한 변경 사항은 해당 리전에만 적용됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에 복제된 리전 추가

[AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 리전 복제 구성](#) 기능을 사용하여 리전을 추가하면 AWS 관리형 Microsoft AD는 선택한 AWS 리전에 Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 및 서브넷이라는 두 개의 도메인 컨트롤러를 생성합니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 Windows 워크로드가 새 리전의 디렉터리에 연결할 수 있도록 하는 관련 보안 그룹도 생성합니다. 또한 Managed Microsoft AD는 디렉터리가 이미 배포된 계정과 동일한 AWS 계정을 사용하여 이러한 리소스를 생성합니다. 이렇게 하려면 리전을 선택하고, VPC를 지정하며, 새 리전에 대한 구성을 제공하면 됩니다.

다중 리전 복제는 AWS Managed Microsoft AD의 Enterprise Edition에서만 지원됩니다.

사전 조건

새 복제 리전 추가 단계를 진행하기 전에 먼저 다음 사전 조건 작업을 검토하는 것이 좋습니다.

- 디렉터리를 복제하려는 새 리전에 필요한 AWS Identity and Access Management (IAM) 권한, Amazon VPC 설정 및 서브넷 설정이 있는지 확인합니다.

- 기존 온프레미스 Active Directory 자격 증명을 사용하여서 Active Directory 인식 워크로드에 액세스하고 관리하려면 AWS 관리형 Microsoft AD와 온프레미스 AD 인프라 간에 Active Directory 신뢰를 생성 AWS해야 합니다. 신뢰에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 기존 Active Directory 인프라에 연결](#) 단원을 참조하세요.
- 온프레미스 Active Directory 간에 기존 신뢰 관계가 있고 복제된 리전을 추가하려는 경우 디렉터리를 복제하려는 새 리전에 필요한 Amazon VPC 및 서브넷 설정이 있는지 확인해야 합니다.

또한 AWS 관리형 Microsoft AD와 온프레미스 AD 인프라 간에 신뢰를 생성할 수 있으므로 기존 온프레미스 Active Directory 자격 증명을 사용하여 AD 인식 워크로드를 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 기존 Active Directory 인프라에 연결](#) 단원을 참조하십시오.

리전 추가

다음 절차에 따라 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 복제된 리전을 추가합니다.

복제된 리전을 추가하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지의 다중 리전 복제에서 기본 리전을 목록에서 선택한 다음 리전 추가를 선택합니다.

Note

기본 리전을 선택한 경우에만 리전을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전](#) 단원을 참조하십시오.

4. 리전 추가 페이지의 리전에서 추가하려는 리전을 목록에서 선택합니다.
5. VPC에서 이 리전에 사용할 VPC를 선택합니다.

Note

이 VPC에는 이 디렉터리에서 사용하는 VPC와 중복되는 Classless Inter-Domain Routing(CIDR)이 다른 리전에 없어야 합니다.

6. Subnets에서 이 리전에 사용할 서브넷을 선택합니다.
7. Pricing(요금)에서 해당 정보를 검토한 다음 Add(추가)를 선택합니다.

8. AWS 관리형 Microsoft AD가 도메인 컨트롤러 배포 프로세스를 완료하면 리전에 활성 상태가 표시됩니다. 이제 필요에 따라 이 리전을 업데이트할 수 있습니다.

다음 단계

새 리전을 추가한 후에는 다음 후속 단계를 수행하는 것을 고려해야 합니다.

- 필요에 따라 새 리전에 추가 도메인 컨트롤러(최대 20개)를 배포합니다. 새 리전을 추가할 때 기본적으로 도메인 컨트롤러의 수는 2개이며, 이는 내결함성 및 고가용성을 위해 필요한 최소 개수입니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 추가 도메인 컨트롤러 추가 또는 제거 AWS Management Console](#) 단원을 참조하십시오.

Note

AWS 관리형 Microsoft AD AWS 리전에 복제본을 추가하면 기본적으로 내결함성 및 고가용성에 필요한 최소 도메인 컨트롤러 수인 두 개의 도메인 컨트롤러가 생성됩니다.

- 디렉터리를 리전당 더 많은 AWS 계정과 공유합니다. 디렉터리 공유 구성은 기본 리전으로부터 자동으로 복제되지 않습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 공유](#) 단원을 참조하십시오.

Note

디렉터리 공유 구성은 기본 AWS 리전에서 자동으로 복제되지 않습니다.

- 새 리전의 Amazon CloudWatch Logs를 사용하여 디렉터리의 보안 로그를 검색하려면 로그 전달을 활성화하세요. 로그 전달을 활성화할 때는 디렉터리를 복제했던 각 리전의 로그 그룹 이름을 제공해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

Note

로그 전달을 활성화할 때는 디렉터리를 복제했던 각 AWS 리전의 로그 그룹의 이름을 제공해야 합니다.

- 새 리전에 대한 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 모니터링을 활성화하여 리전별로 디렉터리 상태를 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Simple Notification Service를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 상태 알림 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대해 복제된 리전 삭제

다음 절차에 따라 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 리전을 삭제합니다. 리전을 삭제하기 전에 다음 중 하나가 없는지 확인합니다.

- 승인된 애플리케이션이 연결되어 있음.
- 이와 관련된 공유 디렉터리.

복제된 리전을 삭제하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 탐색 모음에서 Regions(리전) 선택기를 선택한 다음 디렉터리가 저장된 리전을 선택합니다.
3. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
4. 디렉터리 세부정보 페이지의 다중 리전 복제에서 리전 삭제를 선택합니다.
5. 리전 삭제 대화 상자에서 해당 정보를 검토한 다음 리전 이름을 입력하여 확인합니다. 그런 다음 삭제를 선택합니다.

Note


리전을 삭제하는 동안에는 리전을 업데이트할 수 없습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 공유

AWS 관리형 Microsoft AD는와 긴밀하게 통합되어 여러에서 원활한 디렉터리 공유 AWS Organizations 를 허용합니다 AWS 계정. 동일한 조직 내에서 신뢰할 AWS 계정 수 있는 다른와 단일 디렉터리를 공유하거나 조직 AWS 계정 외부의 다른와 디렉터리를 공유할 수 있습니다. AWS 계정 가 현재 조직의 멤버가 아닌 경우에도 디렉터리를 공유할 수 있습니다.

디렉터리 공유의 주요 개념

다음 주요 개념을 익히면 디렉터리 공유 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

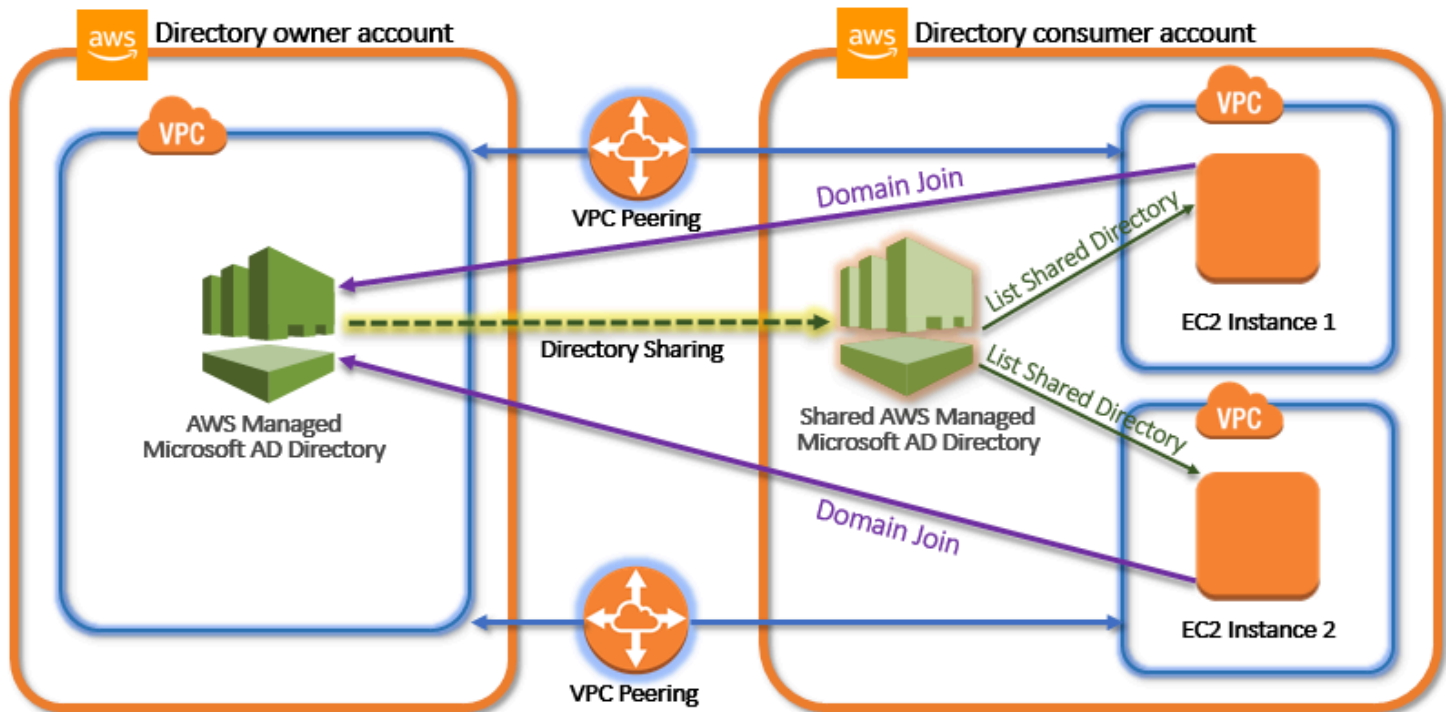

디렉터리 소유자 계정

디렉터리 소유자는 공유 디렉터리 관계에서 원본 디렉터리를 소유한 AWS 계정 소유자입니다. 이 계정의 관리자는 디렉터리를 공유할 대상을 지정하여 디렉터리 공유 워크플로 AWS 계정을 시작합니다. 디렉터리 소유자는 Directory Service 콘솔에서 지정된 디렉터리의 Scale & Share(스케일 및 공유) 탭을 사용하여 디렉터리를 공유한 사람을 확인할 수 있습니다.

디렉터리 소비자 계정

공유 디렉터리 관계에서 디렉터리 소비자는 디렉터리 소유자가 디렉터리를 공유한 AWS 계정 소유자입니다. 사용한 공유 방법에 따라, 이 계정의 관리자가 공유 디렉터리 사용을 시작하기 전에 디렉터리 소유자의 초대장을 수락해야 할 수도 있습니다.

디렉터리 공유 프로세스는 디렉터리 소비자 계정에 공유 디렉터리를 생성합니다. 이 공유 디렉터리에는 디렉터리 소유자 계정의 시작 디렉터리가 위치한 도메인에 원활하게 조인할 수 있도록 EC2 인스턴스를 활성화시키는 메타데이터가 포함되어 있습니다. 디렉터리 소비자 계정의 각 공유 디렉터리에는 고유 식별자(Shared directory ID(공유 디렉터리 ID))가 있습니다.

공유 방법

AWS 관리형 Microsoft AD는 다음과 같은 두 가지 디렉터리 공유 방법을 제공합니다.

- **AWS Organizations** - 이 방법을 사용하면 디렉터리 소비자 계정을 찾아보고 검증할 수 있으므로 조직 내에서 디렉터리를 더 쉽게 공유할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 조직에서 모든 기능을 활성화시켜야 하며, 디렉터리가 조직의 관리 계정 내에 있어야 합니다. 디렉터리 소비자 계정이 디렉터리 공유 요청을 수락할 필요가 없기 때문에 설정이 간편한 공유 방법입니다. 콘솔에서이 메서드를 조직 AWS 계정 내에서이 디렉터리를와 공유라고 합니다.
- **핸드셰이크** - AWS Organizations를 사용하지 않을 때 디렉터리 공유를 활성화하는 방법입니다. 핸드셰이크 방법의 경우, 디렉터리 소비자 계정이 디렉터리 공유 요청을 수락해야 합니다. 콘솔에서는 이 방법을 조직 내부의 다른 AWS 계정와 이 디렉터리 공유라고 합니다.

네트워크 연결

네트워크 연결은에서 디렉터리 공유 관계를 사용하기 위한 사전 조건입니다 AWS 계정.는 VPCs를 연결하는 많은 솔루션을 AWS 지원하며,이 중 일부는 [VPC 피어링](#), [Transit Gateway](#) 및 [VPN](#)을 포함합니다. 시작하려면 [자습서: 원활한 EC2 도메인 조인을 위한 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 공유](#)을 참조하세요.

고려 사항

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD와 디렉터리 공유를 사용할 때 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

가격 책정

- AWS 는 디렉터리 공유에 대해 추가 요금을 부과합니다. 공유 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하는 공유 요금이 부과 AWS 계정 되는 계정입니다. 자세한 내용은 Directory Service 웹 사이트의 [요금](#) 페이지를 참조하세요.
- 디렉터리 공유를 통해 AWS Managed Microsoft AD는 여러 계정 및 VPCs에서 Amazon EC2와 통합하는 보다 비용 효율적인 방법입니다.

리전 가용성

- 디렉터리 공유는 [AWSAWS 관리형 Microsoft AD가 제공되는 모든 리전](#)에서 사용할 수 있습니다.
- AWS 중국(닝샤)에서는 [AWS Systems Manager](#) (SSM)을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 원활하게 조인하는 경우에만이 기능을 사용할 수 있습니다.

디렉터리 공유 및 AWS 계정 경계를 넘어 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 범위를 확장하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

주제

- [자습서: 원활한 EC2 도메인 조인을 위한 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 공유](#)
- [디렉터리 공유 해제](#)


자습서: 원활한 EC2 도메인 조인을 위한 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 공유

이 자습서에서는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리(디렉터리 소유자 계정)를 다른 디렉터리 AWS 계정 (디렉터리 소비자 계정)와 공유하는 방법을 보여줍니다. 네트워킹 사전 조건이 완료되면 두 디렉터리를 공유합니다 AWS 계정. 이후 EC2 인스턴스를 디렉터리 소비자 계정의 도메인에 원활하게 조인하는 방법을 알아보겠습니다.

이 자습서에 대한 학습을 시작하기 전에 디렉터리 공유와 관련된 주요 개념과 사용 사례에 대한 내용을 검토하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [디렉터리 공유의 주요 개념](#) 단원을 참조하십시오.

디렉터리 공유 프로세스는 디렉터리를 동일한 AWS 조직의 다른과 공유하는지 아니면 AWS 조직 외부 AWS 계정 의 계정과 공유하는지에 따라 달라집니다. 공유 원리에 대한 자세한 내용은 [공유 방법](#)를 참조하세요.

이 워크플로우는 네 가지 기본 단계로 이루어집니다.

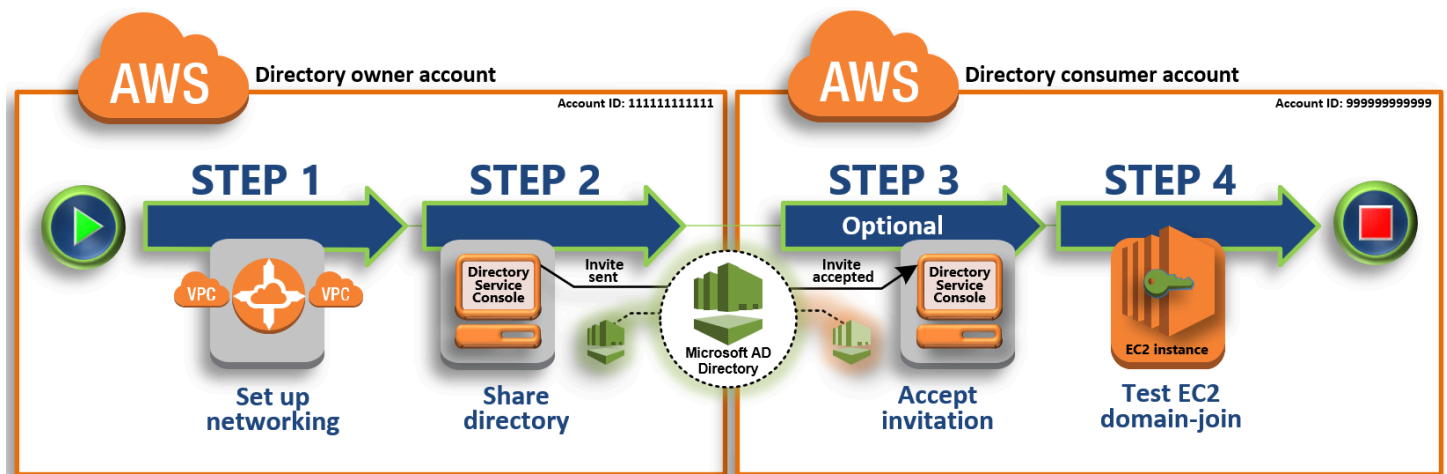

[1단계: 네트워킹 환경 설정](#)

디렉터리 소유자 계정에서 디렉터리 공유 프로세스에 필요한 모든 네트워킹 사전 조건에 대해 설정을 합니다.

2단계: 내 디렉터리를 공유

디렉터리 소유자 관리자 자격 증명으로 로그인을 해서 Directory Service 콘솔을 열고, 디렉터리 소비자 계정에 초대장을 보내는 공유 디렉터리 워크플로우를 시작합니다.

3단계: 공유 디렉터리 초대 수락 - 선택

디렉터리 소비자 관리자 자격 증명으로 로그인한 상태에서 Directory Service 콘솔을 열고 디렉터리 공유 초대를 수락합니다.

4 단계: Windows 서버용 EC2 인스턴스를 도메인에 원활하게 조인하는 것을 테스트

마지막으로 디렉터리 소비자 관리자로 EC2 인스턴스를 도메인에 조인하는 시도를 하고, 작동을 하는지 확인합니다.

추가 리소스

- [사용 사례: AWS 계정의 특정 도메인에 원활하게 Amazon EC2 인스턴스를 조인할 수 있도록 내 디렉터리를 공유](#)
- [AWS 보안 블로그 기사: 여러 계정 및 VPCs의 Amazon EC2 인스턴스를 단일 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 조인하는 방법](#)

1단계: 네트워킹 환경 설정

AWS Managed Microsoft AD 디렉터리(디렉터리 계정 소유자)를 다른 AWS 계정 디렉터리(디렉터리 소비자 계정)와 공유하려면 Amazon VPC 피어링 연결을 설정해야 합니다. 공유 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 네트워킹 환경을 설정하는 단계는 다음 절차를 참조하세요.

사전 조건

이 자습서의 단계들을 시작하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 동일한 리전에서 AWS 계정 테스트 목적으로 두 개의 새를 생성합니다. 를 생성하면 각 계정에 전용 Virtual Private Cloud(VPC)가 AWS 계정자동으로 생성됩니다. 각 계정의 VPC ID를 기록해둡니다. 나중에 필요하게 될 정보입니다.
- [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성합니다.](#)
- VPC 피어링 연결을 생성할 때 디렉터리 계정 소유자와 디렉터리 소비자 계정 모두 피어링 연결을 생성하고 수락하기 위한 필수 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [예: VPC 피어링 연결 생성](#) 및 [예: VPC 피어링 연결 수락](#)을 참조하세요.

Note

디렉터리 소유자와 디렉터리 소비자 계정 VPC를 연결하는 방법은 여러 가지가 있지만 이 자습서에서는 VPC 피어링 방법을 사용합니다. 추가 VPC 연결 옵션은 [네트워크 연결](#) 단원을 참조하세요.

디렉터리 소유자와 디렉터리 소비자 계정 간 VPC 피어링 연결 구성

디렉터리 소비자와 디렉터리 소유자 VPC 간 VPC 피어링 연결을 생성합니다. 이 단계에 따라 디렉터리 소비자 계정을 연결할 VPC 피어링 연결을 구성합니다. 이렇게 연결을 하면 프라이빗 IP 주소를 사용해 두 VPC 간 트래픽을 라우팅할 수 있습니다.

디렉터리 소유자와 디렉터리 소비자 계정 간 VPC 피어링 연결 생성

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다. VPC 피어링 연결을 생성하기 위한 필수 권한을 가진 디렉터리 소유자 계정에서 관리자 자격 증명을 가진 사용자로 로그인해야 합니다. 자세한 정보는 [사전 조건](#)을 참조하세요.
2. 탐색 창에서 [Peering Connections]를 선택합니다. 그런 다음 Create Peering Connection(피어링 연결 생성)을 선택합니다.
3. 다음 정보를 구성합니다.
 - Peering connection name tag(피어링 연결 이름 태그): 디렉터리 소비자 계정에서 이 VPC 연결을 확실히 식별할 수 있는 이름을 부여합니다.
 - VPC(요청자): 디렉터리 소유자 계정의 VPC ID를 선택합니다.
 - 피어링할 다른 VPC 선택에서 내 계정 및 This region(이 리전)이 선택되어 있는지 확인합니다.
 - VPC(수락자): 디렉터리 소비자 계정의 VPC ID를 선택합니다.
4. 피어링 연결 생성을 선택합니다. 확인 대화 상자에서 [OK]를 선택합니다.

디렉터리 소비자 계정을 대신해 피어링 요청을 수락

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다. 피어링 요청을 수락하기 위한 필수 권한을 가진 사용자로 로그인해야 합니다. 자세한 정보는 [사전 조건](#)을 참조하세요.
2. 탐색 창에서 [Peering Connections]를 선택합니다.
3. 대기 중인 VPC 피어링 연결을 선택합니다. (상태가 수락 대기 중.) 작업과 요청 수락을 선택합니다.

4. 확인 대화 상자에서 [Yes, Accept]를 선택합니다. 다음 확인 대화 상자에서 지금 내 라우팅 테이블 수정을 선택해 라우팅 테이블 페이지로 이동합니다.

VPC 피어링 연결이 활성 상태이므로, 디렉터리 소유자 계정의 VPC 라우팅 테이블에 항목을 추가해야 합니다. 이렇게 해야 디렉터리 소비자 계정의 VPC로 트래픽이 전송됩니다.

디렉터리 소유자 계정의 VPC 라우팅 테이블에 항목 추가

1. Amazon VPC 콘솔의 라우팅 테이블 섹션에서 디렉터리 소유자 VPC의 라우팅 테이블을 선택합니다.
2. 경로(Routes) 탭을 선택하고, 경로 편집(Edit routes) 및 경로 추가(Add route)를 차례로 선택합니다.
3. Destination(대상) 열에서 디렉터리 소비자 VPC에 대한 CIDR 블록을 입력합니다.
4. Target(대상) 열에서 앞서 디렉터리 소유자 계정에 생성한 피어링 연결에 대한 VPC 피어링 연결 ID(예: **pcx-123456789abcde000**)를 입력합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

디렉터리 소비자 계정의 VPC 라우팅 테이블에 항목 추가

1. Amazon VPC 콘솔의 라우팅 테이블 섹션에서 디렉터리 소비자 VPC의 라우팅 테이블을 선택합니다.
2. Routes(경로) 탭을 선택하고, Edit routes(경로 편집) 및 Add route(경로 추가)를 차례로 선택합니다.
3. Destination(대상) 열에서 디렉터리 소유자 VPC에 대한 CIDR 블록을 입력합니다.
4. Target(대상) 열에서 앞서 디렉터리 소비자 계정에 생성한 피어링 연결에 대한 VPC 피어링 연결 ID(예: **pcx-123456789abcde001**)를 입력합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

디렉터리 소비자 VPC의 보안 그룹에 대한 아웃바운드 규칙에 Active Directory 프로토콜 및 포트를 추가합니다. 자세한 내용은 [VPC의 보안 그룹](#) 및 [AWS Managed Microsoft AD 사전 조건](#)을 참조하세요.

다음 단계

[2단계: 내 디렉터리를 공유](#)

2단계: 내 디렉터리를 공유

다음 절차를 사용해 디렉터리 소유자 계정 내부의 디렉터리 공유 워크플로우를 시작합니다.

Note

디렉터리 공유는 AWS 관리형 Microsoft AD의 리전별 기능입니다. [다중 리전 복제](#)를 사용하는 경우 다음 절차를 각 리전에 별도로 적용해야 합니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

디렉터리 소유자 계정의 내 디렉터리를 공유

1. 디렉터리 소유자 계정의 관리자 자격 증명 AWS Management Console 으로 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
3. 공유하려는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 디렉터리 ID를 선택합니다.
4. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 디렉터리를 공유할 리전을 선택한 다음 Scale & share(스케일 및 공유) 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 표시된 리전이 없는 경우 Scale & share(스케일 및 공유) 탭을 선택합니다.
5. Shared directories(공유 디렉터리) 섹션에서 작업을 선택한 다음 Create new shared directory(새 공유 디렉터리 생성)를 선택합니다.
6. AWS 계정 공유할 대상 선택 페이지에서 비즈니스 요구 사항에 따라 다음 공유 방법 중 하나를 선택합니다.
 - a. 조직 AWS 계정 내와이 디렉터리 공유 -이 옵션을 사용하면 조직 AWS 계정 내 모든를 보여주는 목록에서 디렉터리 AWS 계정 를 공유할를 선택할 수 있습니다 AWS . 디렉터리를 공유 하기 Directory Service 전에서 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [신뢰할 수 있는 액세스 활성화 및 비활성화 방법](#)을 참조하세요.

Note

이 옵션을 사용하려면 조직에서 모든 기능을 활성화해야 하며, 디렉터리가 조직의 관리 계정 내에 있어야 합니다.

- i. AWS 계정 조직의에서 디렉터리를 공유할 AWS 계정 를 선택하고 추가를 클릭합니다.
 - ii. 요금 내역을 검토한 후 공유를 선택합니다.
 - iii. 이 가이드의 [4단계](#)로 넘어가세요. 모두 AWS 계정 동일한 조직에 속하므로 3단계를 따를 필요가 없습니다.
- b. 이 디렉터리를 다른와 공유 AWS 계정 -이 옵션을 사용하면 AWS 조직 내부 또는 외부의 계정과 디렉터리를 공유할 수 있습니다. 디렉터리가 AWS 조직의 멤버가 아니고 다른와 공유하려는 경우에도이 옵션을 사용할 수 있습니다 AWS 계정.
- i. AWS 계정 ID에, 디렉터리를 공유할 모든 AWS 계정 ID를 입력한 후 추가를 클릭합니다.
 - ii. Send a note(노트 전송)에 다른 AWS 계정관리자에게 보낼 메시지를 입력합니다.
 - iii. 요금 내역을 검토한 후 공유를 선택합니다.
 - iv. 3단계로 이동합니다.

다음 단계

[3단계: 공유 디렉터리 초대 수락 - 선택](#)

3단계: 공유 디렉터리 초대 수락 - 선택

앞서 절차에서 Share this directory with other AWS 계정(핸드셰이크 방법) 옵션을 선택한 경우, 공유 디렉터리 워크플로우 완료에 이 절차를 사용해야 합니다. 조직 AWS 계정 내에서이 디렉터리를와 공유 옵션을 선택한 경우이 단계를 건너뛰고 4단계로 진행합니다.

공유 디렉터리 초대 수락

1. 디렉터리 소비자 계정의 관리자 자격 증명 AWS Management Console 으로에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Directories shared with me(내가 공유한 디렉터리)를 선택합니다.
3. 공유 디렉터리 ID 옆에서 수락 대기 중 상태인 디렉터리 ID를 선택합니다.
4. Shared directory details(공유 디렉터리 세부 정보) 페이지에서 검토를 선택합니다.
5. Pending shared directory invitation(대기 중인 공유 디렉터리 초대) 대화 상자에서 노트와 디렉터리 소유자 세부 정보, 요금 정보를 검토합니다. 동의를 할 경우, 수락을 선택해 디렉터리를 사용하기 시작합니다.

다음 단계

4 단계: Windows 서버용 EC2 인스턴스를 도메인에 원활하게 조인하는 것을 테스트

4 단계: Windows 서버용 EC2 인스턴스를 도메인에 원활하게 조인하는 것을 테스트

EC2 인스턴스에서 도메인에 원활하게 조인하는지 테스트하기 위해 다음 두 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

방법 1: Amazon EC2 콘솔을 사용하여 도메인 조인을 테스트

디렉터리 소비자 계정에 이들 방법을 사용합니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 모음에서 기존 디렉터리 AWS 리전 와 동일한를 선택합니다.
3. EC2 대시보드의 시작 인스턴스 섹션에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
4. 인스턴스 시작 페이지의 이름 및 태그 섹션에서 Windows EC2 인스턴스에 사용할 이름을 입력합니다.
5. (선택 사항) 추가 태그 추가에서 이 EC2 인스턴스에 대한 액세스를 구성, 추적, 제어할 태그-키 값 페어를 하나 이상 추가합니다.
6. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 섹션의 빠른 시작 창에서 Windows를 선택합니다. Amazon Machine Image(AMI) 드롭다운 목록에서 Windows Amazon Machine Image(AMI)를 변경할 수 있습니다.
7. 인스턴스 유형 섹션의 인스턴스 유형 드롭다운 목록에서 사용하려는 인스턴스 유형을 선택합니다.
8. 키 페어(로그인) 섹션에서 새 키 페어 생성을 선택하거나 기존 키 페어에서 선택할 수 있습니다.
 - a. 새로운 키 페어를 생성하려면 새 키 페어 생성을 선택합니다.
 - b. 키 페어의 이름을 입력하고 키 페어 유형 및 프라이빗 키 파일 형식에 대한 옵션을 선택합니다.
 - c. OpenSSH에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .pem을 선택합니다. PuTTY에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .ppk를 선택합니다.
 - d. Create key pair(키 페어 생성)를 선택합니다.
 - e. 브라우저에서 프라이빗 키 파일이 자동으로 다운로드됩니다. 안전한 장소에 프라이빗 키 파일을 저장합니다.

⚠ Important

이때가 사용자가 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있는 유일한 기회입니다.

9. 인스턴스 시작 페이지의 네트워크 설정 섹션에서 편집을 선택합니다. VPC - 필수 드롭다운 목록에서 디렉터리가 생성된 VPC를 선택합니다.
10. 서브넷 드롭다운 목록에서 VPC의 퍼블릭 서브넷 중 하나를 선택합니다. 선택한 서브넷에서는 인터넷 게이트웨이로 모든 외부 트래픽이 라우팅되어야 합니다. 그렇지 않으면 인스턴스를 원격으로 연결할 수 없게 됩니다.

인터넷 게이트웨이에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 연결](#)을 참조하세요.

11. Auto-assign Public IP(퍼블릭 IP 자동 할당)에서 Enable(활성화)을 선택합니다.

EC2 인스턴스의 퍼블릭 및 프라이빗 IP 주소 지정에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 인스턴스 IP 주소 지정](#)을 참조하세요.

12. 방화벽(보안 그룹) 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
13. 스토리지 구성 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
14. 고급 세부 정보 섹션을 선택하고 도메인 조인 디렉터리 드롭다운 목록에서 도메인을 선택합니다.

i Note

도메인 조인 디렉터를 선택하면 다음이 표시될 수 있습니다.

⚠ An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. **×**

이 오류는 EC2 시작 마법사가 예기치 않은 속성이 있는 기존 SSM 문서를 식별하는 경우 발생합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 이전에 SSM 문서를 편집했는데 속성이 예상되는 경우 닫기를 선택하고 변경 없이 EC2 인스턴스를 시작합니다.

- 여기에서 기존 SSM 문서 삭제 링크를 선택하여 SSM 문서를 삭제합니다. 이렇게 하면 속성이 올바른 SSM 문서를 생성할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 시작하면 SSM 문서가 자동으로 생성됩니다.

15. IAM 인스턴스 프로파일의 경우 기존 IAM 인스턴스 프로파일을 선택하거나 새 프로파일을 생성할 수 있습니다. IAM 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에서 AWS 관리형 정책 AmazonSSMMangedInstanceCore 및 AmazonSSMDirectoryServiceAccess가 연결된 IAM 인스턴스 프로파일을 선택합니다. 새 IAM 프로파일을 생성하려면 새 IAM 프로파일 생성 링크를 선택한 다음 다음을 수행합니다.

- 역할 생성을 선택합니다.
- Select trusted entity(신뢰할 수 있는 엔터티 선택)에서 AWS Service를 선택합니다.
- 사용 사례에서 EC2를 선택합니다.
- Add permissions(권한 추가)의 정책 목록에서 AmazonSSMMangedInstanceCore 및 AmazonSSMDirectoryServiceAccess 정책을 선택합니다. 목록을 필터링하려면 검색 상자에 **SSM**을(를) 입력합니다. 다음을 선택합니다.

 Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess는 Directory Service에 의해 관리되는 Active Directory에 인스턴스를 조인할 수 있는 권한을 제공합니다. AmazonSSMMangedInstanceCore는 AWS Systems Manager 서비스를 사용하는 데 필요한 최소 권한을 제공합니다. 이러한 권한으로 역할을 생성하는 방법과 IAM 역할에 할당할 수 있는 기타 권한 및 정책에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 [Systems Manager용 IAM 인스턴스 프로파일 생성](#)을 참조하세요.

- Name, review, and create(이름, 검토 및 생성) 페이지에서 Role name(역할 이름)을 입력합니다. EC2 인스턴스에 연결하려면 이 역할 이름이 필요합니다.
 - (선택 사항) 설명 필드에 IAM 인스턴스 프로파일에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.
 - 역할 생성을 선택합니다.
 - 인스턴스 시작 페이지로 돌아가서 IAM 인스턴스 프로파일 옆에 있는 새로 고침 아이콘을 선택합니다. 새 IAM 인스턴스 프로파일은 IAM 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에 표시되어야 합니다. 새 프로파일을 선택하고 나머지 설정은 기본값으로 유지합니다.
16. 인스턴스 시작을 선택합니다.

방법 2:를 사용하여 도메인 조인 테스트 AWS Systems Manager

디렉터리 소비자 계정에 이들 방법을 사용합니다. 이 절차를 완료하려면 디렉터리 ID, 디렉터리 이름, DNS IP 주소 등 디렉터리 소유자 계정에 대한 몇 가지 정보가 필요합니다.

사전 조건

- 설정 AWS Systems Manager.
 - Systems Manager에 대한 자세한 내용은 [AWS Systems Manager에 대한 일반 설정](#)을 참조하세요.
- AWS Managed Microsoft Active Directory 도메인에 조인하려는 인스턴스에는 AmazonSSMMangedInstanceCore 및 AmazonSSMDirectoryServiceAccess 관리형 정책이 포함된 연결된 IAM 역할이 있어야 합니다.
- 이러한 관리형 정책 및 Systems Manager의 IAM 인스턴스 프로파일에 연결할 수 있는 기타 정책에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 [Systems Manager에 대한 IAM 인스턴스 프로파일 생성](#)을 참조하세요. 관리형 정책에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서에서 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

Systems Manager를 사용하여 EC2 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft Active Directory 도메인에 조인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS Systems Manager 를 사용하여 실행 중인 EC2 Windows 인스턴스를 디렉터리 서비스 도메인에 조인하려면 어떻게 해야 합니까?](#)를 참조하세요 AWS.

1. 에서 AWS Systems Manager 콘솔을 엽니다 <https://console.aws.amazon.com/systems-manager/>.
2. 탐색 창의 노드 관리에서 명령 실행을 선택합니다.
3. 명령 실행을 선택합니다.
4. 명령 실행 페이지에서 AWS-JoinDirectoryServiceDomain을(를) 검색합니다 해당 내용이 검색 결과에 표시되면 AWS-JoinDirectoryServiceDomain 옵션을 선택합니다.
5. Command parameters(명령 파라미터) 섹션으로 스크롤을 내립니다. 다음 파라미터를 제공해야 합니다.

Note

Directory Service 콘솔로 돌아가 나와 공유된 디렉터리를 선택하고 디렉터리를 선택하여 디렉터리 ID, 디렉터리 이름 및 DNS IP 주소를 찾을 수 있습니다. 디렉터리 ID는 공유 디렉터리 세부 정보 섹션에서 찾을 수 있습니다. 디렉터리 이름 및 DNS IP 주소 값은 Owner directory details(소유자 디렉터리 세부 정보) 섹션에서 찾을 수 있습니다.

- 디렉터리 ID의 경우 AWS Managed Microsoft Active Directory의 이름을 입력합니다.
 - 디렉터리 이름에 AWS Managed Microsoft Active Directory의 이름(디렉터리 소유자 계정용)을 입력합니다.
 - DNS IP 주소에 AWS 관리형 Microsoft Active Directory(디렉터리 소유자 계정용)에 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.
6. 대상의 경우 인스턴스 수동 선택을 선택한 다음 도메인에 조인하려는 인스턴스를 선택합니다.
 7. 양식의 나머지 부분을 기본 값으로 유지한 다음 페이지를 아래로 스크롤해 실행을 선택합니다.
 8. 인스턴스가 도메인에 성공적으로 조인되면 명령 상태가 보류 중에서 성공으로 변경됩니다. 도메인에 조인한 인스턴스의 인스턴스 ID를 선택하고 출력 보기를 선택하여 명령 출력을 볼 수 있습니다.

이러한 단계들 중 하나를 완료하면 EC2 인스턴스를 도메인에 조인할 수 있습니다. 이렇게 하면 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정의 자격 증명으로 원격 데스크톱 프로토콜(RDP) 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 로그인할 수 있습니다.

디렉터리 공유 해제

다음 절차에 따라 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 공유를 해제합니다.

디렉터리 공유를 해제하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터를 선택합니다.
2. 공유 해제하려는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 디렉터를 공유 해제할 리전을 선택한 다음 크기 조정 및 공유 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 크기 조정 및 공유 탭을 선택합니다.
4. 공유 디렉터리 섹션에서 공유 해제할 공유 디렉터를 선택하고 작업과 공유 해제를 차례로 선택합니다.
5. Unshare directory(디렉터리 공유 해제) 대화 상자에서 공유 해제를 선택합니다.

추가 리소스

- [사용 사례: 디렉터리를 공유하여 AWS 계정 간 도메인에 amazon EC2 인스턴스를 원활하게 조인합니다.](#)
- [AWS 보안 블로그 기사: 여러 계정 및 VPCs의 Amazon EC2 인스턴스를 단일 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인하는 방법](#)
- [여러 계정의 Amazon RDS DB 인스턴스를 단일 공유 도메인에 조인](#)

Active Directory 사용자를 AWS 관리형 Microsoft AD로 마이그레이션

암호 내보내기 서비스(PES)와 함께 Active Directory Migration Toolkit (ADMT)를 사용하여 사용자를 자체 관리형 Active Directory에서 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하면 Active Directory 객체와 암호화된 사용자 암호를 마이그레이션하기가 더 쉬워집니다.

자세한 지침은 AWS 보안 블로그의 [ADMT를 사용하여 온프레미스 도메인을 AWS 관리형 Microsoft AD로 마이그레이션하는 방법을 참조하세요.](#)

AWS 관리형 Microsoft AD를 기존 Active Directory 인프라에 연결

이 섹션에서는 AWS 관리형 Microsoft AD와 기존 Active Directory 인프라 간의 신뢰 관계를 구성하는 방법을 설명합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD를 기존 Active Directory에 연결하는 작업:

- [AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에서 퍼블릭 IP 주소를 사용할 때 IP 경로 추가](#)
- [자습서: AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Active Directory 도메인 간에 신뢰 관계 생성](#)
- [자습서: 두 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 간에 신뢰 관계 생성](#)

AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성

Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service와 자체 관리형(온프레미스) 디렉터리 간에는 물론 AWS 클라우드의 여러 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 간에도 단방향 및 양방향 외부 및 포리스트 신뢰 관계를 구성할 수 있습니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 수신, 발신, 양방향(양방향)의 세 가지 신뢰 관계 방향을 모두 지원합니다.

신뢰 관계에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 통한 신뢰에 대해 알고 싶은 모든 것을 참조하세요.](#)

Note

신뢰 관계를 설정할 때 자체 관리형 디렉터리가 이고 Directory Service와 호환되는지 확인해야 합니다. 책임 사항에 대한 자세한 내용은 [공동 책임 모델](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD는 외부 및 포리스트 신뢰를 모두 지원합니다. 포리스트 신뢰를 생성하는 방법을 보여주는 예제를 따라가려면 [자습서: AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Active Directory 도메인 간에 신뢰 관계 생성](#)을 참조하세요.

Amazon Chime, Amazon Connect, Quick, AWS IAM Identity Center, WorkDocs, Amazon WorkMail, Amazon WorkSpaces, 등의 AWS 엔터프라이즈 앱에는 양방향 신뢰가 필요합니다 AWS Management Console. AWS 관리형 Microsoft AD는 자체 관리형 Active Directory의 사용자 및 그룹을 쿼리할 수 있어야 합니다.

AWS 애플리케이션별 서비스 계정만 자체 관리형 Active Directory를 쿼리할 수 있도록 선택적 인증을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD와의 AWS 앱 통합 보안 강화를 참조하세요](#).

Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon FSx는 단방향 또는 양방향 신뢰를 사용할 수 있습니다.

사전 조건

몇 가지 단계만 거치면 신뢰 생성이 가능하지만, 신뢰 설정에 앞서 먼저 몇 가지 선행 단계를 완료해야 합니다.

Note

AWS 관리형 Microsoft AD는 [단일 레이블 도메인](#)과의 신뢰를 지원하지 않습니다.

VPC 연결

자체 관리형 디렉터리와 신뢰 관계를 생성하려면 먼저 자체 관리형 네트워크를 AWS Managed Microsoft AD가 포함된 Amazon VPC에 연결해야 합니다. 자체 관리형 및 AWS 관리형 Microsoft AD 네트워크의 방화벽에는 Microsoft 설명서의 [Windows Server 2008 이상 버전](#)에 나열된 네트워크 포트가 열려 있어야 합니다.

Amazon WorkDocs 또는 Amazon Quick과 같은 AWS 애플리케이션으로 인증하기 위해 전체 도메인 이름 대신 NetBIOS 이름을 사용하려면 포트 9389를 허용해야 합니다. Active Directory 포트 및 프로토

콜에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [Windows용 서비스 개요 및 네트워크 포트 요구 사항](#)을 참조하세요.

이들은 디렉터리 연결 능력이 필요한 최소 포트입니다. 특정 구성에서는 추가 포트를 개방해야 하는 경우도 있습니다.

VPC 구성

AWS 관리형 Microsoft AD가 포함된 VPC에는 적절한 아웃바운드 및 인바운드 규칙이 있어야 합니다.

VPC 아웃바운드 규칙을 구성하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)의 디렉터리 세부 정보 페이지에서 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID를 기록해 둡니다.
2. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
3. 보안 그룹을 선택합니다.
4. AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID를 검색합니다. 검색 결과에서 “디렉터리 ID 디렉터리 컨트롤러에 대해 AWS 생성된 보안 그룹”이라는 설명이 있는 항목을 선택합니다.

Note

선택된 보안 그룹은 처음 디렉터리를 생성할 때 자동으로 생성된 보안 그룹입니다.

5. 해당 보안 그룹의 [Outbound Rules] 탭으로 이동합니다. [Edit]와 [Add another rule]을 차례로 선택합니다. 새 규칙에서 아래 값을 입력합니다.

- [Type]: 모든 트래픽
- [Protocol]: 모두
- Destination(대상)은 도메인 컨트롤러에서 나가는 트래픽과 자체 관리형 네트워크상의 트래픽 대상을 결정합니다. 단일 IP 주소 또는 CIDR 표기법으로 된 IP 주소 범위(예: 203.0.113.5/32)를 지정합니다. 또한 동일 리전 내 다른 보안 그룹의 이름이나 ID를 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [디렉터리의 AWS 보안 그룹 구성 및 사용 이해](#) 단원을 참조하십시오.

6. 저장을 선택합니다.

Kerberos 사전 인증 활성화

사용자 계정에서 Kerberos 사전 인증이 활성화되어 있어야 합니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet의 [사전 인증](#)을 참조하세요.

자체 관리형 도메인에서의 DNS 조건부 전달자 구성

자체 관리형 도메인에서 DNS 조건부 전달자를 설정해야 합니다. 조건부 전달자에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet의 [도메인 이름에 조건부 전달자 할당](#)을 참조하세요.

다음 단계를 수행하려면 자체 관리형 도메인에서 아래 Windows Server 도구들에 액세스할 권한이 있어야 합니다.

- AD DS 및 AD LDS 도구
- DNS

자체 관리형 도메인에서 조건부 전달자를 구성하려면

1. 먼저 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 몇 가지 정보를 가져와야 합니다. AWS Management Console 에 로그인한 다음 [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [Directories]를 선택합니다.
3. AWS 관리형 Microsoft AD의 디렉터리 ID를 선택합니다.
4. 디렉터리의 FQDN(Fully Qualified Domain Name)과 DNS 주소를 기록해 둡니다.
5. 이제 자체 관리형 도메인 컨트롤러로 돌아갑니다. 서버 관리자를 엽니다.
6. [Tools] 메뉴에서 [DNS]를 선택합니다.
7. 콘솔 트리에서 신뢰를 설정 중인 도메인의 DNS 서버를 확장합니다.
8. 콘솔 트리에서 [Conditional Forwarders]를 선택합니다.
9. [Action] 메뉴에서 [New conditional forwarder]를 선택합니다.
10. DNS 도메인에 앞에서 기록한 AWS Managed Microsoft AD의 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 입력합니다.
11. 기본 서버의 IP 주소를 선택하고 앞에서 기록한 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 DNS 주소를 입력합니다.

DNS 주소를 입력하고 나면 "timeout" 또는 "unable to resolve"라는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 보통 이러한 오류 메시지는 무시해도 좋습니다.

12. [Store this conditional forwarder in Active Directory and replicate as follows: All DNS servers in this domain]을 선택합니다. 확인을 선택합니다.

신뢰 관계 암호

기존 도메인과의 신뢰 관계를 설정 중이라면 Windows Server Administration 도구를 사용해 해당 도메인에서 신뢰 관계를 설정합니다. 이때, 사용한 신뢰 암호를 적어둡니다. AWS 관리형 Microsoft AD에서 신뢰 관계를 설정할 때 동일한 암호를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft TechNet의 [신뢰 관리](#)를 참조하세요.

이제 AWS 관리형 Microsoft AD에서 신뢰 관계를 생성할 준비가 되었습니다.

NetBIOS 및 도메인 이름

NetBIOS와 도메인 이름은 고유해야 하며 신뢰 관계를 설정하기 위해 동일할 수 없습니다.

신뢰 관계의 설정, 확인, 삭제

Note

신뢰 관계는 AWS Managed Microsoft AD의 글로벌 기능입니다. [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 리전 복제 구성](#)을 사용하는 경우 [기본 리전](#)에서 다음 절차를 수행해야 합니다. 변경은 복제된 모든 리전에 자동으로 적용됩니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 관리형 Microsoft AD와 신뢰 관계를 생성하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. 디렉터리 페이지에서 AWS 관리형 Microsoft AD ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 섹션에서 작업을 선택한 후 신뢰 관계 추가를 선택합니다.
5. 신뢰 관계 추가 페이지에서 신뢰 유형, 신뢰 관계가 설정된 도메인의 FQDN(정규화된 도메인 이름), 신뢰 암호 및 신뢰 방향을 포함한 필수 정보를 제공합니다.
6. (선택 사항) 권한이 있는 사용자만 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 리소스에 액세스하도록 허용하려면 선택적으로 선택적 인증 확인란을 선택할 수 있습니다. Selective authentication(선택적 인증)에 대한 일반 정보는 Microsoft TechNet의 [신뢰 관계에서 보안 고려 사항](#)을 참조하세요.

7. Conditional forwarder(조건부 전달자)의 경우 자체 관리형 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다. 이미 조건부 전달자를 생성한 경우에는 DNS IP 주소 대신 자체 관리형 도메인의 FQDN을 입력할 수 있습니다.
8. (선택 사항) Add another IP address(다른 IP 주소 추가)를 선택하고 추가적인 자체 관리형 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다. 해당되는 각 DNS 서버 주소(총 4개의 주소)에 대해 이 단계를 반복할 수 있습니다.
9. 추가를 선택합니다.
10. 자체 관리형 도메인에 대한 DNS 서버 또는 네트워크가 퍼블릭(RFC를 제외한 1918) IP 주소 공간을 사용하는 경우에는 IP 라우팅 섹션으로 이동하여 작업을 선택한 후 라우팅 추가를 선택합니다. CIDR 형식을 이용해 DNS 서버 또는 자체 관리형 네트워크의 IP 주소 블록을 입력합니다(예: 203.0.113.0/24). DNS 서버와 자체 관리형 네트워크가 모두 RFC 1918 IP 주소 공간을 사용하는 경우에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

 Note

퍼블릭 IP 주소 공간을 사용하는 경우에는 [AWS IP 주소 범위](#)를 사용할 수 없으므로 절대로 사용해서는 안 됩니다.

11. (선택 사항) 라우팅 추가 페이지에서 Add routes to the security group for this directory's VPC(이 디렉터리의 VPC에 대해 보안 그룹에 라우팅 추가)도 선택할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 "Configure your VPC"에서 위에 설명한 보안 그룹이 구성됩니다. 이러한 보안 규칙은 공개되지 않은 내부 네트워크 인터페이스에 영향을 미칩니다. 이 옵션을 사용할 수 없는 경우에는 대신에 보안 그룹을 이미 사용자 지정했음을 알리는 메시지가 표시될 것입니다.

두 도메인 모두에서 신뢰 관계를 설정해야 합니다. 이 관계는 상호 보완적이어야 합니다. 예를 들어 한 도메인에서 아웃바운드 신뢰를 설정했다면 다른 도메인에는 인바운드 신뢰를 설정해야 합니다.

기존 도메인과의 신뢰 관계를 설정 중이라면 Windows Server Administration 도구를 사용해 해당 도메인에서 신뢰 관계를 설정합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD와 다양한 Active Directory 도메인 간에 여러 신뢰를 생성할 수 있습니다. 그러나 한번에 쌍당 오직 한 개의 신뢰 관계만 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 이미 '들어오는 방향'의 단방향 신뢰가 있지만 '나가는 방향'의 또 다른 신뢰 관계를 설정하고 싶은 경우에는 기존의 신뢰 관계를 삭제하고 '양방향' 신뢰를 새로 생성해야 합니다.

아웃바운드 신뢰 관계를 확인하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.

2. 디렉터리 페이지에서 AWS 관리형 Microsoft AD ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 섹션에서 확인하려는 신뢰 관계를 선택하고 작업을 선택한 후 신뢰 관계 확인을 선택합니다.

이 프로세스는 양방향 신뢰의 발신 방향만 확인합니다. AWS 는 수신 신뢰의 확인을 지원하지 않습니다. 자체 관리형 Active Directory와의 상호 신뢰 관계를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet의 [Verify a Trust\(신뢰 확인\)](#)을 참조하세요.

기존 신뢰 관계를 삭제하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. 디렉터리 페이지에서 AWS 관리형 Microsoft AD ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 섹션에서 삭제하려는 신뢰 관계를 선택하고 작업을 선택한 후 신뢰 관계 삭제를 선택합니다.
5. 삭제를 선택합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에서 퍼블릭 IP 주소를 사용할 때 IP 경로 추가

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory를 사용하여 다른 디렉터리와의 신뢰 구축을 비롯한 다양한 강력한 Active Directory 기능을 활용할 수 있습니다. 그러나 다른 디렉터리의 네트워크를 위한 DNS 서버가 퍼블릭(RFC를 제외한 1918) IP 주소를 가지고 있는 경우에는 신뢰 관계를 설정하는 과정에서 이러한 IP 주소들을 지정해야 합니다. 이에 대한 지침은 [AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#)에서 확인하실 수 있습니다.

마찬가지로 VPC가 퍼블릭 IP 범위를 사용하는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD에서 피어 AWS VPC로 트래픽을 라우팅 AWS 할 때 IP 주소 정보도 입력해야 합니다.

[AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#)에서 설명한 대로, IP 주소를 추가할 때 [Add routes to the security group for this directory's VPC]를 선택합니다. 아래와 같이 필요한 트래픽을 허용하도록 [보안 그룹](#)을 사전에 사용자 지정하지 않는 한, 반드시 이 옵션을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 [디렉터리의 AWS 보안 그룹 구성 및 사용 이해](#) 단원을 참조하십시오.

자습서: AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Active Directory 도메인 간에 신뢰 관계 생성

이 자습서에서는 Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service와 자체 관리형(온프레미스) Microsoft Active Directory 간의 신뢰 관계를 설정하는 데 필요한 모든 단계를 안내합니다. 몇 가지 단계만 거치면 신뢰 생성이 가능하지만, 먼저 다음 필수 선행 단계를 완료해야 합니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: 자체 관리형 AD 도메인 준비](#)
- [2단계: AWS 관리형 Microsoft AD 준비](#)
- [3단계: 신뢰 관계 만들기](#)

참고 항목

[AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#)

사전 조건

이 자습서에서는 다음을 이미 완료했다고 가정합니다.

Note

AWS 관리형 Microsoft AD는 [단일 레이블 도메인](#)과의 신뢰를 지원하지 않습니다.

- 에 생성된 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리입니다 AWS. 이와 관련해 도움이 필요할 경우 [AWS 관리형 Microsoft AD 시작하기](#)를 참조하세요.
- 실행 중인 EC2 인스턴스가 해당 AWS 관리형 Microsoft AD에 Windows 추가되었습니다. 이와 관련해 도움이 필요할 경우 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#)를 참조하세요.

⚠ Important

AWS 관리형 Microsoft AD의 관리자 계정에는 이 인스턴스에 대한 관리 액세스 권한이 있어야 합니다.

- 다음 Windows Server 도구들이 해당 인스턴스에 설치되어 있습니다.

- AD DS 및 AD LDS 도구
- DNS

이와 관련해 도움이 필요할 경우 [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#)를 참조하세요.

- 자체 관리형(온프레미스) Microsoft Active Directory

이 디렉터리에 관리자로서 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있어야 합니다. 위에 나열된 것과 동일한 Windows Server 도구들을 이 디렉터리에서 사용할 수 있어야 합니다.

- 자체 관리형 네트워크와 AWS 관리형 Microsoft AD가 포함된 VPC 간의 활성 연결입니다. 이와 관련해 도움이 필요하면 [Amazon 가상 프라이빗 클라우드 연결 옵션](#)을 참조하세요.
- 올바르게 설정된 로컬 보안 정책. Local Security Policy > Local Policies > Security Options > Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously를 점검하여 다음과 같이 명명된 파이프가 3개 이상 포함되어 있는지 확인합니다.
 - netlogon
 - samr
 - lsarpc
- NetBIOS와 도메인 이름은 고유해야 하며 신뢰 관계를 설정하기 위해 동일할 수 없습니다

신뢰 관계를 만들기 위한 사전 조건에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#) 단원을 참조하세요.

자습서 구성

이 자습서에서는 AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 도메인을 이미 생성했습니다. 자체 관리형 네트워크는 AWS 관리형 Microsoft AD의 VPC에 연결됩니다. 다음은 두 디렉터리의 속성입니다.

AWS 에서 실행되는 관리형 Microsoft AD AWS

- 도메인 이름(FQDN): MyManagedAD.example.com

- NetBIOS 이름: MyManagedAD
- DNS 주소: 10.0.10.246, 10.0.20.121
- VPC CIDR: 10.0.0.0/16

AWS 관리형 Microsoft AD는 VPC ID: vpc-12345678에 상주합니다.

자체 관리형 또는 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인

- 도메인 이름(FQDN): corp.example.com
- NetBIOS 이름: CORP
- DNS 주소: 172.16.10.153
- 자체 관리형 CIDR: 172.16.0.0/16

다음 단계

[1단계: 자체 관리형 AD 도메인 준비](#)

1단계: 자체 관리형 AD 도메인 준비

먼저 자체 관리형(온프레미스) 도메인에서 몇 가지 사전 조건 단계를 완료해야 합니다.

자체 관리형 방화벽 구성

관리형 Microsoft AD가 포함된 VPC에서 사용하는 모든 서브넷에 대해 다음 포트가 CIDRs에 개방되도록 자체 AWS 관리형 방화벽을 구성해야 합니다. 이 자습서에서는 다음 포트에서 10.0.0.0/16(AWS 관리형 Microsoft AD VPC의 CIDR 블록)의 수신 및 발신 트래픽을 모두 허용합니다.

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - Kerberos 인증
- TCP/UDP 389 - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
- TCP 445 - Server Message Block (SMB)
- TCP 9389 - Active Directory Web Services(ADWS)(선택 사항 - Amazon WorkDocs 또는 Amazon Quick과 같은 AWS 애플리케이션에서 인증에 전체 도메인 이름 대신 NetBIOS 이름을 사용하려면이 포트를 열어야 합니다.)

Note

더 이상 SMBv1이 지원되지 않습니다.


이들은 자체 관리형 디렉터리에 VPC를 연결하기 위해 필요한 최소 포트입니다. 특정 구성에서는 추가 포트를 개방해야 하는 경우도 있습니다.

Kerberos 사전 인증이 활성화되었는지 확인

두 디렉터리 모두의 사용자 계정이 Kerberos 사전 인증을 활성화해야 합니다. 이것이 기본 설정이지만, 변경되지 않았는지 확인하기 위해 임의 사용자의 속성을 확인합니다.

사용자의 Kerberos 설정을 보는 방법

1. 자체 관리형 도메인 컨트롤러에서 서버 관리자를 엽니다.
2. [Tools] 메뉴에서 [Active Directory Users and Computers]를 선택합니다.
3. 사용자 폴더를 선택해 컨텍스트 메뉴를 엽니다(마우스 오른쪽 버튼 클릭). 오른쪽 창에 나열된 임의의 사용자 계정을 선택합니다. 속성을 선택합니다.
4. [Account] 탭을 선택합니다. [Account options] 목록을 아래로 스크롤해서 [Do not require Kerberos preauthentication]가 선택되지 않았는지 확인합니다.

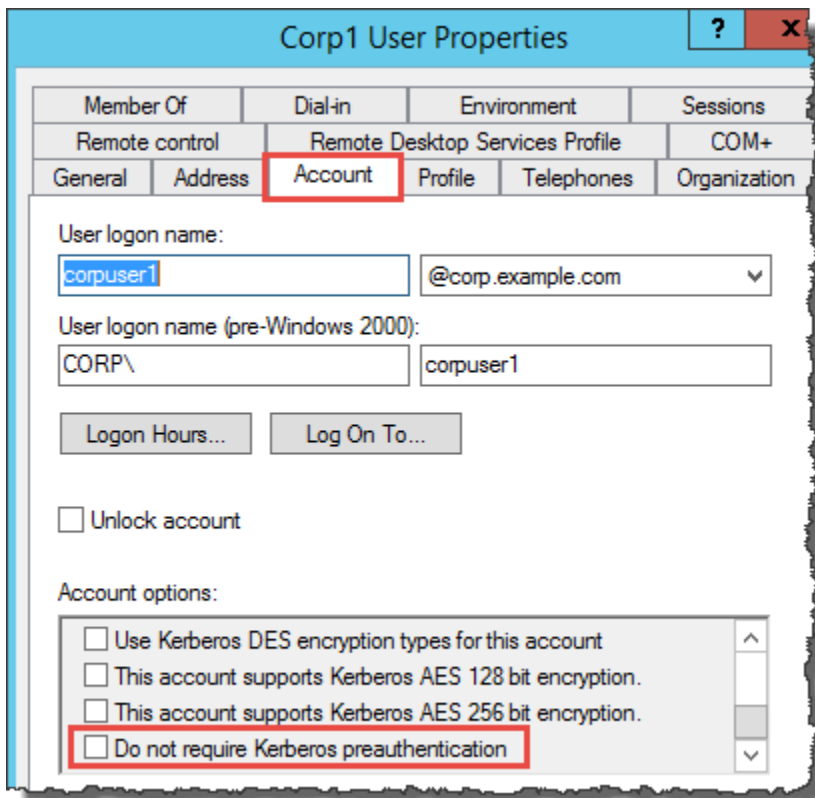

자체 관리형 도메인을 위한 DNS 조건부 전달자 구성

각 도메인에서 DNS 조건부 전달자를 설정해야 합니다. 자체 관리형 도메인에서이 작업을 수행하기 전에 먼저 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 몇 가지 정보를 얻게 됩니다.

자체 관리형 도메인에서 조건부 전달자를 구성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [Directories]를 선택합니다.
3. AWS 관리형 Microsoft AD의 디렉터리 ID를 선택합니다.
4. 세부 정보 페이지에 표시된 디렉터리 이름의 값과 디렉터리의 DNS 주소를 적어둡니다.
5. 이제 자체 관리형 도메인 컨트롤러로 돌아갑니다. 서버 관리자를 엽니다.
6. [Tools] 메뉴에서 [DNS]를 선택합니다.
7. 콘솔 트리에서 신뢰를 설정 중인 도메인의 DNS 서버를 확장합니다. 서버는 WIN-5V70CN7VJ0.corp.example.com입니다.
8. 콘솔 트리에서 [Conditional Forwarders]를 선택합니다.
9. [Action] 메뉴에서 [New conditional forwarder]를 선택합니다.
10. DNS 도메인에 앞에서 기록한 AWS Managed Microsoft AD의 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 입력합니다. 이 예제에서 FQDN은 MyManagedAD.example.com입니다.
11. 기본 서버의 IP 주소를 선택하고 앞에서 기록한 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 DNS 주소를 입력합니다. 이 예제에서 DNS 주소는 10.0.10.246, 10.0.20.121입니다.

DNS 주소를 입력하고 나면 "timeout" 또는 "unable to resolve"라는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 보통 이러한 오류 메시지는 무시해도 좋습니다.

New Conditional Forwarder

DNS Domain:
MyManagedAD.example.com

IP addresses of the master servers:

IP Address	Server FQDN	Validated
<Click here to add a...>		
10.0.10.246	<Unable to resolve>	A timeout occurred duri...
10.0.20.121	<Unable to resolve>	A timeout occurred duri...

☒ Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows:

All DNS servers in this domain

This will not replicate to DNS Servers that are pre-Windows Server 2003 Domain Controllers

Number of seconds before forward queries time out: 5

The server FQDN will not be available if the appropriate reverse lookup zones and entries are not configured.

OK Cancel

12. [Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows]를 선택합니다.

13. [All DNS servers in this domain]을 선택하고 [OK]를 선택합니다.

다음 단계

[2단계: AWS 관리형 Microsoft AD 준비](#)

2단계: AWS 관리형 Microsoft AD 준비

이제 AWS 관리형 Microsoft AD에서 신뢰 관계를 준비해 보겠습니다. 다음 단계들은 자체 관리형 도메인에서 완료한 단계들과 거의 동일합니다. 하지만 이번에는 AWS 관리형 Microsoft AD로 작업하고 있습니다.

VPC 서브넷 및 보안 그룹 구성

자체 관리형 네트워크에서 AWS 관리형 Microsoft AD가 포함된 VPC로의 트래픽을 허용해야 합니다. 이렇게 하려면 AWS 관리형 Microsoft AD를 배포하는 데 사용되는 서브넷과 연결된 ACLs과 도메인 컨트롤러에 구성된 보안 그룹 규칙이 모두 신뢰를 지원하는 데 필요한 트래픽을 허용하는지 확인해야 합니다.

포트 요구 사항은 신뢰 관계를 사용하게 될 서비스나 애플리케이션, 도메인 컨트롤러가 사용하는 Windows Server 버전에 따라 크게 달라집니다. 이 자습서 목적 상 지금은 다음 포트를 엽니다.

인바운드

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - Kerberos 인증
- UDP 123 - NTP
- TCP 135 - RPC
- TCP/UDP 389 - LDAP
- TCP/UDP 445 - SMB
- TCP/UDP 464 - Kerberos 인증
- TCP 636 - LDAPS(LDAP over TLS/SSL)
- TCP 3268-3269 - 글로벌 카탈로그
- TCP/UDP 49152-65535 - RPC용 휘발성 포트

Note

더 이상 SMBv1이 지원되지 않습니다.

아웃바운드

- ALL


Note

이들은 VPC와 자체 관리형 디렉터리를 연결하기 위해 필요한 최소 포트입니다. 특정 구성에서는 추가 포트를 개방해야 하는 경우도 있습니다.


AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러 아웃바운드 및 인바운드 규칙을 구성하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)로 돌아갑니다. 디렉터리 목록에서 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 디렉터리 ID를 기록해 둡니다.

2. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
3. 탐색 창에서 Security Groups를 선택합니다.
4. 검색 상자를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID를 검색합니다. 검색 결과에서 설명이 **AWS created security group for *yourdirectoryID* directory controllers**인 보안 그룹을 선택합니다.

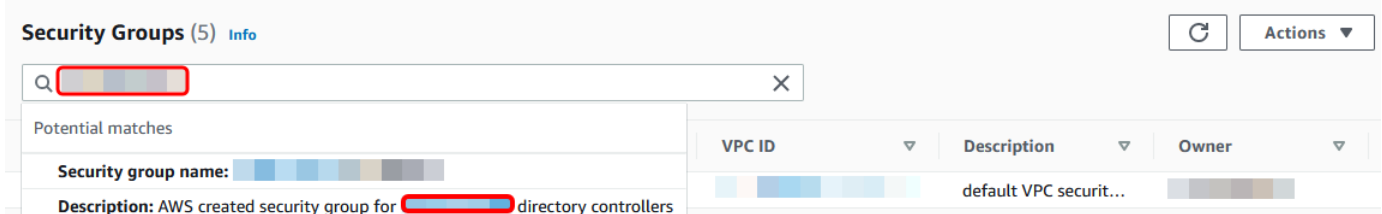

5. 해당 보안 그룹의 [Outbound Rules] 탭으로 이동합니다. 아웃바운드 규칙 편집을 선택한 다음 규칙 추가를 선택합니다. 새 규칙에서 아래 값을 입력합니다.
 - [Type]: 모든 트래픽
 - [Protocol]: 모두
 - [Destination]은 도메인 컨트롤러에서 나가는 트래픽과 트래픽 대상을 결정합니다. 단일 IP 주소 또는 CIDR 표기법으로 된 IP 주소 범위(예: 203.0.113.5/32)를 지정합니다. 또한 동일 리전 내 다른 보안 그룹의 이름이나 ID를 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [디렉터리의 AWS 보안 그룹 구성 및 사용 이해](#) 단원을 참조하십시오.
6. 규칙 저장을 선택합니다.

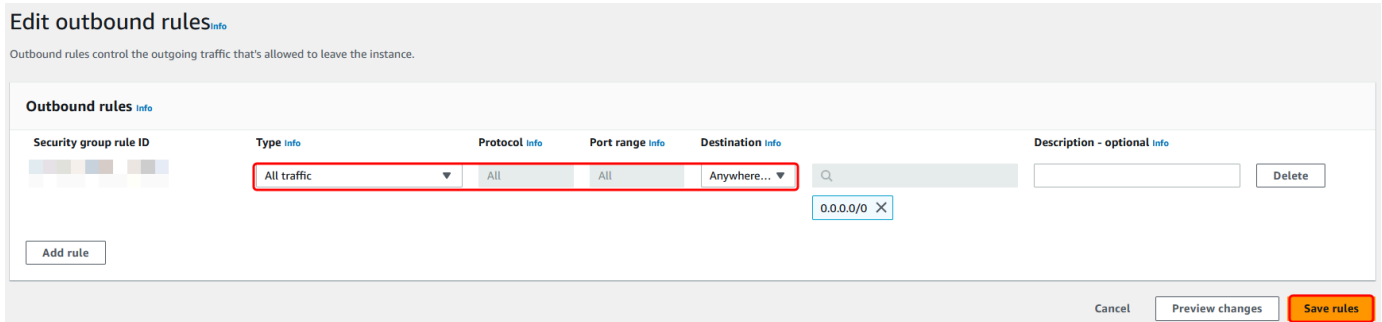


Kerberos 사전 인증이 활성화되었는지 확인

이제 AWS 관리형 Microsoft AD의 사용자에게 Kerberos 사전 인증도 활성화되어 있는지 확인하려고 합니다. 자체 관리형 디렉터리에서 완료한 것과 동일한 프로세스입니다. 이것이 기본 설정이지만, 어떤 것도 변경되지 않았는지 확인합니다.

사용자 Kerberos 설정을 보려면

1. 도메인에 [AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 계정 및 그룹 권한](#) 대한 또는 도메인의 사용자를 관리할 권한이 위임된 계정을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 멤버인 인스턴스에 로그인합니다.
2. 아직 설치가 되지 않았다면 Microsoft Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구와 DNS 도구를 설치합니다. [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#)에서 이들 도구를 설치하는 방법을 확인합니다.
3. 서버 관리자를 엽니다. [Tools] 메뉴에서 [Active Directory Users and Computers]를 선택합니다.
4. 도메인에서 [Users] 폴더를 선택합니다. 이는 NetBIOS 이름 아래에 있는 사용자 폴더이며 FQDN(정규화된 도메인 이름) 아래에 있는 사용자 폴더가 아니라는 점에 유의하세요.

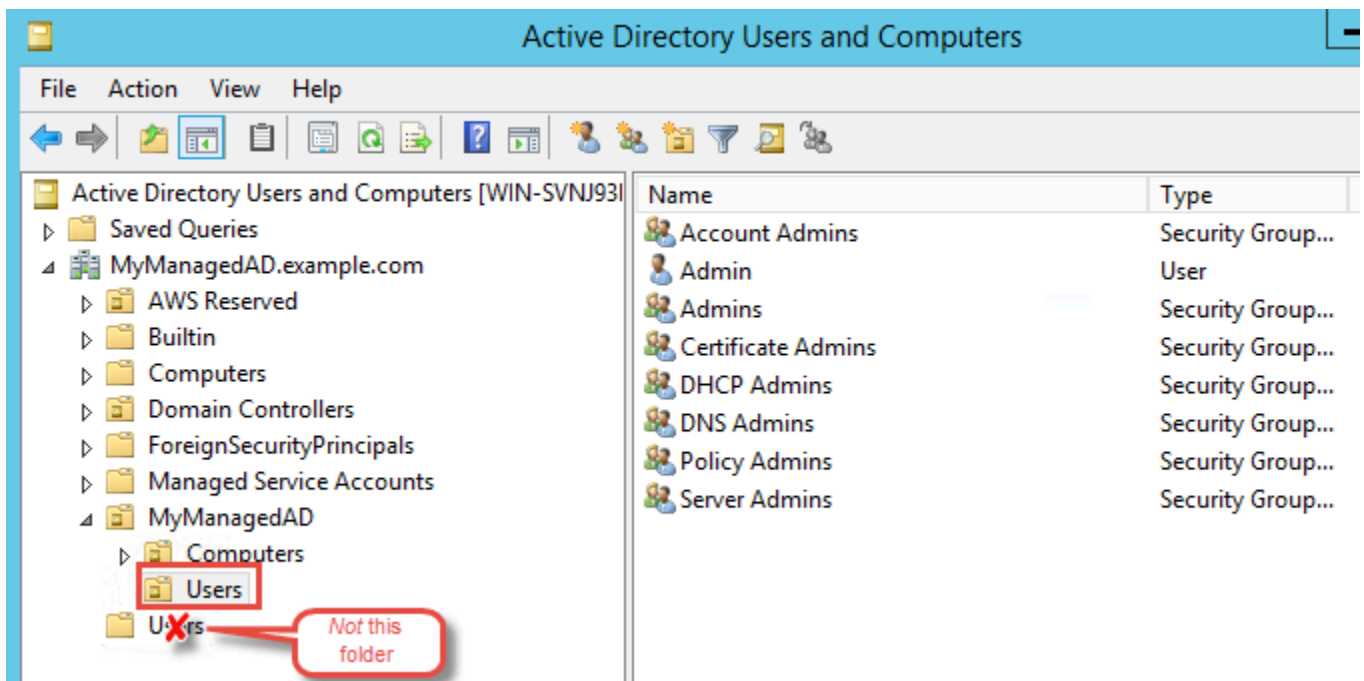

5. 사용자 목록에서 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
6. [Account] 탭을 선택합니다. [Account options] 목록에서 [Do not require Kerberos preauthentication]가 선택되지 않았는지 확인합니다.

다음 단계

[3단계: 신뢰 관계 만들기](#)

3단계: 신뢰 관계 만들기

준비 작업이 완료되었으므로 마지막 단계로 신뢰 관계를 설정합니다. 먼저 자체 관리형 도메인에 대한 신뢰를 생성한 다음 마지막으로 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 신뢰를 생성합니다. 신뢰 관계를 생성하는 과정에서 문제가 발생한 경우에는 [신뢰 생성 상태 이유](#)를 참조하세요.

자체 관리형 Active Directory에 신뢰 관계 구성

이 자습서에서는 양방향 포리스트 신뢰를 구성합니다. 하지만 단방향 포리스트 신뢰를 설정하는 경우에는 각 도메인의 신뢰 방향이 상호 보완적이라는 점에 유의하세요. 예를 들어 자체 관리형 도메인에서 단방향 발신 신뢰를 생성하는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD에서 단방향 수신 신뢰를 생성해야 합니다.

Note

AWS 관리형 Microsoft AD는 외부 신뢰도 지원합니다. 그렇지만 이 자습서의 목적상 여기에서는 양방향 포리스트 신뢰만 구성합니다.

자체 관리형 Active Directory에 신뢰 관계 구성

1. 서버 관리자를 열고 [Tools] 메뉴에서 [Active Directory Domains and Trusts]를 선택합니다.
2. 도메인에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼을 클릭) [Properties]를 선택합니다.
3. [Trusts] 탭을 선택하고 [New trust]를 선택합니다. AWS 관리형 Microsoft AD의 이름을 입력하고 다음을 선택합니다.
4. [Forest trust]를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
5. [Two-way]를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
6. [This domain only]를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
7. [Forest-wide authentication]을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
8. [Trust password]를 입력합니다. AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 신뢰를 설정할 때 필요하므로 이 암호를 기억해야 합니다.
9. 다음 대화 상자에서 설정을 확인하고 [Next]를 선택합니다. 신뢰 관계가 성공적으로 설정되었는지 확인하고 다시 [Next]를 선택합니다.
10. [No, do not confirm the outgoing trust]를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
11. [No, do not confirm the incoming trust]를 선택합니다. 다음을 선택합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에서 신뢰 구성

마지막으로 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리와의 포리스트 신뢰 관계를 구성합니다. 자체 관리형 도메인에서 양방향 포리스트 신뢰를 생성했으므로 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터를 사용하여 양방향 신뢰도 생성합니다.

Note

신뢰 관계는 AWS Managed Microsoft AD의 글로벌 기능입니다. [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 리전 복제 구성](#)을 사용하는 경우 [기본 리전](#)에서 다음 절차를 수행해야 합니다. 변경은 복제된 모든 리전에 자동으로 적용됩니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에서 신뢰를 구성하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)로 돌아갑니다.
2. 디렉터리 페이지에서 AWS 관리형 Microsoft AD ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 섹션에서 작업을 선택한 후 신뢰 관계 추가를 선택합니다.
5. 신뢰 관계 추가 페이지에서 신뢰 유형을 지정합니다. 이 경우에는 포리스트 신뢰를 선택합니다. 자체 관리형 도메인의 FQDN을 입력합니다(이 자습서 **corp.example.com**에서는). 자체 관리형 도메인에서 신뢰 관계를 설정할 때 사용한 것과 동일한 신뢰 암호를 입력합니다. 방향을 지정합니다. 이 경우 Two-way를 선택합니다.
6. Conditional forwarder 필드에서 자체 관리형 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다. 이 예에서는 172.16.10.153를 입력합니다.
7. (선택 사항) Add another IP address(다른 IP 주소 추가)를 선택하고 자체 관리형 DNS 서버의 두 번째 IP 주소를 입력합니다. 최대 4개의 DNS 서버를 지정할 수 있습니다.
8. 추가를 선택합니다.

축하합니다. 이제 자체 관리형 도메인(corp.example.com)과 AWS 관리형 Microsoft AD(MyManagedAD.example.com). 이들 두 도메인 간에 오직 한 개의 관계만 설정할 수 있습니다. 예

를 들어 신뢰 방향을 단방향으로 변경하고 싶은 경우에는 먼저 기존의 신뢰 관계를 삭제하고 새 관계를 설정해야 합니다.

지침을 포함해 신뢰 확인 또는 삭제에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#)를 참조하세요.

자습서: 두 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 간에 신뢰 관계 생성

이 자습서에서는 두 Microsoft Active Directory 도메인용 AWS Directory Service 간에 신뢰 관계를 설정하는 데 필요한 모든 단계를 안내합니다.

주제

- [1단계: AWS 관리형 Microsoft AD 준비](#)
- [2단계: 다른 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인과의 신뢰 관계 생성](#)

참고 항목

[AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#)

1단계: AWS 관리형 Microsoft AD 준비

이 섹션에서는 다른 AWS 관리형 Microsoft AD와의 신뢰 관계를 위한 AWS 관리형 Microsoft AD를 준비합니다. 다음 단계 중 다수가 [자습서: AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 Active Directory 도메인 간에 신뢰 관계 생성](#)에서 완료한 단계와 거의 동일합니다. 그러나 이번에는 AWS 관리형 Microsoft AD 환경이 서로 작동하도록 구성합니다.

VPC 서브넷 및 보안 그룹 구성

한 AWS 관리형 Microsoft AD 네트워크에서 다른 AWS 관리형 Microsoft AD가 포함된 VPC로의 트래픽을 허용해야 합니다. 이렇게 하려면 AWS 관리형 Microsoft AD를 배포하는 데 사용되는 서브넷과 연결된 ACLs과 도메인 컨트롤러에 구성된 보안 그룹 규칙이 모두 신뢰를 지원하는 데 필요한 트래픽을 허용하는지 확인해야 합니다.

포트 요구 사항은 신뢰 관계를 사용하게 될 서비스나 애플리케이션, 도메인 컨트롤러가 사용하는 Windows Server 버전에 따라 크게 달라집니다. 이 자습서 목적 상 지금은 다음 포트를 엽니다.

인바운드

- TCP/UDP 53 - DNS

- TCP/UDP 88 - Kerberos 인증
- UDP 123 - NTP
- TCP 135 - RPC
- TCP/UDP 389 - LDAP
- TCP/UDP 445 - SMB

 Note

더 이상 SMBv1이 지원되지 않습니다.

- TCP/UDP 464 - Kerberos 인증
- TCP 636 - LDAPS(LDAP over TLS/SSL)
- TCP 3268-3269 - 글로벌 카탈로그
- TCP/UDP 1024-65535 - RPC용 휘발성 포트

아웃바운드

- ALL

 Note

이들 포트는 AWS Managed Microsoft AD에서 모두 VPC를 연결하는 데 필요한 최소 포트입니다. 특정 구성에서는 추가 포트를 개방해야 하는 경우도 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 [Active Directory 도메인 및 신뢰를 위한 방화벽을 구성하는 방법](#)을 참조하세요.


AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러 아웃바운드 규칙을 구성하려면

 Note


각 디렉터리에 대해 아래의 1~6단계를 반복합니다.

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)로 이동합니다. 디렉터리 목록에서 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 디렉터리 ID를 기록해 둡니다.

2. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
3. 탐색 창에서 Security Groups를 선택합니다.
4. 검색 상자를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID를 검색합니다. 검색 결과에서 설명이 **AWS created security group for *yourdirectoryID* directory controllers**인 항목을 선택합니다.

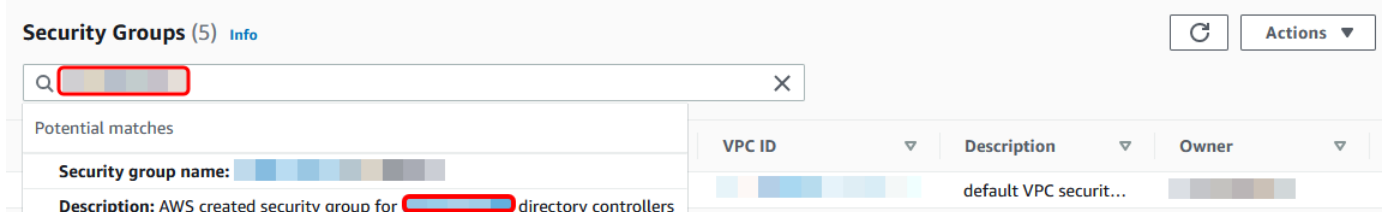

5. 해당 보안 그룹의 [Outbound Rules] 탭으로 이동합니다. [Edit]를 선택한 후 [Add another rule]을 선택합니다. 새 규칙에서 아래 값을 입력합니다.
 - [Type]: 모든 트래픽
 - [Protocol]: 모두
 - [Destination]은 도메인 컨트롤러에서 나가는 트래픽과 트래픽 대상을 결정합니다. 단일 IP 주소 또는 CIDR 표기법으로 된 IP 주소 범위(예: 203.0.113.5/32)를 지정합니다. 또한 동일 리전 내 다른 보안 그룹의 이름이나 ID를 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [디렉터리의 AWS 보안 그룹 구성 및 사용 이해](#) 단원을 참조하십시오.
6. 저장을 선택합니다.

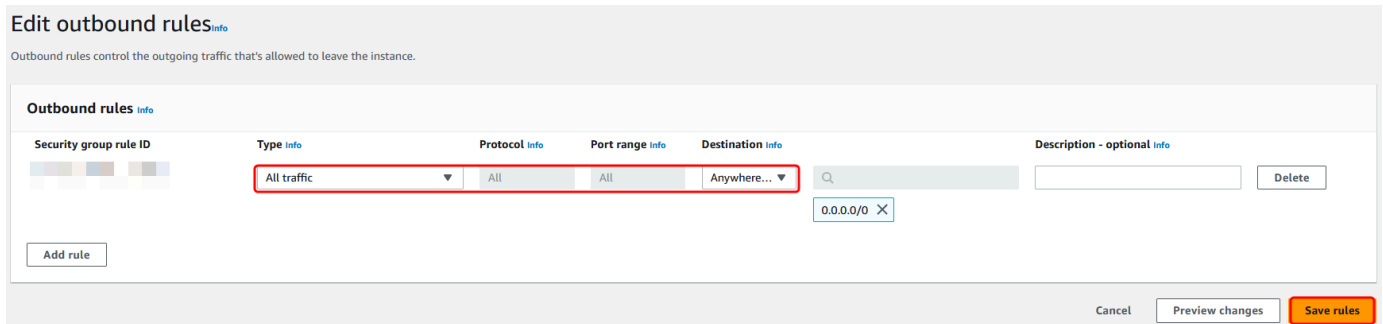


Kerberos 사전 인증이 활성화되었는지 확인

이제 AWS 관리형 Microsoft AD의 사용자에게 Kerberos 사전 인증도 활성화되어 있는지 확인하려고 합니다. 온프레미스 디렉터리에서 완료한 것과 동일한 프로세스입니다. 이것이 기본 설정이지만, 어떤 것도 변경되지 않았는지 확인합니다.

사용자 Kerberos 설정을 보려면

1. 도메인에 [AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 계정 및 그룹 권한](#) 대한 또는 도메인의 사용자를 관리할 권한이 위임된 계정을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 멤버인 인스턴스에 로그인합니다.
2. 아직 설치가 되지 않았다면 Microsoft Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구와 DNS 도구를 설치합니다. [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#)에서 이들 도구를 설치하는 방법을 확인합니다.
3. 서버 관리자를 엽니다. [Tools] 메뉴에서 [Active Directory Users and Computers]를 선택합니다.
4. 도메인에서 [Users] 폴더를 선택합니다. 이는 NetBIOS 이름 아래에 있는 사용자 폴더이며 FQDN(정규화된 도메인 이름) 아래에 있는 사용자 폴더가 아니라는 점에 유의하세요.

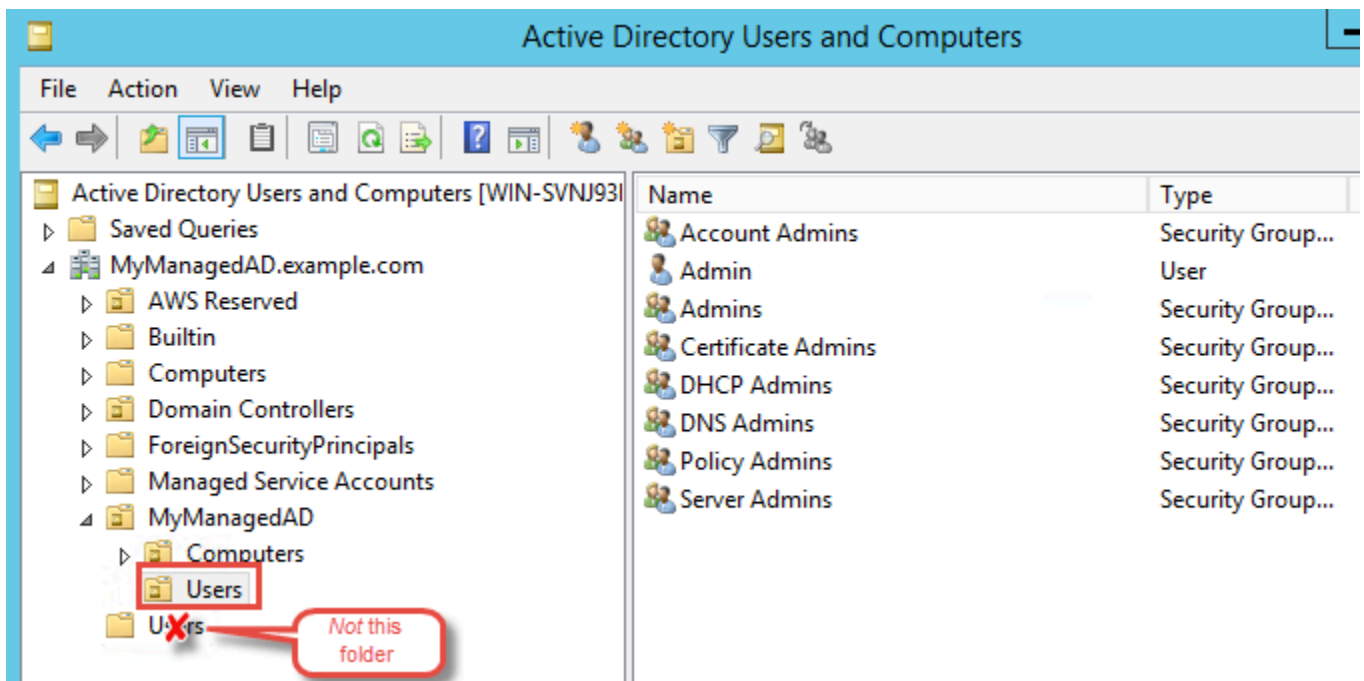

5. 사용자 목록에서 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
6. [Account] 탭을 선택합니다. [Account options] 목록에서 [Do not require Kerberos preauthentication]가 선택되지 않았는지 확인합니다.

다음 단계

[2단계: 다른 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인과의 신뢰 관계 생성](#)

2단계: 다른 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인과의 신뢰 관계 생성

이제 준비 작업이 완료되었으므로 마지막 단계는 두 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 간에 신뢰를 생성하는 것입니다. 신뢰 관계를 생성하는 과정에서 문제가 발생한 경우에는 [신뢰 생성 상태 이유](#)를 참조하세요.

첫 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에서 신뢰 구성

이 자습서에서는 양방향 포리스트 신뢰를 구성합니다. 하지만 단방향 포리스트 신뢰를 설정하는 경우에는 각 도메인의 신뢰 방향이 상호 보완적이라는 점에 유의하세요. 예를 들어 첫 번째 도메인에서 단방향 발신 신뢰를 생성하는 경우 두 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에서 단방향 수신 신뢰를 생성해야 합니다.

Note

AWS 관리형 Microsoft AD는 외부 신뢰도 지원합니다. 그렇지만 이 자습서의 목적상 여기에서는 양방향 포리스트 신뢰만 구성합니다.

첫 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에서 신뢰를 구성하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. 디렉터리 페이지에서 첫 번째 AWS 관리형 Microsoft AD ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 섹션에서 작업을 선택한 후 신뢰 관계 추가를 선택합니다.
5. 신뢰 관계 추가 페이지에서 두 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인의 FQDN을 입력합니다. 두 번째 AWS Managed Microsoft AD에 대한 신뢰를 설정할 때 필요하므로 이 암호를 기억해야 합니다. 방향을 지정합니다. 이 경우 Two-way를 선택합니다.
6. 조건부 전달자 필드에 두 번째 AWS 관리형 Microsoft AD DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.
7. (선택 사항) 다른 IP 주소 추가를 선택하고 두 번째 AWS 관리형 Microsoft AD DNS 서버의 두 번째 IP 주소를 입력합니다. 최대 4개의 DNS 서버를 지정할 수 있습니다.
8. 추가를 선택합니다. 이 시점에서 신뢰는 신뢰 관계의 반대편을 만들 때까지 실패할 것으로 예상됩니다.

두 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에서 신뢰 구성

이제 두 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리와 포리스트 신뢰 관계를 구성합니다. 첫 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에서 양방향 포리스트 신뢰를 생성했으므로 이 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인을 사용하여 양방향 신뢰도 생성합니다.

두 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에서 신뢰를 구성하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)로 돌아갑니다.
2. 디렉터리 페이지에서 두 번째 AWS 관리형 Microsoft AD ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 섹션에서 작업을 선택한 후 신뢰 관계 추가를 선택합니다.
5. 신뢰 관계 추가 페이지에서 첫 번째 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인의 FQDN을 입력합니다. 온 프레미스 도메인에서 신뢰 관계를 설정할 때 사용한 것과 동일한 신뢰 암호를 입력합니다. 방향을 지정합니다. 이 경우 Two-way를 선택합니다.
6. Conditional forwarder 필드에서 첫 번째 AWS Managed Microsoft AD DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.
7. (선택 사항) 다른 IP 주소 추가를 선택하고 첫 번째 AWS 관리형 Microsoft AD DNS 서버의 두 번째 IP 주소를 입력합니다. 최대 4개의 DNS 서버를 지정할 수 있습니다.
8. 추가를 선택합니다. 신뢰는 잠시 후 확인되어야 합니다.
9. 이제 첫 번째 도메인에서 만든 신뢰로 돌아가서 신뢰 관계를 다시 확인합니다.

축하합니다. 이제 두 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 간에 신뢰 관계가 생겼습니다. 이들 두 도메인 간에 오직 한 개의 관계만 설정할 수 있습니다. 예를 들어 신뢰 방향을 단방향으로 변경하고 싶은 경우에는 먼저 기존의 신뢰 관계를 삭제하고 새 관계를 설정해야 합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장

AWS 관리형 Microsoft AD는 스키마를 사용하여 디렉터리 데이터가 저장되는 방식을 구성하고 적용합니다. 스키마에 정의를 추가하는 프로세스를 '스키마 확장'이라고 합니다. 스키마 확장을 사용하면 유효한 LDAP 데이터 교환 형식(LDIF) 파일을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 스키마를

수정할 수 있습니다. AD 스키마와 스키마 확장 방법에 대한 자세한 내용은 아래 나와 있는 주제들을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 스키마를 확장해야 하는 경우

새 객체 클래스와 속성을 추가하여 AWS 관리형 Microsoft AD 스키마를 확장할 수 있습니다. 예를 들어 Single Sign-On 기능을 지원하기 위해 스키마를 변경해야 하는 애플리케이션이 있는 경우에 이렇게 할 수 있습니다.

특정 Active Directory 객체 클래스 및 속성을 사용하는 애플리케이션을 지원하기 위해 스키마 확장을 사용할 수도 있습니다. 이는 AWS 관리형 Microsoft AD에 의존하는 기업 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션해야 하는 경우에 특히 유용할 수 있습니다 AWS .

기존 Active Directory 스키마에 추가되는 각 속성 또는 클래스는 고유 ID를 갖도록 정의해야 합니다. 이런 식으로 기업이 스키마 확장을 수행하면 고유성을 보장하여 상호 충돌을 방지할 수 있습니다. 이러한 IDs AD 객체 식별자(OIDs)라고 하며 AWS 관리형 Microsoft AD에 저장됩니다.

시작하려면 [자습서: AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장](#)을 참조하세요.

관련 주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장](#)
- [스키마 요소](#)

주제

- [자습서: AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장](#)


자습서: AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장

이 자습서에서는 특정 요구 사항을 충족하는 고유한 속성과 클래스를 추가하여 AWS 관리형 Microsoft AD라고도 하는 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 디렉터리의 스키마를 확장하는 방법을 알아봅니다. AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장은 유효한 LDIF(경량 디렉터리 교환 형식) 스크립트 파일을 사용해야만 업로드하고 적용할 수 있습니다.

속성(attributeSchema)은 데이터베이스의 필드를 정의하고, 클래스(classSchema)는 데이터베이스의 테이블을 정의합니다. 예를 들어 Microsoft Active Directory의 모든 사용자 객체들은 스키마 계층 User가 정의하고, 이메일 주소나 전화 번호 같은 사용자의 개별 속성들은 속성이 각기 정의합니다.

과거에는 신발 사이즈와 같은 새 속성을 추가하고 싶은 경우에 정수 유형의 속성을 새로 정의했습니다. 또한 1~20 같이 하한선과 상한선도 정의할 수 있습니다. 신발 사이즈 attributeSchema 객체가 생성되고 나면 해당 속성이 포함된 사용자 classSchema 객체를 변경했습니다. 속성은 여러 클래스에 링크 연결이 가능합니다. 또한 신발 사이즈를 연락처 같은 클래스에 추가할 수 있습니다. Microsoft Active Directory 스키마에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 스키마를 확장해야 하는 경우](#)를 참조하세요.

이 워크플로우는 세 가지 기본 단계로 이루어집니다.

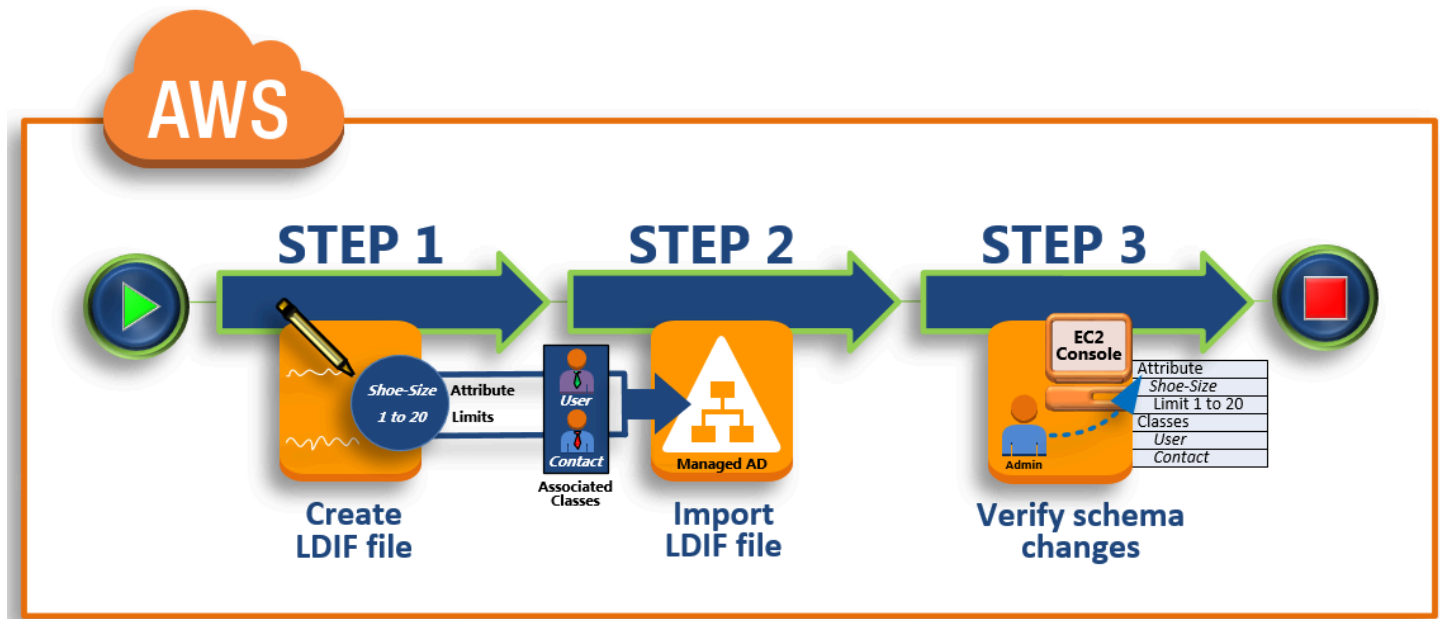

1단계: LDIF 파일 생성

먼저, LDIF 파일을 생성하고 새 속성과 속성을 추가해야 하는 클래스를 정의합니다. 워크플로우의 다음 단계에서 이 파일을 사용합니다.

2단계: LDIF 파일 가져오기

이 단계에서는 AWS Directory Service 콘솔을 사용하여 LDIF 파일을 Microsoft Active Directory 환경으로 가져옵니다.

3단계: 스키마 확장이 성공적이었는지 확인

마지막으로 관리자는 EC2 인스턴스를 사용해 새 확장 스키마가 Microsoft Active Directory Schema Snap-in에 나타나는지 확인합니다.

1단계: LDIF 파일 생성

LDIF 파일은 [LDAP](#)(Lightweight Directory Access Protocol) 디렉터리 콘텐츠 및 업데이트 요청을 표현하기 위한 표준 일반 텍스트 데이터 교환 형식입니다. LDIF는 레코드 세트(객체 또는 엔트리당 한 개의 레코드)로서 디렉터리 콘텐츠를 전달합니다. 또한 추가, 수정, 삭제, 이름 바꾸기와 같은 업데이트 요청들을 레코드 세트(업데이트 요청당 한 개의 레코드)로서 표현합니다.

는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에서 `ldifde.exe` 애플리케이션을 실행하여 스키마가 변경된 LDIF 파일을 AWS Directory Service 가져옵니다. 따라서 LDIF 스크립트 구문을 이해해 두면 도움이 될 것입니다. 자세한 내용은 [LDIF 스크립트](#)를 참조하세요.

몇몇 타사 LDIF 도구들은 스키마 업데이트를 추출, 정리 및 업데이트할 수 있습니다. 사용하는 도구에 관계 없이 LDIF 파일에서 사용되는 모든 식별자들이 고유해야 한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.

LDIF 파일을 생성하기 앞서 아래의 개념과 팁을 검토하는 것이 좋습니다.

- 스키마 요소 – 속성, 클래스, 객체 ID, 링크 연결된 속성 같은 스키마 요소를 확인합니다. 자세한 내용은 [스키마 요소](#) 단원을 참조하십시오.
- 항목 순서 – LDIF 파일의 항목이 레이아웃된 순서가 [DIT\(Directory Information Tree\)](#)를 완벽하게 따르는지 확인합니다. LDIF 파일에 대한 일반적인 시퀀싱 규칙에는 다음 정보가 포함됩니다.
 - 빈 줄로 항목들을 분리합니다.
 - 상위 항목 이후의 하위 항목을 나열합니다.
 - 속성이나 객체 클래스 같은 항목들이 스키마에 존재하는지 확인합니다. 존재하지 않을 경우 먼저 스키마에 추가해야 사용할 수 있습니다. 예를 들어 클래스에 속성을 할당할 수 있으려면 먼저 속성을 생성해야 합니다.
- DN의 형식 – LDIF 파일의 새 명령 각각에 대해 명령의 첫 번째 줄로 고유 이름(DN)을 정의합니다. DN은 Active Directory 객체의 트리 내에서 Active Directory 객체를 식별하며, 디렉터리의 도메인 구성 요소를 반드시 포함해야 합니다. 예를 들어 이 자습서의 디렉터리에 대한 도메인 구성 요소는 `DC=example,DC=com`입니다.

DN은 Active Directory 객체의 일반 이름(CN)을 반드시 포함해야 합니다. 첫 번째 CN 엔트리는 속성 또는 클래스 이름입니다. Active Directory 스키마를 확장하려면 `CN=Schema,CN=Configuration`을 사용합니다. Active Directory 객체 콘텐츠는 수정할 수 없다는 점을 유념하세요. 일반 DN 형식은 다음과 같습니다.

```
dn: CN=[attribute or class name],CN=Schema,CN=Configuration,DC=[domain_name]
```

이 자습서에서 새 신발 사이즈 속성에 대한 DN은 다음과 같을 것입니다.

```
dn: CN=Shoe-Size,CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com
```

- 경고 – 스키마를 확장하기 전에 아래 경고를 검토합니다.
 - Microsoft Active Directory 스키마를 확인하기 앞서 이 작업의 영향에 대해 Microsoft의 경로를 검토하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 [스키마를 확장하기 전에 알아야 할 것](#)을 참조하세요.
 - 스키마 속성이나 클래스를 삭제할 수 없습니다. 따라서 실수했지만 백업에서 복구하고 싶지 않은 경우에는 객체를 비활성화할 수밖에 없습니다. 자세한 내용은 [기존 클래스 및 속성 비활성화](#)를 참조하세요.
 - defaultSecurityDescriptor에 대한 변경은 지원되지 않습니다.

LDIF 파일이 구성되는 방법에 대해 자세히 알아보고 AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장을 테스트하는 데 사용할 수 있는 샘플 LDIF 파일을 보려면 AWS 보안 블로그의 [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 스키마를 확장하는 방법](#) 문서를 참조하세요.

다음 단계

[2단계: LDIF 파일 가져오기](#)

2단계: LDIF 파일 가져오기

AWS Directory Service 콘솔에서 또는 API를 사용하여 LDIF 파일을 가져와 스키마를 확장할 수 있습니다. 스키마 확장 API로 이런 작업을 하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS Directory Service API 참조](#) 단원을 참조하세요. 현재로는 AWS가 스키마 업데이트를 직접 수행하기 위해 Microsoft Exchange 같은 외부 애플리케이션을 지원하지 않습니다.

Important

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 스키마를 업데이트하면 작업을 되돌릴 수 없습니다. 즉, 한 번 새 클래스나 속성을 생성하면 Active Directory에서는 이를 제거하도록 허용하지 않습니다. 그러나 비활성화는 가능합니다.

스키마 변경을 삭제해야 하는 경우에는 이전 스냅샷에서 디렉터리를 복구하는 것도 하나의 방법입니다. 스냅샷을 복구하면 단순히 스키마가 아니라 이전 지점으로 스키마와 디렉터리가 모두 롤백됩니다. 스냅샷의 최대 지원 기간은 180일입니다. 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 [Active Directory의 시스템 상태 백업의 유효 수명](#)을 참조하세요.

업데이트 프로세스가 시작되기 전에 AWS 관리형 Microsoft AD는 디렉터리의 현재 상태를 유지하기 위해 스냅샷을 생성합니다.

Note

스키마 확장은 AWS Managed Microsoft AD의 글로벌 기능입니다. [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 리전 복제 구성](#)를 사용하는 경우 [기본 리전](#)에서 다음 절차를 수행해야 합니다. 변경은 복제된 모든 리전에 자동으로 적용됩니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

LDIF 파일을 가져오는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Multi-Region replication(다중 리전 복제)에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 Maintenance(유지 관리) 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - Multi-Region replication(다중 리전 복제)에 표시된 리전이 없는 경우 Maintenance(유지 관리) 탭을 선택합니다.
4. 스키마 확장 섹션에서 작업을 선택한 후 스키마 업로드 및 업데이트를 선택합니다.
5. 대화 상자에서 [Browse]를 클릭하고 유효한 LDIF 파일을 선택한 후 설명을 입력하고 나서 [Update Schema]를 선택합니다.

Important

스키마 확장은 중요한 작업입니다. 개발 또는 테스트 환경에서 애플리케이션에 먼저 테스트해 보기 전에는 프로덕션 환경에 스키마 업데이트를 적용하지 마세요.

LDIF 파일이 적용되는 방법

LDIF 파일이 업로드되면 AWS 관리형 Microsoft AD는 다음 순서로 변경 사항을 적용하므로 오류로부터 디렉터리를 보호하는 단계를 수행합니다.

1. LDIF 파일을 검사합니다. LDIF 스크립트는 도메인의 모든 객체를 조작할 수 있으므로 AWS 관리형 Microsoft AD는 업로드 직후 검사를 실행하여 가져오기 작업이 실패하지 않도록 합니다. 여기에는 다음을 확인하기 위한 점검이 포함됩니다.
 - 업데이트할 객체는 스키마 컨테이너에만 보관
 - 도메인 컨트롤러(DC) 부분은 LDIF 스크립트가 실행 중인 도메인의 이름과 일치합니다.
2. 디렉터리의 스냅샷을 가져옵니다. 스키마를 업데이트한 후 애플리케이션에서 문제가 발생하는 경우에는 스냅샷을 사용해 디렉터리를 복구할 수 있습니다.
3. 단일 DC에 변경 사항을 적용합니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 DCs 중 하나를 격리하고 LDIF 파일의 업데이트를 격리된 DC에 적용합니다. 그런 다음, 최초 스키마 역할을 할 DC를 하나 선택하고 디렉터리 복제본에서 해당 DC를 제거한 후, Ldifde.exe를 사용해 LDIF 파일을 적용합니다.
4. 복제는 모든 DCs에 발생합니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 격리된 DC를 복제에 다시 추가하여 업데이트를 완료합니다. 이 모든 작업이 진행되는 동안 디렉터리는 중단 없이 애플리케이션에 Microsoft Active Directory 서비스를 계속 제공합니다.

다음 단계

3단계: 스키마 확장이 성공적이었는지 확인

3단계: 스키마 확장이 성공적이었는지 확인

가져오기 프로세스가 완료되고 나면 스키마 업데이트가 디렉터리에 적용되었는지 반드시 확인합니다. 이는 특히 스키마 업데이트에 상주하는 애플리케이션을 마이그레이션 또는 업데이트하기 전에 중요합니다. 이를 위해 다양한 LDAP 도구를 사용하거나 해당되는 LDAP 명령을 발급하는 테스트 도구를 개발할 수 있습니다.

이 절차는 Microsoft Active Directory Schema Snap-in 및 PowerShell을 사용해 스키마 업데이트가 적용되었는지 확인합니다. 도메인이 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인된 컴퓨터에서 이러한 도구를 실행해야 합니다. 가상 프라이빗 클라우드(VPC)에 액세스하거나 가상 프라이빗 네트워크(VPN) 연결을 통해 온프레미스 네트워크에서 실행 중인 Windows 서버가 여기에 해당될 수 있습니다. Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 이러한 도구를 실행할 수도 있습니다([도메인 조인이 원활한 상태에서 새 EC2 인스턴스를 시작하는 방법](#) 참조).

Microsoft Active Directory Schema Snap-in 사용을 확인하는 방법

1. [TechNet](#) 웹사이트에 나와 있는 지침에 따라 Microsoft Active Directory Schema Snap-In을 설치합니다.
2. Microsoft Management Console (MMC)을 열고 디렉터리에서 AD 스키마 트리를 확장합니다.

3. 이전에 수행한 스키마 변경을 찾을 때까지 Classes 및 Attributes 폴더를 탐색합니다.

PowerShell 사용을 확인하는 방법

1. PowerShell 창을 엽니다.
2. 아래 나와 있는 Get-ADObject cmdlet를 사용해 스키마 변경을 확인합니다. 예제:

```
get-adobject -Identity 'CN=Shoe-Size,CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com' -Properties *
```

옵션 단계

[새 속성에 값을 추가 - 선택 사항](#)

새 속성에 값을 추가 - 선택 사항

새 속성을 생성하고 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 속성에 새 값을 추가하려는 경우 이 선택적 단계를 사용합니다.

속성에 값을 추가하는 방법

1. PowerShell 명령줄 유틸리티를 열고 아래 명령에 따라 속성을 새로 설정합니다. 이 예제에서는 특정 컴퓨터에서 새 EC2InstanceID 값을 속성에 추가해 보겠습니다.

```
PS C:\> set-adcomputer -Identity computer name -add @{example-EC2InstanceID = 'EC2 instance ID'}
```

2. 아래 명령을 실행해서 EC2InstanceID 값이 컴퓨터 객체에 추가되었는지 확인할 수 있습니다.

```
PS C:\> get-adcomputer -Identity computer name -Property example-EC2InstanceID
```

관련 리소스

아래 리소스 링크는 Microsoft 웹사이트에 위치에 있으며 관련 정보를 제공합니다.

- [스키마 확장 \(Windows\)](#)
- [Active Directory 스키마 \(Windows\)](#)

- [Microsoft Active Directory 스키마](#)
- [Windows 관리: Microsoft Active Directory 스키마 확장](#)
- [스키마 확장에 대한 제약 \(Windows\)](#)
- [Ldifde](#)

Amazon EC2 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 방법

인스턴스를 시작할 경우 Amazon EC2 인스턴스를 Active Directory 도메인에 원활하게 조인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#) 단원을 참조하십시오. EC2 인스턴스를 시작하고 [AWS Systems Manager Automation](#)을 사용하여 Directory Service 콘솔에서 직접 Active Directory 도메인에 조인할 수도 있습니다.

Active Directory 도메인에 EC2 인스턴스를 수동으로 조인해야 하는 경우에는 적절한 리전과 보안 그룹 또는 서브넷에서 인스턴스를 시작한 다음, 도메인에 해당 인스턴스를 조인해야 합니다.

이러한 인스턴스에 원격 연결이 가능하려면 연결 중인 네트워크에서 인스턴스로의 IP 연결이 있어야 합니다. 대부분의 경우, 이를 위해서는 인터넷 게이트웨이가 VPC에 연결되고 인스턴스가 퍼블릭 IP 주소를 가지고 있어야 합니다.

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에서 디렉터리 관리 인스턴스 시작](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Linux 인스턴스 조인](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Mac 인스턴스 조인](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성 또는 변경](#)

AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에서 디렉터리 관리 인스턴스 시작

이 절차에서는 AWS Systems Manager Automation을 AWS Management Console 사용하여 디렉터리를 관리하는에서 Amazon EC2 디렉터리 관리 Windows 인스턴스를 시작합니다. AWS Systems

Manager 자동화 콘솔에서 자동화 [AWS-CreateDSManagementInstance](#)를 직접 실행하여이 작업을 수행할 수도 있습니다.

자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요.

- [를 사용한 Active Directory 도메인 조인 간소화 AWS Systems Manager](#)
- [AWS Systems Manager 를 사용하여 실행 중인 EC2 Windows 인스턴스를 도메인 Directory Service 에 조인하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

사전 조건

이 자습서를 완료하려면 다음과 같은 사전 조건을 충족해야 합니다.

- 를 설정해야 합니다 AWS Systems Manager. 자세한 내용은 [설정 AWS Systems Manager](#)을 참조하세요.
- Systems Manager 및 AWS Managed Microsoft AD를 허용하는 [IAM 인스턴스 프로파일 역할](#)이 필요합니다.
- Systems Manager에 대한 자세한 내용은 [Systems Manager에 필요한 인스턴스 권한 구성](#)을 참조하세요.
- EC2 디렉터리 관리 인스턴스가 AWS 관리형 Microsoft AD에 도메인 조인할 수 있도록 IAM Windows 인스턴스 역할에는 다음과 같은 AWS 관리형 정책이 필요합니다.
 - **AmazonSSMManagedInstanceCore**
 - **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**
- AWS 관리형 Microsoft AD에 연결된 VPC는 퍼블릭 Directory Service 엔드포인트에 대한 액세스를 허용해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건](#) 단원을 참조하십시오.
- 콘솔에서 디렉터리 관리 EC2 인스턴스를 시작하려면 계정에서 다음 권한을 활성화해야 합니다.
 - `ds:DescribeDirectories`
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
 - `ec2:CreateSecurityGroup`
 - `ec2:CreateTags`
 - `ec2>DeleteSecurityGroup`
 - `ec2:DescribeInstances`
 - `ec2:DescribeInstanceStatus`

- ec2:DescribeKeyPairs
- ec2:DescribeSecurityGroups
- ec2:DescribeVpcs
- ec2:RunInstances
- ec2:TerminateInstances
- iam:AddRoleToInstanceProfile
- iam:AttachRolePolicy
- iam:CreateInstanceProfile
- iam:CreateRole
- iam>DeleteInstanceProfile
- iam>DeleteRole
- iam:DetachRolePolicy
- iam:GetInstanceProfile
- iam:GetRole
- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListInstanceProfiles
- iam:ListInstanceProfilesForRole
- iam:PassRole
- iam:RemoveRoleFromInstanceProfile
- iam:TagInstanceProfile
- iam:TagRole
- ssm:CreateDocument
- ssm>DeleteDocument
- ssm:DescribeInstanceInformation
- ssm:GetAutomationExecution
- ssm:GetParameters
- ssm:ListCommandInvocations
- ssm:ListCommands
- ssm:ListDocuments
- ssm:SendCommand

- `ssm:StartAutomationExecution`
- `ssm:GetDocument`

에서 디렉터리 관리 EC2 인스턴스 시작 AWS Management Console

1. [Directory Service 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. Active Directory에서 디렉터리를 선택합니다.
3. 디렉터리 관리 EC2 인스턴스를 시작할 디렉터리의 디렉터리 ID를 선택합니다.
4. 디렉터리 페이지의 오른쪽 상단에서 작업을 선택합니다.
5. 작업 드롭다운 목록에서 디렉터리 관리 EC2 인스턴스 시작을 선택합니다.
6. 디렉터리 관리 EC2 인스턴스 시작 페이지의 입력 파라미터에서 필드를 작성합니다.
 - a. (선택 사항) 인스턴스에 키 페어를 제공할 수 있습니다. 키 페어 이름 - 선택적 드롭다운 목록에서 키 페어를 선택합니다.
 - b. (선택 사항)이 자동화를 실행하는 데에서 사용하는 예제 AWS CLI 를 보려면 AWS CLI 명령 보기를 선택합니다.
7. 제출을 선택합니다.
8. 디렉터리 페이지로 다시 이동됩니다. 화면 상단에 성공적으로 시작을 시작했음을 나타내는 녹색 플래시바가 표시됩니다.

디렉터리 관리 EC2 인스턴스 보기

디렉터리에 대해 EC2 인스턴스를 시작하지 않은 경우 디렉터리 관리 EC2 인스턴스에 대시(-)가 표시됩니다.

1. Active Directory에서 디렉터리를 선택하고 보려는 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리 세부 정보의 디렉터리 관리 EC2 인스턴스에서 보려는 인스턴스를 하나 또는 모두 선택합니다.
3. 인스턴스를 선택하면 원격 데스크톱을 인스턴스에 연결할 수 있는 EC2 Connect to instance 페이지로 라우팅됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인

Amazon EC2 Windows 인스턴스를 시작하고 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인할 수 있습니다. 또는 기존 EC2 Windows 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 수동으로 조인할 수 있습니다.

Seamlessly join EC2 Windows instance

이 절차는 Amazon EC2 Windows 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 원활하게 조인합니다. 여러에서 원활한 도메인 조인을 수행해야 하는 경우 섹션을 [AWS 계정참조하세요](#) [자습서: 원활한 EC2 도메인 조인을 위한 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 공유](#). Amazon SNS에 대한 자세한 내용은 [Amazon EC2란 무엇인가요?](#) 단원을 참조하세요.

사전 조건

EC2 인스턴스를 원활하게 도메인 조인하려면 다음을 완료해야 합니다.

- AWS 관리형 Microsoft AD가 있어야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#)를 참조하세요.
- EC2 Windows 인스턴스를 원활하게 조인하려면 다음 IAM 권한이 필요합니다.
 - 다음 IAM 권한을 보유한 IAM 인스턴스 프로파일:
 - AmazonSSMManagedInstanceCore
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess
 - EC2를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 사용자에게는 다음과 같은 IAM 권한이 필요합니다.
 - Directory Service 권한:
 - "ds:DescribeDirectories"
 - "ds:CreateComputer"
 - Amazon VPC 권한:
 - "ec2:DescribeVpcs"
 - "ec2:DescribeSubnets"
 - "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
 - "ec2:CreateNetworkInterface"
 - "ec2:AttachNetworkInterface"
 - EC2 권한:

- "ec2:DescribeInstances"
- "ec2:DescribeImages"
- "ec2:DescribeInstanceTypes"
- "ec2:RunInstances"
- "ec2:CreateTags"
- AWS Systems Manager 권한:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"

AWS 관리형 Microsoft AD가 생성되면 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 사용하여 보안 그룹이 생성됩니다. 이러한 규칙 및 포트에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#)를 참조하세요. EC2 Windows 인스턴스를 원활하게 도메인 조인하려면 인스턴스를 시작하는 VPC가 AWS 관리형 Microsoft AD 보안 그룹의 인바운드 및 아웃바운드 규칙에 허용된 것과 동일한 포트를 허용해야 합니다.

- 네트워크 보안 및 방화벽 설정에 따라 추가 아웃바운드 트래픽을 허용해야 할 수 있습니다. 이 트래픽은 다음 엔드포인트에 대한 HTTPS(포트 443)용입니다.

엔드포인트	Role
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	세션 관리자 서비스를 사용하여 세션 채널을 생성하고 삭제합니다. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.
ssm. <i>region</i> .amazonaws.com	의 엔드포인트입니다 AWS Systems Manager Session Manager. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.

엔드포인트	Role
ssmmessages. <i>region</i> .amazonaws.com	세션 관리자 서비스를 사용하여 세션 채널을 생성하고 삭제합니다. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요 .
ds. <i>region</i> .amazonaws.com	에 대한 엔드포인트입니다 Directory Service. 자세한 내용은 의 리전 가용성 Directory Service 단원을 참조하십시오.

- AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 이름을 확인하는 DNS 서버를 사용하는 것이 좋습니다. 이를 위해 DHCP 옵션 세트를 생성할 수 있습니다. 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성 또는 변경](#)을 참조하세요.
- DHCP 옵션 세트를 생성하지 않도록 선택하면 AWS 관리형 Microsoft AD에서 DNS 서버가 정적이고 로 구성됩니다.

Amazon EC2 Windows 인스턴스에 원활하게 조인하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 모음에서 기존 디렉터리 AWS 리전 와 동일한를 선택합니다.
3. EC2 대시보드의 시작 인스턴스 섹션에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
4. 인스턴스 시작 페이지의 이름 및 태그 섹션에서 Windows EC2 인스턴스에 사용할 이름을 입력합니다.
5. (선택 사항) 추가 태그 추가에서 이 EC2 인스턴스에 대한 액세스를 구성, 추적, 제어할 태그-키 값 페어를 하나 이상 추가합니다.
6. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 섹션의 빠른 시작 창에서 Windows를 선택합니다. Amazon Machine Image(AMI) 드롭다운 목록에서 Windows Amazon Machine Image(AMI)를 변경할 수 있습니다.
7. 인스턴스 유형 섹션의 인스턴스 유형 드롭다운 목록에서 사용하려는 인스턴스 유형을 선택합니다.
8. 키 페어(로그인) 섹션에서 새 키 페어 생성을 선택하거나 기존 키 페어에서 선택할 수 있습니다.
 - a. 새로운 키 페어를 생성하려면 새 키 페어 생성을 선택합니다.

- b. 키 페어의 이름을 입력하고 키 페어 유형 및 프라이빗 키 파일 형식에 대한 옵션을 선택합니다.
- c. OpenSSH에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .pem을 선택합니다. PuTTY에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .ppk를 선택합니다.
- d. Create key pair(키 페어 생성)를 선택합니다.
- e. 브라우저에서 프라이빗 키 파일이 자동으로 다운로드됩니다. 안전한 장소에 프라이빗 키 파일을 저장합니다.

**Important**

이때가 사용자가 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있는 유일한 기회입니다.

- 9. 인스턴스 시작 페이지의 네트워크 설정 섹션에서 편집을 선택합니다. VPC - 필수 드롭다운 목록에서 디렉터리가 생성된 VPC를 선택합니다.
- 10. 서브넷 드롭다운 목록에서 VPC의 퍼블릭 서브넷 중 하나를 선택합니다. 선택한 서브넷에서는 인터넷 게이트웨이로 모든 외부 트래픽이 라우팅되어야 합니다. 그렇지 않으면 인스턴스를 원격으로 연결할 수 없게 됩니다.

인터넷 게이트웨이에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 연결](#)을 참조하세요.

- 11. Auto-assign Public IP(퍼블릭 IP 자동 할당)에서 Enable(활성화)을 선택합니다.

EC2 인스턴스의 퍼블릭 및 프라이빗 IP 주소 지정에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 인스턴스 IP 주소 지정](#)을 참조하세요.

- 12. 방화벽(보안 그룹) 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
- 13. 스토리지 구성 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
- 14. 고급 세부 정보 섹션을 선택하고 도메인 조인 디렉터리 드롭다운 목록에서 도메인을 선택합니다.

**Note**

도메인 조인 디렉터를 선택하면 다음이 표시될 수 있습니다.

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

이 오류는 EC2 시작 마법사가 예기치 않은 속성이 있는 기존 SSM 문서를 식별하는 경우 발생합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 이전에 SSM 문서를 편집했는데 속성이 예상되는 경우 닫기를 선택하고 변경 없이 EC2 인스턴스를 시작합니다.
- 여기에서 기존 SSM 문서 삭제 링크를 선택하여 SSM 문서를 삭제합니다. 이렇게 하면 속성이 올바른 SSM 문서를 생성할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 시작하면 SSM 문서가 자동으로 생성됩니다.

15. IAM 인스턴스 프로파일의 경우 기존 IAM 인스턴스 프로파일을 선택하거나 새 프로파일을 생성할 수 있습니다. IAM 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에서 AWS 관리형 정책 AmazonSSMManagedInstanceCore 및 AmazonSSMDirectoryServiceAccess가 연결된 IAM 인스턴스 프로파일을 선택합니다. 새 IAM 프로필을 생성하려면 새 IAM 프로필 생성 링크를 선택한 다음 다음을 수행합니다.

1. 역할 생성을 선택합니다.
2. Select trusted entity(신뢰할 수 있는 엔터티 선택)에서 AWS Service를 선택합니다.
3. 사용 사례에서 EC2를 선택합니다.
4. Add permissions(권한 추가)의 정책 목록에서 AmazonSSMManagedInstanceCore 및 AmazonSSMDirectoryServiceAccess 정책을 선택합니다. 목록을 필터링하려면 검색 상자에 **SSM**(를) 입력합니다. 다음을 선택합니다.

 Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess는 Directory Service에 의해 관리되는 Active Directory에 인스턴스를 조인할 수 있는 권한을 제공합니다. AmazonSSMManagedInstanceCore는 AWS Systems Manager 서비스를 사용하는 데 필요한 최소 권한을 제공합니다. 이러한 권한으로 역할을 생성하는 방법과 IAM 역할에 할당할 수 있는 기타 권한 및 정책에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 [Systems Manager용 IAM 인스턴스 프로파일 생성](#)을 참조하세요.

5. Name, review, and create(이름, 검토 및 생성) 페이지에서 Role name(역할 이름)을 입력합니다. EC2 인스턴스에 연결하려면 이 역할 이름이 필요합니다.
 6. (선택 사항) 설명 필드에 IAM 인스턴스 프로파일에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.
 7. 역할 생성을 선택합니다.
 8. 인스턴스 시작 페이지로 돌아가서 IAM 인스턴스 프로파일 옆에 있는 새로 고침 아이콘을 선택합니다. 새 IAM 인스턴스 프로파일은 IAM 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에 표시되어야 합니다. 새 프로파일을 선택하고 나머지 설정은 기본값으로 유지합니다.
16. 인스턴스 시작을 선택합니다.

Manually join EC2 Windows instance

기존 Amazon EC2 Windows 인스턴스를 Simple AD 또는 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 수동으로 조인하려면 해당 인스턴스를 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#)에 명시된 바와 같이 파라미터를 사용하여 시작해야 합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD DNS 서버의 IP 주소가 필요합니다. 이 정보는 디렉터리 서비스 > 디렉터리 > 디렉터리의 디렉터리 ID 링크 > 디렉터리 세부 정보 및 네트워킹 및 보안 섹션에서 찾을 수 있습니다.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the Directory Service. The left sidebar shows the navigation menu with 'Directories' highlighted under 'Active Directory'. The main content area displays the details for a directory instance named 'd-1234567890'.

Directory details

Directory type Microsoft AD	Directory DNS name corp.example.com
Edition Standard	Directory NetBIOS name corp
Operating system version Windows Server 2019	Directory administration EC2 instance(s) -

Networking details

VPC [VPC ID]	Subnets [Subnet IDs]
Availability zones us-east-2a us-east-2b	DNS address 192.0.2.1 198.51.100.1

Windows 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 조인하려면


1. 원격 데스크톱 프로토콜 클라이언트를 사용해 인스턴스를 연결합니다.
2. 인스턴스에서 TCP/IPv4 속성 대화 상자를 엽니다.
 - a. 네트워크 연결 대화 상자를 엽니다.

 Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 네트워크 연결 대화 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl
```

- b. 활성화된 네트워크 연결에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) [Properties]를 선택합니다.
 - c. 연결 속성 대화 상자에서 인터넷 프로토콜 버전 4를 엽니다(더블 클릭).
3. 다음 DNS 서버 주소 사용을 선택하고 기본 DNS 서버 및 대체 DNS 서버 주소를 AWS 관리형 Microsoft AD 제공 DNS 서버의 IP 주소로 변경한 다음 확인을 선택합니다.

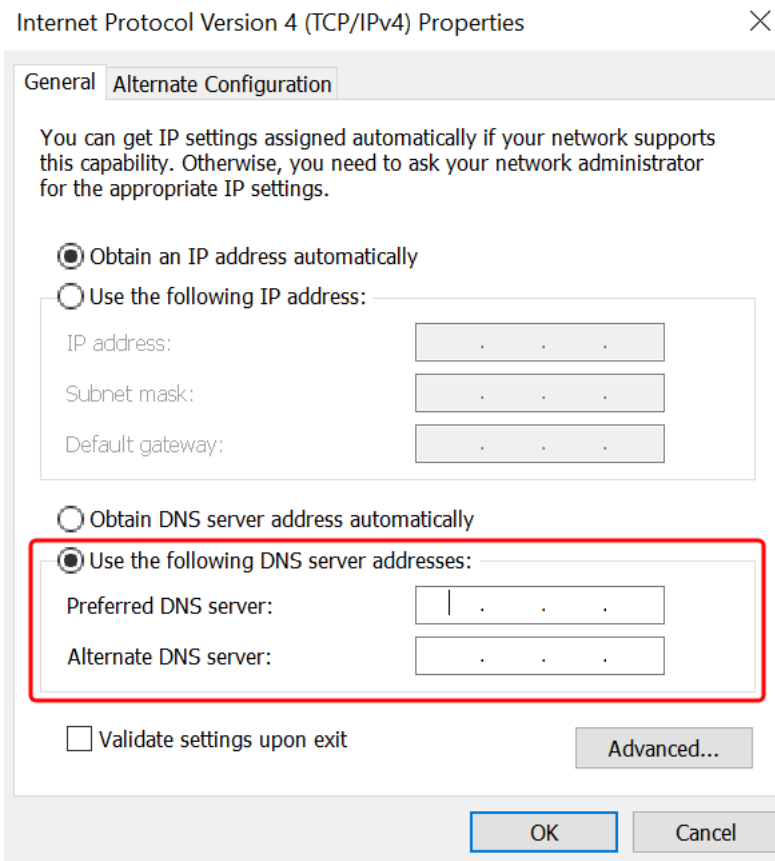

4. 인스턴스에 대한 [System Properties] 대화 상자를 열고 [Computer Name] 탭을 선택한 다음, [Change]를 선택합니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 시스템 속성 대화 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl
```

5. 멤버 필드에서 도메인을 선택하고 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory의 정규화된 이름을 입력한 다음 확인을 선택합니다.
6. 도메인 관리자의 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시되면 도메인 조인 권한을 가진 계정의 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

Note

도메인의 정규화된 이름이나 NetBIOS 이름을 입력하고 백슬래시(\)를 붙이고 사용자 이름을 추가할 수 있습니다. 사용자 이름은 Admin입니다. 예: **corp.example.com \admin** 또는 **corp\admin**.

7. 도메인에 온 것을 환영하는 메시지를 받은 후에 인스턴스를 재시작해야 변경 사항이 적용됩니다.

이제 인스턴스가 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 도메인에 조인되었으므로 해당 인스턴스에 원격으로 로그인하고 유틸리티를 설치하여 사용자 및 그룹 추가와 같은 디렉터리를 관리할 수 있습니다. Active Directory 관리 도구를 사용하여 사용자 및 그룹을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#) 단원을 참조하십시오.

Note

Amazon EC2 인스턴스의 DNS 주소를 수동으로 변경하는 대신 Amazon Route 53을 사용하여 DNS 쿼리를 처리할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [디렉터리 서비스의 DNS 확인과 Amazon Route 53 Resolver통합](#) 및 [네트워크에 아웃바운드 DNS 쿼리 전달](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Linux 인스턴스 조인

에서 EC2 Linux 인스턴스를 시작하고 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인할 수 있습니다 AWS Management Console. EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 수동으로 조인할 수도 있습니다. Winbind와 같은 도구를 사용하여 EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 도메인 조인할 수도 있습니다.

다음과 같은 Linux 인스턴스 배포판과 버전이 지원됩니다.

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2(64비트 x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8(HVM)(64비트 x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS 및 Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64

- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

 Note

Ubuntu 14 및 Red Hat Enterprise Linux 7 및 8 이전의 배포판은 원활한 도메인 조인 기능을 지원하지 않습니다.

EC2 Linux 인스턴스를 도메인 조인하는 방법

- [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 원활하게 조인](#)
- [Amazon EC2 Linux 인스턴스를 공유 AWS 관리형 Microsoft AD에 원활하게 조인](#)
- [Amazon EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 수동으로 조인](#)
- [Winbind를 사용하여 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 수동으로 조인](#)

AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 원활하게 조인

이 절차는 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 원활하게 조인합니다. 이 절차를 완료하려면 추가 비용이 발생할 수 있는 AWS Secrets Manager 보안 암호를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS Secrets Manager 요금](#)을 참조하세요.

여러 AWS 계정에서 원활한 도메인 조인을 수행해야 하는 경우 선택적으로 [디렉터리 공유](#)를 활성화하도록 선택할 수 있습니다.

다음과 같은 Linux 인스턴스 배포판과 버전이 지원됩니다.

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2(64비트 x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8(HVM)(64비트 x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS 및 Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Ubuntu 14 및 Red Hat Enterprise Linux 7 및 8 이전의 배포판은 원활한 도메인 조인 기능을 지원하지 않습니다.

Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 원활하게 조인하는 프로세스에 대한 데모를 보려면 다음 YouTube 동영상을 참조하세요.

Linux용 Amazon EC2 원활한 AD 도메인 조인 데모

사전 조건

EC2 Linux 인스턴스에 원활한 도메인 조인을 설정하려면 먼저 이 섹션의 절차를 완료해야 합니다.

원활한 도메인 조인을 위한 네트워킹 사전 조건

EC2 Linux 인스턴스를 원활하게 도메인 조인하려면 다음을 완료해야 합니다.

- EC2 Linux 인스턴스에 원활하게 조인하려면 다음 IAM 권한이 필요합니다.
 - AWS 관리형 Microsoft AD가 있어야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#)를 참조하세요.
 - EC2 Windows 인스턴스를 원활하게 조인하려면 다음 IAM 권한이 필요합니다.
 - 다음 IAM 권한을 보유한 IAM 인스턴스 프로파일:
 - AmazonSSMManagedInstanceCore
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess
 - EC2를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 사용자에게는 다음과 같은 IAM 권한이 필요합니다.
 - Directory Service 권한:
 - "ds:DescribeDirectories"
 - "ds:CreateComputer"
 - Amazon VPC 권한:
 - "ec2:DescribeVpcs"
 - "ec2:DescribeSubnets"
 - "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
 - "ec2:CreateNetworkInterface"

- "ec2:AttachNetworkInterface"
- EC2 권한:
 - "ec2:DescribeInstances"
 - "ec2:DescribeImages"
 - "ec2:DescribeInstanceTypes"
 - "ec2:RunInstances"
 - "ec2:CreateTags"
- AWS Systems Manager 권한:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"
- AWS 관리형 Microsoft AD가 생성되면 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 사용하여 보안 그룹이 생성됩니다. 이러한 규칙 및 포트에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#)을 참조하세요. EC2 Linux 인스턴스를 원활하게 도메인 조인하려면 인스턴스를 시작하는 VPC가 AWS Managed Microsoft AD 보안 그룹의 인바운드 및 아웃바운드 규칙에 허용된 것과 동일한 포트를 허용해야 합니다.
- 네트워크 보안 및 방화벽 설정에 따라 추가 아웃바운드 트래픽을 허용해야 할 수 있습니다. 이 트래픽은 다음 엔드포인트에 대한 HTTPS(포트 443)용입니다.

엔드포인트	Role
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	세션 관리자 서비스를 사용하여 세션 채널을 생성하고 삭제합니다. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.
ssm. <i>region</i> .amazonaws.com	의 엔드포인트입니다 AWS Systems Manager Session Manager. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.
ssmmessages. <i>region</i> .amazonaws.com	세션 관리자 서비스를 사용하여 세션 채널을 생성하고 삭제합니다. 자세한 내용은 AWS

엔드포인트	Role
	Systems Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.
<code>ds.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	에 대한 엔드포인트입니다 Directory Service. 자세한 내용은 의 리전 가용성 Directory Service 단원을 참조하십시오.
<code>secretsmanager.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	에 대한 엔드포인트입니다 AWS Secrets Manager. 자세한 내용은 AWS Secrets Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하십시오.

- AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 이름을 확인하는 DNS 서버를 사용하는 것이 좋습니다. 이를 위해 DHCP 옵션 세트를 생성할 수 있습니다. 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성 또는 변경](#)을 참조하세요.
- DHCP 옵션 세트를 생성하지 않도록 선택하면 AWS 관리형 Microsoft AD에서 DNS 서버가 정적으로 구성됩니다.

원활한 도메인 가입 서비스 계정을 선택합니다

Linux 컴퓨터를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 도메인에 원활하게 조인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 컴퓨터 계정 생성 권한이 있는 사용자 계정을 사용하여 컴퓨터를 도메인에 조인해야 합니다. AWS 위임된 관리자 또는 다른 그룹의 구성원은 컴퓨터를 도메인에 조인할 수 있는 충분한 권한을 가질 수 있지만, 이러한 권한은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 가장 좋은 방법은 컴퓨터를 도메인에 조인하는 데 필요한 최소 권한이 있는 서비스 계정을 사용하는 것입니다.

컴퓨터를 도메인에 조인하는 데 필요한 최소 권한이 있는 계정을 위임하려면 다음 PowerShell 명령을 실행할 수 있습니다. 도메인에 조인된 Windows 컴퓨터에 [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#)가 설치되어 있는 상태에서 이러한 명령을 실행해야 합니다. 또한 컴퓨터 OU 또는 컨테이너에 대한 권한을 수정할 권한이 있는 계정을 사용해야 합니다. PowerShell 명령은 서비스 계정이 도메인의 기본 컴퓨터 컨테이너에 컴퓨터 객체를 생성할 수 있도록 권한을 설정합니다.

```
$AccountName = 'awsSeamlessDomain'
# DO NOT modify anything below this comment.
# Getting Active Directory information.
Import-Module 'ActiveDirectory'
$Domain = Get-ADDomain -ErrorAction Stop
```

```

$BaseDn = $Domain.DistinguishedName
$ComputersContainer = $Domain.ComputersContainer
$SchemaNamingContext = Get-ADRootDSE | Select-Object -ExpandProperty
    'schemaNamingContext'
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase $SchemaNamingContext
    -Filter { LDAPDisplayName -eq 'Computer' } -Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting Service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
    $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for the Computers container.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$ComputersContainer"
# Setting ACL allowing the service account the ability to create child computer objects
    in the Computers container.
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
    'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'CreateChild',
    'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'All'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$ComputersContainer"

```

GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 선호하는 경우 [서비스 계정에 권한 위임](#)에서 설명하는 수동 프로세스를 사용할 수 있습니다.

도메인 서비스 계정을 저장할 보안 암호 생성

AWS Secrets Manager 를 사용하여 도메인 서비스 계정을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Secrets Manager 보안 암호 생성을 참조하세요](#).

Note

Secrets Manager와 관련된 요금이 있습니다. 자세한 정보는 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 [요금](#)을 참조하세요.

보안 암호를 만들고 도메인 서비스 계정 정보를 저장하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/> AWS Secrets Manager 콘솔을 엽니다.
2. 새 보안 암호 저장(Store a new secret)을 선택합니다.
3. 새 보안 암호 저장(Store a new secret) 페이지에서 다음을 수행합니다.

- a. 암호 유형에서 다른 암호 유형을 선택합니다.
- b. 키/값 페어에서 다음을 수행합니다.
 - i. 첫 번째 상자에 **awsSeamlessDomainUsername**를 입력합니다. 같은 행의 다음 상자에 서비스 계정의 사용자 이름을 입력합니다. 예를 들어 이전에 PowerShell 명령을 사용한 경우 서비스 계정 이름은 **awsSeamlessDomain**입니다.

Note

있는 그대로 **awsSeamlessDomainUsername**을 입력해야 합니다. 선행 공백이 나 끝 공백이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 도메인 조인에 실패합니다.

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console during the 'Store a new secret' process. The left sidebar indicates the current step is 'Step 1: Choose secret type'. The main area is titled 'Choose secret type' and contains three sections:

- Secret type**: Four radio buttons are present. 'Other type of secret' (with subtext 'API key, OAuth token, other.') is selected and highlighted with a red box.
- Key/value pairs**: A table with two columns: 'Key/value' and 'Plaintext'. The first row has 'awsSeamlessDomainUsername' in the 'Key/value' column (highlighted with a red box) and an empty 'Plaintext' field. Below the table is an '+ Add row' button.
- Encryption key**: A dropdown menu shows 'aws/secretsmanager' selected, with a refresh icon to its right. Below the dropdown is a link 'Add new key'.

At the bottom right of the form are 'Cancel' and 'Next' buttons.

- ii. Add row(행 추가)를 선택합니다.
- iii. 새 행의 첫 번째 상자에 **awsSeamlessDomainPassword**를 입력합니다. 같은 행의 다음 상자에 서비스 계정의 암호를 입력합니다.

Note

있는 그대로 **awsSeamlessDomainPassword**를 입력해야 합니다. 선행 공백이 나 끝 공백이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 도메인 조인에 실패합니다.

- iv. 암호화 키에서 기본값 `aws/secretsmanager`를 그대로 둡니다. AWS Secrets Manager는 이 옵션을 선택할 때 항상 보안 암호를 암호화합니다. 사용자가 생성한 키를 선택할 수도 있습니다.
 - v. 다음을 선택합니다.
4. 보안 암호 이름 아래에 다음 형식을 사용하여 디렉터리 ID가 포함된 보안 암호 이름을 입력하고 **d-xxxxxxx**를 디렉터리 ID로 대체하세요.

```
aws/directory-services/d-xxxxxxx/seamless-domain-join
```

이는 애플리케이션에서 보안 암호를 검색하는 데 사용됩니다.

Note

있는 그대로 **aws/directory-services/d-xxxxxxx/seamless-domain-join**를 입력해야 하지만, **d-xxxxxxxxxxxx**를 디렉터리 ID로 바꿔야 합니다. 선행 공백이나 끝 공백이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 도메인 가입에 실패합니다.

Services Search [Alt+S]

AWS Secrets Manager > Secrets > Store a new secret

Step 1
[Choose secret type](#)

Step 2
Configure secret

Step 3 - optional
Configure rotation

Step 4
Review

Configure secret

Secret name and description [Info](#)

Secret name
A descriptive name that helps you find your secret later.

Secret name must contain only alphanumeric characters and the characters / _ + = . @ -

Description - optional

Maximum 250 characters.

Tags - optional
No tags associated with the secret.

Resource permissions - optional [Info](#)
Add or edit a resource policy to access secrets across AWS accounts.

► **Replicate secret - optional**
Create read-only replicas of your secret in other Regions. Replica secrets incur a charge.

5. 다른 모든 항목은 기본값으로 설정한 후 Next(다음)를 선택합니다.
6. Configure automatic rotation(자동 교체 구성)을 Disable automatic rotation(자동 교체 사용 안 함)으로 선택하고 Next(다음)를 선택합니다.

이 보안 암호를 저장한 후 교체를 켤 수 있습니다.

7. 설정을 검토한 다음 Store(저장)를 선택하여 변경 내용을 저장합니다. 이제 Secrets Manager 콘솔에서 새 보안 암호가 목록에 포함된 계정의 보안 암호 목록으로 돌아갑니다.
8. 목록에서 새로 생성한 보안 암호 이름을 선택하고 보안 암호 ARN 값을 기록해 둡니다. 다음 단원에서 이 값을 사용하게 됩니다.

도메인 서비스 계정 보안 암호의 교체 켜기

보안 태세를 개선하기 위해 보안 암호를 정기적으로 교체하는 것이 좋습니다.

도메인 서비스 계정 보안 암호의 교체를 켜기

- AWS Secrets Manager 사용 설명서의 [AWS Secrets Manager 보안 암호에 대한 자동 교체 설정](#)의 지침을 따릅니다.

5단계의 경우 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 교체 템플릿 [Microsoft Active Directory 보안 인증](#) 정보를 사용합니다.

도움이 필요하면 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 [AWS Secrets Manager 교체 문제 해결](#)을 참조하세요.

필요한 IAM policy 정책 및 역할 생성

다음 사전 요구 사항 단계를 사용하여 Secrets Manager 원활한 도메인 조인 보안 암호(이전에 생성함)에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하는 사용자 지정 정책을 생성하고 새 LinuxEC2DomainJoin IAM 역할을 생성합니다.

Secrets Manager IAM 읽기 정책 생성

IAM 콘솔을 사용하여 Secrets Manager 보안 암호에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 정책을 생성합니다.

Secrets Manager IAM 읽기 정책을 생성하려면

1. IAM 정책을 생성할 권한이 있는 사용자 AWS Management Console 로에 로그인합니다. 그런 다음 <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 액세스 관리에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 생성을 선택합니다.
4. JSON 탭을 선택하고 다음 JSON 정책 문서에서 텍스트를 복사합니다. 그런 다음 JSON 텍스트 상자에 붙여 넣습니다.

Note

지역 및 리소스 ARN을 앞서 생성한 보안 암호의 실제 지역 및 ARN으로 교체해야 합니다.


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:xxxxxxxxxx:secret:aws/directory-
        services/d-xxxxxxxxxx/seamless-domain-join"
      ]
    }
  ]
}
```

5. 마쳤으면 [Next]를 선택합니다. 정책 검사기가 모든 구문 오류를 보고합니다. IAM 검증 정책에 대한 자세한 내용은 [Validating IAM policies](#)를 참조하세요.
6. Review policy(정책 검토) 페이지에서 **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read**와 같은 정책의 이름을 입력합니다. Summary(요약)을 검토하여 정책이 부여하는 권한을 확인합니다. 그런 다음 Create policy(정책 생성)를 선택하여 변경 내용을 저장합니다. 새로운 정책이 관리형 정책 목록에 나타나며 ID 연결 준비가 완료됩니다.

Note

보안 암호당 정책을 하나씩 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 인스턴스가 적절한 보안 암호에만 액세스할 수 있고 인스턴스가 손상될 경우 미치는 영향이 최소화됩니다.

LinuxEC2DomainJoin 역할 생성

IAM 콘솔을 사용하여 Linux EC2 인스턴스를 도메인에 조인하는 데 사용할 역할을 생성합니다.

LinuxEC2DomainJoin 역할을 생성하려면

1. IAM 정책을 생성할 권한이 있는 사용자 AWS Management Console 로에 로그인합니다. 그런 다음 <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창의 액세스 관리에서 역할을 선택합니다.
3. 콘텐츠 창에서 Create role(역할 생성)을 선택합니다.
4. 신뢰할 수 있는 엔티티 유형 선택 아래에서 AWS 서비스를 선택합니다.
5. 사용 사례에서 EC2를 선택한 후 다음을 선택합니다.

The screenshot shows the 'Select trusted entity' step in the AWS IAM console. On the left, a sidebar lists 'Step 1: Select trusted entity', 'Step 2: Add permissions', and 'Step 3: Name, review, and create'. The main area is titled 'Select trusted entity' and contains two sections: 'Trusted entity type' and 'Use case'.

In the 'Trusted entity type' section, there are four radio button options:

- AWS service** (selected): Allow AWS services like EC2, Lambda, or others to perform actions in this account.
- AWS account: Allow entities in other AWS accounts belonging to you or a 3rd party to perform actions in this account.
- Web identity: Allow users federated by the specified external web identity provider to assume this role to perform actions in this account.
- SAML 2.0 federation: Allow users federated with SAML 2.0 from a corporate directory to perform actions in this account.
- Custom trust policy: Create a custom trust policy to enable others to perform actions in this account.

In the 'Use case' section, there is a dropdown menu for 'Service or use case' with 'EC2' selected. Below it, a message says 'Choose a use case for the specified service.' and a list of 'Use case' options:

- EC2** (selected): Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.
- EC2 Role for AWS Systems Manager: Allows EC2 instances to call AWS services like CloudWatch and Systems Manager on your behalf.
- EC2 Spot Fleet Role: Allows EC2 Spot Fleet to request and terminate Spot instances on your behalf.
- EC2 - Spot Fleet Auto Scaling: Allows Auto Scaling to access and update EC2 spot fleets on your behalf.
- EC2 - Spot Fleet Tagging: Allows EC2 to launch spot instances and attach tags to the launched instances on your behalf.
- EC2 - Spot Instances: Allows EC2 Spot instances to launch and manage spot instances on your behalf.
- EC2 - Spot Fleet: Allows EC2 Spot Fleet to launch and manage spot fleet instances on your behalf.
- EC2 - Scheduled Instances: Allows EC2 Scheduled instances to manage instances on your behalf.

6. Filter policies(필터 정책)의 경우 다음을 수행합니다.
 - a. **AmazonSSMManagedInstanceCore**을 입력합니다. 그런 다음 목록에서 해당 항목의 확인란을 선택합니다.
 - b. **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**을 입력합니다. 그런 다음 목록에서 해당 항목의 확인란을 선택합니다.
 - c. **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxxxx-Read**(또는 이전 절차에서 생성한 IAM 정책의 이름)을(를) 입력합니다. 그런 다음 목록에서 해당 항목의 확인란을 선택합니다.
 - d. 위에 나열된 세 가지 정책을 추가한 후 역할 생성을 선택합니다.

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess는 Directory Service에서 관리하는 Active Directory에 인스턴스를 조인할 권한을 제공합니다. AmazonSSMManagedInstanceCore는 AWS Systems Manager 서비스를 사용하는 데 필요한 최소 권한을 제공합니다. 이러한 권한으로 역할을 생성하는 방법과 IAM 역할에 할당할 수 있는 기타 권한 및 정책에 관한 정보에

대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 [Systems Manager용 IAM 인스턴스 프로파일 생성](#)을 참조하세요.

7. 역할 이름 필드에 새 역할의 이름(예: **LinuxEC2DomainJoin** 또는 자신이 선호하는 다른 이름)을 입력합니다.
8. (선택 사항)역할 설명에 설명을 입력합니다.
9. (선택 사항) 3단계: 태그 추가에서 새 태그 추가를 선택하여 태그를 추가합니다. 태그 키-값 페어는 이 역할에 대한 액세스를 구성, 추적 또는 제어하는 데 사용됩니다.
10. 역할 생성을 선택합니다.

Linux 인스턴스를 원활하게 조인

Linux 인스턴스를 원활하게 조인

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 모음의 리전 선택기에서 기존 디렉터리 AWS 리전 와 동일한를 선택합니다.
3. EC2 대시보드의 시작 인스턴스 섹션에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
4. 인스턴스 시작 페이지의 이름 및 태그 섹션에서 Linux EC2 인스턴스에 사용할 이름을 입력합니다.
5. (선택 사항) 추가 태그 추가에서 이 EC2 인스턴스에 대한 액세스를 구성, 추적, 제어할 태그-키 값 페어를 하나 이상 추가합니다.
6. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 섹션에서 시작하려는 Linux AMI를 선택합니다.

Note

사용되는 AMI에는 AWS Systems Manager (SSM 에이전트) 버전 2.3.1644.0 이상이 있어야 합니다. AMI에서 인스턴스를 시작하여 AMI에 설치된 SSM 에이전트 버전을 확인하려면 [현재 설치된 SSM 에이전트 버전 가져오기](#)를 참조하세요. SSM 에이전트를 업그레이드 해야 하는 경우 [Linux용 EC2 인스턴스에 SSM 에이전트 설치 및 구성](#)을 참조하세요. SSM은 Linux 인스턴스를 Active Directory 도메인에 조인할 때 aws:domainJoin 플러그인을 사용합니다. 플러그인은 Linux 인스턴스의 호스트 이름을 EC2AMAZ-XXXXXXX 형식으로 변경합니다. aws:domainJoin에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서 및 [AWS Systems Manager 명령 문서 플러그인 참조](#)를 참조하세요.

7. 인스턴스 유형 섹션의 인스턴스 유형 드롭다운 목록에서 사용하려는 인스턴스 유형을 선택합니다.
8. 키 페어(로그인) 섹션에서 새 키 페어 생성을 선택하거나 기존 키 페어에서 선택할 수 있습니다. 새로운 키 페어를 생성하려면 새 키 페어 생성을 선택합니다. 키 페어의 이름을 입력하고 키 페어 유형 및 프라이빗 키 파일 형식에 대한 옵션을 선택합니다. OpenSSH에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .pem을 선택합니다. PuTTY에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .ppk를 선택합니다. Create key pair(키 페어 생성)를 선택합니다. 브라우저에서 프라이빗 키 파일이 자동으로 다운로드됩니다. 안전한 장소에 프라이빗 키 파일을 저장합니다.

 Important

이때가 사용자가 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있는 유일한 기회입니다.

9. 인스턴스 시작 페이지의 네트워크 설정 섹션에서 편집을 선택합니다. VPC - 필수 드롭다운 목록에서 디렉터리가 생성된 VPC를 선택합니다.
10. 서브넷 드롭다운 목록에서 VPC의 퍼블릭 서브넷 중 하나를 선택합니다. 선택한 서브넷에서는 인터넷 게이트웨이로 모든 외부 트래픽이 라우팅되어야 합니다. 그렇지 않으면 인스턴스를 원격으로 연결할 수 없게 됩니다.

인터넷 게이트웨이에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 연결](#)을 참조하세요.

11. Auto-assign Public IP(퍼블릭 IP 자동 할당)에서 Enable(활성화)을 선택합니다.

EC2 인스턴스의 퍼블릭 및 프라이빗 IP 주소 지정에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 인스턴스 IP 주소 지정](#)을 참조하세요.

12. 방화벽(보안 그룹) 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
13. 스토리지 구성 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
14. 고급 세부 정보 섹션을 선택하고 도메인 조인 디렉터리 드롭다운 목록에서 도메인을 선택합니다.

 Note

도메인 조인 디렉터를 선택하면 다음이 표시될 수 있습니다.

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

이 오류는 EC2 시작 마법사가 예기치 않은 속성이 있는 기존 SSM 문서를 식별하는 경우 발생합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 이전에 SSM 문서를 편집했는데 속성이 예상되는 경우 닫기를 선택하고 변경 없이 EC2 인스턴스를 시작합니다.
- 여기에서 기존 SSM 문서 삭제 링크를 선택하여 SSM 문서를 삭제합니다. 이렇게 하면 속성이 올바른 SSM 문서를 생성할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 시작하면 SSM 문서가 자동으로 생성됩니다.

15. IAM 인스턴스 프로파일의 경우 사전 요구 사항 섹션 2단계: LinuxEC2DomainJoin 역할 생성에서 이전에 생성한 IAM 역할을 선택합니다.

16. 인스턴스 시작을 선택합니다.

Note

SUSE Linux로 원활한 도메인 조인을 수행하는 경우 인증이 작동하려면 재부팅해야 합니다. Linux 터미널에서 SUSE를 재부팅하려면 `sudo reboot`를 입력합니다.

Amazon EC2 Linux 인스턴스를 공유 AWS 관리형 Microsoft AD에 원활하게 조인

이 절차에서는 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 공유 AWS Managed Microsoft AD에 원활하게 조인합니다. 이렇게 하려면 EC2 Linux 인스턴스를 시작하려는 계정의 EC2 인스턴스 역할에 AWS Secrets Manager IAM 읽기 정책을 생성합니다. 이 절차에서는 이를 Account 2이라고 합니다. 이 인스턴스는 Account 1라고 하는 다른 계정에서 공유되는 AWS 관리형 Microsoft AD를 사용합니다.

사전 조건

Amazon EC2 Linux 인스턴스를 공유 AWS 관리형 Microsoft AD에 원활하게 조인하려면 먼저 다음을 완료해야 합니다.

- 자습서의 1~3단계, [자습서: 원활한 EC2 도메인 조인을 위한 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 공유](#). 이 자습서에서는 네트워크를 설정하고 AWS 관리형 Microsoft AD를 공유하는 방법을 안내합니다.
- [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 원활하게 조인에 설명된 절차입니다.](#)

1단계. 계정 2에서 LinuxEC2DomainJoin 역할 생성

이 단계에서는 IAM 콘솔을 사용하여 Account 2에 로그인한 상태에서 EC2 Linux 인스턴스에 도메인 조인하는 데 사용할 IAM 역할을 만듭니다.

LinuxEC2DomainJoin 역할 생성

1. IAM 콘솔(<https://console.aws.amazon.com/iam/>)을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창의 액세스 관리에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 페이지에서 역할 생성을 선택합니다.
4. 신뢰할 수 있는 엔티티 유형 선택 아래에서 AWS 서비스를 선택합니다.
5. 사용 사례에서 EC2를 선택한 후 다음을 선택합니다.
6. Filter policies(필터 정책)의 경우 다음을 수행합니다.
 - a. AmazonSSMManagedInstanceCore를 입력합니다. 그런 다음 목록에서 해당 항목의 확인란을 선택합니다.
 - b. AmazonSSMDirectoryServiceAccess를 입력합니다. 그런 다음 목록에서 해당 항목의 확인란을 선택합니다.
 - c. 이러한 정책을 추가한 후 역할 생성을 선택합니다.

Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess는에서 관리하는 Active Directory에 인스턴스를 조인할 수 있는 권한을 제공합니다 Directory Service. AmazonSSMManagedInstanceCore는 사용하는 데 필요한 최소 권한을 제공합니다 AWS Systems Manager. 이러한 권한으로 역할을 생성하는 방법과 IAM 역할에 할당할 수 있는 기타 권한 및 정책에 관한 정보에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 [Systems Manager용 인스턴스 요구 권한 구성](#)을 참조하세요.

7. 역할 이름 필드에 새 역할의 이름(예: LinuxEC2DomainJoin 또는 자신이 선호하는 다른 이름)을 입력합니다.
8. (선택 사항) 역할 설명에 설명을 입력합니다.
9. (선택 사항) 3단계: 태그 추가에서 새 태그 추가를 선택하여 태그를 추가합니다. 태그 키-값 페어는 이 역할에 대한 액세스를 구성, 추적 또는 제어하는 데 사용됩니다.
10. 역할 생성을 선택합니다.

2단계. AWS Secrets Manager 보안 암호를 공유하기 위한 교차 계정 리소스 액세스 생성

다음 섹션은 EC2 Linux 인스턴스를 공유 AWS 관리형 Microsoft AD와 원활하게 조인하기 위해 충족해야 하는 추가 요구 사항입니다. 이러한 요구 사항에는 리소스 정책 생성 및 적절한 서비스 및 리소스에 연결 등이 포함됩니다.

계정의 사용자가 다른 계정의 AWS Secrets Manager 보안 암호에 액세스하도록 허용하려면 리소스 정책과 자격 증명 정책 모두에서 액세스를 허용해야 합니다. 이러한 유형의 액세스를 [크로스 계정 리소스 액세스](#)라고 합니다.

이러한 유형의 액세스 권한은 비밀 관리자 비밀과 동일한 계정의 신원에 대한 액세스 권한을 부여하는 것과는 다릅니다. 또한 보안 암호를 암호화하는 [AWS Key Management Service](#) (KMS) 키를 자격 증명에서 사용하도록 허용해야 합니다. 이 권한은 교차 계정 액세스에 AWS 관리형 키(aws/secretsmanager)를 사용할 수 없으므로 필요합니다. 대신 생성한 KMS 키로 보안 암호를 암호화한 후 키 정책을 연결합니다. 보안 암호에 대한 암호화 키를 변경하려면 [AWS Secrets Manager 암호 수정](#)을 참조하세요.

Note

사용하는 보안 암호에 AWS Secrets Manager 따라 요금이 부과됩니다. 현재 기준의 전체적인 요금 목록은 [AWS Secrets Manager 요금](#)을 참조하세요. Secrets Manager AWS 관리형 키 aws/secretsmanager가 생성하는를 사용하여 보안 암호를 무료로 암호화할 수 있습니다. 자체 KMS 키를 생성하여 보안 암호를 암호화하는 경우는 현재 AWS KMS 요금으로 AWS 요금을 부과합니다. 자세한 내용은 [AWS Key Management Service 요금](#)을 참조하세요.

다음 단계를 통해 리소스 정책을 생성하여 사용자가 EC2 Linux 인스턴스를 공유 AWS 관리형 Microsoft AD에 원활하게 조인할 수 있습니다.

Account 1의 보안 암호에 리소스 정책 연결

1. <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>에서 Secrets Manager 콘솔을 엽니다.
2. 비밀 목록에서 [사전 조건](#)에서 만든 비밀을 선택합니다.
3. 개요 탭의 보안 암호 세부 정보 페이지에서 리소스 권한까지 아래로 스크롤합니다.
4. 권한 편집을 선택합니다.
 - 정책 필드에 다음 정책을 입력합니다. 다음 정책은 Account 2의 LinuxEC2DomainJoin이 Account 1의 보안 암호에 액세스할 수 있도록 허용합니다. ARN 값을 [1단계](#)에서 생성한 LinuxEC2DomainJoin 역할인 Account 2의 ARN 값으로 바꿉니다. 이 정책을 사용하려면 [AWS Secrets Manager 보안 암호에 권한 정책 연결을 참조하세요](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/LinuxEC2DomainJoin"
      },
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Account 1의 KMS 키에 대한 키 정책에 명령문 추가

1. <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>에서 Secrets Manager 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 고객 관리형 키를 선택합니다.
3. 고객 관리형 키 페이지에서 생성한 키를 선택합니다.
4. 키 세부 정보 페이지에서 키 정책으로 이동하여 편집을 선택합니다.

5. 다음 키 정책 문은 Account 2의 ApplicationRole이 Account 1의 KMS 키를 사용하여 Account 1의 보안 암호를 복호화하도록 허용합니다. 이 명령문을 사용하려면 KMS 키의 키 정책에 추가합니다. 자세한 내용은 [키 정책 변경](#)을 참조하세요.

```
{
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::Account2:role/ApplicationRole"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Account 2의 자격 증명에 자격 증명 정책 연결

1. IAM 콘솔(<https://console.aws.amazon.com/iam/>)을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창의 액세스 관리에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 생성을 선택합니다. 정책 편집기에서 JSON을 선택합니다.
4. 다음 정책은 Account 2의 ApplicationRole이 Account 1의 보안 암호에 액세스하고 Account 1의 암호화 키도 사용하여 보안 암호 값을 복호화하도록 허용합니다. Secrets Manager 콘솔의 보안 암호 세부 정보 페이지에 있는 보안 암호 ARN 아래에서 보안 암호에 대한 ARN을 찾을 수 있습니다. 또는 [describe-secret](#)을 직접적으로 호출하여 보안 암호의 ARN을 식별할 수 있습니다. 리소스 ARN을 보안 암호 ARN 및 Account 1의 리소스 ARN으로 바꿉니다. 이 정책을 사용하려면 [AWS Secrets Manager 보안 암호에 권한 정책 연결을 참조하세요](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```

    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:111122223333:secret:secretName-AbCdEf"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:Describekey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/Your_Encryption_Key"
  }
]
}

```

5. 다음을 선택한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.
6. [Attach a resource policy to the secret in Account 1](#)의 Account 2에서 생성한 역할을 찾아 선택합니다.
7. 권한 추가에서 정책 연결을 선택합니다.
8. 검색 창에서 [Add a statement to the key policy for the KMS key in Account 1](#)에서 생성한 정책을 찾아 상자를 선택하여 정책을 역할에 추가합니다. 그리고 권한 추가를 선택합니다.

3단계. Linux 인스턴스를 원활하게 조인

이제 다음 절차를 사용하여 EC2 Linux 인스턴스를 공유 AWS 관리형 Microsoft AD에 원활하게 조인할 수 있습니다.

Linux 인스턴스를 원활하게 조인

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 모음의 리전 선택기에서 기존 디렉터리 AWS 리전 와 동일한를 선택합니다.
3. EC2 대시보드의 시작 인스턴스 섹션에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
4. 인스턴스 시작 페이지의 이름 및 태그 섹션에서 Linux EC2 인스턴스에 사용할 이름을 입력합니다.
5. (선택 사항) 추가 태그 추가에서 이 EC2 인스턴스에 대한 액세스를 구성, 추적, 제어할 태그-키 값 페어를 하나 이상 추가합니다.
6. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 섹션에서 시작하려는 Linux AMI를 선택합니다.

Note

사용되는 AMI에는 AWS Systems Manager (SSM Agent) 버전 2.3.1644.0 이상이 있어야 합니다. AMI에서 인스턴스를 시작하여 AMI에 설치된 SSM 에이전트 버전을 확인하려면 [현재 설치된 SSM 에이전트 버전 가져오기](#)를 참조하세요. SSM 에이전트를 업그레이드해야 하는 경우 [Linux용 EC2 인스턴스에 SSM 에이전트 설치 및 구성](#)을 참조하세요.

SSM은 Linux 인스턴스를 Active Directory 도메인에 조인할 때 aws:domainJoin 플러그인을 사용합니다. 플러그인은 Linux 인스턴스의 호스트 이름을 EC2AMAZ-XXXXXXX 형식으로 변경합니다. aws:domainJoin에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서 및 [AWS Systems Manager 명령 문서 플러그인 참조](#)를 참조하세요.

7. 인스턴스 유형 섹션의 인스턴스 유형 드롭다운 목록에서 사용하려는 인스턴스 유형을 선택합니다.
8. 키 페어(로그인) 섹션에서 새 키 페어 생성을 선택하거나 기존 키 페어에서 선택할 수 있습니다. 새로운 키 페어를 생성하려면 새 키 페어 생성을 선택합니다. 키 페어의 이름을 입력하고 키 페어 유형 및 프라이빗 키 파일 형식에 대한 옵션을 선택합니다. OpenSSH에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .pem을 선택합니다. PuTTY에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .ppk를 선택합니다. Create key pair(키 페어 생성)를 선택합니다. 브라우저에서 프라이빗 키 파일이 자동으로 다운로드됩니다. 안전한 장소에 프라이빗 키 파일을 저장합니다.

Important

이때가 사용자가 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있는 유일한 기회입니다.

9. 인스턴스 시작 페이지의 네트워크 설정 섹션에서 편집을 선택합니다. VPC - 필수 드롭다운 목록에서 디렉터리가 생성된 VPC를 선택합니다.
10. 서브넷 드롭다운 목록에서 VPC의 퍼블릭 서브넷 중 하나를 선택합니다. 선택한 서브넷에서는 인터넷 게이트웨이로 모든 외부 트래픽이 라우팅되어야 합니다. 그렇지 않으면 인스턴스를 원격으로 연결할 수 없게 됩니다.

인터넷 게이트웨이에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 연결](#)을 참조하세요.

11. Auto-assign Public IP(퍼블릭 IP 자동 할당)에서 Enable(활성화)을 선택합니다.

EC2 인스턴스의 퍼블릭 및 프라이빗 IP 주소 지정에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 인스턴스 IP 주소 지정](#)을 참조하세요.

12. 방화벽(보안 그룹) 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
13. 스토리지 구성 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
14. 고급 세부 정보 섹션을 선택하고 도메인 조인 디렉터리 드롭다운 목록에서 도메인을 선택합니다.

 Note

도메인 조인 디렉터를 선택하면 다음이 표시될 수 있습니다.

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

이 오류는 EC2 시작 마법사가 예기치 않은 속성이 있는 기존 SSM 문서를 식별하는 경우 발생합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 이전에 SSM 문서를 편집했는데 속성이 예상되는 경우 닫기를 선택하고 변경 없이 EC2 인스턴스를 시작합니다.
- 여기에서 기존 SSM 문서 삭제 링크를 선택하여 SSM 문서를 삭제합니다. 이렇게 하면 속성이 올바른 SSM 문서를 생성할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 시작하면 SSM 문서가 자동으로 생성됩니다.

15. IAM 인스턴스 프로파일의 경우 사전 요구 사항 섹션 2단계: LinuxEC2DomainJoin 역할 생성에서 이전에 생성한 IAM 역할을 선택합니다.
16. 인스턴스 시작을 선택합니다.

 Note

SUSE Linux로 원활한 도메인 조인을 수행하는 경우 인증이 작동하려면 재부팅해야 합니다. Linux 터미널에서 SUSE를 재부팅하려면 `sudo reboot`를 입력합니다.

Amazon EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 수동으로 조인

Amazon EC2 Windows 인스턴스 외에도 특정 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 조인할 수도 있습니다. 다음과 같은 Linux 인스턴스 배포판과 버전이 지원됩니다.

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2(64비트 x86)
- Amazon Linux 2023 AMI
- Red Hat Enterprise Linux 8(HVM)(64비트 x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS 및 Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

기타 Linux 배포판 및 버전은 작동이 가능할 수도 있지만, 테스트는 거치지 않았습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에 Linux 인스턴스 조인

디렉터리에 Amazon Linux 혹은 CentOS, Red Hat, Ubuntu 인스턴스를 조인하려면 [Linux 인스턴스를 원활하게 조인](#)에 지정된 대로 인스턴스를 먼저 시작해야 합니다.

Important

아래의 일부 절차들로 인해(올바르게 수행되지 않은 경우) 인스턴스 접속이나 사용이 불가능해질 수 있습니다. 따라서 이러한 절차를 수행하기 전에 인스턴스에 대한 백업을 생성하거나 스냅샷을 만드는 것이 좋습니다.

디렉터리에 Linux 인스턴스 조인

다음 탭 중 하나를 이용해 특정 Linux 인스턴스의 단계를 수행합니다.

Amazon Linux

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service 제공 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동 설정을 원할 경우에는 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포판 및 버전에서 지속적인 DNS 서버를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.
3. Amazon Linux - 64비트 인스턴스가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
sudo yum -y update
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Amazon Linux 패키지를 설치합니다.

Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

Amazon Linux

```
sudo yum install samba-common-tools realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli  
krb5-workstation
```

Note

사용 중인 Amazon Linux 버전을 확인하는 데 도움이 필요하면 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서에서 [Amazon Linux 이미지 식별](#)을 참조하세요.

5. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -U join_account@EXAMPLE.COM example.com --verbose
```

join_account@EXAMPLE.COM

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

```
...
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

a. 텍스트 편집기에서 `/etc/ssh/sshd_config` 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. `PasswordAuthentication` 설정값을 `yes`로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

7. 인스턴스가 다시 시작된 후 SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결하고 다음 단계를 수행하여 AWS 위임된 관리자 그룹을 `sudoers` 목록에 추가합니다.

a. 다음 명령을 통해 `sudoers` 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

b. `sudoers` 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 "<space>"를 사용합니다.

CentOS

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service 제공 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동 설정을 원할 경우에는 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포판 및 버전에서 지속적인 DNS 서버를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.
3. CentOS 7 인스턴스가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
sudo yum -y update
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 CentOS 7 패키지를 설치합니다.

Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose
```

join_account@example.com

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

```
...
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

a. 텍스트 편집기에서 `/etc/ssh/sshd_config` 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. `PasswordAuthentication` 설정값을 `yes`로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

7. 인스턴스가 다시 시작된 후 SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결하고 다음 단계를 수행하여 AWS 위임된 관리자 그룹을 `sudoers` 목록에 추가합니다.

a. 다음 명령을 통해 `sudoers` 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

b. `sudoers` 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 `"\<space>"`를 사용합니다.

Red Hat

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service 제공 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동 설정을 원할 경우에는 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포판 및 버전에서 지속적인 DNS 서버를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.
3. Red Hat - 64비트 인스턴스가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
sudo yum -y update
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Red Hat 패키지를 설치합니다.

 Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -v -U join_account example.com --install=/  
  
join_account
```

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정용 sAMAccountName입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

...

```
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

- a. 텍스트 편집기에서 /etc/ssh/sshd_config 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. PasswordAuthentication 설정값을 yes로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

7. 인스턴스가 다시 시작된 후 SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결하고 다음 단계를 수행하여 AWS 위임된 관리자 그룹을 sudoers 목록에 추가합니다.

- a. 다음 명령을 통해 sudoers 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

- b. sudoers 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 "\<space>"를 사용합니다.

SUSE

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service가 제공하는 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로

설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동으로 설정하려면 특정 Linux 배포 및 버전에 대한 영구 [DNS 서버 설정에 대한 지침은 지식 센터의 프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법을](#) 참조하세요. AWS

3. SUSE Linux 15 인스턴스가 최신 버전인지 확인합니다.

a. 패키지 리포지토리를 연결합니다.

```
sudo SUSEConnect -p PackageHub/15.1/x86_64
```

b. SUSE를 업데이트합니다.

```
sudo zypper update -y
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 SUSE Linux 15 패키지를 설치합니다.

Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

```
sudo zypper -n install realmd adcli sssd sssd-tools sssd-ad samba-client krb5-client
```

5. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 sAMAccountName입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름입니다.

...

```
realm: Couldn't join realm: Enabling SSSD in nsswitch.conf and PAM failed.
```

다음 두 가지 반환이 예상됩니다.

```
! Couldn't authenticate with keytab while discovering which salt to use:  
! Enabling SSSD in nsswitch.conf and PAM failed.
```

6. PAM에서 SSSD를 수동으로 활성화합니다.

```
sudo pam-config --add --sss
```

7. nsswitch.conf에서 SSSD를 활성화하도록 nsswitch.conf를 편집합니다.

```
sudo vi /etc/nsswitch.conf
```

```
passwd: compat sss  
group:  compat sss  
shadow: compat sss
```

8. /etc/pam.d/common-session에 다음 줄을 추가하여 초기 로그인 시 홈 디렉터리를 자동으로 생성합니다.

```
sudo vi /etc/pam.d/common-session
```

```
session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

9. 인스턴스를 재부팅하여 도메인 조인 프로세스를 완료합니다.

```
sudo reboot
```

10. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 다시 연결하여 도메인 조인이 성공적으로 완료되었는지 확인하고 추가 단계를 완료합니다.

a. 인스턴스가 도메인에 등록되었는지 확인하려면

```
sudo realm list
```

```
example.com  
  type: kerberos  
  realm-name: EXAMPLE.COM
```

```
domain-name: example.com
configured: kerberos-member
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: adcli
required-package: samba-client
login-formats: %U@example.com
login-policy: allow-realm-logins
```

b. SSSD 데몬의 상태를 확인하려면

```
systemctl status sssd
```

```
sssd.service - System Security Services Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sss.service; enabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2020-04-15 16:22:32 UTC; 3min 49s ago
  Main PID: 479 (sssd)
  Tasks: 4
  CGroup: /system.slice/sss.service
           ##479 /usr/sbin/sss -i --logger=files
           ##505 /usr/lib/sss/sss_be --domain example.com --uid 0 --gid 0 --
  logger=files
           ##548 /usr/lib/sss/sss_nss --uid 0 --gid 0 --logger=files
           ##549 /usr/lib/sss/sss_pam --uid 0 --gid 0 --logger=files
```

11 SSH 및 콘솔을 통해 사용자 액세스를 허용하려면

```
sudo realm permit join_account@example.com
```

SSH 및 콘솔을 통해 도메인 그룹 액세스를 허용하려면

```
sudo realm permit -g 'AWS Delegated Administrators'
```

또는 모든 사용자 액세스를 허용하려면

```
sudo realm permit --all
```

12. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

- a. 텍스트 편집기에서 /etc/ssh/sshd_config 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. PasswordAuthentication 설정값을 yes로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

13.13. 인스턴스가 다시 시작된 후 SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결하고 다음 단계를 수행하여 AWS 위임된 관리자 그룹을 sudoers 목록에 추가합니다.

- a. 다음 명령을 통해 sudoers 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

- b. sudoers 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "Domain Admins" group from the awsad.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Ubuntu

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service 제공 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동 설정을 원할 경우에는 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포판 및 버전에서 지속적인 DNS 서버를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.
3. Ubuntu - 64비트 인스턴스가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Ubuntu 패키지를 설치합니다.

Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

```
sudo apt-get -y install sssd realmd krb5-user samba-common packagekit adcli
```

5. 역방향 DNS 확인을 비활성화하고 기본 영역을 도메인의 FQDN으로 설정합니다. 영역이 작동하려면 Ubuntu 인스턴스가 DNS에서 역 확인이 가능해야 합니다. 그렇지 않을 경우 다음과 같이 /etc/krb5.conf에서 역 DNS를 비활성해야 합니다.

```
sudo vi /etc/krb5.conf
```

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

6. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account@example.com

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정용 sAMAccountName입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

...


```
* Successfully enrolled machine in realm
```

7. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

- a. 텍스트 편집기에서 /etc/ssh/sshd_config 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. PasswordAuthentication 설정값을 yes로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

8. 인스턴스가 다시 시작된 후 SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결하고 다음 단계를 수행하여 AWS 위임된 관리자 그룹을 sudoers 목록에 추가합니다.

- a. 다음 명령을 통해 sudoers 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

- b. sudoers 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "AWS Delegated Administrators" group from the example.com domain.  
%AWS\ Delegated\ Administrators@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 "<space>"를 사용합니다.

계정 로그인 액세스 제한

모든 계정을 Active Directory에 정의하면 기본으로 디렉토리의 모든 사용자는 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 특정 사용자만 sssd.conf의 ad_access_filter으로 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 예제:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

특정 그룹의 멤버인 사용자는 반드시 인스턴스에 액세스할 수 있어야 한다는 뜻입니다.

cn

액세스해야 하는 그룹의 일반 이름입니다. 이 예제에서 그룹 이름은 *admins*입니다.

ou

위의 그룹이 위치해 있는 조직 단위(OU)입니다. 이 예제에서 OU는 *Testou*입니다.

dc

도메인의 도메인 구성 요소입니다. 이 예제에서는 *example*입니다.

dc

추가적인 도메인 구성 요소입니다. 이 예제에서는 *com*입니다.

현재 사용자는 `ad_access_filter`를 `/etc/sss/sss.conf`에 수동으로 추가해야 합니다.

텍스트 편집기에서 `/etc/sss/sss.conf` 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/sss/sss.conf
```

추가를 하고 나면 `sss.conf`가 다음과 같이 보일 수 있습니다.

```
[sss]
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@d
```

```
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

이 구성이 활성화되려면 sssd 서비스를 재시작해야 합니다.

```
sudo systemctl restart sssd.service
```

또는 다음 작업을 사용할 수 있습니다.

```
sudo service sssd restart
```

모든 계정을 Active Directory에 정의하면 기본으로 디렉토리의 모든 사용자는 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 특정 사용자만 sssd.conf의 ad_access_filter으로 인스턴스에 로그인할 수 있습니다.

예제:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

특정 그룹의 멤버인 사용자는 반드시 인스턴스에 액세스할 수 있어야 한다는 뜻입니다.

cn

액세스해야 하는 그룹의 일반 이름입니다. 이 예제에서 그룹 이름은 *admins*입니다.

ou

위의 그룹이 위치해 있는 조직 단위(OU)입니다. 이 예제에서 OU는 *Testou*입니다.

dc

도메인의 도메인 구성 요소입니다. 이 예제에서는 *example*입니다.

dc

추가적인 도메인 구성 요소입니다. 이 예제에서는 *com*입니다.

현재 사용자는 ad_access_filter를 /etc/sss/sss.conf에 수동으로 추가해야 합니다.

1. 텍스트 편집기에서 /etc/sss/sss.conf 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/sss/sss.conf
```

2. 추가를 하고 나면 sss.conf가 다음과 같이 보일 수 있습니다.

```
[sss]
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@%d
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

3. 이 구성이 활성화되려면 sss 서비스를 재시작해야 합니다.

```
sudo systemctl restart sss.service
```

또는 다음 작업을 사용할 수 있습니다.

```
sudo service sss restart
```

ID 매핑

ID 매핑은 UNIX/Linux 사용자 식별자(UID)와 그룹 식별자(GID) 및 Windows 및 Active Directory 보안 식별자(SID) 자격 증명 간의 통합 환경을 유지하기 위해 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 이러한 방법은 다음과 같습니다.

1. 중앙화
2. Distributed

 Note

Active Directory의 중앙 집중식 사용자 자격 증명 매핑에는 휴대용 운영 체제 인터페이스, 즉 POSIX가 필요합니다.

중앙 집중식 사용자 자격 증명 매핑

Active Directory 또는 다른 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) 서비스는 Linux 사용자에게 UID 및 GID를 제공합니다. Active Directory에서 POSIX 확장이 구성된 경우 이러한 식별자는 사용자의 속성에 저장됩니다.

- UID - Linux 사용자 이름(문자열)
- UID 번호 - Linux 사용자 ID 번호(정수)
- GID 번호 - Linux 그룹 ID 번호(정수)

Active Directory에서 UID 및 GID를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성하려면 `sssd.conf` 파일에 `ldap_id_mapping = False`를 설정합니다. 이 값을 설정하기 전에 Active Directory의 사용자 및 그룹에 UID, UID 번호 및 GID 번호를 추가했는지 확인합니다.

분산 사용자 자격 증명 매핑

Active Directory에 POSIX 확장이 없거나 자격 증명 매핑을 중앙에서 관리하지 않기로 선택한 경우 Linux는 UID 및 GID 값을 계산할 수 있습니다. Linux는 사용자의 고유한 보안 식별자(SID)를 사용하여 일관성을 유지합니다.

분산 사용자 ID 매핑을 구성하려면 `sssd.conf` 파일에 `ldap_id_mapping = True`를 설정합니다.

일반적인 문제

`ldap_id_mapping = False`를 설정하면 SSSD 서비스를 시작하는 데 실패하는 경우가 있습니다. 이 실패의 원인은 UID 변경이 지원되지 않기 때문입니다. ID 매핑에서 POSIX 속성으로 변경하거나, POSIX 속성에서 ID 매핑으로 변경할 때마다 SSSD 캐시를 삭제하는 것이 좋습니다. ID 매핑 및 `ldap_id_mapping` 파라미터에 대한 자세한 내용은 Linux 명령줄의 `sssd-ldap(8)` 매뉴얼 페이지를 참조하세요.

Linux 인스턴스에 연결

SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스 연결을 하면 사용자 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다. 사용자는 `username@example.com` 또는 `EXAMPLE\username` 형식으로 사용자 이름을 입력할 수 있습니다. 응답은 사용 중인 Linux 배포판에 따라 다음과 같이 나타납니다.

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux, CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)
```

```
As "root" (sudo or sudo -i) use the:
```

- zypper command for package management
- yast command for configuration management

```
Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
```

```
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
```

```
Forum: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud
```

```
Have a lot of fun...
```

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)
```

- * Documentation: <https://help.ubuntu.com>
- * Management: <https://landscape.canonical.com>
- * Support: <https://ubuntu.com/advantage>

```
System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020
```

```
System load:  0.01          Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB Users logged in:          2
Memory usage: 16%          IP address for eth0: 10.24.34.1
```

Swap usage: 0%

Winbind를 사용하여 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 수동으로 조인

Winbind 서비스를 사용하여 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 도메인에 수동으로 조인할 수 있습니다. 이렇게 하면 기존 온프레미스 Active Directory 사용자가 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 조인된 Linux 인스턴스에 액세스할 때 Active Directory 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 Linux 인스턴스 배포판과 버전이 지원됩니다.

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2(64비트 x86)
- Amazon Linux 2023 AMI
- Red Hat Enterprise Linux 8(HVM)(64비트 x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS 및 Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

기타 Linux 배포판 및 버전은 작동이 가능할 수도 있지만, 테스트는 거치지 않았습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Linux 인스턴스 조인

Important

아래의 일부 절차들로 인해(올바르게 수행되지 않은 경우) 인스턴스 접속이나 사용이 불가능해질 수 있습니다. 따라서 이러한 절차를 수행하기 전에 인스턴스에 대한 백업을 생성하거나 스냅샷을 만드는 것이 좋습니다.

디렉터리에 Linux 인스턴스 조인

다음 탭 중 하나를 이용해 특정 Linux 인스턴스의 단계를 수행합니다.

Amazon Linux/CENTOS/REDHAT

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service가 제공하는 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동으로 설정하려면 특정 Linux 배포 및 버전에 대한 영구 [DNS 서버 설정에 대한 지침은 지식 센터의 프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법을](#) 참조하세요. AWS
3. Linux 인스턴스가 최신 버전인지 확인합니다.

```
sudo yum -y update
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Samba/Winbind 패키지를 설치합니다.

```
sudo yum -y install authconfig samba samba-client samba-winbind samba-winbind-clients
```

5. 오류가 발생할 경우 되돌릴 수 있도록 기본 smb.conf 파일을 백업해 두세요.

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. 텍스트 편집기에서 저장된 원본 파일[/etc/samba/smb.conf]을 엽니다.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

아래 예와 같이 Active Directory 도메인 환경 정보를 입력합니다.

```
[global]
workgroup = example
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = false
```


7. 텍스트 편집기에서 호스트 파일[/etc/hosts]을 엽니다.

```
sudo vim /etc/hosts
```

다음과 같이 Linux 인스턴스 프라이빗 IP 주소를 추가합니다.

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

Note

/etc/hosts 파일에 IP 주소를 지정하지 않은 경우 인스턴스를 도메인에 조인하는 동안 다음 DNS 오류가 발생할 수 있습니다.

No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER

이 오류는 조인에 성공했지만 [net ads] 명령으로 DNS에 DNS 레코드를 등록할 수 없었음을 의미합니다.

8. net 유틸리티를 사용하여 Linux 인스턴스를 Active Directory에 조인합니다.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```

join_account@example.com

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

```
Enter join_account@example.com's password:
Using short domain name -- example
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. PAM 구성 파일을 수정하고, 아래 명령을 사용하여 winbind 인증에 필요한 항목을 추가합니다.

```
sudo authconfig --enablewinbind --enablewinbindauth --enablemkhomedir --update
```

10/etc/ssh/sshd_config 파일을 편집하여 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

- a. 텍스트 편집기에서 /etc/ssh/sshd_config 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. PasswordAuthentication 설정값을 yes로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

11.인스턴스가 재시작되고 나면 SSH 클라이언트에 이를 연결하고 다음 단계를 수행하여 sudoers 목록에 도메인 사용자 또는 그룹에 대한 루트 권한을 추가합니다.

- a. 다음 명령을 통해 sudoers 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

- b. 신뢰하는(Trusting) 또는 신뢰할 수 있는(Trusted) 도메인에서 필요한 그룹 또는 사용자를 다음과 같이 추가한 다음 저장합니다.

```
## Adding Domain Users/Groups.  
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL  
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL  
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL  
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 "<space>"를 사용합니다.

SUSE

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service가 제공하는 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동으로 설정하려면 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포 및 버전에 대한 영구 DNS 서버 설정에 대한 지침을 참조하세요.
3. SUSE Linux 15 인스턴스가 최신 버전인지 확인합니다.
 - a. 패키지 리포지토리를 연결합니다.

```
sudo SUSEConnect -p PackageHub/15.1/x86_64
```

- b. SUSE를 업데이트합니다.

```
sudo zypper update -y
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Samba/Winbind 패키지를 설치합니다.

```
sudo zypper in -y samba samba-winbind
```

5. 오류가 발생할 경우 되돌릴 수 있도록 기본 smb.conf 파일을 백업해 두세요.

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. 텍스트 편집기에서 저장된 원본 파일[/etc/samba/smb.conf]을 엽니다.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

아래 예와 같이 Active Directory 도메인 환경 정보를 입력합니다.

```
[global]
workgroup = example
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
```

```
winbind use default domain = false
```

7. 텍스트 편집기에서 호스트 파일[/etc/hosts]을 엽니다.

```
sudo vim /etc/hosts
```

다음과 같이 Linux 인스턴스 프라이빗 IP 주소를 추가합니다.

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

Note

/etc/hosts 파일에 IP 주소를 지정하지 않은 경우 인스턴스를 도메인에 조인하는 동안 다음 DNS 오류가 발생할 수 있습니다.

No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER

이 오류는 조인에 성공했지만 [net ads] 명령으로 DNS에 DNS 레코드를 등록할 수 없었음을 의미합니다.

8. 다음 명령을 통해 디렉터리에 Linux 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```

join_account

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 sAMAccountName입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름입니다.

```
Enter join_account@example.com's password:
Using short domain name -- example
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. PAM 구성 파일을 수정하고, 아래 명령을 사용하여 Winbind 인증에 필요한 항목을 추가합니다.

```
sudo pam-config --add --winbind --mkhomedir
```

10. 텍스트 편집기에서 Name Service Switch 구성 파일[/etc/nsswitch.conf]을 엽니다.

```
vim /etc/nsswitch.conf
```

아래에 나와 있는 것과 같이 Winbind 지시문을 추가합니다.

```
passwd: files winbind
shadow: files winbind
group:  files winbind
```

11./etc/ssh/sshd_config 파일을 편집하여 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

a. 텍스트 편집기에서 /etc/ssh/sshd_config 파일을 엽니다.

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

b. PasswordAuthentication 설정값을 yes로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

12. 인스턴스가 재시작되고 나면 SSH 클라이언트에 이를 연결하고 다음 단계를 수행하여 sudoers 목록에 도메인 사용자 또는 그룹에 대한 루트 권한을 추가합니다.

a. 다음 명령을 통해 sudoers 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

b. 신뢰하는(Trusting) 또는 신뢰할 수 있는(Trusted) 도메인에서 필요한 그룹 또는 사용자를 다음과 같이 추가한 다음 저장합니다.

```
## Adding Domain Users/Groups.
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 "<space>"를 사용합니다.

Ubuntu

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service가 제공하는 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동으로 설정하려면 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포 및 버전에 대한 영구 DNS 서버 설정에 대한 지침을 참조하세요.
3. Linux 인스턴스가 최신 버전인지 확인합니다.

```
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Samba/Winbind 패키지를 설치합니다.

```
sudo apt -y install samba winbind libnss-winbind libpam-winbind
```

5. 오류가 발생할 경우 되돌릴 수 있도록 기본 smb.conf 파일을 백업해 두세요.

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bk
```

6. 텍스트 편집기에서 저장된 원본 파일[/etc/samba/smb.conf]을 엽니다.

```
sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

아래 예와 같이 Active Directory 도메인 환경 정보를 입력합니다.

```
[global]
workgroup = example
```

```
security = ads
realm = example.com
idmap config * : rangesize = 1000000
idmap config * : range = 1000000-19999999
idmap config * : backend = autorid
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
template homedir = /home/%U@%D
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = false
```

7. 텍스트 편집기에서 호스트 파일[/etc/hosts]을 엽니다.

```
sudo vim /etc/hosts
```

다음과 같이 Linux 인스턴스 프라이빗 IP 주소를 추가합니다.

```
10.x.x.x Linux_hostname.example.com Linux_hostname
```

 Note

/etc/hosts 파일에 IP 주소를 지정하지 않은 경우 인스턴스를 도메인에 조인하는 동안 다음 DNS 오류가 발생할 수 있습니다.

```
No DNS domain configured for linux-instance. Unable to perform
DNS Update. DNS update failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER
```

이 오류는 조인에 성공했지만 [net ads] 명령으로 DNS에 DNS 레코드를 등록할 수 없었음을 의미합니다.

8. net 유틸리티를 사용하여 Linux 인스턴스를 Active Directory에 조인합니다.

```
sudo net ads join -U join_account@example.com
```

join_account@example.com

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

```
Enter join_account@example.com's password:  
Using short domain name -- example  
Joined 'IP-10-x-x-x' to dns domain 'example.com'
```

9. PAM 구성 파일을 수정하고, 아래 명령을 사용하여 Winbind 인증에 필요한 항목을 추가합니다.

```
sudo pam-auth-update --add --winbind --enable mkhomedir
```

10. 텍스트 편집기에서 Name Service Switch 구성 파일[/etc/nsswitch.conf]을 엽니다.

```
vim /etc/nsswitch.conf
```

아래에 나와 있는 것과 같이 Winbind 지시문을 추가합니다.

```
passwd: compat winbind  
group:  compat winbind  
shadow: compat winbind
```

11. /etc/ssh/sshd_config 파일을 편집하여 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

- a. 텍스트 편집기에서 /etc/ssh/sshd_config 파일을 엽니다.

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

- b. PasswordAuthentication 설정값을 yes로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```


12.인스턴스가 재시작되고 나면 SSH 클라이언트에 이를 연결하고 다음 단계를 수행하여 sudoers 목록에 도메인 사용자 또는 그룹에 대한 루트 권한을 추가합니다.

a. 다음 명령을 통해 sudoers 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

b. 신뢰하는(Trusting) 또는 신뢰할 수 있는(Trusted) 도메인에서 필요한 그룹 또는 사용자를 다음과 같이 추가한 다음 저장합니다.

```
## Adding Domain Users/Groups.
%domainname\\AWS\ Delegated\ Administrators ALL=(ALL:ALL) ALL
%domainname\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
domainname\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
%Trusted_DomainName\\groupname ALL=(ALL:ALL) ALL
Trusted_DomainName\\username ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 "<space>"를 사용합니다.

Linux 인스턴스에 연결

SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스 연결을 하면 사용자 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다. 사용자는 `username@example.com` 또는 `EXAMPLE\username` 형식으로 사용자 이름을 입력할 수 있습니다. 응답은 사용 중인 Linux 배포판에 따라 다음과 같이 나타납니다.

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux, CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)
```

As "root" (sudo or sudo -i) use the:

- zypper command for package management
- yast command for configuration management

Management and Config: <https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics>

Documentation: <https://www.suse.com/documentation/sles-15/>

Forum: <https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud>

Have a lot of fun...

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020

System load:  0.01               Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB    Users logged in:     2
Memory usage: 16%               IP address for eth0: 10.24.34.1
Swap usage:   0%
```

AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Mac 인스턴스 조인

이 절차는 Amazon EC2 Mac 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 수동으로 조인합니다.

사전 조건

- Amazon EC2 Mac 인스턴스는 [Amazon EC2 전용 호스트](#)를 필요로 합니다. 전용 호스트를 할당하고 호스트에 인스턴스를 시작해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Mac 인스턴스 시작](#)을 참조하세요.
- AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 대한 DHCP 옵션 세트를 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 해야 Amazon VPC의 모든 인스턴스가 지정된 도메인을 가리키고 DNS 서버가 도메인 이름을 해석할 수 있습니다. 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성 또는 변경](#)을 참조하세요.

 Note

전용 호스트 요금은 선택한 결제 옵션에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [요금 및 납부](#)를 참조하세요.

Mac 인스턴스 수동 조인

1. 다음 SSH 명령을 사용하여 Mac 인스턴스에 연결합니다. Mac 인스턴스에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Mac 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@my-instance-public-dns-name
```

2. Mac 인스턴스에 연결한 후 다음 명령을 사용하여 **ec2-user** 계정의 암호를 생성합니다.

```
sudo passwd ec2-user
```

3. 명령줄에 메시지가 표시되면 **ec2-user** 계정의 암호를 입력합니다. Amazon EC2 사용 설명서의 운영 체제 및 소프트웨어 업데이트의 절차에 따라 [운영 체제 및 소프트웨어](#)를 업데이트할 수 있습니다.
4. 다음 **dsconfigad** 명령을 사용하여 Mac 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 도메인에 조인합니다. 도메인 이름, 컴퓨터 이름 및 조직 단위를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 도메인 정보로 바꿔야 합니다. 자세한 내용은 [Mac on Apple 웹 사이트의 디렉터리 유틸리티에서 도메인 액세스 구성](#)을 참조하세요.

 Warning

컴퓨터 이름에는 하이픈이 포함되어서는 안 됩니다. 하이픈은 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 대한 바인딩을 방지할 수 있습니다.

```
sudo dsconfigad -add domainName -computer computerName -username Username -ou "Your-AWS-Delegated-Organizational-Unit"
```

다음 예제는 **example.com** 도메인에 이름이 **myec2mac01**로 지정된 Mac 인스턴스에서 관리 사용자를 조인할 때 명령이 어떻게 표시되어야 하는지 보여줍니다.

```
sudo dsconfigad -add example.com -computer myec2mac01 -username admin -  
ou "OU=Computers,OU=Example,DC=Example,DC=com"
```

5. 다음 명령을 사용하여 Mac 인스턴스의 관리 사용자에게 AWS 위임된 관리자를 추가합니다.

```
sudo dsconfigad -group "EXAMPLE\aws delegated administrators"
```

6. 다음 명령을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 도메인 조인이 성공했는지 확인합니다.

```
dsconfigad -show
```

Mac 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 성공적으로 조인했습니다. 이제 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 자격 증명을 사용하여 Mac 인스턴스에 로그인할 수 있습니다.

Mac 인스턴스에 처음 로그인할 때 '기타' 사용자로 로그인할 수 있는 옵션이 제공되어야 합니다. 이 시점에서 Active Directory 도메인 자격 증명을 사용하여 Mac 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 이 단계를 완료한 후 로그인 화면에 '기타'가 표시되지 않은 경우 `ec2-user`로 로그인한 다음 로그아웃합니다.

도메인 사용자와 함께 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 로그인하려면 Amazon EC2 사용 설명서의 [인스턴스의 그래픽 사용자 인터페이스\(GUI\)에 연결](#)의 단계를 따릅니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임

컴퓨터를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하려면 컴퓨터를 디렉터리에 조인할 권한이 있는 계정이 필요합니다.

Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service를 사용하면 관리자 및 AWS 위임된 서버 관리자 그룹의 구성원에게 이러한 권한이 부여됩니다.

그러나 가장 좋은 방법은 필요한 최소 권한만을 가진 계정을 사용하는 것입니다. 다음 절차에서는 Joiners라는 새 그룹을 생성하고 이 그룹에 컴퓨터를 디렉터리에 조인하는 데 필요한 권한을 위임하는 방법을 보여줍니다.

이 절차는 디렉터리에 조인된 컴퓨터상에서 수행해야 하며, Active Directory User and Computers MMC 스냅인이 설치되어 있어야 합니다. 또한 도메인 관리자로 로그인해야 합니다.


AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 조인 권한을 위임하려면

1. [Active Directory User and Computers] 페이지를 열고 탐색 트리에서 입력한 NetBIOS 이름을 가진 OU(조직 단위)를 선택한 다음, [Users] OU를 선택합니다.


Important

Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service를 시작하면가 디렉터리의 모든 객체가 포함된 조직 단위(OU)를 AWS 생성합니다. 디렉터리를 만들 때 입력한 NetBIOS 이름을 가진 이 OU는 도메인 루트에 있습니다. 도메인 루트에서는 소유하고 관리합니다 AWS. 도메인 루트 자체는 변경이 불가능하기 때문에 입력한 NetBIOS 이름을 가진 OU 내에 **Joiners** 그룹을 생성해야 합니다.

2. [Users]에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭), [New]를 선택한 다음, [Group]을 선택합니다.
3. [New Object - Group] 상자에서 다음을 입력하고 [OK]를 선택합니다.
 - 그룹 이름에 **Joiners**를 입력합니다.
 - [Group scope]에서 [Global]을 선택합니다.
 - 그룹 유형에서 보안을 선택합니다.
4. 탐색 창에서 입력한 NetBIOS 이름 아래에 있는 [Computers] 컨테이너를 선택합니다. [Action] 메뉴에서 [Delegate Control]을 선택합니다.
5. [Delegation of Control Wizard] 페이지에서 Next를 선택한 후 [Add]를 선택합니다.
6. [Select Users, Computers, or Groups] 상자에 Joiners를 입력하고 [OK]를 선택합니다. 객체가 여러 개 있는 경우 위에서 생성한 Joiners 그룹을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
7. [Tasks to Delegate] 페이지에서 [Create a custom task to delegate]를 선택한 후 [Next]를 선택합니다.
8. [Only the following objects in the folder]를 선택한 후 [Computer objects]를 선택합니다.
9. [Create selected objects in this folder]를 선택한 후 [Delete selected objects in this folder]를 선택합니다. 그리고 다음을 선택합니다.

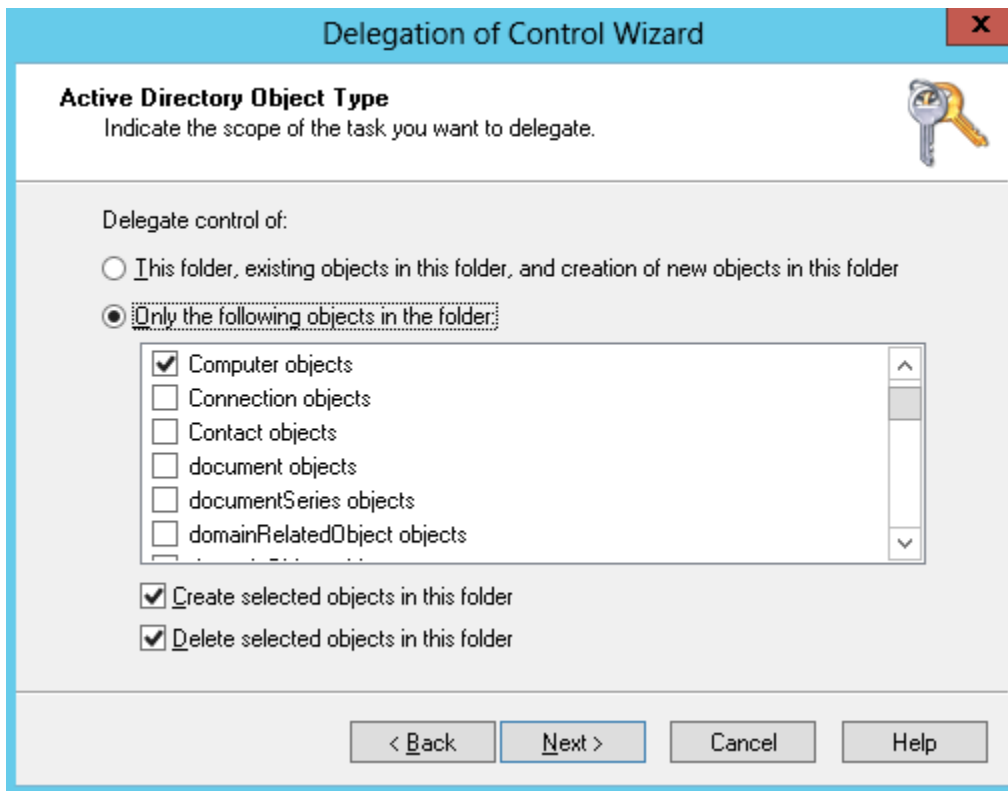

10. [Read] 및 [Write]를 선택한 후 [Next]를 선택합니다.

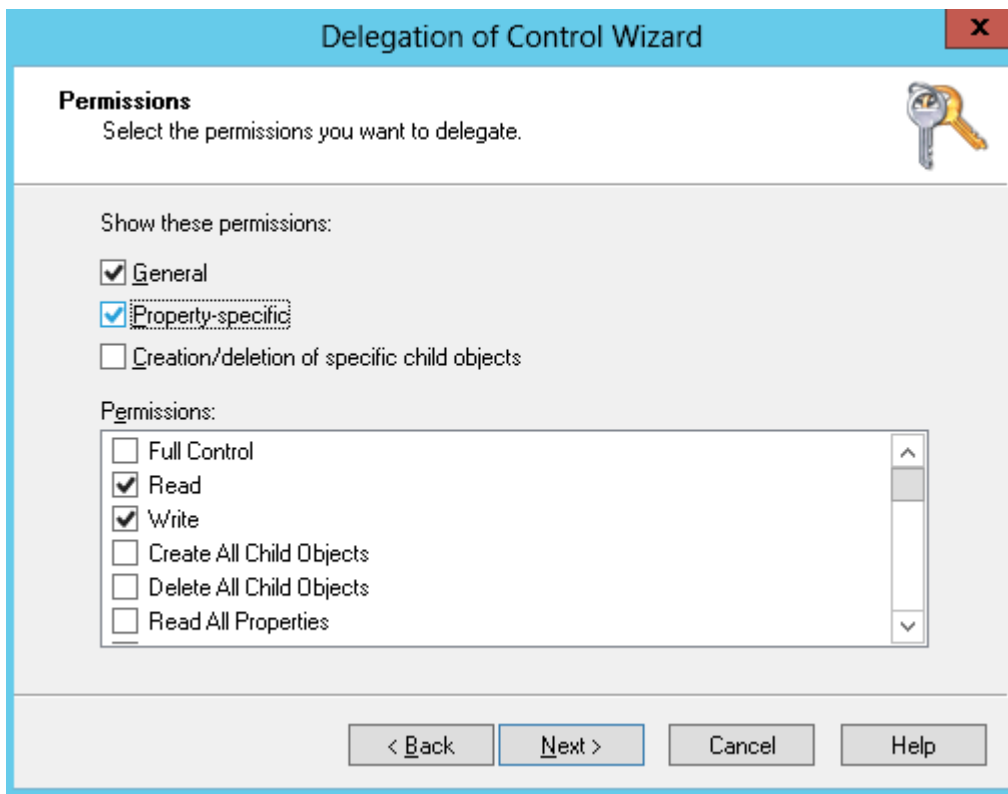

11. [Completing the Delegation of Control Wizard] 페이지에서 정보를 확인하고 [Finish]를 선택합니다.
12. 강력한 암호를 사용하여 사용자를 생성하고 해당 사용자를 Joiners 그룹에 추가합니다. 이 사용자는 입력한 NetBIOS 이름 아래에 있는 [Users] 컨테이너에 있어야 합니다. 이 사용자는 인스턴스를 디렉터리에 연결할 수 있는 충분한 권한을 가집니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성 또는 변경

AWS에서는 Directory Service 디렉터리에 대한 DHCP 옵션 세트를 생성하고 디렉터리가 있는 VPC에 DHCP 옵션 세트를 할당할 것을 권장합니다. 이렇게 해야 해당 VPC의 모든 인스턴스가 지정된 도메인을 가리키고 DNS 서버가 도메인 이름을 해석할 수 있습니다.

DHCP 옵션 세트에 대한 자세한 정보는 Amazon VPC 사용 설명서의 [DHCP 옵션 세트](#)를 참조하세요.

디렉터리에 대한 DHCP 옵션 세트를 생성하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [DHCP Options Sets]를 선택한 후 [Create DHCP options set]를 선택합니다.
3. DHCP 옵션 세트 생성 페이지에서 디렉터리에 대해 다음 값을 입력합니다.

이름

옵션 세트를 위한 옵션 태그입니다.

도메인 이름

corp.example.com 등 디렉터리의 정규화된 이름.

도메인 이름 서버

사용자가 AWS제공한 디렉터리의 DNS 서버의 IP 주소입니다.

Note

[AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창으로 가서 디렉터리를 선택한 후 올바른 디렉터리 ID를 선택하면 이들 주소를 찾을 수 있습니다.

NTP 서버

이 필드는 비워둡니다.

NetBIOS 이름 서버

이 필드는 비워둡니다.

NetBIOS 노드 유형

이 필드는 비워둡니다.

4. [Create DHCP options set]를 선택합니다. 새 DHCP 옵션 세트가 DHCP 옵션 목록에 나타납니다.
5. 새로운 DHCP 옵션 세트의 ID를 기록해 두세요(dopt-**xxxxxxxxxx**). 새 옵션 세트를 VPC와 연결할 때 필요합니다.

VPC와 연결된 DHCP 옵션 세트를 변경하려면

DHCP 옵션 세트를 생성한 후에는 이 옵션 세트를 수정할 수 없습니다. VPC에서 다른 DHCP 옵션 세트를 사용하도록 하려면 새 세트를 생성하여 VPC와 연결해야 합니다. DHCP 옵션을 전혀 사용하지 않도록 VPC를 설정할 수도 있습니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Your VPCs를 선택합니다.
3. VPC를 선택한 다음 작업, VPC 설정 편집을 선택합니다.
4. DHCP 옵션 세트에서 옵션 세트를 선택하거나 DHCP 옵션 세트 없음을 선택한 후 저장을 선택합니다.

명령줄을 사용하여 VPC와 연결된 DHCP 옵션 세트를 변경하려면 다음을 참조하세요.

- AWS CLI: [associate-dhcp-options](#)
- AWS Tools for Windows PowerShell: [Register-EC2DhcpOption](#)

AWS 관리형 Microsoft AD의 사용자 및 그룹 관리

AWS 관리형 Microsoft AD에서 사용자 및 그룹을 관리할 수 있습니다. 디렉터리에 액세스할 수 있는 사람 또는 엔티티를 나타내는 사용자를 생성합니다. 한 번에 두 명 이상의 사용자에게 권한을 부여하고 거부할 그룹을 생성할 수도 있습니다. 그룹에 사용자를 추가할 뿐만 아니라 그룹에도 그룹을 추가할 수

있습니다. 그룹에 사용자를 추가하면 사용자는 그룹에 할당된 역할 및 권한을 상속합니다. 그룹에 그룹을 추가하면 그룹은 상위 그룹에 할당된 역할과 권한을 상속하는 상위-하위 관계를 공유합니다. 사용자의 그룹 멤버십을 다른 사용자에게 복사할 수도 있습니다.

다음 방법을 사용하여 [the section called “디렉터리 서비스 데이터”](#)를 사용하여 사용자 및 그룹을 관리할 수 있습니다.

- [AWS Management Console](#)
- [AWS CLI](#)
- [AWS 디렉터리 서비스 데이터 API](#)
- [AWS Tools for Windows PowerShell](#)

AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI의 데모는 다음 YouTube 비디오를 참조하세요.

[CRUD API를 사용한 AWS 관리형 Microsoft AD에서의 사용자 및 그룹 관리](#)

또는 [도메인 조인 인스턴스](#)를 사용할 수 있습니다.

를 사용하여 사용자 및 그룹 관리 AWS Management Console

AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하여 AWS Management Console 사용하여 사용자 및 그룹을 관리할 수 있습니다. 디렉터리 서비스 데이터는 내장 객체 관리 작업을 수행할 수 Directory Service 있는 기능을 제공하는 확장입니다. 이러한 작업 중 일부에는 사용자 및 그룹 생성, 그룹에 사용자 추가, 그룹에 그룹 추가가 포함됩니다.

자세한 내용은 [AWS Management Console을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹 관리를 참조하세요](#).

Note

이 기능을 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화](#)를 참조하세요.

디렉터리의 기본 AWS Management Console AWS 리전 에서만 사용하여 사용자 및 그룹을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.

AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다.

다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

를 사용하여 사용자 및 그룹 관리 AWS CLI

[AWS 디렉터리 서비스 데이터 API](#)를 AWS CLI 통해를 사용하여 사용자 및 그룹을 관리할 수 있습니다. 디렉터리 서비스 데이터는 ds-data 네임스페이스를 사용하여 기본 제공 객체 관리 작업을 수행할 수 Directory Service 있는 기능을 제공하는 확장입니다. 이러한 작업 중 일부에는 사용자 및 그룹 생성, 그룹에 사용자 추가, 그룹에 그룹 추가가 포함됩니다.

AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 사용자 생성

다음은 ds-data 네임스페이스를 사용하여 사용자를 생성하는 AWS CLI 명령의 예입니다.

```
aws ds-data create-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe" --  
region your-Primary-Region-name
```

Note

이를 사용하려면 활성화해야 AWS CLI합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 활성화 또는 비활성화](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 디렉터리의 기본 예에서만 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 사용자 및 그룹을 관리할 수 AWS 리전 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.

AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. 다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

자세한 내용은 [AWS CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹 관리를 참조하세요](#).

를 사용하여 사용자 및 그룹 관리 AWS Tools for PowerShell

는 (DS)와 AWS.Tools.DirectoryService (AWS.Tools.DirectoryServiceDataDSD) AWS Directory Service의 두 가지 개별 관리 모듈을 [AWS Tools for PowerShell](#) 제공합니다. 작업 시 의도한 작업에 적합한 모듈을 사용하고 AWS Directory Service 있는지 확인합니다.

- DirectoryService 모듈은 Enable-DSDirectoryDataAccess, Disable-DSDirectoryDataAccess, Reset-DSUserPassword와 같은 cmdlet을 포함하여, 디렉터리 서비스 구성 및 관리를 관리하기 위한 cmdlet을 포함하고 있습니다.
- DirectoryServiceData 모듈은 디렉터리 내에서 작업을 수행하기 위한 cmdlet을 포함하며, 특히 사용자 및 그룹 관리에 중점을 둡니다. 이러한 DSD cmdlet은 사용자 관리 작업(New-DSDUser, Get-DSDUser, Update-DSDUser, Remove-DSDUser), 그룹 관리 작업(New-DSDGroup, Get-DSDGroup, Update-DSDGroup, Remove-DSDGroup), 그룹 멤버십 관리(Add-DSDGroupMember, Remove-DSDGroupMember), 검색 기능(Search-DSDUser, Search-DSDGroup)을 포함합니다.

온프레미스 인스턴스 또는 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 사용자 및 그룹 관리

AWS 디렉터리 서비스 데이터가 사용 사례를 지원하지 않는 경우 온프레미스 또는 EC2 인스턴스를 사용하여 사용자 및 그룹을 관리하는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD에서 사용자 및 그룹을 생성하려면 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인된 모든 인스턴스(온프레미스 또는 EC2)를 사용할 수 있습니다. 또한 사용자 및 그룹을 생성할 수 있는 권한을 가진 사용자로 로그인해야 합니다. 또한 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 사용하여 사용자 및 그룹을 추가할 수 있도록 사용자 인스턴스에 Active Directory 도구를 설치해야 합니다.

- Directory Service 관리 콘솔에서 사전 설치된 Active Directory 관리 도구를 사용하여 사전 구성된 EC2 인스턴스를 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에서 디렉터리 관리 인스턴스 시작](#) 단원을 참조하십시오.
- 관리 도구를 사용하여 자체 관리형 EC2 인스턴스를 배포하고 필요한 도구를 설치해야 하는 경우 [3 단계: Amazon EC2 인스턴스를 배포하여 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 관리](#)(를) 참조하세요.

주제

- [AWS Management Console AWS CLI또는를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹 관리 AWS Tools for PowerShell](#)
- [Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 사용자 및 그룹 관리](#)

AWS Management Console AWS CLI또는를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹 관리 AWS Tools for PowerShell

AWS Management Console AWS CLI또는를 사용하여 AWS Tools for PowerShell 를 통해 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹을 관리할 수 있습니다 [AWS 디렉터리 서비스 데이터](#). AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI는 ds-data 네임스페이스를 사용합니다. 에 대한 자세한 내용은 [시작하기를 AWS CLI](#) AWS CLI참조하세요. 에 대한 자세한 내용은 [AWS Tools for PowerShell 사용 설명서를 AWS Tools for PowerShell](#)참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 및 그룹의 생성, 보기, 업데이트 및 삭제에 대한 자세한 내용은 다음 절차를 참조하세요.

사용자 및 그룹 관리 절차

- [사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 활성화 또는 비활성화](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 보기 및 업데이트](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 삭제](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 비활성화](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호 재설정 및 활성화](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 생성](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보 보기 및 업데이트](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 삭제](#)
- [그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버 추가 및 제거 및 그룹에 그룹 추가 및 제거](#)
- [에서 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 멤버십 복사 AWS Management Console](#)

사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 활성화 또는 비활성화

사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 활성화해야 합니다. 활성화되면 AWS Management Console AWS CLI또는에서 사용자 및 그룹을 관리할 수 있습니다 AWS Tools for PowerShell.

Important

- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.

- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 지원하는 리전 목록은 섹션을 참조하세요 [디렉터리 서비스 데이터에 AWS 리전 대해 지원됨](#).
- AWS 디렉터리 서비스 데이터에 대한 액세스 제어는 Amazon WorkSpaces, Amazon Quick 및 Amazon WorkMail과 AWS 서비스 같은에 대한 액세스 제어와 다릅니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용한 애플리케이션 권한 부여](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 디렉터리 서비스 데이터 활성화

다음 절차에 따라 또는를 사용하여 기존 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 사용자 및 그룹 관리 AWS Management Console AWS CLI또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 활성화합니다 AWS Tools for PowerShell.

AWS Management Console

AWS Management Console을 사용하여 사용자 및 그룹 관리를 활성화할 수 있습니다.

사용자 및 그룹 관리를 활성화하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 사용자 및 그룹 관리를 활성화하려면 활성화를 선택합니다.
3. 사용자 및 그룹 관리 활성화 대화 상자에서 활성화를 선택합니다.

AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 활성화하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다. 요청에 디렉터리 ID 번호를 포함해야 합니다.

Note

AWS 디렉터리 서비스 데이터 활성화 CLI 명령은를 사용합니다aws ds.

AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 활성화하려면

- 를 열고 다음 명령을 AWS CLI실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
aws ds enable-directory-data-access --directory-id d-1234567890
```

AWS Tools for PowerShell

PowerShell용 도구를 사용하여 디렉터리 서비스 데이터를 활성화하는 방법

- 를 열고 다음 명령을 실행PowerShell하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
Enable-DSDirectoryDataAccess -DirectoryId d-1234567890
```

AWS 디렉터리 서비스 데이터 비활성화

다음 절차에 따라 또는를 사용하여 기존 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 사용자 및 그룹 관리 AWS Management Console AWS CLI또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 비활성화합니다 AWS Tools for PowerShell.

AWS Management Console

AWS Management Console을 사용하여 사용자 및 그룹 관리를 비활성화할 수 있습니다.

사용자 및 그룹 관리를 비활성화하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 사용자 및 그룹 관리를 비활성화하려면 비활성화를 선택합니다.
3. 사용자 및 그룹 관리 비활성화 대화 상자에서 비활성화를 선택합니다.

AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 비활성화하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다. 요청에 디렉터리 ID 번호를 포함해야 합니다.

Note

AWS 디렉터리 서비스 데이터 비활성화 CLI 명령은를 사용합니다aws ds.

AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 비활성화하려면

- 를 열고 다음 명령을 AWS CLI 실행하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
aws ds disable-directory-data-access --directory-id d-1234567890
```

AWS Tools for PowerShell

PowerShell용 도구를 사용하여 디렉터리 서비스 데이터를 비활성화하는 방법

- 를 열고 다음 명령을 실행PowerShell하여 디렉터리 ID를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID로 바꿉니다.

```
Disable-DSDirectoryDataAccess -DirectoryId d-123456789
```

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI또는에서 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하여 새 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성합니다 AWS Tools for PowerShell.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

AWS Management Console

에서 새 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 생성할 수 있습니다 AWS Management Console. 새 사용자 계정을 생성할 때 새 사용자의 세부 정보를 지정하고 새 사용자를 그룹에 추가할지 아니면 다른 사용자의 그룹 멤버십을 새 사용자에게 복사할지 결정합니다.

자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [그룹 유형 및 그룹 범위](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 디렉터리 세부 정보 페이지의 사용자 섹션에서 사용자 계정 생성을 선택합니다.
5. 사용자 세부 정보 지정 페이지가 열립니다. 필수 정보 섹션에 사용자 로그인 이름과 암호를 입력합니다. 사용자 로그인 이름은 다음과 같은 조건을 만족해야 합니다.

- 고유한 로그인 이름이어야 합니다.
- 최대 20자일 수 있음
- 영숫자만 사용할 수 있습니다.
- ~!@#\$%^&* _+=\|(){}[];:"'<>,.?/
- 암호는 암호 정책 요구 사항을 준수해야 합니다. 자세한 내용은 AWS 관리자에게 문의하세요.

Warning

사용자가 생성된 후에는 사용자 로그인 이름을 변경할 수 없습니다.

- a. (선택 사항) 기본 정보 섹션에서 사용자의 이름과 성을 입력할 수 있습니다. 사용자의 표시 이름과 설명을 입력할 수도 있습니다.
- b. (선택 사항) 연락 방법 섹션에서 사용자의 이메일 주소와 전화번호를 입력할 수 있습니다.
- c. (선택 사항) 작업 관련 정보 섹션에서 사용자의 부서, 관리자, 사무실 및 회사를 입력할 수 있습니다.
- d. (선택 사항) 주소 섹션에서 사용자의 주소를 입력할 수 있습니다.

- e. (선택 사항) 계정 설정 섹션에서 사용자의 메모, 기본 언어 및 서비스 보안 주체 이름을 입력할 수 있습니다.

사용자 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

6. 사용자 계정 세부 정보를 제공했으면 다음을 선택합니다.
7. 그룹에 사용자 추가 - 선택적 페이지에서 사용자를 새 그룹 또는 기존 그룹에 추가할 수 있습니다. 기존 사용자의 그룹 멤버십을 새 사용자에게 복사할 수도 있습니다. 그룹에 사용자를 추가하지 않으려면 다음을 선택합니다. 이 절차의 12단계로 계속합니다.
8. (선택 사항) 새 그룹을 생성하려면 [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 생성을 참조하세요](#).
9. (선택 사항) 기존 그룹에 새 사용자를 추가하려면:
 - 그룹 섹션에서 새 사용자를 추가할 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다.
10. (선택 사항) 기존 사용자의 그룹 멤버십을 새 사용자에게 복사하려면:
 - a. 사용자 탭에서 그룹 멤버십 복사를 선택합니다. 복사하려는 그룹 멤버십이 있는 사용자를 찾으려면 사용자 섹션의 검색 상자에 사용자 로그인 이름을 입력합니다.
 - b. 선택한 그룹 섹션에서 새 사용자가 구성원이 되어야 하는 그룹을 선택합니다.
11. 새 사용자 계정을 생성할 준비가 되면 다음을 선택합니다.
12. 사용자 검토 및 생성 페이지에서 선택 사항을 검토합니다. 사용자 생성을 선택합니다.
13. 사용자를 구성한 후 새 사용자의 세부 정보 페이지로 이동합니다. 사용자가 성공적으로 생성되었다는 배너가 나타납니다.

Important

사용자를 생성할 권한이 없다는 오류 메시지가 표시되면 오류 메시지의 지침에 따라 관리자가 액세스 권한을 부여하도록 요청합니다.

AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 새 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 생성하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다. 요청에 디렉터리 ID 번호와 사용자 로그인 이름을 포함해야 합니다. 사용자 표시 이름과 같은 다른 `DisplayName` 속성을 속성에 포함할 수도

있습니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성 및 그룹 유형 및 그룹 범위](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성하려면 AWS CLI

- 를 열고 다음 명령을 AWS CLI 실행하여 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 표시 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 원하는 자격 증명으로 바꿉니다.

```
aws ds-data create-user \
  --directory-id d-1234567890 \
  --sam-account-name "jane.doe" \
  --other-attributes '{
    "DisplayName" : { "S": "jane.doe" },
    "Department":{ "S": "Legal" }
  }'
```

AWS Tools for PowerShell

다음은 새 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 생성하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다. AWS Tools for PowerShell. 요청에 디렉터리 ID 번호와 사용자 로그인 이름을 포함해야 합니다. 사용자 표시 이름과 같은 다른 DisplayName 속성을 속성에 포함할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성 및 그룹 유형 및 그룹 범위](#) 섹션을 참조하세요.

Tools for PowerShell을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성하려면

- 를 열고 다음 명령을 실행PowerShell하여 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 표시 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 원하는 자격 증명으로 바꿉니다.

```
New-DSDUser `
  -DirectoryId d-1234567890 `
  -SAMAccountName "jane.doe" `
  -OtherAttribute @{
    DisplayName = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =
'jane.doe' }
    Department = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =
'Legal' }
  }
```

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 보기 및 업데이트

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI 또는에서 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보를 보거나 업데이트합니다 AWS Tools for PowerShell.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보 보기

AWS Management Console 또는에서 사용자의 세부 정보를 볼 수 있습니다 AWS CLI. 사용자의 세부 정보에는 프로필 및 계정 정보와 그룹 멤버십이 포함됩니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성](#).

AWS Management Console

에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보를 볼 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보 및 계정 세부 정보를 보려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 사용자를 선택하세요. 탭에는 디렉터리의 사용자 목록이 표시됩니다.

5. 사용자를 선택합니다. 사용자 세부 정보 화면으로 이동합니다. 사용자 세부 정보 화면에는 다음 정보가 표시됩니다.
 - 사용자가 멤버인 그룹(그룹 멤버십)
 - 프로필 세부 정보(예: 사용자 로그인 이름, 이름, 성 등과 같은 기본 정보)
 - 계정 설정(예: 사용자 보안 주체 이름, 서비스 보안 주체 이름, 고유 이름 등과 같은 계정 정보)
 - 계정 상태

사용자 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [Microsoft 설명서를](#) 참조하세요.

AWS CLI

를 사용하면 프로필 AWS CLI 및 계정 정보와 그룹 멤버십이 포함된 사용자 세부 정보를 볼 수 있습니다.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 프로필 및 계정 세부 정보를 보려면 AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보를 보는 방법을 설명합니다.

- 사용자의 세부 정보를 보려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI 및 사용자 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data describe-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

사용자의 그룹 멤버십을 보려면

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 그룹 멤버십을 보는 방법을 설명합니다.

- 사용자의 그룹 멤버십을 보려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI 및 사용자 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data list-groups-for-member --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

사용자 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AWS Tools for PowerShell

PowerShell용 도구를 사용하면 프로필 및 계정 정보와 그룹 멤버십을 포함하여 사용자의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

Tools for PowerShell을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 프로필 및 계정 세부 정보를 보려면

다음은 Tools for PowerShell을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보를 보는 방법을 설명합니다.

- 사용자의 세부 정보를 보려면 열고 다음 명령을 실행PowerShell하여 디렉터리 ID 및 사용자 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
Get-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

사용자의 그룹 멤버십을 보려면

다음은 Tools for PowerShell을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 그룹 멤버십을 보는 방법을 설명합니다.

- 사용자의 그룹 멤버십을 보려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID PowerShell및 사용자 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
(Get-DSDGroupsForMemberList -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe").Groups
```

사용자 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보 업데이트

다음 절차에 따라 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터로 업데이트합니다 AWS Management Console AWS CLI AWS Tools for PowerShell.

 Note

최소 속성 길이는 1입니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예에서만 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성](#).

AWS Management Console

에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보를 업데이트하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 사용자를 선택하세요. 탭에는 디렉터리의 사용자 목록이 표시됩니다.
5. 사용자를 선택합니다. 사용자를 찾으려면 사용자 섹션의 검색 상자에 사용자 로그인 이름을 입력합니다. 사용자 세부 정보 화면으로 이동합니다.

6. 사용자가 속한 그룹을 편집하려면 그룹을 선택합니다. 이 탭에서는 그룹에서 사용자를 추가하고 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 [그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버 추가를 참조하세요](#).
7. 사용자의 프로필 세부 정보를 편집하려면 프로필을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 또는 작업을 선택한 후 사용자 편집을 선택합니다. 업데이트를 수행하고 검토한 다음 저장을 선택합니다.

 Warning

사용자가 생성된 후에는 사용자 로그인 이름을 변경할 수 없습니다.

8. 사용자의 계정 설정을 편집하려면 사용자 계정 설정을 선택합니다. 또는 작업을 선택한 후 사용자 편집을 선택합니다. 업데이트를 수행하고 검토한 다음 저장을 선택합니다.

사용자 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AWS CLI

다음은 AWS Directory Service Data CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보를 업데이트하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다.

사용자 계정을 업데이트할 때는 디렉터리 ID 번호와 사용자 로그인 이름을 포함해야 합니다. 또한 Surname 파라미터가 있는 사용자 성 등 업데이트하려는 업데이트 유형 및 속성도 요청에 포함해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#)을 참조하세요.

- 사용자 세부 정보를 업데이트하려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI, 사용자 이름, 사용자 유형 및 속성 값을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 사용자 이름, 원하는 사용자 유형 및 속성 값으로 바꿉니다.

```
aws ds-data update-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe" --update-type "REPLACE" --surname "Doe"
```

 Note

[update-user](#) CLI 명령을 사용하여 사용자 속성을 제거할 때는 제거할 속성과 정확한 값을 지정해야 합니다. 사용자 속성을 확인하려면 [describe-user](#) 명령을 사용합니다.

사용자 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AWS Tools for PowerShell

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 세부 정보를 업데이트하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell.

사용자 계정을 업데이트할 때는 디렉터리 ID 번호와 사용자 로그인 이름을 포함해야 합니다. 또한 Surname 파라미터가 있는 사용자 성 등 업데이트하려는 업데이트 유형 및 속성도 요청에 포함해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#)을 참조하세요.

- 사용자 세부 정보를 업데이트하려면 열고 다음 명령을 실행PowerShell하여 디렉터리 ID, 사용자 이름, 사용자 유형 및 속성 값을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 사용자 이름, 원하는 사용자 유형 및 속성 값으로 바꿉니다.

```
Update-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe" -UpdateType  
"REPLACE" -Surname "Doe"
```

사용자 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 삭제

다음 절차에 따라 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터가 있는 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 삭제합니다 AWS Management Console AWS CLI AWS Tools for PowerShell.

Important

디렉터리에서 사용자의 계정을 삭제하면 사용자가 계정 및 애플리케이션에 액세스할 수 있는 권한을 포함하여 사용자에게 대한 모든 정보가 제거됩니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.

- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성](#).

AWS Management Console

에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 삭제할 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 삭제하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 사용자를 선택하세요. 탭에는 디렉터리의 사용자 목록이 표시됩니다.
5. 삭제하려는 계정의 사용자를 선택합니다. 사용자를 찾으려면 사용자 섹션의 검색 상자에 사용자 로그인 이름을 입력합니다. 사용자 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 작업을 선택합니다. 그런 다음 사용자 계정 삭제 및 사용자 계정 다시 삭제를 선택합니다.

AWS CLI

다음은 AWS Directory Service Data CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 계정을 삭제하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 삭제하려면 AWS CLI

- 를 열고 다음 명령을 AWS CLI실행하여 디렉터리 ID 및 사용자 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data delete-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

AWS Tools for PowerShell

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 계정을 삭제하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 삭제하려면 AWS Tools for PowerShell

- 를 열고 다음 명령을 PowerShell 실행하여 디렉터리 ID 및 사용자 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
Remove-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 비활성화

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI 또는에서 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터가 있는 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 비활성화합니다 AWS Tools for PowerShell.

Important

사용자의 계정을 비활성화하면 사용자는 계정 및 애플리케이션에 액세스할 수 있는 권한을 잃게 됩니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성](#).

AWS Management Console

에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 비활성화할 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 비활성화하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 사용자를 선택하세요. 탭에는 디렉터리의 사용자 목록이 표시됩니다.
5. 계정을 비활성화할 사용자를 선택합니다. 사용자 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 작업을 선택합니다. 그런 다음 사용자 계정 비활성화 및 사용자 계정 다시 비활성화를 선택합니다.

Note

사용자 계정을 다시 활성화하려면 사용자 암호를 재설정해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호 재설정 및 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

AWS CLI

다음은 AWS Directory Service Data CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 비활성화하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 비활성화하려면 AWS CLI

- 를 열고 다음 명령을 AWS CLI실행하여 디렉터리 ID 및 사용자 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data disable-user --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "jane.doe"
```

Note

사용자 계정을 다시 활성화하려면 사용자 암호를 재설정해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호 재설정 및 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Tools for PowerShell

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 비활성화하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 계정을 비활성화하려면 AWS Tools for PowerShell

- PowerShell;를 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID 및 사용자 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
Disable-DSDUser -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "jane.doe"
```

Note

사용자 계정을 다시 활성화하려면 사용자 암호를 재설정해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호 재설정 및 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호 재설정 및 활성화

다음 절차에 따라 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호를 재설정하여 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터로 계정을 활성화합니다 AWS Management Console AWS CLI AWS Tools for PowerShell.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.

- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성](#).

AWS Management Console

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호를 재설정하여에서 계정을 활성화할 수 있습니다 AWS Management Console. 디렉터리 화면 또는 디렉터리 세부 정보 화면에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.

디렉터리

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 작업을 선택한 후 사용자 암호 재설정 및 계정 활성화를 선택합니다.
 - a. 사용자 로그인 이름에 암호를 재설정하려는 사용자의 사용자 로그인 이름을 입력합니다.
 - b. 새 암호에서 사용자의 새 암호를 입력합니다.
 - c. 암호 확인에서 사용자 새 암호를 다시 입력합니다.
4. 사용자의 새 암호를 확인한 후 암호 재설정 및 계정 활성화를 선택합니다.

디렉터리 세부 정보

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 사용자를 선택하세요. 탭에는 디렉터리의 사용자 목록이 표시됩니다.
5. 암호를 재설정하려는 사용자를 선택합니다.
6. 작업을 선택한 후 사용자 암호 재설정 및 계정 활성화를 선택합니다.
 - a. 새 암호에서 사용자의 새 암호를 입력합니다.

- b. 암호 확인에서 사용자 새 암호를 다시 입력합니다.
7. 사용자의 새 암호를 확인한 후 암호 재설정 및 계정 활성화를 선택합니다.

AWS CLI

AWS 관리형 Microsoft AD 사용의 암호를 재설정하여 AWS Directory Service Data CLI에서 계정을 활성화할 수 있습니다.

Note

사용자의 암호 재설정 명령은 `aws ds`를 사용합니다.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호를 재설정하려면 AWS CLI

- 사용자의 암호를 재설정하려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI, 사용자 이름 및 암호를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 원하는 자격 증명으로 바꿉니다.

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "your-password"
```

AWS Tools for PowerShell

AWS 관리형 Microsoft AD 사용의 암호를 재설정하여에서 계정을 활성화할 수 있습니다 AWS Tools for PowerShell.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 암호를 재설정하려면 AWS Tools for PowerShell

- 사용자의 암호를 재설정하려면 PowerShell을 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 암호를 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 원하는 보안 인증 정보로 바꿉니다.

```
Reset-DSUserPassword -DirectoryId d-1234567890 -UserName "jane.doe" -NewPassword "your-password"
```

AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 생성

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI또는에서 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성합니다 AWS Tools for PowerShell.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

AWS Management Console

에서 새 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성할 수 있습니다 AWS Management Console. 새 그룹을 생성할 때 그룹의 세부 정보를 지정하고 [그룹의 유형 및 범위](#)를 결정합니다. 사용자 및 하위 그룹을 새 그룹에 추가하거나 새 그룹을 상위 그룹에 추가할 수도 있습니다.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹 선택 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹 생성을 선택합니다. 새 그룹 생성을 완료하는 절차로 이동합니다.
6. 그룹 세부 정보 지정 페이지가 열립니다. 그룹 이름을 입력합니다. 그룹 이름은 다음과 같은 조건을 만족해야 합니다.

- 고유한 그룹 이름이어야 합니다.

- 최대 64자일 수 있음
- 영숫자만 사용할 수 있습니다.
- ~!@#\$%^&* _+=\|(){}[];'"<>,.?/

 Warning

그룹이 생성된 후에는 그룹 이름을 변경할 수 없습니다.

7. 다음 중 하나에서 그룹 유형을 선택합니다.
 - 보안
 - Distribution
 - 자세한 내용은 [the section called "\[Group type\]"](#)를 참조하세요.
8. 다음 중 하나에서 그룹 범위를 선택합니다.
 - 도메인 로컬
 - 일반
 - [Global]
 - 범위 비교를 켜면 그룹 범위 간의 유사성 및 차이점에 대한 차트를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 [the section called "\[Group scope\]"](#)를 참조하세요.
9. 기본 정보 및 연락 방법을 제공한 후 다음을 선택합니다.
10. 그룹에 사용자 추가 - 선택적 페이지가 열리고 새 그룹에 사용자를 추가할 수 있습니다. 그룹에 추가할 사용자를 찾으려면 사용자 섹션의 검색 상자에 사용자 로그인 이름을 입력합니다. 그룹에 추가할 사용자를 선택하고 다음을 선택합니다.
11. 하위 그룹 추가 - 선택적 페이지가 열리고 새 그룹에 기존 그룹을 추가할 수 있습니다. 기존 그룹은 새로 생성된 그룹의 하위 그룹이 됩니다. 그룹에 하위 그룹을 추가하면 그룹이 상위 그룹이 되고 하위 그룹은 그룹의 모든 역할과 권한을 상속합니다. 추가할 그룹을 찾으려면 하위 그룹 추가 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 새 그룹에 추가할 하위 그룹을 선택하고 다음을 선택합니다.
12. 상위 그룹 추가 - 선택적 페이지가 열리고 기존 그룹에 새 그룹을 추가할 수 있습니다. 새 그룹은 기존 그룹의 상위 그룹이 됩니다. 상위 그룹에 그룹을 추가하면 그룹이 하위 그룹이 되고 상위 그룹의 모든 역할과 권한을 상속합니다. 추가할 그룹을 찾으려면 상위 그룹 추가 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 새 그룹에 추가할 상위 그룹을 선택하고 다음을 선택합니다.

13. 그룹 검토 및 생성 페이지에서 선택 사항을 검토한 다음 그룹 생성을 선택합니다.

AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다. 새 그룹을 생성할 때는 디렉터리 ID 번호와 그룹 이름을 포함해야 합니다. 속성이 있는 그룹 표시 이름과 같은 다른 DisplayName 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [그룹 유형 및 그룹 범위](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성하려면 AWS CLI

- 를 열고 다음 명령을 AWS CLI 실행하여 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 그룹 표시 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 원하는 그룹 표시 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data create-group \
  --directory-id d-1234567890 \
  --sam-account-name "your-group-name" \
  --other-attributes '{
    "DisplayName": { "S": "myGroupDisplayName" }
    "Description": { "S": "myGroupDescription" }
  }'
```

AWS Tools for PowerShell

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell. 새 그룹을 생성할 때는 디렉터리 ID 번호와 그룹 이름을 포함해야 합니다. 속성이 있는 그룹 표시 이름과 같은 다른 DisplayName 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [그룹 유형 및 그룹 범위](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성하려면 AWS Tools for PowerShell

- 를 열고 다음 명령을 실행PowerShell하여 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 그룹 표시 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 사용자 이름 및 원하는 그룹 표시 이름으로 바꿉니다.

```
New-DSDGroup `
  -DirectoryId d-1234567890 `
  -SAMAccountName "your-group-name" `
  -OtherAttribute @{
```

```

    DisplayName = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =
' myGroupDisplayName ' }
    Description = [Amazon.DirectoryServiceData.Model.AttributeValue]@{S =
' myGroupDescription ' }
}

```

AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보 보기 및 업데이트

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI또는에서 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 보거나 업데이트합니다 AWS Tools for PowerShell.

AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보 보기

AWS Management Console AWS CLI또는에서 그룹의 세부 정보를 보거나 업데이트할 수 있습니다 AWS Tools for PowerShell.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 에서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 생성](#).

AWS Management Console

에서 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 볼 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 보려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹 선택 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다. 그룹 세부 정보 화면에는 다음 정보가 표시됩니다.
 - 멤버 탭에는 그룹의 멤버인 사용자 및 하위 그룹이 나열됩니다.
 - 상위 그룹 탭에는 그룹이 속한 상위 그룹이 나열됩니다.
 - 속성 탭에는 그룹 속성(예: 그룹 이름, 그룹 표시 이름 등과 같은 기본 정보)이 나열됩니다.

AWS CLI

AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 보려면 AWS CLI

다음은를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 보는 방법을 설명합니다 AWS CLI.

- 그룹의 세부 정보를 보려면를 열고 다음 명령을 실행 AWS CLI하여 디렉터리 ID 및 그룹 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 그룹 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data describe-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 그룹 멤버를 보려면 AWS CLI

다음은를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 멤버를 보는 방법을 설명합니다 AWS CLI.

- 그룹의 세부 정보를 보려면를 열고 다음 명령을 실행 AWS CLI하여 디렉터리 ID 및 그룹 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 그룹 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data list-group-members --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

AWS Tools for PowerShell

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 볼 수 있습니다 AWS Tools for PowerShell.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 보려면 AWS Tools for PowerShell

다음은 Tools for PowerShell을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 보는 방법을 설명합니다.

- 그룹의 세부 정보를 보려면 PowerShell을 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID 및 그룹 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 그룹 이름으로 바꿉니다.

```
Get-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name"
```

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 그룹 멤버를 보려면 AWS Tools for PowerShell

다음은 Tools for PowerShell을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 멤버를 보는 방법을 설명합니다.

- 그룹의 세부 정보를 보려면 PowerShell을 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID 및 그룹 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 그룹 이름으로 바꿉니다.

```
(Get-DSDGroupMemberList -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name").Members
```

AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보 업데이트

다음 절차에 따라 또는의 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터로 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 업데이트합니다 AWS Management Console AWS CLI AWS Tools for PowerShell.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.

- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 생성](#).

AWS Management Console

AWS Management Console을 사용하여 그룹 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성 및 그룹 유형 및 그룹 범위](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 업데이트하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹 선택 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 그룹의 구성원인 사용자 및 하위 그룹을 편집하려면 구성원을 선택합니다. 이 탭에서는 그룹에서 사용자 및 하위 그룹을 추가하고 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 [그룹에 멤버 추가 및 제거 및 그룹에 멤버 추가 및 제거](#) 단원을 참조하십시오.
7. 그룹이 속한 상위 그룹을 편집하려면 상위 그룹을 선택합니다. 이 탭에서 상위 그룹에서 그룹을 추가하고 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 [그룹에 멤버 추가 및 제거 및 그룹에 멤버 추가 및 제거](#) 단원을 참조하십시오.
8. 그룹 속성을 편집하려면 속성을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 작업을 선택한 후 그룹 편집을 선택합니다. 업데이트를 수행하고 검토한 다음 저장을 선택합니다.

AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 업데이트하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다.

그룹을 업데이트할 때 디렉터리 ID 번호와 그룹 이름을 포함해야 합니다. 또한 EmailAddress 파라미터가 있는 그룹 이메일 주소와 같이 업데이트하려는 업데이트 유형 및 속성도 요청에 포함해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [그룹 유형 및 그룹 범위](#) 섹션을 참조하세요.

- 를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 업데이트하려면 AWS CLI

그룹의 세부 정보를 업데이트하려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI, 그룹 이름, 업데이트 유형 및 속성을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 그룹 이름, 원하는 업데이트 유형 및 속성으로 바꿉니다.

```
aws ds-data update-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name" --update-type "REPLACE" --group-scope "global"
```

AWS Tools for PowerShell

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 업데이트하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell.

그룹을 업데이트할 때 디렉터리 ID 번호와 그룹 이름을 포함해야 합니다. 또한 EmailAddress 파라미터가 있는 그룹 이메일 주소와 같이 업데이트하려는 업데이트 유형 및 속성도 요청에 포함해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#) 및 [그룹 유형 및 그룹 범위](#) 섹션을 참조하세요.

- 를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹의 세부 정보를 업데이트하려면 AWS Tools for PowerShell

그룹의 세부 정보를 업데이트하려면 열고 다음 명령을 실행PowerShell하여 디렉터리 ID, 그룹 이름, 업데이트 유형 및 속성을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 그룹 이름, 원하는 업데이트 유형 및 속성으로 바꿉니다.

```
Update-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name" -UpdateType "REPLACE" -GroupScope "global"
```

AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 삭제

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI또는에서 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터가 있는 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 삭제합니다 AWS Tools for PowerShell.

Important

그룹을 삭제하면 그룹 구성원이 상속하는 권한을 포함하여 그룹에 대한 모든 정보가 제거됩니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예에서만 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성합니다](#).

AWS Management Console

에서 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 삭제할 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 삭제하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹 선택 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.

5. 삭제할 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 그룹 삭제를 선택합니다. 확인을 선택하여 그룹을 삭제할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.

AWS CLI

다음은 AWS Directory Service Data CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 삭제하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 삭제하려면 AWS CLI

- 를 열고 다음 명령을 AWS CLI 실행하여 디렉터리 ID 및 그룹 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 그룹 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data delete-group --directory-id d-1234567890 --sam-account-name "your-group-name"
```

AWS Tools for PowerShell

다음은를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 삭제하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell.

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 삭제하려면 AWS Tools for PowerShell

- 를 열고 다음 명령을 PowerShell 실행하여 디렉터리 ID 및 그룹 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 그룹 이름으로 바꿉니다.

```
Remove-DSDGroup -DirectoryId d-1234567890 -SAMAccountName "your-group-name"
```

그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버 추가 및 제거 및 그룹에 그룹 추가 및 제거

[AWS 디렉터리 서비스 데이터 API](#) 를 사용하면 멤버가 사용자, 그룹 또는 컴퓨터일 수 있습니다. 사용자는 디렉터리에 액세스할 수 있는 사람 또는 엔터티를 나타냅니다. 그룹을 사용하면 한 번에 두 명 이상의 사용자에게 권한을 부여하고 거부할 수 있습니다.

다음 절차에 따라 또는에서 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 그룹 또는 그룹에 다른 그룹에 추가 AWS Management Console AWS CLI하거나 제거할 수 있습니다 AWS Tools for PowerShell.

그룹에 사용자 추가

다음 절차에 따라 AWS Management Console AWS CLI또는에서 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터가 있는 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 추가합니다 AWS Tools for PowerShell.

Important

그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 추가하면 사용자는 그룹에 할당된 역할 및 권한을 상속합니다. 이러한 역할 및 권한은 사용자 그룹 멤버십의 일부입니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예에서만 이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성합니다](#).
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성합니다](#).

AWS Management Console

를 사용하여 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버를 추가할 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 추가하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 탭에 는의 그룹 목록이 표시됩니다 AWS 리전.
5. 그룹을 선택합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 멤버를 선택합니다. 탭에는 그룹의 멤버 유형별 사용자 및 하위 그룹 목록이 표시됩니다.
7. 멤버 탭에서 멤버 추가를 선택합니다.
8. 멤버에서 그룹에 추가할 사용자를 선택한 다음 그룹에 멤버 추가를 선택합니다. 멤버를 찾으려면 멤버 섹션의 검색 상자에 사용자의 사용자 로그인 이름과 그룹의 그룹 이름을 입력합니다.

AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버를 추가하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다.

를 사용하여 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 추가하려면 AWS CLI

- 그룹에 사용자를 추가하려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI, 그룹 및 멤버 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 그룹 및 멤버 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data add-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "your-group-name" --member-name "jane.doe"
```

AWS Tools for PowerShell

다음은 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버를 추가하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell.

를 사용하여 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 추가하려면 AWS Tools for PowerShell

- 그룹에 사용자를 추가하려면 PowerShell을 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID, 그룹 및 멤버 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID 및 그룹 및 멤버 이름으로 바꿉니다.

```
Add-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "your-group-name" -  
MemberName "jane.doe"
```

그룹에서 사용자 제거

[AWS 디렉터리 서비스 데이터 API](#) 를 사용하면 멤버가 사용자, 그룹 또는 컴퓨터일 수 있습니다. 사용자는 디렉터리에 액세스할 수 있는 사람 또는 엔터티를 나타냅니다. 그룹을 사용하면 한 번에 두 명 이상의 사용자에게 권한을 부여하고 거부할 수 있습니다.

다음 절차에 따라 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 또는의 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터가 있는 그룹에 제거합니다 AWS Management Console AWS CLI AWS Tools for PowerShell.

Important

그룹에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 제거하면 사용자는 그룹에 할당된 역할 및 권한에 대한 액세스 권한을 잃게 됩니다. 이러한 역할 및 권한은 그룹 멤버십의 일부입니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예에서만 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성합니다](#).
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성합니다](#).

AWS Management Console

를 사용하여 그룹에서 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버를 제거할 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 그룹에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 제거하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹을 선택합니다. 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 멤버를 선택합니다. 탭에는 그룹의 멤버 유형별 사용자 및 하위 그룹 목록이 표시됩니다.
7. 그룹에서 제거할 사용자를 선택한 다음 제거를 선택합니다. 사용자를 찾으려면 멤버 섹션의 검색 상자에 사용자 로그인 이름을 입력합니다.
8. 그룹에서 사용자를 제거할지 확인한 다음 제거를 다시 선택합니다.

AWS CLI

다음은 AWS Directory Service Data CLI를 사용하여 그룹에서 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버를 제거하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다.

를 사용하여 그룹에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 제거하려면 AWS CLI

- 그룹에 사용자를 제거하려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI, 그룹 및 멤버 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 그룹 및 멤버 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data remove-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "your-group-name" --member-name "jane.doe"
```

AWS Tools for PowerShell

다음은 그룹에서 AWS 관리형 Microsoft AD 멤버를 제거하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell.

를 사용하여 그룹에서 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 제거하려면 AWS Tools for PowerShell

- 그룹에 사용자를 제거하려면 PowerShell을 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID, 그룹 및 멤버 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 그룹 및 멤버 이름으로 바꿉니다.

```
Remove-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "your-group-name" -  
MemberName "jane.doe"
```

그룹에 그룹 추가

AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 다른 그룹에 추가하면 그룹이 상위-하위 관계를 공유합니다. 하위 그룹은 상위 그룹에 할당된 역할 및 권한에 액세스할 수 있습니다. 하위 그룹을 그룹에 추가하고 그룹을 상위 그룹에 추가할 수 있습니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 에서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성합니다](#).

AWS Management Console

를 사용하여 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 추가할 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 그룹에 하위 그룹을 추가하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹을 선택합니다. 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 멤버를 선택합니다. 탭에는 그룹의 멤버 유형별 사용자 및 하위 그룹 목록이 표시됩니다.
7. 멤버 추가를 선택합니다.
8. 멤버에서 그룹에 추가할 하위 그룹(들)을 선택한 다음 그룹에 멤버 추가를 선택합니다.

를 사용하여 그룹에 상위 그룹을 추가하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹을 선택합니다. 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 상위 그룹을 선택합니다. 탭에는 그룹이 속한 그룹 목록이 표시됩니다.
7. 상위 그룹 추가를 선택합니다.
8. 그룹에서 그룹을 추가할 그룹을 선택한 다음 상위 그룹 다시 추가를 선택합니다.

AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 추가하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다.

를 사용하여 그룹에 하위 그룹을 추가하려면 AWS CLI

- 상위 그룹에 하위 그룹을 추가하려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI, 그룹 및 멤버 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 그룹 및 멤버 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data add-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "parent-group-name" --member-name "child-group-name"
```

AWS Tools for PowerShell

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 그룹에 추가하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다. AWS Tools for PowerShell.

를 사용하여 그룹에 하위 그룹을 추가하려면 AWS Tools for PowerShell

- 상위 그룹에 하위 그룹을 추가하려면 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID PowerShell, 그룹 및 멤버 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 그룹 및 멤버 이름으로 바꿉니다.

```
Add-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "parent-group-name" -MemberName "child-group-name"
```

그룹에서 그룹 제거

다른 그룹에서 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 제거하면 그룹이 상위-하위 관계를 더 이상 공유하지 않습니다. 하위 그룹은 상위 그룹에 할당된 역할 및 권한에 대한 액세스 권한을 상실합니다. 그룹에서 하위 그룹을 제거하고 상위 그룹에서 하위 그룹을 제거할 수 있습니다.

두 절차 중 하나를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예에서만 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성합니다](#).

AWS Management Console

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 그룹에 제거할 수 있습니다 AWS Management Console.

를 사용하여 그룹에서 하위 그룹을 제거하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹을 선택합니다. 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹을 선택합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다.
6. 멤버를 선택합니다. 탭에는 그룹의 멤버 유형별 사용자 및 하위 그룹 목록이 표시됩니다.
7. 그룹에서 제거하려는 하위 그룹(들)을 선택한 다음 제거를 선택합니다.
8. 그룹에서 제거할 하위 그룹(들)을 확인한 다음 제거를 다시 선택합니다.

를 사용하여 상위 그룹에서 그룹을 제거하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. 에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다 AWS 리전.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹을 선택합니다. 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹을 선택합니다. 그룹 세부 정보 화면으로 이동합니다. 그룹을 찾으려면 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다.
6. 상위 그룹을 선택합니다. 탭에는 그룹이 속한 그룹 목록이 표시됩니다.
7. 그룹을 제거할 상위 그룹을 선택한 다음 상위 그룹 제거를 선택합니다.
8. 그룹을 제거할 상위 그룹을 확인한 다음 상위 그룹 제거를 다시 선택합니다.

AWS CLI

다음은 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 제거하는 요청을 그룹으로 포맷하는 방법을 설명합니다.

- 를 사용하여 상위 그룹에서 하위 그룹을 제거하려면 AWS CLI

상위 그룹에서 하위 그룹 제거를 추가하려면를 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID AWS CLI, 그룹 및 멤버 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 그룹 및 멤버 이름으로 바꿉니다.

```
aws ds-data remove-group-member --directory-id d-1234567890 --group-name "parent-group-name" --member-name "child-group-name"
```

AWS Tools for PowerShell

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 그룹으로 제거하는 요청의 형식을 지정하는 방법을 설명합니다 AWS Tools for PowerShell.

- 를 사용하여 상위 그룹에서 하위 그룹을 제거하려면 AWS Tools for PowerShell

상위 그룹에서 하위 그룹 제거를 추가하려면를 열고 다음 명령을 실행하여 디렉터리 ID PowerShell, 그룹 및 멤버 이름을 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID, 그룹 및 멤버 이름으로 바꿉니다.

```
Remove-DSDGroupMember -DirectoryId d-1234567890 -GroupName "parent-group-name" -MemberName "child-group-name"
```

에서 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 멤버십 복사 AWS Management Console

한 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자의 그룹 멤버십을의 다른 사용자로 복사할 수 있습니다 AWS Management Console. 그룹 멤버십은 사용자가 그룹에 추가할 때 상속하는 역할 및 권한입니다.

이 절차를 시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#).
- 사용자 및 그룹 관리 또는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 CLI를 사용하려면 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [사용자 및 그룹 관리 활성화 또는 디렉터리 서비스 데이터](#)를 참조하세요.
- 디렉터리의 기본 예서만이 기능을 활성화 AWS 리전 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전](#)을 참조하세요.
- AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용하려면 필요한 IAM 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하십시오. 사용자 및 워크로드에

권한 부여를 시작하려면 [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#) 또는와 같은 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. [AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#). 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성합니다](#).

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 멤버십을 복사하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/> Directory Service 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Active Directory를 선택한 후 디렉터리를 선택합니다. AWS 리전에서 디렉터리 목록을 볼 수 있는 디렉터리 화면으로 이동합니다.
3. 디렉터리를 선택합니다. 디렉터리 세부 정보 화면으로 이동합니다.
4. 그룹을 선택합니다. 탭에는 AWS 리전의 그룹 목록이 표시됩니다.
5. 그룹 멤버십을 복사하려는 계정을 가진 사용자를 선택합니다. 사용자를 찾으려면 사용자 섹션의 검색 상자에 사용자 로그인 이름을 입력합니다. 사용자 세부 정보 화면으로 이동합니다.
6. 모든 그룹 멤버십 복사를 선택합니다. 복사할 그룹을 지정할 수 있는 절차로 이동합니다.
 - a. 복사할 그룹 확인에서 복사할 그룹에서 복사할 역할 및 권한이 있는 그룹을 선택한 다음 다음을 선택합니다.
 - b. 대상 계정 선택의 계정 유형에서 기존 사용자 계정을 선택하여 그룹 멤버십을 기존 사용자 계정으로 복사합니다. 또는 새 사용자 계정을 선택하여 새 사용자를 생성하고 새 사용자 계정에 그룹 멤버십을 복사합니다. 그룹을 찾으려면 선택한 그룹 섹션의 검색 상자에 그룹 이름을 입력합니다.
 - i. (선택 사항) 기존 사용자 계정을 선택한 경우 역할 및 권한을 복사할 대상 계정을 선택한 다음 다음을 선택합니다.
 - ii. (선택 사항) 새 사용자 계정을 선택한 경우 절차를 완료한 다음 다음을 선택합니다. 사용자 생성에 대한 자세한 정보는 [사용자 생성](#) 섹션을 참조하세요.
 - c. 그룹 멤버십 검토 및 복사에서 선택 사항을 검토한 다음 그룹 멤버십 복사를 선택합니다.

Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 사용자 및 그룹 관리

이 섹션에는 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인된 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 사용자 및 그룹을 관리하는 절차가 포함되어 있습니다.

디렉터리 서비스 데이터 API가 사용 사례를 지원하지 않는 경우 Amazon EC2 인스턴스로 사용자 및 그룹을 관리하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 API 참조](#)를 참조하세요.

Note

다음 항목의 절차를 완료하기 전에 Active Directory 관리 도구를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 [Active Directory 관리 도구 설치](#)를 참조하세요.

주제

- [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성](#)
- [Amazon EC2 인스턴스로 사용자 계정 삭제](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 암호 재설정](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 생성](#)
- [그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 추가](#)

AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치

를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory를 관리할 수 있습니다Active Directory Domain Services and Active Directory Lightweight Directory Services Tools. Active Directory Domain Services and Active Directory Lightweight Directory Services Tools를 사용하려면 설치해야 합니다. 다음 절차에서는 Amazon EC2 Windows Server 인스턴스에 또는 PowerShell 명령을 사용하여 이러한 도구를 설치하는 방법을 안내합니다. 또는 이러한 도구가 이미 설치되어 있는 디렉터리 관리 EC2 인스턴스를 시작할 수 있습니다.

EC2 Windows Server instance

이 절차를 시작하기 전에 다음을 완료하세요.

1. AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory를 생성합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#) 단원을 참조하십시오.
2. EC2 Windows Server 인스턴스를 시작하고 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 조인합니다. EC2 인스턴스가 사용자 및 그룹을 생성하려면 **AmazonSSMManagedInstanceCore** 및 **AmazonSSMDirectoryServiceAccess** 정책이 필요합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에서 디렉터리 관리 인스턴스 시작](#) 및 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#) 섹션을 참조하세요.

3. Active Directory 도메인 관리자의 보안 인증 정보가 필요합니다. 이러한 자격 증명은 AWS 관리형 Microsoft AD가 생성될 때 생성되었습니다. [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#)의 절차를 따른 경우 관리자 사용자 이름에 NetBIOS 이름 **corp\admin**가 포함됩니다.

EC2 Windows Server 인스턴스에 Active Directory 관리 도구 설치

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. Amazon EC2 Console에서 Instances를 선택하고, Windows Server 인스턴스를 선택한 다음 Connect를 선택합니다.
3. 인스턴스에 연결 페이지에서 RDP 클라이언트를 선택합니다.
4. RDP 클라이언트 탭에서 원격 데스크톱 파일 다운로드를 선택한 다음 암호 가져오기를 선택하여 암호를 검색합니다.
5. Windows 암호 가져오기에서 프라이빗 키 파일 업로드를 선택합니다. Windows Server 인스턴스와 연결된.pem 프라이빗 키 파일을 선택합니다. 프라이빗 키 파일을 업로드한 후 암호 해독을 선택합니다.
6. Windows Security 대화 상자에서 Windows Server 컴퓨터에 대한 로컬 관리자 보안 인증 정보를 복사하여 로그인합니다. 사용자 이름은 **NetBIOS-Name\admin** 또는 **DNS-Name\admin** 형식일 수 있습니다. 예를 들어 [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#)의 절차를 따른 경우 **corp\admin**는 사용자 이름이 됩니다.
7. Windows Server 인스턴스에 로그인한 후 서버 관리자를 선택하여 시작 메뉴에서 서버 관리자를 엽니다.
8. 서버 관리자 대시보드에서 역할 및 기능 추가를 선택합니다.
9. 역할 및 기능 추가 마법사에서 설치 유형을 선택하고 역할 기반 또는 기능 기반 설치를 선택한 후 다음을 선택합니다.
10. 서버 선택에서 로컬 서버가 선택되었는지 확인하고 왼쪽 탐색 창에서 기능을 선택합니다.
11. 기능 트리에서 원격 서버 관리 도구, 역할 관리 도구를 열고 AD DS 및 AD LDS 도구를 선택하고 엽니다. AD DS 및 AD LDS 도구를 선택하면 PowerShell용 Active Directory 모듈, AD DS 도구, AD LDS 스냅인 및 명령줄 도구가 선택됩니다. 아래로 스크롤하여 DNS 서버 도구를 선택한 후 다음을 선택합니다.

Select features

DESTINATION SERVER

Before You Begin

Installation Type

Server Selection

Server Roles

Features

Confirmation

Results

Select one or more features to install on the selected server.

Features

☐ Remote Differential Compression
☒ Remote Server Administration Tools
 ☐ Feature Administration Tools
 ☒ Role Administration Tools
 ☒ AD DS and AD LDS Tools
 ☒ Active Directory module for Windows P
 ☒ AD DS Tools
 ☒ AD LDS Snap-Ins and Command-Line T
 ☐ Hyper-V Management Tools
 ☐ Remote Desktop Services Tools
 ☐ Windows Server Update Services Tools
 ☐ Active Directory Certificate Services Tools
 ☐ Active Directory Rights Management Servic
 ☐ DHCP Server Tools
 ☒ DNS Server Tools
 ☐ Fax Server Tools
 ☐ File Services Tools
 ☐ Network Controller Management Tools
 ☐ Network Policy and Access Services Tools

Description

Remote Server Administration Tools includes snap-ins and command-line tools for remotely managing roles and features.

< Previous

Next >

Install

Cancel

12. 정보를 검토한 후 설치를 선택합니다. 기능 설치가 완료되면 관리 도구 폴더의 시작 메뉴에서 Active Directory 도메인 서비스와 Active Directory Lightweight Directory Services 도구를 사용할 수 있습니다.

PowerShell

PowerShell을 사용해 Active Directory 관리 도구를 설치할 수 있습니다. 예를 들어, `Install-WindowsFeature RSAT-ADDS`를 사용하여 PowerShell 프롬프트에서 Active Directory 원격 관리 도구를 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 [Install-WindowsFeature](#)를 참조하세요.

Directory administration instance

[AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에서 디렉터리 관리 인스턴스 시작](#)에 나와 있는 절차에 따라 Active Directory 도메인 서비스 및 Active Directory Lightweight Directory 도메인 서비스 도구가 이미 설치되어 있는 AWS Management Console 에서 디렉터리 관리 EC2 인스턴스를 시작할 수 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 생성

Active Directory 관리 도구 및를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성할 수 있습니다 PowerShell. Active Directory 관리 도구로 사용자를 생성하려면 먼저 [AWS 관리형 Microsoft AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#)에서 절차를 완료해야 합니다.

Active Directory Administration Tools

다음 절차에 따라 Active Directory 관리 도구를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성합니다.


1. Active Directory 관리 도구가 설치된 인스턴스에 연결합니다.
2. Windows 시작 메뉴에서 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 엽니다. 이 도구에 대한 바로 가기는 Windows Administrative Tools 폴더에서 찾을 수 있습니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. 디렉터리 트리에서, 디렉터리의 NetBIOS 이름 OU 아래에서 사용자를 저장할 OU를 선택합니다(예: **corp\Users**). 의 디렉터리에서 사용하는 OU 구조에 대한 자세한 내용은 섹션을 AWS 참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#).

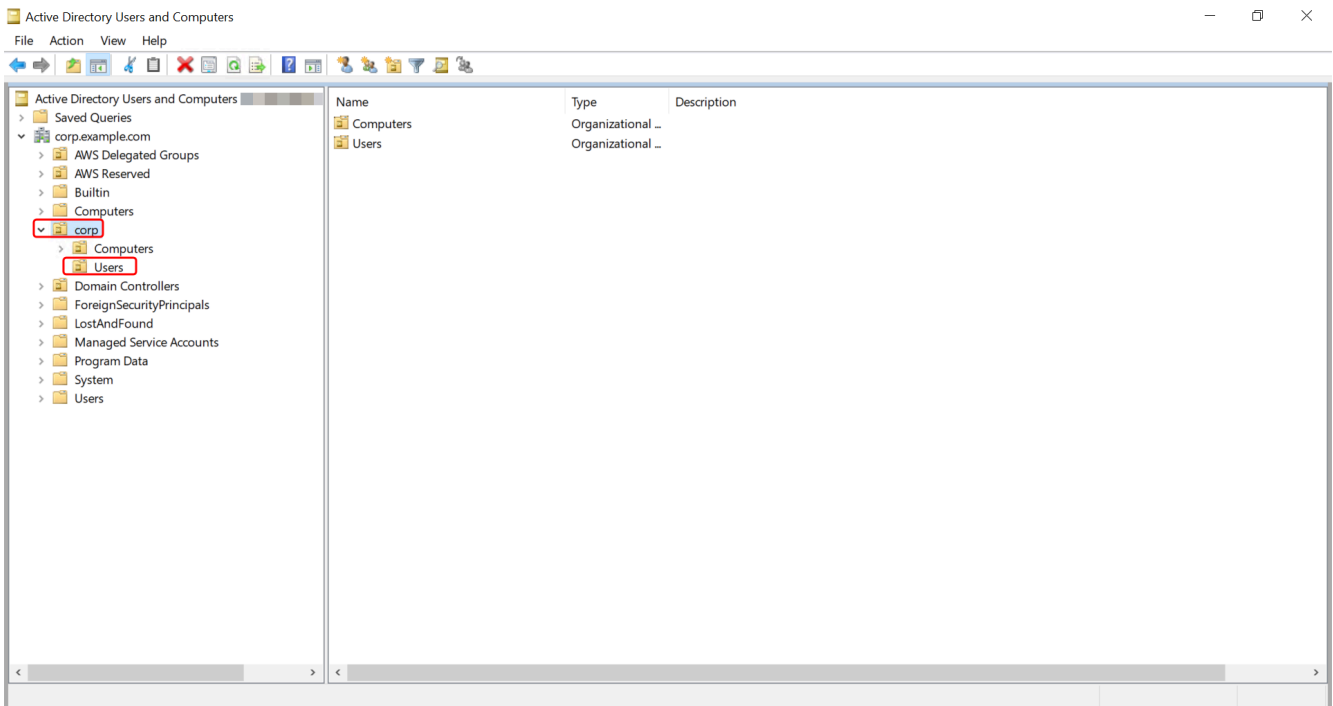

4. 작업 메뉴에서 새로 만들기를 클릭한 후 사용자를 선택하여 새 사용자 마법사를 엽니다.
5. 마법사의 첫 페이지에서 다음 필드에 값을 입력하고 다음을 선택합니다.
 - 이름
 - 성
 - 사용자 로그인 이름
6. 마법사의 두 번째 페이지에서 암호와 암호 확인에 임시 암호를 입력합니다. 다음 로그인할 때 반드시 암호 변경 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. 다른 옵션들 중 어떤 것도 선택해서는 안 됩니다. 다음을 선택합니다.
7. 마법사의 세 번째 페이지에서 새 사용자 정보가 올바른지 확인한 후 마침을 선택합니다. 새 사용자가 사용자 폴더에 나타납니다.

PowerShell

다음 절차에 따라를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 생성합니다PowerShell.

1. Active Directory 관리자로 Active Directory 도메인에 조인된 인스턴스에 연결합니다.
2. PowerShell을 엽니다.
3. 생성하려는 사용자의 사용자 이름을 **jane.doe** 사용자 이름으로 바꾸는 다음 명령을 입력합니다. PowerShell로 새 사용자의 암호를 제공하라는 메시지가 표시됩니다. Active Directory 암호

호 복잡성 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요. New-ADUser 명령에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

```
New-ADUser -Name "jane.doe" -Enabled $true -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString 'Password')
```

Amazon EC2 인스턴스로 사용자 계정 삭제

다음 절차를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인된 Amazon EC2 인스턴스가 있는 사용자를 삭제할 수 있습니다.

Note

이 절차를 완료하기 전에 Active Directory 관리 도구를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 [Active Directory 관리 도구 설치](#)를 참조하세요.

사용자 삭제

1. Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 엽니다. 이 도구에 대한 바로 가기는 Windows Administrative Tools 폴더에 있습니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

2. 디렉터리 트리에서 삭제하려는 사용자가 포함된 OU를 선택합니다(예: Corp\ Users).
3. 삭제하려는 사용자를 선택합니다. Action 메뉴에서 Delete를 선택합니다.
4. 사용자를 삭제할 것인지 확인하라는 대화 상자가 나타납니다. 사용자를 삭제하려면 예를 선택합니다.

삭제된 사용자는 AD 휴지통에 임시로 저장됩니다. AD 휴지통에 대한 자세한 내용은 Microsoft의 Ask the Directory Services Team 블로그에서 [AD 휴지통: 이해, 구현, 모범 사례, 문제 해결](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 암호 재설정

사용자는 Active Directory에 정의된 암호 정책을 준수해야 합니다. 때때로 Active Directory 관리자를 포함한 사용자는 이러한 상황에 압도되어 암호를 잊어버리기도 합니다. 이 경우 사용자가 AWS 관리형 Microsoft AD에 상주하는 Directory Service 경우를 사용하여 사용자의 암호를 빠르게 재설정할 수 있습니다.

암호를 재설정하는 데 필요한 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다. 권한에 대한 자세한 내용은 [Directory Service 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요](#) 섹션을 참조하세요.

Active Directory에 있는 사용자에 대해 암호를 재설정할 수 있지만 다음과 같은 예외가 있습니다.

- Active Directory를 생성할 때 사용한 NetBIOS 이름을 기반으로 조직 단위(OU) 내의 모든 사용자의 암호를 재설정할 수 있습니다. 예를 들어 [AWS 관리형 Microsoft AD 생성](#)의 절차를 따른 경우 NetBIOS 이름은 CORP이고 재설정할 수 있는 사용자 암호는 Corp/Users OU의 멤버입니다.
- Active Directory를 생성할 때 사용한 NetBIOS 이름을 기반으로 OU 외부 사용자의 비밀번호를 재설정할 수는 없습니다. 예를 들어 AWS Reserved OU에 있는 사용자의 암호는 재설정할 수 없습니다. AWS 관리형 Microsoft AD의 OU 구조에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#).

AWS 관리형 Microsoft AD에서 암호를 재설정할 때 암호 정책이 적용되는 방법에 대한 자세한 내용은 [암호 정책 적용 방법](#)을 참조하세요.

다음 도구 중 하나를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 암호를 재설정할 수 있습니다.

- AWS Management Console
- AWS CLI
- PowerShell

AWS Management Console

다음 절차에 따라를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 암호를 재설정합니다 AWS Management Console.

1. [Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터리를 선택한 후, 사용자의 암호를 재설정하려는 목록에서 Active Directory를 선택합니다.
2. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 Actions(작업), Reset user password(사용자 암호 재설정)를 차례로 선택합니다.

3. 사용자 암호 재설정 대화 상자의 사용자 이름에 암호를 변경해야 하는 사용자의 사용자 이름을 입력합니다.
4. 새 암호와 암호 확인에 암호를 입력한 후 암호 재설정을 선택합니다.

AWS CLI

다음 절차에 따라를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 암호를 재설정합니다 AWS CLI.

1. 를 설치하려면의 최신 버전 설치 또는 업데이트를 AWS CLI참조하세요. [AWS CLI](#)
2. 를 엽니다 AWS CLI.
3. 다음 명령을 입력하고 디렉터리 ID, 사용자 이름 **jane.doe**, 암호 **P@ssw0rd**를 Active Directory 디렉터리 ID 및 원하는 자격 증명으로 교체합니다. 자세한 내용은 AWS CLI Command Reference의 [reset-user-password](#) 를 참조하세요.

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "P@ssw0rd"
```

PowerShell

다음 절차에 따라를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 암호를 재설정합니다 PowerShell.

1. Active Directory 관리자로 Active Directory 도메인에 조인된 인스턴스에 연결합니다.
2. PowerShell를 엽니다.
3. 다음 명령을 입력하고 사용자 이름 **jane.doe**, 디렉터리 ID, 암호 **P@ssw0rd**를 디렉터리 ID 및 원하는 자격 증명으로 교체합니다. 자세한 정보는 [Reset-DSUserPassword Cmdlet](#)을 참조하세요.

```
Reset-DSUserPassword -UserName "jane.doe" -DirectoryId d-1234567890 -NewPassword "P@ssw0rd"
```

AWS 관리형 Microsoft AD 그룹 생성

AWS 관리형 Microsoft AD에서 그룹을 생성할 수 있습니다. 다음 절차에 따라 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 조인된 Amazon EC2 인스턴스로 보안 그룹을 생성합니다. 보안 그룹을 만들려면 먼저 [Active Directory 관리 도구 설치](#)에서 절차를 완료해야 합니다.

Active Directory Administration Tools

다음 절차에 따라 Active Directory 관리 도구를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 그룹을 생성합니다.

그룹 생성


1. Active Directory 관리 도구가 설치된 인스턴스에 연결합니다.
2. Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 엽니다. 이 도구에 대한 바로 가기는 관리 도구 폴더에 있습니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. 디렉터리 트리에서, 디렉터리의 NetBIOS 이름 OU 아래에서 그룹을 저장할 OU를 선택합니다 (예: Corp\Users). 이 디렉터리에서 사용하는 OU 구조에 대한 자세한 내용은 섹션을 [AWS참조 하세요](#) [AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#).

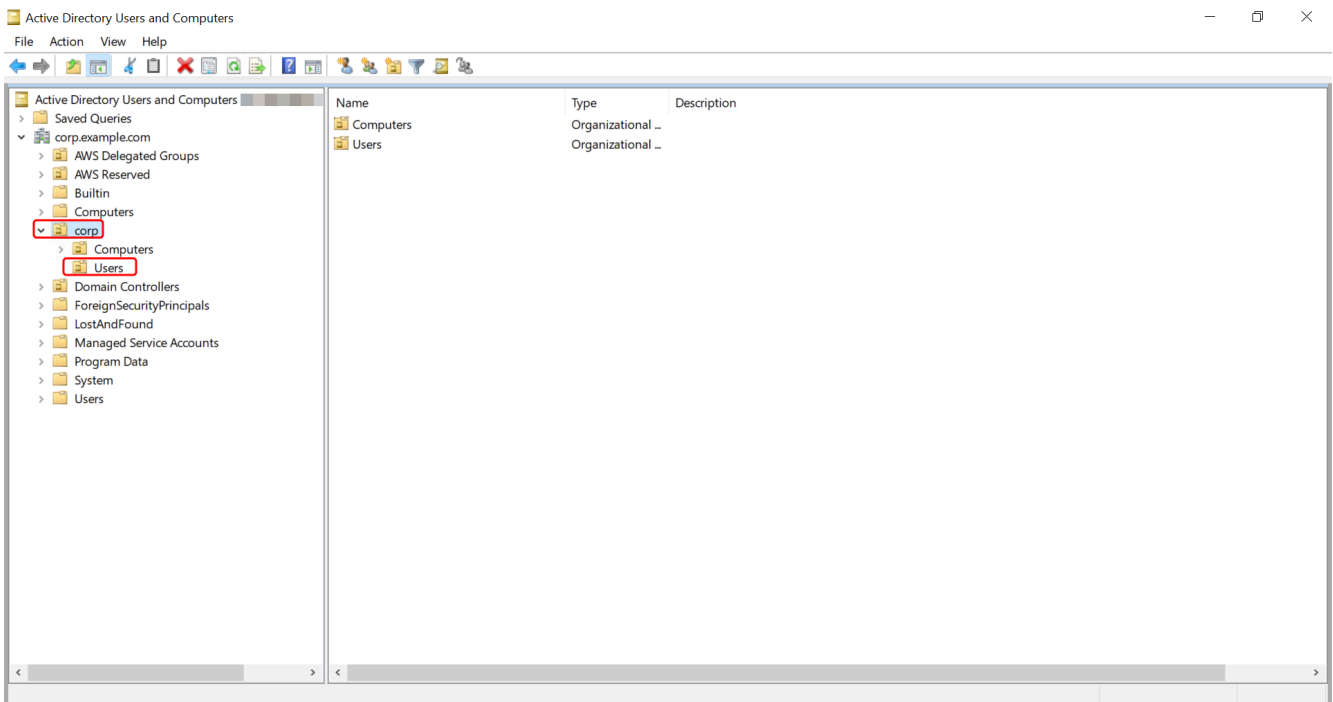

4. 작업 메뉴에서 새로 만들기를 클릭한 후 그룹을 클릭하여 새 그룹 마법사를 엽니다.

5. 그룹 이름에 그룹 이름을 입력하고 필요에 맞는 그룹 범위를 선택한 다음 그룹 유형으로 보안을 선택합니다. Active Directory 그룹 범위 및 보안 그룹에 대한 자세한 내용은 Microsoft Windows Server 설명서의 [Active Directory 보안 그룹](#)을 참조하세요.
6. 확인을 클릭합니다. 사용자 폴더에 새 보안 그룹이 나타납니다.

PowerShell

PowerShell 명령을 사용하여 그룹을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows Server 2022 PowerShell 설명서의 [New-ADGroup](#) 문서를 참조하세요.

그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 추가

그룹에 AWS 관리형 Microsoft AD 사용자를 추가할 수 있습니다. 다음 절차에 따라 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인된 Amazon EC2 인스턴스가 있는 보안 그룹에 사용자를 추가합니다.

Active Directory Administration Tools

그룹에 사용자 추가


1. Active Directory 관리 도구가 설치된 인스턴스에 연결합니다.
2. Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 엽니다. 이 도구에 대한 바로 가기는 관리 도구 폴더에 있습니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. 디렉터리 트리에서, 디렉터리의 NetBIOS 이름 OU 아래에서 그룹을 저장한 OU를 선택하고 사용자를 추가하려는 그룹을 선택합니다.

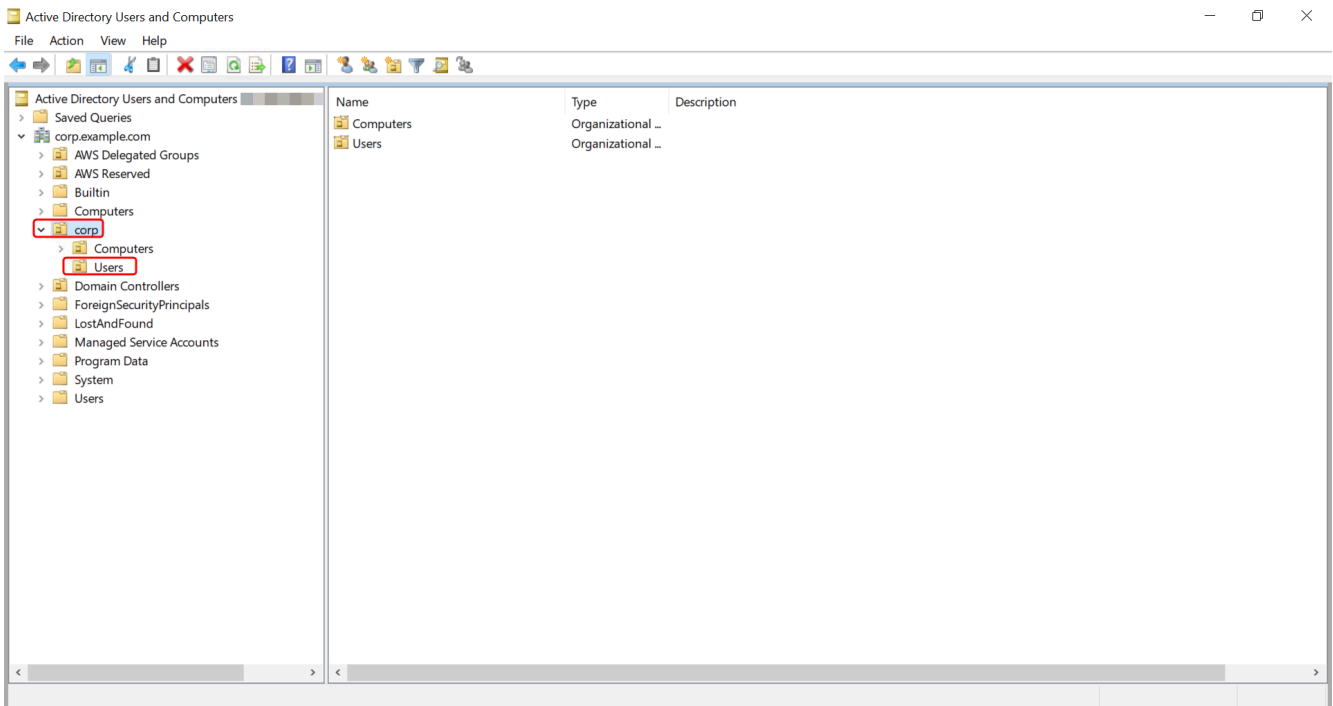

4. 작업 메뉴에서 속성을 클릭하여 그룹의 속성 대화 상자를 엽니다.
5. 구성원 탭을 선택하고 추가를 클릭합니다.
6. 선택할 객체 이름 입력에 추가하려는 사용자 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다. 구성원 목록에 이름이 표시됩니다. 확인을 다시 선택하여 그룹 멤버십을 업데이트합니다.
7. 사용자 폴더에서 사용자를 선택하고 작업 메뉴에서 속성을 클릭하여 속성 대화 상자를 열고 해당 사용자가 그룹의 구성원인지 확인합니다. 소속 그룹 탭을 선택합니다. 사용자가 속한 그룹의 이름이 목록에 표시됩니다.

AWS 디렉터리 서비스 데이터

AWS 디렉터리 서비스 데이터는의 확장입니다 AWS Directory Service. Amazon EC2 인스턴스에 전용 AD 관리 인스턴스를 배포하지 않고도 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory에서 사용자, 그룹 및 멤버십을 생성, 읽기, 업데이트 및 Active Directory(AD)할 수 있습니다. 또한 직접 네트워크 연결 없이 디렉터리 간에 내장 객체 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로비저닝 및 액세스 관리가 간소화되어 완전히 자동화된 배포가 가능합니다. 자세한 내용은 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 API 참조](#)를 참조하세요.

디렉터리 서비스 데이터는 조직 단위(OU)에 있는 AWS 관리형 Microsoft AD CreateGroup내에서 CreateUser 및와 같은 사용자 및 그룹 쓰기 작업을 지원합니다. 디렉터리 서비스 데이터는 AWS 관리형 Microsoft AD 내의 ListGroups모든 사용자, 그룹 및 그룹 멤버십ListUsers과 신뢰할 수 있는 영역 전반에서 및와 같은 읽기 작업을 지원합니다. 디렉터리 서비스 데이터는 OU 및 AWS 위임된 그룹

OU의 그룹에서 그룹 멤버 추가 및 제거를 지원하므로 특정 위임된 그룹 객체에 사용자를 추가하여 권한을 위임할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD의 사용자 및 그룹 관리](#) 단원을 참조하십시오.

Note

디렉터리 서비스 데이터는 기본 리전에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [복제 및 일관성](#)
- [AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성](#)
- [그룹 유형 및 그룹 범위](#)

복제 및 일관성

디렉터리 서비스 데이터 API는 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러에 연결하여 기본 디렉터리 객체에 대한 작업을 수행합니다. Active Directory는 최종적으로 일관된 플랫폼이며 Directory Service 디렉터리 도메인 컨트롤러 간에 복제가 지속적으로 발생합니다. 기본적으로 모든 Directory Service 디렉터리는 두 개의 도메인 컨트롤러로 생성됩니다.

디렉터리 서비스 데이터는 요청 간에 동일한 도메인 컨트롤러를 활용하여 일관된 경험을 유지하려고 시도합니다. 도메인 컨트롤러를 사용할 수 없는 경우 디렉터리 서비스 데이터는 대체 도메인 컨트롤러로 전환됩니다. 이러한 이벤트 중에 객체가 도메인 컨트롤러 간에 복제되는 동안 도메인 컨트롤러 간에 최종 일관성을 확인할 수 있습니다.

디렉터리 제한은 AWS 관리형 Microsoft AD 에디션에 따라 다릅니다.

- 표준 버전 - 읽기 작업에 초당 8개의 트랜잭션과 디렉터리당 쓰기 작업에 4개의 TPS를 지원합니다.
- 엔터프라이즈 버전 - 읽기 작업에 대해 초당 16개의 트랜잭션을 지원하고 디렉터리당 쓰기 작업에 대해 8개의 TPS를 지원합니다.

Note

표준 및 엔터프라이즈 버전 모두에 대한 동시 요청 수는 10개로 제한됩니다.

- AWS 계정 - 모든 디렉터리의 디렉터리 서비스 데이터 작업에 대해 초당 총 100개의 트랜잭션을 지원합니다.

AWS 디렉터리 서비스 데이터 속성

이 주제에서는 [AWS 디렉터리 서비스 데이터 API 참조](#)의 속성을 사용하는 방법을 설명합니다.

요청 속성

요청 본문 파라미터에 다음 속성을 정의해야 합니다. 이러한 속성을 정의하는 방법의 예는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 API 참조의 [CreateGroup](#)을 참조하세요.

디렉터리 서비스 데이터 속성 이름	LDAP 표시 이름	AWS Management Console	PowerShell 별칭	액세스 유형	객체 유형	속성 값	Searchable
DistinguishedName	distinguishedName	고유 이름	없음	ReadOnly	사용자, 그룹	문자열	No
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/adschema/a-mailEmailAddress	메일	이메일 주소	EmailAddress	생성 가능	User	문자열	예
활성화됨	없음	활성	활성화됨	Mutable	User	부울	아니요
GivenName	givenName	이름	GivenName	생성 가능	User	문자열	예
GroupScope	groupScope	[Group scope]	없음	생성 가능	Group	Enum	아니요

디렉터리 서비스 데이터 속성 이름	LDAP 표시 이름	AWS Management Console	PowerShell 별칭	액세스 유형	객체 유형	속성 값	Searchable
GroupType	groupType	[Group type]	없음	생성 가능	Group	Enum	아니요
SamAccountName	sAMAccountName	사용자 로그인 이름	sAMAccountName	생성 가능	사용자, 그룹	문자열	예
SID	objectSid	사용자 / 그룹 보안 식별자 (SID)	SID	ReadOnly	사용자, 그룹	문자열	No
Surname	sn	성	Surname	생성 가능	User	문자열	예
UserPrincipalName	userPrincipalName	사용자 보안 주체 이름	UserPrincipalName	ReadOnly	User	문자열	No

기타 속성

다음 속성은 OtherAttributes에 정의되어야 하며 요청 본문 파라미터에 매핑되지 않습니다. 요청에서 다른 속성을 정의할 때는 속성 이름, 데이터 유형 및 각 속성의 값을 지정해야 합니다. 이러한 속성을 정의하는 방법의 예는 AWS 디렉터리 서비스 데이터 API 참조의 [CreateUser](#)를 참조하세요.

Note

이러한 속성의 이름은 입력으로 제공될 때 대/소문자를 구분하지 않으며 LDAP 표시 이름과 동일합니다.

디렉터리 서비스 데이터 속성 이름	LDAP 표시 이름	AWS Management Console	PowerShell 별칭	액세스 유형	객체 유형	속성 값	Searchable
Assistant	어시스턴트	Assistant	없음	ReadOnly	User	문자열	No
Cn	cn	일반 이름	없음	ReadOnly	사용자, 그룹	문자열	No
Co	co	국가/리전	국가	Mutable	User	문자열	No
Company	company	Company	Company	생성 가능	User	문자열	No
Department	department	Department	Department	생성 가능	User	문자열	No
설명	description	Description	설명	생성 가능	사용자, 그룹	문자열	No
DirectReports	directReports	다이렉트 리포트	없음	ReadOnly	User	문자열 집합	아니요
DisplayName	displayName	표시 명칭	DisplayName	생성 가능	사용자, 그룹	문자열	예
Facsimile Telephone Number	facsimile Telephone Number	Fax	Fax	생성 가능	사용자, 그룹	문자열	No
HomePhone	homePhone	집 전화번호	HomePhone	생성 가능	User	문자열	No
정보	info	참고	없음	Mutable	사용자, 그룹	문자열	No
Initials	initials	Initials	Initials	Mutable	User	문자열	No

디렉터리 서비스 데이터 속성 이름	LDAP 표시 이름	AWS Management Console	PowerShell 별칭	액세스 유형	객체 유형	속성 값	Searchable
IpPhone	ipPhone	IP 전화	없음	Mutable	User	문자열	No
L	l	City	City	생성 가능	User	문자열	예
Manager	manager	Manager	Manager	Mutable	User	문자열	No
Mail	메일	이메일 주소	EmailAddress	Mutable	Group	문자열	예
Mobile	모바일	휴대전화 번호	MobilePhone	Mutable	User	문자열	No
ObjectClass	objectClass	사용자 / 그룹	없음	ReadOnly	Group	문자열	No
ObjectGUID	objectGUID	글로벌 고유 식별자 (GUID)	없음	ReadOnly	사용자, 그룹	문자열	No
Pager	호출기	호출기	없음	Mutable	User	문자열	No
PhysicalDeliveryOfficeName	physicalDeliveryOfficeName	Office	없음	생성 가능	User	문자열	예
PostalCode	postalCode	우편 번호	PostalCode	생성 가능	User	문자열	No
PreferredLanguage	preferredLanguage	기본 설정 언어	없음	Mutable	User	문자열	No
ProxyAddresses	proxyAddresses	프록시 주소	없음	ReadOnly	사용자, 그룹	다중 값 문자열	예

디렉터리 서비스 데이터 속성 이름	LDAP 표시 이름	AWS Management Console	PowerShell 별칭	액세스 유형	객체 유형	속성 값	Searchable
ServicePrincipalName	servicePrincipalName	서비스 보안 주체 이름	ServicePrincipalName	Mutable	User	다중 값 문자열	아니요
State	st	주/도	State	생성 가능	User	문자열	No
StreetAddress	streetAddress	거리 주소	StreetAddress	생성 가능	User	문자열	No
TelephoneNumber	telephoneNumber	전화번호	OfficePhone	생성 가능	User	문자열	No
제목	제목	직무	제목	Mutable	User	문자열	No
WhenChanged	whenChanged	최종 업데이트 날짜	없음	ReadOnly	사용자, 그룹	문자열	No
WWWHomePage	WWWHomePage	홈 페이지 URL	WWWHomePage	Mutable	사용자, 그룹	문자열	No

그룹 유형 및 그룹 범위

AWS 관리형 Microsoft AD의 그룹에는 그룹 유형과 그룹 범위가 모두 있습니다. 자세한 내용은 다음 각 섹션을 참조하세요.

주제

- [\[Group type\]](#)
- [\[Group scope\]](#)

[Group type]

그룹 유형에 따라 Active Directory 내에서 그룹 구성원이 액세스할 수 있는 공유 리소스가 결정됩니다. 두 가지 그룹 유형이 있습니다.

- 보안 - 그룹 구성원이 공유 Active Directory 리소스에 액세스할 수 있도록 이러한 그룹에 권한을 할당할 수 있습니다.
- 배포 - 이 유형을 사용하여 이메일 배포 목록을 생성할 수 있습니다. 이러한 그룹 구성원은 Active Directory 공유 리소스에 액세스할 수 없습니다.

그룹 유형 간에 변경할 때는 제한이 없습니다.

그룹 유형에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

[Group scope]


그룹 범위는 그룹 멤버가 도메인 트리 또는 포리스트로 정의되는 방법을 결정합니다. 세 가지 그룹 범위가 있습니다.

- 도메인 로컬 - 동일한 도메인에 있는 그룹 멤버에 권한을 할당합니다.
- 범용 - 도메인 내에 있는 그룹 멤버에 권한을 할당합니다.
- 글로벌 - 도메인 또는 포리스트 내에 있는 그룹 멤버에 권한을 할당합니다.

그룹 범위를 변경할 때 제한이 있습니다. 다음 목록과 다이어그램은 이러한 제한 사항을 간략하게 설명합니다.

- 그룹 범위를 도메인 로컬에서 범용으로 변경 - 예
 - 도메인 로컬 그룹이 다른 도메인 로컬 그룹의 부모가 아닌 경우
- 그룹 범위를 범용에서 도메인 로컬로 변경 - 예
 - 범용 그룹이 다른 범용 그룹의 하위 그룹인 경우는 제외합니다.
- 그룹 범위를 범용에서 글로벌로 변경 - 예
 - 범용 그룹이 다른 범용 그룹의 상위 그룹인 경우는 제외합니다.
- 그룹 범위를 글로벌에서 범용으로 변경 - 예
 - 글로벌 그룹이 다른 글로벌 그룹의 하위 그룹이 아닌 경우

그룹 범위에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

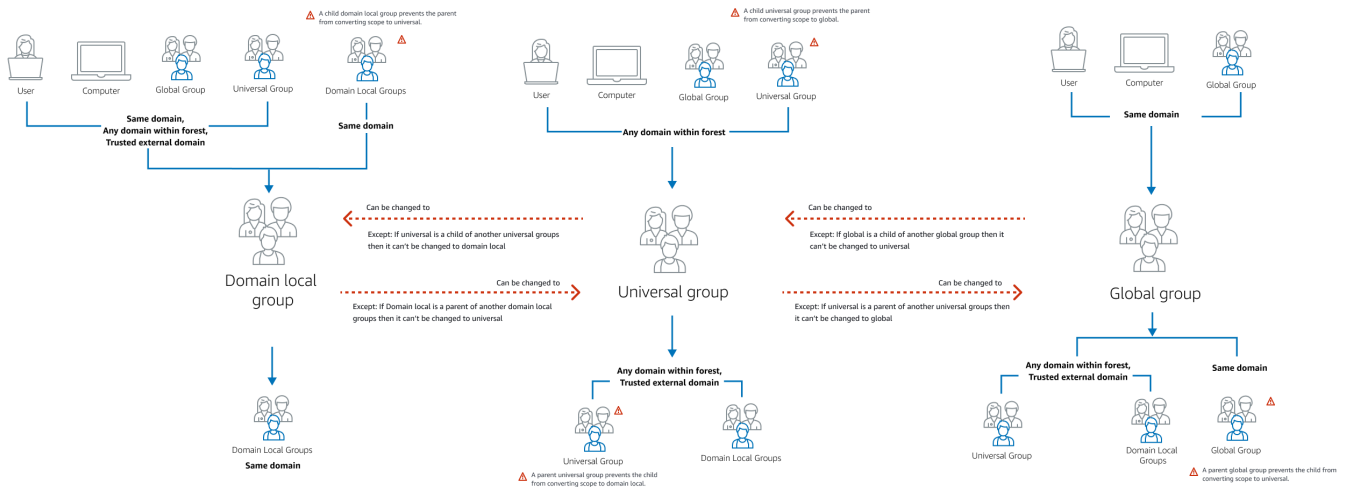

AWS 관리형 Microsoft AD를에 연결 Microsoft Entra Connect Sync

이 자습서에서는를 설치하여를 AWS 관리형 Microsoft AD와 동기화[Microsoft Entra ID](#)하는 [Microsoft Entra Connect Sync](#) 데 필요한 단계를 안내합니다.

이 자습서에서는 다음을 수행합니다.

1. AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 사용자를 생성합니다.
2. Entra Connect Sync를 다운로드합니다.
3. PowerShell을 사용하여 스크립트를 실행하여 새로 생성된 사용자에게 적절한 권한을 프로비저닝합니다.
4. Entra Connect Sync을 설치합니다.

사전 조건

이 자습서를 완료하려면 다음이 필요합니다.

- AWS 관리형 Microsoft AD. 자세한 내용은 [the section called “AWS 관리형 Microsoft AD 생성”](#) 단원을 참조하십시오.
- AWS Managed Microsoft AD에 조인된 Amazon EC2 Windows Server 인스턴스입니다. 자세한 내용은 [Windows 인스턴스 조인](#) 단원을 참조하십시오.
- AWS 관리형 Microsoft AD를 관리하기 위해 Active Directory가 Administration Tools 설치된 EC2 Windows 서버입니다. 자세한 내용은 [the section called “AD 관리 도구 설치”](#) 단원을 참조하십시오.

Active Directory 도메인 사용자 생성

이 자습서에서는 AWS 관리형 Microsoft AD와 Active Directory가 Administration Tools 설치된 EC2 Windows 서버 인스턴스가 이미 있다고 가정합니다. 자세한 내용은 [the section called “AD 관리 도구 설치”](#) 단원을 참조하십시오.

1. Active Directory Administration Tools가 설치된 인스턴스에 연결합니다.
2. AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 사용자를 생성합니다. 이 사용자는 Entra Connect Sync의 Active Directory Directory Service (AD DS) Connector account가 됩니다. 이 프로세스에 대한 자세한 단계는 [the section called “사용자 생성”](#)을 참조하세요.

Entra Connect Sync 다운로드

- 웹 Entra Connect Sync 사이트에서 AWS 관리형 Microsoft AD 관리자인 EC2 인스턴스로 다운로드합니다. [Microsoft](#)

Warning

이 시점에서 Entra Connect Sync를 열거나 실행하지 마세요. 다음 단계에서는 1단계에서 생성한 도메인 사용자에게 필요한 권한을 프로비저닝합니다.

PowerShell 스크립트를 실행합니다.

- [관리자로 PowerShell을 열고](#) 다음 스크립트를 실행합니다.

스크립트가 실행되는 동안 1단계에서 새로 생성된 도메인 사용자의 [sAMAccountName](#)을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

Note

스크립트 실행에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- ps1 확장을 사용하여 스크립트를 **temp**와 같은 폴더에 저장할 수 있습니다. 그 후, PowerShell 명령을 실행하여 스크립트를 로드할 수 있습니다.

```
import-module "c:\temp\entra.ps1"
```

- 스크립트를 로드한 후 다음 명령을 사용하여 스크립트를 실행하는 데 필요한 권한을 설정하고 *Entra_Service_Account_Name*을 Entra 서비스 계정 이름으로 대체할 수 있습니다.

```
Set-EntraConnectSvcPerms -ServiceAccountName Entra_Service_Account_Name
```

```
$modulePath = "C:\Program Files\Microsoft Azure Active Directory Connect\AdSyncConfig\AdSyncConfig.psm1"

try {
    # Attempt to import the module
    Write-Host -ForegroundColor Green "Importing Module for Azure Entra Connect..."
    Import-Module $modulePath -ErrorAction Stop
    Write-Host -ForegroundColor Green "Success!"
}
catch {
    # Display the exception message
    Write-Host -ForegroundColor Red "An error occurred: $($_.Exception.Message)"
}

Function Set-EntraConnectSvcPerms {
    [CmdletBinding()]
    Param (
        [String]$ServiceAccountName
    )

    #Requires -Modules 'ActiveDirectory' -RunAsAdministrator

    Try {
        $Domain = Get-ADDomain -ErrorAction Stop
    } Catch [System.Exception] {
        Write-Output "Failed to get AD domain information $_"
    }

    $BaseDn = $Domain | Select-Object -ExpandProperty 'DistinguishedName'
    $Netbios = $Domain | Select-Object -ExpandProperty 'NetBIOSName'

    Try {
```

```

    $OUs = Get-ADOrganizationalUnit -SearchBase "OU=$Netbios,$BaseDn" -
SearchScope 'Onelevel' -Filter * -ErrorAction Stop | Select-Object -ExpandProperty
'DistinguishedName'
    } Catch [System.Exception] {
        Write-Output "Failed to get OUs under OU=$Netbios,$BaseDn $_"
    }

    Try {
        $ADConnectorAccountDN = Get-ADUser -Identity $ServiceAccountName -ErrorAction
Stop | Select-Object -ExpandProperty 'DistinguishedName'
    } Catch [System.Exception] {
        Write-Output "Failed to get service account DN $_"
    }


    Foreach ($OU in $OUs) {
        try {
            Set-ADSyncMsDsConsistencyGuidPermissions -ADConnectorAccountDN
$ADConnectorAccountDN -ADobjectDN $OU -Confirm:$false -ErrorAction Stop
            Write-Host "Permissions set successfully for $ADConnectorAccountDN and $OU"

            Set-ADSyncBasicReadPermissions -ADConnectorAccountDN $ADConnectorAccountDN -
ADobjectDN $OU -Confirm:$false -ErrorAction Stop
            Write-Host "Basic read permissions set successfully for $ADConnectorAccountDN
on OU $OU"
        }
        catch {
            Write-Host "An error occurred while setting permissions for
$ADConnectorAccountDN on OU $OU : $_"
        }
    }
}

```

Entra Connect Sync 설치

1. 스크립트가 완료되면 다운로드한 Microsoft Entra Connect(이전에는 Azure Active Directory Connect로 알려짐) 구성 파일을 실행할 수 있습니다.
2. 이전 단계에서 구성 파일을 실행하면 Microsoft Azure Active Directory Connect 창이 열립니다. Express 설정 창에서 사용자 지정을 선택합니다.

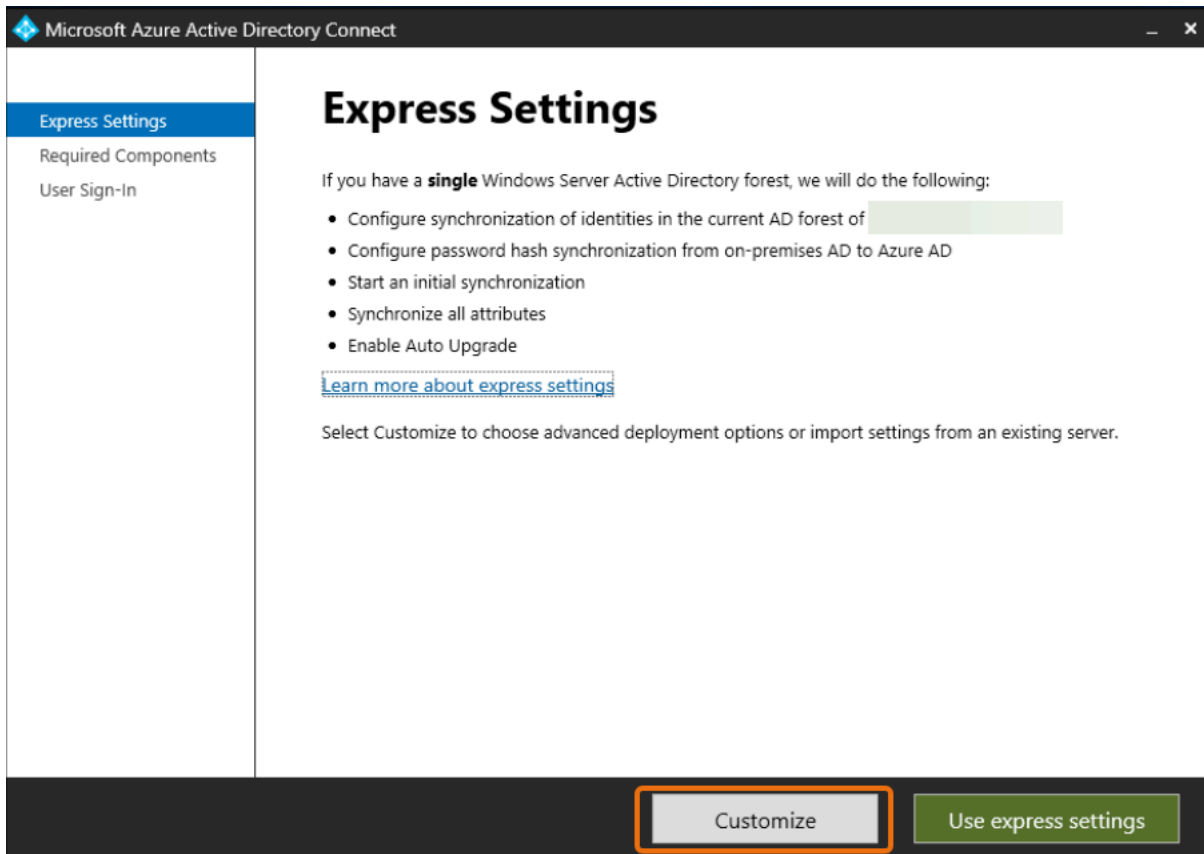


- 필수 구성 요소 설치 창에서 기존 서비스 계정 사용 확인란을 선택합니다. SERVICE ACCOUNT NAME 및 SERVICE ACCOUNT PASSWORD에서 1단계에서 생성한 사용자의 AD DS Connector account 이름과 암호를 입력합니다. 예를 들어 AD DS Connector account 이름이 entra인 경우 계정 이름은 corp\entra입니다. 그런 다음 설치를 선택합니다.

4. 사용자 로그인 창에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- a. [패스스루 인증](#) - 이 옵션을 사용하면 사용자 이름과 암호로 Active Directory에 로그인할 수 있습니다.
- b. 구성 안 함 - 이렇게 하면 Microsoft Entra (이전 명칭: Azure Active Directory (Azure AD)) 또는 Office 365를 사용하여 페더레이션 로그인을 사용할 수 있습니다.

그런 후 다음을 선택합니다.

5. Azure에 연결 창에서 에 대한 [글로벌 관리자](#) Entra ID 사용자 이름과 암호를 입력하고 다음을 선택합니다.
6. 디렉터리 연결 창에서 디렉터리 유형으로 Active Directory를 선택합니다. AWS Managed Microsoft AD for FOREST의 포리스트를 선택합니다. 그런 다음 디렉터리 추가를 선택합니다.
7. 계정 옵션을 요청하는 팝업 상자가 나타납니다. 기존 AD 계정 사용을 선택합니다. 1단계에서 생성한 AD DS Connector account 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 확인을 선택합니다. 그런 후 다음을 선택합니다.

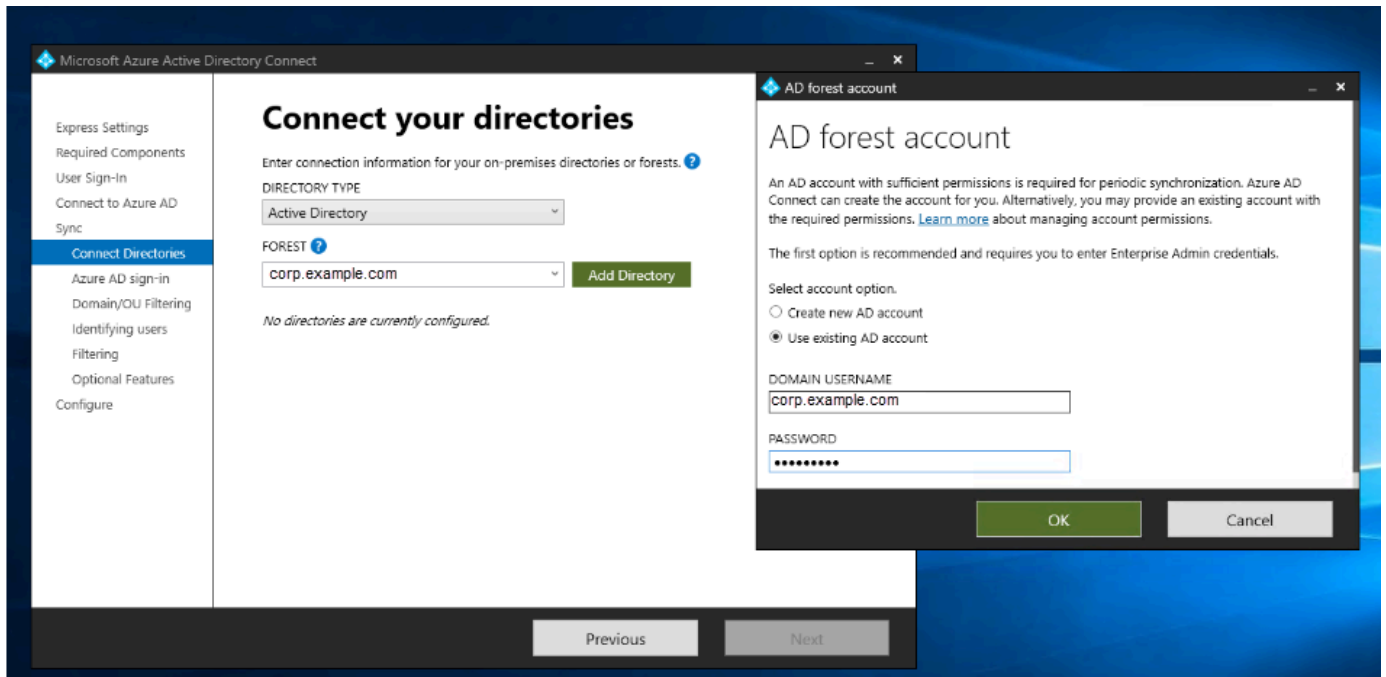

8. Azure AD 로그인 창에서 확인된 베네티 도메인이 Entra ID에 추가되지 않은 경우에만 모든 UPN 접미사를 확인된 도메인 과 매칭하지 않고 계속을 선택합니다. 그런 후 다음을 선택합니다.
9. 도메인/OU 필터링 창에서 필요에 맞는 옵션을 선택합니다. 자세한 내용을 알아보려면 Microsoft 설명서의 [Entra Connect Sync: 구성 필터링](#)을 참조하세요. 그런 후 다음을 선택합니다.
10. 사용자 식별, 필터링 및 선택적 기능 창에서 기본값을 유지하고 다음을 선택합니다.
11. 구성 창에서 구성 설정을 검토하고 구성을 선택합니다. Entra Connect Sync에 대한 설치가 완료되고 사용자가 Microsoft Entra ID와 동기화를 시작합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 테스트 랩 자습서

이 섹션에서는 AWS Managed Microsoft AD를 실험할 수 AWS 있는 테스트 랩 환경을 설정하는 데 도움이 되는 일련의 안내 자습서를 제공합니다.


주제

- [자습서:에서 기본 AWS Managed Microsoft AD 테스트 랩 설정 AWS](#)
- [자습서: AWS Managed Microsoft AD에서 Amazon EC2의 자체 관리형 Active Directory 설치로의 신뢰 생성](#)

자습서:에서 기본 AWS Managed Microsoft AD 테스트 랩 설정 AWS

이 자습서에서는 Windows Server 2019를 실행하는 새 Amazon EC2 인스턴스를 사용하는 새 AWS 관리형 Microsoft AD 설치를 준비하도록 AWS 환경을 설정하는 방법을 설명합니다. 그런 다음 일반적인 Active Directory 관리 도구를 사용하여 EC2 Windows 인스턴스에서 AWS 관리형 Microsoft AD 환경을 관리하도록 알려줍니다. 자습서를 완료하면 네트워크 사전 조건을 설정하고 새 AWS Managed Microsoft AD 포리스트를 구성하게 됩니다.

다음 그림과 같이 이 자습서에서 생성한 랩은 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 실습 학습의 기본 구성 요소입니다. 더 많은 실무 경험이 필요할 경우 나중에 선택적 자습서를 추가할 수 있습니다. 이 자습서 시리즈는 AWS Managed Microsoft AD를 처음 접하고 평가용으로 테스트 랩을 원하는 사람에게 이상적입니다. 이 자습서는 완료하는데 약 1시간이 걸립니다.

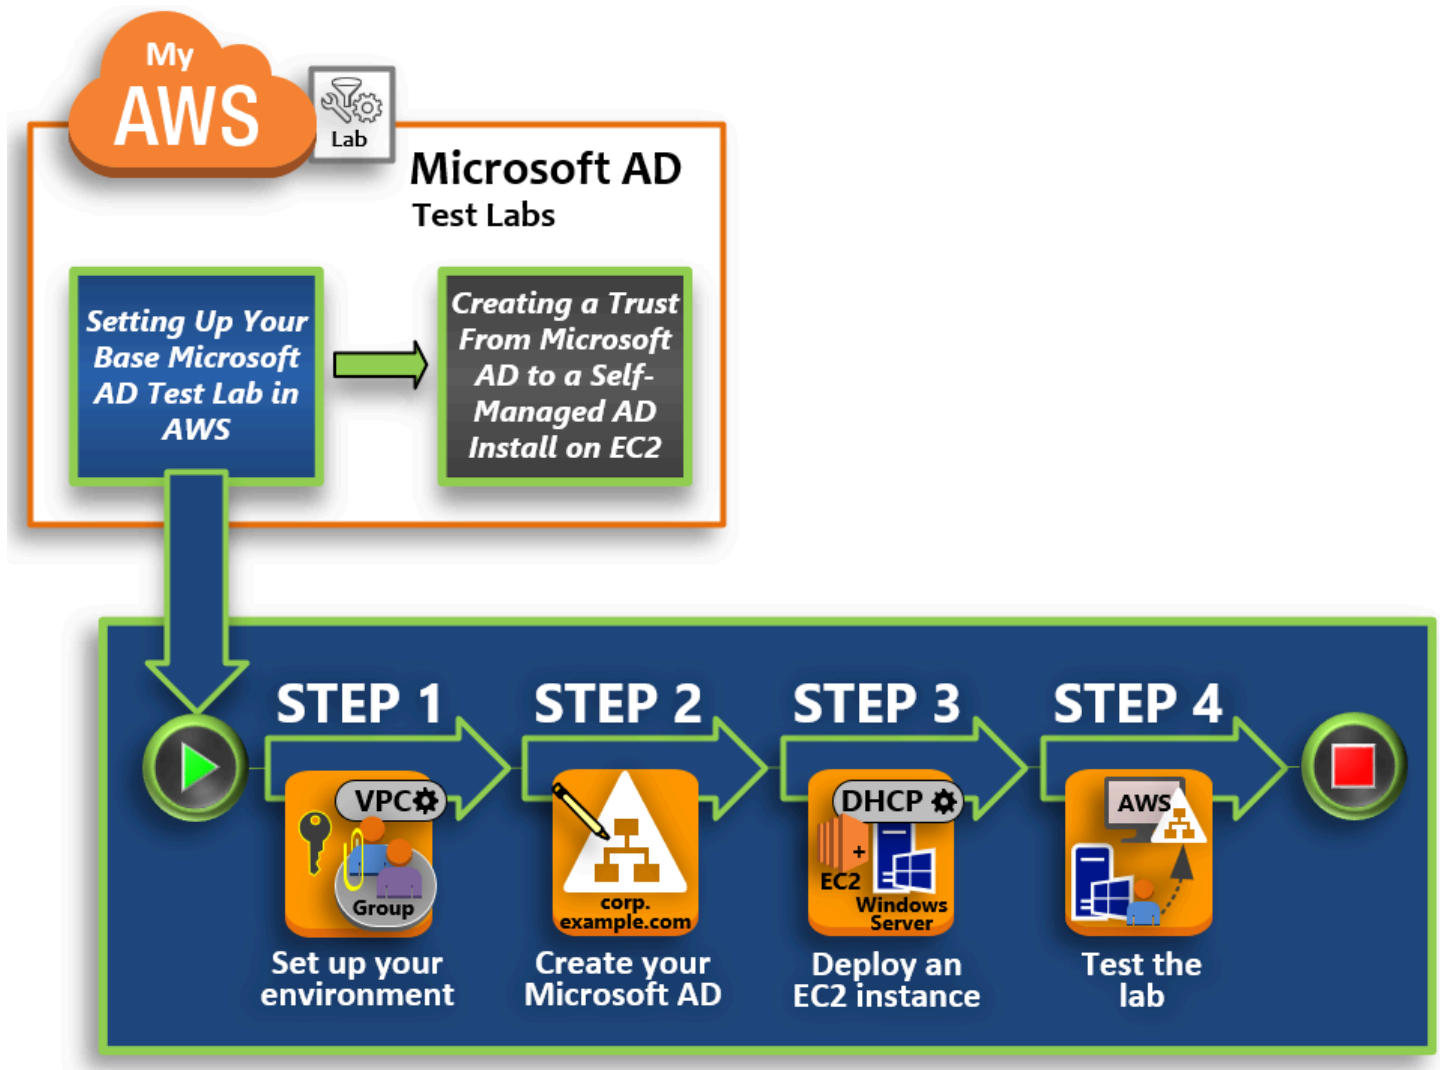

1단계: AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 대한 AWS 환경 설정

사전 필수 작업을 완료했으면 EC2 인스턴스에서 Amazon VPC를 생성하고 구성합니다.

2단계: AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 생성

이 단계에서는에서 AWS 관리형 Microsoft AD AWS 를 처음으로 설정합니다.

3단계: Amazon EC2 인스턴스를 배포하여 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 관리

여기서 클라이언트 컴퓨터가 새 도메인에 연결하고 EC2에서 새 Windows Server 시스템을 설정하는 데 필요한 다양한 배포 후 작업을 살펴보겠습니다.

4단계: 기본 테스트 랩이 작동하는지 확인

마지막으로 관리자로서 EC2 내 Windows Server 시스템에 로그인하여 AWS Managed Microsoft AD에 연결할 수 있는지 확인합니다. 테스트에서 랩이 작동하는지 성공적으로 확인되면 계속해서 다른 테스트 랩 가이드 모듈을 추가할 수 있습니다.

사전 조건

이 자습서의 UI 단계를 사용하여 테스트 랩을 생성할 계획이면 이 사전 요구 사항 단원을 건너뛰고 1단계로 넘어갈 수 있습니다. 그러나 AWS CLI 명령 또는 AWS Tools for Windows PowerShell 모듈을 사용하여 테스트 랩 환경을 생성하려는 경우 먼저 다음을 구성해야 합니다.

- 액세스 및 보안 액세스 키가 있는 IAM 사용자 - AWS CLI 또는 AWS Tools for Windows PowerShell 모듈을 사용하려면 액세스 키가 있는 IAM 사용자가 필요합니다. 액세스 키가 없는 경우 [액세스 키 생성, 수정, 확인\(AWS Management Console\)](#) 단원을 참조하세요.
- AWS Command Line Interface (선택 사항) - [Windows AWS CLI 에서를 다운로드하고 설치합니다](#). 설치가 완료되면 명령 프롬프트 또는 PowerShell 창을 열고 `aws configure`를 입력합니다. 설정을 완료하려면 액세스 키와 보안 키가 필요합니다. 이렇게 하는 방법은 첫 번째 사전 요구 사항을 참조하세요. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
 - AWS 액세스 키 ID [없음]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
 - AWS 보안 액세스 키 [없음]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
 - Default Region name [None]: us-west-2
 - Default output format [None]: json
- AWS Tools for Windows PowerShell (선택 사항) — <https://aws.amazon.com/powershell/>에서 AWS Tools for Windows PowerShell 의 최신 버전을 다운로드하여 설치한 다음 다음 명령을 실행합니다. 설정을 완료하려면 액세스 키와 보안 키가 필요합니다. 이렇게 하는 방법은 첫 번째 사전 요구 사항을 참조하세요.

```
Set-AWSCredentials -AccessKey {AKIAIOSFODNN7EXAMPLE} -SecretKey  
{wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/ bPxRfiCYEXAMPLEKEY} -StoreAs {default}
```

1단계: AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 대한 AWS 환경 설정

AWS 테스트 랩에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하려면 먼저 모든 로그인 데이터가 암호화되도록 Amazon EC2 키 페어를 설정해야 합니다.

키 페어 생성

이미 키 페어가 있다면 이 단계를 생략할 수 있습니다. Amazon EC2 키 페어에 대한 자세한 내용은 [키 페어 생성](#)을 참조하세요.

키 페어 생성


1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 [Network & Security]에서 [Key Pairs]를 선택하고 [Create Key Pair]를 선택합니다.
3. 키 페어 이름에 **AWS-DS-KP**를 입력합니다. Key pair file format(키 페어 파일 형식)에 대해 pem을 선택한 다음 생성을 선택합니다.
4. 브라우저에서 프라이빗 키 파일이 자동으로 다운로드됩니다. 파일 이름은 키 페어를 생성할 때 지정한 이름이며 확장명은 .pem입니다. 안전한 장소에 프라이빗 키 파일을 저장합니다.

Important

이때가 사용자가 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있는 유일한 기회입니다. 인스턴스를 시작할 때 키 페어의 이름을 제공하고, 인스턴스의 암호를 복호화할 때마다 해당 프라이빗 키를 제공해야 합니다.

두 Amazon VPC 생성, 구성, 피어링

다음 그림과 같이 이 다단계 프로세스를 마치면 퍼블릭 VPC 두 개, VPC당 퍼블릭 서브넷 두 개, VPC당 인터넷 게이트웨이 한 개, VPC 간 VPC 피어링 연결 한 개를 생성하고 구성한 것입니다. 단순성 및 비용을 위해 퍼블릭 VPC 및 서브넷을 사용하기로 결정했습니다. 프로덕션 워크로드의 경우 프라이빗 VPC를 사용하는 것이 좋습니다. VPC 보안 향상에 대한 자세한 내용은 [Amazon Virtual Private Cloud의 보안](#)을 참조하세요.

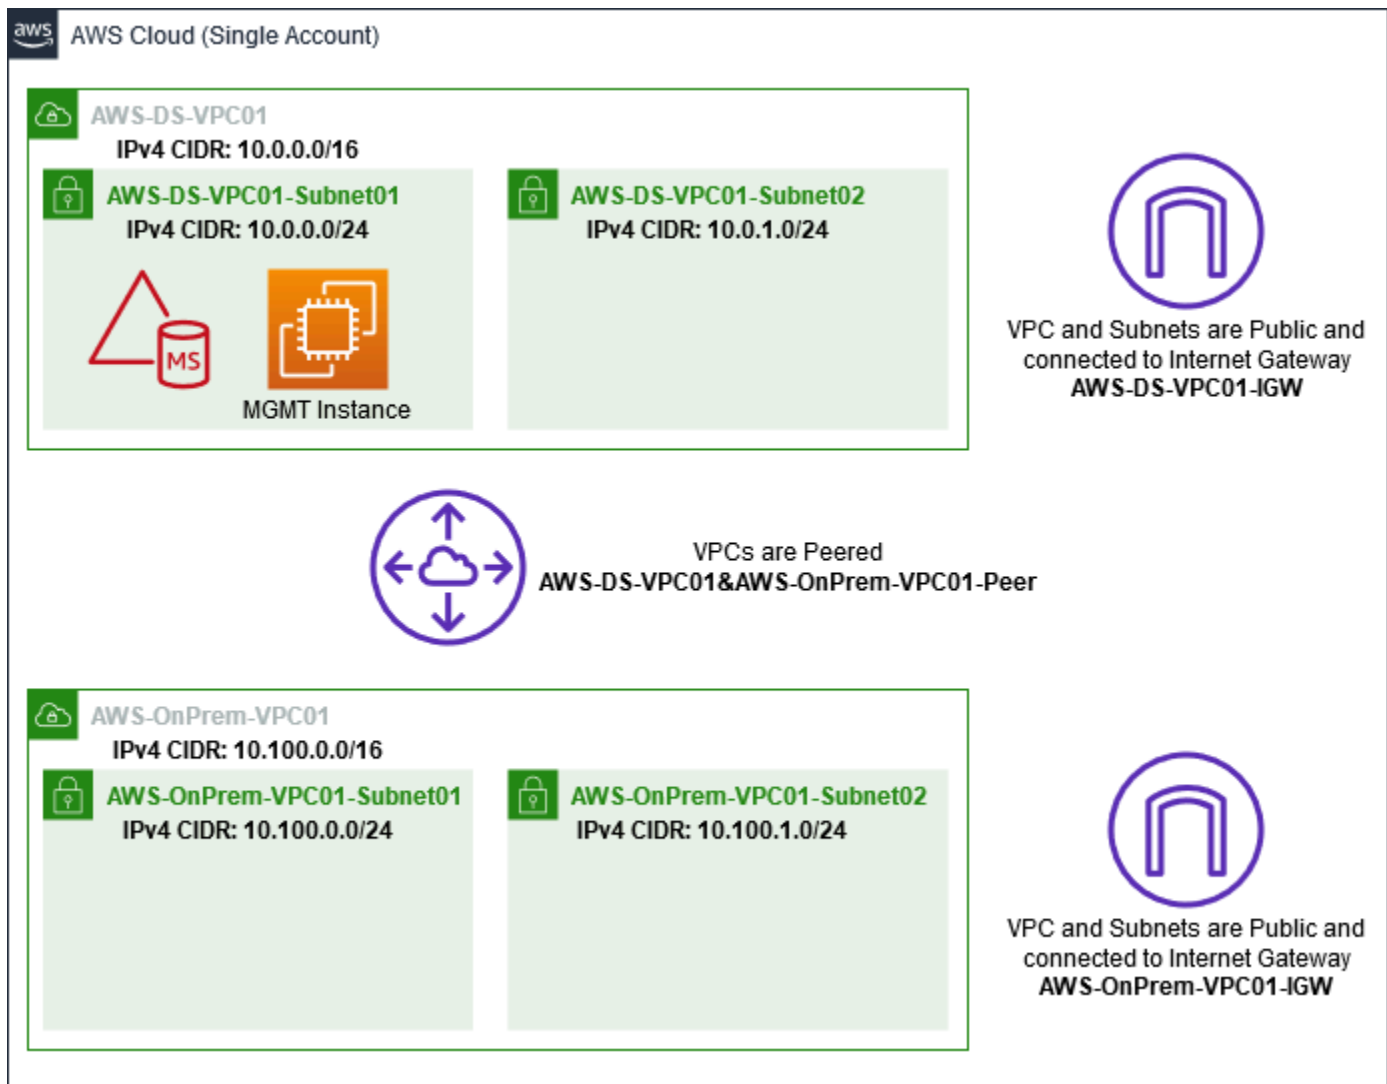

모든 AWS CLI 및 PowerShell 예제는 아래의 VPC 정보를 사용하며 us-west-2에 내장되어 있습니다. 환경을 구축할 [지원되는 리전](#)을 선택할 수 있습니다. 일반적인 내용은 [Amazon VPC란?](#)을 참조하세요.

1단계: 두 개의 VPC 생성

이 단계에서는 다음 표의 지정된 파라미터를 사용하여 동일한 계정에 두 개의 VPCs를 생성해야 합니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 [AWS 관리형 Microsoft AD 공유](#) 기능과 함께 별도의 계정 사용을 지원 합니다. 첫 번째 VPC는 AWS 관리형 Microsoft AD에 사용됩니다. 두 번째 VPC는 나중에 [자습서: AWS Managed Microsoft AD에서 Amazon EC2의 자체 관리형 Active Directory 설치로의 신뢰 생성](#)에서 사용할 수 있는 리소스에 사용됩니다.

관리형 Active Directory VPC 정보	온프레미스 VPC 정보
이름 태그: AWS-DS-VPC01	이름 태그: AWS-OnPrem-VPC01

관리형 Active Directory VPC 정보	온프레미스 VPC 정보
IPv4 CIDR 블록: 10.0.0.0/16	IPv4 CIDR 블록: 10.100.0.0/16
IPv6 CIDR block: No IPv6 CIDR Block	IPv6 CIDR block: No IPv6 CIDR Block
테넌시: 기본값	테넌시: 기본값

자세한 지침은 [VPC 생성](#)을 참조하세요.

2단계: VPC당 두 개의 서브넷 생성

VPC를 생성한 후에는 다음 표의 지정된 파라미터를 사용하여 VPC당 두 개의 서브넷을 생성해야 합니다. 이 테스트 랩의 경우 각 서브넷은 /24가 됩니다. 이렇게 하면 서브넷당 최대 256개의 주소를 발급할 수 있습니다. 각 서브넷은 별도의 AZ에 있어야 합니다. AZ에서 각 서브넷을 별도로 배치하는 것은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건](#) 중 하나입니다.

AWS-DS-VPC01 서브넷 정보:	AWS-OnPrem-VPC01 서브넷 정보
이름 태그: AWS-DS-VPC01-Subnet01	이름 태그: AWS-OnPrem-VPC01-Subnet01
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-DS-VP C01	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-OnPre m-VPC01
가용 영역: us-west-2a	가용 영역: us-west-2a
IPv4 CIDR 블록: 10.0.0.0/24	IPv4 CIDR 블록: 10.100.0.0/24
이름 태그: AWS-DS-VPC01-Subnet02	이름 태그: AWS-OnPrem-VPC01-Subnet02
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-DS-VP C01	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-OnPre m-VPC01
가용 영역: us-west-2b	가용 영역: us-west-2b
IPv4 CIDR 블록: 10.0.1.0/24	IPv4 CIDR 블록: 10.100.1.0/24

자세한 지침은 [VPC에서 서브넷 생성](#)을 참조하세요.

3단계: 인터넷 게이트웨이 생성 및 VPC에 연결

퍼블릭 VPC를 사용하고 있으므로 다음 표의 지정된 파라미터를 사용하여 인터넷 게이트웨이를 생성하고 VPC에 연결해야 합니다. 이렇게 하면 EC2 인스턴스에 연결하고 관리할 수 있습니다.

AWS-DS-VPC01 인터넷 게이트웨이 정보	AWS-OnPrem-VPC01 인터넷 게이트웨이 정보
이름 태그: AWS-DS-VPC01-IGW	이름 태그: AWS-OnPrem-VPC01-IGW
VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-DS-VPC01	VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-OnPrem-VPC01

자세한 지침은 [인터넷 게이트웨이](#)를 참조하세요.

4단계: AWS-DS-VPC01과 - AWS-OnPrem-VPC01 간의 VPC 피어링 연결 구성

이전에 이미 두 개의 VPC를 생성했으므로 다음 표의 지정된 파라미터를 사용하여 VPC 피어링으로 이 두 VPC를 함께 네트워크로 연결해야 합니다. VPC를 연결하는 방법에는 여러 가지가 있지만 이 자습서에서는 VPC 피어링을 사용합니다. AWS 관리형 Microsoft AD는 VPCs를 연결하는 여러 솔루션을 지원하며, 이 중 일부에는 [VPC 피어링](#), [Transit Gateway](#) 및 [VPN](#)이 포함됩니다.

피어링 연결 이름 태그: AWS-DS-VPC01&AWS-OnPrem-VPC01-Peer
VPC(요청자): vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-DS-VPC01
계정: 내 계정
리전: 이 리전
VPC(수락자): vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-OnPrem-VPC01

계정에 있는 다른 VPC와의 VPC 피어링 연결을 생성하는 방법에 대한 지침은 [계정에 있는 다른 VPC와의 VPC 피어링 연결 생성](#)을 참조하세요.

5단계: 각 VPC의 기본 라우팅 테이블에 두 개의 라우팅 추가

이전 단계에서 생성된 인터넷 게이트웨이 및 VPC 피어링 연결이 작동하려면 다음 표의 지정된 파라미터를 사용하여 두 VPC의 기본 라우팅 테이블을 업데이트해야 합니다. 라우팅 테이블에 명시적으로 알려지지 않은 모든 대상으로 라우팅되는 0.0.0.0/0과 위에 설정된 VPC 피어링 연결을 통해 각 VPC로 라우팅되는 10.0.0.0/16 또는 10.100.0.0/16인 두 라우팅을 추가합니다.

VPC 이름 태그(AWS-DS-VPC01 또는-OnPrem-VPC AWS-OnPrem-VPC01)를 필터링하여 각 VPC에 대한 올바른 라우팅 테이블을 쉽게 찾을 수 있습니다.

AWS-DS-VPC01 라우팅 1 정보	AWS-DS-VPC01 라우팅 2 정보	AWS-OnPrem-VPC01 라우팅 1 정보	AWS-OnPrem-VPC01 라우팅 2 정보
대상 주소: 0.0.0.0/0	대상 주소: 10.100.0.0/16	대상 주소: 0.0.0.0/0	대상 주소: 10.0.0.0/16
대상: igw-xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-DS-VPC01-IGW	대상: pcx- AWS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx-DS-VP C01&AWS-OnPrem- VPC01-Peer	대상: igw-xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx AWS- Onprem-VPC01	대상: pcx- AWS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx-DS-VP C01&AWS-OnPrem- VPC01-Peer

VPC 라우팅 테이블에 라우팅을 추가하는 방법에 대한 지침은 [라우팅 테이블에서 라우팅 추가 및 제거](#)를 참조하세요.

Amazon EC2 인스턴스에 대한 보안 그룹 생성

기본적으로 AWS 관리형 Microsoft AD는 도메인 컨트롤러 간의 트래픽을 관리하는 보안 그룹을 생성합니다. 이 단원에서는 다음 표의 지정된 파라미터를 사용하여 EC2 인스턴스의 VPC 내 트래픽을 관리하는 데 사용할 두 개의 보안 그룹(VPC당 하나씩)을 생성해야 합니다. 또한 모든 위치에서 들어오는 RDP(3389) 트래픽을 허용하고 로컬 VPC에서 들어오는 모든 트래픽 유형을 허용하는 규칙도 추가합니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 Windows 인스턴스에 대한 Amazon EC2 보안 그룹](#) 단원을 참조하세요.

AWS-DS-VPC01 보안 그룹 정보:

보안 그룹 이름: AWS DS Test Lab 보안 그룹

설명: AWS DS 테스트 랩 보안 그룹

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-DS-VPC01

AWS-DS-VPC01에 대한 보안 그룹 인바운드 규칙

Type	프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	3389	내 IP	원격 데스크톱
모든 트래픽	모두	모두	10.0.0.0/16	모든 로컬 VPC 트래픽

AWS-DS-VPC01용 보안 그룹 아웃바운드 규칙

Type	프로토콜	포트 범위	Destination	트래픽 유형
모든 트래픽	모두	모두	0.0.0.0/0	모든 트래픽

AWS-OnPrem-VPC01 보안 그룹 정보:

보안 그룹 이름: AWS OnPrem 테스트 랩 보안 그룹.

설명: AWS OnPrem 테스트 랩 보안 그룹.

VPC: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS-OnPrem-VPC01

AWS-OnPrem-VPC01에 대한 보안 그룹 인바운드 규칙

Type	프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	3389	내 IP	원격 데스크톱
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	53	10.0.0.0/16	DNS
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	88	10.0.0.0/16	Kerberos

Type	프로토콜	포트 범위	소스	트래픽 유형
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	389	10.0.0.0/16	LDAP
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	464	10.0.0.0/16	Kerberos 암호 변경/설정
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	445	10.0.0.0/16	SMB/CIFS
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	135	10.0.0.0/16	복제
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	636	10.0.0.0/16	LDAP SSL
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	49,152~65,535	10.0.0.0/16	RPC
사용자 지정 TCP 규칙	TCP	3268 - 3269	10.0.0.0/16	LDAP GC 및 LDAP GC SSL
사용자 지정 UDP 규칙	UDP	53	10.0.0.0/16	DNS
사용자 지정 UDP 규칙	UDP	88	10.0.0.0/16	Kerberos
사용자 지정 UDP 규칙	UDP	123	10.0.0.0/16	Windows 시간
사용자 지정 UDP 규칙	UDP	389	10.0.0.0/16	LDAP
사용자 지정 UDP 규칙	UDP	464	10.0.0.0/16	Kerberos 암호 변경/설정
모든 트래픽	모두	모두	10.100.0.0/16	모든 로컬 VPC 트래픽

AWS-OnPrem-VPC01에 대한 보안 그룹 아웃바운드 규칙

Type	프로토콜	포트 범위	Destination	트래픽 유형
모든 트래픽	모두	모두	0.0.0.0/0	모든 트래픽

규칙을 생성하고 보안 그룹에 추가하는 방법에 대한 세부 지침은 [보안 그룹 작업](#)을 참조하세요.

2단계: AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 생성

디렉터리를 생성할 수 있는 방법은 세 가지가 있습니다. 프로시저(이 자습서에서는 권장)를 AWS Management Console 사용하거나 AWS CLI 또는 AWS Tools for Windows PowerShell 프로시저를 사용하여 디렉터리를 생성할 수 있습니다.

방법 1: AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리를 생성하려면(AWS Management Console)

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택한 후 디렉터리 설정을 선택합니다.
2. Select directory type(디렉터리 유형 선택) 페이지에서 AWS Managed Microsoft AD를 선택하고 Next(다음)를 선택합니다.
3. Enter directory information(디렉터리 정보 입력) 페이지에서 다음 정보를 입력한 후 다음을 선택합니다.
 - Edition(에디션)에서 Standard Edition 또는 Enterprise Edition을 선택합니다. 에디션에 대한 자세한 내용은 [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#)를 참조하세요.
 - Directory DNS name(디렉터리 DNS 이름)에 **corp.example.com**를 입력합니다.
 - Directory NetBIOS name(디렉터리 NetBIOS 이름)에 **corp**를 입력합니다.
 - Directory description(디렉터리 설명)에 **AWS DS Managed**를 입력합니다.
 - [Admin password]에 이 계정에서 사용할 암호를 입력한 다음 [Confirm password]에도 다시 입력합니다. 이 Admin 계정은 디렉터리 생성 프로세스 도중 자동으로 생성됩니다. 암호에 admin이라는 말을 포함할 수 없습니다. 디렉터리 관리자 암호는 대소문자를 구분하며 길이가 8~64자 사이여야 합니다. 또한 다음 네 범주 중 세 개에 해당하는 문자를 1자 이상 포함해야 합니다.
 - 소문자(a-z)
 - 대문자(A-Z)
 - 숫자(0-9)
 - 영숫자 외의 특수 문자(~!@#%&*_-=`~\()\{\}\[\];:;'"<>.,./?)

4. VPC 및 서브넷 선택 페이지에서 다음 정보를 제공한 후 다음을 선택합니다.
 - VPC에서 AWS-DS-VPC01로 시작하고 (10.0.0.0/16)으로 끝나는 옵션을 선택합니다.
 - 서브넷에서 10.0.0.0/24 및 10.0.1.0/24 퍼블릭 서브넷을 선택합니다.
5. 검토 및 생성 페이지에서 디렉터리 정보를 검토하고 필요한 사항을 변경합니다. 정보가 올바르면 디렉터리 생성을 선택합니다. 디렉터리 생성은 20~40분 정도 걸립니다. 생성이 완료되면 상태 값이 활성 상태로 변경됩니다.

방법 2: AWS 관리형 Microsoft AD 생성(PowerShell)(선택 사항)

1. PowerShell을 엽니다.
2. 다음 명령을 입력합니다. 이전 AWS Management Console 절차의 4단계에 제공된 값을 사용해야 합니다.

```
New-DSMicrosoftAD -Name corp.example.com -ShortName corp -Password P@ssw0rd  
-Description "AWS DS Managed" - VpcSettings_VpcId vpc-xxxxxxx -  
VpcSettings_SubnetId subnet-xxxxxxx, subnet-xxxxxxx
```

방법 3: AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하려면(AWS CLI)(선택 사항)

1. 를 엽니다 AWS CLI.
2. 다음 명령을 입력합니다. 이전 AWS Management Console 절차의 4단계에 제공된 값을 사용해야 합니다.

```
aws ds create-microsoft-ad --name corp.example.com --short-name corp --  
password P@ssw0rd --description "AWS DS Managed" --vpc-settings VpcId= vpc-  
xxxxxxx,SubnetIds= subnet-xxxxxxx, subnet-xxxxxxx
```

3단계: Amazon EC2 인스턴스를 배포하여 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory 관리

이 랩에서는 어디서든 간편하게 관리 인스턴스에 액세스할 수 있도록 퍼블릭 IP 주소를 갖는 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다. 프로덕션 설정에서는 VPN 또는 Direct Connect 링크를 통해서만 액세스할 수 있는 프라이빗 VPC에 위치하는 인스턴스를 사용할 수 있습니다. 인스턴스가 퍼블릭 IP 주소를 가져야 하는 요구 사항은 없습니다.

이 단원에서는 클라이언트 컴퓨터가 새 EC2 인스턴스에서 Windows Server를 사용하여 도메인에 연결하는 데 필요한 다양한 배포 후 작업을 살펴보겠습니다. 다음 단계에서 Windows Server를 사용하여 랩이 작동하는지 확인합니다.

선택 사항: 디렉터리에 대해 AWS-DS-VPC01에서 DHCP 옵션 세트 생성

이 선택적 절차에서는 VPC의 EC2 인스턴스가 DNS 확인에 AWS 관리형 Microsoft AD를 자동으로 사용하도록 DHCP 옵션 범위를 설정합니다. 자세한 내용은 [DHCP 옵션 세트](#) 단원을 참조하세요.

디렉터리에 대한 DHCP 옵션 세트를 생성하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [DHCP Options Sets]를 선택한 후 [Create DHCP options set]를 선택합니다.
3. Create DHCP options set(DHCP 옵션 세트 생성) 페이지에서 디렉터리에 대해 다음 값을 입력합니다.
 - Name에 **AWS_DS_DHCP**를 입력합니다.
 - 도메인 이름에 **corp.example.com**를 입력합니다.
 - 도메인 이름 서버에 디렉터리의 DNS 서버가 제공하는 AWS의 IP 주소를 입력합니다.

 Note

이러한 주소를 찾으려면 Directory Service 디렉터리 페이지로 이동한 다음 해당 디렉터리 ID를 선택합니다. 세부 정보 페이지에서 DNS 주소에 표시된 IP를 식별하고 사용합니다.

또는, 이러한 주소를 찾으려면 Directory Service 디렉터리 페이지로 이동하여 해당하는 디렉터리 ID를 선택합니다. 그런 다음 Scale & share(크기 조정 및 공유)를 선택합니다. 도메인 컨트롤러에서 IP 주소에 표시된 IP를 식별하고 사용합니다.

- NTP servers(NTP 서버), NetBIOS name servers(NetBIOS 이름 서버) 및 NetBIOS node type(NetBIOS 노드 유형) 설정은 공란으로 둡니다.
4. Create DHCP options set(DHCP 옵션 세트 생성)를 선택하고, 닫기를 선택합니다. 새 DHCP 옵션 세트가 DHCP 옵션 목록에 나타납니다.
 5. 새로운 DHCP 옵션 세트의 ID를 기록해 두세요(dopt-**xxxxxxxxxx**). 이 절차의 끝부분에서 새 옵션 세트를 VPC와 연결할 때 이 ID를 사용합니다.

 Note

원활한 도메인 조인은 DHCP 옵션 세트를 구성하지 않고도 작동합니다.

6. 탐색 창에서 Your VPCs를 선택합니다.
7. VPC 목록에서, AWS DS VPC, 작업, Edit DHCP Options Set(DHCP 옵션 세트 편집)를 차례대로 선택합니다.
8. Edit DHCP Options Set(DHCP 옵션 세트 편집) 대화 상자에 5단계에서 기록한 옵션 세트를 선택하고 저장을 선택합니다.

Windows 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에 조인하는 역할 생성

이 절차를 사용하여 Amazon EC2 Windows 인스턴스를 도메인에 조인하는 역할을 구성합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#) 단원을 참조하십시오.

Windows 인스턴스를 도메인에 조인하기 위해 EC2를 구성하려면

1. IAM 콘솔(<https://console.aws.amazon.com/iam/>)을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택하고 역할 생성을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 엔티티 유형 선택 아래에서 AWS 서비스를 선택합니다.
4. 이 역할을 사용할 서비스 선택에서 EC2와 다음: 권한을 차례대로 선택합니다.
5. 연결된 권한 정책 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - AmazonSSMManagedInstanceCore 관리형 정책 옆의 확인란을 선택하세요. 이 정책에서는 Systems Manager 서비스 사용에 필요한 최소 권한을 제공합니다.
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess 관리형 정책 옆의 확인란을 선택하세요. 이 정책은 Directory Service에 의해 관리되는 Active Directory에 인스턴스를 조인할 수 있는 권한을 제공합니다.

Systems Manager에 대한 IAM 인스턴스 프로파일에 연결할 수 있는 관리형 정책 및 기타 정책에 대한 정보는 AWS Systems Manager 사용 설명서의 [Systems Manager에 대한 IAM 인스턴스 프로파일 생성](#)을 참조하세요. 관리형 정책에 대한 정보는 IAM 사용 설명서에서 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

6. 다음: 태그를 선택합니다.

7. (선택 사항) 이 역할에 대한 액세스를 구성, 추적 또는 제어할 태그-키 값 페어를 하나 이상 추가한 후 다음: 검토를 선택합니다.
8. 역할 이름에 EC2DomainJoin과 같이 인스턴스를 도메인에 조인하는 데 사용되는 역할임을 설명하는 이름을 입력하세요.
9. (선택 사항) 역할 설명에 설명을 입력합니다.
10. 역할 생성을 선택합니다. 그러면 역할 페이지로 돌아갑니다.

Amazon EC2 인스턴스를 생성하고 자동으로 디렉터리를 조인

이 절차에서는 나중에 Active Directory에서 사용자, 그룹, 정책을 관리하는 데 사용할 수 있는 Windows Server 시스템을 EC2 인스턴스에서 설정합니다.

EC2 인스턴스를 생성하고 자동으로 디렉터리를 조인하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. 1단계 페이지의 Microsoft Windows Server 2019 Base - ami-**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** 옆에서 선택을 선택합니다.
4. 2단계 페이지에서 t3.micro(이보다 더 큰 인스턴스 유형을 선택할 수 있음)를 선택한 다음 Next: Configure Instance Details(다음: 인스턴스 세부 정보 구성)를 선택합니다.
5. [Step 3] 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - 네트워크에서 AWS-DS-VPC01로 끝나는 VPC(예: vpc-**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | AWS-DS-VPC01)를 선택합니다.
 - 서브넷에서 Public subnet 1(퍼블릭 서브넷 1)을 선택합니다. 이 서브넷은 선호하는 가용 영역용으로 미리 구성되어야 합니다(예: subnet-**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | AWS-DS-VPC01-Subnet01 | **us-west-2a**).
 - [Auto-assign Public IP]에서 [Enable]을 선택합니다(서브넷 설정이 기본적으로 [Enable]로 설정되지 않은 경우).
 - 도메인 조인 디렉터리에서 corp.example.com (d-**xxxxxxxxxx**)을 선택합니다.
 - IAM 역할의 경우 [Windows 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인에 조인하는 역할 생성](#)에서 인스턴스 역할에 부여한 이름 (예: EC2DomainJoin)을 선택합니다.
 - 나머지 설정은 기본값을 유지합니다.
 - 다음: 스토리지 추가를 선택합니다.
6. [Step 4] 페이지에서 기본 설정을 유지하고 [Next: Add Tags]를 선택합니다.

7. [Step 5] 페이지에서 [Add Tag]를 선택합니다. 키 아래에서 **corp.example.com-mgmt**를 입력하고 Next: Configure Security Group(다음: 보안 그룹 구성)을 선택합니다.
8. 6단계 페이지에서 기존 보안 그룹 선택을 선택하고 AWS DS Test Lab 보안 그룹(이전에 [기본 자습서](#)에서 설정한 항목)을 선택한 다음, 검토 및 시작을 선택하여 인스턴스를 검토합니다.
9. [Step 7] 페이지에서 페이지를 검토한 다음 [Launch]를 선택합니다.
10. [Select an existing key pair or create a new key pair] 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
 - [Choose an existing key pair]를 선택합니다.
 - Select a key pair에서 AWS-DS-KP를 선택합니다.
 - [I acknowledge...] 확인란을 선택합니다.
 - 인스턴스 시작(Launch Instances)을 선택합니다.
11. 인스턴스 보기를 선택하여 Amazon EC2 콘솔로 돌아가 배포 상태를 확인합니다.

EC2 인스턴스에 Active Directory 도구 설치

EC2 인스턴스에 Active Directory 도메인 관리 도구를 설치하는 방법은 두 가지가 있습니다. Server Manager UI(이 자습서에서 권장하는 방법) 또는 PowerShell을 사용할 수 있습니다.

EC2 인스턴스에 Active Directory 도구를 설치하려면(Server Manager)

1. Amazon EC2 콘솔에서 Instances를 선택하고, 방금 생성한 인스턴스를 선택한 다음 Connect를 선택합니다.
2. 사용자 인스턴스에 연결 대화 상자에서 암호 가져오기를 선택하여 암호를 검색(아직 암호를 검색하지 않은 경우)한 다음 원격 데스크톱 파일 다운로드를 선택합니다.
3. Windows Security 대화 상자에서 Windows Server 컴퓨터에 대한 로컬 관리자 자격 증명을 입력하여 로그인합니다(예: **administrator**).
4. [Start] 메뉴에서 [Server Manager]를 선택합니다.
5. [Dashboard]에서 [Add Roles and Features]를 선택합니다.
6. [Add Roles and Features Wizard]에서 [Next]를 선택합니다.
7. [Select installation type] 페이지에서 [Role-based or feature-based installation]을 선택하고 [Next]를 선택합니다.
8. [Select destination server] 페이지에서 로컬 서버가 선택되어 있는지 확인한 다음 [Next]를 선택합니다.

9. [Select server roles] 페이지에서 [Next]를 선택합니다.
10. [Select features] 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - [Group Policy Management] 확인란을 선택합니다.
 - [Remote Server Administration Tools]를 확장한 다음 [Role Administration Tools]를 확장합니다.
 - [AD DS and AD LDS Tools] 확인란을 선택합니다.
 - [DNS Server Tools] 확인란을 선택합니다.
 - 다음을 선택합니다.
11. [Confirm installation selections] 페이지에서 정보를 검토하고 [Install]을 선택합니다. 기능 설치가 완료되면 [Start] 메뉴의 [Windows Administrative Tools] 폴더에서 다음과 같은 새 도구 또는 스냅인을 사용할 수 있습니다.
 - Active Directory Administrative Center
 - Active Directory Domains and Trusts
 - PowerShell에 대한 Active Directory 모듈
 - Active Directory 사이트 및 서비스
 - Active Directory Users and Computers
 - ADSI Edit
 - DNS
 - 그룹 정책 관리

EC2 인스턴스에 Active Directory 도구를 설치하려면(PowerShell)(선택 사항)

1. Start PowerShell.
2. 다음 명령을 입력합니다.

```
Install-WindowsFeature -Name GPMC,RSAT-AD-PowerShell,RSAT-AD-AdminCenter,RSAT-ADDS-Tools,RSAT-DNS-Server
```

4단계: 기본 테스트 랩이 작동하는지 확인

추가 테스트 랩 가이드 모듈을 설치하기 전에 다음 절차를 사용하여 테스트 랩이 성공적으로 설정되었는지 확인합니다. 이 절차는 Windows Server가 적절하게 구성되어 있고, corp.example.com 도메인에 연결할 수 있으며, AWS 관리형 Microsoft AD 포리스트를 관리하는 데 사용할 수 있는지 확인합니다.

테스트 랩이 작동하는지 확인하려면

1. 로컬 관리자로 로그인한 EC2 인스턴스에서 로그아웃합니다.
2. Amazon EC2 콘솔로 돌아가 탐색 창에서 Instances를 선택합니다. 그럼 다음 방금 생성한 인스턴스를 선택합니다. 연결을 선택합니다.
3. [Connect To Your Instance] 대화 상자에서 [Download Remote Desktop File]을 선택합니다.
4. Windows Security 대화 상자에서 CORP 도메인에 대한 관리자 자격 증명을 입력하여 로그인합니다(예: **corp\admin**).
5. 로그인 후 [Start] 메뉴의 [Windows Administrative Tools] 아래에서 [Active Directory Users and Computers]를 선택합니다.
6. 새 도메인과 연결된 모든 기본 OU 및 계정과 함께 [corp.example.com]이 표시될 것입니다. 도메인 컨트롤러에서 이 자습서의 2단계에서 AWS 관리형 Microsoft AD를 다시 생성할 때 자동으로 생성된 도메인 컨트롤러의 이름을 확인합니다.


축하합니다! 이제 AWS 관리형 Microsoft AD 기본 테스트 랩 환경이 구성되었습니다. 이 시리즈의 다음 테스트 랩을 추가할 준비가 되었습니다.

다음 자습서: [자습서: AWS Managed Microsoft AD에서 Amazon EC2의 자체 관리형 Active Directory 설치로의 신뢰 생성](#)

자습서: AWS Managed Microsoft AD에서 Amazon EC2의 자체 관리형 Active Directory 설치로의 신뢰 생성

이 자습서에서는 [기본 자습서](#)에서 생성한 Microsoft Active Directory 포리스트용 AWS 디렉터리 서비스 간에 신뢰를 생성하는 방법을 알아봅니다. 또한 Amazon EC2 내 Windows Server에서 새 네이티브 Active Directory 포리스트를 생성하는 방법도 알아봅니다. 다음 그림과 같이 이 자습서에서 생성한 랩은 전체 AWS Managed Microsoft AD 테스트 랩을 설정할 때 필요한 두 번째 구성 요소입니다. 테스트 랩을 사용하여 순수 클라우드 또는 하이브리드 클라우드 기반 AWS 솔루션을 테스트할 수 있습니다.

이 자습서는 한 번만 생성해야 합니다. 그런 다음 더 많은 환경이 필요할 경우 선택적 자습서를 추가할 수 있습니다.

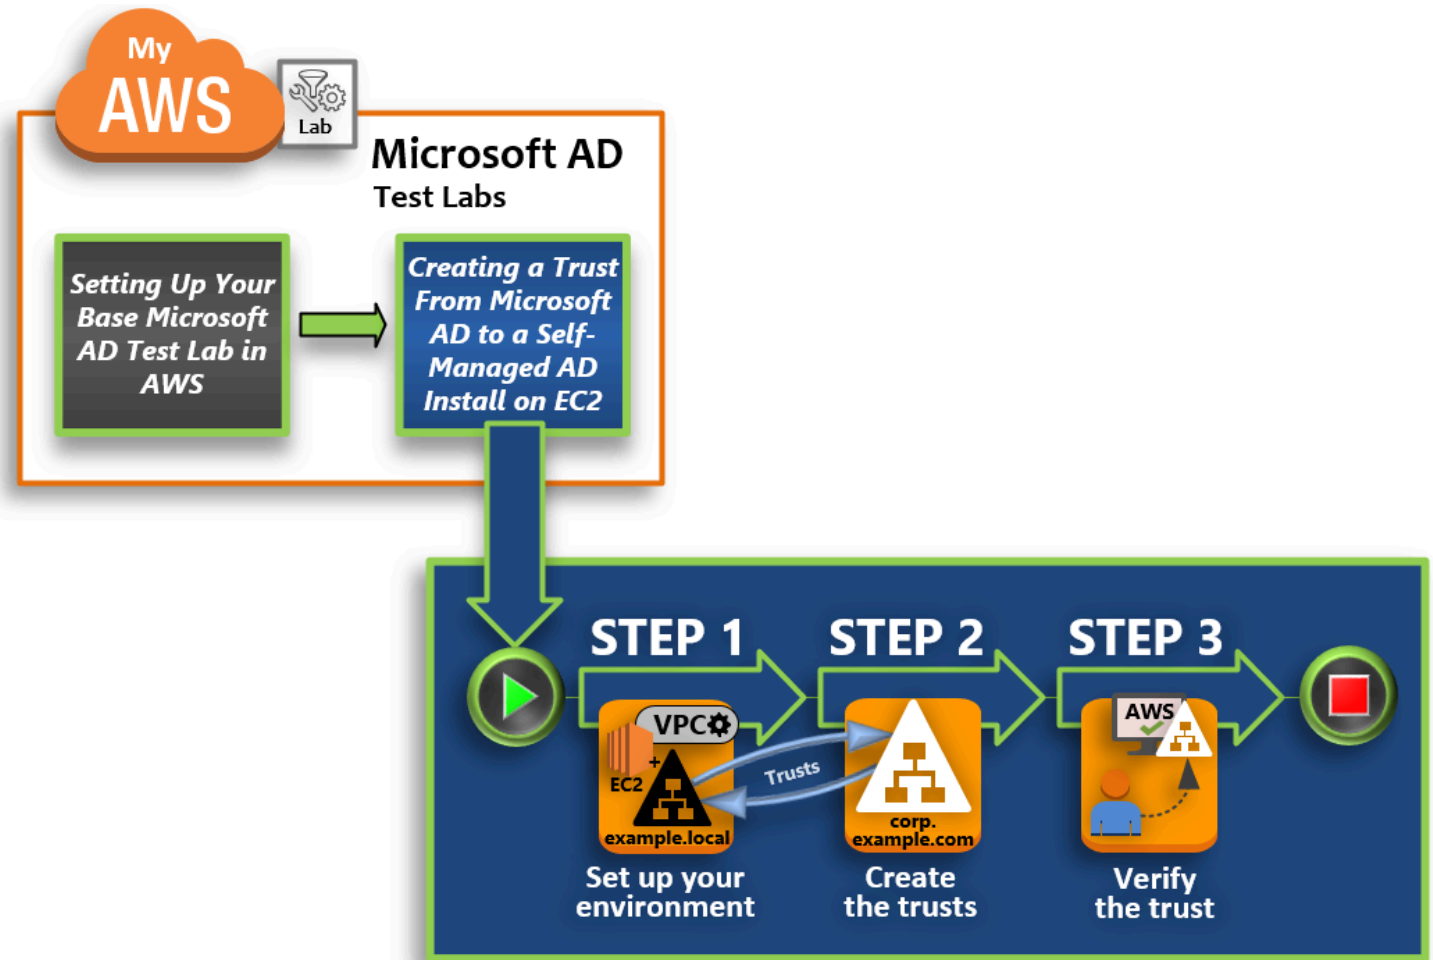

1단계: 신뢰 관계 환경 설정

새 Active Directory 포리스트와 [기본 자습서](#)에서 만든 AWS Managed Microsoft AD 포리스트 간에 신뢰 관계를 설정하려면 먼저 Amazon EC2 환경을 준비해야 합니다. 그러려면 먼저 Windows Server 2019 서버를 생성하고, 해당 서버를 도메인 컨트롤러로 승격한 다음 이에 따라 VPC를 구성합니다.

2단계: 신뢰 관계 생성


이 단계에서는 Amazon EC2에서 호스팅되는 새로 생성된 Active Directory 포리스트와 AWS Managed Microsoft AD 포리스트 간에 양방향 포리스트 신뢰 관계를 생성합니다 AWS.

3단계: 신뢰 관계 확인

마지막으로 관리자는 Directory Service 콘솔을 사용하여 새 신뢰가 작동하는지 확인합니다.

1단계: 신뢰 관계 환경 설정

이 섹션에서는 Amazon EC2 환경을 설정하고, 새 포리스트를 배포하고, 와의 신뢰를 위해 VPC를 준비합니다 AWS.

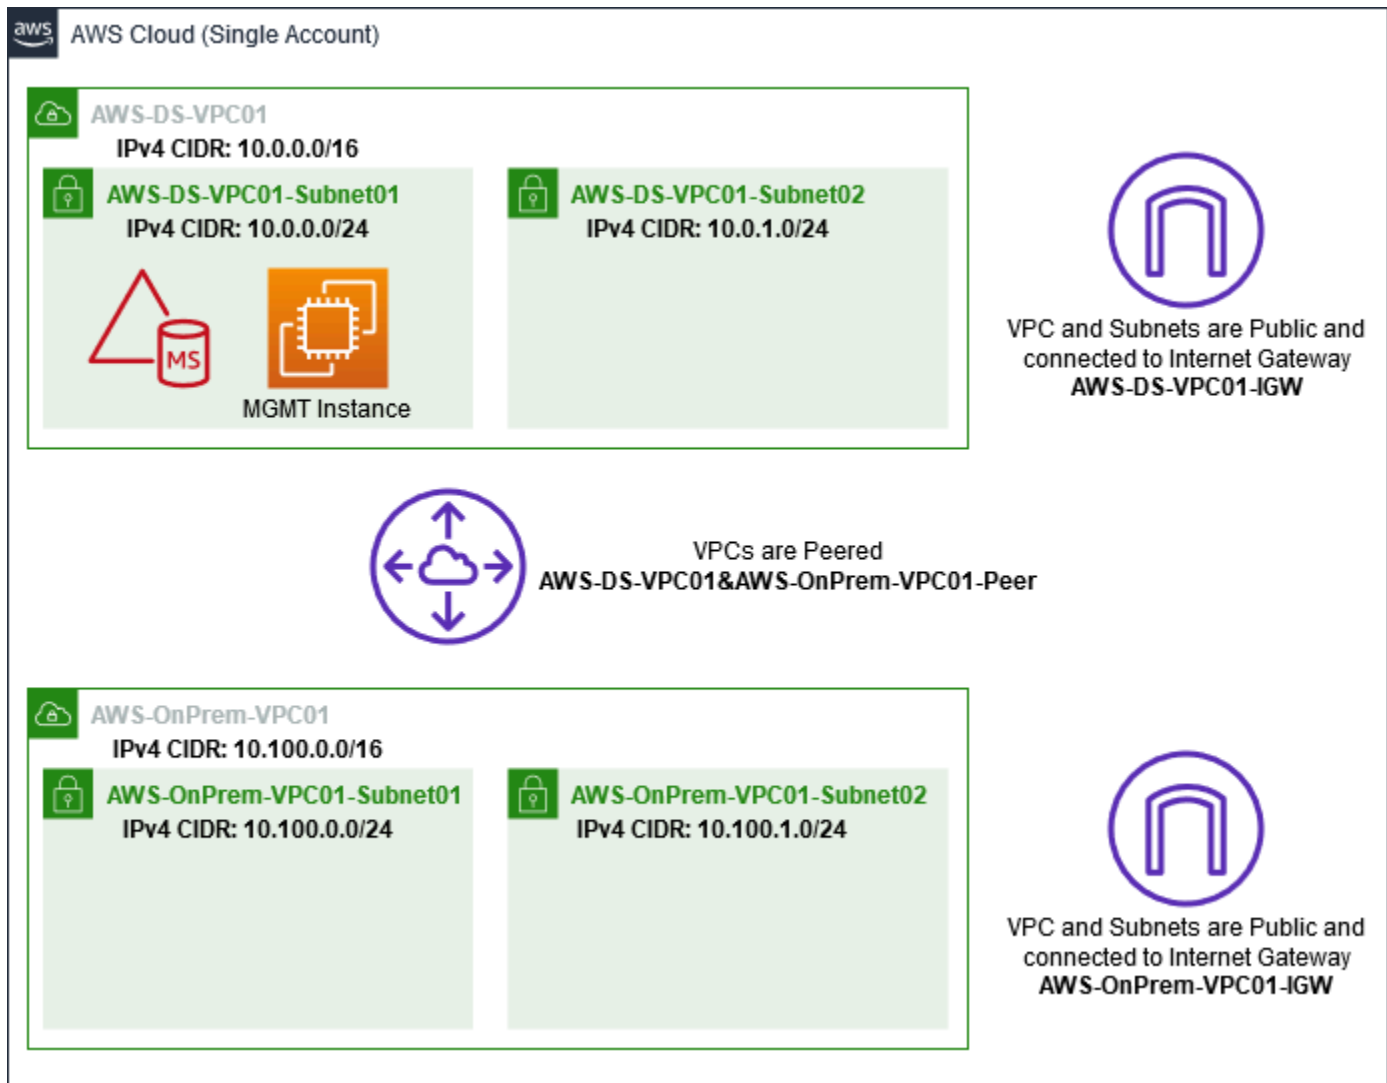

Windows Server 2019 EC2 인스턴스 생성

다음 절차를 사용하여 Amazon EC2에서 Windows Server 2019 멤버 서버를 생성합니다.

Windows Server 2019 EC2 인스턴스를 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. Amazon EC2 콘솔에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. 1단계 페이지의 목록에서 Microsoft Windows Server 2019 Base - ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx를 찾습니다. 그런 다음 선택을 선택합니다.

4. [Step 2] 페이지에서 [t2.large]를 선택하고 [Next: Configure Instance Details]를 선택합니다.
5. [Step 3] 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - 네트워크에서 vpc-~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ AWS-OnPrem-VPC01(앞서 [기본 자습서](#)에서 설정한 항목)을 선택합니다.
 - 서브넷에서 subnet-~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ | AWS-OnPrem-VPC01-Subnet01 | AWS-OnPrem-VPC01을 선택합니다.
 - [Auto-assign Public IP] 목록에서 [Enable]을 선택합니다(서브넷 설정이 기본적으로 [Enable]로 설정되지 않은 경우).
 - 나머지 설정은 기본값을 유지합니다.
 - 다음: 스토리지 추가를 선택합니다.
6. [Step 4] 페이지에서 기본 설정을 유지하고 [Next: Add Tags]를 선택합니다.
7. [Step 5] 페이지에서 [Add Tag]를 선택합니다. 키 아래에서 **example.local-DC01**를 입력하고 Next: Configure Security Group(다음: 보안 그룹 구성)을 선택합니다.
8. Step 6 페이지에서 Select an existing security group을 선택하고 AWS On-Prem Test Lab Security Group(앞서 [기본 자습서](#)에서 설정한 항목)을 선택한 다음, Review and Launch를 선택하여 인스턴스를 검토합니다.
9. [Step 7] 페이지에서 페이지를 검토한 다음 [Launch]를 선택합니다.
10. [Select an existing key pair or create a new key pair] 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
 - [Choose an existing key pair]를 선택합니다.
 - Select a key pair 아래에서 AWS-DS-KP(앞서 [기본 자습서](#)에서 설정한 항목)를 선택합니다.
 - [I acknowledge...] 확인란을 선택합니다.
 - 인스턴스 시작(Launch Instances)을 선택합니다.
11. 인스턴스 보기를 선택하여 Amazon EC2 콘솔로 돌아가 배포 상태를 확인합니다.

서버를 도메인 컨트롤러로 승격시킵니다

신뢰 관계를 생성하려면 먼저 새 포리스트에 대한 첫 번째 도메인 컨트롤러를 빌드 및 배포해야 합니다. 이 절차에서 새 Active Directory 포리스트를 구성하고, DNS를 설치하고, 이름 확인에 DNS 서버를 사용하도록 이 서버를 설정합니다. 이 절차의 끝부분에서 서버를 다시 부팅해야 합니다.

 Note

온프레미스 네트워크와 복제 AWS 되는에서 도메인 컨트롤러를 생성하려면 먼저 EC2 인스턴스를 온프레미스 도메인에 수동으로 조인해야 합니다. 그런 다음 서버를 도메인 컨트롤러로 승격할 수 있습니다.

서버를 도메인 컨트롤러로 승격하려면

1. Amazon EC2 콘솔에서 Instances를 선택하고, 방금 생성한 인스턴스를 선택한 다음 Connect를 선택합니다.
2. [Connect To Your Instance] 대화 상자에서 [Download Remote Desktop File]을 선택합니다.
3. Windows Security 대화 상자에서 Windows Server 컴퓨터에 대한 로컬 관리자 자격 증명을 입력하여 로그인합니다(예: **administrator**). 아직 로컬 관리자 암호가 없는 경우 Amazon EC2 콘솔로 돌아가 인스턴스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 Windows 암호 가져오기를 선택합니다. AWS DS KP.pem 파일 또는 개인 .pem 키로 이동한 다음 [Decrypt Password]를 선택합니다.
4. [Start] 메뉴에서 [Server Manager]를 선택합니다.
5. [Dashboard]에서 [Add Roles and Features]를 선택합니다.
6. [Add Roles and Features Wizard]에서 [Next]를 선택합니다.
7. [Select installation type] 페이지에서 [Role-based or feature-based installation]을 선택하고 [Next]를 선택합니다.
8. [Select destination server] 페이지에서 로컬 서버가 선택되어 있는지 확인한 다음 [Next]를 선택합니다.
9. [Select server roles] 페이지에서 [Active Directory Domain Services]를 선택합니다. [Add Roles and Features Wizard] 대화 상자에서 [Include management tools (if applicable)] 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. [Add Features]를 선택한 다음 [Next]를 선택합니다.
10. [Select features] 페이지에서 [Next]를 선택합니다.
11. [Active Directory Domain Services] 페이지에서 [Next]를 선택합니다.
12. [Confirm installation selections] 페이지에서 [Install]을 선택합니다.
13. Active Directory 바이너리가 설치되면 [Close]를 선택합니다.
14. Server Manager가 열리면 Manage 옆의 상단에서 플래그를 찾습니다. 이 플래그가 노란색으로 바뀌면 서버를 승격할 준비가 된 것입니다.
15. 노란색 플래그를 선택한 다음 [Promote this server to a domain controller]를 선택합니다.

16. [Deployment Configuration] 페이지에서 [Add a new forest]를 선택합니다. Root domain name(루트 도메인 이름)에 **example.local**를 입력하고 다음을 선택합니다.
17. [Domain Controller Options] 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - [Forest functional level] 및 [Domain functional level] 모두에서 [Windows Server 2016]을 선택합니다.
 - [Specify domain controller capabilities] 아래에서 [DNS server] 및 [Global Catalog (GC)]가 모두 선택되어 있는지 확인합니다.
 - DSRM(Directory Services Restore Mode) 암호를 입력하고 확인합니다. 그리고 다음을 선택합니다.
18. [DNS Options] 페이지에서 위임에 대한 경고를 무시하고 [Next]를 선택합니다.
19. 추가 옵션 페이지에서 EXAMPLE이 NetBios 도메인 이름으로 나열되어 있는지 확인합니다.
20. [Paths] 페이지에서 기본값을 그대로 두고 [Next]를 선택합니다.
21. [Review Options] 페이지에서 [Next]를 선택합니다. 이제 서버가 도메인 컨트롤러 전제 조건이 모두 충족되었는지 확인합니다. 일부 경고가 표시될 수 있지만 무시해도 무방합니다.
22. 설치를 선택합니다. 설치가 완료되면 서버가 다시 부팅한 후 도메인 컨트롤러가 동작 상태가 됩니다.

VPC 구성

다음 세 절차에서 AWS와 연결을 위해 VPC를 구성하는 단계를 안내합니다.

VPC 아웃바운드 규칙을 구성하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)에서 [기본 자습서](#)에서 이전에 생성한 corp.example.com용 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID를 기록해 둡니다.
2. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
3. 탐색 창에서 Security Groups를 선택합니다.
4. AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 ID를 검색합니다. 검색 결과에서 "AWS created security group for d-xxxxxx directory controllers"라는 설명이 붙은 항목을 선택합니다.

Note

이 보안 그룹은 처음 디렉터리를 생성할 때 자동으로 생성된 것입니다.

5. 해당 보안 그룹 아래에서 [Outbound Rules] 탭을 선택합니다. [Edit]를 선택하고 [Add another rule]을 선택한 후 다음 값을 추가합니다.
 - [Type]에서 [All Traffic]을 선택합니다.
 - [Destination]에 **0.0.0.0/0**을 입력합니다.
 - 나머지 설정은 기본값을 유지합니다.
 - 저장을 선택합니다.

Kerberos 사전 인증이 활성화되었는지 확인하려면

1. [example.local] 도메인 컨트롤러에서 Server Manager를 엽니다.
2. [Tools] 메뉴에서 [Active Directory Users and Computers]를 선택합니다.
3. Users 디렉터리로 이동하여 임의의 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택한 후 계정 탭을 선택합니다. [Account options] 목록을 아래로 스크롤해서 [Do not require Kerberos preauthentication]가 선택되지 않았는지 확인합니다.
4. corp.example.com-mgmt 인스턴스의 corp.example.com 도메인에 대해서도 동일한 단계를 수행합니다.

DNS 조건부 전달자를 구성하려면

 Note

조건부 전달자는 쿼리의 DNS 도메인 이름에 따라 DNS 쿼리를 전달하는 데 사용되는 네트워크의 DNS 서버입니다. 예를 들어 widgets.example.com으로 끝나는 이름에 대해 수신하는 모든 쿼리를 특정 DNS 서버의 IP 주소 또는 여러 DNS 서버의 IP 주소로 전달하도록 DNS 서버를 구성할 수 있습니다.

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
3. AWS 관리형 Microsoft AD의 디렉터리 ID를 선택합니다.
4. 디렉터리의 정규화된 도메인 이름(FQDN) "corp.example.com"과 DNS 주소를 기록해 둡니다.
5. 이제 [example.local] 도메인 컨트롤러로 돌아가 Server Manager를 엽니다.
6. [Tools] 메뉴에서 [DNS]를 선택합니다.

7. 콘솔 트리에서 신뢰 관계를 설정 중인 도메인의 DNS 서버를 확장하고 [Conditional Forwarders]로 이동합니다.
8. [Conditional Forwarders]를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [New Conditional Forwarder]를 선택합니다.
9. DNS 도메인에 **corp.example.com**를 입력합니다.
10. 기본 서버의 IP 주소에서 <Click here to add ...>를 선택하고 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 첫 번째 DNS 주소(이전 절차에서 기록한 주소)를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다. 두 번째 DNS 주소에 대해서도 똑같이 합니다. DNS 주소를 입력하고 나면 "timeout" 또는 "unable to resolve"라는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 보통 이러한 오류 메시지는 무시해도 좋습니다.
11. [Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate as follows] 확인란을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 [All DNS servers in this Forest]를 선택한 다음 [OK]를 선택하세요.

2단계: 신뢰 관계 생성

이 단원에서는 2개의 포리스트 신뢰 관계를 생성합니다. 한 신뢰는 EC2 인스턴스의 Active Directory 도메인에서 생성되고 다른 신뢰는의 AWS 관리형 Microsoft AD에서 생성됩니다 AWS.



EC2 도메인에서 AWS 관리형 Microsoft AD로의 신뢰 관계를 생성하려면

1. **example.local**에 로그인합니다.
2. Server Manager를 열고 콘솔에서 [DNS]를 선택합니다. 서버에 대해 나열된 IPv4 주소를 기록합니다. 다음 단계에서 corp.example.com에서 example.local 디렉터리로 조건부 전달자를 생성할 때 이 값이 필요합니다.
3. [Tools] 메뉴에서 [Active Directory Domains and Trusts]를 선택합니다.
4. 콘솔 트리에서 example.local을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [Properties]를 선택합니다.
5. [Trusts] 탭에서 [New Trust]를 선택하고 [Next]를 선택합니다.
6. Trust Name(신뢰 관계 이름) 페이지에서 **corp.example.com**를 입력하고 다음을 선택합니다.
7. [Trust Type] 페이지에서 [Forest trust]를 선택하고 [Next]를 선택합니다.

Note

AWS 관리형 Microsoft AD는 외부 신뢰도 지원합니다. 그렇지만 이 자습서의 목적상 여기에서는 양방향 포리스트 신뢰만 구성합니다.

8. [Direction of Trust] 페이지에서 [Two-way]를 선택하고 [Next]를 선택합니다.

Note

나중에 단방향 신뢰를 사용하여 이 작업을 시도하기로 결정한 경우 신뢰 방향이 올바르게 설정되었는지 확인합니다(신뢰하는 도메인에서 발신, 신뢰된 도메인에서 수신). 일반적인 내용은 Microsoft 웹 사이트의 [Understanding Trust Direction\(신뢰 방향 이해\)](#)을 참조하세요.

9. [Sides of Trust] 페이지에서 [This domain only]를 선택하고 [Next]를 선택합니다.
10. [Outgoing Trust Authentication Level] 페이지에서 [Forest-wide authentication]을 선택하고 [Next]를 선택합니다.

Note

옵션을 선택적으로 인증할 수 있지만 이 자습서의 단순성을 위해 여기서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이를 구성하면 신뢰하는 도메인이나 포리스트에 있는 컴퓨터 객체(리소스 컴퓨터)에 대한 인증 권한이 명시적으로 부여된 신뢰된 도메인 또는 포리스트의 사용자만 외부 또는 포리스트 신뢰에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [선택적 인증 설정 구성](#)을 참조하세요.

11. [Trust Password] 페이지에서 신뢰 관계 암호를 두 번 입력하고 [Next]를 선택합니다. 다음 절차에서 이 암호를 다시 사용합니다.
12. [Trust Selections Complete] 페이지에서 결과를 검토한 다음 [Next]를 선택합니다.
13. [Trust Creation Complete] 페이지에서 결과를 검토한 다음 [Next]를 선택합니다.
14. [Confirm Outgoing Trust] 페이지에서 [No, do not confirm the outgoing trust]를 선택합니다. 그런 다음 [Next]를 선택합니다
15. [Confirm Incoming Trust] 페이지에서 [No, do not confirm the incoming trust]를 선택합니다. 그런 다음 [Next]를 선택합니다
16. [Completing the New Trust Wizard] 페이지에서 [Finish]를 선택합니다.

Note

신뢰 관계는 AWS Managed Microsoft AD의 글로벌 기능입니다. [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 리전 복제 구성](#)을 사용하는 경우 [기본 리전](#)에서 다음 절차를 수행해야 합니다. 변경은 복제된 모든 리전에 자동으로 적용됩니다. 자세한 내용은 [글로벌 기능과 리전별 기능 비교](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 관리형 Microsoft AD에서 EC2 도메인으로 신뢰를 생성하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. corp.example.com 디렉터리를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 섹션에서 작업을 선택한 후 신뢰 관계 추가를 선택합니다.
5. [Add a trust relationship] 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
 - 트러스트 유형에서 Forest trust(포리스트 신뢰)를 선택합니다.

Note

여기에서 선택한 신뢰 유형이 이전 절차에서 구성한 것과 동일한 신뢰 유형과 일치하는지 확인합니다(EC2 도메인에서 AWS 관리형 Microsoft AD로 신뢰를 생성하려면).

- Existing or new remote domain name(기존 또는 새 원격 도메인 이름)에 example.local을 입력합니다.
- [Trust password]에서 이전 절차에서 입력한 암호를 입력합니다.
- 신뢰 방향에서 양방향을 선택합니다.

Note

- 나중에 단방향 신뢰를 사용하여 이 작업을 시도하기로 결정한 경우 신뢰 방향이 올바르게 설정되었는지 확인합니다(신뢰하는 도메인에서 발신, 신뢰된 도메인에서 수신).

일반적인 내용은 Microsoft 웹 사이트의 [Understanding trust direction\(신뢰 방향 이해\)](#)을 참조하세요.

- 옵션을 선택적으로 인증할 수 있지만 이 자습서의 단순성을 위해 여기서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이를 구성하면 신뢰하는 도메인이나 포리스트에 있는 컴퓨터 객체(리소스 컴퓨터)에 대한 인증 권한이 명시적으로 부여된 신뢰된 도메인 또는 포리스트의 사용자만 외부 또는 포리스트 신뢰에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Configuring selective authentication settings\(선택적 인증 설정 구성\)](#)을 참조하세요.

- 조건부 전달자에 example.local 포리스트 내 DNS 서버의 IP 주소(이전 절차에서 기록한 주소)를 입력합니다.

Note

조건부 전달자는 쿼리의 DNS 도메인 이름에 따라 DNS 쿼리를 전달하는 데 사용되는 네트워크의 DNS 서버입니다. 예를 들어 widgets.example.com으로 끝나는 이름에 대해 수신하는 모든 쿼리를 특정 DNS 서버의 IP 주소 또는 여러 DNS 서버의 IP 주소로 전달하도록 DNS 서버를 구성할 수 있습니다.

6. 추가를 선택합니다.

3단계: 신뢰 관계 확인

이 단원에서는 AWS 와 Amazon EC2의 Active Directory 사이에 신뢰 관계가 성공적으로 설정되었는지 여부를 테스트합니다.

신뢰 관계를 확인하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. corp.example.com 디렉터리를 선택합니다.
3. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 다중 리전 복제에 여러 리전이 표시되는 경우 기본 리전을 선택한 다음 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.
 - 다중 리전 복제에 리전이 표시되지 않는 경우 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 섹션에서 방금 생성한 신뢰 관계를 선택합니다.
5. [Actions]를 선택하고 [Verify trust relationship]을 선택합니다.

확인이 완료되면 상태 열에 Verified가 표시됩니다.

축하합니다! 이 자습서를 완료했습니다. 이제 완전히 동작하는 다중 포리스트 Active Directory 환경에서 다양한 시나리오를 테스트할 수 있습니다. 추가 테스트 랩 자습서는 2018에 예정되어 있으니 때때로 새 소식을 확인하시기 바랍니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 할당량

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD의 기본 할당량입니다. 별도로 명시되지 않는 한 각 할당량은 리전별로 적용됩니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 할당량

Resource	기본 할당량
AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리(Standard 및 Enterprise Edition)	20
AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리(하이브리드 에디션)	5
수동 스냅샷(Standard 및 Enterprise Edition) *	AWS 관리형 Microsoft AD당 5개
수동 스냅샷 기간	180일
디렉터리당 최대 도메인 컨트롤러 수	20
Standard Microsoft AD당 공유 도메인 ***	25
Enterprise Microsoft AD당 공유 도메인 ***	500
Hybrid Microsoft AD당 공유 도메인 ***	125
디렉터리당 등록된 인증 기관(CA) 인증서의 최대 수	5
단일 AWS Managed Microsoft AD(Enterprise Edition) 디렉터리의 최대 총 AWS 리전 수 ****	5

* 수동 스냅샷 할당량은 변경할 수 없습니다.

** 수동 스냅샷의 최대 지원 기간은 180일이며 변경할 수 없습니다. 이는 Active Directory의 시스템 상태 백업의 유효 수명을 정의하는 삭제된 객체의 삭제 표시-수명 속성 때문입니다. 180일이 지난 스냅샷에서는 복구할 수 없습니다. 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 [Active Directory의 시스템 상태 백업의 유효 수명](#)을 참조하세요.

*** 공유 도메인 기본 할당량은 개별 디렉터리를 공유할 수 있는 계정 수를 나타냅니다.

**** 여기에는 기본 리전 1개와 추가 리전 최대 4개가 포함됩니다. 자세한 내용은 [기본 리전과 추가 리전의 비교](#) 단원을 참조하십시오.

Note

AWS 탄력적 네트워크 인터페이스(ENI)에는 퍼블릭 IP 주소를 연결할 수 없습니다.

애플리케이션 설계 및 로드 분산에 관한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD용 애플리케이션을 프로그래밍할 때의 모범 사례](#)를 참조하세요.

스토리지 및 객체 할당량은 [AWS Directory Service 요금](#) 페이지의 비교표를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 문제 해결

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory를 생성하거나 사용할 때 발생할 수 있는 몇 가지 일반적인 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 관련 문제

일부 문제 해결 작업은 지원에서만 완료할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 작업입니다.

- Directory Service제공된 도메인 컨트롤러를 다시 시작합니다.
- [AWS 관리형 Microsoft AD 업그레이드](#).

지원 사례를 생성하려면 [지원 사례 및 사례 관리 생성](#)을 참조하세요.

Netlogon 및 보안 채널 통신 관련 문제

[CVE-2020-1472](#)에 대한 완화 조치로, Microsoft에서는 도메인 컨트롤러에서 Netlogon 보안 채널 통신을 처리하는 방식을 수정하는 패치를 릴리스했습니다. 이러한 보안 Netlogon 변경 사항이 도입된 이후 일부 Netlogon 연결(서버, 워크스테이션 및 신뢰 검증)은 AWS 관리형 Microsoft AD에서 수락되지 않을 수 있습니다.

문제가 Netlogon 또는 보안 채널 통신과 관련이 있는지 확인하려면 Amazon CloudWatch Logs에서 이벤트 ID 5827(디바이스 인증 관련 문제의 경우) 또는 5828(AD 신뢰 검증 관련 문제의 경우)을 검색하세요. AWS Managed Microsoft AD의 CloudWatch에 대한 자세한 내용은 [을\(를\) 참조하세요. AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#)

CVE-2020-1472 완화에 대한 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 [CVE-2020-1472 관련 Netlogon 보안 채널 연결의 변경 사항을 관리하는 방법](#)을 참조하세요.

사용자의 암호를 재설정하려고 할 때 '응답 상태: 400 잘못된 요청' 오류가 발생합니다.

사용자의 암호를 재설정하려고 할 때 다음과 비슷한 오류 메시지가 표시됩니다.

Response Status: 400 Bad Request

AWS 관리형 Microsoft AD 조직 단위(OU)에 동일한 사용자 로그온 이름을 가진 중복 객체가 있는 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 사용자 로그온 이름은 고유해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [디렉터리 데이터 문제 해결](#)을 참조하세요.

암호 복구

사용자가 비밀번호를 잊어버리거나 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉토리에 로그인하는 데 문제가 있는 경우 AWS Management Console, PowerShell 또는 AWS CLI를 사용하여 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 사용자 암호 재설정](#) 단원을 참조하십시오.

추가 리소스

다음 리소스는 작업 시 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다 AWS.

- [AWS 지식 센터](#) - 문제 해결에 도움이 되는 FAQs 및 다른 리소스에 대한 링크를 찾습니다.
- [AWS 지원 센터](#) - 기술 지원을 받습니다.
- [AWS 프리미엄 지원 센터](#) - 프리미엄 기술 지원을 받으세요.

다음 리소스는 일반적인 Active Directory 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- [Active Directory 설명서](#)
- [AD DS 문제 해결](#)

주제

- [Amazon EC2 Linux 인스턴스 도메인 조인 오류](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 사용 가능한 스토리지 공간 부족](#)
- [스키마 확장 오류](#)
- [신뢰 생성 상태 이유](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD 높은 CPU 사용률 문제 해결](#)

Amazon EC2 Linux 인스턴스 도메인 조인 오류

다음은 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인할 때 발생할 수 있는 몇 가지 오류 메시지를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Linux 인스턴스가 도메인에 조인을 할 수 없거나, 인증을 할 수 없는 경우

영역이 Microsoft Active Directory에서 작동하려면 먼저 DNS에서 Ubuntu 14.04, 16.04 및 18.04 인스턴스가 반드시 역방향 확인 가능해야 합니다. 그렇지 않으면 다음 두 가지 시나리오 중 하나가 발생할 수 있습니다.

시나리오 1: 영역에 아직 조인되지 않은 Ubuntu 인스턴스

영역을 조인하려고 시도 중인 Ubuntu 인스턴스의 경우 `sudo realm join` 명령을 실행하면 도메인을 조인하는 데 필요한 권한이 제공되지 않을 수 있으며 다음 오류가 표시될 수 있습니다.

! Active Directory에 인증할 수 없음: SASL(-1): 일반 실패: GSSAPI 오류: 잘못된 이름이 제공되었음 (성공) adcli: EXAMPLE.COM 도메인에 연결할 수 없음: Active Directory에 인증할 수 없음: SASL(-1): 일반 실패: GSSAPI 오류: 잘못된 이름이 제공되었음 (성공) ! 도메인 영역에 조인할 권한 부족: 영역에 조인할 수 없음: 도메인에 조인할 권한 부족

시나리오 2: 영역에 조인된 Ubuntu 인스턴스

Microsoft Active Directory 도메인에 이미 조인된 Ubuntu 인스턴스의 경우 도메인 자격 증명을 사용하여 인스턴스에 SSH 접속하려고 시도하면 다음 오류가 표시되면서 실패할 수 있습니다.

```
$ ssh admin@EXAMPLE.COM@198.51.100
```

해당 자격 증명 없음: /Users/username/.ssh/id_ed25519: 해당 파일 또는 디렉터리 없음

admin@EXAMPLE.COM@198.51.100의 암호:

권한이 거부되었습니다. 다시 시도하세요.

admin@EXAMPLE.COM@198.51.100의 암호:

퍼블릭 키를 사용하여 인스턴스에 로그인하고 확인하면/var/log/auth.log 다음과 같이 사용자를 찾을 수 없다는 내용의 오류가 나타날 수 있습니다.

```
5월 12일 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_unix(sshd:auth): 인증 실패; logname= uid=0 euid=0
tty=ssh ruser= rhost=203.0.113.0
```

```
5월 12일 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_sss(sshd:auth): 인증 실패; logname= uid=0 euid=0
tty=ssh ruser= rhost=203.0.113.0 user=admin@EXAMPLE.COM
```

```
5월 12일 01:02:12 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: pam_sss(sshd:auth): admin@EXAMPLE.COM 사용자에게
대해 수신됨: 10 (기본 인증 모듈에서 알 수 없는 사용자)
```

```
5월 12일 01:02:14 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: 203.0.113.0 포트 13344 ssh2에서 잘못된 사용자
admin@EXAMPLE.COM의 암호 실패
```

```
5월 12일 01:02:15 ip-192-0-2-0 sshd[2251]: Connection closed by 203.0.113.0에서 연결 닫
힘 [preauth]
```

하지만 사용자에게 대한 kinit는 여전히 작동합니다. 이 예제를 참조하세요.

```
ubuntu@ip-192-0-2-0:~$ kinit admin@EXAMPLE.COM admin@EXAMPLE.COM의 암호:
ubuntu@ip-192-0-2-0:~$ klist 티켓 캐시: FILE:/tmp/krb5cc_1000 기본 보안 주체:
admin@EXAMPLE.COM
```

차선책

이러한 두 시나리오 모두에 대해 현재 권장되는 해결 방법은 아래와 같이 [libdefaults] 섹션의 /etc/krb5.conf에서 역방향 DNS를 비활성화하는 것입니다.

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

원활한 도메인 조인 시 단방향 신뢰 인증 문제

AWS 관리형 Microsoft AD와 온프레미스 Active Directory 간에 단방향 발신 신뢰가 설정된 경우 Winbind에서 신뢰할 수 있는 Active Directory 자격 증명을 사용하여 도메인에 조인된 Linux 인스턴스에 대해 인증을 시도할 때 인증 문제가 발생할 수 있습니다.

오류

7월 31일 00:00:00 EC2Amaz-LSMWQT sshd [23832]: xxx.xxx.xxx.xxx 포트 18309 ssh2에서 user@corp.example.com 암호 실패

7월 31일 00:05:00 EC2Amaz-LSMWQT sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): 암호 얻기 (0x00000390)

7월 31일 00:05:00 EC2Amaz-LSMWQT sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): pam_get_item에서 암호를 반환함

7월 31일 00:05:00 EC2Amaz-LSMWQT sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): 요청 wbcLogonUser 실패: WBC_ERR_AUTH_ERR, PAM 오류: PAM_SYSTEM_ERR (4), NTSTATUS: **NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND**, 오류 메시지 내용: The object name is not found.

7월 31일 00:05:00 EC2Amaz-LSMWQT sshd [23832]: pam_winbind (sshd:auth): 내부 모듈 오류 (retval = PAM_SYSTEM_ERR(4), user = 'CORP\user')

차선책

이 문제를 해결하려면 다음과 같은 단계를 사용하여 PAM 모듈 구성 파일(/etc/security/pam_winbind.conf)에서 디렉티브를 주석 처리하거나 제거해야 합니다.

1. 텍스트 편집기에서 /etc/security/pam_winbind.conf 파일을 엽니다.

```
sudo vim /etc/security/pam_winbind.conf
```

2. krb5_auth = yes라는 디렉티브를 주석 처리하거나 삭제하세요.

```
[global]

cached_login = yes
krb5_ccache_type = FILE
#krb5_auth = yes
```

3. Winbind 서비스를 중지한 다음 다시 시작하세요.

```
service winbind stop or systemctl stop winbind
net cache flush
service winbind start or systemctl start winbind
```

AWS 관리형 Microsoft AD 사용 가능한 스토리지 공간 부족

사용 가능한 스토리지 공간이 부족하여 AWS 관리형 Microsoft AD가 손상된 경우 디렉터리를 활성 상태로 되돌리려면 즉각적인 조치가 필요합니다. 이 손상의 가장 일반적인 두 가지 원인은 아래 단원에서 다룹니다.

1. [SYSVOL 폴더가 필수 그룹 정책 객체 이상을 저장하는 중](#)
2. [Active Directory 데이터베이스가 볼륨을 채움](#)

AWS 관리형 Microsoft AD 스토리지에 대한 요금 정보는 [Directory Service 요금](#)을 참조하세요.

SYSVOL 폴더가 필수 그룹 정책 객체 이상을 저장하는 중

이러한 손상의 일반적인 원인은 그룹 정책 처리를 위해 필수적이지 않은 파일을 SYSVOL 폴더에 저장하기 때문입니다. 이러한 필수적이지 않은 파일은 EXE, MSI 또는 그룹 정책에서 처리하는 데 필수적이지 않은 기타 파일일 수 있습니다. 그룹 정책에서 처리할 필수 객체는 그룹 정책 객체, 로그인/오프 스크립트 및 [그룹 정책용 중앙 저장소 객체](#)입니다. 필수적이지 않은 파일은 AWS Managed Microsoft AD 도메인 컨트롤러 이외의 파일 서버(들)에 저장해야 합니다.

[그룹 정책 소프트웨어 설치](#)용 파일이 필요한 경우, 파일 서버를 사용하여 해당 설치 파일을 저장해야 합니다. 파일 서버를 자체 관리하지 않으려면 관리형 파일 서버 옵션인 [Amazon FSx](#)를 AWS 제공합니다.

불필요한 파일을 제거하기 위해 범용 이름 지정 규칙(UNC) 경로를 통해 SYSVOL 공유에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 도메인의 완전히 정규화된 도메인 이름(FQDN)이 example.com인 경우, SYSVOL의 UNC 경로는 '\\example.local\SYSVOL\example.local\'입니다. 그룹 정책에서 디렉터리를 처리하는 데 필수적이지 않은 객체를 찾아서 제거하면 30분 이내에 활성 상태로 돌아갑니다. 30분 후에도 디렉터리가 활성화되지 않으면 AWS Support에 문의하십시오.

SYSVOL 공유에 필수 그룹 정책 파일만 저장하면 SYSVOL 부풀림으로 인해 디렉터리가 손상되지 않습니다.

Active Directory 데이터베이스가 볼륨을 채움

이러한 손상의 일반적인 원인은 Active Directory 데이터베이스가 볼륨을 가득 채우기 때문입니다. 이러한 경우인지 확인하기 위해 디렉터리의 총 객체 수를 검토할 수 있습니다. 삭제된 객체는 여전히 디렉터리의 총 개체 수에 포함된다는 점을 이해하실 수 있도록 총계라는 글자를 굵게 표시합니다.

기본적으로 AWS 관리형 Microsoft AD는 항목이 재활용 객체가 되기 전에 180일 동안 AD 재활용통에 보관합니다. 객체가 재활용 객체(삭제 표시)가 되면 해당 객체가 디렉터리에서 최종적으로 제거되기 전

에 180일 동안 보관됩니다. 따라서 삭제된 객체는 제거되기 전 360일 동안 디렉터리 데이터베이스에 존재합니다. 이 이유 때문에 총 객체 수를 평가해야 합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD 지원 객체 수에 대한 자세한 내용은 [Directory Service 요금](#)을 참조하세요.

삭제된 객체가 포함된 디렉터리의 총 객체 수를 가져오려면 도메인이 조인된 Windows 인스턴스에서 다음 PowerShell 명령을 실행하면 됩니다. 관리 인스턴스를 설정하는 방법의 단계는 [AWS 관리형 Microsoft AD의 사용자 및 그룹 관리](#) 단원을 참조하세요.

```
Get-ADObject -Filter * -IncludeDeletedObjects | Measure-Object -Property 'Count' |
Select-Object -Property 'Count'
```

다음은 위 명령의 출력 예입니다.

```
Count
10000
```

총 개수가 위의 참고 내용에 나열된 디렉터리 크기에 대해 지원되는 객체 수보다 크면 디렉터리의 용량을 초과한 것입니다.

다음은 이러한 손상을 해결할 수 있는 옵션입니다.

1. AD 정리

- a. 원치 않는 AD 객체를 삭제합니다.
- b. AD 휴지통에서 원하지 않는 객체를 모두 제거합니다. 이 작업은 실행 취소할 수 없으며, 삭제된 객체를 복구할 수 있는 유일한 방법은 디렉터리 복원을 수행하는 것입니다.
- c. 다음 명령은 AD 휴지통에서 삭제된 모든 객체를 제거합니다.

Important

이 명령은 실행 취소할 수 없는 명령이며, 삭제된 객체를 복구할 수 있는 유일한 방법은 디렉터리 복원을 수행하는 것이므로 이 명령은 특히 주의해서 사용해야 합니다.

```
$DomainInfo = Get-ADDomain
$BaseDn = $DomainInfo.DistinguishedName
$NetBios = $DomainInfo.NetBIOSName
$ObjectsToRemove = Get-ADObject -Filter { isDeleted -eq $true } -
IncludeDeletedObjects -SearchBase "CN=Deleted Objects,$BaseDn" -Properties
```

```
'LastKnownParent', 'DistinguishedName', 'msDS-LastKnownRDN' | Where-Object
{ ($_.LastKnownParent -Like "*OU=$NetBios,$BaseDn") -or ($_.LastKnownParent -Like
'*\0ADEL:*') }
ForEach ($ObjectToRemove in $ObjectsToRemove) { Remove-ADObject -Identity
$ObjectToRemove.DistinguishedName -IncludeDeletedObjects }
```

- d. AWS Support에서 사례를 열어가 여유 공간을 Directory Service 회수하도록 요청합니다.
2. 디렉터리 유형이 Standard Edition인 경우 AWS 지원에서 사례를 열어 디렉터를 Enterprise Edition으로 업그레이드하도록 요청합니다. 이렇게 하면 디렉터리 비용도 증가합니다. 요금 정보는 [Directory Service 요금](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD에서 AWS 위임된 삭제된 객체 수명 관리자 그룹의 구성원은 삭제된 객체가 재활용-객체가 되기 전에 AD 재활용통에 보관되는 일수를 설정하는 msDS-DeletedObjectLifetime 속성을 수정할 수 있습니다.

Note

이는 고급 주제입니다. 부적절하게 구성하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 이러한 프로세스를 더 잘 이해하려면 먼저 [AD 휴지통: 이해, 구현, 모범 사례 및 문제 해결](#)을 검토하는 것이 좋습니다.

msDS-DeletedObjectLifetime 속성 값을 더 낮은 숫자로 변경하는 기능은 객체 수가 지원되는 수준을 초과하지 않도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 속성을 설정할 수 있는 가장 낮은 유효 값은 2 일입니다. 이 값을 초과하면 AD 휴지통을 사용하여 삭제된 객체를 더 이상 복구할 수 없습니다. 객체를 복구하려면 스냅샷에서 디렉터를 복구해야 합니다. 자세한 내용은 [스냅샷을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 복원](#) 단원을 참조하십시오. 스냅샷 복원은 특정 시점이므로 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

디렉터리의 삭제된 객체 수명을 변경하려면 다음 명령을 실행하세요.

Note

명령을 그대로 실행하면 삭제된 객체 수명 속성 값이 30일로 설정됩니다. 이를 더 길거나 짧게 만들고 싶다면 '30'을 원하는 숫자로 바꾸세요. 그러나 기본 수인 180보다 높지 않게 설정하는 것이 좋습니다.

```
$DeletedObjectLifetime = 30
$DomainInfo = Get-ADDomain
$BaseDn = $DomainInfo.DistinguishedName
Set-ADObject -Identity "CN=Directory Service,CN=Windows
NT,CN=Services,CN=Configuration,$BaseDn" -Partition "CN=Configuration,$BaseDn" -
Replace:@{ "msDS-DeletedObjectLifetime" = $DeletedObjectLifetime }
```

스키마 확장 오류

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 스키마를 확장할 때 발생할 수 있는 몇 가지 오류 메시지를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

추천

오류

라인 1에서 시작되는 엔트리에 오류 추가: 추천 서버 측 오류: 0x202b 추천이 서버에서 반환되었습니다. 확장 서버 오류: 0000202B: RefErr: DSID-0310082F, 데이터 0, 1 액세스 포인트 \tref 1: 'example.com' 수정된 객체 수: 0

문제 해결

모든 고유 이름 필드가 올바른 도메인 이름을 가지고 있는지 확인합니다. 위의 예제에서 DC=example,dc=com를 cmdlet Get-ADDomain에 표시된 DistinguishedName으로 교체해야 합니다.

가져오기 파일을 읽을 수 없음

오류

가져오기 파일을 읽을 수 없습니다. 수정된 객체 수: 0

문제 해결

가져온 LDIF 파일이 비어 있습니다(0바이트). 올바른 파일이 업로드되었는지 확인합니다.

구문 오류

오류

라인 21에서 실패한 입력 파일에 구문 오류가 있습니다. 마지막 토큰은 'q'로 시작합니다. 수정된 객체 수: 0

문제 해결

라인 21의 텍스트가 올바르게 포맷되지 않았습니다. 유효하지 않은 텍스트의 첫 번째 문자는 A입니다. 라인 21을 유효한 LDIF 구문으로 업데이트합니다. LDIF 파일을 포맷하는 방법에 대한 자세한 내용은 [1단계: LDIF 파일 생성](#)을 참조하세요.

속성 또는 값 있음

오류

라인 1에서 시작되는 엔트리에 오류 추가: 속성 또는 값 있음 서버 측 오류: 0x2083 지정된 값이 이미 존재합니다. 확장 서버 오류: 00002083: AttrErr: DSID-03151830, #1: \t0: 00002083: DSID-03151830, 문제 1006 (ATT_OR_VALUE_EXISTS), 데이터 0, Att 20019 (mayContain):len 4 수정된 객체 수: 0

문제 해결

스키마 변경이 이미 적용되었습니다.

이러한 속성 없음

오류

라인 1에서 시작되는 엔트리에 오류 추가: 이러한 속성 없음 서버 측 오류: 0x2085 속성 값은 객체에 존재하지 않으므로 삭제할 수 없습니다. 확장 서버 오류: 00002085: AttrErr: DSID-03152367, #1: \t0: 00002085: DSID-03152367, 문제 1001 (NO_ATTRIBUTE_OR_VAL), 데이터 0, Att 20019 (mayContain):len 4 수정된 객체 수: 0

문제 해결

LDIF 파일은 클래스에서 속성을 제거하려고 시도하지만, 현재 해당 속성이 클래스에 연결되어 있지 않습니다. 아마도 스키마 변경이 이미 적용되었습니다.

오류

라인 41에서 시작되는 엔트리에 오류 추가: 이러한 속성 없음 0x57 파라미터가 올바르지 않습니다. 확장 서버 오류: 0x208d 디렉터리 객체를 찾을 수 없음. 확장 서버 오류: "00000057: LdapErr: DSID-0C090D8A, 설명: 속성 변환 작업 시 오류, 데이터 0, v2580" 수정된 객체 수: 0

문제 해결

라인 41에 나온 속성이 올바르지 않습니다. 스펠링을 다시 확인합니다.

이러한 객체 없음

오류

라인 1에서 시작되는 엔트리에 오류 추가: 이러한 객체 없음 서버 측 오류: 0x208d 디렉터리 객체를 찾을 수 없음. 확장 서버 오류: 0000208D: NameErr: DSID-03100238, problem 2001 (NO_OBJECT), 데이터 0, best match of: 'CN=Schema,CN=Configuration,DC=example,DC=com' 수정된 객체 수: 0

문제 해결

고유 이름(DN)이 참조한 객체가 존재하지 않습니다.

신뢰 생성 상태 이유

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 신뢰 생성이 실패하면 상태 메시지에 추가 정보가 포함됩니다. 다음은 이러한 메시지가 의미하는 바를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

액세스 거부됨

신뢰 생성을 시도할 때 액세스가 거부되었습니다. 신뢰 암호가 잘못되었거나 원격 도메인의 보안 설정이 신뢰 구성을 허용하지 않습니다. 신뢰에 대한 자세한 내용은 [사이트 이름 및 DCLocator를 사용하여 신뢰 효율성 향상](#)을 참조하세요. 이러한 문제를 해결하려면 다음 작업을 시도해 보세요.

- 원격 도메인에서 해당 신뢰 관계를 생성할 때 사용한 것과 동일한 신뢰 암호를 사용하고 있는지 확인합니다.
- 도메인 보안 설정이 신뢰 관계 생성을 허용하는지 확인합니다.
- 로컬 보안 정책이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. Local Security Policy > Local Policies > Security Options > Network access: Named Pipes that can be

accessed anonymously를 자세히 점검하여 다음과 같이 명명된 파이프가 3개 이상 포함되어 있는지 확인합니다.

- netlogon
- samr
- lsarpc
- 위의 명명된 파이프가 레지스트리 경로 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LANManServer\Parameters에 있는 NullSessionPipes 레지스트리 키의 값으로 존재하는지 확인하세요. 이러한 값은 구분된 행에 삽입해야 합니다.

Note

기본적으로 Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously는 설정이 되어 있지 않으며 Not Defined라는 메시지가 표시됩니다. Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously에 대한 도메인 컨트롤러의 유효 기본 설정이 netlogon, samr, lsarpc이기 때문에 이는 정상적인 상태입니다.

- 기본 도메인 컨트롤러 정책 에서 다음 서버 메시지 블록(SMB) 서명 설정을 확인합니다. 이러한 설정은 컴퓨터 구성 > Windows 설정 > 보안 설정 > 로컬 정책/보안 옵션 에서 찾을 수 있습니다. 다음 설정과 일치해야 합니다.
 - Microsoft 네트워크 클라이언트: 디지털 서명 통신(항상): 기본값: 활성화됨
 - Microsoft 네트워크 서버: 디지털 서명 통신(항상): 활성화됨

사이트 이름 및 DCLocator를 사용하여 신뢰 효율성 향상

Default-First-Site-Name과 같은 첫 번째 사이트 이름은 도메인 간에 신뢰 관계를 설정하기 위한 요구 사항이 아닙니다. 그러나 도메인 간 사이트 이름을 정렬하면 도메인 컨트롤러 로케이터(DCLocator) 프로세스의 효율성을 크게 향상할 수 있습니다. 이 정렬을 통해 포리스트 신뢰에서 도메인 컨트롤러 선택을 더욱 잘 예측하고 제어할 수 있습니다.


DCLocator 프로세스는 다양한 도메인과 포리스트에서 도메인 컨트롤러를 찾는 데 매우 중요합니다. DCLocator 프로세스에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요. 사이트를 효율적으로 구성하면 도메인 컨트롤러 위치를 더 빠르고 정확하게 찾을 수 있으며, 이는 교차 포리스트 작업의 성능과 안정성을 향상하는 데 도움이 됩니다.

사이트 이름과 DCLocator 프로세스가 상호 작용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 Microsoft 문서를 참조하세요.

- [트러스트 간에 도메인 컨트롤러 위치를 찾는 방법](#)
- [포리스트 간 도메인 로케이터](#)

지정된 도메인 이름이 없거나 해당 주소를 찾을 수 없습니다.

이 문제를 해결하려면 도메인의 보안 그룹 설정과 VPC의 액세스 제어 목록(ACL)이 올바르게 조건부 전달자에 대한 정보를 정확하게 입력했는지 확인합니다. Active Directory 통신에 필요한 포트만 열도록 보안 그룹을 AWS 구성합니다. 기본 구성에서 보안 그룹은 모든 IP 주소에서 이러한 포트에 도달하는 트래픽을 수용합니다. 아웃바운드 트래픽은 보안 그룹으로 제한됩니다. 온프레미스 네트워크로의 트래픽을 허용하려면 보안 그룹의 아웃바운드 규칙을 업데이트해야 합니다. 보안 요건에 대한 자세한 내용은 [2단계: AWS 관리형 Microsoft AD 준비](#)(를) 참조하세요.

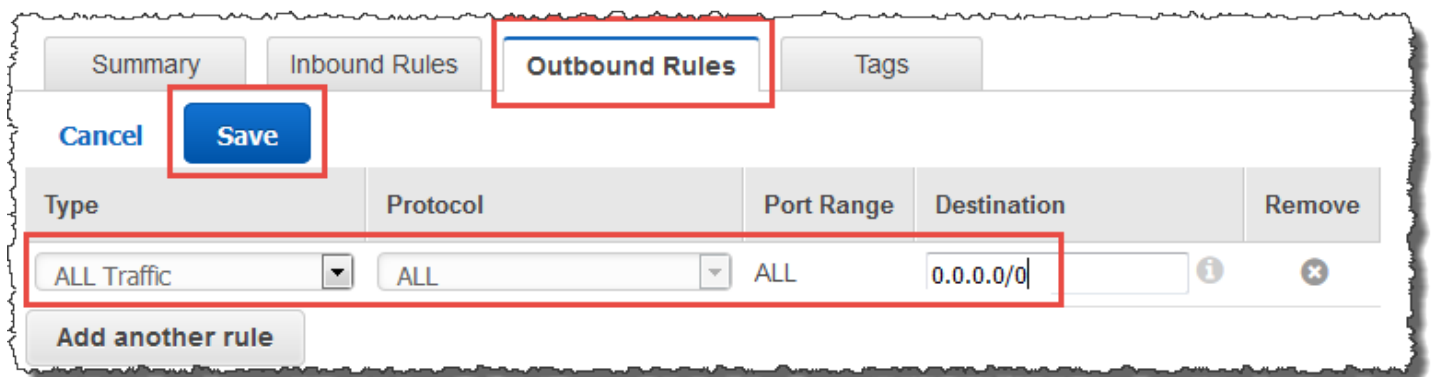

다른 디렉터리의 네트워크에 대한 DNS 서버가 공용(RFC 1918이 아닌) IP 주소를 사용하는 경우 디렉터리에 Directory Services 콘솔에서 DNS 서버에 대한 IP 경로를 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [신뢰 관계의 설정, 확인, 삭제 및 사전 조건](#) 섹션을 참조하세요.

IANA(인터넷 할당 번호 기관)가 다음 세 블록의 IP 주소 공간을 사실 인터넷을 위해 예약했습니다.


- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 접두사)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 접두사)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 접두사)

자세한 내용은 <https://tools.ietf.org/html/rfc1918>을 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD의 기본 AD 사이트 이름이 온프레미스 인프라의 기본 AD 사이트 이름과 일치하는지 확인합니다. 컴퓨터는 사용자 도메인이 아닌 컴퓨터가 구성원으로 속해 있는 도메인을 사용하여 사이트 이름을 결정합니다. 가장 가까운 온프레미스와 일치하도록 사이트 이름을 바꾸면 DC 로케이터가 가장 가까운 사이트의 도메인 컨트롤러를 사용합니다. 이것으로도 문제가 해결되지 않는 경

우에는 이전에 생성된 조건부 전달자로부터의 정보가 캐시에 저장되어 새로운 신뢰 생성이 금지되었을 가능성이 있습니다. 몇 분 정도 기다린 다음 신뢰 및 조건부 전달자를 다시 생성하세요.

작동 방식에 대한 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트의 [Forest Trust 전반의 도메인 로케이터](#)를 참조하세요.

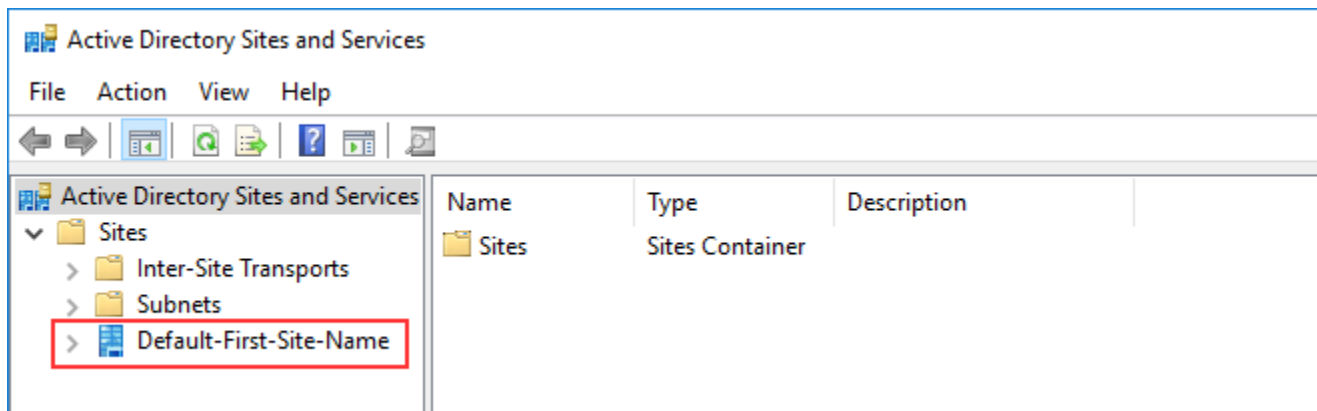

이 도메인에서 해당 작업을 수행할 수 없습니다

두 도메인/디렉터리 모두에 중복되는 NETBIOS 이름이 없어야 이 문제를 해결할 수 있습니다. 도메인/디렉터리에 NETBIOS 이름이 겹치는 경우 둘 중 하나를 다른 NETBIOS 이름으로 다시 만든 다음 다시 시도하세요.

“필요하고 유효한 도메인 이름”이라는 오류 때문에 트러스트 생성이 실패하고 있습니다.

DNS 이름에는 영문자(A~Z), 숫자(0~9), 빼기 기호(-) 및 마침표(.)만 포함될 수 있습니다. 마침표 문자는 도메인 스타일 이름의 구성 요소를 구분하는 데 사용하는 경우에만 허용됩니다. 또한, 다음을 고려하세요.

- AWS 관리형 Microsoft AD는 단일 레이블 도메인과의 신뢰를 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 [Microsoft 단일 레이블 도메인에 대한 지원](#)을 참조하세요.
- RFC 1123(<https://tools.ietf.org/html/rfc1123>)에 따르면 DNS 레이블에 사용할 수 있는 유일한 문자는 “A”~“Z”, “a”~“z”, “0”~“9”, 하이픈(“-”)입니다. 마침표[.]는 DNS 이름에도 사용되지만, DNS 레이블 사이와 FQDN 끝에만 사용됩니다.
- RFC 952(<https://tools.ietf.org/html/rfc952>)에 따르면 “이름”(넷, 호스트, 게이트웨이, 도메인 이름)은 알파벳(A~Z), 숫자(0~9), 빼기 기호(-), 마침표(.)에서 가져온 최대 24자의 텍스트 문자열입니다. 마침표는 “도메인 스타일 이름”의 구성 요소를 구분하는 용도로만 사용할 수 있다는 점을 유의하세요.

자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트의 [호스트 및 도메인에 대한 이름 제한 준수](#)를 참조하세요.

신뢰 관계 테스트용 일반 도구

다음은 다양한 신뢰 관련 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 도구입니다.

AWS Systems Manager Automation 문제 해결 도구

[Support Automation Workflows\(SAW\)](#)는 AWS Systems Manager Automation을 활용하여 사전 정의된 실행서를 제공합니다. Directory Service. [AWSSupport-TroubleshootDirectoryTrust](#) 실행서 도구는 AWS 관리형 Microsoft AD와 온프레미스 Microsoft Active Directory 간의 일반적인 신뢰 생성 문제를 진단하는 데 도움이 됩니다.

DirectoryServicePortTest 도구

[DirectoryServicePortTest](#) 테스트 도구는 AWS 관리형 Microsoft AD와 온프레미스 Active Directory 간의 신뢰 생성 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다. 도구를 사용하는 방법에 대한 예제는 [AD 커넥터 테스트](#) 단원을 참조하세요.

NETDOM 및 NLTEST 도구

관리자는 Netdom 및 Nltest 명령줄 도구를 모두 사용하여 신뢰를 찾고, 표시하며, 생성하고, 제거하며, 관리할 수 있습니다. 이러한 도구는 도메인 컨트롤러의 LSA 기관과 직접 통신합니다. 이러한 도구를 사용하는 방법에 대한 예는 Microsoft 웹 사이트의 [Netdom](#) 및 [NLTEST](#)를 참조하세요.

패킷 캡처 도구

내장된 Windows 패키지 캡처 유틸리티를 사용하여 잠재적인 네트워크 문제를 조사하고 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [아무것도 설치하지 않은 채로 네트워크 추적 캡처](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 높은 CPU 사용률 문제 해결

다음은 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러에서 높은 CPU 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

근본 원인 찾기

높은 CPU 사용률 문제를 해결하는 첫 번째 단계는 CloudWatch 지표를 분석하여 리소스 소비 증가를 설명할 수 있는 패턴을 식별하는 것입니다.

1단계: Directory Service CloudWatch 지표 검토

CloudWatch 지표를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 성능을 모니터링하여 높은 CPU 사용량과 상관관계가 있는 트래픽 패턴을 식별합니다. Directory Service 지표 보기 및 해석에 대한 자세한 내용은

섹션을 참조하세요 [CloudWatch를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러의 성능 모니터링](#).

CPU 증가를 설명할 수 있는 다음 주요 지표에서 시프팅 패턴을 찾습니다.

- 초당 DNS 쿼리 - 갑작스러운 스파이크는 DNS 해결 문제 또는 잘못 구성된 애플리케이션을 나타낼 수 있습니다.
- Kerberos/NTLM 인증 - 사용자 로그인 또는 서비스 계정의 인증 비율이 높습니다.
- 초당 LDAP 쿼리 - 애플리케이션 또는 서비스의 LDAP 트래픽 증가.

현재 지표를 과거 기준과 비교하여 높은 CPU 사용률이 시작된 시기를 식별하고 이를 특정 트래픽 증가와 연관시킵니다. 지표에서 상관관계가 없는 경우 근본 원인은 트래픽의 압도적인 증가가 아닙니다. 대신 근본 원인은 비효율적인 LDAP 쿼리일 수 있으므로 건너뛰십시오 [3단계: 트래픽 미러링을 사용하여 세부 트래픽 분석 캡처](#).

2단계: VPC 흐름 로그를 사용하여 소스 시스템 식별

VPC 흐름 로그는 도메인 컨트롤러로 트래픽을 생성하는 시스템의 소스 IP 주소를 식별하는 효과적인 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 [VPC 흐름 로그를 사용하여 IP 트래픽 로깅](#)을 참조하세요. 대상 포트 번호를 사용하여 서비스를 구분합니다.

- 포트 53 - DNS 쿼리
- 포트 88 - Kerberos 인증
- 포트 123 - NTP 클럭 동기화
- 포트 135, 49152-65535 – RPC
- 포트 389, 636, 3268, 3269 – LDAP 쿼리(표준 LDAP의 경우 389 또는 3268, LDAPS의 경우 636 또는 3269)
- 포트 445 - SMB 파일 공유(그룹 정책)
- 포트 464 - Kerberos 암호 변경
- 포트 9389 – Active Directory 웹 서비스

VPC 흐름 로그를 활성화하고 분석하려면:

- 도메인 컨트롤러 ENIs가 포함된 서브넷에 대해 VPC 흐름 로그를 활성화합니다.
- 대상 포트별로 로그를 필터링하여 트래픽 패턴을 식별합니다.
- 일정 기간 동안 대부분의 패킷 및/또는 대부분의 바이트를 기준으로 구성합니다.

- 소스 IP 주소를 분석하여 트래픽을 가장 많이 생성하는 시스템을 결정합니다.

3단계: 트래픽 미러링을 사용하여 세부 트래픽 분석 캡처

VPC 흐름 로그는 요청의 실제 콘텐츠에 대한 제한된 정보를 제공합니다. 자세한 분석을 위해 트래픽 미러링을 고려하여 전체 패킷 데이터를 캡처합니다. 자세한 내용은 [트래픽 미러링을 사용하여 네트워크 트래픽 모니터링 시작하기](#)를 참조하세요. 이는 다음을 분석해야 할 때 특히 유용합니다.

- LDAP 필터 복잡성 및 효율성
- 특정 DNS 쿼리 패턴
- 인증 요청 세부 정보

트래픽 미러링을 사용하면 도메인 컨트롤러 인스턴스로 전송된 전체 네트워크 패킷을 캡처하여 CPU 사용률이 높은 트래픽에 대한 심층 분석을 수행할 수 있습니다.

4단계: 소스 애플리케이션 조사 및 트래픽 최적화

소스 시스템과 트래픽 패턴을 식별한 후에는 트래픽을 생성하는 애플리케이션을 조사합니다.

- 애플리케이션 구성 검토 - 애플리케이션이 비효율적인 쿼리 또는 과도한 요청을 수행하고 있는지 확인합니다. 애플리케이션을 단일 도메인 컨트롤러로 하드 코딩하지 마십시오.
- LDAP 쿼리 분석 - 비효율적인 LDAP 쿼리는 도메인 컨트롤러 CPU가 높은 가장 일반적인 원인입니다. 속성 인덱싱의 이점을 누릴 수 있는 복잡한 필터를 찾습니다.
- DNS 캐싱 검사 - 반복적인 쿼리를 줄이기 위해 DNS 클라이언트 캐싱이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 인증 패턴 확인 - 서비스 계정이 너무 자주 인증하는지 확인합니다.

해결 전략

조사를 기반으로 적절한 최적화 전략을 구현합니다.

애플리케이션 최적화

- LDAP 쿼리 최적화 - 복잡한 LDAP 쿼리를 다시 작성합니다. 검색 기반을 도메인의 루트로 설정하지 말고 대신 검색하려는 객체가 있는 OU로 구성합니다. 하위 트리 검색을 수행하는 검색 범위를 사용하지 마세요. 대신 기본 또는 단일 수준 범위를 사용합니다. 필터에 객체 클래스를 포함합니다. 예: (objectClass=user) 또는 (objectClass=computer). 속성이 인덱싱되지 않는 한 필터에서

와일드카드를 사용하지 마세요. 와일드카드 스캔이 필요한 경우 인덱스를 추가합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 스키마 확장](#) 단원을 참조하십시오. 인덱싱 프로세스도 CPU 사용률을 높이기 때문에 모든 것을 인덱싱하지 마세요.

```
# Sample LDIF code to index the email attribute
dn: CN=mail,CN=Schema,CN=Configuration,DC=yourdomain,DC=com
changetype: modify
replace: searchFlags
searchFlags: 1
```

- DNS 클라이언트 캐싱 활성화 - DNS 응답을 로컬로 캐싱하도록 클라이언트를 구성하여 서버 로드를 줄입니다.
- 연결 풀링 구현 - 각 쿼리에 대해 새 연결을 생성하는 대신 LDAP 연결을 재사용하도록 애플리케이션을 구성합니다.

디렉터리 인프라 확장

트래픽 최적화로 CPU 사용률이 높아지지 않는 경우:

- 도메인 컨트롤러 추가 - 추가 도메인 컨트롤러를 배포하여 로드를 분산하여 확장합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 추가 도메인 컨트롤러 배포](#) 단원을 참조하십시오.
- Enterprise Edition으로 업그레이드 - Standard Edition을 사용하는 경우 Enterprise Edition으로 업그레이드하여 CPU 용량과 성능을 높입니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 업그레이드](#) 단원을 참조하십시오. Enterprise Edition을 이미 사용하고 있는 경우 [AWS Support](#)에 문의하여 용량을 늘리세요.

AWS 관리형 Microsoft AD 에디션에 대한 요금 정보는 [Directory Service 요금](#)을 참조하세요.

AD Connector

AD 커넥터는 클라우드에서 정보를 캐시 저장하지 않고도 온프레미스 Microsoft Active Directory로 디렉터리 요청을 리디렉션할 수 있는 디렉터리 게이트웨이입니다. AD Connector는 소형 및 대형 두 가지 크기로 제공됩니다. 소형 AD Connector는 소규모 조직을 위해 설계되었으며 초당 적은 수의 작업을 처리하기 위한 것입니다. 대형 AD Connector는 대규모 조직을 위해 설계되었으며 초당 적정 수의 작업에서 많은 수의 작업까지를 처리하기 위한 것입니다. 여러 AD Connector 간에 애플리케이션 로드를 분산하여 성능 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 적용되는 사용자 도는 연결 제한은 없습니다.

AD 커넥터는 Active Directory 전이적 신뢰를 지원하지 않습니다. AD 커넥터와 온프레미스 Active Directory 도메인은 1대1 관계를 가집니다. 따라서 Active Directory 포리스트의 하위 도메인을 포함하여 인증 받고자 하는 각 온프레미스 도메인에서 고유 AD 커넥터를 생성해야 합니다.

Note

AD Connector는 다른 AWS 계정과 공유할 수 없습니다. 이것이 요구 사항인 경우 관리 AWS 형 Microsoft AD를 사용하는 것이 좋습니다. [AWS 관리형 Microsoft AD 공유](#). 또한 AD Connector는 다중 VPC를 인식하지 않으므로 [WorkSpaces](#)와 같은 AWS 애플리케이션을 AD Connector와 동일한 VPC에 프로비저닝해야 합니다.

AD Connector가 설정되면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 최종 사용자와 IT 관리자는 기존 기업 자격 증명을 사용하여 WorkSpaces, WorkDocs 또는 Amazon WorkMail과 같은 AWS 애플리케이션에 로그인할 수 있습니다.
- 에 대한 IAM 역할 기반 액세스를 통해 Amazon EC2 인스턴스 또는 Amazon S3 버킷과 같은 AWS 리소스를 관리할 수 있습니다 AWS Management Console.
- 사용자 또는 IT 관리자가 온프레미스 인프라 또는 AWS 클라우드의 리소스에 액세스하는지 여부에 관계없이 기존 보안 정책(예: 암호 만료, 암호 기록 및 계정 잠금)을 일관되게 적용할 수 있습니다.
- AD Connector를 사용하면 기존 RADIUS 기반 MFA 인프라와 통합하여 사용자가 AWS 애플리케이션에 액세스할 때 추가 보안 계층을 제공하여 다중 인증을 활성화할 수 있습니다.

본 섹션의 여러 주제 항목을 계속 읽으면서 디렉터리를 연결하고 AD Connector 기능의 대다수를 생성하는 방법을 알아 보세요.

주제

- [AD Connector와의 연결 시작하기](#)
- [AD Connector 모범 사례](#)
- [AD Connector 디렉터리 유지 관리](#)
- [AD Connector 디렉터리 보안](#)
- [AD Connector 디렉터리 모니터링](#)
- [AD Connector에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스](#)
- [Amazon EC2 인스턴스를 Active Directory에 조인하는 방법](#)
- [AD Connector 할당량](#)
- [문제 해결 AD Connector](#)

AD Connector와의 연결 시작하기

AD Connector를 사용하면 기존 엔터프라이즈 Active Directory Directory Service 에 연결할 수 있습니다. 기존 디렉터리에 연결되면 모든 디렉터리 데이터가 도메인 컨트롤러에 그대로 남게 됩니다. Directory Service 는 디렉터리 데이터를 복제하지 않습니다.

주제

- [AD Connector 사전 조건](#)
- [AD Connector 생성](#)
- [AD 커넥터로 생성되는 항목](#)

AD Connector 사전 조건

AD Connector를 사용하여 기존 디렉터리에 연결하려면 다음 사항이 필요합니다.

Amazon VPC

다음은 통해 VPC 설정:

- 최소 2개의 서브넷. 각 서브넷은 서로 다른 가용 영역에 있어야 하며, 네트워크 유형이 같아야 합니다.

VPC에 IPv6를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [VPC에 IPv6 지원](#)을 참조하세요.

- 가상 프라이빗 네트워크(VPN) 연결 또는 Direct Connect를 통해 VPC를 기존 네트워크에 연결해야 합니다.

- VPC는 기본 하드웨어 테넌시를 가지고 있어야 합니다.

Directory Service 는 두 개의 VPC 구조를 사용합니다. 디렉터리를 구성하는 EC2 인스턴스는 AWS 계정 외부에서 실행되며에서 관리합니다 AWS. ETH0 및 ETH1라는 2개의 어댑터가 있습니다. ETH0는 관리 어댑터로써 계정 외부에 위치합니다. ETH1는 계정 내부에서 생성됩니다.

디렉터리의 ETH0 네트워크에서 관리 IP 범위는 디렉터리를 배포할 경우 VPC와 충돌하지 않도록 보장하기 위해 프로그래밍 방식으로 선택합니다. 이 IP 범위는 다음 페어 중 하나일 수 있습니다(디렉터리가 2개의 서브넷에서 실행되기 때문에).

- 10.0.1.0/24 & 10.0.2.0/24
- 169.254.0.0/16
- 192.168.1.0/24 & 192.168.2.0/24

ETH1 CIDR의 첫 번째 옥텟을 확인하여 충돌을 방지합니다. 10으로 시작할 경우, 192.168.1.0/24 및 192.168.2.0/24 서브넷의 192.168.0.0/16 VPC를 선택합니다. 첫 번째 옥텟이 10 이외의 수일 경우, 10.0.1.0/24 및 10.0.2.0/24 서브넷의 10.0.0.0/16 VPC를 선택합니다.

선택 알고리즘은 VPC 상의 라우팅을 포함하지 않습니다. 따라서 이 시나리오에서 IP 라우팅 충돌 결과가 있을 수 없습니다.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서에서 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon VPC란 무엇인가?](#)
- [VPC의 서브넷](#)
- [VPC에 하드웨어 가상 프라이빗 게이트웨이 추가](#)

에 대한 자세한 내용은 [AWS Direct Connect 사용 설명서](#)를 AWS Direct Connect참조하세요.

기존 Active Directory

Active Directory 도메인이 있는 기존 네트워크에 연결해야 합니다.

Note

AD Connector는 [단일 레이블 도메인](#)을 지원하지 않습니다.

이 Active Directory 도메인의 기능 수준은 Windows Server 2003 이상이어야 합니다. AD Connector는 Amazon EC2 인스턴스에 호스팅된 도메인으로의 연결도 지원합니다.

Note

AD Connector는 Amazon EC2 도메인 조인 기능과 조합으로 사용될 경우 RODC(읽기 전용 도메인 컨트롤러)를 지원하지 않습니다.

서비스 계정

다음과 같은 권한이 부여된 기존 디렉터리의 서비스 계정에 대한 자격 증명을 가지고 있어야 합니다.

- 사용자 및 그룹 읽기 - 필수
- 도메인에 컴퓨터 조인 - 원활한 도메인 조인 및 WorkSpaces를 사용하는 경우에만 필수
- 컴퓨터 객체 생성 - 원활한 도메인 조인 및 WorkSpaces를 사용하는 경우에만 필수
- 서비스 계정 암호는 암호 요구 사항을 준수해야 AWS 합니다. AWS 암호는 다음과 같아야 합니다.
 - 길이는 8자에서 128자 사이입니다.
 - 다음 네 범주 중 세 개에 해당하는 문자를 1자 이상 포함합니다.
 - 소문자(a~z)
 - 대문자(A-Z)
 - 숫자(0-9)
 - 영숫자 외의 특수 문자(~!@#\$%^&* _+=`|()\[\]{};'"<>.,?/)

자세한 내용은 [서비스 계정에 권한 위임](#) 단원을 참조하십시오.

Note

AD Connector는 AWS 애플리케이션의 인증 및 권한 부여에 Kerberos를 사용합니다. LDAP는 사용자 및 그룹 객체 조회(읽기 작업)에만 사용됩니다. LDAP 트랜잭션에서는 아무것도 변경할 수 없으며 보안 인증 정보가 일반 텍스트로 전달되지 않습니다. 인증은 Kerberos 티켓을 사용하여 사용자로서 LDAP 작업을 수행하는 AWS 내부 서비스에서 처리됩니다.

사용자 권한

모든 Active Directory 사용자는 자신의 속성을 읽을 수 있는 권한이 있어야 합니다. 다음 속성을 지정합니다.

- GivenName
- SurName
- Mail
- SamAccountName
- UserPrincipalName
- UserAccountControl
- MemberOf

기본적으로 Active Directory 사용자는 이러한 속성에 대한 읽기 권한이 부여되어 있습니다. 그러나 관리자가 시간이 지나면 이러한 권한을 수정할 수 있으므로, 처음 AD Connector를 설정하기 전에 사용자가 이러한 읽기 권한을 보유하는지 확인해야 합니다.

IP 주소

기존 디렉터리에서 두 개의 DNS 서버 또는 도메인 컨트롤러의 IP 주소를 가져옵니다.

AD Connector는 디렉터를 연결할 때 `_ldap._tcp.<DnsDomainName>` 및 `_kerberos._tcp.<DnsDomainName>` SRV 레코드를 획득하므로 이들 서버에는 SRV 레코드가 포함되어야 합니다. AD Connector는 LDAP와 Kerberos 서비스 모두를 제공하는 공통 도메인 컨트롤러를 찾으려고 시도하므로 이들 SRV 레코드에는 적어도 한 개의 공통 도메인 컨트롤러가 포함되어야 합니다. SRV 레코드에 대한 자세한 내용은 Microsoft TechNet의 [SRV 리소스 레코드](#)를 참조하세요.

서브넷용 포트

AD Connector가 기존 Active Directory 도메인 컨트롤러로 디렉터리 요청을 리디렉션하려면 기존 네트워크의 방화벽에서 Amazon VPC의 두 서브넷에 대해 CIDR에 다음 포트가 열려 있어야 합니다.

- TCP/UDP 53 - DNS
- TCP/UDP 88 - Kerberos 인증
- TCP/UDP 389 - LDAP

이들은 Amazon VPC가 디렉터리에 연결하기 위해 필요한 최소 포트입니다. 특정 구성에서는 추가 포트를 개방해야 하는 경우도 있습니다.

AD 커넥터 및 Amazon WorkSpaces 사용하려면 도메인 컨트롤러에 대해 `DisableVLVSupportLDAP` 속성을 0으로 설정해야 합니다. 도메인 컨트롤러의 기본 설정입니다.

DisableVLVSupportLDAP 속성이 활성화된 경우 AD 커넥터는 디렉터리의 사용자를 쿼리할 수 없습니다. 이렇게 하면 AD 커넥터가 Amazon WorkSpaces에서 작동하지 않습니다.

Note

기존 Active Directory 도메인의 DNS 서버 또는 도메인 컨트롤러 서버가 VPC 내에 있는 경우 해당 서버와 연결된 보안 그룹에서 위의 포트를 VPC에 있는 두 서브넷의 CIDR에 개방해야 합니다.

추가 포트 요구 사항은 Microsoft 설명서의 [AD 및 AD DS 포트 요구 사항](#)을 확인하세요.

Kerberos 사전 인증

사용자 계정에서 Kerberos 사전 인증이 활성화되어 있어야 합니다. 이 설정을 활성화하는 방법에 대한 자세한 지침은 [Kerberos 사전 인증이 활성화되었는지 확인](#) 단원을 참조하세요. 이 설정에 대한 일반 정보는 Microsoft TechNet의 [사전 승인](#)을 참조하세요.

암호화 유형

AD Connector에서는 Kerberos를 통해 Active Directory 도메인 컨트롤러에 인증할 때 다음과 같은 암호 유형을 지원합니다.

- AES-256-HMAC
- AES-128-HMAC
- RC4-HMAC

AWS IAM Identity Center 사전 조건

AD Connector와 함께 IAM Identity Center를 사용하려는 경우 다음 사항이 맞는지 확인해야 합니다.

- AD 커넥터는 AWS 조직의 관리 계정에 설정됩니다.
- IAM Identity Center의 인스턴스가 AD Connector가 설정된 동일한 리전에 있습니다.

자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [IAM Identity Center 사전 조건을 참조하세요](#).

다중 인증 사전 조건

AD Connector 디렉터리에서 다중 인증을 지원하려면 다음이 필요합니다.

- 두 개의 클라이언트 엔드포인트가 있는 기존 네트워크의 [RADIUS\(Remote Authentication Dial-In User Service\)](#) 서버입니다. RADIUS 클라이언트 엔드포인트에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다.
 - 엔드포인트를 생성하려면 Directory Service 서버의 IP 주소가 필요합니다. 이 IP 주소는 디렉터리 세부 정보의 [Directory IP Address] 필드에서 가져올 수 있습니다.
 - 두 RADIUS 엔드포인트에서 동일한 공유 보안 코드를 사용해야 합니다.
- 기존 네트워크는 Directory Service 서버의 기본 RADIUS 서버 포트(1812)를 통한 인바운드 트래픽을 허용해야 합니다.
- RADIUS 서버와 기존 디렉터리 간에 사용자 이름이 동일해야 합니다.

MFA와 AD Connector를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AD Connector에 대한 다중 인증 활성화](#) 단원을 참조하세요.

서비스 계정에 권한 위임

기존 디렉터리에 연결하려면 특정 권한이 위임된 기존 디렉터리의 AD Connector 서비스 계정에 대한 보안 인증이 있어야 합니다. Domain Admins(도메인 관리자) 그룹 멤버라면 이 디렉터리에 연결하기에 충분한 권한이 있지만, 모범 사례에 따르자면 디렉터리 연결에 필요한 최소한의 권한만 가진 서비스 계정을 사용해야 합니다. 다음 절차에서는 라는 새 그룹을 생성하고 Connectors이 그룹에 연결하는 데 필요한 권한을 위임한 Directory Service 다음이 그룹에 새 서비스 계정을 추가하는 방법을 보여줍니다.


이 절차는 디렉터리에 조인된 컴퓨터 상에서 수행해야 하며, [Active Directory User and Computers] MMC 스냅인이 설치되어 있어야 합니다. 또한 도메인 관리자로 로그인해야 합니다.

서비스 계정에 권한을 위임하려면

1. [Active Directory User and Computers]를 열고 탐색 트리에서 도메인 루트를 선택합니다.
2. 왼쪽 창의 목록에서 [Users]를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [New]와 [Group]을 차례로 선택합니다.
3. [New Object - Group] 대화 상자에서 다음을 입력하고 [OK]를 클릭합니다.

Field	값/선택
그룹 이름	Connectors
[Group scope]	[Global]
[Group type]	보안


4. Active Directory 사용자 및 컴퓨터 탐색 트리에서 컴퓨터 계정이 생성될 조직 단위(OU) 식별을 선택합니다. 메뉴에서 [Action]을 선택한 후 [Delegate Control]을 선택합니다. 권한이 하위 OU로 전파될 때 도메인까지 상위 OU를 선택할 수 있습니다. AD Connector가 AWS 관리형 Microsoft AD에 연결된 경우 도메인 루트 수준에서 제어를 위임할 수 있는 액세스 권한이 없습니다. 이 경우 제어를 위임하려면 디렉터리 OU에서 컴퓨터 객체를 만들 OU를 선택하세요.
5. [Delegation of Control Wizard] 페이지에서 Next를 클릭한 후 [Add]를 클릭합니다.
6. [Select Users, Computers, or Groups] 대화 상자에서 Connectors를 입력하고 [OK]를 선택합니다. 객체가 여러 개 있는 경우 위에서 생성한 Connectors 그룹을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
7. [Tasks to Delegate] 페이지에서 [Create a custom task to delegate]를 선택한 후 [Next]를 선택합니다.
8. [Only the following objects in the folder]를 선택한 후 [Computer objects]와 [User objects]를 차례로 선택합니다.
9. [Create selected objects in this folder]를 선택한 후 [Delete selected objects in this folder]를 선택합니다. 그리고 다음을 선택합니다.

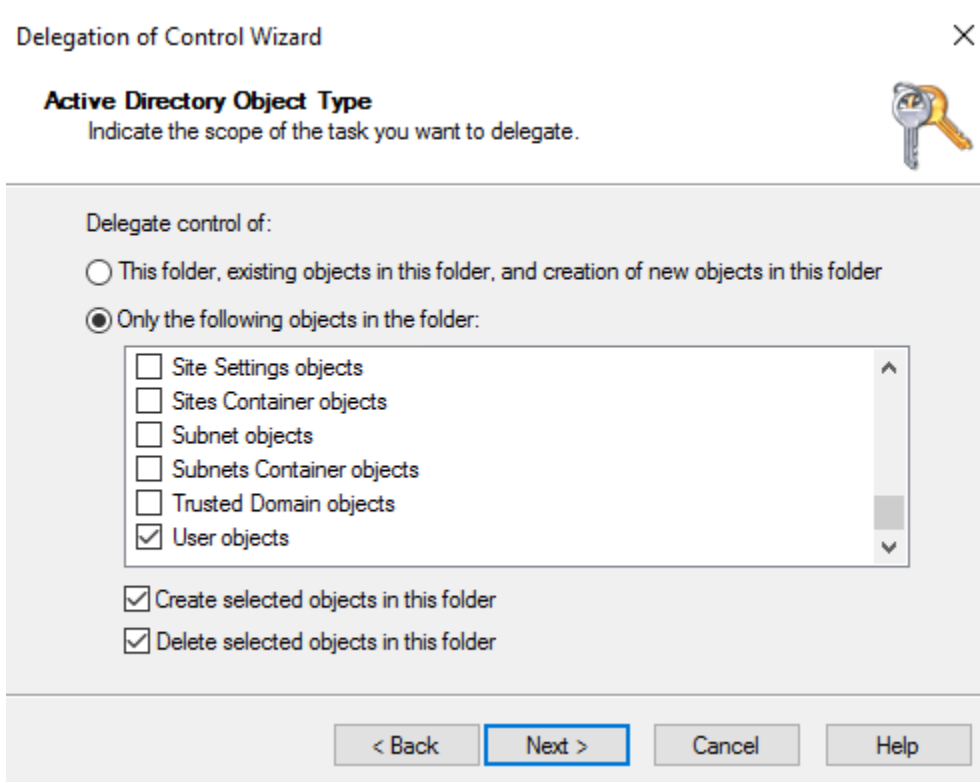

10. 읽기를 선택한 후 다음을 선택합니다.

Note

원활한 도메인 조인 또는 WorkSpaces를 사용할 경우 Active Directory에서 컴퓨터 객체를 만들 수 있도록 쓰기 권한도 활성화해야 합니다.

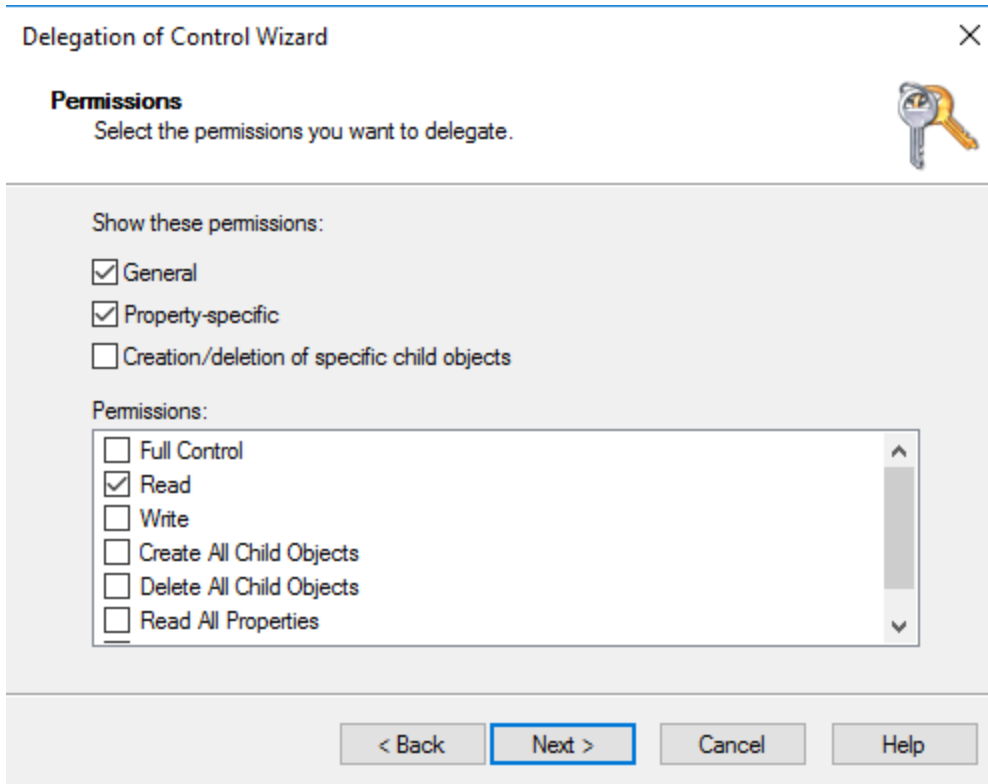

11. [Completing the Delegation of Control Wizard] 페이지에서 정보를 확인하고 [Finish]를 클릭합니다.
12. 강력한 암호로 사용자 계정을 만들고 해당 사용자를 Connectors 그룹에 추가합니다. 이 사용자는 AD Connector 서비스 계정이라고 하며, 이제 Connectors 그룹의 멤버이므로 디렉터리에 연결할 Directory Service 수 있는 충분한 권한을 갖게 됩니다.

AD 커넥터 테스트

AD Connector가 기존 디렉터리에 연결하려면 기존 네트워크의 방화벽에서 특정 포트를 VPC에 있는 두 서브넷의 CIDR에 개방해야 합니다. 이러한 조건이 충족되는지 테스트하려면 다음 단계를 수행하세요.

연결을 테스트하려면

1. VPC에서 Windows 인스턴스를 실행하고 RDP를 통해 연결합니다. 인스턴스가 기존 도메인의 멤버여야 합니다. 나머지 단계들은 이 VPC 인스턴스에서 수행됩니다.
2. [DirectoryServicePortTest](#) 테스트 애플리케이션을 다운로드하여 압축을 해제합니다. 소스 코드 및 Visual Studio 프로젝트 파일이 포함되어 있으므로 원할 경우 테스트 애플리케이션을 수정할 수 있습니다.

Note

이 스크립트는 Windows Server 2003 이하 OS에서는 지원되지 않습니다.

3. Windows 명령 프롬프트에서 다음 옵션을 사용하여 DirectoryServicePortTest 테스트 애플리케이션을 실행합니다.

Note

DirectoryServicePortTest 테스트 애플리케이션은 도메인 및 포리스트 기능 수준이 Windows Server 2012 R2 이하로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

```
DirectoryServicePortTest.exe -d <domain_name> -ip <server_IP_address> -tcp  
"53,88,389" -udp "53,88,389"
```

<domain_name>

정규화된 도메인 이름이며, 포리스트 및 도메인 기능 수준을 테스트하는 데 사용됩니다. 도메인 이름을 제외하면 기능 수준이 테스트되지 않습니다.

<server_IP_address>

기존 도메인에 있는 도메인 컨트롤러의 IP 주소입니다. 포트가 이 IP 주소에 대해 테스트됩니다. IP 주소를 제외하면 포트가 테스트되지 않습니다.

이 테스트 앱은 VPC에서 도메인까지 필요한 포트들이 열려 있는지 판단하고, 최소한의 포리스트 및 도메인 기능 수준을 확인합니다.

다음과 같은 결과가 출력됩니다.

```
Testing forest functional level.  
Forest Functional Level = Windows2008R2Forest : PASSED  
  
Testing domain functional level.  
Domain Functional Level = Windows2008R2Domain : PASSED  
  
Testing required TCP ports to <server_IP_address>:  
Checking TCP port 53: PASSED  
Checking TCP port 88: PASSED  
Checking TCP port 389: PASSED  
  
Testing required UDP ports to <server_IP_address>:  
Checking UDP port 53: PASSED  
Checking UDP port 88: PASSED  
Checking UDP port 389: PASSED
```

다음은 DirectoryServicePortTest 애플리케이션에 대한 소스 코드입니다.

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.IO;  
using System.Linq;  
using System.Net;  
using System.Net.Sockets;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;  
using System.DirectoryServices.ActiveDirectory;  
using System.Threading;  
using System.DirectoryServices.AccountManagement;  
using System.DirectoryServices;  
using System.Security.Authentication;  
using System.Security.AccessControl;  
using System.Security.Principal;  
  
namespace DirectoryServicePortTest  
{  
    class Program  
    {  
        private static List<int> _tcpPorts;  
        private static List<int> _udpPorts;
```

```
private static string _domain = "";
private static IPAddress _ipAddr = null;

static void Main(string[] args)
{
    if (ParseArgs(args))
    {
        try
        {
            if (_domain.Length > 0)
            {
                try
                {
                    TestForestFunctionalLevel();

                    TestDomainFunctionalLevel();
                }
                catch (ActiveDirectoryObjectNotFoundException)
                {
                    Console.WriteLine("The domain {0} could not be found.\n",
                        _domain);
                }
            }

            if (null != _ipAddr)
            {
                if (_tcpPorts.Count > 0)
                {
                    TestTcpPorts(_tcpPorts);
                }

                if (_udpPorts.Count > 0)
                {
                    TestUdpPorts(_udpPorts);
                }
            }
        }
        catch (AuthenticationException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
    else
    {

```

```
        PrintUsage();
    }

    Console.WriteLine("Press <enter> to continue.");
    Console.ReadLine();
}

static void PrintUsage()
{
    string currentApp =
Path.GetFileName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
    Console.WriteLine("Usage: {0} \n-d <domain> \n-ip \<server IP address>\n\n[-tcp \<tcp_port1>,<tcp_port2>,etc\"] \n[-udp \<udp_port1>,<udp_port2>,etc\"]",
currentApp);
}

static bool ParseArgs(string[] args)
{
    bool fReturn = false;
    string ipAddress = "";

    try
    {
        _tcpPorts = new List<int>();
        _udpPorts = new List<int>();

        for (int i = 0; i < args.Length; i++)
        {
            string arg = args[i];

            if ("-tcp" == arg | "/tcp" == arg)
            {
                i++;
                string portList = args[i];
                _tcpPorts = ParsePortList(portList);
            }

            if ("-udp" == arg | "/udp" == arg)
            {
                i++;
                string portList = args[i];
                _udpPorts = ParsePortList(portList);
            }
        }
    }
}
```

```
        if ("-d" == arg | "/d" == arg)
        {
            i++;
            _domain = args[i];
        }

        if ("-ip" == arg | "/ip" == arg)
        {
            i++;
            ipAddress = args[i];
        }
    }
}
catch (ArgumentOutOfRangeException)
{
    return false;
}

if (_domain.Length > 0 || ipAddress.Length > 0)
{
    fReturn = true;
}

if (ipAddress.Length > 0)
{
    _ipAddr = IPAddress.Parse(ipAddress);
}

return fReturn;
}

static List<int> ParsePortList(string portList)
{
    List<int> ports = new List<int>();

    char[] separators = {',', ';', ':'};

    string[] portStrings = portList.Split(separators);
    foreach (string portString in portStrings)
    {
        try
        {
            ports.Add(Convert.ToInt32(portString));
        }
    }
}
```

```
        catch (FormatException)
        {
        }
    }

    return ports;
}

static void TestForestFunctionalLevel()
{
    Console.WriteLine("Testing forest functional level.");

    DirectoryContext dirContext = new
DirectoryContext(DirectoryContextType.Forest, _domain, null, null);
    Forest forestContext = Forest.GetForest(dirContext);

    Console.Write("Forest Functional Level = {0} : ",
forestContext.ForestMode);

    if (forestContext.ForestMode >= ForestMode.Windows2003Forest)
    {
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("FAILED");
    }

    Console.WriteLine();
}

static void TestDomainFunctionalLevel()
{
    Console.WriteLine("Testing domain functional level.");

    DirectoryContext dirContext = new
DirectoryContext(DirectoryContextType.Domain, _domain, null, null);
    Domain domainObject = Domain.GetDomain(dirContext);

    Console.Write("Domain Functional Level = {0} : ", domainObject.DomainMode);

    if (domainObject.DomainMode >= DomainMode.Windows2003Domain)
    {
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
}
```



```
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("FAILED");
    }

    Console.WriteLine();
}

static List<int> TestTcpPorts(List<int> portList)
{
    Console.WriteLine("Testing TCP ports to {0}:", _ipAddr.ToString());

    List<int> failedPorts = new List<int>();

    foreach (int port in portList)
    {
        Console.Write("Checking TCP port {0}: ", port);

        TcpClient tcpClient = new TcpClient();

        try
        {
            tcpClient.Connect(_ipAddr, port);

            tcpClient.Close();
            Console.WriteLine("PASSED");
        }
        catch (SocketException)
        {
            failedPorts.Add(port);
            Console.WriteLine("FAILED");
        }
    }

    Console.WriteLine();

    return failedPorts;
}

static List<int> TestUdpPorts(List<int> portList)
{
    Console.WriteLine("Testing UDP ports to {0}:", _ipAddr.ToString());
```

```
List<int> failedPorts = new List<int>();

foreach (int port in portList)
{
    Console.WriteLine("Checking UDP port {0}: ", port);

    UdpClient udpClient = new UdpClient();

    try
    {
        udpClient.Connect(_ipAddr, port);
        udpClient.Close();
        Console.WriteLine("PASSED");
    }
    catch (SocketException)
    {
        failedPorts.Add(port);
        Console.WriteLine("FAILED");
    }
}

Console.WriteLine();

return failedPorts;
}
}
```

AD Connector 생성

AD Connector를 사용하여 기존 디렉터리에 연결하려면 다음 단계를 수행합니다. 이 절차를 시작하기 전에 [AD Connector 사전 조건](#)에 나와 있는 선행 조건을 충족했는지 확인합니다.

Note

클라우드 포메이션 템플릿으로는 AD Connector를 만들 수 없습니다.

AD Connector로 연결하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택한 후 디렉터리 설정을 선택합니다.

2. Select directory type(디렉터리 유형 선택) 페이지에서 AD Connector를 선택하고 다음을 선택합니다.
3. Enter AD Connector information(AD Connector 정보 입력) 페이지에서 다음 정보를 입력합니다.

디렉터리 크기

Small(스몰) 또는 Large(라지) 크기 옵션 중에서 선택합니다. 크기에 대한 자세한 내용은 [AD Connector](#) 단원을 참조하세요.

디렉터리 설명

디렉터리에 대한 선택적 설명을 입력합니다.

4. VPC 및 서브넷 선택 페이지에서 다음 정보를 제공한 후 다음을 선택합니다.

VPC

디렉터리에 대한 VPC입니다.

서브넷

도메인 컨트롤러에 대한 서브넷을 선택합니다. 두 서브넷이 서로 다른 가용 영역에 있어야 합니다.

5. Connect to AD(AD에 연결) 페이지에서 다음 정보를 입력합니다.

디렉터리 DNS 이름

기존 디렉터리의 정규화된 이름입니다(예:corp.example.com).

디렉터리 NetBIOS 이름

기존 디렉터리의 약식 이름입니다(예: CORP).

DNS IP 주소

기존 디렉터리에 있는 최소 한 개의 DNS 서버의 IP 주소입니다. 이 서버는 4단계에서 지정된 각 서브넷에서 액세스할 수 있어야 합니다. 지정된 서브넷과 DNS 서버 IP 주소 간에 네트워크 연결이 있는 AWS인 이러한 서버는 외부에 위치할 수 있습니다.

서비스 계정 사용자 이름

기존 디렉터리에 있는 사용자의 사용자 이름입니다. 이 계정에 대한 자세한 내용은 [AD Connector 사전 조건](#)을 참조하세요.

서비스 계정 암호

기존 사용자 계정의 암호입니다. 이 암호는 대소문자를 구분하며 길이가 8~128자여야 합니다. 또한 다음 네 범주 중 세 개에 해당하는 문자를 1자 이상 포함해야 합니다.

- 소문자(a-z)
- 대문자(A-Z)
- 숫자(0-9)
- 영숫자 외의 특수 문자(~!@#\$%^&* _+=\|(){}[]:;'"<>.,./?)

[Confirm password]

기존 사용자 계정의 암호를 다시 입력합니다.

6. 검토 및 생성 페이지에서 디렉터리 정보를 검토하고 필요한 사항을 변경합니다. 정보가 올바르면 디렉터리 생성을 선택합니다. 디렉터리를 생성하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 생성이 완료되면 상태 값이 활성 상태로 변경됩니다.

AD 커넥터로 생성된 항목에 대한 자세한 내용은 [AD 커넥터로 생성되는 항목](#)을 참조하세요.

AD 커넥터로 생성되는 항목

AD 커넥터를 생성할 때는 Directory Service 탄력적 네트워크 인터페이스(ENI)를 자동으로 생성하고 각 AD 커넥터 인스턴스와 연결합니다. 이러한 각 ENIs는 VPC와 Directory Service AD 커넥터 간의 연결에 필수적이며 삭제해서는 안 됩니다. "AWS created network interface for directory directory-id"라는 설명 Directory Service 으로와 함께 사용하도록 예약된 모든 네트워크 인터페이스를 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)를 참조하십시오.

Note

AD Connector 인스턴스는 기본적으로 한 리전의 두 가용 영역에 걸쳐 배포되며 Amazon Virtual Private Cloud(VPC)에 연결됩니다. 실패한 AD Connector 인스턴스는 동일한 IP 주소를 사용하여 동일한 가용 영역에서 자동으로 교체됩니다.

AD Connector(AWS IAM Identity Center 포함)와 통합된 AWS 애플리케이션 또는 서비스에 로그인 하면 앱 또는 서비스가 인증 요청을 AD Connector에 전달한 다음 인증을 위해 자체 관리형 Active Directory의 도메인 컨트롤러에 요청을 전달합니다. 자체 관리형 Active Directory에 성공적으로 인증되면 AD 커넥터는 앱 또는 서비스에 인증 토큰(Kerberos 토큰과 유사)을 반환합니다. 이제 AWS 앱 또는 서비스에 액세스할 수 있습니다.

AD Connector 모범 사례

여기에는 문제를 방지하고 AD Connector를 최대한 활용하기 위해 반드시 고려해야 할 몇 가지 제안 및 가이드라인이 나와 있습니다.

설정: 사전 조건

디렉터리를 생성하기 전에 여기 나온 가이드라인을 고려하세요.

디렉터리 유형이 올바른지 확인

Directory Service 는 다른 AWS 서비스와 Microsoft Active Directory 함께를 사용하는 여러 가지 방법을 제공합니다. 예산에 맞는 비용으로 필요한 기능을 갖춘 디렉터리 서비스를 선택할 수 있습니다.

- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory는 AWS 클라우드에서 Microsoft Active Directory 호스팅되는 기능이 풍부한 관리형입니다. 5,000명 이상의 사용자가 있고 호스팅된 디렉터리와 온프레미스 디렉터리 간에 신뢰 관계를 설정해야 하는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD를 AWS 선택하는 것이 가장 좋습니다.
- AD Connector는 기존 온프레미스 Active Directory에 연결하기만 하면 됩니다. AWS AD Connector는 AWS 서비스와 함께 기존의 온프레미스 디렉터리를 사용하고 싶을 때 가장 적합한 옵션입니다.
- Simple AD는 기본 Active Directory 호환성을 갖춘 소규모, 저비용 디렉터리입니다. 5,000명 이하의 사용자, Samba 4 호환 애플리케이션, LDAP 인식 애플리케이션을 위한 LDAP 호환성을 지원합니다.

Directory Service 옵션에 대한 자세한 비교는 섹션을 참조하세요 [무엇을 선택할 것인가](#).

VPC와 인스턴스가 올바르게 구성되도록 보장

디렉터리를 연결, 관리 및 사용하려면 디렉터리와 연관이 있는 VPC를 제대로 구성해야 합니다. VPC 보안 및 네트워킹 요건에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건](#), [AD Connector 사전 조건](#) 또는 [간단한 AD 사전 조건](#) 섹션을 참조하세요.

도메인에 인스턴스를 추가하는 경우에는 [Amazon EC2 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 방법](#)에 설명된 대로 인스턴스에 대한 연결 및 원격 액세스가 가능한지 확인하세요.

한도에 유의

특정 디렉터리 유형에 대한 다양한 제한에 대해 알아봅니다. 가용 스토리지와 객체의 전체 크기가 디렉터리에 저장할 수 있는 객체 수에 대한 유일한 제한입니다. 선택한 디렉터리에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 할당량](#), [AD Connector 할당량](#) 또는 [Simple AD 할당량](#) 섹션을 참조하세요.

디렉터리의 AWS 보안 그룹 구성 및 사용 이해

AWS 는 [보안 그룹](#)을 생성하여 피어링되거나 크기가 조정된 [VPCs](#) 내에서 액세스할 수 있는 디렉터리의 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)에 연결합니다.는 디렉터리에 대한 불필요한 트래픽을 차단하고 필요한 트래픽을 허용하도록 보안 그룹을 AWS 구성합니다.

디렉터리 보안 그룹 수정

보안 그룹 디렉터리의 보안을 수정하고 싶다면, 해당 작업을 수행할 수 있습니다. 단, 보안 그룹 필터링이 어떻게 작동하는지 완전히 이해하는 경우에만 이렇게 변경하세요. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Linux 인스턴스용 Amazon EC2 보안 그룹](#)을 참조하세요. 잘못 변경하면 의도한 컴퓨터 및 인스턴스와의 통신이 끊어질 수 있습니다. 디렉터리의 보안이 저하되므로 디렉터리에 대한 추가 포트를 열려고 시도하지 않는 것이 AWS 좋습니다. [AWS 공동 책임 모델](#)을 자세히 검토하세요.

Warning

이론적으로는 디렉터리의 보안 그룹을 사용자가 생성한 다른 EC2 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 그러나 AWS 는이 방법을 권장합니다. AWS 에는 관리형 디렉터리의 기능 또는 보안 요구 사항을 해결하기 위해 예고 없이 보안 그룹을 수정해야 하는 이유가 있을 수 있습니다. 그러한 변경은 디렉터리 보안 그룹과 연결된 모든 인스턴스에 영향을 미치며, 연결된 인스턴스의 작동이 중단될 수 있습니다. 또한 디렉터리 보안 그룹을 EC2 인스턴스와 연결하면 EC2 인스턴스에 잠재적 보안 위험이 생길 수 있습니다.

AD Connector를 사용할 때 온프레미스 사이트 및 서브넷을 올바르게 구성

온프레미스 네트워크에서 Microsoft Active Directory 사이트가 정의되어 있는 경우에는 AD Connector가 상주하는 VPC의 서브넷이 Microsoft Active Directory 사이트에 정의되어 있도록 하고 VPC의 서브넷과 다른 사이트의 서브넷 간에 충돌이 존재하지 않도록 해야 합니다.

도메인 컨트롤러를 검색하기 위해 AD Connector는 서브넷 IP 주소 범위가 AD Connector를 포함하는 VPC의 범위와 근접한 Microsoft Active Directory 사이트를 사용합니다. 사이트에서 서브넷이 VPC과 동일한 IP 주소 범위를 가지고 있는 경우에는 AD Connector가 리전과 물리적으로 근접하지 않을 수 있는 해당 사이트에서 도메인 컨트롤러를 검색합니다.

AWS 애플리케이션의 사용자 이름 제한 이해

Directory Service 는 사용자 이름 구성에 사용할 수 있는 대부분의 문자 형식을 지원합니다. 그러나 WorkSpaces, WorkDocs, Amazon WorkMail 또는 Quick과 같은 AWS 애플리케이션에 로그인하는 데 사용할 사용자 이름에 적용되는 문자 제한이 있습니다. 이러한 제한 때문에 다음 문자는 사용할 수 없습니다.

- 공백
- 멀티바이트 문자
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_{|}~

Note

@ 기호는 UPN 접미사 앞에서만 허용됩니다.

애플리케이션 프로그래밍

애플리케이션을 프로그래밍하기 전에 다음 사항을 고려하세요.

프로덕션 단계로 넘어가기 전에 로드 테스트 실시

프로덕션 워크로드를 대표하는 애플리케이션 및 요청에 대해 랩 테스트를 실시하여 디렉터리 규모가 애플리케이션 로드와 맞게 조정되는지 확인해야 합니다. 용량이 더 필요한 경우, AD Connector 디렉터리 여러 개에 로드를 분산하세요.

디렉터리 사용

여기에는 디렉터리를 사용할 때 고려해야 할 몇 가지 제안이 나와 있습니다.

정기적으로 Admin 보안 인증 정보 교체

AD Connector 서비스 계정 Admin 암호를 정기적으로 변경하고, 암호가 기존 Active Directory 암호 정책과 일관되는지 확인하세요. 서비스 계정 암호를 변경하는 방법에 대한 지침은 [에서 AD Connector 서비스 계정 자격 증명 업데이트 AWS Management Console](#) 단원을 참조하세요.

각 도메인에 고유한 AD Connector 사용

AD Connector와 온프레미스 AD 도메인은 1대1 관계를 가집니다. 따라서 AD 포리스트의 하위 도메인을 포함하여 인증 받으려는 각 온프레미스 도메인에서 고유 AD Connector를 생성해야 합니다. 생성된

각각의 AD Connector는 동일한 디렉터리에 연결이 되더라도 서로 다른 서비스 계정을 사용해야 합니다.

호환성 점검

AD Connector를 사용하는 경우 온프레미스 디렉터리가와 호환되고 계속 호환되는지 확인해야 합니다 Directory Service. 책임 사항에 대한 자세한 내용은 [공동 책임 모델](#)을 참조하세요.

AD Connector 디렉터리 유지 관리

를 사용하여 AD Connector AWS Management Console 를 유지 관리하고 day-to-day 관리 작업을 완료할 수 있습니다. 디렉터리를 유지할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

- [AD Connector에 대한 세부 정보를 봅니다.](#)
- [AD Connector가 가리키는 DNS 주소를 업데이트합니다.](#)
- 더 이상 필요하지 않은 경우 [AD 커넥터를 삭제합니다.](#)

AD 커넥터 디렉터리 정보 보기

디렉터리에 대한 세부 정보 보기

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다. 디렉터리에 대한 정보가 디렉터리 세부 정보 페이지에 표시됩니다.

상태 필드에 대한 자세한 내용은 [디렉터리 상태 이해](#) 단원을 참조하세요.

디렉터리 네트워크 유형 업데이트

Directory Service 디렉터리의 네트워크 유형을 IPv4에서 듀얼 스택(IPv4 및 IPv6)으로 업데이트할 수 있습니다. IPv6 IP 주소를 포함하도록 네트워크 유형을 업데이트하면 IPv4보다 더 광범위한 주소 공간이 제공됩니다. IPv4 및 IPv6 통신 프로토콜은 상호 독립적입니다.

자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [IPv4 및 IPv6 비교](#)를 참조하세요.

Important

이는 되돌릴 수 없는 단방향 작업입니다. 비프로덕션 환경에서 테스트합니다.

사전 조건

디렉터리 네트워크 유형을 업데이트하기 전에 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- VPC는 IPv6 CIDR 범위로 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [VPC에 IPv6 지원](#)을 참조하세요.
- AWS Management Console에 대한 관리 액세스 권한이 있습니다.
- 디렉터리가 활성 상태여야 합니다.
- Directory Service 설정을 수정할 수 있는 적절한 IAM 권한이 있습니다.

디렉터리 네트워크 유형을 업데이트하는 방법

디렉터를 듀얼 스택 네트워킹으로 업데이트하는 방법

Note

디렉터리가 여러 리전에 복제된 경우 각 리전에서 이 업데이트를 수행합니다.

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. 대상 디렉터를 선택합니다.
3. 네트워킹 및 보안 탭으로 이동합니다.
4. IPv6 지원 추가를 선택합니다. 이 옵션은 IPv4 전용 디렉터리에만 사용할 수 있습니다.
5. 업데이트 정보 및 요금 세부 정보를 검토합니다.
6. 추가를 선택하여 업데이트를 확인합니다.

업데이트를 시작한 후 업데이트 프로세스 중에 디렉터리 상태가 업데이트 중으로 변경됩니다. 업데이트를 완료하는 데 일반적으로 15~30분이 걸립니다. 완료되면 디렉터리 상태가 활성으로 전환됩니다.

AD 커넥터의 DNS 주소 업데이트

다음 단계에 따라 AD Connector가 가리키고 있는 DNS 주소를 업데이트합니다.

Note

진행 중인 업데이트가 있을 경우, 업데이트가 완료될 때까지 기다렸다가 또 다른 업데이트를 제출하셔야 합니다.

AD Connector와 함께 WorkSpaces를 사용하는 경우 WorkSpaces의 DNS 주소도 함께 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 [WorkSpaces의 DNS 서버 업데이트](#)를 참조하세요.

AD Connector의 DNS 설정을 업데이트하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 기존 DNS 설정 섹션으로 스크롤하여 업데이트를 선택합니다.
5. Update existing DNS addresses(기존 DNS 주소 업데이트) 대화 상자에 업데이트된 DNS IP 주소를 입력하고 업데이트를 선택합니다.

AD Connector 문제 해결에 대한 자세한 내용은 [AD Connector 문제 해결](#)을 참조하세요.

AD 커넥터 삭제

AD Connector가 삭제되어도 온프레미스 디렉터리는 그대로 유지됩니다. 디렉터리에 조인된 모든 인스턴스도 변동 없이 보관되며, 온프레미스 디렉터리에 조인된 상태가 유지됩니다. 여전히 디렉터리 자격 증명을 사용해 이러한 인스턴스에 로그인할 수 있습니다.

AD Connector를 삭제하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다. AD 커넥터가 배포 AWS 리전에 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [리전 선택](#)을 참조하세요.
2. 삭제하려는 AD 커넥터에 대해 AWS 애플리케이션이 활성화되어 있지 않은지 확인합니다. 활성화된 AWS 애플리케이션을 사용하면 AD 커넥터를 삭제할 수 없습니다.
 - a. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
 - b. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. AWS 앱 및 서비스 섹션에서 AD Connector에 대해 활성화된 AWS 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
 - AWS Management Console 액세스를 비활성화합니다. 자세한 내용은 [AWS Management Console 액세스 비활성화](#) 단원을 참조하십시오.
 - Amazon WorkSpaces를 비활성화하려면 WorkSpaces 콘솔의 디렉터리에서 서비스를 등록 취소해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkSpaces 관리 안내서의 [디렉터리 삭제](#)를 참조하세요.

- WorkDocs를 비활성화하려면 WorkDocs 콘솔에서 WorkDocs 사이트를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkDocs 관리자 안내서의 [사이트 삭제](#)를 참조하세요.
- Amazon WorkMail을 비활성화하려면 Amazon WorkMail 콘솔에서 Amazon WorkMail 조직을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkMail 관리자 안내서의 [조직 제거](#)를 참조하세요.
- Amazon FSx for Windows File Server를 비활성화하려면 도메인에서 Amazon FSx 파일 시스템을 제거해야 합니다. 자세한 정보는 Amazon FSx for Windows File Server 사용 설명서의 [FSx for Windows File Server에서 Active Directory로 작업하기](#)를 참조하세요.
- Amazon 관계형 데이터베이스 서비스를 비활성화하려면 도메인에서 Amazon RDS 인스턴스를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 [도메인에서 DB 인스턴스 관리하기](#) 단원을 참조하세요.
- AWS Client VPN 서비스를 비활성화하려면 Client VPN 엔드포인트에서 디렉터리 서비스를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Client VPN 관리자 안내서의 [Client VPN으로 작업하기](#)를 참조하세요.
- Amazon Connect를 비활성화하려면 Amazon Connect 인스턴스를 삭제해야 합니다. 자세한 정보는 Amazon Connect 관리자 안내서의 [Amazon Connect 인스턴스 삭제하기](#)를 참조하세요.
- Amazon Quick을 비활성화하려면 Amazon Quick 구독을 취소해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon 빠른 사용 설명서의 [Amazon Quick 계정 달기](#)를 참조하세요.

 Note

를 사용 중 AWS IAM Identity Center 이고 삭제하려는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 이전에 연결한 경우 먼저 자격 증명 소스를 변경해야 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서의 [ID 소스 변경](#)을 참조하세요.

3. 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
4. 삭제할 AD Connector 디렉터리만 선택하고 Delete(삭제)를 클릭합니다. AD Connector를 삭제하는 데 몇 분 정도 걸립니다. AD Connector가 삭제되면 디렉터리 목록에서 제거됩니다.

AD Connector 디렉터리 보안

다중 인증(MFA), 클라이언트 측 SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)(LDAPS)를 통한 경량 디렉터리 액세스 프로토콜 및 같은 기능을 사용하여 AD 커넥터를 AWS Private Certificate Authority 보호할 수 있습니다. AD 커넥터를 보호하는 방법은 다음과 같습니다.

- MFA를 활성화하면 AD 커넥터 보안이 향상됩니다.
- LDAP를 통한 통신이 암호화되고 보안이 향상되도록 보안 소켓 계층(SSL)/전송 계층 보안(TLS)(LDAPS)을 통한 클라이언트 측 경량 디렉터리 액세스 프로토콜을 활성화합니다.
- 사용자가 Active Directory 및 AD Connector를 통해 Amazon Web Services에 인증할 수 있는 스마트 카드를 사용하여 인증서 기반 상호 전송 계층 보안(mTLS) 인증을 활성화합니다.
- AD 커넥터 서비스 계정 자격 증명 업데이트
- AD AWS Private CA Connector용 인증서를 발급하고 관리할 수 있도록 AD용 커넥터를 설정합니다.

AD 커넥터를 보호하기 위한 작업

- [AD Connector에 대한 다중 인증 활성화](#)
- [AD Connector를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS 활성화](#)
- [스마트 카드와 함께 사용할 수 있도록 AD 커넥터에서 mTLS 인증 활성화](#)
- [에서 AD Connector 서비스 계정 자격 증명 업데이트 AWS Management Console](#)
- [AD용 AWS Private CA 커넥터 설정](#)

AD Connector에 대한 다중 인증 활성화

온프레미스 혹은 Amazon EC2 인스턴스로 Active Directory를 가동하는 경우 AD Connector에 대해 다중 인증을 활성화할 수 있습니다. 에서 멀티 팩터 인증을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 Directory Service참조하세요 [AD Connector 사전 조건](#).

Note

Simple AD에는 다중 인증을 사용할 수 없습니다. 그러나 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대해 MFA를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 다중 인증 활성화](#) 단원을 참조하십시오.

AD Connector에 대한 다중 인증 활성화

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. AD Connector 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 Networking & security(네트워킹 및 보안) 탭을 선택합니다.
4. 다중 인증 섹션에서 작업을 선택한 다음 활성화를 선택합니다.
5. Enable multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA) 활성화) 페이지에서 다음 값을 제공합니다.

레이블 표시

레이블 이름을 제공합니다.

RADIUS 서버 DNS 이름 또는 IP 주소

RADIUS 서버 엔드포인트의 IP 주소 또는 RADIUS 서버 로드 밸런서의 IP 주소입니다. 쉼표로 구분하여 여러 IP 주소를 입력할 수 있습니다(예: 192.0.0.0, 192.0.0.12).

Note

RADIUS MFA는 또는 WorkSpaces AWS Management Console, Amazon Quick 또는 Amazon Chime과 같은 Amazon Enterprise 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스를 인증하는 경우에만 적용됩니다. EC2 인스턴스에서 실행되거나 EC2 인스턴스에 로그인하기 위한 Windows 워크로드에는 MFA를 제공하지 않습니다. Directory Service 는 RADIUS 챌린지/응답 인증을 지원하지 않습니다.

사용자는 사용자 이름과 암호를 입력할 때 MFA 코드를 알고 있어야 합니다. 또는 사용자에 대한 SMS 텍스트 확인 등, MFA 대역 외 작업을 수행하는 솔루션을 사용해야 합니다. 대역 외 MFA 솔루션에서는 RADIUS 제한 시간 값을 솔루션에 적합하게 설정해야 합니다. 대역 외 MFA 솔루션을 사용하는 경우 로그인 페이지에서 MFA 코드를 묻는 메시지가 표시됩니다. 이 경우, 사용자가 암호 필드와 MFA 필드 모두에 암호를 입력하는 것이 모범 사례입니다.

포트

RADIUS 서버에서 통신용으로 사용 중인 포트입니다. 온프레미스 네트워크는 Directory Service 서버의 기본 RADIUS 서버 포트(UDP:1812)를 통한 인바운드 트래픽을 허용해야 합니다.

Shared secret code

RADIUS 엔드포인트가 생성될 때 지정된 공유 보안 코드입니다.

Confirm shared secret code

RADIUS 엔드포인트의 공유 보안 코드를 확인합니다.

프로토콜

RADIUS 엔드포인트가 생성될 때 지정된 프로토콜을 선택합니다.

서버 제한 시간(초)

RADIUS 서버에서 응답을 대기할 시간(초)입니다. 이 값은 1~50이어야 합니다.

최대 RADIUS 요청 재시도

RADIUS 서버와 통신을 시도하는 횟수입니다. 이 값은 0~10이어야 합니다.

[RADIUS Status]가 [Enabled]로 변경되면 다중 인증을 사용할 수 있습니다.

6. 활성화를 선택합니다.

AD Connector를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS 활성화

AD Connector의 클라이언트 측 LDAPS 지원은 Microsoft Active Directory(AD)와 AWS 애플리케이션 간의 통신을 암호화합니다. 이러한 애플리케이션의 예로는 WorkSpaces, AWS IAM Identity Center, Quick 및 Amazon Chime이 있습니다. 이 암호화를 통해 조직의 자격 증명 데이터에 대한 보안을 강화하고 보안 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

클라이언트 측 LDAPS의 등록을 취소하고 비활성화할 수도 있습니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [클라이언트 측 LDAPS 활성화](#)
- [클라이언트 측 LDAPS 관리](#)

사전 조건

클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 먼저 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

사전 조건:

- [Active Directory에 서버 인증서 배포](#)
- [CA 인증서 요구 사항](#)
- [네트워킹 요구 사항](#)

Active Directory에 서버 인증서 배포

클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 Active Directory의 각 도메인 컨트롤러에 대한 서버 인증서를 가져와 설치해야 합니다. LDAP 서비스에서는 이러한 인증서를 사용하여 LDAP 클라이언트로부터의 SSL 연결을 수신하고 자동으로 수락합니다. 사내 Active Directory 인증서 서비스(ADCS) 배포에서 발급하거나 상업용 발급자로부터 구매한 SSL 인증서를 사용할 수 있습니다. Active Directory 서버 인증서 요구 사항에 대한 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트의 [LDAP over SSL \(LDAPS\) Certificate](#)를 참조하세요.

CA 인증서 요구 사항

클라이언트 측 LDAPS 작업에는 서버 인증서의 발급자를 나타내는 인증 기관(CA) 인증서가 필요합니다. CA 인증서는 LDAP 통신을 암호화하기 위해 Active Directory 도메인 컨트롤러에서 제공하는 서버 인증서와 일치합니다. 다음 CA 인증서 요구 사항에 유의하세요.

- 인증서를 등록하려면 만료일까지 90일 이상 남아 있어야 합니다.
- 인증서는 PEM(Privacy-Enhanced Mail) 형식이어야 합니다. Active Directory 내부에서 CA 인증서를 내보내는 경우 내보내기 파일 형식으로 base64로 인코딩된 X.509(.CER)를 선택합니다.
- AD Connector 디렉터리당 최대 5개의 CA 인증서를 저장할 수 있습니다.
- RSASSA-PSS 서명 알고리즘을 사용하는 인증서는 지원되지 않습니다.

네트워킹 요구 사항

AWS 애플리케이션 LDAP 트래픽은 TCP 포트 636에서만 실행되며 LDAP 포트 389로 대체되지 않습니다. 그러나 복제, 신뢰 등을 지원하는 Windows LDAP 통신은 Windows 기본 보안과 함께 LDAP 포트 389를 계속 사용합니다. AD Connector(아웃바운드) 및 자체 관리형 Active Directory(인바운드)의 포트 636에서 TCP 통신을 허용하도록 AWS 보안 그룹 및 네트워크 방화벽을 구성합니다.

클라이언트 측 LDAPS 활성화

클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 인증 기관(CA) 인증서를 AD Connector로 가져온 다음 디렉터리에서 LDAPS를 활성화합니다. 활성화하면 AWS 애플리케이션과 자체 관리형 Active Directory 간의 모든 LDAP 트래픽이 SSL(Secure Sockets Layer) 채널 암호화로 흐릅니다.

두 가지 방법을 사용하여 디렉터리에 대해 클라이언트 측 LDAPS를 활성화할 수 있습니다. AWS Management Console 메서드 또는 AWS CLI 메서드를 사용할 수 있습니다.

에 인증서 등록 Directory Service

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증서를 등록합니다 Directory Service.

방법 1:에 인증서를 등록하려면 Directory Service (AWS Management Console)

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 클라이언트 측 LDAPS 섹션에서 작업 메뉴를 선택한 다음 인증서 등록을 선택합니다.
5. CA 인증서 등록 대화 상자에서 찾아보기를 선택한 다음 인증서를 선택하고 열기를 선택합니다.
6. 인증서 등록을 선택합니다.

방법 2:에 인증서를 등록하려면 Directory Service (AWS CLI)

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 데이터의 경우 CA 인증서 파일의 위치를 가리킵니다. 응답에 인증서 ID가 제공됩니다.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data  
file:///your_file_path
```

등록 상태 확인

인증서 등록 상태 또는 등록된 인증서 목록을 보려면 다음 명령을 사용합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 인증서 등록 상태를 확인하는 방법

1. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지의 클라이언트측 LDAPS 섹션으로 이동합니다.
2. 등록 상태 열 아래 표시되는 현재 인증서 등록 상태를 검토합니다. 등록 상태 값이 등록됨으로 변경되면 인증서가 성공적으로 등록된 것입니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 인증서 등록 상태를 확인하는 방법

- 다음 명령을 실행합니다. 상태 값이 Registered를 반환하면 인증서가 성공적으로 등록된 것입니다.


```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

클라이언트 측 LDAPS 활성화

다음 방법 중 하나를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS를 활성화합니다 Directory Service.

Note

클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면 인증서를 하나 이상 등록해야 합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면

1. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지의 클라이언트 측 LDAPS 섹션으로 이동합니다.
2. 활성화를 선택합니다. 이 옵션을 사용할 수 없는 경우, 유효한 인증서가 성공적으로 등록되었는지 확인한 다음 다시 시도하세요.
3. 클라이언트 측 LDAPS 활성화 대화 상자에서 활성화를 선택합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 클라이언트 측 LDAPS를 활성화하려면

- 다음 명령을 실행합니다.

```
aws ds enable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

LDAPS 상태 확인

다음 방법 중 하나를 사용하여 LDAPS 상태를 확인합니다 Directory Service.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 LDAPS 상태 확인

1. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지의 클라이언트 측 LDAPS 섹션으로 이동합니다.
2. 상태 값이 활성화됨으로 표시되면 LDAPS가 성공적으로 구성된 것입니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 LDAPS 상태 확인

- 다음 명령을 실행합니다. 상태 값이 Enabled을 반환하면 LDAPS가 성공적으로 구성된 것입니다.

```
aws ds describe-ldaps-settings --directory-id your_directory_id
```

클라이언트 측 LDAPS 인증서 보기, LDAPS 인증서 등록 취소 또는 비활성화에 대한 자세한 내용은 [클라이언트 측 LDAPS 관리](#)를 참조하세요.

클라이언트 측 LDAPS 관리

LDAPS 구성을 관리하려면 다음 명령을 사용합니다.

두 가지 방법을 사용하여 클라이언트 측 LDAPS 설정을 관리할 수 있습니다. AWS Management Console 메서드 또는 AWS CLI 메서드를 사용할 수 있습니다.

인증서 세부 정보 보기

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증서가 만료되도록 설정된 시기를 확인합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 인증서 세부 정보를 보는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 클라이언트 측 LDAPS 섹션의 CA 인증서 아래에 인증서에 대한 정보가 표시됩니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 인증서 세부 정보를 보는 방법

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 ID의 경우 `register-certificate` 또는 `list-certificates`에서 반환한 식별자를 사용합니다.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

인증서 등록 취소

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증서 등록을 취소합니다.

 Note

인증서가 하나만 등록된 경우 먼저 LDAPS를 비활성화해야 인증서의 등록을 취소할 수 있습니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 인증서 등록 취소

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 클라이언트 측 LDAPS 섹션에서 작업을 선택한 다음 인증서 등록 취소를 선택합니다.
5. CA 인증서 등록 취소 대화 상자에서 등록 취소를 선택합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 인증서 등록 취소

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 ID의 경우 `register-certificate` 또는 `list-certificates`에서 반환한 식별자를 사용합니다.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

클라이언트 측 LDAPS 비활성화

다음 방법 중 하나를 사용하여 클라이언트 측 LDAPS를 비활성화합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 클라이언트 측 LDAPS를 비활성화하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 클라이언트 측 LDAPS 섹션에서 비활성화를 선택합니다.
5. 클라이언트 측 LDAPS 비활성화 대화 상자에서 비활성화를 선택합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 클라이언트 측 LDAPS를 비활성화하려면

- 다음 명령을 실행합니다.

```
aws ds disable-ldaps --directory-id your_directory_id --type Client
```

스마트 카드와 함께 사용할 수 있도록 AD 커넥터에서 mTLS 인증 활성화

스마트 카드를 이용한 인증서 기반 상호 전송 계층 보안(MTL) 인증을 사용하여 자체 관리형 Active Directory(AD) 및 AD Connector를 통해 Amazon WorkSpaces에 사용자를 인증할 수 있습니다. 활성화 되면 사용자는 WorkSpaces 로그인 화면에서 스마트 카드를 선택하고 사용자 이름과 암호를 사용하는 대신 PIN을 입력하여 인증합니다. 여기에서 Windows 또는 Linux 가상 데스크톱은 스마트 카드를 사용하여 기본 데스크톱 OS에서 AD에 인증합니다.

Note

AD Connector의 스마트 카드 인증은 다음 AWS 리전에서만 사용할 수 있으며 WorkSpaces와 함께만 사용할 수 있습니다. 현재 다른 AWS 애플리케이션은 지원되지 않습니다.

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 서부(오레곤)
- 아시아 태평양(시드니)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 유럽(아일랜드)
- AWS GovCloud(미국 서부)
- AWS GovCloud(미국 동부)

인증서를 등록 취소하고 비활성화할 수도 있습니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [스마트 카드 인증 활성화](#)
- [스마트 카드 인증 설정 관리](#)

사전 조건

Amazon WorkSpaces 클라이언트용 스마트 카드를 사용하여 인증서 기반 상호 전송 계층 보안(mTLS) 인증을 활성화하려면 자체 관리형 Active Directory와 통합된 운영 스마트 카드 인프라가 필요합니다. Amazon WorkSpaces 및 Active Directory를 사용하여 스마트 카드 인증을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon WorkSpaces 관리 설명서](#)를 참조하세요.

WorkSpaces에 스마트 카드 인증을 활성화하기 전에 다음 전제 조건을 검토하세요.

- [CA 인증서 요구 사항](#)
- [사용자 인증서 요구 사항](#)
- [인증서 해지 확인 프로세스](#)
- [고려 사항](#)

CA 인증서 요구 사항

AD Connector에는 스마트 카드 인증을 위해 사용자 인증서 발급자를 나타내는 인증 기관(CA) 인증서가 필요합니다. AD Connector는 CA 인증서를 사용자가 스마트 카드로 제시한 인증서와 일치시킵니다. 다음 CA 인증서 요구 사항에 유의하세요.

- CA 인증서를 등록할 수 있으려면 만료일까지 90일 이상 남아 있어야 합니다.
- CA 인증서는 PEM(Privacy-Enhanced Mail) 형식이어야 합니다. Active Directory 내부에서 CA 인증서를 내보내는 경우 내보내기 파일 형식으로 Base64로 인코딩된 X.509(.CER)를 선택합니다.
- 스마트 카드 인증이 성공하려면 발급하는 CA에서 사용자 인증서로 연결되는 모든 루트 및 중간 CA 인증서를 업로드해야 합니다.
- AD Connector 디렉터리당 최대 100개의 CA 인증서를 저장할 수 있습니다.
- AD Connector는 CA 인증서에 대한 RSASSA-PSS 서명 알고리즘을 지원하지 않습니다.
- 인증서 전파 서비스가 자동 및 실행으로 설정되어 있는지 확인합니다.

사용자 인증서 요구 사항

다음은 사용자 인증서에 대한 몇 가지 요구 사항입니다.

- 사용자의 스마트 카드 인증서에는 사용자 userPrincipalName(UPN)의 주체 대체 이름(SAN)이 있습니다.
- 사용자의 스마트 카드 인증서에는 스마트 카드 로그인(1.3.6.1.4.1.311.20.2.2) 클라이언트 인증(1.3.6.1.5.5.7.3.2)을 위한 향상된 키 사용이 포함되어 있습니다.

- 사용자의 스마트 카드 인증서에 대한 온라인 인증서 상태 프로토콜(OCSP) 정보는 기관 정보 액세스에서 '액세스 방법=온라인 인증서 상태 프로토콜(1.3.6.1.5.5.7.48.1)'로 되어 있어야 합니다.

AD 커넥터 및 스마트 카드 인증 요구 사항에 대한 자세한 내용은 Amazon WorkSpaces 관리 안내서의 [요구 사항](#)을 참조하세요. Amazon WorkSpaces 문제를 해결하는 데 도움이 필요하다면 Amazon WorkSpaces 사용 설명서의 [WorkSpaces 클라이언트 문제 해결](#)을 참조하세요.

인증서 해지 확인 프로세스

스마트 카드 인증을 수행하려면 AD Connector가 OCSP(온라인 인증서 상태 프로토콜)를 사용하여 사용자 인증서의 해지 상태를 확인해야 합니다. 인증서 해지 확인을 수행하려면 OCSP 응답자 URL이 인터넷에서 액세스할 수 있어야 합니다. DNS 이름을 사용하는 경우 OCSP 응답자 URL은 IANA([인터넷 할당 번호 기관](#)) [루트 영역 데이터베이스](#)에 있는 최상위 도메인을 사용해야 합니다.

Note

2025년 10월 7일 이후에 생성된 디렉터리에서는 SmartCard 인증서 검증에 사용되는 OCSP 서버를 VPC의 네트워크 구성을 통해 라우팅할 수 있어야 합니다. VPC의 라우팅 테이블, 보안 그룹 및 네트워크 ACLs을 통해 OCSP 서버에 액세스할 수 없는 경우 인증서 해지 확인 중에 SmartCard 인증이 실패합니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 확인하세요.

- 네트워크 라우팅: VPC 라우팅 테이블을 사용하면 AD Connector 디렉터리 인스턴스가 배포된 서브넷에서 트래픽이 OCSP 서버에 도달할 수 있습니다.
- 보안 그룹: 디렉터리의 네트워크 인터페이스와 연결된 보안 그룹은 포트 80(HTTP)에서 OCSP 서버로의 아웃바운드 트래픽을 허용합니다.
- 네트워크 ACLs: 서브넷 네트워크 ACLs OCSP 서버와의 양방향 트래픽을 허용합니다.
- 인터넷 게이트웨이/NAT: OCSP 서버가 인터넷에 연결되어 있는 경우 VPC에 디렉터리 서브넷에 대한 적절한 인터넷 게이트웨이 또는 NAT 게이트웨이 구성이 있는지 확인합니다. 네트워크 유형이 IPv4인 경우 VPC로 NAT 및 인터넷 게이트웨이를 구성해야 합니다.

AD Connector 인증서 해지 확인에서는 다음 프로세스를 사용합니다.

- AD Connector는 OCSP 응답자 URL에 대한 사용자 인증서의 AIA(기관 정보 액세스) 확장을 확인해야 합니다. 그러면 AD Connector는 URL을 사용하여 해지를 확인합니다.
- AD Connector가 사용자 인증서 AIA 확장에 있는 URL을 확인할 수 없거나 사용자 인증서에서 OCSP 응답자 URL을 찾을 수 없는 경우 AD Connector는 루트 CA 인증서 등록 중에 제공된 선택적 OCSP URL을 사용합니다.

사용자 인증서 AIA 확장 URL이 확인되지만 응답하지 않는 경우 사용자 인증이 실패합니다.

- 루트 CA 인증서 등록 중에 제공된 OCSP 응답자 URL이 확인되지 않거나 응답하지 않거나 제공된 OCSP 응답자 URL이 없는 경우 사용자 인증이 실패합니다.
- OCSP 서버는 [RFC 6960](#)을 준수해야 합니다. 또한 OCSP 서버는 GET 메서드를 사용하여 총 255바이트 이하의 요청을 지원해야 합니다.

Note

AD Connector에는 OCSP 응답자 URL에 대한 HTTP URL이 필요합니다.

고려 사항

AD Connector에서 스마트 카드 인증을 사용하도록 설정하기 전에 다음 항목을 고려하세요.

- AD Connector는 인증서 기반 상호 전송 계층 보안 인증(상호 TLS)을 사용하여 하드웨어 또는 소프트웨어 기반 스마트 카드 인증서를 사용하여 Active Directory에 사용자를 인증합니다. 현재는 CAC(일반 액세스 카드) 및 PIV(개인 신원 확인) 카드만 지원됩니다. 다른 유형의 하드웨어 또는 소프트웨어 기반 스마트 카드는 작동할 수 있지만, WorkSpaces 스트리밍 프로토콜과 함께 사용할 수 있도록 테스트되지는 않았습니다.
- 스마트 카드 인증은 WorkSpaces에 대한 사용자 이름 및 암호 인증을 대체합니다.

스마트 카드 인증이 활성화된 AD Connector 디렉터리에 다른 AWS 애플리케이션이 구성된 경우 해당 애플리케이션에는 여전히 사용자 이름 및 암호 입력 화면이 표시됩니다.

- 스마트 카드 인증을 활성화하면 사용자 세션 길이가 Kerberos 서비스 티켓의 최대 수명으로 제한됩니다. 그룹 정책을 사용하여 이 설정을 구성할 수 있으며 기본적으로 10시간으로 설정되어 있습니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.
- AD Connector 서비스 계정의 지원되는 Kerberos 암호화 유형은 도메인 컨트롤러에서 지원하는 각 Kerberos 암호화 유형과 일치해야 합니다.

스마트 카드 인증 활성화

AD Connector의 WorkSpaces에 대한 스마트 카드 인증을 활성화하려면 먼저 CA(인증 기관) 인증서를 AD Connector로 가져와야 합니다. AWS Directory Service 콘솔, [API](#) 또는 [CLI](#)를 사용하여 CA 인증서를 AD Connector로 가져올 수 있습니다. 다음과 같은 단계를 사용하여 CA 인증서를 가져온 다음 스마트 카드 인증을 활성화합니다.

단계(Steps)

- [AD 커넥터 서비스 계정에 대해 Kerberos 제한된 위임 활성화](#)
- [AD 커넥터에 CA 인증서 등록](#)
- [지원되는 AWS 애플리케이션 및 서비스에 스마트 카드 인증 활성화](#)

AD 커넥터 서비스 계정에 대해 Kerberos 제한된 위임 활성화

AD Connector를 통한 스마트 카드 인증을 사용하려면 자체 관리형 AD 디렉터리의 LDAP 서비스에 대한 AD Connector 서비스 계정에 대해 Kerberos 제한된 위임(KCD)을 사용하도록 설정해야 합니다.

Kerberos 제한된 위임은 Windows Server의 새 기능입니다. 이 기능은 관리자에게 애플리케이션 서비스가 사용자 대신 작동할 수 있는 범위를 제한하도록 하여 애플리케이션의 신뢰 경계를 지정하고 시행하도록 지원합니다. 자세한 내용은 [Kerbero 제한된 위임](#)을 참조하세요.

Note

Kerberos 제한된 위임(KCD)을 사용하려면 AD Connector 서비스 계정의 사용자 이름 부분이 동일한 사용자의 SAMAccountName과 일치해야 합니다. SAMAccountName은 20자로 제한됩니다. samAccountName은 이전 버전의 Windows 클라이언트 및 서버의 로그인 이름으로 사용되는 Microsoft Active Directory 속성입니다.

1. SetSpn 명령을 사용하여 자체 관리형 AD에서 AD Connector 서비스 계정의 SPN(서비스 보안 주체 이름)을 설정합니다. 이렇게 하면 서비스 계정을 위임 구성에 사용할 수 있습니다.

SPN은 모든 서비스 또는 이름 조합일 수 있지만, 기존 SPN과 중복될 수는 없습니다. -s에서는 중복이 있는지 확인합니다.

```
setspn -s my/spn service_account
```

2. AD 사용자 및 컴퓨터에서 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 연 다음 AD Connector 서비스 계정을 선택하고 Properties(속성)를 선택합니다.
3. Delegation(위임) 탭을 선택합니다.
4. 지정된 서비스에만 위임할 수 있도록 이 사용자를 신뢰를 선택하고 모든 인증 프로토콜 사용 옵션을 선택합니다.
5. 추가를 선택한 다음 사용자 또는 컴퓨터를 선택하여 도메인 컨트롤러를 찾습니다.

6. 확인을 선택하면 위임에 사용할 수 있는 서비스 목록이 표시됩니다.
7. ldap 서비스 역할 유형을 선택한 후 확인을 선택합니다.
8. 확인을 선택하여 새 구성을 저장합니다.
9. Active Directory의 다른 도메인 컨트롤러에 대해서도 이 프로세스를 반복합니다. PowerShell을 사용하여 프로세스를 자동화할 수도 있습니다.

AD 커넥터에 CA 인증서 등록

다음 방법 중 하나를 사용하여 AD Connector 디렉터리의 CA 인증서를 등록합니다.

방법 1: AD Connector(AWS Management Console)에서 인증서를 등록하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 스마트 카드 인증 섹션에서 작업을 선택한 다음 인증서 등록을 선택합니다.
5. 인증서 등록 대화 상자에서 파일 선택을 선택한 다음 인증서를 선택하고 열기를 선택합니다. OCSP(온라인 인증서 상태 프로토콜) 응답자 URL을 제공하여 이 인증서에 대한 해지 확인을 수행하도록 선택할 수도 있습니다. OCSP에 대한 자세한 내용은 [인증서 해지 확인 프로세스](#) 단원을 참조하세요.
6. 인증서 등록을 선택합니다. 인증서 상태가 등록으로 변경되면 등록 프로세스가 성공적으로 완료된 것입니다.

방법 2: AD Connector(AWS CLI)에서 CA 인증서를 등록하려면

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 데이터의 경우 CA 인증서 파일의 위치를 가리킵니다. 보조 OCSP 응답자 주소를 제공하려면 선택적 ClientCertAuthSettings 객체를 사용합니다.

```
aws ds register-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-data file://your_file_path --type ClientCertAuth --client-cert-auth-settings OCSPUrl=http://your_OCSP_address
```

성공하면 응답은 인증서 ID를 제공합니다. 다음 CLI 명령을 실행하여 CA 인증서가 성공적으로 등록되었는지 확인할 수도 있습니다.

```
aws ds list-certificates --directory-id your_directory_id
```

상태 값이 Registered를 반환하면 인증서가 성공적으로 등록된 것입니다.

지원되는 AWS 애플리케이션 및 서비스에 스마트 카드 인증 활성화

다음 방법 중 하나를 사용하여 AD Connector 디렉터리의 CA 인증서를 등록할 수 있습니다.

방법 1: AD Connector(AWS Management Console) 에서 스마트 카드 인증을 활성화하려면

1. 디렉터리 세부 정보 페이지의 스마트 카드 인증 섹션으로 이동한 다음 활성화를 선택합니다. 이 옵션을 사용할 수 없는 경우, 유효한 인증서가 성공적으로 등록되었는지 확인한 다음 다시 시도하세요.
2. 스마트 카드 인증 활성화 대화 상자에서 활성화를 선택합니다.

방법 2: AD Connector(AWS CLI)에서 스마트 카드 인증을 활성화하려면

- 다음 명령을 실행합니다.

```
aws ds enable-client-authentication --directory-id your_directory_id --type SmartCard
```

성공하면 AD Connector는 HTTP 본문이 비어 있는 HTTP 200 응답을 반환합니다.

인증서 보기, 인증서 등록 취소 또는 비활성화에 대한 자세한 내용은 [스마트 카드 인증 설정 관리](#)를 참조하세요.

스마트 카드 인증 설정 관리

두 가지 방법을 사용하여 스마트 카드 설정을 관리할 수 있습니다. AWS Management Console 메서드 또는 AWS CLI 메서드를 사용할 수 있습니다.

주제

- [인증서 세부 정보 보기](#)
- [인증서 등록 취소](#)
- [스마트 카드 인증 비활성화](#)

인증서 세부 정보 보기

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증서가 만료되도록 설정된 시기를 확인합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 인증서 세부 정보를 보는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. AD Connector 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 스마트 카드 인증 섹션의 CA 인증서에서 인증서 ID를 선택하여 해당 인증서에 대한 세부 정보를 표시합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 인증서 세부 정보를 보는 방법

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 ID의 경우 `register-certificate` 또는 `list-certificates`에서 반환한 식별자를 사용합니다.

```
aws ds describe-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

인증서 등록 취소

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증서 등록을 취소합니다.

Note

인증서가 하나만 등록된 경우 먼저 스마트 카드 인증을 비활성화해야 인증서의 등록을 취소할 수 있습니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 인증서 등록 취소

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. AD Connector 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 스마트 카드 인증 섹션의 CA 인증서에서 등록 취소하려는 인증서를 선택하고 작업을 선택한 다음 인증서 등록 취소를 선택합니다.

⚠ Important

등록 취소하려는 인증서가 활성 상태가 아니거나 현재 스마트 카드 인증을 위한 CA 인증서 체인의 일부로 사용되고 있는지 확인하세요.

5. CA 인증서 등록 취소 대화 상자에서 등록 취소를 선택합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 인증서 등록 취소

- 다음 명령을 실행합니다. 인증서 ID의 경우 `register-certificate` 또는 `list-certificates`에서 반환한 식별자를 사용합니다.

```
aws ds deregister-certificate --directory-id your_directory_id --certificate-id your_cert_id
```

스마트 카드 인증 비활성화

다음 방법 중 하나를 사용하여 스마트 카드 인증을 비활성화합니다.

방법 1: Directory Service (AWS Management Console)에서 스마트 카드 인증을 비활성화하려면

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. AD Connector 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 네트워킹 및 보안 탭을 선택합니다.
4. 스마트 카드 인증 섹션에서 비활성화를 선택합니다.
5. 스마트 카드 인증 비활성화 대화 상자에서 비활성화를 선택합니다.

방법 2: Directory Service (AWS CLI)에서 스마트 카드 인증을 비활성화하려면

- 다음 명령을 실행합니다.

```
aws ds disable-client-authentication --directory-id your_directory_id --type SmartCard
```

에서 AD Connector 서비스 계정 자격 증명 업데이트 AWS Management Console

에서 제공하는 AD Connector 자격 증명은 기존 온프레미스 디렉터리에 액세스하는 데 사용되는 서비스 계정을 Directory Service 나타냅니다. 다음 단계를 Directory Service 수행하여에서 서비스 계정 자격 증명을 수정할 수 있습니다.

Note

디렉터리에 AWS IAM Identity Center 가 활성화된 경우 현재 서비스 계정에서 새 서비스 계정으로 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 전송해야 Directory Service 합니다. 현재 서비스 계정에 SPN을 삭제할 수 있는 권한이 없거나 새 서비스 계정에 SPN을 추가할 수 있는 권한이 없는 경우에는 두 작업을 수행하기 위한 권한을 가진 디렉터리 계정에 대한 자격 증명이 화면에 나타납니다. 이 자격 증명은 SPN을 전달하는 용도로만 사용되며, 서비스에 저장되지 않습니다.

에서 AD Connector 서비스 계정 자격 증명을 업데이트하려면 Directory Service

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터리를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 아래로 스크롤하여 서비스 계정 보안 인증 섹션으로 이동합니다.
4. 서비스 계정 자격 증명 섹션에서 업데이트를 선택합니다.
5. 서비스 계정 보안 인증 정보 업데이트 대화 상자에 서비스 계정 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 암호를 다시 입력하여 확인한 다음 업데이트를 선택합니다.

AD용 AWS Private CA 커넥터 설정

AD Connector를 AWS Private Certificate Authority 사용하여 자체 관리형 Active Directory들과 통합하여 AD 도메인에 조인된 사용자, 그룹 및 시스템에 대한 인증서를 발급하고 관리할 수 있습니다. AWS Private CA AD용 커넥터는 로컬 에이전트 또는 프록시 서버를 배포, 패치 또는 업데이트할 필요 없이 자체 관리형 엔터프라이즈 CAs에 대한 드롭인 대체 AWS Private CA 로 완전 관리형을 제공합니다.

콘솔, AD용 AWS Private CA 커넥터 콘솔 또는 [CreateTemplate](#) API를 호출하여이 통합을 Directory Service 설정할 수 있습니다. Active Directory용 AWS Private CA 커넥터 콘솔을 사용하려면 [AWS Private CA Active Directory용 커넥터](#)를 참조하세요. 다음 섹션에서는 Directory Service 콘솔에서 이 통합을 설정하는 방법을 설명합니다.

사전 조건

설정 지침은 [AD용 커넥터 사용 설명서의 AD용 커넥터 설정](#)을 참조하세요. AWS Private CA

AD용 AWS Private CA 커넥터 설정

Active Directory용 프라이빗 CA 커넥터를 생성하는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고에서 Directory Service 콘솔을 엽니다<https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 애플리케이션 관리 탭과 AWS 앱 및 서비스 섹션에서 AD용AWS Private CA 커넥터를 선택합니다.
4. Active Directory용 프라이빗 CA 인증서 생성 페이지에서 Active Directory Connector용 프라이빗 CA 생성 단계를 완료합니다.

자세한 내용은 [커넥터 생성](#)을 참조하세요.

AD용 AWS Private CA 커넥터 보기

프라이빗 CA 커넥터 세부 정보를 보는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고에서 Directory Service 콘솔을 엽니다<https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 애플리케이션 관리 탭과 AWS 앱 및 서비스 섹션에서 프라이빗 CA 커넥터 및 연결된 프라이빗 CA를 확인합니다. 다음 필드가 표시됩니다.
 - a. AWS Private CA 커넥터 ID - AWS Private CA 커넥터의 고유 식별자입니다. 세부 정보 페이지를 보려면 선택합니다.
 - b. AWS Private CA 제목 - CA의 고유 이름에 대한 정보입니다. 세부 정보 페이지를 보려면 선택합니다.
 - c. 상태 - AWS Private CA 커넥터 및 AWS Private CA다음에 대한 상태 확인 결과입니다.
 - 활성 - 두 검사 모두 통과
 - 1/2 검사 실패 - 하나의 검사 실패
 - 실패 - 두 검사 모두 실패

실패 상태의 세부 정보를 보려면 하이퍼링크에 마우스를 대고 실패한 검사를 확인합니다.

d. DC 인증서 등록 상태 - 도메인 컨트롤러 인증서 상태 검사:

- 활성화됨 - 인증서 등록이 활성화됨
- 비활성화됨 - 인증서 등록이 비활성화됨

e. 생성 날짜 - AWS Private CA 커넥터가 생성된 시간입니다.

자세한 내용은 [커넥터 세부 정보 보기](#)를 참조하세요.

AD 사용자에게 인증서 발급 확인

다음 단계를 완료하여 AWS Private CA 가 자체 관리형 Active Directory에 인증서를 발급하는지 확인합니다.

- 온프레미스 도메인 컨트롤러를 다시 시작합니다.
- Microsoft Management Console을 사용하여 인증서를 봅니다. 자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AD Connector 디렉터리 모니터링

다양한 AD 커넥터 상태와 AD 커넥터의 의미에 대해 자세히 알아봄으로써 AD 커넥터를 최대한 활용할 수 있습니다. Amazon Simple Notification Service를 사용하여 AD 커넥터 상태에 대한 알림을 받을 수도 있습니다.

AD 커넥터를 모니터링하는 작업

- [디렉터리 상태 이해](#)
- [Amazon SNS를 사용하여 AD 커넥터 디렉터리 상태 알림 활성화](#)

디렉터리 상태 이해

다음은 디렉터리에 대한 다양한 상태입니다.

활성

디렉터리가 정상적으로 작동하고 있습니다. 디렉터리에서 Directory Service 가 어떤 문제도 탐지하지 않았습니다.

생성 중

디렉터리가 현재 생성되는 중입니다. 디렉터리 생성에는 보통 20~45분이 소요되지만, 시스템 로드 에 따라 달라질 수 있습니다.

Deleted

디렉터리가 삭제되었습니다. 디렉터리를 위한 모든 리소스들이 해제되었습니다. 디렉터리가 이 상태에 들어오면 복구가 불가능합니다.

삭제 중

디렉터리가 현재 삭제되는 중입니다. 디렉터리는 완전히 삭제될 때까지 이 상태를 유지하게 됩니다. 디렉터리가 이 상태에 들어가면 삭제 작업을 취소할 수 없고 디렉터리를 복구할 수 없습니다.

실패

디렉터리 생성이 불가능했습니다. 이 디렉터리를 삭제하세요. 이 문제가 계속되면 [AWS Support 센터](#)에 문의하세요.

[Impaired]

디렉터리가 성능 저하 상태에서 실행 중입니다. 1개 이상의 문제가 탐지되었고, 모든 디렉터리 작업이 전체 운영 용량에서 실행되지 못할 수 있습니다. 디렉터리가 이 상태가 되는 가능한 이유는 여러 가지입니다. 여기에는 패치 적용 또는 EC2 인스턴스 교체와 같은 정상적인 운영 유지 관리 활동, 도메인 컨트롤러 중 하나에서 애플리케이션에 의한 일시적 핫스팟 발생 또는 사용자가 네트워크를 변경하는 과정에서 잘못 발생한 디렉터리 통신 중단이 포함됩니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 문제 해결](#), [문제 해결 AD Connector](#) 또는 [Simple AD 문제 해결](#) 단원을 참조하세요. 일반적인 유지 관리 관련 문제의 경우는 40분 이내에 이러한 문제를 AWS 해결합니다. 문제 해결 주제를 검토한 후 디렉터리가 40분 이상 Impaired 상태를 지속할 경우 [AWS Support 센터](#)에 문의하는 것이 좋습니다.

Important

디렉터리가 Impaired 상태일 동안에는 스냅샷을 복원하지 마세요. 장애를 해결하기 위해 스냅샷 복원이 필요한 경우는 드뭅니다. 자세한 내용은 [스냅샷을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 복원](#) 단원을 참조하십시오.

Inoperable

디렉터리가 작동하지 않습니다. 모든 디렉터리 엔드포인트가 문제를 보고했습니다.

[Requested]

디렉터리를 생성하라는 요청이 현재 보류 중입니다.

Amazon SNS를 사용하여 AD 커넥터 디렉터리 상태 알림 활성화

Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하면 디렉터리 상태가 바뀔 때 이메일 또는 텍스트(SMS) 메시지를 수신할 수 있습니다. 디렉터리 상태가 활성 상태에서 [손상됨 또는 작동 불가 상태](#)로 바뀌면 알림을 받게 됩니다. 디렉터리가 Active 상태로 돌아갈 때도 알림을 받게 됩니다.

작동 방식

Amazon SNS는 "주제"를 사용해 메시지를 수집 및 배포합니다. 각 주제마다 1명 이상의 구독자가 해당 주제에 게시된 메시지를 수신합니다. 아래 단계를 사용하여 Amazon SNS 주제에 Directory Service 게시자로 추가할 수 있습니다. 가 디렉터리의 상태 변경을 Directory Service 감지하면 해당 주제에 메시지를 게시한 다음 주제의 구독자에게 전송됩니다.

여러 디렉터리를 게시자로서 단일 주제에 연결할 수 있습니다. Amazon SNS에서 이전에 생성했던 주제에 디렉터리 상태 메시지를 추가할 수도 있습니다. 주제를 게시하거나 구독할 수 있는 사람을 세부적으로 제어할 수 있습니다. Amazon SNS에 대한 전체 내용은 [Amazon SNS란 무엇인가요?](#) 단원을 참조하세요.

디렉터리에 대해 SNS 메시지를 활성화하는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 [Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 디렉터리 모니터링 섹션에서 작업을 선택한 후 알림 생성을 선택합니다.
5. 알림 생성 페이지에서 Choose a notification type(알림 유형 선택)을 선택한 후 새 알림 생성을 선택합니다. 또는, 기존 SNS 주제를 이미 가지고 있는 경우 기존 SNS 주제 연결을 선택하여 이 디렉터리에서 해당 주제로 상태 메시지를 전송할 수 있습니다.

Note

새 알림 생성을 선택하지만, 이미 존재하는 SNS 주제에 대해 동일한 주제 이름을 사용하는 경우에는 Amazon SNS가 새 주제를 생성하지 않고 기존 주제에 새 구독 정보를 추가만 합니다.

기존 SNS 주제 연결을 선택하는 경우 디렉터리와 동일한 리전에 있는 SNS 주제만 선택할 수 있습니다.

6. 수신자 유형을 선택하고 수신자 연락처 정보를 입력합니다. SMS에 사용할 전화 번호를 입력할 때는 숫자만 사용합니다. 대시, 공백, 괄호를 사용하지 마세요.
7. (선택 사항) 주제 이름과 SNS 표시 이름을 제공합니다. 표시 이름은 이 주제에서 모든 SMS 메시지에 포함시킬 짧은 이름(최대 10자)입니다. SMS 옵션을 사용할 때 표시 이름이 필요합니다.

Note

[DirectoryServiceFullAccess](#) 관리형 정책만 가진 IAM 사용자나 역할을 이용해 로그인하는 경우 주제 이름이 "DirectoryMonitoring"으로 시작해야 합니다. 사용자가 주제 이름을 추가로 정의하고 싶으면 SNS에 대한 추가 권한이 필요합니다.

8. 생성(Create)을 선택합니다.

추가 이메일 주소, Amazon SQS 대기열 또는 같은 추가 SNS 구독자를 지정하려는 경우 [Amazon SNS 콘솔](#)에서 작업을 수행할 AWS Lambda가 있습니다.

주제에서 디렉터리 상태 메시지를 삭제하는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 [Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 디렉터리 모니터링 섹션의 목록에서 SNS 주제 이름을 선택하고 작업을 선택한 후 제거를 선택합니다.
5. 제거를 선택합니다.

이렇게 하면 선택한 SNS 주제에 대한 게시자 역할을 하는 디렉터리가 삭제됩니다. 전체 주제를 삭제하려면 [Amazon SNS 콘솔](#)에서 이를 수행할 수 있습니다.

Note

디렉터리가 해당 주제에 상태 메시지를 전송하고 있지 않아야만 SNS 콘솔을 이용해 Amazon SNS 주제를 삭제할 수 있습니다.

SNS 콘솔을 사용해 Amazon SNS 주제를 삭제하면 이러한 변경이 Directory Services 콘솔 내에 즉각 반영되지 않습니다. 디렉터리의 모니터링 탭에서 주제를 찾을 수 없음을 알리는 상태

업데이트를 확인한 경우에는 다음 번에 디렉터리가 삭제된 주제에 알림을 게시할 때만 알림을 받게 됩니다.

따라서 중요한 디렉터리 상태 메시지가 누락되지 않도록 하려면 메시지를 수신하는 주제를 삭제하기 전에 디렉터리를 다른 Amazon SNS 주제와 Directory Service 연결합니다.

AD Connector에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스

연결된 Active Directory의 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 AD Connector 액세스를 허용할 수 있습니다. 지원되는 애플리케이션 AWS 및 서비스는 다음과 같습니다.

- Amazon Chime
- Amazon WorkSpaces
- IAM Identity Center
- AWS Management Console

AD Connector와 연동되는 타사 애플리케이션은 없습니다.

AD Connector에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스하는 작업

- [AD Connector의 애플리케이션 호환성 정책](#)
- [AD Connector에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화](#)

AD Connector의 애플리케이션 호환성 정책

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory([AWS 관리형 Microsoft AD](#))의 대안으로 AD Connector는 AWS 생성된 애플리케이션 및 서비스 전용 Active Directory 프로кси입니다. 지정된 Active Directory 도메인을 사용하도록 프록시를 구성합니다. 애플리케이션에서 Active Directory의 사용자 또는 그룹을 검색할 때 AD Connector에서는 디렉터리에 요청을 위임합니다. 이와 마찬가지로 사용자가 애플리케이션에 로그인하면 AD Connector에서는 디렉터리에 인증 요청을 위임합니다. AD Connector와 연동되는 타사 애플리케이션은 없습니다.

다음은 호환되는 AWS 애플리케이션 및 서비스 목록입니다.

- Amazon Chime - 세부 지침은 [Active Directory 연결](#)을 참조하세요.
- Amazon Connect - 자세한 내용은 [How Amazon Connect works](#)를 참조하세요.

- Windows 또는 Linux용 Amazon EC2 – Amazon EC2 Windows 또는 Linux의 매끄러운 Active Directory 도메인 조인 기능을 사용하여 인스턴스를 자체 관리형 Active Directory(온프레미스)에 조인할 수 있습니다. 조인되면 해당 인스턴스는 Active Directory와 직접 통신하고 AD Connector를 우회합니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 인스턴스를 Active Directory에 조인하는 방법](#) 단원을 참조하십시오.
- AWS Management Console - AD Connector를 사용하면 SAML 인프라를 설정하지 않고도 Active Directory 자격 증명으로 AWS Management Console 사용자를 인증할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화](#) 단원을 참조하십시오.
- 빠른 - 자세한 내용은 [Quick Enterprise Edition의 사용자 계정 관리](#)를 참조하십시오.
- AWS IAM Identity Center - 자세한 지침은 [IAM Identity Center를 온프레미스 Active Directory에 연결](#)을 참조하십시오.
- AWS Transfer Family - 자세한 지침은 [Microsoft Active Directory Directory Service 용 작업을](#) 참조하십시오.
- AWS Client VPN - 자세한 지침은 [클라이언트 인증 및 권한 부여](#)를 참조하십시오.
- WorkDocs - 세부 지침은 [AD Connector를 사용해 온프레미스 디렉터리에 연결](#)을 참조하십시오.
- Amazon WorkMail - 세부 지침은 [Amazon WorkMail을 기존 디렉터리와 통합\(표준 설정\)](#)을 참조하십시오.
- WorkSpaces - 세부 지침은 [AD Connector를 사용하여 Workspace 시작](#)을 참조하십시오.

Note

Amazon RDS는 AWS 관리형 Microsoft AD와만 호환되며 AD 커넥터와는 호환되지 않습니다. 자세한 내용은 FAQ 페이지의 AWS 관리형 Microsoft AD 섹션을 참조하십시오. [Directory Service FAQs](#)

AD Connector에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화

사용자는 AD Connector에 Amazon WorkSpaces와 같은 AWS 애플리케이션 및 서비스에 Active Directory에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 다음 AWS 애플리케이션 및 서비스는 AD Connector에서 작동하도록 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

AWS 애플리케이션/서비스	추가 정보...
Amazon Chime	자세한 내용은 Active Directory에 연결 을 참조하세요.
Amazon Connect	자세한 내용은 Amazon Connect 관리 안내서 를 참조하세요.
Amazon WorkDocs	자세한 설명은 Amazon WorkDocs 시작하기 를 참조하세요.
Amazon WorkMail	자세한 내용은 조직 생성 을 참조하세요.
Amazon WorkSpaces	WorkSpaces에서 직접 Simple AD, AWS Managed Microsoft AD, AD Connector를 만들 수 있습니다. Workspace를 생성할 때 고급 설정을 시작하면 됩니다. 자세한 내용은 Amazon WorkSpaces 관리 안내서 를 참조하세요.
AWS Client VPN	자세한 내용은 AWS Client VPN 사용 설명서 를 참조하십시오.
AWS IAM Identity Center	자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서 를 참조하십시오.
AWS Management Console	자세한 내용은 AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화 단원을 참조하십시오.
AWS Transfer Family	자세한 내용은 AWS Transfer Family 사용 설명서 를 참조하십시오.

일단 활성화가 되면 디렉터리에 대한 액세스 권한을 부여하고자 하는 애플리케이션 또는 서비스의 콘솔에서 디렉터리에 대한 액세스를 관리합니다. Directory Service 콘솔에서 위에 설명된 AWS 애플리케이션 및 서비스 링크를 찾으려면 다음 단계를 수행합니다.

디렉터리에서 애플리케이션 및 서비스를 표시하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS apps & services(앱 및 서비스) 섹션에서 목록을 검토합니다.

를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 권한을 부여하거나 권한을 취소하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 Directory Service참조하세요 [를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 권한 부여 Directory Service](#).

Amazon EC2 인스턴스를 Active Directory에 조인하는 방법

AD Connector는 클라우드에서 정보를 캐시 저장하지 않고도 온프레미스 Microsoft Active Directory로 디렉터리 요청을 리디렉션할 수 있는 디렉터리 게이트웨이입니다. Amazon EC2를 Active Directory 도메인에 조인하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

- 인스턴스를 시작할 경우 Amazon EC2 인스턴스를 Active Directory 도메인에 원활하게 조인할 수 있습니다. EC2 Windows 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#).
- EC2 인스턴스를 Active Directory 도메인에 수동으로 조인해야 하는 경우 적절한 AWS 리전 보안 그룹 또는 서브넷에서 인스턴스를 시작한 다음 인스턴스를 Active Directory 도메인에 조인해야 합니다.
- 이러한 인스턴스에 원격 연결이 가능하려면 연결 중인 네트워크에서 인스턴스로의 IP 연결이 있어야 합니다. 대부분의 경우, 이를 위해서는 인터넷 게이트웨이가 Amazon VPC에 연결되고 인스턴스가 퍼블릭 IP 주소를 가지고 있어야 합니다. 인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 연결하는 것에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 연결](#)을 참조하세요.

Note

인스턴스를 자체 관리형 Active Directory (온프레미스) 에 조인하면 인스턴스가 Active Directory와 직접 통신하고 AD Connector를 우회합니다.

AD Connector 할당량

다음은 AD Connector의 기본 할당량입니다. 별도로 명시되지 않는 한 각 할당량은 리전별입니다.

AD Connector 할당량

Resource	기본 할당량
AD Connector 디렉터리	10
디렉터리당 등록된 인증 기관(CA) 인증서의 최대 수	5

문제 해결 AD Connector

다음은 AD 커넥터를 생성 또는 사용할 때 발생할 수 있는 일부 일반적인 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주제

- [생성 문제](#)
- [연결 문제](#)
- [인증 문제](#)
- [유지 관리 문제](#)
- [AD Connector를 삭제할 수 없는 경우](#)
- [AD Connector 발행자를 조사하기 위한 일반 도구](#)

생성 문제

다음은 AD 커넥터 생성 시 일반적인 문제입니다.

- [디렉터리를 생성할 때 "AZ Constrained" 오류 메시지가 표시됩니다.](#)
- [AD 커넥터를 생성하려고 할 때 "연결 문제가 감지됨" 오류가 발생합니다.](#)

디렉터리를 생성할 때 "AZ Constrained" 오류 메시지가 표시됩니다.

2012년 이전에 생성된 일부 AWS 계정은 Directory Service 디렉터리를 지원하지 않는 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(캘리포니아 북부) 또는 아시아 태평양(도쿄) 리전의 가용 영역에 액세스할 수 있습니다. Active Directory를 생성할 때 이와 같은 오류 메시지가 표시되면 다른 가용 영역의 서브넷을 선택하고 디렉터리를 다시 생성하세요.

AD 커넥터를 생성하려고 할 때 “연결 문제가 감지됨” 오류가 발생합니다.

AD 커넥터를 생성하려고 할 때 “연결 문제 감지” 오류가 발생한 경우, 포트 가용성 또는 AD 커넥터 암호 복잡성으로 인해 오류가 발생할 수 있습니다. AD 커넥터의 연결을 테스트하여 다음 포트를 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

- 53(DNS)
- 88(Kerberos)
- 389(LDAP)

연결을 테스트하려면 [AD 커넥터 테스트](#)를 참조하세요. 연결 테스트는 AD 커넥터의 IP 주소가 연결된 두 서브넷에 조인된 인스턴스에서 수행해야 합니다.

연결 테스트에 성공하고 인스턴스가 도메인에 조인하는 경우 AD Connector의 암호를 확인합니다. AD Connector는 AWS 암호 복잡성 요구 사항을 충족해야 합니다. 자세한 내용을 알아보려면 [AD Connector 사전 조건](#)의 서비스 계정을 참조하세요.

AD 커넥터가 이러한 요구 사항을 충족하지 않는 경우 이러한 요구 사항을 준수하는 암호로 AD 커넥터를 다시 생성합니다.

‘디렉터리를 연결하는 동안 내부 서비스 오류가 발생했습니다. 복원 작업을 다시 시도하세요.’ 수신 AD Connector 생성 시 오류 발생

이 오류는 일반적으로 AD Connector 생성에 실패하고 자체 관리형 Active Directory 도메인의 유효한 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없는 경우 발생합니다.

Note

자체 관리형 네트워크에 Active Directory 사이트가 정의된 경우 [모범 사례](#)로서 다음을 확인해야 합니다.

- AD Connector가 있는 VPC 서브넷이 Active Directory 사이트에 정의됩니다.

- VPC 서브넷과 다른 사이트의 서브넷 간 충돌이 없습니다.

AD Connector는 사용자의 AD 도메인 컨트롤러를 검색하기 위해 AD Connector를 포함하는 VPC의 서브넷 IP 주소 범위와 근접한 Active Directory 사이트를 사용합니다. 사이트에서 서브넷이 VPC와 동일한 IP 주소 범위를 가진 경우, AD Connector가 해당 사이트에서 도메인 컨트롤러를 검색합니다. 도메인 컨트롤러가 AD Connector가 있는 리전에 물리적으로 근접하지 않을 수 있습니다.

- 고객 관리형 Active Directory 도메인에 생성된 DNS SRV 레코드의 불일치(이러한 레코드는 `_ldap._tcp.<DnsDomainName>` 및 `_kerberos._tcp.<DnsDomainName>` 구문 사용). 이는 AD Connector가 해당 SRV 레코드를 기반으로 유효한 도메인 컨트롤러를 찾아 연결할 수 없을 때 발생할 수 있습니다.
- AD Connector와 고객 관리형 AD(예: 방화벽 디바이스) 간의 네트워킹 문제.

도메인 컨트롤러, DNS 서버 및 디렉터리 네트워크 인터페이스의 VPC 흐름 로그에서 [네트워크 패킷 캡처](#)를 사용하여 이 문제를 조사할 수 있습니다. 추가 지원이 필요한 경우 [AWS Support](#)에 문의하세요.

연결 문제

다음은 AD 커넥터 연결 시 일반적인 문제입니다.

- [내 온프레미스 디렉터리에 연결할 때 "연결 이슈 감지됨" 오류가 표시되는 경우](#)
- [온프레미스 디렉터리에 연결할 때 "DNS 사용 불가" 오류가 표시되는 경우](#)
- [내 온프레미스 디렉터리에 연결할 때 "SRV 레코드" 오류가 표시되는 경우](#)

내 온프레미스 디렉터리에 연결할 때 "연결 이슈 감지됨" 오류가 표시되는 경우

온프레미스 디렉터리에 연결할 때 다음과 비슷한 오류 메시지가 표시됩니다. 연결 문제가 감지됨: IP **<IP ##>**에서 LDAP 사용 불가(TCP 포트 389), IP **<IP ##>**에서 Kerberos/인증 불가(TCP 포트 88). 나열된 포트를 사용할 수 있는지 확인하고 작업을 다시 시도하세요.

AD Connector에서 다음 포트를 통해 TCP 및 UDP를 경유하여 온프레미스 도메인 컨트롤러와 통신할 수 있어야 합니다. 보안 그룹 및 온프레미스 방화벽에서 이러한 포트를 통한 TCP 및 UDP 통신을 허용하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [AD Connector 사전 조건](#) 단원을 참조하십시오.

- 88(Kerberos)
- 389(LDAP)

필요에 따라 추가 TCP/UDP 포트가 필요할 수 있습니다. 이러한 포트 중 일부는 다음 목록을 참조하세요. Active Directory에서 사용하는 포트에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [Active Directory 도메인 및 신뢰를 위한 방화벽을 구성하는 방법](#)을 참조하세요.

- 135 (RPC 엔드포인트 매퍼)
- 646 (LDAP SSL)
- 3268 (LDAP GC)
- 3269 (LDAP GC SSL)

온프레미스 디렉터리에 연결할 때 "DNS 사용 불가" 오류가 표시되는 경우

온프레미스 디렉터리에 연결할 때 다음과 비슷한 오류 메시지가 표시됩니다.

```
DNS unavailable (TCP port 53) for IP: <DNS IP address>
```

AD Connector에서 포트 53을 통해 TCP 및 UDP를 경유하여 온프레미스 DNS 서버와 통신할 수 있어야 합니다. 보안 그룹 및 온프레미스 방화벽에서 이 포트를 통한 TCP 및 UDP 통신을 허용하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [AD Connector 사전 조건](#) 단원을 참조하십시오.

내 온프레미스 디렉터리에 연결할 때 "SRV 레코드" 오류가 표시되는 경우

온프레미스 디렉터리에 연결할 때 다음 중 하나 이상과 비슷한 오류 메시지가 표시됩니다.

```
SRV record for LDAP does not exist for IP: <DNS IP address> SRV record for Kerberos  
does not exist for IP: <DNS IP address>
```

AD Connector는 디렉터리에 연결할 때 `_ldap._tcp.<DnsDomainName>` 및 `_kerberos._tcp.<DnsDomainName>` SRV 레코드를 가져와야 합니다. 서비스에서 디렉터리에 연결할 때 지정한 DNS 서버로부터 이러한 레코드를 가져올 수 없는 경우에 이 오류가 표시됩니다. 이러한 SRV 레코드에 대한 자세한 내용은 [SRV record requirements](#)을 참조하세요.

인증 문제

AD 커넥터와 관련된 몇 가지 일반적인 인증 문제는 다음과 같습니다.

- [Amazon WorkSpaces 스마트 카드로 로그인하려고 하면 "인증서 검증 실패" 오류가 발생합니다.](#)
- [AD Connector에서 사용되는 서비스 계정이 인증을 시도할 때 "Invalid Credentials" 오류가 표시되는 경우](#)

- [AWS 애플리케이션을 사용하여 사용자 또는 그룹을 검색할 때 "인증할 수 없음" 오류가 발생합니다.](#)
- [AD 커넥터 서비스 계정을 업데이트하려고 할 때 디렉터리 자격 증명에 대한 오류가 발생합니다.](#)
- [일부 사용자들이 내 디렉터리를 통해 인증을 할 수 없는 경우](#)

Amazon WorkSpaces 스마트 카드로에 로그인하려고 하면 "인증서 검증 실패" 오류가 발생합니다.

스마트 카드로 WorkSpaces에 로그인하려는 경우 다음과 비슷한 오류 메시지가 표시됩니다. 오류:인증서 검증 실패 브라우저 또는 애플리케이션을 재시작하여 다시 시도하고 올바른 인증서를 선택했는지 확인하세요. 이 오류는 인증서를 사용하는 클라이언트에 스마트 카드 인증서가 제대로 저장되지 않은 경우 발생합니다. AD 커넥터 및 스마트 카드 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [사전 조건](#)을 참조하세요.

스마트 카드가 사용자의 인증서 스토어에 인증서를 저장하는 기능을 해결하려면 다음 절차를 따릅니다.

1. 인증서에 액세스하는 데 문제가 있는 디바이스에서 Microsoft Management Console (MMC)에 액세스합니다.

 Important

계속 진행하기 전에 스마트 카드의 인증서 사본을 생성합니다.

2. MMC의 인증서 스토어로 이동합니다. 인증서 스토어에서 사용자의 스마트 카드 인증서를 삭제합니다. MMC에서 인증서 스토어를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서에서 [MMC 스텝인을 사용하여 인증서를 보는 방법](#)을 참조하세요.
3. 스마트 카드를 제거합니다.
4. 사용자의 인증서 스토어에 스마트 카드 인증서를 다시 채울 수 있도록 스마트 카드를 다시 삽입합니다.

 Warning

스마트 카드가 User Store에 인증서를 다시 채우지 않는 경우 WorkSpaces 스마트 카드 인증에 사용할 수 없습니다.

AD 커넥터의 서비스 계정에는 다음이 있어야 합니다.

- 서비스 원칙 이름에 my/spn 추가됨
- LDAP 서비스에 위임됨

인증서가 스마트 카드에 다시 채워지면 온프레미스 도메인 컨트롤러를 확인하여 주체 대체 이름에 대한 사용자 보안 주체 이름(UPN) 매핑에서 차단되었는지 확인해야 합니다. 이 변경 사항에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [UPN 매핑에 대한 주체 대체 이름을 비활성화하는 방법](#)을 참조하세요.

다음 절차에 따라 도메인 컨트롤러의 레지스트리 키를 확인합니다.

- 레지스트리 편집기에서 다음 하이브 키로 이동합니다.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kdc\UseSubjectAltName

- UseSubjectAltName의 값을 검사합니다.
 - 값이 0으로 설정된 경우 주체 대체 이름 매핑이 비활성화되며 지정된 인증서를 1명의 사용자에게만 명시적으로 매핑해야 합니다. 인증서가 여러 사용자에게 매핑되고 이 값이 0인 경우 해당 인증서를 사용한 로그인은 실패합니다.
 - 값이 설정되지 않았거나 1로 설정된 경우 지정된 인증서를 1명의 사용자에게만 명시적으로 매핑하거나 주체 대체 이름 필드를 사용하여 로그인해야 합니다.
 - 인증서에 주체 대체 이름 필드가 있는 경우 우선 순위가 지정됩니다.
 - 인증서에 주체 대체 이름 필드가 없고 인증서가 둘 이상의 사용자에게 명시적으로 매핑된 경우 해당 인증서를 사용한 로그인은 실패합니다.

Note

레지스트리 키가 온프레미스 도메인 컨트롤러에 설정된 경우 AD Connector가 Active Directory에서 사용자를 찾을 수 없게 되어 앞서 언급한 오류 메시지가 표시됩니다.

인증 기관(CA) 인증서는 AD 커넥터 스마트 카드 인증서에 업로드해야 합니다. 인증서에는 OCSP 정보가 포함되어야 합니다. 다음은 CA에 대한 추가 요구 사항 목록입니다.

- 인증서는 도메인 컨트롤러, 인증 기관 서버 및 WorkSpaces의 신뢰할 수 있는 루트 권한에 있어야 합니다.

- 오프라인 및 루트 CA 인증서에는 OSCP 정보가 포함되지 않습니다. 이러한 인증서에는 해지에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
- 스마트 카드 인증에 타사 CA 인증서를 사용하는 경우 CA 및 중간 인증서를 Active Directory NTAAuth 스토어에 게시해야 합니다. 모든 도메인 컨트롤러, 인증서 기관 서버 및 WorkSpaces 에 대해 신뢰할 수 있는 루트 권한에 설치해야 합니다.
- 다음 명령을 사용하여 Active Directory NTAAuth 스토어에 인증서를 게시할 수 있습니다.

```
certutil -dspublish -f Third_Party_CA.cer NTAAuthCA
```

NTAAuth 스토어에 인증서를 게시하는 방법에 대한 자세한 내용은 공통 액세스 카드로 Amazon WorkSpaces 액세스 설치 안내서의 [Enterprise NTAAuth 스토어로 발급 CA 인증서 가져오기](#)를 참조하세요.

다음 절차에 따라 사용자 인증서 또는 CA 체인 인증서가 OCSP에 의해 확인되는지 확인할 수 있습니다.

1. 스마트 카드 인증서를 C: 드라이브와 같은 로컬 시스템의 위치로 내보냅니다.
2. 명령줄 프롬프트를 열고 내보낸 스마트 카드 인증서가 저장된 위치로 이동합니다.
3. 다음 명령을 입력합니다.

```
certutil -URL Certificate_name.cer
```

4. 명령 다음에 팝업 창이 나타나야 합니다. 오른쪽 모서리에서 OCSP 옵션을 선택하고 검색을 선택합니다. 상태는 확인된 대로 반환되어야 합니다.

certutil을 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [certutil](#)을 참조하세요.

AD Connector에서 사용되는 서비스 계정이 인증을 시도할 때 "Invalid Credentials" 오류가 표시되는 경우

도메인 컨트롤러 상의 하드 드라이브에 공간이 부족할 경우 이러한 오류가 발생할 수 있습니다. 도메인 컨트롤러의 하드 드라이브가 가득 차지 않았는지 확인합니다.

AD Connector 서비스 계정 업데이트 시 '오류가 발생했습니다' 또는 '예상치 못한 오류' 수신

[Amazon WorkSpaces Console Launch Wizard](#)와 같은 AWS 엔터프라이즈 애플리케이션에서 사용자를 검색하는 동안 다음과 같은 오류 또는 증상이 발생합니다.

- 오류가 발생했습니다. 문제가 계속 발생하면 커뮤니티 포럼 및 AWS Premium Support를 통해 AWS Support 팀에 문의하세요.
- 오류가 발생했습니다. 디렉터리에 자격 증명 업데이트가 필요합니다. 디렉터리 자격 증명을 업데이트하세요.

AD Connector에서 AD Connector 서비스 계정 자격 증명을 업데이트하려는 경우 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.


- 예상치 못한 오류. 예기치 않은 오류가 발생했습니다.
- 오류가 발생했습니다. 서비스 계정/암호 조합에 오류가 발생했습니다. 다시 시도하세요.

AD Connector 디렉터리의 서비스 계정은 고객 관리형 Active Directory에 있습니다. 해당 계정은 AWS 엔터프라이즈 애플리케이션을 대신하여 AD Connector를 통해 고객 관리형 Active Directory 도메인에 대한 쿼리 및 작업을 수행하는 자격 증명으로 사용됩니다. AD Connector는 Kerberos 및 LDAP를 사용하여 이러한 작업을 수행합니다.

다음 목록은 이러한 오류 메시지의 의미를 설명합니다.

- 시간 동기화 및 Kerberos에 문제가 있을 수 있습니다. AD Connector는 Kerberos 인증 요청을 Active Directory로 전송합니다. 이러한 요청은 시간에 민감하며 요청이 지연되면 실패합니다. 고객 관리형 도메인 컨트롤러 간에 시간 동기화 문제가 없는지 확인합니다. 이 문제를 해결하려면 Microsoft 설명서의 [권장 사항 - 신뢰할 수 있는 시간 소스를 사용하여 루트 PDC 구성 및 광범위 시간 왜곡 방지](#)를 참조하세요. 시간 서비스 및 동기화에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
 - [Windows 시간 서비스 작동 방식](#)
 - [컴퓨터 클럭 동기화에 대한 최대 허용 오차](#)
 - [Windows 시간 서비스 도구 및 설정](#)
- 방화벽 또는 VPN 하드웨어 구성과 같이 네트워크 [MTU](#) 제한이 있는 중간 네트워크 디바이스가 AD Connector와 고객 관리형 도메인 컨트롤러 사이에 있는 경우 [네트워크 조각화](#)로 인해 이 오류가 발생할 수 있습니다.

- MTU 제한을 확인하려면 AD Connector를 통해 연결된 디렉터리 서브넷 중 하나에서 시작된 Amazon EC2 인스턴스와 고객 관리형 도메인 컨트롤러 간에 [Ping 테스트](#)를 수행할 수 있습니다. 프레임 크기는 기본 크기인 1,500바이트보다 크지 않아야 합니다.
- Ping 테스트는 프레임 크기가 1,500바이트를 초과하는지(정보 프레임이라고도 함), 조각화 없이 AD Connector VPC 및 서브넷에 도달할 수 있는지를 확인하는 데 도움이 됩니다. 네트워크 팀에 추가로 확인하여 정보 프레임이 중간 네트워크 디바이스에서 허용되는지 확인합니다.
- AD Connector에서 [클라이언트 측 LDAPS](#)가 활성화되어 있고 인증서가 만료된 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 서버 측 인증서와 CA 인증서가 모두 유효하고 만료되지 않았으며 [LDAP 설명서](#)에 따른 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
- 고객 관리형 Active Directory 도메인에서 [가상 목록 보기 지원](#)이 비활성화된 경우 AD Connector는 LDAP 쿼리에서 VLV 검색을 사용하기 때문에 AWS 애플리케이션은 사용자를 검색할 수 없습니다. DisableVLVSupport가 0이 아닌 값으로 설정된 경우 가상 목록 보기 지원이 비활성화됩니다. 다음 단계를 사용하여 Active Directory에서 [가상 목록 보기\(VLV\) 지원](#)이 활성화되어 있는지 확인합니다.
 1. 스키마 관리자 자격 증명이 있는 계정을 사용하여 스키마 마스터 역할 소유자로 도메인 컨트롤러에 로그인합니다.
 2. 시작을 선택한 다음 실행을 선택하고 **Adsiedit.msc**를 입력합니다.
 3. ADSI 편집 도구에서 구성 파티션에 연결하고 구성[DomainController] 노드를 확장합니다.
 4. CN=Configuration, DC=DomainName 컨테이너를 확장합니다.
 5. CN=Services 객체를 확장합니다.
 6. CN=Windows NT 객체를 확장합니다.
 7. CN=Directory Service 객체를 선택합니다. 속성을 선택합니다.
 8. 속성 목록에서 msds-Other-Settings 선택합니다. 편집을 선택합니다.
 9. 값 목록에서 DisableVLVSupport=x의 인스턴스를 선택합니다. 여기서 x는 0이 아니며, 이후 제거를 선택합니다.
 10. 제거 후 **DisableVLVSupport=0**을 입력합니다. 추가를 선택합니다.
 11. 확인을 선택합니다. ADSI 편집 도구를 닫을 수 있습니다. 다음 이미지는 ADSI 편집 창의 다중 값 문자열 편집기 대화 상자를 보여줍니다.

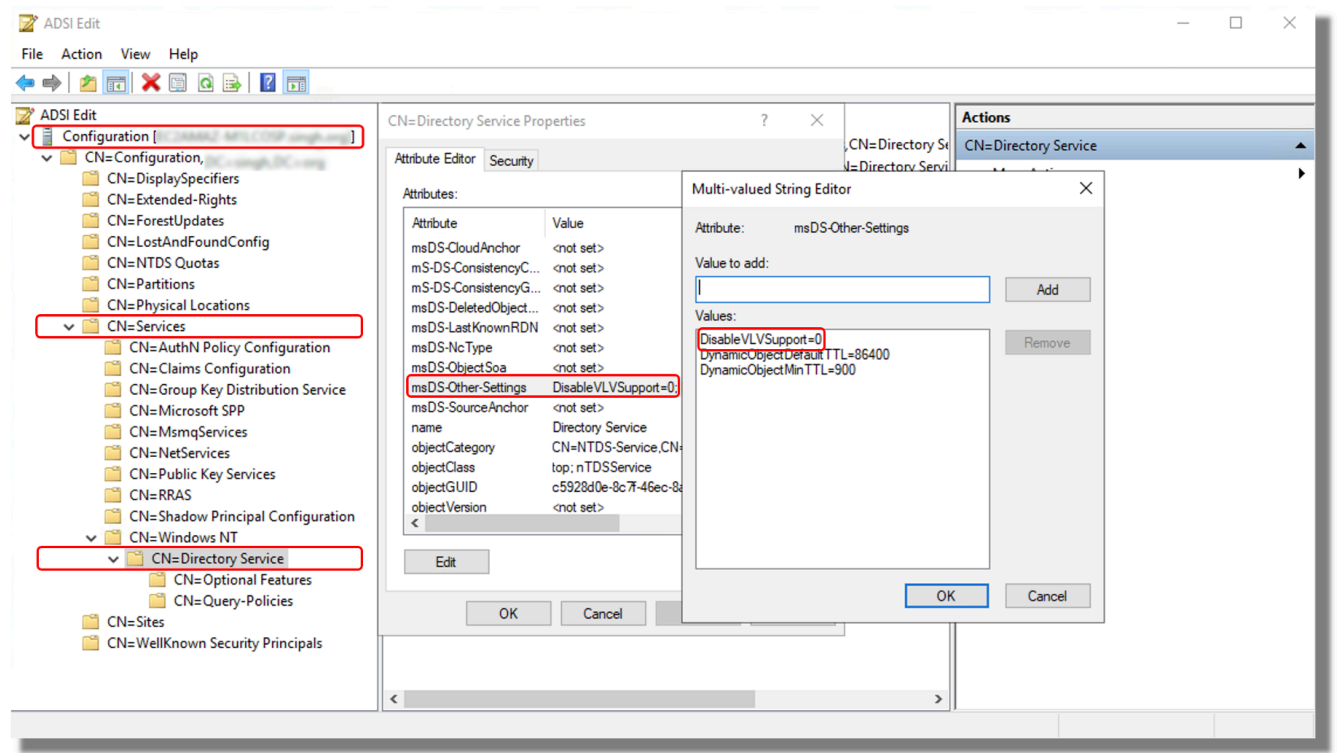


Note

사용자가 100,000명 이상인 대규모 Active Directory 인프라에서는 특정 사용자만 검색할 수 있습니다. 그러나 모든 사용자를 한 번에 나열하려고 하면(예: WorkSpaces Launch Wizard 에서 모든 사용자 표시) VLV 지원이 활성화된 경우에도 동일한 오류가 발생할 수 있습니다. AD Connector에서는 하위 트리 인덱스를 사용하여 속성 'CN'에 대한 결과를 정렬해야 합니다. 하위 트리 인덱스는 도메인 컨트롤러가 가상 목록 보기(LDAP) 검색 작업을 수행하도록 준비하는 인덱스 유형으로, AD Connector가 정렬된 검색 결과를 제공하도록 허용합니다. 이 인덱스는 VLV 검색 성능을 개선하고 [MaxTempTableSize](#)라는 임시 데이터베이스 테이블의 사용을 방지합니다. 이 테이블의 크기는 다를 수 있지만 기본적으로 최대 항목 수는 10,000 개(기본 쿼리 정책의 MaxTempTableSize 설정)입니다. MaxTempTableSize를 늘리는 것은 하위 트리 인덱싱을 사용하는 것보다 덜 효율적입니다. 대규모 AD 환경에서 이러한 오류를 방지하려면 하위 트리 인덱싱을 사용하는 것이 좋습니다.

다음 단계에 따라 ADSEdit을 사용하여 Active Directory 스키마의 속성 정의에서 값이 65(0x41)인 [Searchflags](#) 속성을 수정하여 하위 트리 인덱스를 활성화할 수 있습니다.

1. 스키마 관리자 자격 증명이 있는 계정을 사용하여 스키마 마스터 역할 소유자로 도메인 컨트롤러에 로그인합니다.
2. 시작 및 실행을 선택하고 **Adsiedit.msc**를 입력합니다.
3. ADSI 편집 도구에서 스키마 파티션에 연결합니다.
4. CN=Schema,CN=Configuration,DC=DomainName 컨테이너를 확장합니다.
5. 'Common-Name' 속성을 찾은 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성을 선택합니다.
6. 정상 인덱스와 함께 하위 트리 인덱싱을 활성화하려면 searchFlags 속성을 찾아 해당 값을 **65 (0x41)**로 변경합니다.

다음 이미지는 ADSI 편집 창의 CN=Common-Name 속성 대화 상자를 보여줍니다.

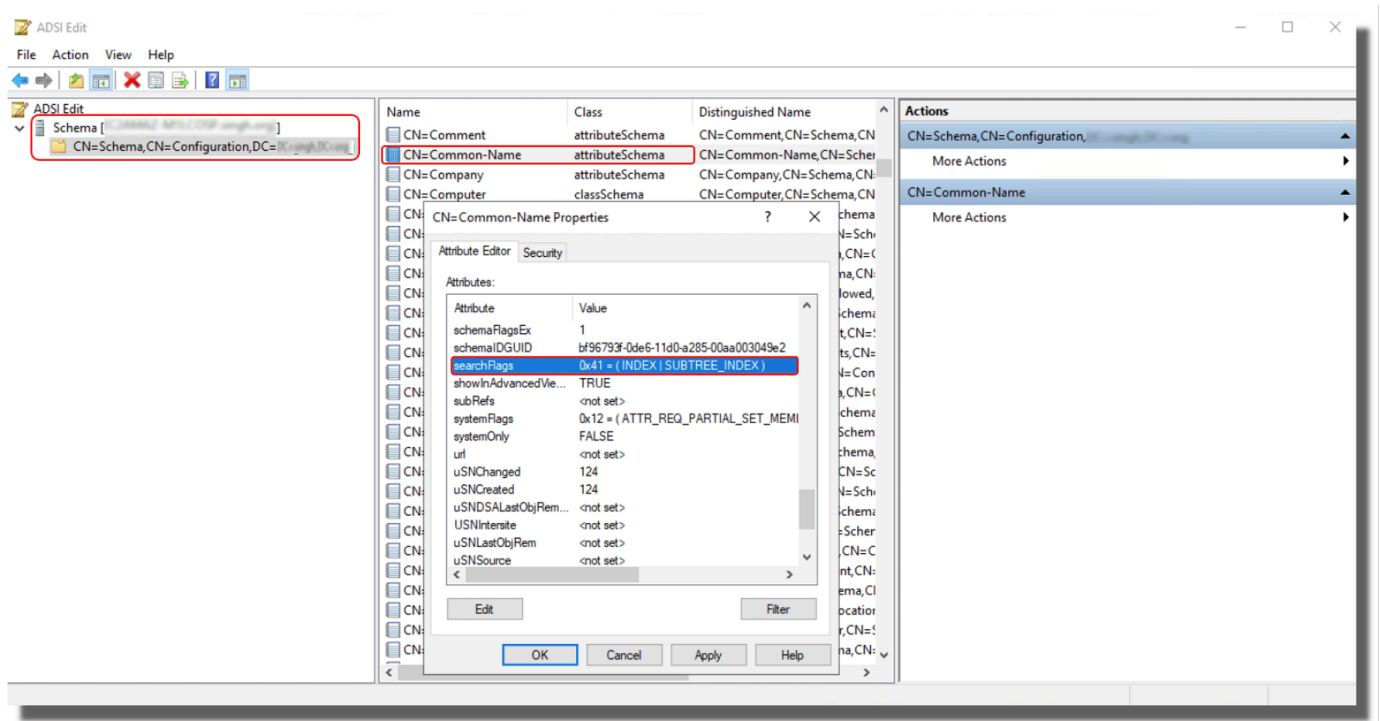

7. 확인을 선택합니다. ADSI 편집 도구를 닫을 수 있습니다.
8. 확인을 위해 AD가 지정된 속성에 대한 새 인덱스를 성공적으로 생성했음을 나타내는 이벤트 ID 1137(소스: Active Directory_DomainServices)을 확인할 수 있어야 합니다.

자세한 내용은 [Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.

AWS 애플리케이션을 사용하여 사용자 또는 그룹을 검색할 때 "인증할 수 없음" 오류가 발생합니다.

AD Connector 상태가 활성 상태인 동안에도 사용자를 검색하거나 WorkSpaces 또는 Quick과 같은 애플리케이션에 로그인할 AWS 때 오류가 발생할 수 있습니다. AD Connector의 서비스 계정 암호가 변경되었거나 만료된 경우 AD Connector는 Active Directory 도메인을 더는 쿼리할 수 없습니다. AD 관리자께 문의하여 다음을 확인합니다.

- AD Connector 서비스 계정 암호가 만료되지 않았는지 확인합니다.
- AD Connector 서비스 계정에 사용자가 다음에 로그인할 때 암호를 변경해야 함 옵션이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- AD Connector 서비스 계정이 잠기지 않았는지 확인합니다.
- 암호의 만료 또는 변경 여부가 확실하지 않은 경우 서비스 계정 암호를 재설정하고 AD Connector에서 동일한 암호를 [업데이트](#)할 수 있습니다.

AD 커넥터 서비스 계정을 업데이트하려고 할 때 디렉터리 자격 증명에 대한 오류가 발생합니다.

AD 커넥터 서비스 계정을 업데이트하려고 할 때 다음 중 하나 이상과 비슷한 오류 메시지가 표시됩니다.

메시지: 오류가 발생했습니다. 디렉터리에 자격 증명 업데이트가 필요합니다. 디렉터리 자격 증명을 업데이트하세요. 오류가 발생했습니다. 디렉터리에 자격 증명 업데이트가 필요합니다. 다음에 따라 디렉터리 자격 증명을 업데이트하세요. AD Connector 서비스 계정 자격 증명 업데이트 메시지: 오류가 발생했습니다. 요청에 문제가 있습니다. 다음 세부 정보를 참조하세요. 서비스 계정/암호 조합에 오류가 발생했습니다

시간 동기화 및 Kerberos에 문제가 있을 수 있습니다. AD Connector는 Kerberos 인증 요청을 Active Directory로 전송합니다. 이러한 요청은 시간에 민감하며 요청이 지연되면 실패합니다. 이 문제를 해결하려면 Microsoft 설명서의 [권장 사항 - 신뢰할 수 있는 시간 소스를 사용하여 루트 PDC 구성 및 광범위 시간 왜곡 방지](#)를 참조하세요. 시간 서비스 및 동기화에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.

- [Windows 시간 서비스 작동 방식](#)
- [컴퓨터 클럭 동기화에 대한 최대 허용 오차](#)
- [Windows 시간 서비스 도구 및 설정](#)

일부 사용자들이 내 디렉터리를 통해 인증을 할 수 없는 경우

사용자 계정에서 Kerberos 사전 인증이 활성화되어 있어야 합니다. 이것이 새 사용자 계정에 대한 기본 설정이며 이를 변경해서는 안 됩니다. 이 설정에 대한 자세한 정보는 Microsoft TechNet의 [사전 인증](#)을 참조하세요.

유지 관리 문제

다음은 AD 커넥터의 일반적인 유지 관리 문제입니다.

- 디렉터리가 "Requested" 상태에 멈춰있는 경우
- Amazon EC2 인스턴스의 원활한 도메인 조인 작동 중지됨

디렉터리가 "Requested" 상태에 멈춰있는 경우

"Requested" 상태에 5분 이상 멈춰있는 디렉터리가 있으면 이를 삭제하고 다시 생성해보세요. 문제가 지속될 경우 [AWS Support](#)에 문의하세요.

Amazon EC2 인스턴스의 원활한 도메인 조인 작동 중지됨

AD Connector가 활성 상태인데 EC2 인스턴스의 원활한 도메인 조인이 잘 작동하다가 멈췄다면 AD Connector 서비스 계정의 자격 증명이 만료되었을 수 있습니다. 보안 인증이 만료되면 AD Connector가 Active Directory에 컴퓨터 객체를 생성하지 못하게 될 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 서비스 계정 암호를 다음 순서로 업데이트하여 암호가 서로 일치하게 하세요.

1. Active Directory에서 서비스 계정 암호 업데이트
2. Directory Service에서 AD 커넥터의 서비스 계정 암호 업데이트 자세한 내용은 [에서 AD Connector 서비스 계정 자격 증명 업데이트 AWS Management Console](#) 단원을 참조하십시오.

Important

에서만 암호를 업데이트 Directory Service 하면 기존 온프레미스 Active Directory로 암호 변경이 무시되지 않으므로 이전 절차에 표시된 순서대로 업데이트하는 것이 중요합니다.

AD Connector를 삭제할 수 없는 경우

AD Connector가 작동 불가능 상태로 전환되면 도메인 컨트롤러에 더 이상 액세스할 수 없습니다. AD Connector에 연결된 애플리케이션이 있는 경우 해당 애플리케이션 중 하나가 여전히 디렉터리를 사용하고 있을 수 있으므로 AD Connector의 삭제를 차단합니다. AD 커넥터를 삭제하기 위해 비활성화해야 하는 애플리케이션 목록은 [AD 커넥터 삭제](#)을 참조하세요. 그래도 AD Connector를 삭제할 수 없는 경우 [AWS Support](#)에 도움을 요청할 수 있습니다.

AD Connector 발행자를 조사하기 위한 일반 도구

다음 도구를 사용하여 생성, 인증, 연결과 관련된 다양한 AD Connector 문제를 해결할 수 있습니다.

DirectoryServicePortTest 도구

[DirectoryServicePortTest](#) 테스트 도구는 AD Connector와 고객 관리형 Active Directory 또는 DNS 서버 간의 연결 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다. 해당 도구를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AD 커넥터 테스트](#)을 참조하세요.

패킷 캡처 도구

기본 제공 Windows 패키지 캡처 유틸리티([netsh](#))를 사용하여 잠재적 네트워크 또는 Active Directory 통신(Idap 및 kerberos) 문제를 조사하고 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [아무것도 설치하지 않은 채로 네트워크 추적 캡처](#)를 참조하세요.

VPC 흐름 로그

AD Connector에서 수신 및 전송되는 요청을 더 잘 이해하기 위해 디렉터리 네트워크 인터페이스에 대한 [VPC 흐름 로그](#)를 구성할 수 있습니다. 설명 Directory Service 으로서와 함께 사용하도록 예약된 모든 네트워크 인터페이스를 식별할 수 있습니다AWS created network interface for directory *your-directory-id*.

간단한 사용 사례로는 많은 수의 도메인 컨트롤러가 있는 고객 관리형 Active Directory 도메인을 사용하여 AD Connector를 생성하는 경우가 있습니다. VPC 흐름 로그를 사용하고 Kerberos 포트(88)를 기준으로 필터링하여 고객 관리형 Active Directory에서 인증을 위해 어떤 도메인 컨트롤러에 연락하는지 확인할 수 있습니다.

Simple AD

Simple AD는 Samba 4 Active Directory 호환 서버를 기반으로 하는 독립 관리형 디렉터리입니다. 두 가지 크기를 사용할 수 있습니다.

- 소형 - 최대 500명의 사용자(사용자, 그룹 및 컴퓨터를 포함한 약 2,000개의 객체)를 지원합니다.
- 대형 - 최대 5,000명의 사용자(사용자, 그룹 및 컴퓨터를 포함한 약 20,000개의 객체)를 지원합니다.

Simple AD는 사용자 계정 및 그룹 멤버십을 관리하고, 그룹 정책을 생성 및 적용하고, Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 연결하고, Kerberos 기반 Single Sign-On(SSO)을 제공하는 기능을 포함하여 AWS Managed Microsoft AD에서 제공하는 기능의 하위 집합을 제공합니다. 하지만, Simple AD는 다중 인증(MFA), 다른 도메인과의 신뢰 관계, Active Directory Administrative Center, PowerShell 지원, Active Directory 휴지통, 그룹 관리 서비스 계정, POSIX 및 Microsoft 애플리케이션을 위한 스키마 확장 등의 기능은 지원하지 않는다는 점을 유의하세요.

Simple AD는 다음과 같은 많은 이점을 제공합니다.

- Simple AD를 사용하면 [Linux 및 Windows를 실행하는 amazon EC2 인스턴스를 더 쉽게 관리하고](#) AWS 클라우드에 Windows 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.
- Microsoft Active Directory 지원을 요구하는 기존의 많은 애플리케이션과 도구를 Simple AD에서 사용할 수 있습니다.
- Simple AD의 사용자 계정은 WorkSpaces, WorkDocs 또는 Amazon WorkMail과 같은 AWS 애플리케이션에 대한 액세스를 허용합니다.
- 에 대한 IAM 역할 기반 액세스를 통해 AWS 리소스를 관리할 수 있습니다 AWS Management Console.
- 일일 자동 스냅샷은 지정 시간 복구를 지원합니다.

Simple AD는 다음을 지원하지 않습니다.

- Amazon WorkSpaces Applications
- Amazon Chime
- Amazon FSx
- Amazon RDS for SQL Server
- Amazon RDS for Oracle

- AWS IAM Identity Center
- 다른 도메인과의 신뢰 관계
- Active Directory Administrative Center
- PowerShell
- Active Directory 휴지통
- 그룹 관리형 서비스 계정
- POSIX 및 Microsoft 애플리케이션용 스키마 확장

이 섹션의 주제를 통해 자체 Simple AD를 생성하는 방법을 알아 보세요.

주제

- [Simple AD로 시작하기](#)
- [Simple AD 모범 사례](#)
- [Simple AD 디렉터리 관리](#)
- [Simple AD 디렉터리 보호](#)
- [Simple AD 디렉터리 모니터링](#)
- [Simple AD에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스](#)
- [Simple AD에 Amazon EC2 인스턴스를 조인하는 방법](#)
- [Simple AD에서 사용자 및 그룹 관리](#)
- [Simple AD 할당량](#)
- [Simple AD 문제 해결](#)

Simple AD로 시작하기

Simple AD는 AWS 클라우드에 완전관리형 Samba 기반 디렉터리를 생성합니다. Simple AD로 디렉터리를 생성하면가 사용자를 대신하여 두 개의 도메인 컨트롤러와 DNS 서버를 Directory Service 생성합니다. 도메인 컨트롤러는 Amazon VPC 내의 서로 다른 서브넷에 생성됩니다. 이 중복으로 인해 장애가 발생하더라도 디렉터리에 액세스할 수 있습니다.

주제

- [간단한 AD 사전 조건](#)
- [Simple AD 생성](#)

- [Simple AD로 생성되는 항목](#)

간단한 AD 사전 조건

Simple AD Active Directory를 생성하려면 다음을 갖춘 Amazon VPC가 필요합니다.

- VPC는 기본 하드웨어 테넌시를 가지고 있어야 합니다.

VPC에 IPv6를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [VPC에 IPv6 지원](#)을 참조하세요.

- 최소 두 개의 서브넷이 서로 다른 두 개의 가용 영역에 있어야 하며, 네트워크 유형이 같아야 합니다. 서브넷은 같은 Classless Inter-Domain Routing(CIDR) 범위에 있어야 합니다. 디렉터리의 VPC를 확장하거나 크기를 변경하고 싶다면, 확장된 VPC CIDR 범위에 맞는 도메인 컨트롤러 서브넷 2개를 선택해야 합니다. Simple AD를 생성하면 Directory Service가 사용자를 대신하여 자동으로 두 개의 도메인 컨트롤러와 DNS 서버를 생성합니다.
- CIDR 범위에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용자 가이드에서 [VPC 및 서브넷의 IP 주소 지정](#)을 참조하세요.
- Simple AD에서 LDAPS 지원이 필요한 경우 포트 389에 연결된 Network Load Balancer를 사용하여 구성하는 것이 좋습니다. 이 모델에서는 LDAPS 연결 시 강력한 인증서를 사용할 뿐만 아니라 단일 NLB IP 주소를 통해 LDAPS에 간편하게 액세스하고 NLB를 통해 자동 장애 조치를 구현할 수 있습니다. Simple AD는 포트 636에서 자체 서명된 인증서 사용을 지원하지 않습니다. Simple AD를 사용하여 LDAPS를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [Simple AD용 LDAPS 엔드포인트 구성 방법](#)을 참조하세요.
- 디렉터리에서 다음 암호화 유형을 활성화해야 합니다.
 - RC4_HMAC_MD5
 - AES128_HMAC_SHA1
 - AES256_HMAC_SHA1
 - 향후의 암호화 유형

Note

위의 암호화 유형을 비활성화하면 RSAT(Remote Server Administration Tools)와 통신 문제를 초래하여 가용성이나 디렉터리에 영향을 끼칠 수 있습니다.

- 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon VPC란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

Directory Service 는 두 개의 VPC 구조를 사용합니다. 디렉터리를 구성하는 EC2 인스턴스는 AWS 계정 외부에서 실행되며에서 관리합니다 AWS. ETH0 및 ETH1라는 2개의 어댑터가 있습니다. ETH0는 관리 어댑터로써 계정 외부에 위치합니다. ETH1는 계정 내부에서 생성됩니다.

디렉터리의 ETH0 네트워크에서 관리 IP 범위는 디렉터리를 배포할 경우 VPC와 충돌하지 않도록 보장하기 위해 프로그래밍 방식으로 선택합니다. 이 IP 범위는 다음 페어 중 하나일 수 있습니다(디렉터리가 2개의 서브넷에서 실행되기 때문에).

- 10.0.1.0/24 & 10.0.2.0/24
- 169.254.0.0/16
- 192.168.1.0/24 & 192.168.2.0/24

ETH1 CIDR의 첫 번째 옥텟을 확인하여 충돌을 방지합니다. 10으로 시작할 경우, 192.168.1.0/24 및 192.168.2.0/24 서브넷의 192.168.0.0/16 VPC를 선택합니다. 첫 번째 옥텟이 10 이외의 수일 경우, 10.0.1.0/24 및 10.0.2.0/24 서브넷의 10.0.0.0/16 VPC를 선택합니다.

선택 알고리즘은 VPC 상의 라우팅을 포함하지 않습니다. 따라서 이 시나리오에서 IP 라우팅 충돌 결과가 있을 수 없습니다.

Important

Simple AD가 생성된 후 Simple AD 사전 조건이 변경되면 Simple AD가 손상 상태가 될 수 있습니다. Simple AD 손상 상태를 해결하려면 [AWS Support](#)에 문의해야 합니다.

Simple AD 생성

이 절차에서는 Simple AD를 생성하는 데 필요한 모든 단계를 안내합니다. 이 자습서는 Simple AD를 빠르고 쉽게 시작하도록 돕기 위한 것이며, 대규모 프로덕션 환경에서 사용하기 위한 것이 아닙니다.

단계(Steps)

- [사전 조건](#)
- [Simple AD용 Amazon VPC 생성 및 구성](#)
- [Simple AD 생성](#)

사전 조건

이 절차는 다음과 같이 가정합니다.

- 활성 AWS 계정이 있습니다.
- 계정이 Simple AD를 사용하려는 리전에 대한 Amazon VPC 한도에 도달하지 않았습니니다. VPC에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon VPC가 무엇인가요?](#) 및 [VPC의 서브넷](#)을 참조하세요.
- CIDR이 10.0.0.0/16인 리전에 기존 VPC가 없습니다.
- Simple AD를 사용할 수 있는 리전에 있습니다. 자세한 내용은 [의 리전 가용성 Directory Service](#) 단원을 참조하십시오.

자세한 내용은 [간단한 AD 사전 조건](#) 단원을 참조하십시오.

Simple AD용 Amazon VPC 생성 및 구성

먼저 Simple AD와 함께 사용할 Amazon VPC를 생성하고 구성합니다. 이 절차를 시작하기 전에 [사전 조건](#)을 작성했는지 확인합니다.

생성할 VPC에는 두 개의 퍼블릭 서브넷이 있습니다.는 VPC에 두 개의 서브넷이 Directory Service 필요하며 각 서브넷은 서로 다른 가용 영역에 있어야 합니다.

VPC 생성

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. VPC 대시보드에서 Create VPC(VPC 생성)을 선택합니다.
3. VPC 설정에서 VPC 등을 선택합니다.
4. 이 필드를 다음과 같이 작성합니다.
 - 이름 태그 자동 생성에서 자동 생성을 선택한 상태로 유지합니다. 프로젝트를 ADS VPC로 변경합니다.
 - IPv4 CIDR 블록은 10.0.0.0/16이어야 합니다.
 - No IPv6 CIDR block 옵션을 선택한 상태로 유지합니다.
 - 테넌시는 기본값으로 유지되어야 합니다.
 - 그런 다음 Number of Availability Zones(AZs)에서 2를 선택합니다.
 - 퍼블릭 서브넷 수로 2를 선택합니다. 프라이빗 서브넷 수는 0으로 변경할 수 있습니다.

- 서브넷 CIDR 블록 사용자 지정을 선택하여 퍼블릭 서브넷 IP 주소 범위를 구성합니다. 퍼블릭 서브넷 CIDR 블록은 10.0.0.0/20 및 10.0.16.0/20이어야 합니다.

5. VPC 생성을 선택합니다. VPC가 생성되는 데 몇 분 정도 걸립니다.

Simple AD 생성

Simple AD를 새로 생성하려면 다음 단계를 수행합니다. 이 절차를 시작하기 전에 [사전 조건](#) 및 [Simple AD용 Amazon VPC 생성 및 구성](#)을 작성했는지 확인합니다.

Simple AD 생성

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택한 후 디렉터리 설정을 선택합니다.
2. Select directory type(디렉터리 유형 선택) 페이지에서 Simple AD를 선택하고 다음을 선택합니다.
3. 디렉터리 정보 입력 페이지에서 다음 정보를 제공합니다.

디렉터리 크기

Small(스몰) 또는 Large(라지) 크기 옵션 중에서 선택합니다. 크기에 대한 자세한 내용은 [Simple AD](#) 단원을 참조하세요.

조직 이름

클라이언트 장치를 등록하는 데 사용할 디렉터리에 대한 고유한 조직 이름입니다.

이 필드는 WorkSpaces를 시작하는 과정에서 디렉터리를 생성하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

디렉터리 DNS 이름

디렉터리를 위한 정규화된 이름(예: corp.example.com)입니다.

디렉터리 NetBIOS 이름

디렉터리의 짧은 이름(예: CORP)입니다.

관리자 암호

디렉터리 관리자의 암호입니다. 디렉터리 생성 프로세스에서는 사용자 이름 Administrator과 이 암호를 사용하여 관리자 계정을 생성합니다.

디렉터리 관리자 암호는 대소문자를 구분하며 길이가 8~64자 사이여야 합니다. 또한 다음 네 범주 중 세 개에 해당하는 문자를 1자 이상 포함해야 합니다.

- 소문자(a-z)
- 대문자(A-Z)
- 숫자(0-9)
- 영숫자 외의 특수 문자(~!@#\$\$%^&* _+=`\|(){}[]:;'"<>,.?/)

[Confirm password]

관리자 암호를 다시 입력합니다.

Important

이 암호를 저장해야 합니다. 이 암호를 저장하지 Directory Service 애플리케이션에서 검색할 수 없습니다. 그러나 Directory Service 콘솔에서 또는 [ResetUserPassword](#) API를 사용하여 암호를 재설정할 수 있습니다.

디렉터리 설명

디렉터리에 대한 선택적 설명을 입력합니다.

4. VPC 및 서브넷 선택 페이지에서 다음 정보를 제공한 후 다음을 선택합니다.

VPC

디렉터리에 대한 VPC입니다.

서브넷

도메인 컨트롤러에 대한 서브넷을 선택합니다. 두 서브넷이 서로 다른 가용 영역에 있어야 합니다.

5. 검토 및 생성 페이지에서 디렉터리 정보를 검토하고 필요한 사항을 변경합니다. 정보가 올바르면 디렉터리 생성을 선택합니다. 디렉터리를 생성하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 생성이 완료되면 상태 값이 활성 상태로 변경됩니다.

Simple AD로 생성된 항목에 대한 자세한 내용은 [Simple AD로 생성되는 항목](#) 섹션을 참조하세요.

Simple AD로 생성되는 항목

Simple AD를 사용하여 Active Directory를 생성할 때는 사용자를 대신하여 다음 작업을 Directory Service 수행합니다.

- VPC 내에서 Samba 기반 디렉터리를 설정합니다.
- 사용자 이름 Administrator 과 지정된 암호를 사용하여 디렉터리 관리자 계정을 생성합니다. 이 계정을 사용하여 디렉터리를 관리할 수 있습니다.

Important

이 암호를 저장해야 합니다. 이 암호를 저장하지 Directory Service 애플릿에서 검색할 수 없습니다. 그러나 Directory Service 콘솔에서 또는 [ResetUserPassword](#) API를 사용하여 암호를 재설정할 수 있습니다.

- 디렉터리 컨트롤러에 대한 보안 그룹을 만듭니다.
- 도메인 관리 권한을 가진 AWSAdminD-xxxxxxx라는 이름의 계정을 생성합니다. 이 계정은 디렉터리 스냅샷 생성 및 FSMO 역할 전송과 같은 디렉터리 유지 관리 작업에 대한 자동 작업을 수행하는 Directory Service 데 사용됩니다. 이 계정에 대한 자격 증명은 Directory Service에서 안전하게 저장됩니다.
- ENI(탄력적 네트워크 인터페이스)를 자동으로 생성하여 각 도메인 컨트롤러에 연결합니다. 이러한 각 ENIs는 VPC와 Directory Service 도메인 컨트롤러 간의 연결에 필수적이며 삭제해서는 안 됩니다. "AWS created network interface for directory directory-id"라는 설명 Directory Service 으로와 함께 사용하도록 예약된 모든 네트워크 인터페이스를 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)를 참조하세요. AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory의 기본 DNS 서버는 Classless Inter-Domain Routing(CIDR)+2의 VPC DNS 서버입니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon DNS 서버](#)를 참조하세요.

Note

도메인 컨트롤러는 기본적으로 한 리전의 두 가용 영역에 배포되며 Amazon Virtual Private Cloud(VPC)에 연결됩니다. 백업은 하루에 한 번 자동으로 수행되며 Amazon Elastic Block Store(EBS) 볼륨이 암호화되어 저장된 데이터를 안전하게 보호합니다. 장애가 발생한 도메인 컨트롤러는 동일한 IP 주소를 사용하여 동일한 가용 영역에서 자동으로 교체되며, 최신 백업을 사용하여 전체 재해 복구를 수행할 수 있습니다.

Simple AD 모범 사례

여기에는 문제를 방지하고 Simple AD를 최대한 활용하기 위해 반드시 고려해야 할 몇 가지 제안 및 가이드라인이 나와 있습니다.

설정: 사전 조건

디렉터리를 생성하기 전에 여기 나온 가이드라인을 고려하세요.

디렉터리 유형이 올바른지 확인

Directory Service 는 다른 AWS 서비스와 Microsoft Active Directory 함께 사용할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 예산에 맞는 비용으로 필요한 기능을 갖춘 디렉터리 서비스를 선택할 수 있습니다.

- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory는 AWS 클라우드에서 Microsoft Active Directory 호스팅되는 기능이 풍부한 관리형입니다. 5,000명 이상의 사용자가 있고 호스팅된 디렉터리와 온프레미스 디렉터리 간에 신뢰 관계를 설정해야 하는 경우 AWS 관리형 Microsoft AD가 AWS 가장 적합합니다.
- AD Connector는 기존 온프레미스 Active Directory에 연결하기만 하면 됩니다. AWS AD Connector는 AWS 서비스와 함께 기존의 온프레미스 디렉터리를 사용하고 싶을 때 가장 적합한 옵션입니다.
- Simple AD는 기본 Active Directory 호환성을 갖춘 소규모, 저비용 디렉터리입니다. 5,000명 이하의 사용자, Samba 4 호환 애플리케이션, LDAP 인식 애플리케이션을 위한 LDAP 호환성을 지원합니다.

Directory Service 옵션에 대한 자세한 비교는 섹션을 참조하세요 [무엇을 선택할 것인가](#).

VPC와 인스턴스가 올바르게 구성되도록 보장

디렉터리를 연결, 관리 및 사용하려면 디렉터리와 연관이 있는 VPC를 제대로 구성해야 합니다. VPC 보안 및 네트워킹 요건에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건](#), [AD Connector 사전 조건](#) 또는 [간단한 AD 사전 조건](#) 섹션을 참조하세요.

도메인에 인스턴스를 추가하는 경우에는 [Amazon EC2 인스턴스를 AWS 관리형 Microsoft AD에 조인하는 방법](#)에 설명된 대로 인스턴스에 대한 연결 및 원격 액세스가 가능한지 확인하세요.

한도에 유의

특정 디렉터리 유형에 대한 다양한 제한에 대해 알아보십시오. 가용 스토리지와 객체의 전체 크기가 디렉터리에 저장할 수 있는 객체 수에 대한 유일한 제한입니다. 선택한 디렉터리에 대한 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 할당량](#), [AD Connector 할당량](#) 또는 [Simple AD 할당량](#) 섹션을 참조하세요.

디렉터리의 AWS 보안 그룹 구성 및 사용 이해

AWS 는 [보안 그룹](#)을 생성하여 디렉터리의 도메인 컨트롤러 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)에 연결합니다. 이는 디렉터리에 대한 불필요한 트래픽을 차단하고 필요한 트래픽을 허용하도록 보안 그룹을 AWS 구성합니다.

디렉터리 보안 그룹 수정

디렉터리의 보안 그룹을 수정할 수 있지만 보안 그룹 필터링을 완전히 이해하는 경우에만 가능합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Linux 인스턴스용 Amazon EC2 보안 그룹](#)을 참조하세요. 잘못 변경하면 의도한 컴퓨터 및 인스턴스와의 통신이 중단될 수 있습니다. AWS 는 보안을 저하시키기 때문에 디렉터리에 추가 포트를 열지 않도록 권장합니다. 변경하기 전에 [AWS 공동 책임 모델](#)을 검토합니다.

Warning

이론적으로는 디렉터리의 보안 그룹을 사용자가 생성한 다른 EC2 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 그러나 AWS 는이 방법을 권장합니다. AWS 에는 관리형 디렉터리의 기능 또는 보안 요구 사항을 해결하기 위해 예고 없이 보안 그룹을 수정해야 하는 이유가 있을 수 있습니다. 그러한 변경은 디렉터리 보안 그룹과 연결된 모든 인스턴스에 영향을 미치며, 연결된 인스턴스의 작동이 중단될 수 있습니다. 또한 디렉터리 보안 그룹을 EC2 인스턴스와 연결하면 EC2 인스턴스에 잠재적 보안 위험이 생길 수 있습니다.

신뢰가 필요한 경우 AWS 관리형 Microsoft AD 사용

Simple AD는 신뢰 관계를 지원하지 않습니다. Directory Service 디렉터리와 다른 디렉터리 간에 신뢰를 설정해야 하는 경우 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory를 사용해야 합니다.

설정: 디렉터리 생성

여기에는 디렉터를 생성할 때 고려해야 할 몇 가지 제안이 나와 있습니다.

관리자 ID 및 암호를 기억

디렉터를 설정할 때 관리자 계정에 대한 암호를 제시합니다. 해당 계정 ID는 Simple AD의 관리자입니다. 이 계정에 대해 생성한 암호를 기억하세요. 그렇지 않으면 디렉터리에 객체를 추가할 수 없습니다.

AWS 애플리케이션의 사용자 이름 제한 이해

Directory Service 는 사용자 이름 구성에 사용할 수 있는 대부분의 문자 형식을 지원합니다. 그러나 WorkSpaces, WorkDocs, Amazon WorkMail 또는 Quick과 같은 AWS 애플리케이션에 로그인하는 데 사용할 사용자 이름에 적용되는 문자 제한이 있습니다. 이러한 제한 때문에 다음 문자는 사용할 수 없습니다.

- 공백
- 멀티바이트 문자
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_{|}~

Note

@ 기호는 UPN 접미사 앞에서만 허용됩니다.

애플리케이션 프로그래밍

애플리케이션을 프로그래밍하기 전에 다음 사항을 고려하세요.

Windows DC 로케이터 서비스 사용

애플리케이션을 개발할 때 Windows DC 로케이터 서비스를 사용하거나 AWS 관리형 Microsoft AD의 동적 DNS(DDNS) 서비스를 사용하여 도메인 컨트롤러(DCs)를 찾습니다. 애플리케이션을 DC의 주소로 하드 코딩해서는 안 됩니다. DC 로케이터 서비스를 사용하면 디렉터리 로드를 확실히 분산할 수 있고 도메인 컨트롤러를 해당 배포에 추가하여 수평 조정을 활용할 수 있습니다. 애플리케이션을 고정 DC에 결합하고 이 DC가 패치 적용 또는 복구 과정을 거치는 경우, 애플리케이션은 남은 DC 중 하나를 사용하는 대신에 DC에 액세스할 수 있는 권한을 상실하게 됩니다. 뿐만 아니라 DC를 하드 코딩하면 단일 DC에 핫스팟이 발생할 수 있습니다. 심한 경우에는 핫스팟으로 인해 DC가 반응하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 AWS 디렉터리 자동화로 인해 디렉터리에 손상된 것으로 플래그가 지정되고 응답하지 않는 DC를 대체하는 복구 프로세스가 트리거될 수도 있습니다.

프로덕션 단계로 넘어가기 전에 로드 테스트 실시

프로덕션 워크로드를 대표하는 객체 및 요청에 대해 랩 테스트를 실시하여 디렉터리가 애플리케이션의 로드에게 맞게 조정되는지 확인해야 합니다. 추가 용량이 필요한 경우 고성능을 위해 도메인 컨트롤러를 추가할 수 있는 Microsoft Active Directory Directory Service 용을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 추가 도메인 컨트롤러 배포](#) 단원을 참조하십시오.

효율적인 LDAP 쿼리 사용

수천 개의 객체에 대해 도메인 컨트롤러에 광범위한 LDAP 쿼리를 수행하면 DC 하나에서 상당히 많은 CPU 주기가 사용되면서 핫스팟이 발생할 수 있습니다. 이는 쿼리 중에 동일한 DC를 공유하는 애플리케이션에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Simple AD 디렉터리 관리

를 사용하여 Simple AD AWS Management Console 를 유지 관리하고 day-to-day 관리 작업을 완료할 수 있습니다. Simple AD를 유지할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

- DNS 이름, 디렉터리 ID 및 디렉터리 상태와 같은 [Simple AD에 대한 세부 정보를 봅니다](#).
- [Simple AD의 DNS 주소 업데이트](#)
- [스냅샷으로 Simple AD를 복원합니다](#). 스냅샷을 생성하고 삭제할 수도 있습니다.
- 더 이상 필요하지 않은 경우 [Simple AD를 삭제합니다](#).

Simple AD 디렉터리 정보 보기

디렉터리에 대한 세부 정보 보기

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터를 선택합니다.
2. 디렉터리에 대한 디렉터리 ID 링크를 선택합니다. 디렉터리에 대한 정보가 디렉터리 세부 정보 페이지에 표시됩니다.

상태 필드에 대한 자세한 내용은 [Simple AD 디렉터리 상태 이해](#) 단원을 참조하세요.

The screenshot displays the AWS Directory Service console interface. The top navigation bar includes the 'Services' menu, a search bar, and the user's profile 'jane_doe@example.com'. The left sidebar shows the 'Directory Service' section with options for 'Active Directory', 'Directories', and 'Directories shared with me'. The main content area is titled 'Directory details' for the directory ID 'd-1234567890'. It includes buttons for 'Reset user password' and 'Delete directory'. The 'Directory details' section lists the following information:

Directory type	Directory DNS name	Directory ID
Simple AD	corp.example.com	d-1234567890
Directory size	Directory NetBIOS name	Description - Edit
Small	CORP	Simple Active Directory

Below the directory details, there are tabs for 'Networking & security', 'Application management', and 'Maintenance'. The 'Networking details' section is currently selected, showing the following information:

VPC	Subnets	Status
us-east-1b us-east-1a		Active
Availability zones	DNS address	Last updated
		Thursday, August 31, 2023
Launch time		Thursday, August 31, 2023

디렉터리 네트워크 유형 업데이트

Directory Service 디렉터리의 네트워크 유형을 IPv4에서 듀얼 스택(IPv4 및 IPv6)으로 업데이트할 수 있습니다. IPv6 IP 주소를 포함하도록 네트워크 유형을 업데이트하면 IPv4보다 더 광범위한 주소 공간이 제공됩니다. IPv4 및 IPv6 통신 프로토콜은 상호 독립적입니다.

자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [IPv4 및 IPv6 비교](#)를 참조하세요.

Important

이는 되돌릴 수 없는 단방향 작업입니다. 비프로덕션 환경에서 테스트합니다.

사전 조건

디렉터리 네트워크 유형을 업데이트하기 전에 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- VPC는 IPv6 CIDR 범위로 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [VPC에 IPv6 지원](#)을 참조하세요.
- AWS Management Console에 대한 관리 액세스 권한이 있습니다.
- 디렉터리가 활성 상태여야 합니다.
- Directory Service 설정을 수정할 수 있는 적절한 IAM 권한이 있습니다.

디렉터리 네트워크 유형을 업데이트하는 방법

디렉터리를 듀얼 스택 네트워킹으로 업데이트하는 방법

Note

디렉터리가 여러 리전에 복제된 경우 각 리전에서 이 업데이트를 수행합니다.

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터를 선택합니다.
2. 대상 디렉터를 선택합니다.
3. 네트워킹 및 보안 탭으로 이동합니다.
4. IPv6 지원 추가를 선택합니다. 이 옵션은 IPv4 전용 디렉터리에만 사용할 수 있습니다.

IPv6 전용 디렉터리는 지원되지 않습니다.

- 업데이트 정보 및 요금 세부 정보를 검토합니다.
- 추가를 선택하여 업데이트를 확인합니다.

업데이트를 시작한 후 업데이트 프로세스 중에 디렉터리 상태가 업데이트 중으로 변경됩니다. 업데이트를 완료하는 데 일반적으로 15~30분이 걸립니다. 완료되면 디렉터리 상태가 활성으로 전환됩니다.

Simple AD용 DNS 서버 구성

네트워크 아키텍처 및 요구 사항에 따라 두 가지 방법으로 Simple AD용 DNS를 구성할 수 있습니다.

Simple AD를 기본 DNS로 사용

Simple AD DNS 서버 IP 주소를 기본 DNS 해석기로 사용하도록 클라이언트 컴퓨터를 구성합니다. Simple AD는 VPC에서 Amazon이 제공하는 DNS 서버의 IP 주소에 대한 DNS 요청을 Amazon VPC에 전달합니다. 이러한 DNS 서버는 Amazon Route 53 프라이빗 호스팅 영역에서 구성된 이름을 해석하게 됩니다. 이제, Simple AD로 온프레미스 컴퓨터를 지정하여 프라이빗 호스팅 영역에 대한 DNS 요청을 해석할 수 있게 되었습니다. Route 53에 대한 자세한 내용은 [Route 53이란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

Simple AD를 생성하는 동안 서비스는 amazon.com 연결성 테스트를 수행하여 사용할 DNS 해석기를 결정합니다.

- 고객 VPC DNS 해석기(ETH1) - 고객 VPC 해석기에서 amazon.com 연결할 수 있을 때 선택됩니다. 이 옵션은 Route 53 프라이빗 호스팅 영역 및 Resolver 방화벽 규칙을 활성화합니다.
- Amazon 내부 해석기(ETH0) - 고객 VPC DNS 해석기(ETH1)에서 amazon.com 연결할 수 없을 때 선택됩니다. Route 53 통합, 프라이빗 호스팅 영역 및 Resolver 방화벽 규칙은 이 옵션과 함께 작동하지 않습니다.

Important

DNS 해석기 선택은 Simple AD 생성 중에 자동으로 수행되며 나중에 수정할 수 없습니다. Route 53 통합을 활성화하기 위해 Simple AD를 생성하기 전에 VPC에서 amazon.com 확인할 수 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

Route 53을 기본 DNS로 사용

Route 53를 기본 DNS 서비스로 사용할 수도 있습니다.

- Route 53 Resolver IP 주소를 기본 DNS 해석기로 사용하도록 클라이언트 컴퓨터 구성
- 도메인의 정규화된 도메인 이름(FQDN) 쿼리만 Simple AD에 조건부로 전달하도록 Route 53 Resolver 규칙 생성
- 이 접근 방식은 도메인별 쿼리만 처리하는 Simple AD를 사용하여 Route 53을 신뢰할 수 있는 DNS 소스로 유지합니다.

Simple AD가 외부 DNS 쿼리에 응답하도록 하려면 VPC 밖에서 트래픽이 허용하도록 Simple AD를 포함한 VPC에 대한 네트워크 액세스 제어 목록(ACL)을 구성해야 합니다.

- Route 53 프라이빗 호스팅 영역을 사용하고 있지 않은 경우에는 퍼블릭 DNS 서버로 DNS 요청이 전달됩니다.
- VPC 외부에 있는 사용자 지정 DNS 서버를 사용 중일 때 프라이빗 DNS를 사용하려면 VPC 내의 EC2 인스턴스에서 사용자 지정 DNS 서버를 사용하도록 재구성해야 합니다. 자세한 내용은 [프라이빗 호스팅 영역 작업](#)을 참조하세요.
- VPC 내부에 있는 DNS 서버와 VPC 외부에 있는 사용자 지정 DNS 서버를 모두 사용하여 Simple AD에서 이름을 해석하고 싶은 경우에는 DHCP 옵션 세트를 이용하면 이것이 가능합니다. 세부적인 예제는 [본 기사](#)를 참조하세요.
- [DNS 확인을와 통합Directory Service'합니다 Amazon Route 53 Resolver](#).

Note

Simple AD 도메인에서 DNS 동적 업데이트가 지원되지 않습니다. 도메인에 조인된 인스턴스에서 DNS Manager를 사용해 디렉터리를 연결하는 방식으로 직접 변경을 수행할 수 있습니다.

스냅샷으로 Simple AD 복원

AWS Directory Service 는 Simple AD 디렉터리에 대한 데이터의 수동 스냅샷을 생성하는 기능을 제공합니다. 이러한 스냅샷은 디렉터리에서 특정 시점 복원을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. AD Connector 디렉터리의 스냅샷은 가져올 수 없습니다.

주제

- [디렉터리의 스냅샷 생성](#)
- [스냅샷에서 디렉터리 복원](#)
- [스냅샷 삭제](#)

디렉터리의 스냅샷 생성

스냅샷은 스냅샷을 가져왔던 시점의 상태로 디렉터리를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 디렉터리의 수동 스냅샷을 생성하려면 다음 단계를 수행합니다.

Note

각 디렉터리에 대한 수동 스냅샷은 수가 5개로 제한되어 있습니다. 이미 제한 값에 도달한 경우에는 기존의 수동 스냅샷 중 하나를 삭제해야만 또 다른 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

수동 스냅샷을 생성하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 스냅샷섹션에서 작업을 선택한 후 스냅샷 생성을 선택합니다.
5. 원하는 경우 디렉터리 스냅샷 생성 대화 상자에 스냅샷 이름을 제공합니다. 준비가 되면 생성을 선택합니다.

디렉터리 크기에 따라 스냅샷 생성에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 스냅샷이 준비가 되면 상태 값이 Completed로 바뀝니다.

스냅샷에서 디렉터리 복원

스냅샷에서 디렉터리를 복원하는 것은 디렉터리를 시간을 되돌려 놓는 것과 같습니다. 디렉터리 스냅샷은 생성된 디렉터리 고유의 것입니다. 스냅샷이 생성된 디렉터리에만 스냅샷을 저장할 수 있습니다. 또한 수동 스냅샷의 최대 지원 기간은 180일입니다. 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 [Active Directory의 시스템 상태 백업의 유효 수명](#)을 참조하세요.

Warning

스냅샷 복원을 수행하기 전에 [AWS Support 센터](#)에 문의하시는 것이 좋습니다. 문의하시면 스냅샷 복원이 필요하지 않도록 도와드릴 수 있습니다. 스냅샷 복원은 특정 시점이므로 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 복원 작업이 완료될 때까지 디렉터리에 연결된 모든 DC 및 DNS 서버가 오프라인 상태가 된다는 점에 유의하세요.

스냅샷에서 디렉터리를 복원하려면 다음 단계를 수행합니다.

스냅샷에서 디렉터리를 복원하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 스냅샷 섹션의 목록에서 스냅샷을 선택하고 작업을 선택한 후 스냅샷 복원을 선택합니다.
5. Restore directory snapshot(디렉터리 스냅샷 복원) 대화 상자에서 정보를 검토하고 복원을 선택합니다.

Simple AD 디렉터리의 경우 디렉터리를 복원하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 성공적으로 복원되면 디렉터리의 상태 값이 Active로 바뀝니다. 디렉터리에 대한 모든 변경은 스냅샷 날짜가 덮어쓰기된 이후에 이루어집니다.

스냅샷 삭제

스냅샷 삭제

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 스냅샷 섹션에서 작업을 선택한 후 스냅샷 삭제를 선택합니다.
5. 스냅샷을 삭제할지 확인한 다음 삭제를 선택합니다.

Simple AD 삭제

Simple AD가 삭제되면 모든 디렉터리 데이터와 스냅샷이 삭제되어 복구가 불가능합니다. 디렉터리가 삭제된 후에도 디렉터리에 조인된 모든 인스턴스는 변동 없이 보관됩니다. 그러나 디렉터리 자격 증명을 사용해서 이러한 인스턴스에 로그인할 수 없습니다. 인스턴스에 로컬인 사용자 계정을 통해 이러한 인스턴스에 로그인해야 합니다.

AWS 관리형 Microsoft AD, Simple AD 또는 하이브리드 디렉터리가 삭제되면 모든 디렉터리 데이터와 스냅샷이 삭제되고 복구할 수 없습니다. 디렉터리가 삭제된 후에도 디렉터리에 조인된 모든 인스턴스는 변동 없이 보관됩니다. 그러나 디렉터리 자격 증명을 사용해서 이러한 인스턴스에 로그인할 수 없습니다. 인스턴스에 로컬인 사용자 계정을 통해 이러한 인스턴스에 로그인해야 합니다.

AD Connector가 삭제되어도 온프레미스 디렉터리는 그대로 유지됩니다. 디렉터리에 조인된 모든 인스턴스도 변동 없이 보관되며, 온프레미스 디렉터리에 조인된 상태가 유지됩니다. 여전히 디렉터리 자격 증명을 사용해 이러한 인스턴스에 로그인할 수 있습니다.

디렉터리를 삭제하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다. Active Directory가 배포 AWS 리전 내에 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [리전 선택](#)을 참조하세요.
2. 삭제하려는 디렉터리에 대해 활성화된 AWS 애플리케이션이 없는지 확인합니다. 활성화된 AWS 애플리케이션을 사용하면 AWS 관리형 Microsoft AD 또는 Simple AD를 삭제할 수 없습니다.
 - a. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
 - b. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다. AWS 앱 및 서비스 섹션에서 디렉터리에 대해 활성화된 AWS 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
 - AWS Management Console 액세스를 비활성화합니다. 자세한 내용은 [AWS Management Console 액세스 비활성화](#) 단원을 참조하십시오.
 - Amazon WorkSpaces를 비활성화하려면 WorkSpaces 콘솔의 디렉터리에서 서비스를 등록 취소해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkSpaces 관리 안내서의 [디렉터리 삭제](#)를 참조하세요.
 - WorkDocs를 비활성화하려면 WorkDocs 콘솔에서 WorkDocs 사이트를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkDocs 관리자 안내서의 [사이트 삭제](#)를 참조하세요.
 - Amazon WorkMail을 비활성화하려면 Amazon WorkMail 콘솔에서 Amazon WorkMail 조직을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon WorkMail 관리자 안내서의 [조직 제거](#)를 참조하세요.
 - Amazon FSx for Windows File Server를 비활성화하려면 도메인에서 Amazon FSx 파일 시스템을 제거해야 합니다. 자세한 정보는 Amazon FSx for Windows File Server 사용 설명서의 [FSx for Windows File Server에서 Active Directory로 작업하기](#)를 참조하세요.
 - Amazon 관계형 데이터베이스 서비스를 비활성화하려면 도메인에서 Amazon RDS 인스턴스를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 [도메인에서 DB 인스턴스 관리하기](#) 단원을 참조하세요.
 - AWS Client VPN 서비스를 비활성화하려면 Client VPN 엔드포인트에서 디렉터리 서비스를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Client VPN 관리자 안내서의 [Client VPN으로 작업하기](#)를 참조하세요.

- Amazon Connect를 비활성화하려면 Amazon Connect 인스턴스를 삭제해야 합니다. 자세한 정보는 Amazon Connect 관리자 안내서의 [Amazon Connect 인스턴스 삭제하기](#)를 참조하세요.
- Amazon Quick을 비활성화하려면 Amazon Quick 구독을 취소해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon 빠른 사용 설명서의 [Amazon Quick 계정 달기](#)를 참조하세요.

Note

를 사용 중 AWS IAM Identity Center 이고 이전에 삭제하려는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 연결한 경우 먼저 자격 증명 소스를 변경해야 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서의 [ID 소스 변경](#)을 참조하세요.

3. 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
4. 삭제할 디렉터리만 선택하고 [Delete]를 클릭합니다. 디렉터리를 삭제하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 삭제된 디렉터리는 디렉터리 목록에서 제거됩니다.

Simple AD 디렉터리 보호

이 섹션에서는 Simple AD 환경의 보안을 유지하기 위한 고려 사항을 설명합니다.

주제

- [Simple AD krbtgt 계정 암호를 재설정하는 방법](#)

Simple AD krbtgt 계정 암호를 재설정하는 방법

krbtgt 계정은 Kerberos 티켓 교환에서 중요한 역할을 합니다. krbtgt 계정은 Kerberos 티켓 부여 티켓 (TGT) 암호화에 사용되는 특수 계정이며 Kerberos 인증 프로토콜의 보안에 중요한 역할을 합니다. Samba AD에서 krbtgt는 (비활성화된) 사용자 계정으로 표시됩니다. 이 계정의 암호는 도메인이 프로 비저닝될 때 무작위로 생성됩니다. 이 보안 암호에 액세스하면 감사 없이 새 Kerberos 티켓을 인쇄할 수 있으므로 감지할 수 없는 전체 도메인 손상이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Samba 설명서](#)를 참조하세요.

이 암호는 90일마다 정기적으로 변경하는 것이 좋습니다. Simple AD에 조인된 Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 krbtgt 계정 암호를 재설정할 수 있습니다.

Note

AWS Simple AD는 Samba-AD로 구동됩니다. Samba-AD는 krbtgt 계정에 대한 N-1 해시를 저장하지 않습니다. 따라서 krbtgt 계정 암호가 재설정되면 Kerberos 클라이언트는 다음 서비스 티켓(ST) 요청 중에 새 티켓 부여 티켓(TGT)을 협상해야 합니다. 잠재적인 서비스 중단을 최소화하려면 업무 시간 외에 krbtgt 계정 암호 재설정을 예약해야 합니다. 이 접근 방식은 진행 중인 작업에 미치는 영향을 완화하고 원활한 인증 연속성을 보장합니다.

다음 절차에서는 Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 krbtgt 계정 암호를 재설정하는 방법을 보여줍니다.

사전 조건

- 이 절차를 시작하기 전에 다음을 완료하세요.
 - 도메인이 EC2 인스턴스를 Simple AD 디렉토리에 조인했습니다.
 - EC2 Windows 인스턴스를 Simple AD에 조인하는 방법에 대한 자세한 정보는 [the section called “Windows 인스턴스 조인”](#)를 참조하세요.
- Simple AD 디렉터리 관리자 보안 인증 정보가 있습니다. 이 절차의 Simple AD 디렉터리 관리자 로 로그인합니다.

Note


Amazon WorkDocs 및 Amazon WorkSpaces와 AWS 서비스 같은 일부는 사용자를 대신하여 Simple AD를 생성합니다.

Simple AD krbtgt 계정 암호 재설정


1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. Amazon EC2 콘솔에서 인스턴스를 선택하고 Windows 서버 인스턴스를 선택합니다. 그런 다음 연결을 선택합니다.
3. 인스턴스에 연결 페이지에서 RDP 클라이언트를 선택합니다.
4. Windows Security 대화 상자에서 Windows Server 컴퓨터에 대한 로컬 관리자 보안 인증 정보를 복사하여 로그인합니다. 사용자 이름은 NetBIOS-Name\administrator 또는 DNS-Name

\administrator 형식일 수 있습니다. 예를 들어 [the section called “Simple AD 생성”](#)의 절차를 따른 경우 corp\administrator는 사용자 이름이 됩니다.


5. Windows 서버 컴퓨터에 로그인한 후 Windows 관리 도구 폴더를 선택하여 시작 메뉴에서 Windows 관리 도구를 엽니다.

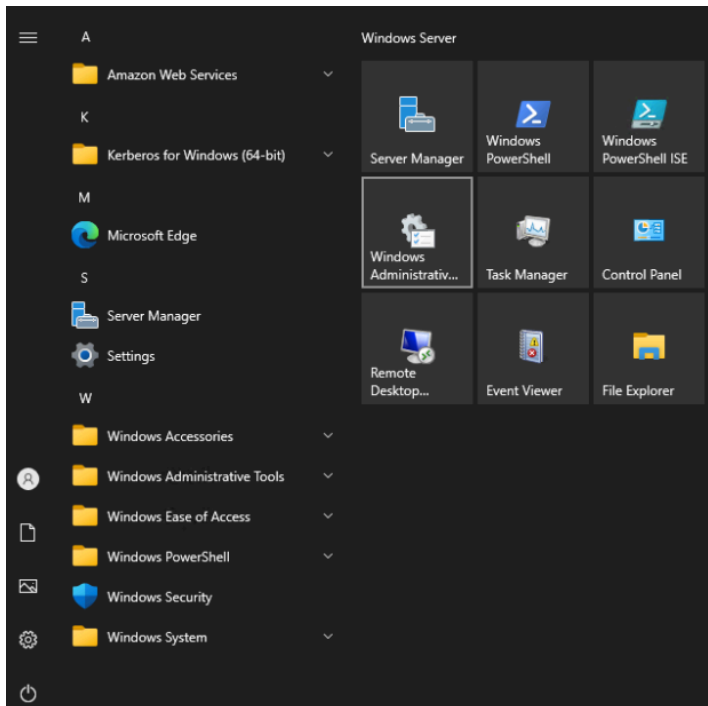


6. Windows 관리 도구 대시보드에서 Active Directory 사용자 및 컴퓨터를 선택하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터를 엽니다.

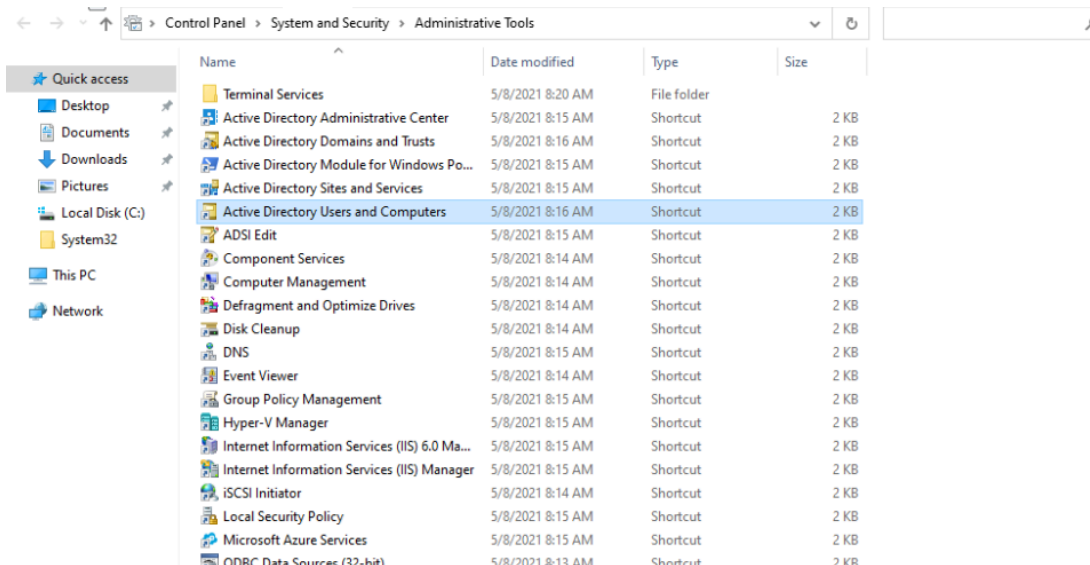


7. Active Directory 사용자 및 컴퓨터 창에서 보기를 선택한 다음 고급 기능 활성화를 선택합니다.

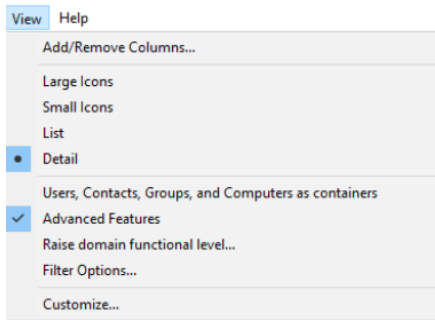


8. Active Directory 사용자 및 컴퓨터 창의 왼쪽 패널에서 사용자를 선택합니다.

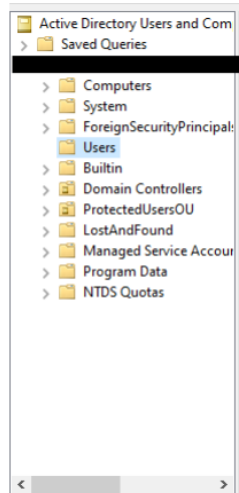


9. krbtgt라는 사용자를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 암호 재설정을 선택합니다.

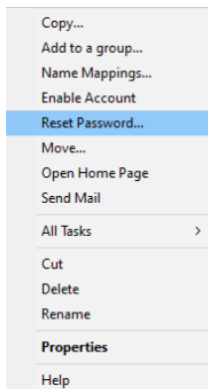


10. 새 창에서 새 암호를 입력하고 다시 입력한 다음 확인을 선택하여 krbtgt 계정 암호를 재설정합니다.

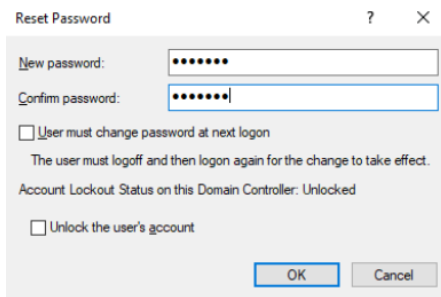


11. Windows 관리 도구 대시보드에서 Active Directory 사이트 및 서비스를 선택합니다.

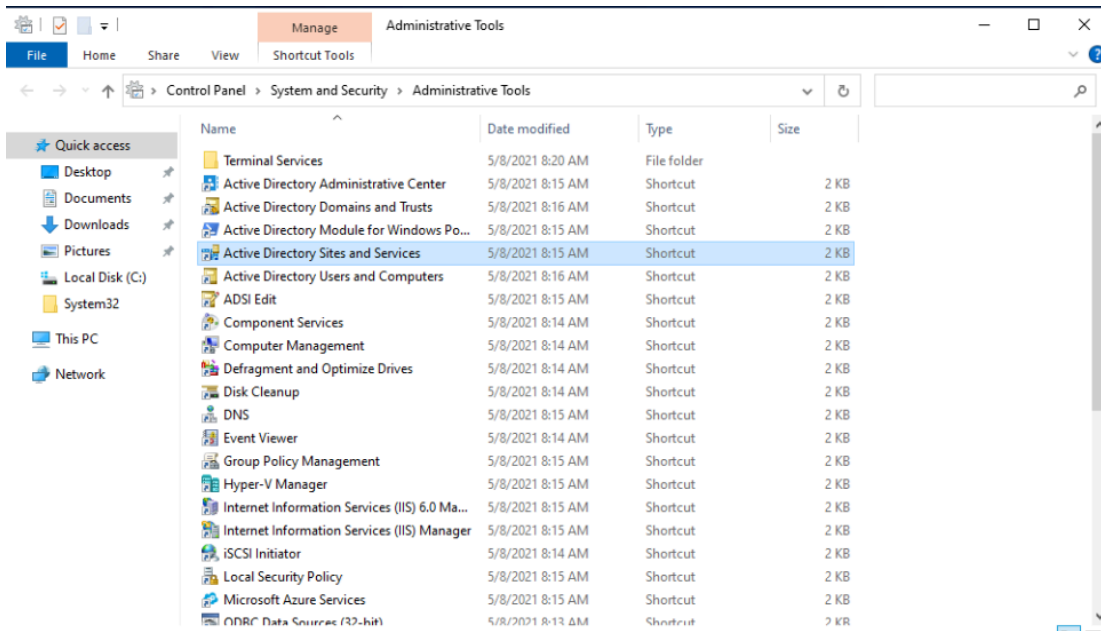

12. Active Directory 사이트 및 서비스 창에서 사이트, Default-First-Site-Name 및 서버를 확장합니다.

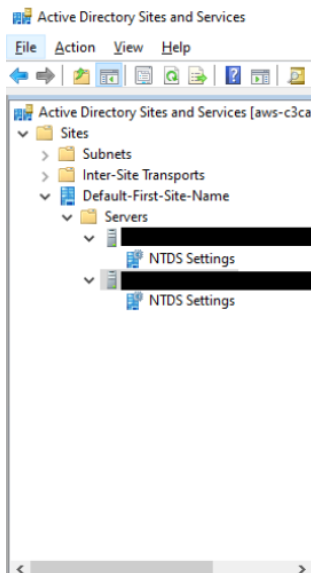

13. NTDS 설정 창에서 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 지금 복제를 선택합니다.

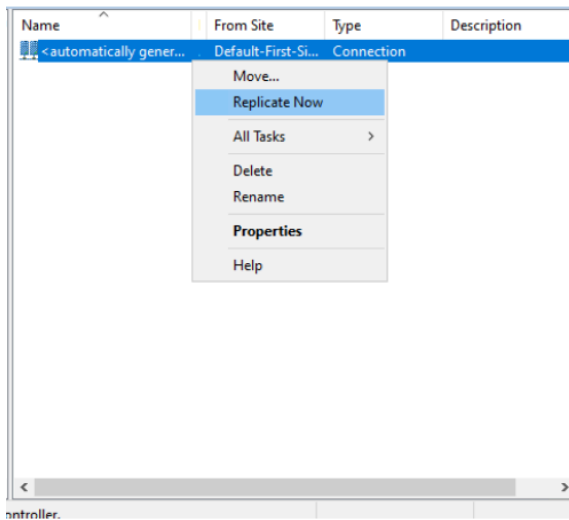

14. 다른 서버에 대해 13~14단계를 반복합니다.

Simple AD 디렉터리 모니터링

다양한 Simple AD 상태와 Simple AD의 의미에 대해 자세히 알아보려면 Simple AD를 최대한 활용할 수 있습니다. Amazon Simple Notification Service와 같은 AWS 서비스를 사용하여 Simple AD를 모니터링할 수도 있습니다. Amazon Simple Notification Service는 Simple AD 디렉터리 상태에 대한 알림을 보낼 수 있습니다.

Simple AD를 모니터링하기 위한 작업

- [Simple AD 디렉터리 상태 이해](#)
- [Amazon Simple Notification Service를 사용하여 Simple AD 디렉터리 상태 알림 활성화](#)

Simple AD 디렉터리 상태 이해

다음은 디렉터리에 대한 다양한 상태입니다.

활성

디렉터리가 정상적으로 작동하고 있습니다. 디렉터리에서 Directory Service가 어떤 문제도 탐지하지 않았습니다.

생성 중

디렉터리가 현재 생성되는 중입니다. 디렉터리 생성에는 보통 20~45분이 소요되지만, 시스템 로드 에 따라 달라질 수 있습니다.

Deleted

디렉터리가 삭제되었습니다. 디렉터를 위한 모든 리소스들이 해제되었습니다. 디렉터리가 이 상태에 들어오면 복구가 불가능합니다.

삭제 중

디렉터리가 현재 삭제되는 중입니다. 디렉터리는 완전히 삭제될 때까지 이 상태를 유지하게 됩니다. 디렉터리가 이 상태에 들어가면 삭제 작업을 취소할 수 없고 디렉터를 복구할 수 없습니다.

실패

디렉터리 생성이 불가능했습니다. 이 디렉터를 삭제하세요. 이 문제가 계속되면 [AWS Support 센터](#)에 문의하세요.

[Impaired]

디렉터리가 성능 저하 상태에서 실행 중입니다. 1개 이상의 문제가 탐지되었고, 모든 디렉터리 작업이 전체 운영 용량에서 실행되지 못할 수 있습니다. 디렉터리가 이 상태가 되는 가능한 이유는 여러 가지입니다. 여기에는 패치 적용 또는 EC2 인스턴스 교체와 같은 정상적인 운영 유지 관리 활동, 도메인 컨트롤러 중 하나에서 애플리케이션에 의한 일시적 핫스팟 발생 또는 사용자가 네트워크를 변경하는 과정에서 잘못 발생한 디렉터리 통신 중단이 포함됩니다. [간단한 AD 사전 조건](#)에 설명된 설정을 변경하면 디렉터리 상태가 손상될 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD 문제 해결](#), [문제 해결 AD Connector](#) 또는 [Simple AD 문제 해결](#) 단원을 참조하세요. 일반적인 유지 관리 관련 문제의 경우는 40분 이내에 이러한 문제를 AWS 해결합니다. 문제 해결 주제를 검토한 후 디렉터리가 40분 이상 Impaired 상태를 지속할 경우 [AWS Support 센터](#)에 문의하는 것이 좋습니다.

Important

디렉터리가 Impaired 상태일 동안에는 스냅샷을 복원하지 마세요. 장애를 해결하기 위해 스냅샷 복원이 필요한 경우는 드뭅니다. 자세한 내용은 [스냅샷을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 복원](#) 단원을 참조하십시오.

Inoperable

디렉터리가 작동하지 않습니다. 모든 디렉터리 엔드포인트가 문제를 보고했습니다.

[Requested]

디렉터를 생성하라는 요청이 현재 보류 중입니다.

RestoreFailed

스냅샷에서 디렉터리 복원이 실패했습니다. 복원 작업을 다시 시도하세요. 이 문제가 계속되면 다른 스냅샷을 시도하거나 [AWS Support Center](#)에 문의하세요.

복원 중

자동 또는 수동 스냅샷에서 디렉터리가 현재 복원 중입니다. 스냅샷의 디렉터리 데이터 크기에 따라 스냅샷에서 디렉터리를 복원하는 데 보통 몇 분이 소요됩니다.

자세한 내용은 [Simple AD 디렉터리 상태 메시지 문제 해결](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon Simple Notification Service를 사용하여 Simple AD 디렉터리 상태 알림 활성화

Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하면 디렉터리 상태가 바뀔 때 이메일 또는 텍스트(SMS) 메시지를 수신할 수 있습니다. 디렉터리 상태가 활성 상태에서 [손상됨 또는 작동 불가 상태](#)로 바뀌면 알림을 받게 됩니다. 디렉터리가 Active 상태로 돌아갈 때도 알림을 받게 됩니다.

작동 방식

Amazon SNS는 "주제"를 사용해 메시지를 수집 및 배포합니다. 각 주제마다 1명 이상의 구독자가 해당 주제에 게시된 메시지를 수신합니다. 아래 단계를 사용하여 Amazon SNS 주제에 Directory Service 게시자료를 추가할 수 있습니다. 각 디렉터리의 상태 변경을 Directory Service 감지하면 해당 주제에 메시지를 게시한 다음 주제의 구독자에게 전송됩니다.

여러 디렉터리를 게시자로서 단일 주제에 연결할 수 있습니다. Amazon SNS에서 이전에 생성했던 주제에 디렉터리 상태 메시지를 추가할 수도 있습니다. 주제를 게시하거나 구독할 수 있는 사람을 세부적으로 제어할 수 있습니다. Amazon SNS에 대한 전체 내용은 [Amazon SNS란 무엇인가요?](#) 단원을 참조하세요.

디렉터리에 대해 SNS 메시지를 활성화하는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 [Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 유지 관리 탭을 선택합니다.
4. 디렉터리 모니터링 섹션에서 작업을 선택한 후 알림 생성을 선택합니다.

- 알림 생성 페이지에서 Choose a notification type(알림 유형 선택)을 선택한 후 새 알림 생성을 선택합니다. 또는, 기존 SNS 주제를 이미 가지고 있는 경우 기존 SNS 주제 연결을 선택하여 이 디렉터리에서 해당 주제로 상태 메시지를 전송할 수 있습니다.

 Note

새 알림 생성을 선택하지만, 이미 존재하는 SNS 주제에 대해 동일한 주제 이름을 사용하는 경우에는 Amazon SNS가 새 주제를 생성하지 않고 기존 주제에 새 구독 정보를 추가만 합니다.

기존 SNS 주제 연결을 선택하는 경우 디렉터리와 동일한 리전에 있는 SNS 주제만 선택할 수 있습니다.

- 수신자 유형을 선택하고 수신자 연락처 정보를 입력합니다. SMS에 사용할 전화 번호를 입력할 때는 숫자만 사용합니다. 대시, 공백, 괄호를 사용하지 마세요.
- (선택 사항) 주제 이름과 SNS 표시 이름을 제공합니다. 표시 이름은 이 주제에서 모든 SMS 메시지에 포함시킬 짧은 이름(최대 10자)입니다. SMS 옵션을 사용할 때 표시 이름이 필요합니다.

 Note

[DirectoryServiceFullAccess](#) 관리형 정책만 가진 IAM 사용자나 역할을 이용해 로그인하는 경우 주제 이름이 "DirectoryMonitoring"으로 시작해야 합니다. 사용자가 주제 이름을 추가로 정의하고 싶으면 SNS에 대한 추가 권한이 필요합니다.

- 생성(Create)을 선택합니다.

추가 이메일 주소, Amazon SQS 대기열 또는 같은 추가 SNS 구독자를 지정하려는 경우 [Amazon SNS 콘솔](#)에서 작업을 수행할 AWS Lambda가 있습니다.

주제에서 디렉터리 상태 메시지를 삭제하는 방법

- 에 로그인 AWS Management Console 하고 [Directory Service 콘솔](#)을 엽니다.
- [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
- 유지 관리 탭을 선택합니다.
- 디렉터리 모니터링 섹션의 목록에서 SNS 주제 이름을 선택하고 작업을 선택한 후 제거를 선택합니다.
- 제거를 선택합니다.

이렇게 하면 선택한 SNS 주제에 대한 게시자 역할을 하는 디렉터리가 삭제됩니다. 전체 주제를 삭제하려면 [Amazon SNS 콘솔](#)에서 이를 수행할 수 있습니다.

Note

디렉터리가 해당 주제에 상태 메시지를 전송하고 있지 않아야만 SNS 콘솔을 이용해 Amazon SNS 주제를 삭제할 수 있습니다.

SNS 콘솔을 사용해 Amazon SNS 주제를 삭제하면 이러한 변경이 Directory Services 콘솔 내에 즉각 반영되지 않습니다. 디렉터리의 모니터링 탭에서 주제를 찾을 수 없음을 알리는 상태 업데이트를 확인한 경우에는 다음 번에 디렉터리가 삭제된 주제에 알림을 게시할 때만 알림을 받게 됩니다.

따라서 중요한 디렉터리 상태 메시지가 누락되지 않도록 하려면 메시지를 수신하는 주제를 삭제하기 전에 디렉터를 다른 Amazon SNS 주제와 Directory Service 연결합니다.

Simple AD에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스

Simple AD 사용자에게 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 AWS 애플리케이션 및 서비스 중 일부는 다음과 같습니다.

- Amazon WorkDocs
- AWS Management Console
- Amazon WorkSpaces

Simple AD에서 액세스 URLs 및 단일 로그인을 사용할 수도 있습니다.

주제

- [Simple AD에 대한 애플리케이션 호환성 정책](#)
- [Simple AD의 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화](#)
- [Simple AD 자격 증명을 AWS Management Console 사용하여에 대한 액세스 활성화](#)
- [Simple AD에 대한 액세스 URL 생성](#)
- [Single Sign-On 활성화](#)

Simple AD에 대한 애플리케이션 호환성 정책

Simple AD는 Samba를 구현한 것으로, Active Directory의 기본 기능 중 여러 가지를 제공합니다. Active Directory를 사용하는 사용자 지정 및 상용 off-the-shelf 애플리케이션의 규모로 인해 AWS는 Simple AD와의 타사 애플리케이션 호환성에 대한 공식 또는 광범위한 확인을 수행하지 않으며 수행할 수 없습니다. AWS는 고객이 직면할 수 있는 잠재적인 애플리케이션 설치 문제를 극복하기 위해 고객과 협력하지만 어떤 애플리케이션이 Simple AD와 호환되거나 계속 호환될 것이라고 보장할 수는 없습니다.

다음 타사 애플리케이션은 Simple AD와 호환됩니다.

- 다음 플랫폼을 기반으로 하는 Microsoft Internet Information Services (IIS):
 - Windows Server 2003 R2
 - Windows Server 2008 R1
 - Windows Server 2008 R2
 - Windows Server 2012
 - Windows Server 2012 R2
- Microsoft SQL Server:
 - SQL Server 2005 R2 (Express, Web 및 Standard 에디션)
 - SQL Server 2008 R2 (Express, Web 및 Standard 에디션)
 - SQL Server 2012 (Express, Web 및 Standard 에디션)
 - SQL Server 2014 (Express, Web 및 Standard 에디션)
- Microsoft SharePoint:
 - SharePoint 2010 Foundation
 - SharePoint 2010 Enterprise
 - SharePoint 2013 Enterprise

고객은 실제 Active AWS Directory를 기반으로 더 높은 수준의 호환성을 위해 Directory Service for Microsoft Active Directory([AWS 관리형 Microsoft AD](#))를 사용하도록 선택할 수 있습니다.

Simple AD의 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 활성화

사용자는 Simple AD에 Amazon WorkSpaces와 같은 AWS 애플리케이션 및 서비스에 Active Directory에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 다음 AWS 애플리케이션 및 서비스는 Simple AD에서 작동하도록 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

AWS 애플리케이션/서비스	추가 정보...
Amazon WorkDocs	자세한 내용은 Amazon WorkDocs 관리 안내서 를 참조하세요.
Amazon WorkMail	자세한 내용은 Amazon WorkMail 관리 안내서 를 참조하세요.
Amazon WorkSpaces	WorkSpaces에서 직접 Simple AD, AWS Managed Microsoft AD, AD Connector를 만들 수 있습니다. Workspace를 생성할 때 고급 설정을 시작하면 됩니다. 자세한 내용은 Amazon WorkSpaces 관리 안내서 를 참조하세요.
AWS Management Console	자세한 내용은 AWS 관리형 Microsoft AD 자격 증명을 사용하여 AWS Management Console 액세스 활성화 단원을 참조하십시오.

일단 활성화가 되면 디렉터리에 대한 액세스 권한을 부여하고자 하는 애플리케이션 또는 서비스의 콘솔에서 디렉터리에 대한 액세스를 관리합니다. Directory Service 콘솔에서 위에 설명된 애플리케이션 및 서비스 링크를 찾으 AWS려면 다음 단계를 수행합니다.

디렉터리에서 애플리케이션 및 서비스를 표시하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS apps & services(앱 및 서비스) 섹션에서 목록을 검토합니다.

를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 권한을 부여하거나 권한을 취소하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 [Directory Service참조하세요](#)[를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 권한 부여 Directory Service](#).

Simple AD 자격 증명을 AWS Management Console 사용하여에 대한 액세스 활성화

Directory Service 를 사용하면 디렉터리의 멤버에게에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다 AWS Management Console. 기본적으로 디렉터리 멤버는 AWS 리소스에 액세스할 수 없습니다. 디렉터리 멤버에게 IAM 역할을 할당하여 다양한 AWS 서비스 및 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. IAM 역할은 디렉터리 멤버가 보유하고 있는 서비스, 리소스, 액세스 수준을 정의합니다.

디렉터리 멤버에게 콘솔 액세스 권한을 부여할 수 있으려면 디렉터리가 액세스 URL을 가지고 있어야 합니다. 디렉터리 세부 정보를 확인하고 액세스 URL을 얻을 수 있는 자세한 방법은 [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 정보 보기](#)를 참조하세요. 액세스 URL을 생성하는 자세한 방법은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 액세스 URL 생성](#)를 참조하세요.

IAM 역할을 생성해서 디렉터리 멤버에게 할당하는 자세한 방법은 [관리 AWS 형 Microsoft AD 사용자 및 그룹에 IAM 역할이 있는 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여](#) 단원을 참조하세요.

주제

- [AWS Management Console 액세스 활성화](#)
- [AWS Management Console 액세스 비활성화](#)
- [로그인 세션 길이 설정](#)

관련 AWS 보안 블로그 기사

- [AWS 관리형 Microsoft AD 및 온프레미스 자격 증명을 AWS Management Console 사용하여에 액세스하는 방법](#)

관련 AWS re:Post 문서

- [온프레미스 Active Directory 사용자에게에 AWS Management Console 대한 액세스 권한을 부여하려면 어떻게 해야 합니까?](#)

AWS Management Console 액세스 활성화

기본적으로 디렉터리에서는 콘솔 액세스가 활성화되어 있지 않습니다. 디렉터리 사용자 및 그룹에 대해 콘솔 액세스를 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

콘솔 액세스 활성화

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS Management Console 섹션에서 활성화를 선택합니다. 콘솔 액세스는 현재 디렉터리에서 활성화되어 있습니다.

Important

사용자가 액세스 URL을 통해 콘솔에 로그인할 수 있으려면 우선 IAM 역할에 사용자를 추가해야 합니다. IAM 역할에 사용자를 할당하는 방법은 [기존 IAM 역할에 사용자 또는 그룹 할당](#) 단원을 참조하세요. IAM 역할이 할당되고 나면 사용자는 액세스 URL을 이용해 콘솔에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 디렉터리 액세스 URL이 example-corp.awsapps.com 이면 콘솔에 액세스하기 위한 URL은 <https://example-corp.awsapps.com/console/>입니다.

AWS Management Console 액세스 비활성화

디렉터리 사용자 및 그룹에 대해 콘솔 액세스를 비활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

콘솔 액세스를 비활성화하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS Management Console 섹션에서 비활성화를 선택합니다. 콘솔 액세스는 현재 디렉터리에서 비활성화되어 있습니다.
5. 디렉터리 내 사용자나 그룹에 IAM 역할이 할당된 경우, 비활성화 버튼을 사용할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 계속 진행하기 전에 디렉터리에 대한 모든 IAM 역할 할당을 제거해야 합니다. 여기에는 디렉터리에서 삭제된 사용자 또는 그룹에 대한 할당 (삭제된 사용자 또는 삭제된 그룹으로 표시됨)이 포함됩니다.

할당된 모든 IAM 역할이 삭제되고 나면 위의 단계들을 반복합니다.

로그인 세션 길이 설정

기본적으로 콘솔에 성공적으로 로그인하면 로그아웃이 되기 전까지 1시간 동안 세션을 이용할 수 있습니다. 그 이후에는 다시 로그인을 해야 다음 세션을 1시간 동안 이용할 수 있고, 1시간이 지나면 다시 로그아웃이 됩니다. 아래 절차를 통해 세션당 최대 12시간까지 연장이 가능합니다.

로그인 세션 길이를 설정하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. AWS 앱 및 서비스 섹션에서 AWS Management Console(관리 콘솔)을 선택합니다.
5. AWS 리소스에 대한 액세스 관리 대화 상자에서 계속을 선택합니다.
6. IAM 역할에 사용자 및 그룹 할당 페이지의 로그인 세션 길이 설정에서 번호가 매겨진 값을 편집한 다음 저장을 선택합니다.

Simple AD에 대한 액세스 URL 생성

액세스 URL은 Amazon WorkDocs와 같은 AWS 애플리케이션 및 서비스와 함께 디렉터리와 연결된 로그인 페이지에 도달하는 데 사용됩니다. URL은 전역적으로 고유해야 합니다. 다음 단계를 수행하여 디렉터리에 대한 액세스 URL을 생성할 수 있습니다.

Warning

이 디렉터리에 대한 애플리케이션 액세스 URL을 생성한 후에는 변경할 수 없습니다. 액세스 URL이 생성되고 난 후에는 다른 계정에서 이를 사용할 수 없습니다. 디렉터리를 삭제하면 액세스 URL 역시 삭제가 되면서 다른 계정이 사용할 수 있게 됩니다.

액세스 URL 생성 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. 액세스 URL이 디렉터리에 할당되지 않은 경우 애플리케이션 액세스 URL 섹션에 생성 버튼이 표시됩니다. 디렉터리 별칭을 입력하고 생성을 선택합니다. 개체 이미 존재 오류가 반환되면 지정된 디렉터리 별칭이 이미 할당되었다는 뜻입니다. 또 다른 별칭을 선택하고 이 절차를 반복합니다.

액세스 URL이 `<alias>.awsapps.com` 형식으로 표시됩니다.

Single Sign-On 활성화

AWS Directory Service 는 사용자가 자격 증명을 별도로 입력하지 않고도 디렉터리에 조인된 컴퓨터에서 WorkDocs에 액세스할 수 있도록 허용하는 기능을 제공합니다.

Single Sign-On 기능을 활성화하려면 추가 단계를 수행하여 사용자의 웹 브라우저가 Single Sign-On을 지원하도록 해야 합니다. 사용자는 웹 브라우저 설정을 변경하여 Single Sign-On을 활성화해야 할 수도 있습니다.

Note

Single Sign-On은 Directory Service 디렉터리에 조인된 컴퓨터에 사용할 때만 작동합니다. 이 디렉터리에 조인되지 않은 컴퓨터에서는 사용할 수 없습니다.

디렉터리가 AD Connector 디렉터리이고 AD Connector 서비스 계정에 서비스 보안 주체 이름 속성을 추가하거나 제거할 권한이 없는 경우 아래의 5단계와 6단계에 대해 두 가지 옵션이 있습니다.

1. 계속 진행하면 AD Connector 서비스 계정에 서비스 보안 주체 이름 속성을 추가하거나 제거할 권한이 있는 디렉터리 사용자의 사용자 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다. 이러한 자격 증명은 Single Sign-On을 활성화하는 목적으로만 사용되며 서비스에 저장되지 않습니다. AD Connector 서비스 계정 사용 권한은 변경되지 않습니다.
2. AD Connector 서비스 계정이 자체적으로 서비스 보안 주체 이름 속성을 추가하거나 제거할 수 있도록 권한을 위임할 수 있습니다. AD Connector 서비스 계정에 대한 권한을 수정할 권한이 있는 계정을 사용하여 도메인이 조인된 컴퓨터에서 아래 PowerShell 명령을 실행할 수 있습니다. 아래 명령은 AD Connector 서비스 계정에 서비스 보안 주체 이름 속성을 추가 및 제거할 수 있는 기능을 제공합니다.

```
$AccountName = 'ConnectorAccountName'  
# DO NOT modify anything below this comment.  
# Getting Active Directory information.  
Import-Module 'ActiveDirectory'  
$RootDse = Get-ADRootDSE
```

```
[System.Guid]$ServicePrincipalNameGuid = (Get-ADObject -SearchBase
  $RootDse.SchemaNamingContext -Filter { LDAPDisplayName -eq 'servicePrincipalName' } -
  Properties 'schemaIDGUID').schemaIDGUID
# Getting AD Connector service account Information.
$AccountProperties = Get-ADUser -Identity $AccountName
$AclPath = $AccountProperties.DistinguishedName
$AccountSid = New-Object -TypeName 'System.Security.Principal.SecurityIdentifier'
  $AccountProperties.SID.Value
# Getting ACL settings for AD Connector service account.
$ObjectAcl = Get-ACL -Path "AD:\$AclPath"
# Setting ACL allowing the AD Connector service account the ability to add and remove a
  Service Principal Name (SPN) to itself
$AddAccessRule = New-Object -TypeName
  'System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule' $AccountSid, 'WriteProperty',
  'Allow', $ServicePrincipalNameGUID, 'None'
$ObjectAcl.AddAccessRule($AddAccessRule)
Set-ACL -AclObject $ObjectAcl -Path "AD:\$AclPath"
```

WorkDocs에서 Single Sign-On을 활성화 또는 비활성화하는 방법

1. [AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창에서 디렉터리를 선택합니다.
2. [Directories] 페이지에서 디렉터리 ID를 선택합니다.
3. 디렉터리 세부 정보 페이지에서 애플리케이션 관리 탭을 선택합니다.
4. 애플리케이션 액세스 URL 섹션에서 활성화를 선택하여 WorkDocs에 대한 Single Sign-On을 활성화합니다.

활성화 버튼이 보이지 않으면 먼저 액세스 URL을 생성해야 이 옵션이 표시됩니다. 액세스 URL을 생성하는 자세한 방법은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 액세스 URL 생성](#)를 참조하세요.

5. 이 디렉터리에 대해 SSO(Single-Sign-On)를 활성화하시겠습니까? 대화 상자에서 활성화를 선택합니다. Single Sign-On이 디렉터리에서 활성화됩니다.
6. 나중에 WorkDocs의 Single Sign-On을 비활성화하려면 비활성화를 선택한 후 이 디렉터리에 대해 Single-Sign-On 비활성화 대화 상자에서 비활성화를 다시 선택합니다.

주제

- [IE 및 Chrome에서의 Single Sign-On](#)
- [Firefox에서의 Single Sign-On](#)

IE 및 Chrome에서의 Single Sign-On

Microsoft Internet Explorer(IE) 및 Google Chrome 브라우저가 Single Sign-On을 지원하도록 하려면 클라이언트 컴퓨터에서 아래 절차를 수행해야 합니다.

- 액세스 URL(예: <https://<alias>.awsapps.com>)을 Single Sign-On이 승인된 사이트 목록에 추가합니다.
- 액티브 스크립팅 (JavaScript) 활성화
- 자동 로그인을 허용합니다.
- 통합 인증을 활성화합니다.

도메인 관리자나 사용자가 이러한 작업을 수동으로 수행하거나, 도메인 관리자가 그룹 정책 설정을 이용해 이러한 설정값을 변경할 수 있습니다.

주제

- [Windows에서의 Single Sign-On을 위한 수동 업데이트](#)
- [OS X에서 Single Sign-On의 수동 업데이트](#)
- [Single Sign-On을 위한 그룹 정책 설정](#)

Windows에서의 Single Sign-On을 위한 수동 업데이트

Windows 컴퓨터에서 Single Sign-On을 수동으로 활성화하려면 해당 컴퓨터에서 다음 단계를 수행합니다. 이러한 설정값 중 일부는 이미 올바르게 설정되어 있을 수 있습니다.

Windows에서 IE 또는 Chrome을 위한 Single Sign-On을 수동으로 활성화하는 방법

1. 인터넷 속성 대화 상자를 열려면 시작 메뉴를 선택하고 검색 상자에 Internet Options를 입력한 후 인터넷 옵션을 선택합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 Single Sign-On이 승인된 사이트 목록에 액세스 URL을 추가합니다.
 - a. 인터넷 속성 대화 상자에서 보안 탭을 선택합니다.
 - b. 로컬 인트라넷을 선택하고 사이트를 선택합니다.
 - c. 로컬 인트라넷 대화 상자에서 고급을 선택합니다.
 - d. 웹 사이트 목록에 액세스 URL을 추가하고 닫기를 선택합니다.
 - e. 로컬 인트라넷 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
3. 액티브 스크립팅을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a. 인터넷 속성 대화 상자의 보안 탭에서 사용자 지정 수준을 선택합니다.
 - b. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 스크립팅까지 아래로 스크롤한 다음 액티브 스크립팅에서 활성화를 선택합니다.
 - c. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
4. 자동 로그인을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
- a. 인터넷 속성 대화 상자의 보안 탭에서 사용자 지정 수준을 선택합니다.
 - b. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 사용자 인증까지 아래로 스크롤한 다음 로그인에서 인트라넷 영역에서만 자동 로그인을 선택합니다.
 - c. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
 - d. 보안 설정 - 로컬 인트라넷 영역 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
5. 통합 인증을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
- a. 인터넷 속성 대화 상자에서 고급 탭을 선택합니다.
 - b. 보안으로 스크롤하여 통합된 Windows 인증 사용을 선택합니다.
 - c. 인터넷 속성 대화 상자에서 확인을 선택합니다.
6. 이러한 변경 사항이 적용되도록 브라우저를 닫았다가 다시 엽니다.

OS X에서 Single Sign-On의 수동 업데이트

OS X에서 Chrome을 위해 Single Sign-On을 수동으로 활성화하려면 해당 컴퓨터에서 다음 단계를 수행합니다. 이 단계를 완료하려면 컴퓨터에서 관리자 권한이 필요합니다.

OS X 기반 Chrome에서 Single Sign-On을 수동으로 활성화하는 방법

1. 다음 명령을 실행하여 [AuthServerWhitelist](#) 정책에 액세스 URL을 추가합니다.

```
defaults write com.google.Chrome AuthServerAllowlist "https://<alias>.awsapps.com"
```

2. 시스템 기본 설정을 열고 프로필 패널로 이동하여 Chrome Kerberos Configuration 프로필을 삭제합니다.
3. Chrome을 다시 시작하고 Chrome에서 `chrome://policy`을 열어 새로운 설정이 올바르게 되었는지 확인합니다.

Single Sign-On을 위한 그룹 정책 설정

도메인 관리자는 그룹 정책 설정을 실행하여 도메인에 조인된 클라이언트 컴퓨터에서 Single Sign-On을 변경할 수 있습니다.

Note

Chrome 정책을 사용하여 도메인의 컴퓨터에서 Chrome 웹 브라우저를 관리하는 경우에는 [AuthServerWhitelist](#) 정책에 액세스 URL을 추가해야 합니다. Chrome 정책 설정에 대한 자세한 내용은 [Chrome의 정책 설정](#)을 참조하세요.

그룹 정책 설정을 사용하여 IE 또는 Chrome을 위한 Single Sign-On 활성화하는 방법

1. 다음 단계를 수행하여 그룹 정책 객체를 새로 생성합니다.
 - a. 그룹 정책 관리 도구를 열고 도메인을 탐색한 후 그룹 정책 객체를 선택합니다.
 - b. 메인 메뉴에서 작업을 선택한 후 새로 만들기를 선택합니다.
 - c. 새 GPO 대화 상자에서 그룹 정책 객체를 설명하는 이름(예: IAM Identity Center Policy)을 입력하고 원본 스타터 GPO 설정은 (없음)으로 유지합니다. 확인을 클릭합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 Single Sign-On이 승인된 사이트 목록에 액세스 URL을 추가합니다.
 - a. 그룹 정책 관리 도구에서 도메인을 탐색한 후 그룹 정책 객체를 선택하고 IAM Identity Center 정책의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열어 편집을 선택합니다.
 - b. 정책 트리에서 사용자 구성 > 기본 설정 > Windows 설정으로 이동합니다.
 - c. Windows 설정 목록에서 레지스트리의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 새 레지스트리 항목을 선택합니다.
 - d. 새 레지스트리 속성 대화 상자에서 다음 설정을 입력하고 확인을 선택합니다.

작업

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

경로

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
\ZoneMap\Domains\awsapps.com*<alias>*

*<alias>*의 값은 액세스 URL에서 파생됩니다. 액세스 URL이 https://
examplecorp.awsapps.com이면 별칭이 examplecorp이고 레지스트리 키가
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
\ZoneMap\Domains\awsapps.com\examplecorp가 됩니다.

값 이름

https

값 유형

REG_DWORD

값 데이터

1

3. 액티브 스크립팅을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 그룹 정책 관리 도구에서 도메인을 탐색한 후 그룹 정책 객체를 선택하고 IAM Identity Center 정책의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열어 편집을 선택합니다.
 - b. 정책 트리에서 컴퓨터 구성 > 정책 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > Internet Explorer > 인터넷 제어판 > 보안 페이지 > 인트라넷 영역으로 이동합니다.
 - c. 인트라넷 영역 목록에서 액티브 스크립팅 허용의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 편집을 선택합니다.
 - d. 액티브 스크립팅 허용 대화 상자에서 다음 설정을 입력하고 확인을 선택합니다.
 - 사용 라디오 버튼을 선택합니다.
 - 옵션에서 액티브 스크립팅 허용을 사용으로 설정합니다.
4. 자동 로그인을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 그룹 정책 관리 도구를 열고 도메인을 탐색한 다음, 그룹 정책 객체를 선택하고 SSO 정책의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 편집을 선택합니다.
 - b. 정책 트리에서 컴퓨터 구성 > 정책 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > Internet Explorer > 인터넷 제어판 > 보안 페이지 > 인트라넷 영역으로 이동합니다.

- c. 인트라넷 영역 목록에서 로그인 옵션의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 편집을 선택합니다.
 - d. 로그인 옵션 대화 상자에서 다음 설정을 입력하고 확인을 선택합니다.
 - 사용 라디오 버튼을 선택합니다.
 - 옵션에서 로그인 옵션을 인트라넷 영역에서만 자동으로 로그인으로 설정합니다.
5. 통합 인증을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.
- a. 그룹 정책 관리 도구에서 도메인을 탐색한 후 그룹 정책 객체를 선택하고 IAM Identity Center 정책의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열어 편집을 선택합니다.
 - b. 정책 트리에서 사용자 구성 > 기본 설정 > Windows 설정으로 이동합니다.
 - c. Windows 설정 목록에서 레지스트리의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 새 레지스트리 항목을 선택합니다.
 - d. 새 레지스트리 속성 대화 상자에서 다음 설정을 입력하고 확인을 선택합니다.

작업

Update

Hive

HKEY_CURRENT_USER

경로

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

값 이름

EnableNegotiate

값 유형

REG_DWORD

값 데이터

1

6. 그룹 정책 관리 편집기 창이 아직 열려 있으면 닫습니다.
7. 이 단계에 따라 도메인에 새 정책을 할당합니다.

- a. 그룹 정책 관리 트리에서 도메인의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 기존 GPO 연결을 선택합니다.
- b. 그룹 정책 객체 목록에서 IAM Identity Center 정책을 선택하고 확인을 선택합니다.

다음에 클라이언트에서 그룹 정책이 업데이트되고 나서, 또는 다음에 사용자가 로그인할 때 이러한 변경 사항이 적용됩니다.

Firefox에서의 Single Sign-On

Mozilla Firefox 브라우저가 Single Sign-On을 지원하도록 하려면 액세스 URL(예: <https://<alias>.awsapps.com>)을 Single Sign-On이 승인된 사이트 목록에 추가합니다. 수동 추가나 스크립트를 통한 자동 추가가 가능합니다.

주제

- [Single Sign-On의 수동 업데이트](#)
- [Single Sign-On의 자동 업데이트](#)

Single Sign-On의 수동 업데이트

Firefox에서 승인된 사이트 목록에 액세스 URL을 수동으로 추가하려면 클라이언트 컴퓨터에서 다음 단계를 수행합니다.

Firefox에서 승인된 사이트 목록에 액세스 URL을 수동으로 추가하는 방법

1. Firefox를 열고 `about:config` 페이지를 엽니다.
2. `network.negotiate-auth.trusted-uris` 기본 설정을 열고 사이트 목록에 액세스 URL을 추가합니다. 쉼표(,)를 사용해 여러 항목을 구분합니다.

Single Sign-On의 자동 업데이트

도메인 관리자는 스크립트를 사용해 네트워크 상의 모든 컴퓨터에서 Firefox `network.negotiate-auth.trusted-uris` 사용자 기본 설정에 액세스 URL을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 <https://support.mozilla.org/en-US/questions/939037>을 참조하세요.

Simple AD에 Amazon EC2 인스턴스를 조인하는 방법

인스턴스를 시작할 경우 Amazon EC2 인스턴스를 Active Directory 도메인에 원활하게 조인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory에 Amazon EC2 Windows 인스턴스 조인](#) 단원을 참조하십시오. EC2 인스턴스를 시작하고 [AWS Systems Manager Automation](#)을 사용하여 Directory Service 콘솔에서 직접 Active Directory 도메인에 조인할 수도 있습니다.

Active Directory 도메인에 EC2 인스턴스를 수동으로 조인해야 하는 경우에는 적절한 리전과 보안 그룹 또는 서브넷에서 인스턴스를 시작한 다음, 도메인에 해당 인스턴스를 조인해야 합니다.

이러한 인스턴스에 원격 연결이 가능하려면 연결 중인 네트워크에서 인스턴스로의 IP 연결이 있어야 합니다. 대부분의 경우, 이를 위해서는 인터넷 게이트웨이가 VPC에 연결되고 인스턴스가 퍼블릭 IP 주소를 가지고 있어야 합니다.

주제

- [Amazon EC2 Windows 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 조인](#)
- [Amazon EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 조인](#)
- [Simple AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)
- [Simple AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성](#)

Amazon EC2 Windows 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 조인

Amazon EC2 Windows 인스턴스를 시작하고 Simple AD에 조인할 수 있습니다. 또는 기존 EC2 Windows 인스턴스를 Simple AD에 수동으로 조인할 수 있습니다.

Seamlessly join an EC2 Windows

EC2 인스턴스를 원활하게 도메인 조인하려면 다음을 완료해야 합니다.

사전 조건

- Simple AD를 사용합니다. 자세한 내용은 [Simple AD 생성](#)를 참조하세요.
- EC2 Windows 인스턴스를 원활하게 조인하려면 다음 IAM 권한이 필요합니다.
 - 다음 IAM 권한을 보유한 IAM 인스턴스 프로파일:
 - AmazonSSMManagedInstanceCore
 - AmazonSSMDirectoryServiceAccess

- EC2를 Simple AD에 원활하게 도메인 조인하려는 사용자에게는 다음과 같은 IAM 권한이 필요합니다.
- Directory Service 권한:
 - "ds:DescribeDirectories"
 - "ds:CreateComputer"
- Amazon VPC 권한:
 - "ec2:DescribeVpcs"
 - "ec2:DescribeSubnets"
 - "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
 - "ec2:CreateNetworkInterface"
 - "ec2:AttachNetworkInterface"
- EC2 권한:
 - "ec2:DescribeInstances"
 - "ec2:DescribeImages"
 - "ec2:DescribeInstanceTypes"
 - "ec2:RunInstances"
 - "ec2:CreateTags"
- AWS Systems Manager 권한:
 - "ssm:DescribeInstanceInformation"
 - "ssm:SendCommand"
 - "ssm:GetCommandInvocation"
 - "ssm:CreateBatchAssociation"

Simple AD가 생성되면 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 사용하여 보안 그룹이 생성됩니다. 이러한 규칙 및 포트에 대한 자세한 내용은 [Simple AD로 생성되는 항목](#)를 참조하세요. EC2 Windows 인스턴스를 원활하게 도메인 조인하려면 인스턴스를 시작하는 VPC에서 Simple AD 보안 그룹의 인바운드 및 아웃바운드 규칙에 허용된 것과 동일한 포트를 허용해야 합니다.

- 네트워크 보안 및 방화벽 설정에 따라 추가 아웃바운드 트래픽을 허용해야 할 수 있습니다. 이 트래픽은 다음 엔드포인트에 대한 HTTPS(포트 443)용입니다.

엔드포인트	Role
ec2messages. <i>region</i> .amazonaws.com	세션 관리자 서비스를 사용하여 세션 채널을 생성하고 삭제합니다. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.
ssm. <i>region</i> .amazonaws.com	의 엔드포인트입니다 AWS Systems Manager Session Manager. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.
ssmmessages. <i>region</i> .amazonaws.com	세션 관리자 서비스를 사용하여 세션 채널을 생성하고 삭제합니다. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량 을 참조하세요.
ds. <i>region</i> .amazonaws.com	의 엔드포인트입니다 Directory Service. 자세한 내용은 의 리전 가용성 Directory Service 단원을 참조하십시오.

- Simple AD 도메인 이름을 확인하는 DNS 서버를 사용하는 것이 좋습니다. 이를 위해 DHCP 옵션 세트를 생성할 수 있습니다. 자세한 정보는 [Simple AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성](#)을 참조하세요.
 - DHCP 옵션 세트를 생성하지 않도록 선택하면 DNS 서버가 고정되어 Simple AD에 의해 구성됩니다.
1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
 2. 탐색 모음에서 기존 디렉터리 AWS 리전 와 동일한를 선택합니다.
 3. EC2 대시보드의 시작 인스턴스 섹션에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
 4. 인스턴스 시작 페이지의 이름 및 태그 섹션에서 Windows EC2 인스턴스에 사용할 이름을 입력합니다.
 5. (선택 사항) 추가 태그 추가에서 이 EC2 인스턴스에 대한 액세스를 구성, 추적, 제어할 태그-키 값 페어를 하나 이상 추가합니다.

6. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 섹션의 빠른 시작 창에서 Windows를 선택합니다. Amazon Machine Image(AMI) 드롭다운 목록에서 Windows Amazon Machine Image(AMI)를 변경할 수 있습니다.
7. 인스턴스 유형 섹션의 인스턴스 유형 드롭다운 목록에서 사용하려는 인스턴스 유형을 선택합니다.
8. 키 페어(로그인) 섹션에서 새 키 페어 생성을 선택하거나 기존 키 페어에서 선택할 수 있습니다.
 - a. 새로운 키 페어를 생성하려면 새 키 페어 생성을 선택합니다.
 - b. 키 페어의 이름을 입력하고 키 페어 유형 및 프라이빗 키 파일 형식에 대한 옵션을 선택합니다.
 - c. OpenSSH에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .pem을 선택합니다. PuTTY에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .ppk를 선택합니다.
 - d. Create key pair(키 페어 생성)를 선택합니다.
 - e. 브라우저에서 프라이빗 키 파일이 자동으로 다운로드됩니다. 안전한 장소에 프라이빗 키 파일을 저장합니다.

**Important**

이때가 사용자가 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있는 유일한 기회입니다.

9. 인스턴스 시작 페이지의 네트워크 설정 섹션에서 편집을 선택합니다. VPC - 필수 드롭다운 목록에서 디렉터리가 생성된 VPC를 선택합니다.
10. 서브넷 드롭다운 목록에서 VPC의 퍼블릭 서브넷 중 하나를 선택합니다. 선택한 서브넷에서는 인터넷 게이트웨이로 모든 외부 트래픽이 라우팅되어야 합니다. 그렇지 않으면 인스턴스를 원격으로 연결할 수 없게 됩니다.

인터넷 게이트웨이에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 연결](#)을 참조하세요.

11. Auto-assign Public IP(퍼블릭 IP 자동 할당)에서 Enable(활성화)을 선택합니다.

EC2 인스턴스의 퍼블릭 및 프라이빗 IP 주소 지정에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 인스턴스 IP 주소 지정](#)을 참조하세요.

12. 방화벽(보안 그룹) 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
13. 스토리지 구성 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.

14. 고급 세부 정보 섹션을 선택하고 도메인 조인 디렉터리 드롭다운 목록에서 도메인을 선택합니다.

 Note

도메인 조인 디렉터리를 선택하면 다음이 표시될 수 있습니다.

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

이 오류는 EC2 시작 마법사가 예기치 않은 속성이 있는 기존 SSM 문서를 식별하는 경우 발생합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 이전에 SSM 문서를 편집했는데 속성이 예상되는 경우 닫기를 선택하고 변경 없이 EC2 인스턴스를 시작합니다.
- 여기에서 기존 SSM 문서 삭제 링크를 선택하여 SSM 문서를 삭제합니다. 이렇게 하면 속성이 올바른 SSM 문서를 생성할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 시작하면 SSM 문서가 자동으로 생성됩니다.

15. IAM 인스턴스 프로파일의 경우 기존 IAM 인스턴스 프로파일을 선택하거나 새 프로파일을 생성할 수 있습니다. IAM 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에서 AWS 관리형 정책 AmazonSSMManagedInstanceCore 및 AmazonSSMDirectoryServiceAccess가 연결된 IAM 인스턴스 프로파일을 선택합니다. 새 IAM 프로필을 생성하려면 새 IAM 프로필 생성 링크를 선택한 다음 다음을 수행합니다.

1. 역할 생성을 선택합니다.
2. Select trusted entity(신뢰할 수 있는 엔터티 선택)에서 AWS Service를 선택합니다.
3. 사용 사례에서 EC2를 선택합니다.
4. Add permissions(권한 추가)의 정책 목록에서 AmazonSSMManagedInstanceCore 및 AmazonSSMDirectoryServiceAccess 정책을 선택합니다. 목록을 필터링하려면 검색 상자에 **SSM**(를) 입력합니다. 다음을 선택합니다.

 Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess는 Directory Service에 의해 관리되는 Active Directory에 인스턴스를 조인할 수 있는 권한을 제공합니다.

AmazonSSMManagedInstanceCore는 AWS Systems Manager 서비스를 사용하는 데 필요한 최소 권한을 제공합니다. 이러한 권한으로 역할을 생성하는 방법과 IAM 역할에 할당할 수 있는 기타 권한 및 정책에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 [Systems Manager용 IAM 인스턴스 프로파일 생성](#)을 참조하세요.

5. Name, review, and create(이름, 검토 및 생성) 페이지에서 Role name(역할 이름)을 입력합니다. EC2 인스턴스에 연결하려면 이 역할 이름이 필요합니다.
 6. (선택 사항) 설명 필드에 IAM 인스턴스 프로파일에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.
 7. 역할 생성을 선택합니다.
 8. 인스턴스 시작 페이지로 돌아가서 IAM 인스턴스 프로파일 옆에 있는 새로 고침 아이콘을 선택합니다. 새 IAM 인스턴스 프로파일은 IAM 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에 표시되어야 합니다. 새 프로파일을 선택하고 나머지 설정은 기본값으로 유지합니다.
16. 인스턴스 시작을 선택합니다.

Manually join an EC2 Windows

기존 Amazon EC2 Windows 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 수동으로 조인하려면 인스턴스를 [Amazon EC2 Windows 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 조인](#)에 명시된 바와 같이 파라미터를 사용하여 시작해야 합니다.

Simple AD DNS 서버의 IP 주소가 필요합니다. 이 정보는 디렉터리 서비스 > 디렉터리 > 디렉터리의 디렉터리 ID 링크 > 디렉터리 세부 정보 및 네트워킹 및 보안 섹션에서 찾을 수 있습니다.

Directory Service > Directories > d-1234567890

d-1234567890

Directory details

Directory type Microsoft AD	Directory DNS name corp.example.com
Edition Standard	Directory NetBIOS name corp
Operating system version Windows Server 2019	Directory administration EC2 instance(s) -

Networking & security | Scale & share | Application management | Maintenance

Networking details

VPC	Subnets
Availability zones us-east-2a us-east-2b	DNS address 192.0.2.1 198.51.100.1

Windows 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 조인하는 방법


- 원격 데스크톱 프로토콜 클라이언트를 사용해 인스턴스를 연결합니다.
- 인스턴스에서 TCP/IPv4 속성 대화 상자를 엽니다.
 - 네트워크 연결 대화 상자를 엽니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 네트워크 연결 대화 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl
```

- 활성화된 네트워크 연결에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) [Properties]를 선택합니다.
 - 연결 속성 대화 상자에서 인터넷 프로토콜 버전 4를 엽니다(더블 클릭).
- 다음 DNS 서버 주소 사용을 선택하고 선호 DNS 서버 및 대체 DNS 서버 주소를 에서 제공하는 DNS 서버의 IP 주소로 변경한 다음 확인을 선택합니다.

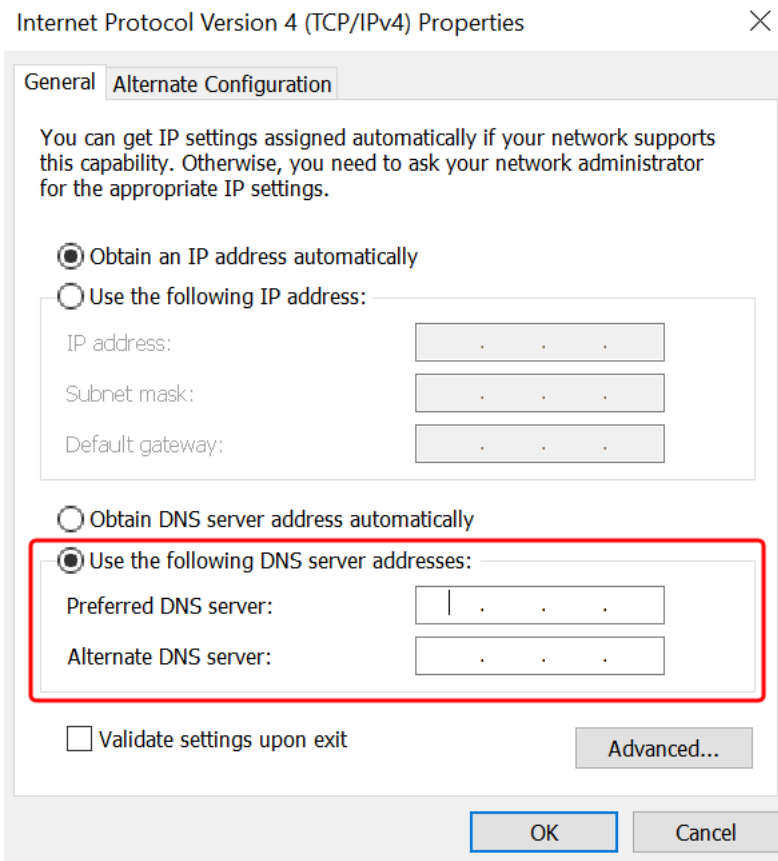

4. 인스턴스에 대한 [System Properties] 대화 상자를 열고 [Computer Name] 탭을 선택한 다음, [Change]를 선택합니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 시스템 속성 대화 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl
```

5. 멤버 필드에서 도메인을 선택하고 디렉터리의 정규화된 이름을 입력한 후 확인을 선택합니다.
6. 도메인 관리자의 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시되면 도메인 조인 권한을 가진 계정의 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [Simple AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

Note

도메인의 정규화된 이름이나 NetBIOS 이름을 입력하고 백슬래시(\)를 붙이고 사용자 이름을 추가할 수 있습니다. 사용자 이름은 Administrator입니다. 예: **corp.example.com\administrator** 또는 **corp\administrator**.

7. 도메인에 온 것을 환영하는 메시지를 받은 후에 인스턴스를 재시작해야 변경 사항이 적용됩니다.

인스턴스가 Simple AD Active Directory 도메인에 조인이 되면, 이제 인스턴스에 원격으로 로그인하여 사용자 및 그룹 추가 같이 디렉터리를 관리하기 위한 유틸리티를 설치할 수 있습니다. Active Directory 관리 도구를 사용하여 사용자 및 그룹을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Simple AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 조인

AWS Management Console에서 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 시작하고 Simple AD에 조인할 수 있습니다. EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD에 수동으로 조인할 수도 있습니다.

다음과 같은 Linux 인스턴스 배포판과 버전이 지원됩니다.

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2(64비트 x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8(HVM)(64비트 x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS 및 Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Ubuntu 14 및 Red Hat Enterprise Linux 7 및 8 이전의 배포판은 원활한 도메인 조인 기능을 지원하지 않습니다.

EC2 Linux 인스턴스를 도메인 조인하는 방법

- [Amazon EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 원활하게 조인](#)
- [Amazon EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 수동으로 조인](#)

Amazon EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 원활하게 조인

이 절차는 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 원활하게 조인합니다.

다음과 같은 Linux 인스턴스 배포판과 버전이 지원됩니다.

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2(64비트 x86)
- Red Hat Enterprise Linux 8(HVM)(64비트 x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS 및 Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

Ubuntu 14 및 Red Hat Enterprise Linux 7 및 8 이전의 배포판은 원활한 도메인 조인 기능을 지원하지 않습니다.

사전 조건

Linux 인스턴스에 원활한 도메인 조인을 설정하려면 먼저 이 섹션의 절차를 완료해야 합니다.

원활한 도메인 가입 서비스 계정을 선택합니다

Linux 컴퓨터를 Simple AD 도메인에 원활하게 연결할 수 있습니다. 이렇게 하려면 컴퓨터 계정 만들기 권한이 있는 사용자 계정을 만들어 컴퓨터를 도메인에 조인해야 합니다. Domain Admins 또는 다른 그룹의 구성원이 컴퓨터를 도메인에 조인할 수 있는 충분한 권한을 가지고 있더라도 이 방법은 권장되지 않습니다. 컴퓨터를 도메인에 조인하는 데 필요한 최소 권한이 있는 서비스 계정을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

컴퓨터 계정 생성을 위한 권한을 처리하고 서비스 계정에 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 내용은 [서비스 계정에 권한 위임](#)을 참조하세요.

도메인 서비스 계정을 저장할 보안 암호 생성

AWS Secrets Manager 를 사용하여 도메인 서비스 계정을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Secrets Manager 보안 암호 생성을 참조하세요](#).

Note

Secrets Manager와 관련된 요금이 있습니다. 자세한 정보는 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 [요금](#)을 참조하세요.

보안 암호를 만들고 도메인 서비스 계정 정보를 저장하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/> AWS Secrets Manager 콘솔을 엽니다.
2. 새 보안 암호 저장(Store a new secret)을 선택합니다.
3. 새 보안 암호 저장(Store a new secret) 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. 암호 유형에서 다른 암호 유형을 선택합니다.
 - b. 키/값 페어에서 다음을 수행합니다.
 - i. 첫 번째 상자에 **awsSeamlessDomainUsername**를 입력합니다. 같은 행의 다음 상자에 서비스 계정의 사용자 이름을 입력합니다. 예를 들어 이전에 PowerShell 명령을 사용한 경우 서비스 계정 이름은 **awsSeamlessDomain**입니다.

Note

있는 그대로 **awsSeamlessDomainUsername**을 입력해야 합니다. 선행 공백이 나 끝 공백이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 도메인 조인에 실패합니다.

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console with the 'Store a new secret' wizard. The 'Choose secret type' step is active, with 'Other type of secret' selected. Below, the 'Key/value pairs' section shows a table with one row: 'awsSeamlessDomainUsername'. The 'Encryption key' section shows 'aws/secretsmanager' selected. The 'Next' button is highlighted in orange.

- ii. Add row(행 추가)를 선택합니다.
- iii. 새 행의 첫 번째 상자에 **awsSeamlessDomainPassword**를 입력합니다. 같은 행의 다음 상자에 서비스 계정의 암호를 입력합니다.

Note

있는 그대로 **awsSeamlessDomainPassword**을 입력해야 합니다. 선행 공백이 나 끝 공백이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 도메인 조인에 실패합니다.

- iv. 암호화 키에서 기본값 **aws/secretsmanager**를 그대로 둡니다. AWS Secrets Manager는 이 옵션을 선택할 때 항상 보안 암호를 암호화합니다. 사용자가 생성한 키를 선택할 수도 있습니다.
 - v. 다음을 선택합니다.
4. 보안 암호 이름 아래에 다음 형식을 사용하여 디렉터리 ID가 포함된 보안 암호 이름을 입력하고 **d-xxxxxxx**를 디렉터리 ID로 대체하세요.

`aws/directory-services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join`

이는 애플리케이션에서 보안 암호를 검색하는 데 사용됩니다.

Note

있는 그대로 `aws/directory-services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join`를 입력해야 하지만, `d-xxxxxxxxxxxxxx`를 디렉터리 ID로 바꿔야 합니다. 선행 공백이나 끝 공백이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 도메인 가입에 실패합니다.

The screenshot shows the 'Configure secret' page in the AWS Secrets Manager console. The left sidebar shows the navigation menu with steps: Step 1: Choose secret type, Step 2: Configure secret (selected), Step 3 - optional: Configure rotation, and Step 4: Review. The main content area is titled 'Configure secret' and includes the following sections:

- Secret name and description**: The 'Secret name' field is highlighted with a red box and contains the text `aws/directory-services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join`. Below it, a description is provided: 'Access to MYSQL prod database for my AppBeta'.
- Tags - optional**: A section indicating 'No tags associated with the secret.' with an 'Add' button.
- Resource permissions - optional**: A section with an 'Edit permissions' button.
- Replicate secret - optional**: A section with a collapsed arrow and text: 'Create read-only replicas of your secret in other Regions. Replica secrets incur a charge.'

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Cancel', 'Previous', and 'Next'.

5. 다른 모든 항목은 기본값으로 설정한 후 Next(다음)를 선택합니다.
6. Configure automatic rotation(자동 교체 구성)을 Disable automatic rotation(자동 교체 사용 안 함)으로 선택하고 Next(다음)를 선택합니다.

이 보안 암호를 저장한 후 교체를 켤 수 있습니다.

7. 설정을 검토한 다음 Store(저장)를 선택하여 변경 내용을 저장합니다. 이제 Secrets Manager 콘솔에서 새 보안 암호가 목록에 포함된 계정의 보안 암호 목록으로 돌아갑니다.
8. 목록에서 새로 생성한 보안 암호 이름을 선택하고 보안 암호 ARN 값을 기록해 둡니다. 다음 단원에서 이 값을 사용하게 됩니다.

도메인 서비스 계정 보안 암호의 교체 켜기

보안 태세를 개선하기 위해 보안 암호를 정기적으로 교체하는 것이 좋습니다.

도메인 서비스 계정 보안 암호의 교체를 켜기

- AWS Secrets Manager 사용 설명서의 [AWS Secrets Manager 보안 암호에 대한 자동 교체 설정](#)의 지침을 따릅니다.

5단계의 경우 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 교체 템플릿 [Microsoft Active Directory 보안 인증](#) 정보를 사용합니다.

도움이 필요하면 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 [AWS Secrets Manager 교체 문제 해결](#)을 참조하세요.

필요한 IAM policy 정책 및 역할 생성

다음 사전 요구 사항 단계를 사용하여 Secrets Manager 원활한 도메인 조인 보안 암호(이전에 생성함)에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하는 사용자 지정 정책을 생성하고 새 LinuxEC2DomainJoin IAM 역할을 생성합니다.

Secrets Manager IAM 읽기 정책 생성

IAM 콘솔을 사용하여 Secrets Manager 보안 암호에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 정책을 생성합니다.

Secrets Manager IAM 읽기 정책을 생성하려면

1. IAM 정책을 생성할 권한이 있는 사용자 AWS Management Console 로에 로그인합니다. 그런 다음 <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 액세스 관리에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 생성을 선택합니다.
4. JSON 탭을 선택하고 다음 JSON 정책 문서에서 텍스트를 복사합니다. 그런 다음 JSON 텍스트 상자에 붙여 넣습니다.

Note

지역 및 리소스 ARN을 앞서 생성한 보안 암호의 실제 지역 및 ARN으로 교체해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:xxxxxxxx:secret:aws/directory-
        services/d-xxxxxxxx/seamless-domain-join"
      ]
    }
  ]
}
```

5. 마쳤으면 [Next]를 선택합니다. 정책 검사기가 모든 구문 오류를 보고합니다. IAM 검증 정책에 대한 자세한 내용은 [Validating IAM policies](#)를 참조하세요.
6. Review policy(정책 검토) 페이지에서 **SM-Secret-Linux-DJ-d-xxxxxxxx-Read**와 같은 정책의 이름을 입력합니다. Summary(요약)을 검토하여 정책이 부여하는 권한을 확인합니다. 그런 다음 Create policy(정책 생성)를 선택하여 변경 내용을 저장합니다. 새로운 정책이 관리형 정책 목록에 나타나며 ID 연결 준비가 완료됩니다.

Note

보안 암호당 정책을 하나씩 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 인스턴스가 적절한 보안 암호에만 액세스할 수 있고 인스턴스가 손상될 경우 미치는 영향이 최소화됩니다.

LinuxEC2DomainJoin 역할 생성

IAM 콘솔을 사용하여 Linux EC2 인스턴스를 도메인에 조인하는 데 사용할 역할을 생성합니다.

LinuxEC2DomainJoin 역할을 생성하려면

1. IAM 정책을 생성할 권한이 있는 사용자 AWS Management Console 로에 로그인합니다. 그런 다음 <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 액세스 관리에서 역할을 선택합니다.
3. 콘텐츠 창에서 Create role(역할 생성)을 선택합니다.
4. 신뢰할 수 있는 엔티티 유형 선택 아래에서 AWS 서비스를 선택합니다.
5. 사용 사례에서 EC2를 선택한 후 다음을 선택합니다.

The screenshot shows the 'Select trusted entity' step in the AWS IAM console. The 'Trusted entity type' section has 'AWS service' selected. The 'Use case' section has 'EC2' selected in the dropdown, and 'EC2' is selected in the 'Choose a use case for the specified service' list.

6. Filter policies(필터 정책)의 경우 다음을 수행합니다.

- a. **AmazonSSMManagedInstanceCore**을 입력합니다. 그런 다음 목록에서 해당 항목의 확인란을 선택합니다.

- b. **AmazonSSMDirectoryServiceAccess**을 입력합니다. 그런 다음 목록에서 해당 항목의 확인란을 선택합니다.
- c. **SM-Secret-Linux-DJ-*d-xxxxxxxxxx*-Read**(또는 이전 절차에서 생성한 IAM 정책의 이름)을(를) 입력합니다. 그런 다음 목록에서 해당 항목의 확인란을 선택합니다.
- d. 위에 나열된 세 가지 정책을 추가한 후 역할 생성을 선택합니다.

 Note

AmazonSSMDirectoryServiceAccess는 Directory Service에서 관리하는 Active Directory에 인스턴스를 조인할 권한을 제공합니다. AmazonSSMManagedInstanceCore는 AWS Systems Manager 서비스를 사용하는 데 필요한 최소 권한을 제공합니다. 이러한 권한으로 역할을 생성하는 방법과 IAM 역할에 할당할 수 있는 기타 권한 및 정책에 관한 정보에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 [Systems Manager용 IAM 인스턴스 프로파일 생성](#)을 참조하세요.

7. 역할 이름 필드에 새 역할의 이름(예: **LinuxEC2DomainJoin** 또는 자신이 선호하는 다른 이름)을 입력합니다.
8. (선택 사항)역할 설명에 설명을 입력합니다.
9. (선택 사항) 3단계: 태그 추가에서 새 태그 추가를 선택하여 태그를 추가합니다. 태그 키-값 페어는 이 역할에 대한 액세스를 구성, 추적 또는 제어하는 데 사용됩니다.
10. 역할 생성을 선택합니다.

Simple AD Active Directory에 Linux 인스턴스 원활하게 조인

Linux 인스턴스를 원활하게 조인

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/ec2/> Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 모음의 리전 선택기에서 기존 디렉터리 AWS 리전 와 동일한를 선택합니다.
3. EC2 대시보드의 시작 인스턴스 섹션에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
4. 인스턴스 시작 페이지의 이름 및 태그 섹션에서 Linux EC2 인스턴스에 사용할 이름을 입력합니다.
5. (선택 사항) 추가 태그 추가에서 이 EC2 인스턴스에 대한 액세스를 구성, 추적, 제어할 태그-키 값 페어를 하나 이상 추가합니다.

6. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 섹션에서 시작하려는 Linux AMI를 선택합니다.

 Note

사용되는 AMI에는 AWS Systems Manager (SSM 에이전트) 버전 2.3.1644.0 이상이 있어야 합니다. AMI에서 인스턴스를 시작하여 AMI에 설치된 SSM 에이전트 버전을 확인하려면 [현재 설치된 SSM 에이전트 버전 가져오기](#)를 참조하세요. SSM 에이전트를 업그레이드해야 하는 경우 [Linux용 EC2 인스턴스에 SSM 에이전트 설치 및 구성](#)을 참조하세요.

SSM은 Linux 인스턴스를 Active Directory 도메인에 조인할 때 aws:domainJoin 플러그인을 사용합니다. 플러그인은 Linux 인스턴스의 호스트 이름을 EC2AMAZ-XXXXXXX 형식으로 변경합니다. aws:domainJoin에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서 및 [AWS Systems Manager 명령 문서 플러그인 참조](#)를 참조하세요.

7. 인스턴스 유형 섹션의 인스턴스 유형 드롭다운 목록에서 사용하려는 인스턴스 유형을 선택합니다.
8. 키 페어(로그인) 섹션에서 새 키 페어 생성을 선택하거나 기존 키 페어에서 선택할 수 있습니다. 새로운 키 페어를 생성하려면 새 키 페어 생성을 선택합니다. 키 페어의 이름을 입력하고 키 페어 유형 및 프라이빗 키 파일 형식에 대한 옵션을 선택합니다. OpenSSH에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .pem을 선택합니다. PuTTY에서 사용할 수 있는 형식으로 프라이빗 키를 저장하려면 .ppk를 선택합니다. Create key pair(키 페어 생성)를 선택합니다. 브라우저에서 프라이빗 키 파일이 자동으로 다운로드됩니다. 안전한 장소에 프라이빗 키 파일을 저장합니다.

 Important

이때가 사용자가 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있는 유일한 기회입니다.

9. 인스턴스 시작 페이지의 네트워크 설정 섹션에서 편집을 선택합니다. VPC - 필수 드롭다운 목록에서 디렉터리가 생성된 VPC를 선택합니다.
10. 서브넷 드롭다운 목록에서 VPC의 퍼블릭 서브넷 중 하나를 선택합니다. 선택한 서브넷에서는 인터넷 게이트웨이로 모든 외부 트래픽이 라우팅되어야 합니다. 그렇지 않으면 인스턴스를 원격으로 연결할 수 없게 됩니다.

인터넷 게이트웨이에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 연결](#)을 참조하세요.

11. Auto-assign Public IP(퍼블릭 IP 자동 할당)에서 Enable(활성화)을 선택합니다.

EC2 인스턴스의 퍼블릭 및 프라이빗 IP 주소 지정에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 인스턴스 IP 주소 지정](#)을 참조하세요.

12. 방화벽(보안 그룹) 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
13. 스토리지 구성 설정의 경우 기본 설정을 사용하거나 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.
14. 고급 세부 정보 섹션을 선택하고 도메인 조인 디렉터리 드롭다운 목록에서 도메인을 선택합니다.

Note

도메인 조인 디렉터를 선택하면 다음이 표시될 수 있습니다.

 An error was detected in your existing SSM document. You can [delete the existing SSM document here](#) and we'll create a new one with correct properties on instance launch. 

이 오류는 EC2 시작 마법사가 예기치 않은 속성이 있는 기존 SSM 문서를 식별하는 경우 발생합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 이전에 SSM 문서를 편집했는데 속성이 예상되는 경우 닫기를 선택하고 변경 없이 EC2 인스턴스를 시작합니다.
- 여기에서 기존 SSM 문서 삭제 링크를 선택하여 SSM 문서를 삭제합니다. 이렇게 하면 속성이 올바른 SSM 문서를 생성할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 시작하면 SSM 문서가 자동으로 생성됩니다.

15. IAM 인스턴스 프로파일의 경우 사전 요구 사항 섹션 2단계: LinuxEC2DomainJoin 역할 생성에서 이전에 생성한 IAM 역할을 선택합니다.
16. 인스턴스 시작을 선택합니다.

Note

SUSE Linux로 원활한 도메인 조인을 수행하는 경우 인증이 작동하려면 재부팅해야 합니다. Linux 터미널에서 SUSE를 재부팅하려면 `sudo reboot`를 입력합니다.

Amazon EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 수동으로 조인

Amazon EC2 Windows 인스턴스 외에도 Simple AD Active Directory에 특정 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 조인할 수 있습니다. 다음과 같은 Linux 인스턴스 배포판과 버전이 지원됩니다.

- Amazon Linux AMI 2018.03.0
- Amazon Linux 2(64비트 x86)
- Amazon Linux 2023 AMI
- Red Hat Enterprise Linux 8(HVM)(64비트 x86)
- Ubuntu Server 18.04 LTS 및 Ubuntu Server 16.04 LTS
- CentOS 7 x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Note

기타 Linux 배포판 및 버전은 작동이 가능할 수도 있지만, 테스트는 거치지 않았습니다.

사전 조건

디렉터리에 Amazon Linux 혹은 CentOS, Red Hat, Ubuntu 인스턴스를 조인하려면 [Amazon EC2 Linux 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 원활하게 조인](#)에 지정된 대로 인스턴스를 먼저 시작해야 합니다.

Important

아래의 일부 절차들로 인해(올바르게 수행되지 않은 경우) 인스턴스 접속이나 사용이 불가능해질 수 있습니다. 따라서 이러한 절차를 수행하기 전에 인스턴스에 대한 백업을 생성하거나 스냅샷을 만드는 것이 좋습니다.

디렉터리에 Linux 인스턴스 조인

다음 탭 중 하나를 이용해 특정 Linux 인스턴스의 단계를 수행합니다.

Amazon Linux

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service 제공된 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동 설정을 원할 경우에는 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포판 및 버전에서 지속적인 DNS 서버를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.
3. Amazon Linux - 64비트 인스턴스가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
sudo yum -y update
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Amazon Linux 패키지를 설치합니다.

Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

Amazon Linux

```
sudo yum install samba-common-tools realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli  
krb5-workstation
```

Note

사용 중인 Amazon Linux 버전을 확인하는 데 도움이 필요하면 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서에서 [Amazon Linux 이미지 식별](#)을 참조하세요.

5. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -U join_account@EXAMPLE.COM example.com --verbose
```

join_account@EXAMPLE.COM

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

```
...
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

a. 텍스트 편집기에서 `/etc/ssh/sshd_config` 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

b. `PasswordAuthentication` 설정값을 `yes`로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

7. 인스턴스가 재시작되고 나면 다음 단계를 수행하여 SSH 클라이언트에 이를 연결하고 `sudoers` 목록에 도메인 관리자 그룹을 추가합니다.

a. 다음 명령을 통해 `sudoers` 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

b. `sudoers` 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 `"\<space>"`를 사용합니다.

CentOS

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service 제공된 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동 설정을 원할 경우에는 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포판 및 버전에서 지속적인 DNS 서버를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.
3. CentOS 7 인스턴스가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
sudo yum -y update
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 CentOS 7 패키지를 설치합니다.

 Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -U join_account@example.com example.com --verbose
```

join_account@example.com

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

...

```
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

- a. 텍스트 편집기에서 /etc/ssh/sshd_config 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. PasswordAuthentication 설정값을 yes로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

7. 인스턴스가 재시작되고 나면 다음 단계를 수행하여 SSH 클라이언트에 이를 연결하고 sudoers 목록에 도메인 관리자 그룹을 추가합니다.

- a. 다음 명령을 통해 sudoers 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

- b. sudoers 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 "\<space>"를 사용합니다.

Red hat

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service제공된 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정합니다.

는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동 설정을 원할 경우에는 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포판 및 버전에서 지속적인 DNS 서버를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.

3. Red Hat - 64비트 인스턴스가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
sudo yum -y update
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Red Hat 패키지를 설치합니다.

Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

```
sudo yum -y install sssd realmd krb5-workstation samba-common-tools
```

5. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -v -U join_account example.com --install=/  
  
join_account
```

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정용 sAMAccountName입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

```
...  
* Successfully enrolled machine in realm
```

6. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.
 - a. 텍스트 편집기에서 `/etc/ssh/sshd_config` 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. PasswordAuthentication 설정값을 yes로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

7. 인스턴스가 재시작되고 나면 다음 단계를 수행하여 SSH 클라이언트에 이를 연결하고 sudoers 목록에 도메인 관리자 그룹을 추가합니다.

- a. 다음 명령을 통해 sudoers 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

- b. sudoers 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 "<space>"를 사용합니다.

Ubuntu

1. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.
2. Directory Service 제공된 DNS 서버의 DNS 서버 IP 주소를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성합니다. VPC에 연결된 DHCP 옵션 세트에서 이를 설정하거나 인스턴스에서 이를 수동으로 설정하는 방법으로 이러한 구성이 가능합니다. 수동 설정을 원할 경우에는 AWS 지식 센터의 [프라이빗 Amazon EC2 인스턴스에 정적 DNS 서버를 할당하는 방법](#)에서 특정 Linux 배포판 및 버전에서 지속적인 DNS 서버를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.
3. Ubuntu - 64비트 인스턴스가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get -y upgrade
```

4. Linux 인스턴스에 필요한 Ubuntu 패키지를 설치합니다.

Note

이러한 패키지 중 몇 개는 이미 설치가 되어 있을 수 있습니다. 패키지를 설치할 때 몇 가지 팝업 구성 화면이 나타날 수 있습니다. 보통은 이러한 화면의 필드들을 공백 상태로 남겨둡니다.

```
sudo apt-get -y install sssd realmd krb5-user samba-common packagekit adcli
```

5. 역방향 DNS 확인을 비활성화하고 기본 영역을 도메인의 FQDN으로 설정합니다. 영역이 작동하려면 Ubuntu 인스턴스가 DNS에서 역 확인이 가능해야 합니다. 그렇지 않을 경우 다음과 같이 /etc/krb5.conf에서 역 DNS를 비활성해야 합니다.

```
sudo vi /etc/krb5.conf
```

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
rdns = false
```

6. 다음 명령을 통해 디렉터리에 인스턴스를 조인합니다.

```
sudo realm join -U join_account example.com --verbose
```

join_account@example.com

도메인 조인 권한을 가진 *example.com* 도메인의 계정용 sAMAccountName입니다. 메시지가 나타나면 계정에 대한 암호를 입력합니다. 이러한 권한의 위임에 대한 자세한 정보는 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임](#)을 참조하세요.

example.com

디렉터리의 정규화된 DNS 이름.

```
...
* Successfully enrolled machine in realm
```


7. 암호 인증을 허용하도록 SSH 서비스를 설정합니다.

- a. 텍스트 편집기에서 `/etc/ssh/sshd_config` 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

- b. `PasswordAuthentication` 설정값을 `yes`로 설정합니다.

```
PasswordAuthentication yes
```

- c. SSH 서비스를 다시 시작합니다.

```
sudo systemctl restart sshd.service
```

대안:

```
sudo service sshd restart
```

8. 인스턴스가 재시작되고 나면 다음 단계를 수행하여 SSH 클라이언트에 이를 연결하고 `sudoers` 목록에 도메인 관리자 그룹을 추가합니다.

- a. 다음 명령을 통해 `sudoers` 파일을 엽니다.

```
sudo visudo
```

- b. `sudoers` 파일 끝부분에 다음을 추가하고 저장합니다.

```
## Add the "Domain Admins" group from the example.com domain.  
%Domain\ Admins@example.com ALL=(ALL:ALL) ALL
```

위 예제에서는 Linux 공백 문자를 생성하기 위해 `"\<space>"`를 사용합니다.

Note

Simple AD를 사용할 때 "사용자가 첫 번째 로그인 시 암호를 변경하도록 강제" 옵션을 통해 Linux 인스턴스에서 사용자 계정을 생성한 경우, 해당 사용자는 처음에는 `kpasswd`를 사용해 암호를 변경할 수 없습니다. 처음으로 암호를 변경하려면 도메인 관리자가 Microsoft Active Directory 관리 도구를 사용해 사용자 암호를 업데이트해야 합니다.

Linux 인스턴스에서 계정 관리

Linux 인스턴스의 Simple AD 계정을 관리하려면 Linux 인스턴스의 특정 구성 파일을 다음과 같이 업데이트해야 합니다.

1. `/etc/sss/sss.conf` 파일에서 `krb5_use_kdcinfo`를 `False`로 설정합니다. 예제:

```
[domain/example.com]
krb5_use_kdcinfo = False
```

2. 이 구성이 활성화되려면 `sss` 서비스를 재시작해야 합니다.

```
$ sudo systemctl restart sss.service
```

또는 다음 작업을 사용할 수 있습니다.

```
$ sudo service sss start
```

3. 또한 CentOS Linux 인스턴스에서 사용자를 관리하려면 다음이 포함되도록 `/etc/smb.conf`를 편집해야 합니다.

```
[global]
workgroup = EXAMPLE.COM
realm = EXAMPLE.COM
netbios name = EXAMPLE
security = ads
```

계정 로그인 액세스 제한

모든 계정을 Active Directory에 정의하면 기본으로 디렉토리의 모든 사용자는 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 특정 사용자만 `sss.conf`의 `ad_access_filter`로 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 예제:

```
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

memberOf

특정 그룹의 멤버인 사용자는 반드시 인스턴스에 액세스할 수 있어야 한다는 뜻입니다.

cn

액세스해야 하는 그룹의 일반 이름입니다. 이 예제에서 그룹 이름은 *admins*입니다.

ou

위의 그룹이 위치해 있는 조직 단위(OU)입니다. 이 예제에서 OU는 *Testou*입니다.

dc

도메인의 도메인 구성 요소입니다. 이 예제에서는 *example*입니다.

dc

추가적인 도메인 구성 요소입니다. 이 예제에서는 *com*입니다.

현재 사용자는 `ad_access_filter`를 `/etc/sssdc/sssdc.conf`에 수동으로 추가해야 합니다.

텍스트 편집기에서 `/etc/sssdc/sssdc.conf` 파일을 엽니다.

```
sudo vi /etc/sssdc/sssdc.conf
```

추가를 하고 나면 `sssdc.conf`가 다음과 같이 보일 수 있습니다.

```
[sssdc]
domains = example.com
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/example.com]
ad_domain = example.com
krb5_realm = EXAMPLE.COM
realmd_tags = manages-system joined-with-samba
cache_credentials = True
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = True
default_shell = /bin/bash
ldap_id_mapping = True
use_fully_qualified_names = True
fallback_homedir = /home/%u@%d
access_provider = ad
ad_access_filter = (memberOf=cn=admins,ou=Testou,dc=example,dc=com)
```

이 구성이 활성화되려면 `sssdc` 서비스를 재시작해야 합니다.

```
sudo systemctl restart sssdc.service
```

또는 다음 작업을 사용할 수 있습니다.

```
sudo service sssd restart
```

ID 매핑

ID 매핑은 UNIX/Linux 사용자 식별자(UID)와 그룹 식별자(GID) 및 Windows 및 Active Directory 보안 식별자(SID) 자격 증명 간의 통합 환경을 유지하기 위해 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 이러한 방법은 다음과 같습니다.

1. 중앙화
2. Distributed

Note

Active Directory의 중앙 집중식 사용자 자격 증명 매핑에는 휴대용 운영 체제 인터페이스, 즉 POSIX가 필요합니다.

중앙 집중식 사용자 자격 증명 매핑

Active Directory 또는 다른 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) 서비스는 Linux 사용자에게 UID 및 GID를 제공합니다. Active Directory에서 POSIX 확장이 구성된 경우 이러한 식별자는 사용자의 속성에 저장됩니다.

- UID - Linux 사용자 이름(문자열)
- UID 번호 - Linux 사용자 ID 번호(정수)
- GID 번호 - Linux 그룹 ID 번호(정수)

Active Directory에서 UID 및 GID를 사용하도록 Linux 인스턴스를 구성하려면 `sssd.conf` 파일에 `ldap_id_mapping = False`를 설정합니다. 이 값을 설정하기 전에 Active Directory의 사용자 및 그룹에 UID, UID 번호 및 GID 번호를 추가했는지 확인합니다.

분산 사용자 자격 증명 매핑

Active Directory에 POSIX 확장이 없거나 자격 증명 매핑을 중앙에서 관리하지 않기로 선택한 경우 Linux는 UID 및 GID 값을 계산할 수 있습니다. Linux는 사용자의 고유한 보안 식별자(SID)를 사용하여 일관성을 유지합니다.

본산 사용자 ID 매핑을 구성하려면 `sssd.conf` 파일에 `ldap_id_mapping = True`를 설정합니다.

일반적인 문제

`ldap_id_mapping = False`를 설정하면 SSSD 서비스를 시작하는 데 실패하는 경우가 있습니다. 이 실패의 원인은 UID 변경이 지원되지 않기 때문입니다. ID 매핑에서 POSIX 속성으로 변경하거나, POSIX 속성에서 ID 매핑으로 변경할 때마다 SSSD 캐시를 삭제하는 것이 좋습니다. ID 매핑 및 `ldap_id_mapping` 파라미터에 대한 자세한 내용은 Linux 명령줄의 `sssd-ldap(8)` 매뉴얼 페이지를 참조하세요.

Linux 인스턴스에 연결

SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스 연결을 하면 사용자 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다. 사용자는 `username@example.com` 또는 `EXAMPLE\username` 형식으로 사용자 이름을 입력할 수 있습니다. 응답은 사용 중인 Linux 배포판에 따라 다음과 같이 나타납니다.

Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux, CentOS Linux

```
login as: johndoe@example.com
johndoe@example.com's password:
Last login: Thu Jun 25 16:26:28 2015 from XX.XX.XX.XX
```

SUSE Linux

```
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64 (64-bit)
```

```
As "root" (sudo or sudo -i) use the:
```

- zypper command for package management
- yast command for configuration management

```
Management and Config: https://www.suse.com/suse-in-the-cloud-basics
```

```
Documentation: https://www.suse.com/documentation/sles-15/
```

```
Forum: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?93-SUSE-Public-Cloud
```

```
Have a lot of fun...
```

Ubuntu Linux

```
login as: admin@example.com
admin@example.com@10.24.34.0's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-1057-aws x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage
```

System information as of Sat Apr 18 22:03:35 UTC 2020

```
System load:  0.01          Processes:            102
Usage of /:   18.6% of 7.69GB Users logged in:        2
Memory usage: 16%          IP address for eth0: 10.24.34.1
Swap usage:   0%
```

Simple AD에 대한 디렉터리 조인 권한 위임

컴퓨터를 디렉터리에 조인하려면 해당 권한을 가진 계정이 필요합니다.

Simple AD에서는 Domain Admins 그룹의 멤버가 컴퓨터를 디렉터리에 조인할 충분한 권한을 가집니다.

그러나 가장 좋은 방법은 필요한 최소 권한만을 가진 계정을 사용하는 것입니다. 다음 절차에서는 Joiners라는 새 그룹을 생성하고 이 그룹에 컴퓨터를 디렉터리에 조인하는 데 필요한 권한을 위임하는 방법을 보여줍니다.

이 절차는 디렉터리에 조인된 컴퓨터상에서 수행해야 하며, Active Directory User and Computers MMC 스냅인이 설치되어 있어야 합니다. 또한 도메인 관리자로 로그인해야 합니다.

Simple AD에 대한 조인 권한을 위임하려면

1. [Active Directory User and Computers]를 열고 탐색 트리에서 도메인 루트를 선택합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 [Users]에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고 (마우스 오른쪽 버튼 클릭) [New]를 선택한 다음, [Group]을 선택합니다.
3. [New Object - Group] 상자에서 다음을 입력하고 [OK]를 선택합니다.
 - 그룹 이름에 **Joiners**를 입력합니다.
 - [Group scope]에서 [Global]을 선택합니다.
 - 그룹 유형에서 보안을 선택합니다.
4. 탐색 트리에서 도메인 루트를 선택합니다. [Action] 메뉴에서 [Delegate Control]을 선택합니다.
5. [Delegation of Control Wizard] 페이지에서 Next를 선택한 후 [Add]를 선택합니다.
6. [Select Users, Computers, or Groups] 상자에 Joiners를 입력하고 [OK]를 선택합니다. 객체가 여러 개 있는 경우 위에서 생성한 Joiners 그룹을 선택합니다. 다음을 선택합니다.

7. [Tasks to Delegate] 페이지에서 [Create a custom task to delegate]를 선택한 후 [Next]를 선택합니다.
8. [Only the following objects in the folder]를 선택한 후 [Computer objects]를 선택합니다.
9. [Create selected objects in this folder]를 선택한 후 [Delete selected objects in this folder]를 선택합니다. 그리고 다음을 선택합니다.

Delegation of Control Wizard

Active Directory Object Type
Indicate the scope of the task you want to delegate.

Delegate control of:

☐ This folder, existing objects in this folder, and creation of new objects in this folder

☒ Only the following objects in the folder:


- ☐ Site Settings objects
- ☐ Sites Container objects
- ☐ Subnet objects
- ☐ Subnets Container objects
- ☐ Trusted Domain objects
- ☒ User objects

☒ Create selected objects in this folder

☒ Delete selected objects in this folder

< Back Next > Cancel Help

10. [Read] 및 [Write]를 선택한 후 [Next]를 선택합니다.

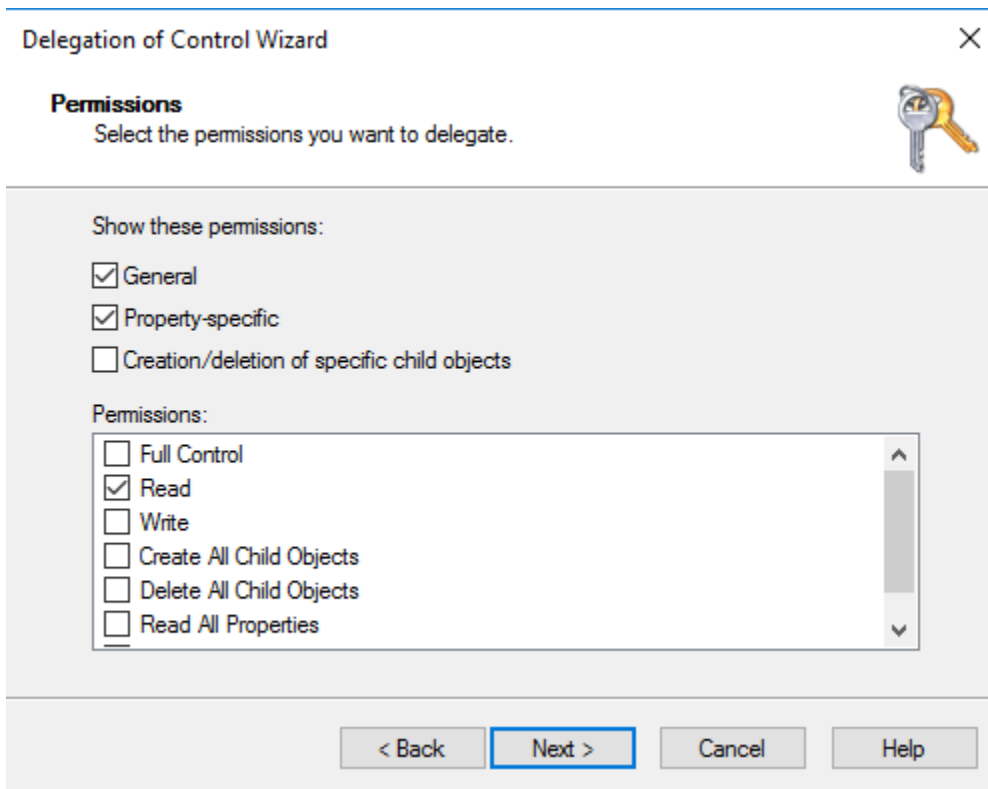

11. [Completing the Delegation of Control Wizard] 페이지에서 정보를 확인하고 [Finish]를 선택합니다.
12. 강력한 암호를 사용하여 사용자를 생성하고 해당 사용자를 Joiners 그룹에 추가합니다. 그러면 사용자는 디렉터리에 연결할 Directory Service 수 있는 충분한 권한을 갖게 됩니다.

Simple AD에 대한 DHCP 옵션 세트 생성

AWS에서는 Directory Service 디렉터리에 대한 DHCP 옵션 세트를 생성하고 디렉터리가 있는 VPC에 DHCP 옵션 세트를 할당할 것을 권장합니다. 이렇게 해야 해당 VPC의 모든 인스턴스가 지정된 도메인을 가리키고 DNS 서버가 도메인 이름을 해석할 수 있습니다.

DHCP 옵션 세트에 대한 자세한 정보는 Amazon VPC 사용 설명서의 [DHCP 옵션 세트](#)를 참조하세요.

디렉터리에 대한 DHCP 옵션 세트를 생성하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [DHCP Options Sets]를 선택한 후 [Create DHCP options set]를 선택합니다.
3. DHCP 옵션 세트 생성 페이지에서 디렉터리에 대해 다음 값을 입력합니다.

이름

옵션 세트를 위한 옵션 태그입니다.

도메인 이름

corp.example.com 등 디렉터리의 정규화된 이름.

도메인 이름 서버

사용자가 AWS제공한 디렉터리의 DNS 서버의 IP 주소입니다.

Note

[AWS Directory Service 콘솔](#) 탐색 창으로 가서 디렉터리를 선택한 후 올바른 디렉터리 ID를 선택하면 이들 주소를 찾을 수 있습니다.

NTP 서버

이 필드는 비워둡니다.

NetBIOS 이름 서버

이 필드는 비워둡니다.

NetBIOS 노드 유형

이 필드는 비워둡니다.

4. [Create DHCP options set]를 선택합니다. 새 DHCP 옵션 세트가 DHCP 옵션 목록에 나타납니다.
5. 새로운 DHCP 옵션 세트의 ID를 기록해 두세요(dopt-xxxxxxxx). 새 옵션 세트를 VPC와 연결할 때 필요합니다.

VPC와 연결된 DHCP 옵션 세트를 변경하려면

DHCP 옵션 세트를 생성한 후에는 이 옵션 세트를 수정할 수 없습니다. VPC에서 다른 DHCP 옵션 세트를 사용하도록 하려면 새 세트를 생성하여 VPC와 연결해야 합니다. DHCP 옵션을 전혀 사용하지 않도록 VPC를 설정할 수도 있습니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Your VPCs를 선택합니다.

3. VPC를 선택한 다음 작업, VPC 설정 편집을 선택합니다.
4. DHCP 옵션 세트에서 옵션 세트를 선택하거나 DHCP 옵션 세트 없음을 선택한 후 저장을 선택합니다.

명령줄을 사용하여 VPC와 연결된 DHCP 옵션 세트를 변경하려면 다음을 참조하세요.

- AWS CLI: [associate-dhcp-options](#)
- AWS Tools for Windows PowerShell: [Register-EC2DhcpOption](#)

Simple AD에서 사용자 및 그룹 관리

사용자는 디렉터리에 액세스할 수 있는 개별 사용자 또는 개체를 나타냅니다. 그룹은 개별 사용자에게 권한을 적용할 필요 없이 사용자 그룹에 권한을 부여하거나 거부하는 데 매우 유용합니다. 사용자가 다른 조직으로 이동할 경우 해당 사용자를 다른 그룹으로 이동하면 새 조직에 필요한 권한이 사용자에게 자동으로 부여됩니다.

Directory Service 디렉터리에서 사용자 및 그룹을 생성하려면 디렉터리에 조인된 인스턴스(온프레미스 또는 EC2에서)를 사용하고 사용자 Directory Service 및 그룹을 생성할 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다. 또한 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 스냅인을 사용하여 사용자 및 그룹을 추가할 수 있도록 EC2 인스턴스에 Active Directory 도구도 설치해야 합니다. EC2 인스턴스를 설정하고 필요한 도구를 설치하는 방법에 대한 자세한 정보는 [Simple AD에 Amazon EC2 인스턴스를 조인하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

Note

사용자 계정에서 Kerberos 사전 인증이 활성화되어 있어야 합니다. 이것이 새 사용자 계정에 대한 기본 설정이며 이를 변경해서는 안 됩니다. 이 설정에 대한 자세한 정보는 Microsoft TechNet의 [사전 인증](#)을 참조하세요.

다음 항목에서는 사용자와 그룹을 생성하고 관리하는 방법을 설명합니다.

주제

- [Simple AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#)
- [Simple AD 사용자 생성](#)
- [Simple AD 사용자 삭제](#)

- [Simple AD 사용자 암호 재설정](#)
- [Simple AD 그룹 생성](#)
- [그룹에 Simple AD 사용자 추가](#)

Simple AD용 Active Directory 관리 도구 설치

Amazon EC2 Windows Server 인스턴스에서 Active Directory를 관리하려면 인스턴스에 Active Directory 도메인 서비스 및 Active Directory Lightweight Directory 서비스 도구를 설치해야 합니다. 다음 절차에 따라 EC2 Windows Server 인스턴스에 이러한 도구를 설치합니다.

사전 조건

이 절차를 시작하기 전에 다음을 완료하세요.


1. Simple AD Active Directory를 생성합니다. 자세한 내용은 [Simple AD 생성](#) 단원을 참조하십시오.
2. EC2 Windows Server 인스턴스를 시작하고 Simple AD Active Directory에 조인합니다.
EC2 인스턴스가 사용자 및 그룹을 생성하려면 **AmazonSSMManagedInstanceCore** 및 **AmazonSSMDirectoryServiceAccess** 정책이 필요합니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 Windows 인스턴스를 Simple AD Active Directory에 조인](#) 단원을 참조하십시오.
3. Active Directory 도메인 관리자의 보안 인증 정보가 필요합니다. 이러한 자격 증명은 Simple AD가 생성될 때 생성되었습니다. [Simple AD 생성](#)의 절차를 따른 경우 관리자 사용자 이름에 NetBIOS 이름 **corp\administrator**가 포함됩니다.

EC2 Windows Server 인스턴스에 Active Directory 관리 도구를 설치하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. Amazon EC2 Console에서 Instances를 선택하고, Windows Server 인스턴스를 선택한 다음 Connect를 선택합니다.
3. 인스턴스에 연결 페이지에서 RDP 클라이언트를 선택합니다.
4. RDP 클라이언트 탭에서 원격 데스크톱 파일 다운로드를 선택한 다음 암호 가져오기를 선택하여 암호를 검색합니다.
5. Windows 암호 가져오기에서 프라이빗 키 파일 업로드를 선택합니다. Windows Server 인스턴스와 연결된.pem 프라이빗 키 파일을 선택합니다. 프라이빗 키 파일을 업로드한 후 암호 해독을 선택합니다.
6. Windows Security 대화 상자에서 Windows Server 컴퓨터에 대한 로컬 관리자 보안 인증 정보를 복사하여 로그인합니다. 사용자 이름은 **NetBIOS-Name\administrator** 또는 **DNS-**

Name\administrator 형식일 수 있습니다. 예를 들어 [Simple AD 생성](#)의 절차를 따른 경우 **corp\administrator**는 사용자 이름이 됩니다.

- Windows Server 인스턴스에 로그인한 후 서버 관리자를 선택하여 시작 메뉴에서 서버 관리자를 엽니다.
- 서버 관리자 대시보드에서 역할 및 기능 추가를 선택합니다.
- 역할 및 기능 추가 마법사에서 설치 유형을 선택하고 역할 기반 또는 기능 기반 설치를 선택한 후 다음을 선택합니다.
- 서버 선택에서 로컬 서버가 선택되었는지 확인하고 왼쪽 탐색 창에서 기능을 선택합니다.
- 기능 트리에서 원격 서버 관리 도구, 역할 관리 도구를 열고 AD DS 및 AD LDS 도구를 선택하고 엽니다. AD DS 및 AD LDS 도구를 선택하면 PowerShell용 Active Directory 모듈, AD DS 도구, AD LDS 스냅인 및 명령줄 도구가 선택됩니다. 아래로 스크롤하여 DNS 서버 도구를 선택한 후 다음을 선택합니다.

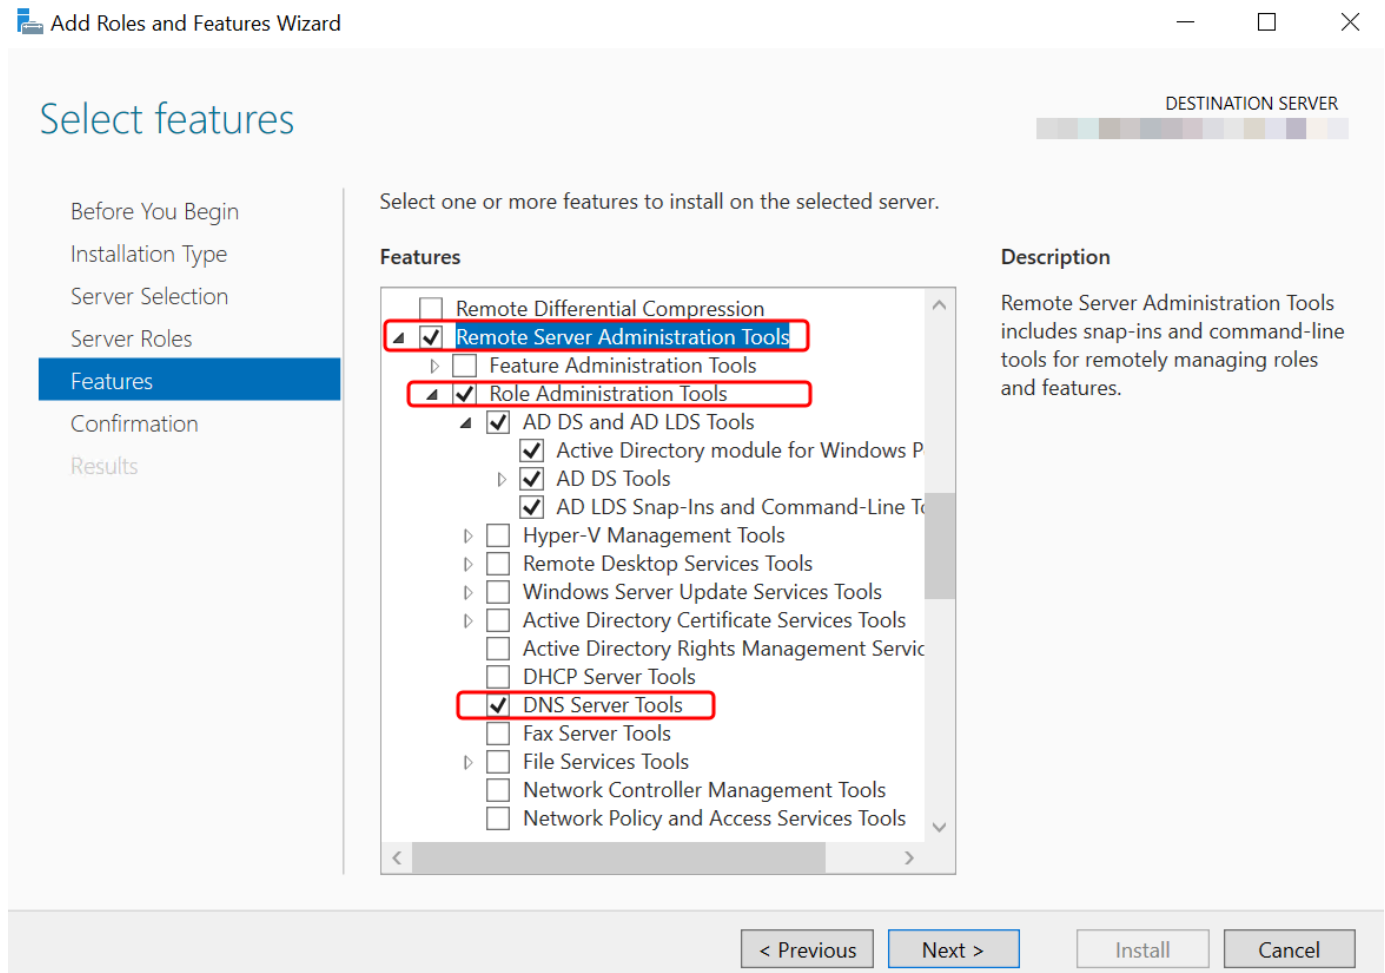

12. 정보를 검토한 후 설치를 선택합니다. 기능 설치가 완료되면 관리 도구 폴더의 시작 메뉴에서 Active Directory 도메인 서비스와 Active Directory Lightweight Directory Services 도구를 사용할 수 있습니다.

Simple AD 사용자 생성

다음 절차를 사용하여 Simple AD 디렉터리에 조인된 Amazon EC2 인스턴스에서 사용자를 생성합니다. 사용자를 만들려면 먼저 [Active Directory 관리 도구 설치](#)의 절차를 완료해야 합니다.

Note

Simple AD를 사용할 때 "사용자가 첫 번째 로그인 시 암호를 변경하도록 강제" 옵션을 통해 Linux 인스턴스에서 사용자 계정을 생성한 경우, 사용자가 처음에는 kpasswd를 사용해 암호를 변경할 수 없습니다. 처음으로 암호를 변경하려면 도메인 관리자가 Microsoft Active Directory 관리 도구를 사용해 사용자 암호를 업데이트해야 합니다.

사용자 생성


1. Active Directory 관리 도구가 설치된 인스턴스에 연결합니다.
2. Windows 시작 메뉴에서 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 엽니다. 이 도구에 대한 바로 가기는 Windows Administrative Tools 폴더에서 찾을 수 있습니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. 디렉터리 트리에서, 디렉터리의 NetBIOS 이름 OU 아래에서 사용자를 저장할 OU를 선택합니다 (예: **corp\Users**). 이 디렉터리에서 사용하는 OU 구조에 대한 자세한 내용은 섹션을 [AWS참조 하세요AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#).

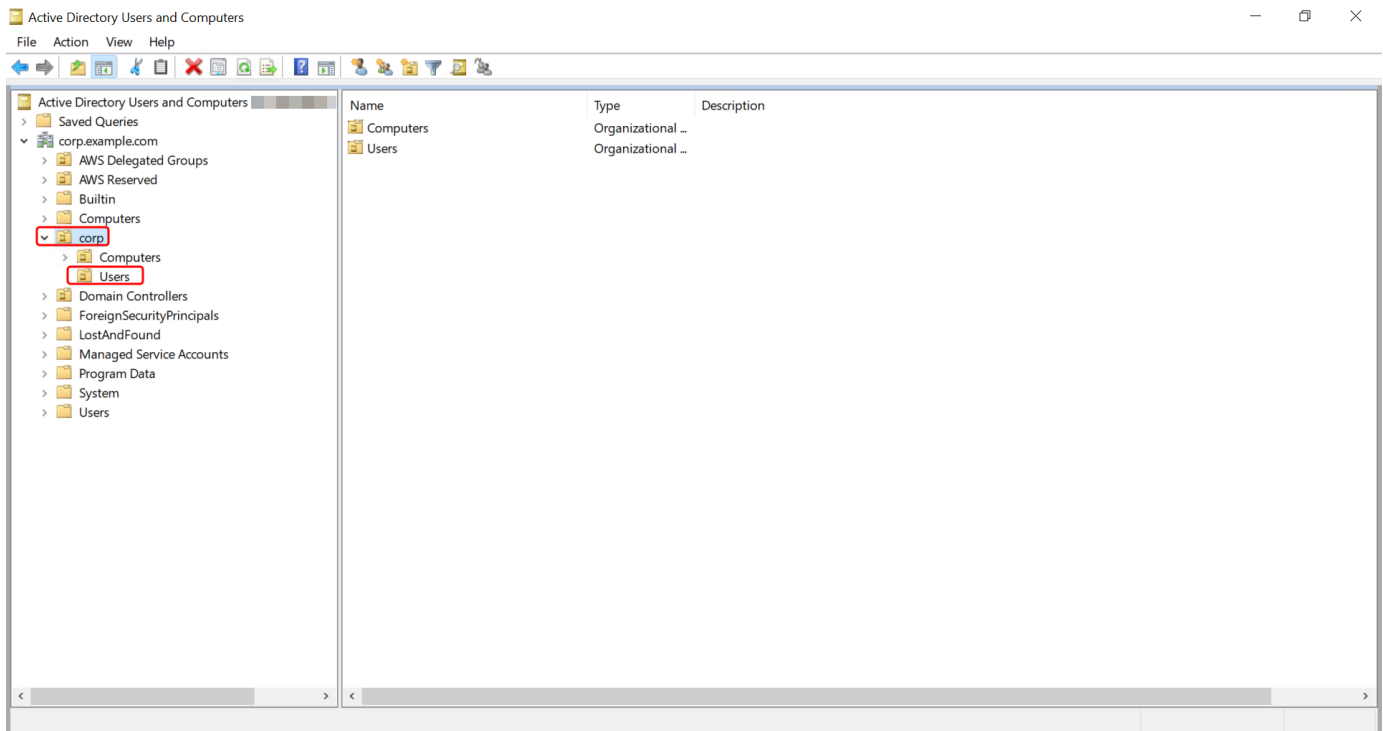

4. 작업 메뉴에서 새로 만들기를 클릭한 후 사용자를 선택하여 새 사용자 마법사를 엽니다.
5. 마법사의 첫 페이지에서 다음 필드에 값을 입력하고 다음을 선택합니다.
 - 이름
 - 성
 - 사용자 로그인 이름
6. 마법사의 두 번째 페이지에서 암호와 암호 확인에 임시 암호를 입력합니다. 다음 로그인할 때 반드시 암호 변경 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. 다른 옵션들 중 어떤 것도 선택해서는 안 됩니다. 다음을 선택합니다.
7. 마법사의 세 번째 페이지에서 새 사용자 정보가 올바른지 확인한 후 마침을 선택합니다. 새 사용자가 사용자 폴더에 나타납니다.

Simple AD 사용자 삭제

Simple AD 디렉터리에 조인된 Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 사용자를 삭제하려면 다음 절차를 사용합니다.

사용자를 삭제하려면

1. Active Directory 관리 도구가 설치된 인스턴스에 연결합니다.


2. Windows 시작 메뉴에서 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 엽니다. 이 도구에 대한 바로 가기는 Windows Administrative Tools 폴더에서 찾을 수 있습니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. 디렉터리 트리에서 삭제하려는 사용자가 포함된 OU를 선택합니다(예: **corp\Users**).

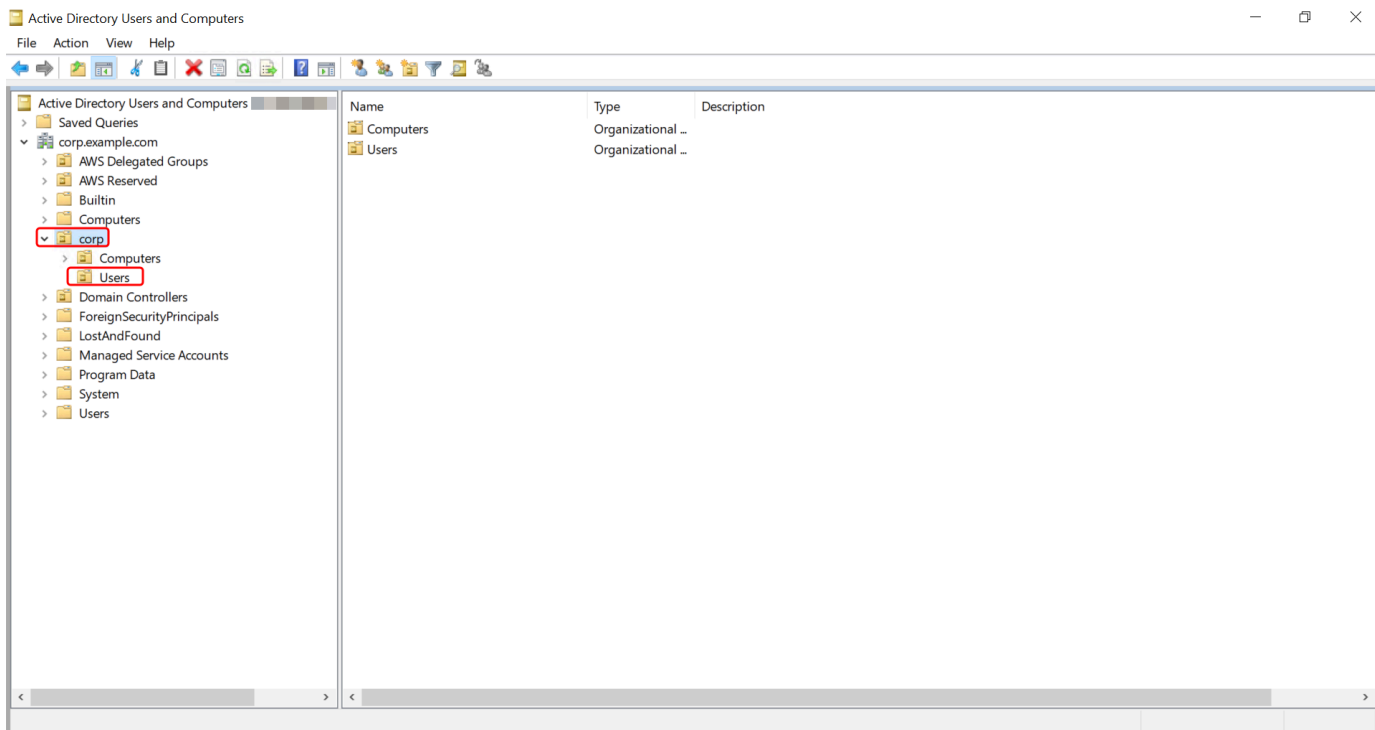

4. 삭제하려는 사용자를 선택합니다. Action 메뉴에서 Delete를 선택합니다.
5. 사용자를 삭제할 것인지 확인하라는 대화 상자가 나타납니다. 사용자를 삭제하려면 예를 선택합니다. 그러면 선택한 사용자가 영구적으로 삭제됩니다.

Simple AD 사용자 암호 재설정

사용자는 Active Directory에 정의된 암호 정책을 준수해야 합니다. 때때로 Active Directory 관리자를 포함한 사용자는 이러한 상황에 압도되어 암호를 잊어버리기도 합니다. 이 경우 사용자가 Simple AD에 있는 Directory Service 경우를 사용하여 사용자의 암호를 빠르게 재설정할 수 있습니다.

암호를 재설정하는 데 필요한 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다. 권한에 대한 자세한 내용은 [Directory Service 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요](#) 섹션을 참조하세요.

Active Directory에 있는 사용자에 대해 암호를 재설정할 수 있지만 다음과 같은 예외가 있습니다.

- Active Directory를 생성할 때 사용한 NetBIOS 이름을 기반으로 조직 단위(OU) 내의 모든 사용자의 암호를 재설정할 수 있습니다. 예를 들어 [Simple AD 생성](#)의 절차를 따른 경우 NetBIOS 이름은 CORP이고 재설정할 수 있는 사용자 암호는 Corp/Users OU의 멤버입니다.
- Active Directory를 생성할 때 사용한 NetBIOS 이름을 기반으로 OU 외부 사용자의 비밀번호를 재설정할 수는 없습니다. Simple AD의 OU 구조에 대한 자세한 정보는 [Simple AD로 생성되는 항목](#)을 참조하세요.
- 두 도메인의 구성원인 사용자의 암호는 재설정할 수 없습니다. 또한 도메인 관리자 또는 엔터프라이즈 관리자 그룹에 속한 사용자의 비밀번호는 관리자 사용자를 제외하고는 재설정할 수 없습니다.
- 도메인 관리자 또는 엔터프라이즈 관리자 그룹에 속한 사용자의 비밀번호는 관리자 사용자를 제외하고는 재설정할 수 없습니다.

다음과 같은 메서드를 사용하여 사용자 암호를 재설정할 수 있습니다.

- AWS Management Console
- AWS CLI

AWS Management Console

1. [Directory Service 콘솔](#) 탐색 창의 Active Directory에서 디렉터리를 선택한 후, 사용자의 암호를 재설정하려는 목록에서 Active Directory를 선택합니다.
2. Directory details(디렉터리 세부 정보) 페이지에서 Actions(작업), Reset user password(사용자 암호 재설정)를 차례로 선택합니다.
3. 사용자 암호 재설정 대화 상자의 사용자 이름에 암호를 변경해야 하는 사용자의 사용자 이름을 입력합니다.
4. 새 암호와 암호 확인에 암호를 입력한 후 암호 재설정을 선택합니다.

AWS CLI

1. 를 설치하려면의 최신 버전 설치 또는 업데이트를 AWS CLI참조하세요. [AWS CLI](#)
2. 를 엽니다 AWS CLI.

3. 다음 명령을 입력하고 디렉터리 ID, 사용자 이름 **jane.doe**, 암호 **P@ssw0rd**를 Active Directory 디렉터리 ID 및 원하는 자격 증명으로 교체합니다. 자세한 내용은 AWS CLI Command Reference의 [reset-user-password](#) 를 참조하세요.

```
aws ds reset-user-password --directory-id d-1234567890 --user-name "jane.doe" --new-password "P@ssw0rd"
```

Simple AD 그룹 생성

다음 절차를 사용하여 Simple AD 디렉터리에 조인된 Amazon EC2 인스턴스에서 보안 그룹을 생성합니다. 보안 그룹을 만들려면 먼저 [Active Directory 관리 도구 설치](#)에서 절차를 완료해야 합니다.

그룹 생성


1. Active Directory 관리 도구가 설치된 인스턴스에 연결합니다.
2. Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 엽니다. 이 도구에 대한 바로 가기는 관리 도구 폴더에 있습니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. 디렉터리 트리에서, 디렉터리의 NetBIOS 이름 OU 아래에서 그룹을 저장할 OU를 선택합니다(예: Corp\Users). 이 디렉터리에서 사용하는 OU 구조에 대한 자세한 내용은 [섹션 참조하세요 AWS 관리형 Microsoft AD로 생성되는 항목](#).

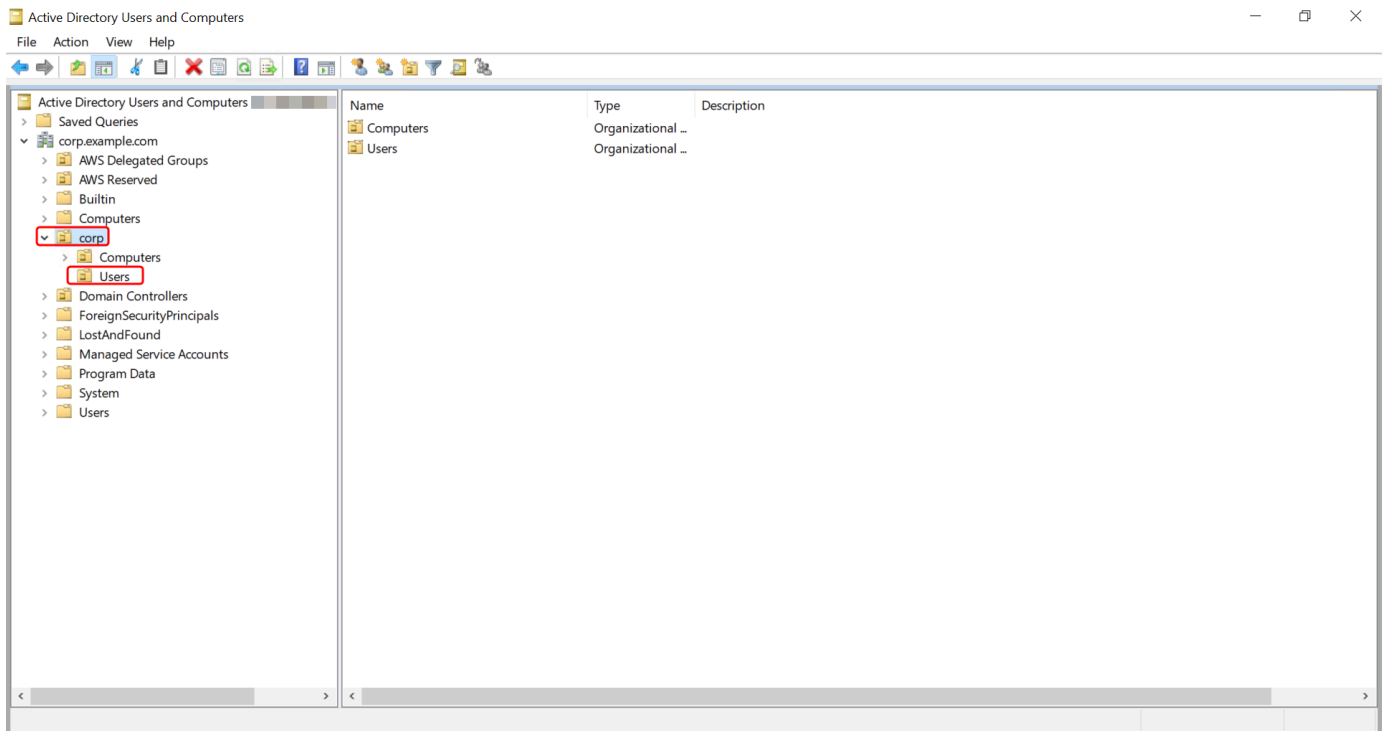

4. 작업 메뉴에서 새로 만들기를 클릭한 후 그룹을 클릭하여 새 그룹 마법사를 엽니다.
5. 그룹 이름에 그룹 이름을 입력하고 필요에 맞는 그룹 범위를 선택한 다음 그룹 유형으로 보안을 선택합니다. Active Directory 그룹 범위 및 보안 그룹에 대한 자세한 내용은 Microsoft Windows Server 설명서의 [Active Directory 보안 그룹](#)을 참조하세요.
6. 확인을 클릭합니다. 사용자 폴더에 새 보안 그룹이 나타납니다.

그룹에 Simple AD 사용자 추가

Simple AD 디렉터리에 조인된 EC2 인스턴스에서 사용자를 보안 그룹에 추가하려면 다음 절차를 사용합니다.

그룹에 사용자 추가


1. Active Directory 관리 도구가 설치된 인스턴스에 연결합니다.
2. Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 엽니다. 이 도구에 대한 바로 가기는 관리 도구 폴더에 있습니다.

Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\dsa.msc
```

3. 디렉터리 트리에서, 디렉터리의 NetBIOS 이름 OU 아래에서 그룹을 저장한 OU를 선택하고 사용자를 추가하려는 그룹을 선택합니다.

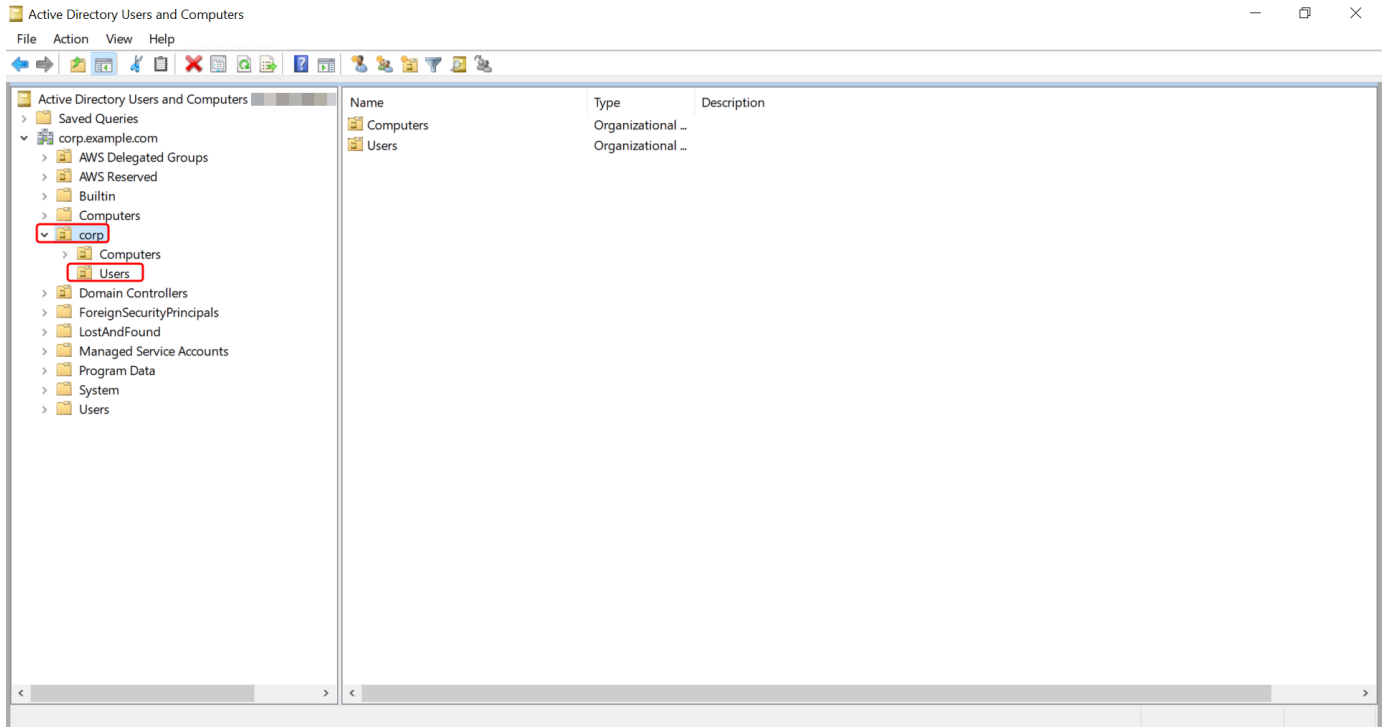

4. 작업 메뉴에서 속성을 클릭하여 그룹의 속성 대화 상자를 엽니다.
5. 구성원 탭을 선택하고 추가를 클릭합니다.
6. 선택할 객체 이름 입력에 추가하려는 사용자 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다. 구성원 목록에 이름이 표시됩니다. 확인을 다시 선택하여 그룹 멤버십을 업데이트합니다.
7. 사용자 폴더에서 사용자를 선택하고 작업 메뉴에서 속성을 클릭하여 속성 대화 상자를 열고 해당 사용자가 그룹의 구성원인지 확인합니다. 소속 그룹 탭을 선택합니다. 사용자가 속한 그룹의 이름이 목록에 표시됩니다.

Simple AD 할당량

일반적으로 스몰 Simple AD 디렉터리에는 500명 이상, 라지 Simple AD 디렉터리에는 5,000명을 초과해 사용자를 추가해서는 안 됩니다. 보다 유연한 조정 옵션과 추가 Active Directory 기능을 사용하려면 대신 Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service(Standard Edition 또는 Enterprise Edition)를 사용하는 것이 좋습니다.

다음은 Simple AD의 기본 할당량입니다. 별도로 명시되지 않는 한 각 할당량은 리전별로 적용됩니다.

Simple AD 할당량

Resource	기본 할당량
Simple AD 디렉터리	10
수동 스냅샷 *	Simple AD당 5

* 수동 스냅샷 할당량은 변경할 수 없습니다.

Note

AWS 탄력적 네트워크 인터페이스(ENI)에는 퍼블릭 IP 주소를 연결할 수 없습니다.

Simple AD 문제 해결

다음은 Simple AD Active Directory를 생성 또는 사용할 때 발생할 수 있는 일부 일반적인 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주제

- [암호 복구](#)
- [사용자를 Simple AD에 추가할 때 'KDC가 요청한 선택을 수행할 수 없음'이라는 오류가 발생하는 경우](#)
- [내 도메인에 조인된 인스턴스의 DNS 이름이나 IP 주소를 업데이트 할 수 없는 경우 \(DNS 동적 업데이트\)](#)
- [SQL Server 계정을 사용해 SQL Server에 로그인할 수 없는 경우](#)
- [Simple AD가 '요청됨' 상태에서 멈춤](#)
- [Simple AD를 생성할 때 'AZ Constrained' 오류 메시지가 표시되는 경우](#)
- [일부 사용자들이 내 Simple AD를 통해 인증을 할 수 없는 경우](#)
- [추가 리소스](#)
- [Simple AD 디렉터리 상태 메시지 문제 해결](#)

암호 복구

사용자가 비밀번호를 잊어버리거나 Simple AD 디렉토리에 로그인하는 데 문제가 있는 경우 AWS Management Console, PowerShell 또는 AWS CLI를 사용하여 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 [Simple AD 사용자 암호 재설정](#) 단원을 참조하십시오.

사용자를 Simple AD에 추가할 때 'KDC가 요청한 선택을 수행할 수 없음'이라는 오류가 발생하는 경우

Samba CLI 클라이언트가 모든 도메인 컨트롤러에 net 명령을 올바르게 전송하지 않았을 때 발생할 수 있는 오류입니다. Simple AD 디렉토리에 사용자를 추가하면서 net ads 명령을 사용했을 때 이런 오류 메시지가 표시되었다면, -s 인수를 사용하고 도메인 컨트롤러 중 하나의 IP 주소를 지정합니다. 그래도 오류가 발생하면 다른 도메인 컨트롤러를 시도해보세요. 또한 Active Directory 관리 도구를 사용, 디렉토리에 사용자를 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Simple AD용 Active Directory 관리 도구 설치](#) 단원을 참조하십시오.

내 도메인에 조인된 인스턴스의 DNS 이름이나 IP 주소를 업데이트 할 수 없는 경우 (DNS 동적 업데이트)

Simple AD 도메인에서 DNS 동적 업데이트가 지원되지 않습니다. 도메인에 조인된 인스턴스에서 DNS Manager를 사용해 디렉토리를 연결하는 방식으로 직접 변경을 수행할 수 있습니다.

SQL Server 계정을 사용해 SQL Server에 로그인할 수 없는 경우

SQL Server 계정으로 Windows 2012 R2 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 SQL Server에 로그인하기 위해 SQL Server 계정으로 SQL Server Management Studio(SSMS)를 사용하려고 하면 오류 메시지가 뜰 수 있습니다. SSMS가 도메인 사용자 자격으로 실행이 되면 문제가 발생하고, 이로 인해 유효한 보안 인증이 제공되더라도 Login failed for user 오류 메시지가 뜰 수 있습니다. 이는 알려진 문제 AWS 이며 이를 해결하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

문제를 해결하기 위해 SQL Authentication 대신 Windows 인증을 통해 SQL Server에 로그인할 수 있습니다. 또는 Simple AD 도메인 사용자 대신 로컬 사용자 자격으로 SSMS를 시작합니다.

Simple AD가 '요청됨' 상태에서 멈춤

Requested 상태에 5분 이상 멈춰 있는 Simple AD가 있으면 이를 삭제하고 다시 생성해보세요. 문제가 지속될 경우 [AWS Support 센터](#)에 문의하세요.

Simple AD를 생성할 때 'AZ Constrained' 오류 메시지가 표시되는 경우

2012년 이전에 생성된 일부 AWS 계정은 Directory Service 디렉터리를 지원하지 않는 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(캘리포니아 북부) 또는 아시아 태평양(도쿄) 리전의 가용 영역에 액세스할 수 있습니다. 디렉터리를 생성할 때 이와 같은 오류 메시지가 표시되면 다른 가용 영역의 서브넷을 선택하고 디렉터리를 다시 생성해보세요.

일부 사용자들이 내 Simple AD를 통해 인증을 할 수 없는 경우

사용자 계정에서 Kerberos 사전 인증이 활성화되어 있어야 합니다. 이것이 새 사용자 계정에 대한 기본 설정이며 이를 변경해서는 안 됩니다. 이 설정에 대한 자세한 정보는 Simple AD TechNet의 [사전 인증](#)을 참조하세요.

추가 리소스

다음 리소스는 작업 시 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다 AWS.

- [AWS 지식 센터](#) - 문제 해결에 도움이 되는 FAQs 및 다른 리소스에 대한 링크를 찾습니다.
- [AWS 지원 센터](#) - 기술 지원을 받습니다.
- [AWS 프리미엄 지원 센터](#) - 프리미엄 기술 지원을 받으세요.

주제

- [Simple AD 디렉터리 상태 메시지 문제 해결](#)

Simple AD 디렉터리 상태 메시지 문제 해결

Simple AD가 손상되거나 작동 불가능한 상태로 바뀌면 디렉터리 상태 메시지에 추가 정보가 포함됩니다. 상태 메시지는 Directory Service 콘솔에 표시되거나 [DescribeDirectories](#) API에서 [DirectoryDescription.StageReason](#) 멤버에 반환됩니다. 디렉터리 상태에 대한 자세한 내용은 [AWS Managed Microsoft AD 디렉터리 상태 이해](#)를 참조하세요.

다음은 Simple AD 디렉터리에 대한 상태 메시지입니다.

주제

- [디렉터리 서비스의 탄력적 네트워크 인터페이스가 연결되어 있지 않음](#)
- [인스턴스가 감지한 문제](#)
- [디렉터리에서 중요한 Directory Service 예약 사용자가 누락되었습니다.](#)

- [중요한 Directory Service 예약 사용자는 도메인 관리자 그룹에 속해야 합니다.](#)
- [중요한 Directory Service 예약 사용자가 비활성화됨](#)
- [메인 도메인 컨트롤러가 모든 FSMO 역할을 맡고 있지 않음](#)
- [도메인 컨트롤러 복제 실패](#)

디렉터리 서비스의 탄력적 네트워크 인터페이스가 연결되어 있지 않음

설명

디렉터리 생성 중에 VPC와의 네트워크 연결을 설정하기 위해 사용자를 대신하여 생성된 중요한 탄력적 네트워크 인터페이스(ENI)는 디렉터리 인스턴스에 연결되지 않습니다. 이 디렉터리가 지원하는 AWS 애플리케이션은 작동하지 않습니다. 이 디렉터리는 온프레미스 네트워크에 연결할 수 없습니다.

문제 해결

ENI가 분리되었어도 남아 있는 경우 지원에 문의하세요. ENI를 삭제하면 문제를 해결할 수 없으며 디렉터리를 영구적으로 사용할 수 없습니다. 디렉터리를 삭제하고 새로 생성해야 합니다.

인스턴스가 감지한 문제

설명

이 인스턴스에서 내부 오류를 발견했습니다. 이 경우 일반적으로 모니터링 서비스가 손상된 인스턴스를 적극적으로 복구하려고 함을 나타냅니다.

문제 해결

대부분의 경우 일시적인 문제이며 디렉터리는 결국 활성 상태로 돌아갑니다. 문제가 지속되면 지원에 문의하여 추가 지원을 받으세요.

디렉터리에서 중요한 Directory Service 예약 사용자가 누락되었습니다.

설명

Simple AD가 생성되면 디렉터리에 이름이 인 서비스 계정을 Directory Service 생성합니다 AWSAdminD-xxxxxxx. 이 서비스 계정을 발견할 수 없을 때 이 오류 메시지가 뜹니다. 이 계정이 없으면 디렉터리가 사용 불가 상태가 되면서 Directory Service가 디렉터리에서 관리 기능을 수행할 수 없습니다.

문제 해결

이 문제를 해결하려면 서비스 계정이 삭제되기 전에 생성했던 이전의 스냅샷으로 디렉터리를 복구합니다. 하루에 한 번 Simple AD 디렉터리에 대한 스냅샷이 자동 생성됩니다. 계정이 삭제되고 5일이 지난 후부터는 이 계정이 존재하는 스냅샷으로 디렉터리를 복구하는 것이 불가능할 수 있습니다. 이 계정이 존재하는 스냅샷에서 디렉터리를 복구할 수 없는 경우에는 디렉터리가 영구적으로 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 이때는 디렉터리를 삭제하고 새로 생성해야 합니다.

중요한 Directory Service 예약 사용자는 도메인 관리자 그룹에 속해야 합니다.

설명

Simple AD가 생성되면는 디렉터리에 이름이 인 서비스 계정을 Directory Service 생성합니다AWSAdminD-xxxxxxx. 이 서비스 계정이 Domain Admins 그룹의 멤버가 아니면 이 오류 메시지가 뜹니다. 이 그룹의 멤버십은 FSMO 역할 이전, 새 디렉터리 컨트롤러에 조인하는 도메인, 스냅샷에서 복원과 같은 유지 관리 및 복구 작업을 수행하는 데 필요한 Directory Service 권한을 부여하는 데 필요합니다.

문제 해결

Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 사용해 서비스 계정을 Domain Admins 그룹에 다시 추가합니다.

중요한 Directory Service 예약 사용자가 비활성화됨

설명

Simple AD가 생성되면는 디렉터리에 이름이 인 서비스 계정을 Directory Service 생성합니다AWSAdminD-xxxxxxx. 이 서비스 계정이 비활성화될 때 이 오류 메시지가 뜹니다. 가 디렉터리에서 유지 관리 및 복구 작업을 Directory Service 수행할 수 있도록이 계정을 활성화해야 합니다.

문제 해결

Active Directory 사용자 및 컴퓨터 도구를 사용해 서비스 계정을 다시 활성화합니다.

메인 도메인 컨트롤러가 모든 FSMO 역할을 맡고 있지 않음

설명

Simple AD 디렉터리 컨트롤러가 모든 FSMO 역할을 맡고 있지는 않습니다. FSMO 역할이 올바른 Simple AD 디렉터리 컨트롤러에 속하지 않을 경우, Directory Service 는 특정 동작 및 기능을 보장할 수 없습니다.

문제 해결

Active Directory 도구를 사용해 FSMO 역할을 원래 작동 중인 디렉터리 컨트롤러로 다시 보냅니다. FSMO 역할 이동에 대한 자세한 내용은 <https://docs.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/identity/transfer-or-seize-fsmo-roles-in-ad-ds> 단원을 참조하세요. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 지원에 문의하여 추가 지원을 받으세요.

도메인 컨트롤러 복제 실패

설명

Simple AD 디렉터리 컨트롤러를 또 다른 디렉터리로 복제하지 못하고 있습니다. 이 오류는 다음 문제 중 하나 이상으로 인해 발생할 수 있습니다.

- 디렉터리 컨트롤러에 대한 보안 그룹에서 올바른 포트가 열려있지 않습니다.
- 네트워크 ACL이 너무 제한적입니다.
- VPC 라우팅 테이블이 디렉터리 컨트롤러들 간에 네트워크 트래픽을 올바르게 라우팅하지 않습니다.
- 또 다른 인스턴스가 디렉터리의 도메인 컨트롤러로 승격되었습니다.

문제 해결

VPC 네트워크 요건에 대한 자세한 내용은 AWS Managed Microsoft AD [AWS 관리형 Microsoft AD를 생성하기 위한 사전 조건](#), AD Connector [AD Connector 사전 조건](#), Simple AD [간단한 AD 사전 조건](#) 단원을 참조하세요. 디렉터리에 알려지지 않은 도메인 컨트롤러가 있으면 이를 강등시켜야 합니다. VPC 네트워크가 제대로 설정되었는데도 오류가 계속되는 경우에는 지원에 연락해서 도움을 받으세요.

의 보안 AWS Directory Service

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이를 클라우드의 보안과 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는 AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다. AWS 또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 서드 파티 감사원은 정기적으로 [AWS 규정 준수 프로그램](#)의 일환으로 보안 효과를 테스트하고 검증합니다. 에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 [AWS 규정 준수 프로그램 제공 범위 내 서비스를](#) AWS Directory Service참조하세요.
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS 서비스에 따라 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는를 사용할 때 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다 Directory Service. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목표를 충족하도록 Directory Service 를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 Directory Service 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.

보안 주제

이 섹션에서는 다음 보안 주제를 찾을 수 있습니다.

- [에 대한 자격 증명 및 액세스 관리 Directory Service](#)
- [에서 로깅 및 모니터링 AWS Directory Service](#)
- [에 대한 규정 준수 검증 AWS Directory Service](#)
- [의 복원력 AWS Directory Service](#)
- [의 인프라 보안 AWS Directory Service](#)

추가 보안 주제

이 가이드에서는 다음과 같은 추가 보안 주제를 찾을 수 있습니다.

계정, 신뢰 및 AWS 리소스 액세스

- [AWS 관리형 Microsoft AD 관리자 계정 및 그룹 권한](#)
- [그룹 관리형 서비스 계정](#)
- [AWS 관리형 Microsoft AD와 자체 관리형 AD 간에 신뢰 관계 생성](#)
- [Kerberos 제한된 위임](#)
- [관리 AWS 형 Microsoft AD 사용자 및 그룹에 IAM 역할이 있는 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여](#)
- [를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 권한 부여 Directory Service](#)

디렉터리 보안 유지

- [AWS 관리형 Microsoft AD 보호](#)
- [AD Connector 디렉터리 보안](#)

로깅 및 모니터링

- [AWS 관리형 Microsoft AD 모니터링](#)
- [AD Connector 디렉터리 모니터링](#)

복원성

- [AWS 관리형 Microsoft AD의 패치 및 유지 관리](#)

에 대한 자격 증명 및 액세스 관리 Directory Service

에 액세스하려면가 요청을 인증하는 데 사용할 AWS 수 있는 자격 증명이 Directory Service 필요합니다. 이러한 자격 증명에는 디렉터리와 같은 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 Directory Service 권한이 있어야 합니다. 다음 섹션에서는 [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) 및 Directory Service 를 사용하여 리소스에 액세스할 수 있는 사용자를 제어하여 리소스를 보호하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.

- [Authentication](#)
- [액세스 관리](#)

Authentication

IAM 자격 증명을 AWS 사용하여 액세스하는 방법을 알아봅니다. <https://docs.aws.amazon.com//IAM/latest/UserGuide/id.html>

액세스 관리

요청을 인증하는 데 유효한 자격 증명이 있을 수 있지만 권한이 없으면 Directory Service 리소스를 생성하거나 액세스할 수 없습니다. 예를 들어 디렉터리를 생성하거나 Directory Service 디렉터리 스냅샷을 생성할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

다음 섹션에서는에 대한 권한을 관리하는 방법을 설명합니다 Directory Service. 먼저 개요를 읽어보면 도움이 됩니다.

- [Directory Service 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요](#)
- [에 대한 자격 증명 기반 정책\(IAM 정책\) 사용 Directory Service](#)
- [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#)

Directory Service 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요

모든 AWS 리소스는 AWS 계정이 소유합니다. 따라서 리소스를 만들거나 액세스할 수 있는 권한은 권한 정책에 따라 결정됩니다. 하지만 관리자 권한이 있는 사용자인 계정 관리자는 리소스에 권한을 연결할 수 있습니다. 또한 에는 사용자, 그룹 및 역할과 같은 IAM 자격 증명에 권한 정책을 연결하는 기능과 리소스에 권한 정책 연결을 지원하는 등의 일부 서비스가 AWS Lambda 있습니다.

Note

계정 관리자 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 모범 사례](#)를 참조하세요.

주제

- [Directory Service 리소스 및 작업](#)
- [리소스 소유권 이해](#)
- [리소스 액세스 관리](#)
- [정책 요소 지정: 작업, 효과, 리소스, 보안 주체](#)

- [정책에서 조건 지정](#)

Directory Service 리소스 및 작업

에서 Directory Service 기본 리소스는 디렉터리입니다. Directory Service 는 디렉터리 스냅샷 리소스를 지원하므로 기존 디렉터리의 컨텍스트에서만 스냅샷을 생성할 수 있습니다. 이 스냅샷을 하위 리소스라고 합니다.

다음 표에 나와 있는 것처럼 이러한 리소스에는 고유한 Amazon 리소스 이름(ARN)이 연결됩니다.

리소스 유형	ARN 형식
디렉터리	arn:aws:ds: <i>region</i> : <i>account-id</i> :directory/ <i>external-directory-id</i>
스냅샷	arn:aws:ds: <i>region</i> : <i>account-id</i> :snapshot/ <i>external-snapshot-id</i>

Directory Service 에는 수행하는 작업 유형에 따라 두 개의 서비스 네임스페이스가 포함되어 있습니다.

- ds 서비스 네임스페이스는 해당 리소스를 처리하기 위한 작업을 제공합니다. 사용 가능한 작업 목록은 [디렉터리 서비스 작업](#)을 참조하세요.
- ds-data 서비스 네임스페이스는 Active Directory 객체에 일련의 작업을 제공합니다. 사용 가능한 작업 목록은 [디렉터리 서비스 데이터 API 참조](#)를 참조하세요.

리소스 소유권 이해

리소스 소유자는 리소스를 생성한 AWS 계정입니다. 즉, 리소스 소유자는 리소스를 생성하는 요청을 인증하는 보안 주체 엔터티(루트 계정, IAM 사용자 또는 IAM 역할)의 AWS 계정입니다. 다음 예제에서는 이러한 작동 방법을 설명합니다.

- AWS 계정의 루트 계정 자격 증명을 사용하여 디렉터리와 같은 Directory Service 리소스를 생성하는 경우 AWS 계정은 해당 리소스의 소유자입니다.
- AWS 계정에서 IAM 사용자를 생성하고 해당 사용자에게 Directory Service 리소스를 생성할 수 있는 권한을 부여하는 경우 해당 사용자는 리소스를 생성할 Directory Service 수도 있습니다. 하지만 사용자가 속한 AWS 계정이 리소스를 소유합니다.

- AWS 계정에서 Directory Service 리소스를 생성할 권한이 있는 IAM 역할을 생성하는 경우 해당 역할을 수임할 수 있는 사람은 누구나 리소스를 생성할 Directory Service 수 있습니다. 역할이 속한 AWS 계정이 리소스를 소유합니다 Directory Service .

리소스 액세스 관리

권한 정책은 누가 무엇에 액세스 할 수 있는지를 나타냅니다. 다음 섹션에서는 권한 정책을 만드는 데 사용 가능한 옵션에 대해 설명합니다.

Note

이 섹션에서는 컨텍스트에서 IAM을 사용하는 방법에 대해 설명합니다 Directory Service. IAM 서비스에 대한 자세한 내용은 다루지 않습니다. IAM 설명서 전체 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM이란 무엇입니까?](#)를 참조하세요. IAM 정책 구문과 설명에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 참조](#)를 참조하세요.

IAM 자격 증명에 연결된 정책을 자격 증명 기반 정책(IAM 정책)이라고 하고 리소스에 연결된 정책을 리소스 기반 정책이라고 합니다.는 자격 증명 기반 정책(IAM 정책)만 Directory Service 지원합니다.

주제

- [자격 증명 기반 정책\(IAM 정책\)](#)
- [리소스 기반 정책](#)

자격 증명 기반 정책(IAM 정책)

정책을 IAM 보안 인증에 연결할 수 있습니다. 예를 들면, 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계정의 사용자 또는 그룹에 권한 정책 연결 - 계정 관리자는 특정 사용자와 연결된 권한 정책을 사용하여 해당 사용자에게 새 디렉터리와 같은 Directory Service 리소스를 생성할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.
- 역할에 정책 연결(교차 계정 권한 부여) - ID 기반 권한 정책을 IAM 역할에 연결하여 교차 계정 권한을 부여할 수 있습니다.

IAM을 사용하여 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [액세스 관리](#) 단원을 참조하십시오.

다음 권한 정책은 사용자에게 Describe로 시작하는 모든 작업을 실행할 수 있는 권한을 부여합니다. 이러한 작업은 디렉터리 또는 스냅샷과 같은 Directory Service 리소스에 대한 정보를 표시합니다. Resource 요소의 와일드카드 문자(*)는 계정이 소유한 모든 Directory Service 리소스에 대해 작업이 허용됨을 나타냅니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds:Describe*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

에서 자격 증명 기반 정책을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 Directory Service참조하세요 [요에 대한 자격 증명 기반 정책\(IAM 정책\) 사용 Directory Service](#). 사용자, 그룹, 역할 및 권한에 대한 자세한 내용은 IAM User Guide의 [Identities \(users, groups, and roles\)](#)를 참조하세요.

리소스 기반 정책

Amazon S3과 같은 다른 서비스도 리소스 기반 권한 정책을 지원합니다. 예를 들어 정책을 S3 버킷에 연결하여 해당 버킷에 대한 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. Directory Service 는 리소스 기반 정책을 지원하지 않습니다.

정책 요소 지정: 작업, 효과, 리소스, 보안 주체

각 Directory Service 리소스에 대해 서비스는 API 작업 세트를 정의합니다. 자세한 내용은 [Directory Service 리소스 및 작업](#) 단원을 참조하십시오. 사용 가능한 API 작업 목록은 [디렉터리 서비스 작업을](#) 참조하세요.

이러한 API 작업에 대한 권한을 부여하기 위해서는 정책에서 지정할 수 있는 일련의 작업을 Directory Service 정의합니다. API 작업을 수행하려면 둘 이상의 작업에 대한 권한이 필요할 수 있습니다.

다음은 기본 정책 요소입니다.

- 리소스 – 정책에서 Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용하여 정책을 적용할 리소스를 식별합니다. Directory Service 리소스의 경우 항상 IAM 정책에서 와일드카드 문자(*)를 사용합니다. 자세한 내용은 [Directory Service 리소스 및 작업](#) 단원을 참조하십시오.
- 작업 – 작업 키워드를 사용하여 허용 또는 거부하려는 리소스 작업을 식별합니다. 예를 들어, ds:DescribeDirectories 권한은 사용자에게 Directory Service DescribeDirectories 작업 수행 권한을 허용합니다.
- 결과 – 사용자가 특정 작업을 요청할 때 결과를 지정합니다. 이 값은 허용 또는 거부일 수 있습니다. 명시적으로 리소스에 대한 액세스 권한을 부여(허용)하지 않는 경우, 액세스는 묵시적으로 거부됩니다. 다른 정책에서 액세스 권한을 부여하는 경우라도 사용자가 해당 리소스에 액세스할 수 없도록 하기 위해 리소스에 대한 권한을 명시적으로 거부할 수도 있습니다.
- 보안 주체 – ID 기반 정책(IAM 정책)에서 정책이 연결되는 사용자는 암시적인 보안 주체입니다. 리소스 기반 정책의 경우 권한을 받을 사용자, 계정, 서비스 또는 기타 엔터티를 지정합니다(리소스 기반 정책에만 적용). Directory Service 는 리소스 기반 정책을 지원하지 않습니다.

IAM 정책 구문 및 설명에 대해 자세히 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 참조](#) 단원을 참조하세요.

모든 Directory Service API 작업과 해당 작업이 적용되는 리소스를 보여주는 표는 섹션을 참조하세요 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#).

정책에서 조건 지정

권한을 부여할 때 액세스 정책 언어를 사용하여 조건이 적용되는 조건을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜 이후에만 정책을 적용할 수 있습니다. 정책 언어에서의 조건 지정에 관한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [조건](#)을 참조하십시오.

조건을 표시하려면 미리 정의된 조건 키를 사용합니다. Directory Service에만 해당되는 특정한 조건 키는 없습니다. 그러나 필요에 따라 사용할 수 있는 AWS 조건 키가 있습니다. AWS 키의 전체 목록은 IAM 사용 설명서의 [사용 가능한 전역 조건 키](#)를 참조하세요.

AWS 에 대한 관리형 정책 AWS Directory Service

AWS 관리형 정책은에서 생성하고 관리하는 독립 실행형 정책입니다 AWS. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있으므로 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 [고객 관리형 정책](#)을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에 정의된 권한은 변경할 수 없습니다. 가 관리형 정책에 정의된 권한을 AWS 업데이트하는 AWS 경우 업데이트는 정책이 연결된 모든 보안 주체 자격 증명(사용자, 그룹 및 역할)에 영향을 줍니다. AWS AWS 서비스 는 새가 시작되거나 기존 서비스에 새 API 작업을 사용할 수 있게 될 때 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용자 가이드의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

다음 섹션에서는 관련 AWS 관리형 정책을 설명합니다 Directory Service. 이러한 정책을 계정의 사용자에게 연결할 수 있습니다.

자세한 내용은 IAM 사용자 가이드의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceFullAccess

AWSDirectoryServiceFullAccess 정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다. 이 정책의 모든 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AWSDirectoryServiceFullAccess](#)를 참조하세요.

이 정책은 보안 주체에게 모든 Directory Service 작업에 대한 전체 액세스를 허용하는 관리 권한을 부여합니다. 이러한 권한이 있는 보안 주체는 Simple AD, AD Connector 및 Managed Microsoft AD를 포함한 디렉터리를 생성, 구성, 관리할 수 있습니다. 또한 디렉터리 공유, 신뢰 관계, 모니터링 구성을 관리할 수 있습니다. 이 정책에는 Directory Service에 필요한 기본 네트워크 인프라를 관리할 수 있는 권한이 포함되어 있습니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- ds - 위탁자에게 모든 Directory Service 작업에 대한 전체 액세스 권한을 허용합니다.
- ec2 - 보안 주체가 네트워크 인터페이스, 보안 그룹을 관리하고 디렉터리 작업에 필요한 VPC 리소스를 설명하도록 허용합니다.
- sns - 보안 주체가 디렉터리 모니터링을 위한 SNS 주제, 특히 이름이 'DirectoryMonitoring'으로 시작하는 주제를 생성하고 관리하도록 허용합니다.
- iam - 보안 주체가 Directory Service 작업에 대한 IAM 역할을 나열하도록 허용합니다.
- organizations - 보안 주체가 AWS 조직 통합을 관리하고 Directory Service에 대한 서비스 액세스를 활성화/비활성화하도록 허용합니다.

AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess 정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다. 이 정책의 모든 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess](#)를 참조하세요.

이 정책은 Directory Service의 정보를 볼 수 있는 읽기 전용 권한을 사용자에게 부여합니다. 이 정책에 연결된 보안 주체는 어떠한 디렉터리 또는 해당 구성도 업데이트할 수 없습니다. 예를 들어, 이러한 권한이 있는 보안 주체는 디렉터리 세부 정보, 신뢰 관계, 모니터링 구성을 볼 수 있지만 새 디렉터리를 생성하거나 기존 디렉터리를 수정할 수는 없습니다. 또한 디렉터리와 연결된 관련 EC2 네트워크 리소스 및 SNS 주제를 볼 수 있습니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- ds - 사용자가 디렉터리 정보를 반환하는 읽기 전용 작업을 수행하도록 허용합니다. 이는 Check, Describe, Get, List, Verify으로 시작하는 API 작업을 포함합니다.
- ec2 - 사용자가 Directory Service와 연결된 네트워크 인터페이스, 서브넷, VPC를 설명하도록 허용합니다.
- sns - 사용자가 디렉터리 모니터링에 사용되는 SNS 주제 및 구독에 대한 정보를 나열하고 가져오도록 허용합니다.
- organizations - 사용자가 Directory Service와 관련된 AWS Organizations 계정 및 서비스 액세스 구성을 설명하도록 허용합니다.

AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess

AWSDirectoryServiceDataFullAccess 정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다. 이 정책의 모든 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AWSDirectoryServiceDataFullAccess](#)를 참조하세요.

이 정책은 보안 주체에게 관리 권한을 부여하여 모든 디렉터리 서비스 데이터 작업에 대한 전체 액세스 권한을 허용합니다. 이러한 권한을 가진 보안 주체는 관리형 디렉터리 내에서 Active Directory 사용자 및 그룹을 생성, 업데이트, 삭제할 수 있습니다. 그룹 멤버십을 관리하고, 사용자를 활성화 또는 비활성화하고, 포괄적인 사용자 및 그룹 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이 정책은 Active Directory 객체를 프로그래밍 방식으로 관리해야 하는 관리자를 위해 설계되었습니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- ds - 보안 주체가 디렉터리 서비스 데이터 API를 통해 디렉터리 데이터에 액세스하도록 허용합니다.

- ds-data - 보안 주체가 사용자 및 그룹 생성, 업데이트, 삭제, 그룹 멤버십 관리, 디렉터리 객체 검색을 포함한 모든 디렉터리 서비스 데이터 작업에 액세스하도록 모든 권한을 허용합니다.

AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess 정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다. 이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess](#)를 참조하세요.

이 정책은 사용자가 관리형 디렉터리 내에서 Active Directory 객체를 보고 검색할 수 있는 읽기 전용 권한을 부여합니다. 이 정책이 연결된 보안 주체는 어떠한 사용자, 그룹, 그룹 멤버십도 업데이트할 수 없습니다. 예를 들어 이러한 권한이 있는 보안 주체는 사용자 및 그룹을 검색하고, 사용자 및 그룹 세부 정보를 보고, 그룹 멤버십을 나열할 수 있지만 디렉터리 객체를 생성, 수정, 삭제할 수는 없습니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- ds - 보안 주체가 디렉터리 서비스 데이터 API를 통해 디렉터리 데이터에 액세스하도록 허용합니다.
- ds-data - 사용자가 디렉터리 객체 정보를 반환하는 읽기 전용 작업을 수행하도록 허용합니다. 여기에는 Describe, List 또는 Search(으)로 시작하는 API 작업이 포함됩니다.

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy 정책은 IAM ID에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 AWS Directory Service에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하도록 서비스 연결 역할에 연결됩니다. 이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy](#)를 참조하세요.

이 정책은 하이브리드 Active Directory 환경에서 자체 관리형 도메인 컨트롤러 Directory Service를 모니터링하고 평가할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 서비스는 이러한 권한을 사용하여 자동 상태 평가를 실행하고, 호환성 테스트를 위해 PowerShell 스크립트를 실행하고, 적절한 하이브리드 연결 및 자동 복구 기능을 보장하기 위해 네트워크 구성 정보를 수집합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- ssm - 서비스가 모니터링 및 평가 목적으로 온프레미스 도메인 컨트롤러에 PowerShell 명령을 보내고 명령 실행 결과를 검색하도록 허용합니다.

- ec2 - 서비스가 VPC, 서브넷, 보안 그룹, 네트워크 인터페이스와 같은 네트워크 리소스를 설명하여 하이브리드 연결 구성을 검증하도록 허용합니다.

AWS 관리형 정책에 대한 IAM 및 Directory Service 업데이트

서비스가 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후 IAM 및 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받으려면 IAM 및 Directory Service 문서 기록 페이지에서 RSS 피드를 구독하세요.

변경	설명	Date
AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy - 새 정책	Directory Service 는가 고객의 자체 관리형 도메인 컨트롤러를 모니터링할 수 있도록 허용하는 새 정책을 추가 AWS 했습니다.	2025년 7월 30일
AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess - 새 정책	Directory Service 는 사용자 또는 그룹 액세스가 AD 사용자, 멤버 및 그룹을 보고 검색할 수 있도록 허용하는 새 정책을 추가했습니다.	2024년 9월 17일
AWS 관리형 정책: AWSDirectoryServiceDataFullAccess - 새 정책	Directory Service 는 사용자 또는 그룹이 Directory Service Data를 사용하여 AD 사용자, 멤버 및 그룹을 생성, 관리 및 볼 수 있는 기본 제공 객체 관리에 액세스할 수 있도록 허용하는 새 정책을 추가했습니다.	2024년 9월 17일
Directory Service 에서 변경 내용 추적 시작	Directory Service 가 AWS 관리형 정책에 대한 변경 내용 추적을 시작했습니다.	2024년 9월 17일

에 대한 자격 증명 기반 정책(IAM 정책) 사용 Directory Service

이 주제에서는 계정 관리자가 IAM 자격 증명(사용자, 그룹, 역할)에 권한 정책을 연결할 수 있는 자격 증명 기반 정책 예제를 제시합니다. 이 예제에서는의 IAM 정책을 보여줍니다 Directory Service. 요구 사항과 환경에 맞게 사용자의 정책을 수정하고 생성해야 합니다.

Important

먼저 Directory Service 리소스에 대한 액세스를 관리하는 데 사용할 수 있는 기본 개념과 옵션을 설명하는 소개 주제를 검토하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Directory Service 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요](#) 단원을 참조하십시오.

이 주제의 섹션에서는 다음 내용을 학습합니다.

- [Directory Service 콘솔을 사용하는 데 필요한 권한](#)
- [AWS 에 대한 관리형\(미리 정의된\) 정책 Directory Service](#)
- [고객 관리형 정책 예제](#)
- [IAM 정책에 태그 사용](#)

다음은 권한 정책의 예입니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDsEc2IamGetRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:CreateDirectory",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateSecurityGroup",

```

```

        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2>DeleteSecurityGroup",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:GetRole"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "WarningAllowsCreatingRolesWithDirSvcPrefix",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/DirSvc*"
},
{
    "Sid": "AllowPassRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Your-Role-Name",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
}

```

정책의 세 명령문은 다음과 같이 권한을 부여합니다.

- 첫 번째 문은 Directory Service 디렉터리를 생성할 수 있는 권한을 부여합니다. Directory Service 는 리소스 수준에서 권한을 지원하지 않으므로 정책에서 와일드카드 문자(*)를 Resource 값으로 지정합니다.
- 두 번째 진술은 Directory Service 가 사용자를 대신하여 IAM 역할을 읽고 만들 수 있도록 IAM 작업에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. Resource 값의 끝에 있는 와일드카드 문자(*)는 설명문이 모든 IAM 역할에서 IAM 작업에 대한 권한을 허용함을 의미합니다. 이러한 권한을 특정 역할로 제한하려면 리소스 ARN에 있는 와일드카드 문자(*)를 특정 역할 이름으로 대체합니다. 자세한 내용은 [IAM 작업](#)을 참조하세요.

- 세 번째 문은가 디렉터리를 Directory Service 생성, 구성 및 삭제하도록 허용하는 데 필요한 Amazon EC2의 특정 리소스 세트에 권한을 부여합니다. 역할 ARN을 사용자 역할로 대체합니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 작업을](#) 참조하세요.

ID 기반 정책에서는 권한을 받는 주체를 지정하지 않기 때문에 정책에 Principal 요소가 표시되지 않습니다. 정책을 사용자에게 연결할 경우 사용자는 암시적인 보안 주체입니다. IAM 역할에 권한 정책을 연결할 경우 역할의 신뢰 정책에 식별된 보안 주체는 권한을 가집니다.

모든 Directory Service API 작업과 해당 작업이 적용되는 리소스를 보여주는 표는 섹션을 참조하세요 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#).

Directory Service 콘솔을 사용하는 데 필요한 권한

사용자가 Directory Service 콘솔로 작업하려면 이전 정책에 나열된 권한 또는에 설명된 Directory Service 전체 액세스 역할 또는 Directory Service 읽기 전용 역할에서 부여한 권한이 있어야 합니다 [AWS에 대한 관리형\(미리 정의된\) 정책 Directory Service](#).

최소 필수 권한보다 더 제한적인 IAM 정책을 만들면 콘솔은 해당 IAM 정책에 연결된 사용자에게 의도대로 작동하지 않습니다.

AWS에 대한 관리형(미리 정의된) 정책 Directory Service

AWS 는에서 생성하고 관리하는 사전 정의 또는 관리형 IAM 정책을 제공하여 많은 일반적인 사용 사례를 처리합니다 AWS. 관리형 정책은 일반적인 사용 사례에 필요한 권한을 부여하므로 필요한 권한을 결정하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 [AWS에 대한 관리형 정책 AWS Directory Service](#) 단원을 참조하십시오.

고객 관리형 정책 예제

이 섹션에서는 다양한 Directory Service 작업에 대한 권한을 부여하는 예제 사용자 정책을 찾을 수 있습니다.

Note

모든 예에서는 미국 서부(오리건) 리전(us-west-2)을 사용하며 가상의 계정 ID를 포함합니다.

예제

- [예제 1: 사용자가 모든 Directory Service 리소스에 대해 설명 작업을 수행하도록 허용](#)

• 예제 2: 사용자에게 디렉터리 생성 허용

예제 1: 사용자가 모든 Directory Service 리소스에 대해 설명 작업을 수행하도록 허용

다음 권한 정책은 사용자에게의 디렉터리 ID를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft ADDescribe에서 로 시작하는 모든 작업을 실행할 d-1234567890 수 AWS 계정 있는 권한을 부여합니다111122223333. 이러한 작업은 디렉터리나 스냅샷과 같은 Directory Service 리소스에 대한 정보를 보여 줍니다. 사용하려는 리전과 계정 번호로 AWS 리전 및 계정 번호를 변경해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds:Describe*",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-west-2:111122223333:directory/d-1234567890"
    }
  ]
}
```

예제 2: 사용자에게 디렉터리 생성 허용

다음 권한 정책은 사용자가 디렉터리와 스냅샷, 신뢰 같은 기타 모든 관련 리소스를 생성하도록 허용하는 권한을 부여합니다. 이를 위해서는 특정 Amazon EC2 서비스에 대한 권한도 필요합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",

```



```

        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ds:CreateDirectory",
        "ds:DescribeDirectories"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ds:*:111122223333:*"
}
]
}

```

IAM 정책에 태그 사용

대부분의 Directory Service API 작업에 사용하는 IAM 정책에서 태그 기반 리소스 수준 권한을 적용할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 생성, 수정 또는 사용할 수 있는 리소스를 더욱 정확하게 제어할 수 있습니다. 리소스 태그를 기반으로 사용자 액세스(권한)를 제어하기 위해 IAM 정책에서 다음 조건 컨텍스트 키 및 값과 함께 Condition 요소(Condition 블록)를 사용합니다.

- 특정 태그가 지정된 리소스에 대한 사용자 작업을 허용 또는 거부하려면 `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value`를 사용합니다.
- 태그가 허용되는 리소스를 생성하거나 수정하기 위해 API 요청을 할 때 특정 태그를 사용하도록(또는 사용하지 않도록) 요구하려면 `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value`를 사용합니다.
- 태그가 허용되는 리소스를 생성하거나 수정하기 위해 API 요청을 할 때 특정한 태그 키 세트를 사용하도록(또는 사용하지 않도록) 요구하려면 `aws:TagKeys: [tag-key, ...]`를 사용합니다.

Note

IAM 정책의 조건 컨텍스트 키와 값은 태깅 가능한 리소스의 ID가 필수 파라미터인 Directory Service 작업에만 적용됩니다.

태그 사용에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [Controlling access using tags\(태그를 사용한 액세스 제어\)](#)를 참조하세요. 이 설명서의 [IAM JSON 정책 참조](#) 단원에서는 IAM에서 JSON 정책의 자세한 구문과 설명, 요소의 예, 변수, 평가 로직을 설명합니다.

다음 태그 정책은 다음 태그가 사용되는 한 Directory Service 디렉터리 생성을 허용합니다.

- 환경: 프로덕션
- 소유자: Infrastructure Team
- 비용 센터: 1234

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:CreateDirectory"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Environment": "Production",
          "aws:RequestTag/Owner": "Infrastructure-Team",
          "aws:RequestTag/CostCenter": "12345"
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 태그 정책은 다음 태그가 사용되는 한 Directory Service 디렉터리를 업데이트하고 삭제할 수 있도록 허용합니다.

- 프로젝트: Atlas
- 부서: Engineering
- 환경: Staging

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:UpdateDirectory"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Project": "Atlas",
          "aws:ResourceTag/Department": "Engineering",
          "aws:ResourceTag/Environment": "Staging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 태그 정책은 리소스에 다음 태그 중 하나가 Directory Service 있는 리소스 태그 지정을 거부합니다.

- 프로덕션
- 보안
- 기밀성

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["Production", "Security", "Confidential"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

ARN에 대한 자세한 내용은 [Amazon 리소스 이름\(ARNs\) 및 AWS 서비스 네임스페이스를 참조하세요](#).

다음 Directory Service API 작업 목록은 태그 기반 리소스 수준 권한을 지원합니다.

- [AcceptSharedDirectory](#)
- [AddIpRoutes](#)
- [AddTagsToResource](#)
- [CancelSchemaExtension](#)
- [CreateAlias](#)
- [CreateComputer](#)
- [CreateConditionalForwarder](#)
- [CreateSnapshot](#)
- [CreateLogSubscription](#)
- [CreateTrust](#)
- [DeleteConditionalForwarder](#)
- [DeleteDirectory](#)

- [DeleteLogSubscription](#)
- [DeleteSnapshot](#)
- [DeleteTrust](#)
- [DeregisterEventTopic](#)
- [DescribeConditionalForwarders](#)
- [DescribeDomainControllers](#)
- [DescribeEventTopics](#)
- [DescribeSharedDirectories](#)
- [DescribeSnapshots](#)
- [DescribeTrusts](#)
- [DisableRadius](#)
- [DisableSso](#)
- [EnableRadius](#)
- [EnableSso](#)
- [GetSnapshotLimits](#)
- [ListIpRoutes](#)
- [ListSchemaExtensions](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [RegisterEventTopic](#)
- [RejectSharedDirectory](#)
- [RemovelpRoutes](#)
- [RemoveTagsFromResource](#)
- [ResetUserPassword](#)
- [RestoreFromSnapshot](#)
- [ShareDirectory](#)
- [StartSchemaExtension](#)
- [UnshareDirectory](#)
- [UpdateConditionalForwarder](#)
- [UpdateNumberOfDomainControllers](#)
- [UpdateRadius](#)

- [UpdateTrust](#)
- [VerifyTrust](#)

Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조

[액세스 관리](#)를 설정하고 IAM ID에 연결할 수 있는 사용 권한 정책(ID 기반 정책)을 작성할 때 이 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 표를 참조로 사용할 수 있습니다. 의 각 API 항목에는 다음이 포함됩니다.

- API 작업의 이름.
- 각 API 작업의 해당 작업 또는 작업 수행 권한을 부여할 수 있는 작업
- 권한을 부여할 수 있는 AWS 리소스

정책의 Action 필드에서 작업을 지정하고 정책의 Resource 필드에서 리소스 값을 지정합니다. 작업을 지정하려면 ds: 접두사 다음에 API 작업 명칭을 사용합니다(예: ds:CreateDirectory). 일부 AWS 애플리케이션에서는 정책ds:UnauthorizeApplication에서 ds:AuthorizeApplication, , ds:CheckAlias, ds:CreateIdentityPoolDirectory, ds:UpdateAuthorizedApplication, 등의 비공개 Directory Service API 작업을 사용해야 ds:GetAuthorizedApplicationDetails할 수 있습니다.

일부 Directory Service APIs를 통해서만 호출할 수 있습니다 AWS Management Console. 프로그래밍 방식으로 호출할 수 없다는 점에서 퍼블릭 API가 아니며 SDK에서 제공하지 않습니다. 사용자 자격 증명을 수락합니다. 이러한 API 작업에는 ds:DisableRoleAccess, ds:EnableRoleAccess 및 ds:UpdateDirectory가 포함됩니다.

Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터 정책에서 AWS 전역 조건 키를 사용하여 조건을 표시할 수 있습니다. AWS 키의 전체 목록은 IAM 사용 설명서의 [사용 가능한 전역 조건 키를 참조하세요](#).

Directory Service API 및 작업에 필요한 권한

AWS 디렉터리 서비스 데이터 API 및 작업에 필요한 권한

Note

작업을 지정하려면 ds-data: 접두사 다음에 API 작업의 명칭을 사용합니다(예: ds-data:AddGroupMember).

디렉터리 서비스 데이터 API 작업	필요한 권한(API 작업)	리소스
AddGroupMember	ds-data:AddGroupMember	*
CreateGroup	ds-data:CreateGroup	*
CreateUser	ds-data:CreateUser	*
DeleteGroup	ds-data:DeleteGroup	*
DeleteUser	ds-data:DeleteUser	*
DescribeGroup	ds-data:DescribeGroup	*
DescribeUser	ds-data:DescribeUser	*
DisableUser	ds-data:DisableUser	*
ListGroup	ds-data:ListGroup	*
ListGroupMembers	ds-data:ListGroupMembers	*
ListGroupsForMember	ds-data:ListGroups ForMember	*
ListUsers	ds-data:ListUsers	*
RemoveGroupMember	ds-data:RemoveGroupMember	*
SearchGroups	ds-data:DescribeGroup ds-data:SearchGroups	*
SearchUsers	ds-data:DescribeUser ds-data:SearchUsers	*
UpdateGroup	ds-data:UpdateGroup	*
UpdateUser	ds-data:UpdateUser	*

관련 항목

- [액세스 관리](#)

디렉터리 서비스 데이터 조건 키

[디렉터리 서비스 데이터](#) 조건 키를 사용하여 사용자 및 그룹 수준 액세스에 특정 문을 추가합니다. 이를 통해 사용자는 어떤 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지 결정할 수 있습니다.

조건 요소 또는 조건 블록을 사용하면 정책이 발효되는 조건을 지정할 수 있습니다. Condition 요소는 선택 사항입니다. 같음(=) 또는 작음(<)과 같은 조건 연산자를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다.

한 문에서 여러 조건 요소를 지정하거나 단일 조건 요소에서 여러 키를 지정하는 경우, AWS는 논리적 AND 태스크를 사용함으로써 평가합니다. 단일 조건 키에 여러 값을 지정하는 경우는 논리적 OR 작업을 사용하여 조건을 AWS 평가합니다. 문의 권한을 부여하기 전에 모든 조건을 충족해야 합니다. 조건을 지정할 때 자리 표시자 변수를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 사용자 이름으로 태그가 지정된 경우에만 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 IAM 사용자에게 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 가이드에서 [여러 키 또는 값이 있는 상태](#)를 참조하세요.

이러한 조건 키를 지원하는 작업 목록은 서비스 승인 참조의 [AWS 디렉터리 서비스 데이터에서 정의한 작업을](#) 참조하세요.

Note

태그 기반 리소스 수준 권한에 대한 자세한 내용은 [IAM 정책에 태그 사용](#)을 참조하세요.

ds-data:SAMAccountName

[문자열 연산자](#)를 사용합니다.

이 키를 사용하여 IAM 역할이 특정 사용자 및 그룹에 대한 작업을 수행하도록 명시적으로 허용하거나 거부합니다.

⚠ Important

SAMAccountName 또는 MemberName을 사용할 때는 ds-data:Identifier를 SAMAccountName으로 지정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면와 같이 AWS 디렉터리 서비스 데이터가 지원하는 향후 식별자가 기존 권한을 깨뜨리지 SID않습니다.

다음 정책은 IAM 보안 주체가 joe 사용자를 설명하거나 joegroup 그룹을 설명하는 것을 거부합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyDescribe",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds-data:Describe*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:SAMAccountName": [
            "joe",
            "joegroup"
          ],
          "ds-data:identifier": [
            "SAMAccountName"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

ℹ Note

이 조건 키는 대/소문자를 구분하지 않습니다. [StringEqualsIgnoreCase](#) 또는 [StringNotEqualsIgnoreCase](#) 조건 연산자를 사용하여 문자 사례에 관계없이 문자열 값을 비교해야 합니다.

ds-data:Identifier

[문자열 연산자](#)를 사용합니다.

이 키를 사용하여 IAM 정책 권한에 사용할 식별자를 정의합니다. 현재 SAMAccountName만 지원됩니다.

다음 정책은 IAM 보안 주체가 joe 사용자를 업데이트하도록 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateJoe",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:UpdateUser",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-012345678",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:SAMAccountName": [
            "joe"
          ],
          "ds-data:identifier": [
            "SAMAccountName"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

ds-data:MemberName

[문자열 연산자](#)를 사용합니다.

이 키를 사용하여 작업을 수행할 수 있는 멤버를 정의합니다.

⚠ Important

MemberName 또는 SAMAccountName을 사용할 때는 ds-data:Identifier를 SAMAccountName으로 지정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 SID와 같이 디렉터리 서비스 데이터가 지원하는 향후 식별자가 기존 권한을 깨지 않습니다.

다음 정책은 IAM 보안 주체가 모든 그룹의 joe 멤버에 대해 AddGroupMember를 수행하도록 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AddJoe",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:AddGroupMember",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-012345678",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:MemberName": "joe"
        }
      }
    }
  ]
}
```

📌 Note

이 조건 키는 대/소문자를 구분하지 않습니다. [StringEqualsIgnoreCase](#) 또는 [StringNotEqualsIgnoreCase](#) 조건 연산자를 사용하여 문자 사례에 관계없이 문자열 값을 비교해야 합니다.

ds-data:MemberRealm

[문자열 연산자](#)를 사용합니다.

이 키를 사용하여 정책의 `ds-data:MemberRealm` 값이 요청의 멤버 영역과 일치하는지 확인합니다.

 Note

이 조건 키는 대/소문자를 구분하지 않습니다. [StringEqualsIgnoreCase](#) 또는 [StringNotEqualsIgnoreCase](#) 조건 연산자를 사용하여 문자 사례에 관계없이 문자열 값을 비교해야 합니다.

다음 정책은 IAM 보안 주체가 `ONE.TRU1.AMAZON.COM` 영역에서 bob 멤버에 대한 `AddGroupMember`를 호출하도록 허용합니다.

 Note

다음 예제에서는 `ds-data:MemberName` 컨텍스트 키만 사용합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "addbob",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ds-data:AddGroupMember",
      "Resource": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-012345678",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:MemberName": "bob",
          "ds-data:MemberRealm": "one.tru1.amazon.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

ds-data:Realm

[문자열 연산자](#)를 사용합니다.

이 키를 사용하여 IAM 보안 주체가 디렉터리 서비스 데이터 API에 요청을 수행하는 데 사용할 수 있는 영역과 정책의 ds-data:Realm 값이 일치하는지 확인합니다.

Note

이 조건 키는 대/소문자를 구분하지 않습니다. [StringEqualsIgnoreCase](#) 또는 [StringNotEqualsIgnoreCase](#) 조건 연산자를 사용하여 문자 사례에 관계없이 문자열 값을 비교해야 합니다.

다음 정책은 IAM 보안 주체가 one.tru1.amazon.com 영역에서 ListUsers를 호출하는 것을 거부합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyTrustedList",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds-data:ListUsers",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ds-data:Realm": [
            "one.tru1.amazon.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

를 사용하여 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 권한 부여 Directory Service

이 주제에서는 AWS Directory Service 및 AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용한 AWS 애플리케이션 및 서비스에 대한 권한 부여에 대해 설명합니다.

Active Directory에서 AWS 애플리케이션 권한 부여

Directory Service 는 AWS 애플리케이션을 승인할 때 선택한 애플리케이션이 Active Directory와 원활하게 통합될 수 있는 특정 권한을 부여합니다. AWS 애플리케이션에는 특정 사용 사례에 필요한 액세스 권한만 부여됩니다. 다음은 승인 후 애플리케이션 및 Application Manager에게 부여되는 내부 권한 세트입니다.

Note

Active Directory에 대한 새 AWS 애플리케이션을 승인하려면 `ds:AuthorizationApplication` 권한이 필요합니다. 이 작업에 대한 권한은 Directory Service와의 통합을 구성하는 관리자에게만 제공되어야 합니다.

- 관리형 Microsoft AD, Simple AD, AD Connector 디렉터리의 모든 조직 단위(OU)와 신뢰 관계에서 허용하는 경우 AWS 관리형 AWS 형 Microsoft AD의 신뢰할 수 있는 도메인의 Active Directory 사용자, 그룹, 조직 단위, 컴퓨터 또는 인증 기관 데이터에 대한 읽기 액세스 권한.
- AWS 관리형 Microsoft AD의 조직 단위에 있는 사용자, 그룹, 그룹 멤버십, 컴퓨터 또는 인증 기관 데이터에 대한 쓰기 액세스 권한. Simple AD의 모든 OU에 대한 쓰기 권한.
- 모든 디렉터리 유형에 대한 Active Directory 사용자의 인증 및 세션 관리.

Amazon RDS 및 Amazon FSx와 같은 특정 AWS 관리형 Microsoft AD 애플리케이션은 Active Directory에 대한 직접 네트워크 연결을 통해 통합됩니다. 이 경우 디렉터리 상호 작용에는 LDAP 및 Kerberos와 같은 네이티브 Active Directory 프로토콜이 사용됩니다. 이러한 AWS 애플리케이션의 권한은 애플리케이션 권한 부여 중에 AWS 예약 조직 단위(OU)에서 생성된 디렉터리 사용자 계정으로 제어되며, 여기에는 DNS 관리 및 애플리케이션용으로 생성된 사용자 지정 OU에 대한 전체 액세스가 포함됩니다. 이 계정을 사용하려면 애플리케이션에서 발신자 보안 인증 또는 IAM 역할을 통해 `ds:GetAuthorizedApplicationDetails` 조치를 취할 수 있는 권한이 필요합니다.

Directory Service API 권한에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#).

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 AWS 애플리케이션 및 서비스 활성화에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [AWS 관리형 Microsoft AD에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스](#). Simple AD에 대한 AWS 애플리케이션 및 서비스 활성화에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [Simple AD에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스](#). AD Connector용 AWS 애플리케이션 및 서비스 활성화에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [AD Connector에서 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스](#).

Active Directory에서 AWS 애플리케이션 권한 부여 취소

AWS 애플리케이션이 Active Directory에 액세스할 수 있는 권한을 제거하려면 ds:UnauthorizedApplication 권한이 필요합니다. 애플리케이션이 제공하는 절차에 따라 비활성화합니다.

AWS 디렉터리 서비스 데이터를 사용한 애플리케이션 권한 부여

AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리의 경우 디렉터리 서비스 데이터(ds-data) API를 사용하면 사용자 및 그룹 관리 작업에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다. AWS 애플리케이션의 권한 부여 모델은 디렉터리 서비스 데이터의 액세스 제어와 별개입니다. 즉, 디렉터리 서비스 데이터 작업에 대한 액세스 정책은 AWS 애플리케이션에 대한 권한 부여에 영향을 주지 않습니다. ds-data의 디렉터리에 대한 액세스를 거부해도 AWS 애플리케이션 통합 또는 AWS 애플리케이션 사용 사례는 중단되지 않습니다.

AWS 애플리케이션을 승인하는 AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대한 액세스 정책을 작성할 때는 승인된 AWS 애플리케이션 또는 디렉터리 서비스 데이터 API를 호출하여 사용자 및 그룹 기능을 사용할 수 있다는 점에 유의하세요. Amazon WorkDocs, Amazon WorkMail, Amazon WorkSpaces, Amazon Quick 및 Amazon Chime은 모두 APIs에서 사용자 및 그룹 관리 작업을 제공합니다. IAM 정책을 사용하여이 AWS 애플리케이션 기능에 대한 액세스를 제어합니다.

예제

다음 코드 조각은 디렉터리에서 WorkDocs 및 Amazon WorkMail과 같은 AWS 애플리케이션이 승인될 때 DeleteUser 기능을 거부하는 올바른지 않고 올바른 방법을 보여줍니다.

Incorrect

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
```

```

        "Effect": "Deny",
        "Action": [
            "ds-data:DeleteUser"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Correct

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "ds-data:DeleteUser",
      "workmail:DeleteUser",
      "workdocs:DeleteUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

에 대한 서비스 연결 역할 사용 Directory Service

AWS Directory Service 는 AWS Identity and Access Management (IAM) [서비스 연결 역할](#)을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다 Directory Service. 서비스 연결 역할은에서 사전 정의 Directory Service 하며 서비스에서 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 서비스 연결 역할을 더 Directory Service 쉽게 설정할 수 있습니다.는 서비스 연결 역할의 권한을 Directory Service 정의하며, 달리 정의되지 않은 한 만 해당 역할을 수임 Directory Service 할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며, 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제해야만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 Directory Service 리소스에 대한 액세스 권한을 실수로 제거할 수 없기 때문에 리소스에 대한 액세스 권한이 손실되는 것을 방지할 수 있습니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 다른 서비스에 대한 자세한 내용은 [IAM으로 작업하는AWS 서비스](#) 단원을 참조하세요.

주제

- [에 대한 서비스 연결 역할 권한 Directory Service](#)
- [에 대한 서비스 연결 역할 생성 Directory Service](#)
- [에 대한 서비스 연결 역할 편집 Directory Service](#)
- [에 대한 서비스 연결 역할 삭제 Directory Service](#)
- [Directory Service 서비스 연결 역할에 지원되는 리전](#)

에 대한 서비스 연결 역할 권한 Directory Service

Directory Service 는 AWSServiceRoleForDirectoryService라는 서비스 연결 역할을 사용합니다.는 고객의 자체 관리형 도메인 컨트롤러 AWS 를 모니터링할 수 있습니다.

AWSServiceRoleForDirectoryService 서비스 연결 역할은 다음 서비스들이 역할을 수임하도록 신뢰합니다.

- ds.amazonaws.com

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy라는 역할 권한 정책은가 지정된 리소스에서 다음 작업을 완료 Directory Service 하도록 허용합니다. 이 정책의 모든 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy](#)를 참조하세요.

- ec2 - 서비스가 VPC, 서브넷, 보안 그룹, 네트워크 인터페이스와 같은 네트워크 리소스를 설명하여 하이브리드 연결 구성을 검증하도록 허용합니다.
 - ec2:DescribeAvailabilityZones
 - ec2:DescribeDhcpOptions
 - ec2:DescribeNetworkInterfaces
 - ec2:DescribeRouteTables
 - ec2:DescribeSecurityGroups

- ec2:DescribeSubnets
- ec2:DescribeVpcs
- ssm - 서비스가 모니터링 및 평가 목적으로 온프레미스 도메인 컨트롤러에 PowerShell GUI 레이블을 전송하고 모니터링하도록 허용합니다.
- ssm:Sendguilabel
- ssm:Listguilabels
- ssm:GetguilabelInvocation
- ssm:DescribeInstanceInformation
- ssm:GetConnectionStatus

사용자, 그룹 또는 역할이 서비스 연결 역할을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있도록 사용 권한을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 권한](#)을 참조하세요.

에 대한 서비스 연결 역할 생성 Directory Service

서비스 연결 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. 가 AWS Management Console AWS CLI, 또는 AWS API에서 고객의 자체 관리형 도메인 컨트롤러를 모니터링 AWS 하도록 허용하면 서비스 연결 역할이 자동으로 Directory Service 생성됩니다. 이러한 변경에 대한 자세한 내용은 [정책 업데이트](#)를 참조하세요.

Important

이러한 서비스 연결 역할은 해당 역할이 지원하는 기능을 사용하는 다른 서비스에서 작업을 완료했을 경우 계정에 나타날 수 있습니다. 또한 Directory Service 서비스 연결 역할을 지원하기 시작한 2017년 1월 1일 이전에 서비스를 사용 중이었다면 계정에 AWSServiceRoleForDirectoryService 역할을 Directory Service 생성했습니다. 자세한 내용은 [내에 표시되는 새 역할을 참조하세요 AWS 계정](#).

에 대한 서비스 연결 역할 편집 Directory Service

Directory Service에서는 AWSServiceRoleForDirectoryService 서비스 연결 역할을 편집할 수 없습니다. 서비스 연결 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 편집](#)을 참조하세요.

에 대한 서비스 연결 역할 삭제 Directory Service

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제할 것을 권합니다. 이렇게 하면 적극적으로 모니터링하거나 유지 관리하지 않은 미사용 엔터티가 없습니다. 단, 서비스 연결 역할에 대한 리소스를 먼저 정리해야 수동으로 삭제할 수 있습니다.

Note

리소스 삭제를 시도할 때 Directory Service 서비스가 역할을 사용하는 경우 삭제에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

AWSServiceRoleForDirectoryService에서 사용하는 Directory Service 리소스를 삭제하려면

- 디렉터리를 삭제하려면 [AWS 관리형 Microsoft AD 삭제](#)를 참고하세요.

IAM을 사용하여 수동으로 서비스 연결 역할을 삭제하려면 다음을 수행하세요.

IAM 콘솔 AWS CLI, 또는 AWS API를 사용하여 AWSServiceRoleForDirectoryService 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 삭제](#)를 참조하십시오.

Directory Service 서비스 연결 역할에 지원되는 리전

Directory Service 는 서비스를 사용할 수 있는 모든 리전에서 서비스 연결 역할 사용을 지원하지 않습니다. 그러나 하이브리드 디렉터리에 옵트인할 수 AWS 리전 있는 에서만 AWSServiceRoleForDirectoryService 역할을 Directory Service 사용합니다.

하이브리드 디렉터리 옵트인 리전 지원

리전 이름	리전 자격 증명	옵트인 지원
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	예
미국 동부(오하이오)	us-east-2	예
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	예
미국 서부(오리건)	us-west-2	예
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	예

리전 이름	리전 자격 증명	옵트인 지원
중동(바레인)	me-south-1	예
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	예
유럽(파리)	eu-west-3	예
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	예
아프리카(케이프타운)	af-south-1	예
유럽(아일랜드)	eu-west-1	예
중동(UAE)	me-central-1	예
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	예
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	예
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	예
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	예
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	예
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	예
유럽(런던)	eu-west-2	예
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	예
유럽(밀라노)	eu-south-1	예
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	예
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	예
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	예
캐나다(중부)	ca-central-1	예

리전 이름	리전 자격 증명	옵트인 지원
유럽(스페인)	eu-south-2	예
유럽(취리히)	eu-central-2	예

에서 로깅 및 모니터링 AWS Directory Service

모범 사례로, 조직에서 변경 사항이 기록되고 있는지 모니터링합니다. 이렇게 하면 예기치 않은 변경 사항을 조사하고 원치 않는 변경 사항을 롤백할 수 있습니다.는 AWS Directory Service 현재 다음 두 AWS 서비스를 지원하므로 조직과 조직 내에서 발생하는 활동을 모니터링할 수 있습니다.

- Amazon CloudWatch - AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리 유형에서 CloudWatch Events를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 Amazon CloudWatch Logs 로그 전달 활성화](#) 단원을 참조하십시오. 또한 CloudWatch 지표를 사용하여 도메인 컨트롤러 성능을 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CloudWatch 지표를 사용하여 도메인 컨트롤러를 추가할 시기 결정](#) 단원을 참조하십시오.
- AWS CloudTrail
 - 모든 Directory Service 디렉터리 유형에서 CloudTrail을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 AWS Directory Service API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#) 단원을 참조하십시오.
 - 디렉터리 서비스 데이터 API에서 AWS 관리형 Microsoft AD와 함께 CloudTrail을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 AWS 디렉터리 서비스 데이터 API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#) 단원을 참조하십시오.

를 사용하여 AWS Directory Service API 호출 로깅 AWS CloudTrail

AWS 관리형 Microsoft AD API는에서 AWS 관리형 Microsoft AD에 의해 또는 이를 대신하여 수행된 API 호출을 캡처 AWS 계정 하고 사용자가 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전송하는 AWS CloudTrail서비스인과 통합됩니다. CloudTrail은 AWS 관리형 Microsoft AD 콘솔에서 API 직접 호출을 캡처하고 AWS 관리형 Microsoft AD APIs. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD에 수행된 요청, 요청이 수행된 소스 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 등을 확인할 수 있습니다. CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

AWS CloudTrail의 관리형 Microsoft AD 정보

CloudTrail은 계정을 생성할 AWS 계정 때에서 활성화됩니다. AWS 관리형 Microsoft AD에서 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. 에서 최근 이벤트를 보고 검색하고 다운로드할 수 있습니다 AWS 계정. 자세한 설명은 [CloudTrail 이벤트 기록으로 이벤트 보기](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 이벤트를 AWS 계정포함하여 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 기본적으로 콘솔에서 추적을 생성하면 추적이 모든 AWS 리전에 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션의 모든 리전에서 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또한 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 조치를 취하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에서 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기](#) 및 [여러 계정으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기](#)

에서 CloudTrail 로깅이 활성화되면 AWS 관리형 Microsoft AD 작업에 대한 AWS 계정모든 API 호출이 로그 파일에서 추적됩니다. AWS 관리형 Microsoft AD 레코드는 로그 파일의 다른 AWS 서비스 레코드와 함께 기록됩니다. CloudTrail은 기간 및 파일 크기를 기준으로 새 파일을 만들고 기록하는 시점을 결정합니다. Directory Service API 또는 CLI 호출에 대한 모든 호출은 CloudTrail에서 로깅됩니다.

모든 로그 항목은 누가 요청을 생성했는가에 대한 정보가 들어 있습니다. 로그의 사용자 자격 증명 정보는 요청이 루트 또는 IAM 사용자 자격 증명, 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대한 임시 보안 자격 증명 또는 다른 AWS 서비스에 의해 이루어졌는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 [CloudTrail 이벤트 참조](#)의 `userIdentity` 필드를 참조하세요.

원하는 기간만큼 버킷에 로그 파일을 저장할 수 있습니다. 그러나 Amazon S3 수명 주기 규칙을 정의하여 자동으로 로그 파일을 보관하거나 삭제할 수도 있습니다. 기본적으로 로그 파일은 Amazon S3 서버 쪽 암호화(SSE)를 사용하여 암호화합니다.

로그 파일 전송 시 신속한 조치를 취해야 하는 경우 새 로그 파일이 전송될 때 CloudTrail에서 Amazon SNS 알림을 게시하게 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon SNS 알림 설정](#)을 참조하십시오.

여러 AWS 리전의 AWS 관리형 Microsoft AD 로그 파일을 단일 Amazon S3 버킷으로 집계할 수도 있습니다 AWS 계정. 자세한 내용은 [단일 Amazon S3 버킷에 CloudTrail 로그 파일 통합](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 관리형 Microsoft AD 로그 파일 항목 이해

CloudTrail 로그 파일은 하나 이상의 로그 항목이 있으며, 각 항목은 여러 개의 JSON 형식 이벤트로 구성됩니다. 로그 항목은 어떤 소스로부터의 요청 하나를 나타내며 요청된 작업, 모든 파라미터, 작업 날짜와 시간 등에 대한 정보가 들어 있습니다. 로그 항목은 특정 순서를 유지하지 않으며, 즉, 공개 API 직접 호출의 정렬된 스택 추적 정보가 아닙니다.

로그 항목에서 암호, 인증 토큰, 파일 설명 등의 중요 정보가 수정됩니다.

다음 예제에서는 AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 CloudTrail 로그 항목의 예를 보여줍니다.

```
{
  "Records" : [
    {
      "eventVersion" : "1.02",
      "userIdentity" :
      {
        "type" : "IAMUser",
        "principalId" : "<user_id>",
        "arn" : "<user_arn>",
        "accountId" : "<account_id>",
        "accessKeyId" : "<access_key_id>",
        "userName" : "<username>"
      },
      "eventTime" : "<event_time>",
      "eventSource" : "ds.amazonaws.com",
      "eventName" : "CreateDirectory",
      "awsRegion" : "<region>",
      "sourceIPAddress" : "<IP_address>",
      "userAgent" : "<user_agent>",
      "requestParameters" :
      {
        "name" : "<name>",
        "shortName" : "<short_name>",
        "vpcSettings" :
        {
          "vpcId" : "<vpc_id>",
          "subnetIds" : [
            "<subnet_id_1>",
            "<subnet_id_2>"
          ]
        }
      },
      "type" : "<size>",
```

```

    "setAsDefault" : <option>,
    "password" : "****OMITTED****"
  },
  "responseElements" :
  {
    "requestId" : "<request_id>",
    "directoryId" : "<directory_id>"
  },
  "requestID" : "<request_id>",
  "eventID" : "<event_id>",
  "eventType" : "AwsApiCall",
  "recipientAccountId" : "<account_id>"
}
]
}

```

를 사용하여 AWS 디렉터리 서비스 데이터 API 호출 로깅 AWS CloudTrail

AWS 디렉터리 서비스 데이터는 디렉터리 서비스 데이터에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 AWS 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 서비스와 통합됩니다. CloudTrail은 디렉터리 서비스 데이터를 위한 모든 API 호출을 이벤트로서 포착합니다. 캡처된 호출에는 디렉터리 서비스 데이터 콘솔의 호출과 디렉터리 서비스 데이터 API 작업에 대한 코드 호출이 포함됩니다. 추적을 생성하면 디렉터리 서비스 데이터에 대한 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속해서 Amazon S3 버킷에 배포할 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 디렉터리 서비스 데이터에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

CloudTrail의 디렉터리 서비스 데이터 정보

CloudTrail은 계정을 생성할 AWS 계정 때에서 활성화됩니다. 디렉터리 서비스 데이터에서 지원되는 이벤트 활동(관리 이벤트)이 발생하면 해당 활동은 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최신 90일 간의 관리 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기](#)를 참조하세요. 이벤트 기록 보기에는 요금이 부과되지 않습니다.

디렉터리 서비스 데이터에 대한 이벤트를 AWS 계정포함하여 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 트레일을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 트레일이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션의 모든 리전에서 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또한

CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 조치를 취하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에 대한 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전에서 CloudTrail 로그 파일 받기](#) 및 [여러 계정에서 CloudTrail 로그 파일 받기](#)

모든 디렉터리 서비스 데이터 작업은 CloudTrail에서 기록되며 [디렉터리 서비스 데이터 API 참조](#)에 문서화됩니다. 예를 들어 AddGroupMember, DescribeUser, SearchGroups 작업을 직접 호출하면 CloudTrail 로그 파일에 항목이 생성됩니다.

모든 이벤트 또는 로그 항목에는 요청을 생성했던 사용자에 관한 정보가 포함됩니다. ID 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 루트 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 자격 증명으로 이루어졌는지 여부입니다.
- 역할 또는 페더레이션 사용자의 임시 자격 증명을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 요청이 다른 AWS 서비스에 의해 이루어졌는지 여부입니다.

자세한 내용은 [CloudTrail userIdentity 요소](#)를 참조하세요.

디렉터리 서비스 데이터 로그 파일 항목 이해

트레일이란 지정한 S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 입력할 수 있게 하는 구성입니다. CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스로부터의 단일 요청을 나타내며 요청 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보가 들어 있습니다. CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 직접 호출의 주문 스택 트레이스가 아니므로 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음 예시에서는 [CreateUser](#) 작업이 시연되는 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
```

```
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "1234567890abcdef0",
    "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
    "accountId": "111222333444",
    "userName": "AdAdmin"
  },
  "attributes": {
    "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",
    "mfaAuthenticated": "false"
  }
},
"eventTime": "2023-05-30T19:17:03Z",
"eventSource": "ds.amazonaws.com",
"eventName": "CreateUser",
"awsRegion": "ap-northeast-2",
"sourceIPAddress": ": 10.24.34.0",
"userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.create-user",
"requestParameters": {
  "directoryId": "d-1234567890",
  "sAMAccountName": "johnsmith",
  "clientToken": "example_token"
  "emailAddress": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "surname": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "otherAttributes": {
    "physicalDeliveryOfficeName": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "telephoneNumber": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "streetAddress": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "displayName": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "homePhone": {
      "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    }
  }
}
```

```

        "postalCode": {
            "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        },
        "description": {
            "s": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        }
    },
    "clientToken": "createUserToken4"
},
"responseElements": {
    "directoryId": "d-1234567890",
    "sID": "S-1-5-21-1234567890-123456789-123456789-1234",
    "sAMAccountName": "johnsmith"
},
"additionalEventData": {
    "SID": "S-1-5-21-1234567890-123456789-123456789-1234"
},
"requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
"eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
"readOnly": false,
"resources": [
    {
        "accountId": "111222333444",
        "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
        "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111222333444",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
}
},

```

다음 예는 [ListUsers](#) 작업을 보여주는 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.

객체를 생성하거나 수정하지 않는 작업은 null 응답을 반환합니다.

```

{
    "eventVersion": "1.08",

```

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
  "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
  "accountId": "111222333444",
  "accessKeyId": "021345abcdef6789",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "1234567890abcdef0",
      "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
      "accountId": "111222333444",
      "userName": "AdAdmin"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  }
},
"eventTime": "2023-05-30T18:22:52Z",
"eventSource": "ds.amazonaws.com",
"eventName": "ListUsers",
"awsRegion": "ap-northeast-2",
"sourceIPAddress": "10.24.34.0",
"userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.list-users",
"requestParameters": {
  "directoryId": "d-1234567890",
  "maxResults": 1
},
"responseElements": null,
"requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
"eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1244",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "111222333444",
    "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
    "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
```

```

    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

다음 예는 [ListGroups](#) 작업을 보여주는 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.

Note

NextToken 요소는 모든 로그 항목에서 편집됩니다.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T18:22:38Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-05-30T18:29:15Z",
  "eventSource": "ds.amazonaws.com",
  "eventName": "ListGroups",
  "awsRegion": "ap-northeast-2",

```

```

    "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.list-groups",
    "requestParameters": {
        "directoryId": "d-1234567890",
        "nextToken": "REDACTED",
        "maxResults": 1
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111222333444",
            "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
            "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
    }
}

```

예외 오류에 대한 로그 항목

다음 예제는 액세스 거부 오류에 대한 CloudTrail 로그 항목을 표시합니다. 이 오류에 대한 도움말은 IAM 사용 설명서의 [액세스 거부 오류 메시지 문제 해결](#)을 참조하세요.

Note

액세스 거부 로그에는 요청 파라미터가 표시되지 않습니다.

```

{
    "eventVersion": "1.08",

```

```

    "userIdentity": {
      "type": "AssumedRole",
      "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
      "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
      "accountId": "111222333444",
      "accessKeyId": "021345abcdef6789",
      "sessionContext": {
        "sessionIssuer": {
          "type": "Role",
          "principalId": "1234567890abcdef0",
          "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
          "accountId": "111222333444",
          "userName": "AdAdmin"
        },
        "attributes": {
          "creationDate": "2023-05-31T23:25:49Z",
          "mfaAuthenticated": "false"
        }
      }
    },
    "eventTime": "2023-05-31T23:38:18Z",
    "eventSource": "ds.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateUser",
    "awsRegion": "ap-northeast-2",
    "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off
command/ds-data.create-user",
    "errorCode": "AccessDenied",
    "errorMessage": "User: arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-
role is not authorized to perform: ds-data:CreateUser on resource: arn:aws:ds:ap-
northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890 because no identity-based policy allows
the ds-data:CreateUser action",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
    "eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111222333444",
        "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
        "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
      }
    ]
  ],

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111222333444",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

다음 예제에서는 리소스 찾을 수 없음 오류에 대한 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef0:admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/AdAdmin/admin-role",
    "accountId": "111222333444",
    "accessKeyId": "021345abcdef6789",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef0",
        "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AdAdmin",
        "accountId": "111222333444",
        "userName": "AdAdmin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T20:41:50Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-05-30T21:10:16Z",
  "eventSource": "ds.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeUser",
  "awsRegion": "ap-northeast-2",
  "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.9.20 Python/3.11.1 Darwin/21.6.0 source/x86_64 prompt/off  
command/ds-data.describe-user",
  "errorCode": "ResourceNotFoundException",

```



```

"errorMessage": "User not found in directory d-1234567890.",
"requestParameters": {
  "directoryId": "d-1234567890",
  "sAMAccountName": "nonExistingUser",
  "otherAttributes": [
    "co",
    "givenName",
    "sn",
    "telephoneNumber"
  ]
},
"responseElements": null,
"requestID": "4567ab89-c12d-3333-2222-1e0012f34a7c",
"eventID": "1234567b-f0a0-12ab-3c45-d678900d1255",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "111222333444",
    "type": "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
    "ARN": "arn:aws:ds:ap-northeast-2:111222333444:directory/d-1234567890"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111222333444"
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com"
}
}

```

에 대한 규정 준수 검증 AWS Directory Service

AWS 서비스 가 특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 있는지 알아보려면 [AWS 서비스 규정 준수 프로그램 범위 내](#) 참조하고 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택합니다. 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#).

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 [Downloading Reports in Downloading AWS Artifact](#)을 참조하세요.

사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률과 규정에 따라 AWS 서비스 결정됩니다. 사용 시 규정 준수 책임에 대한 자세한 내용은 [AWS 보안 설명서를](#) AWS 서비스참조하세요.

의 복원력 AWS Directory Service

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다. AWS 리전은 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 제공하며, 이 가용 영역은 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹과 연결됩니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 가용 영역 간에 자동으로 장애 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 복수 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 [AWS 글로벌 인프라를](#) 참조하세요.

AWS 글로벌 인프라 외에도 언제든지 데이터의 수동 스냅샷을 생성하여 데이터 복원력 및 백업 요구 사항을 지원할 수 있는 기능을 Directory Service 제공합니다. 자세한 내용은 [스냅샷을 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD 복원](#) 단원을 참조하십시오.

의 인프라 보안 AWS Directory Service

관리형 서비스인 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 보호 AWS Directory Service 됩니다. AWS 보안 서비스 및가 인프라를 AWS 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하세요. 인프라 보안 모범 사례를 사용하여 환경을 설계하려면 보안 원칙 AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호를](#) 참조하세요 AWS .

AWS 게시된 API 호출을 사용하여 네트워크를 Directory Service 통해 액세스합니다. 클라이언트는 다음을 지원해야 합니다.

- Transport Layer Security(TLS). TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

교차 서비스 혼동된 대리인 방지

혼동된 대리자 문제는 작업을 수행할 권한이 없는 엔터티가 권한이 더 많은 엔터티에게 작업을 수행하도록 강요할 수 있는 보안 문제입니다. 에서 AWS교차 서비스 가장은 혼동된 대리자 문제를 초래할 수 있습니다. 교차 서비스 가장은 한 서비스(직접 호출하는 서비스)가 다른 서비스(직접 호출되는 서비스)

를 직접 호출할 때 발생할 수 있습니다. 직접 호출하는 서비스는 다른 고객의 리소스에 대해 액세스 권한이 없는 방식으로 작동하게 권한을 사용하도록 조작될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 AWS에서는 계정의 리소스에 대한 액세스 권한이 부여된 서비스 위탁자를 사용하여 모든 서비스에 대한 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다.

Directory Service Microsoft Active Directory가 리소스에 다른 서비스를 제공하는 권한을 제한하려면 리소스 정책에서 [aws:SourceArn](#) 및 [aws:SourceAccount](#) 전역 조건 컨텍스트 키를 사용하는 것이 좋습니다. 만약 aws:SourceArn 값에 Amazon S3 버킷 ARN과 같은 계정 ID가 포함되어 있지 않은 경우, 권한을 제한하려면 두 전역 조건 컨텍스트 키를 모두 사용해야 합니다. 두 전역 조건 컨텍스트 키와 계정을 포함한 aws:SourceArn 값을 모두 사용하는 경우, aws:SourceAccount 값 및 aws:SourceArn 값의 계정은 동일한 정책 명령문에서 사용할 경우 반드시 동일한 계정 ID를 사용해야 합니다. 하나의 리소스만 교차 서비스 액세스와 연결되도록 허용하려는 경우 aws:SourceArn을 사용하세요. 해당 계정의 모든 리소스가 교차 서비스 사용과 연결되도록 허용하려는 경우 aws:SourceAccount를 사용하세요.

다음 예의 경우 aws:SourceArn의 값은 CloudWatch 로그 그룹이어야 합니다.

혼동된 대리인 문제로부터 보호하는 가장 효과적인 방법은 리소스의 전체 ARN이 포함된 aws:SourceArn글로벌 조건 컨텍스트 키를 사용하는 것입니다. 리소스의 전체 ARN을 모를 경우 또는 여러 리소스를 지정하는 경우, ARN의 알 수 없는 부분에 대해 와일드카드(*)를 포함한 aws:SourceArn전역 조건 컨텍스트 키를 사용합니다. 예제: `arn:aws:service:*:123456789012:*`.

다음 예제에서는 AWS Managed Microsoft AD에서 aws:SourceArn 및 aws:SourceAccount 전역 조건 컨텍스트 키를 사용하여 혼동된 대리자 문제를 방지하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ds.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
```

```

    "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
    directoryservice/Log_Group_Name:*"
  ],
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:ds:us-
      east-1:111122223333:directory/Directory_Name"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "111122223333"
    }
  }
}

```

다음 예에서는 aws:SourceArn의 값이 계정의 SNS 주제여야 합니다. 예를 들어, 'ap-southeast-1'은 사용자 리전이고, '123456789012'는 고객 ID이며, 'DirectoryMonitoring_d-966739499f'는 사용자가 생성한 Amazon SNS 주제 이름인 경우 arn:aws:sns:ap-southeast-1:123456789012:DirectoryMonitoring_d-966739499f 등을 사용할 수 있습니다.

혼동된 대리인 문제로부터 보호하는 가장 효과적인 방법은 리소스의 전체 ARN이 포함된 aws:SourceArn글로벌 조건 컨텍스트 키를 사용하는 것입니다. 리소스의 전체 ARN을 모를 경우 또는 여러 리소스를 지정하는 경우, ARN의 알 수 없는 부분에 대해 와일드카드(*)를 포함한 aws:SourceArn전역 조건 컨텍스트 키를 사용합니다. 예제: arn:aws:service:*:123456789012:*

다음 예제에서는 AWS Managed Microsoft AD에서 aws:SourceArn 및 aws:SourceAccount 전역 조건 컨텍스트 키를 사용하여 혼동된 대리자 문제를 방지하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ds.amazonaws.com"
    },
    "Action": [

```

```

        "SNS:GetTopicAttributes",
        "SNS:SetTopicAttributes",
        "SNS:AddPermission",
        "SNS:RemovePermission",
        "SNS:DeleteTopic",
        "SNS:Subscribe",
        "SNS:ListSubscriptionsByTopic",
        "SNS:Publish"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:SNS_TOPIC_NAME"
    ],
    "Condition": {
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/EXTERNAL_DIRECTORY_ID"
        },
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
    }
}

```

다음 예는 콘솔 액세스 권한을 위임받은 역할에 대한 IAM 신뢰 정책을 보여줍니다.

aws:SourceArn의 값은 계정의 디렉터리 리소스여야 합니다. 자세한 내용은 [정의한 리소스 유형을 Directory Service](#) 참조하세요. 예를 들어, 123456789012이(가) 고객 ID이고 d-1234567890이(가) 디렉터리 ID인 경우 arn:aws:ds:us-east-1:123456789012:directory/d-1234567890을(를) 사용할 수 있습니다.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "ds.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "sts:AssumeRole"
        ]
    }
}

```

```

    ],
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ds:us-
east-1:111122223333:directory/YOUR_DIRECTORY_ID"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  }
}

```

Directory Service 를 사용한 API 및 인터페이스 Amazon VPC 엔드포인트 AWS PrivateLink

를 사용하여 AWS PrivateLink VPC와 Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터 APIs. 이렇게 하면 인터넷 게이트웨이, NAT 디바이스, VPN 연결 또는 Direct Connect 연결을 사용하지 않고도 VPC에 있는 것처럼 및 Directory Service 디렉터리 서비스 데이터 APIs에 액세스할 수 있습니다. Amazon VPC의 인스턴스는 Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터 APIs에 액세스하는 데 퍼블릭 IP 주소가 필요하지 않습니다.

프라이빗 연결을 설정하려면 AWS PrivateLink 전원을 공급하는 인터페이스 Amazon VPC 엔드포인트를 생성합니다. 인터페이스 엔드포인트에 대해 사용 설정하는 각 서브넷에서 엔드포인트 네트워크 인터페이스를 생성합니다. 이는 AWS Directory Service 및 AWS 디렉터리 서비스 데이터로 향하는 트래픽의 진입점 역할을 하는 요청자 관리형 네트워크 인터페이스입니다.

자세한 내용은 AWS PrivateLink 가이드의 [AWS 서비스 통한 액세스를 AWS PrivateLink](#) 참조하세요.

Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터에 대한 고려 사항

Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터를 사용하면 인터페이스 엔드포인트를 통해 API 작업을 호출할 수 있습니다. 인터페이스 엔드포인트를 생성하기 전에 고려해야 할 사전 조건에 대한 자세한 내용은 AWS PrivateLink 가이드 [의 인터페이스 Amazon VPC 엔드포인트를 AWS 서비스 사용하여 액세스를](#) 참조하세요.

Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터 가용성

Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터는 사용 가능한 모든 AWS 리전 에서 인터페이스 엔드포인트를 지원합니다. Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터를 AWS 리전 지원하하는에 대한 자세한 내용은의 [리전 가용성을 참조하세요 Directory Service](#).

Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터에 대한 인터페이스 Amazon VPC 엔드포인트 생성

Amazon VPC 콘솔 또는 AWS Command Line Interface ()를 사용하여 Directory Service 및 디렉터리 서비스 데이터 APIs에 대한 인터페이스 엔드포인트를 생성할 수 있습니다AWS CLI.

예제: Directory Service

다음 서비스 이름을 사용하여 Directory Service APIs 대한 인터페이스 엔드포인트를 생성합니다.

```
com.amazonaws.region.ds
```

예: 디렉터리 서비스 데이터

다음 서비스 이름을 사용하여 디렉터리 서비스 데이터 API에 대한 엔드포인트를 생성합니다.

```
com.amazonaws.region.ds-data
```

인터페이스 엔드포인트 생성에 대한 자세한 내용은 AWS PrivateLink 가이드의 [인터페이스 Amazon VPC 엔드포인트를 AWS 서비스 사용하여 액세스](#)를 참조하세요.

인터페이스 Amazon VPC 엔드포인트에 대한 Amazon VPC 엔드포인트 정책 생성

엔드포인트 정책은 인터페이스 엔드포인트에 연결할 수 있는 IAM 리소스 정책입니다.

Note

인터페이스 엔드포인트에 엔드포인트 정책을 연결하지 않으면 AWS PrivateLink 는 사용자를 대신하여 인터페이스 엔드포인트에 기본 엔드포인트 정책을 연결합니다. 자세한 내용은 [AWS PrivateLink 개념](#)을 참조하세요.

엔드포인트 정책은 다음 정보를 지정합니다.

- 작업을 수행할 수 있는 보안 주체 (AWS 계정, IAM 사용자, IAM 역할)
- 수행할 수 있는 작업
- 작업을 수행할 수 있는 리소스

자세한 내용은 AWS PrivateLink 안내서의 [엔드포인트 정책을 사용하여 서비스에 대한 액세스 제어](#)를 참조하세요.

인터페이스 엔드포인트에 사용자 지정 엔드포인트 정책을 연결하여 Amazon VPC에서 API에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

예: Directory Service API 작업에 대한 Amazon VPC 엔드포인트 정책

다음은 사용자 지정 엔드포인트 정책의 예입니다. 이 정책을 인터페이스 엔드포인트에 연결하면 모든 리소스의 모든 보안 주체에 대해 나열된 Directory Service 작업에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

action-1, *action-2* 및 *action-3*을 정책에 포함하려는 Directory Service APIs에 필요한 권한으로 바꿉니다. 전체 목록은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하세요.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:action-1",
        "ds:action-2",
        "ds:action-3"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

예제: 디렉터리 서비스 데이터 API 작업에 대한 Amazon VPC 엔드포인트 정책

다음은 사용자 지정 엔드포인트 정책의 예입니다. 이 정책은 인터페이스 엔드포인트에 연결될 때 모든 리소스의 모든 보안 주체에 대한 액세스 권한을 나열된 디렉터리 서비스 데이터 작업에 부여합니다.

##-1, *##-2*, *##-3*을 정책에 포함하려는 디렉터리 서비스 데이터 API에 필요한 권한으로 대체하세요. 전체 목록은 [Directory Service API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조](#) 단원을 참조하세요.


```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds-data:action-1",
        "ds-data:action-2",
        "ds-data:action-3"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

에 대한 서비스 수준 계약 Directory Service

Directory Service 는 가용성이 높은 서비스이며 AWS관리형 인프라로 구축됩니다. 이는 당사의 서비스 가용성 정책을 정의하는 서비스 수준 계약(SLA)에 의해 뒷받침됩니다.

- SLA는 AWS 관리형 Microsoft AD, AD 커넥터 및 Simple AD에 적용됩니다.
- SLA는 서비스 크레딧, SLA 제외에 대해 설명하고 '적용 대상 디렉터리', '월간 가동 시간 비율' 및 '요청'과 같은 용어를 정의합니다.
- 자세한 내용은 [Directory Service에 대한 서비스 수준 계약](#)을 참조하세요.

의 리전 가용성 Directory Service

다음 표는 디렉터리 유형별로 어느 리전 엔드포인트가 지원되는지 설명하는 목록입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD(Standard 및 Enterprise Edition)	AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)	AD Connect	Simple AD
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS				
미국 동부 (오하이오)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS				
미국 서부 (캘리포니아 북부)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS				
미국 서부 (오리건)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS				

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD(Star rd 및 Enterprise Edition)	AWS Managed Microsoft AD(하 이브 리드 에디션)	AD Connect	Simple AD
Africa (Cape Town)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
아시아 태평양 (타이베이)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS		 니요		 아 니요
아시아 태평양 (하이데라바드)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
아시아 태평양 (자카르타)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD(Star rd 및 Enterprise Edition)	AWS Managed Microsoft AD(하 이브 리드 에디 션)	AD Connec	Simple AD
아시아 태평양 (말레이시아)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS		 니요		 아니요
아시아 태평양 (멜버른)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS				 아니요
아시아 태평양 (태국)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS		 니요		 아니요
아시아 태평양 (뉴질랜드)	ap-southeast-6	ds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS		 니요		 아니요

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD(Standard 및 Enterprise Edition)	AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)	AD Connect	Simple AD
아시아 태평양 (뭄바이)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
아시아 태평양 (오사카)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
아시아 태평양 (서울)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
아시아 태평양 (싱가포르)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS				 예

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD(Standard 및 Enterprise Edition)	AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)	AD Connect	Simple AD
아시아 태평양 (시드니)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS				
아시아 태평양 (도쿄)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS				
캐나다(중부)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS				 아니요
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS		 아니요		 아니요
중국 (베이징)	cn-north-1	ds.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS		 아니요		 아니요

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD(Standard 및 Enterprise Edition)	AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)	AD Connect	Simple AD
중국 (닝샤)	cn-northwest-1	ds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	 지원	 지원 니요	 지원	 지원 니요
유럽 (프랑크푸르트)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원	 지원	 지원 니요
유럽 (아일랜드)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원	 지원	 지원
Europe (London)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원	 지원	 지원 니요
Europe (Milan)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원	 지원	 지원 니요
유럽 (파리)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원	 지원	 지원 니요

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD(Standard 및 Enterprise Edition)	AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)	AD Connect	Simple AD
유럽 (스페인)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
유럽 (스톡홀름)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
유럽 (취리히)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
이스라엘 (텔아비브)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS		 아 니요		 아 니요
멕시코 (중부)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS		 아 니요		 아 니요
중동 (바레인)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD(Standard 및 Enterprise Edition)	AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)	AD Connect	Simple AD
중동 (UAE)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS				 아 니요
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS		 니요		 아 니요
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS		 니요		 아 니요

AWS GovCloud(미국 서부) 리전 및 AWS GovCloud(미국 동부) 리전 Directory Service 에서를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS GovCloud (US) 사용 설명서의 [서비스 엔드포인트](#)를 참조하세요.

베이징 및 Ning샤 리전 Directory Service 에서를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [중국에서 시작하기](#)의 [중국에서 Amazon Web Services의 엔드포인트 및 ARNs](#)을 참조하세요. AWS

디렉터리 서비스 데이터가 지원하는 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조 가이드의 [디렉터리 서비스 데이터 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

디렉터리 서비스 데이터에 AWS 리전 대해 지원됨

다음 표는 디렉터리 서비스 데이터가 지원하는 지역별 엔드포인트를 디렉터리 유형별로 나열한 것입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD	AD Connect	Simple AD
미국 동부 (오하이오)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	 지원됨	 지원 안 됨 니요	 지원 안 됨 니요
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원됨	 지원 안 됨 니요	 지원 안 됨 니요
미국 서부 (캘리포니아 북부)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원됨	 지원 안 됨 니요	 지원 안 됨 니요
미국 서부 (오리건)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 지원됨	 지원 안 됨 니요	 지원 안 됨 니요

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD	AD Connect	Simple AD
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원하지 않음	 지원하지 않음
아시아 태평양 (뭄바이)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원하지 않음	 지원하지 않음
아시아 태평양 (오사카)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원하지 않음	 지원하지 않음
아시아 태평양 (서울)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원하지 않음	 지원하지 않음
아시아 태평양 (싱가포르)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원하지 않음	 지원하지 않음
아시아 태평양 (시드니)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원하지 않음	 지원하지 않음
아시아 태평양 (도쿄)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 지원하지 않음	 지원하지 않음

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	AWS 관리형 Microsoft AD	AD Connect	Simple AD
캐나다 (중부)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 필요	 아 니요
유럽 (프랑크푸르트)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 필요	 아 니요
유럽 (아일랜드)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 필요	 아 니요
Europe (London)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 필요	 아 니요
유럽 (파리)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 필요	 아 니요
유럽 (스톡홀름)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 필요	 아 니요
남아메리카 (상파울루)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	 지원	 필요	 아 니요

디렉터리 서비스 데이터가 지원하는 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조 참조 가이드의 [디렉터리 서비스 데이터 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

에 대한 브라우저 호환성 AWS Directory Service

AWS WorkSpaces, Amazon WorkMail, Amazon Connect, Amazon Chime, WorkDocs 등의 애플리케이션 및 서비스는 AWS IAM Identity Center 모두 호환되는 브라우저에서 유효한 로그인 자격 증명이 있어야 액세스할 수 있습니다. 다음 테이블에서는 로그인에 대해 호환되는 브라우저 버전과 브라우저 만을 설명합니다.

브라우저	버전	호환성
Microsoft Edge	최근 세 버전	호환됨
Mozilla Firefox	최근 세 버전	호환됨
Google Chrome	최근 세 버전	호환됨
Apple Safari	최근 세 버전	호환됨

이제 지원되는 브라우저 버전을 사용하고 있는지 확인했으므로, 아래 섹션을 검토하여 브라우저가 AWS에서 요구하는 Transport Layer Security(TLS) 설정을 사용하도록 구성되었는지 확인할 것을 권장합니다.

TLS란 무엇입니까?

TLS는 네트워크상에서 데이터를 안전하게 교환하기 위해 사용하는 프로토콜 웹 브라우저 및 다른 애플리케이션입니다. TLS는 원격 엔드포인트로의 연결이 암호화 및 엔드포인트 자격 증명 확인을 통해 의도된 엔드포인트 연결인지 확인합니다. 지금까지 TLS 버전은 TLS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3입니다.

IAM Identity Center에서 지원하는 TLS 버전

AWS 애플리케이션 및 서비스는 보안 로그인을 위해 TLS 1.1, 1.2 및 1.3을 지원합니다. 2019년 10월 30일자로 TLS 1.0 버전이 더는 지원되지 않습니다. 따라서 모든 브라우저는 TLS 1.1 버전 이상을 지원하도록 구성되어야 합니다. 즉, TLS 1.0을 사용하는 동안에 AWS 애플리케이션 및 서비스에 액세스하는 경우, 로그인할 수 없습니다. 이러한 변경에 있어 지원을 받으려면, 관리자에게 문의하세요.

지원되는 TLS 버전을 브라우저에서 활성화하는 방법

사용하고 있는 브라우저에 따라 달라집니다. 보통 브라우저 설정에 있는 고급 설정 영역에서 이러한 설정을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, Internet Explorer에서는 인터넷 속성, 고급 탭, 보안 섹션에서 다양한 TLS 옵션을 찾아볼 수 있습니다. 브라우저 제조업체 도움말 웹사이트에서 관련 지침을 확인하세요.

문서 기록

다음 표에서는 AWS Directory Service 관리자 가이드의 최신 릴리스 이후 변경된 중요 사항에 대해 설명합니다.

변경 사항	설명	날짜
듀얼 스택 네트워크 유형 지원	AWS Directory Service 는 이제 디렉터리 네트워크 유형을 IPv4에서 듀얼 스택(IPv4 및 IPv6)으로 업그레이드할 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 더 큰 주소 공간을 제공하고 디렉터리에 IPv6 연결을 활성화합니다. 또한, 듀얼 스택 지원을 통해 AD Connector 디렉터리 와 Simple AD 디렉터리 를 업데이트할 수 있습니다.	2025년 9월 30일
새 AWS 서비스 연결 역할	Directory Service 는 새 AWS 서비스 연결 역할 AWSServiceRoleForDirectoryService 및 AWS 관리형 정책을 추가합니다. AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy. 정책을 통해는 고객 관리형 도메인 컨트롤러 AWS 를 모니터링할 수 있습니다.	2025년 7월 30일
AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)	AWS Managed Microsoft AD(하이브리드 에디션)는 자체 관리형 Active Directory를 Microsoft Active Directory용 AWS Directory Service와 연결하여 인프라와 모두에 걸쳐	2025년 7월 30일

통합된 ID 환경을 생성합니다
AWS 클라우드.

[로깅 및 모니터링 주제 업데이트 - 새 섹션](#)

로깅 AWS Directory Service 및 모니터링 주제에 및 AWS 디렉터리 서비스 데이터에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

2024년 9월 18일

[새 디렉터리 서비스 데이터 API 및 속성](#)

AWS 디렉터리 서비스 데이터는 기본 제공 객체 관리를 제공합니다. 이제 [지원되는 AD 속성 목록](#)이 있는 객체를 찾고 업데이트할 수 있습니다.

2024년 9월 18일

[AWS 관리형 정책 - 새 정책](#)

AWS 디렉터리 서비스 데이터에는 새로운 AWS 관리형 정책인 AWSDirectoryServiceDataFullAccess 및 AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess가 추가됩니다. 정책은 디렉터리 서비스 데이터 객체 관리에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

2024년 9월 18일

[인증서 기반 인증 설정](#)

AWS 관리형 Microsoft AD에 대한 두 가지 새로운 보안 설정에 대한 내용이 추가되었습니다.

2023년 4월 11일

[AWS PrivateLink](#)

AWS PrivateLink에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.

2023년 3월 31일

[Simple AD VPC 엔드포인트](#)

구성하지 말아야 할 VPC 엔드포인트에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.

2021년 8월 25일

AD Connector VPC 엔드포인트	구성하지 말아야 할 VPC 엔드포인트에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.	2021년 8월 25일
스마트 카드 지원	AWS GovCloud(미국 서부) 리전의 스마트 카드 및 Amazon WorkSpaces Application Manager 지원에 대한 콘텐츠 추가	2020년 12월 1일
암호 재설정	AWS Management ConsolePowerShell 및를 사용하여 사용자 암호를 재설정하는 방법에 대한 내용이 추가되었습니다 AWS CLI.	2019년 1월 2일
디렉터리 공유	AWS Managed Microsoft AD에서 디렉터리 공유를 사용하는 방법에 대한 내용이 추가되었습니다.	2018년 9월 25일
콘텐츠를 새 Amazon Cloud Directory 개발자 안내서로 마이그레이션했습니다	Amazon Cloud Directory 콘텐츠를 이 안내서에서 새 Amazon Cloud Directory 개발자 안내서로 이동시켰습니다.	2018년 6월 21일
관리자 안내서 TOC 일괄 점검	고객이 필요한 것을 바로 찾을 수 있도록 목차를 재구성했습니다. 또한 필요한 경우 새 콘텐츠를 추가했습니다.	2018년 5월 4일
AWS 위임된 그룹	온프레미스 사용자에게 할당할 수 있는 AWS 위임된 그룹의 목록이 추가되었습니다.	2018년 3월 8일
세분화된 암호 정책	새로운 암호 정책에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.	2017년 7월 5일

추가 도메인 컨트롤러	AWS Managed Microsoft AD에서 디렉터리에 도메인 컨트롤러를 추가하는 방법에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.	2017년 6월 30일
자습서	AWS 관리형 Microsoft AD 랩 환경을 테스트하기 위한 새로운 자습서가 추가되었습니다.	2017년 6월 21일
AWS 관리형 Microsoft AD를 사용하는 MFA	AWS 관리형 Microsoft AD에서 MFA를 사용하는 방법에 대한 내용이 추가되었습니다.	2017년 2월 13일
Amazon Cloud Directory	새 디렉터리 유형에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.	2017년 1월 26일
스키마 확장	AWS Directory Service for Microsoft Active Directory를 사용한 스키마 확장에 대한 내용이 추가되었습니다.	2016년 11월 14일
Directory Service 관리자 안내서의 주요 재구성	고객이 필요한 것을 바로 찾을 수 있도록 목차를 재구성했습니다.	2016년 11월 14일
SNS 알림	SNS 알림에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.	2016년 2월 25일
인증 및 권한 부여	에서 IAM을 사용하는 방법에 대한 내용이 추가되었습니다 Directory Service.	2016년 2월 25일
AWS 관리형 Microsoft AD	AWS Managed Microsoft AD에 대한 콘텐츠와 결합된 가이드를 단일 가이드로 추가했습니다.	2015년 17월 11일

[Linux 인스턴스가 Simple AD 디렉터리에 조인될 수 있도록 허용](#)

Linux 인스턴스를 Simple AD 디렉터리에 조인하는 방법에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.

2015년 7월 23일

[가이드 분리](#)

Directory Service 관리 안내서를 별도의 안내서로 나누었습니다.

2015년 7월 14일

[Single Sign-On 지원](#)

Single Sign-On 지원에 대한 콘텐츠를 추가했습니다.

2015년 3월 31일

[새 안내서](#)

이 안내서는 AWS Directory Service 관리 안내서의 첫 번째 릴리스입니다.

2014년 10월 21일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.