

구현 안내서

# AWS의 Cloud Migration Factory



# AWS의 Cloud Migration Factory: 구현 안내서

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

# Table of Contents

솔루션 개요 .....	1
기능 및 이점 .....	2
사용 사례 .....	3
개념 및 정의 .....	3
아키텍처 개요 .....	5
아키텍처 다이어그램 .....	5
선택적 마이그레이션 추적기 .....	7
AWS Well-Architected 설계 고려 사항 .....	8
운영 우수성 .....	9
보안 .....	9
신뢰성 .....	9
성능 효율성 .....	9
비용 최적화 .....	9
지속 가능성 .....	10
아키텍처 세부 정보 .....	11
마이그레이션 자동화 서버 .....	11
마이그레이션 서비스 Rest APIs .....	12
로그인 서비스 .....	12
관리자 서비스 .....	12
사용자 서비스 .....	12
도구 서비스 .....	13
Migration Factory 웹 인터페이스 .....	13
이 솔루션의 AWS 서비스 .....	14
배포 계획 .....	19
비용 .....	19
(권장) 자동화 스크립트 실행에 도움이 되도록 Amazon Elastic Compute Cloud 인스턴스 배 포 .....	21
보안 .....	21
IAM 역할 .....	21
Amazon Cognito .....	21
Amazon CloudFront .....	22
AWS WAF - Web Application Firewall .....	22
Amazon API Gateway .....	22
Amazon CloudWatch 경보/카나리아 .....	23

고객 관리형 AWS KMS 키 .....	23
로그 보존 .....	23
Amazon Bedrock .....	24
지원되는 AWS 리전 .....	26
할당량 .....	27
이 솔루션의 AWS 서비스에 대한 할당량 .....	27
AWS CloudFormation 할당량 .....	28
솔루션 배포 .....	29
사전 조건 .....	29
소스 서버 권한 .....	29
AWS Application Migration Service(AWS MGN) .....	29
프라이빗 배포 .....	29
AWS CloudFormation 템플릿 .....	29
배포 프로세스 개요 .....	30
1단계: 배포 옵션 선택 .....	31
2단계: 스택 시작 .....	32
3단계: 대상 AWS 계정에서 대상 계정 스택 시작 .....	39
4단계: 첫 번째 사용자 생성 .....	41
초기 사용자를 생성하고 솔루션에 로그인 .....	41
관리자 그룹에 사용자 추가 .....	42
CloudFront URL 식별(AWS WAF 배포를 사용하는 퍼블릭 및 퍼블릭만 해당) .....	42
5단계: (선택 사항) 프라이빗 웹 콘솔 정적 콘텐츠 배포 .....	43
6단계: Factory 스키마 업데이트 .....	44
AWS MGN 마이그레이션을 위한 대상 AWS 계정 ID 업데이트 .....	44
7단계: 마이그레이션 자동화 서버 구성 .....	45
Windows Server 2019 이상 서버 빌드 .....	45
자동화를 지원하는 데 필요한 소프트웨어 설치 .....	45
마이그레이션 자동화 서버에 대한 AWS 권한 구성 및 AWS Systems Manager Agent(SSM Agent) 설치 .....	47
8단계: 자동화 스크립트를 사용하여 솔루션 테스트 .....	52
마이그레이션 메타데이터를 Factory로 가져오기 .....	52
도메인에 액세스 .....	56
마이그레이션 자동화 테스트 실행 .....	56
9단계: Wave Planning Manager(WPM) 구성 .....	57
사전 조건 .....	57
데이터 소스 구성 .....	58

규칙 구성 .....	58
10단계: (선택 사항) 마이그레이션 트래커 대시보드 구축 .....	58
QuickSight 권한 및 연결 설정 .....	58
대시보드 생성 .....	67
11단계: (선택 사항) Amazon Cognito에서 추가 자격 증명 공급자 구성 .....	77
Service Catalog AppRegistry를 사용하여 솔루션 모니터링 .....	80
CloudWatch Application Insights 활성화 .....	80
솔루션과 연결된 비용 태그 확인 .....	82
솔루션과 관련된 비용 할당 태그 활성화 .....	83
AWS Cost Explorer .....	84
솔루션 업데이트 .....	85
API Gateway APIs 재배포 .....	85
스크립트의 최신 버전 사용 .....	86
사용자 지정 스크립트 업데이트 .....	86
(프라이빗 배포만 해당) 프라이빗 웹 콘솔 정적 콘텐츠 재배포 .....	87
문제 해결 .....	88
Support에 문의하세요. ....	88
사례 생성 .....	88
지원 방법 .....	88
추가 정보 .....	88
사례를 더 빠르게 해결할 수 있도록 지원 .....	88
지금 해결 또는 문의 .....	89
솔루션 제거 .....	90
Amazon S3 버킷 비우기 .....	90
(마이그레이션 트래커만 해당) Amazon Athena 작업 그룹 삭제 .....	90
AWS Management Console을 사용하여 스택 삭제 .....	91
AWS 명령줄 인터페이스를 사용하여 스택 삭제 .....	91
사용 설명서 .....	92
메타데이터 관리 .....	92
데이터 보기 .....	92
레코드 추가 또는 편집하기 .....	93
레코드 삭제하기 .....	93
데이터 내보내기 .....	94
데이터 가져오기 .....	95
보안 인증 정보 관리 .....	98
암호 추가 .....	98

암호 편집 .....	99
보안 암호 삭제 .....	99
콘솔에서 자동화 실행 .....	99
각 플랫폼을 사용해야 하는 경우 .....	99
스크립트 실행 플랫폼 .....	102
명령 프롬프트에서 자동화 실행 .....	102
자동화 패키지를 수동으로 실행하기 .....	103
FactoryEndpoints.json 생성 .....	104
Cloud Migration Factory에서 AWS MGN 작업 시작 .....	105
사전 조건 활동 .....	105
초기 정의 .....	105
작업 시작하기 .....	107
EC2로 리플랫폼 .....	108
사전 조건 .....	108
스크립트 실행 플랫폼 선택 .....	109
초기 구성 .....	109
배포 동작 .....	112
스크립트 관리 .....	113
컴퓨팅 플랫폼 구성 .....	114
새 스크립트 패키지 업로드 .....	114
스크립트 패키지 다운로드 .....	114
새 버전의 스크립트 패키지 추가 .....	115
스크립트 패키지 및 버전 삭제하기 .....	115
새 스크립트 패키지 작성하기 .....	115
파이프라인 관리 .....	119
새 파이프라인 추가 .....	120
파이프라인 삭제 .....	120
파이프라인 상태 보기 .....	120
파이프라인 작업 관리 .....	121
조건부 분기 .....	122
이메일 알림 .....	124
시각적 도구를 사용한 파이프라인 템플릿 생성 .....	129
사전 조건 확인 .....	129
템플릿 구성 요소 .....	129
데이터 속성 .....	129
중요 개념 .....	130

DrawIO에서 템플릿 생성 .....	130
Lucid 차트에서 템플릿 생성 .....	139
파이프라인 템플릿 관리 .....	145
새 파이프라인 템플릿 추가 .....	145
기존 템플릿 복제 .....	145
파이프라인 템플릿 삭제 .....	146
파이프라인 템플릿 내보내기 .....	146
파이프라인 템플릿 가져오기 .....	146
새 파이프라인 템플릿 작업 추가 .....	147
파이프라인 템플릿 작업 삭제 .....	147
파이프라인 템플릿 편집 .....	148
스키마 관리 .....	149
새 사용자 지정 자산 추가 .....	150
속성 추가/편집하기 .....	151
권한 관리 .....	159
정책 .....	160
역할 .....	162
Wave Planning Management(WPM) .....	162
핵심 개념 .....	162
웨이브 계획 작업 생성 .....	162
웨이브 계획 작업 취소/삭제 .....	165
Wave Planning 규칙 관리 .....	165
웨이브 할당 변경 사항 .....	170
데이터 소스 관리 .....	171
데이터 소스 .....	171
데이터 가져오기 .....	173
개발자 안내서 .....	177
소스 코드 .....	177
추가 주제 .....	178
Migration Factory 웹 콘솔을 사용한 자동화된 마이그레이션 활동 목록 .....	178
사전 조건 확인 .....	178
복제 에이전트 설치 .....	179
시작 후 스크립트 푸시 .....	180
복제 상태 검증 .....	181
시작 템플릿 검증 .....	182
테스트를 위해 인스턴스 시작 .....	182

대상 인스턴스 상태 확인 .....	183
전환 준비 완료로 표시 .....	184
범위 내 소스 서버 종료 .....	185
전환을 위한 인스턴스 시작 .....	186
명령 프롬프트를 사용한 자동화된 마이그레이션 활동 목록 .....	186
사전 조건 확인 .....	187
복제 에이전트 설치 .....	189
시작 후 스크립트 푸시 .....	191
복제 상태 검증 .....	192
대상 인스턴스 상태 확인 .....	193
범위 내 소스 서버 종료 .....	194
대상 인스턴스 IP 검색 .....	195
대상 서버 연결 확인 .....	195
레퍼런스 .....	197
익명화된 데이터 수집 .....	197
관련 리소스 .....	198
기여자 .....	199
개정 .....	200
Notices .....	201
.....	ccii

# AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션을 사용하여 AWS 클라우드로의 대규모 마이그레이션 조정 및 자동화

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 많은 수의 애플리케이션이 포함된 대규모 마이그레이션의 수동 프로세스를 조정하고 자동화하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 워크로드를 대규모로 AWS로 마이그레이션하기 위한 오케스트레이션 플랫폼을 제공하여 기업이 성능을 개선하고 긴 전환 기간을 방지하는 데 도움이 됩니다. [AWS Professional Services](#), [AWS 파트너](#) 및 기타 기업에서는 이미 이 솔루션을 사용하여 고객이 수천 대의 서버를 AWS 클라우드로 마이그레이션하도록 지원했습니다.

이 솔루션을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 검색 도구, 마이그레이션 도구, 구성 관리 데이터베이스(CMDB) 도구 등 마이그레이션을 지원하는 다양한 유형의 도구를 통합합니다.
- 실행하는 데 시간이 오래 걸리며 규모 조정이 느리고 어려운 많은 소규모 수동 작업이 수반되는 마이그레이션을 자동화합니다.

이 솔루션을 사용하는 전체 end-to-end 배포 가이드는 AWS 권장 가이드 [클라우드 마이그레이션 팩토리 가이드의 클라우드 마이그레이션 팩토리를 사용한 대규모 서버 마이그레이션 자동화](#)를 참조하세요.

이 구현 가이드에서는 Amazon Web Services(AWS) 클라우드에 AWS 기반 Cloud Migration Factory 솔루션을 배포하기 위한 아키텍처 고려 사항 및 구성 단계를 설명합니다. 여기에는 보안 및 가용성에 대한 AWS 모범 사례를 사용하여 이 솔루션을 배포하는 데 필요한 AWS 서비스를 시작하고 구성하는 [AWS CloudFormation](#) 템플릿에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

이 가이드는 AWS 클라우드에서 설계한 실제 경험이 있는 IT 인프라 아키텍트, 관리자 및 DevOps 전문가를 대상으로 합니다.

이 탐색 테이블을 사용하여 다음 질문에 대한 답을 빠르게 찾을 수 있습니다.

다음을 수행하려는 경우 ...	읽기 ...
이 솔루션을 실행하는 데 드는 비용을 파악합니다.	<a href="#">비용</a>

다음을 수행하려는 경우 ...	읽기 ...
us-east-1 리전에서이 솔루션을 실행하는 데 드는 예상 비용은 AWS 리소스의 경우 매월 14.31 USD입니다.	
이 솔루션의 보안 고려 사항을 이해합니다.	<a href="#">보안</a>
이 솔루션의 할당량을 계획하는 방법을 파악합니다.	<a href="#">할당량</a>
이 솔루션을 지원하는 AWS 리전을 파악합니다.	<a href="#">지원되는 AWS 리전</a>
이 솔루션에 포함된 AWS CloudFormation 템플릿을 보거나 다운로드하여이 솔루션의 인프라 리소스("스택")를 자동으로 배포합니다.	<a href="#">AWS CloudFormation 템플릿</a>

## 기능 및 이점

솔루션은 다음 기능을 제공합니다.

단일 웹 인터페이스에서 AWS로의 워크로드 마이그레이션을 관리, 추적 및 시작하여 여러 대상 AWS 계정 및 리전을 지원합니다.

Amazon S3 정적 웹 사이트 호스팅과 함께 제공되거나 웹 서버를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에서 프라이빗 배포로 제공됩니다. 솔루션이 수행하는 모든 활동은 솔루션에서 제공하는 단일 웹 인터페이스에서 시작됩니다. 자세한 내용은 Migration Factory 웹 인터페이스를 참조하세요.

AWS Application Migration Service를 사용하여 워크로드를 AWS로 완전히 마이그레이션하는 데 필요한 많은 작업을 수행하는 사전 패키징된 자동화 작업입니다.

이 솔루션은 스크립팅 없이 수천 개의 워크로드를 AWS로 마이그레이션하는 데 필요한 모든 자동화 작업을 제공하며 시작하는 데 필요한 지식이 제한적입니다. 모든 자동화는 웹 인터페이스에서 시작할 수 있으며, 백그라운드에서는 AWS System Manager를 사용하여 제공된 자동화 서버(들)에서 자동화 작업을 시작하고 실행할 수 있습니다.

자동화 패키지 및 속성 스키마 확장을 사용하여 솔루션을 사용자 지정

대부분의 마이그레이션에서는 애플리케이션 및 기타 환경별 이유로 사용자 지정 자동화 작업을 실행해야 합니다. AWS의 Cloud Migration Factory는 제공된 스크립트의 사용자 지정과 사용자 지정

스크립트를 솔루션에 로드하는 기능을 지원합니다. 또한 이 솔루션을 사용하면 마이그레이션 메타데이터 저장소를 몇 초 만에 확장할 수 있으므로 관리자는 마이그레이션 중에 추적하거나 사용해야 하는 속성을 스키마에 추가하고 제거할 수 있습니다.

## Service Catalog AppRegistry 및 AWS Systems Manager Application Manager와 통합

이 솔루션에는 솔루션의 CloudFormation 템플릿과 기본 리소스를 Service Catalog AppRegistry 및 [AWS Systems Manager Application Manager](#)의 애플리케이션으로 등록하는 [Service Catalog AppRegistry](#) 리소스가 포함되어 있습니다. 이 통합을 통해 솔루션의 리소스를 중앙에서 관리하고 애플리케이션 검색, 보고 및 관리 작업을 활성화할 수 있습니다.

## 사용 사례

### 워크로드의 대규모 마이그레이션을 AWS로 마이그레이션 및 관리

AWS로의 대규모 워크로드 마이그레이션에 대한 단일 창 보기를 활성화합니다. 마이그레이션용으로 특별히 설계된 단일 웹 인터페이스를 통해 사전 구축된 자동화, 보고 및 역할 기반 액세스를 제공합니다.

## 개념 및 정의

이 섹션에서는 이 솔루션과 관련된 핵심 개념 및 용어에 대해 설명합니다.

### 애플리케이션

단일 비즈니스 서비스 또는 애플리케이션을 구성하는 리소스 그룹입니다.

### 웨이브

동일한 이벤트에서 마이그레이션될 애플리케이션의 그룹입니다. 이는 서로 간의 관련성 또는 다른 이유를 기반으로 할 수 있습니다.

### 서버


마이그레이션할 소스 서버입니다.

### 데이터베이스

마이그레이션할 소스 데이터베이스입니다.

### pipeline

여러 스크립트와 수동 활동이 포함된 마이그레이션 패턴을 자동화하는 데 사용되는 작업 체인입니다. 이를 통해 애플리케이션 마이그레이션 및 변환을 자동화할 수 있습니다.

 Note

AWS 용어에 대한 일반적인 참조는 [AWS 용어집](#)을 참조하세요.


# 아키텍처 개요

이 섹션에서는 이 솔루션과 함께 배포된 구성 요소에 대한 참조 구현 아키텍처 다이어그램을 제공합니다.


## 아키텍처 다이어그램

기본 솔루션을 배포하면 AWS 클라우드에 다음과 같은 서버리스 환경이 빌드됩니다.

### AWS의 Cloud Migration Factory 아키텍처 다이어그램

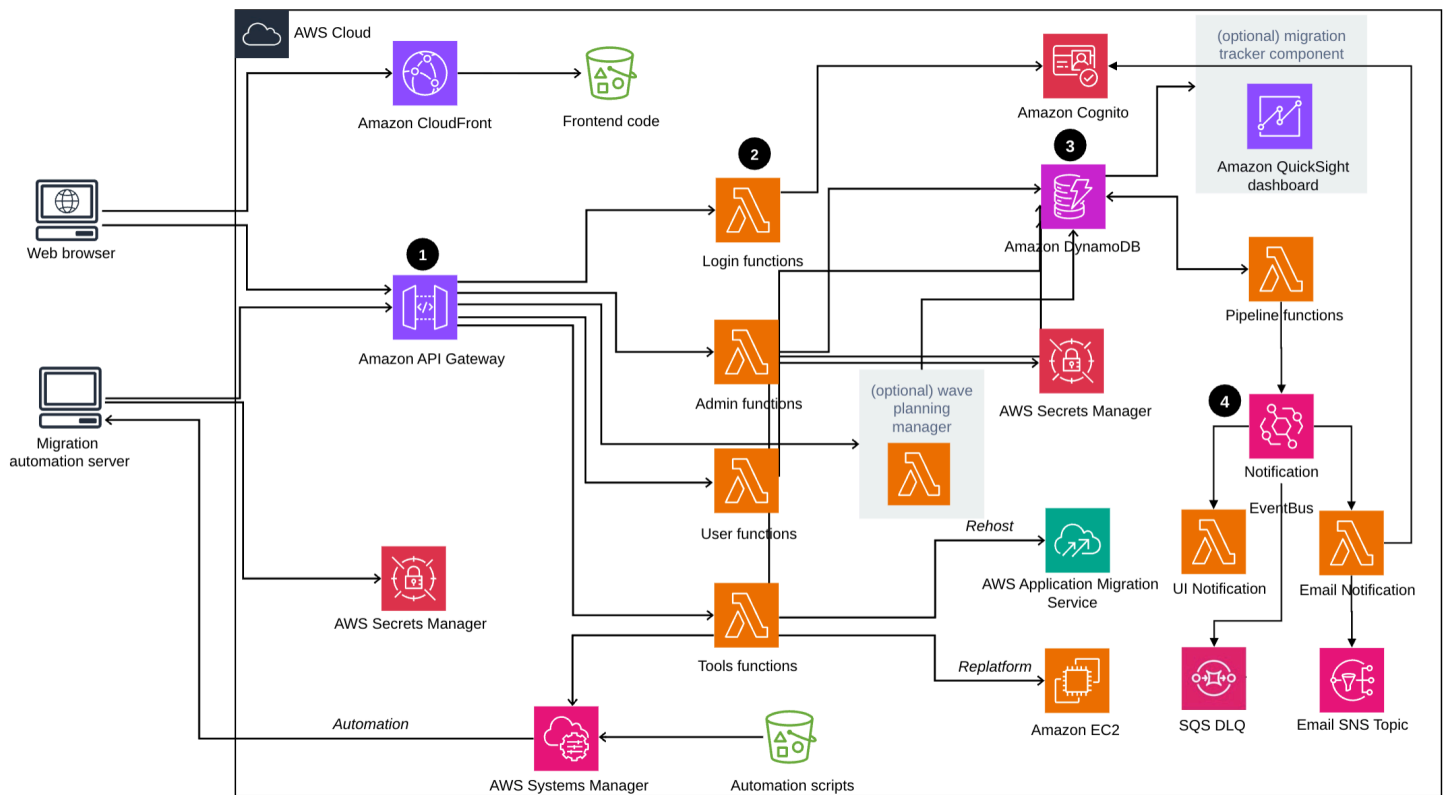

### 선택적 Wave Planning Manager 구성 요소 다이어그램

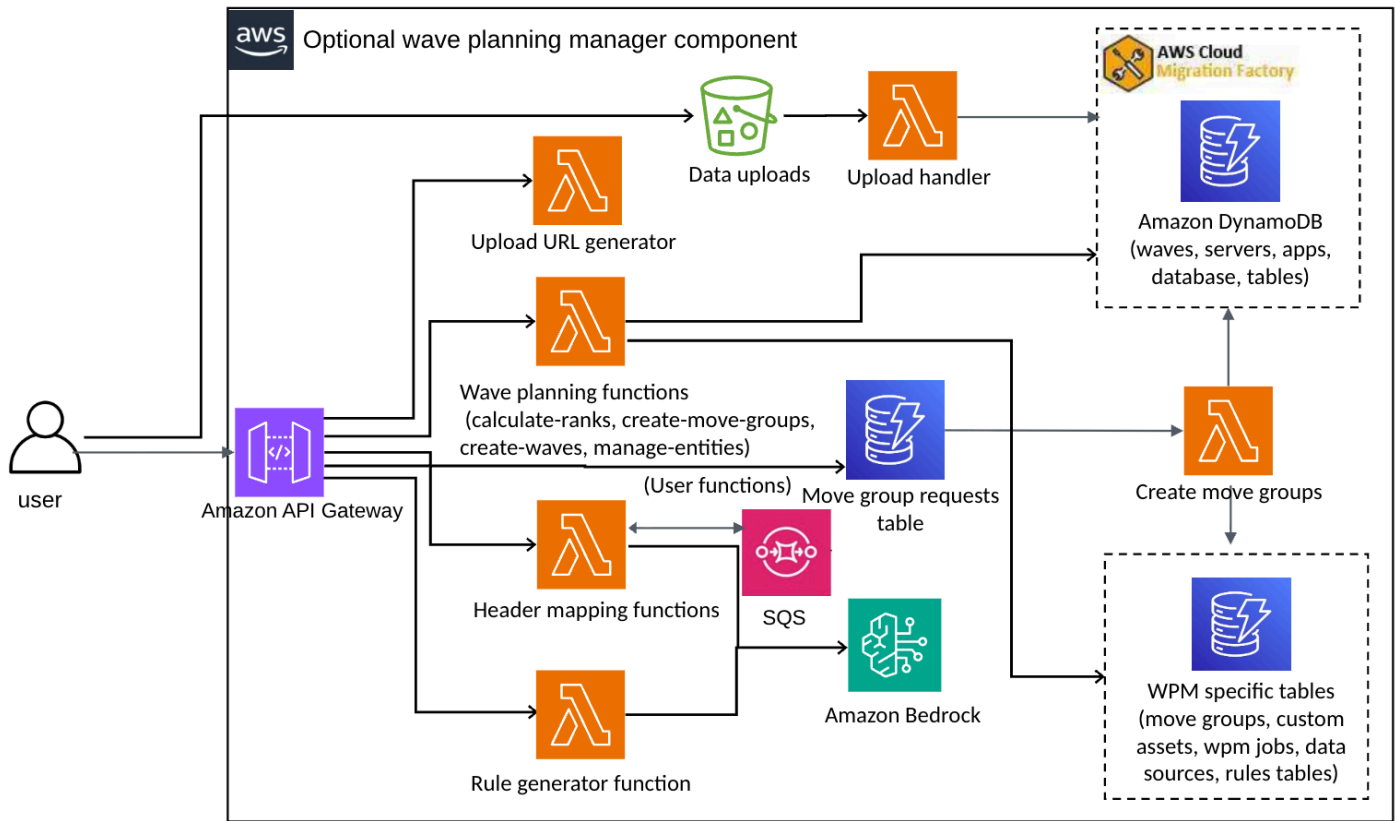

솔루션의 AWS CloudFormation 템플릿은 기업이 서버를 마이그레이션하는 데 필요한 AWS 서비스를 시작합니다.

**Note**

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 AWS CloudFormation 배포의 일부가 아닌 마이그레이션 자동화 서버를 사용합니다. 서버를 수동으로 구축하는 방법에 대한 자세한 내용은 [마이그레이션 자동화 서버 구축](#)을 참조하세요.

1. [Amazon API Gateway](#)는 RestAPIs 통해 마이그레이션 자동화 서버로부터 마이그레이션 요청을 받습니다.
2. [AWS Lambda](#) 함수는 웹 인터페이스에 로그인하고, 마이그레이션을 관리하는 데 필요한 관리 기능을 수행하고, 타사 APIs에 연결하여 마이그레이션 프로세스를 자동화하는 데 필요한 서비스를 제공합니다.
  - user Lambda 함수는 마이그레이션 메타데이터를 [Amazon DynamoDB](#) 테이블로 수집합니다. 표준 HTTP 상태 코드는 API Gateway의 Rest API를 통해 반환됩니다. [Amazon Cognito](#) 사용자


풀은 웹 인터페이스 및 Rest API에 대한 사용자 인증에 사용되며, 외부 SAML(Security Assertion Markup Language) 자격 증명 공급자에 대해 인증하도록 구성할 수도 있습니다.

- tools Lambda 함수는 외부 Rest APIs 처리하고 [AWS 마이그레이션을 위해 AWS Application Migration Service\(AWS MGN\)](#)와 같은 외부 도구 함수를 호출합니다. tools Lambda 함수는 [EC2 Amazon EC2](#) EC2를 호출하고 [AWS Systems Manager](#)를 호출하여 마이그레이션 자동화 서버에서 자동화 스크립트를 실행합니다.
3. Amazon DynamoDB에 저장된 마이그레이션 메타데이터는 AWS MGN API로 라우팅되어 리호스팅 마이그레이션 작업을 시작하고 서버를 시작합니다. 마이그레이션 패턴이 EC2로 리플랫폼인 경우 tools Lambda 함수는 대상 AWS 계정에서 CloudFormation 템플릿을 시작하여 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다.
  4. 모든 알림은 알림 이벤트 버스로 전송됩니다. UI 알림을 UI 알림 lambda로 라우팅하고 이메일 알림을 이메일 알림 lambda로 라우팅하도록 설정된 이벤트 브리지 규칙입니다. 이메일 알림 Lambda는 Amazon SNS를 사용하여 이메일 알림을 게시합니다.

## 선택적 마이그레이션 추적기

또한 이 솔루션은 마이그레이션 진행 상황을 추적하는 선택적 마이그레이션 추적기 구성 요소를 배포합니다.

### 선택적 마이그레이션 추적기 구성 요소

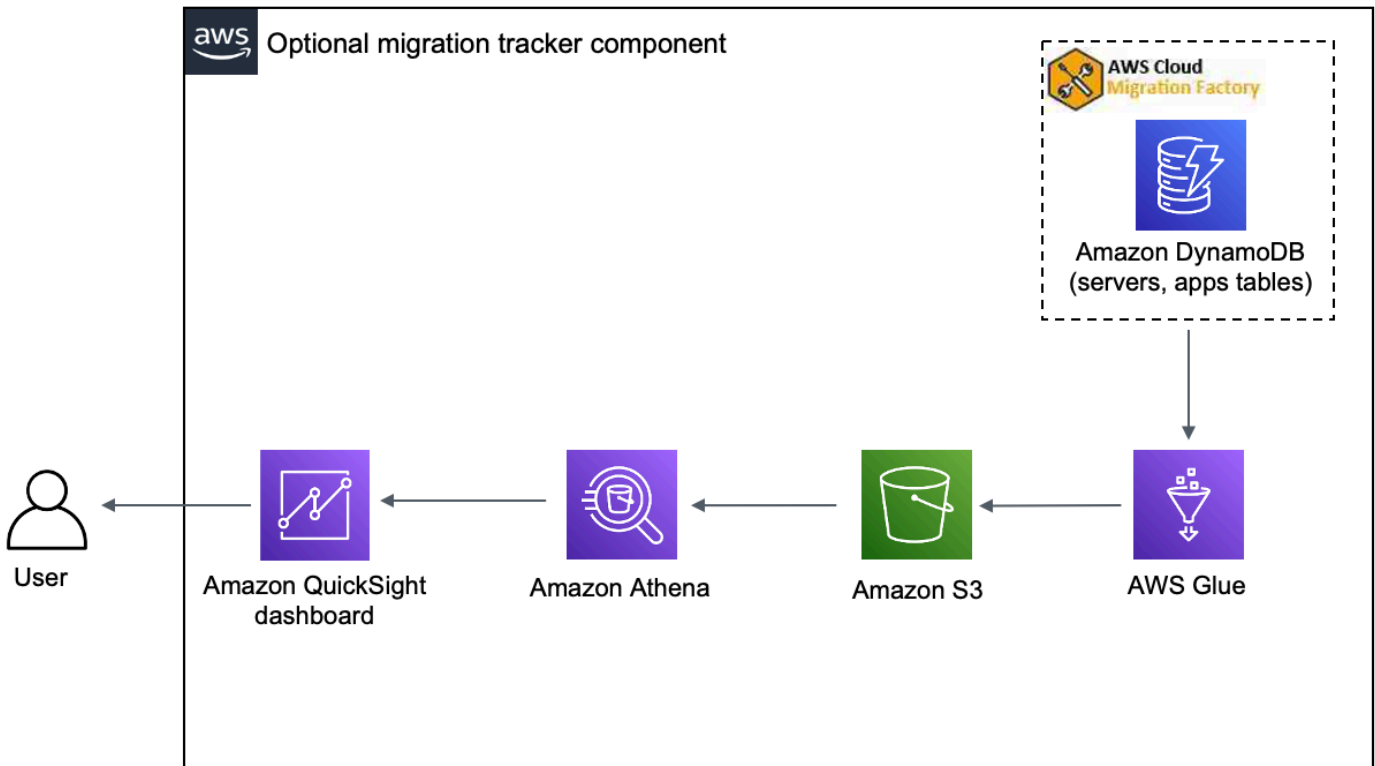

CloudFormation 템플릿은 [AWS Glue](#)를 배포하여 Cloud Migration Factory DynamoDB 테이블에서 마이그레이션 메타데이터를 가져오고 메타데이터를 하루에 두 번(오전 5시 및 오후 1시 UTC) [Amazon Simple Storage Service](#)(Amazon S3)로 내보냅니다. AWS Glue 작업이 완료되면 Amazon Athena 저장 쿼리가 시작되고 Athena 쿼리 결과에서 데이터를 가져오도록 Amazon QuickSight를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 시각화를 생성하고 비즈니스 요구 사항에 맞는 대시보드를 구축할 수 있습니다. 시각 요소를 만들고 대시보드를 만드는 방법에 대한 지침은 [마이그레이션 추적기 대시보드 구축](#)을 참조하세요.

이 선택적 구성 요소는 CloudFormation 템플릿의 추적기 매개 변수로 관리됩니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화되어 있지만 추적기 파라미터를 `false`로 변경하여 이 옵션을 비활성화할 수 있습니다.

## AWS Well-Architected 설계 고려 사항

이 솔루션은 고객이 클라우드에서 안정적이고 안전하며 효율적이고 비용 효율적인 워크로드를 설계하고 운영할 수 있도록 지원하는 [AWS Well-Architected Framework](#)의 모범 사례를 사용합니다.

이 섹션에서는 Well-Architected Framework의 설계 원칙과 모범 사례가 이 솔루션에 어떤 이점을 제공하는지 설명합니다.

## 운영 우수성

이 섹션에서는 [운영 우수성 요소](#)의 원칙과 모범 사례를 사용하여 이 솔루션을 설계한 방법을 설명합니다.

- CloudFormation을 사용하는 IaC로 정의된 리소스입니다.
- 모든 동작 및 감사 로깅이 Amazon CloudWatch로 전송되어 자동 응답을 배포할 수 있습니다.

## 보안

이 섹션에서는 [보안 요소](#)의 원칙과 모범 사례를 사용하여 이 솔루션을 설계한 방법을 설명합니다.

- 인증 및 권한 부여에 사용한 IAM.
- 역할 권한 범위는 최대한 좁지만, 대부분의 경우 이 솔루션에서는 와일드카드 권한이 있어야 모든 리소스에 대해 작업할 수 있습니다.
- WAF를 선택적으로 사용하여 솔루션을 더욱 안전하게 보호할 수 있습니다.
- Amazon Cognito 및 외부 IDPs.

## 신뢰성

이 섹션에서는 [신뢰성 요소](#)의 원칙과 모범 사례를 사용하여 이 솔루션을 설계한 방법을 설명합니다.

- 솔루션은 서버리스 서비스를 통해 내결함성 아키텍처를 제공할 수 있습니다.

## 성능 효율성

이 섹션에서는 [성능 효율성 요소](#)의 원칙과 모범 사례를 사용하여 이 솔루션을 설계한 방법을 설명합니다.

- 서버리스 서비스를 사용하면 필요에 따라 솔루션의 규모를 조정할 수 있습니다.

## 비용 최적화

이 섹션에서는 [비용 최적화 요소](#)의 원칙과 모범 사례를 사용하여 이 솔루션을 설계한 방법을 설명합니다.

- 서버리스 서비스를 사용하면 사용한 만큼만 비용을 지불할 수 있습니다.

## 지속 가능성

이 섹션에서는 [지속 가능성 요소](#)의 원칙과 모범 사례를 사용하여 이 솔루션을 설계한 방법을 설명합니다.

- 서버리스 서비스를 사용하면 필요에 따라 스케일 업 또는 스케일 다운할 수 있습니다.

# 아키텍처 세부 정보

## 마이그레이션 자동화 서버

이 솔루션은 마이그레이션 자동화 서버를 활용하여 Rest API를 사용하여 마이그레이션을 실행합니다. 이 서버는 솔루션과 함께 자동으로 배포되지 않으므로 수동으로 구축해야 합니다. 자세한 내용은 [마이그레이션 자동화 서버 구축](#)을 참조하세요. AWS 환경에서 서버를 빌드하는 것이 좋지만 네트워크 환경에서 온프레미스를 빌드할 수도 있습니다. 서버는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Windows Server 2019 이상 버전
- 최소 4개의 CPU 및 8GB RAM
- 추가 애플리케이션을 설치하지 않고 새 가상 머신으로 배포
- (AWS에 내장된 경우) Cloud Migration Factory와 동일한 AWS 계정 및 리전에 있음

설치되면 서버에 인터넷 액세스와 범위 내 소스 서버(AWS로 마이그레이션할 서버)에 대한 비제한적인 내부 네트워크 연결이 필요합니다.

마이그레이션 자동화 서버에서 소스 서버로의 포트 제한이 필요한 경우 마이그레이션 자동화 서버에서 소스 서버로 다음 포트를 열어야 합니다.

- SMB 포트(TCP 445)
- SSH 포트(TCP 22)
- WinRM 포트(TCP 5985, 5986)

마이그레이션 자동화 서버는 소스 서버와 동일한 Active Directory 도메인에 있는 것이 좋습니다. 소스 서버가 여러 도메인에 있는 경우 각 도메인의 도메인 트러스트 보안 구성에 따라 마이그레이션 자동화 서버가 두 개 이상 필요한지 여부가 결정됩니다.

기존 접근 방식은 Windows 기반 자동화 서버를 사용하지만 이제는 AWS Systems Manager Automation Document를 통해 스크립트를 직접 실행할 수도 있습니다.

- 소스 서버가 있는 모든 도메인에 도메인 신뢰가 존재하는 경우 단일 마이그레이션 자동화 서버가 모든 도메인에 연결하여 자동화 스크립트를 실행할 수 있습니다.
- 일부 도메인에 도메인 신뢰가 없는 경우, 신뢰할 수 없는 각 도메인에 대해 마이그레이션 자동화 서버를 추가로 생성하거나, 자동화 서버에서 수행할 각 동작에 대해 소스 서버에 대한 적절한 권한과 함께 대체 보안 인증을 제공해야 합니다.

## 마이그레이션 서비스 Rest APIs

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 AWS Lambda 함수, Amazon APIs Gateway, AWS Managed Services 및 AWS Application Migration Service(AWS MGN)를 통해 처리되는 Rest API를 사용하여 마이그레이션 프로세스를 자동화합니다. Amazon API Gateway 서버를 추가하거나 서버 또는 애플리케이션 목록을 보는 등 요청을 하거나 트랜잭션을 시작하면 AWS Lambda 함수를 시작하여 요청을 실행하는 Amazon API Gateway에 Rest API 호출이 이루어집니다. 다음 서비스에서는 자동화된 마이그레이션 프로세스의 구성 요소를 자세히 설명합니다.

### 로그인 서비스

로그인 서비스에는 login Lambda 함수와 Amazon Cognito가 포함됩니다. API Gateway를 통해 login API를 사용하여 솔루션에 로그인하면 함수가 보안 인증을 검증하고, Amazon Cognito에서 인증 토큰을 검색하고, 토큰 세부 정보를 사용자에게 반환합니다. 이 인증 토큰을 이용하면 이 솔루션의 다른 서비스에 연결할 수 있습니다.

### 관리자 서비스

관리 서비스에는 Amazon API Gateway, admin Lambda 함수 및 Amazon DynamoDB가 포함됩니다. 솔루션 관리자는 admin Lambda 함수를 사용하여 애플리케이션 및 서버 속성인 마이그레이션 메타데이터 스키마를 정의할 수 있습니다. 관리 서비스 API는 DynamoDB 테이블의 스키마 정의를 제공합니다. 애플리케이션 및 서버 속성을 포함한 사용자 데이터는 이 스키마 정의를 준수해야 합니다. 일반적인 속성에는 [Factory로 마이그레이션 메타데이터 가져오기](#)에 명시된 app\_name, wave\_id, server\_name 및 기타 필드가 포함됩니다. 기본적으로 AWS CloudFormation 템플릿은 공통 스키마를 자동으로 배포하지만 배포 후 사용자 지정할 수 있습니다.

관리자는 관리 서비스를 사용하여 마이그레이션 팀 구성원의 마이그레이션 역할을 정의할 수도 있습니다. 관리자는 특정 사용자 역할을 특정 속성 및 마이그레이션 단계에 매핑할 수 있는 세분화된 제어 권한을 갖습니다. 마이그레이션 단계는 특정 마이그레이션 작업(예: 빌드 단계, 테스트 단계, 전환 단계)을 실행하는 기간입니다.

### 사용자 서비스

사용자 서비스에는 Amazon API Gateway, user Lambda 함수 및 Amazon DynamoDB가 포함됩니다. 사용자는 마이그레이션 메타데이터를 관리하여 마이그레이션 메타데이터 파이프라인에서 웨이브, 애플리케이션 및 서버 데이터를 읽고, 생성하고, 업데이트하고, 삭제할 수 있습니다.

**Note**

마이그레이션 웨이브는 시작일과 종료일 또는 전환 날짜가 있는 애플리케이션 그룹화의 개념입니다. 웨이브 데이터에는 마이그레이션 후보 애플리케이션과 특정 마이그레이션 웨이브에 예정된 애플리케이션 그룹이 포함됩니다.

사용자 서비스는 마이그레이션 팀이 Python 스크립트와 소스 CSV 파일을 사용하여 데이터를 생성, 업데이트 및 삭제하는 등 솔루션의 데이터를 조작할 수 있는 API를 제공합니다. 자세한 단계는 Migration Factory 웹 콘솔을 사용한 자동화된 마이그레이션 활동 및 명령 프롬프트를 사용한 자동 마이그레이션 활동을 참조하세요.

## 도구 서비스

배포 시 도구 서비스에는 Amazon API Gateway, 확장 가능한 tools Lambda 함수, Amazon DynamoDB, AWS Managed Services 및 AWS Application Migration Service가 포함됩니다. 이러한 서비스를 사용하여 타사 API에 연결하고 마이그레이션 프로세스를 자동화할 수 있습니다. AWS Application Migration Service와 배포 시 통합을 통해 마이그레이션 팀은 버튼을 한 번 눌러 전환 날짜가 동일한 애플리케이션 및 서버 그룹으로 구성된 동일한 웨이브에서 모든 서버를 시작함으로써 서버 시작 프로세스를 오케스트레이션할 수 있습니다.

이 솔루션에는 파이프라인 기능이 내장되어 있으므로 마이그레이션 팀은 많은 작업이 포함된 복잡한 마이그레이션 시퀀스를 구성하여 완전 관리형 자동 환경을 제공할 수 있습니다. 마이그레이션 팀은 도구 및 AWS 제공 스크립트에서 제공된 자동화 기능의 작업을 사용하거나 자체 사용자 지정 자동화 스크립트를 작성할 수 있습니다.

## Migration Factory 웹 인터페이스

솔루션에는 기본적으로 Amazon S3 버킷 또는 제공된 웹 서버(솔루션 배포의 일부가 아님)에서 호스팅할 수 있는 Migration Factory 웹 인터페이스가 포함되어 있으므로 웹 브라우저를 사용하여 다음 작업을 완료할 수 있습니다.

- 웹 브라우저에서 웨이브, 애플리케이션 및 서버 메타데이터를 업데이트
- 애플리케이션 및 서버 스키마 정의를 관리
- end-to-end 마이그레이션 파이프라인을 생성하여 애플리케이션 마이그레이션의 모든 측면을 자동화하고 관리
- 자동화 스크립트를 실행하여 사전 조건 확인, MGN 에이전트 설치와 같은 마이그레이션 활동을 자동화

- 마이그레이션 보안 인증을 생성하여 소스 서버에 연결
- AWS Application Migration Service 및 AWS Systems Manager와 같은 AWS 서비스에 연결하여 마이그레이션 프로세스 자동화

## 이 솔루션의 AWS 서비스

AWS 서비스	설명	
<a href="#">AWS CloudFormation</a>	사전 조건. CloudFormation 템플릿을 사용하여 Cloud Migration Factory를 배포합니다.	
<a href="#">Amazon API Gateway</a>	Core. 백엔드 데이터에 액세스하고 마이그레이션 자동화 작업을 시작 및 관리하는 데 사용되는 전체 솔루션에 REST API를 제공합니다.	
<a href="#">Lambda</a>	Core. 웹 인터페이스에 로그인하고, 마이그레이션을 관리하는 데 필요한 관리 기능을 수행하고, 타사 API에 연결하여 마이그레이션 프로세스를 자동화하는 데 필요한 서비스를 제공합니다.	
<a href="#">Amazon EventBridge</a>	Core. EventBridge는 Lambda 함수 간의 비동기 알림을 위한 중앙 이벤트 기반 통신 백본 역할을 하여 마이그레이션 워크플로 중에 분리된 작업 오케스트레이션, 상태 업데이트, 이메일 알림 및 실시간 UI 업데이트를 지원합니다.	

AWS 서비스	설명	
<a href="#">Amazon DynamoDB</a>	Core. Amazon API Gateway 및 Lambda 함수를 통해 액세스하는 모든 사용자 및 시스템 관리 데이터를 위한 메타데이터 저장소입니다.	
<a href="#">Amazon Cognito</a>	Core. 사용자 권한 부여 및 인증, 다른 IDPs도 Amazon Cognito를 통해 이루어집니다.	
<a href="#">Amazon Simple Queue Service</a>	지원. 실패한 EventBridge 트리거 Lambda 호출에 대한 배달 못한 편지 대기열(DLQs)과 GenAI WebSocket 작업에 대한 비동기 처리 대기열을 제공하여 안정적인 메시지 전송 및 오류 처리를 보장합니다.	
<a href="#">Amazon Simple Notification Service</a>	지원. 구성된 SNS 주제를 통해 작업 상태 업데이트, 수동 승인 요청 및 작업 실패에 대한 이메일 알림을 마이그레이션 팀원에게 전달합니다.	
<a href="#">AWS Systems Manager</a>	지원. 고객 제공 자동화 서버에서 AWS 자동화 패키지의 Cloud Migration Factory 실행을 지원합니다.	
<a href="#">Amazon EC2</a>	지원. 자동화 패키지를 실행할 수 있도록 AWS Systems Manager 에이전트를 실행하는 자동화 서버입니다.	

AWS 서비스	설명	
<a href="#">Amazon Bedrock</a>	<p>지원. 가져온 Excel/CSV 파일의 헤더를 Wave Planning Manager(WPM)의 스키마에 자동으로 매핑하고 자연어에서 웨이브 계획 규칙을 생성합니다.</p>	
<a href="#">Amazon S3</a>	<p>지원. 다음과 같이 솔루션의 여러 영역에서 사용됩니다. 1/ Amazon S3의 정적 웹 호스팅 기능을 사용하여 (Amazon CloudFront를 통해) 기본 웹 인터페이스에 서비스를 제공하고, 2/ 로그 및 기타 자동화 출력은 솔루션에 의해 Amazon S3에 저장됩니다.</p>	
<a href="#">AWS Secrets Manager</a>	<p>지원. 솔루션의 자동화 기능을 사용할 때 AWS Secrets Manager는 마이그레이션 리소스에 액세스하는 데 사용되는 자격 증명을 안전하게 저장하여 작업 및 작업을 실행하여 워크로드를 용이하게 하고 마이그레이션하는 데 사용됩니다.</p>	
<a href="#">Amazon CloudFront</a>	<p>선택 사항. 표준 배포의 경우 Amazon CloudFront는 Amazon S3의 웹 인터페이스 콘텐츠 배포를 제공하여 전 세계적으로 가용성을 높이고 어디서나 웹 인터페이스 콘텐츠에 대한 안전한 TLS 액세스를 제공합니다.</p>	

AWS 서비스	설명	
<a href="#">AWS Application Migration Service(AWS MGN)</a>	<p>선택 사항. Windows 또는 Linux 워크로드의 리호스팅 마이그레이션을 수행할 때 AWS의 Cloud Migration Factory는 AWS MGN을 사용하여 Amazon EC2로의 시스템 마이그레이션을 용이하게 합니다.</p>	
<a href="#">Amazon QuickSight</a>	<p>선택 사항. Amazon DynamoDB에 있는 마이그레이션 메타스토어에 저장된 데이터를 기반으로 사용자 지정 가능한 마이그레이션 대시보드를 생성하여 팀에 마이그레이션을 추적하고 보고하는 데 필요한 데이터를 제공할 수 있습니다.</p>	
<a href="#">AWS Glue</a>	<p>선택 사항. Amazon DynamoDB에 보관된 데이터를 Amazon S3로 정기적으로 추출하여 Amazon Athena 및 Amazon QuickSight 대시보드에서 사용할 수 있는 보고 데이터를 제공합니다.</p>	
<a href="#">Amazon Athena</a>	<p>선택 사항. AWS Glue가 마이그레이션 메타데이터에서 추출한 보고 데이터에 대한 액세스를 제공하여 Amazon QuickSight를 사용하여 대시보드를 생성할 수 있습니다.</p>	

AWS 서비스	설명	
<a href="#">AWS 웹 애플리케이션 방화벽</a>	선택 사항. Amazon API Gateway 및 Amazon CloudFront의 엔드포인트에 추가 보안을 적용하여 소스 IP 주소 또는 기타 액세스 기준에 따라 특정 디바이스에 대한 액세스를 제한합니다.	

## 배포 계획

이 섹션은 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션에 대한 비용, 보안, AWS 리전 및 배포 유형을 계획하는 데 도움이 됩니다.

## 비용

이 솔루션을 실행하는 동안 사용되는 AWS 서비스의 비용은 사용자의 책임입니다. 이 개정을 기준으로, 미국 동부(버지니아 북부) 리전에서 기본 설정으로 이 솔루션을 실행하고 이 솔루션으로 한 달에 200대의 서버를 마이그레이션한다고 가정할 때 드는 예상 비용은 약 월 \$14.31입니다. 이 솔루션을 실행하는 데 드는 비용은 다음 테이블에 표시된 것처럼 로드, 요청, 저장, 처리 및 표시되는 데이터의 양에 따라 달라집니다.

AWS 서비스	요소	비용/월 [USD]
핵심 서비스		
Amazon API Gateway	요청 10,000건/월 x (\$3.50/백만)	0.035 USD
AWS Lambda	간접 호출 10,000건/월  (평균 3,000ms의 지속 시간 및 128MB의 메모리)	0.065 USD
Amazon DynamoDB	쓰기 요청 20,000건/월 x (\$1.25/백만)  읽기 요청 40,000건/월 x (\$0.25/백만)  데이터 스토리지: 1GB x \$0.25	0.035 USD
Amazon S3	스토리지(10MB) 및 가져오기 요청 50,000건/월	0.25 USD
Amazon CloudFront	리전 데이터를 인터넷으로 전송: 처음 10TB	0.92 USD

AWS 서비스	요소	비용/월 [USD]
	리전 데이터를 오리진으로 전송: 모든 데이터 전송  HTTPS 요청:  요청 50,000건/월 X (\$0.01/요청 10,000건)	
AWS Systems Manager	10,000단계/월	0.00 USD
AWS Secrets Manager	암호 5개 x 소요 시간 30일	2.00 USD
Amazon Cognito(직접 로그인)	AWS 프리 티어가 적용되는 월간 활성 사용자(MAU) 최대 50,000명	0.00 USD
Amazon Athena	매일 10MB x 스캔한 데이터 TB당 \$5.00	\$0.0015
선택적 서비스		
AWS Glue(선택 사항인 마이그레이션 트래커)	일 2분 x 기본값 10 DPU x DPU 시간당 \$0.44	4.40 USD
AWS WAF	웹 ACLs 2개 월 5.00 USD(시간당 비례 배분)2 규칙 월 1.00 USD(시간당 비례 배분)  요청 10,000건 x (요청 1백만 건당 \$0.60)	6.60 USD
Amazon Cognito(SAML 로그인)	AWS Free TierAbove에서 다루는 최대 50MAUs50MAUs, \$0.015/MAU	0.00 USD
	합계:	~\$14.31/월

## (권장) 자동화 스크립트 실행에 도움이 되도록 Amazon Elastic Compute Cloud 인스턴스 배포

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스를 배포하여 솔루션의 APIs 및 IAM 역할이 있는 AWS Boto3 APIs에 대한 연결을 자동화하는 것이 좋습니다. 다음 예상 비용은 Amazon EC2 인스턴스가 us-east-1 리전에 위치하며 하루 8시간, 주 5일 실행된다고 가정한 것입니다.

AWS 서비스	요소	비용/월 [USD]
Amazon EC2	월 176시간 x 시간당 \$0.1108(t3.large)	19.50 USD
Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)	30GB x \$0.08/월 GB(gp3) x (176시간/720시간)	0.59 USD
	합계:	~\$20.09

요금은 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 이 솔루션에서 사용할 각 AWS 서비스의 요금 웹 페이지를 참조하세요.

## 보안

AWS 인프라에 시스템을 빌드하면 보안 책임은 사용자와 AWS가 분담합니다. 이 [공유 모델](#)은 AWS가 호스트 운영 체제 및 가상화 계층에서 서비스가 운영되는 시설의 물리적 보안에 이르기까지 구성 요소를 운영, 관리 및 제어할 때 운영 부담을 줄일 수 있습니다. AWS의 보안에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하십시오.

## IAM 역할

AWS Identity and Access Management(IAM) 역할을 사용하면 AWS 클라우드의 서비스 및 사용자에게 세분화된 액세스 정책 및 권한을 할당할 수 있습니다. 이 솔루션은 AWS Lambda 함수에 이 솔루션에 사용되는 다른 AWS 서비스에 대한 액세스 권한을 부여하는 IAM 역할을 생성합니다.

## Amazon Cognito

이 솔루션으로 생성된 Amazon Cognito 사용자는 이 솔루션의 RestAPI에만 액세스할 수 있는 권한을 가진 로컬 사용자입니다. 이 사용자는 AWS 계정의 다른 서비스에 액세스할 권한이 없습니다. 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 [Amazon Cognito 사용자 풀](#)을 참조하세요.

이 솔루션은 연동 자격 증명 공급자 구성 및 Amazon Cognito의 호스팅된 UI 기능을 통해 외부 SAML 로그인을 선택적으로 지원합니다.

## Amazon CloudFront

이 기본 솔루션은 Amazon S3 버킷에 [호스팅된](#) 웹 콘솔을 배포합니다. 지연 시간을 줄이고 보안을 개선하기 위해 이 솔루션에는 솔루션의 웹 사이트 버킷 콘텐츠에 대한 퍼블릭 액세스를 제공하는 데 도움이 되는 CloudFront의 특수 사용자인 오리진 액세스 ID가 있는 [Amazon CloudFront](#) 배포가 포함되어 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 Amazon CloudFront 개발자 안내서의 [오리진 액세스 ID\(OAI\)를 사용하여 Amazon S3 콘텐츠에 대한 액세스 제한](#)을 참조하세요.

스택 배포 중에 프라이빗 배포 유형을 선택한 경우 CloudFront 배포는 배포되지 않으며, 웹 콘솔을 호스팅하는 데 다른 웹 호스팅 서비스를 사용해야 합니다.

## AWS WAF - Web Application Firewall

스택에서 선택한 배포 유형이 [AWS WAF](#)에서 퍼블릭인 경우 CloudFormation은 CMF 솔루션에서 생성된 CloudFront, API Gateway 및 Cognito 엔드포인트를 보호하도록 구성된 필수 AWS WAF 웹 ACLs 및 규칙을 배포합니다. 이러한 엔드포인트는 지정된 소스 IP 주소만 이러한 엔드포인트에 액세스하는 것을 허용하도록 제한됩니다. 스택 배포 중에는 AWS WAF 콘솔을 통해 배포한 후 규칙을 추가하려면 두 개의 CIDR 범위를 시설에 제공해야 합니다.

### Important

WAF IP 제한을 구성할 때 CMF 자동화 서버의 IP 주소 또는 발신 NAT 게이트웨이 IP가 허용된 CIDR 범위에 포함되어 있는지 확인합니다. 이는 솔루션의 API 엔드포인트에 액세스해야 하는 CMF 자동화 스크립트의 적절한 작동에 매우 중요합니다.

## Amazon API Gateway

이 솔루션은 Amazon API Gateway REST APIs 배포하고 기본 API 엔드포인트와 SSL 인증서를 사용합니다. 기본 API 엔드포인트는 TLSv1 보안 정책을 지원합니다. TLS\_1\_2 보안 정책을 사용하여 사용자 지정 도메인 이름과 사용자 지정 SSL 인증서로 TLSv1.2+를 적용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Amazon API Gateway [API Gateway 개발자 안내서의 API Gateway에서 사용자 지정 도메인의 최소 TLS 버전 선택](#) 및 [사용자 지정 도메인 구성](#)을 참조하세요.

## Amazon CloudWatch 경보/카나리아

Amazon CloudWatch 경보는 솔루션의 기능 및 보안 가정이 준수되고 있는지 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 솔루션에는 AWS Lambda 함수 및 API Gateway 엔드포인트에 대한 로깅 및 지표가 포함되어 있습니다. 특정 사용 사례에 대해 추가 모니터링이 필요한 경우 다음을 모니터링하도록 CloudWatch 경보를 구성할 수 있습니다.

- API Gateway 모니터링:
  - 4XX 및 5XX 오류에 대한 경보를 설정하여 무단 액세스 시도 또는 API 문제 감지
  - API Gateway 지연 시간을 모니터링하여 성능 보장
  - API 요청 수를 추적하여 비정상적인 패턴 식별
- AWS Lambda 함수 모니터링:
  - Lambda 함수 오류 및 제한 시간에 대한 경보 생성
  - Lambda 함수 기간을 모니터링하여 최적의 성능 보장
  - 병목 현상을 방지하기 위해 동시 실행에 대한 경보 설정

CloudWatch 콘솔을 사용하거나 AWS CloudFormation 템플릿을 통해 이러한 경보를 생성할 수 있습니다. CloudWatch 경보 생성에 대한 자세한 지침은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서의 Amazon CloudWatch 경보 생성을 참조하세요](#). Amazon CloudWatch

## 고객 관리형 AWS KMS 키

이 솔루션은 저장 데이터 암호화를 사용하여 데이터를 보호하고 고객 데이터에 AWS 관리형 키를 사용합니다. 이러한 키는 스토리지 계층에 기록되기 전에 데이터를 자동으로 투명하게 암호화하는 데 사용됩니다. 일부 사용자는 데이터 암호화 프로세스를 더 잘 제어하기를 원할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 자체 보안 자격 증명을 관리하여 더 높은 수준의 제어 및 가시성을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [기본 개념](#) 및 AWS KMS 키를 참조하세요. [https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#kms\\_keys](https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#kms_keys) AWS Key Management Service

## 로그 보존

이 솔루션은 계정에서 Amazon CloudWatch logs를 캡처합니다. 기본적으로 로그는 10년 동안 보관됩니다. 각 로그 그룹에 대해 LogRetentionPeriod 파라미터를 조정하거나, 무기한 보존으로 전환하거나, 요구 사항에 따라 1일에서 10년 사이의 보존 기간을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon](#)

[CloudWatch Logs 사용 설명서의 Amazon CloudWatch Logs란 무엇입니까?](#)를 참조하세요 Amazon CloudWatch.

## Amazon Bedrock

솔루션은 CloudFormation 스택 배포 중에 해당 리전에 가장 적합한 파운데이션 모델을 자동으로 선택합니다. 선택 프로세스는 `list_foundation_models()` 하고이 우선 순위에서 사용 가능한 첫 번째 모델을 선택하는 Lambda 함수를 사용합니다.

1. `anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0` (Sonnet 4)
2. `anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0` (Sonnet 3.7)
3. `anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0` (Sonnet 3.5v2)
4. `anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0` (Sonnet 3.5)
5. `anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0` (Sonnet 3)
6. `amazon.nova-pro-v1:0` (노바 프로)

GenAI 기능을 사용하려면 Bedrock 콘솔을 통해 AWS 계정에서 선택한 모델을 활성화해야 합니다. 이 솔루션의 핵심 기능은 GenAI 기능을 활성화하지 않고도 완벽하게 작동합니다. 고객은 AI 지원 기능을 사용하지 않으려는 경우 수동 입력과 함께 도구를 사용하도록 선택할 수 있습니다.

배포 후 WPMStack의 `GenAISelectedModelArn` 필드 아래에 있는 CloudFormation 스택 출력에서 선택한 모델 ARN을 찾을 수 있습니다.

DataSourcesDynamoDBTableArn	arn:aws:dynamodb:us-east-1:██████████:table/migration-factory-test-data_sources	-	-
GenAISelectedModelArn	arn:aws:bedrock:us-east-1:██████████:inference-profile/us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0	-	The ARN of the best available GenAI model. Set to "Not Supported" if no available model or Bedrock is not supported in the deployed Region.
GenAISocketConnectionsTable	migration-factory-test-genai_socket_connections	-	-
GenAIWS	██████████	-	-

- Amazon Bedrock
- Discover
  - Overview
  - Model catalog
  - API keys
- Test
  - Chat / Text playground
  - Image / Video playground
  - Watermark detection
- Infer
  - Cross-region Inference
  - Batch Inference
  - Provisioned Throughput
  - Custom model on-demand **New**
- Tune
  - Custom models
  - Prompt router models
  - Imported models
  - Marketplace model deployment
- Build
  - Agents
  - Flows
  - Knowledge Bases
  - Guardrails
  - Prompt Management
  - Data Automation
- Assess
  - Evaluations
- Configure and learn
  - Settings
  - Model access**
  - User guide

**Important**  
Some third-party models available on Bedrock have restrictions on their use that may limit or prohibit internal Amazon uses. Before you use a third-party model on Bedrock in production (i.e., in an internal or external application) or to train other models, review the restrictions. [Learn more](#)

**What is Model access?**  
To use Bedrock serverless models, account users with the correct [IAM Permissions](#) must enable access to available Bedrock foundation models (FMs). View all [Bedrock Model Terms](#) for Bedrock FMs.

[Modify model access](#)

Visit [Amazon Bedrock Quotas](#) for a quick guide to the default quotas and limits that apply to Amazon Bedrock.

**Base models (55)**  
Not seeing a model you're interested in? Check out all supported models by region [here](#)

Find model:  5 matches Group by provider

Models	Access status	Modality	EULA
▼ Anthropic (5)	1/5 access granted		
Claude 3.5 Sonnet	Available to request	Text & Vision	<a href="#">EULA</a>
Claude 3 Sonnet	Available to request	Text & Vision	<a href="#">EULA</a>
Claude 3.5 Sonnet v2 <a href="#">Cross-region Inference</a>	Available to request	Text & Vision	<a href="#">EULA</a>
Claude 3.7 Sonnet <a href="#">Cross-region Inference</a>	Access granted	Text & Vision	<a href="#">EULA</a>
Claude Sonnet 4 <a href="#">Cross-region Inference</a>	Available to request	Text & Vision	<a href="#">EULA</a>

이 솔루션의 기본 구성은 다음을 위해 Amazon Bedrock 가드레일을 배포합니다.

- 유해한 콘텐츠 필터링
- 사용 사례와 관련이 없는 블록 프롬프트 주입

Parameters

Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

Application Configuration

Application name

Application name is used to name all AWS resources.

migration-factory

Environment name

Environment name is used to name all AWS resources (.i.e dev, test, prod)

test

Migration Tracker

Deploy Migration tracker dashboard?

true

WPM (Wave Planning Manager)

Deploy WPM (Wave Planning Manager)?

true

Deploy Bedrock Guardrail

Deploy Bedrock guardrail for AI features?

true

Q |

true

false

Service Account Email address

Default Entry: Service Account Email Address: [Access console](#)

자세한 내용은 [Amazon Bedrock Guardrails](#)를 참조하세요. CMF 솔루션에서 가드레일을 옵트아웃하려면 템플릿 파라미터 섹션에서 `false`를 선택할 수 있습니다.

## 지원되는 AWS 리전

이 솔루션은 현재 특정 AWS 리전에서만 사용할 수 있는 Amazon Cognito 및 Amazon QuickSight를 사용합니다. 따라서 이러한 서비스를 사용할 수 있는 리전에서 이 솔루션을 시작해야 합니다. 리전별 최신 서비스 가용성은 [AWS 리전 서비스 목록](#)을 참조하세요.

### Note

마이그레이션 프로세스 중의 데이터 전송은 리전 배포의 영향을 받지 않습니다.

AWS의 Cloud Migration Factory는 다음 AWS 리전에서 사용할 수 있습니다.

리전 이름	
미국 동부(오하이오)	캐나다(중부)
미국 동부(버지니아 북부)	*캐나다 서부(캘거리)
미국 서부(캘리포니아 북부)	유럽(프랑크푸르트)
미국 서부(오리곤)	유럽(아일랜드)
*아프리카(케이프타운)	유럽(런던)
*아시아 태평양(홍콩)	*유럽(밀라노)
*아시아 태평양(하이데라바드)	*유럽(스페인)
*아시아 태평양(자카르타)	유럽(파리)
*아시아 태평양(멜버른)	유럽(스톡홀름)
아시아 태평양(롬바이)	*유럽(취리히)
아시아 태평양(오사카)	*이스라엘(텔아비브)

리전 이름	
아시아 태평양(서울)	*중동(바레인)
아시아 태평양(싱가포르)	*중동(UAE)
아시아 태평양(시드니)	남아메리카(상파울루)
아시아 태평양(도쿄)	

### ⚠ Important

\*Amazon CloudFront 액세스 로깅으로 인해 프라이빗 배포 유형에만 사용할 수 있습니다. 최신 세부 정보는 Amazon CloudFront 개발자 안내서의 [표준 로그\(액세스 로그\) 구성 및 사용하기](#)를 참조하세요.

AWS의 Cloud Migration Factory는 다음 AWS 리전에서 사용할 수 없습니다.

리전 이름	사용할 수 없는 서비스 또는 서비스 옵션
AWS GovCloud(US-East)	Amazon Cognito
AWS GovCloud (US-West)	Amazon Cognito

## 할당량

서비스 할당량(제한이라고도 함)은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다.

### 이 솔루션의 AWS 서비스에 대한 할당량

[이 솔루션에 구현된 각 서비스](#)의 할당량이 충분한지 확인하세요. 자세한 내용은 [AWS 서비스 할당량을 참조하세요](#).

다음 링크 중 하나를 선택하여 해당 서비스에 대한 페이지로 이동합니다. 페이지를 전환하지 않고 설명서의 모든 AWS 서비스에 대한 서비스 할당량을 보려면 PDF 대신 [서비스 엔드포인트 및 할당량](#) 페이지에서 정보를 확인하세요.

## AWS CloudFormation 할당량

AWS 계정에는 이 솔루션의 스택을 시작할 때 알아야 할 CloudFormation 할당량이 있습니다. 이러한 할당량을 이해하면 이 솔루션을 성공적으로 배포하지 못하는 제한 오류를 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS CloudFormation 할당량을 참조하세요](#). AWS CloudFormation

## 솔루션 배포

이 솔루션은 [AWS CloudFormation 템플릿 및 스택](#)을 사용하여 솔루션의 배포를 자동화합니다. CloudFormation 템플릿(들)은 이 솔루션에 포함된 AWS 리소스와 해당 속성을 지정합니다(y). CloudFormation 스택은 템플릿에 설명된 리소스를 프로비저닝합니다.

## 사전 조건

### 소스 서버 권한

Windows 및 Linux(sudo 권한) 서버의 경우 마이그레이션 대상 범위 내 소스 서버에 대한 로컬 관리자 권한이 있는 도메인 사용자가 필요합니다. 소스 서버가 도메인에 없는 경우 sudo/관리자 권한이 있는 LDAP 사용자 또는 로컬 sudo/관리자 사용자를 비롯한 다른 사용자를 사용할 수 있습니다. 이 솔루션을 시작하기 전에 필요한 권한이 있는지 또는 조직의 적절한 담당자와 권한을 협의했는지 확인하세요.

### AWS Application Migration Service(AWS MGN)

이 솔루션에 AWS MGN을 사용하는 경우 대상 계정 스택을 시작하기 전에 먼저 모든 대상 계정 및 리전에서 AWS MGN 서비스를 초기화해야 합니다. 자세한 내용은 [Application Migration Service 사용 설명서의 Application Migration Service 초기화](#)를 참조하세요.

### 프라이빗 배포

CMF의 프라이빗 인스턴스를 배포하기로 선택한 경우 CMF 솔루션 배포를 진행하기 전에 환경에 웹 서버를 배포하세요.

## AWS CloudFormation 템플릿

이 솔루션은 AWS CloudFormation을 사용하여 AWS 클라우드의 AWS 기반 Cloud Migration Factory 솔루션 배포를 자동화합니다. 여기에는 배포 전에 다운로드할 수 있는 다음 AWS CloudFormation 템플릿이 포함되어 있습니다.

[View template](#)

`aws-cloud-migration-factory-solution.template` -이 템플릿을 사용하여 AWS의 Cloud Migration Factory

솔루션 및 모든 관련 구성 요소를 시작합니다. 기본 구성은 AWS Lambda 함수, Amazon DynamoDB 테이블, Amazon API Gateway, Amazon CloudFront, Amazon S3 버킷, Amazon Cognito 사용자 풀, AWS Systems Manager Automation Document 및 [AWS Secrets Manager](#) 보안 암호를 배포하지만 특정 요구 사항에 따라 템플릿을 사용자 지정할 수도 있습니다.

[View template](#)

aws-cloud-migration-factory-solution-target-account.template -이 템플릿을 사용하여 AWS 솔루션 대상 계정(들)의 Cloud Migration Factory를 시작합니다. 기본 구성은 IAM 역할과 사용자를 배포하지만 특정 요구 사항에 따라 템플릿을 사용자 지정할 수도 있습니다.

## 배포 프로세스 개요

자동화된 배포를 시작하기 전에 이 안내서에서 설명하는 아키텍처, 구성 요소 및 기타 고려 사항을 검토하세요. 이 섹션의 step-by-step 지침에 따라 AWS 기반 Cloud Migration Factory 솔루션을 구성하고 계정에 배포합니다.

배포에 소요되는 시간: 약 20분

### Note

이 솔루션을 미국 동부(버지니아 북부) 이외의 AWS 리전에 배포하는 경우 Migration Factory CloudFront URL을 사용할 수 있게 되기까지 더 오래 걸릴 수 있습니다. 이 기간 동안에는 웹 인터페이스에 액세스할 때 액세스 거부됨 메시지가 표시됩니다.

[1단계: 배포 옵션 선택](#)

[2단계: 스택 시작](#)

[3단계: 대상 AWS 계정에서 대상 계정 스택 시작](#)

[4단계: 첫 번째 사용자 생성](#)

[5단계: \(선택 사항\) 프라이빗 웹 콘솔 정적 콘텐츠 배포](#)

[6단계: Factory 스키마 업데이트](#)

[7단계: 마이그레이션 자동화 서버 구축](#)

## 8단계: 자동화 스크립트를 사용하여 솔루션 테스트

## 9단계: 웨이브 계획 관리자(WPM) 구성

## 10단계: (선택 사항) 마이그레이션 트래커 대시보드 구축

## 11단계: (선택 사항) Amazon Cognito에서 추가 자격 증명 공급자 구성

### **⚠ Important**

이 솔루션에는 익명화된 운영 지표를 AWS로 전송하는 옵션이 포함되어 있습니다. 당사는 이 데이터를 사용하여 고객이 이 솔루션과 관련 서비스 및 제품을 어떻게 사용하는지 더 잘 이해합니다. AWS는 이 설문 조사를 통해 수집된 데이터를 소유합니다. 데이터 수집에는 [AWS 개인 정보 보호 공지](#)가 적용됩니다.

이 기능을 사용하지 않으려면 템플릿을 다운로드하고 AWS CloudFormation 매핑 섹션을 수정한 다음 AWS CloudFormation 콘솔을 사용하여 템플릿을 업로드하고 솔루션을 배포합니다. 자세한 내용은 이 안내서의 [익명화된 데이터 수집](#) 섹션을 참조하세요.

## 1단계: 배포 옵션 선택

초기 스택 배포에는 세 가지 옵션이 있으며 대상 환경의 보안 정책에 따라 올바른 스택을 선택할 수 있습니다.

옵션은 다음과 같습니다.

- 퍼블릭(기본값): AWS 엔드포인트의 모든 Cloud Migration Factory는 사용자 인증으로 공개적으로 주소를 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 CloudFront, 퍼블릭 API Gateway 엔드포인트, Cognito와 같은 진입점을 배포합니다.
- AWS WAF를 사용하는 퍼블릭: Cloud Migration Factory 엔드포인트에 대한 액세스는 사용자 지정 가능한 CIDR 범위로 제한됩니다. 이 옵션은 특정 CIDR 범위에 대한 액세스를 제한하는 CloudFront, 퍼블릭 API Gateway 엔드포인트, Cognito 및 AWS WAF 진입점을 배포합니다.
- 프라이빗: 모든 Cloud Migration Factory 엔드포인트는 VPC 네트워크에서만 액세스할 수 있으며 AWS 웹 콘솔의 Cloud Migration Factory는 별도로 배포된 프라이빗 웹 서버에서 호스팅되어야 합니다. 이 옵션은 [프라이빗 API Gateway 엔드포인트](#)(VPC 내에서만 액세스 가능) 및 Cognito와 같은 진입점을 배포합니다.

## 2단계: 스택 시작

### Important

이 솔루션에는 익명화된 운영 지표를 AWS로 전송하는 옵션이 포함되어 있습니다. 당사는 이 데이터를 사용하여 고객이 이 솔루션과 관련 서비스 및 제품을 어떻게 사용하는지 더 잘 이해합니다. AWS는 이 설문 조사를 통해 수집된 데이터를 소유합니다. 데이터 수집에는 [AWS 개인 정보 취급방침](#)이 적용됩니다.

이 기능을 옵트아웃하려면 템플릿을 다운로드하고 AWS CloudFormation 매핑 섹션을 수정한 다음 AWS CloudFormation 콘솔을 사용하여 템플릿을 업로드하고 솔루션을 배포합니다. 자세한 내용은 이 가이드의 [익명화된 데이터 수집](#) 섹션을 참조하세요.

이 자동화된 AWS CloudFormation 템플릿은 AWS 클라우드의 AWS 기반 Cloud Migration Factory 솔루션을 배포합니다.

### Note

이 솔루션을 실행하는 동안 사용되는 AWS 서비스의 비용은 사용자의 책임입니다. 자세한 내용은 [비용](#) 섹션을 참조하세요. 자세한 내용은 이 솔루션에서 사용할 각 AWS 서비스의 요금 웹 페이지를 참조하세요.

1. [AWS Management Console](#)에 로그인하고 버튼을 선택하여 ccloud-migration-factory-solution CloudFormation 템플릿을 시작합니다.

**Launch solution**

또한 구현의 시작점으로 사용할 [템플릿을 다운로드](#)할 수도 있습니다.

2. 이 템플릿은 기본적으로 미국 동부(버지니아 북부) 리전에서 시작됩니다. 다른 AWS 리전에서 이 솔루션을 시작하려면 콘솔 탐색 모음에서 리전 선택기를 사용합니다.

### Note

이 솔루션은 현재 특정 AWS 리전에서만 사용할 수 있는 Amazon Cognito 및 Amazon QuickSight를 사용합니다. 따라서 이러한 서비스를 사용할 수 있는 AWS 리전에서 이 솔루션을 시작해야 합니다. 리전별 최신 가용성은 [AWS 리전 서비스 목록](#)을 참조하세요.

퍼블릭 및 WAF가 있는 퍼블릭 배포 유형에 배포하는 경우 솔루션은 Amazon S3에 대한 Amazon CloudFront 로깅도 사용합니다. 현재 Amazon CloudFront에서 Amazon S3로의 로그 전달은 특정 리전에서만 사용할 수 있습니다. 리전이 지원되는지 확인하려면 [표준 로그를 위한 Amazon S3 버킷 선택하기](#)를 참조하세요.

3. 스택 생성 페이지에서 Amazon S3 URL 텍스트 상자에 올바른 템플릿 URL이 표시되는지 확인하고 다음을 선택합니다.
4. 스택 세부 정보 지정 페이지에서 솔루션 스택 이름을 할당합니다.
5. 파라미터에서 템플릿의 파라미터를 검토하고 필요에 따라 수정합니다. 이 솔루션은 다음과 같은 기본값을 사용합니다.

파라미터	기본값	설명
애플리케이션 이름	migration-factory	이 솔루션에 의해 배포된 AWS 서비스를 식별하는 AWS CloudFormation 물리적 ID에 접두사를 입력합니다. 참고: 애플리케이션 이름은 배포된 AWS 리소스를 식별하는 접두사로 사용됩니다. <i>&lt;application-name&gt;-&lt;environment-name&gt;-&lt;aws-resource&gt;</i> . 기본 이름을 변경하는 경우 문자 제한을 초과하지 않도록 결합된 접두사 레이블을 40자 이하로 유지하는 것이 좋습니다.
환경 이름	test	솔루션이 배포된 네트워크 환경을 식별할 수 있는 이름을 입력합니다. test, dev 또는 prod와 같은 설명이 포함된 이름을 사용하는 것이 좋습니다. 참고: 환경 이름은 배포된 AWS 리소스를 식별하는 접두사로 사용됩니다. <i>&lt;applicat</i>

파라미터	기본값	설명
		<code>ion-name</code> <code>-&lt;environment-name&gt;</code> <code>-&lt;aws-resource&gt;</code> . 기본 이름을 변경하는 경우 문자 제한을 초과하지 않도록 결합된 접두사 레이블을 40자 이하로 유지하는 것이 좋습니다.
마이그레이션 추적기	true	기본적으로 선택적 마이그레이션 추적기 대시보드는 활성화되어 있지만 이 매개변수를 false로 변경하여 비활성화할 수 있습니다.
EC2 리플랫폼	true	기본적으로 EC2 리플랫폼 기능이 활성화되지만 이 파라미터를 false로 변경하여 비활성화할 수 있습니다.
ServiceAccountEmail	serviceaccount@yourdomain.com	기본 서비스 계정 이메일 주소인 마이그레이션 팩토리 자동화 스크립트는 이 계정을 사용하여 팩토리 API에 연결합니다.
Cognito에서 추가 자격 증명 공급자를 구성할 수 있도록 허용	false	기본적으로 솔루션은 Amazon Cognito를 사용하여 액세스를 생성하고 관리합니다. 이 파라미터를 true로 변경하면 외부 SAML 자격 증명 공급자를 Amazon Cognito에 추가하고 로그인하는 데 사용할 수 있도록 솔루션이 구성됩니다.

파라미터	기본값	설명
배포 유형	Public	<p>기본적으로 배포 유형은 이며 Public 모든 Cloud Migration Factory 엔드포인트는 사용자 인증을 통해 공개적으로 액세스할 수 있습니다.</p> <p>AWS WAF를 사용하는 퍼블릭: CMF 엔드포인트에 대한 액세스는 사용자 지정 가능한 CIDR 범위로 제한됩니다. AWS 보안 모범 사례를 기반으로 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.</p> <p>프라이빗: 모든 Cloud Migration Factory 엔드포인트는 VPC 네트워크에서만 액세스할 수 있으며 Cloud Migration Factory 웹 UI는 별도로 배포된 프라이빗 웹 서버에서 호스팅해야 합니다.</p>
(선택 사항) 프라이빗 배포 유형만		

파라미터	기본값	설명
웹 사용자 인터페이스에 액세스하는 데 사용되는 전체 URL	[not set]	<p>배포 유형이 로 설정된 경우 필요합니다Private. 정적 웹 콘텐츠를 제공할 마이그레이션 팩토리 웹 인터페이스 URL을 지정합니다. 예: https://cmf.yourdomain.local.</p> <div style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Important</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL에 후행 슬래시를 추가하지 마세요. 이렇게 하면 웹 인터페이스를 로드할 때 오류가 발생할 수 있습니다.</li> <li>• 프라이빗 배포에서는 정적 콘텐츠를 호스팅하기 위한 웹 서버가 필요하며 CloudFormation 템플릿을 배포하기 전에 먼저 웹 서버를 배포해야 합니다.</li> </ul> </div>
API Gateway 엔드포인트를 호스팅하기 위한 VPC ID	[not set]	<p>배포 유형이 로 설정된 경우 필요합니다Private. 프라이빗 API Gateway 엔드포인트가 생성될 단일 VPC ID를 지정합니다.</p>

파라미터	기본값	설명
API Gateway 인터페이스 엔드포인트를 호스팅하기 위한 서브넷	[not set]	배포 유형이 로 설정된 경우 필요합니다Private. 프라이빗 API Gateway 엔드포인트가 생성될 서브넷 ID를 두 개 지정합니다. 지정된 서브넷 IDs는 위에 지정된 VPC 내에 있어야 합니다.
(선택 사항) AWS WAF 배포 유형 전용 퍼블릭		

파라미터	기본값	설명
허용된 CIDR	[not set]	<p>배포 유형이 로 설정된 경우 필요합니다Public with AWS WAF. 사용자와 자동화 서버가 엔드포인트에 액세스할 때 사용할 CIDR 범위를 두 개 지정하세요.</p> <div style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Important</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2개의 CIDR 범위를 지정해야 합니다.</li> <li>• CMF 자동화 서버의 IP 주소 또는 발신 NAT 게이트웨이 IP는 허용된 IP 주소에 포함되어야 합니다. CMF EC2 인스턴스의 내부 IP 또는 NAT 게이트웨이 IP가 없으면 CMF 자동화 스크립트가 솔루션 엔드포인트에 액세스하지 못합니다.</li> <li>• 배포한 후에는 필요에 따라 AWS WAF 규칙에 범위 및 제한을 추가할 수 있습니다.</li> </ul> </div>
WPM(Wave Planning Manager)	true	기본적으로 Wave Planning Manager가 배포되지만이 파라미터를 로 변경하여 비활성화할 수 있습니다false.

파라미터	기본값	설명
Bedrock Guardrail 배포	true	기본적으로 Bedrock Guardrail이 배포되어 생성형 AI 애플리케이션에 대한 보안 제어 및 규정 준수 정책을 적용하는 데 도움이 됩니다. 가드레일은 Bedrock APIs를 통해 생성된 콘텐츠를 필터링하고 모니터링하여 추가 보호를 제공합니다. 이 파라미터를 로 변경하여 비활성화할 수 있습니다false.

- 다음을 선택합니다.
- 스택 옵션 구성 페이지에서 다음을 선택합니다.
- 검토 페이지에서 설정을 검토하고 확인합니다. 템플릿이 [AWS Identity and Access Management\(IAM\)](#) 리소스를 생성하고 CAPABILITY\_AUTO\_EXPAND 기능이 필요할 수 있음을 확인하는 확인란을 선택합니다.
- 제출을 선택하여 스택을 배포합니다.

AWS CloudFormation 콘솔의 상태 열에서 스택의 상태를 볼 수 있습니다. 약 20분 후에 CREATE\_COMPLETE 상태를 받게 됩니다.

#### Important

AWS MGN을 사용하는 경우 3단계로 진행하기 전에 AWS MGN의 사전 조건을 완료해야 합니다.

## 3단계: 대상 AWS 계정에서 대상 계정 스택 시작

이 자동화된 AWS CloudFormation 템플릿은 대상 AWS 계정에 IAM 역할을 배포하여 팩토리 계정이 역할을 수입하고 대상 계정에서 MGN 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 각 대상 계정에 대해 이 단계를 반복합니다. 이전 단계의 Factory 스택이 대상 계정인 경우 이 대상 스택을 해당 계정에 배포해야 합니다.

**Note**

이 스택을 시작하기 전에 대상 계정을 AWS Application Migration Service에 대해 초기화해야 합니다. 자세한 내용은 [Application Migration Service 사용 설명서](#)의 Application Migration Service 초기화를 참조하세요.

마이그레이션 대상 리전으로 사용할 리전에 관계없이 대상 계정 스택은 이전 단계의 Factory 스택과 동일한 리전에서 시작해야 합니다. 이 스택은 계정 간 권한 전용입니다.

1. [AWS CloudFormation 콘솔](#)에 로그인합니다. 스택 생성을 선택한 다음 새 리소스 포함을 선택하여 템플릿 배포를 시작합니다. 또한 구현의 시작점으로 사용할 [템플릿을 다운로드](#)할 수도 있습니다.
2. 스택 세부 정보 지정 페이지에서 솔루션 스택 이름을 할당합니다.
3. 파라미터에서 템플릿의 파라미터를 검토하고 필요에 따라 수정합니다. 이 솔루션은 다음과 같은 기본값을 사용합니다.

파라미터	기본값	설명
FactoryAWSAccountId	111122223333	Migration Factory가 배포된 계정 ID를 입력합니다.
리플랫폼	Yes	이 솔루션의 EC2 리플랫폼 모듈을 사용할 계획이라면 이 옵션을 켜세요.
RehostMGN	Yes	이 솔루션의 MGN 리호스팅 모듈을 사용할 계획이라면 이 옵션을 켜세요.

**Note**

Migration Factory 스택과 동일한 AWS 리전에서 이 스택을 시작합니다.

4. 다음을 선택합니다.
5. 스택 옵션 구성 페이지에서 다음을 선택합니다.

6. 검토 페이지에서 설정을 검토하고 확인합니다. 템플릿이 [AWS Identity and Access Management\(IAM\)](#) 리소스를 생성할 것임을 확인하는 확인란을 선택합니다.
7. 제출을 선택하여 스택을 배포합니다.

AWS CloudFormation 콘솔의 상태 열에서 스택의 상태를 볼 수 있습니다. 약 5분 후에 CREATE\_COMPLETE 상태를 받게 됩니다.

## 4단계: 첫 번째 사용자 생성

### 초기 사용자를 생성하고 솔루션에 로그인

다음 절차를 사용하여 초기 사용자를 생성하세요.

1. [Amazon Cognito 콘솔](#)로 이동합니다.
2. 탐색 창에서 사용자 풀을 선택합니다.
3. 사용자 풀 페이지에서 migration-factory 접두사로 시작하는 사용자 풀을 선택합니다.
4. 사용자 탭을 선택한 다음 사용자 생성을 선택합니다.
5. 사용자 생성 화면의 사용자 정보 섹션에서 다음을 수행하세요.
  - a. 초대 전송 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.
  - b. 이메일 주소를 입력합니다.

#### Important

이 이메일 주소는 솔루션에서 기본 CloudFormation 템플릿을 배포할 때 사용하는 ServiceAccountEmail 파라미터에서 사용한 것과 달라야 합니다.

- c. 비밀번호 설정을 선택합니다.
- d. 암호 필드에 암호를 입력합니다.

#### Note

암호는 대문자와 소문자, 숫자, 특수 문자를 포함하여 8자 이상이어야 합니다.

6. 사용자 생성을 선택합니다.

**Note**

임시 비밀번호가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 임시 비밀번호를 변경할 때까지 이 사용자의 계정 상태는 비밀번호 강제 변경으로 표시됩니다. 배포 시 나중에 비밀번호를 업데이트할 수 있습니다.

## 관리자 그룹에 사용자 추가

Amazon Cognito 콘솔에서 다음 절차를 사용하여 사용자를 기본 관리자 그룹에 추가하세요.

1. Amazon Cognito 콘솔로 이동합니다.
2. 탐색 메뉴에서 사용자 풀을 선택합니다.
3. 사용자 풀 페이지에서 migration-factory 접두사로 시작하는 사용자 풀을 선택합니다.
4. 그룹 탭을 선택하고 이름을 선택하여 관리자라는 그룹을 엽니다.
5. 그룹에 사용자 추가를 선택한 다음 추가하려는 사용자를 선택합니다.
6. 추가를 선택합니다.

이제 선택한 사용자가 그룹의 구성원 목록에 추가됩니다. 이 기본 관리자 그룹은 사용자에게 솔루션의 모든 측면을 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.

**Note**

초기 사용자를 생성한 후 관리, 권한, 그룹을 선택하여 솔루션 UI에서 그룹 구성원을 관리할 수 있습니다.

## CloudFront URL 식별(AWS WAF 배포를 사용하는 퍼블릭 및 퍼블릭만 해당)

다음 절차를 사용하여 솔루션의 Amazon CloudFront URL을 확인하세요. 이렇게 하면 로그인하고 암호를 변경할 수 있습니다.

1. [AWS CloudFormation 콘솔](#)로 이동하여 솔루션의 스택을 선택합니다.
2. 스택 페이지에서 출력 탭을 선택하고 MigrationFactoryURL의 값을 선택합니다.

**Note**

미국 동부(버지니아 북부) 이외의 AWS 리전에서 솔루션을 시작한 경우 CloudFront를 배포하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있으며 MigrationFactoryURL에 즉시 액세스하지 못할 수 있습니다(액세스 거부 오류가 표시됨). URL이 사용 설정되기까지 최대 4시간이 걸릴 수 있습니다. URL은 문자열의 일부로 `cloudfront.net`을 포함합니다.

3. 사용자 이름과 임시 비밀번호로 로그인한 다음 새 비밀번호를 생성하고 비밀번호 변경을 선택합니다.

**Note**

암호는 대문자와 소문자, 숫자, 특수 문자를 포함하여 8자 이상이어야 합니다.

## 5단계: (선택 사항) 프라이빗 웹 콘솔 정적 콘텐츠 배포

스택 배포 중에 프라이빗 배포 유형을 선택한 경우, 생성한 웹 서버에 CMF 웹 콘솔 코드를 수동으로 배포한 다음 스택의 웹 사용자 인터페이스 파라미터에 액세스하는 데 사용되는 전체 URL에 지정해야 합니다. 다른 배포 유형의 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

웹 서버마다 설치 및 구성 지침이 다릅니다. 따라서 이 안내서에서는 콘텐츠를 복사할 위치에 대한 일반적인 지침만 제공하며 콘텐츠를 업데이트하기 전에 자체 요구 사항에 맞게 웹 서버를 구성해야 합니다.

1. 웹 서버가 S3에 액세스할 수 있고 AWS CLI가 설치 및 구성되어 있는지 확인합니다. 또는 프런트 엔드 버킷의 콘텐츠를 다운로드하고 다른 디바이스를 사용하여 웹 서버에 복사할 수도 있습니다.
2. AWS CLI를 사용하여 다음 명령을 실행하여 환경 이름을 스택 배포 중에 지정된 이름으로 바꾸고, AWS 계정 ID는 스택이 배포된 AWS 계정의 ID로, 대상 디렉토리를 웹 서버의 기본 루트 디렉터리의 이름으로 대체합니다. 그러면 정적 Cloud Migration Factory 웹 콘솔 코드가 이 Cloud Migration Factory 솔루션 배포에 필요한 특정 구성과 함께 복사됩니다.

Windows 예:

```
aws s3 cp s3://migration-factory-<environment name>-<AWS Account Id>-front-end/ C:\inetpub\wwwroot --recursive
```

Linux 예:

```
aws s3 cp s3://migration-factory-<environment name>-<AWS Account Id>-front-end/ /var/www/html --recursive
```

### Note

스택 파라미터를 업데이트하는 경우 웹 콘솔에서 구성 변경을 사용할 수 있도록 프론트엔드 버킷에서 웹 서버의 파일을 교체해야 합니다.

## 6단계: Factory 스키마 업데이트

### AWS MGN 마이그레이션을 위한 대상 AWS 계정 ID 업데이트

1. Migration Factory 웹 인터페이스에서 관리를 선택한 다음 속성을 선택합니다.
2. 속성 구성 페이지에서 애플리케이션을 선택한 다음 속성을 선택합니다.
3. AWS 계정 ID를 선택한 다음 편집을 선택합니다.

Migration Factory 웹 인터페이스 속성 세부 정보 탭

The screenshot shows the Migration Factory web interface. The 'Application' tab is selected. Under the 'Attributes' section, a table lists various attributes. The 'AWS Account Id' attribute is selected, and the 'Edit' button is highlighted.

Display name	Programtic name	Syst...	Type	Value List
Application Id	app_id	Yes	string	
Application Name	app_name	Yes	string	
Wave Id	wave_id	Yes	relation...	
CloudEndure Project Name	cloudendure_projectname	Yes	list	project1,project2
<b>AWS Account Id</b>	<b>aws_accountid</b>	Yes	list	111122223333,2222
AWS Region	aws_region	Yes	string	

4. 속성 수정 페이지에서 \* 값 목록\*을 대상 AWS 계정 IDs하고 저장을 선택합니다.

**Note**

AWS 계정 ID가 두 개 이상인 경우 ID를 쉼표로 구분합니다.

## 7단계: 마이그레이션 자동화 서버 구성

마이그레이션 자동화 서버는 마이그레이션 자동화를 실행하는 데 사용됩니다.

### Windows Server 2019 이상 서버 빌드


AWS 계정에서 서버를 생성하는 것이 좋지만, 온프레미스 환경에서도 서버를 생성할 수 있습니다. AWS 계정으로 구축한 경우 Cloud Migration Factory와 동일한 AWS 계정 및 리전에 있어야 합니다. 서버 요구 사항을 검토하려면 [마이그레이션 자동화 서버](#)를 참조하세요.

Windows 인스턴스를 배포할 때마다 보안 및 운영 요구 사항을 충족하는 표준 Windows 2019 이상 설치로 배포해야 합니다.

### 자동화를 지원하는 데 필요한 소프트웨어 설치

1. [Python v3.12.1](#)을 다운로드합니다.
2. 관리자로 로그인하여 Python v3.12.1을 설치하고 설치 사용자 지정을 선택합니다.
3. 다음을 선택하고 모든 사용자에게 대해 설치 및 환경 변수에 Python 추가를 선택합니다. 설치를 선택합니다.

Migration Factory 웹 인터페이스 속성 세부 정보 탭

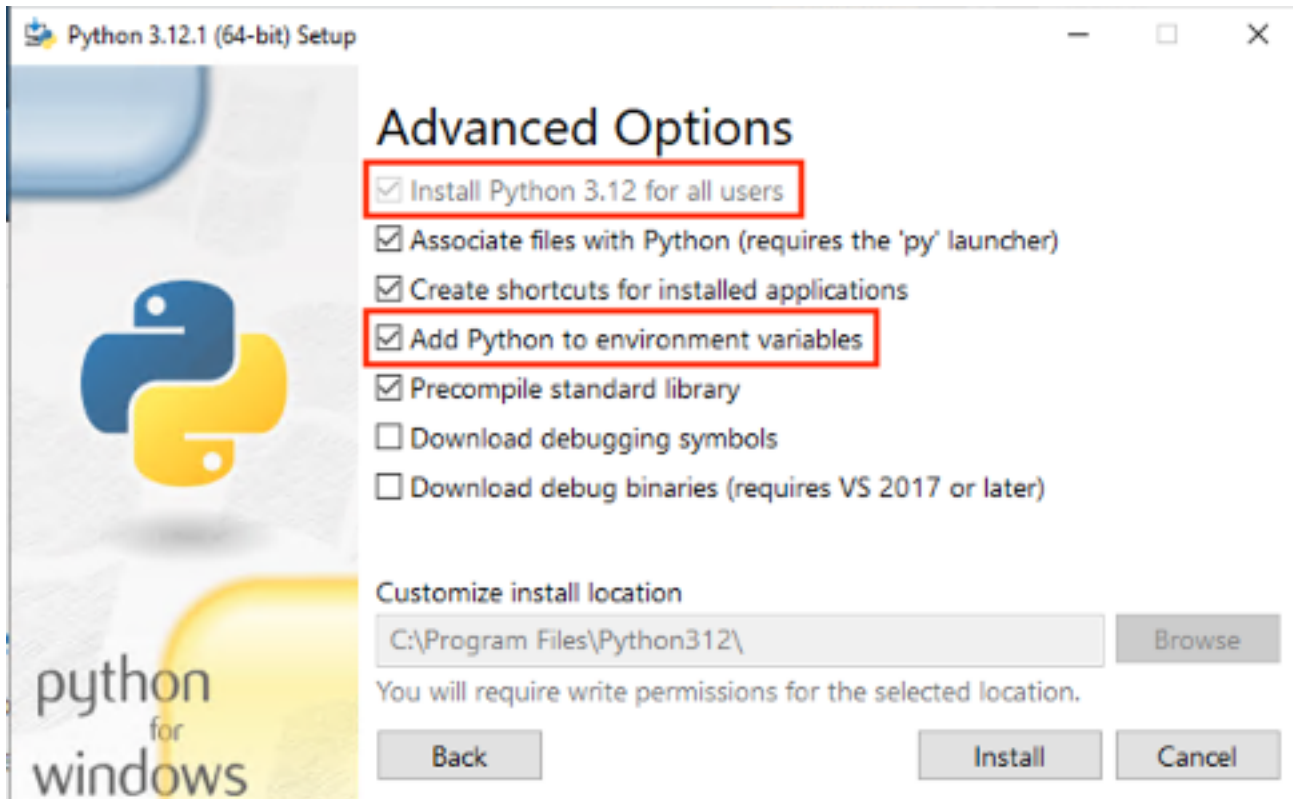

4. 관리자 권한이 있는지 확인하고, cmd.exe를 열고, 다음 명령을 실행하여 Python 패키지를 한 번에 하나씩 설치합니다.

```
python -m pip install requests
python -m pip install paramiko
python -m pip install boto3
```

이러한 명령 중 하나라도 실패하면 다음 명령을 실행하여 pip를 업그레이드합니다.

```
python -m pip install --upgrade pip
```

5. [AWS CLI\(명령줄 인터페이스\)](#)를 설치합니다.
6. [AWS용 PowerShell 모듈](#)를 사용하여를 설치하고 명령에 \*-Scope AllUsers \* 파라미터가 포함되어 있는지 확인합니다.

```
Install-Module -Name AWSPowerShell -Scope AllUsers
```

7. PowerShell CLI를 관리자 권한으로 열어 PowerShell 스크립트 실행을 열고 다음 명령을 실행합니다.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned


## 마이그레이션 자동화 서버에 대한 AWS 권한 구성 및 AWS Systems Manager Agent(SSM Agent) 설치

마이그레이션 실행 서버를 배포하는 위치에 따라 아래 옵션 중 하나를 선택하여 마이그레이션 자동화 서버에 대한 AWS 권한을 구성합니다. IAM 역할 또는 정책은 자동화 서버에 대한 권한과 에이전트 설치 키 및 팩토리 서비스 계정 자격 증명을 가져올 수 있는 AWS Secrets Manager에 대한 액세스를 제공합니다. 마이그레이션 자동화 서버를 AWS에 EC2 인스턴스 또는 온프레미스로 배포할 수 있습니다.

옵션 1: 다음 절차를 사용하여 Amazon EC2 및 공장과 동일한 AWS 계정 및 리전에서 마이그레이션 자동화 서버의 권한을 구성하세요.

1. [AWS CloudFormation 콘솔](#)로 이동하여 솔루션의 스택을 선택합니다.
2. 출력 탭을 선택하고 키 열 아래에서 AutomationServerIAMRole를 찾고 나중에 배포할 때 사용할 값을 기록합니다.


출력 탭

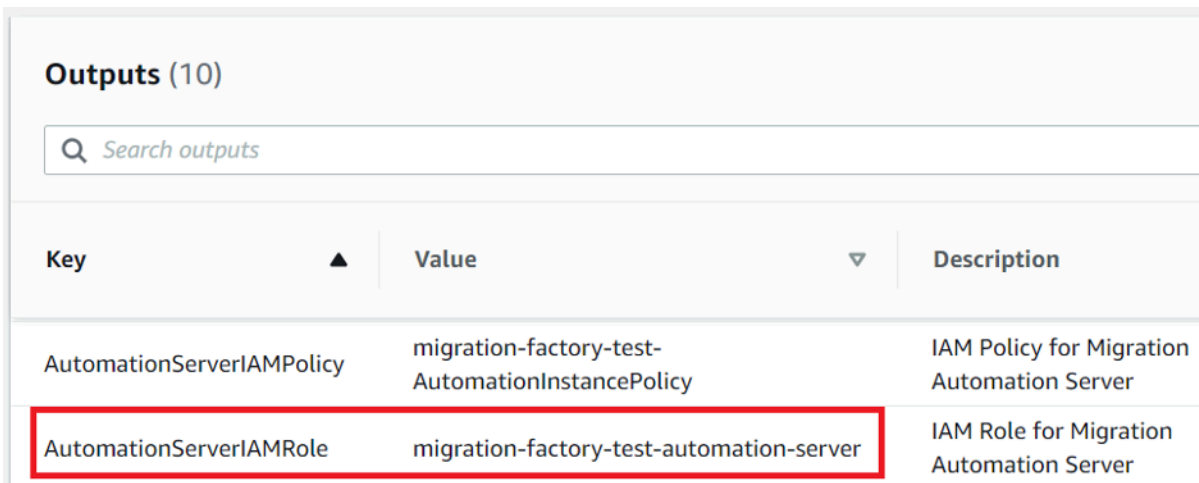

Key	Value	Description
AutomationServerIAMPolicy	migration-factory-test-AutomationInstancePolicy	IAM Policy for Migration Automation Server
AutomationServerIAMRole	migration-factory-test-automation-server	IAM Role for Migration Automation Server

3. [Amazon Elastic Compute Cloud 콘솔](#)로 이동합니다.
4. 탐색 창에서 인스턴스를 선택합니다.
5. 인스턴스 페이지에서 인스턴스 필터링 필드를 사용하고 마이그레이션 실행 서버의 이름을 입력하여 인스턴스를 찾습니다.
6. 인스턴스를 선택하고 메뉴에서 동작을 선택합니다.
7. 드롭다운 목록에서 보안을 선택한 다음 IAM 역할 수정을 선택합니다.

## Amazon EC2 콘솔

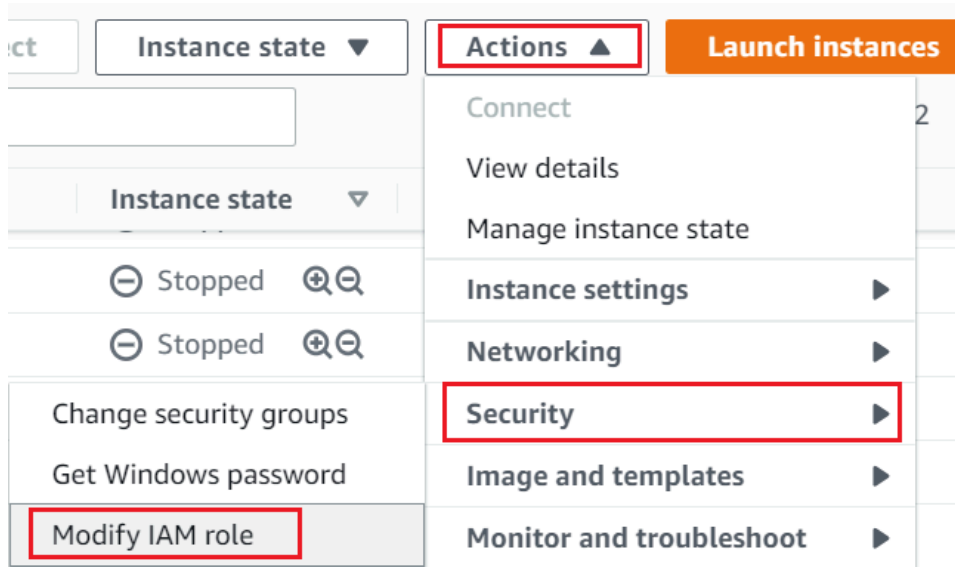

8. IAM 역할 목록에서 2단계에서 기록한 AutomationServerIAMRole에 대한 값이 들어 있는 IAM 역할을 찾아 선택한 다음 저장을 선택합니다.
9. 원격 데스크톱 프로토콜(RDP)을 사용하여 마이그레이션 자동화 서버에 로그인합니다.
10. 마이그레이션 자동화 서버에 [SSM 에이전트](#)를 다운로드하고 설치합니다.

**Note**

기본적으로 AWS Systems Manager 에이전트는 Windows 서버 2016 Amazon Machine Images에 사전 설치되어 있습니다. SSM 에이전트가 설치되지 않은 경우에만 이 단계를 수행하세요.

11. 마이그레이션 자동화 서버 EC2 인스턴스에 키 = role 및 값 = mf\_automation 태그를 추가합니다.

## Amazon EC2 콘솔

Tags	Inventory	Associations	Patch	Configuration compliance
<b>Tags</b> You can use tags to group and filter your managed nodes. A tag consists of a case-sensitive key-value pair.				
Key	Value			
role	mf_automation			

12AWS Systems Manager 콘솔을 열고 Fleet Manager를 선택합니다. 자동화 서버 상태를 확인하고 SSM 에이전트 핑 상태가 온라인인지 확인합니다.

옵션 2: 다음 절차를 사용하여 온프레미스 마이그레이션 자동화 서버의 권한을 구성하세요.

1. [AWS CloudFormation 콘솔](#)로 이동하여 솔루션의 스택을 선택합니다.
2. 출력 탭을 선택하고 키 열 아래에서 AutomationServerIAMPolicy를 찾고 나중에 배포할 때 사용할 값을 기록합니다.

#### 출력 탭

Outputs (10)			
<input type="text" value="Search outputs"/>			
Key	Value	Description	
AutomationServerIAMPolicy	migration-factory-test-AutomationInstancePolicy	IAM Policy for Migration Automation Server	
AutomationServerIAMRole	migration-factory-test-automation-server	IAM Role for Migration Automation Server	

3. [보안 인증 및 액세스 관리](#) 콘솔에 로그인합니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 사용자를 선택한 다음 사용자 추가를 선택합니다.
5. 사용자 이름 필드에서 새 사용자를 생성합니다.
6. 다음을 선택합니다.
7. 권한 설정 페이지의 권한 옵션 아래에서 정책 직접 연결을 선택합니다. 정책 목록이 표시됩니다.

8. 정책 목록에서 [2단계](#)에서 기록한 AutomationServerIAMPolicy에 대한 값이 들어 있는 정책을 찾아 선택합니다.
9. 다음을 선택한 후 올바른 정책이 선택되었는지 확인합니다.
10. 사용자 생성을 선택합니다.
11. 사용자 페이지로 리디렉션된 후 이전 단계에서 생성한 사용자를 선택한 다음 보안 자격 증명 탭을 선택합니다.
12. 액세스 키 섹션에서 액세스 키 생성을 선택합니다.

### Note

액세스 키는 액세스 키 ID 및 보안 액세스 키로 이루어져 있는데, 이를 사용하여 AWS에 보내는 프로그래밍 방식의 요청에 서명할 수 있습니다. 액세스 키가 없는 경우 AWS Management Console에서 키를 생성할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 필요하지 않은 작업에 루트 사용자 액세스 키를 사용하지 않는 것입니다. 대신 자신에 대한 액세스 키를 사용하여 [새 관리자 IAM 사용자를 생성](#)합니다.

보안 액세스 키는 액세스 키를 생성하는 시점에만 보고 다운로드할 수 있습니다. 나중에 복구할 수 없습니다. 하지만 언제든지 새 액세스 키를 생성할 수 있습니다. 필요한 IAM 작업을 수행할 수 있는 권한도 있어야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한](#)을 참조하세요.

13. 새 액세스 키 페어를 보려면 표시를 선택합니다. 이 대화 상자를 닫은 후에는 보안 액세스 키에 다시 액세스할 수 없습니다. 보안 인 증은 다음과 비슷합니다.

- Access key ID: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
- Secret access key: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

14. 키 페어 파일을 다운로드하려면 [Download .csv file]을 선택합니다. 안전한 위치에 키를 저장합니다. 이 대화 상자를 닫은 후에는 보안 액세스 키에 다시 액세스할 수 없습니다.

### Important

AWS 계정을 보호하기 위해서는 키를 기밀로 유지하도록 하고, 결코 이메일로 전송해서는 안 됩니다. AWS 또는 Amazon.com의 이름으로 문의가 온다 할지라도 조직 외부로 키를 공유하지 마십시오. Amazon을 합법적으로 대표하는 사람이라면 결코 보안 키를 요구하지 않을 것입니다.


15. csv 파일을 다운로드한 후 달기를 선택합니다. 액세스 키를 생성하면 키 페어가 기본적으로 활성화되므로 해당 페어를 즉시 사용할 수 있습니다.

16. 원격 데스크톱 프로토콜(RDP)을 사용하여 마이그레이션 실행 서버에 로그인합니다.
17. 관리자로 로그인하고 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
18. 다음 명령을 실행하여 서버에서 AWS 자격 증명을 구성합니다. `<your_access_key_id>`, `<your_secret_access key>` 및 `<your_region>`을 원하는 값으로 대체합니다.

```
SETX /m AWS_ACCESS_KEY_ID <your_access_key_id>
SETX /m AWS_SECRET_ACCESS_KEY <your_secret_access key>
SETX /m AWS_DEFAULT_REGION <your_region>
```

19. 자동화 서버를 재부팅합니다.
20. 하이브리드 모드(온프레미스 서버)를 사용하여 AWS Systems Manager 에이전트를 설치합니다.
- 하이브리드 활성화를 생성합니다. AWS Systems Manager 사용 설명서의 [활성화 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요. 이 과정에서 IAM 역할을 제공하라는 메시지가 표시되면 기존 IAM 역할을 선택하고 Cloud Migration Factory 스택이 배포될 때 자동으로 생성된 접미사 `-automation-server`가 있는 역할을 선택합니다.
  - 마이그레이션 자동화 서버에 관리자로 로그인합니다.
  - AWS Systems Manager Agent(SSM Agent)를 설치합니다. AWS Systems Manager 사용 설명서의 [하이브리드 및 멀티 클라우드 환경용 SSM Agent 설치](#)를 참조하세요. 20.a 단계에서 생성한 하이브리드 활성화를 사용합니다.
  - 에이전트가 성공적으로 설치되면 AWS Systems Manager 콘솔에서 Fleet Manager를 선택합니다. `mi-` 접두사가 있고 온라인 상태인 노드 ID를 식별합니다.

### 플릿 관리자

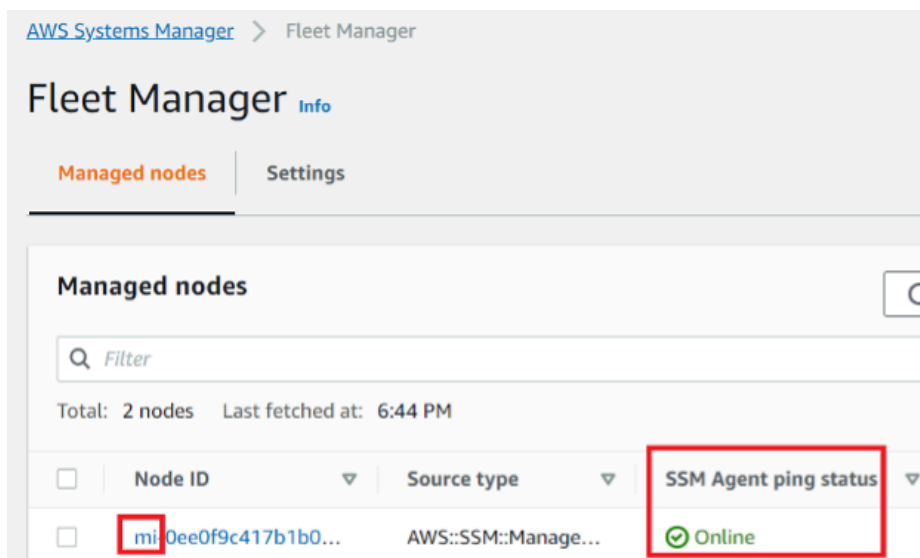

- 노드 ID를 선택하고 IAM 역할이 `automation-server` 접미사가 있는 선택한 역할인지 확인합니다.

- f. 이 하이브리드 노드에 키 = `role` 및 값 = `mf_automation` 태그를 추가합니다. 모두 소문자입니다.

#### 태그 - 하이브리드 노드

Tags	Inventory	Associations	Patch	Configuration compliance
<b>Tags</b> You can use tags to group and filter your managed nodes. A tag consists of a case-sensitive key-value pair.				
Key		Value		
role		mf_automation		

## 8단계: 자동화 스크립트를 사용하여 솔루션 테스트

### 마이그레이션 메타데이터를 Factory로 가져오기

마이그레이션 프로세스를 시작하려면 GitHub 리포지토리에서 [server-list.csv](#) 파일을 다운로드합니다. 이 `server-list.csv` 파일은 범위 내 소스 서버의 속성을 가져오기 위한 AWS MGN 서비스 마이그레이션 인테이크 양식의 예시입니다.

#### Note

.csv 파일과 샘플 자동화 스크립트는 동일한 GitHub 리포지토리의 패키지의 일부였습니다.

샘플 데이터를 특정 서버 및 애플리케이션 데이터로 대체하여 마이그레이션에 맞게 양식을 사용자 지정할 수 있습니다. 다음 테이블에는 마이그레이션 요구 사항에 맞도록 이 솔루션을 사용자 지정하기 위해 대체할 데이터가 자세히 설명되어 있습니다.

필드 이름	필수?	설명
<code>wave_name</code>	예	웨이브 이름은 우선 순위와 애플리케이션 서버 종속성을 기반으로 합니다. 마이그레이션 계획에서 이 식별자를 얻습니다.

필드 이름	필수?	설명
app_name	예	마이그레이션 범위 내에 있는 애플리케이션의 이름입니다. 애플리케이션 그룹에 동일한 서버를 공유하는 모든 애플리케이션이 포함되어 있는지 확인하세요.
aws_accountid	예	계정 프로필에 있는 AWS 계정의 12자리 식별자입니다. 예 액세스하려면 AWS Management Console의 오른쪽 상단 모서리에서 계정 프로필을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 내 계정을 선택합니다.
aws_region	예	AWS 리전 코드. 예를 들어 us-east-1 입니다. <a href="#">전체 리전 코드 목록</a> 을 참조하세요.
server_name	예	마이그레이션 범위 내에 있는 온프레미스 서버의 이름입니다.
server_os_family	예	범위 내 소스 서버에서 실행 중인 운영 체제(OS)입니다. 이 솔루션은 이러한 운영 체제만 지원하므로 Windows 또는 Linux를 사용하세요.

필드 이름	필수?	설명
server_os_version	예	<p>범위 내 소스 서버에서 실행되는 OS 버전입니다.</p> <div data-bbox="1068 352 1507 905" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p><b>Note</b></p> <p>커널 버전이 아닌 OS 버전을 사용합니다. 예를 들어 RHEL 7.1, Windows Server 2019 또는 CentOS 7.5, 7.6을 사용합니다. Linux 3.xx, 4.xx 또는 Windows 8.1.x는 사용하지 마세요.</p> </div>
server_fqdn	예	소스 서버의 정규화된 도메인 이름입니다. 이 서버 이름 뒤에 도메인 이름이 옵니다. 예: server123.company.com.
server_tier	예	소스 서버가 웹, 앱 또는 데이터베이스 서버인지 식별하는 레이블입니다. 서버가 두 개 이상의 티어로 작동하는 경우(예: 서버가 웹, 앱, 데이터베이스 티어를 함께 실행하는 경우) 소스 서버를 앱으로 지정하는 것이 좋습니다.
server_environment	예	서버 환경을 식별하는 레이블입니다. 예: dev, test, prod, QA, or pre-prod.

필드 이름	필수?	설명
r_type	예	마이그레이션 전략을 식별하기 위한 라벨입니다. 예: 사용 중지, 유지, 재배포, 리호스팅, 재구매, 리플랫폼, 리아키텍트, TBC.
subnet_IDs	예	전환 후 마이그레이션을 위한 대상 Amazon EC2 인스턴스의 서브넷 ID입니다.
securitygroup_IDs	예	전환 후 마이그레이션을 위한 대상 Amazon EC2 인스턴스의 보안 그룹 ID입니다.
subnet_IDs_test	예	테스트할 소스 서버의 대상 서브넷 ID입니다.
securitygroup_IDs_test	예	테스트할 소스 서버의 대상 보안 그룹 ID입니다.
instanceType	예	검색 및 계획 작업에서 식별된 Amazon EC2 인스턴스 유형입니다. EC2 인스턴스 유형에 대한 내용은 <a href="#">Amazon EC2 인스턴스 유형</a> 을 참조하세요.
테넌시	예	검색 및 계획 작업 중에 식별되는 테넌시 유형입니다. 공유, 전용 또는 전용 호스트 값 중 하나를 사용하여 테넌시를 식별하세요. 애플리케이션 라이선스에 지정된 유형이 필요한 경우가 아니면 공유를 기본값으로 사용할 수 있습니다.

필드 이름	필수?	설명
Tags	아니요	와 같은 서버 리소스의 태그입니다 CostCenter=123;BU=IT;Location=US .
private_ip	아니요	대상 인스턴스의 프라이빗 IP입니다. 포함되지 않은 경우 인스턴스는 DHCP로부터 IP를 가져옵니다.
iamRole	아니요	대상 인스턴스의 IAM 역할입니다. 포함되지 않은 경우 대상 인스턴스에 IAM 역할이 연결되지 않습니다.

1. Cloud Migration Factory 웹 콘솔에 로그인합니다.
2. 마이그레이션 관리에서 가져오기를 선택하고 파일 선택을 선택합니다. 이전에 작성한 인테이크 양식을 선택하고 다음을 선택합니다.
3. 변경 사항을 검토하고, 오류가 없는지 확인하고(정보 메시지가 정상임), 다음을 선택합니다.
4. 업로드를 선택하여 서버를 업로드합니다.

## 도메인에 액세스

이 솔루션에 포함된 샘플 자동화 스크립트는 범위 내 소스 서버에 연결하여 복제 에이전트 설치 및 소스 서버 종료와 같은 마이그레이션 작업을 자동화합니다. 솔루션의 테스트 실행을 수행하려면 Windows 및 Linux(sudo 권한) 서버의 경우 소스 서버에 대한 로컬 관리자 권한을 가진 도메인 사용자가 필요합니다. Linux가 도메인에 없는 경우 sudo 권한이 있는 LDAP 사용자 또는 로컬 sudo 사용자와 같은 다른 사용자를 사용할 수 있습니다. 자동 마이그레이션 작업에 대한 자세한 내용은 Migration Factory 웹 콘솔을 사용한 자동 마이그레이션 활동 및 [명령 프롬프트를 사용한 자동화된 마이그레이션 활동](#)을 참조하세요.

## 마이그레이션 자동화 테스트 실행

이 솔루션을 사용하면 마이그레이션 자동화의 테스트 실행을 수행할 수 있습니다. 마이그레이션 프로세스는 자동화 스크립트를 사용하여 마이그레이션 CSV 파일의 데이터를 솔루션으로 가져옵니다. 소

스 서버에 대해 사전 조건 검사를 수행하고, 복제 에이전트를 소스 서버로 푸시하고, 복제 상태를 확인한 다음 Migration Factory 웹 인터페이스에서 대상 서버를 시작합니다. 테스트 실행에 대한 단계별 지침은 Migration Factory 웹 콘솔을 사용한 자동 마이그레이션 작업 및 [명령 프롬프트를 사용한 자동화된 마이그레이션 활동](#)을 참조하세요.

## 9단계: Wave Planning Manager(WPM) 구성

Wave Planning Manager(WPM)는 최적의 방식으로 마이그레이션 워크로드를 구성하고 예약하는 데 도움이 되는 선택적 모듈입니다. [2단계](#)에서 활성화한 경우 다음 개념을 검토합니다.

### 사전 조건

#### Bedrock 사용 가능한 리전 및 모델 선택

##### 생성형 AI 지원 - 속성 매핑 및 규칙 생성

Wave Planning Manager(WPM) 모듈은 생성형 AI를 활용하여 사용자 경험을 간소화하는 두 가지 선택적 기능인 자동 헤더 매핑과 지능형 규칙 생성을 제공합니다.

WPM을 배포하기로 선택하고 이러한 기능을 활성화하려면 배포 리전에서 [AWS Bedrock](#)을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. WPM은 다음 모델과 우선적으로 통합을 시도합니다.

1. (Anthropic) Claude Sonnet 4
2. Claude 3.7 Sonnet
3. Claude 3.5 Sonnet v2
4. claude-3.5-sonnet
5. Claude 3 Sonnet
6. (Amazon) Nova Pro

이러한 기능을 사용하려면 AWS 리전에서 지원되는 가장 높은 우선 모델에 [대한 액세스를 추가](#)해야 합니다.

#### Note

이러한 모델을 사용할 수 없거나 Bedrock을 사용할 수 없거나 지원되는 가장 높은 선호 모델을 활성화하지 않으려는 경우에도 WPM 실행 배포를 활성화할 수 있습니다. 그러나 두 기능 모두 사용할 수 없으며 사용자는 헤더를 수동으로 매핑하고 규칙을 정의해야 합니다.

## 데이터 소스 구성

WPM 모듈은 가져오기 중에 many-to-many 관계를 활성화합니다. 이 기능을 사용하면 애플리케이션을 여러 서버에 배포할 수 있으며 서버는 여러 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

가져오기 프로세스는 다르며 데이터 소스를 생성해야 합니다. 데이터 소스를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [여기를](#) 참조하세요.

## 규칙 구성

Wave Planning Rules는 웨이브 계획 중에 자산이 처리되는 방식을 제어하는 구성 가능한 지침 세트입니다. WPM은 가장 자주 사용되는 규칙 목록을 기본 규칙으로 사전 정의하지만 데이터를 기반으로 자체 사용자 지정 규칙을 정의할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 [이 링크를](#) 참조하세요.

## 10단계: (선택 사항) 마이그레이션 트래커 대시보드 구축

선택적 마이그레이션 트래커 구성 요소를 배포한 경우 Amazon DynamoDB 테이블에 저장된 마이그레이션 메타데이터를 시각화하는 Amazon QuickSight 대시보드를 설정할 수 있습니다. DynamoDB

이렇게 하려면 다음 절차를 사용하세요.

1. [QuickSight 권한 및 연결 설정](#)
2. [대시보드 생성](#)

### Note

Migration Factory가 비어 있고 웨이브, 애플리케이션 및 서버 데이터가 없는 경우 QuickSight 대시보드를 구축하는 데 필요한 데이터가 없습니다.

## QuickSight 권한 및 연결 설정

AWS 계정에서 Amazon QuickSight를 설정하지 않은 경우 Amazon QuickSight 사용 설명서의 [Amazon QuickSight 설정하기](#)를 참조하세요. QuickSight 구독을 설정한 후 다음 절차를 사용하여 QuickSight와 이 솔루션 간의 권한 및 연결을 설정하세요.


**Note**

이 솔루션은 Amazon QuickSight 엔터프라이즈 라이선스를 사용합니다. 그러나 이메일 보고, 인사이트 및 시간당 데이터 새로 고침을 원하지 않는 경우 마이그레이션 트래커와 함께 사용할 수 있는 표준 라이선스를 선택할 수 있습니다.

먼저 QuickSight를 Amazon S3 버킷에 연결합니다.

1. [QuickSight 콘솔](#)로 이동합니다.
2. QuickSight 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 사람을 표시하는 아이콘을 선택하고 QuickSight 관리를 선택합니다.
3. 계정 이름 페이지의 왼쪽 메뉴 창에서 보안 및 권한을 선택합니다.
4. 보안 및 권한 페이지의 QuickSight 액세스 권한\*AWS 서비스 섹션에서 \*관리를 선택합니다.
5. AWS 서비스에 대한 QuickSight 액세스 페이지에서 Amazon S3의 확인란을 선택합니다.
6. Amazon S3 버킷 선택 대화 상자에서 QuickSight 계정에 연결된 S3 버킷 탭에 있는지 확인하고 athena-results 및 \*migration-tracker \* S3 버킷의 오른쪽 및 왼쪽 확인란을 모두 선택합니다.

Athena Workgroup 쓰기 권한 옵션이 포함된 QuickSight S3 버킷 선택 대화 상자입니다.

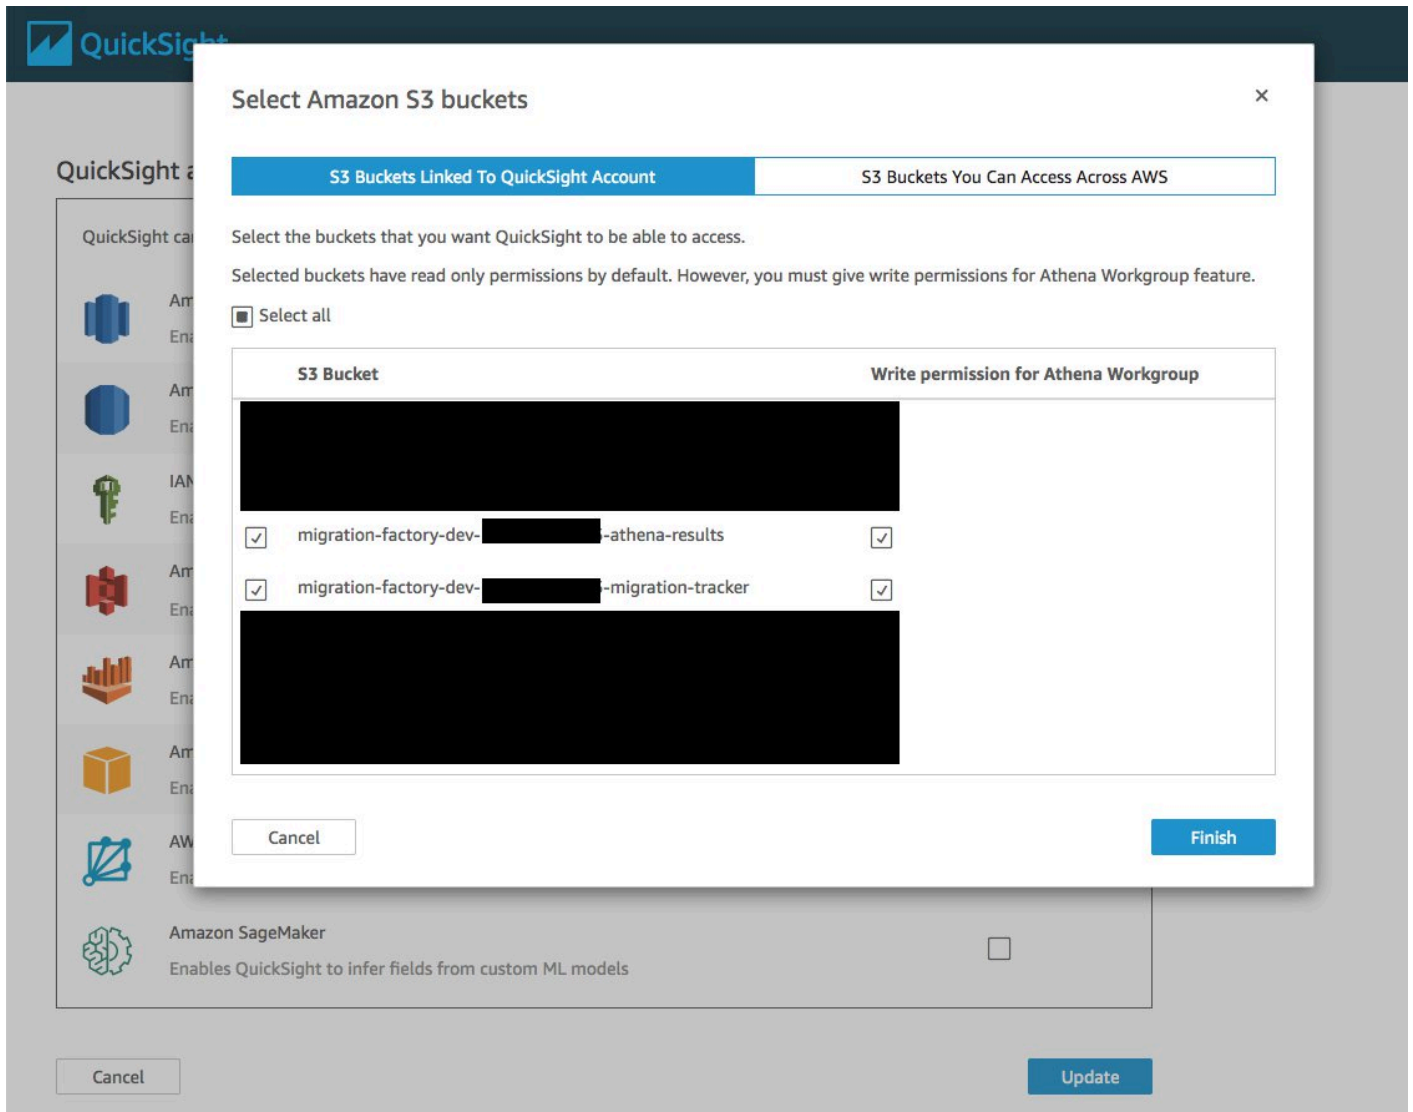

### Note

다른 S3 데이터 분석에 이미 QuickSight를 사용하고 있는 경우 Amazon S3 옵션을 선택 취소했다가 다시 선택하여 버킷 선택 대화 상자를 표시합니다.

7. 마침을 클릭합니다.

다음으로 Amazon Athena에 대한 권한을 설정합니다.

1. AWS Athena에 대한 QuickSight 액세스 페이지에서 Amazon Athena의 확인란을 선택합니다.
2. Amazon Athena 권한 대화 상자에서 다음을 선택합니다.

3. Amazon Athena 리소스 대화 상자에서 QuickSight 계정에 연결된 S3 버킷 탭에 있는지 확인하고 동일한 S3 버킷(athena-results 및 migration-tracker)이 선택되어 있는지 확인합니다.

### QuickSight Amazon Athena 리소스 대화 상자

**Select Amazon S3 buckets**

S3 Buckets Linked To QuickSight Account | S3 Buckets You Can Access Across AWS

Select the buckets that you want QuickSight to be able to access.  
Selected buckets have read only permissions by default. However, you must give write permissions for Athena Workgroup feature.

Select all

S3 Bucket	Write permission for Athena Workgroup
[Redacted]	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> migration-factory [Redacted]-athena-results	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> migration-factory [Redacted]-migration-tracker	<input checked="" type="checkbox"/>
[Redacted]	<input type="checkbox"/>
[Redacted]	<input type="checkbox"/>
[Redacted]	<input type="checkbox"/>

Cancel | Finish

4. 마침을 클릭합니다.
5. \*AWS 서비스에 대한 QuickSight 액세스 페이지에서 저장을 선택합니다.

그런 다음 새 분석을 설정합니다.

1. QuickSight 홈페이지로 돌아가려면 QuickSight 로고를 선택합니다.
2. 분석 페이지에서 새 분석을 선택합니다.
3. 새 데이터 세트를 선택합니다.
4. 데이터 세트 만들기 페이지에서 Athena를 선택합니다.

5. 새 Athena 데이터 소스 대화 상자에서 다음 동작을 수행합니다.
  - a. 데이터 소스 이름 필드에 데이터 소스의 이름을 입력합니다.
  - b. Athena 작업 그룹 필드에서 적절한 *<migration-factory>*-workgroup을 선택합니다.

**Note**

이 솔루션을 여러 번 배포한 경우 작업 그룹이 두 개 이상 있을 것입니다. 현재 배포를 위해 만든 작업 그룹을 선택하세요.

### 새 Athena 데이터 소스 대화 상자

The screenshot shows a dialog box titled "New Athena data source". It has a close button (X) in the top right corner. Below the title, there are two main sections: "Data source name" and "Athena workgroup".

- The "Data source name" section has a text input field containing the text "migration tracker".
- The "Athena workgroup" section has a dropdown menu. The current selection is "[ primary ]". Below the dropdown, there is a search bar with the placeholder text "Search workgroups" and a magnifying glass icon. Below the search bar, a list of workgroups is displayed. The first item is "[ primary ]". The second item, "migration-factory-dev-workgroup", is highlighted with a red rectangular box.

6. QuickSight가 Athena와 통신할 수 있는지 확인하려면 연결 검증을 선택합니다.
7. 연결이 확인되면 데이터 소스 생성을 선택합니다.
8. 다음 대화 상자인 테이블 선택에서 다음 동작을 수행합니다.
  - a. 카탈로그 목록에서 AwsDataCatalog를 선택합니다.
  - b. 데이터베이스 목록에서 *<Athena-table>*-tracker를 선택합니다.
  - c. 테이블 목록에서 *<tracker-name>*-general-view를 선택합니다.
  - d. 선택을 선택하세요.

## 테이블 선택 대화 상자

Choose your table ×

migration tracker

**Catalog: contain sets of databases.**

AwsDataCatalog ∨

**Database: contain sets of tables.**

migration-factory-dev-tracker ∨

**Tables: contain the data you can visualize.**

migration\_factory\_dev\_apps


migration\_factory\_dev\_servers

migration\_factory\_dev\_tracker\_general\_view

Edit/Preview data Use custom SQL Select

9. 다음 대화 상자인 데이터 세트 생성 완료에서 시각화를 선택합니다.

데이터 세트 생성 완료 대화 상자

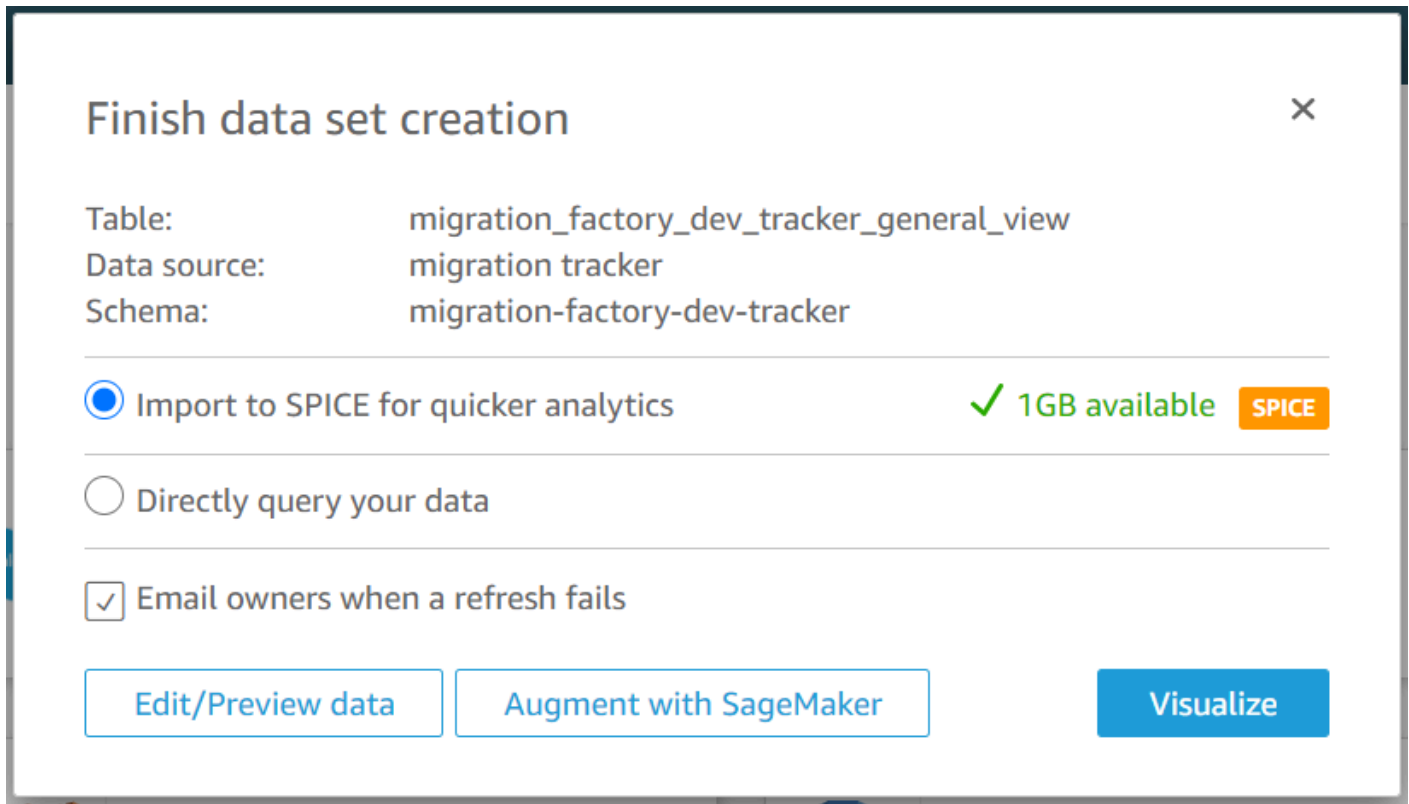


10새 시트에서 대화형 시트를 선택한 다음 만들기를 선택합니다.

데이터를 가져온 후에는 분석 페이지로 리디렉션됩니다. 하지만 시각적 요소를 만들기 전에 데이터 세트를 새로 고치도록 일정을 설정하세요.

1. QuickSight 홈페이지로 이동합니다.
2. 탐색 창에서 데이터 세트를 선택합니다.
3. 데이터 세트 페이지에서 *<migration-factory>*-general-view 데이터 세트를 선택합니다.

QuickSight 데이터 세트 페이지

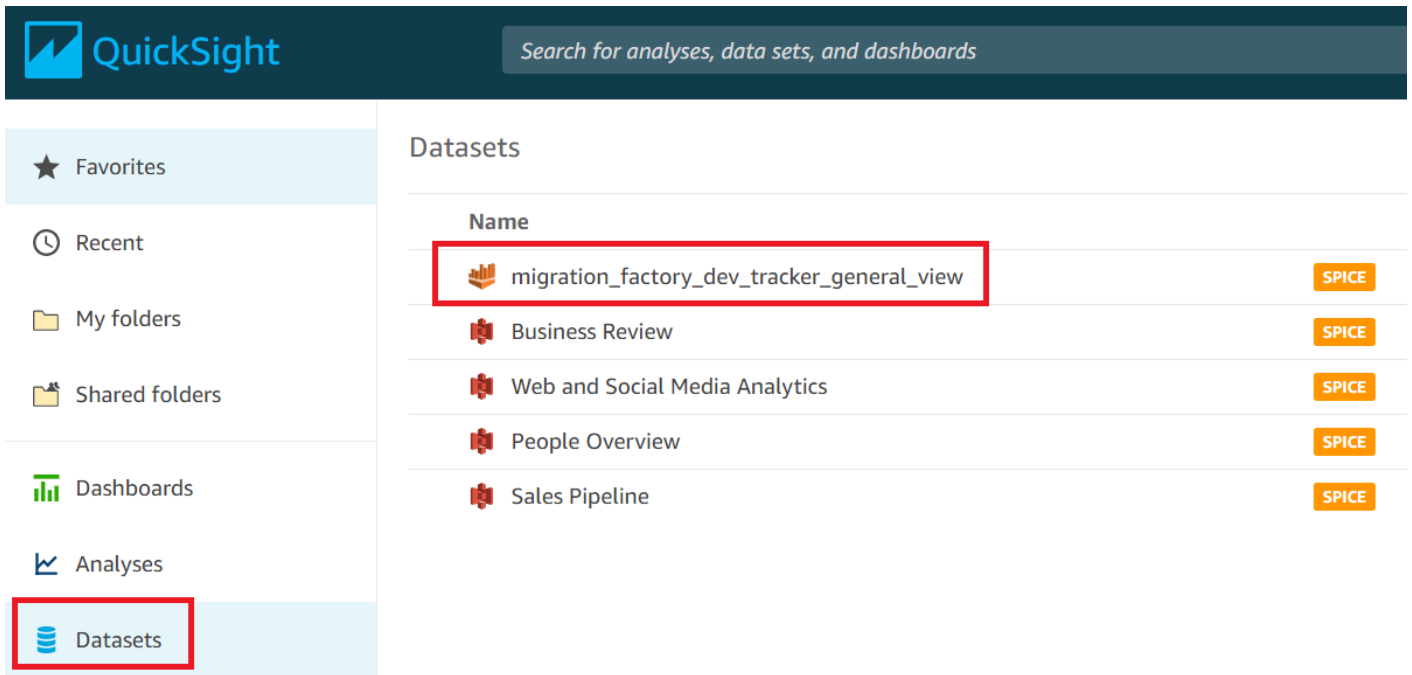

The screenshot shows the Amazon QuickSight interface. At the top, there is a search bar with the text "Search for analyses, data sets, and dashboards". On the left sidebar, the "Datasets" menu item is highlighted with a red box. The main content area displays a list of datasets under the heading "Datasets". The first dataset, "migration\_factory\_dev\_tracker\_general\_view", is highlighted with a red box. Other datasets listed include "Business Review", "Web and Social Media Analytics", "People Overview", and "Sales Pipeline". Each dataset has a "SPICE" button next to it.

Name	SPICE
migration_factory_dev_tracker_general_view	SPICE
Business Review	SPICE
Web and Social Media Analytics	SPICE
People Overview	SPICE
Sales Pipeline	SPICE

4. *<migration-factory>-general-view* 데이터 세트 페이지에서 새로 고침 탭을 선택합니다.

마이그레이션 트래커 일반 보기 대화 상자

**migration\_factory\_dev\_tracker\_general\_view**

**SPICE** Data Set 0 bytes

Import complete:  
success  
0 rows were imported to SPICE  
0 rows were skipped

**Last refreshed:** a minute ago  
[View history](#)

[Refresh Now](#) [Schedule refresh](#)

Email owners when a refresh fails

---

**Data source name:** migration tracker  
**Database name:** ATHENA

[Delete data set](#) [Share](#)

[Edit data set](#) [Duplicate data set](#) [Create analysis](#)

[Row-level security](#) [Column-level security](#)

5. 일정 추가를 선택합니다.
6. 새로 고침 일정 생성 페이지에서 전체 새로 고침을 선택하고 적절한 시간대를 선택한 다음 시작 시간을 입력하고 빈도를 선택합니다.
7. 저장을 선택합니다.

일정 생성 대화 상자

**Create a schedule** ×

After you create an hourly refresh schedule, you can't create any other refresh schedules for this data set.

Time zone


Repeats

Starting

## 대시보드 생성

Amazon QuickSight는 마이그레이션 메타데이터를 시각화하는 데 도움이 되는 사용자 지정 대시보드를 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다. 다음 자습서에서는 웨이브 단위로 서버 수를 보여주는 개수 시각적 요소와 마이그레이션 상태를 보여주는 막대형 차트가 포함된 대시보드를 생성합니다. 비즈니스 요구 사항에 맞게 이 대시보드를 사용자 지정할 수 있습니다.


### QuickSight 대시보드 예제

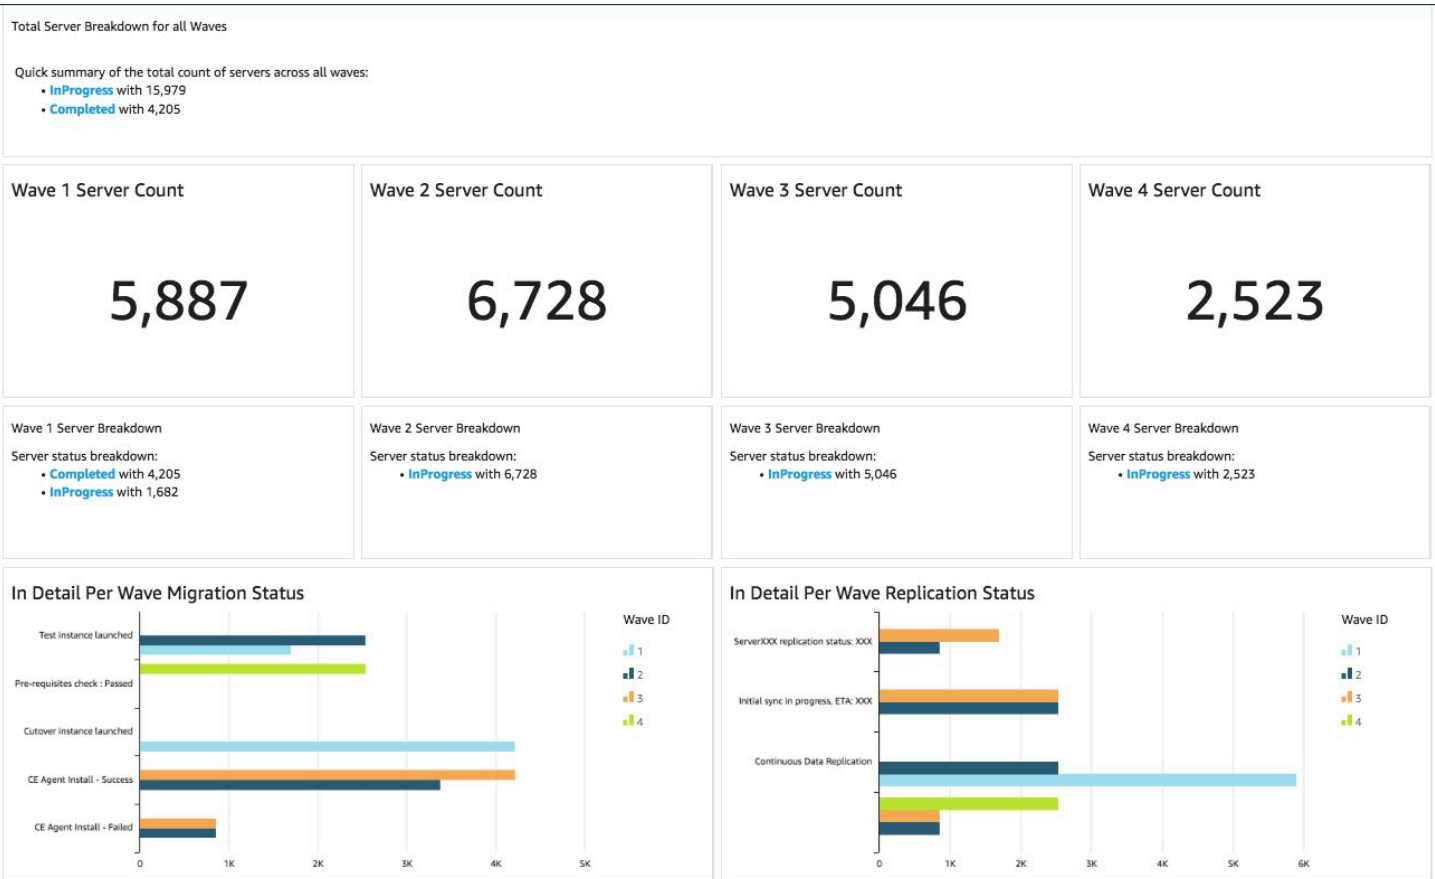

다음 단계를 사용하여 마이그레이션 웨이브별 개수 개요를 생성합니다. 이 보기는 웨이브별로 그룹화된 데이터 세트의 모든 서버를 계산하여 웨이브의 총 서버 수를 세밀하게 보여줍니다. 이 보기를 만들려면 server\_name을 측정값으로 변환해야 하며 그러면 고유한 서버 이름을 계산할 수 있습니다. 그런 다음 wave-by-wave 필터를 생성합니다.


1. QuickSight 홈페이지로 이동합니다.
2. 탐색 창에서 분석을 선택합니다.
3. <migration-factory>-general-view를 선택합니다.
4. 시각화 페이지에서 server\_name에 마우스를 갖다 대고 오른쪽에 있는 줄임표를 선택합니다.

QuickSight 데이터 세트 시각화 페이지

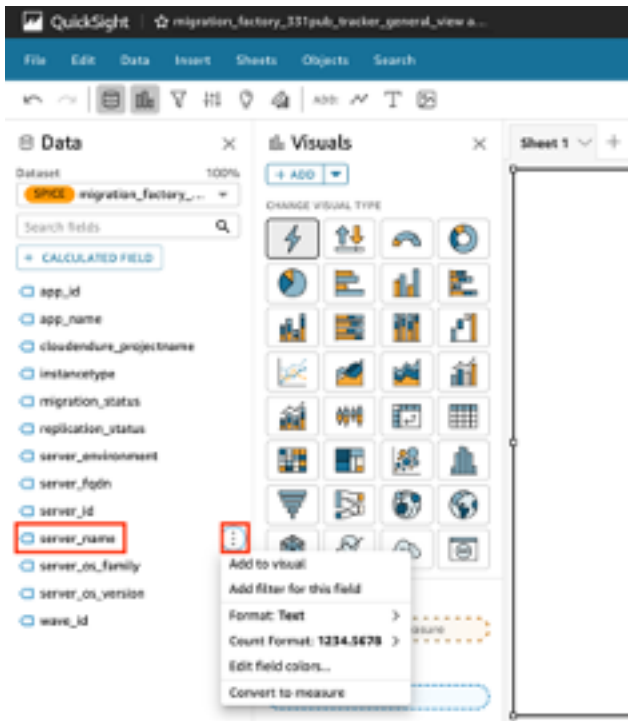

5. 데이터 세트를 차원에서 측정값으로 변환하려면 측정으로 변환을 선택합니다. server\_name 텍스트가 녹색으로 바뀌어 데이터 세트가 측정값으로 변환되었다는 것을 나타냅니다.
6. server\_name을 선택하여 이미지를 시각화합니다. 시각적 요소에는 필드 데이터 유형을 업데이트해야 한다는 오류 메시지가 포함됩니다.
7. 시각적 객체 창에서 server\_name(합계)을 선택하고 값에서 집계: 합계를 선택한 다음 개별 개수를 선택합니다.

필드 모음 페이지

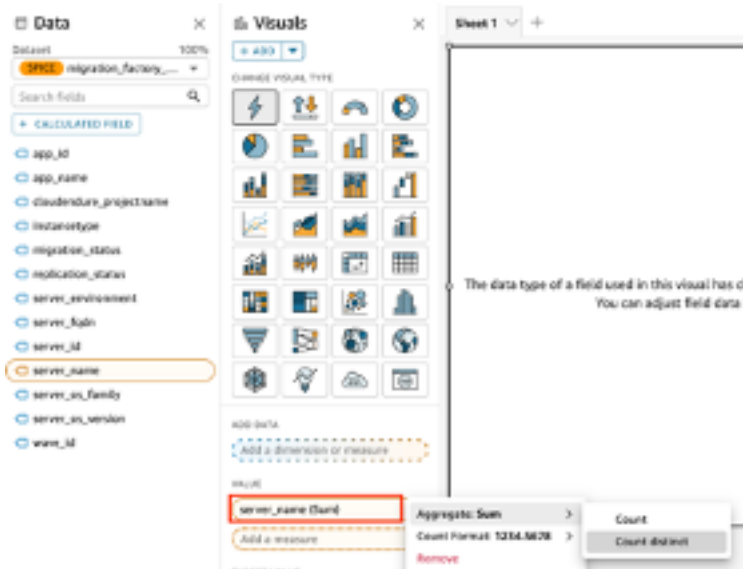

데이터 세트에 있는 고유한 서버 이름의 개수가 표시됩니다. 필요에 따라 시각화의 크기를 조정하여 모니터에 정보가 명확하게 표시되도록 할 수 있습니다.


### Note

다른 시각적 요소를 만들 때 데이터 세트를 다시 차원으로 변환해야 할 수도 있습니다.

다음으로 시각적 요소에 필터를 추가하여 각 마이그레이션 웨이브의 서버 수를 식별하세요. 다음 단계는 시각화에 wave\_id 필터를 적용합니다.

1. 시각화가 선택되었는지 확인합니다. 상단 탐색 창에서 필터를 선택합니다.
2. 왼쪽 필터 창에서 추가를 선택하고 목록에서 wave\_id를 선택합니다.

### 필터 창 드롭다운 목록

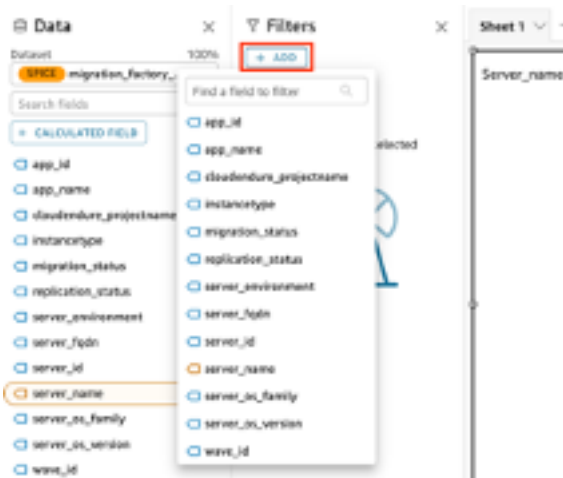


3. 필터 목록에서 wave\_id를 선택합니다.
4. 필터 창의 값 검색에서 값 1 옆의 확인란을 선택합니다.
5. 적용을 선택합니다.
6. 시각화에서 현재 제목을 두 번 클릭하여 제목을 웨이브 1 서버 수로 변경합니다.

대시보드에 시각화된 다른 웨이브에 대해서도 이 단계를 반복합니다.

대시보드에 추가할 다음 시각화는 마이그레이션이 진행 중인 서버와 마이그레이션을 완료한 서버를 보여주는 도넛 그래프입니다. 이 차트는 불완전한 상태가 진행 중으로 식별될 것이라고 판단되는 새 열을 데이터 세트에 생성하여 초고속 병렬 인메모리 계산 엔진(SPICE) 쿼리를 사용합니다. 데이터 세트에서 완료되지 않은 모든 값은 결합되어 진행 중으로 분류됩니다.

## 마이그레이션 진행 상황을 시각화하는 도넛 그래프 및 막대 차트

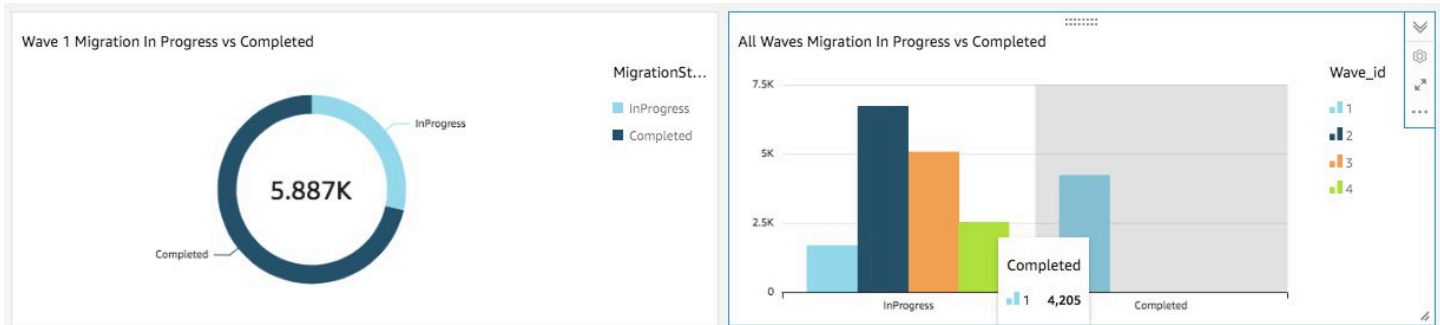

### Note


기본적으로 데이터 세트에 적용된 사용자 지정 쿼리가 없는 경우 마이그레이션/복제 상태를 최대 5개까지 표시할 수 있습니다. 이 솔루션의 경우 MigrationStatusSummary 쿼리가 새 열 `ifelse(migration_status = 'Cutover instance launched', 'Completed', 'InProgress')`에 생성됩니다.

이 쿼리는 상태 값을 결합하여 시각화에 사용되는 하나의 열을 만듭니다. 쿼리 생성에 대한 자세한 내용은 Amazon QuickSight 사용 설명서의 [쿼리 편집기 사용하기](#)를 참조하세요.

다음 단계를 사용하여 MigrationStatusSummary 열을 생성합니다.

1. QuickSight 홈페이지로 이동합니다.
2. 탐색 창에서 데이터 세트를 선택합니다.
3. 데이터 세트 페이지에서 `<migration-factory>-general-view` 데이터 세트를 선택합니다.
4. 데이터 세트 페이지에서 데이터 세트 편집을 선택합니다.

Migration Factory 데이터 세트 대화 상자

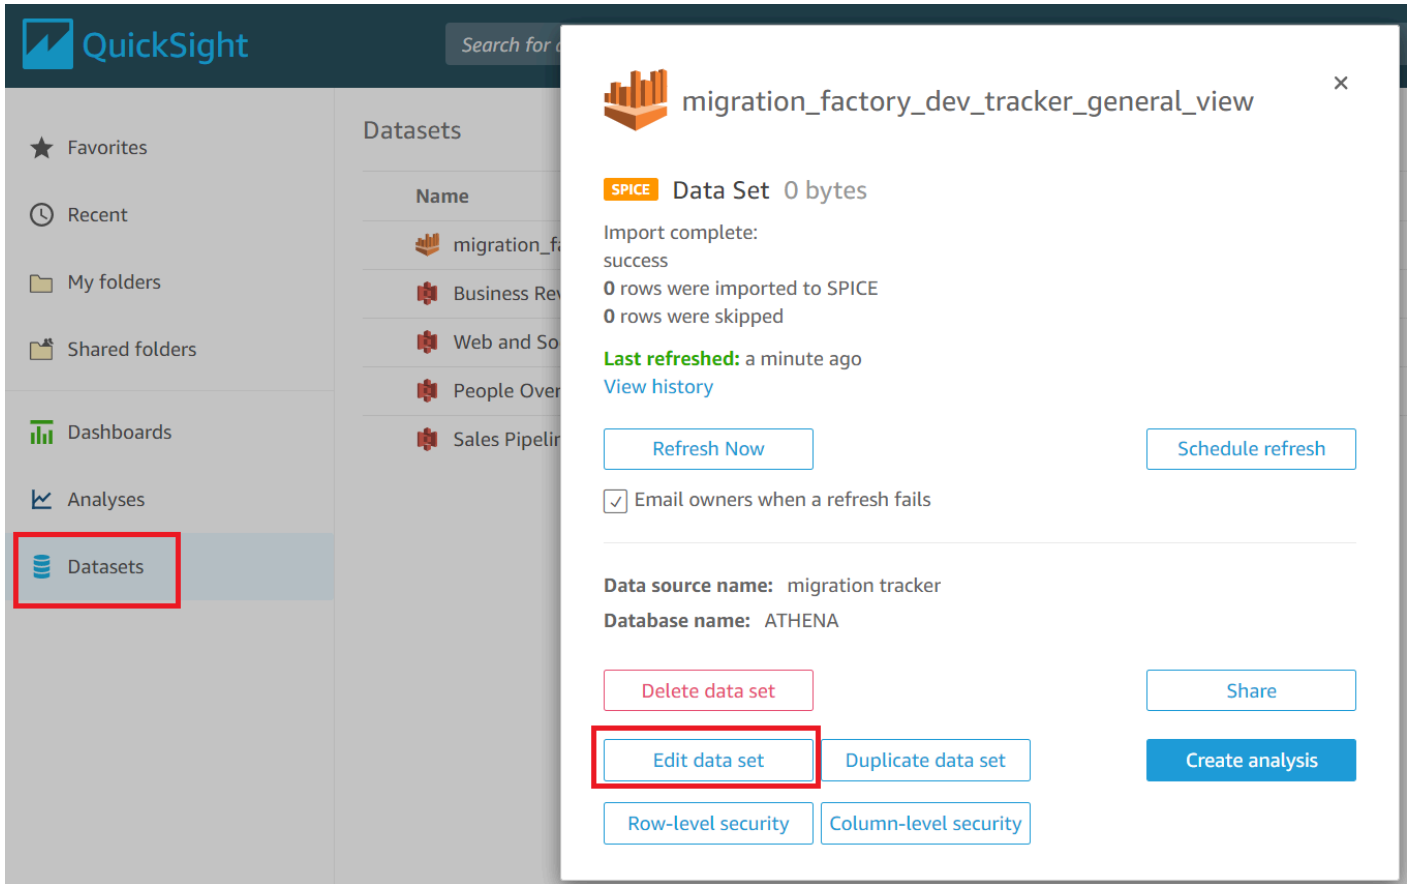

5. 필드 창에서 \+를 선택한 다음 계산된 필드 추가를 선택합니다.
6. 계산된 필드 추가 페이지에서 SQL 쿼리의 이름을 입력합니다(예: MigrationStatusSummary).
7. 다음 SQL 쿼리를 SQL 편집기에 입력합니다.

```
ifelse(migration_status = 'Cutover instance launched', 'Completed', 'InProgress')
```

8. 저장을 선택합니다.


계산된 필드 추가 대화 상자



9. 데이터 세트 페이지에서 저장 및 게시를 선택합니다.

새로 추가된 쿼리는 데이터 세트 필드 목록에 나열됩니다.

## 데이터 세트 필드 목록

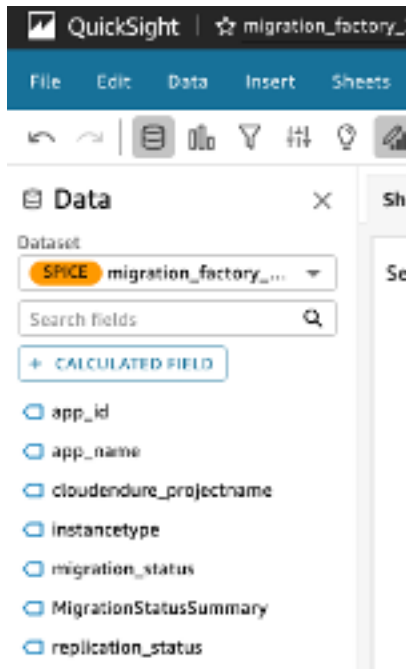

그런 다음 대시보드를 구성합니다.

1. QuickSight 홈페이지로 이동합니다.
2. 분석을 선택한 다음 이전에 만든 migration\_factory 분석을 선택합니다.
3. 시트 1에서 선택된 차트가 없는지 확인하십시오.
4. 데이터 세트 패널에서 MigrationStatusSummary를 마우스로 가리키고 오른쪽에 있는 줄임표를 선택합니다.
5. 시각적 요소에 추가를 선택합니다.
6. 그런 다음 wave\_id를 선택합니다.
7. 시각적 객체 창에서 MigrationStatusSummary를 선택하고 x축 차원으로 이동한 다음 wave\_name을 \* GROUP/COLOR로 선택합니다. \*

Amazon QuickSight에 대한 엔터프라이즈 라이선스가 있는 경우 사용자 지정 열이 생성된 후 인사이트가 생성됩니다. 각 인사이트에 대한 서술을 사용자 지정할 수 있습니다. 예제:

## 대시보드 인사이트 예제



메타데이터를 웨이브로 분류하여 데이터를 사용자 지정할 수도 있습니다. 예제:

웨이브 1 서버 분석의 예



(선택 사항) Amazon QuickSight 대시보드에서 인사이트 보기

**Note**

Amazon QuickSight용 엔터프라이즈 라이선스가 있는 경우 다음 절차를 사용할 수 있습니다.

다음 단계를 사용하여 완료된 마이그레이션과 진행 중인 마이그레이션의 분류를 보여주는 인사이트를 대시보드에 추가하세요.

1. 상단 탐색 창에서 인사이트를 선택합니다.
2. 인사이트 페이지의 MIGRATIONSTATUSSUMMARY별 레코드 수 섹션에서 상위 2개 MigrationSummarys 항목 위에 마우스를 놓고 \+를 선택하여 시각적 객체에 인사이트를 추가합니다.

시각적 객체에 인사이트 추가

The screenshot shows the AWS Migration Hub Insights dashboard with a sidebar on the left containing icons for Filter, Insights, Parameters, Actions, Themes, and Settings. The main content area displays several insights:

- TOP 3 SERVER\_IDS**: Top 3 server\_ids for total count of records are: 2 with 1, 4 with 1, 5 with 1.
- TOP 3 REPLICATION\_STATUS**: Top 3 replication\_status for total count of records are: Continuous Data Replication with 2, Initial sync in progress, ETA: 24 Minutes with 1, Initial sync in progress, ETA: 14 Minutes with 1.
- COUNT OF RECORDS BY MIGRATIONSTATUSSUMMARY**: (This insight title is highlighted with a red box)
- TOP 2 MIGRATIONSTATUSSUMMARY**: (This insight title is highlighted with a red box). Top 2 MigrationStatusSummarys for total count of records are: Completed with 2, InProgress with 1.

3. 시각적 요소에서 서술 사용자 지정을 선택하여 분석에 사용할 인사이트를 사용자 지정합니다.

### 대시보드에 인사이트 추가


The screenshot shows a dashboard widget titled 'Top ranked' with the following text: 'Top 2 MigrationStatusSummary for total count of server\_name are:'. Below this, there is a list of items: 'InProgress with 15,979' and 'Completed with 4,205'. A context menu is open on the right side of the widget, showing options: 'Duplicate visual to ... >', 'Customize narrative', and 'Delete'.

### 서술 옵션 사용자 지정

The screenshot shows the text editor interface for customizing the narrative. The text being edited is: 'Top If Top.itemsCount > 1 Top.itemsCount Top.categoryField.name for total count of Top.metricField.name If Top.itemsCount > 1 are: If Top.itemsCount < 2 is: For Top.items Top.items[index].categoryValue.formattedValue with Top.items[index].metricValue.formattedValue'.

4. 사용 사례에 맞게 서술을 편집하고 저장을 선택합니다. 예제:


서술 편집

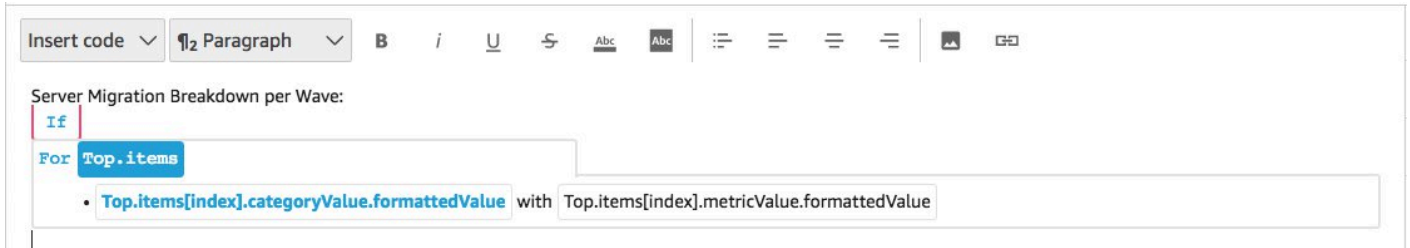

대시보드로 돌아가서 각 웨이브를 표시하도록 필터링합니다.

5. 왼쪽 메뉴 창에서 필터를 선택합니다.
6. + 버튼을 선택하고 wave\_id를 선택합니다.
7. 시각화할 웨이브를 선택하고 적용을 선택합니다.
8. 모든 마이그레이션 웨이브를 시각화하려면 시각적 객체의 왼쪽에 있는 줄임표를 선택하고 시각적 객체 복제를 선택하여 시각적 객체를 복제합니다.

마이그레이션 웨이브 시각화

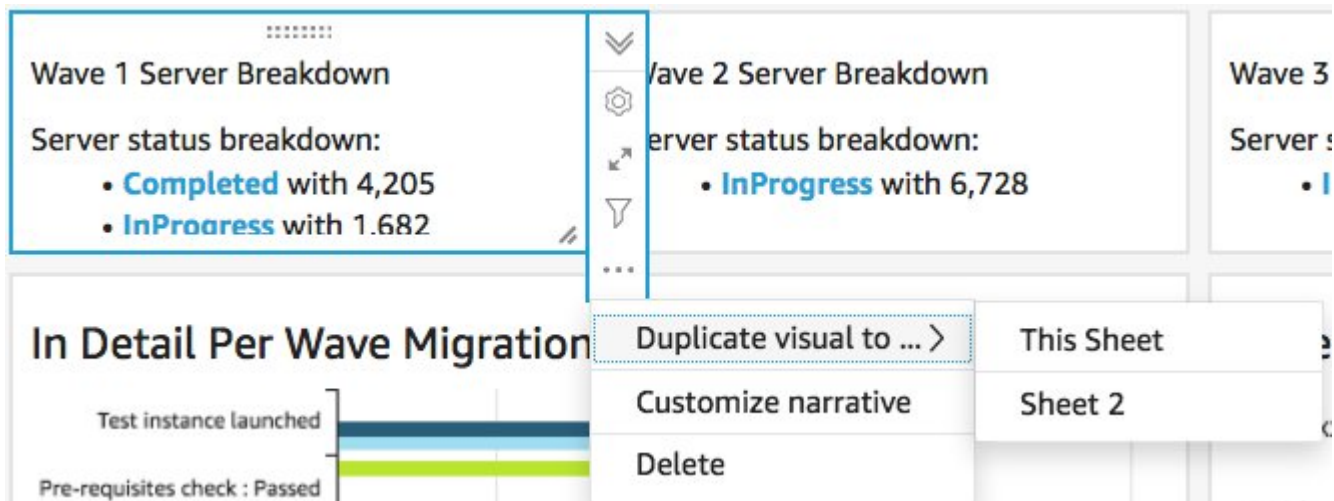

9. 각 시각적 요소의 필터를 수정하여 각 마이그레이션 웨이브에 대한 분류를 표시합니다.

이 인사이트는 모든 웨이브에 걸친 총 서버 수를 요약한 맞춤형 정보입니다. 인사이트를 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용 및 지침은 QuickSight 사용 설명서의 [인사이트 작업하기](#)를 참조하세요. 어떤 디바이스에서든 이 QuickSight 대시보드에 액세스하여 이를 애플리케이션, 포털 및 웹사이트에 원활하게 내장할 수 있습니다. QuickSight 대시보드에 대한 자세한 내용은 Amazon QuickSight 사용 설명서의 [대시보드 작업](#)을 참조하세요.

## 11단계: (선택 사항) Amazon Cognito에서 추가 자격 증명 공급자 구성

스택을 시작할 때 선택적인 Cognito에서 추가 자격 증명 공급자 구성 허용 파라미터에 대해 true를 선택한 경우 Amazon Cognito에서 추가 IdP를 설정하여 기존 SAML IdP를 사용한 로그인을 허용할 수 있습니다. 외부 IdP 설정 프로세스는 공급자마다 다릅니다. 이 섹션에서는 Amazon Cognito 구성 및 외부 IdP를 구성하는 일반적인 단계를 설명합니다.

Amazon Cognito에서 정보를 수집하여 외부 IdP에 제공하려면 다음 단계를 수행하세요.

1. [AWS CloudFormation 콘솔](#)로 이동하여 AWS의 Cloud Migration Factory 스택을 선택합니다.
2. 출력 탭을 선택합니다.
3. 키 열에서 UserPoolId를 찾고 나중에 설정하는 동안 사용할 값을 기록합니다.
4. [Amazon Cognito 콘솔](#)로 이동합니다.
5. 솔루션 스택 출력에서 사용자 풀 ID와 일치하는 사용자 풀을 선택합니다.
6. 앱 통합 탭을 선택하고 나중에 설정하는 동안 사용할 Cognito 도메인을 기록합니다.

기존 IdP의 관리 인터페이스 내에서 다음 단계를 수행하세요.

### Note

이는 일반적인 지침이며 공급자마다 다를 수 있습니다. SAML 애플리케이션 설정에 대한 자세한 내용은 IdP 설명서를 참조하세요.

1. IdP의 관리 인터페이스로 이동합니다.
2. 애플리케이션을 추가하거나 애플리케이션에 대한 SAML 인증을 설정하는 옵션을 선택하고 새 애플리케이션을 생성하거나 추가합니다.
3. 이 SAML 애플리케이션을 설정할 때 다음 값을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
  - a. 식별자(개체 ID) 또는 이와 비슷한 것. 다음 값을 입력합니다.

```
urn:amazon:cognito:sp:<UserPoolId recorded earlier>
```

- b. 회신 URL(Assertion Consumer Service URL) 또는 이와 비슷한 것. 다음 값을 입력합니다.

```
https://<Amazon Cognito domain recorded earlier>/saml2/idpresponse
```

- c. 속성 및 클레임 또는 이와 비슷한 것. 최소한 사용자의 이메일 주소를 제공하는 속성과 함께 고유한 식별자 또는 제목이 구성되어 있어야 합니다.
- 4. 메타데이터 URL 또는 메타데이터 XML 파일을 다운로드하는 기능이 있을 것입니다. 파일 사본을 다운로드하거나 제공된 URL을 기록해 두었다가 나중에 설정하는 동안 사용할 수 있습니다.
- 5. 설정 내에서 CMF 애플리케이션에 로그인할 수 있는 IdP 사용자의 액세스 목록을 구성합니다. IdP에서 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 부여된 모든 사용자에게는 CMF 콘솔에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 자동으로 부여됩니다.

스택 배포 중에 생성된 Amazon Cognito 사용자 풀에 새 IdP를 추가하려면 다음 단계를 수행하세요.

1. [Amazon Cognito 콘솔](#)로 이동합니다.
2. 솔루션 스택 출력에서 사용자 풀 ID와 일치하는 사용자 풀을 선택합니다.
3. [로그인 환경(Sign-in experience)] 탭을 선택합니다.
4. 자격 증명 공급자 추가를 선택한 다음 SAML을 타사 공급자로 선택합니다.
5. 제공자의 이름을 입력합니다. CMF 로그인 화면에서 사용자에게 이 이름이 표시됩니다.
6. 메타데이터 문서 소스 섹션에서 IDP SAML 설정에서 캡처한 메타데이터 URL을 입력하거나 메타데이터 XML 파일을 업로드합니다.
7. 맵 속성 섹션에서 다른 속성 추가를 선택합니다.
8. 사용자 풀 속성 값으로 이메일을 선택합니다. SAML 속성의 경우 외부 IdP가 이메일 주소를 제공할 속성의 이름을 입력합니다.
9. 자격 증명 공급자 추가를 선택하여 이 구성을 저장합니다.
10. [앱 통합(App integration)] 탭을 선택합니다.
11. 앱 클라이언트 목록 섹션에서 이름을 클릭하여 Migration Factory 애플리케이션 클라이언트(목록에 하나만 있어야 함)를 선택합니다.
12. 호스팅된 UI 섹션에서 편집을 선택합니다.
13. 5단계에서 추가한 새 IdP 이름을 선택하고 Cognito 사용자 풀을 선택 취소하여 선택한 자격 증명 공급자를 업데이트합니다.

#### Note

Cognito 사용자 풀은 CMF 로그인 화면에 기본 제공되므로 필요하지 않으며, 선택하면 두 번 표시됩니다.

14. 변경 사항 저장을 선택합니다.

이제 구성이 완료되었습니다. CMF 로그인 페이지에 회사 ID로 로그인 버튼이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 이전에 구성한 공급자가 표시됩니다. 이 옵션을 선택한 사용자는 로그인한 다음 성공적으로 로그인하면 CMF 콘솔로 돌아가라는 안내를 받게 됩니다.

## Service Catalog AppRegistry를 사용하여 솔루션 모니터링

이 솔루션에는 CloudFormation 템플릿과 기본 리소스를 Service Catalog AppRegistry 및 [AWS Systems Manager Application Manager](#)의 애플리케이션으로 등록하는 [Service Catalog AppRegistry](#) 리소스가 포함되어 있습니다.

AWS Systems Manager Application Manager는 이 솔루션과 해당 리소스에 대한 애플리케이션 수준 보기를 제공하므로 다음을 수행할 수 있습니다.

- 중앙 위치에서 리소스, 스택 및 AWS 계정에서 배포된 리소스 비용, 이 솔루션과 관련된 로그를 모니터링합니다.
- 애플리케이션의 컨텍스트에서 이 솔루션의 리소스(예: 배포 상태, CloudWatch 경보, 리소스 구성 및 운영 문제)에 대한 작업 데이터를 봅니다.

다음 그림은 Application Manager의 솔루션 스택에 대한 애플리케이션 보기의 예를 보여줍니다.

Application Manager의 AWS 솔루션 스택을 보여줍니다.

The screenshot displays the AWS Systems Manager Application Manager console. On the left, a 'Components (2)' sidebar lists 'AWS-Systems-Manager-Application-Manager' and 'AWS-Systems-Manager-A'. The main area shows the configuration for 'AWS-Systems-Manager-Application-Manager'. The 'Application information' section includes: Application type (AWS-AppRegistry), Name (AWS-Systems-Manager-Application-Manager), and Application monitoring (Not enabled). A description states: 'Service Catalog application to track and manage all your resources for the solution'. Below this, there are tabs for Overview, Resources, Instances, Compliance, Monitoring, OpsItems, Logs, Runbooks, and Cost. The 'Insights and Alarms' section provides a link to 'View all' and a note to 'Monitor your application health with Amazon CloudWatch'. The 'Cost' section also has a 'View all' link and shows 'Cost (USD)' as '-'. A 'Start runbook' button is visible in the top right corner.

## CloudWatch Application Insights 활성화

1. [Systems Manager 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 탐색 창에서 Application Manager를 선택합니다.
3. 애플리케이션에서 이 솔루션의 애플리케이션 이름을 검색하고 선택합니다.

애플리케이션 이름에는 애플리케이션 소스 열에 앱 레지스트리가 있으며 솔루션 이름, 리전, 계정 ID 또는 스택 이름의 조합이 있습니다.

4. 구성 요소 트리에서 활성화하려는 애플리케이션 스택을 선택합니다.
5. 모니터링 탭의 Application Insights에서 Application Insights 자동 구성을 선택합니다.

감지된 문제가 없고 고급 모니터링이 활성화되지 않았음을 보여주는 Application Insights 대시보드입니다.

The screenshot shows the AWS CloudWatch Application Insights dashboard. The navigation bar includes tabs for Overview, Resources, Provisioning, Compliance, Monitoring (selected), OpsItems, Logs, Runbooks, and Cost. The main content area is titled 'Application Insights (0) Info' and includes a 'View Ignored Problems' toggle, an 'Actions' dropdown, and an 'Add an application' button. Below this is a search bar labeled 'Find problems' and a filter for 'Last 7 days'. A table header is visible with columns: Problem su..., Status, Severity, Source, Start time, and Insights. The main message states 'Advanced monitoring is not enabled' and explains that a service-linked role (SLR) is created when the first application is onboarded. An 'Auto-configure Application Insights' button is prominently displayed at the bottom.

이제 애플리케이션 모니터링이 활성화되고 다음 상태 상자가 나타납니다.

성공적인 모니터링 활성화 메시지를 보여주는 Application Insights 대시보드입니다.


The screenshot shows the AWS Application Insights 'Monitoring' tab. At the top, there are navigation tabs: Overview, Resources, Provisioning, Compliance, Monitoring (selected), OpsItems, Logs, Runbooks, and Cost. Below the tabs, the page title is 'Application Insights (0) info'. There is a toggle for 'View Ignored Problems', an 'Actions' dropdown, and an 'Add an application' button. A search bar contains 'Find problems'. To the right of the search bar are filters for 'Last 7 days', a refresh button, and pagination controls showing '1' of 1 items. Below the search bar is a table header with columns: Problem su..., Status, Severity, Source, Start time, and Insights. A green notification box at the bottom of the table area contains the message: 'Application monitoring has been successfully enabled. It will take some time to display any results. Please use the refresh button to view results.'

## 솔루션과 연결된 비용 태그 확인

솔루션과 관련된 비용 할당 태그를 활성화한 후 이 솔루션의 비용을 보려면 비용 할당 태그를 확인해야 합니다. 비용 할당 태그를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. [Systems Manager 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 탐색 창에서 Application Manager를 선택합니다.
3. 애플리케이션에서 이 솔루션의 애플리케이션 이름을 선택합니다.
4. 개요 탭의 비용에서 사용자 태그 추가를 선택합니다.

Application Cost 사용자 태그 추가 화면을 보여주는 스크린샷

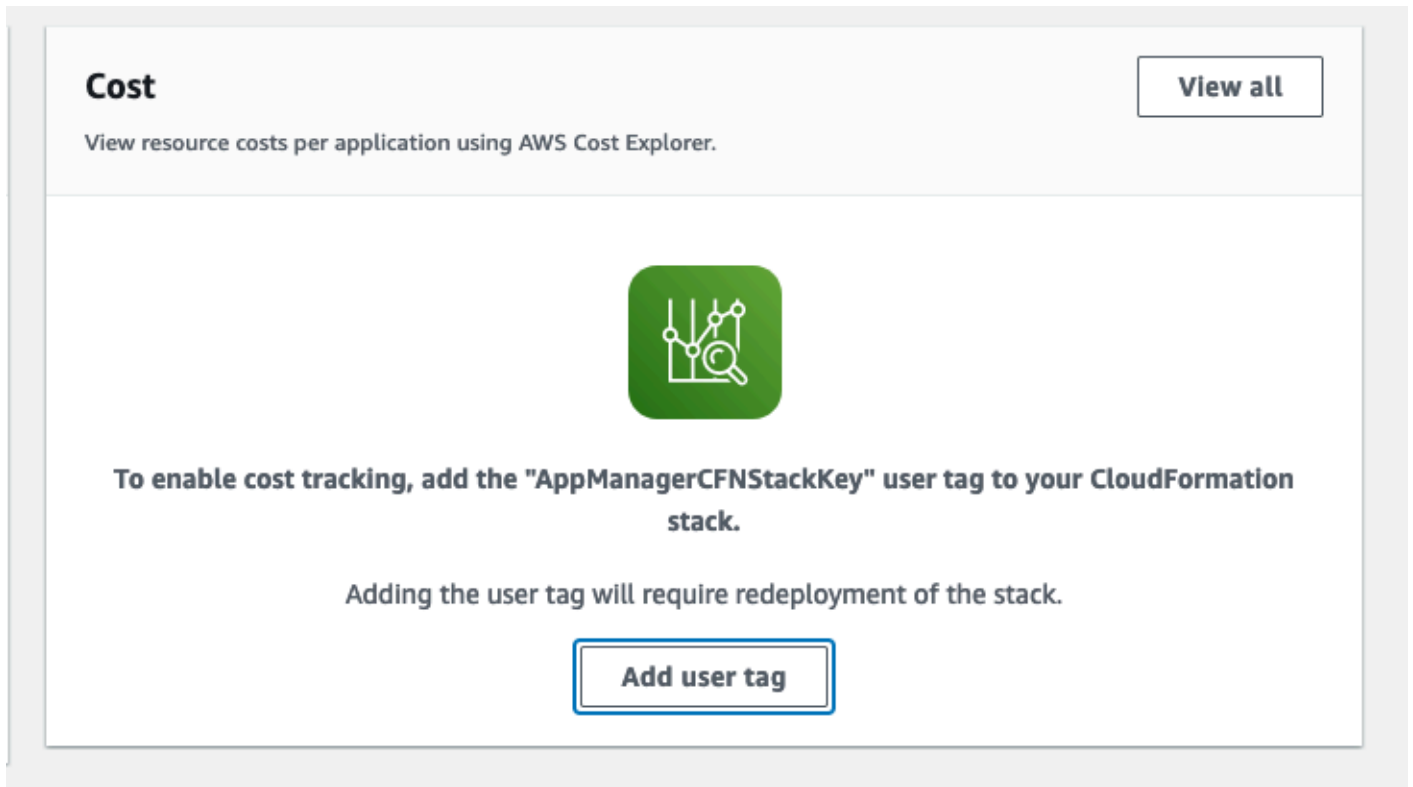

5. 사용자 태그 추가 페이지에서 confirm를 입력한 다음 사용자 태그 추가를 선택합니다.

활성화 프로세스가 완료되고 태그 데이터가 표시되는 데 최대 24시간 정도 걸릴 수 있습니다.

## 솔루션과 관련된 비용 할당 태그 활성화

이 솔루션과 연결된 비용 태그를 확인한 후 비용 할당 태그를 활성화하여 이 솔루션의 비용을 확인해야 합니다. 비용 할당 태그는 조직의 관리 계정에서만 활성화할 수 있습니다.

비용 할당 태그를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. [AWS Billing and Cost Management and Cost Management 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 탐색 창에서 비용 할당 태그를 선택합니다.
3. 비용 할당 태그 페이지에서 AppManagerCFNStackKey 태그를 필터링한 다음 표시된 결과에서 태그를 선택합니다.
4. 활성화를 선택합니다.

# AWS Cost Explorer

AWS Cost Explorer와의 통합을 통해 Application Manager 콘솔 내에서 애플리케이션 및 애플리케이션 구성 요소와 관련된 비용의 개요를 볼 수 있습니다. Cost Explorer는 시간 경과에 따른 AWS 리소스 비용 및 사용량을 파악하여 비용을 관리하는 데 도움이 됩니다.

1. [AWS Cost Management 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 Cost Explorer를 선택하여 시간 경과에 따른 솔루션의 비용 및 사용량을 확인합니다.

## 솔루션 업데이트

이전에 솔루션을 배포한 경우, 이 절차에 따라 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션 CloudFormation 스택을 업데이트하여 솔루션 프레임워크의 최신 버전을 가져오세요.

1. [AWS CloudFormation 콘솔](#)에 로그인하고 기존 Cloud Migration Factory on AWS 솔루션 CloudFormation 스택을 선택한 다음 업데이트를 선택합니다.
2. 현재 템플릿 교체를 선택합니다.
3. 템플릿 지정에서 다음을 수행합니다.
  - a. Amazon S3 URL을 선택합니다.
  - b. [최신 템플릿](#) 링크를 복사합니다.
  - c. Amazon S3 URL 상자에 링크를 붙여넣습니다.
  - d. Amazon S3 URL 텍스트 상자에 올바른 템플릿 URL이 표시되는지 확인하고 다음을 선택합니다. 다음을 다시 선택합니다.
4. 파라미터에서 템플릿의 파라미터를 검토하고 필요에 따라 수정합니다. [2단계를 참조하세요. 스택을 시작](#)하여 파라미터에 대한 세부 정보를 확인하세요.
5. 다음을 선택합니다.
6. 스택 옵션 구성 페이지에서 다음을 선택합니다.
7. 검토 페이지에서 설정을 검토하고 확인합니다. 템플릿이 AWS Identity and Access Management(IAM) 리소스를 생성할 수 있음을 확인하는 확인란을 선택해야 합니다.
8. 변경 세트 보기를 선택하고 변경 사항을 확인합니다.
9. 스택 생성을 선택하여 스택을 배포합니다.

AWS CloudFormation 콘솔의 상태 열에서 스택의 상태를 볼 수 있습니다. 약 10분 후에 UPDATE\_COMPLETE 상태를 받게 됩니다.

## API Gateway APIs 재배포

스택을 업데이트한 후에는 API Gateway API(관리자, 로그인, 도구, 사용자)를 재배포해야 합니다. 이렇게 하면 모든 API에서 구성 변경 내용을 사용할 수 있습니다.

1. [Amazon API Gateway 콘솔](#)에 로그인하고 왼쪽 탐색에서 \*APIs를 선택한 다음 CMF API를 선택합니다.

2. API 리소스에서 동작을 선택하고 API 배포를 선택합니다.
3. 배포 단계 \*/ \*prod를 선택하고 배포를 선택합니다.
4. AWS APIs의 각 Cloud Migration Factory에 대해 1~3단계를 반복합니다.

### Note

솔루션을 업데이트하면 기본 제공 스크립트의 현재 버전이 배포에 추가되지만 스크립트의 기본 버전은 최신 버전으로 설정되지 않습니다. 그 이유는 솔루션에 적용되었을 수 있는 사용자 지정을 덮어쓰지 않기 때문입니다.

## 스크립트의 최신 버전 사용

최신 버전의 스크립트를 사용하려면:

1. AWS의 Cloud Migration Factory 콘솔로 이동합니다.
2. 탐색 메뉴에서 자동화를 선택한 다음 스크립트를 선택합니다.
3. AWS 콘솔의 Cloud Migration Factory로 이동합니다.
4. 자동화를 선택한 다음 스크립트를 선택합니다.
5. 최신 버전으로 업데이트하려는 기존 스크립트를 선택합니다. 그런 다음 작업을 선택하고 \*기본 버전 변경을 선택합니다. \*
6. 스크립트 기본 버전에서 스크립트의 최신 버전을 선택합니다.
7. 저장을 선택합니다.

## 사용자 지정 스크립트 업데이트

사용자 지정된 스크립트를 업데이트하려면:

1. 다음 [리포지토리](#)에서 업데이트된 스크립트를 다운로드합니다.
2. 콘텐츠를 추출하여 개별 스크립트를 확인합니다.
3. 새 스크립트 중 하나에서 mfcommon.py 파일을 추출합니다.
4. AWS 콘솔의 Cloud Migration Factory로 이동합니다.
5. 자동화를 선택한 다음 스크립트를 선택합니다.
6. 업데이트할 기존 스크립트를 선택한 다음 작업을 선택하고 \*기본 버전 다운로드를 선택합니다. \*

7. 스크립트 아카이브의 내용을 추출합니다.
8. `mfcommon.py` 파일을 3단계에서 추출한 버전으로 바꿉니다.
9. 스크립트의 모든 내용을 새 `mfcommon.py` 파일로 압축합니다.
10. [스크립트 패키지의 새 버전 추가 섹션의 지침에 따라](#) 새 버전을 업로드합니다.

자동화 스크립트 페이지에서 각 스크립트에 대해 최신 버전을 기본값으로 설정합니다.

- a. 스크립트를 선택합니다.
- b. 작업에서 기본 버전 변경을 선택합니다.
- c. 스크립트 기본 버전에서 사용 가능한 최신 버전 번호를 선택합니다.

11저장을 선택합니다.

## (프라이빗 배포만 해당) 프라이빗 웹 콘솔 정적 콘텐츠 재배포

프라이빗 웹 콘솔 정적 콘텐츠를 재배포하려면 [5단계: \(선택 사항\) 프라이빗 웹 콘솔 정적 콘텐츠 배포 섹션에](#) 설명된 단계를 완료합니다.

## 문제 해결

이 솔루션에 도움이 필요한 경우 Support에 문의하여 이 솔루션에 대한 지원 사례를 개설하세요.

## Support에 문의하세요.

[AWS Developer Support](#), [AWS Business Support](#) 또는 [AWS Enterprise Support](#)를 사용할 수 있는 경우 지원 센터를 사용하여 이 솔루션에 대한 전문가 지원을 받을 수 있습니다. 이후 단원에서는 그 방법에 대해서 설명합니다.

## 사례 생성

1. [지원 센터](#)에 로그인합니다.
2. 사례 생성을 선택합니다.

## 지원 방법

1. 기술을 선택합니다.
2. 서비스에서 솔루션을 선택합니다.
3. 범주에서 기타 솔루션을 선택합니다.
4. 심각도에서 사용 사례에 가장 적합한 옵션을 선택합니다.
5. 서비스, 카테고리 및 심각도를 입력하면 인터페이스가 일반적인 문제 해결 질문에 대한 링크를 제공합니다. 이러한 링크로 질문을 해결할 수 없는 경우 다음 단계: 추가 정보를 선택합니다.

## 추가 정보

1. 제목에 질문 또는 문제를 요약하는 텍스트를 입력합니다.
2. 설명에 질문 또는 문제를 자세히 설명합니다.
3. 파일 연결을 선택합니다.
4. AWS Support에서 요청을 처리하는 데 필요한 정보를 첨부합니다.

## 사례를 더 빠르게 해결할 수 있도록 지원

1. 필요한 정보를 입력합니다.

2. 다음 단계: 지금 해결하거나 AWS에 문의하기를 선택합니다.

## 지금 해결 또는 문의

1. 지금 해결 솔루션을 검토합니다.
2. 이러한 솔루션의 문제를 해결할 수 없는 경우 문의를 선택하고 요청된 정보를 입력한 다음 제출을 선택합니다.

## 솔루션 제거

AWS 관리 콘솔에서 또는 AWS 명령줄 인터페이스를 사용하여 Cloud Migration Factory on AWS 솔루션을 제거할 수 있습니다. 이 솔루션에서 생성한 모든 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷을 수동으로 비워야 합니다. AWS 솔루션 구현은 보존할 데이터를 저장한 경우 S3 버킷을 자동으로 삭제하지 않습니다.

### Amazon S3 버킷 비우기

AWS CloudFormation 스택을 삭제하기로 결정한 경우 이 솔루션은 생성된 Amazon S3 버킷(옵트인 리전에 배포용)을 보존하여 우발적인 데이터 손실을 방지하도록 구성됩니다. 스택을 완전히 삭제하기 전에 모든 S3 버킷을 수동으로 비워야 합니다. 다음 단계에 따라 Amazon S3 버킷을 비웁니다.

1. [Amazon S3 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 버킷을 선택합니다.
3. [.replaceable]<애플리케이션 이름>`-<## ##>-<AWS ## ID>`\* S3 버킷을 찾습니다.
4. 각 S3 버킷을 선택하고 비우기를 선택합니다.

AWS CLI를 사용하여 S3 버킷을 삭제하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
aws s3 rm s3://<bucket-name> --recursive
```

### (마이그레이션 트래커만 해당) Amazon Athena 작업 그룹 삭제

마이그레이션 트래커를 사용하여 솔루션을 배포한 경우 Amazon Athena 작업 그룹을 삭제해야 합니다.

1. [Amazon Athena 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 관리를 선택한 다음 작업 그룹을 선택합니다.
3. 작업 그룹에서 <##### ##>-<## ##>-작업 그룹'을 찾습니다.
4. 작업에서 삭제를 선택합니다.
5. 작업 그룹을 삭제할지 확인합니다.
6. 삭제를 선택합니다.

## AWS Management Console을 사용하여 스택 삭제

1. [AWS CloudFormation 콘솔](#)에 로그인합니다.
2. 스택 페이지에서 이 솔루션의 설치 스택을 선택합니다.
3. 삭제를 선택합니다.

## AWS 명령줄 인터페이스를 사용하여 스택 삭제

사용자 환경에서 AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용할 수 있는지 확인합니다. 설치 지침은 AWS CLI 사용 설명서의 [AWS Command Line Interface란 무엇입니까?](#)를 참조하세요. AWS CLI를 사용할 수 있는지 확인한 후 다음 명령을 실행합니다.

```
aws cloudformation delete-stack --stack-name <installation-stack-name>
```

## 사용 설명서

다음 섹션에서는 AWS로의 대규모 마이그레이션과 함께 배포된 AWS의 Cloud Migration Factory 인스턴스에서 제공되는 다양한 기능을 사용하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

### 메타데이터 관리

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 사용자 인터페이스 내에서 레코드를 추가, 편집 및 삭제할 수 있는 확장 가능한 데이터 스토어를 제공합니다. 데이터 스토어에 저장된 데이터에 대한 모든 업데이트는 사용자 세부 정보와 함께 생성 및 업데이트 타임스탬프를 제공하는 레코드 수준의 감사 스탬프를 통해 감사됩니다. 레코드에 대한 모든 업데이트 액세스는 로그인한 사용자에게 할당된 그룹 및 관련 정책에 의해 제어됩니다. 사용자 권한 부여에 대한 자세한 내용은 [권한 관리를](#) 참조하세요.

### 데이터 보기

마이그레이션 관리 탐색 창을 통해 데이터 스토어에 있는 레코드 유형(애플리케이션, 웨이브, 데이터베이스, 서버)을 선택할 수 있습니다. 보기를 선택하면 선택한 레코드 유형에 대한 기존 레코드 테이블이 표시됩니다. 각 레코드 유형의 테이블에는 사용자가 변경할 수 있는 기본 열 집합이 표시됩니다. 변경 사항은 세션 간에 지속되며 변경에 사용되는 브라우저와 컴퓨터에 저장됩니다.

### 사용자 지정 자산

#### Note

사용자 지정 자산은 Wave Planning Manager(WPM) 모듈의 기능입니다. 이를 사용하려면 CMF를 배포할 때 WPM을 활성화해야 합니다.

사용자 지정 자산을 생성한 경우 사용자 지정 자산 탐색 창에 나열됩니다. 각 자산에는 고유한 하위 제목이 있으며, 하나를 선택하면 선택한 사용자 지정 자산에 대한 기존 레코드 테이블이 표시됩니다. 그런 다음 일반 자산과 동일한 방식으로 이러한 레코드를 create/edit/delete할 수 있습니다.

### 테이블에 표시된 기본 열 변경하기

기본 열을 변경하려면 데이터 테이블의 오른쪽 상단에 있는 설정 아이콘을 선택한 다음 표시할 열을 선택합니다. 이 화면에서 표시할 기본 행 수를 변경하고 대량의 데이터가 있는 열의 줄 바꿈을 활성화할 수도 있습니다.

## 레코드 보기

테이블의 특정 레코드를 보려면 행의 아무 곳이나 클릭하거나 행 옆의 확인란을 선택하면 됩니다. 행을 여러 개 선택하면 레코드가 표시되지 않습니다. 그러면 화면 하단의 데이터 테이블 아래에 레코드가 읽기 전용 모드로 표시됩니다. 표시된 레코드에는 다음과 같은 기본 테이블이 있습니다.

세부 정보 - 레코드 유형에 필요한 속성 및 값의 요약 보기입니다.

모든 속성 - 모든 속성과 해당 값의 전체 목록이 표시됩니다.

선택한 레코드 유형에 따라 관련 데이터 및 정보를 제공하는 다른 탭이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션 레코드에는 선택한 애플리케이션과 관련된 서버 테이블을 보여주는 서버 탭이 있습니다.

## 레코드 추가 또는 편집하기

작업은 사용자 권한을 통해 레코드 유형별로 제어됩니다. 사용자에게 특정 유형의 레코드를 추가하거나 편집하는 데 필요한 권한이 없는 경우 추가 및/또는 편집 버튼이 회색으로 표시되고 비활성화됩니다.

새 레코드를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 생성하려는 레코드 유형에 대해 테이블의 오른쪽 상단에서 추가를 선택합니다.

기본적으로 애플리케이션 추가 화면에 세부 정보 및 감사 섹션이 표시되지만 유형 및 스키마에 대한 사용자 지정에 따라 다른 섹션도 표시될 수 있습니다.

1. 양식을 작성하고 모든 오류를 해결한 후 저장을 선택합니다.

기존 레코드를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 테이블에서 편집하려는 레코드를 선택한 다음 편집을 선택합니다.
2. 레코드를 편집하고 검증 오류가 없는지 확인한 다음 저장을 선택합니다.

## 레코드 삭제하기

사용자에게 특정 유형의 레코드를 삭제할 권한이 없는 경우 삭제 버튼이 회색으로 표시되고 비활성화됩니다.

**⚠ Important**

데이터 스토어에서 삭제된 레코드는 복구할 수 없습니다. DynamoDB 테이블을 정기적으로 백업하거나 문제 발생 시 복구 지점이 있도록 데이터를 내보내는 것이 좋습니다.

하나 이상의 레코드를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 테이블에서 하나 이상의 레코드를 선택합니다.
2. 삭제(Delete)를 선택하고 작업을 확인합니다.

## 데이터 내보내기

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션 내에 저장된 대부분의 데이터를 Excel(.xlsx) 파일로 내보낼 수 있습니다. 레코드 유형 수준에서 데이터를 내보내거나 모든 데이터 및 유형의 전체 출력으로 데이터를 내보낼 수 있습니다.

특정 레코드 유형을 내보내려면 다음을 수행합니다.

1. 테이블로 이동하여 내보냅니다.
2. 선택 사항: Excel 시트로 내보낼 레코드를 선택합니다. 아무 것도 선택하지 않으면 모든 레코드가 내보내기됩니다.
3. 데이터 테이블 화면 오른쪽 상단 모서리에 있는 내보내기 아이콘을 선택합니다.

레코드 유형의 이름(예: servers.xlsx)이 있는 Excel 파일이 브라우저의 기본 다운로드 위치에 다운로드됩니다.

모든 데이터를 내보내려면 다음을 수행합니다.

1. 마이그레이션 관리로 이동하여 내보내기를 선택합니다.
2. 모든 데이터 다운로드를 선택합니다.

이름이 all-data.xlsx인 Excel 파일이 브라우저의 기본 다운로드 위치에 다운로드됩니다. 이 Excel 파일에는 레코드 유형별 탭이 포함되어 있으며 각 유형에 대한 모든 레코드를 내보냅니다.

**Note**

Excel의 셀 텍스트 제한은 32,767자이므로 내보낸 파일에 새 열이 포함될 수 있습니다. 따라서 내보내기는 Excel에서 지원하는 것보다 더 많은 데이터가 있는 모든 필드의 텍스트를 잘라냅니다. 잘린 필드의 경우 텍스트와 함께 원래 이름이 추가된 새 열[truncated - Excel max chars 32767]이 내보내기에 추가됩니다. 또한 잘린 셀 내에 텍스트도 표시됩니다[n characters truncated, first x provided]. 잘림 프로세스는 사용자가 동일한 Excel을 내보낸 다음 가져오는 시나리오로부터 보호하며, 결과적으로 잘린 값으로 데이터를 덮어씁니다.

## 데이터 가져오기

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 서버 목록과 같은 간단한 레코드 구조를 데이터 스토어로 가져올 수 있는 데이터 가져오기 기능을 제공합니다. 더 복잡한 관계형 데이터도 가져올 수 있습니다. 예를 들어 새 애플리케이션 레코드를 만들고 동일한 파일에 포함된 여러 서버를 한 번의 가져오기 작업으로 서로 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 가져와야 하는 모든 데이터 유형에 대해 단일 가져오기 프로세스를 사용할 수 있습니다. 가져오기 프로세스는 사용자가 사용자 인터페이스에서 데이터를 편집할 때 사용되는 것과 동일한 검증 규칙을 사용하여 데이터를 검증합니다.

### 템플릿 다운로드하기

가져오기 화면에서 템플릿 인테이크 양식을 다운로드하려면 동작 목록에서 필요한 템플릿을 선택합니다. 다음의 두 기본 템플릿을 사용할 수 있습니다.

필수 속성만 있는 템플릿 - 필수로 표시된 속성만 포함됩니다. 모든 레코드 유형의 데이터를 가져오는데 필요한 최소 속성 세트를 제공합니다.

모든 속성이 있는 템플릿 - 여기에는 스키마의 모든 속성이 포함됩니다. 이 템플릿에는 해당 템플릿이 발견된 스키마를 식별하도록 각 속성에 대한 추가 스키마 헬퍼 정보가 포함되어 있습니다. 필요한 경우 열 헤더의 이러한 헬퍼 접두사를 제거할 수 있습니다. 가져오는 동안 그대로 두면 열 내의 값이 특정 레코드 유형에만 로드되고 관계형 값에는 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 헤더 스키마 가져오기 헬퍼를 참조하세요.

### 파일 가져오기

.xlsx 또는 .csv 형식으로 가져오기 파일을 만들 수 있습니다. CSV의 경우 UTF8 인코딩을 사용하여 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 업로드 전 검증 테이블을 볼 때 파일이 비어 있는 것으로 나타납니다.

파일을 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 마이그레이션 관리로 이동하여 가져오기를 선택합니다.
2. 파일 선택을 선택합니다. 기본적으로 확장자가 0csv 또는 1xlsx인 파일만 선택할 수 있습니다. 파일을 성공적으로 읽으면 파일 이름과 파일 크기가 표시됩니다.
3. 다음을 선택합니다.
4. 업로드 전 검증 화면에는 파일 내 헤더를 스키마 내 속성에 매핑하고 제공된 값을 검증한 결과가 표시됩니다.
  - 파일 열 헤더의 매핑은 화면 테이블 열 이름에 표시됩니다. 매핑된 파일 열 헤더를 확인하려면 헤더에서 확장 가능한 이름을 선택하여 원래 파일 헤더와 매핑된 스키마 이름을 포함하여 매핑에 대한 자세한 정보를 확인하세요. 매핑되지 않은 파일 헤더가 있거나 여러 스키마에 중복된 이름이 있는 경우 검증 열에 경고가 표시됩니다.
  - 모든 헤더는 파일의 각 행 값을 매핑된 속성의 요구 사항과 비교하여 검증합니다. 파일 내용의 모든 경고 또는 오류는 유효성 검사 열에 표시됩니다.
5. 유효성 검사 오류가 없으면 다음을 선택합니다.
6. 데이터 업로드 단계는 이 파일이 업로드된 후 적용되는 변경 사항의 개요를 보여줍니다. 업로드 시 변경이 수행되는 모든 항목의 경우 특정 업데이트 유형에서 세부 정보를 선택하여 수행될 변경 사항을 볼 수 있습니다.
7. 검토가 완료되면 업로드를 선택하여 이러한 변경 사항을 라이브 데이터에 적용합니다.

업로드가 성공하면 양식 상단에 메시지가 표시됩니다. 업로드 중에 발생하는 모든 오류는 업로드 개요 아래에 표시됩니다.

## 헤더 스키마 헬퍼 가져오기

기본적으로 인테이크 파일의 열 헤더는 모든 스키마의 속성 이름으로 설정되어야 합니다. 가져오기 프로세스는 모든 스키마를 검색하여 헤더 이름을 속성과 일치시키려고 시도합니다. 속성이 여러 스키마에서 발견되면 경고가 표시되며, 특히 대부분의 경우 무시해도 되는 관계 속성에 대한 경고입니다. 그러나 특정 열을 특정 스키마 속성에 매핑하려는 경우에는 열 헤더 앞에 스키마 헬퍼 접두사를 붙여서 이 동작을 무시할 수 있습니다. 이 접두사는 형식입니다. {attribute name}여기서 {schema name}는 시스템 이름(파, 애플리케이션, 서버, 데이터베이스)을 기반으로 하는 스키마의 이름이고 {attribute name}는 스키마에 있는 속성의 시스템 이름입니다. 이 접두사가 있는 경우 속성 이름이 다른 스키마에 있더라도 모든 값이 이 특정 스키마의 레코드에만 채워집니다.

다음 그림에서 볼 수 있듯이 C 열의 헤더에는 [database] 접두사가 붙어 있으므로 속성이 데이터베이스 스키마의 database\_type 속성에 매핑되어야 합니다.

## 헤더 스키마 헬퍼 가져오기

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	database_name	[database]database_type	wave_name	aws_accountid	server_name	server_os_family	server_os_version	server_fqdn
2	importdb1	mssql	importwave1	123456789012	importserver1	linux	RH	importserver1

## 속성 형식 가져오기

다음 테이블은 가져오기 파일의 값을 Cloud Migration Factory 속성으로 올바르게 가져올 수 있도록 형식을 지정하는 방법을 안내합니다.

Type	지원되는 가져오기 형식	예제
문자열	영숫자 및 특수 문자를 사용할 수 있습니다.	123456AbCd.!
다중값 문자열	세미콜론으로 구분된 문자열 유형 목록입니다.	Item1;Item2;Item3
암호	영숫자 및 특수 문자를 사용할 수 있습니다.	123456AbCd.!
Date	MM/DD/YYYY HH:mm	01/30/2023 10:00
Checkbox	문자열 형식의 부울 값으로, 선택한 경우 TRUE, 선택하지 않은 경우 FALSE입니다.	TRUE 또는 FALSE
텍스트 영역	줄 바꿈 및 캐리지 리턴을 지원하는 문자열 유형입니다.	Test line1 또는 Testline 2
태그	key=value; 개의 다중 태그를 세미콜론으로 구분해야 하므로 태그의 형식을 지정해야 합니다.	TagKey1=Tagvalue1; TagKey2=tagvalue2;
List	단일 값 목록 속성을 설정하는 경우 문자열 유형과 동일한 형식을 사용하고, 다중 선택 목록의 경우 다중값 문자열 유형에 따라 설정합니다.	Selection1;Selecti on2;

Type	지원되는 가져오기 형식	예제
관계	속성 정의에 정의된 키를 기반으로 하는 값과 일치해야 하는 영숫자 및 특수 문자를 허용합니다.	Application1

## 보안 인증 정보 관리

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 인스턴스가 배포된 계정 내에서 AWS Secrets Manager를 제공합니다. 이 기능을 사용하면 관리자가 시스템 자격 증명을 AWS Secrets Manager에 저장하여 사용자에게 자격 증명을 직접 검색할 수 있는 액세스 권한을 제공하거나 사용자에게 AWS Secrets Manager에 대한 액세스 권한을 제공할 필요 없이 자동화 스크립트에 사용할 수 있습니다. 사용자는 자동화 작업에 제공할 때 이름과 설명을 기준으로 저장된 보안 인증을 선택할 수 있습니다. 그러면 자동화 작업은 자동화 서버에서 실행할 때 요청된 보안 인증만 검색하며, 이때 EC2 인스턴스에 할당된 IAM 역할을 사용하여 필요한 암호에 액세스합니다.

Credentials Manager 관리 영역은 Amazon Cognito의 관리자 그룹 구성원인 사용자만 볼 수 있습니다. 관리자가 아닌 사용자는 자동화 또는 기타 레코드 관계를 통해 참조되는 경우에만 보안 인증 이름과 설명을 볼 수 있습니다.

다음 세 가지 보안 암호 유형은 Credentials Manager를 통해 AWS Secrets Manager에 저장할 수 있습니다.

OS 자격 증명 - ,username 및 형식입니다password.

보안 키/값 - key 및 형식입니다value.

일반 텍스트 - 단일 일반 텍스트 문자열의 형식입니다.

### 암호 추가

1. 보안 인증 관리자 암호 목록에서 추가를 선택합니다.
2. 추가할 암호 유형을 선택합니다.
3. 보안 암호 이름을 입력합니다. 이는 보안 암호 이름에 대해 AWS Secrets Manager 내에 표시되는 것과 동일한 이름입니다.
4. 암호 설명을 입력합니다. 이는 보안 암호 설명을 위해 AWS Secrets Manager 내에 표시되는 것과 동일한 설명입니다.

## 5. 보안 유형에 대한 보안 인증 정보를 입력합니다.

### Note

OS 보안 인증 암호 유형의 경우 사용자 지정 스크립트에서 참조할 수 있는 OS 유형을 선택하는 옵션이 있습니다.

## 암호 편집

암호 이름 및 유형을 제외하고, Credentials Manager 사용자 인터페이스를 사용하여 암호의 모든 속성을 편집할 수 있습니다.

## 보안 암호 삭제

Credentials Manager 보기에서 삭제하려는 암호를 선택하고 삭제를 선택합니다. 보안 암호는 AWS Secrets Manager 내에서 삭제되도록 예약되며 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 이 기간 동안 이름이 같은 새 암호를 추가하려고 하면 실패합니다.

## 콘솔에서 자동화 실행

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 사용자가 데이터 스토어 내의 인벤토리에 대해 스크립트 형태로 작업을 실행할 수 있는 자동화 엔진을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 엔드 투 엔드 마이그레이션 작업을 완료하는 데 필요한 모든 자동화를 관리, 사용자 지정 및 배포할 수 있습니다.

AWS CMF에서 시작된 작업은 SSM Automation Document 또는 AWS 클라우드 또는 온프레미스에서 호스팅할 수 있는 자동화 서버를 통해 실행할 수 있습니다. 이러한 서버는 Python 및 Microsoft PowerShell과 함께 AWS SSM 에이전트가 설치된 상태에서 Windows를 실행해야 합니다. 사용자 지정 자동화에 필요한 경우 다른 프레임워크를 설치할 수도 있습니다. [6단계를 참조하세요. 자동화 서버 빌드에 대한 자세한 내용은 마이그레이션 자동화 서버 구축을 참조하세요.](#) AWS CMF 콘솔에서 작업을 실행하려면 하나 이상의 자동화 서버가 필요합니다.

## 각 플랫폼을 사용해야 하는 경우

다음과 같은 경우 기존 자동화 서버를 사용합니다.

- 스크립트에는 온프레미스 시스템에 대한 직접 네트워크 연결이 필요합니다.

- 사용자 지정 소프트웨어 설치 또는 종속성 필요
- 일관된 Windows 기반 실행 환경 필요
- 온프레미스 시스템의 복잡한 인증 메커니즘이 관여함

다음과 같은 경우 SSM 자동화 문서를 사용합니다.

- AWS 네이티브 작업 수행
- 특별한 소프트웨어 종속성은 필요하지 않습니다.
- 확장성과 병렬 실행이 중요합니다.
- 최소한의 유지 관리 오버헤드 필요

배포 시 AWS MGN을 사용하여 워크로드를 리호스팅하는 데 필요한 가장 일반적인 작업에 스크립트를 사용할 수 있습니다. 웹 인터페이스에서 스크립트를 다운로드하고 이를 사용자 지정 스크립트의 시작점으로 사용하세요. 사용자 지정 자동화 스크립트를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [스크립트 관리](#)를 참조하세요.

콘솔에서 작업을 시작하려면 자동화를 실행할 웨이브를 선택한 다음 동작을 선택하고 자동화 실행을 선택합니다. 또는 자동화를 실행할 작업을 선택한 다음 동작을 선택하고 자동화 실행을 선택할 수 있습니다.

자동화 실행에서 다음을 수행합니다.

1. 작업 이름을 입력합니다. 이는 로그에서 작업을 식별하는 데 사용됩니다.

#### Note

모든 작업에 고유한 ID와 타임스탬프가 할당되므로 작업 이름은 고유하지 않아도 됩니다.

1. 목록에서 스크립트 이름을 선택합니다. AWS CMF 인스턴스에 로드된 모든 스크립트의 목록입니다. 작업이 제출되면 선택한 스크립트의 기본 버전이 실행됩니다. 현재 기본 버전을 비롯한 스크립트의 세부 정보를 확인하려면 스크립트 이름 아래에서 관련 세부 정보를 선택합니다. 스크립트의 기본 버전 업데이트에 대한 자세한 내용은 스크립트 패키지의 기본 버전 변경을 참조하세요. 실행할 스크립트를 선택하면 필요한 매개 변수가 스크립트 인수 아래에 표시됩니다.
2. 인스턴스 ID의 목록에서 작업의 자동화 서버를 선택합니다.

**Note**

목록에는 SSM 에이전트가 설치되어 있고 EC2 인스턴스 또는 EC2가 호스팅되지 않은 자동화 서버의 경우 role의 Managed Instance 태그가 mf\_automation로 설정된 인스턴스만 표시됩니다.

1. 스크립트 인수에 스크립트의 필수 입력 인수를 입력합니다.
2. 필수 매개변수를 모두 입력하고 확인한 다음 자동화 작업 제출을 선택합니다.

자동화 작업을 제출하면 다음 프로세스가 시작됩니다.

1. 작업의 세부 정보와 현재 상태가 포함된 AWS Cloud Migration Factory 작업 보기로 작업 레코드가 생성됩니다.
2. AWS Systems Manager 자동화 작업이 생성되고 인스턴스 ID를 통해 제공된 자동화 서버에 대해 AWS Cloud Migration Factory SSM 자동화 문서를 실행하기 시작합니다. 자동화 문서:
  - a. AWS Cloud Migration Factory S3 버킷에서 자동화 서버로 스크립트 패키지의 현재 기본 버전을 C:\migration\scripts 디렉터리\*로 다운로드합니다.\*
  - b. 패키지의 압축을 풀고 확인합니다.
  - c. 압축 파일에 포함된 package-structure.yml에 지정된 마스터 파일 Python 스크립트를 시작합니다.
3. 마스터 파일 Python 스크립트가 시작되면 스크립트의 모든 출력이 SSM 에이전트에 의해 캡처되어 CloudWatch에 공급됩니다. 그런 다음 정기적으로 캡처되고 원본 작업 레코드와 함께 AWS Cloud Migration Factory 데이터 스토어에 저장되어 작업 실행에 대한 전체 감사를 제공합니다.
  - a. 스크립트에 AWS Cloud Migration Factory에 대한 자격 증명이 필요한 경우 스크립트는 AWS Secrets Manager에 문의하여 서비스 계정 자격 증명을 가져옵니다. 보안 인증이 잘못되었거나 존재하지 않는 경우 스크립트는 실패를 반환합니다.
  - b. 스크립트가 AWS Cloud Migration Factory Credentials Manager 기능을 사용하여 저장된 다른 보안 암호에 액세스해야 하는 경우 AWS Secrets Manager에 문의하여 해당 보안 인증 정보에 액세스합니다. 이렇게 할 수 없는 경우 스크립트는 실패를 반환합니다.
4. 마스터 파일 Python 스크립트가 종료되면 스크립트의 결과에 따라 AWS Cloud Migration Factory 작업 레코드에 제공된 상태가 결정됩니다. 0이 아닌 반환은 Job Status를 Failed로 설정합니다.

## 스크립트 실행 플랫폼

Cloud Migration Factory는 자동화 스크립트를 실행하기 위한 두 가지 컴퓨팅 플랫폼을 지원합니다.

### 기존 자동화 서버

Windows 기반 자동화 서버를 사용하는 기본 실행 방법입니다. 이를 위해서는 "마이그레이션 자동화 서버 구축" 섹션에 설명된 대로 필수 소프트웨어 설치 및 구성으로 전용 서버를 유지 관리해야 합니다.

### SSM 자동화 문서

스크립트는 Package-Structure.yaml 파일에서 "SSM Automation Document"를 컴퓨팅 플랫폼으로 지정하여 AWS Systems Manager Automation Documents를 통해 직접 실행할 수 있습니다. 이 옵션:

- 전용 자동화 서버가 필요하지 않음
- AWS Systems Manager의 기본 자동화 기능을 활용합니다.
- 유지 관리 오버헤드 감소
- 확장성 및 안정성 향상

SSM Automation Document 플랫폼을 사용하려면:

1. 스크립트 패키지의 Package-Structure.yaml 파일에서 다음을 설정합니다. `yaml`  
`ComputePlatform: "SSM Automation Document"`

#### Note

현재 AWS SSM 문서를 처음 실행할 때 오류가 발생하면 웹 인터페이스에 표시되지 않습니다. 마스터 파일 Python이 시작된 후에만 실패가 기록됩니다. 콘솔에서 시작된 모든 작업은 성공 또는 실패 상태가 반환되지 않은 경우 12시간 후에 시간 초과됩니다.

## 명령 프롬프트에서 자동화 실행

웹 인터페이스를 통해 자동화 작업을 실행하는 것이 좋지만 자동화 서버의 명령줄에서 자동화 스크립트를 수동으로 실행할 수 있습니다. 이는 조직에서 환경에서 AWS CMF Credentials Manager, AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager의 조합을 사용할 수 없거나 사용하지 않으려는 경우 또는

AWS의 Cloud Migration Factory 사용자가 AWS의 Cloud Migration Factory에 로그인하기 위해 멀티 팩터 인증(MFA) 일회성 액세스 코드를 제공해야 하는 경우의 추가 옵션을 제공합니다.

명령줄에서 스크립트를 실행하면 웹 인터페이스의 작업 보기에서 작업 기록 및 로그를 확인할 수 없습니다. 로그 출력은 명령줄 출력으로만 전달됩니다. 스크립트는 여전히 AWS APIs의 Cloud Migration Factory에 액세스하여 API를 통해 사용 가능한 레코드 및 기타 함수를 읽고 업데이트할 수 APIs.

스크립트 라이브러리나 다른 중앙 위치에 스크립트를 저장하여 최신 버전의 스크립트 또는 현재 사용이 승인된 버전에 액세스하고 사용할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

## 자동화 패키지를 수동으로 실행하기

이 섹션에서는 AWS의 Cloud Migration Factory에서 패키지를 다운로드하고 자동화 서버에서 수동으로 실행하는 단계를 설명합니다. 1단계와 2단계를 소스별 다운로드 단계로 대체하여 다른 스크립트 소스 위치의 프로세스를 따를 수도 있습니다.

1. 스크립트가 AWS의 Cloud Migration Factory에 저장된 경우 [스크립트 패키지 다운로드](#)에서 다루는 단계에 따라 자동화 패키지 zip 파일을 가져옵니다.
2. zip 파일을 자동화 서버의 위치(예: c:\migrations\scripts)에 복사하고 콘텐츠의 압축을 풉니다.
3. FactoryEndpoints.json 파일을 압축이 풀린 각 스크립트 폴더에 복사합니다. 서버가 포함된 Cloud Migration Factory 인스턴스의 특정 API 엔드포인트 또는 이 자동화 작업에서 참조할 기타 레코드로 파일을 구성합니다. 이 파일을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [FactoryEndpoints.json 생성](#)을 참조하세요.
4. 명령줄에서 압축을 푼 패키지의 루트 디렉터리 내에 있는지 확인하고 다음 명령을 실행합니다.

```
python [package master script file] [script arguments]
```

패키지 마스터 스크립트 파일 - MasterFileName 키 Package-Structure.yml 아래의에서 가져올 수 있습니다.

스크립트 인수 - 인수에 대한 정보는 Arguments 키 Package-Structure.yml 아래의에 제공됩니다.

1. 스크립트는 AWS APIs 및 원격 서버의 Cloud Migration Factory에 필요한 자격 증명을 요청합니다. 수동으로 입력한 모든 보안 인증은 동일한 보안 인증을 다시 입력하지 않도록 이 프로세스 동안 메모리에 캐시됩니다. Credentials Manager 기능을 사용하여 저장된 보안 암호에 액세스하기 위해 스

크립트 인수를 입력하는 경우 AWS Secrets Manager 및 관련 보안 암호에 대한 액세스가 필요합니다. 어떤 이유로든 암호 검색에 실패하는 경우 스크립트는 사용자 보안 인증을 입력하라는 메시지를 표시합니다.

## FactoryEndpoints.json 생성

콘텐츠는 초기 배포 후 변경되지 않고 자동화 서버의 중앙 위치에 저장되므로 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션을 배포할 때 이 파일을 한 번 생성하는 것이 좋습니다. 이 파일은 AWS API 엔드포인트의 Cloud Migration Factory 및 기타 주요 파라미터와 함께 자동화 스크립트를 제공합니다. 파일의 기본 콘텐츠 예시가 여기에 표시되어 있습니다.

```
{
  "UserApi": "cmfuserapi",
  "VpceId": "",
  "ToolsApi": "cmftoolsapi",
  "Region": "us-east-1",
  "UserPoolId": "us-east-1_AbCdEfG",
  "UserPoolClientId": "123456abcdef7890ghijk",
  "LoginApi": "cmfloginapi"
}
```

### Note

배포된 AWS Cloud Migration Factory 인스턴스에 대해 이 파일을 작성하는 데 필요한 대부분의 정보는 제외하고 배포된 스택의 AWS CloudFormation 출력 탭에서 확인할 수 있습니다. `UserPoolClientId`. 다음 단계를 완료하여 이 값을 얻습니다.

1. Amazon Cognito 콘솔로 이동합니다.
2. 사용자 풀 구성을 엽니다.
3. 앱 통합을 선택하면 앱 클라이언트 구성이 제공됩니다.

```
{
  "UserApi": <UserApi-value>,
  "Region": <Region-value>,
  "UserPoolId": <UserPoolId-value>,
  "UserPoolClientId": <Amazon-Cognito-user-pool-app-clients-console>,
}
```

```
"LoginApi": <LoginApi-value>
}
```

<LoginApi-value>, <UserApi-value>, <Region-value> 및 <UserPoolId-value>를 AWS CloudFormation Outputs 콘솔에서 검색한 해당 값으로 바꿉니다. URL 끝에 슬래시(/)를 추가하지 마세요.

파일에는 선택적 DefaultUser 키가 있습니다. 이 키의 값을 AWS 인스턴스의 Cloud Migration Factory에 액세스하는 데 사용할 기본 사용자 ID로 설정하여 매번 입력할 필요가 없도록 할 수 있습니다. Cloud Migration Factory 사용자 ID를 입력하라는 메시지가 표시되면 사용자 ID를 입력하거나 Enter 키를 눌러 기본값을 사용할 수 있습니다. 스크립트를 수동으로 실행하는 경우에만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

## Cloud Migration Factory에서 AWS MGN 작업 시작

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 AWS MGN을 사용하여 리호스팅 마이그레이션을 시작하고 관리하는 자동화 기능을 내장했습니다. 이러한 자동화를 통해 마이그레이션 팀은 AWS MGN 서비스 콘솔 내에서 사용할 수 있는 주요 작업을 대량 마이그레이션을 위한 사전 구축된 스크립트로 기능을 확장하는 AWS Cloud Migration Factory 자동화 라이브러리와 결합하여 단일 사용자 인터페이스에서 마이그레이션의 모든 측면을 관리할 수 있으므로 마이그레이션 활동의 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 사용 가능한 AWS MGN 자동화 작업의 전체 목록은 AWS Application Migration Service(AWS MGN)의 자동 마이그레이션 활동 목록을 참조하세요. 또한 AWS Cloud Migration Factory를 사용하면 AWS MGN을 사용하여 원활한 다중 계정 마이그레이션을 제공할 수 있습니다. Cloud Migration Factory는 마이그레이션 중인 Cloud Migration Factory 애플리케이션 및 서버 정의를 기반으로 다양한 대상 계정의 역할을 자동으로 수입할 수 있습니다.

## 사전 조건 활동

1. 각 대상 계정에 배포된 대상 계정 AWS CMF CloudFormation. 자세한 내용은 이 문서의 [AWS CloudFormation 템플릿](#) 섹션을 참조하세요.
2. [AWS MGN은 각 대상 계정에서 초기화됩니다.](#)

## 초기 정의

온프레미스 인벤토리의 정의는 사용자 인터페이스를 사용하여 웨이브, 애플리케이션 및 서버 항목을 만들거나 CSV 인테이크 양식을 가져오는 방식으로 수행됩니다. 이러한 정의는 온프레미스 서버 ID, 대상 EC2 파라미터 및 마이그레이션 활동을 관리하는 데 필요한 기타 데이터를 제공하는 데 사용됩니다.

## 사용자 인터페이스 정의

AWS MGN 기능을 사용하려면 연결된 애플리케이션 레코드와 함께 웨이브 레코드를 생성하고 마지막으로 애플리케이션과 연결된 하나 이상의 서버 레코드를 생성해야 합니다. 웨이브 레코드는 애플리케이션을 그룹화하는 데 사용되며 자동화에 파라미터를 제공하지 않는 반면, 애플리케이션 레코드는 애플리케이션이 마이그레이션될 대상 AWS 계정 ID 및 AWS 리전을 정의합니다. 서버 레코드는 자동화 작업과 AWS MGN 통합에 인스턴스 유형, 서브넷, 보안 그룹 등과 같은 EC2 인스턴스의 대상 파라미터를 제공합니다.

AWS MGN 기능과 함께 사용할 AWS CMF 데이터 스토어에서 서버를 정의할 때 서버를 리호스팅의 마이그레이션 전략으로 구성해야 합니다. 리호스팅을 선택하면 이 기능에 필요한 추가 속성이 화면에 표시됩니다. AWS MGN 마이그레이션 작업을 성공적으로 시작하려면 다음 속성을 채워야 합니다.

### 필수

서버 OS 패밀리 - OS 패밀리에 따라 Linux 또는 창으로 설정합니다.

서버 OS 버전 - 서버에서 실행 중인 세부 OS 버전으로 설정합니다.

인스턴스 유형 - 사용할 EC2 인스턴스 유형입니다.

테넌시 - 공유 호스팅, 전용 호스트.

보안 그룹 ID - 최종 전환이 시작될 때 인스턴스에 할당될 보안 그룹의 목록입니다.

보안 그룹 ID - 테스트 - 테스트가 시작될 때 인스턴스에 할당될 보안 그룹 목록입니다.

### 조건부

서브넷 ID - 최종 전환이 시작될 때 EC2 인스턴스를 할당할 서브넷 ID입니다(네트워크 인터페이스 ID가 지정된 경우 해당되지 않음).

서브넷 ID - 테스트 - 테스트가 시작될 때 EC2 인스턴스를 할당할 서브넷 ID입니다(네트워크 인터페이스 ID - 테스트가 지정된 경우 해당되지 않음).

네트워크 인터페이스 ID - 최종 전환이 시작될 때 사용할 ENI ID입니다.

네트워크 인터페이스 ID - 테스트 - 테스트가 시작될 때 사용될 ENI ID입니다.

전용 호스트 ID - 인스턴스가 시작될 전용 호스트 ID입니다(테넌시가 전용 호스트로 설정된 경우에만 해당).

## 선택 사항

태그 - 인스턴스에 적용할 EC2 인스턴스 태그입니다.

여기에 나열되지 않은 다른 모든 속성은 AWS CMF 솔루션 내에서 시작된 AWS MGN 작업에 영향을 주지 않습니다.

## 인테이크 양식 정의

인테이크 양식에는 csv 파일의 단일 행에 데이터 스토어를 사용하여 여러 유형의 레코드를 만들거나 업데이트하기 위한 세부 정보가 포함될 수 있으므로 관련 데이터를 가져올 수 있습니다. 아래 예시에서는 가져오는 동안 웨이브, 애플리케이션 및 서버 레코드가 자동으로 생성되고 상호 연관됩니다.

접수 양식을 가져오려면 데이터 가져오기에서 다루는 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션으로 [가져오는 다른 데이터와 동일한 프로세스를 따르세요.](#)

## 작업 시작하기

AWS CMF에서 AWS MGN 작업을 시작하는 작업은 웨이브에 대해 수행되며, 웨이브 목록 보기에서 웨이브를 선택한 다음 작업에서 리호스팅>MGN을 선택합니다.

이 화면에서 사용자는 다음 사항을 선택해야 작업을 제출할 수 있습니다.

1. 웨이브의 애플리케이션 및 서버에 대해 수행할 AWS MGN 작업을 선택합니다. 이러한 작업은 시작 템플릿 검증(이 작업에 대한 자세한 내용은 아래 참조)을 제외하고 AWS MGN 서비스 콘솔 및 API에서 사용할 수 있는 작업을 대부분 복제합니다. 각 작업의 효과에 대한 자세한 내용은 AWS MGN 사용 설명서를 참조하세요.
2. 동작을 실행할 웨이브를 선택합니다.
3. 웨이브에서 동작을 실행할 애플리케이션을 선택합니다. 이 목록에는 선택한 웨이브와 관련된 애플리케이션만 표시됩니다.
4. 모든 옵션이 올바르면 제출을 선택합니다.

이제 자동화는 애플리케이션 레코드에 지정된 대로 선택한 각 애플리케이션의 대상 AWS 계정에 대해 선택한 작업을 시작합니다. 오류를 포함하여 동작의 결과가 알림 메시지에 표시됩니다.

## 시작 템플릿 검증

이 동작은 전환 활동을 시도하기 전에 각 서버의 CMF에 저장된 구성 데이터가 유효한지 확인하는 데 사용됩니다. 이 작업을 실행하려면 AWS MGN 에이전트를 소스 서버에 성공적으로 배포해야 합니다.

각 서버에 대해 수행되는 검증은 다음과 같습니다.

- 인스턴스 유형이 유효한지 확인합니다.
- IAM 인스턴스 프로파일이 존재하는지 확인합니다.
- 보안 그룹이 테스트와 라이브 모두에 존재합니다.
- 서브넷이 테스트와 라이브 모두에 존재합니다(ENI가 지정되지 않은 경우).
- 전용 호스트가 있습니다(지정된 경우).
  - 전용 호스트가 지정된 경우 다음 검사가 수행됩니다.
    - 전용 호스트가 지정된 인스턴스 유형을 지원합니까?
    - 필요한 인스턴스 유형에 따라 전용 호스트에 이 웨이브의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 여유 용량이 있습니까?
- ENI가 존재합니다(지정된 경우).

오류를 포함하여 동작의 결과가 알림 메시지에 표시됩니다.

## EC2로 리플랫폼

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션을 사용하면 데이터 스토어에 정의된 구성에서 EC2 인스턴스 그룹을 자동으로 시작하여 EBS 볼륨이 연결된 EC2 인스턴스를 배포할 수 있습니다. 이를 통해 새 EC2 인스턴스를 프로비저닝하여 AWS CloudFormation을 통해 리플랫폼하고 단일 CMF 사용자 인터페이스 내에서 AWS MGN을 사용하여 온프레미스 서버를 리호스팅할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 먼저 데이터 스토어에 서버 정의가 포함되어 있어야 합니다. 이 문제가 해결되면 서버를 웨이브에 연결해야 합니다. EC2 인스턴스를 시작하기로 결정하면 사용자는 웨이브에 대해 다음과 같은 동작을 할 수 있습니다.

- EC2 입력 검증
- EC2 CF 템플릿 생성
- EC2 배포

## 사전 조건

리플랫폼 속성 액세스를 추가할 수 있는 권한

## 스크립트 실행 플랫폼 선택

자동화 스크립트를 배포하기 전에 필요에 가장 적합한 컴퓨팅 플랫폼을 결정합니다.

- 기존 자동화 서버: 복잡한 종속성, 여러 프로그래밍 언어 또는 특정 OS 요구 사항이 필요한 시나리오에 가장 적합
- SSM 자동화 문서: 온프레미스 환경에 액세스할 필요가 없는 표준 Python 기반 자동화 스크립트에 권장

## 초기 구성

새 EC2 인스턴스의 구성은 사용자 인터페이스를 사용하여 새 서버 항목을 만들거나 서버 항목이 포함된 CSV 인테이크 양식을 가져오는 방식으로 수행됩니다. 이러한 정의는 AWS CMF 인스턴스가 배포된 동일한 AWS 계정 내의 S3 버킷에 저장된 AWS CloudFormation 템플릿으로 변환됩니다. S3

### 사용자 인터페이스 정의

EC2로 리플랫폼 기능과 함께 사용할 AWS Cloud Migration Factory 데이터 스토어에서 서버를 정의할 때 서버를 리플랫폼의 마이그레이션 전략으로 구성해야 합니다. 리플랫폼을 선택하면 이 기능에 필요한 추가 속성이 화면에 표시됩니다. 기능이 작동하려면 다음 속성을 채워야 합니다.

#### 필수 속성

AMI Id - EC2 인스턴스를 시작하는 데 사용되는 Amazon Machine Image의 ID입니다.

가용 영역 - EC2 인스턴스가 배포될 AZ입니다.

루트 볼륨 크기 - 인스턴스에 대한 루트 볼륨의 GB 단위 크기입니다.

인스턴스 유형 - 사용할 EC2 인스턴스 유형입니다.

보안 그룹 ID - 인스턴스에 할당된 보안 그룹 목록입니다.

서브넷 ID -이 EC2 인스턴스를 할당할 서브넷 ID입니다.

테넌시 - 현재 EC2로 리플랫폼 통합에 지원되는 유일한 옵션은 공유입니다. 다른 옵션은 템플릿이 생성될 때 공유로 대체됩니다.

#### 선택적 속성

세부 모니터링 활성화 - 세부 모니터링을 활성화하려면 확인합니다.

추가 볼륨 이름 - 추가 EBS 볼륨 이름 목록입니다. 목록의 각 항목은 크기 및 유형 목록과 동일한 줄에 매핑되어야 합니다.

추가 볼륨 크기 - 추가 EBS 볼륨 크기 목록입니다. 목록의 각 항목은 이름 및 유형 목록과 동일한 줄에 매핑되어야 합니다.

추가 볼륨 유형 - 추가 EBS 볼륨 유형 목록입니다. 목록의 각 항목은 이름 및 크기 목록과 동일한 줄에 매핑되어야 합니다. 지정하지 않을 경우 모든 볼륨의 기본값은 gp2입니다.

볼륨 암호화를 위한 EBS KMS 키 ID - EBS 볼륨이 암호화되는 경우 키 ID, 키 ARN, 키 별칭 또는 별칭 ARN을 지정합니다.

EBS 최적화 활성화 - EBS 최적화를 켜려면 선택합니다.

루트 볼륨 이름 - 제공된 옵션 중에서 선택합니다. 지정하지 않으면 ID가 사용됩니다.

루트 볼륨 유형 - 생성할 볼륨의 EBS 유형을 제공합니다. 지정하지 않으면 기본값은 gp2입니다.

## 인테이크 양식 정의

인테이크 양식에는 csv 파일의 단일 행에 데이터 스토어를 사용하여 여러 유형의 레코드를 만들거나 업데이트하기 위한 세부 정보가 포함될 수 있으므로 관련 데이터를 가져올 수 있습니다. 다음 예시에서는 가져오는 동안 웨이브, 애플리케이션 및 서버 레코드가 자동으로 생성되고 상호 연관됩니다.

예: 인테이크 양식

열 이름	예시 데이터	필수	참고
wave_name	wave1	예	
app_name	app1	예	
aws_accountid	1234567890	예	
server_name	Server1	예	
server_fqdn	Server1	예	
server_os_family	linux	예	
server_os_version	Amazon	예	

열 이름	예시 데이터	필수	참고
server_tier	Web	아니요	
server_environment	Dev	아니요	
subnet_IDs	subnet-xxxxxxx	예	
securitygroup_ID	sg-yyyyyyyyyyy	예	
instanceType	m5.large	예	
iamRole	ec2customrole	아니요	
테넌시	Shared	예	
r_type	Replatform	예	
root_vol_size	50	예	
ami_id	ami-zzzzzzzzzz	예	
availabilityzone	us-west-2a	예	
root_vol_type	gp2	아니요	
add_vols_size	40:100	아니요	
add_vols_type	gp2:gp3	아니요	
ebs_optimized	false	아니요	
ebs_kmskey_id	1111-1111 -1111-1111	아니요	
detailed_monitoring	true	아니요	
root_vol_name	Server1_r oot_volume	아니요	

열 이름	예시 데이터	필수	참고
add_vols_name	Server1_r oot_volum eA: Server1_r oot_volumeB	아니요	

접수 양식을 가져오려면 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션으로 가져오는 다른 데이터와 동일한 프로세스를 따르세요.

## 배포 동작

### EC2 입력 검증

인스턴스 파라미터를 정의한 후에는 먼저 웨이브 동작인 리플랫폼 > EC2 > EC2 입력 검증을 실행해야 합니다. 이 동작은 유효한 CloudFormation 템플릿을 생성하기 위해 각 서버에 올바른 파라미터가 모두 제공되었는지 확인합니다.

#### Note

이 검증은 현재 입력 매개 변수가 유효한지 확인하지 않고 각 서버 정의에 입력 매개 변수가 존재하는지만 확인합니다. 템플릿을 만들기 전에 값이 정확한지 확인해야 하며, 그렇지 않으면 템플릿 배포가 실패합니다.

### EC2 CloudFormation 템플릿 생성

웨이브에 포함된 모든 서버의 정의가 확인되면 CloudFormation 템플릿을 생성할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 웨이브 동작(리플랫폼 > EC2 > EC2 CF 템플릿 생성)을 실행합니다. 이 동작은 현재 진행 중인 각 애플리케이션에 대해 CloudFormation 템플릿을 생성하며, 이 애플리케이션의 서버에는 리플랫폼의 마이그레이션 전략이 있습니다. 다른 마이그레이션 전략이 정의된 서버는 템플릿에 포함되지 않습니다.

실행되면 각 애플리케이션의 템플릿이 S3 버킷 -gfbuild-cftemplates에 저장됩니다. 이 버킷은 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션이 배포될 때 자동으로 생성되었습니다. 이 버킷의 폴더 구조는 다음과 같습니다.

- [대상 AWS 계정 ID]

- [웨이브 이름]
  - CFN\_Template\_ \\_ "0".yaml

생성 동작을 실행할 때마다 새 버전의 템플릿이 S3 버킷에 저장됩니다. 템플릿의 S3 URIs는 알림에 제공되며 배포 전에 필요에 따라 이러한 템플릿을 검토하거나 편집할 수 있습니다.

CloudFormation 템플릿은 현재 다음과 같은 CloudFormation 리소스 유형을 생성합니다.

- AWS::EC2::Instance
- AWS::EC2::Volume
- AWS::EC2::VolumeAttachment

## EC2 배포

새 EC2 인스턴스를 배포할 준비가 되면 웨이브 동작 리플랫폼 > EC2 > EC2 배포를 통해 EC2 배포 동작을 시작할 수 있습니다. 이 작업은 웨이브의 각 애플리케이션에 대해 최신 버전의 CloudFormation 템플릿을 사용하고 AWS CloudFormation을 통해 선택한 대상 계정에 이러한 템플릿을 배포합니다.

## 스크립트 관리

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션을 사용하면 사용자가 사용자 인터페이스 내에서 자동화 스크립트 또는 패키지 라이브러리를 완전히 관리할 수 있습니다. 스크립트 관리 인터페이스를 사용하여 새 사용자 지정 스크립트와 새 버전의 스크립트를 업로드할 수 있습니다. 여러 버전을 사용할 수 있는 경우 관리자는 이러한 버전 간에 전환하여 업데이트를 기본값으로 설정하기 전에 테스트를 수행할 수 있습니다. 또한 관리자는 스크립트 관리 인터페이스를 통해 스크립트 패키지를 다운로드하여 콘텐츠를 업데이트하거나 검토할 수 있습니다.

지원되는 스크립트 패키지는 루트에 다음과 같은 필수 파일이 들어 있는 압축된 zip 아카이브입니다.

- Package-Structure.yml - 스크립트의 인수와 설명 및 기본 이름과 같은 기타 메타데이터를 정의하는데 사용됩니다. 자세한 내용은 [새 스크립트 패키지 작성](#)을 참조하세요.
- [custom python script].py - 작업이 제출될 때 실행되는 초기 스크립트입니다. 이 스크립트는 다른 스크립트와 모듈을 호출할 수 있으며, 호출할 경우 이러한 스크립트와 모듈을 아카이브에 포함해야 합니다. 이 스크립트의 이름은 Package-Structure.yml의 MasterFileName 키에 지정된 값과 일치해야 합니다.

## 컴퓨팅 플랫폼 구성

자동화 스크립트를 실행하는 데 사용할 수 있는 두 가지 컴퓨팅 플랫폼: \* "SSM Automation Document" - 자동화 서버 없이 AWS Systems Manager 자동화 문서로 직접 스크립트 실행 \* "Automation Server" - 전용 자동화 서버 인스턴스에서 스크립트 실행(지정하지 않은 경우 기본 플랫폼 임)

스크립트 실행을 위한 컴퓨팅 플랫폼은 Package-Structure.yml 파일에 정의되어 있습니다. 직접 SSM 기반 인증의 경우 뒤에 MasterFileName 다음 줄을 추가합니다. ComputePlatform: "SSM Automation Document"

## 새 스크립트 패키지 업로드

### Note

스크립트 패키지는 지원되는 형식을 준수해야 합니다. 자세한 내용은 [새 스크립트 패키지 작성](#)을 참조하세요.

1. 자동화 스크립트 테이블에서 추가를 선택합니다.
2. 업로드하려는 패키지 아카이브 파일을 선택합니다.
3. 스크립트의 고유한 이름을 입력합니다. 사용자는 이 이름으로 스크립트를 참조하여 작업을 시작합니다.

## 스크립트 패키지 다운로드

콘솔에서 스크립트 패키지를 다운로드하여 업데이트 및 콘텐츠 검증을 활성화할 수 있습니다.

1. 자동화를 선택한 다음 스크립트를 선택합니다.
2. 테이블에서 다운로드할 스크립트를 선택한 다음 동작을 선택하고 기본 버전 다운로드 또는 최신 버전 다운로드를 선택합니다.

스크립트의 특정 버전을 다운로드할 수 있습니다. 이렇게 하려면 스크립트를 선택한 다음 동작을 선택하고 기본 버전 변경을 선택합니다. 스크립트 기본 버전 목록에서 선택한 버전 다운로드를 선택합니다.

## 새 버전의 스크립트 패키지 추가

AWS Cloud Migration Factory 스크립트 패키지에 대한 업데이트는 다음 단계에 따라 자동화 > 스크립트 섹션에서 업로드할 수 있습니다.

1. 자동화를 선택한 다음 스크립트를 선택합니다.
2. 기존 스크립트를 선택하여 새 버전을 추가한 다음 동작을 선택하고 새 버전 추가를 선택합니다.
3. 업로드하려는 업데이트된 패키지 아카이브 파일을 선택하고 다음을 선택합니다. 새 스크립트 버전은 기본적으로 기존 이름을 유지합니다. 스크립트의 고유한 이름을 입력합니다. 모든 이름 변경은 이 버전의 스크립트에만 적용됩니다.
4. 기본 버전으로 지정을 선택하여 스크립트의 새 버전을 기본 버전으로 설정할 수 있습니다.
5. 업로드를 선택합니다.

## 스크립트 패키지 및 버전 삭제하기

감사 목적으로는 스크립트나 스크립트 버전을 삭제할 수 없습니다. 이렇게 하면 특정 시점에 시스템에 대해 실행된 정확한 스크립트를 검토할 수 있습니다. 모든 스크립트 버전은 업로드 시 고유한 서명과 ID를 가지며, 이 서명과 ID는 스크립트 및 버전이 사용된 작업 기록과 비교하여 기록됩니다.

## 새 스크립트 패키지 작성하기

AWS의 Cloud Migration Factory 스크립트 패키지는 Python을 기본 스크립팅 언어로 지원합니다. Python 기본 프로그램 또는 래퍼 내에서 필요에 따라 다른 셸 스크립팅 언어를 시작할 수 있습니다. 새 스크립트 패키지를 빠르게 만들려면 미리 패키징된 스크립트 중 하나의 사본을 다운로드하고 필요한 작업을 수행하도록 업데이트하는 것이 좋습니다. 먼저 스크립트의 핵심 기능을 수행할 마스터 Python 스크립트를 만들어야 합니다. 그런 다음 Package-Structure.yml 파일을 만들어 스크립트에 필요한 인수 및 기타 메타데이터를 정의합니다. 자세한 내용은 Package-Structure.yml 옵션을 참조하세요.

## 기본 Python 스크립트

작업이 시작될 때 실행되는 초기 기본 스크립트입니다. 스크립트 실행이 완료되면 작업이 완료되고 최종 반환 코드가 작업의 상태를 결정합니다. 이 스크립트의 모든 출력은 원격으로 실행될 때 캡처되어 참조를 위해 작업의 출력 감사 로그로 전달됩니다. 이 로그는 Amazon CloudWatch에도 저장됩니다.

## 스크립트에서 AWS 데이터 및 APIs의 Cloud Migration Factory에 액세스

AWS의 Cloud Migration Factory APIs 및 데이터에 대한 액세스를 제공하려면 포함된 python 헬퍼 모듈을 사용할 수 있습니다. 모듈은 다음과 같은 몇 가지 주요 기능을 제공합니다.

### factory\_login

AWS APIs. 이 함수는 보안 인증을 여러 번 시도하여 CMF에 로그인을 시도합니다.

1. 서비스 계정 사용자 ID 및 비밀번호가 있으며 액세스가 허용된 경우 이를 포함하는 기본 암호에 액세스를 시도합니다. 이 보안 암호 이름 MFServiceAccount-**userpool id**가 확인됩니다.
2. 1단계가 실패하고 사용자가 명령줄에서 스크립트를 실행 중이면 AWS Cloud Migration Factory 사용자 ID와 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 원격 자동화 작업에서 실행하면 작업에 실패합니다.

### get\_server\_credentials

Credentials Manager의 AWS Cloud Migration Factory에 저장된 서버의 로그인 자격 증명을 반환하거나 사용자 입력을 통해 반환합니다. 이 함수는 여러 소스를 확인하여 특정 서버의 보안 인증을 결정합니다. 소스 순서는 다음과 같습니다.

1. local\_username 및 local\_password가 설정되어 있고 유효하면 이를 반환합니다.
2. secret\_override가 설정된 경우 AWS Secret Manager에서 지정된 보안 암호를 검색하는 데 사용됩니다. 그렇지 않으면 서버 레코드에 secret\_name 키가 포함되어 있고 비어 있지 않은지 확인한 다음이 보안 암호 이름이 사용됩니다.
3. 지정된 암호를 찾거나 액세스하는 데 실패한 경우 함수는 no\_user\_prompts가 False로 설정된 경우에만 사용자에게 보안 인증을 요청합니다. 그렇지 않으면 오류가 반환됩니다.

### 파라미터

local\_username - 전달되면 반환됩니다.

local\_password - 전달되면 반환됩니다.

server - CMF Server dict, AWS Cloud Migration Factory의 get\_factory\_servers에서 반환.

Secret\_override - 전달됩니다. 그러면이 서버의 Secrets Manager에서 검색할 보안 암호 이름이 설정됩니다.

`No_user_prompts` - 저장되지 않은 경우 사용자에게 사용자 ID와 암호를 입력하라는 메시지를 표시하지 않도록 함수에 지시합니다. 원격 자동화 스크립트의 경우 True여야 합니다.

### `get_credentials`

Secrets Manager에서 AWS Cloud Migration Factory Credentials Manager를 사용하여 저장된 자격 증명을 가져옵니다.

#### 파라미터

`secret_name` - 검색할 보안 암호의 이름입니다.

### `get_factory_servers`

제공된 웨이브드를 기반으로 AWS Cloud Migration Factory 데이터 스토어에서 서버 배열을 반환합니다.

#### 파라미터

`waveid` - 반환될 서버의 Wave 레코드 ID입니다.

토큰 - FactoryLogin Lambda 함수에서 얻은 인증 토큰입니다.

`app_ids` - 포함할 웨이브 내 애플리케이션 ID의 선택적 목록입니다.

`server_ids` - 포함할 웨이브 및 애플리케이션 내 서버 ID의 선택적 목록입니다.

`os_split` - 로 설정하면 Linux용 목록 true2개와 Windows 서버 1개가 반환되고, False인 경우 결합된 단일 목록이 반환됩니다.

`rtype` - 서버의 특정 마이그레이션 전략에 대해서만 필터링하는 선택적 문자열입니다. 즉, "Rehost" 값을 전달하면 Rehost가 있는 서버만 반환됩니다.

#### 최종 메시지 요약

스크립트 결과의 요약 메시지를 화면 또는 `sysout`에 최종 출력으로 제공하는 것이 좋습니다. 이 내용은 콘솔의 마지막 메시지 속성에 표시되므로 사용자가 전체 출력 로그를 읽을 필요 없이 스크립트 결과의 상태를 빠르게 확인할 수 있습니다.

#### 반환 코드

스크립트 기능이 완전히 성공하지 못한 경우 기본 Python 스크립트는 종료 시 0이 아닌 반환 코드를 반환해야 합니다. 0이 아닌 반환 코드를 받으면 작업 로그에 작업 상태가 실패로 표시되므로 사용자는 출력 로그에서 실패에 대한 자세한 내용을 검토해야 합니다.

## YAML Package-Structure.yml 옵션

### 예시 YAML 파일

```
Name: "0-Check MGN Prerequisites"
Description: "This script will verify the source servers meet the basic requirements
  for AWS MGN agent installation."
MasterFileName: "0-Prerequisites-checks.py"
UpdateUrl: ""
Arguments:
-
  name: "ReplicationServerIP"
  description: "Replication Server IP."
  long_desc: "IP Address of an AWS MGN Replication EC2 Instance."
  type: "standard"
  required: true
-
  name: "SecretWindows"
  long_desc: "Windows Secret to use for credentials."
  description: "Windows Secret"
  type: "relationship"
  rel_display_attribute: "Name"
  rel_entity: "secret"
  rel_key: "Name"
-
  name: "SecretLinux"
  long_desc: "Linux Secret to use for credentials."
  description: "Linux Secret"
  type: "relationship"
  rel_display_attribute: "Name"
  rel_entity: "secret"
  rel_key: "Name"
-
  name: "Waveid"
  description: "Wave Name"
  type: "relationship"
  rel_display_attribute: "wave_name"
  rel_entity: "wave"
  rel_key: "wave_id"
  validation_regex: "^(?!\\s*$).+"
  validation_regex_msg: "Wave must be provided."
  required: true
SchemaExtensions:
-
```

```

schema: "server"
name: "server_pre_reqs_output"
description: "Pre-Req Output"
type: "string"

```

## YAML 키 설명

### 필수

**이름** - 스크립트가 가져올 때 사용할 기본 이름입니다.

**설명** - 스크립트 사용에 대한 설명입니다.

**MasterFileName** - 스크립트를 실행하기 위한 시작점으로, 스크립트 패키지 아카이브에 포함된 Python 파일 이름이어야 합니다.

**인수** - MasterFileName Python 스크립트가 허용하는 인수 목록입니다. 지정된 각 인수 요구 사항은 AWS Cloud Migration Factory 속성 정의 형식입니다. 각 인수의 필수 속성은 이름 및 유형이며 다른 모든 속성은 선택 사항입니다.

### 선택 사항

**ComputePlatform** -이 키는 스크립트가 실행되는 위치를 정의합니다. 자동화 서버 없이 AWS Systems Manager에서 직접 실행하려면 "SSM Automation Document"로 설정합니다. 생략하면 기본적으로 자동화 서버에서가 실행됩니다.

**UpdateUrl** - 스크립트 패키지의 소스를 업데이트 제공에 사용할 수 있는 URL을 제공합니다. 현재는 참조용으로만 제공됩니다.

**SchemaExtensions** - 출력을 저장하거나 추가 데이터를 검색하기 위해 Python 스크립트가 스키마에 있어야 하는 속성 목록입니다. 각 속성은 AWS CMF 속성 정의 형식으로 지정해야 합니다. 각 속성의 필수 속성은 스키마, 이름, 설명 및 유형입니다. 다른 모든 속성은 선택 사항입니다. 새 속성은 스크립트가 처음 로드될 때 스키마에 자동으로 추가되며 SchemaExtensions에 대한 변경 사항은 스크립트의 새 버전에 대해 처리되지 않습니다. 새 스크립트를 추가하는 데 이 작업이 필요한 경우 스키마를 수동으로 업데이트해야 합니다.

## 파이프라인 관리

파이프라인 관리자는 AWS의 Cloud Migration Factory 내에서 작업 시퀀스의 자동 생성 및 실행을 지원하는 구성 요소입니다. 파이프라인 관리자는 사용자가 다음을 수행할 수 있는 방법을 제공합니다.

- 마이그레이션 및 현대화를 위한 사전 정의된 작업 템플릿 실행

- 수동 작업 완료, 작업 재시도 또는 필요에 따라 작업 건너뛰기 등 사용자 인터페이스 내에서 파이프라인을 완전히 관리합니다.
- 실행 중인 파이프라인의 상태 보기
- 파이프라인의 작업에 대한 입력 및 로그 확인

## 새 파이프라인 추가

이 섹션에서는 새 파이프라인을 추가하는 지침을 제공합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인을 선택합니다.
2. 파이프라인 테이블에서 추가를 선택합니다.
3. 파이프라인 이름과 파이프라인 설명을 입력합니다.
4. 파이프라인 템플릿에서 템플릿을 선택합니다.
5. 선택한 파이프라인 템플릿에 대한 작업 인수를 입력합니다.
6. 저장을 선택하여 파이프라인을 실행합니다.

## 파이프라인 삭제

이 섹션에서는 파이프라인 삭제 지침을 제공합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인을 선택합니다.
2. 파이프라인 테이블에서 파이프라인을 하나 이상 선택합니다.
3. 삭제를 선택합니다.

## 파이프라인 상태 보기

이 섹션에서는 파이프라인 상태를 보는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인을 선택합니다.
2. 파이프라인 테이블에서 파이프라인 하나를 선택합니다.
3. 세부 정보를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택한 다음 파이프라인 템플릿 작업 탭을 선택하여 템플릿 정보를 봅니다.
4. 관리 탭을 선택하여 작업을 관리하고 세부 상태를 볼 수 있는 파이프라인의 시각적 표현을 봅니다.
5. 작업 탭을 선택하여 개별 파이프라인 작업의 실행 상태를 보고 관리합니다.

## 파이프라인 작업 관리

이 섹션에서는 웹 인터페이스에서 파이프라인 작업을 관리하는 지침을 제공합니다. 작업 입력 및 로그를 보고 각 작업의 상태를 업데이트할 수 있습니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인을 선택합니다.
2. 파이프라인 테이블에서 파이프라인 하나를 선택합니다.
3. 작업 탭을 선택합니다.

작업 목록에서 작업 실행 상태 및 마지막 수정 시간과 같은 각 작업의 상위 수준 상태를 볼 수 있습니다.

개별 작업을 관리하려면 다음 단계를 완료합니다.


1. 목록에서 작업 중 하나를 선택합니다.
2. 작업을 선택한 다음 입력 및 로그 보기를 선택하여 입력을 확인하고 해당 작업의 로그를 봅니다.

재시도 또는 건너뛰기와 같은 작업 상태를 변경하려면 다음 단계를 완료하세요.

1. 작업을 선택한 다음 상태 업데이트를 선택합니다.
2. 목록에서 상태 중 하나를 선택하여 상태를 변경합니다. 예를 들어 완료를 선택하여 수동 작업을 완료합니다.

관리 탭의 파이프라인 시각적 표현에서 파이프라인 작업을 관리할 수도 있습니다. 다음 다이어그램과 같이 각 작업은 그래프의 노드로 표시되며 각 작업에서 작업을 시작할 수 있습니다.

MGN 에이전트 설치 시작 템플릿 검증 및 테스트 인스턴스 시작을 위한 읽기 확인 작업을 보여주는 파이프라인입니다.

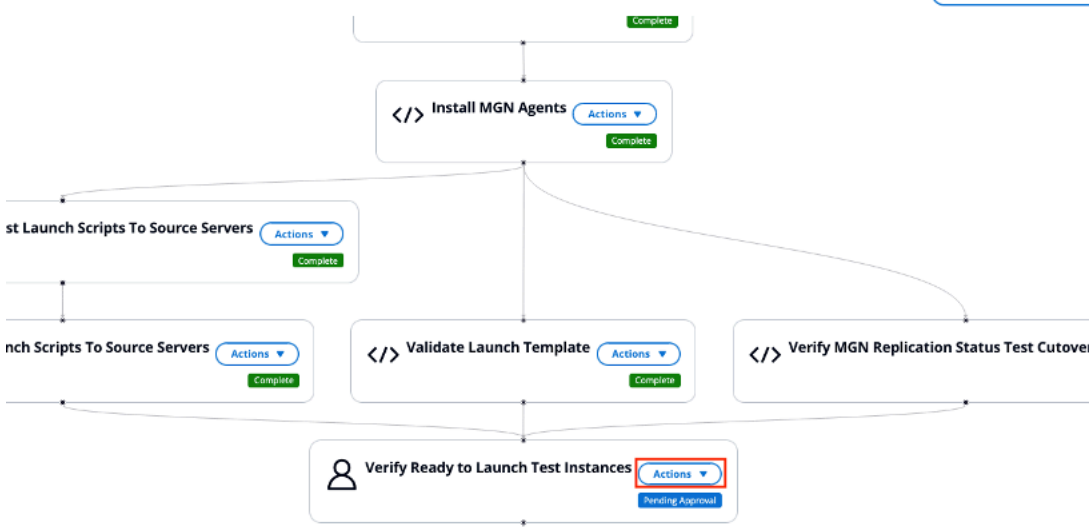

## 조건부 분기

AWS의 Cloud Migration Factory에 있는 조건부 분기 기능을 사용하면 사용자가 마이그레이션 파이프라인에서 실행할 부분을 제어할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 특정 마이그레이션 웨이브에 필요하지 않은 파이프라인 경로를 건너뛸 수 있습니다.

조건부 분기를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

1. 마이그레이션 중에 실행할 파이프라인 부분 선택
2. 특정 마이그레이션 웨이브에 필요하지 않은 단계 건너뛰기
3. 마이그레이션 파이프라인을 더 잘 제어

## 작동 방식

### 수동 결정 포인트

1. 조건부 분기를 활성화하려면 파이프라인의 각 잠재적 분기 시작 시 수동 승인 단계를 추가해야 합니다.
2. 이러한 단계는 수행할 경로를 선택할 수 있는 결정점 역할을 합니다.

### 완료 또는 중단됨

파이프라인이 수동 승인 단계에 도달하면 다음 두 가지 옵션이 있습니다.

1. 완료: 브랜치는 정상적으로 계속 실행됩니다.

2. 중단됨: 브랜치는 실행되지 않으며 해당 브랜치의 모든 작업은 건너됩니다.

### 자동 전파

1. 작업을 중단하면 작업에만 의존하는 모든 작업도 자동으로 중단됩니다.
2. 이렇게 하면 한 번의 작업만으로 전체 브랜치를 효과적으로 중단할 수 있습니다.

### 브랜치 조인

1. 중단되고 승인된 브랜치가 파이프라인의 뒷부분에서 조인하는 경우 하나 이상의 수신 브랜치가 성공한 한 조인된 작업은 계속 실행됩니다.
2. 이렇게 하면 필요한 작업을 실수로 건너뛰지 않습니다.
3. 모든 이전 작업이 중단될 때만 작업이 자동으로 중단됩니다.

### 조건부 분기 사용

1. 파이프라인 준비: 파이프라인을 생성할 때 각 잠재적 분기의 시작 부분에 수동 승인 단계를 추가합니다.
2. 파이프라인 시작: 평소와 같이 마이그레이션 파이프라인을 시작합니다.
3. 의사 결정: 파이프라인이 수동 승인 단계에 도달하면:
  - a. 예정된 브랜치를 검토합니다.
  - b. 현재 마이그레이션에 이 브랜치가 필요한지 여부를 결정합니다.
  - c. 작업을 승인하거나 중단하도록 선택합니다.
4. 진행 상황 모니터링: 파이프라인이 진행됨에 따라 일부 브랜치가 실행 중이고 선택에 따라 중단됨으로 표시된 브랜치가 표시됩니다.
5. 결과 검토: 파이프라인이 끝날 때 실행된 브랜치와 중단된 브랜치를 검토하여 마이그레이션이 의도한 대로 진행되었는지 확인합니다.

### 모범 사례

1. 수동 승인 단계에 명확한 이름 지정 규칙을 사용하여 각 브랜치가 수행하는 작업을 쉽게 식별할 수 있습니다.
2. 파이프라인 구조를 정기적으로 검토하여 효율적인 의사 결정이 가능한지 확인합니다.

## 중요 정보

1. '승인 보류 중' 또는 '시작되지 않음' 상태인 작업만 중단할 수 있습니다.
2. 작업 실행이 시작되면 작업을 중단할 수 없습니다.
3. 중단된 작업은 성공도 실패도 아닌 것으로 간주됩니다. 단순히 건너뛰니다.
4. 자동 태스크는 승인을 기다리지 않고 즉시 진행 중 상태로 전환되므로 직접 중단할 수 없습니다. 자동화된 작업은 모든 이전 작업이 중단된 경우에만 전파를 통해 중단됩니다. 또한 관리 탭 아래의 파이프라인 시각적 표현에서 파이프라인 작업을 관리합니다. 다음 다이어그램과 같이 각 작업은 그래프의 노드로 표시되며 각 작업에서 작업을 시작할 수 있습니다.

## 이메일 알림

이메일 알림은 파이프라인 실행 중에 세 가지 시나리오로 트리거됩니다.

- 작업이 실패할 때
- 수동 작업에 사용자 승인이 필요한 경우
- "이메일 전송" 자동화 작업의 경우("이메일 전송"은 사용자 지정 본문으로 이메일을 전송할 목적으로만 사용되는 새로운 유형의 자동화입니다). '이메일 전송' 태스크는 UI에 '완료' 상태를 표시할 수 있지만 실제 이메일 알림의 전송을 보장하지는 않습니다. 사용자가 실제로 이메일 자동화 작업에서 이메일을 수신하려면 SNS 구독을 확인해야 합니다. 이는 [이메일 수신자 사용자 관리에](#) 자세히 설명되어 있습니다.

이메일 자동화 전송 작업 세부 정보

**Automation Scripts (1 of 28)** Add Actions ▾

Q send email 1 match < 1 > ⚙

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Description	Default version	Latest version
<input checked="" type="checkbox"/>	Send Email	Sends email notifications to specified recipients	1	1

### Details

#### Details

Name  
Send Email

Description  
Sends email notifications to specified recipients

Filename  
-

Path  
-

Master filename  
-

UUID  
b7d8f25a-e9a0-4e6c-8e3d-123456789abc

Default version  
1

Latest version  
1

Group  
-

Type  
Automated

## 이메일 알림 설정 구성

이메일 알림은 파이프라인 생성 중에 다음을 통해서만 구성할 수 있습니다.

- 이메일 알림 활성화(확인란). 비활성화하면이 파이프라인에서 이메일이 수신되지 않으며 이메일 설정이 표시되지 않습니다.

파이프라인 생성 중 이메일 알림 토글 활성화

## Add pipeline

### Details

**Pipeline Name**

Enable Email Notifications

- 이메일 알림 활성화가 true로 설정된 경우 다음 기본 이메일 설정 중 하나 이상을 채워야 합니다.
- 기본 이메일 수신자
- 기본 이메일 그룹

### 이메일 알림 수신자 구성

#### Details

**Pipeline Name**

Enable Email Notifications

**Default Email Recipients**  
List of Cognito Users

ⓘ You must specify either default email recipients or default email groups when email notifications are enabled

**Default Email Groups**  
List of Cognito user groups

ⓘ You must specify either default email recipients or default email groups when email notifications are enabled

**Pipeline Description**

- 이메일 알림 활성화를 사용하여 이메일 알림을 활성화하고 파이프라인 템플릿을 선택하면 각 작업에 대해 개별적으로 또는 모든 작업에 대해 이메일 알림을 한 번에 활성화할 수 있습니다. 모든 작업에 대해 이메일이 비활성화된 경우 사용자는 파이프라인 수준 이메일 알림 활성화가 true로 설정되어 있더라도 어떤 작업에 대해서도 이메일을 받지 못합니다.

### 작업 수준 이메일 알림 토글

**Task Level Email Notification Settings**  Enable All Task Notifications

**Check MGN Prerequisites**  Enable email notifications  Override defaults

**Confirm Ready To Copy Post Launch Scripts To Source Servers**  Enable email notifications  Override defaults

**Copy MGN Post Launch Scripts To Source Servers**  Enable email notifications  Override defaults

**Finalize Cutover In MGN**  Enable email notifications  Override defaults

**Initialize MGN in AWS account**  Enable email notifications  Override defaults

**Install MGN Agents**  Enable email notifications  Override defaults

**Launch Cutover Instances**  Enable email notifications  Override defaults

• 작업 수준 이메일 알림이 활성화되면 선택적으로 기본값 재정의의 활성화할 수 있습니다. 기본값 재정의가 활성화된 경우 다음 중 하나 이상을 채워야 하며 이러한 작업 수준 이메일 설정이 사용됩니다. 그렇지 않으면 기본 이메일 설정이 사용됩니다.

- 이메일 수신자
- 이메일 그룹

### 작업 수준 이메일 수신자 구성

**Task Level Email Notification Settings**  Enable All Task Notifications

**Check MGN Prerequisites**  Enable email notifications  Override defaults

**Email Recipients**

Select Email Recipients ▼

ⓘ You must specify either email recipients or email groups when override defaults is enabled

**Email Groups**

Select Email Groups ▼

ⓘ You must specify either email recipients or email groups when override defaults is enabled

**Email Body**

Enter email body text. Maximum 140 characters

**Confirm Ready To Copy Post Launch Scripts To Source Servers**  Enable email notifications  Override defaults

고객이 사용자 지정 이메일 본문을 제공하지 않은 경우 Cloud Migration Factory는 이메일을 트리거한 이벤트에 따라 기본 이메일 메시지를 보냅니다. 사용자 지정 이메일 본문이 제공된 경우 기본 이메일 메시지와 함께 표시됩니다.


예: 작업 "MGN 사전 조건 확인"은 작업 수준 이메일 설정을 사용합니다. 작업 "시작 후 스크립트를 소스 서버에 복사할 준비가 되었는지 확인"은 기본 이메일 설정을 사용합니다.

## 이메일 수신자 사용자 관리

- 사용자는 Cognito 사용자 목록 외에 이메일 SNS 주제에 자동으로 추가됩니다. 사용자는 다음과 같은 경우에만 이메일 알림을 받게 됩니다.
  - 이메일 수신자 목록의 일부입니다.
  - 유효한 이메일 주소가 있습니다.
  - SNS 구독을 확인했습니다(이메일 확인 링크를 통해).
- Cognito 사용자 풀에서 사용자의 이메일 주소가 업데이트되면 업데이트된 이메일 주소로 이메일 알림을 받으려면 새 이메일 주소로 Cloud Migration Factory에 로그인해야 합니다.

관리 탭의 파이프라인 시각적 표현에서 파이프라인 작업을 관리할 수도 있습니다. 다음 다이어그램과 같이 각 작업은 그래프의 노드로 표시되며 각 작업에서 작업을 시작할 수 있습니다.

MGN 에이전트 설치 시작 템플릿 검증 및 테스트 인스턴스 시작을 위한 읽기 확인 작업을 보여주는 파이프라인입니다.

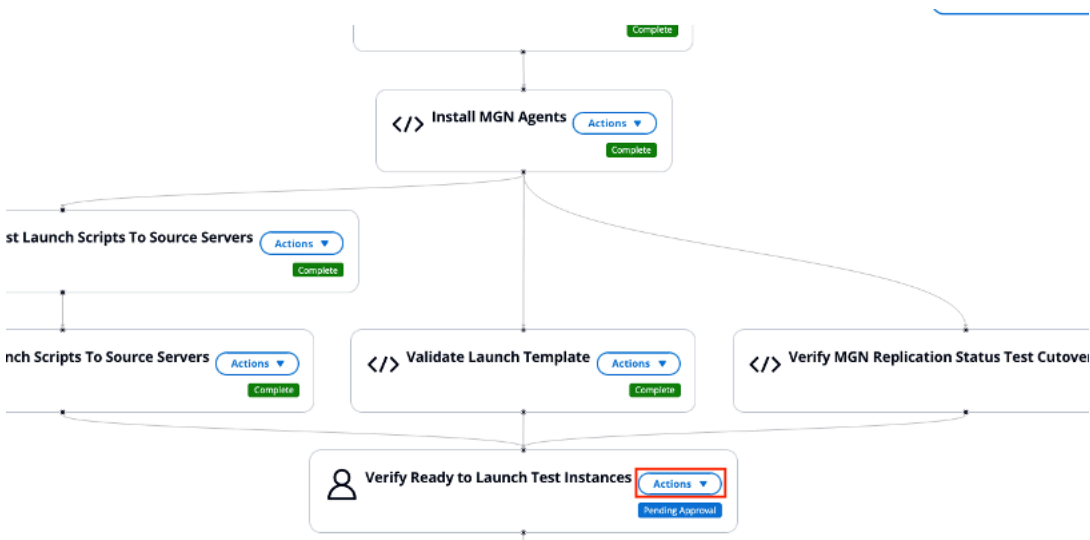

## 시각적 도구를 사용한 파이프라인 템플릿 생성

이 섹션에서는 시각적 다이어그램 작성 도구를 사용하여 Cloud Migration Factory 파이프라인 템플릿을 생성하는 방법을 설명합니다. 솔루션은 DrawIO 또는 Lucid 차트를 사용하여 템플릿 생성을 지원합니다.

### 사전 조건 확인

- DrawIO 또는 Lucid 차트 다이어그램 작성 도구에 대한 액세스
- Cloud Migration Factory 환경에 대한 액세스
- CMF 인스턴스의 유효한 자동화 스크립트 IDs 목록

### 템플릿 구성 요소

파이프라인 템플릿은 다음과 같은 핵심 구성 요소로 구성됩니다.

요소 유형	Shape	사용 시기...
시작 노드	Circle(원)	흐름 시작 표시 및 브랜치 시작 표시
자동화된 작업	직사각형	자동화가 CMF 자동화 라이브러리의 일부로 이미 존재함을 나타냅니다.
수동 작업	직사각형	현재 진행 중인 작업이 수동임을 나타냅니다.
Connection	선/화살표	작업 시퀀스를 표시합니다.

### 데이터 속성

각 셰이프에는 CMF 변환을 위한 특정 속성이 필요합니다.

요소 유형	필수 속성	예제
서클 시작	시작	“시작”: “웨이브 1 마이그레이션”
자동화된 작업	TaskType, AutomationID	"TaskType": "Automated", "AutomationID": "<VALID_CMF_SCRIPT_NAME>"
수동 작업	TaskType	"TaskType": "Manual"

## 중요 개념

다이어그램을 생성하기 전에 CMF 템플릿으로 성공적으로 변환할 수 있는 다음 주요 요소를 이해합니다.


1. 템플릿 이름 지정
  - a. 다이어그램의 탭/시트 이름이 CMF 템플릿 이름이 됩니다.
  - b. 이름은 CMF에서 고유해야 합니다.
  - c. 각 탭은 별도의 CMF 템플릿을 생성하므로 단일 파일로 여러 템플릿을 설계할 수 있습니다.
2. 작업 이름 지정
  - a. 작업 이름은 다이어그램의 각 셰이프에 제공하는 텍스트/레이블과 동일합니다.
  - b. 각 작업에 명확한 식별을 위한 고유하고 설명적인 레이블이 있는지 확인합니다.
3. 속성 요구 사항
  - a. TaskType은 정확히 "수동" 또는 "자동"이어야 합니다.
  - b. AutomationID는 기존 CMF 스크립트 이름과 일치해야 합니다.
  - c. Start circle의 "Start" 속성은 템플릿 설명을 정의합니다.

## DrawIO에서 템플릿 생성

1. 시작 노드 생성:
  - a. 원 모양을 캔버스로 드래그합니다.
  - b. 두 번 클릭하고 "시작"으로 레이블을 지정합니다.
    - i. 시작 속성 추가:


### A. 마우스 오른쪽 버튼 클릭 원 → 데이터 편집

DrawIO 셰이프 마우스 오른쪽 버튼 클릭 패널

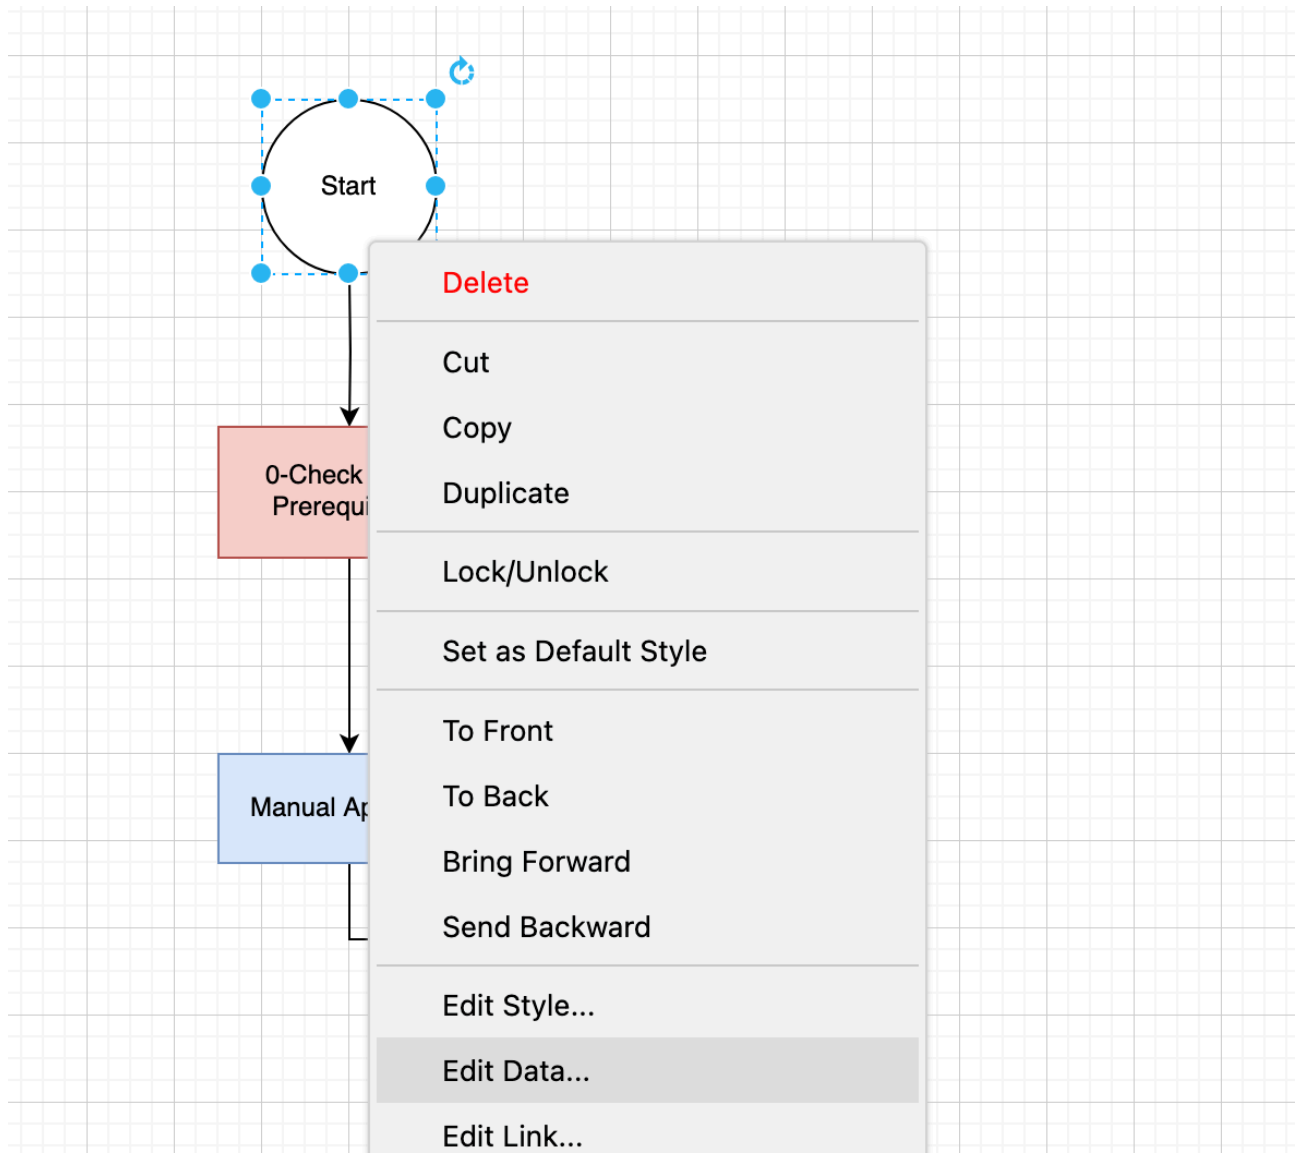

### B. 데이터 속성 키 "Start" 및 값 추가(예: "Wave 1 Migration")

DrawIO 셰이프 데이터

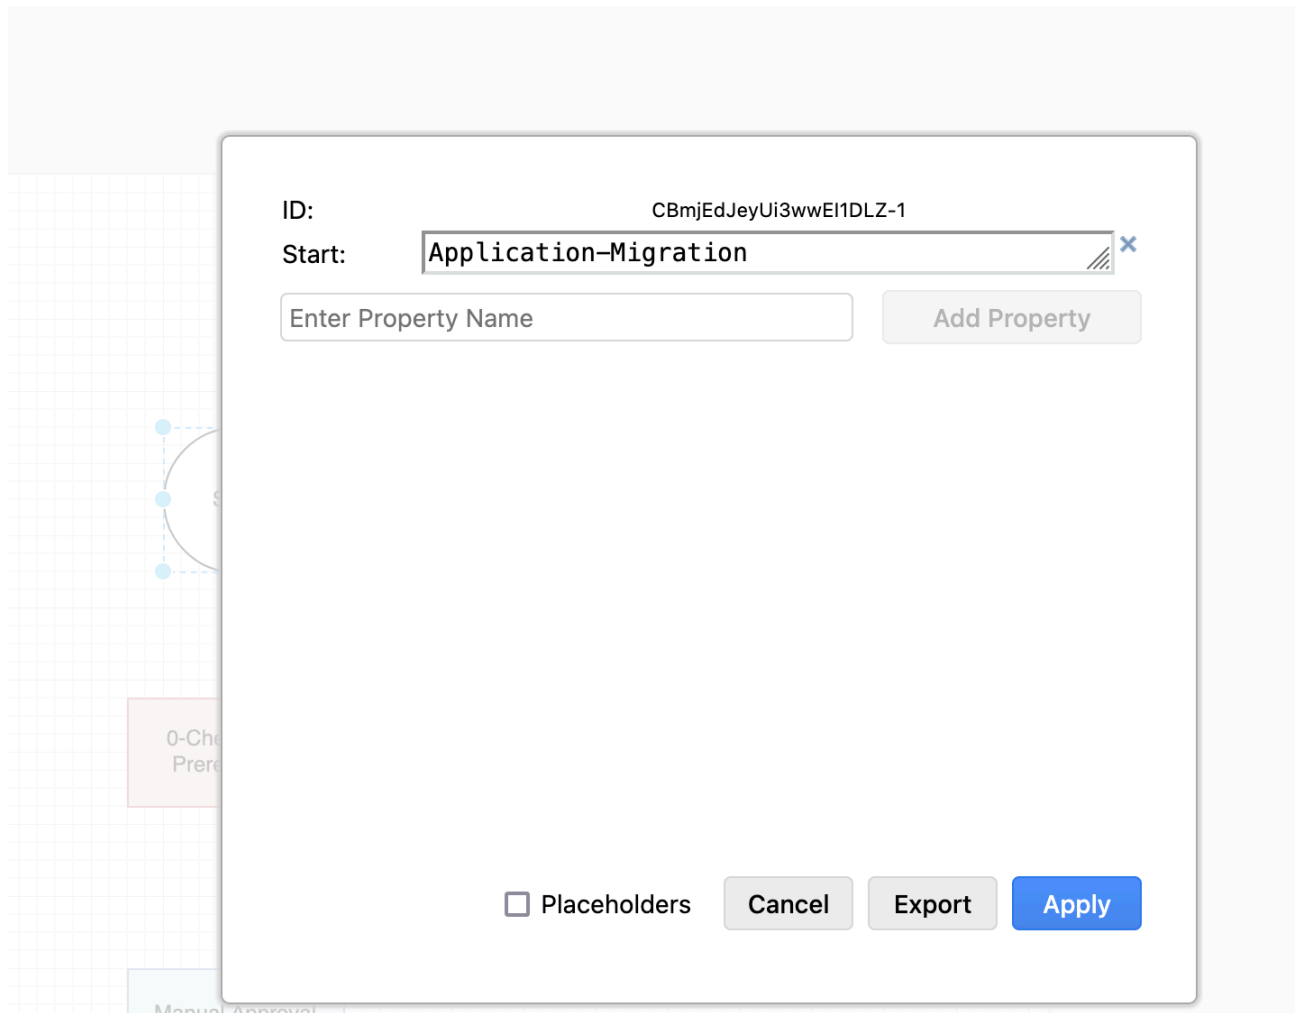

## 2. 수동 작업:

- a. 직사각형 셰이프를 캔버스로 드래그합니다.
- b. 두 번 클릭하고 설명이 포함된 레이블 추가
- c. 속성 추가:
  - i. 마우스 오른쪽 버튼 클릭 사각형 → 데이터 편집
  - ii. 값 "수동"으로 데이터 속성 키 "TaskType" 추가

DrawIO 수동 작업 구성

ID: 0EvNp47STUYCczKdnqBV-6

TaskType:

Placeholders

### 3. 자동 작업:

- a. 직사각형 셰이프를 캔버스로 드래그합니다.
- b. 두 번 클릭하고 설명이 포함된 레이블을 추가합니다. CMF의 작업 이름이 됩니다.
- c. 속성 추가:
  - i. 마우스 오른쪽 버튼 클릭 사각형 → 데이터 편집
  - ii. 값이 "Automated"인 데이터 속성 키 "TaskType" 추가
  - iii. 유효한 CMF 스크립트 이름으로 데이터 속성 키 "AutomationID"를 추가합니다.
    - A. 유효한 AutomationID를 찾으려면:
      - I. CMF 포털에 로그인

II. 왼쪽 탐색 모음의 자동화에서 "스크립트"로 이동합니다.

III. 원하는 스크립트 찾아보기 또는 검색

### CMF 스크립트 목록

Migration Factory <		Automation Scripts (27)			
		<input type="text" value="Search automation scripts"/>			
<input type="checkbox"/>	Name	Description	Default version	Latest version	
<input type="checkbox"/>	0-Check MGN Prerequisites	This script will verify the source serve...	1	1	
<input type="checkbox"/>	1-Copy Post Launch Scripts	This script copy post launch scripts t...	1	1	
<input type="checkbox"/>	1-Install MGN Agents	This script will install MGN agents on ...	1	1	
<input type="checkbox"/>	2-Add local user	This script will add local admin user o...	1	1	
<input type="checkbox"/>	2-Remove local user	This script will remove local admin us...	1	1	
<input type="checkbox"/>	2-Verify Replication Status	This script will verify the replication s...	1	1	
<input type="checkbox"/>	3-Shutdown All Servers	This script will shutdown all the sourc...	1	1	
<input type="checkbox"/>	3-Verify Instance Status	This script will verify the status check...	1	1	
<input type="checkbox"/>	4-Get target Instance IP	This script will get IP details of the tar...	1	1	
<input type="checkbox"/>	4-Verify Target Server Connection	This script will verify all the target ser...	1	1	

IV. 다이어그램에서 스크립트 이름을 AutomationID로 사용

### DrawIO 자동 작업 구성

ID: 0EvNp47STUYCczKdnqBV-3

AutomationID: 0-Check MGN Prerequisites

TaskType: Automated

Enter Property Name

Add Property

Placeholders

Cancel Export Apply

#### 4. 템플릿 이름 설정

- a. 다이어그램 탭의 이름을 원하는 템플릿 이름으로 변경합니다.


#### 5. 저장 및 내보내기

- a. 파일 → 다른 이름으로 저장 → 형식: .drawio

#### 6. CMF에 업로드

- a. CMF 포털에 로그인
- b. 왼쪽 탐색 모음에서 "파이프라인 템플릿"으로 이동합니다.
- c. "작업"을 클릭하고 "가져오기"를 선택합니다.


파이프라인 템플릿 작업→가져오기

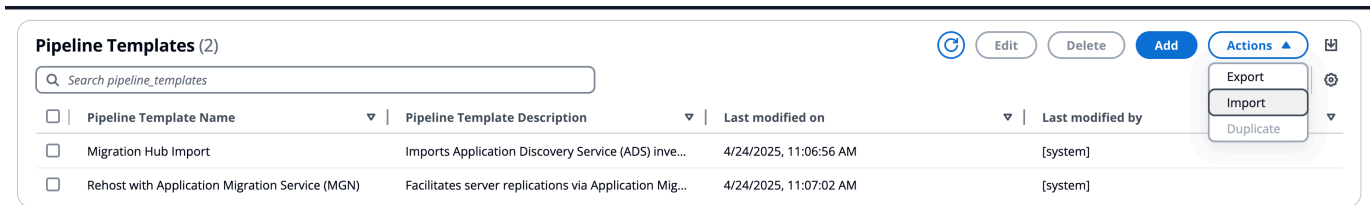

d. 저장된 .drawio 파일 선택

e. "제출"을 클릭하여 가져오기를 완료합니다.

### 템플릿 가져오기 제출

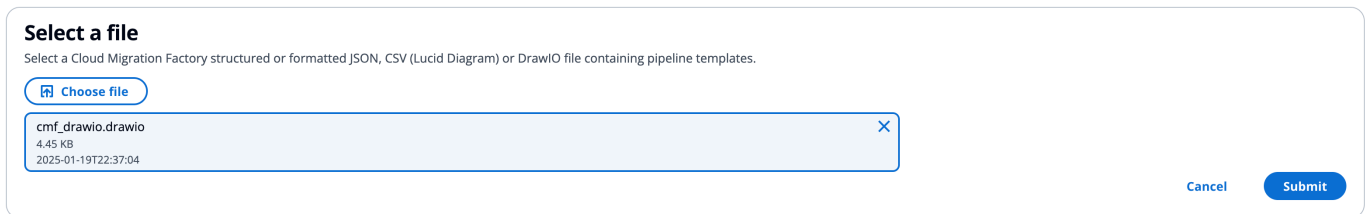

### drawIO 가져오기가 완료된 후


1. 파이프라인 템플릿 아래에 새 템플릿이 생성됩니다.
2. 다이어그램 속성이 CMF에서 변환되는 방식을 확인하려면:
  - 파이프라인 템플릿 목록에서 새로 생성된 템플릿을 찾습니다.
  - 템플릿을 클릭하여 엽니다.
  - 시각적 작업 편집기 아래에 워크플로의 시각적 표현이 표시됩니다.

### 파이프라인 템플릿 시각적 작업 편집기

## Rehost with Application Migration Service (MGN)

Delete

Edit

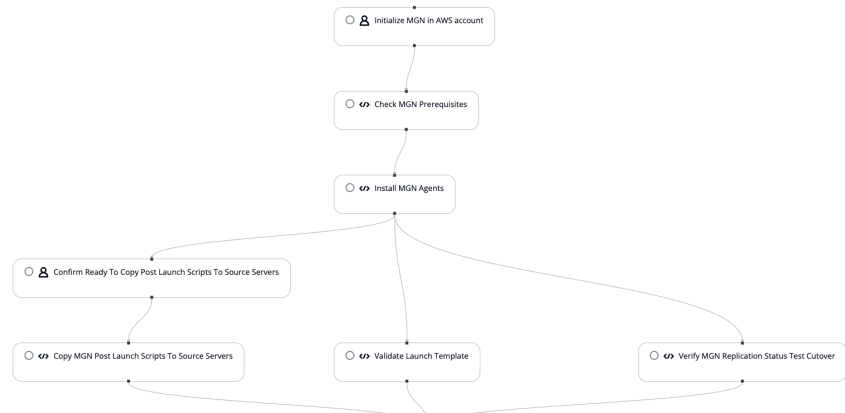

- 다이어그램의 각 셰이프는 이제 CMF의 작업입니다.
- 작업을 클릭하여 세부 정보를 봅니다.
- 작업 이름은 셰이프를 지정한 레이블에 해당합니다.
- 자동화된 작업의 경우 스크립트 드롭다운 아래에 할당된 AutomationID가 표시됩니다.

파이프라인 템플릿 작업 편집

# Edit pipeline Template Task

## Details

### Template Task Name

MGN Prerequisites

### Script

0-Check MGN Prerequisites ▼

✕  
Clear

Related details

### Script Version

1

### Task Successors

1 Task Successors selected ▼

Manual Approval ✕

## Audit

Created by  
serviceaccount@yourdomain.com

Last modified by  
serviceaccount@yourdomain.com

Created on  
2025-04-25T21:06:09.618549+00:00

Last updated on  
2025-04-25T21:08:31.983969+00:00

Cancel

Save


## Lucid 차트에서 템플릿 생성

Lucid 차트를 사용하여 파이프라인 템플릿을 생성하려면 다음 단계를 따르세요.

### 1. 시작 노드 생성

- a. 원 모양을 캔버스로 드래그합니다.
- b. 두 번 클릭하고 "시작"으로 레이블을 지정합니다.
- c. 시작 속성 추가:
  - i. 데이터 아이콘(UI에서 빨간색 화살표로 표시됨)을 클릭합니다.
  - ii. "데이터" 탭을 선택합니다.
  - iii. 데이터 속성 키 "Start" 및 값 추가(예: "Rehost Servers")


### Lucid 차트 시작 노드 구성

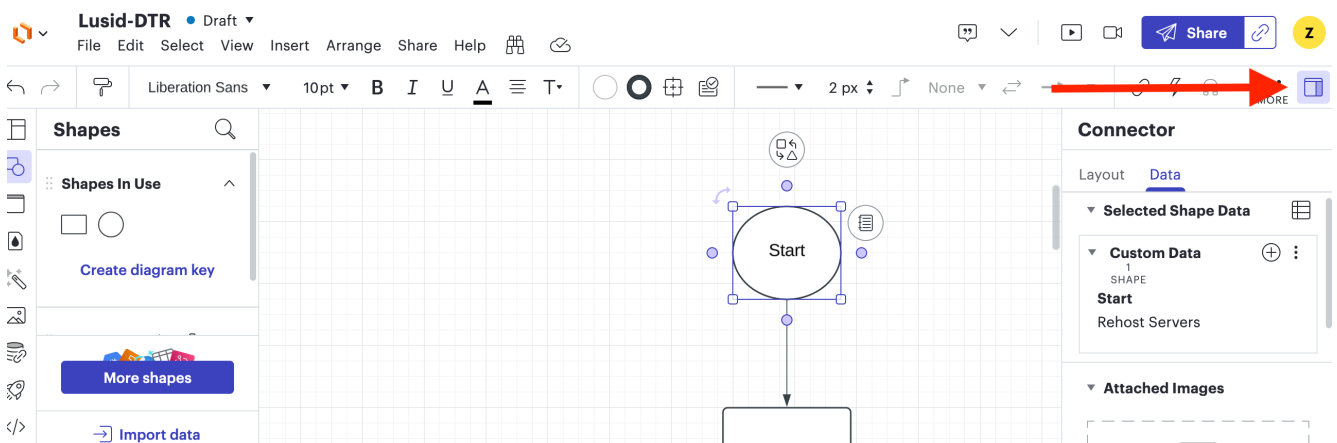

### 2. 수동 작업 추가

- a. 직사각형 셰이프를 캔버스로 드래그합니다.
- b. 두 번 클릭하고 설명이 포함된 레이블 추가
- c. 속성 추가:
  - i. 데이터 아이콘을 클릭합니다.
  - ii. "데이터" 탭을 선택합니다.
  - iii. 값 "수동"으로 데이터 속성 키 "TaskType" 추가


### Lucid 차트 수동 작업 구성

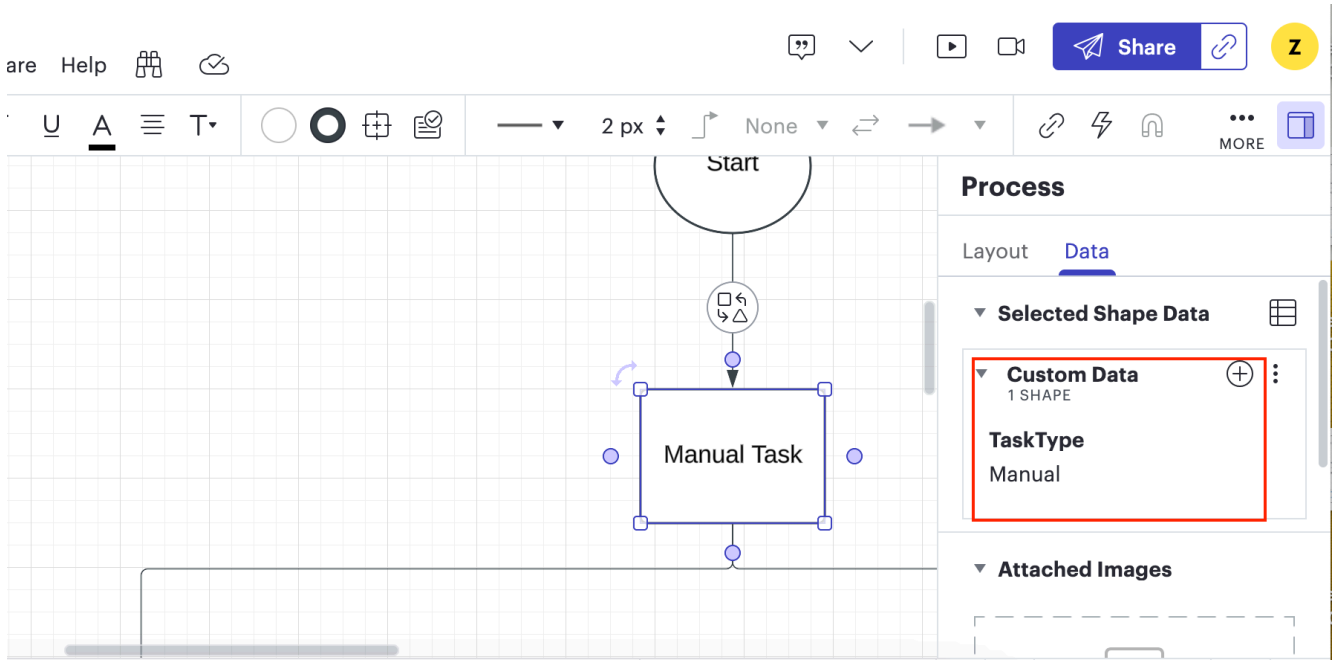

### 3. 자동 작업 추가

- a. 직사각형 셰이프를 캔버스로 드래그합니다.
  - b. 두 번 클릭하고 설명이 포함된 레이블 추가
  - c. 속성 추가:
    - i. 데이터 아이콘을 클릭합니다.
    - ii. "데이터" 탭을 선택합니다.
    - iii. 값이 "Automated"인 데이터 속성 키 "TaskType" 추가
    - iv. 유효한 CMF 스크립트 이름으로 데이터 속성 키 "AutomationID" 추가
      - A. 유효한 AutomationID를 찾으려면:
        - I. CMF 포털에 로그인
        - II. 왼쪽 탐색 모음의 자동화에서 "스크립트"로 이동합니다.
        - III. 원하는 스크립트 찾아보기 또는 검색

CMF 스크립트 목록
      - IV. 다이어그램에서 스크립트 이름을 AutomationID로 사용
- Lucid 차트 자동 작업 구성

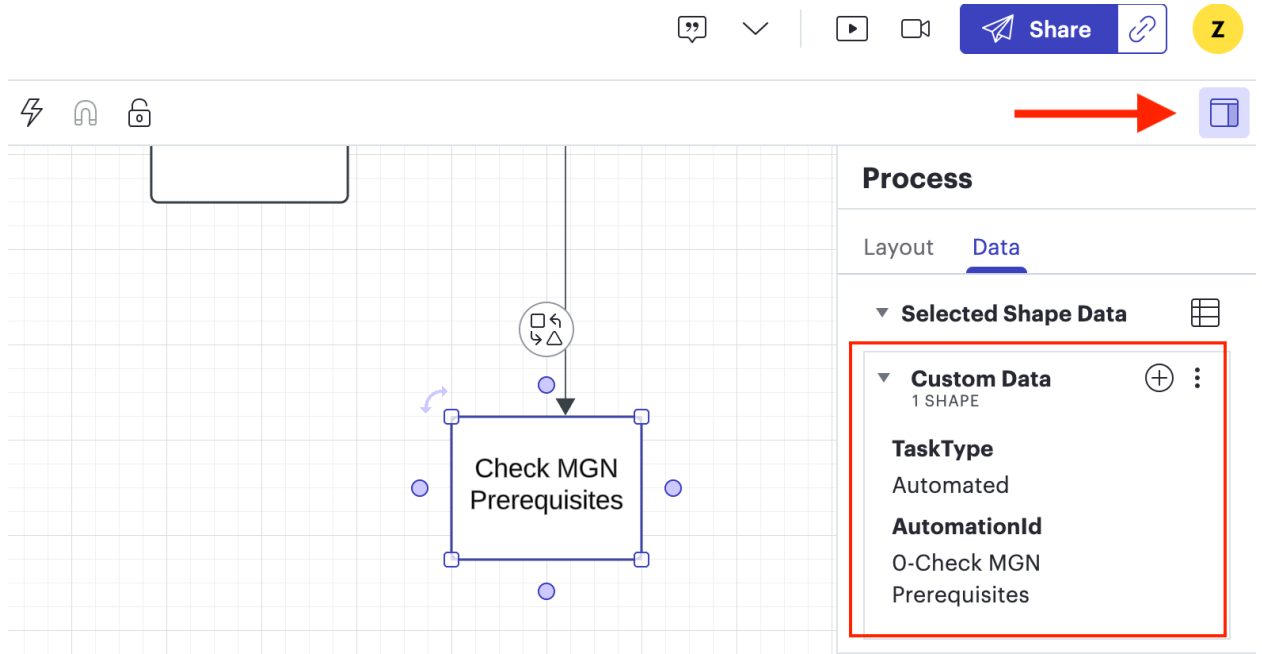

4. 템플릿 이름 설정

a. 다이어그램 탭의 이름을 원하는 템플릿 이름으로 변경합니다.


5. 저장 및 내보내기

a. 파일 → 내보내기 → 셰이프 데이터의 CSV

6. CMF에 업로드

- a. CMF 포털에 로그인
- b. 왼쪽 탐색 모음에서 "파이프라인 템플릿"으로 이동합니다.
- c. "작업"을 클릭하고 "가져오기"를 선택합니다.

파이프라인 템플릿 작업→가져오기

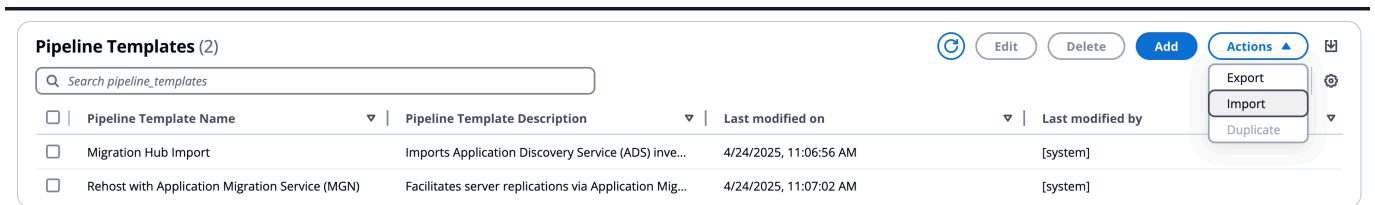

d. 저장된 Lucid 파일 선택

e. "제출"을 클릭하여 가져오기를 완료합니다.

템플릿 가져오기 제출

**Select a file**  
 Select a Cloud Migration Factory structured or formatted JSON, CSV (Lucid Diagram) or DrawIO file containing pipeline templates.

[Choose file](#)

cmf\_drawio.drawio ✕  
 4.45 KB  
 2025-01-19T22:37:04

[Cancel](#) [Submit](#)

## Lucid 가져오기가 완료된 후

1. 파이프라인 템플릿 아래에 새 템플릿이 생성됩니다.
2. 다이어그램 속성이 CMF에서 변환되는 방식을 확인하려면:
  - 파이프라인 템플릿 목록에서 새로 생성된 템플릿을 찾습니다.
  - 템플릿을 클릭하여 엽니다.
  - 시각적 작업 편집기 아래에 워크플로의 시각적 표현이 표시됩니다.

### 파이프라인 템플릿 시각적 작업 편집기

[Details](#) | [Pipeline Template Tasks](#) | [All attributes](#) | [Visual Task Editor](#)

---

**Rehost with Application Migration Service (MGN)** 
[Delete](#) [Edit](#)

```

            graph TD
                A[Initialize MGN in AWS account] --> B[Check MGN Prerequisites]
                B --> C[Install MGN Agents]
                C --> D[Confirm Ready To Copy Post Launch Scripts To Source Servers]
                C --> E[Copy MGN Post Launch Scripts To Source Servers]
                C --> F[Validate Launch Template]
                C --> G[Verify MGN Replication Status Test Cutover]
                D --> E
                E --> G
                F --> G
            
```

- 다이어그램의 각 셰이프는 이제 CMF의 작업입니다.
- 작업을 클릭하여 세부 정보를 봅니다.
  - 작업 이름은 셰이프를 지정한 레이블에 해당합니다.
  - 자동화된 작업의 경우 스크립트 드롭다운 아래에 할당된 AutomationID가 표시됩니다.

## 파이프라인 템플릿 작업 편집

# Edit pipeline Template Task

## Details

### Template Task Name

MGN Prerequisites

### Script

0-Check MGN Prerequisites ▼

✕  
Clear

Related details

### Script Version

1

### Task Successors

1 Task Successors selected ▼

Manual Approval ✕

## Audit

Created by  
serviceaccount@yourdomain.com

Created on  
2025-04-25T21:06:09.618549+00:00

Last modified by  
serviceaccount@yourdomain.com

Last updated on  
2025-04-25T21:08:31.983969+00:00

Cancel

Save

## 파이프라인 템플릿 관리

파이프라인 템플릿은 사용자가 지정된 순서로 작업 목록을 정의하여 마이그레이션 및 현대화 활동을 자동화할 수 있는 방법을 제공합니다. 파이프라인 템플릿 관리 인터페이스를 사용하여 새 템플릿을 업로드하거나 기존 템플릿을 변경할 수 있습니다. AWS의 Cloud Migration Factory가 배포되면 솔루션은 시스템 관리형 기본 파이프라인 템플릿을 자동으로 로드합니다.

템플릿 작업은 템플릿에서 가장 작은 실행 단위입니다. 작업에는 세 가지 유형이 있습니다.

- 스크립트 패키지는 자동화 서버에서 실행 -이 유형의 작업은 AWS Systems Manager 에이전트를 사용하여 자동화 서버에서 실행되는 스크립트입니다. 스크립트 패키지는 종종 소스 서버에 AWS MGN 에이전트를 설치하여 데이터 복제를 시작하는 등 소스 환경에 연결하는 데 사용됩니다.
- Lambda 함수 -이 유형의 태스크는 솔루션의 AWS 계정 내에서 실행되는 Lambda 함수입니다. 예를 들어, 인스턴스 전환 활동을 시작하기 위해 AWS MGN API에 연결하는 Lambda 함수입니다. 이 유형의 작업을 사용하여 원격 API에 연결하거나 다른 AWS 서비스를 사용하는 등 Lambda 함수 내에서 작업을 수행할 수 있습니다.
- 수동 작업 -이 유형의 작업은 시스템에서 실행하지 않고 사용자가 관리합니다. 예를 들어 사용자가 방화벽 포트 또는 작업을 변경하여 승인을 받기 위해 환경 변경 요청을 제출해야 하는 경우를 예로 들 수 있습니다. 사용자는 솔루션 외부에서 작업을 완료하고 상태를 완료로 변경하여 파이프라인 실행을 계속합니다.

## 새 파이프라인 템플릿 추가

이 섹션에서는 새 파이프라인 템플릿을 추가하는 지침을 제공합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택합니다.
2. 추가를 선택합니다.
3. 파이프라인 템플릿 설명과 파이프라인 템플릿 이름을 입력합니다.
4. 저장을 선택하여 새 템플릿을 생성합니다.

## 기존 템플릿 복제

이 섹션에서는 기존 템플릿에서 파이프라인 템플릿을 복제하고 요구 사항에 따라 작업을 변경하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 기본적으로 솔루션은 삭제할 수 없는 시스템 템플릿을 로드합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택합니다.

2. 파이프라인 템플릿 테이블에서 복제할 템플릿을 선택합니다.
3. 작업을 선택한 다음 복제를 선택합니다.
4. 파이프라인 템플릿 설명 및 파이프라인 템플릿 이름을 업데이트합니다.
5. 저장을 선택하여 템플릿을 생성합니다.

## 파이프라인 템플릿 삭제

이 섹션에서는 사용자 관리형 템플릿을 삭제하는 지침을 제공합니다. 시스템 기본 템플릿은 삭제할 수 없습니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택합니다.
2. 파이프라인 템플릿 테이블에서 삭제할 템플릿을 선택합니다.
3. 삭제를 선택합니다.

## 파이프라인 템플릿 내보내기

이 섹션에서는 하나 이상의 템플릿을 JSON 형식으로 내보내는 지침을 제공합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택합니다.
2. 내보낼 템플릿을 선택합니다.
3. 작업을 선택한 다음 내보내기를 선택합니다.

## 파이프라인 템플릿 가져오기

이 섹션에서는 JSON 형식에서 템플릿을 가져오는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 기존 템플릿을 다운로드하고 변경한 다음 파이프라인 템플릿으로 새 템플릿으로 가져올 수 있습니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택합니다.
2. 작업을 선택한 다음 가져오기를 선택합니다.
3. 템플릿 가져오기 페이지에서 파일 선택을 선택하여 JSON 형식의 새 템플릿을 선택합니다. JSON 템플릿의 파일 이름이 페이지에 나타납니다.
4. 다음을 선택합니다.
5. Step-2 데이터 업로드 페이지가 나타납니다. 템플릿 콘텐츠를 검토합니다.
6. 제출을 선택하여 템플릿을 가져옵니다.

7. 몇 초 후 성공적으로 가져온 파이프라인 템플릿 메시지가 나타납니다.
8. 새로 가져온 템플릿을 선택한 다음 파이프라인 템플릿 작업 탭을 선택합니다.
9. 템플릿의 작업 목록을 확인하여 템플릿에서 모든 작업을 올바르게 가져왔는지 확인합니다.

## 새 파이프라인 템플릿 작업 추가

이 섹션에서는 새 파이프라인 템플릿 작업을 추가하는 지침을 제공합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택합니다.
2. 목록에서 템플릿 중 하나를 선택한 다음 시각적 작업 편집기 탭을 선택합니다.
3. 추가를 선택하여 새 작업을 추가합니다.
4. 템플릿 작업 이름을 입력합니다. 이 작업의 스크립트와이 작업의 후속 스크립트를 선택합니다.
5. 저장을 선택합니다.

다음 이미지는 파이프라인 템플릿 작업을 추가하는 예를 보여줍니다.

세부 정보 및 감사 메뉴가 있는 파이프라인 작업 화면을 추가합니다.


## 파이프라인 템플릿 작업 삭제

이 섹션에서는 파이프라인 템플릿을 삭제하는 지침을 제공합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택합니다.
2. 목록에서 템플릿 중 하나를 선택한 다음 시각적 작업 편집기 탭을 선택합니다.
3. 작업 목록 맵에서 삭제할 작업을 선택합니다.
4. 삭제를 선택합니다.

다음 이미지는 파이프라인 템플릿 작업을 삭제하는 예를 보여줍니다.

삭제 버튼을 사용하여 파이프라인 작업 화면을 추가합니다.

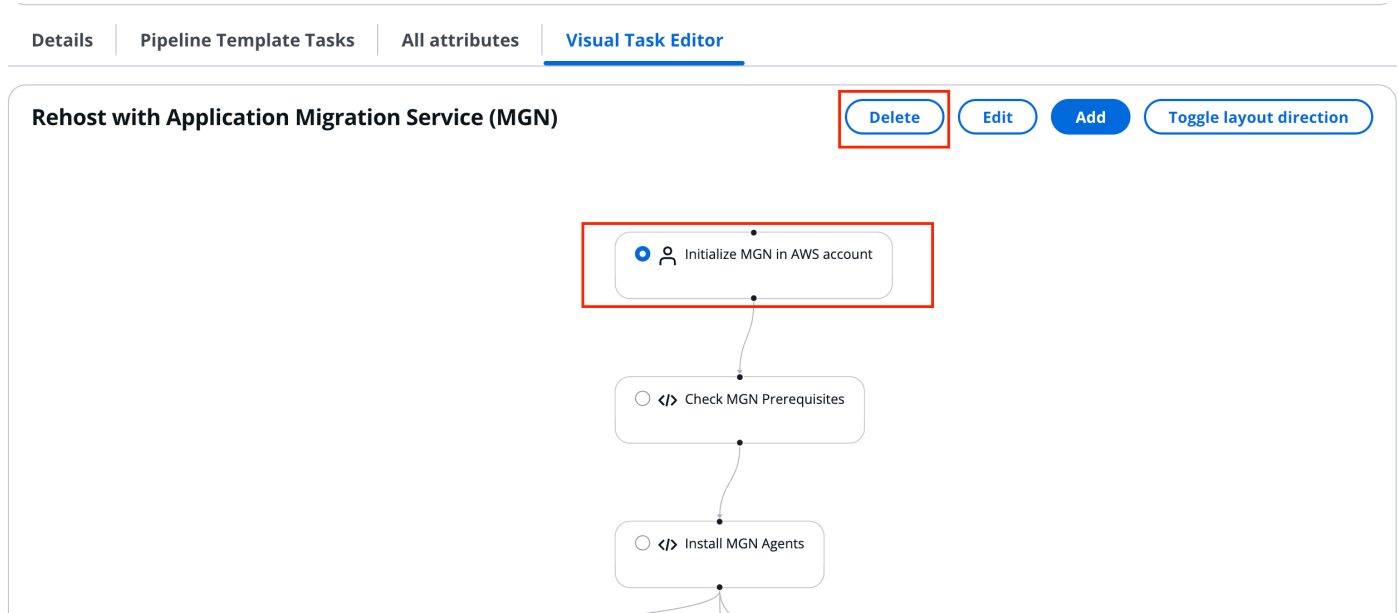


## 파이프라인 템플릿 편집

이 섹션에서는 파이프라인 템플릿을 편집하는 지침을 제공합니다.

1. 자동화를 선택한 다음 파이프라인 템플릿을 선택합니다.
2. 목록에서 템플릿 중 하나를 선택한 다음 시각적 작업 편집기 탭을 선택합니다.
3. 작업 목록 맵에서 편집할 작업을 선택합니다.
4. 편집을 선택합니다.

삭제 버튼을 사용하여 파이프라인 작업 화면을 추가합니다.

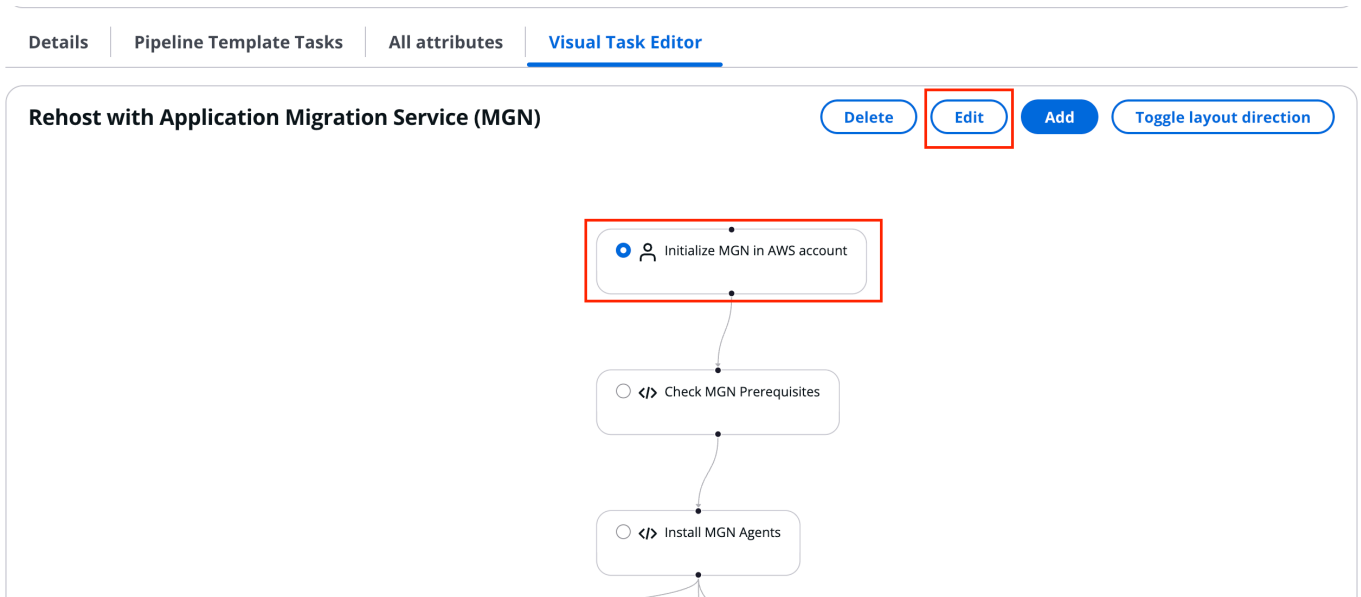

5. 작업 페이지에서 작업의 세부 정보를 변경합니다.

6. 저장을 선택합니다.

## 스키마 관리

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 완전히 확장 가능한 메타데이터 리포지토리를 제공하므로 자동화, 감사 및 상태 추적을 위한 데이터를 단일 도구에 저장할 수 있습니다. 리포지토리는 배포 시 기본 엔티티(웨이브, 애플리케이션, 서버, 데이터베이스) 및 속성 세트를 제공하여 가장 자주 사용되는 데이터를 캡처하고 사용할 수 있도록 하며, 여기에서 필요에 따라 스키마를 사용자 지정할 수 있습니다.

Cognito 관리자 그룹 사용자만 스키마를 관리할 권한이 있습니다. 사용자를 관리자 또는 다른 그룹의 구성원으로 만들려면 [사용자 관리](#)를 참조하세요.

관리로 이동하여 기본 엔티티 탭의 속성을 선택합니다. 엔티티 관리를 지원하는 데 사용할 수 있는 탭은 다음과 같습니다.

**속성** - 속성을 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

**정보 패널** - 정보 패널 도움말 콘텐츠를 편집할 수 있으며, 이는 마이그레이션 관리 섹션의 개체 화면 오른쪽에 표시됩니다.

**스키마 설정** - 현재이 탭은 개체의 표시 이름만 변경할 수 있는 기능을 제공하며, 이는 사용자 인터페이스에 표시되는 이름입니다. 정의되지 않은 경우 사용자 인터페이스는 엔티티의 프로그래밍 이름을 사용합니다.

자체 비즈니스별 엔터티를 CMF에 매핑해야 할 때 사용자 지정 자산을 생성할 수도 있습니다. 개체 이름 행 끝에 있는 + 탭을 눌러 새 사용자 지정 자산을 추가할 수 있습니다.


## 새 사용자 지정 자산 추가

### Note

사용자 지정 자산은 Wave Planning Manager(WPM) 모듈의 기능입니다. 이를 사용하려면 CMF를 배포할 때 WPM을 활성화해야 합니다.

가져오려는 비즈니스 사례별 엔터티가 있는 경우 CMF에 새 사용자 지정 자산(스키마)을 추가할 수 있습니다. 개체 탭 끝에 있는 + 기호를 통해 새 사용자 지정 자산을 추가할 수 있습니다.

+ 기호를 선택하면 새 애셋을 생성하는 데 필요한 최소 정보를 요청하는 새 패널이 나타납니다.

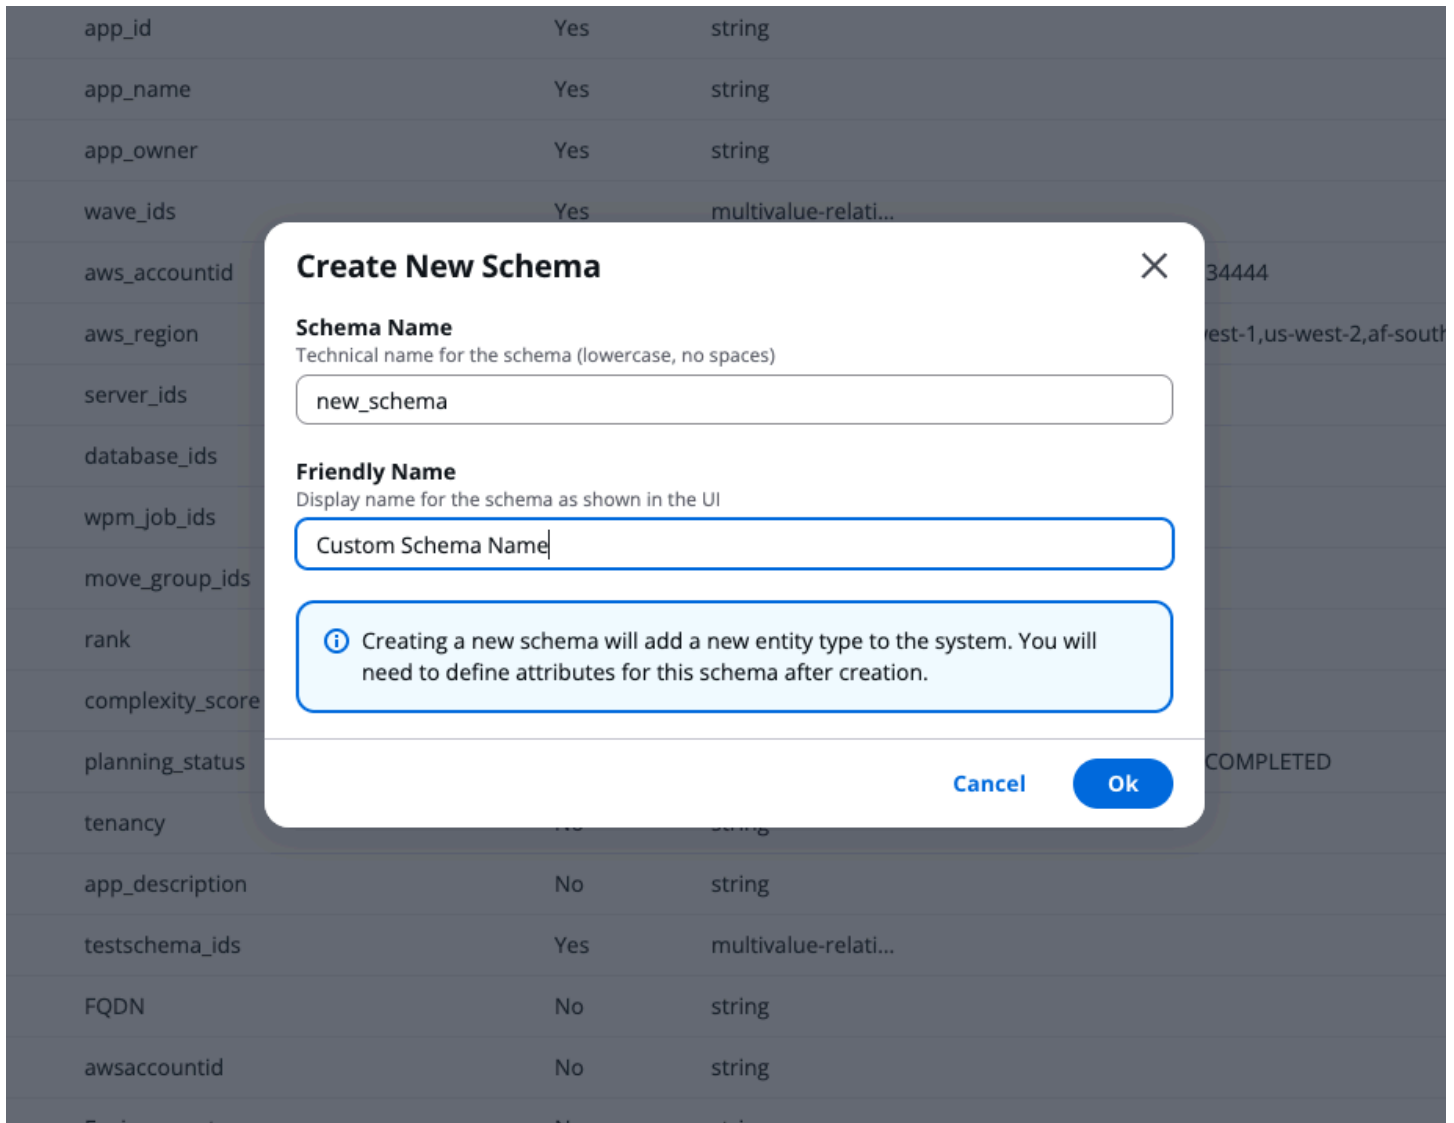

새 자산을 생성한 후 자산별 속성을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [속성 추가/편집](#) 섹션을 참조하세요.

## 속성 추가/편집하기

속성은 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션의 속성 관리 섹션을 통해 동적으로 수정할 수 있습니다. 속성이 추가, 편집 또는 삭제되면 변경하는 관리자를 위해 업데이트가 실시간으로 적용됩니다. 현재 동일한 인스턴스에 로그인한 다른 모든 사용자는 관리자가 변경 내용을 저장한 후 1분 이내에 세션이 자동으로 업데이트됩니다.

일부 속성은 시스템 속성으로 정의됩니다. 즉, 이 속성은 AWS의 Cloud Migration Factory의 핵심 기능에 중요하므로 관리자가 일부 속성만 수정할 수 있습니다. 시스템 속성인 모든 속성은 속성 수정 화면 상단에 경고와 함께 표시됩니다.


시스템 정의 속성의 경우 다음 항목만 편집할 수 있습니다.

- 정보 패널
- 고급 옵션
  - 속성 그룹화 및 배치하기
  - 입력 검증

시스템 정의 속성의 다른 모든 속성은 읽기 전용입니다.

속성 추가하기:

속성 관리

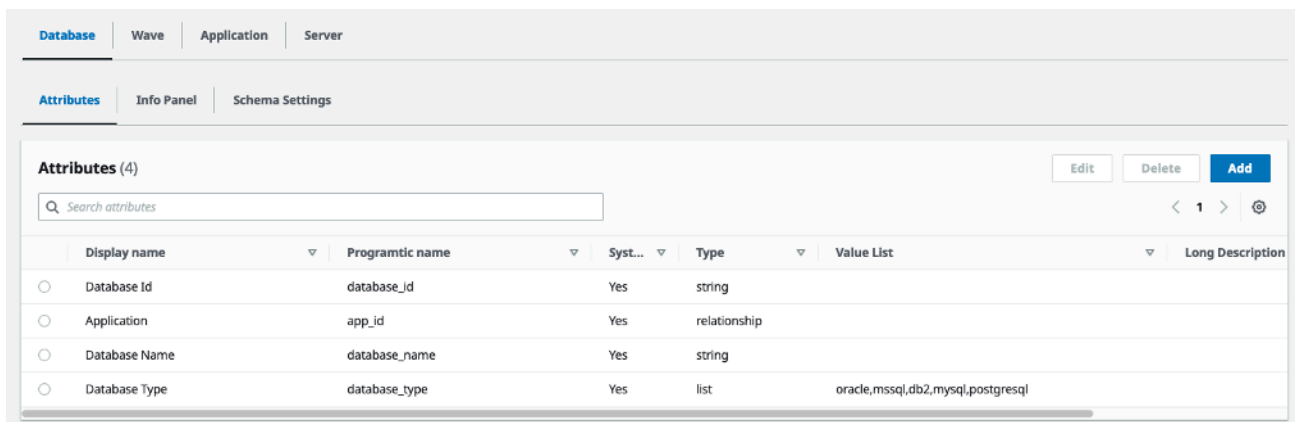

속성을 추가하려는 개체의 속성 탭에서 추가 버튼을 선택하여 새 속성을 추가할 수 있습니다. 위 예시에서 추가를 선택하면 데이터베이스 엔티티에 새 속성이 추가됩니다.

속성 수정 대화 상자에서 다음과 같은 필수 속성을 제공해야 합니다.

프로그래밍 방식 이름 - DynamoDB 테이블의 항목에 대해 속성의 데이터를 저장하는 데 사용되는 키입니다. 또한 Migration Factory API를 사용할 때와 자동화 스크립트를 사용할 때도 참조됩니다.

표시 이름 - 데이터 입력 필드에 대해 웹 인터페이스에 표시되는 레이블입니다.

유형 -이 드롭다운 선택은 사용자가 속성에 대해 저장할 수 있는 데이터 유형을 정의합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

Type	사용법
문자열	사용자는 한 줄의 텍스트를 입력할 수 있습니다. 캐리지 리턴은 허용되지 않습니다.

Type	사용법
다중값 문자열	문자열과 마찬가지로 사용자가 필드 내의 개별 줄에 여러 값을 입력할 수 있다는 점만 다릅니다. 그러면 값이 배열/목록으로 저장됩니다.
암호	<p>기본적으로 화면에 표시되지 않아야 하는 데이터를 안전하게 입력할 수 있는 방법을 사용자에게 제공합니다.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Note</b></p> <p>이 속성 유형을 사용할 때는 데이터가 암호화되어 저장되지 않으며 API 페이로드에서 볼 때 일반 텍스트로 표시되므로 민감한 데이터를 저장하는 데 사용해서는 안 됩니다. 모든 암호 또는 보안 암호는 AWS Secrets Manager(이 문서에서 설명)에 저장해야 합니다.</p> </div>
Date	사용자가 날짜를 선택하도록 날짜 선택기가 있는 필드를 제공하거나 필요한 날짜를 수동으로 입력할 수 있습니다.
Checkbox	표준 확인란을 제공합니다. 선택하지 않으면 키 값에 "true"가 저장되고, 선택하지 않으면 "false"가 되거나 키가 레코드에 존재하지 않습니다.
텍스트 영역	문자열 유형과 달리 텍스트 영역은 여러 줄 텍스트를 저장하는 기능을 제공하지만 기본 텍스트 문자만 지원합니다.
태그	사용자가 키/값 쌍의 목록을 저장할 수 있습니다.

Type	사용법
List	<p>선택할 수 있는 사전 정의된 옵션의 목록을 사용자에게 제공합니다. 이러한 옵션은 속성의 값 목록 속성에 있는 스키마 속성 정의에 정의되어 있습니다.</p>
관계	<p>이 속성 유형은 두 엔티티 또는 레코드 간의 관계를 저장하는 기능을 제공합니다. 관계 속성을 정의할 때는 관계를 적용할 엔티티를 선택한 다음 항목을 연관시키는 데 사용되는 키 값을 선택하고 사용자에게 표시할 관련 항목에서 속성을 선택합니다.</p> <p>관계에 사용할 수 있는 엔티티 및 디스플레이 값을 기반으로 하는 드롭다운 목록이 사용자에게 제공됩니다.</p> <p>각 관계 필드 아래에는 관련 항목의 요약을 표시하는 빠른 링크가 있습니다.</p>
JSON	<p>JSON 데이터를 저장하고 편집할 수 있는 JSON 편집기 필드를 제공합니다. 이는 스크립트 입력/출력 파라미터 또는 작업 자동화에 필요한 기타 데이터를 저장하거나 다른 용도로 사용하는 데 사용할 수 있습니다.</p>

새 속성을 추가할 때는 정책을 통해 사용자에게 새 속성에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. 속성 액세스 권한을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 [권한 관리](#) 섹션을 참조하세요.

## 정보 패널

속성 사용에 대한 상황별 도움말과 지침을 지정하는 기능을 제공합니다. 지정된 경우 UI의 속성 레이블 오른쪽에 정보 링크가 표시됩니다. 이 링크를 클릭하면 화면 오른쪽에 이 섹션에 지정된 도움말 콘텐츠와 도움말 링크가 사용자에게 제공됩니다.

정보 패널 섹션은 두 가지 데이터 보기를 제공합니다. 하나는 내용을 정의할 수 있는 편집 보기이고, 다른 하나는 속성에 대한 업데이트가 저장될 때 사용자에게 표시되는 내용을 빠르게 미리 볼 수 있는 미리보기 보기입니다.

도움말 제목은 일반 텍스트 값만 지원합니다. 도움말 콘텐츠는 텍스트 서식을 허용하는 html 태그의 하위 집합을 지원합니다. 예를 들어 텍스트 주위에 **시작 및** 끝 태그를 추가하면 안에 있는 텍스트가 굵게 표시됩니다(예: **네트워크 인터페이스 ID**는 네트워크 인터페이스 ID와 같이 됨). 지원되는 태그는 다음과 같습니다.

태그	사용법	UI 예시
<code>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</code>	단락을 정의합니다.	<code>&lt;p&gt;내 첫 번째 단락&lt;/p&gt;</code> <code>&lt;p&gt;내 두 번째 단락&lt;/p&gt;</code>
<code>&lt;a&gt;</code>	하이퍼링크를 정의합니다.	<code>&lt;a href="https://aws.amazon.com/"&gt;Visit AWS!&lt;/a&gt;</code>
<code>&lt;h3&gt;</code> , <code>&lt;h4&gt;</code> 및 <code>&lt;h5&gt;</code>	h3에서 h5까지의 제목을 정의합니다.	<code>&lt;h3&gt;내 제목 3&lt;/h3&gt;</code>
<code>&lt;span&gt;</code>	텍스트 섹션을 정의하여 텍스트 색상, 크기, 글꼴 등의 추가 서식을 적용할 수 있습니다.	<code>&lt;span style="color:blue"&gt;파란색&lt;/span&gt;</code>
<code>&lt;div&gt;</code>	문서 블록을 정의하여 텍스트 색상, 크기, 글꼴 등의 추가 서식을 적용할 수 있습니다.	<code>&lt;div style="color:blue"&gt;</code> <code>&lt;h3&gt;파란색 제목입니다. &lt;/h3&gt;</code> <code>&lt;p&gt;div에 있는 파란색 텍스트입니다.&lt;/p&gt;</code> <code>&lt;/div&gt;</code>
<code>&lt;ul&gt;</code> + <code>&lt;li&gt;</code>	정렬되지 않은 글머리 기호 목록을 정의합니다.	<code>&lt;ul&gt;</code> <code>&lt;li&gt;리호스팅&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;리플랫폼&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;사용 중지&lt;/li&gt;</code>

태그	사용법	UI 예시
		</ul>
<ol>, <li>	순서가 지정된/번호가 매겨진 목록을 정의합니다.	<ol> <li>리호스팅</li> <li>리플랫폼</li> <li>사용 중지</li> </ol>
<code>	코드를 포함하는 텍스트 블록 또는 섹션을 정의합니다.	<code>background-color</code>
<pre>	미리 서식이 지정된 텍스트 블록을 정의하고 모든 줄 바꿈, 탭 및 공백을 출력합니다.	<pre> 미리 서식이 지정된 내 텍스트입니다. 이 글꼴은 고정 너비 글꼴로 표시되며 입력한 대로 표시됩니다. <<이 공백이 표시됩니다. </pre>
<dl>, <dt> 및 <dd>	설명 목록을 정의합니다.	<dl> <dt>리호스팅</dt> <dd>리프트 앤드 시프트 마이그레이션</dd> <dt>사용 중지</dt> <dd>인스턴스 또는 서비스 폐기</dd> </dl>

태그	사용법	UI 예시
<code>&lt;hr&gt;</code>	주제 또는 섹션의 전환을 표시하기 위해 페이지 전체에 가로 규칙을 정의합니다.	<code>&lt;hr&gt;</code>
<code>&lt;br&gt;</code>	텍스트의 줄 바꿈을 정의합니다. 저장 시 편집기의 모든 캐리지 리턴이 <code>&lt;br&gt;</code> 로 대체되므로 지원되지만 필수는 아닙니다.	<code>&lt;br&gt;</code>
<code>&lt;i&gt;</code> 및 <code>&lt;em&gt;</code>	포함된 텍스트를 기울임꼴 또는 다른 현지화된 형식으로 정의했습니다.	<code>&lt;i&gt;</code> 이것은 기울임꼴입니다. <code>&lt;/i&gt;</code> 또는 <code>&lt;em&gt;</code> 이것도 기울임꼴입니다. <code>&lt;/em&gt;</code>
<code>&lt;b&gt;</code> 및 <code>&lt;strong&gt;</code>	둘러싸인 텍스트를 굵은 글꼴로 정의합니다.	<code>&lt;b&gt;</code> 이것은 굵은 글꼴입니다. <code>&lt;/b&gt;</code> <code>&lt;strong&gt;</code> 이것과는 다릅니다. <code>&lt;/strong&gt;</code>

도움을 제공할 수 있는 또 다른 옵션은 외부 콘텐츠 및 지침으로 연결되는 링크입니다. 속성의 상황별 도움말에 외부 링크를 추가하려면 새 URL 추가를 클릭하고 레이블 및 URL을 입력합니다. 필요에 따라 동일한 속성 유형에 링크를 여러 개 추가할 수 있습니다.

## 고급 옵션

### 속성 그룹화 및 배치하기

이 섹션에서는 관리자가 추가/편집 UI에서 속성을 배치할 위치를 설정하는 기능을 제공하며 속성을 그룹화하여 사용자가 관련 속성을 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.

UI 그룹은 속성이 표시되어야 하는 그룹의 이름을 정의하는 텍스트 값입니다. 동일한 UI 그룹 값을 가진 모든 속성은 동일한 그룹에 배치되며, UI 그룹이 지정되지 않은 속성은 세부 정보 양식 상단의 기본 그룹에 배치됩니다. UI 그룹을 지정하면 사용자 인터페이스는 여기에 표시된 텍스트를 그룹 제목으로 표시합니다.

이 섹션의 두 번째 속성은 그룹 내 순서입니다. 이 속성은 양수 또는 음수로 설정할 수 있으며, 지정하면 이 값을 기준으로 가장 낮은 값에서 가장 높은 값 순으로 속성이 나열됩니다. 그룹 내 순서가 지정되지 않은 속성은 우선 순위가 낮고 알파벳 순으로 정렬됩니다.

## 입력 검증

이 섹션에서 관리자는 사용자가 항목을 저장하기 전에 유효한 데이터를 입력했는지 확인하는 검증 기준을 정의할 수 있습니다. 검증에서는 텍스트 값의 검색 패턴을 지정하는 일련의 문자인 정규 표현식 또는 정규식 문자열을 사용합니다. 예를 들어 패턴 `^(subnet-[a-z0-9]{17})$`는 텍스트 서브넷을 검색한 다음 문자 `a~z`(소문자) 및 숫자 `0~9`와 정확한 문자 수가 17인 모든 조합을 검색합니다. 그렇지 않으면 검증이 실패했음을 나타내는 `false`를 반환합니다. 이 안내서에서 사용 가능한 모든 조합과 패턴을 다룰 수는 없지만 사용 사례에 맞는 완벽한 조합을 만드는 데 도움이 되는 많은 리소스를 인터넷에서 찾을 수 있습니다. 다음은 시작하는 데 도움이 될 몇 가지 일반적인 예시입니다.

정규식 패턴	사용법
<code>^(?!s*\$).+</code>	값이 설정되었는지 확인합니다.
<code>^(subnet-[a-z0-9]{17})\$</code>	값이 유효한 서브넷 ID인지 확인합니다.  [텍스트 subnet-으로 시작하고 그 뒤에 문자와 숫자로만 구성된 17자]
<code>^(ami-([a-z0-9]{8,17})+)\$</code>	값이 유효한 AMI ID인지 확인합니다.  [텍스트 ami-으로 시작하고 그 뒤에 문자와 숫자로만 구성된 8~17자]
<code>^(sg-[a-z0-9]{17})\$</code>	값이 유효한 보안 그룹 ID 형식인지 확인합니다.  [텍스트 sg-으로 시작하고 그 뒤에 문자와 숫자로만 구성된 17자]
<code>^([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\.)([A-Za-z0-9][A-Za-z0-9][A-Za-z0-9-]*[A-Za-z0-9])\$</code>	서버 이름이 유효하고 영숫자, 하이픈, 마침표만 포함하는지 확인합니다.
<code>^([1-9] [1-9][0-9] [1-9][0-9][0-9] [1-9][0-9][0-9][0-9] [1][0-6][0-3][0-8][0-4])\$</code>	1~1634 사이의 숫자를 입력했는지 확인합니다.
<code>^(standard io1 io2 gp2 gp3)\$</code>	입력한 문자열이 표준, io1, io2, gp2 또는 gp3과 일치하는지 확인합니다.

정규식 검색 패턴을 만든 후에는 필드 아래에 사용자에게 표시될 특정 오류 메시지를 지정하고 검증 도움말 메시지 속성에 이 내용을 입력할 수 있습니다.

이 두 속성이 설정되면 동일한 화면에서 검증 시뮬레이터 아래에 표시됩니다. 여기서 검색 패턴이 예상대로 작동하고 오류 메시지가 올바르게 표시되는지 테스트할 수 있습니다. 테스트 검증 필드에 테스트 텍스트를 입력하기만 하면 패턴이 올바르게 일치하는지 확인할 수 있습니다.

## 예시 데이터

예시 데이터 섹션은 관리자가 사용자에게 속성에 필요한 데이터 형식의 예시를 보여줄 수 있는 기능을 제공합니다. 이 예시는 인테이크 양식 업로드 시 필요한 데이터 형식에 대해 사용자 인터페이스 및/또는 API를 통해 직접 지정할 수 있습니다.

인테이크 양식 예시 데이터 속성에 표시된 예시 데이터는 마이그레이션 관리 > 가져오기에서 템플릿 인테이크 양식 다운로드 기능을 사용할 경우 속성이 포함된 곳에서 만든 모든 인테이크 템플릿에 출력됩니다.

사용자 인터페이스 예시 데이터와 API 예시 데이터는 속성에 저장되지만 웹 인터페이스에는 현재 표시되지 않습니다. 이는 통합 및 스크립트에 사용할 수 있습니다.

## 권한 관리

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 솔루션에서 사용할 수 있는 데이터 및 자동화 함수에 대한 세분화된 역할 기반 액세스 제어를 제공하며, 기본적으로 사용자 디렉터리와 인증 엔진을 제공하는 Amazon Cognito입니다.

다음 테이블에는 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션 내에서 액세스 제어 프레임워크를 구성하는 다양한 요소와 각 요소가 관리되는 위치가 나와 있습니다.

액세스 제어 요소	관리 인터페이스	설명
User	AWS의 Amazon Cognito 및 Cloud Migration Factory	사용자는 Amazon Cognito에서 생성, 삭제 및 업데이트되며, 이 경우 사용자의 프로필을 설정하고 필요한 경우 다중 인증(MFA)을 설정할 수 있습니다. AWS CMF 사용자 인터페이스 내에서는 그룹에서만 사용자를 추가 및 제거할 수 있습니다.

액세스 제어 요소	관리 인터페이스	설명
Group	AWS의 Cloud Migration Factory	AWS CMF 사용자 인터페이스 내에서 그룹을 생성하거나 삭제할 수 있습니다.
Role	AWS의 Cloud Migration Factory	역할은 하나 이상의 그룹에 매핑되어 AWS CMF 관리 섹션에서 역할이 할당된 그룹을 변경합니다. 역할에 할당된 그룹의 구성원인 모든 사용자에게는 해당 역할에 매핑된 모든 정책이 할당됩니다.  역할에 하나 이상의 정책을 할당할 수 있습니다.
정책	AWS의 Cloud Migration Factory	정책에는 그룹 멤버십을 통해 정책이 적용되는 모든 사용자에게 할당되는 세부 권한이 포함됩니다. 단일 정책에는 AWS CMF 사용자 인터페이스 내에서 자동화 작업 및 기타 작업을 실행할 수 있는 액세스 권한과 함께 여러 엔터티 또는 단일 엔터티에 대한 데이터 액세스 권한이 포함될 수 있습니다. 이러한 정책은 사용자가 AWS CMF APIs와 상호 작용할 때도 적용됩니다.

## 정책

정책은 AWS의 Cloud Migration Factory에서 가능한 가장 세분화된 권한을 제공하며 사용자에게 제공되는 권한에 대한 작업 수준 정의를 보유합니다. 정책 내에는 사용자 그룹에 부여할 수 있는 두 가지 주요 권한 유형인 메타데이터 권한과 자동화 작업 권한이 있습니다. 메타데이터 권한을 통해 관리자는 개별 스키마와 해당 속성에 대한 그룹 액세스 수준을 제어하고 필요에 따라 생성, 읽기, 업데이트 및/또는

삭제 권한을 지정할 수 있습니다. 자동화 작업 권한은 사용자에게 AWS MGN 통합 작업과 같은 특정 자동화 작업을 실행할 수 있는 액세스 권한을 부여합니다.

## 메타데이터 권한

AWS CMF 내의 각 스키마 또는 엔터티에 대해 관리자는 사용자가 특정 속성에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 정의하고 해당 속성에 대한 액세스 수준을 정의할 수도 있습니다. 새 정책을 생성할 때 모든 스키마에 대한 기본 권한은 액세스할 수 없습니다. 먼저 항목/레코드 수준에서이 정책에 필요한 액세스 수준을 설정해야 합니다. 다음은 사용 가능한 레코드 수준 액세스 권한을 설명하는 테이블입니다.

액세스 레벨	설명
생성	선택하면 이 정책이 적용되는 사용자가 이 유형의 새 레코드/항목을 메타데이터 저장소에 추가할 수 있습니다. 만들기를 선택했지만 다른 권한은 허용되지 않는 경우 사용자는 선택한 속성과 상관없이 레코드를 생성하고 필수 속성만 값에 설정할 수 있습니다.
읽기	아직 구현되지 않음  선택하면 사용자는 이 엔티티 유형의 모든 레코드/항목에 대한 읽기 권한을 갖게 되며, 선택하지 않으면 UI 또는 API에서 데이터 항목을 볼 수 없습니다.
업데이트	선택하면 이 정책이 적용되는 사용자는 이 유형의 레코드/항목을 메타데이터 저장소에 업데이트할 수 있습니다. 단, 속성 수준 액세스 목록에 지정된 속성에 대해서만 가능합니다. 업데이트를 선택한 경우 속성을 하나 이상 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 저장 시 오류가 표시됩니다.
Delete	선택하면 이 정책이 적용되는 사용자가 이 유형의 레코드/항목을 메타데이터 저장소에서 삭제할 수 있습니다.

## 역할

역할을 통해 하나 이상의 정책을 하나 이상의 그룹에 할당할 수 있습니다. 역할에 할당된 모든 정책이 조합되어 액세스 권한을 제공합니다. 역할은 프로젝트 또는 조직 내의 직무 역할 또는 기능에 따라 생성할 수 있습니다.

## Wave Planning Management(WPM)

Wave Planning Management(WPM)는 마이그레이션 워크로드를 최적의 방식으로 구성하고 예약하는데 도움이 되는 기능입니다. 이를 통해 다양한 기술적 제약 조건과 비즈니스 요구 사항을 고려하면서 대규모 마이그레이션 프로젝트를 관리 가능한 "파도"로 나눌 수 있습니다.

### 핵심 개념

- **자산:** 애플리케이션 및 인프라(서버, 데이터베이스, 스토리지 등)를 포함하여 마이그레이션해야 하는 모든 구성 요소입니다.
- **그룹 이동:** 기술적 종속성 또는 비즈니스 요구 사항으로 인해 함께 마이그레이션해야 하는 관련 자산 (예: 애플리케이션 및 서버) 세트입니다.
- **Wave:** 동일한 이벤트에서 마이그레이션될 애플리케이션 그룹입니다. 이는 서로 간의 관련성 또는 다른 이유를 기반으로 할 수 있습니다.
- **Wave Planning Rules:** 체계적인 방식으로 마이그레이션을 구성하는 데 도움이 되는 사전 구성된 일련의 지침입니다. 이러한 규칙은 자동으로 다음과 같습니다.
  - 조직의 특성과 중요도에 따라 먼저 마이그레이션해야 하는 애플리케이션의 우선순위를 정합니다.
  - 관련 자산을 그룹화하여 종속 구성 요소를 동시에 마이그레이션하여 마이그레이션 프로세스 전반에 걸쳐 시스템 기능을 유지합니다.
- **Wave Planing 작업:** 우선순위 지정, 종속성 그룹화 및 웨이브 계획이라는 세 가지 주요 분석을 통해 애플리케이션을 처리하는 마이그레이션을 구성하기 위한 구조화된 워크플로입니다. 마이그레이션을 위한 애플리케이션 목록을 제공하면 작업은 미리 정의된 웨이브 계획 규칙 및 웨이브 서버 및 스토리지 용량과 같은 기타 작업 관련 설정에 따라 구성된 이동 그룹 및 웨이브를 생성합니다.

### 웨이브 계획 작업 생성

새 작업을 생성하려면 메뉴에서 웨이브 계획을 선택한 다음 작업 계획을 선택한 다음 추가 버튼을 클릭합니다. Wave Planning Job Wizard는 다음 네 단계를 안내합니다.

## 1. 작업 생성

작업을 시작하려면 다음 속성을 채워야 합니다.

- **작업 이름:** 이 마이그레이션 작업을 호출하려는 내용입니다. 나중에 식별하는 데 도움이 되는 의미 있는 이름을 선택합니다.
- **최대 웨이브 서버 용량:** 단일 웨이브에 포함할 수 있는 최대 서버 수입니다.
- **추천 애플리케이션 수:** 이 작업에서 처리하려는 계획되지 않은 애플리케이션 수입니다. 예를 들어 "10"을 입력하면 기본적으로 아직 계획되지 않은 상위 10개 우선 순위 애플리케이션이 선택됩니다.
- **Wave Server 용량 시작:** 이 작업의 첫 번째 웨이브에 포함할 서버 수입니다.
- **Wave Server 용량 증가:** 이 작업의 각 후속 웨이브에 추가할 추가 서버 수입니다.
- **웨이브 스토리지 용량:** 각 웨이브에 허용되는 최대 총 서버 스토리지입니다.

양식을 작성했으면 다음 버튼을 클릭합니다.

## 2. 애플리케이션 관리

이 단계에서는 마이그레이션 작업에 포함할 애플리케이션을 선택합니다.

마법사는 추천 애플리케이션 수(1단계에서 설정)에 따라 작업에 사용할 애플리케이션을 자동으로 선택합니다. 이러한 제안은 계획되지 않은 애플리케이션 풀에서 제공되며 우선 순위 순위에 따라 정렬됩니다. 제안된 애플리케이션은 새 작업 테이블에 포함된 애플리케이션에 표시됩니다.

그렇지 않은 경우 오른쪽 상단의 추가 옵션(점 3개) 아이콘을 클릭하고 앱 순위 재계산을 선택하여 [사전 정의된 우선 순위 지정 규칙](#)에 따라를 기반으로 모든 애플리케이션의 순위를 계산할 수 있습니다.

선택적으로 다음 두 가지 방법으로 제안된 목록을 수정할 수 있습니다.

- **애플리케이션 제거:** 작업에서 애플리케이션을 제거하려면 애플리케이션을 선택하고 작업에서 제거 버튼을 클릭합니다. 제거된 애플리케이션은 할당되지 않은 애플리케이션 테이블로 돌아갑니다.
- **추가 애플리케이션 추가:** 할당되지 않은 애플리케이션 테이블에서 포함할 추가 애플리케이션을 선택하고 작업에 추가 버튼을 클릭합니다. 추가된 애플리케이션은 새 작업 테이블에 포함된 애플리케이션에 표시됩니다.

애플리케이션 선택을 완료한 후 다음 버튼을 클릭합니다.

### 3. 이동 그룹 관리

작업은 이동 그룹 요청을 생성합니다. 백엔드가 [사전 정의된 그룹화 규칙](#)을 기반으로 요청을 처리하는 동안 마법사는 진행 상황을 폴링하고 페이지를 주기적으로 새로 고칩니다.

요청이 성공적으로 처리되면 자동으로 생성된 이동 그룹이 그룹 이동 테이블에 표시됩니다. 한 그룹을 선택하여 테이블 아래의 탭에서 포함된 애플리케이션, 서버 및 데이터베이스와 같은 그룹 세부 정보를 볼 수 있습니다. 개체 시각화 탭에서 다이어그램은 개체 관계를 시각화합니다.

선택적으로 자동 생성된 이동 그룹을 수정할 수 있습니다.

- 이동 그룹을 선택하고 자산 관리 버튼을 클릭합니다.
- 두 개의 테이블이 있는 대화 상자가 나타납니다. 선택한 이동 그룹의 상단 자산 테이블에는 이동 그룹에 포함된 자산이 표시되고, 하단 사용 가능한 자산 테이블에는 어떤 그룹에도 할당되지 않은 자산이 표시됩니다.
- 이동 그룹에서 하나 이상의 자산을 제거하려면 자산을 선택하고 그룹 이동에서 제거 버튼을 클릭합니다. 제거된 자산은 사용 가능한 자산 테이블로 돌아갑니다.
- 이동 그룹에 사용 가능한 자산을 하나 더 추가하려면 사용 가능한 자산 테이블에서 해당 자산을 선택하고 Add to Move Group 버튼을 클릭합니다. 추가된 자산은 선택한 이동 그룹의 자산 테이블에 표시됩니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 변경 사항을 확인하거나 취소를 클릭하여 변경 사항을 취소합니다. 대화 상자가 닫히고 이동 그룹에 대한 변경 사항을 반영하도록 기본 화면이 새로 고쳐집니다.

이동 그룹에 만족하면 다음 버튼을 클릭합니다.

### 4. 웨이브 관리

작업은 작업 설정을 기반으로 웨이브를 생성하고 웨이브 테이블에 자동 생성된 웨이브를 표시합니다. 웨이브 하나를 선택하여 포함된 이동 그룹, 애플리케이션, 서버 및 데이터베이스와 같은 웨이브 세부 정보를 볼 수 있습니다. 개체 시각화 탭에서 다이어그램은 개체 관계를 시각화합니다.

선택적으로 자동 생성된 웨이브를 수정할 수 있습니다.

- 웨이브를 선택하고 그룹 이동 관리 버튼을 클릭합니다.
- 두 개의 테이블이 있는 대화 상자가 나타납니다. 선택한 웨이브 테이블의 상단 이동 그룹에는 이동 그룹에 포함된 이동 그룹이 표시되고 하단의 사용 가능한 이동 그룹 테이블에는 웨이브에 할당되지 않은 이동 그룹이 표시됩니다.

- 웨이브에서 하나 이상의 이동 그룹을 제거하려면 해당 그룹을 선택하고 웨이브에서 제거 버튼을 클릭합니다. 제거된 이동 그룹은 사용 가능한 이동 그룹 테이블로 돌아갑니다.
- 웨이브에 사용 가능한 이동 그룹을 하나 더 추가하려면 사용 가능한 이동 그룹 테이블에서 해당 그룹을 선택하고 웨이브에 추가 버튼을 클릭합니다. 추가된 이동 그룹은 선택한 웨이브의 그룹 이동 테이블에 표시됩니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 변경 사항을 확인하거나 취소를 클릭하여 변경 사항을 취소합니다. 대화 상자가 닫히고 기본 화면이 새로 고쳐져 웨이브에 대한 변경 사항이 반영됩니다.

웨이브에 만족하면 웨이브 계획 확인 버튼을 클릭하여 웨이브 계획 작업 목록 페이지로 돌아갑니다.

## 참고

- 작업 마법사는 웨이브 계획 진행 상황을 유지하고 다음 버튼과 대화 상자의 확인 버튼을 클릭하면 이동 그룹 및 웨이브에 대한 변경 사항이 표시됩니다.
- 이전 버튼을 클릭하여 마법사의 이전 단계로 돌아갈 수 있지만 해당 단계는 읽기 전용 모드이며 사용자 정보용으로만 제공됩니다.
- 이전 단계를 변경하려면 작업을 취소하고 다시 시작해야 합니다. [웨이브 계획 작업 취소/삭제](#)를 참조하세요.

## 웨이브 계획 작업 취소/삭제

- 작업 생성 마법사에서 작업을 취소하려면 취소 버튼을 클릭합니다.
- 생성된 작업을 삭제하려면 메뉴에서 웨이브 계획을 선택한 다음 작업 계획을 선택한 다음 작업을 선택하고 삭제 버튼을 클릭합니다.

두 작업 모두 관련 이동 그룹 및 웨이브를 삭제하여 작업에서 수행한 웨이브 계획을 되돌립니다.

## Wave Planning 규칙 관리

웨이브 계획 규칙은 웨이브 계획 중에 자산이 처리되는 방식을 제어하는 구성 가능한 지침 세트입니다. WPM은 가장 자주 사용되는 규칙 목록을 기본 규칙으로 사전 정의합니다.

규칙은 두 가지 주요 범주로 구성됩니다.

- 우선 순위 지정 규칙

- 채점 규칙: entity/attribute/value 조합에 대한 채점 기준(0~100)을 정의하여 애플리케이션 우선 순위를 결정합니다. 예를 들어 "프로덕션" 환경은 10점이고 "개발" 환경은 100점으로 평가되어 개발 환경을 먼저 마이그레이션해야 함을 나타냅니다.
- 정렬 규칙: 동일한 애플리케이션의 다양한 환경을 함께 유지하는 옵션을 포함하여 선택 프로세스의 애플리케이션 순서를 제어합니다.
- 그룹화 규칙
  - Joiner(포함) 규칙: 자산을 동일한 이동 그룹으로 결합하기 위한 기준을 정의합니다. 기본 규칙에는 서버, 데이터베이스, 앱 소유자 등을 공유하는 애플리케이션 그룹화가 포함됩니다.
  - 분할자(제외) 규칙: 일반적으로 환경, 소유자 또는 부서와 같은 속성을 기반으로 자산을 별도의 그룹에 유지하기 위한 기준을 정의합니다.

기본 그룹화 규칙은 웨이브 계획이 제대로 작동하는 데 매우 중요하므로 관리자는 이러한 규칙만 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 그 외에 관리자는 새 규칙을 생성하고 조직의 특정 마이그레이션 요구 사항에 맞게 기존 규칙을 수정할 수 있습니다.

## 웨이브 계획 규칙 보기

기존 웨이브 계획 규칙을 보려면 메뉴에서 관리를 선택하고 웨이브 계획을 선택한 다음 규칙 계획 탭을 클릭합니다.

그룹화 규칙 및 우선순위 지정 규칙 테이블에 그룹화 규칙 및 우선순위 지정 규칙이 각각 표시됩니다.

## 계획 규칙 활성화/비활성화

기본 그룹화 규칙은 수정할 수 없지만 활성화/비활성화만 가능합니다. 기본 그룹화 규칙을 비활성화하려면:

- 확인란을 선택하여 "ENABLED" 상태의 규칙 하나를 선택하고 편집 버튼을 클릭합니다.
- 규칙 편집 페이지에서 규칙 비활성화 버튼을 클릭합니다.

유사한 작업을 수행하여 비활성화된 그룹화 규칙을 활성화할 수 있습니다.

기본 우선 순위 지정 규칙을 비활성화하려면:

- 확인란을 선택하여 "ENABLED" 상태의 규칙 하나를 선택하고 편집 버튼을 클릭합니다.
- 규칙 JSON 필드에서 상태 값을 "ENABLED"에서 "DISABLED"로 변경하고 규칙 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

유사한 작업을 수행하여 비활성화된 우선순위 지정 규칙을 활성화할 수 있습니다.

## 계획 규칙 추가

새 규칙을 추가하려면 해당 규칙 테이블 상단의 추가 버튼을 클릭한 다음 규칙 JSON 필드에 JSON 형식으로 규칙을 입력합니다. 처음부터 시작하는 대신 기존 규칙의 값을 복사하여 붙여넣는 것이 훨씬 쉽습니다.

배포 리전에서 AWS Bedrock 및 필수 LLM 모델을 사용할 수 있는 경우 규칙을 자연어로 설명할 수 있는 규칙 설명 프롬프트 섹션이 나타나고 Bedrock은 JSON 형식으로 규칙을 생성합니다.

- 규칙 설명 프롬프트 아래의 텍스트 상자에 규칙 설명을 입력합니다. 다음은 채점 규칙의 예입니다.

```
Score applications based on server storage size.
Less sizes means less app complexity scores.
```

- Bedrock에서 규칙 생성 버튼을 클릭하여 JSON 형식으로 규칙을 생성하고 규칙 JSON 필드를 채웁니다.
  - Bedrock이 규칙을 생성하는 데 30초 이상 걸릴 수 있습니다.
- 규칙을 검토하고 규칙 저장 버튼을 클릭하여 규칙을 저장합니다.

## 규칙 JSON 속성

### 그룹화 규칙 JSON 속성

속성 이름	필수	Type	허용된 값	설명
rule_type	Y	문자열	GROUPING_INCLUSIVE, GROUPING_EXCLUSIVE	규칙이 자산을 결합(포함)할지 아니면 분리할지(제외) 결정합니다.
rule_name	Y	문자열	모든 텍스트	규칙 이름
rule_description	N	문자열	모든 텍스트	규칙에 대한 선택적 설명

속성 이름	필수	Type	허용된 값	설명
status	Y	문자열	활성화됨, 비활성화됨	규칙이 활성 상태인지 여부
relationships	Y	배열	객체 배열	자산 관계 목록
관계[].asset_type	Y	문자열	유효한 자산 유형	관계에 대한 자산 유형
관계[].asset_key	Y	문자열	유효한 자산 키	관계의 키 속성

### 채점 규칙 JSON 속성 우선 순위 지정

속성 이름	필수	Type	허용된 값	설명
rule_type	Y	문자열	우선순위 지정	"우선 순위 지정"이어야 합니다.
rule_name	Y	문자열	모든 텍스트	규칙 이름
rule_description	N	문자열	모든 텍스트	규칙에 대한 선택적 설명
sub_type	Y	문자열	스코어링	"SCORING"이어야 합니다.
status	Y	문자열	활성화됨, 비활성화됨	규칙이 활성 상태인지 여부
asset_type	Y	문자열	유효한 자산 유형	점수를 매길 자산 유형
attr_key	Y	문자열	유효한 비관계 속성	기본 점수에 대한 속성
scoring_criteria	Y	배열	스코어링 객체 배열	점수 평가 조건 목록

속성 이름	필수	Type	허용된 값	설명
scoring_criteria[].value	N	문자열	모든 텍스트	매칭시킬 값
scoring_criteria[].lower_bound	N	number	모든 숫자	숫자 범위의 하한
scoring_criteria[].upper_bound	N	number	모든 숫자	숫자 범위의 상한
scoring_criteria[].name	N	문자열	모든 텍스트	기준 이름
scoring_criteria[].pattern	N	문자열	모든 텍스트	일치시킬 패턴
scoring_criteria[].complexity_score	Y	number	0-100	기준 일치 시 할당할 점수

### 정렬 규칙 JSON 속성 우선 순위 지정

속성 이름	필수	Type	허용된 값	설명
rule_type	Y	문자열	우선순위 지정	"우선 순위 지정"이어야 합니다.
rule_name	Y	문자열	모든 텍스트	규칙 이름
rule_description	N	문자열	모든 텍스트	규칙에 대한 선택적 설명
sub_type	Y	문자열	정렬	"SORTING"이어야 합니다.

속성 이름	필수	Type	허용된 값	설명
status	Y	문자열	활성화됨, 비활성화됨	규칙이 활성 상태 인지 여부
asset_type	Y	문자열	유효한 자산 유형	정렬할 자산 유형
attr_key	Y	문자열	유효한 비관계 속성	정렬 기준 속성
sort_order	Y	문자열	ASC, DSC	오름차순 또는 내림차순 정렬
sort_level	Y	number	모든 숫자	정렬의 우선 순위 수준
값별 정렬	N	배열	문자열 배열	정렬 기준의 특정 값

역할을 통해 하나 이상의 정책을 하나 이상의 그룹에 할당할 수 있습니다. 역할에 할당된 모든 정책이 조합되어 액세스 권한을 제공합니다. 역할은 프로젝트 또는 조직 내의 직무 역할 또는 기능에 따라 생성할 수 있습니다.

## 웨이브 할당 변경 사항

Wave Planning Manager(WPM) 기능을 활성화하면 사용자 인터페이스를 통해 웨이브에 서버를 할당하여 이동 그룹을 통합하도록 업데이트되었으며, 이는 함께 마이그레이션해야 하는 관련 자산을 구성하는 데 필수적입니다.

주요 변경 사항:

- 사용자 인터페이스를 통한 직접 server-to-wave 할당은 더 이상 지원되지 않습니다.
- 그룹을 이동하려면 서버를 할당한 다음 웨이브에 할당해야 합니다.

[레거시 가져오기](#)를 통해 가져온 서버의 경우:

- 기존 웨이브 할당은 유지됩니다.
- 레거시 가져오기로 가져온 서버의 웨이브를 변경하려면:

1. 이동 그룹을 생성하여 웨이브에 할당
2. 서버 편집 및 이동 그룹에 서버 할당

## 데이터 소스 관리

Wave Planning Manager(WPM) 모듈은 자동 웨이브 계획 외에도 가져오기 중에 many-to-many 관계를 활성화합니다. 이 기능을 사용하면 애플리케이션을 여러 서버에 배포할 수 있으며 서버는 여러 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

가져오기 프로세스는 다르며 데이터 소스를 생성해야 합니다.

### 데이터 소스

데이터 소스는 마이그레이션 데이터의 출처와 입력 파일이 CMF의 기존 자산에 매핑되는 방식을 정의하는 Wave Planning Module(WPM)의 구성된 입력 메커니즘입니다.

#### 새 데이터 소스를 생성하려면

1. 탐색 메뉴에서 웨이브 계획 > 데이터 소스를 선택합니다.
2. 이 표에는 이전에 생성한 데이터 소스 목록이 나와 있습니다. 추가를 선택합니다.
3. 데이터 소스 일반 설정을 작성하고 가져오려는 데이터가 포함된 입력 파일을 업로드합니다.
  - a. 파일을 업로드하면 개체 선택 화면이 나타납니다. 드롭다운에서 파일의 데이터가 매핑되는 CMF 엔터티를 선택합니다. Excel 파일을 업로드한 경우 여러 시트를 다른 CMF 엔터티에 매핑할 수 있습니다. 즉, 시트 1에는 모든 서버가 포함될 수 있고 시트 2에는 모든 애플리케이션이 포함될 수 있습니다.
4. 다음 단계에서는 입력 파일의 헤더를 이전 단계에서 선택한 각 개체의 스키마 속성에 매핑합니다. 먼저 매핑하려는 시트와 매핑하려는 개체를 선택합니다. 그런 다음 드롭다운 옵션에서 선택하여 소스 파일의 각 헤더를 스키마 속성에 매핑할 수 있습니다.
  - a. 헤더 매핑의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [헤더 매핑](#)을 참조하세요.
5. 다음 단계는 검토 화면입니다. 여기에서 모든 입력 헤더와 CMF의 각 개체에 매핑되는 방법을 검토할 수 있습니다. 또한 데이터 소스와 함께 자동으로 생성되는 스키마 속성도 볼 수 있습니다. 이 단계를 진행하면 데이터 소스와 스키마 속성이 CMF에 생성됩니다.
6. 마지막 화면에서는 데이터 가져오기 모의 실행을 수행하여 실제 데이터 가져오기 중에 새로 생성된 데이터 소스를 사용할 때 어떤 일이 발생하는지 테스트하고 확인할 수 있습니다. 이 단계에서는 실제 데이터를 CMF로 가져오지 않습니다. 적절한 데이터 가져오기인 경우 CMF에서 발생했을 모든

검증 오류/경고와 함께 생성된 엔터티를 확인할 수 있습니다. 오류가 있는 경우 마법사의 이전 단계로 돌아가서 데이터 소스를 추가로 업데이트하거나 마법사를 저장하고 닫을 수 있습니다. 이제 다른 사용자가 실제 데이터 가져오기 작업에 사용할 수 있습니다.

- a. 입력 요구 사항을 충족하지 않는 속성과 관련된 검증 오류가 발생하면 입력 파일의 속성을 업데이트하여 검증을 통과하고 다시 가져올 수 있습니다. 또는 불가능한 경우 CMF의 속성 제약 조건을 업데이트할 수 있습니다(관리 > 속성 > {스키마 이름} > {속성 이름} > 편집 > 입력 검증). 기존 속성에 대해 이 작업을 수행하면 CMF의 다른 기능이 영향을 받을 수 있습니다.

## 헤더 매핑

데이터 소스의 주요 기능 중 하나는 헤더 매핑입니다. 헤더 매핑을 활용하면 자체 헤더 이름이 포함된 자체 파일을 가져와서 관련 CMF 엔터티 스키마 속성에 동적으로 매핑할 수 있습니다. 다음은 헤더 매핑 중에 발생할 수 있는 몇 가지 기능에 대한 개요입니다.

### 자동 매핑 헤더

#### Note

이 기능을 사용하려면 생성형 AI가 필요합니다. 활성화 여부에 대한 자세한 내용은 배포 가이드의 [사전 조건](#) 섹션을 참조하세요.

가져올 입력 파일에서 새 시트를 선택하면 헤더 자동 매핑 버튼이 나타납니다.

WPM은 생성형 AI를 활용하여 입력 파일 헤더를 개체 스키마 속성에 자동으로 매핑하려고 시도합니다. 일치하는 항목을 찾지 못하면 데이터 소스와 함께 개체에 자동으로 생성할 수 있는 새 스키마 속성 이름을 추천할 수도 있습니다. 추천을 하면 끝에 # (신규)가 추가됩니다.

- Step 1  
● Configure data source
- Step 2  
● **Manage header mapping**
- Step 3  
○ Review and commit
- Step 4  
○ Import dry run

## Manage header mapping

Header mapping is an important step and can't be changed later. Please take a moment to validate the mappings.

**Sheet and entity to map**

mf\_intake Auto map headers

---

**Headers**

Find header Server 🇺🇸

	File header	Entity attribute
<input type="checkbox"/>	app_name	Choose an option
<input checked="" type="checkbox"/>	aws_accountid	aws_accountid
<input checked="" type="checkbox"/>	aws_region	aws_region
<input checked="" type="checkbox"/>	Data Center	data_center 🇺🇸 (NEW)
<input checked="" type="checkbox"/>	IAM Role	iamRole
<input checked="" type="checkbox"/>	instanceType	instanceType
<input checked="" type="checkbox"/>	r_type	r_type

### ⚠ Warning

헤더 매핑의 생성형 AI 기능이 항상 100% 정확하지는 않을 수 있습니다. 사용자는 결과를 검토하고 검증해야 합니다.

## 스키마 속성 자동 생성

사용 가능한 엔터티 속성은 각 입력 헤더를 매핑할 때 드롭다운에 나열됩니다. 정확한 매핑을 찾을 수 없는 경우 옵션 중 하나는 끝에 (신규)가 추가된 헤더 이름입니다. 현재 매핑 중인 CMF 엔터티에 사용자 지정 속성이 없는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 데이터 소스와 동시에 연결된 개체에 속성이 자동으로 생성됩니다.

## 데이터 가져오기

데이터 소스가 생성되면 리소스를 CMF로 가져올 수 있습니다.

## 데이터를 가져오려면

1. 메뉴에서 웨이브 계획 > 가져오기를 선택합니다.
2. 이 표에는 데이터 가져오기 작업 목록이 나와 있습니다. 추가를 선택합니다.
3. 데이터 소스 목록에서 데이터 소스를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 파일 선택을 선택합니다.
5. 리소스가 포함된 로컬 XLSX 또는 CSV 파일을 찾습니다. 이 파일은 데이터 소스에 정의된 열 머리글을 공유해야 합니다. XLSX 파일인 경우 동일한 시트 이름도 공유해야 합니다. 다음을 선택합니다.
6. 검증 문제 탭을 선택하여 검증 경고 또는 오류를 검토합니다. 가져오기 파일에 업데이트가 필요한 경우 취소를 선택합니다.
7. 검증된 엔터티 탭을 선택하여 생성 및 업데이트할 리소스를 검토합니다. 가져오기 파일에 업데이트가 필요한 경우 취소를 선택합니다. 그렇지 않은 경우 다음을 선택합니다.
8. 작업 요약을 검토합니다. 준비가 되면 데이터 가져오기를 선택합니다.

데이터 가져오기 페이지로 리디렉션됩니다. 보류 중 상태의 새 작업이 생성됩니다.

## 데이터 가져오기 작업 상태

데이터 가져오기에서 많은 수의 리소스를 지원하기 위해 비동기 프로세스입니다. Wave Planning > Import 페이지에서 작업 상태를 모니터링할 수 있습니다. 다음 표에서는 작업의 상태를 자세히 설명합니다.

Status	정의
보류중	작업 요청이 이루어졌지만 서버에서 아직 처리할 리소스를 할당하지 않았습니다.
처리	서버가 현재 가져오기를 처리하고 있습니다.
완료됨	서버가 가져오기를 완료했습니다. 리소스를 성공적으로 가져왔습니다.
실패	서버가 가져오기를 완료했습니다. 하나 이상의 리소스를 성공적으로 가져오지 못했습니다.

## 가져오기 작업의 상태를 모니터링하려면

1. 메뉴에서 웨이브 계획 > 가져오기를 선택합니다.
2. 데이터 가져오기 작업 목록에서 모니터링할 작업을 찾습니다. 상태 열을 검사합니다. 상태가 완료됨 또는 실패로 표시될 때까지 기다립니다.
3. 업로드 ID를 선택하여 모니터링할 가져오기 작업을 선택합니다.
4. 작업이 완료됨 상태라고 가정하면 요약 및 처리된 항목이라는 두 개의 탭이 표시됩니다. 작업이 실패 상태인 경우 실패한 가져오기 문제를 해결하려면 다음을 참조하세요.
5. 작업 개요를 보려면 요약 탭을 선택합니다.
6. 성공적으로 생성되거나 업데이트된 모든 리소스 목록을 보려면 처리된 항목 탭을 선택합니다.

Job Details X

01K6A4RPAND1JF6SCQA1686V3J Last refreshed: 05:35:04 PM [Refresh](#)

Summary ✔ Processed Items (11)

▼ Apps (11) < 1 2 3 >

Operation	App Name	Aws Region	Aws AccountId	App Id
<a href="#">Update</a>	MS_app01	us-east-1	111122223333	01K6A4DNTSKV25563VE18YQ607
<a href="#">Update</a>	MS_app02	us-east-1	111122223333	01K6A4DNTSSESH1XD4RVHJCTF
<a href="#">Update</a>	MS_app03	us-west-2	111122223333	01K6A4DNTSWWQD2PVXD37VMQN
<a href="#">Update</a>	MS_app04	us-west-2	111122223333	01K6A4DNTS2C4QQK1TKHBVYI43
<a href="#">Update</a>	MS_app05	us-west-2	111122223333	01K6A4DNTSKW3J3FXP20HKVY5A

## 실패한 가져오기 문제를 해결하려면

1. 메뉴에서 웨이브 계획 > 가져오기를 선택합니다.
2. 데이터 가져오기 작업 목록에서 실패한 작업을 찾습니다. 업로드 ID를 선택합니다.
3. 작업 개요를 보려면 요약 탭을 선택합니다.
4. 성공적으로 생성되거나 업데이트된 모든 리소스 목록을 보려면 처리된 항목 탭을 선택합니다.
5. 항목 가져오기 실패 탭을 선택하면 성공적으로 생성되거나 업데이트되지 않은 모든 리소스 목록이 표시됩니다. 표에는 각 개체에 대한 오류가 자세히 설명되어 있습니다.

## Job Details



01K61T72PMW3YN5M7HJVKBK9 Last refreshed: 05:31:01 PM [Refresh](#)

Summary
Processed Items (23)
Failed Import Items (30)
Validation Issues (31)

▼ Apps (10) < 1 2 >

Operation	FQDN	Environment	Tenancy	App Name	Aws Region	Awsaccountid	App Id	Item Name	Error
create	server1.example.local1	prodprod	Shared	MS_app901	us-west-1	111122223333	01K61T75MCGEVM4MHZBCM43QY4	MS_app901	POST request error: API returned errors for POST app: validation_errors: {'MS_app901': ['Attribute Environment is not defined in the schema.'], 'Attribute
create	server3.example.local1	dev	Shared	MS_app902	us-west-1	111122223333	01K61T75MCHBN0PSBCJF7QQB3	MS_app902	POST request error: API returned errors for POST app: validation_errors: {'MS_app901': ['Attribute Environment is not defined in the schema.'], 'Attribute
create	server5.example.local1	test	Shared	MS_app903	us-west-1	111122223333	01K61T75MCS9E5QVNGVQFR2V	MS_app903	POST request error: API returned errors for POST app: validation_errors: {'MS_app901': ['Attribute Environment is not defined in the schema.'], 'Attribute
create	server7.example.local1	prod	Shared	MS_app904	us-west-1	111122223333	01K61T75MCQPZ7W49M44KHGVMV	MS_app904	POST request error: API returned errors for POST app: validation_errors: {'MS_app901': ['Attribute Environment is not defined in the schema.'], 'Attribute
create	server9.example.local1	prod	Shared	MS_app905	us-west-1	111122223333	01K61T75MCVBWAM5QC8X6K53T	MS_app905	POST request error: API returned errors for POST app: validation_errors: {'MS_app901': ['Attribute Environment is not defined in the schema.'], 'Attribute

## 필수 속성과 선택적 속성 비교

초기 웨이브 계획 단계에서이 정보를 사용할 수 없으므로 WPM 가져오기 중에 서브넷 IDs, AWS 리전 및 AWS 계정 ID와 같은 특정 서버 필드에 대한 요구 사항을 제거했습니다. 그러나 이러한 필드는 파이프라인 실행 및 마이그레이션 활동에 필수적입니다. 사용자는 다음을 수행하기 전에 이러한 필수 속성이 추가되고 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

1. CMF 파이프라인 실행
2. 실제 마이그레이션 활동 수행

# 개발자 안내서

## 소스 코드

이 솔루션에 필요한 템플릿 및 스크립트를 다운로드하고 사용자 지정한 내용을 다른 사용자와 공유하려면 [GitHub 리포지토리](#)를 방문하세요. 이전 버전의 CloudFormation 템플릿이 필요하거나 보고해야 할 기술적 문제가 있는 경우 [GitHub 문제](#) 페이지에서 신고할 수 있습니다. GitHub 리포지토리의 [문제 페이지](#)에서 솔루션과 관련된 기술적 문제를 신고하세요.

## 추가 주제

### Migration Factory 웹 콘솔을 사용한 자동화된 마이그레이션 활동 목록

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 마이그레이션 프로젝트에 활용할 수 있는 자동화된 마이그레이션 활동을 배포합니다. 아래 나열된 마이그레이션 활동을 수행하고 비즈니스 요구 사항에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.

활동을 시작하기 전에 [사용 설명서 - 콘솔에서 자동화 실행](#)을 읽고 작동 방식을 이해해야 합니다. 또한 [자동화 서버를 빌드](#)하고 콘솔에서 자동화를 실행할 [Windows 및 Linux 사용자를 만들어야](#) 합니다.

다음 절차를 동일한 순서로 사용하여 샘플 자동화 스크립트 및 활동을 사용하여 솔루션의 전체 테스트 실행을 수행하세요.

#### 사전 조건 확인

범위 내 소스 서버에 연결하여 TCP 1500, TCP 443, 루트 볼륨 여유 스페이스, .Net 프레임워크 버전 및 기타 파라미터와 같은 필수 사전 조건을 확인합니다. 복제에 필요한 사전 조건은 다음과 같습니다.


사전 조건 검사를 수행하려면 먼저 한 원본 서버에 첫 번째 서버를 수동으로 설치해야 합니다. 그러면 EC2에 복제 서버가 생성됩니다. 포트 1500을 테스트하기 위해 이 서버에 연결해 보겠습니다. 설치 후 AWS Application Migration Service(AWS MGN)는 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)에 복제 서버를 생성합니다. 이 활동에서는 원본 서버에서 복제 서버까지의 TCP 포트 1500을 확인해야 합니다. 소스 서버에 AWS MGN 에이전트를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Application Migration Service 사용 설명서의 [설치 지침](#)을 참조하세요.

Migration Factory 웹 콘솔에 로그인한 상태에서 다음 절차를 사용하세요.

1. Migration Factory 콘솔의 왼쪽 메뉴에서 작업을 선택하고 동작을 선택한 다음 오른쪽에서 자동화 실행을 선택합니다.
2. 작업 이름을 입력하고 0-CheckMGN 사전 조건 확인 스크립트와 자동화 서버를 선택하여 스크립트를 실행합니다. 자동화 서버가 없는 경우 [마이그레이션 자동화 서버 구축](#)을 완료해야 합니다.
3. 이 웨이브에 사용할 OS에 따라 Linux 암호 및/또는 Windows 암호를 선택할 수 있습니다. MGN 복제 서버 IP를 입력하고 자동화를 실행할 웨이브를 선택한 다음 자동화 작업 제출을 선택합니다.
4. 작업 목록 페이지로 리디렉션됩니다. 작업 상태는 실행 중이어야 합니다. 상태를 보려면 새로 고침을 선택합니다. 몇 분 후에 완료로 변경됩니다.

5. 또한 스크립트는 예시 프로젝트의 다음 스크린샷과 같이 Migration Factory 웹 인터페이스에서 솔루션의 마이그레이션 상태를 업데이트합니다.

## 마이그레이션 상태

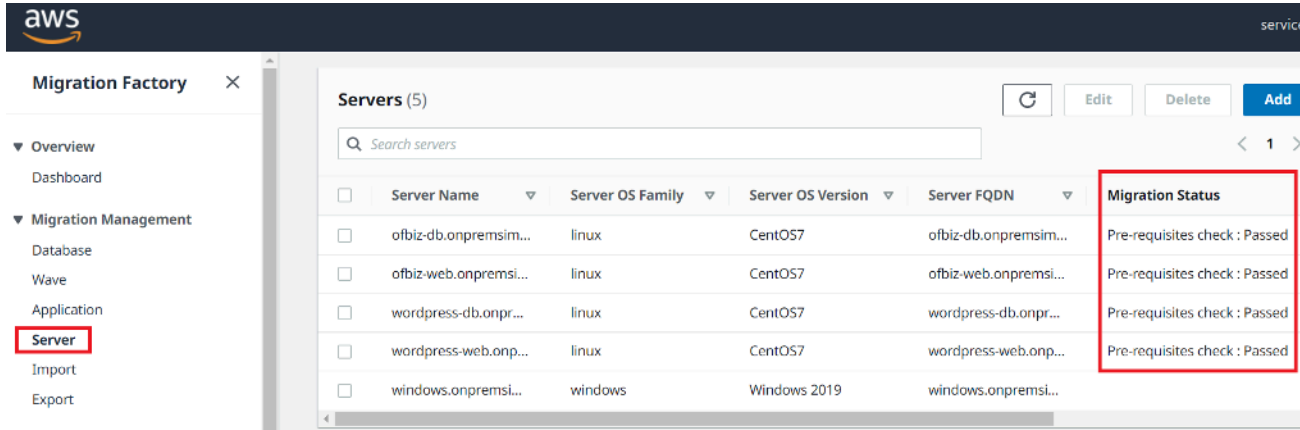

## 복제 에이전트 설치


### Note

에이전트를 설치하기 전에 [각 대상 계정 및 리전에서 AWS MGNO가 초기화](#)되었는지 확인합니다.

다음 절차를 사용하여 범위 내 원본 서버에 복제 에이전트를 자동으로 설치하세요.

1. Migration Factory 콘솔의 왼쪽 메뉴에서 작업을 선택하고 동작을 선택한 다음 오른쪽에서 자동화 실행을 선택합니다.
2. 작업 이름을 입력하고 1-Install 에이전트 설치 스크립트와 자동화 서버를 선택하여 스크립트를 실행합니다. 자동화 서버가 없는 경우 [마이그레이션 자동화 서버 구축](#)을 완료해야 합니다.
3. 이 웨이브에 사용할 OS에 따라 Linux 암호 및/또는 Windows 암호를 선택할 수 있습니다. 자동화를 실행할 웨이브를 선택하고 자동화 작업 제출을 선택합니다.
4. 작업 목록 페이지로 리디렉션됩니다. 작업 상태가 실행 중이어야 합니다. 상태를 보려면 새로 고침을 선택합니다. 몇 분 후에 완료로 변경됩니다.
5. 또한 스크립트는 다음 예시 스크린샷과 같이 Migration Factory 웹 인터페이스에서 마이그레이션 상태를 제공합니다.

## 마이그레이션 상태

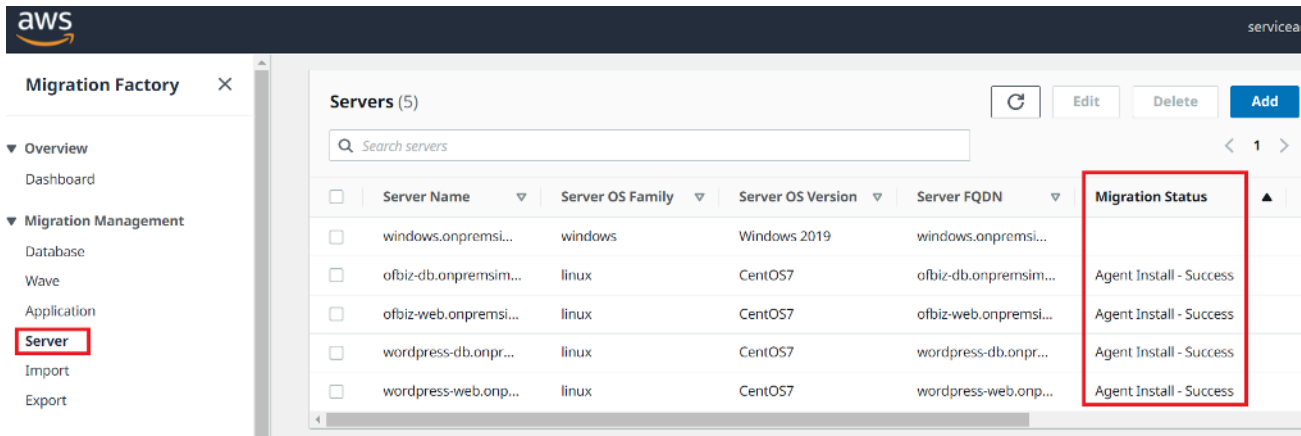

## 시작 후 스크립트 푸시

AWS Application Migration Service(MGN)는 시작 후 스크립트를 지원하여 대상 인스턴스를 시작한 후 소프트웨어 설치/제거와 같은 OS 수준 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 이 활동에서는 마이그레이션을 위해 식별된 서버에 따라 시작 후 스크립트를 Windows 및/또는 Linux 머신에 푸시합니다.

### Note

시작 후 스크립트를 푸시하기 전에 파일을 마이그레이션 자동화 서버의 폴더에 복사해야 합니다.

다음 절차를 사용하여 시작 후 스크립트를 Windows 시스템에 푸시하세요.

1. Migration Factory 콘솔의 왼쪽 메뉴에서 작업을 선택하고 동작을 선택한 다음 오른쪽에서 자동화 실행을 선택합니다.
2. 작업 이름을 입력하고 1-Copy 후 시작 스크립트 스크립트 복사와 자동화 서버를 선택하여 스크립트를 실행합니다. 자동화 서버가 없는 경우 [마이그레이션 자동화 서버 구축](#)을 완료해야 합니다.
3. 이 웨이브에 사용할 OS에 따라 Linux 암호 및/또는 Windows 암호를 선택할 수 있습니다. Linux 소스 위치 및/또는 Windows 소스 위치를 제공하세요.
4. 자동화를 실행할 웨이브를 선택하고 자동화 작업 제출을 선택합니다.
5. 작업 목록 페이지로 리디렉션되고 작업 상태는 실행 중이며 새로 고침을 선택하여 상태를 볼 수 있습니다. 몇 분 후에 완료로 변경됩니다.

## 복제 상태 검증

이 활동은 범위 내 원본 서버의 복제 상태를 자동으로 확인합니다. 스크립트는 지정된 웨이브의 모든 소스 서버 상태가 정상 상태로 변경될 때까지 5분마다 반복됩니다.

다음 절차를 사용하여 복제 상태를 확인하세요.

1. Migration Factory 콘솔의 왼쪽 메뉴에서 작업을 선택하고 동작을 선택한 다음 오른쪽에서 자동화 실행을 선택합니다.
2. 작업 이름을 입력하고 2-Verify제 상태 확인 스크립트와 자동화 서버를 선택하여 스크립트를 실행합니다. 자동화 서버가 없는 경우 [마이그레이션 자동화 서버 구축](#)을 완료해야 합니다.
3. 자동화를 실행할 웨이브를 선택하고 자동화 작업 제출을 선택합니다.
4. 작업 목록 페이지로 리디렉션되고 작업 상태는 실행 중이며 새로 고침 버튼을 클릭하여 상태를 볼 수 있습니다. 몇 분 후에 완료로 변경됩니다.

### 데이터 복제 상태

The screenshot shows the AWS Migration Service console. The left sidebar contains navigation options like 'Source servers', 'Launch history', and 'Settings'. The main area displays a table of 'Source servers (4)'. The table has columns for 'Source server name', 'Alerts', 'Replication type', 'Migration lifecycle', and 'Data replication status'. The 'Data replication status' column is highlighted with a red box, and all entries in this column are 'Healthy'.

Source server name	Alerts	Replication type	Migration lifecycle	Data replication status
ofbiz-db.onpremsim.env	-	Agent based	Ready for testing	Healthy
ofbiz-web.onpremsim.env	-	Agent based	Ready for testing	Healthy
wordpress-db.onpremsim.env	-	Agent based	Ready for testing	Healthy
wordpress-web.onpremsim.env	-	Agent based	Ready for testing	Healthy

#### Note

복제에 시간이 걸릴 수 있습니다. Factory 콘솔에서 몇 분 동안 상태 업데이트가 표시되지 않을 수 있습니다. 선택적으로 MGN 서비스에서 상태를 확인할 수도 있습니다.

## 시작 템플릿 검증

이 활동은 Migration Factory의 서버 메타데이터를 검증하고 EC2 템플릿과 호환되며 오차가 없는지 확인합니다. 메타데이터의 테스트와 전환을 모두 검증합니다.

다음 절차를 사용하여 EC2 시작 템플릿을 검증하세요.

1. Migration Factory 콘솔로 이동한 다음 메뉴 창에서 웨이브를 선택합니다.
2. 대상 웨이브를 선택하고 동작을 선택합니다. 리호스팅을 선택한 다음 MGN을 선택합니다.
3. \*작업에 대해 \*시작 템플릿 검증을 선택한 다음 모든\* 애플리케이션을 선택합니다.\*
4. 제출을 선택하여 검증을 시작합니다.

일정 시간이 지나면 검증에서 성공적인 결과가 반환됩니다.

### Note

검증에 실패하면 다음과 같은 특정 오류 메시지가 나타납니다.

오류는 잘못된 subnet\_IDs, securitygroup\_IDs 또는 instanceType과 같은 서버 속성의 잘못된 데이터 때문일 수 있습니다.

Migration Factory 웹 인터페이스에서 파이프라인 페이지로 전환하고 문제가 있는 서버를 선택하여 오류를 수정할 수 있습니다.

## 테스트를 위해 인스턴스 시작

이 활동은 테스트 모드에서 AWS Application Migration Service(MGN)의 주어진 웨이브에 대한 모든 대상 머신을 시작합니다.

다음 절차를 수행하여 테스트 인스턴스를 시작하세요.

1. Migration Factory 콘솔의 탐색 메뉴에서 웨이브를 선택합니다.
2. 대상 웨이브를 선택하고 동작을 선택합니다. 리호스팅을 선택한 다음 MGN을 선택합니다.
3. 테스트 인스턴스 시작 동작을 선택하고 모든 애플리케이션을 선택합니다.
4. 제출을 선택하여 테스트 인스턴스를 시작합니다.
5. 일정 시간이 지나면 검증에서 성공적인 결과가 반환됩니다.

## 웨이브 작업 성공

✔ Perform wave action  
 SUCCESS: Launch Test Instances was completed for all servers in this Wave

**Waves (1 of 2)**

<input type="checkbox"/>	Wave Name	Last modified on
<input checked="" type="checkbox"/>	Wave 1	3/12/2022, 5:23:28 PM
<input type="checkbox"/>	Wave 2	3/12/2022, 5:23:29 PM

Details
Servers
Applications
Jobs
All attributes

### ℹ Note

이 동작을 수행하면 시작된 서버의 마이그레이션 상태도 업데이트됩니다.

## 대상 인스턴스 상태 확인

이 활동은 범위 내 모든 소스 서버의 부팅 프로세스를 동일한 웨이브로 확인하여 대상 인스턴스의 상태를 확인합니다. 대상 인스턴스가 부팅되는 데는 최대 30분이 소요될 수 있습니다. Amazon EC2 콘솔에 로그인하여 소스 서버 이름을 검색하고 상태를 확인하여 상태를 수동으로 확인할 수 있습니다. 인프라 관점에서 인스턴스가 정상임을 나타내는 2/2 확인 통과함이라는 상태 확인 메시지가 표시됩니다.


하지만 대규모 마이그레이션의 경우 각 인스턴스의 상태를 확인하는 데 시간이 많이 걸리므로 이 자동 스크립트를 사용하여 주어진 웨이브에서 모든 소스 서버의 2/2 확인 통과함 상태를 확인할 수 있습니다.

다음 절차를 사용하여 대상 인스턴스의 상태를 확인하세요.

1. Migration Factory 콘솔로 이동한 다음 왼쪽 메뉴에서 작업을 선택합니다.
2. 동작을 선택한 다음 오른쪽에서 자동화 실행을 선택합니다.
3. 작업 이름을 입력하고 3-Verify 스크립트와 자동화 서버를 선택하여 스크립트를 실행합니다. 자동화 서버가 없는 경우 [마이그레이션 자동화 서버 구축](#)을 완료해야 합니다.
4. 자동화를 실행할 웨이브를 선택하고 자동화 작업 제출을 선택합니다.

5. 작업 목록 페이지로 리디렉션되고 작업 상태는 실행 중이며 새로 고침을 선택하여 상태를 볼 수 있습니다. 몇 분 후에 완료로 변경됩니다.

5개의 서버에 대한 마이그레이션 상태의 서버 목록을 보여주는 AWS Migration Management 대시보드입니다.

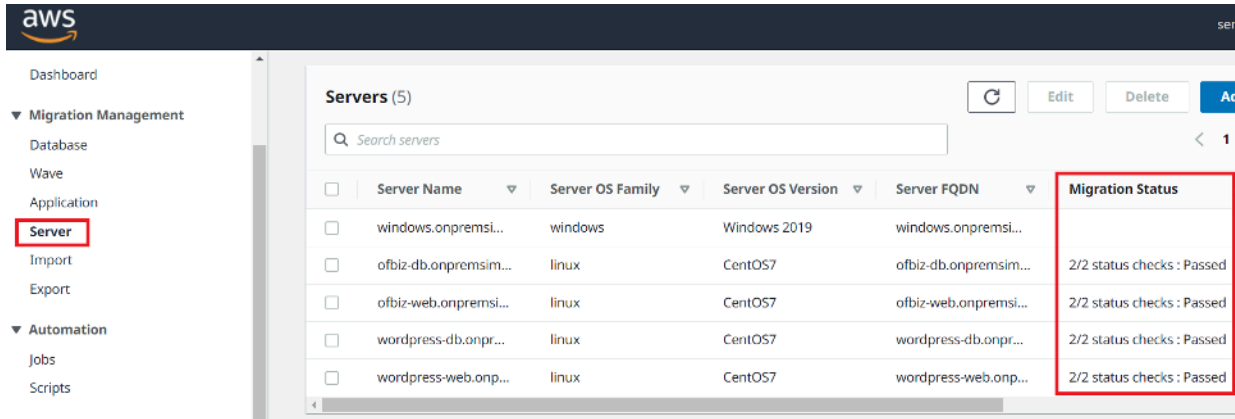

### Note

인스턴스 부팅에는 시간이 걸릴 수 있으며 Factory 콘솔에서 몇 분 동안 상태 업데이트가 표시되지 않을 수 있습니다. 또한 Migration Factory는 스크립트로부터 상태 업데이트를 받습니다. 필요한 경우 화면을 새로 고치세요.

### Note

대상 인스턴스가 2/2 상태 확인에 처음으로 실패하는 경우 부팅 프로세스를 완료하는 데 시간이 더 오래 걸리기 때문일 수 있습니다. 첫 번째 상태 확인 후 약 1시간 후에 두 번째 상태 확인을 실행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 부팅 프로세스가 완료됩니다. 이번 두 번째로 상태 확인에 실패하면 [AWS 지원 센터](#)로 이동하여 지원 사례를 로깅합니다.

## 전환 준비 완료로 표시

테스트가 완료되면 이 활동은 소스 서버의 상태를 전환 준비 완료로 표시하여 사용자가 전환 인스턴스를 시작할 수 있도록 변경합니다.


다음 절차를 사용하여 EC2 시작 템플릿을 검증하세요.

1. Migration Factory 콘솔에서 왼쪽에 있는 웨이브를 선택합니다.

2. 대상 웨이브를 선택하고 동작 버튼을 클릭합니다. 리호스팅을 선택한 다음 MGN을 선택합니다.
3. 전환 준비 완료로 표시 동작을 선택하고 모든 애플리케이션을 선택합니다.
4. 제출을 선택하여 라이브 인스턴스를 시작합니다.

일정 시간이 지나면 검증에서 성공적인 결과가 반환됩니다.

### 전환 준비된 웨이브 작업

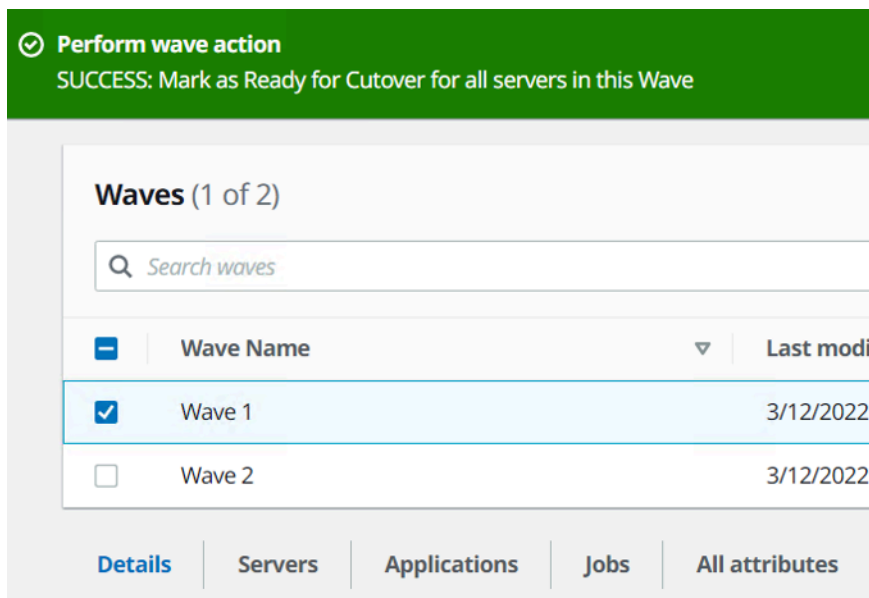

## 범위 내 소스 서버 종료

이 활동은 마이그레이션과 관련된 범위 내 소스 서버를 종료합니다. 소스 서버의 복제 상태를 확인한 후 소스 서버를 종료하여 클라이언트 애플리케이션에서 서버로의 트랜잭션을 중지할 준비가 되었습니다. 전환 창에서 소스 서버를 종료할 수 있습니다. 소스 서버를 수동으로 종료하면 서버당 5분이 소요될 수 있으며, 대규모 웨이브의 경우 총 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 대신 이 자동화 스크립트를 실행하여 지정된 웨이브에서 모든 서버를 종료할 수 있습니다.

다음 절차를 사용하여 마이그레이션과 관련된 모든 소스 서버를 종료하세요.

1. Migration Factory 콘솔의 왼쪽 메뉴에서 작업을 선택하고 동작을 선택한 다음 오른쪽에서 자동화 실행을 선택합니다.
2. 작업 이름을 입력하고 3-Shutdown 스크립트와 자동화 서버를 선택하여 스크립트를 실행합니다. 자동화 서버가 없는 경우 [마이그레이션 자동화 서버 구축](#)을 완료해야 합니다.
3. 이 웨이브에 사용할 OS에 따라 Linux 암호 및/또는 Windows 암호를 선택할 수 있습니다.
4. 자동화를 실행할 웨이브를 선택하고 자동화 작업 제출을 선택합니다.

5. 작업 목록 페이지로 리디렉션되고 작업 상태는 실행 중이며 새로 고침 버튼을 클릭하여 상태를 볼 수 있습니다. 몇 분 후에 완료로 변경됩니다.

## 전환을 위한 인스턴스 시작

이 활동은 전환 모드에서 AWS Application Migration Service(MGN)의 주어진 웨이브에 대한 모든 대상 머신을 시작합니다.

다음 절차를 수행하여 테스트 인스턴스를 시작하세요.

1. Migration Factory 콘솔에서 왼쪽에 있는 웨이브를 선택합니다.
2. 대상 웨이브를 선택하고 동작을 선택합니다. 리호스팅을 선택한 다음 MGN을 선택합니다.
3. 전환 인스턴스 시작 동작을 선택하고 모든 애플리케이션을 선택합니다.
4. 제출을 선택하여 테스트 인스턴스를 시작합니다.

일정 시간이 지나면 검증에서 성공적인 결과가 반환됩니다.

### Note

이 동작을 수행하면 시작된 서버의 마이그레이션 상태도 업데이트됩니다.

## 명령 프롬프트를 사용한 자동화된 마이그레이션 활동 목록

### Note

AWS 콘솔의 Cloud Migration Factory에서 자동화를 실행하는 것이 좋습니다. 다음 단계를 사용하여 자동화 스크립트를 실행할 수 있습니다. GitHub 리포지토리에서 자동화 스크립트를 다운로드하고 [명령 프롬프트에서 자동화 실행](#)의 단계를 사용하여 [자동화 서버를 구성하고 지침에 따라 마이그레이션 자동화 서버에 대한 AWS 권한 구성의 권한을 구성해야 합니다](#).

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 마이그레이션 프로젝트에 활용할 수 있는 자동화된 마이그레이션 활동을 배포합니다. 아래 나열된 마이그레이션 활동을 수행하고 비즈니스 요구 사항에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.

활동을 시작하기 전에 범위 내 소스 서버에서 로컬 관리자 권한을 가진 도메인 사용자로 마이그레이션 자동화 서버에 로그인했는지 확인하세요.

### ⚠ Important

이 섹션에 나열된 활동을 완료하려면 관리자 사용자로 로그인해야 합니다.

다음 절차를 동일한 순서로 사용하여 샘플 자동화 스크립트 및 활동을 사용하여 솔루션의 전체 테스트 실행을 수행하세요.

## 사전 조건 확인

범위 내 소스 서버에 연결하여 TCP 1500, TCP 443, 루트 볼륨 여유 스페이스, .Net 프레임워크 버전 및 기타 파라미터와 같은 필수 사전 조건을 확인합니다. 복제에 필요한 사전 조건은 다음과 같습니다.

사전 조건 검사를 수행하려면 먼저 한 소스 서버에 첫 번째 에이전트를 수동으로 설치해야 합니다. 그러면 EC2에 복제 서버가 생성되고 포트 1500 테스트를 위해 이 서버에 연결됩니다. 설치 후 AWS Application Migration Service(AWS MGN)는 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)에 복제 서버를 생성합니다. 이 활동에서는 소스 서버에서 복제 서버까지의 TCP 포트 1500을 확인해야 합니다. 소스 서버에 AWS MGN 에이전트를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 Application Migration Service 사용 설명서의 [설치 지침](#)을 참조하세요.

마이그레이션 자동화 서버에 로그인한 상태에서 다음 절차를 사용하여 사전 조건을 확인하세요.

1. 관리자로 로그인하고 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
2. c:\migrations\scripts\script\_mgn\_0-Prerequisites-checks 폴더로 이동하여 다음 Python 명령을 실행합니다.

```
python 0-Prerequisites-checks.py --Waveid <wave-id> --ReplicationServerIP <rep-server-ip>
```

<wave-id> 및 <rep-server-ip>를 적절한 값으로 대체합니다.

- Waveid는 마이그레이션 웨이브를 식별하는 고유한 정수 값입니다.
- 이 ReplicationServerIP 값은 복제 서버 IP 주소를 식별합니다. 이 값을 Amazon EC2 IP 주소로 변경하세요. 이 주소를 찾으려면 AWS Management Console에 로그인하고 복제를 검색한 다음 복

제 서버 중 하나를 선택하고 프라이빗 IP 주소를 복사합니다. 공용 인터넷을 통해 복제가 이루어지는 경우 퍼블릭 IP 주소를 대신 사용하세요.

1. 스크립트는 지정된 웨이브에 대한 서버 목록을 자동으로 검색합니다.

그런 다음 스크립트는 Windows 서버의 사전 조건을 확인하고 각 검사 중 하나 pass 또는 fail 중 하나의 상태를 반환합니다.

#### Note

PowerShell 스크립트를 신뢰할 수 없는 경우 다음과 같은 보안 경고가 표시될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다.

```
Unblock-File C:\migrations\scripts\script_mgn_0-Prerequisites-checks\0-Prerequisites-Windows.ps1
```

그런 다음 스크립트는 Linux 서버를 확인합니다.

검사가 완료되면 스크립트는 각 서버의 최종 결과를 반환합니다.

#### 스크립트 최종 결과

```
*****
**** Final results for all servers ****
*****
-----
-- Windows server passed all Pre-requisites checks --
-----

Server-T1.mydomain.local
server1.mydomain.local
Server-T15.mydomain.local
server2.mydomain.local

-----
-- Linux server passed all Pre-requisites checks --
-----

MF-RHEL.mydomain.local
MF-Ubuntu.mydomain.local
```

서버가 하나 이상의 사전 조건 검사에 실패한 경우 검사 완료 시 제공된 자세한 오류 메시지를 검토하거나 로그 세부 정보를 스크롤하여 결함이 있는 서버를 식별할 수 있습니다.

또한 스크립트는 예시 프로젝트의 다음 스크린샷과 같이 Migration Factory 웹 인터페이스에서 솔루션의 마이그레이션 상태를 업데이트합니다.

## 복제 에이전트 설치

### Note

에이전트를 설치하기 전에 [각 대상 계정에서 AWS MGNO이 초기화](#)되었는지 확인합니다.

다음 절차를 사용하여 범위 내 원본 서버에 복제 에이전트를 자동으로 설치하세요.

1. 관리자 권한으로 로그인한 마이그레이션 자동화 서버에서 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
2. c:\migrations\scripts\script\_mgn\_1-AgentInstall 폴더로 이동하여 다음 Python 명령을 실행합니다.

```
python 1-AgentInstall.py --Waveid <wave-id>
```

<wave-id>를 적절한 웨이브 ID 값으로 대체하여 식별된 웨이브의 모든 서버에 복제 에이전트를 설치합니다. 스크립트는 동일한 웨이브의 모든 소스 서버에 에이전트를 하나씩 설치합니다.

### Note

에이전트를 다시 설치하려면 --force 인수를 추가할 수 있습니다.

1. 스크립트는 지정된 웨이브에 포함된 소스 서버를 식별하는 목록을 생성합니다. 또한 여러 계정에서 식별된 서버 및 다른 OS 버전을 위한 서버도 제공될 수 있습니다.

이 웨이브에 Linux 시스템이 포함되어 있는 경우 Linux sudo 로그인 보안 인증을 입력하여 해당 소스 서버에 로그인해야 합니다.

Windows에서 설치가 시작되고 각 AWS 계정의 Linux로 이동합니다.

## 복제 에이전트 설치

```

*****
**** Installing Agents ****
*****

#####
### In Account: 51580017020 , region: us-east-1 ###
#####

-----
- Installing Application Migration Service Agent for: Server-T1.mydomain.local -
-----

** Successfully downloaded Agent installer for: Server-T1.mydomain.local **
Verifying that the source server has enough free disk space to install the AWS Replication Agent.
(a minimum of 2 GB of free disk space is required)
Identifying volumes for replication.
Disk to replicate identified: c:\0 of size 30 GiB
All volumes for replication were successfully identified.
Downloading the AWS Replication Agent onto the source server... Finished.
Installing the AWS Replication Agent onto the source server... Finished.
Syncing the source server with the Application Migration Service Console... Finished.
The following is the source server ID: s-3fe3e5342c624e6a0.
The AWS Replication Agent was successfully installed.
The installation of the AWS Replication Agent has started.

** Installation finished for : Server-T1.mydomain.local **

```

### Note

PowerShell 스크립트를 신뢰할 수 없는 경우 다음과 같은 보안 경고가 표시될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다.

```
Unblock-File C:\migrations\scripts\script_mgn_1-AgentInstall\1-Install-
Windows.ps1
```

스크립트에서 복제 에이전트 설치를 완료한 후에 결과가 표시됩니다. 오류 메시지 결과를 검토하여 에이전트 설치에 실패한 서버를 식별하세요. 장애가 발생한 서버에 에이전트를 수동으로 설치해야 합니다. 수동 설치에 실패하면 [AWS 지원 센터](#)로 이동하여 지원 사례를 기록합니다.

### 에이전트 설치 결과

```

*****
*Checking Agent install results*
*****

-- SUCCESS: Agent installed on server: Server-T1.mydomain.local
-- SUCCESS: Agent installed on server: server1.mydomain.local
-- FAILED: Agent install failed on server: MF-RHEL.mydomain.local
-- SUCCESS: Agent installed on server: Server-T15.mydomain.local
-- SUCCESS: Agent installed on server: server2.mydomain.local
-- SUCCESS: Agent installed on server: MF-Ubuntu.mydomain.local

```

또한 스크립트는 다음 예시 프로젝트의 스크린샷과 같이 Migration Factory 웹 인터페이스에서 마이그레이션 상태를 제공합니다.

## 시작 후 스크립트 푸시

AWS Application Migration Service는 시작 후 스크립트를 지원하여 대상 인스턴스를 시작한 후 소프트웨어 설치/제거와 같은 OS 수준 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 이 활동에서는 마이그레이션을 위해 식별된 서버에 따라 시작 후 스크립트를 Windows 및/또는 Linux 머신에 푸시합니다.

마이그레이션 자동화 서버에서 다음 절차를 사용하여 시작 후 스크립트를 Windows 시스템에 푸시하세요.

1. 관리자로 로그인하고 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
2. c:\migrations\scripts\script\_mgn\_1-FileCopy 폴더로 이동하여 다음 Python 명령을 실행합니다.

```
python 1-FileCopy.py --Waveid <wave-id> --WindowsSource <file-path> --LinuxSource <file-path>
```

*<wave-id>*를 적절한 웨이브 ID 값으로, *<file-path>*를 스크립트가 위치한 소스에 대한 전체 파일 경로로 대체합니다. 예를 들어 c:\migrations\scripts\script\_mgn\_1-FileCopy입니다. 이 명령은 소스 폴더의 모든 파일을 대상 폴더로 복사합니다.

### Note

WindowsSource, LinuxSource의 두 가지 인수 중 하나 이상을 제공해야 합니다. WindowsSource 경로를 제공하는 경우 이 스크립트는 이 웨이브에서 Windows 서버로만 파일을 푸시합니다. 마찬가지로 LinuxSource는 이 웨이브에서 Linux 서버로만 파일을 푸시합니다. 둘 다 제공하면 Windows 및 Linux 서버 모두에 파일을 푸시할 수 있습니다.

1. 스크립트는 지정된 웨이브에 포함된 소스 서버를 식별하는 목록을 생성합니다. 또한 여러 계정에서 식별된 서버 및 다른 OS 버전을 위한 서버도 제공될 수 있습니다.

이 웨이브에 Linux 시스템이 포함되어 있는 경우 Linux sudo 로그인 보안 인증을 입력하여 해당 소스 서버에 로그인해야 합니다.

1. 스크립트는 파일을 대상 폴더에 복사합니다. 대상 폴더가 없는 경우 솔루션은 디렉터리를 만들고 이 동작을 사용자에게 알립니다.

## 복제 상태 검증

이 활동은 범위 내 원본 서버의 복제 상태를 자동으로 확인합니다. 스크립트는 지정된 웨이브의 모든 소스 서버 상태가 정상 상태로 변경될 때까지 5분마다 반복됩니다.

마이그레이션 자동화 서버에서 다음 절차를 사용하여 복제 상태를 확인하세요.

1. 관리자로 로그인하고 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
2. \migrations\scripts\script\_mgn\_2-Verify-replication 폴더로 이동하여 다음 Python 명령을 실행합니다.

```
python 2-Verify-replication.py --Waveid <wave-id>
```

*<wave-id>*를 적절한 웨이브 ID 값으로 대체하여 복제 상태를 확인합니다. 스크립트는 특정 웨이브의 모든 서버에 대한 복제 세부 정보를 확인하고 솔루션에서 식별된 소스 서버의 복제 상태 속성을 업데이트합니다.

1. 스크립트는 지정된 웨이브에 포함된 서버를 식별하는 목록을 생성합니다.

시작할 준비가 된 범위 내 소스 서버의 예상 상태는 정상입니다. 서버에 대해 다른 상태를 받은 경우 아직 시작할 준비가 되지 않은 것입니다.

예시 웨이브의 다음 스크린샷에서는 현재 웨이브의 모든 서버가 복제를 완료했으며 테스트 또는 전환을 수행할 준비가 되었다는 것을 보여줍니다.

### 에이전트 설치 결과

```

*****
* Verify replication status *
*****
Migration Factory : You have successfully logged in

#####
#### Replication Status for Account: 515833311223 , region: us-east-1 ####
#####
Server Server-T1 replication status: Healthy
Server Server1 replication status: Healthy

#####
#### Replication Status for Account: 114707200000 , region: us-east-2 ####
#####
Server MF-Ubuntu replication status: Healthy
Server Server-T15 replication status: Healthy
Server Server2 replication status: Healthy

```

선택적으로 Migration Factory 웹 인터페이스에서 상태를 확인할 수 있습니다.

## 대상 인스턴스 상태 확인

이 활동은 범위 내 모든 소스 서버의 부팅 프로세스를 동일한 웨이브로 확인하여 대상 인스턴스의 상태를 확인합니다. 대상 인스턴스가 부팅되는 데는 최대 30분이 소요될 수 있습니다. Amazon EC2 콘솔에 로그인하여 소스 서버 이름을 검색하고 상태를 확인하여 상태를 수동으로 확인할 수 있습니다. 인프라 관점에서 인스턴스가 정상임을 나타내는 2/2 확인 통과함이라는 상태 확인 메시지가 표시됩니다.

하지만 대규모 마이그레이션의 경우 각 인스턴스의 상태를 확인하는 데 시간이 많이 걸리므로 이 자동 스크립트를 사용하여 주어진 웨이브에서 모든 소스 서버의 2/2 확인 통과함 상태를 확인할 수 있습니다.

마이그레이션 자동화 서버에서 다음 절차를 사용하여 대상 인스턴스의 상태를 확인하세요.

1. 관리자로 로그인하고 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
2. c:\migrations\scripts\script\_mgn\_3-Verify-instance-status 폴더로 이동하여 다음 Python 명령을 실행합니다.

```
python 3-Verify-instance-status.py --Waveid <wave-id>
```

<wave-id>를 적절한 웨이브 ID 값으로 대체하여 인스턴스 상태를 확인합니다. 이 스크립트는 이 웨이브에 있는 모든 소스 서버의 인스턴스 부팅 프로세스를 확인합니다.

1. 스크립트는 지정된 웨이브의 서버 목록 및 인스턴스 ID 목록을 반환합니다.
2. 그러면 스크립트는 대상 인스턴스 ID 목록을 반환합니다.

#### Note

대상 인스턴스 ID가 존재하지 않는다는 오류 메시지가 표시되는 경우 시작 작업이 계속 실행 중인 것일 수 있습니다. 몇 분 동안 기다린 후 계속하세요.

3. 대상 인스턴스가 2/2 상태 확인을 통과했는지 여부를 나타내는 인스턴스 상태 검사를 받게 됩니다.

#### Note

대상 인스턴스가 2/2 상태 확인에 처음으로 실패하는 경우 부팅 프로세스를 완료하는 데 시간이 더 오래 걸리기 때문일 수 있습니다. 첫 번째 상태 확인 후 약 1시간 후에 두 번째 상태 확인을 실행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 부팅 프로세스가 완료됩니다. 이번에 상태 확인이 두 번째로 실패하는 경우 [AWS 지원 센터](#)로 이동하여 지원 사례를 로깅합니다.

## 범위 내 소스 서버 종료

이 활동은 마이그레이션과 관련된 범위 내 소스 서버를 종료합니다. 소스 서버의 복제 상태를 확인한 후 소스 서버를 종료하여 클라이언트 애플리케이션에서 서버로의 트랜잭션을 중지할 준비가 되었습니다. 전환 창에서 소스 서버를 종료할 수 있습니다. 소스 서버를 수동으로 종료하면 서버당 5분이 소요될 수 있으며, 대규모 웨이브의 경우 총 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 대신 이 자동화 스크립트를 실행하여 지정된 웨이브에서 모든 서버를 종료할 수 있습니다.

마이그레이션 자동화 서버에서 다음 절차를 사용하여 마이그레이션과 관련된 모든 소스 서버를 종료하세요.

1. 관리자로 로그인하고 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
2. c:\migrations\scripts\script\_mgn\_3-Shutdown-all-servers 폴더로 이동하여 다음 Python 명령을 실행합니다.

```
Python 3-Shutdown-all-servers.py -Waveid <wave-id>
```

3. `<wave-id>`를 적절한 웨이브 ID 값으로 대체하여 소스 서버를 종료합니다.
4. 스크립트는 지정된 웨이브의 서버 목록 및 인스턴스 ID 목록을 반환합니다.
5. 스크립트는 우선 지정된 웨이브에서 Windows 서버를 종료합니다. Windows 서버가 종료되면 스크립트는 Linux 환경으로 이동하여 로그인 보안 인증을 입력하라는 메시지를 표시합니다. 로그인에 성공하면 스크립트는 Linux 서버를 종료합니다.

## 대상 인스턴스 IP 검색

이 활동은 대상 인스턴스 IP를 검색합니다. DNS 업데이트가 환경에서 수동 프로세스인 경우 모든 대상 인스턴스에 대해 새 IP 주소를 가져와야 합니다. 하지만 자동화 스크립트를 사용하여 지정된 웨이브에 있는 모든 인스턴스의 새 IP 주소를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.

마이그레이션 자동화 서버에서 다음 절차를 사용하여 대상 인스턴스 IP를 검색하세요.

1. 관리자로 로그인하고 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
2. `c:\migrations\scripts\script_mgn_4-Get-instance-IP` 폴더로 이동하여 다음 Python 명령을 실행합니다.

```
Python 4-Get-instance-IP.py --Waveid <wave-id>
```

`<wave-id>`를 적절한 Wave ID 값으로 대체하여 대상 인스턴스에 대해 새 IP 주소를 받습니다.

1. 스크립트가 서버 목록과 대상 인스턴스 ID 정보를 반환합니다.
2. 그러면 스크립트가 대상 서버 IP를 반환합니다.

스크립트가 서버 이름 및 IP 주소 정보를 CSV 파일(`<wave-id>-<project-name>-Ips.csv`)로 내보내고 마이그레이션 스크립트와 동일한 디렉터리(`c:\migrations\scripts\script_mgn_4-Get-instance-IP`)에 저장합니다.

CSV 파일에서 `instance_name` 및 `instance_ips` 세부 정보를 제공합니다. 인스턴스에 두 개 이상의 NIC 또는 IP가 포함된 경우 모두 나열되고 쉼표로 구분됩니다.

## 대상 서버 연결 확인

이 활동은 대상 서버의 연결을 확인합니다. DNS 레코드를 업데이트한 후 호스트 이름을 사용하여 대상 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 이 활동에서는 RDP(원격 데스크톱 프로토콜) 또는 SSH(Secure

Shell) 액세스를 사용하여 운영 체제에 로그인할 수 있는지 확인합니다. 각 서버에 개별적으로 수동으로 로그인할 수 있지만 자동화 스크립트를 사용하여 서버 연결을 테스트하는 것이 더 효율적입니다.

마이그레이션 자동화 서버에서 다음 절차를 사용하여 대상 서버에 대한 연결을 확인하세요.

1. 관리자로 로그인하고 명령 프롬프트(CMD.exe)를 엽니다.
2. c:\migrations\scripts\script\_mgn\_4-Verify-server-connection 폴더로 이동하여 다음 Python 명령을 실행합니다.

```
Python 4-Verify-server-connection.py --Waveid <wave-id>
```

<wave-id>를 적절한 Wave ID 값으로 대체하여 대상 인스턴스에 대해 새 IP 주소를 받습니다.

#### Note

이 스크립트는 기본 RDP 포트 3389와 SSH 포트 22를 사용합니다. 필요한 경우 다음 인수를 추가하여 기본 포트로 재설정할 수 있습니다. --RDPPort <rdp-port> --SSHPort <ssh-port>.

1. 스크립트가 서버 목록을 반환합니다.
2. 스크립트가 RDP 및 SSH 액세스 모두에 대한 테스트 결과를 반환합니다.

## 레퍼런스

이 섹션에서는 AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션을 배포하기 위한 참고 자료를 제공합니다.

### 익명화된 데이터 수집

이 솔루션에는 익명화된 운영 지표를 AWS로 전송하는 옵션이 포함되어 있습니다. 당사는 이 데이터를 사용하여 고객이 이 솔루션과 관련 서비스 및 제품을 어떻게 사용하는지 더 잘 이해합니다. 활성화되면 다음 정보가 수집되어 AWS로 전송됩니다.

- 솔루션 ID: AWS 솔루션 식별자
- 고유 ID(UUID): AWS 솔루션 배포의 각 Cloud Migration Factory에 대해 무작위로 생성된 고유 식별자
- 타임스탬프: 데이터 수집 타임스탬프
- 상태: 이 솔루션으로 AWS MGN에서 서버를 시작하면 상태가 마이그레이션됩니다.
- 리전: 솔루션이 배포된 AWS 리전

#### Note

AWS는 이 설문 조사를 통해 수집된 데이터를 소유합니다. 데이터 수집에는 [AWS 개인정보 취급방침](#)이 적용됩니다. 이 기능을 옵트아웃하려면 AWS CloudFormation 템플릿을 시작하기 전에 다음 단계를 완료하세요.

1. [AWS CloudFormation 템플릿](#)을 로컬 하드 드라이브에 다운로드합니다.
2. 텍스트 편집기를 사용하여 AWS CloudFormation 템플릿을 엽니다.
3. AWS CloudFormation 템플릿 매핑 섹션을 다음에서 수정합니다.

```
Send:
AnonymousUsage:
Data: 'Yes'
```

변경 후:

```
Send:
```

```
AnonymousUsage:  
Data: 'No'
```

4. [AWS CloudFormation 콘솔](#)에 로그인합니다.
5. 스택 생성을 선택합니다.
6. 스택 생성 페이지, 템플릿 지정 섹션에서 템플릿 파일 업로드를 선택합니다.
7. 템플릿 파일 업로드에서 파일 선택을 선택하고 로컬 드라이브에서 편집한 템플릿을 선택합니다.
8. 다음을 선택하고 이 안내서의 자동 배포 섹션에 있는 [스택 시작](#)의 단계를 따르세요.

## 관련 리소스

### AWS training

- [AWS 솔루션 사용하기: Cloud Migration Factory 스킬 빌더 과정](#) - 솔루션의 기능, 이점 및 기술적 구현에 대해 알아봅니다.
- [AWS 파트너 전용: AWS로 고급 마이그레이션\(기술, 강의실 기반\)](#) - 대규모 워크로드를 마이그레이션하는 방법을 배우고 AWS의 Cloud Migration Factory에 대한 실습 워크숍을 포함하여 일반적인 마이그레이션 패턴을 다룹니다.

### AWS 서비스

- [AWS CloudFormation](#)
- [Lambda](#)
- [Amazon API Gateway](#)
- [Amazon CloudFront](#)
- [Amazon Cognito](#)
- [Amazon DynamoDB](#)
- [Amazon Simple Storage Service\(S3\)](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [AWS Secrets Manager](#)

### AWS 리소스

- [클라우드 마이그레이션 팩토리를 통한 대규모 서버 마이그레이션 자동화](#)

## 기여자

다음 개인이 이 문서에 기여했습니다.

- Abe Wubshet
- Ahmad Mahmoudi
- Aijun Peng
- Asif Mithawala
- Avinash Seelam
- Balamurugan K
- Chris Baker
- Dev Kar
- Dilshad Hussain
- 프랑크 알로이아
- Gnanasekaran Kailasam
- Jijo James
- Lakshmi Sudhakar Nekkanti
- Lyka Segura
- Phi Nguyen
- Sapeksh 마단
- Shyam Kumar
- Simon Champion
- Suman Rajotia
- Thiemo Belmega
- Vijesh Vijayakumaran Nair
- Wally Lu

# 개정

게시일: 2020년 6월([마지막 업데이트](#): 2024년 11월)

버전별 개선 사항 및 수정 사항을 추적하려면 GitHub 리포지토리의 [CHANGELOG.md](#) 방문하세요.

## Notices

고객은 본 문서의 정보를 독립적으로 평가할 책임이 있습니다. 이 문서: (a) 정보 제공만을 목적으로 하고, (b) 현행 AWS 제품 제공 및 관행을 나타내며, (c) AWS와 그 계열사, 공급업체 또는 라이선스 제공자로부터 어떠한 약정이나 보증도 하지 않습니다. AWS 제품 또는 서비스는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증, 진술 또는 조건 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 고객에 대한 AWS의 책임 및 채무는 AWS 계약에 준거합니다. 본 문서는 AWS와 고객 간의 어떠한 계약도 구성하지 않으며 이를 변경하지도 않습니다.

AWS의 Cloud Migration Factory 솔루션은 [MIT 저작자 표시 없음](#) 약관에 따라 라이선스가 부여됩니다.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.